

PostgreSQL 19devel 手册

PostgreSQL 全球开发组

翻译：冯若航¹，Pigsty 项目组²

¹ <https://vonng.com>
² <https://pigsty.cc>

PostgreSQL 19devel 手册

PostgreSQL 全球开发组

翻译：冯若航¹，Pigsty 项目组²

Copyright © 1996-2026 PostgreSQL 全球开发组

法律声明

PostgreSQL 数据库管理系统（也称为 Postgres，旧称 Postgres95）

部分版权 © 1996-2026 归 PostgreSQL Global Development Group 所有

部分版权 © 1994 归加利福尼亚大学董事会所有

特此授权，可为任何目的使用、复制、修改和分发本软件及其文档，无需付费，也无需书面协议，但条件是所有副本中都必须包含上述版权声明、本段以及后续两段内容。

在任何情况下，加利福尼亚大学都不对任何一方承担因使用本软件及其文档而产生的任何直接、间接、特殊、附带或后果性损害赔偿责任，包括利润损失，即使加利福尼亚大学已被告知此类损害发生的可能性。

加利福尼亚大学明确不作任何担保，包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保。本协议项下提供的软件按“原样”提供，加利福尼亚大学没有义务提供维护、支持、更新、增强或修改。

¹ <https://vonng.com>

² <https://pigsty.cc>

Table of Contents

前言	xxxiv
1. 什么是PostgreSQL?	xxxiv
2. PostgreSQL简史	xxxiv
2.1. 伯克利 POSTGRES 项目	xxxv
2.2. Postgres95	xxxv
2.3. PostgreSQL	xxxvi
3. 约定	xxxvi
4. 更多信息	xxxvi
5. 缺陷报告指南	xxxvii
5.1. 识别缺陷	xxxvii
5.2. 报告哪些内容	xxxvii
5.3. 到哪里报告缺陷	xxxix
I. 教程	1
1. 从头开始	3
1.1. 安装	3
1.2. 架构基础	3
1.3. 创建一个数据库	3
1.4. 访问数据库	5
2. SQL语言	7
2.1. 简介	7
2.2. 概念	7
2.3. 创建一个新表	7
2.4. 向表中填充行	8
2.5. 查询表	9
2.6. 表之间的连接	11
2.7. 聚合函数	13
2.8. 更新	15
2.9. 删除	15
3. 高级特性	16
3.1. 简介	16
3.2. 视图	16
3.3. 外键	16
3.4. 事务	17
3.5. 窗口函数	18
3.6. 继承	21
3.7. 小结	22
II. SQL 语言	24
4. SQL语法	32
4.1. 词法结构	32
4.2. 值表达式	40
4.3. 调用函数	53
5. 数据定义	56
5.1. 表基础	56
5.2. 默认值	57
5.3. 标识列	58
5.4. 生成列	59
5.5. 约束	60
5.6. 系统列	69
5.7. 时间表	70
5.8. 属性图	73
5.9. 修改表	76
5.10. 权限	79
5.11. 行安全性策略	83
5.12. 模式	89
5.13. 继承	93

5.14. 表分区	96
5.15. 外部数据	108
5.16. 其他数据库对象	109
5.17. 依赖跟踪	109
6. 数据操纵	111
6.1. 插入数据	111
6.2. 更新数据	112
6.3. 删除数据	113
6.4. 更新和删除时态数据	113
6.5. 从被修改的行中返回数据	115
7. 查询	117
7.1. 概述	117
7.2. 表表达式	117
7.3. 选择列表	133
7.4. 组合查询 (UNION、INTERSECT、EXCEPT)	134
7.5. 行排序 (ORDER BY)	135
7.6. LIMIT和OFFSET	136
7.7. VALUES列表	137
7.8. WITH查询 (公共表表达式)	138
7.9. 图查询	146
8. 数据类型	148
8.1. 数字类型	149
8.2. 货币类型	154
8.3. 字符类型	155
8.4. 二进制数据类型	157
8.5. 日期/时间类型	159
8.6. 布尔类型	168
8.7. 枚举类型	169
8.8. 几何类型	171
8.9. 网络地址类型	173
8.10. 位串类型	175
8.11. 文本搜索类型	176
8.12. UUID类型	179
8.13. XML类型	180
8.14. JSON 类型	181
8.15. 数组	191
8.16. 复合类型	200
8.17. 范围类型	205
8.18. 域类型	211
8.19. 对象标识符类型	211
8.20. pg_lsn 类型	214
8.21. 伪类型	214
9. 函数和操作符	216
9.1. 逻辑操作符	216
9.2. 比较函数和操作符	216
9.3. 数学函数和操作符	220
9.4. 字符串函数和操作符	228
9.5. 二进制串函数和操作符	237
9.6. 位串函数和操作符	242
9.7. 模式匹配	243
9.8. 数据类型格式化函数	261
9.9. 时间/日期函数和操作符	268
9.10. 枚举支持函数	284
9.11. 几何函数和操作符	284
9.12. 网络地址函数和操作符	291
9.13. 文本搜索函数和操作符	294
9.14. TID 函数	300

9.15. UUID 函数	300
9.16. XML 函数	301
9.17. JSON 函数和操作符	315
9.18. 序列操作函数	342
9.19. 条件表达式	343
9.20. 数组函数和操作符	346
9.21. 范围/多范围函数和操作符	349
9.22. 聚合函数	355
9.23. 窗口函数	362
9.24. 合并支持函数	364
9.25. 子查询表达式	364
9.26. 行和数组比较	367
9.27. 集合返回函数	369
9.28. 系统信息函数和操作符	373
9.29. 系统管理函数	392
9.30. 触发器函数	411
9.31. 事件触发器函数	412
9.32. 统计信息函数	414
10. 类型转换	416
10.1. 概述	416
10.2. 操作符	417
10.3. 函数	420
10.4. 值存储	424
10.5. UNION、CASE及相关结构	424
10.6. SELECT 输出列	426
11. 索引	427
11.1. 简介	427
11.2. 索引类型	428
11.3. 多列索引	430
11.4. 索引和ORDER BY	431
11.5. 组合多个索引	432
11.6. 唯一索引	432
11.7. 表达式索引	433
11.8. 部分索引	433
11.9. 仅索引扫描和覆盖索引	436
11.10. 操作符类和操作符族	438
11.11. 索引和排序规则	439
11.12. 检查索引使用情况	440
12. 全文搜索	442
12.1. 介绍	442
12.2. 表和索引	445
12.3. 控制文本搜索	447
12.4. 附加特性	454
12.5. 解析器	459
12.6. 词典	461
12.7. 配置示例	470
12.8. 测试和调试文本搜索	471
12.9. 文本搜索的首选索引类型	476
12.10. psql 支持	477
12.11. 限制	480
13. 并发控制	481
13.1. 介绍	481
13.2. 事务隔离	481
13.3. 显式锁定	486
13.4. 应用级别的数据一致性检查	491
13.5. 串行化失败处理	493
13.6. 注意事项	493
13.7. 锁定和索引	493

14. 性能提示	495
14.1. 使用EXPLAIN	495
14.2. 规划器使用的统计信息	510
14.3. 用显式JOIN子句控制规划器	516
14.4. 填充一个数据库	518
14.5. 非持久设置	520
15. 并行查询	521
15.1. 并行查询如何工作	521
15.2. 何时可以使用并行查询?	522
15.3. 并行计划	522
15.4. 并行安全性	524
III. 服务器管理	526
16. 从二进制软件包安装	534
17. 从源代码安装	535
17.1. 需求	535
17.2. 获取源代码	536
17.3. 使用 Autoconf 和 Make 进行构建和安装	537
17.4. 使用 Meson 构建和安装	549
17.5. 安装后设置	560
17.6. 受支持的平台	561
17.7. 平台相关说明	562
18. 服务器设置和操作	567
18.1. PostgreSQL用户账户	567
18.2. 创建一个数据库集簇	567
18.3. 启动数据库服务器	569
18.4. 管理内核资源	572
18.5. 关闭服务器	579
18.6. 升级 PostgreSQL 集簇	580
18.7. 防止服务器欺骗	582
18.8. 加密选项	583
18.9. 使用 SSL 的安全 TCP/IP 连接	584
18.10. 使用 GSSAPI 加密的安全 TCP/IP 连接	588
18.11. 通过 SSH 隧道建立安全 TCP/IP 连接	589
18.12. 在Windows上注册事件日志	590
19. 服务器配置	591
19.1. 设置参数	591
19.2. 文件位置	594
19.3. 连接和认证	595
19.4. 资源消耗	603
19.5. 预写式日志	612
19.6. 复制	621
19.7. 查询规划	628
19.8. 错误报告和日志	635
19.9. 运行时统计数据	648
19.10. Vacuuming	650
19.11. 客户端连接默认值	654
19.12. 锁管理	663
19.13. 版本和平台兼容性	664
19.14. 错误处理	666
19.15. 预置选项	666
19.16. 自定义选项	668
19.17. 开发者选项	669
19.18. 短选项	674
20. 客户端认证	675
20.1. pg_hba.conf 文件	675
20.2. 用户名映射	683
20.3. 认证方法	684
20.4. 信任认证	685

20.5. 密码认证	685
20.6. GSSAPI 认证	686
20.7. SSPI 认证	688
20.8. Ident 认证	688
20.9. Peer 认证	689
20.10. LDAP 认证	689
20.11. 证书认证	692
20.12. PAM 认证	692
20.13. BSD 认证	693
20.14. OAuth 授权/认证	693
20.15. 认证问题	696
21. 数据库角色	697
21.1. 数据库角色	697
21.2. 角色属性	698
21.3. 角色成员资格	699
21.4. 删除角色	701
21.5. 预定义角色	702
21.6. 函数安全性	703
22. 管理数据库	705
22.1. 概述	705
22.2. 创建数据库	705
22.3. 模板数据库	706
22.4. 数据库配置	707
22.5. 删除数据库	708
22.6. 表空间	708
23. 本地化	710
23.1. 区域设置支持	710
23.2. 排序规则支持	714
23.3. 字符集支持	724
24. 日常数据库维护任务	733
24.1. 日常清理	733
24.2. 日常重建索引	742
24.3. 日志文件维护	743
25. 备份和恢复	745
25.1. SQL转储	745
25.2. 文件系统级备份	748
25.3. 持续归档和时间点恢复 (PITR)	749
26. 高可用、负载均衡和复制	759
26.1. 不同方案的比较	759
26.2. 日志传送备库	761
26.3. 故障切换	769
26.4. 热备	770
27. 监控数据库活动	777
27.1. 标准 Unix 工具	777
27.2. 累计统计系统	778
27.3. 查看锁	817
27.4. 进度报告	818
27.5. 动态追踪	828
27.6. 监控磁盘使用情况	836
28. 可靠性与预写式日志	838
28.1. 可靠性	838
28.2. 数据校验和	839
28.3. 预写式日志 (WAL)	841
28.4. 异步提交	841
28.5. WAL 配置	842
28.6. WAL 内部机制	845
29. 逻辑复制	847
29.1. 发布	847

29.2. 订阅	848
29.3. 逻辑复制故障切换	853
29.4. 行过滤器	855
29.5. 列列表	862
29.6. 生成列复制	864
29.7. 序列复制	866
29.8. 冲突	869
29.9. 限制	871
29.10. 架构	872
29.11. 监控	873
29.12. 安全性	873
29.13. 配置参数	874
29.14. 升级	875
29.15. 快速设置	881
30. 即时编译 (JIT)	882
30.1. 什么是JIT编译?	882
30.2. 何时使用JIT?	882
30.3. 配置	883
30.4. 可扩展性	884
31. 回归测试	885
31.1. 运行测试	885
31.2. 测试结果评估	890
31.3. 变体比较文件	892
31.4. TAP 测试	892
31.5. 测试覆盖率检查	893
IV. 客户端接口	895
32. libpq - C 库	900
32.1. 数据库连接控制函数	900
32.2. 连接状态函数	919
32.3. 命令执行函数	925
32.4. 异步命令处理	940
32.5. 管道模式	944
32.6. 分块检索查询结果	949
32.7. 取消进行中的查询	950
32.8. 快速路径接口	954
32.9. 异步通知	955
32.10. COPY命令相关的函数	956
32.11. 控制函数	960
32.12. 杂项函数	962
32.13. 通知处理	965
32.14. 事件系统	966
32.15. 环境变量	972
32.16. 密码文件	974
32.17. 连接服务文件	974
32.18. 连接参数的 LDAP 查找	975
32.19. SSL 支持	976
32.20. OAuth 支持	980
32.21. 在线程化程序中的行为	985
32.22. 编译 libpq 程序	985
32.23. 示例程序	987
33. 大对象	998
33.1. 简介	998
33.2. 实现特性	998
33.3. 客户端接口	998
33.4. 服务器端函数	1002
33.5. 示例程序	1004
34. ECPG - C 中的嵌入式 SQL	1010
34.1. 概念	1010

34.2. 管理数据库连接	1010
34.3. 运行 SQL 命令	1014
34.4. 使用主变量	1016
34.5. 动态 SQL	1030
34.6. pgtypes 库	1032
34.7. 使用描述符区域	1045
34.8. 错误处理	1058
34.9. 预处理器指令	1065
34.10. 处理嵌入式 SQL 程序	1067
34.11. 库函数	1068
34.12. 大对象	1068
34.13. C++ 应用	1070
34.14. 嵌入式 SQL 命令	1073
34.15. Informix兼容模式	1096
34.16. Oracle 兼容模式	1110
34.17. 内部	1111
35. 信息模式	1113
35.1. 模式	1113
35.2. 数据类型	1113
35.3. information_schema_catalog_name	1114
35.4. administrable_role_authorizations	1114
35.5. applicable_roles	1114
35.6. attributes	1115
35.7. character_sets	1117
35.8. check_constraint_routine_usage	1118
35.9. check_constraints	1118
35.10. collations	1118
35.11. collation_character_set_applicability	1119
35.12. column_column_usage	1119
35.13. column_domain_usage	1120
35.14. column_options	1120
35.15. column_privileges	1121
35.16. column_udt_usage	1121
35.17. columns	1122
35.18. constraint_column_usage	1124
35.19. constraint_table_usage	1125
35.20. data_type_privileges	1125
35.21. domain_constraints	1126
35.22. domain_udt_usage	1126
35.23. domains	1127
35.24. element_types	1129
35.25. enabled_roles	1130
35.26. foreign_data_wrapper_options	1131
35.27. foreign_data_wrappers	1131
35.28. foreign_server_options	1132
35.29. foreign_servers	1132
35.30. foreign_table_options	1132
35.31. foreign_tables	1133
35.32. key_column_usage	1133
35.33. parameters	1134
35.34. pg_edge_table_components	1136
35.35. pg_element_table_key_columns	1136
35.36. pg_element_table_labels	1137
35.37. pg_element_table_properties	1137
35.38. pg_element_tables	1138
35.39. pg_label_properties	1138

35.40. pg_labels	1139
35.41. pg_property_data_types	1139
35.42. pg_property_graph_privileges	1141
35.43. property_graphs	1141
35.44. referential_constraints	1141
35.45. role_column_grants	1142
35.46. role_routine_grants	1143
35.47. role_table_grants	1143
35.48. role_udt_grants	1144
35.49. role_usage_grants	1144
35.50. routine_column_usage	1145
35.51. routine_privileges	1146
35.52. routine_routine_usage	1146
35.53. routine_sequence_usage	1147
35.54. routine_table_usage	1147
35.55. routines	1148
35.56. schemata	1152
35.57. sequences	1153
35.58. sql_features	1153
35.59. sql_implementation_info	1154
35.60. sql_parts	1154
35.61. sql_sizing	1155
35.62. table_constraints	1155
35.63. table_privileges	1156
35.64. tables	1156
35.65. transforms	1157
35.66. triggered_update_columns	1158
35.67. triggers	1158
35.68. udt_privileges	1160
35.69. usage_privileges	1160
35.70. user_defined_types	1161
35.71. user_mapping_options	1163
35.72. user_mappings	1163
35.73. view_column_usage	1163
35.74. view_routine_usage	1164
35.75. view_table_usage	1164
35.76. views	1165
V. 服务器编程	1166
36. 扩展 SQL	1172
36.1. 可扩展性如何运作	1172
36.2. PostgreSQL 类型系统	1172
36.3. 用户定义的函数	1175
36.4. 用户定义的过程	1175
36.5. 查询语言 (SQL) 函数	1176
36.6. 函数重载	1191
36.7. 函数易变性分类	1192
36.8. 过程语言函数	1193
36.9. 内部函数	1194
36.10. C 语言函数	1194
36.11. 函数优化信息	1219
36.12. 用户定义的聚合	1221
36.13. 用户定义的类型	1227
36.14. 用户定义的操作符	1230
36.15. 操作符优化信息	1231
36.16. 索引扩展接口	1235
36.17. 将相关对象打包成扩展	1246

36.18. 扩展构建基础设施	1254
37. 触发器	1259
37.1. 触发器行为概述	1259
37.2. 数据更改的可见性	1262
37.3. 用 C 编写触发器函数	1262
37.4. 一个完整的触发器实例	1265
38. 事件触发器	1269
38.1. 事件触发器行为概览	1269
38.2. 用 C 编写事件触发器函数	1271
38.3. 完整的事件触发器示例	1272
38.4. 表重写事件触发器示例	1273
38.5. 数据库登录事件触发器示例	1274
39. 规则系统	1276
39.1. 查询树	1276
39.2. 视图和规则系统	1277
39.3. 物化视图	1284
39.4. INSERT、UPDATE和DELETE规则	1287
39.5. 规则和权限	1297
39.6. 规则和命令状态	1299
39.7. 规则与触发器	1299
40. 过程语言	1302
40.1. 安装过程语言	1302
41. PL/pgSQL – SQL 过程语言	1304
41.1. 概述	1304
41.2. PL/pgSQL的结构	1305
41.3. 声明	1306
41.4. 表达式	1313
41.5. 基本语句	1313
41.6. 控制结构	1321
41.7. 游标	1334
41.8. 事务管理	1340
41.9. 错误和消息	1341
41.10. 触发器函数	1343
41.11. PL/pgSQL 内部机制	1352
41.12. PL/pgSQL开发提示	1355
41.13. 从Oracle PL/SQL 移植	1359
42. PL/Tcl – Tcl 过程语言	1368
42.1. 概述	1368
42.2. PL/Tcl 函数和参数	1368
42.3. PL/Tcl 中的数据值	1370
42.4. PL/Tcl 中的全局数据	1370
42.5. 从 PL/Tcl 访问数据库	1371
42.6. PL/Tcl 中的触发器函数	1373
42.7. PL/Tcl 中的事件触发器函数	1375
42.8. PL/Tcl 中的错误处理	1375
42.9. PL/Tcl 中的显式子事务	1376
42.10. 事务管理	1377
42.11. PL/Tcl 配置	1377
42.12. Tcl 过程名	1378
43. PL/Perl – Perl 过程语言	1379
43.1. PL/Perl 函数和参数	1379
43.2. PL/Perl 中的数据值	1383
43.3. 内置函数	1383
43.4. PL/Perl 中的全局值	1389
43.5. 可信与不可信的 PL/Perl	1389
43.6. PL/Perl 触发器	1391
43.7. PL/Perl 事件触发器	1392
43.8. PL/Perl 内部机制	1393

44. PL/Python – Python 过程语言	1395
44.1. PL/Python 函数	1395
44.2. 数据值	1396
44.3. 共享数据	1401
44.4. 匿名代码块	1401
44.5. 触发器函数	1402
44.6. 事件触发器函数	1402
44.7. 数据库访问	1403
44.8. 显式子事务	1407
44.9. 事务管理	1408
44.10. 实用函数	1408
44.11. Python 2 与 Python 3	1409
44.12. 环境变量	1409
45. 服务器编程接口	1411
45.1. 接口函数	1411
45.2. 接口支持函数	1451
45.3. 内存管理	1460
45.4. 事务管理	1470
45.5. 数据改变的可见性	1473
45.6. 示例	1473
46. 后台工作进程	1477
47. 逻辑解码	1481
47.1. 逻辑解码示例	1481
47.2. 逻辑解码概念	1485
47.3. 流复制协议接口	1487
47.4. 逻辑解码 SQL 接口	1488
47.5. 与逻辑解码相关的系统目录	1488
47.6. 逻辑解码输出插件	1488
47.7. 编写逻辑解码输出插件	1489
47.8. 逻辑解码输出写入器	1497
47.9. 逻辑解码的同步复制支持	1497
47.10. 逻辑解码对大事务的流式传送	1497
47.11. 逻辑解码的两阶段提交支持	1498
48. 复制进度跟踪	1500
49. 归档模块	1501
49.1. 初始化函数	1501
49.2. 归档模块回调函数	1501
50. OAuth 验证器模块	1503
50.1. 安全地设计验证器模块	1503
50.2. 初始化函数	1505
50.3. OAuth 验证器回调	1506
50.4. 自定义 HBA 选项	1507
VI. 参考	1511
I. SQL 命令	1516
ABORT	1520
ALTER AGGREGATE	1521
ALTER COLLATION	1523
ALTER CONVERSION	1525
ALTER DATABASE	1527
ALTER DEFAULT PRIVILEGES	1530
ALTER DOMAIN	1534
ALTER EVENT TRIGGER	1538
ALTER EXTENSION	1539
ALTER FOREIGN DATA WRAPPER	1542
ALTER FOREIGN TABLE	1544
ALTER FUNCTION	1549
ALTER GROUP	1553
ALTER INDEX	1555

ALTER LANGUAGE	1558
ALTER LARGE OBJECT	1559
ALTER MATERIALIZED VIEW	1560
ALTER OPERATOR	1562
ALTER OPERATOR CLASS	1564
ALTER OPERATOR FAMILY	1565
ALTER POLICY	1569
ALTER PROCEDURE	1571
ALTER PROPERTY GRAPH	1574
ALTER PUBLICATION	1577
ALTER ROLE	1581
ALTER ROUTINE	1585
ALTER RULE	1587
ALTER SCHEMA	1588
ALTER SEQUENCE	1589
ALTER SERVER	1592
ALTER STATISTICS	1594
ALTER SUBSCRIPTION	1595
ALTER SYSTEM	1599
ALTER TABLE	1601
ALTER TABLESPACE	1620
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION	1622
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY	1624
ALTER TEXT SEARCH PARSER	1626
ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE	1627
ALTER TRIGGER	1628
ALTER TYPE	1630
ALTER USER	1634
ALTER USER MAPPING	1635
ALTER VIEW	1636
ANALYZE	1638
BEGIN	1641
CALL	1643
CHECKPOINT	1644
CLOSE	1645
CLUSTER	1646
COMMENT	1648
COMMIT	1653
COMMIT PREPARED	1655
COPY	1656
CREATE ACCESS METHOD	1667
CREATE AGGREGATE	1668
CREATE CAST	1675
CREATE COLLATION	1679
CREATE CONVERSION	1682
CREATE DATABASE	1684
CREATE DOMAIN	1689
CREATE EVENT TRIGGER	1692
CREATE EXTENSION	1694
CREATE FOREIGN DATA WRAPPER	1696
CREATE FOREIGN TABLE	1698
CREATE FUNCTION	1703
CREATE GROUP	1711
CREATE INDEX	1712
CREATE LANGUAGE	1720
CREATE MATERIALIZED VIEW	1722
CREATE OPERATOR	1724
CREATE OPERATOR CLASS	1727

CREATE OPERATOR FAMILY	1730
CREATE POLICY	1731
CREATE PROCEDURE	1737
CREATE PROPERTY GRAPH	1741
CREATE PUBLICATION	1745
CREATE ROLE	1750
CREATE RULE	1755
CREATE SCHEMA	1758
CREATE SEQUENCE	1761
CREATE SERVER	1765
CREATE STATISTICS	1767
CREATE SUBSCRIPTION	1771
CREATE TABLE	1777
CREATE TABLE AS	1799
CREATE TABLESPACE	1802
CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION	1804
CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY	1805
CREATE TEXT SEARCH PARSER	1807
CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE	1809
CREATE TRANSFORM	1810
CREATE TRIGGER	1812
CREATE TYPE	1819
CREATE USER	1828
CREATE USER MAPPING	1829
CREATE VIEW	1831
DEALLOCATE	1836
DECLARE	1837
DELETE	1840
DISCARD	1844
DO	1845
DROP ACCESS METHOD	1847
DROP AGGREGATE	1848
DROP CAST	1850
DROP COLLATION	1851
DROP CONVERSION	1852
DROP DATABASE	1853
DROP DOMAIN	1854
DROP EVENT TRIGGER	1855
DROP EXTENSION	1856
DROP FOREIGN DATA WRAPPER	1857
DROP FOREIGN TABLE	1858
DROP FUNCTION	1859
DROP GROUP	1861
DROP INDEX	1862
DROP LANGUAGE	1864
DROP MATERIALIZED VIEW	1865
DROP OPERATOR	1866
DROP OPERATOR CLASS	1868
DROP OPERATOR FAMILY	1870
DROP OWNED	1872
DROP POLICY	1873
DROP PROCEDURE	1874
DROP PROPERTY GRAPH	1876
DROP PUBLICATION	1877
DROP ROLE	1878
DROP ROUTINE	1879
DROP RULE	1881
DROP SCHEMA	1882

DROP SEQUENCE	1883
DROP SERVER	1884
DROP STATISTICS	1885
DROP SUBSCRIPTION	1886
DROP TABLE	1888
DROP TABLESPACE	1889
DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION	1890
DROP TEXT SEARCH DICTIONARY	1891
DROP TEXT SEARCH PARSER	1892
DROP TEXT SEARCH TEMPLATE	1893
DROP TRANSFORM	1894
DROP TRIGGER	1895
DROP TYPE	1896
DROP USER	1897
DROP USER MAPPING	1898
DROP VIEW	1899
END	1900
EXECUTE	1901
EXPLAIN	1902
FETCH	1908
GRANT	1912
IMPORT FOREIGN SCHEMA	1918
INSERT	1920
LISTEN	1928
LOAD	1930
LOCK	1931
MERGE	1934
MOVE	1941
NOTIFY	1943
PREPARE	1945
PREPARE TRANSACTION	1948
REASSIGN OWNED	1950
REFRESH MATERIALIZED VIEW	1951
REINDEX	1953
RELEASE SAVEPOINT	1958
REPACK	1960
RESET	1964
REVOKE	1965
ROLLBACK	1969
ROLLBACK PREPARED	1970
ROLLBACK TO SAVEPOINT	1971
SAVEPOINT	1973
SECURITY LABEL	1975
SELECT	1978
SELECT INTO	1998
SET	2000
SET CONSTRAINTS	2003
SET ROLE	2004
SET SESSION AUTHORIZATION	2006
SET TRANSACTION	2008
SHOW	2011
START TRANSACTION	2013
TRUNCATE	2014
UNLISTEN	2016
UPDATE	2018
VACUUM	2024
VALUES	2029
WAIT FOR	2032

II. PostgreSQL 客户端应用	2036
clusterdb	2037
createdb	2040
createuser	2044
dropdb	2049
dropuser	2052
ecpg	2055
pg_amcheck	2057
pg_basebackup	2062
pgbench	2071
pg_combinebackup	2095
pg_config	2098
pg_dump	2101
pg_dumpall	2116
pg_isready	2125
pg_receivewal	2127
pg_recvlogical	2131
pg_restore	2135
pg_verifybackup	2146
psql	2149
reindexdb	2193
vacuumdb	2196
III. PostgreSQL 服务器端应用	2201
initdb	2202
pg_archivecleanup	2207
pg_checksums	2209
pg_controldata	2211
pg_createsubscriber	2212
pg_ctl	2217
pg_resetwal	2222
pg_rewind	2226
pg_test_fsync	2230
pg_test_timing	2231
pg_upgrade	2235
pg_waldump	2245
pg_walsummary	2249
postgres	2251
VII. 内部	2257
51. PostgreSQL 内部概述	2264
51.1. 查询的路径	2264
51.2. 连接是如何建立的	2264
51.3. 解析器阶段	2265
51.4. PostgreSQL 规则系统	2265
51.5. 规划器/优化器	2266
51.6. 执行器	2267
52. 系统目录	2269
52.1. 概述	2269
52.2. pg_aggregate	2271
52.3. pg_am	2272
52.4. pg_amop	2273
52.5. pg_amproc	2274
52.6. pg_attrdef	2274
52.7. pg_attribute	2274
52.8. pg_authid	2276
52.9. pg_auth_members	2277
52.10. pg_cast	2278
52.11. pg_class	2279

52.12. pg_collation	2281
52.13. pg_constraint	2282
52.14. pg_conversion	2284
52.15. pg_database	2284
52.16. pg_db_role_setting	2286
52.17. pg_default_acl	2286
52.18. pg_depend	2287
52.19. pg_description	2288
52.20. pg_enum	2289
52.21. pg_event_trigger	2289
52.22. pg_extension	2290
52.23. pg_foreign_data_wrapper	2290
52.24. pg_foreign_server	2291
52.25. pg_foreign_table	2291
52.26. pg_index	2292
52.27. pg_inherits	2293
52.28. pg_init_privs	2294
52.29. pg_language	2294
52.30. pg_largeobject	2295
52.31. pg_largeobject_metadata	2295
52.32. pg_namespace	2296
52.33. pg_opclass	2296
52.34. pg_operator	2297
52.35. pg_opfamily	2297
52.36. pg_parameter_acl	2298
52.37. pg_partitioned_table	2298
52.38. pg_policy	2299
52.39. pg_proc	2300
52.40. pg_propgraph_element	2302
52.41. pg_propgraph_element_label	2303
52.42. pg_propgraph_label	2303
52.43. pg_propgraph_label_property	2303
52.44. pg_propgraph_property	2304
52.45. pg_publication	2304
52.46. pg_publication_namespace	2305
52.47. pg_publication_rel	2305
52.48. pg_range	2306
52.49. pg_replication_origin	2307
52.50. pg_rewrite	2307
52.51. pg_seclabel	2308
52.52. pg_sequence	2308
52.53. pg_shdepend	2308
52.54. pg_shdescription	2310
52.55. pg_shseclabel	2310
52.56. pg_statistic	2310
52.57. pg_statistic_ext	2311
52.58. pg_statistic_ext_data	2312
52.59. pg_subscription	2313
52.60. pg_subscription_rel	2314
52.61. pg_tablespace	2315
52.62. pg_transform	2315
52.63. pg_trigger	2316
52.64. pg_ts_config	2317
52.65. pg_ts_config_map	2318
52.66. pg_ts_dict	2318
52.67. pg_ts_parser	2318

52.68. pg_ts_template	2319
52.69. pg_type	2319
52.70. pg_user_mapping	2323
53. 系统视图	2324
53.1. 概述	2324
53.2. pg_aios	2325
53.3. pg_available_extensions	2326
53.4. pg_available_extension_versions	2327
53.5. pg_backend_memory_contexts	2328
53.6. pg_config	2329
53.7. pg_cursors	2329
53.8. pg_dsm_registry_allocations	2330
53.9. pg_file_settings	2330
53.10. pg_group	2331
53.11. pg_hba_file_rules	2331
53.12. pg_ident_file_mappings	2332
53.13. pg_indexes	2333
53.14. pg_locks	2333
53.15. pg_matviews	2335
53.16. pg_policies	2336
53.17. pg_prepared_statements	2336
53.18. pg_prepared_xacts	2337
53.19. pg_publication_sequences	2337
53.20. pg_publication_tables	2338
53.21. pg_replication_origin_status	2338
53.22. pg_replication_slots	2339
53.23. pg_roles	2340
53.24. pg_rules	2341
53.25. pg_seclabels	2341
53.26. pg_sequences	2342
53.27. pg_settings	2343
53.28. pg_shadow	2345
53.29. pg_shmem_allocations	2345
53.30. pg_shmem_allocations_numa	2346
53.31. pg_stats	2346
53.32. pg_stats_ext	2348
53.33. pg_stats_ext_exprs	2349
53.34. pg_tables	2351
53.35. pg_timezone_abbrevs	2351
53.36. pg_timezone_names	2351
53.37. pg_user	2352
53.38. pg_user_mappings	2352
53.39. pg_views	2353
53.40. pg_wait_events	2353
54. 前端/后端协议	2355
54.1. 概述	2355
54.2. 消息流	2358
54.3. SASL认证	2370
54.4. 流复制协议	2372
54.5. 逻辑复制协议	2381
54.6. 消息数据类型	2382
54.7. 消息格式	2383
54.8. 错误和通知消息域	2399
54.9. 逻辑复制消息格式	2401
54.10. 自协议2.0以来的变化总结	2409
55. PostgreSQL 编码约定	2411

55.1. 格式	2411
55.2. 在服务器内部报告错误	2411
55.3. 错误消息风格指南	2414
55.4. 其他编码约定	2418
56. 本地语言支持	2420
56.1. 给翻译者	2420
56.2. 给程序员	2422
57. 编写过程语言调用处理器	2425
58. 编写一个外部数据包装器	2427
58.1. 外部数据包装器函数	2427
58.2. 外部数据包装器回调例程	2427
58.3. 外部数据包装器助手函数	2442
58.4. 外部数据包装器查询规划	2443
58.5. 外部数据包装器中的行锁定	2445
59. 编写一种表采样方法	2447
59.1. 采样方法支持函数	2447
60. 编写自定义扫描提供者	2450
60.1. 创建自定义扫描路径	2450
60.2. 创建自定义扫描计划	2451
60.3. 执行自定义扫描	2452
61. 遗传查询优化器	2455
61.1. 将查询处理看成是一个复杂的优化问题	2455
61.2. 遗传算法	2455
61.3. PostgreSQL 中的遗传查询优化 (GEQO)	2456
61.4. 进一步阅读	2457
62. 表访问方法接口定义	2458
63. 索引访问方法接口定义	2460
63.1. 索引的基本 API 结构	2460
63.2. 索引访问方法函数	2463
63.3. 索引扫描	2469
63.4. 索引锁定注意事项	2470
63.5. 索引唯一性检查	2471
63.6. 索引开销估计函数	2472
64. 用于扩展的预写式日志记录	2475
64.1. 通用 WAL 记录	2475
64.2. 自定义 WAL 资源管理器	2476
65. 内置索引访问方法	2478
65.1. B-树索引	2478
65.2. GiST 索引	2484
65.3. SP-GiST 索引	2501
65.4. GIN 索引	2513
65.5. BRIN 索引	2519
65.6. 哈希索引	2531
66. 数据库物理存储	2533
66.1. 数据库文件布局	2533
66.2. TOAST	2535
66.3. 空闲空间映射	2537
66.4. 可见性映射	2537
66.5. 初始化分支	2537
66.6. 数据库页面布局	2538
66.7. 堆内元组 (HOT)	2540
67. 事务处理	2541
67.1. 事务与标识符	2541
67.2. 事务与锁	2541
67.3. 子事务	2541
67.4. 两阶段事务	2542
68. 系统目录声明与初始内容	2543
68.1. 系统目录声明规则	2543

68.2. 系统目录初始数据	2544
68.3. BKI 文件格式	2548
68.4. BKI 命令	2549
68.5. bootstrap BKI 文件的结构	2550
68.6. BKI 示例	2550
69. 规划器如何使用统计信息	2551
69.1. 行估计示例	2551
69.2. 多元统计信息示例	2556
69.3. 规划器统计信息与安全	2559
70. 备份清单格式	2561
70.1. 备份清单顶层对象	2561
70.2. 备份清单文件对象	2561
70.3. 备份清单 WAL 范围对象	2562
VIII. 附录	2563
A. PostgreSQL 错误代码	2570
B. 日期/时间支持	2579
B.1. 日期/时间输入解释	2579
B.2. 处理无效或有歧义的时间戳	2580
B.3. 日期/时间关键字	2581
B.4. 日期/时间配置文件	2581
B.5. POSIX 时区规范	2583
B.6. 历法的历史	2584
B.7. 儒略日	2585
C. SQL 关键字	2587
D. SQL 符合性	2620
D.1. 支持的特性	2621
D.2. 不支持的特性	2634
D.3. XML 的限制以及对 SQL/XML 的符合性	2645
E. 发布说明	2649
E.1. 发布版本 19	2649
E.2. 先前版本	2662
F. 额外提供的模块与扩展	2663
F.1. amcheck - 用于验证表和索引一致性的工具	2665
F.2. auth_delay - 在认证失败时暂停	2670
F.3. auto_explain - 记录慢查询的执行计划	2671
F.4. basebackup_to_shell - 示例 “shell” pg_basebackup 模块	2674
F.5. basic_archive - 一个 WAL 归档模块示例	2675
F.6. bloom - 布隆过滤器索引访问方法	2676
F.7. btree_gin - 具有 B-树行为的 GIN 操作符类	2680
F.8. btree_gist - 具有 B-树行为的 GiST 操作符类	2681
F.9. citext - 大小写不敏感的字符串类型	2683
F.10. cube - 多维立方体数据类型	2686
F.11. dblink - 连接到其他 PostgreSQL 数据库	2691
F.12. dict_int - 用于整数的示例全文搜索词典	2722
F.13. dict_xsyn - 示例同义词全文检索词典	2723
F.14. earthdistance - 计算大圆距离	2725
F.15. file_fdw - 访问服务器文件系统中的数据文件	2727
F.16. fuzzystrmatch - 确定字符串的相似性和距离	2730
F.17. hstore - hstore 键/值数据类型	2735
F.18. intagg - 整数聚合器和枚举器	2743
F.19. intarray - 操作整数数组	2745
F.20. isbn - 国际标准编号 (ISBN、EAN、UPC 等) 的数据类型	2749
F.21. lo - 管理大对象	2753
F.22. ltree - 层次树状数据类型	2755
F.23. pageinspect - 数据库页的底层检查	2762
F.24. passwordcheck - 验证密码强度	2773
F.25. pg_buffercache - 检查 PostgreSQL 缓冲区缓存状态	2774
F.26. pgcrypto - 密码学函数	2781

F.27. pg_freespacemap – 检查空闲空间映射	2792
F.28. pg_logicalinspect – 逻辑解码组件检查	2794
F.29. pg_overexplain – 允许 EXPLAIN 输出更多细节	2796
F.30. pg_plan_advice – 帮助规划器获得正确的计划	2798
F.31. pg_prewarm – 将关系数据预热到缓冲区缓存中	2806
F.32. pgrowlocks – 显示表的行锁信息	2808
F.33. pg_stash_advice – 存储并自动应用计划建议	2810
F.34. pg_stat_statements – 跟踪 SQL 计划和执行统计信息	2812
F.35. pgstattuple – 获取元组级统计信息	2821
F.36. pg_surgery – 对关系数据执行底层手术	2826
F.37. pg_trgm – 基于三元组匹配的文本相似度支持	2828
F.38. pg_visibility – 可见性映射信息与工具	2834
F.39. pg_walinspect – WAL 的底层检查	2836
F.40. postgres_fdw – 访问存储在外部 PostgreSQL 服务器中的数据	2839
F.41. seg – 用于线段或浮点区间的数据类型	2851
F.42. sepgsql – 基于 SELinux 标签的强制访问控制 (MAC) 安全模块	2854
F.43. spi – 服务器编程接口特性/示例	2862
F.44. sslinfo – 获取客户端 SSL 信息	2864
F.45. tablefunc – 返回表的函数 (crosstab 等)	2866
F.46. tcn – 用于向监听者通知表内容变更的触发器函数	2876
F.47. test_decoding – 用于 WAL 逻辑解码的基于 SQL 的测试/示例模块	2878
F.48. tsm_system_rows – TABLESAMPLE 的 SYSTEM_ROWS 采样方法	2879
F.49. tsm_system_time – TABLESAMPLE 的 SYSTEM_TIME 采样方法	2880
F.50. unaccent – 去除变音符号的文本搜索词典	2881
F.51. uuid-osp – UUID 生成器	2884
F.52. xml2 – XPath 查询与 XSLT 功能	2886
G. 额外提供的程序	2890
G.1. 客户端应用	2890
G.2. 服务器应用	2897
H. 外部项目	2898
H.1. 客户端接口	2898
H.2. 管理工具	2898
H.3. 过程语言	2898
H.4. 扩展	2898
I. 源代码仓库	2899
I.1. 通过 Git 获取源代码	2899
J. 文档	2900
J.1. DocBook	2900
J.2. 工具集	2900
J.3. 使用 Make 构建文档	2902
J.4. 使用 Meson 构建文档	2903
J.5. 文档编写	2904
J.6. 风格指南	2904
K. PostgreSQL限制	2906
L. 缩略词	2907
M. 术语表	2914
N. 颜色支持	2928
N.1. 何时使用颜色	2928
N.2. 配置颜色	2928
O. 过时或重命名的功能	2929
O.1. recovery.conf 文件已并入 postgresql.conf	2929
O.2. 默认角色重命名为预定义角色	2929
O.3. pg_xlogdump 重命名为 pg_waldump	2929
O.4. pg_resetxlog 重命名为 pg_resetwal	2929
O.5. pg_receivexlog 重命名为 pg_receivewal	2929
O.6. RADIUS 认证已移除	2930
参考书目	2931

Index	2933

List of Figures

5.1. 应用时间示例	70
5.2. 时间外键示例	72
6.1. 时态更新示例	114
6.2. 时态删除示例	114
6.3. 时态隔离示例	115
28.1. 数据校验和状态	840
61.1. 遗传算法的结构	2456
65.1. GIN 内部结构	2517
66.1. 页面布局	2539

List of Tables

4.1. 反斜线转义序列	34
4.2. 操作符优先级（从高到低）	39
5.1. ACL 权限缩写	81
5.2. 访问权限摘要	82
8.1. 数据类型	148
8.2. 数字类型	149
8.3. 货币类型	155
8.4. 字符类型	155
8.5. 特殊字符类型	157
8.6. 二进制数据类型	157
8.7. bytea 文字转义字节	158
8.8. bytea 输出转义字节	159
8.9. 日期/时间类型	159
8.10. 日期输入	160
8.11. 时间输入	161
8.12. 时区输入	162
8.13. 特殊日期/时间输入	163
8.14. 日期/时间输出风格	164
8.15. 日期顺序习惯	164
8.16. ISO 8601 间隔单位缩写	166
8.17. 间隔输入	167
8.18. 间隔输出风格示例	168
8.19. 布尔数据类型	168
8.20. 几何类型	171
8.21. 网络地址类型	173
8.22. cidr 类型输入示例	174
8.23. JSON 基本类型及其对应的 PostgreSQL 类型	182
8.24. jsonpath 变量	190
8.25. jsonpath 访问器	190
8.26. 对象标识符类型	212
8.27. 伪类型	214
9.1. 比较操作符	217
9.2. 比较谓词	217
9.3. 比较函数	220
9.4. 数学操作符	221
9.5. 数学函数	222
9.6. 随机函数	226
9.7. 三角函数	226
9.8. 双曲函数	227
9.9. SQL 字符串函数和操作符	228
9.10. 其他字符串函数和操作符	230
9.11. SQL 二进制串函数和操作符	237
9.12. 其他二进制串函数	238
9.13. 文本/字符串转换函数	240
9.14. 位串操作符	242
9.15. 位字符串函数	242
9.16. 正则表达式匹配操作符	246
9.17. 正则表达式原子	252
9.18. 正则表达式量词	253
9.19. 正则表达式约束	253
9.20. 正则表达式字符项逃逸	255
9.21. 正则表达式类缩写逃逸	256
9.22. 正则表达式约束逃逸	256
9.23. 正则表达式反向引用	256
9.24. ARE 嵌入选项字母	257

9.25. 正则表达式函数等效性	260
9.26. 格式化函数	261
9.27. 用于日期/时间格式化的模板模式	262
9.28. 用于日期/时间格式化的模板模式修饰语	263
9.29. 用于数字格式化的模板模式	266
9.30. 用于数字格式化的模板模式修饰语	267
9.31. to_char 示例	267
9.32. 日期/时间操作符	268
9.33. 日期/时间函数	270
9.34. AT TIME ZONE 和 AT LOCAL 变体	280
9.35. 枚举支持函数	284
9.36. 几何操作符	285
9.37. 几何函数	288
9.38. 几何类型转换函数	289
9.39. IP地址操作符	291
9.40. IP地址的函数	292
9.41. MAC 地址函数	294
9.42. 文本搜索操作符	294
9.43. 文本搜索函数	295
9.44. 文本搜索调试函数	299
9.45. TID 函数	300
9.46. UUID 生成函数	300
9.47. UUID 提取函数	301
9.48. json 和 jsonb 操作符	316
9.49. 附加的 jsonb 操作符	317
9.50. JSON 创建函数	318
9.51. SQL/JSON 测试函数	320
9.52. JSON 处理函数	321
9.53. jsonpath 操作符和方法	330
9.54. jsonpath 过滤器表达式元素	332
9.55. SQL/JSON 查询函数	334
9.56. 序列函数	342
9.57. 数组操作符	346
9.58. 数组函数	347
9.59. 范围操作符	350
9.60. 多范围操作符	351
9.61. 范围函数	353
9.62. 多范围函数	354
9.63. 通用聚合函数	356
9.64. 用于统计的聚合函数	359
9.65. 有序集聚合函数	360
9.66. 假想集聚合函数	361
9.67. 分组操作	362
9.68. 通用窗口函数	362
9.69. 合并支持函数	364
9.70. 级数生成函数	370
9.71. 下标生成函数	371
9.72. 会话信息函数	373
9.73. 访问权限查询函数	376
9.74. aclitem 操作符	378
9.75. aclitem 函数	378
9.76. 模式可见性查询函数	379
9.77. 系统目录信息函数	380
9.78. 索引列属性	384
9.79. 索引性质	384
9.80. 索引访问方法性质	384
9.81. GUC 标志	384

9.82. 对象信息和定位函数	385
9.83. 注释信息函数	386
9.84. 数据有效性检查函数	386
9.85. 事务 ID 和快照信息函数	387
9.86. 快照组件	388
9.87. 已弃用的事务 ID 和快照信息函数	388
9.88. 已提交事务信息函数	389
9.89. 控制数据函数	389
9.90. <code>pg_control_checkpoint</code> 输出列	389
9.91. <code>pg_control_system</code> 输出列	390
9.92. <code>pg_control_init</code> 输出列	390
9.93. <code>pg_control_recovery</code> 输出列	390
9.94. 版本信息函数	391
9.95. WAL 汇总信息函数	391
9.96. 获取对象 DDL 函数	392
9.97. 配置设定函数	393
9.98. 服务器信号函数	393
9.99. 备份控制函数	395
9.100. 恢复信息函数	396
9.101. 恢复控制函数	397
9.102. 快照同步函数	398
9.103. 复制管理函数	398
9.104. 数据库对象尺寸函数	401
9.105. 数据库对象位置函数	402
9.106. 排序规则管理函数	403
9.107. 数据库对象统计信息操纵函数	403
9.108. 分区信息函数	406
9.109. 索引维护函数	407
9.110. 通用文件访问函数	408
9.111. 咨询锁函数	410
9.112. 数据校验和函数	411
9.113. 内置触发器函数	411
9.114. 表重写信息函数	414
12.1. 默认解析器的词元类型	459
13.1. 事务隔离级别	482
13.2. 冲突的锁模式	488
13.3. 冲突的行级锁	490
18.1. System V IPC参数	573
18.2. SSL 服务器文件用法	586
18.3. 主机名字段取值	588
19.1. <code>synchronous_commit</code> Modes	613
19.2. 消息严重级别	640
19.3. 连接日志选项	641
19.4. JSON日志条目的键和值	647
19.5. 短选项键	674
23.1. ICU 排序规则级别	720
23.2. ICU 排序规则设置	721
23.3. PostgreSQL 字符集	724
23.4. 内置客户端/服务器字符集转换	728
23.5. 所有内置字符集转换	729
26.1. 高可用、负载均衡和复制特性矩阵	760
27.1. 动态统计视图	779
27.2. 已收集统计信息的视图	780
27.3. <code>pg_stat_activity</code> 视图	782
27.4. 等待事件类型	784
27.5. Activity类型的等待事件	785
27.6. Buffer类型的等待事件	785

27.7. Client类型的等待事件	785
27.8. Extension类型的等待事件	785
27.9. IO类型的等待事件	786
27.10. IPC类型的等待事件	788
27.11. Lock类型的等待事件	789
27.12. LWLock类型的等待事件	790
27.13. Timeout类型的等待事件	792
27.14. pg_stat_replication 视图	793
27.15. pg_stat_replication_slots 视图	795
27.16. pg_stat_wal_receiver 视图	796
27.17. pg_stat_recovery 视图	797
27.18. pg_stat_recovery_prefetch 视图	798
27.19. pg_stat_subscription 视图	798
27.20. pg_stat_subscription_stats 视图	799
27.21. pg_stat_ssl 视图	800
27.22. pg_stat_gssapi 视图	800
27.23. pg_stat_archiver 视图	801
27.24. pg_stat_io 视图	801
27.25. pg_stat_lock 视图	804
27.26. pg_stat_bgwriter 视图	804
27.27. pg_stat_checkpoint 视图	804
27.28. pg_stat_wal 视图	805
27.29. pg_stat_database 视图	806
27.30. pg_stat_database_conflicts 视图	808
27.31. pg_stat_all_tables 视图	808
27.32. pg_stat_autovacuum_scores 视图	810
27.33. pg_stat_all_indexes 视图	811
27.34. pg_statio_all_tables 视图	812
27.35. pg_statio_all_indexes 视图	812
27.36. pg_statio_all_sequences 视图	813
27.37. pg_stat_user_functions 视图	813
27.38. pg_stat_slru 视图	814
27.39. 附加统计函数	814
27.40. 按后端统计函数	817
27.41. pg_stat_progress_analyze 视图	818
27.42. ANALYZE 阶段	819
27.43. pg_stat_progress_create_index 视图	819
27.44. CREATE INDEX 的阶段	820
27.45. pg_stat_progress_repack 视图	821
27.46. REPACK 阶段	822
27.47. pg_stat_progress_vacuum 视图	822
27.48. VACUUM的阶段	824
27.49. pg_stat_progress_cluster 视图	824
27.50. CLUSTER 和 VACUUM FULL 阶段	825
27.51. pg_stat_progress_basebackup 视图	825
27.52. 基础备份阶段	826
27.53. pg_stat_progress_copy 视图	826
27.54. pg_stat_progress_data_checksums 视图	827
27.55. 数据校验和阶段	828
27.56. 内置 DTrace 探针	828
27.57. 定义用在探针参数中的类型	834
29.1. UPDATE 转换摘要	856
29.2. 复制结果汇总	865
32.1. SSL 模式描述	978
32.2. libpq/客户端 SSL 文件用法	979
33.1. 面向 SQL 的大对象函数	1002

34.1. 在 PostgreSQL 数据类型和 C 变量类型之间映射	1019
34.2. PGTYPEStime_from_asc的合法输入格式	1036
34.3. PGTYPEStime_fmt_asc的合法输入格式	1038
34.4. rdefmtdate的合法输入格式	1039
34.5. PGTYPEStimestamp_from_asc的合法输入格式	1040
35.1. information_schema_catalog_name 列	1114
35.2. administrable_role_authorizations 列	1114
35.3. applicable_roles 列	1114
35.4. attributes 列	1115
35.5. character_sets 列	1117
35.6. check_constraint_routine_usage 列	1118
35.7. check_constraints 列	1118
35.8. collations 列	1118
35.9. collation_character_set_applicability 列	1119
35.10. column_column_usage 列	1119
35.11. column_domain_usage 列	1120
35.12. column_options 列	1120
35.13. column_privileges 列	1121
35.14. column_udt_usage 列	1121
35.15. columns 列	1122
35.16. constraint_column_usage 列	1125
35.17. constraint_table_usage 列	1125
35.18. data_type_privileges 列	1126
35.19. domain_constraints 列	1126
35.20. domain_udt_usage 列	1127
35.21. domains 列	1127
35.22. element_types 列	1129
35.23. enabled_roles 列	1131
35.24. foreign_data_wrapper_options 列	1131
35.25. foreign_data_wrappers 列	1131
35.26. foreign_server_options 列	1132
35.27. foreign_servers 列	1132
35.28. foreign_table_options 列	1132
35.29. foreign_tables 列	1133
35.30. key_column_usage 列	1133
35.31. parameters 列	1134
35.32. pg_edge_table_components 列	1136
35.33. pg_element_table_key_columns 列	1136
35.34. pg_element_table_labels 列	1137
35.35. pg_element_table_properties 列	1137
35.36. pg_element_tables 列	1138
35.37. pg_label_properties 列	1138
35.38. pg_labels 列	1139
35.39. pg_property_data_types 列	1139
35.40. pg_property_graph_privileges 列	1141
35.41. property_graphs 列	1141
35.42. referential_constraints 列	1142
35.43. role_column_grants 列	1142
35.44. role_routine_grants 列	1143
35.45. role_table_grants 列	1143
35.46. role_udt_grants 列	1144
35.47. role_usage_grants 列	1145
35.48. routine_column_usage 列	1145
35.49. routine_privileges 列	1146
35.50. routine_routine_usage 列	1147
35.51. routine_sequence_usage 列	1147

35.52. routine_table_usage 列	1148
35.53. routines 列	1148
35.54. schemata 列	1152
35.55. sequences 列	1153
35.56. sql_features 列	1153
35.57. sql_implementation_info 列	1154
35.58. sql_parts 列	1154
35.59. sql_sizing 列	1155
35.60. table_constraints 列	1155
35.61. table_privileges 列	1156
35.62. tables 列	1157
35.63. transforms 列	1157
35.64. triggered_update_columns 列	1158
35.65. triggers 列	1158
35.66. udt_privileges 列	1160
35.67. usage_privileges 列	1160
35.68. user_defined_types 列	1161
35.69. user_mapping_options 列	1163
35.70. user_mappings 列	1163
35.71. view_column_usage 列	1164
35.72. view_routine_usage 列	1164
35.73. view_table_usage 列	1165
35.74. views 列	1165
36.1. 多态类型	1173
36.2. 内置 SQL 类型等效的 C 类型	1197
36.3. B-树策略	1235
36.4. 哈希策略	1236
36.5. GiST 二维“R 树”策略	1236
36.6. SP-GiST 点策略	1236
36.7. GIN 数组策略	1237
36.8. BRIN Minmax 策略	1237
36.9. B-树支持函数	1237
36.10. 哈希支持函数	1238
36.11. GiST 支持函数	1238
36.12. SP-GiST 支持函数	1238
36.13. GIN 支持函数	1239
36.14. BRIN 支持函数	1239
41.1. 可用的诊断项	1320
41.2. 错误诊断项	1333
321. 按命令类型应用的策略	1734
322. pgbench 自动变量	2080
323. pgbench 操作符	2082
324. pgbench 函数	2084
52.1. 系统目录	2269
52.2. pg_aggregate 列	2271
52.3. pg_am 列	2272
52.4. pg_amop 列	2273
52.5. pg_amproc 列	2274
52.6. pg_attrdef 列	2274
52.7. pg_attribute 列	2275
52.8. pg_authid 列	2277
52.9. pg_auth_members 列	2278
52.10. pg_cast 列	2278
52.11. pg_class 列	2279
52.12. pg_collation 列	2281
52.13. pg_constraint 列	2282
52.14. pg_conversion 列	2284

52.15. pg_database 列	2285
52.16. pg_db_role_setting 列	2286
52.17. pg_default_acl 列	2286
52.18. pg_depend 列	2287
52.19. pg_description 列	2288
52.20. pg_enum 列	2289
52.21. pg_event_trigger 列	2289
52.22. pg_extension 列	2290
52.23. pg_foreign_data_wrapper 列	2290
52.24. pg_foreign_server 列	2291
52.25. pg_foreign_table 列	2292
52.26. pg_index 列	2292
52.27. pg_inherits 列	2293
52.28. pg_init_privs 列	2294
52.29. pg_language 列	2294
52.30. pg_largeobject 列	2295
52.31. pg_largeobject_metadata 列	2295
52.32. pg_namespace 列	2296
52.33. pg_opclass 列	2296
52.34. pg_operator 列	2297
52.35. pg_opfamily 列	2298
52.36. pg_parameter_acl 列	2298
52.37. pg_partitioned_table 列	2298
52.38. pg_policy 列	2299
52.39. pg_proc 列	2300
52.40. pg_propgraph_element 列	2302
52.41. pg_propgraph_element_label 列	2303
52.42. pg_propgraph_label 列	2303
52.43. pg_propgraph_label_property 列	2303
52.44. pg_propgraph_property 列	2304
52.45. pg_publication 列	2304
52.46. pg_publication_namespace 列	2305
52.47. pg_publication_rel 列	2305
52.48. pg_range 列	2306
52.49. pg_replication_origin 列	2307
52.50. pg_rewrite 列	2307
52.51. pg_seclabel 列	2308
52.52. pg_sequence 列	2308
52.53. pg_shdepend 列	2309
52.54. pg_shdescription 列	2310
52.55. pg_shseclabel 列	2310
52.56. pg_statistic 列	2311
52.57. pg_statistic_ext 列	2312
52.58. pg_statistic_ext_data 列	2312
52.59. pg_subscription 列	2313
52.60. pg_subscription_rel 列	2314
52.61. pg_tablespace 列	2315
52.62. pg_transform 列	2315
52.63. pg_trigger 列	2316
52.64. pg_ts_config 列	2317
52.65. pg_ts_config_map 列	2318
52.66. pg_ts_dict 列	2318
52.67. pg_ts_parser 列	2319
52.68. pg_ts_template 列	2319
52.69. pg_type 列	2320
52.70. typcategory Codes	2322

52.71. pg_user_mapping 列	2323
53.1. 系统视图	2324
53.2. pg_aios 列	2325
53.3. pg_available_extensions 列	2327
53.4. pg_available_extension_versions 列	2327
53.5. pg_backend_memory_contexts 列	2328
53.6. pg_config 列	2329
53.7. pg_cursors 列	2329
53.8. pg_dsm_registry_allocations 列	2330
53.9. pg_file_settings 列	2330
53.10. pg_group 列	2331
53.11. pg_hba_file_rules 列	2331
53.12. pg_ident_file_mappings 列	2332
53.13. pg_indexes 列	2333
53.14. pg_locks 列	2333
53.15. pg_matviews 列	2335
53.16. pg_policies 列	2336
53.17. pg_prepared_statements 列	2336
53.18. pg_prepared_xacts 列	2337
53.19. pg_publication_sequences 列	2338
53.20. pg_publication_tables 列	2338
53.21. pg_replication_origin_status 列	2338
53.22. pg_replication_slots 列	2339
53.23. pg_roles 列	2340
53.24. pg_rules 列	2341
53.25. pg_seclabels 列	2342
53.26. pg_sequences 列	2342
53.27. pg_settings 列	2343
53.28. pg_shadow 列	2345
53.29. pg_shmem_allocations 列	2345
53.30. pg_shmem_allocations_numa 列	2346
53.31. pg_stats 列	2347
53.32. pg_stats_ext 列	2348
53.33. pg_stats_ext_exprs 列	2349
53.34. pg_tables 列	2351
53.35. pg_timezone_abbrevs 列	2351
53.36. pg_timezone_names 列	2352
53.37. pg_user 列	2352
53.38. pg_user_mappings 列	2352
53.39. pg_views 列	2353
53.40. pg_wait_events 列	2353
54.1. 支持的协议版本	2356
54.2. 其他协议版本	2357
54.3. 受支持的协议扩展	2357
54.4. 保留的协议扩展	2357
65.1. 内置 GiST 操作符类	2484
65.2. 内置 SP-GiST 操作符类	2502
65.3. 内置 GIN 操作符类	2513
65.4. 内置 BRIN 操作符类	2520
65.5. Minmax 操作符类的函数和支持编号	2529
65.6. Inclusion 操作符类的函数和支持编号	2529
65.7. bloom 操作符类的过程和支持编号	2530
65.8. minmax-multi 操作符类的过程和支持编号	2530
66.1. PGDATA 的内容	2533
66.2. 页面布局	2538
66.3. PageHeaderData 布局	2538

66.4. HeapTupleHeaderData 布局	2539
A.1. PostgreSQL错误代码	2570
B.1. 月份名称	2581
B.2. 星期名称	2581
B.3. 日期/时间字段修饰符	2581
C.1. SQL Key Words	2587
F.1. cube 外部表示	2686
F.2. cube 操作符	2686
F.3. cube 函数	2687
F.4. 基于立方体的地球距离函数	2725
F.5. 基于点的地球距离操作符	2726
F.6. hstore 操作符	2736
F.7. hstore 函数	2737
F.8. intarray 函数	2745
F.9. intarray 操作符	2746
F.10. isn 数据类型	2749
F.11. isn 函数	2750
F.12. ltree 操作符	2756
F.13. ltree 函数	2757
F.14. pg_buffercache 列	2774
F.15. pg_buffercache_os_pages 列	2775
F.16. pg_buffercache_numa 列	2775
F.17. pg_buffercache_summary() 输出列	2776
F.18. pg_buffercache_usage_counts() 输出列	2776
F.19. crypt() 支持的算法	2782
F.20. crypt() 的迭代计数	2783
F.21. 哈希算法速度	2783
F.22. pgrowlocks 输出列	2808
F.23. pg_stat_statements 列	2812
F.24. pg_stat_statements_info 列	2816
F.25. pgstattuple 输出列	2821
F.26. pgstattuple_approx 输出列	2824
F.27. pg_trgm函数	2828
F.28. pg_trgm操作符	2829
F.29. postgres_fdw_get_connections 输出列	2845
F.30. seg 外部表示	2851
F.31. 合法 seg 输入示例	2852
F.32. seg GiST 操作符	2852
F.33. sepgsql 函数	2860
F.34. tablefunc函数	2866
F.35. connectby参数	2873
F.36. 用于生成 UUID 的函数	2884
F.37. 返回 UUID 常量的函数	2884
F.38. xml2 函数	2886
F.39. xpath_table 参数	2887
K.1. PostgreSQL限制	2906

List of Examples

8.1. 使用字符类型	156
8.2. 使用boolean类型	168
8.3. 使用位串类型	176
9.1. 转换 SQL/XML 输出到 HTML 的 XSLT 样式表	314
10.1. 平方根操作符类型解析	418
10.2. 字符串连接操作符类型解析	418
10.3. 绝对值与取反操作符类型解析	419
10.4. 数组包含操作符类型解析	419
10.5. 域类型上的自定义操作符	420
10.6. round 函数参数类型解析	422
10.7. 可变参数函数解析	422
10.8. substr 函数类型解析	423
10.9. character 的存储类型转换	424
10.10. UNION 中未充分指定类型时的类型解析	425
10.11. 简单 UNION 中的类型解析	425
10.12. 次序对调的 UNION 中的类型解析	425
10.13. 嵌套 UNION 中的类型解析	426
11.1. 建立一个部分索引以排除常见值	433
11.2. 建立一个部分索引以排除不感兴趣的值	434
11.3. 建立一个部分唯一索引	435
11.4. 不要把部分索引当作分区的替代品	435
20.1. 示例 pg_hba.conf 项	681
20.2. 示例 pg_ident.conf 文件	684
32.1. libpq 示例程序 1	987
32.2. libpq示例程序 2	989
32.3. libpq示例程序 3	992
33.1. 用libpq操作大对象的示例程序	1004
34.1. 示例 SQLDA 程序	1055
34.2. 访问大对象的 ECPG 程序	1069
40.1. 手工安装PL/Perl	1303
41.1. 在动态查询中为值加引号	1318
41.2. UPDATE/INSERT的异常	1332
41.3. 一个 PL/pgSQL 触发器函数	1345
41.4. 一个用于审计的 PL/pgSQL 触发器函数	1346
41.5. 一个用于审计的 PL/pgSQL 视图触发器函数	1347
41.6. 一个 PL/pgSQL 用于维护汇总表的触发器函数	1348
41.7. 使用过渡表审计	1350
41.8. 一个 PL/pgSQL 事件触发器函数	1352
41.9. 从PL/SQL移植一个简单的函数到PL/pgSQL	1359
41.10. 从PL/SQL移植一个创建另一个函数的函数到PL/pgSQL	1360
41.11. 从PL/SQL移植一个带有字符串操作以及OUT参数的过程到PL/pgSQL	1362
41.12. 从PL/SQL移植一个过程到PL/pgSQL	1363
44.1. 一个PL/Python事件触发器函数	1403
F.1. 为 PostgreSQL CSV 日志创建外部表	2728
F.2. 创建具有列选项的外部表	2729

前言

本书是PostgreSQL的官方文档。它由PostgreSQL开发人员及其他志愿者在PostgreSQL软件开发过程中同步编写。它描述了当前版本的PostgreSQL正式支持的全部功能。

为了便于管理有关PostgreSQL的大量信息，本书被组织为若干部分。每一部分都面向不同类型的用户，或者面向处于不同PostgreSQL使用阶段的用户：

- Part I是面向新用户的非正式介绍。
- Part II记述了SQL查询语言环境，包括数据类型、函数以及用户级性能调优。每个PostgreSQL用户都应阅读这一部分。
- Part III描述了服务器的安装和管理。无论是为自己使用还是为他人提供服务，凡是运行PostgreSQL服务器的人都应阅读这一部分。
- Part IV描述PostgreSQL客户端程序的编程接口。
- Part V包含面向高级用户的服务器可扩展能力相关信息，其中的主题包括用户定义数据类型和函数。
- Part VI包含有关SQL命令、客户端程序和服务器程序的参考信息。该部分以按命令或程序组织的结构化信息为其他部分提供支持。
- Part VII包含可能对PostgreSQL开发人员有用的各类信息。

1. 什么是PostgreSQL?

PostgreSQL是一种基于 `POSTGRES, Version 4.2`¹ 的对象关系数据库管理系统（ORDBMS），后者由加州大学伯克利分校计算机科学系开发。POSTGRES 首创了许多概念，而这些概念直到很久之后才在某些商业数据库系统中出现。

PostgreSQL是这套原始伯克利代码的开源后继者。它支持SQL标准中的很大一部分，并提供了许多现代特性：

- 复杂查询
- 外键
- 触发器
- 可更新视图
- 事务完整性
- 多版本并发控制

此外，用户还可以通过多种方式扩展PostgreSQL，例如添加新的

- 数据类型
- 函数
- 操作符
- 聚合函数
- 索引方法
- 过程语言

由于采用宽松的许可证，任何人都可以出于任何目的免费使用、修改和分发PostgreSQL，无论是私人、商业还是学术用途。

2. PostgreSQL简史

¹ <https://dsf.berkeley.edu/postgres.html>

如今名为PostgreSQL的对象关系数据库管理系统，源自加州大学伯克利分校编写的POSTGRES软件包。经过数十年的发展，PostgreSQL如今已成为当今最先进的开源数据库。

这里所介绍的这段历史的另一种讲法，可见于 Joe Hellerstein 博士的论文“Looking Back at Postgres” [hell18]。

2.1. 伯克利 POSTGRES 项目

由 Michael Stonebraker 教授领导的 POSTGRES 项目，得到了国防高级研究计划局（DARPA）、陆军研究办公室（ARO）、国家科学基金会（NSF）以及 ESL, Inc. 的资助。POSTGRES 的实现始于 1986 年。该系统的最初概念见于 [ston86]，而最初数据模型的定义见于 [rowe87]。当时规则系统的设计见于 [ston87a]。存储管理器的设计动机和体系结构详见 [ston87b]。

自那以后，POSTGRES 经历了几次重大版本发布。第一个“演示版”系统于 1987 年开始运行，并在 1988 年的 ACM-SIGMOD 大会上进行了展示。版本 1 在 [ston90a] 中有描述，并于 1989 年 6 月发布给少数外部用户。针对第一代规则系统所受到的批评 ([ston89])，规则系统被重新设计 ([ston90b])，版本 2 连同新的规则系统于 1990 年 6 月发布。版本 3 于 1991 年问世，增加了对多个存储管理器的支持、改进后的查询执行器以及重写后的规则系统。此后直到 Postgres95（见下文）之前的后续版本，主要聚焦于可移植性和可靠性。

POSTGRES 被用于实现许多不同的研究和生产应用。这些应用包括金融数据分析系统、喷气发动机性能监测软件包、小行星跟踪数据库、医疗信息数据库以及若干地理信息系统。POSTGRES 还在多所大学中被用作教学工具。最后，Illustra Information Technologies（后来并入 Informix²，该公司现归 IBM³ 所有）接手了这套代码并将其商业化。在 1992 年末，POSTGRES 成为 [ston92] 中描述的 Sequoia 2000 科学计算项目的主要数据管理器。

1993 年期间，外部用户社区的规模几乎翻了一番。人们越来越清楚地意识到，对原型代码的维护和支持工作占用了大量本应用于数据库研究的时间。为了减轻这一支持负担，伯克利 POSTGRES 项目在版本 4.2 时正式结束。

2.2. Postgres95

1994 年，Andrew Yu 和 Jolly Chen 为 POSTGRES 添加了一个 SQL 语言解释器。随后，它以 Postgres95 这一新名称发布到网络上，作为最初的 POSTGRES 伯克利代码的开源后继者自行发展。

Postgres95 的代码完全采用 ANSI C 编写，并将体积缩减了 25%。许多内部更改提升了性能和可维护性。与 POSTGRES 4.2 版相比，Postgres95 1.0.x 版本在 Wisconsin Benchmark 上快了大约 30-50%。除了错误修复之外，主要增强还包括：

- 查询语言 PostQUEL 被 SQL 所取代（在服务器中实现）。（接口库 libpq 的名称来源于 PostQUEL。）直到 PostgreSQL（见下文）才支持子查询，但在 Postgres95 中可以用用户定义的 SQL 函数来模拟。聚合函数也得到了重新实现，并增加了对 GROUP BY 查询子句的支持。
- 新增了一个用于交互式 SQL 查询的程序（psql），它使用了 GNU Readline。这在很大程度上取代了旧的 monitor 程序。
- 新增的前端库 libpgtcl 支持基于 Tcl 的客户端。示例 shell pgtclsh 提供了新的 Tcl 命令，用于让 Tcl 程序与 Postgres95 服务器交互。
- 大对象接口经过了全面改造。反转大对象成为存储大对象的唯一机制。（反转文件系统已被移除。）
- 实例级规则系统被移除。规则仍然可以作为重写规则使用。

² <https://www.ibm.com/analytics/informix>

³ <https://www.ibm.com/>

- 源代码中附带了一份简短教程，介绍常规 SQL 特性以及 Postgres95 的特性。
- 构建时使用的是 GNU make（而不是 BSD make）。此外，Postgres95 可以用未经修改的 GCC 编译（双精度浮点数的数据对齐问题已修复）。

2.3. PostgreSQL

到了 1996 年，很明显“Postgres95”这个名字经不起时间的考验。我们选择了一个新名字 PostgreSQL，以体现最初的 POSTGRES 与后来具备 SQL 能力的版本之间的关系。同时，我们将版本号从 6.0 开始，使编号重新回到最初由伯克利 POSTGRES 项目开启的序列中。

Postgres 至今仍被视为正式的项目名称，一方面是由于传统，另一方面是因为人们觉得 Postgres 比 PostgreSQL 更容易发音。

在开发 Postgres95 期间，重点是识别并理解服务器代码中已有的问题。到了 PostgreSQL 阶段，重点则转向增强特性和能力，不过各个方面的工作仍在继续。

关于此后每个 PostgreSQL 发布版本发生了哪些变化的详情，可在 <https://www.postgresql.org/docs/release/> 查阅。

3. 约定

以下约定用于命令概要：方括号（[和]）表示可选部分。大括号（{和}）和竖线（|）表示必须选择其中一个替代项。点（...）表示前面的元素可以重复。其他所有符号（包括圆括号）都应按字面含义理解。

在有助于增强清晰度时，SQL 命令前会加上提示符=>，shell 命令前会加上提示符\$。不过，通常并不显示提示符。

一般来说，管理员是负责安装和运行服务器的人。用户则可以是任何正在使用或希望使用 PostgreSQL 系统任一部分的人。不应把这些术语理解得过于狭隘；本书并不对系统管理流程作固定预设。

4. 更多信息

除了本文档，也就是本书之外，还有其他关于 PostgreSQL 的资源：

Wiki

PostgreSQL wiki⁴ 收录了该项目的 FAQ⁵（常见问题解答）列表、TODO⁶ 列表，以及许多其他主题的详细信息。

网站

PostgreSQL 网站⁷ 提供最新版本的详细信息，以及其他能让你在工作中或日常使用 PostgreSQL 时更加高效的信息。

邮件列表

邮件列表是一个让你的问题得到解答、与其他用户分享经验以及联系开发者的好地方。详情请参阅 PostgreSQL 网站。

你自己！

PostgreSQL 是一个开源项目。因此，它依赖用户社区提供持续支持。随着你开始使用 PostgreSQL，无论是通过本文档还是通过邮件列表，你都会依赖他人的帮助。请考虑把

⁴ <https://wiki.postgresql.org>

⁵ https://wiki.postgresql.org/wiki/Frequently_Asked_Questions

⁶ <https://wiki.postgresql.org/wiki/ToDo>

⁷ <https://www.postgresql.org>

你的知识回馈给社区。阅读邮件列表并回答问题。如果你学到了一些文档中尚未包含的内容，就把它写出来并贡献出去。如果你为代码增加了功能，也请将其贡献出来。

5. 缺陷报告指南

当你在PostgreSQL中发现缺陷时，我们希望得知此事。你的缺陷报告对于提高 PostgreSQL的可靠性十分重要，因为即使再怎么小心，也无法保证 PostgreSQL的每一部分都能在每个平台、任何情况下正常工作。

以下建议旨在帮助你组织缺陷报告，以便能够高效处理。没有人必须遵循这些建议，但这样做通常对各方都有好处。

我们无法承诺立刻修复每一个缺陷。如果该缺陷明显、严重，或者影响大量用户，很可能会有人去调查它。也可能我们会让你升级到更新的版本，看看在新版本中是否也会出现同样的缺陷。或者，我们可能会认定，在某些计划中的重大重写完成之前，这个缺陷无法修复。再或者，它只是过于棘手，而当前还有更重要的事情要处理。如果你需要立即获得帮助，请考虑购买商业支持合同。

5.1. 识别缺陷

在报告缺陷之前，请反复阅读文档，以确认你确实可以完成正在尝试做的事情。如果从文档中无法明确看出某件事是否可行，也请报告；那就是文档中的缺陷。如果程序实际做的事情与文档描述不同，那就是缺陷。这可能包括但不限于以下情况：

- 程序因致命信号而终止，或者给出一条表明程序本身存在问题的操作系统错误消息。（反例可能是“磁盘满”之类的消息，因为那得由你自己解决。）
- 程序对给定输入产生了错误的输出。
- 程序拒绝接受有效输入（按文档定义）。
- 程序接受了无效输入，却没有给出提示或错误消息。但请记住，你认为的无效输入，可能正是我们认为的扩展功能，或者是对传统做法的兼容。
- 在受支持的平台上，PostgreSQL无法按照说明完成编译、构建或安装。

这里的“程序”指的是任何可执行程序，不只是后端进程。

运行缓慢或消耗大量资源，并不一定就是缺陷。请阅读文档，或在某个邮件列表中寻求调优应用程序的帮助。不符合 SQL标准，也不一定是缺陷，除非明确声称该特定特性符合标准。

在继续之前，请查看 TODO 列表和 FAQ，确认你的缺陷是否已经是已知问题。如果你看不懂 TODO 列表中的信息，也请报告你的问题。至少我们可以把 TODO 列表写得更清楚。

5.2. 报告哪些内容

关于缺陷报告，最重要的一点是陈述全部事实，而且只陈述事实。不要猜测你觉得哪里出了问题、“它看起来像是在做什么”，或者程序的哪一部分有错。如果你不熟悉实现，十有八九会猜错，对我们毫无帮助。即使你熟悉实现，有根据的解释也只能是事实的有益补充，而不能替代事实。如果我们要修复这个缺陷，仍然必须先亲自重现它。陈述这些基本事实并不难做（你大概可以直接从屏幕上复制粘贴），但太多时候，重要细节会被遗漏，因为有人觉得它们不重要，或者认为即使不说清楚，报告也一样能被理解。

以下各项应包含在每一个缺陷报告中：

- 重现问题所需的精确步骤序列，而且必须是从程序启动开始。这些步骤应当是自包含的；如果输出依赖表中的数据，那么仅仅发来一条 `SELECT` 语句，而不附带前面的 `CREATE TABLE` 和 `INSERT` 语句，是不够的。我们没有时间去逆向推导你的数据库模式；如果要靠我们自己编造数据，多半会错过问题。

对于 SQL 相关问题，测试用例的最佳形式是一个可由psql前端运行、并能展示问题的文件。（请务必确保你的~/.psqlrc启动文件中没有任何内容。）创建这个文件的一个简便方法，是用pg_dump导出搭建场景所需的表声明和数据，再附上触发问题的查询。我们鼓励你尽量缩小示例规模，但这并非绝对必要。如果缺陷可重现，我们无论如何都能找出来。

如果你的应用使用的是别的客户端接口，例如PHP，那么请尽量隔离出触发问题的查询。我们大概不会为了重现你的问题去搭建一个 Web 服务器。无论如何，都请记得提供精确的输入文件；不要笼统地猜测问题发生在“大文件”或“中等大小的数据库”等情况下，因为这些信息不够精确，派不上用场。

- 你实际得到的输出。请不要只说它“没起作用”或“崩溃了”。如果有错误消息，请把它贴出来，即使你看不懂。如果程序因操作系统错误而终止，请说明是哪一种错误。如果什么都没发生，也请说清楚。即使你的测试用例导致程序崩溃，或出现其他显而易见的问题，这种情况在我们的平台上也未必会发生。如果可以，最简单的做法就是直接从终端复制输出。

Note

如果你要报告错误消息，请尽量获取其最详细的形式。在psql中，请预先执行\set VERBOSITY verbose。如果你是从服务器日志中提取消息，请将运行时参数log_error_verbosity设为verbose，以便记录全部细节。

Note

在致命错误的情况下，客户端报告的错误消息可能不包含全部可用信息。也请查看数据库服务器的日志输出。如果你平时没有保留服务器日志，现在正是开始这样做的好时机。

- 你期望得到的输出，也非常重要。如果你只是写“这个命令给了我那个输出。”或“这不是我期望的。”，我们可能会自己运行一遍，扫一眼输出，然后觉得它看起来没问题，也正是我们所期望的。我们不应该花时间去揣摩你的命令背后的确切语义。尤其不要只是说“这不是SQL规定的/Oracle所做的。”从SQL标准中找出正确行为并不是一件轻松的事，而且我们也不都了解其他所有关系数据库的行为。（如果你的问题是程序崩溃，显然可以省略这一项。）
- 任何命令行选项和其他启动选项，包括所有被你改动过、且与问题相关的环境变量或配置文件。同样，请提供精确的信息。如果你使用的是一种预打包发行版，并且它会在系统启动时自动启动数据库服务器，那么你应当尽量弄清楚它是怎么做到的。
- 任何偏离安装说明的做法。
- PostgreSQL的版本。你可以运行命令 `SELECT version();` 来查明所连接服务器的版本。大多数可执行程序也支持 `--version` 选项；至少 `postgres --version` 和 `psql --version` 应当可以工作。如果这个函数或这些选项都不存在，那就说明你的版本已经老到足以该升级了。如果你运行的是预打包版本，例如 RPM，请说明这一点，并附上该软件包可能带有的子版本号。如果你说的是一个 Git 快照，也请说明，并给出提交哈希值。

如果你的版本早于 19devel，我们几乎肯定会建议你升级。每个新版本都会包含大量缺陷修复和改进，因此你在旧版 PostgreSQL中遇到的缺陷，很可能已经被修复。对于使用旧版 PostgreSQL的站点，我们只能提供有限支持；如果你需要超出这一范围的帮助，请考虑购买商业支持合同。

- 平台信息。这包括内核名称和版本、C 库、处理器、内存信息等。在大多数情况下，报告供应商和版本就足够了，但不要想当然地认为所有人都知道 “Debian” 具体包含什么，或者所有人都运行在 x86_64 上。如果你遇到的是安装问题，那么你机器上的工具链信息（编译器、make等）也是必需的。

不要担心你的缺陷报告会变得很长；这很正常。第一次就把所有内容都报告出来，总比让我们反复追问细节要好。另一方面，如果你的输入文件非常大，先问问是否有人愿意看一看，也是合理的。这里有一篇文章⁸，概述了更多关于报告缺陷的建议。

不要把全部时间都花在找出输入中的哪些变化会让问题消失上。这多半无助于解决问题。如果最后发现这个缺陷无法立刻修复，你仍然有时间去寻找并分享变通办法。还有，再强调一次，不要浪费时间去猜测这个缺陷为什么存在。我们迟早会查明原因。

在编写缺陷报告时，请避免使用含混的术语。整个软件包叫作 “PostgreSQL”，有时简称 “Postgres”。如果你特指后端进程，请明确说出来，不要只是说 “PostgreSQL 崩溃了”。单个后端进程崩溃，与父 “postgres” 进程崩溃，是完全不同的事情；当你指的是某个单独的后端进程挂掉时，请不要说 “服务器崩溃了”，反过来也一样。此外，客户端程序，例如交互式前端 “psql”，与后端完全是分开的。请尽量明确问题是在客户端还是服务器端。

5.3. 到哪里报告缺陷

一般来说，请将缺陷报告发送到缺陷报告邮件列表

<pgsql-bugs@lists.postgresql.org>。请为电子邮件使用描述性的主题，必要时可以摘取部分错误消息。

另一种方法是填写项目网站⁹上提供的缺陷报告网页表单。通过这种方式提交的缺陷报告，也会被发送到 <pgsql-bugs@lists.postgresql.org> 邮件列表。

如果你的缺陷报告涉及安全影响，而且你不希望它立刻出现在公开归档中，请不要发送到 <pgsql-bugs>。安全问题可以私下报告给 <security@postgresql.org>。

不要将缺陷报告发送到任何用户邮件列表，例如

<pgsql-sql@lists.postgresql.org>或

<pgsql-general@lists.postgresql.org>。这些邮件列表用于回答用户问题，其订阅者通常并不希望收到缺陷报告。更重要的是，他们也不太可能去修复这些缺陷。

此外，请不要把报告发送到开发者邮件列表

<pgsql-hackers@lists.postgresql.org>。这个列表是用来讨论 PostgreSQL 开发的，最好把缺陷报告和这类讨论分开。如果这个问题需要更深入的审查，我们可能会选择在 <pgsql-hackers> 上继续讨论你的缺陷报告。

如果你遇到的是文档问题，报告它的最佳地点是文档邮件列表

<pgsql-docs@lists.postgresql.org>。请明确指出你对文档的哪一部分不满意。

如果你的缺陷是在某个不受支持平台上出现的可移植性问题，请发送邮件到

<pgsql-hackers@lists.postgresql.org>，这样我们（以及你）就可以共同推进 PostgreSQL 在该平台上的移植工作。

Note

由于垃圾邮件泛滥，上述所有列表对于未订阅者发来的邮件都会先进行审核。这意味着邮件送达前会有一定延迟。如果你希望订阅这些列表，请访问 <https://lists.postgresql.org/> 获取说明。

⁸ <https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/bugs.html>

⁹ <https://www.postgresql.org/account/submitbug/>

Part I. 教程

欢迎阅读PostgreSQL教程。本教程旨在介绍PostgreSQL、关系数据库概念以及 SQL 语言。我们假定读者具备基本的计算机使用常识，不要求具备特定的 Unix 或编程经验。本教程旨在让读者通过动手实践了解PostgreSQL系统的一些重要方面。它并不试图对所涵盖的主题作全面论述。

在成功完成本教程后，你可能会希望阅读Part II部分，以更深入地理解 SQL 语言；或者阅读Part IV，了解如何使用PostgreSQL开发应用程序。自行部署并管理 PostgreSQL 安装的读者也应阅读Part III。

Table of Contents

1. 从头开始	3
1.1. 安装	3
1.2. 架构基础	3
1.3. 创建一个数据库	3
1.4. 访问数据库	5
2. SQL语言	7
2.1. 简介	7
2.2. 概念	7
2.3. 创建一个新表	7
2.4. 向表中填充行	8
2.5. 查询表	9
2.6. 表之间的连接	11
2.7. 聚合函数	13
2.8. 更新	15
2.9. 删除	15
3. 高级特性	16
3.1. 简介	16
3.2. 视图	16
3.3. 外键	16
3.4. 事务	17
3.5. 窗口函数	18
3.6. 继承	21
3.7. 小结	22

Chapter 1. 从头开始

1.1. 安装

当然，在你开始使用PostgreSQL之前，必须先安装它。PostgreSQL很可能已经安装在你的站点上，可能是因为它随操作系统发行版一起提供，也可能是因为系统管理员已经安装了它。如果是这样，你应该从操作系统文档或系统管理员那里了解如何访问PostgreSQL。

如果你不确定PostgreSQL是否已经可用，或者是否可以用它来做实验，那么你可以自行安装。这并不难，而且也是一个不错的练习。PostgreSQL可由任何非特权用户安装，不需要超级用户（root）权限。

如果你要自己安装PostgreSQL，请参阅Chapter 17中的安装说明，待安装完成后再回到本指南。务必仔细遵循关于设置适当环境变量的小节。

如果你的站点管理员没有按默认方式完成设置，你可能还需要做一些额外工作。例如，如果数据库服务器所在的机器是远程机器，你就需要把PGHOST环境变量设置为数据库服务器机器的名称。环境变量PGPORT也可能需要设置。归根结底就是：如果你试着启动某个应用程序，而它抱怨无法连接到数据库，那么你应该去咨询站点管理员；如果你自己就是管理员，那就查阅文档以确保你的环境已经正确设置。如果你没有理解上一段的意思，请阅读下一节。

1.2. 架构基础

在继续之前，你应该先了解PostgreSQL的基本系统架构。了解PostgreSQL各部分如何交互，会让本章更容易理解。

用数据库术语来说，PostgreSQL采用客户端/服务器模型。一次PostgreSQL会话由以下协同工作的进程（程序）组成：

- 一个服务器进程，负责管理数据库文件、接受客户端应用到数据库的连接，并代表客户端执行数据库操作。数据库服务器程序叫做postgres。
- 用户用来执行数据库操作的客户端（前端）应用。客户端应用的形式可以非常多样：可以是一个文本工具，也可以是一个图形应用程序，或者是一个通过访问数据库来显示网页的Web服务器，还可以是专门的数据库维护工具。有些客户端应用随PostgreSQL发行版一起提供；大多数则由用户开发。

和典型的客户端/服务器应用一样，客户端和服务端可以位于不同的主机上。在这种情况下，它们通过TCP/IP网络连接通信。你应该记住这一点，因为在客户端机器上可访问的文件，在数据库服务器机器上可能不可访问（或者只能使用不同的文件名访问）。

PostgreSQL服务器可以处理来自客户端的多个并发连接。为此，它会为每个连接启动（“forks”）一个新进程。从那时起，客户端和新的服务器进程就无需原始postgres进程介入而直接通信。因此，这个管理服务器进程始终在运行，等待客户端连接，而客户端及其关联的服务器进程则不断创建和退出。（当然，这一切对用户都是不可见的。这里只是为求完整而提及。）

1.3. 创建一个数据库

检验你能否访问数据库服务器的第一步，就是试着创建一个数据库。一个正在运行的PostgreSQL服务器可以管理许多数据库。通常会为每个项目或每个用户使用一个独立的数据库。

你的站点管理员可能已经为你创建了一个可用的数据库。如果是这样，你就可以省略这一步，直接跳到下一节。

要从命令行创建一个新数据库（本例中命名为 `mydb`），请使用以下命令：

```
$ createdb mydb
```

如果这条命令没有任何输出，就说明这一步成功了，你可以跳过本节余下的内容。

如果你看到类似下面这样的信息：

```
createdb: command not found
```

那么说明PostgreSQL没有正确安装。要么根本没有安装，要么就是你的 `shell` 搜索路径没有把它包含进去。试着改用绝对路径调用该命令：

```
$ /usr/local/pgsql/bin/createdb mydb
```

你所在站点上的路径可能不同。请联系站点管理员，或者查看安装说明来修正这个问题。

另一种响应可能是这样：

```
createdb: error: connection to server on socket "/
tmp/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory
        Is the server running locally and accepting connections on
        that socket?
```

这意味着服务器尚未启动，或者它没有在 `createdb` 期望连接的位置进行监听。同样，请查看安装说明或咨询管理员。

另一种响应可能是这样：

```
createdb: error: connection to server on socket "/
tmp/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL:  role "joe" does not exist
```

其中提到了你自己的登录名。如果管理员没有为你创建PostgreSQL用户帐号，就会发生这种情况。（PostgreSQL用户帐号与操作系统用户帐号是分开的。）如果你是管理员，请参阅Chapter 21了解如何创建帐号。你需要切换成安装PostgreSQL时所用的操作系统用户（通常是 `postgres`），才能创建第一个用户帐号。也可能分配给你的PostgreSQL用户名与操作系统用户名不同；在这种情况下，你需要使用 `-U` 选项，或者设置 `PGUSER` 环境变量，来指定你的PostgreSQL用户名。

如果你有用户帐号，但它没有创建数据库所需的权限，那么你会看到下面的信息：

```
createdb: error: database creation failed: ERROR:  permission
denied to create database
```

并非每个用户都被授权创建新数据库。如果PostgreSQL拒绝为你创建数据库，那么站点管理员就需要授予你创建数据库的权限。遇到这种情况时，请咨询站点管理员。如果PostgreSQL是你自己安装的，那么在本教程中，你应当以启动服务器时所用的用户帐号登录。¹

你也可以创建其他名称的数据库。PostgreSQL允许你在一个给定站点上创建任意数量的数据库。数据库名的首字符必须是字母，并且长度限制为 63 字节。一种方便的做法是创建一个

¹ 这之所以可行，是因为PostgreSQL用户名与操作系统用户帐号是分开的。当你连接到数据库时，可以选择以哪个PostgreSQL用户名连接；如果不指定，默认就会使用你当前操作系统帐号的名称。恰好总会有一个PostgreSQL用户帐号，其名称与启动服务器的操作系统用户相同，而该用户也总是有权创建数据库。除了直接以该用户身份登录之外，你还可以在各处使用 `-U` 选项来选择连接时使用的PostgreSQL用户名。

与当前用户名同名的数据库。许多工具都将该数据库名视为默认值，因此这样可以少打一些字。要创建这个数据库，只需输入：

```
$ createdb
```

如果你不再想使用某个数据库，可以删除它。例如，如果你是数据库mydb的所有者（创建者），就可以使用下面的命令销毁它：

```
$ dropdb mydb
```

（对于这条命令，数据库名不会默认成用户帐号名，你始终需要显式指定它。）这个操作会从物理上删除与该数据库关联的所有文件，而且无法撤销，因此务必三思而后行。

关于createdb和dropdb的更多信息，可分别参见createdb和dropdb。

1.4. 访问数据库

一旦你创建了数据库，你就可以通过以下方式访问它：

- 运行PostgreSQL的交互式终端程序 `psql`，它允许你以交互方式输入、编辑并执行SQL命令。
- 使用现有的图形前端工具，例如pgAdmin，或者使用具备ODBC或JDBC支持的办公套件来创建和操作数据库。这些方式不在本教程讨论范围内。
- 使用若干可用语言绑定之一编写自定义应用程序。关于这些方式的进一步讨论，请见Part IV。

你可能需要启动psql来试验本教程中的示例。可以通过输入下面的命令连接到mydb数据库：

```
$ psql mydb
```

如果你不提供数据库名，那么它默认就是你的用户帐号名。在上一节使用createdb时，你已经见识过这种机制了。

在psql中，你将看到下面的欢迎信息：

```
psql (19devel)
Type "help" for help.
```

```
mydb=>
```

最后一行也可能是：

```
mydb=#
```

这表示你是数据库超级用户；如果这个 PostgreSQL实例是你自己安装的，那很可能就是这种情况。超级用户意味着你不受访问控制限制。对本教程而言，这一点并不重要。

如果你在启动psql时遇到问题，请回到前一节。createdb和psql的诊断信息很相似，如果前者能工作，后者通常也应该能工作。

psql打印出的最后一行就是提示符，它表示psql正在等待你的输入，你可以将SQL查询输入到psql维护的工作区中。试试这些命令：


```
mydb=> SELECT version();
                                         version
-----
PostgreSQL 19devel on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian
4.9.2-10) 4.9.2, 64-bit
(1 row)

mydb=> SELECT current_date;
      date
-----
2016-01-07
(1 row)

mydb=> SELECT 2 + 2;
?column?
-----
         4
(1 row)
```

psql程序有一些不属于 SQL 命令的内部命令。它们以反斜线 “\” 开头。例如，你可以输入下面的命令来查看各种PostgreSQL SQL命令的语法帮助：

```
mydb=> \h
```

要退出psql，输入：

```
mydb=> \q
```

psql将退出并返回到命令 shell。（要了解更多内部命令，可输入\?，在psql提示符下执行。）psql的完整功能见psql。在本教程中，我们不会明确使用这些功能，但在有帮助时你可以自行使用它们。

Chapter 2. SQL语言

2.1. 简介

本章概述如何使用SQL执行简单操作。本教程仅供你入门之用，绝不是一份完整的SQL教程。已有许多关于SQL的书籍，包括[melt93]和[date97]。你应当知道，PostgreSQL的某些语言特性是对标准的扩展。

在下面的示例中，我们假定你已经按照前一章所述创建了名为mydb的数据库，并且已经能够启动psql。

本手册中的示例也可以在PostgreSQL源代码发行包的 `src/tutorial/` 目录中找到。（PostgreSQL 的二进制发行包可能不提供这些文件。）要使用这些文件，请先切换到该目录并运行 make：

```
$ cd .../src/tutorial
$ make
```

这会创建脚本并编译包含用户定义函数和类型的 C 文件。然后，要开始本教程，请执行以下操作：

```
$ psql -s mydb
```

```
...
```

```
mydb=> \i basics.sql
```

`\i`命令会从指定文件中读取命令。psql的 `-s`选项会让你进入单步模式，在将每条语句发送给服务器之前都会暂停。本节使用的命令都位于文件`basics.sql`中。

2.2. 概念

PostgreSQL是一种关系数据库管理系统（RDBMS）。这意味着它是一个用于管理存储在关系 中的数据系统。关系本质上是表的数学术语。如今，把数据存储在 表中的观念已经十分常见，似乎显而易见，但组织数据库的方式还有很多。类 Unix 操作系统中的文件和目录就是层次数据库的一个例子。较新的发展则是面向对象数据库。

每个表都是一个有名字的行集合。给定表中的每一行都有相同的一组 具名列，并且每一列都具有特定的数据类型。虽然列在每一行中的 顺序是固定的，但一定要记住，SQL 并不以任何方式保证表内行的顺序（虽然可以为了显示 而对它们显式排序）。

表被归入数据库，而由单个PostgreSQL服务器实例管理的 数据库集合构成一个数据库集群。

2.3. 创建一个新表

你可以通过指定表名以及各列的列名和类型来创建一个新表：

```
CREATE TABLE weather (
    city          varchar(80),
    temp_lo       int,          -- low temperature
    temp_hi       int,          -- high temperature
```

```

prcp      real,      -- precipitation
date      date
);

```

你可以在psql中按这种换行格式输入该命令。 psql会识别出该命令在分号出现之前尚未结束。

在 SQL 命令中可以随意使用空白字符（即空格、制表符和换行符）。这意味着你可以按与上面不同的方式对齐该命令，甚至把它全部写在一行上。两个连字符（"--"）表示注释。从它们开始直到行尾的内容都会被忽略。SQL 对关键字和标识符不区分大小写，除非用双引号括起标识符以保留大小写（上面的例子没有这么做）。

varchar(80)指定一种数据类型，它可以存储长度不超过 80 个字符的任意字符串。int是普通的整数类型。real是一种用于存储单精度浮点数的类型。date应当不言自明。（是的，类型为date的列也叫 date。这可能方便，也可能令人困惑 – 由你自己决定。）

PostgreSQL支持标准的SQL类型 int、smallint、real、double precision、char(N)、varchar(N)、date、time、timestamp和interval，还支持其他一些通用类型以及丰富的几何类型。PostgreSQL 可以通过任意数量的用户定义数据类型进行定制。因此，类型名在语法中并不是关键字，只有在为了支持SQL标准中的特殊情况而必须如此时才是例外。

第二个示例将存储城市及其关联的地理位置：

```

CREATE TABLE cities (
    name          varchar(80),
    location      point
);

```

point类型就是PostgreSQL特有数据类型的一个例子。

最后还要提一句，如果你不再需要某个表，或者想用不同的定义重新创建它，可以使用下面的命令把它移除：

```
DROP TABLE tablename;
```

2.4. 向表中填充行

INSERT语句用于向表中填充行：

```

INSERT INTO weather VALUES ('San Francisco', 46, 50, 0.25,
    '1994-11-27');

```

请注意，所有数据类型的输入格式都相当直观。那些并非简单数值的常量通常必须用单引号（'）括起，就像这个例子一样。date类型实际上可接受的格式相当灵活，不过在本教程中，我们将坚持使用这里展示的这种无歧义格式。

point类型要求一个坐标对作为输入，如下所示：

```

INSERT INTO cities VALUES ('San Francisco', '(-194.0, 53.0)');

```

到目前为止所用的语法要求你记住列的顺序。另一种语法允许你显式列出列：

```

INSERT INTO weather (city, temp_lo, temp_hi, prcp, date)

```

```
VALUES ('San Francisco', 43, 57, 0.0, '1994-11-29');
```

如果愿意，你可以按不同顺序列出列，甚至省略某些列，例如降水量未知时：

```
INSERT INTO weather (date, city, temp_hi, temp_lo)
VALUES ('1994-11-29', 'Hayward', 54, 37);
```

许多开发者认为，与依赖隐含顺序相比，显式列出列是一种更好的风格。

请把上面展示的所有命令都输入一遍，这样你在下面各节中才有一些数据可供操作。

你也可以使用COPY从纯文本文件中装载大量数据。这通常更快，因为COPY命令针对这种用途做了优化，不过它不像INSERT那样灵活。例如：

```
COPY weather FROM '/home/user/weather.txt';
```

这里源文件的文件名必须在运行后端进程的机器上可见，而不能只对客户端可见，因为该文件是由后端进程直接读取的。上面插入到weather表中的数据也可以从包含以下内容的文件中插入（各值由制表符分隔）：

```
San Francisco    46    50    0.25    1994-11-27
San Francisco    43    57    0.0     1994-11-29
Hayward          37    54    \N      1994-11-29
```

关于COPY命令的更多信息可见COPY。

2.5. 查询表

要从表中检索数据，就要查询该表。SQL的SELECT语句就是用来做这件事的。该语句分为选择列表（列出要返回的列）、表列表（列出从哪些表中检索数据）以及可选的限定条件（指定限制条件的部分）。例如，要检索表weather的所有行，键入：

```
SELECT * FROM weather;
```

这里*是“所有列”的缩写。¹ 因此，使用下面的语句也会得到相同结果：

```
SELECT city, temp_lo, temp_hi, prcp, date FROM weather;
```

输出应该是：

city	temp_lo	temp_hi	prcp	date
San Francisco	46	50	0.25	1994-11-27
San Francisco	43	57	0	1994-11-29
Hayward	37	54		1994-11-29

(3 rows)

你可以在选择列表中编写表达式，而不仅仅是简单的列引用。例如，你可以这样做：

```
SELECT city, (temp_hi+temp_lo)/2 AS temp_avg, date FROM weather;
```

¹ 虽然SELECT *对于即席查询很有用，但在生产代码中通常认为这是糟糕的风格，因为给表增加一个列就会改变结果。

这样应该得到：

city	temp_avg	date
San Francisco	48	1994-11-27
San Francisco	50	1994-11-29
Hayward	45	1994-11-29

(3 rows)

注意这里AS子句如何用于重新命名输出列。（AS子句是可选的。）

查询可以被“限定”，方法是添加一个指定所需行的WHERE子句。WHERE子句包含一个布尔（真值）表达式，只有使该布尔表达式为真的行才会被返回。在限定条件中可以使用常见的布尔操作符（AND、OR和NOT）。例如，下面的查询检索 San Francisco 在雨天的天气记录：

```
SELECT * FROM weather
      WHERE city = 'San Francisco' AND prcp > 0.0;
```

结果：

city	temp_lo	temp_hi	prcp	date
San Francisco	46	50	0.25	1994-11-27

(1 row)

你可以要求查询结果按排序后的顺序返回：

```
SELECT * FROM weather
      ORDER BY city;
```

city	temp_lo	temp_hi	prcp	date
Hayward	37	54		1994-11-29
San Francisco	43	57	0	1994-11-29
San Francisco	46	50	0.25	1994-11-27

在这个例子中，排序顺序没有完全指定，因此两个 San Francisco 行可能以任意次序出现。但如果你使用下面的语句，就总会得到上面显示的结果：

```
SELECT * FROM weather
      ORDER BY city, temp_lo;
```

你可以要求从查询结果中去除重复行：

```
SELECT DISTINCT city
      FROM weather;
```

city
Hayward
San Francisco

(2 rows)

这里同样要说明，结果行的顺序可能发生变化。你可以把DISTINCT和ORDER BY一起使用，以确保结果一致：²

```
SELECT DISTINCT city
FROM weather
ORDER BY city;
```

2.6. 表之间的连接

到目前为止，我们的查询每次只访问一个表。查询也可以同时访问多个表，或者以某种方式访问同一个表，使得该表的多行在同一时间被处理。一次访问多个表（或同一个表的多个实例）的查询称为连接查询。它把一个表中的行与第二个表中的行组合起来，并用一个表达式指定哪些行应当配对。例如，要返回所有天气记录及其关联城市的位置，数据库需要将city列（来自weather表的每一行）与name列（来自cities表的所有行）进行比较，并选出这些值相匹配的行对。³这可以通过下面的查询来实现：

```
SELECT * FROM weather JOIN cities ON city = name;
```

city location	temp_lo	temp_hi	prcp	date	name
San Francisco (-194,53)	46	50	0.25	1994-11-27	San Francisco
San Francisco (-194,53)	43	57	0	1994-11-29	San Francisco

(2 rows)

注意结果集中的两点：

- 没有与城市 Hayward 对应的结果行。这是因为cities表中 没有与 Hayward 匹配的项，所以连接会忽略weather表中的不匹配行。我们很快就会看到如何修正这一点。
- 有两列都包含城市名。这是正确的，因为weather和 cities表的列列表被串接在一起。不过在实际中这通常并非所愿，因此你很可能会希望显式列出输出列，而不是使用*：

```
SELECT city, temp_lo, temp_hi, prcp, date, location
FROM weather JOIN cities ON city = name;
```

由于这些列的名称都不同，解析器会自动判断它们属于哪个表。如果两个表中有重名列，你就要限定列名来说明你究竟想要哪一个，例如：

```
SELECT weather.city, weather.temp_lo, weather.temp_hi,
       weather.prcp, weather.date, cities.location
FROM weather JOIN cities ON weather.city = cities.name;
```

在连接查询中限定所有列名通常被认为是一种好的风格，这样即使以后某个表中又添加了同名列，查询也不会失败。

² 在一些数据库系统中，包括较老版本的PostgreSQL，DISTINCT的实现会自动对行排序，因此ORDER BY并非必需。但这并不是SQL标准的要求，而且当前的PostgreSQL并不保证DISTINCT会使行按顺序排列。

³ 这只是一个概念模型。连接通常会以比真正比较每一个可能的行对更高效的方式执行，不过这对用户是不可见的。

到目前为止看到的这种连接查询也可以写成下面这种形式：

```
SELECT *
  FROM weather, cities
 WHERE city = name;
```

这种语法早于JOIN/ON语法，后者是在 SQL-92 中引入的。各表只是简单地列在FROM子句中，而比较表达式 则被加到WHERE子句中。这种较旧的隐式语法与较新的显式 JOIN/ON语法得到的结果完全相同。但是对查询 的读者来说，显式语法更容易理解其含义：连接条件由自己的关键字引出，而以前它是与 WHERE子句中的其他条件混在一起的。

现在来看看怎样把 Hayward 的记录重新纳入结果中。我们希望这个查询扫描 weather表，并为其中的每一行找到匹配的 cities表行。如果找不到匹配行，我们就希望用一些 “空值” 来替代cities表的列。这种查询 称为外连接。（我们到目前为止看到的连接都是 内连接。）命令如下：

```
SELECT *
  FROM weather LEFT OUTER JOIN cities ON weather.city =
    cities.name;
```

city location	temp_lo	temp_hi	prcp	date	name
Hayward	37	54		1994-11-29	
San Francisco	46	50	0.25	1994-11-27	San Francisco
San Francisco	43	57	0	1994-11-29	San Francisco

(3 rows)

这个查询称为左外连接，因为位于连接操作符左侧的表中， 每一行在输出中至少都会出现一次，而右侧的表只有那些能与左侧表某一行匹配的行才会 出现在输出中。当某个左侧表行在右侧表中没有匹配项时，其对应输出行中的右侧表列将以 空值（null）填充。

练习： 还有右外连接和全外连接。试着找出它们能做什么。

我们也可以把一个表与它自身连接。这称为自连接。 例如，假设我们想找出那些温度范围落在其他天气记录温度范围之内的天气记录。这样我们 就需要把temp_lo和temp_hi列（即每个weather表行中的这两列）与 temp_lo和temp_hi列（即所有其他weather表行中的这两列）进行比较。我们可以用下面的查询实现这一点：

```
SELECT w1.city, w1.temp_lo AS low, w1.temp_hi AS high,
       w2.city, w2.temp_lo AS low, w2.temp_hi AS high
  FROM weather w1 JOIN weather w2
    ON w1.temp_lo < w2.temp_lo AND w1.temp_hi > w2.temp_hi;
```

city	low	high	city	low	high
San Francisco	43	57	San Francisco	46	50
Hayward	37	54	San Francisco	46	50

(2 rows)

这里我们把 `weather` 表起别名为 `w1` 和 `w2`，以便区分连接的左侧和右侧。你在其他查询中也可以用这类别名来少打一些字，例如：

```
SELECT *
FROM weather w JOIN cities c ON w.city = c.name;
```

你会经常看到这种缩写风格。

2.7. 聚合函数

与大多数其他关系数据库产品一样，PostgreSQL支持聚合函数。聚合函数从多行输入中计算出单个结果。例如，有一些聚合函数可在一组行上计算 `count`（计数）、`sum`（和）、`avg`（平均值）、`max`（最大值）和 `min`（最小值）。

例如，我们可以用下面的语句找出所有记录中最低温度读数的最高值：

```
SELECT max(temp_lo) FROM weather;
```

```
max
-----
 46
(1 row)
```

如果我们想知道该读数出现在哪个城市（或哪些城市），可能会尝试：

```
SELECT city FROM weather WHERE temp_lo = max(temp_lo);      -- WRONG
```

但这样行不通，因为聚合函数 `max` 不能用于 `WHERE` 子句中（存在这个限制是因为 `WHERE` 子句决定哪些行会被纳入聚合计算；因此显然它必须在聚合函数计算之前求值。）不过，这类情况下通常可以把查询改写成能够得到所需结果的形式，这里我们通过使用子查询来做到这一点：

```
SELECT city FROM weather
WHERE temp_lo = (SELECT max(temp_lo) FROM weather);
```

```
city
-----
San Francisco
(1 row)
```

这样做是可以的，因为子查询是一次独立的计算，它会与外层查询分开计算自己的聚合。

聚合与 `GROUP BY` 子句结合使用时也非常有用。例如，我们可以得到每个城市的读数个数，以及该城市观测到的最低温度中的最高值：

```
SELECT city, count(*), max(temp_lo)
FROM weather
GROUP BY city;
```

```
city      | count | max
-----+-----+-----
```



```

Hayward      |      1 | 37
San Francisco |      2 | 46
(2 rows)

```

这样每个城市都会得到一行输出。每个聚合结果都是在与该城市匹配的表行上计算出来的。我们可以使用HAVING来过滤这些分组行：

```

SELECT city, count(*), max(temp_lo)
FROM weather
GROUP BY city
HAVING max(temp_lo) < 40;

```

```

city | count | max
-----+-----+-----
Hayward |      1 | 37
(1 row)

```

这样只会得到所有temp_lo值都低于 40 的城市的结果。最后，如果我们只关心名称以“s”开头的城市，可以这样做：

```

SELECT city, count(*), max(temp_lo)
FROM weather
WHERE city LIKE 'S%'           -- ❶
GROUP BY city;

```

```

city | count | max
-----+-----+-----
San Francisco |      2 | 46
(1 row)

```

❶ LIKE操作符执行模式匹配，详细说明见 Section 9.7。

理解聚合与SQL的WHERE和 HAVING子句之间的相互作用非常重要。WHERE和HAVING的根本区别在于：WHERE在分组和聚合计算之前选择输入行（因此它控制哪些行进入聚合计算），而HAVING在分组和聚合计算之后选择分组行。因此，WHERE子句中不能包含聚合函数；试图用聚合来决定哪些行应该成为聚合的输入是没有意义的。另一方面，HAVING子句总是包含聚合函数。（严格地说，也允许编写不使用聚合的HAVING子句，但那很少有用。同样的条件在WHERE阶段使用会更高效。）

在前面的例子中，我们可以在WHERE中应用城市名限制，因为它不需要聚合。这样比把限制放到HAVING中更高效，因为我们避免了对所有未通过WHERE检查的行进行分组和聚合计算。

选择哪些行进入聚合计算的另一种方法是使用FILTER，这是一个按聚合分别指定的选项：

```

SELECT city, count(*) FILTER (WHERE temp_lo < 45), max(temp_lo)
FROM weather
GROUP BY city;

```

```

city | count | max
-----+-----+-----
Hayward |      1 | 37
San Francisco |      1 | 46
(2 rows)

```

`FILTER`和`WHERE`非常相似，不同之处在于，它只从其所附加到的那个特定聚合函数的输入中移除行。这里，`count` 聚合只统计`temp_lo`低于 45 的行；但`max` 聚合仍然应用于所有行，因此它仍会得到 46 这个读数。

2.8. 更新

你可以使用`UPDATE`命令更新已有的行。假设你发现 11 月 28 日 之后的温度读数全部偏差了 2 度，那么就可以按下面的方式改正数据：

```
UPDATE weather
  SET temp_hi = temp_hi - 2, temp_lo = temp_lo - 2
  WHERE date > '1994-11-28';
```

看看数据的新状态：

```
SELECT * FROM weather;
```

city	temp_lo	temp_hi	prcp	date
San Francisco	46	50	0.25	1994-11-27
San Francisco	41	55	0	1994-11-29
Hayward	35	52		1994-11-29

(3 rows)

2.9. 删除

可以使用`DELETE`命令从表中移除行。假设你不再关心 Hayward 的天气，那么可以用下面的方法把这些行从表中删除：

```
DELETE FROM weather WHERE city = 'Hayward';
```

所有属于 Hayward 的天气记录都会被删除。

```
SELECT * FROM weather;
```

city	temp_lo	temp_hi	prcp	date
San Francisco	46	50	0.25	1994-11-27
San Francisco	41	55	0	1994-11-29

(2 rows)

对如下形式的语句必须保持警惕：

```
DELETE FROM tablename;
```

如果没有限定条件，`DELETE`将从指定表中删除所有 行，使其变为空表。系统在执行前不会请求你确认！

Chapter 3. 高级特性

3.1. 简介

在前一章中，我们已经介绍了如何使用SQL在PostgreSQL中存储和访问数据的基础知识。现在我们将讨论SQL的一些更高级特性，它们能够简化管理，并防止数据丢失或损坏。最后，我们还将看看一些PostgreSQL扩展。

本章有时会引用Chapter 2中的示例，对其加以修改或改进，因此事先读过那一章会很有帮助。本章中的一些示例也可以在教程目录中的advanced.sql文件中找到。该文件还包含一些要装载的样例数据，这里不再重复。（关于如何使用该文件，参见Section 2.1。）

3.2. 视图

回过头看Section 2.6中的查询。假设天气记录和城市位置的组合清单对你的应用特别有用，但你又不想每次需要它时都键入这条查询。你可以在该查询之上创建一个视图，为该查询命名，以后就可以像引用普通表一样引用它：

```
CREATE VIEW myview AS
    SELECT name, temp_lo, temp_hi, prcp, date, location
    FROM weather, cities
    WHERE city = name;
```

```
SELECT * FROM myview;
```

大量使用视图是良好的 SQL 数据库设计的一个关键方面。视图允许你通过一致的接口封装表结构的细节，而这些细节可能会随着应用演进而变化。

几乎凡是真实表可以使用的地方，都可以使用视图。在其他视图之上再构建视图也很常见。

3.3. 外键

回想Chapter 2中的weather和cities表。考虑这样一个问题：你希望确保没有人能向weather表中插入在cities表里没有匹配项的行。这称为维护数据的引用完整性。在简单得多的数据库系统中，这通常是通过先查看cities表、检查是否存在匹配记录，然后再插入新的weather记录或拒绝插入来实现的（如果系统压根支持的话）。这种做法有很多问题，而且很不方便，所以PostgreSQL可以替你完成这件事。

新的表声明如下：

```
CREATE TABLE cities (
    name      varchar(80) PRIMARY KEY,
    location  point
);

CREATE TABLE weather (
    city      varchar(80) REFERENCES cities (name),
    temp_lo   int,
    temp_hi   int,
    prcp      real,
    date      date
);
```

现在试着插入一条无效记录：

```
INSERT INTO weather VALUES ('Berkeley', 45, 53, 0.0, '1994-11-28');
```

```
ERROR: insert or update on table "weather" violates foreign key
constraint "weather_city_fkey"
```

```
DETAIL: Key (city)=(Berkeley) is not present in table "cities".
```

外键的行为可以针对应用进行精细调整。本教程不再超出这个简单例子继续展开，更多信息请参见Chapter 5。正确使用外键肯定能提高数据库应用的质量，因此强烈建议你了解它们。

3.4. 事务

事务是所有数据库系统中的一个基本概念。事务的要点在于，它把多个步骤打包成一个单一的、要么全部成功要么全部失败的操作。步骤之间的中间状态对其他并发事务不可见；如果发生某种故障使事务无法完成，那么其中任何一步都不会对数据库产生影响。

例如，考虑一个银行数据库，其中保存着各个客户账户的余额，以及各营业网点的总存款余额。假设我们要记录一笔从Alice的账户向Bob的账户支付100.00美元的款项。大幅简化后，相应的 SQL 命令可能是：

```
UPDATE accounts SET balance = balance - 100.00
WHERE name = 'Alice';
UPDATE branches SET balance = balance - 100.00
WHERE name = (SELECT branch_name FROM accounts WHERE name =
'Alice');
UPDATE accounts SET balance = balance + 100.00
WHERE name = 'Bob';
UPDATE branches SET balance = balance + 100.00
WHERE name = (SELECT branch_name FROM accounts WHERE name =
'Bob');
```

这些命令的细节在这里并不重要；重要的是，为了完成这个相当简单的操作，涉及了若干次彼此独立的更新。银行管理人员会希望确信这些更新要么全部发生，要么一个也不发生。显然，不能因为系统故障导致Bob收到了100.00美元，而Alice那边却没有被扣款。反过来，如果Alice被扣了款而Bob没有入账，她也不会满意。我们需要保证：如果操作进行到一半出了问题，到目前为止已执行的步骤都不会生效。把这些更新归为一个事务，就能提供这种保证。事务被称为原子的：从其他事务的角度看，它要么完整发生，要么根本不发生。

我们还希望保证，一旦事务完成并得到数据库系统确认，它确实已经被永久记录下来，即便紧接着发生崩溃也不会丢失。例如，如果我们正在记录Bob的一次现金提款，我们当然不希望他刚走出银行大门，对他账户的扣款就在崩溃后消失。事务型数据库保证，在把事务报告为完成之前，会先将该事务所做的全部更新记入永久存储（即磁盘）。

事务型数据库的另一个重要性质与原子更新的概念密切相关：当多个事务并发运行时，每个事务都不应该看到其他事务尚未完成的更改。例如，如果某个事务正在统计所有营业网点的余额，就不能让它只算进Alice所在网点的扣款，却没有算进Bob所在网点的入账，反过来也不行。因此，事务不仅在对数据库的持久影响上必须是全有或全无的，在其发生过程中的可见性上也必须如此。一个未结束事务到目前为止所做的更新，对其他事务不可见；等到该事务完成时，所有更新会同时变得可见。

在PostgreSQL中，可以通过将事务中的 SQL 命令置于BEGIN和COMMIT命令之间来建立一个事务。因此，我们的银行事务实际上会是这样：

```
BEGIN;
UPDATE accounts SET balance = balance - 100.00
WHERE name = 'Alice';
-- etc etc
```

```
COMMIT;
```

如果事务执行到一半时，我们决定不想提交了（例如刚刚发现Alice的余额变成了负数），就可以发出ROLLBACK而不是COMMIT，这样到目前为止的全部更新都会被取消。

PostgreSQL实际上把每条SQL语句都视为在一个事务中执行。如果你没有显式发出BEGIN，那么每条独立语句外围都会隐式包上一对BEGIN和（若成功）COMMIT。由BEGIN和COMMIT包围起来的一组语句，有时称为事务块。

Note

某些客户端库会自动发出BEGIN和COMMIT命令，因此你可能在没有主动要求的情况下，也得到了事务块的效果。请查阅你所使用接口的文档。

当事务块中发生错误时，事务不会结束，而是进入中止状态。在这种状态下，除了COMMIT和ROLLBACK之外的所有命令都会被拒绝。重要的是，这两个命令的行为完全相同——它们都会回滚并关闭失败的事务，把会话恢复到可以发出新命令的状态。如果以AND CHAIN选项执行，它们还会自动开始一个新事务。

也可以借助保存点，以更细粒度控制事务中的语句。保存点允许你有选择地丢弃事务的一部分，同时提交其余部分。使用SAVEPOINT定义保存点之后，如有需要，可以用ROLLBACK TO回滚到该保存点。事务中从定义保存点到回滚到它之间所做的数据库修改都会被丢弃，而早于该保存点的修改会被保留。

回滚到某个保存点之后，该保存点仍然保持定义状态，因此你可以多次回滚到它。反过来，如果你确定不再需要回滚到某个保存点，可以将其释放，以便系统回收一些资源。请记住，无论是释放某个保存点，还是回滚到某个保存点，都会自动释放在它之后定义的所有保存点。

所有这些都发生在事务块内部，因此其他数据库会话都看不到。等到你提交整个事务块时，被提交的动作才会作为一个整体对其他会话可见，而被回滚的动作则永远不会可见。

回到银行数据库，假设我们从Alice的账户扣除了100.00美元，并记入Bob的账户，后来却发现其实应该记入Wally的账户。我们可以像下面这样利用保存点来处理：

```
BEGIN;
UPDATE accounts SET balance = balance - 100.00
  WHERE name = 'Alice';
SAVEPOINT my_savepoint;
UPDATE accounts SET balance = balance + 100.00
  WHERE name = 'Bob';
-- oops ... forget that and use Wally's account
ROLLBACK TO my_savepoint;
UPDATE accounts SET balance = balance + 100.00
  WHERE name = 'Wally';
COMMIT;
```

当然，这个例子是过度简化的，但在事务块中借助保存点可以进行大量控制。此外，对于一个由于错误而被系统置为中止状态的事务块，要重新取得控制权，唯一的办法就是使用ROLLBACK TO；否则就只能把整个事务完全回滚并重新开始。

3.5. 窗口函数

窗口函数会在一组与当前行存在某种关联的表行上执行计算。这与聚合函数能够完成的计算类型类似。不过，窗口函数不会像非窗口聚合调用那样，把多行分组为一条输出行。相反，各行仍然保留各自的独立身份。在幕后，窗口函数能够访问的不仅仅是查询结果中的当前行。

下面的例子说明如何将每个雇员的工资与其所在部门的平均工资进行比较：

```
SELECT depname, empno, salary, avg(salary) OVER (PARTITION BY
depname) FROM empsalary;
```

depname	empno	salary	avg
develop	11	5200	5020.00000000000000000000
develop	7	4200	5020.00000000000000000000
develop	9	4500	5020.00000000000000000000
develop	8	6000	5020.00000000000000000000
develop	10	5200	5020.00000000000000000000
personnel	5	3500	3700.00000000000000000000
personnel	2	3900	3700.00000000000000000000
sales	3	4800	4866.66666666666666666667
sales	1	5000	4866.66666666666666666667
sales	4	4800	4866.66666666666666666667

(10 rows)

前三个输出列直接来自表empsalary，并且该表中的每一行对应一条输出行。第四列表示在所有depname值与当前行相同的表行上求得的平均值。（这其实与非窗口的avg聚合是同一个函数，但OVER子句使它被当作窗口函数处理，并在窗口帧上计算。）

窗口函数调用总是包含一个紧跟在窗口函数名和参数之后的OVER子句。这正是它在语法上区别于普通函数或非窗口聚合的地方。OVER子句精确决定查询中的哪些行会被拆分出来供窗口函数处理。OVER内部的PARTITION BY子句将具有相同PARTITION BY表达式值的行划分为组，也就是分区。对于每一行，窗口函数都是在与当前行处于同一分区的那些行上计算的。

你也可以在OVER内部使用ORDER BY来控制窗口函数处理行的顺序。（窗口中的ORDER BY甚至不必与行的输出顺序一致。）下面是一个例子：

```
SELECT depname, empno, salary,
row_number() OVER (PARTITION BY depname ORDER BY salary
DESC)
FROM empsalary;
```

depname	empno	salary	row_number
develop	8	6000	1
develop	10	5200	2
develop	11	5200	3
develop	9	4500	4
develop	7	4200	5
personnel	2	3900	1
personnel	5	3500	2
sales	1	5000	1
sales	4	4800	2
sales	3	4800	3

(10 rows)

如上所示，row_number窗口函数会按照ORDER BY子句定义的顺序，为每个分区内的各行分配连续编号（并列行的编号顺序未指定）。row_number不需要显式参数，因为它的行为完全由OVER子句决定。

窗口函数所考虑的行，是查询的FROM子句产生并经WHERE、GROUP BY和HAVING子句（如果有）过滤后的那个“虚拟表”中的行。例如，由于不满足WHERE条件而被删除的行，不会被任

何窗口函数看到。一个查询可以包含多个窗口函数，它们可以通过不同的OVER子句以不同方式划分数据，但它们都作用于这个虚拟表所定义的同组行。

我们已经看到，如果行的顺序并不重要，就可以省略ORDER BY。PARTITION BY也可以省略，这时所有行构成一个分区。

与窗口函数相关的另一个重要概念是：对于每一行，在其所在分区内有一组行，称为它的窗口帧。有些窗口函数只作用于窗口帧中的行，而不是整个分区中的所有行。默认情况下，如果提供了ORDER BY，则窗口帧包含从分区起始处直到当前行的所有行，再加上根据ORDER BY子句与当前行相等的所有后续行。如果省略ORDER BY，默认窗口帧则包含该分区中的所有行。¹ 下面是一个使用sum的例子：

```
SELECT salary, sum(salary) OVER () FROM empsalary;
```

salary	sum
5200	47100
5000	47100
3500	47100
4800	47100
3900	47100
4200	47100
4500	47100
4800	47100
6000	47100
5200	47100

(10 rows)

上面由于OVER子句中没有ORDER BY，窗口帧与分区相同；而在没有PARTITION BY的情况下，这个分区就是整张表。换言之，每个求和都是在整张表上计算的，因此每条输出行得到的结果都相同。但是如果加上ORDER BY子句，结果就会大不一样：

```
SELECT salary, sum(salary) OVER (ORDER BY salary) FROM empsalary;
```

salary	sum
3500	3500
3900	7400
4200	11600
4500	16100
4800	25700
4800	25700
5000	30700
5200	41100
5200	41100
6000	47100

(10 rows)

这里的求和是从第一条（最低）工资一直累加到当前行，包括与当前行工资相同的所有重复值（注意那些重复工资对应的结果）。

窗口函数只允许出现在查询的SELECT列表和ORDER BY子句中。它们不允许出现在其他地方，例如GROUP BY、HAVING和WHERE子句中。这是因为从逻辑上讲，它们在这些子句处理完成之后才执行。另外，窗口函数在非窗口聚合函数之后执行。这意味着在窗口函数的参数中包含聚合函数调用是合法的，反过来则不行。

¹ 还可以用其他方式定义窗口帧，但本教程不涉及这些选项。细节见Section 4.2.8。

如果需要在窗口计算执行之后再过滤或分组行，可以使用子查询。例如：

```
SELECT depname, empno, salary, enroll_date
FROM
  (SELECT depname, empno, salary, enroll_date,
    row_number() OVER (PARTITION BY depname ORDER BY salary DESC,
    empno) AS pos
    FROM empsalary
  ) AS ss
WHERE pos < 3;
```

上面的查询只显示内部查询中row_number小于3的那些行（也就是每个部门的前两行）。

当查询涉及多个窗口函数时，可以为每个函数分别写一个独立的OVER子句；但如果多个函数都需要相同的窗口行为，这样写既重复，又容易出错。替代方法是，在WINDOW子句中给每一种窗口行为命名，然后在OVER中引用它。例如：

```
SELECT sum(salary) OVER w, avg(salary) OVER w
FROM empsalary
WINDOW w AS (PARTITION BY depname ORDER BY salary DESC);
```

关于窗口函数的更多细节可以在Section 4.2.8、Section 9.23、Section 7.2.5以及SELECT参考页中找到。

3.6. 继承

继承是面向对象数据库中的一个概念。它为数据库设计打开了一些有趣的新可能性。

让我们创建两个表：表cities和表capitals。很自然，首都也是城市，因此当你列出所有城市时，应该有某种办法能隐式地把首都也显示出来。如果你很有巧思，也许会想出这样的方案：

```
CREATE TABLE capitals (
  name      text,
  population real,
  elevation  int,    -- (in ft)
  state      char(2)
);

CREATE TABLE non_capitals (
  name      text,
  population real,
  elevation  int    -- (in ft)
);

CREATE VIEW cities AS
  SELECT name, population, elevation FROM capitals
  UNION
  SELECT name, population, elevation FROM non_capitals;
```

就查询而言，这样做还行，但一旦需要更新多行，它就会变得很麻烦。

更好的解决办法是：

```
CREATE TABLE cities (
  name      text,
```



```

    population real,
    elevation int    -- (in ft)
);

CREATE TABLE capitals (
    state char(2) UNIQUE NOT NULL
) INHERITS (cities);

```

在这种情况下，`capitals`的一行会从它的父表`cities`继承全部列（`name`、`population`和`elevation`）。列`name`的类型是`text`，这是PostgreSQL内置的一种变长字符串类型。`capitals`表还有一个额外的列`state`，用来表示所在州的缩写。在PostgreSQL中，一个表可以从零个或多个其他表继承。

例如，下面的查询会找出所有海拔超过500英尺的城市名称，其中也包括州首府：

```

SELECT name, elevation
FROM cities
WHERE elevation > 500;

```

返回：

name	elevation
Las Vegas	2174
Mariposa	1953
Madison	845

(3 rows)

另一方面，下面的查询会找出所有海拔超过500英尺且不是州首府的城市：

```

SELECT name, elevation
FROM ONLY cities
WHERE elevation > 500;

```

name	elevation
Las Vegas	2174
Mariposa	1953

(2 rows)

这里，放在`cities`前面的`ONLY`表示该查询只针对`cities`表执行，而不包括继承层次中位于`cities`之下的表。我们前面已经讨论过的许多命令 – `SELECT`、`UPDATE`和`DELETE` – 都支持这种`ONLY`记法。

Note

尽管继承经常很有用，但它尚未与唯一约束或外键集成，这限制了它的实用性。更多细节见Section 5.13。

3.7. 小结

PostgreSQL还有许多特性在这个面向SQL新用户的入门教程中没有涉及。本书余下部分会更详细地讨论这些特性。

如果你觉得还需要更多入门材料，请访问 PostgreSQL 官方网站²，其中有指向更多资源的链接。

² <https://www.postgresql.org>

Part II. SQL 语言

本部分描述SQL语言在PostgreSQL中的用法。我们首先介绍SQL的一般语法，然后说明如何创建表、如何填充数据库以及如何查询数据库。中间部分列出可在SQL命令中使用的数据类型和函数。最后，我们讨论数据库调优中的若干重要方面。

本部分的内容安排方式使初学者能够从头到尾依次阅读，并在不必过多向后查阅的情况下充分理解这些主题。各章力求自成体系，因此高级用户也可以按需单独阅读。相关内容按主题单元以叙述方式展开。希望获得某个命令完整描述的读者，建议查阅Part VI。

读者应当知道如何连接到PostgreSQL数据库并发出SQL命令。不熟悉这些内容的读者，建议先阅读Part I。SQL命令通常通过PostgreSQL的交互式终端程序psql输入，但也可以使用具有类似功能的其他程序。

Table of Contents

4. SQL语法	32
4.1. 词法结构	32
4.1.1. 标识符和关键词	32
4.1.2. 常量	34
4.1.3. 操作符	38
4.1.4. 特殊字符	38
4.1.5. 注释	39
4.1.6. 操作符优先级	39
4.2. 值表达式	40
4.2.1. 列引用	41
4.2.2. 位置参数	41
4.2.3. 下标	41
4.2.4. 字段选择	42
4.2.5. 操作符调用	42
4.2.6. 函数调用	42
4.2.7. 聚合表达式	43
4.2.8. 窗口函数调用	45
4.2.9. 类型转换	47
4.2.10. 排序规则表达式	48
4.2.11. 标量子查询	49
4.2.12. 数组构造器	49
4.2.13. 行构造器	50
4.2.14. 表达式计算规则	52
4.3. 调用函数	53
4.3.1. 使用位置记法	53
4.3.2. 使用命名记法	54
4.3.3. 使用混合记法	54
5. 数据定义	56
5.1. 表基础	56
5.2. 默认值	57
5.3. 标识列	58
5.4. 生成列	59
5.5. 约束	60
5.5.1. 检查约束	60
5.5.2. 非空约束	62
5.5.3. 唯一约束	64
5.5.4. 主键	65
5.5.5. 外键	66
5.5.6. 排他约束	69
5.6. 系统列	69
5.7. 时间表	70
5.7.1. 应用时间	70
5.7.2. 系统时间	73
5.8. 属性图	73
5.9. 修改表	76
5.9.1. 增加列	76
5.9.2. 移除列	77
5.9.3. 增加约束	77
5.9.4. 移除约束	77
5.9.5. 更改列的默认值	78
5.9.6. 修改列的数据类型	78
5.9.7. 重命名列	78
5.9.8. 重命名表	78
5.10. 权限	79
5.11. 行安全性策略	83

5.12. 模式	89
5.12.1. 创建模式	89
5.12.2. 公共模式	90
5.12.3. 模式搜索路径	91
5.12.4. 模式和权限	92
5.12.5. 系统目录模式	92
5.12.6. 使用模式	92
5.12.7. 可移植性	93
5.13. 继承	93
5.13.1. 注意事项	96
5.14. 表分区	96
5.14.1. 概述	96
5.14.2. 声明式分区	97
5.14.3. 使用继承的分区	102
5.14.4. 分区剪枝	106
5.14.5. 分区和约束排除	107
5.14.6. 声明式分区最佳实践	108
5.15. 外部数据	108
5.16. 其他数据库对象	109
5.17. 依赖跟踪	109
6. 数据操纵	111
6.1. 插入数据	111
6.2. 更新数据	112
6.3. 删除数据	113
6.4. 更新和删除时态数据	113
6.5. 从被修改的行中返回数据	115
7. 查询	117
7.1. 概述	117
7.2. 表表达式	117
7.2.1. FROM子句	117
7.2.2. WHERE子句	126
7.2.3. GROUP BY和HAVING子句	127
7.2.4. GROUPING SETS、CUBE和ROLLUP	129
7.2.5. 窗口函数处理	132
7.3. 选择列表	133
7.3.1. 选择列表项	133
7.3.2. 列标签	133
7.3.3. DISTINCT	134
7.4. 组合查询 (UNION、INTERSECT、EXCEPT)	134
7.5. 行排序 (ORDER BY)	135
7.6. LIMIT和OFFSET	136
7.7. VALUES列表	137
7.8. WITH查询 (公共表表达式)	138
7.8.1. WITH中的SELECT	138
7.8.2. 递归查询	138
7.8.3. 公共表表达式物化	143
7.8.4. WITH中的数据修改语句	144
7.9. 图查询	146
7.9.1. 概述	146
7.9.2. 图模式	146
8. 数据类型	148
8.1. 数字类型	149
8.1.1. 整数类型	150
8.1.2. 任意精度数值	150
8.1.3. 浮点类型	152
8.1.4. serial 类型	153
8.2. 货币类型	154

8.3. 字符类型	155
8.4. 二进制数据类型	157
8.4.1. bytea的十六进制格式	157
8.4.2. bytea的转义格式	158
8.5. 日期/时间类型	159
8.5.1. 日期/时间输入	160
8.5.2. 日期/时间输出	163
8.5.3. 时区	164
8.5.4. 间隔输入	166
8.5.5. 间隔输出	167
8.6. 布尔类型	168
8.7. 枚举类型	169
8.7.1. 枚举类型的声明	169
8.7.2. 排序	169
8.7.3. 类型安全性	170
8.7.4. 实现细节	170
8.8. 几何类型	171
8.8.1. 点	171
8.8.2. 线	171
8.8.3. 线段	172
8.8.4. 方框	172
8.8.5. 路径	172
8.8.6. 多边形	172
8.8.7. 圆	173
8.9. 网络地址类型	173
8.9.1. inet	173
8.9.2. cidr	174
8.9.3. inet vs. cidr	174
8.9.4. macaddr	174
8.9.5. macaddr8	175
8.10. 位串类型	175
8.11. 文本搜索类型	176
8.11.1. tsvector	176
8.11.2. tsquery	178
8.12. UUID类型	179
8.13. XML类型	180
8.13.1. 创建XML值	180
8.13.2. 编码处理	181
8.13.3. 访问XML值	181
8.14. JSON 类型	181
8.14.1. JSON 输入和输出语法	183
8.14.2. 设计 JSON 文档	184
8.14.3. jsonb 包含与存在	184
8.14.4. jsonb 索引	186
8.14.5. jsonb 下标	188
8.14.6. 转换	189
8.14.7. jsonpath 类型	189
8.15. 数组	191
8.15.1. 数组类型的声明	191
8.15.2. 数组值输入	192
8.15.3. 访问数组	193
8.15.4. 修改数组	195
8.15.5. 在数组中搜索	198
8.15.6. 数组输入和输出语法	199
8.16. 复合类型	200
8.16.1. 复合类型的声明	200
8.16.2. 构造组合值	201

8.16.3. 访问复合类型	202
8.16.4. 修改组合值	202
8.16.5. 在查询中使用复合类型	203
8.16.6. 复合类型的输入和输出语法	205
8.17. 范围类型	205
8.17.1. 内置范围类型和多范围类型	206
8.17.2. 示例	206
8.17.3. 包含界限与排除界限	206
8.17.4. 无限（无界）范围	207
8.17.5. 范围输入/输出	207
8.17.6. 构造范围和多范围	208
8.17.7. 离散范围类型	208
8.17.8. 定义新的范围类型	209
8.17.9. 索引	210
8.17.10. 范围上的约束	210
8.18. 域类型	211
8.19. 对象标识符类型	211
8.20. pg_lsn 类型	214
8.21. 伪类型	214
9. 函数和操作符	216
9.1. 逻辑操作符	216
9.2. 比较函数和操作符	216
9.3. 数学函数和操作符	220
9.4. 字符串函数和操作符	228
9.4.1. format	235
9.5. 二进制串函数和操作符	237
9.6. 位串函数和操作符	242
9.7. 模式匹配	243
9.7.1. LIKE	244
9.7.2. SIMILAR TO 正则表达式	245
9.7.3. POSIX 正则表达式	246
9.8. 数据类型格式化函数	261
9.9. 时间/日期函数和操作符	268
9.9.1. EXTRACT, date_part	274
9.9.2. date_trunc	279
9.9.3. date_bin	280
9.9.4. AT TIME ZONE 和 AT LOCAL	280
9.9.5. 当前日期/时间	282
9.9.6. 延时执行	283
9.10. 枚举支持函数	284
9.11. 几何函数和操作符	284
9.12. 网络地址函数和操作符	291
9.13. 文本搜索函数和操作符	294
9.14. TID 函数	300
9.15. UUID 函数	300
9.16. XML 函数	301
9.16.1. 产生 XML 内容	301
9.16.2. XML 谓词	306
9.16.3. 处理 XML	307
9.16.4. 将表映射到 XML	312
9.17. JSON 函数和操作符	315
9.17.1. 处理和创建 JSON 数据	316
9.17.2. SQL/JSON 路径语言	326
9.17.3. SQL/JSON 查询函数	334
9.17.4. JSON_TABLE	336
9.18. 序列操作函数	342
9.19. 条件表达式	343

9.19.1. CASE	343
9.19.2. COALESCE	345
9.19.3. NULLIF	345
9.19.4. GREATEST和LEAST	346
9.20. 数组函数和操作符	346
9.21. 范围/多范围函数和操作符	349
9.22. 聚合函数	355
9.23. 窗口函数	362
9.24. 合并支持函数	364
9.25. 子查询表达式	364
9.25.1. EXISTS	364
9.25.2. IN	365
9.25.3. NOT IN	365
9.25.4. ANY/SOME	366
9.25.5. ALL	366
9.25.6. 单一行比较	367
9.26. 行和数组比较	367
9.26.1. IN	367
9.26.2. NOT IN	367
9.26.3. ANY/SOME (array)	368
9.26.4. ALL (array)	368
9.26.5. 行构造器比较	368
9.26.6. 复合类型比较	369
9.27. 集合返回函数	369
9.28. 系统信息函数和操作符	373
9.28.1. 会话信息函数	373
9.28.2. 访问权限查询函数	376
9.28.3. 模式可见性查询函数	379
9.28.4. 系统目录信息函数	380
9.28.5. 对象信息和定位函数	385
9.28.6. 注释信息函数	385
9.28.7. 数据有效性检查函数	386
9.28.8. 事务 ID 和快照信息函数	387
9.28.9. 已提交事务信息函数	389
9.28.10. 控制数据函数	389
9.28.11. 版本信息函数	391
9.28.12. WAL 汇总信息函数	391
9.28.13. 获取对象 DDL 函数	392
9.29. 系统管理函数	392
9.29.1. 配置设定函数	392
9.29.2. 服务器信号函数	393
9.29.3. 备份控制函数	394
9.29.4. 恢复控制函数	396
9.29.5. 快照同步函数	397
9.29.6. 复制管理函数	398
9.29.7. 数据库对象管理函数	401
9.29.8. 索引维护函数	407
9.29.9. 通用文件访问函数	407
9.29.10. 咨询锁函数	409
9.29.11. 数据校验和函数	411
9.30. 触发器函数	411
9.31. 事件触发器函数	412
9.31.1. 在命令结束处捕捉更改	412
9.31.2. 处理被 DDL 命令删除的对象	413
9.31.3. 处理表重写事件	414
9.32. 统计信息函数	414
9.32.1. 检查 MCV 列表	415

10. 类型转换	416
10.1. 概述	416
10.2. 操作符	417
10.3. 函数	420
10.4. 值存储	424
10.5. UNION、CASE及相关结构	424
10.6. SELECT 输出列	426
11. 索引	427
11.1. 简介	427
11.2. 索引类型	428
11.2.1. B-Tree	428
11.2.2. Hash	428
11.2.3. GiST	428
11.2.4. SP-GiST	429
11.2.5. GIN	429
11.2.6. BRIN	429
11.3. 多列索引	430
11.4. 索引和ORDER BY	431
11.5. 组合多个索引	432
11.6. 唯一索引	432
11.7. 表达式索引	433
11.8. 部分索引	433
11.9. 仅索引扫描和覆盖索引	436
11.10. 操作符类和操作符族	438
11.11. 索引和排序规则	439
11.12. 检查索引使用情况	440
12. 全文搜索	442
12.1. 介绍	442
12.1.1. 什么是文档?	442
12.1.2. 基本文本匹配	443
12.1.3. 配置	445
12.2. 表和索引	445
12.2.1. 搜索表	445
12.2.2. 创建索引	446
12.3. 控制文本搜索	447
12.3.1. 解析文档	447
12.3.2. 解析查询	448
12.3.3. 搜索结果排名	451
12.3.4. 高亮结果	453
12.4. 附加特性	454
12.4.1. 操纵文档	454
12.4.2. 操纵查询	455
12.4.3. 用于自动更新的触发器	457
12.4.4. 收集文档统计数据	459
12.5. 解析器	459
12.6. 词典	461
12.6.1. 停用词	462
12.6.2. 简单词典	462
12.6.3. 同义词词典	464
12.6.4. 分类词典	465
12.6.5. Ispell 词典	467
12.6.6. Snowball 词典	469
12.7. 配置示例	470
12.8. 测试和调试文本搜索	471
12.8.1. 配置测试	471
12.8.2. 解析器测试	474
12.8.3. 词典测试	475
12.9. 文本搜索的首选索引类型	476

12.10. psql 支持	477
12.11. 限制	480
13. 并发控制	481
13.1. 介绍	481
13.2. 事务隔离	481
13.2.1. 读已提交隔离级别	482
13.2.2. 可重复读隔离级别	484
13.2.3. 可串行化隔离级别	484
13.3. 显式锁定	486
13.3.1. 表级锁	487
13.3.2. 行级锁	489
13.3.3. 页级锁	490
13.3.4. 死锁	490
13.3.5. 咨询锁	491
13.4. 应用级别的数据一致性检查	491
13.4.1. 用可串行化事务强制一致性	492
13.4.2. 使用显式锁定强制一致性	492
13.5. 串行化失败处理	493
13.6. 注意事项	493
13.7. 锁定和索引	493
14. 性能提示	495
14.1. 使用EXPLAIN	495
14.1.1. EXPLAIN基础	495
14.1.2. EXPLAIN ANALYZE	502
14.1.3. 注意事项	509
14.2. 规划器使用的统计信息	510
14.2.1. 单列统计信息	510
14.2.2. 扩展统计信息	512
14.3. 用显式JOIN子句控制规划器	516
14.4. 填充一个数据库	518
14.4.1. 禁用自动提交	518
14.4.2. 使用COPY	518
14.4.3. 移除索引	518
14.4.4. 移除外键约束	519
14.4.5. 增加maintenance_work_mem	519
14.4.6. 增加max_wal_size	519
14.4.7. 禁用 WAL 归档和流复制	519
14.4.8. 事后运行ANALYZE	519
14.4.9. 关于pg_dump的一些注记	519
14.5. 非持久设置	520
15. 并行查询	521
15.1. 并行查询如何工作	521
15.2. 何时可以使用并行查询?	522
15.3. 并行计划	522
15.3.1. 并行扫描	523
15.3.2. 并行连接	523
15.3.3. 并行聚合	523
15.3.4. Parallel Append	524
15.3.5. 并行计划提示	524
15.4. 并行安全性	524
15.4.1. 为函数和聚合指定并行标签	525

Chapter 4. SQL语法

本章描述 SQL 的语法。它是理解后续各章的基础，后续各章将详细介绍如何使用 SQL 命令定义和修改数据。

我们也建议已经熟悉 SQL 的用户仔细阅读本章，因为其中包含一些在各 SQL 数据库之间实现并不一致的规则和概念，以及一些 PostgreSQL 特有的规则和概念。

4.1. 词法结构

SQL 输入由一系列命令组成。一个命令由一系列词元组成，并以分号（“;”）终止。输入流的结束也会终止一个命令。哪些词元是合法的，取决于具体命令的语法。

一个词元可以是关键词、标识符、带引号的标识符、文字值（或常量），或者特殊字符符号。词元通常由空白（空格、制表符、换行）分隔，但如果不存在歧义，则不必如此（一般只有特殊字符与其他类型的词元相邻时才会这样）。

例如，下面是一个（语法上）合法的SQL输入：

```
SELECT * FROM MY_TABLE;
UPDATE MY_TABLE SET A = 5;
INSERT INTO MY_TABLE VALUES (3, 'hi there');
```

这是一个由三个命令组成的序列，每行一个命令（虽然这并非必须；一行中可以包含多个命令，命令也可以有意义地跨多行书写）。

此外，注释也可以出现在 SQL 输入中。它们不是词元，实际上等价于空白。

在哪些词元标识命令、哪些词元是操作数或参数这一点上，SQL 语法并不十分一致。最前面的几个词元通常是命令名，因此在上面的示例中，我们通常会说是 “SELECT”、“UPDATE” 和 “INSERT” 命令。但是例如 UPDATE 命令总是要求在特定位置出现一个 SET 词元，而这种形式的 INSERT 也要求有一个 VALUES 才算完整。每个命令的精确语法规则见 Part VI。

4.1.1. 标识符和关键词

上例中的 SELECT、UPDATE 或 VALUES 这类词元都是关键词，也就是在 SQL 语言中具有固定含义的词。词元 MY_TABLE 和 A 则是标识符的例子。它们标识表、列或其他数据库对象的名称，这取决于它们所在的命令。因此，它们有时也简称为“名称”。关键词和标识符具有相同的词法结构，这意味着如果不了解该语言，就无法判断一个词元究竟是标识符还是关键词。完整的关键词列表可以在Appendix C中找到。

SQL 标识符和关键词必须以字母（a-z，也包括带变音符的字母和非拉丁字母）或下划线（_）开头。标识符或关键词中的后续字符可以是字母、下划线、数字（0-9）或美元符号（\$）。注意，按照 SQL 标准的字面规定，标识符中不允许使用美元符号，因此它可能会降低应用的可移植性。SQL 标准不会定义包含数字、以下划线开头或以下划线结尾的关键词，因此这种形式的标识符可以安全地避免与未来标准扩展发生冲突。

系统对标识符最多只使用 NAMEDATALEN-1 个字节；在命令中可以写更长的名称，但它们会被截断。默认情况下，NAMEDATALEN 为 64，因此标识符的最大长度是 63 字节。如果这个限制有问题，可以通过修改 src/include/pg_config_manual.h 中的 NAMEDATALEN 常量来提高。

关键词和未加引号的标识符不区分大小写。因此：

```
UPDATE MY_TABLE SET A = 5;
```

也可以等价地写成：

```
uPDaTE my_Table SeT a = 5;
```

一种常见约定是关键词使用大写、名称使用小写，例如：

```
UPDATE my_table SET a = 5;
```

还有第二类标识符：定界标识符或带引号的标识符。它通过把任意字符序列括在双引号中形成（`"`）。定界标识符始终是标识符，绝不会是关键词。因此，`"select"` 可以用来引用名为 `"select"` 的列或表，而不加引号的 `select` 会被视为关键词，因此在期望表名或列名的位置使用时会导致解析错误。这个示例可以用带引号的标识符写成：

```
UPDATE "my_table" SET "a" = 5;
```

带引号的标识符可以包含除编码为零的字符之外的任意字符。（如果要包含双引号，就写两个双引号。）这使得可以构造原本不可能的表名或列名，例如包含空格或和号的名称。长度限制仍然适用。

给标识符加上引号也会使其区分大小写，而不加引号的名称总是会被折叠成小写。例如，标识符 `FOO`、`foo` 和 `"foo"` 在 PostgreSQL 中被视为相同，但 `"Foo"` 和 `"FOO"` 与这三个都不同，彼此之间也不同。（PostgreSQL 将不加引号的名称折叠为小写，这与 SQL 标准不兼容；标准规定，不加引号的名称应折叠为大写。因此，按照标准，`foo` 应当等价于 `"FOO"`，而不是 `"foo"`。如果你想编写可移植的应用，建议对某个特定名称要么始终加引号，要么始终不加引号。）

带引号标识符的一种变体允许包含按代码点标识的转义 Unicode 字符。这种变体在开头双引号之前紧接着写 `U&`（大写或小写的字母 U 后接和号），中间没有空格，例如 `U&"foo"`。（注意这会与操作符 `&` 产生歧义。请在该操作符两侧加空格以避免这个问题。）在引号内，可以通过写一个反斜线后跟 4 位十六进制代码点编号，或者一个反斜线后跟加号再跟 6 位十六进制代码点编号，来指定 Unicode 字符。例如，标识符 `"data"` 可以写成：

```
U&"d\0061t\+000061"
```

下面这个稍微复杂一些的示例，用西里尔字母写出了俄语单词 `"slon"`（大象）：

```
U&"\0441\043B\043E\043D"
```

如果希望使用其他字符而不是反斜线作为转义字符，可以在字符串之后使用 `UESCAPE` 子句来指定，例如：

```
U&"d!0061t!+000061" UESCAPE '!'
```

转义字符可以是除十六进制数字、加号、单引号、双引号或空白字符之外的任意单个字符。注意，转义字符在 `UESCAPE` 之后用单引号而不是双引号书写。

如果要在标识符中按字面包含转义字符本身，把它写两次即可。

4 位或 6 位转义形式都可以用来指定 UTF-16 代理对，以组合出代码点大于 `U+FFFF` 的字符，尽管从技术上说，由于有 6 位形式，这样做并无必要。（代理对不会被直接存储，而是会合并成一个代码点。）

如果服务器编码不是 UTF-8，则由这些转义序列之一标识的 Unicode 代码点会被转换为实际的服务器编码；如果无法转换，则会报告错误。

4.1.2. 常量

在PostgreSQL中有三种隐式类型常量：字符串、位串和数字。也可以为常量指定显式类型，这样系统就能更准确地表示并更高效地处理它们。这些方式将在后续小节中讨论。

4.1.2.1. 字符串常量

SQL 中的字符串常量是由单引号括起的任意字符序列，例如 'This is a string'。要在字符串常量中包含单引号字符，请写两个相邻的单引号，例如 'Dianne's horse'。注意，这与双引号字符 (") 不同。

两个只由空白及至少一个新行分隔的字符串常量会被连接在一起，并且将作为一个写在一起的字符串常量来对待。例如：

```
SELECT 'foo'
      'bar';
```

等同于：

```
SELECT 'foobar';
```

但是：

```
SELECT 'foo'      'bar';
```

则不是合法的语法（这种有些奇怪的行为是SQL指定的，PostgreSQL遵循了该标准）。

4.1.2.2. C风格转义的字符串常量

PostgreSQL也接受“转义”字符串常量，这也是SQL标准的一个扩展。一个转义字符串常量可以通过在开单引号前面写一个字母E（大写或小写形式）来指定，例如E'foo'（当一个转义字符串常量跨行时，只在第一个开引号之前写E）。在一个转义字符串内部，一个反斜线字符（\）会开始一个C风格的反斜线转义序列，在其中反斜线和后续字符的组合表示一个特殊的字节值（如Table 4.1中所示）。

Table 4.1. 反斜线转义序列

反斜线转义序列	解释
\b	退格
\f	换页
\n	换行
\r	回车
\t	制表符
\o, \oo, \ooo (o = 0-7)	八进制字节值
\xh, \xhh (h = 0-9, A-F)	十六进制字节值
\uxxxx, \Uxxxxxxxx (x = 0-9, A-F)	16 或 32 位十六进制 Unicode 字符值

跟随在一个反斜线后面的任何其他字符被当做其字面意思。因此，要包括一个反斜线字符，请写两个反斜线（\\）。在一个转义字符串中包括一个单引号除了普通方法''之外，还可以写成\'。

你有责任确保自己创建出的字节序列，特别是在使用八进制或十六进制转义时，能够在服务器字符集编码中组成合法字符。一个有用的替代方案是使用 Unicode 转义或替代的 Unicode 转义语法，如Section 4.1.2.3中所述；这样服务器会检查字符转换是否可行。

编码为零的字符不能出现在字符串常量中。

4.1.2.3. 带有 Unicode 转义的字符串常量

PostgreSQL 还支持另一种字符串转义语法，它允许用代码点指定任意 Unicode 字符。Unicode 转义字符串常量在开引号前紧接着写 `U&`（大写或小写字母 `U` 后跟和号），中间没有任何空白，例如 `U&'foo'`。（注意这会与操作符 `&` 产生歧义。请在该操作符两侧加空格以避免这个问题。）在引号内，可以通过写一个反斜线后跟 4 位十六进制代码点编号，或者一个反斜线后跟加号再跟 6 位十六进制代码点编号，来指定 Unicode 字符。例如，字符串 `'data'` 可以写成

```
U&'d\0061t\+000061'
```

下面这个稍微复杂一些的示例，用西里尔字母写出了俄语单词“slon”（大象）：

```
U&'\'0441\'043B\'043E\'043D'
```

如果想要一个不是反斜线的转义字符，可以在字符串之后使用 `UESCAPE` 子句来指定，例如：

```
U&'d!0061t!+000061' UESCAPE '!'
```

转义字符可以是除十六进制数字、加号、单引号、双引号或空白字符之外的任意单个字符。

如果要在字符串中按字面包含转义字符本身，把它写两次即可。

4 位或 6 位转义形式都可以用来指定 UTF-16 代理对，以组合出代码点大于 `U+FFFF` 的字符，尽管从技术上说，由于有 6 位形式，这样做并无必要。（代理对不会被直接存储，而是会合并成一个代码点。）

如果服务器编码不是 UTF-8，则由这些转义序列之一标识的 Unicode 代码点会被转换为实际的服务器编码；如果无法转换，则会报告错误。

4.1.2.4. 美元引用的字符串常量

虽然指定字符串常量的标准语法通常很方便，但当目标字符串中包含很多单引号时，就会变得难以阅读，因为每个单引号都必须写成两个。为了在这种情况下让查询更易读，PostgreSQL 提供了另一种编写字符串常量的方式，称为“美元引用”（dollar quoting）。一个美元引用字符串常量由美元符号（`$`）、一个由零个或多个字符组成的可选“标签”、另一个美元符号、组成字符串内容的任意字符序列、一个美元符号、开始该美元引用时使用的同一个标签以及最后一个美元符号组成。例如，下面是使用美元引用指定字符串“Dianne's horse”的两种不同写法：

```
$$Dianne's horse$$
$SomeTag$Dianne's horse$SomeTag$
```

注意，在美元引用字符串内部，单引号可以直接使用而无须转义。事实上，美元引用字符串内部的任何字符都不会被转义：字符串内容总是按字面方式书写。反斜线不是特殊字符，美元符号也不是，除非它们构成了与开头标签匹配的序列。

可以通过在每个嵌套层级选择不同的标签，来嵌套美元引用字符串常量。这种做法最常见于编写函数定义时。例如：

```

$function$
BEGIN
    RETURN ($1 ~ $q$[\t\r\n\v\\]$q$);
END;
$function$

```

这里，序列 `$q$[\t\r\n\v\\]$q$` 表示一个美元引用的字面字符串 `[\t\r\n\v\\]`，当函数体被 PostgreSQL 执行时，它会被识别。但由于该序列与外层美元引用定界符 `$function$` 不匹配，就外层字符串而言，它只不过是常量中的一部分字符。

美元引用字符串的标签（如果有）遵循与未加引号标识符相同的规则，但不能包含美元符号。标签区分大小写，因此 `$tag$String content$tag$` 是正确的，而 `$TAG$String content$tag$` 则不正确。

如果美元引用字符串位于某个关键词或标识符之后，必须用空白把它们分隔开，否则美元引用定界符会被当作前一个标识符的一部分。

美元引用不是 SQL 标准的一部分，但在书写复杂字符串字面量时，它往往比符合标准的单引号语法更方便。当要表示的字符串常量位于其他常量内部时，它尤其有用，这种情况在过程函数定义中很常见。如果使用单引号语法，上一个示例中的每个反斜线都必须写成四个反斜线；在解析原始字符串常量时它们会缩减为两个反斜线，而在函数执行期间重新解析内层字符串常量时又会变成一个。

4.1.2.5. 位串常量

位串常量看起来像常规字符串常量在开引号之前（中间无空白）加了一个 `B`（大写或小写形式），例如 `B'1001'`。位串常量中允许的字符只有 `0` 和 `1`。

或者，也可以用十六进制记法指定位串常量，即在开头写一个 `X`（大写或小写形式），例如 `X'1FF'`。这种记法等价于把每个十六进制位替换成四个二进制位得到的位串常量。

两种形式的位串常量可以以常规字符串常量相同的方式跨行继续。美元引用不能被用在位串常量中。

4.1.2.6. 数字常量

数字常量接受下列一般形式：

```

digits
digits.[digits][e[+-]digits]
[digits].[digits][e[+-]digits]
digitse[+-]digits

```

其中 `digits` 是一个或多个十进制数字（`0` 到 `9`）。若使用小数点，则小数点前后至少有一侧必须有数字。若使用指数标记（`e`），其后至少必须有一位数字。常量中不能嵌入空格或其他字符，但可按下文所述使用下划线进行视觉分组。请注意，前导正号或负号实际上不属于常量本身，而是作用于常量的操作符。

这些是合法数字常量的示例：

```

42
3.5
4.
.001
5e2
1.925e-3

```

此外，还支持以下形式的非十进制整型常量：

```
0xhexdigits
0ooctdigits
0bbindigits
```

其中 *hexdigits* 为一个或多个十六进制数字（0-9、A-F），*octdigits* 为一个或多个八进制数字（0-7），*bindigits* 为一个或多个二进制数字（0 或 1）。十六进制数字与基数前缀均可使用大小写。请注意，只有整数可以使用非十进制形式，带小数部分的数字不可以。

下面是一些合法的非十进制整型常量示例：

```
0b100101
0B10011001
0o273
0O755
0x42f
0XFFFF
```

为了便于视觉分组，可在数字之间插入下划线。下划线不会影响常量的值。例如：

```
1_500_000_000
0b10001000_00000000
0o_1_755
0xFFFF_FFFF
1.618_034
```

下划线不能出现在数字常量或数字分组的开头或结尾（即不能紧邻小数点或指数标记的前后），也不允许连续出现多个下划线。

如果一个不包含小数点和指数的数字常量的值适合类型 `integer`（32 位），它首先被假定为类型 `integer`。否则如果它的值适合类型 `bigint`（64 位），它被假定为类型 `bigint`。再否则它会被取做类型 `numeric`。包含小数点和/或指数的常量总是首先被假定为类型 `numeric`。

为数字常量最初指定的数据类型，只是类型解析算法的起点。在大多数情况下，常量会根据上下文被自动强制转换成最合适的类型。必要时，你可以通过类型转换强制把一个数值解释为特定的数据类型。例如，可以通过下面的写法强制把一个数值当作类型 `real (float4)` 处理：

```
REAL '1.23' -- string style
1.23::REAL -- PostgreSQL (historical) style
```

这些实际上只是下面将要讨论的一般类型转换记法的特例。

4.1.2.7. 其他类型的常量

任意类型的常量都可以用下列记法之一输入：

```
type 'string'
'string'::type
CAST ( 'string' AS type )
```

字符串常量的文本会被传递给名为 `type` 的类型的输入转换例程。其结果是一个指定类型的常量。如果该常量必须具有的类型不存在歧义（例如，它被直接赋给某个表列时），就可以省略显式类型转换，在这种情况下它会被自动强制转换。

字符串常量可以使用常规 SQL 记法或美元引用书写。

也可以用类似函数调用的语法来指定类型强制转换：

```
typename ( 'string' )
```

但并非所有类型名都可以这样使用，详见Section 4.2.9。

如Section 4.2.9中所述，`::`、`CAST()` 以及函数调用语法也可以用来指定任意表达式的运行时类型转换。为避免语法歧义，`type 'string'` 语法只能用来指定简单字面常量的类型。该语法的另一个限制是不能用于数组类型；要指定数组常量的类型，请使用 `::` 或 `CAST()`。

`CAST()` 语法符合 SQL。`type 'string'` 语法是该标准的一般化：SQL 指定这种语法只用于一些数据类型，但是 PostgreSQL 允许它用于所有类型。带有 `::` 的语法是 PostgreSQL 的历史用法，就像函数调用语法一样。

4.1.3. 操作符

操作符名称由下列列表中的字符组成，长度最多为 `NAMEDATALEN-1` 个字符（默认是 63）：

```
+ - * / < > = ~ ! @ # % ^ & | ` ?
```

不过，操作符名称也有一些限制：

- `--` 和 `/*` 不能出现在操作符名称中的任何位置，因为它们会被视为注释的开始。
- 多字符操作符名称不能以 `+` 或 `-` 结尾，除非该名称中还至少包含下列字符中的一个：

```
~ ! @ # % ^ & | ` ?
```

例如，`@-` 是合法的操作符名称，但 `*-` 不是。这个限制使 PostgreSQL 能够在不要求词元之间必须有空格的情况下解析符合 SQL 的查询。

当使用非 SQL 标准的操作符名时，你通常需要用空格分隔相邻的操作符来避免歧义。例如，如果你定义了一个名为 `@` 的前缀操作符，你不能写 `X*@Y`，你必须写 `X* @Y` 来确保 PostgreSQL 把它读作两个操作符名而不是一个。

4.1.4. 特殊字符

某些非字母数字字符具有不同于操作符的特殊含义。关于它们的详细用法，可以在描述相应语法元素的位置找到。本节只是为了提示它们的存在，并概述这些字符的用途。

- 美元符号 (`$`) 后跟数字时，用来表示函数定义体或预备语句中的位置参数。在其他上下文中，美元符号可以是标识符的一部分，也可以是美元引用字符串常量的一部分。
- 圆括号 (`()`) 具有它们通常的含义，用来分组表达式并且强制优先。在某些情况中，圆括号被要求作为一个特定 SQL 命令的固定语法的一部分。
- 方括号 (`[]`) 被用来选择一个数组中的元素。更多关于数组的信息见Section 8.15。
- 逗号 (`,`) 被用在某些语法结构中来分割一个列表的元素。
- 分号 (`;`) 结束一个 SQL 命令。它不能出现在一个命令中间的任何位置，除了在一个字符串常量中或者一个被引用的标识符中。
- 冒号 (`:`) 被用来从数组中选择“切片”（见Section 8.15）。在某些 SQL 的“方言”（例如嵌入式 SQL）中，冒号被用来作为变量名的前缀。

- 星号 (*) 在某些上下文中用来表示表行或组合值的所有字段。当它被用作聚合函数的参数时，还有一种特殊含义，即该聚合不需要任何显式参数。
- 句点 (.) 被用在数字常量中，并且被用来分割模式、表和列名。

4.1.5. 注释

注释是一串以双连字符开始并延伸到行尾的字符，例如：

```
-- This is a standard SQL comment
```

另外，也可以使用 C 风格注释块：

```
/* multiline comment
 * with nesting: /* nested block comment */
 */
```

这里该注释开始于 /* 并且延伸到匹配出现的 */。这些注释块可按照 SQL 标准中指定的方式嵌套，但和 C 中不同。这样我们可以注释掉一大段可能包含注释块的代码。

在进一步进行语法分析之前，注释会从输入流中移除，并实际被替换为空白。

4.1.6. 操作符优先级

Table 4.2 显示了 PostgreSQL 中操作符的优先级和结合性。大多数操作符具有相同的优先级，并且是左结合的。操作符的优先级和结合性是硬编码在解析器中的。如果你希望一个包含多个操作符的表达式以不同于优先级规则所暗示的方式进行解析，请加上圆括号。

Table 4.2. 操作符优先级（从高到低）

操作符/元素	结合性	描述
.	左	表/列名分隔符
::	左	PostgreSQL-风格的类型转换
[]	左	数组元素选择
+ -	右	一元加、一元减
COLLATE	左	排序规则选择
AT	左	AT TIME ZONE, AT LOCAL
^	左	指数
* / %	左	乘、除、模
+ -	左	加、减
(任意其他操作符)	左	所有其他本地以及用户定义的操作符
BETWEEN IN LIKE ILIKE SIMILAR		范围包含、集合成员关系、字符串匹配
< > = <= >= <>		比较操作符
IS ISNULL NOTNULL		IS TRUE, IS FALSE, IS NULL, IS DISTINCT FROM, 等。
NOT	右	逻辑否定
AND	左	逻辑合取
OR	左	逻辑析取

注意，这些操作符优先级规则也适用于名称与上述内置操作符相同的用户定义操作符。例如，如果你为某种自定义数据类型定义了一个“+”操作符，那么无论你的操作符做什么，它都将具有与内置“+”操作符相同的优先级。

当一个模式限定的操作符名被用在OPERATOR语法中时，如下面的示例：

```
SELECT 3 OPERATOR(pg_catalog.+) 4;
```

OPERATOR 结构在优先级上会被视为 Table 4.2 中所示的“任意其他操作符”。无论 OPERATOR() 中指定的是哪个具体操作符，这一点都成立。

Note

版本 9.5 之前的PostgreSQL使用的操作符优先级 规则略有不同。特别是，<=、>= 和<>习惯于被当作普通操作符，IS 测试习惯于具有较高的优先级。并且在一些认为NOT比 BETWEEN优先级高的情况下，NOT BETWEEN 和相关的结构的行为不一致。为了更好地兼容 SQL 标准并且减少对 逻辑上等价的 结构不一致的处理，这些规则也得到了修改。在大部分情况下， 这些变化不会导致行为上的变化，或者可能会产生“no such operator” 错误，但可以通过增加圆括号解决。不过在一些极端情况中，查询可能在 没有被报告解析错误的情况下发生行为的改变。

4.2. 值表达式

值表达式被用于各种各样的环境中，例如在SELECT命令的目标列表中，作为INSERT或UPDATE中的新列值，或者作为若干命令中的搜索条件。为了与表表达式（其结果是一张表）区分开来，值表达式的结果有时被称为标量。因此，值表达式也称为标量表达式（甚至简称为表达式）。表达式语法允许使用算术、逻辑、集合以及其他操作，从基本部分计算出值。

一个值表达式是下列之一：

- 一个常量或字面值
- 一个列引用
- 在一个函数定义体或预备语句中的一个位置参数引用
- 一个下标表达式
- 一个字段选择表达式
- 一个操作符调用
- 一个函数调用
- 一个聚合表达式
- 一个窗口函数调用
- 一个类型转换
- 一个排序规则表达式
- 一个标量子查询
- 一个数组构造器
- 一个行构造器

- 另一个圆括号中的值表达式（用于对子表达式分组并覆盖优先级）

在这个列表之外，还有一些结构可以被分类为一个表达式，但是它们不遵循任何一般语法规则。这些通常具有一个函数或操作符的语义并且在Chapter 9中的合适位置解释。一个示例是IS NULL子句。

我们已经在Section 4.1.2中讨论过常量。下面的小节会讨论剩下的选项。

4.2.1. 列引用

一个列可以以下面的形式被引用：

correlation.columnname

correlation 是一个表的名字（可能带有模式名限定），或者是在 FROM 子句中为某个表定义的别名。如果该列名在当前查询所用的所有表中都是唯一的，则关联名称和分隔用的句点都可以省略（另见Chapter 7）。

4.2.2. 位置参数

位置参数引用用来表示一个由 SQL 语句外部提供的值。参数可用于 SQL 函数定义和预备语句中。某些客户端库还支持把数据值与 SQL 命令字符串分开指定，在这种情况下，参数就用来引用这些命令字符串之外的数据值。参数引用的形式是：

\$number

例如，考虑一个函数dept的定义：

```
CREATE FUNCTION dept(text) RETURNS dept
AS $$ SELECT * FROM dept WHERE name = $1 $$
LANGUAGE SQL;
```

这里\$1引用函数被调用时第一个函数参数的值。

4.2.3. 下标

如果一个表达式得到了一个数组类型的值，那么可以抽取出该数组值的一个特定元素：

expression[subscript]

或者抽取出多个相邻元素（一个“数组切片”）：

expression[lower_subscript:upper_subscript]

（这里，方括号[]表示其字面意思）。每一个下标自身是一个表达式，它将四舍五入到最近的整数值。

通常，数组表达式必须加上圆括号，但如果要加下标的表达式只是列引用或位置参数，则圆括号可以省略。另外，当原始数组是多维数组时，多个下标可以连写。例如：

```
mytable.arraycolumn[4]
mytable.two_d_column[17][34]
$1[10:42]
(arrayfunction(a,b))[42]
```

最后一个示例中的圆括号是必需的。详见Section 8.15。

4.2.4. 字段选择

如果一个表达式得到一个复合类型（行类型）的值，那么可以抽取该行的指定字段：

```
expression.fieldname
```

通常，行表达式必须加上圆括号，但如果要取字段的表达式只是表引用或位置参数，则圆括号可以省略。例如：

```
mytable.mycolumn  
$1.somecolumn  
(rowfunction(a,b)).col3
```

（因此，限定列引用实际上只是字段选择语法的一种特例。）一种重要的特例是从复合类型的表列中抽取字段：

```
(compositecol).somefield  
(mytable.compositecol).somefield
```

这里需要圆括号来显示compositecol是一个列名而不是一个表名，在第二种情况中则是显示mytable是一个表名而不是一个模式名。

你可以通过书写.*来请求一个组合值的所有字段：

```
(compositecol).*
```

这种记法的行为根据上下文会有不同，详见Section 8.16.5。

4.2.5. 操作符调用

对于一次操作符调用，有两种可能的语法：

```
expression operator expression (二元中缀操作符)  
operator expression (一元前缀操作符)
```

其中operator词元遵循Section 4.1.3的语法规则，或者是关键词AND、OR和NOT之一，或者是一个如下形式的模式限定操作符名：

```
OPERATOR(schema.operatorname)
```

哪个特定操作符存在以及它们是一元的还是二元的取决于由系统或用户定义的那些操作符。Chapter 9描述了内置操作符。

4.2.6. 函数调用

函数调用的语法是：函数名（可能带有模式名限定）后跟一组放在圆括号内的参数列表：

```
function_name ([expression [, expression ... ]])
```

例如，下面会计算 2 的平方根：

```
sqrt(2)
```

内置函数的列表在Chapter 9中。其他函数可以由用户增加。

当在某些用户不信任其他用户的数据库中发出查询时，在编写函数调用时应遵守Section 10.3中的安全防范措施。

参数也可以选择附带名称。详见Section 4.3。

Note

接受单个复合类型参数的函数，可以选择使用字段选择语法来调用；反过来，字段选择也可以写成函数风格。也就是说，`col(table)` 与 `table.col` 这两种记法可以互换。这种行为不是 SQL 标准的一部分，但 PostgreSQL 提供了它，因为这允许使用函数来模拟“计算字段”。详见Section 8.16.5。

4.2.7. 聚合表达式

一个聚合表达式表示在由一个查询选择的行上应用一个聚合函数。一个聚合函数将多个输入减少到一个单一输出值，例如对输入的求和或平均。一个聚合表达式的语法是下列之一：

```
aggregate_name (expression [ , ... ] [ order_by_clause ] ) [ FILTER
  ( WHERE filter_clause ) ]
aggregate_name (ALL expression [ , ... ] [ order_by_clause ] )
  [ FILTER ( WHERE filter_clause ) ]
aggregate_name (DISTINCT expression [ , ... ] [ order_by_clause ] )
  [ FILTER ( WHERE filter_clause ) ]
aggregate_name ( * ) [ FILTER ( WHERE filter_clause ) ]
aggregate_name ( [ expression [ , ... ] ] ) WITHIN GROUP
  ( order_by_clause ) [ FILTER ( WHERE filter_clause ) ]
```

这里 *aggregate_name* 是一个先前定义的聚合（可能带有模式名限定），而 *expression* 是任意值表达式，只要其本身不包含聚合表达式或窗口函数调用即可。可选的 *order_by_clause* 和 *filter_clause* 如下所述。

第一种形式的聚合表达式为每一个输入行调用一次聚合。第二种形式和第一种相同，因为ALL是默认选项。第三种形式为输入行中表达式的每一个可区分值（或者对于多个表达式是值的可区分集合）调用一次聚合。第四种形式为每一个输入行调用一次聚合，因为没有特定的输入值被指定，它通常只对于count(*)聚合函数有用。最后一种形式被用于有序集聚合函数，其描述如下。

大部分聚合函数忽略空输入，这样其中一个或多个表达式得到空值的行将被丢弃。除非另有说明，对于所有内置聚合都是这样。

例如，count(*)得到输入行的总数。count(f1)得到输入行中f1为非空的数量，因为count忽略空值。而count(distinct f1)得到f1的非空可区分值的数量。

通常，输入行会以未指定顺序传给聚合函数。很多情况下这无关紧要；例如，min 不论输入顺序如何，结果都相同。但某些聚合函数（例如 array_agg 和 string_agg）的结果依赖于输入行顺序。使用这类聚合时，可通过可选的 *order_by_clause* 指定期望顺序。*order_by_clause* 的语法与查询级 ORDER BY 子句相同（见 Section 7.5），但其表达式必须是普通表达式，不能是输出列名或列序号。例如：

```
WITH vals (v) AS ( VALUES (1),(3),(4),(3),(2) )
SELECT array_agg(v ORDER BY v DESC) FROM vals;
```

```

    array_agg
-----
{4,3,3,2,1}

```

由于 jsonb 仅保留最后一个同名键，键顺序可能具有实际影响：

```

WITH vals (k, v) AS ( VALUES ('key0','1'), ('key1','3'),
    ('key1','2') )
SELECT jsonb_object_agg(k, v ORDER BY v) FROM vals;
    jsonb_object_agg
-----
{"key0": "1", "key1": "3"}

```

对于多参数聚合函数，请注意 ORDER BY 子句应放在所有聚合参数之后。例如，应写为：

```
SELECT string_agg(a, ',' ORDER BY a) FROM table;
```

而不是：

```
SELECT string_agg(a ORDER BY a, ',') FROM table; -- incorrect
```

后者在语法上是合法的，但它表示对单参数聚合函数的调用，并带有两个 ORDER BY 键（第二个键是常量，基本无意义）。

若 DISTINCT 与 *order_by_clause* 一起使用，则 ORDER BY 表达式只能引用 DISTINCT 列表中的列。例如：

```

WITH vals (v) AS ( VALUES (1), (3), (4), (3), (2) )
SELECT array_agg(DISTINCT v ORDER BY v DESC) FROM vals;
    array_agg
-----
{4,3,2,1}

```

按照到目前为止的描述，在一般用途和统计类聚合里，如果需要对输入行排序，可以把 ORDER BY 放在该聚合的常规参数列表中；此时排序是可选的。有一类聚合函数称为有序集聚合，它们必须带有 *order_by_clause*，通常是因为这些聚合只有在输入行具有特定顺序时其计算才有意义。有序集聚合的典型例子包括排名和百分位计算。对于有序集聚合，按照上面最后一种语法，*order_by_clause* 要写在 WITHIN GROUP (...) 之中。*order_by_clause* 中的表达式会像普通聚合参数一样，对每个输入行计算一次，按 *order_by_clause* 的要求排序，然后作为输入参数传给聚合函数。（这不同于不带 WITHIN GROUP 的 *order_by_clause*；在那种情况下，表达式结果不会被视为聚合函数的参数。）如果在 WITHIN GROUP 之前还有参数表达式，它们称为直接参数，以区别于列在 *order_by_clause* 中的聚合参数。与普通聚合参数不同，直接参数在每次聚合调用中只计算一次，而不是对每个输入行都计算一次。这意味着，只有在这些变量被 GROUP BY 分组时，直接参数中才能包含它们；这一限制与这些直接参数根本不在聚合表达式内时是一样的。直接参数通常用于诸如百分位分数之类的值，因为这类值只有在每次聚合计算中作为单一值时才有意义。直接参数列表可以为空；在这种情况下，应写成 () 而不是 (*)。（实际上 PostgreSQL 两种写法都接受，但只有前者符合 SQL 标准。）

有序集聚合调用的一个示例如下：

```

SELECT percentile_cont(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY income) FROM
    households;
    percentile_cont
-----

```

50489

这会得到表 `households` 中 `income` 列的第 50 百分位数，也就是中位数。在这里，0.5 是一个直接参数；如果百分位分数在不同行之间变化，那就没有意义了。

如果指定了 `FILTER`，那么只有那些对 `filter_clause` 求值为真的输入行才会传给聚合函数；其他行会被丢弃。例如：

```
SELECT
    count(*) AS unfiltered,
    count(*) FILTER (WHERE i < 5) AS filtered
FROM generate_series(1,10) AS s(i);
unfiltered | filtered
-----+-----
          10 |          4
(1 row)
```

预定义的聚合函数在Section 9.22中描述。其他聚合函数可以由用户增加。

一个聚合表达式只能出现在`SELECT`命令的结果列表或是`HAVING`子句中。在其他子句（如`WHERE`）中禁止使用它，因为那些子句的计算在逻辑上是在聚合的结果被形成之前。

当一个聚合表达式出现在一个子查询中（见Section 4.2.11和Section 9.25），聚合通常在该子查询的行上被计算。但是如果该聚合的参数（以及`filter_clause`，如果有）只包含外层变量则会产生一个异常：该聚合则属于最近的那个外层，并且会在那个查询的行上被计算。该聚合表达式从整体上则是对其所出现于的子查询的一种外层引用，并且在那个子查询的任意一次计算中都作为一个常量。只出现在结果列表或`HAVING`子句的限制适用于该聚合所属的查询层次。

4.2.8. 窗口函数调用

一个窗口函数调用表示在一个查询选择的行的某个部分上应用一个聚合类的函数。和非窗口聚合函数调用不同，这不会被约束为将被选择的行分组为一个单一的输出行 – 在查询输出中每一个行仍保持独立。不过，窗口函数能够根据窗口函数调用的分组声明（`PARTITION BY`列表）访问属于当前行所在分组中的所有行。一个窗口函数调用的语法是下列之一：

```
function_name ([expression [, expression ...]]) [null treatment]
  [ FILTER ( WHERE filter_clause ) ] OVER window_name
function_name ([expression [, expression ...]]) [null treatment]
  [ FILTER ( WHERE filter_clause ) ] OVER ( window_definition )
function_name ( * ) [ FILTER ( WHERE filter_clause ) ]
  OVER window_name
function_name ( * ) [ FILTER ( WHERE filter_clause ) ] OVER
  ( window_definition )
```

其中`window_definition`的语法是

```
[ existing_window_name ]
[ PARTITION BY expression [, ...] ]
[ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ] [ NULLS
  { FIRST | LAST } ] [, ...] ]
[ frame_clause ]
```

可选的`frame_clause`是下列之一


```
{ RANGE | ROWS | GROUPS } frame_start [ frame_exclusion ]
{ RANGE | ROWS | GROUPS } BETWEEN frame_start AND frame_end
[ frame_exclusion ]
```

其中 *frame_start* 和 *frame_end* 可以是下面形式中的一种

```
UNBOUNDED PRECEDING
offset PRECEDING
CURRENT ROW
offset FOLLOWING
UNBOUNDED FOLLOWING
```

而 *frame_exclusion* 可以是下列之一

```
EXCLUDE CURRENT ROW
EXCLUDE GROUP
EXCLUDE TIES
EXCLUDE NO OTHERS
```

这里, *expression* 表示任何自身不含有窗口函数调用的值表达式。某些非聚合函数允许一个 `null treatment` 子句, 详见Section 9.23。

window_name 是对定义在查询的 `WINDOW` 子句中的一个命名窗口声明的引用。还可以使用在 `WINDOW` 子句中定义命名窗口的相同语法在圆括号内给定一个完整的 *window_definition*, 详见 `SELECT` 参考页。值得指出的是, `OVER wname` 并不严格地等价于 `OVER (wname ...)`, 后者表示复制并修改窗口定义, 并且在被引用窗口声明包括一个帧子句时会被拒绝。

`PARTITION BY` 选项把查询中的行分组成分区, 窗口函数会分别处理这些分区。`PARTITION BY` 的工作方式类似于查询级别的 `GROUP BY` 子句, 不过它的表达式始终只是表达式, 不能是输出列名或列编号。如果没有 `PARTITION BY`, 该查询生成的所有行都会被当作单个分区处理。`ORDER BY` 选项决定窗口函数处理某个分区中的行时所采用的顺序。它的工作方式也类似于查询级别的 `ORDER BY` 子句, 但同样不能使用输出列名或列编号。如果没有 `ORDER BY`, 行将按未指定的顺序处理。

frame_clause 指定构成窗口帧的行集合, 它是当前分区的一个子集, 窗口函数将作用在该帧而不是整个分区。帧中的行集合会随着哪一行是当前行而变化。在 `RANGE`、`ROWS` 或者 `GROUPS` 模式中指定帧, 在每一种情况下, 帧的范围都是从 *frame_start* 到 *frame_end*。如果 *frame_end* 被省略, 则末尾默认为 `CURRENT ROW`。

`UNBOUNDED PRECEDING` 的一个 *frame_start* 表示该帧开始于分区的第一行, 类似地 `UNBOUNDED FOLLOWING` 的一个 *frame_end* 表示该帧结束于分区的最后一行。

在 `RANGE` 或 `GROUPS` 模式中, `CURRENT ROW` 的一个 *frame_start* 表示帧开始于当前行的第一个平级行 (被窗口的 `ORDER BY` 子句排序为与当前行等效的行), 而 `CURRENT ROW` 的一个 *frame_end* 表示帧结束于当前行的最后一个平级行。在 `ROWS` 模式中, `CURRENT ROW` 就表示当前行。

在 `offset PRECEDING` 以及 `offset FOLLOWING` 帧选项中, *offset* 必须是一个不包含任何变量、聚合函数或者窗口函数的表达式。*offset* 的含义取决于帧模式:

- 在 `ROWS` 模式中, *offset* 必须得到一个非空、非负的整数, 并且该选项表示帧开始于当前行之前或者之后指定数量的行。
- 在 `GROUPS` 模式中, *offset* 也必须得到一个非空、非负的整数, 并且该选项表示帧开始于当前行的平级组之前或者之后指定数量的平级组, 这里平级组是在 `ORDER BY` 顺序中等效的行集合 (要使用 `GROUPS` 模式, 在窗口定义中就必须有一个 `ORDER BY` 子句)。

- 在RANGE模式中，这些选项要求ORDER BY子句正好指定一列。*offset*指定当前行中那一列的值与它在该帧中前面或后面的行中的列值的最大差值。*offset*表达式的数据类型会随着排序列的数据类型而变化。对于数字的排序列，它通常是与排序列相同的类型，但对于日期时间排序列它是一个interval。例如，如果排序列是类型date或者timestamp，我们可以写RANGE BETWEEN '1 day' PRECEDING AND '10 days' FOLLOWING。*offset*仍然要求是非空且非负，不过“非负”的含义取决于它的数据类型。

在任何一种情况下，到帧末尾的距离都受限于到分区末尾的距离，因此对于离分区末尾比较近的行来说，帧可能会包含比较少的行。

注意在ROWS以及GROUPS模式中，0 PRECEDING和0 FOLLOWING与CURRENT ROW等效。通常在RANGE模式中，这个结论也成立（只要有一种合适的、与数据类型相关的“零”的含义）。

*frame_exclusion*选项允许当前行周围的行被排除在帧之外，即便根据帧的开始和结束选项应该把它们包括在帧中。EXCLUDE CURRENT ROW会把当前行排除在帧之外。EXCLUDE GROUP会把当前行以及它在顺序上的平级行都排除在帧之外。EXCLUDE TIES把当前行的任何平级行都从帧中排除，但不排除当前行本身。EXCLUDE NO OTHERS只是明确地指定不排除当前行或其平级行的这种默认行为。

默认的帧选项是RANGE UNBOUNDED PRECEDING，它和RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW相同。如果使用ORDER BY，这会把该帧设置为从分区开始一直到当前行的最后一个ORDER BY平级行的所有行。如果不使用ORDER BY，就意味着分区中所有的行都被包括在窗口帧中，因为所有行都成为了当前行的平级行。

限制是*frame_start*不能是UNBOUNDED FOLLOWING、*frame_end*不能是UNBOUNDED PRECEDING，并且在上述*frame_start*和*frame_end*选项的列表中*frame_end*选择不能早于*frame_start*选择出现 – 例如不允许RANGE BETWEEN CURRENT ROW AND *offset* PRECEDING，但允许ROWS BETWEEN 7 PRECEDING AND 8 PRECEDING，虽然它不会选择任何行。

如果指定了FILTER，那么只有对*filter clause*计算为真的输入行会被交给该窗口函数，其他行会被丢弃。只有是聚合的窗口函数才接受FILTER。

内置的窗口函数在Table 9.68中介绍。用户可以加入其他窗口函数。此外，任何内置的或者用户定义的通用聚合或者统计性聚合都可以被用作窗口函数（有序集和假想集聚合当前不能被用作窗口函数）。

使用*的语法被用来把参数较少的聚合函数当作窗口函数调用，例如count(*) OVER (PARTITION BY x ORDER BY y)。星号(*)通常不被用于窗口相关的函数。窗口相关的函数不允许在函数参数列表中使用DISTINCT或ORDER BY。

只有在SELECT列表和查询的ORDER BY子句中才允许窗口函数调用。

更多关于窗口函数的信息可以在Section 3.5、Section 9.23以及Section 7.2.5中找到。

4.2.9. 类型转换

一个类型转换指定从一种数据类型到另一种数据类型的转换。PostgreSQL接受两种等价的类型转换语法：

```
CAST ( expression AS type )
expression::type
```

CAST语法遵从SQL，而用::的语法是PostgreSQL的历史用法。

当类型转换被应用于一种已知类型的值表达式时，它表示一次运行时类型转换。只有在已经定义了合适的类型转换操作时，该类型转换才会成功。注意，这与常量上的类型转换

（如Section 4.1.2.7中所示）略有不同。应用于未修饰字符串字面量的类型转换，表示为一个字面常量值赋予初始类型，因此它对任意类型都能成功（前提是该字符串字面量的内容符合该数据类型的输入语法）。

如果一个值表达式必须产生的类型没有歧义（例如当它被赋给一个表列时），通常可以省略显式类型转换，在这种情况下系统会自动应用类型转换。但是，自动类型转换只会对那些在系统目录中被标记为“可以隐式应用”的类型转换执行。其他类型转换必须使用显式类型转换语法来调用。施加这一限制的目的是防止出入意料的转换被悄无声息地应用。

还可以用类似函数调用的语法来指定类型转换：

```
typename ( expression )
```

不过，这只对那些名称本身也可作为函数名使用的类型有效。例如，double precision 不能用这种方式，但等效的 float8 可以。另外，由于语法冲突，名称 interval、time 和 timestamp 只有在使用双引号引用时才能采用这种写法。因此，函数风格的类型转换语法会带来不一致性，通常应尽量避免。

Note

函数风格的语法事实上只是一次函数调用。当两种标准类型转换语法之一被用来做一次运行时转换时，它将在内部调用一个已注册的函数来执行该转换。简而言之，这些转换函数具有和它们的输出类型相同的名字，并且因此“函数风格的语法”无非是对底层转换函数的一次直接调用。显然，一个可移植的应用不应当依赖于它。详见CREATE CAST。

4.2.10. 排序规则表达式

COLLATE 子句会覆盖表达式的排序规则。它附加在所作用的表达式之后：

```
expr COLLATE collation
```

这里 collation 可以是一个带模式名限定的标识符。COLLATE 子句比操作符绑定得更紧，必要时可以使用圆括号。

如果没有显式指定排序规则，数据库系统会从表达式所涉及的列中得到一个排序规则，如果该表达式没有涉及列，则会默认采用数据库的默认排序规则。

COLLATE 子句的两种常见用途是覆盖 ORDER BY 子句中的排序顺序，例如：

```
SELECT a, b, c FROM tbl WHERE ... ORDER BY a COLLATE "C";
```

以及覆盖具有区域敏感结果的函数或操作符调用的排序规则，例如：

```
SELECT * FROM tbl WHERE a > 'foo' COLLATE "C";
```

注意，在后一种情况中，COLLATE 子句是附加到我们希望影响的那个操作符的某个输入参数上的。把 COLLATE 子句附加到该操作符或函数调用的哪个参数上并不重要，因为操作符或函数实际采用的排序规则是综合所有参数得出的，而显式的 COLLATE 子句会覆盖其他所有参数的排序规则。（不过，若把不匹配的 COLLATE 子句附加到多个参数上，则会报错。详见Section 23.2。）因此，这会得到与前一个示例相同的结果：

```
SELECT * FROM tbl WHERE a COLLATE "C" > 'foo';
```

但是这是一个错误：

```
SELECT * FROM tbl WHERE (a > 'foo') COLLATE "C";
```

因为它尝试把一个排序规则应用到>操作符的结果，而它的数据类型是非可排序数据类型boolean。

4.2.11. 标量子查询

标量子查询是一个放在圆括号中的普通 `SELECT` 查询，它恰好返回一行一列（关于如何编写查询，见Chapter 7）。该 `SELECT` 查询会被执行，其返回的单个值会用在外围值表达式中。把一个返回多于一行或多于一列的查询当作标量子查询来用是错误的。（但如果在某次具体执行中该子查询没有返回任何行，则不算错误；其标量结果会被视为空值。）该子查询可以引用外围查询中的变量，这些变量在该子查询的每一次求值期间都会作为常量。有关其他涉及子查询的表达式，另见Section 9.25。

例如，下列语句会寻找每个州中最大的城市人口：

```
SELECT name, (SELECT max(pop) FROM cities WHERE cities.state =
              states.name)
FROM states;
```

4.2.12. 数组构造器

数组构造器是一个表达式，它使用其成员元素的值来构造一个数组值。简单的数组构造器由关键字 `ARRAY`、左方括号 `[`、一个用于指定数组元素值的表达式列表（以逗号分隔）以及最后的右方括号 `]` 组成。例如：

```
SELECT ARRAY[1,2,3+4];
      array
-----
 {1,2,7}
(1 row)
```

默认情况下，数组元素类型是成员表达式的公共类型，其确定规则与 `UNION` 或 `CASE` 结构相同（见 Section 10.5）。你可以通过把数组构造器显式转换为所需类型来覆盖这一点，例如：

```
SELECT ARRAY[1,2,22.7]::integer[];
      array
-----
 {1,2,23}
(1 row)
```

这与把每个表达式分别转换为数组元素类型具有相同的效果。关于类型转换的更多信息，见 Section 4.2.9。

多维数组值可以通过嵌套数组构造器来构造。在内部构造器中，关键字 `ARRAY` 可以省略。例如，下面两种写法产生相同的结果：

```
SELECT ARRAY[ARRAY[1,2], ARRAY[3,4]];
      array
-----
 {{1,2},{3,4}}
(1 row)
```

```
SELECT ARRAY[[1,2],[3,4]];
      array
-----
 {{1,2},{3,4}}
(1 row)
```

由于多维数组必须是长方形的，因此同一级别的内部构造器必须生成维度完全相同的子数组。施加到外层 ARRAY 构造器上的任何类型转换，都会自动传播到所有内层构造器。

多维数组构造器中的元素可以是任何能够生成适当类型数组的表达式，而不仅仅是子 ARRAY 构造。例如：

```
CREATE TABLE arr(f1 int[], f2 int[]);

INSERT INTO arr VALUES (ARRAY[[1,2],[3,4]], ARRAY[[5,6],[7,8]]);

SELECT ARRAY[f1, f2, '{{9,10},{11,12}}'::int[]] FROM arr;
      array
-----
 {{1,2},{3,4}},{5,6},{7,8}},{9,10},{11,12}}
(1 row)
```

你也可以构造空数组，但由于不可能存在没有类型的数组，因此必须把空数组显式转换为所需类型。例如：

```
SELECT ARRAY[]::integer[];
      array
-----
 {}
(1 row)
```

也可以根据子查询的结果构造数组。在这种形式中，数组构造器写成关键字 ARRAY 后跟一个圆括号括起来的（而不是方括号括起来的）子查询。例如：

```
SELECT ARRAY(SELECT oid FROM pg_proc WHERE proname LIKE 'bytea%');
      array
-----
 {2011,1954,1948,1952,1951,1244,1950,2005,1949,1953,2006,31,2412}
(1 row)

SELECT ARRAY(SELECT ARRAY[i, i*2] FROM generate_series(1,5) AS
a(i));
      array
-----
 {{1,2},{2,4},{3,6},{4,8},{5,10}}
(1 row)
```

子查询必须返回单列。如果子查询的输出列是非数组类型，那么生成的一维数组会为子查询结果中的每一行包含一个元素，其元素类型与子查询输出列的类型相匹配。如果子查询的输出列是数组类型，那么结果将是相同类型但高一维的数组；在这种情况下，所有子查询行都必须产生维度相同的数组，否则结果就不会是长方形。

用 ARRAY 构造出来的数组值，其下标总是从 1 开始。关于数组的更多信息，见 Section 8.15。

4.2.13. 行构造器

行构造器是一种表达式，它使用成员字段的值来构造一个行值（也称为组合值）。行构造器由关键字 `ROW`、左圆括号、零个或多个用于指定行各字段值的表达式（以逗号分隔），以及最后的右圆括号组成。例如：

```
SELECT ROW(1,2.5,'this is a test');
```

当列表中有多个表达式时，关键字 `ROW` 是可选的。

一个行构造器可以包括语法 `rowvalue.*`，它将被扩展为该行值的元素的一个列表，就像在一个顶层 `SELECT` 列表（见Section 8.16.5）中使用 `.*` 时发生的事情一样。例如，如果表 `t` 有列 `f1` 和 `f2`，那么这些是相同的：

```
SELECT ROW(t.*, 42) FROM t;
SELECT ROW(t.f1, t.f2, 42) FROM t;
```

Note

在PostgreSQL 8.2 以前，`.*` 语法不会在行构造器中展开，因此写成 `ROW(t.*, 42)` 会创建一个具有两个字段的行，其中第一个字段是另一个行值。新的行为通常更有用。如果你需要旧版本那种嵌套行值的行为，写内层行值时不要使用 `.*`，例如 `ROW(t, 42)`。

默认情况下，`ROW` 表达式创建的值具有匿名记录类型。如有需要，可以把它转换为具名复合类型，也就是某个表的行类型，或者使用 `CREATE TYPE AS` 创建的复合类型。为避免歧义，可能需要显式类型转换。例如：

```
CREATE TABLE mytable(f1 int, f2 float, f3 text);

CREATE FUNCTION getf1(mytable) RETURNS int AS 'SELECT $1.f1'
LANGUAGE SQL;

-- No cast needed since only one getf1() exists
SELECT getf1(ROW(1,2.5,'this is a test'));
getf1
-----
      1
(1 row)

CREATE TYPE myrowtype AS (f1 int, f2 text, f3 numeric);

CREATE FUNCTION getf1(myrowtype) RETURNS int AS 'SELECT $1.f1'
LANGUAGE SQL;

-- Now we need a cast to indicate which function to call:
SELECT getf1(ROW(1,2.5,'this is a test'));
ERROR:  function getf1(record) is not unique

SELECT getf1(ROW(1,2.5,'this is a test')::mytable);
getf1
-----
      1
(1 row)
```

```
SELECT getf1(CAST(ROW(11,'this is a test',2.5) AS myrowtype));
getf1
-----
    11
(1 row)
```

行构造器可用于构造复合值，以存入复合类型表列，或传递给接收复合参数的函数。此外，还可以按 Section 9.2 所述使用标准比较操作符 测试行，按 Section 9.26 所述比较两行，也可以按 Section 9.25 所述与子查询结合使用。

4.2.14. 表达式计算规则

子表达式的计算顺序是未定义的。特别是，操作符或函数的输入不一定会按照从左到右或任何其他固定顺序计算。

此外，如果一个表达式的结果可以通过只计算其一部分来决定，那么其他子表达式可能完全不需要被计算。例如，如果我们写：

```
SELECT true OR somefunc();
```

那么`somefunc()`将（可能）完全不被调用。如果我们写成下面这样也是一样：

```
SELECT somefunc() OR true;
```

注意这和一些编程语言中布尔操作符从左至右的“短路”不同。

因此，在复杂表达式中使用带有副作用的函数是不明智的。在WHERE和HAVING子句中依赖副作用或计算顺序尤其危险，因为在建立一个执行计划时这些子句会被广泛地重新处理。这些子句中布尔表达式（AND/OR/NOT的组合）可能会以布尔代数定律所允许的任何方式被重组。

当有必要强制计算顺序时，可以使用一个CASE结构（见Section 9.19）。例如，在一个WHERE子句中使用下面的方法尝试避免除零是不可靠的：

```
SELECT ... WHERE x > 0 AND y/x > 1.5;
```

但是这是安全的：

```
SELECT ... WHERE CASE WHEN x > 0 THEN y/x > 1.5 ELSE false END;
```

一个以这种风格使用的CASE结构将使得优化尝试失败，因此只有必要时才这样做（在这个特别的示例中，最好通过写`y > 1.5*x`来回避这个问题）。

不过，CASE并不是这类问题的万灵药。上述技术的一个限制是，它无法阻止常量子表达式被提前计算。如Section 36.7 中所述，当查询被规划而不是被执行时，被标记成 IMMUTABLE 的函数和操作符可以被计算。因此

```
SELECT CASE WHEN x > 0 THEN x ELSE 1/0 END FROM tab;
```

很可能会导致一次除零失败，因为规划器尝试简化常量子表达式。即便是 表中的每一行都有`x > 0`（这样运行时永远不会进入到 ELSE 分支）也是这样。

虽然这个例子看起来有些可笑，但在函数内部执行的查询中，也可能出现一些看上去并未明显涉及常量的相关情况，因为函数参数值和局部变量值为了规划目的，可能会作为常量插入到查询中。例如，在 PL/pgSQL 函数中，使用 IF-THEN-ELSE 语句来保护一项有风险的计算，要比仅仅把它嵌套进一个 CASE 表达式安全得多。

另一个同类型的限制是，一个CASE无法阻止其所包含的聚合表达式 的计算，因为在考虑SELECT列表或HAVING子句中的 其他表达式之前，会先计算聚合表达式。例如，下面的查询可能会导致除零错误， 尽管看起来似乎已经对这种情况做了防护：

```
SELECT CASE WHEN min(employees) > 0
           THEN avg(expenses / employees)
           END
FROM departments;
```

min()和avg()聚合会在所有输入行上并行地计算， 因此如果任何行有employees等于零，在有机会测试 min()的结果之前，就会发生除零错误。取而代之的是，可以使用 一个WHERE或FILTER子句来首先阻止有问题的输入行到达 一个聚合函数。

4.3. 调用函数

PostgreSQL 允许对带命名参数的函数使用位置记法或命名记法来调用。命名记法对于拥有大量参数的函数尤其有用，因为它能让形参与实参之间的对应关系更明确、更可靠。在位置记法中，函数调用中的参数值按照它们在函数声明中定义的顺序书写；在命名记法中，实参与函数参数按名称匹配，因此可以按任意顺序书写。对于每一种记法，还要考虑函数参数类型的影响，这一点在Section 10.3中有说明。

在任意一种记法中，在函数声明中给出了默认值的参数都可以在调用中省略。不过这在命名记法中特别有用，因为任意组合的参数都可以被省略；而在位置记法中，参数只能从右向左省略。

PostgreSQL 也支持混合记法，它结合了位置记法和命名记法。在这种情况下，位置参数先写，命名参数写在后面。

下面的示例将展示这三种记法的用法，所用函数定义如下：

```
CREATE FUNCTION concat_lower_or_upper(a text, b text, uppercase
boolean DEFAULT false)
RETURNS text
AS
$$
    SELECT CASE
        WHEN $3 THEN UPPER($1 || ' ' || $2)
        ELSE LOWER($1 || ' ' || $2)
    END;
$$
LANGUAGE SQL IMMUTABLE STRICT;
```

函数 concat_lower_or_upper 有两个必需参数 a 和 b。此外还有一个可选参数 uppercase，其默认值为 false。a 和 b 的输入将被连接起来，并根据 uppercase 参数的值转换成大写或小写。该函数定义的其余细节在这里并不重要（详见Chapter 36）。

4.3.1. 使用位置记法

位置记法是在 PostgreSQL 中向函数传递参数的传统机制。例如：

```
SELECT concat_lower_or_upper('Hello', 'World', true);
concat_lower_or_upper
-----
HELLO WORLD
(1 row)
```


所有参数都按顺序给出。由于 `uppercase` 被指定为 `true`，因此结果是大写。另一个例子是：

```
SELECT concat_lower_or_upper('Hello', 'World');
concat_lower_or_upper
-----
hello world
(1 row)
```

这里省略了 `uppercase` 参数，因此它接收默认值 `false`，结果是小写输出。在位置记法中，只要参数具有默认值，就可以从右向左依次省略。

4.3.2. 使用命名记法

在命名记法中，每个参数名都使用 `=>` 与其参数表达式分隔。例如：

```
SELECT concat_lower_or_upper(a => 'Hello', b => 'World');
concat_lower_or_upper
-----
hello world
(1 row)
```

同样，`uppercase` 参数被省略，因此它被隐式设置为 `false`。使用命名记法的一个优点是，参数可以按任意顺序指定，例如：

```
SELECT concat_lower_or_upper(a => 'Hello', b => 'World', uppercase
=> true);
concat_lower_or_upper
-----
HELLO WORLD
(1 row)
```

```
SELECT concat_lower_or_upper(a => 'Hello', uppercase => true, b =>
'World');
concat_lower_or_upper
-----
HELLO WORLD
(1 row)
```

为了向后兼容，也支持基于 `:=` 的旧语法：

```
SELECT concat_lower_or_upper(a := 'Hello', uppercase := true, b :=
'World');
concat_lower_or_upper
-----
HELLO WORLD
(1 row)
```

4.3.3. 使用混合记法

混合记法结合了位置记法和命名记法。不过，如前所述，命名参数不能出现在位置参数之前。例如：

```
SELECT concat_lower_or_upper('Hello', 'World', uppercase => true);
```

```
concat_lower_or_upper
```

```
-----  
HELLO WORLD
```

```
(1 row)
```

在上面的查询中，参数 `a` 和 `b` 采用位置方式指定，而 `uppercase` 采用命名方式指定。在这个示例中，这样做除了起到一定说明作用外并没有太多额外价值。但对于拥有大量带默认值参数的更复杂函数，命名记法或混合记法可以大幅减少书写量，并降低出错机会。

Note

命名调用记法和混合调用记法目前不能用于调用聚合函数（但当聚合函数被用作窗口函数时，它们是可以使用的）。

Chapter 5. 数据定义

本章介绍如何创建用于保存数据的数据库结构。在关系数据库中，原始数据存储在表中，因此本章的大部分内容都在说明如何创建和修改表，以及有哪些特性可用于控制表中存储的数据。随后，我们将讨论如何把表组织到模式中，以及如何向表分配权限。最后，我们会简要介绍一些同样会影响数据存储的特性，例如继承、表分区、视图、函数和触发器。

5.1. 表基础

关系数据库中的表很像纸面上的表格：它由行和列组成。列的数量和顺序是固定的，每一列都有名称。行的数量则是可变的，它反映了某一时刻存储了多少数据。SQL 不对表中行的顺序作任何保证。读取表时，除非显式要求排序，否则行会以未指定的顺序出现，参见Chapter 7。此外，SQL 不会为行分配唯一标识符，因此一个表中可能出现多行完全相同的记录。这是 SQL 所依据的数学模型带来的结果，但通常并不理想。本章稍后将看到如何处理这个问题。

每一列都有一种数据类型。数据类型限制了可以赋给该列的可能值集合，并为列中存储的数据赋予语义，从而使其能够用于计算。例如，声明为数值类型的列不能接受任意文本字符串，存储在这类列中的数据可以参与数学运算。相比之下，声明为字符串类型的列几乎能接受任何种类的数据，但并不适合用于数学计算，尽管仍可进行字符串拼接等其他操作。

PostgreSQL提供了相当丰富的一组内置数据类型，适用于许多应用场景。用户也可以定义自己的数据类型。大多数内置数据类型的名称和语义都很直观，因此我们把详细说明留到Chapter 8。一些常用的数据类型包括：表示整数的`integer`、表示可能带小数部分数值的`numeric`、表示字符串的`text`、表示日期的`date`、表示一天中时间值的`time`，以及同时包含日期和时间的`timestamp`。

要创建一个表，可使用名副其实的`CREATE TABLE`命令。在该命令中，至少要指定新表的名称、各列的名称以及每列的数据类型。例如：

```
CREATE TABLE my_first_table (  
    first_column text,  
    second_column integer  
);
```

这会创建一个名为`my_first_table`的表，它有两列。第一列名为`first_column`，数据类型为`text`；第二列名为`second_column`，类型为`integer`。表名和列名遵循Section 4.1.1中解释的标识符语法。类型名通常也是标识符，但也有少数例外。注意，列列表以逗号分隔，并用圆括号括起来。

当然，前面的例子相当刻意。通常，你会为表和列起能体现其所存储数据含义的名称。下面看一个更实际的例子：

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer,  
    name text,  
    price numeric  
);
```

(`numeric`类型可以存储小数部分，这对金额很常见。)

Tip

在创建许多相互关联的表时，最好为表和列选择一致的命名模式。例如，表名可以使用单数名词或复数名词，两种做法都各有支持者。

一个表能包含的列数是有限的。根据列类型不同，这个上限在 250 到 1600 之间。不过，定义一个接近这个数量的表极不常见，而且其设计往往值得商榷。

如果不再需要某个表，可以使用 DROP TABLE 命令删除它。例如：

```
DROP TABLE my_first_table;
DROP TABLE products;
```

尝试删除不存在的表会报错。不过，在 SQL 脚本文件中，人们常常在创建每个表之前无条件地尝试删除它，并忽略可能出现的错误消息，这样脚本无论表是否存在都能工作。（如果愿意，也可以使用 DROP TABLE IF EXISTS 变体来避免错误消息，但这不是标准 SQL。）

如果我们需要修改一个已经存在的表，请参考本章稍后的 Section 5.9。

利用到目前为止所讨论的工具，我们已经可以创建功能完备的表。本章其余内容关注如何向表定义添加特性，以确保数据完整性、安全性或使用便利。如果你现在就急着向表中填充数据，可以先跳到 Chapter 6，稍后再回来阅读本章其余内容。

5.2. 默认值

列可以被赋予默认值。当创建新行时，如果没有为某些列指定值，这些列就会填入各自的默认值。数据操作命令也可以显式要求把某列设为其默认值，而不必知道默认值究竟是什么。（数据操作命令详见 Chapter 6。）

如果没有显式指定默认值，则默认值是空值。这是合理的，因为空值表示未知数据。

在表定义中，默认值写在列的数据类型之后。例如：

```
CREATE TABLE products (
    product_no integer,
    name text,
    price numeric DEFAULT 9.99
);
```

默认值也可以是表达式。每次需要插入默认值时都会对其求值（不是在创建表时）。一个常见例子是让 timestamp 列的默认值为 CURRENT_TIMESTAMP，这样它会被设为插入该行时的时间。另一个常见例子是为每一行生成一个“序列号”。在 PostgreSQL 中，这通常可以这样实现：

```
CREATE TABLE products (
    product_no integer DEFAULT nextval('products_product_no_seq'),
    ...
);
```

其中 nextval() 函数从序列对象（见 Section 9.18）中依次取值。这种写法非常常见，因此还有一种专门的简写形式：

```
CREATE TABLE products (
    product_no SERIAL,
    ...
);
```

SERIAL简写会在Section 8.1.4进一步讨论。

5.3. 标识列

标识列是一种特殊列，其值由隐式序列自动生成。它可用于生成键值。

要创建标识列，可在CREATE TABLE中使用GENERATED ... AS IDENTITY子句，例如：

```
CREATE TABLE people (
    id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    ...
);
```

或者：

```
CREATE TABLE people (
    id bigint GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    ...
);
```

更多细节见CREATE TABLE。

如果对带有标识列的表执行INSERT命令，并且没有显式为标识列指定值，则会插入由隐式序列生成的值。例如，在上面的定义下，并假设还有其他合适的列，写成

```
INSERT INTO people (name, address) VALUES ('A', 'foo');
INSERT INTO people (name, address) VALUES ('B', 'bar');
```

将会为id列生成从 1 开始的值，并得到如下表数据：

id	name	address
1	A	foo
2	B	bar

也可以在相应位置写DEFAULT，显式请求使用序列生成的值，例如：

```
INSERT INTO people (id, name, address) VALUES (DEFAULT, 'C',
    'baz');
```

同样，DEFAULT关键字也可以用于UPDATE命令。

因此，在很多方面，标识列的行为都像带有默认值的列。

列定义中的ALWAYS和BY DEFAULT子句决定了在INSERT和UPDATE命令中如何处理用户显式指定的值。在INSERT命令中，如果选择了ALWAYS，只有当INSERT语句指定了OVERRIDING SYSTEM VALUE时，才接受用户指定的值。如果选择了BY DEFAULT，则用户指定的值优先生效。因此，使用BY DEFAULT的行为更接近默认值，即默认值可以被显式值覆盖；而ALWAYS则能更好地防止意外插入显式值。

标识列的数据类型必须是序列支持的数据类型之一。（见CREATE SEQUENCE。）关联序列的属性可以在创建标识列时指定（见CREATE TABLE），也可以之后再修改（见ALTER TABLE）。

标识列会自动标记为NOT NULL。不过，标识列并不保证唯一性。（序列通常返回唯一值，但序列可能被重置，或者如上所述，也可能手工向标识列插入值。）如果需要唯一性，必须通过PRIMARY KEY或UNIQUE约束来保证。

在表继承层次中，子表中的标识列及其属性与父表中的对应列相互独立。子表不会自动从父表继承标识列或其属性。在INSERT或UPDATE期间，只要语句中指定的那个表里该列是标识列，该列就会被当作标识列处理，并应用相应的标识属性。

分区会从分区表继承标识列。它们不能拥有自己的标识列。某个标识列的属性在整个分区层次中的所有分区上都保持一致。

5.4. 生成列

生成列是一种特殊列，其值总是根据其他列计算得出。因此，对列而言，它就像视图对表一样。生成列有两种：存储型和虚拟型。存储型生成列在写入时（插入或更新时）计算，并像普通列一样占用存储空间。虚拟生成列不占用存储空间，而是在读取时计算。因此，虚拟生成列类似于视图，存储型生成列类似于物化视图（只是它总会自动更新）。

要创建生成列，可在CREATE TABLE中使用GENERATED ALWAYS AS子句，例如：

```
CREATE TABLE people (
    ...,
    height_cm numeric,
    height_in numeric GENERATED ALWAYS AS (height_cm / 2.54)
);
```

生成列默认是虚拟型。使用关键字VIRTUAL或STORED可以显式指定类型。更多细节见CREATE TABLE。

生成列不能直接写入。在INSERT或UPDATE命令中，不能为生成列指定值，但可以指定关键字DEFAULT。

带默认值的列和生成列之间存在一些差异。如果没有提供其他值，列默认值只在行首次插入时计算一次；生成列则会在行每次变化时更新，并且不能被覆盖。列默认值不能引用同一表中的其他列，而生成表达式通常会这样做。列默认值可以使用易失性函数，例如random()或引用当前时间的函数；生成列则不允许这样做。

生成列以及包含生成列的表在定义时有若干限制：

- 生成表达式只能使用不可变函数，并且不能使用子查询，也不能以任何方式引用当前行之外的任何内容。
- 生成表达式不能引用另一个生成列。
- 生成表达式不能引用系统列，tableoid除外。
- 虚拟生成列不能使用用户定义类型，并且其生成表达式不得引用用户定义函数或类型，也就是说，它只能使用内置函数或类型。该限制也包括间接使用的情况，例如操作符或类型转换背后的函数或类型。（这一限制不适用于存储型生成列。）
- 生成列不能具有列默认值或标识定义。
- 生成列不能是分区键的一部分。
- 外部表可以有生成列。详情见CREATE FOREIGN TABLE。

- 对于继承和分区：

- 如果父列是生成列，其子列也必须是同种类（存储型或虚拟型）的生成列；不过，子列可以使用不同的生成表达式。

对于存储型生成列，在插入或更新一行时，实际应用的是该行所在物理表关联的生成表达式。（这与列默认值不同：默认值使用的是查询中所指名表关联的默认值。）对于虚拟生成列，在读取表时，应用的是查询中所指名表的生成表达式。

- 如果父列不是生成列，其子列也不能是生成列。
- 对于继承表，如果在`CREATE TABLE ... INHERITS`中编写子列定义时未写任何`GENERATED`子句，则会自动从父列复制该`GENERATED`子句。`ALTER TABLE ... INHERIT`要求父列和子列在是否为生成列这一点上已经匹配，但不要求它们的生成表达式相同。
- 类似地，对于分区表，如果在`CREATE TABLE ... PARTITION OF`中编写子列定义时未写任何`GENERATED`子句，则会自动从父列复制该子句。`ALTER TABLE ... ATTACH PARTITION`要求父列和子列在生成状态上已经匹配，但不要求它们的生成表达式相同。
- 在多重继承的情况下，如果某个父列是生成列，则所有父列都必须是生成列。如果它们的生成表达式并不完全相同，则必须为子列显式指定所需的表达式。

生成列的使用还有以下注意事项。

- 生成列与其底层基础列分别维护访问权限。因此，可以安排成某个角色能够读取生成列，但不能读取底层基础列。

对于虚拟生成列，只有在生成表达式只使用防泄漏函数时，这种安排才完全安全（见`CREATE FUNCTION`），但系统不会强制检查这一点。

- 生成表达式中所用函数的权限，会在表达式实际执行时分别在写入或读取时检查，就像生成表达式是由使用生成列的查询直接调用的一样。生成列的用户必须拥有调用生成表达式中所有函数的权限。生成表达式中的函数是以执行查询的用户的权限还是函数所有者的权限来执行，取决于这些函数被定义为`SECURITY INVOKER`还是`SECURITY DEFINER`。
- 从概念上说，生成列会在`BEFORE`触发器运行之后更新。因此，`BEFORE`触发器中对基础列所做的修改会反映到生成列中。反过来，在`BEFORE`触发器中访问生成列是不允许的。
- 生成列可以根据`CREATE PUBLICATION`参数`publish_generated_columns`，或者通过把它们包含在`CREATE PUBLICATION`命令的列列表中，在逻辑复制期间被复制。目前这只支持存储型生成列。详情见Section 29.6。

5.5. 约束

数据类型是一种限制能够存储在表中数据类别的方法。但是对于很多应用来说，它们提供的约束太粗糙。例如，一个包含产品价格的列应该只接受正值。但是没有任何一种标准数据类型只接受正值。另一个问题是我们可能需要根据其他列或行来约束一个列中的数据。例如，在一个包含产品信息的表中，对于每个产品编号应该只有一行。

为此，SQL 允许我们在列和表上定义约束。约束让我们能够按照需要控制表中的数据。如果用户试图在列中存储违反约束的数据，就会报错。即使该值来自默认值定义，这条规则也同样适用。

5.5.1. 检查约束

检查约束是最通用的约束类型。它允许我们指定某一列中的值必须满足一个布尔（真值）表达式。例如，要要求产品价格为正值，可以使用：

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer,  
    name text,  
    price numeric CHECK (price > 0)  
);
```

如你所见，约束定义和默认值定义一样都写在数据类型之后。默认值和约束的先后顺序没有影响。检查约束由关键字**CHECK**以及其后放在圆括号中的表达式组成。检查约束表达式应当涉及被约束的列，否则这个约束就没有太大意义。

我们也可以为约束单独指定一个名称。这样可以使错误消息更清晰，也便于在需要修改约束时引用它。语法如下：

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer,  
    name text,  
    price numeric CONSTRAINT positive_price CHECK (price > 0)  
);
```

要指定一个命名约束，在约束名标识符前写关键字**CONSTRAINT**，再在其后写约束定义即可。（如果没有用这种方式指定约束名，系统会为你选择一个。）

一个检查约束也可以引用多个列。例如我们存储一个普通价格和一个打折后的价格，而我们希望保证打折后的价格低于普通价格：

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer,  
    name text,  
    price numeric CHECK (price > 0),  
    discounted_price numeric CHECK (discounted_price > 0),  
    CHECK (price > discounted_price)  
);
```

前两个约束看起来很相似。第三个则使用了一种新语法。它并没有依附在一个特定的列，而是作为一个独立的项出现在逗号分隔的列列表中。列定义和这种约束定义可以以混合的顺序出现在列表中。

我们将前两个约束称为列约束，而第三个约束为表约束，因为它独立于任何一个列定义。列约束也可以写成表约束，但反过来不行，因为一个列约束只能引用它所依附的那一个列（PostgreSQL并不强制要求这个规则，但是如果我们希望表定义能够在其他数据库系统中工作，那就应该遵循它）。上述示例也可以写成：

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer,  
    name text,  
    price numeric,  
    CHECK (price > 0),  
    discounted_price numeric,  
    CHECK (discounted_price > 0),  
    CHECK (price > discounted_price)  
);
```

甚至是：


```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer,  
    name text,  
    price numeric CHECK (price > 0),  
    discounted_price numeric,  
    CHECK (discounted_price > 0 AND price > discounted_price)  
);
```

这只是口味的问题。

表约束也可以用列约束相同的方法来指定名称：

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer,  
    name text,  
    price numeric,  
    CHECK (price > 0),  
    discounted_price numeric,  
    CHECK (discounted_price > 0),  
    CONSTRAINT valid_discount CHECK (price > discounted_price)  
);
```

需要注意的是，当检查表达式的值为真或空值时，检查约束就被视为满足。由于当任一操作数为空时，大多数表达式都会计算为空值，所以检查约束不会阻止受约束列中出现空值。要确保某列不包含空值，可以使用下一节介绍的非空约束。

Note

PostgreSQL不支持引用除了正在检查的新行或更新行之外的表数据的CHECK约束。虽然违反此规则的CHECK约束在简单测试中可能有效，但无法保证数据库不会达到约束条件为假的状态（由于其他行的后续更改）。这将导致数据库转储和恢复失败。即使完整的数据库状态与约束一致，恢复也可能失败，因为行未按满足约束的顺序加载。如果可能的话，使用UNIQUE、EXCLUDE或FOREIGN KEY约束来表示跨行和跨表的限制。

如果你需要的是在插入行时针对其他行做一次性检查，而不是持续维护一致性保证，可以使用自定义触发器来实现。（这种方法避免了转储/恢复问题，因为pg_dump在恢复数据之后才重新安装触发器，因此在转储/恢复期间不会强制执行检查。）

Note

PostgreSQL假定CHECK约束的条件是不可变的，也就是说，对于同一输入行它们始终会给出相同的结果。正是这个假设，才使得只需要在插入或更新行时检查CHECK约束，而不必在其他时间检查。（上面关于不引用其他表数据的警告实际上是此限制的特殊情况。）

一种常见的破坏这种假设的方式，是在CHECK表达式中引用用户定义函数，然后改变该函数的行为。PostgreSQL不会禁止这样做，但它不会注意到表中是否有行现在违反了CHECK约束。这将导致后续的数据库转储和恢复操作失败。处理这种变化的推荐方法是删除约束（使用ALTER TABLE），调整函数定义，然后重新添加约束，从而重新检查所有表行。

5.5.2. 非空约束

非空约束只是简单地规定某列不能取空值。语法示例如下：

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer NOT NULL,  
    name text NOT NULL,  
    price numeric  
);
```

也可以显式指定约束名，例如：

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer NOT NULL,  
    name text CONSTRAINT products_name_not_null NOT NULL,  
    price numeric  
);
```

非空约束通常写成立约束。将它写成表约束的语法是：

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer,  
    name text,  
    price numeric,  
    NOT NULL product_no,  
    NOT NULL name  
);
```

但这种语法不是标准写法，主要供pg_dump使用。

非空约束在功能上等价于创建检查约束CHECK (*column_name* IS NOT NULL)，但在PostgreSQL中，显式创建非空约束效率更高。

当然，一个列可以同时拥有多个约束；只要把它们依次写出来即可：

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer NOT NULL,  
    name text NOT NULL,  
    price numeric NOT NULL CHECK (price > 0)  
);
```

约束的书写顺序无关紧要，它并不一定决定约束的检查顺序。

不过，一个列最多只能有一个显式的非空约束。

NOT NULL约束有一个反面形式：NULL约束。这并不表示该列必须为空值，那显然毫无用处。它只是显式选择列可以为空的默认行为。NULL约束不属于 SQL 标准，因此不应在需要可移植性的应用中使用。（它之所以被加入PostgreSQL，只是为了兼容某些其他数据库系统。）不过，有些用户喜欢它，因为它让在脚本文件中切换该约束变得比较容易。例如，可以从下面的定义开始：

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer NULL,  
    name text NULL,  
    price numeric NULL  
);
```

然后在需要的地方插入NOT关键字。

Tip

在大多数数据库设计中，多数列都应标记为非空。

5.5.3. 唯一约束

唯一约束保证某一列或某一组列中保存的数据在整个表的所有行之间都是唯一的。写成列约束时的语法是：

```
CREATE TABLE products (
    product_no integer UNIQUE,
    name text,
    price numeric
);
```

写成表约束时则是：

```
CREATE TABLE products (
    product_no integer,
    name text,
    price numeric,
    UNIQUE (product_no)
);
```

要为一组列定义一个唯一约束，把它写作一个表级约束，列名用逗号分隔：

```
CREATE TABLE example (
    a integer,
    b integer,
    c integer,
    UNIQUE (a, c)
);
```

这指定这些列的组合值在整个表的范围内是唯一的，但其中任意一列的值并不需要是（一般也不是）唯一的。

我们可以按通常的方式为唯一约束指定名称：

```
CREATE TABLE products (
    product_no integer CONSTRAINT must_be_different UNIQUE,
    name text,
    price numeric
);
```

增加一个唯一约束会在约束中列出的列或列组上自动创建一个唯一 B-树索引。只覆盖某些行的唯一性限制不能写成唯一约束，但可以通过创建唯一的部分索引来强制这种限制。

通常情况下，如果表中有多行，其中包含约束中包含的所有列的值相等，则违反了唯一约束。默认情况下，在此比较中，两个空值不被视为相等。这意味着即使存在唯一约束，也可以存储包含至少一个受约束列中的空值的重复行。可以通过添加子句 `NULLS NOT DISTINCT` 来更改此行为，例如

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer UNIQUE NULLS NOT DISTINCT,  
    name text,  
    price numeric  
);
```

或者

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer,  
    name text,  
    price numeric,  
    UNIQUE NULLS NOT DISTINCT (product_no)  
);
```

可以使用 `NULLS DISTINCT` 显式指定默认行为。根据 SQL 标准，唯一约束中的默认空值处理属于实现定义的行为，而其他实现可能有不同的行为。因此，在开发需要可移植性的应用时要小心。

5.5.4. 主键

一个主键约束表示可以用作表中行的唯一标识符的一个列或者一组列。这要求那些值都是唯一的并且非空。因此，下面的两个表定义接受相同的数据：

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer UNIQUE NOT NULL,  
    name text,  
    price numeric  
);
```

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer PRIMARY KEY,  
    name text,  
    price numeric  
);
```

主键也可以包含多于一个列，其语法和唯一约束相似：

```
CREATE TABLE example (  
    a integer,  
    b integer,  
    c integer,  
    PRIMARY KEY (a, c)  
);
```

增加一个主键会自动在主键中列出的列或列组上创建一个唯一 B-树索引，并强制这些列被标记为 `NOT NULL`。

一个表最多只能有一个主键（可以有任意数量的唯一和非空约束，它们可以达到和主键几乎一样的功能，但只能有一个被标识为主键）。关系数据库理论要求每一个表都要有一个主键。但 PostgreSQL 中并未强制要求这一点，但是最好能够遵循它。

主键对于文档和客户端应用都是有用的。例如，一个允许修改行值的 GUI 应用可能需要知道一个表的主键，以便能唯一地标识行。如果定义了主键，数据库系统也有多种方法来利用主键。例如，主键定义了外键要引用的默认目标列。

5.5.5. 外键

一个外键约束指定一列（或一组列）中的值必须匹配出现在另一个表中某些行的值。我们说这维持了两个关联表之间的引用完整性。

例如我们有一个使用过多次的产品表：

```
CREATE TABLE products (
    product_no integer PRIMARY KEY,
    name text,
    price numeric
);
```

让我们假设我们还有一个存储这些产品订单的表。我们希望保证订单表中只包含真正存在的产品的订单。因此我们在订单表中定义一个引用产品表的外键约束：

```
CREATE TABLE orders (
    order_id integer PRIMARY KEY,
    product_no integer REFERENCES products (product_no),
    quantity integer
);
```

现在就不可能创建包含不存在于产品表中的`product_no`值（非空）的订单。

我们说在这种情况下，订单表是引用表而产品表是被引用表。相应地，也有引用和被引用列的说法。

我们也可以把上述命令简写为：

```
CREATE TABLE orders (
    order_id integer PRIMARY KEY,
    product_no integer REFERENCES products,
    quantity integer
);
```

因为如果缺少列的列表，则被引用表的主键将被用作被引用列。

你可以按常规方式为外键约束指定自己的名称。

一个外键也可以约束和引用一组列。照例，它需要被写成表约束的形式。下面是一个示例：

```
CREATE TABLE t1 (
    a integer PRIMARY KEY,
    b integer,
    c integer,
    FOREIGN KEY (b, c) REFERENCES other_table (c1, c2)
);
```

当然，被约束列的数量和类型应该匹配被引用列的数量和类型。

有时，外键约束的“其它表”是同一个表也是有用的；这称为自引用 外键。例如，如果希望表中的行表示树结构的节点，可以编写

```
CREATE TABLE tree (
    node_id integer PRIMARY KEY,
```

```

    parent_id integer REFERENCES tree,
    name text,
    ...
);

```

顶级节点的`parent_id`可以为NULL，而非NULL的`parent_id`条目将被约束为引用表中的有效行。

一个表可以有多个外键约束。这可用于实现表之间的多对多关系。例如，我们已经有了关于产品和订单的表，但现在希望一个订单可以包含多种产品（上面的结构并不允许这样做）。我们可以使用下面这种表结构：

```

CREATE TABLE products (
    product_no integer PRIMARY KEY,
    name text,
    price numeric
);

CREATE TABLE orders (
    order_id integer PRIMARY KEY,
    shipping_address text,
    ...
);

CREATE TABLE order_items (
    product_no integer REFERENCES products,
    order_id integer REFERENCES orders,
    quantity integer,
    PRIMARY KEY (product_no, order_id)
);

```

注意在最后一个表中主键和外键之间有重叠。

我们知道外键不允许创建与任何产品都不相关的订单。但如果一个产品在一个引用它的订单创建之后被移除会发生什么？SQL允许我们处理这种情况。直观上，我们有几种选项：

- 不允许删除一个被引用的产品
- 同时也删除引用产品的订单
- 其他？

为了说明这些，让我们上面的多对多关系示例中实现下面的策略：当某人希望移除一个仍然被一个订单引用（通过`order_items`）的产品时，我们阻止它。如果某人移除一个订单，订单项也同时被移除：

```

CREATE TABLE products (
    product_no integer PRIMARY KEY,
    name text,
    price numeric
);

CREATE TABLE orders (
    order_id integer PRIMARY KEY,
    shipping_address text,
    ...
);

CREATE TABLE order_items (

```

```

product_no integer REFERENCES products ON DELETE RESTRICT,
order_id integer REFERENCES orders ON DELETE CASCADE,
quantity integer,
PRIMARY KEY (product_no, order_id)
);

```

默认的ON DELETE动作是ON DELETE NO ACTION，因此通常无需显式写出。这表示允许删除被引用表中的行，但外键约束仍然必须满足，所以这种操作通常会导致错误。不过，外键约束的检查也可以延迟到事务稍后的阶段（本章不讨论这一点）。在那种情况下，NO ACTION允许在约束检查之前由其他命令来“修复”这种情况，例如向被引用表插入另一行合适的数据，或者从引用表中删除此时已经悬空的那些行。

RESTRICT比NO ACTION更严格。它会阻止删除被引用的行，并且不允许把检查延迟到事务稍后执行。

CASCADE指定当被引用行被删除时，引用它的行也应自动删除。

另有两个选项：SET NULL和SET DEFAULT。它们会在被引用行删除时，分别把引用行中的引用列设为空值或其默认值。注意，这并不能让你免于遵守其他约束。例如，如果某个动作指定了SET DEFAULT，但默认值本身不满足外键约束，则该操作仍会失败。

适当选择ON DELETE操作取决于相关表所代表的对象类型。当引用表代表被引用表所代表的组件，并且不能独立存在时，CASCADE可能是合适的选择。如果这两个表代表独立的对象，则RESTRICT或NO ACTION更合适；实际上想要删除这两个对象的应用程序必须明确这一点，并运行两个删除命令。在上面的示例中，订单项目是订单的一部分，如果删除订单，则自动删除它们是方便的。但产品和订单是不同的东西，因此使产品的删除自动导致某些订单项目的删除可能被认为是有点问题的。当外键关系表示可选信息时，SET NULL或SET DEFAULT操作可能是合适的。例如，如果产品表包含对产品经理的引用，而产品经理条目被删除，那么把产品的产品经理设置为空值或默认值可能是有用的。

操作SET NULL和SET DEFAULT可以接受一个列列表来指定要设置的列。通常，外键约束的所有列都会被设置；仅设置子集在某些特殊情况下很有用。考虑以下示例：

```

CREATE TABLE tenants (
    tenant_id integer PRIMARY KEY
);

CREATE TABLE users (
    tenant_id integer REFERENCES tenants ON DELETE CASCADE,
    user_id integer NOT NULL,
    PRIMARY KEY (tenant_id, user_id)
);

CREATE TABLE posts (
    tenant_id integer REFERENCES tenants ON DELETE CASCADE,
    post_id integer NOT NULL,
    author_id integer,
    PRIMARY KEY (tenant_id, post_id),
    FOREIGN KEY (tenant_id, author_id) REFERENCES users ON DELETE
    SET NULL (author_id)
);

```

如果没有指定列，外键还会把tenant_id列设为空值，但该列仍然是主键的一部分。

与ON DELETE类似，还有ON UPDATE，当被引用列发生变化（更新）时就会触发。可用动作与ON DELETE相同，只是SET NULL和SET DEFAULT不能指定列列表。在这种情况下，CASCADE表示应把被引用列更新后的值复制到引用行中。ON UPDATE NO ACTION（默认值）与ON UPDATE RESTRICT之间也有一个明显差异：前者允许更新继续进行，并在更新

后的状态上检查外键约束；后者则会直接阻止该更新，即使更新后的状态本来仍能满足约束也是如此。这可以防止把被引用行更新为一个不同但比较结果相等的值，例如在使用大小写不敏感排序规则的字符串类型上仅改变字母大小写。

正常情况下，如果一个引用行的任意一个引用列都为空，则它不需要满足外键约束。如果在外键定义中加入了`MATCH FULL`，一个引用行只有在它的所有引用列为空时才不需要满足外键约束（因此空和非空值的混合肯定会导致`MATCH FULL`约束失败）。如果不希望引用行能够避开外键约束，将引用行声明为`NOT NULL`。

外键必须引用这样的列：这些列要么是主键，要么形成唯一约束，要么来自一个非部分唯一索引。这意味着被引用列总是有索引，从而能高效地查找引用行是否存在匹配项。由于从被引用表中删除行或更新被引用列时，需要扫描引用表以查找匹配旧值的行，因此通常也建议为引用列建立索引。由于这并不总是必需，而且索引方式也有很多种，因此声明外键约束时不会自动在引用列上创建索引。

更多关于更新和删除数据的信息请见Chapter

6。外键约束的语法描述请参考`CREATE TABLE`。

5.5.6. 排他约束

排他约束保证：对任意两行，若对指定列或表达式使用指定操作符进行比较，则这些操作符比较中至少有一个会返回假或空值。语法如下：

```
CREATE TABLE circles (
    c circle,
    EXCLUDE USING gist (c WITH &&)
);
```

详见`CREATE TABLE ... CONSTRAINT ... EXCLUDE`。

增加一个排他约束会自动创建约束声明中指定类型的索引。

5.6. 系统列

每个表都有几个由系统隐式定义的系统列。因此，这些名称不能用作用户定义列的名称。（注意，这些限制与名称是否为关键字无关；给名称加引号也不能绕过这些限制。）你其实不必关心这些列的细节，只需要知道它们存在即可。

`tableoid`

包含该行的表的 `OID`。对于从分区表（见Section 5.14）或继承层次（见Section 5.13）中查询数据的场景，这一列尤其方便，因为如果没有它，就很难判断一行究竟来自哪个具体表。`tableoid`可以与`pg_class`的`oid`列连接，以取得表名。

`xmin`

插入该行版本的事务标识（事务 `ID`）。（行版本是某一行的一個具体状态；对同一逻辑行的每次更新都会创建一个新的行版本。）

`cmin`

原先，`cmin` 和 `cmax` 是分开的字段。`cmin` 是插入事务中插入命令的命令标识符（从0开始），而 `cmax` 是删除事务中删除命令的命令标识符，如果尚未发生删除尝试则为0。现在这两列指向同一个字段，而且总会读取到相同的值。这个值可能是插入命令的命令标识符，或者删除命令的命令标识符，或者是一个“`combocid`”，在同一事务里同时发生这两种操作时反映两者。

`xmax`

删除事务的标识（事务 ID）；对于未删除的行版本则为 0。对于一个可见的行版本，该列也可能是非零值。这通常表示删除事务尚未提交，或者一次删除尝试被回滚了。

cmax

参见 cmin。

ctid

行版本在其表中的物理位置。注意尽管 ctid 可以被用来非常快速地定位行版本，但是一个行的 ctid 会在被更新或者被 VACUUM FULL 移动时改变。因此，不应将 ctid 用作行标识符。应使用主键来标识逻辑行。

事务标识符也是 32 位的量。在一个长期运行的数据库中，事务 ID 可能会回卷。只要采取适当的维护措施，这并不是致命问题，详见 Chapter 24。不过，从长期来看（超过十亿个事务）依赖事务 ID 的唯一性是不明智的。

命令标识符也是 32 位的量。这为单个事务中的 SQL 命令数设置了一个硬上限： 2^{32} （40 亿）。在实践中，这个限制并不是问题 – 注意，这里限制的是 SQL 命令的数量，而不是处理的行数。另外，只有真正修改数据库内容的命令才会消耗命令标识符。

5.7. 时间表

时间表允许用户跟踪不同维度的历史。应用时间 跟踪世界中某个事物的历史，而系统时间跟踪数据库自身的历史。（同时具备这两者的数据库也称为双时间数据库。）本节介绍如何在时间表中表达和管理这类历史。

5.7.1. 应用时间


应用时间指的是表所描述实体的历史。在普通的非时间表中，每个实体只有一行。在时间表中，一个实体可以有多行，只要这些行描述的是它历史中互不重叠的时间段即可。应用时间要求每一行都具有开始时间和结束时间，用来表示该行在什么时候适用。

下面的 SQL 创建了一个可以存储应用时间的时间表：

```
CREATE TABLE products (
    product_no integer,
    price numeric,
    valid_at daterange
);
```

时间表中的记录可以像 Figure 5.1 那样想象成时间线上的内容。这里我们展示三条记录，描述两个产品。每条记录都是一个包含三个属性的元组：产品编号、价格和应用时间。因此，产品 5 先是在 2020 年 1 月 1 日起以 5.00 的价格出售，后来又从 2022 年 1 月 1 日起变为 8.00。它的第二条记录没有指定结束时间，表示它无限期有效，或者说对未来所有时间都有效。最后一条记录显示产品 6 在 2021 年 1 月 1 日以 9.00 上市，然后在 2024 年 1 月 1 日取消。

Figure 5.1. 应用时间示例

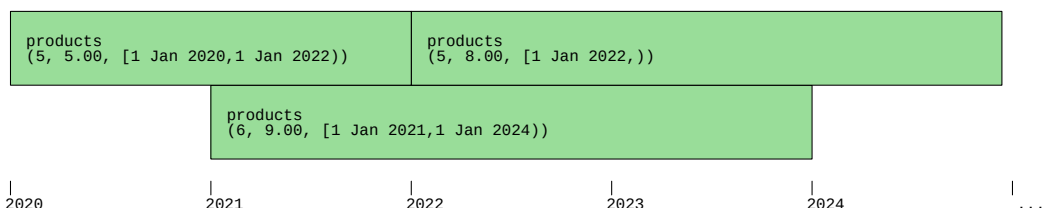

在表中，这些记录会是：

product_no	price	valid_at
5	5.00	[2020-01-01,2022-01-01)
5	8.00	[2022-01-01,)
6	9.00	[2021-01-01,2024-01-01)

这里使用范围类型记法来表示应用时间，因为它被存储为单个列（范围或多范围之一）。范围包含起点但不包含终点。这样两个相邻范围就能无重叠地覆盖所有点。关于范围类型的更多信息，见 Section 8.17。

从原理上说，一个使用应用时间范围/多范围的表，等价于一个存储应用时间“瞬点”的表：对每一秒、每一毫秒、每一纳秒，或者可用的最细粒度时间点都存一行。但这样的表会包含太多行，所以范围/多范围提供了一种紧凑表示同样信息的优化方式。此外，范围和多范围也为常见的时间操作提供了更方便的接口，因为这类记录变化往往不频繁，能以独立“版本”的形式持续保存很长时间。

5.7.1.1. 时间主键与唯一约束

具有应用时间的表对实体唯一性的理解与非时间表不同。时间实体唯一性可以通过时间主键来约束。普通主键至少有一列，所有列都为 NOT NULL，并且所有列组合起来的值必须唯一。时间主键也至少有这样一列，不过它还额外带有一个最终列，该列是范围类型或多范围类型，用来表示这一行何时适用。主键的普通部分在任意时刻都必须唯一，但如果应用时间不重叠，则允许出现非唯一行。

创建时间主键的语法如下：

```
CREATE TABLE products (
    product_no integer,
    price numeric,
    valid_at daterange,
    PRIMARY KEY (product_no, valid_at WITHOUT OVERLAPS)
);
```

在这个例子里，product_no 是键的非时间部分，而 valid_at 是包含应用时间的范围列。

WITHOUT OVERLAPS 列会隐式地成为 NOT NULL（和键的其他部分一样）。此外，它也不能包含空值，也就是 'empty' 范围或 {} 多范围。空的应用时间没有意义。

也可以创建一个不是主键的时间唯一约束。语法类似：

```
CREATE TABLE products (
    product_no integer,
    price numeric,
    valid_at daterange,
    UNIQUE (product_no, valid_at WITHOUT OVERLAPS)
);
```

时间唯一约束同样禁止其应用时间使用空范围/多范围，但该列可以为空（就像唯一约束中的其他列一样）。

时间主键和唯一约束由 GiST 索引（见 Section 65.2）而不是 B-Tree 索引来支持。实际上，创建时间主键或约束需要安装 btree_gist 扩展，这样数据库才能为键的非时间部分提供 GiST 操作符类。

时间主键和唯一约束的行为与排他约束（见 Section 5.5.6）相同，其中每个普通键部分按相等性比较，而应用时间按重叠关系比较，例如 `EXCLUDE USING gist (id WITH =, valid_at WITH &&)`。唯一的区别是它们还会禁止空的应用时间。

5.7.1.2. 时间外键

时间外键是从一张应用时间表到另一张应用时间表的引用。普通引用要求被引用键存在，时间引用也要求被引用键存在，但要求它至少在引用存在的那段历史期间一直存在。因此，如果 `products` 表被 `variants` 表引用，而产品 5 的某个变体具有 `[2020-01-01, 2026-01-01)` 的应用时间，那么产品 5 必须在整个期间都存在。


我们可以用下面的模式创建 `variants` 表（暂时还不带外键）：

```
CREATE TABLE variants (
  id          integer,
  product_no integer,
  name        text,
  valid_at    daterange,
  PRIMARY KEY (id, valid_at WITHOUT OVERLAPS)
);
```

这里包含了一个时间主键，作为最佳实践，不过外键并不严格要求必须有它。

Figure 5.2 把产品 5（绿色）和两个引用它的变体（黄色）画在同一条时间线上。变体 8（Medium）先出现，随后是变体 9（XXL）。它们都满足外键约束，因为被引用的产品在它们整个历史期间都存在。

Figure 5.2. 时间外键示例

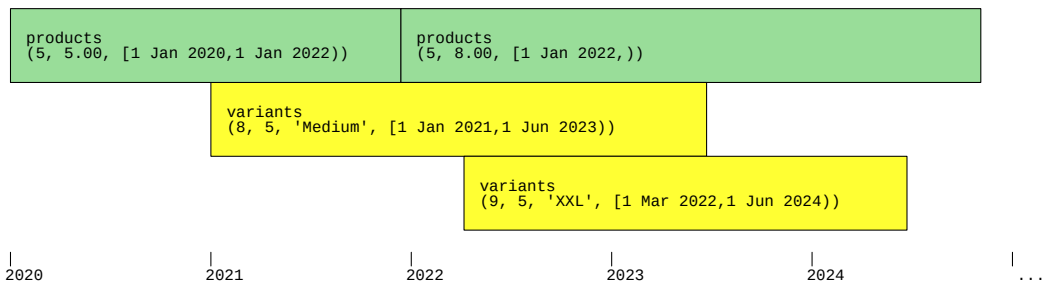

在表中，这些记录会是：

id	product_no	name	valid_at
8	5	Medium	[2021-01-01, 2023-06-01)
9	5	XXL	[2022-03-01, 2024-06-01)

注意，时间引用不一定要由被引用表中的单行满足。产品 5 在变体 8 的历史中间发生过价格变化，但该引用仍然有效。用于判断被引用历史是否包含引用行的是所有匹配行的组合。

为表添加时间外键的语法如下：

```
CREATE TABLE variants (
  id          integer,
  product_no integer,
  name        text,
```

```

    valid_at    daterange,
    PRIMARY KEY (id, valid_at WITHOUT OVERLAPS),
    FOREIGN KEY (product_no, PERIOD valid_at) REFERENCES products
    (product_no, PERIOD valid_at)
);

```

注意，在引用表和被引用表中，应用时间列都必须使用关键字 `PERIOD`。

被引用表上必须存在一个与被引用列匹配的时间主键或唯一约束。

PostgreSQL 支持动作 `NO ACTION` 的时间外键，但不支持 `RESTRICT`、`CASCADE`、`SET NULL` 或 `SET DEFAULT`。

5.7.2. 系统时间

系统时间指的是数据库表本身的历史，而不是它所描述的实体的历史。它记录每一行何时被插入、更新或删除。

PostgreSQL 目前不支持系统时间，但可以借助触发器模拟，而且也有一些外部扩展提供了这类功能。

5.8. 属性图

属性图是一种表示数据库内容的方法，它是传统（在 SQL 中）使用表等关系结构来表示数据库内容的替代方案。随后便可以使用图模式匹配语法来查询属性图，而不是采用关系数据库中常见的连接查询。PostgreSQL 实现了 SQL/PGQ¹，这是 SQL 标准的一部分，其中属性图被定义为关系表上的一种只读视图。因此，实际数据仍然存放在表或类似表的对象中，但在图查询操作中会作为图暴露出来。（这与原生图数据库形成对比，后者的数据直接存储在图结构中。）在底层，关系查询和图查询使用的是同一套查询规划与执行基础设施，实际上两者还能在同一个查询中组合并混合使用。

图是由顶点和边构成的集合。每条边都有两个可区分的关联顶点，称为源顶点和目标顶点。（因此在这个模型中，所有边都是有向的。）顶点和边合在一起称为图的元素。属性图在这个众所周知的数学结构上增加了一种表示用户数据的方式。在属性图中，每个顶点或边都有一个或多个关联标签，每个标签又有零个或多个属性。这些标签类似于表行类型，因为它们定义了所含数据的种类及其结构。属性则类似于列，因为它们包含实际数据。实际上，默认情况下，属性图定义会把底层表和列分别暴露为标签和属性，但也可以定义更复杂的映射。

先看下面这些表定义：

```

CREATE TABLE products (
    product_no integer PRIMARY KEY,
    name varchar,
    price numeric
);

CREATE TABLE customers (
    customer_id integer PRIMARY KEY,
    name varchar,
    address varchar
);

CREATE TABLE orders (
    order_id integer PRIMARY KEY,

```

¹这里 PGQ 代表 “property graph query”。在图数据库术语中，“property graph” 通常缩写为 PG，这对 PostgreSQL 的使用者显然会造成混淆，因为 PostgreSQL 也通常缩写为 PG。

```

        ordered_when date
    );

CREATE TABLE order_items (
    order_items_id integer PRIMARY KEY,
    order_id integer REFERENCES orders (order_id),
    product_no integer REFERENCES products (product_no),
    quantity integer
);

CREATE TABLE customer_orders (
    customer_orders_id integer PRIMARY KEY,
    customer_id integer REFERENCES customers (customer_id),
    order_id integer REFERENCES orders (order_id)
);

```

把这些表映射成图后，前三个表会成为顶点，后两个表会成为边。外键定义对应于边连接两个顶点这一事实。（图定义通常更适合多对多关系，因此这个例子按这种方式组织，尽管在纯关系方式中这里可能会使用一对多关系。）

下面给出一个在这些表之上定义属性图的例子：

```

CREATE PROPERTY GRAPH myshop
    VERTEX TABLES (
        products,
        customers,
        orders
    )
    EDGE TABLES (
        order_items SOURCE orders DESTINATION products,
        customer_orders SOURCE customers DESTINATION orders
    );

```

然后就可以像这样查询这个图：

```

-- get list of customers active today
SELECT customer_name FROM GRAPH_TABLE (myshop MATCH (c IS
    customers)-[IS customer_orders]->(o IS orders WHERE o.ordered_when
    = current_date) COLUMNS (c.name AS customer_name));

```

其大致对应的关系查询是：

```

-- get list of customers active today
SELECT customers.name FROM customers JOIN customer_orders
    USING (customer_id) JOIN orders USING (order_id) WHERE
    orders.ordered_when = current_date;

```

上面的定义要求所有表都具有主键，且每条边都有合适的外键。否则，就必须额外指定键列。例如，下面给出一个完全显式、不依赖主键和外键的定义：

```

CREATE PROPERTY GRAPH myshop
    VERTEX TABLES (
        products KEY (product_no),
        customers KEY (customer_id),
        orders KEY (order_id)
    )

```

```
EDGE TABLES (
    order_items KEY (order_items_id)
        SOURCE KEY (order_id) REFERENCES orders (order_id)
        DESTINATION KEY (product_no) REFERENCES products
(product_no),
    customer_orders KEY (customer_orders_id)
        SOURCE KEY (customer_id) REFERENCES customers
(customer_id)
        DESTINATION KEY (order_id) REFERENCES orders (order_id)
);
```

如上所述，默认情况下，表名和列名会分别作为标签和属性暴露出来。MATCH 子句中的 IS customer、IS order 等子句实际上引用的是标签，而不是表名。

标签的一个用途是把表以不同的名称暴露到图中。例如，在图里，顶点的标签通常是单数名词，边的标签通常是动词或从动词派生的短语，例如 “has”、“contains” 或者像 “approved_by” 这样的具体表达。我们可以像下面这样把这类标签引入示例：

```
CREATE PROPERTY GRAPH myshop
    VERTEX TABLES (
        products LABEL product,
        customers LABEL customer,
        orders LABEL "order"
    )
    EDGE TABLES (
        order_items SOURCE orders DESTINATION products LABEL
contains,
        customer_orders SOURCE customers DESTINATION orders LABEL
has_placed
    );
```

使用这个定义，我们就可以写出如下查询：

```
SELECT customer_name FROM GRAPH_TABLE (myshop MATCH (c IS
customer)-[IS has_placed]->(o IS "order" WHERE o.ordered_when =
current_date) COLUMNS (c.name AS customer_name));
```

使用这些新标签后，MATCH 子句就更直观了。

请注意，标签 order 是带引号的。如果在上述语句中不为 order 加引号，就会得到语法错误，因为 order 是关键字。

另一个用途是把同一个标签应用到多个元素表。例如，考虑再增加这样一张表：

```
CREATE TABLE employees (
    employee_id integer PRIMARY KEY,
    employee_name varchar,
    ...
);
```

以及下面的图定义：

```
CREATE PROPERTY GRAPH myshop
    VERTEX TABLES (
        products LABEL product,
        customers LABEL customer LABEL person PROPERTIES (name),
```

```

        orders LABEL order,
        employees LABEL employee LABEL person PROPERTIES
(employee_name AS name)
    )
    EDGE TABLES (
        order_items SOURCE orders DESTINATION products LABEL
contains,
        customer_orders SOURCE customers DESTINATION orders LABEL
has
    );

```

（实际上，employees 表最好也连接到某个东西，但像这样写也是允许的。）然后我们可以运行这样一个查询（不完整）：

```

SELECT ... FROM GRAPH_TABLE (myshop MATCH (IS person WHERE name =
'...')-[]->... COLUMNS (...));

```

这样在查找带有 person 标签的边时，就会自动同时考虑 customers 和 employees 两张表。

当多个元素表具有相同标签时，它们的属性在数量、名称和类型上必须一致。在这个例子中，我们通过显式属性列表，并在一个地方重命名列来实现这一点。

通过让一个元素表关联多个标签，并让每个标签暴露不同的一组属性，相同的关系数据及其内部图结构 就可以通过多个并存的逻辑视图暴露出来，并用图模式匹配构造进行查询。

关于创建属性图的语法细节，请参见 CREATE PROPERTY GRAPH。关于图查询语法的更多细节，请参见 Section 7.9。

5.9. 修改表

创建表之后，如果你意识到自己犯了错误，或者应用需求发生了变化，可以删掉表再重新创建。但如果表中已经有数据，或者该表已被其他数据库对象引用（例如被外键约束引用），这样做就不方便了。因此，PostgreSQL提供了一组命令来修改现有表。注意，这在概念上不同于修改表中保存的数据：这里关注的是修改表的定义，也就是表的结构。

利用这些命令，我们可以：

- 增加列
- 移除列
- 增加约束
- 移除约束
- 修改默认值
- 修改列数据类型
- 重命名列
- 重命名表

所有这些动作都由ALTER TABLE命令执行，其参考页面中包含更详细的信息。

5.9.1. 增加列

要添加一列，可以使用这样的命令：

```

ALTER TABLE products ADD COLUMN description text;

```

新列最初会填入给定的默认值（如果没有指定DEFAULT子句，则为填入空值）。

Tip

添加带有常量默认值的列时，在执行ALTER TABLE语句时并不需要更新表中的每一行。相反，该默认值会在下一次访问该行时返回，并在表被重写时应用，因此即使面对大表，ALTER TABLE也会非常快。

如果默认值是易变的（例如clock_timestamp()），则每一行都需要更新为执行ALTER TABLE时计算出的值。为避免潜在的长时间更新操作，特别是在你本来就打算用大多数非默认值填充该列时，更好的做法可能是先添加一个没有默认值的列，用UPDATE填入正确的值，然后再按下文所述添加所需的默认值。

也可以同时为该列定义约束，使用常规语法：

```
ALTER TABLE products ADD COLUMN description text CHECK (description <> '');
```

实际上，凡是在CREATE TABLE中可用于列描述的选项，在这里都可以使用。不过要记住，默认值必须满足给定约束，否则ADD就会失败。另一种做法是先把新列正确填好，再在之后添加约束（见下文）。

5.9.2. 移除列

要删除一列，使用如下命令：

```
ALTER TABLE products DROP COLUMN description;
```

该列中的数据会消失，涉及该列的表约束也会被删除。不过，如果该列被其他表的外键约束引用，PostgreSQL不会静默删除该约束。你可以通过添加CASCADE来授权删除所有依赖该列的对象：

```
ALTER TABLE products DROP COLUMN description CASCADE;
```

关于这个操作背后的一般性机制请见Section 5.17。

5.9.3. 增加约束

要添加约束，可以使用表约束语法，例如：

```
ALTER TABLE products ADD CHECK (name <> '');  
ALTER TABLE products ADD CONSTRAINT some_name UNIQUE (product_no);  
ALTER TABLE products ADD FOREIGN KEY (product_group_id) REFERENCES  
product_groups;
```

要添加一个通常不会写成表约束形式的非空约束，可以使用这个特殊语法：

```
ALTER TABLE products ALTER COLUMN product_no SET NOT NULL;
```

该命令在列已经具有非空约束时会静默地不做任何事。

约束会立即被检查，因此必须先保证表中的数据满足约束，然后才能添加该约束。

5.9.4. 移除约束

要删除约束，首先需要知道它的名称。如果你在创建时给它指定了名称，这很容易；否则就需要先查出系统生成的名称。`psql`命令`\d tablename`在这里会很有帮助，其他接口也可能提供查看表详细信息的方法。然后命令是：

```
ALTER TABLE products DROP CONSTRAINT some_name;
```

和删除列一样，如果要删除某些其他对象所依赖的约束，也需要加上`CASCADE`。例如，外键约束就依赖于被引用列上的唯一约束或主键约束。

对于删除非空约束，则有简化语法可用：

```
ALTER TABLE products ALTER COLUMN product_no DROP NOT NULL;
```

这与添加非空约束时的`SET NOT NULL`语法相对应。如果该列没有非空约束，这条命令会静默地不做任何事。（记住，一列最多只能有一个非空约束，因此这条命令作用于哪个约束并不存在歧义。）

5.9.5. 更改列的默认值

要为一个列设置一个新默认值，使用命令：

```
ALTER TABLE products ALTER COLUMN price SET DEFAULT 7.77;
```

注意这不会影响任何表中已经存在的行，它只是为未来的`INSERT`命令改变了默认值。

要移除任何默认值，使用：

```
ALTER TABLE products ALTER COLUMN price DROP DEFAULT;
```

这等同于将默认值设置为空值。相应的，试图删除一个未被定义的默认值并不会引发错误，因为默认值已经被隐式地设置为空值。

5.9.6. 修改列的数据类型

为了将一个列转换为一种不同的数据类型，使用如下命令：

```
ALTER TABLE products ALTER COLUMN price TYPE numeric(10,2);
```

只有当列中的每一个项都能通过一个隐式类型转换为新的类型时该操作才能成功。如果需要一种更复杂的转换，应该加上一个`USING`子句来指定应该如何把旧值转换为新值。

PostgreSQL将尝试把列的默认值转换为新类型，其他涉及到该列的任何约束也是一样。但是这些转换可能失败或者产生奇特的结果。因此最好在修改类型之前先删除该列上所有的约束，然后在修改完类型后重新加上相应修改过的约束。

5.9.7. 重命名列

要重命名一个列：

```
ALTER TABLE products RENAME COLUMN product_no TO product_number;
```

5.9.8. 重命名表

要重命名一个表：

```
ALTER TABLE products RENAME TO items;
```

5.10. 权限

一旦一个对象被创建，它会被分配一个所有者。所有者通常是执行创建语句的角色。对于大部分类型的对象，初始状态下只有所有者（或者超级用户）能够对该对象做任何事情。为了允许其他角色使用它，必须分配权限。

有不同种类的权限：SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE、REFERENCES、TRIGGER、CREATE、CONNECT、TEMPORARY、EXECUTE、USAGE、SET、ALTER SYSTEM以及MAINTAIN。适用于特定对象的权限取决于对象的类型（表、函数等）。有关这些权限含义的更多详细信息如下所示。后续的各节和各章还将展示这些权限是如何使用的。

修改或销毁一个对象的权利是作为该对象的所有者所固有的，不能授予或撤销其本身。（但是，与所有权限一样，该权利可以由拥有角色的成员继承；请参阅Section 21.3。）

一个对象可以通过该对象类型相应的ALTER命令来重新分配所有者，例如

```
ALTER TABLE table_name OWNER TO new_owner;
```

超级用户总是可以做到这点，普通角色只有在同时是对象的当前所有者（或者继承拥有角色的权限）并且能够对新的拥有角色执行SET ROLE时，才能做同样的事。旧所有者的所有对象权限会随所有权一起转移给新所有者。

要分配权限，可以使用GRANT命令。例如，如果joe是一个已有角色，而accounts是一个已有表，更新该表的权限可以按如下方式授权：

```
GRANT UPDATE ON accounts TO joe;
```

用ALL取代特定权限会把与对象类型相关的所有权限全部授权。

一个特殊的名为PUBLIC的“角色”可以用来向系统中的每一个角色授予一个权限。同时，在数据库中有很多用户时可以设置“组”角色来帮助管理权限。详见Chapter 21。

要撤销以前授予的权限，请使用恰当命名的REVOKE命令：

```
REVOKE ALL ON accounts FROM PUBLIC;
```

一般情况下，只有对象拥有者（或者超级用户）可以授予或撤销一个对象上的权限。但是可以在授予权限时使用“with grant option”来允许接收人将权限转授给其他人。如果后来授予选项被撤销，则所有从接收人那里获得的权限（直接或者通过授权链获得）都将被撤销。更多详情请见GRANT和REVOKE参考页。

对象的所有者可以选择撤销自己的普通权限，例如，令表对于自己和其他人只读。但是所有者总是被视为拥有所有的授予选项，所以他们总是可以重新授予自己的权限。

可用的权限包括：

```
SELECT
```

允许从表、视图、物化视图或其他类似表的对象的任何列或特定列进行SELECT。还允许使用COPY TO。这个权限还需要用于引用UPDATE、DELETE或MERGE中的现有列值。对于序列，这个权限还允许使用currval函数。对于大对象，这个权限允许读取对象。

INSERT

允许在表、视图等中插入新行，可以授予对特定列的权限，这样只有这些列可以在INSERT命令中赋值（其他列将接收默认值）。还允许使用COPY FROM。

UPDATE

允许对表、视图等的任何列或特定列进行UPDATE操作。（实际上，任何非平凡的UPDATE命令都需要SELECT权限，因为它必须引用表列来确定要更新的行，和/或为列计算新值。）SELECT ... FOR UPDATE 和SELECT ... FOR SHARE 还需要在至少一个列上具有此权限，除了SELECT权限之外。对于序列，此权限允许使用nextval和setval函数。对于大对象，此权限允许写入或截断该对象。

DELETE

允许从表、视图等中DELETE一行。（实际上，任何非平凡的DELETE命令都需要SELECT权限，因为它必须引用表列来确定要删除哪些行。）

TRUNCATE

允许在表上使用TRUNCATE。

REFERENCES

允许创建引用表或表的特定列的外键约束。

TRIGGER

允许在表、视图等上创建触发器。

CREATE

对于数据库，允许在数据库中创建新的模式和发布，并允许在数据库中安装受信任的扩展。

对于模式，允许在该模式内创建新对象。要重命名现有对象，你必须拥有该对象的所有权并且对其所在模式具有此权限。

对于表空间，允许在表空间内创建表、索引和临时文件，并允许创建将该表空间作为默认表空间的数据库。

请注意，撤销此权限不会改变现有对象的存在或位置。

CONNECT

允许受让人连接到数据库。此权限在连接启动时进行检查（除了检查pg_hba.conf强加的任何限制）。

TEMPORARY

允许在使用数据库时创建临时表。

EXECUTE

允许调用函数或过程，包括使用在函数之上实现的任何操作符。这是唯一适用于函数和过程的权限类型。

USAGE

对于过程性语言，允许在该语言中创建函数。这是唯一适用于过程性语言的权限类型。

对于模式，允许访问包含在模式中的对象（假设对象自身的权限要求也得到满足）。本质上，这允许受让人“查找”模式中的对象。没有这个权限，仍然可以看到对象名称，例如，通过查询系统目录。此外，在撤销此权限后，现有会话可能有先前执行此查找的语句，因此这不是完全安全的防止对象访问的方式。

对于序列，允许使用currval和nextval函数。

对于类型和域，允许在表格、函数和其他模式对象的创建中使用该类型或域。（请注意，此权限并不控制类型的所有“使用”，比如类型值出现在查询中。它只是防止依赖于该类型的对象被创建。此权限的主要目的是控制哪些用户可以创建对类型的依赖，这可以防止所有者以后更改类型。）

对于外部数据包装器，允许使用外部数据包装器创建新的服务器。

对于外部服务器，允许使用该服务器创建外部表。受让人还可以创建、修改或删除与该服务器关联的自己的用户映射。

SET

允许在当前会话中将服务器配置参数设置为新值。（虽然可以授予此权限在任何参数上，但除了通常需要超级用户权限设置的参数外，这是没有意义的。）

ALTER SYSTEM

允许使用ALTER SYSTEM命令将服务器配置参数配置为新值。

MAINTAIN

允许在关系上执行VACUUM、ANALYZE、CLUSTER、REFRESH、MATERIALIZED VIEW、REINDEX、LOCK TABLE，以及数据库对象统计信息操作函数（见Table 9.107）。

其他命令所需的权限列在各自命令的参考页面上。

PostgreSQL在创建对象时，默认情况下将某些类型的对象的权限授予PUBLIC。默认情况下，表、表列、序列、外部数据包装器、外部服务器、大对象、模式、表空间或配置参数不授予PUBLIC任何权限。对于其他类型的对象，默认授予PUBLIC的权限如下：数据库的CONNECT和TEMPORARY（创建临时表）权限；函数和存储过程的EXECUTE权限；以及语言和数据类型（包括域）的USAGE权限。对象所有者当然可以REVOKE默认和明确授予的权限。（为了最大安全性，在创建对象的同时发出REVOKE；这样就没有其他用户可以在其中使用对象的窗口。）此外，可以使用ALTER DEFAULT PRIVILEGES命令覆盖这些默认权限设置。

Table 5.1显示了ACL（访问控制列表）值中用于这些权限类型的单字母缩写。你将在下面列出的psql命令的输出中，或者在查看系统目录的ACL列时看到这些字母。

Table 5.1. ACL 权限缩写

权限	缩写	适用对象类型
SELECT	r (“读”)	LARGE OBJECT, SEQUENCE, TABLE（和类似表的对象），表列
INSERT	a (“增补”)	TABLE, 表列
UPDATE	w (“写”)	LARGE OBJECT, SEQUENCE, TABLE, 表列
DELETE	d	TABLE
TRUNCATE	D	TABLE
REFERENCES	x	TABLE, 表列
TRIGGER	t	TABLE

权限	缩写	适用对象类型
CREATE	C	DATABASE, SCHEMA, TABLESPACE
CONNECT	c	DATABASE
TEMPORARY	T	DATABASE
EXECUTE	X	FUNCTION, PROCEDURE
USAGE	U	DOMAIN, FOREIGN DATA WRAPPER, FOREIGN SERVER, LANGUAGE, SCHEMA, SEQUENCE, TYPE
SET	s	PARAMETER
ALTER SYSTEM	A	PARAMETER
MAINTAIN	m	TABLE

Table 5.2使用上面所示的缩写总结了每种类型 SQL 对象可用的权限。它还显示了可用于检查每种对象类型权限设置的psql命令。

Table 5.2. 访问权限摘要

对象类型	所有权限	默认 PUBLIC 权限	psql 命令
DATABASE	CTc	Tc	\l
DOMAIN	U	U	\dD+
FUNCTION 或 PROCEDURE	X	X	\df+
FOREIGN DATA WRAPPER	U	无	\dew+
FOREIGN SERVER	U	无	\des+
LANGUAGE	U	U	\dL+
LARGE OBJECT	rw	无	\dl+
PARAMETER	sA	无	\dconfig+
SCHEMA	UC	无	\dn+
SEQUENCE	rwU	无	\dp
TABLE（以及类似表的对象）	arwdDxtm	无	\dp
表列	arwx	无	\dp
TABLESPACE	C	无	\db+
TYPE	U	U	\dT+

已授予特定对象的权限显示为aclitem条目列表，每个条目的格式如下：

```
grantee=privilege-abbreviation[*].../grantor
```

每个aclitem列出了由特定授权者授予某个受让人的全部权限。具体权限由Table 5.1中的单字母缩写表示；如果该权限带有授予选项，则会附加*。例如，calvin=r*w/hobbes表示角色calvin具有SELECT权限（r）并带有授予选项（*），同时还具有不可转授的UPDATE权限（w），这两项权限都由角色hobbes授予。如果calvin还拥有由其他授权者授予的同一对象上的某些权限，这些权限会显示为单独的aclitem条目。aclitem中空的受让人字段代表PUBLIC。

例如，假设用户miriam创建了表mytable并执行了：

```
GRANT SELECT ON mytable TO PUBLIC;
GRANT SELECT, UPDATE, INSERT ON mytable TO admin;
GRANT SELECT (coll), UPDATE (coll) ON mytable TO miriam_rw;
```

则psql的\dp命令将显示:

```
=> \dp mytable

Access privileges
Schema | Name      | Type | Access privileges | Column
privileges | Policies
-----+-----+-----+-----+-----
public | mytable | table | miriam=arwdDxtm/miriam+ | coll:
      + |
      |      |      | =r/miriam      + |
miriam_rw=rw/miriam |
      |      |      | admin=arw/miriam |
      |
(1 row)
```

如果某个对象的“Access privileges”列为空，表示该对象具有默认权限（也就是说，它在相关系统目录中的权限条目为 null）。默认权限始终包括所有者的全部权限，并且根据对象类型的不同，还可能包括授予PUBLIC的一些权限，如上所述。对象上的第一个GRANT或REVOKE将实例化默认权限（例如生成miriam=arwdDxt/miriam），然后再根据指定的请求修改它们。类似地，只有具有非默认权限的列才会在“Column privileges”中显示条目。（注意：这里的“default privileges”始终是指该对象类型的内置默认权限。受ALTER DEFAULT PRIVILEGES命令影响的对象，总会显示一个显式权限条目，其中包含ALTER的影响。）

注意所有者的隐式授予选项没有在访问权限显示中标记。仅当授予选项被显式授予给某人时才会出现*。

当对象的权限条目非空但为空集合时，“Access privileges”列会显示(none)。这意味着根本没有授予任何权限，甚至连对象所有者也没有，这是一种很少见的情况。（在这种情况下，所有者仍然拥有隐式的授予选项，因此仍然可以重新授予自己的权限；只是当前并不持有这些权限。）

5.11. 行安全性策略

除了可通过GRANT使用的 SQL 标准权限系统之外，表还可以拥有行安全性策略，用来按用户限制普通查询可以返回哪些行，以及数据修改命令可以插入、更新或删除哪些行。这一特性也称为行级安全性。默认情况下，表没有任何策略，因此如果某个用户按照 SQL 权限系统拥有访问该表的权限，那么表中的所有行对查询或更新来说都是同等可用的。

当在表上启用行安全性时（使用ALTER TABLE ... ENABLE ROW LEVEL SECURITY），所有针对该表选择行或修改行的普通访问都必须得到某条行安全性策略的允许。（不过，表所有者通常不受行安全性策略约束。）如果该表没有任何策略，则会采用一条默认拒绝策略，也就是说所有行都不可见，也不能被修改。作用于整张表的操作，例如TRUNCATE和REFERENCES，不受行安全性约束。

行安全性策略可以针对特定命令、特定角色，或者同时针对两者。策略可以指定适用于ALL命令，或者适用于SELECT、INSERT、UPDATE或DELETE。一条策略也可以分配给多个角色，并且正常的角色成员关系与继承规则同样适用。

要指定根据某条策略哪些行可见或可修改，需要提供一个返回布尔结果的表达式。对每一行来说，在计算来自用户查询的任何条件或函数之前，都会先计算这个表达式。（这条规则的唯一例外是leakproof函数，它们被保证不会泄露信息；优化器可能会选择在行安全性检查

之前应用这类函数。) 表达式结果不是true的行不会被处理。你还可以分别指定独立的表达式, 以便独立控制哪些行可见, 以及哪些行允许被修改。策略表达式作为查询的一部分运行, 并使用执行该查询的用户的权限; 不过, 可以借助安全性定义者函数访问调用用户本来无权访问的数据。

超级用户以及带有BYPASSRLS属性的角色在访问表时总是会绕过行安全性系统。表所有者通常也会绕过行安全性, 不过表所有者可以通过ALTER TABLE ... FORCE ROW LEVEL SECURITY选择让自己也受行安全性约束。

启用或禁用行安全性, 以及向表添加策略, 始终都只属于表所有者的权限。

策略的创建可以使用CREATE POLICY命令, 策略的修改 可以使用ALTER POLICY命令, 而策略的删除可以使用 DROP POLICY命令。要为一个给定表启用或者禁用行 安全性, 可以使用ALTER TABLE命令。

每条策略都有一个名称, 而且同一张表可以定义多条策略。由于策略是表级对象, 因此同一张表上的每条策略都必须具有唯一名称。不同的表则可以拥有同名策略。

当多条策略适用于某个给定查询时, 它们会通过OR (对宽松策略, 默认类型) 或AND (对限制性策略) 组合在一起。这里的OR行为, 类似于某个角色拥有其所属全部角色权限的规则。下文还会进一步讨论宽松策略与限制性策略。

作为一个简单的示例, 这里是如何在account关系上 创建一条策略以允许只有managers角色的成员能访问行, 并且只能访问它们账户的行:

```
CREATE TABLE accounts (manager text, company text, contact_email
text);
```

```
ALTER TABLE accounts ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

```
CREATE POLICY account_managers ON accounts TO managers
USING (manager = current_user);
```

上面的策略会隐式提供一个与其USING子句相同的WITH CHECK子句, 因此该约束既作用于命令选中的行 (也就是说, 经理不能SELECT、UPDATE或DELETE属于其他经理的现有行), 也作用于命令修改的行 (也就是说, 不能通过INSERT或UPDATE创建属于其他经理的行)。

如果没有指定角色或者使用了特殊的用户名PUBLIC, 则该策略适用于系统上所有的用户。要允许所有用户访问users表中属于他们自己的行, 可以使用一条简单的策略:

```
CREATE POLICY user_policy ON users
USING (user_name = current_user);
```

这个示例的效果和前一个类似。

为了对增加到表中的行使用与可见行不同的策略, 可以组合多条策略。这一对策略将允许所有用户查看users表中的所有行, 但只能修改他们自己的行:

```
CREATE POLICY user_sel_policy ON users
FOR SELECT
USING (true);
CREATE POLICY user_mod_policy ON users
USING (user_name = current_user);
```

在SELECT命令中, 这两条策略会使用OR组合, 最终效果就是可以选中所有行。在其他命令类型中, 只有第二条策略适用, 因此效果和之前相同。

也可以用ALTER TABLE命令禁用行安全性。禁用行安全性 不会移除定义在表上的任何策略，它们只是被简单地忽略。然后该表中的所有 行都是可见的并且可修改，服从于标准的 SQL 权限系统。

下面是一个更大的示例，展示这项特性如何用于生产环境。表 passwd模拟了一个 Unix 密码文件：

```
-- Simple passwd-file based example
CREATE TABLE passwd (
    user_name          text UNIQUE NOT NULL,
    pwhash              text,
    uid                 int  PRIMARY KEY,
    gid                 int  NOT NULL,
    real_name           text NOT NULL,
    home_phone          text,
    extra_info          text,
    home_dir            text NOT NULL,
    shell              text NOT NULL
);

CREATE ROLE admin; -- Administrator
CREATE ROLE bob;   -- Normal user
CREATE ROLE alice; -- Normal user

-- Populate the table
INSERT INTO passwd VALUES
    ('admin', 'xxx', 0, 0, 'Admin', '111-222-3333', null, '/root', '/bin/
dash');
INSERT INTO passwd VALUES
    ('bob', 'xxx', 1, 1, 'Bob', '123-456-7890', null, '/home/bob', '/bin/
zsh');
INSERT INTO passwd VALUES
    ('alice', 'xxx', 2, 1, 'Alice', '098-765-4321', null, '/home/alice', '/
bin/zsh');

-- Be sure to enable row-level security on the table
ALTER TABLE passwd ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Create policies
-- Administrator can see all rows and add any rows
CREATE POLICY admin_all ON passwd TO admin USING (true) WITH CHECK
    (true);
-- Normal users can view all rows
CREATE POLICY all_view ON passwd FOR SELECT USING (true);
-- Normal users can update their own records, but
-- limit which shells a normal user is allowed to set
CREATE POLICY user_mod ON passwd FOR UPDATE
    USING (current_user = user_name)
    WITH CHECK (
        current_user = user_name AND
        shell IN ('/bin/bash', '/bin/sh', '/bin/dash', '/bin/zsh', '/bin/
tcsh')
    );

-- Allow admin all normal rights
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON passwd TO admin;
-- Users only get select access on public columns
```



```
GRANT SELECT
    (user_name, uid, gid, real_name, home_phone, extra_info,
     home_dir, shell)
    ON passwd TO public;
-- Allow users to update certain columns
GRANT UPDATE
    (pwhash, real_name, home_phone, extra_info, shell)
    ON passwd TO public;
```

对于任意安全性设置来说，重要的是测试并确保系统的行为符合预期。 使用上述的示例，下面展示了权限系统工作正确：

```
-- admin can view all rows and fields
postgres=> set role admin;
SET
postgres=> table passwd;
 user_name | pwhash | uid | gid | real_name | home_phone |
 extra_info | home_dir | shell
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 admin      | xxx    | 0   | 0   | Admin     | 111-222-3333 |
 | /root    | /bin/dash
 bob        | xxx    | 1   | 1   | Bob       | 123-456-7890 |
 | /home/bob | /bin/zsh
 alice      | xxx    | 2   | 1   | Alice     | 098-765-4321 |
 | /home/alice | /bin/zsh
(3 rows)

-- Test what Alice is able to do
postgres=> set role alice;
SET
postgres=> table passwd;
ERROR:  permission denied for table passwd
postgres=> select
    user_name,real_name,home_phone,extra_info,home_dir,shell from
    passwd;
 user_name | real_name | home_phone | extra_info | home_dir |
 shell
-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 admin      | Admin    | 111-222-3333 |          | /root    |
 | /bin/dash
 bob        | Bob      | 123-456-7890 |          | /home/bob |
 | /bin/zsh
 alice      | Alice    | 098-765-4321 |          | /home/alice |
 | /bin/zsh
(3 rows)

postgres=> update passwd set user_name = 'joe';
ERROR:  permission denied for table passwd
-- Alice is allowed to change her own real_name, but no others
postgres=> update passwd set real_name = 'Alice Doe';
UPDATE 1
postgres=> update passwd set real_name = 'John Doe' where user_name
    = 'admin';
UPDATE 0
postgres=> update passwd set shell = '/bin/xx';
```

```

ERROR:  new row violates WITH CHECK OPTION for "passwd"
postgres=> delete from passwd;
ERROR:  permission denied for table passwd
postgres=> insert into passwd (user_name) values ('xxx');
ERROR:  permission denied for table passwd
-- Alice can change her own password; RLS silently prevents
   updating other rows
postgres=> update passwd set pwhash = 'abc';
UPDATE 1

```

到目前为止，我们构造的所有策略都是宽松策略，也就是说，当多条策略都适用时，它们会通过“OR”布尔操作符组合起来。虽然宽松策略也可以构造得只在预期情况下允许访问行，但有时把宽松策略与限制性策略组合起来会更简单；后者是记录必须通过的策略，并且它们会通过“AND”布尔操作符组合。在上面的示例基础上，我们再增加一条限制性策略，要求管理员必须通过本地 Unix 套接字连接，才能访问passwd表中的记录：

```

CREATE POLICY admin_local_only ON passwd AS RESTRICTIVE TO admin
    USING (pg_catalog.inet_client_addr() IS NULL);

```

然后，由于这条限制性规则的存在，我们可以看到从网络连接进来的管理员将无法看到任何记录：

```

=> SELECT current_user;
   current_user
-----
    admin
(1 row)

=> select inet_client_addr();
   inet_client_addr
-----
    127.0.0.1
(1 row)

=> TABLE passwd;
 user_name | pwhash | uid | gid | real_name | home_phone |
extra_info | home_dir | shell
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
(0 rows)

=> UPDATE passwd set pwhash = NULL;
UPDATE 0

```

参照完整性检查，例如唯一约束或主键约束以及外键引用，总是会绕过行级安全性，以确保数据完整性得到维护。在设计模式和行级策略时必须小心，避免通过这类参照完整性检查形成“隐蔽通道”并泄露信息。

在某些场景下，确保没有应用行安全性很重要。例如在做备份时，如果行安全性静默地导致某些行被从备份中省略，那将是灾难性的。在这种情况下，可以把row_security配置参数设置为off。这本身并不会绕过行安全性；它的作用是，只要某个查询结果本会被策略过滤，就直接抛出错误。这样就可以调查并修复出错原因。

在上面的示例中，策略表达式只考虑了要被访问的行中的当前值。这是最简单并且表现最好的情况。如果可能，最好设计行安全性应用以这种方式工作。如果需要参考其他行或者其他表来做出策略决定，可以在策略表达式中通过使用子SELECT或包含SELECT的函数来实现。不过要注意这类访问可能会导致竞争条件，在不小心的情况下这可能会导致信息泄露。作为一个示例，考虑下面的表设计：

```
-- definition of privilege groups
CREATE TABLE groups (group_id int PRIMARY KEY,
                      group_name text NOT NULL);

INSERT INTO groups VALUES
  (1, 'low'),
  (2, 'medium'),
  (5, 'high');

GRANT ALL ON groups TO alice; -- alice is the administrator
GRANT SELECT ON groups TO public;

-- definition of users' privilege levels
CREATE TABLE users (user_name text PRIMARY KEY,
                     group_id int NOT NULL REFERENCES groups);

INSERT INTO users VALUES
  ('alice', 5),
  ('bob', 2),
  ('mallory', 2);

GRANT ALL ON users TO alice;
GRANT SELECT ON users TO public;

-- table holding the information to be protected
CREATE TABLE information (info text,
                           group_id int NOT NULL REFERENCES groups);

INSERT INTO information VALUES
  ('barely secret', 1),
  ('slightly secret', 2),
  ('very secret', 5);

ALTER TABLE information ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- a row should be visible to/updatable by users whose security
  group_id is
-- greater than or equal to the row's group_id
CREATE POLICY fp_s ON information FOR SELECT
  USING (group_id <= (SELECT group_id FROM users WHERE user_name =
    current_user));
CREATE POLICY fp_u ON information FOR UPDATE
  USING (group_id <= (SELECT group_id FROM users WHERE user_name =
    current_user));

-- we rely only on RLS to protect the information table
GRANT ALL ON information TO public;
```

现在假设alice想修改“slightly secret”这条信息，但认为mallory不应该看到这一行的新内容，因此她这样做：

```
BEGIN;
UPDATE users SET group_id = 1 WHERE user_name = 'mallory';
UPDATE information SET info = 'secret from mallory' WHERE group_id
  = 2;
COMMIT;
```

这看起来是安全的；似乎不存在mallory能够看到“secret from mallory”这个字符串的窗口。不过，这里存在一个竞争条件。如果mallory正在并发执行例如：

```
SELECT * FROM information WHERE group_id = 2 FOR UPDATE;
```

并且她的事务处于READ COMMITTED模式，那么她就有可能看到“secret from mallory”。这种情况会在她的事务恰好在alice之后到达 information中的那一行时发生。它会阻塞并等待 alice的事务提交，然后由于FOR UPDATE子句而取到更新后的行内容。但是，对于来自users的隐式SELECT，它不会取到更新后的行，因为该子SELECT没有 FOR UPDATE；相反，users中的那一行是用查询开始时取得的快照读取的。因此，策略表达式测试的是mallory权限级别的旧值，并允许她看到更新后的行。

有多种方法能解决这个问题。一种简单的答案是在行安全性策略中的子SELECT里使用SELECT ... FOR SHARE。不过，这要求在被引用表（这里是users）上授予 UPDATE权限给受影响的用户，这可能不是我们想要的（但是另一条行安全性策略可能被应用来阻止它们实际使用这个权限，或者子SELECT可能被嵌入到一个安全性定义者函数中）。还有，在被引用的表上过多并发地使用行共享锁可能会导致性能问题，特别是表更新比较频繁时。另一种解决方案（如果被引用表上的更新不频繁就可行）是在更新被引用表时对它取一个ACCESS EXCLUSIVE锁，这样就没有并发事务能够检查旧的行值了。或者我们可以在提交对被引用表的更新之后、在做依赖于新安全性情况的更改之前等待所有并发事务结束。

更多细节请见CREATE POLICY 和ALTER TABLE。

5.12. 模式

一个PostgreSQL数据库集簇中包含一个或更多命名的数据库。角色和一些其他对象类型被整个集簇共享，连接到服务器的客户端只能访问单个数据库中的数据，在连接请求中指定的那一个。

Note

一个集簇的用户并不必拥有访问集簇中每一个数据库的权限。角色名的共享意味着不可能在同一个集簇中出现重名的不同角色，例如两个数据库中都有叫joe的用户。但系统可以被配置为只允许joe访问某些数据库。

一个数据库包含一个或多个命名的模式，模式中又包含表。模式还包含其他类型的命名对象，包括数据类型、函数和操作符。在同一个模式中，同一类型的两个对象不能有相同的名称。此外，表、序列、索引、视图、物化视图和外部表共享同一个名字空间，因此例如当它们位于同一模式中时，索引和表就必须具有不同的名称。相同的对象名可以在不同模式中重复使用而不发生冲突；例如，schema1和myschema都可以包含名为mytable的表。与数据库不同，模式并不是被严格隔离的：只要拥有相应权限，用户就可以访问其所连接数据库中任意模式里的对象。

下面是一些使用模式的原因：

- 允许多个用户使用一个数据库并且不会互相干扰。
- 将数据库对象组织成逻辑组以便更容易管理。
- 第三方应用的对象可以放在独立的模式中，这样它们就不会与其他对象的名称发生冲突。

模式类似于操作系统层的目录，但是模式不能嵌套。

5.12.1. 创建模式

要创建一个模式，可使用CREATE SCHEMA命令，并且给出选择的模式名称。例如：

```
CREATE SCHEMA myschema;
```

在一个模式中创建或访问对象，需要使用由模式名和表名构成的限定名，模式名和表名之间以点号分隔：

schema.table

在任何需要一个表名的地方都可以这样用，包括表修改命令和后续章节要讨论的数据访问命令（为了简洁我们在这里只谈到表，但是这种方式对其他类型的命名对象同样有效，例如类型和函数）。

事实上，还有更加通用的语法：

database.schema.table

也可以使用，但目前它只是在形式上与SQL标准兼容。如果我们写一个数据库名称，它必须是我们正在连接的数据库。

因此，如果要在一个新模式中创建一个表，可用：

```
CREATE TABLE myschema.mytable (  
    ...  
);
```

要删除一个为空的模式（其中的所有对象已经被删除），可用：

```
DROP SCHEMA myschema;
```

要删除一个模式以及其中包含的所有对象，可用：

```
DROP SCHEMA myschema CASCADE;
```

有关于此的更一般的机制请参见Section 5.17。

我们常常希望创建一个由其他人所拥有的模式（因为这是将用户动作限制在良定义的名字空间中的方法之一）。其语法是：

```
CREATE SCHEMA schema_name AUTHORIZATION user_name;
```

我们甚至可以省略模式名称，在此种情况下模式名称将会使用用户名，参见Section 5.12.6。

以pg_开头的模式名被保留用于系统目的，所以不能被用户所创建。

5.12.2. 公共模式

在前面的小节中，我们创建表时都没有指定模式名。默认情况下，这些表（以及其他对象）会自动放入名为“public”的模式中。每个新数据库都包含这样一个模式。因此，下面两条命令是等效的：

```
CREATE TABLE products ( ... );
```

以及：

```
CREATE TABLE public.products ( ... );
```

5.12.3. 模式搜索路径

限定名写起来很繁琐，而且通常最好不要把某个特定模式名硬编码到应用中。因此，表通常通过非限定名来引用，也就是只写表名。系统会沿着一条搜索路径来决定该名称指的是哪个表；搜索路径就是要查找的一组模式列表。搜索路径中第一个匹配的表会被视为目标表。如果搜索路径中没有任何匹配，就会报错，即使数据库的其他模式中存在同名表也是如此。

在不同模式中创建命名相同的对象的能力使得编写每次都准确引用相同对象的查询变得复杂。这也使得用户有可能更改其他用户查询的行为，不管是出于恶意还是无意。由于未经限定的名称在查询中以及在PostgreSQL内部的广泛使用，在`search_path`中增加一个模式实际上是信任所有在该模式中具有`CREATE`权限的用户。在你运行一个普通查询时，如果恶意用户可以在搜索路径的模式中创建对象，那么他们将能够控制并执行任意SQL函数的对象，而这些事情就像是你在执行一样。

搜索路径中的第一个模式被称为当前模式。除了是第一个被搜索的模式外，如果`CREATE TABLE`命令没有指定模式名，它将是新创建表所在的模式。

要显示当前搜索路径，可使用下面的命令：

```
SHOW search_path;
```

在默认设置下这将返回：

```
search_path
-----
"$user", public
```

第一个元素说明一个和当前用户同名的模式会被搜索。如果不存在这个模式，该项将被忽略。第二个元素指向我们已经见过的公共模式。

搜索路径中第一个存在的模式，是创建新对象时的默认位置。这就是默认情况下对象会被创建在公共模式中的原因。当对象在其他任何未限定模式的上下文中被引用时（表修改、数据修改或查询命令），系统会沿搜索路径查找，直到找到匹配对象为止。因此，在默认配置中，任何非限定访问仍然只能指向公共模式。

要把新模式放在搜索路径中，我们可以使用：

```
SET search_path TO myschema,public;
```

（我们在这里省略了`$user`，因为我们并不立即需要它）。然后我们可以删除该表而无需使用模式进行限定：

```
DROP TABLE mytable;
```

同样，由于`myschema`是路径中的第一个元素，新对象默认也会创建在其中。

我们也可以这样写：

```
SET search_path TO myschema;
```

这样一来，在没有显式限定时，我们就不再能访问公共模式了。公共模式本身并无特殊之处，只是默认存在而已；它同样可以被删除。

其他操作模式搜索路径的方法请见Section 9.28。

搜索路径对于数据类型名称、函数名称和操作符名称的作用与表名一样。数据类型和函数名称可以使用和表名完全相同的限定方式。如果我们需要在一个表达式中写一个限定的操作符名称，我们必须写成一种特殊的形式：

```
OPERATOR (schema.operator)
```

这是为了避免句法歧义。例如：

```
SELECT 3 OPERATOR(pg_catalog.+) 4;
```

实际上我们通常都会依赖于搜索路径来查找操作符，因此没有必要去写如此“丑陋”的东西。

5.12.4. 模式和权限

默认情况下，用户无法访问他们不拥有的模式中的任何对象。要允许这样做，模式的所有者必须授予该模式上的USAGE权限。默认情况下，每个人在模式public上都有该权限。要允许用户使用模式中的对象，可能需要授予其他权限，适用于该对象。

用户还可以被允许在别人的模式中创建对象。为了允许这样做，需要授予模式上的CREATE权限。在从PostgreSQL 14 或更早版本升级而来的数据库中，每个人都拥有模式public上的该权限。某些使用模式要求撤销该权限：

```
REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM PUBLIC;
```

（第一个“public”是模式，第二个“public”表示“每个用户”。在第一个意义上，它是一个标识符，在第二个意义上，它是一个关键字，因此使用了不同的大写形式；请回顾Section 4.1.1中的指南。）

5.12.5. 系统目录模式

除public和用户创建的模式之外，每一个数据库还包括一个pg_catalog模式，它包含了系统表和所有内置的数据类型、函数以及操作符。pg_catalog总是搜索路径的一个有效部分。如果没有在路径中显式地包括该模式，它将在路径中的模式之前被搜索。这保证了内置的名称总是能被找到。然而，如果我们希望用用户定义的名称重载内置的名称，可以显式的将pg_catalog放在搜索路径的末尾。

由于系统表名以pg_开头，因此最好避免使用这样的名称，以免将来某个版本定义出与你的表同名的系统表。系统表会继续遵循以pg_开头的约定，因此只要用户避免使用pg_前缀，它们就不会与未经限定的用户表名发生冲突。

5.12.6. 使用模式

模式可以用多种方式来组织数据。安全的模式使用模式可以防止不受信任的用户改变其他用户查询的行为。当数据库没有采用安全的模式使用模式时，希望安全地查询该数据库的用户就必须在每个会话开始时先采取保护措施。具体来说，他们会在每个会话开始时把search_path设为空字符串，或者以其他方式从search_path中移除那些允许非超级用户写入的模式。下面有几种在默认配置下容易支持的使用模式：

- 将普通用户限制在各自私有的模式中。要实现这种模式，首先要确保没有任何模式向PUBLIC授予CREATE权限。然后，对每个需要创建非临时对象的用户，创建一个与该用户同名的模式，例如 CREATE SCHEMA alice AUTHORIZATION alice。（请记住，默认搜索路径以\$user开头，它会解析为用户名。因此，如果每个用户都有一个单独的模式，那么他们默认访问的就是自己的模式。）这种模式属于安全的模式使用模式，除非某个不受信任的用户是数据库所有者，或者在相关角色上拥有ADMIN OPTION；一旦出现这种情况，就不存在安全的模式使用模式了。

在PostgreSQL 15 及更高版本中，默认配置支持这种使用模式。在更早版本中，或者数据库是从更早版本升级而来时，你需要从public模式撤销面向PUBLIC的CREATE权限（执行REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM PUBLIC）。然后还应考虑审查public模式中那些与pg_catalog模式内对象同名的对象。

- 通过修改postgresql.conf，或执行ALTER ROLE ALL SET search_path = "\$user"，将public模式从默认搜索路径中移除。然后，再授予在public模式中创建对象的权限。这样，只有使用限定名时才会选中public模式中的对象。虽然限定表引用没有问题，但调用public模式中的函数可能不安全或不可靠。如果你要在public模式中创建函数或扩展，请改用第一种模式。除此之外，它和第一种模式一样，除非某个不受信任的用户是数据库所有者，或者在相关角色上拥有ADMIN OPTION，否则这种模式就是安全的。
- 保持默认搜索路径，并授予在public模式中创建对象的权限。所有用户都会隐式访问public模式。这模拟了根本没有模式可用的情况，使从不支持模式的环境迁移过来时更加平滑。不过，这绝不是一种安全的方式。它只适用于数据库只有单个用户，或只有少数彼此信任的用户的场景。对于从PostgreSQL 14 或更早版本升级而来的数据库，这就是默认设置。

对于任何一种模式，如果要安装共享应用（所有人都要使用的表、第三方提供的附加函数等），可以把它们放进单独的模式中。记得授予适当的权限，以便其他用户能够访问它们。这样，用户既可以通过带模式名的限定名来引用这些附加对象，也可以按自己的需要把这些附加模式加入搜索路径。

5.12.7. 可移植性

在 SQL 标准中，不存在同一模式中的对象由不同用户拥有这一概念。此外，有些实现不允许创建与其所有者名称不同的模式。事实上，在那些只实现了标准中基本模式支持的数据库系统中，模式和用户这两个概念几乎是等价的。因此，很多用户认为限定名实际上就是 *user_name.table_name*。如果你为每个用户都创建一个独立模式，PostgreSQL的行为实际上也会是这样。

同样，SQL 标准中也没有public模式这一概念。为了尽可能符合标准，你不应使用public模式。

当然，某些SQL数据库系统可能根本没有实现模式，或者提供（很可能是有限制地）允许跨数据库访问的命名空间。如果需要使用这样的系统，为了获得最好的可移植性，最好不要使用模式。

5.13. 继承

PostgreSQL实现了表继承，这对数据库设计者来说是一种有用的工具（SQL:1999及其后的版本定义了一种类型继承特性，但和这里介绍的继承有很大的不同）。

让我们从一个示例开始：假设我们要为城市建立一个数据模型。每个州有很多城市，但只有一个首府。我们希望能够快速检索任意特定州的首府城市。这可以通过创建两个表来实现：一个用于州首府，另一个用于非首府城市。然而，当我们想要查询某个城市的数据，而不关心它是不是首府时，会发生什么？继承特性将有助于解决这个问题。我们可以将capitals表定义为继承自cities表：

```
CREATE TABLE cities (
    name          text,
    population     float,
    elevation      int    -- in feet
);

CREATE TABLE capitals (
```



```
state char(2)
) INHERITS (cities);
```

在这种情况下，capitals表继承了它的父表cities的所有列。州首府还有一个额外的列state用来表示它所属的州。

在PostgreSQL中，一个表可以从0个或者多个其他表继承，而对一个表的查询则可以引用一个表的所有行或者该表的所有行加上它所有的后代表。默认情况是后一种行为。例如，下面的查询将查找所有高度高于500尺的城市的名称，包括州首府：

```
SELECT name, elevation
FROM cities
WHERE elevation > 500;
```

对于来自PostgreSQL教程（见Section 2.1）的示例数据，它将返回：

name	elevation
Las Vegas	2174
Mariposa	1953
Madison	845

另一方面，下面的查询将找到所有高度超过 500 尺且不是州首府的城市：

```
SELECT name, elevation
FROM ONLY cities
WHERE elevation > 500;
```

name	elevation
Las Vegas	2174
Mariposa	1953

这里的ONLY关键词指示查询只被应用于cities上，而其他在继承层次中位于cities之下的其他表都不会被该查询涉及。很多我们已经讨论过的命令（如SELECT、UPDATE和DELETE）都支持ONLY关键词。

我们也可以在表名后写上一个*来显式地将后代表包括在查询范围内：

```
SELECT name, elevation
FROM cities*
WHERE elevation > 500;
```

写*并非必需，因为这种行为始终是默认的。不过，为了兼容那些允许修改默认行为的较旧版本，现在仍然支持这种语法。

在某些情况下，我们可能希望知道一个特定行来自于哪个表。每个表中的系统列tableoid可以告诉我们行来自于哪个表：

```
SELECT c.tableoid, c.name, c.elevation
FROM cities c
WHERE c.elevation > 500;
```

将会返回：

tableoid	name	elevation
139793	Las Vegas	2174
139793	Mariposa	1953
139798	Madison	845

（如果重新生成这个结果，可能会得到不同的OID数字。）通过与pg_class进行连接可以看到实际的表名：

```
SELECT p.relname, c.name, c.elevation
FROM cities c, pg_class p
WHERE c.elevation > 500 AND c.tableoid = p.oid;
```

将会返回：

relname	name	elevation
cities	Las Vegas	2174
cities	Mariposa	1953
capitals	Madison	845

得到同样效果的另一种方法，是使用regclass别名类型，它会以符号形式打印表的OID：

```
SELECT c.tableoid::regclass, c.name, c.elevation
FROM cities c
WHERE c.elevation > 500;
```

继承不会自动地将来自INSERT或COPY命令的数据传播到继承层次中的其他表中。在我们的示例中，下面的INSERT语句将会失败：

```
INSERT INTO cities (name, population, elevation, state)
VALUES ('Albany', NULL, NULL, 'NY');
```

我们也许会希望数据能以某种方式被路由到capitals表中，但这不会发生：INSERT总是向指定的表中插入。在某些情况下，可以通过使用一个规则（见Chapter 39）将插入动作重定向。但是这对上面的情况并没有帮助，因为cities表根本就不包含state列，因而这个命令会在触发规则之前就被拒绝。

父表上的所有检查约束和非空约束都将自动被它的后代所继承，除非显式地指定了NO INHERIT子句。其他类型的约束（唯一、主键和外键约束）则不会被继承。

一个表可以从超过一个的父表继承，在这种情况下它拥有父表们所定义的列的并集。任何定义在子表上的列也会被加入到其中。如果在这个集合中出现重名列，那么这些列将被“合并”，这样在子表中只会有一个这样的列。重名列能被合并的前提是这些列必须具有相同的数据类型，否则会导致错误。可继承的检查约束和非空约束会以类似的方式被合并。例如，如果合并成一个合并列的任一列定义被标记为非空，则该合并列会被标记为非空。如果检查约束的名称相同，则他们会被合并，但如果它们的条件不同则合并会失败。

表继承通常在创建子表时建立，即通过CREATE TABLE语句中的INHERITS子句。已经创建好的表也可以通过ALTER TABLE的INHERIT变体再增加一个新的父表关系。要这么做，新子表必须已经包含与父表同名且数据类型相同的列。子表还必须包含与父表相同的检查约束和检查表达式。类似地，也可以使用ALTER TABLE的NO INHERIT变体，从子表中移除一条继承链接。动态添加和移除继承链接可用于实现表分区（见Section 5.14）。

一种创建将来要用作子表的新表的方法，是在CREATE TABLE中使用LIKE子句。这样会创建一个与源表具有相同列的新表。如果源表上定义了任何CHECK约束，可以使用LIKE的INCLUDING CONSTRAINTS选项，让新表也包含与父表相同的约束。

当有任何一个子表存在时，父表不能被删除。当子表的列或者检查约束继承于父表时，它们也不能被删除或修改。如果希望移除一个表和它的所有后代，一种简单的方法是使用CASCADE选项删除父表（见Section 5.17）。

ALTER TABLE会把列的数据定义或检查约束上的任何变化沿着继承层次向下传播。同样，删除被其他表依赖的列只能使用CASCADE选项。对于同名列的合并与拒绝，ALTER TABLE遵循与CREATE TABLE相同的规则。

继承的查询仅在父表上执行访问权限检查。例如，在cities表上授予UPDATE权限也隐含着通过cities访问时在capitals表中更新行的权限。这保留了数据（也）在父表中的样子。但是如果没有额外的授权，则不能直接更新capitals表。以类似的方式，父表的行安全性策略（见Section 5.11）适用于继承查询期间来自于子表的行。只有当子表在查询中被明确提到时，其策略（如果有）才会被应用，在那种情况下，附着在其父表上的任何策略都会被忽略。

外部表（见Section 5.15）也可以是继承层次中的一部分，即可以作为父表也可以作为子表，就像常规表一样。如果一个外部表是继承层次的一部分，那么任何不被该外部表支持的操作也不被整个层次所支持。

5.13.1. 注意事项

注意，并非所有 SQL 命令都能作用于继承层次。用于数据查询、数据修改或模式修改的命令（例如SELECT、UPDATE、DELETE、大多数ALTER TABLE变体，但不包括INSERT或ALTER TABLE ... RENAME）通常默认包含子表，并支持使用ONLY记法将其排除。大多数用于数据库维护和调优的命令（例如REINDEX）只作用于独立的物理表，不支持沿继承层次递归。不过，VACUUM和ANALYZE默认会包含子表，并支持使用ONLY记法将其排除。各条命令的具体行为都记录在相应参考页中（SQL 命令）。

继承特性的一个严重限制是，索引（包括唯一约束）和外键约束只作用于单个表，而不作用于其继承子表。对于外键约束的引用端和被引用端，这一点都成立。因此，沿用上面的示例：

- 如果我们把cities.name声明为UNIQUE或PRIMARY KEY，这并不能阻止capitals表中出现与cities中城市同名的行。而且这些重复行默认还会出现在针对cities的查询结果中。事实上，默认情况下capitals根本没有唯一约束，因此它可以包含多行同名记录。你当然可以给capitals添加唯一约束，但这仍无法阻止相对于cities的重复。
- 相似地，如果我们指定cities.name REFERENCES某个其他表，该约束不会自动地传播到capitals。在这种情况下，我们可以变通地在capitals上手工创建一个相同的REFERENCES约束。
- 如果让另一个表的某列REFERENCES cities(name)，那么该表可以包含城市名称，但不能包含首府名称。对于这种情况，并没有什么好的变通办法。

某些未为继承层次实现的功能，却已经为声明式分区实现了。因此，在决定使用旧式继承分区是否适合你的应用时，需要非常小心。

5.14. 表分区

PostgreSQL支持基本的表分区。本节介绍为什么以及如何把分区作为数据库设计的一部分来实现。

5.14.1. 概述

分区是指把逻辑上的一个大表拆分成一些较小的物理片段。分区可以带来若干好处：

- 在某些情况下查询性能能够显著提升，特别是当那些访问压力大的行在一个分区或者少数几个分区时。分区有效地替代了索引的上层树级别，使得索引中被大量使用的部分更有可能适合内存。

- 当查询或更新访问单个分区的很大一部分时，可以通过使用该分区的顺序扫描来提高性能，而不是使用索引，这将需要分散在整个表中的随机访问读取。
- 如果在分区设计中考虑到了这种使用模式，就可以通过添加或移除分区来完成批量加载和删除。使用`DROP TABLE`删除单个分区，或执行`ALTER TABLE DETACH PARTITION`操作，都比批量操作快得多。这些命令还完全避免了批量`DELETE`所导致的`VACUUM`开销。
- 很少使用的数据可以被迁移到便宜且较慢的存储介质上。

当一个表非常大时，分区带来的收益可能非常可观。一个表在什么情况下会从分区中受益取决于具体应用；一条经验法则是，当表的大小超过数据库服务器的物理内存时，分区通常会带来好处。

PostgreSQL对下列分区形式提供了内置支持：

范围分区

表按照某个键列或一组键列划分为若干“范围”，不同分区的范围彼此不重叠。例如，可以按日期范围进行分区，或者按某个特定业务对象的标识符范围进行分区。每个范围的边界都被理解为左端包含、右端不包含。例如，如果一个分区的范围是从1到10，而下一个分区是从10到20，那么值10属于第二个分区，而不是第一个分区。

列表分区

通过显式列出每个分区中出现的键值来对表进行分区。

哈希分区

通过为每个分区指定模数和余数来对表进行分区。每个分区保存的都是这样一些行：这些行的分区键哈希值除以指定模数后，会得到该分区指定的余数。

如果你的应用需要使用上面所列之外的分区形式，可以使用诸如继承和`UNION ALL`视图之类的替代方法。这些方法很灵活，但是却缺少内置声明式分区的一些性能优势。

5.14.2. 声明式分区

PostgreSQL允许你声明一个表为分区表。该声明包括前文所述的分区方法，以及用作分区键的列或表达式列表。

分区表本身是一个“虚拟”表，没有自己的存储空间。相反，存储属于分区，这些分区是与分区表关联的普通表。每个分区存储由其分区边界定义的数据子集。插入到分区表中的所有行都将根据分区键列的值路由到适当的一个分区。如果一行不再满足其原始分区的分区边界，则更新该行的分区键将导致该行移动到另一个分区中。

分区本身可能被定义为分区表，从而导致子分区。尽管所有分区必须具有与其分区父级相同的列，但分区可能具有自己的与其他分区不同的索引、约束以及默认值。创建分区表及分区的更多细节请见`CREATE TABLE`。

不可能将常规表转换为分区表，反之亦然。但是，可以把现有的常规表或分区表加入某个分区表作为分区，或者从分区表中移除分区并将其转换为独立表；这可以简化并加快许多维护过程。有关`ATTACH PARTITION`和`DETACH PARTITION`子命令的详细信息，请参见`ALTER TABLE`。

分区也可以是外部表，但是需要非常小心，因为这时用户需要确保外部表的内容符合分区规则。还有一些其他限制。更多信息请参见`CREATE FOREIGN TABLE`。

5.14.2.1. 示例

假定我们正在为一个大型的冰激凌公司构建数据库。该公司每天测量最高温度以及每个区域的冰激凌销售情况。概念上，我们想要一个这样的表：

```
CREATE TABLE measurement (
    city_id          int not null,
    logdate          date not null,
    peaktemp         int,
    unitsales        int
);
```

我们知道大部分查询只会访问上周的、上月的或者上季度的数据，因为这个表的主要用途是为管理层准备在线报告。为了减少需要被存放的旧数据量，我们决定只保留最近3年的数据。在每个月的开始我们将去除掉最早的那个月的数据。在这种情况下我们可以使用分区技术来帮助满足对measurement表的所有不同需求。

要在这种情况下使用声明式分区，可采用下面的步骤：

1. 通过指定PARTITION BY子句把measurement表创建为分区表，该子句包括分区方法（这个示例中是RANGE）以及用作分区键的列列表。

```
CREATE TABLE measurement (
    city_id          int not null,
    logdate          date not null,
    peaktemp         int,
    unitsales        int
) PARTITION BY RANGE (logdate);
```

2. 创建分区。每个分区的定义必须指定与父分区的分区方法和分区键对应的边界。请注意，指定边界如果使得新分区的值与一个或多个现有分区中的值重叠将导致错误。

分区以普通PostgreSQL表（或者可能是外部表）的方式创建。可以为每个分区单独指定表空间和存储参数。

在我们的示例中，每个分区应该保存一个月的数据，以满足一次删除一个月数据的要求。因此，这些命令可能看起来像：

```
CREATE TABLE measurement_y2006m02 PARTITION OF measurement
    FOR VALUES FROM ('2006-02-01') TO ('2006-03-01');

CREATE TABLE measurement_y2006m03 PARTITION OF measurement
    FOR VALUES FROM ('2006-03-01') TO ('2006-04-01');

...

CREATE TABLE measurement_y2007m11 PARTITION OF measurement
    FOR VALUES FROM ('2007-11-01') TO ('2007-12-01');

CREATE TABLE measurement_y2007m12 PARTITION OF measurement
    FOR VALUES FROM ('2007-12-01') TO ('2008-01-01')
    TABLESPACE fasttablespace;

CREATE TABLE measurement_y2008m01 PARTITION OF measurement
    FOR VALUES FROM ('2008-01-01') TO ('2008-02-01')
    WITH (parallel_workers = 4)
    TABLESPACE fasttablespace;
```

（回想一下，相邻分区可以共享一个边界值，因为范围上限被视为不包含的边界。）

如果你打算实现子分区，再次在创建分区的命令中指定PARTITION BY子句，例如：

```
CREATE TABLE measurement_y2006m02 PARTITION OF measurement
```

```
FOR VALUES FROM ('2006-02-01') TO ('2006-03-01')
PARTITION BY RANGE (peaktemp);
```

在创建出measurement_y2006m02这个分区之后，任何插入到measurement并被路由到measurement_y2006m02的数据（或者直接插入到measurement_y2006m02、且满足该分区约束的数据）都会再根据peaktemp列进一步路由到measurement_y2006m02的某个分区。指定的分区键可以与父分区的分区键重叠，不过在指定子分区边界时要注意，它所接受的数据集合必须是该分区自身边界所允许数据集合的一个子集；系统不会尝试检查这一点。

将没有映射到任何现有分区的数据插入父表将导致错误；必须手动添加适当的分区。

不需要手动创建描述分区边界条件的表约束。此类约束将自动创建。

3. 在分区表的键列以及任何其它索引上创建索引。（键索引不是严格必需的，但在大多数情况下它是有用的。）会自动在每个分区上创建一个匹配的索引，你稍后创建或附加的任何分区也会有这样的索引。在分区表上声明的索引或唯一约束与分区表的方式相同：实际数据位于各个分区表的子索引中。

```
CREATE INDEX ON measurement (logdate);
```

4. 确保enable_partition_pruning配置参数在postgresql.conf中没有被禁用。如果被禁用，查询将不会按照想要的方式被优化。

在上面的示例中，我们会每个月创建一个新分区，因此写一个脚本来自动生成所需的DDL会更好。

5.14.2.2. 分区维护

通常在初始定义分区表时建立的分区并非保持静态不变。移除分区持有的旧数据并且为新数据周期性地增加新分区的需求比比皆是。分区的最大好处之一就是可以通过操纵分区结构来近乎瞬时地执行这类让人头痛的任务，而不是物理地去除大量数据。

移除旧数据最简单的选择是删除掉不再需要的分区：

```
DROP TABLE measurement_y2006m02;
```

这可以非常快速地删除数百万行记录，因为它不需要逐行删除。不过要注意，上面的命令需要在父表上获取ACCESS EXCLUSIVE锁。

另一种通常更好的选项是把分区从分区表中移除，但是保留它作为一个表的访问权。有两种形式：

```
ALTER TABLE measurement DETACH PARTITION measurement_y2006m02;
ALTER TABLE measurement DETACH PARTITION measurement_y2006m02
CONCURRENTLY;
```

这允许我们在最终丢弃数据之前，先对其执行进一步操作。例如，这通常是使用COPY、pg_dump或类似工具备份数据的好时机；也可能适合先把数据汇总成更小的格式、执行其他数据处理，或运行报表。命令的第一种形式需要在父表上持有ACCESS EXCLUSIVE锁。第二种形式额外添加了CONCURRENTLY限定符，使分离分区操作只需要在父表上持有SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁；有关限制的详细信息，请参见ALTER TABLE ... DETACH PARTITION。

类似地，我们可以添加一个新的分区来处理新数据。我们可以在分区表中创建一个空分区，就像上面创建原始分区一样：

```
CREATE TABLE measurement_y2008m02 PARTITION OF measurement
    FOR VALUES FROM ('2008-02-01') TO ('2008-03-01')
    TABLESPACE fasttablespace;
```

作为一种替代方案，有时更方便的是在分区结构之外创建新表，并稍后将其附加为分区。这允许在新数据出现在分区表中之前加载、检查和转换新数据。此外，ATTACH PARTITION操作只需要在分区表上持有SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁，而不像CREATE TABLE ... PARTITION OF那样需要ACCESS EXCLUSIVE锁，因此对分区表上的并发操作更友好。CREATE TABLE ... LIKE选项有助于避免繁琐地重复父表定义：

```
CREATE TABLE measurement_y2008m02
    (LIKE measurement INCLUDING DEFAULTS INCLUDING CONSTRAINTS)
    TABLESPACE fasttablespace;

ALTER TABLE measurement_y2008m02 ADD CONSTRAINT y2008m02
    CHECK ( logdate >= DATE '2008-02-01' AND logdate < DATE
    '2008-03-01' );

\copy measurement_y2008m02 from 'measurement_y2008m02'
-- possibly some other data preparation work

ALTER TABLE measurement ATTACH PARTITION measurement_y2008m02
    FOR VALUES FROM ('2008-02-01') TO ('2008-03-01' );
```

在运行ATTACH PARTITION命令之前，建议在要附加的表上创建一个匹配预期分区约束的CHECK约束，如上所示。这样，系统就能够跳过验证隐式分区约束所需的扫描。没有CHECK约束，表将在持有该分区的ACCESS EXCLUSIVE锁的情况下进行扫描以验证分区约束。建议在ATTACH PARTITION完成后删除现在多余的CHECK约束。如果要附加的表本身是一个分区表，则将递归锁定和扫描其每个子分区，直到遇到合适的CHECK约束或到达叶子分区为止。

类似地，如果分区表有一个DEFAULT分区，建议创建一个CHECK约束，排除要附加分区的约束。如果没有这样做，那么将扫描DEFAULT分区，以验证它不包含应该位于要附加分区中的记录。此操作将在持有ACCESS EXCLUSIVE锁的情况下执行，该锁位于DEFAULT分区上。如果DEFAULT分区本身是一个分区表，那么将以与附加表相同的方式递归检查其各个分区，如上所述。

如上所述，可以在分区表上创建索引，以便自动应用于整个层次结构。这非常方便，因为不仅现有分区将被索引，而且将来创建的任何分区也将被索引。一个限制是在创建这样的分区索引时无法使用CONCURRENTLY修饰符。为了避免长时间锁定，可以在分区表上使用CREATE INDEX ON ONLY；这样的索引被标记为无效，并且分区不会自动应用索引。可以分别使用CONCURRENTLY在分区上创建索引，然后使用ALTER INDEX ... ATTACH PARTITION将其附加到父索引上。一旦所有分区的索引都附加到父索引上，父索引将自动标记为有效。示例：

```
CREATE INDEX measurement_usls_idx ON ONLY measurement (unitsales);

CREATE INDEX CONCURRENTLY measurement_usls_200602_idx
    ON measurement_y2006m02 (unitsales);
ALTER INDEX measurement_usls_idx
    ATTACH PARTITION measurement_usls_200602_idx;
...
```

这种技术也可以用于UNIQUE和PRIMARY KEY约束；当约束创建时，索引会隐式创建。示例：

```
ALTER TABLE ONLY measurement ADD UNIQUE (city_id, logdate);

ALTER TABLE measurement_y2006m02 ADD UNIQUE (city_id, logdate);
ALTER INDEX measurement_city_id_logdate_key
    ATTACH PARTITION measurement_y2006m02_city_id_logdate_key;
...
```

还可以使用 `ALTER TABLE ... MERGE PARTITIONS` 将多个表分区合并为一个分区。此功能通过允许用户将不再需要作为独立实体存在的分区组合起来，简化了分区表的管理。需要注意的是，该操作不支持哈希分区表，并且会获取 `ACCESS EXCLUSIVE` 锁，由于该锁的限制性较强，可能会影响高负载系统。例如，我们可以将三个按月分区合并为一个季度分区：

```
ALTER TABLE measurement
    MERGE PARTITIONS (measurement_y2006m01,
                     measurement_y2006m02,
                     measurement_y2006m03) INTO
    measurement_y2006q1;
```

与合并多个表分区类似，也可以使用 `ALTER TABLE ... SPLIT PARTITION` 将一个分区拆分为多个分区。当某个分区增长过大、需要拆分成多个分区时，这个功能就很有用。需要注意的是，该操作不支持哈希分区表，并且会获取 `ACCESS EXCLUSIVE` 锁，由于该锁的限制性较强，可能会影响高负载系统。例如，我们可以把季度分区拆回按月分区：

```
ALTER TABLE measurement SPLIT PARTITION measurement_y2006q1 INTO
    (PARTITION measurement_y2006m01 FOR VALUES FROM ('2006-01-01')
    TO ('2006-02-01'),
    PARTITION measurement_y2006m02 FOR VALUES FROM ('2006-02-01')
    TO ('2006-03-01'),
    PARTITION measurement_y2006m03 FOR VALUES FROM ('2006-03-01')
    TO ('2006-04-01'));
```

5.14.2.3. 限制

对分区表应用以下限制：

- 要在分区表上创建唯一或主键约束，分区键不能包含任何表达式或函数调用，约束的列必须包括所有分区键列。存在此限制是因为构成约束的各个索引只能直接在各自的分区内强制唯一性；因此，分区结构本身必须保证不同分区中没有重复数据。
- 类似地，排他约束也必须包含所有分区键列。此外，该约束必须按相等性比较这些列（而不能例如使用 `&&`）。同样，这一限制源于无法强制执行跨分区的约束。不过，该约束可以包含不属于分区键的其他列，并且你可以按自己喜欢的方式使用任意操作符来比较这些列。
- 在 `INSERT` 上的 `BEFORE ROW` 触发器不能更改哪个分区是新行的最终目的地。
- 在同一分区树中不允许混合临时和永久关系。因此，如果分区表是永久的，那么它的分区也必须是永久的；同样，如果分区表是临时的，那么它的分区也必须是临时的。在使用临时关系时，分区树的所有成员必须来自同一个会话。

各个分区在内部通过继承链接到其分区表。不过，继承的所有通用特性都不能用于声明式分区表及其分区，如下所述。值得注意的是，一个分区除了其所属的分区表之外不能再有其他父表，也不能同时从分区表和普通表继承。这意味着分区表及其分区永远不会与普通表共享继承层次。

由于由分区表和其分区组成的分区层次仍然是一个继承层次结构，`tableoid` 和所有继承规则都适用，如在 Section 5.13 中描述的那样，但有一些例外：

- 分区不能具有父级中不存在的列。在使用`CREATE TABLE`创建分区时无法指定列，也无法使用`ALTER TABLE`在事后添加列到分区。只有当表的列与父级完全匹配时，才能使用`ALTER TABLE ... ATTACH PARTITION`将表添加为分区。
- 分区表的`CHECK`和`NOT NULL`约束始终被所有分区继承。在标记为`NO INHERIT`的`CHECK`约束上不允许在分区表上创建。如果分区的列上存在与父表中相同的`NOT NULL`约束，则无法删除该约束。
- 只有在没有分区存在时，才支持在分区表上使用`ONLY`添加或删除约束。一旦存在分区，使用`ONLY`将导致除`UNIQUE`和`PRIMARY KEY`之外的任何约束都会报错。可以在分区上添加约束，并且（如果这些约束在父表中不存在）可以删除它们。
- 由于分区表本身没有任何数据，因此尝试在分区表上使用`TRUNCATE ONLY`将始终返回错误。

5.14.3. 使用继承的分区

虽然内置的声明式分区适合于大部分常见的用例，但还是有一些场景需要更加灵活的方法。分区可以使用表继承来实现，这能够带来一些声明式分区不支持的特性，例如：

- 对声明式分区来说，分区必须具有和分区表正好相同的列集合，而在表继承中，子表可以有父表中没有出现过的额外列。
- 表继承允许多继承。
- 声明式分区只支持范围、列表和哈希分区，而表继承允许按用户选择的方式对数据进行分区。（不过注意，如果约束排除无法有效剪枝子表，查询性能可能会很差。）

5.14.3.1. 示例

这个示例构建了一个与上面的声明式分区示例等效的分区结构。使用以下步骤：

1. 创建“根”表，所有的“子”表都将从它继承。这个表将不包含数据。不要在这个表上定义任何检查约束，除非想让它们应用到所有的子表上。同样，在这个表上定义索引或者唯一约束也没有意义。对于我们的示例来说，根表是最初定义的`measurement`表。
2. 创建若干“子”表，每个都从根表继承。通常，这些表不会在从根表继承的列集合之外增加任何列。和声明式分区一样，这些表就是普通的PostgreSQL表（或者外部表）。

```
CREATE TABLE measurement_y2006m02 () INHERITS (measurement);
CREATE TABLE measurement_y2006m03 () INHERITS (measurement);
...
CREATE TABLE measurement_y2007m11 () INHERITS (measurement);
CREATE TABLE measurement_y2007m12 () INHERITS (measurement);
CREATE TABLE measurement_y2008m01 () INHERITS (measurement);
```

3. 为子表增加不重叠的表约束来定义每个分区允许的键值。

典型的示例是：

```
CHECK ( x = 1 )
CHECK ( county IN ( 'Oxfordshire', 'Buckinghamshire',
    'Warwickshire' ))
CHECK ( outletID >= 100 AND outletID < 200 )
```

确保约束能保证不同子表允许的键值之间没有重叠。设置范围约束的常见错误：

```
CHECK ( outletID BETWEEN 100 AND 200 )
CHECK ( outletID BETWEEN 200 AND 300 )
```

这是错误的，因为不清楚键值200属于哪一个子表。相反，范围应该以如下样式定义：

```
CREATE TABLE measurement_y2006m02 (
    CHECK ( logdate >= DATE '2006-02-01' AND logdate < DATE
        '2006-03-01' )
) INHERITS (measurement);

CREATE TABLE measurement_y2006m03 (
    CHECK ( logdate >= DATE '2006-03-01' AND logdate < DATE
        '2006-04-01' )
) INHERITS (measurement);

...

CREATE TABLE measurement_y2007m11 (
    CHECK ( logdate >= DATE '2007-11-01' AND logdate < DATE
        '2007-12-01' )
) INHERITS (measurement);

CREATE TABLE measurement_y2007m12 (
    CHECK ( logdate >= DATE '2007-12-01' AND logdate < DATE
        '2008-01-01' )
) INHERITS (measurement);

CREATE TABLE measurement_y2008m01 (
    CHECK ( logdate >= DATE '2008-01-01' AND logdate < DATE
        '2008-02-01' )
) INHERITS (measurement);
```

4. 对于每个子表，在键列上创建一个索引，以及任何想要的其他索引。

```
CREATE INDEX measurement_y2006m02_logdate ON
    measurement_y2006m02 (logdate);
CREATE INDEX measurement_y2006m03_logdate ON
    measurement_y2006m03 (logdate);
CREATE INDEX measurement_y2007m11_logdate ON
    measurement_y2007m11 (logdate);
CREATE INDEX measurement_y2007m12_logdate ON
    measurement_y2007m12 (logdate);
CREATE INDEX measurement_y2008m01_logdate ON
    measurement_y2008m01 (logdate);
```

5. 我们希望我们的应用能够使用INSERT INTO measurement ...并且数据将被重定向到合适的分区表。我们可以通过为根表附加一个合适的触发器函数来实现这一点。如果数据将只被增加到最后一个分区，我们可以使用一个非常简单的触发器函数：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION measurement_insert_trigger()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO measurement_y2008m01 VALUES (NEW.*);
    RETURN NULL;
END;
$$
LANGUAGE plpgsql;
```

完成函数创建后，我们创建一个调用该触发器函数的触发器：

```
CREATE TRIGGER insert_measurement_trigger
  BEFORE INSERT ON measurement
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION measurement_insert_trigger();
```

我们必须在每个月重新定义触发器函数，这样它才会总是插入到当前的子表。而触发器的定义则不需要被更新。

我们也可能希望在插入数据时由服务器自动定位应写入的子表。我们可以通过一个更复杂的触发器函数来实现，例如：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION measurement_insert_trigger()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  IF ( NEW.logdate >= DATE '2006-02-01' AND
        NEW.logdate < DATE '2006-03-01' ) THEN
    INSERT INTO measurement_y2006m02 VALUES (NEW.*);
  ELSIF ( NEW.logdate >= DATE '2006-03-01' AND
        NEW.logdate < DATE '2006-04-01' ) THEN
    INSERT INTO measurement_y2006m03 VALUES (NEW.*);
  ...
  ELSIF ( NEW.logdate >= DATE '2008-01-01' AND
        NEW.logdate < DATE '2008-02-01' ) THEN
    INSERT INTO measurement_y2008m01 VALUES (NEW.*);
  ELSE
    RAISE EXCEPTION 'Date out of range. Fix the
measurement_insert_trigger() function!';
  END IF;
  RETURN NULL;
END;
$$
LANGUAGE plpgsql;
```

触发器的定义和以前一样。注意每一个IF测试必须准确地匹配它的子表的CHECK约束。

当该函数比单月形式更加复杂时，并不需要频繁地更新它，因为可以在需要的时候提前加入分支。

Note

在实践中，如果大部分插入都会进入最新的子表，最好先检查它。为了简洁，我们为触发器的检查采用了和本例中其他部分一致的顺序。

把插入重定向到一个合适的子表中的另一种不同方法是在根表上设置规则而不是触发器。例如：

```
CREATE RULE measurement_insert_y2006m02 AS
ON INSERT TO measurement WHERE
  ( logdate >= DATE '2006-02-01' AND logdate < DATE
    '2006-03-01' )
DO INSTEAD
  INSERT INTO measurement_y2006m02 VALUES (NEW.*);
...
CREATE RULE measurement_insert_y2008m01 AS
ON INSERT TO measurement WHERE
```

```
( logdate >= DATE '2008-01-01' AND logdate < DATE
'2008-02-01' )
DO INSTEAD
INSERT INTO measurement_y2008m01 VALUES (NEW.*);
```

规则的开销比触发器大很多，但是这种开销是每个查询只有一次，而不是每行一次，因此这种方法可能对批量插入的情况有优势。不过，在大部分情况下，触发器方法将提供更好的性能。

注意COPY会忽略规则。如果想要使用COPY插入数据，则需要拷贝到正确的子表而不是直接放在根表中。COPY会引发触发器，因此在使用触发器方法时可以正常使用它。

规则方法的另一个缺点是，如果规则集合无法覆盖插入日期，则没有简单的方法能够强制产生错误，数据将会无声无息地进入到根表中。

6. 确认constraint_exclusion配置参数在postgresql.conf中没有被禁用，否则将会不必要地访问子表。

如我们所见，一个复杂的表层次可能需要大量的DDL。在上面的示例中，我们可能为每个月创建一个新的子表，因此编写一个脚本来自动生成所需要的DDL可能会更好。

5.14.3.2. 继承分区的维护

要快速移除旧数据，只需要简单地去掉不再需要的子表：

```
DROP TABLE measurement_y2006m02;
```

要从继承层次表中去掉子表，但还是把它当做一个表保留：

```
ALTER TABLE measurement_y2006m02 NO INHERIT measurement;
```

要增加一个新子表来处理新数据，可以像上面创建的原始子表那样创建一个空的子表：

```
CREATE TABLE measurement_y2008m02 (
CHECK ( logdate >= DATE '2008-02-01' AND logdate < DATE
'2008-03-01' )
) INHERITS (measurement);
```

或者，用户可能想要创建新子表并且在将它加入到表层次之前填充它。这可以允许数据在被父表上的查询可见之前对数据进行装载、检查以及转换。

```
CREATE TABLE measurement_y2008m02
(LIKE measurement INCLUDING DEFAULTS INCLUDING CONSTRAINTS);
ALTER TABLE measurement_y2008m02 ADD CONSTRAINT y2008m02
CHECK ( logdate >= DATE '2008-02-01' AND logdate < DATE
'2008-03-01' );
\copy measurement_y2008m02 from 'measurement_y2008m02'
-- possibly some other data preparation work
ALTER TABLE measurement_y2008m02 INHERIT measurement;
```

5.14.3.3. 注意事项

下面的注意事项适用于使用继承实现的分区：

- 没有自动的方法验证所有的CHECK约束之间是否互斥。编写代码来产生子表以及创建和修改相关对象比手写命令要更加安全。
- 索引和外键约束适用于单个表而不是其继承子表，因此它们有一些注意事项需要留意。

- 这里展示的方案假定行的键列值永不改变，或者至少不会改变到必须把该行移入另一个分区的程度。由于CHECK约束的存在，试图那样做的UPDATE将会失败。如果需要处理这种情况，可以在子表上放置合适的更新触发器，但这会让整个结构的管理复杂得多。
- 手工执行VACUUM和ANALYZE命令时，会自动处理所有继承子表。 如果不希望这样做，可以使用ONLY关键字。像下面这样的命令：

```
ANALYZE ONLY measurement;
```

将只处理根表。

- 带有ON CONFLICT子句的INSERT语句不太可能按照预期工作，因为只有在指定的目标关系而不是其子关系上发生唯一违背时才会采取ON CONFLICT动作。
- 将会需要触发器或者规则将行路由到想要的子表中，除非应用明确地知道分区的模式。编写触发器可能会很复杂，并且会比声明式分区在内部执行的元组路由慢很多。

5.14.4. 分区剪枝

分区剪枝是一种提升声明式分区表性能的查询优化技术。例如：

```
SET enable_partition_pruning = on;           -- the default
SELECT count(*) FROM measurement WHERE logdate >= DATE
'2008-01-01';
```

如果没有分区剪枝，上面的查询将会扫描measurement表的每一个分区。如果启用了分区剪枝，规划器会检查每个分区的定义，并证明某个分区不需要扫描，因为它不可能包含满足查询WHERE子句的任何行。当规划器能够证明这一点时，就会把该分区从查询计划中排除（剪枝）。

通过使用EXPLAIN命令和enable_partition_pruning配置参数，可以展示剪枝掉分区的计划与没有剪枝的计划之间的差别。对这种类型的表设置，一种典型的未优化计划是：

```
SET enable_partition_pruning = off;
EXPLAIN SELECT count(*) FROM measurement WHERE logdate >= DATE
'2008-01-01';
```

QUERY PLAN

```
-----
Aggregate  (cost=188.76..188.77 rows=1 width=8)
  -> Append  (cost=0.00..181.05 rows=3085 width=0)
        -> Seq Scan on measurement_y2006m02  (cost=0.00..33.12
        rows=617 width=0)
              Filter: (logdate >= '2008-01-01'::date)
        -> Seq Scan on measurement_y2006m03  (cost=0.00..33.12
        rows=617 width=0)
              Filter: (logdate >= '2008-01-01'::date)
...
        -> Seq Scan on measurement_y2007m11  (cost=0.00..33.12
        rows=617 width=0)
              Filter: (logdate >= '2008-01-01'::date)
        -> Seq Scan on measurement_y2007m12  (cost=0.00..33.12
        rows=617 width=0)
              Filter: (logdate >= '2008-01-01'::date)
        -> Seq Scan on measurement_y2008m01  (cost=0.00..33.12
        rows=617 width=0)
```

```
Filter: (logdate >= '2008-01-01'::date)
```

某些或者全部的分区可能会使用索引扫描取代全表顺序扫描，但是这里的重点是根本不需要扫描较老的分区来回答这个查询。当我们启用分区剪枝时，我们会得到一个便宜很多的计划，而它能给出相同的答案：

```
SET enable_partition_pruning = on;
EXPLAIN SELECT count(*) FROM measurement WHERE logdate >= DATE
  '2008-01-01';

                                QUERY PLAN
-----
Aggregate  (cost=37.75..37.76 rows=1 width=8)
  -> Seq Scan on measurement_y2008m01  (cost=0.00..33.12 rows=617
    width=0)
    Filter: (logdate >= '2008-01-01'::date)
```

注意，分区剪枝仅由分区键隐式定义的约束所驱动，而不是由索引的存在驱动。因此，没有必要在键列上定义索引。是否需要为一个给定分区创建索引取决于预期的查询扫描该分区时会扫描大部分还是小部分。后一种情况下索引的帮助会比前者大。

分区剪枝不仅可以在给定查询的规划期间执行，也可以在执行期间执行。这一点很有用，因为当子句中包含查询规划时其值尚未知晓的表达式时，就可以剪掉更多分区；例如PREPARE语句中的参数、从子查询取得的值，或参数化嵌套循环连接内侧使用的参数值。执行期间的分区剪枝可能在下列任何时刻执行：

- 在查询计划的初始化阶段。对于在执行初始化阶段就已知的参数值，可以在这里执行分区剪枝。这个阶段被剪掉的分区不会出现在查询的EXPLAIN或EXPLAIN ANALYZE结果中。通过观察EXPLAIN输出中的“Subplans Removed”属性，可以确定这个阶段被移除的分区数。查询规划器会为计划中的所有分区获取锁。不过，当执行器使用缓存计划时，只会为执行初始化阶段分区剪枝后仍保留下来的分区获取锁，也就是那些显示在EXPLAIN输出中、而不是由“Subplans Removed”属性表示的分区。
- 在查询计划的实际执行期间。这里可以使用只有在实际查询执行时才能知道的值执行分区剪枝。这包括来自子查询的值以及来自执行时参数的值（例如来自于参数化嵌套循环连接的参数）。由于在查询执行期间这些参数的值可能会改变多次，所以只要分区剪枝使用到的执行参数发生改变，就会执行一次分区剪枝。要判断分区是否在这个阶段被剪枝，需要仔细地观察EXPLAIN ANALYZE输出中的loops属性。对应于不同分区的子计划可以具有不同的值，这取决于在执行期间每个分区被剪枝的次数。如果每次都被剪枝，有些分区可能会显示为(never executed)。

可以使用enable_partition_pruning设置禁用分区剪枝。

5.14.5. 分区和约束排除

约束排除是一种与分区剪枝类似的查询优化技术。虽然它主要用于采用传统继承方法实现的分区，但也可以用于其他用途，包括声明式分区。

约束排除以非常类似于分区剪枝的方式工作，不过它使用每个表的CHECK约束——这也是它得名的原因——而分区剪枝使用表的分区边界，分区边界仅存在于声明式分区的情况中。另一点不同之处是约束排除仅在规划时应用，在执行时不会尝试移除分区。

由于约束排除使用CHECK约束，这导致它比分区剪枝要慢，但有时候可以被当作一种优点加以利用：因为甚至可以在声明式分区的表上（在分区边界之外）定义约束，约束排除可能可以从查询计划中消去额外的分区。

constraint_exclusion的默认（也是推荐的）设置不是on也不是off，而是一种被称为partition的中间设置，这会导致该技术仅被应用于可能工作在继承分区表上的查

询。on设置导致规划器检查所有查询中的CHECK约束，甚至是那些不太可能受益的简单查询。

下列提醒适用于约束排除：

- 约束排除只在查询规划期间应用；不像分区剪枝那样，它不会在查询执行期间应用。
- 只有查询的WHERE子句包含常量（或者外部提供的参数）时，约束排除才能有效果。例如，针对一个非不变函数（如CURRENT_TIMESTAMP）的比较不能被优化，因为规划器不知道该函数的值在运行时会落到哪个子表中。
- 保持分区约束尽量简单，否则规划器可能无法证明哪些子表不需要访问。如前面的示例所示，对列表分区使用简单的等值条件，对范围分区使用简单的范围测试。一条很好的经验法则是：分区约束应只包含分区列与常量之间使用 B-树可索引操作符的比较，因为只有 B-树可索引列才允许出现在分区键中。
- 约束排除期间会检查父表的所有子表上的所有约束，因此大量的子表很可能明显地增加查询规划时间。因此，传统的基于继承的分区可以很好地处理上百个子表，不要尝试使用上千个子表。

5.14.6. 声明式分区最佳实践

应当谨慎选择如何对表进行分区，因为糟糕的设计会对查询规划和执行性能产生负面影响。

最重要的设计决策之一是选择对数据进行分区的列或者列的组合。通常最佳选择是按最常出现在分区表上执行的查询的 WHERE 子句中的列或列集合进行分区。与分区边界约束兼容的 WHERE 子句可用于剪枝不需要的分区。但是，你可能会被迫根据 PRIMARY KEY 或 UNIQUE 约束的要求做出其他决策。在规划分区策略时，删除不需要的数据也是需要考虑的一个因素。整个分区可以相当快地分离出去，因此把分区策略设计成让一次需要删除的所有数据都位于单个分区中，往往是有益的。

选择表应划分成多少个分区，也是一个关键决策。没有足够的分区可能意味着索引仍然太大，数据位置仍然较差，这可能导致缓存命中率很低。但是，把表分成过多分区也会带来问题。在查询规划和执行期间，分区过多可能意味着规划时间更长、内存消耗更高，下面还会进一步说明。在选择如何分区时，也必须考虑将来可能发生的变化。例如，如果你选择为每个客户建立一个分区，而当前只有少量大客户，那么就应考虑几年后可能变成拥有大量小客户的情形。在这种情况下，最好选择按 HASH 分区并且选择合理数量的分区，而不是尝试按 LIST 进行分区，并希望客户数量的增长不会超出按数据分区的实际范围。

子分区有助于进一步拆分那些预计会比其他分区更大的分区。另一种选择是在分区键中使用多列范围分区。这两种做法都很容易导致分区数量过多，因此应当克制使用。

考虑查询计划和执行期间的分区开销也很重要。查询规划器通常能够较好地处理多达几千个分区的层次结构，前提是典型查询能让规划器剪枝掉除少量分区之外的所有分区。规划器执行分区剪枝后保留更多分区时，规划时间会变长，内存消耗会更高。担心拥有大量分区的另一个原因是，服务器的内存消耗可能会随着时间的推移而显著增加，特别是如果许多会话接触大量分区。这是因为每个分区都需要将其元数据加载到接触它的每个会话的本地内存中。

对于数据仓库类型工作负载，使用比 OLTP 类型工作负载更多的分区数量很有意义。通常，在数据仓库中，查询计划时间不太值得关注，因为大多数处理时间都花在查询执行期间。对于这两种类型的工作负载，尽早做出正确的决策非常重要，因为重新分区大量数据可能会非常缓慢。模拟预期工作负载通常有利于优化分区策略。永远不要只是假设更多的分区比更少的分区更好，反之亦然。

5.15. 外部数据

PostgreSQL 实现了部分的 SQL/MED 规定，允许我们使用普通 SQL 查询来访问位于 PostgreSQL 之外的数据。这种数据被称为外部数据（注意这种用法不要和外键混淆，后者是数据库中的一种约束）。

外部数据可以借助外部数据包装器来访问。外部数据包装器是一个库，它可以与外部数据源通信，并隐藏连接数据源以及从中获取数据的细节。在`contrib`模块中有一些外部数据包装器，参见Appendix F。其他类型的外部数据包装器可以在第三方产品中找到。如果这些现有的外部数据包装器都不能满足需要，也可以自行编写，参见Chapter 58。

要访问外部数据，我们需要创建一个外部服务器对象，它根据其支持的外部数据包装器所使用的一组选项定义如何连接到某个特定的外部数据源。然后还需要创建一个或多个外部表，用于定义远程数据的结构。外部表在查询中可以像普通表一样使用，但它在 PostgreSQL 服务器中并不存储数据。每次使用外部表时，PostgreSQL都会要求外部数据包装器从外部数据源获取数据；而在更新命令的场景下，则要求其把数据发送到外部数据源。

访问远程数据可能需要向外部数据源进行认证。这些信息可以通过一个用户映射提供，它会基于当前的PostgreSQL角色提供附加数据，例如用户名和密码。

更多信息请见 `CREATE FOREIGN DATA WRAPPER`、`CREATE SERVER`、`CREATE USER MAPPING`、`CREATE FOREIGN TABLE`、以及 `IMPORT FOREIGN SCHEMA`。

5.16. 其他数据库对象

表是关系数据库结构中的核心对象，因为它们承载着数据。但它们并不是数据库中唯一存在的对象。还可以创建许多其他种类的对象，以便让数据的使用和管理更加高效或方便。本章不会讨论这些对象，但这里给出一个列表，让你了解有哪些可能性：

- 视图
- 函数、过程和操作符
- 数据类型和域
- 触发器和重写规则

这些主题的详细信息请见Part V。

5.17. 依赖跟踪

当我们创建一个涉及到很多具有外键约束、视图、触发器、函数等的表的复杂数据库结构时，我们隐式地创建了一张对象之间的依赖关系网。例如，具有一个外键约束的表依赖于它所引用的表。

为了保证整个数据库结构的完整性，PostgreSQL确保我们无法删除仍然被其他对象依赖的对象。例如，尝试删除Section 5.5.5中的产品表会导致一个如下的错误消息，因为有订单表依赖于产品表：

```
DROP TABLE products;
```

```
ERROR:  cannot drop table products because other objects depend on
it
DETAIL:  constraint orders_product_no_fkey on table orders depends
on table products
HINT:  Use DROP ... CASCADE to drop the dependent objects too.
```

该错误消息包含了一个有用的提示：如果我们不想一个一个去删除所有的依赖对象，我们可以执行：

```
DROP TABLE products CASCADE;
```

这样所有的依赖对象将被移除，同样依赖于它们的任何对象也会被递归删除。在这种情况下，订单表不会被移除，但是它的外键约束会被移除。之所以在这里会停下，是因为没有什

么依赖着外键约束（如果希望检查DROP ... CASCADE会干什么，运行不带CASCADE的DROP并阅读DETAIL输出）。

PostgreSQL中几乎所有DROP命令都支持指定CASCADE。当然，可能出现的依赖关系形态会随着对象类型不同而变化。你也可以写RESTRICT来代替CASCADE，从而得到默认行为，也就是阻止删除任何仍被其他对象依赖的对象。

Note

根据SQL标准，在DROP命令中指定RESTRICT或CASCADE是被要求的。但没有哪个数据库系统真正强制了这个规则，但是不同的系统中两种默认行为都是可能的。

如果一个DROP命令列出了多个对象，只有在存在指定对象构成的组之外的依赖关系时才需要CASCADE。例如，如果发出命令DROP TABLE tab1, tab2且存在从tab2到tab1的外键引用，那么就不需要CASCADE即可成功执行。

对于一个将其主体定义为字符串文字的用户定义函数或过程，PostgreSQL会跟踪与函数的外部可见属性相关的依赖关系，例如其参数和结果类型，但不会跟踪只有通过检查函数主体才能知道的依赖关系。例如，考虑以下情况：

```
CREATE TYPE rainbow AS ENUM ('red', 'orange', 'yellow',
                             'green', 'blue', 'purple');

CREATE TABLE my_colors (color rainbow, note text);

CREATE FUNCTION get_color_note (rainbow) RETURNS text AS
'SELECT note FROM my_colors WHERE color = $1'
LANGUAGE SQL;
```

（请参阅Section 36.5以了解SQL语言函数的解释。）PostgreSQL将意识到get_color_note函数依赖于rainbow类型：删除该类型将导致删除该函数，因为其参数类型将不再被定义。但PostgreSQL不会认为get_color_note依赖于my_colors表，因此如果删除表，将不会删除该函数。虽然这种方法有缺点，但也有好处。如果表丢失，该函数在某种意义上仍然有效，尽管执行它会导致错误；创建一个同名的新表将使函数再次正常工作。

另一方面，对于一个使用SQL标准风格编写的SQL语言函数或过程，其主体在函数定义时被解析，解析器识别的所有依赖关系都被存储。因此，如果我们将上面的函数编写为

```
CREATE FUNCTION get_color_note (rainbow) RETURNS text
BEGIN ATOMIC
    SELECT note FROM my_colors WHERE color = $1;
END;
```

那么函数对my_colors表的依赖关系将被知晓，并由DROP强制执行。

Chapter 6. 数据操纵

前一章讨论了如何创建用于保存数据的表和其他结构。现在该把数据填入表中了。本章介绍如何插入、更新和删除表数据。下一章则终于会讲到如何从数据库中取回那些久寻不得的数据。

6.1. 插入数据

创建表时，其中不包含任何数据。在数据库真正派上用场之前，首先要做的就是插入数据。数据一次插入一行。你也可以在一条命令中插入多行，但不能插入不完整的行。即使只知道部分列值，也必须创建完整的一行。

要创建新行，可使用INSERT 命令。该命令需要提供表名和列值。例如，考虑Chapter 5中的products 表：

```
CREATE TABLE products (  
    product_no integer,  
    name text,  
    price numeric  
);
```

插入一行的示例命令如下：

```
INSERT INTO products VALUES (1, 'Cheese', 9.99);
```

数据值按列在表中出现的顺序列出，并以逗号分隔。通常，数据值会是字面量（常量），但也允许使用标量表达式。

上述语法的缺点在于你必须知道表中列的顺序。为了避免这一点，你也可以显式列出列。例如，下面两条命令的效果都与上面的命令相同：

```
INSERT INTO products (product_no, name, price) VALUES (1, 'Cheese',  
9.99);  
INSERT INTO products (name, price, product_no) VALUES ('Cheese',  
9.99, 1);
```

许多用户认为，总是列出列名是一种好习惯。

如果你没有所有列的值，可以省略其中一些列。在这种情况下，这些列将填入各自的缺省值。例如：

```
INSERT INTO products (product_no, name) VALUES (1, 'Cheese');  
INSERT INTO products VALUES (1, 'Cheese');
```

第二种形式是PostgreSQL 的一个扩展。它从左到右用给出的值填充各列，其余列则取缺省值。

为求清晰，你也可以显式请求缺省值，既可以针对单个列，也可以针对整行：

```
INSERT INTO products (product_no, name, price) VALUES (1, 'Cheese',  
DEFAULT);  
INSERT INTO products DEFAULT VALUES;
```

你可以在一条命令中插入多行：

```
INSERT INTO products (product_no, name, price) VALUES
  (1, 'Cheese', 9.99),
  (2, 'Bread', 1.99),
  (3, 'Milk', 2.99);
```

也可以插入一个查询的结果（它可能返回零行、一行或多行）：

```
INSERT INTO products (product_no, name, price)
  SELECT product_no, name, price FROM new_products
  WHERE release_date = 'today';
```

这使你能够利用 SQL 查询机制的全部能力（见Chapter 7）来计算要插入的行。

Tip

当需要一次插入大量数据时，可以考虑使用 COPY命令。它不像INSERT 命令那样灵活，但效率更高。关于如何改善批量装载性能的更多信息，请参阅Section 14.4。

6.2. 更新数据

修改数据库中已有的数据称为更新。你可以更新单独的行、表中的所有行，或者所有行中的一个子集。每一列都可以单独更新；其他列不受影响。

要更新现有的行，可使用UPDATE 命令。这需要三部分信息：

1. 要更新的表名和列名
2. 列的新值
3. 要更新哪一行（或哪些行）

回想一下Chapter 5中的内容，SQL 通常并不为行提供唯一标识符。因此，并不总能直接指定要更新哪一行。取而代之的是，你要指定一行必须满足哪些条件才会被更新。只有当表中存在主键时（不论你是否声明了它），才能通过选择一个匹配主键的条件来可靠地定位单独的行。图形化数据库访问工具正是依赖这一事实来允许你逐行更新。

例如，这条命令把所有价格为 5 的产品的价格更新为 10：

```
UPDATE products SET price = 10 WHERE price = 5;
```

这可能更新零行、一行或多行。尝试执行一个匹配不到任何行的更新并不算错误。

让我们仔细看看这条命令。首先是关键字 UPDATE，后面跟着表名。和平常一样，表名可以用模式限定；否则就在搜索路径中查找。接着是关键字 SET，后面跟着列名、一个等号以及新的列值。新列值可以是任意标量表达式，而不仅仅是常量。例如，如果你想把所有产品的价格提高 10%，可以使用：

```
UPDATE products SET price = price * 1.10;
```

如你所见，用于新值的表达式也可以引用该行中的现有值。我们还省略了WHERE子句。如果省略它，就意味着更新表中的所有行。如果给出了它，则只有匹配 WHERE 条件的那些行才会被更新。请注意，SET 子句中的等号表示赋值，而 WHERE 子句中的等号表示比较，但这不会造成歧义。当然，WHERE 条件不必是等值测试。还有许多其他操作符可用（见Chapter 9）。不过，该表达式必须计算出一个布尔结果。

你可以在一条UPDATE命令中更新多个列，只需在 SET子句中列出多个赋值。例如：

```
UPDATE mytable SET a = 5, b = 3, c = 1 WHERE a > 0;
```

6.3. 删除数据

到目前为止，我们已经解释了如何向表中添加数据以及如何修改数据。接下来要讨论的是如何删除不再需要的数据。正如添加数据只能按整行进行一样，从表中删除数据也只能按整行进行。前一节已经说明，SQL 不提供直接寻址单独行的方法。因此，只能通过指定待删除行必须满足的条件来删除它们。如果表中有主键，那么你可以指定精确的一行；但你也可以删除匹配某个条件的一组行，或者一次删除表中的所有行。

使用DELETE 命令删除行；它的语法与UPDATE命令非常相似。例如，要从 products 表中删除所有价格为 10 的行，可使用：

```
DELETE FROM products WHERE price = 10;
```

如果你只是写：

```
DELETE FROM products;
```

那么表中的所有行都会被删除！程序员须当心。

6.4. 更新和删除时态数据

可以使用特殊语法来更新和删除应用时间时态表（见Section 5.7.1）。对于插入并不需要额外语法：用户只需像对待其他列一样提供应用时间值即可。在更新或删除时，用户可以针对历史的特定部分进行操作。只有与该历史重叠的行会受影响，而且在这些行中，只有被指定的历史部分会被更改。如果某一行在被指定范围之外还包含更多历史，那么它的应用时间会被缩减到指定部分之内，同时还会插入新行以保留未被指定的历史。

回顾Figure 5.1中的示例表，其数据如下：

product_no	price	valid_at
5	5.00	[2020-01-01,2022-01-01)
5	8.00	[2022-01-01,)
6	9.00	[2021-01-01,2024-01-01)

一个时态更新可能如下所示：

```
UPDATE products
  FOR PORTION OF valid_at FROM '2023-09-01' TO '2025-03-01'
  SET price = 12.00
  WHERE product_no = 5;
```

该命令会更新产品 5 的第二条记录。它会把价格设为 12.00，并把应用时间设为 [2023-09-01,2025-03-01)。然后，由于该行原来的应用时间是 [2022-01-01,)，命令必须插入两个时态残留：一个用于 2023 年 9 月 1 日之前的历史，另一个用于 2025 年 3 月 1 日之后的历史。更新后，表中产品 5 会有四行：

product_no	price	valid_at
5	5.00	[2020-01-01,2022-01-01)
5	8.00	[2022-01-01,2023-09-01)


```

5 | 12.00 | [2023-09-01,2025-03-01)
5 | 8.00 | [2025-03-01,)
6 | 9.00 | [2021-01-01,2024-01-01)

```

新的历史可以画成Figure 6.1所示。

Figure 6.1. 时态更新示例



同样，在从表中删除行时，也可以针对历史的特定部分进行操作。在这种情况下，原始行会被移除，但会插入新的时态残留以保留未被触及的历史。时态删除的语法如下：

```

DELETE FROM products
  FOR PORTION OF valid_at FROM '2021-08-01' TO '2023-09-01'
 WHERE product_no = 5;

```

继续前面的示例，这个命令会删除两条记录。第一条记录会生成一个时态残留，而第二条记录则会被完全删除。此时表中的行会变成：


```

product_no | price | valid_at
-----+-----+-----
5 | 5.00 | [2020-01-01,2021-08-01)
5 | 12.00 | [2023-09-01,2025-03-01)
5 | 8.00 | [2025-03-01,)
6 | 9.00 | [2021-01-01,2024-01-01)

```

新的历史可以画成Figure 6.2所示。

Figure 6.2. 时态删除示例



除了使用FROM ... TO ...语法之外，时态更新/删除命令还可以直接在括号中给出目标范围/多范围。例如：DELETE FROM products FOR PORTION OF valid_at ('[2028-01-01,)') ...。当应用时间存储在多范围列中时，必须使用这种语法。

当应用时间存储在范围类型列中时，每个被更新/删除的行会产生零个、一个或两个时态残留。对于多范围列，则只会产生零个或一个时态残留。残留边界由range_minus_multi和multirange_minus_multi计算得出（见Section 9.21）。

传给FOR PORTION OF的边界必须是常量。允许使用now()之类的函数，但不允许使用列引用。


在插入时态残留时，会触发所有INSERT触发器，但会跳过插入行的权限检查。

在READ COMMITTED模式下，当两个并发事务同时触及同一行时，时态更新和删除可能产生意外结果。第二次更新或删除可能会完全或部分丢失。Figure 6.3展示了这一场景。会话 2 搜

索要更改的行，并找到了会话 1 已经修改过的一行。它等待会话 1 提交。然后它重新检查该行是否仍然满足搜索条件（包括 `FOR PORTION OF` 所针对的起止时间）。会话 1 可能已经更改了这些时间，使它们不再符合条件。

此外，会话 1 插入的时态残留在会话 2 的事务中不可见，因为它们尚未提交。因此，会话 2 没有什么可更新/删除的对象：既没有被修改的行，也没有残留。会话 2 原本打算更改的那部分历史不会受到影响。

Figure 6.3. 时态隔离示例

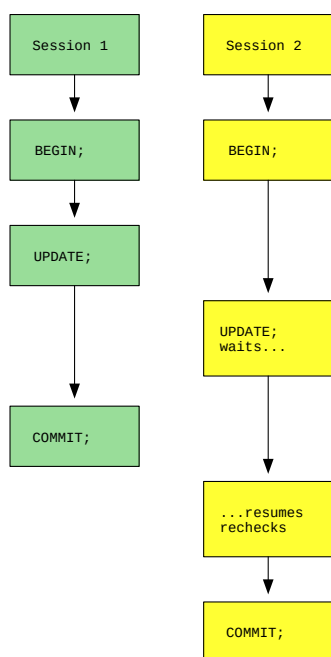

要解决这些问题，应当在每次时态更新/删除之前，先用与之相同的条件（包括目标应用时间部分）执行一次 `SELECT FOR UPDATE`。这样，真正的更新/删除只有在锁持有后才会开始，所有并发产生的残留都将可见。在更高的事务隔离级别下，则不需要这个锁。

6.5. 从被修改的行中返回数据

有时候，在修改行的同时取得这些行中的数据会很有用。 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE` 和 `MERGE` 命令都支持可选的 `RETURNING` 子句。使用 `RETURNING` 可以避免额外执行一次数据库查询来收集这些数据；当原本难以可靠地识别被修改的行时，这一点尤其有价值。

`RETURNING` 子句允许的内容与 `SELECT` 命令的输出列表相同（见 Section 7.3）。它可以包含命令目标表的列名，也可以包含使用这些列的值表达式。一个常见的简写是 `RETURNING *`，它按顺序选择目标表的全部列。

在 `INSERT` 中，`RETURNING` 默认可用的数据是插入后的行。对于简单的插入，这并没有太大用处，因为它只是重复客户端提供的数据。但在依赖计算得出的缺省值时，它就会非常方便。例如，当使用 `serial` 列提供唯一标识符时，`RETURNING` 可以返回分配给新行的 `ID`：

```

CREATE TABLE users (firstname text, lastname text, id serial
    PRIMARY KEY);

INSERT INTO users (firstname, lastname) VALUES ('Joe', 'Cool')
    RETURNING id;
  
```

RETURNING 子句配合 INSERT ... SELECT 也非常有用。

在 UPDATE 中, RETURNING 默认可用的数据是被修改行的新内容。例如:

```
UPDATE products SET price = price * 1.10
  WHERE price <= 99.99
  RETURNING name, price AS new_price;
```

在 DELETE 中, RETURNING 默认可用的数据是被删除行的内容。例如:

```
DELETE FROM products
  WHERE obsolescence_date = 'today'
  RETURNING *;
```

在 MERGE 中, RETURNING 默认可用的数据是源行的内容, 加上被插入、更新或删除的目标行内容。由于源和目标通常有许多相同的列, 指定 RETURNING * 可能会导致大量重复列, 因此更常见也更有用的做法是对其加以限定, 只返回源行或目标行。例如:

```
MERGE INTO products p USING new_products n ON p.product_no =
  n.product_no
  WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES (n.product_no, n.name,
  n.price)
  WHEN MATCHED THEN UPDATE SET name = n.name, price = n.price
  RETURNING p.*;
```

在这些命令中, 也都可以显式返回被修改行的旧内容和新内容。例如:

```
UPDATE products SET price = price * 1.10
  WHERE price <= 99.99
  RETURNING name, old.price AS old_price, new.price AS new_price,
           new.price - old.price AS price_change;
```

在这个示例中, 写 new.price 与直接写 price 是一样的, 但前者能使含义更清晰。

这种返回新旧值的语法可用于 INSERT、UPDATE、DELETE 和 MERGE 命令, 但通常旧值会是 NULL (对于 INSERT), 而新值会是 NULL (对于 DELETE)。不过, 在某些情况下, 它对这些命令仍然有用。例如, 在 INSERT 中, 如果带有 ON CONFLICT DO SELECT/UPDATE 子句, 那么对于发生冲突的行, 旧值将是非 NULL 的。类似地, 如果某个 DELETE 被改写成 UPDATE (通过 重写规则), 新值也可能是非 NULL 的。

如果目标表上有触发器 (Chapter 37), 那么 RETURNING 可用的数据就是经触发器修改后的行。因此, 查看由触发器计算出的列, 也是 RETURNING 的另一个常见用例。

Chapter 7. 查询

前面的章节解释了如何创建表、如何用数据填充它们，以及如何操纵这些数据。现在我们终于可以讨论如何从数据库中检索数据了。

7.1. 概述

从数据库中检索数据的过程或用于检索数据的命令称为查询。在 SQL 中，使用 `SELECT` 命令来指定查询。`SELECT` 命令的一般语法是

```
[WITH with_queries] SELECT select_list FROM table_expression
[sort_specification]
```

下面几节将介绍选择列表、表表达式和排序规范的细节。由于 `WITH` 查询属于高级特性，因此放在最后讨论。

一种简单查询的形式如下：

```
SELECT * FROM table1;
```

假设存在一个名为 `table1` 的表，则这条命令会从 `table1` 中检索所有行以及所有用户定义列。（具体的检索方式取决于客户端应用。例如，`psql` 程序会在屏幕上显示一个 ASCII 形式的表格，而客户端库则会提供从查询结果中提取单个值的函数。）选择列表说明 `*` 表示表表达式所提供的全部列。选择列表也可以只选择部分可用列，或者利用这些列进行计算。例如，如果 `table1` 有名为 `a`、`b` 和 `c` 的列（还可能还有其他列），那么可以写出下面的查询：

```
SELECT a, b + c FROM table1;
```

（假设 `b` 和 `c` 都是数值数据类型）。有关更多细节请参见 Section 7.3。

`FROM table1` 是一种简单的表表达式：它只读取一个表。通常，表表达式可以是由基本表、连接和子查询组成的复杂结构。不过，你也可以完全省略表表达式，把 `SELECT` 命令当成计算器来使用：

```
SELECT 3 * 4;
```

如果选择列表中的表达式会返回变化的结果，这种用法就更有用了。例如，你可以这样调用函数：

```
SELECT random();
```

7.2. 表表达式

表表达式用于计算出一个表。表表达式包含一个 `FROM` 子句，后面可以根据需要跟上 `WHERE`、`GROUP BY` 和 `HAVING` 子句。最简单的表表达式只是引用磁盘上的一个表，即所谓的基本表；但也可以使用更复杂的表达式，以多种方式修改或组合基本表。

表表达式中可选的 `WHERE`、`GROUP BY` 和 `HAVING` 子句指定了一个连续转换的流水线，这些转换作用于由 `FROM` 子句派生出的表。所有这些转换都会生成一个虚拟表，该表提供的各行会传递给选择列表，以计算查询的输出行。

7.2.1. FROM子句

`FROM` 子句根据一个以逗号分隔的表引用列表，从一个或多个其他表派生出一个表。


```
FROM table_reference [, table_reference [, ...]]
```

表引用可以是表名（可能带有模式限定），也可以是派生表，例如子查询、JOIN结构，或这些形式的复杂组合。如果在FROM子句中列出了多个表引用，那么这些表会被交叉连接（也就是形成它们各行的笛卡尔积，见下文）。FROM列表的结果是一个中间虚拟表，该表随后可以再经过WHERE、GROUP BY和HAVING子句指定的转换，并最终成为整个表表达式的结果。

当表引用命名的是表继承层次中的父表时，除非在表名前加上关键字ONLY，否则该表引用不仅会产生该表中的行，还会产生其所有后代表中的行。不过，这种引用只会产生该命名表中出现的列 – 子表中新增的列会被忽略。

也可以不在表名前写ONLY，而是在表名后面写上*，显式指定要包含后代表。如今继续使用这种语法并没有实际理由，因为包含后代表现在本来就是默认行为。不过，为了兼容旧版本，仍然支持这种语法。

7.2.1.1. 连接表

一个连接表是根据特定的连接类型的规则从两个其它表（真实表或生成表）中派生的表。目前支持内连接、外连接和交叉连接。一个连接表的一般语法是：

```
T1 join_type T2 [ join_condition ]
```

所有类型的连接都可以被链在一起或者嵌套：*T1*和*T2*都可以是连接表。在JOIN子句周围可以使用圆括号来控制连接顺序。如果不使用圆括号，JOIN子句会从左至右嵌套。

连接类型

交叉连接

```
T1 CROSS JOIN T2
```

对来自于*T1*和*T2*的行的每一种可能的组合（即笛卡尔积），连接表将包含这样一行：它由所有*T1*里面的列后面跟着所有*T2*里面的列构成。如果两个表分别有 *N* 和 *M* 行，连接表将有 *N * M* 行。

FROM *T1* CROSS JOIN *T2*等效于FROM *T1* INNER JOIN *T2* ON TRUE（见下文）。它也等效于FROM *T1, T2*。

Note

当出现两个以上的表时，后一种等价关系并不严格成立，因为JOIN的绑定强于逗号。例如FROM *T1* CROSS JOIN *T2* INNER JOIN *T3* ON *condition*和FROM *T1, T2* INNER JOIN *T3* ON *condition*并不完全相同，因为第一种情况中的*condition*可以引用*T1*，而第二种情况中则不行。

限定连接

```
T1 { [INNER] | { LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER] } JOIN T2
  ON boolean_expression
T1 { [INNER] | { LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER] } JOIN T2 USING
  ( join_column_list )
T1 NATURAL { [INNER] | { LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER] } JOIN T2
```

INNER和OUTER在所有形式中都是可选的。INNER是默认值；LEFT、RIGHT和FULL表示外连接。

连接条件在ON或USING子句中指定，或者用关键字NATURAL隐含地指定。连接条件决定来自两个源表中的哪些行是“匹配”的，这些我们将在后文详细解释。

可能的限定连接类型有：

INNER JOIN

对于 T1 的每一行 R1，生成的连接表都有一行对应 T2 中的每一个满足和 R1 的连接条件的行。

LEFT OUTER JOIN

首先，执行一次内连接。然后，为 T1 中每一个无法在连接条件上匹配 T2 里任何一行的行返回一个连接行，该连接行中 T2 的列用空值补齐。因此，生成的连接表里为来自 T1 的每一行都至少包含一行。

RIGHT OUTER JOIN

首先，执行一次内连接。然后，为 T2 中每一个无法在连接条件上匹配 T1 里任何一行的行返回一个连接行，该连接行中 T1 的列用空值补齐。因此，生成的连接表里为来自 T2 的每一行都至少包含一行。

FULL OUTER JOIN

首先，执行一次内连接。然后，为 T1 中每一个无法在连接条件上匹配 T2 里任何一行的行返回一个连接行，该连接行中 T2 的列用空值补齐。同样，为 T2 中每一个无法在连接条件上匹配 T1 里任何一行的行返回一个连接行，该连接行中 T1 的列用空值补齐。

ON子句是最常见的连接条件的形式：它接收一个和WHERE子句里用的一样的布尔值表达式。如果两个分别来自T1和T2的行在ON表达式上运算的结果为真，那么它们就算是匹配的行。

USING是个缩写符号，它允许你利用特殊的情况：连接的两端都具有相同的连接列名。它接受共享列名的一个逗号分隔列表，并且为其中每一个共享列构造一个包含等值比较的连接条件。例如用USING (a, b)连接T1和T2会产生连接条件ON T1.a = T2.a AND T1.b = T2.b。

更进一步，JOIN USING的输出会废除冗余列：不需要把匹配上的列都打印出来，因为它们必须具有相等的值。不过JOIN ON会先产生来自T1的所有列，后面跟上所有来自T2的列；而JOIN USING会先为列出的每一个列对产生一个输出列，然后先跟上来自T1的剩余列，最后跟上来自T2的剩余列。

最后，NATURAL是USING的一种缩写形式：它会形成一个USING列表，其中包含两个输入表中共同出现的所有列名。和USING一样，这些列在输出表中只出现一次。如果没有公共列名，NATURAL JOIN的行为就与CROSS JOIN相同。

Note

对于被连接的关系发生列变化的情况，USING相当安全，因为只有列出的列才会被合并。NATURAL的风险则大得多，因为只要任一关系的模式变更导致出现新的同名列，连接就会把这个新列也纳入合并。

综合起来看，假设我们有表t1：

num	name
1	a
2	b
3	c

和t2:

num	value
1	xxx
3	yyy
5	zzz

然后用不同的连接方式可以获得各种结果:

=> **SELECT * FROM t1 CROSS JOIN t2;**

num	name	num	value
1	a	1	xxx
1	a	3	yyy
1	a	5	zzz
2	b	1	xxx
2	b	3	yyy
2	b	5	zzz
3	c	1	xxx
3	c	3	yyy
3	c	5	zzz

(9 rows)

=> **SELECT * FROM t1 INNER JOIN t2 ON t1.num = t2.num;**

num	name	num	value
1	a	1	xxx
3	c	3	yyy

(2 rows)

=> **SELECT * FROM t1 INNER JOIN t2 USING (num);**

num	name	value
1	a	xxx
3	c	yyy

(2 rows)

=> **SELECT * FROM t1 NATURAL INNER JOIN t2;**

num	name	value
1	a	xxx
3	c	yyy

(2 rows)

=> **SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 ON t1.num = t2.num;**

num	name	num	value
1	a	1	xxx
2	b		
3	c	3	yyy

(3 rows)

```
=> SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 USING (num);
```

num	name	value
1	a	xxx
2	b	
3	c	yyy

(3 rows)

```
=> SELECT * FROM t1 RIGHT JOIN t2 ON t1.num = t2.num;
```

num	name	num	value
1	a	1	xxx
3	c	3	yyy
		5	zzz

(3 rows)

```
=> SELECT * FROM t1 FULL JOIN t2 ON t1.num = t2.num;
```

num	name	num	value
1	a	1	xxx
2	b		
3	c	3	yyy
		5	zzz

(4 rows)

用ON指定的连接条件也可以包含与连接不直接相关的条件。这种功能可能对某些查询很有用，但是需要我们仔细想清楚。例如：

```
=> SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 ON t1.num = t2.num AND t2.value = 'xxx';
```

num	name	num	value
1	a	1	xxx
2	b		
3	c		

(3 rows)

注意把限制放在WHERE子句中会产生不同的结果：

```
=> SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 ON t1.num = t2.num WHERE t2.value = 'xxx';
```

num	name	num	value
1	a	1	xxx

(1 row)

这是因为放在ON子句中的约束会在连接之前处理，而放在WHERE子句中的约束则会在连接之后处理。这对内连接无关紧要，但对外连接影响很大。

7.2.1.2. 表和列别名

你可以给表以及复杂的表引用指定一个临时名字，以便在查询的其余部分引用该派生表。这被称为表别名。

要创建一个表别名，我们可以写：

```
FROM table_reference AS alias
```

或者

```
FROM table_reference alias
```

AS关键字只是可选的语法噪音。*alias*可以是任意标识符。

表别名的典型应用是给长表名赋予比较短的标识符，好让连接子句更易读。例如：

```
SELECT * FROM some_very_long_table_name s JOIN
  another_fairly_long_name a ON s.id = a.num;
```

到这里，别名成为当前查询的表引用的新名称 – 我们不再能够用该表最初的名字引用它了。因此，下面的用法是不合法的：

```
SELECT * FROM my_table AS m WHERE my_table.a > 5;      -- 错误
```

表别名主要用于简化符号，但是当把一个表连接到它自身时必须使用别名，例如：

```
SELECT * FROM people AS mother JOIN people AS child ON mother.id =
  child.mother_id;
```

圆括弧用于解决歧义。在下面的示例中，第一个语句将把别名b赋给my_table的第二个实例，但是第二个语句把别名赋给连接的结果：

```
SELECT * FROM my_table AS a CROSS JOIN my_table AS b ...
SELECT * FROM (my_table AS a CROSS JOIN my_table) AS b ...
```

另外一种给表指定别名的形式是给表的列赋予临时名字，就像给表本身指定别名一样：

```
FROM table_reference [AS] alias ( column1 [, column2 [, ...]] )
```

如果指定的列别名比表里实际的列少，那么剩下的列就没有被重命名。这种语法对于自连接或子查询特别有用。

如果用这些形式中的任何一种给一个JOIN子句的输出附加了一个别名，那么该别名就在JOIN的作用下隐去了其原始的名字。例如：

```
SELECT a.* FROM my_table AS a JOIN your_table AS b ON ...
```

是合法 SQL，但是：

```
SELECT a.* FROM (my_table AS a JOIN your_table AS b ON ...) AS c
```

是不合法的：表别名a在别名c外面是看不到的。

7.2.1.3. 子查询

指定派生表的子查询必须用圆括号括起来。它们可以指定表别名，也可以可选地指定列别名（参见Section 7.2.1.2）。例如：

```
FROM (SELECT * FROM table1) AS alias_name
```

这个示例等效于 `FROM table1 AS alias_name`。更有趣的情况是在子查询里面有分组或聚合的时候，子查询不能被简化为一个简单的连接。

一个子查询也可以是一个VALUES列表：

```
FROM (VALUES ('anne', 'smith'), ('bob', 'jones'), ('joe', 'blow'))
      AS names(first, last)
```

同样，表别名是可选的。为VALUES列表中的列分配别名也是可选的，但这是一个好习惯。更多信息可参见Section 7.7。

根据 SQL 标准，子查询必须提供表别名。PostgreSQL 允许省略 AS 和别名，但在可能移植到其他系统的 SQL 代码中，显式写出别名是更好的做法。

7.2.1.4. 表函数

表函数是那些生成行集合的函数，这些行可以由基本数据类型（标量类型）组成，也可以由复合数据类型（表行）组成。它们在查询的FROM子句中用法类似于表、视图或子查询。表函数返回的列可以像表、视图或子查询的列一样，出现在SELECT、JOIN或WHERE子句中。

也可以使用ROWS FROM语法把多个表函数组合起来，并以并行列的形式返回结果；这种情况下，结果行数等于返回行数最多的那个函数的结果行数，较小的结果会用空值填充到相同长度。

```
function_call [WITH ORDINALITY] [[AS] table_alias [(column_alias
[, ... ])] ]
ROWS FROM( function_call [, ... ] ) [WITH ORDINALITY]
      [[AS] table_alias [(column_alias [, ... ])] ]
```

如果指定了WITH ORDINALITY子句，一个额外的 bigint类型的列将会被增加到函数的结果列中。这个列对函数结果集的行进行编号，编号从 1 开始（这是对 SQL 标准语法UNNEST ... WITH ORDINALITY的一般化）。默认情况下，序数列被称为ordinality，但也可以通过使用一个AS子句给它分配一个不同的列名。

调用特殊的表函数UNNEST可以使用任意数量的数组参数，它会返回对应的列数，就好像在每一个参数上单独调用UNNEST（Section 9.20）并且使用ROWS FROM结构把它们组合起来。

```
UNNEST( array_expression [, ... ] ) [WITH ORDINALITY]
      [[AS] table_alias [(column_alias [, ... ])] ]
```

如果没有指定table_alias，该函数名将被用作表名。在ROWS FROM()结构的情况中，会使用第一个函数名。

如果没有提供列的别名，那么对于一个返回基数据类型的函数，列名也与该函数名相同。对于一个返回复合类型的函数，结果列会从该类型的属性得到名称。

示例：

```
CREATE TABLE foo (fooid int, foosubid int, fooname text);

CREATE FUNCTION getfoo(int) RETURNS SETOF foo AS $$
    SELECT * FROM foo WHERE fooid = $1;
```

```

$$ LANGUAGE SQL;

SELECT * FROM getfoo(1) AS t1;

SELECT * FROM foo
    WHERE foosubid IN (
        SELECT foosubid
        FROM getfoo(foo.fooid) z
        WHERE z.fooid = foo.fooid
    );

CREATE VIEW vw_getfoo AS SELECT * FROM getfoo(1);

SELECT * FROM vw_getfoo;

```

有时候，定义一个能够根据调用方式返回不同列集合的表函数很有用。为支持这一点，表函数可以被声明为返回不带OUT参数的伪类型record。当此类函数在查询中使用，必须在查询本身中指定预期的行结构，这样系统才能知道如何分析和规划该查询。这种语法如下：

```

function_call [AS] alias (column_definition [, ... ])
function_call AS [alias] (column_definition [, ... ])
ROWS FROM( ... function_call AS (column_definition [, ... ])
    [, ... ] )

```

在不使用ROWS FROM()语法时，column_definition列表会取代原本可附加到FROM项上的列别名列表，列定义中的名称就起到列别名的作用。在使用ROWS FROM()语法时，可以为每一个成员函数单独附着一个column_definition列表；或者在只有一个成员函数并且没有WITH ORDINALITY子句的情况下，可以在ROWS FROM()后面写一个column_definition列表来取代一个列别名列表。

考虑下面的示例：

```

SELECT *
    FROM dblink('dbname=mydb', 'SELECT proname, prosrc FROM
pg_proc')
    AS t1(proname name, prosrc text)
    WHERE proname LIKE 'bytea%';

```

dblink函数（dblink模块的一部分）执行远程查询。它被声明为返回record，因为它可能用于任意类型的查询。实际的列集必须在调用它的查询中指定，这样分析器才知道像*这样的写法应当扩展成什么。

此示例使用ROWS FROM：

```

SELECT *
FROM ROWS FROM
    (
        json_to_recordset(' [{"a":40,"b":"foo"},
{"a":"100","b":"bar"} ] ')
        AS (a INTEGER, b TEXT),
        generate_series(1, 3)
    ) AS x (p, q, s)
ORDER BY p;

p | q | s
-----+-----+-----

```

```

40 | foo | 1
100 | bar | 2
    |    | 3

```

它把两个函数组合成一个FROM目标。json_to_recordset() 被指定返回两列，第一列为integer，第二列为text。generate_series()的结果则直接使用。ORDER BY子句会把列值按整数排序。

7.2.1.5. LATERAL子查询

可以在出现于FROM中的子查询前放置关键词LATERAL。这允许它们引用前面的FROM项提供的列（如果没有LATERAL，每一个子查询将被独立计算，并且因此不能被其他FROM项交叉引用）。

出现在FROM中的表函数的前面也可以被放上关键词LATERAL，但对于函数该关键词是可选的，在任何情况下函数的参数都可以包含对前面的FROM项提供的列的引用。

一个GRAPH_TABLE FROM项也可以始终包含横向引用。

LATERAL项可以出现在FROM列表的顶层，也可以出现在JOIN树中。在后一种情况下，它还可以引用其所在JOIN左侧的任何项。

当FROM项包含LATERAL交叉引用时，求值过程如下：对于提供被引用列的FROM项中的每一行，或者对于多个FROM项共同提供这些列时对应的每一组行，都会用该行或该组行中的列值来计算LATERAL项。得到的结果行再像通常那样与生成它们的行做连接。对于源表中的每一行或每一组行，这一过程都会重复。

LATERAL的一个简单示例：

```

SELECT * FROM foo, LATERAL (SELECT * FROM bar WHERE bar.id =
    foo.bar_id) ss;

```

这不是非常有用，因为它和一种更简单的形式得到的结果完全一样：

```

SELECT * FROM foo, bar WHERE bar.id = foo.bar_id;

```

在必须要使用交叉引用列来计算那些即将要被连接的行时，LATERAL是最有用的。一种常用的应用是为一个返回集合的函数提供一个参数值。例如，假设vertices(polygon)返回一个多边形的顶点集合，我们可以这样标识存储在一个表中的多边形中靠近的顶点：

```

SELECT p1.id, p2.id, v1, v2
FROM polygons p1, polygons p2,
     LATERAL vertices(p1.poly) v1,
     LATERAL vertices(p2.poly) v2
WHERE (v1 <-> v2) < 10 AND p1.id != p2.id;

```

这个查询也可以被写成：

```

SELECT p1.id, p2.id, v1, v2
FROM polygons p1 CROSS JOIN LATERAL vertices(p1.poly) v1,
     polygons p2 CROSS JOIN LATERAL vertices(p2.poly) v2
WHERE (v1 <-> v2) < 10 AND p1.id != p2.id;

```

或者写成其他几种等价的形式。（正如前面提到的，这个示例中的LATERAL关键字并非必需，但这里写出来是为了更清楚。）

把LEFT JOIN用于LATERAL子查询往往特别方便，这样即使LATERAL子查询没有为源行产生任何结果行，源行也仍会出现在结果中。例如，如果get_product_names()返回某个制造商生产的产品名称，而我们表中的某些制造商当前没有生产任何产品，就可以像下面这样找出它们：

```
SELECT m.name
FROM manufacturers m LEFT JOIN LATERAL get_product_names(m.id)
    pname ON true
WHERE pname IS NULL;
```

7.2.2. WHERE子句

WHERE子句的语法是

```
WHERE search_condition
```

这里的*search_condition*是任意返回一个boolean类型值的值表达式（参阅Section 4.2）。

在完成FROM子句的处理之后，生成的虚拟表中的每一行都会根据搜索条件进行检查。如果条件结果为真，该行就会保留在输出表中；否则（也就是说，如果结果为假或空）就会被丢弃。搜索条件通常至少会引用FROM子句生成的表中的某一列；这并非必须，但若不引用这些列，WHERE子句通常就没什么用了。

Note

内连接的连接条件既可以写在WHERE子句也可以写在JOIN子句里。例如，这些表表达式是等效的：

```
FROM a, b WHERE a.id = b.id AND b.val > 5
```

和：

```
FROM a INNER JOIN b ON (a.id = b.id) WHERE b.val > 5
```

或者可能还有：

```
FROM a NATURAL JOIN b WHERE b.val > 5
```

选择其中哪一种主要只是风格问题。FROM子句中的JOIN语法虽然属于 SQL 标准，但在其他 SQL 数据库管理系统中可能没有那么容易移植。对于外连接则没有选择：它们必须放在FROM子句中完成。外连接的ON或USING子句与WHERE条件并不等价，因为它除了会在最终结果中移除行之外，还会为不匹配的输入行增加结果行。

这里是一些WHERE子句的示例：

```
SELECT ... FROM fdt WHERE c1 > 5
```

```
SELECT ... FROM fdt WHERE c1 IN (1, 2, 3)
```

```
SELECT ... FROM fdt WHERE c1 IN (SELECT c1 FROM t2)
```

```
SELECT ... FROM fdt WHERE c1 IN (SELECT c3 FROM t2 WHERE c2 =
    fdt.c1 + 10)
```

```
SELECT ... FROM fdt WHERE c1 BETWEEN (SELECT c3 FROM t2 WHERE c2 =
    fdt.c1 + 10) AND 100
```

```
SELECT ... FROM fdt WHERE EXISTS (SELECT c1 FROM t2 WHERE c2 >
    fdt.c1)
```

在上面的示例中，`fdt`是从FROM子句派生出来的表。不符合WHERE子句搜索条件的行会从`fdt`中被剔除。请注意，这里把标量子查询当作值表达式来使用。和其他查询一样，子查询中也可以使用复杂的表表达式。同时还要注意，子查询中也引用了`fdt`。只有当`c1`同时也是子查询输入表的某个列名时，才必须把它写成`fdt.c1`。不过，即使不是必须的，限定列名通常也能使语句更清晰。这个示例展示了外层查询的列名作用域如何扩展至其内层查询中。

7.2.3. GROUP BY和HAVING子句

通过WHERE过滤之后，派生出来的输入表还可以使用GROUP BY子句进行分组，并通过HAVING子句排除某些分组行。

```
SELECT select_list
    FROM ...
    [WHERE ...]
    GROUP BY grouping_column_reference
    [, grouping_column_reference]...
```

GROUP BY子句用于把表中在所列表上具有相同值的行归为一组。列出的顺序无关紧要。这样做的效果是把每组具有共同值的行合并成一个组行，用来代表该组中的所有行。这既可以消除输出中的冗余，也可以计算适用于这些组的聚合。例如：

```
=> SELECT * FROM test1;
x | y
---+---
a | 3
c | 2
b | 5
a | 1
(4 rows)

=> SELECT x FROM test1 GROUP BY x;
x
---
a
b
c
(3 rows)
```

在第二个查询里，我们不能写成SELECT * FROM test1 GROUP BY x，因为列y里没有哪个值可以和每个组相关联起来。被分组的列可以在选择列表中引用是因为它们在每个组都有单一的值。

通常，如果一个表被分了组，那么没有在GROUP BY中列出的列都不能被引用，除非在聚合表达式中被引用。一个用聚合表达式的示例是：

```
=> SELECT x, sum(y) FROM test1 GROUP BY x;
 x | sum
---+-----
 a |    4
 b |    5
 c |    2
(3 rows)
```

这里的`sum`是一个聚合函数，它在整个组上计算出一个单一值。有关可用的聚合函数的更多信息可以在Section 9.22。

Tip

不带聚合表达式的分组实际上是在计算某一列的非重复值集合。这也可以用`DISTINCT`子句实现（参阅Section 7.3.3）。

这里是另外一个示例：它计算每种产品的总销售额（而不是所有产品的总销售额）：

```
SELECT product_id, p.name, (sum(s.units) * p.price) AS sales
FROM products p LEFT JOIN sales s USING (product_id)
GROUP BY product_id, p.name, p.price;
```

在这个示例里，列`product_id`、`p.name`和`p.price`必须在`GROUP BY`子句里，因为它们都在查询的选择列表里被引用到（但见下文）。列`s.units`不必在`GROUP BY`列表里，因为它只是在一个聚合表达式（`sum(...)`）里使用，它代表一组产品的销售额。对于每种产品，这个查询都返回一个该产品的所有销售额的总和行。

如果 `products` 表的设计使得`product_id`是主键，那么在上面的示例中只按`product_id`分组就足够了，因为名称和价格都函数依赖于产品 ID，因此对于每个产品 ID 分组该返回哪个名称和价格值不会有歧义。

在严格的 SQL 里，`GROUP BY`只能对源表的列进行分组，但PostgreSQL把这个扩展为也允许`GROUP BY`去根据选择列表中的列分组。也允许对值表达式进行分组，而不仅是简单的列名（但`GROUP BY`表达式不能包含聚合函数或窗口函数）。

PostgreSQL还支持`GROUP BY ALL`语法，它等价于显式写出所有不包含聚合函数或窗口函数的选择列表项。这会极大简化对数据的临时探索。例如，下面这些查询是等价的：

```
=> SELECT a, b, a + b, sum(c) FROM test1 GROUP BY ALL;
 a | b | ?column? | sum
---+---+-----+-----
 1 | 4 |          |    9
 2 | 5 |          |   12
 3 | 6 |          |   15
(3 rows)
```

```
=> SELECT a, b, a + b, sum(c) FROM test1 GROUP BY a, b, a + b;
 a | b | ?column? | sum
---+---+-----+-----
 1 | 4 |          |    9
 2 | 5 |          |   12
 3 | 6 |          |   15
(3 rows)
```

如果一个表已经用GROUP BY子句分了组，而你只对其中某些组感兴趣，那么就可以使用HAVING子句。它很像WHERE子句，用于从结果中删除某些组。其语法是：

```
SELECT select_list FROM ... [WHERE ...] GROUP BY ...
HAVING boolean_expression
```

在HAVING子句中的表达式可以引用分组的表达式和未分组的表达式（后者必须涉及一个聚合函数）。

示例：

```
=> SELECT x, sum(y) FROM test1 GROUP BY x HAVING sum(y) > 3;
```

```
x | sum
---+-----
a |    4
b |    5
(2 rows)
```

```
=> SELECT x, sum(y) FROM test1 GROUP BY x HAVING x < 'c';
```

```
x | sum
---+-----
a |    4
b |    5
(2 rows)
```

再次，一个更现实的示例：

```
SELECT product_id, p.name, (sum(s.units) * (p.price - p.cost)) AS
profit
FROM products p LEFT JOIN sales s USING (product_id)
WHERE s.date > CURRENT_DATE - INTERVAL '4 weeks'
GROUP BY product_id, p.name, p.price, p.cost
HAVING sum(p.price * s.units) > 5000;
```

在上面的示例里，WHERE子句通过一个未分组的列来选择数据行（该表达式仅对最近四周内发生的销售为真），而HAVING子句则把输出限制为总销售收入超过 5000 的组。请注意，聚合表达式不必在查询的所有部分都完全相同。

如果一个查询包含聚合函数调用，但没有GROUP BY子句，分组仍然会发生：结果是一个单一组行（如果该单一组行随后又被HAVING消除，则可能根本没有结果行）。如果查询包含HAVING子句，即使没有任何聚合函数调用或GROUP BY子句，情况也是如此。

7.2.4. GROUPING SETS、CUBE和ROLLUP

使用分组集的概念可以实现比上述更加复杂的分组操作。由FROM和WHERE子句选出的数据被按照每一个指定的分组集单独分组，按照简单GROUP BY子句对每一个分组计算聚合，然后返回结果。例如：

```
=> SELECT * FROM items_sold;
```

```
brand | size | sales
-----+-----+-----
Foo   | L    | 10
Foo   | M    | 20
Bar   | M    | 15
```

```
Bar    | L    | 5
(4 rows)
```

```
=> SELECT brand, size, sum(sales) FROM items_sold GROUP BY GROUPING
    SETS ((brand), (size), ());
```

```
brand | size | sum
-----+-----+-----
Foo   |      | 30
Bar   |      | 20
      | L    | 15
      | M    | 35
      |      | 50
(5 rows)
```

GROUPING SETS的每一个子列表可以指定一个或者多个列或者表达式，它们将按照直接出现在GROUP BY子句中同样的方式被解释。一个空的分组集表示所有的行都要被聚合到一个单一分组（即使没有输入行存在也会被输出）中，这就像前面所说的没有GROUP BY子句的聚合函数的情况一样。

对于分组列或表达式没有出现在其中的分组集的结果行，对分组列或表达式的引用会被空值所替代。要区分一个特定的输出行来自于哪个分组，请见 Table 9.67。

PostgreSQL 中提供了一种简化方法来指定两种常用类型的分组集。下面形式的子句

```
ROLLUP ( e1, e2, e3, ... )
```

表示给定的表达式列表及其所有前缀（包括空列表），因此它等效于

```
GROUPING SETS (
    ( e1, e2, e3, ... ),
    ...
    ( e1, e2 ),
    ( e1 ),
    ( )
)
```

这通常被用来分析历史数据，例如按部门、区和公司范围计算的总薪水。

下面形式的子句

```
CUBE ( e1, e2, ... )
```

表示给定的列表及其可能的子集（即幂集）。因此

```
CUBE ( a, b, c )
```

等效于

```
GROUPING SETS (
    ( a, b, c ),
    ( a, b    ),
    ( a,    c ),
    ( a      ),
    (    b, c ),
    (    b    ),
```

```
(      c ),
(      )
)
```

CUBE或ROLLUP子句中的元素可以是表达式或者 圆括号中的元素子列表。在后一种情况下，为了生成各个分组集，这些子列表会被当作单一单元处理。例如：

```
CUBE ( (a, b), (c, d) )
```

等效于

```
GROUPING SETS (
  ( a, b, c, d ),
  ( a, b      ),
  (      c, d ),
  (            )
)
```

并且

```
ROLLUP ( a, (b, c), d )
```

等效于

```
GROUPING SETS (
  ( a, b, c, d ),
  ( a, b, c      ),
  ( a            ),
  (            )
)
```

CUBE和ROLLUP可以被直接用在 GROUP BY子句中，也可以被嵌套在一个 GROUPING SETS子句中。如果一个 GROUPING SETS子句被嵌套在另一个同类子句中，效果和把内层子句的所有元素直接写在外层子句中一样。

如果在一个GROUP BY子句中指定了多个分组项，那么最终的 分组集列表是这些项的笛卡尔积。例如：

```
GROUP BY a, CUBE (b, c), GROUPING SETS ((d), (e))
```

等效于

```
GROUP BY GROUPING SETS (
  (a, b, c, d), (a, b, c, e),
  (a, b, d),   (a, b, e),
  (a, c, d),   (a, c, e),
  (a, d),     (a, e)
)
```

当一次指定多个分组项时，最终的分组集合可能包含重复项。例如：

```
GROUP BY ROLLUP (a, b), ROLLUP (a, c)
```

等同于

```
GROUP BY GROUPING SETS (
    (a, b, c),
    (a, b),
    (a, b),
    (a, c),
    (a),
    (a),
    (a, c),
    (a),
    ()
)
```

如果这些重复项是不希望出现的，可以在GROUP BY上直接使用DISTINCT子句来删除它们。因此：

```
GROUP BY DISTINCT ROLLUP (a, b), ROLLUP (a, c)
```

等同于

```
GROUP BY GROUPING SETS (
    (a, b, c),
    (a, b),
    (a, c),
    (a),
    ()
)
```

这与使用SELECT DISTINCT并不相同，因为输出行仍然可能包含重复项。如果任何一个未分组的列包含 NULL，那么它将无法与对该列分组时所使用的 NULL 区分开来。

Note

在表达式中，结构 (a, b) 通常会被识别为一个行构造器。在 GROUP BY子句中，这不会在表达式的顶层应用，并且 (a, b) 会按照上面所说的被解析为一个表达式的列表。如果出于某种原因你在分组表达式中需要一个行构造器，请使用 ROW(a, b)。

7.2.5. 窗口函数处理

如果查询包含任何窗口函数（见Section 3.5、Section 9.23和Section 4.2.8），这些函数将在任何分组、聚合和HAVING过滤被执行之后被计算。也就是说如果查询使用了任何聚合、GROUP BY或HAVING，则窗口函数看到的行是分组行而不是来自于FROM/WHERE的原始表行。

当使用多个窗口函数时，在窗口定义中具有等价PARTITION BY和ORDER BY子句的所有窗口函数都保证会看到相同的输入行顺序，即使ORDER BY不能唯一确定该顺序。但是，对于具有不同PARTITION BY或ORDER BY定义的函数，其计算顺序不作保证（在这种情况下，多个窗口函数计算过程之间通常需要排序步骤，并且该排序不保证保留那些在其ORDER BY看来等价的行的相对顺序）。

目前，窗口函数总是要求输入数据预先排好序，因此查询输出总会按照某个窗口函数的PARTITION BY/ORDER BY子句排序。不过，不建议依赖这一点。如果你希望确保结果按特定方式排序，请显式使用顶层的ORDER BY子句。

7.3. 选择列表

如前面几节所示，SELECT命令中的表表达式会构造出一个中间虚拟表，其中可能涉及组合表和视图、消除行、分组等操作。这个表随后交由选择列表处理。选择列表决定中间表中的哪些列会实际输出。

7.3.1. 选择列表项

最简单的选择列表是*，它会输出表表达式生成的所有列。否则，选择列表就是一个逗号分隔的值表达式列表（定义见Section 4.2）。例如，它可以是一个列名列表：

```
SELECT a, b, c FROM ...
```

列名a、b和c要么是FROM子句中所引用表的实际列名，要么是像Section 7.2.1.2所述为它们指定的别名。选择列表中可用的名字空间与WHERE子句相同；如果使用了分组，则与HAVING子句相同。

如果超过一个表有同样的列名，那么你还必须给出表名字，如：

```
SELECT tbl1.a, tbl2.a, tbl1.b FROM ...
```

在使用多个表时，要求一个特定表的所有列也是有用的：

```
SELECT tbl1.*, tbl2.a FROM ...
```

更多有关table_name.*记号的内容请参考Section 8.16.5。

如果在选择列表中使用任意值表达式，那么从概念上说，它会在返回表中增加一个新的虚拟列。该值表达式会对每个结果行计算一次，并用该行中的值替换其中的列引用。不过，选择列表中的表达式并不一定要引用FROM子句表表达式中的列；例如，它也可以是任意常量算术表达式。

7.3.2. 列标签

选择列表中的项可以被赋予名字，以供后续处理使用，例如在ORDER BY子句中引用，或者供客户端应用显示。例如：

```
SELECT a AS value, b + c AS sum FROM ...
```

如果没有使用AS指定输出列名，系统就会分配一个默认列名。对于简单的列引用，它就被引用列的名字；对于函数调用，它就是函数的名字；对于复杂表达式，系统则会生成一个通用名称。

AS关键词通常是可选的，但在某些情况下，如果想要的列名与PostgreSQL关键词相匹配，你必须写上AS或双引号的列名，以避免歧义。（Appendix C显示了哪些关键词需要用AS作为列标签）。例如，FROM就是这样的一个关键词，所以下面的语句是行不通的：

```
SELECT a from, b + c AS sum FROM ...
```

但是以下任意一种会起作用：


```
SELECT a AS from, b + c AS sum FROM ...
SELECT a "from", b + c AS sum FROM ...
```

为了防止未来可能的关键词增加，我们推荐总是写AS或者用双引号修饰输出列名以保证最大的安全性。

Note

输出列的命名和在FROM子句里的命名是不一样的（参阅Section 7.2.1.2）。它实际上允许你对同一个列命名两次，但是在选择列表中分配的名字是要传递下去的名字。

7.3.3. DISTINCT

在处理完选择列表之后，结果表还可以选择性地删除重复行。我们可以直接在SELECT后面写上DISTINCT关键字来指定：

```
SELECT DISTINCT select_list ...
```

（如果不用DISTINCT，则可以用ALL关键字来显式指定保留所有行这一默认行为。）

显然，如果两行至少在一个列值上不同，就认为它们是不同的。空值在这种比较中被认为是相等的。

另外，我们还可以用任意表达式来判断什么行可以被认为是可区分的：

```
SELECT DISTINCT ON (expression [, expression ...]) select_list ...
```

这里的expression是一个对所有行求值的任意值表达式。如果某一组行在这些表达式上的值都相等，那么它们就会被视为重复行，因此只保留该组中的第一行。请注意，某一组里的“第一行”是不可预测的，除非查询在足够多的列上进行了排序，以保证到达DISTINCT过滤器的行顺序是唯一的。（DISTINCT ON的处理发生在ORDER BY排序之后。）

DISTINCT ON子句不是SQL标准的一部分，有时会被认为风格不佳，因为它的结果可能具有不确定性。通过审慎使用GROUP BY以及FROM中的子查询，可以避免使用这种结构，但它往往是最方便的替代方案。

7.4. 组合查询 (UNION、INTERSECT、EXCEPT)

两个查询的结果可以用集合操作并、交、差进行组合。语法是

```
query1 UNION [ALL] query2
query1 INTERSECT [ALL] query2
query1 EXCEPT [ALL] query2
```

query1和query2都是可以使用以上所有特性的查询。

UNION有效地把query2的结果附加到query1的结果上（不过我们不能保证这就是这些行实际被返回的顺序）。此外，它将删除结果中所有重复的行，就象DISTINCT做的那样，除非你使用了UNION ALL。

INTERSECT返回那些同时存在于`query1`和`query2`的结果中的行，除非声明了INTERSECT ALL，否则所有重复行都被消除。

EXCEPT返回所有在`query1`结果中但不在`query2`结果中的行。（这有时被称为两个查询的差。）同样，除非使用了EXCEPT ALL，否则重复行都会被消除。

为了计算两个查询的并、交、差，这两个查询必须是“并操作兼容的”，也就意味着它们都返回同样数量的列，并且对应的列有兼容的数据类型，如Section 10.5中描述的那样。

集合操作可以组合使用，例如：

```
query1 UNION query2 EXCEPT query3
```

等价于：

```
(query1 UNION query2) EXCEPT query3
```

如这里所示，你可以使用括号控制求值顺序。如果没有括号，UNION和EXCEPT按从左到右结合，但INTERSECT的绑定强于这两个操作符。因此

```
query1 UNION query2 INTERSECT query3
```

意思是

```
query1 UNION (query2 INTERSECT query3)
```

你也可以用括号包裹一个单独的`query`。如果`query`需要使用后续部分中讨论的任何子句（例如LIMIT），那么这一点非常重要。没有括号，将会得到语法错误，否则子句将被解析为适用于集合操作的输出，而不是它的输入之一。例如，

```
SELECT a FROM b UNION SELECT x FROM y LIMIT 10
```

是可以接受的，但它的意思是

```
(SELECT a FROM b UNION SELECT x FROM y) LIMIT 10
```

不是

```
SELECT a FROM b UNION (SELECT x FROM y LIMIT 10)
```

7.5. 行排序（ORDER BY）

当一个查询生成输出表之后（也就是处理完选择列表之后），还可以选择对其排序。如果没有选择排序，行将按未指定的顺序返回。这时的实际顺序取决于扫描和连接计划类型以及磁盘上的物理顺序，但绝不能依赖这些因素。只有显式选择排序步骤，才能保证特定的输出顺序。

ORDER BY子句指定了排序顺序：

```
SELECT select_list
      FROM table_expression
      ORDER BY sort_expression1 [ASC | DESC] [NULLS { FIRST | LAST }]
              [, sort_expression2 [ASC | DESC] [NULLS { FIRST |
LAST }]] ...]
```

排序表达式可以是任何在查询选择列表中合法的表达式。例如：

```
SELECT a, b FROM table1 ORDER BY a + b, c;
```

当指定了多个表达式时，后面的值将用于对那些在前面值上相等的行继续排序。每个表达式后面都可以选择性地写上ASC或DESC关键字，以指定升序或降序排序方向。ASC是默认值。升序会把较小的值排在前面，而“较小”是由<操作符定义的。类似地，降序则由>操作符定义。¹

NULLS FIRST和NULLS LAST选项可用于决定空值在排序顺序中是位于非空值之前还是之后。默认情况下，空值排序时被认为大于任何非空值；也就是说，在DESC顺序下默认是NULLS FIRST，否则默认是NULLS LAST。

注意顺序选项是对每一个排序列独立考虑的。例如ORDER BY x, y DESC表示ORDER BY x ASC, y DESC，而和ORDER BY x DESC, y DESC不同。

一个sort_expression也可以是列标签或者一个输出列的编号，如：

```
SELECT a + b AS sum, c FROM table1 ORDER BY sum;
SELECT a, max(b) FROM table1 GROUP BY a ORDER BY 1;
```

两者都会按第一个输出列排序。注意，输出列名必须单独出现，也就是说它不能被用在表达式中 – 例如，这是不正确的：

```
SELECT a + b AS sum, c FROM table1 ORDER BY sum + c;           -- 错误
```

该限制是为了减少混淆。如果一个ORDER BY项是一个单一名字并且匹配一个输出列名或者一个表表达式的列，仍然会出现混淆。在这种情况下输出列将被使用。只有在你使用AS来重命名一个输出列来匹配某些其他表列的名字时，这才会导致混淆。

ORDER BY可以被应用于UNION、INTERSECT或EXCEPT组合的结果，但是在这种情况下它只被允许根据输出列名或编号排序，而不能根据表达式排序。

7.6. LIMIT和OFFSET

LIMIT和OFFSET允许你只检索查询剩余部分产生的行的一部分：

```
SELECT select_list
      FROM table_expression
      [ ORDER BY ... ]
      [ LIMIT { count | ALL } ]
      [ OFFSET start ]
```

¹ 事实上，PostgreSQL会使用该表达式数据类型的默认 B-树操作符类来决定ASC和DESC的排序顺序。按惯例，数据类型会被设置成由<和>操作符来对应这种排序顺序，不过用户定义数据类型的设计者也可以选择不同的做法。

如果给出了一个限制计数，那么会返回数量不超过该限制的行（但可能更少些，因为查询本身可能生成的行数就比较少）。LIMIT ALL的效果和省略LIMIT子句一样，就像是LIMIT带有 NULL 参数一样。

OFFSET说明在开始返回结果行之前要跳过多少行。OFFSET 0的效果与省略OFFSET子句相同，OFFSET带有 NULL 参数时也是如此。

如果OFFSET和LIMIT都出现，那么在开始返回LIMIT行之前，会先跳过OFFSET行。

如果使用LIMIT，那么用一个ORDER BY子句把结果行约束成一个唯一的顺序是很重要的。否则你就会拿到一个不可预料的该查询的行的子集。你要的可能是第十到第二十行，但以什么顺序的第十到第二十？除非你指定了ORDER BY，否则顺序是不知道的。

查询优化器在生成查询计划时会考虑LIMIT，因此如果你给定LIMIT和OFFSET，那么你可能收到不同的规划（产生不同的行顺序）。因此，使用不同的LIMIT/OFFSET值选择查询结果的不同子集将生成不一致的结果，除非你用ORDER BY强制一个可预测的顺序。这并非bug，这是一个很自然的结果，因为 SQL 没有许诺把查询的结果按照任何特定的顺序发出，除非用了ORDER BY来约束顺序。

被OFFSET子句跳过的行仍然需要在服务器内部计算；因此，较大的OFFSET可能效率不高。

7.7. VALUES列表

VALUES提供了一种生成“常量表”的方法，这种表可以在查询中使用，而不必真的在磁盘上创建并填充一个表。语法是：

```
VALUES ( expression [, ...] ) [, ...]
```

每个用圆括号括起来的表达式列表都会生成表中的一行。各个列表必须具有相同数量的元素（即表中的列数），并且每个列表中对应位置的项必须具有兼容的数据类型。结果中每一列的实际数据类型按照与UNION相同的规则确定（参见Section 10.5）。

一个示例：

```
VALUES (1, 'one'), (2, 'two'), (3, 'three');
```

将会返回一个有两列三行的表。它实际上等效于：

```
SELECT 1 AS column1, 'one' AS column2
UNION ALL
SELECT 2, 'two'
UNION ALL
SELECT 3, 'three';
```

在默认情况下，PostgreSQL将column1、column2等名字分配给一个VALUES表的列。这些列名不是由SQL标准指定的，并且不同的数据库系统的做法也不同，因此通常最好使用表别名列表来重写这些默认的名字，像这样：

```
=> SELECT * FROM (VALUES (1, 'one'), (2, 'two'), (3, 'three')) AS t
    (num,letter);
 num | letter
-----+-----
   1 | one
   2 | two
   3 | three
```

(3 rows)

从语法上说，后面跟有表达式列表的VALUES列表被视为等同于

```
SELECT select_list FROM table_expression
```

一样，并且可以出现在SELECT能出现的任何地方。例如，你可以把它用作UNION的一部分，或者附加一个*sort_specification* (ORDER BY、LIMIT和/或OFFSET) 给它。VALUES最常见的用途是作为一个INSERT命令的数据源，以及作为一个子查询。

更多信息请见VALUES。

7.8. WITH查询（公共表表达式）

WITH提供了一种为更大查询编写辅助语句的方法。这些语句通常被称为公共表表达式或CTE，可以视为仅在单个查询期间存在的临时表定义。WITH子句中的每个辅助语句都可以是SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE或MERGE；而WITH子句本身则附加到一个主语句上，该主语句同样可以是SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE或MERGE。

7.8.1. WITH中的SELECT

WITH中SELECT的基本价值在于把复杂查询分解成更简单的部分。一个示例如下：

```
WITH regional_sales AS (
    SELECT region, SUM(amount) AS total_sales
    FROM orders
    GROUP BY region
), top_regions AS (
    SELECT region
    FROM regional_sales
    WHERE total_sales > (SELECT SUM(total_sales)/10 FROM
    regional_sales)
)
SELECT region,
       product,
       SUM(quantity) AS product_units,
       SUM(amount) AS product_sales
FROM orders
WHERE region IN (SELECT region FROM top_regions)
GROUP BY region, product;
```

该查询只显示高销售区域中各产品的销售总额。WITH子句定义了两个辅助语句*regional_sales*和*top_regions*，其中*regional_sales*的输出被*top_regions*使用，而*top_regions*的输出又被主SELECT查询使用。这个示例也可以不借助WITH来编写，但那就需要两层嵌套的子SELECT，可读性会稍差一些。

7.8.2. 递归查询

可选的RECURSIVE修饰符会让WITH从单纯的语法便利变成一种在标准SQL中无法通过其他方式实现某些功能的特性。通过使用RECURSIVE，WITH查询可以引用自己的输出。下面这个查询是一个非常简单的示例，它计算从1到100的整数之和：

```
WITH RECURSIVE t(n) AS (
    VALUES (1)
```

```

UNION ALL
  SELECT n+1 FROM t WHERE n < 100
)
SELECT sum(n) FROM t;

```

递归WITH查询的一般形式总是先写一个非递归项，再写UNION（或UNION ALL），然后写一个递归项；其中只有递归项可以包含对查询自身输出的引用。这样的查询执行过程如下：

递归查询求值

1. 计算非递归项。对UNION（不对UNION ALL），抛弃重复行。把所有剩余的行包括在递归查询的结果中，并且也把它们放在一个临时的工作表中。
2. 只要工作表不为空，重复下列步骤：
 - a. 计算递归项，用当前工作表的内容替换递归自引用。对UNION（不是UNION ALL），抛弃重复行以及那些与之前结果行重复的行。将剩下的所有行包括在递归查询的结果中，并且也把它们放在一个临时的中间表中。
 - b. 用中间表的内容替换工作表的内容，然后清空中间表。

Note

虽然RECURSIVE允许递归指定查询，但在内部这样的查询是迭代评估的。

在上面的示例中，工作表在每一步都只有一行，并且在连续步骤中依次取值 1 到 100。到了第 100 步，由于WHERE子句不再产生输出，因此查询终止。

递归查询通常用于处理层次结构或树形结构数据。下面这个查询是一个有用的示例：给定一个只显示直接包含关系的表，找出某个产品的所有直接和间接子部件：

```

WITH RECURSIVE included_parts(sub_part, part, quantity) AS (
  SELECT sub_part, part, quantity FROM parts WHERE part =
    'our_product'
  UNION ALL
    SELECT p.sub_part, p.part, p.quantity * pr.quantity
    FROM included_parts pr, parts p
    WHERE p.part = pr.sub_part
)
SELECT sub_part, SUM(quantity) AS total_quantity
FROM included_parts
GROUP BY sub_part

```

7.8.2.1. 搜索顺序

当使用递归查询计算树遍历时，你可能希望把结果按深度优先或广度优先顺序排列。这可以通过在其他数据列旁边额外计算一个排序列，并在最后据此对结果排序来实现。请注意，这实际上并不能控制查询求值访问各行的先后顺序；在 SQL 中，这一行为始终依赖于具体实现。这种方法只是为事后排列结果提供了一种方便方式。

为了生成深度优先顺序，可以为每个结果行计算一个到目前为止已访问行的数组。例如，考虑下面这个使用link字段搜索表tree的查询：

```

WITH RECURSIVE search_tree(id, link, data) AS (
  SELECT t.id, t.link, t.data
  FROM tree t

```

```

UNION ALL
  SELECT t.id, t.link, t.data
  FROM tree t, search_tree st
  WHERE t.id = st.link
)
SELECT * FROM search_tree;

```

要增加深度优先的排序信息，可以这样写：

```

WITH RECURSIVE search_tree(id, link, data, path) AS (
  SELECT t.id, t.link, t.data, ARRAY[t.id]
  FROM tree t
  UNION ALL
  SELECT t.id, t.link, t.data, path || t.id
  FROM tree t, search_tree st
  WHERE t.id = st.link
)
SELECT * FROM search_tree ORDER BY path;

```

在更一般的情形下，如果需要使用多个字段来标识一行，就要使用行数组。例如，如果我们需要跟踪f1和f2字段：

```

WITH RECURSIVE search_tree(id, link, data, path) AS (
  SELECT t.id, t.link, t.data, ARRAY[ROW(t.f1, t.f2)]
  FROM tree t
  UNION ALL
  SELECT t.id, t.link, t.data, path || ROW(t.f1, t.f2)
  FROM tree t, search_tree st
  WHERE t.id = st.link
)
SELECT * FROM search_tree ORDER BY path;

```

Tip

在通常只需要跟踪一个字段的情况下，可以省略ROW()语法。这样就能使用简单数组而不是复合类型数组，从而提高效率。

为了生成广度优先顺序，可以添加一个用于跟踪搜索深度的列，例如：

```

WITH RECURSIVE search_tree(id, link, data, depth) AS (
  SELECT t.id, t.link, t.data, 0
  FROM tree t
  UNION ALL
  SELECT t.id, t.link, t.data, depth + 1
  FROM tree t, search_tree st
  WHERE t.id = st.link
)
SELECT * FROM search_tree ORDER BY depth;

```

若要得到稳定排序，可把数据列作为二级排序列附加进去。

Tip

递归查询求值算法会按广度优先搜索顺序生成输出。不过，这只是一个实现细节，未必适合依赖。每一层内部各行的顺序肯定是未定义的，因此无论如何通常都需要显式排序。

有内置语法可以计算深度优先或广度优先的排序列。例如：

```
WITH RECURSIVE search_tree(id, link, data) AS (
    SELECT t.id, t.link, t.data
    FROM tree t
    UNION ALL
    SELECT t.id, t.link, t.data
    FROM tree t, search_tree st
    WHERE t.id = st.link
) SEARCH DEPTH FIRST BY id SET ordercol
SELECT * FROM search_tree ORDER BY ordercol;

WITH RECURSIVE search_tree(id, link, data) AS (
    SELECT t.id, t.link, t.data
    FROM tree t
    UNION ALL
    SELECT t.id, t.link, t.data
    FROM tree t, search_tree st
    WHERE t.id = st.link
) SEARCH BREADTH FIRST BY id SET ordercol
SELECT * FROM search_tree ORDER BY ordercol;
```

这种语法在内部会扩展为与上面手写形式类似的内容。`SEARCH`子句指定是要进行深度优先还是广度优先搜索、要跟踪哪些列用于排序，以及哪个列名将保存可供排序使用的结果数据。该列会被隐式添加到 CTE 的输出行中。

7.8.2.2. 环检测

在使用递归查询时，务必要确保查询的递归部分最终不会再返回元组，否则查询就会无限循环。有时把 `UNION ALL` 改成 `UNION`，通过丢弃与先前输出行重复的行，就可以达到这个目的。不过，循环往往并不表现为整行完全重复；有时只需要检查一个或几个字段，就能判断是否再次到达了同一个点。处理这种情况的标准方法，是计算一个包含已访问值的数组。例如，考虑下面这个使用 `link` 字段搜索表 `graph` 的查询：

```
WITH RECURSIVE search_graph(id, link, data, depth) AS (
    SELECT g.id, g.link, g.data, 0
    FROM graph g
    UNION ALL
    SELECT g.id, g.link, g.data, sg.depth + 1
    FROM graph g, search_graph sg
    WHERE g.id = sg.link
)
SELECT * FROM search_graph;
```

如果 `link` 关系中包含环，这个查询就会循环。因为我们需要输出 “depth”，仅仅把 `UNION ALL` 改成 `UNION` 并不能消除循环。相反，当我们沿着某条特定链接路径搜索时，需要识别自己是否再次到达了同一行。可以给这个容易产生循环的查询增加两个列 `is_cycle` 和 `path`：


```

WITH RECURSIVE search_graph(id, link, data, depth, is_cycle, path)
AS (
    SELECT g.id, g.link, g.data, 0,
           false,
           ARRAY[g.id]
    FROM graph g
    UNION ALL
    SELECT g.id, g.link, g.data, sg.depth + 1,
           g.id = ANY(path),
           path || g.id
    FROM graph g, search_graph sg
    WHERE g.id = sg.link AND NOT is_cycle
)
SELECT * FROM search_graph;

```

除了用于阻止循环之外，这个数组值本身也常常很有用，因为它表示了到达任意特定行所经历的“路径”。

在更一般的情形下，如果需要检查多个字段才能识别一个环，就要使用行数组。例如，如果需要比较f1和f2字段：

```

WITH RECURSIVE search_graph(id, link, data, depth, is_cycle, path)
AS (
    SELECT g.id, g.link, g.data, 0,
           false,
           ARRAY[ROW(g.f1, g.f2)]
    FROM graph g
    UNION ALL
    SELECT g.id, g.link, g.data, sg.depth + 1,
           ROW(g.f1, g.f2) = ANY(path),
           path || ROW(g.f1, g.f2)
    FROM graph g, search_graph sg
    WHERE g.id = sg.link AND NOT is_cycle
)
SELECT * FROM search_graph;

```

Tip

在通常只有一个字段需要检查即可识别环的情况下，可以省略ROW()语法。这样就能使用简单数组而不是复合类型数组，从而提高效率。

有一种内置语法可以简化环检测。上面的查询也可以写成这样：

```

WITH RECURSIVE search_graph(id, link, data, depth) AS (
    SELECT g.id, g.link, g.data, 1
    FROM graph g
    UNION ALL
    SELECT g.id, g.link, g.data, sg.depth + 1
    FROM graph g, search_graph sg
    WHERE g.id = sg.link
) CYCLE id SET is_cycle USING path
SELECT * FROM search_graph;

```

它在内部会被重写成上面的形式。`CYCLE`子句首先指定要跟踪哪些列来检测循环，然后指定一个列名，用于显示是否检测到了循环，最后再指定另一个列名，用于跟踪路径。循环列和路径列都会被隐式添加到 CTE 的输出行中。

Tip

循环路径列的计算方式与上一节展示的深度优先排序列相同。一个查询可以同时包含`SEARCH`和`CYCLE`子句，但深度优先搜索规范和环检测规范会产生重复计算，因此通常只使用`CYCLE`子句并按路径列排序会更高效。如果需要广度优先排序，那么同时指定`SEARCH`和`CYCLE`就会比较有用。

当你不确定查询是否可能循环时，一个测试查询的有用技巧是在父查询中放一个`LIMIT`。例如，这个查询没有`LIMIT`时会永远循环：

```
WITH RECURSIVE t(n) AS (
    SELECT 1
    UNION ALL
    SELECT n+1 FROM t
)
SELECT n FROM t LIMIT 100;
```

这之所以有效，是因为PostgreSQL的实现只会计算父查询实际取到的那些`WITH`查询结果行。不建议在生产环境中使用这个技巧，因为其他系统可能采用不同的工作方式。同样，如果让外层查询对递归查询结果排序，或者把它们与其他表做连接，这个技巧通常就不会生效，因为在这些情况下外层查询往往会尝试获取`WITH`查询的全部输出。

7.8.3. 公共表表达式物化

`WITH`查询的一个有用特性是，在父查询每次执行时，它通常只会被计算一次，即使父查询或同级的`WITH`查询对它有多次引用也是如此。因此，在多个地方都需要的昂贵计算可以放进一个`WITH`查询中，以避免重复工作。另一个可能的用途是防止带副作用的函数被意外执行多次。不过，问题的另一面是，如果某个`WITH`查询被多次引用，优化器就无法把父查询中的约束下推到该`WITH`查询中，因为那样本应只影响其中一个引用的约束，可能会影响到所有使用该`WITH`查询输出的地方。被多次引用的`WITH`查询通常会按书写的样子完整求值，而不会抑制那些父查询稍后可能丢弃的行。（不过，如前所述，如果对该查询的引用只请求有限数量的行，那么求值可能会提前停止。）

但是，如果`WITH`查询是非递归且无副作用的（也就是说，它是一个不包含可变函数的`SELECT`），那么它就可以被折叠进父查询，从而允许两个查询层级进行联合优化。默认情况下，如果父查询只引用该`WITH`查询一次，就会发生这种折叠；如果引用多于一次，则不会发生。你可以通过指定`MATERIALIZED`来强制该`WITH`查询单独计算，也可以通过指定`NOT MATERIALIZED`来强制它并入父查询。后一种选择有重复计算`WITH`查询的风险；但如果每次使用都只需要该`WITH`查询完整输出中的一小部分，它仍然可能带来净收益。

这些规则的一个简单示例是

```
WITH w AS (
    SELECT * FROM big_table
)
SELECT * FROM w WHERE key = 123;
```

这个`WITH`查询会被折叠，从而生成与下面语句相同的执行计划：

```
SELECT * FROM big_table WHERE key = 123;
```

特别是，如果key上存在索引，它很可能会被用来只提取那些key = 123的行。另一方面，在

```
WITH w AS (
    SELECT * FROM big_table
)
SELECT * FROM w AS w1 JOIN w AS w2 ON w1.key = w2.ref
WHERE w2.key = 123;
```

WITH查询将被物化，生成big_table的一个临时副本，然后再与自身连接 – 因而无法从任何索引中获益。如果把它写成下面这样，这个查询会高效得多：

```
WITH w AS NOT MATERIALIZED (
    SELECT * FROM big_table
)
SELECT * FROM w AS w1 JOIN w AS w2 ON w1.key = w2.ref
WHERE w2.key = 123;
```

这样父查询中的限制条件就可以直接应用到对big_table的扫描上。

一个可能不适合使用NOT MATERIALIZED的示例如下：

```
WITH w AS (
    SELECT key, very_expensive_function(val) AS f FROM some_table
)
SELECT * FROM w AS w1 JOIN w AS w2 ON w1.f = w2.f;
```

在这里，WITH查询的物化确保very_expensive_function每个表行只计算一次，而不是两次。

上面的示例仅显示了WITH与SELECT一起使用，但它也可以以相同的方式附加到INSERT、UPDATE、DELETE或MERGE。在每种情况下，它都等效于提供了可在主命令中引用的临时表。

7.8.4. WITH中的数据修改语句

你可以在WITH中使用数据修改语句（INSERT、UPDATE、DELETE或MERGE）。这样就可以在同一查询中执行多个不同的操作。例如：

```
WITH moved_rows AS (
    DELETE FROM products
    WHERE
        "date" >= '2010-10-01' AND
        "date" < '2010-11-01'
    RETURNING *
)
INSERT INTO products_log
SELECT * FROM moved_rows;
```

这个查询实际上将行从products移动到products_log。在WITH中的DELETE从products中删除指定的行，通过其RETURNING子句返回它们的内容；然后主查询读取该输出并将其插入到products_log中。

上述示例中有一个细节值得注意：WITH子句附加在INSERT上，而不是附加在INSERT内部的子SELECT上。这是必须的，因为数据修改语句只允许出现在附着于顶层语句的WITH子句

中。不过，普通WITH的可见性规则仍然适用，因此仍然可以在该子SELECT中引用WITH语句的输出。

正如上述示例所示，WITH中的数据修改语句通常带有RETURNING子句（见Section 6.5）。构成其他查询可引用临时表的，是RETURNING子句的输出，而不是数据修改语句的目标表。如果WITH中的数据修改语句缺少RETURNING子句，那么它就不会形成临时表，也无法被查询的其他部分引用。尽管如此，这样的语句仍然会被执行。下面是一个并不特别有用的示例：

```
WITH t AS (
    DELETE FROM foo
)
DELETE FROM bar;
```

这个示例将从表foo和bar中移除所有行。被报告给客户端的受影响行的数目可能只包括从bar中移除的行。

数据修改语句中不允许递归自引用。在某些情况下，可以通过引用递归WITH的输出来绕过这一限制，例如：

```
WITH RECURSIVE included_parts(sub_part, part) AS (
    SELECT sub_part, part FROM parts WHERE part = 'our_product'
    UNION ALL
    SELECT p.sub_part, p.part
    FROM included_parts pr, parts p
    WHERE p.part = pr.sub_part
)
DELETE FROM parts
WHERE part IN (SELECT part FROM included_parts);
```

这个查询会移除一个产品的所有直接和间接子部件。

WITH中的数据修改语句只会执行一次，并且总会执行到完成，而不管主查询是否读取了它们的全部输出，甚至是否读取了任何输出。注意这与WITH中SELECT的规则不同：正如前一小节所述，SELECT只会执行到主查询实际需要其输出为止。

WITH中的子语句彼此之间以及与主查询是并发执行的。因此，在WITH中使用数据修改语句时，实际更新发生的顺序是不可预知的。所有语句都使用同一个快照执行（参见Chapter 13），因此它们无法“看见”彼此对目标表产生的影响。这减轻了实际行更新顺序不可预知所带来的影响，也意味着RETURNING数据是在不同WITH子语句与主查询之间传递更改的唯一方式。例如，在

```
WITH t AS (
    UPDATE products SET price = price * 1.05
    RETURNING *
)
SELECT * FROM products;
```

外层SELECT返回的将是UPDATE操作发生之前的原始价格，而在

```
WITH t AS (
    UPDATE products SET price = price * 1.05
    RETURNING *
)
SELECT * FROM t;
```

外层SELECT将返回更新后的数据。

在单个语句中试图更新同一行两次是不受支持的。只会发生一次修改，但很难（有时根本无法）可靠地预测究竟是哪一次。这同样适用于删除在同一语句中已经被更新过的行：只有更新会生效。因此，通常应避免在一个语句中两次修改同一行。特别要避免编写那些可能影响主语句或同级子语句所修改行的WITH子语句，因为这类语句的效果将不可预测。

当前，用作WITH中数据修改语句目标的任何表不能有条件规则、ALSO规则或扩展到多个语句的INSTEAD规则。

7.9. 图查询

本节描述用于查询属性图的子语言，属性图的定义方式见Section 5.8。

7.9.1. 概述

请看Section 5.8中的这个示例：

```
-- get list of customers active today
SELECT customer_name FROM GRAPH_TABLE (myshop MATCH (c IS
  customers)-[IS customer_orders]->(o IS orders WHERE o.ordered_when
  = current_date) COLUMNS (c.name AS customer_name));
```

图查询部分发生在GRAPH_TABLE构造内部。就查询的其余部分而言，它的作用就像一个表函数，因为它会生成一个计算出的表作为输出。和其他FROM子句元素一样，可以为结果指定表别名和列别名，而且结果还可以与其他表连接、随后再过滤，等等，例如：

```
SELECT ... FROM GRAPH_TABLE (mygraph MATCH ... COLUMNS (...)) AS
  myresult (a, b, c) JOIN othertable USING (a) WHERE b > 0 ORDER BY
  c;
```

GRAPH_TABLE子句由图名、关键字MATCH、一个图模式表达式（见下文）、关键字COLUMNS和一个列列表组成。

7.9.2. 图模式

图查询功能的核心是图模式，它出现在关键字MATCH之后。从形式上说，图模式由一个或多个路径模式组成。路径是图元素的序列，以顶点开始并以顶点结束，在顶点与边之间交替出现。路径模式是一种匹配路径的语法表达式。

因此，路径模式会匹配一串顶点和边。最简单的路径模式是

`()`

它匹配单个顶点。下一个最简单的模式是

`()-[ ]->()`

它匹配一个顶点、后跟一条边、再后跟一个顶点。字符`()`是顶点模式，而字符`-[ ]->`是边模式。

这些字符也可以用空白分隔，例如：

`( ) - [ ] - > ( )`

Tip

记住这些符号的一种办法是：在属性图的可视化表示中，顶点通常画成圆形（就像`()`），边则带有矩形标签（就像`[]`）。

上面的模式会匹配任意顶点，或者任意两个由任意边连接的顶点，这并不算特别有趣。通常，我们希望搜索具有某些特征的元素（顶点和边）。这些特征写在圆括号或方括号之间（这也称为元素模式填充项）。通常，我们会搜索带有某个标签的元素。这写作`IS labelname`。例如，这会匹配所有带有`person`标签的顶点：

```
(IS person)
```

下一个示例会匹配一个带有`person`标签的顶点，它连接到一个带有`account`标签的顶点，而连接它们的边带有`has`标签。

```
(IS person)-[IS has]->(IS account)
```

也可以匹配多个标签，使用“或”语义：

```
(IS person)-[IS has]->(IS account|creditcard)
```

请记住，边是有向的。在路径模式中也可以使用另一方向，例如：

```
(IS account)<-[IS has]-(IS person)
```

也可以同时匹配两个方向：

```
(IS person)-[IS is_friend_of]-(IS person)
```

这表示“或”：任一方向的边都会匹配。

在很多情况下，边模式不需要填充项。（所有过滤随后都会在顶点上进行。）对于这些情况，可以使用一种省略方括号的缩写边模式语法，例如：

```
(IS person)->(IS account)
(IS account)<-(IS person)
(IS person)-(IS person)
```

和往常一样，缩写语法可以让表达式更紧凑，但有时也更难理解。

此外，可以在路径模式表达式中定义图模式变量。它们会绑定到匹配到的元素上，并且可以用来引用这些元素上的属性值。最重要的用途是把它们用在`COLUMNS`子句中，以定义`GRAPH_TABLE`子句的表格结果。例如（假设属性图及其底层表都有适当定义）：

```
GRAPH_TABLE (mygraph MATCH (p IS person)-[h IS has]->(a IS account)
              COLUMNS (p.name AS person_name, h.since AS
              has_account_since, a.num AS account_number)
```

可以在元素模式内部使用`WHERE`子句来过滤匹配：

```
(IS person)-[IS has]->(a IS account WHERE a.type = 'savings')
```

Chapter 8. 数据类型

PostgreSQL 提供了丰富的原生数据类型。用户可以使用CREATE TYPE命令向 PostgreSQL添加新类型。

Table 8.1展示了所有内置的通用数据类型。“别名”列中列出的多数可选名称，都是PostgreSQL出于历史原因在内部使用的名称。此外，还有一些内部使用或已废弃的类型也可用，但未在此列出。

Table 8.1. 数据类型

名字	别名	描述
bigint	int8	有符号的8字节整数
bigserial	serial8	自动递增的8字节整数
bit [(n)]		定长位串
bit varying [(n)]	varbit [(n)]	变长位串
boolean	bool	逻辑布尔值（真/假）
box		平面上的矩形框
bytea		二进制数据（“字节数组”）
character [(n)]	char [(n)]	定长字符串
character varying [(n)]	varchar [(n)]	变长字符串
cidr		IPv4或IPv6网络地址
circle		平面上的圆
date		日历日期（年、月、日）
double precision	float, float8	双精度浮点数（8 字节）
inet		IPv4或IPv6主机地址
integer	int, int4	有符号4字节整数
interval [fields] [(p)]		时间段
json		文本 JSON 数据
jsonb		二进制 JSON 数据，已分解
line		平面上的无限长的线
lseg		平面上的线段
macaddr		MAC（Media Access Control）地址
macaddr8		MAC（Media Access Control）地址（EUI-64格式）
money		货币数量
numeric [(p, s)]	decimal [(p, s)]	可选择精度的精确数字
path		平面上的几何路径
pg_lsn		PostgreSQL日志序列号
pg_snapshot		用户级事务 ID 快照
point		平面上的几何点

名字	别名	描述
polygon		平面上的封闭几何路径
real	float4	单精度浮点数（4字节）
smallint	int2	有符号2字节整数
smallserial	serial2	自动递增的2字节整数
serial	serial4	自动递增的4字节整数
text		变长字符串
time [(p)] [without time zone]		一天中的时间（无时区）
time [(p)] with time zone	timetz	一天中的时间，包括时区
timestamp [(p)] [without time zone]		日期和时间（无时区）
timestamp [(p)] with time zone	timestampz	日期和时间，包括时区
tsquery		文本搜索查询
tsvector		文本搜索文档
txid_snapshot		用户级事务 ID 快照（已废弃；参见 pg_snapshot）
uuid		通用唯一标识符
xml		XML 数据

兼容性

下列类型（或它们的这些拼写形式）由SQL规定：bigint、bit、bit varying、boolean、char、character varying、character、varchar、date、double precision、integer、interval、json、numeric、decimal、real、smallint、time（有时区或无时区）、timestamp（有时区或无时区）、xml。

每种数据类型都有一种由其输入和输出函数决定的外部表示。许多内置类型的外部格式都很直观。不过，也有一些类型是 PostgreSQL 所特有的，例如几何路径；还有一些类型可能存在多种可能的格式，例如日期/时间类型。有些输入和输出函数并不可逆，也就是说，输出函数的结果与原始输入相比可能会丢失精度。

8.1. 数字类型

数字类型包括 2、4、8 字节的整数，4、8 字节的浮点数，以及可选精度的小数。Table 8.2 列出了所有可用类型。

Table 8.2. 数字类型

名字	存储尺寸	描述	范围
smallint	2字节	小范围整数	-32768 to +32767
integer	4字节	整数的典型选择	-2147483648 to +2147483647

名字	存储尺寸	描述	范围
<code>bigint</code>	8字节	大范围整数	-9223372036854775808 to +9223372036854775807
<code>decimal</code>	可变	用户指定精度, 精确	最高小数点前131072位, 以及小数点后16383位
<code>numeric</code>	可变	用户指定精度, 精确	最高小数点前131072位, 以及小数点后16383位
<code>real</code>	4字节	可变精度, 不精确	6位十进制精度
<code>double precision</code>	8字节	可变精度, 不精确	15位十进制精度
<code>smallserial</code>	2字节	自动递增的小整数	1到32767
<code>serial</code>	4字节	自动递增的整数	1到2147483647
<code>bigserial</code>	8字节	自动递增的大整数	1到9223372036854775807

数字类型常量的语法在Section 4.1.2里描述。数字类型有一整套对应的数学操作符和函数。相关信息请参考 Chapter 9。下面的几节详细描述这些类型。

8.1.1. 整数类型

类型 `smallint`、`integer` 和 `bigint` 用于存储不同范围的整数, 也就是没有小数部分的数。试图存储超出允许范围的值会导致错误。

常用的类型是 `integer`, 因为它提供了在范围、存储空间和性能之间的最佳平衡。一般只有在磁盘空间紧张的时候才使用 `smallint` 类型。而只有在 `integer` 的范围不够的时候才使用 `bigint`。

SQL只声明了整数类型 `integer` (或 `int`)、`smallint` 和 `bigint`。类型 `int2`、`int4` 和 `int8` 都是扩展, 也在许多其它SQL数据库系统中使用。

8.1.2. 任意精度数值

类型 `numeric` 可以存储非常多位的数字。我们特别建议将它用于货币金额和其它要求计算准确的数量。`numeric` 值的计算在可能的情况下会得到准确的结果, 例如加法、减法、乘法。不过, `numeric` 类型上的算术运算比整数类型或者下一节描述的浮点数类型要慢很多。

我们在下文中使用以下术语: 精度 (`precision`) 是一个 `numeric` 值中有效数字的总位数, 也就是小数点两侧数字的总数。小数位数 (`scale`) 是小数部分中位于小数点右侧的十进制位数。因此, 数值 23.5141 的精度为 6, 小数位数为 4。整数可以认为其小数位数为 0。

`numeric` 列的最大精度和最大小数位数都可以配置。要声明 `numeric` 类型的列, 请使用以下语法:

```
NUMERIC(precision, scale)
```

精度必须为正数, 而小数位数可以为正数或负数 (见下文)。另外:

```
NUMERIC(precision)
```

会选择小数位数为 0。指定:

NUMERIC

而不写任何精度或小数位数，则会创建一个“无约束 numeric”列，其中可以存储任意长度的数值，直到达到实现限制。这种列不会把输入值强制到某个特定的小数位数，而声明了小数位数的numeric列会把输入值强制到该小数位数。（SQL标准要求默认小数位数为 0，也就是强制为整数精度。我们认为这用处不大。如果你关心可移植性，请始终显式指定精度和小数位数。）

Note

在numeric类型声明中可显式指定的最大精度为 1000。无约束的numeric列受 Table 8.2中所述限制的约束。

如果要存储的值的小数位数大于该列声明的小数位数，系统会把该值舍入到指定的小数位数。然后，如果小数点左侧的位数超过了声明的精度减去声明的小数位数，就会报错。例如，声明为

```
NUMERIC(3, 1)
```

的列会把值舍入到 1 位小数，并且可以存储 -99.9 到 99.9 之间（含边界）的值。

从PostgreSQL 15 开始，允许声明带有负小数位数的numeric列。此时，值会在小数点左侧舍入。精度仍表示未被舍入的数字的最大位数。因此，声明为

```
NUMERIC(2, -3)
```

的列会把值舍入到最接近的千位，并且可以存储 -99000 到 99000 之间（含边界）的值。也允许声明比声明精度更大的小数位数。这种列只能保存纯小数值，并且要求小数点右侧紧邻的小数位中，至少有声明的小数位数减去声明精度那么多个 0。例如，声明为

```
NUMERIC(3, 5)
```

的列会把值舍入到 5 位小数，并且可以存储 -0.00999 到 0.00999 之间（含边界）的值。

Note

PostgreSQL允许在numeric类型声明中把小数位数指定为 -1000 到 1000 范围内的任意值。然而，SQL标准要求小数位数位于 0 到 *precision* 之间。使用超出该范围的小数位数，在其他数据库系统中可能不可移植。

数值在物理上存储时不会保留多余的前导零或尾随零。因此，列上声明的精度和小数位数只是最大值，而不是固定分配的空间（从这个意义上说，numeric更像 `varchar(n)`，而不像 `char(n)`）。实际存储需求是每四个十进制数字组占两个字节，再加上 3 到 8 字节的开销。

除了普通数值之外，numeric类型还有如下几个特殊值：

```
Infinity  
-Infinity  
NaN
```

这些值改编自 IEEE 754 标准，分别表示“无穷大”、“负无穷大”和“非数字”。在 SQL 命令中把这些值写成常量时，必须将它们用引号括起来，例如 `UPDATE table SET x = '-`

`Infinity`。输入时，这些字符串按大小写不敏感方式识别。无穷大值也可以写作 `inf` 和 `-inf`。

无穷大值的行为符合数学预期。例如，`Infinity` 加上任何有限值都等于 `Infinity`，`Infinity` 加上 `Infinity` 也是如此；但是 `Infinity` 减去 `Infinity` 会得到 `NaN`（非数字），因为它没有良好定义的解释。请注意，无穷大只能存储在无约束的 `numeric` 列中，因为它在概念上超出了任何有限精度限制。

`NaN`（非数字）用于表示未定义的计算结果。一般来说，任何带有 `NaN` 输入的运算都会产生另一个 `NaN`。唯一的例外是：如果把 `NaN` 替换成任意有限或无限数值，运算都会得到同一个结果，那么该结果对 `NaN` 也成立。（例如，`NaN` 的 0 次方等于 1。）

Note

在大多数“非数字”概念的实现中，`NaN` 都被认为不等于任何其他数值（包括 `NaN` 本身）。为了让 `numeric` 值能够排序并用于基于树的索引，PostgreSQL 将 `NaN` 值视为彼此相等，并且大于所有非 `NaN` 值。

类型 `decimal` 和 `numeric` 是等效的。两种类型都是 SQL 标准的一部分。

进行舍入时，`numeric` 类型在遇到恰好处于中间的值时，会朝远离零的方向舍入；而（在大多数机器上）`real` 和 `double precision` 类型会把这类值舍入到最近的偶数。例如：

```
SELECT x,
       round(x::numeric) AS num_round,
       round(x::double precision) AS dbl_round
FROM generate_series(-3.5, 3.5, 1) AS x;
```

x	num_round	dbl_round
-3.5	-4	-4
-2.5	-3	-2
-1.5	-2	-2
-0.5	-1	-0
0.5	1	0
1.5	2	2
2.5	3	2
3.5	4	4

(8 rows)

8.1.3. 浮点类型

数据类型 `real` 和 `double precision` 是不精确的、变精度的数字类型。在当前所有受支持的平台上，只要底层处理器、操作系统和编译器提供支持，这两种类型都实现了 IEEE 754 二进制浮点算术标准（分别对应单精度和双精度）。

所谓不精确，是指某些值无法被精确转换为内部格式，只能以近似值存储，因此存储并再取出一个值时，可能会看到轻微差异。如何处理这类误差以及它们在计算中如何传播，是数学和计算机科学中的一个独立领域，这里不再展开，只强调以下几点：

- 如果你要求准确的存储和计算（例如计算货币金额），应使用 `numeric` 类型。
- 如果你想用这些类型进行任何重要的复杂计算，尤其是依赖边界情形（无穷大、下溢）特定行为的计算，那么应该仔细评估其实现。
- 比较两个浮点值是否相等，未必总能得到符合预期的结果。

在所有当前支持的平台上，`real`类型的范围大约为 $1\text{E}-37$ 到 $1\text{E}+37$ ，精度至少为 6 位十进制数字。`double precision`类型的范围大约为 $1\text{E}-307$ 到 $1\text{E}+308$ ，精度至少为 15 位十进制数字。过大或过小的值都会导致 错误。如果输入数字的精度过高，可能会发生舍入。过于接近零且无法区别于零的数值，会导致下溢错误。

默认情况下，浮点值会以最短且精确的十进制表示形式输出；生成的十进制值比同一二进制精度下任何其他可表示值都更接近真实 存储的二进制值。（不过，为了避免输入例程普遍存在的一个错误，即未能正确遵守舍入到最近偶数规则，当前输出值绝不会 恰好位于两个可表示值的正中间。）对于`float8`值，最多使用 17 位有效十进制数字；对于`float4`值，最多使用 9 位。

Note

生成这种最短且精确的输出格式，比历史上的圆整格式要快得多。

为了兼容旧版本PostgreSQL生成的输出，并允许降低输出精度，可以使用 `extra_float_digits`参数改为选择圆整后的 十进制输出。将该参数设置为 0 会恢复之前的默认行为，也就是把值 舍入为 6 位（对于`float4`）或 15 位（对于`float8`）有效十进制数字。设置为负值会 进一步减少位数；例如 -2 会把输出分别舍入到 4 位或 13 位数字。

将`extra_float_digits`设置为任何大于 0 的值，都会选择最短且精确的格式。

Note

过去那些需要精确值的应用，往往必须把 `extra_float_digits` 设置为 3 才能获得它们。为了在版本之间获得最大兼容性，这类应用应继续这样做。

除了普通的数字值之外，浮点类型还有几个特殊值：

```
Infinity
-Infinity
NaN
```

这些分别表示 IEEE 754 的特殊值“无穷大”、“负无穷大”和“非数字”。如果在 SQL 命令里把这些值写成常量，必须用单引号将它们括起来，例如 `UPDATE table SET x = '-Infinity'`。输入时，这些字符串按大小写不敏感的方式识别。无穷大值也可以写作 `inf` 和 `-inf`。

Note

IEEE 754 规定，NaN 不应与任何其他浮点值（包括NaN）相等。为了允许浮点值被排序，并可用于基于树的索引，PostgreSQL 将NaN视为彼此相等，并且大于所有非NaN值。

PostgreSQL 也支持 SQL 标准记法 `float` 和 `float(p)` 来指定不精确数值类型。这里，`p` 指定可接受的最小二进制精度位数。PostgreSQL 将 `float(1)` 到 `float(24)` 视为选择 `real` 类型，而 `float(25)` 到 `float(53)` 则选择 `double precision`。`p` 超出允许范围会报错。未指定精度的 `float` 视为 `double precision`。

8.1.4. serial 类型

Note

本节描述的是 PostgreSQL 特有的创建 自动递增列的方法。另一种方法是使用 SQL 标准的标识列特性，参见 Section 5.3。

`smallserial`、`serial` 和 `bigserial` 并不是真正的数据类型，它们只是为了创建 唯一标识符列而提供的记法便利（类似于其他一些数据库支持的 `AUTO_INCREMENT` 属性）。在当前实现中，下列语句：

```
CREATE TABLE tablename (
    colname SERIAL
);
```

等价于以下语句：

```
CREATE SEQUENCE tablename_colname_seq AS integer;
CREATE TABLE tablename (
    colname integer NOT NULL DEFAULT
    nextval('tablename_colname_seq')
);
ALTER SEQUENCE tablename_colname_seq OWNED BY tablename.colname;
```

这样就创建了一个整数列，并把它的默认值设置为从序列生成器中取值。同时还会加上 `NOT NULL` 约束，以确保不能插入空值。（在大多数情况下，你可能还会希望再加上 `UNIQUE` 或 `PRIMARY KEY` 约束，以防意外插入重复值，但这不会自动发生。）最后，该序列会被标记为“属于”该列，这样当列或表被删除时，序列也会随之删除。

Note

因为 `smallserial`、`serial` 和 `bigserial` 是用序列实现的，所以即使没有删除任何行，列中出现的值序列也可能存在“空洞”或缺口。即使包含该值的行从未成功插入表中，从序列分配出去的值仍会被视为“已使用”。例如，如果插入事务回滚，就会发生这种情况。详细信息见 Section 9.18 中的 `nextval()`。

要向 `serial` 列插入序列中的下一个值，应指定让该列 使用其默认值。这既可以通过在 `INSERT` 语句的列表中省略该列来实现，也可以通过使用 `DEFAULT` 关键字来实现。

类型名 `serial` 和 `serial4` 是等价的：二者都会创建 `integer` 列。类型名 `bigserial` 和 `serial8` 的工作方式相同，只是它们创建的是 `bigint` 列。如果预计表在其生命周期内会使用超过 2^{31} 个标识符，就应使用 `bigserial`。类型名 `smallserial` 和 `serial2` 同理，只是它们创建的是 `smallint` 列。

为 `serial` 列创建的序列会在其所属列被删除时自动删除。你也可以在不删除该列的情况下删除该序列，但这会强制移除该列的默认值表达式。

8.2. 货币类型

`money` 类型以固定的小数精度存储货币金额；参见 Table 8.3。小数精度由数据库的 `lc_monetary` 设置决定。表中显示的范围假定有两位小数。输入支持多种格式，包括整数和浮点文字，以及典型的货币格式，例如 `'$1,000.00'`。输出通常也采用后一种形式，但会受到区域设置影响。

Table 8.3. 货币类型

名字	存储尺寸	描述	范围
money	8 字节	货币额	-92233720368547758.08 到 +92233720368547758.07

由于该数据类型的输出依赖区域设置，因此在 `lc_monetary` 设置不同的数据库之间装入 `money` 数据时，可能无法正常工作。为了避免这类问题，在将转储恢复到新数据库之前，应确保新数据库的 `lc_monetary` 设置与原数据库相同或等效。

数据类型 `numeric`、`int` 和 `bigint` 的值可以转换为 `money`。从数据类型 `real` 和 `double precision` 的转换可以通过先转换为 `numeric` 来实现，例如：

```
SELECT '12.34'::float8::numeric::money;
```

但是，我们不推荐这样做。浮点数不应该被用来处理货币，因为浮点数可能会有圆整错误。

一个 `money` 值可以在不损失精度的情况下转换为 `numeric`。转换到其他类型可能会丢失精度，并且必须采用两个阶段完成：

```
SELECT '52093.89'::money::numeric::float8;
```

一个 `money` 值除以一个整数值时，会朝零方向截去小数部分。要得到圆整结果，可以除以一个浮点值，或者在除法前先把 `money` 转换为 `numeric`，再在除法后转换回 `money`（如果要避免精度丢失风险，后一种做法更好）。当一个 `money` 值被另一个 `money` 值除时，结果是 `double precision`（即一个纯数字，而不是金额），因为在除法中货币单位被约掉了。

8.3. 字符类型

Table 8.4. 字符类型

名字	描述
<code>character varying(n)</code> , <code>varchar(n)</code>	有长度限制的变长
<code>character(n)</code> , <code>char(n)</code> , <code>bpchar(n)</code>	定长，空白填充
<code>bpchar</code>	无限长度的变长，忽略尾随空白
<code>text</code>	无限长度的变长

Table 8.4 显示了在 PostgreSQL 里可用的一般用途的字符类型。

SQL 定义了两种主要字符类型：`character varying(n)` 和 `character(n)`，其中 n 是正整数。这两种类型都可以存储长度最多为 n 个字符（而不是字节）的字符串。试图把更长的字符串存入这些类型的列时会报错，除非超出的字符全部都是空格，在这种情况下字符串会被截断到最大长度。（这一多少有些奇怪的例外是 SQL 标准要求的。）不过，如果显式把一个值转换为 `character varying(n)` 或 `character(n)`，那么超长的值会被截断为 n 个字符而不会报错。（这同样是 SQL 标准要求的。）如果要存储的字符串短于声明长度，`character` 类型的值会用空格填充；`character varying` 类型则只是简单地存储较短的字符串。

此外，PostgreSQL 还提供 `text` 类型，用于存储任意长度的字符串。虽然 `text` 类型不在 SQL 标准中，但其他若干 SQL 数据库管理系统也提供了它。`text` 是 PostgreSQL 的原生字符串数据类型，因为大多数对字符串进行操作的内置函数都声明为接受或返回 `text`，而不是 `character varying`。在很多场景下，`character varying` 的行为就像是建立在 `text` 之上的一个域。

类型名 `varchar` 是 `character varying` 的别名，而 `bpchar`（带长度说明时）和 `char` 是 `character` 的别名。`varchar` 和 `char` 这两个别名由 SQL 标准定义；`bpchar` 则是 PostgreSQL 的扩展。

如果指定了长度， n 必须大于 0，且不能超过 10,485,760。若 `character varying`（或 `varchar`）没有长度说明，则该类型接受任意长度的字符串。若 `bpchar` 没有长度说明，它也接受任意长度的字符串，但尾随空白在语义上不重要。若 `character`（或 `char`）缺少长度说明，则等同于 `character(1)`。

`character` 类型的值在物理存储时会在右侧用空格填充到指定宽度 n ，并且也会按这种形式显示。但是，在比较两个 `character` 值时，尾随空格在语义上被视为不重要并会被忽略。在空白字符有区分意义的排序规则中，这种行为可能产生意外结果；例如，`SELECT 'a'::CHAR(2) COLLATE "C" < E'a\n'::CHAR(2)` 会返回真，即使 C 区域设置认为空格大于换行符。把 `character` 值转换为其他字符串类型之一时，尾随空格会被移除。请注意，在 `character varying` 和 `text` 值中，以及进行模式匹配（即 `LIKE` 和正则表达式）时，尾随空格在语义上是有意义的。

可以存储在这些数据类型中的字符由数据库字符集确定，该数据库字符集在创建数据库时选择。无论特定的字符集是什么，都无法存储代码为零的字符（有时称为 NUL）。有关更多信息，请参阅 Section 23.3。

短字符串（最长 126 字节）的存储需求是 1 个字节，再加上实际字符串本身；对 `character` 而言，这其中还包括填充的空格。更长的字符串则需要 4 个字节的额外开销，而不是 1 个字节。长字符串会被系统自动压缩，因此在磁盘上的实际占用可能更小。非常长的值还会被存储在后台表中，以免影响对较短列值的快速访问。无论如何，可存储的最长字符串大约为 1 GB。（数据类型声明中 n 允许的最大值比这还小。更改这个限制并没有意义，因为在多字节字符编码下，字符数和字节数可能差异很大。如果你想存储没有明确上限的长字符串，应使用 `text` 或未指定长度的 `character varying`，而不是随意给出一个长度上限。）

Tip

这三种类型之间没有性能差别，除了使用空白填充类型时会占用更多存储空间，以及在写入带长度约束的列时需要少量额外 CPU 周期来检查长度。虽然在某些其他数据库系统中，`character(n)` 可能有一定性能优势，但在 PostgreSQL 中并不存在这种优势。事实上，由于额外的存储开销，`character(n)` 通常反而是三者中最慢的。大多数情况下，应优先使用 `text` 或 `character varying`。

关于字符串常量的语法，请参见 Section 4.1.2.1；关于可用的操作符和函数，请参见 Chapter 9。

Example 8.1. 使用字符类型

```
CREATE TABLE test1 (a character(4));
INSERT INTO test1 VALUES ('ok');
SELECT a, char_length(a) FROM test1; -- 1
```

a	char_length
ok	2

```
CREATE TABLE test2 (b varchar(5));
INSERT INTO test2 VALUES ('ok');
INSERT INTO test2 VALUES ('good ');
INSERT INTO test2 VALUES ('too long');
ERROR: value too long for type character varying(5)
```

```
INSERT INTO test2 VALUES ('too long'::varchar(5)); -- explicit
truncation
SELECT b, char_length(b) FROM test2;
```

b	char_length
ok	2
good	5
too l	5

1 函数char_length在Section 9.4中讨论。

PostgreSQL 中还有两种固定长度字符类型，如 Table 8.5 所示。它们并非供一般用途使用，而仅用于内部系统目录。name 类型用于存储标识符。它的长度目前定义为 64 字节（63 个可用字符加结束符），但在 C 源代码中应使用常量 NAMEDATALEN 来引用。这个长度是在编译时设定的（因此可以针对特殊用途调整）；默认最大长度在未来版本中可能会变化。类型 "char"（注意带引号）不同于 char(1)，因为它只使用 1 个字节存储，因此只能保存单个 ASCII 字符。它在系统目录中被用作一种简单的枚举类型。

Table 8.5. 特殊字符类型

名字	存储尺寸	描述
"char"	1字节	单字节内部类型
name	64字节	用于对象名的内部类型

8.4. 二进制数据类型

bytea数据类型允许存储二进制串，参见Table 8.6。

Table 8.6. 二进制数据类型

名字	存储尺寸	描述
bytea	1或4字节外加真正的二进制串	变长二进制串

二进制串是八位组（或字节）的序列。二进制串与字符串有两点区别。首先，二进制串明确允许存储值为零的字节以及其他“不可打印”的字节（通常指十进制范围 32 到 126 之外的字节）。而字符串不允许零字节，也不允许那些按数据库所选字符集编码看属于非法的其他字节值或字节序列。其次，对二进制串的操作处理的是实际字节，而字符串的处理则取决于区域设置。简单地说，二进制串适合存储程序员视为“裸字节”的数据，而字符串适合存储文本。

bytea类型支持两种用于输入和输出的格式：“十六进制”格式和PostgreSQL的历史的“转义”格式。在输入时这两种格式总是会被接受。输出格式则取决于配置参数bytea_output，其默认值为十六进制（注意十六进制格式是在PostgreSQL 9.0中被引入的，早期的版本和某些工具无法理解它）。

SQL标准定义了一种不同的二进制串类型，叫做BLOB或者BINARY LARGE OBJECT。其输入格式和bytea不同，但是提供的函数和操作符大多一样。

8.4.1. bytea的十六进制格式

“十六进制”格式把二进制数据编码为每字节两个十六进制数字，最高有效半字节在前。整个串以前缀 \x 开头（以便与转义格式区分）。在某些上下文中，这个开头的反斜线可能需要通过双写进行转义（见 Section 4.1.2.1）。作为输入时，十六进制数字可以使用大写或小写，并且在两个数字组成的一组之间允许出现空白（但组内以及起始的 \x 序列中不能有空白）。

白)。十六进制格式与大量外部应用和协议兼容，并且通常比转义格式转换得更快，因此更推荐使用。

示例：

```
SET bytea_output = 'hex';

SELECT '\xDEADBEEF'::bytea;
      bytea
-----
 \xdeadbeef
```

8.4.2. bytea的转义格式

“转义”格式是 bytea 类型在 PostgreSQL 中的传统格式。它采用把二进制串表示为 ASCII 字符序列的方式，同时把那些不能表示为 ASCII 字符的字节转换为特殊的转义序列。如果从应用角度看，把字节当作字符表示是合理的，那么这种表示法会比较方便。但在实际中它往往让人困惑，因为它模糊了二进制串和字符串之间的区别，而且所选用的转义机制也比较笨拙。因此，对大多数新应用来说，最好避免使用这种格式。

在转义格式中输入 bytea 值时，某些字节值必须转义，而所有字节值都可以转义。通常，转义一个字节的方法是把它写成三位八进制值，并在前面加一个反斜线。反斜线本身（十进制字节值 92）也可以写成双反斜线。Table 8.7 展示了必须转义的字符，并给出了可用的替代转义序列。

Table 8.7. bytea文字转义字节

十进制字节值	描述	转义输入表示	示例	十六进制表示
0	0字节	'\000'	'\000'::bytea	\x00
39	单引号	'''或'\047'	'''::bytea	\x27
92	反斜线	'\\'或'\134'	'\\'::bytea	\x5c
0到31和127到255	“不可打印的”字节	'\xxx'（八进制值）	'\001'::bytea	\x01

是否必须转义这些不可打印字节，会因区域设置不同而有所差异。在某些情况下，你可以不转义它们。

如 Table 8.7 所示，单引号必须成对写出的原因，在于这对 SQL 命令中的任何字符串常量都成立。通用的字符串常量解析器会去掉最外层单引号，并把任意成对的单引号缩减为一个数据字符。因此，bytea 输入函数实际只会看到一个单引号，并将其视为普通数据字符。不过，bytea 输入函数会把反斜线视为特殊字符，而 Table 8.7 中展示的其他行为也是由这个函数实现的。

在某些上下文中，反斜线必须比上面显示的再多写一倍，因为通用的字符串常量解析器也会把成对反斜线缩减为一个数据字符；参见 Section 4.1.2.1。

默认情况下，bytea 字节会以 hex 格式输出。如果把 bytea_output 改为 escape，“不可打印”字节会被转换成等价的三位八进制值，并在前面加一个反斜线。大多数“可打印”字节则会按其在客户端字符集中的标准表示输出，例如：

```
SET bytea_output = 'escape';

SELECT 'abc \153\154\155 \052\251\124'::bytea;
      bytea
-----
 abc klm *\251T
```

十进制值 92（反斜线）的字节在输出中会被双写。详情见 Table 8.8。

Table 8.8. bytea输出转义字节

十进制字节值	描述	转义的输出表示	示例	输出结果
92	反斜线	\\	'\134'::bytea	\\
0到31和127到255	“不可打印的”字节	\xxx（八进制值）	'\001'::bytea	\001
32到126	“可打印的”字节	客户端字符集表示	'\176'::bytea	~

取决于你所使用的 PostgreSQL 前端，在转义和反转义 bytea 串时可能还需要做额外工作。例如，如果你的接口会自动转换换行和回车，那么你可能还需要对它们进行转义。

8.5. 日期/时间类型

PostgreSQL 支持完整的一组 SQL 日期和时间类型，如 Table 8.9 所示。这些数据类型上可用的操作见 Section 9.9。日期按格里高利历计算，即使是在该历法启用之前的年份也是如此（更多信息见 Section B.6）。

Table 8.9. 日期/时间类型

名字	存储尺寸	描述	最小值	最大值	解析度
timestamp [(p)] [without time zone]	8字节	包括日期和时间（无时区）	4713 BC	294276 AD	1微秒
timestamp [(p)] with time zone	8字节	包括日期和时间，有时区	4713 BC	294276 AD	1微秒
date	4字节	日期（没有一天中的时间）	4713 BC	5874897 AD	1日
time [(p)] [without time zone]	8字节	一天中的时间（无日期）	00:00:00	24:00:00	1微秒
time [(p)] with time zone	12字节	一天中的时间（无日期），带时区	00:00:00+1559	24:00:00-1559	1微秒
interval [fields] [(p)]	16字节	时间间隔	-178000000年	178000000年	1微秒

Note

SQL 要求仅写 timestamp 时，应等效于 timestamp without time zone，而 PostgreSQL 也遵循这种行为。timestamp_{tz} 被接受为 timestamp with time zone 的简写，这是 PostgreSQL 的扩展。

`time`、`timestamp` 和 `interval` 都接受一个可选精度值 p ，用来指定在秒字段中 保留多少位小数。默认情况下，对精度没有显式上界。 p 的允许范围是 0 到 6。

`interval` 类型还有一个附加选项，可以通过写出下面这些 短语之一来限制所存储字段的集合：

```
YEAR
MONTH
DAY
HOUR
MINUTE
SECOND
YEAR TO MONTH
DAY TO HOUR
DAY TO MINUTE
DAY TO SECOND
HOUR TO MINUTE
HOUR TO SECOND
MINUTE TO SECOND
```

注意，如果同时指定了 *fields* 和 p ，那么 *fields* 必须包含 `SECOND`，因为精度只作用于秒。

`time with time zone` 类型由 SQL 标准定义，但其定义具有一些会让人怀疑其实用性的特性。在大多数情况下，`date`、`time`、`timestamp without time zone` 和 `timestamp with time zone` 的组合，就足以提供任何应用 所需的完整日期/时间功能。

8.5.1. 日期/时间输入

日期和时间输入几乎接受任何合理的格式，包括 ISO 8601、与 SQL 兼容的格式、传统 POSTGRES 格式等。对于某些格式，日期输入中日、月、年的顺序可能存在歧义，因此支持指定这些字段的 预期顺序。将 `DateStyle` 参数设置为 `MDY`，表示采用“月-日-年”解释；设置为 `DMY` 表示采用“日-月-年”解释；而 `YMD` 表示采用“年-月-日”解释。

PostgreSQL 在处理日期/时间输入方面，比 SQL 标准要求得更灵活。有关日期/时间输入的精确解析规则，以及可识别的文本字段（包括月份、星期几和时区），请参见 Appendix B。

请记住，任何日期或时间字面值输入都必须像文本字符串一样用单引号括起来。更多信息请参见 Section 4.1.2.7。SQL 要求使用下列语法：

```
type [ (p) ] 'value'
```

其中 p 是可选的精度说明，给出秒字段中 保留的小数位数。精度可用于 `time`、`timestamp` 和 `interval` 类型，范围是 0 到 6。这与前文描述的取值一致。如果在常量声明中没有指定精度，则默认采用该字面值本身的精度（但不超过 6 位）。

8.5.1.1. 日期

Table 8.10显示了`date`类型可能的输入方式。

Table 8.10. 日期输入

示例	描述
1999-01-08	ISO 8601; 任何模式下的1月8日（推荐格式）
January 8, 1999	在任何 <code>datestyle</code> 输入模式下都无歧义

示例	描述
1/8/1999	MDY模式中的1月8日；DMY模式中的8月1日
1/18/1999	MDY模式中的1月18日；在其他模式中被拒绝
01/02/03	MDY模式中的2003年1月2日；DMY模式中的2003年2月1日；YMD模式中的2001年2月3日
1999-Jan-08	任何模式下的1月8日
Jan-08-1999	任何模式下的1月8日
08-Jan-1999	任何模式下的1月8日
99-Jan-08	YMD模式中的1月8日，否则错误
08-Jan-99	1月8日，除了在YMD模式中错误
Jan-08-99	1月8日，除了在YMD模式中错误
19990108	ISO 8601；任何模式中的1999年1月8日
990108	ISO 8601；任何模式中的1999年1月8日
1999.008	年和一年中的日子
J2451187	儒略日期
January 8, 99 BC	公元前99年

8.5.1.2. 时间

一天中的时间类型包括 `time [ (p) ] without time zone` 和 `time [ (p) ] with time zone`。单独写 `time` 等效于 `time without time zone`。

这些类型的有效输入由一个一天中的时间，加上一个可选时区组成（见 Table 8.11 和 Table 8.12）。如果在 `time without time zone` 的输入中指定了时区，它会被静默忽略。你也可以指定一个日期，但它同样会被忽略，除非你使用了涉及夏令时规则的时区名称，例如 `America/New_York`。在这种情况下，必须指定日期，以便确定应适用标准时间还是夏令时。相应的时区偏移会被记录到 `time with time zone` 值中，并按存储时的样子输出；它不会根据当前活动时区进行调整。

Table 8.11. 时间输入

示例	描述
04:05:06.789	ISO 8601
04:05:06	ISO 8601
04:05	ISO 8601
040506	ISO 8601
04:05 AM	和04:05一样，AM并不影响值
04:05 PM	和16:05一样，输入的小时必须为 ≤ 12
04:05:06.789-8	ISO 8601，时区以 UTC 偏移表示
04:05:06-08:00	ISO 8601，时区以 UTC 偏移表示
04:05-08:00	ISO 8601，时区以 UTC 偏移表示
040506-08	ISO 8601，时区以 UTC 偏移表示
040506+0730	ISO 8601，以分数小时形式给出 UTC 偏移
040506+07:30:00	UTC偏移量指定为秒（ISO 8601中不允许）
04:05:06 PST	缩写指定的时区
2003-04-12 04:05:06 America/New_York	全名指定的时区

Table 8.12. 时区输入

示例	描述
PST	缩写（太平洋标准时间）
America/New_York	完整时区名
PST8PDT	POSIX风格的时区声明
-8:00:00	PST的UTC偏移
-8:00	PST的UTC偏移量（ISO 8601扩展格式）
-800	PST的UTC偏移量（ISO 8601基本格式）
-8	PST的UTC偏移量（ISO 8601基本格式）
zulu	UTC的军方缩写
z	zulu的缩写形式（也在ISO 8601中）

关于如何指定时区，参见 Section 8.5.3。

8.5.1.3. 时间戳

时间戳类型的有效输入由一个日期和时间的串接组成，后面跟着一个可选 时区，以及一个可选的 AD 或 BC（另外，AD/BC 也可以出现在 时区前面，但这种顺序并不推荐）。因此：

```
1999-01-08 04:05:06
```

和：

```
1999-01-08 04:05:06 -8:00
```

都是遵循 ISO 8601 标准的有效值。另外，广泛使用 的下列格式：

```
January 8 04:05:06 1999 PST
```

也被支持。

SQL 标准通过时间后面是否带有 “+” 或 “-” 符号以及时区偏移，来区分 timestamp without time zone 和 timestamp with time zone 常量。因此，根据标准，

```
TIMESTAMP '2004-10-19 10:23:54'
```

属于 timestamp without time zone，而

```
TIMESTAMP '2004-10-19 10:23:54+02'
```

属于 timestamp with time zone。PostgreSQL 在确定字符串类型之前从不检查 其内容，因此会把上述两个值都视为 timestamp without time zone。要确保一个常量被视为 timestamp with time zone，应为其指定正确的显式类型：

```
TIMESTAMP WITH TIME ZONE '2004-10-19 10:23:54+02'
```

对于已经确定为 timestamp without time zone 的值，PostgreSQL 会静默忽略任何时区指示。也就是说，结果值直接取自输入字符串中的日期/时间字段，而不会 因时区而调整。

对于 `timestamp with time zone` 值，如果输入字符串中包含显式时区，则会使用该时区对应的偏移将其转换为协调世界时（UTC）。如果输入字符串中没有给出时区，则假定它位于系统 `TimeZone` 参数指定的时区，并使用 `timezone` 时区的偏移将其转换为 UTC。无论哪种情况，该值在内部都以 UTC 存储，原先声明或假定的时区都不会被保留。

当输出一个 `timestamp with time zone` 值时，它总会从 UTC 转换到当前 `timezone` 时区，并显示为该时区的本地时间。若要查看其他时区的时间，可以修改 `timezone`，或者使用 `AT TIME ZONE` 构造（见 Section 9.9.4）。

在 `timestamp without time zone` 和 `timestamp with time zone` 之间转换时，通常假定 `timestamp without time zone` 值应被解释为，或输出为，`timezone` 本地时间。要为该转换指定不同的时区，可以使用 `AT TIME ZONE`。

8.5.1.4. 特殊值

为了方便起见，PostgreSQL 支持若干特殊的日期/时间输入值，如 Table 8.13 所示。`infinity` 和 `-infinity` 在系统内部有特殊表示，并且输出时会保持不变；其余值则只是记法上的简写，在读取时会被转换成普通日期/时间值。（特别是，`now` 及相关字符串在被读取后会立刻转换成某个特定的时间值。）这些值在 SQL 命令中作为常量使用时，都必须用单引号括起来。

Table 8.13. 特殊日期/时间输入

输入串	合法类型	描述
<code>epoch</code>	<code>date, timestamp</code>	1970-01-01 00:00:00+00（Unix系统时间0）
<code>infinity</code>	<code>date, timestamp, interval</code>	晚于所有其他时间戳
<code>-infinity</code>	<code>date, timestamp, interval</code>	早于所有其他时间戳
<code>now</code>	<code>date, time, timestamp</code>	当前事务的开始时间
<code>today</code>	<code>date, timestamp</code>	今天午夜（00:00）
<code>tomorrow</code>	<code>date, timestamp</code>	明天午夜（00:00）
<code>yesterday</code>	<code>date, timestamp</code>	昨天午夜（00:00）
<code>allballs</code>	<code>time</code>	00:00:00.00 UTC

以下与 SQL 兼容的函数也可用于获取相应数据类型当前的时间值：`CURRENT_DATE`、`CURRENT_TIME`、`CURRENT_TIMESTAMP`、`LOCALTIME` 和 `LOCALTIMESTAMP`。（参见 Section 9.9.5。）请注意，这些是 SQL 函数，不会在日期/时间输入字符串中被识别。

Caution

虽然输入字符串 `now`、`today`、`tomorrow` 和 `yesterday` 可用于交互式 SQL 命令，但当命令被保存以便稍后执行时，例如在预备语句、视图和函数定义中，它们的行为可能令人意外。这些字符串可能在读取时就被转换成某个具体时间值，而该值即使后来已经过时，也会继续被使用。在这类上下文中，应改用某个 SQL 函数。例如，`CURRENT_DATE + 1` 比 `'tomorrow'::date` 更安全。

8.5.2. 日期/时间输出

日期/时间类型的输出格式可以设为四种样式之一：ISO 8601、SQL (Ingres)、传统的 POSTGRES (Unix date 格式) 或 German。默认是 ISO 格式。（SQL 标准要求使用 ISO

8601 格式。之所以存在名为 “SQL” 的输出格式，只是历史原因。) Table 8.14 展示了各种输出样式的示例。date 和 time 类型的输出通常只包含示例中的日期部分或时间部分。不过，POSTGRES 样式对纯日期值仍会采用 ISO 格式输出。

Table 8.14. 日期/时间输出风格

风格声明	描述	示例
ISO	ISO 8601, SQL标准	1997-12-17 07:37:16-08
SQL	传统样式	12/17/1997 07:37:16.00 PST
Postgres	原始样式	Wed Dec 17 07:37:16 1997 PST
German	地区样式	17.12.1997 07:37:16.00 PST

Note

ISO 8601规定使用大写字母T来分隔日期和时间。PostgreSQL在输入时接受该格式，但在输出时使用空格而不是T，如上所示。这是为了可读性和与RFC 3339¹以及其他一些数据库系统的一致性。

SQL和POSTGRES风格中，如果DMY域顺序被指定，“日”将出现在“月”之前，否则“月”出现在“日”之前（有关该设置如何影响输入值的解释，请参考Section 8.5.1）。Table 8.15给出了示例。

Table 8.15. 日期顺序习惯

datestyle设置	输入顺序	示例输出
SQL, DMY	日/月/年	17/12/1997 15:37:16.00 CET
SQL, MDY	月/日/年	12/17/1997 07:37:16.00 PST
Postgres, DMY	日/月/年	Wed 17 Dec 07:37:16 1997 PST

在 ISO 样式中，时区总是显示为相对于 UTC 的 有符号数字偏移，格林尼治以东的时区使用正号。如果偏移是整小时，就显示为 *hh*；如果是整分钟，则显示为 *hh:mm*；否则显示为 *hh:mm:ss*。（第三种情况在任何现代时区标准下都不可能出现，但在处理早于标准化时区采用之前的时间戳时可能会看到。）在其他日期样式中，如果当前时区有通用的字母缩写，就会显示该缩写；否则会以 ISO 8601 基本格式的有符号数字偏移显示（*hh* 或 *hhmm*）。这些样式中显示的字母缩写，取自当前由 Timezone 运行时参数选中的 IANA 时区数据库条目；它们不受 `timezone_abbreviations` 设置影响。

用户可以通过 `SET datestyle` 命令、`postgresql.conf` 配置文件中的 `DateStyle` 参数，或者服务器端或客户端上的 `PGDATESTYLE` 环境变量来选择日期/时间样式。

格式化函数 `to_char`（见Section 9.8）也可以作为一个更灵活的方式来格式化日期/时间输出。

8.5.3. 时区

时区及其约定不仅受地球几何形状影响，也受政治决定影响。世界各地的时区在 20 世纪逐渐趋于标准化，但仍然容易发生任意变化，尤其是夏令时规则方面。PostgreSQL 使用广泛采用的 IANA (Olson) 时区数据库来获取历史时区规则信息。对于未来时间，则假定某个时区最新已知的规则会无限期地持续下去。

PostgreSQL 努力在典型用法上与 SQL 标准定义保持兼容。不过，SQL 标准在日期和时间类型及其能力方面存在一些奇怪的混搭。两个显而易见的问题是：

¹ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3339>

- 尽管 `date` 类型不能有关联的时区，`time` 类型却可以。但现实世界中的时区如果不同时关联日期和时间，几乎没有意义，因为偏移量可能会随着夏令时切换而在一年中发生变化。
- 默认时区被指定为相对于 UTC 的一个固定数值偏移。因此，在跨越 DST 边界做日期/时间算术时，根本无法适应夏令时变化。

为了克服这些困难，我们建议在使用时区时采用同时包含日期和时间的 `日期/时间` 类型。我们不建议使用 `time with time zone` 类型（尽管 PostgreSQL 出于兼容旧应用以及遵循 SQL 标准的考虑而支持它）。PostgreSQL 对于任何只包含日期或时间的类型，都会假定其使用本地时区。

在系统内部，所有带时区的日期和时间都以 UTC 存储。显示给客户端之前，它们会被转换为由 `TimeZone` 配置参数指定的本地时间。

PostgreSQL 允许使用三种不同形式来指定时区：

- 完整时区名称，例如 `America/New_York`。识别到的时区名称列在 `pg_timezone_names` 视图中（见 Section 53.36）。PostgreSQL 为此使用广泛采用的 IANA 时区数据，因此同样的时区名称通常也会被其他软件识别。
- 时区缩写，例如 `PST`。与完整时区名称不同，这种指定方式只定义了一个特定的 UTC 偏移，而完整时区名称还可能隐含一套夏令时切换规则。识别到的缩写列在 `pg_timezone_abbrevs` 视图中（见 Section 53.35）。你不能把 `TimeZone` 或 `log_timezone` 配置参数设置为时区缩写，但可以在日期/时间输入值中以及 `AT TIME ZONE` 操作符一起使用缩写。
- 除了时区名称和缩写之外，PostgreSQL 还接受 POSIX 风格的时区说明，见 Section B.5。这个选项通常不如使用具名时区更合适，但如果没有可用的 IANA 时区条目，它可能就是必需的。

简而言之，这就是缩写和全名的区别：缩写表示某个特定的 UTC 偏移，而很多完整名称隐含了当地的夏令时规则，因此可能对应两个不同的 UTC 偏移。例如，`2014-06-04 12:00 America/New_York` 表示纽约当地时间中午；在这个具体日期，它属于东部夏令时（UTC-4），所以 `2014-06-04 12:00 EDT` 指定的是同一个时刻。但 `2014-06-04 12:00 EST` 指定的是东部标准时中午（UTC-5），无论当天名义上是否正在实行夏令时。

Note

POSIX 风格时区说明中的符号，其含义与 ISO 8601 日期时间值中的符号正好相反。例如，与 `2014-06-04 12:00+04` 对应的 POSIX 风格时区写法会是 `UTC-4`。

更复杂的是，一些司法辖区在不同时间使用同一时区缩写来表示不同的 UTC 偏移；例如在莫斯科，`MSK` 在某些年份表示 `UTC+3`，在另一些年份则表示 `UTC+4`。PostgreSQL 会按照该缩写在所给日期上的含义（或最近一次的含义）来解释这类缩写；但与上面的 `EST` 例子一样，这并不一定等同于该日期的当地民用时间。

无论哪种形式，时区名称及其缩写都不区分大小写。（这是对 PostgreSQL 8.2 之前版本的一项改动；在那些版本中，时区名在某些环境下区分大小写，而在另一些环境下则不区分。）

时区名称和缩写并不是硬编码在服务器中的；它们来自安装目录下 `.../share/timezone/` 和 `.../share/timezonesets/` 子目录中的数据（见 Section B.4）。

`TimeZone` 配置参数可以在 `postgresql.conf` 文件中设置，也可以通过 Chapter 19 中说明的其他标准方式设置。另外，还有一些特殊的设置方法：

- SQL 命令 `SET TIME ZONE` 用于设置会话的时区。它是 `SET TIMEZONE TO` 的另一种写法，语法上更符合 SQL 规范。
- `PGTZ` 环境变量会被 `libpq` 客户端用于在连接到服务器时发送一条 `SET TIME ZONE` 命令。

8.5.4. 间隔输入

`interval`值可以使用下列语法书写：

```
[@] quantity unit [quantity unit...] [direction]
```

其中`quantity`是一个数字（很可能是有符号的）；`unit`是`microsecond`、`millisecond`、`second`、`minute`、`hour`、`day`、`week`、`month`、`year`、`decade`、`century`、`millennium` 或它们的缩写或复数形式；`direction`可以是 `ago` 或为空。`@` 符号（`@`）只是可选的噪声。不同单位 的数量会按适当的符号规则隐式相加。`ago` 会将 所有字段取反。如果 `IntervalStyle` 被设置为 `postgres_verbose`，该语法也会用于间隔输出。

日、小时、分钟和秒的数量也可以不写显式单位标记。例如，`'1 12:59:10'` 会被读作 `'1 day 12 hours 59 min 10 sec'`。同样，年和月的 组合也可以用一个连字符表示，例如 `'200-10'` 会被读作 `'200 years 10 months'`。（事实上，这些较短形式正是 SQL 标准唯一允许的形式，并且在 `IntervalStyle` 被设置为 `sql_standard` 时也用于输出。）

间隔值也可以写成 ISO 8601 时间间隔，使用标准第 4.4.3.2 节的“带标志符的格式”，或第 4.4.3.3 节的“替代格式”。带标志符的格式如下：

```
P quantity unit [ quantity unit ...] [ T [ quantity unit ...]]
```

字符串必须以 `P` 开头，并且可以包含一个 `T` 来引出一天中时间单位。可用的单位缩写见 Table 8.16。单位可以省略，也可以按任意顺序出现，但小于一天的单位必须出现在 `T` 之后。特别是，`M` 的含义 取决于它是在 `T` 之前还是之后。

Table 8.16. ISO 8601 间隔单位缩写

缩写	含义
Y	年
M	月（在日期部分中）
W	周
D	日
H	小时
M	分钟（在时间部分中）
S	秒

如果使用替代格式：

```
P [ years-months-days ] [ T hours:minutes:seconds ]
```

串必须以`P`开始，并且一个`T`分隔间隔的日期和时间部分。其值按照类似于 ISO 8601 日期的数字给出。

当编写带有 `fields` 说明的间隔常量，或者把字符串赋给一个定义时带有 `fields` 说明的间隔列时，未标记数量的解释方式取决于 `fields`。例如，`INTERVAL '1' YEAR` 会被读作 1 年，而 `INTERVAL '1'` 表示 1 秒。此外，位于 `fields` 说明所允许的最小字段“右侧”的字段值会被静默丢弃。例如，写 `INTERVAL '1 day 2:03:04' HOUR TO MINUTE` 会导致秒字段被丢弃，而不是日字段。

根据 SQL 标准，一个间隔值的所有字段都必须带有 相同符号，因此一个前导负号会作用于所有字段；例如间隔字面值 `'-1 2:03:04'` 中的负号会同时作用于日、小

时、分钟和秒。PostgreSQL 允许各字段具有不同符号，并且传统上认为文本表示中的每个字段都带有各自独立的符号，因而在这个例子里，小时、分钟和秒部分会被视为正值。如果 `IntervalStyle` 被设置为 `sql_standard`，则会把前导符号视为作用于所有字段（但前提是没有出现额外符号）；否则将采用传统的 PostgreSQL 解释。为了避免混淆，我们建议只要有任何字段为负值，就为每个字段都显式写出符号。

在内部，`interval` 值以三个整数字段存储：月、日和微秒。之所以将它们分开保存，是因为一个月中的天数会变化，而如果涉及夏令时切换，一天也可能只有 23 或 25 小时。使用其他单位的间隔输入字符串会先规范化为这种格式，然后再以标准化方式重建输出，例如：

```
SELECT '2 years 15 months 100 weeks 99 hours 123456789
milliseconds'::interval;
          interval
-----
3 years 3 mons 700 days 133:17:36.789
```

这里，周被理解为“7 days”，而较小和较大的时间单位则被合并并规范化了。

输入字段值可以带有小数部分，例如 `'1.5 weeks'` 或 `'01:02:03.45'`。然而，由于 `interval` 在内部只存储整数字段，小数值必须转换成更小的单位。大于月的单位的小数部分会被舍入为整数个月，例如 `'1.5 years'` 会变成 `'1 year 6 mons'`。周和天的小数部分会在假定每月 30 天、每天 24 小时的前提下，计算成整数天和微秒，例如 `'1.75 months'` 会变成 `1 mon 22 days 12:00:00`。只有秒在输出时才可能显示为小数。

Table 8.17 展示了一些有效 `interval` 输入的示例。

Table 8.17. 间隔输入

示例	描述
1-2	SQL 标准格式：1 年 2 个月
3 4:05:06	SQL 标准格式：3 日 4 小时 5 分钟 6 秒
1 year 2 months 3 days 4 hours 5 minutes 6 seconds	传统 PostgreSQL 格式：1 年 2 个月 3 日 4 小时 5 分钟 6 秒钟
P1Y2M3DT4H5M6S	“带标志符的” ISO 8601 格式：含义同上
P0001-02-03T04:05:06	ISO 8601 的“替代格式”：含义同上

8.5.5. 间隔输出

如前所述，PostgreSQL 将 `interval` 值存储为月、日和微秒。输出时，月字段通过除以 12 转换为年和月；日字段按原样显示；微秒字段则转换为小时、分钟、秒和小数秒。因此，月、分钟和秒的显示值永远不会超出 0-11、0-59 和 0-59 的范围，而显示出来的年、日和小时字段则可能相当大。（如果希望把较大的日数或小时数进位到更高一级字段，可以使用 `justify_days` 和 `justify_hours` 函数。）

间隔类型的输出格式可以通过 `SET intervalstyle` 命令设置为以下四种风格之一：`sql_standard`、`postgres`、`postgres_verbose` 或 `iso_8601`。默认值是 `postgres` 格式。Table 8.18 展示了每种输出风格的示例。

如果间隔值满足 SQL 标准的限制条件（仅有年-月或仅有日-时间，且不混合正负分量），`sql_standard` 风格会生成符合 SQL 标准的间隔字面值输出。否则，输出将表现为一个标准的年-月字面值串后跟一个日-时间字面值串，并显式加上符号，以消除正负混合间隔的歧义。

`postgres` 样式的输出与 PostgreSQL 8.4 之前版本在 `DateStyle` 参数设为 `ISO` 时的输出一致。

`postgres_verbose` 样式的输出与 PostgreSQL 8.4 之前版本在 `DateStyle` 参数设为非 ISO 输出时的结果一致。

`iso_8601` 风格的输出符合 ISO 8601 标准 4.4.3.2 节描述的“带标志符格式”。

Table 8.18. 间隔输出风格示例

风格声明	年-月间隔	日-时间间隔	混合间隔
<code>sql_standard</code>	1-2	3 4:05:06	-1-2 +3 -4:05:06
<code>postgres</code>	1 year 2 mons	3 days 04:05:06	-1 year -2 mons +3 days -04:05:06
<code>postgres_verbose</code>	@ 1 year 2 mons	@ 3 days 4 hours 5 mins 6 secs	@ 1 year 2 mons -3 days 4 hours 5 mins 6 secs ago
<code>iso_8601</code>	P1Y2M	P3DT4H5M6S	P-1Y-2M3DT-4H-5M-6S

8.6. 布尔类型

PostgreSQL提供标准的SQL类型`boolean`，参见Table 8.19。`boolean`可以有多个状态：“true（真）”、“false（假）”和第三种状态“unknown（未知）”，未知状态由SQL空值表示。

Table 8.19. 布尔数据类型

名字	存储尺寸	描述
<code>boolean</code>	1字节	状态为真或假

在 SQL 查询中，布尔常量可以用 SQL 关键字 `TRUE`、`FALSE` 和 `NULL` 表示。

`boolean` 类型的输入函数接受以下表示“真”状态的字符串：

```
true
yes
on
1
```

以及以下表示“假”状态的字符串：

```
false
no
off
0
```

这些字符串的唯一前缀也同样可以接受，例如 `t` 或 `n`。前导或尾随空白会被忽略，并且大小写不敏感。

`boolean` 类型的输出函数总是产生 `t` 或 `f`，如 Example 8.2 所示。

Example 8.2. 使用`boolean`类型

```
CREATE TABLE test1 (a boolean, b text);
INSERT INTO test1 VALUES (TRUE, 'sic est');
INSERT INTO test1 VALUES (FALSE, 'non est');
SELECT * FROM test1;
```

```

a |      b
---+-----
t | sic est
f | non est

```

```
SELECT * FROM test1 WHERE a;
```

```

a |      b
---+-----
t | sic est

```

在 SQL 查询中，最好使用关键字 `TRUE` 和 `FALSE` 来书写布尔常量（这与 SQL 兼容）。不过，你也可以使用遵循 Section 4.1.2.7 中所述通用字符串 常量语法的字符串来表示，例如 `'yes'::boolean`。

注意，语法分析器会自动将 `TRUE` 和 `FALSE` 理解为 `boolean` 类型，但 `NULL` 不会，因为它可以是任意类型。因此在某些上下文中，你可能需要显式将 `NULL` 转换为 `boolean`，例如 `NULL::boolean`。反过来，如果语法分析器能够判定某个字符串字面量必定是 `boolean` 类型，则也可以省略这类转换。

8.7. 枚举类型

枚举（enum）类型是由一个静态、值的有序集合构成的数据类型。它们等效于很多编程语言所支持的 `enum` 类型。枚举类型的一个示例可以是一周中的日期，或者一个数据的状态值集合。

8.7.1. 枚举类型的声明

可以使用 `CREATE TYPE` 命令创建枚举类型，例如：

```
CREATE TYPE mood AS ENUM ('sad', 'ok', 'happy');
```

创建之后，该 `enum` 类型就可以像任何其他类型一样在表定义和函数 定义中使用：

```

CREATE TYPE mood AS ENUM ('sad', 'ok', 'happy');
CREATE TABLE person (
    name text,
    current_mood mood
);
INSERT INTO person VALUES ('Moe', 'happy');
SELECT * FROM person WHERE current_mood = 'happy';
 name | current_mood
-----+-----
 Moe  | happy
(1 row)

```

8.7.2. 排序

`enum` 类型中各值的顺序，就是创建该类型时列出的顺序。枚举支持 所有标准比较操作符以及相关聚合函数。例如：

```

INSERT INTO person VALUES ('Larry', 'sad');
INSERT INTO person VALUES ('Curly', 'ok');
SELECT * FROM person WHERE current_mood > 'sad';
 name | current_mood
-----+-----

```

```
Moe    | happy
Curly | ok
(2 rows)
```

```
SELECT * FROM person WHERE current_mood > 'sad' ORDER BY
current_mood;
name    | current_mood
-----+-----
Curly  | ok
Moe     | happy
(2 rows)
```

```
SELECT name
FROM person
WHERE current_mood = (SELECT MIN(current_mood) FROM person);
name
-----
Larry
(1 row)
```

8.7.3. 类型安全性

每一种枚举数据类型都是独立的并且不能和其他枚举类型相比较。看这样一个示例：

```
CREATE TYPE happiness AS ENUM ('happy', 'very happy', 'ecstatic');
CREATE TABLE holidays (
    num_weeks integer,
    happiness happiness
);
INSERT INTO holidays(num_weeks,happiness) VALUES (4, 'happy');
INSERT INTO holidays(num_weeks,happiness) VALUES (6, 'very happy');
INSERT INTO holidays(num_weeks,happiness) VALUES (8, 'ecstatic');
INSERT INTO holidays(num_weeks,happiness) VALUES (2, 'sad');
ERROR:  invalid input value for enum happiness: "sad"
SELECT person.name, holidays.num_weeks FROM person, holidays
WHERE person.current_mood = holidays.happiness;
ERROR:  operator does not exist: mood = happiness
```

如果你确实需要做这类事情，可以编写自定义操作符，或者在查询中 添加显式类型转换：

```
SELECT person.name, holidays.num_weeks FROM person, holidays
WHERE person.current_mood::text = holidays.happiness::text;
name | num_weeks
-----+-----
Moe  |          4
(1 row)
```

8.7.4. 实现细节

枚举标签是大小写敏感的，因此 'happy' 与 'HAPPY' 是不同的。标签中的空格也是有意义的。

尽管枚举类型的主要目的是用于值的静态集合，但也有方法在现有枚举类型中增加新值和重命名值（见 ALTER TYPE）。不能从枚举类型中去除现有的值，也不能更改这些值的排序顺序，如果要那样做可以删除并且重建枚举类型。

一个枚举值在磁盘上占据4个字节。一个枚举值的文本标签的长度受限于NAMEDATALEN设置，该设置被编译在PostgreSQL中，在标准编译下它表示最多63字节。

从内部枚举值到文本标签的翻译被保存在系统目录pg_enum中。可以直接查询该目录。

8.8. 几何类型

几何数据类型表示二维的空间物体。Table 8.20展示了PostgreSQL中可以用的几何类型。

Table 8.20. 几何类型

名字	存储尺寸	描述	表示
point	16字节	平面上的点	(x,y)
line	24字节	无限直线	{A,B,C}
lseg	32字节	有限线段	[(x1,y1),(x2,y2)]
box	32字节	矩形框	(x1,y1),(x2,y2)
path	16+16n字节	封闭路径（类似于多边形）	((x1,y1),...)
path	16+16n字节	开放路径	[(x1,y1),...]
polygon	40+16n字节	多边形（类似于封闭路径）	((x1,y1),...)
circle	24字节	圆	<(x,y),r>（中心点和半径）

在所有这些类型中，单个坐标都以 `double precision (float8)` 数值存储。

我们提供了丰富的函数和操作符来进行各种几何操作，例如缩放、平移、旋转以及计算相交等，详见 Section 9.11。

8.8.1. 点

点是几何类型的基本二维构造块。用下面的语法描述point类型的值：

```
( x , y )
x , y
```

其中x和y分别是坐标，都是浮点数。

点使用第一种语法输出。

8.8.2. 线

线由线性方程 $AX + By + C = 0$ 表示，其中A和B不能同时为零。类型line的值采用以下形式输入和输出：

```
{ A, B, C }
```

另外，还可以用下列任一形式输入：

```
[ ( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 ) ]
( ( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 ) )
( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 )
```

$$x1, y1, \quad x2, y2$$

其中 $(x1, y1)$ 和 $(x2, y2)$ 是线上不同的两点。

8.8.3. 线段

线段用一对线段的端点来表示。lseg类型的值用下面的语法声明：

```
[ ( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 ) ]
( ( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 ) )
( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 )
x1 , y1 , x2 , y2
```

其中 $(x1, y1)$ 和 $(x2, y2)$ 是线段的端点。

线段使用第一种语法输出。

8.8.4. 方框

方框用其对角的点对表示。box类型的值使用下面的语法指定：

```
( ( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 ) )
( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 )
x1 , y1 , x2 , y2
```

其中 $(x1, y1)$ 和 $(x2, y2)$ 是方框的对角点。

方框使用第二种语法输出。

在输入时可以提供任意两个对角，但是值将根据需要被按顺序记录为右上角和左下角。

8.8.5. 路径

路径由一系列连接的点组成。路径可能是开放的，也就是认为列表中第一个点和最后一个点没有被连接起来；也可能是封闭的，这时认为第一个和最后一个点被连接起来。

path类型的值用下面的语法声明：

```
[ ( x1 , y1 ) , ... , ( xn , yn ) ]
( ( x1 , y1 ) , ... , ( xn , yn ) )
( x1 , y1 ) , ... , ( xn , yn )
( x1 , y1 , ... , xn , yn )
x1 , y1 , ... , xn , yn
```

其中的点是组成路径的线段的端点。方括弧 $[]$ 表示一个开放的路径，圆括弧 $()$ 表示一个封闭的路径。如第三种到第五种语法所示，当最外面的圆括号被忽略时，路径将被假定为封闭。

路径的输出使用第一种或第二种语法。

8.8.6. 多边形

多边形由点的列表来表示，这些点就是多边形的顶点。多边形与封闭路径 非常相似；其本质语义差异在于，多边形被认为包含其内部区域，而路径则 不包含。

多边形与路径在实现上的一个重要区别是，多边形的存储表示中包含其最小包围框。这会加快某些搜索操作，尽管在构造新多边形时，计算该包围框会带来额外开销。

`polygon`类型的值用下列语法声明：

```
( ( x1 , y1 ) , ... , ( xn , yn ) )
( x1 , y1 ) , ... , ( xn , yn )
( x1 , y1 , ... , xn , yn )
x1 , y1 , ... , xn , yn
```

其中的点是组成多边形边界的线段的端点。

多边形的输出使用第一种语法。

8.8.7. 圆

圆由一个圆心和一个半径代表。`circle`类型的值用下面的语法指定：

```
< ( x , y ) , r >
( ( x , y ) , r )
( x , y ) , r
x , y , r
```

其中 (x, y) 是圆心，而 r 是圆的半径。

圆的输出用第一种语法。

8.9. 网络地址类型

PostgreSQL 提供了用于存储 IPv4、IPv6 和 MAC 地址的数据类型，如 Table 8.21 所示。使用这些数据类型来存储网络地址，比使用纯文本类型更好，因为它们提供了输入错误检查以及专门的操作符和函数（见 Section 9.12）。

Table 8.21. 网络地址类型

名字	存储尺寸	描述
<code>cidr</code>	7或19字节	IPv4和IPv6网络
<code>inet</code>	7或19字节	IPv4和IPv6主机以及网络
<code>macaddr</code>	6字节	MAC地址
<code>macaddr8</code>	8字节	MAC地址（EUI-64格式）

在对 `inet` 或 `cidr` 数据类型排序时，IPv4 地址总是排在 IPv6 地址之前，包括那些封装在 IPv6 地址中或映射到 IPv6 地址中的 IPv4 地址，例如 `::10.2.3.4` 或 `::ffff:10.4.3.2`。

8.9.1. `inet`

`inet` 在一个字段中保存 IPv4 或 IPv6 主机地址，以及可选的子网信息。子网由主机地址中包含的网络地址位数（即“网络掩码”）表示。如果网络掩码为 32 且地址是 IPv4，那么该值表示的不是子网，而只是单个主机。在 IPv6 中，地址长度为 128 位，因此 128 位表示一个唯一的主机地址。请注意，如果你只想接受网络地址，应使用 `cidr` 类型，而不是 `inet`。

该类型的输入格式为 `address/y`，其中 `address` 是 IPv4 或 IPv6 地址，而 `y` 是网络掩码中的位数。如果省略 `/y` 部分，则 IPv4 的网络掩码取 32，IPv6 的网络掩码取 128，因此该值表示单个主机。显示时，如果 `/y` 部分表示的是单个主机，则它不会被显示出来。

8.9.2. cidr

`cidr` 类型保存 IPv4 或 IPv6 网络说明。输入和输出格式 遵循无类别域间路由 (CIDR) 约定。指定网络的格式为 `address/y`, 其中 `address` 是网络最低地址的 IPv4 或 IPv6 表示, 而 `y` 是网络掩码中的位数。如果省略 `y`, 则会按照旧式的分类网络编号系统假设来计算, 但至少会大到足以覆盖输入中写出的 所有八位组。若指定的网络地址在所给网络掩码右侧仍有置位比特, 则会 报错。

Table 8.22展示了一些示例。

Table 8.22. cidr类型输入示例

cidr输入	cidr输出	abbrev(cidr)
192.168.100.128/25	192.168.100.128/25	192.168.100.128/25
192.168/24	192.168.0.0/24	192.168.0/24
192.168/25	192.168.0.0/25	192.168.0.0/25
192.168.1	192.168.1.0/24	192.168.1/24
192.168	192.168.0.0/24	192.168.0/24
128.1	128.1.0.0/16	128.1/16
128	128.0.0.0/16	128.0/16
128.1.2	128.1.2.0/24	128.1.2/24
10.1.2	10.1.2.0/24	10.1.2/24
10.1	10.1.0.0/16	10.1/16
10	10.0.0.0/8	10/8
10.1.2.3/32	10.1.2.3/32	10.1.2.3/32
2001:4f8:3:ba::/64	2001:4f8:3:ba::/64	2001:4f8:3:ba/64
2001:4f8:3:ba: 2e0:81ff:fe22:d1f1/128	2001:4f8:3:ba: 2e0:81ff:fe22:d1f1/128	2001:4f8:3:ba: 2e0:81ff:fe22:d1f1/128
::ffff:1.2.3.0/120	::ffff:1.2.3.0/120	::ffff:1.2.3/120
::ffff:1.2.3.0/128	::ffff:1.2.3.0/128	::ffff:1.2.3.0/128

8.9.3. inet VS. cidr

`inet` 和 `cidr` 两种数据类型的本质区别在于: `inet` 接受网络掩码右侧仍含有非零位的值, 而 `cidr` 不接受。例如, `192.168.0.1/24` 对 `inet` 是有效的, 但对 `cidr` 无效。

Tip

如果你不喜欢 `inet` 或 `cidr` 值的输出 格式, 可以试试 `host`、`text` 和 `abbrev` 函数。

8.9.4. macaddr

`macaddr`类型存储 MAC 地址, 也就是以太网卡硬件地址 (尽管 MAC 地址还用于其它用途)。可以接受下列格式的输入:

```
'08:00:2b:01:02:03'
'08-00-2b-01-02-03'
```

```
'08002b:010203'
'08002b-010203'
'0800.2b01.0203'
'0800-2b01-0203'
'08002b010203'
```

这些示例指定的都是同一个地址。十六进制数字 `a` 到 `f` 可使用大小写任意形式。输出总是采用上面展示的第一种形式。

IEEE标准802-2001指定了MAC地址的第二种形式（带连字符）作为规范形式，并指定第一种形式（带冒号）用于位反转、最高位在前的表示法，因此 `08-00-2b-01-02-03` = `10:00:D4:80:40:C0`。这种约定现在被广泛忽略，仅适用于过时的网络协议（如Token Ring）。PostgreSQL不提供位反转的功能；所有接受的格式都使用规范的LSB顺序。

剩下的五种输入格式不属于任何标准。

8.9.5. macaddr8

`macaddr8` 类型以 EUI-64 格式存储 MAC 地址，例如以太网卡的硬件地址（尽管 MAC 地址也用于其他目的）。该类型既接受 6 字节也接受 8 字节长度的 MAC 地址，并统一以 8 字节格式存储。以 6 字节格式给出的 MAC 地址，会在转换为 8 字节格式时，将第 4 和第 5 个字节分别设置为 FF 和 FE。请注意，IPv6 使用的是一种修改过的 EUI-64 格式，其中从 EUI-48 转换后，第 7 位应被置为 1。函数 `macaddr8_set7bit` 就是为此准备的。一般来说，任何由成对十六进制数字组成的输入，只要位于字节边界上，并且可选地使用 `':'`、`'-'` 或 `'.'` 中的一种作为统一分隔符，都会被接受。十六进制数字的总数必须是 16 个（8 字节）或 12 个（6 字节）。前导和尾随空白会被忽略。下面是可以被接受的输入格式的示例：

```
'08:00:2b:01:02:03:04:05'
'08-00-2b-01-02-03-04-05'
'08002b:0102030405'
'08002b-0102030405'
'0800.2b01.0203.0405'
'0800-2b01-0203-0405'
'08002b01:02030405'
'08002b0102030405'
```

这些示例都指定相同的地址。数字 `a` 到 `f` 的大小写形式都被接受。输出总是以上面显示的第一种形式。

上述的后六种输入格式不属于任何标准。

要将 EUI-48 格式的传统 48 位 MAC 地址转换为修改后的 EUI-64 格式，以便作为 IPv6 地址的主机部分，可使用 `macaddr8_set7bit`，如下所示：

```
SELECT macaddr8_set7bit('08:00:2b:01:02:03');

 macaddr8_set7bit
-----
 0a:00:2b:ff:fe:01:02:03
(1 row)
```

8.10. 位串类型

位串是由 1 和 0 组成的字符串。它们可用于存储或展示位掩码。SQL 中有两种位类型：`bit(n)` 和 `bit varying(n)`，其中 *n* 是正整数。

`bit` 类型的数据长度必须与 n 完全一致；试图存储更短或更长的位串 都会报错。`bit varying` 数据则是长度上限为 n 的变长类型，更长的串会被拒绝。不带长度的 `bit` 等效于 `bit(1)`，而不带长度说明的 `bit varying` 表示长度不受限。

Note

如果显式地将一个位串值转换为 `bit( $n$ )`，它会在右侧被截断 或补零，直到长度恰好为 n 位，且不会报错。类似地，如果显式地将一个位串值转换为 `bit varying( $n$ )`，而其长度 超过 n 位，则会在右侧被截断。

关于位串常量的语法信息，请参见 Section 4.1.2.5。位逻辑操作符和字符串操作 函数也可用；参见 Section 9.6。

Example 8.3. 使用位串类型

```
CREATE TABLE test (a BIT(3), b BIT VARYING(5));
INSERT INTO test VALUES (B'101', B'00');
INSERT INTO test VALUES (B'10', B'101');

ERROR:  bit string length 2 does not match type bit(3)

INSERT INTO test VALUES (B'10'::bit(3), B'101');
SELECT * FROM test;
```

a	b
101	00
100	101

一个 `bit` 串值每 8 位需要 1 个字节，再加上 5 或 8 个字节的额外 开销，具体取决于串的长度。（不过，长值可能会被压缩或移到行外存储，与 Section 8.3 中对字符串的说明相同。）

8.11. 文本搜索类型

PostgreSQL 提供了两种专为支持全文搜索而 设计的数据类型。所谓全文搜索，是指在一组自然语言 文档中查找最匹配某个 查询的文档。`tsvector` 类型以 适合文本搜索的优化形式表示文档，`tsquery` 类型则表示 文本查询。关于这一功能的详细解释见 Chapter 12；相关函数和操作符的概览见 Section 9.13。

8.11.1. tsvector

`tsvector` 值是一个排好序且互不重复的词位（lexeme）列表，这些词已经过 规范化，以便把同一单词的不同变体合并起来（详见 Chapter 12）。排序和去重会在输入时自动 完成，如下例所示：

```
SELECT 'a fat cat sat on a mat and ate a fat rat'::tsvector;
          tsvector
-----
'a' 'and' 'ate' 'cat' 'fat' 'mat' 'on' 'rat' 'sat'
```

若要表示包含空白或标点的词位，请用引号将它们括起来：

```
SELECT $$the lexeme '    ' contains spaces$$::tsvector;
               tsvector
-----
'    ' 'contains' 'lexeme' 'spaces' 'the'
```

（本例及下例使用美元引用的字符串常量，以避免在字符串内部必须 双写引号所造成的混淆。）嵌入的引号和反斜线必须双写：

```
SELECT $$the lexeme 'Joe''s' contains a quote$$::tsvector;
               tsvector
-----
'Joe''s' 'a' 'contains' 'lexeme' 'quote' 'the'
```

还可以为词位附加整数形式的 位置：

```
SELECT 'a:1 fat:2 cat:3 sat:4 on:5 a:6 mat:7 and:8 ate:9 a:10
       fat:11 rat:12'::tsvector;
               tsvector
-----
'a':1,6,10 'and':8 'ate':9 'cat':3 'fat':2,11 'mat':7 'on':5
'rat':12 'sat':4
```

一个位置通常表示源词在文档中的位置。位置信息可用于 邻近度排序。位置值可以位于 1 到 16383 之间；更大的数字会被静默设为 16383。同一词位的重复位置会被丢弃。

带有位置的词位还可以进一步附加一个 权重标签，其值可以是 A、B、C 或 D。D 是默认值，因此在 输出中不会显示：

```
SELECT 'a:1A fat:2B,4C cat:5D'::tsvector;
               tsvector
-----
'a':1A 'cat':5 'fat':2B,4C
```

权重通常用于反映文档结构，例如把标题中的词和正文中的词区分开来。 文本搜索排序函数可以为不同的权重标记分配不同优先级。

必须认识到，`tsvector` 类型本身并不会执行任何词语 规范化；它假定输入的词已经按照应用需求完成规范化。例如：

```
SELECT 'The Fat Rats'::tsvector;
               tsvector
-----
'Fat' 'Rats' 'The'
```

对于大多数英文全文搜索应用来说，上述词会被视为尚未规范化，但 `tsvector` 并不在意。原始文档文本通常应先经过 `to_tsvector`，以按搜索需要对词语进行规范化：

```
SELECT to_tsvector('english', 'The Fat Rats');
               to_tsvector
-----
'fat':2 'rat':3
```

更多细节仍请参见 Chapter 12。

8.11.2. tsquery

`tsquery` 值存储要搜索的词位，并可用布尔操作符 `&` (AND)、`|` (OR) 和 `!` (NOT) 将它们组合起来，也可使用短语搜索 操作符 `<->` (FOLLOWED BY)。此外，FOLLOWED BY 还有一种变体 `<N>`，其中 N 是整数常量，用于指定被搜索的两个词位 之间的距离。`<->` 等效于 `<1>`。

可以使用圆括号强制指定这些操作符的分组方式。若没有圆括号，`!` (NOT) 的绑定最紧，其次是 `<->` (FOLLOWED BY)，再其次是 `&` (AND)，最后是 `|` (OR)。

以下是一些示例：

```
SELECT 'fat & rat'::tsquery;
      tsquery
-----
'fat' & 'rat'

SELECT 'fat & (rat | cat)'::tsquery;
      tsquery
-----
'fat' & ( 'rat' | 'cat' )

SELECT 'fat & rat & ! cat'::tsquery;
      tsquery
-----
'fat' & 'rat' & !'cat'
```

可选地，`tsquery` 中的词位可以用一个或多个权重字母 标注，这会限制它们只匹配在 `tsvector` 中带有这些 权重之一的词位：

```
SELECT 'fat:ab & cat'::tsquery;
      tsquery
-----
'fat':AB & 'cat'
```

此外，`tsquery` 中的词位还可以带上 `*` 标签来指定前缀匹配：

```
SELECT 'super:*'::tsquery;
      tsquery
-----
'super':*
```

这个查询将匹配 `tsvector` 中任何以 “super” 开头的词位。

引号的使用规则与前面介绍 `tsvector` 时相同；同样，与 `tsvector` 一样，任何需要的词语规范化都必须在 转换为 `tsquery` 类型之前完成。`to_tsquery` 函数很适合用来实现这种规范化：

```
SELECT to_tsquery('Fat:ab & Cats');
      to_tsquery
-----
'fat':AB & 'cat'
```

请注意，`to_tsquery` 会像处理其他词一样处理 前缀，这意味着下面的比较会返回真：

```
SELECT to_tsvector( 'postgraduate' ) @@ to_tsquery( 'postgres:*' );
?column?
-----
t
```

因为 postgres 会被词干化为 postgr:

```
SELECT to_tsvector( 'postgraduate' ), to_tsquery( 'postgres:*' );
to_tsvector | to_tsquery
-----+-----
'postgradu':1 | 'postgr':*
```

因而它能够匹配其带前缀的后继形式 postgraduate。

8.12. UUID类型

uuid 数据类型用于存储由 RFC 9562²、ISO/IEC 9834-8:2005 及相关标准定义的通用唯一标识符 (UUID)。(有些系统把这种数据类型称为全局唯一标识符, 或 GUID,) 这种标识符是一个 128 位的量, 由某种算法生成, 该算法被设计为使同一算法在已知宇宙中 被其他人生成出相同标识符的概率极低。因此, 对于分布式系统而言, 这类标识符能比序列生成器提供更好的唯一性保证, 因为序列生成器仅在 单个数据库内唯一。

RFC 9562 定义了 8 种不同的 UUID 版本。每个版本对生成新 UUID 值 都有各自的要求, 也各自具备不同的优缺点。PostgreSQL 原生支持使用 UUIDv4 和 UUIDv7 算法生成 UUID。或者, 也可以在数据库外部使用任意算法生成 UUID 值。uuid 数据类型可用于存储任何 UUID, 无论其来源和版本为何。

UUID 写作一串小写十六进制数字, 并用连字符分隔成若干组: 先是 8 位一组, 接着是三个 4 位组, 最后是一个 12 位组。总共 32 个十六进制数字表示 128 个二进制位。标准形式的 UUID 例如:

```
a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11
```

PostgreSQL 也接受其他输入形式: 可以使用 大写字母、用花括号包围标准格式、忽略部分或全部连字符, 或者在任意 4 位分组后额外加上连字符。例如:

```
A0EEBC99-9C0B-4EF8-BB6D-6BB9BD380A11
{a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11}
a0eebc999c0b4ef8bb6d6bb9bd380a11
a0ee-bc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9-bd38-0a11
{a0eebc99-9c0b4ef8-bb6d6bb9-bd380a11}
```

输出总是采用标准形式。

还可以将 uuid 值转换为 bytea, 以及从 bytea 转回 uuid。这对于结合 encode() 和 decode() 等函数处理 UUID 值很有用。例如:

```
encode('1ea3d64c-bc40-4cc3-84bb-6b11ee31e5c2'::uuid::bytea,
'base64')
decode('HqPWTlXATMOEu2sR7jHlwg==', 'base64')::uuid
```

关于如何在 PostgreSQL 中生成 UUID, 请参见 Section 9.15。

² <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9562>

8.13. XML类型

`xml` 数据类型可用于存储 XML 数据。与把 XML 数据存储在 `text` 字段中相比，它的优势在于会检查输入值是否格式良好，并且提供了可执行类型安全操作的支持函数；见 Section 9.16。使用该数据类型要求安装时启用 `configure --with-libxml`。

`xml` 类型既可以存储符合 XML 标准定义的格式良好的“文档”，也可以存储“内容”片段；后者是参照 XQuery 和 XPath 数据模型中更宽松的“document node”³ 概念来定义的。粗略地说，这意味着内容片段可以拥有多个顶层元素或字符节点。表达式 `xmlvalue IS DOCUMENT` 可用于判断某个特定的 `xml` 值是完整文档，还是仅仅是一个内容片段。

关于 `xml` 数据类型的限制和兼容性说明，见 Section D.3。

8.13.1. 创建XML值

要从字符数据生成 `xml` 类型的值，可以使用函数 `xmlparse`：

```
XMLPARSE ( { DOCUMENT | CONTENT } value)
```

示例：

```
XMLPARSE (DOCUMENT '<?xml version="1.0"?><book><title>Manual</title><chapter>...</chapter></book>')
XMLPARSE (CONTENT 'abc<foo>bar</foo><bar>foo</bar>')
```

按照 SQL 标准，这是把字符串转换为 XML 值的唯一方法；但 PostgreSQL 特有的下列语法：

```
xml '<foo>bar</foo>'
'<foo>bar</foo>'::xml
```

也可以使用。

即使输入值指定了文档类型声明（DTD），`xml` 类型也不会根据 DTD 来验证输入值。目前也没有内置支持可依据其他 XML 模式语言（如 XML Schema）来执行验证。

反向操作，也就是从 `xml` 生成字符串值，则使用函数 `xmlserialize`：

```
XMLSERIALIZE ( { DOCUMENT | CONTENT } value AS type [ [ NO ]
INDENT ] )
```

`type` 可以是 `character`、`character varying` 或 `text`（或它们的别名）。同样，根据 SQL 标准，这是在 `xml` 与字符类型之间进行转换的唯一方式，但 PostgreSQL 也允许你直接进行类型转换。

`INDENT` 选项会让结果以美化格式输出，而 `NO INDENT`（默认值）则只输出原始输入字符串。直接转换为字符类型时，也会得到原始字符串。

当字符串值在不经 `XMLPARSE` 或 `XMLSERIALIZE` 的情况下与 `xml` 类型互相转换时，选择 `DOCUMENT` 还是 `CONTENT` 由会话配置参数“XML option”决定，可以使用标准命令设置：

```
SET XML OPTION { DOCUMENT | CONTENT };
```

或使用更接近 PostgreSQL 风格的语法

³ <https://www.w3.org/TR/2010/REC-xpath-datamodel-20101214/#DocumentNode>

```
SET xmloption TO { DOCUMENT | CONTENT };
```

默认值是 `CONTENT`，因此允许所有形式的 XML 数据。

8.13.2. 编码处理

在客户端、服务器以及其间传输的 XML 数据上处理多字符编码时，必须格外小心。使用文本模式向服务器发送查询并把查询结果返回给客户端时，PostgreSQL 会将客户端与服务器之间传输的所有字符数据转换为目标端的字符编码，参见 Section 23.3。这也包括表示 XML 值的字符串，如上例所示。这通常意味着，由于字符数据在客户端和服务器之间传输时可能被转换为其他编码，XML 数据中包含的编码声明可能会失效，因为内嵌的编码声明本身并不会被修改。为处理这种情况，表示 `xml` 类型输入值的字符串中所包含的编码声明会被忽略，其内容被假定为当前服务器编码。随后，为了正确处理，客户端发出的 XML 数据字符串必须采用当前客户端编码。客户端负责在将文档发送给服务器之前把它们转换为当前客户端编码，或适当调整客户端编码。输出时，`xml` 类型值不会带有编码声明，而客户端会假定所有数据都采用当前客户端编码。

若使用二进制模式把查询参数传给服务器并把查询结果返回客户端，则不会执行编码转换，因此情况有所不同。在这种情况下，XML 数据中的编码声明会被识别；如果缺少编码声明，则该数据会被假定为 UTF-8（由于 XML 标准的要求，请注意 PostgreSQL 不支持 UTF-16）。输出时，除非客户端编码是 UTF-8（此时编码声明会被省略），否则数据会带有一个指明客户端编码的编码声明。

不言而喻，在 PostgreSQL 中处理 XML 数据时，如果 XML 数据编码、客户端编码和服务器编码三者相同，不仅更高效，也更不容易出错。由于 XML 数据在内部以 UTF-8 处理，如果服务器编码也是 UTF-8，则处理效率最高。

Caution

当服务器编码不是 UTF-8 时，某些与 XML 相关的函数在非 ASCII 数据上可能完全无法工作。尤其是 `xmltable()` 和 `xpath()`，这是一个已知问题。

8.13.3. 访问XML值

`xml` 数据类型有些特殊，因为它不提供任何比较操作符。这是因为对 XML 数据并不存在良定义且通用的比较算法。其结果是，你无法通过把某个 `xml` 值与搜索值比较来检索行。因此，XML 值通常应伴随一个独立的键字段，例如 ID。另一种比较 XML 值的办法，是先把它们转换成字符串；但请注意，字符串比较对 XML 的比较需求通常帮助不大。

由于 `xml` 数据类型没有可用的比较操作符，因此无法直接在这种类型上创建索引。如果需要在 XML 中快速搜索，可行方案包括：将表达式转换为字符串类型后为其建立索引，或者为某个 XPath 表达式建立索引。当然，实际查询也必须相应调整为使用该被索引的表达式。

PostgreSQL 的文本搜索功能也可用于加速 XML 数据的全文搜索。不过，目前 PostgreSQL 发行版中仍缺少所需的预处理支持。

8.14. JSON 类型

JSON 数据类型用于存储 JSON (JavaScript Object Notation) 数据，如 RFC 7159⁴ 所定义。这类数据也可以存储为 `text`，但 JSON 数据类型的优势在于会强制每个存储值都符合 JSON 规则。此外，对于存储在这些数据类型中的数据，还提供了各种 JSON 专用的函数和操作符；见 Section 9.17。

⁴ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7159>

PostgreSQL 提供两种用于存储 JSON 数据的类型：`json` 和 `jsonb`。为了为这些数据类型实现高效的查询机制，PostgreSQL 还提供了 `jsonpath` 数据类型，其说明见 Section 8.14.7。

`json` 和 `jsonb` 数据类型接收作为输入的值集合几乎完全相同。主要的实际区别在于效率。`json` 数据类型存储输入文本的精确副本，因此处理函数在每次执行时都必须重新解析；而 `jsonb` 数据则以分解后的二进制格式存储，由于增加了转换开销，输入时会稍慢一些，但处理起来会显著更快，因为不需要重新解析。`jsonb` 还支持索引，这可能是一个显著优势。

由于 `json` 类型存储的是输入文本的精确副本，因此它会保留标记之间在语义上无关紧要的空白，以及 JSON 对象内部键的顺序。此外，如果值中的某个 JSON 对象包含同一个键多次，所有键/值对都会被保留下来（处理函数会将最后一个值视为生效值）。相比之下，`jsonb` 不保留空白，不保留对象键的顺序，也不保留重复的对象键。如果输入中指定了重复的键，则只保留最后一个值。

一般而言，大多数应用都应优先将 JSON 数据存储为 `jsonb`，除非存在相当特殊的需求，例如遗留系统对对象键顺序的假设。

RFC 7159 规定 JSON 字符串应使用 UTF8 编码。因此，除非数据库编码是 UTF8，否则 JSON 类型不可能严格符合 JSON 规范。尝试直接包含数据库编码无法表示的字符会失败；反过来，数据库编码可以表示但 UTF8 不能表示的字符则会被允许。

RFC 7159 允许 JSON 字符串包含以 `\uXXXX` 表示的 Unicode 转义序列。在 `json` 类型的输入函数中，无论数据库编码为何，都允许 Unicode 转义，并且只检查其语法是否正确（即 `\u` 后面是否跟着四个十六进制数字）。但是，`jsonb` 的输入函数更严格：它不允许对数据库编码无法表示的字符使用 Unicode 转义。`jsonb` 类型还会拒绝 `\u0000`（因为 PostgreSQL 的 `text` 类型无法表示它），并且要求任何使用 Unicode 代理对来表示位于 Unicode 基本多文种平面之外字符的写法都必须正确。合法的 Unicode 转义会在存储时转换为等效的单个字符；这也包括把代理对折叠为一个字符。

Note

Section 9.17 中描述的很多 JSON 处理函数都会把 Unicode 转义转换为普通字符，因此即使它们的输入是 `json` 而不是 `jsonb`，也会抛出前面刚描述过的同类错误。`json` 的输入函数不做这些检查，可以视为一种历史遗留行为；不过，它确实允许在不支持所表示字符的数据库编码中，简单地存储（而不做处理）带有 JSON Unicode 转义的内容。

当把文本形式的 JSON 输入转换为 `jsonb` 时，RFC 7159 描述的基本类型会有效映射到原生的 PostgreSQL 类型上，如 Table 8.23 所示。因此，什么样的数据构成有效的 `jsonb` 会有一些额外但较小的限制，这些限制不适用于 `json` 类型，也不适用于抽象意义上的 JSON；它们对应于底层数据类型可表示范围的限制。特别地，`jsonb` 会拒绝超出 PostgreSQL `numeric` 数据类型范围的数字，而 `json` 不会。RFC 7159 允许这种由实现定义的限制。不过在实践中，这类问题更可能出现在其他实现中，因为通常会把 JSON 的 `number` 基本类型表示为 IEEE 754 双精度浮点数（RFC 7159 明确预见并允许了这一点）。当把 JSON 用作与这类系统交换数据的格式时，应考虑与原先由 PostgreSQL 存储的数据相比丢失数值精度的风险。

另一方面，正如表中所指出的那样，JSON 基本类型的输入格式还有一些轻微限制，而对应的 PostgreSQL 类型并没有这些限制。

Table 8.23. JSON 基本类型及其对应的 PostgreSQL 类型

JSON 基本类型	PostgreSQL 类型	说明
<code>string</code>	<code>text</code>	不允许 <code>\u0000</code> ，也不允许表示数据库编码中不可用字符的 Unicode 转义
<code>number</code>	<code>numeric</code>	不允许 NaN 和 infinity 值

JSON 基本类型	PostgreSQL 类型	说明
boolean	boolean	只接受小写拼写 true 和 false
null	(无)	SQL NULL 是不同的概念

8.14.1. JSON 输入和输出语法

JSON 数据类型的输入/输出语法遵循 RFC 7159。

以下都是有效的 json (或 jsonb) 表达式：

```
-- Simple scalar/primitive value
-- Primitive values can be numbers, quoted strings, true, false, or
  null
SELECT '5'::json;

-- Array of zero or more elements (elements need not be of same
  type)
SELECT '[1, 2, "foo", null]'::json;

-- Object containing pairs of keys and values
-- Note that object keys must always be quoted strings
SELECT '{"bar": "baz", "balance": 7.77, "active": false}'::json;

-- Arrays and objects can be nested arbitrarily
SELECT '{"foo": [true, "bar"], "tags": {"a": 1, "b": null}}'::json;
```

如前所述，当一个 JSON 值被输入后又不进行任何额外处理的情况下输出时，json 会输出与输入完全相同的文本，而 jsonb 不会保留诸如空白这类语义上无关紧要的细节。例如，请注意这里的差异：

```
SELECT '{"bar": "baz", "balance": 7.77, "active": false}'::json;
               json
-----
{"bar": "baz", "balance": 7.77, "active": false}
(1 row)

SELECT '{"bar": "baz", "balance": 7.77, "active": false}'::jsonb;
               jsonb
-----
{"bar": "baz", "active": false, "balance": 7.77}
(1 row)
```

一个值得注意的语义无关细节是，在 jsonb 中，数字会按照底层 numeric 类型的行为输出。在实践中，这意味着使用 E 记数法输入的数字在输出时将不再使用这种写法，例如：

```
SELECT '{"reading": 1.230e-5}'::json, '{"reading":
  1.230e-5}'::jsonb;
               json               |               jsonb
-----+-----
{"reading": 1.230e-5} | {"reading": 0.00001230}
(1 row)
```

不过，正如这个例子所示，jsonb 会保留小数部分末尾的零，尽管对于等值检查之类的用途来说，这些零在语义上并不重要。

关于可用于构造和处理 JSON 值的内置函数和操作符列表，见 Section 9.17。

8.14.2. 设计 JSON 文档

以 JSON 形式表示数据，可能比传统的关系数据模型灵活得多，这在需求变化较大的环境中尤其有吸引力。这两种方法完全可能在同一个应用中并存并互为补充。但是，即使对于追求最大灵活性的应用，也仍然建议 JSON 文档拥有某种相对固定的结构。这种结构通常并不受强制约束（尽管也可以用声明式方式强制某些业务规则），但具有可预测的结构会让编写查询更容易，从而能够有效地汇总表中一组“文档”（数据项）。

当 JSON 数据存储在表中时，它与任何其他数据类型一样，都要面对相同的并发控制考量。虽然存储大型文档是可行的，但要记住，任何更新都会在整个行上获取一个行级锁。应考虑将 JSON 文档限制在可管理的大小，以减少更新事务之间的锁争用。理想情况下，每个 JSON 文档都应表示一个原子数据项，按照业务规则，它不应被合理地进一步拆分为更小且可独立修改的数据项。

8.14.3. jsonb 包含与存在

测试包含是 jsonb 的一项重要能力。对于 json 类型，则没有与之对应的一组功能。包含测试用于检查一个 jsonb 文档中是否包含另一个文档。除特别说明外，下面这些示例都返回真：

```
-- Simple scalar/primitive values contain only the identical value:
SELECT '"foo"'::jsonb @> '"foo"'::jsonb;

-- The array on the right side is contained within the one on the
left:
SELECT '[1, 2, 3]'::jsonb @> '[1, 3]'::jsonb;

-- Order of array elements is not significant, so this is also
true:
SELECT '[1, 2, 3]'::jsonb @> '[3, 1]'::jsonb;

-- Duplicate array elements don't matter either:
SELECT '[1, 2, 3]'::jsonb @> '[1, 2, 2]'::jsonb;

-- The object with a single pair on the right side is contained
-- within the object on the left side:
SELECT '{"product": "PostgreSQL", "version": 9.4, "jsonb":
true}'::jsonb @> '{"version": 9.4}'::jsonb;

-- The array on the right side is not considered contained within
the
-- array on the left, even though a similar array is nested within
it:
SELECT '[1, 2, [1, 3]]'::jsonb @> '[1, 3]'::jsonb; -- yields false

-- But with a layer of nesting, it is contained:
SELECT '[1, 2, [1, 3]]'::jsonb @> '[[1, 3]]'::jsonb;

-- Similarly, containment is not reported here:
SELECT '{"foo": {"bar": "baz"}}'::jsonb @> '{"bar": "baz"}'::jsonb;
-- yields false

-- A top-level key and an empty object is contained:
SELECT '{"foo": {"bar": "baz"}}'::jsonb @> '{"foo": {}}'::jsonb;
```

一般原则是，被包含对象在结构和数据内容上都必须与包含对象匹配；必要时，可以从包含对象中丢弃某些不匹配的数组元素或对象键/值对后再进行这种匹配。但要记住，在进行包含匹配时，数组元素的顺序并不重要，重复的数组元素实际上也只会考虑一次。

对于结构必须匹配这一般原则，有一个特殊例外：数组可以包含一个基本值：

```
-- This array contains the primitive string value:
SELECT '["foo", "bar"]'::jsonb @> '"bar"'::jsonb;

-- This exception is not reciprocal -- non-containment is reported
  here:
SELECT '"bar"'::jsonb @> '["bar"]'::jsonb; -- yields false
```

jsonb 还有一个存在操作符，它可看作包含的一种变体：它测试某个字符串（以 text 值给出）是否在 jsonb 值的顶层作为对象键或数组元素出现。除特别说明外，下面这些示例都返回真：

```
-- String exists as array element:
SELECT '["foo", "bar", "baz"]'::jsonb ? 'bar';

-- String exists as object key:
SELECT '{"foo": "bar"}'::jsonb ? 'foo';

-- Object values are not considered:
SELECT '{"foo": "bar"}'::jsonb ? 'bar'; -- yields false

-- As with containment, existence must match at the top level:
SELECT '{"foo": {"bar": "baz"}}'::jsonb ? 'bar'; -- yields false

-- A string is considered to exist if it matches a primitive JSON
  string:
SELECT '"foo"'::jsonb ? 'foo';
```

当涉及很多键或元素时，JSON 对象比数组更适合用于测试包含或存在，因为对象与数组不同，内部已针对搜索做了优化，不需要进行线性搜索。

Tip

由于 JSON 包含是嵌套的，因此适当的查询可以跳过对子对象的显式选择。例如，假设我们有一个 doc 列，其顶层是对象，而且大多数对象都带有 tags 字段，该字段中包含子对象数组。下面这个查询会找出那些包含同时带有 "term": "paris" 和 "term": "food" 的子对象的项，同时忽略 tags 数组之外的任何此类键：

```
SELECT doc->'site_name' FROM websites
  WHERE doc @> '{"tags":[{"term": "paris"}, {"term": "food"}]}';
```

例如，也可以用下面的写法完成同样的事情：

```
SELECT doc->'site_name' FROM websites
  WHERE doc->'tags' @> '[{"term": "paris"}, {"term": "food"}]';
```

但这种做法的灵活性较差，而且通常效率也更低。

另一方面，JSON 的存在操作符并不是嵌套的：它只会在 JSON 值的顶层查找指定的键或数组元素。

各种包含和存在操作符，以及所有其他 JSON 操作符和函数，均见 Section 9.17。

8.14.4. jsonb 索引

GIN 索引可用于高效搜索大量 jsonb 文档（数据项）中出现的键 或键/值对。提供了两种 GIN “操作符类”，它们在性能和灵活性 之间提供不同的权衡。

jsonb 的默认 GIN 操作符类支持使用键存在操作符 `?`、`?|` 和 `?&`，包含操作符 `@>`，以及 jsonpath 匹配操作符 `@?` 和 `@@` 的查询。（关于这些操作符 所实现语义的细节，见 Table 9.49。）使用此操作符类创建索引的例子如下：

```
CREATE INDEX idxgin ON api USING GIN (jdoc);
```

非默认的 GIN 操作符类 `jsonb_path_ops` 不支持键存在 操作符，但支持 `@>`、`@?` 和 `@@`。使用此操作符类创建索引的例子如下：

```
CREATE INDEX idxginp ON api USING GIN (jdoc jsonb_path_ops);
```

假设有一个表，用于存储从第三方 Web 服务检索到的 JSON 文档，而且该服务的 模式定义已有文档说明。一个典型文档如下：

```
{
  "guid": "9c36adc1-7fb5-4d5b-83b4-90356a46061a",
  "name": "Angela Barton",
  "is_active": true,
  "company": "Magnafone",
  "address": "178 Howard Place, Gulf, Washington, 702",
  "registered": "2009-11-07T08:53:22 +08:00",
  "latitude": 19.793713,
  "longitude": 86.513373,
  "tags": [
    "enim",
    "aliquip",
    "qui"
  ]
}
```

我们把这些文档存储在名为 `api` 的表中，存放于 名为 `jdoc` 的 `jsonb` 列里。如果在该列上创建了 GIN 索引，那么下面这样的查询就可以利用这个索引：

```
-- Find documents in which the key "company" has value "Magnafone"
SELECT jdoc->'guid', jdoc->'name' FROM api WHERE jdoc @>
'{"company": "Magnafone"}';
```

但是，类似下面这样的查询就无法使用该索引，因为虽然操作符 `?` 可索引，但它并未直接应用到被索引的列 `jdoc` 上：

```
-- Find documents in which the key "tags" contains key or array
  element "qui"
SELECT jdoc->'guid', jdoc->'name' FROM api WHERE jdoc -> 'tags' ?
'qui';
```

不过，只要适当地使用表达式索引，上述查询也可以利用索引。如果经常查询 `"tags"` 键中的特定项，那么定义如下索引可能是值得的：

```
CREATE INDEX idxgintags ON api USING GIN ((jdoc -> 'tags'));
```

现在, WHERE 子句 `jdoc -> 'tags' ? 'qui'` 会被识别为把可索引操作符⁵应用于被索引表达式 `jdoc -> 'tags'`。(表达式索引的更多信息见 Section 11.7。)

另一种查询方法是利用包含, 例如:

```
-- Find documents in which the key "tags" contains array element
  "qui"
SELECT jdoc->'guid', jdoc->'name' FROM api WHERE jdoc @> '{"tags":
  ["qui"]}';
```

`jdoc` 列上的简单 GIN 索引可以支持这个查询。但要注意, 这样的索引会存储 `jdoc` 列中每个键和值的副本, 而前一个例子中的表达式索引只存储 `tags` 键下出现的数据。虽然简单索引方法灵活得多(因为它支持对任意键的查询), 但有针对性的表达式索引通常会比简单索引更小, 搜索起来也更快。

GIN 索引还支持 `@?` 和 `@@` 操作符, 它们执行 `jsonpath` 匹配。示例如下:

```
SELECT jdoc->'guid', jdoc->'name' FROM api WHERE jdoc @?
  '$.tags[*] ? (@ == "qui")';

SELECT jdoc->'guid', jdoc->'name' FROM api WHERE jdoc @@ '$.tags[*]
  == "qui";
```

对于这些操作符, GIN 索引会从 `jsonpath` 模式中提取出形如 `accessors_chain == constant` 的子句, 并根据其中提到的键和值进行索引搜索。访问器链可以包含 `.key`、`[*]` 和 `[index]` 访问器。`jsonb_ops` 操作符类还支持 `.` 和 `.**` 访问器, 但 `jsonb_path_ops` 操作符类不支持。

虽然 `jsonb_path_ops` 操作符类只支持带有 `@>`、`@?` 和 `@@` 操作符的查询, 但相较于默认操作符类 `jsonb_ops`, 它具有显著的性能优势。`jsonb_path_ops` 索引通常比相同数据上的 `jsonb_ops` 索引小得多, 而且搜索条件也更具特异性, 尤其是在查询中包含数据里频繁出现的键时。因此, 搜索操作通常比使用默认操作符类时性能更佳。

`jsonb_ops` 与 `jsonb_path_ops` GIN 索引之间的技术差异在于, 前者会为数据中的每个键和值分别创建独立的索引项, 而后者只会为数据中的每个值创建索引项。⁵基本上, 每个 `jsonb_path_ops` 索引项都是该值连同通向该值的键一起计算出的哈希。例如, 要索引 `{"foo": {"bar": "baz"}}`, 会创建一个单独的索引项, 其哈希值中同时纳入 `foo`、`bar` 和 `baz` 这三者。因此, 查找这一结构的包含查询会得到一次非常精确的索引搜索; 但完全没有办法据此找出 `foo` 是否作为键出现。另一方面, `jsonb_ops` 索引会分别创建三个索引项来表示 `foo`、`bar` 和 `baz`; 然后为了执行包含查询, 它会查找包含这三个项的行。尽管 GIN 索引可以相当高效地执行这种 AND 搜索, 但它仍然会比等效的 `jsonb_path_ops` 搜索更不精确、也更慢, 尤其是在包含这三个索引项中任意一个的行数非常多时。

`jsonb_path_ops` 方法的一个缺点是, 它不会为不包含任何值的 JSON 结构产生索引项, 例如 `{"a": {}}`。如果请求查找包含此类结构的文档, 就需要执行一次全索引扫描, 这会相当慢。因此, `jsonb_path_ops` 并不适合经常执行此类搜索的应用。

`jsonb` 还支持 `btree` 和 `hash` 索引。通常只有在需要检查完整 JSON 文档是否相等时, 它们才有用。`btree` 对 `jsonb` 数据项的排序通常没什么太大意义, 但为了完整起见, 其规则如下:

⁵ 在这里, 术语“值”也包括数组元素, 尽管在 JSON 术语中, 有时会把数组元素与对象中的值区分开来。

对象 > 数组 > 布尔值 > 数字 > 字符串 > *null*

包含 n 个键值对的对象 > 包含 $n - 1$ 个键值对的对象

包含 n 个元素的数组 > 包含 $n - 1$ 个元素的数组

其中有一个例外：出于历史原因，顶层空数组的排序小于 *null*。如果对象所含键值对数量相同，则按如下顺序比较：

键-1, 值-1, 键-2 ...

注意，对象键按照其存储顺序进行比较；尤其是由于较短的键会先于较长的键 存储，因此这可能导致一些不太直观的结果，例如：

```
{ "aa": 1, "c": 1 } > { "b": 1, "d": 1 }
```

同样，如果数组所含元素数量相同，则按如下顺序比较：

元素-1, 元素-2 ...

JSON 基本值使用与底层 PostgreSQL 数据类型相同的比较规则。字符串使用默认数据库排序规则进行比较。

8.14.5. jsonb 下标

jsonb 数据类型支持数组风格的下标表达式，用于提取和修改元素。嵌套值可以通过串接下标表达式来表示，其规则与 *jsonb_set* 函数中的 *path* 参数相同。如果一个 *jsonb* 值是数组，数值下标从零开始，负整数则从数组最后一个元素开始反向计数。不支持切片表达式。下标表达式的结果始终是 *jsonb* 数据类型。

UPDATE 语句可以在 SET 子句中使用 下标来修改 *jsonb* 值。对于所有受影响的值，只要路径上的相应层级 已存在，就必须能够沿着该下标路径继续遍历。例如，如果每个 *val*、*val['a']* 和 *val['a']['b']* 都是对象，那么路径 *val['a']['b']['c']* 就可以一路遍历到 *c*。如果 *val['a']* 或 *val['a']['b']* 尚未定义，就会把它创建为空对象并按需要填充。但如果 *val* 本身或某个中间值被定义为字符串、数字或 *jsonb null* 之类的非对象，就无法继续遍历，因此会报错并中止事务。

下标语法示例：

```
-- Extract object value by key
SELECT ('{"a": 1}'::jsonb)['a'];

-- Extract nested object value by key path
SELECT ('{"a": {"b": {"c": 1}}}'::jsonb)['a']['b']['c'];

-- Extract array element by index
SELECT ('[1, "2", null]'::jsonb)[1];

-- Update object value by key. Note the quotes around '1': the
  assigned
-- value must be of the jsonb type as well
UPDATE table_name SET jsonb_field['key'] = '1';
```

```
-- This will raise an error if any record's jsonb_field['a']['b']
   is something
-- other than an object. For example, the value {"a": 1} has a
   numeric value
-- of the key 'a'.
UPDATE table_name SET jsonb_field['a']['b']['c'] = '1';

-- Filter records using a WHERE clause with subscripting. Since the
   result of
-- subscripting is jsonb, the value we compare it against must also
   be jsonb.
-- The double quotes make "value" also a valid jsonb string.
SELECT * FROM table_name WHERE jsonb_field['key'] = '"value"';
```

通过下标进行的 jsonb 赋值在若干边界情况下与 jsonb_set 的行为不同。当源 jsonb 值为 NULL 时，下标赋值会把它当作由下标键所暗示类型（对象或数组）的空 JSON 值来处理：

```
-- Where jsonb_field was NULL, it is now {"a": 1}
UPDATE table_name SET jsonb_field['a'] = '1';

-- Where jsonb_field was NULL, it is now [1]
UPDATE table_name SET jsonb_field[0] = '1';
```

如果对一个元素数量不足的数组指定了某个索引，就会不断追加 NULL 元素，直到该索引可达并且可以设置该值为止。

```
-- Where jsonb_field was [], it is now [null, null, 2];
-- where jsonb_field was [0], it is now [0, null, 2]
UPDATE table_name SET jsonb_field[2] = '2';
```

只要沿路径遍历时最后一个已存在的元素是对象或数组（与对应下标所暗示的类型一致；路径中最后一个下标指向的元素本身不会被遍历，因此它可以是任何值），那么 jsonb 值就接受对不存在下标路径的赋值。系统会根据下标 路径创建嵌套的数组和对象结构；在前一种情况下还会按需要以 null 填充，直到能够放入被赋值的值为止。

```
-- Where jsonb_field was {}, it is now {"a": [{"b": 1}]}
UPDATE table_name SET jsonb_field['a'][0]['b'] = '1';

-- Where jsonb_field was [], it is now [null, {"a": 1}]
UPDATE table_name SET jsonb_field[1]['a'] = '1';
```

8.14.6. 转换

还提供了一些附加扩展，为不同过程语言实现了 jsonb 类型的转换。

PL/Perl 的扩展名为 jsonb_plperl 和 jsonb_plperl_u。如果使用它们，jsonb 值会按适当方式映射为 Perl 数组、哈希和标量。

PL/Python 的扩展名为 jsonb_plpython3u。如果使用它，jsonb 值会按适当方式映射为 Python 字典、列表和标量。

在这些扩展中，jsonb_plperl 被视为“受信任的”，也就是说，它可以由在当前数据库上拥有 CREATE 权限的非超级用户安装。其余扩展则需要超级用户 权限才能安装。

8.14.7. jsonpath 类型

`jsonpath` 类型在 PostgreSQL 中实现了对 SQL/JSON 路径语言的支持，以便高效查询 JSON 数据。它提供了解析后的 SQL/JSON 路径表达式的二进制表示，该表达式指定路径引擎应从 JSON 数据中检索哪些项，以便由 SQL/JSON 查询函数做进一步处理。

SQL/JSON 路径谓词和操作符的语义通常遵循 SQL。同时，为了以更自然的方式处理 JSON 数据，SQL/JSON 路径语法采用了一些 JavaScript 约定：

- 点号 (.) 用于成员访问。
- 方括号 ([]) 用于数组访问。
- 与从 1 开始的普通 SQL 数组不同，SQL/JSON 数组以下标 0 为起点。

SQL/JSON 路径表达式中的数字字面量遵循 JavaScript 规则，这在一些细节上与 SQL 和 JSON 都不同。例如，SQL/JSON 路径允许 `.1` 和 `1.`，而它们在 JSON 中是无效的。还支持非十进制整数字面量和下划线分隔符，例如 `1_000_000`、`0x1EEE_FFFF`、`0o273`、`0b100101`。在 SQL/JSON 路径中（以及 JavaScript 中，但不包括严格意义上的 SQL），基数前缀后面不能直接出现下划线分隔符。

SQL/JSON 路径表达式通常在 SQL 查询中写成 SQL 字符串字面量，因此它必须用单引号括起来，而值中若要出现单引号，则必须写成两个单引号（见 Section 4.1.2.1）。某些形式的路径表达式还要求其中再包含字符串字面量。这些嵌入式字符串字面量遵循 JavaScript/ECMAScript 约定：它们必须用双引号括起，并且可以在其中使用反斜杠转义来表示其他难以输入的字符。特别地，在嵌入式字符串字面量中写双引号要使用 `\`，写反斜杠本身则必须写成 `\\`。其他特殊反斜杠序列包括 JavaScript 字符串中识别的：`\b`、`\f`、`\n`、`\r`、`\t`、`\v`，用于各种 ASCII 控制字符；`\xNN` 表示仅用两个十六进制数字写出的字符码；`\uNNNN` 表示由 4 位十六进制码点标识的 Unicode 字符；`\u{N...}` 则表示用 1 到 6 位十六进制数字写出的 Unicode 字符码点。

路径表达式由一系列路径元素构成，可以是下列任意一种：

- JSON 基本类型的路径字面量：Unicode 文本、数值、`true`、`false` 或 `null`。
- Table 8.24 中列出的路径变量。
- Table 8.25 中列出的访问器操作符。
- `jsonpath` 操作符和方法，列于 Section 9.17.2.3。
- 括号，可用于提供过滤表达式或定义路径求值顺序。

关于在 SQL/JSON 查询函数中使用 `jsonpath` 表达式的细节，见 Section 9.17.2。

Table 8.24. `jsonpath` 变量

变量	描述
<code>\$</code>	表示正在被查询的 JSON 值的变量（上下文项）。
<code>\$varname</code>	命名变量。它的值可以由若干 JSON 处理函数的 <code>vars</code> 参数设置（详见 Table 9.52），或者通过 SQL/JSON <code>PASSING</code> 子句来设置，如 Section 9.17.3 所述。
<code>@</code>	表示过滤表达式中路径求值结果的变量。

Table 8.25. `jsonpath` 访问器

访问器操作符	描述
<code>.key</code> <code>."\$varname"</code>	成员访问器，用于返回指定键对应的对象成员。如果键名与某个以 <code>\$</code> 开头的命名变量相同，或者不符合 JavaScript 对标识符的规则，就必须用双引号将其括起，使其成为字符串字面量。

访问器操作符	描述
<code>.*</code>	通配符成员访问器，返回当前对象顶层所有成员的值。
<code>.**</code>	递归通配符成员访问器，处理当前对象 JSON 层次结构的所有层级，并返回 所有成员值，而不论其嵌套层级如何。这是 PostgreSQL 对 SQL/JSON 标准的扩展。
<code>.**{level}</code> <code>.**{start_level to end_level}</code>	类似 <code>.**</code> ，但只选择 JSON 层次结构中指定的层级。嵌套层级以整数指定。层级零对应当前对象。若要访问最低的嵌套层级，可以使用 <code>last</code> 关键字。这是 PostgreSQL 对 SQL/JSON 标准的扩展。
<code>[subscript, ...]</code>	数组元素访问器。 <i>subscript</i> 可以用两种形式给出： <i>index</i> 或 <i>start_index to end_index</i> 。第一种形式按索引返回单个数组元素。第二种形式按索引范围返回数组切片，其中包括与给定 <i>start_index</i> 和 <i>end_index</i> 对应的元素。 指定的 <i>index</i> 可以是整数，也可以是返回单个 数值的表达式，该表达式会自动转换为整数。索引零对应第一个数组元素。你也可以使用 <code>last</code> 关键字来表示最后一个数组元素，这对于处理长度未知的数组很有用。
<code>[*]</code>	通配符数组元素访问器，返回所有数组元素。

8.15. 数组

PostgreSQL 允许把表的列定义为变长多维数组。可以创建内置或用户定义的基础类型、枚举类型、复合类型、范围类型或域的数组。

8.15.1. 数组类型的声明

为了说明数组类型的用法，我们创建下面这个表：

```
CREATE TABLE sal_emp (
    name          text,
    pay_by_quarter integer[],
    schedule       text[][]
);
```

如上所示，数组数据类型通过在数组元素的数据类型名后附加方括号（`[]`）来命名。上述命令将创建一个名为 `sal_emp` 的表，其中有一个 `text` 类型的列（`name`）、一个表示员工各季度薪资的一维 `integer` 数组（`pay_by_quarter`），以及一个表示员工每周日程安排的二维 `text` 数组（`schedule`）。

`CREATE TABLE` 的语法允许指定数组的确切大小，例如：

```
CREATE TABLE tictactoe (
    squares       integer[3][3]
);
```

不过，当前实现会忽略给出的任何数组大小限制，也就是说，其行为与未指定长度的数组相同。

当前实现也不会强制执行所声明的维度数。对于某一特定元素类型的数组，无论大小或维度数如何，都会被视为同一种类型。因此，在 `CREATE TABLE` 中声明数组大小或维度数仅仅是文档说明；它不会影响运行时行为。

另一种使用关键字 `ARRAY`、并且符合 SQL 标准的语法可用于一维数组。`pay_by_quarter` 也可以定义为：

```
pay_by_quarter integer ARRAY[4],
```

或者，如果不指定数组大小：

```
pay_by_quarter integer ARRAY,
```

不过，与前面一样，PostgreSQL 在任何情况下都不会强制执行大小限制。

8.15.2. 数组值输入

要把数组值写成字面常量，请将元素值放在花括号内，并用逗号分隔。（如果你了解 C，这与 C 中初始化结构的语法有些类似。）你可以给任意元素值加上双引号；如果它包含逗号或花括号，则必须这样做。（更多细节见下文。）因此，数组常量的一般格式如下：

```
'{ val1 delim val2 delim ... }'
```

其中 *delim* 是该类型的分隔符字符，它记录在其 `pg_type` 条目中。在 PostgreSQL 发行版提供的标准数据类型里，除类型 `box` 使用分号（`;`）外，其余都使用逗号（`,`）。每个 *val* 要么是数组元素类型的常量，要么是一个子数组。数组常量的一个示例是：

```
'{{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}'
```

这个常量是一个 3×3 的二维数组，由三个整数子数组构成。

要把数组常量中的某个元素设为 `NULL`，请把该元素值写成 `NULL`。（`NULL` 的任意大小写变体都可以。）如果你想要实际的字符串值 “`NULL`”，就必须为它加上双引号。

（这类数组常量实际上只是 Section 4.1.2.7 中讨论的通用类型常量的一种特例。该常量最初会被当作字符串处理，然后传递给数组输入转换例程。必要时可能需要显式指定类型。）

现在来看几个 `INSERT` 语句：

```
INSERT INTO sal_emp
VALUES ('Bill',
       '{10000, 10000, 10000, 10000}',
       '{{"meeting", "lunch"}, {"training", "presentation"}}');

INSERT INTO sal_emp
VALUES ('Carol',
       '{20000, 25000, 25000, 25000}',
       '{{"breakfast", "consulting"}, {"meeting", "lunch"}}');
```

前两条插入语句的结果如下：

```
SELECT * FROM sal_emp;
 name | pay_by_quarter | schedule
-----+-----
 Bill | {10000,10000,10000,10000} | {{meeting,lunch},
 {training,presentation}}
```

```
Carol | {20000,25000,25000,25000} | {{breakfast,consulting},
{meeting,lunch}}
(2 rows)
```

多维数组在每个维度上的范围必须匹配。不匹配会导致错误，例如：

```
INSERT INTO sal_emp
VALUES ('Bill',
       '{10000, 10000, 10000, 10000}',
       '{{"meeting", "lunch"}, {"meeting"}}');
ERROR: malformed array literal: "{{"meeting", "lunch"},
{"meeting"}}"
DETAIL: Multidimensional arrays must have sub-arrays with matching
dimensions.
```

也可以使用 ARRAY 构造器语法：

```
INSERT INTO sal_emp
VALUES ('Bill',
       ARRAY[10000, 10000, 10000, 10000],
       ARRAY[['meeting', 'lunch'], ['training', 'presentation']]);

INSERT INTO sal_emp
VALUES ('Carol',
       ARRAY[20000, 25000, 25000, 25000],
       ARRAY[['breakfast', 'consulting'], ['meeting', 'lunch']]);
```

注意，数组元素是普通的 SQL 常量或表达式；例如，字符串字面值用单引号而不是双引号包围，而在数组字面量中则会用双引号。关于 ARRAY 构造器语法的更多细节见Section 4.2.12。

8.15.3. 访问数组

现在，我们可以对该表执行一些查询。首先，演示如何访问数组中的单个元素。下面的查询取回第二季度薪资发生变化的员工姓名：

```
SELECT name FROM sal_emp WHERE pay_by_quarter[1] <>
       pay_by_quarter[2];

name
-----
Carol
(1 row)
```

数组下标写在方括号内。默认情况下，PostgreSQL 对数组采用从 1 开始的编号约定，也就是说，一个有 n 个元素的数组从 `array[1]` 开始，到 `array[n]` 结束。

下面这个查询取回所有员工第三季度的薪资：

```
SELECT pay_by_quarter[3] FROM sal_emp;

pay_by_quarter
-----
10000
25000
(2 rows)
```

我们还可以访问数组或子数组的任意矩形切片。数组切片通过在一个或多个数组维度上写成 *lower-bound:upper-bound* 的形式来表示。例如，下面这个查询取回 Bill 在一周前两天的日程安排中的第一个项目：

```
SELECT schedule[1:2][1:1] FROM sal_emp WHERE name = 'Bill';
```

```

           schedule
-----
 {{meeting},{training}}
(1 row)
```

如果任何一个维度写成切片形式，也就是包含冒号，那么所有维度都会被当作切片处理。任何只有单个数字（没有冒号）的维度都会被视为从 1 到该数字指定的范围。例如，[2] 会被当作 [1:2]，如下例所示：

```
SELECT schedule[1:2][2] FROM sal_emp WHERE name = 'Bill';
```

```

           schedule
-----
 {{meeting,lunch},{training,presentation}}
(1 row)
```

为了避免与非切片情况混淆，最好对所有维度都使用切片语法，例如写成 [1:2][1:1]，而不是 [2][1:1]。

切片说明符中的 *lower-bound* 和/或 *upper-bound* 可以省略；缺失的边界会分别由数组下标的下界或上界代替。例如：

```
SELECT schedule[:2][2:] FROM sal_emp WHERE name = 'Bill';
```

```

           schedule
-----
 {{lunch},{presentation}}
(1 row)
```

```
SELECT schedule[:][1:1] FROM sal_emp WHERE name = 'Bill';
```

```

           schedule
-----
 {{meeting},{training}}
(1 row)
```

如果数组本身或任一下标表达式为 NULL，则数组下标表达式将返回空值。此外，如果下标超出数组边界，也会返回空值（这种情况不会报错）。例如，如果 `schedule` 当前的维度是 [1:3][1:2]，那么引用 `schedule[3][3]` 会得到 NULL。类似地，使用错误数量的下标访问数组，得到的也是空值而不是错误。

同样地，如果数组本身或任一下标表达式为 NULL，数组切片表达式也会返回空值。不过，在其他情况下，例如选择一个完全位于当前数组边界之外的数组切片时，切片表达式返回的是空（零维）数组而不是空值。（这与非切片行为不一致，是出于历史原因。）如果所请求的切片与数组边界仅部分重叠，那么它会被静默缩减为重叠区域，而不是返回空值。

任意数组值的当前维度都可以用 `array_dims` 函数取回：

```
SELECT array_dims(schedule) FROM sal_emp WHERE name = 'Carol';
```

```

array_dims
-----
[1:2][1:2]
(1 row)

```

`array_dims` 产生的是一个 `text` 结果，这对人工阅读比较方便，但对程序来说可能不太方便。也可以用 `array_upper` 和 `array_lower` 取回维度信息，它们分别返回指定数组维度的上界和下界：

```
SELECT array_upper(schedule, 1) FROM sal_emp WHERE name = 'Carol';
```

```

array_upper
-----
          2
(1 row)

```

`array_length` 会返回指定数组维度的长度：

```
SELECT array_length(schedule, 1) FROM sal_emp WHERE name = 'Carol';
```

```

array_length
-----
          2
(1 row)

```

`cardinality` 返回数组跨所有维度的元素总数。它实际上就是调用 `unnest` 会产生的行数：

```
SELECT cardinality(schedule) FROM sal_emp WHERE name = 'Carol';
```

```

cardinality
-----
          4
(1 row)

```

8.15.4. 修改数组

数组值可以被整体替换：

```
UPDATE sal_emp SET pay_by_quarter = '{25000,25000,27000,27000}'
WHERE name = 'Carol';
```

或者使用 `ARRAY` 表达式语法：

```
UPDATE sal_emp SET pay_by_quarter = ARRAY[25000,25000,27000,27000]
WHERE name = 'Carol';
```

也可以更新数组中的单个元素：

```
UPDATE sal_emp SET pay_by_quarter[4] = 15000
WHERE name = 'Bill';
```

或者更新其中一个切片：

```
UPDATE sal_emp SET pay_by_quarter[1:2] = '{27000,27000}'
WHERE name = 'Carol';
```

也可以使用省略 *lower-bound* 和/或 *upper-bound* 的切片语法，但前提是被更新的数组值不是 NULL，也不是零维数组（否则就没有现有的下标边界可供替代）。

已存储的数组值可以通过给尚不存在的元素赋值来扩展。原有元素与新赋值元素之间的任何位置都将用空值填充。例如，如果数组 `myarray` 当前有 4 个元素，那么在一次更新把值赋给 `myarray[6]` 之后，它将有 6 个元素；`myarray[5]` 将包含空值。目前，以这种方式扩展只允许用于一维数组，不允许用于多维数组。

带下标的赋值也允许创建不使用从 1 开始下标的数组。例如，可以给 `myarray[-2:7]` 赋值，从而创建一个下标值范围为 -2 到 7 的数组。

新的数组值也可以使用连接操作符 `||` 构造：

```
SELECT ARRAY[1,2] || ARRAY[3,4];
?column?
-----
{1,2,3,4}
(1 row)

SELECT ARRAY[5,6] || ARRAY[[1,2],[3,4]];
?column?
-----
{{5,6},{1,2},{3,4}}
(1 row)
```

连接操作符允许把单个元素添加到一维数组的开头或末尾。它也接受两个 N 维数组，或者一个 N 维数组与一个 $N+1$ 维数组。

当把单个元素添加到一维数组的开头或末尾时，结果数组会保留该数组操作数的下界下标。例如：

```
SELECT array_dims(1 || '[0:1]={2,3}'::int[]);
array_dims
-----
[0:2]
(1 row)

SELECT array_dims(ARRAY[1,2] || 3);
array_dims
-----
[1:3]
(1 row)
```

当连接两个维度数相同的数组时，结果会保留左侧操作数外层维度的下界下标。结果数组由左侧操作数的所有元素后跟右侧操作数的所有元素组成。例如：

```
SELECT array_dims(ARRAY[1,2] || ARRAY[3,4,5]);
array_dims
-----
[1:5]
(1 row)
```

```
SELECT array_dims(ARRAY[[1,2],[3,4]] || ARRAY[[5,6],[7,8],[9,0]]);
 array_dims
-----
 [1:5][1:2]
(1 row)
```

当把一个 N 维数组添加到一个 $N+1$ 维数组的开头或末尾时，其结果与前面“单个元素与数组相连”的情况类似。每个 N 维子数组本质上都是该 $N+1$ 维数组外层维度中的一个元素。例如：

```
SELECT array_dims(ARRAY[1,2] || ARRAY[[3,4],[5,6]]);
 array_dims
-----
 [1:3][1:2]
(1 row)
```

也可以使用 `array_prepend`、`array_append` 或 `array_cat` 函数来构造数组。前两个只支持一维数组，而 `array_cat` 支持多维数组。示例如下：

```
SELECT array_prepend(1, ARRAY[2,3]);
 array_prepend
-----
 {1,2,3}
(1 row)

SELECT array_append(ARRAY[1,2], 3);
 array_append
-----
 {1,2,3}
(1 row)

SELECT array_cat(ARRAY[1,2], ARRAY[3,4]);
 array_cat
-----
 {1,2,3,4}
(1 row)

SELECT array_cat(ARRAY[[1,2],[3,4]], ARRAY[5,6]);
 array_cat
-----
 {{1,2},{3,4},{5,6}}
(1 row)

SELECT array_cat(ARRAY[5,6], ARRAY[[1,2],[3,4]]);
 array_cat
-----
 {{5,6},{1,2},{3,4}}
```

在简单情况下，优先使用上面讨论的连接操作符，而不是直接调用这些函数。不过，由于连接操作符被重载以同时服务于这三种情形，所以在某些场景下使用这些函数之一有助于避免歧义。例如，考虑：

```
SELECT ARRAY[1, 2] || '{3, 4}'; -- the untyped literal is taken as
 an array
?column?
-----
 {1,2,3,4}
```



```

SELECT ARRAY[1, 2] || '7';           -- so is this one
ERROR:  malformed array literal: "7"

SELECT ARRAY[1, 2] || NULL;         -- so is an undecorated
NULL
?column?
-----
{1,2}
(1 row)

SELECT array_append(ARRAY[1, 2], NULL); -- this might have been
meant
array_append
-----
{1,2,NULL}

```

在上面的示例中，解析器看到连接操作符的一侧是整数数组，另一侧是类型未定的常量。它用来解析该常量类型的启发式规则是假定其类型与该操作符另一侧的输入相同，在这里就是整数数组。因此，连接操作符会被假定为表示 `array_cat`，而不是 `array_append`。如果这是错误的选择，可以通过把常量显式转换为数组的元素类型来修正；但显式使用 `array_append` 也许是更好的解决方案。

8.15.5. 在数组中搜索

要在数组中搜索某个值，就必须检查每一个值。如果你知道数组的大小，这可以手工完成。例如：

```

SELECT * FROM sal_emp WHERE pay_by_quarter[1] = 10000 OR
                             pay_by_quarter[2] = 10000 OR
                             pay_by_quarter[3] = 10000 OR
                             pay_by_quarter[4] = 10000;

```

不过，对于大型数组，这样很快就会变得繁琐；而在数组大小未知时，这也没有帮助。另一种方法见Section 9.26。上面的查询可以改写为：

```

SELECT * FROM sal_emp WHERE 10000 = ANY (pay_by_quarter);

```

此外，如果要查找数组中所有值都等于 10000 的行，可以使用：

```

SELECT * FROM sal_emp WHERE 10000 = ALL (pay_by_quarter);

```

另外，也可以使用 `generate_subscripts` 函数。例如：

```

SELECT * FROM
  (SELECT pay_by_quarter,
         generate_subscripts(pay_by_quarter, 1) AS s
   FROM sal_emp) AS foo
WHERE pay_by_quarter[s] = 10000;

```

关于该函数的说明见Table 9.71。

也可以使用 `&&` 操作符来搜索数组，它会检查左操作数是否与右操作数有重叠。例如：

```
SELECT * FROM sal_emp WHERE pay_by_quarter && ARRAY[10000];
```

关于该操作符和其他数组操作符的更多说明见Section 9.20。如Section 11.2所述，也可以通过适当的索引加速。

也可以使用 `array_position` 和 `array_positions` 函数在数组中搜索特定值。前者返回某个值在数组中首次出现位置的下标；后者返回一个数组，其中包含该值在数组中所有出现位置的下标。例如：

```
SELECT
  array_position(ARRAY['sun','mon','tue','wed','thu','fri','sat'],
    'mon');
array_position
-----
                2
(1 row)

SELECT array_positions(ARRAY[1, 4, 3, 1, 3, 4, 2, 1], 1);
array_positions
-----
{1,4,8}
(1 row)
```

Tip

数组不是集合；搜索特定数组元素可能是数据库设计不当的信号。可以考虑使用一个独立的表，让原本会成为数组元素的每个项各占一行。这样会更容易搜索，而且在元素数量很多时通常也有更好的可伸缩性。

8.15.6. 数组输入和输出语法

数组值的外部文本表示由若干项构成，这些项会按照数组元素类型的 I/O 转换规则进行解释，再加上一些表示数组结构的修饰。修饰部分包括数组值外层的花括号（{ 和 }），以及相邻项之间的分隔符字符。分隔符字符通常是逗号（,），但也可能是别的字符：它由数组元素类型的 `typdelim` 设置决定。在 PostgreSQL 发行版提供的标准数据类型中，除类型 `box` 使用分号（;）外，其余都使用逗号。在多维数组中，每个维度（行、平面、立方体等）都有自己的一层花括号，并且同一级别相邻的花括号实体之间必须写出分隔符。

如果元素值是空字符串、包含花括号、分隔符字符、双引号、反斜线或空白，或者与单词 `NULL` 匹配，数组输出例程就会在元素值外面加上双引号。元素值中嵌入的双引号和反斜线会用反斜线转义。对于数字数据类型，可以安全地假定不会出现双引号；但对于文本数据类型，则应准备好处理带引号和不带引号两种情况。

默认情况下，数组各维度的下界索引值都设为 1。要表示具有其他下界的数组，可以在写出数组内容之前显式指定数组下标范围。这种修饰由包围每个数组维度上下界的方括号（[]）构成，中间以冒号（:）作为分隔符字符。数组维度修饰后面再跟一个等号（=）。例如：

```
SELECT f1[1][-2][3] AS e1, f1[1][-1][5] AS e2
  FROM (SELECT '[1:1][-2:-1][3:5]={{{1,2,3},{4,5,6}}}'::int[] AS f1)
  AS ss;

 e1 | e2
-----+-----
   1 |   6
(1 row)
```

只有当一个或多个下界不等于 1 时，数组输出例程才会在结果中包含显式维度信息。

如果某个元素写入的值是 `NULL`（任何大小写变体都可以），该元素就会被视为 `NULL`。若存在任何引号或反斜线，则会禁用这种行为，从而可以输入字面字符串值“`NULL`”。另外，为了与 PostgreSQL 8.2 之前的版本保持向后兼容，可以将 `array_nulls` 配置参数设为 `off`，从而禁止把 `NULL` 识别为 `NULL`。

如前所述，在写数组值时，可以给任意单个数组元素加上双引号。如果元素值在其他情况下会让数组值解析器产生混淆，那么你必须这样做。例如，包含花括号、逗号（或者该数据类型的分隔符字符）、双引号、反斜线，或者前后带有空白的元素值，必须使用双引号。空字符串以及与单词 `NULL` 匹配的字符串也必须加引号。要在一个带双引号的数组元素值中放入双引号或反斜线，需要在它前面加反斜线。或者，你也可以避免使用引号，而改用反斜线转义来保护所有原本会被当作数组语法的数据字符。

你可以在左花括号之前或右花括号之后添加空白。也可以在任意单个项字符串之前或之后添加空白。在所有这些情况下，这些空白都会被忽略。不过，双引号元素内部的空白，或者元素中夹在两个非空白字符之间的空白，不会被忽略。

Tip

在 SQL 命令中写数组值时，`ARRAY` 构造器语法（见 Section 4.2.12）通常比数组字面量语法更容易使用。在 `ARRAY` 中，各个元素值的写法与它们不作为数组成员时完全相同。

8.16. 复合类型

复合类型表示一行或一条记录的结构；本质上它就是字段名及其数据类型的列表。PostgreSQL 允许像使用简单类型那样，在许多相同的场合使用复合类型。例如，表中的一列可以声明为复合类型。

8.16.1. 复合类型的声明

下面是两个定义复合类型的简单示例：

```
CREATE TYPE complex AS (  
    r          double precision,  
    i          double precision  
);
```

```
CREATE TYPE inventory_item AS (  
    name          text,  
    supplier_id   integer,  
    price         numeric  
);
```

这种语法与 `CREATE TABLE` 类似，但只能指定字段名和类型；目前还不能包含约束（例如 `NOT NULL`）。注意，`AS` 关键字必不可少；如果没有它，系统会认为你想使用另一种 `CREATE TYPE` 命令，并产生令人费解的语法错误。

定义了这些类型之后，我们可以用它们来创建表：

```
CREATE TABLE on_hand (  
    item          inventory_item,  
    count         integer
```

```
);

INSERT INTO on_hand VALUES (ROW('fuzzy dice', 42, 1.99), 1000);
```

或者创建函数：

```
CREATE FUNCTION price_extension(inventory_item, integer) RETURNS
numeric
AS 'SELECT $1.price * $2' LANGUAGE SQL;

SELECT price_extension(item, 10) FROM on_hand;
```

每当你创建一个表时，系统也会自动创建一个与该表同名的复合类型，用来表示该表的行类型。例如，如果我们这样写：

```
CREATE TABLE inventory_item (
    name            text,
    supplier_id     integer REFERENCES suppliers,
    price           numeric CHECK (price > 0)
);
```

那么上面展示的同个 `inventory_item` 复合类型也会顺带生成，并且同样可以像前面那样使用。不过，当前实现有一个重要限制：由于复合类型本身不关联任何约束，表定义中给出的那些约束在表之外的复合类型值上并不适用。（解决办法是：在该复合类型之上创建一个域，并把所需的约束作为该域的 `CHECK` 约束。）

8.16.2. 构造组合值

要把组合值写成字面常量，请将各字段值放在圆括号内，并用逗号分隔。你可以给任意字段值加双引号；如果它包含逗号或圆括号，则必须这样做。（更多细节见下文。）因此，组合常量的一般格式如下：

```
'( val1 , val2 , ... )'
```

一个示例是：

```
'("fuzzy dice",42,1.99)'
```

这就是上文定义的 `inventory_item` 类型的一个合法值。要让某个字段为 `NULL`，就在列表中对对应的位置什么也不写。例如，这个常量指定第三个字段为 `NULL`：

```
'("fuzzy dice",42,)'
```

如果想写空字符串而不是 `NULL`，请写双引号：

```
'("",42,)'
```

这里第一个字段是非 `NULL` 的空字符串，第三个字段是 `NULL`。

（这些常量实际上只是 Section 4.1.2.7 中讨论的通用类型常量的一种特例。该常量最初会被当作字符串处理，然后传递给复合类型输入转换例程。必要时可能需要显式指定类型。）

`ROW` 表达式语法也可以用于构造组合值。在大多数情况下，它比字符串字面量语法简单得多，因为你不必担心多层引号。我们在上文已经用过这种方法：

```
ROW('fuzzy dice', 42, 1.99)
ROW('', 42, NULL)
```

只要表达式中有多个字段，ROW关键字实际上是可选的，因此这些可以简写为：

```
('fuzzy dice', 42, 1.99)
('', 42, NULL)
```

关于ROW表达式语法的更多细节，见Section 4.2.13。

8.16.3. 访问复合类型

要访问组合列中的某个字段，可以写一个点号再加字段名，这很像通过表名选取字段。实际上，它与通过表名选取字段太像了，以至于你通常必须使用圆括号，以免让解析器混淆。例如，你可能尝试从示例表on_hand中选取一些子字段：

```
SELECT item.name FROM on_hand WHERE item.price > 9.99;
```

这不会起作用，因为根据 SQL 语法规则，名称item会被当成表名，而不是on_hand的列名。你必须写成这样：

```
SELECT (item).name FROM on_hand WHERE (item).price > 9.99;
```

或者，如果你还需要使用表名（例如在多表查询中），可以这样写：

```
SELECT (on_hand.item).name FROM on_hand WHERE (on_hand.item).price > 9.99;
```

现在，加上括号的对象就会被正确解释为对item列的引用，然后就可以从中选出子字段。

无论何时从组合值中选择字段，都会遇到类似的语法问题。例如，要从一个返回组合值的函数结果中只选取一个字段，你需要这样写：

```
SELECT (my_func(...)).field FROM ...
```

如果没有额外的圆括号，这将生成一个语法错误。

特殊字段名*表示“所有字段”，其进一步解释见Section 8.16.5。

8.16.4. 修改组合值

下面是一些插入和更新组合列时正确语法的示例。先看插入或更新整个列值的情况：

```
INSERT INTO mytab (complex_col) VALUES((1.1,2.2));
```

```
UPDATE mytab SET complex_col = ROW(1.1,2.2) WHERE ...;
```

第一个示例省略了ROW，第二个示例使用了它；两种写法都可以。

我们也可以更新组合列中的单个子字段：

```
UPDATE mytab SET complex_col.r = (complex_col).r + 1 WHERE ...;
```

注意，这里不需要（事实上也不能）给紧跟在SET后面的列名加圆括号，但在等号右侧的表达式中引用同一列时，则需要加圆括号。

我们也可以把子字段指定为INSERT的目标：

```
INSERT INTO mytab (complex_col.r, complex_col.i) VALUES(1.1, 2.2);
```

如果我们没有为该列的所有子字段提供值，其余子字段就会填充为 NULL 值。

8.16.5. 在查询中使用复合类型

在查询中，复合类型有多种特殊的语法规则和行为。这些规则提供了有用的简写形式，但如果不了解背后的逻辑，也可能让人困惑。

在PostgreSQL中，查询中对表名（或别名）的引用，实际上就是对该表当前行的组合值的引用。例如，如果我们有一个如上文所示的表inventory_item，就可以写：

```
SELECT c FROM inventory_item c;
```

这个查询会产生一个单独的组合值列，因此我们可能得到如下输出：

```

           c
-----
 ("fuzzy dice",42,1.99)
(1 row)
```

不过要注意，简单名称会先与列名匹配，再与表名匹配，因此这个示例之所以可行，只是因为该查询涉及的表中没有名为c的列。

普通的限定列名语法可以理解为对该表当前行的组合值进行字段选择。（出于效率原因，实际上并不是这样实现的。）

当我们写

```
SELECT c.* FROM inventory_item c;
```

时，根据 SQL 标准，应该得到把该表内容展开为独立列后的结果：

```

 name      | supplier_id | price
-----+-----+-----
 fuzzy dice |          42 |   1.99
(1 row)
```

就好像查询写成了

```
SELECT c.name, c.supplier_id, c.price FROM inventory_item c;
```

PostgreSQL会对任何结果为复合类型的表达式应用这种展开行为，不过正如上文所示，只要.*所作用的值不是简单表名，就需要给该值加圆括号。例如，如果myfunc()是一个返回复合类型的函数，该复合类型有a、b和c三列，那么下面两个查询的结果相同：

```
SELECT (myfunc(x)).* FROM some_table;
```

```
SELECT (myfunc(x)).a, (myfunc(x)).b, (myfunc(x)).c FROM some_table;
```

Tip

PostgreSQL处理列展开时，实际上会把第一种形式转换成第二种形式。因此，在这个示例中，无论使用哪种语法，`myfunc()` 每行都会被调用三次。如果它是一个开销较大的函数，你可能希望避免这种情况，可以使用如下查询：

```
SELECT m.* FROM some_table, LATERAL myfunc(x) AS m;
```

把该函数放在LATERAL FROM项中，可以防止它对每一行被调用多于一次。`m.*` 仍会展开为`m.a, m.b, m.c`，但现在这些变量只是对该FROM项输出的引用。（这里的LATERAL关键字其实是可选的，不过我们把它写出来，是为了明确该函数会从`some_table`中取得`x`。）

当`composite_value.*`出现在SELECT输出列表、INSERT/UPDATE/DELETE/MERGE中的RETURNING列表、VALUES子句或行构造器的顶层时，就会产生这种列展开行为。在所有其他上下文中（包括嵌套在上述结构之内时），给组合值附加`.*`不会改变其值，因为它表示“所有列”，因此结果仍然是同一个组合值。例如，如果`somefunc()` 接受一个组合值参数，这些查询就是等价的：

```
SELECT somefunc(c.*) FROM inventory_item c;
SELECT somefunc(c) FROM inventory_item c;
```

在这两种情况下，`inventory_item`的当前行都会作为单个组合值参数传递给该函数。尽管`.*`在这种场合并不起作用，使用它仍是一种良好风格，因为它能明确表明这里想要的是组合值。特别是，解析器会把`c.*`中的`c`视为表名或别名，而不是列名，因此不会产生歧义；而没有`.*`时，就不清楚`c`究竟表示表名还是列名，而且如果存在名为`c`的列，实际上会优先按列名解释。

另一个说明这些概念的例子是，下面这些查询的含义都相同：

```
SELECT * FROM inventory_item c ORDER BY c;
SELECT * FROM inventory_item c ORDER BY c.*;
SELECT * FROM inventory_item c ORDER BY ROW(c.*);
```

所有这些ORDER BY子句都指定了该行的组合值，因此会按照Section 9.26.6中描述的规则对行进行排序。不过，如果`inventory_item`包含一个名为`c`的列，第一种情况就会不同于其他情况，因为它表示只按那一列排序。按照前面展示的列名，下面这些查询也与上述查询等效：

```
SELECT * FROM inventory_item c ORDER BY ROW(c.name, c.supplier_id,
c.price);
SELECT * FROM inventory_item c ORDER BY (c.name, c.supplier_id,
c.price);
```

（最后一种情况使用的是省略了关键字ROW的行构造器。）

另一种与组合值有关的特殊语法行为是，我们可以使用函数记法来提取组合值中的字段。简单来说，记法`field(table)`和`table.field`可以互换。例如，这些查询是等价的：

```
SELECT c.name FROM inventory_item c WHERE c.price > 1000;
SELECT name(c) FROM inventory_item c WHERE price(c) > 1000;
```

此外，如果我们有一个接受单个复合类型参数的函数，也可以用这两种记法来调用它。这些查询都等价：

```
SELECT somefunc(c) FROM inventory_item c;
SELECT somefunc(c.*) FROM inventory_item c;
SELECT c.somefunc FROM inventory_item c;
```

函数记法与字段记法之间的这种等价性，使得我们可以通过在复合类型上使用函数来实现“计算字段”。使用上面最后一种查询形式的应用程序，无需直接知道 `somefunc` 并不是该表中的真实列。

Tip

由于这种行为，不宜让接受单个复合类型参数的函数与该复合类型中的任何字段同名。如果存在歧义，在使用字段名语法时会选择字段名解释，而在使用函数调用语法时会选择函数解释。不过，在 11 之前的 PostgreSQL 版本中，除非调用的语法要求它必须是函数调用，否则总是选择字段名解释。在旧版本中，强制按函数解释的一种方法是为函数名加模式限定，也就是写成 `schema.func(compositevalue)`。

8.16.6. 复合类型的输入和输出语法

组合值的外部文本表示由两部分组成：一部分是按照各字段类型的 I/O 转换规则解释的项，另一部分是表明组合结构的附加符号。这些附加符号包括包围整个值的圆括号（`(` 和 `)`），以及相邻项之间的逗号（`,`）。圆括号外部的空白会被忽略；但在圆括号内部，空白会被视为字段值的一部分，其是否有意义取决于该字段数据类型的输入转换规则。例如，在

```
'( 42)'
```

中，如果字段类型是 `integer`，则空白会被忽略；如果是 `text`，则不会被忽略。

如前所示，在写组合值时，你可以给任意单个字段值加双引号。如果字段值本身可能让组合值解析器混淆，则必须这样做。特别是，包含圆括号、逗号、双引号或反斜杠的字段必须用双引号括起来。要在带引号的组合字段值中写入双引号或反斜杠，需要在其前面加一个反斜杠。（另外，带双引号的字段值内部成对出现的双引号会被视为一个双引号字符，这与 SQL 字符串中单引号的规则类似。）或者，你也可以完全不使用引号，而改用反斜杠转义，保护所有原本会被当作组合语法的数据字符。

完全空的字段值（即逗号或圆括号之间一个字符也没有）表示 `NULL`。要写一个空字符串值而不是 `NULL`，可以写成 `""`。

如果字段值是空字符串，或者包含圆括号、逗号、双引号、反斜杠或空白字符，复合类型输出例程就会在其周围加上双引号。（对空白字符这样做并非必需，但有助于提高可读性。）嵌入字段值中的双引号和反斜杠会被加倍。

Tip

在 SQL 命令中编写组合值时，`ROW` 构造器语法通常比组合字面量语法更容易使用。在 `ROW` 中，各个字段值的写法与它们不是组合成员时完全相同。

8.17. 范围类型

范围类型是表示某种元素类型的值范围的数据类型（该元素类型称为范围的子类型（subtype））。例如，`timestamp` 的范围可用于表示会议室被预订的时间范围。在这种

情况下，数据类型为 `tsrange`（“timestamp range” 的缩写），而 `timestamp` 就是其子类型。子类型必须具有全序，这样才能明确定义元素值是位于某个值范围之内、之前还是之后。

范围类型很有用，因为它们能用单个范围值表示许多元素值，也能清晰地表达诸如范围重叠之类的概念。将时间和日期范围用于日程安排，是最清晰的例子；但价格区间、仪器的测量范围等场景也同样有用。

每种范围类型都有一个对应的多范围类型。多范围是由多个彼此不连续、非空且非 `NULL` 的范围构成的有序列表。大多数范围操作符也可作用于多范围，并且多范围还有一些专用函数。

8.17.1. 内置范围类型和多范围类型

PostgreSQL 自带下列内置范围类型：

- `int4range` – `integer` 的范围，`int4multirange` – 对应的多范围类型
- `int8range` – `bigint` 的范围，`int8multirange` – 对应的多范围类型
- `numrange` – `numeric` 的范围，`nummultirange` – 对应的多范围类型
- `tsrange` – `timestamp without time zone` 的范围，`tsmultirange` – 对应的多范围类型
- `tstzrange` – `timestamp with time zone` 的范围，`tstzmultirange` – 对应的多范围类型
- `daterange` – `date` 的范围，`datemultirange` – 对应的多范围类型

此外，你还可以定义自己的范围类型；详见 `CREATE TYPE`。

8.17.2. 示例

```
CREATE TABLE reservation (room int, during tsrange);
INSERT INTO reservation VALUES
    (1108, '[2010-01-01 14:30, 2010-01-01 15:30)');

-- 包含关系
SELECT int4range(10, 20) @> 3;

-- 重叠
SELECT numrange(11.1, 22.2) && numrange(20.0, 30.0);

-- 提取上界
SELECT upper(int8range(15, 25));

-- 计算交集
SELECT int4range(10, 20) * int4range(15, 25);

-- 范围是否为空?
SELECT isempty(numrange(1, 5));
```

范围类型上的操作符和函数的完整列表见 Table 9.59 和 Table 9.61。

8.17.3. 包含界限与排除界限

每个非空范围都有两个界限：下界和上界。位于这两个值之间的所有点都包含在该范围内。包含界限表示边界点本身也包含在范围内，而排除界限则表示边界点不包含在范围内。

在范围的文本形式中，包含下界用 “[” 表示，排除下界用 “(” 表示。同样，包含上界用 “]” 表示，排除上界用 “)” 表示。更多细节见Section 8.17.5。

函数lower_inc和upper_inc分别测试范围值的下界和上界是否包含在内。

8.17.4. 无限（无界）范围

范围的下界可以省略，这意味着所有小于上界的值都包含在范围内，例如 `(, 3]`。同样，如果省略范围的上界，则所有大于下界的值都包含在范围内。如果上下界都被省略，则该元素类型的所有值都被认为处于该范围内。把缺失的界限指定为包含，会自动转换为排除，例如 `[, ]` 会转换为 `(, )`。你可以把这些缺失的值看作 `+/-infinity`，但它们是特殊的范围类型值，并且被认为超出了任何范围元素类型的 `+/-infinity` 值。

具有“infinity”概念的元素类型可以将其用作显式界限值。例如，对于时间戳范围，`[today, infinity)` 不包括特殊的timestamp值infinity，而`[today, infinity]`则包括它，`[today, )`和`[today, ]`也一样。

函数lower_inf和upper_inf分别测试范围的下界和上界是否为无限。

8.17.5. 范围输入/输出

范围值的输入必须遵循下列模式之一：

```
(lower-bound, upper-bound)
(lower-bound, upper-bound]
[lower-bound, upper-bound)
[lower-bound, upper-bound]
empty
```

如前所述，圆括号或方括号指示上下界是排除还是包含。注意最后一种模式是empty，它表示空范围（即不包含任何点的范围）。

lower-bound可以是子类型的合法输入字符串，也可以留空以表示没有下界。同样，upper-bound也可以是子类型的合法输入字符串，或者留空以表示没有上界。

每个界限值都可以用"（双引号）字符括起来。如果界限值包含圆括号、方括号、逗号、双引号或反斜线，这样做就是必须的，因为否则这些字符会被视为范围语法的一部分。要在带引号的界限值中写入双引号或反斜线，需要在前面加一个反斜线。（另外，在双引号括起来的界限值中，两个连续的双引号表示一个双引号字符，这与 SQL 字符串字面量中单引号的规则类似。）或者，你也可以不使用引号，而是用反斜线转义所有本来会被当作范围语法的字符。另外，如果要把空字符串写成界限值，应写成""，因为什么都不写表示无限界限。

范围值前后允许有空白，但圆括号或方括号之间的任何空白都会被视为下界或上界值的一部分。（取决于元素类型，这些空白可能有意义，也可能没有意义。）

Note

这些规则与在复合类型字面量中书写字段值的规则非常相似。更多说明见Section 8.16.6。

示例：

```
-- 包含 3, 不包含 7, 并包含中间的所有点
SELECT '[3,7)'::int4range;
```

```
-- 既不包含 3, 也不包含 7, 但包含中间的所有点
SELECT '(3,7)::int4range;
```

```
-- 只包含单个点 4
SELECT '[4,4)::int4range;
```

```
-- 不包含任何点 (并将被规范化为 'empty')
SELECT '[4,4)::int4range;
```

多范围的输入形式是用花括号 ({ 和 }) 括起零个或多个有效范围, 各范围之间以逗号分隔。括号和逗号周围允许出现空白。这种写法是为了让人联想到数组语法, 不过多范围要简单得多: 它只有一个维度, 也不需要为其内容加引号。(不过其中各个范围的界限仍可按前述方式加引号。)

示例:

```
SELECT '{}::int4multirange;
SELECT '{[3,7)}::int4multirange;
SELECT '{[3,7), [8,9)}::int4multirange;
```

8.17.6. 构造范围和多范围

每种范围类型都有一个与范围类型同名的构造函数。使用构造函数通常比书写范围文字常量更方便, 因为这样无需对界限值进行额外引用。构造函数接受两个或三个参数。两个参数的形式构造标准形式的范围 (下界包含, 上界排除), 而三个参数的形式则按第三个参数指定的界限形式构造范围。第三个参数必须是下列字符串之一: “()”、“[]”、“[]” 或者 “[)”。例如:

```
-- 完整形式为: 下界、上界, 以及指示界限包含性/排除性的文本参数。
SELECT numrange(1.0, 14.0, '[]');
```

```
-- 如果省略第三个参数, 则假定为 '[]'。
SELECT numrange(1.0, 14.0);
```

```
-- 虽然这里指定的是 '[]', 但显示时该值会转换为规范形式, 因为 int8range 是离散范围类型 (见下文)。
SELECT int8range(1, 14, '[]');
```

```
-- 任一界限使用 NULL 都会使该侧无界。
SELECT numrange(NULL, 2.2);
```

每种范围类型也都有一个与多范围类型同名的多范围构造函数。该构造函数接受零个或多个参数, 这些参数都必须是相应类型的范围。例如:

```
SELECT nummultirange();
SELECT nummultirange(numrange(1.0, 14.0));
SELECT nummultirange(numrange(1.0, 14.0), numrange(20.0, 25.0));
```

8.17.7. 离散范围类型

离散范围是指其元素类型具有明确定义的“步长”, 例如 integer 或 date。在这类类型中, 如果两个元素之间不存在合法值, 就可以说它们是相邻的。这与连续范围形成对比: 在连续范围中, 两个给定值之间总是 (或几乎总是) 可以识别出其他元素值。例如, 基于 numeric 的范围是连续的, 基于 timestamp 的范围也是如此。(尽管 timestamp 的精度有限, 因此理论上可以视为离散的, 但通常最好仍将其视为连续的, 因为步长通常并不是关注点。)

理解离散范围类型的另一种方式是：对每个元素值，都有一个明确的“下一个”或“上一个”值。知道这一点后，就可以把原先给定的元素值替换成其下一个或上一个值，从而在范围界限的包含表示和排除表示之间相互转换。例如，在整数范围类型中， $[4, 8]$ 和 $(3, 9)$ 表示相同的值集合；但对基于 numeric 的范围则并非如此。

离散范围类型应当具有一个规范化函数，该函数知道元素类型所期望的步长。规范化函数负责将范围类型中的等价值转换成完全一致的表示形式，特别是对包含或排除界限保持一致。如果未指定规范化函数，那么格式不同的范围即使实际上表示的是同一组值，也总会被视为不相等。

内置范围类型 `int4range`、`int8range`和`daterange`都使用一种规范形式：包含下界而排除上界，也就是`()`。不过，用户定义的范围类型也可以采用其他约定。

8.17.8. 定义新的范围类型

用户可以定义自己的范围类型。最常见的原因，是希望对内置范围类型中未提供的子类型使用范围。例如，要定义一个子类型为 `float8` 的新范围类型：

```
CREATE TYPE floatrange AS RANGE (
    subtype = float8,
    subtype_diff = float8mi
);

SELECT '[1.234, 5.678]':floatrange;
```

因为 `float8` 没有有意义的“步长”，所以在这个示例中我们没有定义规范化函数。

当你定义自己的范围时，会自动得到相应的多范围类型。

定义自己的范围类型还允许你指定不同的子类型 B-树操作符类或排序规则，从而改变用于判定哪些值落入给定范围的排序顺序。

如果认为子类型的值是离散而非连续的，则 `CREATE TYPE` 命令应指定 `canonical` 函数。规范化函数接受一个输入的范围值，并必须返回一个等价的范围值，该值的界限和格式可能不同。对于表示同一组值的两个范围，例如整数范围 $[1, 7]$ 和 $[1, 8)$ ，规范化输出必须相同。选择哪一种表示作为规范形式并不重要，只要不同格式的两个等价值总是会被映射为同一种格式的相同值即可。除了调整界限的包含/排除格式之外，如果期望的步长大于子类型能够存储的精度，规范化函数还可能对界限值进行舍入。例如，基于 `timestamp` 的范围类型可以定义为步长为一小时，在这种情况下，规范化函数需要把不是一小时整数倍的界限值舍入，或者直接抛出错。

此外，任何打算与 GiST 或 SP-GiST 索引一起使用的范围类型都应定义子类型差值函数，即 `subtype_diff` 函数。（没有 `subtype_diff` 时索引仍可工作，但效率很可能明显低于提供了差值函数的情况。）子类型差值函数接受两个子类型输入值，并返回它们的差值

（即 $x - y$ ），结果表示为一个 `float8` 值。在上面的示例中，可以使用函数 `float8mi`，它是常规 `float8` 减法操作符的底层实现；但对于其他子类型，则需要某种类型转换。此外，可能还需要仔细考虑如何把差异表示为数字。尽可能地，`subtype_diff` 函数应与所选操作符类和排序规则所隐含的排序顺序一致；也就是说，只要其第一个参数按该排序顺序大于第二个参数，它的结果就应该为正。

下面给出一个不那么简化的 `subtype_diff` 函数示例：

```
CREATE FUNCTION time_subtype_diff(x time, y time) RETURNS float8 AS
'SELECT EXTRACT(EPOCH FROM (x - y))' LANGUAGE sql STRICT IMMUTABLE;

CREATE TYPE timerange AS RANGE (
    subtype = time,
```

```
subtype_diff = time_subtype_diff
);
```

```
SELECT '[11:10, 23:00]':::timerange;
```

关于创建范围类型的更多信息，见CREATE TYPE。

8.17.9. 索引

可以为范围类型的表列创建 GiST 和 SP-GiST 索引。也可以为多范围类型的表列创建 GiST 索引。例如，要创建一个 GiST 索引：

```
CREATE INDEX reservation_idx ON reservation USING GIST (during);
```

范围上的 GiST 或 SP-GiST 索引可以加速涉及下列范围操作符的查询：=、&&、<@、@>、<<、>>、-|-、&<以及&>。多范围上的 GiST 索引可以加速涉及同一组多范围操作符的查询。范围上的 GiST 索引以及多范围上的 GiST 索引，还分别可以加速涉及下列跨类型操作符的查询，也就是范围到多范围和多范围到范围的操作符：&&、<@、@>、<<、>>、-|-、&<以及&>。更多信息见Table 9.59。

此外，也可以为范围类型的表列创建 B-树和哈希索引。对于这些索引类型，基本上唯一有用的范围操作就是等值。系统为范围值定义了对应<和>操作符的 B-树排序顺序，但这种顺序相当任意，在现实中通常并没有什么用处。范围类型的 B-树和哈希支持主要是为了允许在查询内部进行排序和哈希，而不是用于创建实际的索引。

8.17.10. 范围上的约束

虽然UNIQUE是标量值的一种自然约束，但它通常并不适用于范围类型。相反，排他约束往往更合适（见CREATE TABLE ... CONSTRAINT ... EXCLUDE）。排他约束允许在范围类型上指定诸如“不重叠”之类的约束。例如：

```
CREATE TABLE reservation (
    during tsrange,
    EXCLUDE USING GIST (during WITH &&)
);
```

该约束会阻止表中同时存在任何重叠值：

```
INSERT INTO reservation VALUES
    ('[2010-01-01 11:30, 2010-01-01 15:00)');
INSERT 0 1

INSERT INTO reservation VALUES
    ('[2010-01-01 14:45, 2010-01-01 15:45)');
ERROR:  conflicting key value violates exclusion constraint
"reservation_during_excl"
DETAIL:  Key (during)=(["2010-01-01 14:45:00", "2010-01-01
15:45:00"]) conflicts
with existing key (during)=(["2010-01-01 11:30:00", "2010-01-01
15:00:00"]).
```

你可以使用btree_gist扩展在普通标量数据类型上定义排他约束，然后再将其与范围上的排他约束结合起来，以获得最大的灵活性。例如，在安装了btree_gist之后，下面的约束仅在会议室编号相等时才会拒绝重叠的范围：

```

CREATE EXTENSION btree_gist;
CREATE TABLE room_reservation (
    room text,
    during tsrange,
    EXCLUDE USING GIST (room WITH =, during WITH &&)
);

INSERT INTO room_reservation VALUES
    ('123A', '[2010-01-01 14:00, 2010-01-01 15:00)');
INSERT 0 1

INSERT INTO room_reservation VALUES
    ('123A', '[2010-01-01 14:30, 2010-01-01 15:30)');
ERROR:  conflicting key value violates exclusion constraint
"room_reservation_room_during_excl"
DETAIL:  Key (room, during)=(123A, ["2010-01-01
14:30:00","2010-01-01 15:30:00")) conflicts
with existing key (room, during)=(123A, ["2010-01-01
14:00:00","2010-01-01 15:00:00")).

INSERT INTO room_reservation VALUES
    ('123B', '[2010-01-01 14:30, 2010-01-01 15:30)');
INSERT 0 1

```

8.18. 域类型

域是一种用户定义的数据类型，它基于另一种底层类型。根据需要，它可以有约束来限制其有效值为底层类型所允许值的一个子集。如果没有约束，它的行为就和底层类型一样——例如，任何适用于底层类型的操作符或函数都对该域类型有效。底层类型可以是任何内置或者用户定义的基础类型、枚举类型、数组类型、复合类型、范围类型或者另一个域。

例如，我们可以基于整数创建一个只接受正整数的域：

```

CREATE DOMAIN posint AS integer CHECK (VALUE > 0);
CREATE TABLE mytable (id posint);
INSERT INTO mytable VALUES(1);    -- works
INSERT INTO mytable VALUES(-1);  -- fails

```

当底层类型的一个操作符或函数适用于一个域值时，域会被自动向下转换为底层类型。因此，`mytable.id - 1`的结果会被认为是类型`integer`而不是`posint`。我们可以写成`(mytable.id - 1)::posint`来把结果转换回`posint`，这会导致域的约束被重新检查。在这种情况下，如果该表达式被应用于一个值为1的`id`就会错误。把底层类型的值赋给域类型的一个字段或者变量不需要写显式的类型转换，但是域的约束将会被检查。

更多信息请参考CREATE DOMAIN。

8.19. 对象标识符类型

对象标识符（OID）在 PostgreSQL 内部被用作若干系统表的主键。类型 `oid` 表示一个对象标识符。此外还有若干 `oid` 的别名类型，统称为 *regsomething*。Table 8.26 给出了概要说明。

`oid` 类型目前实现为无符号 4 字节整数。因此，在大型数据库中，它不足以提供数据库范围内的唯一性，甚至在大型的单个表中也无法保证唯一性。

在某些上下文中，可以使用 64 位变体 `oid8`。它实现为无符号 8 字节整数。与其对应的 `oid` 不同，它可以在大型单表中保证唯一性。

`oid` 和 `oid8` 类型本身除比较之外几乎没有其他操作。不过，它们可以转换为整数，然后再用标准整数操作符进行处理。（这样做时要注意有符号与无符号可能造成的混淆。）

OID 别名类型除了专门的输入和输出例程外，没有自己的操作。这些例程能够接受并显示系统对象的符号名称，而不是 `oid` 类型所使用的原始数值。别名类型简化了对象 OID 值的查找。例如，要查看与表 `mytable` 相关的 `pg_attribute` 行，可以写成：

```
SELECT * FROM pg_attribute WHERE attrelid = 'mytable'::regclass;
```

而不是：

```
SELECT * FROM pg_attribute
  WHERE attrelid = (SELECT oid FROM pg_class WHERE relname =
    'mytable');
```

虽然这样看起来也不算太糟，但其实仍然过于简化。如果不同模式中有多个名为 `mytable` 的表，就必须写一个复杂得多的子查询来选出正确的 OID。`regclass` 的输入转换器会按照模式路径设置来处理表查找，因此能够自动完成“正确的事情”。同样，把表的 OID 转换成 `regclass`，也很适合用来以符号形式显示数值 OID。

Table 8.26. 对象标识符类型

名字	引用	描述	值示例
<code>oid</code>	任意	数字形式的对象标识符	564182
<code>regclass</code>	<code>pg_class</code>	关系名称	<code>pg_type</code>
<code>regcollation</code>	<code>pg_collation</code>	排序规则名称	"POSIX"
<code>regconfig</code>	<code>pg_ts_config</code>	文本搜索配置	english
<code>regdatabase</code>	<code>pg_database</code>	数据库名称	template1
<code>regdictionary</code>	<code>pg_ts_dict</code>	文本搜索字典	simple
<code>regnamespace</code>	<code>pg_namespace</code>	命名空间名称	<code>pg_catalog</code>
<code>regoper</code>	<code>pg_operator</code>	操作符名称	+
<code>regoperator</code>	<code>pg_operator</code>	带参数类型的操作符	*(integer, integer) 或 -(NONE, integer)
<code>regproc</code>	<code>pg_proc</code>	函数名称	sum
<code>regprocedure</code>	<code>pg_proc</code>	函数与参数类型	sum(int4)
<code>regrole</code>	<code>pg_authid</code>	角色名	smithee
<code>regtype</code>	<code>pg_type</code>	数据类型名称	integer

所有按命名空间分组的对象对应的 OID 别名类型，都接受模式限定名称；如果某对象在当前搜索路径下未经限定就无法找到，则其输出也会显示为模式限定名称。例如，`myschema.mytable` 可作为 `regclass` 的输入（前提是确有此表）。该值输出时可能是 `myschema.mytable`，也可能只是 `mytable`，具体取决于当前搜索路径。`regproc` 和 `regoper` 只接受唯一（未重载）的输入名称，因此用途有限；多数情况下，`regprocedure` 或 `regoperator` 更合适。对于 `regoperator`，可以通过在未使用的操作数位置写入 `NONE` 来表示一元操作符。

这些类型的输入函数允许在各个标记之间插入空白，并且会把大写字母折叠为小写，双引号内除外；这样做是为了让语法规则更接近 SQL 中书写对象名的方式。反过来，如果需要让输出成为有效的 SQL 标识符，输出函数会自动加上双引号。例如，一个名为 `Foo`（大写 F）

且带两个整数参数的函数，其 OID 可以写成 ' Foo' (int, integer) '::regprocedure。输出则会是 "Foo"(integer,integer)。函数名和 参数类型名也都可以带模式限定。

许多内置的 PostgreSQL 函数接受表的 OID 或其他数据库对象的 OID。为了方便，这些函数会被声明为接受 regclass（或相应的 OID 别名类型）参数。这意味着你不必手工查找对象的 OID，只需把对象名写成字符串字面值即可。例如，nextval(regclass) 函数接受一个序列关系的 OID，因此可以这样调用：

nextval('foo')	作用于序列 <i>foo</i>
nextval('FOO')	同上
nextval('"Foo"')	作用于序列 <i>Foo</i>
nextval('myschema.foo')	作用于 <i>myschema.foo</i>
nextval('"myschema".foo')	同上
nextval('foo')	在搜索路径中查找 <i>foo</i>

Note

当你把这类函数的参数写成未经修饰的字符串字面值时，它会变成 regclass（或相应类型）的常量。由于这实际上只是一个 OID，所以即便对象后来被重命名、重新分配到其他模式等，它仍会持续指向最初识别到的对象。这种“早绑定”行为，通常很适合列默认值和视图中的对象引用。但有时你可能希望得到“后绑定”行为，也就是在运行时再解析对象引用。要实现后绑定，请强制把该常量存储为 text 常量，而不是 regclass：

nextval('foo'::text) *foo*运行时被查找

to_regclass() 及其同类函数也可用于执行运行时查找。参见 Table 9.77。

regclass 的另一个实际用途，是查找 information_schema 视图中列出的表的 OID，而这些视图本身并不直接提供此类 OID。例如，你可能想调用 pg_relation_size() 函数，而它需要表的 OID。综合上述规则，正确的写法是：

```
SELECT table_schema, table_name,
       pg_relation_size((quote_ident(table_schema) || '.' ||
                          quote_ident(table_name))::regclass)
FROM information_schema.tables
WHERE ...
```

quote_ident() 函数会在需要时为标识符添加双引号。看起来似乎更简单的写法

```
SELECT pg_relation_size(table_name)
FROM information_schema.tables
WHERE ...
```

并不推荐，因为对于搜索路径之外的表，或者名字需要加引号的表，它都会失败。

大多数 OID 别名类型还有一个附加特性，就是会创建依赖关系。如果这些类型的常量出现在存储的表达式中（例如列默认表达式或视图），它就会被引用对象建立依赖。例如，如果某列的默认表达式是 nextval('my_seq'::regclass)，PostgreSQL 就会知道该默认表达式依赖于序列 my_seq，因此系统在删除该序列之前，必须先移除该默认表达式。改用 nextval('my_seq'::text) 则不会建立依赖。（regrole 是这一特性的例外：该类型的常量不允许出现在存储表达式中。）

系统使用的另一种标识符类型是 `xid`，即事务（缩写为 `xact`）标识符。这是系统列 `xmin` 和 `xmax` 的数据类型。事务标识符是 32 位量。在某些上下文中会使用 64 位变体 `xid8`。与 `xid` 值不同，`xid8` 值严格单调递增，并且在数据库集簇的生命周期内不会被重用。更多细节见 Section 67.1。

系统使用的第三种标识符类型是 `cid`，也就是命令标识符。这是系统列 `cmin` 和 `cmax` 的数据类型。命令标识符同样是 32 位量。

系统使用的最后一种标识符类型是 `tid`，也就是元组标识符（行标识符）。这是系统列 `ctid` 的数据类型。一个元组 ID 是一对值（块号、块内元组索引），用来标识该行在其所属表中的物理位置。

（系统列的更多说明见 Section 5.6。）

8.20. `pg_lsn` 类型

`pg_lsn` 数据类型可用于存储 LSN（日志序列号）数据。LSN 是指向 WAL 中某个位置的指针。该类型是 `XLogRecPtr` 的一种表示形式，也是 PostgreSQL 的内部系统类型之一。

在内部，LSN 是一个 64 位整数，表示预写式日志流中的字节位置。它打印为两个最多 8 位的十六进制数，中间以斜线分隔，例如 `16/B374D848`。`pg_lsn` 类型支持标准比较操作符，如 `=` 和 `>`。两个 LSN 可以用 `-` 操作符相减，结果是这两个预写式日志位置之间相隔的字节数。此外，还可以分别使用 `+(pg_lsn,numeric)` 和 `-(pg_lsn,numeric)` 操作符，在 LSN 上加减字节数。请注意，计算得到的 LSN 必须位于 `pg_lsn` 类型的取值范围内，也就是在 `0/00000000` 和 `FFFFFFFF/FFFFFFFF` 之间。

8.21. 伪类型

PostgreSQL 的类型系统中包含一些特殊用途的条目，统称为伪类型。伪类型不能作为列数据类型使用，但可以用于声明函数的参数类型或结果类型。每一种伪类型都适用于这样的场景：函数的行为并不对应于简单地接受或返回某个特定 SQL 数据类型的值。Table 8.27 列出了现有的伪类型。

Table 8.27. 伪类型

名字	描述
<code>any</code>	表示一个函数可以接受任意输入数据类型。
<code>anyelement</code>	表示一个函数可以接受任意数据类型（参见 Section 36.2.5）。
<code>anyarray</code>	表示一个函数可以接受任意数组数据类型（参见 Section 36.2.5）。
<code>anynonarray</code>	表示一个函数可以接受任意非数组数据类型（参见 Section 36.2.5）。
<code>anyenum</code>	表示一个函数可以接受任意枚举数据类型（参见 Section 36.2.5 和 Section 8.7）。
<code>anyrange</code>	表示一个函数可以接受任意范围数据类型（参见 Section 36.2.5 和 Section 8.17）。
<code>anymultirange</code>	表示一个函数可以接受任意多范围数据类型（参见 Section 36.2.5 和 Section 8.17）。
<code>anycompatible</code>	表示一个函数可以接受任意数据类型，并自动将多个参数提升为公共数据类型（参见 Section 36.2.5）。
<code>anycompatiblearray</code>	表示一个函数可以接受任意数组数据类型，并自动将多个参数提升为公共数据类型（参见 Section 36.2.5）。

名字	描述
<code>anycompatiblenonarray</code>	表示一个函数可以接受任意非数组数据类型，并自动将多个参数提升为公共数据类型（参见 Section 36.2.5）。
<code>anycompatiblerange</code>	表示一个函数可以接受任意范围数据类型，并自动将多个参数提升为公共数据类型（参见 Section 36.2.5 和 Section 8.17）。
<code>anycompatiblemultirange</code>	表示一个函数可以接受任意多范围数据类型，并自动将多个参数提升为公共数据类型（参见 Section 36.2.5 和 Section 8.17）。
<code>cstring</code>	表示一个函数接受或返回一个以空字符结尾的 C 字符串。
<code>internal</code>	表示一个函数接受或返回一个服务器内部数据类型。
<code>language_handler</code>	表示过程语言调用处理器被声明为返回 <code>language_handler</code> 。
<code>fdw_handler</code>	表示外部数据包装器处理器被声明为返回 <code>fdw_handler</code> 。
<code>table_am_handler</code>	表示表访问方法处理器被声明为返回 <code>table_am_handler</code> 。
<code>index_am_handler</code>	表示索引访问方法处理器被声明为返回 <code>index_am_handler</code> 。
<code>tsm_handler</code>	表示表采样方法处理器被声明为返回 <code>tsm_handler</code> 。
<code>record</code>	标识一个接受或返回未指定行类型的函数。
<code>trigger</code>	表示触发器函数被声明为返回 <code>trigger</code> 。
<code>event_trigger</code>	表示事件触发器函数被声明为返回 <code>event_trigger</code> 。
<code>pg_ddl_command</code>	标识一种对事件触发器可用的 DDL 命令的表达。
<code>void</code>	表示一个函数不返回值。
<code>unknown</code>	标识一种尚未解析出的类型，例如未修饰的字符串面值。

用 C 编写的函数（无论是内置的还是动态装载的）都可以声明为接受或返回这些伪类型中的任意一种。函数作者必须自行确保，当伪类型被用作参数类型时，该函数的行为仍然安全。

用过程语言编写的函数，只有在其实现语言允许的情况下才能使用伪类型。目前，大多数过程语言都禁止把伪类型用作参数类型，而只允许把 `void` 和 `record` 用作结果类型（如果函数被用作触发器或事件触发器，则也允许 `trigger` 或 `event_trigger` 作为结果类型）。有些语言还支持借助多态伪类型来实现多态函数；详见 Section 36.2.5。

`internal` 伪类型用于声明那些只应由数据库系统内部调用、而不应被 SQL 查询直接调用的函数。如果一个函数至少有一个 `internal` 类型参数，那么它就不能从 SQL 中调用。为了保持这一限制的类型安全性，必须遵守这样一条编码规则：除非函数至少有一个 `internal` 类型参数，否则不要声明任何返回 `internal` 的函数。

Chapter 9. 函数和操作符

PostgreSQL为内置数据类型提供了大量函数和操作符。本章描述其中的大部分，不过手册的相关章节中还会出现更多专用函数。用户也可以按Part V中的说明定义自己的函数和操作符。`psql`命令`\df`和`\do`可分别用于列出所有可用的函数和操作符。

本章中描述函数或操作符参数和结果数据类型所用的记法如下：

```
repeat ( text, integer ) → text
```

这表示函数`repeat`接受一个`text`参数和一个`integer`参数，并返回一个`text`类型的结果。右箭头也用于指示示例的结果，因此：

```
repeat('Pg', 4) → PgPgPgPg
```

如果你关心可移植性，请注意，本章描述的大多数函数和操作符，除了最简单的算术和比较操作符以及少数明确标记的函数之外，都不是SQL标准规定的。不过，其中一些扩展功能也存在于其他SQL数据库管理系统中，而且在很多情况下，各实现之间的这类功能是兼容且一致的。

9.1. 逻辑操作符

常用的逻辑操作符有：

```
boolean AND boolean → boolean
```

```
boolean OR boolean → boolean
```

```
NOT boolean → boolean
```

SQL使用三值的逻辑系统，包括真、假和`null`，`null`表示“未知”。观察下面的真值表：

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a AND b</i>	<i>a OR b</i>
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
TRUE	NULL	NULL	TRUE
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
FALSE	NULL	FALSE	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL

<i>a</i>	NOT <i>a</i>
TRUE	FALSE
FALSE	TRUE
NULL	NULL

操作符`AND`和`OR`是可交换的，也就是说，你可以交换左右操作数而不影响结果。（但是，不能保证左操作数在右操作数之前计算。参见Section 4.2.14获取有关子表达式计算顺序的更多信息。）

9.2. 比较函数和操作符

常见的比较操作符都可用，如Table 9.1所示。

Table 9.1. 比较操作符

操作符	描述
<i>datatype</i> < <i>datatype</i> → boolean	小于
<i>datatype</i> > <i>datatype</i> → boolean	大于
<i>datatype</i> <= <i>datatype</i> → boolean	小于等于
<i>datatype</i> >= <i>datatype</i> → boolean	大于等于
<i>datatype</i> = <i>datatype</i> → boolean	等于
<i>datatype</i> <> <i>datatype</i> → boolean	不等于
<i>datatype</i> != <i>datatype</i> → boolean	不等于

Note

<> 表示 “not equal” 的标准的SQL符号。!= 是一个别名, 在解析的早期阶段被转换为 <>。因此, 它不可能实现 != 和 <> 操作符以做不同的事情。

这些比较操作符适用于所有具有自然排序的内置数据类型, 包括数字、字符串和日期/时间类型。此外, 如果其组成数据类型具有可比性, 则也可以比较数组、复合类型和范围。

通常也可以比较相关数据类型的值; 例如 `integer > bigint` 将起作用。这种情况中的一部分直接由“跨类型”比较操作符实现; 但如果没有这样的操作符, 解析器就会把较不通用的类型强制转换为较通用的类型, 并应用后者的比较操作符。

如上所示, 所有比较操作符都是二元操作符, 返回boolean类型的值。因此, 类似 `1 < 2 < 3` 的表达式是无效的, 因为没有<操作符可将 3 与布尔值比较。使用下面显示的BETWEEN谓词执行范围测试。

如Table 9.2所示, 也有一些比较谓词。它们的行为和操作符很像, 但是具有 SQL 标准所要求的特殊语法。

Table 9.2. 比较谓词

谓词	描述 示例
<i>datatype</i> BETWEEN <i>datatype</i> AND <i>datatype</i> → boolean	之间(包括范围端点)。 2 BETWEEN 1 AND 3 → t 2 BETWEEN 3 AND 1 → f
<i>datatype</i> NOT BETWEEN <i>datatype</i> AND <i>datatype</i> → boolean	不在范围内 (BETWEEN的否定形式) 2 NOT BETWEEN 1 AND 3 → f
<i>datatype</i> BETWEEN SYMMETRIC <i>datatype</i> AND <i>datatype</i> → boolean	在对两个端点值排序之后判断是否在其间 2 BETWEEN SYMMETRIC 3 AND 1 → t
<i>datatype</i> NOT BETWEEN SYMMETRIC <i>datatype</i> AND <i>datatype</i> → boolean	在对两个端点值排序之后判断是否不在其间 2 NOT BETWEEN SYMMETRIC 3 AND 1 → f
<i>datatype</i> IS DISTINCT FROM <i>datatype</i> → boolean	

谓词	描述 示例
	不相等, 将空(null)视为可比值。 <code>1 IS DISTINCT FROM NULL → t (而不是 NULL)</code> <code>NULL IS DISTINCT FROM NULL → f (而不是 NULL)</code>
	<code>datatype IS NOT DISTINCT FROM datatype → boolean</code> 相等, 将空(null)视为可比值。 <code>1 IS NOT DISTINCT FROM NULL → f (而不是 NULL)</code> <code>NULL IS NOT DISTINCT FROM NULL → t (而不是 NULL)</code>
	<code>datatype IS NULL → boolean</code> 测试值是否为空。 <code>1.5 IS NULL → f</code>
	<code>datatype IS NOT NULL → boolean</code> 测试值是否不为空。 <code>'null' IS NOT NULL → t</code>
	<code>datatype ISNULL → boolean</code> 测试值是否为空（非标准语法）。
	<code>datatype NOTNULL → boolean</code> 测试值是否不为空（非标准语法）。
	<code>boolean IS TRUE → boolean</code> 测试布尔表达式是否为真。 <code>true IS TRUE → t</code> <code>NULL::boolean IS TRUE → f (而不是 NULL)</code>
	<code>boolean IS NOT TRUE → boolean</code> 测试布尔表达式是否为假或未知。 <code>true IS NOT TRUE → f</code> <code>NULL::boolean IS NOT TRUE → t (而不是 NULL)</code>
	<code>boolean IS FALSE → boolean</code> 测试布尔表达式是否为假。 <code>true IS FALSE → f</code> <code>NULL::boolean IS FALSE → f (而不是 NULL)</code>
	<code>boolean IS NOT FALSE → boolean</code> 测试布尔表达式是否为真或未知。 <code>true IS NOT FALSE → t</code> <code>NULL::boolean IS NOT FALSE → t (而不是 NULL)</code>
	<code>boolean IS UNKNOWN → boolean</code> 测试布尔表达式是否为未知。 <code>true IS UNKNOWN → f</code> <code>NULL::boolean IS UNKNOWN → t (而不是 NULL)</code>
	<code>boolean IS NOT UNKNOWN → boolean</code> 测试布尔表达式是否为真或假。 <code>true IS NOT UNKNOWN → t</code> <code>NULL::boolean IS NOT UNKNOWN → f (而不是 NULL)</code>

BETWEEN谓词可以简化范围测试：

```
a BETWEEN x AND y
```

等效于

```
a >= x AND a <= y
```

注意BETWEEN认为终点值是包含在范围内的。BETWEEN SYMMETRIC 就像BETWEEN，除了没有要求AND的左边的参数小于或等于右边的参数。如果不是的话，这两个参数将自动交换，因此总是隐含一个非空范围。

BETWEEN的各种变量都是以普通比较操作符的方式实现的，因此适用于任何可以比较的数据类型。

Note

在BETWEEN语法中使用AND会与使用AND作为逻辑操作符产生歧义。为了解决这个问题，只允许有限的一组表达类型作为BETWEEN子句的第二个参数。如果您需要在BETWEEN中写一个更复杂的子表达式，在子表达式两边写上圆括号。

当有一个输入为空时，普通的比较操作符会得到空（表示“未知”），而不是真或假。例如，`7 = NULL`得到空，`7 <> NULL`也一样。如果这种行为不合适，可以使用IS [NOT] DISTINCT FROM谓词：

```
a IS DISTINCT FROM b
a IS NOT DISTINCT FROM b
```

对于非空输入，IS DISTINCT FROM和<>操作符一样。不过，如果两个输入都为空，它会返回假。而如果只有一个输入为空，它会返回真。类似地，IS NOT DISTINCT FROM对于非空输入的行为与=相同，但是当两个输入都为空时它返回真，并且当只有一个输入为空时返回假。因此，这些谓词实际上把空值当作一种普通数据值，而不是“未知”。

要检查一个值是否为空，使用下面的谓词：

```
expression IS NULL
expression IS NOT NULL
```

或者等效，但并不标准的谓词：

```
expression ISNULL
expression NOTNULL
```

不要写`expression = NULL`，因为NULL并不“等于”NULL。（null 值表示未知值，而我们并不知道两个未知值是否相等。）

Tip

有些应用可能要求表达式`expression = NULL`在`expression`得出空值时返回真。我们强烈建议这样的应用修改成遵循 SQL 标准。但是，如果这样修改不可能完成，那么我们可以使用配置变量`transform_null_equals`。如果打开它，PostgreSQL将把`x = NULL`子句转换成`x IS NULL`。

如果`expression`是行值，那么当行表达式本身为 `null` 或其所有字段都为 `null` 时，`IS NULL` 为真；而当行表达式本身非 `null` 且其所有字段都非 `null` 时，`IS NOT NULL` 为真。由于这种行为，`IS NULL`和`IS NOT NULL`并不总是对行值表达式返回相反的结果；特别是，一个同时包含 `null` 和非 `null` 字段的行值表达式会对这两种测试都返回假。例如：

```
SELECT ROW(1,2.5,'this is a test') = ROW(1, 3, 'not the same');

SELECT ROW(table.*) IS NULL FROM table; -- detect all-null rows

SELECT ROW(table.*) IS NOT NULL FROM table; -- detect all-non-null rows

SELECT NOT(ROW(table.*) IS NOT NULL) FROM TABLE; -- detect at least one null in rows
```

在某些情况下，写成`row IS DISTINCT FROM NULL`或者`row IS NOT DISTINCT FROM NULL`可能更合适，因为它们只会检查整个行值是否为 `null`，而不会再对行字段做额外测试。

布尔值也可以使用下列谓词进行测试：

```
boolean_expression IS TRUE
boolean_expression IS NOT TRUE
boolean_expression IS FALSE
boolean_expression IS NOT FALSE
boolean_expression IS UNKNOWN
boolean_expression IS NOT UNKNOWN
```

这些谓词将总是返回真或假，从来不返回空值，即使操作数是空也如此。空值输入被当做逻辑值“未知”。请注意实际上`IS UNKNOWN`和`IS NOT UNKNOWN`分别与`IS NULL`和`IS NOT NULL`相同，只是输入表达式必须是布尔类型。

如Table 9.3中所示，也有一些比较相关的函数可用。

Table 9.3. 比较函数

函数	描述 示例
<code>error_on_null (anyelement) → anyelement</code>	检查输入是否为 <code>null</code> 值；如果是，则生成错误；否则返回输入。 <code>error_on_null(42) → 42</code> <code>error_on_null(row(null,null)) → (,)</code>
<code>num_nonnulls (VARIADIC "any") → integer</code>	返回非空参数的数量。 <code>num_nonnulls(1, NULL, 2) → 2</code>
<code>num_nulls (VARIADIC "any") → integer</code>	返回空参数的数量。 <code>num_nulls(1, NULL, 2) → 1</code>

9.3. 数学函数和操作符

PostgreSQL为很多类型提供了数学操作符。对于那些没有标准数学表达的类型（如日期/时间类型），我们将在后续小节中描述实际的行为。

Table 9.4显示了可用于标准数字类型的数学操作符。除非另有说明，显示为可接受 *numeric_type* 的操作符对所有的 *smallint*、*integer*、*bigint*、*numeric*、*real* 和 *double precision* 类型都可用。显示为可接受 *integral_type* 的操作符对 *smallint*、*integer* 和 *bigint* 类型是可用的。除了特别说明之处，操作符的每种形式都返回与其参数相同的数据类型。涉及多个参数数据类型的调用，例如 *integer* + *numeric*，可通过使用这些列表中稍后出现的类型来解析。

Table 9.4. 数学操作符

操作符	描述 示例
<i>numeric_type</i> + <i>numeric_type</i> → <i>numeric_type</i> 加 2 + 3 → 5	
+ <i>numeric_type</i> → <i>numeric_type</i> 一元加(无操作) + 3.5 → 3.5	
<i>numeric_type</i> - <i>numeric_type</i> → <i>numeric_type</i> 减 2 - 3 → -1	
- <i>numeric_type</i> → <i>numeric_type</i> 否定 - (-4) → 4	
<i>numeric_type</i> * <i>numeric_type</i> → <i>numeric_type</i> 乘 2 * 3 → 6	
<i>numeric_type</i> / <i>numeric_type</i> → <i>numeric_type</i> 除(对于整型，除法将结果截断为零) 5.0 / 2 → 2.5000000000000000 5 / 2 → 2 (-5) / 2 → -2	
<i>numeric_type</i> % <i>numeric_type</i> → <i>numeric_type</i> 模(取余)；适用于 <i>smallint</i> 、 <i>integer</i> 、 <i>bigint</i> 和 <i>numeric</i> 5 % 4 → 1	
<i>numeric</i> ^ <i>numeric</i> → <i>numeric</i> <i>double precision</i> ^ <i>double precision</i> → <i>double precision</i> 指数 2 ^ 3 → 8 不像典型的数学实践，多次使用 ^ 将会默认从左到右关联： 2 ^ 3 ^ 3 → 512 2 ^ (3 ^ 3) → 134217728	
/ <i>double precision</i> → <i>double precision</i> 平方根 / 25.0 → 5	
/ <i>double precision</i> → <i>double precision</i> 立方根 / 64.0 → 4	

操作符	描述 示例
$@ \text{numeric\_type} \rightarrow \text{numeric\_type}$	绝对值 $@ -5.0 \rightarrow 5.0$
$\text{integral\_type} \& \text{integral\_type} \rightarrow \text{integral\_type}$	按位与(AND) $91 \& 15 \rightarrow 11$
$\text{integral\_type} \text{integral\_type} \rightarrow \text{integral\_type}$	按位或(OR) $32 3 \rightarrow 35$
$\text{integral\_type} \# \text{integral\_type} \rightarrow \text{integral\_type}$	按位异或(exclusive OR) $17 \# 5 \rightarrow 20$
$\sim \text{integral\_type} \rightarrow \text{integral\_type}$	按位求反(NOT) $\sim 1 \rightarrow -2$
$\text{integral\_type} \ll \text{integer} \rightarrow \text{integral\_type}$	按位左移 $1 \ll 4 \rightarrow 16$
$\text{integral\_type} \gg \text{integer} \rightarrow \text{integral\_type}$	按位右移 $8 \gg 2 \rightarrow 2$

Table 9.5 显示了可用的数学函数。许多这样的函数以多种具有不同的参数类型的形式提供。除非注明,任何给定形式的函数都返回与其参数相同的数据类型;跨类型情况的解决方法与上述对操作符的解释相同。使用double precision数据的函数大多是在主机系统的C库上实现的;因此,边界情况下的准确性和行为会因主机系统的区别而不同。

Table 9.5. 数学函数

函数	描述 示例
$\text{abs}(\text{numeric\_type}) \rightarrow \text{numeric\_type}$	绝对值 $\text{abs}(-17.4) \rightarrow 17.4$
$\text{cbrt}(\text{double precision}) \rightarrow \text{double precision}$	立方根 $\text{cbrt}(64.0) \rightarrow 4$
$\text{ceil}(\text{numeric}) \rightarrow \text{numeric}$ $\text{ceil}(\text{double precision}) \rightarrow \text{double precision}$	大于或等于参数的最接近的整数 $\text{ceil}(42.2) \rightarrow 43$ $\text{ceil}(-42.8) \rightarrow -42$
$\text{ceiling}(\text{numeric}) \rightarrow \text{numeric}$ $\text{ceiling}(\text{double precision}) \rightarrow \text{double precision}$	

函数	描述 示例
	大于或等于参数的最接近的整数 (与 <code>ceil</code> 相同) <code>ceiling(95.3) → 96</code>
	<code>degrees(double precision) → double precision</code> 将弧度转换为角度 <code>degrees(0.5) → 28.64788975654116</code>
	<code>div(y numeric, x numeric) → numeric</code> y/x 的整数商 (截断为零位) <code>div(9, 4) → 2</code>
	<code>exp(numeric) → numeric</code> <code>exp(double precision) → double precision</code> 指数 (e 的给定次方) <code>exp(1.0) → 2.7182818284590452</code>
	<code>erf(double precision) → double precision</code> 误差函数 <code>erf(1.0) → 0.8427007929497149</code>
	<code>erfc(double precision) → double precision</code> 互补误差函数 ($1 - \text{erf}(x)$, 对较大输入不会损失精度) <code>erfc(1.0) → 0.15729920705028513</code>
	<code>factorial(bigint) → numeric</code> 阶乘 <code>factorial(5) → 120</code>
	<code>floor(numeric) → numeric</code> <code>floor(double precision) → double precision</code> 小于或等于参数的最接近整数 <code>floor(42.8) → 42</code> <code>floor(-42.8) → -43</code>
	<code>gamma(double precision) → double precision</code> 伽马函数 <code>gamma(0.5) → 1.772453850905516</code> <code>gamma(6) → 120</code>
	<code>gcd(numeric_type, numeric_type) → numeric_type</code> 最大公约数 (能将两个输入数整除而无余数的最大正数); 如果两个输入为零则返回 0; 适用于 <code>integer</code> , <code>bigint</code> , 和 <code>numeric</code> <code>gcd(1071, 462) → 21</code>
	<code>lcm(numeric_type, numeric_type) → numeric_type</code> 最小公倍数 (两个输入的整数倍的最小的严格正数); 如果任意一个输入值为零则返回 0; 适用于 <code>integer</code> , <code>bigint</code> , 和 <code>numeric</code> <code>lcm(1071, 462) → 23562</code>
	<code>lgamma(double precision) → double precision</code> 伽马函数绝对值的自然对数 <code>lgamma(1000) → 5905.220423209181</code>
	<code>ln(numeric) → numeric</code>

函数	描述 示例
<code>ln(double precision) → double precision</code>	自然对数 <code>ln(2.0) → 0.6931471805599453</code>
<code>log(numeric) → numeric</code> <code>log(double precision) → double precision</code>	以10为底的对数 <code>log(100) → 2</code>
<code>log10(numeric) → numeric</code> <code>log10(double precision) → double precision</code>	以10为底的对数 (与 <code>log</code> 相同) <code>log10(1000) → 3</code>
<code>log(b numeric, x numeric) → numeric</code>	以 b 为底对参数 x 取对数 <code>log(2.0, 64.0) → 6.0000000000000000</code>
<code>min_scale(numeric) → integer</code>	精确表示所提供值所需的最小刻度 (小数位数) <code>min_scale(8.4100) → 2</code>
<code>mod(y numeric_type, x numeric_type) → numeric_type</code>	y/x 的余数; 适用于 <code>smallint</code> 、 <code>integer</code> 、 <code>bigint</code> 、和 <code>numeric</code> <code>mod(9, 4) → 1</code>
<code>pi() → double precision</code>	π 的近似值 <code>pi() → 3.141592653589793</code>
<code>power(a numeric, b numeric) → numeric</code> <code>power(a double precision, b double precision) → double precision</code>	a 的 b 次幂 <code>power(9, 3) → 729</code>
<code>radians(double precision) → double precision</code>	将角度转换为弧度 <code>radians(45.0) → 0.7853981633974483</code>
<code>round(numeric) → numeric</code> <code>round(double precision) → double precision</code>	四舍五入到最近的整数。对于 <code>numeric</code> ，遇到恰好位于中点的情况时按远离零的方向舍入。对于 <code>double precision</code> ，中点取舍规则取决于平台，但“舍入到最接近的偶数”是最常见的规则。 <code>round(42.4) → 42</code>
<code>round(v numeric, s integer) → numeric</code>	将 v 舍入到 s 位小数。遇到恰好位于中点的情况时按远离零的方向舍入。 <code>round(42.4382, 2) → 42.44</code> <code>round(1234.56, -1) → 1230</code>
<code>scale(numeric) → integer</code>	参数的刻度 (小数点后的位数)

函数	描述 示例
	<code>scale(8.4100) → 4</code>
	<code>sign(numeric) → numeric</code> <code>sign(double precision) → double precision</code> 参数的符号 (-1, 0, 或 +1) <code>sign(-8.4) → -1</code>
	<code>sqrt(numeric) → numeric</code> <code>sqrt(double precision) → double precision</code> 平方根 <code>sqrt(2) → 1.4142135623730951</code>
	<code>trim_scale(numeric) → numeric</code> 通过删除尾数部分的零来降低值的刻度(小数位数) <code>trim_scale(8.4100) → 8.41</code>
	<code>trunc(numeric) → numeric</code> <code>trunc(double precision) → double precision</code> 截断整数(向零靠近) <code>trunc(42.8) → 42</code> <code>trunc(-42.8) → -42</code>
	<code>trunc(v numeric, s integer) → numeric</code> 截断 <i>v</i> 到 <i>s</i> 位小数位置的数字 <code>trunc(42.4382, 2) → 42.43</code>
	<code>width_bucket(operand numeric, low numeric, high numeric, count integer) → integer</code> <code>width_bucket(operand double precision, low double precision, high double precision, count integer) → integer</code> 返回柱状图中包含 <i>operand</i> 的桶编号。该柱状图把 <i>low</i> 到 <i>high</i> 的范围划分为 <i>count</i> 个等宽桶。各桶包含下边界、不包含上边界。对于小于 <i>low</i> 的输入, 返回 0; 对于大于等于 <i>high</i> 的输入, 返回 <i>count</i> +1。如果 <i>low</i> > <i>high</i> , 行为会镜像反转, 此时桶 1 表示刚好位于 <i>low</i> 下方的那个桶, 并且包含边界的一侧改为上边界。 <code>width_bucket(5.35, 0.024, 10.06, 5) → 3</code> <code>width_bucket(9, 10, 0, 10) → 2</code>
	<code>width_bucket(operand anycompatible, thresholds anycompatiblearray) → integer</code> 给定一个列出各桶包含性下边界的数组, 返回 <i>operand</i> 所落入的桶编号。对于小于第一个下界的输入, 返回 0。 <i>operand</i> 和数组元素可以是任何具有标准比较操作符的类型。 <i>thresholds</i> 数组必须有序, 且最小值在前, 否则会得到意外结果。 <code>width_bucket(now(), array['yesterday', 'today', 'tomorrow']::timestampz[]) → 2</code>

Table 9.6展示了用于产生随机数的函数。

Table 9.6. 随机函数

函数	描述 示例
<code>random()</code>	<code>→ double precision</code> 返回一个范围 $0.0 \leq x < 1.0$ 中的随机值 <code>random() → 0.897124072839091</code>
<code>setseed(double precision)</code>	<code>→ void</code> 为后续的 <code>random()</code> 和 <code>random_normal()</code> 调用设置种子；参数必须在-1.0和1.0之间，包括边界值 <code>setseed(0.12345)</code>

在Table 9.6和Table 9.33中列出的`random()`和`random_normal()`函数使用同一个确定性伪随机数生成器。它速度快，但不适用于加密应用；请参阅`pgcrypto`模块以获取更安全的替代方案。如果调用`setseed()`，则当前会话中后续对这些函数的调用结果序列可以通过使用相同参数重新发出`setseed()`来重复。在同一会话中没有任何先前的`setseed()`调用时，首次调用这些函数中的任何一个都会从平台相关的随机位源获取种子。

Table 9.7显示了可用的三角函数。每一种这样的函数都有两个变体，一个以弧度度量角，另一个以角度度量角。

Table 9.7. 三角函数

函数	描述 示例
<code>acos(double precision)</code>	<code>→ double precision</code> 反余弦，结果为弧度 <code>acos(1) → 0</code>
<code>acosd(double precision)</code>	<code>→ double precision</code> 反余弦，结果为度数 <code>acosd(0.5) → 60</code>
<code>asin(double precision)</code>	<code>→ double precision</code> 反正弦，结果为弧度 <code>asin(1) → 1.5707963267948966</code>
<code>asind(double precision)</code>	<code>→ double precision</code> 反正弦，结果为度数 <code>asind(0.5) → 30</code>
<code>atan(double precision)</code>	<code>→ double precision</code> 反正切，结果为弧度 <code>atan(1) → 0.7853981633974483</code>
<code>atand(double precision)</code>	<code>→ double precision</code> 反正切，结果为度数 <code>atand(1) → 45</code>
<code>atan2(y double precision, x double precision)</code>	<code>→ double precision</code> y/x 的反正切，结果为弧度 <code>atan2(1, 0) → 1.5707963267948966</code>
<code>atan2d(y double precision, x double precision)</code>	<code>→ double precision</code> y/x 的反正切，结果为度数

函数	描述 示例
	<code>atan2d(1, 0) → 90</code>
	<code>cos(double precision) → double precision</code> 余弦, 参数为弧度 <code>cos(0) → 1</code>
	<code>cosd(double precision) → double precision</code> 余弦, 参数为度数 <code>cosd(60) → 0.5</code>
	<code>cot(double precision) → double precision</code> 余切, 参数为弧度 <code>cot(0.5) → 1.830487721712452</code>
	<code>cotd(double precision) → double precision</code> 余切, 参数为度数 <code>cotd(45) → 1</code>
	<code>sin(double precision) → double precision</code> 正弦, 参数为弧度 <code>sin(1) → 0.8414709848078965</code>
	<code>sind(double precision) → double precision</code> 正弦, 参数为度数 <code>sind(30) → 0.5</code>
	<code>tan(double precision) → double precision</code> 正切, 参数为弧度 <code>tan(1) → 1.5574077246549023</code>
	<code>tand(double precision) → double precision</code> 正切, 参数为度数 <code>tand(45) → 1</code>

Note

另一种使用以角度度量的角的方法是使用早前展示的单位转换函数 `radians()` 和 `degrees()`。不过, 使用基于角度的三角函数更好, 因为这类方法能避免 `sind(30)` 等特殊情况下的舍入偏差。

Table 9.8显示的是可用的双曲函数。

Table 9.8. 双曲函数

函数	描述 示例
	<code>sinh(double precision) → double precision</code> 双曲正弦 <code>sinh(1) → 1.1752011936438014</code>
	<code>cosh(double precision) → double precision</code> 双曲余弦

函数	描述 示例
	<code>cosh(0) → 1</code>
<code>tanh(double precision) → double precision</code> 双曲切线	<code>tanh(1) → 0.7615941559557649</code>
<code>asinh(double precision) → double precision</code> 反双曲正弦	<code>asinh(1) → 0.881373587019543</code>
<code>acosh(double precision) → double precision</code> 反双曲余弦	<code>acosh(1) → 0</code>
<code>atanh(double precision) → double precision</code> 反双曲切线	<code>atanh(0.5) → 0.5493061443340548</code>

9.4. 字符串函数和操作符

本节描述用于检查和操作字符串值的函数和操作符。这里的字符串包括 `character`、`character varying` 和 `text` 类型的值。除非另有说明，这些函数和操作符都声明为接受并返回 `text` 类型。它们也可互换地接受 `character varying` 参数。在应用函数或操作符之前，`character` 类型的值会先转换为 `text`，因此会去除其尾随空格。

SQL 定义了一些字符串函数，它们使用关键字，而不是逗号来分隔参数。详情请见 Table 9.9，PostgreSQL 也提供了这些函数使用正常函数调用语法的版本（见 Table 9.10）。

Note

字符串串接操作符（`||`）将接受非字符串输入，只要至少一个输入是一种字符串类型，如 Table 9.9 所示。对于其他情况，向 `text` 插入一个显式强制，可用于接受非字符串输入。

Table 9.9. SQL 字符串函数和操作符

函数/操作符	描述 示例
<code>text text → text</code>	连接两个字符串。 <code>'Post' 'greSQL' → PostgreSQL</code>
<code>text anynonarray → text</code> <code>anynonarray text → text</code>	将非字符串输入转换为文本，然后将两个字符串串联在一起。（非字符串输入不能为数组类型，因为这将在 <code> </code> 操作符的数组中造成歧义。如果你想连接一个数组的文本相等的，请显式地将其转换为 <code>text</code> 。） <code>'Value: ' 42 → Value: 42</code>
<code>text IS [NOT] [form] NORMALIZED → boolean</code>	

函数/操作符 描述 示例	
检查字符串是否在指定的 Unicode 规范化表单中。可选的 <i>form</i> 关键词指定表单: NFC (默认的), NFD, NFKC, 或 NFKD。只有在服务器编码为 UTF8 时, 才能使用此表达式。请注意, 使用这个表达式检查规范化通常比规范化可能已经规范化的字符串要快。 U&'\0061\0308bc' IS NFD NORMALIZED → t	
<code>bit_length (text) → integer</code> 返回字符串中的位数(8倍于 <code>octet_length</code>)。 <code>bit_length('jose') → 32</code>	
<code>char_length (text) → integer</code> <code>character_length (text) → integer</code> 返回字符串中的字符数。 <code>char_length('josé') → 4</code>	
<code>lower (text) → text</code> 根据数据库的语言环境规则, 将字符串转换为全部小写。 <code>lower('TOM') → tom</code>	
<code>normalize (text [, form]) → text</code> 将字符串转换为指定的Unicode规范化形式。可选的 <i>form</i> 关键字指定了如下形式:NFC (the default), NFD, NFKC, 或 NFKD。该函数只能在服务器编码为 UTF8 时使用。 <code>normalize(U&'\0061\0308bc', NFC) → U&'\00E4bc'</code>	
<code>octet_length (text) → integer</code> 返回字符串的字节数。 <code>octet_length('josé') → 5</code> (如果服务器编码为 UTF8)	
<code>octet_length (character) → integer</code> 返回字符串中的字节数。由于此版本的函数直接接受 <code>character</code> 类型, 它不会剥离尾随空格。 <code>octet_length('abc '::character(4)) → 4</code>	
<code>overlay (string text PLACING newsubstring text FROM start integer [FOR count integer]) → text</code> 替换 <i>string</i> 从 <i>start</i> 字符开始的子串, 并用 <i>newsubstring</i> 扩展到 <i>count</i> 字符。如果省略了 <i>count</i> , 则默认为 <i>newsubstring</i> 的长度。 <code>overlay('Txxxxas' placing 'hom' from 2 for 4) → Thomas</code>	
<code>position (substring text IN string text) → integer</code> 返回 <i>string</i> 中指定的 <i>substring</i> 的第一个起始索引, 如果不存在则返回零,。 <code>position('om' in 'Thomas') → 3</code>	
<code>substring (string text [FROM start integer] [FOR count integer]) → text</code> 如果已指定, 提取 <i>string</i> 从 <i>start</i> 字符开始的子串, 并且在 <i>count</i> 字符后停止。如果已指定的话。提供至少一个 <i>start</i> 和 <i>count</i> 中的至少一个。 <code>substring('Thomas' from 2 for 3) → hom</code> <code>substring('Thomas' from 3) → omas</code> <code>substring('Thomas' for 2) → Th</code>	
<code>substring (string text FROM pattern text) → text</code> 提取匹配 POSIX 正则表达式的第一个子字符串; 参见 Section 9.7.3.1.1。	

函数/操作符 描述 示例
<code>substring('Thomas' from '...\$') → mas</code>
<code>substring (string text SIMILAR pattern text ESCAPE escape text) → text</code> <code>substring (string text FROM pattern text FOR escape text) → text</code> 提取匹配 SQL 正则表达式的第一个字串；参见 Section 9.7.2。第一种形式自从 SQL:2003被指定，第二种形式仅在SQL:1999中，并应认为是废弃的。 <code>substring('Thomas' similar '%#"o_a#"' escape '#') → oma</code>
<code>trim ([LEADING TRAILING BOTH] [characters text] FROM string text) → text</code> 从string的开始、末端或两端(默认为BOTH)移除仅包含characters(默认为空格)字符的最长字符串。 <code>trim(both 'xyz' from 'yxTomxx') → Tom</code>
<code>trim ([LEADING TRAILING BOTH] [FROM] string text [, characters text]) → text</code> 这是一个非标准的trim() 语法。 <code>trim(both from 'yxTomxx', 'xyz') → Tom</code>
<code>upper (text) → text</code> 根据数据库的定位规则，将字符串转换为所有大写。 <code>upper('tom') → TOM</code>

还有其他字符串操作函数和操作符，列在Table 9.10中。（其中一些用于内部实现Table 9.9中列出的SQL标准字符串函数。）此外，Section 9.7中还描述了模式匹配操作符，Chapter 12中则描述了全文搜索操作符。

Table 9.10. 其他字符串函数和操作符

函数/操作符 描述 示例
<code>text ^@ text → boolean</code> 如果第一个字符串以第二个字符串开头，则返回true（等同于starts_with()函数）。 <code>'alphabet' ^@ 'alph' → t</code>
<code>ascii (text) → integer</code> 返回参数的第一个字符的数字代码。在UTF8编码中，返回该字符的Unicode代码点。在其他多字节编码中，该参数必须是一个ASCII字符。 <code>ascii('x') → 120</code>
<code>btrim (string text [, characters text]) → text</code> 从string的开头或结尾删除最长的只包含characters（默认是一个空格）的字符串 <code>btrim('yxtrimyyx', 'xyz') → trim</code>
<code>chr (integer) → text</code> 返回给定代码的字符。在UTF8编码中该参数被视作一个Unicode代码点。在其他多字节编码中该参数必须指定一个ASCII字符。chr(0) 字符不被允许，因为文本数据类型不能存储这种字符。 <code>chr(65) → A</code>
<code>concat (val1 "any" [, val2 "any" [, ...]]) → text</code>

函数/操作符 描述 示例
连接所有参数的文本表示。空参数被忽略。 <pre>concat('abcde', 2, NULL, 22) → abcde222</pre>
<pre>concat_ws(sep text, val1 "any" [, val2 "any" [, ...]]) → text</pre> 用分隔符连接除第一个参数外的所有参数。第一个参数用作分隔符字符串，不应为 NULL。其他 NULL 参数将被忽略。 <pre>concat_ws(',', 'abcde', 2, NULL, 22) → abcde,2,22</pre>
<pre>format(formatstr text [, formatarg "any" [, ...]]) → text</pre> 根据格式字符串对参数进行格式化；参见 Section 9.4.1。这个函数类似于 C 函数 <code>sprintf</code>。 <pre>format('Hello %s, %1\$s', 'World') → Hello World, World</pre>
<pre>initcap(text) → text</pre> 将每个单词的第一个字母转换为大写，其余字母转换为小写。单词是由非字母数字字符分隔的字母数字字符序列。 <pre>initcap('hi THOMAS') → Hi Thomas</pre>
<pre>left(string text, n integer) → text</pre> 以字符串返回第一个 <i>n</i> 字符，或在 <i>n</i> 为负时，返回最后 <i> n </i> 个字符之外的全部字符。 <pre>left('abcde', 2) → ab</pre>
<pre>length(text) → integer</pre> 返回字符串中的字符数。 <pre>length('jose') → 4</pre>
<pre>lpad(string text, length integer [, fill text]) → text</pre> 将 <i>string</i> 扩展为长度 <i>length</i>，通过前置字符 <i>fill</i>（默认空格）。如果 <i>string</i> 已经超过 <i>length</i> 那么它将被截断（在右侧）。 <pre>lpad('hi', 5, 'xy') → xyxhi</pre>
<pre>ltrim(string text [, characters text]) → text</pre> 从 <i>string</i> 开始删除包含 <i>characters</i>（默认空格）中仅包含字符的最长字符串。 <pre>ltrim('zzzytest', 'xyz') → test</pre>
<pre>md5(text) → text</pre> 计算参数的 MD5 hash，结果以十六进制形式写入。 <pre>md5('abc') → 900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72</pre>
<pre>parse_ident(qualified_identifier text [, strict_mode boolean DEFAULT true]) → text[]</pre> 将 <i>qualified_identifier</i> 拆分为一个标识符数组，删除单个标识符的任何引用。默认情况下，最后一个标识符之后的额外字符被视为错误；但是，如果第二个参数为 <i>false</i>，则忽略这些额外的字符。（这种行为对于解析类似函数的对象的名称有作用。）请注意，此函数不会截断超长标识符。如果你想截断，你可以把结果给到 <i>name[]</i>。 <pre>parse_ident('"SomeSchema".someTable') → {SomeSchema,sometable}</pre>
<pre>pg_client_encoding() → name</pre> 返回当前客户端编码名称。 <pre>pg_client_encoding() → UTF8</pre>
<pre>quote_ident(text) → text</pre>

函数/操作符 描述 示例	
返回适合引用的给定字符串，作为SQL语句字符串中的标识符。只有在必要的情况下才添加引号(例如，如果字符串包含非标识符字符或将被大小写折叠)。嵌入的引号被适当地加双引号。参见Example 41.1。 <code>quote_ident('Foo bar') → "Foo bar"</code>	
<code>quote_literal(text) → text</code> 返回在SQL语句字符串中适当引用的给定字符串，用作字符串文字使用。嵌入式单引号和反斜线适当的翻倍(转双引号或双斜线)。请注意， <code>quote_literal</code> 在参数为 <code>null</code> 时返回 <code>null</code> ；如果这个参数可能为空， <code>quote_nullable</code> 通常更合适。另请参阅Example 41.1。 <code>quote_literal(E'O\'Reilly') → 'O\'Reilly'</code>	
<code>quote_literal(anyelement) → text</code> 将给定的值转换为文本，然后将其作为字面量引用。内嵌的单引号和反斜杠被适当地翻倍。 <code>quote_literal(42.5) → '42.5'</code>	
<code>quote_nullable(text) → text</code> 返回在SQL语句字符串中适当引用的给定字符串文字；或者，如果参数为 <code>null</code> ，则返回 <code>NULL</code> 。内嵌的单引号和反斜杠被适当地翻倍。参见Example 41.1。 <code>quote_nullable(NULL) → NULL</code>	
<code>quote_nullable(anyelement) → text</code> 将给定值转换为文本，然后将其作为字面量引用；或者，如果参数为 <code>null</code> ，则返回 <code>NULL</code> 。内嵌的单引号和反斜杠被适当地翻倍。 <code>quote_nullable(42.5) → '42.5'</code>	
<code>regexp_count(stringtext, pattern text [, start integer [, flags text]])</code> → integer 返回 POSIX 正则表达式 <code>pattern</code> 在 <code>string</code> 中匹配的次数；参见Section 9.7.3.1.2。 <code>regexp_count('123456789012', '\d\d\d', 2) → 3</code>	
<code>regexp_instr(stringtext, pattern text [, start integer [, N integer [, endoption integer [, flags text [, subexpr integer]]]])</code> → integer 返回 <code>string</code> 中第 <code>N</code> 个匹配项的POSIX正则表达式 <code>pattern</code> 出现的位置，如果没有这样的匹配项，则返回零；参见Section 9.7.3.1.3。 <code>regexp_instr('ABCDEF', 'c(.)(..)', 1, 1, 0, 'i') → 3</code> <code>regexp_instr('ABCDEF', 'c(.)(..)', 1, 1, 0, 'i', 2) → 5</code>	
<code>regexp_like(stringtext, pattern text [, flags text])</code> → boolean 检查 POSIX 正则表达式 <code>pattern</code> 是否在 <code>string</code> 中出现；参见Section 9.7.3.1.4。 <code>regexp_like('Hello World', 'world\$', 'i') → t</code>	
<code>regexp_match(stringtext, pattern text [, flags text])</code> → text[] 返回第一个匹配的POSIX正则表达式 <code>pattern</code> 在 <code>string</code> 中的子字符串；参见Section 9.7.3.1.5。 <code>regexp_match('foobarbequebaz', '(bar)(beque)') → {bar,beque}</code>	
<code>regexp_matches(stringtext, pattern text [, flags text])</code> → setof text[] 返回第一个匹配的 POSIX 正则表达式 <code>pattern</code> 在 <code>string</code> 中的子字符串，或者如果使用了 <code>g</code> 标志，则返回所有匹配的子字符串；参见Section 9.7.3.1.6。 <code>regexp_matches('foobarbequebaz', 'ba.', 'g') →</code>	

函数/操作符 描述 示例
<pre>{bar} {baz}</pre>
<pre>regexp_replace (string text, pattern text, replacement text [, start integer] [, flags text]) → text 替换第一个与 POSIX 正则表达式 <i>pattern</i> 匹配的子字符串，如果使用了 <i>g</i> 标志，则 替换所有这样的匹配；参见 Section 9.7.3.1.7。 regexp_replace('Thomas', '[mN]a.', 'M') → ThM</pre>
<pre>regexp_replace (string text, pattern text, replacement text, start integer, N integer [, flags text]) → text 替换字符串中第 <i>N</i> 个与 POSIX 正则表达式 <i>pattern</i> 匹配的子字符串，如果 <i>N</i> 为零， 则替换所有匹配项；参见 Section 9.7.3.1.7。 regexp_replace('Thomas', '.', 'X', 3, 2) → ThoXas</pre>
<pre>regexp_split_to_array (string text, pattern text [, flags text]) → text [] 使用 POSIX 正则表达式作为分隔符拆分 <i>string</i>，生成一个结果的数组；参见 Section 9.7.3.1.9。 regexp_split_to_array('hello world', '\s+') → {hello, world}</pre>
<pre>regexp_split_to_table (string text, pattern text [, flags text]) → setof text 使用 POSIX 正则表达式作为分隔符拆分 <i>string</i>，生成一组结果；参见 Section 9.7.3.1.8。 regexp_split_to_table('hello world', '\s+') → hello world</pre>
<pre>regexp_substr (string text, pattern text [, start integer [, N integer [, flags text [, subexpr integer]]]]) → text 返回 <i>string</i> 中与第 <i>N</i> 个出现的 POSIX 正则表达式 <i>pattern</i> 匹配的子字符串，如果 没有这样的匹配，则返回 NULL；参见 Section 9.7.3.1.10。 regexp_substr('ABCDEF', 'c(.)(..)', 1, 1, 'i') → CDEF regexp_substr('ABCDEF', 'c(.)(..)', 1, 1, 'i', 2) → EF</pre>
<pre>repeat (string text, number integer) → text 重复 <i>string</i> 指定 <i>number</i> 的次数。 repeat('Pg', 4) → PgPgPgPg</pre>
<pre>replace (string text, from text, to text) → text 将 <i>string</i> 中当前的子串 <i>from</i> 替换为子串 <i>to</i>。 replace('abcdefabcdef', 'cd', 'XX') → abXXefabXXef</pre>
<pre>reverse (text) → text 颠倒字符串中字符的顺序。 reverse('abcde') → edcba</pre>
<pre>right (string text, n integer) → text 返回字符串中的最后 <i>n</i> 个字符，或者在 <i>n</i> 为负时，返回除了前面的 <i> n </i> 字符之外的所有 字符。 right('abcde', 2) → de</pre>

函数/操作符 描述 示例
<code>rpadd (string text, length integer [, fill text]) → text</code> 扩展 <i>string</i> 到长度 <i>length</i> , 通过追加 <i>fill</i> 字符(默认为空格). 如果 <i>string</i> 已经比 <i>length</i> 长, 则截断它。 <code>rpadd('hi', 5, 'xy') → hixyx</code>
<code>rtrim (string text [, characters text]) → text</code> 从 <i>string</i> 末尾删除包含 <i>characters</i> (默认为空格) 中仅包含字符的最长字符串。 <code>rtrim('testxxxz', 'xyz') → test</code>
<code>split_part (string text, delimiter text, n integer) → text</code> 在 <i>delimiter</i> 出现时拆分 <i>string</i> , 并且返回第 <i>n</i> 个字段(从一计数), 或者当 <i>n</i> 为负数时, 返回 <i>n</i> 'th-from-last 字段。 <code>split_part('abc~@~def~@~ghi', '~@~', 2) → def</code> <code>split_part('abc,def,ghi,jkl', ',', -2) → ghi</code>
<code>starts_with (string text, prefix text) → boolean</code> 如果 <i>string</i> 以 <i>prefix</i> 开始就返回真。 <code>starts_with('alphabet', 'alph') → t</code>
<code>string_to_array (string text, delimiter text [, null_string text]) → text[]</code> 将 <i>string</i> 按 <i>delimiter</i> 分割, 并将结果字段形成 <i>text</i> 数组。如果 <i>delimiter</i> 是 NULL, 则 <i>string</i> 中的每个字符将成为数组中的一个单独元素。如果 <i>delimiter</i> 是空字符串, 则 <i>string</i> 被视为单个字段。如果提供了 <i>null_string</i> 且不是 NULL, 则匹配该字符串的字段将被 NULL 替换。另请参见 <code>array_to_string</code> 。 <code>string_to_array('xx~yy~zz', '~', 'yy') → {xx,NULL,zz}</code>
<code>string_to_table (string text, delimiter text [, null_string text]) → setof text</code> 在出现 <i>delimiter</i> 时拆分 <i>string</i> , 并将结果字段作为 <i>text</i> 行的集合返回。如果 <i>delimiter</i> 为 NULL, 则 <i>string</i> 中的每个字符将成为结果的单独一行。如果 <i>delimiter</i> 为空字符串, 则将 <i>string</i> 视为单个字段。如果提供了 <i>null_string</i> , 并且不是 NULL, 则匹配该字符串的字段将被 NULL 替换。 <code>string_to_table('xx~^yy~^zz', '~^', 'yy') →</code> xx NULL zz
<code>strpos (string text, substring text) → integer</code> 返回在 <i>string</i> 中指定的 <i>substring</i> 的第一个起始索引, 如果不存在则为零。 (与 (<i>substring</i> 在 <i>string</i> 中的) 位置 相同, 但是请注意反转的参数顺序) <code>strpos('high', 'ig') → 2</code>
<code>substr (string text, start integer [, count integer]) → text</code> 提取 <i>string</i> 从 <i>start</i> 字符开始的子字符串, 并扩展 <i>count</i> 字符, 如果指定了的话。(与 子字符串 (<i>string</i> 从 <i>start</i> 开始计数 <i>count</i>) 相同。) <code>substr('alphabet', 3) → phabet</code> <code>substr('alphabet', 3, 2) → ph</code>
<code>to_ascii (string text) → text</code>

函数/操作符 描述 示例
<code>to_ascii (string text, encoding name) → text</code> <code>to_ascii (string text, encoding integer) → text</code> 将 <i>string</i> 从另一个编码中转换为 ASCII, 该编码可按名称或编号标识。如果 <i>encoding</i> 被省略, 则假定数据库编码 (这在实践中是唯一有用的案例)。转换主要包括降音。转换仅支持来自 LATIN1、LATIN2、LATIN9、和 WIN1250 的编码。(其他请参见 unaccent 模块, 更灵活的解决方案。) <code>to_ascii ('Karél') → Karel</code>
<code>to_hex (integer) → text</code> <code>to_hex (bigint) → text</code> 将数字转换为其相应的十六进制表示形式。 <code>to_hex (2147483647) → 7fffffff</code>
<code>translate (string text, from text, to text) → text</code> 将 <i>string</i> 中与 <i>from</i> 集合中匹配的每个字符替换为 <i>to</i> 集合中相应的字符。如果 <i>from</i> 长于 <i>to</i> , <i>from</i> 中出现的额外字符被删除。 <code>translate ('12345', '143', 'ax') → a2x5</code>
<code>unistr (text) → text</code> 计算参数中的转义 Unicode 字符。Unicode 字符可以被指定为 \xxxx (4个十六进制数字), \+xxxxxx (6个十六进制数字), \uxxxxx (4个十六进制数字), 或 \Uxxxxxxxx (8个十六进制数字)。要指定反斜杠, 请写入两个反斜杠。所有其他字符都是按字面意义的。 如果服务器编码不是 UTF-8, 由这些逃逸序列之一标识的 Unicode 编码点将被转换为实际的服务器编码; 如果不可能, 则会报告错误。 这个函数提供了一个(非标准的)替代到 Unicode 转义的字符串常量(参见 Section 4.1.2.3)。 <code>unistr ('d\0061t\+000061') → data</code> <code>unistr ('d\u0061t\U00000061') → data</code>

concat、concat_ws 和 format 函数是可变的, 因此可以把要串接或格式化的值作为一个标记了 VARIADIC 关键字的数组进行传递 (见 Section 36.5.6)。数组的元素被当作函数的独立普通参数一样处理。如果可变数组参数为 NULL, concat 和 concat_ws 返回 NULL, 但 format 把 NULL 当作一个零元素数组。

还可以参阅 Section 9.22 中的 string_agg, 以及 Table 9.13 中的字符串和 bytea 类型之间转换的功能。

9.4.1. format

函数 format 根据一个格式字符串产生格式化的输出, 其形式类似于 C 函数 sprintf。

```
format(formatstr text [, formatarg "any" [, ...] ])
```

formatstr 是一个格式字符串, 它指定了结果应该如何被格式化。格式字符串中的文本被直接复制到结果中, 除了使用格式说明符的地方。格式说明符在字符串中扮演着占位符的角色, 它定义后续的函数参数如何被格式化及插入到结果中。每一个 formatarg 参数会被根据其数据类型的常规输出规则转换为文本, 并接着根据格式说明符被格式化和插入到结果字符串中。

格式说明符由一个 % 字符开始并且有这样的形式

`%[position][flags][width]type`

其中的各组件域是：

position (可选)

一个形式为 *n*\$ 的字符串，其中 *n* 是要打印的参数的索引。索引 1 表示 *formatstr* 之后的第一个参数。如果 *position* 被忽略，默认会使用序列中的下一个参数。

flags (可选)

控制格式说明符的输出如何被格式化的附加选项。当前唯一支持的标志是一个负号 (-)，它将导致格式说明符的输出会被左对齐 (left-justified)。除非 *width* 域也被指定，否则这个域不会产生任何效果。

width (可选)

指定用于显示格式说明符输出的最小字符数。输出将被在左部或右部（取决于-标志）用空格填充以保证充满该宽度。太小的宽度设置不会导致输出被截断，但是会被简单地忽略。宽度可以使用下列形式之一指定：一个正整数；一个星号 (*) 表示使用下一个函数参数作为宽度；或者一个形式为 **n*\$ 的字符串表示使用第 *n* 个函数参数作为宽度。

如果宽度来自于一个函数参数，则参数在被格式说明符的值使用之前就被消耗掉了。如果宽度参数是负值，结果会在长度为 `abs(width)` 的域中被左对齐（如果-标志被指定）。

type (必需)

格式转换的类型，用于产生格式说明符的输出。支持下面的类型：

- *s* 将参数值格式化为一个简单字符串。空值会被视为空字符串。
- *I* 将参数值视作 SQL 标识符，并在必要时用双写引号包围它。如果参数为空，将会是一个错误（等效于 `quote_ident`）。
- *L* 将参数值引用为 SQL 文字。一个空值将被显示为不带引号的字符串 `NULL`（等效于 `quote_nullable`）。

除了以上所述的格式说明符之外，要输出一个文字形式的 % 字符，可以使用特殊序列 `%%`。

下面有一些基本的格式转换的示例：

```
SELECT format('Hello %s', 'World');
结果: Hello World
```

```
SELECT format('Testing %s, %s, %s, %%', 'one', 'two', 'three');
结果: Testing one, two, three, %
```

```
SELECT format('INSERT INTO %I VALUES(%L)', 'Foo bar', E'O
\'Reilly');
结果: INSERT INTO "Foo bar" VALUES('O\'Reilly')
```

```
SELECT format('INSERT INTO %I VALUES(%L)', 'locations', 'C:\Program
Files');
结果: INSERT INTO locations VALUES(E'C:\\Program Files')
```

下面是使用 *width* 域和-标志的示例：

```
SELECT format('|%10s|', 'foo');
结果: |          foo|
```

```
SELECT format('|%-10s|', 'foo');
结果: |foo          |

SELECT format('|%*s|', 10, 'foo');
结果: |          foo|

SELECT format('|%*s|', -10, 'foo');
结果: |foo          |

SELECT format('|%-*s|', 10, 'foo');
结果: |foo          |

SELECT format('|%-*s|', -10, 'foo');
结果: |foo          |
```

这些示例展示了`position`域的示例:

```
SELECT format('Testing %3$s, %2$s, %1$s', 'one', 'two', 'three');
结果: Testing three, two, one

SELECT format('|%*2$s|', 'foo', 10, 'bar');
结果: |          bar|

SELECT format('|%1$*2$s|', 'foo', 10, 'bar');
结果: |          foo|
```

不同于标准的 C 函数 `sprintf`, PostgreSQL 的 `format` 函数允许将带有或者不带有 `position` 域的格式说明符被混在同一个格式字符串中。一个不带有 `position` 域的格式说明符总是使用最后一个被消耗的参数的下一个参数。另外, `format` 函数不要求所有函数参数都被用在格式字符串中。例如:

```
SELECT format('Testing %3$s, %2$s, %s', 'one', 'two', 'three');
结果: Testing three, two, three
```

对于安全地构造动态 SQL 语句, `%I` 和 `%L` 格式说明符特别有用。参见 Example 41.1。

9.5. 二进制串函数和操作符

本节描述那些检查和操作二进制字符串的函数和操作符, 这是类型 `bytea` 的值。 其中许多函数在用途和语法上都与上一节中描述的文本字符串函数等效。

SQL 定义了一些使用关键字而不是逗号来分割参数的串函数。详情请见 Table 9.11。PostgreSQL 也提供了这些函数使用常规函数调用语法的版本 (参阅 Table 9.12)。

Table 9.11. SQL 二进制串函数和操作符

函数/操作符 描述 示例
<code>bytea bytea → bytea</code> 连接两个二进制字符串。 <code>'\x123456'::bytea '\x789a00bcde'::bytea → \x123456789a00bcde</code>
<code>bit_length(bytea) → integer</code> 返回二进制字符串中的位数 (8 倍于 <code>octet_length</code>)。

函数/操作符 描述 示例
<code>bit_length('x123456'::bytea) → 24</code>
<code>octet_length(bytea) → integer</code> 返回二进制字符串中的字节数。 <code>octet_length('x123456'::bytea) → 3</code>
<code>overlay(bytes bytea PLACING newsubstring bytea FROM start integer [FOR count integer]) → bytea</code> 将bytes的子字符串替换为newsubstring, 该子字符串从start字节开始, 并以count字节扩展。如果忽略了count, 则默认为newsubstring的长度。 <code>overlay('x1234567890'::bytea placing '\002\003'::bytea from 2 for 3) → x12020390</code>
<code>position(substring bytea IN bytes bytea) → integer</code> 返回bytes中指定的substring的第一个起始索引, 如果不存在, 则为零。 <code>position('x5678'::bytea in 'x1234567890'::bytea) → 3</code>
<code>substring(bytes bytea [FROM start integer] [FOR count integer]) → bytea</code> 提取bytes从start字节开始的子字符串, 如果指定了, 并且在count字节之后停止, 如果指定了的话。至少提供start和count中的一个。 <code>substring('x1234567890'::bytea from 3 for 2) → x5678</code>
<code>trim([LEADING TRAILING BOTH] bytesremoved bytea FROM bytes bytea) → bytea</code> 删除bytesremoved中只包含字节的最长字符串, 从bytes的开始、结束, 或两端(BOTH 为默认的)。 <code>trim('x9012'::bytea from 'x1234567890'::bytea) → x345678</code>
<code>trim([LEADING TRAILING BOTH] [FROM] bytes bytea, bytesremoved bytea) → bytea</code> 这是trim()的非标准语法。 <code>trim(both from 'x1234567890'::bytea, 'x9012'::bytea) → x345678</code>

还有一些二进制串处理函数可以使用, 在Table 9.12列出。其中有一些是在内部使用, 用于实现Table 9.11列出的 SQL 标准串函数。

Table 9.12. 其他二进制串函数

函数 描述 示例
<code>bit_count(bytes bytea) → bigint</code> 返回二进制字符串中设置的位数(也被认为“popcount”)。 <code>bit_count('x1234567890'::bytea) → 15</code>
<code>crc32(bytea) → bigint</code> 计算二进制字符串的 CRC-32 值。 <code>crc32('abc'::bytea) → 891568578</code>
<code>crc32c(bytea) → bigint</code> 计算二进制字符串的 CRC-32C 值。 <code>crc32c('abc'::bytea) → 910901175</code>

函数	描述 示例
<code>btrim (bytes bytea, bytesremoved bytea) → bytea</code>	从 <i>bytes</i> 的开始和结束处删除只包含 <i>bytesremoved</i> 中出现的字节的最长字符串 <code>btrim ('\x1234567890'::bytea, '\x9012'::bytea) → \x345678</code>
<code>get_bit (bytes bytea, n bigint) → integer</code>	从二进制字符串中提取 <i>n</i> 'th 位。 <code>get_bit ('\x1234567890'::bytea, 30) → 1</code>
<code>get_byte (bytes bytea, n integer) → integer</code>	从二进制字符串中提取 <i>n</i> 'th 字节。 <code>get_byte ('\x1234567890'::bytea, 4) → 144</code>
<code>length (bytea) → integer</code>	返回二进制字符串中的字节数。 <code>length ('\x1234567890'::bytea) → 5</code>
<code>length (bytes bytea, encoding name) → integer</code>	返回二进制字符串中的字符数，假设它是给定 <i>encoding</i> 中的文本。 <code>length ('jose'::bytea, 'UTF8') → 4</code>
<code>ltrim (bytes bytea, bytesremoved bytea) → bytea</code>	从 <i>bytes</i> 开头移除出现在 <i>bytesremoved</i> 中的只包含字节的最长字符串。 <code>ltrim ('\x1234567890'::bytea, '\x9012'::bytea) → \x34567890</code>
<code>md5 (bytea) → text</code>	计算二进制字符串的 MD5 hash，结果以十六进制形式写入。 <code>md5 ('Th\000omas'::bytea) → 8ab2d3c9689aaf18b4958c334c82d8b1</code>
<code>rtrim (bytes bytea, bytesremoved bytea) → bytea</code>	从 <i>bytes</i> 结尾移除出现在 <i>bytesremoved</i> 中的只包含字节的最长字符串。 <code>rtrim ('\x1234567890'::bytea, '\x9012'::bytea) → \x12345678</code>
<code>set_bit (bytes bytea, n bigint, newvalue integer) → bytea</code>	设置二进制字符串中的 <i>n</i> 'th 位为 <i>newvalue</i> 。 <code>set_bit ('\x1234567890'::bytea, 30, 0) → \x1234563890</code>
<code>set_byte (bytes bytea, n integer, newvalue integer) → bytea</code>	设置二进制字符串中的 <i>n</i> 'th 字节到 <i>newvalue</i> 。 <code>set_byte ('\x1234567890'::bytea, 4, 64) → \x1234567840</code>
<code>sha224 (bytea) → bytea</code>	计算二进制字符串的 SHA-224 hash。 <code>sha224 ('abc'::bytea) → \x23097d223405d8228642a477bda255b32aadbce4bda0b3f7e36c9da7</code>
<code>sha256 (bytea) → bytea</code>	计算二进制字符串的 SHA-256 hash。 <code>sha256 ('abc'::bytea) → \xba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad</code>
<code>sha384 (bytea) → bytea</code>	计算二进制字符串的 SHA-384 hash。 <code>sha384 ('abc'::bytea) → \xcb00753f45a35e8bb5a03d699ac65007272c32ab0ed1631a8b605a43ff5bed8086072ba1e7cc2358baeca134c825a7</code>

函数	描述 示例
<code>sha512 (bytea) → bytea</code>	计算二进制字符串的 SHA-512 hash。 <code>sha512 ('abc'::bytea) → \xddaf35a193617abacc417349ae204131 12e6fa4e89a97ea20a9ee64b55d39a 2192992a274fc1a836ba3c23a3feebbd 454d4423643ce80e2a9ac94fa54ca49f</code>
<code>substr (bytes bytea, start integer [, count integer]) → bytea</code>	从 <code>start</code> 字节开始提取 <code>bytes</code> 的子字符串, 并扩展为 <code>count</code> 字节, 如果这是指定的。(与 <code>substring (bytes 从 start 到 count)</code> 相同.) <code>substr ('\x1234567890'::bytea, 3, 2) → \x5678</code>

函数 `get_byte` 和 `set_byte` 把一个二进制串中的一个字节计为字节 0。函数 `get_bit` 和 `set_bit` 在每一个字节中从右边起计数位; 例如位 0 是第一个字节的最低有效位, 而位 15 是第二个字节的最高有效位。

由于历史原因, 函数 `md5` 返回的是一个十六进制编码的 `text` 值, 而 `SHA-2` 函数返回类型 `bytea`。可以使用函数 `encode` 和 `decode` 在两者之间转换。例如 `encode (sha256 ('abc'), 'hex')` 可以得到一个十六进制编码的文本表示, 或者 `decode (md5 ('abc'), 'hex')` 得到一个 `bytea` 值。

用于在不同字符集(编码)之间转换字符串的函数, 以及用于以文本形式表示任意二进制数据的函数, 在 Table 9.13 中显示。对于这些函数, 类型为 `text` 的参数或结果表示为数据库的默认编码, 而类型为 `bytea` 的参数或结果表示为由另一个参数命名的编码。

Table 9.13. 文本/字符串转换函数

函数	描述 示例
<code>convert (bytes bytea, src_encoding name, dest_encoding name) → bytea</code>	将表示编码 <code>src_encoding</code> 的文本的二进制字符串转换为编码 <code>dest_encoding</code> 的二进制字符串 (适用的转换请参阅 Section 23.3.4)。 <code>convert ('text_in_utf8', 'UTF8', 'LATIN1') → \x746578745f696e5f75746638</code>
<code>convert_from (bytes bytea, src_encoding name) → text</code>	将表示编码 <code>src_encoding</code> 的文本的二进制字符串转换为数据库编码中的 <code>text</code> 。(适用的转换请参阅 Section 23.3.4)。 <code>convert_from ('text_in_utf8', 'UTF8') → text_in_utf8</code>
<code>convert_to (string text, dest_encoding name) → bytea</code>	将 <code>text</code> 字符串(数据库编码)转换为编码 <code>dest_encoding</code> 中编码的二进制字符串。(适用的转换请参阅 Section 23.3.4)。 <code>convert_to ('some_text', 'UTF8') → \x736f6d655f74657874</code>
<code>encode (bytes bytea, format text) → text</code>	将二进制数据编码成文本表示; 支持的 <code>format</code> 值为: <code>base32hex</code> , <code>base64</code> , <code>base64url</code> , <code>escape</code> , <code>hex</code> 。 <code>encode ('123\000\001', 'base64') → MTIzAAE=</code>
<code>decode (string text, format text) → bytea</code>	从文本表示中解码二进制数据; 支持的 <code>format</code> 值与 <code>encode</code> 相同。 <code>decode ('MTIzAAE=', 'base64') → \x3132330001</code>

`encode`和`decode`函数支持以下文本格式：

base32hex

`base32hex` 格式是 RFC 4648 第 7 节¹定义的格式。它使用扩展十六进制字母表（0-9 和 A-V），这样按字节比较时可以保持编码数据的排序顺序。`encode`函数输出以 '=' 填充的结果，而`decode`接受带填充和不带填充的输入。解码不区分大小写，并忽略空白字符。

这种格式适合以紧凑、按字节可排序的形式编码

UUID: `rtrim(encode(uuid_value::bytea, 'base32hex'), '=')` 可生成 26 个字符的字符串，相比标准 UUID 表示形式的 36 个字符更短。

Note

为了保持编码数据的字典顺序，请确保文本使用 C 排序规则排序（例如使用 `COLLATE "C"`）。自然语言排序规则可能会以不同方式对字符排序，从而破坏这种顺序。

base64

`base64`格式是RFC 2045第6.8节²中描述的。根据RFC，编码行在76个字符处换行。然而，与MIME CRLF换行符不同，结尾只使用换行符。`decode`函数会忽略回车、换行、空格和制表符。否则，当`decode`提供无效的base64数据时，包括尾部填充不正确时，会引发错误。

base64url

`base64url` 格式是 RFC 4648 第 5 节³定义的 `base64` 变体，适合用于文件名和 URL。`base64url` 字母表使用 '-' 代替 '+', 使用 '_' 代替 '/', 并且也省略 '=' 填充字符。

escape

`escape`格式将零字节和高位设置的字节转换为八进制逃逸序列 (`\nnn`)，并将反斜杠加倍。其他字节值会直接表示。如果反斜杠后面不是第二个反斜杠或三个八进制数字，则`decode`函数会引发错误；它会接受其他字节值不变。

hex

`hex`格式将每4位数据表示为一个十六进制数字，0到f，先写入每个字节的高阶数字。`encode`函数以小写输出a-f十六进制数字。因为数据的最小单位是8位，所以`encode`总是返回偶数个字符。`decode`函数接受a-f字符的大小写。当`decode`提供无效的十六进制数据时，包括提供奇数个字符时，会引发错误。

另外，也可以在整数值和`bytea`之间进行类型转换。将整数转换为`bytea`时，会生成 2、4 或 8 个字节，具体取决于整数类型的宽度。结果是该整数的二进制补码表示，最高有效字节在前。一些示例如下：

```
1234::smallint::bytea      \x04d2
cast(1234 AS bytea)        \x000004d2
cast(-1234 AS bytea)       \xfffffb2e
'\x8000'::bytea::smallint  -32768
```

¹ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4648#section-7>

² <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2045#section-6.8>

³ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4648#section-5>

```
'\x8000'::bytea::integer      32768
```

将bytea转换为整数时，如果bytea的长度超过该整数类型的宽度，就会引发错误。

参见Section 9.22中的聚合函数string_agg以及Section 33.4中的大对象函数。

9.6. 位串函数和操作符

本节描述用于检查和操作位串的函数和操作符，也就是操作类型为bit和bit varying的值的函数和操作符。（虽然这些表中只提到了bit类型，但bit varying类型的值可以互换使用。）位字符串支持Table 9.1中显示的常用比较操作符，就像Table 9.14中显示的操作符。

Table 9.14. 位串操作符

操作符	描述 示例
bit bit → bit	连接 B'10001' B'011' → 10001011
bit & bit → bit	按位与（输入的长度必须相等） B'10001' & B'01101' → 00001
bit bit → bit	按位或（输入的长度必须相等） B'10001' B'01101' → 11101
bit # bit → bit	按位异或（输入的长度必须相等） B'10001' # B'01101' → 11100
~ bit → bit	按位求反 ~ B'10001' → 01110
bit << integer → bit	按位左移（字符串长度被保留） B'10001' << 3 → 01000
bit >> integer → bit	按位右移（字符串长度被保留） B'10001' >> 2 → 00100

一些可用于二进制字符串的函数也可用于位字符串，如Table 9.15中所示。

Table 9.15. 位字符串函数

函数	描述 示例
bit_count(bit) → bigint	返回位字符串中设置的位数(也被视为“popcount”)。 bit_count(B'10111') → 4
bit_length(bit) → integer	

函数	描述 示例
	返回位字符串中的位数。 <code>bit_length(B'10111') → 5</code>
	<code>length(bit) → integer</code> 返回位字符串中的位数。 <code>length(B'10111') → 5</code>
	<code>octet_length(bit) → integer</code> 返回位字符串中的字节数。 <code>octet_length(B'1011111011') → 2</code>
	<code>overlay(bits bit PLACING newsubstring bit FROM start integer [FOR count integer]) → bit</code> 替换从 <code>start</code> 位开始的 <code>bits</code> 的子字符串，并将 <code>newsubstring</code> 扩展 <code>count</code> 位。如果 <code>count</code> 被省略，默认为 <code>newsubstring</code> 的长度。 <code>overlay(B'010101010101010' PLACING B'11111' FROM 2 FOR 3) → 01111101010101010</code>
	<code>position(substring bit IN bits bit) → integer</code> 按返回指定 <code>substring</code> 的第一个起始索引，以 <code>bits</code> 为单位，如果不存在则返回0。 <code>position(B'010' IN B'000001101011') → 8</code>
	<code>substring(bits bit [FROM start integer] [FOR count integer]) → bit</code> 如果指定了起始位，则提取从 <code>start</code> 位开始的 <code>bits</code> 的子字符串，如果指定了计数位，则在 <code>count</code> 位之后停止。 <code>start</code> 和 <code>count</code> 至少提供一个。 <code>substring(B'110010111111' FROM 3 FOR 2) → 00</code>
	<code>get_bit(bits bit, n integer) → integer</code> 从位字符串中提取第 <code>n</code> 位；第一个(最左)位为第0位。 <code>get_bit(B'1010101010101010', 6) → 1</code>
	<code>set_bit(bits bit, n integer, newvalue integer) → bit</code> 将位字符串中的第 <code>n</code> 位设置为 <code>newvalue</code> ；第一个(最左)位为第0位。 <code>set_bit(B'1010101010101010', 6, 0) → 1010100010101010</code>

另外，我们可以在整数和bit之间来回转换。将一个整数转换为`bit(n)`会复制最右边的`n`位。将一个整数转换为比整数本身更宽的位字符串宽度将在左边进行符号扩展。一些示例：

```

44::bit(10)           0000101100
44::bit(3)            100
cast(-44 AS bit(12))  111111010100
'1110'::bit(4)::integer 14

```

请注意，如果只是转换为“bit”，意思是转换成`bit(1)`，因此只会转换整数的最低有效位。

9.7. 模式匹配

PostgreSQL提供了三种独立的实现模式匹配的方法：SQL `LIKE`操作符、更近一些的`SIMILAR TO`操作符（SQL:1999里添加进来的）和POSIX-风格的正则表达式。除了这些基本的“这个串匹配这个模式吗？”操作符外，还有一些函数可用于提取或替换匹配子串并在匹配位置分离一个串。

Tip

如果你的模式匹配的要求超出了这些，请考虑用 Perl 或 Tcl 写一个用户定义的函数。

Caution

虽然大部分的正则表达式搜索都能被很快地执行，但是正则表达式仍可能被 人为地弄成需要任意长的时间和任意量的内存进行处理。要当心从不怀好意 的来源接受正则表达式搜索模式。如果必须这样做，建议加上语句超时限制。

使用SIMILAR TO模式的搜索具有同样的安全性危险，因为SIMILAR TO提供了很多和 POSIX-风格正则表达式相同的能力。

LIKE搜索比其他两种选项简单得多，因此在使用 不怀好意的模式来源时要更安全些。

SIMILAR TO和POSIX-风格正则表达式不支持非确定性排序规则。如果需要的话，可以使用LIKE或在表达式中应用不同的排序规则来绕过这个限制。

9.7.1. LIKE

```
string LIKE pattern [ESCAPE escape-character]
string NOT LIKE pattern [ESCAPE escape-character]
```

如果该string匹配了提供的pattern，那么LIKE表达式返回真（和预期的一样，如果LIKE返回真，那么NOT LIKE表达式返回假，反之亦然。一个等效的表达式是NOT (string LIKE pattern)）。

如果pattern不包含百分号或者下划线，那么该模式只代表它本身的串；这时候LIKE的行为就象等号操作符。在pattern里的下划线（_）代表（匹配）任何单个字符；而一个百分号（%）匹配任何零或多个字符的序列。

一些示例：

```
'abc' LIKE 'abc'      true
'abc' LIKE 'a%'       true
'abc' LIKE '_b_'      true
'abc' LIKE 'c'        false
```

LIKE模式匹配总是覆盖整个串。因此，要匹配在串内任何位置的序列，该模式必须以百分号开头和结尾。

要匹配文本的下划线或者百分号，而不是匹配其它字符，在pattern里相应的字符必须 前导 逃逸字符。缺省的逃逸字符是反斜线，但是你可以用ESCAPE子句指定一个不同的逃逸字符。要匹配逃逸字符本身，写两个逃逸字符。

请注意反斜线在串文本里已经有特殊含义了，所以如果你写一个 包含反斜线的模式常量，那你就需要在 SQL 语句里写两个反斜线。因此，写一个匹配单个反斜线的模式实际上要在语句里写四个反斜线。你可以通过用 ESCAPE 选择一个不同的逃逸字符 来避免这样；这样反斜线就不再是 LIKE 的特殊字符了。但仍然是字符文本分析器的特殊字符，所以你还是需要两个反斜线。) 我们也可以通过写ESCAPE ''的方式不选择逃逸字符，这样可以有效地禁用逃逸机制，但是没有办法关闭下划线和百分号在模式中的特殊含义。

根据SQL标准，省略ESCAPE意味着没有逃逸字符(而不是默认为反斜杠)，并且不允许使用零长度的ESCAPE值。因此，PostgreSQL在这方面的行为有点不标准。

关键字 `ILIKE` 可以用于替换 `LIKE`，它令该匹配根据活动区域成为大小写无关。（但这不支持非确定性排序规则。）这个不属于SQL标准而是一个PostgreSQL扩展。

操作符 `~~` 等效于 `LIKE`，而 `~~*` 对应 `ILIKE`。还有 `!~~` 和 `!~~*` 操作符分别代表 `NOT LIKE` 和 `NOT ILIKE`。所有这些操作符都是PostgreSQL特有的。你可能会在 `EXPLAIN` 输出和类似的地方看到这些操作符名称，因为解析器实际上将 `LIKE` 等翻译成这些操作符。

短语 `LIKE`，`ILIKE`，`NOT LIKE`，和 `NOT ILIKE` 在PostgreSQL语法中通常被视为操作符；例如，它们可以用于 *expression operator* 的任何 (*subquery*) 构造，尽管这里不能包含 `ESCAPE` 子句。在某些晦涩难懂的情况下，可能需要用底层操作符名称替代。

另请参阅以 `^` 开头的操作符和相应的 `starts_with()` 函数，在需要简单匹配字符串开头的情况下非常有用。

9.7.2. SIMILAR TO 正则表达式

```
string SIMILAR TO pattern [ESCAPE escape-character]
string NOT SIMILAR TO pattern [ESCAPE escape-character]
```

`SIMILAR TO` 操作符根据自己的模式是否匹配给定串而返回真或者假。它和 `LIKE` 非常类似，只不过它使用 SQL 标准定义的正则表达式理解模式。SQL 正则表达式是在 `LIKE` 标记和普通的 (POSIX) 正则表达式标记的奇怪的杂交。

类似 `LIKE`，`SIMILAR TO` 操作符只有在它的模式匹配整个串的时候才能成功；这一点和普通的正则表达式的行为不同，在普通的正则表达式里，模式匹配串的任意部分。和 `LIKE` 类似的地方还有，`SIMILAR TO` 使用 `_` 和 `%` 作为分别代表任意单个字符和任意串的通配符（这些可以比得上 POSIX 正则表达式里的 `.` 和 `*`）。

除了这些从 `LIKE` 借用的功能之外，`SIMILAR TO` 支持下面这些从 POSIX 正则表达式借用的模式匹配元字符：

- `|` 表示选择（两个候选之一）。
- `*` 表示重复前面的项零次或更多次。
- `+` 表示重复前面的项一次或更多次。
- `?` 表示重复前面的项零次或一次。
- `{m}` 表示重复前面的项刚好 *m* 次。
- `{m,}` 表示重复前面的项 *m* 次或更多次。
- `{m,n}` 表示重复前面的项至少 *m* 次并且不超过 *n* 次。
- 可以使用圆括号 `()` 把多个项组合成一个逻辑项。
- 一个方括号表达式 `[...]` 声明一个字符类，就像 POSIX 正则表达式一样。

注意点号 `.` 不是 `SIMILAR TO` 的一个元字符。

与 `LIKE` 一样，反斜杠将禁用这些元字符的特殊含义。可以用 `ESCAPE` 来指定不同的逃逸字符，或者可以通过写 `ESCAPE ''` 来禁用逃逸功能。

根据SQL标准，省略 `ESCAPE` 意味着没有逃逸字符（而不是默认为反斜杠），并且不允许使用零长度的 `ESCAPE` 值。因此，PostgreSQL在这方面的行为有点不标准。

另一个非标准扩展是，在逃逸字符后面跟着一个字母或数字提供了对为POSIX正则表达式定义的逃逸序列的访问；参见下面的 Table 9.20，Table 9.21，和 Table 9.22。

一些示例：


```
'abc' SIMILAR TO 'abc'           true
'abc' SIMILAR TO 'a'             false
'abc' SIMILAR TO '%(b|d)%'      true
'abc' SIMILAR TO '(b|c)%'       false
'-abc-' SIMILAR TO '%\mabc\M%'  true
'xabcy' SIMILAR TO '%\mabc\M%'  false
```

带有三个参数的`substring`函数可以提取匹配SQL正则表达式模式的子字符串。该函数可以按照标准SQL99语法编写。

```
substring(string SIMILAR pattern ESCAPE escape-character)
```

或使用现在废除的 SQL:1999 语法：

```
substring(string FROM pattern FOR escape-character)
```

或作为一个普通的三参数函数：

```
substring(string, pattern, escape-character)
```

与`SIMILAR TO`一样，指定的模式必须与整个数据字符串匹配，否则函数失败并返回空值。为了表示匹配的数据子字符串的模式中，模式中应该包含两个逃逸字符的出现，并在后面加上一个双引号(")。匹配成功后，将返回与这些分隔符之间的模式部分匹配的文本。

转义双引号分隔符实际上会把`substring`的模式分成三个彼此独立的正则表达式；例如，在这三个部分中的任何一个部分里，竖线(|)都只影响该部分。此外，在数据字符串与各模式的匹配边界存在歧义时，第一和第三个正则表达式被定义为匹配尽可能少的文本，而不是尽可能多的文本。（按 POSIX 的术语，第一和第三个正则表达式会被强制为非贪婪。）

作为对SQL标准的扩展，PostgreSQL只允许有一个转义双引号分隔符，在这种情况下，第三个正则表达式被视为空；或者没有分隔符，在这种情况下，第一个和第三个正则表达式被视为空。

一些示例，使用#"定界返回串：

```
substring('foobar' SIMILAR '%"o_b#"' ESCAPE '#')    oob
substring('foobar' SIMILAR '#%"o_b#"' ESCAPE '#')    NULL
```

9.7.3. POSIX正则表达式

Table 9.16列出了所有可用于 POSIX 正则表达式模式匹配的操作符。

Table 9.16. 正则表达式匹配操作符

操作符	描述 示例
<code>text ~ text</code>	<code>→ boolean</code> 字符串匹配正则表达式，大小写敏感 <code>'thomas' ~ 't.*ma' → t</code>
<code>text ~* text</code>	<code>→ boolean</code> 字符串匹配正则表达式，大小写不敏感 <code>'thomas' ~* 'T.*ma' → t</code>

操作符	描述 示例
<code>text !~ text → boolean</code>	字符串不匹配正则表达式，大小写敏感 <code>'thomas' !~ 't.*max' → t</code>
<code>text !~* text → boolean</code>	字符串不匹配正则表达式，大小写不敏感 <code>'thomas' !~* 'T.*ma' → f</code>

POSIX正则表达式提供了比LIKE和SIMILAR TO操作符更强大的含义。许多 Unix 工具，例如egrep、sed或awk使用一种与我们这里描述的类似的模式匹配语言。

正则表达式是一个字符序列，它是定义一个串集合（一个正则集）的缩写。如果一个串是正则表达式描述的正则集中的一员时，我们就说这个串匹配该正则表达式。和LIKE一样，模式字符准确地匹配串字符，除非在正则表达式语言里有特殊字符 – 不过正则表达式用的特殊字符和LIKE用的不同。和LIKE模式不一样的是，正则表达式允许匹配串里的任何位置，除非该正则表达式显式地挂接在串的头或者结尾。

一些示例：

```
'abcd' ~ 'bc'           true
'abcd' ~ 'a.c'          true - 点号匹配任意单个字符
'abcd' ~ 'a.*d'         true - * 重复前一个模式项
'abcd' ~ '(b|x)'        true - | 表示 OR，圆括号用于分组
'abcd' ~ '^a'           true - ^ 锚定到字符串开头
'abcd' ~ '^(b|c)'       false - 如果没有这个锚定本来会匹配
```

POSIX模式语言的详细描述见下文。

9.7.3.1. POSIX 正则表达式函数

本节介绍用于 POSIX 正则表达式模式匹配的函数。

9.7.3.1.1. substring

带两个参数的substring函数，即substring(*string from pattern*)，提供了抽取一个匹配 POSIX 正则表达式模式的子串的方法。如果没有匹配它返回空值，否则就是匹配模式的文本中的第一部分。但是如果该模式包含任何圆括号，那么将返回匹配第一对子表达式（对应第一个左圆括号的）的文本。如果你想在表达式里使用圆括号而又不想导致这个例外，那么你可以在整个表达式外边放上一对圆括号。如果你需要在想抽取的子表达式前有圆括号，参阅后文描述的非捕获性圆括号。

一些示例：

```
substring('foobar' from 'o.b')      oob
substring('foobar' from 'o(.)b')    o
```

9.7.3.1.2. regexp_count

regexp_count函数计算 POSIX 正则表达式模式与字符串匹配的次数。它的语法为regexp_count(*string, pattern [, start [, flags]]*)。pattern在string中进行搜索，通常从字符串的开头开始，但如果提供了start参数，则从该字符索引开始。flags参数是一个可选的文本字符串，包含零个或多个单字母标志，改变函数的行为。例如，在flags中包含i指定不区分大小写匹配。支持的标志在Table 9.24中描述。

一些示例:

```
regexp_count('ABCABCAXYaxy', 'A.')      3
regexp_count('ABCABCAXYaxy', 'A.', 1, 'i') 4
```

9.7.3.1.3. regexp_instr

`regexp_instr`函数返回字符串中第 N 个匹配项的起始或结束位置, 如果没有这样的匹配项则返回零。它的语法为`regexp_instr(string, pattern [, start [, N [, endoption [, flags [, subexpr ]]])`。在`string`中搜索`pattern`, 通常从字符串的开头开始, 但如果提供了`start`参数, 则从该字符索引开始。如果指定了 N , 则定位模式的第 N 个匹配项, 否则定位第一个匹配项。如果省略了`endoption`参数或将其指定为0, 则函数返回匹配项的第一个字符的位置。否则, `endoption`必须为1, 函数返回匹配项后面字符的位置。`flags`参数是一个可选的文本字符串, 包含零个或多个单字母标志, 可以改变函数的行为。支持的标志在Table 9.24中描述。对于包含括号子表达式的模式, `subexpr`是一个整数, 表示感兴趣的子表达式: 结果标识与该子表达式匹配的子字符串的位置。子表达式按其前导括号的顺序编号。当省略或将`subexpr`指定为零时, 结果标识整个匹配的位置, 而不考虑括号子表达式。

一些示例:

```
regexp_instr('number of your street, town zip, FR', '[^,]+' , 1, 2)
                                     23
regexp_instr('ABCDEFGHFI', '(c..)(...)', 1, 1, 0, 'i', 2)
                                     6
```

9.7.3.1.4. regexp_like

`regexp_like`函数检查字符串中是否存在 POSIX 正则表达式模式的匹配, 返回布尔值 `true` 或 `false`。它的语法为 `regexp_like(string, pattern [, flags ])`。`flags`参数是一个可选的文本字符串, 包含零个或多个单字母标志, 可以改变函数的行为。支持的标志在Table 9.24中描述。如果没有指定标志, 此函数的结果与`~`操作符相同。如果只指定了`i`标志, 则结果与`~*`操作符相同。

一些示例:

```
regexp_like('Hello World', 'world')      false
regexp_like('Hello World', 'world', 'i')  true
```

9.7.3.1.5. regexp_match

`regexp_match`函数返回一个文本数组, 其中包含与POSIX正则表达式模式对字符串的第一个匹配的子字符串。它的语法为 `regexp_match(string, pattern [, flags ])`。如果没有匹配, 结果为`NULL`。如果找到匹配, 并且`pattern`不包含括号子表达式, 则结果是包含与整个模式匹配的子字符串的单元元素文本数组。如果找到匹配, 并且`pattern`包含括号子表达式, 则结果是一个文本数组, 其中 n 的元素是匹配 `pattern` 的第 n 个括号子表达式的子字符串 (不包括“非捕获”括号; 详情见下文)。`flags`参数是一个可选的文本字符串, 其中包含零个或多个单字母标志, 用于更改函数的行为。支持的标志在Table 9.24中描述。

一些示例:

```
SELECT regexp_match('foobarbequebaz', 'bar.*que');
 regexp_match
-----
 {barbeque}
 (1 row)
```

```
SELECT regexp_match('foobarbequebaz', '(bar) (beque)');
      regexp_match
-----
{bar,beque}
(1 row)
```

Tip

在通常情况下，当您只想要整个匹配的子字符串或NULL表示没有匹配时，最好的解决方案是使用`regexp_substr()`。然而，在PostgreSQL版本15及以上版本中才存在`regexp_substr()`。在旧版本中工作时，您可以提取 `regexp_match()` 结果的第一个元素，例如：

```
SELECT (regexp_match('foobarbequebaz', 'bar.*que'))[1];
      regexp_match
-----
barbeque
(1 row)
```

9.7.3.1.6. regexp_matches

`regexp_matches`函数返回一个文本数组的集合，其中包含与POSIX正则表达式模式匹配的子字符串。它具有与`regexp_match`相同的语法。如果没有匹配，则此函数不返回任何行；如果有匹配且未给出`g`标志，则返回一行；如果有`N`个匹配且给出`g`标志，则返回`N`行。每个返回的行都是一个文本数组，其中包含整个匹配的子字符串或与`pattern`的括号子表达式匹配的子字符串，就像`regexp_match`中描述的那样。`regexp_matches`接受在Table 9.24中显示的所有标志，还接受`g`标志，该标志命令它返回所有匹配项，而不仅仅是第一个匹配项。

一些示例：

```
SELECT regexp_matches('foo', 'not there');
      regexp_matches
-----
(0 rows)

SELECT regexp_matches('foobarbequebazilbarfbonk', '(b[^b]+) (b[^b]+)', 'g');
      regexp_matches
-----
{bar,beque}
{bazil,barf}
(2 rows)
```

Tip

在大部分情况下，`regexp_matches()`应该与`g`标志一起使用，因为如果只是想要第一个匹配，使用`regexp_match()`会更加简单高效。不过，`regexp_match()`仅存在于PostgreSQL版本10以及更高的版本中。当在较老的版本中使用时，一种常用的技巧是把`regexp_matches()`调用放在子选择中，例如：

```
SELECT col1, (SELECT regexp_matches(col2, '(bar) (beque)'))
FROM tab;
```

如果有一个匹配，则这个语句会产生一个文本数组，否则返回NULL，这和`regexp_match()`的做法一样。如果没有子选择，这个查询对于没有匹配的表行根本不会产生输出，显然那不是想要的行为。

9.7.3.1.7. `regexp_replace`

`regexp_replace`函数提供了对匹配POSIX正则表达式模式的子字符串进行替换的功能。它的语法为 `regexp_replace(source, pattern, replacement [, start [, N ]] [, flags ])`。(注意，除非指定了`start`，否则无法指定`N`，但`flags`可以在任何情况下给出。)如果`pattern`没有匹配到`source`字符串，则返回未更改的`source`字符串。如果有匹配，则返回带有`replacement`字符串替换匹配子字符串的`source`字符串。`replacement`字符串可以包含`\n`，其中`n`为1至9，表示应插入与模式的第`n`个括号子表达式匹配的源子字符串，也可以包含`&`表示应插入与整个模式匹配的子字符串。如果需要在替换文本中放置一个字面上的反斜杠，则写`\\`。在`string`中搜索`pattern`，通常从字符串的开头开始，但如果提供了`start`参数，则从该字符索引开始。默认情况下，只替换模式的第一个匹配项。如果指定了`N`且大于零，则替换模式的第`N`个匹配项。如果给出了`g`标志，或者指定了`N`且为零，则在或之后的所有匹配项位置都将被替换。（当指定了`N`时，`g`标志将被忽略。）`flags`参数是一个可选的文本字符串，包含零个或多个单字母标志，用于更改函数的行为。支持的标志（尽管不包括`g`）在Table 9.24中描述。

一些示例：

```

regexp_replace('foobarbaz', 'b..', 'X')
                                fooXbaz
regexp_replace('foobarbaz', 'b..', 'X', 'g')
                                fooXX
regexp_replace('foobarbaz', 'b(..)', 'X\1Y', 'g')
                                fooXarYXazY
regexp_replace('A PostgreSQL function', 'a|e|i|o|u', 'X', 1, 0,
'i')
                                X PXstgrXSQL fXnctXXn
regexp_replace('A PostgreSQL function', 'a|e|i|o|u', 'X', 1, 3,
'i')
                                A PostgrXSQL function

```

9.7.3.1.8. `regexp_split_to_table`

`regexp_split_to_table`把一个 POSIX 正则表达式模式当作一个定界符来分离一个串。它的语法形式是`regexp_split_to_table(string, pattern [, flags ])`。如果没有与`pattern`的匹配，该函数返回`string`。如果有至少有一个匹配，对每一个匹配它都返回从上一个匹配的末尾（或者串的开头）到这次匹配开头之间的文本。当没有更多匹配时，它返回从上一次匹配的末尾到串末尾之间的文本。`flags`参数是一个可选的文本串，它包含零个或多个单字母标志，这些标识可以改变该函数的行为。`regexp_split_to_table`能支持的标志在Table 9.24中描述。

9.7.3.1.9. `regexp_split_to_array`

`regexp_split_to_array`函数的行为和`regexp_split_to_table`相同，不过`regexp_split_to_array`会把它的结果以一个text数组的形式返回。它的语法是`regexp_split_to_array(string, pattern [, flags ])`。这些参数和`regexp_split_to_table`的相同。

一些示例：

```

SELECT foo FROM regexp_split_to_table('the quick brown fox jumps
over the lazy dog', '\s+') AS foo;

```

```

foo
-----
the
quick
brown
fox
jumps
over
the
lazy
dog
(9 rows)

SELECT regexp_split_to_array('the quick brown fox jumps over the
    lazy dog', '\s+');
           regexp_split_to_array
-----
{the,quick,brown,fox,jumps,over,the,lazy,dog}
(1 row)

SELECT foo FROM regexp_split_to_table('the quick brown fox', '\s*')
AS foo;
foo
----
t
h
e
q
u
i
c
k
b
r
o
w
n
f
o
x
(16 rows)

```

正如最后一个示例所示，`regexp`分割函数会忽略出现在字符串开头或结尾 或紧跟在前一个匹配项之后的零长度匹配。这与其他`regexp`函数实现的 严格的`regexp`匹配定义相矛盾，但在实践中通常是最方便的行为。其他软件系统如Perl使用类似的定义。

9.7.3.1.10. `regexp_substr`

`regexp_substr`函数返回与POSIX正则表达式模式匹配的子字符串， 如果没有匹配，则返回NULL。它的语法为 `regexp_substr(string, pattern [, start [, N [, flags [, subexpr ]]])`。 `pattern`在`string`中进行搜索， 通常从字符串的开头开始，但如果提供了`start`参数，则从该字符索引开始。如果指定了`N`，则返回模式的第`N`次匹配， 否则返回第一次匹配。参数`flags`是一个可选文本字符串， 包含零个或多个单字母标志，可以改变函数的行为。支持的标志在Table 9.24中描述。对于包含括号子表达式的模式，`subexpr`是一个整数， 表示感兴趣的子表达式：结果是与该子表达式匹配的子字符串。子表达式按其前导括号的顺序编号。当省略或为零时，`subexpr`的结果是整个匹配，而不考虑括号子表达式。

一些示例：

```

regexp_substr('number of your street, town zip, FR', '[^,]+', 1, 2)
                                城镇 邮编
regexp_substr('ABCDEFGH I', '(c..)(...)', 1, 1, 'i', 2)
                                FGH

```

9.7.3.2. 正则表达式细节

PostgreSQL的正则表达式是使用 Henry Spencer 写的一个包来实现的。下面的正则表达式的大部分描述都是从他的手册页中逐字拷贝过来的。

正则表达式 (RE)，在POSIX 1003.2 中定义，它有两种形式：扩展的RE或者是ERE（大概地说就是那些在`egrep`里的），基本的RE或者是BRE（大概地说就是那些在`ed`里的）。PostgreSQL支持两种形式，并且还实现了一些POSIX标准中没有但是在类似 Perl 或者 Tcl 这样的语言中得到广泛应用的一些扩展。使用了那些非POSIX扩展的RE叫高级RE，或者本文档里说的ARE。ARE 几乎完全是 ERE 的超集，但是 BRE 有几个符号上的不兼容（以及更多的限制）。我们首先描述 ARE 和 ERE 形式，描述那些只适用于 ARE 的特性，然后描述 BRE 的区别是什么。

Note

PostgreSQL最初总是假定正则表达式遵循 ARE 规则。不过，也可以像Section 9.7.3.5中所述那样，在 RE 模式前加上一个嵌入选项，从而改用限制更多的 ERE 或 BRE 规则。这对于需要精确遵循POSIX 1003.2 规则的应用有助于保持兼容性。

一个正则表达式被定义为一个或更多分支，它们之间被|分隔。只要能匹配其中一个分支的东西都能匹配正则表达式。

一个分支是零个或多个量化原子或约束，连接在一起。它匹配第一个的匹配项，然后是第二个的匹配项，依此类推；一个空分支匹配空字符串。

一个量化原子是一个原子，后面可能跟着一个量词。没有量词的时候，它匹配一个原子，有量词的时候，它可以匹配若干个原子。一个原子可以是在Table 9.17里面显示的任何可能。可能的量词和它们的含义在Table 9.18里显示。

一个约束匹配一个空串，但只是在满足特定条件下才匹配。约束可以在能够使用原子的地方使用，只是它不能跟着量词。简单的约束在Table 9.19里显示；更多的约束稍后描述。

Table 9.17. 正则表达式原子

原子	描述
<code>(re)</code>	（其中 <code>re</code> 是任何正则表达式）匹配一个对 <code>re</code> 的匹配，匹配将为可能的报告被记下
<code>(?:re)</code>	同上，但是匹配不会为了报告而被记下（一个“非捕获”圆括号集）（只对 ARE）
<code>.</code>	匹配任意单个字符
<code>[chars]</code>	一个方括号表达式，匹配 <code>chars</code> 中的任意一个（详见Section 9.7.3.3）
<code>\k</code>	（其中 <code>k</code> 是一个非字母数字字符）匹配一个被当作普通字符看待的特定字符，例如， <code>\\</code> 匹配一个反斜线字符
<code>\c</code>	其中 <code>c</code> 是一个字母数字（可能跟着其它字符），它是一个逃逸，参阅Section 9.7.3.4（仅对 ARE；在 ERE 和 BRE 中，它匹配 <code>c</code> ）
<code>{</code>	如果后面跟着一个字符，而不是数字，那么就匹配左花括弧 <code>{</code> ；如果跟着一个数字，那么它是 <code>range</code> 的开始（见下文）

原子	描述
<code>x</code>	其中 <code>x</code> 是一个没有其它意义的单个字符，则匹配该字符

RE 不能以反斜线 (`\`) 结尾。

Note

如果你关掉了 `standard_conforming_strings`，你在文串常量中写的任何反斜线都需要被双写。详见 Section 4.1.2.1。

Table 9.18. 正则表达式量词

量词	匹配
<code>*</code>	一个由原子的 0 次或更多次匹配组成的序列
<code>+</code>	一个由原子的 1 次或更多次匹配组成的序列
<code>?</code>	一个由原子的 0 次或 1 次匹配组成的序列
<code>{m}</code>	一个由原子的正好 m 次匹配组成的序列
<code>{m,}</code>	一个由原子的 m 次或更多次匹配组成的序列
<code>{m, n}</code>	一个由原子的从 m 次到 n 次（包括）匹配组成的序列； m 不能超过 n
<code>*?</code>	<code>*</code> 的非贪婪版本
<code>+?</code>	<code>+</code> 的非贪婪版本
<code>??</code>	<code>?</code> 的非贪婪版本
<code>{m}?</code>	<code>{m}</code> 的非贪婪版本
<code>{m,}?</code>	<code>{m,}</code> 的非贪婪版本
<code>{m, n}?</code>	<code>{m, n}</code> 的非贪婪版本

使用 `{...}` 的形式被称作范围。一个范围内的数字 m 和 n 都是无符号十进制整数，允许的数值从 0 到 255（包含）。

非贪婪的量词（只在 ARE 中可用）匹配对应的正常（贪婪）模式，区别是它寻找最少的匹配，而不是最多的匹配。详见 Section 9.7.3.6。

Note

一个量词不能紧跟在另外一个量词后面，例如 `**` 是非法的。量词不能作为表达式或者子表达式的开头，也不能跟在 `^` 或者 `|` 后面。

Table 9.19. 正则表达式约束

约束	描述
<code>^</code>	串开头的匹配
<code>\$</code>	串末尾的匹配
<code>(?=re)</code>	在某个位置上，如果从该位置开始的子串能够匹配 <code>re</code> ，则匹配正向先行断言（仅对 ARE）
<code>(?!re)</code>	在某个位置上，如果从该位置开始的子串不能匹配 <code>re</code> ，则匹配负向先行断言（仅对 ARE）
<code>(?<=re)</code>	在某个位置上，如果以该位置结束的某个子串能够匹配 <code>re</code> ，则匹配正向后行断言（仅对 ARE）

约束	描述
(?<!re)	在某个位置上，如果以该位置结束的任何子串都不能匹配re，则匹配负向后行断言（仅对 ARE）

Lookahead 和 lookbehind 约束不能包含反向引用（参阅Section 9.7.3.4），并且其中的所有圆括号都被认为是非捕获的。

9.7.3.3. 方括号表达式

方括号表达式是一个包围在[]中的字符列表。它通常匹配列表中的任意单个字符（但见下文）。如果列表以^开头，它匹配任意单个不在该列表参与部分中的字符。如果该列表中两个字符用-隔开，那它就是那两个字符（包括在内）之间的所有字符范围的缩写，例如，在ASCII中[0-9]匹配任何十进制数字。两个范围共享一个端点是非法的，例如，a-c-e。范围与字符集关系密切，可移植的程序应该避免依靠它们。

想在列表中包含文本]，可以让它做列表的首字符（如果使用了^，需要放在其后）。想在列表中包含文本-，可以让它做列表的首字符或者尾字符，或者一个范围的第二个端点。想在列表中把文本-当做范围的起点，把它用[.和.]包围起来，这样它就成为一个排序元素（见下文）。除了这些字符本身、一些用[的组合（见下段）以及逃逸（只在 ARE 中有效）以外，所有其它特殊字符在方括号表达式里都失去它们的特殊含义。特别是，在 ERE 和 BRE 规则下\不是特殊的，但在 ARE 里，它是特殊的（引入一个逃逸）。

在一个方括号表达式里，一个排序元素（一个字符、一个被当做一个单一字符排序的多字符序列或者一个表示上面两种情况的排序序列名称）包含在[.和.]里面的时候表示该排序元素的字符序列。该序列被当做该方括号列表的一个单一元素。这允许一个包含多字符排序元素的方括号表达式去匹配多于一个字符，例如，如果排序序列包含一个ch排序元素，那么 RE [[.ch.]]*c匹配chchcc的头五个字符。

Note

PostgreSQL当前不支持多字符排序元素。这些信息描述了将来可能有的行为。

在方括号表达式里，包围在[=和=]里的排序元素是一个等价类，代表等效于那一个的所有排序元素的字符序列，包括它本身（如果没有其它等效排序元素，那么就象封装定界符是[.和.]）。例如，如果o和^是一个等价类的成员，那么[[=o=]]、[[=^=]]和[o^]都是同义的。一个等价类不能是一个范围的端点。

在方括号表达式里，在[:和:]里面封装的字符类的名字代表属于该类的所有字符的列表。字符类不能作为范围的端点使用。POSIX标准定义了这些字符类的名称：alnum（字符和数字），alpha（字符），blank（空格和制表符tab），cntrl（控制符），digit（数位），graph（空格除外可打印字符），lower（小写字母），print（包含空格可打印字符），punct（标点符号），space（空白），upper（大写字母），和xdigit（十六进制数）。对于7位ASCII字符集中的字符来说，这些标准字符类的行为在不同平台上一般是一致的。一个给定的非ASCII字符是否被认为属于这些类别中的一个，取决于正则表达式函数或操作符所使用的排序规则（见Section 23.2），或者在默认情况下取决于数据库的LC_CTYPE locale 设置（见Section 23.1）。非ASCII字符的分类在不同的平台上会有不同的分类，即使是在类似命名的locale中也是如此。（但c locale从不认为任何非ASCII字符属于上述任何一类）。除了这些标准字符类之外，PostgreSQL定义了word字符类，等同于alnum加上下划线(_)，以及ascii字符类，它完全包含7位ASCII字符集。

方括号表达式里有两个特例：方括号表达式[[:<:]]和[[:>:]]是约束，分别匹配一个单词开头和结束的空串。单词定义为一个单词字符序列，前面和后面都没有其它单词字符。单词字符是属于word字符类的任何字符，也就是，任何字母、数字或下划线。这是一个扩展，兼容POSIX 1003.2，但那里并没有说明，而且在准备移植到其他系统里去的软件里一定要小心使用。通常下文描述的约束逃逸更好些（它们并非更标准，但是更容易键入）。

9.7.3.4. 正则表达式逃逸

逃逸是以\开头，后面跟着一个字母数字字符的特殊序列。逃逸有好几种变体：字符项、类缩写、约束逃逸以及反向引用。在 ARE 里，如果一个\后面跟着一个字母数字，但是并未组成一个合法的逃逸，那么它是非法的。在 ERE 中没有逃逸：在方括号表达式之外，一个后面跟着字母数字字符的\只是表示该字符是一个普通的字符，而且在一个方括号表达式里，\是一个普通的字符（后者实际上在 ERE 和 ARE 不兼容）。

字符项逃逸用于便于我们在 RE 中声明那些不可打印的或其他习惯的字符。它们显示在Table 9.20中。

类缩写逃逸用来提供一些常用的字符类缩写。它们显示在Table 9.21中。

约束逃逸是一个约束，如果满足特定的条件，它匹配该空串。它们显示在Table 9.22中。

反向引用（\n）匹配数字n指定的被前面的圆括号子表达式匹配的同一个串（参阅Table 9.23）。例如，([bc])\1匹配bb或者cc，但是不匹配bc或者cb。RE 中子表达式必须完全在反向引用前面。子表达式以它们的先导圆括号的顺序编号。非捕获圆括号并不定义子表达式。反向引用仅考虑被引用的子表达式匹配的字符串字符，而不考虑其中包含的任何约束。例如，(^\d)\1将匹配 22。

Table 9.20. 正则表达式字符项逃逸

逃逸	描述
\a	警告（响铃）字符，和 C 中一样
\b	退格，和 C 中一样
\B	反斜线（\）的同义词，用来减少双写反斜线
\cX	（其中X是任意字符）低序5位和X相同的字符，它的其他位都是零
\e	排序序列名为ESC的字符，如果无法做到该字符为八进制值 033
\f	换页，和 C 中一样
\n	新行，和 C 中一样
\r	回车，和 C 中一样
\t	水平制表符，和 C 中一样
\uwxyz	（其中wxyz正好是四个十六进制位）十六进制值为0xwxyz的字符
\Ustuvwxyz	（其中stuvwxyz正好是八个十六进制位）十六进制值为0xstuvwxyz的字符
\v	垂直制表符，和 C 中一样
\xhhh	（其中hhh是十六进制位的任意序列）十六进制值为0xhhh的字符（一个单一字符，不管用了多少个十六进制位）
\0	值为0（空字节）的字符
\xy	（其中xy正好是两个八进制位，并且不是一个反向引用）八进制值为0xy的字符
\xyz	（其中xyz正好是三个八进制位，并且不是一个反向引用）八进制值为0xyz的字符

十六进制位是0-9、a-f和A-F。八进制位是0-7。

指定 ASCII 范围（0-127）之外的值的数字字符项转义的含义取决于数据库编码。当编码是 UTF-8 时，转义值等价于 Unicode 代码点，例如 \u1234表示字符U+1234。对于其他多字节编码，字符项转义通常只是指定该字符的字节值的串接。如果该转义值不对应数据库编码中的任何合法字符，将不会发生错误，但是它不会匹配任何数据。

字符项逃逸总是被当作普通字符。例如，`\135`是 ASCII 中的`]`，但`\135`并不终止一个方括号表达式。

Table 9.21. 正则表达式类缩写逃逸

逃逸	描述
<code>\d</code>	匹配任何数字，就像 <code>[:digit:]</code>
<code>\s</code>	匹配任何空白字符，就像 <code>[:space:]</code>
<code>\w</code>	匹配任何单词字符，就像 <code>[:word:]</code>
<code>\D</code>	匹配任何非数字，就像 <code>^[[:digit:]]</code>
<code>\S</code>	匹配任何非空白字符，就像 <code>^[[:space:]]</code>
<code>\W</code>	匹配任何非单词字符，就像 <code>^[[:word:]]</code>

类-缩写转义也适用于括号表达式，尽管上面显示的定义在该上下文中在语法上并不完全有效。例如，`[a-c\d]` 等同于 `[a-c[:digit:]]`。

Table 9.22. 正则表达式约束逃逸

逃逸	描述
<code>\A</code>	只在串开头匹配（与 <code>^</code> 的不同请参见Section 9.7.3.6）
<code>\m</code>	只在一个词的开头匹配
<code>\M</code>	只在一个词的末尾匹配
<code>\y</code>	只在一个词的开头或末尾匹配
<code>\Y</code>	只在一个词的不是开头或末尾的点上匹配
<code>\Z</code>	只在串的末尾匹配（与 <code>\$</code> 的不同请参见Section 9.7.3.6）

一个词被定义成在上面 `[[:<:]]` 和 `[[:>:]]` 中的声明。在方括号表达式里，约束逃逸是非法的。

Table 9.23. 正则表达式反向引用

逃逸	描述
<code>\m</code>	（其中 <code>m</code> 是一个非零位）一个到第 <code>m</code> 个子表达式的反向引用
<code>\mnn</code>	（其中 <code>m</code> 是一个非零位，并且 <code>nn</code> 是一些更多的位，并且十六进制值 <code>mnn</code> 不超过目前能看到的封闭捕获圆括号的数目）一个到第 <code>mnn</code> 个子表达式的反向引用

Note

在八进制字符项逃逸和反向引用之间有一个历史继承的歧义存在，这个歧义是通过下面的启发式规则解决的，像上面描述地那样。前导零总是表示这是一个八进制逃逸。而单个非零数字，如果没有跟着任何其它位，那么总是被认为反向引用。一个多位的非零开头的序列也被认为是反向引用，只要它出现在合适的子表达式后面（也就是说，在反向引用的合法范围中的数），否则就被认为是一个八进制。

9.7.3.5. 正则表达式元语法

除了上面描述的主要语法之外，还有几种特殊形式和杂项语法。

如果一个 RE 以`***:`开头，那么剩下的 RE 都被当作 ARE（这在PostgreSQL中通常是无效的，因为 RE 被假定为 ARE，但是如果 ERE 或 BRE 模式通过`flags`参数被指定为一个正则表

达式函数时，它确实能产生效果）。如果一个 RE 以`***=`开头，那么剩下的 RE 被当作一个文本串，所有的字符都被认为是一个普通字符。

一个 ARE 可以以嵌入选项开头：一个序列`(?xyz)`（这里的`xyz`是一个或多个字母字符）声明影响剩余 RE 的选项。这些选项覆盖任何前面判断的选项 – 特别地，它们可以覆盖一个正则表达式操作符隐含的大小写敏感的行为，或者覆盖`flags`参数中的正则表达式函数。可用的选项字母在 Table 9.24 中显示。注意这些同样的选项字母也被用在正则表达式函数的`flags`参数中。

Table 9.24. ARE 嵌入选项字母

选项	描述
b	RE 的剩余部分是一个 BRE
c	大小写敏感的匹配（覆盖操作符类型）
e	RE 的剩余部分是一个 ERE
i	大小写不敏感的匹配（见 Section 9.7.3.6）（覆盖操作符类型）
m	n 的历史原因的同义词
n	新行敏感的匹配（见 Section 9.7.3.6）
p	部分新行敏感的匹配（见 Section 9.7.3.6）
q	RE 的剩余部分是一个文字（“quoted”）串，全部是普通字符
s	非新行敏感的匹配（默认）
t	紧语法（默认，见下文）
w	逆部分新行敏感（“怪异”）的匹配（见 Section 9.7.3.6）
x	扩展语法（见下文）

嵌入选项在) 终止序列时发生作用。它们只在 ARE 的开始处起作用（在任何可能存在的`***:控制器`后面）。

除了通常的（紧）RE 语法（这种情况下所有字符都有效），还有一种扩展语法，可以通过声明嵌入的`x`选项获得。在扩展语法里，RE 中的空白字符被忽略，就像那些在`#`和其后的新行（或 RE 的末尾）之间的字符一样。这样就允许我们给一个复杂的 RE 分段和注释。不过这个基本规则有三种例外：

- 空白字符或前置了`\`的`#`将被保留
- 方括号表达式里的空白或者`#`将被保留
- 在多字符符号里面不能出现空白和注释，例如`(?:`：

为了这个目的，空白是空格、制表符、新行以及任何属于 *whitespace* 字符类的字符。

最后，在 ARE 里，方括号表达式外面，序列`(?#ttt)`（其中`ttt`是任意不包含一个`)`的文本）是一个注释，它被完全忽略。同样，这样的东西是不允许出现在多字符符号的字符中间的，例如`(?:`。这种注释更像是一种历史产物而不是一种有用的设施，并且它们的使用已经被废弃；请使用扩展语法来替代。

如果声明了一个初始的`***=控制器`，那么所有这些元语法扩展都不能使用，因为这样表示把用户输入当作一个文字串而不是 RE 对待。

9.7.3.6. 正则表达式匹配规则

在 RE 可以在给定串中匹配多于一个子串的情况下，RE 匹配串中最靠前的那个子串。如果 RE 可以匹配在那个位置开始的多个子串，要么是取最长的子串，要么是最短的，具体哪种，取决于 RE 是贪婪的还是非贪婪的。

一个 RE 是否贪婪取决于下面规则：

- 大多数原子以及所有约束，都没有贪婪属性（因为它们毕竟无法匹配个数变化的文本）。
- 在一个 RE 周围加上圆括号并不会改变其贪婪性。
- 带一个固定重复次数量词（ $\{m\}$ 或者 $\{m\}?$ ）的量化原子和原子自身具有同样的贪婪性（可能是没有）。
- 一个带其他普通的量词（包括 $\{m, n\}$ 中 m 等于 n 的情况）的量化原子是贪婪的（首选最长匹配）。
- 一个带非贪婪量词（包括 $\{m, n\}?$ 中 m 等于 n 的情况）的量化原子是非贪婪的（首选最短匹配）。
- 一个分支 $-$ 也就是说，一个没有顶级 $|$ 操作符的 RE $-$ 和它里面的第一个有贪婪属性的量化原子有着同样的贪婪性。
- 一个由 $|$ 操作符连接起来的两个或者更多分支组成的 RE 总是贪婪的。

上面的规则所描述的贪婪属性不仅仅适用于独立的量化原子，而且也适用于包含量化原子的分支和整个 RE。这里的意思是，匹配是按照分支或者整个 RE 作为一个整体匹配最长或者最短的可能子串。一旦整个匹配的长度确定，那么匹配任意特定子表达式部分就基于该子表达式的贪婪属性进行判断，在 RE 里面靠前的子表达式的优先级高于靠后的子表达式。

一个相应的示例：

```
SELECT SUBSTRING('XY1234Z', 'Y*([0-9]{1,3})');
```

结果: 123

```
SELECT SUBSTRING('XY1234Z', 'Y*?([0-9]{1,3})');
```

结果: 1

在第一个示例里，RE 作为整体是贪婪的，因为 Y^* 是贪婪的。它可以匹配从 Y 开始的东西，并且它匹配从这个位置开始的最长的串，也就是， $Y123$ 。输出是这里的圆括号包围的部分，或者说就是 123 。在第二个示例里，RE 总体上是一个非贪婪的 RE，因为 $Y^*?$ 是非贪婪的。它可以匹配从 Y 开始的最短的子串，也就是说 $Y1$ 。子表达式 $[0-9]{1,3}$ 是贪婪的，但是它不能修改总体匹配长度的决定；因此它被迫只匹配 1 。

简而言之，如果一个 RE 同时包含贪婪和非贪婪的子表达式，那么总的匹配长度要么是尽可能长，要么是尽可能短，这取决于给整个 RE 赋予的属性。给子表达式赋予的属性只影响在这个匹配里，各个子表达式之间相互允许“吃掉”的多少。

量词 $\{1,1\}$ 和 $\{1,1\}?$ 可以分别用于在一个子表达式或者整个 RE 上强制贪婪或者非贪婪。当需要整个 RE 具有不同于从其元素中推导出的贪婪属性时，这很有用。例如，假设我们尝试将一个包含一些数字的字符串分隔成数字以及在它们之前和之后的部分，我们可能会尝试这样做：

```
SELECT regexp_match('abc01234xyz', '(.*) (\d+) (.*)');
```

结果: {abc0123,4,xyz}

这不会有用：第一个 $.^*$ 是贪婪的，因此它会“吃掉”尽可能多的字符而留下 $\backslash d^+$ 去匹配在最后一个可能位置上的最后一个数字。我们可能会通过让它变成非贪婪来修复：

```
SELECT regexp_match('abc01234xyz', '(.*)? (\d+) (.*)');
```

结果: {abc,0,""}

这也不会有用：因为现在 RE 作为整体来说是非贪婪的，因此它会尽快结束全部的匹配。我们可以通过强制 RE 整体是贪婪的来得到我们想要的：

```
SELECT regexp_match('abc01234xyz', '(?:.*) (\d+) (.*) {1,1}');
```

结果: {abc,01234,xyz}

独立于 RE 的组件的贪婪性之外控制 RE 的整体贪婪性为处理变长模式提供了很大的灵活性。

在决定更长或者更短的匹配时，匹配长度是以字符衡量的，而不是排序元素。一个空串会被认为比什么都不匹配长。例如：`bb*`匹配`abbbbc`的中间三个字符；`(week|wee)(night|knights)`匹配`weeknights`的所有十个字符；而`(.)*.*`匹配`abc`的时候，圆括号包围的子表达式匹配所有三个字符；当`(a*)*`被拿来匹配`bc`时，整个 RE 和圆括号子表达式都匹配一个空串。

如果声明了大小写无关的匹配，那么效果就好像所有大小写区别在字母表中消失了。如果在多个情况中一个字母以一个普通字符的形式出现在方括号表达式外面，那么它实际上被转换成一个包含大小写的方括号表达式，也就是说，`x`变成`[xX]`。如果它出现在一个方括号表达式里面，那么它的所有大小写的同族都被加入方括号表达式中，也就是说，`x`变成`[xX]`。当它出现在一个方括号表达式内时，它的所有大小写副本都被加入到方括号表达式中，例如，`[x]`会变成`[xX]`，而`[^x]`会变成`[^xX]`。

如果指定了换行敏感的匹配，`.`和使用`^`的方括号表达式将永远不会匹配换行字符（这样，匹配就不会跨越行，除非 RE 显式地包含了换行）并且`^`和`$`除了分别匹配串开头和结尾之外，还将分别匹配合换行后面和前面的空串。但是 ARE 逃逸`\A`和`\Z`仍然只匹配串的开头和结尾。此外，字符类缩写符`\D`和`\W`将匹配合换行，而无论这种模式如何。（在 PostgreSQL 14 之前，它们在换行敏感模式下不匹配合换行。写入`[^[:digit:]]`或`[^[:word:]]`以获取旧的行为。）

如果指定了部分新行敏感的匹配，那么它影响`.`和方括号表达式，这个时候和新行敏感的匹配一样，但是不影响`^`和`$`。

如果指定了逆新行敏感匹配，那么它影响`^`和`$`，其作用和新行敏感的匹配里一样，但是不影响`.`和方括号表达式。这个并不是很有用，只是为了满足对称性而提供的。

9.7.3.7. 限制和兼容性

在这个实现里，对 RE 的长度没有特别的限制。但是，那些希望高移植性的程序应该避免使用长度超过 256 字节的 RE，因为 POSIX 兼容的实现可以拒绝接受这样的 RE。

ARE 实际上和 POSIX ERE 不兼容的唯一的特性是在方括号表达式里`\`并不失去它特殊的含义。所有其它 ARE 特性都使用在 POSIX ERE 里面是非法或者是未定义、未声明效果的语法；指示器的`***`就是在 POSIX 的 BRE 和 ERE 之外的语法。

许多 ARE 扩展都是从 Perl 那里借来的（但是有些被做了修改来清理它们），以及一些 Perl 里没有出现的扩展。要注意的不兼容性包括`\b`、`\B`、对结尾的新行缺乏特别的处理、对那些被新行敏感匹配的东西附加的补齐方括号表达式、在 `lookahead/lookbehind` 约束里对圆括号和反向引用的限制以及最长/最短匹配（而不是第一匹配）的语义。

9.7.3.8. 基本正则表达式

BREs 在几个方面和 ERE 不太一样。在 BRE 中，`|`、`+`和`?`都是普通字符并且没有与它们功能等价的东西。范围的界定符是`{`和`}`，因为`{`和`}`本身是普通字符。嵌套的子表达式的圆括号是`\(`和`\)`，因为`(`和`)`自身是普通字符。除非在 RE 开头或者是圆括号子表达式开头，`^`都是一个普通字符。除非在 RE 结尾或者是圆括号子表达式的结尾，`$`是一个普通字符。如果`*`出现在 RE 开头或者是圆括号封装的子表达式开头（前面可能有`^`），那么它是个普通字符。最后，可以用单数字的反向引用，`\<`和`\>`分别是`[[:<:]]`和`[[:>:]]`的同义词；在 BRE 中没有其它可用的逃逸。

9.7.3.9. 与 SQL 标准和 XQuery 的区别

自 SQL:2008 起，SQL 标准包含了正则表达式操作符和函数，它们依据 XQuery 正则表达式标准进行模式匹配：

- `LIKE_REGEX`
- `OCCURRENCES_REGEX`
- `POSITION_REGEX`

- SUBSTRING_REGEX
- TRANSLATE_REGEX

PostgreSQL目前尚未实现这些操作符和函数。你可以在每种情况下获得近似等效的功能，如Table 9.25中所示。（此表中已省略了双方的各种可选子句。）

Table 9.25. 正则表达式函数等效性

SQL标准	PostgreSQL
<i>string</i> LIKE_REGEX <i>pattern</i>	regexp_like(<i>string</i> , <i>pattern</i>) 或 <i>string</i> ~ <i>pattern</i>
OCCURRENCES_REGEX(<i>pattern</i> IN <i>string</i>)	regexp_count(<i>string</i> , <i>pattern</i>)
POSITION_REGEX(<i>pattern</i> IN <i>string</i>)	regexp_instr(<i>string</i> , <i>pattern</i>)
SUBSTRING_REGEX(<i>pattern</i> IN <i>string</i>)	regexp_substr(<i>string</i> , <i>pattern</i>)
TRANSLATE_REGEX(<i>pattern</i> IN <i>string</i> WITH <i>replacement</i>)	regexp_replace(<i>string</i> , <i>pattern</i> , <i>replacement</i>)

与PostgreSQL提供的类似的正则表达式函数在许多其他SQL实现中也可用，而SQL标准函数并不如此广泛实现。每个实现中正则表达式语法的一些细节可能会有所不同。

SQL 标准操作符和函数使用 XQuery 正则表达式，这些正则表达式与上述 ARE 语法非常接近。现有基于 POSIX 的正则表达式功能与 XQuery 正则表达式之间的显著差异包括：

- XQuery字符类减法不受支持。一个示例是使用以下内容仅匹配英语辅音：`[a-z-[aeiou]]`。
- XQuery字符类简写`\c`、`\C`、`\i`和`\I`不受支持。
- 使用`\p{UnicodeProperty}`或其反义`\P{UnicodeProperty}`来定义XQuery字符类元素是不被支持的。
- POSIX解释字符类，如`\w`（参见Table 9.21）根据当前区域设置（你可以通过将`COLLATE`子句附加到操作符或函数上来控制）。XQuery通过参考Unicode字符属性来指定这些类别，因此只有遵循Unicode规则的区域设置才能获得等效行为。
- SQL标准（而不是XQuery本身）试图适应比POSIX更多的“换行符”变体。上面描述的换行符敏感匹配选项只考虑ASCII NL (`\n`) 为换行符，但SQL要求我们将CR (`\r`)、CRLF (`\r\n`)（Windows风格的换行符）以及一些仅限于Unicode的字符，如LINE SEPARATOR (U+2028)，也视为换行符。值得注意的是，`.`和`\s`应该根据SQL的规定将`\r\n`视为一个字符而不是两个字符。
- 在描述的字符输入转义中 Table 9.20中，XQuery仅支持`\n`、`\r`，和`\t`。
- XQuery不支持方括号表达式中的字符类`[ :name: ]`语法。
- XQuery没有前瞻或后顾约束，也没有在Table 9.22中描述的任何约束转义。
- 在XQuery中不存在Section 9.7.3.5中描述的元语法形式。
- XQuery定义的正则表达式标志字母与POSIX的选项字母相关，但并不相同（Table 9.24）。虽然 `i`和`q`选项的行为相同，其他选项则不同：
 - XQuery的`s`（允许点匹配换行符）和`m`（允许`^`和`$`匹配换行符）标志提供与POSIX的`n`、`p`和`w`标志相同的行为，但它们不匹配POSIX的`s`和`m`标志的行为。特别注意，点匹配换行符是POSIX的默认行为，但不是XQuery的。

- XQuery的x（忽略模式中的空白）标志 与POSIX的扩展模式标志明显不同。POSIX的x标志还 允许#在模式中开始一个注释， 并且POSIX不会忽略反斜杠后的空白字符。

9.8. 数据类型格式化函数

PostgreSQL格式化函数提供一套强大的工具用于把各种数据类型（日期/时间、整数、浮点、数字）转换成格式化的字符串以及反过来从格式化的字符串转换成指定的数据类型。Table 9.26列出了这些函数。这些函数都遵循一个公共的调用规范：第一个参数是待格式化的值，而第二个是一个定义输出或输入格式的模板。

Table 9.26. 格式化函数

函数	描述 示例
<code>to_char(timestamp, text) → text</code> <code>to_char(timestamp with time zone, text) → text</code>	根据给定的格式将时间戳转换为字符串。 <code>to_char(timestamp '2002-04-20 17:31:12.66', 'HH12:MI:SS') → 05:31:12</code>
<code>to_char(interval, text) → text</code>	根据给定的格式将间隔转换为字符串。 <code>to_char(interval '15h 2m 12s', 'HH24:MI:SS') → 15:02:12</code>
<code>to_char(numeric_type, text) → text</code>	根据给定的格式将数字转换为字符串；适用于 integer, bigint, numeric, real, double precision。 <code>to_char(125, '999') → 125</code> <code>to_char(125.8::real, '999D9') → 125.8</code> <code>to_char(-125.8, '999D99S') → 125.80-</code>
<code>to_date(text, text) → date</code>	根据给定的格式将字符串转换为日期。 <code>to_date('05 Dec 2000', 'DD Mon YYYY') → 2000-12-05</code>
<code>to_number(text, text) → numeric</code>	根据给定的格式将字符串转换为数字。 <code>to_number('12,454.8-', '99G999D9S') → -12454.8</code>
<code>to_timestamp(text, text) → timestamp with time zone</code>	根据给定的格式将字符串转换为时间戳。（也请参见Table 9.33中的 <code>to_timestamp(double precision)</code> 。） <code>to_timestamp('05 Dec 2000', 'DD Mon YYYY') → 2000-12-05 00:00:00-05</code>

Tip

`to_timestamp`和`to_date`存在的目的是为了处理无法通过简单类型转换直接处理的输入格式。对于大部分标准的日期/时间格式，只需把源字符串类型转换为所需的数据类型即可，并且简单很多。类似地，对于标准的数字表示形式，`to_number`也是没有必要的。

在一个`to_char`输出模板串中，一些特定的模式可以被识别并且被替换成基于给定值的被恰当地格式化的数据。任何不属于模板模式的文本都简单地照字面拷贝。同样，在一个输入模板串里（对其他函数），模板模式标识由输入数据串提供的值。如果在模板字符串中有不是模板模式的字符，输入数据字符串中的对应字符会被简单地跳过（不管它们是否等于模板字符串字符）。

Table 9.27展示了可以用于格式化日期和时间值的模版。

Table 9.27. 用于日期/时间格式化的模板模式

模式	描述
HH	一天中的小时(01-12)
HH12	一天中的小时(01-12)
HH24	一天中的小时 (00-23)
MI	分钟 (00-59)
SS	秒 (00-59)
MS	毫秒 (000-999)
US	微秒 (000000-999999)
FF1	十分之一秒 (0-9)
FF2	百分之一秒 (00-99)
FF3	毫秒 (000-999)
FF4	十分之一毫秒 (0000-9999)
FF5	百分之一毫秒 (00000-99999)
FF6	微秒 (000000-999999)
SSSS, SSSSS	午夜后的秒 (0-86399)
AM, am, PM or pm	正午指示器（不带句号）
A.M., a.m., P.M. or p.m.	正午指示器（带句号）
Y, YYY	带逗号的年（4 位或者更多位） with comma
YYYY	年（4 位或者更多位）
YYY	年的最后 3 位数字
YY	年的最后 2 位数字
Y	年的最后 1 位数字
IYYY	ISO 8601 周编号方式的年（4 位或更多位）
IYY	ISO 8601 周编号方式的年的最后 3 位数字
IY	ISO 8601 周编号方式的年的最后 2 位数字
I	ISO 8601 周编号方式的年的最后 1 位数字
BC, bc, AD 或 ad	纪元指示器（不带句号）
B.C., b.c., A.D. 或 a.d.	纪元指示器（带句号）
MONTH	全大写形式的月名（空格补齐到 9 字符）
Month	全首字母大写形式的月名（空格补齐到 9 字符）
month	全小写形式的月名（空格补齐到 9 字符）
MON	简写的大写形式的月名（英文 3 字符，本地化长度可变）
Mon	简写的首字母大写形式的月名（英文 3 字符，本地化长度可变）

模式	描述
mon	简写的小写形式的月名（英文 3 字符，本地化长度可变）
MM	月编号 (01-12)
DAY	全大写形式的日名（空格补齐到 9 字符）
Day	全首字母大写形式的日名（空格补齐到 9 字符）
day	全小写形式的日名（空格补齐到 9 字符）
DY	简写的大写形式的日名（英语 3 字符，本地化长度可变）
Dy	简写的首字母大写形式的日名（英语 3 字符，本地化长度可变）
dy	简写的小写形式的日名（英语 3 字符，本地化长度可变）
DDD	一年中的日(001-366)
IDDD	ISO 8601 周编号方式的年中的日（001-371; 年的第 1 日时第一个 ISO 周的周一）
DD	月中的日 (01-31)
D	周中的日，周日 (1) 到周六 (7)
ID	周中的 ISO 8601 日，周一 (1) 到周日 (7)
W	月中的周 (1-5)（第一周从该月的第一天开始）
WW	年中的周数 (1-53)（第一周从该年的第一天开始）
IW	ISO 8601 周编号方式的年中的周数 (01-53; 新的一年的第一个周四在第一周)
CC	世纪（2 位数）（21 世纪开始于 2001-01-01）
J	儒略日期（从本地午夜的公元前 4714 年 11 月 24 日开始的整数日数；参见 Section B.7）
Q	季度
RM	大写形式的罗马计数法的月 (I-XII; I=一月)
rm	小写形式的罗马计数法的月 (i-xii; i=一月)
TZ	大写形式的时区缩写（仅在to_char中支持）
tz	小写形式的时区缩写（仅在to_char中支持）
TZH	时区的小时
TZM	时区的分钟
OF	从UTC开始的时区偏移（仅在to_char中支持）

修饰语可以被应用于模板模式来修改它们的行为。例如，FMMonth就是带着FM修饰语的Month模式。Table 9.28展示了可用于日期/时间格式化的修饰语模式。

Table 9.28. 用于日期/时间格式化的模板模式修饰语

修饰语	描述	示例
FM prefix	填充模式（抑制前导零和填充的空格）	FMMonth
TH suffix	大写形式的序数后缀	DDTH, e.g., 12TH
th suffix	小写形式的序数后缀	DDth, e.g., 12th
FX prefix	固定的格式化全局选项（见使用须知）	FX Month DD Day
TM prefix	翻译模式（基于lc_time使用本地化的日和月名）	TMMonth

修饰语	描述	示例
SP suffix	拼写模式（未实现）	DDSP

日期/时间格式化的使用注意事项：

- FM抑制了在模式输出中添加前导零和尾随空格的行为，这些前导零和尾随空格 本来会被添加以使输出成为固定宽度。在PostgreSQL中， FM仅修改下一个规范，而在Oracle中FM影响所有后续 规范，并且重复的FM修饰符切换填充模式的开启和关闭。
 - TM抑制尾随空格，无论是否指定FM。
 - to_timestamp和to_date在输入中忽略大小写； 因此，例如MON，Mon和mon都接受相同的字符串。 当使用TM修饰符时，根据函数输入排序规则执行大小写折叠（参见Section 23.2）。
 - to_timestamp和to_date 跳过输入字符串开头和日期时间值周围的多个空格，除非使用FX选项。例如， to_timestamp(' 2000 JUN', 'YYYY MON')和 to_timestamp('2000 - JUN', 'YYYY-MON')是有效的，但是 to_timestamp('2000 JUN', 'FXYYYY MON')会返回错误， 因为to_timestamp只接受单个空格。 FX必须作为模板中的第一项指定。
 - 在to_timestamp和to_date的模板字符串中， 分隔符（空格或非字母/非数字字符）匹配输入字符串中的任何单个分隔符，或被跳过， 除非使用FX选项。 例如，to_timestamp('2000JUN', 'YYYY//MON')和 to_timestamp('2000/JUN', 'YYYY MON')可以工作，但to_timestamp('2000//JUN', 'YYYY/MON')会返回错误， 因为输入字符串中的分隔符数量超过了模板中的分隔符数量。
- 如果指定了FX，模板字符串中的分隔符将精确匹配输入字符串中的一个字符。 但请注意，输入字符串的字符不一定与模板字符串中的分隔符相同。 例如，to_timestamp('2000/JUN', 'FXYYYY MON')可以工作， 但to_timestamp('2000/JUN', 'FXYYYY MON')会返回错误， 因为模板字符串中的第二个空格会消耗输入字符串中的字母J。
- 一个TZH模板模式可以匹配有符号数。 没有FX选项，减号可能会有歧义，并且可能被解释为分隔符。 此歧义解决如下：如果模板字符串中TZH之前的分隔符数量少于输入字符串中减号之前的分隔符数量， 则减号被解释为TZH的一部分。 否则，减号被视为值之间的分隔符。 例如，to_timestamp('2000 -10', 'YYYY TZH')匹配 -10到TZH，但to_timestamp('2000 -10', 'YYYY TZH')匹配10到TZH。
 - 普通文本允许在to_char模板中，并且将被直接输出。您可以将子字符串放在双引号中，以强制将其解释为文字文本，即使它包含模板模式。例如，在 '"Hello Year"YYYY'中， YYYYY将被年份数据替换，但Year中的单个Y不会被替换。在to_date, to_number和to_timestamp中， 文本和双引号字符串会导致跳过字符串中包含的字符数；例如"xx"跳过两个输入字符（无论它们是否为xx）。

Tip

在PostgreSQL 12之前，可以使用非字母或非数字字符跳过输入字符串中的任意文本。例如，to_timestamp('2000y6m1d', 'yyyy-MM-DD')曾经有效。现在，您只能使用字母字符来实现这一目的。例如， to_timestamp('2000y6m1d', 'yyyymmddt')和 to_timestamp('2000y6m1d', 'YYYY"Y"MM"m"DD"d"')跳过了y, m和d。

- 如果您想在输出中使用双引号，必须在其前面加上反斜杠，例如 \"YYYY Month\"。 反斜杠在双引号之外不起特殊作用。在双引号字符串内部，反斜杠会使下一个字

被直接解释，无论是什么（但除非下一个字符是双引号或另一个反斜杠，否则没有特殊效果）。

- 在`to_timestamp`和`to_date`中，如果年份格式规范少于四位数字，例如`YYY`，并且提供的年份少于四位数字，年份将被调整为最接近2020年的年份，例如95变为1995年。
- 在`to_timestamp`和`to_date`中，负年份被视为BC纪元。如果同时写入负年份和显式的BC字段，则再次得到AD。年份零被视为公元前1年。
- 在`to_timestamp`和`to_date`中，`YYYY`转换在处理超过4位数字的年份时有限制。您必须在`YYYY`后使用一些非数字字符或模板，否则年份总是被解释为4位数字。例如（使用年份20000）：`to_date('200001130', 'YYYYMMDD')`将被解释为4位年份；而应该在年份后使用非数字分隔符，如`to_date('20000-1130', 'YYYY-MMDD')`或`to_date('20000Nov30', 'YYYYMonDD')`。
- 在`to_timestamp`和`to_date`中，如果存在`YYY`、`YYYY`或`Y,YYY`字段，则会接受但忽略CC（世纪）字段。如果CC与`YY`或`Y`一起使用，则结果将计算为指定世纪中的那一年。如果指定了世纪但未指定年份，则假定为该世纪的第一年。
- 在`to_timestamp`和`to_date`中，星期几的名称或数字（`DAY`，`D`，以及相关字段类型）是被接受的，但在计算结果时会被忽略。同样适用于季度（`Q`）字段。
- 在`to_timestamp`和`to_date`中，ISO 8601周编号日期（与公历日期不同）可以通过两种方式之一指定：
 - 年份、周数和星期几：例如`to_date('2006-42-4', 'IYYY-IW-ID')`返回日期2006-10-19。如果省略星期几，则假定为1（星期一）。
 - 年份和年内天数：例如`to_date('2006-291', 'IYYY-IDDD')`也返回2006-10-19。

尝试使用ISO 8601周编号字段和公历日期字段的混合输入日期是荒谬的，并将导致错误。在ISO 8601周编号年的背景下，“月份”或“日期”的概念没有意义。在公历年的背景下，ISO周没有意义。

Caution

当`to_date`拒绝混合使用公历和ISO周编号日期字段时，`to_char`不会，因为输出格式规范如`YYYY-MM-DD`（`IYYY-IDDD`）可能很有用。但要避免编写类似`IYYY-MM-DD`的内容；那会在年初附近产生令人惊讶的结果。（有关更多信息，请参见Section 9.9.1。）

- 在`to_timestamp`函数中，毫秒（MS）或微秒（US）字段被用作小数点后的秒数位。例如`to_timestamp('12.3', 'SS.MS')`不是3毫秒，而是300，因为转换将其视为 $12 + 0.3$ 秒。因此，对于格式`SS.MS`，输入值12.3、12.30和12.300指定相同数量的毫秒。要获得三毫秒，必须写成12.003，转换将其视为 $12 + 0.003 = 12.003$ 秒。
- 这是一个更复杂的示例：`to_timestamp('15:12:02.020.001230', 'HH24:MI:SS.MS.US')`是15小时，12分钟和2秒 + 20毫秒 + 1230微秒 = 2.021230秒。
- `to_char(..., 'ID')`的星期几编号与`extract(isodow FROM ...)`函数匹配，但`to_char(..., 'D')`的不匹配`extract(dow FROM ...)`的星期编号。
 - `to_char(interval)`格式化`HH`和`HH12`，如在12小时制时钟上显示，例如零小时和36小时都输出为12，而`HH24`输出完整的小时值，在`interval`值中可以超过23。

Table 9.29展示了可以用于格式化数字值的模版模式。

Table 9.29. 用于数字格式化的模板模式

模式	描述
9	数位（如果无意义可以被删除）
0	数位（即便没有意义也不会被删除）
. (period)	小数点
, (comma)	分组（千）分隔符
PR	尖括号内的负值
S	带符号的数字（使用区域）
L	货币符号（使用区域）
D	小数点（使用区域）
G	分组分隔符（使用区域）
MI	在指定位置的负号（如果数字 < 0）
PL	在指定位置的正号（如果数字 > 0）
SG	在指定位置的正/负号
RN	罗马数字（输入在 1 和 3999 之间）
TH or th	序数后缀
V	移动指定位数（参阅注解）
EEEE	科学记数的指数

数字格式化的使用注意事项：

- 0 指定一个数字位置，即使它包含前导/尾随零，也将始终打印出来。9 也指定一个数字位置，但如果它是一个前导零，则将被替换为一个空格，而如果它是一个尾随零并且指定了填充模式，则将被删除。（对于 `to_number()`，这两个模式字符是等效的。）
- 如果格式提供的小数位数少于被格式化的数字，则 `to_char()` 将会将数字四舍五入到指定的小数位数。
- 模式字符 S、L、D 和 G 表示当前区域设置定义的符号、货币符号、小数点和千位分隔符字符（参见 `lc_monetary` 和 `lc_numeric`）。模式字符句点和逗号表示这些确切字符，具有小数点和千位分隔符的含义，不受区域设置影响。
- 如果在 `to_char()` 的模式中没有明确指定符号，将为符号保留一列，并将其锚定到（出现在）数字的左侧。如果 S 出现在一些 9 的左侧，它也将锚定到数字。
- 使用 SG、PL 或 MI 格式化的符号不与数字绑定；例如，`to_char(-12, 'MI9999')` 会产生 '- 12'，但 `to_char(-12, 'S9999')` 会产生 '-12'。（Oracle 实现不允许在 9 之前使用 MI，而是要求 9 在 MI 之前。）
- TH 不会转换小于零的值，也不会转换小数。
- PL、SG 和 TH 是 PostgreSQL 的扩展。
- 在 `to_number` 函数中，如果使用非数据模板模式，如 L 或 TH，则会跳过相应数量的输入字符，无论它们是否与模板模式匹配，除非它们是数据字符（即数字、符号、小数点或逗号）。例如，TH 会跳过两个非数据字符。
- V 与 `to_char` 一起，将输入值乘以 10^n ，其中 n 是跟在 V 后面的数字位数。V 与 `to_number` 一起以类似的方式除法。`to_char` 和 `to_number` 不支持与小数点结合使用的 V（例如，不允许使用 99.9V99）。
- EEEE（科学计数法）不能与任何其他格式模式或修饰符结合使用，除了数字和小数点模式之外，必须位于格式字符串的末尾（例如，9.99EEEE 是一个有效模式）。

某些修饰语可以被应用到任何模板来改变其行为。例如，FM99.99是带有FM修饰语的99.99模式。Table 9.30中展示了用于数字格式化模式修饰语。

Table 9.30. 用于数字格式化的模板模式修饰语

修饰语	描述	示例
FM prefix	填充模式（抑制拖尾零和填充的空白）	FM99.99
TH suffix	大写序数后缀	999TH
th suffix	小写序数后缀	999th

Table 9.31展示了一些使用to_char函数的示例。

Table 9.31. to_char示例

表达式	结果
to_char(current_timestamp, 'Day, DD HH12:MI:SS')	'Tuesday , 06 05:39:18'
to_char(current_timestamp, 'FMDay, FMDD HH12:MI:SS')	'Tuesday, 6 05:39:18'
to_char(-0.1, '99.99')	' -.10'
to_char(-0.1, 'FM9.99')	'-.1'
to_char(-0.1, 'FM90.99')	'-0.1'
to_char(0.1, '0.9')	' 0.1'
to_char(12, '9990999.9')	' 0012.0'
to_char(12, 'FM9990999.9')	'0012.'
to_char(485, '999')	' 485'
to_char(-485, '999')	'-485'
to_char(485, '9 9 9')	' 4 8 5'
to_char(1485, '9,999')	' 1,485'
to_char(1485, '9G999')	' 1 485'
to_char(148.5, '999.999')	' 148.500'
to_char(148.5, 'FM999.999')	'148.5'
to_char(148.5, 'FM999.990')	'148.500'
to_char(148.5, '999D999')	' 148,500'
to_char(3148.5, '9G999D999')	' 3 148,500'
to_char(-485, '999S')	'485-'
to_char(-485, '999MI')	'485-'
to_char(485, '999MI')	'485 '
to_char(485, 'FM999MI')	'485'
to_char(485, 'PL999')	'+485'
to_char(485, 'SG999')	'+485'
to_char(-485, 'SG999')	'-485'
to_char(-485, '9SG99')	'4-85'
to_char(-485, '999PR')	'<485>'
to_char(485, 'L999')	'DM 485'

表达式	结果
<code>to_char(485, 'RN')</code>	'CDLXXXV'
<code>to_char(485, 'FMRN')</code>	'CDLXXXV'
<code>to_char(5.2, 'FMRN')</code>	'V'
<code>to_char(482, '999th')</code>	' 482nd'
<code>to_char(485, 'Good number:"999")</code>	'Good number: 485'
<code>to_char(485.8, 'Pre:"999" Post:" .999")</code>	'Pre: 485 Post: .800'
<code>to_char(12, '99V999')</code>	' 12000'
<code>to_char(12.4, '99V999')</code>	' 12400'
<code>to_char(12.45, '99V9')</code>	' 125'
<code>to_char(0.0004859, '9.99EEEE')</code>	' 4.86e-04'

9.9. 时间/日期函数和操作符

Table 9.33展示了可用于处理日期/时间值的函数，其细节在随后的小节中描述。Table 9.32演示了基本算术操作符（+、*等）的行为。而与格式化相关的函数，可以参考Section 9.8。你应该很熟悉Section 8.5中的日期/时间数据类型的背景知识。

此外，Table 9.1中显示的常用比较操作符也适用于日期/时间类型。日期和时间戳(带或不带时区)都是可比较的，而时间(带或不带时区)和间隔只能与相同数据类型的其他值进行比较。将不带时区的时间戳与带时区的时间戳进行比较时，前者的值假定是在TimeZone配置参数指定的时区中给出的，并被转换到UTC，以便与后者的值进行比较(其已经在内部用UTC)。类似地，日期值会被假定表示TimeZone区域中的午夜，当它与时间戳进行比较时。

所有下文描述的接受time或timestamp输入的函数和操作符实际上都有两种变体：一种接收time with time zone或timestamp with time zone，另外一种接受time without time zone或者timestamp without time zone。为了简化，这些变种没有被独立地展示。此外，+和*操作符都是可交换的操作符对（例如，date + integer 和 integer + date）；我们只显示每一对中的一个。

Table 9.32. 日期/时间操作符

操作符 描述 示例
<code>date + integer → date</code> 给日期加上天数 <code>date '2001-09-28' + 7 → 2001-10-05</code>
<code>date + interval → timestamp</code> 为日期添加时间间隔 <code>date '2001-09-28' + interval '1 hour' → 2001-09-28 01:00:00</code>
<code>date + time → timestamp</code> 在日期中添加一天中的时间 <code>date '2001-09-28' + time '03:00' → 2001-09-28 03:00:00</code>
<code>interval + interval → interval</code> 添加时间间隔 <code>interval '1 day' + interval '1 hour' → 1 day 01:00:00</code>

操作符	描述 示例
<code>timestamp + interval → timestamp</code>	在时间戳中添加一个时间间隔 <code>timestamp '2001-09-28 01:00' + interval '23 hours' → 2001-09-29 00:00:00</code>
<code>time + interval → time</code>	为时间添加时间间隔 <code>time '01:00' + interval '3 hours' → 04:00:00</code>
<code>- interval → interval</code>	取否一个时间间隔 <code>- interval '23 hours' → -23:00:00</code>
<code>date - date → integer</code>	减去日期，生成经过的天数 <code>date '2001-10-01' - date '2001-09-28' → 3</code>
<code>date - integer → date</code>	从日期中减去天数 <code>date '2001-10-01' - 7 → 2001-09-24</code>
<code>date - interval → timestamp</code>	从日期中减去时间间隔 <code>date '2001-09-28' - interval '1 hour' → 2001-09-27 23:00:00</code>
<code>time - time → interval</code>	减去时间 <code>time '05:00' - time '03:00' → 02:00:00</code>
<code>time - interval → time</code>	从时间中减去时间间隔 <code>time '05:00' - interval '2 hours' → 03:00:00</code>
<code>timestamp - interval → timestamp</code>	从时间戳中减去时间间隔 <code>timestamp '2001-09-28 23:00' - interval '23 hours' → 2001-09-28 00:00:00</code>
<code>interval - interval → interval</code>	减去时间间隔 <code>interval '1 day' - interval '1 hour' → 1 day -01:00:00</code>
<code>timestamp - timestamp → interval</code>	减去时间戳（将24小时时间间隔转换为天数，类似于 <code>justify_hours()</code> ） 时间戳 '2001-09-29 03:00' - 时间戳 '2001-07-27 12:00' → 63 天 15:00:00
<code>interval * double precision → interval</code>	将时间间隔乘以数量 <code>interval '1 second' * 900 → 00:15:00</code> <code>interval '1 day' * 21 → 21 days</code> <code>interval '1 hour' * 3.5 → 03:30:00</code>
<code>interval / double precision → interval</code>	用时间间隔除以数量

操作符	描述 示例
	<code>interval '1 hour' / 1.5 → 00:40:00</code>

Table 9.33. 日期/时间函数

函数	描述 示例
<code>age(timestamp, timestamp) → interval</code>	减去参数，生成一个使用年和月，而不是只用日的“符号化”的结果 <code>age(timestamp '2001-04-10', timestamp '1957-06-13') → 43 years 9 mons 27 days</code>
<code>age(timestamp) → interval</code>	从 <code>current_date</code> 减去参数(在午夜) <code>age(timestamp '1957-06-13') → 62 years 6 mons 10 days</code>
<code>clock_timestamp() → timestamp with time zone</code>	当前日期和时间（在语句执行期间变化）；参见Section 9.9.5 <code>clock_timestamp() → 2019-12-23 14:39:53.662522-05</code>
<code>current_date → date</code>	当前日期；参见 Section 9.9.5 <code>current_date → 2019-12-23</code>
<code>current_time → time with time zone</code>	一天中的当前时间；参见 Section 9.9.5 <code>current_time → 14:39:53.662522-05</code>
<code>current_time(integer) → time with time zone</code>	一天中的当前时间；有限精度；参见 Section 9.9.5 <code>current_time(2) → 14:39:53.66-05</code>
<code>current_timestamp → timestamp with time zone</code>	当前日期和时间 (当前事务的开始)；参见 Section 9.9.5 <code>current_timestamp → 2019-12-23 14:39:53.662522-05</code>
<code>current_timestamp(integer) → timestamp with time zone</code>	当前日期和时间 (当前事务的开始)；有限精度；参见 Section 9.9.5 <code>current_timestamp(0) → 2019-12-23 14:39:53-05</code>
<code>date_add(timestamp with time zone, interval [, text]) → timestamp with time zone</code>	将一个 <code>interval</code> 加到 <code>timestamp with time zone</code> 上，并根据第三个参数命名的时区，或在省略该参数时根据当前 <code>TimeZone</code> 设置，计算时刻和夏令时调整。双参数形式等价于 <code>timestamp with time zone + interval</code> 操作符。 <code>date_add('2021-10-31 00:00:00+02'::timestamp, '1 day'::interval, 'Europe/Warsaw') → 2021-10-31 23:00:00+00</code>
<code>date_bin(interval, timestamp, timestamp) → timestamp</code>	将输入按指定的间隔进行分箱 (bin)，对齐到指定的原点；参见Section 9.9.3 <code>date_bin('15 minutes', timestamp '2001-02-16 20:38:40', timestamp '2001-02-16 20:05:00') → 2001-02-16 20:35:00</code>
<code>date_part(text, timestamp) → double precision</code>	获取时间戳字段（等同于 <code>extract</code> ）；参见 Section 9.9.1

函数	描述 示例
	<code>date_part('hour', timestamp '2001-02-16 20:38:40') → 20</code>
	<code>date_part(text, interval) → double precision</code> 获取时间间隔子字段（等同于 <code>extract</code> ）；参见 Section 9.9.1 <code>date_part('month', interval '2 years 3 months') → 3</code>
	<code>date_subtract(timestamp with time zone, interval [, text]) → timestamp with time zone</code> 从一个 <code>timestamp with time zone</code> 中减去 <code>interval</code> ，并根据第三个参数命名的时区，或在省略该参数时根据当前 <code>TimeZone</code> 设置，计算时刻和夏令时调整。双参数形式等价于 <code>timestamp with time zone - interval</code> 操作符。 <code>date_subtract('2021-11-01 00:00:00+01'::timestampz, '1 day'::interval, 'Europe/Warsaw') → 2021-10-30 22:00:00+00</code>
	<code>date_trunc(text, timestamp) → timestamp</code> 截断到指定的精度；参见 Section 9.9.2 <code>date_trunc('hour', timestamp '2001-02-16 20:38:40') → 2001-02-16 20:00:00</code>
	<code>date_trunc(text, timestamp with time zone, text) → timestamp with time zone</code> 在规定的时区中截断到指定的精度；参见 Section 9.9.2 <code>date_trunc('day', timestampz '2001-02-16 20:38:40+00', 'Australia/Sydney') → 2001-02-16 13:00:00+00</code>
	<code>date_trunc(text, interval) → interval</code> 截断到指定的精度；参见 Section 9.9.2 <code>date_trunc('hour', interval '2 days 3 hours 40 minutes') → 2 days 03:00:00</code>
	<code>extract(field FROM timestamp) → numeric</code> 获取时间戳子字段；参见 Section 9.9.1 <code>extract(hour FROM timestamp '2001-02-16 20:38:40') → 20</code>
	<code>extract(field FROM interval) → numeric</code> 获取时间间隔子字段；参见 Section 9.9.1 <code>extract(month FROM interval '2 years 3 months') → 3</code>
	<code>isfinite(date) → boolean</code> 测试有限日期（不是 +/- 无限） <code>isfinite(date '2001-02-16') → true</code>
	<code>isfinite(timestamp) → boolean</code> 测试有限时间戳（不是 +/- 无限） <code>isfinite(timestamp 'infinity') → false</code>
	<code>isfinite(interval) → boolean</code> 测试有限时间间隔（当前总是为真） <code>isfinite(interval '4 hours') → true</code>
	<code>justify_days(interval) → interval</code> 调整间隔，将30天的时间段转换为月份 <code>justify_days(interval '1 year 65 days') → 1 year 2 mons 5 days</code>

函数	描述 示例
<code>justify_hours (interval) → interval</code>	调整间隔, 将24小时时间段转换为天数 <code>justify_hours (interval '50 hours 10 minutes') → 2 days 02:10:00</code>
<code>justify_interval (interval) → interval</code>	使用 <code>justify_days</code> 和 <code>justify_hours</code> 调整时间间隔; 通过额外的符号调整 <code>justify_interval (interval '1 mon -1 hour') → 29 days 23:00:00</code>
<code>localtime → time</code>	一天中当前时间; 参见 Section 9.9.5 <code>localtime → 14:39:53.662522</code>
<code>localtime (integer) → time</code>	一天中的当前时间, 有限精度; 参见 Section 9.9.5 <code>localtime (0) → 14:39:53</code>
<code>localtimestamp → timestamp</code>	当前日期和时间 (当前事务的开始); 参见 Section 9.9.5 <code>localtimestamp → 2019-12-23 14:39:53.662522</code>
<code>localtimestamp (integer) → timestamp</code>	当前日期和时间 (当前事务的开始); 有限精度; 参见 Section 9.9.5 <code>localtimestamp (2) → 2019-12-23 14:39:53.66</code>
<code>make_date (year int, month int, day int) → date</code>	从年、月和日字段创建日期 (负数年份表示BC) <code>make_date (2013, 7, 15) → 2013-07-15</code>
<code>make_interval ([years int [, months int [, weeks int [, days int [, hours int [, mins int [, secs double precision]]]]]]) → interval</code>	从年、月、周、日、小时、分钟和秒字段创建时间间隔, 每个字段默认为0 <code>make_interval (days => 10) → 10 days</code>
<code>make_time (hour int, min int, sec double precision) → time</code>	从小时、分钟和秒字段创建时间 <code>make_time (8, 15, 23.5) → 08:15:23.5</code>
<code>make_timestamp (year int, month int, day int, hour int, min int, sec double precision) → timestamp</code>	从年、月、日、小时、分钟和秒字段创建时间戳 (负数年份表示BC) <code>make_timestamp (2013, 7, 15, 8, 15, 23.5) → 2013-07-15 08:15:23.5</code>
<code>make_timestamptz (year int, month int, day int, hour int, min int, sec double precision [, timezone text]) → timestamp with time zone</code>	从年、月、日、小时、分钟和秒字段结合时区创建时间戳 (负数年份表示BC)。如果没有指定 <code>timezone</code> , 则使用当前时区; 示例假设会话时区为Europe/London <code>make_timestamptz (2013, 7, 15, 8, 15, 23.5) → 2013-07-15 08:15:23.5+01</code> <code>make_timestamptz (2013, 7, 15, 8, 15, 23.5, 'America/New_York') → 2013-07-15 13:15:23.5+01</code>

函数	描述 示例
<code>now()</code>	<code>→ timestamp with time zone</code> 当前日期和时间(当前事务的开始); 参见 Section 9.9.5 <code>now() → 2019-12-23 14:39:53.662522-05</code>
<code>random(min date, max date)</code> <code>random(min timestamp, max timestamp)</code> <code>random(min timestamptz, max timestamptz)</code>	<code>→ date</code> <code>→ timestamp</code> <code>→ timestamptz</code> 返回范围内的一个随机值, 满足 $min \leq x \leq max$ 。 请注意, 这些函数使用与 Table 9.6 中列出的函数相同的伪随机数生成器, 并且对调用 <code>setseed()</code> 的响应方式相同。 <code>random('1979-02-08'::date, '2025-07-03'::date) → 1983-04-21</code> <code>random('2000-01-01'::timestamp, now()) → 2015-09-27 09:11:33.732707+00</code>
<code>statement_timestamp()</code>	<code>→ timestamp with time zone</code> 当前日期和时间(当前语句的开始); 参见 Section 9.9.5 <code>statement_timestamp() → 2019-12-23 14:39:53.662522-05</code>
<code>timeofday()</code>	<code>→ text</code> 当前的日期和时间 (类似 <code>clock_timestamp</code> , 但是采用 <code>text</code> 字符串); 参见 Section 9.9.5 <code>timeofday() → Mon Dec 23 14:39:53.662522 2019 EST</code>
<code>transaction_timestamp()</code>	<code>→ timestamp with time zone</code> 当前日期和时间(当前事务的开始); 参见 Section 9.9.5 <code>transaction_timestamp() → 2019-12-23 14:39:53.662522-05</code>
<code>to_timestamp(double precision)</code>	<code>→ timestamp with time zone</code> 将Unix纪元转换为带时区的时间戳(从1970-01-01 00:00:00+00开始的秒) <code>to_timestamp(1284352323) → 2010-09-13 04:32:03+00</code>

除了这些函数以外, 还支持 SQL 操作符 `OVERLAPS`:

```
(start1, end1) OVERLAPS (start2, end2)
(start1, length1) OVERLAPS (start2, length2)
```

这个表达式在两个时间域 (用它们的端点定义) 重叠的时候得到真, 当它们不重叠时得到假。端点可以用一对日期、时间或者时间戳来指定; 或者是一个后面跟着一个间隔的日期、时间或时间戳来指定。当一对值被提供时, 起点或终点都可以被写在前面, `OVERLAPS` 会自动地把较早的值作为起点。每一个时间段被认为是表示半开的间隔 $start \leq time < end$, 除非 `start` 和 `end` 相等, 这种情况下它表示单个时间实例。例如这表示两个只有一个共同端点的时间段不重叠。

```
SELECT (DATE '2001-02-16', DATE '2001-12-21') OVERLAPS
      (DATE '2001-10-30', DATE '2002-10-30');
```

结果: true

```
SELECT (DATE '2001-02-16', INTERVAL '100 days') OVERLAPS
      (DATE '2001-10-30', DATE '2002-10-30');
```

结果: false

```
SELECT (DATE '2001-10-29', DATE '2001-10-30') OVERLAPS
      (DATE '2001-10-30', DATE '2001-10-31');
```

结果: false

```
SELECT (DATE '2001-10-30', DATE '2001-10-30') OVERLAPS
       (DATE '2001-10-30', DATE '2001-10-31');
```

结果: true

当把一个interval值添加到timestamp with time zone上(或从中减去)时,天这一部分会按照指定的天数增减该timestamp with time zone的日期,同时保持一天中的时间不变。对于跨越夏令时变更的情况(当会话时区被设置为能够识别 DST 的时区时),这意味着interval '1 day'并不一定等于interval '24 hours'。例如,当会话的时区设置为America/Denver时:

```
SELECT timestamp with time zone '2005-04-02 12:00:00-07' + interval
       '1 day';
```

结果: 2005-04-03 12:00:00-06

```
SELECT timestamp with time zone '2005-04-02 12:00:00-07' + interval
       '24 hours';
```

结果: 2005-04-03 13:00:00-06

发生这种情况是因为在America/Denver时区,夏令时在2005-04-03 02:00:00发生切换,导致跳过了一个小时。

注意,age返回的months字段可能存在歧义,因为不同月份的天数不同。PostgreSQL在计算不足整月的部分时,会采用两个日期中较早的那个日期所在的月份。例

如:age('2004-06-01', '2004-04-30')使用4月得到1 mon 1 day,而如果使用5月则会得到1 mon 2 days,因为5月有31天,而4月只有30天。

日期和时间戳的减法也可能会很复杂。执行减法的一种概念上很简单的方法是,使用EXTRACT(EPOCH FROM ...)把每个值都转换成秒数,然后执行减法,这样会得到两个值之间的秒数。这种方法将会适应每个月中天数、时区改变和夏令时调整。使用“-”操作符的日期或时间戳减法会返回值之间的天数(24小时)以及时/分/秒,也会做同样的调整。age函数会返回年、月、日以及时/分/秒,执行按域的减法,然后对负值域进行调整。下面的查询展示了这些方法的不同。示例中的结果由timezone = 'US/Eastern'产生,这使得两个使用的日期之间存在着夏令时的变化:

```
SELECT EXTRACT(EPOCH FROM timestampz '2013-07-01 12:00:00') -
       EXTRACT(EPOCH FROM timestampz '2013-03-01 12:00:00');
```

结果: 10537200.000000

```
SELECT (EXTRACT(EPOCH FROM timestampz '2013-07-01 12:00:00') -
       EXTRACT(EPOCH FROM timestampz '2013-03-01 12:00:00'))
       / 60 / 60 / 24;
```

结果: 121.95833333333333

```
SELECT timestampz '2013-07-01 12:00:00' - timestampz '2013-03-01
       12:00:00';
```

结果: 121 days 23:00:00

```
SELECT age(timestampz '2013-07-01 12:00:00', timestampz
       '2013-03-01 12:00:00');
```

结果: 4 mons

9.9.1. EXTRACT, date_part

```
EXTRACT(field FROM source)
```

extract函数从日期/时间值中检索子字段,例如年份或小时。*source*必须是timestamp、date、time或interval类型的值表达式。(时间戳和时间可以带有或不带有时区。) *field*是一个标识符或字符串,用于选择从源值中提取哪个字段。并非每种输入数据类型都适用于所有字段;例如,无法从date中提取小于一天的字段,而无法从time中提取一天或更长时间的字段。extract函数返回numeric类型的值。

以下是有效的字段名称：

century

这个世纪；对于interval值，年份字段除以100

```
SELECT EXTRACT(CENTURY FROM TIMESTAMP '2000-12-16 12:21:13');
结果: 20
SELECT EXTRACT(CENTURY FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
结果: 21
SELECT EXTRACT(CENTURY FROM DATE '0001-01-01 AD');
结果: 1
SELECT EXTRACT(CENTURY FROM DATE '0001-12-31 BC');
结果: -1
SELECT EXTRACT(CENTURY FROM INTERVAL '2001 years');
```

day

月份的日期（1-31）；对于interval值，表示天数

```
SELECT EXTRACT(DAY FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
结果: 16
SELECT EXTRACT(DAY FROM INTERVAL '40 days 1 minute');
```

decade

年份字段除以10

```
SELECT EXTRACT(DECADE FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
```

dow

一周的日子从星期天（0）到星期六（6）

```
SELECT EXTRACT(DOW FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
```

请注意extract函数的星期几编号与to_char(..., 'D')函数不同。

doy

一年中的日子（1-365/366）

```
SELECT EXTRACT(DOY FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
```

epoch

对于timestamp with time zone值，自1970-01-01 00:00:00 UTC以来的秒数（负值表示该时间戳之前的时间）；对于date和timestamp值，自1970-01-01 00:00:00以来的名义秒数，不考虑时区或夏令时规则；对于interval值，间隔中的总秒数

```
SELECT EXTRACT(EPOCH FROM TIMESTAMP WITH TIME ZONE '2001-02-16
20:38:40.12-08');
```

结果: 982384720.120000

```
SELECT EXTRACT(EPOCH FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40.12');
```

结果: 982355920.120000

```
SELECT EXTRACT(EPOCH FROM INTERVAL '5 days 3 hours');
```

结果: 442800.000000

您可以使用`to_timestamp`将一个 epoch 值转换回timestamp with time zone:

```
SELECT to_timestamp(982384720.12);
```

结果: 2001-02-17 04:38:40.12+00

注意, 将`to_timestamp`应用于从date或timestamp值中提取的时代可能会产生误导性的结果: 结果将有效地假定原始值是以UTC时间给出的, 这可能并非事实。

hour

小时字段 (时间戳中为0-23, 在间隔中不受限制)

```
SELECT EXTRACT(HOUR FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
```

结果: 20

isodow

一周的日子从星期一 (1) 到星期日 (7)

```
SELECT EXTRACT(ISODOW FROM TIMESTAMP '2001-02-18 20:38:40');
```

结果: 7

这与dow相同, 除了星期天。这匹配ISO 8601的星期几编号。

isoyear

日期所在的ISO 8601周编号年份

```
SELECT EXTRACT(ISOYEAR FROM DATE '2006-01-01');
```

结果: 2005

```
SELECT EXTRACT(ISOYEAR FROM DATE '2006-01-02');
```

结果: 2006

每个ISO 8601周编号年从包含1月4日的星期一开始, 因此在一月初或十二月底, ISO年可能与格里高利年不同。有关更多信息, 请参见week字段。

julian

与日期或时间戳对应的儒略日。非当地午夜的时间戳会导致小数值。

更多信息请参见Section B.7。

```
SELECT EXTRACT(JULIAN FROM DATE '2006-01-01');
```

结果: 2453737

```
SELECT EXTRACT(JULIAN FROM TIMESTAMP '2006-01-01 12:00');
```

结果: 2453737.500000000000000000000000

microseconds

秒字段, 包括小数部分, 乘以1 000 000; 注意这包括完整的秒数

```
SELECT EXTRACT(MICROSECONDS FROM TIME '17:12:28.5');  
结果: 28500000
```

millennium

千年; 对于interval值, 年份字段除以1000

```
SELECT EXTRACT(MILLENNIUM FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');  
结果: 3  
SELECT EXTRACT(MILLENNIUM FROM INTERVAL '2001 years');  
结果: 2
```

20世纪的年份在第二个千年。第三个千年从2001年1月1日开始。

milliseconds

第二个字段, 包括小数部分, 乘以1000。请注意, 这包括完整的秒数。

```
SELECT EXTRACT(MILLISECONDS FROM TIME '17:12:28.5');  
结果: 28500.000
```

minute

分钟字段 (0-59)

```
SELECT EXTRACT(MINUTE FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');  
结果: 38
```

month

月份在一年中的编号 (1-12) ; 对于interval值, 月份模12的余数 (0-11)

```
SELECT EXTRACT(MONTH FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');  
结果: 2  
SELECT EXTRACT(MONTH FROM INTERVAL '2 years 3 months');  
结果: 3  
SELECT EXTRACT(MONTH FROM INTERVAL '2 years 13 months');  
结果: 1
```

quarter

日期所在的年份季度 (1-4)

```
SELECT EXTRACT(QUARTER FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');  
结果: 1
```

second

秒字段, 包括任何小数秒

```
SELECT EXTRACT(SECOND FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');  
结果: 40.000000  
SELECT EXTRACT(SECOND FROM TIME '17:12:28.5');  
结果: 28.500000
```


timezone

与UTC的时区偏移量，以秒为单位。正值对应于UTC东部的时区，负值对应于UTC西部的时区。（从技术上讲，PostgreSQL不使用UTC，因为不处理闰秒。）

timezone_hour

时间区偏移的小时组件

timezone_minute

时间区偏移的分钟组件

week

一年中ISO 8601周编号周的数量。根据定义，ISO周从周一开始，一年的第一周包含该年的1月4日。换句话说，一年的第一个星期四在该年的第1周。

在ISO周编号系统中，早年1月的日期可能属于前一年的第52周或第53周，而晚年12月的日期可能属于下一年的第一周。例如，2005-01-01 属于2004年的第53周，2006-01-01 属于2005年的第52周，而2012-12-31 属于2013年的第一周。建议同时使用 `isoyear` 字段和`week`以获得一致的结果。

```
SELECT EXTRACT(WEEK FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
```

结果：7

year

年份字段。请记住，没有0 AD，所以要小心地从AD年中减去BC年。

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
```

结果：2001

当处理interval值时，`extract`函数会生成与间隔输出函数使用的解释相匹配的字段值。如果从非规范化的间隔表示开始，可能会产生令人惊讶的结果，例如：

```
SELECT INTERVAL '80 minutes';
```

结果：01:20:00

```
SELECT EXTRACT(MINUTES FROM INTERVAL '80 minutes');
```

结果：20

Note

当输入值为 $\pm\infty$ 时，`extract`对于单调增的域（`epoch`、`julian`、`year`、`isoyear`、`decade`、`century`以及`millennium`）返回 $\pm\infty$ 。对于其他域返回 NULL。PostgreSQL 9.6 之前的版本对所有输入无穷的情况都返回零。

`extract`函数主要的用途是做计算性处理。对于用于显示的日期/时间值格式化，参阅Section 9.8。

在传统的Ingres上建模的`date_part`函数等价于SQL标准函数`extract`：

```
date_part('field', source)
```

请注意这里的 *field* 参数必须是一个串值，而不是一个名字。有效的 *date_part* 域名和 *extract* 相同。由于历史原因，*date_part* 函数返回 *double precision* 类型的值。这可能导致在某些使用中损失精度。建议使用 *extract* 替代。

```
SELECT date_part('day', TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
结果: 16
SELECT date_part('hour', INTERVAL '4 hours 3 minutes');
结果: 4
```

9.9.2. date_trunc

date_trunc 函数在概念上和用于数字的 *trunc* 函数类似。

```
date_trunc(field, source [, time_zone ])
```

source 是类型 *timestamp* 或 *interval* 的值表达式（类型 *date* 和 *time* 的值都分别被自动转换成 *timestamp*, *timestamp with time zone*, 或者 *interval*）。*field* 选择对输入值选用什么样的精度进行截断。返回的值是 *timestamp*, *timestamp with time zone*, 类型或者所有小于选定的精度的域都设置为零（或者一，对于日期和月份）的 *interval*。

field 的有效值是：

```
microseconds
milliseconds
second
minute
hour
day
week
month
quarter
year
decade
century
millennium
```

当输入值的类型为 *timestamp with time zone* 时。截断是针对特定时区进行的。例如，截断为 *day*，产生的值是 是该区域的午夜。默认情况下，截断是在以下方面进行的 到当前的 *TimeZone* 设置，但在当前的 可以提供可选的 *time_zone* 参数。以指定不同的时区。可以指定时区名称 Section 8.5.3 中描述的任何一种方式。

当处理 *timestamp without time zone* 或 *interval* 输入时，不能指定时区。这些总是按表面值来处理。

示例（假设本地时区是 *America/New_York*）：

```
SELECT date_trunc('hour', TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
结果: 2001-02-16 20:00:00
SELECT date_trunc('year', TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
结果: 2001-01-01 00:00:00
SELECT date_trunc('day', TIMESTAMP WITH TIME ZONE '2001-02-16
20:38:40+00');
结果: 2001-02-16 00:00:00-05
SELECT date_trunc('day', TIMESTAMP WITH TIME ZONE '2001-02-16
20:38:40+00', 'Australia/Sydney');
结果: 2001-02-16 08:00:00-05
```

```
SELECT date_trunc('hour', INTERVAL '3 days 02:47:33');
结果: 3 days 02:00:00
```

9.9.3. date_bin

函数date_bin将输入时间戳按指定的间隔(stride)进行分箱，对齐到指定的原点。

```
date_bin(stride, source, origin)
```

*source*是timestamp 或 timestamp with time zone类型的值表达式。(类型date的值会自动转换为timestamp。) *stride* 是interval类型的值表达式。返回值同样是timestamp 或 timestamp with time zone类型，并且它标记着放置*source*的bin的开始。

示例:

```
SELECT date_bin('15 minutes', TIMESTAMP '2020-02-11 15:44:17',
TIMESTAMP '2001-01-01');
结果: 2020-02-11 15:30:00
SELECT date_bin('15 minutes', TIMESTAMP '2020-02-11 15:44:17',
TIMESTAMP '2001-01-01 00:02:30');
结果: 2020-02-11 15:32:30
```

在完整单位(1分钟, 1小时, 等等)的情况下，它给出与类似 date_trunc调用相同的结果，但不同的地方是date_bin可以截断到任意间隔。

stride 时间间隔必须大于零，并且不能包含月或更大的单位。

9.9.4. AT TIME ZONE 和 AT LOCAL

AT TIME ZONE 操作符可在带时区和不带时区的时间戳之间进行转换，也可将 time with time zone 值转换到不同的时区。Table 9.34 展示了它的各种变体。

Table 9.34. AT TIME ZONE 和 AT LOCAL 变体

操作符	描述 示例
timestamp without time zone AT TIME ZONE zone	timestamp with time zone 将给定的不带时区时间戳转换为带时区时间戳，假定给定值位于指定时区。 timestamp '2001-02-16 20:38:40' AT TIME ZONE 'America/Denver' → 2001-02-17 03:38:40+00
timestamp without time zone AT LOCAL	timestamp with time zone 将给定的不带时区时间戳转换为带时区时间戳，所用时区为会话的 TimeZone 值。 timestamp '2001-02-16 20:38:40' AT LOCAL → 2001-02-17 03:38:40+00
timestamp with time zone AT TIME ZONE zone	timestamp without time zone 将给定的带时区时间戳转换为无时区时间戳，表示该时间在指定时区中的本地时间。 timestamp with time zone '2001-02-16 20:38:40-05' AT TIME ZONE 'America/Denver' → 2001-02-16 18:38:40

操作符	描述 示例
<code>timestamp with time zone AT LOCAL</code>	<code>→ timestamp without time zone</code> 将给定的带时区时间戳转换为无时区时间戳，所用时区为会话的 <code>TimeZone</code> 值。 <code>timestamp with time zone '2001-02-16 20:38:40-05' AT LOCAL</code> <code>→ 2001-02-16 18:38:40</code>
<code>time with time zone AT TIME ZONE zone</code>	<code>→ time with time zone</code> 将给定的带时区时间转换到新的时区。由于没有提供日期，这会使用目标时区当前生效的 UTC 偏移量。 <code>time with time zone '05:34:17-05' AT TIME ZONE 'UTC' →</code> <code>10:34:17+00</code>
<code>time with time zone AT LOCAL</code>	<code>→ time with time zone</code> 将给定的带时区时间转换到新的时区，所用时区为会话的 <code>TimeZone</code> 值。由于没有提供日期，这会使用会话 <code>TimeZone</code> 当前生效的 UTC 偏移量。 假定会话的 <code>TimeZone</code> 设为 UTC： <code>time with time zone '05:34:17-05' AT LOCAL → 10:34:17+00</code>

在这些表达式里，所需的时区 `zone` 可以指定为文本值（例如 `'America/Los_Angeles'`），也可以指定为一个间隔值（例如 `INTERVAL '-08:00'`）。在文本情况下，时区名称可以按 Section 8.5.3 中描述的任意方式指定。使用间隔值只对与 UTC 存在固定偏移量的时区有意义，因此在实践中并不常见。

语法 `AT LOCAL` 可以作为 `AT TIME ZONE local` 的简写，其中 `local` 是会话的 `TimeZone` 值。

示例（假设当前的 `TimeZone` 设置为 `America/Los_Angeles`）：

```
SELECT TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' AT TIME ZONE 'America/
Denver';
结果: 2001-02-16 19:38:40-08
SELECT TIMESTAMP WITH TIME ZONE '2001-02-16 20:38:40-05' AT TIME
ZONE 'America/Denver';
结果: 2001-02-16 18:38:40
SELECT TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' AT TIME ZONE 'Asia/Tokyo' AT
TIME ZONE 'America/Chicago';
结果: 2001-02-16 05:38:40
SELECT TIMESTAMP WITH TIME ZONE '2001-02-16 20:38:40-05' AT LOCAL;
结果: 2001-02-16 17:38:40
SELECT TIMESTAMP WITH TIME ZONE '2001-02-16 20:38:40-05' AT TIME
ZONE '+05';
结果: 2001-02-17 06:38:40
SELECT TIME WITH TIME ZONE '20:38:40-05' AT LOCAL;
结果: 17:38:40-08
```

第一个示例为缺少时区的值添加时区，并使用当前的 `TimeZone` 设置显示该值。第二个示例将带时区的时间戳值转换到指定时区，并返回无时区的值。这允许存储和显示与当前 `TimeZone` 设置不同的值。第三个示例将东京时间转换为芝加哥时间。第四个示例展示了 `AT LOCAL` 的用法。第五个示例使用数值型 UTC 偏移量作为时区。最后一个示例展示了 `time with time zone` 值转换为会话本地时区的结果。

函数 `timezone(zone, timestamp)` 等效于 SQL 兼容的结构 `timestamp AT TIME ZONE zone`。

结构 `timestamp AT LOCAL` 等效于 `timestamp AT TIME ZONE local`。

函数 `timezone(zone, timestamp with time zone)` 等效于 SQL 兼容的结构 `timestamp with time zone AT TIME ZONE zone`。

结构 `timestamp with time zone AT LOCAL` 等效于 `timestamp with time zone AT TIME ZONE local`。

函数 `timezone(zone, time with time zone)` 等效于 SQL 兼容的结构 `time with time zone AT TIME ZONE zone`。结构 `time with time zone AT LOCAL` 等效于 `time with time zone AT TIME ZONE local`。

9.9.5. 当前日期/时间

PostgreSQL 提供了许多返回当前日期和时间的函数。这些 SQL 标准的函数全部都按照当前事务的开始时刻返回值：

```
CURRENT_DATE
CURRENT_TIME
CURRENT_TIMESTAMP
CURRENT_TIME(precision)
CURRENT_TIMESTAMP(precision)
LOCALTIME
LOCALTIMESTAMP
LOCALTIME(precision)
LOCALTIMESTAMP(precision)
```

`CURRENT_TIME` 和 `CURRENT_TIMESTAMP` 传递带有时区的值；`LOCALTIME` 和 `LOCALTIMESTAMP` 传递的值不带时区。

`CURRENT_TIME`、`CURRENT_TIMESTAMP`、`LOCALTIME` 和 `LOCALTIMESTAMP` 可以有选择地接受一个精度参数，该精度会使结果的秒字段圆整到指定的小数位数。如果没有精度参数，结果将给出可用的全部精度。

一些示例：

```
SELECT CURRENT_TIME;
结果：14:39:53.662522-05
SELECT CURRENT_DATE;
结果：2019-12-23
SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
结果：2019-12-23 14:39:53.662522-05
SELECT CURRENT_TIMESTAMP(2);
结果：2019-12-23 14:39:53.66-05
SELECT LOCALTIMESTAMP;
结果：2019-12-23 14:39:53.662522
```

因为这些函数全部都按照当前事务的开始时刻返回结果，所以它们的值在事务运行的整个期间内都不改变。我们认为这是一个特性：目的是为了允许一个事务在“当前”时间上有一致的概念，这样在同一个事务里的多个修改可以保持同样的时间戳。

Note

许多其它数据库系统可能会更频繁地推进这些值。

PostgreSQL 还提供了返回当前语句的开始时间以及调用该函数时的实际当前时间的函数。这些非 SQL 标准的函数列表如下：

```
transaction_timestamp()
statement_timestamp()
clock_timestamp()
timeofday()
now()
```

`transaction_timestamp()` 等价于 `CURRENT_TIMESTAMP`，但是其命名清楚地反映了它的返回值。`statement_timestamp()` 返回当前语句的开始时刻（更准确的说是收到客户端最后一条命令的时间）。`statement_timestamp()` 和 `transaction_timestamp()` 在一个事务的第一条命令期间返回值相同，但是在随后的命令中却不一定相同。`clock_timestamp()` 返回真正的当前时间，因此它的值甚至在同一条 SQL 命令中都会变化。`timeofday()` 是一个有历史原因的 PostgreSQL 函数。和 `clock_timestamp()` 相似，`timeofday()` 也返回真实的当前时间，但是它的结果是一个格式化的 text 串，而不是 `timestamp with time zone` 值。`now()` 是 PostgreSQL 的一个传统，等效于 `transaction_timestamp()`。

所有日期/时间类型还接受特殊的文字值 `now`，用于指定当前的日期和时间（重申，被解释为当前事务的开始时刻）。因此，下面三个都返回相同的结果：

```
SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
SELECT now();
SELECT TIMESTAMP 'now'; -- 但请参阅下面的提示
```

Tip

当指定以后要计算的值时，不要使用第三种形式，例如在表列的 `DEFAULT` 子句中。系统将在分析这个常量的时候把 `now` 转换为一个 `timestamp`，这样需要默认值时就会得到创建表的时间！而前两种形式要到实际使用缺省值的时候才被计算，因为它们都是函数调用。因此它们可以给出每次插入行的时刻。（参见 Section 8.5.1.4。）

9.9.6. 延时执行

下面的这些函数可以用于让服务器进程延时执行：

```
pg_sleep ( double precision )
pg_sleep_for ( interval )
pg_sleep_until ( timestamp with time zone )
```

`pg_sleep` 使当前会话的进程休眠，直到过去给定的秒数。可以指定几分之一秒的延迟。`pg_sleep_for` 是一个方便的函数，允许将睡眠时间指定为时间间隔。`pg_sleep_until` 是一个方便的函数，用于需要特定的唤醒时间。例如：

```
SELECT pg_sleep(1.5);
SELECT pg_sleep_for('5 minutes');
SELECT pg_sleep_until('tomorrow 03:00');
```

Note

有效的休眠时间间隔精度是平台相关的，通常 0.01 秒是通用值。休眠延迟将至少持续指定的时长，也有可能由于服务器负荷而比指定的时间长。特别地，

`pg_sleep_until`并不保证能刚好在指定的时刻被唤醒，但它不会 在比指定时刻早的时候醒来。

Warning

请确保在调用`pg_sleep`或者其变体时，你的会话没有持有不必要 的锁。否则其它会话可能必须等待你的休眠会话，因而减慢整个系统速度。

9.10. 枚举支持函数

对于枚举类型(在Section 8.7中描述)，有一些函数允许更清洁的编码，而不需要为一个枚举类型硬写特定的值。它们被列在Table 9.35中。本例假定一个枚举类型被创建为：

```
CREATE TYPE rainbow AS ENUM ('red', 'orange', 'yellow', 'green',
    'blue', 'purple');
```

Table 9.35. 枚举支持函数

函数	描述 示例
<code>enum_first(anyenum) → anyenum</code>	返回输入枚举类型的第一个值。 <code>enum_first(null::rainbow) → red</code>
<code>enum_last(anyenum) → anyenum</code>	返回输入枚举类型的最后一个值。 <code>enum_last(null::rainbow) → purple</code>
<code>enum_range(anyenum) → anyarray</code>	将输入枚举类型的所有值作为一个有序的数组返回。 <code>enum_range(null::rainbow) → {red,orange,yellow,green,blue,purple}</code>
<code>enum_range(anyenum, anyenum) → anyarray</code>	以一个数组返回在给定两个枚举值之间的范围。值必须来自相同的枚举类型。如果第一个参数为空，其结果将从枚举类型的第一个值开始。如果第二参数为空，其结果将以枚举类型的最后一个值结束。 <code>enum_range('orange'::rainbow, 'green'::rainbow) → {orange,yellow,green}</code> <code>enum_range(NULL, 'green'::rainbow) → {red,orange,yellow,green}</code> <code>enum_range('orange'::rainbow, NULL) → {orange,yellow,green,blue,purple}</code>

请注意，除了双参数形式的`enum_range`外，这些函数忽略传递给它们的具体值，它们只关心声明的数据类型。空值或类型的一个特定值可以通过，并得到相同的结果。这些函数更多地被用于一个表列或函数参数，而不是一个硬写的类型名，如示例中所使用。

9.11. 几何函数和操作符

几何类型`point`、`box`、`lseg`、`line`、`path`、`polygon`和`circle`有一大堆本地支持函数和操作符，如Table 9.36、Table 9.37和Table 9.38中所示。

Table 9.36. 几何操作符

操作符	描述 示例
<code>geometric_type + point → geometric_type</code>	将第二个point的坐标加到第一个参数各点的坐标上，从而执行平移。适用于 point、box、path、circle。 box '(1,1), (0,0)' + point '(2,0)' → (3,1), (2,0)
<code>path + path → path</code>	连接两个打开的路径(如果其中一个路径是关闭的，则返回NULL)。 path '[(0,0), (1,1)]' + path '[(2,2), (3,3), (4,4)]' → [(0,0), (1,1), (2,2), (3,3), (4,4)]
<code>geometric_type - point → geometric_type</code>	从第一个参数各点的坐标中减去第二个point的坐标，从而执行平移。适用于 point、box、path、circle。 box '(1,1), (0,0)' - point '(2,0)' → (-1,1), (-2,0)
<code>geometric_type * point → geometric_type</code>	将第一个参数的每个点乘上第二个point(将点视为由实部和虚部表示的复数，并执行标准的复数乘法)。如果将第二个point解释为向量，这等价于将对象的大小和到原点的距离按向量的长度缩放，并以向量与x轴的夹角绕原点逆时针旋转。适用于 point, box, ^a path, circle。 path '((0,0), (1,0), (1,1))' * point '(3.0,0)' → ((0,0), (3,0), (3,3)) path '((0,0), (1,0), (1,1))' * point(cosd(45), sind(45)) → ((0,0), (0.7071067811865475, 0.7071067811865475), (0, 1.414213562373095))
<code>geometric_type / point → geometric_type</code>	将第一个参数的每个点除以第二个point(将点视为由实部和虚部表示的复数，并执行标准的复数除法)。如果将第二个point解释为向量，这等价于将物体的大小和到原点的距离按向量的长度向下缩放，并以向量与x轴的夹角围绕原点顺时针旋转。适用于 point, box, ^a path, circle。 path '((0,0), (1,0), (1,1))' / point '(2.0,0)' → ((0,0), (0.5,0), (0.5,0.5)) path '((0,0), (1,0), (1,1))' / point(cosd(45), sind(45)) → ((0,0), (0.7071067811865476, -0.7071067811865476), (1.4142135623730951, 0))
<code>@-@ geometric_type → double precision</code>	计算总长度。适用于 lseg, path。 @-@ path '[(0,0), (1,0), (1,1)]' → 2
<code>@@ geometric_type → point</code>	计算中心点。适用于 box, lseg, polygon, circle。 @@ box '(2,2), (0,0)' → (1,1)
<code># geometric_type → integer</code>	返回点的数量。适用于 path, polygon。 # path '((1,0), (0,1), (-1,0))' → 3
<code>geometric_type # geometric_type → point</code>	计算交点，如果没有则为NULL。适用于 lseg, line。 lseg '[(0,0), (1,1)]' # lseg '[(1,0), (0,1)]' → (0.5, 0.5)

操作符	描述 示例
<code>box # box</code>	<code>box → box</code> 计算两个方框的交集，如果没有则为NULL。 <code>box '(2,2), (-1,-1)' # box '(1,1), (-2,-2)' → (1,1), (-1,-1)</code>
<code>geometric_type ## geometric_type</code>	<code>→ point</code> 计算第一个对象上距离第二个对象最近的点。可用于以下类型的配对: (point, box), (point, lseg), (point, line), (lseg, box), (lseg, lseg), (line, lseg). <code>point '(0,0)' ## lseg '[(2,0), (0,2)]' → (1,1)</code>
<code>geometric_type <-> geometric_type</code>	<code>→ double precision</code> 计算对象之间的距离。对于所有七种几何类型，所有point与另一种几何类型的组合，以及以下这些额外的类型对: (box, lseg), (lseg, line), (polygon, circle) (以及交换位置的情况)。 <code>circle '<(0,0), 1>' <-> circle '<(5,0), 1>' → 3</code>
<code>geometric_type @> geometric_type</code>	<code>→ boolean</code> 第一个对象包含第二个对象吗? 适用于这些类型对: (box, point), (box, box), (path, point), (polygon, point), (polygon, polygon), (circle, point), (circle, circle). <code>circle '<(0,0), 2>' @> point '(1,1)' → t</code>
<code>geometric_type <@ geometric_type</code>	<code>→ boolean</code> 第一个对象包含在第二个对象之中还是在第二个对象之上? 适用于这些类型对: (point, box), (point, lseg), (point, line), (point, path), (point, polygon), (point, circle), (box, box), (lseg, box), (lseg, line), (polygon, polygon), (circle, circle). <code>point '(1,1)' <@ circle '<(0,0), 2>' → t</code>
<code>geometric_type && geometric_type</code>	<code>→ boolean</code> 这些对象有重叠吗?(一个共同点使之成真。)适用于 box、polygon、circle。 <code>box '(1,1), (0,0)' && box '(2,2), (0,0)' → t</code>
<code>geometric_type << geometric_type</code>	<code>→ boolean</code> 第一个对象完全位于第二个对象的左边吗? 适用于 point, box, polygon, circle。 <code>circle '<(0,0), 1>' << circle '<(5,0), 1>' → t</code>
<code>geometric_type >> geometric_type</code>	<code>→ boolean</code> 第一个对象完全位于第二个对象的右边吗? 适用于 point, box, polygon, circle。 <code>circle '<(5,0), 1>' >> circle '<(0,0), 1>' → t</code>
<code>geometric_type &< geometric_type</code>	<code>→ boolean</code> 第一个对象没有延伸到第二个对象的右侧吗? 适用于 box, polygon, circle。 <code>box '(1,1), (0,0)' &< box '(2,2), (0,0)' → t</code>
<code>geometric_type &> geometric_type</code>	<code>→ boolean</code> 第一个对象没有延伸到第二个对象的左侧吗? 适用于 box, polygon, circle。 <code>box '(3,3), (0,0)' &> box '(2,2), (0,0)' → t</code>
<code>geometric_type << geometric_type</code>	<code>→ boolean</code> 第一个对象是否确定位于第二个对象下面? 适用于 point, box, polygon, circle。

操作符	描述 示例
	<code>box '(3,3),(0,0)' << box '(5,5),(3,4)' → t</code>
	<code>geometric_type >> geometric_type → boolean</code> 第一个对象是否确定位于第二个对象上面? 适用于 <code>point</code> , <code>box</code> , <code>polygon</code> , <code>circle</code> . <code>box '(5,5),(3,4)' >> box '(3,3),(0,0)' → t</code>
	<code>geometric_type &< geometric_type → boolean</code> 第一个对象是否没有扩展到第二个对象上面? 适用于 <code>box</code> , <code>polygon</code> , <code>circle</code> . <code>box '(1,1),(0,0)' &< box '(2,2),(0,0)' → t</code>
	<code>geometric_type &> geometric_type → boolean</code> 第一个对象是否没有扩展到第二个对象下面? 适用于 <code>box</code> , <code>polygon</code> , <code>circle</code> . <code>box '(3,3),(0,0)' &> box '(2,2),(0,0)' → t</code>
	<code>box <^ box → boolean</code> 第一个对象是否位于第二个对象下面(允许边缘相切)? <code>box '((1,1),(0,0))' <^ box '((2,2),(1,1))' → t</code>
	<code>box >^ box → boolean</code> 第一个对象是否位于第二个对象上面(允许边缘相切)? <code>box '((2,2),(1,1))' >^ box '((1,1),(0,0))' → t</code>
	<code>geometric_type ?# geometric_type → boolean</code> 这些对象是否相交? 适用于这些类型对: (<code>box</code> , <code>box</code>), (<code>lseg</code> , <code>box</code>), (<code>lseg</code> , <code>lseg</code>), (<code>lseg</code> , <code>line</code>), (<code>line</code> , <code>box</code>), (<code>line</code> , <code>line</code>), (<code>path</code> , <code>path</code>). <code>lseg '[-1,0),(1,0))' ?# box '(2,2),(-2,-2)' → t</code>
	<code>?- line → boolean</code> <code>?- lseg → boolean</code> 线是水平的? <code>?- lseg '[-1,0),(1,0))' → t</code>
	<code>point ?- point → boolean</code> 点是否水平对齐(即具有相同的y坐标)? <code>point '(1,0)' ?- point '(0,0)' → t</code>
	<code>? line → boolean</code> <code>? lseg → boolean</code> 线是纵向的? <code>? lseg '[-1,0),(1,0))' → f</code>
	<code>point ? point → boolean</code> 点是否垂直对齐(即具有相同的x坐标)? <code>point '(0,1)' ? point '(0,0)' → t</code>
	<code>line ?- line → boolean</code> <code>lseg ?- lseg → boolean</code> 线是垂直的? <code>lseg '[(0,0),(0,1))' ?- lseg '[(0,0),(1,0))' → t</code>
	<code>line ? line → boolean</code> <code>lseg ? lseg → boolean</code> 线是平行的?

操作符	描述 示例
	<code>lseg '(-1,0),(1,0)'</code> ? <code>lseg '(-1,2),(1,2)'</code> → t
	<code>geometric_type ~= geometric_type</code> → boolean 这些对象是相同的吗? 适用于 point, box, polygon, circle. <code>polygon '((0,0),(1,1))' ~= polygon '((1,1),(0,0))'</code> → t

^a “Rotating” 用这些操作符 “旋转” 一个盒子，只会移动它的角点:这个盒子仍然被认为有平行于轴的边。因此，盒子的大小并没有像真正的旋转那样得到保留。

Caution

请注意 “same as” 操作符 (`~=`)，表示 point、box、polygon 和 circle 类型的一般相等概念。这些类型中的某些还有一个 `=` 操作符，但是 `=` 只比较相同的面积。其它的标量比较操作符 (`<=` 等等)，在这些类型可用的地方，同样比较区域。

Note

在 PostgreSQL 14 之前，该点严格低于/高于比较操作符 `point <<| point` 和 `point |>> point` 分别被称为 `<^` 和 `>^`。这些名字仍然可以使用，但是已被弃用并且最终将被移除。

Table 9.37. 几何函数

函数	描述 示例
<code>area(geometric_type)</code> → double precision	计算面积。适用于 box, path, circle。path 输入必须封闭，否则返回 NULL。同样，如果 path 是自交叉的，结果可能是没有意义的。 <code>area(box '(2,2),(0,0)') → 4</code>
<code>center(geometric_type)</code> → point	计算中心点。适用于 box, circle。 <code>center(box '(1,2),(0,0)') → (0.5,1)</code>
<code>diagonal(box)</code> → lseg	提取框的对角线作为线段（与 <code>lseg(box)</code> 相同）。 <code>diagonal(box '(1,2),(0,0)') → [(1,2),(0,0)]</code>
<code>diameter(circle)</code> → double precision	计算圆的直径。 <code>diameter(circle '<(0,0),2>') → 4</code>
<code>height(box)</code> → double precision	计算框的垂直尺寸。 <code>height(box '(1,2),(0,0)') → 2</code>
<code>isclosed(path)</code> → boolean	路径是否封闭? <code>isclosed(path '((0,0),(1,1),(2,0))') → t</code>
<code>isopen(path)</code> → boolean	

函数	描述 示例
	路径是否开放? <code>isopen(path '[(0,0),(1,1),(2,0)]') → t</code>
	<code>length(geometric_type) → double precision</code> 计算总长度。适用于 <code>lseg</code> , <code>path</code> 。 <code>length(path '((-1,0),(1,0))') → 4</code>
	<code>npoints(geometric_type) → integer</code> 返回点的数量。适用于 <code>path</code> , <code>polygon</code> 。 <code>npoints(path '[(0,0),(1,1),(2,0)]') → 3</code>
	<code>pclose(path) → path</code> 将路径转换为封闭形式。 <code>pclose(path '[(0,0),(1,1),(2,0)]') → ((0,0),(1,1),(2,0))</code>
	<code>popen(path) → path</code> 将路径转换为开放形式。 <code>popen(path '((0,0),(1,1),(2,0))') → [(0,0),(1,1),(2,0)]</code>
	<code>radius(circle) → double precision</code> 计算圆的半径。 <code>radius(circle '<(0,0),2>') → 2</code>
	<code>slope(point,point) → double precision</code> 计算通过两点所画直线的斜率。 <code>slope(point '(0,0)', point '(2,1)') → 0.5</code>
	<code>width(box) → double precision</code> 计算框的水平大小。 <code>width(box '(1,2),(0,0)') → 1</code>

Table 9.38. 几何类型转换函数

函数	描述 示例
	<code>box(circle) → box</code> 计算内接于圆的方框。 <code>box(circle '<(0,0),2>') →</code> <code>(1.414213562373095,1.414213562373095),</code> <code>(-1.414213562373095,-1.414213562373095)</code>
	<code>box(point) → box</code> 将点转换为空框。 <code>box(point '(1,0)') → (1,0),(1,0)</code>
	<code>box(point,point) → box</code> 将任意两个角点转换为框。 <code>box(point '(0,1)', point '(1,0)') → (1,1),(0,0)</code>
	<code>box(polygon) → box</code> 计算多边形的边界框。 <code>box(polygon '((0,0),(1,1),(2,0))') → (2,1),(0,0)</code>
	<code>bound_box(box,box) → box</code>

函数	描述 示例
	计算两个方框的边界框。 <pre>bound_box(box '(1,1),(0,0)', box '(4,4),(3,3)') → (4,4),(0,0)</pre>
	<code>circle(box) → circle</code> 计算包围方框的最小圆。 <pre>circle(box '(1,1),(0,0)') → <(0.5,0.5),0.7071067811865476></pre>
	<code>circle(point, double precision) → circle</code> 从圆心和半径构造圆。 <pre>circle(point '(0,0)', 2.0) → <(0,0),2></pre>
	<code>circle(polygon) → circle</code> 将多边形转换为圆。圆心是多边形各点位置的平均值，半径是多边形各点到圆心的平均距离。 <pre>circle(polygon '((0,0),(1,3),(2,0))') → <(1,1),1.6094757082487299></pre>
	<code>line(point, point) → line</code> 将两个点转换成通过它们的直线。 <pre>line(point '(-1,0)', point '(1,0)') → {0,-1,0}</pre>
	<code>lseg(box) → lseg</code> 提取框的对角线作为线段。 <pre>lseg(box '(1,0),(-1,0)') → [(1,0),(-1,0)]</pre>
	<code>lseg(point, point) → lseg</code> 从两个端点构造线段。 <pre>lseg(point '(-1,0)', point '(1,0)') → [(-1,0),(1,0)]</pre>
	<code>path(polygon) → path</code> 将多边形转换为具有点的相同列表的封闭路径。 <pre>path(polygon '((0,0),(1,1),(2,0))') → ((0,0),(1,1),(2,0))</pre>
	<code>point(double precision, double precision) → point</code> 从它的坐标构造点。 <pre>point(23.4, -44.5) → (23.4,-44.5)</pre>
	<code>point(box) → point</code> 计算框的中心。 <pre>point(box '(1,0),(-1,0)') → (0,0)</pre>
	<code>point(circle) → point</code> 计算圆心。 <pre>point(circle '<(0,0),2>') → (0,0)</pre>
	<code>point(lseg) → point</code> 计算线段的中心。 <pre>point(lseg '[(-1,0),(1,0)]') → (0,0)</pre>
	<code>point(polygon) → point</code> 计算多边形的中心（多边形的点位置的平均值）。 <pre>point(polygon '((0,0),(1,1),(2,0))') → (1,0.3333333333333333)</pre>
	<code>polygon(box) → polygon</code>

[illegible]

同样，box或者lseg类型的值可以当作两个point值的数组值看待。

和0所示的专用操作符和函数。

以创建一个有效的cidr值。

```
inet '192.168.1.5' << inet '192.168.1/24' → t
inet '192.168.0.5' << inet '192.168.1/24' → f
inet '192.168.1/24' << inet '192.168.1/24' → f
```

操作符	描述 示例
	<code>inet '192.168.1/24' >= inet '192.168.1/24' → t</code>
	<code>inet && inet → boolean</code> 其中一个子网包含或等于另一个子网? <code>inet '192.168.1/24' && inet '192.168.1.80/28' → t</code> <code>inet '192.168.1/24' && inet '192.168.2.0/28' → f</code>
	<code>~ inet → inet</code> 计算位 NOT. <code>~ inet '192.168.1.6' → 63.87.254.249</code>
	<code>inet & inet → inet</code> 计算位 AND. <code>inet '192.168.1.6' & inet '0.0.0.255' → 0.0.0.6</code>
	<code>inet inet → inet</code> 计算位 OR. <code>inet '192.168.1.6' inet '0.0.0.255' → 192.168.1.255</code>
	<code>inet + bigint → inet</code> 向地址添加偏移量。 <code>inet '192.168.1.6' + 25 → 192.168.1.31</code>
	<code>bigint + inet → inet</code> 向地址添加偏移量。 <code>200 + inet '::ffff:fff0:1' → ::ffff:255.240.0.201</code>
	<code>inet - bigint → inet</code> 从地址中减去偏移量。 <code>inet '192.168.1.43' - 36 → 192.168.1.7</code>
	<code>inet - inet → bigint</code> 计算两个地址的差值。 <code>inet '192.168.1.43' - inet '192.168.1.19' → 24</code> <code>inet ':::1' - inet '::ffff:1' → -4294901760</code>

Table 9.40. IP地址的函数

函数	描述 示例
	<code>abbrev (inet) → text</code> 创建缩写的文本显示格式。（结果与 <code>inet</code> 输出函数产生的结果相同；只有在与显式转换为 <code>text</code> 的结果相比时它才算是“缩写形式”，由于历史原因，它永远不会抑制子网掩码部分。） <code>abbrev (inet '10.1.0.0/32') → 10.1.0.0</code>
	<code>abbrev (cidr) → text</code> 创建缩写的文本显示格式。（缩写包括在子网掩码的右侧删除所有零字节；更多的示例请见 Table 8.22。） <code>abbrev (cidr '10.1.0.0/16') → 10.1/16</code>
	<code>broadcast (inet) → inet</code> 为地址的网络计算广播地址。

函数	描述 示例
	<code>broadcast(inet '192.168.1.5/24') → 192.168.1.255/24</code>
	<code>family(inet) → integer</code> 返回地址的地址族：4 对应 IPv4，6 对应 IPv6。 <code>family(inet '::1') → 6</code>
	<code>host(inet) → text</code> 返回IP地址文本，忽略子网掩码。 <code>host(inet '192.168.1.0/24') → 192.168.1.0</code>
	<code>hostmask(inet) → inet</code> 为地址的网络计算主机掩码。 <code>hostmask(inet '192.168.23.20/30') → 0.0.0.3</code>
	<code>inet_merge(inet, inet) → cidr</code> 计算包含两个给定网络的最小网络。 <code>inet_merge(inet '192.168.1.5/24', inet '192.168.2.5/24') → 192.168.0.0/22</code>
	<code>inet_same_family(inet, inet) → boolean</code> 测试地址是否属于同一IP族。 <code>inet_same_family(inet '192.168.1.5/24', inet '::1') → f</code>
	<code>masklen(inet) → integer</code> 以比特位返回子网掩码长度。 <code>masklen(inet '192.168.1.5/24') → 24</code>
	<code>netmask(inet) → inet</code> 为地址的网络计算网络掩码。 <code>netmask(inet '192.168.1.5/24') → 255.255.255.0</code>
	<code>network(inet) → cidr</code> 返回地址的网络部分，将子网掩码右边的部分归零。(这相当于将值转换为cidr。) <code>network(inet '192.168.1.5/24') → 192.168.1.0/24</code>
	<code>set_masklen(inet, integer) → inet</code> 设置inet值的子网掩码长度。地址部分不改变。 <code>set_masklen(inet '192.168.1.5/24', 16) → 192.168.1.5/16</code>
	<code>set_masklen(cidr, integer) → cidr</code> 设置cidr值的子网掩码长度。新子网掩码右侧的地址位设置为零。 <code>set_masklen(cidr '192.168.1.0/24', 16) → 192.168.0.0/16</code>
	<code>text(inet) → text</code> 以文本形式返回未缩写的IP地址和子网掩码长度。(这与显式转换为text的结果相同。) <code>text(inet '192.168.1.5') → 192.168.1.5/32</code>

Tip

abbrev、host和text函数主要用于为IP地址提供另一种显示格式。

MAC地址类型，`macaddr` 和 `macaddr8`，支持Table 9.1中所示的常用比较操作符以及Table 9.41中所示的特殊函数。此外，它们支持位元逻辑操作符`~`、`&` 和 `|` (NOT, AND 和 OR)，就像上面对IP地址所示的那样。

Table 9.41. MAC 地址函数

函数	描述 示例
<code>trunc (macaddr) → macaddr</code>	将地址的最后3个字节设置为零。其余的前缀可以与特定的制造商关联(使用PostgreSQL中没有包含的数据)。 <code>trunc (macaddr '12:34:56:78:90:ab') → 12:34:56:00:00:00</code>
<code>trunc (macaddr8) → macaddr8</code>	将地址的最后5个字节设置为零。其余的前缀可以与特定的制造商关联(使用PostgreSQL中没有包含的数据)。 <code>trunc (macaddr8 '12:34:56:78:90:ab:cd:ef') → 12:34:56:00:00:00:00:00</code>
<code>macaddr8_set7bit (macaddr8) → macaddr8</code>	将地址的第7位设置为1，创建所谓的modified EUI-64，用于包含在IPv6地址中。 <code>macaddr8_set7bit (macaddr8 '00:34:56:ab:cd:ef') → 02:34:56:ff:fe:ab:cd:ef</code>

9.13. 文本搜索函数和操作符

Table 9.42、Table 9.43以及 Table 9.44 总结了为全文搜索提供的函数和操作符。PostgreSQL的文本搜索功能的详细解释可参考Chapter 12。

Table 9.42. 文本搜索操作符

操作符	描述 示例
<code>tsvector @@ tsquery → boolean</code> <code>tsquery @@ tsvector → boolean</code>	<code>tsvector</code> 匹配 <code>tsquery</code> 吗?(参数可以按任意顺序给出。) <code>to_tsvector('fat cats ate rats') @@ to_tsquery('cat & rat') → t</code>
<code>text @@ tsquery → boolean</code>	隐式调用 <code>to_tsvector()</code> 后的文本字符串匹配 <code>tsquery</code> 么? <code>'fat cats ate rats' @@ to_tsquery('cat & rat') → t</code>
<code>tsvector tsvector → tsvector</code>	连接两个 <code>tsvector</code> 。如果两个输入都包含词素位置，则相应地调整第二个输入的位置。 <code>'a:1 b:2'::tsvector 'c:1 d:2 b:3'::tsvector → 'a':1'b':2,5'c':3'd':4</code>
<code>tsquery && tsquery → tsquery</code>	将两个 <code>tsquery</code> 做 AND 组合，生成一个匹配同时满足两个输入查询的文档的查询。 <code>'fat rat'::tsquery && 'cat'::tsquery → ('fat' 'rat') & 'cat'</code>

操作符	描述 示例
<code>tsquery tsquery → tsquery</code>	将两个tsquery做 OR 组合，生成一个匹配任一输入查询的文档的查询。 <code>'fat rat'::tsquery 'cat'::tsquery → 'fat' 'rat' 'cat'</code>
<code>!! tsquery → tsquery</code>	否定tsquery，生成一个与输入查询不匹配的匹配文档的查询。 <code>!! 'cat'::tsquery → !'cat'</code>
<code>tsquery <-> tsquery → tsquery</code>	构造一个短语查询，如果两个输入查询在连续的词素上匹配，该查询将进行匹配。 <code>to_tsquery('fat') <-> to_tsquery('rat') → 'fat' <-> 'rat'</code>
<code>tsquery @> tsquery → boolean</code>	第一个tsquery包含了第二个吗?(这只考虑出现在一个查询中的所有词素是否出现在另一个查询中，忽略了组合操作符。) <code>'cat'::tsquery @> 'cat & rat'::tsquery → f</code>
<code>tsquery <@ tsquery → boolean</code>	第一个tsquery包含在第二个中吗?(这只考虑出现在一个查询中的所有词素是否出现在另一个查询中，而忽略了组合操作符。) <code>'cat'::tsquery <@ 'cat & rat'::tsquery → t</code> <code>'cat'::tsquery <@ '!cat & rat'::tsquery → t</code>

除了这些专用操作符之外，Table 9.1 中所示的常用比较操作符也适用于tsvector和tsquery类型。它们对于文本搜索不是很有用，但是允许使用。例如，建在这些类型列上的唯一索引。

Table 9.43. 文本搜索函数

函数	描述 示例
<code>array_to_tsvector(text[]) → tsvector</code>	将文本字符串数组转换为tsvector。给定的字符串被直接用作词元，不经过进一步处理。数组元素不得为空字符串 或NULL。 <code>array_to_tsvector('{fat,cat,rat}'::text[]) → 'cat' 'fat' 'rat'</code>
<code>get_current_ts_config() → regconfig</code>	返回当前默认文本搜索配置的OID(由 default_text_search_config 所设定的). <code>get_current_ts_config() → english</code>
<code>length(tsvector) → integer</code>	返回tsvector中的词位数。 <code>length('fat:2,4 cat:3 rat:5A'::tsvector) → 3</code>
<code>numnode(tsquery) → integer</code>	返回tsquery中词位和操作符的数目。 <code>numnode('(fat & rat) cat'::tsquery) → 5</code>
<code>plainto_tsquery([config regconfig], query text) → tsquery</code>	

函数	描述 示例
	将文本转换为<code>tsquery</code>，根据指定的或默认配置对单词进行标准化。字符串中的任何标点符号都会被忽略(它不决定查询操作符)。结果查询匹配文本中包含所有非停止词的文档。 <pre>plainto_tsquery('english', 'The Fat Rats') → 'fat' & 'rat'</pre>
	<pre>phraseto_tsquery([config regconfig,] query text) → tsquery</pre> 将文本转换为<code>tsquery</code>，根据指定的或默认配置对单词进行标准化。字符串中的任何标点符号都会被忽略(它不决定查询操作符)。结果查询匹配包含文本中所有非停止词的短语。 <pre>phraseto_tsquery('english', 'The Fat Rats') → 'fat' <-> 'rat'</pre> <pre>phraseto_tsquery('english', 'The Cat and Rats') → 'cat' <2> 'rat'</pre>
	<pre>websearch_to_tsquery([config regconfig,] query text) → tsquery</pre> 将文本转换为<code>tsquery</code>，根据指定的或默认配置对单词进行标准化。引用的单词序列被转换为短语测试。“or”一词被理解为产生OR操作符，而破折号产生NOT操作符；其他标点符号被忽略。这类似于一些常见的网络搜索工具的行为。 <pre>websearch_to_tsquery('english', '"fat rat" or cat dog') → 'fat' <-> 'rat' 'cat' & 'dog'</pre>
	<pre>querytree(tsquery) → text</pre> 生成<code>tsquery</code>中可索引部分的表示。结果为空或仅为T表示该查询不可索引。 <pre>querytree('foo & ! bar'::tsquery) → 'foo'</pre>
	<pre>setweight(vector tsvector, weight "char") → tsvector</pre> 将指定的<code>weight</code>赋给<code>vector</code>的每个元素。 <pre>setweight('fat:2,4 cat:3 rat:5B'::tsvector, 'A') → 'cat':3A 'fat':2A,4A 'rat':5A</pre>
	<pre>setweight(vector tsvector, weight "char", lexemes text[]) → tsvector</pre> 为<code>vector</code>中列出的<code>lexemes</code>赋予指定的<code>weight</code>。<code>lexemes</code>中的字符串被视为词元，不经过进一步处理。不匹配<code>vector</code>中任何词元的字符串将被忽略。 <pre>setweight('fat:2,4 cat:3 rat:5,6B'::tsvector, 'A', '{cat,rat}') → 'cat':3A 'fat':2,4 'rat':5A,6A</pre>
	<pre>strip(tsvector) → tsvector</pre> 从<code>tsvector</code>中移除位置和权重。 <pre>strip('fat:2,4 cat:3 rat:5A'::tsvector) → 'cat' 'fat' 'rat'</pre>
	<pre>to_tsquery([config regconfig,] query text) → tsquery</pre> 将文本转换为<code>tsquery</code>，根据指定的或默认配置对单词进行标准化。单词必须由有效的<code>tsquery</code>操作符组合。 <pre>to_tsquery('english', 'The & Fat & Rats') → 'fat' & 'rat'</pre>
	<pre>to_tsvector([config regconfig,] document text) → tsvector</pre> 将文本转换为<code>tsvector</code>，根据指定的或默认配置对单词进行标准化。结果中包含位置信息。 <pre>to_tsvector('english', 'The Fat Rats') → 'fat':2 'rat':3</pre>
	<pre>to_tsvector([config regconfig,] document json) → tsvector</pre> <pre>to_tsvector([config regconfig,] document jsonb) → tsvector</pre> 将JSON文档中的每个字符串值转换为<code>tsvector</code>，根据指定的或默认配置对单词进行标准化。然后将结果按文档顺序连接起来以产生输出。位置信息就像在每对字符

函数	描述 示例
	串值之间存在一个停止词一样生成。(注意, 当输入为jsonb时, JSON对象的字段的“document order”取决于实现;请观察这些示例中的差异。) <pre>to_tsvector('english', '{"aa": "The Fat Rats", "b": "dog"}'::json) → 'dog':5 'fat':2 'rat':3 to_tsvector('english', '{"aa": "The Fat Rats", "b": "dog"}'::jsonb) → 'dog':1 'fat':4 'rat':5</pre>
	<pre>json_to_tsvector([config regconfig,] document json, filter jsonb) → tsvector jsonb_to_tsvector([config regconfig,] document jsonb, filter jsonb) → tsvector</pre> 选择<code>filter</code>请求的JSON文档中的每个项, 并将每个项转换为<code>tsvector</code>, 根据指定的或默认配置对单词进行标准化。然后将结果按文档顺序连接起来以产生输出。位置信息就像在每对选定的项目之间存在一个停止词一样生成。(注意, 当输入为jsonb时, JSON对象字段的“document order”取决于实现。) <code>filter</code>必须是一个jsonb数组, 其中包含0个或多个关键字: "string"(包括所有字符串值), "numeric"(包括所有数值), "boolean"(包括所有布尔值), "key"(包括所有键), 或 "all"(包括以上所有关键字)。作为一种特殊情况, 该<code>filter</code>也可以是这些关键字之一的简单JSON值。 <pre>json_to_tsvector('english', '{"a": "The Fat Rats", "b": 123}'::json, ['string', 'numeric']) → '123':5 'fat':2 'rat':3 json_to_tsvector('english', '{"cat": "The Fat Rats", "dog": 123}'::json, 'all') → '123':9 'cat':1 'dog':7 'fat':4 'rat':5</pre>
	<pre>ts_delete(vector tsvector, lexeme text) → tsvector</pre> 从<code>vector</code>中删除给定的<code>lexeme</code>的任何出现。 <code>lexeme</code>字符串被视为原样的词元, 不经过进一步处理。 <pre>ts_delete('fat:2,4 cat:3 rat:5A'::tsvector, 'fat') → 'cat':3 'rat':5A</pre>
	<pre>ts_delete(vector tsvector, lexemes text[]) → tsvector</pre> 从<code>vector</code>中删除<code>lexemes</code>中的任何出现。 <code>lexemes</code>中的字符串被视为词元, 不经过进一步处理。不匹配<code>vector</code>中任何词元的字符串将被忽略。 <pre>ts_delete('fat:2,4 cat:3 rat:5A'::tsvector, ARRAY['fat', 'rat']) → 'cat':3</pre>
	<pre>ts_filter(vector tsvector, weights "char"[]) → tsvector</pre> 只从<code>vector</code>中选择具有给定<code>weights</code>的元素。 <pre>ts_filter('fat:2,4 cat:3b,7c rat:5A'::tsvector, '{a,b}') → 'cat':3B 'rat':5A</pre>
	<pre>ts_headline([config regconfig,] document text, query tsquery [, options text]) → text</pre> 以缩写形式显示<code>document</code>中<code>query</code>的匹配项, 该匹配项必须是原始文本, 而不是<code>tsvector</code>。在匹配查询之前, 文档中的单词将根据指定的或默认的配置进行规范化。Section 12.3.4中讨论了该函数的使用, 还描述了可用的<code>options</code>。 <pre>ts_headline('The fat cat ate the rat.', 'cat') → The fat cat ate the rat.</pre>
	<pre>ts_headline([config regconfig,] document json, query tsquery [, options text]) → text</pre>

函数	描述 示例
<code>ts_headline([config regconfig,] document jsonb, query tsquery [, options text]) → text</code>	以缩写形式显示匹配JSON <i>document</i> 中字符串值中的 <i>query</i> 。更多细节请参阅 Section 12.3.4。 <code>ts_headline('{ "cat": "raining cats and dogs" }'::jsonb, 'cat') → { "cat": "raining cats and dogs" }</code>
<code>ts_rank([weights real[],] vector tsvector, query tsquery [, normalization integer]) → real</code>	计算一个分数，显示 <i>vector</i> 与 <i>query</i> 的匹配程度。详情请参见 Section 12.3.3。 <code>ts_rank(to_tsvector('raining cats and dogs'), 'cat') → 0.06079271</code>
<code>ts_rank_cd([weights real[],] vector tsvector, query tsquery [, normalization integer]) → real</code>	使用覆盖密度算法计算一个分数，显示 <i>vector</i> 与 <i>query</i> 的匹配程度。详情参见 Section 12.3.3。 <code>ts_rank_cd(to_tsvector('raining cats and dogs'), 'cat') → 0.1</code>
<code>ts_rewrite(query tsquery, target tsquery, substitute tsquery) → tsquery</code>	在 <i>query</i> 中使用 <i>substitute</i> 替换出现的 <i>target</i> 。详情参见 Section 12.4.2.1。 <code>ts_rewrite('a & b'::tsquery, 'a'::tsquery, 'foo bar'::tsquery) → 'b' & ('foo' 'bar')</code>
<code>ts_rewrite(query tsquery, select text) → tsquery</code>	根据目标替换部分 <i>query</i> ，并替换通过执行 SELECT 命令获得的查询。详情参见 Section 12.4.2.1。 <code>SELECT ts_rewrite('a & b'::tsquery, 'SELECT t,s FROM aliases') → 'b' & ('foo' 'bar')</code>
<code>tsquery_phrase(query1 tsquery, query2 tsquery) → tsquery</code>	构造一个短语查询，在连续的词位上搜索 <i>query1</i> 和 <i>query2</i> 的匹配项(与 <-> 操作符相同)。 <code>tsquery_phrase(to_tsquery('fat'), to_tsquery('cat')) → 'fat' <-> 'cat'</code>
<code>tsquery_phrase(query1 tsquery, query2 tsquery, distance integer) → tsquery</code>	构造一个短语查询，用于搜索 <i>query1</i> 和 <i>query2</i> 的匹配项，这些匹配项恰好出现在 <i>distance</i> 词位之间。 <code>tsquery_phrase(to_tsquery('fat'), to_tsquery('cat'), 10) → 'fat' <10> 'cat'</code>
<code>tsvector_to_array(tsvector) → text[]</code>	将 <i>tsvector</i> 转换为词位的数组。 <code>tsvector_to_array('fat:2,4 cat:3 rat:5A'::tsvector) → {cat, fat, rat}</code>
<code>unnest(tsvector) → setof record(lexeme text, positions smallint[], weights text)</code>	将 <i>tsvector</i> 展开为一组行，每个行对应一个词位。 <code>SELECT * FROM unnest('cat:3 fat:2,4 rat:5A'::tsvector) →</code>

函数	描述 示例
	<pre>lexeme positions weights -----+-----+----- cat {3} {D} fat {2,4} {D,D} rat {5} {A}</pre>

Note

所有接受一个可选的`regconfig`参数的文本搜索函数在该参数被忽略时，使用由`default_text_search_config`指定的配置。

Table 9.44中的函数被单独列出，因为它们通常不被用于日常的文本搜索操作。它们主要有助于开发和调试新的文本搜索配置。

Table 9.44. 文本搜索调试函数

函数	描述 示例
	<pre>ts_debug([config regconfig,] document text) → setof record(alias text, description text, token text, dictionaries regdictionary[], dictionary regdictionary, lexemes text[])</pre> 根据指定的或默认的文本搜索配置从<code>document</code>中提取和标准化标记，并返回关于每个标记是如何处理的信息。详情参见Section 12.8.1。 <pre>ts_debug('english', 'The Brightest supernovaes') → (asciiword, "Word, all ASCII", The, {english_stem}, english_stem, {}) ...</pre>
	<pre>ts_lexize(dict regdictionary, token text) → text[]</pre> 如果字典知道输入标记，则返回替换词位数组；如果字典知道标记，但它是停止词，则返回空数组；如果它不是已知词，则返回NULL。详情参见Section 12.8.3。 <pre>ts_lexize('english_stem', 'stars') → {star}</pre>
	<pre>ts_parse(parser_name text, document text) → setof record(tokid integer, token text)</pre> 使用命名的解析器从<code>document</code>中提取标记。详情参见Section 12.8.2。 <pre>ts_parse('default', 'foo - bar') → (1,foo) ...</pre>
	<pre>ts_parse(parser_oid oid, document text) → setof record(tokid integer, token text)</pre> 使用 OID 指定的解析器从<code>document</code>中提取标记。详情参见 Section 12.8.2。 <pre>ts_parse(3722, 'foo - bar') → (1,foo) ...</pre>
	<pre>ts_token_type(parser_name text) → setof record(tokid integer, alias text, description text)</pre> 返回一个表，该表描述命名解析器可以识别的每种类型的标记。详情参见Section 12.8.2。 <pre>ts_token_type('default') → (1,asciiword, "Word, all ASCII") ...</pre>
	<pre>ts_token_type(parser_oid oid) → setof record(tokid integer, alias text, description text)</pre>

函数	描述 示例
	返回一个表，该表描述 OID 指定的解析器可以识别的每种标记类型。详情参见Section 12.8.2。 <code>ts_token_type(3722) → (1,asciiword,"Word, all ASCII") ...</code>
	<code>ts_stat(sqlquery text[, weights text]) → setof record(word text, ndoc integer, nentry integer)</code> 执行<code>sqlquery</code>，该查询必须返回单个<code>tsvector</code>列，并返回数据中每个不同词元的统计信息。详情参见Section 12.4.4。 <code>ts_stat('SELECT vector FROM apod') → (foo,10,15) ...</code>

9.14. TID 函数

Table 9.45 列出了 `tid` 数据类型（元组标识符，tuple identifier）的函数。

Table 9.45. TID 函数

函数	描述 示例
	<code>tid_block(tid) → bigint</code> 从元组标识符中提取块号。 <code>tid_block('(42,7)::tid) → 42</code>
	<code>tid_offset(tid) → integer</code> 从元组标识符中提取块内的元组偏移量。 <code>tid_offset('(42,7)::tid) → 7</code>

9.15. UUID 函数

Table 9.46展示了PostgreSQL 中可用于生成 UUID 的函数。

Table 9.46. UUID 生成函数

函数	描述 示例
	<code>gen_random_uuid() → uuid</code> <code>uuidv4() → uuid</code> 生成一个版本 4（随机）的 UUID <code>gen_random_uuid() → 5b30857f-0bfa-48b5-ac0b-5c64e28078d1</code> <code>uuidv4() → b42410ee-132f-42ee-9e4f-09a6485c95b8</code>
	<code>uuidv7([shift interval]) → uuid</code> 生成一个版本 7（按时间排序）的 UUID。其时间戳由 UNIX 时间戳（毫秒精度）加上亚毫秒时间戳和随机值计算得到。可选参数 <code>shift</code> 会按给定的 <code>interval</code> 偏移计算出的时间戳。 <code>uuidv7() → 019535d9-3df7-79fb-b466-fa907fa17f9e</code>

Note

uuid-osspl模块还提供了额外的函数，用于实现其他标准 UUID 生成算法。

Table 9.47展示了PostgreSQL 中可用于从 UUID 提取信息的函数。

Table 9.47. UUID 提取函数

函数	描述 示例
<code>uuid_extract_timestamp(uuid)</code>	<code>→ timestamp with time zone</code> 从版本 1 或 7 的 UUID 中提取 timestamp with time zone。对于其他版本，该函数返回 null。注意，提取出的时间戳不一定与 UUID 生成时刻完全一致；这取决于生成该 UUID 的实现。 <code>uuid_extract_timestamp('019535d9-3df7-79fb-b466-fa907fa17f9e'::uuid) → 2025-02-23 21:46:24.503-05</code>
<code>uuid_extract_version(uuid)</code>	<code>→ smallint</code> 从符合 RFC 9562 ⁴ 所描述某一变体的 UUID 中提取版本号。对于其他变体，该函数返回 null。例如，对于由 <code>gen_random_uuid()</code> 生成的 UUID，该函数将返回 4。 <code>uuid_extract_version('41db1265-8bc1-4ab3-992f-885799a4af1d'::uuid) → 4</code> <code>uuid_extract_version('019535d9-3df7-79fb-b466-fa907fa17f9e'::uuid) → 7</code>

PostgreSQL也为 UUID 提供了 Table 9.1中展示的常用比较操作符。

关于PostgreSQL中uuid数据类型的细节，请参见 Section 8.12。

9.16. XML 函数

本节中描述的函数以及类函数表达式都作用于类型 `xml` 的值。关于 `xml` 类型的详细信息请参见Section 8.13。用于在值与类型 `xml` 之间转换的类函数表达式 `xmlparse` 和 `xmlserialize` 记录在该节中，而不是本节。

使用大部分这些函数要求PostgreSQL使用了`configure --with-libxml`进行编译。

9.16.1. 产生 XML 内容

有一组函数和类函数的表达式可以用来从 SQL 数据产生 XML 内容。它们特别适合于将查询结果格式化成 XML 文档以便于在客户端应用中处理。

9.16.1.1. `xmltext`

`xmltext ( text ) → xml`

函数 `xmltext` 返回一个只包含单个文本节点的 XML 值，该文本节点的内容就是输入参数。预定义实体，例如和号 (&)、左右尖括号 (< >) 以及引号 ("")，都会被转义。

示例：

⁴ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9562>


```
SELECT xmltext('< foo & bar >');
      xmltext
-----
      &lt; foo &amp; bar &gt;
```

9.16.1.2. xmlcomment

xmlcomment (text) → xml

函数xmlcomment创建了一个XML值，它包含一个使用指定文本作为内容的XML注释。该文本不包含“--”或者也不会以一个“-”结尾，否则该结果的结构不是一个合法的XML注释。如果参数为空，结果也为空。

示例：

```
SELECT xmlcomment('hello');

      xmlcomment
-----
      <!--hello-->
```

9.16.1.3. xmlconcat

xmlconcat (xml [, ...]) → xml

函数xmlconcat将由单个XML值组成的列表串接成一个单独的值，这个值包含一个XML内容片断。空值会被忽略，只有当没有参数为非空时结果才为空。

示例：

```
SELECT xmlconcat('<abc/>', '<bar>foo</bar>');

      xmlconcat
-----
      <abc/><bar>foo</bar>
```

如果XML声明存在，它们会按照下面的方式被组合。如果所有的参数值都有相同的XML版本声明，该版本将被用在结果中，否则将不使用版本。如果所有参数值有独立声明值“yes”，那么该值将被用在结果中。如果所有参数值都有一个独立声明值并且至少有一个为“no”，则“no”被用在结果中。否则结果中将没有独立声明。如果结果被决定要要求一个独立声明但是没有版本声明，将会使用一个版本1.0的版本声明，因为XML要求一个XML声明要包含一个版本声明。编码声明会被忽略并且在所有情况中都会被移除。

示例：

```
SELECT xmlconcat('<?xml version="1.1"?><foo/>', '<?xml
      version="1.1" standalone="no"?><bar/>');

      xmlconcat
-----
      <?xml version="1.1"?><foo/><bar/>
```

9.16.1.4. xmlelement

```
xmlelement ( NAME name [, XMLATTRIBUTES ( attvalue [ AS attname ]
    [, ...] ) ] [, content [, ...]] ) → xml
```

表达式 `xmlelement` 使用给定名称、属性和内容产生一个 XML 元素。语法中显示的 `name` 和 `attname` 项是简单的标识符，而不是值。`attvalue` 和 `content` 项是表达式，它们可以生成任何 PostgreSQL 数据类型。`XMLATTRIBUTES` 的参数生成 XML 元素的属性；将 `content` 值连接起来形成其内容。

示例：

```
SELECT xmlelement(name foo);
```

```
xmlelement
-----
<foo/>
```

```
SELECT xmlelement(name foo, xmlattributes('xyz' as bar));
```

```
xmlelement
-----
<foo bar="xyz"/>
```

```
SELECT xmlelement(name foo, xmlattributes(current_date as bar),
    'cont', 'ent');
```

```
xmlelement
-----
<foo bar="2007-01-26">content</foo>
```

不是合法 XML 名字的元素名和属性名将被逃逸，逃逸的方法是将违反的字符用序列 `_xHHHH` 替换，其中 `HHHH` 是被替换字符的 Unicode 代码点的十六进制表示。例如：

```
SELECT xmlelement(name "foo$bar", xmlattributes('xyz' as "a&b"));
```

```
xmlelement
-----
<foo_x0024_bar a_x0026_b="xyz"/>
```

如果属性值是一个列引用，则不需要指定一个显式的属性名，在这种情况下列的名字将被默认用于属性的名字。在其他情况下，属性必须被给定一个显式名称。因此这个示例是合法的：

```
CREATE TABLE test (a xml, b xml);
SELECT xmlelement(name test, xmlattributes(a, b)) FROM test;
```

但是下面这些不合法：

```
SELECT xmlelement(name test, xmlattributes('constant'), a, b) FROM
test;
SELECT xmlelement(name test, xmlattributes(func(a, b))) FROM test;
```

如果指定了元素内容，它们将被根据其数据类型格式化。如果内容本身也是类型 `xml`，就可以构建复杂的 XML 文档。例如：

```
SELECT xmlelement(name foo, xmlattributes('xyz' as bar),
                  xmlelement(name abc),
                  xmlcomment('test'),
                  xmlelement(name xyz));
```

```
xmlelement
```

```
-----
<foo bar="xyz"><abc/><!--test--><xyz/></foo>
```

其他类型的内容将被格式化为合法的 XML 字符数据。这意味着字符 <, >, 和 & 将被转换为实体。二进制数据（数据类型 `bytea`）将被表示成 base64 或十六进制编码，具体取决于配置参数 `xmlbinary` 的设置。为了使 PostgreSQL 的映射与 SQL:2006 及以后的 SQL:2006 中指定的映射保持一致，个别数据类型的特殊行为将不断发展，正如 Section D.3.1.3 中讨论的那样。

9.16.1.5. `xmlforest`

```
xmlforest ( content [ AS name ] [, ...] ) → xml
```

表达式 `xmlforest` 使用给定名称和内容产生一个元素的 XML 森林（序列）。对于 `xmlelement`，每个 `name` 都必须是一个简单的标识符，而 `content` 表达式可以有任何数据类型。

示例：

```
SELECT xmlforest('abc' AS foo, 123 AS bar);
```

```
xmlforest
```

```
-----
<foo>abc</foo><bar>123</bar>
```

```
SELECT xmlforest(table_name, column_name)
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'pg_catalog';
```

```
xmlforest
```

```
-----
<table_name>pg_authid</table_name><column_name>rolname</
column_name>
<table_name>pg_authid</table_name><column_name>rolsuper</
column_name>
...
```

如我们在第二个示例中所见，如果内容值是一个列引用，元素名称可以被忽略，这种情况下默认使用列名。否则，必须指定一个名字。

如上文 `xmlelement` 所示，非法 XML 名字的元素名会被逃逸。相似地，内容数据也会被逃逸来产生合法的 XML 内容，除非它已经是一个 `xml` 类型。

注意如果 XML 森林由多于一个元素组成，那么它不是合法的 XML 文档，因此在 `xmlelement` 中包装 `xmlforest` 表达式会有用处。

9.16.1.6. `xmlpi`

```
xmlpi ( NAME name [, content ] ) → xml
```

表达式 `xmlpi` 创建一个 XML 处理指令。对于 `xmlelement`, `name` 必须是一个简单的标识符, 而 `content` 表达式可以有任何数据类型。如果存在, `content` 不能包含字符序列 `?>`。

示例:

```
SELECT xmlpi(name php, 'echo "hello world";');

          xmlpi
-----
<?php echo "hello world";?>
```

9.16.1.7. xmlroot

```
xmlroot ( xml, VERSION {text|NO VALUE} [, STANDALONE {YES|NO|NO
VALUE} ] ) → xml
```

表达式 `xmlroot` 修改一个 XML 值的根结点的属性。如果指定了一个版本, 它会替换根节点的版本声明中的值; 如果指定了一个独立设置, 它会替换根节点的独立声明中的值。

```
SELECT xmlroot(xmlparse(document '<?xml version="1.1"?
><content>abc</content>'),
              version '1.0', standalone yes);

          xmlroot
-----
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<content>abc</content>
```

9.16.1.8. xmlagg

```
xmlagg ( xml ) → xml
```

和这里描述的其他函数不同, 函数 `xmlagg` 是一个聚合函数。它将聚合函数调用的输入值串接起来, 非常像 `xmlconcat` 所做的事情, 除了串接是跨行发生的而不是在单一行的多个表达式上发生。聚合表达式的更多信息请见 Section 9.22。

示例:

```
CREATE TABLE test (y int, x xml);
INSERT INTO test VALUES (1, '<foo>abc</foo>');
INSERT INTO test VALUES (2, '<bar/>');
SELECT xmlagg(x) FROM test;

          xmlagg
-----
<foo>abc</foo><bar/>
```

为了决定串接的顺序, 可以为聚合调用增加一个 `ORDER BY` 子句, 如 Section 4.2.7 中所述。例如:

```
SELECT xmlagg(x ORDER BY y DESC) FROM test;

          xmlagg
-----
<bar/><foo>abc</foo>
```

我们推荐在以前的版本中使用下列非标准方法，并且它们在特定情况下仍然有用：

```
SELECT xmlagg(x) FROM (SELECT * FROM test ORDER BY y DESC) AS tab;
      xmlagg
-----
<bar/><foo>abc</foo>
```

9.16.2. XML 谓词

这一节描述的表达式检查xml值的属性。

9.16.2.1. IS DOCUMENT

```
xml IS DOCUMENT → boolean
```

如果参数 XML 值是一个正确的 XML 文档，则IS DOCUMENT返回真，如果不是则返回假（即它是一个内容片断），或者是参数为空时返回空。文档和内容片断之间的区别请见Section 8.13。

9.16.2.2. IS NOT DOCUMENT

```
xml IS NOT DOCUMENT → boolean
```

如果参数中的XML值是一个正确的XML文档，那么表达式IS NOT DOCUMENT返回假，否则返回真（也就是说它是一个内容片段），如果参数为空则返回空。

9.16.2.3. XMLEXISTS

```
XMLEXISTS ( text PASSING [BY {REF|VALUE}] xml [BY
            {REF|VALUE}] ) → boolean
```

函数xmlexists评价一个XPath 1.0表达式(第一个参数)，以传递的XML值作为其上下文项。如果评价的结果产生一个空节点集，该函数返回false，如果产生任何其他值，则返回true。如果任何参数为空，则函数返回null。作为上下文项传递的非空值必须是一个XML文档，而不是内容片段或任何非XML值。

示例：

```
SELECT xmlexists('//town[text() = ''Toronto'']' PASSING BY VALUE
      '<towns><town>Toronto</town><town>Ottawa</town></towns>');

 xmlexists
-----
t
(1 row)
```

BY REF和BY VALUE子句在PostgreSQL中被接受，但在Section D.3.2中被忽略。

在SQL标准中，xmlexists函数评估XML查询语言中的表达式，但PostgreSQL只允许使用XPath 1.0表达式，在Section D.3.1中讨论过。

9.16.2.4. xml_is_well_formed

```
xml_is_well_formed ( text ) →boolean
xml_is_well_formed_document ( text ) →boolean
xml_is_well_formed_content ( text ) →boolean
```

这些函数检查一个text串是不是一个良构的XML，返回一个布尔结果。xml_is_well_formed_document检查一个良构的文档，而xml_is_well_formed_content检查良构的内容。如果xmloption配置参数被设置为DOCUMENT，xml_is_well_formed会做第一个函数的工作；如果配置参数被设置为CONTENT，xml_is_well_formed会做第二个函数的工作。这意味着xml_is_well_formed对于检查一个到类型xml的简单类型转换是否会成功非常有用，而其他两个函数对于检查XMLPARSE的对应变体是否会成功有用。

示例:

```
SET xmloption TO DOCUMENT;
SELECT xml_is_well_formed('<>');
xml_is_well_formed
-----
f
(1 row)

SELECT xml_is_well_formed('<abc/>');
xml_is_well_formed
-----
t
(1 row)

SET xmloption TO CONTENT;
SELECT xml_is_well_formed('abc');
xml_is_well_formed
-----
t
(1 row)

SELECT xml_is_well_formed_document('<pg:foo xmlns:pg="http://
postgresql.org/stuff">bar</pg:foo>');
xml_is_well_formed_document
-----
t
(1 row)

SELECT xml_is_well_formed_document('<pg:foo xmlns:pg="http://
postgresql.org/stuff">bar</my:foo>');
xml_is_well_formed_document
-----
f
(1 row)
```

最后一个示例显示了检查是否正确匹配命名空间。

9.16.3. 处理 XML

要处理数据类型xml的值， PostgreSQL 提供了函数xpath和xpath_exists，它们计算XPath 1.0 表达式以及XMLTABLE表函数。

9.16.3.1. xpath

```
xpath ( xpath text, xml xml [, nsarray text[] ] ) → xml[]
```

函数`xpath`根据 XML 值`xml`计算 XPath 1.0 表达式`xpath` (以文本形式给出)。它返回一个 XML 值的数组，该数组对应于该 XPath 表达式产生的结点集合。如果该 XPath 表达式返回一个标量值而不是一个结点集合，将会返回一个单一元素的数组。

第二个参数必须是一个良构的 XML 文档。特殊地，它必须有一个单一根结点元素。

该函数可选的第三个参数是一个名字空间映射的数组。这个数组应该是一个二维`text`数组，其第二轴长度等于2（即它应该是一个数组的数组，其中每一个都由刚好 2 个元素组成）。每个数组项的第一个元素是名字空间的名称（别名），第二个元素是名字空间的 URI。并不要求在这个数组中提供的别名和在 XML 文档本身中使用的那些名字空间相同（换句话说，在 XML 文档中和在`xpath`函数环境中，别名都是本地的）。

示例:

```
SELECT xpath('/my:a/text()', '<my:a xmlns:my="http://
example.com">test</my:a>',
           ARRAY[ARRAY['my', 'http://example.com']]);
```

```
xpath
-----
{test}
(1 row)
```

要处理默认（匿名）命名空间，做这样的事情：

```
SELECT xpath('//mydefns:b/text()', '<a xmlns="http://
example.com"><b>test</b></a>',
           ARRAY[ARRAY['mydefns', 'http://example.com']]);
```

```
xpath
-----
{test}
(1 row)
```

9.16.3.2. xpath_exists

```
xpath_exists ( xpath text, xml xml [, nsarray text[] ] ) → boolean
```

函数`xpath_exists`是`xpath`函数的一种特殊形式。这个函数不是返回满足 XPath 1.0 表达式的单一 XML 值，它返回一个布尔值表示查询是否被满足(具体来说，它是否产生了空节点集以外的任何值)。这个函数等价于标准的`XMLEXISTS`谓词，不过它还提供了对一个名字空间映射参数的支持。

示例:

```
SELECT xpath_exists('/my:a/text()', '<my:a xmlns:my="http://
example.com">test</my:a>',
           ARRAY[ARRAY['my', 'http://example.com']]);
```

```
xpath_exists
-----
t
(1 row)
```

9.16.3.3. xmltable

```
XMLTABLE (
    [ XMLNAMESPACES ( namespace_uri AS namespace_name [, ...] ), ]
    row_expression PASSING [BY {REF|VALUE}] document_expression [BY
    {REF|VALUE}]
    COLUMNS name { type [PATH column_expression]
    [DEFAULT default_expression] [NOT NULL | NULL]
    | FOR ORDINALITY }
    [, ...]
) → setof record
```

`xmltable`表达式基于给定的XML值产生一个表、一个抽取行的XPath过滤器以及一个列定义集合。虽然它在语法上类似于函数，但它只能作为一个表出现在查询的FROM子句中。

可选的XMLNAMESPACES子句是一个逗号分隔的名字空间定义列表。其中每个`namespace_uri`是一个text表达式，每个`namespace_name`是一个简单的标识符。它指定文档中使用的XML名字空间极其别名。当前不支持默认的名字空间说明。

所需的`row_expression`参数是一个求值的XPath 1.0表达式(以text形式给出)，通过传递XML值`document_expression`作为其上下文项，得到一组XML节点。这些节点就是`xmltable`转换为输出行的内容。如果`document_expression`为空，或者`row_expression`产生空节点集或节点集以外的任何值，则不会产生行。

`document_expression`提供了上下文。`row_expression`的项。它必须是一个格式良好的XML文档；不接受片段/森林。BY REF和BY VALUE子句如上文所讨论的那样，被接受但被忽略了，正如在Section D.3.2中所讨论的。

在SQL标准中，`xmltable`函数 评估XML查询语言中的表达式。但PostgreSQL只允许使用XPath 1.0的表达式，正如在Section D.3.1所讨论的。

需要的COLUMNS子句指定将在输出表中生成的列。有关格式，请参阅上面的语法摘要。每个列都需要一个名称，作为一个数据类型(除非指定了 FOR ORDINALITY，在这种情况下类型integer是隐式的)。路径、默认值以及为空性子句是可选的。

被标记为FOR ORDINALITY的列将按照从`row_expression`的结果节点集中检索到的节点的顺序，从1开始，填充行号。最多只能有一个列被标记为FOR ORDINALITY。

Note

XPath 1.0 并没有为节点集中的节点指定顺序，因此依赖特定结果顺序的代码将取决于实现。详情请参见Section D.3.1.2。

列的`column_expression`是一个XPath 1.0表达式，它对每一行都要进行求值，并以`row_expression`结果中的当前节点作为其上下文项，以找到列的值。如果没有给出`column_expression`，那么列名被用作隐式路径。

如果一个列的XPath表达式返回一个非XML值（在XPath 1.0中仅限于string、boolean或double），而该列的PostgreSQL类型不是xml，那么该列将被设置为将值的字符串表示法分配给PostgreSQL类型。（如果值是布尔值，如果输出列的类型类别是数字，那么它的字符串表示方式将被认为是1或0，否则true或false。）

如果一个列的XPath表达式返回一个非空的XML节点集，并且该列的PostgreSQL类型是xml，那么如果该列是文档或内容形式的，那么该列将被精确地分配表达式结果。⁵

⁵ 在顶层包含一个以上的元素节点的结果，或者在元素之外的非空格文本，就是内容形式的一个示例。一个XPath结果可以是这两种形式的，例如，如果它返回的是一个从包含它的元素中选择的属性节点。这样的结果将被放到内容形式中，每个不允许的节点都会被替换为它的字符串值，就像XPath 1.0string函数定义的那样。

分配给xml输出列的非XML结果会产生内容，一个带有结果字符串值的单个文本节点。分配给任何其他类型的列的XML结果不能有一个以上的节点，否则会产生错误。如果正好有一个节点，则该列将被设置为将该节点的字符串值（如XPath 1.0 `string`函数定义的那样）分配给PostgreSQL类型。

一个XML元素的字符串值是字符串值的协整，按文档的顺序。该元素中包含的所有文本节点及其子节点。字符串元素的值是一个没有下级文本节点的元素，其值是一个空字符串（不是NULL）。任何xsi:nil属性都会被忽略。请注意，两个非文本之间的`text()`节点只用空格，而两个非文本元素，并且保留了`text()`上的前导白格。节点不被扁平化。XPath 1.0中的`string`函数可以参考XPath 1.0中的定义其他XML节点类型和非XML值的字符串值的规则。

这里介绍的转换规则并不完全是SQL标准中的转换规则，如Section D.3.1.3中讨论的那样。

如果路径表达式为给定行返回一个空节点集（通常情况下，当它不匹配时），该列将被设置为NULL，除非指定了`default_expression`；然后使用评价该表达式产生的值。

`default_expression`，而不是在调用`xmltable`时立即被评价，而是在每次需要列的默认值时，都会被评价。如果表达式符合稳定或不可更改的条件，则可以跳过重复评价。这意味着，你可以在`default_expression`中使用像`nextval`这样的不稳定函数。

列可能会被标记为NOT NULL。如果一个NOT NULL列的`column_expression`不匹配任何东西并且没有DEFAULT或者`default_expression`也计算为空，则会报告一个错误。

示例：

```
CREATE TABLE xmldata AS SELECT
xml $$
<ROWS>
  <ROW id="1">
    <COUNTRY_ID>AU</COUNTRY_ID>
    <COUNTRY_NAME>Australia</COUNTRY_NAME>
  </ROW>
  <ROW id="5">
    <COUNTRY_ID>JP</COUNTRY_ID>
    <COUNTRY_NAME>Japan</COUNTRY_NAME>
    <PREMIER_NAME>Shinzo Abe</PREMIER_NAME>
    <SIZE unit="sq_mi">145935</SIZE>
  </ROW>
  <ROW id="6">
    <COUNTRY_ID>SG</COUNTRY_ID>
    <COUNTRY_NAME>Singapore</COUNTRY_NAME>
    <SIZE unit="sq_km">697</SIZE>
  </ROW>
</ROWS>
$$ AS data;

SELECT xmltable.*
FROM xmldata,
     XMLTABLE ('//ROWS/ROW'
               PASSING data
               COLUMNS id int PATH '@id',
                        ordinality FOR ORDINALITY,
                        "COUNTRY_NAME" text,
                        country_id text PATH 'COUNTRY_ID',
                        size_sq_km float PATH 'SIZE[@unit =
"sq_km"]',
                        size_other text PATH
```

```

        'concat (SIZE[@unit!="sq_km"], " ",
SIZE[@unit!="sq_km"]/@unit)',
        premier_name text PATH 'PREMIER_NAME'
DEFAULT '未指定');

id | ordinality | COUNTRY_NAME | country_id | size_sq_km |
size_other | premier_name
-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+
1 |          1 | Australia    | AU          |           |
    | not specified
5 |          2 | Japan        | JP          |           | 145935
sq_mi | Shinzo Abe
6 |          3 | Singapore    | SG          | 697 |
    | not specified

```

下面的示例展示了多个text()节点的连接，列名作为XPath过滤器的使用，以及对空格、XML注释和处理指令的处理：

```

CREATE TABLE xmlelements AS SELECT
xml $$
  <root>
    <element> Hello<!-- xyxxz -->2a2<?aaaaa?> <!--x--> bbb<x>xxx</
x>CC </element>
  </root>
$$ AS data;

SELECT xmltable.*
FROM xmlelements, XMLTABLE('/root' PASSING data COLUMNS element
text);
        element
-----
Hello2a2   bbbxxxCC

```

下面的示例展示了如何使用XMLNAMESPACES子句指定用在XML文档以及XPath表达式中的名字空间列表：

```

WITH xmldata(data) AS (VALUES ('
<example xmlns="http://example.com/myns" xmlns:B="http://
example.com/b">
  <item foo="1" B:bar="2"/>
  <item foo="3" B:bar="4"/>
  <item foo="4" B:bar="5"/>
</example>':::xml)
)
SELECT xmltable.*
FROM XMLTABLE(XMLNAMESPACES('http://example.com/myns' AS x,
                             'http://example.com/b' AS "B"),
              '/x:example/x:item'
              PASSING (SELECT data FROM xmldata)
              COLUMNS foo int PATH '@foo',
                        bar int PATH '@B:bar');

foo | bar
-----+-----
1 | 2
3 | 4
4 | 5

```

(3 rows)

9.16.4. 将表映射到 XML

下面的函数将会把关系表的内容映射成 XML 值。它们可以被看成是 XML 导出功能：

```
table_to_xml ( table regclass, nulls boolean,
               tableforest boolean, targetns text ) → xml
query_to_xml ( query text, nulls boolean,
               tableforest boolean, targetns text ) → xml
cursor_to_xml ( cursor refcursor, count integer, nulls boolean,
               tableforest boolean, targetns text ) → xml
```

`table_to_xml` 映射由参数 `table` 传递的命名表的内容。 `regclass` 类型接受使用常见标记标识表的字符串，包括可选的模式限定和双引号(详见Section 8.19)。 `query_to_xml` 执行由参数 `query` 传递的查询并且映射结果集。 `cursor_to_xml` 从 `cursor` 指定的游标中取出指定数量的行。 如果需要映射一个大型的表，我们推荐这种变体，因为每一个函数都是在内存中构建结果值的。

如果 `tableforest` 为假，则结果的 XML 文档看起来像这样：

```
<tablename>
  <row>
    <columnname1>data</columnname1>
    <columnname2>data</columnname2>
  </row>

  <row>
    ...
  </row>

  ...
</tablename>
```

如果 `tableforest` 为真，结果是一个看起来像这样的 XML 内容片断：

```
<tablename>
  <columnname1>data</columnname1>
  <columnname2>data</columnname2>
</tablename>

<tablename>
  ...
</tablename>

...
```

如果没有表名可用，在映射一个查询或一个游标时，在第一种格式中使用串 `table`，在第二种格式中使用 `row`。

这几种格式的选择由用户决定。第一种格式是一个正确的 XML 文档，它在很多应用中都很重要。如果结果值要被重组为一个文档，第二种格式在 `cursor_to_xml` 函数中更有用。前文讨论的产生 XML 内容的函数（特别是 `xmlelement`）可以被用来把结果修改成符合用户的要求。

数据值会被以前文的函数 `xmlelement` 中描述的相同方法映射。

参数*nulls*决定空值是否会被包含在输出中。如果为真，列中的空值被表示为：

```
<columnname xsi:nil="true"/>
```

其中*xsi*是 XML 模式实例的 XML 名字空间前缀。一个合适的名字空间声明将被加入到结果值中。如果为假，包含空值的列将从输出中忽略掉。

参数*targetns*指定想要的结果的 XML 名字空间。如果没有想要的特定名字空间，将会传递一个空串。

下面的函数返回 XML 模式文档，这些文档描述上述对应函数所执行的映射：

```
table_to_xmlschema ( table regclass, nulls boolean,
                    tableforest boolean, targetns text ) → xml
query_to_xmlschema ( query text, nulls boolean,
                    tableforest boolean, targetns text ) → xml
cursor_to_xmlschema ( cursor refcursor, nulls boolean,
                    tableforest boolean, targetns text ) → xml
```

最重要的是相同的参数被传递来获得匹配的 XML 数据映射和 XML 模式文档。

下面的函数产生 XML 数据映射和对应的 XML 模式，并把产生的结果链接在一起放在一个文档（或森林）中。在要求自包含和自描述的结果是它们非常有用：

```
table_to_xml_and_xmlschema ( table regclass, nulls boolean,
                             tableforest boolean, targetns text
                           ) → xml
query_to_xml_and_xmlschema ( query text, nulls boolean,
                             tableforest boolean, targetns text
                           ) → xml
```

另外，下面的函数可用于产生相似的整个模式或整个当前数据库的映射：

```
schema_to_xml ( schema name, nulls boolean,
               tableforest boolean, targetns text ) → xml
schema_to_xmlschema ( schema name, nulls boolean,
                    tableforest boolean, targetns text ) → xml
schema_to_xml_and_xmlschema ( schema name, nulls boolean,
                             tableforest boolean, targetns text
                           ) → xml

database_to_xml ( nulls boolean,
                tableforest boolean, targetns text ) → xml
database_to_xmlschema ( nulls boolean,
                      tableforest boolean, targetns text ) → xml
database_to_xml_and_xmlschema ( nulls boolean,
                               tableforest boolean, targetns text
                             ) → xml
```

这些函数会忽略当前用户不可读的表。数据库范围的函数还会忽略当前用户没有USAGE（查找）权限的模式。

请注意，这可能会产生大量数据，这些数据需要在内存中构建。当请求大型模式或数据库的内容映射时，可能值得考虑单独映射表，甚至可能通过游标。

一个模式内容映射的结果看起来像这样：

```
<schemaname>

table1-mapping

table2-mapping

...

</schemaname>
```

其中一个表映射的格式取决于上文解释的 *tableforest* 参数。

一个数据库内容映射的结果看起来像这样：

```
<dbname>

<schemaname>
...
</schemaname>

<schemaname2>
...
</schemaname2>

...

</dbname>
```

其中的模式映射如上所述。

作为一个使用这些函数产生的输出的示例，Example 9.1 展示了一个 XSLT 样式表，它将 *table_to_xml_and_xmlschema* 的输出转换为一个包含表数据的扁平转印的 HTML 文档。以一种相似的方式，这些函数的结果可以被转换成其他基于 XML 的格式。

Example 9.1. 转换 SQL/XML 输出到 HTML 的 XSLT 样式表

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

  <xsl:output method="xml"
    doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"
    doctype-public="-//W3C/DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    indent="yes"/>

  <xsl:template match="/*">
    <xsl:variable name="schema" select="//xsd:schema"/>
    <xsl:variable name="tabletypename"
```

```

        select="$schema/
xsd:element[@name=name(current())]/@type"/>
        <xsl:variable name="rowtypename"
            select="$schema/xsd:complexType[@name=
$tabletypename]/xsd:sequence/xsd:element[@name='row']/@type"/>

    <html>
    <head>
        <title><xsl:value-of select="name(current())"/></title>
    </head>
    <body>
        <table>
            <tr>
                <xsl:for-each select="$schema/xsd:complexType[@name=
$rowtypename]/xsd:sequence/xsd:element/@name">
                    <th><xsl:value-of select="."/></th>
                </xsl:for-each>
            </tr>

            <xsl:for-each select="row">
                <tr>
                    <xsl:for-each select="*">
                        <td><xsl:value-of select="."/></td>
                    </xsl:for-each>
                </tr>
            </xsl:for-each>
        </table>
    </body>
</html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

9.17. JSON 函数和操作符

本节描述：

- 用于处理和创建 JSON 数据的函数和操作符
- SQL/JSON 路径语言
- SQL/JSON 查询函数

为了在 SQL 环境中为 JSON 数据类型提供原生支持，PostgreSQL 实现了 SQL/JSON 数据模型。该模型由一系列项组成。每个项可以保存 SQL 标量值，以及额外的 SQL/JSON 空值，还可以保存使用 JSON 数组和对象的复合数据结构。该模型是 JSON 规范 RFC 7159⁶ 中隐含数据模型的正式化。

SQL/JSON 允许你在常规 SQL 数据旁边处理 JSON 数据，并提供事务支持，包括：

- 将 JSON 数据上传到数据库，并将其作为字符或二进制字符串存储在常规 SQL 列中。
- 从关系数据生成 JSON 对象和数组。
- 使用 SQL/JSON 查询函数和 SQL/JSON 路径语言表达式查询 JSON 数据。

要了解有关 SQL/JSON 标准的更多信息，请参阅[sqltr-19075-6]。有关 PostgreSQL 中支持的 JSON 类型的详细信息，见 Section 8.14。

⁶ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7159>

9.17.1. 处理和创建 JSON 数据

Table 9.48 显示了可用于 JSON 数据类型的操作符（参见 Section 8.14）。此外，Table 9.1 中列出的常规比较操作符也可用于 `jsonb`，但不适用于 `json`。比较操作符遵循 Section 8.14.4 中概述的 B-树操作排序规则。另请参阅 Section 9.22，了解聚合函数 `json_agg` 如何将记录值聚合为 JSON，聚合函数 `json_object_agg` 如何将值对聚合为 JSON 对象，以及它们对应的 `jsonb` 函数 `jsonb_agg` 和 `jsonb_object_agg`。

Table 9.48. json 和 jsonb 操作符

操作符	描述 示例
<code>json -> integer → json</code> <code>jsonb -> integer → jsonb</code>	提取JSON数组的第 <i>n</i> 个元素(数组元素从0开始索引，但负整数从末尾开始计数)。 <code>'[{"a": "foo"}, {"b": "bar"}, {"c": "baz"}]'::json -> 2 →</code> <code>{ "c": "baz" }</code> <code>'[{"a": "foo"}, {"b": "bar"}, {"c": "baz"}]'::json -> -3 →</code> <code>{ "a": "foo" }</code>
<code>json -> text → json</code> <code>jsonb -> text → jsonb</code>	用给定的键提取JSON对象字段。 <code>'{"a": {"b": "foo"}}'::json -> 'a' → { "b": "foo" }</code>
<code>json ->> integer → text</code> <code>jsonb ->> integer → text</code>	提取JSON数组的第 <i>n</i> 个元素，作为text。 <code>'[1,2,3]'::json ->> 2 → 3</code>
<code>json ->> text → text</code> <code>jsonb ->> text → text</code>	用给定的键提取JSON对象字段，作为text。 <code>'{"a": 1, "b": 2}'::json ->> 'b' → 2</code>
<code>json #> text[] → json</code> <code>jsonb #> text[] → jsonb</code>	提取指定路径下的JSON子对象，路径元素可以是字段键或数组索引。 <code>'{"a": {"b": ["foo", "bar"]}}'::json #> '{a,b,1}' → "bar"</code>
<code>json #>> text[] → text</code> <code>jsonb #>> text[] → text</code>	将指定路径上的JSON子对象提取为text。 <code>'{"a": {"b": ["foo", "bar"]}}'::json #>> '{a,b,1}' → bar</code>

Note

如果JSON输入没有匹配请求的正确结构，字段/元素/路径提取操作符返回NULL，而不是失败；例如，如果不存在这样的键或数组元素。

还有一些操作符仅适用于 `jsonb`，如表Table 9.49所示。第Section 8.14.4描述了如何使用这些操作符来有效地搜索索引的 `jsonb` 数据。

Table 9.49. 附加的 jsonb 操作符

操作符	描述 示例
<code>jsonb @> jsonb → boolean</code>	第一个JSON值是否包含第二个?(请参见Section 8.14.3以了解包含的详细信息。) <code>'{"a":1, "b":2}'::jsonb @> '{"b":2}'::jsonb → t</code>
<code>jsonb <@ jsonb → boolean</code>	第二个JSON中是否包含第一个JSON值? <code>'{"b":2}'::jsonb <@ '{"a":1, "b":2}'::jsonb → t</code>
<code>jsonb ? text → boolean</code>	文本字符串是否作为JSON值中的顶级键或数组元素存在? <code>'{"a":1, "b":2}'::jsonb ? 'b' → t</code> <code>'["a", "b", "c"]'::jsonb ? 'b' → t</code>
<code>jsonb ? text[] → boolean</code>	文本数组中的字符串是否作为顶级键或数组元素存在? <code>'{"a":1, "b":2, "c":3}'::jsonb ? array['b', 'd'] → t</code>
<code>jsonb ?& text[] → boolean</code>	文本数组中的所有字符串都作为顶级键或数组元素存在吗? <code>'["a", "b", "c"]'::jsonb ?& array['a', 'b'] → t</code>
<code>jsonb jsonb → jsonb</code>	连接两个jsonb值。连接两个数组将生成一个包含每个输入的所有元素的数组。连接两个对象将生成一个包含它们键的并集的对象，当存在重复的键时取第二个对象的值。所有其他情况都通过将非数组输入转换为单元素数组来处理，然后按照两个数组的方式进行处理。不递归操作:只有顶级数组或对象结构被合并。 <code>'["a", "b"]'::jsonb '['a", "d"]'::jsonb → ["a", "b", "a", "d"]</code> <code>'{"a": "b"}'::jsonb '{"c": "d"}'::jsonb → {"a": "b", "c": "d"}</code> <code>'[1, 2]'::jsonb '3'::jsonb → [1, 2, 3]</code> <code>'{"a": "b"}'::jsonb '42'::jsonb → [{"a": "b"}, 42]</code> 要将一个数组作为单个条目附加到另一个数组中，请将其包装在另一个数组附加层中，例如： <code>'[1, 2]'::jsonb jsonb_build_array('[3, 4]'::jsonb) → [1, 2, [3, 4]]</code>
<code>jsonb - text → jsonb</code>	从JSON对象中删除键(以及它的值)，或从JSON数组中删除匹配的字符串值。 <code>'{"a": "b", "c": "d"}'::jsonb - 'a' → {"c": "d"}</code> <code>'["a", "b", "c", "b"]'::jsonb - 'b' → ["a", "c"]</code>
<code>jsonb - text[] → jsonb</code>	从左操作数中删除所有匹配的键或数组元素。 <code>'{"a": "b", "c": "d"}'::jsonb - '{a,c}'::text[] → {}</code>
<code>jsonb - integer → jsonb</code>	删除具有指定索引的数组元素(负整数从末尾计数)。如果JSON值不是数组，则抛出错误。 <code>'["a", "b"]'::jsonb - 1 → ["a"]</code>
<code>jsonb #- text[] → jsonb</code>	

操作符	描述 示例
	删除指定路径上的字段或数组元素，路径元素可以是字段键或数组索引。 <code>'["a", {"b":1}]'::jsonb #- '{1,b}' → ["a", {}]</code>
<code>jsonb @? jsonpath → boolean</code>	JSON路径是否为指定的JSON值返回任何项? <code>'{"a":[1,2,3,4,5]}'::jsonb @? '\$.a[*] ? (@ > 2)' → t</code>
<code>jsonb @@ jsonpath → boolean</code>	返回指定JSON值的JSON路径谓词检查的结果。只考虑结果的第一项。如果结果不是布尔值，则返回NULL。 <code>'{"a":[1,2,3,4,5]}'::jsonb @@ '\$.a[*] > 2' → t</code>

Note

`jsonpath`操作符`@?`和`@@`抑制以下错误:缺少对象字段或数组元素，意外的JSON项目类型，日期时间和数字错误。还可以告诉以下描述的与`jsonpath`相关的函数来抑制这些类型的错误。在搜索不同结构的JSON文档集合时，此行为可能会有所帮助。

Table 9.50 显示可用于构造`json`和`jsonb`值的函数。

Table 9.50. JSON 创建函数

函数	描述 示例
<code>to_json(anyelement) → json</code> <code>to_jsonb(anyelement) → jsonb</code>	将任何SQL值转换为 <code>json</code> 或 <code>jsonb</code> 。数组和组合递归地转换为数组和对象(多维数组在JSON中变成数组的数组)。否则，如果存在从SQL数据类型到 <code>json</code> 的类型转换，则类型转换函数将用于执行转换; ^a 否则，将生成一个标量 <code>json</code> 值。对于除数字、布尔值或空值之外的任何标量，将使用文本表示，并根据需要进行转义，使其成为有效的JSON字符串值。 <code>to_json('Fred said "Hi."'::text) → "Fred said \"Hi.\""</code> <code>to_jsonb(row(42, 'Fred said "Hi."'::text)) → {"f1":42,"f2":"Fred said \"Hi.\""}</code>
<code>array_to_json(anyarray[,boolean]) → json</code>	将SQL数组转换为JSON数组。该行为与 <code>to_json</code> 相同，只是如果可选 <code>boolean</code> 参数为真，换行符将在顶级数组元素之间添加。 <code>array_to_json('{{1,5},{99,100}}'::int[]) → [[1,5],[99,100]]</code>
<code>json_array([value_expression[FORMAT JSON][, ...]][{NULL ABSENT} ON NULL][RETURNING data_type[FORMAT JSON[ENCODING UTF8]])</code> <code>json_array([query_expression][RETURNING data_type[FORMAT JSON[ENCODING UTF8]])</code>	从一系列 <code>value_expression</code> 参数或从 <code>query_expression</code> 的结果构造 JSON 数组，其中 <code>query_expression</code> 必须是返回单列的 SELECT 查询。如果指定了 <code>ABSENT ON NULL</code> ，则会忽略 NULL 值。如果使用 <code>query_expression</code> ，则始终如此。 <code>json_array(1,true,json '{"a":null}')</code> → <code>[1, true, {"a":null}]</code> <code>json_array(SELECT * FROM (VALUES(1),(2)) t)</code> → <code>[1, 2]</code>

函数	描述 示例
<code>row_to_json(record[,boolean]) → json</code>	将SQL组合值转换为JSON对象。该行为与 <code>to_json</code> 相同，只是如果可选 <code>boolean</code> 参数为真，换行符将在顶级元素之间添加。 <code>row_to_json(row(1, 'foo')) → {"f1":1, "f2":"foo"}</code>
<code>json_build_array(VARIADIC "any") → json</code> <code>jsonb_build_array(VARIADIC "any") → jsonb</code>	根据可变参数列表构建可能异构类型的JSON数组。每个参数都按照 <code>to_json</code> 或 <code>to_jsonb</code> 进行转换。 <code>json_build_array(1, 2, 'foo', 4, 5) → [1, 2, "foo", 4, 5]</code>
<code>json_build_object(VARIADIC "any") → json</code> <code>jsonb_build_object(VARIADIC "any") → jsonb</code>	根据可变参数列表构建一个JSON对象。按照惯例，参数列表由交替的键和值组成。关键参数强制转换为文本；值参数按照 <code>to_json</code> 或 <code>to_jsonb</code> 进行转换。 <code>json_build_object('foo', 1, 2, row(3, 'bar')) → {"foo" : 1, "2" : {"f1":3, "f2":"bar"}}</code>
<code>json_object([{key_expression {VALUE '.'} value_expression [FORMAT JSON [ENCODING UTF8]]], ...) [{NULL ABSENT} ON NULL] [{WITH WITHOUT} UNIQUE [KEYS]] [RETURNING data_type [FORMAT JSON [ENCODING UTF8]]])</code>	构造由所有给定键/值对组成的JSON对象，或者在没有给出任何键/值对时构造空对象。 <code>key_expression</code> 是定义JSON键的标量表达式，它会被转换为 <code>text</code> 类型。它不能为 <code>NULL</code> ，也不能属于具有到 <code>json</code> 类型强制转换的类型。如果指定了 <code>WITH UNIQUE KEYS</code> ，则 <code>key_expression</code> 不能重复。任何使 <code>value_expression</code> 求值为 <code>NULL</code> 的键值对，如果指定了 <code>ABSENT ON NULL</code> ，就会从输出中省略；如果指定了 <code>NULL ON NULL</code> 或省略了该子句，则会把该键及其值 <code>NULL</code> 包含在输出中。 <code>json_object('code' VALUE 'P123', 'title': 'Jaws') → {"code" : "P123", "title" : "Jaws"}</code>
<code>json_object(text[]) → json</code> <code>jsonb_object(text[]) → jsonb</code>	从文本数组构建JSON对象。该数组必须有两个维度，一个维度的成员数为偶数，在这种情况下，它们被视为交替的键/值对；另一个维度的成员数为二维，每个内部数组恰好有两个元素，它们被视为键/值对。所有值都转换为JSON字符串。 <code>json_object('{a, 1, b, "def", c, 3.5}') → {"a" : "1", "b" : "def", "c" : "3.5"}</code> <code>json_object('{{a, 1}, {b, "def"}, {c, 3.5}}') → {"a" : "1", "b" : "def", "c" : "3.5"}</code>
<code>json_object(keys text[], values text[]) → json</code> <code>jsonb_object(keys text[], values text[]) → jsonb</code>	这种形式的 <code>json_object</code> 从单独的文本数组中成对地获取键和值。否则，它与单参数形式相同。 <code>json_object('{a,b}', '{1,2}') → {"a": "1", "b": "2"}</code>
<code>json(expression [FORMAT JSON [ENCODING UTF8]] [{WITH WITHOUT} UNIQUE [KEYS]]) → json</code>	将按UTF8编码的 <code>text</code> 或 <code>bytea</code> 字符串形式指定的给定表达式转换为JSON值。如果 <code>expression</code> 为 <code>NULL</code> ，则返回SQL null值。如果指定了 <code>WITH UNIQUE</code> ，则 <code>expression</code> 不能包含任何重复的对象键。

函数	描述 示例
	<code>json('{ "a":123, "b":[true,"foo"], "a":"bar"}') → { "a":123, "b":[true,"foo"], "a":"bar" }</code>
<code>json_scalar(expression)</code>	将给定的 SQL 标量值转换为 JSON 标量值。如果输入为 NULL，则返回 SQL null。如果输入为数字或布尔值，则返回对应的 JSON 数字或布尔值。对于其他任何值，返回 JSON 字符串。 <code>json_scalar(123.45) → 123.45</code> <code>json_scalar(CURRENT_TIMESTAMP) → "2022-05-10T10:51:04.62128-04:00"</code>
<code>json_serialize(expression [FORMAT JSON [ENCODING UTF8]] [RETURNING data_type [FORMAT JSON [ENCODING UTF8]]])</code>	将 SQL/JSON 表达式转换为字符或二进制字符串。 <i>expression</i> 可以是任何 JSON 类型、任何字符字符串类型，或者是 UTF8 编码的 bytea。在 RETURNING 中使用的返回类型可以是任何字符字符串类型或 bytea。默认值是 text。 <code>json_serialize('{ "a" : 1 } ' RETURNING bytea) → \x7b20226122203a2031207d20</code>

^a 例如，hstore 扩展有一个从 hstore 到 json 的转换，这样通过 json 创建函数转换的 hstore 值将被表示为 json 对象，而不是原始字符串值

Table 9.51 详细说明了用于测试 JSON 的 SQL/JSON 功能。

Table 9.51. SQL/JSON 测试函数

函数签名

描述

示例

expression IS [NOT] JSON [{ VALUE | SCALAR | ARRAY | OBJECT }][[{ WITH | WITHOUT } UNIQUE [KEYS]]

该谓词测试 `expression` 是否可以解析为 JSON，也可以指定具体类型。如果指定 SCALAR、ARRAY 或 OBJECT，则测试 JSON 是否属于该特定类型。如果指定 WITH UNIQUE KEYS，则 `expression` 中的任意对象还会被检查是否存在重复键。

```

SELECT js,
  js IS JSON "json?",
  js IS JSON SCALAR "scalar?",
  js IS JSON OBJECT "object?",
  js IS JSON ARRAY "array?"
FROM (VALUES
  ('123'), ('"abc"'), ('{"a": "b"}'), ('[1,2]'),
  ('abc')) foo(js);

```

js	json?	scalar?	object?	array?
123	t	t	f	f
"abc"	t	t	f	f
{"a": "b"}	t	f	t	f
[1,2]	t	f	f	t
abc	f	f	f	f

```

SELECT js,
  js IS JSON OBJECT "object?",

```

函数签名	描述	示例
<pre> js IS JSON ARRAY "array?", js IS JSON ARRAY WITH UNIQUE KEYS "array w. UK?", js IS JSON ARRAY WITHOUT UNIQUE KEYS "array w/o UK?" FROM (VALUES ('[{"a": "1"}, {"b": "2"}, {"b": "3"}]')) foo(js); -[RECORD 1]-+----- js [{"a": "1"}, + {"b": "2"}, {"b": "3"}] object? f array? t array w. UK? f array w/o UK? t </pre>		

Table 9.52 显示可用于处理json和jsonb值的函数。

Table 9.52. JSON 处理函数

函数	描述	示例
<pre> json_array_elements(json) → setof json jsonb_array_elements(jsonb) → setof jsonb </pre>	将顶级JSON数组展开为一组JSON值。	<pre> select * from json_array_elements('[1,true, [2,false]]') → value ----- 1 true [2,false] </pre>
<pre> json_array_elements_text(json) → setof text jsonb_array_elements_text(jsonb) → setof text </pre>	将顶级JSON数组展开为一组text值。	<pre> select * from json_array_elements_text('["foo", "bar"]') → value ----- foo bar </pre>
<pre> json_array_length(json) → integer jsonb_array_length(jsonb) → integer </pre>	返回顶层JSON数组中的元素数量。	<pre> json_array_length('[1,2,3,{"f1":1,"f2":[5,6]},4]') → 5 jsonb_array_length('[]') → 0 </pre>
<pre> json_each(json) → setof record(key text, value json) jsonb_each(jsonb) → setof record(key text, value jsonb) </pre>	将顶级JSON对象展开为一组键/值对。	<pre> select * from json_each('{ "a": "foo", "b": "bar" }') → </pre>

函数	描述 示例
	<pre> key value -----+----- a "foo" b "bar" </pre>
	<pre> json_each_text(json) → setof record(key text, value text) jsonb_each_text(jsonb) → setof record(key text, value text) </pre> 将顶级 JSON 对象展开为一组键/值对。返回的 <i>value</i> 的类型为 <i>text</i>。 <pre> select * from json_each_text('{ "a": "foo", "b": "bar" }') → </pre> <pre> key value -----+----- a foo b bar </pre>
	<pre> json_extract_path(from_json json, VARIADIC path_elems text[]) → json jsonb_extract_path(from_json jsonb, VARIADIC path_elems text[]) → jsonb </pre> 在指定路径下提取 JSON 子对象。(这在功能上相当于 #> 操作符，但在某些情况下，将路径写成可变参数列表会更方便。) <pre> json_extract_path('{ "f2": { "f3": 1 }, "f4": { "f5": 99, "f6": "foo" } }', 'f4', 'f6') → "foo" </pre>
	<pre> json_extract_path_text(from_json json, VARIADIC path_elems text[]) → text jsonb_extract_path_text(from_json jsonb, VARIADIC path_elems text[]) → text </pre> 将指定路径上的 JSON 子对象提取为 <i>text</i>。(这在功能上等同于 #>> 操作符。) <pre> json_extract_path_text('{ "f2": { "f3": 1 }, "f4": { "f5": 99, "f6": "foo" } }', 'f4', 'f6') → foo </pre>
	<pre> json_object_keys(json) → setof text jsonb_object_keys(jsonb) → setof text </pre> 返回顶级 JSON 对象中的键集合。 <pre> select * from json_object_keys('{ "f1": "abc", "f2": { "f3": "a", "f4": "b" } }') → </pre> <pre> json_object_keys ----- f1 f2 </pre>
	<pre> json_populate_record(base anyelement, from_json json) → anyelement jsonb_populate_record(base anyelement, from_json jsonb) → anyelement </pre> 将顶级 JSON 对象展开为具有 <i>base</i> 参数复合类型的行。JSON 对象将被扫描，查找名称与输出行类型列名匹配的字段，并将其值插入到输出行的对应列中。（不对应任何输出列名的字段将被忽略。）在典型用法中，<i>base</i> 的值仅为 <i>NULL</i>，这意味着任何不匹配对象字段的输出列都会被填充为 <i>null</i>。但是，如果 <i>base</i> 不为 <i>NULL</i>，那么它包含的值将用于不匹配的列。 要将 JSON 值转换为输出列的 SQL 类型，需要按次序应用以下规则：

函数	描述 示例
	• 在所有情况下，JSON空值都会转换为SQL空值。 • 如果输出列的类型是json或jsonb，则会精确地重制JSON值。 • 如果输出列是复合(行)类型，且JSON值是JSON对象，则该对象的字段将转换为输出行类型的列，通过这些规则的递归应用程序。 • 同样，如果输出列是数组类型，而JSON值是JSON数组，则通过这些规则的递归应用程序将JSON数组的元素转换为输出数组的元素。 • 否则，如果JSON值是字符串，则将字符串的内容提供给输入转换函数，用以确定列的数据类型。 • 否则，JSON值的普通文本表示将被提供给输入转换函数，以确定列的数据类型。 虽然下面的示例使用一个常量JSON值，典型的用法是在查询的FROM子句中从另一个表侧面地引用json或jsonb列。在FROM子句中编写json_populate_record是一种很好的实践，因为提取的所有列都可以使用，而不需要重复的函数调用。 <pre>create type subrowtype as (d int, e text); create type myrowtype as (a int, b text[], c subrowtype); select * from json_populate_record(null::myrowtype, '{"a": 1, "b": ["2", "a b"], "c": {"d": 4, "e": "a b c"}, "x": "foo"}') →</pre> <pre> a b c ---+-----+----- 1 {2,"a b"} (4,"a b c")</pre> <pre>json_populate_recordset(base anyelement, from_json json) → setof anyelement jsonb_populate_recordset(base anyelement, from_json jsonb) → setof anyelement 将对象的顶级JSON数组展开为一组具有 base 参数复合类型的行。对于 json[b]_populate_record，将如上所述处理JSON数组的每个元素。 create type twoints as (a int, b int); select * from json_populate_recordset(null::twoints, ' [{"a":1,"b":2}, {"a":3,"b":4}] ') →</pre> <pre> a b ---+--- 1 2 3 4</pre> <pre>json_to_record(json) → record jsonb_to_record(jsonb) → record 将顶级JSON对象展开为具有由AS子句定义的复合类型的行。(与所有返回 record的函数一样，调用查询必须使用AS子句显式定义记录的结构。) 输出记 录由JSON对象的字段填充，与上面描述的json[b]_populate_record的方式相 同。由于没有输入记录值，不匹配的列总是用空值填充。 create type myrowtype as (a int, b text); select * from json_to_record('{"a":1,"b":[1,2,3],"c": [1,2,3],"e":"bar","r": {"a": 123, "b": "a b c"}}') as x(a int, b text, c int[], d text, r myrowtype) →</pre> <pre> a b c d r </pre>

函数	描述 示例
	<pre> -----+-----+-----+----- 1 [1,2,3] {1,2,3} (123,"a b c") </pre>
	<code>json_to_recordset(json) → setof record</code> <code>jsonb_to_recordset(jsonb) → setof record</code> 将顶级JSON对象数组展开为一组由AS子句定义的复合类型的行。(与所有返回record的函数一样，调用查询必须使用AS子句显式定义记录的结构。)对于<code>json[b]_populate_record</code>，将如上所述处理JSON数组的每个元素。 <code>select * from json_to_recordset(' [{"a":1,"b":"foo"}, {"a":2,"c":"bar"}]') as x(a int, b text) →</code> <pre> a b ---+--- 1 foo 2 </pre>
	<code>jsonb_set(target jsonb, path text[], new_value jsonb[, create_if_missing boolean]) → jsonb</code> 返回<code>target</code>，将<code>path</code>指定的项替换为<code>new_value</code>，如果<code>create_if_missing</code>为真(此为默认值)并且<code>path</code>指定的项不存在，则添加<code>new_value</code>。路径中的所有前面步骤都必须存在，否则将不加改变地返回<code>target</code>。与面向路径操作符一样，负整数出现在JSON数组末尾的<code>path</code>计数中。如果最后一个路径步骤是超出范围的数组索引，并且<code>create_if_missing</code>为真，那么如果索引为负，新值将添加到数组的开头，如果索引为正，则添加到数组的结尾。 <code>jsonb_set(' [{"f1":1,"f2":null},2,null,3]', '{0,f1}', '[2,3,4]', false) → [{"f1": [2, 3, 4], "f2": null}, 2, null, 3]</code> <code>jsonb_set(' [{"f1":1,"f2":null},2]', '{0,f3}', '[2,3,4]') → [{"f1": 1, "f2": null, "f3": [2, 3, 4]}, 2]</code>
	<code>jsonb_set_lax(target jsonb, path text[], new_value jsonb[, create_if_missing boolean[, null_value_treatment text]]) → jsonb</code> 如果<code>new_value</code>不是NULL，则行为与<code>jsonb_set</code>完全相同。否则，根据<code>null_value_treatment</code>的值进行处理，其值必须是'<code>raise_exception</code>'、'<code>use_json_null</code>'、'<code>delete_key</code>'或'<code>return_target</code>'之一。默认值为'<code>use_json_null</code>'。 <code>jsonb_set_lax(' [{"f1":1,"f2":null},2,null,3]', '{0,f1}', null) → [{"f1": null, "f2": null}, 2, null, 3]</code> <code>jsonb_set_lax(' [{"f1":99,"f2":null},2]', '{0,f3}', null, true, 'return_target') → [{"f1": 99, "f2": null}, 2]</code>
	<code>jsonb_insert(target jsonb, path text[], new_value jsonb[, insert_after boolean]) → jsonb</code> 返回插入<code>new_value</code>的<code>target</code>。如果<code>path</code>指派的项是一个数组元素，如果<code>insert_after</code>为假(此为默认值)，则<code>new_value</code>将被插入到该项之前，如果<code>insert_after</code>为真则在该项之后。如果由<code>path</code>指派的项是一个对象字段，则只在对象不包含该键时才插入<code>new_value</code>。路径中的所有前面步骤都必须存在，否则将不加改变地返回<code>target</code>。与面向路径操作符一样，负整数出现在JSON数组末尾的<code>path</code>计数中。如果最后一个路径步骤是超出范围的数组下标，则如果下标为负，则将新值添加到数组的开头；如果下标为正，则将新值添加到数组的结尾。

函数	描述 示例
	<pre>jsonb_insert('{ "a": [0,1,2] }', '{a, 1}', 'new_value') → { "a": [0, "new_value", 1, 2] } jsonb_insert('{ "a": [0,1,2] }', '{a, 1}', 'new_value', true) → { "a": [0, 1, "new_value", 2] }</pre>
	<pre>json_strip_nulls(target json [, strip_in_arrays boolean]) → json jsonb_strip_nulls(target jsonb [, strip_in_arrays boolean]) → jsonb</pre> 递归地删除给定 JSON 值中所有值为 null 的对象字段。如果 <i>strip_in_arrays</i> 为 true（默认值为 false），那么数组中的 null 元素也会被删除；否则不会删除。裸露的 null 值永远不会被删除。 <pre>json_strip_nulls(' [{"f1":1, "f2":null}, 2, null, 3] ') → [{"f1":1}, 2, null, 3] jsonb_strip_nulls('[1,2,null,3,4]', true) → [1,2,3,4]</pre>
	<pre>jsonb_path_exists(target jsonb, path jsonpath [, vars jsonb [, silent boolean]]) → boolean</pre> 检查 JSON 路径是否为指定的 JSON 值返回任何项。（这只对 SQL 标准 JSON 路径表达式有用，而不适用于布尔谓词检查表达式，因为后者总是返回一个值。）如果指定了 <i>vars</i> 参数，则它必须是一个 JSON 对象，并且它的字段提供要替换到 <i>jsonpath</i> 表达式中的具名值。如果指定了 <i>silent</i> 参数并为 true，函数会抑制与 @? 和 @@ 操作符相同的错误。 <pre>jsonb_path_exists('{ "a": [1,2,3,4,5] }', '\$.a[*] ? (@ >= \$min && @ <= \$max)', '{"min":2, "max":4}') → t</pre>
	<pre>jsonb_path_match(target jsonb, path jsonpath [, vars jsonb [, silent boolean]]) → boolean</pre> 返回指定 JSON 值的 JSON 路径谓词检查的 SQL 布尔结果。（这只对布尔谓词检查表达式有用，而不适用于 SQL 标准 JSON 路径表达式，因为如果路径结果不是单个布尔值，它就会失败或返回 NULL。）可选的 <i>vars</i> 和 <i>silent</i> 参数的作用与 <i>jsonb_path_exists</i> 相同。 <pre>jsonb_path_match('{ "a": [1,2,3,4,5] }', 'exists(\$.a[*] ? (@ >= \$min && @ <= \$max))', '{"min":2, "max":4}') → t</pre>
	<pre>jsonb_path_query(target jsonb, path jsonpath [, vars jsonb [, silent boolean]]) → setof jsonb</pre> 为指定的 JSON 值返回由 JSON 路径返回的所有 JSON 项。对于 SQL 标准 JSON 路径表达式，它返回从 <i>target</i> 中选出的 JSON 值。对于布尔谓词检查表达式，它返回谓词检查的结果：true、false 或 null。可选的 <i>vars</i> 和 <i>silent</i> 参数的作用与 <i>jsonb_path_exists</i> 相同。 <pre>select * from jsonb_path_query('{ "a": [1,2,3,4,5] }', '\$.a[*] ? (@ >= \$min && @ <= \$max)', '{"min":2, "max":4}') → jsonb_path_query ----- 2 3 4</pre>
	<pre>jsonb_path_query_array(target jsonb, path jsonpath [, vars jsonb [, silent boolean]]) → jsonb</pre> 以 JSON 数组的形式返回由 JSON 路径为指定的 JSON 值返回的所有 JSON 项。可选的 <i>vars</i> 和 <i>silent</i> 参数的作用与 <i>jsonb_path_exists</i> 相同。

函数	描述 示例
	<pre>jsonb_path_query_array('{ "a": [1,2,3,4,5] }', '\$.a[*] ? (@ >= \$min && @ <= \$max)', '{"min":2, "max":4}')</pre> $\rightarrow [2, 3, 4]$
	<pre>jsonb_path_query_first(target jsonb, path jsonpath [, vars jsonb [, silent boolean]])</pre> $\rightarrow$ jsonb 为指定的JSON值返回由JSON路径返回的第一个JSON项。如果没有结果则返回NULL。可选的vars和silent参数的作用与jsonb_path_exists相同。 <pre>jsonb_path_query_first('{ "a": [1,2,3,4,5] }', '\$.a[*] ? (@ >= \$min && @ <= \$max)', '{"min":2, "max":4}')</pre> $\rightarrow 2$
	<pre>jsonb_path_exists_tz(target jsonb, path jsonpath [, vars jsonb [, silent boolean]])</pre> $\rightarrow$ boolean <pre>jsonb_path_match_tz(target jsonb, path jsonpath [, vars jsonb [, silent boolean]])</pre> $\rightarrow$ boolean <pre>jsonb_path_query_tz(target jsonb, path jsonpath [, vars jsonb [, silent boolean]])</pre> $\rightarrow$ setof jsonb <pre>jsonb_path_query_array_tz(target jsonb, path jsonpath [, vars jsonb [, silent boolean]])</pre> $\rightarrow$ jsonb <pre>jsonb_path_query_first_tz(target jsonb, path jsonpath [, vars jsonb [, silent boolean]])</pre> $\rightarrow$ jsonb 这些函数的作用类似于上面描述的没有_tz后缀的对应函数，不同之处在于这些函数支持需要时区感知转换的日期/时间值的比较。下面的示例需要将仅日期值2015-08-02解释为带有时区的时间戳，因此结果取决于当前的TimeZone设置。由于这种依赖性，这些函数被标记为稳定的，这意味着这些函数不能用于索引。它们的对应函数是不可变的，因此可以用于索引；但如果要求进行这样的比较，它们将抛出错误。 <pre>jsonb_path_exists_tz('["2015-08-01 12:00:00-05"]', '\$[*] ? (@.datetime() < "2015-08-02".datetime())')</pre> $\rightarrow t$
	<pre>jsonb_pretty(jsonb)</pre> $\rightarrow$ text 将给定的JSON值转换为精美打印的，缩进的文本。 <pre>jsonb_pretty(' [{"f1":1,"f2":null}, 2]')</pre> $\rightarrow$ <pre>[{ "f1": 1, "f2": null }, 2]</pre>
	<pre>json_typeof(json)</pre> $\rightarrow$ text <pre>jsonb_typeof(jsonb)</pre> $\rightarrow$ text 以文本字符串形式返回顶级JSON值的类型。可能的类型有object, array,string,number,boolean, 和 null。(null的结果不应该与SQL NULL混淆;参见示例。) <pre>json_typeof('-123.4')</pre> $\rightarrow$ number <pre>json_typeof('null'::json)</pre> $\rightarrow$ null <pre>json_typeof(NULL::json)</pre> IS NULL $\rightarrow t$

9.17.2. SQL/JSON 路径语言

SQL/JSON路径表达式指定了要从JSON数据中检索的项目，类似于SQL访问XML时使用的XPath表达式。在PostgreSQL中，路径表达式作为`jsonpath`数据类型实现，可以使用Section 8.14.7中描述的任何元素。

JSON 查询函数和操作符会将给定的路径表达式传递给路径引擎进行求值。如果表达式与被查询的JSON数据匹配，则返回相应的JSON项或项集。路径表达式是用SQL/JSON路径语言编写的，也可以包括算术表达式和函数。

路径表达式由`jsonpath`数据类型允许的元素序列组成。路径表达式通常从左向右求值，但你可以使用圆括号来更改操作的顺序。如果计算成功，将生成一系列JSON项，并将计算结果返回到JSON查询函数，该函数将完成指定的计算。

要引用正在查询的JSON值(context item项)，在路径表达式中使用`$`变量。它后面可以跟着一个或多个accessor operators，这些操作符在JSON结构中逐级向下检索上下文项的子项。后面的每个操作符处理前一个求值步骤的结果。

例如，假设你有一些你想要解析的来自GPS跟踪器的JSON数据，例如：

```
{
  "track": {
    "segments": [
      {
        "location": [ 47.763, 13.4034 ],
        "start time": "2018-10-14 10:05:14",
        "HR": 73
      },
      {
        "location": [ 47.706, 13.2635 ],
        "start time": "2018-10-14 10:39:21",
        "HR": 135
      }
    ]
  }
}
```

为了检索可用的轨迹段，你需要使用`.key`访问操作符来向下浏览周边的JSON对象：

```
$.track.segments
```

要检索数组的内容，通常使用`[*]`操作符。例如，下面的路径将返回所有可用轨道段的位置坐标：

```
$.track.segments[*].location
```

要只返回第一个段的坐标，可以在`[]`访问操作符中指定相应的下标。重新调用相对于0的JSON数组索引：

```
$.track.segments[0].location
```

每个路径求值步骤的结果可以由Section 9.17.2.3中列出的一个或多个`jsonpath`操作符和方法来处理。每个方法名之前必须有一个点。例如，你可以得到一个数组的大小：

```
$.track.segments.size()
```

在路径表达式中使用`jsonpath`操作符和方法的更多示例见下面Section 9.17.2.3。

在定义路径时，还可以使用一个或多个与SQL中的WHERE子句类似的filter expressions。过滤器表达式以问号开头，并在圆括号中提供条件：

```
? (condition)
```

过滤表达式必须在它们应该应用的路径求值步骤之后写入。该步骤的结果将被筛选，以只包括满足所提供条件的那些项。SQL/JSON定义了三值逻辑，因此条件可以是 true, false, 或 unknown。unknown值发挥与SQL NULL相同的角色，可以使用is unknown谓词进行测试。进一步的路径求值步骤只使用筛选器表达式返回true的那些项。

可以在过滤表达式中使用的函数和操作符罗列在Table 9.54中。在一个过滤表达式中，@变量表示被过滤的值(也就是说，前面路径步骤的一个结果)。你可以在 @后面写访问操作符来检索组件项。

例如，假设你想要检索所有高于130的心率值。你可以使用下面的表达式来实现这一点：

```
$.track.segments[*].HR ? (@ > 130)
```

为了获得具有这些值的片段的开始时间，必须在返回开始时间之前过滤掉不相关的片段，所以过滤表达式应用于上一步，条件中使用的路径不同：

```
$.track.segments[*] ? (@.HR > 130). "start time"
```

如果需要，可以按顺序使用几个过滤器表达式。例如，下面的表达式选择所有包含有相关坐标和高心率值的位置的段的开始时间：

```
$.track.segments[*] ? (@.location[1] < 13.4) ? (@.HR > 130). "start time"
```

也允许在不同嵌套层级中使用过滤器表达式。下面的示例首先根据位置筛选所有的片段，然后返回这些片段的高心率值，如果适用的话：

```
$.track.segments[*] ? (@.location[1] < 13.4).HR ? (@ > 130)
```

你也可以在彼此之间嵌套过滤器表达式：

```
$.track ? (exists(@.segments[*] ? (@.HR > 130))).segments.size()
```

如果包含任何具有高心率值的片段，则该表达式返回曲目的大小，否则返回空序列。

9.17.2.1. 与 SQL 标准的偏差

PostgreSQL 对 SQL/JSON 路径语言的实现与 SQL/JSON 标准有以下偏差。

9.17.2.1.1. 布尔谓词检查表达式

作为对 SQL 标准的扩展，PostgreSQL 的路径表达式可以是布尔谓词，而 SQL 标准只允许在过滤器内部使用谓词。SQL 标准路径表达式返回被查询 JSON 值中的相关元素，而谓词检查表达式返回该谓词的单个三值 jsonb 结果：true、false 或 null。例如，下面是一个符合 SQL 标准的过滤表达式：

```
=> select jsonb_path_query(:'json', '$.track.segments ?(@[*].HR > 130)');
```

```
jsonb_path_query
```

```
{ "HR": 135, "location": [47.706, 13.2635], "start time":
  "2018-10-14 10:39:21" }
```

类似的谓词检查表达式则会直接返回 `true`，表示存在匹配项：

```
=> select jsonb_path_query('json', '$.track.segments[*].HR >
  130');
 jsonb_path_query
-----
 true
```

Note

谓词检查表达式是 `@@` 操作符（以及 `jsonb_path_match` 函数）所必需的，不应与 `@?` 操作符（或 `jsonb_path_exists` 函数）一起使用。

9.17.2.1.2. 正则表达式解释

对于 `like_regex` 过滤器中使用的正则表达式模式，其解释方式存在一些细微差异，详见 Section 9.17.2.4。

9.17.2.2. 严格模式与宽松模式

当查询JSON数据时，路径表达式可能与实际的JSON数据结构不匹配。试图访问不存在的对象成员或数组元素会导致结构错误。SQL/JSON路径表达式有两种处理结构错误的模式：

- 不严格的(lax)(默认)–路径引擎隐式地将查询的数据适配到指定的路径。任何剩余的结构错误都将被抑制并转换为空SQL/JSON序列。
- 严格的(strict)–如果发生了结构错误，则会引发错误。

如果JSON数据不符合期望的模式，不严格的(lax)模式有助于匹配JSON文档结构和路径表达式。如果操作不匹配特定操作的要求，可以自动将其包装为SQL/JSON数组，也可以在执行该操作之前将其元素转换为SQL/JSON序列来解包装。此外，比较操作符会自动以lax模式打开它们的操作数，因此你可以开包即用的就能比较SQL/JSON数组。大小为1的数组被认为等于它的唯一元素。只有在以下情况下才不会自动展开：

- 路径表达式包含 `type()` 或 `size()` 方法，它们分别返回数组中的元素类型和数量。
- 查询的JSON数据包含嵌套的数组。在本例中，只有最外层的数组被打开，而所有内部数组保持不变。因此，隐式展开在每个路径求值步骤中只能向下进行一级。

例如，当查询上面列出的GPS数据时，当使用不严格的(lax)模式时，你可以从它存储了一组片段的事实中抽象出来：

```
lax $.track.segments.location
```

在严格的(strict)模式中，指定的路径必须与查询的JSON文档的结构完全匹配才能返回SQL/JSON项，因此使用该路径表达式会导致错误。要得到与不严格的(lax)模式相同的结果，你必须显式地打开 `segments` 数组：

```
strict $.track.segments[*].location
```

。**访问器在使用lax模式时可能导致令人惊讶的结果。例如，下面的查询选择每个HR值两次：

```
lax $.**.HR
```

发生这个，是因为.**访问器会全部选择segments数组和它的每个元素。而当使用lax模式时，.HR访问器会自动打开数组。为了避免意外的结果，我们建议仅在严格模式下使用.**访问器。下面的查询选择每个HR值仅一次：

```
strict $.**.HR
```

9.17.2.3. SQL/JSON 路径操作符和方法

Table 9.53显示了jsonpath中可用的操作符和方法。 请注意，虽然一元操作符和方法可以应用于由前一个路径步骤产生的多个值，二元操作符(加法等)只能应用于单个值。

Table 9.53. jsonpath 操作符和方法

操作符/方法 描述 示例
$number + number \rightarrow number$ 加法 <code>jsonb_path_query('[2]', '\$[0] + 3') \rightarrow 5</code>
$+ number \rightarrow number$ 一元加号(无操作);与加法不同，这个可以迭代多个值 <code>jsonb_path_query_array('{ "x": [2,3,4] }', '+ \$.x') \rightarrow [2, 3, 4]</code>
$number - number \rightarrow number$ 减法 <code>jsonb_path_query('[2]', '7 - \$[0]') \rightarrow 5</code>
$- number \rightarrow number$ 否定;与减法不同，它可以迭代多个值 <code>jsonb_path_query_array('{ "x": [2,3,4] }', '- \$.x') \rightarrow [-2, -3, -4]</code>
$number * number \rightarrow number$ 乘法 <code>jsonb_path_query('[4]', '2 * \$[0]') \rightarrow 8</code>
$number / number \rightarrow number$ 除法 <code>jsonb_path_query('[8.5]', '\$[0] / 2') \rightarrow 4.2500000000000000</code>
$number \% number \rightarrow number$ 模数(余数) <code>jsonb_path_query('[32]', '\$[0] \% 10') \rightarrow 2</code>
$value.type() \rightarrow string$ JSON项的类型(参见 json_typeof) <code>jsonb_path_query_array('[1, "2", {}]', '\$[*].type()') \rightarrow ["number", "string", "object"]</code>
$value.size() \rightarrow number$ JSON项的大小(数组元素的数量，如果不是数组则为1) <code>jsonb_path_query('{ "m": [11, 15] }', '\$.m.size()') \rightarrow 2</code>
$value.double() \rightarrow number$

操作符/方法 描述 示例
从JSON数字或字符串转换过来的近似浮点数 <code>jsonb_path_query('{ "len": "1.9" }', '\$.len.double() * 2') → 3.8</code>
<code>number.ceil() → number</code> 大于或等于给定数字的最接近的整数 <code>jsonb_path_query('{ "h": 1.3 }', '\$.h.ceil()') → 2</code>
<code>number.floor() → number</code> 小于或等于给定数字的最近整数 <code>jsonb_path_query('{ "h": 1.7 }', '\$.h.floor()') → 1</code>
<code>number.abs() → number</code> 给定数字的绝对值 <code>jsonb_path_query('{ "z": -0.3 }', '\$.z.abs()') → 0.3</code>
<code>string.datetime() → datetime_type (see note)</code> 从字符串转换过来的日期/时间值 <code>jsonb_path_query(['"2015-8-1"', '"2015-08-12"'], '\$[*] ? (@.datetime() < "2015-08-2".datetime())') → "2015-8-1"</code>
<code>string.datetime(template) → datetime_type (see note)</code> 使用指定的to_timestamp模板从字符串转换过来的日期/时间值 <code>jsonb_path_query_array(['"12:30"', '"18:40"'], '\$[*].datetime("HH24:MI")') → ["12:30:00", "18:40:00"]</code>
<code>object.keyvalue() → array</code> 对象的键值对，表示为包含三个字段的对象数组："key"，"value"，和"id"；"id"是键值对所归属对象的唯一标识符 <code>jsonb_path_query_array('{ "x": "20", "y": 32 }', '\$.keyvalue()') → [{"id": 0, "key": "x", "value": "20"}, {"id": 0, "key": "y", "value": 32}]</code>

Note

`datetime()` 和 `datetime(template)` 方法的结果类型可以是 `date`，`timetz`，`time`，`timestamptz`，或 `timestamp`。这两个方法都动态地确定它们的结果类型。

`datetime()` 方法依次尝试将其输入字符串与 `date`，`timetz`，`time`，`timestamptz`，和 `timestamp` 的ISO格式进行匹配。它在第一个匹配格式时停止，并发出相应的数据类型。

`datetime(template)` 方法根据所提供的模板字符串中使用的字段确定结果类型。

`datetime()` 和 `datetime(template)` 方法使用与 `to_timestamp` SQL函数相同的解析规则(see Section 9.8)，但有三个例外。首先，这些方法不允许不匹配的模板模式。其次，模板字符串中只允许以下分隔符：减号、句点、solidus(斜杠)、逗号、撇号、分号、冒号和空格。第三，模板字符串中的分隔符必须与输入字符串完全匹配。

如果需要比较不同的日期/时间类型，则应用隐式转换。`date`值可以转换为 `timestamp` 或 `timestamptz`，`timestamp` 可以转换为 `timestamptz`，`time` 可以转换为 `timetz`。但是，除了第一个转换外，其他所有转换都依赖于当前 `TimeZone` 设置，因此只能在时区感知的 `jsonpath` 函数中执行。

Table 9.54显示了适用的过滤器表达式元素。

Table 9.54. jsonpath 过滤器表达式元素

谓词/值 描述 示例
<code>value == value → boolean</code> 相等比较(这个, 和其他比较操作符, 适用于所有JSON标量值) <code>jsonb_path_query_array('[1, "a", 1, 3]', '\$[*] ? (@ == 1)') → [1, 1]</code> <code>jsonb_path_query_array('[1, "a", 1, 3]', '\$[*] ? (@ == "a")') → ["a"]</code>
<code>value != value → boolean</code> <code>value <> value → boolean</code> 不相等比较 <code>jsonb_path_query_array('[1, 2, 1, 3]', '\$[*] ? (@ != 1)') → [2, 3]</code> <code>jsonb_path_query_array('["a", "b", "c"]', '\$[*] ? (@ <> "b")') → ["a", "c"]</code>
<code>value < value → boolean</code> 小于比较 <code>jsonb_path_query_array('[1, 2, 3]', '\$[*] ? (@ < 2)') → [1]</code>
<code>value <= value → boolean</code> 小于或等于比较 <code>jsonb_path_query_array('["a", "b", "c"]', '\$[*] ? (@ <= "b")') → ["a", "b"]</code>
<code>value > value → boolean</code> 大于比较 <code>jsonb_path_query_array('[1, 2, 3]', '\$[*] ? (@ > 2)') → [3]</code>
<code>value >= value → boolean</code> 大于或等于比较 <code>jsonb_path_query_array('[1, 2, 3]', '\$[*] ? (@ >= 2)') → [2, 3]</code>
<code>true → boolean</code> JSON 常量 true <code>jsonb_path_query('[{"name": "John", "parent": false}, {"name": "Chris", "parent": true}]', '\$[*] ? (@.parent == true)') → {"name": "Chris", "parent": true}</code>
<code>false → boolean</code> JSON 常量 false <code>jsonb_path_query('[{"name": "John", "parent": false}, {"name": "Chris", "parent": true}]', '\$[*] ? (@.parent == false)') → {"name": "John", "parent": false}</code>
<code>null → value</code> JSON常数null(注意, 与SQL不同, 与null比较可以正常工作) <code>jsonb_path_query('[{"name": "Mary", "job": null}, {"name": "Michael", "job": "driver"}]', '\$[*] ? (@.job == null) .name') → "Mary"</code>

谓词/值 描述 示例
<code>boolean && boolean → boolean</code> 布尔 AND <code>jsonb_path_query('[1, 3, 7]', '\$[*] ? (@ > 1 && @ < 5)') → 3</code>
<code>boolean boolean → boolean</code> 布尔 OR <code>jsonb_path_query('[1, 3, 7]', '\$[*] ? (@ < 1 @ > 5)') → 7</code>
<code>! boolean → boolean</code> 布尔 NOT <code>jsonb_path_query('[1, 3, 7]', '\$[*] ? (! (@ < 5))') → 7</code>
<code>boolean is unknown → boolean</code> 测试布尔条件是否为 unknown。 <code>jsonb_path_query('[-1, 2, 7, "foo"]', '\$[*] ? ((@ > 0) is unknown)') → "foo"</code>
<code>string like_regex string [flag string] → boolean</code> 测试第一个操作数是否与第二个操作数给出的正则表达式匹配，可选使用由一串flag字符描述的修改(参见Section 9.17.2.4)。 <code>jsonb_path_query_array('["abc", "abd", "aBdC", "abdacb", "babc"]', '\$[*] ? (@ like_regex "^ab.*c")') → ["abc", "abdacb"]</code> <code>jsonb_path_query_array('["abc", "abd", "aBdC", "abdacb", "babc"]', '\$[*] ? (@ like_regex "^ab.*c" flag "i")') → ["abc", "aBdC", "abdacb"]</code>
<code>string starts with string → boolean</code> 测试第二个操作数是否为第一个操作数的初始子串。 <code>jsonb_path_query('["John Smith", "Mary Stone", "Bob Johnson"]', '\$[*] ? (@ starts with "John")') → "John Smith"</code>
<code>exists (path_expression) → boolean</code> 测试路径表达式是否至少匹配一个SQL/JSON项。如果路径表达式会导致错误，则返回unknown;第二个示例使用这个方法避免在严格模式下出现无此键(no-such-key)错误。 <code>jsonb_path_query('{ "x": [1, 2], "y": [2, 4] }', 'strict \$.* ? (exists (@ ? (@[*] > 2)))') → [2, 4]</code> <code>jsonb_path_query_array('{ "value": 41 }', 'strict \$? (exists (@.name)) .name') → []</code>

9.17.2.4. SQL/JSON 正则表达式

SQL/JSON路径表达式允许通过`like_regex`过滤器将文本匹配为正则表达式。例如，下面的SQL/JSON路径查询将不区分大小写地匹配以英语元音开头的数组中的所有字符串：

```
$[*] ? (@ like_regex "^[aeiou]" flag "i")
```

可选的flag字符串可以包括一个或多个字符*i*用于不区分大小写的匹配，*m*允许^和\$在换行时匹配，*s*允许.匹配换行符，*q*引用整个模式(将行为简化为一个简单的子字符串匹配)。

SQL/JSON标准借用了来自LIKE_REGEX操作符的正则表达式定义，其使用了XQuery标准。PostgreSQL目前不支持LIKE_REGEX操作符。因此，`like_regex`过滤器是使

用Section 9.7.3中描述的POSIX正则表达式引擎来实现的。这导致了与标准SQL/JSON行为的各种细微差异，这在Section 9.7.3.9中进行了分类。但是请注意，这里描述的标志字母不兼容并不适用于SQL/JSON，因为它将XQuery标志字母翻译为符合POSIX引擎的预期。

请记住，`like_regex`的模式参数是一个JSON路径字符串文字，根据Section 8.14.7给出的规则编写。这特别意味着在正则表达式中要使用的任何反斜杠都必须加倍。例如，匹配只包含数字的根文档的字符串值：

```
$.* ? (@ like_regex "^\\d+$")
```

9.17.3. SQL/JSON 查询函数

Table 9.55 中描述的 SQL/JSON 函数 `JSON_EXISTS()`、`JSON_QUERY()` 和 `JSON_VALUE()` 可用于查询 JSON 文档。每个这样的函数都会将 `path_expression`（一个 SQL/JSON 路径查询）应用到 `context_item`（该文档）上。关于 `path_expression` 可以包含哪些内容的更多细节，请参见 Section 9.17.2。`path_expression` 还可以引用变量，这些变量的值通过各函数所支持的 `PASSING` 子句，以各自的名称指定。`context_item` 可以是一个 `jsonb` 值，也可以是一个能够成功强制转换为 `jsonb` 的字符串。

Table 9.55. SQL/JSON 查询函数

函数签名 描述 示例
<pre>JSON_EXISTS (context_item, path_expression [PASSING { value AS varname } [, ...]] [{ TRUE FALSE UNKNOWN ERROR } ON ERROR]) → boolean</pre> - 如果将 SQL/JSON <code>path_expression</code> 应用于 <code>context_item</code> 后产生了任何项，则返回 <code>true</code>，否则返回 <code>false</code>。 <code>ON ERROR</code> 子句指定在计算 <code>path_expression</code> 期间发生错误时的行为。指定 <code>ERROR</code> 将导致抛出带有相应消息的错误。其他选项包括返回 <code>boolean</code> 值 <code>FALSE</code> 或 <code>TRUE</code>，或者返回值 <code>UNKNOWN</code>，它实际上是一个 SQL <code>NULL</code>。在未指定 <code>ON ERROR</code> 子句时，默认返回 <code>boolean</code> 值 <code>FALSE</code>。 示例： <pre>JSON_EXISTS(jsonb '{"key1": [1,2,3]}', 'strict \$.key1[*] ? (@ > \$x)' PASSING 2 AS x) → t JSON_EXISTS(jsonb '{"a": [1,2,3]}', 'lax \$.a[5]' ERROR ON ERROR) → f JSON_EXISTS(jsonb '{"a": [1,2,3]}', 'strict \$.a[5]' ERROR ON ERROR) →</pre> ERROR: jsonpath array subscript is out of bounds
<pre>JSON_QUERY (context_item, path_expression [PASSING { value AS varname } [, ...]] [RETURNING data_type [FORMAT JSON [ENCODING UTF8]]]</pre>

函数签名

描述
示例

```
[ { WITHOUT | WITH { CONDITIONAL | [UNCONDITIONAL] } }
  [ ARRAY ] WRAPPER ]
[ { KEEP | OMIT } QUOTES [ ON SCALAR STRING ] ]
[ { ERROR | NULL | EMPTY { [ ARRAY ] | OBJECT }
  | DEFAULT expression } ON EMPTY ]
[ { ERROR | NULL | EMPTY { [ ARRAY ] | OBJECT }
  | DEFAULT expression } ON ERROR ] ) → jsonb
```

- 返回将 SQL/JSON *path_expression* 应用于 *context_item* 的结果。
- 默认情况下，结果以 jsonb 类型的值返回，不过也可以使用 RETURNING 子句将其返回为其他能够成功强制转换到的类型。
- 如果路径表达式可能返回多个值，可能有必要使用 WITH WRAPPER 子句将这些值包装起来，使其成为一个合法的 JSON 字符串，因为默认行为是不对它们进行包装，就像指定了 WITHOUT WRAPPER 一样。WITH WRAPPER 子句默认被视为 WITH UNCONDITIONAL WRAPPER，这意味着即使只有一个结果值也会被包装起来。如果只想在存在多个值时应用包装，请指定 WITH CONDITIONAL WRAPPER。如果指定了 WITHOUT WRAPPER，则结果中出现多个值会被视为错误。
- 如果结果是一个标量字符串，则默认返回值会被双引号包围，从而使其成为一个合法的 JSON 值。指定 KEEP QUOTES 可以将这一行为显式化。反过来，也可以通过指定 OMIT QUOTES 来省略引号。为了保证结果是一个合法的 JSON 值，当同时指定了 WITH WRAPPER 时，不能再指定 OMIT QUOTES。
- ON EMPTY 子句指定在计算 *path_expression* 得到空集时的行为。ON ERROR 子句指定以下情况下的行为：计算 *path_expression* 时发生错误、将结果值强制转换为 RETURNING 类型时发生错误，或者当 *path_expression* 的计算返回空集时，在计算 ON EMPTY 表达式时发生错误。
- 对于 ON EMPTY 和 ON ERROR，指定 ERROR 都会导致抛出带有相应消息的错误。其他选项包括返回 SQL NULL、空数组 (EMPTY [ARRAY])、空对象 (EMPTY OBJECT)，或用户指定的表达式 (DEFAULT *expression*)，该表达式可以被强制转换为 jsonb 或 RETURNING 中指定的类型。在未指定 ON EMPTY 或 ON ERROR 时，默认返回 SQL NULL 值。

示例：

```
JSON_QUERY(jsonb '[1,[2,3],null]', 'lax $[*][$off]' PASSING
1 AS off WITH CONDITIONAL WRAPPER) → 3
JSON_QUERY(jsonb '{"a": "[1, 2]"}', 'lax $.a' OMIT QUOTES)
→ [1, 2]
JSON_QUERY(jsonb '{"a": "[1, 2]"}', 'lax $.a' RETURNING
int[] OMIT QUOTES ERROR ON ERROR) →
```

```
ERROR:  malformed array literal: "[1, 2]"
DETAIL:  Missing "]" after array dimensions.
```

```
JSON_VALUE (
  context_item, path_expression
  [ PASSING { value AS varname } [, ...] ]
  [ RETURNING data_type ]
  [ { ERROR | NULL | DEFAULT expression } ON EMPTY ]
```

函数签名**描述
示例**

```
[ { ERROR | NULL | DEFAULT expression } ON ERROR ]) → text
```

- 返回将 SQL/JSON *path_expression* 应用于 *context_item* 的结果。
- 只有在预期提取出的值是单个 SQL/JSON 标量项时，才应使用 `JSON_VALUE()`；如果得到多个值，会被视为错误。如果你预计提取出的值可能是对象或数组，应改用 `JSON_QUERY` 函数。
- 默认情况下，结果必须是单个标量值，并以 `text` 类型的值返回，不过可以使用 `RETURNING` 子句将其返回为其他能够成功强制转换到的类型。
- `ON ERROR` 和 `ON EMPTY` 子句的语义与 `JSON_QUERY` 描述中的语义类似，只是用来代替抛出错误而返回的值集合不同。
- 请注意，`JSON_VALUE` 返回的标量字符串总是去掉引号，这等价于在 `JSON_QUERY` 中指定 `OMIT QUOTES`。

示例：

```
JSON_VALUE(jsonb '"123.45"', '$' RETURNING float) → 123.45
JSON_VALUE(jsonb '"03:04 2015-02-01"',
'$datetime("HH24:MI YYYY-MM-DD")' RETURNING date) →
2015-02-01
JSON_VALUE(jsonb '[1,2]', 'strict $[$off]' PASSING 1 as
off) → 2
JSON_VALUE(jsonb '[1,2]', 'strict $[*]' DEFAULT 9 ON ERROR)
→ 9
```

Note

如果 *context_item* 表达式的类型还不是 `jsonb`，则会通过隐式强制转换将其转换为 `jsonb`。但请注意，在该转换期间发生的任何解析错误都会无条件抛出，也就是说，不会按照（显式指定或隐含的）`ON ERROR` 子句来处理。

Note

如果 *path_expression* 返回 `JSON null`，则 `JSON_VALUE()` 返回 `SQL NULL`，而 `JSON_QUERY()` 则按原样返回 `JSON null`。

9.17.4. JSON_TABLE

`JSON_TABLE` 是一个 SQL/JSON 函数，用于查询 JSON 数据，并将结果表示为关系视图，从而可以像访问常规 SQL 表一样访问它。你可以在 `SELECT`、`UPDATE` 或 `DELETE` 的 `FROM` 子句中使用 `JSON_TABLE`，也可以在 `MERGE` 语句中将其用作数据源。

`JSON_TABLE` 以 JSON 数据作为输入，使用 JSON 路径表达式从给定数据中提取一部分，将其用作所构造视图的行模式。行模式给出的每个 SQL/JSON 值都作为所构造视图中单独一行的来源。

为了将行模式拆分为列，JSON_TABLE 提供了定义所创建视图结构的 COLUMNS 子句。对于每一列，都可以指定一个单独的 JSON 路径表达式，相对于行模式进行计算，以得到一个 SQL/JSON 值，该值将成为给定输出行中指定列的值。

存储在行模式嵌套层级中的 JSON 数据可以通过 NESTED PATH 子句提取。每个 NESTED PATH 子句都可以利用行模式某个嵌套层级中的数据生成一个或多个列。这些列可以通过一个看起来与顶层 COLUMNS 子句类似的 COLUMNS 子句来指定。由 NESTED COLUMNS 构造的行称为子行，它们会与父 COLUMNS 子句中指定的列所构造的行联接，从而得到最终视图中的行。子列自身也可以包含 NESTED PATH 说明，因此可以提取位于任意嵌套层级中的数据。在同一层级上由多个 NESTED PATH 生成的列彼此视为兄弟，它们在与父行联接后的行通过 UNION 进行组合。

由 JSON_TABLE 生成的行会与生成它们的行进行横向联接，因此你无需显式地将构造出来的视图与保存 JSON 数据的原始表进行联接。

语法如下：

```
JSON_TABLE (
    context_item, path_expression [ AS json_path_name ] [ PASSING
    { value AS varname } [, ...] ]
    COLUMNS ( json_table_column [, ...] )
    [ { ERROR | EMPTY [ARRAY]} ON ERROR ]
)
```

其中 json_table_column 为：

```
name FOR ORDINALITY
| name type
    [ FORMAT JSON [ENCODING UTF8]]
    [ PATH path_expression ]
    [ { WITHOUT | WITH { CONDITIONAL | [UNCONDITIONAL] } } ]
[ ARRAY ] WRAPPER ]
    [ { KEEP | OMIT } QUOTES [ ON SCALAR STRING ] ]
    [ { ERROR | NULL | EMPTY { [ARRAY] | OBJECT } |
DEFAULT expression } ON EMPTY ]
    [ { ERROR | NULL | EMPTY { [ARRAY] | OBJECT } |
DEFAULT expression } ON ERROR ]
| name type EXISTS [ PATH path_expression ]
    [ { ERROR | TRUE | FALSE | UNKNOWN } ON ERROR ]
| NESTED [ PATH ] path_expression [ AS json_path_name ] COLUMNS
( json_table_column [, ...] )
```

下面更详细地说明每个语法元素。

```
context_item, path_expression [ AS json_path_name ] [ PASSING { value
AS varname } [, ...]]
```

context_item 指定要查询的输入文档，path_expression 是定义查询的 SQL/JSON 路径表达式，而 json_path_name 是 path_expression 的可选名称。可选的 PASSING 子句为 path_expression 中提到的变量提供数据值。使用上述元素对输入数据求值得到的结果称为行模式，它被用作构造视图中各行取值的来源。

```
COLUMNS ( json_table_column [, ...] )
```

定义构造视图结构的 COLUMNS 子句。在该子句中，你可以指定每一列使用将 JSON 路径表达式应用于行模式所获得的 SQL/JSON 值来填充。json_table_column 有以下几种变体：

name FOR ORDINALITY

增加一个序号列，提供从 1 开始的连续行编号。每个 NESTED PATH（见下文）都会为其中任何嵌套的序号列维护自己的计数器。

name type [FORMAT JSON [ENCODING UTF8]] [PATH *path_expression*]

将通过把 *path_expression* 应用于行模式而得到的 SQL/JSON 值，在强制转换为指定的 *type* 之后，插入到视图的输出行中。

指定 FORMAT JSON 可以显式表明你期望该值是一个合法的 json 对象。只有当 *type* 是 bpchar、bytea、character varying、name、json、jsonb、text 之一，或者是这些类型上的域时，指定 FORMAT JSON 才有意义。

你还可以选择指定 WRAPPER 和 QUOTES 子句来格式化输出。请注意，如果也指定了 FORMAT JSON，那么指定 OMIT QUOTES 会覆盖它，因为不带引号的字面量不构成合法的 json 值。

你还可以选择使用 ON EMPTY 和 ON ERROR 子句来指定：当 JSON 路径求值结果为空时，以及当 JSON 路径求值期间发生错误，或将 SQL/JSON 值强制转换为指定类型时发生错误时，是抛出错误还是返回指定的值。这两者的默认行为都是返回 NULL 值。

Note

该子句在内部会被转换为 JSON_VALUE 或 JSON_QUERY，并具有相同的语义。如果指定的类型不是标量类型，或者出现了 FORMAT JSON、WRAPPER 或 QUOTES 子句中的任意一个，则会转换为后者。

name type EXISTS [PATH *path_expression*]

将通过把 *path_expression* 应用于行模式而得到的布尔值，在强制转换为指定的 *type* 之后，插入到视图的输出行中。

该值对应于将 PATH 表达式应用到行模式后是否产生任何值。

指定的 *type* 应当具有从 boolean 类型进行强制转换的能力。

你还可以选择使用 ON ERROR 来指定：当 JSON 路径求值期间发生错误，或者将 SQL/JSON 值强制转换为指定类型时发生错误时，是抛出错误还是返回指定的值。默认返回布尔值 FALSE。

Note

该子句在内部会被转换为 JSON_EXISTS，并具有相同的语义。

NESTED [PATH] *path_expression* [AS *json_path_name*] COLUMNS (*json_table_column* [, ...])

从行模式的嵌套层级中提取 SQL/JSON 值，按照 COLUMNS 子句的定义生成一个或多个列，并将提取出的 SQL/JSON 值插入这些列中。COLUMNS 子句中的 *json_table_column* 表达式使用与父级 COLUMNS 子句相同的语法。

NESTED PATH 的语法是递归的，因此你可以通过相互嵌套地指定多个 NESTED PATH 子句来向下进入多个嵌套层级。这使得你可以在一次函数调用中展开 JSON 对象和数组的层次结构，而不必在 SQL 语句中串联多个 JSON_TABLE 表达式。

Note

对于上面描述的每一种 `json_table_column` 变体，如果省略了 `PATH` 子句，则使用路径表达式 `$.name`，其中 `name` 是提供的列名。

AS `json_path_name`

可选的 `json_path_name` 用作所提供的 `path_expression` 的标识符。该名称必须唯一，并且不得与列名相同。

{ `ERROR` | `EMPTY` } ON `ERROR`

可选的 ON `ERROR` 可用于指定在计算顶层 `path_expression` 时如何处理错误。如果你希望错误被抛出，请使用 `ERROR`；使用 `EMPTY` 则返回一个空表，也就是一个包含 0 行的表。请注意，该子句不会影响计算列时发生的错误；对于列中的错误，其行为取决于对应列上是否指定了 ON `ERROR` 子句。

示例

在下面的示例中，将使用下表，其中包含 JSON 数据：

```
CREATE TABLE my_films ( js jsonb );

INSERT INTO my_films VALUES (
'{ "favorites" : [
  { "kind" : "comedy", "films" : [
    { "title" : "Bananas",
      "director" : "Woody Allen"},
    { "title" : "The Dinner Game",
      "director" : "Francis Veber" } ] },
  { "kind" : "horror", "films" : [
    { "title" : "Psycho",
      "director" : "Alfred Hitchcock" } ] },
  { "kind" : "thriller", "films" : [
    { "title" : "Vertigo",
      "director" : "Alfred Hitchcock" } ] },
  { "kind" : "drama", "films" : [
    { "title" : "Yojimbo",
      "director" : "Akira Kurosawa" } ] }
] }');
```

下面的查询展示了如何使用 `JSON_TABLE` 将 `my_films` 表中的 JSON 对象转换为一个视图，其中包含原始 JSON 中的键 `kind`、`title` 和 `director` 对应的列，以及一个序号列：

```
SELECT jt.* FROM
my_films,
JSON_TABLE (js, '$.favorites[*]' COLUMNS (
  id FOR ORDINALITY,
  kind text PATH '$.kind',
  title text PATH '$.films[*].title' WITH WRAPPER,
  director text PATH '$.films[*].director' WITH WRAPPER)) AS jt;
```

```
id | kind | title | director
----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----
```

```

1 | comedy    | ["Bananas", "The Dinner Game"] | ["Woody Allen",
"Francis Veber"]
2 | horror    | ["Psycho"]                      | ["Alfred
Hitchcock"]
3 | thriller  | ["Vertigo"]                     | ["Alfred
Hitchcock"]
4 | drama     | ["Yojimbo"]                     | ["Akira
Kurosawa"]
(4 rows)

```

下面是在上述查询基础上的修改版本，用来展示顶层 JSON 路径表达式中指定的过滤条件里 如何使用 PASSING 参数，以及各个列的不同选项：

```

SELECT jt.* FROM
my_films,
JSON_TABLE (js, '$.favorites[*] ? (@.films[*].director ==
$filter)'
    PASSING 'Alfred Hitchcock' AS filter
    COLUMNS (
        id FOR ORDINALITY,
        kind text PATH '$.kind',
        title text FORMAT JSON PATH '$.films[*].title' OMIT QUOTES,
        director text PATH '$.films[*].director' KEEP QUOTES)) AS jt;

```

```

id | kind | title | director
---+-----+-----+-----
1 | horror | Psycho | "Alfred Hitchcock"
2 | thriller | Vertigo | "Alfred Hitchcock"
(2 rows)

```

下面是在上述查询基础上的修改版本，用来展示如何使用 NESTED PATH 填充 title 和 director 列，并说明它们如何与父列 id 和 kind 联接：

```

SELECT jt.* FROM
my_films,
JSON_TABLE ( js, '$.favorites[*] ? (@.films[*].director ==
$filter)'
    PASSING 'Alfred Hitchcock' AS filter
    COLUMNS (
        id FOR ORDINALITY,
        kind text PATH '$.kind',
        NESTED PATH '$.films[*]' COLUMNS (
            title text FORMAT JSON PATH '$.title' OMIT QUOTES,
            director text PATH '$.director' KEEP QUOTES))) AS jt;

```

```

id | kind | title | director
---+-----+-----+-----
1 | horror | Psycho | "Alfred Hitchcock"
2 | thriller | Vertigo | "Alfred Hitchcock"
(2 rows)

```

下面是同一个查询，但去掉了根路径中的过滤条件：

```

SELECT jt.* FROM
my_films,

```

```
JSON_TABLE ( js, '$.favorites[*]'
  COLUMNS (
    id FOR ORDINALITY,
    kind text PATH '$.kind',
    NESTED PATH '$.films[*]' COLUMNS (
      title text FORMAT JSON PATH '$.title' OMIT QUOTES,
      director text PATH '$.director' KEEP QUOTES))) AS jt;
```

id	kind	title	director
1	comedy	Bananas	"Woody Allen"
1	comedy	The Dinner Game	"Francis Veber"
2	horror	Psycho	"Alfred Hitchcock"
3	thriller	Vertigo	"Alfred Hitchcock"
4	drama	Yojimbo	"Akira Kurosawa"

(5 rows)

下面展示了另一个以不同 JSON 对象作为输入的查询。它展示了 NESTED 路径 \$.movies[*] 和 \$.books[*] 之间通过 UNION 实现的“兄弟联接”，以及在 NESTED 层级上使用 FOR ORDINALITY 列（列 movie_id、book_id 和 author_id）：

```
SELECT * FROM JSON_TABLE (
  '{"favorites":
    [{"movies":
      [{"name": "One", "director": "John Doe"},
       {"name": "Two", "director": "Don Joe"}],
      "books":
        [{"name": "Mystery", "authors": [{"name": "Brown Dan"}]},
         {"name": "Wonder", "authors": [{"name": "Jun Murakami"}],
          {"name": "Craig Doe"}]}}'::json, '$.favorites[*]'
  COLUMNS (
    user_id FOR ORDINALITY,
    NESTED '$.movies[*]'
      COLUMNS (
        movie_id FOR ORDINALITY,
        mname text PATH '$.name',
        director text),
    NESTED '$.books[*]'
      COLUMNS (
        book_id FOR ORDINALITY,
        bname text PATH '$.name',
        NESTED '$.authors[*]'
          COLUMNS (
            author_id FOR ORDINALITY,
            author_name text PATH '$.name'))));
```

user_id	movie_id	mname	director	book_id	bname	author_id	author_name
1	1	One	John Doe				
1	2	Two	Don Joe				


```

      1 |          |          |          |          1 | Mystery |
1 | Brown Dan
      1 |          |          |          |          2 | Wonder  |
1 | Jun Murakami
      1 |          |          |          |          2 | Wonder  |
2 | Craig Doe
(5 rows)

```

9.18. 序列操作函数

本节描述对序列对象进行操作的函数，也称为序列生成器或简称序列。序列对象是使用CREATE SEQUENCE创建的特殊单行表。序列对象通常用于为表中的行生成惟一标识符。在Table 9.56中列出的序列函数，提供了简单的、多用户安全方法，用于从序列对象中获取连续的序列值。

Table 9.56. 序列函数

函数	描述
<code>nextval (regclass) → bigint</code>	将序列对象推进到下一个值并返回该值。这是自动完成的:即使多个会话并发地执行nextval，每个会话也会安全地接收到不同的序列值。如果序列对象是用默认形参创建的，则连续的nextval调用将返回以1开始的连续值。其他行为可以通过在CREATE SEQUENCE命令中使用适当的参数获得。 这个函数需要USAGE或UPDATE权限在序列上。
<code>setval (regclass, bigint [, boolean]) → bigint</code>	设置序列对象的当前值，以及可选的它的is_called标志。双参数形式将序列的last_value字段设置为指定的值，并将其is_called字段设置为true，意味着下一个nextval将在返回值之前推进序列。currval将报告的值也设置为指定的值。在三参数形式中，is_called可以设置为true或false。true与双参数形式具有相同的效果。如果设置为false，下一个nextval将返回指定的值，序列推进从下面的nextval开始。而且，currval报告的值在这种情况下不会改变。例如， <pre> SELECT setval('myseq', 42); Next nextval will return 43 SELECT setval('myseq', 42, true); 同上 SELECT setval('myseq', 42, false); Next nextval will return 42 </pre> setval返回的结果就是它的第二个参数的值。 这个函数在序列上需要UPDATE权限。
<code>currval (regclass) → bigint</code>	返回nextval在当前会话中为该序列最近获取的值。(如果在这个会话中没有为这个序列调用nextval会报告错误。)因为它返回的是一个会话本地值，所以它给出了一个可预测的答案，即自当前会话以来，其他会话是否执行了nextval。 这个函数需要序列上的USAGE或SELECT权限。
<code>lastval () → bigint</code>	返回nextval在当前会话中最近返回的值。这个函数与currval相同，不同之处在于它没有使用序列名作为参数，而是引用当前会话中nextval最近应用到的序列。如果在当前会话中还没有调用nextval，那么调用lastval是一个错误。 该函数在最后使用的序列上需要USAGE或SELECT权限。

函数	描述
<code>pg_get_sequence_data (regclass) → record (last_value bigint, is_called bool, page_lsn pg_lsn)</code>	返回有关序列的信息。 <code>last_value</code> 是最后一次写入磁盘的序列值。如果使用了缓存, 这个值可能大于从序列中最后一次发出的值。 <code>is_called</code> 表示该序列是否已经被使用过。 <code>page_lsn</code> 是对应于最近一次修改此序列关系的 WAL 记录的 LSN。此函数主要供 <code>pg_dump</code> 和逻辑复制在同步序列时内部使用。它需要该序列上的 <code>USAGE</code> 或 <code>SELECT</code> 权限。

Caution

为了避免阻塞从相同序列获取数字的并发事务, `nextval` 获得的值如果调用事务后续中止, 就不会被重新使用。这意味着事务中止或数据库崩溃可能导致分配值序列中的间隙。这也可能发生在没有事务中止的情况下。例如, 带有 `ON CONFLICT` 子句的 `INSERT` 将计算要插入的元组, 包括执行任何必需的 `nextval` 调用, 然后才检测到可能导致其遵循 `ON CONFLICT` 规则的任何冲突。因此, PostgreSQL 序列对象不能用于获取“无间隙”序列。

同样, `setval` 函数所做的序列状态更改立即对其他事务可见, 并且如果调用事务回滚, 则不会被撤消。

如果在包含 `nextval` 或 `setval` 调用的事务提交之前, 数据库集群崩溃, 那么序列状态更改可能尚未传递到持久存储, 因此在集群重新启动后, 无法确定序列是保持其原始状态还是更新状态。对于数据库内部使用序列而言, 这是无害的, 因为未提交事务的其他影响也不会可见。但是, 如果您希望将序列值用于持久性的数据库外部用途, 请确保在这样做之前已经提交了 `nextval` 调用。

序列函数所要操作的序列由 `regclass` 参数指定, 该参数只是 `pg_class` 系统目录中序列的 OID。你不必手工查找 OID, 不过, 因为 `regclass` 数据类型的输入转换器将为您完成这项工作。详见 Section 8.19

9.19. 条件表达式

本节描述在 PostgreSQL 中可用的 SQL 兼容的条件表达式。

Tip

如果你的需求超过这些条件表达式的能力, 你可能会希望用一种更富表现力的编程语言写一个服务器端函数。

Note

尽管 `COALESCE`、`GREATEST` 和 `LEAST` 在语法上类似于函数, 但它们不是普通的函数, 因此不能使用显式 `VARIADIC` 数组参数。

9.19.1. CASE

SQL `CASE` 表达式是一种通用的条件表达式, 类似于其它编程语言中的 `if/else` 语句:

```
CASE WHEN condition THEN result
```

```

        [WHEN ...]
        [ELSE result]
END

```

CASE子句可以用于任何表达式可以出现的地方。每一个`condition`是一个返回boolean结果的表达式。如果结果为真，那么CASE表达式的结果就是符合条件的`result`，并且剩下的CASE表达式不会被处理。如果条件的结果不为真，那么以相同方式搜寻任何随后的WHEN子句。如果没有WHEN `condition`为真，那么CASE表达式的值就是在ELSE子句里的`result`。如果省略了ELSE子句而且没有条件为真，结果为空。

示例：

```
SELECT * FROM test;
```

```

a
---
1
2
3

```

```

SELECT a,
       CASE WHEN a=1 THEN 'one'
            WHEN a=2 THEN 'two'
            ELSE 'other'
       END
FROM test;

```

```

a | case
---+-----
1 | one
2 | two
3 | other

```

所有`result`表达式的数据类型都必须可以转换成单一的输出类型。参阅Section 10.5获取细节。

下面这个“简单”形式的CASE表达式是上述通用形式的一个变种：

```

CASE expression
  WHEN value THEN result
  [WHEN ...]
  [ELSE result]
END

```

第一个`expression`会被计算，然后与所有在WHEN子句中的每一个`value`对比，直到找到一个相等的。如果没有找到匹配的，则返回在ELSE子句中的`result`（或者控制）。这类似于C里的switch语句。

上面的示例可以用简单CASE语法来写：

```

SELECT a,
       CASE a WHEN 1 THEN 'one'
            WHEN 2 THEN 'two'
            ELSE 'other'
       END
FROM test;

```

```

a | case
---+-----
1 | one
2 | two
3 | other

```

CASE表达式并不计算任何无助于判断结果的子表达式。例如，下面是一个可以避免被零除错误的方法：

```
SELECT ... WHERE CASE WHEN x <> 0 THEN y/x > 1.5 ELSE false END;
```

Note

如Section 4.2.14中所述，在有几种情况中一个表达式的子表达式 会被计算多次，因此“CASE只计算必要的表达式”这一原则并非不可打破。例如一个常量子表达式1/0通常将会在规划时导致一次 除零错误，即使它位于一个执行时永远也不会进入的CASE分支时也是如此。

9.19.2. COALESCE

```
COALESCE(value [, ...])
```

COALESCE函数返回它的第一个非空参数的值。当且仅当所有参数都为空时才会返回空。它常用于在为显示目的检索数据时用缺省值替换空值。例如：

```
SELECT COALESCE(description, short_description, '(none)') ...
```

如果description不为空，这将会返回它的值，否则如果short_description非空则返回short_description的值，如果前两个都为空则返回(none)。

所有参数都必须转换为一个公共数据类型，它将是结果的类型 (详情参见 Section 10.5)。

和CASE表达式一样，COALESCE将不会 计算无助于判断结果的参数；也就是说，在第一个非空参数右边的参数不会被计算。这个 SQL 标准函数提供了类似于NVL和IFNULL的能力，它们被用在某些其他数据库系统中。

9.19.3. NULLIF

```
NULLIF(value1, value2)
```

当value1和value2相等时，NULLIF返回一个空值。否则它返回value1。这些可以用于执行前文给出的COALESCE示例的逆操作：

```
SELECT NULLIF(value, '(none)') ...
```

在这个示例中，如果value是(none)，将返回空值，否则返回value的值。

这两个参数必须具有可比较的类型。具体来说，它们的比较与你写的 `value1 = value2` 完全一样，因此必须有一个合适的=操作符可用。

结果的类型与第一个参数相同，但有一点细微的区别。实际上返回的是隐含 =操作符的第一个参数，在某些情况下，它将被提升以匹配第二个参数的类型。例如，NULLIF(1, 2.2) 生成 numeric，因为没有integer = numeric操作符，只有numeric = numeric。

9.19.4. GREATEST和LEAST

`GREATEST(value [, ...])`

`LEAST(value [, ...])`

`GREATEST`和`LEAST`函数从一个任意的数字表达式列表里选取最大或者最小的数值。这些表达式必须都可以转换成一个普通的数据类型，它将会是结果类型（参阅Section 10.5获取细节）。列表中的 `NULL` 数值将被忽略。只有所有表达式的结果都是 `NULL` 的时候，结果才会是 `NULL`。

请注意`GREATEST`和`LEAST`都不是 SQL 标准，但却是很常见的扩展。某些其他数据库让它们在任何参数为 `NULL` 时返回 `NULL`，而不是在所有参数都为 `NULL` 时才返回 `NULL`。

9.20. 数组函数和操作符

Table 9.57显示了可以用于数组类型的专用的操作符。除此之外，Table 9.1中所示的常用比较操作符也适用于数组。比较操作符逐个元素的比较数组内容，使用默认的元素数据类型的B-树比较函数，并根据第一个差值进行排序。多维数组的元素按照行序进行访问（最后的下标变化最快）。如果两个数组的内容相同但维数不等，那么维度信息中的第一个不同将决定排序顺序。

Table 9.57. 数组操作符

操作符	描述 示例
<code>anyarray @> anyarray → boolean</code>	第一个数组是否包含第二个数组，也就是说，出现在第二个数组中的每个元素是否等于第一个数组中的某个元素？(重复值不需要特殊处理，因此 <code>ARRAY[1]</code> 和 <code>ARRAY[1,1]</code> 被认为包含对方。) <code>ARRAY[1,4,3] @> ARRAY[3,1,3] → t</code>
<code>anyarray <@ anyarray → boolean</code>	第一个数组包含在第二个数组中么？ <code>ARRAY[2,2,7] <@ ARRAY[1,7,4,2,6] → t</code>
<code>anyarray && anyarray → boolean</code>	这些数组有重叠么，也就是说，它们有共同的元素么？ <code>ARRAY[1,4,3] && ARRAY[2,1] → t</code>
<code>anycompatiblearray anycompatiblearray → anycompatiblearray</code>	连接两个数组。连接空(<code>null</code>)或空数组是一个无操作(<code>no-op</code>)；否则，数组必须具有相同的维度数(如第一个示例所示)，或者维度数相差一个(如第二个示例所示)。如果数组不是完全相同的元素类型，它们将被强制转换成一个共同的类型(参见Section 10.5)。 <code>ARRAY[1,2,3] ARRAY[4,5,6,7] → {1,2,3,4,5,6,7}</code> <code>ARRAY[1,2,3] ARRAY[[4,5,6],[7,8,9.9]] → {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9.9}}</code>
<code>anycompatible anycompatiblearray → anycompatiblearray</code>	将元素连接到数组的前面(数组必须为空或一维的)。 <code>3 ARRAY[4,5,6] → {3,4,5,6}</code>
<code>anycompatiblearray anycompatible → anycompatiblearray</code>	将元素连接到数组的末尾(数组必须为空或一维的[<code>one-dimensional</code>])。

操作符	描述 示例
	<code>ARRAY[4,5,6] 7 → {4,5,6,7}</code>

参阅Section 8.15获取有关数组操作符行为的更多细节。有关哪些操作符支持被索引的操作，请参阅Section 11.2。

Table 9.58展示了可以用于数组类型的函数。参阅Section 8.15获取更多信息以及使用这些函数的示例。

Table 9.58. 数组函数

函数	描述 示例
<code>array_append (anycompatiblearray, anycompatible) → anycompatiblearray</code>	向一个数组的末端追加一个元素 (等同于 <code>anycompatiblearray anycompatible</code> 操作符)。 <code>array_append (ARRAY[1,2], 3) → {1,2,3}</code>
<code>array_cat (anycompatiblearray, anycompatiblearray) → anycompatiblearray</code>	连接两个数组 (等同于 <code>anycompatiblearray anycompatiblearray</code> 操作符)。 <code>array_cat (ARRAY[1,2,3], ARRAY[4,5]) → {1,2,3,4,5}</code>
<code>array_dims (anyarray) → text</code>	返回数组维度的文本表示形式。 <code>array_dims (ARRAY[[1,2,3], [4,5,6]]) → [1:2][1:3]</code>
<code>array_fill (anyelement, integer[] [, integer[]]) → anyarray</code>	返回一个包含给定值的拷贝的数组，其维数与第二个参数指定的长度相同。可选的第三个参数提供每个维度的下界值 (默认为全部为 1)。 <code>array_fill (11, ARRAY[2,3]) → {{11,11,11},{11,11,11}}</code> <code>array_fill (7, ARRAY[3], ARRAY[2]) → [2:4]={7,7,7}</code>
<code>array_length (anyarray, integer) → integer</code>	返回请求的数组维度的长度。（对于空或缺失的数组维度，返回NULL而不是0。） <code>array_length (array[1,2,3], 1) → 3</code> <code>array_length (array[]::int[], 1) → NULL</code> <code>array_length (array['text'], 2) → NULL</code>
<code>array_lower (anyarray, integer) → integer</code>	返回请求的数组维度的下界。 <code>array_lower ('[0:2]={1,2,3}'::integer[], 1) → 0</code>
<code>array_ndims (anyarray) → integer</code>	返回数组的维度数。 <code>array_ndims (ARRAY[[1,2,3], [4,5,6]]) → 2</code>
<code>array_position (anycompatiblearray, anycompatible [, integer]) → integer</code>	返回阵列中第二个参数中第一次发生的下标，如果它不存在，则返回NULL。如果给出了第三个参数，则搜索从该下标开始。数组必须是一维的。比较是使用IS NOT DISTINCT FROM语义进行的，所以可以搜索NULL。

函数	描述 示例
	<code>array_position(ARRAY['sun', 'mon', 'tue', 'wed', 'thu', 'fri', 'sat'], 'mon') → 2</code>
	<code>array_positions(anycompatiblearray, anycompatible) → integer[]</code> 返回作为第一个参数的数组中第二个参数所有出现的下标的数组。数组必须是一维的。使用IS NOT DISTINCT FROM语义完成比较，所以可以搜索NULL。只有当数组为NULL时才返回NULL；如果在数组中没有找到该值，则返回空数组。 <code>array_positions(ARRAY['A','A','B','A'], 'A') → {1,2,4}</code>
	<code>array_prepend(anycompatible, anycompatiblearray) → anycompatiblearray</code> 在数组的开头添加一个元素(等同于 <code>anycompatible anycompatiblearray</code> 操作符)。 <code>array_prepend(1, ARRAY[2,3]) → {1,2,3}</code>
	<code>array_remove(anycompatiblearray, anycompatible) → anycompatiblearray</code> 从数组中移除与给定值相等的所有元素。数组必须是一维的。使用IS NOT DISTINCT FROM语义完成比较，所以可以删除NULL。 <code>array_remove(ARRAY[1,2,3,2], 2) → {1,3}</code>
	<code>array_replace(anycompatiblearray, anycompatible, anycompatible) → anycompatiblearray</code> 将等于第二个参数的每个数组元素替换为第三个参数。 <code>array_replace(ARRAY[1,2,5,4], 5, 3) → {1,2,3,4}</code>
	<code>array_reverse(anyarray) → anyarray</code> 反转数组的第一维。 <code>array_reverse(ARRAY[[1,2],[3,4],[5,6]]) → {{5,6},{3,4},{1,2}}</code>
	<code>array_sample(array anyarray, n integer) → anyarray</code> 从 <code>array</code> 中随机选取 <code>n</code> 个项并返回一个数组。 <code>n</code> 不能超过 <code>array</code> 第一维的长度。如果 <code>array</code> 是多维数组，则一个“项”是具有给定第一维下标的一个切片。 <code>array_sample(ARRAY[1,2,3,4,5,6], 3) → {2,6,1}</code> <code>array_sample(ARRAY[[1,2],[3,4],[5,6]], 2) → {{5,6},{1,2}}</code>
	<code>array_shuffle(anyarray) → anyarray</code> 随机打乱数组的第一维。 <code>array_shuffle(ARRAY[[1,2],[3,4],[5,6]]) → {{5,6},{1,2},{3,4}}</code>
	<code>array_sort(array anyarray [, descending boolean [, nulls_first boolean]]) → anyarray</code> 对数组的第一维进行排序。排序顺序由数组元素类型的默认排序规则决定；不过，如果元素类型支持排序规则，也可以通过给 <code>array</code> 参数添加COLLATE子句来指定要使用的排序规则。 如果 <code>descending</code> 为 true，则按降序排序，否则按升序排序。省略时默认按升序排序。如果 <code>nulls_first</code> 为 true，则空值出现在非空值之前，否则空值出现在非空值之后。省略时， <code>nulls_first</code> 取与 <code>descending</code> 相同的值。 <code>array_sort(ARRAY[[2,4],[2,1],[6,5]]) → {{2,1},{2,4},{6,5}}</code>
	<code>array_to_string(array anyarray, delimiter text [, null_string text]) → text</code>

函数	描述 示例
	将每个数组元素转换为其文本表示，并将它们用<code>delimiter</code>字符串分隔连接起来。如果提供了<code>null_string</code>且不是NULL，则NULL数组条目将用该字符串表示；否则将被省略。另请参见<code>string_to_array</code>。 <pre>array_to_string(ARRAY[1, 2, 3, NULL, 5], ',', '*') → 1,2,3,*,5</pre>
	<pre>array_upper(anyarray, integer) → integer</pre> 返回请求的数组维度的上界。 <pre>array_upper(ARRAY[1,8,3,7], 1) → 4</pre>
	<pre>cardinality(anyarray) → integer</pre> 返回数组中元素的总数，如果数组为空则返回0。 <pre>cardinality(ARRAY[[1,2],[3,4]]) → 4</pre>
	<pre>trim_array(arrayanyarray, n integer) → anyarray</pre> 通过删除最后的<code>n</code>元素来裁剪数组。如果数组是多维的，则只裁剪第一个维度。 <pre>trim_array(ARRAY[1,2,3,4,5,6], 2) → {1,2,3,4}</pre>
	<pre>unnest(anyarray) → setof anyelement</pre> 将数组展开到一组行。数组的元素按存储顺序读出。 <pre>unnest(ARRAY[1,2]) →</pre> <pre> 1 2</pre> <pre>unnest(ARRAY[['foo','bar'],['baz','quux']]) →</pre> <pre> foo bar baz quux</pre>
	<pre>unnest(anyarray, anyarray[, ...]) → setof anyelement, anyelement [, ...]</pre> 将多个数组(可能是不同的数据类型)展开到一组行中。如果数组的长度不完全相同，那么较短的数组将用NULL填充。这种形式只在查询的FROM子句中允许；参见Section 7.2.1.4。 <pre>SELECT * FROM unnest(ARRAY[1, 2], ARRAY['foo', 'bar', 'baz']) AS x(a, b) →</pre> <pre> a b ---+--- 1 foo 2 bar baz</pre>

也可参见Section 9.22了解用于数组的聚合函数`array_agg`。

9.21. 范围/多范围函数和操作符

范围类型的概述可参见 Section 8.17。

Table 9.59显示了范围类型的专用操作符。Table 9.60显示了多范围类型的专用操作符。除此之外，Table 9.1中所示的常用比较操作符也适用于范围类型和多范围类型。比较操作符首先按范围下界排序，只有当它们相等时才比较上界。多范围操作符比较每个范围直到某一个为不相等。这通常不会导致有用的总体排序，但提供的操作符允许在范围上构造惟一索引。

Table 9.59. 范围操作符

操作符	描述 示例
<code>anyrange @> anyrange</code>	<code>→ boolean</code> 第一个范围中包含第二个(范围)吗? <code>int4range(2,4) @> int4range(2,3) → t</code>
<code>anyrange @> anyelement</code>	<code>→ boolean</code> 范围是否包含元素? <code>'[2011-01-01,2011-03-01]':::tsrange @></code> <code>'2011-01-10':::timestamp → t</code>
<code>anyrange <@ anyrange</code>	<code>→ boolean</code> 第一个范围包含在第二个(范围)中吗? <code>int4range(2,4) <@ int4range(1,7) → t</code>
<code>anyelement <@ anyrange</code>	<code>→ boolean</code> 元素是否包含在范围内? <code>42 <@ int4range(1,7) → f</code>
<code>anyrange && anyrange</code>	<code>→ boolean</code> 范围是否重叠，也就是说，是否有相同的元素? <code>int8range(3,7) && int8range(4,12) → t</code>
<code>anyrange << anyrange</code>	<code>→ boolean</code> 第一个范围是否严格地在第二个(范围)的左侧? <code>int8range(1,10) << int8range(100,110) → t</code>
<code>anyrange >> anyrange</code>	<code>→ boolean</code> 第一个范围是否严格符合第二个(范围)? <code>int8range(50,60) >> int8range(20,30) → t</code>
<code>anyrange &< anyrange</code>	<code>→ boolean</code> 第一个范围是否没有扩展到第二个(范围)的右侧? <code>int8range(1,20) &< int8range(18,20) → t</code>
<code>anyrange &> anyrange</code>	<code>→ boolean</code> 第一个范围是否没有扩展到第二个(范围)的左侧? <code>int8range(7,20) &> int8range(5,10) → t</code>
<code>anyrange - - anyrange</code>	<code>→ boolean</code> 范围是相邻的么? <code>numrange(1.1,2.2) - - numrange(2.2,3.3) → t</code>
<code>anyrange + anyrange</code>	<code>→ anyrange</code> 计算范围的并集。范围必须重叠或相邻，这样的并集就是一个单一的范围(请参见 <code>range_merge()</code>)。 <code>numrange(5,15) + numrange(10,20) → [5,20)</code>
<code>anyrange * anyrange</code>	<code>→ anyrange</code> 计算范围的交集。

操作符	描述 示例
	<code>int8range(5,15) * int8range(10,20) → [10,15)</code>
	<code>anyrange - anyrange → anyrange</code> 计算范围的差异。第二个范围必须不能包含在第一个(范围)中，以使差异不是一个单一的范围。 <code>int8range(5,15) - int8range(10,20) → [5,10)</code>

Table 9.60. 多范围操作符

操作符	描述 示例
	<code>anymultirange @> anymultirange → boolean</code> 第一个多范围是否包含第二个? <code>'{[2,4)}'::int4multirange @> '[2,3)}'::int4multirange → t</code>
	<code>anymultirange @> anyrange → boolean</code> 多范围是否包含范围? <code>'{[2,4)}'::int4multirange @> int4range(2,3) → t</code>
	<code>anymultirange @> anyelement → boolean</code> 多范围是否包含元素? <code>'{[2011-01-01,2011-03-01)}'::tsmultirange @> '2011-01-10'::timestamp → t</code>
	<code>anyrange @> anymultirange → boolean</code> 范围是否包含多范围? <code>'[2,4)'::int4range @> '[2,3)}'::int4multirange → t</code>
	<code>anymultirange <@ anymultirange → boolean</code> 第一个多范围是否被第二个所包括? <code>'{[2,4)}'::int4multirange <@ '[1,7)}'::int4multirange → t</code>
	<code>anymultirange <@ anyrange → boolean</code> 多范围是否被范围所包括。 <code>'{[2,4)}'::int4multirange <@ int4range(1,7) → t</code>
	<code>anyrange <@ anymultirange → boolean</code> 范围是否被多范围所包括? <code>int4range(2,4) <@ '[1,7)}'::int4multirange → t</code>
	<code>anyelement <@ anymultirange → boolean</code> 元素是否包含在多范围内? <code>4 <@ '[1,7)}'::int4multirange → t</code>
	<code>anymultirange && anymultirange → boolean</code> 多范围是否重叠，也就是说，有任何共同的元素么? <code>'{[3,7)}'::int8multirange && '[4,12)}'::int8multirange → t</code>
	<code>anymultirange && anyrange → boolean</code> 多范围是否与范围重叠? <code>'{[3,7)}'::int8multirange && int8range(4,12) → t</code>
	<code>anyrange && anymultirange → boolean</code> 范围是否与多范围重叠?

操作符	描述 示例
	<code>int8range(3,7) && '[4,12]':::int8multirange → t</code>
	<code>anymultirange << anymultirange → boolean</code> 第一个多范围是否完全在第二个左边? <code>'[1,10]':::int8multirange << '[100,110]':::int8multirange → t</code>
	<code>anymultirange << anyrange → boolean</code> 多范围是否完全在范围左边? <code>'[1,10]':::int8multirange << int8range(100,110) → t</code>
	<code>anyrange << anymultirange → boolean</code> 范围是否完全的在多范围左边? <code>int8range(1,10) << '[100,110]':::int8multirange → t</code>
	<code>anymultirange >> anymultirange → boolean</code> 第一个多范围是否完全在第二个的右边? <code>'[50,60]':::int8multirange >> '[20,30]':::int8multirange → t</code>
	<code>anymultirange >> anyrange → boolean</code> 多范围是否完全在范围右边? <code>'[50,60]':::int8multirange >> int8range(20,30) → t</code>
	<code>anyrange >> anymultirange → boolean</code> 范围是否完全在多范围右边。 <code>int8range(50,60) >> '[20,30]':::int8multirange → t</code>
	<code>anymultirange &< anymultirange → boolean</code> 第一个多范围不扩展到第二个的右边吗? <code>'[1,20]':::int8multirange &< '[18,20]':::int8multirange → t</code>
	<code>anymultirange &< anyrange → boolean</code> 多范围不扩展到范围的右边吗? <code>'[1,20]':::int8multirange &< int8range(18,20) → t</code>
	<code>anyrange &< anymultirange → boolean</code> 范围不扩展到多范围的右边吗? <code>int8range(1,20) &< '[18,20]':::int8multirange → t</code>
	<code>anymultirange &> anymultirange → boolean</code> 第一个多范围不扩展到第二个的左边吗? <code>'[7,20]':::int8multirange &> '[5,10]':::int8multirange → t</code>
	<code>anymultirange &> anyrange → boolean</code> 多范围不扩展到范围的左边吗? <code>'[7,20]':::int8multirange &> int8range(5,10) → t</code>
	<code>anyrange &> anymultirange → boolean</code> 范围不扩展到多范围的左边吗? <code>int8range(7,20) &> '[5,10]':::int8multirange → t</code>
	<code>anymultirange - - anymultirange → boolean</code> 多范围是相邻的吗?

操作符	描述 示例
	<pre>'{[1.1,2.2)}'::nummultirange - - '{[2.2,3.3)}'::nummultirange → t</pre>
anymultirange - - anyrange → boolean	多范围与范围是相邻的吗? <pre>'{[1.1,2.2)}'::nummultirange - - numrange(2.2,3.3) → t</pre>
anyrange - - anymultirange → boolean	范围与多范围是相邻的吗? <pre>numrange(1.1,2.2) - - '{[2.2,3.3)}'::nummultirange → t</pre>
anymultirange + anymultirange → anymultirange	计算多范围的并集。多范围不需要重叠或相邻。 <pre>'{[5,10)}'::nummultirange + '[15,20)'::nummultirange → {[5,10), [15,20)}</pre>
anymultirange * anymultirange → anymultirange	计算多范围的交集。 <pre>'{[5,15)}'::int8multirange * '[10,20)'::int8multirange → {[10,15)}</pre>
anymultirange - anymultirange → anymultirange	计算多范围的差异。 <pre>'{[5,20)}'::int8multirange - '[10,15)'::int8multirange → {[5,10), [15,20)}</pre>

当涉及一个空范围或多范围时，左部/右部/相邻操作符总是返回假；即一个空范围被认为不在任何其他范围前面或者后面。

在其他地方，空范围和多范围被视为添加标识：与空值的任何交集都是它自己。任何减去空值的都是它自己。空的多范围与空的范围具有完全相同的点。每个范围都包含空范围。每个多范围包含任意多个空范围。

范围交集和差异操作符将失败，如果结果范围需要包含两个不相交的子范围，因为这样的范围无法表示。还有用于求交集和差集的单独操作符，它们接受多范围参数并返回多范围，即使参数彼此不相交也不会失败。因此，如果需要对可能不相交的范围进行交集或差异操作，你可以通过首先将范围转换为多范围来避免错误。

Table 9.61 显示可用于范围类型的函数。Table 9.62显示可用于多范围类型的函数。

Table 9.61. 范围函数

函数	描述 示例
lower (anyrange) → anyelement	提取范围的下界(如果范围为空或下界为无限，则为NULL)。 <pre>lower(numrange(1.1,2.2)) → 1.1</pre>
upper (anyrange) → anyelement	提取范围的上限(如果范围为空或上限为无限，则为NULL)。 <pre>upper(numrange(1.1,2.2)) → 2.2</pre>
isempty (anyrange) → boolean	范围为空吗?

函数	描述 示例
	<code>isempty(numrange(1.1,2.2)) → f</code>
	<code>lower_inc(anyrange) → boolean</code> 范围的下界是否包含在内? <code>lower_inc(numrange(1.1,2.2)) → t</code>
	<code>upper_inc(anyrange) → boolean</code> 范围的上界是否包含在内? <code>upper_inc(numrange(1.1,2.2)) → f</code>
	<code>lower_inf(anyrange) → boolean</code> 范围的下界是无限的吗? <code>lower_inf('(',')'::daterange) → t</code>
	<code>upper_inf(anyrange) → boolean</code> 范围的上界是无限的吗? <code>upper_inf('(',')'::daterange) → t</code>
	<code>range_merge(anyrange, anyrange) → anyrange</code> 计算包含两个给定范围的最小范围。 <code>range_merge('[1,2]'::int4range, '[3,4]'::int4range) → [1,4)</code>
	<code>range_minus_multi(anyrange, anyrange) → setof anyrange</code> 返回从第一个范围中减去第二个范围后剩下的非空范围。每个范围返回一行，因此如果第二个范围将第一个范围分成两部分，就会有两个结果。如果减法得到空范围，则不会返回任何行。 <code>range_minus_multi('[0,10]'::int4range, '[3,4]'::int4range)</code> → <code>[0,3)</code> <code>[4,10)</code>

Table 9.62. 多范围函数

函数	描述 示例
	<code>lower(anymultirange) → anyelement</code> 提取多范围的下界 (NULL 如果多范围为空或下界为无穷的)。 <code>lower('{[1.1,2.2]}'::nummultirange) → 1.1</code>
	<code>upper(anymultirange) → anyelement</code> 提取多范围的上界 (NULL 如果多范围为空或上界为无穷的)。 <code>upper('{[1.1,2.2]}'::nummultirange) → 2.2</code>
	<code>isempty(anymultirange) → boolean</code> 多范围是否为空? <code>isempty('{[1.1,2.2]}'::nummultirange) → f</code>
	<code>lower_inc(anymultirange) → boolean</code> 多范围的下界是否包括? <code>lower_inc('{[1.1,2.2]}'::nummultirange) → t</code>
	<code>upper_inc(anymultirange) → boolean</code>

函数	描述 示例
	多范围的上界是否包括? <code>upper_inc('{[1.1,2.2)}'::nummultirange) → f</code>
	<code>lower_inf(anymultirange) → boolean</code> 多范围的下界是无限的么? <code>lower_inf('{(,)}'::datemultirange) → t</code>
	<code>upper_inf(anymultirange) → boolean</code> 多范围的上界是无限的么? <code>upper_inf('{(,)}'::datemultirange) → t</code>
	<code>range_merge(anymultirange) → anyrange</code> 计算包含整个多范围的最小范围。 <code>range_merge('{[1,2), [3,4)}'::int4multirange) → [1,4)</code>
	<code>multirange(anyrange) → anymultirange</code> 返回仅包含给定范围的多范围。 <code>multirange('[1,2)'::int4range) → {[1,2)}</code>
	<code>unnest(anymultirange) → setof anyrange</code> 扩展多范围为一组范围。范围按存储顺序读出(升序)。 <code>unnest('{[1,2), [3,4)}'::int4multirange) →</code> <code>[1,2)</code> <code>[3,4)</code>
	<code>multirange_minus_multi(anymultirange, anymultirange) → setof anymultirange</code> 返回从第一个多范围中减去第二个多范围后剩下的非空多范围。如果减法得到空多范围, 则不会返回任何行。永远不会返回两行, 因为单个多范围总能容纳任何结果。 <code>multirange_minus_multi('{[0,10)}'::int4multirange, '{[3,4)}'::int4multirange) → {[0,3), [4,10)}</code>

`lower_inc`、`upper_inc`、`lower_inf`、和 `upper_inf` 函数对空范围(empty range)或多范围都返回假(false)。

9.22. 聚合函数

聚合函数从一个输入值的集合计算出一个单一值。 内置的通用聚合函数在Table 9.63中列出, 而统计性聚合是在Table 9.64中列出。 内置的组内有序集聚合函数在Table 9.65中列出, 而内置的组内假想集聚合在Table 9.66中列出。 与聚合函数紧密相关的分组操作在Table 9.67中列出。 Section 4.2.7中会解释针对聚合函数的特殊语法考虑。额外的介绍信息请参考Section 2.7。

支持部分模式的聚合函数能够参与各种优化, 例如并行聚合。

尽管下面所有聚合函数都接受一个可选的`ORDER BY`子句(如Section 4.2.7所述), 但该子句只添加到了输出会受到排序影响的那些聚合函数上。

Table 9.63. 通用聚合函数

函数 描述	部分模式
<code>any_value (anyelement) → same as input type</code> 从非空输入值中返回任意一个值。	Yes
<code>array_agg (anynonarray ORDER BY input_sort_columns) → anyarray</code> 将所有输入值，包括空值，收集到一个数组中。	No
<code>array_agg (anyarray ORDER BY input_sort_columns) → anyarray</code> 将所有输入数组连接到一个更高维度的数组中。(输入必须都具有相同的维度，并且不能为空的(empty)或空值(null)。)	No
<code>avg (smallint) → numeric</code> <code>avg (integer) → numeric</code> <code>avg (bigint) → numeric</code> <code>avg (numeric) → numeric</code> <code>avg (real) → double precision</code> <code>avg (double precision) → double precision</code> <code>avg (interval) → interval</code> 计算所有非空输入值的平均值(算术平均值)。	Yes
<code>bit_and (smallint) → smallint</code> <code>bit_and (integer) → integer</code> <code>bit_and (bigint) → bigint</code> <code>bit_and (bit) → bit</code> 计算所有非空输入值的逐位AND。	Yes
<code>bit_or (smallint) → smallint</code> <code>bit_or (integer) → integer</code> <code>bit_or (bigint) → bigint</code> <code>bit_or (bit) → bit</code> 计算所有非空输入值的逐位OR。	Yes
<code>bit_xor (smallint) → smallint</code> <code>bit_xor (integer) → integer</code> <code>bit_xor (bigint) → bigint</code> <code>bit_xor (bit) → bit</code> 计算所有非空输入值的按位异或。 可用作一组无序的值集合的校验和。	Yes
<code>bool_and (boolean) → boolean</code> 如果全部非空输入值都为真则返回真，否则返回假。	Yes
<code>bool_or (boolean) → boolean</code> 如果任何非空输入值为真则返回真，否则返回假。	Yes
<code>count (*) → bigint</code> 计算输入行的数量。	Yes
<code>count ("any") → bigint</code> 计算输入值不为空的输入行的数量。	Yes
<code>every (boolean) → boolean</code> 这是对应 <code>bool_and</code> 的SQL标准的等效物。	Yes
<code>json_agg (anyelement ORDER BY input_sort_columns) → json</code>	No

函数	描述	部分模式
	<code>jsonb_agg (anyelement ORDER BY input_sort_columns) → jsonb</code> 收集所有输入值，包括空值，到一个JSON数组。根据 <code>to_json</code> 或 <code>to_jsonb</code> 将值转换为JSON。	
	<code>json_agg_strict (anyelement) → json</code> <code>jsonb_agg_strict (anyelement) → jsonb</code> 收集所有输入值，跳过空值，到一个JSON数组。根据 <code>to_json</code> 或 <code>to_jsonb</code> 将值转换为JSON。	No
	<code>json_arrayagg ([value_expression] [ORDER BY sort_expression] [[NULL ABSENT] ON NULL] [RETURNING data_type [FORMAT JSON [ENCODING UTF8]]])</code> 行为与 <code>json_array</code> 相同，只是它作为一个聚合函数，因此只接受一个 <code>value_expression</code> 参数。如果指定了 <code>ABSENT ON NULL</code> ，则会省略任何NULL值。如果指定了 <code>ORDER BY</code> ，元素将按该顺序出现在数组中，而不是按输入顺序。 <code>SELECT json_arrayagg(v) FROM (VALUES(2),(1)) t(v) → [2, 1]</code>	No
	<code>json_objectagg ([{ key_expression { VALUE ':' } value_expression }] [[NULL ABSENT] ON NULL] [[WITH WITHOUT] UNIQUE [KEYS]] [RETURNING data_type [FORMAT JSON [ENCODING UTF8]]])</code> 行为与 <code>json_object</code> 相同，只是它作为一个聚合函数，因此只接受一个 <code>key_expression</code> 参数和一个 <code>value_expression</code> 参数。 <code>SELECT json_objectagg(k:v) FROM (VALUES ('a'::text,current_date),('b',current_date + 1)) AS t(k,v) → { "a" : "2022-05-10", "b" : "2022-05-11" }</code>	No
	<code>json_object_agg (key "any", value "any" ORDER BY input_sort_columns) → json</code> <code>jsonb_object_agg (key "any", value "any" ORDER BY input_sort_columns) → jsonb</code> 将所有键/值对收集到一个JSON对象中。关键参数强制转换为文本；值参数按照 <code>to_json</code> 或 <code>to_jsonb</code> 进行转换。值可以为空，但键不能（为空）。	No
	<code>json_object_agg_strict (key "any", value "any") → json</code> <code>jsonb_object_agg_strict (key "any", value "any") → jsonb</code> 将所有键/值对收集到一个JSON对象中。关键参数强制转换为文本；值参数按照 <code>to_json</code> 或 <code>to_jsonb</code> 进行转换。 <code>key</code> 不能为空。如果 <code>value</code> 为空，则跳过该条目。	No
	<code>json_object_agg_unique (key "any", value "any") → json</code> <code>jsonb_object_agg_unique (key "any", value "any") → jsonb</code> 将所有键/值对收集到一个JSON对象中。关键参数强制转换为文本；值参数按照 <code>to_json</code> 或 <code>to_jsonb</code> 进行转换。值可以为空，但键不能为空。如果存在重复键，则会抛出错误。	No
	<code>json_object_agg_unique_strict (key "any", value "any") → json</code> <code>jsonb_object_agg_unique_strict (key "any", value "any") → jsonb</code> 将所有键/值对收集到一个JSON对象中。关键参数强制转换为文本；值参数按照 <code>to_json</code> 或 <code>to_jsonb</code> 进行转换。 <code>key</code> 不能为空。如果 <code>value</code> 为空，则跳过该条目。如果存在重复键，则会抛出错误。	No
	<code>max (see text) → same as input type</code>	是

函数	描述	部分模式
	计算非空输入值的最大值。适用于任何数字、字符串、日期/时间或枚举类型，以及inet、interval、money、oid、oid8、pg_lsn、tid、xid8，以及这些类型的数组。	
	<code>min(see text) → same as input type</code> 计算非空输入值的最小值。适用于任何数字、字符串、日期/时间或枚举类型，以及inet、interval、money、oid、oid8、pg_lsn、tid、xid8，以及这些类型的数组。	是
	<code>range_agg(value anyrange) → anymultirange</code> <code>range_agg(value anymultirange) → anymultirange</code> 计算非空输入值的并集。	No
	<code>range_intersect_agg(value anyrange) → anyrange</code> <code>range_intersect_agg(value anymultirange) → anymultirange</code> 计算非空输入值的交集。	No
	<code>string_agg(value text, delimiter text) → text</code> <code>string_agg(value bytea, delimiter bytea ORDER BY input_sort_columns) → bytea</code> 将非 null 输入值连接成一个字符串。第一个值之后的每个值前面都会放置相应的delimiter（如果它不为 null）。	No
	<code>sum(smallint) → bigint</code> <code>sum(integer) → bigint</code> <code>sum(bigint) → numeric</code> <code>sum(numeric) → numeric</code> <code>sum(real) → real</code> <code>sum(double precision) → double precision</code> <code>sum(interval) → interval</code> <code>sum(money) → money</code> 计算非空输入值的总和。	Yes
	<code>xmlagg(xml ORDER BY input_sort_columns) → xml</code> 连接非空的XML输入值(参见Section 9.16.1.8)。	No

应该注意的是，除了count之外，这些函数在没有选择行时返回空值。特别地，行数的sum返回空(null)，而不是预期的零，array_agg在没有输入行时返回空(null)而不是空数组。coalesce函数可以在必要时用零或空数组代替空(null)。

聚合函数array_agg,json_agg,jsonb_agg,json_object_agg,jsonb_object_agg,json_agg_strict,jsonb_agg_strict,json_object_agg_strict,jsonb_object_agg_strict,json_object_agg_unique,jsonb_object_agg_unique,json_object_agg_unique_strict,jsonb_object_agg_unique_strict,string_agg,和xmlagg,以及类似的用户定义的聚合函数，根据输入值的顺序产生富有意义的不同的结果值。默认情况下，这种排序是不指定的，但可以通过在聚合调用中写入ORDER BY子句来控制，如Section 4.2.7所示。或者，从排序的子查询提供输入值通常也可以。例如：

```
SELECT xmlagg(x) FROM (SELECT x FROM test ORDER BY y DESC) AS tab;
```

注意，如果外部查询级别包含其他处理，例如关联，则此方法可能会失败，因为这可能导致子查询的输出在计算聚合之前重新排序。

Note

布尔聚合 `bool_and` 和 `bool_or` 对应于标准SQL聚合 `every` 和 `any` 或 `some`. PostgreSQL 支持 `every`, 但不支持 `any` 或 `some`, 因为标准语法中存在模糊性:

```
SELECT b1 = ANY((SELECT b2 FROM t2 ...)) FROM t1 ...;
```

这里 `ANY` 可以被认为是引入子查询, 或者是聚合函数, 如果子查询返回一行布尔值。因此, 不能为这些聚合提供标准名称。

Note

习惯使用其他SQL数据库管理系统的用户可能会对 `count` 聚合应用于整个表时的性能感到失望。一个类似下面的查询:

```
SELECT count(*) FROM sometable;
```

将需要与表大小成比例的工作: PostgreSQL 将需要扫描整个表或包含表中所有行的索引。

Table 9.64显示了统计分析中常用的聚合函数。 (这些被分离出来仅仅是为了避免使更常用的聚合列表混乱。) 显示为接受 `numeric_type` 的函数可用于所有类型 `smallint`, `integer`, `bigint`, `numeric`, `real`, 和 `double precision`。在描述中提及 `N` 时, 它意味着所有输入表达式都非空的输入行数。在所有情况下, 如果计算没有意义, 则返回 `null`, 例如当 `N` 为 0 时。

Table 9.64. 用于统计的聚合函数

函数	描述	部分模式
<code>corr</code>	<code>corr(Y double precision, X double precision) → double precision</code> 计算相关系数。	Yes
<code>covar_pop</code>	<code>covar_pop(Y double precision, X double precision) → double precision</code> 计算总体协方差。	Yes
<code>covar_samp</code>	<code>covar_samp(Y double precision, X double precision) → double precision</code> 计算样本协方差。	Yes
<code>regr_avgx</code>	<code>regr_avgx(Y double precision, X double precision) → double precision</code> 计算自变量的平均值, $\text{sum}(X) / N$ 。	Yes
<code>regr_avgy</code>	<code>regr_avgy(Y double precision, X double precision) → double precision</code> 计算因变量的平均值, $\text{sum}(Y) / N$ 。	Yes
<code>regr_count</code>	<code>regr_count(Y double precision, X double precision) → bigint</code> 计算两个输入都非空的行数。	Yes
<code>regr_intercept</code>	<code>regr_intercept(Y double precision, X double precision) → double precision</code>	Yes

函数	描述	部分模式
	计算由(x, y)对决定的最小二乘拟合的线性方程的Y-截距。	
<code>regr_r2 (Ydouble precision, Xdouble precision)</code>	<code>→ double precision</code> 计算相关系数的平方。	Yes
<code>regr_slope (Ydouble precision, Xdouble precision)</code>	<code>→ double precision</code> 计算由(x, y)对决定的最小二乘拟合的线性方程的斜率。	Yes
<code>regr_sxx (Ydouble precision, Xdouble precision)</code>	<code>→ double precision</code> 计算自变量的“平方和” $\sum(X^2) - \sum(X)^2/N$ 。	Yes
<code>regr_sxy (Ydouble precision, Xdouble precision)</code>	<code>→ double precision</code> 计算独立变量乘以因变量的“sum of products”， $\sum(X*Y) - \sum(X) * \sum(Y)/N$ 。	Yes
<code>regr_syy (Ydouble precision, Xdouble precision)</code>	<code>→ double precision</code> 计算因变量的“平方和”， $\sum(Y^2) - \sum(Y)^2/N$ 。	Yes
<code>stddev (numeric_type)</code>	<code>→ double precision for real or double precision, otherwise numeric</code> 这是stddev_samp的一个历史别称。	Yes
<code>stddev_pop (numeric_type)</code>	<code>→ double precision for real or double precision, otherwise numeric</code> 计算输入值的总体标准差。	Yes
<code>stddev_samp (numeric_type)</code>	<code>→ double precision for real or double precision, otherwise numeric</code> 计算输入值的样本标准差。	Yes
<code>variance (numeric_type)</code>	<code>→ double precision for real or double precision, otherwise numeric</code> 这是 var_samp 的一个历史别称。	Yes
<code>var_pop (numeric_type)</code>	<code>→ double precision for real or double precision, otherwise numeric</code> 计算输入值的总体方差(总体标准差的平方)。	Yes
<code>var_samp (numeric_type)</code>	<code>→ double precision for real or double precision, otherwise numeric</code> 计算输入值的样本方差(样本标准差的平方)。	Yes

Table 9.65显示了一些使用有序集聚合语法的聚合函数。 这些函数有时被称为“逆分布”函数。 它们的聚合输入通过ORDER BY引入，还可以接受未聚合的直接参数，但后者只计算一次。 所有这些函数在其聚合输入中都忽略空（null）值。 对于使用fraction参数的函数，分数值必须在 0 到 1 之间；否则会报错。但是，null 的 fraction 值只会产生一个 null 结果。

Table 9.65. 有序集聚合函数

函数	描述	部分模式
<code>mode () WITHIN GROUP (ORDER BY anyelement)</code>	<code>→ anyelement</code>	No

函数	描述	部分模式
	计算mode, 即聚合参数最频繁的值(如果有多个相同频繁的值, 第一个可以任意选择)。聚合参数必须是可排序类型。	
	<pre>percentile_cont (fraction double precision) WITHIN GROUP (ORDER BY double precision) → double precision percentile_cont (fraction double precision) WITHIN GROUP (ORDER BY interval) → interval</pre> 计算continuous percentile, 该值对应于聚合参数值有序集合中的指定fraction。如果需要, 这将在相邻的输入项之间插入。	No
	<pre>percentile_cont (fractions double precision[]) WITHIN GROUP (ORDER BY double precision) → double precision[] percentile_cont (fractions double precision[]) WITHIN GROUP (ORDER BY interval) → interval[]</pre> 计算多个连续百分位。结果是一个与fractions参数具有相同维度的数组, 其中每个非 null 元素都被替换为对应百分位的值 (必要时会进行插值)。	No
	<pre>percentile_disc (fraction double precision) WITHIN GROUP (ORDER BY anyelement) → anyelement</pre> 计算离散百分位, 即聚合参数值的有序集合中的第一个值, 该值在排序中的位置等于或超过指定的fraction。聚合参数必须是可排序类型。	No
	<pre>percentile_disc (fractions double precision[]) WITHIN GROUP (ORDER BY anyelement) → anyarray</pre> 计算多个离散百分位数。结果是一个与fractions参数具有相同维度的数组, 每个非空元素都被对应于该百分位的输入值替换。聚合参数必须是可排序类型。	No

列在Table 9.66中的每个“假想集”聚合都与Section 9.23中定义的同名窗口函数相关。在每种情况下, 如果把由args构造的“假想”行加入到sorted_args表示的已排序行组中, 聚合结果就是相关窗口函数会为该行返回的值。对于这些函数中的每一个, args中给出的直接参数列表必须与sorted_args中给出的聚合参数数量和类型匹配。与大多数内置聚合不同, 这些聚合不是严格的, 也就是说它们不会删除包含空值的输入行。空值根据ORDER BY子句中指定的规则排序。

Table 9.66. 假想集聚合函数

函数	描述	部分模式
	<pre>rank (args) WITHIN GROUP (ORDER BY sorted_args) → bigint</pre> 计算假设行的排名, 包括间隔, 就是说在它的平级组中第一行的行号。	No
	<pre>dense_rank (args) WITHIN GROUP (ORDER BY sorted_args) → bigint</pre> 计算假设行的排名, 没有间隔; 这个功能有效地计数平级组。	No
	<pre>percent_rank (args) WITHIN GROUP (ORDER BY sorted_args) → double precision</pre> 计算假设行的相关排行, 也就是(rank - 1) / (total rows - 1)。取值范围为 0 到 1 (含)。	No
	<pre>cume_dist (args) WITHIN GROUP (ORDER BY sorted_args) → double precision</pre> 计算累积分布, 也就是(前面或具有假设行的对等行数)/(总行数)。取值范围为 1/N 到 1。	No

Table 9.67. 分组操作

函数	描述
<code>GROUPING (group_by_expression(s)) → integer</code>	返回一个位掩码以指示哪个GROUP BY表达式没有包含在当前分组集中。比特位被分配给最右边的参数对应于最低有效位;如果对应的表达式包含在生成当前结果行的分组集的分组条件中, 则每个位为0, 如果不包含则为1。

Table 9.67所示的分组操作与分组集(参见Section 7.2.4)共同使用, 以区分结果行。GROUPING函数的参数实际上并不求值, 但它们必须与相关查询级别的GROUP BY子句中给出的表达式完全匹配。例如:

```
=> SELECT * FROM items_sold;
make | model | sales
-----+-----+-----
Foo   | GT    | 10
Foo   | Tour  | 20
Bar   | City  | 15
Bar   | Sport | 5
(4 rows)
```

```
=> SELECT make, model, GROUPING(make,model), sum(sales) FROM
items_sold GROUP BY ROLLUP(make,model);
make | model | grouping | sum
-----+-----+-----+-----
Foo   | GT    | 0         | 10
Foo   | Tour  | 0         | 20
Bar   | City  | 0         | 15
Bar   | Sport | 0         | 5
Foo   |      | 1         | 30
Bar   |      | 1         | 20
      |      | 3         | 50
(7 rows)
```

在这里, 前四行中的grouping值0表明这些已经正常分组, 在两个分组列上。值1表示model没有在倒数两行中分组, 值3表示无论是make还是model都没有在最后一行中分组(因此, 这是所有输入行的聚合)。

9.23. 窗口函数

窗口函数提供了对与当前查询行相关的一组行执行计算的能力。该特性的介绍请参见Section 3.5, 语法细节请参见Section 4.2.8。

内置的窗口函数列在Table 9.68中。注意, 这些函数必须使用窗口函数语法调用, 也就是说, 需要一个OVER子句。

除了这些函数之外, 任何内置的或用户定义的普通聚合(例如非有序集或假想集聚合)都可以作为窗口函数使用; 关于内置聚合的列表, 参见Section 9.22。聚合函数只有在调用后带有OVER子句时才作为窗口函数; 否则, 它们就是普通聚合, 并为整个结果集返回一行。

Table 9.68. 通用窗口函数

函数	描述
<code>row_number () → bigint</code>	

函数	描述
	返回其分区内的当前行数，从1开始计数。
<code>rank() → bigint</code>	返回当前行的排名，包含间隔；即平级组中第一行的 <code>row_number</code> 。
<code>dense_rank() → bigint</code>	返回当前行的排名，不包括间隔；这个功能有效地计数平级组。
<code>percent_rank() → double precision</code>	返回当前行的相对排名，即 $(rank - 1) / (\text{总的分区行数} - 1)$ 。因此，该值的范围从0到1(包含在内)。
<code>cume_dist() → double precision</code>	返回累积分布，也就是(当前行之前或对等的分区行数)/(总的分区行数)。取值范围为 $1/N$ 到1。
<code>ntile(num_buckets integer) → integer</code>	返回一个从1到参数值的整数，并将分区划分为尽可能相等的值。
<code>lag(value anycompatible [, offset integer [, default anycompatible]]) [null treatment] → anycompatible</code>	返回分区中在当前行之前 <code>offset</code> 行的 <code>value</code> ；如果没有这样的行，则返回 <code>default</code> (必须与 <code>value</code> 相兼容的类型)。 <code>offset</code> 和 <code>default</code> 都是针对当前行求值的。如果省略， <code>offset</code> 默认为1， <code>default</code> 为NULL。
<code>lead(value anycompatible [, offset integer [, default anycompatible]]) [null treatment] → anycompatible</code>	返回分区中在当前行之后 <code>offset</code> 行的 <code>value</code> ；如果没有这样的行，则返回 <code>default</code> (必须与 <code>value</code> 兼容的类型)。 <code>offset</code> 和 <code>default</code> 都是针对当前行求值的。如果省略， <code>offset</code> 默认为1， <code>default</code> 为NULL。
<code>first_value(value anyelement) [null treatment] → anyelement</code>	返回在窗口帧的第一行求得的 <code>value</code> 。
<code>last_value(value anyelement) [null treatment] → anyelement</code>	返回在窗口帧的最后一行求得的 <code>value</code> 。
<code>nth_value(value anyelement, n integer) [null treatment] → anyelement</code>	返回在窗口帧的第 <code>n</code> 行求得的 <code>value</code> (从1开始计数)；如果没有这样的行，则返回NULL。

在Table 9.68中列出的所有函数都依赖于相关窗口定义的ORDER BY子句指定的排序顺序。仅考虑ORDER BY列时不能区分的行被称为是同等行。定义的这四个排名函数(包括`cume_dist`)，对于平级组的所有行的答案相同。

注意`first_value`、`last_value`和`nth_value`只考虑“窗口帧”内的行，它默认情况下包含从分区的开始行直到当前行的最后一个同等行。这对`last_value`可能不会给出有用的结果，有时对`nth_value`也一样。你可以通过向OVER子句增加一个合适的帧声明(RANGE或GROUPS)来重定义帧。关于帧声明的更多信息请参考Section 4.2.8。

当一个聚合函数被用作窗口函数时，它将在当前行的窗口帧内的行上聚合。一个使用ORDER BY和默认窗口帧定义的聚合产生一种“运行时求和”类型的行为，这可能是或者不是想要的结果。为了获取在整个分区上的聚合，忽略ORDER BY或者使用ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING。其它窗口帧声明可以用来获得其它的效果。

`null treatment` 选项必须是以下之一：

RESPECT NULLS
IGNORE NULLS

如果未指定，默认值是RESPECT NULLS，它会在任何结果计算中包含 NULL 值。IGNORE NULLS 会忽略 NULL 值。此选项只允许用于以下函数：lag、lead、first_value、last_value、nth_value。

Note

SQL 标准为nth_value定义了FROM FIRST或FROM LAST选项。这在PostgreSQL中没有实现：只支持默认的FROM FIRST行为。（你可以通过反转ORDER BY的排序达到FROM LAST的结果。）

9.24. 合并支持函数

PostgreSQL包含一个合并支持函数，可以在MERGE命令的RETURNING列表中使用，以标识对每行所执行的操作；参见Table 9.69。

Table 9.69. 合并支持函数

函数	描述
<code>merge_action() → text</code>	返回为当前行执行的合并操作命令。结果为'INSERT'、'UPDATE'或'DELETE'。

示例：

```
MERGE INTO products p
  USING stock s ON p.product_id = s.product_id
  WHEN MATCHED AND s.quantity > 0 THEN
    UPDATE SET in_stock = true, quantity = s.quantity
  WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET in_stock = false, quantity = 0
  WHEN NOT MATCHED THEN
    INSERT (product_id, in_stock, quantity)
      VALUES (s.product_id, true, s.quantity)
  RETURNING merge_action(), p.*;
```

merge_action	product_id	in_stock	quantity
UPDATE	1001	t	50
UPDATE	1002	f	0
INSERT	1003	t	10

注意，此函数只能在MERGE命令的RETURNING列表中使用。在查询的任何其他部分使用它都会导致错误。

9.25. 子查询表达式

本节描述PostgreSQL中可用的SQL兼容的子查询表达式。所有本节中成文的表达式都返回布尔值（真/假）结果。

9.25.1. EXISTS

`EXISTS (subquery)`

EXISTS的参数是一个任意的SELECT语句，或者说子查询。系统对子查询进行运算以判断它是否返回行。如果它至少返回一行，那么EXISTS的结果就为“真”；如果子查询没有返回行，那么EXISTS的结果是“假”。

子查询可以引用来自周围的查询的变量，这些变量在该子查询的任何一次计算中都起常量的作用。

这个子查询通常只是运行到能判断它是否可以返回至少一行为止，而不是等到全部结束。在这里写任何有副作用的子查询都是不明智的（例如调用序列函数）；这些副作用是否发生是很难判断的。

因为结果只取决于是否会返回行，而不取决于这些行的内容，所以这个子查询的输出列表通常是无关紧要的。一个常用的编码习惯是用EXISTS(SELECT 1 WHERE ...)的形式写所有的EXISTS测试。不过这条规则有例外，例如那些使用INTERSECT的子查询。

下面这个简单的示例类似在col2上的一次内联接，但是它为每个 tab1的行生成最多一个输出，即使存在多个匹配tab2的行也如此：

```
SELECT col1
FROM tab1
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM tab2 WHERE col2 = tab1.col2);
```

9.25.2. IN

expression IN (*subquery*)

右边是一个圆括弧括起来的子查询，它必须正好只返回一个列。左边表达式将被计算并与子查询结果逐行进行比较。如果找到任何等于子查询行的情况，那么IN的结果就是“真”。如果没有找到相等行，那么结果是“假”（包括子查询没有返回任何行的情况）。

请注意如果左边表达式得到空值，或者没有相等的右边值，并且至少有一个右边行得到空值，那么IN结构的结果将是空值，而不是假。这个行为是遵照 SQL 处理空值的一般规则的。

和EXISTS一样，假设子查询将被完成运行完全是不明智的。

row_constructor IN (*subquery*)

这种形式的IN的左边是一个行构造器，如Section 4.2.13中所述。右边是一个圆括弧子查询，它必须返回和左边返回的行中表达式所构成的完全一样多的列。左边表达式将被计算并与子查询结果逐行进行比较。如果找到任意相等的子查询行，则IN的结果为“真”。如果没有找到相等行，那么结果为“假”（包括子查询不返回行的情况）。

通常，表达式或者子查询行里的空值是按照 SQL 布尔表达式的一般规则进行组合的。如果两个行对应的成员都非空并且相等，那么认为这两行相等；如果任意对应成员为非空且不等，那么这两行不等；否则这样的行比较的结果是未知（空值）。如果所有行的结果要么是不等，要么是空值，并且至少有一个空值，那么IN的结果是空值。

9.25.3. NOT IN

expression NOT IN (*subquery*)

右边是一个用圆括弧包围的子查询，它必须返回正好一个列。左边表达式将被计算并与子查询结果逐行进行比较。如果只找到不相等的子查询行（包括子查询不返回行的情况），那么NOT IN的结果是“真”。如果找到任何相等行，则结果为“假”。

请注意如果左手边表达式得到空值，或者没有相等的右手边值，并且至少有一个右手边行得到空值，那么NOT IN结构的结果将是空值，而不是真。这个行为是遵照 SQL 处理空值的一般规则的。

和EXISTS一样，假设子查询将被完成运行完全是不明智的。

```
row_constructor NOT IN (subquery)
```

这种形式的NOT IN的左手边是一个行构造器，如Section 4.2.13中所述。右手边是一个圆括弧子查询，它必须返回和左手边返回的行中表达式所构成的完全一样多的列。左手边表达式将被计算并与子查询结果逐行进行比较。如果找到不等于子查询行的行，则NOT IN的结果为“真”。如果找到相等行，那么结果为“假”（包括子查询不返回行的情况）。

通常，表达式或者子查询行里的空值是按照 SQL 布尔表达式的一般规则进行组合的。如果两个行对应的成员都非空并且相等，那么认为这两行相等；如果任意对应成员为非空且不等，那么这两行不等；否则这样的行比较的结果是未知（空值）。如果所有行的结果要么是不等，要么是空值，并且至少有一个空值，那么NOT IN的结果是空值。

9.25.4. ANY/SOME

```
expression operator ANY (subquery)
expression operator SOME (subquery)
```

这种形式的右侧是一个用括号括起来的子查询，它必须恰好返回一列。左侧表达式会被求值，并使用给定的 *operator* 与子查询结果的每一行进行比较。如果得到任何真值结果，那么ANY的结果就是“真”。如果没有找到真值结果，那么结果是“假”（包括子查询没有返回任何行的情况）。

SOME是ANY的同义词。IN等价于= ANY。

请注意如果没有任何成功并且至少有一个右手边行为该操作符结果生成空值，那么ANY结构的结果将是空值，而不是假。这个行为是遵照 SQL 处理空值布尔组合的一般规则制定的。

和EXISTS一样，假设子查询将被完成运行完全是不明智的。

```
row_constructor operator ANY (subquery)
row_constructor operator SOME (subquery)
```

这种形式的左侧是一个行构造器，如Section 4.2.13所述。右侧是一个用括号括起来的子查询，它必须返回与左侧行中表达式数量完全相同的列数。左侧表达式会被求值，并使用给定的 *operator* 与子查询结果的每一行逐行比较。如果比较对任何子查询行返回真，则ANY的结果为“真”。如果比较对每一个子查询行都返回假，则结果为“假”（包括子查询不返回行的情况）。如果比较对任何行都不返回真，并且至少有一次比较返回 NULL，则结果为 NULL。

关于行构造器比较的详细含义请见Section 9.26.5。

9.25.5. ALL

```
expression operator ALL (subquery)
```

这种形式的 ALL 右侧是一个用括号括起来的子查询，它必须只返回一列。左侧表达式会被求值，并使用给定的 *operator* 与子查询结果的每一行进行比较。该操作符必须产生布尔结果。如果所有行都得到真（包括子查询没有返回任何行的情况），ALL 的结果就是“真”。如果发现任何假值结果，结果就是“假”。如果比较对任何行都不返回假，并且至少有一次比较返回 NULL，则结果为 NULL。

NOT IN等价于<> ALL。

和EXISTS一样，假设子查询将被完成运行完全是不明智的。

```
row_constructor operator ALL (subquery)
```

这种形式的 ALL 左侧是一个行构造器，如Section 4.2.13所述。右侧是一个用括号括起来的子查询，它必须返回与左侧行中表达式一样多的列。左侧表达式会被求值，并使用给定的 operator 与子查询结果逐行比较。如果该比较对所有子查询行都返回真，那么ALL的结果就是“真”（包括子查询没有返回任何行的情况）。如果对任何子查询行的比较返回假，则结果为“假”。如果比较对任何子查询行都不返回假，并且至少有一次比较返回 NULL，则结果为 NULL。

关于行构造器比较的详细含义请见Section 9.26.5。

9.25.6. 单一行比较

```
row_constructor operator (subquery)
```

左手边是一个行构造器，如Section 4.2.13所述。右手边是一个圆括弧括起来的子查询，该查询必须返回和左手边行中表达式数目完全一样的列。另外，该子查询不能返回超过一行的数量（如果它返回零行，那么结果就是空值）。左手边被计算并逐行与右手边的子查询结果行比较。

关于行构造器比较的详细含义请见Section 9.26.5。

9.26. 行和数组比较

本节描述几个特殊的结构，用于在值的组之间进行多重比较。这些形式语法上和前面一节的子查询形式相关，但是不涉及子查询。这种形式涉及的数组子表达式是PostgreSQL的扩展；其它的是SQL兼容的。所有本节记录的表达式形式都返回布尔（Boolean）结果（真/假）。

9.26.1. IN

```
expression IN (value [, ...])
```

右侧是一个用括号括起来的表达式列表。如果左侧表达式的结果等于右侧任何一个表达式的结果，则结果为“true”。这是一个简写表示法，如下所示：

```
expression = value1  
或  
expression = value2  
或  
...
```

请注意如果左手边表达式得到空值，或者没有相等的右手边值并且至少有一个右手边的表达式得到空值，那么IN结构的结果将为空值，而不是假。这符合 SQL 处理空值的布尔组合的一般规则。

9.26.2. NOT IN

```
expression NOT IN (value [, ...])
```

右侧是一个用括号括起来的表达式列表。如果左侧表达式的结果与所有右侧表达式都不相等，则结果为“true”。这是一个简写表示法，用于

```
expression <> value1
AND
expression <> value2
AND
...
```

请注意如果左手边表达式得到空值，或者没有相等的右手边值并且至少有一个右手边的表达式得到空值，那么NOT IN结构的结果将为空值，而不是我们可能天真地认为的真值。这符合SQL处理空值的布尔组合的一般规则。

Tip

`x NOT IN y`在所有情况下都等效于`NOT (x IN y)`。但是，在处理空值的时候，用NOT IN比用IN更可能迷惑新手。最好尽可能用正逻辑来表达你的条件。

9.26.3. ANY/SOME (array)

```
expression operator ANY (array expression)
expression operator SOME (array expression)
```

右侧是一个用括号括起来的表达式，它必须产生一个数组值。左侧表达式会被求值，并使用给定的`operator`与数组的每个元素进行比较，该操作符必须产生布尔结果。如果得到了任何真值结果，那么ANY的结果是“真”。如果没有找到真值结果（包括数组有零个元素的情况），那么结果是“假”。

如果数组表达式得到的是 null 数组，那么ANY的结果将为 null。如果左手边的表达式得到 null，ANY通常也为 null（尽管非严格比较操作符可能得到不同结果）。另外，如果右手边数组包含任何 null 元素，并且没有得到真值比较结果，那么ANY的结果将为 null 而不是假（同样假设这里使用的是严格比较操作符）。这符合SQL处理 null 值布尔组合的一般规则。

SOME是ANY的同义词。

9.26.4. ALL (array)

```
expression operator ALL (array expression)
```

右侧是一个用括号括起来的表达式，它必须产生一个数组值。左侧表达式会被求值，并使用给定的`operator`与数组的每个元素进行比较，该操作符必须产生布尔结果。如果所有比较都得到真值结果，那么ALL的结果是“真”（包括数组有零个元素的情况）。如果有任何假值结果，那么结果是“假”。

如果数组表达式得到的是 null 数组，那么ALL的结果将为 null。如果左手边的表达式得到 null，ALL通常也为 null（尽管非严格比较操作符可能得到不同结果）。另外，如果右手边数组包含任何 null 元素，并且没有得到假值比较结果，那么ALL的结果将为 null 而不是真（同样假设这里使用的是严格比较操作符）。这符合SQL处理 null 值布尔组合的一般规则。

9.26.5. 行构造器比较

```
row_constructor operator row_constructor
```

每一边都是一个行构造器，如在Section 4.2.13中描述的那样。这两个行构造器必须具有相同数量的字段。给定的`operator`应用于每一对 对应的字段。（由于字段可能是不同类型的，

这意味着每对可能选择不同的具体操作符。) 所有选定的操作符必须是某个B树操作符类的成员, 或者是B树操作符类的=成员的否定形式, 这意味着只有当`operator`是 `=`、`<>`、`<`、`<=`、`>`或`>=`时才可能进行行构造器比较, 或者具有类似于这些操作符的语义。

`=`和`<>`情况略有不同。如果两行的所有对应成员都是非空且相等则这两行被认为相等; 如果任何对应成员是非空但是不相等则这两行不相等; 否则行比较的结果为未知 (空值)。

对于`<`、`<=`、`>`和`>=`这几种情况, 会从左到右比较各行元素, 一旦找到一对不相等或含有 `null` 的元素就立即停止。如果这对元素中的任意一个为 `null`, 那么行比较的结果就是未知 (`null`); 否则, 这对元素的比较结果决定整个行比较的结果。例如, `ROW(1,2,NULL) < ROW(1,3,0)` 的结果为真, 而不是 `null`, 因为第三对元素并不会被考虑。

Note

在PostgreSQL 8.2 之前, `<`、`<=`、`>`和`>=`这几种情况并不是按照 SQL 规范处理的。像`ROW(a,b) < ROW(c,d)`这样的比较会被实现为`a < c AND b < d`, 而正确行为应当等价于`a < c OR (a = c AND b < d)`。

```
row_constructor IS DISTINCT FROM row_constructor
```

这个结构与`<>`行比较相似, 但是它对于空值输入不会得到空值。任何空值被认为和任何非空值不相等 (有区别), 并且任意两个空值被认为相等 (无区别)。因此结果将总是为真或为假, 永远不会是空值。

```
row_constructor IS NOT DISTINCT FROM row_constructor
```

这个结构与`=`行比较相似, 但是它对于空值输入不会得到空值。任何空值被认为和任何非空值不相等 (有区别), 并且任意两个空值被认为相等 (无区别)。因此结果将总是为真或为假, 永远不会是空值。

9.26.6. 复合类型比较

```
record operator record
```

SQL 规范要求结果依赖于比较两个 `NULL` 值或者一个 `NULL` 与一个非 `NULL` 时逐行比较返回 `NULL`。PostgreSQL只有在比较两个行构造器 (如Section 9.26.5) 的结果或者比较一个行构造器与一个子查询的输出时才这样做 (如Section 9.25中所述)。在其他比较两个复合类型值的环境中, 两个 `NULL` 域值被认为相等, 并且一个 `NULL` 被认为大于一个非 `NULL`。为了得到复合类型的一致排序和索引行为, 这样做是必要的。

每一边都会被计算并且它们会被逐行比较。当`operator`是 `=`、`<>`、`<`、`<=`、`>`或者`>=`时或者具有与这些类似的语义时, 允许复合类型的比较 (更准确地说, 如果一个操作符是一个 B-树操作符类的成员, 或者是一个 B-树操作符类的=成员的否定词, 它就可以是一个行比较操作符)。上述操作符的行为与用于行构造器 (见Section 9.26.5) 的`IS [ NOT ] DISTINCT FROM`相同。

为了支持包含无默认 B-树操作符类的元素的行匹配, 为复合类型比较定义了下列操作符: `*=`、`*<>`、`*<`、`*<=`、`*>`以及`*>=`。这些操作符比较两行的内部二进制表达。即使两行用相等操作符的比较为真, 两行也可能具有不同的二进制表达。行在这些比较操作符之下的排序是决定性的, 其他倒没什么意义。这些操作符在内部被用于物化视图并且可能对其他如复制和B-树复制 (参见 Section 65.1.4.3) 之类的特殊功能有用, 但是它们并不打算用在书写查询这类普通用途中。

9.27. 集合返回函数

本节描述那些可能返回多于一行的函数。目前这个类中被使用最广泛的是级数生成函数，如Table 9.70和Table 9.71所述。其他更特殊的集合返回函数在本手册的其他地方描述。组合多集合返回函数的方法可见Section 7.2.1.4。

Table 9.70. 级数生成函数

函数	描述
<code>generate_series (start integer, stop integer [, step integer])</code>	<code>→ setof integer</code>
<code>generate_series (start bigint, stop bigint [, step bigint])</code>	<code>→ setof bigint</code>
<code>generate_series (start numeric, stop numeric [, step numeric])</code>	<code>→ setof numeric</code> 从 <code>start</code> 到 <code>stop</code> 生成一系列的值，步长为 <code>step</code> 。 <code>step</code> 默认为1。
<code>generate_series (start timestamp, stop timestamp, step interval)</code>	<code>→ setof timestamp</code>
<code>generate_series (start timestamp with time zone, stop timestamp with time zone, step interval [, timezone text])</code>	<code>→ setof timestamp with time zone</code> 从 <code>start</code> 到 <code>stop</code> 生成一系列的值，步长为 <code>step</code> 。在带时区形式中，一天中的时刻以及夏令时调整会根据 <code>timezone</code> 参数指定的时区来计算；如果省略该参数，则使用当前的 <code>TimeZone</code> 设置。

当`step`为正时，如果`start`大于`stop`则返回零行。相反，当`step`为负时，如果`start`小于`stop`则返回零行。如果任何输入为`NULL`也会返回零行。`step`为零是一个错误。下面是一些示例：

```
SELECT * FROM generate_series(2,4);
generate_series
```

```
-----
          2
          3
          4
```

(3 rows)

```
SELECT * FROM generate_series(5,1,-2);
generate_series
```

```
-----
          5
          3
          1
```

(3 rows)

```
SELECT * FROM generate_series(4,3);
generate_series
```

(0 rows)

```
SELECT generate_series(1.1, 4, 1.3);
generate_series
```

```
-----
        1.1
        2.4
        3.7
```

```

(3 rows)

-- this example relies on the date-plus-integer operator:
SELECT current_date + s.a AS dates FROM generate_series(0,14,7) AS
s(a);
    dates
-----
2004-02-05
2004-02-12
2004-02-19
(3 rows)

SELECT * FROM generate_series('2008-03-01 00:00'::timestamp,
                              '2008-03-04 12:00', '10 hours');
    generate_series
-----
2008-03-01 00:00:00
2008-03-01 10:00:00
2008-03-01 20:00:00
2008-03-02 06:00:00
2008-03-02 16:00:00
2008-03-03 02:00:00
2008-03-03 12:00:00
2008-03-03 22:00:00
2008-03-04 08:00:00
(9 rows)

-- 此示例假定 TimeZone 设置为 UTC; 注意 DST 转换:
SELECT * FROM generate_series('2001-10-22 00:00
-04:00'::timestampz,
                              '2001-11-01 00:00
-05:00'::timestampz,
                              '1 day'::interval, 'America/
New_York');
    generate_series
-----
2001-10-22 04:00:00+00
2001-10-23 04:00:00+00
2001-10-24 04:00:00+00
2001-10-25 04:00:00+00
2001-10-26 04:00:00+00
2001-10-27 04:00:00+00
2001-10-28 04:00:00+00
2001-10-29 05:00:00+00
2001-10-30 05:00:00+00
2001-10-31 05:00:00+00
2001-11-01 05:00:00+00
(11 rows)

```

Table 9.71. 下标生成函数

函数	描述
<code>generate_subscripts (array anyarray, dim integer)</code>	<code>→ setof integer</code> 生成一个包含给定数组第 <i>dim</i> 维度的有效下标的序列。
<code>generate_subscripts (array anyarray, dim integer, reverse boolean)</code>	<code>→ setof integer</code>

函数	描述
	生成一个包含给定数组第 <code>dim</code> 维度的有效下标的序列。当 <code>reverse</code> 为真时，以相反的顺序返回序列。

`generate_subscripts`是一个快捷函数，它为给定数组的指定维度生成一组合法的下标。对于不具有请求维度的数组返回零行，对于任何输入为NULL数组也返回零行。下面是一些示例：

```
-- basic usage:
SELECT generate_subscripts('{NULL,1,NULL,2}'::int[], 1) AS s;
s
---
1
2
3
4
(4 rows)

-- presenting an array, the subscript and the subscripted
-- value requires a subquery:
SELECT * FROM arrays;
a
-----
{-1,-2}
{100,200,300}
(2 rows)

SELECT a AS array, s AS subscript, a[s] AS value
FROM (SELECT generate_subscripts(a, 1) AS s, a FROM arrays) foo;
array | subscript | value
-----+-----+-----
{-1,-2} | 1 | -1
{-1,-2} | 2 | -2
{100,200,300} | 1 | 100
{100,200,300} | 2 | 200
{100,200,300} | 3 | 300
(5 rows)

-- unnest a 2D array:
CREATE OR REPLACE FUNCTION unnest2(anyarray)
RETURNS SETOF anyelement AS $$
SELECT $1[i][j]
FROM generate_subscripts($1,1) g1(i),
generate_subscripts($1,2) g2(j);
$$ LANGUAGE sql IMMUTABLE;
CREATE FUNCTION
SELECT * FROM unnest2(ARRAY[[1,2],[3,4]]);
unnest2
-----
1
2
3
4
(4 rows)
```

当FROM子句中的函数以WITH ORDINALITY作为后缀时，将在函数的输出列上附加一个bigint列，该列从1开始，函数输出的每一行加1。这在unnest()等集合返回函数的情况下最有用。

```
-- set returning function WITH ORDINALITY:
SELECT * FROM pg_ls_dir('.') WITH ORDINALITY AS t(ls,n);
      ls      | n
-----+-----
pg_serial      | 1
pg_twophase    | 2
postmaster.opts | 3
pg_notify      | 4
postgresql.conf | 5
pg_tblspc      | 6
logfile        | 7
base           | 8
postmaster.pid | 9
pg_ident.conf  | 10
global         | 11
pg_xact        | 12
pg_snapshots   | 13
pg_multixact   | 14
PG_VERSION     | 15
pg_wal         | 16
pg_hba.conf    | 17
pg_stat_tmp    | 18
pg_subtrans    | 19
(19 rows)
```

9.28. 系统信息函数和操作符

9.28.1. 会话信息函数

Table 9.72展示了多个可以抽取会话和系统信息的函数。

除了本节列出的函数外，还有许多与统计系统相关的函数，这些函数也提供系统信息。有关更多信息，请参见Section 27.2.29。

Table 9.72. 会话信息函数

函数	描述
current_catalog → name current_database() → name	返回当前数据库的名称。(在SQL标准中数据库被称为“catalogs”，因此current_catalog是该标准的拼写方式。)
current_query() → text	返回当前所执行查询的文本，由客户端提交的(可能包含一个以上的语句)。
current_role → name	这个等同于 current_user。
current_schema → name current_schema() → name	返回在搜索路径中的第一个模式的名称(如果搜索路径为空则返回空值)。这个模式将用于没有指定目标模式就创建的任何表或其他已命名对象。

函数	描述
<code>current_schemas(include_implicit boolean) → name[]</code>	返回当前在有效搜索路径中的所有模式的名称的数组，以优先级顺序。(当前 <code>search_path</code> 设置中与已存在的、可搜索模式不相符的项将被省略。) 如果布尔参数为 <code>true</code> ，则类似 <code>pg_catalog</code> 的隐式搜索的系统模式将包含在结果中。
<code>current_user → name</code>	返回当前执行上下文的用户名。
<code>inet_client_addr() → inet</code>	返回当前客户端的IP地址，如果当前连接是通过Unix-域套接字则返回 <code>NULL</code>
<code>inet_client_port() → integer</code>	返回当前客户端的IP端口号，如果当前连接是通过Unix-域套接字则返回 <code>NULL</code> 。
<code>inet_server_addr() → inet</code>	返回服务器接受当前连接的IP地址，如果当前连接是通过Unix-域套接字则返回 <code>NULL</code> 。
<code>inet_server_port() → integer</code>	返回服务器接受当前连接的IP端口号，如果当前连接是通过Unix-域套接字则返回 <code>NULL</code> 。
<code>pg_backend_pid() → integer</code>	返回附加到当前会话的服务器进程的进程ID。
<code>pg_blocking_pids(integer) → integer[]</code>	返回阻止服务器进程的会话的进程ID数组，该进程ID与指定的进程ID一起获取锁定，如果没有这样的服务器进程或者没有被阻塞，则返回一个空数组。 如果一个服务器进程持有一个与被阻塞进程的锁请求冲突的锁(硬阻塞)，或者正在等待一个与被阻塞进程的锁请求冲突并且在等待队列中位于其前面的锁(软阻塞)，那么这个服务器进程就会阻塞另一个服务器进程。当使用并行查询时结果总是列出客户端可见的进程ID(即 <code>pg_backend_pid</code> 的结果)，即使实际的锁是由子工作进程持有或等待的。因此，结果中可能存在重复的pid。还要注意当准备好的事务持有冲突锁时，它将用零进程ID表示。 频繁调用这个函数可能会对数据库性能产生一些影响，因为它需要在短时间内独占访问锁管理器的共享状态。
<code>pg_conf_load_time() → timestamp with time zone</code>	返回服务器配置文件最后加载的时间。如果当前会话当时是活跃的，那么这将是会话本身重新读取配置文件的时间(因此在不同的会话中读取会稍有不同)。否则，就是 <code>postmaster</code> 进程重新读取配置文件的时间。
<code>pg_current_logfile([text]) → text</code>	返回当前由日志收集器使用的日志文件的路径名。路径包括 <code>log_directory</code> 目录和单独的日志文件名。如果日志收集器已禁用，则结果为 <code>NULL</code> 。当存在多个日志文件，每个以不同格式存在时，不带参数的 <code>pg_current_logfile</code> 返回有序列表中的第一个格式的文件路径： <code>stderr</code> ， <code>csvlog</code> ， <code>jsonlog</code> 。如果没有任何日志文件具有这些格式，则返回 <code>NULL</code> 。要请求有关特定日志文件格式的信息，请将 <code>csvlog</code> ， <code>jsonlog</code> 或 <code>stderr</code> 作为可选参数的值。如果请求的日志格式未在 <code>log_destination</code> 中配置，则结果为 <code>NULL</code> 。结果反映 <code>current_logfiles</code> 文件的内容。 默认情况下，此函数仅限于超级用户以及具有 <code>pg_monitor</code> 角色权限的角色，但可以向其他用户授予 <code>EXECUTE</code> 权限以运行该函数。
<code>pg_get_loaded_modules() → setof record(module_name text, version text, file_name text)</code>	

函数	描述
	返回当前服务器会话中已加载的可加载模块列表。除非模块作者使用 <code>PG_MODULE_MAGIC_EXT</code> 宏提供了这些值，否则 <code>module_name</code> 和 <code>version</code> 字段为 <code>NULL</code> 。 <code>file_name</code> 字段给出模块（共享库）的文件名。
<code>pg_my_temp_schema()</code> $\rightarrow$ <code>oid</code>	返回当前会话的临时模式的OID，如果没有则返回0(因为它没有创建任何临时表)。
<code>pg_is_other_temp_schema(oid)</code> $\rightarrow$ <code>boolean</code>	如果给定的OID是另一个会话的临时模式的OID则返回真。(这可能是有用的，例如，在目录显示中排除其他会话的临时表。)
<code>pg_jit_available()</code> $\rightarrow$ <code>boolean</code>	如果JIT编译器扩展可用(参见Chapter 30)，并且jit配置参数设置为on，则返回真。
<code>pg_numa_available()</code> $\rightarrow$ <code>boolean</code>	如果服务器在编译时启用了 NUMA 支持，则返回真。
<code>pg_listening_channels()</code> $\rightarrow$ <code>setof text</code>	返回当前会话正在侦听的异步通知通道的名称集。
<code>pg_notification_queue_usage()</code> $\rightarrow$ <code>double precision</code>	返回当前被等待处理的通知所占用的异步通知队列最大尺寸的分数的(0-1)。更多信息请参见LISTEN 和 NOTIFY。
<code>pg_postmaster_start_time()</code> $\rightarrow$ <code>timestamp with time zone</code>	返回服务器启动时的时间。
<code>pg_safe_snapshot_blocking_pids(integer)</code> $\rightarrow$ <code>integer[]</code>	返回一个进程ID数组，该进程ID是阻塞服务器进程获取安全快照的会话的进程ID数组，如果没有这样的服务器进程或者没有阻塞，则返回一个空数组。 运行SERIALIZABLE事务的会话会阻止SERIALIZABLE READ ONLY DEFERRABLE事务获取快照，直到后者确定可以安全地避免获取谓词锁。关于可串行化和可延迟事务的更多信息，请参见Section 13.2.3。 频繁调用这个函数可能会对数据库性能产生一些影响，因为它需要在短时间内访问谓词锁管理器的共享状态。
<code>pg_trigger_depth()</code> $\rightarrow$ <code>integer</code>	返回当前嵌套层次的PostgreSQL触发器(如果没有调用则为 0，直接或间接，从一个触发器内部开始)。
<code>session_user</code> $\rightarrow$ <code>name</code>	返回会话用户名。
<code>system_user</code> $\rightarrow$ <code>text</code>	返回用户在被分配数据库角色之前，于认证周期中提供的认证方法和身份（如果有）。结果表示为 <code>auth_method:identity</code> ；如果用户未被认证（例如使用了Trust 认证），则返回 <code>NULL</code> 。
<code>user</code> $\rightarrow$ <code>name</code>	这个相当于 <code>current_user</code> 。
<code>version()</code> $\rightarrow$ <code>text</code>	返回描述PostgreSQL服务器的版本的字符串。你还可以从 <code>server_version</code> 中获得此信息，或者对于机器可读的版本，使用 <code>server_version_num</code> 。软件开发人员可以使用 <code>server_version_num</code> (从8.2起可用)或 <code>PQserverVersion</code> ，而不是解析文本版本。

Note

`current_catalog`、`current_role`、`current_schema`、`current_user`、`session_user`和`u`在SQL里有特殊的语法地位：它们被调用时结尾不要跟着圆括号。在 PostgreSQL 中，圆括号可以有选择性地被用于`current_schema`，但是不能和其他的一起用。

`session_user`通常是发起当前数据库连接的用户，不过超级用户可以用`SET SESSION AUTHORIZATION`修改这个设置。`current_user`是用于权限检查的用户标识。通常，它总是等于会话用户，但是可以被`SET ROLE`改变。它也会在函数执行的过程中随着属性`SECURITY DEFINER`的改变而改变。在 Unix 的说法里，那么会话用户是“真实用户”，而当前用户是“有效用户”。`current_role`以及`user`是`current_user`的同义词（SQL标准在`current_role`和`current_user`之间做了区分，但PostgreSQL不区分，因为它把用户和角色统一成了一种实体）。

9.28.2. 访问权限查询函数

Table 9.73列出那些允许编程查询对象访问权限的函数。参阅Section 5.10获取更多有关权限的信息。在这些函数中，可以通过名称或OID (`pg_authid.oid`)指定被查询权限的用户，或者如果名称被指定为`public`，则检查PUBLIC伪角色的权限。同样，`user`参数可以完全省略，在这种情况下，假设为`current_user`。被查询的对象也可以通过名称或OID来指定。通过名称指定时，可以包含相关的模式名称。感兴趣的访问权限由一个文本字符串指定，它必须计算为对象类型的一个适当的权限关键字(例如，`SELECT`)。还可以将 `WITH GRANT OPTION`添加到权限类型中，以测试该权限是否由授予选项持有。同样，可以用逗号分隔列出多个权限类型，在这种情况下，如果所列出的权限中有任何一个被持有，结果将为真。(权限字符串的大小写不重要，权限名之间允许有额外的空格，但在权限名中不允许。)一些示例：

```
SELECT has_table_privilege('myschema.mytable', 'select');
SELECT has_table_privilege('joe', 'mytable', 'INSERT, SELECT WITH
GRANT OPTION');
```

Table 9.73. 访问权限查询函数

函数	描述
<code>has_any_column_privilege ([username or oid,] table text or oid, privilege text) → boolean</code>	用户是否对表的任何列有权限? 如果对整个表持有权限，或者对至少一个列有列级的权限授予，则会成功。允许的权限类型为 <code>SELECT</code> 、 <code>INSERT</code> 、 <code>UPDATE</code> 、和 <code>REFERENCES</code>
<code>has_column_privilege ([username or oid,] table text or oid, column text or smallint, privilege text) → boolean</code>	用户对指定的表列有权限么? 如果对整个表持有权限，或者对列授予了列级别的权限，则会成功。可以通过名称或属性编号(<code>pg_attribute.attnum</code>)指定列。允许的权限类型为 <code>SELECT</code> 、 <code>INSERT</code> 、 <code>UPDATE</code> 、和 <code>REFERENCES</code> 。
<code>has_database_privilege ([username or oid,] database text or oid, privilege text) → boolean</code>	用户对数据库有权限吗? 允许的权限类型为 <code>CREATE</code> 、 <code>CONNECT</code> 、 <code>TEMPORARY</code> 、和 <code>TEMP</code> (相当于 <code>TEMPORARY</code>)。
<code>has_foreign_data_wrapper_privilege ([username or oid,] fdw text or oid, privilege text) → boolean</code>	用户是否拥有外部数据包装的权限? 唯一允许的权限类型是 <code>USAGE</code> 。

函数	描述
<code>has_function_privilege ([username or oid,] function text or oid, privilege text) → boolean</code>	用户对函数有权限吗?唯一允许的权限类型是EXECUTE。 当通过名称而不是OID指定函数时, 允许的输入与regprocedure数据类型相同(参见Section 8.19)。一个示例为: <code>SELECT has_function_privilege('joeuser', 'myfunc(int, text)', 'execute');</code>
<code>has_language_privilege ([username or oid,] language text or oid, privilege text) → boolean</code>	用户对语言有权限吗?唯一允许的权限类型是USAGE。
<code>has_largeobject_privilege ([username or oid,] largeobject oid, privilege text) → boolean</code>	用户是否拥有大对象的权限? 可用的权限类型是 SELECT 和 UPDATE。
<code>has_parameter_privilege ([username or oid,] parameter text, privilege text) → boolean</code>	用户是否具有配置参数的权限? 参数名称不区分大小写。 允许的权限类型为SET和ALTER SYSTEM。
<code>has_schema_privilege ([username or oid,] schema text or oid, privilege text) → boolean</code>	用户对模式有权限吗?允许的权限类型是CREATE 和USAGE。
<code>has_sequence_privilege ([username or oid,] sequence text or oid, privilege text) → boolean</code>	用户是否有顺序权限?允许的权限类型有USAGE, SELECT, 和UPDATE。
<code>has_server_privilege ([username or oid,] server text or oid, privilege text) → boolean</code>	用户是否对外部服务器有权限?唯一允许的权限类型是USAGE。
<code>has_table_privilege ([username or oid,] table text or oid, privilege text) → boolean</code>	用户对表有权限吗?允许的权限类型有SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE、REFERENCES、TRIGGER和MAINTAIN。
<code>has_tablespace_privilege ([username or oid,] tablespace text or oid, privilege text) → boolean</code>	用户对表空间有权限吗?唯一允许的权限类型是CREATE。
<code>has_type_privilege ([username or oid,] type text or oid, privilege text) → boolean</code>	用户对数据类型有权限吗?唯一允许的权限类型是 USAGE。 当通过名称而不是OID指定类型时, 允许的输入与regtype数据类型相同(参见Section 8.19)。
<code>pg_has_role ([username or oid,] role text or oid, privilege text) → boolean</code>	用户对角色有权限吗?允许的权限类型有MEMBER、USAGE和SET。MEMBER表示对该角色的直接或间接成员资格, 而不考虑由此授予的具体权限。USAGE表示该角色的权限是否无需执行SET ROLE即可立即使用, 而SET表示是否可以使用SET ROLE命令切换到该角色。任一权限类型后面都可以附加WITH ADMIN OPTION或WITH GRANT OPTION, 用于测试是否持有 ADMIN 权限(这六种写法测试的都是同一件事)。此函数不允许特殊情况下将user设置为public, 因为PUBLIC伪角色永远不能成为真实角色的成员。

函数	描述
<code>row_security_active (table text or oid) → boolean</code>	在当前用户和当前环境的上下文之中, 指定表的行级安全是活动的吗?

Table 9.74 显示了类型的可用操作符, 它是访问权限的目录表示。有关如何读取访问权限值的信息, 请参阅 Section 5.10。

Table 9.74. aclitem 操作符

操作符	描述 示例
<code>aclitem = aclitem → boolean</code>	<code>aclitem</code> 相等吗?(注意, <code>aclitem</code> 类型缺少比较操作符的通常集合;它只有相等。反之, <code>aclitem</code> 数组只能进行相等比较。) 'calvin=r*w/hobbes'::aclitem = 'calvin=r*w*/hobbes'::aclitem → f
<code>aclitem[] @> aclitem → boolean</code>	数组是否包含指定的权限?(如果有一个数组条目与 <aclitem< a="">的被授权人和授予人相匹配, 并且至少具有权限的指定集, 则此选项为真。) '{calvin=r*w/hobbes,hobbes=r*w*/postgres}'::aclitem[] @> 'calvin=r*/hobbes'::aclitem → t</aclitem<>
<code>aclitem[] ~ aclitem → boolean</code>	这是@>的已弃用别名。 '{calvin=r*w/hobbes,hobbes=r*w*/postgres}'::aclitem[] ~ 'calvin=r*/hobbes'::aclitem → t

Table 9.75 显示了一些额外的函数来管理类型。

Table 9.75. aclitem 函数

函数	描述
<code>acldefault (type "char", ownerId oid) → aclitem[]</code>	构造一个 <aclitem< a="">数组, 保存属于具有OID <code>ownerId</code>的角色的对象类型<code>type</code>的默认访问权限。这表示当对象的ACL条目为空时将假定的访问权限。(默认访问权限在Section 5.10中描述。) <code>type</code>参数必须是以下之一: 'c'表示COLUMN, 'r'表示TABLE和类似表的对象, 's'表示SEQUENCE, 'd'表示DATABASE, 'f'表示FUNCTION或PROCEDURE, 'l'表示LANGUAGE, 'L'表示LARGE OBJECT, 'n'表示SCHEMA, 'p'表示PARAMETER, 't'表示TABLESPACE, 'F'表示FOREIGN DATA WRAPPER, 'S'表示FOREIGN SERVER, 或 'T'表示TYPE或DOMAIN。</aclitem<>
<code>aclexplode (aclitem[]) → setof record (grantor oid, grantee oid, privilege_type text, is_grantable boolean)</code>	以行集的形式返回 <aclitem< a="">数组。如果受让人是伪角色PUBLIC, 则在<code>grantee</code>列中用0表示。每个被授予的权限都表示为SELECT, INSERT等。注意, 每个权限被分割成单独的一行, 因此在<code>privilege_type</code>列中只出现一个关键字。</aclitem<>
<code>makeaclitem (grantee oid, grantor oid, privileges text, is_grantable boolean) → aclitem</code>	使用给定的属性构造 <code>aclitem</code> 。

9.28.3. 模式可见性查询函数

Table 9.76展示了决定是否一个特定对象在当前模式搜索路径中可见的函数。例如，如果一个表所在的模式在当前搜索路径中并且在它之前没有出现过相同的名字，这个表就被说是可见的。这等价于在语句中表可以被用名称引用但不加显式的模式限定。因此，要列出所有可见表的名字：

```
SELECT relname FROM pg_class WHERE pg_table_is_visible(oid);
```

对于函数和操作符，如果路径前面没有相同名称和参数数据类型的对象，那么搜索路径中的对象就是可见的。对于操作符类和操作符族，要考虑名称和关联的索引访问方法。

Table 9.76. 模式可见性查询函数

函数	描述
<code>pg_collation_is_visible(collation oid) → boolean</code>	排序规则在搜索路径中可见吗？
<code>pg_conversion_is_visible(conversion oid) → boolean</code>	转换在搜索路径中可见吗？
<code>pg_function_is_visible(function oid) → boolean</code>	函数在搜索路径中可见吗？(这也适用于过程和聚合。)
<code>pg_opclass_is_visible(opclass oid) → boolean</code>	操作符类在搜索路径中可见吗？
<code>pg_operator_is_visible(operator oid) → boolean</code>	操作符在搜索路径中可见吗？
<code>pg_opfamily_is_visible(opclass oid) → boolean</code>	操作符族在搜索路径中可见吗？
<code>pg_statistics_obj_is_visible(stat oid) → boolean</code>	统计对象在搜索路径中可见吗？
<code>pg_table_is_visible(table oid) → boolean</code>	表在搜索路径中可见吗？(这适用于所有类型的关系，包括视图、物化视图、索引、序列和外部表。)
<code>pg_ts_config_is_visible(config oid) → boolean</code>	文本搜索配置在搜索路径可见吗？
<code>pg_ts_dict_is_visible(dict oid) → boolean</code>	文本搜索字典在搜索路径可见吗？
<code>pg_ts_parser_is_visible(parser oid) → boolean</code>	文本搜索解析器在搜索路径中可见吗？
<code>pg_ts_template_is_visible(template oid) → boolean</code>	文本搜索模板在搜索路径可见吗？
<code>pg_type_is_visible(type oid) → boolean</code>	类型(或域)在搜索路径中可见吗？

所有这些函数都要求用对象 OID 来标识将被检查的对象。如果你想用名称来测试一个对象，使用 `OID` 别名类型 (regclass、regtype、regprocedure、regoperator、regconfig或regdictionary) 将会很方便。例如：

```
SELECT pg_type_is_visible('myschema.widget'::regtype);
```

注意以这种方式测试一个非模式限定的类型名没什么意义 – 如果该名称完全能被识别，它必须是可见的。

9.28.4. 系统目录信息函数

Table 9.77 列出从系统目录中提取信息的函数。

Table 9.77. 系统目录信息函数

函数	描述
<code>format_type (type oid, typemod integer) → text</code>	返回由其类型OID和可能的类型修饰符标识的数据类型的SQL名称。如果没有已知的类型修饰符，则传递NULL值给类型修饰符。
<code>pg_basetype (regtype) → regtype</code>	返回由类型OID标识的域的基本类型的OID。如果参数是非域类型的OID，则原样返回该参数。如果参数不是有效的类型OID，则返回NULL。如果存在一条域依赖链，则会递归直到找到基类型。 假定 <code>CREATE DOMAIN mytext AS text;</code> <code>pg_basetype('mytext'::regtype) → text</code>
<code>pg_char_to_encoding (encoding name) → integer</code>	将提供的编码名称转换为表示在某些系统目录表中使用的内部标识符的整数。如果提供了未知的编码名称，则返回-1。
<code>pg_encoding_to_char (encoding integer) → name</code>	将在某些系统目录表中用作编码内部标识符的整数转换为可读的字符串。如果提供了无效的编码编号，则返回空字符串。
<code>pg_get_catalog_foreign_keys () → setof record (fktable regclass, fkcols text[], pktable regclass, pkcols text[], is_array boolean, is_opt boolean)</code>	返回一组记录，描述存在于PostgreSQL系统目录中的外键关系。 <code>fktable</code> 列包含引用目录的名称， <code>fkcols</code> 列包含引用列的名称。类似地， <code>pktable</code> 列包含被引用目录的名称，而 <code>pkcols</code> 列包含被引用列的名称。如果 <code>is_array</code> 为真，则最后一个引用列是一个数组，其每个元素都应该与引用目录中的某个条目匹配。如果 <code>is_opt</code> 为真，则允许引用列包含零而不是有效引用。
<code>pg_get_constraintdef (constraint oid [, pretty boolean]) → text</code>	重构为了约束的创建命令。(这是一个反编译的重构，而不是命令的原始文本。)
<code>pg_get_expr (exprpg_node_tree, relation oid [, pretty boolean]) → text</code>	反编译存储在系统目录中的表达式的内部形式，例如列的默认值。如果表达式可能包含变量，则指定它们所指向的关系的OID作为第二个参数；如果没有预期的变量，传递0就可以了。
<code>pg_get_functiondef (func oid) → text</code>	重构为了函数或过程的创建命令。(这是一个反编译的重构，而不是命令的原始文本。) 结果是一个完整的CREATE OR REPLACE FUNCTION或CREATE OR REPLACE PROCEDURE语句。
<code>pg_get_function_arguments (func oid) → text</code>	重新构造函数或过程的参数列表，以其在CREATE FUNCTION里面需要出现的形式(包括默认值)。
<code>pg_get_function_identity_arguments (func oid) → text</code>	

函数	描述
	重新构造标识函数或过程所需的参数列表，以其应出现在ALTER FUNCTION等命令中的形式。这个表单省略默认值。
<code>pg_get_function_result (funcoid) → text</code>	重构函数的RETURNS子句，以其需要出现在CREATE FUNCTION中的形式。对于过程，返回NULL。
<code>pg_get_indexdef (indexoid [, column integer, pretty boolean]) → text</code>	重构针对索引的创建命令。(这是一个反编译的重构，而不是命令的原始文本。)如果提供了column而且不为零，则只重构该列的定义。
<code>pg_get_keywords () → setof record (word text, catcode "char", barelabel boolean, catdesc text, baredesc text)</code>	返回一组描述服务器识别的SQL关键字的记录。word列包含关键字。catcode列包含一个类别代码:U表示无保留关键字，C表示可以是列名的关键字，T表示可以是类型或函数名的关键字，或者R表示完全保留关键字。如果关键字可以在SELECT列表中用作“bare”列标签，则barelabel列包含true，或者false，如果它只能在AS之后使用。catdesc列包含可能本地化字符串，描述关键字的类别。baredesc列包含可能本地化的字符串，描述关键字的列标签状态。
<code>pg_get_partition_constraintdef (tableoid) → text</code>	重构分区约束的定义。(这是反编译得到的重构结果，而不是命令的原始文本。)
<code>pg_get_partkeydef (tableoid) → text</code>	重构分区表分区键的定义，以其在PARTITION BY子句中的形式出现。(这是一个反编译的重构，而不是命令的原始文本。)
<code>pg_get_propgraphdef (propgraphoid) → text</code>	重构属性图的创建命令。(这是一个反编译的重构，而不是命令的原始文本。)
<code>pg_get_ruledef (ruleoid [, pretty boolean]) → text</code>	重构针对规则的创建命令。(这是一个反编译的重构，而不是命令的原始文本。)
<code>pg_get_serial_sequence (table text, column text) → text</code>	返回与列相关联的序列名称，如果没有序列与该列相关联则返回NULL。如果列是标识列，则关联序列是在内部为该列创建的序列。对于使用一种串行类型(serial, smallserial, bigserial)创建的列，它是为该串行列定义创建的序列。在后一种情况下，可以使用ALTER SEQUENCE OWNED BY修改或删除关联。(这个函数可能应该被称为pg_get_owned_sequence;它的当前名称反映了它在历史上曾与串行类型的列一起使用。)第一个参数是具有可选模式的表名，第二个参数是列名。由于第一个参数可能包含模式名和表名，因此按照通常的SQL规则解析它，这意味着默认情况下它是小写的。第二个参数只是一个列名，按照字面来处理，因此保留了它的大小写。结果经过了适当的格式化，可以传递给序列函数(参见Section 9.18)。典型的用法是读取序列的当前值以获取标识或串行列，示例如下： <pre>SELECT currval(pg_get_serial_sequence('sometable', 'id'));</pre>
<code>pg_get_statisticsobjdef (statobjoid) → text</code>	重构针对扩展统计对象的创建命令。(这是一个反编译的重构，而不是命令的原始文本。)
<code>pg_get_triggerdef (triggeroid [, pretty boolean]) → text</code>	重构针对触发器的创建命令。(这是一个反编译的重构，而不是命令的原始文本。)
<code>pg_get_userbyid (roleoid) → name</code>	根据OID返回角色名。

函数	描述
<code>pg_get_viewdef (viewoid [, pretty boolean]) → text</code>	重构针对视图或物化视图的SELECT命令。(这是一个反编译的重构，而不是命令的原始文本。)
<code>pg_get_viewdef (viewoid, wrap_column integer) → text</code>	重构针对视图或物化视图的底层SELECT命令。(这是一个反编译的重构，而不是命令的原始文本。)在这种形式的函数中，总是启用美观打印，并对长行进行换行，以尽量使它们小于指定的列数。
<code>pg_get_viewdef (viewtext [, pretty boolean]) → text</code>	根据视图的文本名称而不是它的OID，重构针对视图或物化视图的底层SELECT命令。(这是弃用;请使用OID变体。)
<code>pg_index_column_has_property (index regclass, column integer, property text) → boolean</code>	测试一个索引列是否具有命名属性。Table 9.78列出了常用索引列属性。(注意，扩展访问方法可以为索引定义额外的属性名。)如果属性名未知或不适用于特定对象，或者OID或列号不能识别有效的对象，则返回NULL。
<code>pg_index_has_property (index regclass, property text) → boolean</code>	测试一个索引是否具有命名属性。Table 9.79列出了常用的索引属性。(注意，扩展访问方法可以为索引定义额外的属性名。)如果属性名未知或不适用于特定对象，或者OID不能识别有效的对象，则返回NULL。
<code>pg_indexam_has_property (am oid, property text) → boolean</code>	测试索引访问方法是否具有命名属性。访问方法属性如Table 9.80所示。如果属性名未知或不适用于特定对象，或者OID不能识别有效的对象，则返回NULL。
<code>pg_options_to_table (options_array text[]) → setof record (option_name text, option_value text)</code>	返回源自pg_class.reloptions 或 pg_attribute.attoptions的值表示的存储选项集。
<code>pg_settings_get_flags (guc text) → text[]</code>	返回与给定GUC相关联的标志数组，如果不存在则返回NULL。如果GUC存在但没有要显示的标志，则结果为空数组。仅公开列出在Table 9.81中最有用的标志。
<code>pg_tablespace_databases (tablespace oid) → setof oid</code>	返回具有存储在指定表空间中的对象的数据库的OIDs集。如果这个函数返回了任何行，那么表空间就不是空的，且不能被删除。要识别填充表空间的特定对象，需要连接到由pg_tablespace_databases标识的数据库，并查询它们的pg_class目录。
<code>pg_tablespace_location (tablespace oid) → text</code>	返回表空间所在的文件系统路径。
<code>pg_typeof ("any") → regtype</code> <code>pg_typeof(33) → integer</code>	返回传递给它的值的数据类型的OID。这对于故障排除或动态构造SQL查询很有帮助。该函数声明为返回regtype，它是一个OID别名类型(参见Section 8.19)；这意味着，为了比较，它与OID相同，但显示为类型名。
<code>COLLATION FOR ("any") → text</code> <code>COLLATION FOR ('foo'::text) → "default"</code> <code>COLLATION FOR ('foo' COLLATE "de_DE") → "de_DE"</code>	返回传递给它的值的排序规则名称。必要时会对该值加引号并加上模式限定。如果参数表达式没有派生出排序规则，则返回NULL。如果参数不是可排序数据类型，则会引发错误。

函数	描述
<code>to_regclass (text) → regclass</code>	将文本关系名转换为它的OID。通过将字符串类型转换为 <code>regclass</code> 可以得到类似的结果(参见Section 8.19); 但是, 如果没有找到名称, 这个函数将返回 <code>NULL</code> 而不会抛出错误。与强制转换不同的是, 它不接受数字OID作为输入。
<code>to_regdatabase (text) → regdatabase</code>	将文本数据库名转换为它的OID。通过将字符串类型转换为 <code>regdatabase</code> 可以得到类似的结果(参见Section 8.19); 但是, 如果没有找到名称, 这个函数将返回 <code>NULL</code> 而不会抛出错误。
<code>to_regcollation (text) → regcollation</code>	将文本排序规则名称转换为它的OID。通过将字符串类型转换为 <code>regcollation</code> (参见Section 8.19)可以得到类似的结果; 但是, 如果没有找到名称, 这个函数将返回 <code>NULL</code> 而不会抛出错误。与强制转换不同的是, 它不接受数字OID作为输入。
<code>to_regnamespace (text) → regnamespace</code>	将文本模式名转换为它的OID。通过将字符串转换为 <code>regnamespace</code> 类型(参见Section 8.19)可以得到类似的结果; 但是, 如果没有找到名称, 这个函数将返回 <code>NULL</code> 而不会抛出错误。与强制转换不同的是, 它不接受数字OID作为输入。
<code>to_regoper (text) → regoper</code>	将文本操作符名称转换为它的OID。通过将字符串类型转换为 <code>regoper</code> (参见Section 8.19)可以得到类似的结果; 但是, 如果找不到名称或名称有多义性, 该函数将返回 <code>NULL</code> 而不会抛出错误。与强制转换不同的是, 它不接受数字OID作为输入。
<code>to_regoperator (text) → regoperator</code>	将文本操作符名称(带有参数类型)转换为其OID。通过将字符串转换为 <code>regoperator</code> 类型(参见Section 8.19节)可以得到类似的结果; 但是, 如果没有找到名称, 这个函数将返回 <code>NULL</code> 而不会抛出错误。与强制转换不同的是, 它不接受数字OID作为输入。
<code>to_regproc (text) → regproc</code>	将文本函数或过程名转换为其OID。通过将字符串转换为 <code>regproc</code> 类型(参见Section 8.19)可以得到类似的结果; 但是, 如果找不到名称或名称有多义性, 该函数将返回 <code>NULL</code> 而不会抛出错误。与强制转换不同的是, 它不接受数字OID作为输入。
<code>to_regprocedure (text) → regprocedure</code>	将文本函数或过程名(带有参数类型)转换为其OID。通过将字符串类型转换为 <code>regprocedure</code> 可以得到类似的结果(参见Section 8.19); 但是, 如果没有找到名称, 这个函数将返回 <code>NULL</code> 而不会抛出错误。与强制转换不同的是, 它不接受数字OID作为输入。
<code>to_regrole (text) → regrole</code>	将文本角色名转换为它的OID。通过将字符串类型转换为 <code>regrole</code> 可以得到类似的结果(参见Section 8.19); 但是, 如果没有找到名称, 这个函数将返回 <code>NULL</code> 而不会抛出错误。与强制转换不同的是, 它不接受数字OID作为输入。
<code>to_regtype (text) → regtype</code>	将文本类型名转换为它的OID。通过将字符串类型转换为 <code>regtype</code> 可以得到类似的结果(参见Section 8.19); 但是, 如果没有找到名称, 这个函数将返回 <code>NULL</code> 而不会抛出错误。与强制转换不同的是, 它不接受数字OID作为输入。

大多数重构(反编译)数据库对象的函数都有一个可选的 `pretty` 标志, 如果为`true`, 结果将被“pretty-printed”。美观打印会抑制不必要的圆括号, 并为易读性增加空格。美观打印的格式可读性更好, 但是默认格式更有可能被PostgreSQL的未来版本以同样的方式解释; 因

此，避免为转储目的使用美观打印的输出。为`pretty`参数传递`false`会产生与省略参数相同的结果。

Table 9.78. 索引列属性

名称	描述
<code>asc</code>	在向前扫描时列是按照升序排列吗？
<code>desc</code>	在向前扫描时列是按照降序排列吗？
<code>nulls_first</code>	在向前扫描时列排序会把空值排在前面吗？
<code>nulls_last</code>	在向前扫描时列排序会把空值排在最后吗？
<code>orderable</code>	列具有已定义的排序顺序吗？
<code>distance_orderable</code>	列能否通过一个“distance”操作符（例如 <code>ORDER BY col <-> constant</code> ）有序地扫描？
<code>returnable</code>	列值是否可以通过一次只用索引扫描返回？
<code>search_array</code>	列是否天然支持 <code>col = ANY(array)</code> 搜索？
<code>search_nulls</code>	列是否支持 <code>IS NULL</code> 和 <code>IS NOT NULL</code> 搜索？

Table 9.79. 索引性质

名称	描述
<code>clusterable</code>	索引是否可以用于 <code>CLUSTER</code> 命令？
<code>index_scan</code>	索引是否支持普通扫描（非位图）？
<code>bitmap_scan</code>	索引是否支持位图扫描？
<code>backward_scan</code>	在扫描中扫描方向能否被更改（为了支持游标上无需物化的 <code>FETCH BACKWARD</code> ）？

Table 9.80. 索引访问方法性质

名称	描述
<code>can_order</code>	访问方法是否支持 <code>ASC</code> 、 <code>DESC</code> 以及 <code>CREATE INDEX</code> 中的有关关键词？
<code>can_unique</code>	访问方法是否支持唯一索引？
<code>can_multi_col</code>	访问方法是否支持多列索引？
<code>can_exclude</code>	访问方法是否支持排除约束？
<code>can_include</code>	访问方法是否支持 <code>CREATE INDEX</code> 的 <code>INCLUDE</code> 子句？

Table 9.81. GUC 标志

标志	描述
<code>EXPLAIN</code>	带有此标志的参数包含在 <code>EXPLAIN (SETTINGS)</code> 命令中。
<code>NO_SHOW_ALL</code>	具有此标志的参数将被排除在 <code>SHOW ALL</code> 命令之外。
<code>NO_RESET</code>	具有此标志的参数不支持 <code>RESET</code> 命令。
<code>NO_RESET_ALL</code>	具有此标志的参数将被排除在 <code>RESET ALL</code> 命令之外。

标志	描述
NOT_IN_SAMPLE	带有此标志的参数默认情况下不包含在 <code>postgresql.conf</code> 中。
RUNTIME_COMPUTED	具有此标志的参数是在运行时计算的参数。

9.28.5. 对象信息和定位函数

Table 9.82列出了与数据库对象 标识和定位有关的函数。

Table 9.82. 对象信息和定位函数

函数	描述
<code>pg_describe_object(classoid, objidoid, objsubid integer) → text</code>	返回由目录OID、对象OID和子对象ID(例如表中的列号)标识的数据库对象的文本描述;当引用整个对象时, 子对象ID为0)。这个描述是人类可读的, 并且可以根据服务器配置进行翻译。这对于决定 <code>pg_depend</code> 目录中引用的对象的标识特别有用。此函数对于未定义的对象返回NULL值
<code>pg_identify_object(classoid, objidoid, objsubid integer) → record (type text, schema text, name text, identity text)</code>	返回包含足够信息的行以唯一标识由目录OID、对象OID和子对象ID指定的数据库对象。这些信息是为了机器可读的, 永远不会被翻译。 <code>type</code> 标识数据库对象的类型; <code>schema</code> 是对象所属的模式名, NULL表示不属于模式的对象类型; <code>name</code> 是对象的名称, 如果有必要, 用引号括起来, 如果名称(随着模式名称, 如果相关)足以唯一地标识对象, 否则为NULL; <code>identity</code> 是完整的对象标识, 其精确格式依赖于对象类型, 格式中的每个名称都是模式限定的, 并在必要时用引号括起来。未定义的对象由NULL值标识。
<code>pg_identify_object_as_address(classoid, objidoid, objsubid integer) → record (type text, object_names text[], object_args text[])</code>	返回包含足够信息的行以唯一标识由目录OID、对象OID和子对象ID指定的数据库对象。返回的信息独立于当前服务器, 也就是说, 它可以用于标识另一个服务器中具有相同名称的对象。 <code>type</code> 标识数据库对象的类型; <code>object_names</code> 和 <code>object_args</code> 是文本数组, 它们一起构成对对象的引用。这三个值可以传递给 <code>pg_get_object_address</code> 以获得对象的内部地址。
<code>pg_get_object_address(type text, object_names text[], object_args text[]) → record (classoid, objidoid, objsubid integer)</code>	返回包含足够信息的行以唯一标识由类型代码、对象名称和参数数组指定的数据库对象。返回的值将在系统目录中使用, 例如 <code>pg_depend</code> ; 它们可以传递给其他系统函数, 比如 <code>pg_describe_object</code> 或 <code>pg_identify_object</code> 。 <code>classoid</code> 是包含该对象的系统目录的OID; <code>objid</code> 是对象本身的OID, <code>objsubid</code> 是子对象的ID, 如果没有则为零。这个函数是 <code>pg_identify_object_as_address</code> 的反向函数。未定义的对象以NULL值标识。

9.28.6. 注释信息函数

Table 9.83中展示的函数抽取注释, 注释是由COMMENT命令在以前存储的。如果对指定参数找不到注释, 则返回空值。

Table 9.83. 注释信息函数

函数	描述
<code>col_description (table oid, column integer) → text</code>	返回表列的注释，该注释由该表的OID和列号指定。(obj_description不能用于表的列，因为列没有自己的oid。)
<code>obj_description (object oid, catalog name) → text</code>	返回OID指定的数据库对象的注释和包含该对象的系统目录的名称。例如，obj_description(123456, 'pg_class')将检索OID为123456的表的注释。
<code>obj_description (object oid) → text</code>	返回仅由其OID指定的数据库对象的注释。这个已被弃用(deprecated)因为无法保证oid在不同的系统目录中是唯一的;因此，可能会返回错误的注释。
<code>shobj_description (object oid, catalog name) → text</code>	返回共享数据库对象的注释，该对象由其OID和包含的系统编目的名称指定。这与obj_description类似，只是它用于检索共享对象(也就是数据库、角色和表空间)上的注释。有些系统编目对每个集簇中的所有数据库都是全局的，其中对象的描述也全局存储。

9.28.7. 数据有效性检查函数

Table 9.84 中所示的函数有助于检查待输入数据的有效性。

Table 9.84. 数据有效性检查函数

函数	描述 示例
<code>pg_input_is_valid (string text, type text) → boolean</code>	测试给定的string是否是指定数据类型的有效输入，返回 true 或 false。只有当该数据类型的输入函数已经更新为把无效输入报告为一种“软”错误时，此函数才能按预期工作。否则，无效输入将中止 事务，就像直接将该字符串转换为该类型一样。 <pre>pg_input_is_valid('42', 'integer') → t pg_input_is_valid('420000000000', 'integer') → f pg_input_is_valid('1234.567', 'numeric(7,4)') → f</pre>
<code>pg_input_error_info (string text, type text) → record (message text, detail text, hint text, sql_error_code text)</code>	测试给定的string是否是指定数据类型的有效输入；如果不是，则返回本应抛出的错误详情。如果输入有效，则结果为 NULL。输入参数与pg_input_is_valid相同。 只有当该数据类型的输入函数已经更新为把无效输入报告为一种“软”错误时，此函数才能按预期工作。否则，无效输入将中止 事务，就像直接将该字符串转换为该类型一样。 <pre>SELECT * FROM pg_input_error_info('420000000000', 'integer') →</pre> <pre> message detail hint sql_error_code -----+-----+----- </pre>

函数	描述 示例
	value "42000000000" is out of range for type integer 22003

9.28.8. 事务 ID 和快照信息函数

Table 9.85中展示的函数以一种可导出的形式提供了服务器事务信息。 这些函数的主要用途是判断在两个快照之间哪些事务被提交。

Table 9.85. 事务 ID 和快照信息函数

函数	描述
<code>pg_current_xact_id()</code> → xid8	返回当前事务的ID。如果当前事务还没有一个ID(因为它还没有执行任何数据库更新)，它将分配一个新的事务。
<code>pg_current_xact_id_if_assigned()</code> → xid8	返回当前事务的ID，如果还没有分配ID则返回NULL。(如果事务可能是只读的，最好使用这种变体，以避免不必要地消耗XID。)
<code>pg_xact_status(xid8)</code> → text	报告最近的事务的提交状态。如果事务为最近的，系统会保留事务的提交状态，则结果是 <code>in progress</code> 、 <code>committed</code> 或 <code>aborted</code> 。如果该事务的时间足够久，并且系统中没有对该事务的引用，而且提交状态信息已经被丢弃，则结果为NULL。应用可以使用此函数，例如，确定在进行COMMIT时，应用程序和数据库服务器断开连接后，它们的事务是已提交还是中止。注意，准备好的事务报告为 <code>in progress</code> 的事务；如果应用需要确定一个事务ID是否属于一个准备好的事务，则必须检查 <code>pg_prepared_xacts</code> 。
<code>pg_current_snapshot()</code> → pg_snapshot	返回当前snapshot，显示哪些事务IDs正在进行中的数据结构。
<code>pg_snapshot_xip(pg_snapshot)</code> → setof xid8	返回快照中包含的正在进行的事务IDs集。
<code>pg_snapshot_xmax(pg_snapshot)</code> → xid8	返回快照的xmax。
<code>pg_snapshot_xmin(pg_snapshot)</code> → xid8	返回快照的xmin。
<code>pg_visible_in_snapshot(xid8, pg_snapshot)</code> → boolean	根据此快照，给定的事务ID是否可见(visible)(也就是说，它是否在快照拍摄之前完成)? 注意，这个函数不会给出子事务ID的正确答案。
<code>pg_get_multixact_members(multixidxid)</code> → setof record(xidxid, mode text)	返回指定 multixact ID 中每个成员的事务 ID 和锁模式。锁模式 <code>forupd</code> 、 <code>fornokeyupd</code> 、 <code>sh</code> 和 <code>keysh</code> 分别对应于Section 13.3.2中描述的行级锁 <code>FOR UPDATE</code> 、 <code>FOR NO KEY UPDATE</code> 、 <code>FOR SHARE</code> 和 <code>FOR KEY SHARE</code> 。另有两种 multixact 特有的模式： <code>nokeyupd</code> 用于不修改键列的更新， <code>upd</code> 用于修改键列的更新或删除。
<code>pg_get_multixact_stats()</code> → record(num_mxids integer, num_members bigint, members_size bigint, oldest_multixactxid)	返回当前 multixact 使用情况的统计信息： <code>num_mxids</code> 是系统中当前存在的 multixact ID 总数， <code>num_members</code> 是系统中当前存在的 multixact 成员条目总

函数	描述
	数, <code>members_size</code> 是 <code>pg_multixact/members</code> 目录中 <code>num_members</code> 占用的存储空间, <code>oldest_multixact</code> 是仍在使用的最旧 <code>multixact ID</code> 。 该函数报告的是调用时刻的统计信息。即使在同一个事务内, 不同调用之间的值也可能不同。 要使用这个函数, 你必须具有 <code>pg_read_all_stats</code> 角色的权限。

内部事务 ID 类型 `xid` 是 32 位宽, 每 40 亿个事务就会回卷一次 (wrap around)。但是, Table 9.85 中所示的函数中, 除了 `age`、`mxid_age` 和 `pg_get_multixact_members` 之外, 使用的是 64 位类型 `xid8`, 它在一次安装的生命周期内不会回卷, 必要时可以通过强制转换将其转换为 `xid`; 详见 Section 67.1。数据类型 `pg_snapshot` 存储特定时刻事务 ID 可见性的信息。其组成如 Table 9.86 所描述。`pg_snapshot` 的文本表示形式是 `xmin:xmax:xip_list`。例如 `10:20:10,14,15` 表示 `xmin=10`, `xmax=20`, `xip_list=10, 14, 15`。

Table 9.86. 快照组件

名称	描述
<code>xmin</code>	仍然处于活动状态的最低事务 ID。所有小于 <code>xmin</code> 的事务 IDs 要么提交且可见, 要么回滚并死亡。
<code>xmax</code>	比最高完成的事务 ID 还高出一个值。所有大于或等于 <code>xmax</code> 的事务 IDs 到快照时还没有完成, 因此不可见。
<code>xip_list</code>	快照时正在进行的事务。一个事务 ID 为 <code>xmin ≤ X < xmax</code> 且不在快照时已经完成的列表中, 因此根据其提交状态, 该事务 ID 要么是可见的, 要么是死的。此列表不包括子事务的事务 IDs。

在 PostgreSQL 13 以前的版本中, 没有 `xid8` 类型, 因此提供了这些函数的变体, 使用 `bigint` 表示 64 位 XID, 并相应地提供不同的快照数据类型 `txid_snapshot`。这些旧的函数在它们的名字中有 `txid`。它们仍然支持向后兼容性, 但可能会从未来的版本中删除。参见 Table 9.87。

Table 9.87. 已弃用的事务 ID 和快照信息函数

函数	描述
<code>txid_current() → bigint</code> 参见 <code>pg_current_xact_id()</code> 。	
<code>txid_current_if_assigned() → bigint</code> 参见 <code>pg_current_xact_id_if_assigned()</code> 。	
<code>txid_current_snapshot() → txid_snapshot</code> 参见 <code>pg_current_snapshot()</code> 。	
<code>txid_snapshot_xip(txid_snapshot) → setof bigint</code> 参见 <code>pg_snapshot_xip()</code> 。	
<code>txid_snapshot_xmax(txid_snapshot) → bigint</code> 参见 <code>pg_snapshot_xmax()</code> 。	
<code>txid_snapshot_xmin(txid_snapshot) → bigint</code> 参见 <code>pg_snapshot_xmin()</code> 。	

函数	描述
<code>txid_visible_in_snapshot(bigint, txid_snapshot) → boolean</code> 参见 <code>pg_visible_in_snapshot()</code> .	
<code>txid_status(bigint) → text</code> 参见 <code>pg_xact_status()</code> .	

9.28.9. 已提交事务信息函数

Table 9.88中的函数提供了关于过去的事务何时被提交的信息。它们只在启用`track_commit_timestamp`配置选项时提供有用的数据，并且只针对在启用该选项后提交的事务。

Table 9.88. 已提交事务信息函数

函数	描述
<code>pg_xact_commit_timestamp(xid) → timestamp with time zone</code> 返回事务的提交时间戳。	
<code>pg_xact_commit_timestamp_origin(xid) → record(timestamp with time zone, oid)</code> 返回事务的提交时间戳和复制起源。	
<code>pg_last_committed_xact() → record(xid, timestamp with time zone, oid)</code> 返回最近提交的事务的事务ID、提交时间戳和复制源头。	

9.28.10. 控制数据函数

Table 9.89中所展示的函数能打印`initdb`期间初始化的信息，例如目录版本。它们也能显示有关预写式日志和检查点处理的信息。这些信息是集簇范围内的，不与任何特定的一个数据库相关。这些函数提供大致相同的信息，对于同一种来源，就像`pg_controldata`应用。

Table 9.89. 控制数据函数

函数	描述
<code>pg_control_checkpoint() → record</code> 返回有关当前检查点状态的信息，如 Table 9.90所展示。	
<code>pg_control_system() → record</code> 返回有关当前控制文件状态的信息，如 Table 9.91 所展示。	
<code>pg_control_init() → record</code> 返回有关集簇初始化状态的信息，如 Table 9.92所展示。	
<code>pg_control_recovery() → record</code> 返回有关恢复状态的信息，如 Table 9.93所展示。	

Table 9.90. `pg_control_checkpoint` 输出列

列名称	数据类型
<code>checkpoint_lsn</code>	<code>pg_lsn</code>
<code>redo_lsn</code>	<code>pg_lsn</code>
<code>redo_wal_file</code>	<code>text</code>

列名称	数据类型
timeline_id	integer
prev_timeline_id	integer
full_page_writes	boolean
next_xid	text
next_oid	oid
next_multixact_id	xid
next_multi_offset	xid
oldest_xid	xid
oldest_xid_dbid	oid
oldest_active_xid	xid
oldest_multi_xid	xid
oldest_multi_dbid	oid
oldest_commit_ts_xid	xid
newest_commit_ts_xid	xid
checkpoint_time	timestamp with time zone

Table 9.91. pg_control_system 输出列

列名称	数据类型
pg_control_version	integer
catalog_version_no	integer
system_identifier	bigint
pg_control_last_modified	timestamp with time zone

Table 9.92. pg_control_init 输出列

列名称	数据类型
max_data_alignment	integer
database_block_size	integer
blocks_per_segment	integer
wal_block_size	integer
bytes_per_wal_segment	integer
max_identifier_length	integer
max_index_columns	integer
max_toast_chunk_size	integer
large_object_chunk_size	integer
float8_pass_by_value	boolean
data_page_checksum_version	integer
default_char_signedness	boolean

Table 9.93. pg_control_recovery 输出列

列名称	数据类型
min_recovery_end_lsn	pg_lsn

列名称	数据类型
<code>min_recovery_end_timeline</code>	<code>integer</code>
<code>backup_start_lsn</code>	<code>pg_lsn</code>
<code>backup_end_lsn</code>	<code>pg_lsn</code>
<code>end_of_backup_record_required</code>	<code>boolean</code>

9.28.11. 版本信息函数

Table 9.94 中所示的函数打印版本信息。

Table 9.94. 版本信息函数

函数	描述
<code>version()</code> → text	返回描述 PostgreSQL 服务器版本的字符串。你还可以从 <code>server_version</code> 获得此信息，或者对于机器可读的版本，使用 <code>server_version_num</code> 。软件开发人员应该使用 <code>server_version_num</code> （自 8.2 起可用）或 <code>PQserverVersion</code> ，而不是解析文本版本。
<code>unicode_version()</code> → text	返回一个表示 PostgreSQL 所使用的 Unicode 版本的字符串。
<code>icu_unicode_version()</code> → text	如果服务器在构建时启用了 ICU 支持，则返回一个表示 ICU 所使用的 Unicode 版本的字符串；否则返回 NULL。

9.28.12. WAL 汇总信息函数

Table 9.95 中所示的函数打印有关 WAL 汇总状态的信息。参见 `summarize_wal`。

Table 9.95. WAL 汇总信息函数

函数	描述
<code>pg_available_wal_summaries()</code> → setof record(<i>tl bigint, start_lsn pg_lsn, end_lsn pg_lsn</i>)	返回数据目录中 <code>pg_wal/summaries</code> 下现有 WAL 汇总文件的信息。每个 WAL 汇总文件返回一行。每个文件都汇总了指定 TLI 上、指定 LSN 范围内的 WAL。该函数可用于判断服务器上是否存在足够的 WAL 汇总，从而基于某个已知起始 LSN 的先前备份执行增量备份。
<code>pg_wal_summary_contents(<i>tl bigint, start_lsn pg_lsn, end_lsn pg_lsn</i>)</code> → setof record(<i>relfilenode oid, reltablespace oid, reldatabase oid, relforknumber smallint, relblocknumber bigint, is_limit_block boolean</i>)	返回由 TLI 以及起始和结束 LSN 标识的单个 WAL 汇总文件内容的信息。每一行中，如果 <code>is_limit_block</code> 为 false，则表示其余输出列所标识的块在该文件所汇总的 WAL 记录范围内被至少一条 WAL 记录修改过。每一行中，如果 <code>is_limit_block</code> 为 true，则表示以下两种情况之一：(a) 该关系分支在相关 WAL 记录范围内被截断到 <code>relblocknumber</code> 给出的长度；或者 (b) 该关系分支在相关 WAL 记录范围内被创建或删除；在这些情况下， <code>relblocknumber</code> 将为零。
<code>pg_get_wal_summarizer_state()</code> → record(<i>summarized_tl bigint, summarized_lsn pg_lsn, pending_lsn pg_lsn, summarizer_pid int</i>)	

函数	描述
	返回有关 WAL 汇总器进度的信息。如果自实例启动以来 WAL 汇总器从未运行过，则 <code>summarized_tli</code> 和 <code>summarized_lsn</code> 将分别为 0 和 0/0；否则，它们将是最近写入磁盘的 WAL 汇总文件的 TLI 和结束 LSN。如果 WAL 汇总器当前正在运行，<code>pending_lsn</code> 将是它已消费的最后一条记录的结束 LSN，该值必定始终大于或等于 <code>summarized_lsn</code>；如果 WAL 汇总器未在运行，则它将等于 <code>summarized_lsn</code>。<code>summarizer_pid</code> 是 WAL 汇总器进程的 PID；如果它正在运行则返回该 PID，否则为 NULL。 作为一个特殊例外，如果在 <code>wal_level=minimal</code> 下生成的 WAL 上运行，WAL 汇总器将拒绝生成 WAL 汇总文件，因为这种汇总用作增量备份的基础是不安全的。在这种情况下，上述字段仍会像正在生成汇总一样继续推进，但不会有任何内容写入磁盘。一旦汇总器处理到在 <code>wal_level</code> 被设置为 <code>replica</code> 或更高时生成的 WAL，它就会恢复将汇总写入磁盘。

9.28.13. 获取对象 DDL 函数

Table 9.96 中显示的函数会重构各种全局数据库对象的 DDL 语句。每个函数返回一组文本行，每行一条 SQL 语句。（这是一个反编译重构，而不是命令的原始文本。）接受 VARIADIC 选项的函数采用交替的名称/值文本对；这些值会按布尔值、整数或文本解析。

Table 9.96. 获取对象 DDL 函数

函数	描述
<code>pg_get_role_ddl (role regrole [, VARIADIC options text])</code>	<code>→ setof text</code> 重构给定角色的 CREATE ROLE 语句以及任何 ALTER ROLE ... SET 语句。每条语句作为单独一行返回。密码信息绝不会包含在输出中。支持以下选项： <code>pretty</code> （布尔值）用于美观打印输出，以及 <code>memberships</code> （布尔值，默认 <code>true</code> ）用于包含角色成员关系及其选项的 GRANT 语句。
<code>pg_get_tablespace_ddl (tablespace oid [, VARIADIC options text])</code> <code>→ setof text</code> <code>pg_get_tablespace_ddl (tablespace name [, VARIADIC options text])</code> <code>→ setof text</code>	重构指定表空间的 CREATE TABLESPACE 语句（按 OID 或名称指定）。如果该表空间设置了选项，还会返回一条 ALTER TABLESPACE ... SET 语句。每条语句作为单独一行返回。支持以下选项： <code>pretty</code> （布尔值）用于格式化输出， <code>owner</code> （布尔值）用于包含 OWNER。
<code>pg_get_database_ddl (database regdatabase [, VARIADIC options text])</code> <code>→ setof text</code>	重构指定数据库的 CREATE DATABASE 语句，随后给出用于连接数上限、模板状态和配置设置的 ALTER DATABASE 语句。每条语句作为单独一行返回。支持以下选项： <code>pretty</code> （布尔值）用于格式化输出， <code>owner</code> （布尔值）用于包含 OWNER，以及 <code>tablespace</code> （布尔值）用于包含 TABLESPACE。

9.29. 系统管理函数

这一节描述的函数被用来控制和监视一个 PostgreSQL 安装。

9.29.1. 配置设定函数

Table 9.97 展示了那些可以用于查询以及修改运行时配置参数的函数。

Table 9.97. 配置设定函数

函数	描述 示例
<code>current_setting(setting_name text [, missing_ok boolean]) → text</code>	返回设置的 <code>setting_name</code> 的当前值。如果没有这样的设置, <code>current_setting</code> 将抛出一个错误, 除非 <code>missing_ok</code> 被提供并且为 <code>true</code> (在此情况下返回 <code>NULL</code>)。这个函数对应于SQL命令 <code>SHOW</code> 。 <code>current_setting('datestyle') → ISO, MDY</code>
<code>set_config(setting_name text, new_value text, is_local boolean) → text</code>	将参数 <code>setting_name</code> 设置为 <code>new_value</code> , 并返回该值。如果 <code>is_local</code> 为 <code>true</code> , 新值将仅在当前事务期间应用。如果您希望新值应用于当前会话的其余部分, 请使用 <code>false</code> 代替。这个函数对应于SQL命令 <code>SET</code> 。 <code>set_config('log_statement_stats', 'off', false) → off</code>

9.29.2. 服务器信号函数

在Table 9.98中展示的函数向其它服务器进程发送控制信号。默认情况下这些函数只能被超级用户使用, 但是如果需要, 可以利用 `GRANT` 把访问权限授予给其他用户。

每个这样的函数如果信号成功发出则返回 `true`, 如果发送信号失败则返回 `false`。

Table 9.98. 服务器信号函数

函数	描述
<code>pg_cancel_backend(pid integer) → boolean</code>	取消具有指定进程ID的后端进程的会话的当前查询。如果调用角色是被取消的后端进程所属角色的成员, 或者调用角色具有 <code>pg_signal_backend</code> 的权限, 则也允许执行此操作, 但只有超级用户可以取消超级用户后端进程。
<code>pg_log_backend_memory_contexts(pid integer) → boolean</code>	请求记录具有指定进程ID的后端的内存上下文。此函数可以将请求发送到后端和辅助进程, 但不包括记录器。这些内存上下文将以 <code>LOG</code> 消息级别记录。它们将根据设置的日志配置出现在服务器日志中 (有关更多信息, 请参见Section 19.8), 但无论如何都不会发送给客户端 (<code>client_min_messages</code>)。
<code>pg_reload_conf() → boolean</code>	使PostgreSQL服务器的所有进程重新加载其配置文件。(这是通过向postmaster进程发送 <code>SIGHUP</code> 信号来启动的, postmaster进程又向其每个子进程发送 <code>SIGHUP</code> 。) 您可以使用 <code>pg_file_settings</code> 、 <code>pg_hba_file_rules</code> 和 <code>pg_ident_file_mappings</code> 视图来检查可能存在的错误, 然后再重新加载配置文件。
<code>pg_rotate_logfile() → boolean</code>	通知日志文件管理器立即切换到一个新的输出文件。这仅在内置日志收集器运行时有效, 因为否则没有日志文件管理器子进程。
<code>pg_terminate_backend(pid integer, timeout bigint DEFAULT 0) → boolean</code>	终止具有指定进程ID的后端进程的会话。如果调用角色是正在终止的后端的角色的成员, 或者调用角色具有 <code>pg_signal_backend</code> 的权限, 则也允许执行此操作, 但只有超级用户才能终止超级用户后端。 如果未指定或超时 <code>timeout</code> 为零, 则此函数无论进程是否实际终止, 都将返回 <code>true</code> , 仅表示信号发送成功。如果指定了 <code>timeout</code> (以毫秒为单位) 且大于

函数	描述
	零，则函数将等待直到进程实际终止或直到给定时间已过。如果进程被终止，函数将返回true。在超时时，会发出警告并返回false。

`pg_cancel_backend`和`pg_terminate_backend`向由进程 ID 标识的后端进程发送信号（分别是SIGINT或SIGTERM）。一个活动后端的进程 ID可以从`pg_stat_activity`视图的pid列中找到，或者通过在服务器上列出postgres进程（在 Unix 上使用ps或者在Windows上使用任务管理器）得到。一个活动后端的角色可以在`pg_stat_activity`视图的username列中找到。

`pg_log_backend_memory_contexts`可以用来记录后端进程的内存上下文。例如：

```
postgres=# SELECT pg_log_backend_memory_contexts(pg_backend_pid());
 pg_log_backend_memory_contexts
-----
 t
(1 row)
```

每个内存上下文将被记录一条消息。例如：

```
LOG:  logging memory contexts of PID 10377
STATEMENT:  SELECT
  pg_log_backend_memory_contexts(pg_backend_pid());
LOG:  level: 0; TopMemoryContext: 80800 total in 6 blocks; 14432
      free (5 chunks); 66368 used
LOG:  level: 1; pgstat TabStatusArray lookup hash table: 8192 total
      in 1 blocks; 1408 free (0 chunks); 6784 used
LOG:  level: 1; TopTransactionContext: 8192 total in 1 blocks; 7720
      free (1 chunks); 472 used
LOG:  level: 1; RowDescriptionContext: 8192 total in 1 blocks; 6880
      free (0 chunks); 1312 used
LOG:  level: 1; MessageContext: 16384 total in 2 blocks; 5152 free
      (0 chunks); 11232 used
LOG:  level: 1; Operator class cache: 8192 total in 1 blocks; 512
      free (0 chunks); 7680 used
LOG:  level: 1; smgr relation table: 16384 total in 2 blocks; 4544
      free (3 chunks); 11840 used
LOG:  level: 1; TransactionAbortContext: 32768 total in 1 blocks;
      32504 free (0 chunks); 264 used
...
LOG:  level: 1; ErrorContext: 8192 total in 1 blocks; 7928 free (3
      chunks); 264 used
LOG:  Grand total: 1651920 bytes in 201 blocks; 622360 free (88
      chunks); 1029560 used
```

如果在同一父级下有超过100个子上下文，则将记录前100个子上下文，并附上其余上下文的摘要。 请注意，频繁调用此函数可能会产生显著的开销，因为它可能会生成大量的日志消息。

9.29.3. 备份控制函数

在Table 9.99中显示的函数有助于进行在线备份。 这些函数在恢复过程中无法执行（除了`pg_backup_start`、`pg_backup_stop`和`pg_wal_lsn_diff`）。

有关正确使用这些函数的详细信息，参见Section 25.3。

Table 9.99. 备份控制函数

函数	描述
<code>pg_create_restore_point (name text) → pg_lsn</code>	在预写式日志中创建一个命名标记记录，稍后可以将其用作恢复目标，并返回相应的预写日志位置。然后将给定的名称与 <code>recovery_target_name</code> 一起使用，以指定进行恢复的点。要避免创建多个名称相同的恢复点，因为恢复将在第一个名称与恢复目标匹配的恢复点停止。 默认情况下，该函数仅限超级用户使用，但可以授权给其他用户执行该函数。
<code>pg_current_wal_flush_lsn () → pg_lsn</code>	返回当前预写式日志刷新位置(参见下面的说明)。
<code>pg_current_wal_insert_lsn () → pg_lsn</code>	返回当前预写式日志插入位置(参见下面的说明)。
<code>pg_current_wal_lsn () → pg_lsn</code>	返回当前预写式日志写位置(参见下面的说明)。
<code>pg_backup_start (label text [, fast boolean]) → pg_lsn</code>	准备服务器开始在线备份。唯一必需的参数是备份的任意用户定义标签。（通常这将是备份转储文件存储的名称。）如果将可选的第二个参数指定为 <code>true</code> ，它将尽快执行 <code>pg_backup_start</code> 。这将强制快速检查点，这将导致 I/O 操作的激增，从而减慢任何同时执行的查询。 默认情况下，此函数仅限于超级用户，但可以授予其他用户执行权限以运行该函数。
<code>pg_backup_stop ([wait_for_archive boolean]) → record (lsn pg_lsn, labelfile text, spcmapfile text)</code>	完成在线备份。函数的结果中返回备份标签文件和表空间映射文件的期望内容，并必须写入备份区域的文件中。这些文件不得写入实时数据目录（这样做将导致 PostgreSQL 在崩溃时无法重新启动）。 有一个类型为 <code>boolean</code> 的可选参数。如果为 <code>false</code> ，则在备份完成后立即返回，而无需等待 WAL 进行归档。此行为仅适用于独立监视 WAL 归档的备份软件。否则，可能会缺少使备份一致所需的 WAL，使备份无效。默认情况下或当此参数为 <code>true</code> 时， <code>pg_backup_stop</code> 将在启用归档时等待 WAL 进行归档。（在备库上，这意味着仅当 <code>archive_mode = always</code> 时才会等待。如果主库上的写入活动较低，则可能有必要在主库上运行 <code>pg_switch_wal</code> 以触发立即段切换。） 在主库上执行时，此函数还会在预写式日志归档区域中创建一个备份历史文件。历史文件包括给定给 <code>pg_backup_start</code> 的标签、备份的起始和结束预写式日志位置，以及备份的起始和结束时间。在记录结束位置后，当前的预写式日志插入点会自动前进到下一个预写式日志文件，以便立即归档结束的预写式日志文件以完成备份。 函数的结果是一个记录。 <code>lsn</code> 列保存备份的结束预写式日志位置（可以忽略）。第二列返回备份标签文件的内容，第三列返回表空间映射文件的内容。这些必须作为备份的一部分存储，并作为恢复过程的一部分。 默认情况下，此函数仅限于超级用户，但可以授予其他用户 EXECUTE 权限来运行该函数。
<code>pg_switch_wal () → pg_lsn</code>	强制服务器切换到一个新的预写式日志文件，这允许对当前文件进行归档（假设你正在使用连续归档）。其结果是在刚刚完成的预写式日志文件中结束预写式日志位置加 1。如果自从上次预写式日志切换以来没有提前写日志活动， <code>pg_switch_wal</code> 将不做任何操作，并返回当前正在使用的提前写日志文件的起始位置。 默认情况下该函数仅限超级用户使用，但可以授权其他用户执行该函数。
<code>pg_walfile_name (lsn pg_lsn) → text</code>	

函数	描述
<code>pg_walfile_name_offset (lsn pg_lsn) → record (file_name text, file_offset integer)</code>	将预写式日志位置转换为保持该位置的WAL文件的名称。
<code>pg_wal_lsn_diff (lsn1 pg_lsn, lsn2 pg_lsn) → numeric</code>	计算两个预写式日志位置之间的字节(<i>lsn1</i> - <i>lsn2</i>)差异。这可以与 <code>pg_stat_replication</code> 或Table 9.99中所示的一些函数一起使用，以获得复制延迟。

`pg_current_wal_lsn` 显示当前预写式日志写位置，与上述函数所用的格式相同。类似地，`pg_current_wal_insert_lsn`显示当前预写式日志插入位置，`pg_current_wal_flush_lsn`显示当前预写式日志刷新位置。插入位置是预写式日志在任何时刻的“逻辑(logical)”结束，而写位置是已经从服务器内部缓冲区实际写入的内容的结束，而刷新位置是已知的要写入持久化存储的最后一个位置。写位置是可以从服务器外部检查的最后位置，如果你对归档部分完成的预写式日志文件感兴趣，那么它通常就是你想要的位置。插入和刷新位置主要用于服务器调试目的。这些都是只读操作，不需要超级用户权限。

您可以使用`pg_walfile_name_offset`从`pg_lsn`值中提取相应的预写式日志文件名和字节偏移量。例如：

```
postgres=# SELECT * FROM
  pg_walfile_name_offset((pg_backup_stop()).lsn);
      file_name      | file_offset
-----+-----
 000000010000000000000000D |      4039624
(1 row)
```

类似地，`pg_walfile_name`仅提取预写式日志文件名。当给定的预写式日志位置恰好位于预写式日志文件边界时，这两个函数都会返回前一个预写式日志文件的名称。这通常是管理预写式日志归档行为的期望行为，因为前一个文件是当前需要归档的最后一个文件。

9.29.4. 恢复控制函数

Table 9.100中展示的函数提供有关备库当前状态的信息。这些函数可以在恢复或普通运行过程中被执行。

Table 9.100. 恢复信息函数

函数	描述
<code>pg_is_in_recovery () → boolean</code>	如果恢复仍在进行则返回真。
<code>pg_last_wal_receive_lsn () → pg_lsn</code>	返回已接收并通过流复制同步到磁盘的最后一个预写式日志位置。当流复制正在进行时这将单调地增加。如果恢复已经完成，那么在恢复期间，接收到的最后一条WAL记录的位置将保持静态，并同步到磁盘。如果流复制已禁用，或者尚未启动，函数将返回NULL。
<code>pg_last_wal_replay_lsn () → pg_lsn</code>	返回恢复期间重新播放的最后一个预写式日志位置。如果恢复仍在进行中这将会单调地增加。如果恢复已经完成，那么恢复期间应用的最后WAL记录的位置将保持静态。当服务器正常启动且没有恢复时，函数返回NULL。

函数	描述
<code>pg_last_xact_replay_timestamp()</code>	<code>→ timestamp with time zone</code> 返回恢复期间重放的最后一个事务的时间戳。这是在主库上为该事务生成提交或中止 WAL 记录的时间。如果在恢复期间没有重放任何事务，该函数将返回 NULL。否则，如果恢复仍在进行中，这将单调地增加。如果恢复已经完成，那么在恢复期间应用最后一个事务时，这将会保持静态。当服务器正常启动且没有恢复时，函数返回 NULL。
<code>pg_get_wal_resource_managers()</code>	<code>→ setof record (rm_id integer, rm_name text, rm_builtin boolean)</code> 返回系统中当前加载的 WAL 资源管理器。列 <code>rm_builtin</code> 指示它是内置资源管理器还是由扩展加载的自定义资源管理器。

控制恢复进度的功能如 Table 9.101 所示。这些函数只能在恢复过程中执行。

Table 9.101. 恢复控制函数

函数	描述
<code>pg_is_wal_replay_paused()</code>	<code>→ boolean</code> 如果请求了恢复暂停了则返回真。
<code>pg_get_wal_replay_pause_state()</code>	<code>→ text</code> 返回恢复暂停状态。如果没有请求 <code>pause</code> ，返回值是 <code>not paused</code> ，如果请求暂停但恢复还没有暂停，返回值是 <code>pause requested</code> ，如果恢复实际已经暂停，返回值是 <code>paused</code> 。
<code>pg_promote (wait boolean DEFAULT true, wait_seconds integer DEFAULT 60)</code>	<code>→ boolean</code> 将备库提升为主库状态。当 <code>wait</code> 设置为 <code>true</code> (默认值) 时，函数将等待直到升级完成或 <code>wait_seconds</code> 秒数已过，如果升级成功则返回 <code>true</code> ，否则返回 <code>false</code> 。如果 <code>wait</code> 设置为 <code>false</code> ，则该函数在向 <code>postmaster</code> 发送 <code>SIGUSR1</code> 信号以触发升级后立即返回 <code>true</code> 。 默认情况下这个函数仅限超级用户使用，但可以授权给其他用户执行该函数。
<code>pg_wal_replay_pause()</code>	<code>→ void</code> 请求暂停恢复。请求并不意味着恢复马上停止。如果你想要保证恢复实际上是暂停的，你需要检查 <code>pg_get_wal_replay_pause_state()</code> 返回的恢复暂停状态。注意， <code>pg_is_wal_replay_paused()</code> 返回是否作出请求。在恢复暂停时，不会应用进一步的数据库更改。如果热备是激活的，所有新查询将看到相同的一致性的数据库快照，并且在恢复继续之前不会生成进一步的查询冲突。 默认情况下该函数仅限超级用户使用，但可以授权其他用户执行该函数。
<code>pg_wal_replay_resume()</code>	<code>→ void</code> 如果暂停了，则重新启动恢复。 默认情况下该函数仅限超级用户使用，但可以授权其他用户执行该函数。

`pg_wal_replay_pause` 和 `pg_wal_replay_resume` 不能在提升 (`promotion`) 进行时执行。如果在恢复暂停时触发了提升 (`promotion`)，则暂停状态结束，升级继续进行。

如果禁用了流复制，则暂停状态可能会无限期地持续下去，不会出现问题。如果正在进行流复制，那么将继续接收 WAL 记录，这将最终填满可用磁盘空间，这取决于暂停持续时间、WAL 生成速度和可用磁盘空间。

9.29.5. 快照同步函数

PostgreSQL 允许数据库会话同步它们的快照。一个快照决定对于正在使用该快照的事务哪些数据是可见的。当两个或者更多个会话需要看到数据库中的相同内容时，就需要同步快照。

如果两个会话独立开始其事务，就总是有可能有某个第三事务在两个START TRANSACTION命令的执行之间提交，这样其中一个会话就可以看到该事务的效果而另一个则看不到。

为了解决这个问题，PostgreSQL允许一个事务导出它正在使用的快照。只要导出的事务仍然保持打开，其他事务可以导入它的快照，并且因此可以保证它们可以看到和第一个事务看到的完全一样的数据库视图。但是注意这些事务中的任何一个对数据库所作的更改对其他事务仍然保持不可见，和未提交事务所作的修改一样。因此这些事务是针对以前存在的数据同步，而对由它们自己所作的更改则采取正常的动作。

如Table 9.102中所示，快照通过pg_export_snapshot函数导出，并且通过SET TRANSACTION命令导入。

Table 9.102. 快照同步函数

函数	描述
pg_export_snapshot () → text	保存事务的当前快照并返回text字符串以标识该快照。必须将此字符串传递(在数据库之外)给希望导入快照的客户端。快照仅在导出它的事务结束之前才可用于导入。 如果需要的话，一个事务可以导出多个快照。请注意，这样做仅在READ COMMITTED事务中有用，因为在REPEATABLE READ和更高的隔离级别中，事务在它们的生命周期中使用相同的快照。一旦事务导出了快照，它就不能用PREPARE TRANSACTION进行准备。

9.29.6. 复制管理函数

Table 9.103中展示的函数用于控制以及与复制特性交互。有关底层特性的信息请见Section 26.2.5、Section 26.2.6以及Chapter 48。复制原点函数的使用仅限于超级用户。默认只允许超级用户使用复制源的函数，但可以通过GRANT命令允许其他用户使用。复制槽的函数只限于超级用户和拥有REPLICATION权限的用户。

很多这些函数在复制协议中都有等价的命令，见 Section 54.4。

Section 9.29.3、Section 9.29.4和 Section 9.29.5 中描述的函数也与复制相关。

Table 9.103. 复制管理函数

函数	描述
pg_create_physical_replication_slot (slot_name name [, immediately_reserve boolean, temporary boolean]) → record (slot_name name, lsn pg_lsn)	创建一个新的名为slot_name的物理复制槽。槽名称不能是pg_conflict_detection，因为它保留给冲突检测槽。第二个参数是可选的，当它为true时，立即为这个物理槽指定要被保留的LSN。否则该LSN会被保留在来自一个流复制客户端的第一个连接上。来自一个物理槽的流改变只可能出现在使用流复制协议时 – 见Section 54.4。当可选的第三参数temporary被设置为真时，指定那个槽不会被持久地存储在磁盘上并且仅对当前会话的使用有意义。临时槽也会在发生任何错误时被释放。这个函数对应于复制协议命令CREATE_REPLICATION_SLOT ... PHYSICAL。
pg_drop_replication_slot (slot_name name) → void	丢弃名为slot_name的物理或逻辑复制槽。和复制协议命令DROP_REPLICATION_SLOT相同。对于逻辑槽，在连接到在其中创建该槽的同一个数据库时，必须调用这个函数。

函数	描述
<code>pg_create_logical_replication_slot (slot_name name, plugin name [, temporary boolean, twophase boolean, failover boolean]) → record (slot_name name, lsn pg_lsn)</code>	创建一个名为 <code>slot_name</code> 的新逻辑（解码）复制插槽，使用输出插件 <code>plugin</code> 。槽名称不能是 <code>pg_conflict_detection</code> ，因为它保留给冲突检测槽。可选的第三个参数 <code>temporary</code> ，当设置为 <code>true</code> 时，指定插槽不应永久存储到磁盘，仅供当前会话使用。临时插槽也会在任何错误发生时释放。可选的第四个参数 <code>twophase</code> ，当设置为 <code>true</code> 时，指定为此插槽启用已准备事务的解码。可选的第五个参数 <code>failover</code> ，当设置为 <code>true</code> 时，指定启用此插槽同步到备库，以便在故障切换后可以恢复逻辑复制。调用此函数的效果与复制协议命令 <code>CREATE_REPLICATION_SLOT ... LOGICAL</code> 相同。
<code>pg_copy_physical_replication_slot (src_slot_name name, dst_slot_name name [, temporary boolean]) → record (slot_name name, lsn pg_lsn)</code>	将一个名为 <code>src_slot_name</code> 的现有物理复制槽复制到一个名为 <code>dst_slot_name</code> 的物理复制槽。新槽名称不能是 <code>pg_conflict_detection</code> ，因为它保留给冲突检测。被复制的物理槽开始从与源槽相同的LSN开始保留WAL。 <code>temporary</code> 是可选的。如果省略了 <code>temporary</code> ，则使用与源槽相同的值。
<code>pg_copy_logical_replication_slot (src_slot_name name, dst_slot_name name [, temporary boolean [, plugin name]]) → record (slot_name name, lsn pg_lsn)</code>	复制一个名为 <code>src_slot_name</code> 的现有逻辑复制槽到一个名为 <code>dst_slot_name</code> 的逻辑复制槽，选择性的改变输出插件和持久性。新槽名称不能是 <code>pg_conflict_detection</code> ，因为它保留给冲突检测。被复制的逻辑槽从与源逻辑槽相同的LSN开始。 <code>temporary</code> 和 <code>plugin</code> 都是可选的。如果它们被省略了，使用与源逻辑槽相同的值。
<code>pg_logical_slot_get_changes (slot_name name, upto_lsn pg_lsn, upto_nchanges integer, VARIADIC options text[]) → setof record (lsn pg_lsn, xid xid, data text)</code>	返回槽 <code>slot_name</code> 中的改变，从最后一次使用更改的点开始。如果 <code>upto_lsn</code> 和 <code>upto_nchanges</code> 为 <code>NULL</code> ，逻辑解码将一直继续到WAL的末尾。如果 <code>upto_lsn</code> 为非 <code>NULL</code> ，解码将只包括那些在指定LSN之前提交的事务。如果 <code>upto_nchanges</code> 为非 <code>NULL</code> ，解码将在其产生的行数超过指定值后停止。不过要注意，被返回的实际行数可能更大，因为对这个限制的检查只会在增加了解码每个新的提交事务产生的行之后进行。
<code>pg_logical_slot_peek_changes (slot_name name, upto_lsn pg_lsn, upto_nchanges integer, VARIADIC options text[]) → setof record (lsn pg_lsn, xid xid, data text)</code>	行为就像 <code>pg_logical_slot_get_changes()</code> 函数，不过改变不会被消费，即在未来的调用中还会返回这些改变。
<code>pg_logical_slot_get_binary_changes (slot_name name, upto_lsn pg_lsn, upto_nchanges integer, VARIADIC options text[]) → setof record (lsn pg_lsn, xid xid, data bytea)</code>	行为就像 <code>pg_logical_slot_get_changes()</code> 函数，不过改变会以 <code>bytea</code> 返回。
<code>pg_logical_slot_peek_binary_changes (slot_name name, upto_lsn pg_lsn, upto_nchanges integer, VARIADIC options text[]) → setof record (lsn pg_lsn, xid xid, data bytea)</code>	

函数	描述
	行为就像 <code>pg_logical_slot_peek_changes()</code> 函数，不过改变会以bytea返回。
<code>pg_replication_slot_advance(slot_name name, upto_lsn pg_lsn) → record(slot_name name, end_lsn pg_lsn)</code>	将复制槽的当前确认的位置提前到名为 <code>slot_name</code> 的复制槽的当前确认位置。该槽不会向后移动，也不会移动到当前插入位置之外。返回该槽的名称和它被推进到的真实位置。如果有任何进展，则在下一个检查点中写出更新后的槽位置信息。所以如果发生崩溃，该槽位可能会返回到之前的位置。如果指定的槽是逻辑故障切换槽，则在 <code>synchronized_standby_slots</code> 中指定的所有物理槽都确认已接收WAL之前，该函数不会返回。
<code>pg_replication_origin_create(node_name text) → oid</code>	用给定的外部名称创建一个复制源，并且返回分配给它的内部ID。该名称长度不得超过512字节。
<code>pg_replication_origin_drop(node_name text) → void</code>	删除一个以前创建的复制源，包括任何相关的重放进度。
<code>pg_replication_origin_oid(node_name text) → oid</code>	通过名称查找复制源并返回其内部ID。如果未找到这样的复制源，则返回NULL。
<code>pg_replication_origin_session_setup(node_name text [, pid integer DEFAULT 0]) → void</code>	将当前会话标记为从给定的原点回放，从而允许跟踪回放进度。只能在当前没有选择原点时使用。使用 <code>pg_replication_origin_session_reset</code> 来撤销。如果多个进程可以安全地使用同一个复制源（例如，并行应用进程），则可选的 <code>pid</code> 参数可用于指定第一个进程的进程ID。第一个进程必须提供 <code>pid</code> 等于0，而共享同一复制源的其他进程应提供第一个进程的进程ID。
Caution 当多个进程共享同一个复制源时，保持提交顺序至关重要，否则可能导致数据不一致。进程可以乱序发送操作，但必须按正确顺序提交事务，以确保复制一致性。建议每个工作进程遵循如下流程：使用第一个进程的PID设置复制源会话，在事务中应用更改，在提交前调用<code>pg_replication_origin_xact_setup</code>并提供LSN和提交时间戳，然后仅在一切成功时提交事务。	
<code>pg_replication_origin_session_reset() → void</code>	取消 <code>pg_replication_origin_session_setup()</code> 的效果。
<code>pg_replication_origin_session_is_setup() → boolean</code>	如果在当前会话中选择了复制源则返回真。
<code>pg_replication_origin_session_progress(flush boolean) → pg_lsn</code>	返回当前会话中选择的复制源的重放位置。参数 <code>flush</code> 决定对应的本地事务是否被确保已经刷入磁盘。
<code>pg_replication_origin_xact_setup(origin_lsn pg_lsn, origin_timestamp timestamp with time zone) → void</code>	将当前事务标记为重放在给定LSN和时间戳上提交的事务。只能在使用 <code>pg_replication_origin_session_setup</code> 选择复制源时调用。
<code>pg_replication_origin_xact_reset() → void</code>	取消 <code>pg_replication_origin_xact_setup()</code> 的效果。
<code>pg_replication_origin_advance(node_name text, lsn pg_lsn) → void</code>	

函数	描述
	将给定节点的复制进度设置为给定的位置。这主要用于设置初始位置，或在配置更改或类似的变更后设置新位置。请注意这个函数的不当使用可能会导致不一致的复制数据。
<code>pg_replication_origin_progress(<i>node_name</i> text, <i>flush</i> boolean) → pg_lsn</code>	返回给定复制元重放的位置。参数 <code>flush</code> 决定对应的本地事务是否被确保已经刷入磁盘。
<code>pg_logical_emit_message(<i>transactional</i> boolean, <i>prefix</i> text, <i>content</i> text) → pg_lsn</code> <code>pg_logical_emit_message(<i>transactional</i> boolean, <i>prefix</i> text, <i>content</i> bytea) → pg_lsn</code>	发出逻辑解码消息。这可以用于通过WAL将通用消息传递给逻辑解码插件。 <code>transactional</code> 参数指定消息是否应该是当前事务的一部分，还是应该立即写入并在逻辑解码器读取记录时立即解码。 <code>prefix</code> 参数是一个文本前缀，逻辑解码插件可以使用它轻松识别对它们有趣的消息。 <code>content</code> 参数是消息的内容，可以以文本或二进制形式给出。
<code>pg_sync_replication_slots() → void</code>	将逻辑故障切换复制槽从主库同步到备库。此函数只能在备库上执行。临时同步的槽（如果有）不能用于逻辑解码，必须在提升后删除。此函数会循环重试，直到在函数调用开始时存在于主库上的所有故障切换槽都同步完成。详见Section 47.2.3。请注意，如果 <code>sync_replication_slots</code> 已启用且 <code>slot_sync</code> 工作进程已在运行以执行槽同步，则无法执行此函数。
Caution 如果在执行该函数后，备库上禁用了<code>hot_standby_feedback</code>，或者在<code>primary_slot_name</code>中配置的物理槽被移除，那么同步槽所需的行可能会被主库上的VACUUM进程移除，导致同步的槽变为无效。	

9.29.7. 数据库对象管理函数

Table 9.104中所示的函数计算数据库对象的磁盘空间使用情况，或帮助表示或理解使用结果。`bigint`结果以字节为单位。如果将不代表已有对象的OID传递给这些函数之一，则返回NULL。

Table 9.104. 数据库对象尺寸函数

函数	描述
<code>pg_column_size("any") → integer</code>	显示用于存储任何单个数据值的字节数。如果直接应用于表的列值，则反映所做的任何压缩。
<code>pg_column_compression("any") → text</code>	显示用于压缩单个变长值的压缩算法。如果值没有被压缩，则返回NULL。
<code>pg_database_size(name) → bigint</code> <code>pg_database_size(oid) → bigint</code>	

函数	描述
	计算具有指定名称或OID的数据库使用的总磁盘空间。要使用此函数，您必须对指定数据库具有CONNECT权限（默认情况下授予），或者具有pg_read_all_stats角色的权限。
<code>pg_indexes_size(regclass) → bigint</code>	计算附加到指定表的索引所使用的总磁盘空间。
<code>pg_relation_size(relation regclass [, fork text]) → bigint</code>	计算指定关系的一个“fork”所使用的磁盘空间。(注意在大多数情况下，使用更高级的函数 <code>pg_total_relation_size</code> 或 <code>pg_table_size</code> 更方便，它们将所有分叉(forks)的大小相加。) 使用一个参数，这将返回关系的主数据分叉的大小。第二个参数可以用来指定要检查哪个分叉： • <code>main</code> 返回关系的主数据分叉的大小。 • <code>fsm</code> 返回与该关系关联的空闲空间映射(参见Section 66.3)的大小。 • <code>vm</code> 返回与该关系相关联的可见性映射(参见Section 66.4)的大小。 • <code>init</code> 返回初始化分叉的大小，如果有的话，与关系相关。
<code>pg_size_bytes(text) → bigint</code>	将人可阅读的格式的大小(由 <code>pg_size_pretty</code> 返回)转换为字节。
<code>pg_size_pretty(bigint) → text</code> <code>pg_size_pretty(numeric) → text</code>	将字节大小转换为更易于人类阅读的格式，带有大小单位（字节，kB，MB，GB，TB或PB）。请注意，单位是2的幂，而不是10的幂，因此1kB是1024字节，1MB是 $1024^2 = 1048576$ 字节，依此类推。
<code>pg_table_size(regclass) → bigint</code>	计算指定表所使用的磁盘空间，不包括索引(但包括它的TOAST表，如果有的话，空闲空间映射，以及可见性映射)。
<code>pg_tablespace_size(name) → bigint</code> <code>pg_tablespace_size(oid) → bigint</code>	计算具有指定名称或OID的表空间中使用的总磁盘空间。要使用此函数，您必须对指定的表空间具有CREATE权限，或者具有pg_read_all_stats角色的权限，除非它是当前数据库的默认表空间。
<code>pg_total_relation_size(regclass) → bigint</code>	计算指定表所使用的总磁盘空间，包括所有索引和TOAST数据。结果等价 <code>pg_table_size + pg_indexes_size</code> 。

上述操作表和索引的函数接受一个`regclass`参数，它是该表或索引在`pg_class`系统目录中的OID。你不必手工去查找该OID，因为`regclass`数据类型的输入转换器会为你代劳。只写包围在单引号内的表名，这样它看起来像一个文字常量。为了与普通SQL名称的处理相兼容，该字符串将被转换为小写形式，除非其中在表名周围包含双引号。详见Section 8.19。

Table 9.105中展示的函数帮助标识数据库对象相关的磁盘文件。

Table 9.105. 数据库对象位置函数

函数	描述
<code>pg_relation_filenode(relation regclass) → oid</code>	返回当前分配给指定关系的“filenode”数字。文件节点是用于该关系的文件名称的基本组件(更多信息请参阅Section 66.1)。对于大多数关系，其结果与 <code>pg_class.relfilenode</code> 相同，但对于某些系统目录， <code>relfilenode</code> 为0，并

函数	描述
	且必须使用这个函数来获得正确的值。如果传递的是一个没有存储的关系，例如一个视图，那么函数将返回NULL。
<code>pg_relation_filepath(relation regclass) → text</code>	返回关系的完整文件路径名称（相对于数据库集簇的数据目录，即关系的PGDATA）。
<code>pg_filenode_relation(tablespace oid, filenode oid) → regclass</code>	返回一个给定表空间OID和存储它的文件节点的关系的OID。这本质上是 <code>pg_relation_filepath</code> 的反向映射。对于数据库默认表空间中的关系，表空间可以指定为0。如果当前数据库中沒有与给定值相关联的关系，则返回 NULL。

Table 9.106 列出用于管理排序规则的函数。

Table 9.106. 排序规则管理函数

函数	描述
<code>pg_collation_actual_version(oid) → text</code>	返回当前安装在操作系统中的该排序规则对象的实际版本。如果这个版本与 <code>pg_collation.collversion</code> 中的值不同，则依赖于该排序规则的对象可能需要被重建。还可以参考ALTER COLLATION。
<code>pg_database_collation_actual_version(oid) → text</code>	返回数据库当前在操作系统中安装的排序规则的实际版本。如果这与 <code>pg_database.datcollversion</code> 中的值不同，则依赖于排序规则的对象可能需要重新构建。参见ALTER DATABASE。
<code>pg_import_system_collations(schema regnamespace) → integer</code>	基于在操作系统中找到的所有区域环境(locales)，加入排序规则到系统目录 <code>pg_collation</code> 中。这是 <code>initdb</code> 会用到的，更多细节请参考Section 23.2.2。如果后来在操作系统上安装了额外的区域环境，可以再次运行这个函数加入新区域环境的排序规则。匹配 <code>pg_collation</code> 中现有条目的区域环境将被跳过（但是这个函数不会移除以在操作系统中不再存在的区域环境为基础的排序规则对象）。 <code>schema</code> 参数通常是 <code>pg_catalog</code> ，但这并非强制要求，排序规则也可以安装到其他模式中。该函数返回其创建的新排序规则对象的数量。此函数仅限超级用户使用。

Table 9.107 列出用于操纵统计信息的函数。这些函数不能在恢复期间执行。

Warning

由这些统计信息操纵函数所做的更改可能会被autovacuum（或手动VACUUM或ANALYZE）覆盖，应视为临时性的。

Table 9.107. 数据库对象统计信息操纵函数

函数	描述
<code>pg_restore_relation_stats(VARIADIC kwargs "any") → boolean</code>	更新表级统计信息。通常这些统计信息由自动收集或作为VACUUM或ANALYZE的一部分更新，因此不必调用此函数。但它在恢复后很有用，可以在尚未运行ANALYZE时帮助优化器选择更好的计划。被跟踪的统计信息可能因版本而异，所以参数以 <code>argname</code> 和 <code>argvalue</code> 对的形式传递：

函数	描述
	<pre>SELECT pg_restore_relation_stats('arg1name', 'arg1value'::arg1type, 'arg2name', 'arg2value'::arg2type, 'arg3name', 'arg3value'::arg3type);</pre> 例如，要设置表mytable的relpages和reltuples值： <pre>SELECT pg_restore_relation_stats('schemaname', 'myschema', 'relname', 'mytable', 'relpages', 173::integer, 'reltuples', 10000::real);</pre> 参数schemaname和relname是必需的，用于指定表。其他参数是与pg_class中某些列对应的统计信息的名称和值。当前支持的关系统计信息包括：integer类型的relpages、real类型的reltuples、integer类型的relallvisible以及integer类型的relallfrozen。 此外，此函数还接受integer类型的参数名version，指定统计信息来源的服务器版本。这有助于从旧版本的PostgreSQL移植统计信息。 次要错误会以WARNING报告并被忽略，其余统计信息仍将被恢复。如果所有指定的统计信息都成功恢复，则返回true，否则返回false。 调用者必须对该表拥有MAINTAIN权限或者是数据库的所有者。
	<pre>pg_clear_relation_stats(schemaname text, relname text) → void</pre> 清除给定关系的表级统计信息，就像该表是新创建的一样。 调用者必须对该表拥有MAINTAIN权限或者是数据库的所有者。
	<pre>pg_restore_attribute_stats(VARIADIC kwargs "any") → boolean</pre> 创建或更新列级统计信息。通常这些统计信息由自动收集或作为VACUUM或ANALYZE的一部分更新，因此不必调用此函数。但它在恢复后很有用，可以在尚未运行ANALYZE时帮助优化器选择更好的计划。 被跟踪的统计信息可能因版本而异，所以参数以argname和argvalue对的形式传递： <pre>SELECT pg_restore_attribute_stats('arg1name', 'arg1value'::arg1type, 'arg2name', 'arg2value'::arg2type, 'arg3name', 'arg3value'::arg3type);</pre> 例如，要设置表mytable的属性coll1的avg_width和null_frac值： <pre>SELECT pg_restore_attribute_stats('schemaname', 'myschema', 'relname', 'mytable', 'attname', 'coll1', 'inherited', false, 'avg_width', 125::integer, 'null_frac', 0.5::real);</pre> 必需的参数包括：text类型的schemaname和relname，用于指定表；text类型的attname或smallint类型的attnum，用于指定列；以及inherited，指定统计信息是否包含来自子表的值。其他参数是与pg_stats中的列对应的统计信息的名称和值。

函数	描述
	此外，此函数还接受integer类型的参数名version，指定统计信息来源的服务器版本。这有助于从旧版本的PostgreSQL移植统计信息。 次要错误会以WARNING报告并被忽略，其余统计信息仍将被恢复。如果所有指定的统计信息都成功恢复，则返回true，否则返回false。 调用者必须对该表拥有MAINTAIN权限或者是数据库的所有者。
pg_clear_attribute_stats (schemaname text, relname text, attname text, inherited boolean) → void	清除给定关系和属性的列级统计信息，就像该表是新创建的一样。 调用者必须对该表拥有MAINTAIN权限或者是数据库的所有者。
pg_restore_extended_stats (VARIADIC kwargs "any") → boolean	创建或更新统计对象的统计信息。通常这些统计会自动收集，或者作为VACUUM或ANALYZE的一部分更新，因此通常不必调用此函数。不过，如果恢复后ANALYZE还没有运行，它可帮助优化器选择更好的计划。 被跟踪的统计信息可能会随版本变化，因此参数以argname和argvalue成对传入，格式如下： <pre>SELECT pg_restore_extended_stats('arg1name', 'arg1value'::arg1type, 'arg2name', 'arg2value'::arg2type, 'arg3name', 'arg3value'::arg3type);</pre> 例如，要为统计对象myschema.mystatsobj设置一些值： <pre>SELECT pg_restore_extended_stats('schemaname', 'tab_schema', 'relname', 'tab_name', 'statistics_schemaname', 'stats_schema', 'statistics_name', 'stats_name', 'inherited', false, 'n_distinct', '["attributes" : [2,3], "ndistinct" : 4]']::pg_ndistinct); 'dependencies', '{"2 => 1": 1.000000, "2 => -1": 1.000000, "2 => -2": 1.000000}'::pg_dependencies, 'exprs', '[{ "avg_width": "4", "null_frac": "0.5", "n_distinct": "-0.75", "correlation": "-0.6", "histogram_bounds": "{-1,0}", "most_common_vals": "{1}", "most_common_elems": null, "most_common_freqs": "{0.5}", "elem_count_histogram": null, "most_common_elem_freqs": null },</pre>

函数	描述
	<pre> { "avg_width": "4", "null_frac": "0.25", "n_distinct": "-0.5", "correlation": "1", "histogram_bounds": null, "most_common_vals": "{2}", "most_common_elems": null, "most_common_freqs": "{0.5}", "elem_count_histogram": null, "most_common_elem_freqs": null }] '::jsonb); </pre> 必需的参数包括：<code>schemaname</code>，值类型为<code>name</code>，用于指定统计信息关联的表的模式；<code>relname</code>，值类型为<code>name</code>，用于指定统计信息关联的表；<code>statistics_schemaname</code>，值类型为<code>name</code>，用于指定统计对象的模式；<code>statistics_name</code>，值类型为<code>name</code>，用于指定统计对象名称；以及<code>inherited</code>，用于指定统计信息是否包含子表中的值。 其他参数是与<code>pg_stats_ext</code>中的列相对应的统计信息名称和值。这个函数当前支持<code>n_distinct</code>、<code>dependencies</code>、<code>most_common_vals</code>、<code>most_common_freqs</code>和<code>most_common_base_freqs</code>。要为扩展统计对象中的任何表达式接受统计信息，可以使用类型为<code>jsonb</code>的参数<code>exprs</code>。它应该是一个一维数组，其表达式数量与扩展统计对象的定义相匹配，由<code>pg_stats_ext_exprs</code>中每个统计列对应的JSON元素组成。 此外，此函数还接受类型为<code>integer</code>的参数名<code>version</code>，用于指定统计信息来源的服务器版本。这有望帮助从较旧版本的PostgreSQL迁移统计信息。次要错误会以WARNING报告并忽略，而剩余统计信息仍会被恢复。如果所有指定统计信息都成功恢复，则返回<code>true</code>，否则返回<code>false</code>。 调用者必须对该表拥有MAINTAIN权限，或者是数据库的所有者。
	<pre> pg_clear_extended_stats(<i>schemaname name, relname name, statistics_schemaname name, statistics_name name, inherited boolean</i>) → void </pre> 清空扩展统计对象的数据，就像该对象是新建的一样。必需的参数包括<code>schemaname</code>和<code>relname</code>，用于指定要清空其统计信息的关系的模式和表名，以及<code>statistics_schemaname</code>和<code>statistics_name</code>，用于指定要清空的扩展统计对象的模式和扩展统计名称。 调用者必须对该表拥有MAINTAIN权限，或者是数据库的所有者。

Table 9.108 列出提供有关分区表结构信息的函数。

Table 9.108. 分区信息函数

函数	描述
	<pre> pg_partition_tree(<i>regclass</i>) → setof record(<i>relid regclass, parentrelid regclass, isleaf boolean, level integer</i>) </pre>

函数	描述
	列出给定分区表或分区索引的分区树中的表或索引，每行对应一个分区。提供的信息包括分区的OID、其直接父的OID、一个布尔值以告知分区是否是叶子，以及一个整数用来告诉分区在层次结构中的级别。对于输入表或索引，级别值为0，其直接子分区的为1，它们的分区为2，以此类推。如果关系不存在，或者不是分区或分区表，则不返回行。
<code>pg_partition_ancestors(regclass) → setof regclass</code>	列出给定分区的祖先关系，包括关系本身。如果关系不存在，或者不是分区或分区表，则不返回行。
<code>pg_partition_root(regclass) → regclass</code>	返回给定关系所属的分区树的最顶级父节点。如果关系不存在，或者不是分区或分区表，则返回NULL。

例如，要检查分区表`measurement`中包含的数据的总大小，可以使用以下查询：

```
SELECT pg_size_pretty(sum(pg_relation_size(relid))) AS total_size
FROM pg_partition_tree('measurement');
```

9.29.8. 索引维护函数

Table 9.109 显示了索引维护任务可以使用的函数。（注意，这些维护任务通常由自动清理（`autovacuum`）自动完成；只有在特殊情况下才需要使用这些函数。）这些函数在恢复过程中无法执行。这些函数的使用局限于超级用户和给定索引的所有者。

Table 9.109. 索引维护函数

函数	描述
<code>brin_summarize_new_values(index regclass) → integer</code>	扫描指定的BRIN索引以查找基表中当前没有被索引归纳的页面范围；对于任何这样的范围，它都通过扫描这些表页来创建一个新的摘要索引元组。返回插入到索引中的新页面范围摘要的数量。
<code>brin_summarize_range(index regclass, blockNumber bigint) → integer</code>	对覆盖给定块的页面范围执行摘要（如果尚未摘要）。这类似于 <code>brin_summarize_new_values</code> ，只是它只处理覆盖给定表块数的页范围。
<code>brin_desummarize_range(index regclass, blockNumber bigint) → void</code>	删除归纳了覆盖给定表块的页面范围的BRIN索引元组，如果有的话。
<code>gin_clean_pending_list(index regclass) → bigint</code>	清理指定GIN索引的“pending”列表，通过移除里面的条目，以大批的方式，到主要的GIN数据结构。返回从挂起列表中删除的页数。如果参数是使用禁用 <code>fastupdate</code> 选项构建的GIN索引，则不会发生清理，结果为零，因为索引没有挂起的列表。关于挂起列表和 <code>fastupdate</code> 选项的详细信息，请参见Section 65.4.4.1 和 Section 65.4.5。

9.29.9. 通用文件访问函数

Table 9.110中展示的函数提供了对数据库服务器所在机器上的文件的本地访问。只能访问数据库集簇目录以及`log_directory`中的文件，除非用户是超级用户或者被授予了角色`pg_read_server_files`。使用相对路径访问集簇目录里面的文件，以及匹配`log_directory`配置设置的路径访问日志文件。

注意在`pg_read_file()`或者相关函数上，向用户授予EXECUTE权限，以允许他们有能力读取服务器上该数据库服务器进程能读取的任何文件；这些函数会绕过所有的数据库内权限检查。这意味着，例如，具有这种访问的用户能够读取`pg_authid`表中存储着认证信息的内容，也能读取数据库中的任何表数据。因此，授予对这些函数的访问应该要很仔细地考虑。

这些函数中的一些函数有可选的`missing_ok`参数，可以指定当文件或目录不存在时的行为。如果为`true`，函数返回NULL或者空结果集，根据适合情况。如果为`false`，会产生一个错误。默认为`false`。

Table 9.110. 通用文件访问函数

函数	描述
<code>pg_ls_dir (dirname text [, missing_ok boolean, include_dot_dirs boolean]) → setof text</code>	返回指定目录中所有文件(和目录以及其他指定文件)的名称。 <code>include_dot_dirs</code> 参数标示在结果集中是否包括“.”和“..”；默认为不包括它们。要包括它们在 <code>missing_ok</code> 为 <code>true</code> 时能够有用，以从不存在的目录中辨别一个空目录。 这个函数默认限制为超级用户，但是其他用户可以被授予EXECUTE以运行此函数。
<code>pg_ls_logdir () → setof record (name text, size bigint, modification timestamp with time zone)</code>	返回服务器日志目录中每个普通文件的名称、大小和最后修改时间（mtime）。以点开头的文件名、目录和其他特殊文件将被排除。 默认情况下，此函数仅限于超级用户和具有 <code>pg_monitor</code> 角色权限的角色，但其他用户可以被授予EXECUTE权限来运行该函数。
<code>pg_ls_waldir () → setof record (name text, size bigint, modification timestamp with time zone)</code>	返回服务器的预写式日志（WAL）目录中每个普通文件的名称、大小和最后修改时间（mtime）。以点开头的文件名、目录和其他特殊文件将被排除。 默认情况下，此函数仅限于超级用户和具有 <code>pg_monitor</code> 角色权限的角色，但其他用户可以被授予EXECUTE权限来运行该函数。
<code>pg_ls_logicalmapdir () → setof record (name text, size bigint, modification timestamp with time zone)</code>	返回服务器的 <code>pg_logical/mappings</code> 目录中每个普通文件的名称、大小和最后修改时间（mtime）。以点开头的文件名、目录和其他特殊文件将被排除。 默认情况下，此函数仅限于超级用户和 <code>pg_monitor</code> 角色的成员，但其他用户可以被授予EXECUTE权限来运行该函数。
<code>pg_ls_logicalsnapdir () → setof record (name text, size bigint, modification timestamp with time zone)</code>	返回服务器的 <code>pg_logical/snapshots</code> 目录中每个普通文件的名称、大小和最后修改时间（mtime）。以点开头的文件名、目录和其他特殊文件将被排除。 默认情况下，此函数仅限于超级用户和 <code>pg_monitor</code> 角色的成员，但其他用户可以被授予EXECUTE权限来运行该函数。
<code>pg_ls_replslotdir (slot_name text) → setof record (name text, size bigint, modification timestamp with time zone)</code>	返回服务器的 <code>pg_replslot/slot_name</code> 目录中每个普通文件的名称、大小和最后修改时间（mtime），其中 <code>slot_name</code> 是作为函数输入提供的复制槽的名称。以点开头的文件名、目录和其他特殊文件将被排除。 默认情况下，此函数仅限于超级用户和 <code>pg_monitor</code> 角色的成员，但其他用户可以被授予EXECUTE权限来运行该函数。
<code>pg_ls_archive_statusdir () → setof record (name text, size bigint, modification timestamp with time zone)</code>	

函数	描述
	返回服务器的WAL归档状态目录(<code>pg_wal/archive_status</code>)中的每个普通文件的名称、大小、和最后修改时间(<code>mtime</code>)。文件名以一个点(<code>dot</code>)开始, 目录和其他指定的文件不包括。 这个函数默认限制在超级用户和<code>pg_monitor</code>角色的成员, 但是其他用户可以被授予<code>EXECUTE</code>以运行此函数。
	<pre>pg_ls_tmpdir([tablespace oid]) → setof record(name text, size bigint, modification timestamp with time zone)</pre> 返回针对指定<code>tablespace</code>的临时文件目录中的每个普通文件的名称、大小、和最后修改时间(<code>mtime</code>)。如果<code>tablespace</code>没有提供, <code>pg_default</code> 表空间为被检验的。文件名以一个点(<code>dot</code>)开始, 目录和其他指定的文件不包括。 这个函数默认限制在超级用户和<code>pg_monitor</code>角色的成员, 但是其他用户可以被授予<code>EXECUTE</code>以运行此函数。
	<pre>pg_read_file(filename text [, offset bigint, length bigint [, missing_ok boolean]]) → text</pre> 返回一个文本文件的全部或部分, 开始于给定的字节<code>offset</code>, 在最大的<code>length</code>字节返回(如果文件的结尾先达到了则减少)。如果<code>offset</code>为负, 他于文件的结尾有关。如果<code>offset</code>和<code>length</code>被省略, 整个文件被返回。从文件中读的字节在服务器的编码中解释为字符串; 如果它们在哪些编码中不是有效的则抛出错误。 这个函数默认限制在超级用户, 但是其他用户可以被授予<code>EXECUTE</code>以运行此函数。
	<pre>pg_read_binary_file(filename text [, offset bigint, length bigint [, missing_ok boolean]]) → bytea</pre> 返回文件的全部或部分。这个函数与<code>pg_read_file</code>是完全相同的, 除了它可以读任意的二进制数据, 返回结果为<code>bytea</code>而不是<code>text</code>; 因此, 没有编码检查会被执行。 这个函数默认限制在超级用户, 但是其他用户可以被授予<code>EXECUTE</code>以运行此函数。与<code>convert_from</code>函数组合, 这个函数能被用于以指定的编码读文本文件并转换到数据库的编码: <pre>SELECT convert_from(pg_read_binary_file('file_in_utf8.txt'), 'UTF8');</pre>
	<pre>pg_stat_file(filename text [, missing_ok boolean]) → record(size bigint, access timestamp with time zone, modification timestamp with time zone, change timestamp with time zone, creation timestamp with time zone, isdir boolean)</pre> 返回一个记录, 包含文件的大小、最后访问时间戳、最后修改时间戳, 最后文件状态变更时间戳(仅在UNIX平台)、文件建立时间戳(仅Windows), 和一个标志旗如果它是一个目录。 这个函数默认限制在超级用户, 但是其他用户可以被授予<code>EXECUTE</code>以运行此函数。

9.29.10. 咨询锁函数

Table 9.111中展示的函数管理咨询锁。有关正确使用这些函数的细节请参考Section 13.3.5。

所有这些函数都打算用于锁定应用程序定义的资源, 可以通过一个64位键值或两个32位键值来标识(注意这两个键空间不能重叠)。如果另一个会话已经在相同的资源标识符上持有一个冲突的锁, 函数将等待直到资源变成可用, 或者返回一个`false`结果, 合适于函数的。锁可以是共享或排他的: 共享锁不会与同一资源上的其他共享锁发生冲突, 只会与排他锁发生冲突。锁可以在会话级(这样它们被保持直到释放或会话结束)或在事务级(这样它们被保持直到当前

事务结束;没有手动释放的供应)。多个会话级锁请求堆栈,因此如果同一个资源标识符被锁定三次,那么必须有三个解锁请求来释放资源,在会话结束之前。

Table 9.111. 咨询锁函数

函数	描述
<code>pg_advisory_lock(keybigint) → void</code> <code>pg_advisory_lock(key1 integer, key2 integer) → void</code>	获取一个排他的会话级咨询锁,如有必要则等待。
<code>pg_advisory_lock_shared(keybigint) → void</code> <code>pg_advisory_lock_shared(key1 integer, key2 integer) → void</code>	获取一个共享的会话级咨询锁,如有必要则等待。
<code>pg_advisory_unlock(keybigint) → boolean</code> <code>pg_advisory_unlock(key1 integer, key2 integer) → boolean</code>	释放以前获取的排他会话级咨询锁。如果锁成功释放则返回true。如果锁没有被持有,则返回false,此外,服务器将报告一个SQL警告。
<code>pg_advisory_unlock_all() → void</code>	释放当前会话所持有的所有会话级咨询锁。(即使客户端异常断开连接,这个函数也会在会话结束时被隐式调用。)
<code>pg_advisory_unlock_shared(keybigint) → boolean</code> <code>pg_advisory_unlock_shared(key1 integer, key2 integer) → boolean</code>	释放以前获取的共享会话级咨询锁。如果锁成功释放则返回true。如果锁没有被持有,则返回false,此外,服务器将报告一个SQL警告。
<code>pg_advisory_xact_lock(keybigint) → void</code> <code>pg_advisory_xact_lock(key1 integer, key2 integer) → void</code>	获取一个排他的事务级咨询锁,如有必要则等待。
<code>pg_advisory_xact_lock_shared(keybigint) → void</code> <code>pg_advisory_xact_lock_shared(key1 integer, key2 integer) → void</code>	获取一个共享的事务级咨询锁,如有必要则等待。
<code>pg_try_advisory_lock(keybigint) → boolean</code> <code>pg_try_advisory_lock(key1 integer, key2 integer) → boolean</code>	获取一个排他的会话级咨询锁,如果适用。这将立即获得锁并返回true,或者如果不能立即获取锁则立即返回false而无需等待。
<code>pg_try_advisory_lock_shared(keybigint) → boolean</code> <code>pg_try_advisory_lock_shared(key1 integer, key2 integer) → boolean</code>	获取一个共享的会话级咨询锁,如果适用。这将立即获得锁并返回true,或者如果不能立即获取锁则立即返回false而无需等待。
<code>pg_try_advisory_xact_lock(keybigint) → boolean</code> <code>pg_try_advisory_xact_lock(key1 integer, key2 integer) → boolean</code>	获取一个排他的事务级咨询锁,如果适用。这将立即获得锁并返回true,或者如果不能立即获取锁则立即返回false而无需等待。
<code>pg_try_advisory_xact_lock_shared(keybigint) → boolean</code> <code>pg_try_advisory_xact_lock_shared(key1 integer, key2 integer) → boolean</code>	获取一个共享的事务级咨询锁,如果适用。这将立即获得锁并返回true,或者如果不能立即获取锁则立即返回false而无需等待。

9.29.11. 数据校验和函数

Table 9.112中的函数可用于在运行中的集群中启用或禁用数据校验和。

可以在有并发活动的集群中更改数据校验和，而不会阻塞查询，但整体系统性能会受到影响。另请参见Section 28.2，以了解更改数据校验和状态如何影响系统，以及用于降低影响的可能缓解措施。

Table 9.112. 数据校验和函数

函数	描述
<code>pg_enable_data_checksums([cost_delay int, cost_limit int]) → void</code>	启动为集群启用数据校验和的过程。这会把数据校验和状态设置为inprogress-on，并启动一个后台工作进程来处理所有数据库中的所有页并为其启用数据校验和。当所有页都处理完后，集群会自动把数据校验和状态设置为on。该操作会写入 WAL，并复制到所有备库。 如果指定了 <code>cost_delay</code> 和 <code>cost_limit</code> ，则会以与基于代价的清理延迟相同的原則对该过程进行限速。
<code>pg_disable_data_checksums() → void</code>	为集群禁用数据校验和的计算与验证。这会在数据校验和被禁用期间把状态设置为inprogress-off。当所有活动后端都停止验证数据校验和后，数据校验和状态将被设置为off。

9.30. 触发器函数

虽然触发器的许多用法都涉及用户编写的触发器函数，但PostgreSQL也提供了一些可直接用于用户定义触发器的内置触发器函数。这些函数汇总于Table 9.113中。（另外还有一些内置触发器函数用于实现外键约束和延期索引约束。由于用户不需要直接使用它们，这里不再说明。）

有关创建触发器的更多信息，请参考CREATE TRIGGER。

Table 9.113. 内置触发器函数

函数	描述 示例用法
<code>suppress_redundant_updates_trigger() → trigger</code>	阻止不做事的更新操作。详见下文。 <code>CREATE TRIGGER ... suppress_redundant_updates_trigger()</code>
<code>tsvector_update_trigger() → trigger</code>	自动从相关的纯文本文档列更新tsvector列。要使用的文本搜索配置是以名称指定为触发器参数。详情请参见Section 12.4.3。 <code>CREATE TRIGGER ... tsvector_update_trigger(tsvcol, 'pg_catalog.swedish', title, body)</code>
<code>tsvector_update_trigger_column() → trigger</code>	自动从相关的纯文本文档列更新tsvector列。要使用的文本搜索配置取自表的regconfig列。详情请参见Section 12.4.3。 <code>CREATE TRIGGER ... tsvector_update_trigger_column(tsvcol, tsconfigcol, title, body)</code>

`suppress_redundant_updates_trigger`函数，在作为行级BEFORE UPDATE触发器应用时，将阻止任何没有实际更改行中数据的更新发生。这会覆盖那种始终执行物理行更新而

无论数据是否已更改的常规行为。（这种常规的行为使更新运行得更快，因为不需要检查，而且在某些情况下也很有用。）

理想的情况下，你应该避免运行实际上并没有改变记录中数据的更新。冗余更新会花费大量不必要的时间，尤其是如果有大量索引要改变，并将最终不得不清理被死亡行占用的空间。但是，在客户端代码中检测这种情况并不总是容易的，甚至不可能做到。而写表达式来检测它们容易产生错误。作为替代，使用`suppress_redundant_updates_trigger`可以跳过不改变数据的更新。但是，你需要小心使用它。触发器需要很短但不能忽略的时间来处理每条记录，所以如果受更新影响的大多数记录确实变化了，此触发器的使用将使更新比平均水平运行得更慢。

`suppress_redundant_updates_trigger`函数可以像这样添加到表中：

```
CREATE TRIGGER z_min_update
BEFORE UPDATE ON tablename
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION suppress_redundant_updates_trigger();
```

在大多数情况下，你需要为每一行最后触发这个触发器，这样它就不会覆盖可能希望更改该行的其他触发器。请记住，触发器是按照名称顺序触发的，你将为此选择一个触发器名称，该名称位于表中可能存在的任何其他触发器的名称之后。（因此在示例中使用了“z”前缀。）

9.31. 事件触发器函数

PostgreSQL提供了这些助手函数来从事件触发器检索信息。

更多有关事件触发器的信息请见Chapter 38。

9.31.1. 在命令结束处捕捉更改

`pg_event_trigger_ddl_commands ()` → setof record

当在一个`ddl_command_end`事件触发器的函数中调用

时，`pg_event_trigger_ddl_commands`返回被每一个用户动作执行的DDL命令的列表。如果在其他任何环境中调用这个函数，会发生错误。

`pg_event_trigger_ddl_commands`为每一个被执行的基本命令返回一行，某些只有一个单一 SQL 句子的命令可能会返回多于一行。这个函数返回下面的列：

名称	类型	描述
<code>classid</code>	<code>oid</code>	对象所属的目录的 OID
<code>objid</code>	<code>oid</code>	对象本身的 OID
<code>objsubid</code>	<code>integer</code>	对象的子-id（例如列的属性号）
<code>command_tag</code>	<code>text</code>	命令标签
<code>object_type</code>	<code>text</code>	对象的类型
<code>schema_name</code>	<code>text</code>	该对象所属的模式名称（如果有），如果没有则为NULL。没有引号。
<code>object_identity</code>	<code>text</code>	对象标识的文本表现形式，用模式限定。如果必要，出现在该标识中的每一个标识符都会被引用。
<code>in_extension</code>	<code>boolean</code>	如果该命令是一个扩展脚本的一部分则为真

名称	类型	描述
command	pg_ddl_command	以内部格式表达的该命令的一个完整表现形式。这不能被直接输出，但是可以把它传递给其他函数来得到有关于该命令不同部分的信息。

9.31.2. 处理被 DDL 命令删除的对象

`pg_event_trigger_dropped_objects ()` → setof record

`pg_event_trigger_dropped_objects` 返回被调用 `sql_drop` 事件的命令删除的所有对象的列表。如果调用在任何其他上下文中，会引发一个错误。这个函数返回以下列：

名称	类型	描述
classid	oid	对象所属的目录的 OID
objid	oid	对象本身的 OID
objsubid	integer	子对象ID（如列的属性号）
original	boolean	如果这是删除中的一个根对象则为真
normal	boolean	指示在依赖图中有一个普通依赖关系指向该对象的标志
is_temporary	boolean	如果该对象是一个临时对象则为真
object_type	text	对象的类型
schema_name	text	对象所属模式的名称（如果存在）；否则为NULL。不应用引用。
object_name	text	如果模式和名称的组合能被用于对象的一个唯一标识符，则是对象的名称；否则是NULL。不应用引用，并且名称不是模式限定的。
object_identity	text	对象身份的文本表现，模式限定的。每一个以及所有身份中出现的标识符在必要时加引号。
address_names	text[]	一个数组，它可以和 <code>object_type</code> 及 <code>address_args</code> ，一起通过 <code>pg_get_object_address</code> 函数在一台包含有同类相同名称对象的远程服务器上重建该对象地址。
address_args	text[]	上述 <code>address_names</code> 的补充。

`pg_event_trigger_dropped_objects` 可以被这样用在一个事件触发器中：

```
CREATE FUNCTION test_event_trigger_for_drops()
```



```

        RETURNS event_trigger LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    obj record;
BEGIN
    FOR obj IN SELECT * FROM pg_event_trigger_dropped_objects()
    LOOP
        RAISE NOTICE '% dropped object: % %.% %',
            tg_tag,
            obj.object_type,
            obj.schema_name,
            obj.object_name,
            obj.object_identity;
    END LOOP;
END;
$$;
CREATE EVENT TRIGGER test_event_trigger_for_drops
ON sql_drop
EXECUTE FUNCTION test_event_trigger_for_drops();

```

9.31.3. 处理表重写事件

Table 9.114 中所示的函数提供刚刚被调用过 `table_rewrite` 事件的表的信息。如果在任何其他环境中调用，会发生错误。

Table 9.114. 表重写信息函数

函数	描述
<code>pg_event_trigger_table_rewrite_oid() → oid</code>	返回将要重写的表的OID。
<code>pg_event_trigger_table_rewrite_reason() → integer</code>	返回一个说明重写原因的代码。该值是由以下值组成的位图：1（表的持久性发生变化）、2（某列的默认值发生变化）、4（某列具有新的数据类型）以及 8（表访问方法发生变化）。

这些函数可以在事件触发器中使用，就像这样：

```

CREATE FUNCTION test_event_trigger_table_rewrite_oid()
RETURNS event_trigger
LANGUAGE plpgsql AS
$$
BEGIN
    RAISE NOTICE 'rewriting table % for reason %',
        pg_event_trigger_table_rewrite_oid()::regclass,
        pg_event_trigger_table_rewrite_reason();
END;
$$;

CREATE EVENT TRIGGER test_table_rewrite_oid
ON table_rewrite
EXECUTE FUNCTION test_event_trigger_table_rewrite_oid();

```

9.32. 统计信息函数

PostgreSQL 提供了一个函数来检查使用 `CREATE STATISTICS` 命令定义的复杂统计。

9.32.1. 检查 MCV 列表

`pg_mcv_list_items ( pg_mcv_list ) → setof record`

`pg_mcv_list_items` 返回一组记录，描述存储在多列 MCV 列表中的所有项目。它返回以下列：

名称	类型	描述
<code>index</code>	<code>integer</code>	MCV 列表中的项目索引
<code>values</code>	<code>text[]</code>	存储在 MCV 项目中的值
<code>nulls</code>	<code>boolean[]</code>	标识 NULL 值的标志
<code>frequency</code>	<code>double precision</code>	MCV 项目的频率
<code>base_frequency</code>	<code>double precision</code>	MCV 项目的基本频率

`pg_mcv_list_items` 函数可以这样使用：

```
SELECT m.* FROM pg_statistic_ext join pg_statistic_ext_data on (oid
= stxoid),
           pg_mcv_list_items(stxdmcv) m WHERE stxname =
'stts';
```

`pg_mcv_list` 类型的值只能从 `pg_statistic_ext_data.stxdmcv` 列中获取。

Chapter 10. 类型转换

SQL语句可能有意或无意地要求在同一表达式中混用不同的数据类型。PostgreSQL提供了丰富的机制来求值这类混合类型表达式。

在很多情况下，用户并不需要理解类型转换机制的细节。不过，PostgreSQL执行的隐式类型转换会影响查询结果。必要时，可以使用显式类型转换来控制这些结果。

本章介绍PostgreSQL的类型转换机制和约定。有关特定数据类型以及允许使用的函数和操作符的更多信息，请参阅Chapter 8和Chapter 9中的相关章节。

10.1. 概述

SQL是一种强类型语言。也就是说，每个数据项都关联着一个决定其行为和允许用法的数据类型。PostgreSQL拥有可扩展的类型系统，比其他SQL实现更通用也更灵活。因此，PostgreSQL中的大多数类型转换行为都由通用规则控制，而不是依赖临时性的启发式规则。这使得即使表达式中包含用户定义类型，也能够使用混合类型表达式。

PostgreSQL扫描器/解析器将词法元素分成五个基本类别：整数、非整数数字、字符串、标识符和关键字。大多数非数值类型的常量会先被归类为字符串。SQL语言定义允许用字符串指定类型名，而PostgreSQL可以利用这一机制让解析器从一开始就沿着正确的路径处理。例如，查询：

```
SELECT text 'Origin' AS "label", point '(0,0)' AS "value";
```

```
label | value  
-----+-----  
Origin | (0,0)  
(1 row)
```

包含两个文字常量，它们的类型分别是`text`和`point`。如果没有为某个字符串文字指定类型，那么它最初会被赋予占位类型`unknown`，并在后文所述的后续阶段解析。

在PostgreSQL解析器中，有四种基本的SQL结构需要采用不同的类型转换规则：

函数调用

PostgreSQL类型系统的很大一部分建立在一套丰富的函数之上。函数可以有一个或多个参数。由于PostgreSQL支持函数重载，单凭函数名无法唯一确定要调用哪个函数；解析器必须根据所提供参数的数据类型选择正确的函数。

操作符

PostgreSQL允许使用前缀（一元）操作符和中缀（二元）操作符。与函数一样，操作符也可以重载，因此同样存在选择正确操作符的问题。

值存储

SQL的`INSERT`和`UPDATE`语句会把表达式的结果放入表中。语句中的表达式必须与目标列的类型匹配，并且在必要时转换为目标列类型。

UNION、CASE和相关结构

由于经`UNION`合并的`SELECT`语句的所有查询结果都必须出现在同一组列中，因此每个`SELECT`子句的结果类型必须彼此匹配，并转换为统一的一组类型。类似地，`CASE`结构中的结果表达式必须转换为某种公共类型，这样整个`CASE`表达式才有确定的输出类型。其他一些结构，如`ARRAY[]`以及`GREATEST`和`LEAST`函数，也同样需要为若干子表达式确定公共类型。

系统目录保存了哪些数据类型之间存在哪些类型转换，以及如何执行这些转换的信息。用户还可以使用CREATE CAST命令添加额外的类型转换。（这通常与定义新数据类型一并完成。内置类型之间的类型转换集合经过精心设计，最好不要改动。）

解析器还提供了一种额外的启发式规则，可在存在隐式类型转换的一组类型之间更准确地判定适当的转换行为。数据类型被划分为若干基本的类型分类，包括boolean、numeric、string、bitstring、datetime、timespan、geometric、network以及用户定义类型。（列表见Table 52.70；不过也可以创建自定义类型分类。）每个分类中可以有一个或多个首选类型，当存在多种可能类型可选时，会优先选择它们。通过仔细选择首选类型和可用的隐式类型转换，可以确保有歧义的表达式（即存在多个候选解析方案的表达式）能够以有用的方式被解析。

所有类型转换规则都以以下几个原则为基础：

- 隐式转换绝不应产生令人意外或无法预测的结果。
- 如果查询不需要隐式类型转换，解析器和执行器就不应承担额外开销。也就是说，如果查询本身书写正确且类型已经匹配，那么执行时不应让解析器额外耗时，也不应在查询中引入不必要的隐式类型转换调用。
- 此外，如果某个查询通常需要先对参数做隐式类型转换才能调用某个函数，而此后用户又定义了一个参数类型正确的新函数，那么解析器应改为使用这个新函数，而不再通过隐式转换去调用旧函数。

10.2. 操作符

操作符表达式所引用的具体操作符按照下述过程确定。注意，该过程还会间接受到相关操作符优先级的影响，因为优先级决定了哪些子表达式会被视为哪些操作符的输入。详见Section 4.1.6。

操作符类型解析

1. 从系统目录pg_operator中选取要考虑的操作符。如果使用的是未带模式限定的操作符名（通常如此），则考虑当前搜索路径中可见且名称和参数个数匹配的操作符（见Section 5.12.3）。如果给出了限定名，则只考虑指定模式中的操作符。
 - (Optional) 如果搜索路径中找到多个参数类型完全相同的操作符，只考虑路径中最早出现的那一个。参数类型不同的操作符则不受搜索路径位置影响，处于同等地位。
2. 检查是否存在一个恰好接受输入参数类型的操作符。如果存在（在被考虑的操作符集合中至多只有一个精确匹配），就使用它。若通过限定名调用（这种情况并不常见）某个允许不可信用户创建对象的模式中的操作符，而又缺少精确匹配，就会带来安全隐患¹。在这种情况下，应通过对参数进行类型转换来强制获得精确匹配。
 - a. (Optional) 如果二元操作符调用的一个参数是unknown类型，则在本次检查中假定它与另一个参数类型相同。涉及两个unknown输入的调用，或带有unknown输入的前缀操作符，在这一步都不可能找到匹配。
 - b. (Optional) 如果二元操作符调用的一个参数是unknown类型，而另一个是域类型，则接着检查是否存在两边都恰好接受该域基类型的操作符；如果有，就使用它。
3. 寻找最佳匹配。
 - a. 丢弃那些输入类型不匹配，且也无法通过隐式类型转换实现匹配的候选操作符。为此，假定unknown文字可以转换为任何类型。如果只剩一个候选操作符，就使用它；否则继续下一步。

¹ 对于未带模式限定的名称，不会出现这种隐患，因为包含允许不可信用户创建对象的模式的搜索路径不是一种安全的模式使用模式。

- b. 如果任何输入参数是域类型，则在后续所有步骤中都把它当作该域的基类型。这样可以确保在解决操作符歧义时，域的行为与其基类型一致。
- c. 遍历所有候选操作符，保留那些在输入类型上精确匹配数最多的候选项。如果没有任何候选项存在精确匹配，则保留全部候选项。如果只剩一个候选操作符，就使用它；否则继续下一步。
- d. 遍历所有候选操作符，保留那些在需要类型转换的最多位置上接受首选类型（属于输入数据类型的类型分类）的候选项。如果没有候选项接受首选类型，则保留全部候选项。如果只剩一个候选操作符，就使用它；否则继续下一步。
- e. 如果有任何输入参数是unknown，就检查剩余候选操作符在这些参数位置上接受哪些类型分类。在每个位置上，如果有任何候选项接受string分类，就选择该分类。（这种偏向字符串的做法是合适的，因为unknown类型的文字看起来像字符串。）否则，如果所有剩余候选项都接受同一种类型分类，就选择该分类；否则失败，因为在缺少更多线索的情况下无法推断出正确选择。然后丢弃不接受所选类型分类的候选项。此外，如果有任何候选项接受该分类中的首选类型，就丢弃在该参数上接受非首选类型的候选项。如果没有候选项通过这些测试，则保留全部候选项。如果只剩一个候选操作符，就使用它；否则继续下一步。
- f. 如果同时存在unknown参数和已知类型参数，且所有已知类型参数都具有相同类型，则假定unknown参数也属于该类型，并检查哪些候选项能在unknown参数位置接受该类型。如果恰好只有一个候选项通过测试，就使用它；否则失败。

下面是一些示例。

Example 10.1. 平方根操作符类型解析

标准目录中只定义了一个平方根操作符（前缀||/），它接受一个double precision类型的参数。在下面这个查询表达式中，扫描器会把该参数的初始类型指定为integer：

```
SELECT ||/ 40 AS "square root of 40";
square root of 40
-----
6.324555320336759
(1 row)
```

因此，解析器会对操作数执行一次类型转换，该查询等价于：

```
SELECT ||/ CAST(40 AS double precision) AS "square root of 40";
```

Example 10.2. 字符串连接操作符类型解析

处理字符串类型以及复杂的扩展类型时，常常会使用类似字符串的语法。未指定类型的字符串会与可能的操作符候选项进行匹配。

一个只有一个未指定参数的例子：

```
SELECT text 'abc' || 'def' AS "text and unknown";

text and unknown
-----
abcdef
(1 row)
```

在这种情况下，解析器会查看是否存在一个两边参数都接受text的操作符。既然存在，它就会假定第二个参数应解释为text类型。

下面是两个未指定类型值的连接：

```
SELECT 'abc' || 'def' AS "unspecified";
```

```
unspecified
-----
abcdef
(1 row)
```

这里对使用哪种类型没有初始提示，因为查询中没有指定任何类型。因此，解析器会查找所有候选操作符，并发现既有接受字符串分类输入的候选项，也有接受位串分类输入的候选项。由于在可用时优先选择字符串分类，所以会选中该分类，再使用字符串的首选类型text作为解析这些unknown类型文字的具体类型。

Example 10.3. 绝对值与取反操作符类型解析

PostgreSQL操作符目录中为前缀操作符@提供了多个条目，它们分别实现各种数值数据类型的绝对值操作。其中一个条目对应float8，它是数值分类中的首选类型。因此，当遇到一个unknown输入时，PostgreSQL会使用该条目：

```
SELECT @ '-4.5' AS "abs";
```

```
abs
-----
4.5
(1 row)
```

这里，系统在应用所选操作符之前，已经把unknown类型文字隐式解析为float8。我们可以验证使用的确实是float8，而不是其他类型：

```
SELECT @ '-4.5e500' AS "abs";
```

```
ERROR:  "-4.5e500" is out of range for type double precision
```

另一方面，前缀操作符~（按位取反）只对整数数据类型定义，并没有为float8定义。因此，如果对~试一个类似的例子，会得到：

```
SELECT ~ '20' AS "negation";
```

```
ERROR:  operator is not unique: ~ unknown
DETAIL:  Could not choose a best candidate operator.
HINT:  You might need to add explicit type casts.
```

这是因为系统无法决定几个可能的~操作符中应优先选择哪一个。我们可以通过显式类型转换来帮助它：

```
SELECT ~ CAST('20' AS int8) AS "negation";
```

```
negation
-----
-21
(1 row)
```

Example 10.4. 数组包含操作符类型解析

下面是另一个解析一边已知、一边未知输入的操作符的例子：

```
SELECT ARRAY[1, 2] <@ '{1,2,3}' AS "is subset";

is subset
-----
t
(1 row)
```

PostgreSQL操作符目录中为中缀操作符<@定义了多个条目，但左侧能够接受整数数组的只有两种：数组包含（anyarray<@anyarray）和范围包含（anyelement<@anyrange）。由于这些多态伪类型（见Section 8.21）都不被视为首选类型，解析器无法据此消除歧义。不过，Step 3.f告诉它可以假定unknown类型文字与另一输入具有相同类型，也就是整数数组。这样两个操作符中只有一个能够匹配，因此会选择数组包含。（如果选中范围包含，就会报错，因为该字符串的格式并不是合法的范围文字。）

Example 10.5. 域类型上的自定义操作符

用户有时会尝试声明只适用于某个域类型的操作符。这是可行的，但远没有看上去那样有用，因为操作符解析规则被设计成优先选择作用于域基类型的操作符。考虑下面的例子：

```
CREATE DOMAIN mytext AS text CHECK(...);
CREATE FUNCTION mytext_eq_text (mytext, text) RETURNS boolean
AS ...;
CREATE OPERATOR = (procedure=mytext_eq_text, leftarg=mytext,
    rightarg=text);
CREATE TABLE mytable (val mytext);

SELECT * FROM mytable WHERE val = 'foo';
```

这个查询不会使用自定义操作符。解析器首先会检查是否存在mytext = mytext操作符（Step 2.a），但并不存在；然后它会考虑该域的基类型text，并检查是否存在text = text操作符（Step 2.b），而这是存在的；于是它会把unknown类型的文字解析为text，并使用text = text操作符。要让自定义操作符被使用，唯一的方法是显式地对该文字做类型转换：

```
SELECT * FROM mytable WHERE val = text 'foo';
```

这样就会根据精确匹配规则立即找到mytext = text操作符。如果解析过程进入最佳匹配规则，它们会主动排斥作用于域类型的操作符。如果不是这样，这类操作符会导致过多的操作符歧义失败，因为类型转换规则总是把域视为可以转换到其基类型或从其基类型转换而来，因此域操作符会在所有与基类型上同名操作符相同的场景中都视为可用。

10.3. 函数

函数调用所引用的具体函数按照下述过程确定。

函数类型解析

1. 从系统目录pg_proc中选取要考虑的函数。如果使用的是未带模式限定的函数名，则考虑当前搜索路径中可见且名称和参数个数匹配的函数（见Section 5.12.3）。如果给出了限定名，则只考虑指定模式中的函数。
 - a. (Optional) 如果搜索路径中找到多个参数类型完全相同的函数，只考虑路径中最早出现的那一个。参数类型不同的函数则不受搜索路径位置影响，处于同等地位。
 - b. (Optional) 如果函数声明了一个VARIADIC数组参数，而调用时没有使用VARIADIC关键字，则把该函数视为其数组参数按需要被其元素类型的一个或多个

出现所替换，以匹配该调用。扩展之后，该函数的有效参数类型可能与某个非VARIADIC函数完全相同。在这种情况下，使用搜索路径中较早出现的函数；如果两个函数位于同一模式，则优先选择非VARIADIC函数。

通过限定名调用某个允许不可信用户创建对象的模式中的可变参数函数时，会带来安全隐患²。恶意用户可以借此劫持调用，并以你的身份执行任意 SQL 函数。改为使用带有VARIADIC关键字的调用可以绕过这一隐患。对于填充VARIADIC "any"参数的调用，往往没有包含VARIADIC关键字的等价写法。要安全地发出这类调用，该函数所在模式必须只允许可信用户创建对象。

- c. (Optional) 带有参数默认值的函数，被认为可以匹配任何省略了零个或多个可默认参数位置的调用。如果不止一个这样的函数能匹配某个调用，则使用搜索路径中最早出现的那一个。如果同一模式中存在两个或更多这样的函数，并且它们在未使用默认值的参数位置上的参数类型相同（如果它们具有不同的可默认参数集合，这种情况是可能的），系统就无法判断该偏好哪一个；如果找不到更好的匹配，就会报“有歧义的函数调用”错误。

通过限定名²调用某个允许不可信用户创建对象的模式中的任意函数时，会带来可用性隐患。恶意用户可以用现有函数的名字创建一个新函数，复制该函数的参数，并附加带有默认值的新参数。这样就会阻止对原始函数的新调用。为避免这种隐患，应把函数放在只允许可信用户创建对象的模式中。

2. 检查是否存在一个恰好接受输入参数类型的函数。如果存在（在被考虑的函数集合中至多只有一个精确匹配），就使用它。若通过限定名²调用某个允许不可信用户创建对象的模式中的函数，而又缺少精确匹配，就会带来安全隐患。在这种情况下，应通过对参数进行类型转换来强制获得精确匹配。（涉及unknown的情况在这一步永远找不到匹配。）
3. 如果没有找到精确匹配，就检查该函数调用是否看起来像一种特殊的类型转换请求。这种情况发生在：函数调用只有一个参数，且函数名与某个数据类型的（内部）名称相同。此外，函数参数必须是unknown类型文字，或者是一种能够二进制可强制到该命名数据类型的类型，或者是一种可以通过应用其 I/O 函数转换为该命名数据类型的类型（也就是说，该转换要么转到某种标准字符串类型，要么从某种标准字符串类型转来）。满足这些条件时，该函数调用会被当作一种CAST形式。³
4. 寻找最佳匹配。
 - a. 丢弃那些输入类型不匹配，且也无法通过隐式类型转换实现匹配的候选函数。为此，假定unknown文字可以转换为任何类型。如果只剩一个候选函数，就使用它；否则继续下一步。
 - b. 如果任何输入参数是域类型，则在后续所有步骤中都把它当作该域的基类型。这样可以确保在解决函数歧义时，域的行为与其基类型一致。
 - c. 遍历所有候选函数，保留那些在输入类型上精确匹配数最多的候选项。如果没有任何候选项存在精确匹配，则保留全部候选项。如果只剩一个候选函数，就使用它；否则继续下一步。
 - d. 遍历所有候选函数，保留那些在需要类型转换的最多位置上接受首选类型（属于输入数据类型的类型分类）的候选项。如果没有候选项接受首选类型，则保留全部候选项。如果只剩一个候选函数，就使用它；否则继续下一步。
 - e. 如果有任何输入参数是unknown，就检查剩余候选函数在这些参数位置上接受哪些类型分类。在每个位置上，如果有任何候选项接受string分类，就选择该分类。

² 对于未带模式限定的名称，不会出现这种隐患，因为包含允许不可信用户创建对象的模式的搜索路径不是一种安全的模式使用模式。

³ 之所以有这一步，是为了在不存在实际类型转换函数的情况下仍支持函数风格的类型转换写法。如果存在类型转换函数，按惯例它会以其输出类型命名，因此无需为此设置特殊情况。更多说明见CREATE CAST。

否则，如果所有剩余候选项都接受同一种类型分类，就选择该分类；否则失败，因为在缺少更多线索的情况下无法推断出正确选择。然后丢弃不接受所选类型分类的候选项。此外，如果有任何候选项接受该分类中的首选类型，就丢弃在该参数上接受非首选类型的候选项。如果没有候选项通过这些测试，则保留全部候选项。如果只剩一个候选函数，就使用它；否则继续下一步。

- f. 如果同时存在unknown参数和已知类型参数，且所有已知类型参数都具有相同类型，则假定unknown参数也属于该类型，并检查哪些候选项能在unknown参数位置接受该类型。如果恰好只有一个候选项通过测试，就使用它；否则失败。

注意，操作符类型解析和函数类型解析的“最佳匹配”规则是完全相同的。下面是一些示例。

Example 10.6. round 函数参数类型解析

只有一个接受两个参数的round函数；它的第一个参数类型是numeric，第二个参数类型是integer。因此下面的查询会自动把类型为integer的第一个参数转换为numeric：

```
SELECT round(4, 4);
```

```
round
-----
4.0000
(1 row)
```

该查询实际上会被解析器改写成：

```
SELECT round(CAST (4 AS numeric), 4);
```

由于带小数点的数字常量最初会被赋予numeric类型，下面的查询不需要类型转换，因此可能稍微更高效一些：

```
SELECT round(4.0, 4);
```

Example 10.7. 可变参数函数解析

```
CREATE FUNCTION public.variadic_example(VARIADIC numeric[]) RETURNS
int
LANGUAGE sql AS 'SELECT 1';
CREATE FUNCTION
```

这个函数接受但不要求使用VARIADIC关键字。它既能接受integer参数，也能接受numeric参数：

```
SELECT public.variadic_example(0),
       public.variadic_example(0.0),
       public.variadic_example(VARIADIC array[0.0]);
 variadic_example | variadic_example | variadic_example
-----+-----+-----
1 | 1 | 1
(1 row)
```

但是，如果有更具体的函数可用，第一和第二个调用会优先选择它们：

```
CREATE FUNCTION public.variadic_example(numeric) RETURNS int
```

```

LANGUAGE sql AS 'SELECT 2';
CREATE FUNCTION

CREATE FUNCTION public.variadic_example(int) RETURNS int
LANGUAGE sql AS 'SELECT 3';
CREATE FUNCTION

SELECT public.variadic_example(0),
       public.variadic_example(0.0),
       public.variadic_example(VARIADIC array[0.0]);
 variadic_example | variadic_example | variadic_example
-----+-----+-----
                3 |                2 |                1
(1 row)

```

在默认配置下，且只存在第一个函数时，第一和第二个调用并不安全。任何用户都可以通过创建第二个或第三个函数来劫持它们。第三个调用由于参数类型精确匹配且使用了VARIADIC关键字，因此是安全的。

Example 10.8. substr 函数类型解析

存在多个substr函数，其中一个接受text和integer。如果以未指定类型的字符串常量调用，系统会选择接受首选类型分类string参数的候选函数（也就是text类型的那个）。

```

SELECT substr('1234', 3);

 substr
-----
      34
(1 row)

```

如果字符串被声明为varchar类型，例如它来自表中的某一列，那么解析器会尝试把它转换为text：

```

SELECT substr(varchar '1234', 3);

 substr
-----
      34
(1 row)

```

解析器会把它改写成如下形式：

```

SELECT substr(CAST (varchar '1234' AS text), 3);

```

Note

解析器从pg_cast目录得知text与varchar二进制兼容，这意味着把其中一种类型传给接受另一种类型的函数时，无需做任何物理转换。因此，这种情况下实际上不会插入类型转换调用。

如果用integer类型参数调用该函数，解析器会尝试把它转换为text：

```
SELECT substr(1234, 3);
ERROR:  function substr(integer, integer) does not exist
DETAIL:  No function of that name accepts the given argument types.
HINT:   You might need to add explicit type casts.
```

这行不通，因为integer并没有到text的隐式类型转换。不过，显式类型转换可以：

```
SELECT substr(CAST (1234 AS text), 3);

 substr
-----
      34
(1 row)
```

10.4. 值存储

要插入表中的值会按照以下步骤转换为目标列的数据类型。

值存储的类型转换

1. 检查是否与目标类型精确匹配。
2. 否则，尝试把表达式转换为目标类型。如果这两种类型之间在pg_cast目录中登记了赋值类型转换（见CREATE CAST），就可以这样做。另一种情况是，如果表达式是unknown类型文字，则会把文字字符串的内容送入目标类型的输入转换例程。
3. 检查目标类型是否有尺寸调整类型转换。尺寸调整类型转换是该类型到其自身的类型转换。如果在pg_cast目录中找到了这种转换，就在把表达式存入目标列之前先应用它。此类类型转换的实现函数总是额外接受一个integer参数，用来接收目标列的atttypmod值（通常是其声明长度，尽管不同数据类型对atttypmod的解释各不相同）；它还可能接受第三个boolean参数，用来说明该类型转换是显式还是隐式的。类型转换函数负责应用所有与长度相关的语义，例如长度检查或截断。

Example 10.9. character 的存储类型转换

对于声明为character(20)的目标列，下面的语句表明存储值会被调整到正确的长度：

```
CREATE TABLE vv (v character(20));
INSERT INTO vv SELECT 'abc' || 'def';
SELECT v, octet_length(v) FROM vv;
```

v	octet_length
abcdef	20

(1 row)

这里实际发生的是，两个unknown类型文字默认都被解析为text，从而使||操作符被解析为text的连接操作。然后，操作符得到的text结果被转换为bpchar（“blank-padded char”，即character数据类型的内部名称），以匹配目标列类型。（由于从text到bpchar的转换是二进制可强制的，这一步不会插入任何真实的函数调用。）最后，系统目录中找到尺寸调整函数bpchar(bpchar, integer, boolean)，并把它应用到操作符结果以及存储列长度上。这个特定于类型的函数会执行所需的长度检查并补齐填充空格。

10.5. UNION、CASE及相关结构

SQL 的 UNION 结构必须让可能不同的类型彼此匹配，以形成单一结果集。该解析算法会分别应用到联合查询的每个输出列。INTERSECT 和 EXCEPT 结构以与 UNION 相同的方式解析不同类型。其他一些结构，包括 CASE、ARRAY、VALUES 以及 GREATEST 和 LEAST 函数，也使用完全相同的算法来匹配其组成表达式并选择结果数据类型。

UNION、CASE 及相关结构的类型解析

1. 如果所有输入都是同一类型，且该类型不是 unknown，就解析为该类型。
2. 如果任何输入是域类型，则在后续所有步骤中都把它当作该域的基类型。⁴
3. 如果所有输入都是 unknown 类型，则解析为 text 类型（字符串分类的首选类型）。否则，在剩余规则中忽略 unknown 输入。
4. 如果非 unknown 输入并非全都属于同一类型分类，则失败。
5. 选择第一个非 unknown 输入的类型作为候选类型，然后按从左到右的顺序考虑其余每个非 unknown 输入类型。⁵ 如果候选类型可以隐式转换为另一类型，而反过来不行，则把另一类型选为新的候选类型。然后继续考虑剩余输入。如果在此过程的任何阶段选中了首选类型，就停止继续考虑其他输入。
6. 把所有输入都转换为最终候选类型。如果某个输入类型到候选类型不存在隐式转换，则失败。

下面是一些示例。

Example 10.10. UNION 中未充分指定类型时的类型解析

```
SELECT text 'a' AS "text" UNION SELECT 'b';
```

```
text
----
a
b
(2 rows)
```

这里，unknown 类型文字 'b' 会被解析为 text 类型。

Example 10.11. 简单 UNION 中的类型解析

```
SELECT 1.2 AS "numeric" UNION SELECT 1;
```

```
numeric
-----
1
1.2
(2 rows)
```

文字常量 1.2 的类型是 numeric，而 integer 值 1 可以隐式转换为 numeric，因此使用该类型。

Example 10.12. 次序对调的 UNION 中的类型解析

⁴ 这在某种程度上类似于操作符和函数对域输入的处理方式；只要用户确保所有输入都隐式或显式地正好属于该域类型，这种行为就能让域类型在 UNION 或类似结构中得以保留。否则，就会使用该域的基类型。

⁵ 出于历史原因，CASE 会把其 ELSE 子句（如果有）视为“第一个”输入，THEN 子句则在其后考虑。其他所有情况中，“从左到右”都指表达式在查询文本中出现的顺序。

```
SELECT 1 AS "real" UNION SELECT CAST('2.2' AS REAL);

 real
-----
    1
    2.2
(2 rows)
```

这里，由于`real`类型不能隐式转换为`integer`，而`integer`可以隐式转换为`real`，因此`UNION`结果类型被解析为`real`。

Example 10.13. 嵌套 UNION 中的类型解析

```
SELECT NULL UNION SELECT NULL UNION SELECT 1;

ERROR:  UNION types text and integer cannot be matched
```

之所以失败，是因为PostgreSQL把多个`UNION`视为由成对操作组成的嵌套；也就是说，这个输入等同于：

```
(SELECT NULL UNION SELECT NULL) UNION SELECT 1;
```

根据上述规则，内层`UNION`会被解析为输出`text`类型。随后外层`UNION`的输入类型分别是`text`和`integer`，于是就得到上面的错误。解决办法是确保最左边的`UNION`至少有一个输入属于期望的结果类型。

`INTERSECT`和`EXCEPT`也同样按成对方式解析。不过，本节介绍的其他结构会在一次解析步骤中同时考虑它们的所有输入。

10.6. SELECT 输出列

前面各节给出的规则会为 SQL 查询中的所有表达式分配非`unknown`的数据类型，唯一的例外是作为`SELECT`命令简单输出列出现的未指定类型文字常量。例如，在

```
SELECT 'Hello World';
```

中，没有任何信息能够表明这个字符串文字应该视为哪种类型。在这种情况下，PostgreSQL会退回到把该文字解析为`text`类型。

当`SELECT`是`UNION`（或`INTERSECT`、`EXCEPT`）结构的一端，或者出现在`INSERT ... SELECT`中时，这条规则不适用，因为前面各节给出的规则具有更高优先级。在前一种情况下，未指定类型文字的类型可以从`UNION`的另一侧取得；在后一种情况下，则从目标列取得。

为此目的，`RETURNING`列表与`SELECT`输出列表一视同仁。

Note

在PostgreSQL 10 之前，这条规则并不存在，`SELECT`输出列表中的未指定类型文字会被保留为`unknown`类型。这会带来各种不良后果，因此后来做了修改。

Chapter 11. 索引

索引是增强数据库性能的一种常见方式。索引允许数据库服务器比没有索引时更快地找到并检索特定行。但索引也会给整个数据库系统带来额外开销，因此应当合理使用。

11.1. 简介

假设我们有一个类似如下的表：

```
CREATE TABLE test1 (  
    id integer,  
    content varchar  
);
```

并且应用会发出很多如下形式的查询：

```
SELECT content FROM test1 WHERE id = constant;
```

如果没有预先准备，系统就必须逐行扫描整个test1表，以找出所有匹配项。如果test1中有很多行，而这种查询只会返回很少几行（甚至可能一行也没有，或者只有一行），这显然是低效的办法。但是如果系统被要求维护一个基于id列的索引，它就可以用更高效的方法定位匹配行。例如，它可能只需要在一棵搜索树中向下走几层。

大多数非小说类书籍也采用了类似的方法：读者经常查找的术语和概念会被收集到书末按字母顺序排列的索引中。感兴趣的读者可以相对快速地浏览索引并翻到相应页面，而不必通读整本书才能找到自己感兴趣的内容。正如作者需要预判读者可能查找哪些条目一样，数据库程序员也需要预见哪些索引会有用。

如前所述，下列命令可用于在id列上创建索引：

```
CREATE INDEX test1_id_index ON test1 (id);
```

test1_id_index这个名字可以自由选择，但最好选一个以后仍能让你记住该索引用途的名字。

要删除索引，使用DROP INDEX命令。索引可以在任何时候添加到表上，也可以在任何时候从表上删除。

一旦创建了索引，就无需再进行额外干预：系统会在表被修改时更新索引，并且会在它认为这样做比顺序扫描表更高效时，在查询中使用该索引。不过，你可能仍需要定期运行ANALYZE命令来更新统计信息，以便查询规划器作出更有根据的决策。关于如何判断某个索引是否被使用，以及规划器何时和为何可能选择不使用索引，可参见Chapter 14。

索引还可以让带有搜索条件的UPDATE和DELETE命令受益。索引也可以用于连接搜索。因此，定义在连接条件组成列上的索引也能显著加速带连接的查询。

一般来说，PostgreSQL索引可用于优化包含一个或多个如下形式WHERE或JOIN子句的查询：

```
indexed-column indexable-operator comparison-value
```

其中，*indexed-column*是索引所定义在其上的列或表达式。*indexable-operator*是该索引针对该列所用操作符类中的一个操作符（下文会进一步说明）。而*comparison-value*可以是任何非易失且不引用索引所属表的表达式。

在某些情况下，查询规划器可以从其他 SQL 构造中提取出这种形式的可索引子句。一个简单示例是，如果原始子句是

```
comparison-value operator indexed-column
```

那么如果原始 *operator* 有一个可交换操作符，并且该操作符属于该索引的操作符类，就可以把它翻转成可索引的形式。

在大表上创建索引可能需要很长时间。默认情况下，PostgreSQL允许在创建索引期间并行执行读取（SELECT语句），但写入（INSERT、UPDATE、DELETE）会被阻塞，直到索引构建完成。在生产环境中，这往往不可接受。可以允许在创建索引时并行写入，但有若干注意事项需要了解，详见Building Indexes Concurrently。

索引创建之后，系统还必须使其与表保持同步。这会给数据操作增加开销。索引还可能阻止创建堆内元组。因此，那些在查询中很少使用或从不使用的索引应当被移除。

11.2. 索引类型

PostgreSQL提供了多种索引类型：B-tree、Hash、GiST、SP-GiST、GIN、BRIN，以及扩展bloom。每种索引类型都采用不同的算法，分别最适合不同类型的可索引子句。默认情况下，CREATE INDEX命令创建的是 B-tree 索引，它适用于最常见的场景。其他索引类型则通过写出关键字USING并跟上索引类型名称来选择。例如，要创建一个 Hash 索引：

```
CREATE INDEX name ON table USING HASH (column);
```

11.2.1. B-Tree

B-树能够处理可以按某种顺序排序的数据上的等值查询和范围查询。特别是，只要已索引列参与了下列任一操作符的比较，PostgreSQL查询规划器就会考虑使用 B-树索引：

```
<    <=    =    >=    >
```

与这些操作符组合等价的构造，例如BETWEEN和IN，也可以通过 B-树索引搜索来实现。此外，索引列上的IS NULL或IS NOT NULL条件也可以配合 B-树索引使用。

如果模式是常量，并且锚定在字符串起始位置，优化器也可以对涉及模式匹配操作符LIKE和~的查询使用 B-树索引，例如col LIKE 'foo%'或col ~ '^foo'，但不能用于col LIKE '%bar'。不过，如果你的数据库没有使用C 区域设置，就需要以一个特殊操作符类来创建该索引，才能支持模式匹配查询的索引化，详见下文Section 11.10。B-树索引也可以用于ILIKE和~*，但前提是模式以非字母字符开头，也就是不会受到大小写转换影响的字符。

B-树索引还可以用于按排序顺序取回数据。这并不总是比简单扫描再排序更快，但通常会很有帮助。

11.2.2. Hash

Hash 索引存储从索引列值派生出的 32 位哈希码。因此，这类索引只能处理简单的等值比较。只要已索引列参与的是使用等号操作符的比较，查询规划器就会考虑使用 Hash 索引：

```
=
```

11.2.3. GiST

GiST 索引并不是某一种单独的索引，而是一种基础设施，可在其中实现许多不同的索引策略。因此，GiST 索引可使用哪些具体操作符，取决于所采用的索引策略（即操作符类）。例如，PostgreSQL标准发布版中包含了若干二维几何数据类型的 GiST 操作符类，它们支持使用下列操作符的索引化查询：

<< &< &> >> <<| &<| |&> |>> @> <@ ~= &&

（这些操作符的含义见Section 9.11。）标准发布版自带的 GiST 操作符类记录在Table 65.1中。还有许多其他 GiST 操作符类可在contrib集合或独立项目中获得。更多信息见Section 65.2。

GiST 索引还能够优化“最近邻”搜索，例如：

```
SELECT * FROM places ORDER BY location <-> point '(101,456)' LIMIT
10;
```

这会找出距离给定目标点最近的十个地点。是否能做到这一点，同样取决于所使用的具体操作符类。在Table 65.1中，可以按这种方式使用的操作符列在“Ordering Operators”这一列中。

11.2.4. SP-GiST

与 GiST 一样，SP-GiST 索引也提供一种支持多种搜索的基础设施。SP-GiST 允许实现大量不同的、非平衡的、基于磁盘的数据结构，例如四叉树、k-d 树和基数树（trie）。例如，PostgreSQL标准发布版中包含了用于二维点的 SP-GiST 操作符类，它支持使用下列操作符的索引化查询：

<< >> ~= <@ <<| |>>

（这些操作符的含义见Section 9.11。）标准发布版自带的 SP-GiST 操作符类记录在Table 65.2中。更多信息见Section 65.3。

与 GiST 一样，SP-GiST 支持“最近邻”搜索。对于支持距离排序的 SP-GiST 操作符类，相应操作符列在Table 65.2的“Ordering Operators”列中。

11.2.5. GIN

GIN 索引是“倒排索引”，适用于包含多个组成值的数据值，例如数组。倒排索引会为每个组成值保存单独的项，因此能够高效处理测试特定组成值是否存在的查询。

与 GiST 和 SP-GiST 一样，GIN 也能支持多种不同的用户定义索引策略，GIN 索引可使用哪些具体操作符同样取决于索引策略。例如，PostgreSQL标准发布版中包含一个用于数组的 GIN 操作符类，它支持使用下列操作符的索引化查询：

<@ @> = &&

（这些操作符的含义见Section 9.20。）标准发布版自带的 GIN 操作符类记录在Table 65.3中。还有许多其他 GIN 操作符类可在contrib集合或独立项目中获得。更多信息见Section 65.4。

11.2.6. BRIN

BRIN 索引（Block Range INdexes 的缩写）存储的是关于表中连续物理块范围内所保存值的摘要信息。因此，它最适用于那些列值与表行物理顺序高度相关的列。与 GiST、SP-GiST 和

GIN 一样，BRIN 也可以支持多种不同的索引策略，而 BRIN 索引可使用哪些具体操作符取决于所采用的索引策略。对于具有线性排序顺序的数据类型，每个块范围上被索引的数据对应于该列值的最小值和最大值。这支持使用下列操作符的索引化查询：

< <= = >= >

标准发布版自带的 BRIN 操作符类记录在Table 65.4中。更多信息见Section 65.5。

11.3. 多列索引

一个索引可以定义在表的多个列上。例如，如果你有一个如下形式的表：

```
CREATE TABLE test2 (
    major int,
    minor int,
    name varchar
);
```

（假设你把/dev目录保存在数据库里.....）并且经常发出如下查询：

```
SELECT name FROM test2 WHERE major = constant AND minor = constant;
```

那么将major和minor两列一起建一个索引可能是合适的，例如：

```
CREATE INDEX test2_mm_idx ON test2 (major, minor);
```

当前，只有 B-tree、GiST、GIN 和 BRIN 索引类型支持多键列索引。能否有多个键列，与索引中能否添加INCLUDE列无关。索引最多可以有 32 列，包括INCLUDE列。（这个限制在构建 PostgreSQL时可以修改；参见文件pg_config_manual.h。）

多列 B-树索引可以用于涉及索引任意列子集的查询条件，但当对前导（最左）列存在约束时，索引效率最高。精确的规则是：对前导列的等值约束，再加上第一个没有等值约束列上的任意不等约束，总会被用来限制被扫描的索引范围。这些列右侧列上的约束会在索引中进行检查，因此总能减少访问表本体的次数，但不一定会减少必须扫描的索引范围。如果 B-树索引扫描能够有效应用跳过扫描优化，那么它在通过反复的索引搜索遍历索引时，会利用每一列约束。这可能减少需要读取的索引部分，即便一个或多个列（位于查询谓词中最低有效索引列之前）缺少常规的等值约束。跳过扫描的工作方式是内部生成一个动态的等值约束，使其匹配索引列中的每个可能值（不过这只适用于某个列缺少来自查询谓词的等值约束，且生成的约束能够与查询谓词中较后列的约束联合使用时）。

例如，给定一个(x, y)上的索引和查询条件WHERE y = 7700，B-树索引扫描可能能够应用跳过扫描优化。这通常发生在查询规划器预计：针对每个可能的N反复执行WHERE x = N AND y = 7700搜索（或者针对索引中实际存储的每个x值），在当前表上可用索引的前提下，这是最快的方法。一般来说，只有当不同的x值很少，以致规划器预计扫描能跳过索引的大部分内容时，才会采用这种方法（因为大多数叶子页都不可能包含相关元组）。如果不同的x值很多，那么就必须扫描整个索引，因此在大多数情况下，规划器会更倾向于顺序扫描表而不是使用该索引。

在至少具有一部分来自查询谓词的有用约束的 B-树扫描中，跳过扫描优化也可以被选择性地应用。例如，给定一个(a, b, c)上的索引和查询条件WHERE a = 5 AND b >= 42 AND c < 77，该索引可能必须从第一个a = 5 且b = 42 的条目扫描，一直到最后一个a = 5 的条目。c >= 77 的索引项永远不需要在表层面进行过滤，但是否值得在索引内部跳过它们，则未必。发生跳过时，扫描会启动一次新的索引搜索，把自身从当前a = 5 且b = N 分组的末尾重新定位（也就是索引中第一个a = 5 AND b = N AND c >= 77元组出现的位置），移动到一个这类分组的起始位置（也就是索引中第一个a = 5 AND b = N + 1元组出现的位置）。

多列 GiST 索引可以用于涉及索引任意列子集的查询条件。附加列上的条件会限制索引返回的项，但决定索引需要扫描多少内容的，最重要的仍是第一列上的条件。如果第一列只有很少几个非重复值，即使其他列有很多非重复值，GiST 索引也会相对低效。

多列 GIN 索引可以用于涉及索引任意列子集的查询条件。与 B-树或 GiST 不同，无论查询条件使用的是哪一列索引列，GIN 的索引搜索效果都一样。

多列 BRIN 索引可以用于涉及索引任意列子集的查询条件。和 GIN 一样、不同于 B-树或 GiST，无论查询条件使用的是哪一列索引列，索引搜索效果都一样。在单个表上使用多个 BRIN 索引，而不是使用一个多列 BRIN 索引的唯一理由，是需要不同的 `pages_per_range` 存储参数。

当然，每一列都必须配合适合该索引类型的操作符使用；涉及其他操作符的子句不会被考虑。

多列索引应谨慎使用。在大多数情况下，单列索引已经足够，而且更省空间、也更省时间。除非表的使用方式极其程式化，否则超过三列的索引通常不会有帮助。关于不同索引配置优缺点的讨论，还可参见 Section 11.5 和 Section 11.9。

11.4. 索引和 ORDER BY

除了简单地找到查询要返回的行之外，索引还可能以某种特定排序顺序交付这些行。这使得查询中的 `ORDER BY` 要求无需额外排序步骤即可满足。在 PostgreSQL 当前支持的索引类型中，只有 B-tree 能产生有序输出，其他索引类型返回匹配行的顺序则未指定，并且依赖具体实现。

规划器在满足 `ORDER BY` 要求时，会考虑两种方案：扫描一个与该要求匹配的可用索引，或者按物理顺序扫描表再显式排序。对于需要扫描表中很大一部分内容的查询，显式排序通常会比使用索引更快，因为它遵循顺序访问模式，需要的磁盘 I/O 更少。只有在只需取出少量行时，索引才更有价值。一个重要的特例是 `ORDER BY` 与 `LIMIT n` 组合使用：显式排序必须处理所有数据才能找出最前面的 n 行，而如果有一个与 `ORDER BY` 匹配的索引，就可以直接取回前 n 行，而完全不必扫描剩余数据。

默认情况下，B-树索引按升序存储其项，并将空值放在最后（在其他方面相等的项之间，表 TID 会被视为一个决胜列）。这意味着，对列 x 上的索引进行前向扫描，会产生满足 `ORDER BY x` 的输出（更完整地说，是 `ORDER BY x ASC NULLS LAST`）。索引也可以反向扫描，从而产生满足 `ORDER BY x DESC` 的输出（更完整地说，是 `ORDER BY x DESC NULLS FIRST`，因为 `NULLS FIRST` 是 `ORDER BY DESC` 的默认行为）。

你可以在创建 B-树索引时通过指定 `ASC`、`DESC`、`NULLS FIRST` 和/或 `NULLS LAST` 选项来调整索引的排序方式，例如：

```
CREATE INDEX test2_info_nulls_low ON test2 (info NULLS FIRST);
CREATE INDEX test3_desc_index ON test3 (id DESC NULLS LAST);
```

一个按升序且空值在前存储的索引，根据扫描方向不同，可以满足 `ORDER BY x ASC NULLS FIRST` 或 `ORDER BY x DESC NULLS LAST`。

你可能会疑惑，既然借助两个选项再加上反向扫描的可能性就能覆盖所有 `ORDER BY` 变体，为什么还要提供四个选项。对于单列索引，这些选项确实是冗余的，但对于多列索引它们就可能很有用。考虑一个 (x, y) 上的两列索引：前向扫描时它能满足 `ORDER BY x, y`，反向扫描时能满足 `ORDER BY x DESC, y DESC`。但应用也可能经常需要 `ORDER BY x ASC, y DESC`。普通索引无法产生这种顺序，而如果把索引定义成 $(x \text{ ASC}, y \text{ DESC})$ 或 $(x \text{ DESC}, y \text{ ASC})$ ，就可以做到。

显然，具有非默认排序方式的索引是一项相当专门的特性，但在某些查询上它们有时能带来巨大的加速。是否值得维护这样的索引，取决于你需要这种特殊排序的查询出现得有多频繁。

11.5. 组合多个索引

单次索引扫描只能利用那些在索引列上使用了该索引操作符类中操作符、并且彼此以AND连接的查询子句。例如，给定一个(a, b)上的索引，查询条件WHERE a = 5 AND b = 6可以使用该索引，而WHERE a = 5 OR b = 6这样的查询就不能直接使用该索引。

幸运的是，PostgreSQL能够组合多个索引（包括同一个索引的多次使用），以处理单次索引扫描无法实现的情况。系统可以在多个索引扫描之间形成AND和OR条件。例如，WHERE x = 42 OR x = 47 OR x = 53 OR x = 99这样的查询，可以拆分成对x上的一个索引进行四次独立扫描，每次扫描使用一个查询子句。然后将这些扫描的结果做OR运算以得到最终结果。另一个例子是，如果我们在x和y上分别有索引，那么WHERE x = 5 AND y = 6这样的查询，其一种可能实现方式就是分别用两个索引处理相应条件，然后将索引结果做AND运算，以确定结果行。

为了组合多个索引，系统会扫描每个所需索引，并在内存中准备一个位图，给出满足该索引条件的表行位置。然后按查询需要对这些位图进行AND和OR运算。最后，再访问并返回实际的表行。表行是按物理顺序访问的，因为位图就是这样布局的；这意味着原始索引中的任何排序都会丢失，所以如果查询带有ORDER BY子句，就需要单独的排序步骤。也正因为如此，再加上每多一次索引扫描都会增加额外时间，规划器有时会选择使用简单的单一索引扫描，即使还有其他本来也可以利用的索引。

除了最简单的应用之外，通常会有多种可能有用的索引组合，数据库开发者必须权衡决定提供哪些索引。有时多列索引最好，但有时创建独立索引并依赖索引组合功能会更合适。例如，如果你的工作负载包含一组查询：有时只涉及列x，有时只涉及列y，有时同时涉及两列，那么你可以选择分别在x和y上创建两个独立索引，并依赖索引组合来处理同时使用两列的查询。你也可以创建一个(x, y)上的多列索引。对于同时涉及两列的查询，这个索引通常会比索引组合更高效，但正如Section 11.3中所讨论的，它对于只涉及y的查询就没那么有用了。具体能有多大用处，取决于B-树索引跳过扫描优化的效果；如果x的非重复值不超过几百个，跳过扫描会让针对特定y值的搜索仍然具有相当不错的效率。再加上一个(x, y)上的多列索引和一个单独的y索引，也可能工作得相当好。对于只涉及x的查询，多列索引也可以使用，但它会比单独的x索引更大，因此更慢。最后一种选择是同时创建这三个索引，但这大概只有在表被搜索的频率远高于被更新的频率，并且三类查询都很常见时才合理。如果其中一种查询远没有另外两种常见，那么你大概只需创建最适合常见查询类型的两个索引即可。

11.6. 唯一索引

索引还可以用于强制列值唯一，或者强制多个列组合值唯一。

```
CREATE UNIQUE INDEX name ON table (column [, ...]) [ NULLS [ NOT ]
DISTINCT ];
```

当前，只有B-树索引可以声明为唯一。

当一个索引被声明为唯一时，就不允许存在多个具有相同索引值的表行。默认情况下，唯一列中的空值不被视为相等，因此该列中可以有多于一个空值。NULLS NOT DISTINCT选项会改变这一点，使索引将空值视为相等。多列唯一索引只会拒绝那种在多行中所有索引列都相等的情况。

当为表定义唯一约束或主键时，PostgreSQL会自动创建一个唯一索引。该索引覆盖构成主键或唯一约束的列（必要时是多列索引），并且正是它在强制执行该约束。

Note

无需手工在唯一列上创建索引；那样做只会重复自动创建的索引。

11.7. 表达式索引

索引列不一定非得是底层表中的某一列，也可以是一个由表中一列或多列计算得到的函数或标量表达式。这个特性有助于基于计算结果来快速访问表。

例如，进行大小写不敏感比较的一种常见方式，是使用lower函数：

```
SELECT * FROM test1 WHERE lower(col1) = 'value';
```

如果为lower(col1)函数的结果定义了索引，这个查询就可以使用该索引：

```
CREATE INDEX test1_lower_col1_idx ON test1 (lower(col1));
```

如果我们把这个索引声明为UNIQUE，那么它不仅会阻止创建那些col1值仅在大小写上不同的行，也会阻止创建col1值完全相同的行。因此，表达式索引可用于强制那些无法定义为简单唯一约束的约束。

再例如，如果你经常执行如下查询：

```
SELECT * FROM people WHERE (first_name || ' ' || last_name) = 'John  
Smith';
```

那么创建一个如下索引可能是值得的：

```
CREATE INDEX people_names ON people ((first_name || ' ' ||  
last_name));
```

正如第二个示例所示，CREATE INDEX命令的语法通常要求对索引表达式写上圆括号。当表达式只是一个函数调用时，则可以像第一个示例那样省略这些圆括号。

维护索引表达式的代价相对较高，因为每次插入一行以及每次非 HOT 更新都必须计算派生表达式。不过，在使用索引搜索时，索引表达式不会被重新计算，因为它们已经存储在索引中。在上面的两个示例里，系统看到的查询只是WHERE indexedcolumn = 'constant'，因此搜索速度与其他简单索引查询相同。因此，当检索速度比插入和更新速度更重要时，表达式索引会很有用。

11.8. 部分索引

部分索引是建立在表的一个子集上的索引；这个子集由一个条件表达式定义（称为部分索引的谓词）。索引中只包含满足该谓词的表行的项。部分索引是一种专门特性，但有几种场景下它会很有用。

使用部分索引的一个主要原因是避免索引常见值。由于搜索常见值的查询（即占全部表行百分之几以上的值）反正也不会使用索引，因此完全没有必要把这些行保留在索引里。这会减小索引尺寸，从而加快那些确实会使用该索引的查询。它也会加快很多表更新操作，因为索引并不需要在所有情况下都更新。Example 11.1展示了这种思路的一种可能应用。

Example 11.1. 建立一个部分索引以排除常见值

假设你把 Web 服务器访问日志存储在数据库中。大多数访问来自你所在组织的 IP 地址范围，但也有一些来自其他地方（例如使用拨号连接的员工）。如果你按 IP 搜索时主要关心外部访问，那么你大概没有必要为对应于组织内子网的 IP 范围建索引。

假设有一个如下表：

```
CREATE TABLE access_log (  
    url varchar,  
    client_ip inet,  
    ...  
);
```

要创建一个适合这个例子的部分索引，可使用如下命令：

```
CREATE INDEX access_log_client_ip_ix ON access_log (client_ip)  
WHERE NOT (client_ip > inet '192.168.100.0' AND  
           client_ip < inet '192.168.100.255');
```

一个可以使用该索引的典型查询是：

```
SELECT *  
FROM access_log  
WHERE url = '/index.html' AND client_ip = inet '212.78.10.32';
```

这里查询中的 IP 地址落在部分索引覆盖的范围内。下面这个查询则不能使用该部分索引，因为它使用了一个被索引排除掉的 IP 地址：

```
SELECT *  
FROM access_log  
WHERE url = '/index.html' AND client_ip = inet '192.168.100.23';
```

请注意，这类部分索引要求常见值事先可知，因此最适合用于数据分布不会变化的场景。也可以偶尔重建这类索引以适应新的数据分布，但那会增加维护工作量。

部分索引的另一种可能用途，是把典型查询工作负载不感兴趣的值排除在索引之外，如Example 11.2所示。这样会得到与上面相同的好处，但也意味着这些“不感兴趣”的值无法通过该索引访问，即使在那种情况下索引扫描可能是有利的。显然，为这种场景建立部分索引需要大量的谨慎和实验。

Example 11.2. 建立一个部分索引以排除不感兴趣的值

如果你有一张表，其中同时包含已开账单和未开账单的订单，而未开账单订单只占整张表的一小部分，却是最常被访问的那些行，那么你可以通过只为未开账单的行创建索引来提升性能。创建该索引的命令如下：

```
CREATE INDEX orders_unbilled_index ON orders (order_nr)  
WHERE billed IS NOT TRUE;
```

一个可能会使用该索引的查询是：

```
SELECT * FROM orders WHERE billed IS NOT TRUE AND order_nr < 10000;
```

不过，这个索引也可以用于那些完全不涉及order_nr的查询，例如：

```
SELECT * FROM orders WHERE billed IS NOT TRUE AND amount > 5000.00;
```

这不像在amount列上建立部分索引那样高效，因为系统必须扫描整个索引。不过，如果未开账单的订单相对较少，那么即使只是用这个部分索引来找出未开账单订单，也可能是值得的。

请注意，下面这个查询不能使用该索引：

```
SELECT * FROM orders WHERE order_nr = 3501;
```

因为订单 3501 可能属于已开账单订单，也可能属于未开账单订单。

Example 11.2也说明了：索引列和谓词中使用的列不必一致。PostgreSQL支持带任意谓词的部分索引，只要其中只涉及正在建立索引的那张表的列。不过要记住，谓词必须与那些希望从该索引受益的查询中使用的条件相匹配。更准确地说，只有当系统能够识别出查询的WHERE条件在数学上蕴含该索引的谓词时，部分索引才能用于该查询。PostgreSQL并没有一个复杂的定理证明器，来识别那些写法不同但数学上等价的表达式。（不仅构建这样一个通用定理证明器极其困难，而且它很可能也会慢到失去实际用途。）系统可以识别简单的不等式蕴含，例如“ $x < 1$ ”蕴含“ $x < 2$ ”；否则，谓词条件必须与查询WHERE条件的某一部分完全匹配，否则索引不会被识别为可用。匹配发生在查询规划阶段，而不是运行时。因此，参数化查询子句无法与部分索引配合工作。例如，一个带参数的预备查询可能写成“ $x < ?$ ”，而对于参数的所有可能取值，它都不可能蕴含“ $x < 2$ ”。

部分索引的第三种可能用途，甚至不要求索引被查询使用。这里的思路是像Example 11.3那样，在表的一个子集上创建唯一索引。这样就能在满足索引谓词的那些行之间强制唯一性，而不会约束不满足谓词的行。

Example 11.3. 建立一个部分唯一索引

假设我们有一张描述测试结果的表。我们希望确保对于给定的subject和target组合，只有一条“成功”记录，但可以有任意多条“失败”记录。实现方法之一如下：

```
CREATE TABLE tests (
    subject text,
    target text,
    success boolean,
    ...
);

CREATE UNIQUE INDEX tests_success_constraint ON tests (subject,
    target)
    WHERE success;
```

当成功测试很少而失败测试很多时，这是一种特别高效的方法。也可以通过创建一个带IS NULL限制的唯一部分索引，来让某一列只允许出现一个空值。

最后，部分索引还可以用来影响系统的查询计划选择。同样，分布异常的数据集可能导致系统实际上不应该使用索引的时候选择使用它。在这种情况下，可以把索引建成对那个有问题的查询不可用。通常，PostgreSQL会对索引使用作出合理选择（例如，它会在检索常见值时避免使用索引，因此前面的例子实际上只是节省索引空间，而不是为了避免使用索引所必需的），如果出现明显错误的计划选择，那就应当提交 bug 报告。

请记住，建立部分索引意味着你至少与查询规划器一样了解情况，尤其是你知道索引何时可能是有利的。形成这种认识需要经验，以及对PostgreSQL中索引工作方式的理理解。在大多数情况下，部分索引相比普通索引的优势都很小。有些场景下它们甚至会适得其反，如Example 11.4所示。

Example 11.4. 不要把部分索引当作分区的替代品

你可能会想创建一大组互不重叠的部分索引，例如

```
CREATE INDEX mytable_cat_1 ON mytable (data) WHERE category = 1;
CREATE INDEX mytable_cat_2 ON mytable (data) WHERE category = 2;
```

```
CREATE INDEX mytable_cat_3 ON mytable (data) WHERE category = 3;
...
CREATE INDEX mytable_cat_N ON mytable (data) WHERE category = N;
```

这是个坏主意！几乎可以肯定，你最好建立一个单独的非部分索引，例如：

```
CREATE INDEX mytable_cat_data ON mytable (category, data);
```

（把 `category` 列放在前面，原因见Section 11.3。）虽然在这个较大的索引中搜索，可能要比在较小索引中搜索多下降几层树，但这几乎肯定仍然比规划器为了从这些部分索引中选出合适的一个所付出的代价更低。问题的核心在于，系统并不了解这些部分索引之间的关系，因此会费力地逐个测试它们，看它们是否适用于当前查询。

如果你的表大到单个索引确实不是好主意，那么你应该考虑改用分区（见Section 5.14）。借助这种机制，系统能够理解这些表和索引彼此不重叠，因此有可能获得好得多的性能。

关于部分索引的更多信息可参见[ston89b]、[olson93]和[seshadri95]。

11.9. 仅索引扫描和覆盖索引

PostgreSQL中的所有索引都是二级索引，也就是说，每个索引都与表的主数据区分开存储（在PostgreSQL术语中，这个主数据区称为表的堆）。这意味着，在普通索引扫描中，每次取回一行都需要同时从索引和堆中取数据。此外，尽管满足某个可索引WHERE条件的索引项通常在索引中彼此接近，但它们引用的表行却可能分布在堆中的任何位置。因此，索引扫描的堆访问部分会涉及大量对堆的随机访问，这可能很慢，尤其是在传统旋转介质上。（正如Section 11.5中所述，位图扫描试图通过按排序顺序进行堆访问来缓解这项成本，但那也只能缓解到一定程度。）

为了解决这个性能问题，PostgreSQL支持仅索引扫描，它可以仅凭索引而不访问堆来回答查询。基本思路是直接从每个索引项中返回值，而不是再去查对应的堆项。要使用这种方法，有两个根本限制：

1. 索引类型必须支持仅索引扫描。B-树索引总是支持。GiST 和 SP-GiST 索引对某些操作符类支持仅索引扫描，但对另一些则不支持。其他索引类型则完全不支持。底层要求是，索引必须实际存储原始数据值，或者至少能够重建出每个索引项对应的原始数据值。反例是GIN 索引，它不能支持仅索引扫描，因为每个索引项通常只保存原始数据值的一部分。
2. 查询只能引用存储在索引中的列。例如，给定一个表，它有列 `x`、`y` 和 `z`，而索引建立在 `x` 和 `y` 上，那么下面这些查询可以使用仅索引扫描：

```
SELECT x, y FROM tab WHERE x = 'key';
SELECT x FROM tab WHERE x = 'key' AND y < 42;
```

但下面这些查询则不能：

```
SELECT x, z FROM tab WHERE x = 'key';
SELECT x FROM tab WHERE x = 'key' AND z < 42;
```

（表达式索引和部分索引会让这条规则变得更复杂，下文会讨论。）

如果这两个基本要求满足，那么查询所需的所有数据值都能从索引中取得，因此从物理上说仅索引扫描是可行的。不过，在PostgreSQL中，任何表扫描还有一个额外要求：它必须验证每个取回的行对该查询的MVCC快照是否“可见”，如Chapter 13所述。可见性信息并不保存在索引项中，而只保存在堆项中；因此乍看之下，似乎每次取回行无论如何都要访问堆。这在表行最近被修改过时的确如此。然而，对于很少变化的数据，这个问题有办法绕开。PostgreSQL会跟踪表堆中每个页面是否其中所有行都已经足够老，以至于对当前和未来所有事务都可见。这个信息保存在该表的可见性映射中的一个位里。仅索引扫描在找到候选

索引项后，会检查对应堆页面的可见性映射位。如果该位已设置，那么这行就已知可见，数据可以直接返回而无需进一步工作。如果没有设置，就必须访问堆项来判断该行是否可见，这样相对标准索引扫描就没有性能优势。即使在成功的情况下，这种做法也是用访问可见性映射来替代访问堆；但由于可见性映射比它描述的堆小四个数量级，访问它所需的物理 I/O 要少得多。在大多数场景下，可见性映射始终都会缓存于内存中。

简而言之，尽管满足那两个基本要求时就有可能使用仅索引扫描，但只有当表中相当一部分堆页的“全部可见”（all-visible）映射位已被设置时，它才会带来收益。不过，很多表都会有相当大一部分行长期不变，因此这种扫描方式在实践中非常有用。

为了有效利用仅索引扫描特性，你可以选择创建一个覆盖索引，也就是专门设计来包含某一类高频查询所需列的索引。由于查询通常需要取回的列不止是用于搜索的那些列，PostgreSQL允许你创建一种索引，其中某些列只是“负载”，而不是搜索键的一部分。这是通过添加一个INCLUDE子句列出这些额外列来实现的。例如，如果你经常运行如下查询：

```
SELECT y FROM tab WHERE x = 'key';
```

传统上，为了加速这类查询，通常会只在x上创建一个索引。但如果将索引定义为：

```
CREATE INDEX tab_x_y ON tab(x) INCLUDE (y);
```

那么这些查询就可以以仅索引扫描的方式完成，因为y可以直接从索引中取得，而不必访问堆。

由于列y不是索引搜索键的一部分，因此它不必属于该索引能够处理的数据类型；它只是被存储在索引中，而不会被索引机制解释。此外，如果该索引是唯一索引，即

```
CREATE UNIQUE INDEX tab_x_y ON tab(x) INCLUDE (y);
```

那么唯一性条件只作用于列x，而不作用于x和y的组合。（INCLUDE子句也可以写在UNIQUE和PRIMARY KEY约束中，作为建立这种索引的另一种语法。）

向索引中添加非键负载列时，明智的做法是保持保守，尤其是宽列。如果某个索引元组超过该索引类型允许的最大尺寸，数据插入就会失败。无论如何，非键列都会复制索引对应表中的数据并让索引膨胀，因此可能拖慢搜索。另外请记住，除非表变化足够缓慢，以至于仅索引扫描很可能无需访问堆，否则把负载列包含在索引中并没有太大意义。如果反正必须访问堆元组，那么顺便从那里取出该列的值也不会增加额外成本。其他限制包括：当前不支持把表达式作为包含列；并且当前只有 B-树、GiST 和 SP-GiST 索引支持包含列。

在PostgreSQL还没有INCLUDE特性之前，人们有时会通过把负载列写成普通索引列来制作覆盖索引，也就是写成：

```
CREATE INDEX tab_x_y ON tab(x, y);
```

即便他们从没打算把y作为WHERE子句的一部分来使用。只要这些额外列位于尾部，这样做就没问题；如果把它们放到前导位置，则出于Section 11.3中解释的原因，是不明智的。不过，这种方法无法支持你希望索引对键列强制唯一性的场景。

后缀截断总会从 B-Tree 上层移除非键列。作为负载列，它们从不会被用于指导索引扫描。截断过程还会在剩余键列前缀已经足以描述最低 B-Tree 层上的元组时，移除一个或多个尾随键列。实践中，不带INCLUDE子句的覆盖索引通常也会避免在上层存储那些实际上只是负载的列。不过，把负载列显式定义为非键列，能可靠地让上层中的元组保持较小。

原则上，仅索引扫描也可以和表达式索引一起使用。例如，给定一个 $f(x)$ 上的索引，其中x是表的一列，那么按理说应该可以把


```
SELECT f(x) FROM tab WHERE f(x) < 1;
```

执行成一次仅索引扫描；如果 $f()$ 是一个计算代价很高的函数，这会非常有吸引力。不过，PostgreSQL的规划器目前在这种情况下还不够聪明。它只在查询所需的所有列都能从索引取得时，才认为查询可能通过仅索引扫描执行。在这个例子里，除了在 $f(x)$ 这个上下文中， x 本身并不需要，但规划器意识不到这一点，因此得出无法做仅索引扫描的结论。如果仅索引扫描看起来足够值得，可以通过把 x 作为包含列加进去来绕过这一点，例如：

```
CREATE INDEX tab_f_x ON tab (f(x)) INCLUDE (x);
```

还有一个额外注意事项：如果目标是避免重新计算 $f(x)$ ，那么规划器不一定会把那些不在可索引WHERE子句中的 $f(x)$ 用法与索引列匹配起来。对于上面展示的简单查询，它通常能应对，但对于涉及连接的查询则未必。未来版本的PostgreSQL可能会修复这些不足。

部分索引与仅索引扫描之间也有有趣的相互作用。考虑Example 11.3中展示的这个部分索引：

```
CREATE UNIQUE INDEX tests_success_constraint ON tests (subject,
    target)
    WHERE success;
```

原则上，我们可以在这个索引上做仅索引扫描，以满足如下查询：

```
SELECT target FROM tests WHERE subject = 'some-subject' AND
    success;
```

但这里有个问题：WHERE子句引用了 `success`，而它并不能作为索引的结果列取得。尽管如此，仍然可能做仅索引扫描，因为执行计划在运行时不需要重新检查WHERE子句的这一部分：索引中找到的所有项都必然满足 `success = true`，因此计划里无需显式检查它。PostgreSQL 9.6 及更高版本能够识别这种情况，并允许生成仅索引扫描；更早的版本则不能。

11.10. 操作符类和操作符族

一个索引定义可以为索引的每一列指定一个操作符类。

```
CREATE INDEX name ON table (column opclass [ ( opclass_options ) ]
    [sort options] [, ...]);
```

操作符类标识该索引在该列上要使用哪些操作符。例如，类型 `int4` 上的一个 B-树索引会使用 `int4_ops` 类；这个操作符类包含对 `int4` 值进行比较所需的函数。实践中，列数据类型的默认操作符类通常已经足够。之所以存在操作符类，主要是因为对某些数据类型来说，可能存在多种有意义的索引行为。例如，我们可能希望按绝对值排序一种复数数据类型，也可能希望按实部排序。我们可以通过为该数据类型定义两个操作符类，并在创建索引时选择合适的那个来做到这一点。操作符类决定了基础排序顺序（之后还可以通过添加排序选项 `COLLATE`、`ASC/DESC` 和/或 `NULLS FIRST/NULLS LAST` 来修改）。

除了默认操作符类之外，还有一些内置操作符类：

- 操作符类 `text_pattern_ops`、`varchar_pattern_ops` 和 `bpchar_pattern_ops` 分别支持类型 `text`、`varchar` 和 `char` 上的 B-树索引。它们与默认操作符类的区别在于，值是严格按字符逐个比较，而不是按照区域设置相关的排序规则比较。因此，当数据库未使用标准“C”区域设置时，这些操作符类适用于涉及模式匹配表达式（`LIKE` 或 `POSIX` 正则表达式）的查询。例如，你可以像这样为一个 `varchar` 列建立索引：

```
CREATE INDEX test_index ON test_table (col varchar_pattern_ops);
```

注意，如果你希望涉及普通<、<=、>或>=比较的查询也能使用索引，那么还应该再创建一个使用默认操作符类的索引。这类查询不能使用xxx_pattern_ops操作符类。（不过普通等值比较是可以使用这些操作符类的。）同一列上可以创建多个使用不同操作符类的索引。如果你使用的是 C 区域设置，则不需要xxx_pattern_ops操作符类，因为带默认操作符类的索引在 C 区域设置下就可以用于模式匹配查询。

下面的查询会显示所有已定义的操作符类：

```
SELECT am.amname AS index_method,
       opc.opcname AS opclass_name,
       opc.opcintype::regtype AS indexed_type,
       opc.opcdefault AS is_default
FROM pg_am am, pg_opclass opc
WHERE opc.opcmethod = am.oid
ORDER BY index_method, opclass_name;
```

操作符类其实只是一个更大结构的子集，这个结构称为操作符族。当若干数据类型具有相似行为时，定义跨数据类型操作符并让索引支持它们，往往会很有用。为此，每种类型对应的操作符类都必须归入同一个操作符族。跨类型操作符属于该族，但不与该族中任何单独一个类关联。

前一个查询的扩展版本会显示每个操作符类所属的操作符族：

```
SELECT am.amname AS index_method,
       opc.opcname AS opclass_name,
       opf.opfname AS opfamily_name,
       opc.opcintype::regtype AS indexed_type,
       opc.opcdefault AS is_default
FROM pg_am am, pg_opclass opc, pg_opfamily opf
WHERE opc.opcmethod = am.oid AND
       opc.opcfamily = opf.oid
ORDER BY index_method, opclass_name;
```

下面这个查询会显示所有已定义的操作符族，以及每个族中包含的全部操作符：

```
SELECT am.amname AS index_method,
       opf.opfname AS opfamily_name,
       amop.amopr::regoperator AS opfamily_operator
FROM pg_am am, pg_opfamily opf, pg_amop amop
WHERE opf.opfmethod = am.oid AND
       amop.amopfamily = opf.oid
ORDER BY index_method, opfamily_name, opfamily_operator;
```

Tip

psql提供了\dAc、\dAf和\dAo命令，它们给出了这些查询稍微更复杂一些的版本。

11.11. 索引和排序规则

每个索引列只能支持一种排序规则。如果你需要关心多种排序规则，就可能需要多个索引。

考虑以下语句：

```
CREATE TABLE test1c (
    id integer,
    content varchar COLLATE "x"
);

CREATE INDEX test1c_content_index ON test1c (content);
```

该索引会自动使用底层列的排序规则。因此，下面这种形式的查询：

```
SELECT * FROM test1c WHERE content > constant;
```

可以使用该索引，因为比较默认会使用该列的排序规则。不过，这个索引不能加速涉及其他排序规则的查询。因此，如果你也关心如下形式的查询：

```
SELECT * FROM test1c WHERE content > constant COLLATE "y";
```

那么可以额外创建一个支持"y"排序规则的索引，例如：

```
CREATE INDEX test1c_content_y_index ON test1c (content COLLATE
"y");
```

11.12. 检查索引使用情况

尽管PostgreSQL中的索引不需要维护或调优，但检查真实查询工作负载到底实际使用了哪些索引，仍然很重要。检查某个单独查询的索引使用情况，可以使用EXPLAIN命令；它在这方面的应用见Section 14.1。也可以像Section 27.2中描述的那样，在运行中的服务器上收集索引使用的总体统计信息。

很难给出一个确定应该创建哪些索引的通用流程。前面各节的示例已经展示了若干典型情形。通常需要做大量实验。下面这部分会给出一些相关提示：

- 一定要先运行ANALYZE。这个命令会收集表中值分布的统计信息。估计查询会返回多少行，需要这些信息；而规划器要为每种可能的查询计划分配现实的代价，也需要这些信息。如果没有真实统计信息，系统就会假定一些默认值，而这些默认值几乎肯定并不准确。因此，在没有运行ANALYZE的情况下去检查应用的索引使用情况，基本上是徒劳的。更多信息见Section 24.1.3和Section 24.1.6。

- 用真实数据做实验。使用测试数据来设置索引，只会告诉你测试数据需要什么索引，仅此而已。

特别要避免使用非常小的测试数据集。虽然在 100000 行里选 1000 行可能适合用索引，但在 100 行里选 1 行几乎不适合，因为这 100 行大概都能放进一个磁盘页，而没有任何计划能比顺序取一个磁盘页更快。

另外，在编造测试数据时也要小心；如果应用尚未投入生产，这往往无法避免。非常相似、完全随机、或者按排序顺序插入的值，都会让统计信息偏离真实数据应有的分布。

- 当索引没有被使用时，强制使用它们对测试会很有帮助。有一些运行时参数可以关闭不同的计划类型（见Section 19.7.1）。例如，关闭顺序扫描（`enable_seqscan`）和嵌套循环连接（`enable_nestloop`）这两种最基本的计划，就会迫使系统使用不同的计划。如果系统仍然选择顺序扫描或嵌套循环连接，那么索引未被使用很可能有更根本的原因，例如查询条件并不匹配该索引。（前面各节已经解释了什么样的查询可以使用什么样的索引。）

- 如果强制使用索引后确实使用了索引，那么就有两种可能：要么系统是对的，使用索引确实不合适；要么查询计划的代价估计并未反映现实。因此，你应该分别在有索引和无索引的情况下对查询计时。`EXPLAIN ANALYZE`命令在这里会很有帮助。
- 如果发现代价估计是错的，那么又有两种可能。总代价是根据每个计划节点的逐行代价乘以该计划节点的选择率估计计算出来的。计划节点的估计代价可以通过运行时参数来调整（见Section 19.7.2）。而选择率估计不准确，则是因为统计信息不足。可以尝试通过调整统计信息收集参数来改进这一点（见`ALTER TABLE`）。

如果你无法把这些代价调得更合适，那么可能就不得不退而求其次，显式强制使用索引。你也可能希望联系PostgreSQL开发者来研究这个问题。

Chapter 12. 全文搜索

12.1. 介绍

全文搜索（或简称文本搜索）提供了识别满足 查询条件的自然语言文档的能力，并且可按它们与查询的相关度进行排序。最常见的搜索类型，是找出所有包含给定 查询词的文档，并按它们与查询的相似性 排序返回。查询和相似性的概念都很灵活，取决于具体应用。最简单的搜索把查询视为一组词，把相似性视为查询词在文档中的出现频率。

文本搜索操作符在数据库中已经存在很多年了。PostgreSQL为文本数据类型提供了~、~*、LIKE和ILIKE操作符，但它们缺少现代信息系统所要求的许多关键特性：

- 缺少语言学支持，即便对英语也是如此。正则表达式并不足够，因为它们难以轻松 处理词形变化，例如 `satisfies` 和 `satisfy`。搜索 `satisfy` 时，你大概也希望找到包含 `satisfies` 的文档，但实际上可能会漏掉它们。虽然可以用 `OR` 搜索多个派生形式，但这样既繁琐又容易出错（有些词甚至可能有数千种派生形式）。
- 它们不会对搜索结果排序（排名），因此当找到成千上万条匹配文档时就难以实用。
- 它们往往很慢，因为没有索引支持，所以每次搜索都必须处理全部文档。

全文索引允许先对文档进行预处理，并保存索引以供后续快速搜索。预处理包括：

将文档解析成词元。识别出不同类别的词元 很有帮助，例如数字、单词、复合词、电子邮件地址等，这样就可以分别处理。原则上，词元类别取决于具体应用，但在大多数场景中，一套预定义的类别已经足够。PostgreSQL使用解析器执行这一步。系统提供了标准解析器，也可以根据特定需求创建自定义解析器。

将词元转换成词位。词位和词元一样都是字符串，但它已经过正规化，使同一个词的不同形式归为一致。例如，正规化几乎总是包含把大写字母折叠为小写，也常常会去掉后缀（如英语中的 `s` 或 `es`）。这样，搜索时无需繁琐地输入所有可能的变体，就能匹配同一个词的不同形式。此外，这一步通常还会去除停用词，也就是那些过于常见、对搜索没有帮助的词。（简言之，词元是文档文本的原始片段，而词位则是被认为适合用于索引和搜索的词。）PostgreSQL使用词典执行这一步。系统提供了多种标准词典，也可以按需创建自定义词典。

以适合搜索的形式存储预处理后的文档。例如，每个文档都可以表示为 由正规化词位组成的有序数组。除词位之外，通常还希望存储位置信息，以便用于 邻近排名；这样，查询词分布更“密集”的文档 会比查询词分散出现的文档得到更高的排名。

词典允许对词元的正规化方式进行细粒度控制。借助合适的词典，你可以：

- 定义不应该被索引的停用词。
- 使用 `Ispell` 把同义词映射为同一个词。
- 使用分类词典把短语映射为同一个词。
- 使用 `Ispell` 词典把一个词的不同变体映射到一种规范形式。
- 使用 `Snowball` 词干分析规则把一个词的不同变体映射到一种规范形式。

系统提供了数据类型 `tsvector` 用于存储预处理后的文档，也提供了 数据类型 `tsquery` 用于表示处理过的查询（Section 8.11）。围绕这两种数据类型还有许多函数和 操作符（Section 9.13），其中最重要的是匹配操作符 `@@`，我们将在Section 12.1.2中介绍。全文搜索还可以借助索引加速（Section 12.9）。

12.1.1. 什么是文档？

文档是全文搜索系统中的搜索单位，例如一篇杂志文章或一封电子邮件。文本搜索引擎必须能够解析文档，并保存词位（关键字）与其所属文档之间的关联。随后，就可以利用这些关联来搜索包含查询词的文档。

在 PostgreSQL 中进行搜索时，文档通常是数据库表某一行中的一个文本字段，或者是这类字段的组合（串接），这些字段可能分布在多个表里，也可能是动态取得的。换句话说，文档可以由不同部分拼接而成以供索引，而且未必会以一个整体存储在任何地方。例如：

```
SELECT title || ' ' || author || ' ' || abstract || ' ' || body
       AS document
FROM messages
WHERE mid = 12;
```

```
SELECT m.title || ' ' || m.author || ' ' || m.abstract || ' ' ||
       d.body AS document
FROM messages m, docs d
WHERE m.mid = d.did AND m.mid = 12;
```

Note

实际上，这些示例查询中应使用 `coalesce`，以避免某个单独的 `NULL` 属性导致整个文档结果变成 `NULL`。

另一种做法是把文档存储为文件系统中的普通文本文件。在这种情况下，数据库可以用于保存全文索引并执行搜索，而文档本身则借助某个唯一标识符从文件系统中取回。不过，从数据库外部检索文件需要超级用户权限或特殊函数支持，因此这种方法通常不如把所有数据都保存在 PostgreSQL 内部方便。此外，把所有内容都放在数据库中，也便于访问文档元数据来辅助索引和展示。

为了进行文本搜索，每个文档都必须被化简为预处理后的 `tsvector` 格式。搜索和排名完全基于文档的 `tsvector` 表示来执行 – 只有当文档被选中并准备展示给用户时，才需要取回原始文本。因此，我们常常把 `tsvector` 直接称作文档，但它当然只是完整文档的一种紧凑表示。

12.1.2. 基本文本匹配

在 PostgreSQL 中，全文搜索基于匹配操作符 `@@`。如果一个 `tsvector`（文档）匹配一个 `tsquery`（查询），它就返回 `true`。哪一种数据类型写在前面并不重要：

```
SELECT 'a fat cat sat on a mat and ate a fat rat'::tsvector @@ 'cat
& rat'::tsquery;
?column?
```

```
-----
t
```

```
SELECT 'fat & cow'::tsquery @@ 'a fat cat sat on a mat and ate a
fat rat'::tsvector;
?column?
```

```
-----
f
```

正如上例所示，`tsquery`并不只是原始文本，`tsvector`也不是。`tsquery`包含搜索术语，这些术语必须已经是正规化后的词位，并且可以用 `AND`、`OR`、`NOT` 和 `FOLLOWED BY` 操作符把多个术语组合起来。（语法细节见 Section 8.11.2。）`to_tsquery`、`plainto_tsquery` 和 `phraseto_tsquery` 有助于把用户输入的文本转换为合适的 `tsquery`，其主要工作就是对文本中的词做正规化。类似地，`to_tsvector` 用于解析并正规化文档字符串。因此在实践中，文本搜索匹配更像是这样：

```
SELECT to_tsvector('fat cats ate fat rats') @@ to_tsquery('fat &
rat');
?column?
-----
t
```

请注意，如果写成

```
SELECT 'fat cats ate fat rats'::tsvector @@ to_tsquery('fat &
rat');
?column?
-----
f
```

就不会匹配成功，因为这里不会对单词 `rats` 做正规化。`tsvector` 的元素是词位，默认假定已经正规化，因此 `rats` 不会匹配 `rat`。

`@@`操作符也支持`text`输入，因此在简单场景下可以跳过把文本字符串显式转换为`tsvector`或`tsquery`。可用的形式有：

```
tsvector @@ tsquery
tsquery  @@ tsvector
text     @@ tsquery
text     @@ text
```

前两种形式我们已经见过。`text @@ tsquery` 等价于 `to_tsvector(x) @@ y`。`text @@ text` 等价于 `to_tsvector(x) @@ plainto_tsquery(y)`。

在`tsquery`中，`&` (AND) 操作符指定它的两个参数都必须出现在文档中才表示匹配。类似地，`|` (OR) 操作符指定至少一个参数必须出现，而`!` (NOT) 操作符指定它的参数不出现才能匹配。例如，查询`fat & ! rat`匹配包含`fat`但不包含`rat`的文档。

借助`<->` (FOLLOWED BY) `tsquery`操作符，也可以搜索短语。只有当它的参数在文档中有相邻且顺序符合要求的匹配时，查询才算匹配。例如：

```
SELECT to_tsvector('fatal error') @@ to_tsquery('fatal <-> error');
?column?
-----
t

SELECT to_tsvector('error is not fatal') @@ to_tsquery('fatal <->
error');
?column?
-----
f
```

FOLLOWED BY 操作符还有一个更一般的形式 `<N>`，其中 `N` 是表示匹配词位位置差的整数。`<1>` 与 `<->` 相同，而 `<2>` 允许两个匹配之间恰好出现一个其他词位，依此类推。`phraseto_tsquery` 函数利用这种操作符构造 `tsquery`，从而在某些词是停用词时仍能匹配多词短语。例如：

```
SELECT phraseto_tsquery('cats ate rats');
phraseto_tsquery
-----
'cat' <-> 'ate' <-> 'rat'
```

```
SELECT phraseto_tsquery('the cats ate the rats');
        phraseto_tsquery
-----
'cat' <-> 'ate' <2> 'rat'
```

有一个特殊情形有时很有用：<0> 可用于要求两个模式匹配同一个词。

圆括号可以被用来控制tsquery操作符的嵌套。如果没有圆括号，|的计算优先级最低，然后从低到高依次是&、<->、!。

值得注意的是，当 AND/OR/NOT 操作符位于 FOLLOWED BY 操作符的参数内部时，它们的语义与位于外部时会有细微差别，因为在 FOLLOWED BY 中，匹配的确切位置是有意义的。例如，通常 !x 只匹配完全不包含 x 的文档；但 !x <-> y 会在 y 前面没有紧邻一个 x 时匹配，文档其他位置出现的 x 并不会阻止匹配。再例如，x & y 通常只要求 x 和 y 都在文档某处出现，而 (x & y) <-> z 则要求 x 和 y 在同一位置匹配，并且紧挨在 z 之前。因此，这个查询的行为不同于 x <-> z & y <-> z，后者会匹配同时包含两个独立序列 x z 和 y z 的文档。（按字面写出时，这个特定查询其实没有什么用，因为 x 和 y 不可能在同一位置匹配；但在更复杂的场景中，例如前缀匹配模式，这种形式就可能有用。）

12.1.3. 配置

前述的都是简单的文本搜索示例。正如前面所提到的，全文搜索功能包括做更多事情的能力：跳过索引特定词（停用词）、处理同义词并使用更高级的解析，例如基于空白之外的解析。这个功能由文本搜索配置控制。PostgreSQL中有多种语言的预定义配置，并且你可以很容易地创建你自己的配置（psql的\dF命令显示所有可用的配置）。

在安装期间会选择一个合适的配置，并据此在postgresql.conf中设置default_text_search_config。如果整个集群都使用同一种文本搜索配置，你可以直接使用postgresql.conf中的这个值。若要在整个集群中使用不同配置，但保证每个数据库内部使用同一种配置，可以使用ALTER DATABASE ... SET。否则，你也可以在每个会话中设置default_text_search_config。

依赖一个配置的每一个文本搜索函数都有一个可选的regconfig参数，因此要使用的配置可以被显式指定。只有当这个参数被忽略时，default_text_search_config才被使用。

为了让建立自定义文本搜索配置更容易，一个配置可以从更简单的数据库对象来建立。PostgreSQL的文本搜索功能提供了四类配置相关的数据库对象：

- 文本搜索解析器将文档拆分成词元并分类每个词元（例如，作为词或者数字）。
- 文本搜索词典将词元转变成正规化的形式并拒绝停用词。
- 文本搜索模板提供位于词典底层的函数（一个词典简单地指定一个模板和一组用于模板的参数）。
- 文本搜索配置选择一个解析器和一组用于将解析器产生的词元正规化的词典。

文本搜索解析器和模板是从低层 C 函数构建而来，因此它要求 C 编程能力来开发新的解析器和模板，并且还需要超级用户权限来把它们安装到一个数据库中（在PostgreSQL发布的contrib/区域中有一些附加的解析器和模板的示例）。由于词典和配置只是对底层解析器和模板的参数化和连接，不需要特殊的权限来创建一个新词典或配置。创建定制词典和配置的示例将在本章稍后的部分给出。

12.2. 表和索引

在前一节中的示例演示了使用简单常数字符串进行全文匹配。本节展示如何搜索表数据，以及可选择地使用索引。

12.2.1. 搜索表

即使没有索引，也可以执行全文搜索。下面这个简单查询会输出每一行的title，其中对应的body字段包含单词friend：


```
SELECT title
FROM pgweb
WHERE to_tsvector('english', body) @@ to_tsquery('english',
  'friend');
```

这还会找到相关词，例如 `friends` 和 `friendly`，因为这些词都会被约简为同一个正规化词位。

上述查询指定使用 `english` 配置来解析并正规化字符串。我们也可以省略配置参数：

```
SELECT title
FROM pgweb
WHERE to_tsvector(body) @@ to_tsquery('friend');
```

该查询将使用由 `default_text_search_config` 设置的配置。

更复杂一点的例子，是选出最近的 10 个文档，它们的 `title` 或 `body` 中同时包含 `create` 和 `table`：

```
SELECT title
FROM pgweb
WHERE to_tsvector(title || ' ' || body) @@ to_tsquery('create &
  table')
ORDER BY last_mod_date DESC
LIMIT 10;
```

为简洁起见，这里省略了 `coalesce` 调用；如果希望在这两个字段之一为 `NULL` 时，另一字段仍能参与搜索，就需要加上它。

虽然这些查询在没有索引的情况下也能工作，但除偶尔的临时搜索外，大多数应用都会觉得这种方式太慢。文本搜索在实际使用中通常都需要建立索引。

12.2.2. 创建索引

我们可以创建一个GIN索引（Section 12.9）来加速文本搜索：

```
CREATE INDEX pgweb_idx ON pgweb USING GIN(to_tsvector('english',
  body));
```

注意这里使用的是 `to_tsvector` 的双参数版本。只有显式指定配置名称的文本搜索函数，才能用于表达式索引（Section 11.7）。这是因为索引内容必须不受 `default_text_search_config` 的影响。否则，索引内容就可能不一致，因为不同的索引项可能包含使用不同文本搜索配置创建的 `tsvector`，而且无法判断各自使用了哪一种配置。这样的索引也不可能被正确地转储和恢复。

由于上面的索引使用了 `to_tsvector` 的双参数版本，因此只有同样使用相同配置名的双参数版本 `to_tsvector` 查询，才能使用该索引。也就是说，`WHERE to_tsvector('english', body) @@ 'a & b'` 可以使用该索引，而 `WHERE to_tsvector(body) @@ 'a & b'` 则不能。这样可以保证索引只会和创建索引项时所用的同一配置配合使用。

还可以建立更复杂的表达式索引，其中配置名由另一个列指定，例如：

```
CREATE INDEX pgweb_idx ON pgweb USING GIN(to_tsvector(config_name,
  body));
```

这里 `config_name` 是 `pgweb` 表中的一个列。这样就允许在同一个索引中混合使用不同配置，同时记录每个索引项使用的是哪一种配置。例如，如果文档集中包含不同语言的文档，这就会很有用。同样，打算使用该索引的查询也必须写成对应的形式，例如 `WHERE to_tsvector(config_name, body) @@ 'a & b'`。

索引甚至可以连接列：

```
CREATE INDEX pgweb_idx ON pgweb USING GIN(to_tsvector('english',
title || ' ' || body));
```

另一种方法是创建一个单独的 `tsvector` 列来保存 `to_tsvector` 的输出。若要让该列与其源数据自动保持同步，可以使用存储生成列。下面的示例把 `title` 和 `body` 串接起来，并用 `coalesce` 保证其中一个字段为 `NULL` 时，另一个字段仍然可以被建立索引：

```
ALTER TABLE pgweb
ADD COLUMN textsearchable_index_col tsvector
GENERATED ALWAYS AS (to_tsvector('english',
coalesce(title, '') || ' ' || coalesce(body, ''))) STORED;
```

然后我们创建一个GIN索引来加速搜索：

```
CREATE INDEX textsearch_idx ON pgweb USING
GIN(textsearchable_index_col);
```

现在我们准备好执行一个快速的全文搜索了：

```
SELECT title
FROM pgweb
WHERE textsearchable_index_col @@ to_tsquery('create & table')
ORDER BY last_mod_date DESC
LIMIT 10;
```

与表达式索引相比，单独列方法的一个优点是，为了利用索引，查询中不必显式指定文本搜索配置。正如上面的例子所示，查询可以依赖 `default_text_search_config`。另一个优点是搜索会更快，因为它不必重新执行 `to_tsvector` 调用来验证索引匹配（使用 GiST 索引时这一点比使用 GIN 索引时更重要；见 Section 12.9）。不过，表达式索引方法更容易设置，而且占用更少磁盘空间，因为 `tsvector` 表示并没有被显式存储。

12.3. 控制文本搜索

要实现全文搜索，必须有函数能够从文档创建 `tsvector`，并从用户查询创建 `tsquery`。此外，我们还希望结果能按有意义的顺序返回，因此还需要函数根据文档与查询的相关性进行比较。同样重要的，是把结果良好地展示出来。PostgreSQL 为这些能力都提供了支持。

12.3.1. 解析文档

PostgreSQL 提供了 `to_tsvector` 函数，用于把文档转换成 `tsvector` 数据类型。

```
to_tsvector([ config regconfig, ] document text) returns tsvector
```

`to_tsvector` 会把文本文档解析为词元，将词元归约为词位，并返回一个 `tsvector`，其中列出各词位及其在文档中的位置。文档会按指定的或默认的文本搜索配置进行处理。下面是一个简单示例：

```
SELECT to_tsvector('english', 'a fat cat sat on a mat - it ate a
fat rats');

to_tsvector
-----
'ate':9 'cat':3 'fat':2,11 'mat':7 'rat':12 'sat':4
```

在上面的示例中可以看到，结果 `tsvector` 不包含 `a`、`on` 和 `it`，单词 `rats` 变成了 `rat`，标点符号 `-` 也被忽略了。

`to_tsvector` 在内部会调用解析器，把文档文本拆分成词元并为每类词元分配类型。对于每个词元，系统都会查询一个词典列表（Section 12.6），而这个列表会随词元类型而变化。第一个能够识别该词元的词典，会输出一个或多个正规化后的词位来表示它。例如，`rats` 之所以变成 `rat`，是因为某个词典识别出 `rats` 是 `rat` 的复数形式。某些词会被识别为停用词（Section 12.6.1），于是被忽略，因为它们出现得过于频繁，对搜索没有帮助。在这个示例中，`a`、`on` 和 `it` 就是停用词。如果列表中的词典都无法识别某个词元，它也会被忽略。示例里的标点符号 `-` 就属于这种情况，因为其词元类型（Space symbols）实际上没有分配任何词典，也就是说，空白类词元永远不会被索引。解析器、词典以及需要索引哪些词元类型，都由所选的文本搜索配置（Section 12.7）决定。一个数据库里可以同时存在多种不同配置，并且系统已经为多种语言提供了预定义配置。在本例中，我们使用的是英语的默认配置 `english`。

`setweight` 函数可用于给 `tsvector` 中的项打上指定的权重标签，权重可以是四个字母之一：A、B、C 或 D。这通常用于标记来自文档不同部分的项，例如标题和正文。稍后，这些信息可以用于搜索结果排名。

由于 `to_tsvector(NULL)` 会返回 `NULL`，因此只要字段可能为空，就建议使用 `coalesce`。下面是从结构化文档创建 `tsvector` 的推荐方法：

```
UPDATE tt SET ti =
    setweight(to_tsvector(coalesce(title,'')), 'A') ||
    setweight(to_tsvector(coalesce(keyword,'')), 'B') ||
    setweight(to_tsvector(coalesce(abstract,'')), 'C') ||
    setweight(to_tsvector(coalesce(body,'')), 'D');
```

这里我们使用 `setweight` 为最终 `tsvector` 中每个词位标注来源，然后再用 `tsvector` 连接操作符 `||` 把这些已标注的 `tsvector` 值合并起来（关于这些操作的细节，见 Section 12.4.1）。

12.3.2. 解析查询

PostgreSQL 提供了 `to_tsquery`、`plainto_tsquery`、`phraseto_tsquery` 以及 `websearch_to_tsquery`，用于把查询转换成 `tsquery` 数据类型。`to_tsquery` 提供的特性比 `plainto_tsquery` 和 `phraseto_tsquery` 更丰富，但对输入也更严格。`websearch_to_tsquery` 则是 `to_tsquery` 的简化版本，使用一种类似 Web 搜索引擎的替代语法。

```
to_tsquery([ config regconfig, ] querytext text) returns tsquery
```

`to_tsquery` 根据 `querytext` 创建一个 `tsquery` 值。输入必须由单个词元组成，这些词元之间使用 `tsquery` 操作符 `&` (AND)、`|` (OR)、`!` (NOT) 和 `<->` (FOLLOWED BY) 分隔，并可使用圆括号分组。换句话说，传给 `to_tsquery` 的输入，必须已经遵循 Section 8.11.2 中描述的 `tsquery` 一般输入规则。不同之处在于，基础 `tsquery` 输入是按字面接受词元，而 `to_tsquery` 会使用指定或默认配置，把每个词元正规化为词位，并丢弃那些按该配置被判定为停用词的词元。例如：

```
SELECT to_tsquery('english', 'The & Fat & Rats');
```

```

to_tsquery
-----
'fat' & 'rat'

```

与基础`tsquery`输入一样，可以为每个词位附加权重，以限制它只匹配具有这些权重的`tsvector`词位。例如：

```

SELECT to_tsquery('english', 'Fat | Rats:AB');
       to_tsquery
-----
'fat' | 'rat':AB

```

此外，还可以在词位后附加`*`来指定前缀匹配：

```

SELECT to_tsquery('supern:*A & star:A*B');
       to_tsquery
-----
'supern':*A & 'star':*AB

```

这样的词位将匹配`tsvector`中任何以给定字符串开头的单词。

`to_tsquery`也可以接受单引号括起来的短语。当配置中包含可能在这类短语上触发的分类词典时，这一点尤其有用。在下面的例子中，一个分类词典包含规则 `supernovae stars : sn:`

```

SELECT to_tsquery(''supernovae stars' & !crab');
       to_tsquery
-----
'sn' & !'crab'

```

如果不加引号，对于那些未被 `AND`、`OR` 或 `FOLLOWED BY` 操作符分隔的词元，`to_tsquery`会产生语法错误。

```

plainto_tsquery([ config regconfig, ] querytext text)
returns tsquery

```

`plainto_tsquery`把未格式化的文本`querytext`转换成一个`tsquery`值。该文本会像`tsvector`那样被解析并正规化，然后在保留下来的词之间插入`&` (`AND`) `tsquery`操作符。

示例：

```

SELECT plainto_tsquery('english', 'The Fat Rats');
       plainto_tsquery
-----
'fat' & 'rat'

```

注意，`plainto_tsquery`不会识别输入中的`tsquery`操作符、权重标签或前缀匹配标签：

```

SELECT plainto_tsquery('english', 'The Fat & Rats:C');
       plainto_tsquery
-----
'fat' & 'rat' & 'c'

```

在这里，输入中的所有标点都被丢弃了。

```
phraseto_tsquery([ config regconfig, ] querytext text)
returns tsquery
```

phraseto_tsquery的行为很像plainto_tsquery，不过它会在保留下来的词之间插入<-> (FOLLOWED BY) 操作符，而不是& (AND) 操作符。此外，停用词也不是简单地丢弃，而是通过插入<N>操作符（而不是<->操作符）来体现。在搜索精确词位序列时，这个函数很有用，因为 FOLLOWED BY 操作符不仅检查所有词位是否存在，还检查词位的顺序。

示例：

```
SELECT phraseto_tsquery('english', 'The Fat Rats');
phraseto_tsquery
-----
'fat' <-> 'rat'
```

与plainto_tsquery一样，phraseto_tsquery函数也不会识别输入中的tsquery操作符、权重标签或前缀匹配标签：

```
SELECT phraseto_tsquery('english', 'The Fat & Rats:C');
phraseto_tsquery
-----
'fat' <-> 'rat' <-> 'c'
```

```
websearch_to_tsquery([ config regconfig, ] querytext text)
returns tsquery
```

websearch_to_tsquery使用一种替代语法从querytext创建tsquery值，在这种语法中，简单的未格式化文本本身就是合法查询。

与plainto_tsquery和phraseto_tsquery不同，它还能识别某些操作符。此外，这个函数永远不会报告语法错误，因此可以直接把用户提供的原始输入用于搜索。支持的语法如下：

- 无引号文本：不在引号中的文本会被转换为由&操作符分隔的词，就像经过plainto_tsquery处理一样。
- "引号文本"：引号中的文本会被转换为由<->操作符分隔的词，就像经过phraseto_tsquery处理一样。
- OR: "or" 将转换为|操作符。
- -: 短横线会被转换成!操作符。

其他标点符号都会被忽略。因此，与plainto_tsquery和phraseto_tsquery一样，websearch_to_tsquery函数也不会识别其输入中的tsquery操作符、权重标签或前缀匹配标签。

示例：

```
SELECT websearch_to_tsquery('english', 'The fat rats');
websearch_to_tsquery
-----
'fat' & 'rat'
(1 row)

SELECT websearch_to_tsquery('english', '"supernovae stars" -crab');
websearch_to_tsquery
-----
'supernova' <-> 'star' & !'crab'
```

```
(1 row)

SELECT websearch_to_tsquery('english', '"sad cat" or "fat rat"');
       websearch_to_tsquery
-----
'sad' <-> 'cat' | 'fat' <-> 'rat'
(1 row)

SELECT websearch_to_tsquery('english', 'signal -"segmentation
       fault"');
       websearch_to_tsquery
-----
'signal' & !( 'segment' <-> 'fault' )
(1 row)

SELECT websearch_to_tsquery('english', '""')( dummy \\ query <-
>');
       websearch_to_tsquery
-----
'dummi' & 'queri'
(1 row)
```

12.3.3. 搜索结果排名

排名旨在衡量文档与特定查询的相关程度，以便在匹配很多时优先显示最相关的结果。PostgreSQL提供了两种预定义的排名函数，它们会综合考虑词法信息、邻近关系和结构信息；也就是说，会考虑查询词在文档中出现的频率、这些词彼此之间的距离，以及它们出现于文档中哪个部分。不过，相关性这一概念本身就比较模糊，而且高度依赖具体应用。不同应用可能还需要额外信息参与排名，例如文档修改时间。内置排名函数仅仅是示例。你可以编写自己的排名函数，或者把它们的结果与其他因素结合起来，以满足特定需求。

目前可用的两种排名函数是：

```
ts_rank([ weights float4[], ] vector tsvector, query tsquery [,
normalization integer ]) returns float4
```

根据向量中匹配词位的频率对向量进行排名。

```
ts_rank_cd([ weights float4[], ] vector tsvector, query tsquery [,
normalization integer ]) returns float4
```

该函数为给定的文档向量和查询计算覆盖密度排名。该方法见 Clarke、Cormack 和 Tudhope 于 1999 年发表于期刊 “Information Processing and Management” 的文章 “Relevance Ranking for One to Three Term Queries”。覆盖密度排名与 `ts_rank` 类似，但还会考虑匹配词位彼此之间的接近程度。

该函数需要词位位置信息才能完成计算。因此，它会忽略 `tsvector` 中任何“被剥离的”词位。如果输入中根本没有未剥离的词位，结果就会是零（有关 `strip` 函数以及 `tsvector` 中位置信息的更多内容，见 Section 12.4.1）。

对这两个函数来说，可选的 `weights` 参数允许根据词实例的标注情况赋予它们不同权重。权重数组按如下顺序指定各类词的权重：

```
{D-权重, C-权重, B-权重, A-权重}
```

如果没有提供 `weights`，则使用如下默认值：

```
{0.1, 0.2, 0.4, 1.0}
```

通常，权重用于标记来自文档特定区域的词，例如标题或开头摘要中的词，从而使它们相较于正文中的词被赋予更高或更低的重要性。

由于较长的文档更有机会包含查询词，因此把文档大小纳入考量是合理的。例如，一个一百词的文档里某个搜索词出现五次，通常会比一个一千词的文档里同一搜索词也只出现五次更相关。两种排名函数都接受一个整数 *normalization* 选项，用于指定文档长度是否影响排名，以及具体如何影响。该整数选项控制多种行为，因此它是一个位掩码：你可以使用 | 指定一种或多种行为（例如 2|4）。

- 0（默认值）忽略文档长度
- 1 用 1 + 文档长度的对数除排名
- 2 用文档长度除排名
- 4 用匹配范围之间的平均调和距离除排名（仅由 `ts_rank_cd` 实现）
- 8 用文档中唯一词的数量除排名
- 16 用 1 + 文档中唯一词数量的对数除排名
- 32 用排名 + 1 除排名

如果指定了多个标志位，这些变换将按上面列出的顺序依次应用。

需要注意的是，排名函数不会使用任何全局信息，因此不可能像有时人们希望的那样，给出一种能够公平归一化到 1% 或 100% 的结果。正规化选项 32 ($\text{rank}/(\text{rank}+1)$) 可以把所有排名缩放到 0 到 1 的范围内，但这当然只是表面上的变化，不会影响搜索结果的顺序。

下面是只选择排名最高的十个匹配的示例：

```
SELECT title, ts_rank_cd(textsearch, query) AS rank
FROM apod, to_tsquery('neutrino|(dark & matter)') query
WHERE query @@ textsearch
ORDER BY rank DESC
LIMIT 10;
```

title	rank
Neutrinos in the Sun	3.1
The Sudbury Neutrino Detector	2.4
A MACHO View of Galactic Dark Matter	2.01317
Hot Gas and Dark Matter	1.91171
The Virgo Cluster: Hot Plasma and Dark Matter	1.90953
Rafting for Solar Neutrinos	1.9
NGC 4650A: Strange Galaxy and Dark Matter	1.85774
Hot Gas and Dark Matter	1.6123
Ice Fishing for Cosmic Neutrinos	1.6
Weak Lensing Distorts the Universe	0.818218

下面是使用归一化排名的同一示例：

```
SELECT title, ts_rank_cd(textsearch, query, 32 /* rank/(rank+1)
*/ ) AS rank
FROM apod, to_tsquery('neutrino|(dark & matter)') query
WHERE query @@ textsearch
ORDER BY rank DESC
LIMIT 10;
```

title	rank
Neutrinos in the Sun	0.756097569485493
The Sudbury Neutrino Detector	0.705882361190954
A MACHO View of Galactic Dark Matter	0.668123210574724
Hot Gas and Dark Matter	0.65655958650282
The Virgo Cluster: Hot Plasma and Dark Matter	0.656301290640973

Rafting for Solar Neutrinos	0.655172410958162
NGC 4650A: Strange Galaxy and Dark Matter	0.650072921219637
Hot Gas and Dark Matter	0.617195790024749
Ice Fishing for Cosmic Neutrinos	0.615384618911517
Weak Lensing Distorts the Universe	0.450010798361481

排名计算可能非常昂贵，因为它需要访问每个匹配文档的 `tsvector`，这往往会受 I/O 限制而变慢。不幸的是，这几乎无法避免，因为实际查询常常会产生大量匹配。

12.3.4. 高亮结果

在呈现搜索结果时，理想的方式是展示每个文档的一段摘录，并说明它与查询的关系。通常，搜索引擎会在文档片段中标出搜索词。PostgreSQL 提供了 `ts_headline` 函数来实现这一功能。

```
ts_headline([ config regconfig, ] document text, query tsquery
[, options text ]) returns text
```

`ts_headline` 接收文档和查询，并返回文档中一段 高亮查询词条的摘录。具体而言，该函数会先用查询选择相关文本片段，然后 高亮查询中出现的所有词，即使这些词的位置并不满足查询本身的位置限制。用于解析文档的配置可通过 `config` 指定；若省略 `config`，则使用 `default_text_search_config` 配置。

如果指定了 `options` 字符串，它必须由一个或多个以逗号分隔的 `option=value` 对组成。可用选项如下：

- `MaxWords`、`MinWords`（整数）：这两个数值决定输出摘要的最长和最短长度。默认值分别为 35 和 15。
- `ShortWord`（整数）：长度不超过该值的词，如果不是查询词，就会从摘要的开头和结尾处被丢弃。默认值 3 会去掉常见的英语冠词。
- `HighlightAll`（布尔值）：如果为 `true`，则整个文档都会被用作摘要，而忽略前面三个参数。默认值是 `false`。
- `MaxFragments`（整数）：要显示的最大文本片段数。默认值 0 选择一种非基于片段的摘要生成方法。大于 0 的值选择基于片段的摘要生成方法（见下文）。
- `StartSel`、`StopSel`（字符串）：用于界定文档中查询词的字符串，以便与摘录中的其他词区分。默认值分别为 “” 和 “”，适用于 HTML 输出（但请参阅下方警告）。
- `FragmentDelimiter`（字符串）：当显示多个片段时，片段之间将以该字符串分隔。默认值是 “ ... ”。

警告：跨站脚本（XSS）安全性

`ts_headline` 的输出不保证可安全直接嵌入网页。当 `HighlightAll` 为 `false`（默认值）时，仅会移除文档中的一些简单 XML 标签，但这并不能保证去除全部 HTML 标记。因此，在处理不可信输入时，这不足以有效防御跨站脚本（XSS）等攻击。要防御这类攻击，应在输入文档中移除所有 HTML 标记，或对输出应用 HTML 清洗器。

这些选项名不区分大小写。如果字符串值中包含空格或逗号，则必须使用双引号。

在非片段模式下，`ts_headline` 会为给定的 `query` 定位匹配，并从中选择一处显示，优先选择在允许摘要长度内包含更多查询词的匹配。在基于片段的摘要生成模式下，`ts_headline` 会定位查询匹配，并把每个匹配切分成多个不超过 `MaxWords` 个词的“片段”，优先选择包含更多查询词的片段，并在可能时把片段“扩展”到周围词语。因此，当查询匹配跨越文档中较大区域，或希望显示多个匹配时，片段模式会更有用。无论哪种模式，如果无法识别出查询匹配，都会显示由文档前 `MinWords` 个词组成的单个片段。

例如：

```
SELECT ts_headline('english',
    'The most common type of search
    is to find all documents containing given query terms
    and return them in order of their similarity to the
    query.',
    to_tsquery('english', 'query & similarity'));
      ts_headline
-----
containing given <b>query</b> terms +
and return them in order of their <b>similarity</b> to the+
<b>query</b>.

SELECT ts_headline('english',
    'Search terms may occur
    many times in a document,
    requiring ranking of the search matches to decide which
    occurrences to display in the result.',
    to_tsquery('english', 'search & term'),
    'MaxFragments=10, MaxWords=7, MinWords=3, StartSel=<<,
    StopSel=>>');
      ts_headline
-----
<<Search>> <<terms>> may occur +
many times ... ranking of the <<search>> matches to decide
```

`ts_headline` 使用的是原始文档，而不是 `tsvector` 摘要，因此它可能较慢，使用时应当谨慎。

12.4. 附加特性

本节介绍一些在文本搜索中很有用的附加函数和操作符。

12.4.1. 操纵文档

Section 12.3.1 展示了原始文本文档如何被转换成 `tsvector` 值。PostgreSQL 也提供了用于操纵已经处于 `tsvector` 形式文档的函数和操作符。

```
tsvector || tsvector
```

`tsvector` 连接操作符返回一个向量，它结合了两个参数向量中的词位和位置信息。位置和权重标签在连接过程中会被保留。右侧向量中的位置会按左侧向量中出现的最大位置做偏移，因此结果几乎等同于对两个原始文档字符串连接后的结果执行 `to_tsvector`。（这种等价并不完全成立，因为从左侧参数末尾移除的停用词不会影响结果；而如果直接做文本连接，它们本来会影响右侧参数中词位的位置。）

相比先连接文本再应用 `to_tsvector`，直接连接向量的一个优点是，你可以用不同配置来解析文档的不同部分。此外，由于 `setweight` 会以相同方式标记给定向量中的全部词位，如果希望给文档不同部分打上不同权重，就必须先解析文本并调用 `setweight`，然后再做连接。

```
setweight(vector tsvector, weight "char") returns tsvector
```

`setweight` 返回输入向量的一个副本，其中每个位置都被标注为给定的 `weight`：A、B、C 或 D（D 是新向量的默认值，因此不会在输出中显示）。这些标签在向量连接时会被保留，从而允许排名函数对来自文档不同部分的词赋予不同权重。

注意权重标签是应用到位置而不是词位。如果输入向量已经被剥离了位置，则 `setweight` 什么也不会做。

`length(vector tsvector)` returns integer

返回存储在向量中的词位数。

`strip(vector tsvector)` returns tsvector

返回一个向量，其中列出与给定向量相同的词位，但不包含任何位置或权重信息。其结果通常比未剥离的向量小得多，但也没那么有用。相关度排名在已剥离向量上的效果不如未剥离向量。此外，`<->` (FOLLOWED BY) `tsquery` 操作符永远不会匹配已剥离的输入，因为它无法确定词位出现之间的距离。

Table 9.43中有 `tsvector` 相关函数的完整列表。

12.4.2. 操纵查询

Section 12.3.2 展示了原始文本查询如何被转换成 `tsquery` 值。PostgreSQL 也提供了用于操纵已经处于 `tsquery` 形式查询的函数和操作符。

`tsquery && tsquery`

返回用 AND 结合的两个给定查询。

`tsquery || tsquery`

返回用 OR 结合的两个给定查询。

`!! tsquery`

返回给定查询的否定 (NOT)。

`tsquery <-> tsquery`

返回一个查询，它使用 `<->` (FOLLOWED BY) `tsquery` 操作符，搜索第一个给定查询的匹配后紧接着第二个给定查询的匹配。例如：

```
SELECT to_tsquery('fat') <-> to_tsquery('cat | rat');
       ?column?
-----
'fat' <-> ( 'cat' | 'rat' )
```

`tsquery_phrase(query1 tsquery, query2 tsquery [, distance integer])` returns tsquery

返回一个查询，它使用 `<N>` `tsquery` 操作符，搜索第一个给定查询的匹配，并在距离正好为 `distance` 个词位处搜索第二个给定查询的匹配。例如：

```
SELECT tsquery_phrase(to_tsquery('fat'), to_tsquery('cat'), 10);
       tsquery_phrase
-----
'fat' <10> 'cat'
```

`numnode(query tsquery)` returns integer

返回 `tsquery` 中的节点数（词位加操作符）。这个函数可用于判断 `query` 是否有意义（返回值 `> 0`），或者是否只包含停用词（返回 0）。例如：

```
SELECT numnode(plainto_tsquery('the any'));
NOTICE: query contains only stopword(s) or doesn't contain
lexeme(s), ignored
numnode
-----
0

SELECT numnode('foo & bar'::tsquery);
numnode
-----
3
```

`querytree(query tsquery)` returns text

返回可用于索引搜索的 `tsquery` 部分。这个函数可用于检测不可索引的查询，例如只包含停用词或只包含否定项的查询。例如：

```
SELECT querytree(to_tsquery('defined'));
querytree
-----
'defin'

SELECT querytree(to_tsquery('!defined'));
querytree
-----
T
```

12.4.2.1. 查询重写

`ts_rewrite` 函数族会在给定的 `tsquery` 中搜索目标子查询的出现，并把每一次出现都替换为替换子查询。本质上，这就是面向 `tsquery` 的一种子串替换。目标与替换的组合可以看作一条查询重写规则。一组这样的重写规则可以成为非常强大的搜索辅助工具。例如，你可以利用同义词扩展搜索（如 `new york`、`big apple`、`nyc`、`gotham`），或者收窄搜索，把用户引向某个热门主题。该特性与分类词典（Section 12.6.4）在功能上有一定重叠。不过，重写规则可以随时修改而无需重建索引，而更新分类词典则必须重建索引后才能生效。

`ts_rewrite (query tsquery, target tsquery, substitute tsquery)`
returns `tsquery`

这种形式的 `ts_rewrite` 只应用一条重写规则：无论 `target` 在 `query` 中的何处出现，都用 `substitute` 替换它。例如：

```
SELECT ts_rewrite('a & b'::tsquery, 'a'::tsquery, 'c'::tsquery);
ts_rewrite
-----
'b' & 'c'
```

`ts_rewrite (query tsquery, select text)` returns `tsquery`

这种形式的 `ts_rewrite` 接受一个起始 `query` 和一个以文本字符串给出的 SQL `select` 命令。该 `select` 必须产生两列 `tsquery` 类型的值。对于 `select` 结果中的每一行，第一列值（目标）在当前 `query` 值中的所有出现都会被第二列值（替换）取代。例如：

```
CREATE TABLE aliases (t tsquery PRIMARY KEY, s tsquery);
INSERT INTO aliases VALUES('a', 'c');

SELECT ts_rewrite('a & b'::tsquery, 'SELECT t,s FROM aliases');
```

```
ts_rewrite
```

```
-----  
'b' & 'c'
```

注意，当以这种方式应用多个重写规则时，应用顺序可能很重要；因此在实际使用中，你通常会要求源查询按某个排序键 `ORDER BY`。

我们来看一个现实中的天文示例。我们将使用表驱动的重写规则来扩展查询 `supernovae`：

```
CREATE TABLE aliases (t tsquery primary key, s tsquery);  
INSERT INTO aliases VALUES(to_tsquery('supernovae'),  
    to_tsquery('supernovae|sn'));  
  
SELECT ts_rewrite(to_tsquery('supernovae & crab'), 'SELECT * FROM  
    aliases');  
           ts_rewrite  
-----  
'crab' & ( 'supernova' | 'sn' )
```

我们只需更新表，就可以修改这些重写规则：

```
UPDATE aliases  
SET s = to_tsquery('supernovae|sn & !nebulae')  
WHERE t = to_tsquery('supernovae');  
  
SELECT ts_rewrite(to_tsquery('supernovae & crab'), 'SELECT * FROM  
    aliases');  
           ts_rewrite  
-----  
'crab' & ( 'supernova' | 'sn' & !'nebula' )
```

当重写规则很多时，重写过程可能会很慢，因为它需要检查每一条规则是否可能匹配。为了过滤掉显然不可能命中的规则，可以使用 `tsquery` 类型的包含操作符。在下面的例子中，我们只选择那些可能匹配原始查询的规则：

```
SELECT ts_rewrite('a & b'::tsquery,  
    'SELECT t,s FROM aliases WHERE ''a & b'::tsquery  
    @> t');  
           ts_rewrite  
-----  
'b' & 'c'
```

12.4.3. 用于自动更新的触发器

Note

本节描述的方法，已经被使用存储生成列的做法所取代，如 Section 12.2.2 中所述。

当使用单独一列来存储文档的 `tsvector` 表示时，就需要创建触发器，以便在文档内容列发生变化时更新该 `tsvector` 列。系统为此提供了两个内置触发器函数，你也可以自行编写触发器函数。

```
tsvector_update_trigger(tsvector_column_name,  
    config_name, text_column_name [, ... ])
```

```
tsvector_update_trigger_column(tsvector_column_name,
    config_column_name, text_column_name [, ... ])
```

这些触发器函数会在 CREATE TRIGGER 命令中给定参数的控制下，从一个或多个文本列自动计算出一个 tsvector 列。下面是它们的一个使用示例：

```
CREATE TABLE messages (
    title      text,
    body       text,
    tsv        tsvector
);

CREATE TRIGGER tsvectorupdate BEFORE INSERT OR UPDATE
ON messages FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION
tsvector_update_trigger(tsv, 'pg_catalog.english', title, body);

INSERT INTO messages VALUES('title here', 'the body text is here');

SELECT * FROM messages;
   title      |          body          |          tsv
-----+-----+-----
title here | the body text is here | 'bodi':4 'text':5 'titl':1

SELECT title, body FROM messages WHERE tsv @@ to_tsquery('title &
body');
   title      |          body
-----+-----
title here | the body text is here
```

创建该触发器之后，对 title 或 body 的任何修改都会自动反映到 tsv 中，而应用程序无需关心这一点。

第一个触发器参数必须是要更新的 tsvector 列名。第二个参数指定执行转换时要使用的文本搜索配置。对于 tsvector_update_trigger，配置名直接作为第二个触发器参数给出。如上所示，它必须带模式限定，这样触发器行为就不会随着 search_path 的变化而变化。对于 tsvector_update_trigger_column，第二个触发器参数则是另一个表列的名称，该列必须是 regconfig 类型。这样就可以按行选择配置。其余参数是文本列的名称（类型为 text、varchar 或 char），它们会按给定顺序并入文档。NULL 值会被跳过（但其他列仍会被索引）。

这些内置触发器的一个限制是，它们会以相同方式处理所有输入列。若要对列做不同处理 – 例如让标题和正文具有不同权重 – 就需要编写自定义触发器。下面是一个使用 PL/pgSQL 作为触发器语言的示例：

```
CREATE FUNCTION messages_trigger() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
    new.tsv :=
        setweight(to_tsvector('pg_catalog.english',
            coalesce(new.title, '')), 'A') ||
        setweight(to_tsvector('pg_catalog.english',
            coalesce(new.body, '')), 'D');
    RETURN new;
END
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER tsvectorupdate BEFORE INSERT OR UPDATE
ON messages FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION messages_trigger();
```

请记住，在触发器中创建 `tsvector` 值时，明确指定配置名称非常重要，这样列的内容才不会受到 `default_text_search_config` 变化的影响。否则，很可能会导致问题，例如在转储并恢复之后搜索结果发生变化。

12.4.4. 收集文档统计数据

`ts_stat` 可用于检查配置，并寻找候选停用词。

```
ts_stat(sqlquery text, [ weights text, ]
        OUT word text, OUT ndoc integer,
        OUT nentry integer) returns setof record
```

`sqlquery` 是一个文本值，其中包含一条必须返回单一 `tsvector` 列的 SQL 查询。`ts_stat` 会执行该查询，并返回该 `tsvector` 数据中每个不同词位（单词）的统计信息。返回的列如下：

- `word text` – 一个词位的值
- `ndoc integer` – 词出现过的文档（`tsvector`）的数量
- `nentry integer` – 词出现的总次数

如果提供了 `weights`，则只统计具有这些权重之一的出现。

例如，要在一个文档集合中查找十个最频繁的词：

```
SELECT * FROM ts_stat('SELECT vector FROM apod')
ORDER BY nentry DESC, ndoc DESC, word
LIMIT 10;
```

同样的查询，但只统计权重为 A 或 B 的出现次数：

```
SELECT * FROM ts_stat('SELECT vector FROM apod', 'ab')
ORDER BY nentry DESC, ndoc DESC, word
LIMIT 10;
```

12.5. 解析器

文本搜索解析器负责把未处理的文档文本划分成词元并标识每个词元的类型，而可能的类型集合由解析器本身定义。注意，解析器完全不会修改文本 – 它只是识别看似合理的词边界。由于作用范围有限，相比自定义词典，对应用相关的自定义解析器的需求没有那么强烈。目前 PostgreSQL 只提供一种内置解析器，而它已经被证明对广泛的应用都很有用。

内置解析器被称为 `pg_catalog.default`。它识别 23 种词元类型，如 Table 12.1 所示。

Table 12.1. 默认解析器的词元类型

别名	描述	示例
<code>asciiword</code>	单词，所有 ASCII 字母	<code>elephant</code>
<code>word</code>	单词，所有字母	<code>mañana</code>
<code>numword</code>	单词，字母和数字	<code>beta1</code>
<code>asciihword</code>	带连字符的单词，所有 ASCII	<code>up-to-date</code>
<code>hword</code>	带连字符的单词，所有字母	<code>lógico-matemática</code>
<code>numhword</code>	带连字符的单词，字母和数字	<code>postgresql-beta1</code>

别名	描述	示例
hword_asciipart	带连字符的单词部分，所有 ASCII	在 postgresql-beta1 上下文中的 postgresql
hword_part	带连字符的单词部分，所有字母	在 lógico-matemática 上下文中的 lógico 或 matemática
hword_numpart	带连字符的单词部分，字母和数字	在 postgresql-beta1 上下文中的 beta1
email	电子邮件地址	foo@example.com
protocol	协议头部	http://
url	URL	example.com/stuff/index.html
host	主机	example.com
url_path	URL 路径	/stuff/index.html, 在 URL 上下文中
file	文件或路径名	/usr/local/foo.txt, 如果不在 URL 中
sfloat	科学记数法	-1.234e56
float	十进制记数法	-1.234
int	有符号整数	-1234
uint	无符号整数	1234
version	版本号	8.3.0
tag	XML 标签	
entity	XML 实体	&
blank	空格符号	(其他不识别的任意空白或标点符号)

Note

解析器的一个“字母”的概念由数据库的区域设置决定，具体是 `lc_ctype`。只包含基本 ASCII 字母的词被报告为一个单独的词元类型，因为有时可以用来区别它们。在大部分欧洲语言中，词元类型 `word` 和 `asciiword` 应该被同样对待。

`email` 不支持所有由 RFC 5322¹ 定义的有效电子邮件字符。具体来说，电子邮件用户名仅支持句号、短横线和下划线这些非字母数字字符。

`tag` 不支持 W3C Recommendation, XML² 定义的全部合法标签名。具体而言，仅支持以 ASCII 字母、下划线或冒号开头，且只包含字母、数字、连字符、下划线、句点和冒号的标签名。`tag` 还会包含以 `<!--` 开始、以 `-->` 结束的 XML 注释，以及 XML 声明（但请注意，这包括所有以 `<?x` 开始并以 `>` 结束的内容）。

解析器有可能从同一段文本中产生重叠的词元。举例来说，一个带连字符的词既会被报告为整个单词，也会被报告为各个组成部分：

```
SELECT alias, description, token FROM ts_debug('foo-bar-beta1');
      alias      |      description      | token
-----+-----
+-----
```

¹ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5322>

² <https://www.w3.org/TR/xml/>

numhword	Hyphenated word, letters and digits	foo-
bar-beta1		
hword_asciipart	Hyphenated word part, all ASCII	foo
blank	Space symbols	-
hword_asciipart	Hyphenated word part, all ASCII	bar
blank	Space symbols	-
hword_numpart	Hyphenated word part, letters and digits	beta1

这种行为是可取的，因为它既允许针对整个复合词搜索，也允许针对各个组成部分搜索。下面是另一个有启发性的示例：

```
SELECT alias, description, token FROM ts_debug('http://example.com/
stuff/index.html');
  alias      | description      | token
-----+-----+-----
protocol    | Protocol head   | http://
url          | URL              | example.com/stuff/index.html
host        | Host             | example.com
url_path    | URL path        | /stuff/index.html
```

12.6. 词典

词典用于消除不应参与搜索的词（stop words），并用于对词进行正规化，以便同一个词的不同派生形式能够匹配。成功完成正规化的词被称为词位。除了改善搜索质量，正规化和移除停用词还会减小文档的 `tsvector` 表示，从而提高性能。正规化并不总是具有语言学意义，而且通常依赖于应用的语义。

一些正规化的示例：

- 语言学上的例子 – Ispell 词典尝试把输入词约简为一种正规化形式；词干分析器词典则去掉词尾
- URL地址可以被正规化，以便让等价的 URL 匹配：
 - `http://www.pgsql.ru/db/mw/index.html`
 - `http://www.pgsql.ru/db/mw/`
 - `http://www.pgsql.ru/db/./db/mw/index.html`
- 颜色名可以被它们的十六进制值替换，例如 `red, green, blue, magenta -> FF0000, 00FF00, 0000FF, FF00FF`
- 如果要索引数字，我们可以去掉某些小数位，以缩小可能数值的范围。因此，如果只保留小数点后两位，那么例如 `3.14159265359`、`3.1415926` 和 `3.14` 在正规化后就会变成相同的值。

一个词典是一个程序，它接受一个词元作为输入，并返回：

- 如果输入的词元对词典是已知的，则返回一个词位数组（注意一个词元可能产生多于一个词位）
- 一个带有 `TSL_FILTER` 标志的单个词位，它会用一个新词元替换原始词元，并把它传递给后续词典（执行这种工作的词典称为过滤字典）
- 如果字典知道该词元但它是一个停用词，则返回一个空数组
- 如果字典不识别该输入词元，则返回 `NULL`

PostgreSQL 为许多语言提供了预定义的字典。也有多种预定义模板可以被用于创建带自定义参数的新词典。每一种预定义词典模板在下面描述。如果没有合适的现有模板，可以创建新的；示例见 PostgreSQL 发布的 `contrib/` 区域。

文本搜索配置把一个解析器与一组用于处理解析器输出词元的词典绑定在一起。对于解析器可能返回的每一种词元类型，配置都会指定一个单独的词典列表。当解析器找到该类型的词元时，会按顺序依次查询列表中的每个词典，直到有某个词典把它识别为已知词。如果它被识别为停用词，或者没有任何词典识别它，那么该词元就会被丢弃，既不会建立索引，也不

会参与搜索。通常，第一个返回非 `NULL` 输出的词典就决定结果，后续词典不会再被查询；但过滤词典可以把给定单词替换为一个修改后的单词，再传递给后续词典。

配置词典列表的一般规则是，把最窄、最专门的词典放在最前面，然后是更通用的词典，最后以一个非常通用的词典收尾，例如 `Snowball` 词干分析器，或能识别所有内容的 `simple`。例如，对于一个天文学相关搜索（配置名为 `astro_en`），可以把词元类型 `asciiword`（ASCII 词）绑定到一个天文学术语分类词典、一个通用英语词典，以及一个 `Snowball` 英语词干分析器：

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION astro_en
    ADD MAPPING FOR asciiword WITH astrosyn, english_ispell,
    english_stem;
```

过滤词典可以放在列表中的任何位置，只是不能放在最后，因为放在最后就没有意义了。过滤词典可用于先对词做部分正规化，以简化后续词典的工作。例如，可以用过滤词典去掉带重音字母中的重音符号，就像 `unaccent` 模块所做的那样。

12.6.1. 停用词

停用词是非常常见、几乎出现在每个文档中的词，没有区分价值。因此，在全文搜索中可以忽略它们。例如，每篇英文文本都包含像 `a` 和 `the` 这样的词，所以把它们存储在索引中没有用处。不过，停用词确实会影响 `tsvector` 中的位置，而这又会影响排名：

```
SELECT to_tsvector('english', 'in the list of stop words');
           to_tsvector
-----
 'list':3 'stop':5 'word':6
```

缺失的位置 1、2、4 就是由停用词造成的。对包含停用词和不包含停用词的文档，计算出来的排名会明显不同：

```
SELECT ts_rank_cd (to_tsvector('english', 'in the list of stop
    words'), to_tsquery('list & stop'));
           ts_rank_cd
-----
           0.05

SELECT ts_rank_cd (to_tsvector('english', 'list stop words'),
    to_tsquery('list & stop'));
           ts_rank_cd
-----
           0.1
```

如何处理停用词取决于具体词典。例如，`ispell` 词典会先正规化单词，再查看停用词列表，而 `Snowball` 词干分析器则先检查停用词列表。这种不同行为是为了尽量减少噪声。

12.6.2. 简单词典

`simple` 词典模板的工作方式是先把输入词元转换为小写，再根据停用词文件检查它。如果在文件中找到该词元，就返回一个空数组，从而丢弃该词元；否则，返回其小写形式作为正规化后的词位。或者，也可以把该词典配置为把非停用词报告为未识别，从而允许它们传递给列表中的下一个词典。

下面是一个使用 `simple` 模板的词典定义示例：

```
CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY public.simple_dict (
    TEMPLATE = pg_catalog.simple,
    STOPWORDS = english
);
```

其中, `english` 是停用词文件的基名。文件完整名称将是 `$SHAREDIR/tsearch_data/english.stop`, 其中 `$SHAREDIR` 表示 PostgreSQL 安装的共享数据目录, 通常是 `/usr/local/share/postgresql` (如果不确定, 可用 `pg_config --sharedir` 来确定)。文件格式只是一个单词列表, 每行一个单词。空行和行尾空格会被忽略, 大写会折叠为小写, 但不会对文件内容做其他处理。

现在我们可以测试这个词典:

```
SELECT ts_lexize('public.simple_dict', 'YeS');
 ts_lexize
-----
 {yes}
```

```
SELECT ts_lexize('public.simple_dict', 'The');
 ts_lexize
-----
 {}
```

如果在停用词文件中找不到该词, 我们也可以选择返回 `NULL`, 而不是返回它的小写形式。这种行为可以通过把词典的 `Accept` 参数设置为 `false` 来启用。继续上面的例子:

```
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY public.simple_dict ( Accept = false );

SELECT ts_lexize('public.simple_dict', 'YeS');
 ts_lexize
-----

SELECT ts_lexize('public.simple_dict', 'The');
 ts_lexize
-----
 {}
```

在默认设置 `Accept = true` 下, 只有把 `simple` 词典放在词典列表末尾才有意义, 因为它不会把任何词元传递给后续词典。相反, `Accept = false` 只有在后面至少还有一个词典时才有用。

Caution

大多数词典类型都依赖配置文件, 例如停用词文件。这些文件必须采用 UTF-8 编码保存。当它们被读入服务器时, 如果数据库编码不同, 就会被转换为实际的数据库编码。

Caution

通常, 词典配置文件在某个数据库会话中第一次被使用时, 只会被读取一次。如果你修改了配置文件, 并希望强制现有会话加载新内容, 可以对该词典执行一条 `ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY` 命令。这可以是一条“假”更新, 也就是并不实际修改任何参数值的更新。

12.6.3. 同义词词典

这个词典模板用于创建把一个单词替换为同义词的词典。不支持短语（对此请使用分类词典模板 Section 12.6.4）。同义词词典可以用来克服语言学上的问题，例如防止英语词干分析词典把“Paris”约简成“pari”。只要在同义词词典中加入一行 `Paris paris`，并把该词典放在 `english_stem` 词典之前即可。例如：

```
SELECT * FROM ts_debug('english', 'Paris');
  alias | description | token | dictionaries | dictionary
  | lexemes
-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+
  asciiword | Word, all ASCII | Paris | {english_stem} |
  english_stem | {pari}

CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY my_synonym (
    TEMPLATE = synonym,
    SYNONYMS = my_synonyms
);

ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION english
  ALTER MAPPING FOR asciiword
  WITH my_synonym, english_stem;

SELECT * FROM ts_debug('english', 'Paris');
  alias | description | token | dictionaries | dictionary
  | lexemes
-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+
  asciiword | Word, all ASCII | Paris | {my_synonym,english_stem} |
  my_synonym | {paris}
```

`synonym`模板要求的唯一参数是`SYNONYMS`，它是其配置文件的基本名——上例中的`my_synonyms`。该文件的完整名称将是`$SHAREDIR/tsearch_data/my_synonyms.syn`（其中`$SHAREDIR`表示PostgreSQL安装的共享数据目录）。该文件格式是每行一个要被替换的词，后面跟着它的同义词，用空白分隔。空行和结尾的空格会被忽略。

`synonym`模板还有一个可选参数`CaseSensitive`，默认值为`false`。当`CaseSensitive`为`false`时，同义词文件中的词会像输入词元一样折叠为小写。当它为`true`时，词和词元都不会被折叠为小写，而是按原样比较。

可以在配置文件中把星号（*）放在同义词末尾，表示该同义词是一个前缀。当该条目用于`to_tsvector()`时，星号会被忽略；但当它用于`to_tsquery()`时，结果将是一个带有前缀匹配标记的查询项（见 Section 12.3.2）。例如，假设在`$SHAREDIR/tsearch_data/synonym_sample.syn`中有以下条目：

```
postgres      pgsq1
postgresql    pgsq1
postgre pgsq1
google        googl
indices index*
```

那么将得到如下结果：

```

mydb=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY syn (template=synonym,
      synonyms='synonym_sample');
mydb=# SELECT ts_lexize('syn', 'indices');
      ts_lexize
-----
      {index}
(1 row)

mydb=# CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION tst (copy=simple);
mydb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION tst ALTER MAPPING FOR
      asciiword WITH syn;
mydb=# SELECT to_tsvector('tst', 'indices');
      to_tsvector
-----
      'index':1
(1 row)

mydb=# SELECT to_tsquery('tst', 'indices');
      to_tsquery
-----
      'index':*
(1 row)

mydb=# SELECT 'indexes are very useful'::tsvector;
      tsvector
-----
      'are' 'indexes' 'useful' 'very'
(1 row)

mydb=# SELECT 'indexes are very useful'::tsvector @@
      to_tsquery('tst', 'indices');
      ?column?
-----
      t
(1 row)

```

12.6.4. 分类词典

一个分类词典（有时被简写成TZ）是一个词的集合，其中包括了词与短语之间的联系，即广义词（BT）、狭义词（NT）、首选词、非首选词、相关词等。

基本上一个分类词典会用一个首选词替换所有非首选词，并且也可选择地保留原始术语用于索引。PostgreSQL的分类词典的当前实现是同义词词典的一个扩展，并增加了短语支持。一个分类词典要求一个下列格式的配置文件：

```

# this is a comment
sample word(s) : indexed word(s)
more sample word(s) : more indexed word(s)
...

```

其中冒号（:）符号扮演了一个短语及其替换之间的定界符。

分类词典会使用一个子词典（在词典配置中指定）在检查短语匹配之前正规化输入文本。只能选择一个子词典。如果子词典无法识别某个词，就会报错。在这种情况下，你应当避免使用该词，或者让子词典学会它。你可以在某个被索引词的开头放置一个星号（*），以跳过对子词典的应用，但所有样例词都必须能被子词典识别。

如果有多个短语匹配输入，则分类词典选择最长的那一个，并且使用最后的定义打破连结。

由于子词典识别的特定停用词不能够被指定；改用?标记任何可以出现停用词的地方。例如，假定根据子词典a和the是停用词：

```
? one ? two : swsw
```

匹配a one the two和the one a two；两者都将被swsw替换。

由于分类词典具备识别短语的能力，因此它必须记住自身状态并与解析器交互。分类词典会利用这些映射关系来判断自己是应当处理下一个词，还是停止累积。分类词典必须经过仔细配置。例如，如果分类词典只被映射到 `asciiword` 词元，那么像 `one 7` 这样的分类词典定义就无法工作，因为词元类型 `uint` 并没有映射给该分类词典。

Caution

分类词典会在建立索引时使用，因此其参数发生任何变化都要求重新建立索引。对于大多数其他词典类型，像增加或移除停用词这样的细小改动则不会强制重新建立索引。

12.6.4.1. 分类词典配置

要定义一个新的分类词典，可使用`thesaurus`模板。例如：

```
CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY thesaurus_simple (
    TEMPLATE = thesaurus,
    DictFile = mythesaurus,
    Dictionary = pg_catalog.english_stem
);
```

这里：

- `thesaurus_simple`是新词典的名称
- `mythesaurus`是分类词典配置文件的基础名称（它的全名将是`$SHAREDIR/tsearch_data/mythesaurus.ths`，其中`$SHAREDIR`表示安装的共享数据目录）。
- `pg_catalog.english_stem`是要用于分类词典正规化的子词典（这里是一个 `Snowball` 英语词干分析器）。注意子词典将拥有它自己的配置（例如停用词），但这里没有展示。

现在可以在配置中把分类词典`thesaurus_simple`绑定到想要的词元类型上，例如：

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION russian
    ALTER MAPPING FOR asciiword, asciihword, hword_asciipart
    WITH thesaurus_simple;
```

12.6.4.2. 分类词典示例

考虑简单的天文词库 `thesaurus_astro`，其中包含一些天文单词组合：

```
supernovae stars : sn
crab nebulae : crab
```

下面我们创建一个词典，并把一些词元类型绑定到天文分类词典和英语词干分析器上：

```
CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY thesaurus_astro (
    TEMPLATE = thesaurus,
    DictFile = thesaurus_astro,
```

```

        Dictionary = english_stem
    );

ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION russian
    ALTER MAPPING FOR asciiword, asciihword, hword_asciipart
    WITH thesaurus_astro, english_stem;

```

现在我们可以看看它是如何工作的。`ts_lexize` 对测试分类词典并不十分有用，因为它把输入当作一个单独的词元。相反，我们可以使用 `plainto_tsquery` 和 `to_tsvector`，它们会把输入字符串拆分成多个词元：

```

SELECT plainto_tsquery('supernova star');
plainto_tsquery
-----
'sn'

SELECT to_tsvector('supernova star');
to_tsvector
-----
'sn':1

```

原则上，如果把参数用引号括起来，也可以使用 `to_tsquery`：

```

SELECT to_tsquery(''supernova star'');
to_tsquery
-----
'sn'

```

请注意，`supernova star` 能匹配 `thesaurus_astro` 中的 `supernovae stars`，因为我们在分类词典定义中指定了 `english_stem` 词干分析器。它去掉了词尾的 `e` 和 `s`。

如果既要为替换词建立索引，也要为原始短语建立索引，只需把原始短语也写到定义右侧即可：

```

supernovae stars : sn supernovae stars

SELECT plainto_tsquery('supernova star');
plainto_tsquery
-----
'sn' & 'supernova' & 'star'

```

12.6.5. Ispell 词典

Ispell词典模板支持形态词典，它可以把一个词的许多不同语言学形式正规化为同一个词位。例如，一个英语 Ispell 词典可以把搜索词 `bank` 的词尾变化和词形变化对应起来，例如 `banking`、`banked`、`banks`、`banks'` 和 `bank's`。

标准PostgreSQL发行版不包含任何Ispell配置文件。大量语言的词典可从Ispell³获取。此外，还支持一些更现代的词典文件格式 – MySpell⁴ (OO < 2.0.1) 和 Hunspell⁵ (OO ≥ 2.0.2)。在OpenOffice Wiki⁶上有大量词典可用。

要创建一个Ispell词典，执行这三步：

³ <https://www.cs.hmc.edu/~geoff/ispell.html>

⁴ <https://en.wikipedia.org/wiki/MySpell>

⁵ <https://hunspell.github.io/>

⁶ <https://wiki.openoffice.org/wiki/Dictionaries>

- 下载词典配置文件。OpenOffice扩展文件的扩展名是.oxt。有必要抽取.aff和.dic文件，把扩展改为.affix和.dict。对于某些词典文件，还需要使用下面的命令把字符转换成 UTF-8 编码（例如挪威语词典）：

```
iconv -f ISO_8859-1 -t UTF-8 -o nn_no.affix nn_NO.aff
iconv -f ISO_8859-1 -t UTF-8 -o nn_no.dict nn_NO.dic
```

- 拷贝文件到\$SHAREDIR/tsearch_data目录
- 用下面的命令把文件载入到 PostgreSQL：

```
CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY english_hunspell (
    TEMPLATE = ispell,
    DictFile = en_us,
    AffFile = en_us,
    Stopwords = english);
```

这里，DictFile、AffFile和StopWords指定词典、词缀和停用词文件的基础名称。停用词文件的格式和前面解释的simple词典类型相同。其他文件的格式在这里没有指定，但是也可以从上面提到的网站获得。

Ispell 词典通常识别一个有限集合的词，这样它们后面应该跟着另一个更广义的词典；例如，一个 Snowball 词典，它可以识别所有东西。

Ispell的.affix文件具有下面的结构：

```
prefixes
flag *A:
. > RE # As in enter > reenter
suffixes
flag T:
E > ST # As in late > latest
[^AEIOU]Y > -Y, IEST # As in dirty > dirtiest
[AEIOU]Y > EST # As in gray > grayest
[^EY] > EST # As in small > smallest
```

.dict文件具有下面的结构：

```
lapse/ADGRS
lard/DGRS
large/PRTY
lark/MRS
```

.dict文件的格式是：

```
basic_form/affix_class_name
```

在.affix文件中，每一个词缀标志以下面的格式描述：

```
condition > [-stripping_letters,] adding_affix
```

这里的条件具有和正则表达式相似的格式。它可以使用分组[...]和[^...]。例如，[AEIOU]Y表示词的最后一个字母是"y"并且倒数第二个字母是"a"、"e"、"i"、"o"或者"u"。[^EY]表示最后一个字母既不是"e"也不是"y"。

Ispell 词典支持划分复合词，这是一个有用的特性。注意词缀文件应该用compoundwords controlled语句指定一个特殊标志，它标记可以参与到复合格式中的词典词：

```
compoundwords controlled z
```

下面是挪威语的一些示例：

```
SELECT ts_lexize('norwegian_ispell',
  'overbuljongtarningpakkmasterassistent');
  {over,buljong,terning,pakk,mester,assistent}
SELECT ts_lexize('norwegian_ispell', 'sjokoladefabrikk');
  {sjokoladefabrikk,sjokolade,fabrikk}
```

MySpell格式是Hunspell格式的一个子集。Hunspell的.affix文件具有下面的结构：

```
PFX A Y 1
PFX A 0 re .
SFX T N 4
SFX T 0 st e
SFX T y iest [^aeiou]y
SFX T 0 est [aeiou]y
SFX T 0 est [^ey]
```

一个词缀类的第一行是头部。头部后面列出了词缀规则的域：

- 参数名（PFX 或者 SFX）
- 标志（词缀类的名称）
- 从该词的开始（前缀）或者结尾（后缀）剥离字符
- 增加词缀
- 和正则表达式格式类似的条件。

.dict文件看起来和Ispell的.dict文件相似：

```
larder/M
lardy/RT
large/RSPMYT
largehearted
```

Note

MySpell 不支持复合词。Hunspell则对复合词有更好的支持。当前，PostgreSQL只实现了 Hunspell 中基本的复合词操作。

12.6.6. Snowball 词典

Snowball词典模板基于 Martin Porter 的一个项目，他是流行的英语 Porter 词干分析算法的发明者。Snowball 现在对许多语言提供词干分析算法（详见Snowball 站点⁷）。每一个算法懂得按照其语言中的拼写，如何缩减词的常见变体形式为一个基础或词干。一个 Snowball 词典要求一个language参数来标识要用哪种词干分析器，并且可以选择地指定一个stopword文件名来给出一个要被消除的词列表（PostgreSQL的标准停用词列表也是由 Snowball 项目提供的）。例如，有一个内置的定义等效于

```
CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY english_stem (
  TEMPLATE = snowball,
```

⁷ <https://snowballstem.org/>


```

    Language = english,
    StopWords = english
);

```

停用词文件格式和已经解释的一样。

language 参数的可用值为：arabic、armenian、basque、catalan、danish、dutch、dutch_porter、english、esperanto、estonian、finnish、french、german、greek、hindi、hungarian、indonesian、irish、italian、lithuanian、nepali、norwegian、polish、porter、portuguese、romanian、russian、serbian、spanish、swedish、tamil、turkish 和 yiddish。porter 算法是英语的旧词干分析器，而 dutch_porter 算法是荷兰语的旧词干分析器（在 PostgreSQL 19 之前它被称为 dutch）。其余算法则是各自语言当前推荐的词干分析器。除了 porter 和 dutch_porter 之外，这些算法都提供了内置词典，大多数还附带停用词列表。

一个 Snowball 词典识别所有的东西，不管它能不能简化该词，因此它应当被放置在词典列表的最后。把它放在任何其他词典前面是没有用处的，因为一个词元永远不会穿过它而进入到下一个词典。

12.7. 配置示例

一个文本搜索配置指定了将一个文档转换成一个 `tsvector` 所需的所有选项：用于把文本分解成词元的解析器，以及用于将每一个词元转换成词位的词典。每一次 `to_tsvector` 或 `to_tsquery` 的调用都需要一个文本搜索配置来执行其处理。配置参数 `default_text_search_config` 指定了默认配置的名称，如果忽略了显式的配置参数，文本搜索函数将会使用它。它可以在 `postgresql.conf` 中设置，或者使用 `SET` 命令为一个单独的会话设置。

有一些预定义的文本搜索配置可用，并且你可以容易地创建自定义的配置。为了便于管理文本搜索对象，可以使用一组 SQL 命令，并且有多个 `psql` 命令可以显示有关文本搜索对象（Section 12.10）的信息。

作为一个示例，我们将创建一个配置 `pg`，从复制内置的 `english` 配置开始：

```

CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION public.pg ( COPY =
    pg_catalog.english );

```

我们将使用一个 PostgreSQL 相关的同义词列表，并将它存储在 `$SHAREDIR/tsearch_data/pg_dict.syn` 中。文件内容看起来像：

```

postgres    pg
pgsql       pg
postgresql  pg

```

我们定义同义词词典如下：

```

CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY pg_dict (
    TEMPLATE = synonym,
    SYNONYMS = pg_dict
);

```

接下来我们注册 `ispell` 词典 `english_ispell`，它有其自己的配置文件：

```

CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY english_ispell (
    TEMPLATE = ispell,

```

```

    DictFile = english,
    AffFile = english,
    StopWords = english
);

```

现在我们可以配置pg中建立词的映射：

```

ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION pg
    ALTER MAPPING FOR asciiword, asciihword, hword_asciipart,
                        word, hword, hword_part
    WITH pg_dict, english_ispell, english_stem;

```

我们选择不索引或搜索某些内置配置确实处理的词元类型：

```

ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION pg
    DROP MAPPING FOR email, url, url_path, sfloat, float;

```

现在我们可以测试我们的配置：

```

SELECT * FROM ts_debug('public.pg', '
PostgreSQL, the highly scalable, SQL compliant, open source object-
relational
database management system, is now undergoing beta testing of the
next
version of our software.
');

```

下一步是把会话设置为使用这个新配置，该配置是在 public 模式中创建的：

```

=> \dF
      List of text search configurations
 Schema | Name | Description
-----+-----+-----
 public | pg   |

```

```

SET default_text_search_config = 'public.pg';
SET

SHOW default_text_search_config;
 default_text_search_config
-----
 public.pg

```

12.8. 测试和调试文本搜索

一个自定义文本搜索配置的行为很容易变得混乱。本节中描述的函数对于测试文本搜索对象有用。你可以测试一个完整的配置，或者独立测试解析器和词典。

12.8.1. 配置测试

函数ts_debug允许简单地测试一个文本搜索配置。

```
ts_debug([ config regconfig, ] document text,
```

```

OUT alias text,
OUT description text,
OUT token text,
OUT dictionaries regdictionary[],
OUT dictionary regdictionary,
OUT lexemes text[])
returns setof record

```

`ts_debug`显示`document`的每一个词元的信息，词元由解析器产生并由配置的词典处理过。该函数使用由`config`指定的配置，如果该参数被忽略则使用`default_text_search_config`指定的配置。

`ts_debug`为解析器在文本中标识的每一个词元返回一行。被返回的列是：

- `alias text` – 词元类型的短名称
- `description text` – 词元类型的描述
- `token text` – 词元的文本
- `dictionaries regdictionary[]` – 配置为这种词元类型选择的词典
- `dictionary regdictionary` – 识别该词元的词典，如果没有词典能识别则为NULL
- `lexemes text[]` – 识别该词元的词典产生的词位，如果没有词典能识别则为NULL；一个空数组（{}）表示该词元被识别为一个停用词

以下是一个简单的示例：

```

SELECT * FROM ts_debug('english', 'a fat  cat sat on a mat - it ate
a fat rats');
  alias  | description  | token | dictionaries | dictionary
| lexemes
-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----
asciiword | Word, all ASCII | a      | {english_stem} |
english_stem | {}
blank      | Space symbols  |        | {}
|
asciiword | Word, all ASCII | fat    | {english_stem} |
english_stem | {fat}
blank      | Space symbols  |        | {}
|
asciiword | Word, all ASCII | cat    | {english_stem} |
english_stem | {cat}
blank      | Space symbols  |        | {}
|
asciiword | Word, all ASCII | sat    | {english_stem} |
english_stem | {sat}
blank      | Space symbols  |        | {}
|
asciiword | Word, all ASCII | on     | {english_stem} |
english_stem | {}
blank      | Space symbols  |        | {}
|
asciiword | Word, all ASCII | a      | {english_stem} |
english_stem | {}
blank      | Space symbols  |        | {}
|
asciiword | Word, all ASCII | mat    | {english_stem} |
english_stem | {mat}
blank      | Space symbols  |        | {}
|

```

```

blank      | Space symbols | -      | {}
|
asciiword | Word, all ASCII | it     | {english_stem} |
english_stem | {}
blank      | Space symbols |        | {}
|
asciiword | Word, all ASCII | ate    | {english_stem} |
english_stem | {ate}
blank      | Space symbols |        | {}
|
asciiword | Word, all ASCII | a      | {english_stem} |
english_stem | {}
blank      | Space symbols |        | {}
|
asciiword | Word, all ASCII | fat    | {english_stem} |
english_stem | {fat}
blank      | Space symbols |        | {}
|
asciiword | Word, all ASCII | rats   | {english_stem} |
english_stem | {rat}

```

为了一个更广泛的示范，我们先为英语语言创建一个public.english配置和Ispell词典：

```

CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION public.english ( COPY =
pg_catalog.english );

CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY english_ispell (
    TEMPLATE = ispell,
    DictFile = english,
    AffFile = english,
    StopWords = english
);

ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION public.english
    ALTER MAPPING FOR asciiword WITH english_ispell, english_stem;

SELECT * FROM ts_debug('public.english', 'The Brightest
supernovaes');

```

alias	description	token	dictionaries
	dictionary	lexemes	
asciiword	Word, all ASCII	The	{english_ispell,english_stem} english_ispell {}
blank	Space symbols		{}
asciiword	Word, all ASCII	Brightest	{english_ispell,english_stem} english_ispell {bright}
blank	Space symbols		{}
asciiword	Word, all ASCII	supernovaes	{english_ispell,english_stem} english_stem {supernova}

在这个示例中，词Brightest被解析器识别为一个ASCII 词（别名asciiword）。对于这种词元类型，词典列表是english_ispell和english_stem。该词被english_ispell识别，并被这个词典归约为词位bright。词supernovaes对english_ispell词典来说是未知的，因此它会被传递给下一个词典；

幸运的是，它随后被识别了。（实际上，`english_stem`是一个 Snowball 词典，它能够识别所有输入；这也是为什么它被放在词典列表末尾。）

词 `The` 被 `english_ispell` 词典识别为一个停用词（Section 12.6.1）并且将不会被索引。空格也被丢弃，因为该配置没有为它们提供词典。

你可以通过明确指定要查看的列来减少输出宽度：

```
SELECT alias, token, dictionary, lexemes
FROM ts_debug('public.english', 'The Brightest supernovaes');
  alias | token | dictionary | lexemes
-----+-----+-----+-----
asciiword | The | english_ispell | {}
blank | | | 
asciiword | Brightest | english_ispell | {bright}
blank | | | 
asciiword | supernovaes | english_stem | {supernova}
```

12.8.2. 解析器测试

下列函数允许直接测试一个文本搜索解析器。

```
ts_parse(parser_name text, document text,
         OUT tokid integer, OUT token text) returns setof record
ts_parse(parser_oid oid, document text,
         OUT tokid integer, OUT token text) returns setof record
```

`ts_parse` 解析给定的 `document`，并返回一组记录，每个由解析过程产生的词元对应一条记录。每条记录都包含一个 `tokid`，显示所分配的词元类型，以及一个 `token`，即该词元的文本。例如：

```
SELECT * FROM ts_parse('default', '123 - a number');
 tokid | token
-----+-----
    22 | 123
    12 | 
    12 | -
     1 | a
    12 | 
     1 | number
```

```
ts_token_type(parser_name text, OUT tokid integer,
              OUT alias text, OUT description text) returns setof
record
ts_token_type(parser_oid oid, OUT tokid integer,
              OUT alias text, OUT description text) returns setof
record
```

`ts_token_type` 返回一个表，描述指定解析器能够识别的每一种词元。对于每种词元类型，该表给出解析器用来标记该类词元的整数 `tokid`、在配置命令中命名该词元类型的 `alias`，以及简短的 `description`。例如：

```
SELECT * FROM ts_token_type('default');
```

tokid	alias	description
1	asciiword	Word, all ASCII
2	word	Word, all letters
3	numword	Word, letters and digits
4	email	Email address
5	url	URL
6	host	Host
7	sfloat	Scientific notation
8	version	Version number
9	hword_numpart	Hyphenated word part, letters and digits
10	hword_part	Hyphenated word part, all letters
11	hword_asciipart	Hyphenated word part, all ASCII
12	blank	Space symbols
13	tag	XML tag
14	protocol	Protocol head
15	numhword	Hyphenated word, letters and digits
16	asciihword	Hyphenated word, all ASCII
17	hword	Hyphenated word, all letters
18	url_path	URL path
19	file	File or path name
20	float	Decimal notation
21	int	Signed integer
22	uint	Unsigned integer
23	entity	XML entity

12.8.3. 词典测试

`ts_lexize`函数帮助词典测试。

`ts_lexize(dict regdictionary, token text)` returns `text[]`

如果输入的`token`是该词典已知的，则`ts_lexize`返回一个词位数组；如果词元是词典已知的但是它是一个停用词，则返回一个空数组；或者如果它对词典是未知词，则返回`NULL`。

示例：

```
SELECT ts_lexize('english_stem', 'stars');
ts_lexize
-----
{star}

SELECT ts_lexize('english_stem', 'a');
ts_lexize
-----
{}
```

Note

`ts_lexize`函数期望的是单个词元，而不是文本。下面这种情况可能会让人困惑：

```
SELECT ts_lexize('thesaurus_astro', 'supernovae stars') is
null;
```

```
?column?
-----
t
```

分类词典 `thesaurus_astro` 确实知道短语 `supernovae stars`，但 `ts_lexize` 会失败，因为它不会解析输入文本，而是把它当作一个单独的词元。测试分类词典时应使用 `plainto_tsquery` 或 `to_tsvector`，例如：

```
SELECT plainto_tsquery('supernovae stars');
plainto_tsquery
-----
'sn'
```

12.9. 文本搜索的首选索引类型

有两种索引可以用来加速全文搜索：GIN 和 GiST。 请注意，索引对于全文搜索并非强制要求，但在定期搜索某一列的情况下，通常是可取的。

要创建这样的索引，请执行以下操作之一：

```
CREATE INDEX name ON table USING GIN (column);
```

创建基于 GIN（广义倒排索引）的索引。 `column` 必须是 `tsvector` 类型。

```
CREATE INDEX name ON table USING GIST (column [ { DEFAULT |
tsvector_ops } (siglen = number) ] );
```

创建基于 GiST（广义搜索树）的索引。 `column` 可以是 `tsvector` 或 `tsquery` 类型。 可选的整数参数 `siglen` 确定签名长度（有关详细信息，请参见下文）。

GIN 索引是文本搜索的首选索引类型。作为倒排索引，每个词（词位）在 其中都有一个索引项，其中有压缩过的匹配位置的列表。多词搜索可以找到 第一个匹配，然后使用该索引移除缺少额外词的行。GIN 索引只存储 `tsvector` 值的词（词位），并且不存储它们的权重标签。因此，在使用涉及权重的查询时需要一次在表行上的重新检查。

一个 GiST 索引是有损的，这表示索引可能产生假匹配，并且有必要检查真实的表行来消除这种假匹配（PostgreSQL 在需要时会自动做这一步）。GiST 索引之所以是有损的，是因为每一个文档在索引中被表示为一个定长的签名。以字节为单位的签名长度由可选整数参数 `siglen` 的值决定。默认签名长度（未指定 `siglen` 时）为 124 字节，最大签名长度为 2024 字节。该签名通过哈希每一个词到一个 `n` 位串中的一个单一位来产生，通过将所有这些位 OR 在一起产生一个 `n` 位的文档签名。当两个词哈希到同一个位位置时就会产生假匹配。如果查询中所有词都有匹配（真或假），则必须检索表行查看匹配是否正确。更长的签名导致更精确的搜索（扫描索引的一小部分和更少的堆页面），但代价是更大的索引。

GiST 可以构建为覆盖索引，例如使用 `INCLUDE` 子句。被包含的列可以具有没有任何 GiST 操作符类的数据类型。被包含的属性会以未压缩形式存储。

有损性导致的性能下降归因于不必要的表记录（即被证实为假匹配的记录）获取。因为表记录的随机访问是较慢的，这限制了 GiST 索引的可用性。假匹配的可能性取决于几个因素，特别是唯一词的数量，因此推荐使用词典来缩减这个数量。

注意GIN索引的构件时间常常可以通过增加 `maintenance_work_mem` 来改进，而GiST索引的构建时间则与该参数无关。

对大集合分区并正确使用 GIN 和 GiST 索引允许实现带在线更新的快速搜索。分区可以在数据库层面上使用表继承来完成，或者是通过将文档分布在服务器上并收集外部的搜索结果，例如通过外部数据访问。后者是可能的，因为排名函数只使用本地信息。

12.10. psql 支持

关于文本搜索配置对象的信息可以在psql中使用一组命令获得：

```
\dF{d,p,t}[+] [PATTERN]
```

可选的+能产生更多细节。

可选参数 *PATTERN* 可以是文本搜索对象的名称，也可以可选地带上模式限定。如果省略 *PATTERN*，则会显示所有可见对象的信息。*PATTERN* 还可以是正则表达式，并且可以为模式名和对象名分别提供独立的模式。下面的示例说明了这一点：

```
=> \dF *fulltext*
      List of text search configurations
 Schema | Name          | Description
-----+-----+-----
 public | fulltext_cfg |
```

```
=> \dF *.fulltext*
      List of text search configurations
 Schema | Name          | Description
-----+-----+-----
 fulltext | fulltext_cfg |
 public  | fulltext_cfg |
```

可用命令如下：

```
\dF[+] [PATTERN]
```

列出文本搜索配置（加上 + 可显示更多细节）。

```
=> \dF russian
      List of text search configurations
 Schema | Name | Description
-----+-----+-----
 pg_catalog | russian | configuration for russian language
```

```
=> \dF+ russian
Text search configuration "pg_catalog.russian"
Parser: "pg_catalog.default"
      Token          | Dictionaries
-----+-----
 asciihword          | english_stem
 asciiword            | english_stem
 email                | simple
 file                 | simple
 float                | simple
 host                 | simple
 hword                | russian_stem
 hword_asciipart      | english_stem
 hword_numpart        | simple
 hword_part           | russian_stem
 int                  | simple
 numhword             | simple
```



```

numword      | simple
sfloat       | simple
uint         | simple
url          | simple
url_path     | simple
version      | simple
word         | russian_stem

```

```
\dFd[+] [PATTERN]
```

列出文本搜索词典（加上 + 可显示更多细节）。

```
=> \dFd
```

```

List of text search dictionaries
Schema | Name |
Description
-----+-----
pg_catalog | arabic_stem | snowball stemmer for arabic
language
pg_catalog | armenian_stem | snowball stemmer for armenian
language
pg_catalog | basque_stem | snowball stemmer for basque
language
pg_catalog | catalan_stem | snowball stemmer for catalan
language
pg_catalog | danish_stem | snowball stemmer for danish
language
pg_catalog | dutch_stem | snowball stemmer for dutch
language
pg_catalog | english_stem | snowball stemmer for english
language
pg_catalog | esperanto_stem | snowball stemmer for esperanto
language
pg_catalog | estonian_stem | snowball stemmer for estonian
language
pg_catalog | finnish_stem | snowball stemmer for finnish
language
pg_catalog | french_stem | snowball stemmer for french
language
pg_catalog | german_stem | snowball stemmer for german
language
pg_catalog | greek_stem | snowball stemmer for greek
language
pg_catalog | hindi_stem | snowball stemmer for hindi
language
pg_catalog | hungarian_stem | snowball stemmer for hungarian
language
pg_catalog | indonesian_stem | snowball stemmer for indonesian
language
pg_catalog | irish_stem | snowball stemmer for irish
language
pg_catalog | italian_stem | snowball stemmer for italian
language
pg_catalog | lithuanian_stem | snowball stemmer for lithuanian
language
pg_catalog | nepali_stem | snowball stemmer for nepali
language

```

```

pg_catalog | norwegian_stem | snowball stemmer for norwegian
language
pg_catalog | polish_stem    | snowball stemmer for polish
language
pg_catalog | portuguese_stem | snowball stemmer for portuguese
language
pg_catalog | romanian_stem   | snowball stemmer for romanian
language
pg_catalog | russian_stem    | snowball stemmer for russian
language
pg_catalog | serbian_stem    | snowball stemmer for serbian
language
pg_catalog | simple          | simple dictionary: just lower
case and check for stopword
pg_catalog | spanish_stem    | snowball stemmer for spanish
language
pg_catalog | swedish_stem    | snowball stemmer for swedish
language
pg_catalog | tamil_stem      | snowball stemmer for tamil
language
pg_catalog | turkish_stem    | snowball stemmer for turkish
language
pg_catalog | yiddish_stem    | snowball stemmer for yiddish
language

```

\dFp[+] [PATTERN]

列出文本搜索解析器（加上 + 可显示更多细节）。

=> \dFp

List of text search parsers

Schema	Name	Description

pg_catalog	default	default word parser

=> \dFp+

Text search parser "pg_catalog.default"

Method	Function	Description

Start parse	prsd_start	
Get next token	prsd_nexttoken	
End parse	prsd_end	
Get headline	prsd_headline	
Get token types	prsd_lextype	

Token types for parser "pg_catalog.default"

Token name	Description

asciihword	Hyphenated word, all ASCII
asciword	Word, all ASCII
blank	Space symbols
email	Email address
entity	XML entity
file	File or path name
float	Decimal notation
host	Host
hword	Hyphenated word, all letters
hword_asciipart	Hyphenated word part, all ASCII
hword_numpart	Hyphenated word part, letters and digits

hword_part	Hyphenated word part, all letters
int	Signed integer
numhword	Hyphenated word, letters and digits
numword	Word, letters and digits
protocol	Protocol head
sfloat	Scientific notation
tag	XML tag
uint	Unsigned integer
url	URL
url_path	URL path
version	Version number
word	Word, all letters

(23 rows)

```
\dFt[+] [PATTERN]
```

列出文本搜索模板（加上 + 可显示更多细节）。

```
=> \dFt
```

```

List of text search templates
Schema | Name | Description
-----+-----
pg_catalog | ispell | ispell dictionary
pg_catalog | simple | simple dictionary: just lower case and
check for stopword
pg_catalog | snowball | snowball stemmer
pg_catalog | synonym | synonym dictionary: replace word by
its synonym
pg_catalog | thesaurus | thesaurus dictionary: phrase by phrase
substitution

```

12.11. 限制

PostgreSQL 当前文本搜索特性的限制如下：

- 每个词位的长度必须小于 2 千字节
- `tsvector` 的长度（词位加位置）必须小于 1 兆字节
- `tsvector` 中的位置值必须大于 0 且不超过 16,383
- `<N>` (FOLLOWED BY) `tsquery` 操作符中的匹配距离不能超过 16,384
- 每个词位的位置数不能超过 256 个
- `tsquery` 中的节点数（词位加操作符）必须小于 32,768

为了对比，PostgreSQL 8.1 的文档包含 10,441 个唯一词，总数 335,420 个词，并且最频繁的词“postgresql”在 655 个文档中被提到 6,127 次。

另一个示例 – PostgreSQL 的邮件列表归档在 461,020 条消息的 57,491,343 个词位中包含 910,989 个唯一词。

Chapter 13. 并发控制

本章描述 PostgreSQL 数据库系统在两个或更多会话试图同时访问同一数据时的行为。在这种情况下，目标是在保持严格数据完整性的同时，为所有会话提供高效访问。每一个数据库应用开发者都应该熟悉本章涉及的主题。

13.1. 介绍

PostgreSQL 为开发者提供了一组丰富的工具来管理对数据的并发访问。在内部，数据一致性是通过使用多版本模型（多版本并发控制，MVCC）来维护的。这意味着，每条 SQL 语句看到的都是某个较早时刻的数据快照（即一个数据库版本），而不受底层数据当前状态的影响。这样可以防止语句看到由并发事务在同一数据行上执行更新所产生的不一致数据，从而为每个数据库会话提供事务隔离。MVCC 摒弃了传统数据库系统的加锁方法，尽量减少锁争用，以便在多用户环境中获得合理的性能。

使用 MVCC 并发控制模型而不是加锁的主要优点在于，在 MVCC 中，为查询（读取）数据而获得的锁不会与为写入数据而获得的锁冲突，因此读取不会阻塞写入，写入也不会阻塞读取。PostgreSQL 甚至在通过创新性的可串行化快照隔离（SSI）级别提供最严格的事务隔离时，也保持了这一保证。

PostgreSQL 也提供表级和行级锁设施，供那些通常不需要完整事务隔离、并且倾向于显式管理特定冲突点的应用使用。不过，正确使用 MVCC 通常会比加锁提供更好的性能。此外，由应用定义的咨询锁还提供了一种获取不依附于单个事务的锁的机制。

13.2. 事务隔离

SQL 标准定义了四个事务隔离级别。最严格的是可串行化，标准将它定义为：一组可串行化事务的任意并发执行，都保证与按照某种顺序一次只运行一个事务的效果相同。其他三个级别则按现象定义，这些现象源自并发事务之间的相互作用，而在各自级别上这些现象不得发生。标准指出，由于可串行化的定义，这些现象在该级别下都不可能出现。（这并不奇怪，如果事务的效果必须与一次只运行一个事务保持一致，又怎么可能看到由相互作用引起的任何现象呢？）

在各个级别上被禁止的现象有：

脏读

一个事务读取了由另一个并发未提交事务写入的数据。

不可重复读

一个事务重新读取它之前读过的数据，发现这些数据已经被另一个事务修改（且该事务已在初次读取之后提交）。

幻读

一个事务重新执行一个返回满足某个搜索条件的一组行的查询，却发现由于另一个最近提交的事务，满足该条件的行集已经发生了变化。

串行化异常

一组事务成功提交后的结果，与将这些事务逐个按某种顺序执行的任何可能结果都不一致。

SQL 标准以及 PostgreSQL 实现的事务隔离级别见 Table 13.1。

Table 13.1. 事务隔离级别

隔离级别	脏读	不可重复读	幻读	串行化异常
读未提交	允许, 但 PostgreSQL 中不会发生	可能	可能	可能
读已提交	不可能	可能	可能	可能
可重复读	不可能	不可能	允许, 但 PostgreSQL 中不会发生	可能
可串行化	不可能	不可能	不可能	不可能

在 PostgreSQL 中, 你可以请求四种标准事务隔离级别中的任意一种, 但在内部只实现了三种不同的隔离级别; 也就是说, PostgreSQL 的读未提交模式与读已提交模式行为相同。这是因为, 要把标准隔离级别映射到 PostgreSQL 的多版本并发控制架构上, 这是唯一合理的做法。

该表还显示, PostgreSQL 的可重复读实现不允许幻读。这在 SQL 标准下是可以接受的, 因为标准规定的是某些隔离级别下哪些异常不得发生; 提供更高的保证也是允许的。可用隔离级别的行为将在下面各小节中详细说明。

要设置事务的事务隔离级别, 请使用命令 `SET TRANSACTION`。

Important

某些 PostgreSQL 数据类型和函数在事务行为方面有特殊规则。特别是, 对序列的修改 (以及使用 `serial` 声明的列所对应的计数器) 会立即对所有其他事务可见, 并且即使执行该修改的事务中止, 这些修改也不会被回滚。见 Section 9.18 和 Section 8.1.4。

13.2.1. 读已提交隔离级别

读已提交是 PostgreSQL 中默认的隔离级别。当事务使用这一隔离级别时, `SELECT` 查询 (不带 `FOR UPDATE/SHARE` 子句) 只能看到查询开始之前已经提交的数据; 它既看不到未提交的数据, 也看不到查询执行期间并发事务提交的更改。实际上, `SELECT` 查询看到的是该查询开始运行瞬间的数据库快照。不过, `SELECT` 能看到其自身事务中先前执行的更新效果, 即使这些更新尚未提交。还要注意, 即使两个连续的 `SELECT` 命令位于同一个事务中, 如果其他事务在第一个 `SELECT` 开始之后、第二个 `SELECT` 开始之前提交了更改, 这两个命令也可能看到不同的数据。

`UPDATE`、`DELETE`、`SELECT FOR UPDATE` 和 `SELECT FOR SHARE` 命令在搜索目标行时的行为与 `SELECT` 相同: 它们只会找到在命令开始时已经提交的目标行。不过, 当找到这样的目标行时, 它可能已经被其他并发事务更新、删除或者锁定。在这种情况下, 即将执行更新的事务会等待第一个更新事务提交或回滚 (如果它仍在进行中)。如果第一个更新事务回滚, 那么它的作用将被撤销, 第二个更新事务就可以继续更新最初找到的行。如果第一个更新事务提交了, 那么若该行已被第一个更新者删除, 第二个更新事务就会忽略该行; 否则, 第二个更新者将尝试在该行的已更新版本上应用自己的操作。该命令的搜索条件 (`WHERE` 子句) 会被重新计算, 以判断该行的已更新版本是否仍然符合搜索条件。如果符合, 则第二个更新者会基于该行的已更新版本继续执行操作。对于 `SELECT FOR UPDATE` 和 `SELECT FOR SHARE`, 这意味着被锁住并返回给客户端的是该行的已更新版本。

带有 `ON CONFLICT DO UPDATE` 子句的 `INSERT` 的行为类似。在读已提交模式下, 每个拟插入的行要么插入成功, 要么转而更新; 除非出现无关错误, 否则这两种结果之一是有保证的。如果冲突来自另一个事务, 而其效果对 `INSERT` 尚不

可见，则 UPDATE 子句仍将作用于该行，即使从通常意义上说，该命令可能看不到该行的任何版本。

带有 ON CONFLICT DO SELECT 子句的 INSERT 的行为与 ON CONFLICT DO UPDATE 类似。在读已提交模式下，每个拟插入的行都保证要么插入，要么返回冲突行（除非存在无关错误）。如果冲突来自另一个事务，而其效果对 INSERT 尚不可见，那么该命令会等待该事务提交或回滚，然后在事务已提交时返回冲突行，即使该命令开始时还看不到那一行。

带有 ON CONFLICT DO NOTHING 子句的 INSERT 也可能因为另一个事务的结果而不插入某一行，即使该事务的效果对 INSERT 的快照不可见。同样，这种情况只出现在读已提交模式下。

MERGE 允许用户指定 INSERT、UPDATE 和 DELETE 子命令的多种组合。同时包含 INSERT 和 UPDATE 子命令的 MERGE 命令看起来类似于带有 ON CONFLICT DO UPDATE 子句的 INSERT，但它并不保证一定会发生 INSERT 或 UPDATE。如果 MERGE 尝试执行 UPDATE 或 DELETE，而该行被并发更新，但当前目标行和当前源元组仍然满足连接条件，那么 MERGE 的行为就与 UPDATE 或 DELETE 命令相同，会在该行的已更新版本上执行其动作。不过，由于 MERGE 可以指定多个动作并且这些动作可以带条件，因此会从第一个动作开始，在该行的已更新版本上重新评估各动作的条件，即使最初匹配的动作在动作列表中出现得更靠后。另一方面，如果该行被并发更新以致连接条件不再成立，那么 MERGE 接下来会评估命令的 NOT MATCHED BY SOURCE 和 NOT MATCHED [BY TARGET] 动作，并分别执行每一类中第一个成功的动作。如果该行被并发删除，那么 MERGE 会评估命令的 NOT MATCHED [BY TARGET] 动作，并执行第一个成功的动作。如果 MERGE 尝试执行 INSERT，且存在唯一索引并且并发插入了重复行，则会引发唯一性违例错误；MERGE 不会通过重新开始评估 MATCHED 条件来尝试避免此类错误。

由于上述规则，更新命令可能看到一个不一致的快照：它能够看到并发更新命令在它试图更新的同一行上的效果，却看不到这些命令对数据库中其他行的影响。这种行为使得读已提交模式不适合涉及复杂搜索条件的命令；不过，对于较简单的场景它恰到好处。例如，考虑将 100 美元从一个账户转到另一个账户：

```
BEGIN;
UPDATE accounts SET balance = balance + 100.00 WHERE acctnum =
  12345;
UPDATE accounts SET balance = balance - 100.00 WHERE acctnum =
  7534;
COMMIT;
```

如果另一个事务并发地尝试更改账户 7534 的余额，我们显然希望第二条语句从该账户行的已更新版本开始。因为每个命令只影响一个预先确定的行，让它看到该行的已更新版本不会造成任何麻烦的不一致。

在读已提交模式下，更复杂的用法可能产生不理想的结果。例如，考虑一个 DELETE 命令，它所处理的数据会被另一个命令同时加入和移出其筛选条件。假设 website 是一个有两行的表，其中 website.hits 分别等于 9 和 10：

```
BEGIN;
UPDATE website SET hits = hits + 1;
-- run from another session: DELETE FROM website WHERE hits = 10;
COMMIT;
```

该 DELETE 将不会产生任何效果，即使在 UPDATE 之前和之后都存在一行 website.hits = 10。这是因为更新前值为 9 的那一行被跳过了，而当 UPDATE 完成并且 DELETE 获得锁时，新行值已经不再是 10 而是 11，因此不再匹配条件。

因为在读已提交模式中，每个命令都从一个新快照开始，而该快照包含截至当时已提交的所有事务，所以同一事务中的后续命令无论如何都会看到并发事务已提交的效果。上面真正的问题在于，单个命令是否能看到数据库的绝对一致视图。

读已提交模式所提供的部分事务隔离对于许多应用来说已经足够，而且这种模式既快速又容易使用。不过，它并不能满足所有场景。执行复杂查询和更新的应用，可能需要比读已提交模式所提供的更严格一致的数据库视图。

13.2.2. 可重复读隔离级别

可重复读隔离级别只能看到事务开始前已提交的数据；它看不到未提交的数据，也看不到事务执行期间并发事务提交的更改。（不过，每个查询都能看到其自身事务中先前执行的更新效果，即使这些更新尚未提交。）这比 SQL 标准对该隔离级别的要求更强，并且除了串行化异常之外，能够防止 Table 13.1 中描述的所有现象。正如前面提到的，这正是标准明确允许的，因为标准只描述每个隔离级别必须提供的最低保护。

这一点与读已提交不同：在可重复读事务中，查询看到的是该事务中第一条非事务控制语句开始时的快照，而不是事务中当前语句开始时的快照。因此，在单个事务中的连续 SELECT 命令会看到相同的数据，也就是说，它们不会看到在自身事务开始后由其他事务提交的更改。

使用这一隔离级别的应用必须准备好在发生串行化失败时重试事务。

UPDATE, DELETE, MERGE, SELECT FOR UPDATE, 和 SELECT FOR SHARE 命令在搜索目标行方面与 SELECT 相同：它们只会找到在事务开始时已提交的目标行。然而，这样的目标行可能在找到时已被另一个并发事务更新（或删除或锁定）。在这种情况下，可重复读事务将等待第一个更新事务提交或回滚（如果仍在进行）。如果第一个更新者回滚，则其效果将被取消，可重复读事务可以继续更新最初找到的行。但如果第一个更新者提交了（并实际更新或删除了行，而不仅仅是锁定了它），那么可重复读事务将被回滚，并显示以下消息：

```
ERROR:  could not serialize access due to concurrent update
```

因为可重复读事务不能修改或锁定在其开始之后已被其他事务更改的行。

当应用收到这条错误消息时，应当中止当前事务，并从头重试整个事务。第二次执行时，该事务会把先前已提交的更改视为其初始数据库视图的一部分，因此以该行的新版本作为新事务更新的起点时，就不存在逻辑冲突。

注意，只有更新事务才可能需要重试；只读事务永远不会发生串行化冲突。

可重复读模式提供了严格的保证，即每个事务都看到数据库的一个完全稳定的视图。不过，这个视图并不一定总能与同一级别并发事务的某种串行（一次一个）执行保持一致。例如，即使该级别上的只读事务可能看到一条控制记录被更新，表明某个批处理已经完成，但它并不一定能看到作为该批处理逻辑组成部分的某条明细记录，因为它读到的是控制记录的较早版本。如果不仔细使用显式锁来阻塞冲突事务，试图依靠运行在这一隔离级别的事务来强制业务规则，往往无法正确工作。

可重复读隔离级别是通过一种技术实现的，这种技术在学术数据库文献中以及某些其他数据库产品中被称为快照隔离。与使用会降低并发性的传统加锁技术的系统相比，其行为和性能可能会表现出差异。有些其他系统甚至把可重复读和快照隔离作为两个行为不同的独立隔离级别提供。用来区分这两种技术的允许现象，直到 SQL 标准制定之后才被数据库研究人员正式定义，因此超出了本手册的范围。完整讨论请参阅 [berenson95]。

Note

在 PostgreSQL 9.1 之前，请求可串行化事务隔离级别会得到与这里描述完全相同的行为。若要保留旧式的可串行化行为，现在应请求可重复读。

13.2.3. 可串行化隔离级别

可串行化隔离级别提供最严格的事务隔离。该级别为所有已提交事务模拟串行执行；也就是说，效果就像这些事务不是并发执行，而是一个接一个地串行执行一样。不过，与可重复读级别一样，使用该级别的应用必须准备好在发生串行化失败时重试事务。实际上，这个隔离级别的工作方式与可重复读完全相同，只是它还会监视那些可能使一组并发可串行化事务的执行结果，与这些事务任何可能的串行（一次一个）执行都不一致的条件。这种监视不会引入超出可重复读已有阻塞之外的任何阻塞，但会带来一定开销；一旦检测到可能导致串行化异常的条件，就会触发串行化失败。

例如，考虑一张表 mytab，其初始内容为：

class	value
1	10
1	20
2	100
2	200

假设可串行化事务 A 计算：

```
SELECT SUM(value) FROM mytab WHERE class = 1;
```

然后将结果（30）作为一条新行的 value 插入，并把 class 设为 2。与此同时，可串行化事务 B 计算：

```
SELECT SUM(value) FROM mytab WHERE class = 2;
```

并得到结果 300，再把它插入为一条新行，其 class 为 1。然后两个事务都尝试提交。如果任一事务是在可重复读隔离级别下运行，则二者都可以提交；但由于不存在与该结果一致的串行执行顺序，使用可串行化事务时将允许其中一个事务提交，并按如下消息回滚另一个事务：

```
ERROR: could not serialize access due to read/write dependencies
among transactions
```

这是因为，如果 A 先于 B 执行，B 算出的和将是 330 而不是 300；反过来，另一种顺序也会使 A 算出不同的和。

当依赖可串行化事务来防止异常时，重要的是：从永久用户表读取的任何数据，在读取它的事务成功提交之前，都不应视为有效。即使对于只读事务也是如此；唯一的例外是可推迟只读事务中读取的数据，它一经读出就可视为有效，因为这种事务会等到能够获取一个保证不存在此类问题的快照后才开始读取数据。在所有其他情况下，应用不能依赖后来被中止事务中读到的结果；相反，应重试事务直到成功。

为了保证真正的可串行化，PostgreSQL 使用了谓词锁，也就是说，系统会保留一些锁，以便判断某个写操作如果先发生，是否会影响并发事务先前读取的结果。在 PostgreSQL 中，这些锁不会造成任何阻塞，因此不会参与形成死锁。它们用于识别并标记并发可串行化事务之间的依赖关系，而这些依赖在某些组合下可能导致串行化异常。相比之下，想要保证数据一致性的读已提交或可重复读事务，可能需要在整张表上加锁，这会阻塞其他试图使用该表的用户；或者它可能需要使用 SELECT FOR UPDATE 或 SELECT FOR SHARE，而这些做法不仅可能阻塞其他事务，还会造成磁盘访问。

与大多数其他数据库系统一样，PostgreSQL 中的谓词锁以事务实际访问的数据为基础。这些锁会出现在 pg_locks 系统视图中，其 mode 为 SIReadLock。查询执行期间获取的具体锁取决于查询所使用的计划，并且在事务过程中，多个更细粒度的锁（如元组锁）可能会合并成较少的粗粒度锁（如页锁），以防耗尽用于跟踪锁的内存。如果某个 READ ONLY 事

务检测到不再可能发生会导致串行化异常的冲突，它可以在完成前释放其 `SIRead` 锁。事实上，`READ ONLY` 事务通常在启动时就能确定这一点，从而避免获取任何谓词锁。如果你显式请求一个 `SERIALIZABLE READ ONLY DEFERRABLE` 事务，它会阻塞，直到能够确立这一事实为止。（这是唯一一种可串行化事务会阻塞而可重复读事务不会阻塞的情况。）另一方面，`SIRead` 锁往往需要保留到事务提交之后，直到与之重叠的读写事务完成。

持续使用可串行化事务可以简化开发。任何一组成功提交的并发可串行化事务，都保证与把它们一次一个运行的效果相同；这意味着，如果你能够证明某个事务在单独运行时 would 做正确的事，那么即使不了解其他事务会做什么，也可以相信它在任何可串行化事务的混合执行中也会做正确的事，否则它就不会成功提交。重要的是，采用这种技术的环境应当有一套通用机制来处理串行化失败（其 `SQLSTATE` 值总是 `40001`），因为很难准确预测究竟哪些事务会对读/写依赖关系有贡献，并因此需要被回滚来防止串行化异常。监视读/写依赖关系会带来开销，被串行化失败中止的事务重新启动也会带来开销；但在把这些开销与显式锁以及 `SELECT FOR UPDATE` 或 `SELECT FOR SHARE` 所涉及的成本和阻塞进行权衡之后，可串行化事务在某些环境中仍然是性能最佳的选择。

虽然 PostgreSQL 的可串行化事务隔离级别只允许那些能够证明存在等价串行执行顺序的并发事务提交，但它并不总能阻止某些在真正串行执行中不会出现的错误被报告。特别是，即使在尝试插入某个键之前已经显式检查过该键不存在，仍然可能看到由于重叠执行的可串行化事务引起的唯一约束违例。要避免这种问题，必须确保所有插入潜在冲突键的可串行化事务，都先显式检查自己是否可以这样做。例如，设想一个要求用户输入新键的应用，它会先尝试查询用户给定的键以检查其是否已经存在，或者通过选取当前最大键再加一来生成新键。如果某些可串行化事务不遵循这一协议而直接插入新键，那么即使在这些并发事务的串行执行中本不会发生唯一约束违例，系统仍可能报告唯一约束违例。

当依赖可串行化事务进行并发控制时，为了获得最佳性能，应考虑以下问题：

- 在可能时声明事务为 `READ ONLY`。
- 控制活动连接的数量，并在需要时使用连接池。这始终是重要的性能考量，但在使用可串行化事务的繁忙系统中尤为重要。
- 单个事务中只包含为保证完整性所必需的内容。
- 不要让连接不必要地“闲置在事务中”。配置参数 `idle_in_transaction_session_timeout` 可用于自动断开这类拖延的会话。
- 在那些已经由可串行化事务自动提供保护的地方，消除不再需要的显式锁、`SELECT FOR UPDATE` 和 `SELECT FOR SHARE`。
- 当系统因谓词锁表内存不足而被迫把多个页级谓词锁合并为单个关系级谓词锁时，串行化失败的比例可能会上升。你可以通过增加 `max_pred_locks_per_transaction`、`max_pred_locks_per_relation` 和 `max_pred_locks_per_page` 来避免这种情况。
- 顺序扫描总是需要关系级谓词锁。这可能导致串行化失败的比例上升。通过降低 `random_page_cost` 和/或提高 `cpu_tuple_cost` 来鼓励使用索引扫描，可能对此有所帮助。务必在事务回滚和重启次数减少所带来的收益，与查询执行时间整体变化之间进行权衡。

可串行化隔离级别是通过一种在学术数据库文献中称为可串行化快照隔离的技术实现的，它在快照隔离的基础上增加了对串行化异常的检查。与使用传统加锁技术的其他系统相比，可能会观察到行为和性能方面的一些差异。详细信息请参阅 [ports12]。

13.3. 显式锁定

PostgreSQL 提供了多种锁模式，用于控制对表中数据的并发访问。在 MVCC 无法给出期望行为的场景中，这些模式可用于由应用自行控制的加锁。此外，大多数 PostgreSQL 命令也会自动获取适当模式的锁，以确保在命令执行期间，被引用的表不会以不兼容的方式被删除或

修改。（例如，TRUNCATE 无法安全地与同一张表上的其他操作并发执行，因此它会在该表上获取 ACCESS EXCLUSIVE 锁来强制实现这一点。）

要查看数据库服务器中当前尚未释放的锁列表，可以使用 pg_locks 系统视图。有关监控锁管理器子系统状态的更多信息，请参见 Chapter 27。

13.3.1. 表级锁

下面的列表给出了可用的锁模式，以及它们在 PostgreSQL 中被自动使用的场景。你也可以通过命令 LOCK 显式获取其中任意一种锁。请记住，这些锁模式全部都是表级锁，即使名称中包含“row”一词；这些名称只是历史遗留。在某种程度上，这些名称反映了各锁模式的典型用途 – 但它们的语义是完全相同的。一个锁模式与另一个锁模式真正的区别，只在于它与哪些锁模式冲突（见 Table 13.2）。两个事务不能在同一时刻在同一张表上持有相互冲突模式的锁。（不过，事务永远不会与自己冲突。例如，它可能先获取 ACCESS EXCLUSIVE 锁，随后又在同一张表上获取 ACCESS SHARE 锁。）不冲突的锁模式可以被多个事务同时持有。特别要注意，有些锁模式与自身冲突（例如，一次只能有一个事务持有 ACCESS EXCLUSIVE 锁），而另一些锁模式并不与自身冲突（例如，可以有多个事务持有 ACCESS SHARE 锁）。

表级锁模式

ACCESS SHARE (AccessShareLock)

只与 ACCESS EXCLUSIVE 锁模式冲突。

SELECT 命令会在被引用的表上获取这种模式的锁。通常，任何只读取表而不修改它的查询都会获取这种锁模式。

ROW SHARE (RowShareLock)

与 EXCLUSIVE 和 ACCESS EXCLUSIVE 锁模式冲突。

当 SELECT 命令在某个表上指定了 FOR UPDATE、FOR NO KEY UPDATE、FOR SHARE 或 FOR KEY SHARE 选项时，会在该表上获取这种锁模式（此外，对于任何其他被引用但没有显式 FOR ... 加锁选项的表，则会获取 ACCESS SHARE 锁）。

ROW EXCLUSIVE (RowExclusiveLock)

与 SHARE、SHARE ROW EXCLUSIVE、EXCLUSIVE 和 ACCESS EXCLUSIVE 锁模式冲突。

UPDATE、DELETE、INSERT 和 MERGE 命令会在目标表上获取这种锁模式（此外，对任何其他被引用的表还会获取 ACCESS SHARE 锁）。通常，任何修改表中数据的命令都会获取这种锁模式。

SHARE UPDATE EXCLUSIVE (ShareUpdateExclusiveLock)

与 SHARE UPDATE EXCLUSIVE、SHARE、SHARE ROW EXCLUSIVE、EXCLUSIVE 和 ACCESS EXCLUSIVE 锁模式冲突。这种模式用于保护表不受并发模式更改和 VACUUM 运行的影响。

由 VACUUM（不带 FULL）、ANALYZE、CREATE INDEX CONCURRENTLY、CREATE STATISTICS、COMMENT ON、REINDEX CONCURRENTLY，以及某些 ALTER INDEX 和 ALTER TABLE 变体会获取这种锁（有关详细信息，请参阅这些命令的文档）。

SHARE (ShareLock)

与 ROW EXCLUSIVE、SHARE UPDATE EXCLUSIVE、SHARE ROW EXCLUSIVE、EXCLUSIVE 和 ACCESS EXCLUSIVE 锁模式冲突。这种模式用于保护表不受并发数据更改的影响。

由 CREATE INDEX（不带 CONCURRENTLY）获取。

SHARE ROW EXCLUSIVE (ShareRowExclusiveLock)

与 ROW EXCLUSIVE、SHARE UPDATE EXCLUSIVE、SHARE、SHARE ROW EXCLUSIVE、EXCLUSIVE 和 ACCESS EXCLUSIVE 锁模式冲突。这种模式用于保护表不受并发数据更改的影响，并且是自排他的，因此同一时刻只能有一个会话持有它。

由 CREATE TRIGGER 和某些形式的 ALTER TABLE 获取。

EXCLUSIVE (ExclusiveLock)

与 ROW SHARE、ROW EXCLUSIVE、SHARE UPDATE EXCLUSIVE、SHARE、SHARE ROW EXCLUSIVE、EXCLUSIVE 和 ACCESS EXCLUSIVE 锁模式冲突。这种模式只允许并发的 ACCESS SHARE 锁，也就是说，只有对该表的读操作可以与持有这种锁模式的事务并行执行。

由 REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY 获取。

ACCESS EXCLUSIVE (AccessExclusiveLock)

与所有模式的锁冲突（ACCESS SHARE、ROW SHARE、ROW EXCLUSIVE、SHARE UPDATE EXCLUSIVE、SHARE、SHARE ROW EXCLUSIVE、EXCLUSIVE 和 ACCESS EXCLUSIVE）。这种模式保证持有者是以任何方式访问该表的唯一事务。

由 DROP TABLE、TRUNCATE、REINDEX、CLUSTER、VACUUM FULL 和不带 CONCURRENTLY 的 REFRESH MATERIALIZED VIEW 命令获取。多种形式的 ALTER INDEX 和 ALTER TABLE 也会获取这一层级的锁。这也是未显式指定模式的 LOCK TABLE 语句的默认锁模式。

Tip

只有 ACCESS EXCLUSIVE 锁才会阻塞 SELECT（不带 FOR UPDATE/SHARE）语句。

锁一旦被获取，通常会一直持有到事务结束。但是，如果锁是在建立保存点之后才获取的，那么在回滚到该保存点时，这个锁会立即释放。这与 ROLLBACK 会取消保存点之后所有命令效果的原则是一致的。相同的原则也适用于在 PL/pgSQL 异常块中获取的锁：从该块中因错误跳出时，会释放在块中获取的锁。

Table 13.2. 冲突的锁模式

请求的锁模式	已存在的锁模式							
	ACCESS SHARE	ROW SHARE	ROW EXCL.	SHARE UPDATE EXCL.	SHARE	SHARE ROW EXCL.	EXCL.	ACCESS EXCL.
ACCESS SHARE								X
ROW SHARE							X	X
ROW EXCL.					X	X	X	X
SHARE UPDATE EXCL.				X	X	X	X	X

请求的锁模式	已存在的锁模式							
	ACCESS SHARE	ROW SHARE	ROW EXCL.	SHARE UPDATE EXCL.	SHARE	SHARE ROW EXCL.	EXCL.	ACCESS EXCL.
SHARE			X	X		X	X	X
SHARE ROW EXCL.			X	X	X	X	X	X
EXCL.		X	X	X	X	X	X	X
ACCESS EXCL.	X	X	X	X	X	X	X	X

13.3.2. 行级锁

除了表级锁之外，还有行级锁。下面列出了这些锁，以及 PostgreSQL 会在哪些场景下自动使用它们。行级锁的完整冲突表见 Table 13.3。请注意，一个事务可以在同一行上持有彼此冲突的锁，甚至可以出现在不同子事务中；除此之外，两个事务不可能在同一行上持有彼此冲突的锁。行级锁不会影响数据查询；它们只会阻塞对同一行的写入者和加锁者。与表级锁一样，行级锁会在事务结束时或回滚到保存点时释放。

行级锁模式

FOR UPDATE

FOR UPDATE 会导致 SELECT 语句检索到的行像将要被更新一样被锁定。这会阻止它们在当前事务结束之前被其他事务锁定、修改或删除。也就是说，其他尝试对这些行执行 UPDATE、DELETE、SELECT FOR UPDATE、SELECT FOR NO KEY UPDATE、SELECT FOR SHARE 或 SELECT FOR KEY SHARE 的事务，都会被阻塞直到当前事务结束。反过来，SELECT FOR UPDATE 也会等待已经在同一行上执行过上述任一命令的并发事务，并随后锁定并返回更新后的那一行（或者不返回任何行，因为该行可能已被删除）。不过，在 REPEATABLE READ 或 SERIALIZABLE 事务中，如果要锁定的行自事务开始以来已经发生变化，就会抛出错误。进一步讨论见 Section 13.4。

FOR UPDATE 锁模式也会被对某一行的任何 DELETE 获取，以及会修改某些列值的 UPDATE 获取。目前，就 UPDATE 而言，这里考虑的列是指其上存在可供外键使用的唯一索引的列（因此不考虑部分索引和表达式索引），但这在将来可能会变化。

FOR NO KEY UPDATE

其行为类似于 FOR UPDATE，但获取的锁较弱：这种锁不会阻塞试图在同一行上获取锁的 SELECT FOR KEY SHARE 命令。凡是不会获得 FOR UPDATE 锁的 UPDATE，都会获得这种锁模式。

FOR SHARE

行为与 FOR NO KEY UPDATE 类似，不过它在每个检索到的行上获取的是共享锁而不是排他锁。共享锁会阻塞其他事务在这些行上执行 UPDATE、DELETE、SELECT FOR UPDATE 或 SELECT FOR NO KEY UPDATE，但不会阻止它们执行 SELECT FOR SHARE 或 SELECT FOR KEY SHARE。

FOR KEY SHARE

行为与 FOR SHARE 类似，不过锁更弱：SELECT FOR UPDATE 会被阻塞，但 SELECT FOR NO KEY UPDATE 不会。键共享锁会阻塞其他事务执行会修改键值的

DELETE 或 UPDATE，但不会阻塞其他 UPDATE，也不会阻止 SELECT FOR NO KEY UPDATE、SELECT FOR SHARE 或 SELECT FOR KEY SHARE。

PostgreSQL 不会在内存中保存任何关于已修改行的信息，因此一次加锁的行数没有限制。不过，锁定一行可能会导致一次磁盘写；例如，SELECT FOR UPDATE 会修改被选中的行以标记它们已被锁定，因此会产生磁盘写入。

Table 13.3. 冲突的行级锁

请求的锁模式	当前的锁模式			
	FOR KEY SHARE	FOR SHARE	FOR NO KEY UPDATE	FOR UPDATE
FOR KEY SHARE				X
FOR SHARE			X	X
FOR NO KEY UPDATE		X	X	X
FOR UPDATE	X	X	X	X

13.3.3. 页级锁

除了表级锁和行级锁之外，还使用页级共享/排他锁来控制对共享缓冲池中表页面的读写访问。这些锁会在取出或更新某一行后立即释放。应用开发者通常不需要关心页级锁，这里提到它们只是为了完整性。

13.3.4. 死锁

使用显式锁可能会增加死锁的发生概率。所谓死锁，是指两个（或更多）事务各自持有对方想要的锁。例如，如果事务 1 在表 A 上获得了排他锁，然后试图再获取表 B 上的排他锁，而事务 2 已经持有表 B 上的排他锁，现在又想获取表 A 上的排他锁，那么两者都无法继续进行。PostgreSQL 会自动检测死锁，并通过中止其中一个事务来解决这个问题，使其他事务得以继续完成。（具体会中止哪个事务很难预测，也不应依赖这种预测。）

还要注意，死锁也可能由于行级锁而发生（因此，即使没有使用显式锁，它们也可能出现）。考虑下面这种情况：两个并发事务都在修改一个表。第一个事务执行：

```
UPDATE accounts SET balance = balance + 100.00 WHERE acctnum = 11111;
```

这会在指定账号的那一行上获取一个行级锁。然后第二个事务执行：

```
UPDATE accounts SET balance = balance + 100.00 WHERE acctnum = 22222;
UPDATE accounts SET balance = balance - 100.00 WHERE acctnum = 11111;
```

第一条 UPDATE 语句成功地在指定行上获取了一个行级锁，因此它成功更新了那一行。然而，第二条 UPDATE 语句发现它试图更新的行已经被锁住了，于是它等待持有该锁的事务结束。此时，事务二正在等待事务一结束之后才能继续执行。现在，事务一执行：

```
UPDATE accounts SET balance = balance - 100.00 WHERE acctnum = 22222;
```

事务一试图在指定行上获取一个行级锁，但它做不到，因为事务二已经持有了这个锁。于是它必须等待事务二完成。这样一来，事务一被事务二阻塞，而事务二又被事务一阻塞：死锁条件形成了。PostgreSQL 会检测到这种情况，并中止其中一个事务。

防止死锁的最好办法通常是避免它们出现，也就是确保所有使用同一数据库的应用都以一致的顺序在多个对象上获取锁。在上面的例子中，如果两个事务都是按相同顺序更新这些行，就不会发生死锁。还应确保事务在某个对象上获取的第一个锁，就是该对象所需的最严格锁模式。如果事先无法验证这一点，那么就应通过重试因死锁而中止的事务来动态处理死锁。

只要没有检测到死锁，寻求表级锁或行级锁的事务就会无限期待冲突锁被释放。这意味着让应用长时间保持事务打开并不是好主意（例如等待用户输入时）。

13.3.5. 咨询锁

PostgreSQL 提供了一种创建由应用自行定义含义的锁的方法。这类锁被称为咨询锁，因为系统并不强制要求使用它们——是否正确使用完全取决于应用。咨询锁对于那些与 MVCC 模型不太契合的加锁策略非常有用。例如，咨询锁的一个常见用途是模拟所谓“平面文件”数据管理系统中典型的悲观锁策略。虽然也可以通过在表中存储一个标志位来达到相同目的，但咨询锁速度更快，可以避免表膨胀，并且会在会话结束时由服务器自动清理。

在 PostgreSQL 中获取咨询锁有两种方式：会话级和事务级。会话级咨询锁一旦获取，就会一直保持到显式释放或会话结束。不同于标准锁请求，会话级咨询锁请求不遵守事务语义：在随后回滚的事务中获取的锁，回滚后仍会保持；同样，即使发出解锁请求的事务后来失败，解锁依然有效。一个进程可以多次获取同一个锁；每成功一次加锁请求，都必须有对应的解锁请求，锁才会真正释放。另一方面，事务级锁请求更像普通锁请求：它们会在事务结束时自动释放，而且没有显式解锁操作。对于短期使用咨询锁，这种行为通常比会话级行为更方便。针对同一咨询锁标识符的会话级和事务级锁请求，会按预期相互阻塞。如果某个会话已经持有给定的咨询锁，那么它发出的附加请求总会成功，即使其他会话正在等待该锁；无论现有锁和新请求属于会话级还是事务级，都是如此。

和 PostgreSQL 中的所有锁一样，任何会话当前持有的咨询锁完整列表，都可以在 `pg_locks` 系统视图找到。

咨询锁和普通锁都存储在一个共享内存池中，其大小由配置变量 `max_locks_per_transaction` 和 `max_connections` 定义。必须小心不要耗尽这部分内存，否则服务器将根本无法再授予任何锁。这也为服务器可授予的咨询锁数量设定了上限，具体通常在数万到数十万个之间，取决于服务器的配置。

在某些使用咨询锁的方法中，特别是涉及显式排序和 `LIMIT` 子句的查询，必须注意控制由于 SQL 表达式求值顺序而获取的锁。例如：

```
SELECT pg_advisory_lock(id) FROM foo WHERE id = 12345; -- ok
SELECT pg_advisory_lock(id) FROM foo WHERE id > 12345 LIMIT 100; --
  danger!
SELECT pg_advisory_lock(q.id) FROM
(
  SELECT id FROM foo WHERE id > 12345 LIMIT 100
) q; -- ok
```

在上面的查询中，第二种形式是危险的，因为不能保证在执行加锁函数之前先应用 `LIMIT`。这可能导致获取了一些应用并未预期的锁，因此应用也不会去释放它们（直到会话结束）。从应用的角度看，这类锁会变成悬而未清的锁，尽管仍然可以在 `pg_locks` 中看到。

用于操作咨询锁的函数见 Section 9.29.10。

13.4. 应用级别的数据一致性检查

在读已提交事务下，想要通过业务规则强制数据一致性非常困难，因为数据视图会随每条语句而变化，而且一旦发生写冲突，即使是单条语句也未必局限于该语句自己的快照。

虽然可重复读事务在整个执行期间都具有稳定的数据视图，但在使用 MVCC 快照进行数据一致性检查时，还存在一个微妙问题，即所谓的读/写冲突。如果一个事务写入数据，而并发事

务试图读取相同的数据（无论是在写入之前还是之后），它都看不到另一个事务的工作。于是，读取者看起来就像是先执行的一方，而不管究竟是谁先启动，也不管谁先提交。如果事情只停留在这一步，就没有问题；但如果读取者还写入了数据，而这些数据又被另一个并发事务读取，那么现在就会有一个事务看起来像是在前面提到的任一事务之前执行。如果看起来最后执行的事务实际上最先提交，就很容易在事务执行顺序图中形成一个环。一旦出现这样的环，不借助额外机制，一致性检查就无法正确工作。

正如 Section 13.2.3 中提到的，可串行化事务其实就是在可重复读事务的基础上，增加了对危险读/写冲突模式的非阻塞监控。当检测到某种模式可能在表面执行顺序中形成一个环时，其中一个相关事务就会被回滚，以打破这个环。

13.4.1. 用可串行化事务强制一致性

如果对所有写操作，以及所有需要一致数据视图的读操作都使用可串行化事务隔离级别，那么不需要额外工作就能确保一致性。从其他环境移植而来、按使用可串行化事务来保证一致性而编写的软件，在这方面应当能够在 PostgreSQL 中“正常工作”。

使用这种技术时，如果应用软件通过某个框架运行，并由该框架自动重试因串行化错误而回滚的事务，就可以避免给应用程序员带来不必要的负担。把

`default_transaction_isolation` 设置为 `serializable` 可能是个好主意。通过在触发器中检查事务隔离级别来采取某些措施，以确保不会因为疏忽或为了绕过完整性检查而使用其他事务隔离级别，也是明智的。

性能方面的建议见 Section 13.2.3。

警告：可串行化事务和数据复制

利用可串行化事务提供的这一层完整性保护，尚未扩展到热备模式（Section 26.4）或逻辑副本。因此，使用热备或逻辑复制的用户可能希望在主库上使用可重复读和显式锁定。

13.4.2. 使用显式锁定强制一致性

当存在非可串行化写入时，要确保某一行当前仍然有效，并保护它不受并发更新影响，就必须使用 `SELECT FOR UPDATE`、`SELECT FOR SHARE` 或适当的 `LOCK TABLE` 语句。

（`SELECT FOR UPDATE` 和 `SELECT FOR SHARE` 只锁定返回的行以防止并发更新，而 `LOCK TABLE` 会锁住整张表。）从其他环境向 PostgreSQL 迁移应用时，应当考虑这一点。

对于从其他环境迁移而来的用户，还需要注意：`SELECT FOR UPDATE` 并不能保证并发事务不会更新或删除被选中的行。要在 PostgreSQL 中做到这一点，必须真正去更新该行，即使没有任何值需要改变。`SELECT FOR UPDATE` 只是临时阻塞其他事务，使它们不能获取同样的锁，也不能执行会影响被锁定行的 `UPDATE` 或 `DELETE`；但是一旦持有该锁的事务提交或回滚，被阻塞的事务就会继续执行冲突操作，除非在持锁期间已经对该行执行了实际的 `UPDATE`。

在非可串行化的 MVCC 环境下，全局有效性检查需要额外考虑。例如，一个银行应用可能希望检查一个表中的所有收入总和等于另一个表中的所有支出总和，而这两个表都在被活跃更新。在读已提交模式下，比较两个连续的 `SELECT sum(...)` 命令的结果并不可靠，因为第二个查询很可能会包含第一个查询没有统计到的事务提交结果。在单个可重复读事务中完成这两次求和，只能准确反映在该可重复读事务开始之前已提交事务的效果——但等到结果交付时，人们完全可能合理地怀疑这个答案是否仍然相关。如果可重复读事务本身在尝试进行一致性检查之前已经应用了某些更改，那么这种检查的意义就更加值得商榷，因为此时它包含了事务开始后的一部分而不是全部更改。在这种情况下，谨慎的做法可能是锁定执行检查所需的所有表，以获得当前真实状态的无可争议图景。`SHARE` 模式（或更高）的锁能够保证，在被锁定的表中，除了当前事务自身的更改之外，没有其他未提交更改。

注意，如果依赖显式锁定来防止并发更改，就应当使用读已提交模式，或者在可重复读模式下小心地在执行查询之前先获取锁。可重复读事务获得的锁能够保证没有其他修改该表的事务仍在运行，但如果该事务看到的快照早于获取锁的时刻，那么它看到的快照也可能早于表中某些现在已经提交的更改。可重复读事务的快照实际上是在其第一条查询或数据修改命令（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE 或 MERGE）开始时被冻结的，因此可以在快照冻结之前显式获取锁。

13.5. 串行化失败处理

可重复读和可串行化隔离级别都可能产生旨在防止串行化异常的错误。如前所述，使用这些级别的应用必须准备好重试因串行化错误而失败的事务。这类错误的消息文本会随具体情况而变化，但其 SQLSTATE 代码始终是 40001 (serialization_failure)。

重试因死锁而失败的事务也可能是明智的。这类错误的 SQLSTATE 代码为 40P01 (deadlock_detected)。

在某些情况下，重试唯一键违例也是合适的，这类错误的 SQLSTATE 代码为 23505 (unique_violation)；重试排除约束违例也可能合适，其 SQLSTATE 代码为 23P01 (exclusion_violation)。例如，如果应用在检查当前已存储键值之后，为主键列选择了一个新值，那么另一个应用实例并发选择了同一个新键时，就可能发生唯一键违例。这实际上是一种串行化失败，但服务器不会把它识别为此类错误，因为它无法“看到”插入值与先前读取之间的联系。还有一些边缘情况，在这些情况下，即使原则上服务器拥有足够的信息来判断根本原因是串行化问题，它也会报出唯一键或排除约束错误。虽然建议无条件重试 serialization_failure 错误，但在重试这些其他错误代码时需要更加谨慎，因为它们可能代表持久性错误，而不是瞬态失败。

重试完整事务非常重要，其中应包括决定发出哪些 SQL 和/或使用哪些值的全部逻辑。因此，PostgreSQL 不提供自动重试功能，因为它无法在正确性上作出保证。

重试事务并不保证重试后的事务一定能够完成；可能需要多次重试。在争用非常激烈的情况下，完成一个事务可能需要尝试很多次。如果涉及相互冲突的已准备事务，那么在已准备事务提交或回滚之前，可能根本无法取得进展。

13.6. 注意事项

一些命令，目前只有 TRUNCATE、ALTER TABLE 的重写表形式，以及带有 CONCURRENTLY 选项的 REPACK，不是 MVCC 安全的。这意味着在截断或重写提交之后，如果并发事务使用的是在该命令提交之前取得的快照，那么该表对它们来说会表现为空表。这只会对那些在命令开始前没有访问过相关表的事务造成问题——任何在命令开始前访问过该表的事务，都会持有至少一个 ACCESS SHARE 表锁，从而阻塞该命令直到该事务完成。因此，这些命令不会在针对目标表的连续查询中造成明显的表内容不一致，但它们可能会导致目标表内容与数据库中其他表内容之间出现可见的不一致。

对可串行化事务隔离级别的支持尚未添加到热备复制目标（见 Section 26.4）。当前热备模式下支持的最严格隔离级别是可重复读。虽然在主库上把所有永久数据库写操作都放在可串行化事务中执行，能够确保所有备库最终达到一致状态，但在备库上运行的可重复读事务，有时仍可能看到一种瞬态状态，而这种状态与主库上事务的任何串行执行都不一致。

对系统目录的内部访问并不是按当前事务的隔离级别执行的。这意味着新创建的数据库对象（例如表）对于并发的可重复读和可串行化事务是可见的，即使这些对象中包含的行并不可见。相反，在较高隔离级别下，显式检查系统目录的查询不会看到表示并发创建数据库对象的那些行。

13.7. 锁定和索引

尽管 PostgreSQL 为表数据提供了非阻塞的读写访问，但 PostgreSQL 当前实现的索引访问方法并不是每一种都能提供非阻塞的读写访问。各种索引类型的处理方式如下：

B-树、GiST 和 SP-GiST 索引

读写访问使用短期的页级共享/排他锁。每个索引行在被取出或插入之后，锁都会立即释放。这些索引类型在不存在死锁条件的前提下提供了最高的并发性。

Hash 索引

读写访问使用的是 Hash 桶级共享/排他锁。锁会在整个 Hash 桶处理完成后释放。桶级锁比索引级锁具有更好的并发性，但也可能产生死锁，因为它们的持有时间比一次索引操作更长。

GIN 索引

读写访问使用短期的页级共享/排他锁。每个索引行在被取出或插入之后，锁都会立即释放。但要注意，插入一个 GIN 索引值通常会导致每行产生多个索引键插入，因此 GIN 可能为了插入单个值而做大量工作。

目前，B-树索引为并发应用提供了最佳性能；由于它们还比 Hash 索引拥有更多特性，因此对于需要为标量数据建立索引的并发应用，推荐使用 B-树索引类型。处理非标量数据时，B-树就不再适用，此时应改用 GiST、SP-GiST 或 GIN 索引。

Chapter 14. 性能提示

查询性能可能受许多因素影响。其中一些因素可以由用户控制，另一些则属于系统底层设计的基本特性。本章提供一些帮助理解和调优PostgreSQL性能的提示。

14.1. 使用EXPLAIN

PostgreSQL会为收到的每个查询制定一个查询计划。选择与查询结构和数据特性相匹配的正确计划，对获得良好的性能至关重要，因此系统内置了一个复杂的规划器来尽量选出好的计划。可以使用EXPLAIN命令查看规划器为任意查询生成的查询计划。读懂计划是一门需要经验积累的技能，本节将尝试介绍其中的基础知识。

本节中的示例取自执行过VACUUM ANALYZE的回归测试数据库，使用的是 v18 开发版本源码。如果自行尝试这些示例，通常应当能得到相近的结果，但估计代价和行计数可能略有差异，因为ANALYZE生成的统计信息来自随机采样而非精确计数，而且代价本身在某种程度上也依赖于平台。

这些示例使用EXPLAIN默认的“text”输出格式，它紧凑且便于人工阅读。如果希望将EXPLAIN的输出交给程序做进一步分析，则应改用机器可读的输出格式（XML、JSON 或 YAML）。

14.1.1. EXPLAIN基础

查询计划的结构是一棵由计划节点组成的树。树的最底层是扫描节点，它们从表中返回原始行。不同的表访问方法对应不同类型的扫描节点，例如顺序扫描、索引扫描和位图索引扫描。也有一些并非表的行来源，例如VALUES子句和FROM中的返回集合函数，它们也各自有对应的扫描节点类型。如果查询需要对原始行执行连接、聚合、排序或其他操作，那么扫描节点之上还会出现额外的节点来完成这些操作。同样，这些操作通常不止一种实现方式，因此这里也会出现不同的节点类型。EXPLAIN会为计划树中的每个节点输出一行，显示基本节点类型以及规划器对该计划节点执行代价的估计值。还可能出现相对节点摘要行缩进的附加行，用来显示该节点的更多属性。第一行，也就是最顶层节点的摘要行，给出了整个计划的估计总执行代价；规划器力图最小化的正是这个数字。

下面是一个简单示例，仅用于说明输出的大致形式：

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1;
```

```
QUERY PLAN
```

```
-----  
Seq Scan on tenk1 (cost=0.00..445.00 rows=10000 width=244)
```

由于这个查询没有WHERE子句，它必须扫描表中的所有行，因此规划器选择了一个简单的顺序扫描计划。圆括号中的数字从左到右依次表示：

- 估计启动开销。这是输出阶段开始前需要消耗的时间，例如排序节点执行排序所需的时间。
- 估计总开销。这里假定该计划节点会运行到结束，也就是取回所有可用的行。实际中某个节点的父节点可能会在尚未读完所有可用行之前提前停止（见后文的LIMIT示例）。
- 该计划节点输出行数的估计值。同样，也是假定该节点会运行到结束。
- 预计该计划节点输出行的平均宽度，以字节计。

这些开销使用由规划器代价参数决定的任意单位来衡量（见Section 19.7.2）。传统上通常以磁盘页读取作为代价单位；也就是说，惯例上将seq_page_cost设为1.0，其他代价参数都相对它来设定。本节中的示例都使用默认代价参数。

需要理解的一点是，上层节点的开销包含了其所有子节点的开销。还要注意，这个开销只反映规划器关心的内容。特别是，它没有考虑将输出值转换为文本形式或传输给客户端所消耗的时间，而这些在实际耗时中可能是重要因素；但规划器会忽略这些代价，因为它无法通过改变计划来影响它们。（我们相信每个正确的计划都会输出相同的行集。）

`rows`值有些容易误解，因为它不是计划节点处理或扫描过的行数，而是该节点输出的行数。由于在该节点上应用的`WHERE`条件会过滤掉一部分扫描到的行，这个数字通常小于扫描行数。理想情况下，顶层的行数估计应当接近查询实际返回、更新或删除的行数。

回到我们的示例：

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1;
```

QUERY PLAN

```
-----
Seq Scan on tenk1  (cost=0.00..445.00 rows=10000 width=244)
```

这些数字的来源非常直接。如果执行：

```
SELECT relpages, reltuples FROM pg_class WHERE relname = 'tenk1';
```

可以看到`tenk1`有 345 个磁盘页和 10000 行。估计代价按如下公式计算：（读取的磁盘页数 * `seq_page_cost`）+（扫描的行数 * `cpu_tuple_cost`）。默认情况下，`seq_page_cost`为 1.0，`cpu_tuple_cost`为 0.01，因此估计代价就是 $(345 * 1.0) + (10000 * 0.01) = 445$ 。

现在给查询增加一个`WHERE`条件：

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 < 7000;
```

QUERY PLAN

```
-----
Seq Scan on tenk1  (cost=0.00..470.00 rows=7000 width=244)
  Filter: (unique1 < 7000)
```

注意，`EXPLAIN`输出显示，`WHERE`子句作为附加在 `Seq Scan` 计划节点上的“过滤器”条件被应用。这意味着该计划节点会对扫描到的每一行检查该条件，只输出满足条件的那些行。由于有了`WHERE`子句，估计输出行数降低了；但扫描仍然必须访问全部 10000 行，所以代价没有下降。实际上它还略微上升了一些，准确地说上是上升了 $10000 * \text{cpu\_operator\_cost}$ ，以反映额外检查`WHERE`条件所需的 CPU 时间。

这条查询实际选出的行数是 7000，但估计的`rows`只是近似值。如果重复这个实验，很可能会得到略有不同的估计值。此外，由于`ANALYZE`生成的统计信息来自该表的随机采样，这个估计值可能在每次执行`ANALYZE`之后发生变化。

现在把条件收紧一些：

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 < 100;
```

QUERY PLAN

```
-----
Bitmap Heap Scan on tenk1  (cost=5.06..224.98 rows=100 width=244)
  Recheck Cond: (unique1 < 100)
    -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1  (cost=0.00..5.04
        rows=100 width=0)
        Index Cond: (unique1 < 100)
```

这里规划器决定采用两步计划：子计划节点访问索引，找出满足索引条件的行位置，然后上层计划节点再从表中实际取回这些行。单独取回行比顺序读取昂贵得多，但因为不必访问表中的所有页面，这样仍然比顺序扫描便宜。（之所以采用两层计划，是因为上层计划节点会在读取前先将索引识别出的行位置按物理顺序整理，从而尽量降低零散取页的代价。节点名称中的“位图”就是完成这种整理的机制。）

现在给WHERE子句再增加一个条件：

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 < 100 AND stringul =
'xxx';
```

QUERY PLAN

```
-----
Bitmap Heap Scan on tenk1  (cost=5.04..225.20 rows=1 width=244)
  Recheck Cond: (unique1 < 100)
  Filter: (stringul = 'xxx'::name)
  -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1  (cost=0.00..5.04
rows=100 width=0)
      Index Cond: (unique1 < 100)
```

新增的条件stringul = 'xxx'降低了估计输出行数，但没有降低代价，因为仍然需要访问同一批行。这是因为stringul子句不能作为索引条件使用，毕竟这个索引只建立在unique1列上。它只能作为对通过索引取回行的过滤条件。因此，为了反映这项额外检查，代价实际上略微上升了一点。

在某些情况下，规划器会更倾向于采用一个“简单”索引扫描计划：

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 = 42;
```

QUERY PLAN

```
-----
Index Scan using tenk1_unique1 on tenk1  (cost=0.29..8.30 rows=1
width=244)
  Index Cond: (unique1 = 42)
```

在这种计划里，表中的行按索引顺序被取回，因此读取代价会更高；但由于涉及的行数很少，为行位置额外排序反而不值得。最常见到这种计划类型的场景，是只取回单行的查询。它也常用于带有与索引顺序相匹配的ORDER BY条件的查询，因为这样就不需要额外的排序步骤来满足ORDER BY。在这个示例中，如果加上ORDER BY unique1，仍会使用同一个计划，因为该索引已经隐式提供了所需顺序。

规划器可以用多种方式实现ORDER BY子句。上面的示例表明，这种排序子句可以被隐式满足。规划器也可能显式增加一个Sort步骤：

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1 ORDER BY unique1;
```

QUERY PLAN

```
-----
Sort  (cost=1109.39..1134.39 rows=10000 width=244)
  Sort Key: unique1
  -> Seq Scan on tenk1  (cost=0.00..445.00 rows=10000 width=244)
```

如果计划中的某一部分已经保证了所需排序键前缀的顺序，规划器也可能改用Incremental Sort步骤：

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1 ORDER BY hundred, ten LIMIT 100;
```

QUERY PLAN

```

-----
Limit  (cost=19.35..39.49 rows=100 width=244)
  -> Incremental Sort  (cost=19.35..2033.39 rows=10000 width=244)
      Sort Key: hundred, ten
      Presorted Key: hundred
      -> Index Scan using tenk1_hundred on tenk1
         (cost=0.29..1574.20 rows=10000 width=244)

```

与常规排序相比，增量排序允许在整个结果集完全排好序之前就返回元组，这对于LIMIT查询尤其有利。它还可能减少内存使用以及排序溢写到磁盘的概率，但代价是把结果集拆分成多个排序批次所带来的额外开销。

如果WHERE中引用的多个列各自都有独立索引，规划器可能会选择对这些索引做 AND 或 OR 组合：

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 < 100 AND unique2 > 9000;
```

QUERY PLAN

```

-----
Bitmap Heap Scan on tenk1  (cost=25.07..60.11 rows=10 width=244)
  Recheck Cond: ((unique1 < 100) AND (unique2 > 9000))
  -> BitmapAnd  (cost=25.07..25.07 rows=10 width=0)
      -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1  (cost=0.00..5.04
         rows=100 width=0)
          Index Cond: (unique1 < 100)
      -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique2  (cost=0.00..19.78
         rows=999 width=0)
          Index Cond: (unique2 > 9000)

```

但这需要同时访问两个索引，因此与只使用一个索引并把另一个条件当作过滤器相比，未必一定更划算。改变涉及的范围后，会看到计划也随之变化。

下面是一个示例，它展示了LIMIT的效果：

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 < 100 AND unique2 > 9000
LIMIT 2;
```

QUERY PLAN

```

-----
Limit  (cost=0.29..14.28 rows=2 width=244)
  -> Index Scan using tenk1_unique2 on tenk1  (cost=0.29..70.27
     rows=10 width=244)
      Index Cond: (unique2 > 9000)
      Filter: (unique1 < 100)

```

这与上面的查询相同，只是加上了LIMIT，因此不必检索全部行，规划器也就改变了选择。注意，Index Scan 节点的总代价和行计数显示得像是它会运行到结束一样；但 Limit 节点预计在只读到其中五分之一的行后就会停止，因此它的总代价也只有前者的五分之一，这才是该查询真正的估计代价。之所以更偏好这个计划，而不是在前一个计划之上再加一个 Limit 节点，是因为后者仍然无法避免位图扫描的启动代价，那样总代价仍会高于 25。

让我们尝试连接两个表，使用我们已经讨论过的列：

```
EXPLAIN SELECT *
FROM tenk1 t1, tenk2 t2
WHERE t1.unique1 < 10 AND t1.unique2 = t2.unique2;
```

QUERY PLAN

```
-----
Nested Loop  (cost=4.65..118.50 rows=10 width=488)
  -> Bitmap Heap Scan on tenk1 t1  (cost=4.36..39.38 rows=10
      width=244)
        Recheck Cond: (unique1 < 10)
        -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1  (cost=0.00..4.36
            rows=10 width=0)
              Index Cond: (unique1 < 10)
        -> Index Scan using tenk2_unique2 on tenk2 t2  (cost=0.29..7.90
            rows=1 width=244)
              Index Cond: (unique2 = t1.unique2)
```

在这个计划中，有一个嵌套循环连接节点，它的两个输入，也就是两个子节点，都是表扫描。节点摘要行的缩进反映了计划树结构。连接的第一个子节点，也就是“外侧”子节点，是一个与前面见过的位图扫描类似的节点。它的代价和行计数与 `SELECT ... WHERE unique1 < 10` 得到的结果相同，因为 `WHERE` 子句 `unique1 < 10` 正是在该节点上应用的。`t1.unique2 = t2.unique2` 子句此时还无关，因此不会影响外侧扫描的行计数。嵌套循环连接节点会对从外侧子节点得到的每一行执行一次第二个，也就是“内侧”子节点。当前外侧行中的列值可以代入内侧扫描；这里外侧行的 `t1.unique2` 值可用，因此得到的计划和代价与前面看到的简单 `SELECT ... WHERE t2.unique2 = constant` 情形类似。（由于预期在对 `t2` 反复执行索引扫描期间会发生缓存命中，估计代价实际上比前面看到的略低一些。）随后，循环节点的代价建立在外侧扫描代价之上，再加上每个外侧行都要执行一次内侧扫描的代价（这里是 $10 * 7.90$ ），以及少量连接处理的 CPU 时间。

在这个示例中，连接的输出行计数恰好等于两个扫描行计数的乘积，但并非总是如此，因为还可能同时存在两个表的附加 `WHERE` 子句，它们只能在连接点上应用，而不能作用于任一输入扫描。下面是一个示例：

```
EXPLAIN SELECT *
FROM tenk1 t1, tenk2 t2
WHERE t1.unique1 < 10 AND t2.unique2 < 10 AND t1.hundred <
      t2.hundred;
```

QUERY PLAN

```
-----
Nested Loop  (cost=4.65..49.36 rows=33 width=488)
  Join Filter: (t1.hundred < t2.hundred)
  -> Bitmap Heap Scan on tenk1 t1  (cost=4.36..39.38 rows=10
      width=244)
        Recheck Cond: (unique1 < 10)
        -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1  (cost=0.00..4.36
            rows=10 width=0)
              Index Cond: (unique1 < 10)
        -> Materialize  (cost=0.29..8.51 rows=10 width=244)
              -> Index Scan using tenk2_unique2 on tenk2 t2
                  (cost=0.29..8.46 rows=10 width=244)
                    Index Cond: (unique2 < 10)
```

条件 `t1.hundred < t2.hundred` 无法在 `tenk2_unique2` 索引中测试，因此它被放到连接节点上应用。这会降低连接节点估计的输出行数，但不会改变任一输入扫描。

注意，这里规划器通过在连接的内侧关系之上放置一个 Materialize 计划节点，选择将其“物化”。这意味着 t2 索引扫描只会执行一次，尽管嵌套循环连接节点需要读取那份数据十次，也就是外侧关系的每一行都要读取一次。Materialize 节点会在读取数据时将其保存在内存中，并在之后的每次遍历中从内存返回这些数据。

在处理外连接时，可能会看到连接计划节点同时带有“Join Filter”和普通“Filter”条件。Join Filter 条件来自外连接的 ON 子句，因此某一行即使未通过 Join Filter，仍可能作为一条补齐空值的行被输出。但普通 Filter 条件是在外连接规则应用之后再执行的，因此会无条件移除行。在内连接中，这两类过滤条件在语义上没有区别。

如果我们把查询的选择度改变一点，我们可能得到一个非常不同的连接计划：

```
EXPLAIN SELECT *
FROM tenk1 t1, tenk2 t2
WHERE t1.unique1 < 100 AND t1.unique2 = t2.unique2;

                                QUERY PLAN
-----
Hash Join  (cost=226.23..709.73 rows=100 width=488)
  Hash Cond: (t2.unique2 = t1.unique2)
    -> Seq Scan on tenk2 t2  (cost=0.00..445.00 rows=10000
        width=244)
    -> Hash  (cost=224.98..224.98 rows=100 width=244)
        -> Bitmap Heap Scan on tenk1 t1  (cost=5.06..224.98
            rows=100 width=244)
            Recheck Cond: (unique1 < 100)
            -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1
                (cost=0.00..5.04 rows=100 width=0)
                Index Cond: (unique1 < 100)
```

这里规划器选择了哈希连接：先把一个表的行放入内存中的哈希表，然后扫描另一个表，并对其中每一行到哈希表中查找匹配。再次注意缩进如何反映计划结构：tenk1 上的位图扫描是 Hash 节点的输入，Hash 节点据此构造哈希表；随后该哈希表被返回给 Hash Join 节点，后者从其外侧子计划读取行，并对每一行在哈希表中进行查找。

另一种可能的连接类型是一个归并连接，如下所示：

```
EXPLAIN SELECT *
FROM tenk1 t1, onek t2
WHERE t1.unique1 < 100 AND t1.unique2 = t2.unique2;

                                QUERY PLAN
-----
Merge Join  (cost=0.56..233.49 rows=10 width=488)
  Merge Cond: (t1.unique2 = t2.unique2)
    -> Index Scan using tenk1_unique2 on tenk1 t1
        (cost=0.29..643.28 rows=100 width=244)
        Filter: (unique1 < 100)
    -> Index Scan using onek_unique2 on onek t2  (cost=0.28..166.28
        rows=1000 width=244)
```

归并连接要求输入数据按连接键排序。在这个例子中，两个输入都通过索引扫描按正确顺序访问行而完成排序；不过也可以采用顺序扫描再排序的方式。（对于需要排序很多行的情况，顺序扫描加排序往往会胜过索引扫描，因为索引扫描需要非顺序磁盘访问。）

观察备选计划的一种方法，是利用Section 19.7.1中描述的启用/禁用标志，强迫规划器忽略它认为最便宜的策略。（这是个粗糙但有用的工具。另见Section 14.3。）例如，如果我们并不确信前一个示例中归并连接真的是最佳连接类型，可以试试：

```
SET enable_mergejoin = off;

EXPLAIN SELECT *
FROM tenk1 t1, onek t2
WHERE t1.unique1 < 100 AND t1.unique2 = t2.unique2;

                                QUERY PLAN
-----
Hash Join  (cost=226.23..344.08 rows=10 width=488)
  Hash Cond: (t2.unique2 = t1.unique2)
    -> Seq Scan on onek t2  (cost=0.00..114.00 rows=1000 width=244)
    -> Hash  (cost=224.98..224.98 rows=100 width=244)
          -> Bitmap Heap Scan on tenk1 t1  (cost=5.06..224.98
rows=100 width=244)
                Recheck Cond: (unique1 < 100)
                -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1
(cost=0.00..5.04 rows=100 width=0)
                    Index Cond: (unique1 < 100)
```

这表明，规划器认为在这个场景下，哈希连接的代价几乎比归并连接高出 50%。当然，接下来的问题就是它是否判断正确。我们可以像下文所述，使用EXPLAIN ANALYZE来研究。

使用启用/禁用标志来关闭某类计划节点时，要注意许多标志只是抑制使用对应的计划节点，而不是彻底禁止规划器使用它。这是刻意设计的，这样规划器仍然能够为给定查询形成计划。如果最终计划中仍包含被禁用的节点，EXPLAIN输出会明确指出这一点。

```
SET enable_seqscan = off;
EXPLAIN SELECT * FROM unit;

                                QUERY PLAN
-----
Seq Scan on unit  (cost=0.00..21.30 rows=1130 width=44)
  Disabled: true
```

由于unit表没有索引，因此没有其他方式可以读取其中的数据，顺序扫描就是查询规划器唯一可选的方案。

有些查询计划会涉及子计划（subplan），它们来自原始查询中的子SELECT。这类查询有时可以转换成普通连接计划；而在无法转换时，就会得到如下计划：

```
EXPLAIN VERBOSE SELECT unique1
FROM tenk1 t
WHERE t.ten < ALL (SELECT o.ten FROM onek o WHERE o.four = t.four);

                                QUERY PLAN
-----
Seq Scan on public.tenk1 t  (cost=0.00..586095.00 rows=5000
width=4)
  Output: t.unique1
  Filter: (ALL (t.ten < (SubPlan 1).col1))
```



```

SubPlan 1
-> Seq Scan on public.onek o  (cost=0.00..116.50 rows=250
width=4)
    Output: o.ten
    Filter: (o.four = t.four)

```

这个有些刻意的例子说明了几点：外层计划层级中的值可以向下传递到子计划中（这里传下去的是`t.four`），而子查询的结果又可供外层计划使用。`EXPLAIN`会用诸如`(subplan_name).colN`这样的记法来表示这些结果值，它指的是子`SELECT`的第 *N* 个输出列。

在上面的例子中，`ALL`操作符会对外层查询的每一行都重新执行一次子计划（这也是估计代价很高的原因）。有些查询可以使用哈希子计划来避免这一点：

```

EXPLAIN SELECT *
FROM tenk1 t
WHERE t.unique1 NOT IN (SELECT o.unique1 FROM onek o);

```

QUERY PLAN

```

-----
Seq Scan on tenk1 t  (cost=61.77..531.77 rows=5000 width=244)
    Filter: (NOT (ANY (unique1 = (hashed SubPlan 1).col1)))
    SubPlan 1
        -> Index Only Scan using onek_unique1 on onek o
            (cost=0.28..59.27 rows=1000 width=4)
            (4 rows)

```

这里，子计划只执行一次，其输出被装入内存中的哈希表，随后由外层的`ANY`操作符来探测这个哈希表。这要求子`SELECT`不能引用外层查询的任何变量，并且`ANY`比较所用的操作符必须适合做哈希。

如果子`SELECT`不仅不引用外层查询的任何变量，而且最多只会返回一行，那么它还可能被实现成一个`initplan`：

```

EXPLAIN VERBOSE SELECT unique1
FROM tenk1 t1 WHERE t1.ten = (SELECT (random() * 10)::integer);

```

QUERY PLAN

```

-----
Seq Scan on public.tenk1 t1  (cost=0.02..470.02 rows=1000 width=4)
    Output: t1.unique1
    Filter: (t1.ten = (InitPlan 1).col1)
    InitPlan 1
        -> Result  (cost=0.00..0.02 rows=1 width=4)
            Output: ((random() * '10'::double precision))::integer

```

`initplan` 只会在外层计划每次执行时运行一次，其结果会被保存起来，供外层计划后续各行复用。因此在这个例子中，`random()` 只会求值一次，而所有`t1.ten`的值都会与同一个随机选出的整数进行比较。这与不使用这种子`SELECT`构造时的行为非常不同。

14.1.2. EXPLAIN ANALYZE

可以使用`EXPLAIN`的`ANALYZE`选项来检查规划器估计值的准确性。启用该选项后，`EXPLAIN`会实际执行查询，然后显示各个计划节点累计的真实执行计数和真实运行时间，同时也保留普通`EXPLAIN`会显示的估计值。例如，可能会得到如下结果：

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT *
FROM tenk1 t1, tenk2 t2
WHERE t1.unique1 < 10 AND t1.unique2 = t2.unique2;
```

QUERY

PLAN

```
-----
Nested Loop  (cost=4.65..118.50 rows=10 width=488) (actual
time=0.017..0.051 rows=10.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=36 read=6
  -> Bitmap Heap Scan on tenk1 t1  (cost=4.36..39.38 rows=10
width=244) (actual time=0.009..0.017 rows=10.00 loops=1)
    Recheck Cond: (unique1 < 10)
    Heap Blocks: exact=10
    Buffers: shared hit=3 read=5 written=4
    -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1  (cost=0.00..4.36
rows=10 width=0) (actual time=0.004..0.004 rows=10.00 loops=1)
      Index Cond: (unique1 < 10)
      Index Searches: 1
      Buffers: shared hit=2
    -> Index Scan using tenk2_unique2 on tenk2 t2  (cost=0.29..7.90
rows=1 width=244) (actual time=0.003..0.003 rows=1.00 loops=10)
      Index Cond: (unique2 = t1.unique2)
      Index Searches: 10
      Buffers: shared hit=24 read=6
Planning:
  Buffers: shared hit=15 dirtied=9
Planning Time: 0.485 ms
Execution Time: 0.073 ms
```

注意，“actual time”值以毫秒的真实时间表示，而cost估计值则以任意单位表示，因此二者通常不会直接对应。通常最值得关注的是估计行数是否与实际情况足够接近。在这个示例中，估计值完全命中，但在实践中这其实相当少见。

在某些查询计划中，一个子计划节点可能会执行多次。例如，上面那个嵌套循环计划中的内侧索引扫描会对外侧的每一行执行一次。在这种情况下，loops值报告的是该节点的总执行次数，而actual time和rows显示的是每次执行的平均值。这样做是为了让这些数字更容易与代价估计的展示方式相比较。将它们乘以loops值，就能得到该节点跨所有执行处理的总时间和总行数。在上面的示例中，执行tenk2上的索引扫描总共花费了 0.030 毫秒，并处理了总共 10 行。

并行执行也会导致节点被执行多次。这同样会由loops值体现。我们可以调整一些规划器设置，让规划器为上面的查询选择并行计划：

```
SET min_parallel_table_scan_size = 0;
SET parallel_tuple_cost = 0;
SET parallel_setup_cost = 0;

EXPLAIN ANALYZE SELECT *
FROM tenk1 t1, tenk2 t2
WHERE t1.unique1 < 10 AND t1.unique2 = t2.unique2;
```

QUERY PLAN

```

Gather (cost=4.65..70.96 rows=10 width=488) (actual
time=1.161..11.655 rows=10.00 loops=1)
  Workers Planned: 2
  Workers Launched: 2
  Buffers: shared hit=78 read=6
  -> Nested Loop (cost=4.65..70.96 rows=4 width=488) (actual
time=0.247..0.317 rows=3.33 loops=3)
    Buffers: shared hit=78 read=6
    -> Parallel Bitmap Heap Scan on tenk1 t1
(cost=4.36..39.31 rows=4 width=244) (actual time=0.228..0.249
rows=3.33 loops=3)
      Recheck Cond: (unique1 < 10)
      Heap Blocks: exact=10
      Buffers: shared hit=54
      -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1
(cost=0.00..4.36 rows=10 width=0) (actual time=0.438..0.439
rows=10.00 loops=1)
        Index Cond: (unique1 < 10)
        Index Searches: 1
        Buffers: shared hit=2
      -> Index Scan using tenk2_unique2 on tenk2 t2
(cost=0.29..7.90 rows=1 width=244) (actual time=0.016..0.017
rows=1.00 loops=10)
        Index Cond: (unique2 = t1.unique2)
        Index Searches: 10
        Buffers: shared hit=24 read=6
Planning:
  Buffers: shared hit=327 read=3
Planning Time: 4.781 ms
Execution Time: 11.858 ms
(22 rows)

```

并行位图堆扫描被拆分为三次单独执行：一次由领导进程执行（因为parallel_leader_participation默认开启），另外两次分别由启动的两个工作进程执行。与顺序重复执行类似，rows 和 actual time 显示的是每个工作进程的平均值。将它们乘以loops值，就能得到该节点在所有工作进程中处理的总行数。所有工作进程花费的总时间也可以类似计算，但由于这些时间是并行消耗的，它并不等同于总的经过时间。

在某些情况下，EXPLAIN ANALYZE会显示除计划节点执行时间和行计数之外的额外执行统计信息。例如，Sort 和 Hash 节点会提供更多信息：

```

EXPLAIN ANALYZE SELECT *
FROM tenk1 t1, tenk2 t2
WHERE t1.unique1 < 100 AND t1.unique2 = t2.unique2 ORDER BY
  t1.fivethous;

QUERY PLAN
-----
Sort (cost=713.05..713.30 rows=100 width=488) (actual
time=2.995..3.002 rows=100.00 loops=1)
  Sort Key: t1.fivethous
  Sort Method: quicksort  Memory: 74kB
  Buffers: shared hit=440
  -> Hash Join (cost=226.23..709.73 rows=100 width=488) (actual
time=0.515..2.920 rows=100.00 loops=1)

```

```

Hash Cond: (t2.unique2 = t1.unique2)
Buffers: shared hit=437
-> Seq Scan on tenk2 t2 (cost=0.00..445.00 rows=10000
width=244) (actual time=0.026..1.790 rows=10000.00 loops=1)
    Buffers: shared hit=345
-> Hash (cost=224.98..224.98 rows=100 width=244) (actual
time=0.476..0.477 rows=100.00 loops=1)
    Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 35kB
    Buffers: shared hit=92
-> Bitmap Heap Scan on tenk1 t1 (cost=5.06..224.98
rows=100 width=244) (actual time=0.030..0.450 rows=100.00 loops=1)
    Recheck Cond: (unique1 < 100)
    Heap Blocks: exact=90
    Buffers: shared hit=92
-> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1
(cost=0.00..5.04 rows=100 width=0) (actual time=0.013..0.013
rows=100.00 loops=1)
    Index Cond: (unique1 < 100)
    Index Searches: 1
    Buffers: shared hit=2

Planning:
    Buffers: shared hit=12
Planning Time: 0.187 ms
Execution Time: 3.036 ms

```

Sort 节点会显示所用的排序方法，特别是排序是在内存中完成还是落到磁盘上，以及所需的内存或磁盘空间。Hash 节点则会显示哈希桶和批次的数量，以及哈希表使用内存的峰值。（如果批次数超过 1，还会涉及磁盘空间使用，但这里不会显示出来。）

Index Scan 节点（以及 Bitmap Index Scan 和 Index-Only Scan 节点）会显示一行 “Index Searches”，用于报告跨所有节点执行/loops 的总搜索次数：

```

EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tenk1 WHERE thousand IN (1, 500, 700,
999);

```

QUERY

```

PLAN
-----
Bitmap Heap Scan on tenk1 (cost=9.45..73.44 rows=40 width=244)
(actual time=0.012..0.028 rows=40.00 loops=1)
    Recheck Cond: (thousand = ANY ('{1,500,700,999}'::integer[]))
    Heap Blocks: exact=39
    Buffers: shared hit=47
-> Bitmap Index Scan on tenk1_thous_tenthous (cost=0.00..9.44
rows=40 width=0) (actual time=0.009..0.009 rows=40.00 loops=1)
    Index Cond: (thousand = ANY
('{1,500,700,999}'::integer[]))
    Index Searches: 4
    Buffers: shared hit=8
Planning Time: 0.029 ms
Execution Time: 0.034 ms

```

这里看到一个 Bitmap Index Scan 节点，它需要执行 4 次独立的索引搜索。对于谓词中 IN 构造里的每一个 integer 值，扫描都必须从 tenk1_thous_tenthous 索引的根页面开始搜索一次。不过，索引搜索次数往往不会与查询谓词如此简单地一一对应：

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tenk1 WHERE thousand IN (1, 2, 3, 4);
```

QUERY

PLAN

```

-----
Bitmap Heap Scan on tenk1  (cost=9.45..73.44 rows=40 width=244)
(actual time=0.009..0.019 rows=40.00 loops=1)
  Recheck Cond: (thousand = ANY ('{1,2,3,4}'::integer[]))
  Heap Blocks: exact=38
  Buffers: shared hit=40
  -> Bitmap Index Scan on tenk1_thous_tenthous  (cost=0.00..9.44
rows=40 width=0) (actual time=0.005..0.005 rows=40.00 loops=1)
    Index Cond: (thousand = ANY ('{1,2,3,4}'::integer[]))
    Index Searches: 1
    Buffers: shared hit=2
Planning Time: 0.029 ms
Execution Time: 0.026 ms

```

这个IN查询的变体只执行了 1 次索引搜索。与前一个查询相比，它在遍历索引时花费更少，因为它的IN构造使用的值对应的索引元组彼此相邻，位于同一个tenk1_thous_tenthous索引叶子页面上。

“Index Searches”这一行对于应用了跳跃扫描 (skip scan) 优化、以更高效方式遍历索引的 B-tree 索引扫描同样有用：

```

EXPLAIN ANALYZE SELECT four, unique1 FROM tenk1 WHERE four BETWEEN
1 AND 3 AND unique1 = 42;

```

QUERY

PLAN

```

-----
Index Only Scan using tenk1_four_unique1_idx on tenk1
(cost=0.29..6.90 rows=1 width=8) (actual time=0.006..0.007
rows=1.00 loops=1)
  Index Cond: ((four >= 1) AND (four <= 3) AND (unique1 = 42))
  Heap Fetches: 0
  Index Searches: 3
  Buffers: shared hit=7
Planning Time: 0.029 ms
Execution Time: 0.012 ms

```

这里看到一个使用tenk1_four_unique1_idx的 Index-Only Scan 节点，该索引是tenk1表上由four和unique1两列组成的多列索引。该扫描执行了 3 次搜索，每次都只读取一个索引叶子页面：“four = 1 AND unique1 = 42”、“four = 2 AND unique1 = 42”以及“four = 3 AND unique1 = 42”。正如Section 11.3中讨论的那样，这个索引通常很适合作为跳跃扫描的目标，因为它的前导列，也就是four列，只包含 4 个非重复值，而它的第二列也是最后一列，即unique1列，则包含大量非重复值。

另一类额外信息，是被过滤条件移除的行数：

```

EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tenk1 WHERE ten < 7;

```

QUERY PLAN

```

-----
Seq Scan on tenk1  (cost=0.00..470.00 rows=7000 width=244) (actual
time=0.030..1.995 rows=7000.00 loops=1)
  Filter: (ten < 7)

```

```

Rows Removed by Filter: 3000
Buffers: shared hit=345
Planning Time: 0.102 ms
Execution Time: 2.145 ms

```

这些计数对于应用在连接节点上的过滤条件尤其有价值。只有当至少有一行扫描到的行，或者在连接节点场景下至少有一对潜在连接对，被过滤条件拒绝时，才会出现“Rows Removed”这一行。

与过滤条件类似的一种情况，会出现在“有损”索引扫描中。例如，考虑这个查询，它查找包含某个指定点的多边形：

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM polygon_tbl WHERE f1 @> polygon
' (0.5,2.0) ';
```

QUERY PLAN

```

-----
Seq Scan on polygon_tbl  (cost=0.00..1.09 rows=1 width=85) (actual
time=0.023..0.023 rows=0.00 loops=1)
  Filter: (f1 @> ' ((0.5,2)) '::polygon)
  Rows Removed by Filter: 7
  Buffers: shared hit=1
Planning Time: 0.039 ms
Execution Time: 0.033 ms

```

规划器认为（而且判断完全正确）这个示例表太小，不值得为它使用索引扫描，因此我们看到的是普通顺序扫描，所有行都被过滤条件拒绝了。但如果我们强制使用索引扫描，就会看到：

```
SET enable_seqscan TO off;
```

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM polygon_tbl WHERE f1 @> polygon
' (0.5,2.0) ';
```

QUERY PLAN

```

-----
Index Scan using gpolygonind on polygon_tbl  (cost=0.13..8.15
rows=1 width=85) (actual time=0.074..0.074 rows=0.00 loops=1)
  Index Cond: (f1 @> ' ((0.5,2)) '::polygon)
  Rows Removed by Index Recheck: 1
  Index Searches: 1
  Buffers: shared hit=1
Planning Time: 0.039 ms
Execution Time: 0.098 ms

```

这里我们可以看到，索引返回了一个候选行，但随后在重新检查索引条件时又将其排除。这是因为 GiST 索引在多边形包含测试上是“有损的”：它实际上返回的是与目标相交叠的多边形所在行，随后我们还必须对这些行执行精确的包含性测试。

EXPLAIN有一个BUFFERS选项，可为给定查询在规划和执行期间执行的 I/O 操作提供更详细的信息。显示出来的缓冲区数字，是该节点及其所有子节点所命中的、读取的、弄脏的和写出的非去重缓冲区总数。ANALYZE选项会隐式启用BUFFERS。如果不希望如此，也可以显式关闭BUFFERS：

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS OFF) SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 <
100 AND unique2 > 9000;
```

QUERY

PLAN

```
-----
Bitmap Heap Scan on tenk1 (cost=25.07..60.11 rows=10 width=244)
(actual time=0.105..0.114 rows=10.00 loops=1)
  Recheck Cond: ((unique1 < 100) AND (unique2 > 9000))
  Heap Blocks: exact=10
  -> BitmapAnd (cost=25.07..25.07 rows=10 width=0) (actual
time=0.100..0.101 rows=0.00 loops=1)
    -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1 (cost=0.00..5.04
rows=100 width=0) (actual time=0.027..0.027 rows=100.00 loops=1)
      Index Cond: (unique1 < 100)
      Index Searches: 1
    -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique2 (cost=0.00..19.78
rows=999 width=0) (actual time=0.070..0.070 rows=999.00 loops=1)
      Index Cond: (unique2 > 9000)
      Index Searches: 1
Planning Time: 0.162 ms
Execution Time: 0.143 ms
```

要记住，由于EXPLAIN ANALYZE确实会运行查询，所以任何副作用都会照常发生，尽管查询本来可能输出的结果会被丢弃，转而打印EXPLAIN数据。如果想分析一个修改数据的查询，又不希望真正改动表，可以像下面这样在事后回滚命令：

```
BEGIN;
```

```
EXPLAIN ANALYZE UPDATE tenk1 SET hundred = hundred + 1 WHERE
unique1 < 100;
```

QUERY

PLAN

```
-----
Update on tenk1 (cost=5.06..225.23 rows=0 width=0) (actual
time=1.634..1.635 rows=0.00 loops=1)
  -> Bitmap Heap Scan on tenk1 (cost=5.06..225.23 rows=100
width=10) (actual time=0.065..0.141 rows=100.00 loops=1)
    Recheck Cond: (unique1 < 100)
    Heap Blocks: exact=90
    Buffers: shared hit=4 read=2
    -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1 (cost=0.00..5.04
rows=100 width=0) (actual time=0.031..0.031 rows=100.00 loops=1)
      Index Cond: (unique1 < 100)
      Index Searches: 1
      Buffers: shared read=2
Planning Time: 0.151 ms
Execution Time: 1.856 ms
```

```
ROLLBACK;
```

如本例所示，当查询是INSERT、UPDATE、DELETE或MERGE命令时，真正执行表修改的工作由顶层的 Insert、Update、Delete 或 Merge 计划节点完成。该节点下面的计划节点负责定位旧行和/或计算新数据。因此，上面看到的是前文已经介绍过的同类位图表扫描，它的输出被送入一个负责存储更新后行的 Update 节点。值得注意的是，虽然数据修改节点可能占用

相当可观的运行时间（这里它消耗了大部分时间），但规划器目前不会为这部分工作额外增加任何代价估计。这是因为这项工作对每个正确的查询计划都相同，因此不会影响规划决策。

当UPDATE、DELETE或MERGE命令影响分区表或继承层次时，输出可能像这样：

```
EXPLAIN UPDATE gtest_parent SET f1 = CURRENT_DATE WHERE f2 = 101;
```

QUERY PLAN

```
-----
Update on gtest_parent (cost=0.00..3.06 rows=0 width=0)
  Update on gtest_child gtest_parent_1
  Update on gtest_child2 gtest_parent_2
  Update on gtest_child3 gtest_parent_3
  -> Append (cost=0.00..3.06 rows=3 width=14)
    -> Seq Scan on gtest_child gtest_parent_1
        (cost=0.00..1.01 rows=1 width=14)
        Filter: (f2 = 101)
    -> Seq Scan on gtest_child2 gtest_parent_2
        (cost=0.00..1.01 rows=1 width=14)
        Filter: (f2 = 101)
    -> Seq Scan on gtest_child3 gtest_parent_3
        (cost=0.00..1.01 rows=1 width=14)
        Filter: (f2 = 101)
```

在这个示例中，Update 节点需要考虑三个子表，而不包括最初提到的那个分区表，因为它本身并不存储任何数据。因此这里有三个输入扫描子计划，每个表对应一个。为了便于理解，Update 节点带有注释，显示将要更新的具体目标表，其顺序与对应子计划的顺序一致。

EXPLAIN ANALYZE显示的Planning time，是从已解析的查询生成查询计划并完成优化所花费的时间；其中不包括解析和重写。

EXPLAIN ANALYZE显示的Execution time包括执行器启动和关闭所需的时间，以及运行所有已触发触发器所花费的时间，但不包括解析、重写和规划时间。若存在BEFORE触发器，其执行时间会计入相关的 Insert、Update 或 Delete 节点；而AFTER触发器的时间不会计入那里，因为AFTER触发器是在整个计划完成之后才触发的。每个触发器，无论是BEFORE还是AFTER，其总耗时也会单独显示。注意，延迟约束触发器要到事务结束时才会执行，因此EXPLAIN ANALYZE完全不会把它们计入其中。

顶层节点显示的时间，不包括将查询输出数据转换为可显示形式或将其发送给客户端所需的任何时间。虽然EXPLAIN ANALYZE永远不会把数据发送给客户端，但可以通过指定SERIALIZE选项，要求它将查询输出数据转换成可显示形式，并测量这一过程所需的时间。这段时间会单独显示出来，同时也会计入总的Execution time。

14.1.3. 注意事项

EXPLAIN ANALYZE测得的运行时间，可能以两种重要方式偏离同一查询的正常执行时间。第一，由于不会向客户端传递任何输出行，因此网络传输开销不会被计入。除非指定了SERIALIZE，I/O 转换开销同样也不会被计入。第二，EXPLAIN ANALYZE附加的测量开销本身可能相当可观，尤其是在操作系统调用gettimeofday()较慢的机器上。可以使用pg_test_timing工具来测量系统上的计时开销。

不应将EXPLAIN结果外推到与实际测试场景差异很大的情况。例如，在一个很小的表上得到的结果，不能假定也适用于大型表。规划器的代价估计不是线性的，因此它可能会为更大或更小的表选择不同的计划。一个极端示例是：对于只占用一个磁盘页的表，无论索引是否可用，几乎总会得到顺序扫描计划。规划器认识到，无论如何处理该表都需要一次磁盘页读

取，因此再额外读取页面去查看索引并没有价值。（前面的`polygon_tbl`示例已经展示过这种情况。）

在某些情况下，实际值和估计值不会很好地对应，但这并不表示出现了问题。其中一种情况是，计划节点的执行会被`LIMIT`或类似效果提前截断。例如，在前面用过的`LIMIT`查询中：

```
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 < 100 AND unique2
> 9000 LIMIT 2;
```

```

QUERY
PLAN
-----
Limit  (cost=0.29..14.33 rows=2 width=244) (actual
time=0.051..0.071 rows=2.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=16
    -> Index Scan using tenk1_unique2 on tenk1  (cost=0.29..70.50
rows=10 width=244) (actual time=0.051..0.070 rows=2.00 loops=1)
      Index Cond: (unique2 > 9000)
      Filter: (unique1 < 100)
      Rows Removed by Filter: 287
      Index Searches: 1
      Buffers: shared hit=16
Planning Time: 0.077 ms
Execution Time: 0.086 ms
```

`Index Scan` 节点的估计代价和行计数显示得像是它会运行到结束一样。但实际上，`Limit` 节点在拿到两行之后就停止请求更多行，因此实际行计数只有 2，运行时间也低于代价估计所暗示的水平。这并不是估计错误，只是估计值与真实值的显示方式不同而已。

归并连接也会产生一些容易误导人的计量现象。如果归并连接已经耗尽其中一个输入，而另一个输入中的下一个键值又大于前一个输入的最后一个键值，那么它就会停止继续读取前者；在这种情况下，不可能再有更多匹配，因此也就不需要扫描另一个输入的剩余部分。这会导致某个子节点没有被完整读取，其结果与前面提到的`LIMIT`情况类似。此外，如果外侧（第一个）子节点包含带有重复键值的行，内侧（第二个）子节点会被回退并重新扫描，以查找能够匹配该键值的行。`EXPLAIN ANALYZE`会把这些对同一内侧行的重复输出，统计得像是真实的额外行一样。当外侧存在大量重复值时，内侧子计划节点报告出的实际行计数，可能会明显大于内侧关系中真实存在的行数。

由于实现上的限制，`BitmapAnd` 和 `BitmapOr` 节点总是报告其实际行计数为零。

通常，`EXPLAIN`会显示规划器生成的每一个计划节点。不过在某些情况下，执行器能够根据那些在规划阶段尚不可用的参数值判断某些节点根本不需要执行，因为它们不可能产生任何行。（目前，这种情况只会发生在扫描分区表的 `Append` 或 `MergeAppend` 节点的子节点上。）当出现这种情况时，这些计划节点会从`EXPLAIN`输出中省略，转而显示一条`Subplans Removed: N`标注。

14.2. 规划器使用的统计信息

14.2.1. 单列统计信息

如上一节所见，查询规划器需要估计查询将检索多少行，才能对查询计划做出良好选择。本节简要介绍系统用于这些估计的统计信息。

统计信息的一部分，是每个表和索引中的项总数，以及每个表和索引占用的磁盘块数。这些信息保存在`pg_class`表的`reltuples`和`relpages`列中。可以用类似下面的查询查看这些信息：

```
SELECT relname, relkind, reltuples, relpages
FROM pg_class
WHERE relname LIKE 'tenk1%';
```

relname	relkind	reltuples	relpages
tenk1	r	10000	345
tenk1_hundred	i	10000	11
tenk1_thous_tenthous	i	10000	30
tenk1_unique1	i	10000	30
tenk1_unique2	i	10000	30

(5 rows)

这里我们可以看到tenk1包含 10000 行，它的索引也有这么多行，不过索引显然比表小得多。

出于效率考虑，reltuples和relpages不会实时更新，因此它们通常包含有些过时的值。它们会在VACUUM、ANALYZE以及少数 DDL 命令（如CREATE INDEX）执行时被更新。不扫描全表的VACUUM或ANALYZE操作（这很常见）会根据其实际扫描到的那一部分增量更新reltuples计数，因此得到的是近似值。无论如何，规划器都会将它在pg_class中找到的值按当前物理表大小进行缩放，从而得到更接近实际情况的近似值。

大多数查询只会检索表中一部分行，因为它们通过WHERE子句限制了需要检查的行。因此，规划器需要估算WHERE子句的选择度，也就是满足WHERE子句中各个条件的行所占比例。完成这项任务所需的信息存储在pg_statistic系统目录中。pg_statistic中的条目由ANALYZE和VACUUM ANALYZE命令更新，而且即使刚更新完，也始终只是近似值。

手工检查统计信息时，与其直接查看pg_statistic，通常更适合查看其视图pg_stats。pg_stats设计得更便于阅读。此外，pg_stats对所有用户都可读，而pg_statistic只有超级用户才能读取。（这样可以防止非特权用户通过统计信息推断其他用户表中的内容。pg_stats视图仅显示当前用户有权限读取的表。）例如，可以执行：

```
SELECT attname, inherited, n_distinct,
       array_to_string(most_common_vals, E'\n') as most_common_vals
FROM pg_stats
WHERE tablename = 'road';
```

attname	inherited	n_distinct	most_common_vals
name	f	-0.5681108	I- 580
Ramp+			I- 880
Ramp+			Sp Railroad
+			I- 580
+			I- 680
Ramp+			I- 80
Ramp+			14th
St +			

```

+ | | | I- 880
+ | | | Mac Arthur
Blvd+ | | | Mission
Blvd+
...
name | t | -0.5125 | I- 580
Ramp+ | | | I- 880
Ramp+ | | | I- 580
+ | | | I- 680
Ramp+ | | | I- 80
Ramp+ | | | Sp Railroad
+ | | | I- 880
+ | | | State Hwy 13
Ramp+ | | | I- 80
+ | | | State Hwy 24
Ramp+
...
thepath | f | 0 |
thepath | t | 0 |
(4 rows)

```

注意，这里为同一列显示了两行：一行对应从road表开始的完整继承层次（inherited=t），另一行只对应road表本身（inherited=f）。（为简洁起见，这里只显示了name列前十个高频值。）

ANALYZE在pg_statistic中存储的信息量，特别是每列most_common_vals中的最大项数和histogram_bounds数组的大小，可以使用ALTER TABLE SET STATISTICS命令按列设置，也可以通过设置配置变量default_statistics_target进行全局设置。目前默认上限是100项。提高这一上限可能让规划器做出更准确的估计，尤其是对于数据分布不规则的列；代价则是pg_statistic占用更多空间，并且计算估计值所需时间也会略有增加。相反，对于数据分布较简单的列，较低的上限可能已经足够。

更多规划器对统计信息的使用可参阅Chapter 69。

14.2.2. 扩展统计信息

由于查询子句中使用的多个列彼此相关，慢查询选择了糟糕执行计划的情况并不少见。规划器通常会假设多个条件彼此独立，而当列值存在相关性时，这一假设就不成立了。常规统计信息天然是按单列组织的，因此无法表达跨列相关性的信息。不过，PostgreSQL能够计算多元统计信息，从而捕捉这类信息。

由于可能的列组合数量极其庞大，因此不可能自动计算所有多元统计信息。可以创建扩展统计信息对象，更常见的简称是统计信息对象，来指示服务器收集一组感兴趣列上的统计信息。

统计信息对象可使用CREATE STATISTICS命令创建。创建这样的对象，只是建立一个表示“对此类统计信息感兴趣”的目录项。实际的数据收集由ANALYZE执行，无论是手工执行还是后台自动分析。收集到的值可以在pg_statistic_ext_data目录中查看。

`ANALYZE`使用与计算常规单列统计信息相同的表行样本来计算扩展统计信息。由于样本大小会随着表或列的统计信息目标值增大而增大，如前一节所述，较大的统计信息目标通常会带来更准确的扩展统计信息，同时也意味着需要花费更多时间来计算它们。

下面的小节介绍当前支持的扩展统计信息类型。

14.2.2.1. 函数依赖

最简单的一类扩展统计信息跟踪函数依赖，这是数据库范式定义中使用的概念。如果知道列a的值就足以确定列b的值，也就是说，不存在两行具有相同的a值却拥有不同的b值，那么就称列b函数依赖于列a。在完全规范化的数据库中，函数依赖应当只存在于主键和超键上。不过在实践中，很多数据集出于各种原因并未完全规范化，常见情形之一就是为了性能而有意进行反规范化。即使在完全规范化的数据库中，某些列之间也可能存在部分相关性，这可以表现为部分函数依赖。

函数依赖的存在会直接影响某些查询中估计值的准确性。如果一个查询同时包含独立列和依赖列上的条件，那么依赖列上的条件不会进一步缩小结果集。但如果缺少函数依赖的信息，查询规划器就会假定这些条件彼此独立，从而低估结果集大小。

为了向规划器提供函数依赖信息，`ANALYZE`可以收集跨列依赖程度的度量。若要评估所有列组之间的依赖程度，成本会高到难以承受，因此数据收集仅限于那些在同一个统计信息对象中共同出现的列组，这由`dependencies`选项定义。建议只为强相关的列组创建`dependencies`统计信息，以避免在`ANALYZE`和后续查询规划中产生不必要的开销。

这里是收集函数依赖统计信息的示例：

```
CREATE STATISTICS stts (dependencies) ON city, zip FROM zipcodes;
```

```
ANALYZE zipcodes;
```

```
SELECT stxkeys AS k,
       jsonb_pretty(stxddependencies::text::jsonb) AS dep
FROM pg_statistic_ext JOIN pg_statistic_ext_data ON (oid =
stxoid)
WHERE stxname = 'stts';
-[ RECORD 1 ]-----
k      | 1 5
dep    | [{"degree": 1.000000,
      "attributes": [1],
      "dependency": 5},
      {"degree": 0.423130,
      "attributes": [5],
      "dependency": 1}]
(1 row)
```

可以看到，第1列（邮政编码）完全确定第5列（城市），所以系数为1.0，而城市只有大约42%的时间确定邮政编码，这意味着有许多城市（58%）由多个邮政编码表示。

在为涉及函数依赖列的查询计算选择度时，规划器会使用依赖系数来调整针对条件的选择度估计，这样就不会产生低估。

14.2.2.1.1. 函数依赖的限制

当前只有在考虑简单等值条件（将列与常量值比较）和具有常量值的IN子句时，函数依赖才适用。不会使用它们来改进比较两个列或者比较列和表达式的等值条件的估计，也不会用它们来改进范围子句、LIKE或者任何其他类型的条件。

在利用函数依赖做估计时，规划器假定涉及列上的条件彼此兼容，因此是冗余的。如果它们并不兼容，正确估计本应为零行，但这种可能性不会被考虑。例如，给定如下查询

```
SELECT * FROM zipcodes WHERE city = 'San Francisco' AND zip =
'94105';
```

规划器将会忽视city子句，因为它不改变选择度，这是正确的。不过，即便真地只有零行满足下面的查询，规划器也会做出同样的假设

```
SELECT * FROM zipcodes WHERE city = 'San Francisco' AND zip =
'90210';
```

不过，函数依赖统计信息无法提供足够的信息来排除这种情况。

在很多实际场景中，这种假设通常是成立的。例如，应用程序中可能存在一个图形界面，只允许选择彼此兼容的城市和邮编值用于查询。但如果不是这样，函数依赖可能就不是一个可行的选项。

14.2.2.2. 多元可区分值计数

单列统计信息存储每一列中可区分值的数量。在组合多个列（例如GROUP BY a, b）时，如果规划器只有单列统计数据，则对可区分值数量的估计常常会错误，导致选择不好的计划。

为了改进这种估计，ANALYZE可以为列组收集可区分值统计信息。和以前一样，为每一种可能的列组合做这件事情是不切实际的，因此只会为一起出现在一个统计信息对象（用ndistinct选项定义）中的列组收集数据。将会为列组中列出的列的每一种可能的组合都收集数据。

继续前面的示例，ZIP代码表中的可区分值计数可能如下所示：

```
CREATE STATISTICS stts2 (ndistinct) ON city, state, zip FROM
zipcodes;

ANALYZE zipcodes;

SELECT stxkeys AS k, jsonb_pretty(stxdndistinct::text::jsonb)
AS nd
FROM pg_statistic_ext JOIN pg_statistic_ext_data ON (oid =
stxoid)
WHERE stxname = 'stts2';
-[ RECORD 1 ]-----
k | 1 2 5
nd | [
    | {
    |     "ndistinct": 33178,
    |     "attributes": [
    |         1,
```

```

|          2          +
|          ]          +
|      },            +
|      {             +
|          "ndistinct": 33178, +
|          "attributes": [    +
|              1,          +
|              5            +
|          ]              +
|      },            +
|      {             +
|          "ndistinct": 27435, +
|          "attributes": [    +
|              2,          +
|              5            +
|          ]              +
|      },            +
|      {             +
|          "ndistinct": 33178, +
|          "attributes": [    +
|              1,          +
|              2,          +
|              5            +
|          ]              +
|      }              +
|  ]                  +
(1 row)

```

这表示有三种列组合都有 33178 个可区分值：ZIP 代码和州、ZIP 代码和城市，以及 ZIP 代码、城市和州（考虑到在这个表中仅靠 ZIP 代码就已唯一，这三者相等本来就是预期中的）。另一方面，城市和州的组合只有 27435 个可区分值。

建议只对实际用于分组的列组合以及分组数错误估计导致了糟糕计划的列组合创建 `ndistinct` 统计信息对象。否则，`ANALYZE` 循环只会被浪费。

14.2.2.3. 多元 MCV 列表

另一类按列存储的统计信息是高频值列表。这允许对单列做出非常准确的估计，但对于同时涉及多个列条件的查询，仍可能产生显著误差。

为了改进这类估计，`ANALYZE` 可以收集列组合上的 MCV 列表。与函数依赖和 `n-distinct` 系数类似，对每一种可能的列分组都这样做并不现实。对 MCV 列表而言尤其如此，因为与函数依赖和 `n-distinct` 系数不同，它确实要存储常见的列值本身。因此，只会为那些共同出现在使用 `mcv` 选项定义的统计信息对象中的列组收集数据。

继续前面的示例，ZIP 代码表上的 MCV 列表可能如下所示（与较简单类型的统计信息不同，这里需要借助函数来检查 MCV 内容）：

```

CREATE STATISTICS stts3 (mcv) ON city, state FROM zipcodes;

ANALYZE zipcodes;

SELECT m.* FROM pg_statistic_ext join pg_statistic_ext_data on (oid
= stxoid),
           pg_mcv_list_items(stxdmcv) m WHERE stxname =
'stts3';

```

index	values	nulls	frequency
base_frequency			
0	{Washington, DC}	{f,f}	0.003467
2.7e-05			
1	{Apo, AE}	{f,f}	0.003067
1.9e-05			
2	{Houston, TX}	{f,f}	0.002167
0.000133			
3	{El Paso, TX}	{f,f}	0.002
0.000113			
4	{New York, NY}	{f,f}	0.001967
0.000114			
5	{Atlanta, GA}	{f,f}	0.001633
3.3e-05			
6	{Sacramento, CA}	{f,f}	0.001433
7.8e-05			
7	{Miami, FL}	{f,f}	0.0014
6e-05			
8	{Dallas, TX}	{f,f}	0.001367
8.8e-05			
9	{Chicago, IL}	{f,f}	0.001333
5.1e-05			
...			

(99 行)

这表明城市和州的最常见组合是哥伦比亚特区的 Washington，其实际频率（在样本中）约为 0.35%。该组合的基础频率，也就是根据简单的逐列频率计算出来的频率，仅为 0.0027%，从而低估了两个数量级。

建议只为那些在条件中确实会一起使用，而且错误估计会导致糟糕执行计划的列组合创建 MCV 统计对象。否则，只会浪费 ANALYZE 和规划时间。

14.3. 用显式 JOIN 子句控制规划器

可以在一定程度上用显式 JOIN 语法控制查询规划器。要理解这一点为何重要，先需要一些背景知识。

在一个简单的连接查询中，例如：

```
SELECT * FROM a, b, c WHERE a.id = b.id AND b.ref = c.id;
```

规划器可以自由地按任意顺序连接这些表。例如，它可以生成一个查询计划，先利用 WHERE 条件 `a.id = b.id` 将 A 连接到 B，然后再利用另一个 WHERE 条件把 C 连接到这个结果上。也可以先连接 B 和 C，再把 A 连接到所得结果上。甚至还可以先连接 A 和 C，再与 B 连接，但这样效率会很低，因为必须先形成 A 和 C 的完整笛卡尔积，而 WHERE 子句中并没有可用于优化这一连接的条件。（PostgreSQL 执行器中的所有连接都发生在两个输入表之间，因此结果必须以这些形式之一逐步构造出来。）关键在于，这些不同的连接可能性在语义上是等价的，但执行代价可能相差极大。因此，规划器会探索它们，力图找出最高效的查询计划。

当查询只涉及两个或三个表时，需要考虑的连接顺序并不多。但可能的连接顺序数量会随着表数增加而呈指数增长。输入表超过十个左右之后，对所有可能性做穷举搜索实际上就不再可行，甚至六七个表也可能让规划耗时长得令人厌烦。输入表过多时，PostgreSQL 规划器会从穷举搜索切换到一种遗传概率搜索，只考虑有限数量的可能性。（切换阈值由运行时参数 `geqo_threshold` 控制。）遗传搜索耗时更少，但并不一定能找到最优计划。

当查询涉及外连接时，规划器比处理普通（内）连接时拥有更小的自由度。例如，考虑：

```
SELECT * FROM a LEFT JOIN (b JOIN c ON (b.ref = c.id)) ON (a.id =
    b.id);
```

尽管这个查询的约束表面上与前一个非常相似，但它们的语义不同，因为如果 A 中有某一行无法匹配 B 和 C 连接结果中的任何行，该行仍然必须被输出。因此这里规划器对连接顺序没有选择：它必须先连接 B 和 C，再把 A 连接到该结果上。相应地，这个查询比前一个查询需要更少的规划时间。在其他情况下，规划器可能会判断多种连接顺序都是安全的。例如：

```
SELECT * FROM a LEFT JOIN b ON (a.bid = b.id) LEFT JOIN c ON (a.cid
    = c.id);
```

将 A 首先连接到 B 或 C 都是有效的。当前，只有 FULL JOIN 完全约束连接顺序。大多数涉及 LEFT JOIN 或 RIGHT JOIN 的实际情况都在某种程度上可以被重新排列。

显式连接语法（INNER JOIN、CROSS JOIN 或无修饰的 JOIN）在语义上和 FROM 中列出输入关系是一样的，因此它不约束连接顺序。

即使大多数类型的 JOIN 并不会完全约束连接顺序，仍然可以指示 PostgreSQL 查询规划器将所有 JOIN 子句都当作带有连接顺序约束来处理。例如，下面三个查询在逻辑上是等价的：

```
SELECT * FROM a, b, c WHERE a.id = b.id AND b.ref = c.id;
SELECT * FROM a CROSS JOIN b CROSS JOIN c WHERE a.id = b.id AND
    b.ref = c.id;
SELECT * FROM a JOIN (b JOIN c ON (b.ref = c.id)) ON (a.id = b.id);
```

但如果告诉规划器遵循 JOIN 顺序，那么第二个和第三个查询在规划上会比第一个花费更少时间。对于只有三个表的连接来说，这种效果微不足道；但当表很多时，它可能非常关键。

要强制规划器遵循显式 JOIN 给出的连接顺序，可以将运行时参数 join_collapse_limit 设置为 1。（其他可能值见下文讨论。）

不必为了缩短搜索时间而完全约束连接顺序，因为可以在普通 FROM 列表的某一项中使用 JOIN 操作符。例如：

```
SELECT * FROM a CROSS JOIN b, c, d, e WHERE ...;
```

如果设置 join_collapse_limit=1，就会强制规划器先将 A 连接到 B，然后再与其他表连接，但不会进一步约束它的选择。在这个示例中，可能的连接顺序数量减少了 5 倍。

以这种方式约束规划器的搜索，是一种既可减少规划时间、又可引导规划器生成更好查询计划的实用技巧。如果规划器默认选择了糟糕的连接顺序，可以通过 JOIN 语法强制它采用更好的顺序，前提当然是确实知道哪个顺序更好。建议进行实验。

与此密切相关、同样会影响规划时间的另一个问题，是将子查询折叠进父查询。例如：

```
SELECT *
FROM x, y,
    (SELECT * FROM a, b, c WHERE something) AS ss
WHERE somethingelse;
```

这种情况可能出现在使用包含连接的视图时；该视图的 SELECT 规则会被插入到引用视图的位置，从而得到一个与上面非常相似的查询。通常，规划器会尝试把子查询折叠进父查询，得到：


```
SELECT * FROM x, y, a, b, c WHERE something AND somethingelse;
```

这通常会生成比单独规划子查询更好的计划。（例如，外层WHERE条件可能会先把 X 连接到 A，从而消除 A 中的大量行，也就避免了形成子查询完整逻辑输出的需要。）但与此同时，规划时间也增加了；这里把两个彼此独立的三路连接问题，替换成了一个五路连接问题。由于可能性数量呈指数增长，这种差别可能非常大。为了避免陷入巨大的连接搜索问题，如果折叠子查询会使父查询产生超过from_collapse_limit个FROM项，规划器就会尝试通过停止提升子查询来规避这一点。可以通过调高或调低这个运行时参数，在规划时间和计划质量之间做权衡。

from_collapse_limit和join_collapse_limit名称相似，因为它们做的几乎是同一件事：一个控制规划器何时将子查询“平面化”，另一个控制何时将显式连接平面化。通常，要么把join_collapse_limit设置为与from_collapse_limit相同，这样显式连接与子查询的行为类似；要么把join_collapse_limit设置为 1，如果想使用显式连接控制连接顺序。不过，也可以把它们设置为不同的值，以更细致地调节规划时间与运行时间之间的平衡。

14.4. 填充一个数据库

初次填充数据库时，可能需要插入大量数据。本节给出一些使这一过程尽可能高效的建议。

14.4.1. 禁用自动提交

使用多个INSERT时，应关闭自动提交，只在最后提交一次。（在普通 SQL 中，这意味着开始时发出BEGIN，结束时发出COMMIT。某些客户端库可能会替调用方完成这件事，在这种情况下需要确认它们确实会在所需的时候这样做。）如果允许每次插入都单独提交，PostgreSQL就必须为每一行的加入执行大量额外工作。把所有插入都放在一个事务中的另一个好处是：如果其中某一行插入失败，那么此前插入的所有行都会被回滚，这样就不会留下部分装载的数据。

14.4.2. 使用COPY

使用COPY在一条命令中装载所有记录，而不是使用一系列INSERT命令。COPY命令针对装载大量行做了优化；它不如INSERT灵活，但在大规模数据装载时开销显著更小。由于COPY是一条单独的命令，因此采用这种方法填充表时无须关闭自动提交。

如果不能使用COPY，那么用PREPARE创建一个预备INSERT语句，再按需多次执行EXECUTE也会有所帮助。这样可以避免重复解析和规划INSERT的开销。不同接口以不同方式提供这一功能，可参阅接口文档中关于“预备语句”的说明。

请注意，在装载大量行时，使用COPY几乎总是比使用INSERT更快，即使已经使用了PREPARE，并把多次插入批量放入同一个事务中也是如此。

当COPY与更早的CREATE TABLE或TRUNCATE命令处于同一事务中时，速度最快。在这种情况下，不需要写 WAL，因为一旦出错，包含新装载数据的文件反正也会被移除。不过，这一点只有在wal_level为minimal时才成立；否则所有命令都必须写 WAL。

14.4.3. 移除索引

如果正在装载一个新创建的表，最快的方法是先创建表，用COPY批量装载数据，然后再创建该表所需的索引。在已有数据的表上创建索引，要比在每行装载时对索引做增量更新更快。

如果正在向现有表加入大量数据，那么删除索引、装载数据、再重建索引可能是更好的方案。当然，在索引缺失期间，其他数据库用户的性能可能会下降。删除唯一索引之前也必须慎重，因为唯一约束提供的错误检查会在索引缺失期间丧失。

14.4.4. 移除外键约束

与索引类似，“批量”检查外键约束比逐行检查更高效。因此，先删除外键约束、装载数据、再重建约束可能很有用。同样，这里也需要在装载速度与约束缺失期间失去错误检查之间做权衡。

更重要的是，当在已有外键约束的情况下向表中装载数据时，每一行新数据都需要在服务器待处理的触发器事件列表中占一个条目，因为外键约束检查是通过触发器触发完成的。装载数百万行可能导致触发器事件队列溢出可用内存，造成无法接受的交换，甚至让命令直接失败。因此在装载大量数据时，删除并重新应用外键可能是必须的，而不仅仅是期望如此。如果不能临时移除约束，唯一的替代办法可能就是把装载操作拆分成更小的事务。

14.4.5. 增加maintenance_work_mem

在装载大量数据时，临时增大maintenance_work_mem配置变量可以提升性能。这个参数也有助于加速CREATE INDEX和ALTER TABLE ADD FOREIGN KEY命令。它对COPY本身帮助不大，因此这个建议只有在采用前述一种或两种技巧时才有意义。

14.4.6. 增加max_wal_size

临时增大max_wal_size配置变量，也可以让大规模数据装载更快。这是因为向PostgreSQL中装载大量数据，会导致检查点比平常更频繁地发生，而正常频率由checkpoint_timeout配置变量指定。每次发生检查点时，所有脏页都必须刷写到磁盘。通过在批量装载期间临时增大max_wal_size，可以减少所需的检查点次数。

14.4.7. 禁用 WAL 归档和流复制

当在使用 WAL 归档或流复制的安装中载入大量数据时，完成装载后重新做一次基础备份，可能比处理大量增量 WAL 数据更快。为了避免在装载期间记录这些增量 WAL，可以通过将wal_level设为minimal、将archive_mode设为off，并将max_wal_senders设为零，来禁用归档和流复制。但请注意，修改这些设置需要重启服务器，而且会使之前做的任何基础备份都无法再用于归档恢复和备库，这可能导致数据丢失。

除了避免归档器或 WAL 发送者处理 WAL 数据所需的时间之外，这样做实际上还会让某些命令更快，因为如果wal_level为minimal，并且当前子事务（或顶级事务）创建了或截断了它们所修改的表或索引，那么这些命令就完全不需要写 WAL。（相较于写 WAL，它们只需在最后执行一次fsync，就能以更小的代价保证崩溃安全。）

14.4.8. 事后运行ANALYZE

每当显著改变了表中数据的分布，都强烈建议运行ANALYZE。这也包括向表中批量装载大量数据。运行ANALYZE（或VACUUM ANALYZE）可以确保规划器掌握该表的最新统计信息。如果没有统计信息，或者统计信息已经过时，规划器在生成查询计划时就可能做出糟糕决定，从而导致相关表性能不佳。注意，如果启用了自动清理守护进程，它可能会自动运行ANALYZE；详见Section 24.1.3和Section 24.1.6。

14.4.9. 关于pg_dump的一些注记

由pg_dump生成的转储脚本会自动应用上面若干条指导原则，但并非全部。若要尽可能快速地还原pg_dump的转储，仍需手动做一些额外操作。（注意，这些要点适用于还原转储，而不是创建转储。无论是使用psql加载文本转储，还是使用pg_restore从pg_dump归档文件加载，相关要点都是一样的。）

默认情况下，pg_dump使用COPY；而当它生成完整的模式加数据转储时，也会小心地先装载数据，再创建索引和外键。因此在这种情况下，上述若干指导原则已经被自动处理。剩下需要做的是：

- 为`maintenance_work_mem`和`max_wal_size`设置适当的（即比正常值大的）值。
- 如果使用 WAL 归档或流复制，可以考虑在恢复期间禁用它们。为此，请在载入转储之前将`archive_mode`设为`off`、将`wal_level`设为`minimal`，并将`max_wal_senders`设为零。恢复完成后，再把这些设置改回正确的值，并重新做一次基础备份。
- 试验`pg_dump`和`pg_restore`的并行转储与恢复模式，找出最优的并发任务数量。通过`-j`选项进行并行转储和恢复，通常会比串行模式获得高得多的性能。
- 考虑是否应当把整个转储作为单个事务来恢复。要这样做，请把`-1`或`--single-transaction`命令行选项传给`psql`或`pg_restore`。使用这种模式时，即使是很小的错误也会回滚整个恢复过程，可能丢掉数小时的处理成果。视数据之间的关联程度而定，这种做法未必一定比手工清理更可取。如果使用单个事务并关闭 WAL 归档，`COPY`命令会运行得最快。
- 如果在数据库服务器上有多个 CPU 可用，可以考虑使用`pg_restore`的`--jobs`选项。这允许并行数据载入和索引创建。
- 之后运行`ANALYZE`。

仅包含数据的转储仍然会使用`COPY`，但它不会删除或重建索引，通常也不会处理外键。¹ 因此，在装载纯数据转储时，如果想采用这些技术，就需要自行负责删除并重建索引与外键。装载数据期间增大`max_wal_size`仍然有益，但没有必要同时增大`maintenance_work_mem`；后者更适合留到之后手工重建索引和外键时再调大。完成后也别忘了执行`ANALYZE`；详见Section 24.1.3和Section 24.1.6。

14.5. 非持久设置

持久性是数据库的一项特性，它保证已提交事务会被记录下来，即使服务器崩溃或断电也是如此。不过，持久性会显著增加数据库开销，因此如果站点并不需要这样的保证，就可以将PostgreSQL配置得运行更快。在这种情况下，可以通过调整下列配置来提升性能。除下文特别说明外，即使数据库软件崩溃，持久性仍然能够得到保证；只有操作系统突然崩溃时，这些设置才会带来数据丢失或损坏的风险。

- 将数据库集簇的数据目录放在一个内存支持的文件系统上（即RAM磁盘）。这消除了所有的数据库磁盘 I/O，但将数据存储限制到可用的内存量（可能有交换区）。
- 关闭`fsync`；不需要将数据刷入磁盘。
- 关闭`synchronous_commit`；这样可能无需在每次提交时 强制将WAL写入磁盘。这种设置会在数据库崩溃时带来事务丢失的风险（但不会造成数据损坏）。
- 关闭`full_page_writes`；不需要警惕部分页面写入。
- 增加`max_wal_size`和`checkpoint_timeout`；这会降低检查点频率，但会增加`/pg_wal`的存储需求。
- 创建不记录日志的表 来避免WAL写入，不过这样会使表在崩溃时不再安全。

¹ 可以通过使用`--disable-triggers`选项达到禁用外键的效果 – 但要注意，这样做是取消外键验证，而不仅仅是推迟它。因此如果使用该选项，就有可能插入坏数据。

Chapter 15. 并行查询

PostgreSQL 可以制定能够利用多个 CPU、从而更快回答查询的查询计划。这一特性称为并行查询。许多查询无法从并行查询中获益，要么是因为当前实现存在限制，要么是因为根本不存在比串行查询计划更快的可行计划。不过，对于能够从中受益的查询，并行查询带来的加速通常非常明显。许多查询在使用并行查询时可以获得两倍以上速度提升，有些甚至可以达到四倍或更高。那些访问大量数据但只向用户返回少量行的查询，通常最能从并行查询中获益。本章将解释并行查询的工作方式以及可以在哪些情况下使用它，从而帮助希望利用这一特性的用户了解可以期待的效果。

15.1. 并行查询如何工作

当优化器确定并行查询是某个特定查询最快的执行策略时，它会创建一个包含 `Gather` 或 `Gather Merge` 节点的查询计划。下面是一个简单示例：

```
EXPLAIN SELECT * FROM pgbench_accounts WHERE filler LIKE '%x%';
                                QUERY PLAN
-----
Gather  (cost=1000.00..217018.43 rows=1 width=97)
  Workers Planned: 2
    -> Parallel Seq Scan on pgbench_accounts  (cost=0.00..216018.33
        rows=1 width=97)
        Filter: (filler ~~ '%x% '::text)
(4 rows)
```

无论在哪种情况下，`Gather` 或 `Gather Merge` 节点都恰好有一个子计划，也就是将以并行方式执行的那部分计划。如果 `Gather` 或 `Gather Merge` 节点位于计划树的最顶端，那么整个查询都会并行执行；如果它位于计划树中的其他位置，那么只有它下方的那部分计划会并行运行。在上面的示例中，查询只访问一个表，因此除了 `Gather` 节点本身之外只有一个计划节点；由于该计划节点是 `Gather` 节点的子节点，所以它会并行运行。

通过使用 `EXPLAIN`，你可以看到规划器选择的工作进程数量。当查询执行到 `Gather` 节点时，实现用户会话的进程会请求与规划器所选数量相同的后台工作进程。规划器会考虑使用的后台工作进程数量，最多不超过 `max_parallel_workers_per_gather`。任意时刻可存在的后台工作进程总数同时受到 `max_worker_processes` 和 `max_parallel_workers` 的限制。因此，并行查询实际运行时可能使用比计划更少的工作进程，甚至完全没有工作进程。最优计划可能依赖于可用工作进程的数量，因此这会导致查询性能不佳。如果这种情况经常发生，可以考虑增大 `max_worker_processes` 和 `max_parallel_workers`，让更多工作进程能够同时运行；或者降低 `max_parallel_workers_per_gather`，使规划器请求更少的工作进程。

为某个并行查询成功启动的每个后台工作进程都会执行计划的并行部分。领导者也会执行这部分计划，但它还承担着额外职责：必须读取所有由工作进程生成的元组。当计划的并行部分只生成少量元组时，领导者通常会表现得很像一个额外的工作进程，从而加快查询执行。反过来，当计划的并行部分生成大量元组时，领导者可能几乎完全忙于读取工作进程生成的元组，并执行位于 `Gather` 或 `Gather Merge` 节点之上的计划节点所要求的后续处理。在这种情况下，领导者实际参与执行计划并行部分的工作就会很少。

当计划并行部分的顶层节点是 `Gather Merge` 而不是 `Gather` 时，这表示每个执行计划并行部分的进程都会按排序顺序生成元组，而领导者会执行保持顺序的归并。相比之下，`Gather` 会以任意方便的顺序从工作进程读取元组，从而破坏原本可能存在的排序顺序。

15.2. 何时可以使用并行查询？

有几种设置会导致查询规划器在任何情况下都不生成并行查询计划。要让系统能够生成任何并行查询计划，下列设置必须按要求配置。

- `max_parallel_workers_per_gather` 必须设置为大于零的值。这只是更一般原则的一个特例，即所使用的工作进程数量不应超过通过 `max_parallel_workers_per_gather` 配置的数量。

此外，系统不能运行在单用户模式下。因为在这种情况下整个数据库系统作为单个进程运行，所以没有后台工作进程可用。

即使系统通常可以为某个给定查询生成并行查询计划，只要下面任一条件成立，规划器都不会为该查询生成并行查询计划：

- 查询会写入任何数据或者锁定任何数据库行。如果一个查询在顶层或 CTE 中包含数据修改操作，那么不会为该查询生成并行计划。作为例外，下列创建新表并向其中填充数据的命令，可以对查询底层的 `SELECT` 部分使用并行计划：

- `CREATE TABLE ... AS`
- `SELECT INTO`
- `CREATE MATERIALIZED VIEW`
- `REFRESH MATERIALIZED VIEW`

- 查询在执行过程中可能会被挂起。只要系统认为可能发生部分执行或增量执行，就不会生成并行计划。例如，使用 `DECLARE CURSOR` 创建的游标绝不会使用并行计划。类似地，例如 `FOR x IN query LOOP ... END LOOP` 的 PL/pgSQL 循环也绝不会使用并行计划，因为并行查询系统无法验证在并行查询处于活动状态时执行循环中的代码是否安全。
- 查询使用了任何被标记为 `PARALLEL UNSAFE` 的函数。大多数系统定义的函数都被标记为 `PARALLEL SAFE`，但用户定义的函数默认被标记为 `PARALLEL UNSAFE`。参见 Section 15.4 中的讨论。
- 该查询运行在另一个已经并行执行的查询内部。例如，如果一个由并行查询调用的函数自己又发出一个 SQL 查询，那么该查询将绝不会使用并行计划。这是当前实现的一个限制，但未必值得移除，因为那样可能导致单个查询使用大量进程。

即使某个特定查询已经生成了并行查询计划，在执行时仍然有若干情况会导致该计划无法并行执行。如果发生这种情况，领导者将完全独自执行 `Gather` 节点以下的那部分计划，几乎就像 `Gather` 节点根本不存在一样。满足下列任一条件时，就会出现这种情况：

- 由于后台工作进程总数不能超过 `max_worker_processes`，因此无法获得后台工作进程。
- 由于为并行查询启动的后台工作进程总数不能超过 `max_parallel_workers`，因此无法获得后台工作进程。
- 客户端发送了带有非零提取计数的 `Execute` 消息。请参见扩展查询协议中的讨论。由于 `libpq` 目前没有提供发送此类消息的方法，因此这种情况只会出现在不依赖 `libpq` 的客户端中。如果这种情况经常发生，那么在可能发生这种情况的会话中将 `max_parallel_workers_per_gather` 设置为零可能是个好主意，这样可以避免生成那些在串行运行时可能次优的查询计划。

15.3. 并行计划

由于每个工作进程都会将计划的并行部分执行到底，因此不能简单地拿一个普通查询计划并让多个工作进程同时运行。那样每个工作进程都会生成完整输出结果集的一份副本，所以查

询不仅不会比平常更快，反而会产生错误结果。相反，计划的并行部分必须是查询优化器内部所说的部分计划；也就是说，它必须被构造为使执行该计划的每个进程只生成输出行的一个子集，并且保证每一条所需输出行都恰好由某个协作进程生成一次。一般来说，这意味着查询驱动表上的扫描必须是并行感知扫描。

15.3.1. 并行扫描

目前支持下列类型的并行感知表扫描。

- 在并行顺序扫描中，表的块会被划分为多个范围，并在协作进程之间共享。每个工作进程都会先完成分配给自己的块范围扫描，然后才会请求额外的块范围。
- 在并行位图堆扫描中，会选择一个进程作为领导者。该进程执行一个或多个索引扫描，并构建一个位图，以指示需要访问哪些表块。然后这些块会像并行顺序扫描那样分配给协作进程。换句话说，堆扫描是并行执行的，但底层索引扫描不是。
- 在并行索引扫描或并行仅索引扫描中，协作进程轮流从索引中读取数据。目前，并行索引扫描仅支持 B-树索引。每个进程都会认领一个索引块，并扫描并返回该块所引用的全部元组；与此同时，其他进程可以从不同的索引块返回元组。并行 B-树扫描的结果在每个工作进程内部都会按排序顺序返回。
- 在并行 TID 范围扫描中，块范围会被细分为更小的范围，并在协作进程之间共享。每个工作进程都会先完成对其分到的块范围的扫描，然后再请求额外的块范围。

其他扫描类型，例如非 B-树索引扫描，将来也可能支持并行扫描。

15.3.2. 并行连接

与非并行计划一样，驱动表可以通过嵌套循环、哈希连接或归并连接与一个或多个其他表连接。连接的内侧可以是规划器支持的任何类型的非并行计划，只要它能够安全地在并行工作进程中运行。根据连接类型，内侧也可以是并行计划。

- 在嵌套循环连接中，内侧始终是非并行的。尽管它会被完整执行，但如果内侧是索引扫描，这种方式仍然是高效的，因为外侧元组以及在索引中查找值的循环会分摊到多个协作进程上。
- 在归并连接中，内侧始终是非并行计划，因此会被完整执行。这可能效率不高，尤其是在必须执行排序时，因为工作量和结果数据会在每个协作进程中重复。
- 在哈希连接（没有“并行”前缀）中，每个协作进程都会完整执行内侧，以构建同样的哈希表副本。如果哈希表很大，或者该计划开销很高，这种方式可能效率不高。在并行哈希连接中，内侧是一个并行哈希，它会将构建共享哈希表的工作分摊到多个协作进程上。

15.3.3. 并行聚合

PostgreSQL 通过分两个阶段进行聚合来支持并行聚合。首先，每个参与查询并行部分的进程执行一个聚合步骤，为该进程所见到的每个分组产生一个部分结果。这在计划中体现为一个 `Partial Aggregate` 节点。然后，部分结果通过 `Gather` 或 `Gather Merge` 传送给领导者。最后，领导者会把来自所有工作进程的结果再次聚合，以产生最终结果。这在计划中体现为一个 `Finalize Aggregate` 节点。

由于 `Finalize Aggregate` 节点运行在领导者进程上，因此对于那些相对于输入行数会产生较多分组的查询，查询规划器会认为它不太有利。例如，在最坏情况下，`Finalize Aggregate` 节点看到的分组数可能与所有工作进程在 `Partial Aggregate` 阶段看到的输入行数一样多。对于这种情况，使用并行聚合显然不会带来性能收益。查询规划器会在规划过程中考虑这一点，因此在这种场景下不太可能选择并行聚合。

并行聚合并非在所有情况下都受支持。每个聚合都必须是并行安全的，并且必须具有组合函数。如果该聚合具有类型为 `internal` 的转移状态，那么它还必须具有序列化和反序列化函

数。更多细节请参见 CREATE AGGREGATE。如果任何聚合函数调用包含 DISTINCT 或 ORDER BY 子句，则不支持并行聚合。对于有序集聚合，或者当查询涉及 GROUPING SETS 时，也不支持并行聚合。只有当查询涉及的所有连接也都属于计划并行部分时，才能使用并行聚合。

15.3.4. Parallel Append

每当 PostgreSQL 需要将来自多个源的行合并成一个结果集时，它就会使用 Append 或 MergeAppend 计划节点。这种情况常见于实现 UNION ALL 或扫描分区表时。这样的节点和其他任何计划中的情形一样，也可以用于并行计划。不过，在并行计划中，规划器也可能改用 Parallel Append 节点。

当 Append 节点用于并行计划时，每个进程都会按照子计划出现的顺序执行它们，因此所有参与进程会协作执行第一个子计划直到其完成，然后再大致同时转向第二个子计划。而当使用 Parallel Append 时，执行器会尽可能均匀地将参与进程分散到各个子计划上，从而使多个子计划能够同时执行。这样既避免了争用，也避免让那些从未执行某个子计划的进程承担其启动代价。

此外，普通的 Append 节点在并行计划中只能拥有部分子计划，而 Parallel Append 节点则既可以拥有部分子计划，也可以拥有非部分子计划。非部分子计划只能由单个进程扫描，因为重复扫描会产生重复结果。因此，即使没有高效的部分计划可用，涉及追加多个结果集的计划仍然可以实现粗粒度并行。比如，考虑一个针对分区表的查询，而该查询只有通过某个不支持并行扫描的索引才能高效实现。规划器可能会选择由普通 Index Scan 计划组成的 Parallel Append；每个单独的索引扫描仍然必须由单个进程执行到底，但不同的扫描可以由不同进程同时执行。

enable_parallel_append 可用于禁用这一特性。

15.3.5. 并行计划提示

如果一个本来预期会生成并行计划的查询却没有生成并行计划，可以尝试降低 parallel_setup_cost 或 parallel_tuple_cost。当然，这样得到的计划可能会比规划器原本偏好的串行计划更慢，但并不总是如此。如果即使把这些设置调得很低（例如都设为零）之后仍然得不到并行计划，那么可能存在某些原因使查询规划器无法为该查询生成并行计划。关于可能的原因，请参见 Section 15.2 和 Section 15.4。

在执行并行计划时，可以使用 EXPLAIN (ANALYZE, VERBOSE) 显示每个计划节点的逐工作进程统计信息。这有助于判断工作是否在各个计划节点之间均匀分布，以及更全面地理解该计划的性能特征。

15.4. 并行安全性

规划器会将查询中涉及的操作分类为并行安全、并行受限或并行不安全。并行安全的操作不会与并行查询的使用产生冲突。并行受限的操作不能在并行工作进程中执行，但可以在启用并行查询时由领导者执行。因此，并行受限的操作绝不能出现在 Gather 或 Gather Merge 节点之下，但可以出现在包含这类节点的计划的其他位置。并行不安全的操作在并行查询启用时完全不能执行，连领导者中也不行。当一个查询包含任何并行不安全的内容时，并行查询对该查询会被完全禁用。

下列操作总是并行受限的：

- 公共表表达式（CTE）的扫描。
- 临时表的扫描。
- 外部表的扫描，除非外部数据包装器提供了 IsForeignScanParallelSafe API，并明确指出并行执行是安全的。
- 引用相关 SubPlan 的计划节点。

15.4.1. 为函数和聚合指定并行标签

规划器无法自动判断一个用户定义的函数或聚合究竟是并行安全、并行受限还是并行不安全，因为这需要预测该函数可能执行的每一种操作。一般来说，这等价于停机问题，因此是不可能做到的。即使对于那些理论上可能判定出来的简单函数，我们也不会尝试，因为那样做代价高昂而且容易出错。相反，所有用户定义的函数都会被假定为并行不安全，除非另有标记。在使用 `CREATE FUNCTION` 或 `ALTER FUNCTION` 时，可以通过指定 `PARALLEL SAFE`、`PARALLEL RESTRICTED` 或 `PARALLEL UNSAFE` 来设置标记。在使用 `CREATE AGGREGATE` 时，可以将 `PARALLEL` 选项的值指定为 `SAFE`、`RESTRICTED` 或 `UNSAFE`。

如果函数或聚合会写数据库、修改事务状态（而不是通过子事务进行错误恢复）、访问序列，或者对设置做持久更改，那么它们必须标记为 `PARALLEL UNSAFE`。类似地，如果函数访问临时表、客户端连接状态、游标、预备语句，或者系统无法在工作进程之间同步的各种后端本地状态，那么它必须标记为 `PARALLEL RESTRICTED`。例如，`setseed` 和 `random` 就因为最后一个原因而属于并行受限。

一般来说，如果某个函数实际上是受限或不安全的，却被标记为安全，或者实际上是不安全的，却被标记为受限，那么在并行查询中使用它时可能会抛出错误，或者产生错误结果。如果 C 语言函数被错误标记，理论上它甚至可能表现出完全未定义的行为，因为系统无法保护自己免受任意 C 代码的影响。不过，在最可能发生的情况下，结果通常也不会比其他任何函数更糟。如果有疑虑，最好还是将函数标记为 `UNSAFE`。

如果在并行工作进程中执行的函数获取了领导者并未持有的锁，例如通过查询该查询中未引用的表，那么这些锁会在工作进程退出时释放，而不是在事务结束时释放。如果你编写了这样一个函数，并且这种行为差异对你很重要，那么应将此类函数标记为 `PARALLEL RESTRICTED`，以确保它们只在领导者中执行。

请注意，查询规划器不会为了得到更优的计划，而考虑推迟计算查询中涉及的并行受限函数或聚合。因此，如果某个应用于特定表的 `WHERE` 子句是并行受限的，查询规划器就不会考虑在计划的并行部分中对该表执行扫描。在某些情况下，把该表扫描纳入查询的并行部分，并将 `WHERE` 子句的计算推迟到 `Gather` 节点之上，可能是可行的，甚至更高效。然而，规划器不会这样做。

Part III. 服务器管理

本部分涵盖PostgreSQL管理员关心的主题，包括软件安装、服务器配置、用户和数据库管理以及维护任务。任何运行PostgreSQL服务器的人，即使仅供个人使用，尤其是在生产环境中，都应熟悉这些主题。

本部分的内容大体按照新用户应当阅读的顺序来安排。各章自成体系，也可按需单独阅读。相关内容按主题单元以叙述方式展开。希望获得某个命令完整描述的读者，建议查阅Part VI。

开头几章写得无需预备知识即可理解，因此需要自行搭建服务器的新用户可以从这里开始探索。本部分其余内容涉及调优和管理；这些材料假定读者已经熟悉PostgreSQL数据库系统的一般用法。建议读者再参阅Part I和Part II部分，以获取更多信息。

Table of Contents

16. 从二进制软件包安装	534
17. 从源代码安装	535
17.1. 需求	535
17.2. 获取源代码	536
17.3. 使用 Autoconf 和 Make 进行构建和安装	537
17.3.1. 简短版本	537
17.3.2. 安装过程	537
17.3.3. configure 选项	539
17.3.4. configure 环境变量	547
17.4. 使用 Meson 构建和安装	549
17.4.1. 简短版本	549
17.4.2. 安装过程	549
17.4.3. meson setup 选项	551
17.4.4. meson 构建目标	558
17.5. 安装后设置	560
17.5.1. 共享库	560
17.5.2. 环境变量	561
17.6. 受支持的平台	561
17.7. 平台相关说明	562
17.7.1. AIX	562
17.7.2. Cygwin	562
17.7.3. macOS	563
17.7.4. MinGW	564
17.7.5. Solaris	564
17.7.6. Visual Studio	564
18. 服务器设置和操作	567
18.1. PostgreSQL用户账户	567
18.2. 创建一个数据库集簇	567
18.2.1. 二级文件系统的使用	568
18.2.2. 文件系统	568
18.3. 启动数据库服务器	569
18.3.1. 服务器启动失败	571
18.3.2. 客户端连接问题	572
18.4. 管理内核资源	572
18.4.1. 共享内存和信号量	572
18.4.2. systemd RemoveIPC	576
18.4.3. 资源限制	576
18.4.4. Linux 内存过量分配	577
18.4.5. Linux 大页	578
18.5. 关闭服务器	579
18.6. 升级 PostgreSQL 集簇	580
18.6.1. 通过pg_dumpall升级数据	581
18.6.2. 通过pg_upgrade升级数据	582
18.6.3. 通过复制升级数据	582
18.7. 防止服务器欺骗	582
18.8. 加密选项	583
18.9. 使用 SSL 的安全 TCP/IP 连接	584
18.9.1. 基本设置	584
18.9.2. OpenSSL 配置	585
18.9.3. 使用客户端证书	585
18.9.4. SSL 服务器文件用法	586
18.9.5. 创建证书	586
18.9.6. SNI 配置	588
18.10. 使用 GSSAPI 加密的安全 TCP/IP 连接	588
18.10.1. 基本设置	589

18.11. 通过 SSH 隧道建立安全 TCP/IP 连接	589
18.12. 在Windows上注册事件日志	590
19. 服务器配置	591
19.1. 设置参数	591
19.1.1. 参数名称和值	591
19.1.2. 通过配置文件影响参数	591
19.1.3. 通过SQL影响参数	592
19.1.4. 通过 Shell 影响参数	593
19.1.5. 管理配置文件内容	593
19.2. 文件位置	594
19.3. 连接和认证	595
19.3.1. 连接设置	595
19.3.2. TCP 设置	597
19.3.3. 认证	599
19.3.4. SSL	600
19.4. 资源消耗	603
19.4.1. 内存	603
19.4.2. 磁盘	607
19.4.3. 内核资源使用	607
19.4.4. 基于代价的清理延迟	607
19.4.5. 计时	608
19.4.6. 后台写入器	609
19.4.7. 异步行为	609
19.4.8. 工作进程	611
19.5. 预写式日志	612
19.5.1. 设置	612
19.5.2. 检查点	616
19.5.3. 归档	617
19.5.4. 恢复	618
19.5.5. 归档恢复	618
19.5.6. 恢复目标	619
19.5.7. WAL 汇总	621
19.6. 复制	621
19.6.1. 发送服务器	621
19.6.2. 主库	623
19.6.3. 备库	624
19.6.4. 订阅者	627
19.7. 查询规划	628
19.7.1. 规划器方法配置	628
19.7.2. 规划器代价常量	630
19.7.3. 遗传查询优化	632
19.7.4. 其他规划器选项	633
19.8. 错误报告和日志	635
19.8.1. 在哪里做日志	635
19.8.2. 什么时候记录日志	638
19.8.3. 记录什么到日志	640
19.8.4. 使用 CSV 格式的日志输出	645
19.8.5. 使用JSON格式的日志输出	647
19.8.6. 进程标题	648
19.9. 运行时统计数据	648
19.9.1. 累积查询和索引统计	648
19.9.2. 统计监控	649
19.10. Vacuuming	650
19.10.1. 自动 Vacuuming	650
19.10.2. 默认行为	653
19.10.3. 冻结 (Freezing)	653
19.11. 客户端连接默认值	654
19.11.1. 语句行为	654

19.11.2. 区域和格式化	659
19.11.3. 共享库预载入	660
19.11.4. 其他默认值	662
19.12. 锁管理	663
19.13. 版本和平台兼容性	664
19.13.1. 以前的 PostgreSQL 版本	664
19.13.2. 平台和客户端兼容性	665
19.14. 错误处理	666
19.15. 预置选项	666
19.16. 自定义选项	668
19.17. 开发者选项	669
19.18. 短选项	674
20. 客户端认证	675
20.1. pg_hba.conf 文件	675
20.2. 用户名映射	683
20.3. 认证方法	684
20.4. 信任认证	685
20.5. 密码认证	685
20.6. GSSAPI 认证	686
20.7. SSPI 认证	688
20.8. Ident 认证	688
20.9. Peer 认证	689
20.10. LDAP 认证	689
20.11. 证书认证	692
20.12. PAM 认证	692
20.13. BSD 认证	693
20.14. OAuth 授权/认证	693
20.15. 认证问题	696
21. 数据库角色	697
21.1. 数据库角色	697
21.2. 角色属性	698
21.3. 角色成员资格	699
21.4. 删除角色	701
21.5. 预定义角色	702
21.6. 函数安全性	703
22. 管理数据库	705
22.1. 概述	705
22.2. 创建数据库	705
22.3. 模板数据库	706
22.4. 数据库配置	707
22.5. 删除数据库	708
22.6. 表空间	708
23. 本地化	710
23.1. 区域设置支持	710
23.1.1. 概述	710
23.1.2. 行为	711
23.1.3. 选择区域设置	711
23.1.4. 区域设置提供程序	712
23.1.5. ICU 区域设置	713
23.1.6. 问题	714
23.2. 排序规则支持	714
23.2.1. 概念	715
23.2.2. 管理排序规则	716
23.2.3. ICU 自定义排序规则	720
23.3. 字符集支持	724
23.3.1. 支持的字符集	724
23.3.2. 设置字符集	726
23.3.3. 服务器和客户端之间的自动字符集转换	727

23.3.4. 可用的字符集转换	728
23.3.5. 进一步阅读	732
24. 日常数据库维护任务	733
24.1. 日常清理	733
24.1.1. 清理基础	733
24.1.2. 回收磁盘空间	734
24.1.3. 更新规划器统计信息	734
24.1.4. 更新可见性映射	735
24.1.5. 防止事务 ID 回卷失败	736
24.1.6. 自动清理守护进程	740
24.1.7. 并行 Vacuum	742
24.2. 日常重建索引	742
24.3. 日志文件维护	743
25. 备份和恢复	745
25.1. SQL转储	745
25.1.1. 恢复转储	745
25.1.2. 使用pg_dumpall	746
25.1.3. 处理大型数据库	747
25.2. 文件系统级备份	748
25.3. 持续归档和时间点恢复 (PITR)	749
25.3.1. 设置 WAL 归档	749
25.3.2. 进行基础备份	751
25.3.3. 进行增量备份	752
25.3.4. 使用低级 API 进行基础备份	752
25.3.5. 使用持续归档备份进行恢复	754
25.3.6. 时间线	756
25.3.7. 建议和示例	756
25.3.8. 注意事项	757
26. 高可用、负载均衡和复制	759
26.1. 不同方案的比较	759
26.2. 日志传送备库	761
26.2.1. 规划	762
26.2.2. 备库操作	762
26.2.3. 为备库准备主库	762
26.2.4. 设置备库	763
26.2.5. 流复制	763
26.2.6. 复制槽	765
26.2.7. 级联复制	766
26.2.8. 同步复制	766
26.2.9. 读己之写一致性	769
26.2.10. 在备库中持续归档	769
26.3. 故障切换	769
26.4. 热备	770
26.4.1. 用户概览	770
26.4.2. 处理查询冲突	772
26.4.3. 管理员概览	773
26.4.4. 热备参数参考	776
26.4.5. 注意事项	776
27. 监控数据库活动	777
27.1. 标准 Unix 工具	777
27.2. 累计统计系统	778
27.2.1. 统计收集配置	778
27.2.2. 查看统计信息	778
27.2.3. pg_stat_activity	782
27.2.4. pg_stat_replication	793
27.2.5. pg_stat_replication_slots	795
27.2.6. pg_stat_wal_receiver	796

27.2.7.	pg_stat_recovery	797
27.2.8.	pg_stat_recovery_prefetch	797
27.2.9.	pg_stat_subscription	798
27.2.10.	pg_stat_subscription_stats	799
27.2.11.	pg_stat_ssl	800
27.2.12.	pg_stat_gssapi	800
27.2.13.	pg_stat_archiver	801
27.2.14.	pg_stat_io	801
27.2.15.	pg_stat_lock	804
27.2.16.	pg_stat_bgwriter	804
27.2.17.	pg_stat_checkpoint	804
27.2.18.	pg_stat_wal	805
27.2.19.	pg_stat_database	806
27.2.20.	pg_stat_database_conflicts	808
27.2.21.	pg_stat_all_tables	808
27.2.22.	pg_stat_autovacuum_scores	810
27.2.23.	pg_stat_all_indexes	811
27.2.24.	pg_statio_all_tables	812
27.2.25.	pg_statio_all_indexes	812
27.2.26.	pg_statio_all_sequences	813
27.2.27.	pg_stat_user_functions	813
27.2.28.	pg_stat_slru	814
27.2.29.	统计函数	814
27.3.	查看锁	817
27.4.	进度报告	818
27.4.1.	ANALYZE 进度报告	818
27.4.2.	CREATE INDEX 进度报告	819
27.4.3.	REPACK 进度报告	821
27.4.4.	VACUUM 进度报告	822
27.4.5.	CLUSTER 进度报告	824
27.4.6.	基础备份进度报告	825
27.4.7.	COPY 进度报告	826
27.4.8.	数据校验和进度报告	827
27.5.	动态追踪	828
27.5.1.	动态追踪的编译	828
27.5.2.	内置探针	828
27.5.3.	使用探针	834
27.5.4.	定义新探针	835
27.6.	监控磁盘使用情况	836
27.6.1.	确定磁盘使用情况	836
27.6.2.	磁盘已满故障	837
28.	可靠性与预写式日志	838
28.1.	可靠性	838
28.2.	数据校验和	839
28.2.1.	离线启用校验和	840
28.2.2.	在线启用校验和	840
28.3.	预写式日志 (WAL)	841
28.4.	异步提交	841
28.5.	WAL 配置	842
28.6.	WAL 内部机制	845
29.	逻辑复制	847
29.1.	发布	847
29.1.1.	复制标识	848
29.2.	订阅	848
29.2.1.	逻辑复制槽管理	849
29.2.2.	示例：建立逻辑复制	849
29.2.3.	示例：延迟创建复制槽	852

29.3. 逻辑复制故障切换	853
29.4. 行过滤器	855
29.4.1. 行过滤规则	855
29.4.2. 表达式限制	855
29.4.3. UPDATE 转换	855
29.4.4. 分区表	856
29.4.5. 初始数据同步	856
29.4.6. 组合多个行过滤器	856
29.4.7. 示例	857
29.5. 列列表	862
29.5.1. 示例	863
29.6. 生成列复制	864
29.7. 序列复制	866
29.7.1. 序列定义不匹配	866
29.7.2. 重新同步失配的序列	866
29.7.3. 示例	867
29.8. 冲突	869
29.9. 限制	871
29.10. 架构	872
29.10.1. 初始快照	872
29.11. 监控	873
29.12. 安全性	873
29.13. 配置参数	874
29.13.1. 发布端	874
29.13.2. 订阅端	874
29.14. 升级	875
29.14.1. 为发布端升级做准备	875
29.14.2. 为订阅端升级做准备	875
29.14.3. 升级逻辑复制集群	876
29.15. 快速设置	881
30. 即时编译 (JIT)	882
30.1. 什么是JIT编译?	882
30.1.1. JIT加速的操作	882
30.1.2. 内联	882
30.1.3. 优化	882
30.2. 何时使用JIT?	882
30.3. 配置	883
30.4. 可扩展性	884
30.4.1. 对扩展的内联支持	884
30.4.2. 可插拔的 JIT 提供者	884
31. 回归测试	885
31.1. 运行测试	885
31.1.1. 针对临时安装运行测试	885
31.1.2. 针对现有安装运行测试	885
31.1.3. 运行特定测试	886
31.1.4. 附加测试套件	886
31.1.5. 区域设置和编码	888
31.1.6. 路径替换	889
31.1.7. 自定义服务器设置	889
31.1.8. 额外测试	890
31.2. 测试结果评估	890
31.2.1. 错误消息差异	890
31.2.2. 区域设置差异	890
31.2.3. 日期和时间差异	891
31.2.4. 浮点差异	891
31.2.5. 行顺序差异	891
31.2.6. 栈深度不足	891
31.2.7. “random” 测试	891

31.2.8. 配置参数	892
31.3. 变体比较文件	892
31.4. TAP 测试	892
31.4.1. 环境变量	893
31.5. 测试覆盖率检查	893
31.5.1. 使用 Autoconf 和 Make 的覆盖率检查	893
31.5.2. 使用 Meson 的覆盖率检查	894

Chapter 16. 从二进制软件包安装

如今，大多数常见操作系统都提供PostgreSQL二进制软件包。如果有可用的二进制软件包，对于该操作系统的用户来说，这是安装PostgreSQL的推荐方式。只有开发PostgreSQL或其扩展的人员，才建议从源码构建（见Chapter 17）。

有关提供二进制软件包的平台最新列表，请访问PostgreSQL网站的下载部分（<https://www.postgresql.org/download/>），并按照对应平台的说明进行安装。

Chapter 17. 从源代码安装

本章介绍如何使用源代码发布包安装 PostgreSQL。如果你安装的是预打包的发行版，例如 RPM 或 Debian 软件包，请忽略本章，改为参见 Chapter 16。

17.1. 需求

一般来说，现代的 Unix 兼容平台都应当能够运行 PostgreSQL。在发布时经过专门测试的平台，见下文 Section 17.6。

构建 PostgreSQL 需要下列软件包：

- 需要 GNU make 3.81 或更高版本；其他 make 程序或较旧版本的 GNU make 都无法工作。（GNU make 有时会以 gmake 这个名字安装。）要检查是否为 GNU make，请输入：

```
make --version
```

- 另一种方式是使用 Meson¹ 构建 PostgreSQL。这是在 Windows 上通过 Visual Studio 构建 PostgreSQL 的唯一方法。对于其他平台，使用 Meson 目前仍属于实验性功能。如果你选择使用 Meson，则不需要 GNU make，但下面列出的其他要求仍然适用。

Meson 的最低要求版本是 0.57.2。

- 你需要一个至少支持 C11 的 C 编译器。推荐使用较新的 GCC 版本，不过已知 PostgreSQL 也可以使用来自不同厂商的多种编译器构建。
- 需要 tar 来解开源代码发布包，此外还需要 gzip 或 bzip2 之一。
- 需要 Flex 和 Bison。不能使用其他 lex 和 yacc 程序。Bison 至少需要 2.3 版本。
- 在构建过程中以及运行某些测试套件时，需要 Perl 5.14 或更高版本。（这一要求与构建 PL/Perl 的要求是分开的；见下文。）
- 默认使用 GNU Readline 库。它可以让 psql (PostgreSQL 命令行 SQL 解释器) 记住你输入的每一条命令，并允许你使用方向键回忆和编辑此前的命令。这非常有用，强烈推荐。如果你不想使用它，则必须给 configure 指定 `--without-readline` 选项。作为替代方案，你通常也可以使用 BSD 许可的 libedit 库，它最初是在 NetBSD 上开发的。libedit 库与 GNU Readline 兼容；如果找不到 libreadline，或者在 configure 中使用了 `--with-libedit-preferred` 选项，就会使用它。如果你使用的是基于软件包的 Linux 发行版，请注意，如果你的发行版把它们拆成单独的软件包，那么需要同时安装 readline 和 readline-devel。
- 默认使用 zlib 压缩库。如果你不想使用它，则必须给 configure 指定 `--without-zlib` 选项。使用这个选项将禁用 pg_dump 和 pg_restore 对压缩归档的支持。
- 默认使用 ICU 库。如果你不想使用它，则必须给 configure 指定 `--without-icu` 选项。使用这个选项将禁用 ICU 排序规则特性的支持（见 Section 23.2）。

ICU 支持要求安装 ICU4C 软件包。当前 ICU4C 的最低要求版本是 4.2。

默认情况下，将使用 pkg-config 查找所需的编译选项。这适用于 ICU4C 4.6 及更高版本。对于较旧版本，或者如果 pkg-config 不可用，可以把 ICU_CFLAGS 和 ICU_LIBS 变量传给 configure，例如：

```
./configure ... ICU_CFLAGS='-I/some/where/include' ICU_LIBS='-L/  
some/where/lib -licui18n -licuuc -licudata'
```

¹ <https://mesonbuild.com/>

(如果 ICU4C 位于编译器的默认搜索路径中, 你仍然需要指定非空字符串, 以避免使用 pkg-config, 例如 `ICU_CFLAGS=' '`。)

下列软件包是可选的。默认配置不需要它们, 但在启用某些构建选项时会用到, 如下所述:

- 要构建服务器端编程语言 PL/Perl, 你需要一个完整的 Perl 安装, 包括 `libperl` 库和头文件。最低要求版本是 Perl 5.14。由于 PL/Perl 是一个共享库, 在大多数平台上, `libperl` 也必须是共享库。这在较新的 Perl 版本中似乎是默认行为, 但在更早版本中并非如此; 无论如何, 这取决于你所在环境中安装 Perl 的人是如何选择的。如果选择构建 PL/Perl, 但 `configure` 找不到共享的 `libperl`, 则配置将失败。在这种情况下, 你必须手动重新构建并安装 Perl, 才能构建 PL/Perl。在配置 Perl 时, 请要求生成共享库。

如果你打算不仅仅是偶尔使用 PL/Perl, 应确保 Perl 安装是在启用了 `usemultiplicity` 选项的情况下构建的 (`perl -V` 会显示这一点)。

- 要构建 PL/Python 服务器端编程语言, 你需要带有头文件以及 `sysconfig` 模块的 Python 安装。最低支持版本是 Python 3.6.8。

由于 PL/Python 是一个共享库, 在大多数平台上, `libpython` 也必须是共享库。默认情况下, 从源代码构建的 Python 安装并非如此, 但很多操作系统发行版提供了共享库。如果选择构建 PL/Python, 但 `configure` 找不到共享的 `libpython`, 则配置将失败。这可能意味着你要么需要安装额外的软件包, 要么需要重新构建 (部分) Python 安装, 以提供这个共享库。从源代码构建时, 请在运行 Python 的 `configure` 时加上 `--enable-shared` 标志。

- 要构建 PL/Tcl 过程语言, 你当然需要安装 Tcl。最低要求版本是 Tcl 8.4。
- 要启用本地语言支持 (NLS), 也就是以非英语语言显示程序消息的能力, 你需要一个 Gettext API 的实现。某些操作系统已内置此功能 (例如 Linux、NetBSD、Solaris); 对于其他系统, 你可以从 <https://www.gnu.org/software/gettext/> 下载附加软件包。如果你使用的是 GNU C 库中的 Gettext 实现, 那么还需要 GNU Gettext 软件包来提供某些实用程序。如果使用其他实现, 则不需要它。
- 如果你希望支持加密的客户端连接, 就需要 OpenSSL。在没有 `/dev/urandom` 的平台上 (Windows 除外), 生成随机数也需要 OpenSSL。最低要求版本是 1.1.1。

此外, 也支持通过 OpenSSL 兼容层使用 LibreSSL。最低要求版本是 3.4 (来自 OpenBSD 7.0)。

- 如果你希望支持使用这些服务进行认证, 则需要 MIT Kerberos (用于 GSSAPI)、OpenLDAP 和/或 PAM。
- 你需要 Curl 来构建一个可选模块, 该模块为客户端应用实现了 OAuth 设备授权流程。
- 如果你希望支持用该方法压缩数据, 就需要 LZ4; 见 `default_toast_compression` 和 `wal_compression`。
- 如果你希望支持用该方法压缩数据, 就需要 Zstandard; 见 `wal_compression`。最低要求版本是 1.4.0。
- 要构建 PostgreSQL 文档, 还需要满足另一组要求; 见 Section J.2。

如果你需要获取 GNU 软件包, 可以从本地的 GNU 镜像站点获取 (站点列表见 <https://www.gnu.org/prep/ftp>), 或者直接从 <ftp://ftp.gnu.org/gnu/> 获取。

17.2. 获取源代码

已发布版本的 PostgreSQL 源代码可以从我们网站的下载区获取: <https://www.postgresql.org/ftp/source/>。下载你感兴趣的 `postgresql-version.tar.gz` 或 `postgresql-version.tar.bz2` 文件, 然后解开:

```
tar xf postgresql-version.tar.bz2
```

这会在当前目录下创建一个名为 `postgresql-version` 的目录，其中包含 PostgreSQL 源码。在后续安装过程中，请切换到该目录。

另一种方式是使用 Git 版本控制系统；更多信息见 Section I.1。

17.3. 使用 Autoconf 和 Make 进行构建和安装

17.3.1. 简短版本

```
./configure
make
su
make install
adduser postgres
mkdir -p /usr/local/pgsql/data
chown postgres /usr/local/pgsql/data
su - postgres
/usr/local/pgsql/bin/initdb -D /usr/local/pgsql/data
/usr/local/pgsql/bin/pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data -l logfile
start
/usr/local/pgsql/bin/createdb test
/usr/local/pgsql/bin/psql test
```

较长版本见本节其余部分。

17.3.2. 安装过程

1. 配置

安装过程的第一步，是针对你的系统配置源码树，并选择你希望使用的选项。 这是通过运行 `configure` 脚本来完成的。对于默认安装，只需输入：

```
./configure
```

该脚本会运行一系列测试，以确定各种依赖系统的变量取值，并检测操作系统的特殊之处，最后在构建树中创建若干文件，记录它发现的结果。

如果你希望构建目录与原始源码文件分离，也可以在源码树外部的目录中运行 `configure`，然后在那里进行构建。这种过程称为 VPATH 构建。做法如下：

```
mkdir build_dir
cd build_dir
/path/to/source/tree/configure [options go here]
make
```

默认配置将构建服务器和实用程序，以及所有只需要 C 编译器的客户端应用程序和接口。默认情况下，所有文件都会安装到 `/usr/local/pgsql` 之下。

你可以通过向 `configure` 提供一个或多个命令行选项，来定制构建和安装过程。通常你会定制安装位置，或者选择要构建的一组选配特性。`configure` 提供了大量选项，见 Section 17.3.3。

此外，`configure` 还会响应某些环境变量，如 Section 17.3.4 所述。这些变量提供了额外的定制方式。

2. 构建

要开始构建，请输入以下任一命令：

```
make  
make all
```

（记得使用 GNU `make`。）构建会花费几分钟时间，具体取决于你的硬件。

如果你希望构建所有可构建的内容，包括文档（HTML 和手册页）以及附加模块（`contrib`），则改为输入：

```
make world
```

如果你希望构建所有可构建的内容，包括附加模块（`contrib`），但不包括文档，则改为输入：

```
make world-bin
```

如果你希望从另一个 `makefile` 中调用构建，而不是手工执行，那么必须取消设置 `MAKELEVEL` 或将其设为零，例如：

```
build-postgresql:  
    $(MAKE) -C postgresql MAKELEVEL=0 all
```

否则可能会出现奇怪的错误信息，通常是关于缺少头文件。

3. 回归测试

如果你希望在安装之前测试新构建的服务器，可以在此时运行回归测试。回归测试是一套测试，用来验证 PostgreSQL 是否按开发者预期的方式在你的机器上运行。输入：

```
make check
```

（这不能以 `root` 身份运行；请使用非特权用户。）关于如何解释测试结果的详细信息，见 Chapter 31。在以后的任何时候，你都可以再次执行同样的命令来重复此测试。

4. 安装文件

Note

如果你是在升级已有系统，请务必阅读 Section 18.6，其中包含关于升级集簇的说明。

要安装 PostgreSQL，请输入：

```
make install
```

这会把文件安装到 Step 1 中指定的目录。请确保你有权写入该区域。通常这一步需要以 root 身份执行。另一种做法是预先创建目标目录，并安排授予适当权限。

要安装文档（HTML 和手册页），请输入：

```
make install-docs
```

如果你上面执行的是 world 构建，则改为输入：

```
make install-world
```

这也会安装文档。

如果你上面执行的是不含文档的 world 构建，则改为输入：

```
make install-world-bin
```

你可以用 `make install-strip` 代替 `make install`，在安装时剥离可执行文件和库中的符号。这会节省一些空间。如果你在构建时启用了调试支持，那么剥离操作实际上会移除调试支持，因此只有在不再需要调试时才应该这样做。`install-strip` 会尽量合理地节省空间，但它并不知道如何从每个可执行文件中去掉所有不需要的字节，所以如果你希望尽可能节省所有磁盘空间，仍需要手工处理。

标准安装会提供客户端应用开发以及服务器端程序开发所需的全部头文件，例如用 C 编写的自定义函数或数据类型。

仅客户端安装： 如果你只想安装客户端应用程序和接口库，可以使用以下命令：

```
make -C src/bin install
make -C src/include install
make -C src/interfaces install
make -C doc install
```

`src/bin` 中有少量仅供服务器使用的二进制文件，不过它们都很小。

卸载： 要撤销安装，请使用命令 `make uninstall`。不过，这不会删除任何已创建的目录。

清理： 安装完成后，你可以使用命令 `make clean` 从源码树中删除构建产生的文件，以释放磁盘空间。这会保留 `configure` 程序生成的文件，以便你之后可以用 `make` 重新构建全部内容。要把源码树重置到发布时的状态，请使用 `make distclean`。如果你打算在同一个源码树中为多个平台构建，就必须为每个平台执行这一步并重新配置。（另一种做法是为每个平台使用单独的构建树，这样源码树就不会被修改。）

如果你已经执行了一次构建，随后发现 `configure` 选项有误，或者修改了任何会被 `configure` 检查的内容（例如软件升级），那么在重新配置和重新构建之前先执行 `make distclean` 是一个好主意。否则，你对配置选项所做的更改可能不会传播到所有需要它们的地方。

17.3.3. configure 选项

下面解释 `configure` 的命令行选项。这个列表并不完整（可使用 `./configure --help` 获取完整列表）。此处未涉及的选项主要用于交叉编译等高级用例，并记录在标准的 Autoconf 文档中。

17.3.3.1. 安装位置

这些选项控制 `make install` 将文件安装到哪里。对大多数情况来说，`--prefix` 选项就足够了。如果你有特殊需求，可以使用本节中描述的其他选项定制安装子目录。但请注意，更改不同子目录之间的相对位置可能会使安装变得不可重定位，也就是安装后无法再移动。（`man` 和 `doc` 的位置不受这一限制影响。）对于可重定位安装，你可能希望使用后面介绍的 `--disable-rpath` 选项。

`--prefix=PREFIX`

把所有文件安装到目录 `PREFIX` 下，而不是 `/usr/local/pgsql` 下。实际文件会安装到各个子目录中；不会有任何文件直接安装到 `PREFIX` 目录中。

`--exec-prefix=EXEC-PREFIX`

你可以把与体系结构相关的文件安装到与 `PREFIX` 不同的前缀 `EXEC-PREFIX` 下。这对于在多台主机之间共享与体系结构无关的文件很有用。如果省略该选项，那么 `EXEC-PREFIX` 会被设为与 `PREFIX` 相同，与体系结构相关和无关的文件都会安装到同一棵目录树下，这通常正是你想要的。

`--bindir=DIRECTORY`

指定可执行程序的路径。默认是 `EXEC-PREFIX/bin`，通常也就是 `/usr/local/pgsql/bin`。

`--sysconfdir=DIRECTORY`

设置各种配置文件的目录，默认是 `PREFIX/etc`。

`--libdir=DIRECTORY`

设置安装库和动态可加载模块的位置。默认是 `EXEC-PREFIX/lib`。

`--includedir=DIRECTORY`

设置安装 C 和 C++ 头文件的目录。默认是 `PREFIX/include`。

`--datarootdir=DIRECTORY`

设置多种只读数据文件的根目录。这只会为后续某些选项设置默认值。默认是 `PREFIX/share`。

`--datadir=DIRECTORY`

设置已安装程序使用的只读数据文件目录。默认是 `DATAROOTDIR`。注意，这与数据库文件实际存放的位置无关。

`--localedir=DIRECTORY`

设置安装区域设置数据的目录，尤其是消息翻译目录文件。默认是 `DATAROOTDIR/locale`。

`--mandir=DIRECTORY`

PostgreSQL 附带的手册页将安装到这个目录下各自对应的 `manx` 子目录中。默认是 `DATAROOTDIR/man`。

`--docdir=DIRECTORY`

设置安装文档文件（不包括“man”页）的根目录。这只会为后续选项设置默认值。该选项的默认值是 `DATAROOTDIR/doc/postgresql`。

```
--htmlmdir=DIRECTORY
```

PostgreSQL 的 HTML 格式文档将安装到这个目录。默认是 `DATAROOTDIR`。

Note

为了能把 PostgreSQL 安装到共享安装位置（例如 `/usr/local/include`），同时又不干扰系统其他部分的名字空间，我们做了特别处理。首先，除非完整展开后的目录名已经包含字符串“postgres”或“pgsql”，否则会自动把字符串“/postgresql”追加到 `datadir`、`sysconfdir` 和 `docdir` 上。例如，如果你选择 `/usr/local` 作为前缀，那么文档会安装到 `/usr/local/doc/postgresql`；但如果前缀是 `/opt/postgres`，那么它会安装到 `/opt/postgres/doc`。客户端接口的公共 C 头文件会安装到 `includedir` 中，并且不会污染名字空间。内部头文件和服务器头文件则会安装到 `includedir` 下的私有目录中。关于如何访问这些头文件，请参见各接口自己的文档。最后，如果有需要，也会在 `libdir` 下创建私有子目录，用于存放动态可加载模块。

17.3.3.2. PostgreSQL 特性

本节描述的选项可以启用构建各种默认情况下不会构建的 PostgreSQL 特性。它们中的大多数之所以默认关闭，只是因为需要额外的软件，如 Section 17.1 所述。

```
--enable-nls[=LANGUAGES]
```

启用本地语言支持（NLS），也就是以非英语语言显示程序消息的能力。 `LANGUAGES` 是可选的、以空格分隔的语言代码列表，例如 `--enable-nls='de fr'`。（你的列表与实际提供的翻译集合之间的交集会自动计算。）如果你不指定列表，则会安装所有可用的翻译。

要使用这个选项，你需要一个 Gettext API 的实现。

```
--with-perl
```

构建 PL/Perl 服务器端语言。

```
--with-python
```

构建 PL/Python 服务器端语言。

```
--with-tcl
```

构建 PL/Tcl 服务器端语言。

```
--with-tclconfig=DIRECTORY
```

Tcl 会安装一个名为 `tclConfig.sh` 的文件，其中包含构建与 Tcl 交互模块所需的配置信息。通常这个文件会在一个公认的位置被自动找到，但如果你想使用不同版本的 Tcl，则可以指定查找 `tclConfig.sh` 的目录。

```
--with-llvm
```

构建时支持基于 LLVM 的 JIT 编译（见 Chapter 30）。这要求已安装 LLVM 库。当前 LLVM 的最低要求版本是 14。

`llvm-config` 将用于查找所需的编译选项。系统会在你的 `PATH` 中搜索 `llvm-config`。如果这样找不到你想要的程序，请使用 `LLVM_CONFIG` 指定正确的 `llvm-config` 路径。例如：


```
./configure ... --with-llvm LLVM_CONFIG='/path/to/llvm/bin/llvm-config'
```

LLVM 支持要求有兼容的 clang 编译器（必要时通过环境变量 CLANG 指定），以及可工作的 C++ 编译器（必要时通过环境变量 CXX 指定）。

```
--with-lz4
```

构建时支持 LZ4 压缩。

```
--with-zstd
```

构建时支持 Zstandard 压缩。

```
--with-ssl=LIBRARY
```

构建时支持 SSL（加密）连接。唯一支持的 *LIBRARY* 是 openssl，它同时适用于 OpenSSL 和 LibreSSL。这要求安装 OpenSSL 软件包。configure 会检查所需的头文件和库，以确认你的 OpenSSL 安装足够后才继续。

```
--with-openssl
```

这是 --with-ssl=openssl 的过时等价写法。

```
--with-gssapi
```

构建时支持 GSSAPI 认证。要使用 GSSAPI，必须安装 MIT Kerberos。在很多系统上，GSSAPI 系统（MIT Kerberos 安装的一部分）并不位于默认搜索的路径中（例如 /usr/include、/usr/lib），因此除了这个选项之外，你还必须使用 --with-includes 和 --with-libraries。configure 会检查所需的头文件和库，以确认你的 GSSAPI 安装足够后才继续。

```
--with-ldap
```

构建时支持 LDAP 认证和连接参数查找（更多信息见 Section 32.18 和 Section 20.10）。在 Unix 上，这要求安装 OpenLDAP 软件包。在 Windows 上，使用默认的 WinLDAP 库。configure 会检查所需的头文件和库，以确认你的 OpenLDAP 安装足够后才继续。

```
--with-pam
```

构建时支持 PAM（可插拔认证模块）。

```
--with-bsd-auth
```

构建时支持 BSD 认证。（BSD 认证框架目前仅在 OpenBSD 上可用。）

```
--with-systemd
```

构建时支持 systemd 服务通知。如果服务器是在 systemd 下启动，这会改进集成；否则没有影响。更多信息见 Section 18.3。要使用此选项，需要安装 libsystemd 及其相关头文件。

```
--with-bonjour
```

构建时支持 Bonjour 自动服务发现。这要求你的操作系统支持 Bonjour。在 macOS 上推荐启用。

```
--with-uuid=LIBRARY
```

构建 uuid-ossdp 模块（它提供生成 UUID 的函数），并使用指定的 UUID 库。*LIBRARY* 必须是以下之一：

- `bsd`, 使用 FreeBSD 以及其他某些 BSD 衍生系统中的 UUID 函数
- `e2fs`, 使用 `e2fsprogs` 项目创建的 UUID 库; 该库存在于大多数 Linux 系统和 macOS 中, 也可用于其他平台
- `ossp`, 使用 OSSP UUID library²

`--with-ossp-uuid`

这是 `--with-uuid=ossp` 的过时等价写法。

`--with-libcurl`

构建时支持 `libcurl`, 用于 OAuth 2.0 客户端流程。此特性要求 `libcurl` 7.61.0 或更高版本。使用该选项构建时, 会检查所需的头文件和库, 以确认你的 `curl` 安装足够后才继续。

`--with-libnuma`

构建时支持 `libnuma`, 用于基础 NUMA 支持。仅在实现了 `libnuma` 库的平台上受支持。

`--with-liburing`

构建时支持 `liburing`, 以启用异步 I/O 的 `io_uring` 支持。

为了检测所需的编译器和链接器选项, PostgreSQL 会查询 `pkg-config`。

如果 `liburing` 安装在不常见的位置, 你可以设置与 `pkg-config` 相关的环境变量 (见其文档)。

`--with-libxml`

构建时支持 `libxml2`, 以启用 SQL/XML 支持。这一特性要求 `libxml2` 2.6.23 或更高版本。

为了检测所需的编译器和链接器选项, 如果系统已安装 `pkg-config` 且知道 `libxml2`, PostgreSQL 会查询 `pkg-config`。否则, 如果找得到由 `libxml2` 安装的 `xml2-config` 程序, 就会使用它。优先使用 `pkg-config`, 因为它能更好地处理多架构安装。

如果 `libxml2` 安装在不常见的位置, 你可以设置与 `pkg-config` 相关的环境变量 (见其文档), 或把环境变量 `XML2_CONFIG` 设为指向该 `libxml2` 安装对应的 `xml2-config` 程序, 或者设置变量 `XML2_CFLAGS` 和 `XML2_LIBS`。(如果安装了 `pkg-config`, 那么要覆盖它对 `libxml2` 位置的判断, 你必须设置 `XML2_CONFIG`, 或同时把 `XML2_CFLAGS` 和 `XML2_LIBS` 设为非空字符串。)

`--with-libxslt`

构建时支持 `libxslt`, 以启用 `xml2` 模块对 XML 执行 XSL 转换。同时还必须指定 `--with-libxml`。

`--with-selinux`

构建时支持 SELinux, 以启用 `sepgsql` 扩展。

17.3.3.3. 反功能

本节描述的选项允许禁用某些默认会构建的 PostgreSQL 特性, 但如果缺少所需的软件或系统功能, 可能需要关闭它们。除非确有必要, 否则不建议使用这些选项。

² <http://www.ossp.org/pkg/lib/uuid/>

`--without-icu`

构建时不支持 ICU 库，从而禁用 ICU 排序规则特性（见 Section 23.2）。

`--without-readline`

禁止使用 Readline 库（以及 libedit）。此选项会禁用 psql 中的命令行编辑和历史记录。

`--with-libedit-preferred`

优先使用 BSD 许可的 libedit 库，而不是 GPL 许可的 Readline。只有在两个库都已安装时，该选项才有意义；在那种情况下，默认行为是使用 Readline。

`--without-zlib`

禁止使用 Zlib 库。这会禁用 pg_dump 和 pg_restore 对压缩归档的支持。

17.3.3.4. 构建过程细节

`--with-includes=DIRECTORIES`

DIRECTORIES 是一个以冒号分隔的目录列表，这些目录会被加入编译器搜索头文件的路径中。如果你把可选软件包（如 GNU Readline）安装在非标准位置，就必须使用此选项，并且通常还要使用对应的 `--with-libraries` 选项。

例如：`--with-includes=/opt/gnu/include:/usr/sup/include`。

`--with-libraries=DIRECTORIES`

DIRECTORIES 是一个以冒号分隔的目录列表，用于搜索库文件。如果你把软件包安装在非标准位置，很可能需要使用这个选项（以及对应的 `--with-includes`）。

例如：`--with-libraries=/opt/gnu/lib:/usr/sup/lib`。

`--with-system-tzdata=DIRECTORY`

PostgreSQL 自带了日期和时间操作所需的时区数据库。这个时区数据库实际上与很多操作系统（如 FreeBSD、Linux 和 Solaris）提供的 IANA 时区数据库兼容，因此再次安装它是多余的。使用此选项时，将使用位于 *DIRECTORY* 的系统提供时区数据库，而不是 PostgreSQL 源码发布中自带的那一份。*DIRECTORY* 必须是绝对路径。在某些操作系统上，`/usr/share/zoneinfo` 是一个可能的目录。请注意，安装过程不会检测时区数据是否不匹配或有误。如果你使用该选项，建议运行回归测试，以验证你指定的时区数据能够与 PostgreSQL 正常配合工作。

这个选项主要面向那些非常了解其目标操作系统的二进制包发布者。使用该选项的主要优点是，当本地众多夏令时规则中的任何一条发生变化时，PostgreSQL 软件包都无需升级。另一个优点是，如果安装时不需要构建时区数据库文件，那么 PostgreSQL 的交叉编译也会更直接。

`--with-extra-version=STRING`

将 *STRING* 追加到 PostgreSQL 版本号后面。例如，你可以用它给从未发布的 Git 快照构建出来的二进制文件、或包含自定义补丁的二进制文件，添加额外版本字符串作为标记，例如 `git describe` 标识符或发行包版本号。

`--disable-rpath`

不在 PostgreSQL 的可执行文件中标记，使其在运行时到安装的库目录中搜索共享库（见 `--libdir`）。在大多数平台上，这种标记使用库目录的绝对路径，因此如果

你之后移动安装位置，它就没有帮助了。不过这样一来，你就需要通过其他方式让可执行文件找到共享库。通常这要求配置操作系统的动态链接器搜索该库目录；更多细节见 Section 17.5.1。

17.3.3.5. 杂项

调整默认端口号 `--with-pgport` 相当常见，尤其是在测试性构建中。本节中的其他选项只推荐给高级用户。

`--with-pgport=NUMBER`

将 `NUMBER` 设为服务器和客户端的默认端口号。默认值是 5432。端口号以后始终都可以修改，但如果在這裡指定，那么服务器和客户端都会编译进同一个默认值，这可能很方便。通常选择非默认值的唯一合理原因，是你打算在同一台机器上运行多个 PostgreSQL 服务器。

`--with-krb-srvnam=NAME`

GSSAPI 所使用的 Kerberos 服务主体的默认名称。默认是 `postgres`。通常没有理由修改它，除非你是在为 Windows 环境构建，在那种情况下它必须被设为大写的 `POSTGRES`。

`--with-segsize=SEGSIZE`

设置 segment size，单位为 GB。大表会被分成多个操作系统文件，每个文件的大小等于段大小。这可以避免很多平台上的文件大小限制问题。默认段大小 1GB 在所有支持的平台上都是安全的。如果你的操作系统支持 “largefile”（如今大多数都支持），你可以使用更大的段大小。这有助于减少处理超大表时消耗的文件描述符数量。但请注意不要选择超出你的平台和打算使用的文件系统所支持的值。你可能想用到的其他工具，例如 `tar`，也可能对可用文件大小施加限制。推荐（但不是绝对要求）把这个值设为 2 的幂。请注意，修改此值会破坏磁盘上的数据库兼容性，也就是说，你不能使用 `pg_upgrade` 升级到使用不同段大小构建的版本。

`--with-blocksize=BLOCKSIZE`

设置 block size，单位为 KB。这是表内部存储和 I/O 的单位。默认值 8KB 适合大多数场景，但在特殊情况下，其他取值也可能有用。该值必须是 1 到 32 (KB) 之间的 2 的幂。请注意，修改此值会破坏磁盘上的数据库兼容性，也就是说，你不能使用 `pg_upgrade` 升级到使用不同块大小构建的版本。

`--with-wal-blocksize=BLOCKSIZE`

设置 WAL block size，单位为 KB。这是 WAL 日志内部存储和 I/O 的单位。默认值 8KB 适合大多数场景，但在特殊情况下，其他取值也可能有用。该值必须是 1 到 64 (KB) 之间的 2 的幂。请注意，修改此值会破坏磁盘上的数据库兼容性，也就是说，你不能使用 `pg_upgrade` 升级到使用不同 WAL 块大小构建的版本。

17.3.3.6. 开发人员选项

本节中的大多数选项只对开发或调试 PostgreSQL 有意义。除 `--enable-debug` 外，不建议在生产构建中使用它们；不过，如果你不幸遇到 bug，该选项有助于获得更详细的 bug 报告。在支持 DTrace 的平台上，`--enable-dtrace` 也可能适合在生产环境中使用。

如果构建的安装将用于开发服务器内部代码，建议至少启用 `--enable-debug` 和 `--enable-cassert`。

`--enable-debug`

将所有程序和库编译为带调试符号的版本。这意味着你可以在调试器中运行程序，以分析问题。这会显著增大安装后的可执行文件大小，而且在非 GCC 编译器上，通常还会禁

用编译器优化，从而导致变慢。不过，保留这些符号对于处理可能出现的问题极其有帮助。目前，只有在你使用 GCC 的情况下，才建议在生产安装中使用该选项。但如果你在做开发工作或运行测试版，就应始终启用它。

`--enable-cassert`

在服务器中启用 assertion 检查，用于测试许多“不应该发生”的条件。这对代码开发非常有价值，但这些测试会显著拖慢服务器速度。此外，启用这些测试并不一定会增强服务器稳定性！断言检查并未按严重程度分类，因此即使某个 bug 相对无害，只要触发了断言失败，仍可能导致服务器重启。该选项不建议用于生产环境，但如果你在做开发工作或运行测试版，就应当启用它。

`--enable-tap-tests`

启用使用 Perl TAP 工具的测试。这要求安装 Perl 以及 Perl 模块 `IPC::Run`。更多信息见 Section 31.4。

`--enable-depend`

启用自动依赖跟踪。启用后，makefile 会在任何头文件被修改时，重新构建所有受影响的目标文件。如果你在做开发工作，这很有用；但如果你只是打算编译一次并安装，这只是额外的开销。目前该选项只在 GCC 下有效。

`--enable-coverage`

如果使用 GCC，所有程序和库都会带代码覆盖率测试插桩进行编译。运行时，它们会在构建目录中生成包含代码覆盖率指标的文件。更多信息见 Section 31.5。该选项只适用于 GCC，并且仅在开发工作中使用。

`--enable-profiling`

如果使用 GCC，所有程序和库都会被编译成可进行性能分析的形式。后端退出时，会创建一个子目录，其中包含带有 profile 数据的 `gmon.out` 文件。该选项只适用于 GCC，并且仅在开发工作中使用。

`--enable-dtrace`

将 PostgreSQL 编译为支持动态跟踪工具 DTrace。更多信息见 Section 27.5。

如果要指向 dtrace 程序，可以设置环境变量 `DTRACE`。这通常是必要的，因为 dtrace 往往安装在 `/usr/sbin` 下，而该目录可能不在你的 `PATH` 中。

传给 dtrace 程序的额外命令行选项，可以通过环境变量 `DTRACEFLAGS` 指定。在 Solaris 上，要在 64 位二进制中包含 DTrace 支持，必须指定 `DTRACEFLAGS="-64"`。例如，使用 GCC 编译器时：

```
./configure CC='gcc -m64' --enable-dtrace DTRACEFLAGS='-64' ...
```

`--enable-injection-points`

将 PostgreSQL 编译为支持服务器中的注入点。注入点允许在预定义的代码路径中，从服务器内部运行用户定义的代码。这有助于以受控方式测试并研究并发场景。该选项默认关闭。更多细节见 Section 36.10.14。该选项仅供开发人员测试使用。

`--with-segsize-blocks=SEGSIZE_BLOCKS`

以块数指定关系段大小。如果同时指定了 `--with-segsize` 和这个选项，则以后者为准。该选项仅供开发人员测试与段相关的代码。

17.3.4. configure 环境变量

除了上面介绍的常规命令行选项之外，`configure` 还会响应若干环境变量。你可以直接在 `configure` 命令行上指定环境变量，例如：

```
./configure CC=/opt/bin/gcc CFLAGS='-O2 -pipe'
```

在这种用法中，环境变量与命令行选项并没有太大区别。你也可以预先设置这些变量：

```
export CC=/opt/bin/gcc
export CFLAGS='-O2 -pipe'
./configure
```

这种方式很方便，因为许多程序的配置脚本都会以类似方式响应这些变量。

这些环境变量中最常用的是 `CC` 和 `CFLAGS`。如果你希望使用与 `configure` 所选择的不同的 C 编译器，可以把 `CC` 设置为你想用的程序。默认情况下，如果可用，`configure` 会选择 `gcc`；否则选择平台默认编译器（通常是 `cc`）。类似地，如果有需要，你也可以用 `CFLAGS` 覆盖默认编译器标志。

下面列出可以按这种方式设置的重要变量：

BISON

Bison 程序

CC

C 编译器

CFLAGS

传给 C 编译器的选项

CLANG

在使用 `--with-llvm` 编译时，用于处理源代码以内联的 `clang` 程序路径

CPP

C 预处理器

CPPFLAGS

传给 C 预处理器的选项

CXX

C++ 编译器

CXXFLAGS

传给 C++ 编译器的选项

DTRACE

`dtrace` 程序的位置

DTRACEFLAGS

传给 `dtrace` 程序的选项

FLEX

Flex 程序

LDFLAGS

用于链接可执行文件或共享库的选项

LDFLAGS_EX

仅用于链接可执行文件的附加选项

LDFLAGS_SL

仅用于链接共享库的附加选项

LLVM_CONFIG

用于定位 LLVM 安装的 `llvm-config` 程序

MSGFMT

用于本地语言支持的 `msgfmt` 程序

PERL

Perl 解释器程序。它将用于确定构建 PL/Perl 所需的依赖。默认值是 `perl`。

PYTHON

Python 解释器程序。它将用于确定构建 PL/Python 所需的依赖。如果未设置，则会按以下顺序探测：`python3 python`。

TCLSH

Tcl 解释器程序。它将用于确定构建 PL/Tcl 所需的依赖。如果未设置，则按以下顺序探测：`tclsh tcl tclsh8.6 tclsh86 tclsh8.5 tclsh85 tclsh8.4 tclsh84`。

XML2_CONFIG

用于定位 libxml2 安装的 `xml2-config` 程序

有时，在事后把额外的编译器标志加入到 `configure` 选定的那组选项中会很有用。一个重要例子是，`gcc` 的 `-Werror` 不能包含在传给 `configure` 的 `CFLAGS` 中，因为这会破坏 `configure` 的很多内置测试。要添加这类标志，请在运行 `make` 时把它们放入环境变量 `COPT`。`COPT` 的内容会被附加到 `configure` 设置好的 `CFLAGS`、`CXXFLAGS` 和 `LDFLAGS` 上。例如，你可以这样做：

```
make COPT='-Werror'
```

或者：

```
export COPT='-Werror'  
make
```

Note

如果使用 GCC，最好使用至少 `-O1` 的优化级别进行构建，因为不使用优化 (`-O0`) 会关闭一些重要的编译器警告（例如未初始化变量的使用）。不过，非零优化级别会让调试变得更复杂，因为单步执行编译后的代码时，通常无法与源代码行一一对应。如果你在调试优化后的代码时感到困惑，可以把感兴趣的特定文件用 `-O0` 重新编译。一个简单方法是向 `make` 传递选项：`make PROFILE=-O0 file.o`。

`COPT` 和 `PROFILE` 环境变量实际上会被 PostgreSQL 的 `makefile` 以完全相同的方式处理。用哪个只是个人偏好问题，但开发者常见的习惯是把 `PROFILE` 用于一次性的标志调整，而 `COPT` 则可能长期保持设置。

17.4. 使用 Meson 构建和安装

17.4.1. 简短版本

```
meson setup build --prefix=/usr/local/pgsql
cd build
ninja
su
ninja install
adduser postgres
mkdir -p /usr/local/pgsql/data
chown postgres /usr/local/pgsql/data
su - postgres
/usr/local/pgsql/bin/initdb -D /usr/local/pgsql/data
/usr/local/pgsql/bin/pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data -l logfile
start
/usr/local/pgsql/bin/createdb test
/usr/local/pgsql/bin/psql test
```

较长版本见本节其余部分。

17.4.2. 安装过程

1. 配置

安装过程的第一步，是针对你的系统配置构建树，并选择你需要的选项。要创建并配置构建目录，可以从 `meson setup` 命令开始：

```
meson setup build
```

`setup` 命令接受 `builddir` 和 `srcdir` 两个参数。如果未给出 `srcdir`，Meson 会根据当前目录以及 `meson.build` 的位置推导出 `srcdir`。`builddir` 是必需的。

运行 `meson setup` 会加载构建配置文件并设置构建目录。此外，你也可以向 Meson 传递多个构建选项。后续章节会介绍一些常用选项。例如：

```
# configure with a different installation prefix
meson setup build --prefix=/home/user/pg-install

# configure to generate a debug build
```



```
meson setup build --buildtype=debug
```

```
# configure to build with OpenSSL support
meson setup build -Dssl=openssl
```

设置构建目录是一次性步骤。如果要在新的构建前重新配置，只需使用 `meson configure` 命令：

```
meson configure -Dcassert=true
```

`meson configure` 的常用命令行选项见 Section 17.4.3。

2. 构建

默认情况下，Meson 使用 Ninja³ 作为构建工具。要使用 Meson 从源代码构建 PostgreSQL，只需在构建目录中运行 `ninja` 命令：

```
ninja
```

Ninja 会自动检测你的计算机 CPU 数量，并据此并行执行。你也可以用命令行参数 `-j` 覆盖并行进程数。

需要注意的是，在最初的配置步骤之后，`ninja` 就是你编译时 唯一需要输入的命令。不管你是否修改源码树（只要不是把它移动到全新的位置），Meson 都会检测变化并相应重新生成自己。如果你有多个构建目录，这一点尤其方便。通常其中一个用于开发（“调试”构建），而另一些只在偶尔需要时使用（比如“静态分析”构建）。任何配置都只需切换到对应目录，然后运行 Ninja 即可完成构建。

如果你希望使用 `ninja` 之外的后端进行构建，可以在配置时使用 `--backend` 选项进行选择，然后通过 `meson compile` 来构建。要进一步了解这些后端，以及你可以传给 `ninja` 的其他参数，可参考 Meson 文档⁴。

3. 回归测试

如果你希望在安装之前测试新构建的服务器，可以在此时运行回归测试。回归测试是一套测试，用来验证 PostgreSQL 是否按开发者预期的方式在你的机器上运行。输入：

```
meson test
```

（这不能以 `root` 身份运行；请使用非特权用户。）关于如何解释测试结果的详细信息，见 Chapter 31。在以后的任何时候，你都可以再次执行同样的命令来重复此测试。

如果要针对正在运行的 `postgres` 实例运行 `pg_regress` 和 `pg_isolation_regress` 测试，请向 `meson test` 传入参数 `--setup running`。

4. 安装文件

Note

如果你是在升级已有系统，请务必阅读 Section 18.6，其中包含关于升级集群的说明。

PostgreSQL 构建完成后，只需运行 `ninja install` 命令即可安装：

³ <https://ninja-build.org/>

⁴ <https://mesonbuild.com/Running-Meson.html#building-from-the-source>

```
ninja install
```

这会把文件安装到 Step 1 中指定的目录。请确保你有权限写入该区域。你可能需要以 root 身份执行这一步。另一种做法是预先创建目标目录，并安排授予适当权限。标准安装会提供客户端应用开发以及服务器端程序开发所需的全部头文件，例如用 C 编写的自定义函数或数据类型。

在大多数情况下，`ninja install` 都能正常工作；但如果你希望使用更多选项（例如 `--quiet` 以抑制额外输出），也可以改用 `meson install`。关于 `meson install`⁵ 及其选项的更多信息，请参见 Meson 文档。

卸载： 要撤销安装，可以使用 `ninja uninstall` 命令。

清理： 安装完成后，可以通过 `ninja clean` 命令从源码树中删除已构建文件，以释放磁盘空间。

17.4.3. meson setup 选项

下面解释 `meson setup` 的命令行选项。这个列表并不完整（可使用 `meson configure --help` 获取完整列表）。此处未涉及的选项主要用于高级用例，并记录在标准 Meson 文档⁶中。这些参数也可用于 `meson setup`。

17.4.3.1. 安装位置

这些选项控制 `ninja install`（或 `meson install`）将文件安装到哪里。`--prefix` 选项（示例见 Section 17.4.1）对大多数情况来说已经足够。如果你有特殊需求，可以使用本节中描述的其他选项定制安装子目录。但请注意，更改不同子目录之间的相对位置可能会使安装变得不可重定位，也就是安装后无法再移动。（`man` 和 `doc` 的位置不受这一限制影响。）对于可重定位安装，你可能希望使用稍后介绍的 `-Drpath=false` 选项。

```
--prefix=PREFIX
```

把所有文件安装到目录 `PREFIX` 下，而不是安装到 `/usr/local/pgsql`（类 Unix 系统）或当前驱动器盘符：`/usr/local/pgsql`（Windows）下。实际文件会安装到各个子目录中；不会有任何文件直接安装到 `PREFIX` 目录中。

```
--bindir=DIRECTORY
```

指定可执行程序的路径。默认是 `PREFIX/bin`。

```
--sysconfdir=DIRECTORY
```

设置各种配置文件的目录，默认是 `PREFIX/etc`。

```
--libdir=DIRECTORY
```

设置安装库和动态可加载模块的位置。默认是 `PREFIX/lib`。

```
--includedir=DIRECTORY
```

设置安装 C 和 C++ 头文件的目录。默认是 `PREFIX/include`。

```
--datadir=DIRECTORY
```

设置已安装程序使用的只读数据文件目录。默认是 `PREFIX/share`。注意，这与数据库文件实际存放的位置无关。

⁵ <https://mesonbuild.com/Commands.html#install>

⁶ <https://mesonbuild.com/Commands.html#configure>

```
--localedir=DIRECTORY
```

设置安装区域设置数据的目录，尤其是消息翻译目录文件。默认是 `DATADIR/locale`。

```
--mandir=DIRECTORY
```

PostgreSQL 附带的手册页将安装到这个目录下 各自对应的 `manx` 子目录中。默认是 `DATADIR/man`。

Note

为了能把 PostgreSQL 安装到共享安装位置（例如 `/usr/local/include`），同时又不干扰系统其他部分的名字空间，我们做了特别处理。首先，除非完整展开后的目录名已经包含字符串“`postgres`”或“`pgsql`”，否则会自动把字符串“`/postgresql`”追加到 `datadir`、`sysconfdir` 和 `docdir` 上。例如，如果你选择 `/usr/local` 作为前缀，那么文档会安装到 `/usr/local/doc/postgresql`；但如果前缀是 `/opt/postgres`，那么它会安装到 `/opt/postgres/doc`。客户端接口的公共 C 头文件会安装到 `includedir` 中，并且不会污染名字空间。内部头文件和服务器头文件则会安装到 `includedir` 下的私有目录中。关于如何访问这些头文件，请参见各接口自己的文档。最后，如果有需要，也会在 `libdir` 下创建私有子目录，用于存放动态可加载模块。

17.4.3.2. PostgreSQL 特性

本节描述的选项用于启用各种可选的 PostgreSQL 特性。其中大多数需要额外的软件，如 Section 17.1 所述；如果找到了所需软件，这些特性会自动启用。你可以通过手工把这些特性设为 `enabled`（要求必须构建）或 `disabled`（不构建），来改变这种行为。

要指定 PostgreSQL 特有的选项，选项名必须以 `-D` 为前缀。

```
-Dnls={ auto | enabled | disabled }
```

启用或禁用本地语言支持（NLS），也就是以非英语语言显示程序消息的能力。默认值是 `auto`；如果找到了 `Gettext` API 的实现，就会自动启用。

```
-Dplperl={ auto | enabled | disabled }
```

构建 PL/Perl 服务器端语言。默认值是 `auto`。

```
-Dplpython={ auto | enabled | disabled }
```

构建 PL/Python 服务器端语言。默认值是 `auto`。

```
-Dpltcl={ auto | enabled | disabled }
```

构建 PL/Tcl 服务器端语言。默认值是 `auto`。

```
-Dtcl_version=TCL_VERSION
```

指定构建 PL/Tcl 时要使用的 Tcl 版本。

```
-Dicu={ auto | enabled | disabled }
```

构建时支持 ICU 库，从而启用 ICU 排序规则特性（见 Section 23.2）。默认值是 `auto`，并且要求安装 ICU4C 软件包。当前 ICU4C 的最低要求版本是 4.2。

```
-Dllvm={ auto | enabled | disabled }
```

构建时支持基于 LLVM 的 JIT 编译（见 Chapter 30）。这要求已安装 LLVM 库。当前 LLVM 的最低要求版本是 14。默认禁用。

`llvm-config` 将用于查找所需的编译选项。系统会先在你的 `PATH` 中搜索 `llvm-config`，然后再搜索各个受支持版本对应的 `llvm-config-$version`。如果这样找不到你想要的程序，请使用 `LLVM_CONFIG` 指定正确的 `llvm-config` 路径。

`-Dlz4={ auto | enabled | disabled }`

构建时支持 LZ4 压缩。默认值是 `auto`。

`-Dzstd={ auto | enabled | disabled }`

构建时支持 Zstandard 压缩。默认值是 `auto`。

`-Dssl={ auto | LIBRARY }`

构建时支持 SSL（加密）连接。唯一受支持的 `LIBRARY` 是 `openssl`。这要求安装 OpenSSL 软件包。使用该选项构建时，会检查所需的头文件和库，以确认你的 OpenSSL 安装足够后才继续。该选项的默认值是 `auto`。

`-Dgssapi={ auto | enabled | disabled }`

构建时支持 GSSAPI 认证。要使用 GSSAPI，必须安装 MIT Kerberos。在很多系统上，GSSAPI 系统（MIT Kerberos 安装的一部分）并不位于默认搜索的路径中（例如 `/usr/include`、`/usr/lib`）。在这种情况下，PostgreSQL 会查询 `pkg-config` 来检测所需的编译器和链接器选项。默认值是 `auto`。`meson configure` 会检查所需的头文件和库，以确认你的 GSSAPI 安装足够后才继续。

`-Dldap={ auto | enabled | disabled }`

构建时支持 LDAP 认证和连接参数查找（更多信息见 Section 32.18 和 Section 20.10）。在 Unix 上，这要求安装 OpenLDAP 软件包。在 Windows 上，使用默认的 WinLDAP 库。默认值是 `auto`。`meson configure` 会检查所需的头文件和库，以确认你的 OpenLDAP 安装足够后才继续。

`-Dpam={ auto | enabled | disabled }`

构建时支持 PAM（可插拔认证模块）。默认值是 `auto`。

`-Dbstd_auth={ auto | enabled | disabled }`

构建时支持 BSD 认证。（BSD 认证框架目前仅在 OpenBSD 上可用。）默认值是 `auto`。

`-Dsystemd={ auto | enabled | disabled }`

构建时支持 `systemd` 服务通知。如果服务器是在 `systemd` 下启动，这会改进集成；否则没有影响。更多信息见 Section 18.3。默认值是 `auto`。要使用此选项，需要安装 `libsystemd` 及其相关头文件。

`-Dbonjour={ auto | enabled | disabled }`

构建时支持 Bonjour 自动服务发现。默认值是 `auto`，并要求你的操作系统支持 Bonjour。在 macOS 上推荐启用。

`-Duuid=LIBRARY`

构建 `uuid-oss` 模块（它提供生成 UUID 的函数），并使用指定的 UUID 库。`LIBRARY` 必须是以下之一：

- `none`，不构建 `uuid` 模块。这是默认值。
- `bsd`，使用 FreeBSD 以及其他某些 BSD 衍生系统中的 UUID 函数
- `e2fs`，使用 `e2fsprogs` 项目创建的 UUID 库；该库存在于大多数 Linux 系统和 macOS 中，也可用于其他平台

- `ossdp`, 使用 `OSSP UUID library`⁷

`-Dlibcurl={ auto | enabled | disabled }`

构建时支持 `libcurl`, 用于 `OAuth 2.0` 客户端流程。此特性要求 `libcurl 7.61.0` 或更高版本。使用该选项构建时, 会检查所需的头文件和库, 以确认你的 `Curl` 安装足够后才继续。该选项的默认值是 `auto`。

`-Dliburing={ auto | enabled | disabled }`

构建时支持 `liburing`, 以启用异步 I/O 的 `io_uring` 支持。默认值是 `auto`。

如果 `liburing` 安装在不常见的位置, 你可以设置与 `pkg-config` 相关的环境变量 (见其文档)。

`-Dlibnuma={ auto | enabled | disabled }`

构建时支持 `libnuma`, 用于基础 `NUMA` 支持。仅在实现了 `libnuma` 库的平台上受支持。该选项的默认值是 `auto`。

`-Dlibxml={ auto | enabled | disabled }`

构建时支持 `libxml2`, 以启用 `SQL/XML` 支持。默认值是 `auto`。该特性要求 `libxml2 2.6.23` 或更高版本。

如果 `libxml2` 安装在不常见的位置, 你可以设置与 `pkg-config` 相关的环境变量 (见其文档)。

`-Dlibxslt={ auto | enabled | disabled }`

构建时支持 `libxslt`, 以启用 `xml2` 模块对 `XML` 执行 `XSL` 转换。同时还必须指定 `-Dlibxml`。默认值是 `auto`。

`-Dselinux={ auto | enabled | disabled }`

构建时支持 `SELinux`, 以启用 `sepgsql` 扩展。默认值是 `auto`。

17.4.3.3. 反功能

`-Dreadline={ auto | enabled | disabled }`

允许使用 `Readline` 库 (以及 `libedit`)。该选项默认值为 `auto`, 会为 `psql` 启用命令行编辑和历史记录, 强烈推荐保留。

`-Dlibedit_preferred={ true | false }`

将此值设为 `true` 时, 会优先使用 `BSD` 许可的 `libedit` 库, 而不是 `GPL` 许可的 `Readline`。只有在两个库都已安装时, 该选项才有意义; 默认值是 `false`, 也就是使用 `Readline`。

`-Dzlib={ auto | enabled | disabled }`

启用 `Zlib` 库的使用。该选项默认值为 `auto`, 会为 `pg_dump`、`pg_restore` 和 `pg_basebackup` 启用压缩归档支持, 推荐保留。

17.4.3.4. 构建过程细节

`--auto-features={ auto | enabled | disabled }`

设置这个选项, 可以覆盖所有 “`auto`” 特性的取值 (也就是那些在找到所需软件时会自动启用的特性)。当你想一次性禁用或启用所有 “`optional`” 特性, 而不必逐个手工设置时, 这会很有用。该参数的默认值是 `auto`。

⁷ <http://www.ossdp.org/pkg/lib/uuid/>

`--backend=BACKEND`

Meson 默认使用的后端是 `ninja`，这对大多数用例已经足够。不过，如果你希望与 Visual Studio 完全集成，可以把 `BACKEND` 设为 `vs`。

`-Dc_args=OPTIONS`

这个选项可用于向 C 编译器传递额外选项。

`-Dc_link_args=OPTIONS`

这个选项可用于向 C 链接器传递额外选项。

`-Ddefault_library={ both | shared }`

该选项用于选择是构建共享库和静态库（默认值），还是只构建共享库。（当前不支持只构建静态库的第三种变体。）

`-Dextra_include_dirs=DIRECTORIES`

`DIRECTORIES` 是一个以逗号分隔的目录列表，这些目录会被加入编译器搜索头文件的路径中。如果你把可选软件包（如 GNU Readline）安装在非标准位置，就必须使用此选项，并且通常还要使用对应的 `-Dextra_lib_dirs` 选项。

例如：`-Dextra_include_dirs=/opt/gnu/include,/usr/sup/include`。

`-Dextra_lib_dirs=DIRECTORIES`

`DIRECTORIES` 是一个以逗号分隔的目录列表，用于搜索库文件。如果你把软件包安装在非标准位置，很可能需要使用这个选项（以及对应的 `-Dextra_include_dirs`）。

例如：`-Dextra_lib_dirs=/opt/gnu/lib,/usr/sup/lib`。

`-Dsystem_tzdata=DIRECTORY`

PostgreSQL 自带了日期和时间操作所需的时区数据库。这个时区数据库实际上与很多操作系统（如 FreeBSD、Linux 和 Solaris）提供的 IANA 时区数据库兼容，因此再次安装它是多余的。使用此选项时，将使用位于 `DIRECTORY` 的系统提供时区数据库，而不是 PostgreSQL 源码发布中自带的那一份。`DIRECTORY` 必须是绝对路径。在某些操作系统上，`/usr/share/zoneinfo` 是一个可能的目录。请注意，安装过程不会检测时区数据是否不匹配或有误。如果你使用该选项，建议运行回归测试，以验证你指定的时区数据能够与 PostgreSQL 正常配合工作。

这个选项主要面向那些非常了解其目标操作系统的二进制包发布者。使用该选项的主要优点是，当本地众多夏令时规则中的任何一条发生变化时，PostgreSQL 软件包都无需升级。另一个优点是，如果安装时不需要构建时区数据库文件，那么 PostgreSQL 的交叉编译也会更直接。

`-Dextra_version=STRING`

将 `STRING` 追加到 PostgreSQL 版本号后面。例如，你可以用它给从未发布的 Git 快照构建出来的二进制文件、或包含自定义补丁的二进制文件，添加额外版本字符串作为标记，例如 `git describe` 标识符或发行包版本号。

`-Drpath={ true | false }`

该选项默认值是 `true`。如果设为 `false`，则不会在 PostgreSQL 的可执行文件中标记，使其在运行时到安装的库目录中搜索共享库（见 `--libdir`）。在大多数平台上，这种标记使用库目录的绝对路径，因此如果你之后移动安装位置，它就没有帮助了。不过这样一来，你就需要通过其他方式让可执行文件找到共享库。通常这要求配置操作系统的动态链接器搜索该库目录；更多细节见 Section 17.5.1。

```
-DBINARY_NAME=PATH
```

如果构建 PostgreSQL（无论是否启用可选标志）所需的某个程序位于非标准路径，你可以手工把它指定给 `meson configure`。支持这样指定的程序完整列表，可通过运行 `meson configure` 查看。例如：

```
meson configure -DBISON=PATH_TO_BISON
```

17.4.3.5. 文档

关于构建文档所需的工具，见 Section J.2。

```
-Ddocs={ auto | enabled | disabled }
```

启用构建 HTML 和 man 格式的文档。默认值是 auto。

```
-Ddocs_pdf={ auto | enabled | disabled }
```

启用构建 PDF 格式的文档。默认值是 auto。

```
-Ddocs_html_style={ simple | website }
```

控制使用哪种 CSS 样式表。默认值是 simple。如果设为 website，HTML 文档将引用 `postgresql.org`⁸ 的样式表。

17.4.3.6. 杂项

```
-Dpgport=NUMBER
```

将 `NUMBER` 设为服务器和客户端的默认端口号。默认值是 5432。端口号以后始终都可以修改，但如果在这里指定，那么服务器和客户端都会编译进同一个默认值，这可能很方便。通常选择非默认值的唯一合理原因，是你打算在同一台机器上运行多个 PostgreSQL 服务器。

```
-Dkrb_srvnam=NAME
```

GSSAPI 所使用的 Kerberos 服务主体的默认名称。默认是 `postgres`。通常没有理由修改它，除非你是在为 Windows 环境构建，在那种情况下它必须被设为大写的 `POSTGRES`。

```
-Dsegsize=SEGSIZE
```

设置 segment size，单位为 GB。大表会被分成多个操作系统文件，每个文件的大小等于段大小。这可以避免很多平台上的文件大小限制问题。默认段大小 1GB 在所有支持的平台上都是安全的。如果你的操作系统支持 “largefile”（如今大多数都支持），你可以使用更大的段大小。这有助于减少处理超大表时消耗的文件描述符数量。但请注意不要选择超出你的平台和打算使用的文件系统所支持的值。你可能想用到的其他工具，例如 tar，也可能对可用文件大小施加限制。推荐（但不是绝对要求）把这个值设为 2 的幂。

```
-Dblocksize=BLOCKSIZE
```

设置 block size，单位为 KB。这是表内部存储和 I/O 的单位。默认值 8KB 适合大多数场景，但在特殊情况下，其他取值也可能有用。该值必须是 1 到 32（KB）之间的 2 的幂。

```
-Dwal_blocksize=BLOCKSIZE
```

设置 WAL block size，单位为 KB。这是 WAL 日志内部存储和 I/O 的单位。默认值 8KB 适合大多数场景，但在特殊情况下，其他取值也可能有用。该值必须是 1 到 64（KB）之间的 2 的幂。

⁸ <https://www.postgresql.org/docs/current/>

17.4.3.7. 开发人员选项

本节中的大多数选项只对开发或调试 PostgreSQL 有意义。除 `--debug` 外，不建议在生产构建中使用它们；不过，如果你不幸遇到 bug，该选项有助于获得更详细的 bug 报告。在支持 DTrace 的平台上，`-Ddtrace` 也可能适合在生产环境中使用。

如果构建的安装将用于开发服务器内部代码，建议至少使用 `--buildtype=debug` 和 `-Dcassert`。

`--buildtype=BUILDTYPE`

这个选项可用于指定要使用的构建类型；默认值是 `debugoptimized`。如果你希望对调试符号和优化级别进行比该选项更细粒度的控制，可以参考 `--debug` 和 `--optimization` 标志。

常用的构建类型包括：`plain`、`debug`、`debugoptimized` 和 `release`。关于它们的更多信息，可参见 Meson 文档⁹。

`--debug`

将所有程序和库编译为带调试符号的版本。这意味着你可以在调试器中运行程序，以分析问题。这会显著增大安装后的可执行文件大小，而且在非 GCC 编译器上，通常还会禁用编译器优化，从而导致变慢。不过，保留这些符号对于处理可能出现的问题极有帮助。目前，只有在你使用 GCC 的情况下，才建议在生产安装中使用该选项。但如果你在做开发工作或运行测试版，就应始终启用它。

`--optimization=LEVEL`

指定优化级别。LEVEL 可以设为 {0,g,1,2,3,s} 中任意一个。

`--werror`

设置该选项后，编译器会把警告当作错误处理。这对代码开发很有用。

`-Dcassert={ true | false }`

在服务器中启用 assertion 检查，用于测试许多“不应该发生”的条件。这对代码开发非常有价值，但这些测试会显著拖慢服务器速度。此外，启用这些测试并不一定会增强服务器稳定性！断言检查并未按严重程度分类，因此即使某个 bug 相对无害，只要触发了断言失败，仍可能导致服务器重启。该选项不建议用于生产环境，但如果你在做开发工作或运行测试版，就应当启用它。

`-Dtap_tests={ auto | enabled | disabled }`

启用使用 Perl TAP 工具的测试。默认值是 `auto`，并要求安装 Perl 以及 Perl 模块 `IPC::Run`。更多信息见 Section 31.4。

`-DPG_TEST_EXTRA=TEST_SUITES`

启用额外测试套件；这些测试默认不会运行，因为它们不适合在多用户系统上运行、需要特殊软件，或者属于资源密集型。该参数是以空白分隔的测试名称列表。详见 Section 31.1.4。如果在运行测试时设置了 `PG_TEST_EXTRA` 环境变量，那么它会覆盖这个构建时选项。

`-Db_coverage={ true | false }`

如果使用 GCC，所有程序和库都会带代码覆盖率测试插桩进行编译。运行时，它们会在构建目录中生成包含代码覆盖率指标的文件。更多信息见 Section 31.5。该选项只适用于 GCC，并且仅在开发工作中使用。

⁹ <https://mesonbuild.com/Running-Meson.html#configuring-the-build-directory>


```
-Ddtrace={ auto | enabled | disabled }
```

启用该选项会将 PostgreSQL 编译为支持动态跟踪工具 DTrace。更多信息见 Section 27.5。

如果要指向 `dtrace` 程序，可以设置 `DTRACE` 选项。这通常是必要的，因为 `dtrace` 往往安装在 `/usr/sbin` 下，而该目录可能不在你的 `PATH` 中。

```
-Dinjection_points={ true | false }
```

将 PostgreSQL 编译为支持服务器中的注入点。注入点允许在预定义的代码路径中，从服务器内部运行用户定义的代码。这有助于以受控方式测试并研究并发场景。该选项默认关闭。更多细节见 Section 36.10.14。该选项仅供开发人员测试使用。

```
-Dsegsz_blocks=SEGSZ_BLOCKS
```

以块数指定关系段大小。如果同时指定了 `-Dsegsz` 和这个选项，则以后者为准。该选项仅供开发人员测试与段相关的代码。

17.4.4. meson 构建目标

可以使用 `ninja target` 构建单个目标。如果不指定目标，则会构建除文档之外的所有内容。也可以把路径/文件名作为 `target`，从而构建单独的构建产物。

17.4.4.1. Code Targets

`all`

Build everything other than documentation

`backend`

Build backend and related modules

`bin`

Build frontend binaries

`contrib`

Build contrib modules

`pl`

Build procedural languages

17.4.4.2. Developer Targets

`reformat-dat-files`

Rewrite catalog data files into standard format

`expand-dat-files`

Expand all data files to include defaults

`update-unicode`

Update unicode data to new version

17.4.4.3. Documentation Targets

`html`

Build documentation in multi-page HTML format

`man`

Build documentation in man page format

`docs`

Build documentation in multi-page HTML and man page format

`doc/src/sgml/postgres-A4.pdf`

Build documentation in PDF format, with A4 pages

`doc/src/sgml/postgres-US.pdf`

Build documentation in PDF format, with US letter pages

`doc/src/sgml/postgres.html`

Build documentation in single-page HTML format

`alldocs`

Build documentation in all supported formats

17.4.4.4. Installation Targets

`install`

Install postgres, excluding documentation

`install-docs`

Install documentation in multi-page HTML and man page formats

`install-html`

Install documentation in multi-page HTML format

`install-man`

Install documentation in man page format

`install-quiet`

Like "install", but installed files are not displayed

`install-world`

Install postgres, including multi-page HTML and man page documentation

`uninstall`

Remove installed files

17.4.4.5. Other Targets

```
clean
    Remove all build products

test
    Run all enabled tests (including contrib)

world
    Build everything, including documentation

help
    List important targets
```

17.5. 安装后设置

17.5.1. 共享库

在某些使用共享库的系统上，你需要告诉系统如何找到新安装的共享库。 不需要这样做的系统包括 FreeBSD、Linux、NetBSD、OpenBSD 和 Solaris。

设置共享库搜索路径的方法因平台而异，但最常见的方法是按如下方式设置环境变量 `LD_LIBRARY_PATH`。对于 Bourne shell (`sh`、`ksh`、`bash`、`zsh`)：

```
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/pgsql/lib
export LD_LIBRARY_PATH
```

或者对于 `csh` 或 `tcsh`：

```
setenv LD_LIBRARY_PATH /usr/local/pgsql/lib
```

请把这里的 `/usr/local/pgsql/lib` 替换为你在 Step 1 中通过 `--libdir` 设置的值。你应该把这些命令放入 shell 启动文件，例如 `/etc/profile` 或 `~/.bash_profile`。关于这种方法的注意事项，有一些不错的资料可参见 http://xahlee.info/UnixResource_dir/_/ldpath.html。

在某些系统上，更好的做法可能是在构建之前设置环境变量 `LD_RUN_PATH`。

在 Cygwin 上，请把库目录加入 `PATH`，或者把 `.dll` 文件移到 `bin` 目录中。

如果不确定，请参考你系统的手册页（可能是 `ld.so` 或 `rld`）。如果你随后收到类似下面这样的消息：

```
psql: error in loading shared libraries
libpq.so.2.1: cannot open shared object file: No such file or
directory
```

那就说明这一步确实是必须的。到那时再处理即可。

如果你使用的是 Linux 且拥有 root 权限，可以在安装后运行：

```
/sbin/ldconfig /usr/local/pgsql/lib
```

（或者等效目录），这样可以让运行时链接器更快地找到共享库。更多信息请参见 `ldconfig` 的手册页。在 FreeBSD、NetBSD 和 OpenBSD 上，相应命令是：

```
/sbin/ldconfig -m /usr/local/pgsql/lib
```

其他系统尚不清楚是否有等效命令。

17.5.2. 环境变量

如果你安装到了 `/usr/local/pgsql`，或者安装到了其他默认不会搜索程序的目录，那么应该把 `/usr/local/pgsql/bin`（或者你在 Step 1 中通过 `--bindir` 设置的值）加入你的 `PATH`。严格来说，这不是必需的，但会让 PostgreSQL 的使用方便得多。

为此，请把下面内容加到你的 shell 启动文件中，例如 `~/.bash_profile`（如果你希望影响所有用户，则用 `/etc/profile`）：

```
PATH=/usr/local/pgsql/bin:$PATH
export PATH
```

如果你使用的是 `csh` 或 `tcsh`，则使用这条命令：

```
set path = ( /usr/local/pgsql/bin $path )
```

要让系统能够找到 `man` 文档，除非你安装到了默认会搜索的位置，否则需要把类似下面的内容加到 shell 启动文件中：

```
MANPATH=/usr/local/pgsql/share/man:$MANPATH
export MANPATH
```

环境变量 `PGHOST` 和 `PGPORT` 会告诉客户端应用数据库服务器的主机和端口，从而覆盖编译时内置的默认值。如果你准备从远端运行客户端应用，那么让每个打算使用数据库的用户都设置 `PGHOST` 会比较方便。不过这不是必需的；对于大多数客户端程序，也可以通过命令行选项传递这些设置。

17.6. 受支持的平台

如果代码中包含了使某个平台（也就是一种 CPU 架构和操作系统的组合）工作的相关处理，并且最近已经在该平台上验证过能够成功构建并通过回归测试，那么 PostgreSQL 开发社区就认为该平台受支持。目前，大多数平台兼容性测试都是由 PostgreSQL 构建农场¹⁰中的测试机器自动完成的。如果你有兴趣在某个平台上使用 PostgreSQL，而该平台尚未出现在构建农场中，但代码已经能够工作或可以被修改得可工作，我们强烈鼓励你设置一个构建农场成员机器，以便持续确保兼容性。

一般来说，可以预期 PostgreSQL 能在以下 CPU 架构上工作：
x86、PowerPC、S/390、SPARC、ARM、MIPS 和 RISC-V，以及在适用情况下的大端、小端、32 位和 64 位变体。

可以预期 PostgreSQL 能在这些操作系统的当前版本上工作：
Linux、Windows、FreeBSD、OpenBSD、NetBSD、DragonFlyBSD、macOS、AIX、Solaris 和 illumos。其他类 Unix 系统也可能可用，但目前未在测试。大多数情况下，某

¹⁰ <https://buildfarm.postgresql.org/>

个操作系统所支持的全部 CPU 架构也都可以工作。尤其是在使用较旧系统时，请查看下面的 Section 17.7，看看是否有针对你的操作系统的特别说明。

如果你在某个平台上遇到安装问题，而根据近期构建农场的结果该平台是受支持的，请把问题报告到 <pgsql-bugs@lists.postgresql.org>。如果你有兴趣把 PostgreSQL 移植到一个新平台，那么 <pgsql-hackers@lists.postgresql.org> 是合适的讨论地点。

历史版本的 PostgreSQL 或 POSTGRES 也曾运行在 Alpha、Itanium、M32R、M68K、M88K、NS32K、PA-RISC、SuperH 和 VAX 等 CPU 架构上，以及 4.3BSD、BEOS、BSD/OS、DG/UX、Dynix、HP-UX、IRIX、NeXTSTEP、QNX、SCO、SINIX、Sprite、SunOS、Tru64 UNIX 和 ULTRIX 等操作系统上。

17.7. 平台相关说明

本节记录 PostgreSQL 安装和设置时的一些平台相关附加问题。请务必阅读安装说明，尤其是 Section 17.1。此外，也请参阅 Chapter 31 中关于如何解释回归测试结果的说明。

这里未列出的平台，目前没有已知的平台特定安装问题。

17.7.1. AIX

在 AIX 上构建 PostgreSQL 时必须使用 GCC。原生 IBM 编译器 `xlc` 不受支持。

此外，只支持 64 位构建。虽然基于 `make` 的构建系统会自动创建 64 位可执行文件和库，但 `meson` 构建系统要求你在构建前设置 `OBJECT_MODE`：

```
export OBJECT_MODE=64
meson setup ...
```

如果不这样做，通常会看到 `ar` 报告文件具有错误的对象文件模式。

AIX 7.2 之前的版本已不再由 PostgreSQL 社区测试或支持。

17.7.2. Cygwin

可以使用 Cygwin 这个 Windows 上的类 Linux 环境来构建 PostgreSQL，但这种方式不如原生 Windows 构建，且如今已不再推荐在 Cygwin 下运行服务器。

从源代码构建时，请按照 Unix 风格的安装过程（也就是 `./configure; make; 等等`）进行，但要注意下列 Cygwin 特有的差异：

- 请把路径设置成优先使用 Cygwin 的 `bin` 目录，而不是 Windows 工具目录。这有助于避免编译问题。
- 不支持 `adduser` 命令；请使用 Windows 中相应的用户管理应用。除此之外，跳过这一步即可。
- 不支持 `su` 命令；请在 Windows 上使用 `ssh` 来模拟 `su`。除此之外，跳过这一步即可。
- 不支持 OpenSSL。
- 请启动 `cygserver` 以支持共享内存。为此，请输入命令 `/usr/sbin/cygserver &`。每次启动 PostgreSQL 服务器或初始化数据库集簇（`initdb`）时，该程序都必须在运行中。默认的 `cygserver` 配置可能需要修改（例如增大 `SEMMNS`），以防止 PostgreSQL 因系统资源不足而失败。
- 在某些使用非 C 区域设置的系统上，构建可能会失败。要修复这一点，请在构建前执行 `export LANG=C.utf8` 把区域设置改为 C，安装完 PostgreSQL 后再把它恢复为之前的设置。

- 并行回归测试 (`make check`) 可能会因为 `listen()` `backlog` 队列溢出而产生伪造的回归测试失败, 进而导致连接拒绝错误或挂起。你可以像下面这样使用 `make` 变量 `MAX_CONNECTIONS` 来限制连接数:

```
make MAX_CONNECTIONS=5 check
```

(在某些系统上, 同时连接数大致最多可达到 10 个。)

可以把 `cygserver` 和 PostgreSQL 服务器安装为 Windows NT 服务。关于具体做法, 请参阅 Cygwin 上 PostgreSQL 二进制包附带的 `README` 文档。它安装在 `/usr/share/doc/Cygwin` 目录中。

17.7.3. macOS

要在 macOS 上从源代码构建 PostgreSQL, 你需要安装 Apple 的命令行开发工具, 可通过执行下列命令完成:

```
xcode-select --install
```

(注意, 这会弹出一个 GUI 对话框要求确认。) 你也可以视需要另外安装 Xcode。

在较新的 macOS 版本中, 需要把 “sysroot” 路径嵌入到用于查找某些系统头文件的 `include` 开关中。这会导致 `configure` 脚本的输出, 因为 `configure` 时所用 SDK 版本不同而变化。在简单场景下这通常不是问题; 但如果你要做的是类似于在与服务器代码构建机器不同的另一台机器上构建扩展, 就可能需要强制使用不同的 `sysroot` 路径。要这样做, 请设置 `PG_SYSROOT`, 例如:

```
make PG_SYSROOT=/desired/path all
```

要找出你机器上的合适路径, 请运行:

```
xcrun --show-sdk-path
```

请注意, 使用与构建核心服务器时不同的 `sysroot` 版本来构建扩展并不值得推荐; 最坏情况下, 这可能导致难以调试的 ABI 不一致。

你也可以在配置时通过向 `configure` 指定 `PG_SYSROOT`, 选择非默认的 `sysroot` 路径:

```
./configure ... PG_SYSROOT=/desired/path
```

这主要适用于针对其他 macOS 版本进行交叉编译。不能保证生成的可执行文件能在当前主机上运行。

如果要完全禁止 `-isysroot` 选项, 请使用:

```
./configure ... PG_SYSROOT=none
```

(任何不存在的路径名都可以。) 如果你希望使用非 Apple 编译器进行构建, 这可能会有用, 但请注意, 这种情况并未经过 PostgreSQL 开发者测试, 也不受支持。

macOS 的 “System Integrity Protection” (SIP) 特性会破坏 `make check`, 因为它会阻止把所需的 `DYLD_LIBRARY_PATH` 设置传递给被测试的可执行文件。你可以通过在 `make check` 之前先执行 `make install` 来绕过这一点。不过, 大多数 PostgreSQL 开发者会直接关闭 SIP。

17.7.4. MinGW

可以使用 MinGW 这个 Windows 上的类 Unix 构建环境来构建 Windows 版 PostgreSQL。推荐为此使用 MSYS2¹¹ 环境，并安装所需的前置软件包。

17.7.4.1. 收集崩溃转储

如果 PostgreSQL 在 Windows 上崩溃，它能够生成 minidumps，可用于追踪崩溃原因，类似于 Unix 上的核心转储。这些转储可以使用 Windows Debugger Tools 或 Visual Studio 读取。要在 Windows 上启用转储生成，请在集群数据目录中创建一个名为 `crashdumps` 的子目录。随后，转储会以唯一名称写入该目录，该名称基于崩溃进程的标识符以及崩溃发生时的当前时间。

17.7.5. Solaris

PostgreSQL 在 Solaris 上有良好支持。你的操作系统越新，遇到的问题通常越少。

17.7.5.1. 所需工具

只支持使用 GCC 作为编译器。Sun 编译器套件不再受支持。

许多额外依赖项可以通过包管理系统安装。

17.7.5.2. configure 抱怨测试程序失败

如果 `configure` 抱怨某个测试程序失败，这多半是因为运行时链接器找不到某些库，通常是 `libz`、`libreadline`，或其他非标准库如 `libssl`。要把它指向正确位置，请在 `configure` 命令行中设置环境变量 `LDFLAGS`，例如：

```
configure ... LDFLAGS="-R /usr/sfw/lib:/opt/sfw/lib:/usr/local/lib"
```

更多信息请参见 `ld` 手册页。

17.7.5.3. 使用 DTrace 跟踪 PostgreSQL

是的，可以使用 DTrace。更多信息见 Section 27.5。

17.7.6. Visual Studio

建议大多数用户直接下载 Windows 的二进制发行版，它以图形化安装程序的形式发布在 PostgreSQL 网站上：<https://www.postgresql.org/download/>。从源代码构建只适合开发 PostgreSQL 或扩展的人。

Windows 上配合 Visual Studio 的 PostgreSQL 可以使用 Meson 构建，如 Section 17.4 所述。原生 Windows 移植要求 Windows 10 或更高版本的 32 位或 64 位系统。

原生构建的 `psql` 不支持命令行编辑。Cygwin 构建支持命令行编辑，因此如果需要在 Windows 上交交互式使用 `psql`，应使用 Cygwin 构建。

PostgreSQL 可以使用 Microsoft 的 Visual C++ 编译器套件构建。这些编译器可以来自 Visual Studio、Visual Studio Express，或某些版本的 Microsoft Windows SDK。如果你还没有搭建好 Visual Studio 环境，最简单的办法是使用 Visual Studio 2022 中的编译器，或者 Windows SDK 10 中的编译器；它们都可以从 Microsoft 免费下载。

¹¹ <https://www.msys2.org/>

Microsoft 编译器套件既可以进行 32 位构建，也可以进行 64 位构建。32 位 PostgreSQL 可使用 Visual Studio 2019 到 Visual Studio 2022 构建，也可使用独立发布的 Windows SDK 10 及更高版本。64 位 PostgreSQL 构建则支持 Microsoft Windows SDK 10 及更高版本，或 Visual Studio 2019 及更高版本。

如果你的构建环境没有附带受支持版本的 Microsoft Windows SDK，建议升级到最新版本（当前是 10 版），可从 <https://www.microsoft.com/download> 下载。

你必须始终安装 SDK 中的 Windows Headers and Libraries 部分。如果你安装的 Windows SDK 包含 Visual C++ Compilers，那么即使没有 Visual Studio 也可以完成构建。请注意，自 8.0a 版本起，Windows SDK 已不再附带完整的命令行构建环境。

17.7.6.1. 需求

在 Windows 上构建 PostgreSQL 还需要下列附加产品。

Strawberry Perl

运行构建生成脚本需要 Strawberry Perl。MinGW Perl 或 Cygwin Perl 都不行。它还必须位于 PATH 中。二进制文件可从 <https://strawberryperl.com> 下载。

Bison 和 Flex

Bison 和 Flex 的二进制文件可以从 <https://github.com/lexxmark/winflexbison> 下载。

下列附加产品虽然不是开始构建所必需的，但要构建完整软件包则需要它们。

Magicsplat Tcl

构建 PL/Tcl 所需。二进制文件可从 <https://www.magicsplat.com/tcl-installer/index.html> 下载。

Diff

运行回归测试需要 Diff，可从 <http://gnuwin32.sourceforge.net> 下载。

Gettext

构建 NLS 支持需要 Gettext，可从 <http://gnuwin32.sourceforge.net> 下载。请注意，二进制文件、依赖项和开发文件都需要。

MIT Kerberos

GSSAPI 认证支持所需。MIT Kerberos 可从 <https://web.mit.edu/Kerberos/dist/index.html> 下载。

libxml2 和 libxslt

XML 支持所需。二进制文件可从 <https://zlatkovic.com/pub/libxml> 下载，源代码可从 <http://xmlsoft.org> 下载。请注意，libxml2 需要 iconv，而它也可在同一下载位置获得。

LZ4

支持 LZ4 压缩所需。二进制文件和源代码可从 <https://github.com/lz4/lz4/releases> 下载。

Zstandard

支持 Zstandard 压缩所需。二进制文件和源代码可从 <https://github.com/facebook/zstd/releases> 下载。

OpenSSL

SSL 支持所需。二进制文件可从 <https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html> 下载，源代码可从 <https://www.openssl.org> 下载。

ossp-uuid

UUID-OSSP 支持（仅限 contrib）所需。源代码可从 <http://www.ossp.org/pkg/lib/uuid/> 下载。

Python

构建 PL/Python 所需。二进制文件可从 <https://www.python.org> 下载。

zlib

pg_dump 和 pg_restore 的压缩支持所需。二进制文件可从 <https://www.zlib.net> 下载。

17.7.6.2. 64 位 Windows 的特别注意事项

PostgreSQL 在 64 位 Windows 上只能构建为 x64 和 AArch64 架构。

不支持在同一个构建树中混用 32 位和 64 位版本。构建系统会自动检测自己当前运行在 32 位还是 64 位环境中，并据此构建 PostgreSQL。因此，在开始构建前，启动正确的命令提示符非常重要。

如果要使用服务器端第三方库，例如 Python 或 OpenSSL，那么该库也必须 是 64 位的。64 位服务器不支持加载 32 位库。PostgreSQL 支持的若干第三方库 可能只提供 32 位版本，在这种情况下，它们无法与 64 位 PostgreSQL 一起使用。

17.7.6.3. 收集崩溃转储

如果 PostgreSQL 在 Windows 上崩溃，它能够生成 minidumps，可用于追踪崩溃原因，类似于 Unix 上的核心转储。这些转储可以使用 Windows Debugger Tools 或 Visual Studio 读取。要在 Windows 上启用转储生成，请在集群数据目录中创建一个名为 crashdumps 的子目录。随后，转储会以唯一名称写入该目录，该名称基于崩溃进程的标识符以及崩溃发生时的当前时间。

Chapter 18. 服务器设置和操作

本章讨论如何设置和运行数据库服务器，以及它与操作系统的交互。

本章中的说明假定你使用的是不带任何额外基础设施的纯 PostgreSQL，例如按前面各章的说明从源码构建出的一个副本。如果你使用的是预打包版本或供应商提供的 PostgreSQL，打包方很可能已经按照你的系统约定，为安装和启动数据库服务器作了专门安排。详细信息请查阅该软件包级别的文档。

18.1. PostgreSQL用户账户

和任何可从外部访问的服务器守护进程一样，建议在独立的用户账户下运行PostgreSQL。该用户账户应只拥有由服务器管理的数据，也不应与其他守护进程共享。（例如，使用用户nobody就是个坏主意。）尤其建议该用户账户不要拥有PostgreSQL的可执行文件，这样一来，即便服务器进程被攻破，也无法修改这些可执行文件。

预打包的 PostgreSQL 通常会在安装软件包时自动创建一个合适的用户账户。

要在系统中添加一个 Unix 用户账户，请查找useradd或adduser命令。通常使用的用户名是postgres，本书也都按此假定，不过你也可以使用其他名称。

18.2. 创建一个数据库集簇

在做任何事情之前，必须先在磁盘上初始化一个数据库存储区域。我们把它称为数据库集簇。（SQL 标准使用术语 catalog cluster。）数据库集簇是由一个正在运行的数据库服务器实例管理的一组数据库。初始化之后，数据库集簇中会包含一个名为postgres的数据库，作为供工具、用户和第三方应用使用的默认数据库。数据库服务器本身并不要求该postgres数据库存在，但许多外部工具程序都假定它存在。初始化期间，集簇中还会创建另外两个数据库，名为template1和template0。顾名思义，它们会作为后续新建数据库的模板；不应将它们用于实际工作。（关于在集簇中创建新数据库的信息，见Chapter 22。）

从文件系统角度看，数据库集簇就是一个单独的目录，所有数据都存放在其下。我们称之为数据目录或数据区域。数据存放在哪里完全由你自己决定。虽然没有默认位置，但常见选择包括/usr/local/pgsql/data或/var/lib/pgsql/data。在使用数据目录之前，必须先用随PostgreSQL安装的程序initdb对其进行初始化。

如果你使用的是预打包的 PostgreSQL，它很可能对数据目录的位置有固定约定，并且还可能提供创建数据目录的脚本。在这种情况下，应优先使用该脚本，而不是直接运行 initdb。详细信息请查阅该软件包级别的文档。

要手工初始化数据库集簇，请运行 initdb，并用 -D 选项指定数据库集簇所在的文件系统位置，例如：

```
$ initdb -D /usr/local/pgsql/data
```

请注意，执行该命令时必须已登录到上一节所述的 PostgreSQL 用户账户。

Tip

除了使用 -D 选项，也可以设置环境变量 PGDATA。

或者，也可以通过pg_ctl程序运行initdb，如下所示：

```
$ pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data initdb
```

如果你打算用`pg_ctl`来启动和停止服务器（见Section 18.3），这种方式可能更直观，因为这样`pg_ctl`就会成为你管理数据库服务器实例时使用的唯一命令。

如果指定的目录尚不存在，`initdb`会尝试创建它。当然，如果`initdb`对其父目录没有写权限，这会失败。通常建议让PostgreSQL用户不仅拥有数据目录，也拥有其父目录，这样就不会有这个问题。如果目标父目录也不存在，则需要先创建它；如果祖父目录不可写，就需要使用root权限。因此，过程可能如下所示：

```
root# mkdir /usr/local/pgsql
root# chown postgres /usr/local/pgsql
root# su postgres
postgres$ initdb -D /usr/local/pgsql/data
```

如果数据目录已存在且其中已有文件，`initdb`会拒绝运行；这是为了防止意外覆盖现有安装。

由于数据目录包含数据库中存储的全部数据，必须确保其不被未授权访问。因此，`initdb`会撤除PostgreSQL用户之外其他人的访问权限，也可以选择保留组访问权限。启用组访问时仅为只读。这允许与集簇属主同组的非特权用户备份集簇数据，或执行其他只需要读权限的操作。

请注意，在现有集簇上启用或禁用组访问时，必须先关闭集簇，并在重新启动PostgreSQL前为所有目录和文件设置正确的权限模式。否则，数据目录中可能会混杂多种权限模式。对于只允许属主访问的集簇，适当的模式是目录为0700、文件为0600。对于还允许同组用户读取的集簇，适当的模式是目录为0750、文件为0640。

不过，尽管目录内容是安全的，默认的客户端认证设置却允许任何本地用户连接到数据库，甚至成为数据库超级用户。如果你不信任其他本地用户，我们建议在运行`initdb`时使用`-W`、`--pwprompt`或`--pwfile`之一，为数据库超级用户指定密码。另外，指定`-A scram-sha-256`，以避免使用默认的`trust`认证方式；或者在运行`initdb`之后、首次启动服务器之前修改生成的`pg_hba.conf`文件。（其他合理方法包括使用`peer`认证，或使用文件系统权限限制连接。更多信息见Chapter 20。）

`initdb`还会为数据库集簇初始化默认区域设置。通常，它只是采用环境中的区域设置，并将其应用到新初始化的数据库。你也可以为数据库指定不同的区域设置；更多信息见Section 23.1。该数据库集簇内部使用的默认排序顺序由`initdb`设定。虽然你可以创建采用不同排序顺序的新数据库，但`initdb`创建的模板数据库所使用的排序顺序，若不删除并重建它们就无法更改。使用非C或POSIX区域设置还会带来性能影响，因此第一次就做出正确选择很重要。

`initdb`还会为数据库集簇设置默认字符集编码。通常应选择与区域设置相匹配的字符集编码。详见Section 23.3。

非C和非POSIX的区域设置依赖操作系统的排序规则库来决定字符集排序。这会控制索引中存储键值的顺序。因此，无论是通过快照恢复、二进制流复制、切换到不同操作系统，还是升级操作系统，都不能让一个集簇切换到不兼容版本的排序规则库。

18.2.1. 二级文件系统的使用

很多安装会把数据库集簇建在机器“根”卷以外的文件系统（卷）上。如果这样做，不建议把二级卷的最顶层目录（挂载点）直接用作数据目录。最佳实践是在挂载点目录下创建一个由PostgreSQL用户拥有的目录，再在其下创建数据目录。这样可以避免权限问题，尤其是在执行`pg_upgrade`之类的操作时；同时也能确保二级卷脱机时以干净的方式失败。

18.2.2. 文件系统

一般来说，任何具有POSIX语义的文件系统都可用于PostgreSQL。用户偏好不同文件系统的原因多种多样，包括厂商支持、性能以及熟悉程度等。经验表明，在其他条件相同的情况

下，不应期望仅仅通过切换文件系统或做一些小幅文件系统配置调整，就出现显著的性能或行为变化。

18.2.2.1. NFS

可以使用 NFS 文件系统存放 PostgreSQL 数据目录。PostgreSQL 不会对 NFS 文件系统作任何特殊处理，这意味着它假定 NFS 的行为与本地直连磁盘完全一致。PostgreSQL 也不会使用任何已知在 NFS 上行为不标准的功能，例如文件锁定。

对于在 PostgreSQL 中使用 NFS，唯一硬性要求是文件系统必须使用 `hard` 选项挂载。使用 `hard` 选项时，如果出现网络问题，进程可能会无限期地“挂起”，因此这种配置需要配套谨慎的监控措施。`soft` 选项会在网络问题出现时中断系统调用，但 PostgreSQL 不会重试以这种方式被中断的系统调用，因此任何此类中断都会导致报告 I/O 错误。

没有必要使用 `sync` 挂载选项。`async` 选项的行为已经足够，因为 PostgreSQL 会在适当的时候发出 `fsync` 调用来刷新写缓存。（这和它在本地文件系统上的工作方式类似。）但是，强烈建议在支持该选项的 NFS 服务器端系统上使用 `sync` 导出选项（主要是 Linux）。否则，NFS 客户端上的 `fsync` 或等效操作实际上并不能保证数据到达服务器上的持久存储，这可能导致类似于将参数 `fsync` 设为关闭时那样的损坏。这些挂载和导出选项的默认值在不同厂商和版本间并不相同，因此无论如何都建议检查它们，并且最好显式指定，以避免歧义。

在某些情况下，可以通过 NFS 或更底层的协议（例如 iSCSI）访问外部存储产品。在后一种情况下，存储会表现为块设备，可以在其上创建任意可用的文件系统。这种方式或许能让 DBA 不必应对 NFS 的某些特性，但当然，管理远程存储的复杂性会转移到其他层面。

18.3. 启动数据库服务器

在任何人访问数据库之前，必须先启动数据库服务器。数据库服务器程序名为 `postgres`。

如果你使用的是预打包的 PostgreSQL，它几乎肯定已经按你的操作系统惯例提供了将服务器作为后台任务运行的机制。使用软件包自带的机制来启动服务器，比自己摸索如何操作要省事得多。详细信息请查阅该软件包级别的文档。

手工启动服务器的最基本方法是直接调用 `postgres`，并用 `-D` 选项指定数据目录的位置，例如：

```
$ postgres -D /usr/local/pgsql/data
```

这样服务器会在前台运行。执行这一步时也必须已登录到 PostgreSQL 用户账户。如果不使用 `-D` 选项，服务器会尝试使用环境变量 `PGDATA` 指定的数据目录；如果该变量也未设置，启动就会失败。

通常最好在后台启动 `postgres`。做法是使用常见的 Unix shell 语法：

```
$ postgres -D /usr/local/pgsql/data >logfile 2>&1 &
```

如上所示，把服务器的 `stdout` 和 `stderr` 输出保存到某个地方非常重要。这有助于审计，也有助于诊断问题。（关于日志文件处理的更深入讨论，见 Section 24.3。）

`postgres` 还接受许多其他命令行选项。更多信息请见 `postgres` 参考页以及下面的 Chapter 19。

这些 shell 语法很快就会让人觉得繁琐。因此提供了包装器程序 `pg_ctl` 来简化一些任务。例如：

```
pg_ctl start -l logfile
```

这会在后台启动服务器，并把输出写入指定的日志文件。这里的 `-D` 选项含义与在 `postgres` 中相同。`pg_ctl` 还可用于停止服务器。

通常，你会希望在计算机启动时就启动数据库服务器。自动启动脚本依赖于操作系统。PostgreSQL在 `contrib/start-scripts` 目录中附带了一些示例脚本。安装这些脚本需要 `root` 权限。

不同系统在引导时启动守护进程的惯例各不相同。许多系统有 `/etc/rc.local` 或 `/etc/rc.d/rc.local` 文件，其他系统则使用 `init.d` 或 `rc.d` 目录。无论采用哪种方式，服务器都必须由 PostgreSQL 用户账户而不是 `root` 或其他用户来启动。因此，你大概应该在命令中使用 `su postgres -c '...'` 这种形式。例如：

```
su postgres -c 'pg_ctl start -D /usr/local/pgsql/data -l serverlog'
```

下面是一些与操作系统相关的补充建议。（在每种情况下，请确保使用正确的安装目录和用户名；这里展示的是通用值。）

- 对于FreeBSD，请查看PostgreSQL源码发布包中的`contrib/start-scripts/freebsd`文件。
- 在OpenBSD上，把以下内容加入`/etc/rc.local`：

```
if [ -x /usr/local/pgsql/bin/pg_ctl -a -x /usr/local/pgsql/bin/postgres ]; then
    su -l postgres -c '/usr/local/pgsql/bin/pg_ctl start -s -l /var/postgresql/log -D /usr/local/pgsql/data'
    echo -n ' postgresql'
fi
```

- 在Linux系统上，可以把

```
/usr/local/pgsql/bin/pg_ctl start -l logfile -D /usr/local/pgsql/data
```

加入`/etc/rc.d/rc.local`或`/etc/rc.local`，或者查看PostgreSQL源码发布包中的`contrib/start-scripts/linux`文件。

使用`systemd`时，可以采用下面的服务单元文件（例如放在`/etc/systemd/system/postgresql.service`）：

```
[Unit]
Description=PostgreSQL database server
Documentation=man:postgres(1)
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=notify
User=postgres
ExecStart=/usr/local/pgsql/bin/postgres -D /usr/local/pgsql/data
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=mixed
KillSignal=SIGINT
Restart=on-failure
TimeoutSec=infinity
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

使用Type=notify要求服务器二进制文件在构建时启用了configure --with-systemd。

请仔细考虑超时设置。撰写本文时，systemd 的默认超时为 90 秒，如果进程在这段时间内未报告已就绪，它就会将其杀死。但一个在启动时可能需要执行崩溃恢复的PostgreSQL服务器，准备就绪可能远不止这么久。建议值infinity可以禁用该超时逻辑。

- 在NetBSD上，可根据偏好使用FreeBSD或Linux的启动脚本。
- 在Solaris上，创建一个名为/etc/init.d/postgresql的文件，其中包含以下内容：

```
su - postgres -c "/usr/local/pgsql/bin/pg_ctl start -l logfile -
D /usr/local/pgsql/data"
```

然后，在/etc/rc3.d中为它创建一个名为S99postgresql的符号链接。

当服务器运行时，其PID会保存在数据目录中的postmaster.pid文件里。这可以防止多个服务器实例在同一个数据目录上运行，也可以用来关闭服务器。

18.3.1. 服务器启动失败

服务器启动失败有几种常见原因。请检查服务器日志文件，或者手工启动服务器（不要重定向标准输出和标准错误），看看出现了什么错误消息。下面将更详细地解释一些最常见的错误消息。

```
LOG:  could not bind IPv4 address "127.0.0.1": Address already in
use
HINT:  Is another postmaster already running on port 5432? If not,
wait a few seconds and retry.
FATAL:  could not create any TCP/IP sockets
```

这通常就是字面上的意思：你试图在一个已有服务器运行的端口上再启动另一个服务器。不过，如果内核错误消息不是Address already in use或类似变体，也可能是别的问题。例如，试图在一个保留端口上启动服务器，可能会得到类似下面的消息：

```
$ postgres -p 666
LOG:  could not bind IPv4 address "127.0.0.1": Permission denied
HINT:  Is another postmaster already running on port 666? If not,
wait a few seconds and retry.
FATAL:  could not create any TCP/IP sockets
```

像下面这样的消息：

```
FATAL:  could not create shared memory segment: Invalid argument
DETAIL:  Failed system call was shmget(key=5440001,
size=4011376640, 03600).
```

很可能表示你的内核对共享内存段大小的限制，小于PostgreSQL试图创建的工作区大小（本例中是 4011376640 字节）。这种情况通常只会在你将 shared_memory_type 设为 sysv 时发生。在这种情况下，可以尝试用比平常更少的缓冲区（shared_buffers）启动服务器，或者重新配置内核以增大允许的共享内存大小。如果你试图在同一台机器上启动多个服务器，而它们请求的总空间超过了内核限制，也可能看到这条消息。

像下面这样的错误：

```
FATAL: could not create semaphores: No space left on device
DETAIL: Failed system call was semget(5440126, 17, 03600).
```

并不意味着你已经用光了磁盘空间。它表示你的内核对System V信号量数量的限制，小于PostgreSQL想要创建的数量。和上面一样，你也许可以通过减少允许的连接数（`max_connections`）来暂时绕过这个问题，但最终还是应该提高内核限制。

关于配置System V IPC功能的细节请见Section 18.4.1。

18.3.2. 客户端连接问题

客户端一侧可能出现的错误种类很多，并且依赖于具体应用，但其中有一些可能直接与服务器的启动方式有关。除下面列出的几种情况外，其他问题应查阅相应客户端应用的文档。

```
psql: error: connection to server at
"server.joe.com" (123.123.123.123), port 5432 failed: Connection
refused
    Is the server running on that host and accepting TCP/IP
connections?
```

这是一个典型的“我找不到可通信的服务器”错误。上面这种情况发生在尝试使用 TCP/IP 通信时。一个常见错误是忘记配置`listen_addresses`，从而导致服务器不接受远程 TCP 连接。

另外，在尝试通过 Unix 域套接字与本地服务器通信时，你可能会看到下面的消息：

```
psql: error: connection to server on socket "/tmp/.s.PGSQL.5432"
failed: No such file or directory
    Is the server running locally and accepting connections on
that socket?
```

如果服务器的确在运行，请检查客户端认为的套接字路径（这里是 `/tmp`）是否与服务器的`unix_socket_directories`设置一致。

连接失败消息总会显示服务器地址或套接字路径名，这有助于确认客户端是否正尝试连接到正确的位置。如果那里实际上并没有服务器在监听，内核错误消息通常会像示例那样是`Connection refused`或`No such file or directory`。（要注意，在这里`Connection refused`并不表示服务器收到了你的连接请求并拒绝了它；那种情况会产生另一条消息，如Section 20.15所示。）其他错误消息，例如`Connection timed out`，可能表示更底层的问题，例如网络不通，或有防火墙阻塞了连接。

18.4. 管理内核资源

PostgreSQL有时会耗尽操作系统的各种资源限制，尤其是在同一系统上运行多个服务器副本，或在非常大型的安装环境中时更是如此。本节解释PostgreSQL使用的内核资源，以及你可以采取哪些步骤来解决与内核资源消耗相关的问题。

18.4.1. 共享内存和信号量

PostgreSQL要求操作系统提供进程间通信（IPC）机制，特别是共享内存和信号量。Unix 派生系统通常提供“System V”IPC、“POSIX”IPC，或者两者兼有。Windows对这些特性有自己的实现，这里不作讨论。

默认情况下，PostgreSQL会分配极少量的System V共享内存，以及大量匿名的`mmap`共享内存。或者，也可以使用单个大型System V共享内存区域（见`shared_memory_type`）。此

外，服务器启动时还会创建大量信号量，这些信号量可以是 System V 风格或 POSIX 风格。目前，Linux 和 FreeBSD 系统使用 POSIX 信号量，而其他平台使用 System V 信号量。

System V IPC 功能通常受系统范围的分配限制约束。当 PostgreSQL 超出这些限制之一时，服务器会拒绝启动，并留下带有指导性的错误消息，说明问题所在以及应如何处理（另见 Section 18.3.1）。相关内核参数在不同系统上的命名基本一致，Table 18.1 给出了概览；不过，设置它们的方法却各不相同。下面给出一些平台上的建议。

Table 18.1. System V IPC 参数

名称	描述	运行一个 PostgreSQL 实例所需的值
SHMMAX	共享内存段的最大尺寸（字节）	至少 1kB，但是默认值通常要高一些
SHMMIN	共享内存段的最小尺寸（字节）	1
SHMALL	可用共享内存的总量（字节或页面）	如果是字节，同 SHMMAX；如果是页面，为 $\text{ceil}(\text{SHMMAX} / \text{PAGE\_SIZE})$ ，加上其他应用程序的空间
SHMSEG	每个进程的最大共享内存段数目	只需要 1 段，但是默认值高很多
SHMMNI	系统范围内的最大共享内存段数目	像 SHMSEG 外加其他应用的空间
SEMMNI	信号量标识符（即，集合）的最大数目	至少 $\text{ceil}(\text{num\_os\_semaphores} / 16)$ ，并为其其他应用保留空间
SEMMNS	系统范围内的最大信号量数目	$\text{ceil}(\text{num\_os\_semaphores} / 16) * 17$ ，并为其其他应用保留空间
SEMMSL	每个集合中信号量的最大数目	至少 17
SEMAP	信号量映射中的项数	见文本
SEMMX	信号量的最大值	至少 1000（默认值常常是 32767，如非必要不要更改）

PostgreSQL 要求少量字节的 System V 共享内存（在 64 位平台上通常是 48 字节）用于每一个服务器拷贝。在大多数现代操作系统上，这个量很容易得到。但是，如果你运行了很多个服务器副本，或者显式配置服务器以使用大量 System V 共享内存（参见 `shared_memory_type` 和 `dynamic_shared_memory_type`），可能需要增加 SHMALL（系统范围内 System V 共享内存的总量）。注意在很多系统上 SHMALL 是以页面而不是字节来度量。

不太可能出问题的是共享内存段的最小尺寸（SHMMIN），对 PostgreSQL 来说应该最多大约是 32 字节（通常只是 1）。而系统范围（SHMMNI）或每个进程（SHMSEG）的最大共享内存段数目不太可能会导致问题，除非你的系统把它们设成零。

当使用 System V 信号量时，PostgreSQL 会为每个允许连接（`max_connections`）、每个允许自动清理工作进程（`autovacuum_worker_slots`）、每个允许 WAL 发送进程（`max_wal_senders`）、每个允许后台进程（`max_worker_processes`）等分配一个信号量，按 16 个一组。运行期计算参数 `num_os_semaphores` 会报告所需信号量数；可在启动服务器前用如下命令查看：

```
$ postgres -D $PGDATA -C num_os_semaphores
```

每组 16 个信号量还包含第 17 个信号量，用于存放“magic number”，以检测与其他应用信号量集合的冲突。系统最大信号量数由 SEMMNS 设定，因此至少应为 `num_os_semaphores` 加上每组 16 个所需信号量的一个附加量（见 Table 18.1 中的公式）。SEMMNI 决定系统中同一时刻可存在的信号量集合数上限，因此至少应为 $\text{ceil}(\text{num\_os\_semaphores} / 16)$ 。降低允许连接数是对通常带有误导措辞“设备上没有剩余空间”（来自 `semget`）这类失败的临时缓解手段。

在某些情况下，可能还需要增大 `SEMMAP`，使其至少与 `SEMMNS` 处于同一数量级。如果系统提供这个参数（很多系统没有），它定义的是信号量资源映射的大小；映射中每个连续的可用信号量块都需要占用一项。每当一个信号量集合被释放时，它要么会并入与该释放块相邻的现有项，要么会登记为一个新的映射项。如果映射已满，被释放的信号量就会丢失（直到重启）。因此，随着时间推移，信号量空间碎片化可能会导致可用信号量少于应有数量。

与“semaphore undo”有关的其他各种设置，如 `SEMMNU` 和 `SEMUME`，不会影响 PostgreSQL。

当使用 POSIX 信号量时，所需数量与 System V 相同，即每个允许连接（`max_connections`）、每个允许自动清理工作进程（`autovacuum_worker_slots`）、每个允许 WAL 发送进程（`max_wal_senders`）、每个允许后台进程（`max_worker_processes`）等各需一个。在优先使用该实现的平台上，POSIX 信号量数量没有特定内核上限。

AIX

对于 `SHMMAX` 之类的参数，通常不需要任何特殊配置，因为看起来系统已经配置为允许将所有内存都用作共享内存。这类配置也常用于其他数据库，例如 DB/2。

不过，可能需要修改全局 `ulimit` 信息，位于 `/etc/security/limits`，因为文件大小（`fsize`）和文件数（`nofiles`）的默认硬限制可能过低。

FreeBSD

默认共享内存设置通常就足够了，除非你已将 `shared_memory_type` 设置为 `sysv`。此平台不使用 System V 信号量。

可以使用 `sysctl` 或 `loader` 接口更改默认 IPC 配置。下列参数可用 `sysctl` 设置：

```
# sysctl kern.ipc.shmall=32768
# sysctl kern.ipc.shmmax=134217728
```

要让这些设置在重启之后也保持，请修改 `/etc/sysctl.conf`。

如果你已将 `shared_memory_type` 设置为 `sysv`，你可能还希望配置内核，把 System V 共享内存锁定在 RAM 中，防止其被换出到交换区。这可以通过使用 `sysctl` 设置 `kern.ipc.shm_use_phys` 来实现。

如果在 FreeBSD jail 中运行，你应将其 `sysvshm` 参数设为 `new`，这样它就拥有自己独立的 System V 共享内存命名空间。（在 FreeBSD 11.0 之前，必须从 jail 启用对主机 IPC 命名空间的共享访问，并采取措施避免冲突。）

NetBSD

默认共享内存设置通常就足够了，除非你已将 `shared_memory_type` 设置为 `sysv`。不过，你需要增大 `kern.ipc.semnni` 和 `kern.ipc.semns`，因为 NetBSD 对这两项的默认值小得实际上无法使用。

可以使用 `sysctl` 调整 IPC 参数，例如：

```
# sysctl -w kern.ipc.semnni=100
```

要使这些设置在重新启动后保持不变，请修改 `/etc/sysctl.conf`。

如果你已将 `shared_memory_type` 设置为 `sysv`，你可能还希望配置内核，把 System V 共享内存锁定在 RAM 中，防止其被换出到交换区。这可以通过使用 `sysctl` 设置 `kern.ipc.shm_use_phys` 来实现。

OpenBSD

默认共享内存设置通常就足够了，除非你已将 `shared_memory_type` 设置为 `sysv`。不过，你需要增大 `kern.seminfo.semmni` 和 `kern.seminfo.semmns`，因为 OpenBSD 对这两项的默认值小得实际上无法使用。

可以使用 `sysctl` 调整 IPC 参数，例如：

```
# sysctl kern.seminfo.semmni=100
```

要使这些设置在重新启动后保持不变，请修改 `/etc/sysctl.conf`。

Linux

默认共享内存设置通常已经足够，除非你将 `shared_memory_type` 设为 `sysv`；即便如此，也通常只会在默认值较低的旧内核版本上遇到问题。此平台不使用 System V 信号量。

共享内存大小设置可以通过 `sysctl` 界面更改。例如，允许 16 GB：

```
$ sysctl -w kernel.shmmax=17179869184
$ sysctl -w kernel.shmall=4194304
```

要使这些设置在重新启动时保持不变，请参见 `/etc/sysctl.conf`。

macOS

默认共享内存和信号量设置通常就足够了，除非你已将 `shared_memory_type` 设置为 `sysv`。

在 macOS 中配置共享内存的推荐方法是创建一个名为 `/etc/sysctl.conf` 的文件，其中包含这样的变量赋值：

```
kern.sysv.shmmax=4194304
kern.sysv.shmmin=1
kern.sysv.shmmni=32
kern.sysv.shmseg=8
kern.sysv.shmall=1024
```

注意，在某些 macOS 版本中，全部五个共享内存参数都必须在 `/etc/sysctl.conf` 中设置，否则这些值会被忽略。

SHMMAX 只能设置为 4096 的倍数。

在这个平台上，SHMALL 以 4kB 的页面度量。

除 SHMMNI 之外，其他设置都可以使用 `sysctl` 动态更改。不过，最好还是通过 `/etc/sysctl.conf` 设置你希望使用的值，这样重启后仍能保留。

Solaris illumos

默认的共享内存和信号量设置对于大多数 PostgreSQL 应用通常已经足够。Solaris 现在将 SHMMAX 的默认值设为系统 RAM 的四分之一。要进一步调整这一设置，可使用与 `postgres` 用户关联的项目设置。例如，以 `root` 运行下列命令：

```
projadd -c "PostgreSQL DB User" -K "project.max-shm-
memory=(privileged,8GB,deny)" -U postgres -G postgres
user.postgres
```

该命令会新增`user.postgres`项目，并把`postgres`用户的共享内存上限设为 8GB；它会在该用户下次登录时或重启PostgreSQL时（不是重新加载）生效。上述示例假定PostgreSQL由`postgres`组中的`postgres`用户运行。不需要重启操作系统。

对于要运行很大的服务器，或者需要同时运行多个服务器的情况，可能还需要提高`project.max-shm-ids`。

此外，如果你正在某个区（zone）中运行PostgreSQL，可能也需要提高该区的资源使用限制。关于`projects`和`prctl`的更多信息，请参见System Administrator's Guide中的"Chapter 2: Projects and Tasks"。

18.4.2. systemd RemoveIPC

如果使用systemd，必须注意不要让操作系统过早移除 IPC 资源（包括共享内存）。这在从源码安装 PostgreSQL 时尤其值得关注。使用发行版软件包的用户较不容易受到影响，因为此时`postgres`用户通常会被创建为系统用户。

`logind.conf` 中的 `RemoveIPC` 设置控制当用户完全注销时是否移除 IPC 对象。系统用户不受此限制。原版 systemd 默认开启该设置，但某些操作系统发行版默认将其关闭。

当此设置开启时，一个常见现象是，用于并行查询执行的共享内存对象会在看似随机的时间被删除，导致在尝试打开或删除它们时出现错误和警告，例如

```
WARNING: could not remove shared memory segment "/
PostgreSQL.1450751626": No such file or directory
```

不同类型的 IPC 对象（共享内存与信号量、System V 与 POSIX）在 systemd 中的处理略有不同，因此你可能会发现某些 IPC 资源不会像其他资源那样被删除。但依赖这些细微差别并不可取。

“用户注销”可能会作为维护作业的一部分发生，也可能在管理员以`postgres`用户或类似名称登录时手工触发，因此通常很难彻底防止。

什么算作“系统用户”，是在编译 systemd 时依据 `/etc/login.defs` 中的 `SYS_UID_MAX` 设置确定的。

打包和部署脚本应当谨慎地使用`useradd -r`、`adduser --system`或其等价方式，把`postgres`用户创建为系统用户。

或者，如果该用户账户创建得不正确，或无法更改，建议在`/etc/systemd/logind.conf`或其他适当的配置文件中设置

```
RemoveIPC=no
```

Caution

上述两件事至少要确保做到其中之一，否则 PostgreSQL 服务器会变得非常不可靠。

18.4.3. 资源限制

类 Unix 操作系统会施加多种资源限制，这些限制可能干扰 PostgreSQL 服务器的运行。其中尤其重要的是：每个用户可用的进程数限制、每个进程可打开文件数限制，以及每个进程可

用内存量限制。每一种限制都有“硬”限制和“软”限制。实际生效的是软限制，但用户可以自行把它调高到不超过硬限制；硬限制则只能由 root 用户修改。系统调用 `setrlimit` 负责设置这些参数。shell 的内置命令 `ulimit` (Bourne shell) 或 `limit` (csh) 可用于在命令行控制资源限制。在 BSD 派生系统上，`/etc/login.conf` 文件控制登录时设置的各种资源限制。详细信息请参阅操作系统文档。相关参数有 `maxproc`、`openfiles` 和 `datasize`。例如：

```
default:\
...
      :datasize-cur=256M:\
      :maxproc-cur=256:\
      :openfiles-cur=256:\
...
```

(`-cur` 表示软限制；把它改为 `-max` 则表示设置硬限制。)

内核还可能对某些资源施加系统范围的限制。

- 在 Linux 上，内核参数 `fs.file-max` 确定内核支持的最大打开文件数。可以使用 `sysctl -w fs.file-max=N` 来修改它。若要在重启后保持该设置，请在 `/etc/sysctl.conf` 中添加相应赋值。每个进程的文件数上限是在内核编译时固定的；请参阅 `/usr/src/linux/Documentation/proc.txt` 获取更多信息。

PostgreSQL 服务器为每个连接使用一个进程，因此你至少应提供与允许连接数相同数量的进程，再加上系统其他部分所需的进程数。通常这不是问题，但如果你在一台机器上运行多个服务器，资源可能就会变得紧张。

打开文件数的出厂默认限制通常被设为“对共享环境友好”的值，也就是允许许多用户在一台机器上共存，而不会占用不成比例的系统资源。如果你在一台机器上运行很多服务器，这也许正合适；但在专用服务器上，你可能会希望提高这个限制。

另一方面，有些系统允许单个进程打开非常多的文件；如果不止少数几个进程都这么做，就很容易超过系统范围的限制。如果你遇到这种情况，又不想修改系统范围的限制，可以设置 PostgreSQL 的 `max_files_per_process` 配置参数来限制其打开文件的消耗。

另一个在支持大量客户端连接时可能需要关注的内核限制，是套接字连接队列的最大长度。如果在很短时间内到达的连接请求超过了这个数量，那么其中一些请求可能会在 PostgreSQL 服务器来得及处理之前就被拒绝，于是客户端会收到不太有帮助的连接失败错误，例如“Resource temporarily unavailable”或“Connection refused”。在许多平台上，默认队列长度限制是 128。要提高它，请通过 `sysctl` 调整相应的内核参数，然后重新启动 PostgreSQL 服务器。该参数在不同系统上的名称不同：在 Linux 上是 `net.core.somaxconn`，在较新的 FreeBSD 上是 `kern.ipc.soacceptqueue`，在 macOS 和其他 BSD 变体上是 `kern.ipc.somaxconn`。

18.4.4. Linux 内存过量分配

Linux 上默认的虚拟内存行为对 PostgreSQL 并非最佳。由于内核实现内存过量分配的方式，如果 PostgreSQL 或其他进程的内存需求导致系统耗尽虚拟内存，内核可能会终止 PostgreSQL 的 `postmaster`（主管服务器进程）。

如果发生这种情况，你会看到类似下面的内核消息（至于应到哪里查看此类消息，请参阅你的系统文档和配置）：

```
Out of Memory: Killed process 12345 (postgres).
```

这表示 `postgres` 进程因内存压力而被终止。尽管现有数据库连接仍会继续正常运行，但新连接将不再被接受。要恢复服务，必须重启 PostgreSQL。

避免该问题的一种办法，是让PostgreSQL运行在一台你能确定不会被其他进程耗尽内存的机器上。如果内存紧张，增加操作系统交换空间也有助于避免这个问题，因为内存不足（OOM）杀手只有在物理内存和交换空间都耗尽时才会被触发。

如果导致系统耗尽内存的正是PostgreSQL自身，那么你可以通过调整配置来避免该问题。在某些情况下，调低与内存相关的配置参数会有帮助，尤其是`shared_buffers`、`work_mem`和`hash_mem_multiplier`。在其他情况下，允许数据库服务器接受过多连接也可能导致这一问题。很多时候，更好的做法是减小`max_connections`，并转而使用外部连接池软件。

还可以修改内核行为，使其不再“过量分配”内存。尽管这种设置无法彻底阻止OOM 杀手¹被触发，但能显著降低其发生概率，从而得到更稳健的系统行为。这可以通过使用`sysctl`选择严格的过量分配模式来实现：

```
sysctl -w vm.overcommit_memory=2
```

或者在`/etc/sysctl.conf`中加入等效设置。你可能还希望修改相关设置`vm.overcommit_ratio`。详细信息请参阅内核文档中的<https://www.kernel.org/doc/Documentation/vm/overcommit-accounting>文件。

另一种方法可在修改或不修改`vm.overcommit_memory`的情况下使用：把PostgreSQL主进程的OOM score adjustment 值设为-1000，从而保证它不会成为OOM 杀手的目标。最简单的做法是在PostgreSQL启动脚本中、调用`postgres`之前执行以下命令：

```
echo -1000 > /proc/self/oom_score_adj
```

请注意，这个操作必须以root 身份完成，否则不会生效。因此，最容易放置该操作的位置是由root 拥有的启动脚本。如果这样做，你还应该在调用`postgres`之前，在启动脚本中设置这些环境变量：

```
export PG_OOM_ADJUST_FILE=/proc/self/oom_score_adj
export PG_OOM_ADJUST_VALUE=0
```

这些设置会使`postgres`子进程以默认值零的OOM score adjustment 运行，因此OOM 杀手在需要时仍可将它们作为目标。如果你希望子进程使用其他OOM score adjustment 值，也可以为`PG_OOM_ADJUST_VALUE`指定其他数值（也可省略，此时默认为零）。如果不设置`PG_OOM_ADJUST_FILE`，子进程就会和主进程使用相同的OOM score adjustment，这并不明智，因为这样做的目的正是为了确保主进程拥有优先保护设置。

18.4.5. Linux 大页

使用大页可以减少PostgreSQL这类会使用大块连续内存的软件所带来的开销，尤其是在`shared_buffers`取值较大时。要在PostgreSQL中使用这一特性，你需要一个启用了`CONFIG_HUGETLBFS=y`和`CONFIG_HUGETLB_PAGE=y`的内核。你还需要把操作系统配置为提供足够多、且大小合适的大页。运行时计算参数`shared_memory_size_in_huge_pages`会报告所需的大页数量。可以在启动服务器前用如下`postgres`命令查看：

```
$ postgres -D $PGDATA -C shared_memory_size_in_huge_pages
3170
$ grep ^Hugepagesize /proc/meminfo
Hugepagesize:      2048 kB
$ ls /sys/kernel/mm/hugepages
```

¹ <https://lwn.net/Articles/104179/>

```
hugepages-1048576kB hugepages-2048kB
```

在此示例中，默认的大页大小是 2MB，但你也可以使用 `huge_page_size` 显式请求 2MB 或 1GB，以调整 `shared_memory_size_in_huge_pages` 计算出的页数。在这个示例中，我们至少需要 3170 个大页；如果机器上的其他程序也需要大页，就应相应提高该设置。可以这样设置：

```
# sysctl -w vm.nr_hugepages=3170
```

不要忘记把该设置加入 `/etc/sysctl.conf`，以便在重启后重新应用。对于非默认的大页大小，可以改用：

```
# echo 3170 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
```

也可以在启动时通过内核参数（例如 `hugepagesz=2M hugepages=3170`）提供这些设置。

有时由于内存碎片，内核无法立即分配所需数量的大页，因此可能需要重复执行该命令，或者重启系统。（重启后，机器上的大部分内存应当都可立即转换为大页。）要检查某一给定大小的大页分配情况，请使用：

```
$ cat /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
```

你可能还需要授予数据库服务器的操作系统用户使用大页的权限，例如通过 `sysctl` 设置 `vm.hugetlb_shm_group`，以及/或者授予其使用 `ulimit -l` 锁定内存的权限。

PostgreSQL 对大页的默认行为是：只要可能就使用它们，采用系统默认的大页大小；如果失败，则回退到普通页面。要强制使用大页，可以在 `postgresql.conf` 中将 `huge_pages` 设为 `on`。请注意，在这种设置下，如果没有足够的大页可用，PostgreSQL 将无法启动。

关于 Linux 大页特性的详细说明，请参见 <https://www.kernel.org/doc/Documentation/vm/hugetlbpage.txt>。

18.5. 关闭服务器

有几种关闭数据库服务器的方法。在后台，它们都简化为向主管 `postgres` 进程发送信号。

如果你使用的是预打包的 PostgreSQL，并且是按照其提供的机制来启动服务器的，那么停止服务器时也应采用同样的机制。详细信息请查阅该软件包级别的文档。

当直接管理服务器时，你可以通过向 `postgres` 进程发送不同的信号来控制关闭类型：

SIGTERM

这是智能关闭模式。收到 `SIGTERM` 后，服务器禁止新连接，但允许现有会话正常结束工作。仅在所有会话终止后才会关闭。如果服务器在请求智能关闭时处于恢复状态，则只有在所有常规会话终止后，恢复和流复制才会停止。

SIGINT

这是快速关闭模式。服务器禁止新连接并向所有现有服务器进程发送 `SIGTERM`，这将导致它们中止当前事务并迅速退出。然后等待所有服务器进程退出，最后关闭。

SIGQUIT

这是立即关闭模式。服务器将向所有子进程发送 `SIGQUIT` 并等待它们终止。如果有任何进程在 5 秒内未终止，它们将被发送 `SIGKILL`。一旦所有子进程退出，主管服务器进程将

立即退出，而不进行正常的数据库关闭处理。这会导致下次启动时通过回放 WAL 日志执行恢复。仅建议在紧急情况下使用。

pg_ctl程序提供了一个便于发送这些信号以关闭服务器的接口。另外，在非 Windows 系统上，你也可以用kill直接发送这些信号。可以用ps程序，或者从数据目录中的postmaster.pid文件找到postgres进程的PID。例如，要执行一次快速关闭：

```
$ kill -INT `head -1 /usr/local/pgsql/data/postmaster.pid`
```

Important

最好不要使用SIGKILL关闭服务器。这样做将会阻止服务器释放共享内存和信号量。此外，使用SIGKILL杀掉postgres进程时，postgres不会有机会将信号传播到它的子进程，所以可能也必须手工杀掉单个的子进程。

要终止单个会话并允许其他会话继续运行，可使用pg_terminate_backend()（参阅Table 9.98），或者向与该会话相关的子进程发送SIGTERM信号。

18.6. 升级 PostgreSQL 集群

本节讨论如何把数据库数据从一个PostgreSQL发行版升级到较新的发行版。

当前PostgreSQL的版本号由主版本号和次版本号组成。例如，在版本号 10.1 中，10 是主版本号，1 是次版本号，这意味着它是主版本 10 的第一个次版本。对于 10.0 之前的 PostgreSQL 版本，版本号由三个数字组成，例如 9.5.3。在这些情况下，主版本由版本号的前两组数字组成，例如 9.5；次版本是第三个数字，例如 3，这意味着它是主版本 9.5 的第三个次版本。

次版本从不改变内部存储格式，并且始终与同一主版本号中的更早和更晚次版本兼容。例如，10.1 与 10.0 和 10.6 兼容；同样地，9.5.3 与 9.5.0、9.5.1 和 9.5.6 兼容。要在兼容版本之间更新，只需在服务器关闭时替换可执行文件，然后重启服务器即可。数据目录保持不变，次版本升级就是这么简单。

对于PostgreSQL的主版本，内部数据存储格式可能会发生变化，因此升级会复杂得多。将数据迁移到新的主版本的传统方法是转储并恢复数据库，不过这可能比较慢。更快的方法是pg_upgrade。此外，也可以使用复制方法，如下所述。（如果你使用的是预打包的PostgreSQL，打包方也许提供了辅助主版本升级的脚本。详细信息请查阅该软件包级别的文档。）

新的主版本通常还会引入一些用户可见的不兼容变化，因此应用程序可能也需要做出修改。所有用户可见的变化都列在发行说明（Appendix E）中；请特别留意标为“Migration”的小节。虽然你可以从一个主版本直接升级到另一个主版本，而不必逐个升级中间版本，但仍应阅读所有中间版本的主版本发行说明。

谨慎的用户会希望在完全切换之前，先在新版本上测试客户端应用。因此，同时安装旧版本和新版本通常是个好主意。测试PostgreSQL主版本升级时，可以考虑以下几类可能的变化：

管理

管理员可用于监控和控制服务器的功能，在每个主版本中常常都会变化并有所增强。

SQL

通常这意味着 SQL 命令能力会增加，而行为不会变化，除非发行说明中特别提到。

库 API

通常像libpq这样的库只会增加新功能，除非发行说明中特别说明。

系统目录

系统目录的变化通常只影响数据库管理工具。

服务器端 C 语言 API

这涉及以后端函数 API 为代表的变更，该 API 使用 C 语言编写。这类变更会影响那些深入引用服务器内部后端函数的代码。

18.6.1. 通过pg_dumpall升级数据

一种升级方法是从某个主版本的PostgreSQL导出数据，再在另一个版本中恢复。要这样做，必须使用逻辑备份工具，例如pg_dumpall；文件系统级备份方法不起作用。（系统中有相应检查，会阻止你在不兼容版本的PostgreSQL上使用某个数据目录，因此即便误用错误版本的服务器去启动某个数据目录，通常也不会造成太大损害。）

建议使用来自较新版本PostgreSQL的pg_dump和pg_dumpall程序，以利用这些程序可能包含的改进。当前版本的转储程序可以读取从 9.2 起任意服务器版本的数据。

以下说明假定你现有的安装位于/usr/local/pgsql目录下，数据区域位于/usr/local/pgsql/data。请根据实际情况替换成你的路径。

1. 如果是在制作备份，请确认数据库此时没有正在进行更新。这不会影响备份的一致性，但那些变更当然不会包含在备份中。必要时，可修改/usr/local/pgsql/data/pg_hba.conf中的访问权限（或采用等效方法），禁止除你之外的其他人访问数据库。有关访问控制的更多信息见Chapter 20。

要备份整个数据库安装，请输入：

```
pg_dumpall > outputfile
```

制作备份时，你可以使用当前正在运行版本中的pg_dumpall命令，详见Section 25.1.2。不过，为了获得最佳结果，尽量使用PostgreSQL 19devel 自带的pg_dumpall命令，因为这一版本相较旧版本包含了缺陷修复和改进。这个建议看起来可能有些反常，因为你这时还没有安装新版本；但如果你计划让新旧版本并行安装，遵循这一建议是明智的。在那种情况下，你可以先正常完成新版本安装，稍后再迁移数据，这样也能减少停机时间。

2. 关闭旧服务器：

```
pg_ctl stop
```

在那些会自动启动PostgreSQL的系统上，可能已经有某个启动脚本能完成同样的工作。例如，在Red Hat Linux系统上，也许下面这条命令就可以：

```
/etc/rc.d/init.d/postgresql stop
```

有关服务器启动和停止的细节见Chapter 18。

3. 如果是从备份恢复，请重命名或删除旧的安装目录，前提是它不是按版本区分的目录。与其删除，不如重命名，这样如果你遇到问题需要回退，它仍然还在。请记住，该目录可能会占用相当可观的磁盘空间。要重命名该目录，可以使用类似下面的命令：

```
mv /usr/local/pgsql /usr/local/pgsql.old
```

（请确保把该目录作为一个整体移动，这样相对路径才会保持不变。）

4. 按照 Chapter 17 安装新版本的 PostgreSQL。
5. 如有需要，创建一个新的数据库集簇。请记住，执行这些命令时必须登录到专用数据库用户账户（如果你正在升级，就已经拥有这个账户）。

```
/usr/local/pgsql/bin/initdb -D /usr/local/pgsql/data
```

6. 恢复先前的pg_hba.conf，以及你对postgresql.conf所做的任何修改。
7. 启动数据库服务器，同样要使用该专门的数据库用户账户：

```
/usr/local/pgsql/bin/postgres -D /usr/local/pgsql/data
```

8. 最后，使用新的psql从备份恢复数据：

```
/usr/local/pgsql/bin/psql -d postgres -f outputfile
```

这里务必使用新的psql。

若要把停机时间降到最低，可以把新服务器安装到不同目录中，并让新旧两个服务器在不同端口上并行运行。这样就可以使用类似下面的命令：

```
pg_dumpall -p 5432 | psql -d postgres -p 5433
```

来传输数据。

18.6.2. 通过pg_upgrade升级数据

pg_upgrade模块允许把一次安装从一个PostgreSQL主版本“就地”迁移到另一个主版本。升级可在几分钟内完成，特别是在使用--link模式时更是如此。它需要执行与上面pg_dumpall方法类似的步骤，例如启动/停止服务器、运行initdb等。pg_upgrade的文档概述了所需步骤。

18.6.3. 通过复制升级数据

也可以使用逻辑复制方法，创建一个运行较新版本PostgreSQL的备库。之所以可行，是因为逻辑复制支持不同主版本PostgreSQL之间进行复制。该备库可以与旧服务器部署在同一台机器上，也可以部署在不同机器上。一旦它与主库（运行旧版本PostgreSQL）同步，就可以切换主角角色，让备库提升为主库，并关闭旧的数据库实例。这种切换通常只会带来几秒钟的停机时间。

这种升级方法既可以使用内置的逻辑复制功能，也可以使用外部逻辑复制系统，例如pglogical、Slony、Londiste和Bucardo。

18.7. 防止服务器欺骗

当服务器正在运行时，恶意用户不可能取代正常的数据库服务器。然而，当服务器关闭时，本地用户却可能通过启动自己的服务器来冒充正常服务器。这个伪造服务器可以读取客户端发出的密码和查询语句，但由于PGDATA目录仍然受目录权限保护，它无法返回任何真实数据。之所以会出现这种冒充，是因为任何用户都可以启动一个数据库服务器；而客户端除非经过专门配置，否则无法识别服务器是否为伪造。

防止local连接被欺骗的一种办法，是使用一个 `Unix` 域套接字目录（`unix_socket_directories`），并且只允许可信的本地用户对该目录拥有写权限。这样可以

防止恶意用户在其中创建自己的套接字文件。如果你担心某些应用程序仍会引用 `/tmp` 中的套接字文件，因此仍然容易受到欺骗，那么可以在操作系统启动时创建一个符号链接 `/tmp/.s.PGSQL.5432`，使其指向迁移后的套接字文件。你可能还需要修改 `/tmp` 清理脚本，防止该符号链接被删除。

对于 `local` 连接，另一个选项是让客户端使用 `requirepeer`，指定连接到该套接字的服务器进程必须由哪个用户拥有。

要防止 TCP 连接上的欺骗，要么使用 SSL 证书并确保客户端检查服务器证书，要么使用 GSSAPI 加密（如果它们分别用于不同连接，也可以两者都用）。

要防止 SSL 欺骗，服务器必须配置为仅接受 `hostssl` 连接（Section 20.1），并且具备 SSL 密钥和证书文件（Section 18.9）。TCP 客户端必须使用 `sslmode=verify-ca` 或 `verify-full` 连接，并安装适当的根证书文件（Section 32.19.1）。另外，也可使用 SSL 实现定义的系统 CA 池（system CA pool），即设置 `sslrootcert=system`；出于安全考虑，此时会强制使用 `sslmode=verify-full`，因为获得由公共 CA 签发的证书通常并不困难。

在网络上使用 `scram-sha-256` 密码认证时，为防止服务器欺骗，应确保通过 SSL 连接服务器，并使用上一段描述的任一防欺骗方法。此外，`libpq` 中的 SCRAM 实现无法保护整个认证交换过程，但使用连接参数 `channel_binding=require` 可对服务器欺骗提供一定缓解。攻击者若用伪造服务器拦截 SCRAM 交换，可能通过离线分析推导出客户端哈希密码。

要防止 GSSAPI 欺骗，必须将服务器配置为仅接受 `hostgssenc` 连接（Section 20.1）并对它们使用 `gss` 认证。TCP 客户端则必须使用 `gssencmode=require` 发起连接。

18.8. 加密选项

PostgreSQL 提供了多个层次的加密，并在防止数据因数据库服务器被盗、不可靠的管理员或不安全网络等原因而泄露方面提供了很高的灵活性。对于医疗记录、金融交易等敏感数据，加密也可能是合规要求的一部分。

密码加密

数据库用户密码以哈希形式存储（由 `password_encryption` 控制），因此管理员无法得知分配给用户的实际密码。如果客户端认证使用 SCRAM 或 MD5，明文密码甚至不会暂时出现在服务器端，因为客户端会在通过网络发送前完成加密。推荐使用 SCRAM，因为它是互联网标准，并且比 PostgreSQL 特有的 MD5 认证协议更安全。

Warning

对 MD5 加密密码的支持已弃用，并将在未来版本的 PostgreSQL 中移除。迁移到其他密码类型的细节见 Section 20.5。

指定列加密

`pgcrypto` 模块允许以加密形式存储特定字段。这在只有部分数据敏感时很有用。客户端提供解密密钥，数据在服务器端解密后再发送给客户端。

当数据被解密并在服务器与客户端之间传输时，解密后的数据和解密密钥会在服务器端短暂存在。这就给那些可以完全访问数据库服务器的人（例如系统管理员）提供了一个短暂的机会来截获密钥和数据。

数据分区加密

存储加密可以在文件系统层或块设备层实现。Linux 的文件系统加密方案包括 `eCryptfs` 和 `EncFS`，而 FreeBSD 使用 `PEFS`。块级或整盘加密方案则包括 Linux 上的 `dm-crypt` +

LUKS，以及 FreeBSD 上的 GEOM 模块 geli 和 gbde。许多其他操作系统也支持这类功能，包括 Windows。

这种机制可以防止在整台计算机或磁盘被盗时，从驱动器中直接读取未加密数据。但它无法防御文件系统已挂载时的攻击，因为在挂载之后，操作系统会提供数据的解密视图。不过，要挂载该文件系统，就必须以某种方式把加密密钥提供给操作系统，而有时这个密钥就存放在挂载该磁盘的主机上的某处。

跨网络加密数据

SSL 连接加密所有跨网络发送的数据：密码、查询以及返回的数据。pg_hba.conf 文件允许管理员指定哪些主机可以使用非加密连接 (host)，以及哪些主机需要使用 SSL 加密的连接 (hostssl)。客户端还可以指定它们只通过 SSL 连接到服务器。

GSSAPI 加密连接会加密通过网络发送的所有数据，包括查询和返回的数据。（不会在网络上传输密码。）pg_hba.conf 文件允许管理员指定哪些主机可以使用非加密连接 (host)，以及哪些主机必须使用 GSSAPI 加密连接 (hostgssenc)。此外，客户端还可以指定只通过 GSSAPI 加密连接到服务器 (gssencmode=require)。

Stunnel 或 SSH 也能够被用于加密传输。

SSL 主机认证

客户端和服务端都可以向对方提供 SSL 证书。这需要双方做一些额外配置，但它提供的认证强度高于单纯依赖密码。它可以防止某台计算机短暂冒充服务器，只为读取客户端发送的密码；同时也有助于防御“中间人”攻击，即某台位于客户端与服务器之间的计算机冒充服务器，读取并转发双方之间的全部数据。

客户端加密

如果服务器所在机器的系统管理员不可信，那么就有必要由客户端自行加密数据。这样一来，未加密的数据就永远不会出现在数据库服务器上。数据在发送给服务器之前就在客户端加密，而查询结果也必须在客户端解密后才能使用。

18.9. 使用 SSL 的安全 TCP/IP 连接

PostgreSQL 原生支持使用 SSL 连接来加密客户端与服务器之间的通信，以提高安全性。这要求客户端和服务端系统上都安装了 OpenSSL，并且在构建 PostgreSQL 时启用了该支持（见 Chapter 17）。

术语 SSL 和 TLS 经常被交替使用，用来表示基于 TLS 协议的安全加密连接。SSL 协议是 TLS 协议的前身，尽管 SSL 协议本身已不再受支持，SSL 一词仍常被用来泛指这类加密连接。在 PostgreSQL 中，SSL 与 TLS 也是这样互换使用的。

18.9.1. 基本设置

如果构建时启用了 SSL 支持，那么只需在 postgresql.conf 中把参数 ssl 设为 on，PostgreSQL 服务器就可以启用基于 TLS 协议的加密连接支持。服务器会在同一个 TCP 端口上同时监听普通连接和 SSL 连接，并与每个连接进来的客户端协商是否使用 SSL。默认情况下，这由客户端决定；关于如何把服务器配置为要求某些或全部连接必须使用 SSL，请参阅 Section 20.1。

要以 SSL 模式启动服务器，必须存在包含服务器证书和私钥的文件。默认情况下，这些文件应分别命名为 server.crt 和 server.key，并放在服务器的数据目录中；不过也可以通过配置参数 ssl_cert_file 和 ssl_key_file 指定其他名称和位置。

在 Unix 系统上，server.key 的权限必须禁止组和其他用户访问；可以通过 chmod 0600 server.key 实现。或者，该文件也可以由 root 拥有并授予组读权限（即 0640）。这种设置

适用于证书和密钥文件由操作系统统一管理的安装方式。运行PostgreSQL服务器的用户此时应属于有权访问这些证书和密钥文件的组。

如果数据目录允许组读取访问，那么为了满足上面概述的安全要求，证书文件可能需要放在数据目录之外。通常，启用组访问权限是为了允许非特权用户备份数据库；在这种情况下，备份软件将无法读取证书文件，并且很可能会报错。

如果私钥受密码保护，服务器会提示输入该密码，并在输入之前不会启动。默认情况下，使用密码会禁用无需重启服务器即可更改 SSL 配置的能力，不过参见 `ssl_passphrase_command_supports_reload`。此外，在 Windows 上完全无法使用带密码保护的私钥。

`server.crt` 中的第一个证书必须是服务器证书，因为它必须与服务器私钥相匹配。“中间”证书颁发机构的证书也可以追加到该文件中。假设根证书和中间证书是使用 `v3_ca` 扩展创建的（这会将证书的 `CA` 基本约束设为 `true`），这样做就可以避免在客户端上存储中间证书。同时，这也使中间证书更容易单独过期。

无需把根证书加入 `server.crt`。相反，客户端必须持有服务器证书链对应的根证书。

18.9.2. OpenSSL 配置

PostgreSQL会读取系统范围的OpenSSL配置文件。默认情况下，该文件名 为 `openssl.cnf`，位于 `openssl version -d` 报告的目录中。可以通过把环境变量 `OPENSSL_CONF` 设为所需配置文件的名称，覆盖这一默认值。

OpenSSL支持种类繁多、强度不一的密码套件和认证算法。虽然可以在OpenSSL配置文件中指定密码套件列表，但你也可以通过修改 `postgresql.conf` 中的 `ssl_ciphers`，专门为数据库服务器指定要使用的密码套件。

Note

使用 `NULL-SHA` 或 `NULL-MD5` 密码套件，可以在几乎没有加密开销的情况下完成认证。不过，中间人仍然能够读取并转发客户端与服务器之间的通信。此外，与认证的开销相比，加密开销本身通常很小。基于这些原因，不建议使用 `NULL` 密码套件。

18.9.3. 使用客户端证书

若要要求客户端提供受信任的证书，请把你信任的根证书颁发机构（CA）证书放入数据目录中的某个文件里，在 `postgresql.conf` 中把参数 `ssl_ca_file` 设为该文件名，并在 `pg_hba.conf` 中相应的 `hostssl` 行上添加认证选项 `clientcert=verify-ca` 或 `clientcert=verify-full`。这样，SSL 连接启动时就会向客户端请求证书。（关于如何在客户端设置证书，请见Section 32.19。）

对于带有 `clientcert=verify-ca` 的 `hostssl` 条目，服务器会验证客户端证书是否由某个受信任的证书颁发机构签署。如果指定的是 `clientcert=verify-full`，服务器不仅会验证证书链，还会检查用户名或其映射是否与所提供证书的 `cn`（通用名称）相匹配。请注意，在使用 `cert` 认证方法时，总会确保进行证书链验证（见Section 20.11）。

如果你希望避免在客户端上存储中间证书，那么与现有根证书构成链的中间证书也可以出现在 `ssl_ca_file` 文件中（前提是根证书和中间证书是使用 `v3_ca` 扩展创建的）。如果设置了参数 `ssl_crl_file` 或 `ssl_crl_dir`，还会检查证书吊销列表（CRL）条目。

`clientcert` 认证选项适用于所有认证方法，但只适用于 `pg_hba.conf` 中指定为 `hostssl` 的行。未指定 `clientcert` 时，只有在客户端实际提供了证书且配置了 `CA` 的情况下，服务器才会依据其 `CA` 文件验证客户端证书。

有两种方法可以强制用户在登录时提供证书。

第一种方法是在`pg_hba.conf`的`hostssl`条目上使用`cert`认证方法，这样证书本身就会用于认证，同时也提供 SSL 连接安全性。详见Section 20.11。（使用`cert`认证方法时，无需显式指定任何`clientcert`选项。）在这种情况下，会检查证书中的`cn`（通用名称）是否与用户名或适用映射相匹配。

第二种方法是在`hostssl`条目上结合任意认证方法和客户端证书验证，即把`clientcert`认证选项设为`verify-ca`或`verify-full`。前者只强制证书有效，后者则还会确保证书中的`cn`（通用名称）与用户名或适用映射相匹配。

18.9.4. SSL 服务器文件用法

Table 18.2概括了服务器端 SSL 设置相关的文件。（表中显示的是默认文件名；本地实际配置的名称可能不同。）

Table 18.2. SSL 服务器文件用法

文件	内容	效果
<code>ssl_cert_file (\$PGDATA/server.crt)</code>	服务器证书	发送给客户端，用于表明服务器身份
<code>ssl_key_file (\$PGDATA/server.key)</code>	服务器私钥	证明服务器证书是其所有者发送的，并不说明证书所有者是值得信任的
<code>ssl_ca_file</code>	可信的证书颁发机构	检查客户端证书是由一个可信的证书颁发机构签名的
<code>ssl_crl_file</code>	被证书颁发机构吊销的证书	客户端证书不能出现在这个列表上
<code>\$PGDATA/pg_hosts.conf</code>	SN I 配置	定义针对哪些服务器主机名使用哪些证书

服务器会在启动时以及每次重新加载配置时读取这些文件。在Windows系统上，每当为新的客户端连接生成新的后端进程时，也会重新读取它们。

如果在服务器启动时检测到这些文件有错误，服务器将拒绝启动。但如果在重新加载配置时检测到错误，这些文件会被忽略，旧的 SSL 配置将继续使用。在Windows系统上，如果在后端启动时检测到这些文件有错误，该后端将无法建立 SSL 连接。在所有这些情况下，错误都会记录到服务器日志中。

18.9.5. 创建证书

要为服务器创建一个有效期为 365 天的简单自签名证书，可以使用下面的OpenSSL命令，并将`dbhost.yourdomain.com`替换为服务器主机名：

```
openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -text -out server.crt \
    -keyout server.key -subj "/CN=dbhost.yourdomain.com"
```

然后执行：

```
chmod og-rwx server.key
```

如果该文件权限比这更宽松，服务器会拒绝使用它。关于如何创建服务器私钥和证书的更多细节，请参阅OpenSSL文档。

虽然自签名证书可用于测试，但在生产环境中应使用由证书颁发机构（CA，通常是企业范围内的根 CA）签名的证书。

要创建一个可由客户端验证其身份的服务器证书，首先要创建证书签名请求（CSR）以及公钥/私钥文件：

```
openssl req -new -nodes -text -out root.csr \  
-keyout root.key -subj "/CN=root.yourdomain.com"  
chmod og-rwx root.key
```

然后，使用该密钥对请求进行签名，以创建一个根证书颁发机构（这里使用的是Linux上 OpenSSL配置文件的默认位置）：

```
openssl x509 -req -in root.csr -text -days 3650 \  
-extfile /etc/ssl/openssl.cnf -extensions v3_ca \  
-signkey root.key -out root.crt
```

最后，创建一个由新根证书颁发机构签名的服务器证书：

```
openssl req -new -nodes -text -out server.csr \  
-keyout server.key -subj "/CN=dbhost.yourdomain.com"  
chmod og-rwx server.key
```

```
openssl x509 -req -in server.csr -text -days 365 \  
-CA root.crt -CAkey root.key -CAcreateserial \  
-out server.crt
```

server.crt和server.key应存放在服务器上，而root.crt应存放在客户端上，以便客户端能够验证服务器的叶子证书是否由其受信任的根证书签名。root.key应离线保存，以供将来签发证书时使用。

也可以创建包含中间证书的信任链：

```
# root  
openssl req -new -nodes -text -out root.csr \  
-keyout root.key -subj "/CN=root.yourdomain.com"  
chmod og-rwx root.key  
openssl x509 -req -in root.csr -text -days 3650 \  
-extfile /etc/ssl/openssl.cnf -extensions v3_ca \  
-signkey root.key -out root.crt  
  
# intermediate  
openssl req -new -nodes -text -out intermediate.csr \  
-keyout intermediate.key -subj "/CN=intermediate.yourdomain.com"  
chmod og-rwx intermediate.key  
openssl x509 -req -in intermediate.csr -text -days 1825 \  
-extfile /etc/ssl/openssl.cnf -extensions v3_ca \  
-CA root.crt -CAkey root.key -CAcreateserial \  
-out intermediate.crt  
  
# leaf  
openssl req -new -nodes -text -out server.csr \  
-keyout server.key -subj "/CN=dbhost.yourdomain.com"  
chmod og-rwx server.key  
openssl x509 -req -in server.csr -text -days 365 \  

```

```
-CA intermediate.crt -CAkey intermediate.key -CAcreateserial \
-out server.crt
```

server.crt和intermediate.crt应拼接为一个证书文件包并存放在服务器上。server.key也应存放在服务器上。root.crt应存放在客户端上，以便客户端验证服务器的叶子证书是否由一条可追溯到其受信任根证书的证书链签名。root.key和intermediate.key应离线保存，以供将来签发证书时使用。

18.9.6. SNI 配置

PostgreSQL 可以通过 ssl_sni 配置参数启用 Server Name Indication (SNI)。PostgreSQL 会检查 SSL 连接握手时的 TLS hostname 扩展，并根据 hosts_file 配置文件中的条目，为连接选择正确的证书、密钥和 CA 证书。

hosts_file 配置文件包含如下通用格式的行：

```
hostname SSL_certificate SSL_key [ SSL_CA_certificate
[ SSL_passphrase_cmd [ SSL_passphrase_cmd_reload ] ] ]
include file
include_if_exists file
include_dir directory
```

注释、空白、行续接和包含指令的处理方式与hba_file相同。hostname 会与 SSL 握手时的 hostname TLS 扩展进行不区分大小写的匹配。SSL_certificate、SSL_key、SSL_CA_certificate、SSL_passphrase_cmd以及SSL_passphrase_cmd_reload分别按ssl_cert_file、ssl_key_file、ssl_ca_file、ssl_passphrase_command和ssl_passphrase_command_support处理。除SSL_CA_certificate、SSL_passphrase_cmd和SSL_passphrase_cmd_reload外，其他字段都是必需的。如果提供了SSL_passphrase_cmd但未提供SSL_passphrase_cmd_reload，则后者的默认值为 off。

hostname 可以是连接的字面主机名、/no_sni/ 或 *。Table 18.3 说明了这些取值的用法。

Table 18.3. 主机名字段取值

主机项	主机名扩展	说明
hostname	必需	用于连接到连接中指定主机的证书和密钥。可以使用逗号分隔列表定义多个主机名。该证书和密钥将用于连接列表中的所有主机。
/no_sni/	不允许	用于未定义 sslsni 的连接的证书和密钥。
*	非必需	默认主机，匹配所有连接。

如果 hosts_file 为空或缺失，则会对所有连接使用 postgresql.conf 中的 SSL 配置。如果 hosts_file 非空，则它优先于 postgresql.conf 中的证书和密钥设置。

目前无法为不同证书设置不同的 clientname 值。hba_file 中的任何 clientname 设置都会在认证期间应用，而不管通过启用 SNI 的连接加载了哪组证书。

postgresql.conf 中的 CRL 配置适用于所有连接，无论它们是否使用 SNI。

18.10. 使用 GSSAPI 加密的安全 TCP/IP 连接

PostgreSQL也原生支持使用GSSAPI来加密客户端与服务器之间的通信，以提高安全性。要使用该特性，客户端和服务系统上都必须安装GSSAPI实现（例如 MIT Kerberos），并且在构建PostgreSQL时启用了相应支持（见Chapter 17）。

18.10.1. 基本设置

PostgreSQL 服务器会在同一个 TCP 端口上同时监听普通连接和GSSAPI加密连接，并与每个连接进来的客户端协商是否使用GSSAPI进行加密（以及认证）。默认情况下，这一决定由客户端作出（这意味着攻击者可能实施降级）；关于如何把服务器配置为要求某些或全部连接必须使用GSSAPI，请参阅Section 20.1。

使用GSSAPI加密时，通常也会使用GSSAPI进行认证，因为无论如何底层机制都会（依据具体GSSAPI实现）确定客户端和服务双方身份。但这并非必须；你也可以选择另一种PostgreSQL认证方法来执行额外验证。

除了协商行为的配置之外，GSSAPI加密不需要任何超出 GSSAPI 认证本身所需的额外设置。（有关该配置的更多信息，见Section 20.6。）

18.11. 通过 SSH 隧道建立安全 TCP/IP 连接

可以使用SSH来加密客户端与PostgreSQL服务器之间的网络连接。如果配置得当，即使客户端本身不支持 SSL，这种方法也能提供足够安全的网络连接。

首先确认在PostgreSQL服务器所在的同一台机器上有一个正常运行的SSH服务器，并且你可以使用ssh以某个用户身份登录；然后就可以建立通向远程服务器的安全隧道。安全隧道会监听本地端口，并把所有流量转发到远程机器上的某个端口。发送到该远程端口的流量可以到达其localhost地址，或者在需要时到达其他绑定地址；对远端来说，这些流量看起来并不是来自你的本地机器。下面这个命令会创建一条从客户端机器到远程机器foo.com的安全隧道：

```
ssh -L 63333:localhost:5432 joe@foo.com
```

-L参数中的第一个数字 63333 是隧道在本地的端口号；它可以是任何未使用的端口。（IANA保留 49152 到 65535 端口供私用。）其后的名称或 IP 地址是你要连接的远程绑定地址，这里是默认值localhost。第二个数字 5432 是隧道远端的端口，例如数据库服务器所使用的端口。要通过这条隧道连接数据库服务器，只需连接本地机器上的 63333 端口：

```
psql -h localhost -p 63333 postgres
```

对数据库服务器来说，它看到的是来自主机foo.com上用户joe对localhost绑定地址的连接，并将应用为该用户到该绑定地址所配置的认证方式。请注意，服务器不会认为这是 SSL 加密连接，因为实际上SSH服务器与PostgreSQL服务器之间并没有加密。不过这通常不会带来额外安全风险，因为两者位于同一台机器上。

要让这条隧道建立成功，你必须能够像建立终端会话那样，通过ssh以joe@foo.com身份连接。

你也可以把端口转发设成这样：

```
ssh -L 63333:foo.com:5432 joe@foo.com
```

但这样一来，数据库服务器会把该连接看作是到达其foo.com绑定地址的连接，而默认设置listen_addresses = 'localhost'并不会监听该地址。这通常不是你想要的结果。

如果你必须经由某个登录主机“跳转”到数据库服务器，那么一种可能的设置如下：


```
ssh -L 63333:db.foo.com:5432 joe@shell.foo.com
```

请注意，这种从shell.foo.com到db.foo.com的连接不会受到 SSH 隧道的加密保护。当网络受到各种限制时，SSH 还提供了许多其他配置方式。详情请参阅 SSH 文档。

Tip

还有一些其他应用也能提供安全隧道，其思路与刚才描述的 SSH 方法类似。

18.12. 在Windows上注册事件日志

要向操作系统注册一个Windows事件日志库，请执行以下命令：

```
regsvr32 pgsql_library_directory/pgevent.dll
```

这会创建被事件查看器使用的注册表项，默认事件源命名为PostgreSQL。

若要指定不同的事件源名称（见event_source），请使用/n和/i选项：

```
regsvr32 /n /i:event_source_name pgsql_library_directory/  
pgevent.dll
```

要从操作系统中注销该事件日志库，请执行以下命令：

```
regsvr32 /u [/i:event_source_name] pgsql_library_directory/  
pgevent.dll
```

Note

要在数据库服务器中启用事件日志，请在postgresql.conf中修改log_destination，使其包含eventlog。

Chapter 19. 服务器配置

有许多配置参数会影响数据库系统的行为。本章第一节将介绍如何与配置参数交互。 后续各节将详细讨论每个参数。

19.1. 设置参数

19.1.1. 参数名称和值

所有参数名都是大小写不敏感的。每个参数都可以接受五种类型之一的值： 布尔、字符串、整数、浮点数或枚举。该类型决定了设置该参数的语法：

- 布尔：值可以被写成 `on`, `off`, `true`, `false`, `yes`, `no`, `1`, `0`（都是大小写不敏感的）或者这些值的任何无歧义前缀。
- 字符串：通常值被包括在单引号内，值内部的任何单引号都需要被双写。不过，如果值是一个简单数字或者标识符，引号通常可以被省略。（与 SQL 关键字匹配的值需要在某些上下文中引用。）
- 数字（整数和浮点数）： 数字参数可以按惯常的整数和浮点格式指定；如果参数是整数类型，则小数值会被四舍五入到最接近的整数。 整数参数还接受十六进制输入（以 `0x` 开头）和八进制输入（以 `0` 开头），但这些格式不能带小数部分。 不要使用千位分隔符。除十六进制输入外，不要求使用引号。
- 带单位的数字：一些数字参数具有隐含单位，因为它们描述的是内存或时间量。单位可能是字节、千字节、块（通常为 8 千字节）、毫秒、秒或分钟。这类设置若给出不带修饰的数字值，就会使用该设置的默认单位， 可以通过 `pg_settings.unit` 了解该默认单位。为了方便， 也可以显式指定单位，例如把时间值写成 `'120 ms'`，系统会将其转换为该参数的实际单位。 注意，要使用这一特性，值必须写成字符串（带引号）。单位名称区分大小写，并且数字值与单位之间可以有空白。
- 可用的内存单位是 B（字节）、kB（千字节）、MB（兆字节）、GB（吉字节）和 TB（太字节）。内存单位的乘数是 1024，而不是 1000。
- 可用的时间单位是 us（微秒）、ms（毫秒）、s（秒）、min（分钟）、h（小时）和 d（天）。
如果指定了带单位的小数值，并且存在更小一级的单位，则会将其四舍五入为该更小单位的整数倍。例如，30.1 GB 会被转换为 30822 MB，而不是 32319628902 B。如果参数是整数类型，则在完成所有单位转换之后还会再做一次整数取整。
- 枚举：枚举类型的参数以与字符串参数相同的方式指定，但被限制到一组有限的值。这样一个参数可用的值可以在 `pg_settings.enumvals` 中找到。枚举参数值是大小写无关的。

19.1.2. 通过配置文件影响参数

设置这些参数最基本的方法是编辑文件 `postgresql.conf`，它通常位于数据目录中。在数据库集群目录初始化时，会安装该文件的一个默认副本。其内容示例如下：

```
# This is a comment
log_connections = all
log_destination = 'syslog'
search_path = '$user', public
shared_buffers = 128MB
```

每行指定一个参数。名称和值之间的等号是可选的。空白不重要（引号括起的参数值内部除外），空行会被忽略。井号（#）表示该行余下部分是注释。不是简单标识符或数字的参数值

必须用单引号括起。要在参数值中嵌入单引号，可以写两个单引号（推荐）或使用反斜线转义单引号。如果文件包含相同参数的多个条目，则忽略除最后一个之外的所有条目。

以这种方式设定的参数为集簇提供了默认值。除非这些设置被覆盖，活动会话看到的就是这些设置。下面的小节描述了管理员或用户覆盖这些默认值的方法。

主服务器进程每次收到SIGHUP信号（最简单的方法是从命令行运行`pg_ctl reload`或调用SQL函数`pg_reload_conf()`来发送这个信号）后都会重新读取这个配置文件。主服务器进程还会把这个信号传播给所有正在运行的服务器进程，这样现有的会话也能采用新值（要等待它们完成当前正在执行的客户端命令之后才会发生）。另外，你可以直接向一个单一服务器进程发送该信号。有些参数只能在服务器启动时设置，在配置文件中对这些条目的修改将被忽略，直到下次服务器重启。配置文件中的非法参数设置也会在SIGHUP处理过程中被忽略（但是会记录日志）。

除了`postgresql.conf`之外，PostgreSQL还使用另外三个手工编辑的配置文件，它们控制客户端认证（其使用在Chapter 20中讨论）以及SSL主机配置。默认情况下，所有四个配置文件都存放在数据库集簇的数据目录中。本节描述的参数允许配置文件放在别的地方（这么做可以简化管理，特别是如果配置文件被独立放置，可以很容易保证它得到恰当的备份）。

外部工具也可以修改`postgresql.auto.conf`。除非将`allow_alter_system`设为`off`，否则不建议在服务器运行时这样做，因为并发的`ALTER SYSTEM`命令可能会覆盖这些更改。这类工具可能只是简单地在文件末尾追加新设置，也可能选择删除重复设置和/或注释（正如`ALTER SYSTEM`那样）。

系统视图`pg_file_settings`可以有助于对配置文件中的更改进行提前测试，或者在SIGHUP信号没有达到预期效果时用来诊断问题。

19.1.3. 通过SQL影响参数

PostgreSQL提供了三个SQL命令来建立配置默认值。已经提到过的`ALTER SYSTEM`命令提供了一种改变全局默认值的从SQL可访问的方法；它在功效上等效于编辑`postgresql.conf`。此外，还有两个命令可以针对每个数据库或者每个角色设置默认值：

- `ALTER DATABASE`命令允许针对一个数据库覆盖其全局设置。
- `ALTER ROLE`命令允许用用户指定的值来覆盖全局设置和数据库设置。

只有当开始一个新的数据库会话时，用`ALTER DATABASE`和`ALTER ROLE`设置的值才会被应用。它们会覆盖从配置文件或服务器命令行获得的值，并且作为该会话后续的默认值。注意某些设置在服务器启动后不能被更改，并且因此不能被这些命令（或者下文列举的命令）设置。

一旦一个客户端连接到数据库，PostgreSQL会提供两个额外的SQL命令（以及等效的函数）用以影响会话本地的配置设置：

- `SHOW`命令允许察看任何参数的当前值。对应的SQL函数是`current_setting(setting_name text)`（参见Section 9.29.1）。
- 那些可以在会话本地设置的参数，允许通过`SET`命令修改当前会话的参数值；它对其他会话没有影响。许多参数可以通过任何用户以这种方式设置，但有些只能由超级用户和被授予该参数上`SET`权限的用户设置。相应的SQL函数是`set_config(setting_name, new_value, is_local)`（参见Section 9.29.1）。

此外，系统视图`pg_settings`可以被用来查看和改变会话本地的值：

- 查询这个视图与使用`SHOW ALL`相似，但是可以提供更多细节。它也更加灵活，因为可以为它指定过滤条件或者把它与其他关系进行连接。

- 在这个视图上使用UPDATE并且指定更新setting列，其效果等同于发出SET命令。例如，下面的命令

```
SET configuration_parameter TO DEFAULT;
```

等效于：

```
UPDATE pg_settings SET setting = reset_val WHERE name =  
'configuration_parameter';
```

19.1.4. 通过 Shell 影响参数

除了在数据库或者角色层面上设置全局默认值或者进行覆盖，你还可以通过 shell 工具把设置传递给PostgreSQL。服务器和libpq客户端库都能通过 shell 接受参数值。

- 在服务器启动期间，可以通过-c命令行参数把参数设置传递给 postgres命令。例如：

```
postgres -c log_connections=all --log-destination='syslog'
```

这种方式提供的设置会覆盖通过postgresql.conf或者 ALTER SYSTEM提供的设置，因此除了重启服务器之外无法从全局上改变它们。

- 当通过libpq启动一个客户端会话时，可以使用PGOPTIONS 环境变量指定参数设置。这种方式建立的设置构成了会话生存期间的默认值，但是不会影响其他的会话。由于历史原因，PGOPTIONS的格式和启动 postgres命令时用到的相似，特别是-c标志必须被指定。例如：

```
env PGOPTIONS="-c geqo=off --statement-timeout=5min" psql
```

通过 shell 或者其他方式，其他客户端和库可能提供它们自己的机制，以便允许用户在不直接使用SQL命令的前提下修改会话设置。

19.1.5. 管理配置文件内容

PostgreSQL提供了一些特性用于把复杂的 postgresql.conf文件分解成子文件。在管理多个具有相关但不完全相同 配置的服务器时，这些特性特别有用。

除了单个参数设置之外，postgresql.conf 文件还可以包含 include 指令，用来指定另一个要读取和处理的文件，就像把该文件插入到配置文件的这个位置一样。这一特性允许把一个配置文件拆分成多个物理上独立的部分。include 指令的形式如下：

```
include 'filename'
```

如果文件名不是绝对路径，则会被解释为相对于引用它的配置文件所在目录的路径。include 可以嵌套。

还有一个 include_if_exists 指令，其行为与 include 相同，但在被引用文件不存在或无法读取时有所不同。普通的 include 会将其视为错误，而 include_if_exists 只会记录一条消息并继续处理引用配置文件。

postgresql.conf 文件也可以包含 include_dir 指令，用来指定一个应被包含的配置文件目录。其用法如下：

```
include_dir 'directory'
```

非绝对目录名会被解释为相对于引用配置文件所在目录的路径。在指定目录中，只有名称以 `.conf` 结尾的非目录文件才会被包含。以 `.` 开头的文件名也会被忽略，以避免在某些平台上误处理隐藏文件。包含目录中的多个文件会按文件名顺序处理（依据 C 区域规则排序，即数字在字母之前，大写字母在小写字母之前）。

包括文件或目录可以被用来在逻辑上分隔数据库配置的各个部分，而不是用一个很大的 `postgresql.conf` 文件。考虑一个有两台数据库服务器的公司，每一个都有不同的内存量。很可能配置的元素都会被共享，例如用于日志的参数。但是两者关于内存的参数将会不同。并且还可能会有服务器相关的自定义。一种管理这类情况的方法是将你的站点的自定义配置修改分成三个文件。你可以把下面的内容加入到你的 `postgresql.conf` 文件末尾来包括它们：

```
include 'shared.conf'
include 'memory.conf'
include 'server.conf'
```

所有的系统将会有相同的 `shared.conf`。每个有特定内存量的服务器可以共享相同的 `memory.conf`。你可能对所有 8GB 内存的服务器有一个，而对那些 16GB 内存的服务器有另一个。并且最后 `server.conf` 可以装有真正服务器相关的配置信息。

另一种做法是创建一个配置文件目录，并把这些信息放到其中的文件里。例如，一个 `conf.d` 目录可以在 `postgresql.conf` 的末尾被引用：

```
include_dir 'conf.d'
```

然后你可以这样命名 `conf.d` 目录中的文件：

```
00shared.conf
01memory.conf
02server.conf
```

这种命名习惯建立了这些文件将被载入的清晰顺序。这是很重要的，因为在服务器读取配置文件时，对于一个特定的参数只有最后碰到的一个设置才会被使用。在这个示例中，`conf.d/02server.conf` 设置的东西将会覆盖在 `conf.d/01memory.conf` 中相同参数的值。

你还可以使用这种配置目录方法，在命名文件时更有描述性：

```
00shared.conf
01memory-8GB.conf
02server-foo.conf
```

这种形式的安排为每个配置文件变体给定了一个唯一的名称。当多个服务器把它们的配置全部存储在一个位置（例如在一个版本控制仓库中）时，这可以帮助消除歧义（在版本控制下存储数据库配置文件是另一个值得考虑的好方法）。

19.2. 文件位置

除了已经提到过的 `postgresql.conf` 文件之外，PostgreSQL 还使用另外两个手工编辑的配置文件，它们控制客户端认证（其使用在 Chapter 20 中讨论）。默认情况下，所有三个配置

文件都存放在数据库集簇的数据目录中。 本节描述的参数允许配置文件放在别的地方（这么做可以简化管理，特别是如果配置文件被独立放置，可以很容易保证它得到恰当的备份）。

`data_directory(string)`

指定用于数据存储的目录。这个选项只能在服务器启动时设置。

`config_file(string)`

指定主服务器配置文件（通常叫`postgresql.conf`）。这个参数只能在`postgres`命令行上设置。

`hba_file(string)`

指定基于主机认证配置文件（通常叫`pg_hba.conf`）。这个参数只能在服务器启动的时候设置。

`ident_file(string)`

指定用于用户名称映射的配置文件（通常叫`pg_ident.conf`）。这个参数只能在服务器启动的时候设置。另见Section 20.2。

`hosts_file(string)`

指定用于基于主机的 SSL 配置的配置文件（通常叫`pg_hosts.conf`）。这个参数只能在服务器启动时设置。另见Section 18.9.6。

`external_pid_file(string)`

指定可被服务器创建的用于管理程序的额外进程 ID（PID）文件。这个参数只能在服务器启动的时候设置。

在默认安装中不会显式设置以上参数。相反，命令行参数`-D`或者环境变量`PGDATA`指定数据目录，并且上述配置文件都能在数据目录中找到。

如果你想把配置文件放在别的地方而不是数据目录中，那么`postgres -D`命令行选项或者环境变量`PGDATA`必须指向包含配置文件的目录，并且`postgresql.conf`中（或者命令行上）的`data_directory`参数必须显示数据目录实际存放的地方。请注意，`data_directory`将覆盖`-D`和`PGDATA`指定的数据目录位置，但是不覆盖配置文件的位置。

如果你愿意，可以使用选项`config_file`、`hba_file`、`ident_file`和/或`hosts_file`单独指定配置文件名称和位置。`config_file`只能在`postgres`命令行上指定，但是其他文件可以在主配置文件中设置。如果所有四个参数外加`data_directory`被显式地设置，则不必指定`-D`或`PGDATA`。

在设置任何这些参数时，相对路径将被解释为相对于`postgres`启动路径的路径。

19.3. 连接和认证

19.3.1. 连接设置

`listen_addresses(string)`

指定服务器用于监听来自客户端应用程序的连接的TCP/IP地址（指服务器网卡IP地址）。该值采用逗号分隔的主机名和/或数字IP地址的形式。特殊条目`*`对应于所有可用的IP接口。条目`0.0.0.0`允许监听所有IPv4地址，`::`允许监听所有IPv6地址。如果列表为空，则服务器不会在任何IP接口上监听，此时只能使用Unix域套接字进行连接。如果列表不

为空，则服务器将在至少一个TCP/IP地址上可以监听时启动。对于任何无法打开的TCP/IP地址，将发出警告。默认值为localhost，仅允许进行本地TCP/IP“回环”连接。

在客户端认证（Chapter 20）允许对谁可以访问服务器进行细粒度控制的同时，`listen_addresses` 控制哪些接口接受连接尝试，这可以帮助防止在不安全的网络接口上重复恶意连接请求。此参数只能在服务器启动时设置。

`port (integer)`

服务器监听的 TCP 端口；默认是 5432。请注意服务器会同一个端口号监听所有的 IP 地址。这个参数只能在服务器启动时设置。

`max_connections (integer)`

决定数据库服务器允许的最大并发连接数。默认值通常是 100 个连接，但如果内核设置不支持（在 initdb 期间确定），则可能更少。这个参数只能在服务器启动时设置。

PostgreSQL 会直接根据 `max_connections` 的值来确定某些资源的规模。增大该值会导致这些资源（包括共享内存）的分配随之增加。

当运行一个备库时，你必须设置这个参数等于或大于主库上的参数。否则，备库上可能无法允许查询。

`reserved_connections (integer)`

确定为拥有 `pg_use_reserved_connections` 角色的连接保留多少个连接“槽”。当空闲连接槽的数量大于 `superuser_reserved_connections`，但小于或等于 `superuser_reserved_connections` 与 `reserved_connections` 之和时，新连接将只接受超级用户以及拥有 `pg_use_reserved_connections` 权限的角色。如果可用连接槽的数量等于或少于 `superuser_reserved_connections`，则新连接只接受超级用户。

默认值为零连接。该值必须小于 `max_connections` 减去 `superuser_reserved_connections`。此参数只能在服务器启动时设置。

`superuser_reserved_connections (integer)`

决定为 PostgreSQL 超级用户连接保留多少个连接“槽”。同时活跃的连接数最多始终只能达到 `max_connections`。当活跃并发连接数达到 `max_connections` 减去 `superuser_reserved_connections` 时，新连接将只接受超级用户。由该参数保留的连接槽是在 `reserved_connections` 保留的连接槽耗尽之后，用于紧急情况最后储备。

默认值是 3 个连接。该值必须小于 `max_connections` 减去 `reserved_connections`。这个参数只能在服务器启动时设置。

`unix_socket_directories (string)`

指定服务器用于监听来自客户端应用的连接的 Unix 域套接字目录。通过列出用逗号分隔的多个目录可以建立多个套接字。项之间的空白被忽略，如果你需要在名字中包括空白或逗号，在目录名周围放上双引号。一个空值指定在任何 Unix 域套接字上都不监听，在这种情况下只能使用 TCP/IP 套接字来连接到服务器。

以 `@` 开头的值表示应在抽象命名空间中创建 Unix 域套接字（目前仅在 Linux 上支持）。在这种情况下，此值不指定一个“目录”，而是一个前缀，从中计算实际套接字名称的方式与文件系统命名空间相同。虽然抽象套接字名称前缀可以自由选择（因为它不是文件系统位置），但惯例上仍然使用类似文件系统的值，例如 `@/tmp`。

默认值通常是 `/tmp`，但可以在构建时更改。在 Windows 上，默认值为空，这意味着默认不会创建 Unix 域套接字。这个参数只能在服务器启动时设置。

除了套接字文件本身（名为`.s.PGSQL.nnnn`，其中`nnnn`是服务器的端口号），一个名为`.s.PGSQL.nnnn.lock`的普通文件会在每一个`unix_socket_directories`目录中被创建。任何一个都不应该被手工移除。对于抽象命名空间，没有锁文件被建立。

```
unix_socket_group(string)
```

设置 Unix 域套接字的所属组（套接字的所属用户总是启动服务器的用户）。可以与选项`unix_socket_permissions`一起用于对 Unix域连接进行访问控制。默认是一个空字符串，表示服务器用户的默认组。这个参数只能在服务器启动时设置。

Windows 上不支持这个参数。所有设置会被忽略。同样，抽象命名空间中的套接字没有文件属主，所以在这种情况下，这个设置也会被忽略。

```
unix_socket_permissions(integer)
```

设置 Unix 域套接字的访问权限。Unix 域套接字使用普通的 Unix 文件系统权限集。这个参数值应该是数字的形式，也就是系统调用`chmod`和`umask`接受的 形式（如果使用自定义的八进制格式，数字必须以一个0（零）开头）。

默认的权限是`0777`，意思是任何人都可以连接。合理的候选是`0770`（只有用户和同组的人可以访问， 又见`unix_socket_group`）和`0700`（只有用户自己可以访问）（请注意，对于 Unix 域套接字，只有写权限有麻烦，因此没有对读取和执行权限的设置和收回）。

这个访问控制机制与Chapter 20中的用户认证没有关系。

这个参数只能在服务器启动时设置。

这个参数与完全忽略套接字权限的系统无关，尤其是自版本10以上的Solaris。 在那些系统上，可以通过把`unix_socket_directories`指向一个把搜索权限 限制给指定用户的目录来实现相似的效果。

抽象命名空间中的套接字没有文件权限，所以这种情况下这个设置也会被忽略。

```
bonjour(boolean)
```

通过Bonjour广告服务器的存在。默认值是关闭。这个参数只能在服务器启动时设置。

```
bonjour_name(string)
```

指定Bonjour服务名称。空字符串''（默认值）表示使用计算机名。 如果编译时没有打开Bonjour支持那么将忽略这个参数。这个参数只能在服务器启动时设置。

19.3.2. TCP 设置

```
tcp_keepalives_idle(integer)
```

指定在多久没有网络活动后，操作系统应向客户端发送 TCP keepalive 消息。如果指定值时没有单位，则以秒为单位。值 0（默认值）表示选择操作系统默认值。在 Windows 上，将该值设为 0 会把此参数设为 2 小时，因为 Windows 不提供读取系统默认值的方法。这个参数只有在支持 TCP_KEEPIIDLE 或等效套接字选项的系统以及 Windows 上才可用；在其他系统上，它必须为零。在通过 Unix 域套接字连接的会话中，这个参数会被忽略，并始终读作零。

```
tcp_keepalives_interval(integer)
```

指定未被客户端确认收到的 TCP keepalive 消息在多久之后应被重传。如果指定值时没有单位，则以秒为单位。值 0（默认值）表示选择操作系统默认值。在 Windows 上，将该值设为 0 会把此参数设为 1 秒，因为 Windows 不提供读取系统默认值的方法。这个参数只有在支持 TCP_KEEPIIDLE 或等效套接字选项的系统以及 Windows 上才可用；在其

他系统上，它必须为零。在通过 Unix 域套接字连接的会话中，这个参数会被忽略，并始终读作零。

`tcp_keepalives_count(integer)`

指定在服务器与客户端之间的连接被视为中断之前，可以丢失多少个 TCP keepalive 消息。值 0（默认值）表示选择操作系统默认值。这个参数只有在支持 TCP_KEEPCNT 或等效套接字选项的系统上才可用（不包括 Windows）；在其他系统上，它必须为零。在通过 Unix 域套接字连接的会话中，这个参数会被忽略，并始终读作零。

`tcp_user_timeout(integer)`

指定已发送的数据在 TCP 连接被强制关闭之前最多可以保持未确认状态多长时间。如果指定值时没有单位，则以毫秒为单位。值 0（默认值）表示选择操作系统默认值。这个参数只在支持 TCP_USER_TIMEOUT 的系统上受支持（不包括 Windows）；在其他系统上，它必须为零。在通过 Unix 域套接字连接的会话中，此参数会被忽略，并始终读作零。

`client_connection_check_interval(integer)`

在运行查询时，设置检查客户端是否保持连接的可选检查的时间间隔。这个检查通过轮询套接字来执行，并且在内核报告该连接关闭时，允许长时间运行的查询可以尽快中止。

这个选项依赖于Linux、macOS、illumos和BSD家族操作系统暴露的内核事件，目前在其他系统上不可用。

如果指定的值没有单位，则以毫秒为单位。默认值为0，代表禁用连接检查。没有连接检查，服务器将只在与套接字的下一次交互时检测连接的丢失，当它等待、接收或发送数据时。

为了让内核本身能够在包括网络故障在内的所有场景中，在已知的时间范围内可靠地检测丢失的TCP连接，它可能还需要调整操作系统的TCP保持连接设置，或者PostgreSQL的tcp_keepalives_idle, tcp_keepalives_interval 和 tcp_keepalives_count 设置。

`file_copy_method(enum)`

指定用于复制文件的方法。可能的值包括 COPY（默认）和 CLONE（如果操作系统支持）。

此参数会影响：

- CREATE DATABASE ... STRATEGY=FILE_COPY
- ALTER DATABASE ... SET TABLESPACE ...

CLONE 使用 copy_file_range()（Linux、FreeBSD）或 copyfile（macOS）系统调用，让内核有机会共享磁盘块，或把工作下推到某些文件系统的较低层。

`file_extend_method(enum)`

指定在诸如COPY这类批量操作期间扩展数据文件时所使用的方法。默认会根据操作系统选择第一个可用选项：

- posix_fallocate（Unix）使用标准 POSIX 接口分配磁盘空间，但某些系统缺少该接口。如果接口存在但底层文件系统不支持，本选项会静默回退到write_zeros。已知当前版本的 BTRFS 在使用该选项时会禁用压缩。在提供该函数的系统上，这是默认值。
- write_zeros通过写出零字节块来扩展文件。在不提供posix_fallocate函数的系统上，这是默认值。

当数据文件扩展的块数不超过 8 个时，总是使用 `write_zeros` 方法。

`max_notify_queue_pages (integer)`

指定 NOTIFY / LISTEN 队列可分配页面的最大数量。默认值是 1048576。对于 8 KB 页面，这允许最多消耗 8 GB 的磁盘空间。此参数只能在服务器启动时设置。

19.3.3. 认证

`authentication_timeout (integer)`

允许完成客户端认证的最长时间。如果一个客户端没有在这段时间里完成认证协议，服务器将关闭连接。这样就避免了出问题的客户端无限地占有一个连接。如果指定值时没有单位，则以秒为单位。默认值是 1 分钟 (1m)。这个参数只能在服务器命令行上或者在 `postgresql.conf` 文件中设置。

`password_encryption (enum)`

当在 CREATE ROLE 或 ALTER ROLE 中指定密码时，该参数决定用于加密密码的算法。可能的值有 `scram-sha-256`，即使用 SCRAM-SHA-256 加密密码，以及 `md5`，即将密码存储为 MD5 哈希。默认值为 `scram-sha-256`。

请注意，较旧的客户端可能缺少对 SCRAM 认证机制的支持，因此无法使用以 SCRAM-SHA-256 加密的密码。详情参见 Section 20.5。

Warning

对 MD5 加密密码的支持已被弃用，并将在未来的 PostgreSQL 版本中移除。关于迁移到其他密码类型的细节，请参见 Section 20.5。

`scram_iterations (integer)`

使用 SCRAM-SHA-256 加密密码时执行的计算迭代次数。默认值为 4096。更高的迭代次数可以对存储密码遭受暴力破解攻击提供额外保护，但也会使认证变慢。更改此值不会影响现有的 SCRAM-SHA-256 加密密码，因为迭代次数在加密时就已经固定。要利用更改后的值，必须设置新密码。

`password_expiration_warning_threshold (integer)`

当此参数大于零时，如果距离已认证角色的密码过期剩余时间少于这个时长，服务器会在成功完成密码认证后发出 WARNING。注意只有在 CREATE ROLE 或 ALTER ROLE 的 VALID UNTIL 子句中指定了日期时，角色密码才会过期。如果不带单位指定此值，则按秒计。默认值为 7 天。此参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或者服务器命令行上设置。

`md5_password_warnings (boolean)`

控制在成功的 MD5 密码认证时，或者在 CREATE ROLE 或 ALTER ROLE 语句设置 MD5 加密密码时，是否生成有关 MD5 密码已弃用的 WARNING。默认值为 `on`。

`krb_server_keyfile (string)`

设置服务器的 Kerberos 密钥文件的位置。默认为 `FILE:/usr/local/pgsql/etc/krb5.keytab`（其中目录部分是在构建时由 `sysconfdir` 指定的；用 `pg_config --sysconfdir` 来决定）。如果这个参数被设为空字符串，它将被忽略，并且系统依赖的默认值被应用。这个参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或者服务器命令行上设置。详情请参考 Section 20.6。

`krb_caseins_users` (boolean)

设置是否应该以大小写不敏感的方式对待GSSAPI用户名。默认值是`off`（大小写敏感）。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或者服务器命令行上设置。

`gss_accept_delegation` (boolean)

设置是否应接受来自客户端的 GSSAPI 代理。默认值为`off`，这表示不会接受客户端的凭据。将其改为`on`会使服务器接受客户端代理给它的凭据。此参数只能在`postgresql.conf`文件 或服务器命令行中设置。

`oauth_validator_libraries` (string)

设置用于验证 OAuth 连接令牌的库。如果只提供一个验证器库，它将默认用于任何 OAuth 连接；否则，所有`oauth` HBA 条目都必须显式设置一个从该列表中选出的`validator`。如果设置为空字符串（默认值），OAuth 连接将被拒绝。此参数只能在`postgresql.conf`文件中设置。

验证器模块必须单独实现或获取；PostgreSQL 不提供任何默认实现。关于实现 OAuth 验证器的更多信息，请参见 Chapter 50。

19.3.4. SSL

查看Section 18.9以获取有关设置SSL的更多信息。用TLS协议控制传输加密的配置参数被命名为`ssl`，出于历史原因，尽管对SSL协议的支持已被弃用。在这种情况下，SSL与TLS可互换使用。

`ssl` (boolean)

启用SSL连接。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或者服务器命令行上设置。默认值是`off`。

`ssl_ca_file` (string)

指定包含 SSL 服务器证书颁发机构（CA）的文件名。相对路径是相对于数据目录的。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或者服务器命令行上设置。默认值为空，表示没有载入CA文件，并且客户端证书验证没有被执行。

`ssl_cert_file` (string)

指定包含 SSL 服务器证书的文件名。相对路径是相对于数据目录的。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或者服务器命令行上设置。默认值是`server.crt`。

`ssl_crl_file` (string)

指定包含SSL客户端证书吊销列表（CRL）的文件名。相对路径是相对于数据目录的。此参数只能在`postgresql.conf`文件或服务器命令行中设置。默认为空，表示不加载CRL文件（除非设置了`ssl_crl_dir`）。

`ssl_crl_dir` (string)

指定包含SSL客户端证书吊销列表（CRL）的目录名称。相对路径是相对于数据目录的。此参数只能在`postgresql.conf`文件或服务器命令行中设置。默认为空，表示不使用CRL（除非设置了`ssl_crl_file`）。

这个目录需要用OpenSSL 命令 `openssl rehash` 或 `c_rehash`来准备。详情参阅相应文档

当使用此设置时，在连接时会按需加载指定目录下的CRLs。新的CRLs可以添加到该目录中，并可以立即使用。这与`ssl_crl_file`不同，那个会导致文件中的CRL在服务器启动时间或重新加载配置时加载。两个设置可以一起使用。

`ssl_key_file (string)`

指定包含 SSL 服务器私钥的文件名。相对路径是相对于数据目录。这个参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或者服务器命令行上设置。默认值是 `server.key`。

`ssl_tls13_ciphers (string)`

指定允许用于 TLS 版本 1.3 连接的密码套件列表。可以使用冒号分隔的列表指定多个密码套件。如果留空，将使用 OpenSSL 的默认密码套件集。

此参数只能在 `postgresql.conf` 文件或服务器命令行中设置。

`ssl_ciphers (string)`

指定允许用于 TLS 1.2 及更低版本连接的 SSL 密码套件列表；对于 TLS 1.3 连接，请参见 `ssl_tls13_ciphers`。该设置的语法及支持的值列表可参见 OpenSSL 包中的 `ciphers` 手册页。默认值是 `HIGH:MEDIUM:+3DES:!aNULL`。除非你有特定的安全需求，否则这个默认值通常是合理的选择。

这个参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或者服务器命令行上设置。

默认值的解释：

HIGH

使用HIGH组中密码（例如 AES、Camellia、3DES）的密码套件。

MEDIUM

使用MEDIUM组中密码（例如 RC4、SEED）的密码套件。

+3DES

OpenSSL对HIGH的默认排序有问题，因为它将 3DES 排在 AES128 之前。这是不正确的，因为 3DES 的安全性低于 AES128，并且速度也慢得多。+3DES会把它重新排序到其他所有 HIGH和MEDIUM密码之后。

!aNULL

禁用不进行认证的匿名密码套件。这类密码套件容易遭受MITM攻击，因此不应使用。

可用的密码组细节可能会随着OpenSSL 版本变化。可使用命令 `openssl ciphers -v 'HIGH:MEDIUM:+3DES:!aNULL'` 来查看当前安装的OpenSSL版本的实际细节。注意这个列表是根据服务器密钥类型在运行时过滤过的。

`ssl_prefer_server_ciphers (boolean)`

指定是否使用服务器的 SSL 密码首选项，而不是用客户端的。这个参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或者服务器命令行上设置。默认值是 `on`。

老的PostgreSQL版本没有这个设置并且总是使用客户端的首选项。这个设置主要用于与那些版本的向后兼容性。使用服务器的首选项通常会更好，因为服务器更可能会被合适地配置。

`ssl_groups (string)`

指定在 ECDH 密钥交换中使用的曲线名称。它需要被所有连接的客户端支持。可以使用冒号分隔的列表指定多个曲线。不必与服务器椭圆曲线密钥所使用的曲线相同。该参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或服务器命令行上设置。默认值为 `X25519:prime256v1`。

Note

当OpenSSL配置为 FIPS 模式时，不允许使用X25519，并且在启用 FIPS 模式时必须从服务器配置中移除它。

OpenSSL最常见的曲线名称是： prime256v1 (NIST P-256)、 secp384r1 (NIST P-384)、 secp521r1 (NIST P-521)。 openssl ecparam -list_curves 命令可以显示可用曲线的完整列表， 但并非所有曲线都可用于 TLS， 而且许多受支持的组名和别名并未列出。

在 PostgreSQL 18.0 之前，这个设置名为 ssl_ecdh_curve， 并且只接受单个值。

ssl_min_protocol_version (enum)

设置要使用的最小SSL/TLS协议版本。当前的可用版本包括： TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2, TLSv1.3. 旧版本的 OpenSSL 库不支持所有值;如果选择了不支持的设置将会引发错误。 TLS 1.0之前的协议版本，也就是SSL 版本 2 and 3，总是禁用的。

默认为TLSv1.2, 在本文撰写时的行业最佳实践。

这个参数只能在postgresql.conf文件中或通过服务器命令行进行设置。

ssl_max_protocol_version (enum)

设定要使用的最大SSL/TLS协议版本。有效的版本为 ssl_min_protocol_version, 添加一个空字符串，允许任何协议版本。 默认为允许任何版本。设置最大协议版本主要用于测试，或者某个组件在与较新的协议配合工作时出现了问题。

这个参数只能在postgresql.conf文件中或通过服务器命令行进行设置。

ssl_dh_params_file (string)

指定含有用于SSL密码的所谓临时DH家族的Diffie-Hellman参数的文件名。默认值为空，这种情况下将使用内置的默认DH参数。使用自定义的DH参数可以降低攻击者破解众所周知的内置DH参数的风险。可以用命令 openssl dhparam -out dhparams.pem 2048 创建自己的DH参数文件。

这个参数只能在postgresql.conf文件中或通过服务器命令行进行设置。

ssl_passphrase_command (string)

设置当需要一个密码（例如一个私钥）来解密SSL文件时会调用的一个外部命令。默认情况下，这个参数为空，表示使用内置的提示机制。

该命令必须将密码打印到标准输出并且以代码0退出。在该参数值中， %p 被替换为一个提示字符串（要得到文字%，应该写成%%）。注意该提示字符串将可能含有空格，因此要确保加上适当的引号。如果输出的末尾有单一的新行，它会被剥离掉。

该命令实际上并不一定要提示用户输入一个密码。它可以从文件中读取密码、从钥匙链得到密码等等。确保选中的机制足够安全是用户的责任。

这个参数只能在postgresql.conf文件中或通过服务器命令行进行设置。

ssl_passphrase_command_supports_reload (boolean)

这个参数决定在配置重载期间如果一个密钥文件需要密码时，是否也调用 ssl_passphrase_command 设置的密码命令。 如果这个参数为 off（默认），那么在

重载期间将忽略`ssl_passphrase_command`，如果在此期间需要密码则SSL配置将不会被重载。对于要求一个TTY（当服务器正在运行时可能是不可用的）来进行提示的命令，这种设置是合适的。例如，如果密码是从一个文件中得到的，将这个参数设置为`on`可能是合适的。

在Windows上运行时，必须将该参数设为`on`，因为该平台采用不同的进程模型，所有连接都会触发配置重载。

这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或通过服务器命令行进行设置。

`ssl_sni (boolean)`

启用SSL连接的SNI配置。设置为`on`时，将使用来自`hosts_file`的主机配置；更多细节参见Section 18.9.6。

此参数只能在`postgresql.conf`文件中或者服务器命令行上设置。默认值为`off`。

19.4. 资源消耗

19.4.1. 内存

`shared_buffers (integer)`

设置数据库服务器将使用的共享内存缓冲区量。默认通常是 128 兆字节（128MB），但是如果你的内核设置不支持（在`initdb`时决定），那么可能会更少。这个设置必须至少为 128 千字节。不过为了更好的性能，通常会使用明显高于最小值的设置。如果指定值时没有单位，则以块为单位，即`BLOCKSZ`字节，通常为8kB。（`BLOCKSZ`的非默认值改变最小值。）此参数只能在服务器启动时设置。

如果有一个专用的 1GB 或更多内存的数据库服务器，一个合理的`shared_buffers`开始值是系统内存的 25%。即使更大的`shared_buffers`有效，也会造成一些工作负载，但因为PostgreSQL同样依赖操作系统的高速缓冲区，将`shared_buffers`设置为超过 40% 的RAM不太可能比一个小点值工作得更好。为了能把对写大量新的或改变的数据的处理分布在一个较长的时间段内，`shared_buffers`更大的设置通常要求对`max_wal_size`也做相应增加。

如果系统内存小于 1GB，一个较小的 RAM 百分数是合适的，这样可以为操作系统留下足够的空间。

`huge_pages (enum)`

控制是否为主共享内存区域请求巨型页。有效值是`try`（默认）、`on`以及`off`。该参数只能在服务器启动时设置。如果`huge_pages`被设置为`try`，则服务器将尝试请求巨型页，但是如果失败会退回到默认的方式。如果为`on`，请求巨型页失败将使得服务器无法启动。如果为`off`，则不会请求巨型页。

当前，只有Linux和Windows上支持这个设置。在其他系统上这个参数被设置为`try`时，它会被忽略。在Linux中，它只在`shared_memory_type`设置为`mmap`（默认）的时候被支持。

巨型页面的使用会导致更小的页面表以及花费在内存管理上的 CPU 时间更少，从而提高性能。更多有关Linux上使用巨型页面的细节请见Section 18.4.5。

巨型页在Windows上被称为大页面。要使用大页面，需要为运行PostgreSQL的Windows用户账号分配“在内存中锁定页面”的用户权限。可以使用Windows的组策略工具（`gpedit.msc`）来分配用户权限“在内存中锁定页面”。为了在命令窗口以单进程（而不是Windows服务）的方式启动数据库服务器，命令窗口必须以管理员身份运行或

者禁用用户访问控制（UAC）。当UAC被启用时，普通的命令窗口会在启动时收回用户权限“在内存中锁定页面”。

注意这种设置仅影响主共享内存区域。Linux、FreeBSD以及Illumos之类的操作系统也能为普通内存分配自动使用巨型页（也被称为“超级”页或者“大”页面），而不需要来自PostgreSQL的显式请求。在Linux上，这被称为“transparent huge pages”（THP，透明巨型页）。已知这种特性对某些Linux版本上的某些用户会导致PostgreSQL的性能退化，因此当前并不鼓励使用它（与huge_pages的显式使用不同）。

huge_page_size(integer)

控制巨型页的大小，当他们通过huge_pages时。默认为零(0)。当设置为0时，将使用系统默认的巨型页大小。这个参数只能在服务器启动时设置。

一些现代64位服务器体系结构上常用的有效页尺寸包括：2MB 和 1GB (Intel and AMD), 16MB 和 16GB (IBM POWER), 还有 64kB, 2MB, 32MB 和 1GB (ARM). 关于使用和支持的更多信息，参见Section 18.4.5。

非默认设置当前仅在Linux上支持。

temp_buffers(integer)

为每个数据库会话设置用于临时缓冲区的最大内存。这些是仅用于访问临时表的会话本地缓冲。如果指定值时没有单位，则以块为单位，即BLCKSZ字节，通常为8kB。默认为8兆字节(8MB)。(如果BLCKSZ不是8kB,则默认值按比例缩放。)这个设置可以在独立的会话内部被改变，但是只有在会话第一次使用临时表之前才能改变；在会话中随后企图改变该值是无效的。

一个会话将按照temp_buffers给出的限制根据需要分配临时缓冲区。如果在一个并不需要大量临时缓冲区的会话里设置一个大的数值，其开销只是一个缓冲区描述符，或者说temp_buffers每增加一则增加大概64字节。不过，如果一个缓冲区被实际使用，那么它就会额外消耗8192字节（或者BLCKSZ字节）。

max_prepared_transactions(integer)

设置可以同时处于“prepared”状态的事务的最大数目（见PREPARE TRANSACTION）。把这个参数设置为零（这是默认设置）将禁用预备事务特性。这个参数只能在服务器启动时设置。

如果你不打算使用预备事务，可以把这个参数设置为零来防止意外创建预备事务。如果你正在使用预备事务，你将希望把max_prepared_transactions至少设置为max_connections一样大，因此每一个会话可以有一个预备事务待处理。

当运行一个备库时，你必须设置这个参数等于或大于主库上的参数。否则，备库上可能无法允许查询。

work_mem(integer)

设置查询操作（如排序或哈希表）在写入临时磁盘文件之前可使用的基本最大内存量。如果未指定单位，则将其视为千字节。默认值为四兆字节(4MB)。请注意，复杂查询可能同时执行多个排序和哈希操作，每个操作通常允许在开始将数据写入临时文件之前使用此值指定的内存量。此外，可能多个正在运行的会话同时执行此类操作。因此，使用的总内存量可能是work_mem值的多倍；在选择值时必须牢记这一事实。排序操作用于ORDER BY、DISTINCT和合并连接。哈希表用于哈希连接、基于哈希的聚合、记忆节点和IN子查询的基于哈希的处理。

基于哈希的操作通常比等效的基于排序的操作更加敏感于内存可用性。哈希表的内存限制是通过将work_mem乘以hash_mem_multiplier来计算的。这使得基于哈希的操作可以使用超过通常的work_mem基本量的内存。

`hash_mem_multiplier` (floating point)

用于计算哈希操作可以使用的最大内存量。最终限制由将`work_mem`乘以`hash_mem_multiplier`确定。默认值为2.0，这使得基于哈希的操作使用通常`work_mem`基础量的两倍。

考虑在查询操作频繁溢出的环境中增加`hash_mem_multiplier`，特别是当简单增加`work_mem`导致内存压力时（内存压力通常表现为间歇性的内存不足错误）。默认设置为2.0通常在混合工作负载中有效。在已将`work_mem`增加到40MB或更高的环境中，可以考虑将设置调高至2.0-8.0或更高。

`maintenance_work_mem` (integer)

指定维护操作（如 `VACUUM`、`CREATE INDEX` 和 `ALTER TABLE ADD FOREIGN KEY`）可使用的最大内存量。如果指定值时未带单位，则按千字节解释。默认值为 64 兆字节（64MB）。由于数据库会话一次只能执行一个这样的操作，而一个安装通常也不会有很多此类操作并发运行，因此把该值设置得明显大于 `work_mem` 通常是安全的。更大的设置可能改善清理和恢复数据库转储的性能。

注意当自动清理运行时，可能会分配最多达这个内存的`autovacuum_max_workers`倍，因此要小心不要把该默认值设置得太高。通过独立地设置`autovacuum_work_mem`可能会对控制这种情况有所帮助。

`autovacuum_work_mem` (integer)

指定每个自动清理工作者进程能使用的最大内存量。如果指定值时没有单位，则以千字节为单位。其默认值为 -1，表示转而使用 `maintenance_work_mem` 的值。当运行在其他上下文环境中时，这个设置对`VACUUM`的行为没有影响。这个参数只能在`postgresql.conf`中或者服务器命令行上设置。

`vacuum_buffer_usage_limit` (integer)

`VACUUM`和`ANALYZE`命令使用的缓冲区访问策略大小。设置为0将允许操作使用任意数量的`shared_buffers`。否则，有效范围是 128KB 到 16GB。如果指定的大小超过`shared_buffers`的 1/8，将被静默限制到该值。默认值为 2MB。如果未指定单位，则视为千字节。此参数可随时设置，并且可通过为`VACUUM`和`ANALYZE`传递`BUFFER_USAGE_LIMIT`选项来覆盖。较高的设置可以让 `VACUUM`和`ANALYZE`运行得更快，但设置过大可能会将过多有用页面从共享缓冲区逐出。

`logical_decoding_work_mem` (integer)

指定逻辑解码要使用的最大内存量，在将某些解码的更改写入本地磁盘之前。这将限制流式逻辑复制连接使用的内存量。它默认为 64 兆字节（64MB）。由于每个复制连接仅使用此大小的单个缓冲区，并且安装通常不会同时具有多个此类连接（受 `max_wal_senders` 的限制），因此将此值设置得明显高于 `work_mem`是安全的，从而减少写入磁盘的解码更改数量。

`commit_timestamp_buffers` (integer)

指定用于缓存`pg_commit_ts`内容的内存量（参见Table 66.1）。如果未指定单位，则视为块，即`BLCKSZ`字节，通常为 8KB。默认值为0，这会请求`shared_buffers/512`，最多 1024 个块、最少 16 个块。此参数只能在服务器启动时设置。

`multixact_member_buffers` (integer)

指定用于缓存`pg_multixact/members`内容的共享内存量（参见Table 66.1）。如果未指定单位，则视为块，即`BLCKSZ`字节，通常为 8KB。默认值为 32。此参数只能在服务器启动时设置。

`multixact_offset_buffers (integer)`

指定用于缓存`pg_multixact/offsets`内容的共享内存量（参见Table 66.1）。如果未指定单位，则视为块，即`BLCKSZ`字节，通常为 8KB。默认值为 16。此参数只能在服务器启动时设置。

`notify_buffers (integer)`

指定用于缓存`pg_notify`内容的共享内存量（参见Table 66.1）。如果未指定单位，则视为块，即`BLCKSZ`字节，通常为 8KB。默认值为 16。此参数只能在服务器启动时设置。

`serializable_buffers (integer)`

指定用于缓存`pg_serial`内容的共享内存量（参见Table 66.1）。如果未指定单位，则视为块，即`BLCKSZ`字节，通常为 8KB。默认值为 32。此参数只能在服务器启动时设置。

`subtransaction_buffers (integer)`

指定用于缓存`pg_subtrans`内容的共享内存量（参见Table 66.1）。如果未指定单位，则视为块，即`BLCKSZ`字节，通常为 8KB。默认值为 0，这会请求`shared_buffers/512`，最多 1024 个块、最少 16 个块。此参数只能在服务器启动时设置。

`transaction_buffers (integer)`

指定用于缓存`pg_xact`内容的共享内存量（参见Table 66.1）。如果未指定单位，则视为块，即`BLCKSZ`字节，通常为 8KB。默认值为 0，这会请求`shared_buffers/512`，最多 1024 个块、最少 16 个块。此参数只能在服务器启动时设置。

`max_stack_depth (integer)`

指定服务器执行栈的最大安全深度。此参数的理想设置是由内核强制执行的实际栈大小限制（如由`ulimit -s`或本地等效设置），减去大约一兆字节的安全边界。需要安全边界是因为服务器中并非每个例程都检查栈深度，而只在关键的潜在递归例程中检查。如果未指定单位，则将其视为千字节。默认设置为两兆字节（2MB），这是保守且不太可能引起崩溃的小值。但是，这可能太小，无法执行复杂函数。只有超级用户和具有适当`SET`权限的用户才能更改此设置。

把`max_stack_depth`参数设置得高于实际的内核限制将意味着一个失控的递归函数可能会导致一个独立的后端进程崩溃。在PostgreSQL能够检测内核限制的平台上，服务器将不允许把这个参数设置为一个不安全的值。不过，并非所有平台都能提供该信息，所以我们还是建议你在选择值时要小心。

`shared_memory_type (enum)`

指定服务器应用于主共享内存区域的共享内存实现，包括 PostgreSQL 的共享缓冲区和其他共享数据。可能的值为 `mmap`（对使用 `mmap` 分配的匿名共享内存），`sysv`（通过 `shmget` 分配的系统V 共享内存），和 `windows`（Windows 共享内存）。并非在所有平台上都支持全部值；第一个被支持的选项是该平台的默认选项。`sysv` 选项不是任何平台的默认选项，通常不建议使用，因为它通常需要非默认的内核设置来允许大量的地址分配（参见 Section 18.4.1）。

`dynamic_shared_memory_type (enum)`

指定服务器应该使用的动态共享内存实现。可能的值包括 `posix`（使用 `shm_open` 分配的 POSIX 共享内存），`sysv`（通过 `shmget` 分配的 System V 共享内存），`windows`（用于 Windows 共享内存），和 `mmap`（使用存储在数据目录中的内存映射文件模拟共享内存）。并非所有平台都支持所有值；通常第一个支持的选项是该平台的默认值。通常不

建议使用mmap选项，因为操作系统可能会反复将修改的页面写回磁盘，增加系统I/O负载；但在调试时，当pg_dynshmem目录存储在RAM磁盘上，或者其他共享内存设施不可用时，可能会有用。该参数只能在服务器启动时设置。

`min_dynamic_shared_memory(integer)`

指定在服务器启动时将要分配给并行查询使用的内存容量。当此内存区域不够用或被并发查询耗尽时，新的并行查询尝试使用dynamic_shared_memory_type配置的方法从操作系统临时分配额外的共享内存，由于内存管理开销该方法可能慢一些。在启动时由min_dynamic_shared_memory分配的内存受到操作系统上所支持的huge_pages设置的影响，并且在自动管理的操作系统上更可能从较大的页面中受益。默认值是0(无)。该参数只能在服务器启动时设置。

19.4.2. 磁盘

`temp_file_limit(integer)`

指定进程可以用于临时文件（如排序和哈希临时文件）或保留游标的存储文件的最大磁盘空间。尝试超过此限制的事务将被取消。如果未指定单位，则将其视为千字节。-1（默认值）表示没有限制。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

这个设置约束着一个给定PostgreSQL进程在任何瞬间所使用的所有临时文件的总空间。应该注意的是，与在查询执行中在幕后使用的临时文件相反，显式临时表所用的磁盘空间不被这个设置所限制。

19.4.3. 内核资源使用

`max_files_per_process(integer)`

设置每个服务器子进程允许同时打开的最大文件数。已经在 postmaster 中打开的文件不计入此限制。默认值是一千个文件。

如果内核强制实施了安全的每进程上限，你通常不必担心这个设置。但在某些平台上（尤其是大多数 BSD 系统），如果许多进程都尝试打开大量文件，内核可能允许单个进程打开的文件数 远超系统在整体上真正能够支持的数量。如果你看到“打开的文件过多”之类的失败，可以尝试减小这个设置。这个参数只能在服务器启动时设置。

19.4.4. 基于代价的清理延迟

在VACUUM和ANALYZE命令的执行过程中，系统维持着一个内部计数器来跟踪各种被执行的I/O操作的估算开销。当累计的代价达到一个限制（由vacuum_cost_limit指定），执行这些操作的进程将按照vacuum_cost_delay所指定的休眠一小段时间。然后它将重置计数器并继续执行。

这个特性的出发点是允许管理员降低这些命令对并发的数据库活动产生的I/O影响。在很多情况下，VACUUM和ANALYZE等维护命令能否快速完成并不重要，而非常重要的是这些命令不会对系统执行其他数据库操作的能力产生显著的影响。基于代价的清理延迟提供了一种方式让管理员能够保证这一点。

对于手动发出的VACUUM命令，该特性默认被禁用。要启用它，只要把vacuum_cost_delay变量设为一个非零值。

`vacuum_cost_delay(floating point)`

当超出开销限制时进程将要休眠的时间量。如果指定值时没有单位，则以毫秒为单位。其默认值为0，这将禁用基于代价的清理延迟特性。正值将启用基于代价的清理。

在使用基于代价的清理时，vacuum_cost_delay的合适值通常很小，也许是小于1毫秒。虽然vacuum_cost_delay可以被设置为毫秒级别的值，但是在较老的平台上可能

无法准确地测量这种延迟。在这样的平台上，增加 `VACUUM` 的节流资源消耗在 1ms 以上，需要改变其他的清理开销参数。尽管如此，你应该保持 `vacuum_cost_delay` 在平台能持续测量的情况下尽可能小；大延迟没有帮助。

`vacuum_cost_page_hit(integer)`

清理一个在共享缓存中找到的缓冲区的估计代价。它表示锁住缓冲池、查找共享哈希表和扫描页内容的代价。默认值为 1。

`vacuum_cost_page_miss(integer)`

清理一个必须从磁盘上读取的缓冲区的代价。它表示锁住缓冲池、查找共享哈希表、从磁盘读取需要的块以及扫描其内容的代价。默认值为 2。

`vacuum_cost_page_dirty(integer)`

当清理修改一个之前干净的块时需要花费的估计代价。它表示再次把脏块刷出到磁盘所需要的额外 I/O。默认值为 20。

`vacuum_cost_limit(integer)`

将导致清理进程休眠的累计代价。默认值为 200。

Note

有些操作会保持关键性的锁，这样可以尽快完成。基于代价的清理延迟在这类操作期间不会发生。因此有可能代价会累计至大大超过指定的限制。为了防止在这种情况下无意义的长时间延迟，实际延迟的计算方式是 $\frac{\text{vacuum\_cost\_delay} * \text{accumulated\_balance}}{\text{vacuum\_cost\_limit}}$ ，且最大值是 $\text{vacuum\_cost\_delay} * 4$ 。

19.4.5. 计时

`timing_clock_source(enum)`

选择使用操作系统或专用 CPU 指令进行计时测量的方法。可能的值有：

- `auto`（在受支持的 x86-64 CPU 上自动选择 TSC 时钟源，否则使用操作系统系统时钟）
 - `system`（使用操作系统系统时钟进行计时测量）
 - `tsc`（使用 CPU 指令进行计时，例如在 x86-64 上使用 `RDTSC/RDTSCP`）
- 默认值为 `auto`。只有超级用户可以更改此设置。不建议在查询执行期间更改该设置，因为这可能会导致间隔计时出现明显跳变，或者产生负值。

如果启用，名为 TSC 的时钟源会在测量时间间隔时使用专门的 CPU 指令；它的名字来自 x86-64 上的 Time-Stamp Counter。与读取操作系统系统时钟相比，这可以降低计时开销，并减少叠加在实际运行时间之上的测量误差，例如在 `EXPLAIN ANALYZE` 中。

在 x86-64 CPU 上，TSC 时钟源会在 `EXPLAIN ANALYZE` 中使用 `RDTSC` 指令。对于需要更高精度的计时，会使用 `RDTSCP` 指令，以避免由于 CPU 指令重排序造成的不准确。较旧的 x86-64 CPU 和其他架构不支持使用 TSC 时钟源，而且在使用模拟 TSC 的系统上也不建议这样做，因为它很可能比系统时钟源更慢。

为了帮助决定应使用哪种时钟源，你可以运行 `pg_test_timing` 工具来检查 TSC 可用性并执行计时测量。

19.4.6. 后台写入器

有一个独立的服务器进程，叫做后台写入器，它的功能就是发出写“脏”（新的或修改过的）共享缓冲区的命令。当干净的共享缓存数量出现不足时，后台写入器写入一些脏缓存到文件系统，并标记为干净。不过，后台写入器确实会增加 I/O 的总负荷，因为虽然在每个检查点间隔中一个重复弄脏的页面可能只会写出一次，但在同一个间隔中后台写入器可能会把它写出好几次。在这一小节讨论的参数可以被用于调节本地需求的行为。

`bgwriter_delay(integer)`

指定后台写入器活动轮次之间的延迟。在每个轮次中，写入器都会为一定数量的脏缓冲区发出写操作（可以用下面的参数控制）。然后它就休眠 `bgwriter_delay` 的时长，然后重复动作。当缓冲池中没有脏缓冲区时，不管 `bgwriter_delay`，它都会进入更长的休眠。如果指定值时没有单位，则以毫秒为单位。默认值是 200 毫秒（200ms）。注意在许多系统上，休眠延迟的有效解析度是 10 毫秒；因此，为 `bgwriter_delay` 设置一个不是 10 的倍数的值与把它设置为下一个更高的 10 的倍数是一样的效果。这个选项只能在服务器命令行上或者在 `postgresql.conf` 文件中设置。

`bgwriter_lru_maxpages(integer)`

在每个轮次中，不超过这么多个缓冲区将被后台写入器写出。把这个参数设置为零可禁用后台写出（注意被一个独立、专用辅助进程管理的检查点不受影响）。默认值是 100 个缓冲区。这个参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或在服务器命令行上设置。

`bgwriter_lru_multiplier(floating point)`

每一轮次要写的脏缓冲区的数目基于最近几个轮次中服务器进程需要的新缓冲区的数目。最近所需的平均值乘以 `bgwriter_lru_multiplier` 可以估算下一轮次中将会需要的缓冲区数目。脏缓冲区将被写出直到有很多干净可重用的缓冲区（然而，每一轮次中写出的缓冲区数不超过 `bgwriter_lru_maxpages`）。因此，设置为 1.0 表示一种“刚刚好的”策略，这种策略会写出正好符合预测值的数目的缓冲区。更大的值可以为需求高峰提供某种缓冲，而更小的值则需要服务进程来处理一些写出操作。默认值是 2.0。这个参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或在服务器命令行上设置。

`bgwriter_flush_after(integer)`

只要后台写入的数据超过这个数量，尝试强制 OS 把这些写发送到底层存储上。这样做将限制内核页缓存中脏数据的量，降低了在检查点末尾发出一个 `fsync` 时或者 OS 在后台大批量写回数据时卡住的可能性。那常常会导致大幅度压缩的事务延迟，但是也有一些情况（特别是负载超过 `shared_buffers` 但小于 OS 页面高速缓存）的性能会降低。这种设置可能会在某些平台上没有效果。如果指定值时没有单位，则以块为单位，即为 `BLCKSZ` 字节，通常为 8kB。合法的范围在 0（禁用受控写回）和 2MB 之间。Linux 上的默认值是 512kB，其他平台上是 0（如果 `BLCKSZ` 不是 8kB，则默认值和最大值会按比例缩放至这个值）。这个参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或者服务器命令行上设置。

较小的 `bgwriter_lru_maxpages` 和 `bgwriter_lru_multiplier` 可以降低由后台写入器造成的额外 I/O 开销。但更可能的是，服务器进程将必须自己发出写入操作，这会延迟交互式查询。

19.4.7. 异步行为

`backend_flush_after(integer)`

当单个后端写入数据的量超过这个数量时，尝试强制操作系统发送这些写入到底层存储。这样做将限制内核的页面缓存中的脏数据量，降低在检查点末尾发出 `fsync` 时暂停的可能性，或者当操作系统在后台大批量的写回数据时。通常的结果会大大减少事务延迟，但有一些情况，特别是当工作负载大于 `shared_buffers`，但小于操作系统的页面缓存

时，性能可能会下降。此设置在某些平台上可能无效。如果指定此值时没有单位，则将其作为块，即BLCKSZ字节，通常为8kB。有效范围在0，禁止强制回写，和2MB之间。默认值是0，即没有强制回写。(如果BLCKSZ不是8kB，则最大值按其比例缩放。)

`effective_io_concurrency(integer)`

设置PostgreSQL预期可以同时执行的并发存储 I/O 操作数量。提高该值会增加任何单个 PostgreSQL 会话尝试并行发起的 I/O 操作数。允许的范围是1到1000，或者0表示禁用异步 I/O 请求。默认值是16。

较高的值对高延迟存储和高 IOPS 设备影响最大，否则查询会经历明显的 I/O 停顿。不必要地设置过高，可能会增加系统中所有查询的 I/O 延迟。

在支持预取建议的系统上，`effective_io_concurrency`还控制预取距离。

对于位于特定表空间中的表，可以通过设置同名的表空间参数覆盖该值（见ALTER TABLESPACE）。

`maintenance_io_concurrency(integer)`

与`effective_io_concurrency`相似，但用于支持许多客户端会话完成的维护工作。

默认值是16。对于位于特定表空间中的表，可以通过设置同名的表空间参数覆盖该值（见ALTER TABLESPACE）。

`io_max_combine_limit(integer)`

控制合并 I/O 操作时允许的最大 I/O 大小，并会静默限制用户可设置的参数 `io_combine_limit`。该参数只能在服务器启动时设置。如果该值未指定单位，则按块计算，也就是 BLCKSZ 字节，通常为 8kB。最大可能值取决于操作系统和块大小，但在 Unix 上通常为 1MB，在 Windows 上通常为 128kB。默认值是 128kB。

`io_combine_limit(integer)`

控制合并 I/O 操作时允许的最大 I/O 大小。如果设置值高于 `io_max_combine_limit` 参数，则会静默使用较低的那个值，因此如果要增大 I/O 大小，可能需要同时提高这两个参数。如果该值未指定单位，则按块计算，也就是 BLCKSZ 字节，通常为 8kB。最大可能值取决于操作系统和块大小，但在 Unix 上通常为 1MB，在 Windows 上通常为 128kB。默认值是 128kB。

`io_max_concurrency(integer)`

控制一个进程可以同时执行的最大 I/O 操作数。

默认设置 `-1` 会根据 `shared_buffers` 以及最大进程数（`max_connections`、`autovacuum_worker_slots`、`max_worker_processes` 和 `max_wal_senders`）来选择一个值，但不会超过 64。

此参数只能在服务器启动时设置。

`io_method(enum)`

选择执行异步 I/O 的方法。可能的值有：

- `worker`（使用工作进程执行异步 I/O）
 - `io_uring`（使用 `io_uring` 执行异步 I/O，需要以 `--with-liburing` / `-Dliburing` 进行构建）
 - `sync`（将可异步执行的 I/O 同步执行）
- 默认值为 `worker`。

此参数只能在服务器启动时设置。

`io_workers (integer)`

选择要使用的 I/O 工作进程数量。默认值为 3。此参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或服务器命令行中设置。

仅当 `io_method` 设置为 `worker` 时才有效。

19.4.8. 工作进程

`max_worker_processes (integer)`

设置系统能够支持的后台进程的最大数量。这个参数只能在服务器启动时设置。默认值为 8。

在运行一个备库时，你必须把这个参数设置为等于或者高于主库上的值。否则，备库上可能不会允许查询。

在更改这个值时，考虑也

对 `max_parallel_workers`、`max_parallel_maintenance_workers` 以及 `max_parallel_workers_per_gather` 进行调整。

`max_parallel_workers_per_gather (integer)`

设置单个 `Gather` 或者 `Gather Merge` 节点能够开始的工作者的最大数量。并行工作者会从 `max_worker_processes` 建立的进程池中取得，数量由 `max_parallel_workers` 限制。注意所要求的工作者数量在运行时可能实际无法被满足。如果这种事情发生，该计划将会以比预期更少的工作者运行，这可能会不太高效。默认值是 2。把这个值设置为 0 将会禁用并行查询执行。

注意并行查询可能消耗比非并行查询更多的资源，因为每一个工作者进程是一个完全独立的进程，它对系统产生的影响大致和一个额外的用户会话相同。在为这个设置选择值时，以及配置其他控制资源利用的设置（例如 `work_mem`）时，应该把这个因素考虑在内。`work_mem` 之类的资源限制会被独立地应用于每一个工作者，这意味着所有进程的总资源利用可能会比单个进程时高得多。例如，一个使用 4 个工作者的并行查询使用的 CPU 时间、内存、I/O 带宽可能是不使用工作者时的 5 倍之多。

并行查询的更多信息请见 Chapter 15。

`max_parallel_maintenance_workers (integer)`

设置单一工具性命令能够启动的并行工作者的最大数目。当前，支持使用并行工作者的工具性命令是 `CREATE INDEX`，并且只有在构建 B-树索引时才能并行，并且 `VACUUM` 没有 `FULL` 选项。并行工作者从由 `max_worker_processes` 创建的进程池中取出，数量由 `max_parallel_workers` 控制。注意实际在运行时所请求数量的工作者可能不可用。如果发生这种情况，工具性操作将使用比预期数量少的工作者运行。默认值为 2。将这个值设置为 0 可以禁用工具性命令对并行工作者的使用。

注意并行工具性命令不应该消耗比同等数量非并行操作更多的内存。这种策略与并行查询不同，并行查询的资源限制通常是应用在每个工作者进程上。并行工具性命令把资源限制 `maintenance_work_mem` 当作对整个工具性命令的限制，而不管其中用到了多少个并行工作者进程。不过，并行工具性命令实际上可能仍会消耗更多的 CPU 资源和 I/O 带宽。

`max_parallel_workers (integer)`

设置系统为并行操作所支持的工作者的最大数量。默认值为 8。在增加或者减小这个值时，也要考虑对 `max_parallel_maintenance_workers` 以及 `max_parallel_workers_per_gather` 进行调整。此外，要注意将这个值设置得大

于`max_worker_processes`将不会产生效果，因为并行工作者进程都是从`max_worker_processes`所建立的工作者进程池中取出来的。

`parallel_leader_participation` (boolean)

允许 leader 进程在Gather和Gather Merge节点下参与执行查询计划，而不是仅仅等待 worker 进程。默认值是on。将其设置为off可以降低 worker 因 leader 读取元组速度不够快而被阻塞的可能性，但在生成第一条元组之前，leader 进程将需要等待 worker 进程启动。leader 对性能的帮助或拖累程度取决于计划类型、worker 数量以及查询持续时间。

19.5. 预写式日志

参阅Section 28.5获取调节这些设置的额外信息。

19.5.1. 设置

`wal_level` (enum)

`wal_level`决定多少信息写入到 WAL 中。默认值是`replica`，它会写入足够的数据以支持WAL归档和复制，包括在备库上运行只读查询。`minimal`会去掉除从崩溃或者立即关机中进行恢复所需的信息之外的所有记录。最后，`logical`会增加支持逻辑解码所需的信息。每个层次包括所有更低层次记录的信息。这个参数只能在服务器启动时设置。

`minimal`级别生成最少的WAL日志量。它不记录在创建或重写事务中对永久关系的行信息。这可以使操作速度更快（参见Section 14.4.7）。触发此优化的操作包括：

```
ALTER ... SET TABLESPACE
CLUSTER
CREATE TABLE
REFRESH MATERIALIZED VIEW （不使用CONCURRENTLY）
REINDEX
TRUNCATE
```

然而，最小的WAL不包含足够的信息用于时点恢复，因此必须使用`replica`或更高级别来启用持续归档（`archive_mode`）和流式二进制复制。实际上，如果`max_wal_senders`不为零，服务器甚至不会以此模式启动。请注意，将`wal_level`更改为`minimal`会使先前的基本备份无法用于时点恢复和备库。

在`logical`级别上，记录与`replica`相同的信息，以及从WAL中提取逻辑变更集所需的信息。使用`logical`级别会增加WAL的容量，特别是如果许多表被配置为`REPLICA IDENTITY FULL`，并且执行了许多`UPDATE`和`DELETE`语句。

在 9.6 之前的版本中，这个参数也允许值`archive`和`hot_standby`。现在仍然接受这些值，但是它们会被映射到`replica`。

`fsync` (boolean)

如果打开这个参数，PostgreSQL服务器将尝试确保更新被物理地写入到磁盘，做法是发出`fsync()`系统调用或者使用多种等价的方法（见`wal_sync_method`）。这保证了数据库集簇在一次操作系统或者硬件崩溃后能恢复到一个一致的状态。

虽然关闭`fsync`常常可以得到性能上的收益，但当发生断电或系统崩溃时可能造成不可恢复的数据损坏。因此，只有在能很容易地从外部数据中重建整个数据库时才建议关闭`fsync`。

能安全关闭`fsync`的环境的示例包括从一个备份文件中初始加载一个新数据库集簇、使用一个数据库集簇来在数据库被删掉并重建之后处理一批数据，或者一个被经常重建并却不用于失效备援的只读数据库克隆。单独的高质量硬件不足以成为关闭`fsync`的理由。

当把`fsync`从关闭改成打开时，为了可靠的恢复，需要强制在内核中的所有被修改的缓冲区进入持久化存储。这可以在多个时机来完成：在集群被关闭时或在`fsync`因为运行`initdb --sync-only`而打开时、运行`sync`时、卸载文件系统时或者重启服务器时。

在很多情况下，为不重要的事务关闭`synchronous_commit`可以提供很多关闭`fsync`的潜在性能收益，并不会有的同时，关闭`fsync`可以提供很多潜在的性能优势，而不会有伴随着的数据损坏风险。

`fsync`只能在`postgresql.conf`文件中或在服务器命令行上设置。如果你关闭这个参数，请也考虑关闭`full_page_writes`。

`synchronous_commit` (enum)

指定数据库服务器返回“success”指示给客户端之前，必须要完成多少WAL处理。合法的值为`remote_apply`, `on`(默认值), `remote_write`, `local`, 和 `off`。

如果`synchronous_standby_names`为空，则唯一有意义的设置为`on` 和 `off`；`remote_apply`, `remote_write` 和 `local`都提供与`on`相同的本地同步级别。所有非`off`模式的本地行为都是等待WAL的本地刷新到磁盘。在`off`模式，无需等待，因此在向客户端报告成功和以后保证事务安全防止服务器崩溃之间可能会出现延迟。当设置为`off`时，在向客户端报告成功和真正保证事务不会被服务器崩溃威胁之间会有延迟（最大的延迟是`wal_writer_delay`的三倍）。不同于`fsync`，将这个参数设置为`off`不会产生数据库不一致性的风险：一个操作系统或数据库崩溃可能会造成一些最近据说已提交的事务丢失，但数据库状态是一致的，就像这些事务已经被干净地中止。因此，当性能比完全确保事务的持久性更重要时，关闭`synchronous_commit`可以作为一个有效的代替手段。更多讨论见Section 28.4。

如果`synchronous_standby_names`为非空，`synchronous_commit`也控制是否事务提交将等待它们的WAL记录在备库上被处理。

当设置为`remote_apply`时，提交将等待，直到来自当前同步备库的答复显示他们已收到事务的提交记录并应用了它，以便它变得对备库上的查询可见，并写入备库上的持久存储。这将导致比以前的设置更大的提交延迟，因为它等待WAL重放(replay)。当设置为`on`时，提交将等待，直到来自于当前同步的备库的回复显示它们已经收到了事务的提交记录并将其刷入了磁盘。这保证事务将不会被丢失，除非主库和所有同步备库都遭受到了数据库存储损坏的问题。当这个参数被设置为`remote_write`时，提交将等待，直到来自当前的同步备库的回复指示它们已经收到了该事务的提交记录并且已经把该记录写到它们的文件系统，这种设置保证数据得以保存，在PostgreSQL的备库实例崩溃时，但是不能保证备库遭受操作系统级别崩溃时数据能被保持，因为数据不一定必须要在备库上达到持久存储。设置`local`会导致提交等待本地刷写到磁盘，而不是复制。在使用同步复制时这通常是不可取的，但是为了完整性提供了这个选项。

这个参数可以随时被修改；任何一个事务的行为由其提交时生效的设置决定。因此，可以同步提交一些事务，同时异步提交其他事务。例如，当默认是相反时，实现一个单一多语句事务的异步提交，在事务中发出`SET LOCAL synchronous_commit TO OFF`。

Table 19.1 概括了 `synchronous_commit` 设置的能力。

Table 19.1. synchronous_commit Modes

<code>synchronous_commit</code> setting	<code>local durable</code> <code>commit</code>	PG 崩溃备库持 久提交	OS 崩溃备库持 久提交	备库查询一致 性
<code>remote_apply</code>	•	•	•	•
<code>on</code>	•	•	•	
<code>remote_write</code>	•	•		
<code>local</code>	•			

synchronous_commit setting	local durable commit	PG 崩溃备库持久提交	OS 崩溃备库持久提交	备库查询一致性
off				

wal_sync_method (enum)

用来向强制 WAL 更新到磁盘的方法。如果`fsync`是关闭的，那么这个设置就不相关，因为 WAL 文件更新将根本不会被强制。可能的值是：

- `open_datasync` (用`open()`选项`O_DSYNC`写 WAL 文件)
- `fdasync` (在每次提交时调用`fdasync()`)
- `fsync` (在每次提交时调用`fsync()`)
- `fsync_writethrough` (在每次提交时调用`fsync()`，强制任何磁盘写高速缓存的直通写)
- `open_sync` (用`open()`选项`O_SYNC`写 WAL 文件)

`open_*` 选项也可以使用`O_DIRECT` (如果可用)。不是在所有平台上都能使用所有这些选择。默认值是列表中第一个被平台支持的那个，不过`fdasync`是 Linux 和 FreeBSD 中的默认值。默认值不一定是理想的；有可能需要修改这个设置或系统配置的其他方面来创建一个崩溃-安全的配置，或达到最佳性能。这些方面在 Section 28.1 中讨论。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或在服务器命令行上设置。

full_page_writes (boolean)

当这个参数为打开时，PostgreSQL 服务器在一个检查点之后的页面的第一次修改期间将每个页面的全部内容写到 WAL 中。这么做是因为在操作系统崩溃期间正在处理的一次页写入可能只有部分完成，从而导致在一个磁盘页面中混合有新旧数据。在崩溃后的恢复期间，通常存储在 WAL 中的行级改变数据不足以完全恢复这样一个页面。存储完整的页面映像可以保证页面被正确存储，但代价是增加了必须被写入 WAL 的数据量（因为 WAL 重放总是从一个检查点开始，所以在检查点后每个页面的第一次改变时这样做就够了。因此，一种减小全页面写开销的方法是增加检查点间隔参数值）。

把这个参数关闭会加快正常操作，但是在系统失败后可能导致不可恢复的数据损坏，或者静默的数据损坏。其风险类似于关闭`fsync`，但是风险较小。并且只有在可关闭`fsync`的情况下才应该关闭它。

关闭这个选项并不影响用于时间点恢复 (PITR) 的 WAL 归档使用 (见 Section 25.3)。

这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或在服务器命令行上设置。默认值是`on`。

wal_log_hints (boolean)

当这个参数为`on`时，PostgreSQL 服务器一个检查点之后页面被第一次修改期间把该磁盘页面的整个内容都写入 WAL，即使对所谓的提示位做非关键修改也会这样做。

如果启用了数据校验和，提示位更新总是会被 WAL 记录并且这个设置会被忽略。你可以使用这个设置测试如果你的数据库启用了数据校验和，会有多少额外的 WAL 记录发生。

这个参数只能在服务器启动时设置。默认值是`off`。

wal_compression (enum)

此参数启用使用指定的压缩方法对 WAL 进行压缩。启用后，PostgreSQL 服务器在`full_page_writes`打开时或在基本备份期间，压缩写入 WAL 的完整页图像。在 WAL 重放

期间，将对压缩的页图像进行解压缩。支持的方法有 `pglz`、`lz4`（如果 PostgreSQL 使用 `--with-lz4` 编译）和 `zstd`（如果 PostgreSQL 使用 `--with-zstd` 编译）。默认值为 `off`。只有超级用户和具有适当 `SET` 权限的用户才能更改此设置。

启用压缩可以减少 WAL 卷的大小，而不会增加不可恢复的数据损坏的风险，但会增加在 WAL 记录期间进行压缩时的额外 CPU 消耗，以及在 WAL 重放期间进行解压缩时的成本。

`wal_init_zero` (boolean)

如果设置为 `on`（默认值），此选项会导致新的 WAL 文件被零填充。在某些文件系统上，这可确保在我们需要写入 WAL 记录之前分配空间。但是，Copy-On-Write (COW) 文件系统可能不会从此技术中受益，因此可以选择跳过不必要的工作。如果设置为 `off`，则在创建文件时仅写入最终字节，以便其具有预期大小。

`wal_recycle` (boolean)

如果设置为 `on`（默认值），此选项通过重命名来回收 WAL 文件，从而避免创建新文件。在 COW 文件系统上，创建新文件系统可能更快，因此提供了禁用此行为的选项。

`wal_buffers` (integer)

用于还未写入磁盘的 WAL 数据的共享内存量。默认值 `-1` 选择等于 `shared_buffers` 的 $1/32$ 的尺寸（大约 3%），但是不小于 64kB 也不大于 WAL 段的尺寸（通常为 16MB）。如果自动的选择太大或太小可以手工设置该值，但是任何小于 32kB 的正值都将被当作 32kB。如果指定值时没有单位，则以 WAL 块作为单位，即为 `XLOG_BLCKSZ` 字节，通常为 8kB。这个参数只能在服务器启动时设置。

在每次事务提交时，WAL 缓冲区的内容被写出到磁盘，因此极大的值不可能提供显著的收益。不过，把这个值设置为几个兆字节可以在一个繁忙的服务器（其中很多客户端会在同一时间提交）上提高写性能。由默认设置 `-1` 选择的自动调节将在大部分情况下得到合理的结果。

`wal_writer_delay` (integer)

指定 WAL 写入器刷写 WAL 的频繁程度，以时间为单位。在刷写 WAL 之后，写入器将根据 `wal_writer_delay` 所给出的时间长度进行睡眠，除非被一个异步提交的事务提前唤醒。如果最近的刷写发生在 `wal_writer_delay` 之前，并且小于 `wal_writer_flush_after` WAL 的值产生之后，那么 WAL 只会被写入操作系统，而不会被刷写到磁盘。如果指定值时没有单位，则以毫秒作为单位。默认值是 200 毫秒 (200ms)。注意在很多系统上，有效的睡眠延迟粒度是 10 毫秒，把 `wal_writer_delay` 设置为一个不是 10 的倍数的值，其效果和把它设置为大于该值的下一个 10 的倍数产生的效果相同。这个参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或者服务器命令行上设置。

`wal_writer_flush_after` (integer)

指定 WAL 写入器刷写 WAL 的频繁程度，以卷为单位。如果最近的刷写发生在 `wal_writer_delay` 之前，并且小于 `wal_writer_flush_after` WAL 的值产生之后，那么 WAL 只会被写入操作系统，而不会被刷写到磁盘。如果 `wal_writer_flush_after` 被设置为 0，则 WAL 数据总是会被立即刷写。如果指定值时没有单位，则以 WAL 块作为单位，即为 `XLOG_BLCKSZ` 字节，通常为 8kB。默认是 1MB。这个参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或者服务器命令行上设置。

`wal_skip_threshold` (integer)

当 `wal_level` 为 `minimal`，并且在创建或重写永久关系之后提交事务时，此设置将确定如何保留新数据。如果数据小于此设置，将其写入 WAL 日志；否则，使用受影响文件的 `fsync`。根据存储的属性，如果此类提交减慢了并发事务，提高或降低此值可能会有所帮助。如果指定此值时没有单位，则视为千字节。默认为两兆字节 (2MB)。

`commit_delay(integer)`

设置`commit_delay`会在执行WAL刷新之前添加时间延迟。如果系统负载足够高，使得在给定时间间隔内有更多事务准备提交，这可以通过允许更多事务通过单个WAL刷新来提高组提交吞吐量。然而，这也会增加延迟，最多为每个WAL刷新的`commit_delay`。因为如果没有其他事务准备提交，延迟就是浪费的，所以只有在至少有`commit_siblings`其他事务活动时才会执行延迟，当要启动刷新时，如果`fsync`被禁用，则不会执行延迟。如果未指定单位，则将其视为微秒。默认`commit_delay`为零（无延迟）。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

在PostgreSQL的 9.3 发布之前，`commit_delay`的行为不同并且效果更差：它只影响提交，而不是所有 WAL 刷写，并且即使在 WAL 刷写马上就要完成时也会等待一整个配置的延迟。从PostgreSQL 9.3 中开始，第一个准备好刷写的进程会等待配置的间隔，而后续的进程只等到领先者完成刷写操作。

`commit_siblings(integer)`

在执行`commit_delay`延迟时，要求的并发活动事务的最小数目。大一些的值会导致在延迟间隔期间更可能有至少另外一个事务准备好提交。默认值是五个事务。

19.5.2. 检查点

`checkpoint_timeout(integer)`

自动 WAL 检查点之间的最长时间。如果指定值时没有单位，则以秒为单位。合理的范围在 30 秒到 1 天之间。默认是 5 分钟（5min）。增加这个参数的值会增加崩溃恢复所需的时间。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或在服务器命令行上设置。

`checkpoint_completion_target(floating point)`

指定检查点完成的目标，作为检查点之间总时间的一部分。默认是 0.9，这将把检查点分布在几乎所有可用的时间间隔上，提供公平一致的I/O负载，同时也为检查点完成开销留下了一些时间。减少此参数是不被推荐的，因为这会导致检查点完成得更快。这个造成处于在检查点和下一个计划检查点之间较少IO之后的检查点会有更高的IO比例。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或在服务器命令行上设置。

`checkpoint_flush_after(integer)`

当执行检查点时写入的数据量超过此数量时，就尝试强制 OS 把这些写发送到底层存储。这样做将会限制内核页面高速缓存中的脏数据数量，降低在检查点末尾发出`fsync`或者 OS 在后台大批量写回数据时被卡住的可能性。那常常会导致大幅度压缩的事务延迟，但是也有一些情况（特别是负载超过`shared_buffers`但小于 OS 页面高速缓存）的性能会降低。这种设置可能会在某些平台上没有效果。如果指定值时没有单位，则以块为单位，即为`BLCKSZ` 字节，通常为8kB。合法的范围在0（禁用强制写回）和2MB之间。Linux 上的默认值是256kB，其他平台上是0（如果`BLCKSZ`不是8kB，则默认值和最大值会按比例缩放放到它）。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或者服务器命令行上设置。

`checkpoint_warning(integer)`

如果由于填充WAL段文件导致的检查点之间的间隔低于这个参数表示的时间量，那么就向服务器日志写一个消息（它建议增加`max_wal_size`的值）。如果指定值时没有单位，则以秒为单位。默认值是 30 秒（30s）。零则关闭警告。如果`checkpoint_timeout`低于`checkpoint_warning`，则不会有警告产生。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或在服务器命令行上设置。

`max_wal_size(integer)`

在自动检查点期间允许WAL增长的最大大小。这是一个软限制；在特殊情况下，如重载、失败的`archive_command`或`archive_library`，或高`wal_keep_size`设置

下，WAL大小可能会超过`max_wal_size`。如果未指定单位，则将其视为兆字节。默认值为1 GB。增加此参数可能会增加崩溃恢复所需的时间。此参数只能在`postgresql.conf`文件或服务器命令行中设置。

`min_wal_size (integer)`

只要 WAL 磁盘用量保持在这个设置之下，在检查点时旧的 WAL 文件总是被回收以便未来使用，而不是直接被删除。这可以被用来确保有足够的 WAL 空间被保留来应付 WAL 使用的高峰，例如运行大型的批处理任务。如果指定值时没有单位，则以兆字节为单位。默认是 80 MB。这个参数只能在`postgresql.conf`或者服务器命令行中设置。

19.5.3. 归档

`archive_mode (enum)`

当启用`archive_mode`时，完成的WAL段会通过设置`archive_command`或`archive_library`发送到归档存储。除了`off`，要禁用，有两种模式：`on`和`always`。在正常操作期间，这两种模式之间没有区别，但当设置为`always`时，WAL归档程序在归档恢复或待机模式下也会被启用。在`always`模式下，从归档中恢复的所有文件或通过流复制传输的文件将被再次归档。详细信息请参见 Section 26.2.10。

`archive_mode`是一个独立的设置，不同于`archive_command`和`archive_library`，这样`archive_command`和`archive_library`可以在不离开归档模式的情况下进行更改。此参数只能在服务器启动时设置。当`wal_level`设置为`minimal`时，无法启用`archive_mode`。

`archive_command (string)`

本地 shell 命令被执行来归档一个完成的 WAL 文件段。字符串中的任何`%p`被替换成要被归档的文件的路径名，而`%f`只被文件名替换（路径名是相对于服务器的工作目录，即集簇的数据目录）。如果要在命令里嵌入一个真正的`%`字符，可以使用`%%`。有一点很重要，该命令只在成功时返回一个零作为退出状态。更多信息请见Section 25.3.1。

这个参数只能在`postgresql.conf`文件或服务器命令行中设置。除非在服务器启动时启用了`archive_mode`并且`archive_library`设置为空字符串，否则将被忽略。如果`archive_command`是空字符串（默认值），而`archive_mode`已启用（并且`archive_library`设置为空字符串），WAL归档将暂时被禁用，但服务器将继续积累WAL段文件，期望很快会提供命令。将`archive_command`设置为一个什么都不做但返回`true`的命令，例如`/bin/true`（Windows上为`REM`），实际上禁用了归档，但也破坏了用于归档恢复所需的WAL文件链，因此只应在不寻常的情况下使用。

`archive_library (string)`

用于归档已完成的WAL文件段的库。如果设置为空字符串（默认值），则通过shell进行归档，并使用`archive_command`。否则，指定的共享库用于归档。当此参数更改时，`postmaster`会重新启动WAL归档进程。有关更多信息，请参见Section 25.3.1和Chapter 49。

这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或者服务器命令行中设置。

`archive_timeout (integer)`

`archive_command`或`archive_library`仅在完成的WAL段中调用。因此，如果您的服务器生成的WAL流量较少（或者在这样做时有间歇期），在事务完成和安全记录到归档存储之间可能会有很长的延迟。为了限制未归档数据的年龄，您可以将`archive_timeout`设置为强制服务器定期切换到新的WAL段文件。当此参数大于零时，只要自上次段文件切换以来经过了这段时间，并且存在任何数据库活动，包括单个检查点（如果没有数据库活动，则跳过检查点），服务器将切换到新的段文件。请注意，由于强制切换而提前关闭的归档文件仍然与完全填满的文件长度相同。因此，使用非常短

的`archive_timeout`是不明智的，它会使您的归档存储膨胀。通常，将`archive_timeout`设置为一分钟左右是合理的。如果您希望数据比这更快地从主库复制出来，您应该考虑使用流复制而不是归档。如果未指定单位，则将此值视为秒。此参数只能在`postgresql.conf`文件或服务器命令行中设置。

19.5.4. 恢复

本节描述了适用于一般恢复的设置，影响崩溃恢复、流复制和基于归档的复制。

`recovery_prefetch` (enum)

是否在恢复期间尝试预取在WAL中引用但尚未在缓冲池中的块。有效值为 `off`, `on` 和 `try` (默认值)。设置 `try` 仅在操作系统提供 `posix_fadvise` 函数时才启用预取，该函数目前用于实现预取。请注意，一些操作系统提供该函数，但它不起作用。

预取即将需要的块可以减少某些工作负载下恢复期间的I/O等待时间。另请参阅 `wal_decode_buffer_size` 和 `maintenance_io_concurrency` 设置，限制预取活动。

`wal_decode_buffer_size` (integer)

服务器可以在WAL中查找预取块的最大提前量限制。如果未指定单位，则将其视为字节。默认值为512kB。该参数只能在服务器启动时设置。

19.5.5. 归档恢复

本节描述了仅在恢复期间适用的设置。如果您希望执行任何后续恢复，则必须重置它们。

“Recovery” 涵盖使用服务器作为备库或用于执行目标恢复。通常情况，备库模式用于提供高可用性和/或读可扩展性，而目标恢复用于从数据丢失中恢复。

若要在备库模式下启动服务器，在数据目录中建立名为`standby.signal`的文件。服务器将会进入恢复状态并且在到达归档WAL末尾时不会停止恢复，但将保持尝试继续恢复，通过连接到`primary_conninfo`设置指定的发送服务器和/或用`restore_command`获取新的WAL分段。对于这种模式，来自本节的参数和Section 19.6.3 是值得关注的。Section 19.5.6 中的参数也会被应用，但通常在这种模式下没用。

要启动服务器为目标恢复模式，需在数据目录中建立名为`recovery.signal`的文件。如果同时创建了`standby.signal` 和 `recovery.signal` 文件，则优先使用备库模式。目标恢复模式在归档的WAL全部回放或到达`recovery_target`时结束。在这种模式下，将使用来自本节和 Section 19.5.6 的参数。

`restore_command` (string)

用于获取 WAL 文件系列的一个已归档段的本地 shell 命令。这个参数是归档恢复所必需的，但是对于流复制是可选的。在该字符串中的任何`%f`会被替换为从归档中获得的文件的名称，并且任何`%p`会被在服务器上的复制目标路径名替换（该路径名是相对于当前工作目录的，即集簇的数据目录）。任何`%r`会被包含上一个可用重启点的文件的名称所替换。在那些必须被保留用于使得一次恢复变成可重启的文件中，这个文件是其中最早的一个，因此这个信息可以被用来把归档截断为支持从当前恢复重启所需的最小值。`%r`通常只被温备配置（见Section 26.2）所使用。要嵌入一个真正的`%`字符，需要写成`%%`。

很重要的一点是，该命令只有在成功时才返回一个为零的退出状态。该命令将会被询问不存在于归档中的文件名，当这样被询问时它必须返回非零。示例：

```
restore_command = 'cp /mnt/server/archivedir/%f "%p"'
restore_command = 'copy "C:\\server\\archivedir\\%f" "%p"' #
Windows
```

一个例外是如果该命令被一个信号（不是SIGTERM，它是数据库服务器关闭的一部分）或者一个 shell 错误（例如命令未找到）终止，则恢复将会中止并且服务器将不会启动。

这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或通过服务器命令行进行设置。

```
archive_cleanup_command(string)
```

这个可选参数指定了一个 shell 命令，它将在每一个重启点被执行。`archive_cleanup_command`的目的是提供一种清除不再被备库需要的旧的已归档 WAL 文件的机制。任何`%r`会被替换为包含最后一个可用重启点的文件的名称。那是使一次恢复变成可重启的所必须被保留的最早的文件，并且因此比`%r`更早的所有文件可以被安全地移除。这个信息可以被用来把归档截断为支持从当前恢复重启所需的最小值。对于单一备库配置，`pg_archivecleanup`模块常常被用在`archive_cleanup_command`中，例如：

```
archive_cleanup_command = 'pg_archivecleanup /mnt/server/
archivedir %r'
```

但是注意，如果多个备库正在从同一个归档目录中恢复，你将需要保证只有当任意服务器都不再需要 WAL 文件时才会删除它们。`archive_cleanup_command`通常被用于一种温备配置（见Section 26.2）中。要在该命令中嵌入一个真正的`%`字符，需要写成`%%`。

如果该命令返回一个非零退出状态，则将会写出一个警告日志消息。一个例外是如果该命令被一个信号或者一个 shell 错误（例如命令未找到）终止，则会抛出一个致命错误。

这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或通过服务器命令行进行设置。

```
recovery_end_command(string)
```

这个参数指定了一个将只在恢复末尾被执行一次的 shell 命令。这个参数是可选的。`recovery_end_command`的目的是为复制或恢复之后的清除提供一种机制。与`archive_cleanup_command`中相似，任何`%r`会被替换为包含最后一个可用重启点的文件的名称。

如果该命令返回一个非零退出状态，则一个警告日志消息将被写出并且不管怎样该数据库将继续启动。一个例外是如果该命令被一个信号或者 shell 错误（例如命令未找到）中止，该数据库将不会继续启动。

这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或通过服务器命令行进行设置。

19.5.6. 恢复目标

默认情况下，恢复将会一直恢复到 WAL 日志的末尾。下面的参数可以被用来指定一个更早的停止点。

在`recovery_target`、`recovery_target_lsn`、`recovery_target_name`、`recovery_target_time`最多只能使用一个，如果在配置文件中使用了多个，将会产生一个错误。这个参数只能在服务器启动时设置。

```
recovery_target = 'immediate'
```

这个参数指定恢复应该在达到一个一致状态后尽快结束，即尽早结束。在从一个在线备份中恢复时，这意味着备份结束的那个点。

在技术上，这是一个字符串参数，但是`'immediate'`是目前唯一允许的值。

```
recovery_target_name(string)
```

这个参数指定（`pg_create_restore_point()`所创建）的已命名的恢复点，恢复将进入该恢复点。

`recovery_target_time(timestamp)`

此参数指定恢复将执行的时间戳。精确的停止点还受到`recovery_target_inclusive`得影响。

此参数的值是一个被`timestamp with time zone`数据类型接受的相同格式的时间戳，只不过你不能使用时区缩写（除非`timezone_abbreviations`变量在配置文件中已提前设置）。首选样式是使用 `UTC` 的数字偏移量，或者你可以写一个完整时区名称，例如 `Europe/Helsinki` 而不是 `EEST`。

`recovery_target_xid(string)`

这个参数指定恢复将进入的事务 ID。记住虽然事务 ID 是在事务开始时顺序分配的，但是事务可能以不同的数字顺序完成。那些在指定事务之前（也可以包括该事务）提交的事务将被恢复。精确的停止点也受到`recovery_target_inclusive`的影响。

`recovery_target_lsn(pg_lsn)`

此参数指定恢复将继续进行的预写日志位置的LSN。精确的停靠点也受`recovery_target_inclusive`的影响。使用系统数据类型`pg_lsn`解析此参数。

下列选项进一步指定恢复目标，并且影响到达目标时会发生什么：

`recovery_target_inclusive(boolean)`

指定我们是否仅在指定的恢复目标之后停止（`on`），或者仅在恢复目标之前停止（`off`）。适用于`recovery_target_lsn`、`recovery_target_time`或者`recovery_target_xid`被指定的情况。这个设置分别控制事务是否有准确的目标WAL位置（LSN）、提交时间或事务ID将被包括在该恢复中。默认值为`on`。

`recovery_target_timeline(string)`

指定恢复到一个特定的时间线中。该值可以是数字时间线 ID 或特殊值。值`current`沿着与执行基本备份时相同的时间线恢复。值`latest`将恢复到归档中能找到的最新时间线，这在备库中很有用。`latest`是默认值。

如果要以十六进制指定时间线 ID（例如从 WAL 文件名或历史文件中提取），请在前面加上 `0x`。例如，如果 WAL 文件名为 `00000011000000A10000004F`，那么时间线 ID 就是 `0x11`（十进制为 17）。

你通常只需要在复杂的再次恢复场景中设置此参数，也就是当你需要回到某个状态，而该状态本身又是在一次时间点恢复之后达到的。相关讨论见Section 25.3.6。

`recovery_target_action(enum)`

指定在达到恢复目标时服务器应该立刻采取的动作。默认动作是`pause`，这表示恢复将会被暂停。`promote`表示恢复处理将会结束并且服务器将开始接受连接。最后，`shutdown`将在达到恢复目标之后停止服务器。

使用`pause`设置的目的是：如果这个恢复目标就是恢复最想要的位置，就允许对数据库执行查询。暂停的状态可以使用`pg_wal_replay_resume()`（见Table 9.101）继续，这会让恢复终结。如果这个恢复目标不是想要的停止点，那么关闭服务器，将恢复目标设置改为一个稍后的目标并且重启以继续恢复。

要让实例在想要的重放点那里准备好，`shutdown`设置可以派上用场。该实例将仍能重放更多 WAL 记录（并且事实上将不得不重放从下一次它被启动后最后一个检查点以来的 WAL 记录）。

注意由于在`recovery_target_action`被设置为`shutdown`时，`recovery.signal`将不会被移除，任何后续的启动都将会以立刻关闭为终结，除非该配置被改变或者`recovery.signal`文件被手工移除。

如果没有设置恢复目标，这个设置没有效果。如果没有启用`hot_standby`，`pause`设置的动作将与`shutdown`一样。如果在升级期间达到恢复目标，`pause`的设置将与`promote`的行为相同。

在任何情况下，如果已配置了恢复目标，但归档恢复在达到目标之前结束，则服务器将关闭，并出现致命错误。

19.5.7. WAL 汇总

这些设置控制 WAL 汇总，这是执行Section 25.3.3所需的一项功能。

`summarize_wal (boolean)`

启用 WAL 汇总进程。请注意，WAL 汇总既可以在主库上启用，也可以在备库上启用。该参数只能在`postgresql.conf`文件中或服务器命令行上设置。默认值为`off`。

如果`wal_level`被设置为`minimal`，则无法以 `summarize_wal=on`启动服务器。如果在服务器启动后将 `summarize_wal`设置为`on`而 `wal_level`为`minimal`，则汇总器会运行，但会拒绝为使用 `wal_level=minimal`生成的任何 WAL 创建汇总文件。

`wal_summary_keep_time (integer)`

配置 WAL 汇总器自动删除旧 WAL 汇总文件之前保留它们的时间。文件时间戳用于判断哪些文件已经足够旧，可以被删除。通常，你应当把该值设置得远大于一次备份与依赖于它的后续增量备份之间可能经过的时间。WAL 汇总必须覆盖上一次备份与当前正在进行的新增量备份之间的 WAL 记录范围，否则增量备份将失败。如果该参数设置为零，WAL 汇总将不会被自动删除，但手工删除那些你确定未来增量备份不再需要的文件是安全的。该参数只能在`postgresql.conf`文件中或服务器命令行上设置。如果指定值时没有单位，则以分钟为单位。默认值为 10 天。如果`summarize_wal = off`，则无论该参数的值为何，现有 WAL 汇总都不会被删除，因为 WAL 汇总器不会运行。

19.6. 复制

这些设置控制内置流复制特性（见Section 26.2.5）的行为。服务器将可以是主库或备库。主库能发送数据，而备库总是被复制数据的接收者。当使用级联复制（见Section 26.2.7）时，备库也可以是发送者，同时也是接收者。这些参数主要用于发送服务器和备库，尽管某些只在主库上有意义。如果有必要，设置可以在集群中变化而不出问题。

19.6.1. 发送服务器

这些参数可以在任何发送复制数据给一个或多个备库的服务器上设置。主库总是一个发送服务器，因此这些参数总是要在主库上设置。这些参数的角色和含义不会在一个备库变成主库后改变。

`max_wal_senders (integer)`

指定来自备库或流式基础备份客户端的并发连接的最大数量（即同时运行 WAL 发送进程的最大数）。默认值是10。值0意味着禁用复制。突然的流客户端断开连接可能留下一个孤立连接槽（知道达到超时），因此这个参数应该设置得略高于最大客户端连接数，这样断开连接的客户端可以立刻重新连接。这个参数只能在服务器启动时被设置。此外，`wal_level`必须设置为`replica`或更高级别以允许来自备库的连接。

在运行一个备库时，你必须把这个参数设置为等于或者高于主库上的值。否则，备库上可能不会允许查询。

`max_repack_replication_slots (integer)`

指定可供`REPACK`命令使用的复制槽最大数量。默认值为 5。该参数只能在服务器启动时设置。

`max_replication_slots(integer)`

指定服务器可以支持的复制槽（见Section 26.2.6）最大数量。默认值为10。这个参数只能在服务器启动时设置。将它设置为一个比当前已有复制槽要少的值会阻碍服务器启动。此外，要允许使用复制槽，`wal_level`必须被设置为`replica`或更高。

`wal_keep_size(integer)`

指定在备库需要为流复制获取日志段文件的情况下，`pg_wal`目录下所能保留的过去日志文件段的最小尺寸。如果一个连接到发送服务器的备库落后了超过`wal_keep_size`兆字节，发送服务器可以移除一个备库仍然需要的 WAL 段，在这种情况下复制连接将被中断。最终结果是下行连接也将最终失败（不过，如果在使用 WAL 归档，备库可以通过从归档获取段来恢复）。

只设置`pg_wal`中保留的文件段的最小尺寸；系统可能需要为 WAL 归档或从一个检查点恢复保留更多段。如果`wal_keep_size`为零（默认值），更多的空间来存放 WAL 归档或从一个检查点恢复。如果`wal_keep_segments`是零（缺省），系统不会为备库目的保留任何多余的段，因此备库可用的旧 WAL 段的数量是一个上个检查点位置和 WAL 归档状态的函数。如果此值被指定时没有单位，则视为兆字节。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或在服务器命令行上设置。

`max_slot_wal_keep_size(integer)`

指定在检查点时，`replication_slots`（复制槽）允许在`pg_wal`目录中保留的WAL文件的最大大小。如果`max_slot_wal_keep_size`为-1（默认值），复制槽可以保留无限量的WAL文件。否则，如果复制槽的`restart_lsn`落后于当前LSN超过给定大小，使用该槽的备机可能由于所需的WAL文件被删除而无法继续复制。您可以在`pg_replication_slots`中查看复制槽的WAL可用性。如果未指定单位，则此值将被视为兆字节。此参数只能在`postgresql.conf`文件或服务器命令行中设置。

`idle_replication_slot_timeout(integer)`

使保持空闲状态（未被复制连接使用）超过此持续时间的复制槽失效。如果指定值时没有单位，则以秒为单位。零值（默认值）将禁用空闲超时失效机制。该参数只能在`postgresql.conf`文件中或在服务器命令行上设置。

由于空闲超时导致的槽失效会在检查点期间发生。由于检查点每隔`checkpoint_timeout`触发一次，因此从`idle_replication_slot_timeout`超时到下一个检查点使槽失效之间可能会有一些延迟。若要避免这种延迟，用户可以强制执行检查点，以便及时使不活动的槽失效。槽的不活动时间根据其`pg_replication_slots.inactive_since`值计算。

请注意，空闲超时失效机制不适用于不保留 WAL 的槽，也不适用于正在从主库同步的备库上的槽（即`pg_replication_slots.syncd`值为`true`的备库槽）。已同步的槽总是被视为空闲，因为它们不会执行逻辑解码来生成变更。

`wal_sender_timeout(integer)`

中断那些停止活动超过这个时间量的复制连接。这对发送服务器检测一个费用服务器崩溃或网络中断有用。如果指定值时没有单位，则以毫秒为单位。默认值是 60 秒。值0将禁用超时机制。

对于跨越多个地理位置分布的集簇，每个位置使用不同的值可以为集簇管理带来更大的灵活性。对于具有低延迟网络连接的备库，较小的值有助于更快的故障检测；对于位于远端位置的具有高延迟网络连接的备库，较大的值有助于更好地判断备库的健康状况。

`wal_sender_shutdown_timeout(integer)`

指定服务器在关闭期间等待所有 WAL 数据复制到接收端的最长时间。如果此值未指定单位，则按毫秒计。值 -1（默认值）会禁用超时机制。

使用复制时，发送服务器通常会等待直到所有 WAL 数据都已传输到接收端，才完成关闭。这有助于在关闭后保持发送端和接收端同步，这对于物理复制切换尤其重要，但也可能延迟关闭。

如果设置了此参数，则超时到达时服务器会停止等待并完成关闭。这可以缩短关闭时间，例如在高延迟网络上复制较慢，或者逻辑复制应用工作进程因等待锁而阻塞时。不过在这种情况下，关闭后发送端和接收端可能不同步。

该参数可以在`primary_conninfo`中以及 `CREATE SUBSCRIPTION`的`CONNECTION`子句中设置（例如在连接串中包含`options=-cwal_sender_shutdown_timeout=10s`），从而为不同的复制连接设置不同的超时时间。例如，同时使用物理复制和逻辑复制时，可以对物理复制禁用该超时（例如用于切换），而对逻辑复制启用它以限制关闭时间。

`track_commit_timestamp (boolean)`

记录事务的提交时间。该参数只能在服务器启动时设置。默认值是`off`。

19.6.2. 主库

这些参数可以在发送复制数据给一个或多个备库的主库上设置。注意除了这些参数之外，在主库上必须设置合适的`wal_level`，并且也启用可选的 WAL 归档（见Section 19.5.3）。这些参数值与备库无关，尽管你可能希望为了准备好一个备库转变成主库来设置这些参数。

`synchronous_standby_names (string)`

如Section 26.2.8所述，这个参数指定一个支持同步复制的备库的列表。可能会有一个或者多个活动的同步备库，在这些备库确认收到它们的数据之后，等待提交的事务将被允许继续下去。同步备库是那些名字出现在这个列表前面，并且当前已连接并且正在实时流传输数据（如`pg_stat_replication`视图中`streaming`的状态所示）的服务器。指定多于一台同步备库可以得到非常高的可用性并且能防止数据丢失。

用于这一目的的备库的名称是其`application_name`设置，它在备库的连接信息中设置。在物理复制备库的情况下，这应该被设置在`primary_conninfo`设置中，如果设置了，默认是`cluster_name`的设置，否则为`walreceiver`。对于逻辑复制，可以在订阅的连接信息中设置。对于其他复制流消费者，请参考其文档。

这个参数使用下面的语法之一来指定一个备库列表：

```
[FIRST] num_sync ( standby_name [, ...] )
ANY num_sync ( standby_name [, ...] )
standby_name [, ...]
```

其中`num_sync`是事务需要等待其回复的同步备库的数量，`standby_name`是一个备库的名称。`FIRST`以及`ANY`指定从所列服务器中选取同步备库的方法。

关键词`FIRST`加上`num_sync`指定一种基于优先的同步复制，并且会让事务提交等待，直到它们的WAL记录被复制到基于优先级选择的`num_sync`台同步备库上为止。例如，设置`FIRST 3 (s1, s2, s3, s4)`将导致每次提交都等待来自三台较高优先级的备库的答复，这三台备库将从备库`s1`、`s2`、`s3`以及`s4`中选出。在该列表中出现较早的备库将被给予较高的优先级，并且将被考虑为同步备库。列表中出现的其他备库表示潜在的同步备库。如果当前的任何同步备库因为某种原因断开连接，它将立刻被下一个最高优先级的备库替代。关键词`FIRST`是可选的。

关键词`ANY`加上`num_sync`指定一种基于规定数量的同步复制，并且会让事务提交等待，直到它们的WAL记录被复制到所列出备库中的至少`num_sync`台上为止。例如，设置`ANY 3 (s1, s2, s3, s4)`将导致每次提交会在收到`s1`、`s2`、`s3`以及`s4`中任意三台备库的回答后立刻继续下去。

FIRST和ANY是大小写不敏感的。如果这些关键词被用作备库的名字，其*standby_name*必须被放在双引号内。

PostgreSQL版本 9.6 之前使用过第三种语法，目前也仍然支持。它和FIRST和*num_sync*等于1的第一种语法相同。例如，FIRST 1 (s1, s2)和s1, s2具有相同的含义：s1或者s2会被选中作为同步备库。

特殊项*匹配任意备库名称。

没有机制强制备库名称的唯一性。在出现重复的情况下，匹配的备库之一将被认为是较高优先级，不过无法弄清到底是哪一个。

Note

每一个*standby_name*都应该具有合法 SQL 标识符的形式，除非它是*。如果必要你可以使用双引号。但是注意在比较*standby_name*和备库应用程序名称时是大小写不敏感的（不管有没有双引号）。

如果这里没有指定同步备库名称，那么同步复制不能被启用并且事务提交将不会等待复制。这是默认的配置。即便当同步复制被启用时，个体事务也可以被配置为不等待复制，做法是将*synchronous_commit*参数设置为*local*或*off*。

这个参数只能在*postgresql.conf*文件中或通过服务器命令行进行设置。

synchronized_standby_slots (string)

逻辑 WAL 发送进程将等待的流复制备库槽名称的逗号分隔列表。逻辑 WAL 发送进程仅在指定复制槽确认接收 WAL 后，才会把解码后的更改发送给插件。这可以确保逻辑复制故障切换槽在相应物理备库接收并刷写这些更改之前，不会消耗这些更改。如果逻辑复制连接旨在故障切换到物理备库，则该备库的物理复制槽应当列在这里。请注意，如果*synchronized_standby_slots*中指定的槽不存在或无效，逻辑复制将不会继续。此外，使用逻辑故障切换槽的复制管理函数 *pg_replication_slot_advance*、*pg_logical_slot_get_changes*和*pg_logical_slot_peek_changes* 将阻塞，直到*synchronized_standby_slots*中列出的所有物理槽都确认接收到了 WAL。

与*synchronized_standby_slots*中物理复制槽对应的备库必须配置 *sync_replication_slots = true*，这样它们才能从主库接收逻辑故障切换槽的更改。

19.6.3. 备库

这些设置控制备库接收复制数据时的行为。它们在主库的值是无关的。

primary_conninfo (string)

指定备库用来连接发送服务器的连接字符串。这个字符串的格式在Section 32.1.1中描述。如果在这个字符串中有任何选项未被指定，那么将检查相应的环境变量（见Section 32.15）。如果环境变量也没有被设置，则使用默认值。

连接字符串应当指定发送服务器的主机名（或地址），以及端口号（如果它与备库的默认端口不同）。还要指定发送服务器上具有适当权限的角色所对应的用户名（见Section 26.2.5.1）。如果发送端要求密码认证，还需要提供密码。它既可以直接写在*primary_conninfo*字符串中，也可以写在备库上的独立*~/.pgpass*文件中（数据库名使用 *replication*）。

对于复制槽同步（见Section 47.2.3），还必须在*primary_conninfo*字符串中指定有效的 *dbname*。该设置只用于槽同步，对流复制会被忽略。

这个参数只能在 `postgresql.conf` 文件或服务器命令行上设置。如果在 WAL 接收器进程运行时修改该参数，则会向该进程发送信号使其关闭，并期望它使用新设置重新启动（除非 `primary_conninfo` 是空字符串）。如果服务器没有处于备库模式，则此设置无效。

`primary_slot_name` (string)

有选择地指定通过流复制连接到发送服务器时使用一个现有的复制槽来控制上游节点上的资源移除（见Section 26.2.6）。这个参数只能在 `postgresql.conf` 文件或服务器命令行上设置。如果在 WAL 接收器进程运行时更改此参数，则该进程将发出关机信号，并预期使用新设置重新启动（除非 `primary_conninfo` 为空字符串）。如果没有设置 `primary_conninfo` 或服务器没有处于备库模式，则此设置无效。

`hot_standby` (boolean)

指定在恢复期间，你是否能够连接并运行查询，如Section 26.4中所述。默认值是 `on`。这个参数只能在服务器启动时设置。它只在归档恢复期间或备库模式下才有效。

`max_standby_archive_delay` (integer)

当热备处于活动状态时，此参数确定备库在取消与即将应用的WAL条目冲突的备库查询之前应等待多长时间，如Section 26.4.2中所述。`max_standby_archive_delay` 在从WAL归档中读取WAL数据时适用（因此不是当前的）。如果未指定单位，则将其视为毫秒。默认值为30秒。值为-1允许备库永远等待冲突查询完成。此参数只能在 `postgresql.conf` 文件或服务器命令行中设置。

注意，`max_standby_archive_delay` 与取消之前一个查询能够运行的最长时间不同；它表示应用任何一个 WAL 段数据能够被允许的最长总时间。因此，如果一个查询早于 WAL 段导致了显著的延迟，后续冲突查询将只有更少的时间。

`max_standby_streaming_delay` (integer)

当热备处于活动状态时，此参数确定备库在取消与即将应用的WAL条目冲突的备库查询之前应等待多长时间，如Section 26.4.2中所述。`max_standby_streaming_delay` 在通过流复制接收WAL数据时应用。如果未指定单位，则将其视为毫秒。默认值为30秒。值为-1允许备库永远等待冲突查询完成。此参数只能在 `postgresql.conf` 文件或服务器命令行中设置。

注意，`max_standby_streaming_delay` 与取消之前一个查询能够运行的最长时间不同；它表示在从主库接收到 WAL 数据并立刻应用它能够被允许的最长总时间。因此，如果一个查询导致了显著的延迟，后续冲突查询将只有更少的时间，直到备库再次赶上进度。

`wal_receiver_create_temp_slot` (boolean)

指定在未配置永久复制槽时，WAL 接收器进程是否应在远程实例上创建临时复制槽（使用 `primary_slot_name`）。默认为“关闭”。此参数只能在 `postgresql.conf` 文件或服务器命令行中设置。如果在 WAL 接收器进程运行时更改此参数，则该进程将发出关机的信号，并预期使用新设置重新启动。

`wal_receiver_status_interval` (integer)

指定在备库上的 WAL 接收者进程向主库或上游备库发送有关复制进度的信息的最小频度，它可以使用 `pg_stat_replication` 视图看到。备库将报告它已经写入的上一个预写式日志位置、它已经刷到磁盘的上一个位置以及它已经应用的最后一个位置。这个参数的值是报告之间的最大时间量。每次写入或刷出位置改变时会发送状态更新，或者按这个参数的指定的频度发送，如果设置为非零值。在其他情况下发送更新时忽略此参数；例如，当现有的WAL处理完成或当 `synchronous_commit` 设置为 `remote_apply` 时。因此，应用位置可能比真实位置略微滞后。如果指定值时没有单

位，则以秒为单位。默认值是 10 秒。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或在服务器命令行上设置。

`hot_standby_feedback` (boolean)

指定一个热备机是否将会向主库或上游备库发送有关于备库上当前正被执行的查询的反馈。这个参数可以被用来排除由于记录清除导致的查询取消，但是可能导致在主库上用于某些负载的数据库膨胀。反馈消息的发送频度不会高于每个`wal_receiver_status_interval`周期发送一次。默认值是`off`。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或在服务器命令行上设置。

如果使用级联复制，反馈将被向上游传递直到它最后到达主库。备库在接收到反馈之后除了传递给上游不会做任何其他操作。

请注意，如果备库上的时钟被向前或向后调整，反馈消息可能无法按要求的时间间隔发送。在极端情况下，由于该反馈机制基于时间戳，这可能导致主库长时间面临无法移除死元组的风险。

`wal_receiver_timeout` (integer)

中止处于非活动状态超过这个时间量的复制链接。这对于正在接收的备库检测主库崩溃或网络断开有用。如果指定值时没有单位，则以毫秒为单位。默认值是 60 秒。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或者服务器命令行中设置。

`wal_retrieve_retry_interval` (integer)

指定当从任何来源（流复制、本地`pg_wal`或者 WAL 归档）都得不到 WAL 数据时，备库应该等待多久才去重新尝试获取 WAL 数据。如果指定值时没有单位，则以毫秒为单位。默认值是 5 秒。这个参数只能在`postgresql.conf`文件或者服务器命令行中设置。

这个参数在恢复节点需要控制等待新 WAL 数据可用时长的配置中很有用。例如，在归档恢复中，降低该参数的值可以让系统在检测到新 WAL 文件时更快作出响应；在 WAL 活动较低的系统上，增大该值则可以减少访问 WAL 归档所需的请求次数，这在会计量基础设施访问次数的云环境中尤其有用。

在逻辑复制中，该参数还限制失败的复制应用工作者或表同步工作者被重新拉起的频率。

`recovery_min_apply_delay` (integer)

默认情况下，备库会尽快恢复来自于发送服务器的 WAL 记录。有一份数据的延时拷贝是有用的，它能提供机会纠正数据丢失错误。这个参数允许你将恢复延迟一段指定的时间量。例如，如果你设置这个参数为`5min`，对于一个事务提交，只有当备库上的系统时钟超过主库报告的提交时间至少 5 分钟时，备库才会重放该事务。如果指定值时没有单位，则以毫秒为单位。默认为 0，不增加延迟。

有可能服务器之间的复制延迟会超过这个参数的值，在这种情况下则不会增加延迟。注意延迟是根据主库上写 WAL 的时间戳以及备库上的当前时间来计算。由于网络延迟或者级联复制配置导致的传输延迟可能会显著地减少实际等待时间。如果主库和备库上的系统时钟不同步，这会导致恢复比预期的更早应用记录。但这不是一个主要问题，因为这个参数有用的设置比服务器之间的典型事件偏差要大得多。

只有在事务提交的 WAL 记录上才会发生延迟。其他记录还是会被尽可能快地重放，这不会成为问题，因为 MVCC 可见性规则确保了在对应的提交记录被应用之前它们的效果不会被看到。

一旦恢复中的数据库已经达到一致状态，延迟就会产生，直到备库被提升或者触发。在那之后，备库将会结束恢复并且不再等待。

WAL 记录必须保留在备库上，直到准备好应用。因此，较长的延迟将导致 WAL 文件的积累增加，增加备库的`pg_wal`目录的磁盘空间需求。

这个参数的目的是和流复制部署一起使用，但是，如果指定了该参数，除了崩溃恢复之外所有的情况下都会遵守它。使用这个特性也会让`hot_standby_feedback`被延迟，这可能导致主库的膨胀，两者一起使用时要小心。

Warning

当`synchronous_commit`被设置为`remote_apply`时，同步复制会受到这个设置的影响，每一个`COMMIT`都需要等待被应用。

这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或通过服务器命令行进行设置。

`sync_replication_slots (boolean)`

使物理备库能够从主库同步逻辑故障切换槽，以便逻辑订阅者在故障切换后能够从新的主库恢复复制。

默认情况下该参数被禁用。该参数只能在`postgresql.conf`文件中或服务器命令行上设置。

`createrole_self_grant (string)`

如果一个拥有`CREATEROLE`但不拥有`SUPERUSER`权限的用户创建了角色，并且此选项被设置为非空值，则新创建的角色将以指定选项授予创建者。该值必须是`set`、`inherit`或它们的逗号分隔列表。默认值为空字符串，这会禁用此功能。

此选项的目的是允许非超级用户的`CREATEROLE`用户自动继承或自动获得对新创建角色执行`SET ROLE`的能力。由于`CREATEROLE`用户始终会隐式获得其所创建角色的`ADMIN OPTION`，因此该用户总是可以通过执行`GRANT`语句达到相同效果，但自动授予在可用性上更方便。超级用户会自动继承每个角色的权限，并且始终可以切换到任何角色；此设置可用于为`CREATEROLE`用户提供类似行为。

`event_triggers (boolean)`

允许临时禁用事件触发器的执行，以便对有故障的事件触发器进行故障排查和修复。将其设置为`false`会禁用所有事件触发器；设置为`true`则允许所有事件触发器触发，这也是默认值。只有超级用户和具有适当`SET`权限的用户才能更改此设置。

`restrict_nonsystem_relation_kind (string)`

设置禁止访问非系统关系的类型。该值采用关系类型的逗号分隔列表形式。目前支持的关系类型是`view`和`foreign-table`。

19.6.4. 订阅者

这些设置控制逻辑复制订阅者的行为。它们在发布者上的值与此无关。

注意，配置参数`wal_receiver_timeout`、`wal_receiver_status_interval`以及`wal_retrieve_retry_interval`也影响逻辑复制工作者。

`max_active_replication_origins (integer)`

指定同时可以跟踪多少个复制源（参见Chapter 48），从而实际上限制了服务器上可以创建多少逻辑复制订阅。将其设置为低于当前正在跟踪的复制源数量（体现在`pg_replication_origin_status`中）会阻止服务器启动。默认值为10。该参数只能在服务器启动时设置。`max_active_replication_origins`至少必须设置为订阅者上要添加的订阅数量，再加上一些用于表同步的预留。

`max_logical_replication_workers (integer)`

指定逻辑复制工作者的最大数目。这同时包括应用工作者和表同步工作者。

逻辑复制工作者是从`max_worker_processes`定义的池中取出的。

默认值是4。这个参数只能在服务器启动时被设置。

`max_sync_workers_per_subscription (integer)`

每个订阅的同步工作者的最大数目。这个参数控制订阅初始化期间或者新表增加时的初始数据拷贝的并行度。

当前，每个表只能有一个同步工作者。

同步工作者是从`max_logical_replication_workers`定义的池中取出的。

默认值为2。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或服务器命令行上设置。

`max_parallel_apply_workers_per_subscription (integer)`

每个订阅可使用的并行应用工作进程最大数。该参数控制订阅参数 `streaming = parallel` 时，对正在进行中的事务流进行并行应用的程度。

并行应用工作进程从由`max_logical_replication_workers`定义的池中获取。

默认值为 2。该参数只能在`postgresql.conf`文件中或服务器命令行上设置。

19.7. 查询规划

19.7.1. 规划器方法配置

这些配置参数提供了一种较为粗糙的方法，用于影响查询优化器所选择的查询计划。如果优化器为某个特定查询选择的默认计划并不理想，一种临时解决方案是使用这些配置参数，强制优化器选择另一种计划。改善优化器所选计划质量的更好办法包括调整规划器代价常数（见Section 19.7.2）、手工运行 `ANALYZE`、增加 `default_statistics_target` 配置参数的值，以及使用 `ALTER TABLE SET STATISTICS` 增加为特定列收集的统计信息量。

`enable_async_append (boolean)`

激活或禁用查询计划的关于异步感知附加计划类型的使用。默认为on。

`enable_bitmapscan (boolean)`

允许或禁止查询规划器使用位图扫描计划类型。默认值是on。

`enable_distinct_reordering (boolean)`

启用或禁用查询规划器重新排序DISTINCT键以匹配输入路径路径键的能力。默认值为on。

`enable_eager_aggregate (boolean)`

启用或禁用查询规划器使用急切聚合的能力，即将聚合部分地下推到连接之前，并在所有关系完成连接后再做最终聚合。默认值为on。

`enable_gathermerge (boolean)`

启用或者禁用查询规划器对收集归并计划类型的使用。默认值是on。

`enable_group_by_reordering` (boolean)

控制查询规划器是否生成让GROUP BY键按照计划子节点（例如索引扫描）的键顺序排序的计划。禁用时，规划器只会按ORDER BY子句（如果存在）来安排GROUP BY键的顺序。启用时，规划器会尝试生成更高效的计划。默认值是on。

`enable_hashagg` (boolean)

允许或禁用查询规划器使用哈希聚合计划类型。默认值是on。

`enable_hashjoin` (boolean)

允许或禁止查询规划器使用哈希连接计划类型。默认值是on。

`enable_incremental_sort` (boolean)

启用或禁用查询规划器对增量排序步骤的使用。默认为on。

`enable_indexscan` (boolean)

允许或禁止查询规划器使用索引扫描计划类型。默认值是on。

`enable_indexonlyscan` (boolean)

允许或禁止查询规划器使用只用索引扫描计划类型（见Section 11.9）。默认值是on。

`enable_material` (boolean)

允许或者禁止查询规划器使用物化。它不可能完全禁用物化，但是关闭这个变量将阻止规划器插入物化节点，除非为了保证正确性。默认值是on。

`enable_memoize` (boolean)

启用或禁用查询规划器对memoize计划的使用，以便缓存在嵌套循环连接中参数化扫描的结果。在当前参数的结果已经在缓存中时，此计划类型允许跳过对底层计划的扫描。当新条目需要更多空间时，不太常用的查询结果可能会从缓存中去除。默认值是on。

`enable_mergejoin` (boolean)

允许或禁止查询规划器使用归并连接计划类型。默认值是on。

`enable_nestloop` (boolean)

允许或禁止查询规划器使用嵌套循环连接计划。它不可能完全禁止嵌套循环连接，但是关闭这个变量将使得规划器尽可能优先使用其他方法。默认值是on。

`enable_parallel_append` (boolean)

允许或禁止查询规划器使用并行追加计划类型。默认值是on。

`enable_parallel_hash` (boolean)

允许或禁止查询规划器对并行哈希使用哈希连接计划类型。如果哈希连接计划也没有启用，这个参数没有效果。默认值是on。

`enable_partition_pruning` (boolean)

允许或者禁止查询规划器从查询计划中消除一个分区表的分区。这也控制着规划器产生允许执行器在查询执行期间移除（忽略）分区的查询计划的能力。默认值是on。详情请参考Section 5.14.4。

`enable_partitionwise_join (boolean)`

允许或者禁止查询规划器使用面向分区的连接，这使得分区表之间的连接以连接匹配的分区的方式来执行。面向分区的连接当前只适用于连接条件包括所有分区键的情况，连接条件必须是相同的数据类型并且子分区集合要1对1匹配。由于面向分区的连接规划在规划期间会使用可观的CPU时间和内存，所以默认值为`off`。

`enable_partitionwise_aggregate (boolean)`

启用或禁用查询规划器使用分区分组或聚合的功能，该功能允许在分区表上分别对每个分区执行分组或聚合操作。如果`GROUP BY`子句不包括分区键，那么只能在每个分区的基础上执行部分聚合，并且必须在稍后进行最终化处理。由于分区分组或聚合在规划期间可能会使用更多的CPU时间和内存，因此默认情况下为`off`。

`enable_presorted_aggregate (boolean)`

控制查询规划器是否生成能够提供预排序行的计划，以满足带有`ORDER BY`或`DISTINCT`的聚合函数所要求的输入顺序。禁用时，执行器在执行这类聚合函数前总是需要先排序。启用时，规划器会尝试生成更高效的计划。默认值为`on`。

`enable_self_join_elimination (boolean)`

启用或禁用查询规划器的一项优化，该优化会分析查询树并将自连接替换为语义等价的单次扫描。目前只考虑普通表。默认值为`on`。

`enable_seqscan (boolean)`

允许或禁止查询规划器使用顺序扫描计划类型。它不可能完全禁止顺序扫描，但是关闭这个变量将使得规划器尽可能优先使用其他方法。默认值是`on`。

`enable_sort (boolean)`

允许或禁止查询规划器使用显式排序步骤。它不可能完全禁止显式排序，但是关闭这个变量将使得规划器尽可能优先使用其他方法。默认值是`on`。

`enable_tidscan (boolean)`

允许或禁止查询规划器使用TID扫描计划类型。默认值是`on`。

19.7.2. 规划器代价常量

这一节中描述的代价变量可以按照任意尺度衡量。我们只关心它们的相对值，将它们以相同的因子缩放不会影响规划器的选择。默认情况下，这些代价变量是基于顺序页面获取的代价的，即`seq_page_cost`被设置为1.0并且其他代价变量都参考它来设置。不过你可以使用你喜欢的不同尺度，例如在一个特定机器上的真实执行时间。

Note

不幸的是，没有一种良定义的方法来决定代价变量的理想值。它们最好被作为一个特定安装将接收到的查询的平均值来对待。这意味着基于少量的实验来改变它们是有风险的。

`seq_page_cost (floating point)`

设置规划器计算一次顺序磁盘页面抓取的开销。默认值是1.0。通过设置同名的表空间参数，这个值可以重写为一个特定的表空间。参阅`ALTER TABLESPACE`。设置规划器对一

系列顺序磁盘页面获取中的一次代价估计。默认值是 1.0。通过把表和索引放在一个特殊的表空间（要设置该表空间的同名参数）中可以覆盖这个值（见ALTER TABLESPACE）。

`random_page_cost` (floating point)

设置规划器对一次非顺序获取磁盘页面的代价估计。默认值是 4.0。通过把表和索引放在一个特殊的表空间（要设置该表空间的同名参数）中可以覆盖这个值（见ALTER TABLESPACE）。

减少这个值（相对于`seq_page_cost`）将导致系统更倾向于索引扫描；提高它将让索引扫描看起来相对更昂贵。你可以一起提高或降低两个值来改变磁盘 I/O 代价相对于 CPU 代价的重要性，后者由下列参数描述。

对持久存储的随机访问通常远不止比顺序访问贵四倍。不过，仍使用较低的默认值（4.0），因为假定对存储的大多数随机访问（例如索引读取）都将在缓存中命中。此外，网络附加存储的延迟往往会降低随机访问的相对额外开销。

如果你认为缓存命中的频率低于默认值所反映的情况，并且网络延迟很低，则可以增大`random_page_cost`，以更好地反映随机存储读取的真实代价。相反，若某种存储的随机读取代价相对于顺序读取更高，例如机械磁盘，也可以用更高的`random_page_cost`值来更好地建模。对应地，如果你的数据很可能完全缓存在内存中，例如数据库小于服务器总内存，或者网络延迟较高，则降低`random_page_cost`可能更合适。

Tip

虽然允许你将`random_page_cost`设置的比`seq_page_cost`小，但是物理上的实际情况并不受此影响。然而当所有数据库都位于内存中时，两者设置为相等是非常合理的，因为在此情况下，乱序抓取并不比顺序抓取开销更大。同样，在缓冲率很高的数据库上，你应当相对于 CPU 开销同时降低这两个值，因为获取内存中的页比通常情况下的开销小许多。尽管系统可以是你把`random_page_cost`设置得小于`seq_page_cost`，但是实际上没有意义。不过，如果数据库被整个缓存在 RAM 中，将它们设置为相等是有意义的，因为在那种情况中不按顺序访问页面是没有惩罚值的。同样，在一个高度缓存化的数据库中，你应该相对于 CPU 参数降低这两个值，因为获取一个已经在 RAM 中的页面的代价要远小于通常情况下的代价。

`cpu_tuple_cost` (floating point)

设置规划器对一次查询中处理每一行的代价估计。默认值是 0.01。

`cpu_index_tuple_cost` (floating point)

设置规划器对一次索引扫描中处理每一个索引项的代价估计。默认值是 0.005。

`cpu_operator_cost` (floating point)

设置规划器对于一次查询中处理每个操作符或函数的代价估计。默认值是 0.0025。

`parallel_setup_cost` (floating point)

设置规划器对启动并行工作者进程的代价估计。默认是 1000。

`parallel_tuple_cost` (floating point)

设置规划器对于从一个并行工作者进程传递一个元组给另一个进程的代价估计。默认是 0.1。

```
min_parallel_table_scan_size(integer)
```

为必须扫描的表数据量设置一个最小值，扫描的表数据量超过这一个值才会考虑使用并行扫描。对于并行顺序扫描，被扫描的表数据量总是等于表的尺寸，但是在使用索引时，被扫描的表数据量通常会更小。如果指定值时没有单位，则以块为单位，即BLCKSZ字节，通常为8kB。默认值是8兆字节（8MB）。

```
min_parallel_index_scan_size(integer)
```

为必须扫描的索引数据量设置一个最小值，扫描的索引数据量超过这一个值时才会考虑使用并行扫描。注意并行索引扫描通常并不会触及整个索引，它是规划器认为该扫描会实际用到的相关页面的数量。这个参数还用于决定特定的索引是否参与并行vacuum。参见VACUUM。如果指定值时没有单位，则以块为单位，即BLCKSZ字节，通常为8kB。默认值是512千字节（512kB）。

```
effective_cache_size(integer)
```

设置规划器对一个单一查询可用的有效磁盘缓冲区尺寸的假设。这个参数会被考虑在使用一个索引的代价估计中，更高的数值会使得索引扫描更可能被使用，更低的数值会使得顺序扫描更可能被使用。在设置这个参数时，你还应该考虑PostgreSQL的共享缓冲区以及将被用于PostgreSQL数据文件的内核磁盘缓冲区，尽管有些数据可能在两个地方都存在。另外，还要考虑预计在不同表上的并发查询数目，因为它们必须共享可用的空间。这个参数对PostgreSQL分配的共享内存尺寸没有影响，它也不会保留内核磁盘缓冲，它只用于估计的目的。系统也不会假设在查询之间数据会保留在磁盘缓冲中。如果指定值时没有单位，则以块为单位，即BLCKSZ字节，通常为8kB。默认值是4吉字节（4GB）。（如果BLCKSZ不是8kB，默认值会按比例缩放它。）

```
min_eager_agg_group_size(floating point)
```

设置考虑应用急切聚合所需的最小平均分组大小。这有助于在急切聚合不能显著减少行数时避免其开销。默认值为8。

```
jit_above_cost(floating point)
```

设置激活JIT编译的查询代价，如果查询代价超过这个值就会激活JIT编译（如果启用了JIT，见Chapter 30）。执行JIT会消耗一些规划时间，但是能够加速查询执行。将这个值设置为-1会禁用JIT编译。默认值是100000。

```
jit_inline_above_cost(floating point)
```

设置JIT编译尝试内联函数和操作符的查询代价阈值，如果查询代价超过这个值，JIT编译就会尝试内联。内联会增加规划时间，但是可以提高执行速度。将这个参数设置成小于jit_above_cost是没有意义的。将这个参数设置为-1会禁用内联。默认值是500000。

```
jit_optimize_above_cost(floating point)
```

设置JIT编译应用优化的查询代价阈值，如果查询代价超过这个值，JIT编译就会应用开销较大的优化。这类优化会增加规划时间，但是更能够改进执行速度。将这个参数设置成小于jit_above_cost是没有意义的，并且将它设置成大于jit_inline_above_cost也未必有益。将这个参数设置为-1会禁用开销较大的优化。默认值是500000。

19.7.3. 遗传查询优化

GEQO是一个使用探索式搜索来执行查询规划的算法。它可以降低负载查询的规划时间。同时，GEQO的检索是随机的，因此它的规划可能会不可确定。更多信息参阅Chapter 50。遗传查询规划器（GEQO）是一种使用启发式搜索来进行查询规划的算法。它可以降低对于复杂

查询（连接很多表的查询）的规划时间，但是代价是它产生的计划有时候要差于使用穷举搜索算法找到的计划。详见Chapter 61。

`geqo (boolean)`

允许或禁止遗传查询优化。默认是启用。在生产环境中通常最好不要关闭它。`geqo_threshold`变量提供了对 GEQO 更细粒度的空值。

`geqo_threshold (integer)`

只有当涉及的FROM项数量至少有这么多个的时候，才使用遗传查询优化（注意一个FULL OUTER JOIN只被计为一个FROM项）。默认值是 12。对于更简单的查询，通常会使用普通的穷举搜索规划器，但是对于有很多表的查询穷举搜索会花很长时间，通常比执行一个次优的计划带来的惩罚值还要长。因此，在查询尺寸上的一个阈值是管理 GEQO 使用的一种方便的方法。

`geqo_effort (integer)`

控制 GEQO 里规划时间和查询规划的有效性之间的平衡。这个变量必须是一个范围从 1 到 10 的整数。缺省值是 5。大的数值增加花在进行查询规划上面的时间，但是也很可能会提高选中更有效的查询规划的几率。控制 GEQO 中规划时间和查询计划质量之间的折中。这个变量必须是位于 1 到 10 之间的一个整数。默认值是 5。更大的值会增加花在查询规划上的时间，但是同时也增加了选择一个高效查询计划的可能性。

`geqo_effort`实际并不直接做任何事情；它只是被用来计算其他影响 GEQO 行为的变量（如下所述）的默认值。如果你愿意，你可以手工设置其他参数。

`geqo_pool_size (integer)`

控制 GEQO 使用的池尺寸，它就是遗传种群中的个体数目。它必须至少为 2，且有用的值通常在 100 到 1000 之间。如果它被设置为零（默认设置）则会基于`geqo_effort`和查询中表的数量选择一个合适的值。

`geqo_generations (integer)`

控制 GEQO 使用的子代数。子代的意思是算法的迭代次数。它必须至少是 1，有用的值范围和池大小相同。如果设置为零（缺省），那么将基于 `geqo_pool_size` 选取合适的值。控制 GEQO 使用的代数，也是算法的迭代次数。它必须至少为 1，并且有用值的范围和池尺寸相同。如果它被设置为零（默认设置）则会基于`geqo_pool_size`选择一个合适的值。

`geqo_selection_bias (floating point)`

控制 GEQO 使用的选择偏好。选择偏好是种群中的选择压力。值可以是 1.5 到 2.0 之间，后者是默认值。

`geqo_seed (floating point)`

控制 GEQO 使用的随机数生成器的初始值，随机数生成器用于在连接顺序搜索空间中选择随机路径。该值可以从 0（默认值）到 1。变化该值会改变被探索的连接路径集合，并且可能导致找到一个更好或更差的路径。

19.7.4. 其他规划器选项

`default_statistics_target (integer)`

为没有通过ALTER TABLE SET STATISTICS设置列相关目标的表列设置默认统计目标。更大的值增加了需要做ANALYZE的时间，但是可能会改善规划器的估计质量。默认值是 100。有关PostgreSQL查询规划器使用的统计信息的更多内容，请参考Section 14.2。

`constraint_exclusion (enum)`

控制查询规划器对表约束的使用，以优化查询。`constraint_exclusion`的允许值是`on`（对所有表检查约束）、`off`（从不检查约束）和`partition`（只对继承的子表和`UNION ALL`子查询检查约束）。`partition`是默认设置。它通常与传统的继承树一起使用来提高性能。

当对一个特定表允许这个参数，规划器比较查询条件和表的`CHECK`约束，并且忽略那些条件违反约束的表扫描。例如：

```
CREATE TABLE parent(key integer, ...);
CREATE TABLE child1000(check (key between 1000 and 1999))
  INHERITS(parent);
CREATE TABLE child2000(check (key between 2000 and 2999))
  INHERITS(parent);
...
SELECT * FROM parent WHERE key = 2400;
```

在启用约束排除时，这个`SELECT`将完全不会扫描`child1000`，从而提高性能。

目前，约束排除只在通过继承树实现表分区的情况中被默认启用。为所有表启用它会增加额外的规划开销，特别是在简单查询上并且不会产生任何好处。如果没有用传统继承树分区的表时，最好是完全关闭它。（注意分区表的等效特性是由单独的参数控制的，`enable_partition_pruning`。）

更多关于使用约束排除实现分区的信息请参阅Section 5.14.5。

`cursor_tuple_fraction (floating point)`

设置规划器对将被检索的一个游标的行的比例的估计。默认值是 0.1。更小的值使得规划器偏向为游标使用“快速开始”计划，它将很快地检索前几行但是可能需要很长时间来获取所有行。更大的值强调总的估计时间。最大设置为 1.0，游标将和普通查询完全一样地被规划，只考虑总估计时间并且不考虑前几行会被多快地返回。

`from_collapse_limit (integer)`

如果生成的`FROM`列表不超过这么多项，规划器将把子查询融合到上层查询。较小的值可以减少规划时间，但是可能会生成较差的查询计划。默认值是 8。详见Section 14.3。

将这个值设置为`geqo_threshold`或更大，可能触发使用 GEQO 规划器，从而产生非最优计划。见Section 19.7.3。

`jit (boolean)`

决定如果可用（见Chapter 30），PostgreSQL是否可以使用JIT编译。默认值是`on`。

`join_collapse_limit (integer)`

如果得出的列表中不超过这么多项，那么规划器将把显式`JOIN`（除了`FULL JOIN`）结构重写到`FROM`项列表中。较小的值可减少规划时间，但是可能会生成差些的查询计划。

默认情况下，这个变量被设置成和`from_collapse_limit`相同，这样适合大多数使用。把它设置为 1 可避免任何显式`JOIN`的重排序。因此查询中指定的显式连接顺序就是关系被连接的实际顺序。因为查询规划器并不是总能选取最优的连接顺序，高级用户可以选择暂时把这个变量设置为 1，然后显式地指定他们想要的连接顺序。更多信息请见Section 14.3。

将这个值设置为`geqo_threshold`或更大，可能触发使用 GEQO 规划器，从而产生非最优计划。见Section 19.7.3。

`plan_cache_mode` (enum)

准备语句（显式准备或隐式生成的，例如 PL/pgSQL）可以使用自定义或通用计划执行。使用其特定的参数值集为每个执行重新生成自定义计划，而通用计划不依赖于参数值，并且可以在执行中重复使用。因此，使用通用计划可以节省计划时间，但如果理想计划严重依赖参数值，则通用计划可能效率低下。这些选项之间的选择通常是自动进行的，但可以通过`plan_cache_mode`覆盖它。允许的值为 `auto`（默认的）、`force_custom_plan` 和 `force_generic_plan`。这个设置是在执行缓存计划时考虑，而不是在准备计划时考虑。更多信息请参阅 `PREPARE`。

`recursive_worktable_factor` (floating point)

设置规划器对递归查询的工作表的平均大小的估计值，作为查询初始非递归项的估计大小的倍数。这有助于规划器选择将工作表与查询的其他表连接的最合适方法。默认值为10.0。当递归从一步到下一步的“fan-out”较低时，如最短路径查询中的示例，使用较小的值（如1.0）可能有所帮助。图分析查询可能会从大于默认值的设置中受益。

19.8. 错误报告和日志

19.8.1. 在哪里做日志

`log_destination` (string)

PostgreSQL支持多种记录服务器消息的方法，包括 `stderr`、`csvlog`、`jsonlog` 和 `syslog`。在Windows上，`eventlog`也受支持。将此参数设置为以逗号分隔的所需日志目的地列表。默认情况下仅记录到 `stderr`。此参数只能在`postgresql.conf` 文件或服务器命令行中设置。

如果`csvlog`被包括在`log_destination`中，日志项会以“逗号分隔值”（CSV）格式被输出，这样可以很方便地把日志载入到程序中。详见Section 19.8.4。要产生 CSV 格式的日志输出，必须启用`logging_collector`。

如果`jsonlog`包含在`log_destination`中，日志条目将以JSON格式输出，这对将日志加载到程序中很方便。有关详细信息，请参见Section 19.8.5。必须启用`logging_collector`才能生成JSON格式的日志输出。

当包含`stderr`、`csvlog`或`jsonlog`时，文件`current_logfiles`会被创建，记录日志收集器当前使用的日志文件位置和相关的日志目的地。这提供了一种方便的方式来查找实例当前使用的日志。以下是该文件内容的示例：

```
stderr log/postgresql.log
csvlog log/postgresql.csv
jsonlog log/postgresql.json
```

当由于轮换而创建新的日志文件时，以及重新加载`log_destination`时，`current_logfiles`会被重新创建。当`log_destination`中不包含`stderr`、`csvlog`或`jsonlog`，以及日志收集器被禁用时，它会被移除。

Note

在大多数 Unix 系统上，你将需要修改系统的syslog守护进程的配置来使用`log_destination`的`syslog`选项。PostgreSQL可以在syslog设备LOCAL0到LOCAL7中记录（见`syslog_facility`），但是大部分平台上的默认syslog配置会丢弃所有这种消息。你将需要增加这样的内容：

```
local0.*      /var/log/postgresql
```

到syslog守护进程的配置文件来让它工作。

在 Windows 上，当你使用log_destination的eventlog选项时，你应该在操作系统中注册一个事件源极其库，这样 Windows 事件查看器能够清楚地显示事件日志消息。详见Section 18.12。

logging_collector (boolean)

这个参数启用日志收集器，它是一个捕捉被发送到stderr的日志消息的后台进程，并且它会将这些消息重定向到日志文件中。这种方法比记录到syslog通常更有用，因为某些类型的消息不会在syslog输出中出现（一个常见的示例是动态链接器错误消息；另一个示例是由archive_command等脚本产生的错误消息）。这个参数只能在服务器启动时设置。

Note

也可以不使用日志收集器而把日志记录到stderr，日志消息将只会去到服务器的stderr被定向到的位置。不过，那种方法只适合于低日志量，因为它没有提供方法来轮转日志文件。还有，在某些不使用日志收集器的平台上可能会导致丢失或者混淆日志输出，因为多个进程并发写入同一个日志文件时会覆盖彼此的输出。

Note

日志收集器被设计成从来不会丢失消息。这意味着在极高的负载下，如果服务器进程试图在收集器已经落后时发送更多的日志消息，那么它会被阻塞。相反，syslog倾向于在无法写入消息时丢掉消息，这意味着在这样的情况下它可能会无法记录某些消息，但是它不会阻塞系统的其他部分。

log_directory (string)

当logging_collector被启用时，这个参数决定日志文件将被在哪个目录下创建。它可以被指定为一个绝对路径，也可以被指定为一个相对于集簇数据目录的相对路径。这个参数只能在postgresql.conf文件中或在服务器命令行上设置。默认是log。

log_filename (string)

当logging_collector被启用时，这个参数设置被创建的日志文件的文件名。该值被视为一种strftime模式，因此%转义可以被用来指定根据时间变化的文件名（注意如果有任何时区独立的%转义，计算将在由log_timezone指定的时区中完成）。被支持的%转义和开放组织的strftime¹说明中列举的类似。注意系统的strftime不会被直接使用，因此平台相关（非标准）的扩展无法工作。默认是postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log。

如果你不使用转义来指定一个文件名，你应该计划使用一个日志轮转工具来避免最终填满整个磁盘。在 8.4 发行之之前，如果不存在%转义，PostgreSQL将追加新日志文件创建时间的纪元，但是现在已经不再这样做了。

如果在log_destination中启用了 CSV 格式输出，.csv将会被追加到时间戳日志文件名中来创建 CSV 格式输出（如果log_filename以.log结尾，该后缀会被替换）。

¹ <https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/strftime.html>

如果在`log_destination`中启用了JSON格式的输出，时间戳日志文件名将会在末尾添加`.json`，以创建JSON格式输出的文件名。（如果`log_filename`以`.log`结尾，则会替换掉这个后缀。）

这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或通过服务器命令行进行设置。

`log_file_mode (integer)`

在 Unix 系统上，当`logging_collector`被启用时，这个参数设置日志文件的权限（在微软 Windows 上这个参数将被忽略）。这个参数值应当是一个数字形式的模式，它可以被`chmod`和`umask`系统调用接受（要使用通常的十进制格式，该数字必须以一个0（零）开始）。

默认的权限是`0600`，表示只有服务器所有者才能读取或写入日志文件。其他常用的设置是`0640`，它允许拥有者的组成员读取文件。不过要注意你需要修改`log_directory`为将文件存储在集群数据目录之外的某个位置，才能利用这个设置。在任何情况下，让日志文件变成任何人都可读是不明智的，因为日志文件中可能包含敏感数据。

这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或通过服务器命令行进行设置。

`log_rotation_age (integer)`

当`logging_collector`被启用时，这个参数决定使用一个单个日志文件的最大时间量，之后将创立一个新的日志文件。如果指定值时没有单位，则以分钟为单位。默认为24小时。将这个参数设置为零将禁用基于时间的新日志文件创建。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或在服务器命令行上设置。

`log_rotation_size (integer)`

当`logging_collector`被启用时，这个参数决定一个个体日志文件的最大尺寸。当这些数据量被发送到一个日志文件后，将创建一个新的日志文件。如果指定值的时候没有单位，则以千字节为单位。默认值是10兆字节。设置为零时将禁用基于大小创建新的日志文件。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或在服务器命令行上设置。

`log_truncate_on_rotation (boolean)`

当`logging_collector`被启用时，这个参数将导致PostgreSQL截断（覆盖而不是追加）任何已有的同名日志文件。不过，截断只在一个新文件由于基于时间的轮转被打开时发生，在服务器启动或基于尺寸的轮转时不会发生。如果被关闭，在所有情况下以前存在的文件将被追加。例如，使用这个设置和一个类似`postgresql-%H.log`的`log_filename`将导致产生 24 个每小时的日志文件，并且循环地覆盖它们。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或在服务器命令行上设置。

示例：保留7天的日志，每天一个日志文件，命名为`server_log.Mon`，`server_log.Tue`，等等，并自动用本周的日志覆盖上周的日志，将`log_filename`设置为`server_log.%a`，将`log_truncate_on_rotation`设置为`on`，将`log_rotation_age`设置为1440。

示例：要保留 24 小时的日志，每个小时一个日志文件，但是在日志文件尺寸超过 1GB 时轮转。可以这样做：将`log_filename`设置为`server_log.%H%M`，将`log_truncate_on_rotation`设置为`on`，将`log_rotation_age`设置为60并且将`log_rotation_size`设置为1000000。在`log_filename`中包括`%M`允许发生任何尺寸驱动的轮转来选择一个不同于每个小时的初始文件名的新文件名。

`syslog_facility (enum)`

当启用了向syslog记录时，这个参数决定要使用的syslog“设备”。你可以在`LOCAL0`、`LOCAL1`、`LOCAL2`、`LOCAL3`、`LOCAL4`、`LOCAL5`、`LOCAL6`、`LOCAL7`中选择，默认值是`LOCAL0`。还请参阅系统的syslog守护进程的文档。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或在服务器命令行上设置。

`syslog_ident (string)`

当启用了向syslog记录时，这个参数决定用来标识syslog中的PostgreSQL消息的程序名。默认值是postgres。这个参数只能在postgresql.conf文件中或在服务器命令行上设置。

`syslog_sequence_numbers (boolean)`

当日志被记录到syslog并且这个设置为 on（默认）时，每一个消息会被加上一个增长的序号作为前缀（例如[2]）。这种行为避免了很多 syslog 实现默认采用的“--- 上一个消息重复 N 次 ---”形式。在现代 syslog 实现中，抑制重复消息是可以配置的（例如rsyslog中的\$RepeatedMsgReduction），因此这个参数可能不是必需的。此外，如果你真的想抑制重复消息，你可以把这个参数设置为 off。

这个参数只能在postgresql.conf文件或者服务器命令行上设置。

`syslog_split_messages (boolean)`

当启用把日志记录到syslog时，这个参数决定消息如何送达 syslog。当设置为 on（默认）时，消息会被分成行，并且长的行也会被划分以便能够放到 1024 字节中，这是传统 syslog 实现一种典型的尺寸限制。当设置为 off 时，PostgreSQL 服务器日志消息会被原样送达 syslog 服务，而处理可能的大体量消息的任务由 syslog 服务负责。

如果 syslog 最终被记录到一个文本文件中，那么两种设置的效果是一样的，但最好设置为 on，因为大部分 syslog 实现要么不能处理大型消息，要么需要做特殊的配置以处理大型消息。但是如果 syslog 最终写入到某种其他媒介，有必要让消息保持逻辑上的整体性（也更加有用）。

这个参数只能在postgresql.conf文件中或通过服务器命令行进行设置。

`event_source (string)`

当启用了向事件日志记录时，这个参数决定用来标识日志中PostgreSQL消息的程序名。默认值是PostgreSQL。这个参数只能在postgresql.conf文件中或在服务器命令行上设置。

19.8.2. 什么时候记录日志

`log_min_messages (enum)`

控制将哪些消息级别写入服务器日志。有效值为DEBUG5, DEBUG4, DEBUG3, DEBUG2, DEBUG1, INFO, NOTICE, WARNING, ERROR, LOG, FATAL和PANIC。每个级别包括其后的所有级别。级别越高，发送到日志的消息越少。默认值为WARNING。请注意，在client_min_messages中，LOG的排名不同。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

`log_min_error_statement (enum)`

控制在服务器日志中记录哪些导致错误条件的SQL语句。当前的SQL语句将包含在任何指定 severity 或更高消息的日志条目中。有效值为DEBUG5、DEBUG4、DEBUG3、DEBUG2、DEBUG1、INFO、NOTICE、WARNING、ERROR、LOG、FATAL和PANIC。默认值为ERROR，这意味着导致错误、日志消息、致命错误或紧急情况的语句将被记录。要有效地关闭记录失败的语句，将此参数设置为PANIC。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

`log_min_duration_statement (integer)`

记录每个已完成语句的持续时间，如果语句运行时间至少达到指定时间。例如，如果将其设置为250ms，那么所有运行时间为250ms或更长的SQL语句将被记录。启用此参数可帮助跟踪应用程序中的未优化查询。如果未指定单位，则将其视为毫秒。将此值设置

为零将打印所有语句持续时间。 -1（默认值）禁用记录语句持续时间。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

这会覆盖log_min_duration_sample，意味着持续时间超过此设置的查询不进行抽样，并且始终被记录。

对于使用扩展查询协议的客户端，解析、绑定和执行步骤的持续时间将被独立记录。

Note

当把这个选项和log_statement一起使用时，已经被log_statement记录的语句文本不会在持续时间日志消息中重复。如果你没有使用syslog，我们推荐你使用log_line_prefix记录PID或会话ID，这样你可以使用进程ID或会话ID把语句消息链接到后来的持续时间消息。

log_min_duration_sample(integer)

允许对运行时间至少达到指定时间的已完成语句进行采样。这会产生与log_min_duration_statement相同类型的日志条目，但仅针对已执行语句的子集，采样率由log_statement_sample_rate控制。例如，如果将其设置为100ms，那么运行时间达到100ms或更长的所有SQL语句都将被考虑进行采样。启用此参数在流量过高无法记录所有查询时很有帮助。如果未指定单位，则将其视为毫秒。将其设置为零会对所有语句持续时间进行采样。-1（默认值）禁用语句持续时间的采样。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

此设置的优先级低于log_min_duration_statement，意味着持续时间超过log_min_duration_statement的语句不被采样，并且始终被记录。

log_min_duration_statement的其他注释也适用于此设置。

log_statement_sample_rate(floating point)

确定持续时间超过log_min_duration_sample的语句的比例将被记录。采样是随机的，例如0.5表示统计上有一半的机会任何给定的语句将被记录。默认值为1.0，表示记录所有采样的语句。将此设置为零将禁用采样语句持续时间记录，与将log_min_duration_sample设置为-1相同。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

log_transaction_sample_rate(floating point)

设置所有语句都被记录的事务的比例，除了其他原因记录的语句。它适用于每个新事务，无论其语句的持续时间如何。采样是随机的，例如0.1表示任何给定事务被记录的统计概率是十分之一。log_transaction_sample_rate可以帮助构建事务样本。默认值为0，表示不记录任何额外事务的语句。将其设置为1会记录所有事务的所有语句。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

Note

就像所有的语句-日志选项一样，这个选项可能会增加大量开销。

log_startup_progress_interval(integer)

设置启动进程在长时间运行的操作仍在进行时记录消息的时间间隔，以及该操作进一步进展消息之间的间隔时间。默认值为10秒。设置为0会禁用该功能。如果未指定单位，则将其视为毫秒。此设置分别应用于每个操作。此参数只能在postgresql.conf文件或服务器命令中设置。

例如，如果同步数据目录需要25秒，然后重置未记录的关系需要8秒，如果此设置的默认值为10秒，那么在数据目录同步进行了10秒后，将记录一条消息，再在进行了20秒后记录一条消息，但对于重置未记录的关系不会记录任何消息。

Table 19.2解释了PostgreSQL所使用的消息严重级别。如果日志输出被发送到syslog或Windows的eventlog，严重级别会按照表中所示进行转换。

Table 19.2. 消息严重级别

严重性	用法	syslog	eventlog
DEBUG1 .. DEBUG5	为开发者提供连续的更详细的信息。	DEBUG	INFORMATION
INFO	提供用户隐式要求的信息，例如来自VACUUM VERBOSE的输出。	INFO	INFORMATION
NOTICE	提供可能对用户有用的信息，例如长标识符截断提示。	NOTICE	INFORMATION
WARNING	提供可能出现的问题的警告，例如在一个事务块外COMMIT。	NOTICE	WARNING
ERROR	报告一个导致当前命令中断的错误。	WARNING	ERROR
LOG	报告管理员可能感兴趣的信息，例如检查点活动。	INFO	INFORMATION
FATAL	报告一个导致当前会话中断的错误。	ERR	ERROR
PANIC	报告一个导致所有数据库会话中断的错误。	CRIT	ERROR

19.8.3. 记录什么到日志

Note

你选择记录的内容可能会影响安全性；请参见Section 24.3。

`application_name (string)`

`application_name`可以是任意小于`NAMEDATALEN`个字符（标准编译中是 64 个字符）的字符串。这通常由一个应用通过到服务器的连接设置。该名称将被显示在`pg_stat_activity`视图中并被包括在 CSV 日志项中。它也会被通过`log_line_prefix`包括在普通日志项中。只有可打印 ASCII 字符能被使用在`application_name`之中。其他字符将被替换为问号（?）。

`debug_print_parse (boolean)`

`debug_print_rewritten (boolean)`

`debug_print_plan (boolean)`

这个参数启用发出各种调试输出。当设置时，会打印生成的解析树，查询重写输出，或执行的每个查询的执行计划。这些信息是在LOG 信息级别发出，因此默认的，它们会出现在服务器日志中，但不会发送给客户端。可以通过 `client_min_messages`和/或 `log_min_messages` 来设置。这些参数缺省是off。 这些参数将会让多种调试输出被发出。当被设置时，它们为每一个被执行的查询打印结果分析树、查询重写器输出或执行计划。这些消息在LOG消息级别上被发出，因此默认情况下它们将出现在服务器日志中但不会被发送到客户端。你可以通过调整`client_min_messages`和/或`log_min_messages`来改变这种情况。这些参数默认是关闭的。

`debug_pretty_print (boolean)`

当被设置时，`debug_pretty_print`会缩进由`debug_print_parse`、`debug_print_rewritten`或`debug_print_plan`产生的输出。这将导致比关闭参数时使用的“紧凑”模式可读性更强但是更长的输出。它默认是打开的。

`log_autovacuum_min_duration (integer)`

每次由自动清理执行的VACUUM操作都会被记录，如果运行时间至少达到指定时间。将此设置为零会记录所有由自动清理执行的VACUUM操作。-1会禁用记录由自动清理执行的VACUUM操作。如果未指定单位，则将其视为毫秒。例如，如果将其设置为250ms，则所有运行时间为250ms或更长的自动VACUUM都会被记录。此外，当此参数设置为任何非-1值时，如果由于冲突锁或关系被并发删除而跳过自动清理执行的VACUUM操作，则会记录一条消息。默认值为10min。启用此参数有助于跟踪自动清理的VACUUM活动。此参数只能在`postgresql.conf`文件或服务器命令行中设置；但可以通过更改表存储参数来覆盖对单个表的设置。

`log_autoanalyze_min_duration (integer)`

每次由自动清理执行的ANALYZE操作都会被记录，如果运行时间至少达到指定时间。将此设置为零会记录所有由自动清理执行的ANALYZE操作。-1会禁用记录由自动清理执行的ANALYZE操作。如果未指定单位，则将其视为毫秒。例如，如果将其设置为250ms，则所有运行时间为250ms或更长的自动ANALYZE都会被记录。此外，当此参数设置为任何非-1值时，如果由于冲突锁或关系被并发删除而跳过自动清理执行的ANALYZE操作，则会记录一条消息。默认值为10min。启用此参数有助于跟踪自动清理的ANALYZE活动。此参数只能在`postgresql.conf`文件或服务器命令行中设置；但可以通过更改表存储参数来覆盖对单个表的设置。

`log_checkpoints (boolean)`

导致检查点和重启点在服务器日志中记录。日志消息中包括一些统计信息，包括写入的缓冲区数量和写入它们所花费的时间。此参数只能在`postgresql.conf`文件或服务器命令行中设置。默认值为开启。

`log_connections (string)`

控制是否记录服务器每次连接的各个阶段。默认值为空字符串''，表示禁用所有连接日志。下列选项既可以单独指定，也可以用逗号分隔的列表指定：

Table 19.3. 连接日志选项

名称	说明
<code>receipt</code>	记录收到连接。
<code>authentication</code>	记录认证方法用于识别用户的原始身份。在大多数情况下，该身份字符串与PostgreSQL用户名一致，但某些第三方认证方法可能会在服务器存储之前修改原始用户标识符。无论此设置为何值，认证失败始终都会被记录。
<code>authorization</code>	记录授权成功完成。此时连接已经建立，但后端尚未完全初始化。日志消息会包含授权后的用户名，以及数据库名和应用名（如果适用）。
<code>setup_durations</code>	记录从postmaster接受传入连接开始，到连接准备好执行第一条查询为止，建立连接并完成后端初始化所花费的时间。日志消息会包含三个时长：总设置时长、fork新后端所花费的时间，以及用户认证所花费的时间。
<code>all</code>	一个便捷别名，相当于指定所有选项。如果在其他选项列表中包含all，则会记录连接的所有方面。

断开连接的日志由`log_disconnections`单独控制。

出于向后兼容性考虑, on、off、true、false、yes、no、1和0仍然受支持。正向值等价于指定receipt、authentication和authorization选项。

只有超级用户和具有适当SET权限的用户可以在会话开始时更改此参数, 并且在会话内部完全不能更改。

Note

某些客户端程序(例如psql)在要求密码时会尝试连接两次, 因此重复的“收到连接”消息并不一定表示一个错误。

log_disconnections (boolean)

导致会话终止被记录。日志输出提供类似于log_connections的信息, 以及会话的持续时间。只有超级用户和具有适当SET权限的用户可以在会话开始时更改此参数, 而且在会话中根本无法更改。默认值为off。

log_duration (boolean)

记录每个已完成语句的持续时间。默认值为off。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

对于使用扩展查询协议的客户端, 解析、绑定和执行步骤的持续时间将被独立记录。

Note

启用log_duration和设置log_min_duration_statement为零之间的区别是, 超过log_min_duration_statement强制查询的文本被记录, 但这个选项不会。因此, 如果log_duration为on并且log_min_duration_statement为正, 所有持续时间都将被记录, 但是只有超过阈值的语句才会被记录查询文本。这种行为有助于在高负载安装中收集统计信息。

log_error_verbosity (enum)

控制在服务器日志中记录的每条消息的详细程度。有效值为TERSE, DEFAULT和VERBOSE, 每个值都会添加更多字段到显示的消息中。TERSE不包括DETAIL, HINT, QUERY和CONTEXT错误信息的记录。VERBOSE输出包括SQLSTATE错误代码(另请参见Appendix A)以及生成错误的源代码文件名、函数名和行号。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

log_hostname (boolean)

默认情况下, 连接日志消息只显示连接主机的IP地址。打开这个参数将导致也记录主机名。注意根据你的主机名解析设置, 这可能会导致很微小的性能损失。这个参数只能在postgresql.conf文件中或在服务器命令行上设置。

log_line_prefix (string)

这是一个printf风格的字符串, 它在每个日志行的开头输出。%字符开始“转义序列”, 它将被按照下文描述的替换成状态信息。未识别的转义被忽略。其他字符被直接复制到日志行。某些转义只被会话进程识别并且被主服务器进程等后台进程当作空。通过指定一个在%-之后和该选项之前的数字可以让状态信息左对齐或右对齐。负值将导致在右边用空格填充状态信息已达到最小宽度, 而正值则在左边填充。填充对于日志文件的人类可读性大有帮助。

这个参数只能在postgresql.conf文件中或在服务器命令行上设置。默认值是'%m [%p] ', 它记录时间戳和进程ID。

转义	效果	只限会话
%a	应用名	是
%u	用户名	是
%d	数据库名	是
%r	远程主机名或 IP 地址，以及远程端口	是
%h	远程主机名或 IP 地址	是
%b	后端类型	否
%p	进程 ID	否
%P	并行组leader的进程ID，如果该进程是一个并行查询worker	no
%t	无毫秒的时间戳	否
%m	带毫秒的时间戳	否
%n	带毫秒的时间戳（作为 Unix 时代）	no
%i	命令标签：会话当前命令的类型	是
%e	SQLSTATE 错误代码	否
%c	会话 ID：见下文	否
%l	对每个会话或进程的日志行号，从 1 开始	否
%s	进程开始的时间戳	否
%v	虚拟事务 ID (backendID/localXID)	否
%x	事务 ID（如果未分配则为 0）	否
%q	不产生输出，但是告诉非会话进程在字符串的这一点停止；会话进程忽略	否
%Q	当前查询的查询标识符。查询标识符默认是不计算的，所以这个部分将是零，除非compute_query_id 参数被激活或者配置了计算查询标识符的第三方模块	yes
%%	纯文字 %	否

后端类型对应视图 `pg_stat_activity` 中的 `backend_type` 列。但是其他类型可能会出现在日志中而不显示在该视图中。

`%c` 转义打印一个准唯一的会话标识符，它由两个 4 字节的十六进制数（不带先导零）组成，以点号分隔。这些数字是进程启动时间和进程 ID，因此 `%c` 也可以被用作保存打印这些项的方式的空间。例如，要从 `pg_stat_activity` 生成会话标识符，使用这个查询：

```
SELECT to_hex(trunc(EXTRACT(EPOCH FROM backend_start))::integer)
|| '.' ||
to_hex(pid)
FROM pg_stat_activity;
```

Tip

如果你为`log_line_prefix`设置了非空值，你通常应该让它的最后一个字符为空格，这样用以提供和日志行的剩余部分的视觉区别。也可以使用标点符号。

Tip

Syslog产生自己的时间戳和进程 ID 信息，因此如果你记录到syslog你可能不希望包括哪些转义。

Tip

在包括仅在会话（后端）上下文中可用的信息（如用户名或者数据库名）时，`%q`转义很有用。例如：

```
log_line_prefix = '%m [%p] %q%u@%d/%a '
```

Note

对于`log_statement`输出的行，`%Q` 总是报告零标识符， 因为`log_statement`在标识符能被计算之前生成输出，包括无效标识符不能计算的无效语句。

`log_lock_waits (boolean)`

控制当会话等待时间超过`deadlock_timeout`以获取锁时是否生成日志消息。这对于确定锁等待是否导致性能不佳很有用。默认值为`off`。只有超级用户和具有适当`SET`权限的用户才能更改此设置。

`log_recovery_conflict_waits (boolean)`

控制启动进程等待时间超过针对恢复冲突的`deadlock_timeout`的时候是否产生日志消息。这对于决定恢复冲突是否会阻止恢复应用WAL有所帮助。

默认为`off`。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或服务器命令行中设置。

`log_lock_failures (boolean)`

控制当获取锁失败时是否生成详细日志消息。这有助于分析锁失败的原因。目前，仅支持由于`SELECT NOWAIT`导致的锁失败。默认值为`off`。只有超级用户和具有适当`SET`权限的用户才能更改此设置。

`log_parameter_max_length (integer)`

如果大于零，则记录在非错误语句日志消息中的每个绑定参数值都会被截断为指定的字节数。零表示禁用非错误语句日志中绑定参数的记录。-1（默认值）允许完整记录绑定参数。如果未指定单位，则默认为字节。只有超级用户和具有适当`SET`权限的用户才能更改此设置。

此设置仅影响作为结果打印的日志消息`log_statement`,`log_duration`, 和相关的设置。该设置的非零值会增加一些开销，特别是当参数以二进制形式发送时，因为需要转换为文本。

`log_parameter_max_length_on_error(integer)`

如果大于零，则错误消息中报告的每个绑定参数值都将裁剪为这么多字节。零(默认值)禁止在错误消息中包含绑定参数。-1允许打印完整绑定参数。如果指定此值时没有单位，则将其作为字节。

该设置的非零值会增加开销，由于PostgreSQL需要在每条语句的开始处将参数值的文本表示存储在内存中，无论最终是否会发生错误。当绑定参数以二进制形式发送时，开销比以文本形式发送时更大，因为前者需要数据转换，而后者只需要复制字符串。

`log_statement(enum)`

控制哪些 SQL 语句被记录。有效值是 `none` (`off`)、`ddl`、`mod`和 `all` (所有语句)。`ddl`记录所有数据定义语句，例如`CREATE`、`ALTER`和 `DROP`语句。`mod`记录所有`ddl`语句，外加数据修改语句例如`INSERT`、`UPDATE`、`DELETE`、`TRUNCATE`，和`COPY FROM`。如果`PREPARE`、`EXECUTE`和 `EXPLAIN ANALYZE`包含合适类型的命令，它们也会被记录。对于使用扩展查询协议的客户端，当收到一个执行消息时会产生日志并且会包括绑定参数的值（任何内嵌的单引号会被双写）。

默认值为`none`。只有超级用户和具有适当`SET`权限的用户才能更改此设置。

Note

即使使用`log_statement = all`设置，包含简单语法错误的语句也不会被记录。这是因为只有在完成基本语法解析并确定了语句类型之后才会发出日志消息。在扩展查询协议的情况下，在执行阶段之前（即在解析分析或规划期间）出错的语句也不会被记录。将`log_min_error_statement`设置为`ERROR`（或更低）来记录这种语句。

记录的语句可能会透露敏感数据，甚至包含明文密码。

`log_replication_commands(boolean)`

每个复制命令都会被记录在服务器日志中。有关复制命令的更多信息，请参见Section 54.4。默认值为`off`。只有超级用户和具有适当`SET`权限的用户才能更改此设置。

`log_temp_files(integer)`

控制临时文件名和大小的日志记录。临时文件可以用于排序、哈希和临时查询结果。如果通过此设置启用，每当删除临时文件时都会发出日志记录。值为零时记录所有临时文件信息，而正值仅记录大小大于或等于指定数据量的文件。如果未指定单位，则将其视为千字节。默认设置为-1，禁用此类日志记录。只有超级用户和具有适当`SET`权限的用户才能更改此设置。

`log_timezone(string)`

设置在服务器日志中写入的时间戳的时区。和`TimeZone`不同，这个值是集群范围的，因此所有会话将报告一致的时间戳。内置默认值是`GMT`，但是通常会被在`postgresql.conf`中覆盖。`initdb`将安装一个对应于其系统环境的设置。详见Section 8.5.3。这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或在服务器命令行上设置。

19.8.4. 使用 CSV 格式的日志输出

在`log_destination`列表中包括`csvlog`提供了一种便捷方式将日志文件导入到一个数据库表。这个选项发出逗号分隔值（CSV）格式的日志行，包括这些列：带毫秒的时间戳、用户名、数据库名、进程 ID、客户端主机:端口号、会话 ID、每个会话的行号、命令标签、会

话开始时间、虚拟事务 ID、普通事务 ID、错误严重性、SQLSTATE 代码、错误消息、错误消息详情、提示、导致错误的内部查询（如果有）、错误位置所在的字符计数、错误上下文、导致错误的用户查询（如果有且被`log_min_error_statement`启用）、错误位置所在的字符计数、在 PostgreSQL 源代码中错误的位置（如果`log_error_verbosity`被设置为`verbose`）以及应用名、后端类型，并行组 leader 的进程 ID 和查询 ID。下面是一个定义用来存储 CSV 格式日志输出的样表：

```
CREATE TABLE postgres_log
(
    log_time timestamp(3) with time zone,
    user_name text,
    database_name text,
    process_id integer,
    connection_from text,
    session_id text,
    session_line_num bigint,
    command_tag text,
    session_start_time timestamp with time zone,
    virtual_transaction_id text,
    transaction_id bigint,
    error_severity text,
    sql_state_code text,
    message text,
    detail text,
    hint text,
    internal_query text,
    internal_query_pos integer,
    context text,
    query text,
    query_pos integer,
    location text,
    application_name text,
    backend_type text,
    leader_pid integer,
    query_id bigint,
    PRIMARY KEY (session_id, session_line_num)
);
```

使用`COPY FROM`命令将一个日志文件导入到这个表中：

```
COPY postgres_log FROM '/full/path/to/logfile.csv' WITH csv;
```

也可以作为外部表访问该文件，使用提供的 `file_fdw` 模块。

你可以做一些事情来简化导入 CSV 日志文件：

1. 设置`log_filename`和`log_rotation_age`为你的日志文件提供一种一致的、可预测的命名空间。这让你预测文件名会是怎样以及知道什么时候一个个体日志文件完成并且因此准备好被导入。
2. 将`log_rotation_size`设置为 0 来禁用基于尺寸的日志轮转，因为它使得日志文件名难以预测。
3. 将`log_truncate_on_rotation`设置为`on`，这样在同一个文件中旧日志数据不会与新数据混杂。
4. 上述表定义包括一个主键声明。这有助于避免意外地两次导入相同的信息。`COPY`命令一次提交所有它导入的数据，因此任何错误将导致整个导入失败。如果你导入一个部分完成的

日志文件并且稍后当它完全完成后再次导入，主键违背将导致导入失败。请等到日志完成且被关闭之后再导入。这个过程也可以避免意外地导入部分完成的行，这种行也将导致COPY失败。

19.8.5. 使用JSON格式的日志输出

包括jsonlog在log_destination列表中提供了一种方便的方式将日志文件导入到许多不同的程序中。此选项以JSON格式发出日志行。

字段值为null的字符串字段将被排除在输出之外。未来可能会添加其他字段。处理jsonlog输出的用户应忽略未知字段。

每个日志行都被序列化为一个JSON对象，其中包含一组键和它们对应的值，如Table 19.4中所示。

Table 19.4. JSON日志条目的键和值

键名	类型	描述
timestamp	string	带毫秒的时间戳
user	string	用户名
dbname	string	数据库名称
pid	number	进程ID
remote_host	string	客户端主机
remote_port	number	客户端端口
session_id	string	会话ID
line_num	number	每个会话的行号
ps	string	当前ps显示
session_start	string	会话开始时间
vxid	string	虚拟事务ID
txid	string	常规交易ID
error_severity	string	错误严重性
state_code	string	SQLSTATE代码
message	string	错误消息
detail	string	错误消息的详细信息
hint	string	错误消息提示
internal_query	string	导致错误的内部查询
internal_position	number	内部查询的游标索引
context	string	错误上下文
statement	string	客户提供的查询字符串
cursor_position	number	查询字符串中的光标索引
func_name	string	错误位置函数名称
file_name	string	错误位置的文件名
file_line_num	number	错误位置的文件行号
application_name	string	客户端应用程序名称
backend_type	string	后端类型
leader_pid	number	活动并行工作者的领导者进程ID

键名	类型	描述
query_id	number	查询ID

19.8.6. 进程标题

这些设置控制服务器进程的进程标题如何被修改。进程标题通常可以用ps或者 Windows 上的进程浏览器等程序来查看。详见Section 27.1。

`cluster_name (string)`

为不同目的设置标识这个数据库集簇（实例）的名称。此集簇名称出现在该集簇中所有服务器进程的进程标题中。此外，它还是备库连接的默认应用名称。（参见 `synchronous_standby_names`。）

这个名称可以是任何长度不超过 `NAMEDATALEN` 个字符（在标准编译中是 64 字符）的任何字符串。只有可打印的 ASCII 字符能被用在 `cluster_name` 值中。其他字符将被替换为问号（?）。如果这个参数被设置为空字符串 ''（也是默认值），将不会显示名称。这个参数只能在服务器启动时设置。

`update_process_title (boolean)`

每次服务器接收到新的SQL命令时，都可以更新进程标题。在大多数平台上，默认情况下此设置为 `on`，但在Windows上默认为 `off`，因为该平台更新进程标题的开销较大。只有超级用户和具有适当 `SET` 权限的用户才能更改此设置。

19.9. 运行时统计数据

19.9.1. 累积查询和索引统计

这些参数控制服务器范围内的累积统计系统。启用后，收集的数据可以通过 `pg_stat` 和 `pg_statio` 系列系统视图进行访问。有关更多信息，请参阅Chapter 27。

`track_activities (boolean)`

启用对每个会话当前执行命令的信息收集，包括其标识符和命令开始执行的时间。此参数默认为开启状态。请注意，即使启用了此信息，只有超级用户、具有 `pg_read_all_stats` 角色权限的角色和拥有被报告会话的用户（包括属于他们具有权限的角色的会话）才能看到此信息，因此不应构成安全风险。只有超级用户和具有适当 `SET` 权限的用户才能更改此设置。

`track_activity_query_size (integer)`

为每个活动会话指定存储当前执行命令的文本所保留的内存量，它们被用于 `pg_stat_activity.query` 域。如果指定值时没有单位，则以字节为单位。默认值是 1024 字节。这个参数只能在服务器启动时被设置。

`track_counts (boolean)`

启用对数据库活动的统计信息收集。此参数默认为开启，因为自动清理守护进程需要收集的信息。只有超级用户和具有适当 `SET` 权限的用户才能更改此设置。

`track_cost_delay_timing (boolean)`

启用基于成本的清理延迟计时（参见Section 19.4.4）。默认情况下该参数关闭，因为它需要反复查询操作系统当前时间，在某些平台上可能带来显著开销。你可以使用 `pg_test_timing` 来衡量系统上的计时开销。基于成本的清理延迟计时信息会显示在 `pg_stat_progress_vacuum`、`pg_stat_progress_analyze` 中，也会显示在带有 `VERBOSE` 选项的 `VACUUM` 和 `ANALYZE` 输出中，并且当设置

了`log_autovacuum_min_duration`时，`autovacuum` 还会为自动清理和自动分析记录这些信息。只有超级用户和具有适当`SET`权限的用户才能更改此设置。

`track_io_timing` (boolean)

启用数据库I/O调用的计时。默认情况下，此参数处于关闭状态，因为它将重复查询操作系统的当前时间，这可能会在某些平台上造成显著的开销。您可以使用`pg_test_timing`工具来测量系统上计时的开销。I/O计时信息显示在`pg_stat_database`中，在`EXPLAIN`的输出中，当使用`BUFFERS`选项时，在`VACUUM`的输出中，当使用`VERBOSE`选项时，由`autovacuum`执行自动清理和自动分析时，当设置了`log_autovacuum_min_duration`时，以及由`pg_stat_statements`。只有超级用户和具有适当`SET`权限的用户才能更改此设置。

`track_wal_io_timing` (boolean)

启用WAL I/O调用的定时。此参数默认关闭，因为它将重复查询操作系统的当前时间，这可能会在某些平台上造成显著的开销。您可以使用`pg_test_timing`工具来测量系统上定时的开销。I/O定时信息显示在`pg_stat_wal`中。只有超级用户和具有适当`SET`权限的用户才能更改此设置。

`track_functions` (enum)

启用函数调用次数和时间的跟踪。指定`pl`以仅跟踪过程语言函数，`all`以同时跟踪SQL和C语言函数。默认值为`none`，即禁用函数统计跟踪。只有超级用户和具有适当`SET`权限的用户才能更改此设置。

Note

简单到足以被“内联”到调用查询中的 SQL 语言函数不会被跟踪，而不管这个设置。

`stats_fetch_consistency` (enum)

确定在事务中多次访问累积统计信息时的行为。当设置为`none`时，每次访问都会重新从共享内存中获取计数器。当设置为`cache`时，对对象的统计信息的第一次访问会将这些统计信息缓存，直到事务结束，除非调用`pg_stat_clear_snapshot()`。当设置为`snapshot`时，第一次访问统计信息会缓存当前数据库中所有可访问的统计信息，直到事务结束，除非调用`pg_stat_clear_snapshot()`。在事务中更改此参数会丢弃统计快照。默认值为`cache`。

Note

`none`适用于监控系统。如果值只被访问一次，它是最有效的。`cache`确保重复访问产生相同的值，这对涉及自连接的查询很重要。`snapshot`在交互式检查统计信息时可能很有用，但开销较高，特别是存在许多数据库对象时。

19.9.2. 统计监控

`compute_query_id` (enum)

启用查询标识符的内核计算。查询标识符可以在`pg_stat_activity`视图中显示，使用`EXPLAIN`，或者如果通过`log_line_prefix`参数进行配置，则可以在日志中发出。`pg_stat_statements`扩展还需要计算查询标识符。请注意，如果内核查询标识符计算方法不可接受，也可以使用外部模块。在这种情况下，必须始终禁用内核计算。有效值为`off`（始终禁用），`on`（始终启用），`auto`，允许诸如`pg_stat_statements`这样的模

块 自动启用它，并且 `regress` 具有与 `auto` 相同的效果，只是查询标识符不会显示在 `EXPLAIN` 输出中，以便促进自动回归测试。默认值为 `auto`。

Note

确认只有一个查询标识符被计算和显示，如果一个查询标识符已经被计算，扩展计算标识符将抛出一个错误。

```
log_statement_stats (boolean)
log_parser_stats (boolean)
log_planner_stats (boolean)
log_executor_stats (boolean)
```

对于每个查询，将各自模块的性能统计输出到服务器日志中。这是一个简单的性能分析工具，类似于Unix `getrusage()` 操作系统功能。`log_statement_stats` 报告总语句统计，而其他选项报告每个模块的统计信息。`log_statement_stats` 不能与任何单独模块选项一起启用。所有这些选项默认情况下都是禁用的。只有超级用户和具有适当 `SET` 权限的用户才能更改这些设置。

19.10. Vacuuming

这些参数控制 `vacuuming` 的行为。有关 `vacuum` 的目的和职责的更多信息，请参阅Section 24.1。

19.10.1. 自动 Vacuuming

这些设置控制autovacuum特性的行为。详情请参考 Section 24.1.6。注意很多这些设置可以被针对每个表的设置所覆盖，参见Storage Parameters。

```
autovacuum (boolean)
```

控制服务器是否运行自动清理启动器后台进程。默认为开启， 不过要自动清理正常工作还需要启用`track_counts`。 该参数只能在`postgresql.conf`文件或服务器命令行中设置， 不过，通过更改表存储参数可以为表禁用自动清理。

注意即使该参数被禁用，系统也会在需要防止事务ID回卷时发起清理进程。详情请见Section 24.1.5。

```
autovacuum_worker_slots (integer)
```

指定为 `autovacuum` 工作进程保留的后端槽位数。默认通常是 16 个槽位，但如果内核设置不支持（如 `initdb` 期间所判定），则可能少于此数。该参数只能在服务器启动时设置。

更改该值时，也应考虑调整`autovacuum_max_workers`。

```
autovacuum_max_workers (integer)
```

指定能同时运行的自动清理进程（除了自动清理启动器之外）的最大数量。默认值为3。该参数只能在服务器启动时设置。

请注意，如果该值被设置得高于`autovacuum_worker_slots`，将不会产生任何效果，因为 `autovacuum` 工作进程是从该设置建立的槽位池中获取的。

```
autovacuum_naptime (integer)
```

指定自动清理在任意给定数据库上运行的最小延迟。在每一轮中后台进程检查数据库并根据需要为数据库中的表发出`VACUUM`和`ANALYZE`命令。如果指定值时没有单位，则以秒为

单位。默认值为1分钟（1min）。该参数只能在postgresql.conf文件或在服务器命令行上设置。

`autovacuum_vacuum_max_threshold(integer)`

指定在任意一个表上触发VACUUM所需更新或删除元组数的最大值，也就是对 `autovacuum_vacuum_threshold` 和 `autovacuum_vacuum_scale_factor` 计算结果所施加的上限。默认值为 100,000,000 个元组。如果指定为-1，autovacuum 不会对触发 VACUUM所需的更新或删除元组数强制施加最大值。该参数只能在postgresql.conf文件中或在服务器命令行上设置；但可以通过更改表存储参数覆盖单个表的该设置。

`autovacuum_vacuum_threshold(integer)`

指定能在一个表上触发VACUUM的被更新或被删除元组的最小数量。默认值为50个元组。该参数只能在postgresql.conf文件或在服务器命令中设置。但是对个别表可以通过修改表存储参数来覆盖该设置。

`autovacuum_vacuum_insert_threshold(integer)`

指定在任何一个表中触发 VACUUM所需要插入的元组数。默认值为 1000 个元组。如果指定了 -1，则autovacuum不会根据插入数量在任何表上触发 VACUUM操作。此参数只能在postgresql.conf文件或服务器命令行中设置；但可以通过更改表存储参数来覆盖单个表的设置。

`autovacuum_analyze_threshold(integer)`

指定能在一个表上触发ANALYZE的被插入、被更新或被删除元组的最小数量。默认值为50个元组。该参数只能在postgresql.conf文件或在服务器命令中设置。但是对个别表可以通过修改表存储参数来覆盖该设置。

`autovacuum_vacuum_scale_factor(floating point)`

指定一个表尺寸的分数，在决定是否触发VACUUM时将它加到 `autovacuum_vacuum_threshold` 上。默认值为0.2（表尺寸的20%）。该参数只能在postgresql.conf文件或在服务器命令中设置。但是对个别表可以通过修改表存储参数来覆盖该设置。

`autovacuum_vacuum_insert_scale_factor(floating point)`

指定一个要添加到 `autovacuum_vacuum_insert_threshold` 中的表的大小的比例，在决定是否触发VACUUM时。默认值为 0.2（表大小的 20%）。此参数只能在postgresql.conf文件或服务器命令行中设置；但可以通过更改表存储参数来覆盖单个表的设置。

`autovacuum_analyze_scale_factor(floating point)`

指定一个表尺寸的分数，在决定是否触发ANALYZE时将它加到 `autovacuum_analyze_threshold` 上。默认值为0.1（表尺寸的10%）。该参数只能在postgresql.conf文件或在服务器命令中设置。但是对个别表可以通过修改表存储参数来覆盖该设置。

`autovacuum_freeze_max_age(integer)`

指定在一个VACUUM操作被强制执行来防止表中事务ID回卷之前，一个表的 `pg_class.relFrozenxid` 域能保持的最大年龄（事务的）。注意即便自动清理被禁用，系统也将发起自动清理进程来阻止回卷。

清理也允许从 `pg_xact` 子目录中移除旧文件，这也是为什么默认值被设置为较低的2亿事务。该参数只能在服务器启动时设置，但是对于个别表可以通过修改表存储参数来降低该设置。详见Section 24.1.5。

`autovacuum_multixact_freeze_max_age(integer)`

指定在一个VACUUM操作被强制执行来防止表中多事务ID回卷之前，一个表的pg_class.relminmxid域能保持的最大年龄（多事务的）。注意即便自动清理被禁用，系统也将发起自动清理进程来阻止回卷。

清理多事务也允许从pg_multixact/members和pg_multixact/offsets子目录中移除旧文件，这也是为什么默认值被设置为较低的4亿事务。该参数只能在服务器启动时设置，但是对于个别表可以通过修改表存储参数来降低该设置。详见Section 24.1.5.1。

`autovacuum_vacuum_cost_delay(floating point)`

指定用于自动VACUUM操作中的代价延迟值。如果指定-1，则使用vacuum_cost_delay值。如果指定值时没有单位，则以毫秒为单位。默认值为2毫秒。该参数只能在postgresql.conf文件或在服务器命令中设置。但是对个别表可以通过修改表存储参数来覆盖该设置。

`autovacuum_vacuum_cost_limit(integer)`

指定用于自动VACUUM操作中的代价限制值。如果指定-1（默认值），则使用vacuum_cost_limit值。注意该值被按比例地分配到运行中的自动清理工作者上（如果有多个），因此每一个工作者的限制值之和不会超过这个变量中的值。该参数只能在postgresql.conf文件或在服务器命令中设置。但是对个别表可以通过修改表存储参数来覆盖该设置。

`autovacuum_freeze_score_weight(floating point)`

指定自动清理在确定优先级时所用评分中，事务 ID 年龄分量的缩放因子。默认值为1.0。该参数只能在postgresql.conf文件中或服务器命令行上设置。更多信息见Section 24.1.6.1。

`autovacuum_multixact_freeze_score_weight(floating point)`

指定自动清理在确定优先级时所用评分中，multixact ID 年龄分量的缩放因子。默认值为1.0。该参数只能在postgresql.conf文件中或服务器命令行上设置。更多信息见Section 24.1.6.1。

`autovacuum_vacuum_score_weight(floating point)`

指定自动清理在确定优先级时所用评分中，vacuum 阈值分量的缩放因子。默认值为1.0。该参数只能在postgresql.conf文件中或服务器命令行上设置。更多信息见Section 24.1.6.1。

`autovacuum_vacuum_insert_score_weight(floating point)`

指定自动清理在确定优先级时所用评分中，vacuum insert 阈值分量的缩放因子。默认值为1.0。该参数只能在postgresql.conf文件中或服务器命令行上设置。更多信息见Section 24.1.6.1。

`autovacuum_analyze_score_weight(floating point)`

指定自动清理在确定优先级时所用评分中，analyze 阈值分量的缩放因子。默认值为1.0。该参数只能在postgresql.conf文件中或服务器命令行上设置。更多信息见Section 24.1.6.1。

`autovacuum_max_parallel_workers(integer)`

设置单个自动清理工作进程在处理索引时可使用的并行工作进程最大数量。此限制只适用于索引清理和索引清除阶段（有关自动清理各阶段的细节，请参见Table 27.48）。实际可用的并行工作进程数量还会进一步受到max_parallel_workers的限制。它相当于每个自动清理工作进程上的VACUUM命令PARALLEL选项。将该值设为 0 会在自动清理期间禁用并行 vacuum。默认值为0。

19.10.2. 默认为

`vacuum_truncate (boolean)`

启用或禁用 `vacuum` 尝试截断表末尾的空页。默认值为`true`。 如果为`true`，则`VACUUM`和 `autovacuum` 会执行截断，并将这些页面占用的磁盘空间返还给操作系统。 请注意，截断需要获取表上的`ACCESS EXCLUSIVE`锁。 如果在`VACUUM`中指定了`TRUNCATE`参数，它将覆盖该参数的值。 也可以通过修改表存储参数来为单个表覆盖此设置。

19.10.3. 冻结 (Freezing)

这些设置控制旧行版本的冻结。更多信息请参阅Section 24.1.5和Section 24.1.5.1。

`vacuum_freeze_table_age (integer)`

当表的`pg_class.relFrozenxid`字段达到该设置指定的年龄时，`VACUUM`会执行激进扫描。激进扫描与常规`VACUUM`不同，它会访问每一个可能包含未冻结 `XID` 或 `MXID` 的页面，而不仅仅是那些可能包含死元组的页面。默认值是 1.5 亿个事务。尽管用户可以将该值设置为 0 到 20 亿之间的任意值，`VACUUM`会悄悄将有效值调整为`autovacuum_freeze_max_age`的95%，从而在触发防回卷 `autovacuum` 之前仍有机会执行一次常规手工`VACUUM`。更多信息请参见Section 24.1.5。

`vacuum_freeze_min_age (integer)`

指定`VACUUM`在扫描表时用来决定是否冻结行版本的切断年龄（以事务计）。默认值是5000万个事务。尽管用户可以将该值设置为0到10亿之间的任意值，`VACUUM`会悄悄将有效值调整为`autovacuum_freeze_max_age`的一半，这样强制 `autovacuum` 之间就不会间隔过短。更多信息请参见Section 24.1.5。

`vacuum_failsafe_age (integer)`

指定表的`pg_class.relFrozenxid`字段在`VACUUM`采取特别措施以避免系统范围事务ID回卷失败之前所允许达到的最大年龄（以事务计）。这是`VACUUM`的最后防线。失效保护通常会在防止事务ID回卷的 `autovacuum` 已经运行了一段时间后触发，但也有可能在任何`VACUUM`期间触发。

当失效保护被触发时，将不再应用任何有效的基于成本的延迟，并且会跳过进一步的非关键维护任务（例如索引 `vacuum`）。

默认值为16亿个事务。尽管用户可以将该值设置为0到21亿之间的任意值，`VACUUM`会悄悄将有效值调整为不低于`autovacuum_freeze_max_age`的105%。

`vacuum_multixact_freeze_table_age (integer)`

当表的`pg_class.relminmxid`字段达到该设置指定的年龄时，`VACUUM`会执行激进扫描。激进扫描与常规`VACUUM`不同，它会访问每一个可能包含未冻结 `XID` 或 `MXID` 的页面，而不是只扫描那些可能包含死元组的页面。默认值是1.5亿个 `multixact`。尽管用户可以将该值设置为0到20亿之间的任意值，`VACUUM`会悄悄将有效值调整为`autovacuum_multixact_freeze_max_age`的95%，从而在触发防回卷 `autovacuum` 之前仍有机会执行一次常规手工`VACUUM`。更多信息请参见Section 24.1.5.1。

`vacuum_multixact_freeze_min_age (integer)`

指定`VACUUM`在扫描表时用来决定是否将 `multixact ID` 替换为较新的事务 `ID` 或 `multixact ID` 的切断年龄（以 `multixact` 计）。默认值是5000万个 `multixact`。尽管用户可以将该值设置为0到10亿之间的任意值，`VACUUM`会悄悄将有效值调整为`autovacuum_multixact_freeze_max_age`的一半，这样强制 `autovacuum` 之间就不会间隔过短。更多信息请参见Section 24.1.5.1。


```
vacuum_multixact_failsafe_age(integer)
```

指定表的`pg_class.relminmxid`字段在VACUUM采取特别措施以避免系统范围multixact ID 回卷失败之前所允许达到的最大年龄（以 multixact 计）。这是VACUUM的最后防线。失效保护通常会在防止事务 ID 回卷的 autovacuum 已经运行了一段时间后触发，但也有可能在任何VACUUM期间触发。

当失效保护被触发时，将不再应用任何有效的基于成本的延迟，并且会跳过进一步的非关键维护任务（例如索引 vacuum）。

默认值为 16 亿个 multixact。尽管用户可以将该值设置为 0 到 21 亿之间的任意值，VACUUM会悄悄将有效值调整为不低于autovacuum_multixact_freeze_max_age的105%。

```
vacuum_max_eager_freeze_failure_rate(floating point)
```

指定VACUUM在积极扫描模式下可以扫描但未能在可见性映射中设置为 all-frozen 的页面数量占整个关系总页面数的比例，超过该比例后就会禁用积极扫描。值0表示完全禁用积极扫描。默认值为0.03（3%）。

请注意，当积极扫描启用时，只有冻结失败才会计入上限，成功的冻结不会计入。成功冻结的页面在内部会被限制为关系中所有 all-visible 但未 all-frozen 页面数的 20%。对成功冻结页面设置上限有助于将成本分摊到多次常规 vacuum 中，并限制在下次积极 vacuum 之前页面再次被修改时积极冻结可能带来的浪费。

这个参数只能在`postgresql.conf`文件中或服务器命令行上设置；但也可以通过修改对应的表存储参数为单个表覆盖该设置。关于调整清理冻结行为的更多信息，见Section 24.1.5。

19.11. 客户端连接默认值

19.11.1. 语句行为

```
client_min_messages(enum)
```

控制被发送给客户端的消息级别。有效值是DEBUG5、DEBUG4、DEBUG3、DEBUG2、DEBUG1、LOG、NOTICE、WARNING、ERROR。每个级别都包括其后的所有级别。级别越靠后，被发送的消息越少。默认值是NOTICE。注意LOG在这里有与log_min_messages中不同的排名。

INFO 级别的消息总是被发送到客户端。

```
search_path(string)
```

这个变量指定当一个对象（表、数据类型、函数等）被用一个无模式限定的简单名称引用时，用于进行搜索该对象的模式顺序。当在不同模式中有同名对象时，将使用第一个在搜索路径中被找到的对象。一个不属于搜索路径中任何一个模式的对象只能通过用限定名（带点号）指定包含它的模式来引用。

search_path的值必需是一个逗号分隔的模式名列表。任何不是一个已有模式的名称，或者是一个用户不具有USAGE权限的模式，将被安静地忽略。

如果列表项之一是特殊名\$*user*，则具有SESSION_USER返回的名字的模式将取代它（如果有这样一个模式并且该用户有该模式的USAGE权限；如果没有，\$*user*会被忽略）。

系统目录模式pg_catalog总是被搜索，不管它是否在搜索路径中被提及。如果它在路径中被提及，那么它将被按照路径指定的顺序搜索。如果pg_catalog不在路径中，则它将在任何路径项之前被搜索。

同样，如果存在，当前会话的临时表模式`pg_temp_nnn`总是被搜索。可以通过使用别名`pg_temp`在路径中显式列出它。如果它没有列在路径中，则首先搜索它（甚至在`pg_catalog`之前）。然而，临时模式仅用于搜索关系（表、视图、序列等）和数据类型名称。它永远不会用于搜索函数或操作符名称。

当对象创建时没有指定一个特定目标模式，它们将被放置在`search_path`中第一个合法模式中。如果搜索路径为空将报告一个错误。

这个参数的缺省值是"`$user`", `public`。这种设置支持一个数据库（其中没有用户拥有私有模式，并且所有人共享使用`public`）、每个用户私有模式及其组合的共享使用。其它效果可以通过全局或者针对每个用户修改默认搜索路径设置获得。

更多有关方案处理的信息，请参考Section 5.12。特别地，只有当数据库只有一个用户或者有少数的相互信任的用户时，默认配置是合适的。

搜索路径的当前有效值可以通过SQL函数`current_schemas`检查（见Section 9.28）。它和检查`search_path`的值不太一样，因为`current_schemas`显示出在`search_path`中的项如何被解析。

`row_security (boolean)`

这个变量控制是否以抛出一个错误来代替应用一条行安全性策略。在设置为`on`时，策略正常应用。在设置为`off`时，只要有至少一条策略被应用则查询就会失败。默认为`on`。受限的行可见性会导致不正确的结果时，可将其改成`off`。例如，`pg_dump`默认会做这种更改。这个变量对能绕过每一条行安全性策略的角色（即超级用户和具有`BYPASSRLS`）属性的角色没有效果。

更多关于行安全性策略的信息请见CREATE POLICY。

`default_table_access_method (string)`

这个参数指定了在创建表或物化视图时使用的默认表访问方法，如果CREATE命令没有明确指定访问方法，或者当使用SELECT ... INTO时，不允许指定表访问方法。默认值是`heap`。

`default_tablespace (string)`

这个变量指定当一个CREATE命令没有显式指定一个表空间时，创建对象（表和索引）的默认表空间。

该值要么是一个表空间的名字，要么是一个指定使用当前数据库默认表空间的空字符串。如果该值和任何现有表空间的名字都不匹配，PostgreSQL将自动使用当前数据库的默认表空间。如果指定了一个非默认的表空间，用户必须对它有CREATE权限，否则创建企图将失败。

这个变量不被用于临时表，对临时表会使用`temp_tablespaces`。

当创建数据库时也会使用这个变量。默认情况下，一个新数据库会从它的模板数据库继承其表空间设置。

当一个分区表建立时如果这个参数被设置为空字符串以外的值，分区表的表空间将被设置为该值，将被用做未来建立分区的默认表空间，即使`default_tablespace`已经改变。

有关表空间的更多的信息，请见Section 22.6。

`default_toast_compression (enum)`

这个变量设置可压缩列的值所使用的默认TOAST压缩方法。（可以在CREATE TABLE或ALTER TABLE中为单独的列设置 COMPRESSION列选项，从而覆盖该默认

值。) 支持的压缩方法有pglz, 以及 (如果PostgreSQL编译时启用了--with-lz4) lz4。默认值为pglz。

`temp_tablespaces (string)`

这个变量指定当一个CREATE命令没有显式指定一个表空间时, 创建临时对象(临时表和临时表上的索引)的默认表空间。用于排序大型数据集的临时文件也被创建在这些表空间中。

该值是一个表空间名字的列表。当列表中有多于一个名称时, 每次一个临时对象被创建时 PostgreSQL随机选择列表中的一个成员。例外是在一个事务中, 连续创建的临时对象被放置在里表中的连续表空间中。如果列表被选中元素是一个空字符串, PostgreSQL将自动使用当前数据库的默认表空间。

当temp_tablespaces被交互式地设置时, 指定一个不存在的表空间是一种错误, 类似于为用户指定一个不具有CREATE权限的表空间。不过, 当使用一个之前设置的值时, 不存在的表空间会被忽略, 就像用户缺少CREATE权限的表空间一样。特殊地, 使用一个在postgresql.conf中设置的值时, 这条规则起效。

默认值是一个空字符串, 它使得所有临时对象被创建在当前数据库的默认表空间中。

参阅default_tablespace。

`check_function_bodies (boolean)`

这个参数通常为打开。当设置为off时, 它禁用CREATE FUNCTION和CREATE PROCEDURE期间对例程体字符串的验证。禁用验证避免了验证处理的副作用, 特别避免了如向前引用导致的伪肯定。在代表其他用户载入函数之前设置这个参数为off; pg_dump会自动这样做。

`default_transaction_isolation (enum)`

每个 SQL 事务都有一个隔离级别, 可以是“读未提交”、“读已提交”、“可重复读”或者“可串行化”。这个参数控制每个新事务的默认隔离级别。默认是“读已提交”。

更多信息请参阅Chapter 13和SET TRANSACTION。

`default_transaction_read_only (boolean)`

一个只读的 SQL 事务不能修改非临时表。这个参数控制每个新事务的默认只读状态。默认是off (读/写)。

更多信息请参考SET TRANSACTION。

`default_transaction_deferrable (boolean)`

当运行在可串行化隔离级别时, 一个可延迟只读 SQL 事务可以在它被允许继续之前延迟一段时间。但是, 一旦它开始执行就不会产生任何用来保证可串行化性的负荷; 因此串行化代码将没有任何理由因为并发更新而强制它中断, 使得这个选项适合于长时间运行的只读事务。

这个参数控制每个新事务的默认可延迟状态。目前它对读写事务或者那些操作在低于可串行化隔离级别上的事务无效。默认值是off。

更多信息请参考SET TRANSACTION。

`transaction_isolation (enum)`

此参数反映当前事务的隔离级别。在每个事务开始时, 它被设置为default_transaction_isolation的当前值。任何后续更改它的尝试都相当于SET TRANSACTION命令。

`transaction_read_only (boolean)`

此参数反映当前事务的只读状态。
为`default_transaction_read_only`的当前值。
TRANSACTION命令。

在每个事务的开始，它被设置
任何后续尝试更改它的都等同于SET

`transaction_deferrable (boolean)`

此参数反映当前事务的可延迟性状态。
为`default_transaction_deferrable`的当前值。
TRANSACTION命令。

在每个事务的开始，它被设置
任何后续尝试更改它的都等同于SET

`session_replication_role (enum)`

控制当前会话中复制相关触发器和规则的触发。可能的值是`origin`（默认值），`replica`和`local`。设置此参数会导致丢弃先前缓存的任何查询计划。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

这个设置的预期用途是由逻辑复制系统在应用所复制的更改时将它设置为`replica`。其效果将是触发器和规则（没有对其默认配置做修改）在复制机上将不会被触发。更多信息请参考ALTER TABLE的子句ENABLE TRIGGER以及ENABLE RULE。

PostgreSQL在内部会把设置`origin`和`local`同样对待。第三方复制系统可能会把这两个值用于其内部目的，例如把`local`用来标出一个不应复制其更改的会话。

因为外键被实现为触发器，将这个参数设置为`replica`还会禁用所有的外键检查，如果使用不当可能会让数据处于一种不一致的状态。

`statement_timeout (integer)`

中止任何使用了超过指定时间量的语句。如果`log_min_error_statement`被设置为ERROR或更低，语句如果超时也会被记录。如果指定值时没有单位，则以毫秒为单位。一个零值（默认）将禁用超时。

超时从命令到达服务器的时间开始计算，一直到它被服务器完成为止。如果单个简单查询消息中出现多个SQL语句，超时将分别应用于每个语句。（PostgreSQL 13 之前的版本通常将超时应用于整个查询字符串。在扩展查询协议中，当任何与查询相关的消息（解析、绑定、执行、描述）到达时，超时就开始运行，并且可以通过执行完成或同步消息来取消超时。

我们不推荐在`postgresql.conf`中设置`statement_timeout`，因为它会影响所有会话。

`transaction_timeout (integer)`

终止任何在一个事务中运行时间超过指定时长的会话。该限制既适用于显式事务（以BEGIN开始），也适用于与单条语句对应的隐式事务。如果指定值时没有单位，则以毫秒为单位。零值（默认值）将禁用该超时。

如果`transaction_timeout`短于或等于`idle_in_transaction_session_timeout`或`statement_timeout`，则较长的超时将被忽略。

不建议在`postgresql.conf`中设置`transaction_timeout`，因为它会影响所有会话。

Note

预备事务不受该超时影响。

`lock_timeout (integer)`

如果任何语句在试图获取表、索引、行或其他数据库对象上的锁时等到超过指定的时间量，该语句将被中止。该时间限制独立地应用于每一次锁获取尝试。该限制会应用到显式锁定请求（如`LOCK TABLE`或不带`NOWAIT`的`SELECT FOR UPDATE`）和隐式获得的锁。如果指定值时没有单位，则以毫秒为单位。一个零值（默认）将禁用超时。

与`statement_timeout`不同，这个超时只在等待锁时发生。注意如果`statement_timeout`为非零，设置`lock_timeout`为相同或更大的值没有意义，因为事务超时将总是第一个被触发。如果`log_min_error_statement`被设置为`ERROR`或更低，超时的语句将被记录。

我们不推荐在`postgresql.conf`中设置`lock_timeout`，因为它会影响所有会话。

`idle_in_transaction_session_timeout (integer)`

终止任何已经闲置（这是指，等待客户端查询）超过这个参数所指定时间量的打开事务的会话。如果这个值指定时没有单位，它被设为毫秒。零值（默认）禁用超时。

此选项可以用于确保空闲会话不会在不合理的时间内持有锁。即使没有持有重要的锁的时候，打开的事务也会防止清理最近死亡的可能只对这个事务可见的元组；所以长时间保持空闲会导致表膨胀。详见Section 24.1。

`idle_session_timeout (integer)`

终止任何空闲的会话（也就是，等待客户端查询），但不在打开的事务中，且超过指定的时间量。如果指定值时不带单位，其单位采用毫秒。零值时（默认）禁用超时。

不像打开事务的情况，没有事务的空闲会话不会给服务器带来很大的开销，因此启用此超时的需要比`idle_in_transaction_session_timeout`更少。

注意不要对通过连接池软件或其他中间件建立连接强制执行此超时，因为这样的层可能不会很好地响应意外的连接关闭。只对交互会话启用此超时可能是帮助的，也许只对特定用户应用它。

`bytea_output (enum)`

设置`bytea`类型值的输出格式。有效值是`hex`（默认）和`escape`（传统的 PostgreSQL 格式）。详见Section 8.4。不管这个设置的值如何，`bytea`类型总是接受这两种格式的输入。

`xmlbinary (enum)`

设置二进制值如何被编码为 XML。例如，这适用于通过`xmlelement`函数或`xmlforest`函数将`bytea`值转换到 XML 值。可能的值有`base64`和`hex`，它们都是用 XML 模式标准定义的。默认值是`base64`。更多关于 XML 相关函数的信息可参阅Section 9.16。

这里的实际选择都是根据爱好做出的，只受客户端应用中可能存在的限制的约束。两种方法都支持所有可能的值，尽管十六进制编码将比 `base64` 编码更大。

`xmloption (enum)`

当在XML和字符串值之间进行转换时，无论设置`DOCUMENT`或 `CONTENT`都是隐式的。可参阅Section 8.13。有效值是`DOCUMENT`和`CONTENT`。缺省值是`CONTENT`。当在 XML 和字符串值之间进行转换时，设置`DOCUMENT`或`CONTENT`都是隐式的。详见Section 8.13。有效值是`DOCUMENT`和`CONTENT`。默认值是`CONTENT`。

根据 SQL 标准，设置这个选项的命令是：

```
SET XML OPTION { DOCUMENT | CONTENT };
```

这种语法在 PostgreSQL 也可用。

```
gin_pending_list_limit(integer)
```

设置`fastupdate`被启用时可以使用的 GIN 索引的待处理列表的最大尺寸。如果该列表增长到超过这个最大尺寸，会通过批量将其中的项移入索引的主 GIN 数据结构来清理列表。如果指定值时没有单位，则以千字节为单位。默认值是四兆字节（4MB）。可以通过更改索引的存储参数来为个别 GIN 索引覆盖这个设置。更多信息请见Section 65.4.4.1和Section 65.4.5。

19.11.2. 区域和格式化

```
DateStyle(string)
```

设置日期和时间值的显示格式，以及解释有歧义的时间输入值的规则。由于历史原因，这个变量包含两个独立的部分：输出格式声明（ISO、Postgres、SQL或German）、输入/输出的年/月/日顺序（DMY、MDY或YMD）。这些可以被独立设置或者一起设置。关键字Euro和European是DMY的同义词；关键字US、NonEuro和NonEuropean是MDY的同义词。详见Section 8.5。内置默认值是ISO，MDY，但是initdb将用对应于选中的`lc_time`区域行为的设置初始化配置文件。

```
IntervalStyle(enum)
```

设置间隔值的显示格式。值`sql_standard`将产生匹配 SQL 标准间隔文本的输出。当`DateStyle`参数被设置为ISO时，值`postgres`（默认）将产生匹配PostgreSQL发行 8.4 之前的输出。当`DateStyle`参数被设置为非ISO输出时，值`postgres_verbose`会产生匹配PostgreSQL发行 8.4 之前的输出。值`iso_8601`会产生匹配在 ISO 8601 的 4.4.3.2 节中定义的“带标志符格式”的时间间隔的输出。

`IntervalStyle`参数也可以影响对有歧义的时间间隔的解释。详见Section 8.5.4。

```
TimeZone(string)
```

设置用于显示和解释时间戳的时区。内置默认值是GMT，但是它通常会在`postgresql.conf`中被覆盖；initdb将安装一个对应于其系统环境的设置。详见Section 8.5.3。

```
timezone_abbreviations(string)
```

设置服务器接受的日期时间输入中使用的时区缩写集合。默认值为'Default'，这个集合在全世界大多数地方都能工作。也还有'Australia'和'India'，以及可能为一种特定安装定义的其他集合。详见Section B.4。

```
extra_float_digits(integer)
```

这个参数调整用于文本输出浮点值的位数，包括`float4`，`float8`以及几何数据类型。

如果值为1(默认值)或更高，浮点值被输出为最短-精度格式；参见Section 8.1.3。实际生成的位数只取决于输出的值，而不取决于此参数的值。`float8` 值最多需要 17 位数字，`float4`值最多需要9位数字。这种格式既快速又精确，在正确读取时精确地保留了原始的二进制浮点值。为了历史兼容性，允许的值最大为3。

如果值为零或负，则输出四舍五入为给定的十进制精度。使用的精度是根据此参数的值减小的类型（(FLT_DIG或DBL_DIG，视情况而定）的标准位数。（例如，指定 -1 将导致`float4` 值输出四舍五入为 5 位有效数字，而`float8`值四舍五入为 14 位。）此格式较慢，不会保留二进制浮点值的所有位，但可能令人更易于阅读。

Note

此参数的含义，以及其默认值，在 PostgreSQL 12 中发生了变化；参见 Section 8.1.3 以便进一步讨论。

`client_encoding(string)`

设置客户端编码（字符集）。默认使用数据库编码。PostgreSQL服务器所支持的字符集在Section 23.3.1中描述。

`lc_messages(string)`

设置消息显示的语言。可接受的值是系统相关的；详见Section 23.1。如果这个变量被设置为空字符串（默认），那么该值将以一种系统相关的方式从服务器的执行环境中继承。

在一些系统上，这个区域分类并不存在。仍然可以设置这个变量，只是不会有任何效果。同样，所期望语言的翻译消息也可能不存在。在这种情况下，你将仍然继续看到英文消息。

只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

`lc_monetary(string)`

设置用于格式化货币量的区域，例如用`to_char`函数族。可接受的值是系统相关的；详见Section 23.1。如果这个变量被设置为空字符串（默认），那么该值将以一种系统相关的方式从服务器的执行环境中继承。

`lc_numeric(string)`

设置用于格式化数字的区域，例如用`to_char`函数族。可接受的值是系统相关的；详见Section 23.1。如果这个变量被设置为空字符串（默认），那么该值将以一种系统相关的方式从服务器的执行环境中继承。

`lc_time(string)`

设置用于格式化日期和时间的区域，例如用`to_char`函数族。可接受的值是系统相关的；详见Section 23.1。如果这个变量被设置为空字符串（默认），那么该值将以一种系统相关的方式从服务器的执行环境中继承。

`icu_validation_level(enum)`

控制在遇到 ICU 区域设置验证问题时使用何种消息严重级别报告该问题。有效值包括DISABLED、DEBUG5、DEBUG4、DEBUG3、DEBUG2、DEBUG1、INFO、NOTICE、WARNING、ERROR。

如果设置为DISABLED，则不会报告任何验证问题；否则，将以给定的消息级别报告问题。默认值为WARNING。

`default_text_search_config(string)`

选择被那些没有显式参数指定配置的文本搜索函数变体使用的文本搜索配置。详见Chapter 12。内置默认值是`pg_catalog.simple`，但是如果能够标识一个匹配区域的配置，`initdb`将用对应于选中的`lc_ctype`区域的设置初始化配置文件。

19.11.3. 共享库预载入

为了载入附加的功能或者达到提高性能的目的，可用多个设置来预先载入共享库到服务器中。例如`$libdir/mylib`设置可能会导致`mylib.so`（或者某些平台上的`mylib.sl`）从安装的标准库目录被预装载。这些设置之间的区别在于生效的时间以及改变它们所需的权限。

可以用这个方法预装载PostgreSQL的过程语言库，通常是使用 '\$libdir/plXXX' 语法，其中的XXX是pgsql、perl、tcl或python。

只有特别为与PostgreSQL一起使用设计的共享库才能以这种方式载入。每一个PostgreSQL支持的库都有一个“魔法块”，它会被检查以保证兼容性。由于这个原因，非PostgreSQL无法以这种方式被载入。你可能可以使用操作系统的工具（如LD_PRELOAD）载入它。

总之，请参考特定模块的文档来用推荐的方法载入它。

`local_preload_libraries (string)`

这个变量指定一个或者多个要在连接开始时预载入的共享库。它包含一个由逗号分隔的库名列表，其中每个名称都会按LOAD命令的方式解析。项之间的空格会被忽略，如果需要在库名中包含空格或者逗号，请把库名放在双引号内。这个参数值只在连接开始时生效。后续的更改不会有任何效果。如果一个指定的库没有找到，连接尝试将会失败。

任何用户都能设置这个选项。正因为如此，能被这样载入的库被严格限制为出现于安装的标准库目录中plugins子目录下的共享库（保证只有“安全的”库被安装到这里是数据库管理员的责任）。`local_preload_libraries`中的项可以显式指定这个目录，例如`$libdir/plugins/mylib`，或者只是指定库的名称 - `mylib` 和 `$libdir/plugins/mylib`的效果是相同的。

这个特性的目的是允许非特权用户在特定的会话中载入正在调试的或者性能度量库，而无需一个显式的LOAD命令。为了这个目的，通常通过使用客户端的PGOPTIONS环境变量或者 `ALTER ROLE SET`来设置这个参数。

不过，除非一个模块被特别设计成由非超级用户以这种方式使用，通常不推荐使用这个设置。应该看看 `session_preload_libraries`。

`session_preload_libraries (string)`

这个变量指定在连接开始时要预加载的一个或多个共享库。它包含一个逗号分隔的库名称列表，其中每个名称的解释方式与LOAD命令相同。条目之间的空格会被忽略；如果需要在名称中包含空格或逗号，请用双引号括起库名称。参数值仅在连接开始时生效。后续更改不会生效。如果指定的库未找到，连接尝试将失败。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

这个特性的意图是允许在特定会话中载入调试用的或者测量性能的库，而不需要显式的给出一个LOAD命令。例如，通过用`ALTER ROLE SET`设置这个参数可以为一个给定用户下的所有会话启用`auto_explain`。还有，无需重启服务器就能更改这个参数（但是只有新会话启动时才会生效），这样可以以这种方式更容易地增加新模块，即便它们会应用到所有会话。

和`shared_preload_libraries`不同，相对于在库被第一次使用时载入它，在会话开始时载入库并没有什么性能优势。不过，当使用连接池时这样做还是有一些优势。

`shared_preload_libraries (string)`

这个变量指定一个或者多个要在服务器启动时预载入的共享库。它包含一个由逗号分隔的库名列表，其中每个名称都会按LOAD命令的方式解析。项之间的空格会被忽略，如果需要在库名中包含空格或者逗号，请把库名放在双引号内。这个参数只能在服务器启动时设置。如果指定的库没有找到，服务器将无法启动。

有些库需要执行只能在postmaster启动时发生的特定操作，例如分配共享内存、保留轻量级锁或者启动后台工作者。这些库必须通过这个参数在服务器启动时载入。每个库的详情请见文档。

其他库也能被预载入。通过预载入一个共享库，当该库被第一次使用时就可以避免库的启动时间。不过，启动每个新服务器进程的时间可能会略有增加，即使该进程从不使用该库。因此，推荐只把这个参数用于那些要在大多数会话中使用的库上。还有，改变

这个参数要求重启服务器，因此 对于短期的调试任务来说这不是好的选择，应该转用 `session_preload_libraries`。

Note

在 Windows 主机上，在服务器启动时预载入一个库并不会减少启动每个新服务器进程所需的时间；每一个服务器进程将会重新载入预载入的库。不过，对于那些要在 `postmaster` 启动时 执行操作的库来说，Windows 主机上的 `shared_preload_libraries` 任然有用。

`jit_provider(string)`

这个变量是要被使用的JIT提供者库的名称（见Section 30.4.2）。默认是 `llvmjit`。这个参数只能在服务器启动时设置。

如果这个变量被设置为一个不存在的库，JIT将不可用，但是也不会发生错误。这种特性允许在主PostgreSQL包之外单独安装JIT支持。

19.11.4. 其他默认值

`dynamic_library_path(string)`

如果需要打开一个可以动态装载的模块并且在 `CREATE FUNCTION` 或 `LOAD` 命令中指定的文件名没有目录部分（即名字中不包含斜线），那么系统将搜索这个路径以查找所需的文件。

`dynamic_library_path` 的值必须是一个冒号分隔（或者在 Windows 上以分号分隔）的绝对目录路径的列表。如果一个列表元素以特殊字符串开始，`$libdir` 会被替换为 PostgreSQL 包中已编译好的库目录。这里是 PostgreSQL 发布提供的模块被安装的位置（使用 `pg_config --pkglibdir` 来找到这个目录的名字）。例如：

```
dynamic_library_path = '/usr/local/lib/postgresql:/home/
my_project/lib:$libdir'
```

或者在 Windows 环境中：

```
dynamic_library_path = 'C:\tools\postgresql;H:\my_project\lib;
$libdir'
```

这个参数的默认值是 `'$libdir'`。如果该值被设置为一个空字符串，则关闭自动路径搜索。

这个参数可以由超级用户和具有适当 `SET` 权限的用户在运行时更改，但以这种方式进行的设置只会持续到客户端连接结束，因此这种方法应该保留用于开发目的。推荐设置此参数的方法是在 `postgresql.conf` 配置文件中。

`extension_control_path(string)`

搜索扩展的路径，特别是扩展控制文件（`name.control`）。其余扩展脚本和辅助控制文件会从找到主控制文件的同一目录中加载。详情请参见Section 36.17.1。

`extension_control_path` 的值必须是绝对目录路径列表，各路径以冒号分隔（在 Windows 上使用分号）。如果某个列表元素以特殊字符串 `$system` 开头，则 `$system` 会被替换为编译时确定的 PostgreSQL 扩展目录，也就是标准版 PostgreSQL 所提供扩展的安装位置。（可使用 `pg_config --sharedir` 查找该目录名称。）例如：

```
extension_control_path = '/usr/local/share/postgresql:/home/
my_project/share:$system'
```

或者在 Windows 环境中：

```
extension_control_path = 'C:\tools\postgresql;H:\my_project
\share;$system'
```

请注意，指定的每个路径元素都应当包含一个 `extension` 子目录，其中放置 `.control` 和 `.sql` 文件；系统会自动为每个路径元素追加 `extension` 后缀。

该参数的默认值是 `'$system'`。如果将其设置为空字符串，也会视为默认的 `'$system'`。

如果配置路径中的多个目录中存在同名扩展，则只会使用路径中最先找到的那个。

该参数可以由超级用户和具有适当 `SET` 权限的用户在运行时更改，但这种方式下的设置只会持续到客户端连接结束，因此这种方法应保留用于开发目的。推荐在 `postgresql.conf` 中设置该参数。

请注意，如果你设置该参数以便从非标准位置加载扩展，那么通常还需要把 `dynamic_library_path` 设置为相应的位置。

```
gin_fuzzy_search_limit (integer)
```

GIN 索引返回的集合尺寸的软上限。详见 Section 65.4.5。

19.12. 锁管理

```
deadlock_timeout (integer)
```

这是在锁上等待的时间，然后再检查是否存在死锁条件。检查死锁相对昂贵，因此服务器不会每次等待锁时都运行它。我们乐观地假设在生产应用程序中死锁并不常见，所以在检查死锁之前只是等待一段时间。增加此值会减少在不必要的死锁检查中浪费的时间，但会减慢实际死锁错误的报告速度。如果未指定单位，则将其视为毫秒。默认值为一秒（1s），这可能是您在实践中想要的最小值。在负载较重的服务器上，您可能希望提高它。理想情况下，设置应超过您的典型事务时间，以提高在等待者决定检查死锁之前释放锁的几率。只有超级用户和具有适当 `SET` 权限的用户才能更改此设置。

当 `log_lock_waits` 被设置时，这个参数还可以决定发出关于锁等待的日志之前等待的时间量。如果你想调查锁延迟，你可能希望设置一个比正常的 `deadlock_timeout` 小的值。

```
max_locks_per_transaction (integer)
```

共享锁表跟踪在 `max_locks_per_transaction * (max_connections + max_prepared_transactions)` 个对象（如表）上的锁。因此，在任何一个时刻，只有不超过这么多个可区分对象能够被锁住。这个参数控制为每个事务分配的对象锁的平均数量。个体事务可以锁住更多对象，数量可以和锁表中能容纳的所有事务的锁一样多。这不是能被锁住的行数，那个值是没有限制的。默认值 64 已经被历史证明是足够的，但是如果你需要在一个事务中使用很多不同表的查询（例如查询一个有很多子表的父表），你可能需要提高这个值。这个参数只能在服务器启动时设置。

当运行一个备库时，你必须设置这个参数等于或大于主库上的参数。否则，备库上可能无法允许查询。

```
max_pred_locks_per_transaction (integer)
```

共享谓词锁表跟踪在 `max_pred_locks_per_transaction * (max_connections + max_prepared_transactions)` 个对象（如表）上的锁。因此，在任何一个时刻，只有不超过这么多个可区分对象能够被锁住。这个参数控制为每个事务分配的对象锁的平均数

量。个体事务可以锁住更多对象，数量可以和锁表中能容纳的所有事务的锁一样多。这不是能被锁住的行数，那个值是没有限制的。默认值 64 已经在测试中被证明通常是足够的，但是如果你需要在一个可串行化事务中使用很多不同表的查询（例如查询一个有很多子表的父表），你可能需要提高这个值。这个参数只能在服务器启动时设置。

`max_pred_locks_per_relation (integer)`

这个参数控制在谓词锁被提升为覆盖整个关系之前，该谓词锁能够在单个关系上锁住多少页面或元组。大于等于零的值表示一种绝对限制，而负值表示用 `max_pred_locks_per_transaction` 除以这个设置的绝对值。默认值为 -2，它将保持以往版本的 PostgreSQL 中的行为。这个参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或者服务器命令行上设置。

`max_pred_locks_per_page (integer)`

这个参数控制在谓词锁被提升为覆盖整个页面之前，该谓词锁能在单一页面上锁住多少行。默认值是 2。这个参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或者服务器命令行上设置。

19.13. 版本和平台兼容性

19.13.1. 以前的 PostgreSQL 版本

`array_nulls (boolean)`

这个参数控制数组输入解析器是否把未用引号的 NULL 识别为一个空数组元素。默认为 on，允许输入包含空值的数组值。但是 PostgreSQL 8.2 之前的版本不支持数组中的空值，并且因此将把 NULL 当作指定一个值为字符串 "NULL" 的正常数组元素。对于那些要求旧行为的应用的向后兼容性，这个变量可以被设置为 off。

注意即使这个变量为 off 也能够创建包含空值的数组值。

`backslash_quote (enum)`

这个参数控制字符串文本中的单引号是否能够用 `\'` 来表示。首选的 SQL 标准的方法是将其双写 (`''`)，但是 PostgreSQL 在历史上也接受 `\'`。不过使用 `\'` 容易导致安全风险，因为在某些客户端字符集编码中，有多字节字符的最后一个字节在数值上等价于 ASCII 的 `\'`。如果客户端代码没有做到正确转义，那么将会导致 SQL 注入攻击。如果服务器拒绝看起来带有被反斜线转义的单引号的查询，那么就可以避免这种风险。`backslash_quote` 的可用值是 on（总是允许 `\'`）、off（总是拒绝）以及 `safe_encoding`（只有客户端编码不允许在多字节字符中存在 ASCII `\'` 时允许）。`safe_encoding` 是默认设置。

注意在符合标准的字符串文本中，`\` 就表示 `\`。这个参数只影响不符合标准的文本的处理，包括转义字符串语法 (`E'...'`)。

`escape_string_warning (boolean)`

打开时，如果在普通字符串文本中 (`'...'` 语法) 出现了 一个反斜线 (`\`) 并且 `standard_conforming_strings` 为关闭，那么就会发出一个警告。默认值是 on。

希望使用反斜线作为转义符的应用应该被修改来使用转义字符串语法 (`E'...'`)，因为在 SQL 标准中普通字符串的默认行为是将反斜线视作一个普通字符。这个变量可以被启用来帮助定位需要被更改的代码。

`lo_compat_privileges (boolean)`

在 PostgreSQL 9.0 之前的版本中，大对象没有访问权限，因此始终可以被所有用户读取和写入。将此变量设置为 on 会禁用新的权限检查，以保持与之前版本的兼容性。默认值为 off。只有超级用户和具有适当 SET 权限的用户才能更改此设置。

设置这个参数不会禁用所有与大对象相关的安全检查 – 除了那些在PostgreSQL 9.0中已经修改了的默认行为。

`quote_all_identifiers (boolean)`

当数据库产生 SQL 时，强制所有标识符被引号包围，即使它们（当前）不是关键字。这将影响EXPLAIN的输出以及pg_get_viewdef等函数的结果。另请参阅pg_dump和pg_dumpall的--quote-all-identifiers选项。

`standard_conforming_strings (boolean)`

控制普通字符串文本 ('...') 是否按照 SQL 标准把反斜线当普通文本。从PostgreSQL 9.1 开始，默认值为on（之前的发行中默认值为off）。应用可以检查这个参数来判断字符串文本如何被处理。这个参数的存在也可以被当做转义字符串语法 (E'...') 被支持的标志。如果一个应用希望反斜线被当做转义字符，应该使用转义字符串语法 (Section 4.1.2.2)。

`synchronize_seqscans (boolean)`

它允许对大型表的顺序扫描与其他扫描同步，因此并发扫描可以在几乎相同的时刻读取相同的块，这样可以分担 I/O 负载。当启用这个参数时，一个扫描可能会从表的中间开始并且之后“绕回”到开头以覆盖所有的行，这样可以与已在进行中的扫描活动同步。对于没有ORDER BY子句的查询来，这样的扫描会在返回行的顺序中造成不可预料的改变。将这个参数设置为off以保证 8.3 之前的行为（顺序扫描总是从表的起始处开始）。默认值是on。

19.13.2. 平台和客户端兼容性

`transform_null_equals (boolean)`

当打开时，形为`expr = NULL`（或`NULL = expr`）的表达式将被当做`expr IS NULL`，也就是说，如果`expr`得出空值则返回真，否则返回假。正确的 SQL 标准兼容的`expr = NULL`行为总是返回空（未知）。因此这个参数默认为off。

不过，在Microsoft Access里的过滤表单生成的查询似乎使用`expr = NULL`来测试空值，因此，如果你使用这个接口访问数据库，你可能想把这个选项打开。因为`expr = NULL`形式的表达式总是返回空值（使用 SQL 标准解释）。它们不是非常有用并且在普通应用中也不常见，在应用中也不常见，因此这个选项实际上没有什么危害。但是新用户常常对涉及空值的表达式的语义上感到困惑，因此这个选项默认为关闭。

请注意这个选项只影响`= NULL`形式，而不影响其它比较操作符或者其它与一些涉及等值操作符的表达式在计算上等效的其他表达式（例如IN）。因此，这个选项不是劣质程序的一般修复。

相关信息请见Section 9.2。

`allow_alter_system (boolean)`

当`allow_alter_system`被设置为off时，执行ALTER SYSTEM命令会返回错误。这个参数只能在postgresql.conf文件或服务器命令行中设置。默认值为on。

请注意，这个设置不应被视为一种安全特性。它只会禁用ALTER SYSTEM命令，不会阻止超级用户使用其他 SQL 命令修改配置。超级用户有很多办法在操作系统层面执行 shell 命令，因而无论此设置为何值，都可以修改postgresql.auto.conf。

关闭这个设置主要适用于由外部工具管理PostgreSQL配置的环境。在这样的环境中，出于好意的超级用户可能会误用ALTER SYSTEM 来修改配置，而不是通过外部工具进行管理。这可能导致意外行为，例如外部工具稍后更新配置时覆盖这些更改。将此参数设置为off有助于避免这类错误。

这个参数只控制ALTER SYSTEM的使用。即使allow_alter_system被设置为off，存储在postgresql.auto.conf中的设置仍然会生效。

19.14. 错误处理

`exit_on_error (boolean)`

如果为开(on)，任何错误将中止当前会话。默认情况下，这个值被设置为关(off)，这样只有 FATAL 错误（致命）将中止会话。

`restart_after_crash (boolean)`

当被设置为开(on)，PostgreSQL将在一次后端崩溃后自动重新初始化。让这个值设置为开(on)通常是将数据库可用性最大化的最佳方法。但是在某些环境中，例如PostgreSQL被集群软件调用时，禁用重启可能很有用，这样集群软件可以得到控制并且采取它认为适当的行动。

这个参数只能在postgresql.conf文件中或通过服务器命令行进行设置。

`data_sync_retry (boolean)`

如果设置为关(off)，PostgreSQL在将修改的数据文件刷新到文件系统失败时，将引发PANIC级错误。这样会导致数据库服务器崩溃。这个参数只能在服务器启动时被设置。

在某些操作系统上，回写失败后，内核页面缓存中的数据状态未知。在某些情况下，它可能已被完全遗忘，因此重试不安全；第二次尝试可能报告为成功，而事实上数据已丢失。在此类情形下，避免数据丢失的唯一方法是在报告任何故障后从WAL中恢复，最好是在调查了故障的根本原因并更换了任何有故障的硬件之后。

如果设置为开(on)，PostgreSQL将报告错误，但会继续运行，以便可以在以后的检查点中重试数据刷新操作。仅在调查操作系统假如回写失败时对缓冲数据的处理方式的情况下，才将其设置为开(on)。

`recovery_init_sync_method (enum)`

当设置为fsync，也就是默认值，PostgreSQL将在崩溃恢复开始之前递归地打开并同步数据目录中的所有文件。对文件的搜索将遵循WAL目录和每个配置表空间的符号链接(而不是任何其它符号链接)。这是为了确保在重现更改之前，所有WAL和数据文件都持久地存储在硬盘上。这适用于在启动没有完全关闭的数据库集簇时，包括由pg_basebackup创建的副本。

在Linux上，可以用syncfs代替，请求操作系统来同步包含数据目录的整个文件系统，WAL文件和每个表空间(但不是通过符号链接可访问到的任何其他文件系统)。这可能比fsync设置快得多，因为它不需要逐个打开每个文件。另一方面，如果一个文件系统是被其他需要修改大量文件的应用程序共享的，它可能会慢一些，因为这些文件也将写入硬盘。此外，在5.8之前的Linux版本中，向磁盘写入数据时遇到的I/O错误可能不会报告给PostgreSQL，相关的错误消息可能只出现在内核日志中。

这个参数只能在postgresql.conf文件中或者服务器命令行中设置。

19.15. 预置选项

下列“参数”是只读的。同样，它们被排除在postgresql.conf文件示例之外。这些选项报告特定应用可能感兴趣的多种PostgreSQL行为，特别是管理前端相关的行为。所有这些都是在PostgreSQL被编译或者它被安装时决定的。

`block_size (integer)`

报告一个磁盘块的大小。它由编译服务器时BLOCKSZ的值确定。默认值是 8192 字节。有些配置变量的含义（例如shared_buffers）会被block_size影响。详见Section 19.4。

`data_checksums (boolean)`

报告对这个集簇是否启用了数据校验码。详见-k。

`data_directory_mode (integer)`

在Unix系统上，这个参数报告启动时的数据目录(由`data_directory`定义)的权限。（在Microsoft Windows上这个参数将总是显示0700。）更多信息请参考-g。

`debug_assertions (boolean)`

报告PostgreSQL是否在构建时启用了断言。如果在构建PostgreSQL时定义了宏`USE_ASSERT_CHECKING`（例如通过`configure`选项`--enable-cassert`），则会报告已启用。默认情况下，PostgreSQL是在未启用断言的情况下构建的。

`effective_wal_level (enum)`

报告当前系统中实际生效的WAL记录级别。此参数与`wal_level`共享同一组取值，但反映的是运行中的WAL级别，而非配置值。各可能取值的说明请参见`wal_level`参数文档。

实际生效的WAL级别在某些情况下可能与配置的`wal_level`不同。例如，当`wal_level`设置为`replica`且系统中有一个或多个逻辑复制槽时，`effective_wal_level`会显示为`logical`，表示系统正在以等同于`logical`级别的方式维护WAL记录。

在备库服务器上，`effective_wal_level`与复制链中最上游服务器最近传播下来的`effective_wal_level`值一致。

`huge_pages_status (enum)`

报告当前实例中大页的状态：`on`、`off` 或 `unknown`（当通过`postgres -C`查看时）。这个参数有助于确定在`huge_pages=try`时分配大页是否成功。更多信息参见`huge_pages`。

`integer_datetimes (boolean)`

报告PostgreSQL是否在编译时打开了64位整数日期和时间。从PostgreSQL 10起，这个值总是`on`。

`in_hot_standby (boolean)`

报告服务器当前是否处于热备模式。当这个是`on`的时候，所有的事务强制为只读。在会话中，这个只能在服务器提升为主库的时候变更。更多信息参见Section 26.4

`max_function_args (integer)`

报告函数参数的最大数量。它由编译服务器时的`FUNC_MAX_ARGS`值决定的。默认值是100个参数。

`max_identifier_length (integer)`

报告标识符的最大长度。它由编译服务器时的`NAMEDATALEN`值减一决定。`NAMEDATALEN`的默认值是64；因此`max_identifier_length`的默认值是63，但是在使用多字节编码时可以少于63个字符。

`max_index_keys (integer)`

报告索引键的最大数目。它由编译服务器时的`INDEX_MAX_KEYS`值决定。默认值是32个键。

`num_os_semaphores (integer)`

根据配置的最大连接数（`max_connections`）、允许的自动清理工作进程数（`autovacuum_max_workers`）、允许的 WAL 发送进程数（`max_wal_senders`）、允许的后台进程数（`max_worker_processes`）等，报告服务器所需的信号量数量。

`segment_size (integer)`

报告一个文件段中可以存储的块（页）的数量。由编译服务器时的`RELSEG_SIZE`值决定。一个段文件的最大尺寸（以字节计）等于`segment_size`乘以`block_size`，默认是 1GB。

`server_encoding (string)`

报告数据库的编码（字符集）。这是在数据库被创建时决定的。通常，客户端只需要关心`client_encoding`的值。

`server_version (string)`

报告服务器版本数值。它是由编译服务器时的`PG_VERSION`值决定的。

`server_version_num (integer)`

报告服务器版本数值的整数值。它是由编译服务器时的`PG_VERSION_NUM`值决定的。

`shared_memory_size (integer)`

报告主共享内存区域的大小，四舍五入到最接近的兆字节。

`shared_memory_size_in_huge_pages (integer)`

报告基于指定的`huge_page_size`所需的主共享内存区域的大页数。如果不支持大页，这将是-1。

这个设置仅在Linux上受支持。在其他平台上，它始终设置为-1。有关在Linux上使用大页的更多详细信息，请参见Section 18.4.5。

`ssl_library (string)`

报告此PostgreSQL服务器已构建的 SSL 库的名称（即使此实例当前未配置或使用SSL），例如OpenSSL，或一个空字符串(如果没有)。

`wal_block_size (integer)`

报告一个 WAL 磁盘块的尺寸。由编译服务器时的`XLOG_BLCKSZ`值决定。默认是 8192 字节。

`wal_segment_size (integer)`

报告 WAL 段文件的大小。默认是 16MB。详见Section 28.5。

19.16. 自定义选项

这个特性被设计用来由附加模块向PostgreSQL添加通常不为系统知道的参数（例如过程语言）。这允许使用标准方法配置扩展模块。

自定义选项有两部分名称：一个扩展名，然后是一个句点，再然后是正确的参数名，就像SQL中的合格名称。一个示例是`plpgsql.variable_conflict`。

因为自定义选项可能需要在尚未加载相关扩展模块的进程中设置，PostgreSQL将接受任何两部分参数名称的设置。这些变量被视为占位符，在定义它们的模块加载之前没有任何功能。

当加载扩展模块时，它将添加其变量定义并根据这些定义转换任何占位符值。 如果存在以其扩展名开头的任何未识别的占位符，将发出警告并删除这些占位符。

19.17. 开发者选项

下面的参数目的是用在开发测试上，并且永远不能用于生产数据库。但是，它们中的一些能够用于帮助恢复严重损坏的数据库。同样，它们被从示例`postgresql.conf`文件中排除。请注意许多这些参数要求特殊的源代码编译标志才能工作。

`allow_in_place_tablespaces (boolean)`

允许将表空间创建为`pg_tblspc`内的目录，当`CREATE TABLESPACE`命令提供空位置字符串时。 这旨在允许测试主库和备库在同一台机器上运行的复制场景。这样的目录可能会混淆备份工具，因为这些工具期望在该位置只找到符号链接。 只有超级用户和具有适当`SET`权限的用户才能更改此设置。

`allow_system_table_mods (boolean)`

允许修改系统表的结构以及对系统表进行某些其他风险操作。即使对于超级用户，这也通常是不允许的。 不明智地使用此设置可能导致无法检索的数据丢失或严重损坏数据库系统。 只有超级用户和具有适当`SET`权限的用户才能更改此设置。

`backtrace_functions (string)`

这个参数包含一个以逗号分隔的C函数名称列表。 如果出现错误，并且发生错误的内部C函数的名称与列表中的值相匹配，那么将向服务器日志中写入一个回溯跟踪信息和错误消息。 这可以用来调试源代码的特定区域。

回溯支持并非在所有平台上都可以使用，并且回溯的质量取决于编译选项。

只有超级用户和具有适当`SET`权限的用户才能更改此设置。

`debug_copy_parse_plan_trees (boolean)`

启用该选项会强制所有解析树和计划树都经过`copyObject()`处理， 以便更容易发现`copyObject()`中的错误和遗漏。默认值为关闭。

只有在编译时定义了`DEBUG_NODE_TESTS_ENABLED`时，这个参数才可用； 使用`configure`选项`--enable-cassert`时会自动定义该宏。

`debug_discard_caches (integer)`

当设置为1时，每个系统目录缓存条目在第一个可能的机会时失效，不管任何使之无效的事情是否真的发生。 作为结果，系统目录的缓存被有效地禁用，因此服务器将运行得非常缓慢。 较高的值递归地运行缓存失效，这样会更慢，而且只用于测试缓存逻辑自身。默认值0选择正常的目录缓存行为。

当试图触发涉及并发目录更改的难以复现的错误时，此参数非常有用，但除此之外它不太被需要。详情请参见源码文件`inval.c`和`pg_config_manual.h`。

只有在编译时定义了`DISCARD_CACHES_ENABLED`时，这个参数才受支持； 使用`configure`选项`--enable-cassert`时会自动定义该宏。 在生产构建中，它的值始终为0，尝试将其设置为其他值会引发错误。

`debug_io_direct (string)`

要求内核使用`O_DIRECT`（大多数类 Unix 系统）、`F_NOCACHE`（macOS）或`FILE_FLAG_NO_BUFFERING`（Windows），尽量减小关系数据和 WAL 文件缓存的影响。

可以将其设置为空字符串（默认值）以禁用直接 I/O，也可以设置为应使用直接 I/O 的操作列表，各项之间用逗号分隔。有效选项包括 `data`（主数据文件）、`wal`（WAL 文件）和 `wal_init`（WAL 文件初始分配时）。这个参数只能在服务器启动时设置。

某些操作系统和文件系统不支持直接 I/O，因此非默认设置可能会在启动时被拒绝或导致错误。

目前该特性会降低性能，仅用于开发人员测试。

`debug_parallel_query` (enum)

允许出于测试目的使用并行查询，即使预计不会带来性能收益也是如此。

`debug_parallel_query` 的允许值为 `off`（仅在预期会提高性能时使用并行模式），`on`（对所有被认为安全的查询强制使用并行查询），以及 `regress`（类似于 `on`，但有下文所述的额外行为变化）。

更具体地说，将该值设置为 `on` 会在任何看起来安全的查询计划顶部添加一个 `Gather` 节点，以便查询在并行工作进程中运行。即使并行工作进程不可用或无法使用，启动子事务等在并行查询上下文被禁止的操作也将被禁止，除非规划器认为这样会导致查询失败。如果设置此选项时出现故障或意外结果，则可能需要将查询使用的一些函数标记为 `PARALLEL UNSAFE`（或可能是 `PARALLEL RESTRICTED`）。

将该值设置为 `regress` 会产生与设置为 `on` 相同的所有效果，并额外启用一些行为，以便自动回归测试。通常，来自并行工作进程的消息会包含一行上下文说明，但 `regress` 会抑制这一行，因此输出与非并行执行时相同。此外，由该设置添加到计划中的 `Gather` 节点会在 `EXPLAIN` 输出中被隐藏，以便输出与此设置为 `off` 时得到的结果一致。

`debug_raw_expression_coverage_test` (boolean)

启用该选项会强制所有 DML 语句的原始解析树都经过 `raw_expression_tree_walker()` 扫描，以便更容易发现该函数中的错误和遗漏。默认值为关闭。

只有在编译时定义了 `DEBUG_NODE_TESTS_ENABLED` 时，这个参数才可用；使用 `configure` 选项 `--enable-cassert` 时会自动定义该宏。

`debug_write_read_parse_plan_trees` (boolean)

启用该选项会强制所有解析树和计划树都经过 `outfuncs.c/readfuncs.c` 处理，以便更容易发现这些模块中的错误和遗漏。默认值为关闭。

只有在编译时定义了 `DEBUG_NODE_TESTS_ENABLED` 时，这个参数才可用；使用 `configure` 选项 `--enable-cassert` 时会自动定义该宏。

`ignore_system_indexes` (boolean)

读取系统表时忽略系统索引（但是修改系统表时依然同时更新索引）。这在从被破坏的系统索引中恢复数据的时有用。这个参数在会话开始之后不能被更改。

`post_auth_delay` (integer)

执行认证过程后启动新服务器进程时延迟的时间量。这是为了给开发者们一个机会在一个服务器进程上附加一个调试器。如果指定值时没有单位，则以秒为单位。0 值（默认值）禁用延迟。这个参数在会话开始之后不能被更改。

`pre_auth_delay` (integer)

在新服务器进程分叉后，在进行认证过程之前，延迟的时间量。这是为了给开发者们一个机会在一个服务器进程上附加一个调试器来跟踪认证过程中的不当行为。如果指定值时没有单位，则以秒为单位。0 值（默认值）禁用延迟。这个参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或在服务器命令行上设置。

`trace_notify(boolean)`

为LISTEN和NOTIFY命令生成大量调试输出。`client_min_messages`和`log_min_messages`必须是DEBUG1或者更低才能把这种输出分别发送到客户端或者服务器日志。

`trace_sort(boolean)`

如果打开，发出在排序操作中的资源使用的相关信息。只有在编译PostgreSQL时定义了TRACE_SORT宏，这个参数才可用（不过，当前在默认情况下就定义了TRACE_SORT）。

`trace_locks(boolean)`

如果开启，发出锁使用情况的信息。被转储信息中包括锁操作的类型、锁的类型和 被锁或被解锁对象的唯一标识符。同样包括的还有已经授予这个对象的锁类型的位掩码和 等待这个对象的锁类型的位掩码。对每一种锁类型，已授权锁和等待锁的计数也会被一起转储。一个日志文件输出的示例如下：

```
LOG:  LockAcquire: new: lock(0xb7acd844) id(24688,24696,0,0,0,1)
      grantMask(0) req(0,0,0,0,0,0,0,0)=0 grant(0,0,0,0,0,0,0,0)=0
      wait(0) type(AccessShareLock)
LOG:  GrantLock: lock(0xb7acd844) id(24688,24696,0,0,0,1)
      grantMask(2) req(1,0,0,0,0,0,0,0)=1 grant(1,0,0,0,0,0,0,0)=1
      wait(0) type(AccessShareLock)
LOG:  UnGrantLock: updated: lock(0xb7acd844)
      id(24688,24696,0,0,0,1)
      grantMask(0) req(0,0,0,0,0,0,0,0)=0 grant(0,0,0,0,0,0,0,0)=0
      wait(0) type(AccessShareLock)
LOG:  CleanUpLock: deleting: lock(0xb7acd844)
      id(24688,24696,0,0,0,1)
      grantMask(0) req(0,0,0,0,0,0,0,0)=0 grant(0,0,0,0,0,0,0,0)=0
      wait(0) type(INVALID)
```

被转储结构的详细信息可以在src/include/storage/lock.h中找到。

只有在编译PostgreSQL时定义了LOCK_DEBUG宏，这个参数才可用。

`trace_lwlocks(boolean)`

如果开启，发出轻量级锁的使用信息。轻量级锁主要是为了提供对共享内存数据结构的互斥访问。

只有在编译PostgreSQL时定义了LOCK_DEBUG宏，这个参数才可用。

`trace_userlocks(boolean)`

如果开启，发出关于用户锁使用的信息。与trace_locks的输出一样，但只用于咨询锁。

只有在编译PostgreSQL时定义了LOCK_DEBUG宏，这个参数才可用。

`trace_lock_oidmin(integer)`

如果设置，不会跟踪小于这个OID的锁（用于避免在系统表上的输出）。

只有在编译PostgreSQL时定义了LOCK_DEBUG宏，这个参数才可用。

`trace_lock_table(integer)`

无条件地跟踪此表（OID）上的锁。

只有在编译PostgreSQL时定义了LOCK_DEBUG宏，这个参数才可用。

`debug_deadlocks (boolean)`

如果设置，当死锁超时发生时，转储所有当前锁的信息。

只有在编译PostgreSQL时定义了LOCK_DEBUG宏，这个参数才可用。

`log_btree_build_stats (boolean)`

如果设置，会记录 B-树操作上的系统资源使用情况统计（内存和 CPU）。

只有在编译PostgreSQL时定义了BTREE_BUILD_STATS宏，这个参数才可用。

`wal_consistency_checking (string)`

这个参数被设计用来检查WAL重做例程中的缺陷。当这个参数被启用时，被修改的任何缓冲区的全页映像及其WAL记录都被加入到记录中。如果该记录后来被重放，系统将首先应用每个记录然后测试该记录修改的缓冲区是否符合存储的映像。在某些情况下（例如提示位），小的变动是可以接受的，并且会被忽略。任何预期之外的差别都将导致致命错误，最后中止恢复。

默认值为空字符串，表示禁用该功能。可以设置为all以检查所有记录，或者设置为逗号分隔的资源管理器列表，以仅检查来自这些资源管理器的记录。目前支持的资源管理器有heap、heap2、btree、hash、gin、gist、sequence、spgist、brin和generic。扩展可以定义额外的资源管理器。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

`wal_debug (boolean)`

如果被打开，WAL 相关的调试输出将被发出。只有在编译PostgreSQL时定义了WAL_DEBUG宏的情况下，这个参数才可用。

`ignore_checksum_failure (boolean)`

只有当-k被启用时才有效。

在读取过程中检测到校验和失败通常会导致PostgreSQL报告错误，中止当前事务。将ignore_checksum_failure设置为on会导致系统忽略失败（但仍然报告警告），并继续处理。这种行为可能导致崩溃，传播或隐藏损坏，或其他严重问题。然而，它可能允许您跳过错误，并检索可能仍然存在于表中的未损坏的元组，如果块头仍然正常。如果头部损坏，即使启用此选项也会报告错误。默认设置为off。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

`zero_damaged_pages (boolean)`

检测到损坏的页面头通常会导致PostgreSQL报告错误，中止当前事务。将zero_damaged_pages设置为on会导致系统报告警告，将内存中的损坏页面清零，并继续处理。这种行为会破坏数据，即损坏页面上的所有行。但是，它确实允许您跳过错误，并从表中可能存在的未损坏页面中检索行。如果由于硬件或软件错误而发生损坏，这对于恢复数据很有用。通常在放弃从表的损坏页面恢复数据的希望之前，不应将其设置为on。清零的页面不会强制写入磁盘，因此建议在再次关闭此参数之前重新创建表或索引。默认设置为off。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

`ignore_invalid_pages (boolean)`

如果设置为 off（默认值），则在恢复期间检测到引用无效页面的 WAL 记录会导致PostgreSQL 引发 PANIC 级别错误，中止恢复。将ignore_invalid_pages设置为on会导致系统忽略 WAL 记录中的无效页面引用（但仍报告警告），并继续恢复。此行为可能会导致崩溃、数据丢失、传播或隐藏腐败，或其他严重问题。但是，它可能允许

你通过 PANIC 级错误，完成恢复，并启动服务器。参数只能在服务器启动时设置。它仅在恢复期间或待机模式下生效。

`jit_debugging_support (boolean)`

如果LLVM有所需要的功能，用GDB注册所生成的函数。这会让调试更加容易。默认设置是off。这个参数只能在服务器启动时设置。

`jit_dump_bitcode (boolean)`

将生成的LLVM IR写入文件系统，位于data_directory内。这仅对于在JIT实现内部工作时有用。默认设置为off。只有超级用户和具有适当SET权限的用户才能更改此设置。

`jit_expressions (boolean)`

当JIT编译被激活时（见Section 30.2），确定表达式是否用JIT编译。默认值是on。

`jit_profiling_support (boolean)`

如果LLVM有所需要的功能，发出需要的数据以允许perf对JIT生成的函数画像。这会写出文件到~/.debug/jit/中，如果需要，由用户负责对其执行清除。默认设置是off。这个参数只能在服务器启动时设置。

`jit_tuple_deforming (boolean)`

当JIT编译被激活时（见Section 30.2），确定元组拆解是否被JIT编译。默认值是on。

`remove_temp_files_after_crash (boolean)`

当设置为on时，这是默认值，PostgreSQL将在后端崩溃后自动删除临时文件。如果禁用，文件将被保留，并且也许可用于调试，例如。重复的崩溃可能会导致无用文件的积累。该参数只能在postgresql.conf文件中或服务器命令行中设置。

`send_abort_for_crash (boolean)`

默认情况下，后端崩溃后，主进程会向其子进程发送SIGQUIT信号使其停止，这样它们可以较为平稳地退出。当该选项设置为on时，则改为发送SIGABRT。这通常会每个这类子进程生成一个 core dump 文件。这有助于在崩溃后调查其他进程的状态。但在反复崩溃时，它也可能消耗大量磁盘空间，因此不要在未严密监控的系统上启用它。请注意，系统并不支持自动清理这些 core 文件。这个参数只能在postgresql.conf文件中或服务器命令行中设置。

`send_abort_for_kill (boolean)`

默认情况下，在尝试用SIGQUIT停止子进程之后，主进程会等待五秒，然后发送SIGKILL强制立即终止。当该选项设置为on时，则会发送SIGABRT而不是SIGKILL。这通常会每个这类子进程生成一个 core dump 文件。这有助于调查那些“卡住”的子进程状态。但在反复崩溃时，它也可能消耗大量磁盘空间，因此不要在未严密监控的系统上启用它。请注意，系统并不支持自动清理这些 core 文件。这个参数只能在postgresql.conf文件中或服务器命令行中设置。

`debug_logical_replication_streaming (enum)`

允许值为buffered和immediate。默认值为buffered。这个参数旨在用于测试逻辑解码以及大型事务的复制。debug_logical_replication_streaming对发布端和订阅端的影响不同。

在发布端，debug_logical_replication_streaming允许在逻辑解码中立即流式传输或序列化更改。当设置为immediate时，如果streaming选项在CREATE SUBSCRIPTION中已启用，则每条更改都会被流式传输；否则会序列化每条更改。设置

为buffered时，会在达到logical_decoding_work_mem后再流式传输或序列化更改。

在订阅端，如果streaming选项被设置为parallel，则debug_logical_replication_streaming可用于控制主应用工作进程是将更改发送到共享内存队列，还是将所有更改序列化到文件。设置为buffered时，主进程通过共享内存队列将更改发送给并行应用工作进程。设置为immediate时，主进程会将所有更改序列化到文件，并通知并行应用工作进程在事务结束时读取并应用这些更改。

19.18. 短选项

为了方便起见，系统中还为一些参数提供了单字母的命令行选项开关。它们在Table 19.5中描述。其中一些选项是由于历史原因而存在，并且它们作为一个单字母选项存在并不表示它们会被大量使用。

Table 19.5. 短选项键

短选项	等效于
-B x	shared_buffers = x
-d x	log_min_messages = DEBUGx
-e	datestyle = euro
-fb, -fh, -fi, -fm, -fn, -fo, -fs, -ft	enable_bitmapscan = off, enable_hashjoin = off, enable_indexscan = off, enable_mergejoin = off, enable_nestloop = off, enable_indexonlyscan = off, enable_seqscan = off, enable_tidscan = off
-F	fsync = off
-h x	listen_addresses = x
-i	listen_addresses = '*'
-k x	unix_socket_directories = x
-l	ssl = on
-N x	max_connections = x
-O	allow_system_table_mods = on
-p x	port = x
-P	ignore_system_indexes = on
-s	log_statement_stats = on
-S x	work_mem = x
-tpa, -tpl, -te	log_parser_stats = on, log_planner_stats = on, log_executor_stats = on
-W x	post_auth_delay = x

Chapter 20. 客户端认证

当客户端应用连接到数据库服务器时，它会指定要以哪个 PostgreSQL 数据库用户名连接，这很像以某个特定用户身份登录 Unix 计算机一样。在 SQL 环境中，当前活动的数据库用户名决定了对数据库对象的访问权限 – 详见 Chapter 21。因此，必须限制哪些数据库用户能够连接。

Note

如 Chapter 21 中所述，PostgreSQL 实际上是以“角色”为单位进行权限管理的。在本章中，我们统一使用数据库用户来表示“拥有 LOGIN 权限的角色”。

认证是数据库服务器确认客户端身份的过程，并据此决定是否允许该客户端应用（或者运行该客户端应用的用户）以请求的数据库用户名进行连接。

PostgreSQL 提供了多种不同的客户端认证方法。用于认证特定客户端连接的方法可以根据（客户端）主机地址、数据库和用户来选择。

PostgreSQL 数据库用户名在逻辑上独立于服务器所在操作系统中的用户名。如果某台服务器的所有用户在该机器上也都有账号，那么为他们分配与操作系统用户名一致的数据库用户名是有意义的。不过，接受远程连接的服务器可能有许多数据库用户并没有本地操作系统账号，在这种情况下，数据库用户名与操作系统用户名之间就不必存在任何对应关系。

20.1. pg_hba.conf 文件

客户端认证由一个配置文件控制，该文件按惯例命名为 `pg_hba.conf`，并存放在数据库集群的数据目录中。（HBA 代表 host-based authentication，即基于主机的认证。）当数据目录由 `initdb` 初始化时，会安装一个默认的 `pg_hba.conf` 文件。不过，也可以把认证配置文件放在别处；请参见配置参数 `hba_file`。

`pg_hba.conf` 文件的一般格式是一组记录，每行一条。空白行会被忽略，# 注释字符后面的任何文本也会被忽略。记录可以通过在行尾加反斜线延续到下一行。（反斜线除出现在行尾之外，没有其他特殊含义。）一条记录由若干个字段组成，这些字段之间以空格和/或制表符分隔。如果字段值用双引号括起，则其中可以包含空白。在数据库、用户或地址字段中给关键字加上引号（例如 `all` 或 `replication`），会使该词失去其特殊含义，而仅匹配同名的数据库、用户或主机。即使在带引号的文本或注释中，也同样适用反斜线续行。

每条认证记录都指定一种连接类型、一个客户端 IP 地址范围（如果该连接类型需要）、一个数据库名、一个用户名，以及对匹配这些参数的连接要使用的认证方法。第一条同时匹配连接类型、客户端地址、请求数据库和用户名的记录会被用来执行认证。这里不存在“继续向后匹配”或“后备”机制：如果选中某条记录而认证失败，就不会再考虑后续记录。如果没有任何记录匹配，则拒绝访问。

一条记录可以是 `include` 指令，也可以是认证记录。`include` 指令用于指定可被包含的文件，这些文件中可以含有额外记录；这些记录会插入到 `include` 指令所在的位置。`include` 指令只有两个字段：`include`、`include_if_exists` 或 `include_dir` 指令本身，以及要包含的文件或目录。文件或目录既可以是相对路径，也可以是绝对路径，并且都可以用双引号括起。对于 `include_dir` 形式，将包含所有文件名不以 `.` 开头且以 `.conf` 结尾的文件。`include` 目录中的多个文件会按照文件名顺序处理（依据 C locale 规则，即数字排在字母前，大写字母排在小写字母前）。

一条记录可以有多种格式：

```
local          database user auth-method [auth-options]
```

```

host          database user address auth-method [auth-
options]
hostssl       database user address auth-method [auth-
options]
hostnssl      database user address auth-method [auth-
options]
hostgssenc    database user address auth-method [auth-
options]
hostnogssenc  database user address auth-method [auth-
options]
host          database user IP-address IP-mask auth-method
[auth-options]
hostssl       database user IP-address IP-mask auth-method
[auth-options]
hostnssl      database user IP-address IP-mask auth-method
[auth-options]
hostgssenc    database user IP-address IP-mask auth-method
[auth-options]
hostnogssenc  database user IP-address IP-mask auth-method
[auth-options]
include       file
include_if_exists file
include_dir   directory

```

字段的含义如下：

local

该记录匹配使用 Unix 域套接字的连接尝试。没有这种类型的记录时，Unix 域套接字连接将被禁止。

host

该记录匹配使用 TCP/IP 发起的连接尝试。host 记录既匹配 SSL 或非 SSL 连接尝试，也匹配使用 GSSAPI 加密或 不使用 GSSAPI 加密的连接尝试。

Note

除非服务器以适当的 listen_addresses 配置参数值启动，否则远程 TCP/IP 连接将不可用，因为默认行为是只在本地回环地址 localhost 上监听 TCP/IP 连接。

hostssl

该记录匹配使用 TCP/IP 发起的连接尝试，但仅当连接使用 SSL 加密时才匹配。

要使用此选项，服务器必须在构建时启用 SSL 支持。此外，还必须通过设置 ssl 配置参数来启用 SSL（有关更多信息，请参见Section 18.9）。否则，hostssl 记录将被忽略，只会记录一条警告，说明它无法匹配任何连接。

hostnssl

该记录类型与 hostssl 的行为相反；它只匹配通过 TCP/IP 发起且不使用 SSL 的连接尝试。

hostgssenc

该记录匹配使用 TCP/IP 发起的连接尝试，但仅当连接使用 GSSAPI 加密时才匹配。

要使用此选项，服务器必须在构建时启用 GSSAPI 支持。否则，hostgssenc 记录将被忽略，只会记录一条警告，说明它无法匹配任何连接。

hostnogssenc

该记录类型与 *hostgssenc* 的行为相反；它只匹配通过 TCP/IP 发起且不使用 GSSAPI 加密的连接尝试。

database

指定此记录匹配的数据库名称。值 *all* 指定匹配所有数据库。值 *sameuser* 指定如果请求的数据库与请求的用户具有相同的名称，则记录匹配。值 *samerole* 指定请求的用户必须是与请求的数据库具有相同名称的角色的成员。（*samegroup* 是 *samerole* 的一种过时但仍被接受的写法。）对于 *samerole* 而言，超级用户并不会仅因其超级用户身份就被视为某个角色的成员；只有当其显式地直接或间接属于该角色时，才会被视为成员。值 *replication* 表示当请求的是物理复制连接时匹配，但不匹配逻辑复制连接。请注意，物理复制连接不指定任何特定数据库，而逻辑复制连接会指定数据库。否则，这里可以是某个特定 PostgreSQL 数据库的名称，或者一个正则表达式。多个数据库名和/或正则表达式可以用逗号分隔提供。

如果数据库名以斜线 (/) 开头，则其余部分会被视为一个正则表达式。（关于 PostgreSQL 正则表达式语法的细节，见 Section 9.7.3.2。）

也可以通过在文件名前加上 @ 来指定一个单独文件，该文件中包含数据库名和/或正则表达式。

user

指定此记录匹配哪些数据库用户名。值 *all* 表示匹配所有用户。否则，这里可以是某个特定数据库用户的名称、一个正则表达式（当以斜线 (/) 开头时），或者一个以前缀 + 标识的组名。（请记住，在 PostgreSQL 中，用户和组之间并没有真正区别；+ 标记实际上表示“匹配直接或间接属于该角色的任意角色”，而没有 + 标记的名称只匹配该特定角色。）为此目的，只有在超级用户显式地直接或间接属于该角色时，才会被视为该角色的成员，而不会仅因其超级用户身份而被视为成员。多个用户名和/或正则表达式可以用逗号分隔提供。

如果用户名以斜线 (/) 开头，则其余部分会被视为一个正则表达式。（关于 PostgreSQL 正则表达式语法的细节，见 Section 9.7.3.2。）

也可以通过在文件名前加上 @ 来指定一个单独文件，该文件中包含用户名和/或正则表达式。

address

指定此记录匹配的客户端机器地址。此字段可以包含主机名、IP 地址范围或下面提到的特殊关键字之一。

IP 地址范围使用标准的数字表示法来指定起始地址，然后是斜杠 (/) 和一个 CIDR 掩码长度。掩码长度表示客户端 IP 地址必须匹配的高位比特数。给定 IP 地址中右侧的比特应为零。IP 地址、/ 和 CIDR 掩码长度之间不得有任何空格。

以这种方式指定的 IPv4 地址范围的典型示例包括 172.20.143.89/32 用于单个主机，或 172.20.143.0/24 用于小型网络，或 10.6.0.0/16 用于较大的网络。IPv6 地址范围可能看起来像 ::1/128 用于单个主机（在这种情况下是 IPv6 环回地址）或 fe80::7a31:c1ff:0000:0000/96 用于小型网络。0.0.0.0/0 代表所有 IPv4 地址，::0/0 代表所有 IPv6 地址。要指定单个主机，请对 IPv4 使用 32 的掩码长度，对 IPv6 使用 128。在网络地址中，不要省略尾部的零。

以 IPv4 格式给出的条目将仅匹配 IPv4 连接，以 IPv6 格式给出的条目将仅匹配 IPv6 连接，即使所代表的地址在 IPv4-in-IPv6 范围内。请注意，如果系统的 C 库不支持 IPv6 地址，以 IPv6 格式给出的条目将被拒绝。

你也可以写 *all* 来匹配任何 IP 地址，*samehost* 来匹配服务器自己的任何 IP 地址，或 *samenet* 来匹配服务器直接连接到的任何子网中的任何地址。

如果指定了主机名（任何不是IP地址范围或特殊关键字的内容都被视为主机名），则将该名称与客户端IP地址的反向名称解析结果进行比较（例如，如果使用DNS，则进行反向DNS查找）。主机名比较不区分大小写。如果匹配成功，则对主机名执行正向名称解析（例如，进行正向DNS查找），以检查其解析为的任何地址是否等于客户端IP地址。如果两个方向都匹配，则将条目视为匹配。（在`pg_hba.conf`中使用的主机名应该是客户端IP地址的地址到名称解析返回的名称，否则该行将不会匹配。一些主机名数据库允许将IP地址与多个主机名关联，但操作系统在要求解析IP地址时只会返回一个主机名。）

以点（.）开头的主机名规范匹配实际主机名的后缀。因此，`.example.com`将匹配`foo.example.com`（但不仅仅是`example.com`）。

当在`pg_hba.conf`中指定主机名时，应确保名称解析相对快速。最好设置一个本地名称解析缓存，如`nsd`。此外，还可能希望启用配置参数`log_hostname`，以便在日志中看到客户端的主机名而不是IP地址。

这些字段不适用于`local`记录。

Note

用户有时会想知道为什么主机名以这种看似复杂的方式处理，包括两次名称解析，其中包括对客户端IP地址的反向查找。如果客户端的反向DNS条目未设置或生成了一些不良的主机名，则使用该功能会变得复杂。这主要是为了效率：这样，连接尝试最多需要两次解析器查找，一次反向查找和一次正向查找。如果某个地址存在解析器问题，那就只会成为该客户端的问题。一个假设的替代实现只进行正向查找的情况下，在每次连接尝试期间都必须解析`pg_hba.conf`中提到的每个主机名。如果列出了许多名称，这可能会非常慢。如果其中一个主机名存在解析器问题，那么这将成为所有人的问题。

此外，实现后缀匹配功能需要进行反向查找，因为需要知道实际客户端主机名以便将其与模式进行匹配。

请注意，这种行为与其他流行的基于主机名的访问控制实现一致，例如 Apache HTTP服务器和TCP包装器。

IP-address

IP-mask

这两个字段可以用作`IP地址/掩码长度`表示法的替代方案。而不是指定掩码长度，实际掩码在一个单独的列中指定。例如，`255.0.0.0`表示IPv4的CIDR掩码长度为8，而`255.255.255.255`表示CIDR掩码长度为32。

这些字段不适用于`local`记录。

auth-method

指定连接匹配此记录时要使用的认证方法。可选值在此处做了概述；详细说明见Section 20.3。所有选项都必须使用小写并且区分大小写，因此即使是像`ldap`这样的首字母缩写也必须写成小写。

trust

无条件允许连接。这种方法允许任何能够连接到PostgreSQL数据库服务器的人以任意他们希望的PostgreSQL用户身份登录，无需密码或任何其他认证。详见Section 20.4。

reject

无条件拒绝连接。这对于“过滤掉”某些主机很有用，例如一个`reject`行可以阻止特定主机连接，而后面的行允许特定网络中的其余主机连接。

`scram-sha-256`

执行 SCRAM-SHA-256 认证以校验用户密码。详见Section 20.5。

`md5`

执行 SCRAM-SHA-256 或 MD5 认证以校验用户密码。详见Section 20.5。

Warning

对 MD5 加密密码的支持已被弃用，并将在未来版本的 PostgreSQL 中移除。关于迁移到其他密码类型的细节，请参阅 Section 20.5。

`password`

要求客户端提供未加密的密码以完成认证。由于密码会以明文形式通过网络发送，因此不应在不受信任的网络上使用。详见Section 20.5。

`gss`

使用 GSSAPI 对用户进行认证。这仅适用于 TCP/IP 连接。详见Section 20.6。它可以与 GSSAPI 加密配合使用。

`sspi`

使用 SSPI 对用户进行认证。这仅适用于 Windows。详见Section 20.7。

`ident`

通过联系客户端上的 `ident` 服务器获取客户端的操作系统用户名，并检查它是否与请求的数据库用户名匹配。Ident 认证只能用于 TCP/IP 连接。当为本地连接指定时，将改为使用 `peer` 认证。详见Section 20.8。

`peer`

从操作系统获取客户端的操作系统用户名，并检查是否与请求的数据库用户名匹配。这仅适用于本地连接。有关详细信息，请参见Section 20.9。

`ldap`

使用LDAP服务器进行认证。详见Section 20.10。

`cert`

使用 SSL 客户端证书进行认证。详见Section 20.11。

`pam`

使用操作系统提供的可插拔认证模块（PAM）服务进行认证。详见Section 20.12。

`bsd`

使用操作系统提供的 BSD 认证服务进行认证。详见Section 20.13。

`oauth`

使用第三方 OAuth 2.0 身份提供方进行授权，并可选地完成认证。详细信息请参见Section 20.14。

`auth-options`

在`auth-method`字段之后，可以是形如`name=value`的字段，用于指定认证方法的选项。关于哪些选项适用于哪些认证方法的详细信息见下文。

除了下面列出的特定于方法的选项外，还有一个方法无关的认证选项 `clientcert`，可以在任何 `hostssl` 记录中指定。此选项可以设置为 `verify-ca` 或 `verify-full`。这两个选项都要求客户端提供有效（受信任的）SSL 证书，而 `verify-full` 还要求证书中的 `cn`（通用名称）与用户名或适用映射匹配。这种行为类似于 `cert` 认证方法（见 Section 20.11），但允许把客户端证书验证与任何支持 `hostssl` 条目的认证方法配合使用。

对于任何使用客户端证书认证的记录（即使用 `cert` 认证方法的记录，或使用 `clientcert` 选项的记录），都可以通过 `clientname` 选项指定要匹配客户端证书凭据中的哪一部分。此选项有两个可选值。如果指定 `clientname=CN`，这也是默认值，则用户名将与证书的 Common Name（CN）匹配。如果改为指定 `clientname=DN`，则用户名将与证书的完整 Distinguished Name（DN）匹配。此选项通常最好与用户名映射配合使用。比较时使用的是 RFC 2253¹ 格式的 DN。要查看以这种格式表示的客户端证书 DN，请执行

```
openssl x509 -in myclient.crt -noout -subject -nameopt RFC2253 |
sed "s/^subject=//"
```

在使用此选项时需要小心，特别是在使用正则表达式匹配 DN 时。

`include`

这一行会被给定文件的内容替换。

`include_if_exists`

如果给定文件存在，这一行会被该文件的内容替换；否则会记录一条消息，说明该文件已被跳过。

`include_dir`

这一行会被目录中找到的所有文件内容替换，前提是这些文件名不以 `.` 开头并且以 `.conf` 结尾；这些文件会按照文件名字典序处理（依据 C locale 规则，即数字排在字母前，大写字母排在小写字母前）。

由 `@` 构造引用的文件会被读取为名称列表，其中的名称可以用空白或逗号分隔。注释仍然用 `#` 引入，与 `pg_hba.conf` 中相同，并且允许嵌套的 `@` 构造。除非 `@` 后面的文件名是绝对路径，否则它会被视为相对于引用它的文件所在目录。

因为每一次连接尝试都会顺序地检查 `pg_hba.conf` 记录，所以这些记录的顺序是非常关键的。通常，靠前的记录有比较严的连接匹配参数和比较弱的认证方法，而靠后的记录有比较松的匹配参数和比较强的认证方法。例如，我们希望对本地 TCP/IP 连接使用 `trust` 认证，而对远程 TCP/IP 连接要求密码。在这种情况下为来自于 127.0.0.1 的连接指定 `trust` 认证的记录将出现在为一个更宽范围的客户端 IP 地址指定密码认证的记录前面。

在启动以及主服务器进程收到 `SIGHUP` 信号时，`pg_hba.conf` 文件会被读取。如果你在活动的系统上编辑了该文件，你将需要通知 `postmaster`（使用 `pg_ctl reload`，调用 SQL 函数 `pg_reload_conf()`，或使用 `kill -HUP`）使其重新读取该文件。

Note

前面的说明在 Microsoft Windows 上不为真：在 Windows 上，`pg_hba.conf` 文件中的任何更改会立即被应用到后续的新连接上。

系统视图 `pg_hba_file_rules` 有助于预先测试对 `pg_hba.conf` 文件的修改，也可以在加载该文件没有产生预期效果时用于诊断问题。视图中 `error` 字段非空的行表示文件对应行存在问题。

¹ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2253>

Tip

要连接到一个特定数据库，一个用户必须不仅要通过`pg_hba.conf`检查，还必须要该数据库上的`CONNECT`权限。如果你希望限制哪些用户能够连接到哪些数据库，授予/撤销`CONNECT`权限通常比在`pg_hba.conf`项中设置规则简单。

Example 20.1中展示了`pg_hba.conf`项的一些示例。不同认证方法的详情请见下一节。

Example 20.1. 示例 `pg_hba.conf` 项

```
# 允许本地系统上的任何用户
# 通过 Unix 域套接字以任意
# 数据库用户名连接到任意数据库（本地连接的默认值）。
#
# TYPE      DATABASE          USER            ADDRESS
# METHOD
local      all                all
trust

# 相同的规则，但是使用本地环回 TCP/IP 连接。
#
# TYPE      DATABASE          USER            ADDRESS
# METHOD
host       all                all             127.0.0.1/32
trust

# 和前一行相同，但是使用了一个独立的掩码列
#
# TYPE      DATABASE          USER            IP-ADDRESS      IP-MASK
# METHOD
host       all                all             127.0.0.1
255.255.255.255 trust

# IPv6 上相同的规则
#
# TYPE      DATABASE          USER            ADDRESS
# METHOD
host       all                all             ::1/128
trust

# 使用主机名的相同规则（通常同时覆盖 IPv4 和 IPv6）。
#
# TYPE      DATABASE          USER            ADDRESS
# METHOD
host       all                all             localhost
trust

# 使用 DATABASE 正则表达式的相同规则，它允许连接到任何
# 名称以 "db" 开头并以两到四位数字结尾的数据库
# （例如 "db1234" 或 "db12"）。
#
# TYPE      DATABASE          USER            ADDRESS
# METHOD
host       "/^db\d{2,4}$"    all             localhost
trust
```

```
# 允许来自任意具有 IP 地址 192.168.93.x 的主机上任意
# 用户以 ident 为该连接所报告的相同用户名连接到
# 数据库 "postgres" (通常是操作系统用户名)。
#
# TYPE  DATABASE          USER          ADDRESS
# METHOD
host    postgres          all            192.168.93.0/24
ident

# 如果用户的密码被正确提供, 允许来自主机 192.168.12.10
# 的任意用户连接到数据库 "postgres"。
#
# TYPE  DATABASE          USER          ADDRESS
# METHOD
host    postgres          all            192.168.12.10/32
scram-sha-256

# 如果用户的密码被正确提供, 允许 example.com 中主机上
# 的任意用户连接到任意数据库。
#
# 为大部分用户要求SCRAM认证, 但是用户'mike'是个例外,
# 他使用的是不支持SCRAM认证的旧客户端。
#
# TYPE  DATABASE          USER          ADDRESS
# METHOD
host    all                mike          .example.com      md5
host    all                all           .example.com
scram-sha-256

# 如果没有前面的 "host" 行, 这三行
# 将拒绝所有来自 192.168.54.1的连接 (因为那些项将首先被匹配),
# 但是允许来自互联网其他任何地方的
# GSSAPI 加密连接。零掩码表示不会考虑主机 IP 地址中的任何位,
# 因此它会匹配任意主机。未加密的 GSSAPI 连接
# (由于 "hostgssenc" 只匹配加密的 GSSAPI 连接, 因此它们会继续匹配到第三行)
# 也是允许的, 但只能来自 192.168.12.10。
#
# TYPE  DATABASE          USER          ADDRESS
# METHOD
host    all                all            192.168.54.1/32
reject
hostgssenc all            all            0.0.0.0/0          gss
host    all                all            192.168.12.10/32   gss

# 允许来自 192.168.x.x 主机的用户连接到任意数据库, 如果它们能够
# 通过 ident 检查。例如, 假设 ident说用户是 "bryanh" 并且他要求以
# PostgreSQL 用户 "guest1" 连接, 如果在 pg_ident.conf 有一个映射
# "omicron" 的选项说 "bryanh" 被允许以 "guest1" 连接, 则该连接将被允许。
#
# TYPE  DATABASE          USER          ADDRESS
# METHOD
host    all                all            192.168.0.0/16
ident map=omicron

# 如果这些是本地连接的唯一四行, 它们将允许本地用户只连接到它们
# 自己的数据库 (与其数据库用户名同名的数据库), 不过用户名以
# "helpdesk" 结尾的用户、管理员以及角色 "support" 的成员除外
```

```
# （它们可以连接到所有数据库）。文件 $PGDATA/admins 包含一个
# 管理员名字的列表。在所有情况下都要求密码。
#
# TYPE      DATABASE      USER      ADDRESS
# METHOD
local      sameuser      all
scram-sha-256
local      all            /^.*helpdesk$
scram-sha-256
local      all            @admins
scram-sha-256
local      all            +support
scram-sha-256

# 上面的最后两行可以被整合为一行：
local      all            @admins,+support
scram-sha-256

# 数据库列也可以用列表和文件名：
local      db1,db2,@demodbs all
scram-sha-256
```

20.2. 用户名映射

当使用 Ident 或 GSSAPI 之类的外部认证系统时，发起连接的操作系统用户名可能不同于要使用的数据库用户（角色）。在这种情况下，可以通过用户名映射把操作系统用户名映射为数据库用户。要使用用户名映射，需要在 `pg_hba.conf` 的选项字段中指定 `map=map-name`。此选项适用于所有会接收外部用户名的认证方法。由于不同连接可能需要不同映射，在 `pg_hba.conf` 中通过 `map-name` 参数指定要使用的映射，以表明每个连接应使用哪个映射。

用户名映射定义在 ident 映射文件中，该文件默认名为 `pg_ident.conf`，并存放在集簇的数据目录中。（当然，也可以把该映射文件放在别处；见配置参数 `ident_file`。）ident 映射文件中的行通常有如下形式：

```
map-name system-username database-username
include file
include_if_exists file
include_dir directory
```

注释、空白以及续行的处理方式与 `pg_hba.conf` 完全相同。`map-name` 是一个任意名称，用于在 `pg_hba.conf` 中引用该映射。其余两个字段分别指定一个操作系统用户名和一个与之匹配的数据库用户名。同一个 `map-name` 可以重复使用，以便在同一映射中定义多条用户映射。

与 `pg_hba.conf` 一样，此文件中的各行也可以是 `include` 指令，并遵循相同的规则。

对于给定的一个操作系统用户可以对应多少个数据库用户，没有任何限制，反之亦然。因此，映射中的条目应理解为“该操作系统用户被允许以该数据库用户身份连接”，而不是意味着两者等价。只要存在任何一条映射项把外部认证系统获得的用户名与用户请求连接时使用的数据库用户名配对起来，该连接就会被允许。值 `all` 还可以用作 `database-username`，表示只要 `system-username` 匹配，该用户就被允许以任意现有数据库用户身份登录。若给 `all` 加上引号，则它会失去该特殊含义。

如果 `database-username` 字段以 `+` 开头，则该操作系统用户可以以属于该角色的任意用户身份登录，这与 `pg_hba.conf` 中以 `+` 开头的用户名处理方式类似。因此，`+` 标记表示“匹配”。

直接或间接属于该角色的任意角色”，而没有 + 标记的名称只匹配该特定角色。对以 + 开头的用户名加上引号，会让 + 失去其特殊含义。

如果 `system-username` 字段以斜线 (/) 开头，则该字段的其余部分会被视为一个正则表达式。（关于 PostgreSQL 正则表达式语法的细节，见 Section 9.7.3.2。）该正则表达式可以包含一个捕获组，也就是用圆括号括起来的子表达式；捕获到的系统用户名字段随后可以在 `database-username` 字段中通过 \1（反斜线一）引用。这使得在一行中映射多个用户名成为可能，特别适合简单的语法替换。例如，下面这些条目

```
mymap    /^(.*)@mydomain\.com$      \1
mymap    /^(.*)@otherdomain\.com$   guest
```

会去掉系统用户名中以 `@mydomain.com` 结尾的域名部分，并允许任何系统名以 `@otherdomain.com` 结尾的用户以 `guest` 身份登录。对包含 \1 的 `database-username` 加上引号，并不会让 \1 失去其特殊含义。

如果 `database-username` 字段以斜线 (/) 开头，则该字段其余部分会被视为一个正则表达式。当 `database-username` 字段是正则表达式时，不能在其中使用 \1 来引用 `system-username` 字段中的捕获组。

Tip

记住在默认情况下，一个正则表达式可以只匹配字符串的一部分。如上例所示，使用 ^ 和 \$ 来强制匹配整个系统用户名通常是明智的。

在启动时以及主服务器进程收到 SIGHUP 信号时，`pg_ident.conf` 文件会被读取。如果你在运行中的系统上编辑了该文件，就需要通知 `postmaster`（使用 `pg_ctl reload`、调用 SQL 函数 `pg_reload_conf()`，或者使用 `kill -HUP`）重新读取该文件。

系统视图 `pg_ident_file_mappings` 可以帮助预先测试对 `pg_ident.conf` 文件的更改，或者在加载文件后未产生预期效果时诊断问题。视图中具有非空 `error` 字段的行表示文件相应行中存在问题。

Example 20.2 展示了一个可与 Example 20.1 中的 `pg_hba.conf` 文件配合使用的 `pg_ident.conf` 文件。在这个示例中，任何登录到 192.168 网络中某台机器上的用户，如果其操作系统用户名不是 `bryanh`、`ann` 或 `robert`，都不会被授予访问权限。Unix 用户 `robert` 只有在尝试以 PostgreSQL 用户 `bob` 身份连接时才被允许访问，而不能以 `robert` 或其他身份连接。`ann` 只能以 `ann` 身份连接。用户 `bryanh` 则可以以 `bryanh` 或 `guest1` 身份连接。

Example 20.2. 示例 `pg_ident.conf` 文件

```
# MAPNAME          SYSTEM-USERNAME      PG-USERNAME

omicron            bryanh                bryanh
omicron            ann                  ann
# bob 在这些机器上有用户名 robert
omicron            robert                bob
# bryanh 也可以作为 guest1 连接
omicron            bryanh                guest1
```

20.3. 认证方法

PostgreSQL 提供了多种用户认证方法：

- 信任认证，即简单地相信用户就是其所声称的身份。
- 密码认证，需要用户发送密码。
- GSSAPI 认证，依赖于一个兼容 GSSAPI 的安全库。它通常用于访问 Kerberos 或 Microsoft Active Directory 等认证服务器。
- SSPI 认证，使用一种类似于 GSSAPI 的 Windows 特有协议。
- Ident 认证，依赖于客户端机器上的一个“标识协议” (RFC 1413²) 服务。（在本地 Unix 套接字连接中，这会被视为 peer 认证。）
- Peer 认证，依赖于操作系统提供的机制来识别本地连接另一端的进程。它不支持远程连接。
- LDAP 认证，依赖于 LDAP 认证服务器。
- 证书认证，需要 SSL 连接，并通过检查用户发送的 SSL 证书来认证用户。
- PAM 认证，依赖于 PAM（可插拔认证模块）库。
- BSD 认证，依赖于 BSD 认证框架（目前仅在 OpenBSD 上可用）。
- OAuth 授权/认证，依赖于外部 OAuth 2.0 身份提供方。

Peer 认证通常适用于本地连接，不过在某些情况下，信任认证也可能已经足够。密码认证是远程连接最容易采用的选择。其余所有选项都需要某种外部安全基础设施（通常是认证服务器，或用于签发 SSL 证书的证书颁发机构），或者属于平台特定功能。

以下各节将更详细地介绍这些认证方法。

20.4. 信任认证

当 `trust` 认证被指定时，PostgreSQL 假设任何可以连接到服务器的人都被授权使用他们指定的任何数据库用户名（即使是超级用户）访问数据库。当然，在 `database` 和 `user` 列中设置的限制仍然适用。只有当在操作系统层对进入服务器的连接有足够保护时，才应该使用这种方法。

`trust` 认证对于单用户工作站的本地连接是非常合适和方便的。通常它本身不适用于一台多用户机器。不过，只要你利用文件系统权限限制了对服务器的 Unix 域套接字文件的访问，即使在多用户机器上，你也可以使用 `trust`。要做这些限制，你可以设置 Section 19.3 中描述的 `unix_socket_permissions` 配置参数（可能还有 `unix_socket_group`）。或者你可以设置 `unix_socket_directories` 配置参数来把 Unix 域套接字文件放在一个经过恰当限制的目录中。

设置文件系统权限只能有助于 Unix 套接字连接。本地 TCP/IP 连接不会被文件系统权限限制。因此，如果你想利用文件系统权限来控制本地安全，那么从 `pg_hba.conf` 中移除 `host ... 127.0.0.1 ...` 行，或者把它改为一个非 `trust` 认证方法。

如果通过指定 `trust` 的 `pg_hba.conf` 行让你信任每一个被允许连接到服务器的机器上的用户，`trust` 认证只适合 TCP/IP 连接。为任何不是来自 `localhost` (127.0.0.1) 的 TCP/IP 连接使用 `trust` 很少是合理的。

20.5. 密码认证

有几种基于密码的认证方法。这些方法的过程类似，但是区别在于用户密码如何被存放在服务器上以及客户端提供的密码如何被通过连接发送。

² <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1413>

scram-sha-256

scram-sha-256 方法执行 SCRAM-SHA-256 认证，其定义见 RFC 7677³。它是一种挑战-响应方案，可防止在不受信任连接上嗅探密码，并支持在服务器上以被认为安全的加密哈希形式存储密码。

这是当前提供的方法中最安全的一种，但是旧的客户端库不支持这种方法。

md5

方法md5使用一种自定义的安全性较低的挑战-响应机制。它能防止密码嗅探并且防止密码在服务器上以明文存储，但是无法保护攻击者想办法从服务器上窃取了密码哈希的情况。此外，现在认为MD5哈希算法对于确定攻击已经不再安全。

为了简化从md5方法到较新的SCRAM方法的转变，如果在pg_hba.conf中指定了md5但是用户在服务器上的密码是为SCRAM（见下文）加密的，则将自动选择基于SCRAM的认证。

Warning

对 MD5 加密密码的支持已被弃用，并将在未来版本的 PostgreSQL 中移除。关于迁移到其他密码类型的细节，请参阅下文。

password

方法password以明文形式发送密码，因此它对于密码“嗅探”攻击很脆弱。如果可能应该尽量避免使用它。不过，如果连接被SSL加密保护着，那么可以安全地使用password（不过如果依靠SSL，SSL证书认证可能是更好的选择）。

PostgreSQL 数据库密码独立于操作系统用户密码。每个数据库用户的密码都存储在系统目录pg_authid中。密码可以通过 SQL 命令 CREATE ROLE 和 ALTER ROLE 管理，例如 **CREATE ROLE foo WITH LOGIN PASSWORD 'secret'**，或者通过 psql 的 \password 命令管理。如果某个用户没有设置密码，则其存储密码为 null，该用户的密码认证将始终失败。

不同基于密码的认证方法是否可用，取决于用户在服务器上的密码是如何加密的（更准确地说，是如何哈希的）。这由设置密码时的配置参数 password_encryption 控制。如果密码是使用 scram-sha-256 设置加密的，那么它可以用于 scram-sha-256 和 password 认证方法（但后一种情况下密码会以明文传输）。如上所述，此时如果认证方法指定为 md5，也会自动切换为使用 scram-sha-256，因此同样能够工作。如果密码是使用 md5 设置加密的，那么它只能用于 md5 和 password 认证方法（同样，后一种情况下密码会以明文传输）。（以前的 PostgreSQL 版本支持在服务器上存储明文密码，但现在已经不再可能。）要检查当前存储的密码哈希，可以查看系统目录 pg_authid。

要把现有安装从 md5 升级到 scram-sha-256，需要先确保所有正在使用的客户端库都足够新并支持 SCRAM，然后在 postgresql.conf 中设置 password_encryption = 'scram-sha-256'，要求所有用户重新设置密码，并将 pg_hba.conf 中的认证方法说明改为 scram-sha-256。

20.6. GSSAPI 认证

GSSAPI是一种在 RFC 2743⁴ 中定义的安全认证行业标准协议。PostgreSQL支持GSSAPI用于认证、通信加密，或两者兼而有之。GSSAPI为支持它的系统提供自动认证（单点登录）。认证本身是安全的。如果使用GSSAPI加密 或SSL加密，沿数据库连接发送的数据将被加密；否则，将不会被加密。

³ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7677>

⁴ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2743>

当编译PostgreSQL时，GSSAPI 支持必须被启用，详见Chapter 17。

当 GSSAPI 使用 Kerberos 时，它会使用一个标准的服务主体（认证身份）名称，其格式为 *servicename/hostname@realm*。某个安装实际使用的主体名（principal name）不会以任何方式硬编码在 PostgreSQL 服务器中；相反，它是在服务器读取的 keytab 文件中指定的，服务器据此确定自己的身份。如果 keytab 文件中列出了多个主体，服务器会接受其中任意一个。服务器的 realm 名称是服务器可访问的 Kerberos 配置文件中指定的首选 realm。

连接时，客户端必须知道它打算连接的服务器主体名。该主体名中的 *servicename* 部分通常是 *postgres*，但也可以通过 libpq 的连接参数 *krbsrvname* 选择其他值。*hostname* 部分则是 libpq 被告知要连接的完全限定主机名。realm 名称是客户端可访问的 Kerberos 配置文件中指定的首选 realm。

客户端也会有一个表示其自身身份的主体名（并且它必须持有该主体对应的有效票据）。要使用 GSSAPI 进行认证，客户端主体必须与某个 PostgreSQL 数据库用户名关联。可以使用 *pg_ident.conf* 配置文件将主体映射为用户名；例如，可以把 *pgusername@realm* 映射为简单的 *pgusername*。另一种做法是不做任何映射，直接在 PostgreSQL 中把完整的 *username@realm* 主体名用作角色名。

PostgreSQL 还支持通过简单地从主体名中剥离 realm 来把客户端主体映射为用户名。这种方式仅为向后兼容而提供，强烈不建议使用，因为这样就无法区分来自不同 realm 但用户名相同的不同用户。要启用它，可将 *include_realm* 设为 0。对于简单的单 realm 安装，如果再结合设置 *krb_realm* 参数（它会检查主体的 realm 是否与 *krb_realm* 中的值完全一致），这样做仍然是安全的；但与在 *pg_ident.conf* 中显式指定映射相比，这种方式的能力更弱。

服务器 keytab 文件的位置由配置参数 *krb_server_keyfile* 指定。出于安全原因，建议为 PostgreSQL 服务器单独使用一个 keytab，而不要让服务器直接读取系统 keytab 文件。请确保服务器 keytab 文件对 PostgreSQL 服务器账号可读（并且最好只读、不可写）（另见 Section 18.1）。

keytab 文件用 Kerberos 软件生成；详见 Kerberos 文档。下面展示了用 MIT 兼容的 Kerberos 5 实现的 kadmin 来做这个的示例：

```
kadmin% addprinc -randkey postgres/server.my.domain.org
kadmin% ktadd -k krb5.keytab postgres/server.my.domain.org
```

GSSAPI 认证方法支持下列认证选项：

include_realm

如果设为 0，则在通过用户名映射（Section 20.2）之前，会先从已认证用户的主体名中去掉 realm 名称。不建议这样做；它主要是为了向后兼容而保留的，因为在多 realm 环境中这并不安全，除非同时使用了 *krb_realm*。建议将 *include_realm* 保持为默认值（1），并在 *pg_ident.conf* 中提供显式映射，把主体名转换成 PostgreSQL 用户名。

map

允许把客户端主体映射为数据库用户名。详见 Section 20.2。对于 GSSAPI/Kerberos 主体，例如 *username@EXAMPLE.COM*（或者较少见的 *username/hostbased@EXAMPLE.COM*），用于映射的用户名分别是 *username@EXAMPLE.COM*（或 *username/hostbased@EXAMPLE.COM*），除非已经将 *include_realm* 设为 0；在那种情况下，映射时视为系统用户名的是 *username*（或 *username/hostbased*）。

krb_realm

设置用于匹配用户主体名的 realm。如果设置了该参数，则只接受来自该 realm 的用户；如果未设置，则允许来自任意 realm 的用户连接，但仍受已执行的用户名映射约束。

除了这些可针对不同 `pg_hba.conf` 项分别设置的选项之外，还有一个服务器范围的配置参数 `krb_caseins_users`。如果它被设为真，客户端主体与用户映射条目的匹配将不区分大小写。如果设置了 `krb_realm`，其匹配也同样不区分大小写。

20.7. SSPI 认证

SSPI 是一种用于安全认证和单点登录的 Windows 技术。PostgreSQL 将在 `negotiate` 模式下使用 SSPI，该模式会在可能时使用 Kerberos，并在其他情况下自动回退到 NTLM。SSPI 和 GSSAPI 作为客户端和服务端是可互操作的，例如，SSPI 客户端可以向 GSSAPI 服务器完成认证。建议在 Windows 客户端和服务端上使用 SSPI，在非 Windows 平台上使用 GSSAPI。

当使用 Kerberos 认证时，SSPI 和 GSSAPI 的工作方式相同，详见 Section 20.6。

SSPI 支持下列配置选项：

`include_realm`

如果设为 0，则在通过用户名映射 (Section 20.2) 之前，会先从已认证用户的主体名中去掉 `realm` 名称。不建议这样做；它主要是为了向后兼容而保留的，因为在多 `realm` 环境中这并不安全，除非同时使用了 `krb_realm`。建议将 `include_realm` 保持为默认值 (1)，并在 `pg_ident.conf` 中提供显式映射，把主体名转换成 PostgreSQL 用户名。

`compat_realm`

如果设为 1，则会在 `include_realm` 选项中使用域的 SAM 兼容名称（也称为 NetBIOS 名称）。这是默认值。如果设为 0，则会使用 Kerberos 用户主体名中的真实 `realm` 名称。

不要禁用这个选项，除非你的服务器运行在一个域账号（这包括一个域成员系统上的虚拟服务账号）下并且所有通过 SSPI 认证的所有客户端也在使用域账号，否则认证将会失败。

`upn_username`

如果此选项与 `compat_realm` 一起启用，则认证时会使用 Kerberos UPN 中的用户名。如果禁用它（默认值），则使用 SAM 兼容用户名。默认情况下，对新建用户账号而言，这两个名称是相同的。

注意，如果没有显式指定用户名，`libpq` 会使用 SAM 兼容名称。如果你使用的是 `libpq` 或基于它的驱动，应当保持该选项为禁用状态，或者在连接字符串中显式指定用户名。

`map`

允许在系统用户名和数据库用户名之间进行映射。详见 Section 20.2。对于 SSPI/Kerberos 主体，例如 `username@EXAMPLE.COM`（或者较少见的 `username/hostbased@EXAMPLE.COM`），用于映射的用户名分别是 `username@EXAMPLE.COM`（或 `username/hostbased@EXAMPLE.COM`），除非已经将 `include_realm` 设为 0；在那种情况下，映射时视为系统用户名的是 `username`（或 `username/hostbased`）。

`krb_realm`

设置用于匹配用户主体名的 `realm`。如果设置了该参数，则只接受来自该 `realm` 的用户；如果未设置，则允许来自任意 `realm` 的用户连接，但仍受已执行的用户名映射约束。

20.8. Ident 认证

ident 认证方法通过从一个 ident 服务器获得客户端的操作系统用户名并且用它作为被允许的数据库用户名（和可选的用户名映射）来工作。它只在 TCP/IP 连接上支持。

Note

当为一个本地（非 TCP/IP）连接指定 `ident` 时，将实际使用 `peer` 认证（见Section 20.9）。

`ident` 支持下列配置选项：

`map`

允许在系统用户和数据库用户名称之间进行映射。详细信息请参见Section 20.2。

“标识协议”在 RFC 1413⁵中有描述。几乎每个类Unix的操作系统都默认安装了一个`ident`服务器，监听TCP 端口113。`ident`服务器的基本功能是回答类似于“哪个用户发起了 从你的端口 x 到我的端口 y 的连接？”这样的问题。由于PostgreSQL在建立物理连接时知道 x 和 y ，它可以查询连接客户端主机上的`ident`服务器，理论上可以确定任何给定连接的操作系统用户。

这个过程的缺点在于它依赖客户端本身的可信性：如果客户端机器不可信或者已被攻破，攻击者几乎可以在 113 端口上运行任何程序，并返回任意他们选择的用户名。因此，这种认证方法只适用于封闭网络，在这类网络中每台客户端机器都受到严格控制，而且数据库管理员与系统管理员之间保持密切协作。换句话说，你必须信任运行 `ident` 服务器的那台机器。请注意下面的警告：

标识协议的本意不是作为一种认证或访问控制协议。

—RFC 1413

有些 `ident` 服务器提供了一个非标准选项，会让返回的用户名被加密，而解密所需密钥只有发起连接机器的管理员才知道。将 `ident` 服务器与 PostgreSQL 配合使用时，绝不能启用这个选项，因为 PostgreSQL 无法解密返回的字符串，也就无法确定实际用户名。

20.9. Peer 认证

Peer 认证通过从内核获取客户端的操作系统用户名，并把它用作被允许的数据库用户名（可结合可选的用户名映射）来工作。这种方法只支持本地连接。

`peer` 支持下列配置选项：

`map`

允许在系统用户和数据库用户名称之间进行映射。详细信息请参见Section 20.2。

Peer 认证只在提供 `getpeereid()` 函数、`SO_PEERCREDS` 套接字参数或类似机制的操作系统上可用。目前这包括 Linux、大多数 BSD 变种（包括 macOS）以及 Solaris。

20.10. LDAP 认证

这种认证方法的工作方式与 `password` 类似，只不过它使用 LDAP 作为密码验证方法。LDAP 只用于验证用户名/密码对。因此，在使用 LDAP 进行认证之前，用户必须已经存在于数据库中。

LDAP 认证可以在两种模式下工作。第一种模式称为简单绑定模式，服务器会绑定到按 `prefix username suffix` 形式构造出的可分辨名称。通常，`prefix` 参数用于指定 `cn=`，或在 Active Directory 环境中指定 `DOMAIN\`。`suffix` 则用于指定非 Active Directory 环境中 DN 的剩余部分。

⁵ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1413>

第二种模式称为搜索+绑定模式，服务器首先使用由 `ldapbinddn` 和 `ldapbindpasswd` 指定的固定用户名和密码绑定到 LDAP 目录，并搜索试图登录数据库的用户。如果没有配置用户名和密码，则会尝试对目录进行匿名绑定。搜索会在 `ldapbasedn` 指定的子树上进行，并尝试对 `ldapsearchattribute` 指定的属性做精确匹配。一旦在搜索中找到了该用户，服务器就会作为该用户重新绑定到目录，并使用客户端指定的密码来验证登录是否正确。这种模式与 `Apache mod_authnz_ldap` 和 `pam_ldap` 等软件中的 LDAP 认证方案相同。这种方法使目录中用户对象的位置更具灵活性，但会对 LDAP 服务器额外发起两次请求。

以下配置选项在两种模式下都使用：

`ldapservers`

要连接的LDAP服务器的名称或IP地址。可以指定多个服务器，用空格分隔。

`ldapport`

要连接的LDAP服务器的端口号。如果未指定端口，则将使用LDAP库的默认端口设置。

`ldapscheme`

设置为`ldaps`以使用LDAPS。这是一种非标准的使用LDAP 进行SSL加密的方式，受一些LDAP服务器实现支持。另请参阅`ldaptls` 选项作为替代。

`ldaptls`

设置为1以使PostgreSQL和LDAP服务器之间的连接使用TLS加密。这使用 `StartTLS`操作，参见RFC 4513⁶。另请参阅`ldapscheme`选项作为替代。

注意使用`ldapscheme`或`ldaptls`仅会加密PostgreSQL 服务器和LDAP服务器之间的通信。PostgreSQL 服务器和PostgreSQL客户端之间的连接仍是未加密的，除非也在其上使用SSL。

下列选项只被用于简单绑定模式：

`ldapprefix`

在进行简单绑定认证时，附加到用户名前面以形成绑定 DN 的字符串。

`ldapsuffix`

在进行简单绑定认证时，附加到用户名后面以形成绑定 DN 的字符串。

以下选项仅在搜索+绑定模式中使用：

`ldapbasedn`

在进行搜索+绑定认证时，用作用户搜索起点的根 DN。

`ldapbinddn`

在进行搜索+绑定认证时，用于绑定到目录并执行搜索的用户 DN。

`ldapbindpasswd`

在进行搜索+绑定认证时，用于绑定到目录并执行搜索的用户密码。

`ldapsearchattribute`

在进行搜索+绑定认证时，用于与用户名匹配的属性。如果未指定属性，则会使用 `uid` 属性。

⁶ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4513>

`ldapsearchfilter`

在进行搜索+绑定认证时使用的搜索过滤器。其中出现的 `$username` 会被替换为用户名。这使得搜索过滤器比 `ldapsearchattribute` 更灵活。

`ldapurl`

一个RFC 4516⁷ LDAP URL。这是以更紧凑和标准形式编写其他LDAP选项的替代方式。格式为

```
ldap[s]://host[:port]/basedn[?[attribute][?[scope][?[filter]]]]
```

`scope`必须是`base`、`one`、`sub`中的一个，通常是最后一个。（默认为`base`，在此应用中通常无用。）`attribute`可以指定单个属性，此时将用作`ldapsearchattribute`的值。如果`attribute`为空，则`filter`可用作`ldapsearchfilter`的值。

URL方案`ldaps`选择了通过SSL进行LDAP连接的LDAPS方法，相当于使用`ldapscheme=ldaps`。要使用StartTLS操作进行加密LDAP连接，请使用正常的URL方案`ldap`并另外指定`ldaptls`选项。

对于非匿名绑定，必须将`ldapbinddn`和`ldapbindpasswd`指定为单独的选项。

LDAP URL目前仅受OpenLDAP支持，不支持Windows。

将简单绑定选项与搜索+绑定选项混用是错误的。若要在简单绑定模式下使用 `ldapurl`，该URL中不能包含 `basedn` 或查询元素。

在使用搜索+绑定模式时，可以使用由 `ldapsearchattribute` 指定的单个属性执行搜索，也可以使用由 `ldapsearchfilter` 指定的自定义搜索过滤器执行搜索。指定 `ldapsearchattribute=foo` 等价于指定 `ldapsearchfilter="(foo=$username)"`。如果两个选项都未指定，则默认使用 `ldapsearchattribute=uid`。

如果 PostgreSQL 编译时使用了 OpenLDAP 作为 LDAP 客户端库，则可以省略 `ldapserver` 设置。在这种情况下，会通过 RFC 2782⁸ DNS SRV 记录查找主机名和端口列表。查找的名称是 `_ldap._tcp.DOMAIN`，其中 `DOMAIN` 从 `ldapbasedn` 中提取。

下面是一个简单绑定 LDAP 配置示例：

```
host ... ldap ldapserver=ldap.example.net ldapprefix="cn="
      ldsuffix=", dc=example, dc=net"
```

当请求以数据库用户 `someuser` 连接数据库服务器时，PostgreSQL 将尝试使用 DN `cn=someuser, dc=example, dc=net` 和客户端提供的密码绑定到 LDAP 服务器。如果该连接成功，数据库访问就会被授予。

下面是另一种简单绑定配置，它使用 LDAPS 方案和自定义端口号，并以 URL 形式写出：

```
host ... ldap ldapurl="ldaps://ldap.example.net:49151"
      ldapprefix="cn=" ldsuffix=", dc=example, dc=net"
```

这种写法比单独指定 `ldapserver`、`ldapscheme` 和 `ldapport` 稍微更紧凑。

下面是一个搜索+绑定配置示例：

```
host ... ldap ldapserver=ldap.example.net ldapbasedn="dc=example,
      dc=net" ldapsearchattribute=uid
```

⁷ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4516>

⁸ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2782>

当请求以数据库用户 `someuser` 连接数据库服务器时，PostgreSQL 将尝试对 LDAP 服务器进行匿名绑定（因为未指定 `ldapbinddn`），并在指定的基础 DN 下执行一次（`uid=someuser`）搜索。如果找到了对应条目，随后就会尝试使用该条目的信息以及客户端提供的密码进行绑定。如果第二次绑定成功，数据库访问就会被授予。

下面是以 URL 形式写出的同一个搜索+绑定配置：

```
host ... ldap ldapurl="ldap://ldap.example.net/dc=example,dc=net?uid?sub"
```

某些支持 LDAP 认证的其他软件也使用相同的 URL 格式，因此共享这类配置会更容易。

这里是一个搜索+绑定配置的示例，它使用 `ldapsearchfilter` 而不是 `ldapsearchattribute` 来允许用用户 ID 或电子邮件地址进行认证：

```
host ... ldap ldapserver=ldap.example.net ldapbasedn="dc=example,dc=net" ldapsearchfilter="(|(uid=$username)(mail=$username))"
```

这是一个搜索+绑定配置的示例，它使用 DNS SRV 发现来查找域名 `example.net` 的 LDAP 服务的主机名和端口。

```
host ... ldap ldapbasedn="dc=example,dc=net"
```

Tip

如示例中所示，由于 LDAP 通常使用逗号和空格来分割一个 DN 的不同部分，在配置 LDAP 选项时通常有必要使用双引号包围的参数值。

20.11. 证书认证

这种认证方法使用 SSL 客户端证书来完成认证。因此，它仅适用于 SSL 连接；关于 SSL 的配置说明，见 Section 18.9.2。使用此认证方法时，服务器会要求客户端提供有效且受信任的证书。不会向客户端发送密码提示。证书的 `cn`（通用名称）属性将与请求的数据库用户名进行比较，如果它们匹配，则允许登录。用户名映射可用于允许 `cn` 与数据库用户名不同。

SSL 证书认证支持下列配置选项：

`map`

允许在系统用户名和数据库用户名之间进行映射。详见 Section 20.2。

将 `clientcert` 选项与 `cert` 认证一起使用是多余的，因为 `cert` 认证实际上等同于带有 `clientcert=verify-full` 的 `trust` 认证。

20.12. PAM 认证

这种认证方法的工作方式与 `password` 类似，只不过它使用 PAM（可插拔认证模块）作为认证机制。默认的 PAM 服务名是 `postgresql`。PAM 只用于验证用户名/密码对，以及可选地验证已连接远程主机的主机名或 IP 地址。因此，在使用 PAM 进行认证之前，用户必须已经存在于数据库中。关于 PAM 的更多信息，请阅读 Linux-PAM 页面⁹。

PAM 支持下列配置选项：

⁹ <https://www.kernel.org/pub/linux/libs/pam/>

`pamservice`

PAM 服务名称。

`pam_use_hostname`

决定是通过 `PAM_RHOST` 项向 PAM 模块提供远程 IP 地址还是主机名。默认情况下使用 IP 地址。将此选项设为 1 可改为使用解析出的主机名。主机名解析可能导致登录延迟。（大多数 PAM 配置并不会使用这项信息，因此只有在 PAM 配置被专门设计为利用该信息时，才需要考虑这个设置。）

Note

如果 PAM 被设置为读取 `/etc/shadow`，认证将会失败，因为 PostgreSQL 服务器是由非 root 用户启动的。不过，当 PAM 被配置为使用 LDAP 或其他认证方法时，这就不成问题。

20.13. BSD 认证

这种认证方法操作起来类似于 `password`，不过它使用 BSD 认证来验证密码。BSD 认证只被用来验证用户名/密码对。因此，在 BSD 认证可以被用于认证之前，用户的角色必须已经存在于数据库中。BSD 认证框架当前只在 OpenBSD 上可用。

PostgreSQL 中的 BSD 认证使用 `auth-postgresql` 登录类型，如果 `login.conf` 中定义了 `postgresql` 登录分类，就会用它来认证。默认情况下这种登录分类不存在，PostgreSQL 将使用默认的登录分类。

Note

要使用 BSD 认证，PostgreSQL 用户账号（也就是运行服务器的操作系统用户）必须首先被加入到 `auth` 组中。在 OpenBSD 系统上默认存在 `auth` 组。

20.14. OAuth 授权/认证

OAuth 2.0 是一个行业标准框架，定义见 RFC 6749¹⁰，它允许第三方应用获得对受保护资源的受限访问。在构建 PostgreSQL 时必须启用 OAuth 客户端支持；详见 Chapter 17。

本文档在讨论 OAuth 生态系统时使用下列术语：

资源所有者（或终端用户）

拥有受保护资源并能够授予访问权限的用户或系统。当资源所有者是人时，本文档也使用终端用户一词。当你使用 `psql` 通过 OAuth 连接数据库时，你就是资源所有者/终端用户。

客户端

使用访问令牌访问受保护资源的系统。使用 `libpq` 的应用（例如 `psql`）在连接 PostgreSQL 集簇时，就是 OAuth 客户端。

资源服务器

托管受保护资源并供客户端访问的系统。被连接的 PostgreSQL 集簇就是资源服务器。

¹⁰ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749>

提供方

为某个应用开发和/或管理 OAuth 授权服务器与客户端的组织、产品供应商或其他实体。不同提供方通常会为各自的 OAuth 系统选择不同的实现细节；一个提供方的客户端通常并不能保证可以访问另一提供方的服务器。

这里对“提供方”一词的使用并非标准术语，但在口语中似乎很常见。（不要将它与 OpenID 中相近的术语“Identity Provider”混淆。虽然 PostgreSQL 中的 OAuth 实现旨在与 OpenID Connect/OIDC 互操作并保持兼容，但它本身并不是 OIDC 客户端，也不要要求必须使用 OIDC。）

授权服务器

在资源所有者完成认证并给出批准之后，接收客户端请求并向其发放访问令牌的系统。PostgreSQL 不提供授权服务器；这属于 OAuth 提供方的职责。

签发者

授权服务器的一个标识符，以 `https://` URL 形式出现，为 OAuth 客户端和应用提供一个可信的“命名空间”。签发者标识符使得单个授权服务器能够同时与彼此互不信任实体的客户端通信，只要这些实体维护各自独立的签发者即可。

Note

对于小型部署来说，“提供方”、“授权服务器”和“签发者”之间可能并没有有意义的区别。然而在更复杂的部署中，它们之间可能是一个对多个（甚至多个对多个）的关系：某个提供方可能把多个签发者标识符租给不同租户，然后再提供多个授权服务器与其客户端交互，而这些授权服务器支持的特性集合也可能各不相同。

PostgreSQL 支持在 RFC 6750¹¹ 中定义的 Bearer 令牌，这是一类用于 OAuth 2.0 的访问令牌，其本体是一个不透明字符串。访问令牌的格式取决于具体实现，由各个授权服务器自行决定。

OAuth 支持下列配置选项：

issuer

一个 HTTPS URL，它要么是授权服务器发现文档所定义的精确 签发者标识符，要么是一个直接指向该发现文档的众所周知 URI。此参数为必需项。

当 OAuth 客户端连接到服务器时，会基于签发者标识符构造发现文档的 URL。默认情况下，该 URL 采用 OpenID Connect Discovery 的约定：会在签发者标识符末尾追加路径 `/.well-known/openid-configuration`。另一种情况是，如果 issuer 本身包含 `/.well-known/` 路径段，那么该 URL 会原样提供给客户端。

Warning

libpq 中的 OAuth 客户端要求服务器的 issuer 设置必须与发现文档中提供的签发者标识符完全一致，而该标识符又必须与客户端的 `oauth_issuer` 设置完全一致。不允许大小写或格式上的任何差异。

scope

一个以空格分隔的 OAuth scope 列表，服务器需要借此既能授权客户端，又能认证用户。合适的取值由授权服务器以及所使用的 OAuth 验证模块决定（关于验证器的更多信息，见 Chapter 50）。此参数为必需项。

¹¹ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6750>

validator

用于验证 Bearer 令牌的库。如果指定，其名称必须与 `oauth_validator_libraries` 中列出的某个库完全匹配。除非 `oauth_validator_libraries` 中包含多个库，否则该参数是可选的；如果包含多个库，则该参数为必需项。

validator.option

验证器模块可以定义用于 `oauth` HBA 条目的额外配置选项。这些验证器专用选项 可通过 `validator.*` 这个“命名空间”访问。例如， 某个模块可以注册 `validator.foo` 和 `validator.bar` 选项，并定义它们对认证的影响。

每个 `option` 的名称、语法和行为并不由 PostgreSQL 决定；请查阅所使用验证器模块的文档。

Warning

当前实现的一个限制是，无法识别的 `option` 名称要到连接时才会被发现。pg_ctl reload 会成功，但匹配到的连接会失败：

```
LOG:  connection received: host=[local]
WARNING:  unrecognized authentication option name:
"validator.bad"
DETAIL:  The installed validator module ("my_validator")
did not define an option named "bad".
HINT:  All OAuth connections matching this line will fail.
Correct the option and reload the server configuration.
CONTEXT:  line 2 of configuration file "data/pg_hba.conf"
```

在生产系统中修改验证器专用的 HBA 选项时务必谨慎。

map

允许在 OAuth 身份提供方用户名和数据库用户名之间建立映射。详见 Section 20.2。如果未指定映射，则与令牌关联的用户名（由 OAuth 验证器决定）必须与请求的角色名完全一致。此参数是可选的。

delegate_ident_mapping

这是一个高级选项，不适合常规使用。

当设置为 `1` 时，会跳过基于 `pg_ident.conf` 的标准用户映射，而由 OAuth 验证器完全负责把终端用户身份映射到数据库角色。如果验证器授权该令牌，服务器就会信任该用户被允许以请求的角色进行连接，并且无论该用户自身的认证状态如何，连接都将继续进行。

此参数与 `map` 不兼容。

Warning

`delegate_ident_mapping` 为认证系统设计带来了额外灵活性，但也要求对 OAuth 验证器进行谨慎实现。验证器不仅必须执行所有验证器都需要进行的 标准检查，还必须判断所提供的令牌是否携带了足够的终端用户权限。请谨慎使用。

20.15. 认证问题

认证失败及相关问题通常会表现为类似下面这样的错误消息：

```
FATAL:  no pg_hba.conf entry for host "123.123.123.123", user
        "andym", database "testdb"
```

这种情况通常意味着你已经成功联系到了服务器，但服务器不愿意接受你的连接。正如消息所示，服务器拒绝了该连接请求，因为它没有在自己的 `pg_hba.conf` 配置文件中找到匹配项。

```
FATAL:  password authentication failed for user "andym"
```

这样的消息表示你已经联系到了服务器，而且服务器也愿意继续处理连接，但前提是你必须先通过 `pg_hba.conf` 文件中指定的认证方法。请检查你提供的密码；如果错误消息提到了 Kerberos 或 `ident` 等认证类型，也请检查对应的软件配置。

```
FATAL:  user "andym" does not exist
```

指定的数据库用户不存在。

```
FATAL:  database "testdb" does not exist
```

你试图连接的数据库不存在。注意，如果你没有指定数据库名，默认会使用数据库用户名作为数据库名。

Tip

服务器日志中可能包含比返回给客户端的更多认证失败信息。如果你不清楚失败原因，请检查服务器日志。

Chapter 21. 数据库角色

PostgreSQL使用角色这一概念来管理数据库访问权限。角色可以被看作数据库用户，也可以被看作一组数据库用户，这取决于该角色的设置方式。角色可以拥有数据库对象（例如表和函数），并且可以把这些对象上的权限赋予其他角色，以控制谁能访问哪些对象。此外，还可以把一个角色中的成员资格授予另一个角色，从而允许成员角色使用授予该角色的权限。

角色这一概念涵盖了“用户”和“组”这两个概念。在 PostgreSQL 8.1 之前的版本中，用户和组是两类不同的实体，但现在只有角色。任意角色都可以充当用户、组，或者同时充当两者。

本章描述如何创建和管理角色。有关角色权限对各种数据库对象影响的更多信息，见Section 5.10。

21.1. 数据库角色

数据库角色在概念上与操作系统用户完全独立。实践中保持两者的对应关系可能比较方便，但这并非必需。数据库角色在整个数据库集簇安装范围内都是全局的（而不是每个单独数据库各自独立）。要创建一个角色，可使用CREATE ROLE SQL 命令：

```
CREATE ROLE name;
```

*name*遵循 SQL 标识符的规则：要么是不带特殊字符的普通标识符，要么用双引号括起。（在实际使用中，你通常会给该命令增加额外选项，例如LOGIN。更多细节见后文。）要移除一个现有角色，可使用对应的DROP ROLE命令：

```
DROP ROLE name;
```

为了方便，提供了createuser和dropuser程序，作为这些 SQL 命令的包装器，可以从 shell 命令行调用：

```
createuser name
dropuser name
```

要确定现有角色的集合，可以查看pg_roles系统目录，例如：

```
SELECT rolname FROM pg_roles;
```

或者只看那些能够登录的角色：

```
SELECT rolname FROM pg_roles WHERE rolcanlogin;
```

psql程序的\du元命令也很适合列出现有角色。

为了完成数据库系统的初始引导，一个刚初始化的系统总会包含一个预定义的可登录角色。该角色总是一个“超级用户”，并且除非另行指定了不同名称，否则它的名称与用initdb初始化数据库集簇的操作系统用户相同。这个角色通常命名为postgres。要创建更多角色，必须先以这个初始角色建立连接。

每个到数据库服务器的连接都是以某个特定角色名建立的，而这个角色决定在该连接中发出命令时的初始访问权限。某个数据库连接要使用的角色名，由发起连接请求的客户端以应用

特定的方式指明。例如，psql程序使用-U命令行选项来指明要以哪个角色连接。很多应用默认假定使用当前操作系统用户的名字（包括createuser和psql）。因此，在角色名和操作系统用户名之间维护对应关系通常很方便。

某个客户端连接能够以哪些数据库角色进行连接，由客户端认证设置决定，如Chapter 20中所述。（因此，客户端并不限于只能以与其操作系统用户匹配的角色连接，正如一个人的登录名不必与其真实姓名一致。）由于角色身份决定了已连接客户端可用的权限集合，所以在设置多用户环境时，仔细配置权限非常重要。

21.2. 角色属性

数据库角色可以具有若干属性，它们定义其权限，并与客户端认证系统相互作用。

登录权限

只有具有LOGIN属性的角色才能用作数据库连接的初始角色名。具有LOGIN属性的角色可被视为“数据库用户”。要创建具有登录权限的角色，可使用以下任一方式：

```
CREATE ROLE name LOGIN;
CREATE USER name;
```

（CREATE USER等价于CREATE ROLE，不同之处只在于CREATE USER默认包含LOGIN，而CREATE ROLE不包含。）

超级用户状态

数据库超级用户会绕过除登录权之外的所有权限检查。这是一种危险的权限，不应草率使用；最好以非超级用户角色完成大部分工作。要创建新的数据库超级用户，使用CREATE ROLE name SUPERUSER。这必须由已经是超级用户的角色来执行。

创建数据库

角色必须被明确授予创建数据库的权限（超级用户除外，因为后者会绕过所有权限检查）。要创建这样的角色，使用CREATE ROLE name CREATEDB。

创建角色

角色必须被明确授予创建更多角色的权限（超级用户除外，因为后者会绕过所有权限检查）。要创建这样的角色，使用CREATE ROLE name CREATEROLE。具有CREATEROLE权限的角色，可以更改和删除那些以带ADMIN选项的形式授予给该CREATEROLE用户的角色。非超级用户的CREATEROLE用户在创建新角色时会自动得到这种授权，因此默认情况下，CREATEROLE用户可以更改和删除自己创建的角色。更改角色包括使用ALTER ROLE能进行的大多数修改，例如更改密码。它还包括使用COMMENT和SECURITY LABEL命令对角色进行的修改。

然而，CREATEROLE并不赋予创建SUPERUSER角色的能力，也不赋予对已经存在的SUPERUSER角色的任何控制权。此外，CREATEROLE也不赋予创建REPLICATION用户的能力，也不能授予或撤销REPLICATION权限，也不能修改这类用户的角色属性。不过，它允许在REPLICATION角色上使用ALTER ROLE ... SET和ALTER ROLE ... RENAME，以及使用COMMENT ON ROLE、SECURITY LABEL ON ROLE和DROP ROLE。最后，CREATEROLE也不赋予授予或撤销BYPASSRLS权限的能力。

发起复制

角色必须被明确授予发起流复制的权限（超级用户除外，因为后者会绕过所有权限检查）。用于流复制的角色还必须具有LOGIN权限。要创建这样的角色，使用CREATE ROLE name REPLICATION LOGIN。

密码

只有在客户端认证方法要求用户连接数据库时提供密码时，密码才有意义。`password`和`md5`认证方法都会使用密码。数据库密码与操作系统密码是分离的。可在创建角色时通过`CREATE ROLE name PASSWORD 'string'`指定密码。

权限继承

默认情况下，角色会继承其所属角色的权限。不过，要创建一个默认不继承权限的角色，使用`CREATE ROLE name NOINHERIT`。另外，也可以在单个授权时使用`WITH INHERIT TRUE`或`WITH INHERIT FALSE`来覆盖继承行为。

绕过行级安全

角色必须被明确授予绕过每一条行级安全（RLS）策略的权限（超级用户除外，因为后者会绕过所有权限检查）。要创建这样的角色，必须以超级用户身份使用`CREATE ROLE name BYPASSRLS`。

连接限制

连接限制可以指定一个角色能够建立多少个并发连接。`-1`（默认值）表示无限制。可在创建角色时通过`CREATE ROLE name CONNECTION LIMIT 'integer'`指定连接限制。

角色的属性可以在创建后通过`ALTER ROLE`修改。有关细节见`CREATE ROLE`和`ALTER ROLE`命令的参考页。

角色还可以为Chapter 19中描述的许多运行时配置设置指定角色特定默认值。例如，如果出于某种原因你希望每次连接时都禁用索引扫描（提示：这不是个好主意），你可以使用：

```
ALTER ROLE myname SET enable_indexscan TO off;
```

这会保存该设置（但不会立即生效）。在该角色后续建立的连接中，它看起来就像在会话开始之前执行了`SET enable_indexscan TO off`一样。你仍然可以在会话期间更改该设置；它只会作为默认值。要移除角色特定默认设置，使用`ALTER ROLE rolename RESET varname`。注意，附加到没有`LOGIN`权限的角色上的角色特定默认值几乎没有用，因为它们永远不会生效。

当非超级用户利用`CREATEROLE`权限创建角色时，所创建的角色会自动重新授予给创建用户，就像引导超级用户执行了命令`GRANT created_user TO creating_user WITH ADMIN TRUE, SET FALSE, INHERIT FALSE`一样。由于`CREATEROLE`用户只有在对现有角色拥有`ADMIN OPTION`时，才能对该角色行使特殊权限，这项授权恰好足以让`CREATEROLE`用户管理自己创建的角色。不过，因为它是以`INHERIT FALSE, SET FALSE`创建的，`CREATEROLE`用户不会继承所创建角色的权限，也不能通过`SET ROLE`访问该角色的权限。然而，由于任何对某角色拥有`ADMIN OPTION`的用户都可以把该角色的成员资格授予任何其他用户，`CREATEROLE`用户只需使用`INHERIT`和/或`SET`选项把该角色再次授予自己，就可以获得对所创建角色的访问能力。因此，默认不继承权限、也不默认授予`SET ROLE`，只是为了防止意外，而不是一种安全特性。还要注意，由于这项自动授权是由引导超级用户发出的，`CREATEROLE`用户自己不能撤销或更改它；不过，任何超级用户都可以撤销或修改它，并向其他`CREATEROLE`用户发出额外的此类授权。无论何时，对某角色拥有`ADMIN OPTION`的`CREATEROLE`用户都可以管理该角色。

21.3. 角色成员资格

为了简化权限管理，把用户分组通常很方便：这样，权限就可以整体授予给一个组，或者从整个组中撤销。在PostgreSQL中，这通过创建一个表示该组的角色，然后把该组角色中的成员资格授予各个用户角色来实现。

要建立一个组角色，首先创建该角色：

```
CREATE ROLE name;
```

通常，作为组使用的角色不会有LOGIN属性，不过如果你愿意，也可以设置它。

一旦组角色存在，你就可以使用GRANT和REVOKE命令增加和移除成员：

```
GRANT group_role TO role1, ... ;  
REVOKE group_role FROM role1, ... ;
```

你也可以把成员资格授予其他组角色（因为组角色和非组角色之间其实并没有真正区别）。数据库不允许你建立循环的成员资格链。另外，不允许把某个角色中的成员资格授予PUBLIC。

组角色的成员可以通过两种方式使用该角色的权限。第一，获授成员资格且带有SET选项的成员角色可以通过SET ROLE临时“成为”该组角色。在这种状态下，数据库会话可以使用组角色的权限，而不是原始登录角色的权限，并且创建的任何数据库对象都被认为归组角色所有，而不是归登录角色所有。第二，获授成员资格且带有INHERIT选项的成员角色，会自动拥有其直接或间接所属角色的权限，不过一旦成员资格链上某一段缺少继承选项，这条链就会在那里终止。举例来说，假设我们执行了：

```
CREATE ROLE joe LOGIN;  
CREATE ROLE admin;  
CREATE ROLE wheel;  
CREATE ROLE island;  
GRANT admin TO joe WITH INHERIT TRUE;  
GRANT wheel TO admin WITH INHERIT FALSE;  
GRANT island TO joe WITH INHERIT TRUE, SET FALSE;
```

以角色joe建立连接后，数据库会话立即可以使用直接授予joe的权限，以及授予admin和island的任何权限，因为joe“继承”了这些权限。然而，授予wheel的权限不可用，因为尽管joe间接是wheel的成员，但这层成员资格是经由使用WITH INHERIT FALSE授予的admin得来的。执行：

```
SET ROLE admin;
```

之后，会话将只能使用授予admin的权限，而不能使用授予joe或island的权限。再执行：

```
SET ROLE wheel;
```

之后，会话将只能使用授予wheel的权限，而不能使用授予joe或admin的权限。原始权限状态可通过以下任一方式恢复：

```
SET ROLE joe;  
SET ROLE NONE;  
RESET ROLE;
```

Note

SET ROLE命令总是允许切换到原始登录角色直接或间接所属的任何角色，只要存在一条成员资格授权链，并且链上的每一段都具有SET TRUE（默认值）。因此，在上例中，没有必要先成为admin再成为wheel。另一方面，根本不可能成为island；joe只能通过继承来使用那些权限。

Note

在 SQL 标准中，用户与角色之间有明确区别，并且用户不会自动继承权限，而角色会。这种行为可以在PostgreSQL中通过让用作 SQL 角色的角色具有INHERIT属性，而让用作 SQL 用户的角色具有NOINHERIT属性来获得。不过，出于与8.1 之前版本向后兼容的考虑，PostgreSQL默认给所有角色都赋予INHERIT属性；在那些早期版本中，用户总能使用授予其所属组的权限。

角色属性LOGIN、SUPERUSER、CREATEDB和CREATEROLE可以被视为特殊权限，但它们从不会像数据库对象上的普通权限那样被继承。要使用其中之一，必须实际执行SET ROLE切换到拥有该属性的特定角色。继续上面的例子，我们可以选择把CREATEDB和CREATEROLE赋予admin角色。这样，一个以joe角色连接的会话并不会立即拥有这些权限，只有在执行SET ROLE admin之后才会拥有。

要销毁一个组角色，使用DROP ROLE：

```
DROP ROLE name;
```

该组角色中的任何成员资格都会被自动撤销（但成员角色本身不会受到其他影响）。

21.4. 删除角色

由于角色可以拥有数据库对象，并且可以拥有访问其他对象的权限，所以删除一个角色通常不只是简单执行一次DROP ROLE。必须先删除或重新分配该角色拥有的任何对象；并且必须撤销授予该角色的任何权限。

对象所有权可以逐个使用ALTER命令转移，例如：

```
ALTER TABLE bobs_table OWNER TO alice;
```

或者，可以使用REASSIGN OWNED命令把待删除角色拥有的所有对象的所有权重新分配给单个其他角色。由于REASSIGN OWNED不能访问其他数据库中的对象，因此必须在包含该角色所拥有对象的每个数据库中运行它。（注意，第一次执行这种REASSIGN OWNED时，会更改该待删除角色拥有的、在多个数据库之间共享的对象，即数据库或表空间的所有权。）

一旦有价值的对象都已转移给新拥有者，被删除角色所拥有的其余对象即可使用DROP OWNED命令删除。同样，由于该命令不能访问其他数据库中的对象，因此必须在包含该角色所拥有对象的每个数据库中运行它。另外，DROP OWNED不会删除整个数据库或表空间，因此如果该角色拥有任何尚未转移给新拥有者的数据库或表空间，就必须手工删除它们。

DROP OWNED还会负责移除授予目标角色、但不属于它自身对象的任何权限。由于REASSIGN OWNED不会处理这类对象，所以通常需要同时运行REASSIGN OWNED和DROP OWNED（按这个顺序！），才能完整移除待删除角色的依赖关系。

总之，移除曾用来拥有对象的角色，最通用的做法是：

```
REASSIGN OWNED BY doomed_role TO successor_role;
DROP OWNED BY doomed_role;
-- repeat the above commands in each database of the cluster
DROP ROLE doomed_role;
```

如果并非所有拥有的对象都要转移给同一个后继拥有者，最好先手工处理这些例外情况，然后再执行上述步骤作最后清理。

如果在仍有依赖对象存在时尝试执行 `DROP ROLE`，它会发出消息指出哪些对象需要被重新分配或删除。

21.5. 预定义角色

PostgreSQL提供了一组预定义角色，它们提供对某些常见且需要权限的能力和信息的访问。管理员（包括具有 `CREATEROLE` 权限的角色）可以把这些角色 `GRANT` 给其环境中的用户和/或其他角色，从而让这些用户获得所指定的能力和信息。例如：

```
GRANT pg_signal_backend TO admin_user;
```

Warning

授予这些角色时应当谨慎，确保它们只在需要时使用，并理解这些角色会授予对敏感信息的访问。

下文介绍这些预定义角色。请注意，随着将来增加更多能力，各个角色的具体权限可能会发生变化。管理员应关注发行说明中的变更。

`pg_checkpoint`

`pg_checkpoint` 允许执行 `CHECKPOINT` 命令。

`pg_create_subscription`

`pg_create_subscription` 允许在数据库上具有 `CREATE` 权限的用户执行 `CREATE SUBSCRIPTION`。

`pg_database_owner`

`pg_database_owner` 始终恰好有一个隐式成员：当前数据库的拥有者。它不能被授予任何角色中的成员资格，也不能有任何角色被授予 `pg_database_owner` 中的成员资格。不过，和其他角色一样，它可以拥有对象并获得访问权限授权。因此，一旦 `pg_database_owner` 在某个模板数据库中拥有权限，由该模板实例化的每个数据库的拥有者都将拥有这些权限。最初，这个角色拥有 `public` 模式，因此每个数据库拥有者都管理该模式在本数据库中的使用。

`pg_maintain`

`pg_maintain` 允许在所有关系上执行 `VACUUM`、`ANALYZE`、`CLUSTER`、`REFRESH MATERIALIZED VIEW`、`REINDEX` 以及 `LOCK TABLE`，其效果就像对这些对象拥有 `MAINTAIN` 权限一样。

`pg_monitor`

`pg_read_all_settings`

`pg_read_all_stats`

`pg_stat_scan_tables`

这些角色旨在让管理员能够方便地为监控数据库服务器配置一个角色。它们授予一组常见权限，使该角色能够读取各种有用的配置设置、统计信息以及其他通常仅限超级用户查看的系统信息。

`pg_monitor` 允许读取或执行各种监控视图和函数。该角色是 `pg_read_all_settings`、`pg_read_all_stats` 和 `pg_stat_scan_tables` 的成员。

`pg_read_all_settings`允许读取所有配置变量，即使是那些通常仅对超级用户可见的变量。

`pg_read_all_stats`允许读取所有 `pg_stat_*` 视图，并使用各种与统计信息相关的扩展，即使是那些通常仅对超级用户可见的扩展。

`pg_stat_scan_tables`允许执行可能在表上持有`ACCESS SHARE`锁并持续较长时间的监控函数（例如`pgrowlocks(text)`，见`pgrowlocks`扩展）。

`pg_read_all_data`
`pg_write_all_data`

`pg_read_all_data`允许读取所有数据（表、视图、序列、大对象），其效果就像对这些对象拥有`SELECT`权限并对所有模式拥有`USAGE`权限一样。该角色不会绕过行级安全（RLS）策略。如果正在使用 RLS，管理员可能希望对被授予此角色的角色设置`BYPASSRLS`。

`pg_write_all_data`允许写入所有数据（表、视图、序列、大对象），其效果就像对这些对象拥有`INSERT`、`UPDATE`和`DELETE`权限并对所有模式拥有`USAGE`权限一样。该角色不会绕过行级安全（RLS）策略。如果正在使用 RLS，管理员可能希望对被授予此角色的角色设置`BYPASSRLS`。

`pg_read_server_files`
`pg_write_server_files`
`pg_execute_server_program`

这些角色旨在允许管理员创建受信任但非超级用户的角色，使其能够以数据库运行所用操作系统用户的身份访问文件并在数据库服务器上运行程序。它们在直接访问文件时会绕过所有数据库级权限检查，并且可被用来获得超级用户级别的访问能力。因此，向用户授予这些角色时必须极其谨慎。

`pg_read_server_files`允许使用`COPY`和其他文件访问函数，从服务器上数据库可访问的任何位置读取文件。

`pg_write_server_files`允许使用`COPY`和其他文件访问函数，向服务器上数据库可访问的任何位置写入文件。

`pg_execute_server_program`允许使用`COPY`和其他允许执行服务器端程序的函数，以数据库运行所用用户的身份在数据库服务器上执行程序。

`pg_signal_autovacuum_worker`

`pg_signal_autovacuum_worker`允许向自动清理工作进程发送信号，以取消当前表的清理操作或终止其会话。见Section 9.29.2。

`pg_signal_backend`

`pg_signal_backend`允许向另一个后端发送信号，以取消查询或终止其会话。注意，这个角色不允许向由超级用户拥有的后端发送信号。见Section 9.29.2。

`pg_use_reserved_connections`

`pg_use_reserved_connections`允许使用通过`reserved_connections`保留的连接槽。

21.6. 函数安全性

函数、触发器和行级安全策略允许用户把代码插入后端服务器，而其他用户可能会无意中执行这些代码。因此，这些机制使用户能够相对容易地对其他用户实施“特洛伊木马”攻击。最

强的保护方式是严格控制谁能定义对象。如果这不可行，则应编写只引用拥有者可信对象的查询，并从`search_path`中移除任何允许不受信任用户创建对象的模式。

函数在后端服务器进程中运行，并具有数据库服务器守护进程的操作系统权限。如果函数所用的编程语言允许不受检查的内存访问，就有可能更改服务器的内部数据结构。因此，这类函数可以做很多别的事情，其中就包括绕过任何系统访问控制。允许这种访问的函数语言被认为是“不受信任的”，而PostgreSQL只允许超级用户创建用这类语言编写的函数。

Chapter 22. 管理数据库

每个正在运行的PostgreSQL服务器实例都管理着一个或多个数据库。因此，数据库是组织SQL对象（“数据库对象”）的最高层级。本章描述数据库的属性，以及如何创建、管理和删除数据库。

22.1. 概述

少量对象，例如角色名、数据库名和表空间名，是在集簇级别定义并存储在`pg_global`表空间中的。集簇内部有多个数据库，它们彼此隔离，但可以访问集簇级对象。每个数据库内部又有多个模式，其中包含表、函数等对象。因此，完整的层次结构是：集簇、数据库、模式、表（或者函数等其他类型的对象）。

当连接到数据库服务器时，客户端必须在连接请求中指定数据库名。一个连接无法访问多个数据库。不过，客户端可以对同一个数据库建立多个连接，也可以连接到不同的数据库。数据库级安全由两部分组成：访问控制（见Section 20.1），在连接级管理；授权控制（见Section 5.10），通过GRANT系统管理。外部数据包装器（见`postgres_fdw`）允许一个数据库中的对象充当其他数据库或集簇中对象的代理。较早的`dblink`模块（见`dblink`）也提供了类似能力。默认情况下，所有用户都可以使用所有连接方法连接到所有数据库。

如果一个PostgreSQL服务器集簇计划容纳彼此无关、在大多数情况下也不需要感知彼此存在的项目或用户，建议将它们放入不同的数据库，并相应地调整授权和访问控制。如果这些项目或用户彼此相关，因此应当能够使用彼此的资源，那么它们应当位于同一个数据库中，但通常应放入不同的模式；这能提供具有名字空间隔离和授权控制的模块化结构。关于管理模式的更多信息见Section 5.12。

虽然可以在单个集簇中创建多个数据库，但仍建议仔细权衡其收益是否超过风险和限制。尤其要考虑共享WAL（见Chapter 28）对备份和恢复选项的影响。虽然从用户角度看，集簇中的各个数据库彼此隔离，但从数据库管理员的角度看，它们又是紧密绑定的。

数据库使用`CREATE DATABASE`命令创建（见Section 22.2），使用`DROP DATABASE`命令删除（见Section 22.5）。要确定现有数据库的集合，可以检查系统目录`pg_database`，例如：

```
SELECT datname FROM pg_database;
```

`psql`程序的`\l`命令和`-l`命令行选项也可用于列出现有数据库。

Note

SQL标准将数据库称为“目录”，但在实践中两者没有区别。

22.2. 创建数据库

要创建数据库，PostgreSQL服务器必须已经启动并正在运行（见Section 18.3）。

数据库用SQL命令`CREATE DATABASE`创建：

```
CREATE DATABASE name;
```

其中`name`遵循SQL标识符的一般规则。当前角色会自动成为新数据库的拥有者。数据库拥有者有权在日后删除该数据库（这也会删除其中的全部对象，即使那些对象具有不同的拥有者）。

创建数据库是一项受限操作。关于如何授予该权限，见Section 21.2。

由于执行CREATE DATABASE命令时必须先连接到数据库服务器，因此还会有一个问题：某个站点上的第一个数据库是如何创建的？第一个数据库总是由initdb命令在初始化数据存储区时创建的（见Section 18.2）。这个数据库叫作postgres。因此，要创建第一个“普通”数据库，可以连接到postgres。

在初始化数据库集簇时，还会额外创建两个数据库，即template1和template0。每当在集簇中创建一个新数据库时，新数据库本质上都是通过克隆template1得到的。这意味着你在template1中所做的任何更改，都会传播到后来创建的所有数据库中。因此，除非你希望这些对象出现在每一个新建数据库中，否则应避免在template1中创建对象。template0则被设计为template1原始内容的一份纯净副本。当需要创建一个不带任何此类站点本地附加对象的数据库时，可以复制它而不是复制template1。更多细节见Section 22.3。

为了方便，还可以从 shell 中执行一个程序来创建新数据库，即createdb。

```
createdb dbname
```

createdb并没有什么特殊之处。它连接到postgres数据库并发出CREATE DATABASE命令，和上面描述的完全一样。关于调用细节见createdb参考页。注意，不带任何参数的createdb会创建一个与当前用户名同名的数据库。

Note

Chapter 20包含关于如何限制谁能连接到给定数据库的信息。

有时你会想为其他人创建数据库，并让他们成为新数据库的拥有者，以便他们自行配置和管理它。要实现这一点，可使用下列命令之一：

```
CREATE DATABASE dbname OWNER rolename;
```

这是在 SQL 环境中使用；或者：

```
createdb -O rolename dbname
```

这是在 shell 中使用。只有超级用户才允许为其他人（即为一个你不是其成员的角色）创建数据库。

22.3. 模板数据库

CREATE DATABASE实际上是通过复制一个现有数据库来创建新数据库。默认情况下，它复制名为template1的标准系统数据库。因此，该数据库就是创建新数据库时使用的“模板”。如果你向template1中添加对象，这些对象也会被复制到以后创建的用户数据库中。这种行为允许对数据库中的标准对象集合进行站点本地修改。例如，如果你将过程语言PL/Perl安装到template1中，那么以后创建用户数据库时无需额外操作，它就会自动可用。

然而，CREATE DATABASE不会复制附着在源数据库上的数据库级GRANT权限。新数据库将具有默认的数据库级权限。

还有第二个标准系统数据库，名为template0。该数据库包含与template1初始内容相同的数据，也就是说，只包含你的PostgreSQL版本预定义的标准对象。在数据库集簇初始化之后，template0就不应再被修改。通过指示CREATE DATABASE复制template0而不是template1，你可以创建一个“纯净的”用户数据库（其中不存在用户定义对象，系统对象也未被改动），它不包含template1中的任何站点本地附加对象。这在恢复pg_dump转储

时特别方便：转储脚本应当恢复到一个纯净的数据库中，以确保重建出被转储数据库的正确内容，而不会与后来可能加入template1的对象发生冲突。

复制template0而不是template1的另一个常见原因是：复制template0时可以指定新的编码和区域设置，而template1的副本则必须使用与它相同的设置。这是因为template1可能包含依赖特定编码或区域设置的数据，而已知template0不会包含这类数据。

要通过复制template0创建数据库，可在 SQL 环境中使用：

```
CREATE DATABASE dbname TEMPLATE template0;
```

或在 shell 中使用：

```
createdb -T template0 dbname
```

可以创建额外的模板数据库，实际上也可以通过将集群中任意数据库的名称指定为CREATE DATABASE的模板来复制它。不过，必须理解的是，这（至少目前）并不是一个通用的“COPY DATABASE”功能。最主要的限制是：复制源数据库时，不能有其他会话连接到该数据库。如果CREATE DATABASE开始时存在任何其他连接，该命令就会失败；在复制操作期间，也会阻止到源数据库的新连接。

对每个数据库，pg_database中都有两个有用的标志

列：datistemplate和dataallowconn。datistemplate可设置为表明某个数据库将作为CREATE DATABASE的模板。如果设置了该标志，任何拥有CREATEDB权限的用户都可以克隆该数据库；如果未设置，则只有超级用户和数据库所有者才能克隆它。如果dataallowconn为假，则不允许建立到该数据库的新连接（但仅仅把该标志设为假并不会终止已有会话）。为了防止被修改，template0数据库通常被标记为dataallowconn = false。template0和template1始终都应标记为datistemplate = true。

Note

template1和template0除了template1这个名字是CREATE DATABASE默认源数据库名这一点之外，并无任何特殊地位。例如，可以删除template1，然后再从template0重新创建它，而不会有任何不良后果。如果有人不小心在template1里加入了許多杂项对象，这样做也许是可取的。（要删除template1，必须先令其具有pg_database.datistemplate = false。）

初始化数据库集群时也会创建postgres数据库。这个数据库被用作用户和应用连接时的默认数据库。它只是template1的一个副本，因此在必要时也可以删除并重建。

22.4. 数据库配置

正如Chapter 19所述，PostgreSQL服务器提供了大量运行时配置变量。你可以为其中许多设置指定数据库特定的默认值。

例如，如果你因为某种原因想在某个数据库中禁用GEQO优化器，通常要么必须对所有数据库都禁用它，要么必须确保每个连入的客户端都会执行SET geqo TO off。若要让这个设置在某个特定数据库中成为默认值，可以执行如下命令：

```
ALTER DATABASE mydb SET geqo TO off;
```

这会保存该设置（但不会立即生效）。以后连接到该数据库时，它看起来就像是在会话开始前刚执行过SET geqo TO off;一样。注意，用户仍然可以在自己的会话中更改该设置；它只会作为默认值。要撤销这样的设置，可使用ALTER DATABASE dbname RESET varname。

22.5. 删除数据库

数据库使用DROP DATABASE命令删除：

```
DROP DATABASE name;
```

只有数据库所有者或超级用户可以删除数据库。删除数据库会移除其中包含的全部对象。数据库的删除无法撤销。

当你连接到目标数据库时，不能执行DROP DATABASE命令。不过，你可以连接到任何其他数据库，包括template1数据库。若要删除某个集簇中的最后一个用户数据库，template1将是唯一的选择。

为了方便，还有一个 shell 程序可用于删除数据库，即dropdb。

```
dropdb dbname
```

（与createdb不同，默认操作并不是删除与当前用户名同名的数据库。）

22.6. 表空间

PostgreSQL中的表空间允许数据库管理员在文件系统中定义存放表示数据库对象的文件的位置。表空间一旦创建，在创建数据库对象时就可以通过名称引用它。

通过使用表空间，管理员可以控制PostgreSQL安装的磁盘布局。这至少有两方面的用途。首先，如果初始化集簇所在的分区或卷空间耗尽且无法扩展，可以在另一个分区上创建表空间并使用它，直到系统能够重新配置。

其次，表空间允许管理员利用对数据库对象使用模式的了解来优化性能。例如，一个使用非常频繁的索引可以放在速度非常快且高可用的磁盘上，例如昂贵的固态设备。同时，一个存放归档数据且很少使用或对性能并不关键的表，则可以放在成本更低、速度更慢的磁盘系统上。

Warning

即使位于 PostgreSQL 主数据目录之外，表空间仍然是数据库集簇不可分割的一部分，不能被视为一个独立的数据文件集合。它们依赖于主数据目录中的元数据，因此不能附加到不同的数据库集簇，也不能单独备份。同样，如果丢失一个表空间（文件被删除、磁盘故障等），数据库集簇可能会变得不可读或者无法启动。把表空间放在RAM 磁盘这类临时文件系统上，会危及整个集簇的可靠性。

要定义一个表空间，使用CREATE TABLESPACE 命令，例如：

```
CREATE TABLESPACE fastspace LOCATION '/ssd1/postgresql/data';
```

该位置必须是一个已经存在、为空并且由PostgreSQL操作系统用户拥有的目录。随后在这个表空间中创建的所有对象都会存储在该目录下的文件中。该位置不得位于可移动或瞬态存储上，因为如果表空间缺失或丢失，集簇可能无法正常工作。

Note

通常来说，在每个逻辑文件系统上创建多个表空间意义不大，因为你无法控制单个文件在一个逻辑文件系统中的具体位置。不过，PostgreSQL并不强制这种限制，而且它

实际上并不能直接感知你的系统中文件系统的边界。它只是在你指定的目录中存储文件。

表空间本身必须由数据库超级用户创建，但之后你可以允许普通数据库用户使用它。为此，需要向他们授予其上的CREATE权限。

表、索引以及整个数据库都可以被分配到特定的表空间。为此，对给定表空间拥有CREATE权限的用户必须把表空间名作为参数传给相应命令。例如，下列命令会在表空间space1中创建一个表：

```
CREATE TABLE foo(i int) TABLESPACE space1;
```

另一种方式是使用default_tablespace参数：

```
SET default_tablespace = space1;
CREATE TABLE foo(i int);
```

当default_tablespace被设置为非空字符串时，它会为未显式指定TABLESPACE子句的CREATE TABLE和CREATE INDEX命令隐含地补上该子句。

还有一个temp_tablespaces参数，用来决定临时表和索引以及为大数据集排序等用途所使用的临时文件应放置在哪里。它可以是一个表空间名列表，而不只是单个表空间，这样与临时对象相关的负载就可以分散到多个表空间上。每次创建临时对象时，都会从该列表中随机挑选一个成员。

与数据库关联的表空间用于存储该数据库的系统目录。此外，如果没有给出TABLESPACE子句，并且default_tablespace或temp_tablespaces（视情况而定）也没有指定其他选择，那么它还是在该数据库中创建的表、索引和临时文件所使用的默认表空间。如果创建数据库时没有为其指定表空间，它将使用其所复制模板数据库的同一个表空间。

初始化数据库集簇时会自动创建两个表空间。pg_global表空间只用于共享系统目录。pg_default表空间是template1和template0数据库的默认表空间（因此，除非被TABLESPACE子句覆盖，而该子句可在CREATE DATABASE中指定，否则它也会是其他数据库的默认表空间）。

表空间一旦创建，只要请求的用户具有足够权限，就可以从任何数据库中使用它。这意味着，只有当使用该表空间的所有数据库中的所有对象都已被移除之后，才能删除该表空间。

要移除一个空表空间，使用DROP TABLESPACE 命令。

要确定现有表空间的集合，可以检查pg_tablespace 系统目录，例如：

```
SELECT spcname, spcowner::regrole, pg_tablespace_location(oid) FROM
pg_tablespace;
```

还可以找出哪些数据库使用了哪些表空间；见Table 9.77。psql程序的\db元命令对列出现有表空间也很有用。

\$PGDATA/pg_tblspc目录包含符号链接，它们指向集簇中定义的每一个非内置表空间。虽然不推荐，但也可以通过重新定义这些链接来手工调整表空间布局。无论如何，都不要在服务运行服务器运行时执行此操作。

Chapter 23. 本地化

本章从管理员的角度介绍可用的本地化特性。PostgreSQL支持两类本地化机制：

- 利用操作系统的区域设置（locale）特性，提供与区域设置相关的排序顺序、数字格式、翻译后的消息以及其他方面的支持。详见Section 23.1和Section 23.2。
- 提供多种字符集，以支持存储各种语言的文本，并提供客户端与服务器之间的字符集转换。详见Section 23.3。

23.1. 区域设置支持

区域设置支持是指应用程序在字母表、排序、数字格式等方面尊重文化偏好。PostgreSQL使用服务器操作系统提供的标准 ISO C 和POSIX区域设置机制。更多信息请参考系统文档。

23.1.1. 概述

在使用initdb创建数据库集簇时，区域设置支持会自动初始化。默认情况下，initdb会使用其执行环境中的区域设置来初始化数据库集簇，因此如果你的系统已经设置为数据库集簇想要使用的区域设置，就无需额外操作。如果想使用不同的区域设置（或者不确定系统当前设置了哪种区域设置），可以通过指定--locale选项，精确告诉initdb使用哪种区域设置。例如：

```
initdb --locale=sv_SE
```

这个 Unix 系统上的示例把区域设置为在瑞典（SE）使用的瑞典语（sv）。其他可能的值包括en_US（美国英语）和fr_CA（加拿大法语）。如果一个区域设置可以使用多于一种字符集，则说明可以采用 language_territory.codeset这样的形式。例如，fr_BE.UTF-8表示在比利时（BE）使用、采用 UTF-8字符集编码的法语（fr）。

系统上有哪些区域设置可用，以及它们以什么名称出现，取决于操作系统供应商提供了什么以及实际安装了什么。在大多数 Unix 系统上，命令 locale -a会给出所有可用区域设置的列表。Windows 使用更冗长的区域设置名称，例如German_Germany或Swedish_Sweden.1252，但原则是相同的。

有时混合多个区域设置的规则会很有用，例如使用英语排序规则但使用西班牙语消息。为此，存在一组只控制本地化规则某些方面的区域设置子类别：

LC_COLLATE	字符串排序顺序（除非提供者是 libc，否则会被忽略）
LC_CTYPE	字符分类（什么算字母？它的大写等价形式是什么？）
LC_MESSAGES	消息的语言
LC_MONETARY	货币数量使用的格式
LC_NUMERIC	数字的格式
LC_TIME	日期和时间的格式

这些类别名会转换成initdb选项名，用于覆盖特定类别的区域设置选择。例如，要将区域设置为加拿大法语，但对货币格式采用美国规则，可以使用initdb --locale=fr_CA --lc-monetary=en_US。

如果希望系统表现得像没有区域设置支持一样，可使用特殊区域设置名 C，或等效的POSIX。

某些区域设置类别的值必须在创建数据库时固定下来。你可以为不同数据库使用不同设置，但数据库一旦创建，这些类别的值就不能再更改。LC_COLLATE和LC_CTYPE就属于这类类别。它们会影响索引的排序顺序，因此必须保持固定，否则文本列上的索引会损坏。（不过，可以通过排序规则缓解这一限制，参见Section 23.2。）这些类别的默认值在运

行`initdb`时确定，创建新数据库时会使用这些值，除非在`CREATE DATABASE`命令中另行指定。

其他区域设置类别可以在任何时候通过设置与其同名的服务器配置参数来更改（详见Section 19.11.2）。`initdb`选择的值实际上只是写入配置文件`postgresql.conf`中，作为服务器启动时的默认值。如果从`postgresql.conf`中删除这些赋值，服务器就会从其执行环境继承相应设置。

请注意，服务器的区域设置行为由服务器看到的环境变量决定，而不是由任何客户端的环境决定。因此，务必在启动服务器前配置好正确的区域设置。由此带来的一个结果是，如果客户端和服务器使用不同的区域设置，消息可能会因其来源不同而显示为不同语言。

Note

这里所说的从执行环境继承区域设置，在大多数操作系统上是指：对于某个给定的区域设置类别，例如排序规则，会按以下顺序检查环境变量，直到找到一个已设置的变量为止：`LC_ALL`、`LC_COLLATE`（或相应类别对应的变量）、`LANG`。如果这些环境变量都没有设置，则区域设置默认为`C`。

某些消息本地化库还会查看环境变量`LANGUAGE`，它会覆盖所有其他用于设置消息语言的区域设置。如果有疑问，请参考操作系统文档，尤其是关于`gettext`的文档。

若要让消息可以翻译为用户偏好的语言，构建时必须启用NLS（`configure --enable-nls`）。所有其他区域设置支持都会自动内置。

23.1.2. 行为

区域设置会影响下列SQL特性：

- 在对文本数据使用`ORDER BY`或标准比较操作符的查询中的排序顺序
- `upper`、`lower`和`initcap`函数
- 模式匹配操作符（`LIKE`、`SIMILAR TO`以及POSIX风格正则表达式）；区域设置既会影响大小写不敏感匹配，也会影响字符类正则表达式中的字符分类
- `to_char`函数族
- 对`LIKE`子句使用索引的能力

在PostgreSQL中使用`C`或`POSIX`之外的区域设置，缺点是会影响性能。它会减慢字符处理速度，并阻止普通索引用于`LIKE`。因此，只有在确有需要时才应使用区域设置。

为了让PostgreSQL在非`C`区域设置下也能对`LIKE`子句使用索引，存在若干自定义操作符类可供使用。它们允许创建执行严格逐字符比较、忽略区域设置比较规则的索引。详见Section 11.10。另一种方法是创建使用`C`排序规则的索引，如Section 23.2所述。

23.1.3. 选择区域设置

区域设置可以根据需要在不同范围内进行选择。上面的概述展示了如何使用`initdb`为整个集群设置默认值。下面的列表给出了可以选择区域设置的位置。每一项都会为后续项提供默认值，而越靠后的项允许以更细粒度覆盖这些默认值。

1. 如上所述，操作系统环境会为新初始化的数据库集群提供区域设置默认值。在很多情况下，这已经足够：如果操作系统配置为所需的语言/地区，那么PostgreSQL默认也会遵循该区域设置的行为。
2. 如上所示，`initdb`的命令行选项可为新初始化的数据库集群指定区域设置。如果操作系统没有提供数据库系统所需的区域设置配置，就应使用这种方式。

3. 每个数据库都可以单独选择区域设置。SQL 命令 `CREATE DATABASE` 及其命令行等效程序 `createdb` 都提供了相应选项。例如，如果一个数据库集群中承载了多个租户的数据库，而这些租户有不同的需求，就可以使用这种方式。
4. 区域设置还可以针对单个表列设置。这使用一个名为排序规则的 SQL 对象，详见 Section 23.2。例如，可用它对不同语言的数据进行排序，或自定义某个特定表的排序顺序。
5. 最后，还可以为单个查询选择区域设置。同样，这也是通过 SQL 排序规则对象实现的。它可以用于根据运行时选择改变排序顺序，或进行临时实验。

23.1.4. 区域设置提供程序

区域设置提供程序指定由哪个库来定义排序规则和字符分类的区域设置行为。

如上所述，用于选择区域设置的命令和工具都提供了选择区域设置提供程序的选项。下面是一个使用 ICU 提供程序初始化数据库集群的示例：

```
initdb --locale-provider=icu --icu-locale=en
```

有关详细信息，请参阅相应命令和程序的说明。请注意，你可以在不同粒度上混合使用区域设置提供程序，例如集群默认使用 `libc`，但其中某个数据库使用 `icu` 提供程序，而该数据库内部的排序规则对象又可以使用任一提供程序。

无论使用哪种区域设置提供程序，操作系统仍会用于提供某些区域设置相关的行为，例如消息（参见 `lc_messages`）。

可用的区域设置提供程序如下：

`builtin`

`builtin` 提供程序使用内置操作。此提供程序仅支持 C、C.UTF-8 和 PG_UNICODE_FAST 区域设置。

C 区域设置的行为与 `libc` 提供程序中的 C 区域设置相同。使用该区域设置时，其行为可能取决于数据库编码。

C.UTF-8 区域设置仅在数据库编码为 UTF-8 时可用，并且其行为基于 Unicode。排序规则仅使用代码点值。正则表达式字符类基于“POSIX 兼容”语义，大小写映射使用“简单”变体。

PG_UNICODE_FAST 区域设置仅在数据库编码为 UTF-8 时可用，并且其行为基于 Unicode。排序规则仅使用代码点值。正则表达式字符类基于“标准”语义，大小写映射使用“完整”变体。

`icu`

`icu` 提供程序使用外部 ICU 库。PostgreSQL 必须在构建时配置了 ICU 支持。

ICU 提供与操作系统和数据库编码无关的排序与字符分类行为。如果你希望将来迁移到其他平台而不改变结果，这通常更可取。LC_COLLATE 和 LC_CTYPE 可以独立于 ICU 区域设置进行设置。

Note

对于 ICU 提供程序，结果可能取决于所使用的 ICU 库版本，因为该库会随时间推移更新，以反映自然语言的变化。

libc

libc 提供程序使用操作系统的 C 库。排序与字符分类行为由 LC_COLLATE 和 LC_CTYPE 设置控制，因此它们不能独立设置。

Note

使用 libc 提供程序时，同一个区域设置名称在不同平台上可能表现不同。

23.1.5. ICU 区域设置

23.1.5.1. ICU 区域设置名称

ICU 格式的区域设置名称采用语言标签。

```
CREATE COLLATION mycollation1 (provider = icu, locale = 'ja-JP');
CREATE COLLATION mycollation2 (provider = icu, locale = 'fr');
```

23.1.5.2. 区域设置规范化和验证

在定义新的 ICU 排序规则对象，或者定义以 ICU 为提供程序的数据库时，给定的区域设置名称如果还不是语言标签形式，就会被转换（“规范化”）成语言标签。例如：

```
CREATE COLLATION mycollation3 (provider = icu, locale = 'en-US-u-
kn-true');
NOTICE:  using standard form "en-US-u-ku" for locale "en-US-u-ku-
true"
CREATE COLLATION mycollation4 (provider = icu, locale =
'de_DE.utf8');
NOTICE:  using standard form "de-DE" for locale "de_DE.utf8"
```

如果看到这类通知，请确认 provider 和 locale 是否符合预期。为了在使用 ICU 提供程序时获得一致结果，应直接指定规范化的语言标签，而不要依赖这种转换。

没有语言名称的区域设置，或特殊语言名 root，会被转换成语言 und（“未定义”）。

ICU 可以将大多数 libc 区域设置名称以及一些其他格式转换为语言标签，这有助于更容易地迁移到 ICU。如果在 ICU 中使用 libc 风格的区域设置名称，其行为可能与 libc 中并不完全一致。

如果在解释区域设置名称时出现问题，或者该区域设置名称表示 ICU 无法识别的语言或地区，你会看到如下警告：

```
CREATE COLLATION nonsense (provider = icu, locale = 'nonsense');
WARNING:  ICU locale "nonsense" has unknown language "nonsense"
HINT:  To disable ICU locale validation, set parameter
icu_validation_level to DISABLED.
CREATE COLLATION
```

icu_validation_level 控制消息的报告方式。除非将其设为 ERROR，否则排序规则仍会被创建，但其行为可能不是用户所期望的。

23.1.5.3. 语言标签

语言标签在 BCP 47 中定义，是一种用于标识语言、地区以及其他区域设置信息的标准化标识符。

基本语言标签就是 `language-region`；甚至也可以只有 `language`。`language` 是语言代码（例如法语为 `fr`），`region` 是地区代码（例如加拿大为 `CA`）。例如：`ja-JP`、`de` 或 `fr-CA`。

语言标签中还可以包含排序设置，以自定义排序行为。ICU 允许非常广泛的定制，例如对重音、大小写和标点的敏感性（或不敏感性）、文本中数字的处理方式，以及许多其他选项，以满足不同用途。

若要在语言标签中包含这些附加排序信息，请附加 `-u`，表示存在附加排序设置，后跟一个或多个 `-key-value` 对。`key` 是排序设置的键，`value` 则是该设置的有效值。对于布尔设置，可以只写 `-key` 而省略对应的 `-value`，这意味着其值为 `true`。

例如，语言标签 `en-US-u-kn-ks-level2` 表示美国区域的英语区域设置，其中排序设置 `kn` 为 `true`，`ks` 为 `level2`。这些设置意味着该排序规则不区分大小写，并把一串数字视为一个整体数字：

```
CREATE COLLATION mycollation5 (provider = icu, deterministic =
    false, locale = 'en-US-u-kn-ks-level2');
SELECT 'aB' = 'Ab' COLLATE mycollation5 AS result;
    result
-----
    t
(1 row)

SELECT 'N-45' < 'N-123' COLLATE mycollation5 AS result;
    result
-----
    t
(1 row)
```

有关详细信息以及在区域设置中使用带自定义排序信息的语言标签的更多示例，请参见 Section 23.2.3。

23.1.6. 问题

如果区域设置支持没有像上面说明的那样工作，请检查操作系统中的区域设置支持是否已经正确配置。要检查系统中安装了哪些区域设置，可以使用 `locale -a` 命令（如果操作系统提供该命令）。

请确认 PostgreSQL 实际使用的区域设置就是你预期的区域设置。`LC_COLLATE` 和 `LC_CTYPE` 是在创建数据库时确定的，除非重新创建数据库，否则不能更改。其他区域设置，包括 `LC_MESSAGES` 和 `LC_MONETARY`，最初由启动服务器时的环境决定，但可以在运行中动态修改。你可以使用 `SHOW` 命令检查当前生效的区域设置。

源码发布包中的 `src/test/locale` 目录包含 PostgreSQL 区域设置支持的测试套件。

那些通过解析错误消息文本来处理服务器端错误的客户端应用，显然会遇到问题，因为服务器消息可能使用不同语言。这类应用的作者应改用错误代码机制。

维护消息翻译目录需要许多志愿者持续投入，他们希望 PostgreSQL 能够良好地支持他们偏好的语言。如果你所用语言的消息目前还不可用，或尚未完全翻译，我们将非常感谢你的协助。如果你愿意帮忙，请参考 Chapter 56，或向开发者邮件列表写信。

23.2. 排序规则支持

排序规则特性允许为每一列甚至每一次操作指定数据的排序顺序和字符分类行为。这缓解了数据库的 `LC_COLLATE` 和 `LC_CTYPE` 设置在创建之后无法更改这一限制。

23.2.1. 概念

从概念上讲，每个可排序数据类型的表达式都有一个排序规则。（内置的可排序数据类型包括text、varchar和char。用户定义的基本类型也可以标记为可排序，当然，建立在可排序数据类型之上的域也是可排序的。）如果表达式是列引用，则该表达式的排序规则就是该列定义的排序规则。如果表达式是常量，则其排序规则就是该常量数据类型的默认排序规则。更复杂表达式的排序规则则按下文所述，从其输入表达式的排序规则推导出来。

表达式的排序规则可以是“默认”排序规则，这表示为数据库定义的区域设置。表达式的排序规则也可能是不确定的。在这种情况下，排序操作以及其他需要知道排序规则的操作都会失败。

当数据库系统必须执行排序或字符分类时，它会使用输入表达式的排序规则。这例如发生在ORDER BY子句以及函数或操作符调用（如<）中。应用于ORDER BY子句的排序规则就是排序键的排序规则。应用于函数或操作符调用的排序规则则按下文所述，从参数中推导出来。除了比较操作符之外，在大小写之间进行转换的函数（例如lower、upper和initcap）、模式匹配操作符，以及to_char及相关函数，也都会考虑排序规则。

对于函数或操作符调用，通过检查参数排序规则推导出的排序规则，会在运行时用于执行指定操作。如果该函数或操作符调用的结果属于可排序数据类型，那么在解析时它也会被用作该函数或操作符表达式的已定义排序规则，以便在外围表达式需要知道其排序规则时使用。

表达式的排序规则派生可以是显式的，也可以是隐式的。这一区别会影响当一个表达式中出现多个不同排序规则时，系统如何把它们组合起来。使用COLLATE子句时，会发生显式排序规则派生；其他所有排序规则派生都是隐式的。当需要组合多个排序规则时，例如在函数调用中，将使用以下规则：

1. 如果任一输入表达式具有显式排序规则派生，那么输入表达式中所有显式派生的排序规则都必须相同，否则会报错。如果存在显式派生的排序规则，那么排序规则组合的结果就是该排序规则。
2. 否则，所有输入表达式都必须具有相同的隐式排序规则派生，或者为默认排序规则。如果存在任何非默认排序规则，那么排序规则组合的结果就是该排序规则；否则，结果就是默认排序规则。
3. 如果输入表达式之间存在相互冲突的非默认隐式排序规则，则该组合会被视为具有不确定排序规则。除非被调用的特定函数确实需要知道它应当使用哪个排序规则，否则这并不是错误。如果它确实需要，就会在运行时抛出错误。

例如，考虑如下表定义：

```
CREATE TABLE test1 (
    a text COLLATE "de_DE",
    b text COLLATE "es_ES",
    ...
);
```

那么在

```
SELECT a < 'foo' FROM test1;
```

中，<比较会按de_DE规则进行，因为该表达式组合了一个隐式派生的排序规则和默认排序规则。但在

```
SELECT a < ('foo' COLLATE "fr_FR") FROM test1;
```

中，比较会按fr_FR规则进行，因为显式排序规则派生覆盖了隐式派生。进一步，给定

```
SELECT a < b FROM test1;
```

解析器无法确定应当应用哪个排序规则，因为a列 和b列具有冲突的隐式排序规则。由于 <操作符确实需要知道要使用哪个排序规则，因此这会 导致一个错误。该错误可以通过给任一输入表达式附加显式排序规则说明符来解决，例如：

```
SELECT a < b COLLATE "de_DE" FROM test1;
```

或者等价地：

```
SELECT a COLLATE "de_DE" < b FROM test1;
```

另一方面，结构相似的情况

```
SELECT a || b FROM test1;
```

不会导致错误，因为||操作符不关心排序规则：无论使用 什么排序规则，其结果都相同。

如果函数或操作符返回的是可排序数据类型，那么分配给该函数或操作符组合输入表达式的排序规则，也被认为适用于其结果。因此，在

```
SELECT * FROM test1 ORDER BY a || 'foo';
```

中，排序将按de_DE规则进行。但这个查询：

```
SELECT * FROM test1 ORDER BY a || b;
```

会报错，因为即使||操作符本身不需要知道排序规则， ORDER BY子句仍然需要。与之前一样，可以通过显式排序 规则说明符来解决冲突：

```
SELECT * FROM test1 ORDER BY a || b COLLATE "fr_FR";
```

23.2.2. 管理排序规则

排序规则是一个 SQL 模式对象，它把某个 SQL 名称映射到操作系统中已安装库 提供的区域设置。排序规则定义具有一个提供程序， 用于指定由哪个库提供区域设置数据。标准提供程序之一是libc， 它使用操作系统 C 库提供的区域设置。这些也是大多数操作系统工具所使用的 区域设置。另一个提供程序是icu，它使用外部 ICU库。只有在构建 PostgreSQL时配置了ICU 支持，才能使用 ICU 区域设置。

由libc提供的排序规则对象，对应于 LC_COLLATE和LC_CTYPE设置的组合， 其格式与系统库调用setlocale()所接受的格式相同。（顾名思义，排序规则的主要用途是设置控制排序顺序的 LC_COLLATE。但在实践中，很少有必要让 LC_CTYPE和LC_COLLATE不同，因此把 二者归为一个概念，比再建立一套为每个表达式设置LC_CTYPE 的机制更方便。）此外，libc排序规则还与某种字符集编码绑定（见Section 23.3）。同一个排序规则名称可能会在不同编码中出现。

由icu提供的排序规则对象，对应于 ICU 库提供的具名整 理器。ICU 不支持将“collate”和“ctype”分开设 置，因此二者总是相同的。此外，ICU 排序规则与编码无关，因此在一个数据库中，某个给定名称的 ICU 排序规则始终只有一个。

23.2.2.1. 标准排序规则

在所有平台上，都支持以下排序规则：

unicode

此 SQL 标准排序规则使用 Unicode 排序算法和默认 Unicode 排序元素表进行排序。它在所有编码中都可用。使用此排序规则需要 ICU 支持，并且如果 PostgreSQL 使用不同版本的 ICU 构建，其行为可能会发生变化。（此排序规则与 ICU 根区域设置具有相同的行为；参见 `und-x-icu`（表示“未定义”）。）

ucs_basic

此 SQL 标准排序规则使用 Unicode 代码点值而不是自然语言顺序进行排序，并且只有 ASCII 字母“A”到“Z”会被视为字母。其行为高效且在所有版本中都稳定。仅适用于 UTF8 编码。（此排序规则与 UTF8 编码下 libc 区域设置规范 C 的行为相同。）

pg_unicode_fast

此排序规则按 Unicode 代码点值而不是自然语言顺序进行排序。对于 `lower`、`initcap` 和 `upper` 函数，它使用 Unicode 完整大小写映射。对于模式匹配（包括正则表达式），它使用 Unicode 兼容属性¹ 的标准变体。其行为在 PostgreSQL 主版本内高效且稳定。仅适用于 UTF8 编码。

pg_c_utf8

此排序规则按 Unicode 代码点值而不是自然语言顺序进行排序。对于 `lower`、`initcap` 和 `upper` 函数，它使用 Unicode 简单大小写映射。对于模式匹配（包括正则表达式），它使用 Unicode 兼容属性² 的 POSIX 兼容变体。其行为在 PostgreSQL 主版本内高效且稳定。此排序规则仅适用于 UTF8 编码。

C（等同于 POSIX）

C 和 POSIX 排序规则基于“传统 C”行为。它们按字节值而不是自然语言顺序排序，并且只有 ASCII 字母“A”到“Z”会被视为字母。对于给定的数据库编码，其行为高效且在所有版本中都稳定，但在不同数据库编码之间可能会有所不同。

default

`default` 排序规则会选择数据库创建时指定的区域设置。

根据操作系统支持情况，还可能存在其他排序规则。这些附加排序规则的效率和稳定性取决于排序规则提供程序、提供程序版本以及区域设置。

23.2.2.2. 预定义排序规则

如果操作系统支持在单个程序中使用多个区域设置（`newlocale` 及相关函数），或者配置了 ICU 支持，那么在初始化数据库集簇时，`initdb` 会根据当时在操作系统中发现的所有区域设置，用排序规则填充系统目录 `pg_collation`。

要检查当前可用的区域设置，可使用查询 `SELECT * FROM pg_collation`，或在 `psql` 中使用命令 `\dos+`。

23.2.2.2.1. libc 排序规则

例如，操作系统可能提供一个名为 `de_DE.utf8` 的区域设置。 `initdb` 随后会为 UTF8 编码创建一个名为 `de_DE.utf8` 的排序规则，其 `LC_COLLATE` 和 `LC_CTYPE` 都设置为 `de_DE.utf8`。它还会再创建一个从名称中去掉 `.utf8` 标签的排序规则。因此，你也可以使用 `de_DE` 这个名称来使用该排序规则，这样写起来更方便，且名称与编码的耦合更小。不过请注意，初始排序规则名称集合仍然取决于平台。

由 `libc` 提供的默认排序规则，直接映射到操作系统中已安装的区域设置，它们可以用 `locale -a` 命令列出。如果需要某个 `libc` 排序规则，而其 `LC_COLLATE`

¹ https://www.unicode.org/reports/tr18/#Compatibility_Properties

² https://www.unicode.org/reports/tr18/#Compatibility_Properties

和LC_CTYPE取值不同，或者数据库系统初始化后又在操作系统中安装了新的区域设置，那么可以使用CREATE COLLATION 命令创建新的排序规则。新的操作系统区域设置也可以用pg_import_system_collations() 函数批量导入。

在任何特定数据库中，只有使用该数据库编码的排序规则才有意义。pg_collation中的其他条目会被忽略。因此，像 de_DE这样去掉编码后缀的排序规则名称，在某个给定数据库内可以视为唯一，即使它在全局范围内并不唯一。推荐使用这种去掉后缀的排序规则名称，因为如果你决定改用另一种数据库编码，需要改动的地方会更少。不过要注意，default、C和POSIX 排序规则不受数据库编码影响，始终都可以使用。

PostgreSQL即使面对具有相同属性的不同排序规则对象，也会把它们视为不兼容。例如：

```
SELECT a COLLATE "C" < b COLLATE "POSIX" FROM test1;
```

即使C和POSIX排序规则的行为完全相同，这仍然会报错。因此，不建议混用去掉后缀和保留后缀的排序规则名称。

23.2.2.2.2. ICU 排序规则

对于ICU，枚举所有可能的区域设置名称并不合理。ICU为区域设置使用特定的命名系统，但给区域设置命名的方法远多于实际存在的不同区域设置。initdb使用ICU API提取一组不同的区域设置，以填充初始排序规则集合。由ICU提供的排序规则在SQL环境中创建时，其名称采用BCP 47语言标签格式，并附加“私有使用”扩展-x-icu，以便与libc区域设置区分开来。

下面是一些可能创建出来的排序规则示例：

```
de-x-icu
```

德语排序规则，默认变体

```
de-AT-x-icu
```

奥地利德语排序规则，默认变体

(还有例如de-DE-x-icu或de-CH-x-icu，但在撰写本文时，它们与de-x-icu等价。)

```
und-x-icu (表示“未定义”)
```

ICU“root”排序规则。可用它获得一种较为合理、与特定语言无关的排序顺序。

某些(较少使用的)编码不受ICU支持。当数据库编码属于其中之一时，pg_collation中的ICU排序规则条目会被忽略。尝试使用这样的排序规则会报出类似“collation “de-x-icu” for encoding “WIN874” does not exist”的错误。

23.2.2.2.3. 创建新的排序规则对象

如果标准和预定义排序规则不足以满足需求，用户可以使用SQL命令CREATE COLLATION创建自己的排序规则对象。

与所有预定义对象一样，标准和预定义排序规则都位于模式pg_catalog中。用户定义的排序规则应当创建在用户模式中。这也能确保它们被pg_dump保存。

23.2.2.3.1. libc 排序规则

新的libc排序规则可以这样创建：

```
CREATE COLLATION german (provider = libc, locale = 'de_DE');
```

该命令中locale子句可接受的确切值取决于操作系统。在类Unix系统上，命令locale -a会给出一个列表。

由于预定义的 `libc` 排序规则已经包含了数据库实例初始化时操作系统中定义的所有排序规则，因此通常不需要手工创建新的排序规则。可能需要这样做的原因包括希望采用不同的命名系统（这种情况下另见Section 23.2.2.3.3），或操作系统升级后提供了新的区域设置定义（这种情况下另见`pg_import_system_collations()`）。

23.2.2.3.2. ICU 排序规则

ICU 排序规则可以这样创建：

```
CREATE COLLATION german (provider = icu, locale = 'de-DE');
```

ICU 区域设置使用 BCP 47 语言标签指定，但也接受大多数 `libc` 风格的区域设置名称。如果可能，`libc` 风格的区域设置名称会被转换为语言标签。

新的 ICU 排序规则可以通过在语言标签中包含排序属性来广泛定制排序行为。详细信息和示例见Section 23.2.3。

23.2.2.3.3. 复制排序规则

命令`CREATE COLLATION`也可以用来从现有排序规则创建一个新的排序规则。这有助于在应用程序中使用与操作系统无关的排序规则名称、创建兼容性名称，或者以更易读的名称来使用 ICU 提供的排序规则。例如：

```
CREATE COLLATION german FROM "de_DE";
CREATE COLLATION french FROM "fr-x-icu";
```

23.2.2.4. 非确定性排序规则

排序规则要么是确定性的，要么是非确定性的。确定性排序规则使用确定性比较，这意味着只有当两个字符串由完全相同的字节序列组成时，才会认为它们相等。非确定性比较则可能在两个字符串的字节不同的情况下，仍判断它们相等。典型情况包括不区分大小写的比较、不区分重音的比较，以及对采用不同 Unicode 规范化形式的字符串进行比较。具体是否实现这些不敏感比较，取决于排序规则提供程序；`deterministic`标志只决定当比较结果相等时，是否再使用按字节比较来打破平局。更多术语信息可参见Unicode 技术标准 10³。

要创建非确定性排序规则，可在`CREATE COLLATION`中指定属性`deterministic = false`，例如：

```
CREATE COLLATION ndcoll (provider = icu, locale = 'und',
    deterministic = false);
```

这个示例会以非确定性方式使用标准 Unicode 排序规则。特别地，它允许不同规范化形式的字符串被正确比较。更有意思的示例则会用到上文介绍的 ICU 定制功能。例如：

```
CREATE COLLATION case_insensitive (provider = icu, locale = 'und-u-ks-level2', deterministic = false);
CREATE COLLATION ignore_accents (provider = icu, locale = 'und-u-ks-level1-kc-true', deterministic = false);
```

所有标准和预定义排序规则都是确定性的，所有用户定义排序规则默认也都是确定性的。虽然非确定性排序规则提供了更“正确”的行为，尤其是在考虑 Unicode 的全部能力及其众多特殊情况时，但它们也有一些缺点。首先，使用它们会带来性能损失。特别要注意的是，B-树不能对使用非确定性排序规则的索引使用去重。此外，某些操作（例如某些模式匹配操作）对非确定性排序规则来说是不可行的。因此，只有在确实需要时才应使用它们。

³ <https://www.unicode.org/reports/tr10>

Tip

若要处理采用不同 Unicode 规范化形式的文本，另一种办法是使用 `normalize` 函数和 `is_normalized` 表达式预处理或检查字符串，而不是使用非确定性排序规则。每种做法都有不同的权衡。

23.2.3. ICU 自定义排序规则

ICU 允许通过把排序设置作为语言标签的一部分，定义新的排序规则，从而对排序规则行为进行广泛控制。这些设置可以修改排序顺序，以适应各种需求。例如：

```
-- ignore differences in accents and case
CREATE COLLATION ignore_accent_case (provider = icu, deterministic
= false, locale = 'und-u-ks-level1');
SELECT 'Å' = 'A' COLLATE ignore_accent_case; -- true
SELECT 'z' = 'Z' COLLATE ignore_accent_case; -- true

-- upper case letters sort before lower case.
CREATE COLLATION upper_first (provider = icu, locale = 'und-u-kf-
upper');
SELECT 'B' < 'b' COLLATE upper_first; -- true

-- treat digits numerically and ignore punctuation
CREATE COLLATION num_ignore_punct (provider = icu, deterministic =
false, locale = 'und-u-ka-shifted-kn');
SELECT 'id-45' < 'id-123' COLLATE num_ignore_punct; -- true
SELECT 'w;x*y-z' = 'wxyz' COLLATE num_ignore_punct; -- true
```

许多可用选项会在Section 23.2.3.2中说明；更详尽的细节则可参见Section 23.2.3.5。

23.2.3.1. ICU 比较级别

ICU 中两个字符串的比较（排序）由一个多级过程决定，其中各种文本特征被分组为“级别”。每个级别的处理由排序规则设置控制。级别越高，对文本特征的区分就越细。

Table 23.1显示了在给定级别判断相等性时，哪些文本特征差异会被认为是重要的。Unicode 字符U+2063是不可见分隔符，如表中所示，在低于`identic`的所有比较级别都会被忽略。

Table 23.1. ICU 排序规则级别

级别	描述	'f' = 'f'	'ab' = U&'a \2063b'	'x-y' = 'x_y'	'g' = 'G'	'n' = 'ñ'	'y' = 'z'
level1	基本字符	true	true	true	true	true	false
level2	重音	true	true	true	true	false	false
level3	大小写/变体	true	true	true	false	false	false
level4	标点符号 ^a	true	true	false	false	false	false
identic	全部	true	false	false	false	false	false

^a仅在 `ka-shifted` 时；见Table 23.2

在每个级别上，即使关闭了完全规范化，也会执行基本规范化。例如，`'á'` 既可能由代码点序列 `U&' \0061 \0301'` 表示，也可能由单个代码点 `U&' \00E1'` 表示；即使在`identic`级别，这两种表示也会被视为相等。若要把代码点表示上的任何差异都视为不同，请使用将`deterministic`设为`true`创建的排序规则。

23.2.3.1.1. 排序规则级别示例

```
CREATE COLLATION level3 (provider = icu, deterministic = false,
  locale = 'und-u-ka-shifted-ks-level3');
CREATE COLLATION level4 (provider = icu, deterministic = false,
  locale = 'und-u-ka-shifted-ks-level4');
CREATE COLLATION identic (provider = icu, deterministic = false,
  locale = 'und-u-ka-shifted-ks-identic');

-- invisible separator ignored at all levels except identic
SELECT 'ab' = U&'a\2063b' COLLATE level4; -- true
SELECT 'ab' = U&'a\2063b' COLLATE identic; -- false

-- punctuation ignored at level3 but not at level 4
SELECT 'x-y' = 'x_y' COLLATE level3; -- true
SELECT 'x-y' = 'x_y' COLLATE level4; -- false
```

23.2.3.2. ICU 区域设置的排序规则设置

Table 23.2显示了可用的排序规则设置，这些设置可以作为语言标签的一部分，用来定制排序规则。

Table 23.2. ICU 排序规则设置

键	值	默认	描述
co	emoji, phonebk, standard, ...	standard	排序规则类型。有关其他选项和详细信息，请参见Section 23.2.3.5。
ka	noignore, shifted	noignore	如果设为shifted，某些字符（例如标点或空格）在比较时会被忽略。要使其生效，键ks必须设为 level3或更低。可通过设置键kv 来控制忽略哪些字符类别。
kb	true, false	false	对 2 级差异进行反向比较。例如，区域设置und-u-kb 会把 'àè' 排在 'aé' 之前。
kc	true, false	false	将大小写分离成一个介于重音和其他 3 级特征之间的“2.5 级”。 如果其值为true且ks设为 level1，则会忽略重音，但仍考虑大小写。
kf	upper, lower, false	false	若设为upper，大写字母排在小写字母之前；若设为 lower，小写字母排在大写字母之前；若设为 false，排序顺序则取决于该区域设置的规则。
kn	true, false	false	如果设为true，字符串中的数字会被视为单个数值，而不是一串数字。例如，'id-45'会排在'id-123'之前。
kk	true, false	false	启用完全规范化；这可能影响性能。即使其值为 false，也会执行基本规范化。对那些需要完全规范化的语言来说，其区域设置通常会默认启用这一选项。 在某些情况下，完全规范化很重要，例如多个重音符应用于同一个字符时。比如，代码点序列U&' \0065\0323\0302'和U&' \0065\0302\0323'都表示一个 e，只

键	值	默认	描述
			不过其抑扬符和下点重音的应用顺序不同。启用完全规范化后，这两个代码点序列会被视为相等；否则则不相等。
kr	space, punct, symbol, currency, digit, script-id		可设为一个或多个有效值，或者任何 BCP 47 <i>script-id</i> ，例如 <i>latn</i> （“拉丁”）或 <i>grek</i> （“希腊”）。多个值之间用-分隔。 它会重新定义字符类别的排序顺序；列表中较早出现的字符类别，会排在列表中较晚类别的前面。例如，值 <i>digit-currency-space</i> （作为语言标签 <i>und-u-kr-digit-currency-space</i> 的一部分）会让标点符号排在数字和空格之前。
ks	level1, level2, level3, level4, identic	level3	用于确定相等性时的敏感度（或“强度”），其中 <i>level1</i> 对差异最不敏感，而 <i>identic</i> 对差异最敏感。详见 Table 23.1。
kv	space, punct, symbol, currency	punct	在 3 级比较时会被忽略的字符类别。设为更靠后的值时也会包含更靠前的值；例如 <i>symbol</i> 也会把 <i>punct</i> 和 <i>space</i> 包含在要忽略的字符中。要使其生效，键 <i>ka</i> 必须设为 <i>shifted</i> ，且键 <i>ks</i> 必须设为 <i>level3</i> 或更低。

默认值可能依赖于具体区域设置。上表并非意在穷举所有情况。有关其他选项和 详细信息，请参见 Section 23.2.3.5。

Note

对于许多排序规则设置，必须在创建排序规则时把 *deterministic* 设为 *false*，这些设置才能产生预期效果（参见 Section 23.2.2.4）。此外，某些设置只有在键 *ka* 设为 *shifted* 时才会生效（参见 Table 23.2）。

23.2.3.3. 排序规则设置示例

```
CREATE COLLATION "de-u-co-phonebk-x-icu" (provider = icu, locale = 'de-u-co-phonebk');
```

德语排序规则，电话簿排序类型

```
CREATE COLLATION "und-u-co-emoji-x-icu" (provider = icu, locale = 'und-u-co-emoji');
```

根排序规则，表情符号排序类型，依据 Unicode 技术标准 #51

```
CREATE COLLATION latinlast (provider = icu, locale = 'en-u-kr-grek-latn');
```

将希腊字母排在拉丁字母之前。（默认情况下是拉丁字母排在希腊字母之前。）

```
CREATE COLLATION upperfirst (provider = icu, locale = 'en-u-kr-upper');
```

将大写字母排在小写字母之前。（默认情况下是小写字母在前。）

```
CREATE COLLATION special (provider = icu, locale = 'en-u-kf-upper-kr-grek-latn');
```

结合了以上两个选项。

23.2.3.4. ICU 定制规则

如果上面列出的排序规则设置所提供的选项仍然不够用，可以用定制规则改变排序元素的顺序，其语法详见<https://unicode-org.github.io/icu/userguide/collation/customization/>。

下面这个小例子基于根区域设置创建了一个带定制规则的排序规则：

```
CREATE COLLATION custom (provider = icu, locale = 'und', rules =
  '&V << w <<< W');
```

按照这条规则，字母“W”会排在“V”之后，但被视为类似重音那样的次要差异。某些语言的区域设置定义中就包含类似这样的规则。（当然，如果某个区域设置定义本身已经包含了所需规则，就无需再次显式指定。）

下面是一个更复杂的例子。以下语句设置了一个名为ebcdic的排序规则，其规则会按照EBCDIC编码的顺序对US-ASCII字符进行排序。

```
CREATE COLLATION ebcdic (provider = icu, locale = 'und',
rules = $$
& ' ' < '.' < '<' < '(' < '+' < \ |
< '&' < '!' < '$' < '*' < ')' < ';'
< '-' < '/' < ',' < '%' < '_' < '>' < '?'
< '`' < ':' < '#' < '@' < \ | < '=' < '"'
<*a-r < '~' <*s-z < '^' < '[' < ']'
< '{' <*A-I < '}' <*J-R < '\ ' <*S-Z <*0-9
$$);

SELECT c
FROM (VALUES ('a'), ('b'), ('A'), ('B'), ('1'), ('2'), ('!'),
  ('^')) AS x(c)
ORDER BY c COLLATE ebcdic;
c
---
!
a
b
^
A
B
1
2
```

23.2.3.5. ICU 的外部参考

本节（Section 23.2.3）只是对ICU行为和语言标签的简要概述。有关技术细节、其他选项和新的行为，请参阅以下文档：

- Unicode 技术标准 #35⁴
- BCP 47⁵

⁴ <https://www.unicode.org/reports/tr35/tr35-collation.html>

⁵ <https://www.rfc-editor.org/info/bcp47>

- CLDR 存储库⁶
- <https://unicode-org.github.io/icu/userguide/locale/>
- <https://unicode-org.github.io/icu/userguide/collation/>

23.3. 字符集支持

PostgreSQL中的字符集支持允许你以多种字符集（也称为编码）存储文本，包括 ISO 8859 系列之类的单字节字符集，以及 EUC（扩展 Unix 编码）和 UTF-8 等多字节字符集。所有受支持的字符集都可以被客户端透明地使用，但其中少数不支持在服务器内部使用（即不能作为服务器端编码）。默认字符集是在使用 `initdb` 初始化 PostgreSQL 数据库集群时选定的。创建数据库时可以覆盖该设置，因此你可以拥有多个数据库，并让每个数据库使用不同的字符集。

不过，一个重要限制是，每个数据库的字符集必须与该数据库的 `LC_CTYPE`（字符分类）和 `LC_COLLATE`（字符串排序顺序）区域设置兼容。对于 C 或 POSIX 区域设置，任何字符集都可以使用；但对于其他由 `libc` 提供的区域设置，通常只有一种字符集能够正确工作。（不过在 Windows 上，UTF-8 编码可以与任何区域设置配合使用。）如果配置了 ICU 支持，则 ICU 提供的区域设置可用于大多数（但不是全部）服务器端编码。

23.3.1. 支持的字符集

Table 23.3 显示了 PostgreSQL 中可用的字符集。

Table 23.3. PostgreSQL 字符集

名称	描述	语言	是否服务器端？	ICU?	字节/字符	别名
BIG5	Big Five	繁体中文	否	否	1-2	WIN950, Windows950
EUC_CN	扩展 Unix 编码-CN	简体中文	是	是	1-3	
EUC_JP	扩展 Unix 编码-JP	日语	是	是	1-3	
EUC_JIS_2004	扩展 Unix 编码-JP, JIS X 0213	日语	是	否	1-3	
EUC_KR	扩展 Unix 编码-KR	韩语	是	是	1-3	
EUC_TW	扩展 Unix 编码-TW	繁体中文、台湾语	是	是	1-4	
GB18030	国家标准, 2022 版	中文	否	否	1-4	
GBK	扩展国家标准	简体中文	否	否	1-2	WIN936, Windows936
ISO_8859_5	ISO 8859-5, ECMA 113	拉丁语/西里尔语	是	是	1	
ISO_8859_6	ISO 8859-6, ECMA 114	拉丁语/阿拉伯语	是	是	1	

⁶ <https://github.com/unicode-org/cldr/blob/master/common/bcp47/collation.xml>

名称	描述	语言	是否 服务器 端?	ICU?	字节/ 字符	别名
ISO_8859_7	ISO 8859-7, ECMA 118	拉丁语/希腊 语	是	是	1	
ISO_8859_8	ISO 8859-8, ECMA 121	拉丁语/希伯 来语	是	是	1	
JOHAB	JOHAB	韩语	否	否	1-3	
KOI8R	KOI8-R	西里尔语（俄 语）	是	是	1	KOI8
KOI8U	KOI8-U	西里尔语（乌 克兰语）	是	是	1	
LATIN1	ISO 8859-1, ECMA 94	西欧	是	是	1	ISO88591
LATIN2	ISO 8859-2, ECMA 94	中欧	是	是	1	ISO88592
LATIN3	ISO 8859-3, ECMA 94	南欧	是	是	1	ISO88593
LATIN4	ISO 8859-4, ECMA 94	北欧	是	是	1	ISO88594
LATIN5	ISO 8859-9, ECMA 128	土耳其语	是	是	1	ISO88599
LATIN6	ISO 8859-10, ECMA 144	北欧	是	是	1	ISO885910
LATIN7	ISO 8859-13	波罗的海	是	是	1	ISO885913
LATIN8	ISO 8859-14	凯尔特语	是	是	1	ISO885914
LATIN9	ISO 8859-15	带欧元符号和 重音字符的 LATIN1	是	是	1	ISO885915
LATIN10	ISO 8859-16, ASRO SR 14111	罗马尼亚语	是	否	1	ISO885916
SJIS	Shift JIS	日语	否	否	1-2	Mskanji, ShiftJIS, WIN932, Windows932
SHIFT_JIS_2004	Shift JIS, JIS X 0213	日语	否	否	1-2	
SQL_ASCII	未指定（见正 文）	任意	是	否	1	
UHC	统一韩语编码	韩语	否	否	1-2	WIN949, Windows949
UTF8	Unicode, 8 位	所有	是	是	1-4	Unicode
WIN866	Windows CP866	西里尔语	是	是	1	ALT
WIN874	Windows CP874	泰语	是	否	1	

名称	描述	语言	是否 服务器 端?	ICU?	字节/ 字符	别名
WIN1250	Windows CP1250	中欧	是	是	1	
WIN1251	Windows CP1251	西里尔语	是	是	1	WIN
WIN1252	Windows CP1252	西欧	是	是	1	
WIN1253	Windows CP1253	希腊语	是	是	1	
WIN1254	Windows CP1254	土耳其语	是	是	1	
WIN1255	Windows CP1255	希伯来语	是	是	1	
WIN1256	Windows CP1256	阿拉伯语	是	是	1	
WIN1257	Windows CP1257	波罗的海	是	是	1	
WIN1258	Windows CP1258	越南语	是	是	1	ABC, TCVN, TCVN5712, VSCII

并非所有客户端API都支持上表中的全部字符集。例如， PostgreSQL JDBC 驱动就不支持 LATIN6、LATIN8和 LATIN10。

SQL_ASCII的行为与其他设置有很大不同。当服务器字符集为SQL_ASCII时，服务器会按ASCII标准解释字节值 0-127，而将字节值 128-255 视为未解释字符。设置为 SQL_ASCII时不会执行编码转换。因此，这一设置与其说是声明正在使用某种特定编码，不如说是承认自己并不知道编码是什么。在大多数情况下，如果要处理任何非 ASCII 数据，使用SQL_ASCII都是不明智的，因为PostgreSQL无法帮助你转换或校验非 ASCII 字符。

23.3.2. 设置字符集

initdb为PostgreSQL集群定义默认字符集（编码）。例如：

```
initdb -E EUC_JP
```

这会把默认字符集设为EUC_JP（日语的扩展 Unix 编码）。如果你喜欢更长的选项形式，也可以用--encoding代替-E。如果既没有给出-E也没有给出 --encoding，initdb会根据指定的或默认的区域设置，尝试确定应使用的合适编码。

你可以在创建数据库时指定非默认编码，只要该编码与所选区域设置兼容：

```
createdb -E EUC_KR -T template0 --lc-collate=ko_KR.euckr --lc-ctype=ko_KR.euckr korean
```

这将创建一个名为korean的数据库，它使用 EUC_KR字符集和ko_KR区域设置。另一种实现方式是使用以下 SQL 命令：

```
CREATE DATABASE korean WITH ENCODING 'EUC_KR'
LC_COLLATE='ko_KR.euckr' LC_CTYPE='ko_KR.euckr'
TEMPLATE=template0;
```

请注意，上述命令指定复制template0数据库。如果复制任何其他数据库，就不能更改源数据库的编码和区域设置，因为这可能导致数据损坏。详见Section 22.3。

数据库编码存储在系统目录pg_database中。可以通过psql的-l选项或\l命令查看它。

```
$ psql -l
```

```

                                List of databases
  Name      | Owner   | Encoding | Collation | Ctype   |
  Access Privileges
-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
 clocaledb | hlinnaka | SQL_ASCII | C         | C       |
 englishdb | hlinnaka | UTF8      | en_GB.UTF8 | en_GB.UTF8 |
 japanese  | hlinnaka | UTF8      | ja_JP.UTF8 | ja_JP.UTF8 |
 korean     | hlinnaka | EUC_KR    | ko_KR.euckr | ko_KR.euckr |
 postgres  | hlinnaka | UTF8      | fi_FI.UTF8 | fi_FI.UTF8 |
 template0 | hlinnaka | UTF8      | fi_FI.UTF8 | fi_FI.UTF8 |
 {=c/hlinnaka,hlinnaka=CTc/hlinnaka}
 template1 | hlinnaka | UTF8      | fi_FI.UTF8 | fi_FI.UTF8 |
 {=c/hlinnaka,hlinnaka=CTc/hlinnaka}
(7 rows)
```

Important

在大多数现代操作系统上，PostgreSQL能够判断LC_CTYPE设置所隐含的字符集，并强制只允许使用与之匹配的数据库编码。在较老的系统上，你需要自行确保所用编码正是所选区域设置期望的编码。这里的错误很可能会导致区域设置相关操作（例如排序）出现奇怪的行为。

即使LC_CTYPE不是C或POSIX，PostgreSQL仍允许超级用户创建使用SQL_ASCII编码的数据库。正如前文所述，SQL_ASCII并不强制数据库中存储的数据具有任何特定编码，因此这种选择存在区域设置相关误行为的风险。这种设置组合已经被弃用，未来某一天可能会被完全禁止。

23.3.3. 服务器和客户端之间的自动字符集转换

PostgreSQL支持在许多字符集组合之间自动在服务器和客户端之间进行字符集转换（哪些组合可用，见Section 23.3.4）。

若要启用自动字符集转换，必须告诉PostgreSQL你希望客户端使用哪种字符集（编码）。有几种方法可以做到这一点：

- 在psql中使用\encoding命令。 \encoding允许动态更改客户端编码。例如，要把编码改成SJIS，可以输入：

```
\encoding SJIS
```

- libpq（Section 32.11）提供了控制客户端编码的函数。
- 使用SET client_encoding TO。可以使用以下SQL命令设置客户端编码：

```
SET CLIENT_ENCODING TO 'value';
```

也可以为此使用标准SQL语法SET NAMES：

```
SET NAMES 'value';
```

要查询当前客户端编码：

```
SHOW client_encoding;
```

要返回到缺省编码：

```
RESET client_encoding;
```

- 使用PGCLIENTENCODING。如果在客户端环境中定义了 PGCLIENTENCODING环境变量，那么连接服务器时会自动选择该客户端编码。（之后仍可以用上面提到的任何其他方法覆盖它。）
- 使用配置变量client_encoding。如果设置了 client_encoding变量，那么连接服务器时会自动选择该客户端编码。（之后仍可以用上面提到的任何其他方法覆盖它。）

如果某个特定字符无法完成转换，就会报错。例如，假设服务器使用 EUC_JP而客户端使用LATIN1，此时若返回了一些在LATIN1中没有表示形式的日语字符，就会出现错误。

如果客户端字符集被定义为SQL_ASCII，那么无论服务器字符集是什么，编码转换都会被禁用。（但是，如果服务器字符集不是 SQL_ASCII，服务器仍会检查传入数据对该编码是否有效，因此最终效果相当于客户端字符集与服务器字符集相同。）和服务器端一样，除非你处理的全部都是 ASCII 数据，否则使用 SQL_ASCII并不明智。

23.3.4. 可用的字符集转换

PostgreSQL允许在pg_conversion 系统目录中列出了转换函数的任意两个字符集之间进行转换。PostgreSQL自带了一些预定义转换，概况见Table 23.4，更详细的信息见Table 23.5。你也可以使用 SQL 命令CREATE CONVERSION创建新的转换。（若要用于自动的客户端/服务器转换，该字符集对的转换必须被标记为“default”。）

Table 23.4. 内置客户端/服务器字符集转换

服务器字符集	可用的客户端字符集
BIG5	不支持作为服务器编码
EUC_CN	EUC_CN, UTF8
EUC_JP	EUC_JP, SJIS, UTF8
EUC_JIS_2004	EUC_JIS_2004, SHIFT_JIS_2004, UTF8
EUC_KR	EUC_KR, UTF8
EUC_TW	EUC_TW, BIG5, UTF8
GB18030	不支持作为服务器编码
GBK	不支持作为服务器编码
ISO_8859_5	ISO_8859_5, KOI8R, UTF8, WIN866, WIN1251
ISO_8859_6	ISO_8859_6, UTF8
ISO_8859_7	ISO_8859_7, UTF8
ISO_8859_8	ISO_8859_8, UTF8
JOHAB	不支持作为服务器编码
KOI8R	KOI8R, ISO_8859_5, UTF8, WIN866, WIN1251

服务器字符集	可用的客户端字符集
KOI8U	KOI8U, UTF8
LATIN1	LATIN1, UTF8
LATIN2	LATIN2, UTF8, WIN1250
LATIN3	LATIN3, UTF8
LATIN4	LATIN4, UTF8
LATIN5	LATIN5, UTF8
LATIN6	LATIN6, UTF8
LATIN7	LATIN7, UTF8
LATIN8	LATIN8, UTF8
LATIN9	LATIN9, UTF8
LATIN10	LATIN10, UTF8
SJIS	不支持作为服务器编码
SHIFT_JIS_2004	不支持作为服务器编码
SQL_ASCII	任何（不会执行转换）
UHC	不支持作为服务器编码
UTF8	所有受支持的编码
WIN866	WIN866, ISO_8859_5, KOI8R, UTF8, WIN1251
WIN874	WIN874, UTF8
WIN1250	WIN1250, LATIN2, UTF8
WIN1251	WIN1251, ISO_8859_5, KOI8R, UTF8, WIN866
WIN1252	WIN1252, UTF8
WIN1253	WIN1253, UTF8
WIN1254	WIN1254, UTF8
WIN1255	WIN1255, UTF8
WIN1256	WIN1256, UTF8
WIN1257	WIN1257, UTF8
WIN1258	WIN1258, UTF8

Table 23.5. 所有内置字符集转换

转换名称 ^a	源编码	目标编码
big5_to_euc_tw	BIG5	EUC_TW
big5_to_utf8	BIG5	UTF8
euc_cn_to_utf8	EUC_CN	UTF8
euc_jp_to_sjis	EUC_JP	SJIS
euc_jp_to_utf8	EUC_JP	UTF8
euc_kr_to_utf8	EUC_KR	UTF8
euc_tw_to_big5	EUC_TW	BIG5
euc_tw_to_utf8	EUC_TW	UTF8
gb18030_to_utf8	GB18030	UTF8
gbk_to_utf8	GBK	UTF8

转换名称 ^a	源编码	目标编码
iso_8859_10_to_utf8	LATIN6	UTF8
iso_8859_13_to_utf8	LATIN7	UTF8
iso_8859_14_to_utf8	LATIN8	UTF8
iso_8859_15_to_utf8	LATIN9	UTF8
iso_8859_16_to_utf8	LATIN10	UTF8
iso_8859_1_to_utf8	LATIN1	UTF8
iso_8859_2_to_utf8	LATIN2	UTF8
iso_8859_2_to_windows_1250	LATIN2	WIN1250
iso_8859_3_to_utf8	LATIN3	UTF8
iso_8859_4_to_utf8	LATIN4	UTF8
iso_8859_5_to_koi8_r	ISO_8859_5	KOI8R
iso_8859_5_to_utf8	ISO_8859_5	UTF8
iso_8859_5_to_windows_1251	ISO_8859_5	WIN1251
iso_8859_5_to_windows_866	ISO_8859_5	WIN866
iso_8859_6_to_utf8	ISO_8859_6	UTF8
iso_8859_7_to_utf8	ISO_8859_7	UTF8
iso_8859_8_to_utf8	ISO_8859_8	UTF8
iso_8859_9_to_utf8	LATIN5	UTF8
johab_to_utf8	JOHAB	UTF8
koi8_r_to_iso_8859_5	KOI8R	ISO_8859_5
koi8_r_to_utf8	KOI8R	UTF8
koi8_r_to_windows_1251	KOI8R	WIN1251
koi8_r_to_windows_866	KOI8R	WIN866
koi8_u_to_utf8	KOI8U	UTF8
sjis_to_euc_jp	SJIS	EUC_JP
sjis_to_utf8	SJIS	UTF8
windows_1258_to_utf8	WIN1258	UTF8
uhc_to_utf8	UHC	UTF8
utf8_to_big5	UTF8	BIG5
utf8_to_euc_cn	UTF8	EUC_CN
utf8_to_euc_jp	UTF8	EUC_JP
utf8_to_euc_kr	UTF8	EUC_KR
utf8_to_euc_tw	UTF8	EUC_TW
utf8_to_gb18030	UTF8	GB18030
utf8_to_gbk	UTF8	GBK
utf8_to_iso_8859_1	UTF8	LATIN1
utf8_to_iso_8859_10	UTF8	LATIN6
utf8_to_iso_8859_13	UTF8	LATIN7
utf8_to_iso_8859_14	UTF8	LATIN8
utf8_to_iso_8859_15	UTF8	LATIN9

转换名称 ^a	源编码	目标编码
utf8_to_iso_8859_16	UTF8	LATIN10
utf8_to_iso_8859_2	UTF8	LATIN2
utf8_to_iso_8859_3	UTF8	LATIN3
utf8_to_iso_8859_4	UTF8	LATIN4
utf8_to_iso_8859_5	UTF8	ISO_8859_5
utf8_to_iso_8859_6	UTF8	ISO_8859_6
utf8_to_iso_8859_7	UTF8	ISO_8859_7
utf8_to_iso_8859_8	UTF8	ISO_8859_8
utf8_to_iso_8859_9	UTF8	LATIN5
utf8_to_johab	UTF8	JOHAB
utf8_to_koi8_r	UTF8	KOI8R
utf8_to_koi8_u	UTF8	KOI8U
utf8_to_sjis	UTF8	SJIS
utf8_to_windows_1258	UTF8	WIN1258
utf8_to_uhc	UTF8	UHC
utf8_to_windows_1250	UTF8	WIN1250
utf8_to_windows_1251	UTF8	WIN1251
utf8_to_windows_1252	UTF8	WIN1252
utf8_to_windows_1253	UTF8	WIN1253
utf8_to_windows_1254	UTF8	WIN1254
utf8_to_windows_1255	UTF8	WIN1255
utf8_to_windows_1256	UTF8	WIN1256
utf8_to_windows_1257	UTF8	WIN1257
utf8_to_windows_866	UTF8	WIN866
utf8_to_windows_874	UTF8	WIN874
windows_1250_to_iso_8859_2	WIN1250	LATIN2
windows_1250_to_utf8	WIN1250	UTF8
windows_1251_to_iso_8859_5	WIN1251	ISO_8859_5
windows_1251_to_koi8_r	WIN1251	KOI8R
windows_1251_to_utf8	WIN1251	UTF8
windows_1251_to_windows_866	WIN1251	WIN866
windows_1252_to_utf8	WIN1252	UTF8
windows_1256_to_utf8	WIN1256	UTF8
windows_866_to_iso_8859_5	WIN866	ISO_8859_5
windows_866_to_koi8_r	WIN866	KOI8R
windows_866_to_utf8	WIN866	UTF8
windows_866_to_windows_1251	WIN866	WIN
windows_874_to_utf8	WIN874	UTF8
euc_jis_2004_to_utf8	EUC_JIS_2004	UTF8
utf8_to_euc_jis_2004	UTF8	EUC_JIS_2004

转换名称 ^a	源编码	目标编码
shift_jis_2004_to_utf8	SHIFT_JIS_2004	UTF8
utf8_to_shift_jis_2004	UTF8	SHIFT_JIS_2004
euc_jis_2004_to_shift_jis_2004	EUC_JIS_2004	SHIFT_JIS_2004
shift_jis_2004_to_euc_jis_2004	SHIFT_JIS_2004	EUC_JIS_2004

^a 转换名称遵循标准命名模式：源编码的正式名称，其中所有非字母数字字符 都替换为下划线，后跟 `_to_`，再跟以相同方式处理 后的目标编码名称。因此，这些名称有时会与Table 23.3 中显示的惯用编码名称不同。

23.3.5. 进一步阅读

以下资料是了解各种编码系统的良好起点。

CJKV Information Processing: Chinese, Japanese, Korean & Vietnamese Computing

其中对EUC_JP、EUC_CN、EUC_KR和EUC_TW做了详细说明。

<https://www.unicode.org/>

Unicode Consortium 网站。

RFC 3629⁷

这里定义了UTF-8（8 位 UCS/Unicode 转换格式）。

⁷ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3629>

Chapter 24. 日常数据库维护任务

和任何数据库软件一样，PostgreSQL为了获得最佳性能，需要定期执行某些任务。这里讨论的任务是必需的，但它们本质上是重复性的，因此可以很容易地用标准工具实现自动化，例如 cron 脚本或 Windows 的 Task Scheduler。建立合适的脚本并检查其是否成功执行，是数据库管理员的职责。

一个显而易见的维护任务，是按固定计划创建数据的备份副本。没有最近的备份，在灾难（磁盘故障、火灾、误删关键表等）发生后就没有恢复的可能。PostgreSQL提供的备份和恢复机制在 Chapter 25中有详细讨论。

另一大类维护任务是定期对数据库进行“清理”。这一活动在 Section 24.1中讨论。与之密切相关的是更新查询规划器将会使用的统计信息，这在Section 24.1.3中讨论。

另一项可能需要定期关注的任务是日志文件管理。这在 Section 24.3中讨论。

`check_postgres`¹ 可用于监控数据库健康状况并报告异常情况。`check_postgres`能与 Nagios 和 MRTG 集成，但也可以单独运行。

和某些其他数据库管理系统相比，PostgreSQL的维护工作量较小。不过，适当地关注这些任务，将大大有助于确保你愉快而高效地使用该系统。

24.1. 日常清理

PostgreSQL数据库需要一种称为清理的周期性维护。对于许多安装，让Section 24.1.6所述的自动清理守护进程执行清理就足够了。为了在你的场景中获得最佳效果，你可能需要调整其中描述的自动清理参数。有些数据库管理员希望用手工管理的 `VACUUM` 命令来补充甚至取代该守护进程的工作，这类命令通常由 cron 或 Task Scheduler 脚本按计划执行。要正确设置手工管理的清理，理解下面几小节讨论的问题至关重要。依赖自动清理的管理员也不妨略读这一材料，以帮助理解和调整自动清理。

24.1.1. 清理基础

PostgreSQL的 `VACUUM` 命令之所以必须定期处理每个表，有以下几个原因：

1. 回收或再利用被更新或删除的行所占用的磁盘空间。
2. 更新 PostgreSQL 查询规划器使用的数据统计信息。
3. 更新可见性映射，以加快仅索引扫描。
4. 防止由于事务 ID 回卷或多事务 ID 回卷而丢失非常旧的数据。

如以下小节所述，这些原因分别决定了需要以不同的频率和范围执行 `VACUUM`。

`VACUUM`有两种变体：标准的 `VACUUM` 和 `VACUUM FULL`。`VACUUM FULL`可以回收更多磁盘空间，但执行速度要慢得多。此外，标准形式的 `VACUUM` 可以与生产数据库操作并行运行。（`SELECT`、`INSERT`、`UPDATE` 以及 `DELETE` 等命令会继续正常工作，不过在表被清理时，你将不能使用 `ALTER TABLE` 等命令修改该表的定义。）`VACUUM FULL` 需要对正在处理的表持有 `ACCESS EXCLUSIVE` 锁，因此不能与对该表的其他使用并行进行。一般来说，管理员应尽量使用标准 `VACUUM` 并避免 `VACUUM FULL`。

`VACUUM`会产生大量 I/O 流量，这可能导致其他活动会话性能变差。可以调整一些配置参数来降低后台清理对性能的影响，参见 Section 19.4.4。

¹ https://bucardo.org/check_postgres/

24.1.2. 回收磁盘空间

在 PostgreSQL 中，对某一行执行 `UPDATE` 或 `DELETE` 时，不会立即移除该行的旧版本。这种方法对于获得多版本并发控制（MVCC，见 Chapter 13）的好处是必需的：当行版本仍可能对其他事务可见时，就不能删除它。但最终，过时或已删除的行版本将不再是任何事务关心的对象。必须回收它占用的空间，以供新行重用，从而避免磁盘空间需求无限增长。这是通过运行 `VACUUM` 完成的。

标准形式的 `VACUUM` 会移除表和索引中的死行版本，并将空间标记为可供将来重用。不过，它不会把空间归还给操作系统，除非出现一种特殊情况：表尾的一个或多个页面完全空闲，并且能够轻松获得一个排他表锁。相比之下，`VACUUM FULL` 会主动压实表，它会写出一个不含死空间的全新表文件版本。这会将表的大小降到最小，但可能耗时很长。在操作完成之前，它还需要额外的磁盘空间来存放表的新副本。

例行清理的通常目标，是足够频繁地执行标准 `VACUUM`，从而避免需要 `VACUUM FULL`。自动清理守护进程就是按照这种方式工作的，事实上它永远不会发出 `VACUUM FULL`。这种方法的思路不是让表始终保持在最小尺寸，而是让磁盘空间的使用维持在稳态：每个表占用的空间相当于其最小尺寸，再加上两次清理之间又被用掉的空间。虽然 `VACUUM FULL` 可以把表重新缩小到最小尺寸，并把磁盘空间归还给操作系统，但如果该表之后还会再次增长，这样做意义并不大。因此，对于维护被频繁更新的表，与其不常执行 `VACUUM FULL`，不如适度频繁地执行标准 `VACUUM`。

有些管理员喜欢自己安排清理，例如在夜间负载较低时完成全部工作。按固定时间表执行清理的难点在于，如果某个表的更新活动出现意外高峰，它可能膨胀到确实需要 `VACUUM FULL` 才能回收空间的程度。使用自动清理守护进程可以缓解这个问题，因为守护进程会根据更新活动动态安排清理。除非工作负载极其可预测，否则完全禁用守护进程是不明智的。一种可能的折中办法是设置守护进程参数，使其只对异常繁重的更新活动作出反应，从而防止情况失控，而在负载正常时，则期望定期调度的 `VACUUM` 完成大部分工作。

对于不使用自动清理的人，一个典型的做法是在低使用时段每天安排一次面向整个数据库的 `VACUUM`，并在必要时更频繁地清理那些更新特别频繁的表。（某些更新率极高的安装，甚至会每隔几分钟就清理一次最繁忙的表。）如果你在一个集群中有多个数据库，不要忘记对每一个数据库都执行 `VACUUM`；程序 `vacuumdb` 可能会有帮助。

Tip

当一个表由于大规模更新或删除活动而包含大量死行版本时，普通的 `VACUUM` 可能并不能令人满意。如果你有这样一个表，并且需要回收它所占用的多余磁盘空间，就需要使用 `VACUUM FULL`，或者改用 `CLUSTER`，又或者使用 `ALTER TABLE` 的某一种重写表变体。这些命令会重写整个表的新副本，并为其构建新的索引。所有这些选项都需要 `ACCESS EXCLUSIVE` 锁。还要注意，它们会临时额外占用大约等于该表大小的磁盘空间，因为在新表和新索引完成之前，旧的表和索引副本都不能被释放。

Tip

如果你有一个表，其全部内容会被定期删除，考虑使用 `TRUNCATE`，而不是先 `DELETE` 再 `VACUUM`。`TRUNCATE` 会立即移除表的全部内容，而不需要后续再执行 `VACUUM` 或 `VACUUM FULL` 来回收此时未使用的磁盘空间。缺点是它会破坏严格的 MVCC 语义。

24.1.3. 更新规划器统计信息

PostgreSQL 查询规划器依赖于有关表内容的统计信息，以便为查询生成良好的计划。这些统计信息由 `ANALYZE` 命令收集，它既可以单独调用，也可以作为 `VACUUM` 的一个可选步骤执行。拥有足够准确的统计信息很重要，否则糟糕的计划选择可能会降低数据库性能。

如果启用了自动清理守护进程，它会在表内容发生足够大变化时自动发出 `ANALYZE` 命令。不过，管理员也可能更愿意依靠手工调度的 `ANALYZE` 操作，尤其是在已知某个表上的更新活动不会影响“重要”列统计信息的情况下。守护进程严格依据插入或更新的行数来安排 `ANALYZE`；它并不知道这些变化是否会导致有意义的统计变化。

分区和继承子表中发生变化的元组，不会触发对父表的分析。如果父表为空或很少变化，它可能永远不会被自动清理处理，因此也就不会收集整个继承树的统计信息。为了保持统计信息最新，必须手工在父表上运行 `ANALYZE`。

就像为了回收空间而进行的清理一样，频繁更新统计信息对于更新频繁的表比对于很少更新的表更有用。但即便是更新频繁的表，如果数据的统计分布变化不大，也未必需要更新统计信息。一个简单的经验法则是考虑表中各列的最小值和最大值变化了多少。例如，一个包含行更新时间的 `timestamp` 列，会随着行的插入和更新而持续增大其最大值；这样的列可能比如存放网页面 URL 的列更需要频繁更新统计信息。URL 列收到更改的频率可能一样高，但其值的统计分布变化大概相对缓慢。

可以对特定表，甚至仅对表中的特定列运行 `ANALYZE`，因此如果你的应用需要，确实可以比其他统计更频繁地更新某些统计信息。然而在实践中，通常最好直接分析整个数据库，因为这是一项很快的操作。`ANALYZE` 使用对表行的统计随机抽样，而不是读取每一行。

Tip

虽然按列微调 `ANALYZE` 的频率未必很有成效，但按列调整 `ANALYZE` 收集的统计信息详细程度可能是值得的。在 `WHERE` 子句中被频繁使用且数据分布高度不规则的列，可能需要比其他列更细粒度的数据直方图。参见 `ALTER TABLE SET STATISTICS`，或者使用配置参数 `default_statistics_target` 更改数据库范围的默认值。

此外，默认情况下，可用于函数选择率的信息是有限的。不过，如果你创建了一个统计对象，或者创建了使用函数调用的表达式索引，就会收集到关于该函数的有用统计信息，这可以显著改进使用该表达式索引的查询计划。

Tip

自动清理守护进程不会为外部表发出 `ANALYZE` 命令，因为它无法判断多高的频率才有用。如果你的查询需要依赖外部表的统计信息来正确规划，一个好办法是按照合适的时间表，在这些表上手工运行 `ANALYZE` 命令。

Tip

自动清理守护进程不会为分区表发出 `ANALYZE` 命令。只有在父表本身发生变化时，继承父表才会被分析，子表上的变化不会触发父表的自动分析。如果你的查询需要依赖父表统计信息来正确规划，就必须周期性地对这些表手工运行 `ANALYZE`，以保持统计信息最新。

24.1.4. 更新可见性映射

清理会为每个表维护一个可见性映射，用来跟踪哪些页面只包含已知对所有活动事务都可见的元组（并且在该页面再次被修改之前，对所有未来事务也都可见）。这样做有两个目的。第一，下一次清理时可以跳过这样的页面，因为其中没有需要清理的内容。

第二，它使 PostgreSQL 能够在不访问底层表的情况下，仅使用索引回答某些查询。由于 PostgreSQL 的索引不包含元组可见性信息，普通索引扫描会为每个匹配的索引条目取回堆元组，以检查当前事务是否应该看到它。相反，仅索引扫描会先检查可见性映射。如果已知该页面上的所有元组都可见，就可以跳过对堆的访问。这在大型数据集中尤其有用，因为可见性映射能够避免磁盘访问。可见性映射比堆小得多，因此即便堆非常大，也很容易缓存。

24.1.5. 防止事务 ID 回卷失败

PostgreSQL 的 MVCC 事务语义依赖于能够比较事务 ID (XID) 数字：如果某个行版本的插入 XID 大于当前事务的 XID，那么这个行版本就处于“未来”，当前事务不应看到它。然而，由于事务 ID 的大小有限（32 位），长期运行的集群（超过 40 亿个事务）会遭遇事务 ID 回卷：XID 计数器回到零，于是原本属于过去的事务会突然看起来像在未来，这意味着它们的结果会变得不可见。简而言之，就是灾难性的数据丢失。（实际上数据仍然在那里，但如果你无法访问，这也没什么安慰。）为了避免这种情况，必须至少每 20 亿个事务对每个数据库中的每个表执行一次清理。

周期性清理之所以能解决这个问题，是因为 `VACUUM` 会将行标记为冻结，表示这些行由一个很久以前就已提交的事务插入，因此该插入事务的效果肯定对所有当前和未来事务都可见。普通 XID 使用模 2^{32} 算术进行比较。这意味着，对任意普通 XID，都有 20 亿个 XID 比它“更老”，另有 20 亿个比它“更新”；换句话说，普通 XID 空间是一个没有端点的环。因此，一旦某个行版本带着某个普通 XID 创建出来，那么无论当前谈论的是哪个普通 XID，在接下来的 20 亿个事务中，这个行版本都会看起来处于“过去”。如果该行版本在超过 20 亿个事务之后仍然存在，它就会突然看起来处于未来。为防止这种情况，PostgreSQL 保留了一个特殊 XID，`FrozenTransactionId`，它不遵循普通 XID 的比较规则，并且始终被视为比每一个普通 XID 都更老。被冻结的行版本会被当作其插入 XID 是 `FrozenTransactionId`，因此无论是否发生回卷问题，它们对于所有普通事务都会显得处于“过去”，从而这类行版本在被删除之前一直有效，不管要持续多久。

Note

在 9.4 之前的 PostgreSQL 版本中，冻结是通过实际把一行的插入 XID 替换为 `FrozenTransactionId` 实现的，这一点可以在该行的 `xmin` 系统列中看到。较新的版本只是设置一个标志位，同时保留行原始的 `xmin` 以供可能的取证用途。不过，在从 9.4 之前版本通过 `pg_upgrade` 升级得到的数据库中，仍然可能发现 `xmin` 等于 `FrozenTransactionId (2)` 的行。

此外，系统目录中可能包含 `xmin` 等于 `BootstrapTransactionId (1)` 的行，这表示它们是在 `initdb` 的第一阶段插入的。和 `FrozenTransactionId` 一样，这个特殊 XID 也被视为比所有普通 XID 都更老。

`vacuum_freeze_min_age` 控制某个 XID 值需要达到多老，其对应的行才会被冻结。如果那些本来会被冻结的行很快又会被修改，增大这个设置可以避免不必要的工作；而减小这个设置，则会增加在表必须再次被清理之前可以流逝的事务数量。

`VACUUM` 使用可见性映射来确定表中的哪些页面必须扫描。通常，即使某些页面仍然含有带旧 XID 值的行版本，只要这些页面没有任何死行版本，它也会跳过。因此，普通的 `VACUUM` 不一定会冻结表中的每一个旧行版本。在这种情况下，`VACUUM` 最终需要执行一次激进扫描，它会冻结所有符合条件且尚未冻结的 XID 和 MXID 值，包括那些来自全部可见 (all-visible) 但未全部冻结 (all-frozen) 页面的值。

如果一个表正在积累全部可见但尚未全部冻结的页面，普通清理可能会选择扫描这些本可跳过的页面，以尝试冻结它们。这样可以减少下一次激进扫描必须扫描的页面数。这类页面称为积极扫描页。通过增大 `vacuum_max_eager_freeze_failure_rate`，可以调整积极扫描，使其尝试冻结更多全部可见页面。即使积极扫描已将全部可见但未全部冻结页面的数量降到最低，大多数表仍然需要周期性地执行激进扫描。不过，任何成功被积极冻结的页面在激进扫描时都可以跳过，因此积极冻结可以尽量减小激进扫描的开销。

`vacuum_freeze_table_age` 控制何时对表执行激进扫描。如果距离上一次这类扫描以来经过的事务数大于 `vacuum_freeze_table_age` 减去 `vacuum_freeze_min_age`, 就会扫描所有全部可见但未全部冻结的页面。把 `vacuum_freeze_table_age` 设为 0 会强制 VACUUM 始终采用其激进策略。

一个表在不被清理的情况下所能维持的最长时间, 是最后一次激进扫描时的 `vacuum_freeze_min_age` 值从 20 亿事务中扣除后的结果。如果超过这个时间仍不清理, 就可能导致数据丢失。为了确保不会发生这种情况, 任何可能包含未冻结行且其 `XID` 早于配置参数 `autovacuum_freeze_max_age` 所指定年龄的表, 都会触发自动清理。(即使自动清理已被禁用, 也会如此。)

这意味着, 如果一个表本来不会因为其他原因被清理, 大约每经过 `autovacuum_freeze_max_age` 减去 `vacuum_freeze_min_age` 个事务, 就会在该表上触发一次自动清理。对于那些为了回收空间而经常清理的表, 这一点并不重要。然而, 对于静态表 (包括只接收插入、但没有更新或删除的表), 并不需要为了回收空间而清理, 因此设法尽可能拉大这些非常大的静态表上强制自动清理之间的间隔, 可能会很有用。显然, 这可以通过增大 `autovacuum_freeze_max_age` 或减小 `vacuum_freeze_min_age` 来做到。

`vacuum_freeze_table_age` 的实际最大值是 $0.95 * \text{autovacuum\_freeze\_max\_age}$; 高于该值的设置会被截断到该最大值。设置一个高于 `autovacuum_freeze_max_age` 的值没有意义, 因为无论如何, 防回卷自动清理都会在那时被触发, 而 0.95 的乘数是为了在那之前留出一些余地以手工运行一次 VACUUM。经验上, `vacuum_freeze_table_age` 应设置为略低于 `autovacuum_freeze_max_age` 的值, 并留出足够空档, 使一次常规调度的 VACUUM 或由正常删除、更新活动触发的自动清理 能在这个窗口内运行。若设置得过于接近, 即使该表最近已经为了回收空间而清理过, 也可能仍会触发防回卷自动清理; 而较低的值则会导致更频繁的激进扫描。

增大 `autovacuum_freeze_max_age` (以及随之增大的 `vacuum_freeze_table_age`) 唯一的缺点是, 数据库集簇的 `pg_xact` 和 `pg_commit_ts` 子目录会占用更多空间, 因为它必须存储一直回溯到 `autovacuum_freeze_max_age` 视界的所有事务的提交状态, 以及 (如果启用了 `track_commit_timestamp`) 时间戳。提交状态每个事务使用两个位, 因此如果 `autovacuum_freeze_max_age` 被设置为允许的最大值 20 亿, 预计 `pg_xact` 会增长到大约 0.5GB, 而 `pg_commit_ts` 会增长到大约 20GB。如果这和你数据库总大小相比不值一提, 就推荐把 `autovacuum_freeze_max_age` 设为允许的最大值。否则, 应根据你愿意为 `pg_xact` 和 `pg_commit_ts` 存储分配多少空间来设置它。(默认值 2 亿个事务, 对应大约 50MB 的 `pg_xact` 存储和大约 2GB 的 `pg_commit_ts` 存储。)

减小 `vacuum_freeze_min_age` 的一个缺点是, 它可能导致 VACUUM 做无用功: 如果某个行版本随后不久就被修改 (因而获得新的 `XID`), 冻结它就是浪费时间。因此, 该设置应足够大, 使得行在不太可能再次发生变化之前不会被冻结。

为了跟踪数据库中最老未冻结 `XID` 的年龄, VACUUM 会在系统表 `pg_class` 和 `pg_database` 中存储 `XID` 统计信息。具体来说, 某个表在 `pg_class` 中对应行的 `relfrozenxid` 列, 记录了最近一次成功推进 `relfrozenxid` 的 VACUUM 结束时仍然存在的 最老未冻结 `XID` (通常就是最近一次激进 VACUUM)。类似地, 某个数据库在 `pg_database` 中对应行的 `datfrozenxid` 列, 是出现在该数据库中的未冻结 `XID` 的下界, 它就是该数据库内各表 `relfrozenxid` 值的最小值。查看这些信息的一种方便方式是执行如下查询:

```
SELECT c.oid::regclass AS table_name,
       greatest(age(c.relfrozenxid), age(t.relfrozenxid)) AS age
FROM pg_class c
LEFT JOIN pg_class t ON c.reltoastrelid = t.oid
WHERE c.relkind IN ('r', 'm');
```

```
SELECT datname, age(datfrozenxid) FROM pg_database;
```

`age` 列度量的是从该截止 `XID` 到当前事务 `XID` 之间的事务数。

Tip

当为 VACUUM 命令指定 VERBOSE 参数时，VACUUM 会打印关于该表的各种统计信息。其中包括 relfrozenxid 和 relminmxid 是如何推进的，以及新冻结页面的数量。当自动清理日志（由 log_autovacuum_min_duration 控制）报告一次由自动清理执行的 VACUUM 操作时，服务器日志中也会出现同样的细节。

虽然 VACUUM 主要扫描自上次清理以来被修改过的页面，但它也可能为了冻结它们而积极扫描某些全部可见但未全部冻结的页面；不过，只有当表中每一个可能包含未冻结 XID 的页面都被扫描时，relfrozenxid 才会被推进。当 relfrozenxid 比 vacuum_freeze_table_age 旧、使用了 VACUUM 的 FREEZE 选项，或者所有尚未全部冻结的页面碰巧都需要清理以移除死行版本时，就会发生这种情况。当 VACUUM 扫描了表中每个尚未全部冻结的页面时，它应把 age(relfrozenxid) 设为略高于所用 vacuum_freeze_min_age 设置的值（更高的部分等于自 VACUUM 开始以来已启动的事务数）。VACUUM 会将 relfrozenxid 设置为表中仍然存在的最老 XID，因此最终值有可能比严格所需的新得多。如果直到达到 autovacuum_freeze_max_age 之前，该表都没有执行一次能推进 relfrozenxid 的 VACUUM，那么很快就会被强制执行一次自动清理。

如果由于某种原因，自动清理没能从某个表中清除旧 XID，当数据库中最老的 XID 距离回卷点只剩四千万个事务时，系统将开始发出如下警告消息：

```
WARNING: database "mydb" must be vacuumed within 39985967
        transactions
HINT: To avoid XID assignment failures, execute a database-wide
      VACUUM in that database.
```

（如提示所建议，手工执行 VACUUM 应能解决问题；但要注意，该 VACUUM 应由超级用户执行，否则它将无法处理系统目录，从而无法推进数据库的 datfrozenxid。）如果忽略这些警告，一旦距离回卷只剩不到三百万个事务，系统就会拒绝分配新的 XID：

```
ERROR: database is not accepting commands that assign new XIDs to
       avoid wraparound data loss in database "mydb"
HINT: Execute a database-wide VACUUM in that database.
```

在这种状态下，已经在进行中的事务可以继续，但只能启动只读事务。修改数据库记录或截断关系的操作都会失败。VACUUM 命令仍然可以正常执行。请注意，与早期版本中有时给出的建议相反，为了恢复正常运行，不需要也不希望停止 postmaster 或进入单用户模式。相反，请按以下步骤操作：

1. 处理旧的预备事务。可以在 pg_prepared_xacts 中查找 age(transactionid) 很大的行。这些事务应当被提交或回滚。
2. 结束长时间运行的打开事务。可以在 pg_stat_activity 中查找 age(backend_xid) 或 age(backend_xmin) 很大的行。这些事务应当被提交或回滚，或者使用 pg_terminate_backend 终止对应会话。
3. 删除旧的复制槽。使用 pg_stat_replication 查找 age(xmin) 或 age/catalog_xmin) 很大的槽。在许多情况下，这些槽是为了复制到已经不存在，或已经长时间停机的服务器而创建的。如果你删除的是仍然存在且仍可能尝试连接该槽的服务器所对应的槽，该副本可能需要重建。
4. 在目标数据库中执行 VACUUM。面向整个数据库的 VACUUM 最简单；为了减少所需时间，也可以只在 relminxid 最老的那些表上手工发出 VACUUM 命令。在这种场景下不要使用 VACUUM FULL，因为它需要 XID，因此会失败；但在超级用户模式下，它反而会消耗一个 XID，从而增加事务 ID 回卷的风险。也不要使用 VACUUM FREEZE，因为它做的工作会超过恢复正常运行所需的最低限度。

5. 一旦恢复正常运行，确保在目标数据库中正确配置自动清理，以避免将来再出现问题。

Note

在早期版本中，有时确实需要停止 `postmaster`，并在单用户模式下对数据库执行 `VACUUM`。在典型场景中，现在已经不再需要这样做，而且应尽量避免，因为这意味着要让系统停机。它也更危险，因为它会禁用为防止数据丢失而设计的事务 ID 回卷保护机制。在这种场景下使用单用户模式的唯一理由，是你想通过 `TRUNCATE` 或 `DROP` 不需要的表来避免必须对它们执行 `VACUUM`。预留的三百万事务安全余量就是让管理员有机会这样做。有关使用单用户模式的详情，请参见 `postgres` 参考页。

24.1.5.1. 多事务与回卷

多事务 ID 用于支持多个事务对行加锁。由于元组头中用于存储锁信息的空间有限，当有多个事务同时锁定一行时，这些信息会被编码为一个“多事务 ID”，简称 `multixact ID`。某个特定 `multixact ID` 包含哪些事务 ID 的信息，会单独存放在 `pg_multixact` 子目录中，而元组头的 `xmax` 字段中只出现 `multixact ID`。和事务 ID 一样，`multixact ID` 也是以 32 位计数器及其对应存储实现的，因此同样需要仔细处理老化管理、存储清理和回卷问题。还有一个单独的存储区域保存每个 `multixact` 的成员列表，它也使用 32 位计数器，因此同样必须被管理。Table 9.85 中介绍的系统函数 `pg_get_multixact_members()` 可用于检查与某个 `multixact ID` 关联的事务 ID。

每当 `VACUUM` 扫描表的任何部分时，它都会把遇到的、早于 `vacuum_multixact_freeze_min_age` 的任何 `multixact ID` 替换为另一个值，该值可能是零值、单个事务 ID，或者更新的 `multixact ID`。对于每个表，`pg_class.relminmxid` 保存该表任何元组中仍可能出现的最老 `multixact ID`。如果这个值早于 `vacuum_multixact_freeze_table_age`，就会强制执行一次激进扫描。正如上一节所述，激进扫描意味着只有那些已知为全部冻结的页面才会被跳过。可以对 `pg_class.relminmxid` 使用 `mxid_age()` 来查看其年龄。

无论出于何种原因而发生，激进的 `VACUUM` 都保证能够推进表的 `relminmxid`。最终，随着所有数据库中的所有表都被扫描，并推进其最老的 `multixact` 值，较老 `multixact` 的磁盘存储就可以被移除。

作为一项安全措施，对于 `multixact` 年龄大于 `autovacuum_multixact_freeze_max_age` 的任何表，都会进行一次激进扫描。此外，如果创建的 `multixact` 成员条目数量超过大约 20 亿个（在 `pg_multixact/members` 目录中占用大约 10GB），就会更频繁地对所有表进行激进扫描，从 `multixact` 年龄最老的表开始。即使自动清理名义上被禁用，这两类激进扫描也都会发生。当条目数量达到大约 40 亿个（在 `pg_multixact/members` 目录中占用大约 20GB）时，会触发更激进的清理来回收成员存储空间。

Table 9.85 中介绍的 `pg_get_multixact_stats()` 函数提供了一种实时监控 `multixact` 分配和使用模式的方法，例如：

```
=# SELECT *, pg_size_pretty(members_size) members_size_pretty
   FROM pg_catalog.pg_get_multixact_stats();
 num_mxids | num_members | members_size | oldest_multixact |
 members_size_pretty
-----+-----+-----+-----+-----
+-----+
 311740299 | 2785241176 | 13926205880 |                  | 2 | 13 GB
(1 row)
```

该输出显示一个 `multixact` 活动明显的系统：大约 3.12 亿个 `multixact ID`，以及大约 28 亿个成员条目，占用 13 GB 存储空间。如果 `num_mxids` 激增，可能表示多个会话正在运行带有

外键检查的 UPDATE 语句、并发的 SELECT FOR SHARE 操作，或者由于保存点频繁导致锁争用。如果 `oldest_multixact` 值保持不变而 `num_members` 持续增长，则可能表示长时间运行的事务正在阻止清理，或者自动清理没有跟上工作负载。

与 XID 的情况类似，如果自动清理没能从某个表中清除旧 MXID，当数据库中最老的 MXID 距离回卷点还有一亿个事务时，系统就会开始发出警告。并且，与 XID 的情况一样，如果忽略这些警告，那么当距离回卷点只剩三百万个事务时，系统就会拒绝生成新的 MXID。

MXID 用尽时，恢复正常运行的方法与 XID 用尽时大致相同。按照上一节中的相同步骤进行，但有以下差异：

1. 如果没有可能出现在 multixact 中，那么正在运行的事务和预备事务都可以忽略。
2. MXID 信息不会直接出现在诸如 `pg_stat_activity` 这样的系统视图中；不过，查找旧 XID 仍然是判断哪些事务导致 MXID 回卷问题的好办法。
3. XID 用尽会阻止所有写事务，而 MXID 用尽只会阻止其中一部分，即那些涉及需要 MXID 的行锁的写事务。

24.1.6. 自动清理守护进程

PostgreSQL 具有一个可选但强烈推荐的特性，称为自动清理，其目的是自动执行 VACUUM 和 ANALYZE 命令。启用后，自动清理会检查那些已经积累了大量插入、更新或删除元组的表。这些检查依赖于统计收集功能；因此，除非 `track_counts` 被设置为 `true`，否则无法使用自动清理。在默认配置下，自动清理是启用的，并且相关配置参数也设置得比较合适。

所谓“自动清理守护进程”实际上由多个进程组成。其中有一个持久运行的守护进程，称为自动清理启动器，负责为所有数据库启动自动清理工作进程。启动器会把工作分散在时间上，力图在每个数据库中每隔 `autovacuum_naptime` 秒启动一个工作进程。（因此，如果安装中有 N 个数据库，就会每隔 $\text{autovacuum\_naptime}/N$ 秒启动一个新的工作进程。）同时最多允许运行 `autovacuum_max_workers` 个工作进程。如果需要处理的数据库数量多于 `autovacuum_max_workers`，那么一旦第一个工作进程结束，就会处理下一个数据库。每个工作进程会检查其数据库中的每个表，并根据需要执行 VACUUM 和/或 ANALYZE。可以设置 `log_autovacuum_min_duration` 和 `log_autoanalyze_min_duration` 来监控自动清理工作进程的活动。

如果多个大型表在很短时间内都变得需要清理，那么所有自动清理工作进程都可能会长期忙于清理这些表。这会导致其他表和数据库在某个工作进程空闲下来之前都得不到清理。单个数据库中的工作进程数量没有上限，但工作进程会尽量避免重复其他工作进程已经完成的工作。注意，正在运行的工作进程数量不计入 `max_connections` 或 `superuser_reserved_connections` 的限制。

对于 `relfrozenxid` 值早于 `autovacuum_freeze_max_age` 个事务的表，总是会执行清理（这也适用于那些通过存储参数修改了冻结最大年龄的表，见下文）。否则，如果自上次 VACUUM 以来已经失效的元组数超过了“清理阈值”，就会对该表执行清理。清理阈值定义如下：

```
vacuum threshold = Minimum(vacuum max threshold, vacuum base
    threshold + vacuum scale factor * number of tuples)
```

其中，`vacuum max threshold` 是 `autovacuum_vacuum_max_threshold`，`vacuum base threshold` 是 `autovacuum_vacuum_threshold`，`vacuum scale factor` 是 `autovacuum_vacuum_scale_factor`，而元组数是 `pg_class.reltuples`。

如果自上次清理以来插入的元组数超过了定义的插入阈值，也会对该表执行清理，该阈值定义如下：

```
vacuum insert threshold = vacuum base insert threshold + vacuum
insert scale factor * number of tuples * percent of table not
frozen
```

其中, `vacuum insert base threshold` 是 `autovacuum_vacuum_insert_threshold`, `vacuum insert scale factor` 是 `autovacuum_vacuum_insert_scale_factor`, 元组数是 `pg_class.reltuples`, 而表中未冻结部分的百分比是 $1 - \text{pg\_class.relallfrozen} / \text{pg\_class.relpages}$ 。这样的清理可能使表的一部分被标记为全部可见, 并且也允许元组被冻结, 从而减少后续清理所需的工作。对于只接收 `INSERT` 操作、但没有或几乎没有 `UPDATE` / `DELETE` 操作的表, 降低该表的 `autovacuum_freeze_min_age` 可能是有益的, 因为这会让元组在更早的清理中被冻结。过时元组数和插入元组数取自累积统计系统; 这是一个由每次 `UPDATE`、`DELETE` 和 `INSERT` 操作更新的最终一致计数。如果该表的 `relfrozenxid` 值早于 `vacuum_freeze_table_age` 个事务, 就会执行一次激进扫描, 以冻结旧元组并推进 `relfrozenxid`。

对于分析操作, 也使用了一个类似的条件: 其阈值定义如下:

```
analyze threshold = analyze base threshold + analyze scale factor *
number of tuples
```

该阈值会与自上次 `ANALYZE` 以来插入、更新或删除的元组总数进行比较。

分区表不直接存储元组, 因此不会被自动清理处理。(自动清理会像处理其他表一样处理表分区。) 不幸的是, 这意味着自动清理不会对分区表执行 `ANALYZE`, 而这可能导致引用分区表统计信息的查询生成次优计划。你可以在分区表首次填充时手工运行 `ANALYZE` 来绕过这个问题, 并在其各分区中的数据分布发生显著变化时再次运行。

自动清理无法访问临时表。因此, 应通过会话 `SQL` 命令执行适当的清理和分析操作。

默认阈值和尺度因子取自 `postgresql.conf`, 但也可以按表覆盖它们 (以及许多其他自动清理控制参数); 详情见 `Storage Parameters`。如果某个设置已经通过表的存储参数修改, 那么处理该表时就使用那个值; 否则使用全局设置。关于全局设置的更多细节, 见 `Section 19.10.1`。

当多个工作进程同时运行时, 自动清理的代价延迟参数 (见 `Section 19.4.4`) 会在所有运行中的工作进程之间 “平衡”, 这样无论实际运行了多少个工作进程, 系统承受的总 I/O 影响都相同。不过, 任何正在处理那些为每表存储参数 `autovacuum_vacuum_cost_delay` 或 `autovacuum_vacuum_cost_limit` 显式设置过值的表的工作进程, 都不会被纳入这个均衡算法。为 `Parallel Vacuum` 启动的并行工作进程 使用与领导者工作进程相同的代价延迟参数。如果领导者工作进程修改了这些参数, 它会把新的参数值传播给所有并行工作进程。

自动清理工作进程通常不会阻塞其他命令。如果某个进程试图获取与自动清理持有的 `SHARE UPDATE EXCLUSIVE` 锁冲突的锁, 那么该加锁操作会中断自动清理。关于冲突锁模式, 见 `Table 13.2`。但是, 如果自动清理正在运行, 其目的是防止事务 `ID` 回卷 (也就是说, 在 `pg_stat_activity` 视图中, 自动清理查询名以 `(to prevent wraparound)` 结尾, 或者 `pg_stat_progress_vacuum` 视图中的 `started_by` 列显示 `autovacuum_wraparound` 值), 则自动清理不会被自动中断。

Warning

定期运行需要获取与 `SHARE UPDATE EXCLUSIVE` 锁冲突的锁的命令 (例如 `ANALYZE`), 实际上可能会使自动清理永远无法完成。

24.1.6.1. 自动清理优先级

自动清理分两步决定处理对象: 首先选择一个数据库, 然后选择该数据库中的表。自动清理启动器进程会优先处理有事务 `ID` 或 `multixact ID` 回卷风险的数据库, 否则就选择最久未被处

理的数据库。作为例外，它会跳过自上次统计信息重置以来没有连接 或没有活动的数据库，除非它们有回卷风险。

在数据库内部，自动清理工作进程会构建一个需要 vacuum 或 analyze 的表列表，并使用一个评分系统对其排序。它通过取若干组件评分中的最大值来为每个表打分， 这些组件反映了对 vacuum 或 analyze 重要的各种标准。各组件如下：

- 事务 ID 组件衡量表的 `pg_class.relFrozenxid` 字段按事务数计算的年龄，并与 `autovacuum_freeze_max_age` 比较。此外，一旦年龄超过 `vacuum_failsafe_age`，该组件会大幅增加。该组件的最终值可通过 `autovacuum_freeze_score_weight` 调整。注意，提高此参数的值也会降低该组件开始激进缩放的年龄，即当其值大于 1.0 时，缩放年龄会除以其值。
- multixact ID 组件衡量表的 `pg_class.relminmxid` 字段按 multixact 数计算的年龄，并与 `autovacuum_multixact_freeze_max_age` 比较。此外，一旦年龄超过 `vacuum_multixact_failsafe_age`，该组件会大幅增加。该组件的最终值可通过 `autovacuum_multixact_freeze_score_weight` 调整。注意，提高此参数的值也会降低该组件开始激进缩放的年龄，即当其值大于 1.0 时，缩放年龄会除以其值。
- vacuum 组件衡量已更新或已删除元组的数量， 并与使用 `autovacuum_vacuum_threshold`、`autovacuum_vacuum_scale_factor` 和 `autovacuum_vacuum_max_threshold` 计算出的阈值比较。 该组件的最终值可通过 `autovacuum_vacuum_score_weight` 调整。
- vacuum insert 组件衡量已插入元组的数量， 并与使用 `autovacuum_vacuum_insert_threshold` 和 `autovacuum_vacuum_insert_scale_factor` 计算出的阈值比较。该组件的最终值可通过 `autovacuum_vacuum_insert_score_weight` 调整。
- analyze 组件衡量已插入、已更新或已删除元组的数量， 并与使用 `autovacuum_analyze_threshold` 和 `autovacuum_analyze_scale_factor` 计算出的阈值比较。该组件的最终值可通过 `autovacuum_analyze_score_weight` 调整。

要恢复到 PostgreSQL 19 之前使用的优先级策略（也就是表在 `pg_class` 系统目录中的排列顺序），请将前述所有“weight”参数都设为 0.0。否则，这些“weight”参数会与各自的组件分数相乘。例如，将 `autovacuum_analyze_score_weight` 提高到 2.0 会使 analyze 组件分数翻倍。

`pg_stat_autovacuum_scores` 视图显示当前数据库中所有表的当前分数。

24.1.7. 并行 Vacuum

VACUUM 可以使用后台工作进程并行执行索引 vacuum 和索引清理阶段（各个 vacuum 阶段的细节请参见 Table 27.48）。并行度由该关系上支持并行 vacuum 的索引数量决定。对于手工 VACUUM，这受 PARALLEL 选项限制，如果指定了该选项，还会进一步受 `max_parallel_maintenance_workers` 限制。对于自动清理，这受表的 `autovacuum_parallel_workers` 限制（如果指定），并且还会进一步受 `autovacuum_max_parallel_workers` 参数限制。请注意，无法保证执行时一定会使用计算出的并行工作进程数量。有可能实际运行的工作进程少于指定数量，甚至完全没有工作进程。

只有当索引大小大于 `min_parallel_index_scan_size` 时，它才能参与并行 vacuum。每个索引只能使用一个工作进程。因此，只有当表中至少有 2 个索引时，才会启动并行工作进程。vacuum 的工作进程会在每个阶段开始前启动，并在阶段结束时退出。这些行为在未来版本中可能会改变。

24.2. 日常重建索引

在某些情况下，值得周期性地使用 REINDEX 命令或一系列单独的重建步骤，来重建索引。

B-树索引中已经完全变空的索引页会被回收以供重用。不过，仍然可能出现空间利用低效：如果某个页面上的索引键除了少数几个之外都被删除，该页面仍会保留分配。因此，在一种使用模式下，如果每个键范围中的大多数但不是全部键最终都被删除，就会出现糟糕的空间利用。对于这种使用模式，建议定期重建索引。

对于非 B-树索引中的膨胀潜力，人们还没有做过充分研究。在使用任何非 B-树索引类型时，定期监控索引的物理大小是个好主意。

此外，对 B-树索引而言，新近构建的索引比已经多次更新过的索引在访问时稍快一些，因为在新建的索引中，逻辑上相邻的页面通常在物理上也彼此相邻。（这一考虑不适用于非 B-树索引。）即便只是为了提高访问速度，周期性重建索引也可能是值得的。

REINDEX 在所有情况下都可以安全而容易地使用。默认情况下，该命令需要一个 ACCESS EXCLUSIVE 锁，因此通常更倾向于使用其 CONCURRENTLY 选项执行，那只需要一个 SHARE UPDATE EXCLUSIVE 锁。

24.3. 日志文件维护

最好把数据库服务器的日志输出保存到某个地方，而不是简单地把它丢弃到 `/dev/null`。诊断问题时，日志输出极其宝贵。

Note

服务器日志可能包含敏感信息，因此无论它被如何、在何处存储，或被路由到什么目标，都需要受到保护。例如，某些 DDL 语句可能包含明文密码或其他认证细节。在 ERROR 级别记录的语句可能会暴露应用程序的 SQL 源代码，也可能包含部分数据行。记录数据、事件及相关信息，正是该设施的设计目的，因此这不属于信息泄露或程序错误。请确保服务器日志仅对获得适当授权的人可见。

日志输出往往十分庞大（尤其是在较高调试级别下），因此你不会希望无限期保存它。你需要对日志文件进行轮转，以便周期性地启用新的日志文件，并在合理时间后移除旧文件。

如果你只是把 postgres 的 stderr 重定向到一个文件，那么虽然也能得到日志输出，但截断该日志文件的唯一办法是停止并重新启动服务器。如果你是在开发环境中使用 PostgreSQL，这也许可以接受，但几乎没有生产服务器会认为这种行为可以接受。

更好的办法是把服务器的 stderr 输出发送给某种日志轮转程序。系统内置了日志轮转功能，你可以在 `postgresql.conf` 中将配置参数 `logging_collector` 设为 `true` 来使用它。该程序的控制参数见 Section 19.8.1。你还可以用这种方式以机器可读的 CSV（逗号分隔值）格式捕获日志数据。

另一种做法是，如果你已经在其他服务器软件上使用某个外部日志轮转程序，也可以继续使用它。例如，Apache 发行版中附带的 `rotatelogs` 工具就可以与 PostgreSQL 配合使用。一种办法是把服务器的 stderr 输出通过管道送给所需的程序。如果你使用 `pg_ctl` 启动服务器，那么 stderr 已经被重定向到 stdout，因此你只需要一个管道命令，例如：

```
pg_ctl start | rotatelogs /var/log/pgsql_log 86400
```

你也可以把这些方法结合起来，设置 `logrotate` 来收集 PostgreSQL 内置日志收集器生成的日志文件。在这种情况下，日志收集器决定日志文件的名称和位置，而 `logrotate` 定期归档这些文件。发起日志轮转时，`logrotate` 必须确保应用程序后续输出转到新文件。这通常通过一个 `postrotate` 脚本完成，它向应用程序发送 `SIGHUP` 信号，应用程序随后重新打开日志文件。在 PostgreSQL 中，你也可以改为使用带 `logrotate` 选项的 `pg_ctl`。服务器收到该命令时，会根据日志配置切换到新的日志文件，或者重新打开现有文件（见 Section 19.8.1）。

Note

使用静态日志文件名时，如果达到最大打开文件数限制或发生文件表溢出，服务器可能无法重新打开日志文件。在这种情况下，日志消息会继续发送到旧日志文件，直到某次日志轮转成功为止。如果将 `logrotate` 配置为压缩日志文件并删除它，服务器可能会丢失这段时间内记录的消息。为避免这个问题，你可以把日志收集器配置为动态分配日志文件名，并使用一个 `prerotate` 脚本来忽略已打开的日志文件。

管理日志输出的另一种生产级方法，是把它发送给 `syslog`，并让 `syslog` 负责文件轮转。为此，在 `postgresql.conf` 中把配置参数 `log_destination` 设为 `syslog`（如果只想记录到 `syslog`）。之后，每当你想强制它开始写入新的日志文件时，都可以向 `syslog` 守护进程发送一个 `SIGHUP` 信号。如果你想自动化日志轮转，也可以把 `logrotate` 配置为处理来自 `syslog` 的日志文件。

不过，在很多系统上，`syslog` 并不十分可靠，尤其是在日志消息很大时；它可能恰恰在你最需要消息的时候截断或丢弃它们。此外，在 Linux 上，`syslog` 会把每条消息都刷新到磁盘，导致性能较差。（你可以在 `syslog` 配置文件的文件名开头使用一个“-”来禁用同步。）

请注意，上面描述的所有方案都处理了按可配置间隔启动新日志文件的问题，但它们并不处理删除那些已经没有用处的旧日志文件。你很可能还需要设置一个批处理任务，定期删除旧日志文件。另一种可能是把轮转程序配置为循环覆盖旧日志文件。

`pgBadger`² 是一个进行复杂日志文件分析的外部项目。`check_postgres`³ 可以在日志文件中出现重要消息时向 Nagios 发出警报，也能检测许多其他异常情况。

² <https://pgbadger.darold.net/>

³ https://bucardo.org/check_postgres/

Chapter 25. 备份和恢复

与任何保存重要数据的系统一样，PostgreSQL数据库也应定期备份。虽然其过程基本简单，但清楚理解其底层技术和前提假设非常重要。

备份PostgreSQL数据主要有三种根本不同的方法：

- SQL转储
- 文件系统级备份
- 持续归档

每种方法都有各自的优缺点，下面各节将依次讨论。

25.1. SQL转储

这种转储方法的思路是生成一个包含 SQL 命令的文件；将其重新送回服务器后，服务器就会把数据库重建为转储时的状态。PostgreSQL为此提供了工具程序`pg_dump`。该命令的基本用法是：

```
pg_dump dbname > dumpfile
```

如前所示，`pg_dump`把结果写到标准输出。稍后我们会看到这一点有何用处。虽然上述命令会创建一个文本文件，但`pg_dump`也可以创建其他格式的文件，从而支持并行处理以及对对象恢复进行更细粒度的控制。

`pg_dump`是一个普通的PostgreSQL客户端应用程序（尽管它实现得相当巧妙）。这意味着你可以从任何能够访问该数据库的远程主机执行这种备份过程。但请记住，`pg_dump`并不会以特殊权限运行。特别是，它必须对你想要备份的所有表具有读权限，因此若要备份整个数据库，几乎总是必须以数据库超级用户身份运行它。（如果你没有足够权限备份整个数据库，仍然可以使用诸如`-n schema`或`-t table`的选项来备份你有权访问的那部分数据库。）

要指定`pg_dump`应连接哪个数据库服务器，请使用命令行选项`-h host`和`-p port`。默认主机是本地主机，或者由环境变量`PGHOST`指定的主机。类似地，默认端口由环境变量`PGPORT`指定；如果未设置，则采用编译时内置的默认值。（方便的是，服务器通常也会使用同样的内置默认值。）

和其他PostgreSQL客户端应用程序一样，`pg_dump`默认会以与当前操作系统用户名相同的数据库用户名进行连接。若要覆盖这一点，可以指定`-U`选项，或者设置环境变量`PGUSER`。请记住，`pg_dump`连接同样受常规客户端认证机制约束（见Chapter 20）。

与后文介绍的其他备份方法相比，`pg_dump`的一个重要优点在于，`pg_dump`的输出通常可以重新装入较新版本的PostgreSQL，而文件级备份和持续归档都高度依赖具体的服务器版本。`pg_dump`也是在不同机器体系结构之间迁移数据库时唯一可行的方法，例如从 32 位服务器迁移到 64 位服务器。

由`pg_dump`创建的转储在内部是一致的，也就是说，该转储表示的是`pg_dump`开始运行时的数据库快照。`pg_dump`在工作期间不会阻塞数据库上的其他操作。（例外是那些需要独占锁的操作，例如大多数形式的`ALTER TABLE`。）

25.1.1. 恢复转储

由`pg_dump`创建的文本文件是为`psql`程序在默认设置下读取而设计的。恢复文本转储的一般命令形式是：

```
psql -X dbname < dumpfile
```

其中 *dumpfile* 是 `pg_dump` 命令输出的文件。数据库 *dbname* 不会由该命令创建，因此你必须先从 `template0` 创建它，然后再执行 `psql`（例如，使用 `createdb -T template0 dbname`）。为确保 `psql` 以默认设置运行，请使用 `-X` (`--no-psqlrc`) 选项。`psql` 也支持与 `pg_dump` 类似的选项，用于指定要连接的数据库服务器以及所使用的用户名。更多信息参见 `psql` 参考页。

非文本格式的转储应当使用 `pg_restore` 工具恢复。

在恢复 SQL 转储之前，所有拥有对象或者在被转储数据库中曾被授予对象权限的用户都必须已经存在。否则，恢复将无法以原有所有权和/或权限重新创建这些对象。（有时这正是你想要的，但通常不是。）

默认情况下，`psql` 脚本在遇到 SQL 错误后仍会继续执行。你可能希望让 `psql` 在设置了 `ON_ERROR_STOP` 变量的情况下运行，以改变这一行为，并让 `psql` 在发生 SQL 错误时以退出状态码 3 退出：

```
psql -X --set ON_ERROR_STOP=on dbname < dumpfile
```

无论如何，你最终只会得到一个部分恢复的数据库。另一种做法是指定将整个转储作为单个事务恢复，这样恢复要么全部完成，要么全部回滚。可以通过把 `-1` 或 `--single-transaction` 命令行选项传给 `psql` 来启用这种模式。使用这种模式时要注意，即便是一个很小的错误，也可能回滚一个已经运行了许多小时的恢复过程。不过，这仍可能比在部分恢复后手工清理一个复杂数据库更可取。

`pg_dump` 和 `psql` 能够写入或读取管道，这使得可以把数据库直接从一台服务器转储到另一台服务器，例如：

```
pg_dump -h host1 dbname | psql -X -h host2 dbname
```

Important

`pg_dump` 生成的转储是以 `template0` 为基准的。这意味着通过 `template1` 增加的任何语言、过程等也都会被 `pg_dump` 转储。因此，恢复时如果你使用的是定制过的 `template1`，就必须像上面的例子那样，从 `template0` 创建空数据库。

恢复完备份后，最好对每个数据库运行 `ANALYZE`，这样查询优化器就能拥有有用的统计信息；更多信息见 Section 24.1.3 和 Section 24.1.6。关于如何高效地将大量数据装入 PostgreSQL，请参见 Section 14.4。

25.1.2. 使用 `pg_dumpall`

`pg_dump` 一次只转储一个数据库，而且不会转储角色或表空间的信息（因为这些是整个集群级别的，而不是每个数据库各自的）。为了方便地转储整个数据库集群的全部内容，提供了 `pg_dumpall` 程序。`pg_dumpall` 会备份给定集群中的每个数据库，并保留角色定义和表空间定义等集群范围的数据。该命令的基本用法是：

```
pg_dumpall > dumpfile
```

生成的转储可以用 `psql` 恢复：

```
psql -X -f dumpfile postgres
```

（实际上，可以指定任意一个现有数据库名作为起点，但如果要装载到一个空集群中，通常应使用`postgres`。）恢复`pg_dumpall`转储时始终需要数据库超级用户权限，因为恢复角色和表空间信息必须使用该权限。如果使用了表空间，请确保转储中的表空间路径适合新的安装。

`pg_dumpall`的工作方式是先发出重新创建角色、表空间和空数据库的命令，然后针对每个数据库调用`pg_dump`。这意味着每个数据库本身都是内部一致的，但不同数据库的快照并不同步。

集群范围的数据也可以单独使用`pg_dumpall`的`--globals-only`选项进行转储。如果你对各个数据库分别运行`pg_dump`命令，而又希望对整个集群进行完整备份，这一步就是必需的。

25.1.3. 处理大型数据库

某些操作系统对文件大小有上限，这会在创建大型`pg_dump`输出文件时带来问题。幸运的是，`pg_dump`可以把输出写到标准输出，因此你可以利用标准 Unix 工具绕过这个潜在问题。有几种可行方法：

使用压缩转储。 你可以使用自己喜欢的压缩程序，例如`gzip`：

```
pg_dump dbname | gzip > filename.gz
```

恢复时：

```
gunzip -c filename.gz | psql dbname
```

或者：

```
cat filename.gz | gunzip | psql dbname
```

使用`split`。 `split`命令允许你把输出分割成文件系统可接受大小的较小文件。例如，要切分为 2 GB 的块：

```
pg_dump dbname | split -b 2G - filename
```

恢复时：

```
cat filename* | psql dbname
```

如果使用 GNU `split`，也可以把它和`gzip`结合起来：

```
pg_dump dbname | split -b 2G --filter='gzip > $FILE.gz'
```

恢复时可使用`zcat`。

使用`pg_dump`的自定义转储格式。 如果构建PostgreSQL所用的系统安装了`zlib`压缩库，自定义转储格式会在向输出文件写入数据时对其进行压缩。这会产生与使用`gzip`大致相同大小的转储文件，但额外的优点是其中的表可以有选择地恢复。下面的命令使用自定义转储格式转储数据库：

```
pg_dump -Fc dbname > filename
```

自定义格式的转储不是供psql执行的脚本，而必须通过pg_restore恢复，例如：

```
pg_restore -d dbname filename
```

详细信息见pg_dump和pg_restore参考页。

对于非常大的数据库，你可能需要把split与前两种方法之一结合使用。

使用pg_dump的并行转储特性。 为了加快大型数据库的转储速度，你可以使用pg_dump的并行模式。这会同时转储多个表。你可以通过-j参数控制并行度。并行转储只支持“目录”归档格式。

```
pg_dump -j num -F d -f out.dir dbname
```

你可以使用pg_restore -j并行恢复转储。这对于任何“自定义”或“目录”模式的归档都有效，无论它是否是用pg_dump -j创建的。

25.2. 文件系统级备份

另一种备份策略是直接复制PostgreSQL用来存储数据库数据的文件；Section 18.2解释了这些文件的位置。你可以使用自己喜欢的任何方法进行文件系统备份，例如：

```
tar -cf backup.tar /usr/local/pgsql/data
```

不过，这种方法有两个限制，使得它并不实用，至少也不如pg_dump方法：

1. 为了得到可用的备份，数据库服务器必须关闭。像禁止所有连接这样的折中办法不起作用（部分原因是tar和类似工具不会对文件系统状态执行原子快照，另一部分原因是服务器内部也存在缓冲）。有关停止服务器的信息见Section 18.5。不言而喻，恢复数据前也必须关闭服务器。
2. 如果你已经深入了解数据库文件系统布局的细节，可能会想尝试仅通过某些表或数据库各自的文件或目录来备份或恢复它们。这是行不通的，因为这些文件中的信息离开记录所有事务提交状态的提交日志文件pg_xact/*就无法使用。一个表文件只有和这些信息一起才可用。当然，也不可能只恢复一个表以及相关的pg_xact数据，因为那会让数据库集簇中的其他所有表都无法使用。因此，文件系统备份只适用于整个数据库集簇的完整备份与恢复。

另一种文件系统备份方法是对数据目录制作一个“一致快照”，前提是文件系统支持该功能（并且你愿意相信其实现是正确的）。典型流程是：对包含数据库的卷制作一个“冻结快照”，然后从该快照把整个数据目录（不是其中一部分，见上文）复制到备份设备，再释放这个冻结快照。即使数据库服务器正在运行，这种方法也能工作。不过，以这种方式创建的备份会把数据库文件保存为一种仿佛服务器没有被正确关闭的状态；因此，当你基于备份数据启动数据库服务器时，它会认为前一个服务器实例发生了崩溃，并重放 WAL 日志。这不是问题；只要意识到这一点即可（并且务必把 WAL 文件也包含在备份中）。你可以在获取快照之前执行一次CHECKPOINT，以缩短恢复时间。

如果数据库分布在多个文件系统上，就可能根本无法对所有卷获得完全同步的冻结快照。例如，如果数据文件和 WAL 日志位于不同磁盘，或者表空间位于不同文件系统上，就可能无法使用快照备份，因为这些快照必须同时获取。在这种情况下，在信任一致快照技术之前，一定要非常仔细地阅读文件系统文档。

如果无法获得同时的快照，一种选择是将数据库服务器关闭足够长的时间，以建立所有冻结快照。另一种选择是执行持续归档基础备份（Section 25.3.2），因为这种备份不受备份期间文件系统变化的影响。这要求只在备份过程中启用持续归档；恢复则使用持续归档恢复（Section 25.3.5）。

另一种选择是使用rsync进行文件系统备份。做法是先在数据库服务器运行时执行一次rsync，然后将数据库服务器关闭足够长的时间，再执行一次rsync --checksum。（所以需要--checksum，是因为rsync对文件修改时间的粒度只有 1 秒。）第二次rsync会比第一次更快，因为它需要传输的数据相对较少，而最终结果会因为服务器已经关闭而保持一致。这种方法可以在最小停机时间下完成文件系统备份。

注意，文件系统备份通常会比 SQL 转储更大。（例如，pg_dump不需要转储索引内容，只需转储重建索引的命令。）不过，进行文件系统备份可能更快。

25.3. 持续归档和时间点恢复（PITR）

在任何时候，PostgreSQL都会维护一个预写式日志（WAL），它位于集群数据目录的pg_wal/子目录中。该日志记录对数据库数据文件所做的每一次修改。这个日志首先是为崩溃安全而存在：如果系统崩溃，可以通过“重放”自上次检查点以来的日志记录，将数据库恢复到一致状态。不过，日志的存在也使第三种数据库备份策略成为可能：我们可以把文件系统级备份与 WAL 文件备份结合起来。如果需要恢复，就先恢复文件系统备份，再重放已备份的 WAL 文件，使系统回到当前状态。与前两种方法相比，这种方法管理起来更复杂，但它有一些显著优点：

- 我们不需要一个完全一致的文件系统备份作为起点。备份中的任何内部不一致性都会通过日志重放纠正（这与崩溃恢复期间发生的事情并没有本质不同）。因此，我们不需要文件系统快照能力，只需要tar或类似的归档工具。
- 由于我们可以把任意长的一串 WAL 文件串联起来进行重放，只要持续归档 WAL 文件，就可以实现连续备份。这对于大型数据库尤其有价值，因为此时频繁进行完整备份可能并不方便。
- 不必把 WAL 记录一直重放到最后。我们可以在任意位置停止重放，并得到数据库在当时的一致快照。因此，这项技术支持时间点恢复：可以把数据库恢复到自基础备份之后任意时刻的状态。
- 如果我们持续把这一串 WAL 文件输送给另一台已经装载了同一基础备份文件的机器，就得到了一个温备系统：我们随时都可以启用第二台机器，而它将拥有数据库几乎是最新的副本。

Note

pg_dump和pg_dumpall不会生成文件系统级备份，因此不能作为持续归档方案的一部分使用。这类转储是逻辑备份，不包含 WAL 重放所需的足够信息。

和普通文件系统备份技术一样，这种方法只能支持整个数据库集群的恢复，而不支持其中某个子集的恢复。此外，它需要大量归档存储：基础备份可能很庞大，繁忙系统也会产生大量必须归档的 WAL 流量。尽管如此，在很多需要高可靠性的场景中，它仍是首选的备份技术。

要想利用持续归档（许多数据库厂商也称之为“在线备份”）成功恢复，你需要一串连续的已归档 WAL 文件，其时间至少要追溯到备份的开始时刻。因此，入门时应在进行第一次基础备份之前就建立并测试好归档 WAL 文件的流程。下面先讨论归档 WAL 文件的机制。

25.3.1. 设置 WAL 归档

从抽象意义上说，一个运行中的PostgreSQL系统会产生一串无限长的 WAL 记录序列。系统在物理上把该序列划分为 WAL 段文件，通常每个 16MB（段大小可在initdb期间修改）。这些段文件会被赋予数字名称，以反映它们在抽象 WAL 序列中的位置。不使用 WAL 归档时，系统通常只创建少量段文件，然后通过把不再需要的段文件重命名为更高的段号来“回收”它们。系统假定内容早于最后一个检查点的段文件已不再有价值，因此可以被回收。

在归档 WAL 数据时，我们需要在每个段文件写满后捕获其内容，并在该段文件被回收重用之前把数据保存到某处。根据应用场景和可用硬件的不同，“把数据保存到某处”可以有很多不同的方法：可以把段文件复制到另一台机器上的 NFS 挂载目录，把它们写到磁带机中（确保你有办法识别每个文件的原始文件名），把它们批量打包后刻录到 CD 上，或者采用完全不同的方式。为了给数据库管理员提供灵活性，PostgreSQL 尽量不对归档方式作任何假设。相反，PostgreSQL 允许管理员指定一个 shell 命令或一个归档库，以便把已完成的段文件复制到它应去的地方。这既可以只是一个使用 cp 的 shell 命令，也可以调用一个复杂的 C 函数，全由你决定。

要启用 WAL 归档，请将配置参数 `wal_level` 设置为 `replica` 或更高，将 `archive_mode` 设置为 `on`，并在 `archive_command` 配置参数中指定要使用的 shell 命令，或者在 `archive_library` 配置参数中指定要使用的库。实际上，这些设置通常都会放在 `postgresql.conf` 文件中。

在 `archive_command` 中，`%p` 会被替换为待归档文件的路径名，而 `%f` 只会被替换为文件名。（该路径名相对于当前工作目录，也就是集簇的数据目录。）如果需要在命令中嵌入实际的 `%` 字符，请使用 `%%`。最简单而有用的命令类似如下：

```
archive_command = 'test ! -f "/mnt/server/archivedir/%f" && cp "%p"
"/mnt/server/archivedir/%f"' # Unix
archive_command = 'copy "%p" "C:\\server\\archivedir\\%f"' #
Windows
```

它会把可归档的 WAL 段复制到目录 `/mnt/server/archivedir` 中。（这只是一个示例，不是推荐做法，而且未必适用于所有平台。）在替换了 `%p` 和 `%f` 参数之后，实际执行的命令可能类似于：

```
test ! -f /mnt/server/archivedir/000000010000000A9000000065
&& cp pg_wal/000000010000000A9000000065 /mnt/server/
archivedir/000000010000000A9000000065
```

对每个新的待归档文件都会生成一条类似的命令。

归档命令会以运行 PostgreSQL 服务器的同一操作系统用户身份执行。由于这一系列被归档的 WAL 文件实际上包含了数据库中的几乎全部内容，因此你应确保归档数据不会被他人窥探；例如，把它归档到一个不向组或所有用户开放读权限的目录中。

重要的是，归档命令只有在成功时才返回零退出状态。收到零结果后，PostgreSQL 会认为该文件已经成功归档，并不会将其删除或回收。相反，非零状态会告诉 PostgreSQL 该文件尚未归档；系统会周期性重试，直到成功为止。

另一种归档方式是把自定义归档模块用作 `archive_library`。由于这类模块是用 C 编写的，创建自己的模块可能比编写 shell 命令需要更多工作。不过，归档模块可能比通过 shell 归档更高效，而且可以访问许多有用的服务器资源。有关归档模块的更多信息，见 Chapter 49。

当归档命令被信号终止（用于服务器关闭流程的 SIGTERM 除外），或者 shell 因退出状态大于 125 的错误（例如命令未找到）而失败，或者归档函数发出 `ERROR` 或 `FATAL` 时，归档器进程会中止，并由 `postmaster` 重新启动。在这种情况下，失败不会记录到 `pg_stat_archiver` 中。

归档命令和归档库通常都应设计为拒绝覆盖任何已存在的归档文件。这是一项重要的安全特性，可在管理员出错时保护归档的完整性（例如把两台不同服务器的输出发送到同一个归档目录）。建议测试你打算使用的归档库，以确保它不会覆盖已有文件。

在少数情况下，PostgreSQL 可能会尝试重新归档一个此前已经归档过的 WAL 文件。例如，如果系统在服务器把归档成功持久记录下来之前崩溃，服务器在重启后会再次尝试归档该文件（前提是归档仍然启用）。当归档命令或归档库遇到一个已存在的文件时，如果该文件与待归档 WAL 文件内容完全相同，且先前归档的文件已经完全持久化到存储，则前者应分别返回

零状态或`true`。如果已存在文件的内容与正在归档的 WAL 文件不同，则归档命令或归档库必须分别返回非零状态或`false`。

上面给出的 Unix 示例命令通过单独加入一个`test`步骤，避免覆盖已有归档。在某些 Unix 平台上，`cp`提供了诸如`-i`之类的开关，也可以更简洁地实现同样目的，但在你确认它会返回正确的退出状态之前，不应依赖这些开关。（尤其是 GNU `cp`在使用`-i`且目标文件已存在时会返回状态零，这不是我们想要的行为。）

在设计归档方案时，请考虑如果归档命令或归档库因为某些环节需要操作员干预，或者归档空间耗尽而反复失败，会发生什么。例如，如果你在没有自动换带器的情况下向磁带写入数据，那么磁带满了以后，在更换磁带之前将无法继续归档。你应确保任何错误情况或对人工操作员的请求都能得到适当报告，以便问题能够比较快地解决。在问题解决之前，`pg_wal/`目录会继续堆积 WAL 段文件。（如果包含`pg_wal/`的文件系统被写满，PostgreSQL将执行 PANIC 关闭。不会丢失已提交的事务，但在释放出一些空间之前，数据库会一直离线。）

归档命令或归档库的速度并不重要，只要它能跟上服务器生成 WAL 数据的平均速度即可。即使归档过程稍有滞后，正常操作也会继续。如果归档明显落后，灾难发生时可能丢失的数据量就会增加。这还意味着`pg_wal/`目录会包含大量尚未归档的段文件，最终可能耗尽可用磁盘空间。建议监控归档过程，确保它按你的预期工作。

在编写归档命令或归档库时，应假定待归档文件名最长可达 64 个字符，并且可以包含 ASCII 字母、数字和点号的任意组合。无需保留原始相对路径（`%p`），但必须保留文件名（`%f`）。

注意，虽然 WAL 归档允许你恢复对 PostgreSQL 数据库中数据所做的任何修改，但它不会恢复对配置文件（即`postgresql.conf`、`pg_hba.conf`和`pg_ident.conf`）的修改，因为这些文件是手工编辑的，而不是通过 SQL 操作修改的。你可能希望把配置文件放在常规文件系统备份过程能够覆盖的位置。关于如何重定位配置文件，见 Section 19.2。

归档命令或归档函数只会在完整的 WAL 段上被调用。因此，如果服务器产生的 WAL 流量很小（或者存在低谷期），事务完成到其被安全写入归档存储之间可能会有很长延迟。为了限制未归档数据可能有多旧，你可以设置`archive_timeout`，强制服务器至少隔这么长时间切换到一个新的 WAL 段文件。注意，由强制切换而提前归档的文件长度仍与装满的文件相同。因此，把`archive_timeout`设得很短并不明智，这会使归档存储膨胀。`archive_timeout`设为大约 1 分钟通常是合理的。

此外，如果你希望确保一个刚刚完成的事务尽快被归档，可以使用`pg_switch_wal`手工强制一次段切换。其他与 WAL 管理相关的实用函数列在 Table 9.99 中。

当`wal_level`为`minimal`时，某些 SQL 命令会像 Section 14.4.7 中所述那样被优化为避免 WAL 记录。如果在执行这些语句期间启用了归档或流复制，WAL 将不包含归档恢复所需的足够信息。（崩溃恢复不受影响。）因此，`wal_level`只能在服务器启动时更改。然而，`archive_command`和`archive_library`可以通过重新加载配置文件来更改。如果你通过 shell 进行归档并希望暂时停止归档，一种办法是将`archive_command`设置为空字符串（`''`）。这会导致 WAL 文件在`pg_wal/`中累积，直到重新建立可用的`archive_command`。

25.3.2. 进行基础备份

执行基础备份最简单的方法是使用`pg_basebackup`工具。它可以把基础备份创建为普通文件或 tar 归档。如果需要比`pg_basebackup`提供的更高灵活性，也可以使用低级 API 制作基础备份（见 Section 25.3.4）。

不必过于担心制作基础备份所需的时间。不过，如果你平时在关闭`full_page_writes`的情况下运行服务器，可能会注意到备份运行期间性能下降，因为在备份模式下`full_page_writes`实际上会被强制开启。

要让该备份可用，你需要保留在文件系统备份期间以及之后生成的所有 WAL 段文件。为帮助完成这件事，基础备份过程会创建一个备份历史文件，并立即将其存入 WAL 归档区域。

该文件以文件系统备份所需的第一个 WAL 段文件命名。例如，如果起始 WAL 文件是0000000100001234000055CD，备份历史文件的名称将类似于0000000100001234000055CD.007C9330.backup。（文件名第二部分表示该 WAL 文件中的一个精确位置，通常可以忽略。）一旦你已经安全归档了文件系统备份以及备份期间使用到的 WAL 段文件（如备份历史文件所指定），所有名称在数值上更小的已归档 WAL 段就不再是恢复该文件系统备份所必需的，可以删除。不过，你仍应考虑保留多个备份集，以绝对确保能够恢复数据。

备份历史文件只是一个很小的文本文件。它包含你提供给pg_basebackup的标签字符串，以及备份的起止时间和起止 WAL 段。如果你用该标签标识了关联的备份文件，那么已归档的历史文件就足以告诉你应恢复哪个备份文件。

由于你必须保留自上一次基础备份以来的所有已归档 WAL 文件，基础备份之间的间隔通常应根据你愿意为已归档 WAL 文件投入多少存储空间来决定。你还应考虑在确实需要恢复时，你愿意花多长时间进行恢复，因为系统必须重放所有这些 WAL 段；如果距离上次基础备份已经过去很久，这可能会花费一些时间。

25.3.3. 进行增量备份

你可以使用pg_basebackup，通过指定--incremental选项进行增量备份。作为--incremental的参数，必须提供来自同一服务器较早一次备份的备份清单。生成的备份中，非关系文件会被完整包含，而某些关系文件则可能被较小的增量文件取代，这些文件只包含自较早备份以来发生变化的块，以及重建该文件当前版本所需的足够元数据。

为了找出需要备份哪些块，服务器使用 WAL 汇总，这些汇总存储在数据目录中的pg_wal/summaries目录内。如果所需的汇总文件不存在，尝试执行增量备份将会失败。该目录中存在的汇总必须覆盖从前一次备份起始 LSN 到当前备份起始 LSN 之间的所有 LSN。由于服务器是在确定当前备份起始 LSN 后才去查找 WAL 汇总，因此所需的汇总文件可能不会立刻出现在磁盘上，但服务器会等待缺失文件出现。这对于 WAL 汇总进程落后的情况也有帮助。然而，如果所需文件已经被移除，或者 WAL 汇总进程追赶得不够快，增量备份就会失败。

恢复增量备份时，不仅需要增量备份本身，还必须具有所有更早的备份，以便提供增量备份中省略的那些块。关于这项要求的更多信息见pg_combinebackup。请注意，当集簇的校验和状态发生变化时，使用pg_combinebackup会受到限制；参见pg_combinebackup limitations。

请注意，使用完整备份的所有要求同样适用于增量备份。例如，你仍然需要在文件系统备份期间及之后生成的所有 WAL 段文件，以及任何相关的 WAL 历史文件。你仍然需要创建recovery.signal（或standby.signal），并按照Section 25.3.5所述执行恢复。恢复时需要更早的备份以及使用pg_combinebackup，是在这些要求之外额外增加的条件。请记住，PostgreSQL没有内置机制来判断哪些备份仍然需要作为恢复后续增量备份的基础。你必须自己跟踪完整备份与增量备份之间的关系，并确保在恢复后续增量备份可能还需要它们时，不要删除较早的备份。

增量备份通常只对相对较大的数据库有意义，因为其中相当一部分数据不变，或者变化缓慢。对于小数据库，忽略增量备份的存在而直接进行完整备份会更简单，也更容易管理。对于所有数据都被频繁修改的大数据库，增量备份也不会比完整备份小多少。

只有当恢复重放会从比它所依赖的前一次备份更晚的检查点开始时，增量备份才有可能进行。如果你在主库上进行增量备份，这个条件总能满足，因为每次备份都会触发新的检查点。在备库上，重放从最近的重启点开始。因此，如果自前一次备份以来活动很少，可能尚未创建新的重启点，备库上的增量备份就可能失败。

25.3.4. 使用低级 API 进行基础备份

除了使用pg_basebackup进行完整或增量基础备份之外，你还可以使用低级 API 制作基础备份。这个过程比pg_basebackup方法多几个步骤，但相对简单。极其重要的是，这些步骤必须按顺序执行，并且在进行下一步之前必须确认当前步骤已经成功。

多个备份可以并发运行（无论是通过该备份 API 启动的，还是通过pg_basebackup启动的）。

1. 确保 WAL 归档已启用并正常工作。
2. 以具有执行pg_backup_start权限的用户身份连接到服务器（连接哪个数据库并不重要）（超级用户，或者在该函数上被授予EXECUTE权限的用户），并发出以下命令：

```
SELECT pg_backup_start(label => 'label', fast => false);
```

其中label是你想用来唯一标识此次备份操作的任意字符串。调用pg_backup_start的连接必须保持到备份结束，否则备份会自动中止。

在线备份总是从一个检查点的开始处启动。默认情况下，pg_backup_start会等待下一个按计划执行的检查点完成，这可能需要很长时间（见配置参数checkpoint_timeout和checkpoint_completion_target）。这通常更可取，因为它能把对运行系统的影响降到最低。如果你希望尽快开始备份，可将true作为第二个参数传给pg_backup_start；它会请求快速检查点，并尽可能快地完成，尽可能多地使用 I/O。

3. 使用任何方便的文件系统备份工具执行备份，例如tar或cpio（不要使用pg_dump或pg_dumpall）。在此过程中既没有必要，也不希望停止数据库的正常运行。关于执行此备份时需要注意的事项，见Section 25.3.4.1。
4. 在与之前相同的连接中，发出以下命令：

```
SELECT * FROM pg_backup_stop(wait_for_archive => true);
```

这会终止备份模式。在主库上，它还会自动切换到下一个 WAL 段。在备库上，无法自动切换 WAL 段，因此你可能希望在主库上运行pg_switch_wal手工执行切换。进行该切换是为了使在备份区间内写入的最后一个 WAL 段文件准备好进行归档。

pg_backup_stop会返回一行，包含三个值。其中第二个字段应写入备份根目录下名为backup_label的文件中。第三个字段除非为空，否则应写入名为tablespace_map的文件中。这些文件对备份能否正常工作至关重要，必须逐字节原样写入，不能做任何修改，这可能意味着需要以二进制模式打开文件。

5. 一旦备份期间活跃的 WAL 段文件都已归档，备份就完成了。由pg_backup_stop第一个返回值标识的文件，是形成完整备份文件集所需的最后一个段。在主库上，如果启用了archive_mode且wait_for_archive参数为true，则pg_backup_stop在最后一个段归档前不会返回。在备库上，只有当archive_mode为always时，pg_backup_stop才会等待。由于你已经配置好了archive_command或archive_library，这些文件的归档会自动进行。多数情况下这会很快完成，但仍建议监控归档系统，确保没有延迟。如果归档进程因归档命令或归档库失败而落后，它会持续重试，直到归档成功并且备份完成。如果你希望对pg_backup_stop的执行设置时间限制，请设置合适的statement_timeout值，但要注意如果pg_backup_stop因此终止，备份可能无效。

如果备份过程本身会监控并确保备份所需的所有 WAL 段文件都已成功归档，则可以把wait_for_archive参数（默认值为 true）设置为 false，使pg_backup_stop在停止备份记录写入 WAL 后立即返回。默认情况下，pg_backup_stop会等待直到所有 WAL 都已归档，这可能需要一段时间。必须谨慎使用此选项：如果没有正确监控 WAL 归档，备份可能不包含全部 WAL 文件，因此会是不完整且无法恢复的。

25.3.4.1. 备份数据目录

某些文件系统备份工具在复制过程中，如果它们试图复制的文件发生变化，就会发出警告或错误。对活动数据库进行基础备份时，这种情况是正常的，并不表示出错。不过，你需要确

保能够把这类提示与真正的错误区分开来。例如，某些版本的rsync会针对“vanished source files”返回单独的退出码，你可以编写一个驱动脚本，把这一退出码视为非错误情况。此外，某些版本的 GNU tar在文件被tar复制时如果发生截断，会返回与致命错误无法区分的错误码。幸运的是，GNU tar 1.16 及之后版本在备份过程中如果文件被更改会以 1 退出，而其他错误则以 2 退出。对于 GNU tar 1.23 及之后版本，可以使用警告选项--warning=no-file-changed --warning=no-file-removed隐藏相关警告信息。

务必确认你的备份包含数据库集簇目录（例如/usr/local/pgsql/data）下的全部文件。如果你使用的表空间不位于该目录之下，也要记得把它们包括进来（并确保备份把符号链接作为链接归档，否则恢复时会破坏表空间）。

不过，备份中应省略集簇pg_wal/子目录内的文件。这个小调整很值得，因为它能降低恢复时出错的风险。如果pg_wal/是一个指向集簇目录外某处的符号链接，就很容易做到这一点，而出于性能原因，这本来也是一种常见配置。你也可能想排除postmaster.pid和postmaster.opts，它们记录的是正在运行的postmaster的信息，而不是最终使用此备份的postmaster的信息。（这些文件可能会让pg_ctl感到困惑。）

通常也最好省略集簇pg_replslot/目录中的文件，以免主库上的复制槽成为备份的一部分。否则，之后用该备份创建备库时，可能导致该备库上的 WAL 文件无限期保留；如果启用了热备反馈，也可能导致主库膨胀，因为使用这些复制槽的客户端仍会连接到并更新主库上的槽，而不是备库上的槽。即使该备份只是用来创建新的主库，复制这些复制槽通常也没有多大意义，因为等新主库上线时，这些槽的内容很可能已经严重过时。

目录pg_dynshmem/、pg_notify/、pg_serial/、pg_snapshots/、pg_stat_tmp/和pg_subtrans/的内容（但不包括这些目录本身）都可以从备份中省略，因为它们会在postmaster启动时初始化。

任何以pgsql_tmp开头的文件或目录都可以从备份中省略。这些文件会在postmaster启动时被删除，而这些目录也会在需要时重新创建。

只要发现名为pg_internal.init的文件，就可以把它从备份中省略。这些文件包含关系缓存数据，而它们在恢复时总会被重新构建。

备份标签文件包含你提供给pg_backup_start的标签字符串、执行pg_backup_start的时间以及起始 WAL 文件的名称。因此，在发生混淆时，可以查看备份文件内容，精确确定该备份文件来自哪一次备份会话。表空间映射文件包含目录pg_tblspc/中存在的符号链接名称，以及每个符号链接的完整路径。这些文件不仅仅是给你参考；它们的存在及其内容对于系统恢复过程的正确运行至关重要。

服务器停止时也可以进行备份。在这种情况下，你显然无法使用pg_backup_start或pg_backup_stop，因此只能自己追踪各个备份的身份以及相关 WAL 文件最早需要追溯到哪里。通常最好还是遵循上面的持续归档过程。

25.3.5. 使用持续归档备份进行恢复

现在，最坏的情况发生了，你需要通过备份进行恢复。步骤如下：

1. 如果服务器仍在运行，就先停止它。
2. 如果你有足够空间，请把整个集簇数据目录以及所有表空间复制到临时位置，以备后续需要。注意，这一预防措施要求系统有足够空闲空间来保存现有数据库的两份副本。如果空间不够，至少也应保存集簇pg_wal子目录中的内容，因为其中可能包含系统停机前尚未归档的 WAL 文件。
3. 删除集簇数据目录下以及所有正在使用的表空间根目录下的现有文件和子目录。
4. 如果你正在恢复完整备份，可以把数据库文件直接恢复到目标目录中。务必确保它们以正确的所有者（数据库系统用户，而不是root！）和正确的权限恢复。如果使用了表空间，还应验证pg_tblspc/中的符号链接是否已正确恢复。

5. 如果你正在恢复增量备份，则需要把该增量备份以及它直接或间接依赖的所有较早备份都恢复到执行恢复的那台机器上。这些备份必须放在单独的目录中，而不是你希望最终运行服务器的目标目录中。完成后，使用`pg_combinebackup`从完整备份和所有后续增量备份中提取数据，并向目标目录写出一份合成的完整备份。和上面一样，验证权限以及表空间链接是否正确。
6. 删除`pg_wal/`中现有的所有文件；这些文件来自文件系统备份，因此很可能已经过时而不是最新的。如果你根本没有归档`pg_wal/`，那么就以正确权限重新创建它，并注意如果它原先是符号链接，就要重新把它设置成符号链接。
7. 如果你手头还有第 2 步中保存下来的未归档 WAL 段文件，请把它们复制到`pg_wal/`中。（最好复制，而不是移动，这样一旦出问题需要重来时，你手里仍然保留着未修改的原始文件。）
8. 在`postgresql.conf`中设置恢复配置参数（见Section 19.5.5），并在集簇数据目录中创建`recovery.signal`文件。在确认恢复成功之前，你也可能希望临时修改`pg_hba.conf`，以防止普通用户连接。
9. 启动服务器。服务器将进入恢复模式，并开始读取它所需的已归档 WAL 文件。如果恢复因外部错误而中止，可以直接重新启动服务器，它会继续恢复。恢复过程完成后，服务器会删除`recovery.signal`（以防止以后意外再次进入恢复模式），然后开始正常的数据库操作。
10. 检查数据库内容，确认你已经恢复到期望状态。如果不是，就回到第 1 步。如果一切正常，就把`pg_hba.conf`恢复为正常设置，让用户重新连接。

这一切的关键在于设置一个恢复配置，描述你希望如何恢复，以及恢复应运行到什么位置。其中绝对必须指定的一项是`restore_command`，它告诉PostgreSQL如何检索已归档的 WAL 文件段。像`archive_command`一样，它也是一个 shell 命令字符串。它可以包含`%f`，会被替换为所需 WAL 文件的名称；也可以包含`%p`，会被替换为复制该 WAL 文件时要使用的路径名。（该路径名相对于当前工作目录，也就是集簇的数据目录。）如果需要在命令中嵌入实际的`%`字符，请写成`%%`。最简单而有用的命令类似如下：

```
restore_command = 'cp "/mnt/server/archivedir/%f" "%p"'
```

它会从目录`/mnt/server/archivedir`中复制先前归档的 WAL 段。当然，你也可以使用复杂得多的方案，甚至写一个 shell 脚本来要求操作员装载合适的磁带。

重要的是，该命令在失败时必须返回非零退出状态。系统会调用该命令来请求归档中不存在的文件；遇到这种情况时，它就应返回非零值。这不是一种错误情况。例外是，如果该命令被信号终止（用于数据库服务器关闭的SIGTERM除外），或者因 shell 错误（如命令未找到）而失败，那么恢复将中止，服务器也不会启动。

被请求的文件并不全都是 WAL 段文件；你还应预期会收到对带有`.history`后缀文件的请求。另外请注意，`%p`路径的基本文件名会与`%f`不同；不要指望它们可以互换使用。

在归档中找不到的 WAL 段会转而在`pg_wal/`中查找；这使得可以使用最近尚未归档的段。不过，凡是归档中可用的段，都会优先于`pg_wal/`中的文件使用。

通常，恢复会处理完所有可用的 WAL 段，从而把数据库恢复到当前时间点（或者在可用 WAL 段所允许的情况下尽可能接近当前时间点）。因此，一次正常恢复通常会以一条“file not found”消息结束，具体错误文本取决于你选择的`restore_command`。在恢复开始时，你也可能看到一条针对类似`00000001.history`文件的错误消息。这同样是正常的，在简单恢复场景中并不表示有问题；相关讨论见Section 25.3.6。

如果你希望恢复到过去的某个时间点（例如恢复到那位初级 DBA 删掉你的主事务表之前），只需指定所需的停止点即可。这个停止点也称为“恢复目标”，可以通过日期/时间、命名恢复点或者某个特定事务 ID 完成时刻来指定。在目前的实现下，只有日期/时间和命名恢复点这两种方式真正比较实用，因为没有工具能够帮助你足够准确地识别应使用哪个事务 ID。

Note

停止点必须晚于基础备份的结束时间，也就是`pg_backup_stop`的结束时间。你不能
用某次基础备份恢复到该备份仍在进行中的时间点。（若要恢复到这样的时间点，必
须回到更早的一次基础备份，再从那里向前滚动。）

如果恢复过程中发现了损坏的 WAL 数据，恢复会在该点停止，服务器也不会启动。在这种情况下，可以从头重新执行恢复，并指定一个位于损坏点之前的“恢复目标”，使恢复能够正常完成。如果恢复因外部原因失败，例如系统崩溃或 WAL 归档变得不可访问，那么只需重新启动恢复，它几乎会从上次失败的位置继续。恢复重启的工作方式很像正常运行时的检查点：服务器会周期性地把自己状态强制写盘，然后更新`pg_control`文件，表明已处理过的 WAL 数据无需再次扫描。

25.3.6. 时间线

把数据库恢复到过去某个时间点的能力，会带来一些复杂性，颇有点像关于时间旅行和平行宇宙的科幻小说。例如，在数据库的原始历史中，假设你在星期二晚上 5:15 删掉了一张关键表，但直到星期三中午才意识到自己的错误。于是你拿出备份，把系统恢复到星期二晚上 5:14，并重新上线运行。在数据库宇宙的这条历史中，你从未删掉那张表。但如果你后来发现这并不是个好主意，并且想回到原始历史中的星期三上午某个时间点，就办不到了，因为在数据库重新上线运行期间，它可能已经覆盖了某些 WAL 段文件，而这些文件本来能把你带回到现在想回去的那个时刻。因此，为了避免这种情况，你需要把时间点恢复之后生成的那一串 WAL 记录，与数据库原始历史中生成的那些 WAL 记录区分开来。

为了解决这个问题，PostgreSQL引入了时间线的概念。每当一次归档恢复完成时，系统都会创建一条新的时间线，用来标识此次恢复之后生成的 WAL 记录序列。时间线 ID 是 WAL 段文件名的一部分，因此新的时间线不会覆盖先前时间线产生的 WAL 数据。例如，在 WAL 文件名`00000001000001234000055CD`中，开头的`00000001`就是十六进制表示的时间线 ID。（注意，在服务器日志消息等其他场合，时间线 ID 通常以十进制打印。）

实际上，完全可以归档许多不同的时间线。虽然这看起来像是个没什么用的特性，但它往往能救命。设想这样一种情况：你不太确定应恢复到哪个时间点，因此不得不通过反复试验做几次时间点恢复，直到找到从旧历史分叉出去的最佳位置。如果没有时间线，这个过程很快就会变成一团无法管理的混乱。有了时间线，你可以恢复到任何先前状态，包括那些你早先已经放弃的时间线分支上的状态。

每当创建一条新的时间线时，PostgreSQL都会创建一个“时间线历史”文件，记录它是从哪条时间线、在何时分叉出来的。当从包含多条时间线的归档中恢复时，这些历史文件对于系统选取正确的 WAL 段文件是必需的。因此，它们会像 WAL 段文件一样被归档到 WAL 归档区域。历史文件只是很小的文本文件，因此长期保存它们既便宜也合适（而段文件通常很大）。如果你愿意，还可以在历史文件中加入注释，记录创建这条时间线的方式和原因。当你因实验而积累出一批错综复杂的时间线时，这类注释会特别有价值。

恢复的默认行为是恢复到归档中找到的最新时间线。如果你希望恢复到执行基础备份时的当前时间线，或者恢复到某个指定的子时间线（也就是说，你想回到某个本身就是在一次恢复尝试之后才产生的状态），就需要指定`current`，或者在`recovery_target_timeline`中指定目标时间线 ID。你不能恢复到那些在基础备份之前就已经分叉出去的时间线。

25.3.7. 建议和示例

这里给出一些配置持续归档的建议。

25.3.7.1. 单机热备份

可以利用PostgreSQL的备份设施生成单机热备份。这些备份不能用于时间点恢复，但它们的制作和恢复通常都比`pg_dump`转储快得多。（它们也比`pg_dump`转储大得多，因此在某些情况下速度优势可能会被抵消。）

和基础备份一样，生成单机热备份最简单的方法是使用pg_basebackup工具。如果在调用它时包含-x参数，使用该备份所需的全部预写式日志都会自动包含在备份中，恢复该备份时也不需要额外动作。

25.3.7.2. 压缩的归档日志

如果归档存储的大小是个问题，你可以使用gzip来压缩归档文件：

```
archive_command = 'gzip < "%p" > "/mnt/server/archivedir/%f.gz"'
```

那么在恢复时就需要使用gunzip：

```
restore_command = 'gunzip < "/mnt/server/archivedir/%f.gz" > "%p"'
```

25.3.7.3. archive_command脚本

很多人选择使用脚本来定义自己的archive_command，这样postgresql.conf中的配置项就会显得非常简单：

```
archive_command = 'local_backup_script.sh "%p" "%f"'
```

只要你希望在归档过程中使用不止一条命令，就建议使用单独的脚本文件。这样一来，所有复杂性都可以在脚本内部管理，而脚本可以使用诸如bash或perl之类的常见脚本语言编写。

脚本中可能需要解决的需求示例包括：

- 将数据复制到安全的异地数据存储
- 把 WAL 文件成批处理，使其每三个小时传输一次，而不是每生成一个就传一次
- 与其他备份和恢复软件对接
- 与监控软件对接以报告错误

Tip

使用archive_command脚本时，最好启用logging_collector。脚本写到stderr的任何消息都会出现在数据库服务器日志中，这样一来，当复杂配置失败时就更容易诊断。

25.3.8. 注意事项

在撰写本文时，持续归档技术还存在若干局限。这些问题很可能在未来版本中得到修复：

- 如果在进行基础备份时执行了CREATE DATABASE命令，而该CREATE DATABASE所复制的模板数据库又在基础备份尚未结束时被修改，那么恢复时可能会把这些修改也传播到新建数据库中。这当然并不理想。为避免这种风险，最好在基础备份时不要修改任何模板数据库。
- CREATE TABLESPACE命令会以字面绝对路径写入 WAL，因此重放时会按相同的绝对路径创建表空间。如果 WAL 在另一台机器上重放，这可能并不理想。即使 WAL 在同一台机器上、但重放到新的数据目录中，也可能有危险：重放仍会覆盖原表空间的内容。为避免此类潜在陷阱，最佳做法是在创建或删除表空间后重新执行一次基础备份。

还应注意，默认的王AL格式相当臃肿，因为它包含许多磁盘页面快照。这些页面快照是为支持崩溃恢复而设计的，因为我们可能需要修复部分写入的磁盘页。根据你的系统硬件和软件情况，部分写入的风险可能小到可以忽略；在这种情况下，可以通过`full_page_writes`参数关闭页面快照，从而显著减少已归档 WAL 文件的总量。（在这样做之前，请先阅读Chapter 28中的说明和警告。）关闭页面快照并不妨碍把 WAL 用于 PITR 操作。未来一个可能的开发方向，是在`full_page_writes`开启的情况下，通过去除不必要的页面副本来压缩归档 WAL 数据。在此之前，管理员可以考虑尽可能增大检查点间隔相关参数，以减少 WAL 中包含的页面快照数量。

Chapter 26. 高可用、负载均衡和复制

数据库服务器可以协同工作，从而在主库失效时让第二台服务器快速接管其任务（高可用性），或者让多台计算机提供同一份数据（负载均衡）。理想情况下，数据库服务器应当能够无缝协同工作。提供静态网页服务的 Web 服务器只需把 Web 请求分发到多台机器，就能很容易地组合起来。事实上，只读数据库服务器也相对容易组合起来。不幸的是，大多数数据库服务器同时处理读写请求，而读/写服务器要更难组合。这是因为，只读数据只需要在每台服务器上放置一次，而对任意一台服务器的写入都必须传播到所有服务器，以保证后续对这些服务器的读取请求返回一致的结果。

这种同步问题是服务器协同工作的根本难点。由于不存在一种能够对所有使用场景都消除同步问题影响的单一方案，因此出现了多种不同的解决方案。每一种方案都以不同方式处理这个问题，并且针对特定负载将其影响降到最低。

某些方案通过只允许一台服务器修改数据来处理同步。能够修改数据的服务器称为读/写、主或主库服务器。跟踪主库变更的服务器称为备库。只能在被提升为主库之后才能连接的备库称为温备，而能够接受连接并提供只读查询的备库称为热备。

某些方案是同步的，即一个修改数据的事务只有在所有服务器都提交该事务之后才被视为已提交。这保证一次故障切换不会丢失任何数据，并且所有负载均衡的服务器无论查询哪一台都将返回一致的结果。相反，异步方案允许一次提交与其传播到其他服务器之间存在一定延迟，这就带来了切换到备库时丢失某些事务的可能性，也意味着负载均衡的服务器可能返回略微陈旧的结果。当同步通信过慢时，就会使用异步通信。

这些方案还可以按粒度分类。有些方案只能处理整个数据库服务器，而另一些则允许在每个表或者每个数据库级别进行控制。

无论做出哪种选择，都必须考虑性能。功能与性能之间通常存在权衡。例如，在低速网络上采用完全同步的方案，性能可能下降一半以上，而异步方案对性能的影响则可能很小。

本节其余部分将概述多种故障切换、复制和负载均衡方案。

26.1. 不同方案的比较

共享磁盘故障切换

共享磁盘故障切换通过只保留一份数据库拷贝来避免同步开销。它使用一个由多个服务器共享的单一磁盘阵列。如果主库失效，备库就可以挂载并启动数据库，就好像它正在从一次数据库崩溃中恢复一样。这允许快速故障切换而不会丢失数据。

共享硬件功能常见于网络存储设备。使用网络文件系统也是可行的，但必须注意文件系统是否具备完整的 POSIX 行为（见 Section 18.2.2.1）。这种方法的一大局限是，如果共享磁盘阵列失效或损坏，主库和备库都会无法工作。另一个问题是，在主库运行期间，备库绝不应访问共享存储。

文件系统（块设备）复制

共享硬件功能的一种变体是文件系统复制，其中对一个文件系统的所有更改都会镜像到位于另一台计算机上的文件系统。唯一的限制是，这种镜像必须以能够保证备库拥有该文件系统一致拷贝的方式完成——特别是，对备库的写入必须与主库上的写入保持相同顺序。DRBD 是 Linux 上一种流行的文件系统复制方案。

预写式日志传送

温备和热备服务器能够通过读取预写式日志（WAL）记录流来保持最新状态。如果主库失效，备库拥有主库的几乎全部数据，并且能够迅速成为新的主库。这可以是同步的，也可以是异步的，并且只能用于整个数据库服务器。

可以使用基于文件的日志传送（Section 26.2）、流式物理复制（见 Section 26.2.5）或两者结合的方式来实现备库。有关热备的信息，见 Section 26.4。

逻辑复制

逻辑复制允许数据库服务器将数据修改流发送到另一台服务器。PostgreSQL 逻辑复制从 WAL 构造逻辑数据修改流。逻辑复制允许按表粒度复制数据变更。此外，发布自身数据更新的服务器也可以订阅其他服务器的更改，从而允许数据在多个方向上流动。有关逻辑复制的更多信息，请参考 Chapter 29。通过逻辑解码接口（Chapter 47），第三方扩展也能提供类似的功能。

基于触发器的主库-备库复制

基于触发器的复制通常会将修改数据的查询汇聚到指定的主库。它按表粒度工作，主库（通常）会把数据更改异步发送到备库。主库运行期间，备库可以响应查询，并且可能允许某些本地数据更改或写入活动。这种复制形式常用于卸载大型分析型查询或数据仓库查询。

Slony-I 是这种复制类型的一个示例。它按表粒度工作，并且支持多个备库。由于它会以批处理方式异步更新备库，因此在故障切换期间可能会发生数据丢失。

基于 SQL 的复制中间件

在基于 SQL 的复制中间件中，一个程序会拦截每一条 SQL 查询，并将其发送到一台或所有服务器。每台服务器独立运行。读写查询必须发送到所有服务器，这样每台服务器都会收到所有变更；但只读查询可以只发送到某一台服务器，从而把读取负载分散到多台服务器之间。

如果只是原样广播查询，那么诸如 `random()`、`CURRENT_TIMESTAMP` 以及序列之类的对象，在不同服务器上可能得到不同的值。这是因为每台服务器都是独立运行的，而且被广播的是 SQL 查询，而不是真正的数据变更。如果这不可接受，那么中间件或应用程序就必须从单一来源确定这些值，然后在写查询中使用这些值。还必须注意保证所有事务在所有服务器上要么都提交，要么都中止，这可能需要使用两阶段提交（PREPARE TRANSACTION 和 COMMIT PREPARED）。Pgpool-II 和 Continuent Tungsten 就是这类复制的示例。

异步多主复制

对于那些并不经常连接或通信链路较慢的服务器，例如笔记本电脑或远程服务器，保持服务器间的数据一致是一个挑战。使用异步多主复制时，每台服务器都独立工作，并定期与其他服务器通信，以识别冲突事务。这些冲突可以由用户或冲突解决规则来解决。Bucardo 是这种复制类型的一个示例。

同步多主复制

在同步多主复制中，每台服务器都能接受写请求，并且在每个事务提交之前，修改过的数据都会从原始服务器传送给其他每台服务器。繁重的写入活动可能导致过多锁定和提交延迟，进而带来较差的性能。读请求可以发送给任意服务器。某些实现使用共享磁盘来减少通信开销。同步多主复制尤其适合以读为主的负载，尽管它的一大优势是任意服务器都能接受写请求 – 无需在主库和备库之间划分负载，并且由于数据更改是从一台服务器传送到另一台服务器，因此不会出现非确定函数（如 `random()`）的问题。

PostgreSQL 本身不提供这种复制，不过可以在应用代码或中间件中利用 PostgreSQL 的两阶段提交（PREPARE TRANSACTION 和 COMMIT PREPARED）来实现这一功能。

Table 26.1 总结了上述多种方案的能力。

Table 26.1. 高可用、负载均衡和复制特性矩阵

特性	共享磁盘	文件系统复制	预写式日志传送	逻辑复制	基于触发器的复制	SQL 复制中间件	异步多主复制	同步多主复制
常见示例	NAS	DRBD	内置流复制	内置逻辑复制、pglogical	Londoniste, Slony-I	Pgpool-II	Bucardo	

特性	共享磁盘	文件系统复制	预写式日志传送	逻辑复制	基于触发器的复制	SQL 复制中间件	异步多主复制	同步多主复制
通信方法	共享磁盘	磁盘块	WAL	逻辑解码	表行	SQL	表行	表行和行锁
不要求特殊硬件		•	•	•	•	•	•	•
允许多个主库				•		•	•	•
主库无额外负载	•		•	•		•		
不等待多个服务器	•		关闭同步时	关闭同步时	•		•	
主库失效时绝不丢失数据	•	•	启用同步时	启用同步时		•		•
副本接受只读查询			启用热备时	•	•	•	•	•
每个表粒度				•	•		•	•
不需要冲突解决	•	•	•		•	•		•

有一些方案不适合上述的类别：

数据分区

数据分区会把表拆分成多个数据集。每个数据集只能由一台服务器修改。例如，可以按办公室划分数据，如伦敦和巴黎，每个办公室各有一台服务器。如果有必要执行组合伦敦和巴黎数据的查询，应用可以同时查询两台服务器，或者可以使用主库/备库复制，在每台服务器上保留其他办公室数据的只读副本。

多服务器并行查询执行

上述许多方案都允许多台服务器处理多个查询，但没有一种允许单个查询同时使用多台服务器来更快完成。这种方案允许多台服务器在同一个查询上并发工作。通常的做法是把数据分散到各台服务器上，让每台服务器执行该查询中属于自己的部分，然后把结果返回给一台中心服务器，由它汇总结果并返回给用户。这种方案也可以使用PL/Proxy工具集来实现。

还应注意，由于PostgreSQL是开源且易于扩展的，许多公司基于PostgreSQL开发出了具有独特故障切换、复制和负载均衡能力的商业闭源解决方案。这里不讨论这些方案。

26.2. 日志传送备库

连续归档可用于创建一种高可用性（HA）集簇配置，其中有一个或多个备库随时准备在主库失效时接管操作。这种能力通常称为温备或日志传送。

主库和备库协同工作以提供这种能力，不过两者之间只是松耦合。主库运行在持续归档模式下，而每台备库都运行在持续恢复模式下，从主库读取 WAL 文件。启用这种能力不需要修改数据库表，因此与其他一些复制方案相比，它的管理开销较低。这种配置对主库的性能影响也相对较小。

将 WAL 记录直接从一台数据库服务器移动到另一台数据库服务器，通常称为日志传送。PostgreSQL 通过一次传送一个文件（WAL 段）中的 WAL 记录来实现基于文件的日志传送。WAL 文件（16MB）可以轻松且低成本地传送到任意距离，无论是邻近系统、同一站点的

另一台系统，还是地球另一端的系统。该技术所需的带宽取决于主库的事务速率。基于记录的日志传送粒度更细，会通过网络连接增量地流式传送 WAL 变更（见 Section 26.2.5）。

需要注意的是，日志传送是异步的，也就是说 WAL 记录是在事务提交之后才被传送的。因此，如果主库发生灾难性故障，就会存在一个数据丢失窗口；尚未传送的事务将会丢失。对于基于文件的日志传送，可以通过使用 `archive_timeout` 参数来限制这个数据丢失窗口，它可以设置为低至数秒。不过，如此低的设置会显著增加文件传送所需的带宽。流复制（见 Section 26.2.5）允许把数据丢失窗口缩得更小。

恢复性能已经足够好，因此一旦备库被激活，通常只需片刻就能达到完全可用状态。因此，这种配置被称为温备配置，它提供了高可用性。从归档的基础备份中恢复服务器并向前重放则需要更长时间，因此这种技术只能用于灾难恢复，而不是高可用性。备库还可以用于只读查询，这种情况下它被称为热备服务器。更多信息见 Section 26.4。

26.2.1. 规划

通常，最好让主库和备库尽可能相似，至少从数据库服务器的角度看应如此。尤其是，与表空间相关的路径名会原样传递，因此如果使用该特性，主库和备库必须为表空间配置完全相同的挂载路径。请记住，如果在主库上执行 `CREATE TABLESPACE`，则它所需的任何新挂载点都必须在执行该命令之前先主库和所有备库上创建好。硬件不必完全相同，但经验表明，在应用和系统的整个生命周期内，维护两个相同的系统要比维护两个不同的系统更容易。无论如何，硬件架构必须相同 — 例如，从 32 位系统向 64 位系统传送日志是不可行的。

一般来说，不能在运行不同主版本 PostgreSQL 的服务器之间传送日志。PostgreSQL 全球开发组的策略是在次版本升级期间不改变磁盘格式，因此主库和备库运行不同次版本通常也能正常工作。不过，这方面并没有正式支持，因此仍建议主库和备库尽量保持在相同的发行级别。当升级到新的次版本时，最安全的策略是先升级备库 — 新的次版本更有可能兼容读取前一个次版本生成的 WAL 文件，反过来则未必。

26.2.2. 备库操作

如果服务器启动时其数据目录中存在 `standby.signal` 文件，服务器就会进入备库模式。

在备库模式中，服务器会持续应用从主库接收到的 WAL。备库可以从 WAL 归档中读取 WAL（见 `restore_command`），也可以通过 TCP 连接直接从主库读取 WAL（流复制）。备库还会尝试恢复位于备库集簇 `pg_wal` 目录中的任何 WAL。这种情况通常发生在服务器重启之后，此时备库会再次重放重启前从主库流入的 WAL；不过你也可以在任何时候手动把文件复制到 `pg_wal` 中，以便让它们被重放。

启动时，备库首先通过调用 `restore_command` 恢复归档位置中所有可用的 WAL。一旦到达其中可用 WAL 的末尾，并且 `restore_command` 失败，它就会尝试恢复 `pg_wal` 目录中可用的任何 WAL。如果这也失败，并且已经配置了流复制，备库就会尝试连接到主库，并从归档或 `pg_wal` 中找到的最后一条有效记录开始流式接收 WAL。如果这仍然失败，或者没有配置流复制，或者连接后来断开，备库就会返回第 1 步，再次尝试从归档恢复文件。这样在归档、`pg_wal` 以及流复制之间循环重试，直到服务器停止或被提升。

当执行 `pg_ctl promote` 或调用 `pg_promote()` 时，将退出备库模式，服务器切换到正常运行。在故障切换之前，会先恢复归档中或 `pg_wal` 中立即可用的所有 WAL，但不会尝试连接主库。

26.2.3. 为备库准备主库

如 Section 25.3 所述，在主库上设置持续归档，将日志归档到备库可访问的归档目录。即使主库宕机，该归档位置也应该对备库可访问；也就是说，它应位于备库本身或另一台可信服务器上，而不是位于主库上。

如果想使用流复制，就需要在主库上配置认证，以允许来自备库的复制连接；也就是说，创建一个角色，并在 `pg_hba.conf` 中添加一个或多个把数据库字段设置为 `replication` 的

合适项。还要确保主库配置文件中的 `max_wal_senders` 被设置为足够大的值。如果要使用复制槽，还应确保 `max_replication_slots` 也设置得足够高。

如 Section 25.3.2 所述，获取一个基础备份来引导备库。

26.2.4. 设置备库

要设置备库，先恢复从主库获取的基础备份（见 Section 25.3.5）。然后在备库的集簇数据目录中创建一个 `standby.signal` 文件。把 `restore_command` 设置为一个从 WAL 归档复制文件的简单命令。如果你打算出于高可用目的设置多个备库，请确认 `recovery_target_timeline` 被设置为 `latest`（默认值），这样该备库就会跟随故障切换到另一台备库后产生的时间线变化。

Note

如果文件不存在，`restore_command`应立即返回；服务器会在必要时再次尝试执行该命令。

如果想使用流复制，就在 `primary_conninfo` 中填入一个 `libpq` 连接字符串，其中包含主机名（或 IP 地址）以及连接主库所需的其他细节。如果主库认证需要密码，也应在 `primary_conninfo` 中指定该密码。

如果你是为了高可用目的设置备库，那么也应像主库一样设置 WAL 归档、连接和认证，因为故障切换后该备库将作为主库工作。

如果使用 WAL 归档，可以借助 `archive_cleanup_command` 参数删除备库不再需要的文件，以尽量缩小归档大小。`pg_archivecleanup` 工具专门设计用于在典型的单备库配置中与 `archive_cleanup_command` 配合使用，见 `pg_archivecleanup`。不过请注意，如果你还把归档用于备份目的，即使这些文件对备库已经不再需要，也必须至少保留从最新基础备份恢复所需的那些文件。

一个简单的配置示例如下：

```
primary_conninfo = 'host=192.168.1.50 port=5432 user=foo
password=foopass options='-c wal_sender_timeout=5000'''
restore_command = 'cp "/path/to/archive/%f" "%p"'
archive_cleanup_command = 'pg_archivecleanup /path/to/archive "%r"'
```

备库的数量可以任意多，但如果使用流复制，请确保主库上的 `max_wal_senders` 设置得足够高，以允许它们同时连接。

26.2.5. 流复制

与基于文件的日志传送相比，流复制可以让备库保持得更接近最新状态。备库连接到主库，主库在生成 WAL 记录时就会把它们流式发送给备库，而不必等待 WAL 文件被写满。

Note

这里讨论的流复制假定的是物理复制。虽然可以把逻辑复制订阅者当作温备使用，但那需要与这里描述的内容略有不同。

默认情况下流复制是异步的（见 Section 26.2.8），在这种情况下主库上提交一个事务与该变化在备库上变得可见之间存在短暂的延迟。不过这种延迟比基于文件的日志传送方式中要小

得多，在备库的能力足以跟得上负载的前提下，延迟通常低于一秒。在流复制中，不需要 `archive_timeout` 来缩减数据丢失窗口。

如果你使用流复制，但没有启用基于文件的持续归档，服务器可能会在备库收到旧的 WAL 段之前就把它们回收掉。如果发生这种情况，备库就需要重新通过新的基础备份进行初始化。可以通过把 `wal_keep_size` 设置得足够大，以确保 WAL 段不会过早被回收，或者为备库配置一个复制槽，从而避免这种情况。如果配置了一个备库可访问的 WAL 归档，就不需要这些方案，因为只要归档保留了足够多的段，备库始终可以利用归档追赶上来。

要使用流复制，请先按 Section 26.2 所述设置一个基于文件的日志传送备库。把它转变为流复制备库的步骤，就是把 `primary_conninfo` 设置为指向主库。还要在主库上设置 `listen_addresses` 和认证选项（见 `pg_hba.conf`），以便备库能够连接到主库上的 `replication` 伪数据库（见 Section 26.2.5.1）。

在支持 `keepalives` 套接字选项的系统上，设置 `tcp_keepalives_idle`、`tcp_keepalives_interval` 和 `tcp_keepalives_count` 有助于主库迅速注意到断开的连接。

设置来自备库的最大并发连接数（详见 `max_wal_senders`）。

当备库启动并且 `primary_conninfo` 设置正确后，它会在重放完归档中所有可用的 WAL 文件之后连接到主库。如果连接成功建立，你会在备库上看到一个 `walreceiver`，并在主库上看到相应的 `walsender` 进程。

26.2.5.1. 认证

正确设置复制访问权限非常重要，因为从 WAL 流中很容易提取出需要权限才能访问的信息，因此必须确保只有受信任的用户才能读取它。备库必须以具有 `REPLICATION` 权限的账户或超级用户身份向主库认证。建议专门创建一个具有 `REPLICATION` 和 `LOGIN` 权限的用户账户用于复制。虽然 `REPLICATION` 权限的权限很高，但它并不允许用户修改主系统上的任何数据，而 `SUPERUSER` 权限则允许。

复制的客户端认证由 `pg_hba.conf` 中的一条记录控制，该记录需要把 `replication` 指定在 `database` 字段中。例如，如果备库运行在主机 IP 192.168.1.100 上，并且用于复制的账户名为 `foo`，管理员可以在主库上的 `pg_hba.conf` 文件中加入下列行：

```
# Allow the user "foo" from host 192.168.1.100 to connect to the
# primary
# as a replication standby if the user's password is correctly
# supplied.
#
# TYPE      DATABASE      USER      ADDRESS
# METHOD
host      replication      foo      192.168.1.100/32
          scram-sha-256
```

主库的主机名和端口号、连接用户名以及密码都在 `primary_conninfo` 中指定。密码也可以设置在备库上的 `~/.pgpass` 文件中（把 `replication` 指定在 `database` 字段中）。例如，如果主库运行在主机 IP 192.168.1.50、端口 5432 上，用于复制的账户名为 `foo`，并且密码是 `foopass`，管理员可以在备库的 `postgresql.conf` 文件中加入下列行：

```
# The standby connects to the primary that is running on host
# 192.168.1.50
# and port 5432 as the user "foo" whose password is "foopass".
primary_conninfo = 'host=192.168.1.50 port=5432 user=foo
password=foopass'
```

26.2.5.2. 监控

流复制的一个重要健康指标，是主库上已经生成但尚未在备库上应用的 WAL 记录量。你可以通过比较主库上的当前 WAL 写入位置和备库收到的最后一个 WAL 位置来计算这种滞后。这些位置分别可以用主库上的 `pg_current_wal_lsn` 和备库上的 `pg_last_wal_receive_lsn` 取得（详见 Table 9.99 和 Table 9.100）。备库上的最后一个 WAL 接收位置也会显示在 WAL 接收进程的进程状态中，即通过 `ps` 命令显示的状态（详见 Section 27.1）。

你可以通过 `pg_stat_replication` 视图取得 WAL 发送进程列表。`pg_current_wal_lsn` 与该视图的 `sent_lsn` 字段之间存在较大差异，可能表示主库负载很重；而 `sent_lsn` 与备库上的 `pg_last_wal_receive_lsn` 之间存在较大差异，则可能表示网络延迟，或者备库负载很重。

在热备上，WAL 接收进程的状态可以通过 `pg_stat_wal_receiver` 视图取得。`pg_last_wal_replay_lsn` 与该视图的 `flushed_lsn` 之间存在较大差异，表示 WAL 的接收速度快于它被重放的速度。

26.2.6. 复制槽

复制槽提供了一种自动化方法，以确保主库不会删除 WAL 段，直到所有备库/订阅者都已经接收了它们，无论是物理接收还是逻辑接收；并且即使备库断开连接，主库也不会删除可能在物理副本上导致恢复冲突的行。

如果不使用复制槽，也可以通过 `wal_keep_size` 阻止旧的 WAL 段被移除，或者通过 `archive_command` 或 `archive_library` 把这些段保存到归档中。这些方法的一个缺点是，它们通常会保留多于实际所需数量的 WAL 段，而复制槽只会保留已知确实需要的段数。

类似地，如果不配合物理复制槽单独使用 `hot_standby_feedback`，它虽然能防止相关的行被清理而避免因清理产生的问题，但在物理复制备库未连接的那段时间内并不能提供保护。

Caution

注意，复制槽可能会导致服务器保留过多的 WAL 段，以至于占满分配给 `pg_wal` 的空间。可以使用 `max_slot_wal_keep_size` 来限制复制槽保留的 WAL 文件大小。

26.2.6.1. 查询和管理复制槽

每个复制槽都有一个名称，该名称可以包含小写字母、数字和下划线字符。

现有复制槽及其状态可以在 `pg_replication_slots` 视图中查看。

复制槽可以通过流复制协议（见 Section 54.4）或者 SQL 函数（见 Section 9.29.6）创建和删除。

26.2.6.2. 配置示例

你可以像下面这样在主库上创建一个物理复制槽：

```
postgres=# SELECT * FROM
pg_create_physical_replication_slot('node_a_slot');
 slot_name | lsn
-----+-----
node_a_slot |
```



```
postgres=# SELECT slot_name, slot_type, active FROM
pg_replication_slots;
 slot_name | slot_type | active
-----+-----+-----
 node_a_slot | physical | f
(1 row)
```

要让备库使用这个槽，应在备库上配置 `primary_slot_name`。下面是一个简单示例：

```
primary_conninfo = 'host=192.168.1.50 port=5432 user=foo
password=foopass'
primary_slot_name = 'node_a_slot'
```

26.2.7. 级联复制

级联复制特性允许一台备库接受复制连接，并像中继器一样把 WAL 记录流式发送给其他备库。这可以用来减少直接连接到主库的连接数，并使站点间的带宽开销最小化。

一台同时扮演接收者和发送者角色的备库称为级联备库。与主库连接更直接（经过更少级联备库）的备库称为上游服务器，而距离更远的备库称为下游服务器。级联复制并不限制下游服务器的数量和拓扑，不过每台备库只连接到一台上游服务器，而这条链路最终都会通向同一主库。

级联备库不仅发送从主库接收到的 WAL 记录，也会发送那些从归档中恢复的记录。因此，即使某条上游复制连接被中断，只要仍有新的 WAL 记录可用，下游的流复制就会继续。

级联复制目前是异步的。同步复制（见Section 26.2.8）设置当前对级联复制无影响。

热备反馈会向上传播，无论级联拓扑如何。

如果一台上游备库被提升为新的主库，并且下游服务器的 `recovery_target_timeline` 被设置为 `'latest'`（默认值），下游服务器将继续从新的主库接收流。

要使用级联复制，需要把级联备库设置为能够接受复制连接（也就是设置 `max_wal_senders` 和 `hot_standby`，并配置基于主机的认证）。你还需要把下游备库中的 `primary_conninfo` 设置为指向级联备库。

26.2.8. 同步复制

PostgreSQL 的流复制默认是异步的。如果主库崩溃，则某些已提交的事务可能尚未复制到备库，从而导致数据丢失。数据丢失量与故障切换时的复制延迟成正比。

同步复制能够确认一个事务所做的全部修改已经被传送到一台或多台同步备库。这扩展了事务提交所提供的标准持久性级别。在计算机科学理论中，这种保护级别被称为 2-safe 复制；而当 `synchronous_commit` 被设置为 `remote_write` 时，则称为 group-1-safe（group-safe 和 1-safe）。

请求同步复制时，每个写事务的提交都会等待，直到收到确认，表明该提交已被写入主库和备库磁盘上的预写式日志。数据唯一可能丢失的情况，是主库和备库同时崩溃。这可以提供更高的持久性级别，不过前提是系统管理员必须谨慎地部署和管理这两台服务器。等待确认会增强用户对服务器崩溃时更改不会丢失的信心，但也必然会增加请求事务的响应时间。最短等待时间是主库与备库之间的往返时间。

只读事务和事务回滚不需要等待备库的回应。子事务提交也不需要等待备库响应，只有顶层提交才需要等待。数据装载或索引构建等长时间运行的动作，不会一直等到最终提交消息。所有两阶段提交操作都需要等待提交，包括 `prepare` 和 `commit`。

同步备库可以是物理复制备库，也可以是逻辑复制订阅者。它还可以是任何其他物理或逻辑 WAL 复制流的消费者，只要它知道如何发送适当的反馈消息。除了内置的物理和逻辑复制系

统之外，还包括pg_receivewal和pg_recvlogical之类的专用程序，以及一些第三方复制系统和定制程序。关于同步复制支持的细节，请查看相应文档。

26.2.8.1. 基本配置

一旦流复制已经配置好，配置同步复制只需要额外一步：必须把synchronous_standby_names设置为非空值。synchronous_commit也必须设置为on，但由于这是默认值，通常无需更改（见Section 19.5.1和Section 19.6.2）。这样的配置会导致每次提交都等待确认，以保证备库已经把提交记录写入持久存储。synchronous_commit可以由单个用户设置，因此既可以在配置文件中配置，也可以针对特定用户或数据库配置，或者由应用动态配置，从而在每事务级别控制持久性保证。

当提交记录已经在主库上写入磁盘之后，WAL记录就会被发送到备库。每当新的一批WAL数据被写入磁盘时，备库就会发送回复消息，除非备库上的wal_receiver_status_interval被设置为零。如果synchronous_commit被设置为remote_apply，那么备库会在提交记录被重放时发送回复消息，从而使该事务变得可见。如果根据主库上的synchronous_standby_names设置，该备库被选为同步备库，那么它发出的回复会与其他同步备库的回复一起，用于决定何时释放那些正在等待确认提交记录已被收到的事务。这些参数允许管理员指定哪些备库应作为同步备库。注意，同步复制的配置主要在主库上进行。被命名的备库必须直接连接到主库；主库并不知道使用级联复制的下游备库。

把synchronous_commit设置为remote_write，会使每次提交都等待，直到备库确认已经收到提交记录并把它写入自己的操作系统，但不会等待数据被刷到备库磁盘上。与on相比，这种设置提供较弱一些的持久性保证：在操作系统崩溃时，备库可能丢失数据，尽管在PostgreSQL崩溃时不会。不过在实践中，这是一种有用的设置，因为它可以降低事务响应时间。只有当主库和备库都崩溃，并且主库数据库同时发生损坏时，才可能发生数据丢失。

把synchronous_commit设置为remote_apply，会使每次提交都等待，直到当前同步备库报告它们已经重放了该事务，从而使它对用户查询可见。在简单场景下，这可以支持具备因果一致性的负载均衡。

如果请求快速关闭，用户将停止等待。不过，服务器不会完全关闭，直到所有尚未传输的WAL记录都已经发送到当前已连接的备库，或者如果设置了wal_sender_shutdown_timeout则等到该超时到期，无论复制是同步还是异步。

26.2.8.2. 多个同步备库

同步复制支持一台或多台同步备库；事务将一直等待，直到所有被视为同步的备库确认已收到其数据。事务需要等待多少台同步备库的回复，由synchronous_standby_names指定。该参数还指定了一个备库名称列表，以及从中选择同步备库的方法（FIRST和ANY）。

FIRST方法指定基于优先级的同步复制，使事务提交等待，直到它们的WAL记录被复制到按优先级选出的、所要求数量的同步备库上。列表中出现得越早的备库优先级越高，并会被视为同步备库。该列表中更靠后的备库则是潜在的同步备库。如果当前某个同步备库因任何原因断开连接，它将立刻由下一个优先级最高的备库替代。

基于优先级的多同步备库的synchronous_standby_names示例如下：

```
synchronous_standby_names = 'FIRST 2 (s1, s2, s3)'
```

在这个例子中，如果四台备库s1、s2、s3和s4都在运行，则s1和s2会被选为同步备库，因为它们的名字在备库名称列表中出现得更早。s3是潜在的同步备库，当s1或s2中的任意一台失效时，它就会接替其角色。由于s4的名称不在列表中，因此它是异步备库。

ANY方法指定基于法定人数的同步复制，使事务提交等待，直到它们的WAL记录被复制到列表中所要求数量的同步备库中的至少这么多台。

基于法定人数的多同步备库的`synchronous_standby_names`示例如下：

```
synchronous_standby_names = 'ANY 2 (s1, s2, s3)'
```

在这个例子中，如果四台备库s1、s2、s3和s4都在运行，事务提交将等待来自s1、s2和s3中的任意两台备库的回复。由于s4的名字不在列表中，因此它是异步备库。

备库的同步状态可以通过`pg_stat_replication`视图查看。

26.2.8.3. 性能规划

同步复制通常要求对备库进行仔细规划和部署，才能保证应用具有可接受的性能。等待本身不会占用系统资源，但事务锁会一直保持到传输得到确认。因此，若不慎使用同步复制，数据库应用的性能会因为响应时间增加和争用加剧而下降。

PostgreSQL允许应用开发者通过复制来指定所需的持久性级别。这可以在整个系统级别指定，也可以针对特定用户、特定连接，甚至单个事务指定。

例如，一个应用负载可能由如下部分组成：10% 的变更是重要的客户资料，而 90% 的变更是不太重要、即使丢失业务也较容易承受的数据，例如用户之间的聊天消息。

通过应用级别（在主库上）指定同步复制选项，我们可以只对最重要的变更提供同步复制，而不会拖慢整体工作负载。应用级别选项是让高性能应用获得同步复制收益的一种重要而实用的工具。

你应当确保网络带宽高于 WAL 数据的生成速率。

26.2.8.4. 高可用规划

`synchronous_standby_names`指定了当`synchronous_commit`设置为`on`、`remote_apply`或`remote_write`时，事务提交需要等待其响应的同步备库的数量和名称。如果任意一台同步备库崩溃，此类事务提交就可能永远无法完成。

对于高可用而言，最好的办法是确保你始终保有所要求数量的同步备库。这可以通过在`synchronous_standby_names`中命名多个潜在同步备库来实现。

在基于优先级的同步复制中，列表中出现较早的备库将被用作同步备库。列在它们之后的备库，会在当前同步备库失效时接替其角色。

在基于法定人数的同步复制中，列表中的所有备库都会被用作同步备库候选。即使其中一台失效，其他备库仍会继续承担同步备库候选的角色。

当一台备库第一次连接到主库时，它还没有正确同步。这种状态称为`catchup`模式。一旦备库与主库之间的滞后第一次变为零，它就会进入实时的`streaming`状态。备库刚创建之后，追赶阶段可能会持续较长时间。如果备库被关闭，则追赶阶段会随着它停机时间的延长而变长。只有在到达`streaming`状态后，备库才能成为同步备库。这种状态可以通过`pg_stat_replication`视图查看。

如果主库在提交正等待确认时重启，这些等待中的事务会在主库恢复后被标记为已完全提交。无法确定在主库崩溃时，所有备库是否已经收到全部尚未处理的 WAL 数据。因此，某些事务可能不会在备库上显示为已提交，即使它们在主库上显示为已提交。我们所提供的保证是：只有在确认 WAL 数据已经被所有同步备库安全接收之后，应用才会收到事务成功提交的显式确认。

如果你确实无法维持所要求数量的同步备库，那么就应当在`synchronous_standby_names`中减少事务提交需要等待其响应的同步备库数量（或者禁用它），然后在主库上重新加载配置文件。

如果主库与剩余的备库隔离开了，你应当故障切换到那些剩余备库中最佳的候选者。

如果你需要在事务正在等待时重新创建一台备库，请确保 `pg_backup_start()` 和 `pg_backup_stop()` 是在一个把 `synchronous_commit` 设置为 `off` 的会话中运行的，否则这些请求将永远等待备库出现。

26.2.9. 读己之写一致性

在异步复制中，由于复制延迟，总会有一个短暂窗口，在此期间主库上的变更还不会在备库上可见。当应用在主库上写入数据后立刻在备库上发起读取查询时，这就可能导致不一致。不过，这不一定要通过切换到同步复制来解决。

为了解决这个问题，PostgreSQL 提供了一种读己之写一致性机制。其关键思想是把备库上的 WAL 重放与主库上已知的变更点同步起来，从而确保客户端能够看到自己的写入。

具体步骤如下。完成写操作后，应用可以通过如下函数调用取得当前 WAL 位置：

```
postgres=# SELECT pg_current_wal_insert_lsn();
pg_current_wal_insert_lsn
-----
0/306EE20
(1 row)
```

然后把从主库获得的 LSN 传给备库。这可以由应用层或连接池器管理。在备库上，应用执行 `WAIT FOR` 命令，阻塞后续处理，直到备库的 WAL 重放进程到达（或超过）指定的 LSN。

```
postgres=# WAIT FOR LSN '0/306EE20';
status
-----
success
(1 row)
```

一旦该命令返回 `success`，就保证到所提供 LSN 为止的所有变更都已应用，从而确保后续读取查询能够反映最新更新。

26.2.10. 在备库中持续归档

当在备库中使用持续 WAL 归档时，有两种不同的场景：WAL 归档可以由主库和备库共享，或者备库可以拥有自己的 WAL 归档。当备库拥有自己的 WAL 归档时，应把 `archive_mode` 设置为 `always`，这样备库就会为它接收到的每个 WAL 段调用归档命令，无论该 WAL 段是通过从归档恢复得到的，还是通过流复制得到的。共享归档也可以类似处理，但 `archive_command` 或 `archive_library` 必须检查正在归档的文件是否已经存在，以及已有文件的内容是否完全相同。这就要求在 `archive_command` 或 `archive_library` 中更加小心：既不能用不同内容覆盖现有文件，又要在同一个文件被归档两次且内容完全相同时返回成功。如果两台服务器同时尝试归档同一个文件，还必须确保整个过程不存在竞争条件。

如果 `archive_mode` 被设置为 `on`，那么归档器在恢复期间或备库模式下不会启用。如果备库被提升，它会在提升后开始归档，但不会归档任何不是由它自己生成的 WAL 或时间线历史文件。要在归档中获得完整的一系列 WAL 文件，就必须确保所有 WAL 在到达备库之前已经被归档。对于基于文件的日志传送，这天然成立，因为备库只能恢复归档中找到的文件；但在启用流复制时则不是这样。当服务器不处于恢复模式时，`on` 和 `always` 模式之间没有区别。

26.3. 故障切换

如果主库失效，备库就应该开始执行故障切换过程。

如果备库失效，则不需要发生故障切换。如果备库能够重新启动，即使是在稍后某个时间点，恢复过程也可以立即重新开始，从而利用可重启恢复的优势。如果备库无法重新启动，则应创建一个全新的备库实例。

如果主库失效，而备库成为新的主库，那么旧主库之后如果重新启动，你必须有一种机制通知它，它已经不再是主库。这有时被称为STONITH (Shoot The Other Node In The Head)，它对于避免两个系统都认为自己是主库的情况至关重要，因为那种情况会导致混乱，并最终造成数据丢失。

许多故障切换系统只使用两个系统，即主库和备库，并通过某种心跳机制连接它们，以持续验证两者之间的连通性以及主库的可用性。也可以使用第三个系统（称为见证服务器）来防止某些不恰当的故障切换，但除非设置得足够谨慎并经过严格测试，否则额外增加的复杂性可能并不值得。

PostgreSQL并不提供用于识别主库故障并通知备库的系统软件。现在已经存在许多这样的工具，并且它们通常能很好地与成功故障切换所需的操作系统设施整合在一起，例如 IP 地址迁移。

一旦故障切换到备库，系统中就只剩下一台服务器在运行。这被称为退化状态。原来的备库现在成为主库，而原来的主库已经停机，并且可能持续停机。要恢复到正常运行状态，就必须重新创建一台备库：要么在原主库恢复后在其上重建，要么在第三台可能是全新的服务器上重建。在大型集群上，可以使用pg_rewind工具来加快这一过程。一旦完成，就可以认为主库和备库已经交换了角色。有些人会选择使用第三台服务器，在新的备库重建完成之前为新的主库提供备份，但显然这会让系统配置和操作流程更加复杂。

因此，从主库切换到备库可以很快，但重新准备故障切换集群仍然需要时间。定期在主库与备库之间进行切换是有益的，因为它允许每个系统定期停机维护。这也相当于对故障切换机制进行测试，以确保真正需要它时它能够正常工作。建议编写书面的管理操作规程。

如果你选择了逻辑复制槽同步（见Section 47.2.3），那么在切换到备库之前，建议检查备库上已同步的逻辑槽是否已经为故障切换做好准备。这可以通过执行Section 29.3中描述的步骤来完成。

要触发日志传送备库的故障切换，请运行`pg_ctl promote`或调用`pg_promote()`。如果你设置的是仅用于从主库卸载只读查询的报表服务器，而不是用于高可用目的，那么就不需要执行提升。

26.4. 热备

热备是用来描述服务器在归档恢复或备库模式下仍然可以接受连接并运行只读查询的能力的术语。这对于复制用途以及把备份以极高精度恢复到目标状态都很有用。术语热备还指服务器能够在用户持续运行查询和/或保持连接不断开的同时，从恢复状态切换到正常运行状态的能力。

在热备模式下运行查询与正常查询操作类似，不过正如下文所述，在使用和管理上存在一些差异。

26.4.1. 用户概览

当备库上的`hot_standby`参数被设置为真时，一旦恢复把系统带到一致状态并为热备做好准备，它就会开始接受连接。所有这类连接都严格是只读的，甚至不能写入临时表。

备库上的数据需要一些时间才能从主库到达，因此主库和备库之间会有可测量的延迟。因此，在主库和备库上几乎同时运行同一查询，可能会返回不同的结果。我们说备库上的数据与主库是最终一致的。一旦某个事务的提交记录在备库上被重放，该事务所做的修改就会对备库上之后取得的所有新快照可见。快照可以在每个查询开始时取得，也可以在每个事务开始时取得，这取决于当前的事务隔离级别。详见Section 13.2。

在热备期间启动的事务可以发出下列命令：

- 查询访问：SELECT、COPY TO
- 游标命令：DECLARE、FETCH、CLOSE
- 设置：SHOW、SET、RESET
- 事务管理命令：
 - BEGIN、END、ABORT、START TRANSACTION
 - SAVEPOINT、RELEASE、ROLLBACK TO SAVEPOINT
 - EXCEPTION块或其他内部子事务
- LOCK TABLE，不过只限于显式指定下列模式之一时：ACCESS SHARE、ROW SHARE 或 ROW EXCLUSIVE
- 计划和资源：PREPARE、EXECUTE、DEALLOCATE、DISCARD
- 插件和扩展：LOAD
- UNLISTEN

在热备期间启动的事务永远不会被分配事务 ID，也不能写入系统预写式日志。因此，下列动作都会产生错误消息：

- 数据操纵语言（DML）：INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE、COPY FROM、TRUNCATE。请注意，恢复期间不存在任何允许执行触发器的动作。这个限制甚至适用于临时表，因为不分配事务 ID 就无法读取或写入表行，而这在热备环境中目前是不可能的。
- 数据定义语言（DDL）：CREATE、DROP、ALTER、COMMENT。这个限制甚至适用于临时表，因为执行这些操作需要更新系统目录表。
- SELECT ... FOR SHARE | UPDATE，因为不更新底层数据文件就无法获取行锁。
- 作用在SELECT语句上、会生成 DML 命令的规则。
- LOCK，如果它显式请求高于 ROW EXCLUSIVE MODE 的模式。
- 简写默认形式的LOCK，因为它请求的是 ACCESS EXCLUSIVE MODE。
- 显式设置为非只读状态的事务管理命令：
 - BEGIN READ WRITE, START TRANSACTION READ WRITE
 - SET TRANSACTION READ WRITE, SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION READ WRITE
 - SET transaction_read_only = off
- 两阶段提交命令：PREPARE TRANSACTION、COMMIT PREPARED、ROLLBACK PREPARED，因为即使是只读事务，在 prepare 阶段（两阶段提交的第一阶段）也需要写入 WAL。
- 序列更新：nextval()、setval()
- LISTEN、NOTIFY

在正常运行中，“只读”事务允许使用LISTEN和NOTIFY，因此热备会话受到的限制要比普通只读会话稍微更严格一些。将来的版本中，这些限制中的某些可能会被放宽。

在热备期间，参数`transaction_read_only`始终为真，并且不能更改。不过，只要不尝试修改数据库，热备期间的连接行为与其他数据库连接大致相同。如果发生故障切换或计划内切换，数据库将切换到正常处理模式。服务器切换模式时，会话仍会保持连接。一旦热备结束，就可以发起读写事务（即使该会话是在热备期间开始的）。

用户可以通过执行`SHOW in_hot_standby`来判断自己的会话当前是否处于热备状态。（在服务器 14 之前的版本中，不存在`in_hot_standby`参数；对于更早版本的服务器，一个可行的替代方法是执行`SHOW transaction_read_only`。）此外，还有一组函数（Table 9.100）允许用户访问有关备库的信息。借助这些函数，你可以编写感知数据库当前状态的程序，用于监控恢复进度，或者编写把数据库恢复到特定状态的复杂程序。

26.4.2. 处理查询冲突

主库和备库在许多方面都是松耦合的。主库上的动作会对备库产生影响，因此它们之间可能出现负面交互或冲突。最容易理解的冲突是性能：如果主库上正在执行一次大规模数据装载，那么备库上也会产生类似的 WAL 记录流，因此备库查询可能会争用系统资源，例如 I/O。

热备还可能发生其他类型的冲突。这些冲突属于硬冲突，因为查询可能需要被取消，并且在某些情况下还需要断开会话来解决冲突。系统为用户提供了若干种处理这些冲突的方法。冲突场景包括：

- 主库上获取的 Access Exclusive 锁，包括显式的`LOCK`命令和各种DDL操作，会与备库查询中的表访问发生冲突。
- 主库上删除表空间，会与备库查询把该表空间用于临时工作文件发生冲突。
- 主库上删除数据库，会与备库上连接到该数据库的会话发生冲突。
- 来自 WAL 的清理记录在应用时，会与那些快照仍然能够“看到”将被删除行的备库事务发生冲突。
- 来自 WAL 的清理记录在应用时，会与备库上访问目标页面的查询发生冲突，而不管待删除的数据是否可见。

在主库上，这些情况只会导致等待；用户可以选择取消冲突动作中的任意一方。但是在备库上没有这种选择：已经被写入 WAL 的动作早已在主库上发生，因此备库在应用它时不能失败。此外，让 WAL 应用无限期等待通常是很不可取的，因为备库的状态会越来越落后于主库。因此，系统提供了一种机制，用来强制取消那些与即将应用的 WAL 记录发生冲突的备库查询。

一个典型例子是，主库上的管理员在某个表上执行`DROP TABLE`，而备库上正有查询访问该表。显然，如果`DROP TABLE`在备库上被应用，该备库查询就无法继续。如果这种情况发生在主库上，`DROP TABLE`会等待直到其他查询结束。但在主库上执行`DROP TABLE`时，主库并不知道备库上正在运行哪些查询，因此它不会等待这些备库查询。于是，WAL 变更记录会在备库查询仍在运行时到达备库，从而引发冲突。备库要么延迟应用这条 WAL 记录（以及之后的所有记录），要么取消冲突查询，以便应用`DROP TABLE`。

当冲突查询很短时，通常最好通过稍微延迟 WAL 应用来让它完成；但 WAL 应用长时间延迟通常并不可取。因此，取消机制提供

了`max_standby_archive_delay`和`max_standby_streaming_delay`这两个参数，用于定义 WAL 应用允许的最大延迟。一旦应用新收到的 WAL 数据所花费的时间超过相应延迟设置，冲突查询就会被取消。之所以有两个参数，是为了分别针对从归档读取 WAL 数据的场景（即从基础备份进行初始恢复，或者“追赶”一台已经远远落后的备库）以及通过流复制读取 WAL 数据的场景指定不同的延迟值。

如果一台备库主要用于高可用性，那么最好把这些延迟参数设置得较短，这样服务器就不会因为备库查询导致的延迟而远远落后于主库。但是，如果该备库的用途是执行长时间运行的查询，那么较高甚至无限的延迟值可能更合适。不过要记住，如果某个长时间运行的查询延迟了 WAL 记录的应用，它也可能使备库上的其他会话看不到主库上的最新变更。

一旦`max_standby_archive_delay`或`max_standby_streaming_delay`指定的延迟被超越，冲突查询将被取消。这通常仅导致一个取消错误，尽管在重放一个`DROP DATABASE`的情况下整个冲突会话都将被中断。另外，如果冲突发生在一个被空闲事务持有的锁上，该冲突会话会被中断（这种行为可能在未来被改变）。

被取消的查询可能会立即被重试（当然是在开始一个新的事务后）。因为查询取消依赖于WAL记录被重放的本质，如果一个被取消的查询被再次执行，它可能会很好地成功完成。

记住延迟参数是从WAL数据被备库收到后流逝的时间。因此，留给备库上任何一个查询的宽限期从不会超过延迟参数，并且如果备库已经由于等待之前的查询完成而落后或者因为过重的更新负载而无法跟上主库，宽限期可能会更少。

备库查询与WAL重放发生冲突的最常见原因是“过早清理”。正常情况下，当没有事务需要看到旧行版本时，PostgreSQL允许清理这些旧行版本，以保证按照MVCC规则得到正确的数据可见性。不过，这条规则只能应用于在主库上执行的事务。因此，主库上的清理有可能移除某个备库事务仍然可见的行版本。

行版本清理并不是与备库查询发生冲突的唯一潜在原因。所有仅索引扫描（包括在备库上运行的那些）都必须使用一个MVCC快照，它与可见性映射“一致”。因此，每当VACUUM在可见性映射中把某个页面标记为全可见，而该页面中包含一行或多行对所有备库查询都不可见的行数据时，就必须产生冲突。所以，即使针对一个没有更新或删除任何需要清理行的表执行VACUUM，也可能导致冲突。

用户应当清楚，主库上经常并且大量更新的表，会很快导致备库上的长时间运行查询被取消。在这种情况下，

把`max_standby_archive_delay`或`max_standby_streaming_delay`设置为有限值，可以视作类似于设置`statement_timeout`。

如果备库查询被取消的次数多得令人无法接受，也存在补救办法。第一种选择是设置`hot_standby_feedback`参数，它会阻止VACUUM移除最近死亡的行，因此不会发生清理冲突。如果这样做，你应当注意这会延迟主库上死行的清理，从而可能导致不希望出现的表膨胀。不过，清理情况不会比直接在主库上运行这些备库查询更糟，而且你仍然可以获得把执行卸载到备库上的好处。如果备库经常连接又断开，你可能还需要进行一些调整，以应对无法提供`hot_standby_feedback`反馈的那段时间。例如，可以考虑增大`max_standby_archive_delay`，使查询在断开期间不会因为WAL归档文件中的冲突而被迅速取消。你也应考虑增大`max_standby_streaming_delay`，以避免重新连接后由于新到达的流式WAL条目而被快速取消。

查询取消的数量及其原因可以通过备库上的`pg_stat_database_conflicts`系统视图查看。`pg_stat_database`系统视图也包含汇总信息。

当WAL重放因冲突而等待的时间超过`deadlock_timeout`时，用户可以控制是否生成日志消息。这由`log_recovery_conflict_waits`参数控制。

26.4.3. 管理员概览

如果`hot_standby`被设置为`on`（默认值），并且该设置位于`postgresql.conf`中，同时存在`standby.signal`文件，那么服务器就会运行在热备模式下。不过，允许热备连接可能还需要一段时间，因为服务器在完成足够多的恢复、能够提供一个可供查询运行的一致状态之前，不会接受连接。在此期间，尝试连接的客户端会收到错误消息而被拒绝。要确认服务器已经启动，可以让应用循环尝试连接，或者在服务器日志中查找以下消息：

```
LOG:  entering standby mode

... then some time later ...

LOG:  consistent recovery state reached
LOG:  database system is ready to accept read-only connections
```


一致性信息在主库上每个检查点时记录一次。在主库的`wal_level`未设置为`replica`或`logical`期间所写入的 WAL 被读取时，无法启用热备。即使已经达到一致状态，如果同时满足下列两个条件，恢复快照也可能还没有准备好用于热备，从而推迟接受只读连接。要启用热备，就需要在主库上结束那些包含超过 64 个子事务的长生命周期写事务。

- 某个写事务包含超过 64 个子事务
- 非常长生命周期的写事务

如果你运行的是基于文件的日志传送（温备），那么可能需要等到下一个 WAL 文件到达，这个等待时间可能长达主库上`archive_timeout`的设置值。

某些参数的设置决定了用于跟踪事务 ID、锁以及预备事务的共享内存大小。为了确保备库在恢复过程中不会耗尽共享内存，这些共享内存结构在备库上绝不能比主库上更小。例如，如果主库曾使用过预备事务，而备库没有为跟踪预备事务分配任何共享内存，那么恢复就无法继续，直到修改备库的配置。受影响的参数有：

- `max_connections`
- `max_prepared_transactions`
- `max_locks_per_transaction`
- `max_wal_senders`
- `max_worker_processes`

避免这类问题最简单的方法，就是让备库上的这些参数值等于或大于主库上的值。因此，如果你想增大这些值，应先在所有备库上增大，再把变更应用到主库。相反，如果想减小这些值，则应先在主库上减小，再把变更应用到所有备库。请记住，当一台备库被提升后，它会成为其后续备库所需参数设置的新参考。因此，为避免在切换或故障切换期间出现问题，建议在所有备库上保持这些设置相同。

WAL 会跟踪主库上这些参数的变化。如果热备在处理 WAL 时发现主库上的当前值高于自身设置值，它将记录一条警告并暂停恢复。例如：

```
WARNING: hot standby is not possible because of insufficient
parameter settings
DETAIL: max_connections = 80 is a lower setting than on the
primary server, where its value was 100.
LOG: recovery has paused
DETAIL: If recovery is unpaused, the server will shut down.
HINT: You can then restart the server after making the necessary
configuration changes.
```

到了这一步，必须先更新备库上的设置并重启实例，恢复才能继续。如果该备库不是热备，那么遇到这种不兼容的参数变化时，它会直接关闭而不会暂停，因为继续保持其运行没有意义。

管理员为`max_standby_archive_delay`和`max_standby_streaming_delay`选择合适的设置非常重要。最佳选择取决于业务优先级。例如，如果服务器的主要任务是充当高可用服务器，那么你会希望延迟设置较低，甚至可能设为零，尽管这是一个非常激进的设置。如果备库承担的是决策支持查询的附加服务器角色，那么把最大延迟设置为数小时甚至 -1（意味着永远等待查询完成）也可能是可以接受的。

主库上写出的事务状态 "hint bits" 不会被 WAL 记录，因此备库上的数据很可能会再次写出这些提示位。这样一来，即使所有用户都是只读的，备库仍然会执行磁盘写操作；不过数据值本身并不会发生变化。用户仍然会写出大型排序临时文件，并重新生成 `relcache` 信息文件，因此在热备模式下，数据库没有任何部分是真正只读的。还要注意，使用 `dblink` 模块写入远

程数据库，以及借助 PL 函数执行其他数据库外部操作，依然是可能的，即使该事务在本地是只读的。

在恢复模式下，不接受下列类型的管理命令：

- 数据定义语言：例如 `CREATE INDEX`
- 权限和所有权：`GRANT`、`REVOKE`、`REASSIGN`
- 维护命令：`ANALYZE`、`VACUUM`、`CLUSTER`、`REINDEX`

再次注意，这些命令中的某些在主库上的“只读”事务中实际上是被允许的。

因此，你不能创建只存在于备库上的额外索引，也不能创建只存在于备库上的统计信息。如果需要这些管理命令，应在主库上执行，最终这些变更会传播到备库。

`pg_cancel_backend()` 和 `pg_terminate_backend()` 可以作用于用户后端，但不能作用于执行恢复操作的启动进程。`pg_stat_activity` 不会把正在恢复的事务显示为活动状态。因此，恢复期间 `pg_prepared_xacts` 始终为空。如果你希望解决处于不确定状态的预备事务，请查看主库上的 `pg_prepared_xacts`，并在那里发出命令解决这些事务，或者在恢复结束后再解决它们。

与正常情况一样，`pg_locks` 会显示后端持有的锁。`pg_locks` 还会显示一个由启动进程管理的虚拟事务，它拥有所有正在被恢复重放的事务所持有的 `AccessExclusiveLocks`。请注意，启动进程不会为了修改数据库而获取锁，因此除了 `AccessExclusiveLocks` 之外，其他锁不会在启动进程的 `pg_locks` 中显示；它们只是被假定存在。

Nagios 的 `check_pgsql` 插件可以工作，因为它检查的简单信息是存在的。`check_postgres` 监控脚本也可以工作，尽管其中某些被报告的值可能会给出不同或令人困惑的结果。例如，最近一次清理时间不会被维护，因为备库上不会发生清理。不过，主库上执行的清理仍然会把其变更发送到备库。

恢复期间，WAL 文件控制命令不可用，例如 `pg_backup_start`、`pg_switch_wal` 等。

可动态载入的模块可以工作，包括 `pg_stat_statements`。

咨询锁在恢复期间可以正常工作，包括死锁检测。注意，咨询锁从不会被 WAL 记录，因此主库或备库上的咨询锁都不可能与 WAL 重放发生冲突。同样，也不可能主库上获取一个咨询锁，却在备库上触发一个类似的咨询锁。咨询锁只与获取它们的那台服务器相关。

基于触发器的复制系统，如 Slony、Londiste 和 Bucardo，根本无法在备库上运行；不过只要它们的变更不会被发送到备库并在那里应用，它们在主库上就可以正常工作。WAL 重放并不是基于触发器的，因此你不能把备库作为任何需要额外数据库写操作或依赖触发器的系统的中继节点。

不能分配新的 OID，不过某些 UUID 生成器仍可工作，只要它们不依赖于向数据库写入新的状态。

目前，在只读事务期间不允许创建临时表，因此某些现有脚本在这种情况下将无法正常运行。这个限制可能会在未来版本中放宽。这既涉及 SQL 标准兼容性问题，也涉及技术问题。

只有在表空间为空时 `DROP TABLESPACE` 才能成功。某些备库用户可能正在通过他们的 `temp_tablespaces` 参数使用该表空间。如果该表空间中存在临时文件，所有活动查询都将被取消，以确保临时文件被移除，这样该表空间才能被移除并且 WAL 重放可以继续。

在主库上执行 `DROP DATABASE` 或 `ALTER DATABASE ... SET TABLESPACE` 会生成一条 WAL 记录，从而强制断开备库上所有连接到该数据库的用户。这个动作会立即发生，而不受 `max_standby_streaming_delay` 设置的影响。注意，`ALTER DATABASE ... RENAME` 不会断开用户，这在大多数情况下不会被注意到，但如果程序依赖某种基于数据库名的机制，在某些情况下可能会导致混乱。

在普通（非恢复）模式下，如果你对一个具有登录能力的角色执行`DROP USER`或`DROP ROLE`，而该用户仍然处于连接状态，那么已连接用户不会发生任何变化 – 他们会继续保持连接，不过之后不能重新连接。这种行为在恢复期间同样适用，因此在主库上执行一次`DROP USER`并不会断开备库上的该用户连接。

累积统计系统在恢复期间是活动的。所有扫描、读取、块访问、索引使用等，都会在备库上照常记录。不过，WAL 重放不会增加关系和数据库级别的特定计数器。也就是说，重放不会增加`pg_stat_all_tables`中的列（例如`n_tup_ins`），启动进程执行的读写也不会被记录到`pg_statio_`视图中，相关的`pg_stat_database`列也不会增加。

恢复期间自动清理不会运行。它会在恢复结束时正常启动。

检查点进程和后台写入进程在恢复期间是活动的。检查点进程会执行重启点（类似于主库上的检查点），后台写入进程会执行正常的块清理活动。这可能包括更新存储在备库上的提示位信息。恢复期间接受`CHECKPOINT`命令，不过它执行的是重启点，而不是新的检查点。

26.4.4. 热备参数参考

多个参数已经在Section 26.4.2和Section 26.4.3中提到过。

在主库上，可以使用`wal_level`参数。`max_standby_archive_delay`和`max_standby_streaming_delay`如果设置在主库上，则不会生效。

在备库上，可以使用`hot_standby`、`max_standby_archive_delay`和`max_standby_streaming_delay`这几个参数。

26.4.5. 注意事项

热备有若干限制。这些限制在未来的版本中可以、也很可能会被修复：

- 在能够取得快照之前，必须完整了解正在运行的事务。使用大量事务（目前超过 64 个）的事务，会把只读连接的启动推迟到持续时间最长的写事务完成之后。如果发生这种情况，服务器日志中会发送解释性消息。
- 备库查询的有效起始点是在主库的每个检查点上生成的。如果主库处于关闭状态时备库被关闭，那么在主库再次启动并在 WAL 日志中生成更多起始点之前，备库可能无法重新进入热备状态。不过在最常见的场景中，这通常不是问题。一般来说，如果主库关闭且不再可用，很可能是出现了严重故障，此时无论如何都需要把备库提升为新的主库。而在主库被有意关闭的情况下，协调好备库顺利成为新主库，本来也就是标准流程。
- 在恢复结束时，由预备事务持有的`AccessExclusiveLocks`将需要正常数量两倍的锁表项。如果你计划运行大量并发的预备事务，而这些事务通常会持有`AccessExclusiveLocks`，或者你计划运行一个会持有许多`AccessExclusiveLocks`的大事务，那么建议选择更大的`max_locks_per_transaction`值，可能要达到主库上该参数值的两倍。如果你的`max_prepared_transactions`设置为 0，则完全不需要考虑这一点。
- 热备中尚不支持可串行化事务隔离级别。（详见Section 13.2.3和Section 13.4.1。）在热备模式下尝试把事务设置为可串行化隔离级别会产生错误。

Chapter 27. 监控数据库活动

数据库管理员常常会问：“系统现在正在做什么？”本章将讨论如何回答这个问题。

有几种工具可用于监控数据库活动和分析性能。本章的大部分内容将用于描述PostgreSQL的累积统计系统，但也不应忽略常见的 Unix 监控程序，例如ps、top、iostat和vmstat。此外，一旦确定了某个查询性能不佳，可能需要使用PostgreSQL的EXPLAIN命令进行进一步调查。Section 14.1讨论了EXPLAIN以及理解单个查询行为的其他方法。

27.1. 标准 Unix 工具

在大多数 Unix 平台上，PostgreSQL会修改ps命令报告的进程标题，以便单独的服务器进程能够被方便地识别。一个示例显示如下：

```
$ ps auxww | grep ^postgres
postgres 15551 0.0 0.1 57536 7132 pts/0      S    18:02   0:00
  postgres -i
postgres 15554 0.0 0.0 57536 1184 ?        Ss   18:02   0:00
  postgres: background writer
postgres 15555 0.0 0.0 57536 916 ?        Ss   18:02   0:00
  postgres: checkpointer
postgres 15556 0.0 0.0 57536 916 ?        Ss   18:02   0:00
  postgres: walwriter
postgres 15557 0.0 0.0 58504 2244 ?        Ss   18:02   0:00
  postgres: autovacuum launcher
postgres 15582 0.0 0.0 58772 3080 ?        Ss   18:04   0:00
  postgres: joe runbug 127.0.0.1 idle
postgres 15606 0.0 0.0 58772 3052 ?        Ss   18:07   0:00
  postgres: tgl regression [local] SELECT waiting
postgres 15610 0.0 0.0 58772 3056 ?        Ss   18:07   0:00
  postgres: tgl regression [local] idle in transaction
```

（ps的正确调用方式因平台而异，显示细节也不同。此示例来自一个较新的 Linux 系统。）此处列出的第一个进程是主服务器进程。它显示的命令参数是启动时使用的参数。接下来的四个进程是由主进程自动启动的后台工作进程。（如果您已将系统设置为不运行自动清理，则不会出现“autovacuum launcher”进程。）其余的每个进程都是处理一个客户端连接的服务器进程。每个此类进程都会将其命令行显示为

```
postgres: user database host activity
```

用户、数据库和（客户端）主机项在客户端连接的整个生命周期内保持不变，但活动指示器会发生变化。活动可以是idle（即等待客户端命令）、idle in transaction（在BEGIN块内等待客户端）或命令类型名称，例如SELECT。此外，如果服务器进程当前正在等待另一个会话持有的锁，则会附加waiting。在上例中，我们可以推断进程 15606 正在等待进程 15610 完成其事务，从而释放某些锁。（进程 15610 必须是阻塞者，因为没有其他活动会话。在更复杂的情况下，有必要查看pg_locks系统视图以确定谁在阻塞谁。）

如果配置了cluster_name，则集群名称也会显示在ps输出中：

```
$ psql -c 'SHOW cluster_name'
 cluster_name
-----
 server1
(1 row)
```

```
$ ps aux|grep server1
postgres  27093  0.0  0.0  30096  2752  ?        Ss   11:34   0:00
postgres: server1: background writer
...
```

如果您关闭了`update_process_title`，则活动指示器不会更新；进程标题仅在新进程启动时设置一次。在某些平台上，这可以节省可观的每命令开销；在其他平台上，则微不足道。

Tip

Solaris需要特殊处理。您必须使用`/usr/ucb/ps`，而不是`/bin/ps`。您还必须使用两个`w`标志，而不仅仅是一个。此外，您对`postgres`命令的原始调用必须具有比每个服务器进程提供的更短的`ps`状态显示。如果未满足这三个条件，每个服务器进程的`ps`输出都会显示原始的`postgres`命令行。

27.2. 累计统计系统

PostgreSQL的累积统计系统支持收集和报告有关服务器活动的信息。目前，对表和索引的访问以磁盘块和单个行的术语进行计数。每个表中的总行数，以及每个表的清理和分析操作的信息也被计数。如果启用，对用户定义函数的调用和每个函数中花费的总时间也会被计数。

PostgreSQL也支持报告关于系统当前正在发生的情况的动态信息，例如其他服务器进程当前正在执行的确切命令，以及系统中存在哪些其他连接。此功能独立于累积统计系统。

27.2.1. 统计收集配置

由于收集统计信息会增加查询执行的开销，因此可以配置系统是否收集信息。这由通常在`postgresql.conf`中设置的配置参数控制（有关设置配置参数的详细信息，请参阅Chapter 19）。

参数`track_activities`启用对任意服务器进程当前执行命令的监控。

参数`track_cost_delay_timing`启用对基于代价的清理延迟的监控。

参数`track_counts`控制是否收集关于表和索引访问的累积统计信息。

参数`track_functions`启用对用户定义函数使用的跟踪。

参数`track_io_timing`启用对块读取、写入、扩展和`fsync`时间的监控。

参数`track_wal_io_timing`启用对WAL读取、写入和`fsync`时间的监控。

通常，这些参数会设置在`postgresql.conf`中，以便它们适用于所有服务器进程，但也可以在单个会话中使用`SET`命令打开或关闭它们。（为防止普通用户隐藏其活动不被管理员发现，只有超级用户才能使用`SET`更改这些参数。）

累积统计信息收集在共享内存中。每个PostgreSQL进程在本地收集统计信息，然后在适当的间隔更新共享数据。当服务器（包括物理副本）正常关闭时，统计信息数据的永久副本会存储在`pg_stat`子目录中，以便在服务器重启后保留这些统计信息。相反，当从非正常关闭开始启动（例如立即关闭后、服务器崩溃后、从基础备份启动以及进行时间点恢复）时，所有统计计数器都会被重置。

27.2.2. 查看统计信息

有几个预定义视图列在Table 27.1中，可用于显示系统的当前状态。另有几个视图列在Table 27.2中，可用于显示累积统计信息。或者，也可以像Section 27.2.29中所述那样，使用底层的累积统计函数构建自定义视图。

当使用累积统计视图和函数来监视收集的数据时，重要的是要意识到信息不会立即更新。每个单独的服务器进程在空闲之前将累积的统计信息刷新到共享内存中，但不会频繁于每PGSTAT_MIN_INTERVAL毫秒（1秒，除非在构建服务器时更改）一次；因此，仍在进行中的查询或事务不会影响显示的总计，显示的信息滞后于实际活动。然而，由track_activities收集的当前查询信息始终是最新的。

另一个重要的观点是，当服务器进程被要求显示任何累积的统计信息时，在默认配置中，访问的值会被缓存直到当前事务结束。因此，只要您继续当前事务，统计信息将显示静态信息。类似地，当在事务中首次请求任何当前会话的查询信息时，会收集关于所有会话当前查询的信息，并且相同的信息将在整个事务中显示。这是一个特性，而不是一个错误，因为它允许您在统计信息上执行多个查询并将结果相关联，而不必担心数字在您眼前发生变化。在交互式分析统计信息或使用昂贵的查询时，访问各个统计信息之间的时间差可能导致缓存统计信息中出现显著的偏差。为了最小化偏差，可以将stats_fetch_consistency设置为snapshot，但这会增加用于缓存不需要的统计数据的内存使用量。相反，如果已知统计信息只被访问一次，那么缓存访问的统计信息是不必要的，可以通过将stats_fetch_consistency设置为none来避免。您可以调用pg_stat_clear_snapshot()来丢弃当前事务的统计快照或缓存的值（如果有）。下一次使用统计信息时（在快照模式下），将会创建一个新的快照，或者（在缓存模式下）将访问的统计信息缓存起来。

事务还可以在视图pg_stat_xact_all_tables、pg_stat_xact_sys_tables、pg_stat_xact_user_tables和pg_stat_xact_user_functions中看到自己的统计信息（尚未刷新到共享内存统计信息）。这些数字不像上面所述那样起作用；相反，它们在事务期间持续更新。

动态统计视图中显示的一些信息在Table 27.1中受到安全限制。普通用户只能查看关于他们自己会话的所有信息（属于他们是成员的角色会话）。在关于其他会话的行中，许多列将为空。但是，请注意，所有用户都可以看到会话的存在以及其一般属性，如会话用户和数据库。超级用户和具有内置角色pg_read_all_stats权限的角色（另请参阅Section 21.5）可以查看所有会话的所有信息。

Table 27.1. 动态统计视图

视图名称	描述
pg_stat_activity	每个服务器进程一行，显示与该进程当前活动相关的信息，例如状态和当前查询。有关详细信息，请参阅pg_stat_activity。
pg_stat_replication	每个 WAL 发送进程一行，显示有关复制到该发送器所连接备库的统计信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_replication。
pg_stat_wal_receiver	只有一行，显示有关 WAL 接收器从其连接服务器接收到的统计信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_wal_receiver。
pg_stat_recovery	只有一行，显示有关恢复状态的统计信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_recovery。
pg_stat_recovery_prefetch	只有一行，显示了恢复过程中预取的块的统计信息。详细信息请参见pg_stat_recovery_prefetch。
pg_stat_subscription	每个订阅至少一行，显示有关订阅工作进程的信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_subscription。
pg_stat_ssl	每个连接（常规连接和复制连接）一行，显示有关该连接上使用的 SSL 的信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_ssl。
pg_stat_gssapi	每个连接（常规连接和复制连接）一行，显示有关该连接上使用的 GSSAPI 认

视图名称	描述
	证和加密的信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_gssapi。
pg_stat_progress_analyze	每个正在运行ANALYZE的后端（包括自动清理工作进程）一行，显示当前进度。请参阅Section 27.4.1。
pg_stat_progress_create_index	每个正在运行CREATE INDEX或REINDEX的后端一行，显示当前进度。请参阅Section 27.4.2。
pg_stat_progress_vacuum	每个正在运行VACUUM的后端（包括自动清理工作进程）一行，显示当前进度。请参阅Section 27.4.4。
pg_stat_progress_cluster	每个正在运行REPACK、CLUSTER或VACUUM FULL的后端一行，显示当前进度。请参阅Section 27.4.5。
pg_stat_progress_repack	每个正在运行REPACK的后端一行，显示当前进度。请参阅Section 27.4.3。
pg_stat_progress_basebackup	每个正在流式传输基础备份的 WAL 发送进程一行，显示当前进度。请参阅Section 27.4.6。
pg_stat_progress_copy	每个正在运行COPY的后端一行，显示当前进度。请参阅Section 27.4.7。

Table 27.2. 已收集统计信息的视图

视图名称	描述
pg_stat_archiver	只有一行，显示有关 WAL 归档进程活动的信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_archiver。
pg_stat_bgwriter	只有一行，显示有关后台写入器活动的信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_bgwriter。
pg_stat_checkpointer	只有一行，显示有关检查点进程活动的信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_checkpointer。
pg_stat_io	对于每种后端类型、上下文和目标对象的组合各有一行，包含集簇范围的 I/O 统计信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_io。
pg_stat_lock	每种锁类型一行，显示集簇范围的锁统计信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_lock。
pg_stat_wal	只有一行，显示有关 WAL 活动的统计信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_wal。
pg_stat_database	每个数据库一行，显示数据库范围的统计信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_database。
pg_stat_database_conflicts	每个数据库一行，显示数据库范围内因备库上的恢复冲突而导致查询被取消的统计信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_database_conflicts。

视图名称	描述
pg_stat_all_tables	当前数据库中每个表一行，显示有关访问指定表的统计信息。详见pg_stat_all_tables。
pg_stat_sys_tables	和pg_stat_all_tables一样，但只显示系统表。
pg_stat_user_tables	和pg_stat_all_tables一样，但只显示用户表。
pg_stat_xact_all_tables	和pg_stat_all_tables相似，但计数动作只在当前事务内发生（还没有被包括在pg_stat_all_tables和相关视图中）。用于生存和死亡行数量的列以及清理和分析动作在此视图中不出现。
pg_stat_xact_sys_tables	和pg_stat_xact_all_tables一样，但只显示系统表。
pg_stat_xact_user_tables	和pg_stat_xact_all_tables一样，但只显示用户表。
pg_stat_autovacuum_scores	当前数据库中的每个表一行，显示该表当前的自动清理评分。有关详细信息，请参阅pg_stat_autovacuum_scores。
pg_stat_all_indexes	当前数据库中的每个索引一行，显示有关访问该特定索引的统计信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_all_indexes。
pg_stat_sys_indexes	和pg_stat_all_indexes一样，但只显示系统表上的索引。
pg_stat_user_indexes	和pg_stat_all_indexes一样，但只显示用户表上的索引。
pg_statio_all_tables	当前数据库中的每个表一行，显示有关访问该特定表的 I/O 统计信息。有关详细信息，请参阅pg_statio_all_tables。
pg_statio_sys_tables	和pg_statio_all_tables一样，但只显示系统表。
pg_statio_user_tables	和pg_statio_all_tables一样，但只显示用户表。
pg_statio_all_indexes	当前数据库中的每个索引一行，显示有关访问该特定索引的 I/O 统计信息。有关详细信息，请参阅pg_statio_all_indexes。
pg_statio_sys_indexes	和pg_statio_all_indexes一样，但只显示系统表上的索引。
pg_statio_user_indexes	和pg_statio_all_indexes一样，但只显示用户表上的索引。
pg_statio_all_sequences	当前数据库中的每个序列一行，显示有关访问该特定序列的 I/O 统计信息。有关详细信息，请参阅pg_statio_all_sequences。
pg_statio_sys_sequences	和pg_statio_all_sequences一样，但只显示系统序列（目前没有定义系统序列，因此这个视图总是为空）。
pg_statio_user_sequences	和pg_statio_all_sequences一样，但只显示用户序列。

视图名称	描述
pg_stat_user_functions	每个被跟踪的函数一行，显示有关该函数执行的统计信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_user_functions。
pg_stat_xact_user_functions	和pg_stat_user_functions相似，但是只统计在当前事务期间的调用（还没有被包括在pg_stat_user_functions中）。
pg_stat_slru	每个 SLRU 一行，显示操作统计信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_slru。
pg_stat_replication_slots	每个复制槽一行，显示有关复制槽使用情况的统计信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_replication_slots。
pg_stat_subscription_stats	每个订阅一行，显示有关错误和冲突的统计信息。有关详细信息，请参阅pg_stat_subscription_stats。

每个索引的统计信息对于判断哪些索引正在被使用以及它们有多有效尤其有用。

pg_stat_io 和 pg_statio_ 系列视图对于确定缓冲区缓存的有效性很有用，它们可用于计算缓存命中率。请注意，尽管PostgreSQL 的 I/O 统计信息捕获了内核被调用以执行 I/O 的大多数情况，但它们并不区分必须从磁盘读取的数据和已经存在于内核页面缓存中的数据。建议将PostgreSQL统计视图与操作系统工具结合使用，以更全面地了解数据库的 I/O 性能。

27.2.3. pg_stat_activity

pg_stat_activity视图每个服务器进程将有一行，显示与该进程当前活动相关的信息。

Table 27.3. pg_stat_activity 视图

列类型	描述
datid oid	这个后端连接到的数据库的OID
datname name	这个后端连接到的数据库的名称
pid integer	这个后端的进程 ID
leader_pid integer	如果该进程是并行查询工作进程，则为并行组领导者的进程 ID；如果该进程是并行应用工作进程，则为领导应用工作进程的进程 ID。NULL 表示该进程是并行组领导者或领导应用工作进程，或者不参与任何并行操作。
usesysid oid	登录到这个后端的用户的 OID
username name	登录到此后端的用户名称
application_name text	连接到此后端的应用名称
client_addr inet	连接到这个后端的客户端的 IP 地址。如果这个字段为空，它表示客户端通过服务器机器上的一个 Unix 套接字连接或者这是一个内部进程，如自动清理。
client_hostname text	

列类型	描述
	已连接的客户端的主机名，由client_addr的反向 DNS 查找报告。这个字段将只对 IP 连接非空，并且只有 log_hostname被启用时才会非空。
client_port integer	客户端用于与此后端通信的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。如果该字段为空，它表示这是一个内部服务器进程。
backend_start timestamp with time zone	这个进程被启动的时间。对客户端后端来说，这就是客户端连接到服务器的时间。
xact_start timestamp with time zone	这个进程的当前事务被启动的时间，如果没有活动事务则为空。如果当前查询是它的第一个事务，这一列等于query_start列。
query_start timestamp with time zone	当前活动查询开始的时间；如果state不是active，则为上一个查询的开始时间
state_change timestamp with time zone	state上一次发生改变的时间
wait_event_type text	后端正在等待的事件类型（如果有）；否则为NULL。请参阅Table 27.4。
wait_event text	如果此后端当前正在等待，则返回等待事件名称，否则为NULL。请参阅Table 27.5到Table 27.13。
state text	这个后端的当前总体状态。可能的值为： - starting: 后端正处于初始启动阶段。客户端认证在此阶段执行。 - active: 后端正在执行一个查询。 - idle: 后端正在等待一个新的客户端命令。 - idle in transaction: 后端在一个事务中，但是当前没有正在执行一个查询。 - idle in transaction (aborted): 这个状态与 idle in transaction相似，除了在该事务中的一个语句导致了一个错误。 - fastpath function call: 后端正在执行一个 fast-path 函数。 - disabled: 如果在这个后端中track_activities被禁用，则报告这个状态。
backend_xid xid	这个后端的顶层事务标识符，如果存在。
backend_xmin xid	当前后端的xmin范围。
query_id bigint	这个后端的最近查询的标识符。如果state是active，这个字段显示当前正在执行的查询的标识符。在所有其他状态，它显示执行的最后一个查询的标识符。默认不计算查询标识符，因此该字段将为空，除非启用compute_query_id参数或配置了计算查询标识符的第三方模块。
query text	这个后端最近查询的文本。如果state为active，这个字段显示当前正在执行的查询。在所有其他状态下，它显示上一个被执行的查询。默认情况下，查询文本会被截断至1024个字节，这个值可以通过参数track_activity_query_size更改。
backend_type text	

列类型	描述
	当前后端的类型。可能的类型为 <code>autovacuum launcher</code> , <code>autovacuum worker</code> , <code>logical replication launcher</code> , <code>logical replication worker</code> , <code>parallel worker</code> , <code>background writer</code> , <code>client backend</code> , <code>checkpointer</code> , <code>archiver</code> , <code>standalone backend</code> , <code>startup</code> , <code>walreceiver</code> , <code>walsender</code> , <code>walwriter</code> 以及 <code>walsummarizer</code> 。此外，由扩展注册的后台工作进程还可能有额外的类型。

Note

`wait_event`和`state`列彼此独立。如果某个后端处于`active`状态，它既可能正在等待某个事件，也可能没有等待。如果状态为`active`且`wait_event`非空，就意味着某个查询正在执行，但在系统中的某处被阻塞了。为将报告开销保持在较低水平，系统不会尝试为某个后端同步活动数据的不同方面。因此，视图各列之间可能暂时存在不一致。

Table 27.4. 等待事件类型

等待事件类型	描述
Activity	服务器进程空闲。此事件类型表示在其主处理循环中等待活动的进程。 <code>wait_event</code> 将标识具体的等待点；参见Table 27.5。
Buffer	服务器进程正在等待访问一个数据缓冲区。参见Table 27.6。
Client	服务器进程正在等待连接到用户应用程序的套接字上的活动。因此，服务器预计发生一些独立于其内部进程的事情。 <code>wait_event</code> 将识别特定的等待点；参见Table 27.7。
Extension	服务器进程正在等待扩展模块定义的某个条件。参见Table 27.8。
InjectionPoint	服务器进程正在等待某个注入点在测试中达到预定义结果。更多细节请参见Section 36.10.14。该类型没有预定义的等待点。
IO	服务器进程正在等待一个I/O操作完成。 <code>wait_event</code> 将识别特定的等待点；参见Table 27.9。
IPC	服务器进程正在等待与另一个服务器进程进行交互。 <code>wait_event</code> 将标识具体的等待点；参见Table 27.10。
Lock	服务器进程正在等待一个重量级锁。重量级锁，也称为锁管理器锁或简单锁，主要保护表等SQL可见对象。然而，它们也用于确保某些内部操作的互斥，例如关系扩展。 <code>wait_event</code> 将识别等待的锁的类型；参见Table 27.11。
LWLock	服务器进程正在等待一个轻量级锁。大多数这样的锁保护共享内存中的特定数据结构。 <code>wait_event</code> 将包含标识轻量级锁用途的名称。（有些锁有特定的名称；其他锁是一组

等待事件类型	描述
	锁的一部分，每个锁具有类似的目的。)参见Table 27.12。
Timeout	服务器进程正在等待超时过期。wait_event将识别特定的等待点；参见Table 27.13。

Table 27.5. Activity类型的等待事件

Activity 等待事件	描述
ArchiverMain	在归档进程的主循环中等待。
AutoVacuumMain	在自动清理启动过程的主循环中等待。
BgWriterHibernate	在后台写入器中等待，休眠状态。
BgWriterMain	在后台写入器主循环中等待。
CheckpointMain	在检查点进程的主循环中等待。
LogicalApplyMain	在逻辑复制应用进程的主循环中等待。
LogicalLauncherMain	在逻辑复制启动器进程的主循环中等待。
RecoveryWalStream	流恢复期间，在启动进程主循环等待WAL到达。
SysLoggerMain	在 syslogger 进程的主循环中等待。
WalReceiverMain	在WAL接收器进程的主循环中等待。
WalSenderMain	在 WAL 发送进程的主循环中等待。
WalWriterMain	在WAL写入进程的主循环中等待。

Table 27.6. Buffer类型的等待事件

Buffer 等待事件	描述
Buffer	等待获得数据缓冲区的访问权限。

Table 27.7. Client类型的等待事件

Client 等待事件	描述
ClientRead	等待从客户端读取数据。
ClientWrite	等待写入数据到客户端。
GSSOpenServer	在建立GSSAPI会话时等待从客户端读取数据。
LibPQWalReceiverConnect	在WAL接收器等待与远程服务器建立连接。
LibPQWalReceiverReceive	在WAL接收器中等待从远程服务器接收数据。
SSLOpenServer	在尝试连接时等待SSL。
WalSenderWaitForWAL	在 WAL 发送进程中等待 WAL 被刷新。
WalSenderWriteData	在 WAL 发送进程中处理 WAL 接收器的回复时，等待任何活动。

Table 27.8. Extension类型的等待事件

Extension 等待事件	描述
Extension	在扩展中等待。

Table 27.9. io类型的等待事件

io 等待事件	描述
BaseBackupRead	等待基础备份从文件中读取。
BaseBackupSync	等待由基础备份写入的数据达到持久存储。
BaseBackupWrite	等待基础备份写入文件。
BufFileRead	等待从缓冲文件中读取。
BufFileWrite	等待对缓冲文件的写入。
BufFileTruncate	等待一个缓冲文件被截断。
ControlFileRead	等待读取pg_control文件。
ControlFileSync	等待pg_control文件到达持久存储。
ControlFileSyncUpdate	等待更新pg_control文件以达到持久存储。
ControlFileWrite	等待写入pg_control文件。
ControlFileWriteUpdate	等待写入更新pg_control文件。
CopyFileRead	在文件复制操作期间等待读取。
CopyFileWrite	在文件拷贝操作期间等待写入。
DSMFillZeroWrite	等待用零填充动态共享内存备份(backing)文件。
DataFileExtend	等待关系数据文件被扩展。
DataFileFlush	等待关系数据文件达到持久存储。
DataFileImmediateSync	等待关系数据文件到持久存储的立即同步。
DataFilePrefetch	等待关系数据文件的异步预取。
DataFileRead	等待对关系数据文件的读取。
DataFileSync	等待对关系数据文件的更改达到持久存储。
DataFileTruncate	等待关系数据文件被截断。
DataFileWrite	等待对关系数据文件的写入。
LockFileAddToDataDirRead	在向数据目录锁文件中添加一行时等待读取。
LockFileAddToDataDirSync	等待数据到达持久存储，同时向数据目录锁文件添加一行。
LockFileAddToDataDirWrite	在向数据目录锁文件中添加一行时等待写操作。
LockFileCreateRead	创建数据目录锁文件时等待读取。
LockFileCreateSync	在创建数据目录锁文件时等待数据到达持久存储。
LockFileCreateWrite	在创建数据目录锁文件时等待写操作。
LockFileReCheckDataDirRead	在重新检查数据目录锁文件期间等待读取。
LogicalRewriteCheckpointSync	等待逻辑重写映射到检查点到达持久存储。
LogicalRewriteMappingSync	在逻辑重写期间等待映射数据到达持久存储。
LogicalRewriteMappingWrite	在逻辑重写期间等待映射数据的写入。
LogicalRewriteSync	等待逻辑重写映射到达持久存储。
LogicalRewriteTruncate	等待在逻辑重写期间截断映射数据。
LogicalRewriteWrite	等待逻辑重写映射的写入。

IO 等待事件	描述
RelationMapRead	等待关系映射文件的读取。
RelationMapSync	等待关系映射文件到达持久存储。
RelationMapWrite	等待对关系映射文件的写入。
ReorderBufferRead	在重新排序缓冲区管理期间等待读取。
ReorderBufferWrite	在重新排序缓冲区管理期间等待写操作。
ReorderLogicalMappingRead	在重新排序缓冲区管理期间等待读取逻辑映射。
ReplicationSlotRead	等待从复制槽控制文件读取。
ReplicationSlotRestoreSync	等待复制槽控制文件到达持久存储，同时将其恢复到内存中。
ReplicationSlotSync	等待复制槽控制文件到达持久存储。
ReplicationSlotWrite	等待对复制槽控制文件的写入。
SLRUFlushSync	在检查点或数据库关闭期间等待SLRU数据到达持久存储。
SLRURead	等待读取SLRU页面。
SLRUSync	在写页面后等待SLRU数据到达持久存储。
SLRUWrite	等待SLRU页面的写入。
SnapbuildRead	等待读取序列化的历史目录快照。
SnapbuildSync	等待序列化历史目录快照到达持久存储。
SnapbuildWrite	等待串行历史目录快照的写入。
TimelineHistoryFileSync	等待通过流复制接收的时间线历史文件到达持久存储。
TimelineHistoryFileWrite	等待通过流复制接收的时间线历史文件的写入。
TimelineHistoryRead	等待读取时间线历史文件。
TimelineHistorySync	等待新创建的时间线历史文件到达持久存储。
TimelineHistoryWrite	等待写入新创建的时间线历史文件。
TwophaseFileRead	等待读取两阶段状态文件。
TwophaseFileSync	等待两阶段状态文件到达持久存储。
TwophaseFileWrite	等待对两阶段状态文件的写入。
VersionFileSync	等待版本文件达到持久存储，同时创建数据库。
VersionFileWrite	在创建数据库时等待版本文件被写入。
WALBootstrapSync	在引导过程中等待WAL达到持久存储。
WALBootstrapWrite	在引导过程中等待WAL页面的写入。
WALCopyRead	通过复制一个已有WAL段来创建一个新的WAL段时等待读取。
WALCopySync	等待通过复制一个已有WAL段到持久存储来创建一个新的WAL段。
WALCopyWrite	通过复制一个已有WAL段来创建一个新的WAL段时等待写入。
WALInitSync	等待一个新初始化的WAL文件到持久存储。
WALInitWrite	在初始化一个新的WAL文件时等待写入。

IO 等待事件	描述
WALRead	等待WAL文件的读取。
WALSenderTimelineHistoryRead	在walsender时间线命令期间等待从时间线历史文件读取。
WALSync	等待WAL文件到达持久存储。
WALSyncMethodAssign	等待数据到达持久存储，同时分配一个新的WAL同步方法。
WALWrite	等待写入WAL文件。

Table 27.10. IPC类型的等待事件

IPC 等待事件	描述
AppendReady	等待 Append 计划节点的子计划节点准备好。
ArchiveCleanupCommand	等待archive_cleanup_command完成。
ArchiveCommand	等待archive_command完成。
BackendTermination	等待另一个后端终止。
BackupWaitWalArchive	等待备份所需的WAL文件成功归档。
BgWorkerShutdown	等待后台工作进程关闭。
BgWorkerStartup	等待后台工作进程启动。
BtreePage	正等待继续并行B-树扫描所需的页号变得可用。
BufferIO	等待缓冲I/O结束。
CheckpointDone	等待检查点完成。
CheckpointStart	等待检查点开始。
ExecuteGather	在执行Gather 计划节点时，等待子进程的活动。
HashBatchAllocate	等待一个选定的并行哈希参与者分配哈希表。
HashBatchElect	等待选择一个并行哈希参与者来分配哈希表。
HashBatchLoad	等待其他并行哈希参与者完成哈希表的加载。
HashBuildAllocate	等待一个选定的并行哈希参与者分配初始哈希表。
HashBuildElect	等待选择一个并行哈希参与者来分配初始哈希表。
HashBuildHashInner	等待其他并行哈希参与者完成内部关系的散列。
HashBuildHashOuter	等待其他Parallel 哈希参与者完成对外部关系的分区。
HashGrowBatchesAllocate	等待选定的并行哈希参与者分配更多批处理。
HashGrowBatchesDecide	等待选择一个并行哈希参与者来决定未来的批处理增长。
HashGrowBatchesElect	等待选择一个Parallel 哈希参与者来分配更多批处理。
HashGrowBatchesFinish	等待当选的平行散列参与者决定未来的批量增长。

IPC 等待事件	描述
HashGrowBatchesRepartition	等待一个选定的并行哈希参与者决定未来的批处理增长。
HashGrowBucketsAllocate	等待选定的并行哈希参与者完成更多bucket的分配。
HashGrowBucketsElect	等待选择一个并行哈希参与者来分配更多的buckets。
HashGrowBucketsReinsert	等待其他Parallel 哈希参与者完成将元组插入到新buckets中。
LogicalSyncData	等待逻辑复制远程服务器发送用于初始表同步的数据。
LogicalSyncStateChange	等待逻辑复制远程服务器更改状态。
MessageQueueInternal	等待另一个进程附加到共享消息队列。
MessageQueuePutMessage	等待将协议消息写入共享消息队列。
MessageQueueReceive	等待从共享消息队列接收字节。
MessageQueueSend	等待将字节发送到共享消息队列。
ParallelBitmapScan	等待并行位图扫描被初始化。
ParallelCreateIndexScan	等待并行CREATE INDEX 工作进程完成堆扫描。
ParallelFinish	等待并行工作人员完成计算。
ProcArrayGroupUpdate	等待组领导在并行操作结束时清除事务ID。
ProcSignalBarrier	等待屏障事件被所有后端处理。
Promote	等待备库提升。
RecoveryConflictSnapshot	等待vacuum清理的恢复冲突解决。
RecoveryConflictTablespace	等待恢复冲突解决删除表空间。
RecoveryEndCommand	等待recovery_end_command完成。
RecoveryPause	等待恢复继续进行。
ReplicationOriginDrop	等待复制源变为非活动状态，以便可以删除它。
ReplicationSlotDrop	等待复制槽变为非活动状态，以便可以删除它。
RestoreCommand	等待restore_command完成。
SafeSnapshot	等待获取READ ONLY DEFERRABLE事务的有效快照。
SyncRep	在同步复制期间等待远程服务器的确认。
WalReceiverExit	等待WAL接收器退出。
WalReceiverWaitStart	等待启动进程为流复制发送初始数据。
XactGroupUpdate	等待分组组长在并行操作结束时更新事务状态。

Table 27.11. Lock类型的等待事件

Lock 等待事件	描述
advisory	等待获得一个建议用户锁。
extend	等待扩展一个关系。

Lock 等待事件	描述
frozenid	等待升级 pg_database.datfrozenxid 和 pg_database.datminmxid。
object	等待获取非关系数据库对象上的锁。
page	等待获取一个关系页面上的锁。
relation	等待获得一个关系的锁。
spectoken	等待获取推测的插入锁。
transactionid	等待事务完成。
tuple	等待获取元组上的锁。
userlock	等待获取用户锁。
virtualxid	等待获取虚拟事务ID锁。

Table 27.12. LWLock类型的等待事件

LWLock 等待事件	描述
AddinShmemInit	等待管理共享内存中的扩展空间分配。
AutoFile	等待更新postgresql.auto.conf文件。
Autovacuum	等待读取或更新自动清理工作进程的当前状态。
AutovacuumSchedule	等待确保选择为自动清理的表仍然需要清理。
BackgroundWorker	等待读取或更新后台工作进程状态。
BtreeVacuum	等待读取或更新b-树索引的清理相关信息。
BufferContent	等待访问内存中的数据页。
BufferMapping	等待将数据块与缓冲池中的缓冲区关联。
CheckpointInterComm	等待管理fsync请求。
CommitTs	等待读取或更新事务提交时间戳的最后一个值集。
CommitTsBuffer	在提交时间戳SLRU缓冲区上等待I/O。
CommitTsSLRU	等待访问提交时间戳SLRU缓存。
ControlFile	等待读取或更新pg_control文件或创建一个新的WAL文件。
DynamicSharedMemoryControl	等待读取或更新动态共享内存分配信息。
LockFastPath	等待读取或更新进程的快速路径锁信息。
LockManager	等待读取或更新关于“heavyweight”锁。
LogicalRepWorker	等待读取或更新逻辑复制工作器的状态。
MultiXactGen	等待读取或更新共享的multixact状态。
MultiXactMemberBuffer	在multixact成员SLRU缓冲区上等待I/O。
MultiXactMemberSLRU	等待访问multixact成员SLRU缓存。
MultiXactOffsetBuffer	在multixact 偏移 SLRU缓冲区上等待I/O。
MultiXactOffsetSLRU	等待访问multixact 偏移 SLRU缓存。
MultiXactTruncation	等待读取或截断multixact信息。
NotifyBuffer	在NOTIFY 消息 SLRU缓冲区上等待I/O。
NotifyQueue	等待读取或更新NOTIFY 消息。

LWLock 等待事件	描述
NotifyQueueTail	等待NOTIFY消息存储上的更新限制。
NotifySLRU	等待访问NOTIFY消息SLRU缓存。
OidGen	等待分配一个新的OID。
OldSnapshotTimeMap	等待读取或更新旧的快照控制信息。
ParallelAppend	在并行附加计划执行期间等待选择下一个子计划。
ParallelHashJoin	在并行哈希连接计划执行期间等待同步工作器。
ParallelQueryDSA	等待并行查询动态共享内存分配。
PerSessionDSA	等待并行查询动态共享内存分配。
PerSessionRecordType	等待访问有关复合类型的并行查询信息。
PerSessionRecordTypmod	等待访问有关标识匿名记录类型的类型修饰符的并行查询信息。
PerXactPredicateList	在并行查询期间等待访问当前可串行化事务持有的谓词锁列表。
PredicateLockManager	等待访问可串行化事务使用的谓词锁信息。
ProcArray	等待访问每个进程共享的数据结构(通常情况, 是获取快照或报告会话的事务ID)。
RelationMapping	等待读取或更新pg_filenode.map文件(用于跟踪某些系统目录的文件节点分配)。
RelCacheInit	等待读取或更新pg_internal.init关系缓存初始化文件。
ReplicationOrigin	等待创建、删除或使用复制源。
ReplicationOriginState	等待读取或更新一个复制源的进度。
ReplicationSlotAllocation	等待分配或释放复制槽。
ReplicationSlotControl	等待读取或更新复制槽状态。
ReplicationSlotIO	在复制槽上等待I/O。
SerialBuffer	在可串行化事务冲突的SLRU缓冲区上等待I/O。
SerializableFinishedList	等待访问已完成的可串行化事务列表。
SerializablePredicateList	等待访问可串行化事务持有的谓词锁列表。
PgStatsDSA	等待统计动态共享内存分配器访问
PgStatsHash	等待统计共享内存哈希表访问
PgStatsData	等待共享内存统计数据访问
SerializableXactHash	等待读取或更新关于可串行化事务的信息。
SerialSLRU	等待访问可串行化事务冲突SLRU缓存。
SharedTidBitmap	在并行位图索引扫描期间等待访问共享的TID位图。
SharedTupleStore	在并行查询期间等待访问共享元组存储。
ShmemIndex	等待在共享内存中找到或分配空间。
SInvalRead	等待从共享目录失效队列中检索消息。
SInvalWrite	等待向共享编目失效队列添加消息。
SubtransBuffer	在子事务SLRU缓冲区上等待I/O。

LWLock 等待事件	描述
SubtransSLRU	等待访问子事务SLRU缓存。
SyncRep	等待读取或更新有关同步复制状态的信息。
SyncScan	等待选择同步表扫描的起始位置。
TablespaceCreate	等待创建或删除表空间。
TwoPhaseState	等待读取或更新已准备事务的状态。
WALBufMapping	等待在WAL缓冲区中替换一个页面。
WALInsert	等待将WAL数据插入内存缓冲区。
WALWrite	等待WAL缓冲区写入磁盘。
WrapLimitsVacuum	等待更新事务id和multixact消费的限制。
XactBuffer	在事务状态的SLRU缓冲区上等待I/O。
XactSLRU	等待访问事务状态的SLRU缓存。
XactTruncation	等待执行pg_xact_status或更新它可用的最早的事务ID。
XidGen	等待分配新的事务ID。

Note

扩展可以将Extension、InjectionPoint 和 LWLock 类型添加到Table 27.8和Table 27.12所示的列表中。在某些情况下，扩展分配的LWLock 名称无法在所有服务器进程中使用；因此，LWLock 等待事件可能只会被报告为“extension”，而不是扩展分配的名称。

Table 27.13. Timeout类型的等待事件

Timeout 等待事件	描述
BaseBackupThrottle	当有限流活动时基础备份期间等待。
CheckpointWriteDelay	在执行检查点时写入之间的等待时间。
PgSleep	由于调用pg_sleep或同类函数而等待。
RecoveryApplyDelay	由于延迟设置，在恢复期间等待应用WAL。
RecoveryRetrieveRetryInterval	当WAL数据无法从任何来源（pg_wal、归档或流复制）获得时，在恢复期间等待。
RegisterSyncRequest	在发送同步请求到检查点程序时等待，因为请求队列已满。
VacuumDelay	在一个基于代价的清理延迟点。
VacuumTruncate	等待获取独占锁以截断被清理的表末尾的空页面。

这里是一个查看等待事件的示例：

```
SELECT pid, wait_event_type, wait_event FROM pg_stat_activity WHERE
    wait_event IS NOT NULL;
 pid | wait_event_type | wait_event
-----+-----+-----
 2540 | Lock            | relation
 6644 | LWLock          | ProcArray
(2 rows)
```

```
SELECT a.pid, a.wait_event, w.description
FROM pg_stat_activity a JOIN
      pg_wait_events w ON (a.wait_event_type = w.type AND
                          a.wait_event = w.name)
WHERE a.wait_event IS NOT NULL AND a.state = 'active';
-[ RECORD 1 ]-----
pid          | 686674
wait_event   | WALInitSync
description  | Waiting for a newly initialized WAL file to reach
durable storage
```

27.2.4. pg_stat_replication

`pg_stat_replication` 视图为每个 WAL 发送进程包含一行，显示有关复制到该发送进程所连接备库的统计信息。这里只列出直接连接的备库；不包含下游备库的信息。

Table 27.14. `pg_stat_replication` 视图

列类型	描述
<code>pid integer</code>	一个 WAL 发送进程的进程 ID
<code>usesysid oid</code>	登录到这个 WAL 发送进程的用户 OID
<code>username name</code>	登录到这个 WAL 发送进程的用户名称
<code>application_name text</code>	连接到这个 WAL 发送进程的应用名称
<code>client_addr inet</code>	连接到这个 WAL 发送进程的客户端的 IP 地址。如果这个域为空，它表示该客户端通过服务器机器上的一个 Unix 套接字连接。
<code>client_hostname text</code>	已连接的客户端的主机名，由 <code>client_addr</code> 的反向 DNS 查找报告。这个字段将只对 IP 连接非空，并且只有 <code>log_hostname</code> 被启用时才会非空。
<code>client_port integer</code>	客户端用来与这个 WAL 发送进程通讯的 TCP 端口号，如果使用 Unix 套接字则为 -1
<code>backend_start timestamp with time zone</code>	这个进程开始的时间，即客户端是何时连接到这个 WAL 发送进程的。
<code>backend_xmin xid</code>	由 <code>hot_standby_feedback</code> 报告的该备库的 <code>xmin</code> 视界。如果使用了复制槽，那么该字段将为 NULL（此时备库的 <code>xmin</code> 显示在 <code>pg_replication_slots</code> 中），或者如果禁用了 <code>hot_standby_feedback</code> 也会为 NULL。
<code>state text</code>	当前的 WAL 发送进程状态。可能的值是： <code>startup</code>: 此 WAL 发送进程正在启动。 <code>catchup</code>: 与此 WAL 发送进程连接的备库正在赶上主库。 <code>streaming</code>: 在其连接的备库赶上主库之后，此 WAL 发送进程正在流发送更改。

列类型	描述
	• backup: 此 WAL 发送进程正在发送一个备份。 • stopping: 此 WAL 发送进程正在停止。
sent_lsn pg_lsn	在这个连接上发送的最后一个预写式日志的位置
write_lsn pg_lsn	该备库已写入磁盘的最后一个预写式日志位置
flush_lsn pg_lsn	该备库已刷入磁盘的最后一个预写式日志位置
replay_lsn pg_lsn	已在该备库数据库中重放的最后一个预写式日志位置
write_lag interval	从本地刷写最近的 WAL，到收到该备库已写入该 WAL（但尚未刷盘或应用）的通知之间经过的时间。如果该服务器被配置为同步备库，可用此值衡量在提交时 synchronous_commit 级别 remote_write 所导致的延迟。
flush_lag interval	从本地刷写最近的 WAL，到收到该备库已写入并刷写该 WAL（但尚未应用）的通知之间经过的时间。如果该服务器被配置为同步备库，可用此值衡量在提交时 synchronous_commit 级别 on 所导致的延迟。
replay_lag interval	从本地刷写最近的 WAL，到收到该备库已写入、刷写并应用该 WAL 的通知之间经过的时间。如果该服务器被配置为同步备库，可用此值衡量在提交时 synchronous_commit 级别 remote_apply 所导致的延迟。
sync_priority integer	在基于优先级的同步复制中，该备库被选为同步备库的优先级。在基于法定人数的同步复制中，此值不起作用。
sync_state text	该备库的同步状态。可能的值是： • async: 该备库是异步的。 • potential: 该备库当前是异步的，但在当前同步备库失效时可能变为同步的。 • sync: 该备库是同步的。 • quorum: 该备库被作为法定人数同步复制候选备库。
reply_time	带时区的时间戳 从备库收到的最后一条回复消息的发送时间

pg_stat_replication 视图中报告的滞后时间，是最近的 WAL 被写入、刷写和重放，以及发送端获知这些操作完成所花费时间的度量。如果远程服务器被配置为同步备库，这些时间表示各个同步提交级别带来或可能带来的提交延迟。对于异步备库，replay_lag 列是最近事务对查询变得可见所需延迟时间的近似值。如果备库已经完全追上发送服务器且没有新的 WAL 活动，系统会在短时间内继续显示最近测得的滞后时间，随后显示为 NULL。

对于物理复制，滞后时间会自动测量。逻辑解码插件可以选择发出跟踪消息；如果没有这样做，跟踪机制会将滞后显示为 NULL。

Note

报告出的滞后时间并不是根据当前重放速率预测该备库还需多久才能追上发送服务器。在持续生成新 WAL 时，那样的系统可能会显示相近的时间；但当发送端空闲时，

就会显示不同的值。特别是当备库已经完全追上时，`pg_stat_replication`显示的是写入、刷写和重放最近报告的 WAL 位置所花费的时间，而不是某些用户可能预期的零。这样做符合为最近写事务测量同步提交和事务可见性延迟的目的。为减少用户因预期另一种滞后模型而产生的混淆，在一个已完全重放且处于空闲状态的系统上，`lag`列会在较短时间后恢复为 `NULL`。监控系统应自行决定将这种情况表示为缺失数据、零，还是继续显示最近一次已知值。

27.2.5. `pg_stat_replication_slots`

`pg_stat_replication_slots`视图将包含每个逻辑复制槽的一行，显示关于其使用情况的统计信息。

Table 27.15. `pg_stat_replication_slots` 视图

列类型	描述
<code>slot_name text</code>	唯一的，复制槽的集簇范围标识符
<code>spill_txns bigint</code>	当逻辑解码在解码来自WAL的更改时所使用的内存超过 <code>logical_decoding_work_mem</code> ，溢出到磁盘的事务数。顶级事务和子事务的计数器都是递增的。
<code>spill_count bigint</code>	在为该槽位解码来自WAL的更改时，事务溢出到磁盘的次数。此计数器在每次事务被溢出时递增，并且同一事务可能被溢出多次。
<code>spill_bytes bigint</code>	在对来自WAL的更改执行解码时，已解码的事务数据溢出到磁盘的数量。这个和其他溢出计数器可用于测量逻辑解码期间发生的I/O，并且允许调优 <code>logical_decoding_work_mem</code> 。
<code>stream_txns bigint</code>	在逻辑解码在解码来自该槽位的WAL更改的时候，所使用的内存超过 <code>logical_decoding_work_mem</code> 之后，流到解码输出插件的正在进行的事务数。流仅对顶级事务有效(子事务不能独立流)，因此子事务的计数器不会增加。
<code>stream_count bigint</code>	在为该槽位解码来自WAL的更改时，将正在进行的事务流到解码输出插件的次数。此计数器在每次事务流化时递增，并且同一事务可能被流化多次。
<code>stream_bytes bigint</code>	在为该槽位解码来自WAL的更改时，为将正在进行的事务流到解码输出插件而解码的事务数据的数量。这个和针对此槽位的其他流计数器可用于调优 <code>logical_decoding_work_mem</code> 。
<code>mem_exceeded_count bigint</code>	逻辑解码使用的内存超过 <code>logical_decoding_work_mem</code> 的次数。
<code>total_txns bigint</code>	针对此槽的，发送到解码输出插件的已解码事务数。这只计算顶级事务，对子事务不会增加。注意，这包括流化和/或溢出的事务。
<code>total_bytes bigint</code>	在对此槽位的WAL进行解码时，为将事务发送到解码输出插件而解码的事务数据量。注意这包括流和/或溢出的数据。
<code>slotsync_skip_count bigint</code>	跳过槽同步的次数。槽同步只在备库上发生，因此这个列在主库上没有意义。
<code>slotsync_last_skiptimestamp</code>	with time zone

列类型	描述
	最后一次跳过槽同步的时间。槽同步只在备库上发生，因此这个列在主库上没有意义。
<code>stats_reset_timestamp with time zone</code>	这些统计最后重置的时间

27.2.6. pg_stat_wal_receiver

`pg_stat_wal_receiver` 事务只包含一行，它显示了从 WAL 接收器所连接的服务器得到的有关该接收器的统计信息。

Table 27.16. `pg_stat_wal_receiver` 视图

列类型	描述
<code>pid integer</code>	WAL接收器进程的进程ID
<code>status text</code>	WAL 接收器进程的活动状态。可能的值有： • <code>restarting</code>: WAL 接收器已被要求重新开始流复制。 • <code>starting</code>: WAL 接收器进程已启动，但尚未初始化。 • <code>connecting</code>: WAL 接收器正在连接到上游服务器，复制尚未开始。 • <code>stopping</code>: WAL 接收器已被要求停止。 • <code>streaming</code>: WAL 接收器正在流式传输 WAL 数据。 • <code>waiting</code>: WAL 接收器已停止流式传输，正在等待启动进程的新指令。
<code>receive_start_lsn pg_lsn</code>	WAL接收器启动时使用的第一个写前日志位置
<code>receive_start_tli integer</code>	WAL接收器启动时使用的第一个时间线数字
<code>written_lsn pg_lsn</code>	已经接收并写入磁盘的最后一个预写式日志位置，但没有刷入。这不能用于数据完整性检查。
<code>flushed_lsn pg_lsn</code>	已经接收并刷入到磁盘的最后一个预写式日志位置，该字段的初始值是启动WAL接收器时使用的第一个日志位置
<code>received_tli integer</code>	接收并刷入到磁盘的最后一个预写式日志位置的时间线数字，该字段的初始值为启动WAL接收器时使用的第一个日志位置的时间线数字
<code>last_msg_send_time timestamp with time zone</code>	从源 WAL 发送进程收到的最后一条消息的发送时间
<code>last_msg_receipt_time timestamp with time zone</code>	从源 WAL 发送进程收到的最后一条消息的接收时间
<code>latest_end_lsn pg_lsn</code>	向源 WAL 发送进程报告的最后一个预写式日志位置
<code>latest_end_time timestamp with time zone</code>	向源 WAL 发送进程报告最后一个预写式日志位置的时间

列类型	描述
slot_name text	这个WAL接收器使用的复制槽的名称
sender_host text	这个WAL接收器连接到的PostgreSQL实例的主机。这可以是主机名、IP地址，或者目录路径，如果连接是通过Unix套接字进行的。(路径的情况可以区分，因为它总是以/开头的绝对路径。)
sender_port integer	这个WAL接收器连接的PostgreSQL实例的端口号。
conninfo text	这个WAL接收器使用的连接字符串，对安全敏感的字段进行了模糊处理。

27.2.7. pg_stat_recovery

`pg_stat_recovery`视图只包含一行，用来显示启动进程的恢复状态统计信息。服务器不处于恢复状态时，这个视图不会返回任何行。

Table 27.17. `pg_stat_recovery` 视图

列类型	描述
promote_triggered boolean	如果已经触发提升，则为真。
last_replayed_read_lsn pg_lsn	最近一次成功重放的 WAL 记录的开始写入日志位置。
last_replayed_end_lsn pg_lsn	最近一次成功重放的 WAL 记录的结束写入日志位置。
last_replayed_tli integer	最近一次成功重放的 WAL 记录所在的时间线。
replay_end_lsn pg_lsn	当前正在重放的记录的写入日志位置（结束位置加一）。如果当前没有正在重放的记录，则等于 <code>last_replayed_end_lsn</code> 。
replay_end_tli integer	当前正在重放的 WAL 记录所在的时间线。
recovery_last_xact_timestamp with time zone	恢复期间最近一次重放的事务提交或回滚的时间戳。这个时间是该事务的提交或回滚 WAL 记录在主库上生成的时间。
current_chunk_start_time timestamp with time zone	启动进程观察到重放已经追上最近接收的 WAL 块的时间。用于恢复冲突计时和重放/应用延迟诊断。如果尚不可用则为 NULL。
pause_state text	恢复暂停状态。可能的值有： - not paused: 恢复正在正常进行。 - pause requested: 已经请求暂停，但恢复尚未真正暂停。 - paused: 恢复已暂停。

27.2.8. pg_stat_recovery_prefetch

`pg_stat_recovery_prefetch`视图将只包含一行。
`wal_distance`、`block_distance`和 `io_depth`列显示当前值，其他列显示可以使用
`pg_stat_reset_shared`函数重置的累积计数器。

Table 27.18. `pg_stat_recovery_prefetch` 视图

列类型	描述
<code>stats_reset timestamp with time zone</code>	这些统计数据上次重置的时间
<code>prefetch bigint</code>	因为不在缓冲池中，所以预取的块数
<code>hit bigint</code>	因为它们已经在缓冲池中，所以未预取的块数
<code>skip_init bigint</code>	未预取的块数，因为它们将被初始化为零
<code>skip_new bigint</code>	未预取的块数，因为它们尚不存在
<code>skip_fpw bigint</code>	由于WAL中包含完整页图像而未预取的块数
<code>skip_rep bigint</code>	由于最近已经预取过而未预取的块数
<code>wal_distance int</code>	预取器向前查看多少字节
<code>block_distance int</code>	预取器正在查看多少个块之前
<code>io_depth int</code>	已启动但尚未完成的预取数量

27.2.9. `pg_stat_subscription`

Table 27.19. `pg_stat_subscription` 视图

列类型	描述
<code>subid oid</code>	订阅的OID
<code>subname name</code>	订阅的名称
<code>worker_type text</code>	订阅工作进程的类型。可能的类型有 <code>apply</code> 、 <code>parallel apply</code> 、 <code>table synchronization</code> 和 <code>sequence synchronization</code> 。
<code>pid integer</code>	订阅工作进程的进程 ID
<code>relid oid</code>	该工作进程正在同步的关系的 OID；主应用工作进程则为 <code>NULL</code>
<code>received_lsn pg_lsn</code>	接收到的最后一个预写式日志位置，该字段的初始值为0
<code>last_msg_send_time timestamp with time zone</code>	从源 WAL 发送进程收到的最后一条消息的发送时间

列类型	描述
<code>last_msg_receipt_time</code> timestamp with time zone	从源 WAL 发送进程收到的最后一条消息的接收时间
<code>latest_end_lsn</code> pg_lsn	向源 WAL 发送进程报告的最后一个预写式日志位置
<code>latest_end_time</code> timestamp with time zone	向 WAL 发送进程报告最后一个预写式日志位置的时间

27.2.10. pg_stat_subscription_stats

`pg_stat_subscription_stats` 视图将包含每个订阅的一行。

Table 27.20. `pg_stat_subscription_stats` 视图

列类型	描述
<code>subid</code> oid	订阅的OID
<code>subname</code> name	订阅的名称
<code>apply_error_count</code> bigint	应用更改时发生错误的次数
<code>sync_seq_error_count</code> bigint	序列同步工作进程发生错误的次数。一个工作进程会同步所有序列，因此一次错误计数增加可能代表多个序列的失败。
<code>sync_table_error_count</code> bigint	在初始表同步期间发生错误的次数
<code>confl_insert_exists</code> bigint	在应用更改期间，行插入违反 NOT DEFERRABLE 唯一约束的次数。有关该冲突的详细信息，请参阅 <code>insert_exists</code> 。
<code>confl_update_origin_differs</code> bigint	在应用更改期间，更新被应用到先前已被另一个源修改过的行上的次数。有关该冲突的详细信息，请参阅 <code>update_origin_differs</code> 。
<code>confl_update_exists</code> bigint	在应用更改期间，更新后的行值违反 NOT DEFERRABLE 唯一约束的次数。有关该冲突的详细信息，请参阅 <code>update_exists</code> 。
<code>confl_update_deleted</code> bigint	在应用更改期间，待更新的元组被另一个源并发删除的次数。有关该冲突的详细信息，请参阅 <code>update_deleted</code> 。
<code>confl_update_missing</code> bigint	在应用更改期间，待更新的元组未找到的次数。有关该冲突的详细信息，请参阅 <code>update_missing</code> 。
<code>confl_delete_origin_differs</code> bigint	在应用更改期间，删除操作被应用到先前已被另一个源修改过的行上的次数。有关该冲突的详细信息，请参阅 <code>delete_origin_differs</code> 。
<code>confl_delete_missing</code> bigint	在应用更改期间，待删除的元组未找到的次数。有关该冲突的详细信息，请参阅 <code>delete_missing</code> 。
<code>confl_multiple_unique_conflicts</code> bigint	

列类型	描述
	在应用更改期间，行插入或更新后的行值违反多个 NOT DEFERRABLE 唯一约束的次数。有关该冲突的详细信息，请参阅multiple_unique_conflicts。
stats_reset timestamp with time zone	这些统计数据最后一次重置的时间

27.2.11. pg_stat_ssl

pg_stat_ssl视图将为每一个后端或者 WAL 发送进程包含一行，用来显示这个连接上的 SSL 使用情况。可以把它与pg_stat_activity或者pg_stat_replication通过pid列连接来得到更多有关该连接的细节。

Table 27.21. pg_stat_ssl 视图

列类型	描述
pid integer	后端或 WAL 发送进程的进程 ID
ssl boolean	如果在此连接上使用SSL，则为真
version text	使用SSL的版本，如果此连接上没有使用SSL则为NULL
cipher text	正在使用的SSL密码的名称，如果此连接上没有使用SSL则为NULL
bits integer	使用的加密算法中的位数，如果此连接上没有使用SSL则为NULL
client_dn text	区别名称(DN, Distinguished Name)字段与使用的客户端证书，如果没有提供客户端证书或在此连接上没有使用SSL，则为NULL。如果DN字段长于NAMELENGTH(标准构建中为64个字符)，则该字段将被截断。
client_serial numeric	客户端证书的序列号，如果没有提供客户端证书或在此连接上没有使用SSL，则为NULL。证书序列号和证书颁发者的组合唯一标识一个证书(除非颁发者错误地重用序列号)。
issuer_dn text	客户端证书颁发者的区别名称(DN, Distinguished Name)，如果没有提供客户端证书或在此连接上没有使用SSL，则为NULL。该字段像client_dn一样被截断。

27.2.12. pg_stat_gssapi

pg_stat_gssapi视图将包含每一个后端一个行，显示该连接上的GSSAPI使用情况。它可以加入到pg_stat_activity或pg_stat_replication上的pid列，获取更多关于连接的详细信息。

Table 27.22. pg_stat_gssapi 视图

列类型	描述
pid integer	后端进程ID
gss_authenticated boolean	

列类型	描述
	如果此连接使用了 GSSAPI 认证, 则为真
principal text	用于验证此连接的主体, 如果未使用GSSAPI对此连接进行认证, 则为NULL。如果主体长度超过NAMEDATALEN(标准构建中为64个字符), 则该字段被截断。
encrypted boolean	如果在此连接上使用了GSSAPI加密, 则为真
credentials_delegated boolean	如果此连接上已委派 GSSAPI 凭据, 则为真

27.2.13. pg_stat_archiver

pg_stat_archiver视图总是有一行, 其中包含关于集簇的归档进程的数据。

Table 27.23. pg_stat_archiver 视图

列类型	描述
archived_count bigint	已成功归档的WAL文件数
last_archived_wal text	最近成功归档的WAL文件的名称
last_archived_time timestamp with time zone	最近成功归档操作的时间
failed_count bigint	记录WAL文件归档失败次数
last_failed_wal text	最近一次归档操作失败的WAL文件的名称
last_failed_time timestamp with time zone	最近一次归档操作失败的时间
stats_reset timestamp with time zone	这些统计数据最后一次重置的时间

通常, WAL 文件会按从最旧到最新的顺序归档, 但这并无保证, 也不适用于某些特殊情况, 例如备库提升或崩溃恢复之后。因此, 不能安全地假设所有早于 last_archived_wal的文件也已成功归档。

27.2.14. pg_stat_io

pg_stat_io 视图对每种后端类型、目标 I/O 对象和 I/O 上下文的组合各提供一行, 显示整个集簇范围内的 I/O 统计信息。没有意义的组合会被省略。

目前会跟踪关系 (例如表、索引) 的 I/O 以及 WAL 活动。不过, 绕过共享缓冲区的关系 I/O (例如将表从一个表空间移动到另一个表空间时) 目前不会被跟踪。

Table 27.24. pg_stat_io 视图

列类型	描述
backend_type text	

列类型	描述
	后端类型（例如后台工作进程、autovacuum 工作进程）。有关 backend_type 的更多信息，请参阅pg_stat_activity。某些 backend_type 不会累计 I/O 操作统计信息，因此不会出现在该视图中。
object text	I/O 操作的目标对象。可能的值有： - relation：永久关系。 - temp relation：临时关系。 - wal：预写式日志。
context text	I/O 操作的上下文。可能的值有： - normal：某类 I/O 操作的默认或标准 context。例如，默认情况下关系数据会读入共享缓冲区并从共享缓冲区写出，因此关系数据与共享缓冲区之间的读写会在 context 为 normal 时跟踪。 - init：创建 WAL 段时执行的 I/O 操作会在 context 为 init 时跟踪。 - vacuum：对永久关系执行 vacuum 和 analyze 时，在共享缓冲区之外执行的 I/O 操作。临时表 vacuum 与其他临时表 I/O 操作共用同一本地缓冲池，因此会在 context 为 normal 时跟踪。 - bulkread：某些在共享缓冲区之外执行的大型读取 I/O 操作，例如对大表的顺序扫描。 - bulkwrite：某些在共享缓冲区之外执行的大型写入 I/O 操作，例如 COPY。
reads bigint	读取操作的数量。
read_bytes numeric	读取操作的总大小（以字节为单位）。
read_time double precision	等待读取操作所花费的时间，以毫秒计（如果启用了 track_io_timing 且 object 不是 wal，或者启用了 track_wal_io_timing 且 object 是 wal；否则为零）。
writes bigint	写入操作的数量。
write_bytes numeric	写入操作的总大小（以字节为单位）。
write_time double precision	等待写入操作所花费的时间，以毫秒计（如果启用了 track_io_timing 且 object 不是 wal，或者启用了 track_wal_io_timing 且 object 是 wal；否则为零）。
writebacks bigint	进程请求内核写出到永久存储的、大小为 BLCKSZ（通常为 8kB）的单位数量。
writeback_time double precision	等待写回操作所花费的时间，以毫秒计（如果启用了 track_io_timing，否则为零）。这包括排队写出请求所花费的时间，以及可能实际写出脏数据所花费的时间。
extends bigint	关系扩展操作的数量。
extend_bytes numeric	关系扩展操作的总大小（以字节为单位）。

列类型	描述
<code>extend_time double precision</code>	等待扩展操作所花费的时间，以毫秒计（如果启用了 <code>track_io_timing</code> 且 <code>object</code> 不是 <code>wal</code> ，或者启用了 <code>track_wal_io_timing</code> 且 <code>object</code> 是 <code>wal</code> ；否则为零）。
<code>hits bigint</code>	在共享缓冲区中找到所需块的次数。
<code>evictions bigint</code>	为了腾出空间供其他用途而将块从共享或本地缓冲区写出的次数。 在 <code>context</code> 为 <code>normal</code> 时，这会统计块从缓冲区中被驱逐并由另一个块替换的次数。在 <code>context</code> 为 <code>bulkwrite</code> 、 <code>bulkread</code> 和 <code>vacuum</code> 时，这会统计块从共享缓冲区中被驱逐，从而把该共享缓冲区加入到单独的、大小受限的环形缓冲区中以供批量 I/O 操作使用的次数。
<code>reuses bigint</code>	在 <code>bulkread</code> 、 <code>bulkwrite</code> 或 <code>vacuum</code> 这些 <code>context</code> 中，作为 I/O 操作一部分，位于共享缓冲区之外的大小受限环形缓冲区中已有缓冲区被重用的次数。
<code>fsyncs bigint</code>	<code>fsync</code> 调用次数。这些只会在 <code>context</code> 为 <code>normal</code> 时被跟踪。
<code>fsync_time double precision</code>	等待 <code>fsync</code> 操作所花费的时间，以毫秒计（如果启用了 <code>track_io_timing</code> 且 <code>object</code> 不是 <code>wal</code> ，或者启用了 <code>track_wal_io_timing</code> 且 <code>object</code> 是 <code>wal</code> ；否则为零）。
<code>stats_reset timestamp with time zone</code>	这些统计信息上次被重置的时间。

某些后端类型永远不会对某些 I/O 对象和/或在某些 I/O 上下文中执行 I/O 操作，这些行会从视图中省略。例如，检查点进程不会对临时表执行检查点，因此不会出现 `backend_type` 为 `checkpointer` 且 `object` 为 `temp relation` 的行。

此外，某些 I/O 操作永远不会由某些后端类型执行，或者永远不会针对某些 I/O 对象和/或在某些 I/O 上下文中执行。这些单元格会是 `NULL`。例如，临时表不会执行 `fsync`，因此当 `object` 为 `temp relation` 时，`fsyncs` 将为 `NULL`。又如，后台写入器不会执行读取，因此当 `backend_type` 为 `background writer` 时，`reads` 将为 `NULL`。

对于 `object` 为 `wal` 的行，`fsyncs` 和 `fsync_time` 跟踪在 `issue_xlog_fsync` 中完成的 WAL 文件 `fsync` 活动；`writes` 和 `write_time` 跟踪在 `XLogWrite` 中完成的 WAL 文件写入活动。更多信息请参阅 Section 28.5。

`pg_stat_io` 可用于指导数据库调优。例如：

- 较高的 `evictions` 计数可能表明应增大共享缓冲区。
- 客户端后端依赖检查点进程确保数据持久化到永久存储。客户端后端出现大量 `fsyncs` 可能表明共享缓冲区或检查点进程配置不当。有关配置检查点进程的更多信息，请参阅 Section 28.5。
- 通常，客户端后端应尽可能依赖检查点进程和后台写入器等辅助进程去写出脏数据。客户端后端出现大量写入可能表明共享缓冲区或检查点进程配置不当。有关配置检查点进程的更多信息，请参阅 Section 28.5。

Note

跟踪 I/O 等待时间的列只有在启用 `track_io_timing` 时才会非零。若自上次统计信息重置以来的整个时间段内并未始终启用 `track_io_timing`，则用户在将这些列与对应的 I/O 操作结合引用时应格外小心。

27.2.15. pg_stat_lock

`pg_stat_lock` 视图将为每种锁类型包含一行，显示集簇范围的锁统计信息。

Table 27.25. `pg_stat_lock` 视图

列类型	描述
<code>locktype text</code>	可加锁对象的类型。有关详细信息，请参阅 <code>pg_locks</code> 。
<code>waits bigint</code>	由于冲突锁而必须等待的这种锁类型的次数。只有在等待超过 <code>deadlock_timeout</code> 后成功获得锁时才会递增。
<code>wait_time bigint</code>	等待这种锁类型的总时间，以毫秒计。只有在等待超过 <code>deadlock_timeout</code> 后成功获得锁时才会递增。
<code>fastpath_exceeded bigint</code>	由于 <code>fast path</code> 槽位上限被超过，无法通过 <code>fast path</code> 获取这种锁类型的次数。增加 <code>max_locks_per_transaction</code> 可以减少这个数字。
<code>stats_reset timestamp with time zone</code>	这些统计信息最后一次重置的时间。

27.2.16. pg_stat_bgwriter

`pg_stat_bgwriter` 视图始终只有一行，包含有关集簇后台写入器的数据。

Table 27.26. `pg_stat_bgwriter` 视图

列类型	描述
<code>buffers_clean bigint</code>	后台写入器写入的缓冲区数量
<code>maxwritten_clean bigint</code>	后台写入器因写入了过多缓冲区而停止清理扫描的次数
<code>buffers_alloc bigint</code>	分配的缓冲区数量
<code>stats_reset timestamp with time zone</code>	这些统计信息上次被重置的时间

27.2.17. pg_stat_checkpointer

`pg_stat_checkpointer` 视图始终只有一行，包含有关集簇检查点进程的数据。

Table 27.27. `pg_stat_checkpointer` 视图

列类型	描述
<code>num_timed bigint</code>	因超时而安排的检查点数量
<code>num_requested bigint</code>	被请求执行的检查点数量

列类型	描述
<code>num_done bigint</code>	已执行的检查点数量
<code>restartpoints_timed bigint</code>	因超时或上次尝试执行失败后而安排的重启点数量
<code>restartpoints_req bigint</code>	被请求执行的重启点数量
<code>restartpoints_done bigint</code>	已执行的重启点数量
<code>write_time double precision</code>	处理检查点和重启点时，将文件写入磁盘阶段所花费的总时间，以毫秒计
<code>sync_time double precision</code>	处理检查点和重启点时，将文件同步到磁盘阶段所花费的总时间，以毫秒计
<code>buffers_written bigint</code>	在检查点和重启点期间写入的共享缓冲区数量
<code>slru_written bigint</code>	在检查点和重启点期间写入的 SLRU 缓冲区数量
<code>stats_reset timestamp with time zone</code>	这些统计信息上次被重置的时间

如果服务器自上次检查点以来一直处于空闲状态，则检查点可能会被跳过。`num_timed` 和 `num_requested` 统计的是已完成和已跳过的检查点，而 `num_done` 只跟踪实际完成的检查点。类似地，如果最后一个重放的检查点记录已经是最后一个重启点，则重启点也可能被跳过。`restartpoints_timed` 和 `restartpoints_req` 统计的是已完成和已跳过的重启点，而 `restartpoints_done` 只跟踪实际完成的重启点。

27.2.18. pg_stat_wal

`pg_stat_wal` 视图一直有一行，包含关于集群的WAL活动的数据。

Table 27.28. `pg_stat_wal` 视图

列类型	描述
<code>wal_records bigint</code>	生成的WAL记录的总数
<code>wal_fpi bigint</code>	生成的WAL全页映像的总数
<code>wal_fpi_bytes numeric</code>	WAL 全页映像的总字节数
<code>wal_bytes numeric</code>	生成的WAL总数，以字节计
<code>wal_buffers_full bigint</code>	因为缓冲区已满，WAL数据被写入磁盘的次数
<code>wal_write bigint</code>	通过XLogWrite请求，WAL缓冲区被写入到磁盘的次数。有关内部WAL函数XLogWrite的更多信息，请参见Section 28.5。
<code>wal_sync bigint</code>	通过 <code>issue_xlog_fsync</code> 请求将WAL文件同步到磁盘的次数(如果 <code>fsync</code> 是on且 <code>wal_sync_method</code> 是 <code>fdasync</code> 、 <code>fsync</code> 或 <code>fsync_writethrough</code> ，

列类型	描述
	否则为零)。有关内部WAL函数 <code>issue_xlog_fsync</code> 的更多信息，参见Section 28.5。
<code>wal_write_time</code> double precision	通过 <code>XLogWrite</code> 请求将WAL缓冲区写入磁盘所消耗的总时间，以毫秒计(如果 <code>track_wal_io_timing</code> 是启用的，否则为零)。这包括当 <code>wal_sync_method</code> 为 <code>open_datasync</code> 或 <code>open_sync</code> 时的同步时间。
<code>wal_sync_time</code> double precision	通过 <code>issue_xlog_fsync</code> 请求将WAL文件同步到磁盘所消耗的总时间，以毫秒计(如果 <code>track_wal_io_timing</code> 被启用， <code>fsync</code> is on, 和 <code>wal_sync_method</code> 为 <code>fdasync</code> , <code>fsync</code> 或 <code>fsync_writethrough</code> , 否则为零)。
<code>stats_reset</code> timestamp with time zone	这些统计数据最后一次重置的时间

27.2.19. pg_stat_database

`pg_stat_database`视图将包含一行用于集群中的每个数据库，加一行用于共享对象，显示数据库范围的统计信息。

Table 27.29. `pg_stat_database` 视图

列类型	描述
<code>datid</code> oid	该数据库的OID，属于共享关系的对象为0
<code>datname</code> name	这个数据库的名称，或者共享对象为NULL。
<code>numbackends</code> integer	当前连接到此数据库的后端数，对于共享对象则为NULL。这是该视图中唯一返回反映当前状态的值的列；所有其他列返回自上次重置以来累积的值。
<code>xact_commit</code> bigint	此数据库中已提交的事务数
<code>xact_rollback</code> bigint	该数据库中已回滚的事务数
<code>blks_read</code> bigint	在该数据库中读取的磁盘块数
<code>blks_hit</code> bigint	在缓冲区缓存中发现磁盘块、因而无需读取的次数（这里只统计 PostgreSQL 缓冲区缓存中的命中，不包括操作系统文件系统缓存中的命中）
<code>tup_returned</code> bigint	由顺序扫描获取的活动行数 and 由索引扫描返回的索引条目数
<code>tup_fetched</code> bigint	该数据库中由索引扫描检索的活动行数
<code>tup_inserted</code> bigint	查询在该数据库中插入的行数
<code>tup_updated</code> bigint	这个数据库中查询更新的行数
<code>tup_deleted</code> bigint	这个数据库中被查询删除的行数

列类型	描述
<code>conflicts bigint</code>	由于与此数据库中的恢复冲突而被取消的查询数。（冲突只会发生在备库上；请参阅 <code>pg_stat_database_conflicts</code> 。）
<code>temp_files bigint</code>	这个数据库中查询创建的临时文件的数量。所有临时文件都将被计数，而不顾及临时文件为什么被创建(例如，排序或散列)，也不考虑 <code>log_temp_files</code> 设置。
<code>temp_bytes bigint</code>	这个数据库中的查询写入临时文件的数据总量。所有临时文件都将被计数，而不考虑临时文件为什么被创建，也不考虑 <code>log_temp_files</code> 设置。
<code>deadlocks bigint</code>	在此数据库中检测到的死锁数
<code>checksum_failures bigint</code>	在此数据库(或共享对象)中检测到的数据页校验码失败数。即使 <code>data_checksums</code> 设置发生变化，已检测到的失败也不会被重置。未启用数据校验码初始化的集簇会显示为 0。在 PostgreSQL 18 及更早版本中，对于未启用数据校验码的集簇，此值为 NULL。
<code>checksum_last_failure timestamp with time zone</code>	在此数据库(或共享对象)中检测到最后一个数据页校验码失败的时间。无论 <code>data_checksums</code> 设置如何，都会报告最近一次失败。
<code>blk_read_time double precision</code>	在这个数据库中通过后端读取数据文件块所花费的时间，以毫秒为单位(如果启用了 <code>track_io_timing</code> ，否则为零)
<code>blk_write_time double precision</code>	在这个数据库中通过后端写数据文件块所花费的时间，以毫秒为单位(如果启用了 <code>track_io_timing</code> ，否则为零)
<code>parallel_workers_to_launch bigint</code>	计划由该数据库上的查询启动的并行工作进程数
<code>parallel_workers_launched bigint</code>	由该数据库上的查询启动的并行工作进程数
<code>session_time double precision</code>	此数据库中数据库会话所消耗的时间，以毫秒计(注意统计信息仅在会话状态发生变化时更新，因此如果会话空闲很长时间，则不包括此空闲时间)
<code>active_time double precision</code>	此数据库中执行SQL语句所消耗的时间，以毫秒计(这对应于 <code>pg_stat_activity</code> 中的 <code>active</code> 和 <code>fastpath function call</code> 状态)
<code>idle_in_transaction_time double precision</code>	此数据库中事务空闲所消耗的时间，以毫秒计(这对应于 <code>pg_stat_activity</code> 中的 <code>idle in transaction</code> 和 <code>idle in transaction (aborted)</code> 状态)
<code>sessions bigint</code>	此数据库建立的会话总数
<code>sessions_abandoned bigint</code>	此数据库因为到客户端的连接丢失而被终止的数据库会话数
<code>sessions_fatal bigint</code>	此数据库因为致命错误而被终止的数据库会话数
<code>sessions_killed bigint</code>	此数据库因为操作者介入而被终止的数据库会话数
<code>stats_reset timestamp with time zone</code>	这些统计数据最后一次重置的时间

27.2.20. pg_stat_database_conflicts

`pg_stat_database_conflicts` 视图为每个数据库包含一行，用来显示数据库范围内因与备库上的恢复过程冲突而被取消的查询统计信息。该视图只包含备库上的信息，因为这类冲突不会发生在主库上。

Table 27.30. `pg_stat_database_conflicts` 视图

列类型	描述
<code>datid oid</code>	数据库的OID
<code>datname name</code>	数据库的名称
<code>confl_tablespace bigint</code>	这个数据库中由于删除表空间而取消的查询的数量
<code>confl_lock bigint</code>	此数据库中由于锁定超时而被取消的查询数
<code>confl_snapshot bigint</code>	此数据库中由于旧快照而取消的查询数
<code>confl_bufferpin bigint</code>	此数据库中由于固定缓冲区而被取消的查询数
<code>confl_deadlock bigint</code>	此数据库中由于死锁而被取消的查询数
<code>confl_active_logicalslot bigint</code>	此数据库中因旧快照或主库上的 <code>wal_level</code> 太低而被取消的逻辑槽使用次数

27.2.21. pg_stat_all_tables

`pg_stat_all_tables` 视图将为当前数据库中的每一个表（包括 TOAST 表）包含一行，该行显示与对该表的访问相关的统计信息。

`pg_stat_user_tables` 和 `pg_stat_sys_tables` 视图包含相同的信息，但是被过滤得分别只显示用户和系统表。

Table 27.31. `pg_stat_all_tables` 视图

列类型	描述
<code>relid oid</code>	表的OID
<code>schemaname name</code>	该表所在的模式的名称
<code>relname name</code>	这个表的名称
<code>seq_scan bigint</code>	在此表上启动的顺序扫描数
<code>last_seq_scan timestamp with time zone</code>	此表上最后一次顺序扫描的时间，基于最近的事务停止时间
<code>seq_tup_read bigint</code>	连续扫描获取的实时行数
<code>idx_scan bigint</code>	

列类型	描述
	对这个表发起的索引扫描数
<code>last_idx_scan timestamp with time zone</code>	此表上最后一次索引扫描的时间，基于最近的事务停止时间
<code>idx_tup_fetch bigint</code>	索引扫描获取的实时行数
<code>n_tup_ins bigint</code>	插入的行数
<code>n_tup_upd bigint</code>	更新的行数（包括HOT更新的行）
<code>n_tup_del bigint</code>	删除的行数
<code>n_tup_hot_upd bigint</code>	HOT更新的行数(即，不需要单独的索引更新)
<code>n_tup_newpage_upd bigint</code>	更新的行数，其中后继版本转到新的堆页，留下一个原始版本，其 <code>t_ctid</code> 字段指向不同的堆页。这些始终是非 HOT 更新。
<code>n_live_tup bigint</code>	活的行的估计数量
<code>n_dead_tup bigint</code>	死行的估计数量
<code>n_mod_since_analyze bigint</code>	自上次分析此表以来修改的行的估计数量
<code>n_ins_since_vacuum bigint</code>	自上次清理此表以来插入的行的估计数量
<code>last_vacuum timestamp with time zone</code>	最后一次手动清理这个表(不包括VACUUM FULL)
<code>last_autovacuum timestamp with time zone</code>	这个表最后一次被自动清理守护进程清理的时间
<code>last_analyze timestamp with time zone</code>	上一次手动分析这个表
<code>last_autoanalyze timestamp with time zone</code>	自动清理守护进程最后一次分析这个表
<code>vacuum_count bigint</code>	这个表被手动清理的次数(VACUUM FULL不计数)
<code>autovacuum_count bigint</code>	这个表被自动清理守护进程清理的次数
<code>analyze_count bigint</code>	手动分析这个表的次数
<code>autoanalyze_count bigint</code>	这个表被自动清理守护进程分析的次数
<code>total_vacuum_time double precision</code>	手动 VACUUM 此表所花费的总时间，以毫秒计（不包括 VACUUM FULL）。（这包括由于基于成本的延迟而睡眠的时间。）
<code>total_autovacuum_time double precision</code>	自动清理守护进程对该表执行 VACUUM 所花费的总时间，以毫秒计。（这包括由于基于成本的延迟而睡眠的时间。）

列类型	描述
<code>total_analyze_time double precision</code>	手动分析该表所花费的总时间，以毫秒计。（这包括由于基于成本的延迟而睡眠的时间。）
<code>total_autoanalyze_time double precision</code>	自动清理守护进程分析该表所花费的总时间，以毫秒计。（这包括由于基于成本的延迟而睡眠的时间。）

27.2.22. `pg_stat_autovacuum_scores`

`pg_stat_autovacuum_scores`视图将为当前数据库中的每个表（包括 TOAST 表）包含一行，显示该表当前的自动清理评分。自动清理会根据 `score` 选择待处理的表，分数越高优先级越高。更多信息请参阅Section 24.1.6.1。

该视图的结果生成方式与自动清理工作进程相同，但它使用的是当前源信息，而这可能与自动清理工作进程收集待处理表列表时看到的源信息不同。因此，这个视图并不能完全可靠地指示自动清理会处理哪些表以及处理顺序。

Table 27.32. `pg_stat_autovacuum_scores` 视图

列类型	描述
<code>relid oid</code>	表的 OID。
<code>schemaname name</code>	表所在模式的名称。
<code>relname name</code>	表名。
<code>score double precision</code>	所有组件分数中的最大值。这也是自动清理用来排序待处理表列表的值。
<code>xid_score double precision</code>	事务 ID 年龄组件分数。大于或等于 <code>autovacuum_freeze_score_weight</code> 的分数表示自动清理会为防止事务 ID 回卷而清理该表。
<code>mxid_score double precision</code>	多事务 ID 年龄组件分数。大于或等于 <code>autovacuum_multixact_freeze_score_weight</code> 的分数表示自动清理会为防止多事务 ID 回卷而清理该表。
<code>vacuum_score double precision</code>	清理组件分数。大于或等于 <code>autovacuum_vacuum_score_weight</code> 的分数表示自动清理会清理该表（除非自动清理被禁用）。
<code>vacuum_insert_score double precision</code>	插入清理组件分数。大于或等于 <code>autovacuum_vacuum_insert_score_weight</code> 的分数表示自动清理会清理该表（除非自动清理被禁用）。
<code>analyze_score double precision</code>	分析组件分数。大于或等于 <code>autovacuum_analyze_score_weight</code> 的分数表示自动清理会分析该表（除非自动清理被禁用）。
<code>do_vacuum bool</code>	自动清理是否会清理该表。请注意，即使组件分数表明自动清理会清理该表，如果自动清理被禁用，这里也可能是 <code>false</code> 。
<code>do_analyze bool</code>	

列类型	描述
	自动清理是否会分析该表。请注意，即使组件分数表明自动清理会分析该表，如果自动清理被禁用，这里也可能是 <code>false</code> 。
<code>for_wraparound bool</code>	自动清理是否会为了防止回卷而清理该表。

27.2.23. `pg_stat_all_indexes`

`pg_stat_all_indexes`视图将为当前数据库中的每个索引包含一行，该行显示关于对该索引访问的统计信息。`pg_stat_user_indexes`和`pg_stat_sys_indexes`视图包含相同的信息，但是被过滤得只分别显示用户和系统索引。

Table 27.33. `pg_stat_all_indexes` 视图

列类型	描述
<code>relid oid</code>	对于此索引的表的OID
<code>indexrelid oid</code>	这个索引的OID
<code>schemaname name</code>	这个索引所在的模式名称
<code>relname name</code>	这个索引的表的名称
<code>indexrelname name</code>	这个索引的名称
<code>idx_scan bigint</code>	在这个索引上开启的索引扫描的数量
<code>last_idx_scan timestamp with time zone</code>	此索引上最后一次扫描的时间，基于最近的事务停止时间
<code>idx_tup_read bigint</code>	扫描此索引返回的索引项数
<code>idx_tup_fetch bigint</code>	使用此索引进行简单索引扫描获取的活动表行数

索引可以被简单索引扫描、“位图”索引扫描以及优化器使用。在一次位图扫描中，多个索引的输出可以被通过 `AND` 或 `OR` 规则组合，因此当使用一次位图扫描时难以将取得的个体堆行与特定的索引关联起来。因此，一次位图扫描会增加它使用的索引的`pg_stat_all_indexes.idx_tup_read`计数，并且为每个表增加`pg_stat_all_tables.idx_tup_fetch`计数，但是它不影响`pg_stat_all_indexes.idx_tup_fetch`。如果所提供的常量值不在优化器统计信息记录的范围之内，优化器也会访问索引来检查，因为优化器统计信息可能已经“不新鲜”了。

Note

即使不用位图扫描，`idx_tup_read`和`idx_tup_fetch`计数也可能不同，因为`idx_tup_read`统计从该索引取得的索引项而`idx_tup_fetch`统计从表取得的活着的行。如果使用该索引取得了任何死亡行或还未提交的行，或者如果通过一次只用索引扫描的方式避免了任何堆获取，后者将较小。

27.2.24. pg_statio_all_tables

`pg_statio_all_tables`视图将为当前数据库中的每个表（包括 TOAST 表）包含一行，该行显示指定表上有关 I/O 的统计信息。`pg_statio_user_tables`和`pg_statio_sys_tables`视图包含相同的信息，但是被过滤得分别只显示用户表和系统表。

Table 27.34. `pg_statio_all_tables` 视图

列类型	描述
<code>relid oid</code>	表的OID
<code>schemaname name</code>	该表所在的模式的名称
<code>relname name</code>	这个表的名称
<code>heap_blks_read bigint</code>	从该表中读取的磁盘块的数量
<code>heap_blks_hit bigint</code>	该表中的缓冲区命中数
<code>idx_blks_read bigint</code>	从这个表上所有索引读取的磁盘块数
<code>idx_blks_hit bigint</code>	这个表上所有索引中的缓冲区命中数
<code>toast_blks_read bigint</code>	从这个表的TOAST表中读取的磁盘块的数量(如果有的话)
<code>toast_blks_hit bigint</code>	这个表的TOAST表中的缓冲区命中数(如果有的话)
<code>tidx_blks_read bigint</code>	从这个表的TOAST表索引中读取的磁盘块的数量(如果有的话)
<code>tidx_blks_hit bigint</code>	这个表的TOAST表索引中的缓冲区命中数(如果有的话)

27.2.25. pg_statio_all_indexes

`pg_statio_all_indexes`视图将为当前数据库中的每个索引包含一行，该行显示指定索引上有关 I/O 的统计信息。`pg_statio_user_indexes`和`pg_statio_sys_indexes`视图包含相同的信息，但是被过滤得分别只显示用户索引和系统索引。

Table 27.35. `pg_statio_all_indexes` 视图

列类型	描述
<code>relid oid</code>	对于此索引的表的OID
<code>indexrelid oid</code>	这个索引的OID
<code>schemaname name</code>	这个索引所在的模式名称
<code>relname name</code>	

列类型	描述
	这个索引的表的名称
indexrelname name	这个索引的名称
idx_blks_read bigint	从此索引中读取的磁盘块的数量
idx_blks_hit bigint	此索引中的缓冲区命中数

27.2.26. pg_statio_all_sequences

`pg_statio_all_sequences` 视图将为当前数据库中的每个序列包含一行，该行显示在指定序列上有关 I/O 的统计信息。

Table 27.36. `pg_statio_all_sequences` 视图

列类型	描述
relid oid	序列的OID
schemaname name	此序列所在的模式的名称
relname name	此序列的名称
blks_read bigint	从这个序列中读取的磁盘块的数量
blks_hit bigint	在此序列中的缓冲区命中数

27.2.27. pg_stat_user_functions

`pg_stat_user_functions` 视图将为每一个被追踪的函数包含一行，该行显示有关该函数执行的统计信息。`track_functions` 参数控制到底哪些函数被跟踪。

Table 27.37. `pg_stat_user_functions` 视图

列类型	描述
funcid oid	函数的OID
schemaname name	这个函数所在的模式的名称
funcname name	这个函数的名称
calls bigint	这个函数已经被调用的次数
total_time double precision	在这个函数以及它所调用的其他函数中花费的总时间，以毫秒计
self_time double precision	在这个函数本身花费的总时间，不包括被它调用的其他函数，以毫秒计

列类型	描述
<code>stats_reset timestamp with time zone</code>	这些统计数据最后一次重置的时间

27.2.28. pg_stat_slru

PostgreSQL通过SLRU(simple least-recently-used, 简单的最近-最少-使用)缓存访问某些磁盘上的信息。pg_stat_slru视图将为每个被跟踪的SLRU缓存包含一行, 显示关于访问缓存页面的统计信息。

Table 27.38. pg_stat_slru 视图

列类型	描述
<code>name text</code>	SLRU的名称
<code>blks_zeroed bigint</code>	初始化期间被置零的块数
<code>blks_hit bigint</code>	已经在SLRU中的磁盘块被发现的次数, 因此不需要读取(这只包括SLRU中的命中, 而不是操作系统的文件系统缓存)
<code>blks_read bigint</code>	为这个SLRU读取的磁盘块数
<code>blks_written bigint</code>	为这个SLRU写入的磁盘块数
<code>blks_exists bigint</code>	为这个SLRU检查是否存在的块数
<code>flushes bigint</code>	此SLRU的脏数据刷新数
<code>truncates bigint</code>	这个SLRU的截断数
<code>stats_reset timestamp with time zone</code>	这些统计数据最后一次重置的时间

27.2.29. 统计函数

其他查看统计信息的方法是直接使用查询, 这些查询使用上述标准视图用到的底层统计信息访问函数。 如要了解如函数名等细节, 可参考标准视图的定义(例如, 在psql中你可以发出\d+ pg_stat_activity)。针对每一个数据库统计信息的访问函数把一个数据库 OID 作为参数来标识要报告哪个数据库。而针对每个表和每个索引的函数要求表或索引 OID。针对每个函数统计信息的函数用一个函数 OID。注意只有在当前数据库中的表、索引和函数才能被这些函数看到。

与累积统计系统相关的其他功能在Table 27.39中列出。

Table 27.39. 附加统计函数

函数	描述
<code>pg_backend_pid() → integer</code>	返回附加到当前会话的服务器进程的进程ID。
<code>pg_stat_get_backend_io(integer) → set of record</code>	

函数	描述
	返回指定进程 ID 的后端的 I/O 统计信息。输出字段与 <code>pg_stat_io</code> 视图中的字段完全相同。 该函数不会返回检查点进程、后台写入器、启动进程和自动清理启动器的 I/O 统计信息，因为这些统计信息已经在 <code>pg_stat_io</code> 视图中可见，而且每种都只有一个。
<code>pg_stat_get_activity(integer) → setof record</code>	使用指定的进程ID返回有关后端信息的记录，如果指定了NULL，则返回系统中每个活动后端的一条记录。返回的字段是<code>pg_stat_activity</code>视图中字段的子集。
<code>pg_stat_get_backend_wal(integer) → record</code>	返回指定进程 ID 的后端的 WAL 统计信息。输出字段与 <code>pg_stat_wal</code> 视图中的字段完全相同。 该函数不会返回检查点进程、后台写入器、启动进程和自动清理启动器的 WAL 统计信息。
<code>pg_stat_get_snapshot_timestamp() → timestamp with time zone</code>	返回当前统计快照的时间戳，如果没有统计快照则返回 NULL。如果在事务中第一次访问累积统计信息时将快照设置为<code>stats_fetch_consistency</code>为<code>snapshot</code>。
<code>pg_stat_get_xact_blocks_fetched(oid) → bigint</code>	返回当前事务中表或索引的块读取请求次数。这个数字减去 <code>pg_stat_get_xact_blocks_hit</code> 给出了内核<code>read()</code>调用的次数；实际的物理读取次数通常较低，这是由于内核级别的缓冲。
<code>pg_stat_get_xact_blocks_hit(oid) → bigint</code>	返回在当前事务中在缓存中找到的表或索引的块读取请求次数（不触发内核<code>read()</code>调用）。
<code>pg_stat_clear_snapshot() → void</code>	丢弃当前的统计快照或缓存信息。
<code>pg_stat_reset() → void</code>	将当前数据库的所有统计计数器重置为零。 默认情况下该函数仅限于超级用户，但是其他用户可以被授予EXECUTE来运行此函数。
<code>pg_stat_reset_shared([target text DEFAULT NULL]) → void</code>	根据参数将一些集群范围的统计计数器重置为零。<code>target</code> 可以是： • <code>archiver</code>：重置 <code>pg_stat_archiver</code> 视图中的所有计数器。 • <code>bgwriter</code>：重置 <code>pg_stat_bgwriter</code> 视图中的所有计数器。 • <code>checkpointer</code>：重置 <code>pg_stat_checkpointer</code> 视图中的所有计数器。 • <code>io</code>：重置 <code>pg_stat_io</code> 视图中的所有计数器。 • <code>lock</code>：重置 <code>pg_stat_lock</code> 视图中的所有计数器。 • <code>recovery_prefetch</code>：重置 <code>pg_stat_recovery_prefetch</code> 视图中的所有计数器。 • <code>slru</code>：重置 <code>pg_stat_slru</code> 视图中的所有计数器。 • <code>wal</code>：重置 <code>pg_stat_wal</code> 视图中的所有计数器。 • NULL 或未指定：重置上面列出的所有视图中的所有计数器。

函数	描述
	默认情况下，此函数仅限超级用户使用，但可以授予其他用户EXECUTE权限来运行该函数。
<code>pg_stat_reset_backend_stats(integer) → void</code>	将指定进程 ID 的单个后端进程的统计信息重置为零。 默认情况下，此函数仅限超级用户使用，但可以授予其他用户 EXECUTE 权限来运行该函数。
<code>pg_stat_reset_single_table_counters(oid) → void</code>	将当前数据库中的单个表或索引的统计信息，或者在集群中跨所有数据库共享的统计信息重置为零。它还会重置当前数据库中单个序列或物化视图的统计信息。 默认情况下，此函数仅限超级用户使用，但可以授予其他用户EXECUTE权限来运行该函数。
<code>pg_stat_reset_single_function_counters(oid) → void</code>	将当前数据库中单个函数的统计信息重置为零。 默认情况下该函数仅限于超级用户，但是其他用户可以被授予EXECUTE来运行此函数。
<code>pg_stat_reset_slru(text) → void</code>	将单个SLRU缓存或集群中所有SLRU的统计信息重置为零。如果该参数为NULL，则所有SLRU缓存的pg_stat_slru视图中显示的计数器将被重置。参数可以是CommitTs、MultiXactMember、MultiXactOffset、Notify、Serial、Subtrans、或Xact中的一个，以便只重置该条目的计数器。如果参数是other(或实际上，任何无法识别的名称)，那么所有其他SLRU缓存的计数器，如扩展定义的缓存，将被重置。 默认情况下该函数仅限于超级用户，但是其他用户可以被授予EXECUTE来运行此函数。
<code>pg_stat_reset_replication_slot(text) → void</code>	重置由参数定义的复制槽的统计信息。如果参数为NULL，则重置所有复制槽的统计信息。 该函数默认仅限于超级用户，但可以授予其他用户EXECUTE权限来运行该函数。
<code>pg_stat_reset_subscription_stats(oid) → void</code>	重置pg_stat_subscription_stats视图中显示的单个订阅的统计信息为零。如果参数是NULL，则重置所有订阅的统计信息。 默认情况下，此函数仅限超级用户使用，但其他用户可以被授予EXECUTE权限来运行该函数。

Warning

使用pg_stat_reset()还会重置自动清理使用的计数器，以确定何时触发清理或分析。重置这些计数器可能导致自动清理不执行必要的工作，这可能会导致问题，如表膨胀或过时的表统计信息。建议在统计信息重置后进行全库ANALYZE。

pg_stat_get_activity是pg_stat_activity视图的底层函数，它返回一个行集合，其中包含有关每个后端进程所有可用的信息。有时只获得该信息的一个子集可能会更方便。在那些情况中，可以使用一组更老的针对每个后端的统计访问函数，这些显示在Table 27.40中。这些访问函数使用一个后端 ID 号，范围从 1 到当前活动后端数目。函数pg_stat_get_backend_idset提供了一种方便的方法为每个活动后端产生一行来调用这些函数。例如，要显示PID以及所有后端当前的查询：

```
SELECT pg_stat_get_backend_pid(s.backendid) AS pid,
```

```
pg_stat_get_backend_activity(s.backendid) AS query
FROM (SELECT pg_stat_get_backend_idset() AS backendid) AS s;
```

Table 27.40. 按后端统计函数

函数	描述
<code>pg_stat_get_backend_idset()</code>	<code>→ setof integer</code> 返回当前活动后端ID号的集合(从1到活动后端数)。
<code>pg_stat_get_backend_activity(integer)</code>	<code>→ text</code> 返回此后端最近查询的文本。
<code>pg_stat_get_backend_activity_start(integer)</code>	<code>→ 有时区的时间戳</code> 返回后端最近一次查询开始的时间。
<code>pg_stat_get_backend_client_addr(integer)</code>	<code>→ inet</code> 返回连接到此后端的客户端的IP地址。
<code>pg_stat_get_backend_client_port(integer)</code>	<code>→ integer</code> 返回客户端用于通信的TCP端口号。
<code>pg_stat_get_backend_dbid(integer)</code>	<code>→ oid</code> 返回此后端连接的数据库的OID。
<code>pg_stat_get_backend_pid(integer)</code>	<code>→ integer</code> 返回此后端进程ID。
<code>pg_stat_get_backend_start(integer)</code>	<code>→ 有时区的时间戳</code> 返回该进程开始的时间。
<code>pg_stat_get_backend_subxact(integer)</code>	<code>→ record</code> 返回指定ID的后端进程的子事务信息记录。返回的字段包括 <code>subxact_count</code> (该后端进程子事务缓存中的子事务数量) 以及 <code>subxact_overflow</code> (指示该后端进程的子事务缓存是否已溢出)。
<code>pg_stat_get_backend_userid(integer)</code>	<code>→ oid</code> 返回登录到此后端的用户的OID。
<code>pg_stat_get_backend_wait_event_type(integer)</code>	<code>→ text</code> 如果后端当前正在等待, 则返回等待事件类型名称, 否则返回NULL。请参阅Table 27.4。
<code>pg_stat_get_backend_wait_event(integer)</code>	<code>→ text</code> 如果后端当前正在等待, 则返回等待事件名称, 否则为NULL。请参阅Table 27.5到Table 27.13。
<code>pg_stat_get_backend_xact_start(integer)</code>	<code>→ 有时区的时间戳</code> 返回后端当前事务开始的时间。

27.3. 查看锁

监控数据库活动的另外一个有用的工具是`pg_locks`系统表。这样就允许数据库管理员查看在锁管理器里面未解决的锁的信息。例如, 这个功能可以被用于:

- 查看当前所有未解决的锁、在一个特定数据库中的关系上所有的锁、在一个特定关系上所有的锁, 或者由一个特定PostgreSQL会话持有的所有的锁。
- 判断当前数据库中带有最多未授予锁的关系 (它很可能是数据库客户端的竞争源)。
- 判断锁竞争给数据库总体性能带来的影响, 以及锁竞争随着整个数据库流量的变化范围。

`pg_locks`视图的细节在Section 53.14中。更多有关PostgreSQL的锁和管理并发性的信息，请参考Chapter 13。

27.4. 进度报告

PostgreSQL能够在某些命令执行期间报告其进度。目前，支持进度报告的命令只有ANALYZE、COPY、CREATE INDEX、REPACK（以及其废弃拼写CLUSTER）、VACUUM，以及BASE_BACKUP（即 `pg_basebackup` 用于创建基础备份的复制命令）。未来可能会扩展此功能。

27.4.1. ANALYZE 进度报告

每当ANALYZE运行时，`pg_stat_progress_analyze`视图将包含当前运行该命令的每个后端的一行。下面的表描述了将要报告的信息，并提供了关于如何解释它们的信息。

Table 27.41. `pg_stat_progress_analyze` 视图

列类型	描述
<code>pid integer</code>	后端的进程ID。
<code>datid oid</code>	后端连接到的数据库的OID。
<code>datname name</code>	后端连接到的数据库的名称。
<code>relid oid</code>	被分析的表的OID。
<code>phase text</code>	当前处理阶段。参见 Table 27.42。
<code>sample_blks_total bigint</code>	将被采样的堆块的总数。
<code>sample_blks_scanned bigint</code>	扫描的堆块数量。
<code>ext_stats_total bigint</code>	扩展统计信息的数量。
<code>ext_stats_computed bigint</code>	已经计算的扩展统计信息数量。此计数器仅在 <code>computing extended statistics</code> 阶段递增。
<code>child_tables_total bigint</code>	子表的数量。
<code>child_tables_done bigint</code>	扫描的子表数量。此计数器仅在 <code>acquiring inherited sample rows</code> 阶段递增。
<code>current_child_table_relid oid</code>	当前正在扫描的子表的OID。此字段仅在 <code>acquiring inherited sample rows</code> 时有效。
<code>delay_time double precision</code>	因基于成本的延迟而睡眠的总时间（参见Section 19.4.4），以毫秒计（如果启用了 <code>track_cost_delay_timing</code> ，否则为零）。
<code>started_by text</code>	说明当前 ANALYZE 操作是由什么触发的。可能的值有：

列类型	描述
	• manual: 由显式的 ANALYZE, 或者带有 ANALYZE 选项的 VACUUM 启动。 • autovacuum: 由自动清理工作进程启动。

Table 27.42. ANALYZE 阶段

阶段	描述
initializing	命令正在准备开始扫描堆。这个阶段预计会非常短暂。
acquiring sample rows	该命令当前正在扫描relid给出的表以获得样例行。
acquiring inherited sample rows	该命令当前正在扫描子表以获得样例行。 列child_tables_total,child_tables_done,和current_child_table_relid包含此阶段的进度信息。
computing statistics	该命令从表扫描期间获得的样例行计算统计信息。
computing extended statistics	该命令从表扫描期间获得的样例行计算扩展统计信息。
finalizing analyze	该命令在更新pg_class。当此阶段完成时, ANALYZE 将结束。

Note

注意当在分区表上运行ANALYZE时, 它的所有分区也会被递归分析。 在这种情况下, 首先报告父表的ANALYZE进度, 收集它的继承统计信息, 然后是每个分区的(继承统计信息)。

27.4.2. CREATE INDEX 进度报告

每当运行CREATE INDEX或REINDEX时, pg_stat_progress_create_index视图将包含当前正在创建索引的每个后端的一行。 下面的表描述了将要报告的信息, 并提供了关于如何解释它的信息。

Table 27.43. pg_stat_progress_create_index 视图

列类型	描述
pid integer	后端的进程ID。
datid oid	后端连接到的数据库的OID。
datname name	后端连接到的数据库的名称。
relid oid	正在创建索引的表的OID。
index_relid oid	正在创建或重建索引的OID。在非并发 CREATE INDEX的时候, 此为 0。
command text	在运行的命令: CREATE INDEX,CREATE INDEX CONCURRENTLY, REINDEX, 或 REINDEX CONCURRENTLY.
phase text	

列类型	描述
	索引创建的当前处理阶段。 参见 Table 27.44。
lockers_total bigint	在适用的情况下，需要等待的储物柜总数
lockers_done bigint	已经等待的储物柜数量。
current_locker_pid bigint	目前正在等待的储物柜的进程ID。
blocks_total bigint	本阶段要处理的区块总数。
blocks_done bigint	当前阶段已经处理的区块数量。
tuples_total bigint	当前阶段要处理的元组总数。
tuples_done bigint	在当前阶段已经处理的元组数量。
partitions_total bigint	在分区表上创建索引时，该列被设置为要在其上创建索引的分区总数。 在REINDEX期间，此字段为0。
partitions_done bigint	当在分区表上创建索引时，该列被设置为在其上建立索引的分区数。 在REINDEX期间，此字段为0。

Table 27.44. CREATE INDEX 的阶段

阶段	描述
初始化	CREATE INDEX或REINDEX正在准备创建索引。这个阶段预计会非常短暂。
构建前等待读写器	CREATE INDEX CONCURRENTLY或REINDEX CONCURRENTLY正在等待有可能看到表的写锁的事务完成。当不在并发模式时，这个阶段会被跳过。lockers_total、lockers_done 和 current_locker_pid 列包含了这个阶段的进度信息。
新建索引	索引是由访问方法专用代码建立的。在这一阶段，支持进度报告的访问方法填写自己的进度数据，子阶段在这一栏中表示。通常情况下，blocks_total和blocks_done将包含进度数据，也可能包含tuples_total和tuples_done。
在验证前等待读写器	CREATE INDEX CONCURRENTLY或REINDEX CONCURRENTLY正在等待有可能写入表的事务完成写锁的事务。当不在并发模式时，这个阶段会被跳过。lockers_total、lockers_done 和 current_locker_pid 列包含了这个阶段的进度信息。
索引验证：扫描索引	CREATE INDEX CONCURRENTLY正在扫描索引，搜索需要验证的元组。如果不是并发模式，则会跳过此阶段。列 blocks_total（设为索引总大小）和 blocks_done 包含该阶段的进度信息。
索引验证：排序元组	CREATE INDEX CONCURRENTLY正在对索引扫描阶段的输出进行排序。
索引验证：扫描表	CREATE INDEX CONCURRENTLY正在扫描表，以验证前两个阶段收集的索引元组。如果不是并发模式，则会跳过此阶

阶段	描述
	段。blocks_total 列（设为表总大小）和 blocks_done 列包含该阶段的进度信息。
等待旧照	CREATE INDEX CONCURRENTLY或REINDEX CONCURRENTLY正在等待可能看到表的事务释放快照。当不处于并发模式时，这个阶段会被跳过。lockers_total、lockers_done 和 current_locker_pid 列包含了这个阶段的进度信息。
标记 dead readers 之前等待	REINDEX CONCURRENTLY等待表上有读锁的事务完成后，再将旧索引标记为死索引。当不在并发模式时，这个阶段被跳过。lockers_total、lockers_done 和 current_locker_pid 列包含了这个阶段的进度信息。
在 dropping readers 之前等待	REINDEX CONCURRENTLY等待表上有读锁的事务完成后，再丢弃旧索引。当不在并发模式时，这个阶段被跳过。列 lockers_total、lockers_done 和 current_locker_pid包含了这个阶段的进度信息。

27.4.3. REPACK 进度报告

每当REPACK运行时，pg_stat_progress_repack视图将包含当前运行该命令的每一个后台的一行。下面的表格描述了将要报告的信息，并提供了关于如何解释这些信息的信息。

Table 27.45. pg_stat_progress_repack 视图

列类型	描述
pid integer	后端的进程 ID。
datid oid	后端连接到的数据库的 OID。
datname name	后端连接到的数据库的名称。
relid oid	被重整的表的 OID。
command text	正在运行的命令。可以是 REPACK、VACUUM FULL 或 CLUSTER。
phase text	当前处理阶段。参见 Table 27.46。
repack_index_relid oid	如果正使用索引扫描表，这里就是所用索引的 OID；否则为零。
heap_tuples_scanned bigint	扫描的堆元组数。该计数器仅在 seq scanning heap、index scanning heap 或 writing new heap 阶段递增。
heap_tuples_inserted bigint	插入的堆元组数。该计数器仅在 seq scanning heap、index scanning heap、writing new heap 或 catch-up 阶段递增。
heap_tuples_updated bigint	更新的堆元组数。该计数器仅在 catch-up 阶段递增。
heap_tuples_deleted bigint	删除的堆元组数。该计数器仅在 catch-up 阶段递增。
heap_blks_total bigint	

列类型	描述
	表中的堆块总数。这个数字在 seq scanning heap 开始时报告。
heap_blks_scanned bigint	已扫描的堆块数。该计数器仅在 seq scanning heap 阶段递增。
index_rebuild_count bigint	已重建的索引数。该计数器仅在 rebuilding index 阶段递增。

Table 27.46. REPACK 阶段

阶段	描述
initializing	命令正在准备开始扫描堆。这个阶段预计会非常短暂。
seq scanning heap	命令正在使用顺序扫描扫描表。
index scanning heap	REPACK 正在使用索引扫描表。
sorting tuples	REPACK 正在对元组排序。
writing new heap	REPACK 正在写入新的堆。
catch-up	REPACK CONCURRENTLY 正在处理其他事务在前述任一阶段执行的 DML 命令。
swapping relation files	命令正在把新构建的文件交换到位。
rebuilding index	命令正在重建一个索引。
performing final cleanup	命令正在执行最终清理。当此阶段完成时，REPACK 将结束。

27.4.4. VACUUM 进度报告

只要VACUUM正在运行，pg_stat_progress_vacuum视图就会为每个当前正在清理的后端（包括自动清理工作进程）包含一行。下表描述了将报告的信息，并说明如何解释这些信息。VACUUM FULL命令的进度通过pg_stat_progress_cluster报告，因为VACUUM FULL和CLUSTER都会重写表，而常规的VACUUM只会原地修改表。参见Section 27.4.5。

Table 27.47. pg_stat_progress_vacuum 视图

列类型	描述
pid integer	后端的进程ID。
datid oid	后端连接到的数据库的OID。
datname name	后端连接到的数据库的名称。
relid oid	被vacuum的表的OID。
phase text	vacuum的当前处理阶段。参见 Table 27.48。
heap_blks_total bigint	该表中堆块的总数。这个数字在扫描开始时报告，之后增加的块将不会（并且不需要）被这个VACUUM访问。
heap_blks_scanned bigint	

列类型	描述
	被扫描的堆块数量。由于visibility map被用来优化扫描，一些块将被跳过而不做检查，被跳过的块会被包括在这个总数中，因此当清理完成时这个数字最终将会等于heap_blks_total。仅当处于扫描堆阶段时这个计数器才会前进。
heap_blks_vacuumed bigint	被清理的堆块数量。除非表没有索引，这个计数器仅在处于清理堆阶段时才会前进。不包含死亡元组的块会被跳过，因此这个计数器可能有时会向前跳跃一个比较大的增量。
index_vacuum_count bigint	已完成的索引清理周期数。
max_dead_tuple_bytes bigint	在需要执行索引清理周期之前可存储的死亡元组数据量，取决于maintenance_work_mem。
dead_tuple_bytes bigint	自上一个索引清理周期以来收集到的死亡元组数据量。
num_dead_item_ids bigint	自上一个索引清理周期以来收集到的死项标识符数量。
indexes_total bigint	将要执行 vacuum 或清理的索引总数。该数字会在 vacuuming indexes 或 cleaning up indexes 阶段开始时报告。
indexes_processed bigint	已处理的索引数量。该计数器只会在 vacuuming indexes 或 cleaning up indexes 阶段推进。
delay_time double precision	因基于成本的延迟而睡眠的总时间（参见Section 19.4.4），以毫秒计（如果启用了track_cost_delay_timing，否则为零）。这包括任何相关并行工作进程的睡眠时间；不过，并行工作进程最多每秒才会上报一次自己的睡眠时间，因此该值可能略有滞后。
mode text	当前 VACUUM 操作所处的模式。有关每种模式的详细信息请参见 Section 24.1.5。可能的值有： - normal：执行标准 vacuum，既不需要以 aggressive 模式运行，也不处于 failsafe 模式。 - aggressive：执行 aggressive vacuum，必须扫描所有未标记为 all-frozen 的页面。vacuum_freeze_table_age 和 vacuum_multixact_freeze_table_age 决定何时需要 aggressive vacuum。 - failsafe：vacuum 已进入 failsafe 模式，只执行避免事务 ID 或 multixact ID 回卷失败所需的最少工作。vacuum_failsafe_age 和 vacuum_multixact_failsafe_age 决定何时进入 failsafe 模式。vacuum 可能一开始就处于该模式，或者运行过程中切换到该模式；mode 列的值在操作期间可能从其他模式变为 failsafe。
started_by text	说明当前 VACUUM 操作是由什么触发的。可能的值有： - manual：由显式的 VACUUM 命令启动。 - autovacuum：由自动清理工作进程启动。自动清理工作进程执行的 vacuum 可能会因锁冲突而被中断。

列类型	描述
	<code>autovacuum_wraparound</code>: 由自动清理工作进程为防止事务 ID 或 multixact ID 回卷而启动。用于回卷保护的 <code>vacuum</code> 不会因锁冲突而中断。

Table 27.48. VACUUM的阶段

阶段	描述
初始化	VACUUM正在准备开始扫描堆。这个阶段应该很简短。
扫描堆	VACUUM正在扫描堆。如果需要，它将会对每个页面进行修建以及碎片整理，并且可能会执行冻结动作。 <code>heap_blks_scanned</code> 列可以用来监控扫描的进度。
清理索引	VACUUM当前正在清理索引。如果一个表拥有索引，那么每次清理时这个阶段会在堆扫描完成后至少发生一次。如果 <code>maintenance_work_mem</code> 不足以存放找到的死亡元组(或者，在 <code>autovacuum</code> 情况下，如果设置了 <code>autovacuum_work_mem</code>)，则每次清理时会多次清理索引。
清理堆	VACUUM当前正在清理堆。清理堆与扫描堆不是同一个概念，清理堆发生在每一次清理索引的实例之后。如果 <code>heap_blks_scanned</code> 小于 <code>heap_blks_total</code> ，系统将在这个阶段完成之后回去扫描堆；否则，系统将在这个阶段完成后开始清理索引。
清除索引	VACUUM当前正在清除索引。这个阶段发生在堆被完全扫描并且对堆和索引的所有清理都已经完成以后。
截断堆	VACUUM正在截断堆，以便把关系尾部的空页面返还给操作系统。这个阶段发生在清除完索引之后。
执行最终清理	VACUUM正在执行最终清理。在此阶段，VACUUM将清理空闲空间映射，更新 <code>pg_class</code> 中的统计信息，并向累积统计系统报告统计信息。当此阶段完成时，VACUUM将结束。

27.4.5. CLUSTER 进度报告

每当REPACK、CLUSTER或VACUUM FULL运行时，作为向后兼容而保留的`pg_stat_progress_cluster`视图将包含当前正在运行的每一个后台的记录。下面的表格描述了将被报告的信息，并提供了关于如何解释这些信息的信息。

Table 27.49. pg_stat_progress_cluster 视图

列类型	描述
<code>pid integer</code>	后端的进程ID。
<code>datid oid</code>	后端连接到的数据库的OID。
<code>datname name</code>	后端连接到的数据库的名称。
<code>relid oid</code>	被集群的表的OID。
<code>command text</code>	正在运行的命令。CLUSTER或VACUUM FULL。由于这个视图只为兼容性而保留，它会把任何REPACK命令映射成前两者之一。

列类型	描述
phase text	当前处理阶段。参见Table 27.50。
cluster_index_reloid oid	如果正在使用索引对表进行扫描，这就是正在使用的索引的OID；否则为0。
heap_tuples_scanned bigint	扫描的堆元组数。该计数器仅在阶段为seq scanning heap、index scanning heap 或 writing new heap 时才会递增。
heap_tuples_written bigint	写入的堆元组的数量。这个计数器只有在阶段为seq scanning heap、index scanning heap 或 writing new heap 时才会前进。
heap_blks_total bigint	表中的堆块总数。这个数字是在seq scanning heap的开始时报告的。
heap_blks_scanned bigint	扫描的堆块数量。该计数器仅在阶段为seq scanning heap时才会递增。
index_rebuild_count bigint	已重建的索引数。该计数器仅在重建索引阶段时才会递增。

Table 27.50. CLUSTER 和 VACUUM FULL 阶段

阶段	描述
初始化	该命令准备开始扫描堆栈。这个阶段预计会非常短暂。
seq扫描堆	该命令目前采用顺序扫描的方式对表进行扫描。
索引扫描堆	CLUSTER目前正在使用索引扫描表。
元组排序	CLUSTER目前正在对元组进行排序。
新写入堆	CLUSTER目前正在编写新的堆。
交换关系文件	目前，该命令正在将新建的文件调换到位。
重建索引	该命令目前正在重建一个索引。
清理	该命令正在执行最后的清理工作。当此阶段完成后，CLUSTER或VACUUM FULL将结束。

27.4.6. 基础备份进度报告

每当像pg_basebackup这样的应用程序执行基础备份时，pg_stat_progress_basebackup视图将包含当前运行BASE_BACKUP复制命令和流备份的每个WAL发送进程的一行。下面的表描述了将要报告的信息，并提供了关于如何解释它的信息。

Table 27.51. pg_stat_progress_basebackup 视图

列类型	描述
pid integer	WAL 发送进程的进程 ID。
phase text	目前的处理阶段。参见 Table 27.52。
backup_total bigint	将被流式传输的数据总量。该值在streaming database files阶段开始时进行估算并报告。注意，这只是一个近似值，因为数据库可能会在streaming

列类型	描述
	database files阶段期间发生变化，而 WAL 日志也可能在稍后的备份阶段被包含进来。一旦流数据量超过了估计的总大小，该值始终与backup_streamed相同。如果在pg_basebackup中禁用估算(也就是说，指定了--no-estimate-size选项)，这为NULL。
backup_streamed bigint	已流式传输的数据量。该计数器仅在streaming database files阶段或transferring wal files阶段递增。
tablespaces_total bigint	将要流式传输的表空间总数。
tablespaces_streamed bigint	已流式传输的表空间数量。此计数器仅在streaming database files阶段递增。
backup_type text	备份类型。可以是 full 或 incremental。

Table 27.52. 基础备份阶段

阶段	描述
initializing	WAL 发送进程正在准备开始备份。这个阶段预计会非常短暂。
等待检查点完成	WAL 发送进程当前正在执行pg_backup_start以准备进行基础备份，并等待备份起始检查点完成。
estimating backup size	WAL 发送进程当前正在估算将作为基础备份流式传输的数据库文件总量。
streaming database files	WAL 发送进程当前正将数据库文件作为基础备份进行流式传输。
等待wal归档完成	WAL发送进程当前正在执行pg_backup_stop以完成备份，并等待基础备份所需的所有 WAL 文件成功归档。如果在pg_basebackup中指定了--wal-method=none或--wal-method=stream，备份将在此阶段完成时结束。
transferring wal files	WAL 发送进程当前正在传输备份期间生成的全部 WAL 日志。如果pg_basebackup中指定了--wal-method=fetch，则该阶段发生在waiting for wal archiving to finish阶段之后。当此阶段完成时备份将结束。

27.4.7. COPY 进度报告

当COPY正在运行时，pg_stat_progress_copy视图会为每个当前正在执行COPY命令的后端包含一行。下表描述了会报告哪些信息，以及应如何解释这些信息。

Table 27.53. pg_stat_progress_copy 视图

列类型	描述
pid integer	后端的进程ID。
datid oid	后端连接到的数据库的OID。
datname name	

列类型	描述
	后端连接到的数据库的名称。
relid oid	执行COPY命令的表的OID。如果从SELECT查询中复制，它被设置为0。
command text	正在运行的命令：COPY FROM, 或 COPY TO。
type text	数据被读取或写入的io类型：FILE, PROGRAM, PIPE (对于COPY FROM STDIN 和 COPY TO STDOUT), 或 CALLBACK(例如在逻辑复制中初始表同步期间使用)。
bytes_processed bigint	已经被COPY命令处理的字节数。
bytes_total bigint	COPY FROM命令的源文件大小，以字节计。如果不可用则设置为0。
tuples_processed bigint	已经被COPY命令处理的元组数。
tuples_excluded bigint	没有处理的元组数，因为它们被COPY命令的WHERE子句所排除。
tuples_skipped bigint	因包含格式错误的数据而被跳过的元组数。只有当 ON_ERROR 指定为 ignore 时，此计数器才会递增。

27.4.8. 数据校验和进度报告

当在运行中的集簇上启用数据校验和时，pg_stat_progress_data_checksums视图将包含启动进程的一行，以及每个当前正在为某个数据库中的数据页计算并写入校验和的工作进程的一行。启动进程提供整体进度概览（已处理多少个数据库，还剩多少个），而工作进程跟踪当前正在处理的数据库的进度。

Table 27.54. pg_stat_progress_data_checksums 视图

列类型	描述
pid integer	数据校验和进程的进程 ID，启动进程或工作进程。
datid oid	这个数据库的 OID，或者对于启动进程为 0。
datname name	这个数据库的名称，或者对于启动进程为 NULL。
phase text	当前处理阶段，参见 Table 27.55 了解各阶段的说明。
databases_total integer	将要处理的数据库总数。只有启动进程会设置这个值，工作进程为 NULL。
databases_done integer	已处理的数据库数量。只有启动进程会设置这个值，工作进程为 NULL。
relations_total integer	将要处理的关系总数，或者如果工作进程还没有计算出关系数量，则为 NULL。启动进程将该值设为 NULL，因为它不负责处理关系，只负责启动工作进程。
relations_done integer	已处理的关系数量。启动进程将该值设为 NULL。

列类型	描述
<code>blocks_total integer</code>	当前关系中将要处理的块数，或者如果工作进程还没有计算出块数，则为 <code>NULL</code> 。启动进程将该值设为 <code>NULL</code> 。
<code>blocks_done integer</code>	当前关系中已经处理的块数。启动进程将该值设为 <code>NULL</code> 。

Table 27.55. 数据校验和阶段

阶段	描述
<code>enabling</code>	命令正在当前集簇上启用数据校验和。
<code>disabling</code>	命令正在当前集簇上禁用数据校验和。
<code>done</code>	命令已完成，且集簇中的数据校验和状态已经改变。
<code>waiting on barrier</code>	命令当前正在等待当前活动后端确认数据校验和状态的变更。
<code>waiting on temporary tables</code>	命令当前正在等待在该命令启动时存在的所有临时表被移除。

27.5. 动态追踪

PostgreSQL提供了功能来支持数据库服务器的动态追踪。这样就允许在代码中的特 定点上调用外部工具来追踪执行过程。

一些探针或追踪点已经被插入在源代码中。这些探针的目的是被数据库开发者和管理员使用。默认情况下，探针不被编译到PostgreSQL中；用户需要显式地告诉配置脚本使得探针可用。

目前，在写本文当时DTrace¹已被支持，它在 Solaris、macOS、FreeBSD、NetBSD 和 Oracle Linux 上可用。Linux 的SystemTap²项目提供了一种可用的 DTrace 等价物。支持其他动态追踪工具在理论上可以通过改变`src/include/utils/probes.h`中的宏定义实现。

27.5.1. 动态追踪的编译

默认情况下，探针是不可用的，因此你将需要显式地告诉配置脚本让探针在PostgreSQL中可用。要包括 DTrace 支持，在配置时指定`--enable-dtrace`。更多信息请见Section 17.3.3.6。

27.5.2. 内置探针

如Table 27.56所示，源代码中提供了一些标准探针。Table 27.57显式了在探针中使用的类型。当然，可以增加更多探针来增强PostgreSQL的可观测性。

Table 27.56. 内置 DTrace 探针

名称	参数	描述
<code>transaction-start</code>	<code>(LocalTransactionId)</code>	在一个新事务开始时触发的探针。 <code>arg0</code> 是事务 ID。
<code>transaction-commit</code>	<code>(LocalTransactionId)</code>	在一个事务成功完成时触发的探针。 <code>arg0</code> 是事务 ID。

¹ <https://en.wikipedia.org/wiki/DTrace>

² <https://sourceware.org/systemtap/>

名称	参数	描述
transaction-abort	(LocalTransactionId)	当一个事务失败完成时触发的探针。arg0 是事务 ID。
query-start	(const char *)	当一个查询的处理被开始时触发的探针。arg0 是查询字符串。
query-done	(const char *)	当一个查询的处理完成时触发的探针。arg0 是查询字符串。
query-parse-start	(const char *)	当一个查询的解析被开始时触发的探针。arg0 是查询字符串。
query-parse-done	(const char *)	当一个查询的解析完成时触发的探针。arg0 是查询字符串。
query-rewrite-start	(const char *)	当一个查询的重写被开始时触发的探针。arg0 是查询字符串。
query-rewrite-done	(const char *)	当一个查询的重写完成时触发的探针。arg0 是查询字符串。
query-plan-start	()	当一个查询的规划被开始时触发的探针。
query-plan-done	()	当一个查询的规划完成时触发的探针。
query-execute-start	()	当一个查询的执行被开始时触发的探针。
query-execute-done	()	当一个查询的执行完成时触发的探针。
statement-status	(const char *)	任何时候当服务器进程更新它的 pg_stat_activity.status 时触发的探针。arg0 是新的状态字符串。
checkpoint-start	(int)	当一个检查点被开始时触发的探针。arg0 传递位标志来区分不同的检查点类型，例如关闭 (shutdown)、立即 (immediate) 或强制 (force)。
checkpoint-done	(int, int, int, int, int)	当一个检查点完成时触发的探针（检查点处理过程中序列中列出的下一个触发的探针）。arg0 是要写的缓冲区数量。arg1 是缓冲区的总数。arg2、arg3 和 arg4 分别包含了增加、删除和循环回收的 WAL 文件的数量。
clog-checkpoint-start	(bool)	当一个检查点的 CLOG 部分被开始时触发的探针。arg0 为真表示正常检查点，为假表示关闭检查点。
clog-checkpoint-done	(bool)	当一个检查点的 CLOG 部分完成时触发的探针。arg0 的含义与 clog-checkpoint-start 中相同。
subtrans-checkpoint-start	(bool)	当一个检查点的 SUBTRANS 部分被开始时触发的探针。arg0 为真

名称	参数	描述
		表示正常检查点，为假表示关闭检查点。
subtrans-checkpoint-done	(bool)	当一个检查点的 SUBTRANS 部分完成时触发的探针。arg0 的含义与 subtrans-checkpoint-start 中相同。
multixact-checkpoint-start	(bool)	当一个检查点的 MultiXact 部分被开始时触发的探针。arg0 为真表示正常检查点，为假表示关闭检查点。
multixact-checkpoint-done	(bool)	当一个检查点的 MultiXact 部分完成时触发的探针。arg0 的含义与 multixact-checkpoint-start 中相同。
buffer-checkpoint-start	(int)	当一个检查点的写缓冲区部分被开始时触发的探针。arg0 传递位标志来区分不同的检查点类型，例如关闭 (shutdown)、立即 (immediate) 或强制 (force)。
buffer-sync-start	(int, int)	当我们在检查点期间开始写脏缓冲区时（在标识哪些缓冲区必须被写之后）触发的探针。arg0 是缓冲区总数，arg1 是当前为脏并且需要被写的缓冲区数量。
buffer-sync-written	(int)	在检查点期间当每个缓冲区被写完之后触发的探针。arg0 是缓冲区的 ID。
buffer-sync-done	(int, int, int)	当所有脏缓冲区被写之后触发的探针。arg0 是缓冲区总数。arg1 是检查点进程实际写的缓冲区数量。arg2 是期望写的数目 (buffer-sync-start 的 arg1)；arg1 和 arg2 的任何不同反映在该检查点期间有其他进程刷写了缓冲区。
buffer-checkpoint-sync-start	()	在脏缓冲区被写入到内核之后并且在开始发出 fsync 请求之前触发的探针。
buffer-checkpoint-done	()	当同步缓冲区到磁盘完成时触发的探针。
twophase-checkpoint-start	()	当一个检查点的两阶段部分被开始时触发的探针。
twophase-checkpoint-done	()	当一个检查点的两阶段部分完成时触发的探针。
buffer-read-start	(ForkNumber, BlockNumber, Oid, Oid, Oid, int, bool)	当一次缓冲区读被开始时触发的探针。arg0 和 arg1 包含该页的分叉号和块号（如果这是一次关系扩展请求，arg1 为 -1）。arg2、arg3 和 arg4 包含表空间、数据库和关系

名称	参数	描述
		OID 用以识别该关系。对一个本地缓冲区, arg5 是创建临时关系的后端的 ID; 对于一个共享缓冲区, arg5 是 InvalidBackendId (-1)。arg6 为真表示一次关系扩展请求, 为假表示正常读。
buffer-read-done	(ForkNumber, BlockNumber, Oid, Oid, Oid, int, bool, bool)	当一次缓冲区读完成时触发的探针。arg0 和 arg1 包含该页的分叉号和块号 (如果这是一次关系扩展请求, arg1 现在包含新增加块的块号)。arg2、arg3 和 arg4 包含表空间、数据库和关系 OID 用以识别该关系。对一个本地缓冲区, arg5 是创建临时关系的后端的 ID; 对于一个共享缓冲区, arg5 是 InvalidBackendId (-1)。arg6 为真表示一次关系扩展请求, 为假表示正常读。arg7 为真表示在池中找到该缓冲区, 为假表示没有找到。
buffer-flush-start	(ForkNumber, BlockNumber, Oid, Oid, Oid)	在发出对一个共享缓冲区的任意写请求之前触发的探针。arg0 和 arg1 包含该页的分叉号和块号。arg2、arg3 和 arg4 包含表空间、数据库和关系 OID 用以识别该关系。
buffer-flush-done	(ForkNumber, BlockNumber, Oid, Oid, Oid)	当一个写请求完成时触发的探针 (注意这只反映传递数据给内核的时间, 它通常并没有实际地被写入到磁盘)。参数和 buffer-flush-start 的相同。
buffer-write-dirty-start	(ForkNumber, BlockNumber, Oid, Oid, Oid)	当一个服务器进程开始写一个脏缓冲区时触发的探针 (如果这经常发生, 表示 shared_buffers 太小, 或需要调整后台写入器的控制参数)。arg0 和 arg1 包含该页的分叉号和块号。arg2、arg3 和 arg4 包含表空间、数据库和关系 OID 用以识别该关系。
buffer-write-dirty-done	(ForkNumber, BlockNumber, Oid, Oid, Oid)	当一次脏缓冲区写完成时触发的探针。参数与 buffer-write-dirty-start 相同。
wal-buffer-write-dirty-start	()	当一个服务器进程因为没有可用 WAL 缓冲区空间开始写一个脏 WAL 缓冲区时触发的探针 (如果这经常发生, 表示 wal_buffers 太小)。
wal-buffer-write-dirty-done	()	当一次脏 WAL 缓冲区完成时触发的探针。
wal-insert	(unsigned char, unsigned char)	当一个 WAL 记录被插入时触发的探针。arg0 是该记录的资源管理

名称	参数	描述
		者 (rmid)。arg1 包含 info 标志。
wal-switch	()	当请求一次 WAL 段切换时触发的探针。
smgr-md-read-start	(ForkNumber, BlockNumber, Oid, Oid, Oid, int)	当开始从一个关系读取一块时触发的探针。arg0 和 arg1 包含该页的分叉号和块号。arg2、arg3 和 arg4 包含表空间、数据库和关系 OID 用以识别该关系。对于一个本地缓冲区, arg5 是创建临时关系的后端的 ID; 对于一个共享缓冲区, arg5 是InvalidBackendId (-1)。
smgr-md-read-done	(ForkNumber, BlockNumber, Oid, Oid, Oid, int, int, int)	当一次块读取完成时触发的探针。arg0 和 arg1 包含该页的分叉号和块号。arg2、arg3 和 arg4 包含表空间、数据库和关系 OID 用以识别该关系。对于一个本地缓冲区, arg5 是创建临时关系的后端的 ID; 对于一个共享缓冲区, arg5 是InvalidBackendId (-1)。arg6 是实际读取的字节数, 而 arg7 是请求读取的字节数 (如果两者不同就意味着麻烦)。
smgr-md-write-start	(ForkNumber, BlockNumber, Oid, Oid, Oid, int)	当开始向一个关系中写入一个块时触发的探针。arg0 和 arg1 包含该页的分叉号和块号。arg2、arg3 和 arg4 包含表空间、数据库和关系 OID 用以识别该关系。对于一个本地缓冲区, arg5 是创建临时关系的后端的 ID; 对于一个共享缓冲区, arg5 是InvalidBackendId (-1)。
smgr-md-write-done	(ForkNumber, BlockNumber, Oid, Oid, Oid, int, int, int)	当一个块写操作完成时触发的探针。arg0 和 arg1 包含该页的分叉号和块号。arg2、arg3 和 arg4 包含表空间、数据库和关系 OID 来标识该关系。对于一个本地缓冲区, arg5 是创建临时关系的后端 ID; 对于一个共享缓冲区, arg5 是InvalidBackendId (-1)。arg6 是实际写的字节数, 而 arg7 是要求写的字节数 (如果这两者不同, 则意味着麻烦)。
sort-start	(int, bool, int, int, bool, int)	当一次排序操作开始时触发的探针。arg0 指示是堆排序、索引排序或数据排序。arg1 为真表示强制唯一值。arg2 是键列数。arg3 是允许使用的工作内存大小 (以千字节计)。如果要求随机访问排序结果, 则 arg4 为真。arg5

名称	参数	描述
		为 0 时表示串行，为 1 时表示并行工作进程，为 2 时表示并行领导者。
sort-done	(bool, long)	当一次排序完成时触发的探针。arg0 为真表示外排序，为假表示内排序。arg1 是用于一次外排序的磁盘块的数目，或用于一次内排序的以千字节计的内存。
lwlock-acquire	(char *, LWLockMode)	当成功获得一个 LWLock 时触发的探针。arg0 是该 LWLock 所在的切片 (Tranche)。arg1 所请求的锁模式，是排他或共享。
lwlock-release	(char *)	当一个 LWLock 被释放时（但是注意还没有唤醒任何一个被释放的等待者）触发的探针。arg0 是该 LWLock 所在的切片 (Tranche)。
lwlock-wait-start	(char *, LWLockMode)	当一个 LWLock 不是当即可用并且一个服务器进程因此开始等待该锁变为可用时触发的探针。arg0 是该 LWLock 所在的切片 (Tranche)。arg1 请求的锁模式，是排他或共享。
lwlock-wait-done	(char *, LWLockMode)	当一个进程从对一个 LWLock 的等待中被释放时（它实际还没有得到该锁）时触发的探针。arg0 是该 LWLock 所在的切片 (Tranche)。arg1 所请求的锁模式，是排他或共享。
lwlock-condacquire	(char *, LWLockMode)	当调用者指定无需等待而成功获得一个 LWLock 时触发的探针。arg0 是该 LWLock 所在的切片 (Tranche)。arg1 所请求的锁模式，是排他或共享。
lwlock-condacquire-fail	(char *, LWLockMode)	当调用者指定无需等待而没有成功获得一个 LWLock 时触发的探针。arg0 是该 LWLock 所在的切片 (Tranche)。arg1 所请求的锁模式，是排他或共享。
lock-wait-start	(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, LOCKMODE)	当一个重量级锁 (lmgr 锁) 的请求由于锁不可用开始等待时触发的探针。arg0 到 arg3 是标识被锁定对象的标签域。arg4 指示被锁定对象的类型。arg5 表示被请求的锁类型。
lock-wait-done	(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, LOCKMODE)	当一个重量级锁 (lmgr 锁) 的请求结束等待时（即已经得到锁）触发的探针。参数与 lock-wait-start 一样。
deadlock-found	()	当死锁检测器发现死锁时触发的探针。

Table 27.57. 定义用在探针参数中的类型

类型	定义
LocalTransactionId	unsigned int
LWLockMode	int
LOCKMODE	int
BlockNumber	unsigned int
Oid	unsigned int
ForkNumber	int
bool	unsigned char

27.5.3. 使用探针

下面的示例展示了一个分析系统中事务计数的 DTrace 脚本，可以用来代替一次性能测试之前和之后的pg_stat_database快照：

```
#!/usr/sbin/dtrace -qs

postgresql$1:::transaction-start
{
    @start["Start"] = count();
    self->ts = timestamp;
}

postgresql$1:::transaction-abort
{
    @abort["Abort"] = count();
}

postgresql$1:::transaction-commit
/self->ts/
{
    @commit["Commit"] = count();
    @time["Total time (ns)"] = sum(timestamp - self->ts);
    self->ts=0;
}
```

当被执行时，该示例 D 脚本给出这样的输出：

```
# ./txn_count.d `pgrep -n postgres` or ./txn_count.d <PID>
^C

Start                                71
Commit                              70
Total time (ns)                      2312105013
```

Note

SystemTap 的追踪脚本记法与 DTrace 不同，但底层探针是兼容的。需要注意的一点是，截至本文编写时，SystemTap 脚本必须使用双下划线来代替连字符引用探针名。预计未来的 SystemTap 版本会修复这一点。

你应该记住，DTrace 脚本需要细心地编写和调试，否则被收集的追踪信息可能会毫无意义。在大部分发现问题的情况中，它就是发生问题的部件，而不是底层系统。当讨论使用动态追踪发现的信息时，一定要附上使用的脚本以便其也被检查和讨论。

27.5.4. 定义新探针

开发者可以在代码中任意位置定义新的探针，当然这要重新编译之后才能生效。下面是插入新探针的步骤：

1. 决定探针名称以及探针可用的数据
2. 把该探针定义加入到src/backend/utils/probes.d
3. 如果pg_trace.h还不存在于包含该探针点的模块中，包括它，并且在源代码中期望的位置插入TRACE_POSTGRESQL探针宏
4. 重新编译并验证新探针是可用的

示例： 这里是一个如何增加一个探针来用事务 ID 追踪所有新事务的示例。

1. 决定探针将被命名为transaction-start并且需要一个LocalTransactionId类型的参数
2. 将该探针定义加入到src/backend/utils/probes.d:

```
probe transaction__start(LocalTransactionId);
```

注意探针名字中双下划线的使用。在一个使用探针的 DTrace 脚本中，双下划线需要被替换为一个连字符，因此，对用户而言transaction-start是文档名。

3. 在编译时，transaction__start被转换成一个宏调用TRACE_POSTGRESQL_TRANSACTION_START（注意这里是单下划线），可以通过包括头文件pg_trace.h获得。将宏调用加入到源代码中的合适位置。在这种情况下，看起来类似：

```
TRACE_POSTGRESQL_TRANSACTION_START(vxid.localTransactionId);
```

4. 在重新编译和运行新的二进制文件之后，通过运行下面的 DTrace 命令来检查新增的探针是否可用。你应该看到类似下面的输出：

```
# dtrace -ln transaction-start
      ID      PROVIDER      MODULE      FUNCTION NAME
18705 postgresql49878      postgres      StartTransactionCommand
transaction-start
18755 postgresql49877      postgres      StartTransactionCommand
transaction-start
18805 postgresql49876      postgres      StartTransactionCommand
transaction-start
18855 postgresql49875      postgres      StartTransactionCommand
transaction-start
18986 postgresql49873      postgres      StartTransactionCommand
transaction-start
```

向C代码中添加追踪宏时，有一些事情需要注意：

- 需要小心的是，为探针参数指定的数据类型要匹配宏中使用的变量的数据类型，否则会发生编译错误。

- 在大多数平台上，如果用`--enable-dtrace`编译了PostgreSQL，无论何时当控制经过一个追踪宏时，都会评估该宏的参数，即使没有进行追踪也会这样做。通常不需要担心你是否只在报告一些局部变量的值。但是要注意不要将开销大的函数调用放入参数中。如果你需要这样做，考虑通过检查追踪是否真的被启用来保护该宏：

```
if (TRACE_POSTGRESQL_TRANSACTION_START_ENABLED())
    TRACE_POSTGRESQL_TRANSACTION_START(some_function(...));
```

每个追踪宏有一个对应的ENABLED宏。

27.6. 监控磁盘使用情况

本节讨论如何监控 PostgreSQL 数据库系统的磁盘使用情况。

27.6.1. 确定磁盘使用情况

每个表都有一个主堆磁盘文件，大部分数据都存储在那里。如果表中有任何列可能包含较宽的值，还可能有一个与该表关联的 TOAST 文件，用于存储那些不适合放在主表中的过宽值（参见Section 66.2）。如果该 TOAST 表存在，则它会有一个有效索引。基础表本身也可能带有索引。每个表和索引都存储在单独的磁盘文件中；如果某个文件会超过 1 GB，则可能拆分为多个文件。关于这些文件的命名规则，请参见Section 66.1。

你可以通过三种方式监控磁盘空间：使用Table 9.104中列出的 SQL 函数、使用oid2name模块，或者手工检查系统目录。SQL 函数最容易使用，通常也是推荐的方法。本节余下内容展示如何通过检查系统目录来完成这项工作。

在最近执行过 VACUUM 或 ANALYZE 的数据库上使用 psql，你可以发出查询来查看任意表的磁盘使用情况：

```
SELECT pg_relation_filepath(oid), relpages FROM pg_class WHERE
    relname = 'customer';
```

```
pg_relation_filepath | relpages
-----+-----
base/16384/16806    |        60
(1 row)
```

每一页通常是 8 KB。（请记住，relpages 只会由 VACUUM、ANALYZE 以及少数 DDL 命令如 CREATE INDEX 更新。）如果你想直接检查该表的磁盘文件，那么文件路径名会很有用。

要显示 TOAST 表使用的空间，可以使用如下查询：

```
SELECT relname, relpages
FROM pg_class,
    (SELECT reltoastrelid
     FROM pg_class
     WHERE relname = 'customer') AS ss
WHERE oid = ss.reltoastrelid OR
      oid = (SELECT indexrelid
             FROM pg_index
             WHERE indrelid = ss.reltoastrelid)
ORDER BY relname;
```

```
relname | relpages
-----+-----
```

```
pg_toast_16806      |          0
pg_toast_16806_index |          1
```

也可以很容易地显示索引所占空间：

```
SELECT c2.relname, c2.relpages
FROM pg_class c, pg_class c2, pg_index i
WHERE c.relname = 'customer' AND
      c.oid = i.indrelid AND
      c2.oid = i.indexrelid
ORDER BY c2.relname;
```

```
      relname      | relpages
-----+-----
customer_id_index |         26
```

利用这些信息，你可以很容易地找出最大的表和索引：

```
SELECT relname, relpages
FROM pg_class
ORDER BY relpages DESC;
```

```
      relname      | relpages
-----+-----
bigtable           |       3290
customer           |       3144
```

27.6.2. 磁盘已满故障

数据库管理员最重要的磁盘监控任务，是确保磁盘不会被写满。数据磁盘写满不会导致数据损坏，但可能会阻止有用的活动继续进行。如果保存 WAL 文件的磁盘被写满，则数据库服务器可能会 panic 并随后关闭。

如果你无法通过删除其他文件来释放更多磁盘空间，那么可以利用表空间把部分数据库文件移动到其他文件系统上。详见Section 22.6。

Tip

有些文件系统在接近写满时性能会明显变差，因此不要等到磁盘完全写满才采取措施。

如果你的系统支持按用户设置磁盘配额，那么数据库自然也会受到运行服务器的那个用户所拥有配额的限制。超出配额会带来与磁盘空间完全耗尽相同的不良影响。

Chapter 28. 可靠性与预写式日志

本章解释如何控制 PostgreSQL 的可靠性，并介绍预写式日志的相关细节。

28.1. 可靠性

可靠性是任何严肃数据库系统的重要属性，而 PostgreSQL 会尽一切可能保证运行可靠。可靠运行的一个方面是，已提交事务所记录的所有数据都应存储在不受断电、操作系统故障和硬件故障影响的非易失性区域中（当然不包括该非易失性区域本身的故障）。通常，只要能成功将数据写入计算机的永久存储设备（磁盘驱动器或等效设备），就满足这一要求。实际上，即使一台计算机遭受致命损坏，只要磁盘驱动器得以幸存，就可以将它们移到另一台硬件相近的计算机上，所有已提交事务仍将完好无损。

虽然周期性地强制将数据写到磁盘盘片似乎是个简单操作，但事实并非如此。由于磁盘驱动器远慢于主存和 CPU，在计算机主存与磁盘盘片之间存在多层缓存。首先是操作系统的缓冲区缓存，它会缓存常用磁盘块并合并磁盘写入。幸运的是，所有操作系统都为应用提供了强制将数据从缓冲区缓存写入磁盘的方法，而 PostgreSQL 会使用这些机制。（关于如何调整这一过程，见参数 `wal_sync_method`。）

其次，磁盘驱动器控制器中可能还有缓存；这在 RAID 控制卡上尤为常见。其中一些缓存是直写式，也就是说写请求一到达就立刻发送到驱动器。另一些是回写式，也就是说数据会在稍后的某个时间发送到驱动器。这类缓存可能构成可靠性隐患，因为磁盘控制器缓存中的内存是易失性的，断电时会丢失内容。较好的控制卡配有后备电池单元（BBU），也就是卡上带有电池，可在系统断电时维持缓存供电。电力恢复后，数据便会写入磁盘驱动器。

最后，大多数磁盘驱动器自身也带有缓存。有些是直写式，有些是回写式；对于回写式驱动器缓存，同样存在与磁盘控制器缓存相同的数据丢失隐患。消费级 IDE 和 SATA 驱动器尤其可能带有在断电后无法保留内容的回写式缓存。很多固态驱动器（SSD）也带有易失性的回写式缓存。

这些缓存通常都可以禁用；不过，具体方法会因操作系统和驱动器类型而异：

- 在 Linux 上，可以使用 `hdparm -I` 查询 IDE 和 SATA 驱动器；如果 `Write cache` 旁边有一个 `*`，就表示启用了写缓存。可以使用 `hdparm -W 0` 关闭写缓存。SCSI 驱动器可以使用 `sdparm`¹ 查询。使用 `sdparm --get=WCE` 检查是否启用了写缓存，使用 `sdparm --clear=WCE` 将其禁用。
- 在 FreeBSD 上，可以使用 `camcontrol identify` 查询 IDE 驱动器，并通过在 `/boot/loader.conf` 中设置 `hw.ata.wc=0` 来关闭写缓存；SCSI 驱动器也可以使用 `camcontrol identify` 查询，并在可用时借助 `sdparm` 查询和修改写缓存。
- 在 Solaris 上，磁盘写缓存由 `format -e` 控制。（Solaris 的 ZFS 文件系统在启用磁盘写缓存时仍然是安全的，因为它会发出自己的磁盘缓存刷新命令。）
- 在 Windows 上，如果 `wal_sync_method` 是 `open_datasync`（默认值），可以通过取消勾选 `My Computer\Open\disk drive\Properties\Hardware\Properties\Policies\Enable write caching on the disk` 来禁用写缓存。另一种办法是将 `wal_sync_method` 设为 `fdasync`（仅限 NTFS）或 `fsync`，这两者都会阻止写缓存。
- 在 macOS 上，可以通过将 `wal_sync_method` 设为 `fsync_writethrough` 来防止写缓存。

较新的 SATA 驱动器（遵循 ATAPI-6 或更高版本标准的那些）提供了驱动器缓存刷新命令（`FLUSH CACHE EXT`），而 SCSI 驱动器则早已支持类似的 `SYNCHRONIZE CACHE` 命令。这些命令对 PostgreSQL 并不直接可见，但某些文件系统（如 ZFS、ext4）可以利用它们将启用了回写缓存的驱动器上的数据刷新到盘片。遗憾的是，这类文件系统与带后备电池单元（BBU）的磁盘控制器配合时表现并不理想。在这种配置中，同步命令会强制把控制

¹ <http://sg.danny.cz/sg/sdparm.html>

器缓存中的全部数据写到磁盘，削弱 BBU 的大部分好处。可以运行 `pg_test_fsync` 程序查看自己是否受此影响。如果确实受影响，而又能这样做，则可通过关闭文件系统上的写屏障或重新配置磁盘控制器，恢复 BBU 的性能优势。如果关闭了写屏障，一定要确保电池保持正常工作；电池故障有可能导致数据丢失。希望文件系统和磁盘控制器的设计者最终能解决这种劣行为。

当操作系统向存储硬件发出写请求后，它几乎做不了什么来确保数据已经到达真正的非易失性存储区域。相反，管理员有责任确保所有存储组件都能同时保证数据和文件系统元数据的完整性。应避免使用写缓存没有电池后备的磁盘控制器。在驱动器层面，如果驱动器无法保证在关闭前把数据写出，就应禁用回写缓存。如果使用 SSD，要注意其中很多默认并不遵守缓存刷新命令。可以借助 `diskchecker.pl`² 测试 I/O 子系统行为是否可靠。

数据丢失的另一种风险来自磁盘盘片写操作本身。磁盘盘片被分为若干扇区，通常每个 512 字节。每一次物理读写都处理整个扇区。当写请求到达驱动器时，它可能是若干个 512 字节的倍数（PostgreSQL 通常一次写入 8192 字节，也就是 16 个扇区），而写入过程可能在任何时刻因断电失败，这就意味着某些 512 字节扇区写成功了，另一些却没有。为防范这类故障，PostgreSQL 会在修改磁盘上的实际页面之前，定期将整页镜像写入持久 WAL 存储。这样一来，在崩溃恢复时 PostgreSQL 就能从 WAL 恢复部分写入的页面。如果你使用了能阻止部分页面写入的文件系统软件（如 ZFS），可以通过关闭参数 `full_page_writes` 来禁用这种页面镜像。带后备电池单元（BBU）的磁盘控制器并不能阻止部分页面写入，除非它们保证写入 BBU 的数据总是完整的整页（8kB）。

PostgreSQL 还能够防范存储设备上因硬件错误或介质随时间失效而发生的某些数据损坏，例如读出或写入垃圾数据。

- WAL 文件中的每条单独记录都受 CRC-32C（32 位）校验保护，因此我们可以判断记录内容是否正确。CRC 值会在写入每条 WAL 记录时设置，并在崩溃恢复、归档恢复和复制过程中进行检查。
- 数据页默认带有校验和，而记录在 WAL 记录中的整页镜像始终受校验和保护。
- `pg_xact`、`pg_subtrans`、`pg_multixact`、`pg_serial`、`pg_notify`、`pg_stat`、`pg_snapshots` 等内部数据结构并不直接带校验和，其页面也不受整页写保护。不过，在这些数据结构是持久的场合，会写入 WAL 记录，使最近的更改能够在崩溃恢复时被准确重建，而这些 WAL 记录本身会按前述方式受到保护。
- `pg_twophase` 中各个单独的状态文件受 CRC-32C 保护。
- 较大 SQL 查询用于排序、物化和存放中间结果的临时数据文件当前不带校验和，对这些文件的更改也不会写入 WAL 记录。

PostgreSQL 不防范可纠正的内存错误，因此这里假定你使用的是带有业界标准纠错码（ECC）或更强保护机制的 RAM。

28.2. 数据校验和

默认情况下，数据页受校验和保护，但也可以选择为集簇禁用。启用后，每个数据页都包含一个校验和，在页面写入时更新，并在页面每次被读取时进行验证。只有数据页受校验和保护；内部数据结构和临时文件不受保护。

可以在使用 `initdb` 初始化集簇时禁用校验和。之后也可以作为离线操作，或者在允许并发访问的运行中集簇上在线启用或禁用。数据校验和是在整个集簇级别启用或禁用的，不能为单个数据库、表或复制的集簇成员分别指定。

可以通过查看只读配置变量 `data_checksums` 的值来确认集簇当前的校验和状态，执行命令 `SHOW data_checksums` 即可。

在尝试从页面损坏中恢复时，可能需要绕过校验和保护。为此，请临时设置配置参数 `ignore_checksum_failure`。

² <https://brad.livejournal.com/2116715.html>

28.2.1. 离线启用校验和


`pg_checksums` 程序可用于在离线集簇上启用或禁用数据校验和，也可以用来验证校验和。

28.2.2. 在线启用校验和

可以通过调用相应的 函数 在线启用 或禁用校验和。

启用和禁用数据校验和都分两个阶段完成，中间由一次检查点分隔，以确保持久性。不同状态及其转换关系如 Figure 28.1 所示，本节 将进一步说明。

Figure 28.1. 数据校验和状态

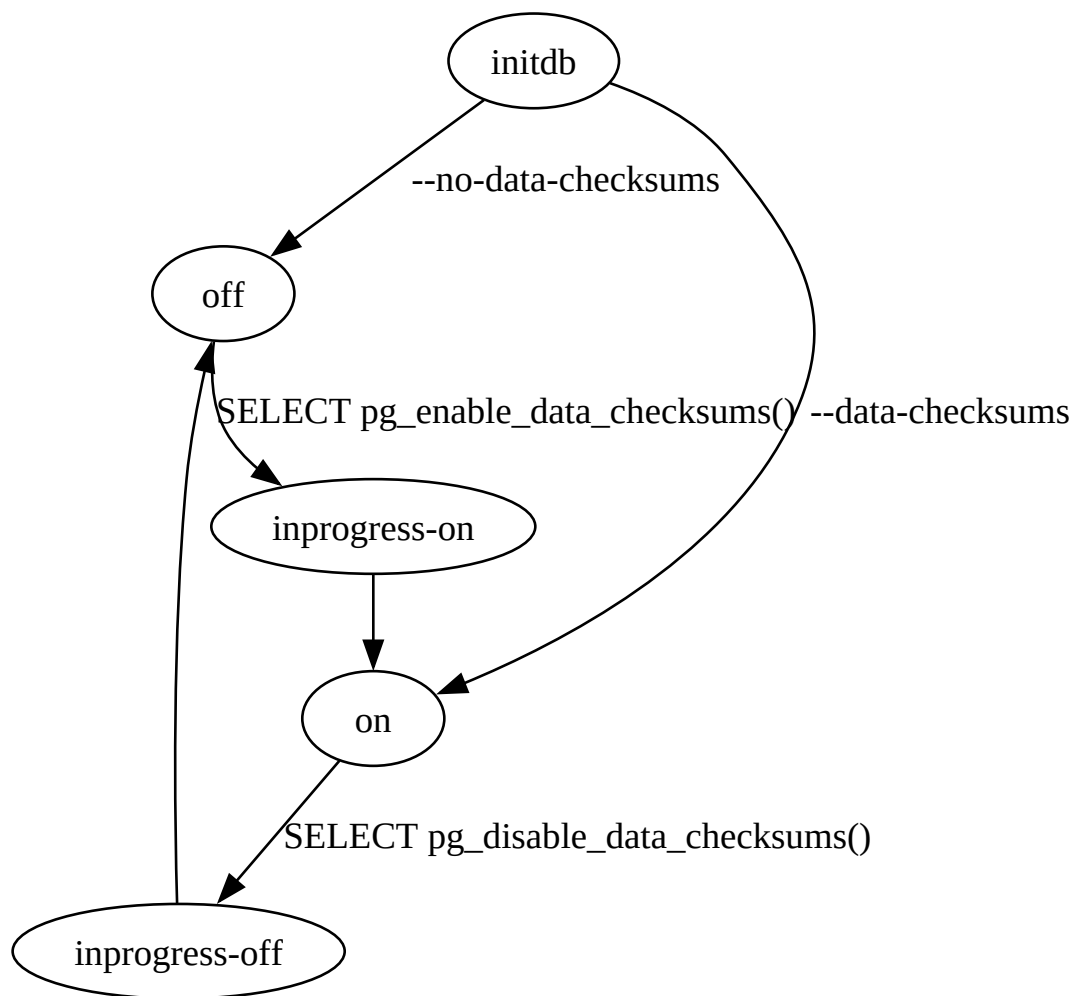

启用校验和会把集簇校验和状态设为 `inprogress-on`。在此期间，校验和会被写入，但不会被验证。除此之外，还会启动一个后台工作进程，用于为集簇中所有现有数据启用校验和。该工作进程完成集簇中所有数据库的处理后，校验和状态会自动切换为 `on`。该处理会占用两个后台工作进程，因此要确保 `max_worker_processes` 至少还能容纳另外两个进程。

该过程在开始前会先等待所有打开的事务结束，以便确认不存在在尚未提交的事务内部创建、从而对启用校验和的过程不可见的表。它还会在完成前，针对每个数据库等待所有预先存在的临时表被移除。如果应用中使用了生命周期较长的临时表，则可能需要终止这些应用连接，以便该过程完成。

如果集簇在 `inprogress-on` 状态下由于任何原因停止，或者处理被中断，那么必须手工重新启动校验和启用过程。为此，在集簇重启后重新执行 `pg_enable_data_checksums()`

函数。该过程会从头开始，不支持从中断处继续。若集群在 `inprogress-off` 状态下停止，则在集群重启时，校验和状态会被设为 `off`。

禁用数据校验和会把数据校验和状态设为 `inprogress-off`。在此期间，校验和会被写入，但不会被验证。所有进程确认该变更后，状态会自动设为 `off`。

在数据校验和正在被启用时禁用数据校验和，会中止当前处理。

28.2.2.1. 在线操作对系统的影响

启用数据校验和会给系统带来显著的 I/O 压力，因为所有数据库页面都需要重写，并且既要写入数据文件，也要写入 WAL。可以通过 `pg_enable_data_checksums()` 函数的 `cost_delay` 和 `cost_limit` 参数进行节流，从而限制影响。

- I/O：所有页面都需要计算并写入数据校验和，这会生成大量脏页，之后这些脏页还需要刷盘，同时也会写入 WAL。
- 复制：当备库在 WAL 流中收到数据校验和状态变更时，它会发起一个重启点，以便把当前状态刷入 `pg_control` 文件。重启点会把当前状态刷到磁盘，并在完成前阻塞重做。这反过来会引入复制延迟，在同步备库上还会阻塞主库。在过程启动前减小 `max_wal_size`，有助于缩短重启点完成所需的时间。
- 关闭/重启：如果在启用数据校验和期间服务器被关闭或重启，处理过程不会恢复，所有页面都需要重新计算并重写。应当在无需常规维护或处于服务窗口期间启用数据校验和。

禁用数据校验和时不会产生 I/O，但仍然需要检查点。

28.3. 预写式日志（WAL）

预写式日志（WAL）是确保数据完整性的标准方法。大多数（即使不是全部）事务处理书籍中都能找到详细描述。简而言之，WAL 的核心思想是，对数据文件（即表和索引所在之处）的更改，必须在这些更改被记入日志之后才能写出；也就是说，必须在描述这些更改的 WAL 记录被刷入持久存储之后，再去写数据文件。如果遵循这个过程，就无需在每次事务提交时都把数据页刷盘，因为我们知道，一旦发生崩溃，就可以利用日志恢复数据库：任何尚未应用到数据页上的更改，都可以根据 WAL 记录重做。（这就是前滚恢复，也称 REDO。）

Tip

由于 WAL 会在崩溃后恢复数据库文件内容，因此要可靠地存储数据文件或 WAL 文件，并不需要日志化文件系统。实际上，日志开销反而可能降低性能，特别是在日志会导致文件系统数据刷盘时。幸运的是，通常可以通过文件系统挂载选项关闭日志期间的数据刷写，例如 Linux ext3 文件系统上的 `data=writeback`。不过，日志化文件系统确实能够提高崩溃后的启动速度。

使用 WAL 会显著减少磁盘写入次数，因为要保证事务已提交，通常只需把 WAL 文件刷入磁盘，而不必把该事务修改过的每个数据文件都刷盘。WAL 文件按顺序写入，因此同步 WAL 的代价远低于刷写数据页。对于处理大量小事务、且这些事务触及数据存储不同部分的服务器，这一点尤其明显。此外，当服务器正在处理大量并发的小事务时，对 WAL 文件执行一次 `fsync` 就可能足以提交多个事务。

WAL 还使在线备份和时间点恢复成为可能，如 Section 25.3 所述。通过归档 WAL 数据，我们就能支持回退到可用 WAL 数据覆盖范围内的任意时刻：只需先安装数据库的一个较早物理备份，然后把 WAL 重放到目标时刻即可。更进一步说，这个物理备份不必是数据库状态的瞬时快照——即使备份是在一段时间内完成的，重放这段时间内的 WAL 也能修复任何内部不一致。

28.4. 异步提交

异步提交是一项可选功能，它允许事务更快完成，但代价是 如果数据库发生崩溃，最近的事务可能会丢失。在许多应用中，这是可以接受的权衡。

如前一节所述，事务提交通常是 同步的：服务器要等到该 事务的 WAL 记录被刷入持久存储后，才向客户端返回成功 指示。因此，客户端可以确信那些已被报告为提交成功的事务一定会被保留，即使 服务器紧接着立刻崩溃也是如此。然而，对于短事务而言，这种等待是总事务时间的主要组成部分。选择异步提交模式意味着服务器会在事务从逻辑上完成后就立刻返回成功，而不必等到它生成的 WAL 记录真正到达磁盘。这会显著提升小事务的吞吐量。

异步提交引入了数据丢失风险。在向客户端报告事务完成与事务真正被提交（也就是说，即使服务器崩溃也保证不会丢失）之间，存在一个很短的时间窗口。因此，如果 客户端会基于“系统一定会记住这个事务”这一假设采取外部动作，就不应使用异步提交。例如，银行显然不会对记录 ATM 吐钞的事务使用异步提交。但在很多场景中，例如事件日志记录，并不需要这种强保证。

使用异步提交所承担的风险是数据丢失，而不是数据损坏。如果数据库发生崩溃，它会 通过重放 WAL 直到最后一条已刷写记录来恢复。因此，数据库 会被恢复到自治状态，但任何尚未刷到磁盘的事务都不会反映在该状态中。其最终 效果就是丢失最后几个事务。由于事务按提交顺序重放，所以不会引入任何不一致性 – 例如，如果事务 B 做出的更改依赖于更早的事务 A 的效果，就不可能出现 A 的效果丢失而 B 的效果却被保留的情况。

用户可以为每个事务选择提交模式，因此同步提交事务和异步提交事务可以并发运行。 这使得在性能与事务持久性的确定性之间能够灵活权衡。提交模式由用户可设置的 参数 `synchronous_commit` 控制，而该参数可以用任何 设置配置参数的方式来更改。任一事务实际使用的模式取决于事务提交开始时 `synchronous_commit` 的值。

某些实用命令，例如 `DROP TABLE`，无论 `synchronous_commit` 如何设置，都会强制同步提交。这是为了 保证服务器文件系统与数据库逻辑状态之间的一致性。支持两阶段提交的命令，例如 `PREPARE TRANSACTION`，也始终是同步的。

如果数据库在异步提交与写出该事务 WAL 记录之间的风险窗口内 崩溃，那么该事务所做的更改将丢失。该风险窗口的时长是 受限的，因为一个后台进程（“WAL 写入器”）会将尚未写出的 WAL 记录每隔 `wal_writer_delay` 毫秒刷到磁盘。风险窗口的实际最大时长是 `wal_writer_delay` 的三倍，因为 WAL 写入器在系统繁忙时被 设计为倾向于一次写出整页。

Caution

立即模式关闭等同于服务器崩溃，因此也会造成任何未刷写的异步提交丢失。

异步提交的行为不同于将 `fsync` 设为 `off`。`fsync` 是影响所有事务的全服务器设置。它会禁用 PostgreSQL 内部所有试图同步数据库不同部分写入的 逻辑，因此系统崩溃（即硬件或操作系统崩溃，而不是 PostgreSQL 本身故障）可能导致数据库状态遭受任意 严重的损坏。在许多场景中，异步提交能带来关闭 `fsync` 所能 获得的大部分性能提升，却不承担数据损坏的风险。

`commit_delay` 听起来也很像异步提交，但它实际上是一种同步 提交方法（事实上，在异步提交期间 `commit_delay` 会被忽略）。`commit_delay` 会在事务把 WAL 刷到磁盘 之前引入一段延迟，希望某个事务执行的一次刷盘也能服务于其他差不多同时提交的 事务。可以把这个设置看成是扩大一个时间窗口，让事务得以加入即将参与同一次刷盘 的组，从而在多个事务之间摊销这次刷盘的代价。

28.5. WAL 配置

有若干与 WAL 相关的配置参数会影响数据库性能。本节解释它们的用法。有关设置服务器配置参数的一般信息，请参见 Chapter 19。

检查点 是事务序列中的一些点，在这些点上可以保证堆和索引数据文件已经用检查点之前写入 的全部信息进行了更新。执行检查点时，所有脏数据页都会刷写到磁盘，并向 WAL 文件写入一条特殊的检查点记录。（更改记录此前已经刷入 WAL 文件。）如果发生崩溃，崩溃恢复过程会查看最新的检查点记录，以确定应该从 WAL 的哪个位置（称为重做记录）开始执行 REDO。该点之前对数据文件所做的任何更改 都保证已经在磁盘上。因此，检查点之后，位于包含重做记录的段之前的 WAL 段不再需要， 可以被回收或删除。（若正在执行 WAL 归档，则这些 WAL 段必须先归档，随后才能回收或删除。）

检查点要求将所有脏数据页刷盘，这可能造成可观的 I/O 负载。因此，检查点活动会 被节流，使 I/O 从检查点开始时就启动，并在下一个检查点预计开始前完成；这样可 将检查点期间的性能下降降到最低。

服务器的检查点进程会定期自动执行检查点。每经过 `checkpoint_timeout` 秒，或者当 `max_wal_size` 即将超出时，就会开始一个检查点，以先到者为准。默认设置分别是 5 分钟和 1 GB。如果自上一个检查点以来没有写入任何 WAL，那么即使 `checkpoint_timeout` 已经过去，也会跳过新的 检查点。（如果正在使用 WAL 归档，而你希望对文件归档频率设定下限，从而限制 潜在数据丢失，那么应当调整参数 `archive_timeout`，而不是检查点参数。）也可以使用 SQL 命令 `CHECKPOINT` 强制执行检查点。

减小 `checkpoint_timeout` 和/或 `max_wal_size` 会让检查点更频繁地发生。这样可以加快崩溃后 恢复，因为需要重做的工作更少。不过，这必须与更频繁刷写脏数据页所增加的成本 权衡。如果设置了 `full_page_writes`（默认就是如此），还要考虑另一个因素。为了保证数据页一致性，每个检查点之后对某个数据页的首次 修改，都会导致把整页内容写入日志。在这种情况下，更短的检查点间隔会增加输出到 WAL 的数据量，部分抵消缩短间隔的目的，并且无论如何都会带来更多磁盘 I/O。

检查点的代价相当高，首先是因为它要求写出当前所有脏缓冲区，其次是因为它还会像 上文所述那样带来额外的后续 WAL 流量。因此，明智的做法是将检查点参数设得足够 高，避免检查点发生得过于频繁。作为对检查点参数的一种简单合理性检查，你可以 设置参数 `checkpoint_warning`。如果检查点之间的间隔 小于 `checkpoint_warning` 秒，服务器日志就会输出一条消息， 建议增大 `max_wal_size`。偶尔出现这样的消息无需惊慌，但如果 它频繁出现，就应当增大检查点控制参数。大型 COPY 传输之类的 批量操作，如果 `max_wal_size` 设得不够高，也可能导致出现 多次此类警告。

为了避免大量页面写出在短时间内淹没 I/O 系统，检查点期间对脏缓冲区的写出会被 分散到一段时间内。这段时间由 `checkpoint_completion_target` 控制，它表示为检查点间隔（通过 `checkpoint_timeout` 配置）的一个分数。系统会调节 I/O 速率，使检查点在给定比例的 `checkpoint_timeout` 秒数 经过时完成，或者在 `max_wal_size` 即将超出之前完成，以较早 者为准。使用默认值 0.9 时，可以预期 PostgreSQL 会在下一次计划检查点开始前稍早完成每个检查点（大约在检查点间隔的 90% 时）。 这样能尽可能摊平 I/O，从而使检查点 I/O 负载在整个检查点间隔内保持稳定。这样 做的缺点是，延长检查点会影响恢复时间，因为需要保留更多 WAL 段以备恢复时 使用。关心恢复耗时的用户，可能希望减小 `checkpoint_timeout`，让检查点更频繁地发生，但仍将 I/O 分散 在整个检查点间隔内。另一种办法是减小 `checkpoint_completion_target`，但这会导致检查点期间 I/O 更密集，而在检查点完成后、下一次计划检查点开始前 I/O 更少，因此不推荐。虽然 `checkpoint_completion_target` 理论上可以设到 1.0，但通常 建议不要超过 0.9（默认值），因为检查点除了写出脏缓冲区之外还包含其他活动。 设置为 1.0 很可能导致检查点不能按时完成，从而因为所需 WAL 段数量的意外波动而 损失性能。

在 Linux 和 POSIX 平台上，`checkpoint_flush_after` 允许在检查点写出的操作系统页面达到可配置的字节数后，强制把它们刷到磁盘。 否则，这些页面可能会停留在操作系统页缓存中，从而在检查点末尾发出 `fsync` 时引发停顿。这个设置通常有助于降低事务延迟，但也可能 对性能产生不利影响，尤其是在工作负载大于 `shared_buffers`、但小于操作系统页缓存时。

`pg_wal` 目录中 WAL 段文件的数量取决于 `min_wal_size`、`max_wal_size`，以及此前几个检查点周期中产生的 WAL 数量。当旧的 WAL 段文件不再需要时，它们会被删除或 回收（也就是重命名为编号序列中的未来段文件）。如果由于 WAL 输出速率短期突增而 超过了 `max_wal_size`，那么不再需要的段文件就会被删除，直到系统重新回到该限制之下。在

此限制以下，系统会回收足够多的 WAL 文件，以覆盖到下一个检查点之前的预估需求，其余则删除。这个估计基于此前几个检查点周期中所用 WAL 文件数量的移动平均值。如果实际使用量超过估计值，移动平均会立即增大，因而在一定程度上能够适应峰值使用量，而不仅仅是平均使用量。`min_wal_size` 规定了为将来复用而回收的 WAL 文件最小总量；即使系统空闲，且 WAL 使用量估计表明只需要很少 WAL，也始终会回收这么多文件以供未来使用。

无论 `max_wal_size` 如何设置，最近 `wal_keep_size` MB 的 WAL 文件外加一个额外的 WAL 文件都会始终保留。此外，如果使用了 WAL 归档，那么旧段在完成归档之前不能被删除或回收。如果 WAL 归档跟不上 WAL 产生的速度，或者 `archive_command` 或 `archive_library` 反复失败，那么旧 WAL 文件就会在 `pg_wal` 中不断累积，直到问题解决。使用复制槽的备库如果速度很慢或者已经失败，也会产生同样的效果（见 Section 26.2.6）。同样地，如果启用了 WAL 汇总，那么旧段会一直保留到完成汇总为止。

在归档恢复或备库模式下，服务器会周期性地执行重启点，其行为类似于正常运行时的检查点：服务器会强制把自身状态写盘，更新 `pg_control` 文件，以表明已经处理过的 WAL 数据无需再次扫描，然后回收 `pg_wal` 目录中的旧 WAL 段文件。重启点的执行频率不会高于主库上的检查点，因为重启点只能在检查点记录处执行。重启点既可能由调度触发，也可能由外部请求触发。`restartpoints_timed` 计数器在 `pg_stat_checkpoint` 视图中统计前者，而 `restartpoints_req` 统计后者。按调度触发的重启点，是在到达某条检查点记录时，如果距上一次已执行的重启点至少已经过去 `checkpoint_timeout` 秒，或者上一次尝试执行重启点失败时触发。后一种情况下，下一次重启点会安排在 15 秒后。按请求触发的重启点，其原因与检查点类似，但主要是在 WAL 大小即将超过 `max_wal_size` 时触发。不过，由于重启点的可执行时机受到限制，恢复期间经常会超出 `max_wal_size`，最多可能超出一个检查点周期对应的 WAL 量。（无论如何，`max_wal_size` 从来都不是硬上限，因此你始终应留出充足余量，以免耗尽磁盘空间。）`restartpoints_done` 计数器则在 `pg_stat_checkpoint` 视图中统计真正执行了的重启点数量。

在某些情况下，例如发生大规模 INSERT 时，主库上的 WAL 大小会快速增长，此时备库端的 `restartpoints_req` 计数器可能会出现突增。这是因为，虽然由于 WAL 消耗增加而提出了创建新重启点的请求，但自上一次重启点以来可安全使用的检查点记录尚未在备库端重放，所以这些请求无法执行。这种行为是正常的，不会导致系统资源消耗增加。在与重启点相关的计数器中，只有 `restartpoints_done` 才表明确实消耗了明显的系统资源。

有两个常用的内部 WAL 函数：`XLogInsertRecord` 和 `XLogFlush`。`XLogInsertRecord` 用于把新记录放入共享内存中的 WAL 缓冲区。如果新记录没有可用空间，`XLogInsertRecord` 就不得不把若干已满的 WAL 缓冲区写出（移入内核缓存）。这并不理想，因为 `XLogInsertRecord` 会在每一次数据库底层修改（例如插入行）时被调用，而在调用它时，受影响数据页上正持有排他锁，因此这一操作必须尽可能快。更糟的是，写 WAL 缓冲区还可能迫使系统创建新的 WAL 段，这会花费更多时间。正常情况下，WAL 缓冲区应由 `XLogFlush` 请求负责写出并刷盘；该请求大多发生在事务提交时，以确保事务记录被刷入持久存储。在 WAL 输出量很高的系统上，`XLogFlush` 请求可能不够频繁，无法避免 `XLogInsertRecord` 自己去执行写出。在这种系统上，应增加 WAL 缓冲区的数量，具体做法是修改参数 `wal_buffers`。当设置了 `full_page_writes` 且系统非常繁忙时，提高 `wal_buffers` 还有助于平滑每次检查点后紧接着那段时期的响应时间。

参数 `commit_delay` 定义了组提交的领导者进程在 `XLogFlush` 内部获取锁之后会睡眠多少微秒，在此期间，组提交的追随者会排队跟在领导者后面。这一延迟允许其他服务器进程把自己的提交记录添加到 WAL 缓冲区中，以便它们都能由领导者最终执行的同步操作一并刷出。如果没有启用 `fsync`，或者当前处于活跃事务中的其他会话少于 `commit_siblings` 个，就不会发生睡眠；这样可以避免在其他会话不太可能很快提交时还去睡眠。请注意，在某些平台上，休眠请求的分辨率是 10 毫秒，因此介于 1 到 10000 微秒之间的任何非零 `commit_delay` 设置，效果都相同。还要注意，在某些平台上，休眠操作持续的时间可能会比该参数所请求的略长。

由于 `commit_delay` 的目的，是让每次刷盘操作的成本在并发提交的事务之间分摊（代价是可能增加事务延迟），因此在选择该设置之前，有必要先量化这一成本。该成本越高，`commit_delay` 在提高事务吞吐量方面预计就越有效，当然这种效果也有上限。可以

使用 `pg_test_fsync` 程序来测量单次 WAL 刷盘操作平均需要多少微秒。通常，把该程序报告的“单次 8kB 写操作之后再刷盘”的平均耗时取一半，往往是 `commit_delay` 最有效的设置，因此建议把这一值作为针对特定工作负载进行优化时的起点。虽然在 WAL 位于高延迟旋转磁盘上时，调优 `commit_delay` 尤其有用，但即便是在同步时间非常快的存储介质上，例如固态硬盘或带有电池后备写缓存的 RAID 阵列，其收益也可能很可观；不过，这无疑应当在有代表性的工作负载上进行测试。在这种场景下，通常应使用更高的 `commit_siblings` 值，而在高延迟介质上，较小的 `commit_siblings` 值往往更有帮助。还要注意，`commit_delay` 如果设得过高，也完全可能由于显著增加事务延迟而导致总体事务吞吐量下降。

当 `commit_delay` 设为 0（默认值）时，仍然可能出现一种组提交，但每个组只会包含那些恰好在上一次刷盘操作（若有）进行期间，到达“需要刷出其提交记录”这一点的会话。客户端数量更高时，往往会出现一种“gangway effect”，以至于即使 `commit_delay` 为 0，组提交的效果也会变得很显著，因此显式设置 `commit_delay` 的帮助反而会变小。只有在以下两种条件同时满足时，设置 `commit_delay` 才可能有帮助：（1）存在一些并发提交的事务；以及（2）吞吐量在某种程度上受限于提交速率。但在旋转延迟较高的介质上，即使只有两个客户端（也就是一个正在提交的客户端，再加上一个并发的兄弟事务），这个设置也能有效提高事务吞吐量。

参数 `wal_sync_method` 决定 PostgreSQL 将如何请求内核把 WAL 更新强制刷到磁盘。就可靠性而言，所有选项应当都是相同的；例外是 `fsync_writethrough`，它有时能够在其他选项做不到时强制刷新磁盘缓存。不过，具体哪个选项速度最快则高度依赖平台。可以使用 `pg_test_fsync` 程序测试不同选项的速度。请注意，如果 `fsync` 已被关闭，那么这个参数就没有意义。

启用配置参数 `wal_debug`（前提是 PostgreSQL 编译时支持它）会导致每一次 `XLogInsertRecord` 和 `XLogFlush` 的 WAL 调用都被记录到服务器日志中。将来，这个选项可能会被更通用的机制所取代。

有两个内部函数负责把 WAL 数据写入磁盘：`XLogWrite` 和 `issue_xlog_fsync`。启用 `track_wal_io_timing` 后，`XLogWrite` 写 WAL 数据以及 `issue_xlog_fsync` 将 WAL 数据同步到磁盘所花费的总时间，会分别统计为 `write_time` 和 `fsync_time`，记录在 `pg_stat_io` 中 `object` 为 `wal` 的项下。`XLogWrite` 通常由 `XLogInsertRecord`（当 WAL 缓冲区没有空间容纳新记录时）、`XLogFlush` 以及 WAL 写入器调用，用于把 WAL 缓冲区写到磁盘并调用 `issue_xlog_fsync`。`issue_xlog_fsync` 通常由 `XLogWrite` 调用，用于将 WAL 文件同步到磁盘。如果 `wal_sync_method` 是 `open_datasync` 或 `open_sync`，那么 `XLogWrite` 中的写操作本身就保证已将写出的 WAL 数据同步到磁盘，而 `issue_xlog_fsync` 什么也不做。如果 `wal_sync_method` 是 `fdasync`、`fsync` 或 `fsync_writethrough`，那么写操作会把 WAL 缓冲区移入内核缓存，而 `issue_xlog_fsync` 会把它同步到磁盘。无论 `track_wal_io_timing` 是否开启，`XLogWrite` 写 WAL 数据的次数和 `issue_xlog_fsync` 同步 WAL 数据到磁盘的次数，也会分别统计为 `writes` 和 `fsyncs`，记录在 `pg_stat_io` 中 `object` 为 `wal` 的项下。

参数 `recovery_prefetch` 可用于在恢复期间降低 I/O 等待时间：它会指示内核对那些很快就会需要、但当前尚未位于 PostgreSQL 缓冲池中的磁盘块发起读取。`maintenance_io_concurrency` 和 `wal_decode_buffer_size` 分别限制预取的并发度和距离。默认值是 `try`，这会在支持发出预读建议的系统上启用该特性。

28.6. WAL 内部机制

WAL 会自动启用；管理员除了确保满足 WAL 文件的磁盘空间需求，并完成任何必要调优之外，不需要再做其他操作（见 Section 28.5）。

每写入一条新记录，WAL 记录就会追加到 WAL 文件中。插入位置由日志序列号（LSN）描述，它是 WAL 内的一个字节偏移量，会随着每条新记录的写入而单调递增。LSN 值以数据类型 `pg_lsn` 返回。通过比较两个值，可以计算它们之间相隔的 WAL 数据量，因此它们可用于衡量复制和恢复的进度。

WAL 文件保存在数据目录下的 `pg_wal` 目录中，由一组段文件 组成，每个段通常为 16 MB（不过可通过修改 `--wal-segsize` `initdb` 选项来 改变大小）。每个段又分为若干页面，通常每页 8 kB（该大小可通过 `configure` 选 项 `--with-wal-blocksize` 更改）。WAL 记录头定义在 `access/xlogrecord.h` 中；记录内容则取决于被记录的事件类 型。段文件以不断递增的数字命名，从 `00000001000000000000000001` 开始。这些编号不会回绕，但要 把可用的编号耗尽还需要非常、非常长的时间。

如果能将 WAL 放在与主数据库文件不同的磁盘上，会更有利。这可以通过把 `pg_wal` 目录移 动到其他位置（当然要在服务器关闭时进行）， 然后在主数据目录中的原位置创建一个指向 新位置的符号链接来实现。

WAL 的目标是确保数据库记录在被修改之前，日志已经先被写 出；但如果磁盘驱动器 实际上只是缓存了数据、尚未将其存储到磁盘上，却向内核谎报 写入成功，这一目标就会被破 坏。在这种情况下，断电可能导致不可恢复的数据损坏。管理员应尽量确保保存 PostgreSQL WAL 文件的磁盘不会做出这种虚假报告。（见 Section 28.1。）

在完成检查点并刷写 WAL 之后，该检查点的位置会保存在文件 `pg_control` 中。因此，在 恢复开始时，服务器会先读取 `pg_control`，再读取检查点记录；然后从检查点记录给出的 WAL 位置向前扫描并执行 REDO。由于检查点之后对数据页的第一次修改，会把整页内 容保 存在 WAL 中（假设没有禁用 `full_page_writes`），因而自该检查点以来被修改的所有页面都 会恢复到一致状态。

为处理 `pg_control` 损坏的情况，我们本应支持按相反顺序扫 描现有 WAL 段 - 也就是从 新到旧 -，以便找到最新检查点。这一功能 尚未实现。`pg_control` 足够小（不足一个磁盘 页），因此不会受部分写 问题影响；到目前为止，也没有仅仅因为无法读取 `pg_control` 本 身而导致数据库故障的报告。所以，尽管理论上 它是个薄弱环节，`pg_control` 在实践中似 乎不是问题。

Chapter 29. 逻辑复制

逻辑复制是一种基于数据对象及其复制标识（通常是主键）来复制数据对象及其变更的方法。这里使用“逻辑复制”一词，是为了与物理复制相区别；物理复制使用精确的块地址，并按字节逐一复制。PostgreSQL 可以同时支持这两种机制，见 Chapter 26。逻辑复制允许对数据复制和安全性进行细粒度控制。

逻辑复制采用发布和订阅模型，一个或多个订阅者订阅某个发布者节点上的一个或多个发布。订阅者从其订阅的发布中拉取数据，随后还可以重新发布这些数据，以实现级联复制或更复杂的配置。

表的逻辑复制通常开始于 PostgreSQL 在发布端数据库中为该表数据建立快照，并将其复制到订阅端。完成后，发布端自初始复制以来发生的变更会持续发送给订阅端。订阅端会按与发布端相同的顺序应用这些数据，因此对于单个订阅中的发布，可以保证事务一致性。这种数据复制方法有时也称为事务性复制。

逻辑复制的典型用法是：

- 当单个数据库或数据库的某个子集发生变更时，将增量变更发送给订阅者
- 将数据库的一个子集发送给多个数据库（即广播）
- 将多个数据库汇总到单个数据库中（例如用于分析）。
- 在 PostgreSQL 的不同主版本之间进行复制
- 在不同平台上（例如 Linux 到 Windows）的 PostgreSQL 实例之间进行复制
- 向不同用户组开放对复制数据的访问。
- 当单个变更到达订阅端时触发触发器。

订阅端数据库的行为与任何其他 PostgreSQL 实例相同，并且可以通过定义自己的发布，作为其他数据库的发布者。当应用把订阅端视为只读时，单个订阅不会产生冲突。另一方面，如果应用或其他订阅者对同一组表执行了其他写操作，就可能发生冲突。

29.1. 发布

发布可以定义在任何物理复制主库上。定义发布的节点称为 发布者。发布是一组由某个表、一组表或所有序列的当前状态产生的变更，也可称为 变更集或复制集。每个发布只存在于一个数据库中。

发布与模式不同，不影响表的访问方式。每个表在需要时都可以加入多个发布。发布目前只能包含表或序列。对象必须显式添加，除非发布是使用 `FOR TABLES IN SCHEMA`、`FOR ALL TABLES` 或 `FOR ALL SEQUENCES` 创建的。与表不同，序列可以在任何时候同步。详见 Section 29.7。当使用 `FOR ALL TABLES` 创建发布时，可以通过 `EXCEPT` 子句显式排除某个表或一组表。

发布可以选择将要产生的变更限制为 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE` 和 `TRUNCATE` 的任意组合，类似于触发器按特定事件类型触发。默认会复制所有操作类型。这些发布规范只适用于 DML 操作；不影响初始数据同步复制。（行过滤器对 `TRUNCATE` 无效。见 Section 29.4）。

每个发布都可以有多个订阅者。

使用 `CREATE PUBLICATION` 命令创建发布，之后可使用对应命令修改或删除。

单个表可以使用 `ALTER PUBLICATION` 动态添加和移除。`ADD TABLE` 与 `DROP TABLE` 都是事务性的，因此事务提交后，表会在正确的快照点开始或停止复制。

29.1.1. 复制标识

已发布的表若要复制 `UPDATE` 和 `DELETE` 操作，必须配置 复制标识，以便在订阅端识别应更新或删除的行。

默认情况下，如果存在主键，则主键就是复制标识。也可以将另一个唯一索引（满足某些附加要求）设置为复制标识。如果表没有合适的键，可将复制标识设为 `FULL`，表示整行作为键。指定复制标识 `FULL` 时，订阅端在查找行时可以使用索引。候选索引必须是 `btree` 或 `hash`、非部分索引，且最左索引字段必须是引用已发布表 列的列（而非表达式）。这些非唯一索引属性的限制，遵循了主键的一部分限制规则。如果没有合适索引，订阅端查找会非常低效，因此复制标识 `FULL` 仅应在没有其他方案时作为后备选项。

如果发布端设置的是非 `FULL` 的复制标识，则订阅端也必须设置 由相同或更少列组成的复制标识。

对于复制标识定义为 `NOTHING`、无主键时的 `DEFAULT`，或使用已删除索引的 `USING INDEX` 的表，如果将其包含在复制 `UPDATE` 或 `DELETE` 的发布中，则不支持这些操作。尝试执行时会在发布端报错。

无论复制标识如何，`INSERT` 操作都可以继续执行。

关于如何设置复制标识，见 `ALTER TABLE...REPLICA IDENTITY`。

29.2. 订阅

订阅是逻辑复制的下游侧。定义订阅的节点称为 订阅者。订阅定义了到另一个数据库的连接，以及要订阅的 发布集合（一个或多个）。

订阅者数据库的行为与任何其他 PostgreSQL 实例相同，也可以通过定义自己的发布 作为其他数据库的发布者。

订阅者节点可按需拥有多个订阅。也可以在同一对发布者-订阅者之间定义多个订阅，但必须注意确保被订阅的发布对象不重叠。

默认情况下，一个新的订阅会在发布端创建一个逻辑复制槽，然后使用该槽跟踪相关事务 活动并保留所需的 WAL（见 Section 26.2.6）。初始同步已有表数据时可能需要额外复制槽，这些槽会在数据同步结束时删除。

逻辑复制订阅可以作为同步复制中的备库（见 Section 26.2.8）。其备库名称默认是订阅名。也可在订阅连接信息中通过 `application_name` 指定替代名称。

如果当前用户是超级用户，`pg_dump` 会转储订阅。否则会写出警告并跳过订阅，因为非超级用户无法从 `pg_subscription` 目录读取全部订阅信息。

通过 `CREATE SUBSCRIPTION` 添加订阅；可随时用 `ALTER SUBSCRIPTION` 停止/恢复；并可用 `DROP SUBSCRIPTION` 删除。

删除并重建订阅会丢失同步信息，这意味着之后必须重新同步数据。

模式定义不会被复制，已发布的表必须在订阅端存在。复制目标只能是普通表。例如，不能复制到视图。

发布端与订阅端通过表的完全限定名进行匹配。不支持复制到订阅端名称不同的表。

表列也按名称匹配。订阅端表的列顺序无需与发布端一致。只要数据的文本表示可转换 为目标类型，列数据类型也无需一致。例如，可从 `integer` 列复制到 `bigint` 列。目标表还可包含发布表未提供的额外列，这些列会填充为目标 表定义中的默认值。不过，二进制格式逻辑复制限制更严格。详见 `CREATE SUBSCRIPTION` 的 `binary` 选项。

29.2.1. 逻辑复制槽管理

如前所述，每个（活动）订阅都使用远端（发布侧）的一个逻辑复制槽。

额外的表同步槽通常是临时的，由系统内部创建用于执行初始表同步，在不再需要时自动删除。这些表同步槽的名称是自动生成的：“pg_*%u_sync_%u_%llu*”（参数分别为：订阅 *oid*、表 *relid*、系统标识符 *sysid*）。

通常，远端逻辑复制槽会在使用 `CREATE SUBSCRIPTION` 创建订阅时自动创建，并在使用 `DROP SUBSCRIPTION` 删除订阅时自动删除。但在某些场景下，分别操作订阅与底层复制槽会更有用或更必要。常见场景如下：

- 创建订阅时复制槽已存在。此时可使用 `create_slot = false` 选项创建订阅并关联已有槽。
- 创建订阅时远端主机不可达或状态不明确。此时可使用 `connect = false` 选项创建订阅，系统将完全不连接远端主机。`pg_dump` 就采用这种方式。此后在订阅激活前，需要手工创建远端复制槽。
- 删除订阅时希望保留复制槽。这在将订阅者数据库迁移到其他主机并从那里激活时很有用。此时应在尝试删除订阅前，使用 `ALTER SUBSCRIPTION` 将槽与订阅解除关联。
- 删除订阅时远端主机不可达。此时应在尝试删除订阅前使用 `ALTER SUBSCRIPTION` 将槽与订阅解除关联。如果远端数据库实例已不存在，则无需进一步操作。但若只是暂时不可达，则应手工删除该复制槽（以及任何仍残留的表同步槽）；否则这些槽会持续保留 WAL，最终可能导致磁盘被占满。这类情况应谨慎排查。

29.2.2. 示例：建立逻辑复制

在发布端创建一个表 `t1`，供下面的示例使用。

```
/* pub # */ CREATE TABLE t1(a int, b text, PRIMARY KEY(a));
/* pub # */ CREATE TABLE t2(c int, d text, PRIMARY KEY(c));
/* pub # */ CREATE TABLE t3(e int, f text, PRIMARY KEY(e));
```

在订阅端创建同样的表。

```
/* sub # */ CREATE TABLE t1(a int, b text, PRIMARY KEY(a));
/* sub # */ CREATE TABLE t2(c int, d text, PRIMARY KEY(c));
/* sub # */ CREATE TABLE t3(e int, f text, PRIMARY KEY(e));
```

在发布端向表中插入数据。

```
/* pub # */ INSERT INTO t1 VALUES (1, 'one'), (2, 'two'), (3,
'three');
/* pub # */ INSERT INTO t2 VALUES (1, 'A'), (2, 'B'), (3, 'C');
/* pub # */ INSERT INTO t3 VALUES (1, 'i'), (2, 'ii'), (3, 'iii');
```

为这些表创建发布。发布 `pub2` 和 `pub3a` 禁用了部分 `publish` 操作。发布 `pub3b` 使用了行过滤器（见 Section 29.4）。

```
/* pub # */ CREATE PUBLICATION pub1 FOR TABLE t1;
/* pub # */ CREATE PUBLICATION pub2 FOR TABLE t2 WITH (publish =
'truncate');
```

```
/* pub # */ CREATE PUBLICATION pub3a FOR TABLE t3 WITH (publish =
'truncate');
/* pub # */ CREATE PUBLICATION pub3b FOR TABLE t3 WHERE (e > 5);
```

为这些发布创建订阅。订阅 sub3 同时订阅 pub3a 和 pub3b。默认情况下所有订阅都会复制初始数据。

```
/* sub # */ CREATE SUBSCRIPTION sub1
/* sub - */ CONNECTION 'host=localhost dbname=test_pub
application_name=sub1'
/* sub - */ PUBLICATION pub1;
/* sub # */ CREATE SUBSCRIPTION sub2
/* sub - */ CONNECTION 'host=localhost dbname=test_pub
application_name=sub2'
/* sub - */ PUBLICATION pub2;
/* sub # */ CREATE SUBSCRIPTION sub3
/* sub - */ CONNECTION 'host=localhost dbname=test_pub
application_name=sub3'
/* sub - */ PUBLICATION pub3a, pub3b;
```

注意，无论发布的 publish 操作如何，初始表数据都会被复制。

```
/* sub # */ SELECT * FROM t1;
a | b
---+-----
1 | one
2 | two
3 | three
(3 rows)
```

```
/* sub # */ SELECT * FROM t2;
c | d
---+---
1 | A
2 | B
3 | C
(3 rows)
```

此外，由于初始数据复制会忽略 publish 操作，且发布 pub3a 没有行过滤器，所以复制后的表 t3 会包含所有行，即使它们不匹配发布 pub3b 的行过滤器。

```
/* sub # */ SELECT * FROM t3;
e | f
---+-----
1 | i
2 | ii
3 | iii
(3 rows)
```

在发布端向表继续插入数据。

```
/* pub # */ INSERT INTO t1 VALUES (4, 'four'), (5, 'five'), (6,
'six');
/* pub # */ INSERT INTO t2 VALUES (4, 'D'), (5, 'E'), (6, 'F');
/* pub # */ INSERT INTO t3 VALUES (4, 'iv'), (5, 'v'), (6, 'vi');
```

现在发布端数据如下：

```
/* pub # */ SELECT * FROM t1;
a | b
---+-----
1 | one
2 | two
3 | three
4 | four
5 | five
6 | six
(6 rows)

/* pub # */ SELECT * FROM t2;
c | d
---+---
1 | A
2 | B
3 | C
4 | D
5 | E
6 | F
(6 rows)

/* pub # */ SELECT * FROM t3;
e | f
---+-----
1 | i
2 | ii
3 | iii
4 | iv
5 | v
6 | vi
(6 rows)
```

注意在常规复制阶段会使用相应的 `publish` 操作。这意味着发布 `pub2` 与 `pub3a` 不会复制 `INSERT`。另外，发布 `pub3b` 只会复制与其行过滤器匹配的数据。现在订阅端数据如下：

```
/* sub # */ SELECT * FROM t1;
a | b
---+-----
1 | one
2 | two
3 | three
4 | four
5 | five
6 | six
(6 rows)

/* sub # */ SELECT * FROM t2;
c | d
---+---
1 | A
2 | B
3 | C
(3 rows)
```

```
/* sub # */ SELECT * FROM t3;
 e |  f
---+-----
 1 |  i
 2 | ii
 3 | iii
 6 | vi
(4 rows)
```

29.2.3. 示例：延迟创建复制槽

在某些场景（例如 Section 29.2.1）中，如果远端复制槽未自动创建，用户必须在订阅激活前手工创建。下面示例展示了创建槽并激活订阅的步骤。 这些示例指定了标准逻辑解码输出插件 `pgoutput`，这是内置逻辑复制使用的插件。

首先，创建示例所需的发布。

```
/* pub # */ CREATE PUBLICATION pub1 FOR ALL TABLES;
```

示例 1：订阅指定 `connect = false`

- 创建订阅。

```
/* sub # */ CREATE SUBSCRIPTION sub1
/* sub - */ CONNECTION 'host=localhost dbname=test_pub'
/* sub - */ PUBLICATION pub1
/* sub - */ WITH (connect=false);
WARNING: subscription was created, but is not connected
HINT: To initiate replication, you must manually create the
      replication slot, enable the subscription, and refresh the
      subscription.
```

- 在发布端手工创建槽。由于 `CREATE SUBSCRIPTION` 时未指定名称，要创建的槽名与订阅名相同，例如 `"sub1"`。

```
/* pub # */ SELECT * FROM
pg_create_logical_replication_slot('sub1', 'pgoutput');
 slot_name |      lsn
-----+-----
 sub1      | 0/19404D0
(1 row)
```

- 在订阅端完成订阅激活。之后 `pub1` 的表将开始复制。

```
/* sub # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1 ENABLE;
/* sub # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1 REFRESH PUBLICATION;
```

示例 2：订阅指定 `connect = false`，并同时指定 `slot_name` 选项。

- 创建订阅。

```
/* sub # */ CREATE SUBSCRIPTION sub1
/* sub - */ CONNECTION 'host=localhost dbname=test_pub'
/* sub - */ PUBLICATION pub1
```

```
/* sub - */ WITH (connect=false, slot_name='myslot');
WARNING: subscription was created, but is not connected
HINT: To initiate replication, you must manually create the
      replication slot, enable the subscription, and refresh the
      subscription.
```

- 在发布端使用与 CREATE SUBSCRIPTION 指定一致的名称手工创建槽，例如 "myslot"。

```
/* pub # */ SELECT * FROM
pg_create_logical_replication_slot('myslot', 'pgoutput');
slot_name | lsn
-----+-----
myslot    | 0/19059A0
(1 row)
```

- 在订阅端，剩余激活步骤与前例相同。

```
/* sub # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1 ENABLE;
/* sub # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1 REFRESH PUBLICATION;
```

示例 3：订阅指定 slot_name = NONE

- 创建订阅。设置 slot_name = NONE 时，还需要设置 enabled = false 和 create_slot = false。

```
/* sub # */ CREATE SUBSCRIPTION sub1
/* sub - */ CONNECTION 'host=localhost dbname=test_pub'
/* sub - */ PUBLICATION pub1
/* sub - */ WITH (slot_name=NONE, enabled=false,
                  create_slot=false);
```

- 在发布端使用任意名称手工创建槽，例如 "myslot"。

```
/* pub # */ SELECT * FROM
pg_create_logical_replication_slot('myslot', 'pgoutput');
slot_name | lsn
-----+-----
myslot    | 0/1905930
(1 row)
```

- 在订阅端，将订阅关联到刚创建的槽名。

```
/* sub # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1 SET (slot_name='myslot');
```

- 剩余的订阅激活步骤与前例相同。

```
/* sub # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1 ENABLE;
/* sub # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1 REFRESH PUBLICATION;
```

29.3. 逻辑复制故障切换

为了让订阅节点在发布节点宕机后仍能继续从发布端复制数据，发布节点必须有对应的物理备库。创建订阅时指定 failover = true，即可将主库上与订阅对应的逻辑槽同步到备

库。详情见 Section 47.2.3。启用 `failover` 参数可确保备库提升后这些订阅无缝切换，并继续订阅新主库上的发布。

由于槽同步逻辑是异步复制，在发生故障切换前，必须确认复制槽已经同步到备库。为确保故障切换成功，备库必须领先于订阅端。可通过配置 `synchronized_standby_slots` 实现。

要确认某个订阅对应的备库确实已做好故障切换准备，请按下列步骤验证该订阅需要的 所有逻辑复制槽都已同步到备库：

1. 在订阅节点上，使用以下 SQL 识别应同步到计划提升的备库的复制槽。该查询返回启用故障切换的订阅对应的复制槽。

```
/* sub # */ SELECT
    array_agg(quote_literal(s.subslotname)) AS slots
FROM   pg_subscription s
WHERE  s.subfailover AND
       s.subslotname IS NOT NULL;

 slots
-----
 {'sub1','sub2','sub3'}
(1 row)
```

2. 在订阅节点上，使用以下 SQL 识别应同步到计划提升备库的表同步槽。此查询需要在每个包含启用故障切换订阅的数据库中执行。注意只有在表复制完成时，表同步槽才应同步到备库（见 Section 52.60）。在其他场景下无需确保表同步槽已同步，因为这些情况下它们会在新主库上被删除或重建。

```
/* sub # */ SELECT
    array_agg(quote_literal(slot_name)) AS slots
FROM   (
    SELECT CONCAT('pg_', srsubid, '_sync_', srrelid,
        '_', ctl.system_identifier) AS slot_name
    FROM   pg_control_system() ctl,
    pg_subscription_rel r, pg_subscription s
    WHERE  r.srsubstate = 'f' AND s.oid = r.srsubid
    AND s.subfailover
    );

 slots
-----
 {'pg_16394_sync_16385_7394666715149055164'}
(1 row)
```

3. 检查上面识别出的逻辑复制槽是否存在于备库上，并且已准备好故障切换。

```
/* standby # */ SELECT slot_name, (synced AND NOT temporary AND
    invalidation_reason IS NULL) AS failover_ready
FROM   pg_replication_slots
WHERE  slot_name IN
    ('sub1','sub2','sub3',
    'pg_16394_sync_16385_7394666715149055164');
 slot_name | failover_ready
-----+-----
 sub1      | t
 sub2      | t
```

```

sub3 | t
pg_16394_sync_16385_7394666715149055164 | t
(4 rows)

```

如果所有槽都存在于备库，且上述 SQL 查询结果（`failover_ready`）为 `true`，则现有订阅可以继续订阅新主库上的发布。

上述步骤中的前两步针对的是 PostgreSQL 订阅端。建议在每次故障切换后，都在将由目标备库服务的各个订阅节点上执行这两步，以获得完整的复制槽列表，然后在第 3 步中统一验证故障切换就绪状态。非 PostgreSQL 订阅端则可使用其自身方法识别各自订阅使用的复制槽。

在某些场景（如计划内故障切换）中，需要确认所有订阅端（无论是否为 PostgreSQL）在切换到某个备库后都能继续复制。这种情况下，可用下列 SQL（而不是执行前两步）识别主库上需要同步到目标备库并准备提升的复制槽。该查询返回所有启用故障切换订阅对应的复制槽。

```

/* primary # */ SELECT array_agg(quote_literal(r.slot_name)) AS
slots
FROM pg_replication_slots r
WHERE r.failover AND NOT r.temporary;

slots
-----
{'sub1','sub2','sub3','pg_16394_sync_16385_7394666715149055164'}
(1 row)

```

29.4. 行过滤器

默认情况下，所有已发表表中的所有数据都会复制到相应的订阅端。可以使用行过滤器来减少被复制的数据。用户可能出于行为、安全或性能方面的原因选择使用行过滤器。如果某个已发表表设置了行过滤器，则只有当某一行的数据满足该行过滤器表达式时，该行才会被复制。这样就可以只复制一组表中的部分数据。行过滤器按表定义。对于每个需要过滤数据的已发表表，在表名后使用 `WHERE` 子句。`WHERE` 子句必须用括号括起来。详见 `CREATE PUBLICATION`。

29.4.1. 行过滤规则

行过滤器会在发布更改之前应用。如果行过滤器求值为 `false` 或 `NULL`，则该行不会被复制。`WHERE` 子句表达式会使用复制连接所用的同一角色来求值（即在 `CREATE SUBSCRIPTION` 的 `CONNECTION` 子句中指定的角色）。行过滤器对 `TRUNCATE` 命令没有影响。

29.4.2. 表达式限制

`WHERE` 子句只允许简单表达式。它不能包含用户定义的函数、操作符、类型和排序规则、系统列引用，或非不可变内置函数。

如果某个发布发布 `UPDATE` 或 `DELETE` 操作，则行过滤器的 `WHERE` 子句只能包含被复制标识覆盖的列（参见 `REPLICA IDENTITY`）。如果某个发布只发布 `INSERT` 操作，则行过滤器的 `WHERE` 子句可以使用任意列。

29.4.3. UPDATE 转换

每当处理 `UPDATE` 时，都会针对旧行和新行分别计算行过滤表达式（即分别使用更新前和更新后的数据）。如果两次求值都为 `true`，则复制该 `UPDATE` 更改。如果两次求值都为 `false`，则不复制该更改。如果旧行和新行中只有一个满足行过滤表达式，则会把 `UPDATE` 转换

为INSERT或DELETE，以避免任何数据不一致。订阅端上的行应当反映发布端行过滤表达式所定义的结果。

如果旧行满足行过滤表达式（即它已发送到订阅端），而新行不满足，那么从数据一致性的角度看，应当从订阅端移除旧行。因此UPDATE会被转换为DELETE。

如果旧行不满足行过滤表达式（即它未发送到订阅端），而新行满足，那么从数据一致性的角度看，应当将新行加入订阅端。因此，UPDATE会被转换为INSERT。

Table 29.1 总结了会应用哪些转换。

Table 29.1. UPDATE 转换摘要

旧行	新行	转换
不匹配	不匹配	不复制
不匹配	匹配	INSERT
匹配	不匹配	DELETE
匹配	匹配	UPDATE

29.4.4. 分区表

如果发布包含分区表，则发布参数`publish_via_partition_root`确定使用哪个行过滤器。如果`publish_via_partition_root`为true，则使用根分区表的行过滤器。否则，如果`publish_via_partition_root`为false（默认值），则使用各个分区的行过滤器。

29.4.5. 初始数据同步

如果订阅需要复制预先存在的表数据，且某个发布包含WHERE子句，则只有满足行过滤表达式的数据才会被复制到订阅端。

如果某个订阅包含多个发布，而其中某张表带有不同的WHERE子句，那么满足这些表达式中任意一个的行都会被复制。详见 Section 29.4.6。

Warning

由于初始数据同步在复制现有表数据时不会考虑`publish`参数，因此有些使用 DML 时本不会复制的行，也可能在此阶段被复制。参见 Section 29.10.1，并查看 Section 29.2.2 中的示例。

Note

如果订阅端使用的是 15 之前的版本，那么即使发布中定义了行过滤器，复制预先存在的数据时也不会使用这些行过滤器。这是因为旧版本只能复制整张表的全部数据。

29.4.6. 组合多个行过滤器

如果某个订阅包含多个发布，而其中同一张表针对相同的`publish`操作使用了不同的行过滤器，那么这些表达式会按 OR 组合，因此满足任意一个表达式的行都会被复制。这意味着，如果出现以下任一情况，那么同一张表上的其他所有行过滤器都会变得多余：

- 其中某个发布没有行过滤器。
- 其中某个发布是使用FOR ALL TABLES创建的。该子句不允许行过滤器。

- 其中某个发布是使用FOR TABLES IN SCHEMA创建的，并且该表属于所引用的模式。该子句不允许行过滤器。

29.4.7. 示例

创建一些表，供下面的示例使用。

```
/* pub # */ CREATE TABLE t1(a int, b int, c text, PRIMARY
KEY(a,c));
/* pub # */ CREATE TABLE t2(d int, e int, f int, PRIMARY KEY(d));
/* pub # */ CREATE TABLE t3(g int, h int, i int, PRIMARY KEY(g));
```

创建一些发布。发布p1包含一个表（t1），该表带有行过滤器。发布p2包含两个表，其中t1没有行过滤器，而t2带有行过滤器。发布p3包含两个表，并且这两个表都带有行过滤器。

```
/* pub # */ CREATE PUBLICATION p1 FOR TABLE t1 WHERE (a > 5 AND c =
'NSW');
/* pub # */ CREATE PUBLICATION p2 FOR TABLE t1, t2 WHERE (e = 99);
/* pub # */ CREATE PUBLICATION p3 FOR TABLE t2 WHERE (d = 10), t3
WHERE (g = 10);
```

psql可用于显示每个发布的行过滤表达式（如果已定义）。

```
/* pub # */ \dRp+

                                Publication p1
  Owner   | All tables | All sequences | Inserts | Updates |
  Deletes | Truncates  | Generated columns | Via root
-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
postgres | f          | f            | t       | t       | t
| t      | none      | f            |         |         |
Tables:
    "public.t1" WHERE ((a > 5) AND (c = 'NSW'::text))

                                Publication p2
  Owner   | All tables | All sequences | Inserts | Updates |
  Deletes | Truncates  | Generated columns | Via root
-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
postgres | f          | f            | t       | t       | t
| t      | none      | f            |         |         |
Tables:
    "public.t1"
    "public.t2" WHERE (e = 99)

                                Publication p3
  Owner   | All tables | All sequences | Inserts | Updates |
  Deletes | Truncates  | Generated columns | Via root
-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
postgres | f          | f            | t       | t       | t
| t      | none      | f            |         |         |
Tables:
    "public.t2" WHERE (d = 10)
    "public.t3" WHERE (g = 10)
```

psql可用于显示每个表的行过滤表达式（如果已定义）。可以看到，表t1属于两个发布，但只有在p1中带有行过滤器；表t2也属于两个发布，并且在这两个发布中具有不同的行过滤器。

```
/* pub # */ \d t1
          Table "public.t1"
  Column | Type   | Collation | Nullable | Default
-----+-----+-----+-----+-----
  a      | integer |           | not null |
  b      | integer |           |          |
  c      | text    |           | not null |
Indexes:
    "t1_pkey" PRIMARY KEY, btree (a, c)
Publications:
    "p1" WHERE ((a > 5) AND (c = 'NSW'::text))
    "p2"
```

```
/* pub # */ \d t2
          Table "public.t2"
  Column | Type   | Collation | Nullable | Default
-----+-----+-----+-----+-----
  d      | integer |           | not null |
  e      | integer |           |          |
  f      | integer |           |          |
Indexes:
    "t2_pkey" PRIMARY KEY, btree (d)
Publications:
    "p2" WHERE (e = 99)
    "p3" WHERE (d = 10)
```

```
/* pub # */ \d t3
          Table "public.t3"
  Column | Type   | Collation | Nullable | Default
-----+-----+-----+-----+-----
  g      | integer |           | not null |
  h      | integer |           |          |
  i      | integer |           |          |
Indexes:
    "t3_pkey" PRIMARY KEY, btree (g)
Publications:
    "p3" WHERE (g = 10)
```

在订阅端节点上，创建一个与发布端定义相同的表t1，然后创建订阅s1来订阅发布p1。

```
/* sub # */ CREATE TABLE t1(a int, b int, c text, PRIMARY
  KEY(a,c));
/* sub # */ CREATE SUBSCRIPTION s1
/* sub - */ CONNECTION 'host=localhost dbname=test_pub
  application_name=s1'
/* sub - */ PUBLICATION p1;
```

插入一些行。只有满足发布p1中t1 WHERE子句的那些行会被复制。

```
/* pub # */ INSERT INTO t1 VALUES (2, 102, 'NSW');
/* pub # */ INSERT INTO t1 VALUES (3, 103, 'QLD');
/* pub # */ INSERT INTO t1 VALUES (4, 104, 'VIC');
```

```
/* pub # */ INSERT INTO t1 VALUES (5, 105, 'ACT');
/* pub # */ INSERT INTO t1 VALUES (6, 106, 'NSW');
/* pub # */ INSERT INTO t1 VALUES (7, 107, 'NT');
/* pub # */ INSERT INTO t1 VALUES (8, 108, 'QLD');
/* pub # */ INSERT INTO t1 VALUES (9, 109, 'NSW');
```

```
/* pub # */ SELECT * FROM t1;
```

a	b	c
2	102	NSW
3	103	QLD
4	104	VIC
5	105	ACT
6	106	NSW
7	107	NT
8	108	QLD
9	109	NSW

(8 rows)

```
/* sub # */ SELECT * FROM t1;
```

a	b	c
6	106	NSW
9	109	NSW

(2 rows)

更新一些数据，此时旧行和新行的值都满足发布p1中t1 WHERE子句。该UPDATE会像平常一样复制该更改。

```
/* pub # */ UPDATE t1 SET b = 999 WHERE a = 6;
```

```
/* pub # */ SELECT * FROM t1;
```

a	b	c
2	102	NSW
3	103	QLD
4	104	VIC
5	105	ACT
7	107	NT
8	108	QLD
9	109	NSW
6	999	NSW

(8 rows)

```
/* sub # */ SELECT * FROM t1;
```

a	b	c
9	109	NSW
6	999	NSW

(2 rows)

更新一些数据，此时旧行的值不满足发布p1中t1 WHERE子句，而新行的值满足该子句。UPDATE会被转换为INSERT，并且该更改会被复制。可以在订阅端看到新行。

```
/* pub # */ UPDATE t1 SET a = 555 WHERE a = 2;
```

```
/* pub # */ SELECT * FROM t1;
 a | b | c
-----+-----+-----
  3 | 103 | QLD
  4 | 104 | VIC
  5 | 105 | ACT
  7 | 107 | NT
  8 | 108 | QLD
  9 | 109 | NSW
  6 | 999 | NSW
555 | 102 | NSW
(8 rows)
```

```
/* sub # */ SELECT * FROM t1;
 a | b | c
-----+-----+-----
  9 | 109 | NSW
  6 | 999 | NSW
555 | 102 | NSW
(3 rows)
```

更新一些数据，此时旧行的值满足发布p1中t1 WHERE子句，而新行的值不再满足该子句。UPDATE会被转换为DELETE，并且该更改会被复制。可以看到该行已从订阅端移除。

```
/* pub # */ UPDATE t1 SET c = 'VIC' WHERE a = 9;
```

```
/* pub # */ SELECT * FROM t1;
 a | b | c
-----+-----+-----
  3 | 103 | QLD
  4 | 104 | VIC
  5 | 105 | ACT
  7 | 107 | NT
  8 | 108 | QLD
  6 | 999 | NSW
555 | 102 | NSW
  9 | 109 | VIC
(8 rows)
```

```
/* sub # */ SELECT * FROM t1;
 a | b | c
-----+-----+-----
  6 | 999 | NSW
555 | 102 | NSW
(2 rows)
```

下面的示例展示了发布参数publish_via_partition_root 在分区表场景下如何决定使用父表还是子表的行过滤器。

在发布端创建一个分区表。

```
/* pub # */ CREATE TABLE parent(a int PRIMARY KEY) PARTITION BY
RANGE(a);
/* pub # */ CREATE TABLE child PARTITION OF parent DEFAULT;
```

在订阅端创建相同的表。

```
/* sub # */ CREATE TABLE parent(a int PRIMARY KEY) PARTITION BY
  RANGE(a);
/* sub # */ CREATE TABLE child PARTITION OF parent DEFAULT;
```

创建一个发布p4，然后订阅它。发布参数publish_via_partition_root设置为 true。分区表（parent）和分区（child）上都定义了行过滤器。

```
/* pub # */ CREATE PUBLICATION p4 FOR TABLE parent WHERE (a < 5),
  child WHERE (a >= 5)
/* pub - */ WITH (publish_via_partition_root=true);
```

```
/* sub # */ CREATE SUBSCRIPTION s4
/* sub - */ CONNECTION 'host=localhost dbname=test_pub
  application_name=s4'
/* sub - */ PUBLICATION p4;
```

直接向parent和child表插入一些值。它们会使用parent的行过滤器进行复制（因为publish_via_partition_root为 true）。

```
/* pub # */ INSERT INTO parent VALUES (2), (4), (6);
/* pub # */ INSERT INTO child VALUES (3), (5), (7);
```

```
/* pub # */ SELECT * FROM parent ORDER BY a;
a
---
2
3
4
5
6
7
(6 rows)
```

```
/* sub # */ SELECT * FROM parent ORDER BY a;
a
---
2
3
4
(3 rows)
```

重复相同的测试，但将publish_via_partition_root设为不同的值。这里发布参数publish_via_partition_root设置为 false，并且在分区（child）上定义了行过滤器。

```
/* pub # */ DROP PUBLICATION p4;
/* pub # */ CREATE PUBLICATION p4 FOR TABLE parent, child WHERE (a
  >= 5)
/* pub - */ WITH (publish_via_partition_root=false);
```



```
/* sub # */ ALTER SUBSCRIPTION s4 REFRESH PUBLICATION;
```

像前面一样在发布端执行插入。它们会使用`child`的行过滤器进行复制（因为`publish_via_partition_root`为`false`）。

```
/* pub # */ TRUNCATE parent;
/* pub # */ INSERT INTO parent VALUES (2), (4), (6);
/* pub # */ INSERT INTO child VALUES (3), (5), (7);
```

```
/* pub # */ SELECT * FROM parent ORDER BY a;
a
---
2
3
4
5
6
7
(6 rows)
```

```
/* sub # */ SELECT * FROM child ORDER BY a;
a
---
5
6
7
(3 rows)
```

29.5. 列列表

每个发布都可以选择指定每个表中的哪些列复制到订阅端。订阅端上的表必须至少具有所有已发布的列。如果未指定列列表，则会复制发布端上的所有列。有关语法的详细信息，见`CREATE PUBLICATION`。

选择哪些列可以基于行为或性能方面的考虑。然而，不要依赖此功能来实现安全性：恶意订阅端仍然可以获得未被明确发布的列中的数据。如果需要考虑安全性，应在发布端采取保护措施。

如果未指定列列表，那么以后向该表新增的任何列都会自动复制。这意味着，列出全部列的列列表与完全不指定列列表并不相同。

列列表只能包含简单的列引用。列表中列的顺序不会被保留。

生成列也可以在列列表中指定。这样就可以不受发布参数 `publish_generated_columns` 的限制而发布生成列。详见 Section 29.6。

当发布还发布 `FOR TABLES IN SCHEMA` 时，不支持指定列列表。

对于分区表，发布参数`publish_via_partition_root` 决定使用哪个列列表。如果`publish_via_partition_root`为`true`，则使用根分区表的列列表。否则，如果`publish_via_partition_root`为`false`（默认值），则使用各个分区的列列表。

如果某个发布发布`UPDATE`或`DELETE`操作，那么任何列列表都必须包含该表的复制标识列（参见`REPLICA IDENTITY`）。如果某个发布只发布`INSERT`操作，那么列列表可以省略复制标识列。

列列表对`TRUNCATE`命令没有影响。

在初始数据同步期间，只会复制已发布的列。然而，如果订阅端使用的是 15 之前的版本，那么在初始数据同步期间会复制表中的所有列，而忽略任何列列表。如果订阅端使用的是 18 之前的版本，那么即使发布端定义了生成列，初始表同步也不会复制生成列。

警告：组合来自多个发布的列列表

目前不支持这样的订阅：它包含多个发布，并且同一张表在这些发布中使用了不同的列列表。CREATE SUBSCRIPTION会禁止创建这样的订阅，但在订阅创建之后，仍然可能通过在发布端新增或修改列列表而进入这种情况。

这意味着，更改已被订阅的发布上表的列列表，可能会导致订阅端抛出错误。

如果某个订阅受到了这个问题的影响，那么恢复复制的唯一方法是调整发布端的某个列列表，使它们全部一致；然后要么重新创建该订阅，要么使用ALTER SUBSCRIPTION ... DROP PUBLICATION 删除一个有问题的发布，再把它重新加回来。

29.5.1. 示例

创建一个表t1，供下面的示例使用。

```
/* pub # */ CREATE TABLE t1(id int, a text, b text, c text, d text,
e text, PRIMARY KEY(id));
```

创建一个发布p1。为表t1定义一个列列表，以减少将被复制的列数。请注意，列列表中列名的顺序并不重要。

```
/* pub # */ CREATE PUBLICATION p1 FOR TABLE t1 (id, b, a, d);
```

psql可用于显示每个发布的列列表（如果已定义）。

```
/* pub # */ \dRp+
                                     Publication p1
  Owner   | All tables | All sequences | Inserts | Updates |
Deletes | Truncates | Generated columns | Via root
-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
postgres | f         | f         |         | t         | t         | t
 | t         | none      | f         |
Tables:
    "public.t1" (id, a, b, d)
```

psql可用于显示每个表的列列表（如果已定义）。

```
/* pub # */ \d t1
          Table "public.t1"
  Column | Type   | Collation | Nullable | Default
-----+-----+-----+-----+-----+
id       | integer |           | not null |
a        | text    |           |          |
b        | text    |           |          |
c        | text    |           |          |
```

```

d      | text      |          |          |
e      | text      |          |          |

```

Indexes:

```
"t1_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
```

Publications:

```
"p1" (id, a, b, d)
```

在订阅端节点上，创建一个名为t1的表，它现在只需要发布端表t1中的部分列，然后创建订阅s1来订阅发布p1。

```

/* sub # */ CREATE TABLE t1(id int, b text, a text, d text, PRIMARY
KEY(id));
/* sub # */ CREATE SUBSCRIPTION s1
/* sub - */ CONNECTION 'host=localhost dbname=test_pub
application_name=s1'
/* sub - */ PUBLICATION p1;

```

在发布端节点上，向表t1插入一些行。

```

/* pub # */ INSERT INTO t1 VALUES(1, 'a-1', 'b-1', 'c-1', 'd-1',
'e-1');
/* pub # */ INSERT INTO t1 VALUES(2, 'a-2', 'b-2', 'c-2', 'd-2',
'e-2');
/* pub # */ INSERT INTO t1 VALUES(3, 'a-3', 'b-3', 'c-3', 'd-3',
'e-3');
/* pub # */ SELECT * FROM t1 ORDER BY id;
 id | a  | b  | c  | d  | e
-----+-----+-----+-----+-----
  1 | a-1 | b-1 | c-1 | d-1 | e-1
  2 | a-2 | b-2 | c-2 | d-2 | e-2
  3 | a-3 | b-3 | c-3 | d-3 | e-3
(3 rows)

```

只有发布p1的列列表中包含的数据会被复制。

```

/* sub # */ SELECT * FROM t1 ORDER BY id;
 id | b  | a  | d
-----+-----+-----
  1 | b-1 | a-1 | d-1
  2 | b-2 | a-2 | d-2
  3 | b-3 | a-3 | d-3
(3 rows)

```

29.6. 生成列复制

通常，订阅端的表会与发布端表定义相同，因此如果发布端表包含 `GENERATED` 列，订阅端表也会有对应的生成列。在这种情况下，始终使用订阅端表生成列的值。

例如，下面可以看到订阅端表的生成列值来自订阅端列自身的计算：

```

/* pub # */ CREATE TABLE tab_gen_to_gen (a int, b int GENERATED
ALWAYS AS (a + 1) STORED);
/* pub # */ INSERT INTO tab_gen_to_gen VALUES (1), (2), (3);
/* pub # */ CREATE PUBLICATION pub1 FOR TABLE tab_gen_to_gen;

```

```

/* pub # */ SELECT * FROM tab_gen_to_gen;
 a | b
---+---
 1 | 2
 2 | 3
 3 | 4
(3 rows)

/* sub # */ CREATE TABLE tab_gen_to_gen (a int, b int GENERATED
ALWAYS AS (a * 100) STORED);
/* sub # */ CREATE SUBSCRIPTION sub1 CONNECTION 'dbname=test_pub'
PUBLICATION pub1;
/* sub # */ SELECT * FROM tab_gen_to_gen;
 a | b
---+---
 1 | 100
 2 | 200
 3 | 300
(3 rows)

```

实际上，在 18.0 之前的版本中，逻辑复制根本不会发布 GENERATED 列。

但在某些场景中，将生成列复制到普通列是有意义的。

Tip

当通过输出插件将数据复制到非 PostgreSQL 数据库时，此特性可能很有用，尤其是目标数据库不支持生成列时。

默认不会发布生成列，但用户可以选择像普通列一样发布存储生成列。

有两种方式：

- 将 PUBLICATION 参数 `publish_generated_columns` 设置为 `stored`。这样 PostgreSQL 逻辑复制会发布该发布中各表当前及未来的存储生成列。
- 指定表的列列表，显式指定要发布哪些存储生成列。

Note

在确定发布哪些表列时，列列表优先级更高，会覆盖 `publish_generated_columns` 参数的效果。

下表汇总了逻辑复制涉及生成列时的行为，分别展示未启用和启用发布生成列时的结果。

Table 29.2. 复制结果汇总

发布生成列?	发布端表列	订阅端表列	结果
否	GENERATED	GENERATED	发布端该列不复制。使用订阅端表生成列的值。
否	GENERATED	普通列	发布端该列不复制。使用订阅端普通列默认值。

发布生成列?	发布端表列	订阅端表列	结果
否	GENERATED	--missing--	发布端该列不复制。不会发生任何操作。
是	GENERATED	GENERATED	错误。不支持。
是	GENERATED	普通列	发布端该列值会复制到订阅端表列。
是	GENERATED	--missing--	错误。该列会被报告为订阅端表缺失。

Warning

目前不支持一个订阅包含多个发布，且同一张表在这些发布中使用不同列列表。 见 Section 29.5。

如果同一订阅中一个发布对该表发布生成列，而另一个发布不发布生成列， 也会出现同样的问题。

Note

如果订阅端版本早于 18，即使发布端定义了生成列，初始表同步也不会复制生成列。

29.7. 序列复制

要将序列从发布端同步到订阅端，首先使用 `CREATE PUBLICATION ... FOR ALL SEQUENCES` 将它们发布，然后在订阅端执行：

- 使用 `CREATE SUBSCRIPTION` 初始同步已发布的序列。
- 使用 `ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH PUBLICATION` 仅同步新添加的序列。
- 使用 `ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH SEQUENCES` 重新同步当前订阅已知的全部序列。

执行上述任一订阅端命令后，都会启动一个序列同步工作者，并在序列同步完成后退出。

启动序列同步工作者的数量受 `max_sync_workers_per_subscription` 配置项限制。

29.7.1. 序列定义不匹配

序列同步工作者会验证发布端和订阅端之间的序列定义是否一致。如果存在不匹配，工作者会记录错误并退出。应用工作者会持续重新启动序列同步工作者，直到同步成功。另见 `wal_retrieve_retry_interval`。

要解决这个问题，请使用 `ALTER SEQUENCE` 将订阅端的序列参数调整为与发布端一致。

29.7.2. 重新同步失配的序列

随着发布端推进，订阅端的序列值会变得不同步。

可以将订阅端上的 `pg_subscription_rel.srsublsn` 与发布端序列上的 `pg_get_sequence_data` 函数返回的 `page_lsn` 进行比较，以检测这种不同步。如果需要，再执行 `ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH SEQUENCES` 重新同步。

Warning

每个序列在生成新的 WAL 记录之前，都会先在内存中缓存一批值（通常为 32 个），因此只有在整个缓存批次用尽后，其 LSN 才会前进。结果是，如果序列增量仍落在同一个缓存批次内（通常是 32 个值），就无法通过 LSN 比较检测到序列值漂移。

29.7.3. 示例

在发布端创建一些序列。

```
/* pub # */ CREATE SEQUENCE s1 START WITH 10 INCREMENT BY 1;
/* pub # */ CREATE SEQUENCE s2 START WITH 100 INCREMENT BY 10;
```

在订阅端创建相同的序列。

```
/* sub # */ CREATE SEQUENCE s1 START WITH 10 INCREMENT BY 1;
/* sub # */ CREATE SEQUENCE s2 START WITH 100 INCREMENT BY 10;
```

在发布端多次推进这些序列。

```
/* pub # */ SELECT nextval('s1');
nextval
-----
      10
(1 row)
/* pub # */ SELECT nextval('s1');
nextval
-----
      11
(1 row)
/* pub # */ SELECT nextval('s2');
nextval
-----
     100
(1 row)
/* pub # */ SELECT nextval('s2');
nextval
-----
     110
(1 row)
```

检查发布端上的序列页 LSN。

```
/* pub # */ SELECT * FROM pg_get_sequence_data('s1');
last_value | is_called | page_lsn
-----+-----+-----
        11 | t         | 0/0178F9E0
(1 row)
/* pub # */ SELECT * FROM pg_get_sequence_data('s2');
last_value | is_called | page_lsn
-----+-----+-----
       110 | t         | 0/0178FAB0
```

(1 row)

为这些序列创建发布。

```
/* pub # */ CREATE PUBLICATION pub1 FOR ALL SEQUENCES;
```

订阅该发布。

```
/* sub # */ CREATE SUBSCRIPTION sub1
/* sub - */ CONNECTION 'host=localhost dbname=test_pub
application_name=sub1'
/* sub - */ PUBLICATION pub1;
```

验证初始序列值已同步。

```
/* sub # */ SELECT last_value, is_called FROM s1;
last_value | is_called
-----+-----
          11 | t
(1 row)
```

```
/* sub # */ SELECT last_value, is_called FROM s2;
last_value | is_called
-----+-----
         110 | t
(1 row)
```

确认发布端上的序列页 LSN 已记录到订阅端。

```
/* sub # */ SELECT srrelid::regclass, srsublsn FROM
pg_subscription_rel;
srrelid | srsublsn
-----+-----
s1      | 0/0178F9E0
s2      | 0/0178FAB0
(2 rows)
```

再在发布端推进这些序列 50 次。

```
/* pub # */ SELECT nextval('s1') FROM generate_series(1,50);
/* pub # */ SELECT nextval('s2') FROM generate_series(1,50);
```

再次检查发布端上的序列页 LSN。

```
/* pub # */ SELECT * FROM pg_get_sequence_data('s1');
last_value | is_called | page_lsn
-----+-----+-----
          61 | t         | 0/017CED28
(1 row)
```

```
/* pub # */ SELECT * FROM pg_get_sequence_data('s2');
last_value | is_called | page_lsn
-----+-----+-----
         610 | t         | 0/017CEDF8
```

```
(1 row)
```

发布端和订阅端的序列页 LSN 不同，说明这些序列已经失配。使用 `ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH SEQUENCES` 重新同步订阅端已知的全部序列。

```
/* sub # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1 REFRESH SEQUENCES;
```

再次检查订阅端上的序列。

```
/* sub # */ SELECT last_value, is_called FROM s1;
last_value | is_called
```

```
-----+-----
```

```
61 | t
```

```
(1 row)
```

```
/* sub # */ SELECT last_value, is_called FROM s2;
last_value | is_called
```

```
-----+-----
```

```
610 | t
```

```
(1 row)
```

29.8. 冲突

逻辑复制的行为与普通 DML 类似：即使订阅端节点上的数据已在本地被修改，传入的变更仍会更新它。如果传入数据违反任何约束，复制就会停止，这被称为冲突。在复制 `UPDATE` 或 `DELETE` 操作时，找不到目标数据也会被视为冲突，但不会报错，这类操作会被直接跳过。

在以下冲突场景中，会触发额外日志，并收集冲突统计信息（显示在 `pg_stat_subscription_stats` 视图中）：

`insert_exists`

插入某行时违反了一个 `NOT DEFERRABLE` 唯一约束。请注意，若要在日志中记录冲突键的来源和提交时间戳详情，订阅端应启用 `track_commit_timestamp`。这种情况下，直到手工解决冲突前都会持续报错。

`update_origin_differs`

更新一行，而该行此前已被另一复制源修改。请注意，只有在订阅端启用了 `track_commit_timestamp` 时才能检测到这种冲突。目前，无论本地行的来源是什么，更新都会照常应用。

`update_exists`

某行更新后的值违反了一个 `NOT DEFERRABLE` 唯一约束。请注意，若要在日志中记录冲突键的来源和提交时间戳详情，订阅端应启用 `track_commit_timestamp`。这种情况下，直到手工解决冲突前都会持续报错。另请注意，在更新分区表时，如果更新后的行值满足了另一个分区的约束，导致该行被插入到新分区中，而新行又违反了一个 `NOT DEFERRABLE` 唯一约束，则可能出现 `insert_exists` 冲突。

`update_deleted`

待更新的元组已被其他复制源并发删除。在这种情况下，更新会被直接跳过。请注意，只有在订阅端同时启用了 `track_commit_timestamp` 和 `retain_dead_tuples` 时，才能检测到这种冲突。另请注意，如果元组因表被截断而找不到，则只会产生 `update_missing` 冲突；如果元组是被同一复制源删除的，也会只产生 `update_missing` 冲突。

`update_missing`

要更新的行未找到。在这种情况下，该更新会被直接跳过。

`delete_origin_differs`

删除一行，而该行此前已被另一复制源修改。请注意，只有在订阅端启用了 `track_commit_timestamp` 时才能检测到这种冲突。目前，无论本地行的来源是什么，删除都会照常应用。

`delete_missing`

要删除的行未找到。在这种情况下，该删除会被直接跳过。

`multiple_unique_conflicts`

插入或更新某行时违反了多个 `NOT DEFERRABLE` 唯一约束。请注意，若要在日志中记录冲突键的来源和提交时间戳详情，请确保订阅端启用了 `track_commit_timestamp`。这种情况下，直到手工解决冲突前都会持续报错。

还存在其他冲突场景，例如排他约束违规。目前，我们不会在日志中为它们提供额外细节。

逻辑复制冲突的日志格式如下：

```
LOG:  conflict detected on relation "schemaname.tablename":
      conflict=conflict_type
DETAIL:  detailed_explanation[: detail_values [, ... ]].
```

其中 `detail_values` 可以是以下之一：

```
key (column_name [, ...])=(column_value [, ...])
local row [(column_name [, ...])=(column_value [, ...])
remote row [(column_name [, ...])=(column_value [, ...])
replica identity {(column_name [, ...])=(column_value [, ...])
| full [(column_name [, ...])=(column_value [, ...])}
```

日志会提供以下信息：

LOG

- `schemaname.tablename` 标识发生冲突的本地关系。
- `conflict_type` 是发生的冲突类型（例如 `insert_exists`、`update_exists`）。

DETAIL

- `detailed_explanation` 包括 修改本地行的事务的来源、事务 ID 以及提交时间戳（如果可用）。
- `key` 部分包含本地行的键值；该本地行在 `insert_exists`、`update_exists` 或 `multiple_unique_conflicts` 冲突中违反了唯一约束。
- `local row` 部分包含本地行；当 `update_origin_differs` 或 `delete_origin_differs` 冲突中，本地行的来源与远端行不同，或者在 `insert_exists`、`update_exists` 或 `multiple_unique_conflicts` 冲突中，该键值与远端行冲突时，会记录这部分内容。
- `remote row` 部分包含导致冲突的远端插入或更新操作中的新行。注意，对于更新操作，如果某个列值未变化且已被 TOAST 化，则新行中的该列值 会为 `null`。

- `replica identity` 部分包含用于查找要更新或删除的现有本地行的 复制标识键值。如果本地关系被标记为 `REPLICA IDENTITY FULL`，这里也可能包含整行值。
- `column_name` 是列名。对于 `local row`、`remote row` 以及 `replica identity full` 这几种情况，只有当用户没有权限访问该表 的全部列时，才会记录列名。如果记录了列名，它们的顺序与对应列值的顺序一致。
- `column_value` 是列值。较大的列值 会被截断到 64 字节。
- 请注意，在 `multiple_unique_conflicts` 冲突场景中，`multiple_unique_conflicts` 会生成多条 `detailed_explanation` 和 `detail_values` 行，每条都描述一个不同唯一约束对应的冲突信息。

逻辑复制操作会以订阅所有者角色的权限执行。目标表上的权限失败会导致复制冲突；目标表上启用的、且订阅所有者受其约束的 行级安全 也会导致复制冲突，而不考虑任何 策略 通常是否会拒绝当前复制的 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE` 或 `TRUNCATE`。未来版本的 PostgreSQL 可能会取消这一行级安全限制。

会产生错误的冲突会使复制停止；这类冲突必须由用户手工解决。有关冲突的详细信息 可以在订阅端的服务器日志中找到。

解决方法可以是修改订阅端上的数据或权限，使其不再与传入变更冲突；也可以跳与 现有数据冲突的事务。当冲突导致错误时，复制不会继续，逻辑复制工作者会向订阅端 的服务器日志输出如下消息：

```
ERROR: conflict detected on relation "public.test":
       conflict=insert_exists
DETAIL: Could not apply remote change: remote row (1, 'remote').
Key already exists in unique index "test_pkey", modified locally
       in transaction 800 at 2026-01-16 18:15:25.652759+09: key (c)=(1),
       local row (1, 'local').
CONTEXT: processing remote data for replication origin "pg_16395"
       during "INSERT" for replication target relation "public.test" in
       transaction 725 finished at 0/014C0378
```

可以从服务器日志中找到包含违规变更的事务的 LSN 以及复制源名称（在上述示例中分别是 LSN 0/014C0378 和复制源 `pg_16395`）。可以使用 `ALTER SUBSCRIPTION ... SKIP` 并提供 `finish LSN`（即 LSN 0/014C0378）来跳过产生冲突的事务。这个 `finish LSN` 可以是该事务在发布端提交或准备完成时的 LSN。或者，也可以调用 `pg_replication_origin_advance()` 函数来跳过该事务。在使用此函数之前，需要暂时禁用订阅，可以使用 `ALTER SUBSCRIPTION ... DISABLE`，或者让订阅使用 `disable_on_error` 选项。然后，可以使用 `pg_replication_origin_advance()` 函数，传入 `node_name`（即 `pg_16395`）以及 `finish LSN` 的下一个 LSN（即 0/014C0379）。当前各复制源的位置可以在 `pg_replication_origin_status` 系统视图中查看。请注意，跳过整个事务也会跳过那些本来可能不违反任何约束的变更，这很容易导致 订阅端不一致。关于冲突行的其他细节，例如其来源和提交时间戳，也可以在日志的 `DETAIL` 行中看到。但请注意，这些信息只有在订阅端启用了 `track_commit_timestamp` 时才可用。用户可以利用这些信息来决定是保留本地更改，还是采用远端变更。例如，上述日志中的 `DETAIL` 行表明现有行是在本地被修改的。用户 可以手工让远端变更胜出。

当 `streaming` 模式为 `parallel` 时，失败事务的 `finish LSN` 可能不会被记录。这种情况下，可能需要把 `streaming` 模式改为 `on` 或 `off`，并再次触发相同的冲突，以便将失败事务的 `finish LSN` 写入服务器日志。关于 `finish LSN` 的用法，请参见 `ALTER SUBSCRIPTION ... SKIP`。

29.9. 限制

逻辑复制目前有以下限制或缺失的功能。这些问题可能会在未来版本中得到解决。

- 数据库模式和 DDL 命令不会被复制。初始模式可以手工使用 `pg_dump --schema-only` 复制。之后的模式更改需要手工保持同步。（不过请注意，两端的模式其实不需要绝对一致。）当活动数据库中的模式定义发生变化时，逻辑复制仍然具有一定鲁棒性：如果发布端修改了模式，而复制数据开始到达订阅端时与表模式不匹配，复制就会报错，直到模式被更新。在很多情况下，可以通过先在订阅端应用增量式的模式变更来避免间歇性错误。
- 增量序列变更不会被复制。由序列支撑的 `serial` 或 `identity` 列中的数据当然会作为表的一部分被复制，但序列本身不会复制后续变化。在订阅端，序列会保留它从发布端同步到的最后值。如果订阅端只是只读数据库，这通常不会有问题。但如果打算把订阅端数据库用作某种切换或故障切换目标，那么就需要把序列更新到最新值，可以执行 `ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH SEQUENCES`，也可以从发布端复制当前数据（例如使用 `pg_dump`），或者直接根据表本身推导出一个足够高的值。
- 支持复制 `TRUNCATE` 命令，但在截断通过外键连接在一起的一组表时必须格外小心。复制截断操作时，订阅端会截断与发布端相同的一组表，这组表可以是显式指定的，也可以是通过 `CASCADE` 隐式收集到的，然后再减去不属于该订阅的表。如果所有受影响的表都属于同一个订阅，这样可以正确工作。但如果订阅端上将被截断的某些表通过外键链接到了不属于同一个订阅（或根本不属于任何订阅）的表，那么在订阅端应用该截断操作就会失败。
- 大对象（见 Chapter 33）不会被复制。除了把数据存储在普通表中，没有其他变通办法。
- 复制只支持表，包括分区表。尝试复制其他类型的关系（例如视图、物化视图或外部表）会报错。
- 在分区表之间复制时，默认情况下，实际复制来源是发布端的叶子分区，因此发布端上的这些分区也必须在订阅端作为有效的目标表存在。（它们既可以本身也是叶子分区，也可以进一步再分区，甚至可以是独立表。）发布还可以指定，复制变更时改用分区根表的标识和模式，而不是使用实际产生变更的各个叶子分区的标识和模式（见 `CREATE PUBLICATION` 的 `publish_via_partition_root` 参数）。
- 对已发表表使用 `REPLICA IDENTITY FULL` 时，需要注意：如果表中包含某些数据类型的属性（例如 `point` 或 `box`），而这些类型没有 B-tree 或 Hash 的默认操作符类，那么 `UPDATE` 和 `DELETE` 操作就无法在订阅端应用。不过，可以通过确保该表具有主键或已定义复制标识来规避这一限制。

29.10. 架构

逻辑复制采用了与流式物理复制类似的架构（见 Section 26.2.5）。它由 `walsender` 和 `apply` 进程实现。`walsender` 进程会对 WAL 执行逻辑解码（见 Chapter 47），并装载标准逻辑解码输出插件（`pgoutput`）。该插件会把从 WAL 中读取到的变更转换为逻辑复制协议（见 Section 54.5），并按照发布规范过滤数据。然后，数据会通过流复制协议持续传输给应用工作进程，由它把数据映射到本地表，并在收到时按正确的事务顺序应用各项变更。

订阅端数据库上的应用进程始终在 `session_replication_role` 设置为 `replica` 的情况下运行。这意味着默认情况下，触发器和规则不会在订阅端触发。用户可以选择使用 `ALTER TABLE` 命令以及 `ENABLE TRIGGER` 和 `ENABLE RULE` 子句，在表上启用触发器和规则。

逻辑复制应用进程目前只会触发行触发器，不会触发语句触发器。不过，初始表同步的实现方式类似于 `COPY` 命令，因此会为 `INSERT` 同时触发行触发器和语句触发器。

29.10.1. 初始快照

现有已订阅表中的初始数据会被快照化，并由特殊类型的应用进程并行复制。这些特殊的应用进程是为每张待同步表启动的专用表同步工作者。每个表同步进程都会创建自己的复制槽，并复制现有数据。复制一完成，该表内容就会对其他后端可见。现有数据复制完成后，工作者会进入同步模式，通过标准逻辑复制流式发送在初始数据复制期间发生的任何变更，

使该表与主应用进程达到同步状态。在这一同步阶段，变更会按照它们在发布端发生的顺序被应用和提交。同步完成后，该表的复制控制权会交还给主应用进程，之后复制将照常继续。

Note

发布的 `publish` 参数只影响哪些 DML 操作会被复制。初始数据同步在复制现有表数据时不会考虑该参数。

Note

如果表同步工作者在复制期间失败，应用工作者会检测到这一失败，并重新启动表同步工作者以继续同步过程。这种行为确保了瞬时错误不会永久破坏复制配置。另见 `wal_retrieve_retry_interval`。

29.11. 监控

由于流式逻辑复制基于与流式物理复制类似的架构，因此在发布节点上的监控方式也类似于对物理复制主库的监控（见 Section 26.2.5.2）。

与订阅相关的监控信息可在 `pg_stat_subscription` 中查看。这个视图为每个订阅工作者包含一行。一个订阅根据其状态，可能有零个或多个活跃的订阅工作者。

通常，一个已启用的订阅会有一个应用进程在运行。被禁用的订阅或已崩溃的订阅在这个视图中将没有任何行。如果某张表的初始数据同步正在进行，则还会有针对这些正在同步的表的额外工作者。并且，如果使用 `streaming` 并以并行方式应用事务，则还可能出现额外的并行应用工作进程。

29.12. 安全性

用于复制连接的角色必须具有 `REPLICATION` 属性（或为超级用户）。如果该角色既没有 `SUPERUSER`，也没有 `BYPASSRLS`，则发布端的行安全性策略可能会生效。如果该角色不信任所有表所有者，请在连接字符串中包含 `options=-crow_security=off`；这样一来，如果某个表所有者随后添加了行安全性策略，复制将停止，而不是执行该策略。该角色的访问权限必须在 `pg_hba.conf` 中配置，并且它还必须具有 `LOGIN` 属性。

为了能够复制初始表或序列数据，用于复制连接的角色必须对已发布的表或序列具有 `SELECT` 权限（或者是超级用户）。

要创建发布，用户必须在数据库中具有 `CREATE` 权限。

要使用 `FOR TABLE` 创建发布，用户必须对所有列出的表拥有所有权。要使用 `FOR ALL TABLES`、`FOR ALL SEQUENCES` 或 `FOR TABLES IN SCHEMA` 创建发布，用户必须是超级用户。要使用 `ADD TABLE` 修改发布，用户必须对所有列出的表拥有所有权。要使用 `ADD TABLES IN SCHEMA` 修改发布，用户必须是超级用户。

当前发布没有权限控制。任何能够连接的订阅都可以访问任何发布。因此，如果你打算通过行过滤器、列列表，或者不把整张表加入发布来隐藏某些信息，要注意同一数据库中的其他发布仍可能暴露相同信息。未来版本的 PostgreSQL 可能会增加发布权限，以支持更细粒度的访问控制。

要创建订阅，用户必须具有 `pg_create_subscription` 角色的权限，以及数据库上的 `CREATE` 权限。如果指定了 `SERVER`，用户还必须对该服务器具有 `USAGE` 权限。

订阅应用进程在会话级别会以订阅所有者的权限运行。不过，在对某个具体表执行 insert、update、delete 或 truncate 操作时，它会切换角色到该表所有者，并以表所有者的权限执行该操作。类似地，在同步序列数据时，它会切换到序列所有者角色，并以序列所有者的权限执行操作。这意味着订阅所有者必须能够对每个被复制的表或序列所有者执行 SET ROLE。

如果订阅配置了 `run_as_owner = true`，则不会发生用户切换。取而代之的是，所有操作都将以订阅所有者的权限执行。在这种情况下，订阅所有者只需具备对目标表执行 SELECT、INSERT、UPDATE 和 DELETE 的权限，而不需要具备对表所有者执行 SET ROLE 的权限。不过，这也意味着，任何拥有正在接收复制数据的表的用户，都可以以订阅所有者的权限执行任意代码。例如，他们只需在自己拥有的某张表上附加一个触发器即可。由于通常并不希望允许一个角色自由取得另一个角色的权限，因此除非数据库内部的用户安全完全不重要，否则应避免使用该选项。

在发布端，权限只在复制连接开始时检查一次，在读取每条变更记录时不会重新检查。

在订阅端，订阅所有者的权限会在每个事务应用时重新检查。如果某个工作者正在应用事务时，订阅的所有权被并发事务更改，那么当前事务的应用仍会继续使用旧所有者的权限。

29.13. 配置参数

逻辑复制需要设置若干配置选项。这些选项只在复制的一侧生效。

29.13.1. 发布端

`wal_level` 必须设置为 `replica` 或 `logical`。

`max_replication_slots` 必须至少设置为预期连接的订阅数量，再加上一些用于表同步的预留。

逻辑复制槽还会受到 `idle_replication_slot_timeout` 的影响。

`max_wal_senders` 应至少设置为 `max_replication_slots`，再加上同时连接的物理副本数量。

逻辑复制 walsender 还会受到 `wal_sender_timeout` 的影响。

29.13.2. 订阅端

`max_active_replication_origins` 必须至少设置为将添加到订阅端的订阅数量，再加上一些用于表同步的预留。

如果任何订阅启用了 `retain_dead_tuples`，`max_replication_slots` 必须至少设置为 1。

`max_logical_replication_workers` 必须至少设置为订阅数量（用于主应用工作进程），再加上并行应用工作进程、表同步工作进程和序列同步工作进程的预留。

可能还需要调整 `max_worker_processes` 以容纳复制工作进程，至少应为 $(\text{max\_logical\_replication\_workers} + 1)$ 。注意，一些扩展和并行查询也会占用 `max_worker_processes` 的工作进程槽位。

`max_sync_workers_per_subscription` 控制订阅初始化或新增表时，可以并行同步多少张表。序列同步还需要一个额外工作者。

`max_parallel_apply_workers_per_subscription` 控制订阅参数 `streaming = parallel` 时，对进行中事务流式复制的并行度。

逻辑复制工作进程还会受到 `wal_receiver_timeout`、`wal_receiver_status_interval` 和 `wal_retrieve_retry_interval` 的影响。

29.14. 升级

仅当旧逻辑复制集群的所有成员都为 17.0 或更高版本时，才支持迁移 逻辑复制集群。

29.14.1. 为发布端升级做准备

`pg_upgrade` 会尝试迁移逻辑槽。这有助于避免在新发布端 手工定义相同的逻辑槽。仅当旧集簇版本为 17.0 或更高时才支持逻辑槽迁移。17.0 之前集簇中的逻辑槽会被静默忽略。

在开始升级发布端集簇前，请通过执行 `ALTER SUBSCRIPTION ... DISABLE` 临时禁用订阅。升级完成后再重新启用订阅。

`pg_upgrade` 升级逻辑槽有若干前置条件。若不满足，将报错。

- 新集簇必须将 `wal_level` 设为 `replica` 或 `logical`。
- 新集簇中 `max_replication_slots` 的配置值必须大于等于旧集簇中的槽数量。
- 旧集簇槽引用的输出插件必须安装在新 PostgreSQL 可执行文件目录中。
- 旧集簇必须已将所有事务和逻辑解码消息复制到订阅端。
- 旧集簇中的所有槽都必须可用，即不存在 `pg_replication_slots.conflicting` 不为 `true` 的槽。
- 新集簇中不能存在永久逻辑槽，即不能有 `pg_replication_slots.temporary` 为 `false` 的槽。

29.14.2. 为订阅端升级做准备

在新订阅端完成 订阅端配置。`pg_upgrade` 会尝试迁移订阅依赖，包括 `pg_subscription_rel` 系统目录中的订阅表信息，以及订阅的复制源。这样新订阅端上的逻辑复制可以从 旧订阅端停止的位置继续。仅当旧集簇版本为 17.0 或更高时才支持订阅依赖迁移。17.0 之前集簇中的订阅依赖会被静默忽略。

Note

升级期间不会保留提交时间戳和复制源数据。因此，即使启用了 `retain_dead_tuples`，升级后的订阅端在应用升级前发布端产生的变更时，也可能无法检测冲突或记录相关的 提交时间戳和复制源。另外，升级后立即执行 `vacuum` 可能会移除冲突检测所需的已删除行。 这会影响那些在升级前尚未复制的变更。为确保冲突跟踪一致，用户应确保所有可能冲突 的变更都在启动升级前复制到订阅端。

`pg_upgrade` 升级订阅也有若干前置条件。若不满足，将报错。

- 旧订阅端中所有订阅表应处于 `i` (initialize) 或 `r` (ready) 状态。可通过检查 `pg_subscription_rel.srsubstate` 验证。
- 旧集簇中每个订阅对应的复制源条目都必须存在。可通过检查 `pg_subscription` 与 `pg_replication_origin` 系统表确认。
- 新集簇中的 `max_active_replication_origins` 配置值必须大于等于旧集簇中的订阅数量。

- 如果存在启用了 `retain_dead_tuples` 的订阅，新集群中保留复制槽 “pg_conflict_detection” 不能存在。此外，新集群上的 `wal_level` 必须设置为 `replica` 或 `logical`。

29.14.3. 升级逻辑复制集群

在升级订阅端时，发布端仍可执行写操作。这些变更会在订阅端升级完成后继续复制。

Note

逻辑复制的限制同样适用于逻辑复制集群升级。详见 Section 29.9。

发布端升级的前置条件同样适用于逻辑复制集群升级。详见 Section 29.14.1。

订阅端升级的前置条件同样适用于逻辑复制集群升级。详见 Section 29.14.2。

Warning

升级逻辑复制集群需要在多个节点执行多个步骤。由于并非所有操作都是事务性的，建议按 Section 25.3.2 所述先做好备份。

下列逻辑复制集群的升级步骤详见后文：

- 按照 Section 29.14.3.1 的步骤升级双节点逻辑复制集群。
- 按照 Section 29.14.3.2 的步骤升级级联逻辑复制集群。
- 按照 Section 29.14.3.3 的步骤升级双节点环形逻辑复制集群。

29.14.3.1. 升级双节点逻辑复制集群的步骤

假设发布端位于 `node1`，订阅端位于 `node2`。订阅端 `node2` 上有订阅 `sub1_node1_node2`，用于订阅来自 `node1` 的变更。

1. 在 `node2` 上，使用 `ALTER SUBSCRIPTION ... DISABLE` 禁用所有订阅来自 `node1` 变更的订阅，例如：

```
/* node2 # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1_node1_node2 DISABLE;
```

2. 停止 `node1` 上的发布端服务器，例如：

```
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/data1 stop
```

3. 使用目标新版本初始化 `data1_upgraded` 实例。
4. 将发布端 `node1` 升级到目标新版本，例如：

```
pg_upgrade
--old-datadir "/opt/PostgreSQL/postgres/17/data1"
--new-datadir "/opt/PostgreSQL/postgres/18/
data1_upgraded"
--old-bindir "/opt/PostgreSQL/postgres/17/bin"
--new-bindir "/opt/PostgreSQL/postgres/18/bin"
```

5. 启动升级后的 node1 发布端服务器，例如：

```
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/data1_upgraded start -l logfile
```

6. 停止 node2 上的订阅端服务器，例如：

```
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/data2 stop
```

7. 使用目标新版本初始化 data2_upgraded 实例。

8. 将订阅端 node2 升级到目标新版本，例如：

```
pg_upgrade
--old-datadir "/opt/PostgreSQL/postgres/17/data2"
--new-datadir "/opt/PostgreSQL/postgres/18/
data2_upgraded"
--old-bindir "/opt/PostgreSQL/postgres/17/bin"
--new-bindir "/opt/PostgreSQL/postgres/18/bin"
```

9. 启动升级后的 node2 订阅端服务器，例如：

```
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/data2_upgraded start -l logfile
```

10. 在 node2 上，创建从 Step 1 到当前期间，升级后的发布端 node1 新建的表，例如：

```
/* node2 # */ CREATE TABLE distributors (did integer PRIMARY
KEY, name varchar(40));
```

11. 在 node2 上，使用 ALTER SUBSCRIPTION ... ENABLE 启用所有订阅来自 node1 变更的订阅，例如：

```
/* node2 # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1_node1_node2 ENABLE;
```

12. 在 node2 上使用 ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH PUBLICATION 刷新订阅发布，例如：

```
/* node2 # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1_node1_node2 REFRESH
PUBLICATION;
```

Note

上述步骤中先升级发布端，再升级订阅端。也可以采用类似步骤先升级订阅端，再升级发布端。

29.14.3.2. 升级级联逻辑复制集群的步骤

假设有级联逻辑复制拓扑 node1->node2->node3。其中 node2 订阅 node1 的变更，node3 订阅 node2 的变更。node2 上有订阅 sub1_node1_node2，node3 上有订阅 sub1_node2_node3。

1. 在 node2 上，使用 ALTER SUBSCRIPTION ... DISABLE 禁用所有订阅 node1 变更的订阅，例如：

```
/* node2 # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1_node1_node2 DISABLE;
```

2. 停止 node1 上的服务器，例如：

```
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/data1 stop
```

3. 使用目标新版本初始化 data1_upgraded 实例。

4. 将 node1 服务器升级到目标新版本，例如：

```
pg_upgrade
--old-datadir "/opt/PostgreSQL/postgres/17/data1"
--new-datadir "/opt/PostgreSQL/postgres/18/
data1_upgraded"
--old-bindir "/opt/PostgreSQL/postgres/17/bin"
--new-bindir "/opt/PostgreSQL/postgres/18/bin"
```

5. 启动升级后的 node1 服务器，例如：

```
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/data1_upgraded start -l logfile
```

6. 在 node3 上，使用 ALTER SUBSCRIPTION ... DISABLE 禁用所有订阅 node2 变更的订阅，例如：

```
/* node3 # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1_node2_node3 DISABLE;
```

7. 停止 node2 上的服务器，例如：

```
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/data2 stop
```

8. 使用目标新版本初始化 data2_upgraded 实例。

9. 将 node2 服务器升级到目标新版本，例如：

```
pg_upgrade
--old-datadir "/opt/PostgreSQL/postgres/17/data2"
--new-datadir "/opt/PostgreSQL/postgres/18/
data2_upgraded"
--old-bindir "/opt/PostgreSQL/postgres/17/bin"
--new-bindir "/opt/PostgreSQL/postgres/18/bin"
```

10. 启动升级后的 node2 服务器，例如：

```
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/data2_upgraded start -l logfile
```

11. 在 node2 上，创建从 Step 1 到当前期间，升级后的发布端 node1 新建的表，例如：

```
/* node2 # */ CREATE TABLE distributors (did integer PRIMARY
KEY, name varchar(40));
```

12. 在 node2 上，使用 ALTER SUBSCRIPTION ... ENABLE 启用所有订阅 node1 变更的订阅，例如：

```
/* node2 # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1_node1_node2 ENABLE;
```

13. 在 node2 上使用 ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH PUBLICATION 刷新订阅发布, 例如:

```
/* node2 # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1_node1_node2 REFRESH
PUBLICATION;
```

14. 停止 node3 上的服务器, 例如:

```
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/data3 stop
```

15. 使用目标新版本初始化 data3_upgraded 实例。

16. 将 node3 服务器升级到目标新版本, 例如:

```
pg_upgrade
--old-datadir "/opt/PostgreSQL/postgres/17/data3"
--new-datadir "/opt/PostgreSQL/postgres/18/
data3_upgraded"
--old-bindir "/opt/PostgreSQL/postgres/17/bin"
--new-bindir "/opt/PostgreSQL/postgres/18/bin"
```

17. 启动升级后的 node3 服务器, 例如:

```
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/data3_upgraded start -l logfile
```

18. 在 node3 上, 创建从 Step 6 到当前期间, 升级后的 node2 新建的表, 例如:

```
/* node3 # */ CREATE TABLE distributors (did integer PRIMARY
KEY, name varchar(40));
```

19. 在 node3 上, 使用 ALTER SUBSCRIPTION ... ENABLE 启用所有订阅 node2 变更的订阅, 例如:

```
/* node3 # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1_node2_node3 ENABLE;
```

20. 在 node3 上使用 ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH PUBLICATION 刷新订阅发布, 例如:

```
/* node3 # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1_node2_node3 REFRESH
PUBLICATION;
```

29.14.3.3. 升级双节点环形逻辑复制集群的步骤

假设有环形逻辑复制拓扑 node1->node2 以及 node2->node1。其中 node2 订阅 node1 的变更, node1 订阅 node2 的变更。node1 上有订阅 sub1_node2_node1, node2 上有订阅 sub1_node1_node2。

1. 在 node2 上, 使用 ALTER SUBSCRIPTION ... DISABLE 禁用所有订阅 node1 变更的订阅, 例如:

```
/* node2 # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1_node1_node2 DISABLE;
```

2. 停止 node1 上的服务器，例如：

```
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/data1 stop
```

3. 使用目标新版本初始化 data1_upgraded 实例。
4. 将 node1 服务器升级到目标新版本，例如：

```
pg_upgrade
--old-datadir "/opt/PostgreSQL/postgres/17/data1"
--new-datadir "/opt/PostgreSQL/postgres/18/
data1_upgraded"
--old-bindir "/opt/PostgreSQL/postgres/17/bin"
--new-bindir "/opt/PostgreSQL/postgres/18/bin"
```

5. 启动升级后的 node1 服务器，例如：

```
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/data1_upgraded start -l logfile
```

6. 在 node2 上，使用 ALTER SUBSCRIPTION ... ENABLE 启用所有订阅 node1 变更的订阅，例如：

```
/* node2 # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1_node1_node2 ENABLE;
```

7. 在 node1 上，创建从 Step 1 到当前期间，node2 新建的表，例如：

```
/* node1 # */ CREATE TABLE distributors (did integer PRIMARY
KEY, name varchar(40));
```

8. 在 node1 上使用 ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH PUBLICATION 刷新订阅发布，从 node2 复制初始表数据，例如：

```
/* node1 # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1_node2_node1 REFRESH
PUBLICATION;
```

9. 在 node1 上，使用 ALTER SUBSCRIPTION ... DISABLE 禁用所有订阅 node2 变更的订阅，例如：

```
/* node1 # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1_node2_node1 DISABLE;
```

10. 停止 node2 上的服务器，例如：

```
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/data2 stop
```

11. 使用目标新版本初始化 data2_upgraded 实例。
12. 将 node2 服务器升级到目标新版本，例如：

```
pg_upgrade
--old-datadir "/opt/PostgreSQL/postgres/17/data2"
--new-datadir "/opt/PostgreSQL/postgres/18/
data2_upgraded"
--old-bindir "/opt/PostgreSQL/postgres/17/bin"
--new-bindir "/opt/PostgreSQL/postgres/18/bin"
```

13. 启动升级后的 node2 服务器，例如：

```
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/data2_upgraded start -l logfile
```

14. 在 node1 上，使用 ALTER SUBSCRIPTION ... ENABLE 启用所有订阅 node2 变更的订阅，例如：

```
/* node1 # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1_node2_node1 ENABLE;
```

15. 在 node2 上，创建从 Step 9 到当前期间，升级后的 node1 新建的表，例如：

```
/* node2 # */ CREATE TABLE distributors (did integer PRIMARY
KEY, name varchar(40));
```

16. 在 node2 上使用 ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH PUBLICATION 刷新订阅发布，从 node1 复制初始表数据，例如：

```
/* node2 # */ ALTER SUBSCRIPTION sub1_node1_node2 REFRESH
PUBLICATION;
```

29.15. 快速设置

首先在 postgresql.conf 中设置配置选项：

```
wal_level = logical
```

对于基础设置来说，其他必需设置的默认值已经足够。

需要调整 pg_hba.conf 以允许复制（这里的值取决于实际网络配置以及要用于连接的用户）：

```
host      all      repuser      0.0.0.0/0      scram-sha-256
```

然后在发布端数据库上：

```
CREATE PUBLICATION mypub FOR TABLE users, departments;
```

并在订阅端数据库上：

```
CREATE SUBSCRIPTION mysub CONNECTION 'dbname=foo host=bar
user=repuser' PUBLICATION mypub;
```

上述语句会启动复制过程：先同步 users 和 departments 表的初始内容，然后开始复制这些表上的增量变更。

Chapter 30. 即时编译 (JIT)

本章解释什么是即时编译，以及如何在PostgreSQL中配置它。

30.1. 什么是JIT编译？

即时 (Just-In-Time, JIT) 编译是在运行时将某种形式的解释式程序求值转换为原生程序的过程。例如，与其使用能够对任意 SQL 表达式进行求值的通用代码来计算某个特定的 SQL 谓词（如 `WHERE a.col = 3`），不如生成一个专用于该表达式的函数，并让 CPU 以原生方式执行它，从而获得加速。

当 PostgreSQL 使用 `--with-llvm` 构建时，它内置了使用 LLVM¹ 执行 JIT 编译的支持。

更多细节参见 `src/backend/jit/README`。

30.1.1. JIT加速的操作

当前，PostgreSQL 的 JIT 实现支持对表达式求值和元组拆解进行加速。未来还可能加速其他若干操作。

表达式求值用于计算 `WHERE` 子句、目标列表、聚合和投影。它可以通过为每种情况生成专用代码来加速。

元组拆解是将磁盘上的元组（见Section 66.6.1）转换为其内存表示的过程。它可以通过创建一个针对表布局 and 要提取的列数的专用函数来加速。

30.1.2. 内联

PostgreSQL 具有很强的可扩展性，允许定义新的数据类型、函数、操作符以及其他数据库对象；见Chapter 36。实际上，内置对象几乎也是通过相同的机制实现的。这种可扩展性意味着会有一些额外开销，例如函数调用带来的开销（见Section 36.3）。为了减少这类开销，JIT 编译可以把小函数的函数体内联到使用它们的表达式中，从而优化掉相当一部分开销。

30.1.3. 优化

LLVM 支持对生成的代码进行优化。有些优化的代价很低，因此每次使用 JIT 时都可以执行；另一些优化则只有在运行时间较长的查询中才有益处。更多有关优化的细节请参见<https://llvm.org/docs/Passes.html#transform-passes>。

30.2. 何时使用JIT？

JIT 编译主要对长时间运行且受 CPU 限制的查询有益。这类查询通常是分析型查询。对于短查询，执行 JIT 编译所增加的额外开销往往会高于它能节省的时间。

为了确定是否应使用 JIT 编译，会使用查询的总估计代价（见Chapter 69和Section 19.7.2）。查询的估计代价会与 `jit_above_cost` 的设置值进行比较。如果代价更高，就会执行 JIT 编译。之后还需要再做两个决定。第一，如果估计代价高于 `jit_inline_above_cost` 的设置值，查询中使用的短函数和操作符会被内联。第二，如果估计代价高于 `jit_optimize_above_cost` 的设置值，就会应用代价较高的优化来改进生成的代码。这些选项中的每一个都会增加 JIT 编译的开销，但也可能显著减少查询执行时间。

这些基于代价的决定是在规划时而不是执行时作出的。这意味着，当使用预备语句并采用通用计划时（见PREPARE），控制这些决定的是预备时生效的配置参数值，而不是执行时的设置。

¹ <https://llvm.org/>

Note

如果 `jit` 被设置为 `off`, 或者没有可用的 JIT 实现 (例如服务器在编译时未使用 `--with-llvm`), 那么即使依据上述标准判断使用 JIT 会有收益, 也不会执行 JIT。将 `jit` 设为 `off` 会同时影响规划时和执行时。

`EXPLAIN` 可用于查看是否使用了 JIT。例如, 下面这个查询就没有使用 JIT:

```
=# EXPLAIN ANALYZE SELECT SUM(relpages) FROM pg_class;
                                         QUERY PLAN
-----
Aggregate  (cost=16.27..16.29 rows=1 width=8) (actual
time=0.303..0.303 rows=1.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=14
    -> Seq Scan on pg_class  (cost=0.00..15.42 rows=342 width=4)
        (actual time=0.017..0.111 rows=356.00 loops=1)
            Buffers: shared hit=14
Planning Time: 0.116 ms
Execution Time: 0.365 ms
```

考虑到该计划的代价, 不使用 JIT 是完全合理的; JIT 的开销很可能会大于潜在节省。调整代价阈值后, 就会启用 JIT:

```
=# SET jit_above_cost = 10;
SET
=# EXPLAIN ANALYZE SELECT SUM(relpages) FROM pg_class;
                                         QUERY PLAN
-----
Aggregate  (cost=16.27..16.29 rows=1 width=8) (actual
time=6.049..6.049 rows=1.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=14
    -> Seq Scan on pg_class  (cost=0.00..15.42 rows=342 width=4)
        (actual time=0.019..0.052 rows=356.00 loops=1)
            Buffers: shared hit=14
Planning Time: 0.133 ms
JIT:
  Functions: 3
  Options: Inlining false, Optimization false, Expressions true,
Deforming true
  Timing: Generation 1.259 ms (Deform 0.000 ms), Inlining 0.000
ms, Optimization 0.797 ms, Emission 5.048 ms, Total 7.104 ms
Execution Time: 7.416 ms
```

从这里可以看出, JIT 已经被使用, 但没有启用内联和高代价优化。如果再降低 `jit_inline_above_cost` 或 `jit_optimize_above_cost`, 情况就会改变。

30.3. 配置

配置变量 `jit` 决定是否启用 JIT 编译。如果启用了它, 那么配置变量 `jit_above_cost`、`jit_inline_above_cost` 以及 `jit_optimize_above_cost` 将决定是否对某个查询执行 JIT 编译, 以及在这方面投入多少工作。

`jit_provider` 决定使用哪一种 JIT 实现。很少需要修改它。见 Section 30.4.2。

为了开发和调试，还存在一些额外的配置参数，如Section 19.17中所述。

30.4. 可扩展性

30.4.1. 对扩展的内联支持

PostgreSQL 的 JIT 实现可以内联 C 和 `internal` 类型函数的函数体，以及基于这类函数的操作符。要对扩展中的函数这样做，需要让这些函数的定义可供使用。当使用 PGXS 针对一个编译时启用了 LLVM JIT 支持的服务器构建扩展时，相关文件会自动构建并安装。

相关文件必须安装到 `$pkglibdir/bitcode/$extension/`，并将它们的摘要信息安装到 `$pkglibdir/bitcode/$extension.index.bc`，其中 `$pkglibdir` 是 `pg_config --pkglibdir` 返回的目录，而 `$extension` 是扩展共享库的基名。

Note

对于 PostgreSQL 自身内置的函数，`bitcode` 会安装到 `$pkglibdir/bitcode/postgres`。

30.4.2. 可插拔的 JIT 提供者

PostgreSQL 提供了一个基于 LLVM 的 JIT 实现。JIT 提供者接口是可插拔的，因此无需重新编译即可更换提供者（尽管目前构建过程只为 LLVM 提供内联支持数据）。当前活动的提供者通过设置 `jit_provider` 来选择。

30.4.2.1. JIT 提供者接口

JIT 提供者通过动态装载指定名称的共享库来加载。系统使用通常的库搜索路径定位该库。为了提供所需的 JIT 提供者回调，并表明该库确实是一个 JIT 提供者，它需要提供一个名为 `_PG_jit_provider_init` 的 C 函数。系统会向该函数传入一个结构体，需要用各项动作对应的回调函数指针填充它：

```
struct JitProviderCallbacks
{
    JitProviderResetAfterErrorCB reset_after_error;
    JitProviderReleaseContextCB release_context;
    JitProviderCompileExprCB compile_expr;
};

extern void _PG_jit_provider_init(JitProviderCallbacks *cb);
```

Chapter 31. 回归测试

回归测试是针对PostgreSQL中 SQL 实现的一套全面测试。它们既测试标准 SQL 操作，也测试 PostgreSQL的扩展能力。

31.1. 运行测试

回归测试既可以针对已经安装并正在运行的服务器执行，也可以在构建树中使用临时安装来执行。此外，运行测试时还有“parallel”和“sequential”两种模式。顺序方式一次只运行一个测试脚本，而并行方式会启动多个服务器进程，以并行方式运行一组测试。并行测试能进一步确认进程间通信和锁定机制是否正常工作。在某些测试有此需要时，即使在“parallel”模式下，它们也可能按顺序运行。

31.1.1. 针对临时安装运行测试

要在构建完成但尚未安装时运行并行回归测试，请在顶层目录中输入：

```
make check
```

（或者也可以切换到src/test/regress并在那里运行该命令。）并行运行的测试以前缀“+”标记，顺序运行的测试以前缀“-”标记。最后你应该会看到类似下面的内容：

```
# All 213 tests passed.
```

否则 would 看到哪些测试失败的提示。在认定Section 31.2下文所述的“失败”表示严重问题之前，请先阅读该节。

由于这种测试方法会运行一个临时服务器，如果你以 root 用户身份进行构建，它将无法工作，因为服务器不会以 root 身份启动。推荐做法是不要以 root 身份构建；否则应在安装完成后再执行测试。

如果你把PostgreSQL配置为安装到某个已经存在旧版 PostgreSQL安装的位置，并且在安装新版本之前执行 make check，可能会发现测试失败，因为新程序会尝试使用已安装的共享库。（典型症状是报出未定义符号。）如果你希望在覆盖旧安装之前运行测试，就需要使用configure --disable-rpath 进行构建。不过，不建议在最终安装时使用这个选项。

并行回归测试会在你的用户 ID 下启动相当多的进程。目前最大并发度为二十个并行测试脚本，也就是四十个进程：每个测试脚本都有一个服务器进程和一个 psql进程。因此，如果你的系统对每个用户可创建的进程数施加限制，请确保该限制至少有五十个左右，否则并行测试中可能会出现看似随机的失败。如果无法提高该限制，可以通过设置MAX_CONNECTIONS 参数来降低并行度。例如：

```
make MAX_CONNECTIONS=10 check
```

这样一次最多只会并发运行十个测试。

31.1.2. 针对现有安装运行测试

要在安装后运行测试（见Chapter 17），请初始化一个数据目录，并按Chapter 18中的说明启动服务器，然后输入：


```
make installcheck
```

或运行并行测试：

```
make installcheck-parallel
```

除非通过环境变量PGHOST和PGPORT另行指定，否则测试会尝试连接本地主机上的默认端口。测试将在名为 regression 的数据库中运行；如果已存在同名数据库，将会被删除。

这些测试还会临时创建一些集群级对象，例如角色、表空间和订阅。这些对象的名称都会以 regress_ 开头。请注意，不要对 含有这类真实全局对象名的安装使用 installcheck 模式。

31.1.3. 运行特定测试

回归测试的一个子集可以通过命令 `make check-tests TESTS="boolean char"` 或 `make installcheck-tests TESTS="boolean char"` 来运行。请注意，有时测试之间会依赖其他测试创建的对象，这可能导致意外失败。

31.1.4. 附加测试套件

`make check` 和 `make installcheck` 命令 只运行“核心”回归测试，也就是测试 PostgreSQL 服务器内置功能的那些测试。源代码分发包中还包含许多其他测试套件，其中大多与可选过程语言等附加功能 有关。

要运行已选择构建的模块所适用的全部测试套件，包括核心测试，请在构建树 顶层输入以下命令之一：

```
make check-world
make installcheck-world
```

这些命令分别像前面为 `make check` 和 `make installcheck` 所说明的那样，使用临时服务器或 已安装服务器运行测试。其他注意事项也与前述各自方法相同。请注意，`make check-world` 会为每个受测模块构建单独的实例（临时数据目录），因此比 `make installcheck-world` 需要更多时间和磁盘空间。

在拥有多个 CPU 内核且操作系统限制不严格的现代机器上，可以通过并行化 显著加快速度。大多数 PostgreSQL 开发人员实际运行所有测试时使用的命令 大致如下：

```
make check-world -j8 >/dev/null
```

其中 -j 的限制通常设为接近或略高于可用核心数。把 stdout 丢弃后，在你只想确认测试是否成功时，就可以免去那些无关紧要的输出。（如果失败，stderr 消息通常已经足够判断应该重点查看哪里。）

或者，也可以在构建树相应的子目录中执行 `make check` 或 `make installcheck` 来运行单个测试套件。请记住，`make installcheck` 假定你已经安装了相关模块，而不仅仅是核心服务器。

可以按这种方式调用的附加测试包括：

- 可选过程语言的回归测试，位于 `src/pl` 下。
- contrib 模块的回归测试，位于 `contrib` 下。并非所有 contrib 模块都有测试。
- 接口库的回归测试，位于 `src/interfaces/libpq/test` 和 `src/interfaces/ecpg/test`。

- 核心支持的认证方法测试，位于src/test/authentication。（其他与认证相关的测试见下文。）
- 针对并发会话行为的压力测试，位于src/test/isolation。
- 崩溃恢复和物理复制测试，位于src/test/recovery。
- 逻辑复制测试，位于src/test/subscription。
- 客户端程序的测试，位于src/bin下。

使用installcheck模式时，这些测试会创建并销毁名称中包含regression的测试数据库，例如 pl_regression或contrib_regression。请勿对存在这类非测试数据库的安装使用installcheck模式。

其中一些辅助测试套件会使用Section 31.4中说明的 TAP 基础设施。基于 TAP 的测试仅在 PostgreSQL 以 --enable-tap-tests选项配置时才会运行。对开发而言，建议启用它；但如果没有合适的 Perl 安装，也可以省略。

有些测试套件默认不会运行，原因可能是它们在多用户系统上运行不安全、需要特殊软件，或者资源密集型。你可以通过将make 变量或环境变量PG_TEST_EXTRA设置为空白分隔的列表，来决定额外运行哪些测试套件，例如：

```
make check-world PG_TEST_EXTRA='kerberos ldap ssl load_balance
libpq_encryption'
```

目前支持以下取值：

checksum、checksum_extended

运行用于启用数据校验和的附加测试，这些测试会注入故障以迫使处理过程重试，以及会并发运行 pgbench 并随机重启集群的测试。部分测试套件需要在安装中启用 注入点。checksum_extended 是一个扩展版本，运行时间更长，会注入随机延迟并使用更大的数据集。

kerberos

运行src/test/kerberos下的测试套件。这需要 MIT Kerberos 安装，并会打开 TCP/IP 监听套接字。

ldap

运行src/test/ldap下的测试套件。这需要 OpenLDAP安装，并会打开 TCP/IP 监听套接字。

libpq_encryption

运行测试src/interfaces/libpq/t/005_negotiate_encryption.pl。这会打开 TCP/IP 监听套接字。如果PG_TEST_EXTRA 还包含kerberos，则会启用需要 MIT Kerberos 安装的 附加测试。

load_balance

运行测试src/interfaces/libpq/t/004_load_balance_dns.pl。这需要编辑系统hosts文件，并会打开 TCP/IP 监听套接字。

oauth

运行src/test/modules/oauth_validator下的测试套件。这会为运行 HTTPS 的测试服务器打开 TCP/IP 监听套接字。

`regress_dump_restore`

在`src/bin/pg_upgrade/t/002_pg_upgrade.pl`中运行一个 额外测试套件，该套件会让回归数据库经过`pg_dump/pg_restore`的循环。由于资源密集型，默认不启用。

`saslprep`

运行`src/test/modules/test_saslprep`下的 TAP 测试套件。由于资源密集型，默认不启用。

`sepgsql`

运行`contrib/sepgsql`下的测试套件。这需要一个以 特定方式设置的 SELinux 环境；参见Section F.42.3。

`ssl`

运行`src/test/ssl`下的测试套件。这会打开 TCP/IP 监听套接字。

`wal_consistency_checking`

使用`wal_consistency_checking=all`运行 `src/test/recovery`下的某些测试。由于资源密集型，默认不启用。

`xid_wraparound`

运行`src/test/modules/xid_wraparound`下的测试套件。由于资源密集型，默认不启用。

即使在`PG_TEST_EXTRA`中提到了当前构建配置不支持的特性，其测试也不会运行。

此外，`src/test/modules`中还有一些测试会由 `make check-world`运行，但不会由 `make installcheck-world`运行。这是因为它们会安装 非生产用途的扩展，或具有其他被认为不适合生产安装的副作用。如果确有需要，你可以在这些子目录之一中使用`make install`和 `make installcheck`，但不建议对非测试服务器这样做。

31.1.5. 区域设置和编码

默认情况下，使用临时安装的测试会采用当前环境中定义的区域设置，以及由 `initdb`决定的相应数据库编码。通过设置适当的环境变量 来测试不同的区域设置可能很有用，例如：

```
make check LANG=C
make check LC_COLLATE=en_US.utf8 LC_CTYPE=fr_CA.utf8
```

出于实现原因，设置`LC_ALL`不能用于此目的；其他所有与 区域设置相关的环境变量都可以。

在针对现有安装测试时，区域设置由现有数据库集簇决定，不能为测试单独设置。

也可以通过设置变量`ENCODING`来显式选择数据库编码，例如：

```
make check LANG=C ENCODING=EUC_JP
```

只有在区域设置为 C 时，这样设置数据库编码通常才有意义；否则编码会从 区域设置自动选择，而指定与区域设置不匹配的编码会导致错误。

无论是针对临时安装还是现有安装测试，都可以设置数据库编码；不过在后一种 情况下，它必须与该安装的区域设置兼容。

31.1.6. 路径替换

由 `pg_regress` 驱动测试套件可以使用以下环境变量进行路径替换：

`PG_ABS_SRCDIR`

源代码目录的绝对路径。

`PG_ABS_BUILDDIR`

构建目录的绝对路径。

`PG_DLSUFFIX`

动态可加载模块的扩展名（例如 Linux 上的 `.so`）。

`PG_LIBDIR`

动态库的绝对路径。

这些变量应在测试中通过元命令 `\getenv` 设定，例如：

```
\getenv abs_builddir PG_ABS_BUILDDIR
\getenv abs_srcdir PG_ABS_SRCDIR
```

在涉及函数和对象加载、并且需要特定路径才能工作的场景中，这些变量很有用，例如 `CREATE FUNCTION` 或 `LOAD` 命令中定义的路径。

31.1.7. 自定义服务器设置

运行测试套件时，有几种方式可以使用自定义服务器设置。这对于启用额外日志、调整资源限制，或启用额外的运行时检查（例如 `debug_discard_caches`）可能很有用。但请注意，并非所有测试都能在任意设置下都顺利通过。

在测试准备过程中，内部运行的各个 `initdb` 命令可以通过环境变量 `PG_TEST_INITDB_EXTRA_OPTS` 传入附加选项。例如，要在启用校验和并使用自定义 WAL 段大小和 `work_mem` 设置的情况下运行测试，可使用：

```
make check PG_TEST_INITDB_EXTRA_OPTS='-k --wal-segsize=4 -c
work_mem=50MB'
```

对于核心回归测试套件以及其他由 `pg_regress` 驱动测试，自定义运行时服务器设置还可以通过 `PGOPTIONS` 环境变量来设置（适用于允许这样设置的参数），例如：

```
make check PGOPTIONS="-c debug_parallel_query=regress -c
work_mem=50MB"
```

（这利用了 `libpq` 提供的功能；详情见 `options`。）

在针对临时安装运行时，也可以通过提供预先写好的 `postgresql.conf` 来设置自定义参数：

```
echo 'log_checkpoints = on' > test_postgresql.conf
echo 'work_mem = 50MB' >> test_postgresql.conf
make check EXTRA_REGRESS_OPTS="--temp-config=test_postgresql.conf"
```

31.1.8. 额外测试

核心回归测试套件包含少数默认不运行的测试文件，因为它们可能依赖平台，或者运行时间非常长。你可以通过设置变量`EXTRA_TESTS`来运行这些或其他额外测试文件。例如，要运行`numeric_big`测试：

```
make check EXTRA_TESTS=numeric_big
```

31.2. 测试结果评估

某些安装正确且功能完备的PostgreSQL实例，可能会因为平台特有因素而在部分回归测试中“失败”，例如浮点表示或消息措辞不同。目前这些测试是通过把输出与参考系统生成的输出做简单的`diff`比较来评估的，因此结果会对细微的系统差异很敏感。报告某项测试“失败”时，请务必检查预期结果与实际结果之间的差异；你可能会发现这些差异并不重要。尽管如此，我们仍努力在所有受支持平台上维护准确的参考文件，因此原则上应期待所有测试都能通过。

回归测试的实际输出位于`src/test/regress/results`目录中的文件里。测试脚本使用`diff`将每个输出文件与存放在`src/test/regress/expected`目录中的参考输出进行比较。所有差异都会保存在`src/test/regress/regression.diffs`中供你检查。（运行核心测试以外的测试套件时，这些文件当然会出现在相应的子目录中，而不是`src/test/regress`。）

如果不喜欢默认使用的`diff`选项，可设置环境变量`PG_REGRESS_DIFF_OPTS`，例如`PG_REGRESS_DIFF_OPTS='-c'`。（或者如果你愿意，也可以自己运行`diff`。）

如果由于某种原因，某个特定平台在某个测试上产生了“失败”，但对输出的检查令你相信结果是有效的，那么可以新增一个比较文件，让后续测试运行不再报告该失败。详情见Section 31.3。

31.2.1. 错误消息差异

某些回归测试包含故意构造的非法输入值。错误消息可能来自PostgreSQL代码，也可能来自宿主平台的系统例程。在后一种情况下，消息会因平台而异，但应反映相近的信息。这类消息差异会导致回归测试显示为“失败”，但可以通过检查确认其有效性。

31.2.2. 区域设置差异

如果你针对一个使用C以外排序规则顺序的区域设置初始化的服务器运行测试，就可能因为排序顺序不同而出现差异，并导致后续失败。回归测试套件通过提供备用结果文件来处理这个问题；这些文件已知可以覆盖大量区域设置。

使用临时安装方法时，要在不同区域设置下运行测试，可在`make`命令行上传递合适的区域设置相关环境变量，例如：

```
make check LANG=de_DE.utf8
```

（回归测试驱动器会取消设置`LC_ALL`，因此不能用该变量选择区域设置。）如果不使用区域设置，要么取消所有与区域设置相关的环境变量（或将它们设为C），要么使用下面这个特殊调用：

```
make check NO_LOCALE=1
```

针对现有安装运行测试时，区域设置由现有安装决定。要改变它，需要在初始化数据库集群时向`initdb`传入合适选项，使用另一种区域设置。

一般来说，建议在计划用于生产环境的区域设置下运行回归测试，因为这样可以覆盖实际将在生产中使用的区域设置和编码相关代码部分。根据操作系统 环境不同，可能会出现失败，但至少你会知道在真实应用运行时应当预期哪些 与区域设置相关的行为。

31.2.3. 日期和时间差异

大多数日期和时间结果依赖于时区环境。参考文件是在时区 `America/Los_Angeles` 下生成的，如果测试未在该时区设置 下运行，就会出现表面上的失败。回归测试驱动器会将环境变量 `PGTZ` 设为 `America/Los_Angeles`，这通常能够确保获得正确结果。

31.2.4. 浮点差异

某些测试涉及根据表列计算 64 位浮点数 (`double precision`)。我们已经观察到涉及 `double precision` 列数学函数的结果存在差异。`float8` 和 `geometry` 测试尤其容易在不同平台之间，甚至在不同 编译器优化设置下出现细微差异。要判断这些通常出现在小数点右侧第 10 位 附近的差异究竟是否重要，需要人工目测比较。

某些系统把负零显示为 `-0`，而另一些只显示 `0`。

某些系统对 `pow()` 和 `exp()` 发出错误的方式，与当前 PostgreSQL 代码所 预期的机制不同。

31.2.5. 行顺序差异

你可能会看到这样的差异：同样的行在输出中的顺序与预期文件中的顺序不同。 在大多数情况下，严格说来这并不是缺陷。大多数回归测试脚本并没有细致到 为每一个 `SELECT` 都使用 `ORDER BY`，因此按 SQL 规范，它们的结果行顺序并没有良好定义。实际上，由于我们看到的 是同一软件在同一数据上执行相同查询，通常在所有平台上都会得到相同的结果 顺序，所以缺少 `ORDER BY` 并不是问题。不过，有些查询 确实会表现出跨平台的顺序差异。针对已安装服务器测试时，非 `C` 区域设置或 非默认参数设置，例如自定义的 `work_mem` 值或规划器代价 参数，也可能导致顺序差异。

因此，如果你看到顺序差异，一般无需担心，除非查询确实包含 `ORDER BY` 而你的结果违反了它。不过，仍请报告该问题，这样我们可以为那个特定查询加上 `ORDER BY`，以在后续 版本中消除这种虚假的“失败”。

你可能会好奇，为什么我们不显式地为所有回归测试查询排序，从而一劳永逸地 解决这个问题。原因在于，那样反而会降低回归测试的价值，因为测试会倾向于 覆盖能产生有序结果的查询计划类型，而排除那些不能产生有序结果的计划类型。

31.2.6. 栈深度不足

如果 `errors` 测试在执行 `select infinite_recurse()` 命令时导致服务器崩溃，这意味着平台对进程栈大小的限制比 `max_stack_depth` 参数所表明的更小。可通过在更高的栈大小限制下运行服务器来修复（对于 `max_stack_depth` 的默认值，建议 4MB）。如果做不到，另一种办法是减小 `max_stack_depth` 的值。

在支持 `getrlimit()` 的平台上，服务器应自动选择 `max_stack_depth` 的安全值；因此，除非你手工覆盖了 该设置，否则这类失败就是一个应报告的缺陷。

31.2.7. “random” 测试

`random` 测试脚本本来就是要产生随机结果的。在极少数 情况下，这会导致该回归测试失败。输入：

```
diff results/random.out expected/random.out
```

通常只应产生一两行差异。除非 `random` 测试反复失败，否则不必担心。

31.2.8. 配置参数

在针对现有安装运行测试时，某些非默认参数设置可能导致测试失败。例如，`enable_seqscan`或`enable_indexscan`等参数，可能导致计划发生变化，进而影响使用EXPLAIN的测试结果。

31.3. 变体比较文件

由于某些测试天生会产生依赖环境的结果，我们提供了指定备用“预期”结果文件的方法。每个回归测试都可以有多个比较文件，用来展示不同平台上的可能结果。对于每个测试应使用哪个比较文件，有两种相互独立的判定机制。

第一种机制允许针对特定平台选择比较文件。有一个映射文件`src/test/regress/resultmap`，用于定义每个平台应使用哪个比较文件。要为某个特定平台消除虚假的测试“失败”，你需要先选择或创建一个变体结果文件，然后在`resultmap`文件中增加一行。

映射文件中的每一行都采用如下形式：

```
testname:output:platformpattern=comparisonfilename
```

测试名就是相应回归测试模块的名称。输出值指明要检查哪个输出文件。对标准回归测试而言，这里始终是`out`。该值对应于输出文件的扩展名。平台模式是 Unix 工具`expr`风格的模式（也就是在开头隐含^锚点的正则表达式）。它会与`config.guess`打印出的平台名进行匹配。比较文件名则是替代结果比较文件的基名。

例如，有些系统缺少可用的`strtouf`函数，而我们的变通办法会在`float4`回归测试中造成舍入错误。因此，我们提供了一个变体比较文件`float4-misrounded-input.out`，其中包含这些系统上应期望的结果。为了让虚假的“失败”消息不再出现在Cygwin平台上，`resultmap`中包含：

```
float4:out:.*-.*-cygwin.*=float4-misrounded-input.out
```

这会在任何`config.guess`输出匹配`.*-.*-cygwin.*`的机器上触发。`resultmap`中的其他行则会在其他适用平台上选择该变体比较文件。

第二种用于选择变体比较文件的机制更加自动化：它只是在多个提供的比较文件中选取“最佳匹配”。回归测试驱动脚本既考虑某个测试的标准比较文件`testname.out`，也考虑名为`testname_digit.out`的变体文件（其中`digit`可以是任一个数字 0-9）。如果其中任何一个文件完全匹配，就认为测试通过；否则，会使用生成最短 diff 的那个文件来创建失败报告。（如果`resultmap`为该特定测试包含一项，那么基础`testname`就是`resultmap`中给出的替代名称。）

例如，对于`char`测试，比较文件`char.out`包含在C和 POSIX区域设置中应当出现的结果，而文件`char_1.out`则包含在许多其他区域设置中出现的排序结果。

最佳匹配机制原本是为了解决依赖区域设置的结果问题，但它也可以用于任何仅凭平台名无法轻易预测测试结果的场景。该机制的一个局限是，测试驱动器无法判断哪一个变体对当前环境才真正“正确”；它只会选择看起来最合适的那个。因此，最安全的做法是只对那些你愿意在所有上下文中都视为同样有效的变体结果使用这种机制。

31.4. TAP 测试

各种测试，尤其是`src/bin`下的客户端程序测试，会使用 Perl TAP 工具，并通过 Perl 测试程序`prove`运行。你可以通过向`prove`传递命令行选项，并设置 make 变量`PROVE_FLAGS`来实现，例如：

```
make -C src/bin check PROVE_FLAGS='--timer'
```

更多信息请参见prove的手册页。

make变量PROVE_TESTS可用于定义一个以空白分隔的路径列表，这些路径相对于Makefile；该文件调用prove来运行指定的测试子集，而不是默认的t/*.pl。例如：

```
make check PROVE_TESTS='t/001_test1.pl t/003_test3.pl'
```

TAP 测试需要 Perl 模块IPC::Run。该模块可从CPAN¹或操作系统软件包获得。此外，这些测试还要求PostgreSQL在配置时使用--enable-tap-tests选项。

一般来说，如果执行make installcheck，TAP 测试会测试先前安装树中的可执行文件；如果执行make check，则会根据当前源码构建一个新的本地安装树。无论哪种情况，它们都会初始化一个本地实例（数据目录），并在其中临时运行服务器。其中一些测试会运行多个服务器。因此，这些测试可能相当耗费资源。

需要注意的是，即使执行make installcheck，TAP 测试也会启动测试服务器；这不同于传统的非 TAP 测试基础设施，后者在该情况下期望使用一个已经运行的测试服务器。PostgreSQL 的某些子目录同时包含传统风格和 TAP 风格的测试，这意味着make installcheck会产生来自临时服务器和已在运行的测试服务器的混合结果。

31.4.1. 环境变量

数据目录会根据测试文件名命名，如果测试失败就会被保留。如果设置了环境变量PG_TEST_NOCLEAN，无论测试状态如何，数据目录都会保留。例如，运行pg_dump测试时，无论测试结果如何都保留数据目录：

```
PG_TEST_NOCLEAN=1 make -C src/bin/pg_dump check
```

这个环境变量还会阻止删除测试的临时目录。

测试套件中的许多操作使用 180 秒超时，在较慢的主机上可能会导致因负载引起的超时。将环境变量PG_TEST_TIMEOUT_DEFAULT 设为更大的数值，可以修改默认值以避免这种情况。

对于某些测试，可以将环境变量 PG_TEST_FILE_READ_LINES 设为一个值，以限制从大型输出文件（开头和结尾）读取的行数。这在测试输出包含大量不必要内容时很有用，可以让测试框架只读取有限行数用于报告。

31.5. 测试覆盖率检查

可以用覆盖率测试插装编译 PostgreSQL 源代码，从而检查回归测试或任何其他与该代码一起运行的测试套件覆盖了代码的哪些部分。目前，这只在使用 GCC 编译时受支持，并且需要gcov和lcov软件包。

31.5.1. 使用 Autoconf 和 Make 的覆盖率检查

一个典型的工作流程如下：

```
./configure --enable-coverage ... OTHER OPTIONS ...
make
```

¹ <https://metacpan.org/dist/IPC-Run>


```
make check # or other test suite
make coverage-html
```

然后将 HTML 浏览器指向 `coverage/index.html`。

如果没有 `lcov`，或者你更喜欢文本输出而不是 HTML 报告，可以运行：

```
make coverage
```

来代替 `make coverage-html`，这样会为与测试相关的 每个源文件生成 `.gcov` 输出文件。
(`make coverage` 和 `make coverage-html` 会互相覆盖对方的文件，因此混用它们可能会让人困惑。)

在生成覆盖率报告前，可以先运行若干不同的测试；执行计数会累计。 如果想在多次测试运行之间重置执行计数，请运行：

```
make coverage-clean
```

如果只想获得代码树某一部分的覆盖率报告，可以在子目录中运行 `make coverage-html` 或 `make coverage` 命令。

完成后，使用 `make distclean` 进行清理。

31.5.2. 使用 Meson 的覆盖率检查

一个典型的工作流程如下：

```
meson setup -Db_coverage=true ... OTHER OPTIONS ... builddir/
meson compile -C builddir/
meson test -C builddir/
cd builddir/
ninja coverage-html
```

然后将 HTML 浏览器指向 `./meson-logs/coveragereport/index.html`。

在生成覆盖率报告前，可以先运行若干不同的测试；执行计数会累计。

Part IV. 客户端接口

本部分描述随PostgreSQL一起发布的客户端编程接口。这些章节彼此独立，可以分别阅读。还有许多面向客户端程序的外部编程接口是单独发布的，它们各自也附带文档（Appendix H列出了一些较常用的接口）。本部分的读者应熟悉如何使用SQL操作和查询数据库（见Part II），当然还应熟悉自己所选的编程语言。

Table of Contents

32. libpq - C 库	900
32.1. 数据库连接控制函数	900
32.1.1. 连接字符串	907
32.1.2. 参数关键词	909
32.2. 连接状态函数	919
32.3. 命令执行函数	925
32.3.1. 主要函数	925
32.3.2. 检索查询结果信息	933
32.3.3. 检索其他结果信息	937
32.3.4. 用于在 SQL 命令中嵌入字符串的转义	937
32.4. 异步命令处理	940
32.5. 管道模式	944
32.5.1. 使用管道模式	945
32.5.2. 与管道模式关联的函数	947
32.5.3. 何时使用管道模式	948
32.6. 分块检索查询结果	949
32.7. 取消进行中的查询	950
32.7.1. 发送取消请求的函数	950
32.7.2. 发送取消请求的过时函数	953
32.8. 快速路径接口	954
32.9. 异步通知	955
32.10. COPY命令相关的函数	956
32.10.1. 用于发送COPY数据的函数	956
32.10.2. 用于接收COPY数据的函数	957
32.10.3. 用于COPY的废弃函数	958
32.11. 控制函数	960
32.12. 杂项函数	962
32.13. 通知处理	965
32.14. 事件系统	966
32.14.1. 事件类型	966
32.14.2. 事件回调函数	968
32.14.3. 事件支持函数	969
32.14.4. 事件实例	970
32.15. 环境变量	972
32.16. 密码文件	974
32.17. 连接服务文件	974
32.18. 连接参数的 LDAP 查找	975
32.19. SSL 支持	976
32.19.1. 服务器证书的客户端验证	976
32.19.2. 客户端证书	977
32.19.3. 不同模式中提供的保护	978
32.19.4. SSL 客户端文件使用	979
32.19.5. SSL 库初始化	979
32.20. OAuth 支持	980
32.20.1. Authdata 钩子	980
32.20.2. 调试与开发者设置	984
32.21. 在线程化程序中的行为	985
32.22. 编译 libpq 程序	985
32.23. 示例程序	987
33. 大对象	998
33.1. 简介	998
33.2. 实现特性	998
33.3. 客户端接口	998
33.3.1. 创建一个大对象	998
33.3.2. 导入一个大对象	999

33.3.3. 导出一个大对象	999
33.3.4. 打开一个现有的大对象	1000
33.3.5. 向大对象写入数据	1000
33.3.6. 从大对象读取数据	1000
33.3.7. 在大对象中定位	1001
33.3.8. 获取大对象的当前位置	1001
33.3.9. 截断一个大对象	1001
33.3.10. 关闭一个大对象描述符	1002
33.3.11. 移除一个大对象	1002
33.4. 服务器端函数	1002
33.5. 示例程序	1004
34. ECPG – C 中的嵌入式 SQL	1010
34.1. 概念	1010
34.2. 管理数据库连接	1010
34.2.1. 连接到数据库服务器	1010
34.2.2. 选择一个连接	1012
34.2.3. 关闭一个连接	1013
34.3. 运行 SQL 命令	1014
34.3.1. 执行 SQL 语句	1014
34.3.2. 使用游标	1015
34.3.3. 管理事务	1015
34.3.4. 预备语句	1016
34.4. 使用主变量	1016
34.4.1. 概述	1017
34.4.2. 声明节	1017
34.4.3. 检索查询结果	1017
34.4.4. 类型映射	1018
34.4.5. 处理非原始 SQL 数据类型	1026
34.4.6. 指示符	1030
34.5. 动态 SQL	1030
34.5.1. 执行没有结果集的语句	1031
34.5.2. 执行一个有输入参数的语句	1031
34.5.3. 执行一个有结果集的语句	1031
34.6. pgtypes 库	1032
34.6.1. 字符串	1032
34.6.2. numeric类型	1033
34.6.3. 日期类型	1036
34.6.4. 时间戳类型	1039
34.6.5. interval 类型	1043
34.6.6. decimal类型	1044
34.6.7. pgtypeslib 的 errno 值	1044
34.6.8. pgtypeslib 的特殊常量	1045
34.7. 使用描述符区域	1045
34.7.1. 命名 SQL 描述符区域	1045
34.7.2. SQLDA 描述符区域	1047
34.8. 错误处理	1058
34.8.1. 设置回调	1058
34.8.2. sqlca	1060
34.8.3. SQLSTATE 与 SQLCODE	1061
34.9. 预处理器指令	1065
34.9.1. 包括文件	1065
34.9.2. define 和 undef 指令	1065
34.9.3. ifdef, ifndef, elif, else, 和 endif 指令	1066
34.10. 处理嵌入式 SQL 程序	1067
34.11. 库函数	1068
34.12. 大对象	1068
34.13. C++ 应用	1070
34.13.1. 主变量的可见范围	1070

34.13.2. 使用外部 C 模块的 C++ 应用开发	1071
34.14. 嵌入式 SQL 命令	1073
34.15. Informix兼容模式	1096
34.15.1. 附加类型	1096
34.15.2. 附加的/缺少的 嵌入式 SQL 语句	1097
34.15.3. Informix-兼容的 SQLDA 描述符区域	1097
34.15.4. 附加函数	1100
34.15.5. 额外的常量	1109
34.16. Oracle 兼容模式	1110
34.17. 内部	1111
35. 信息模式	1113
35.1. 模式	1113
35.2. 数据类型	1113
35.3. information_schema_catalog_name	1114
35.4. administrable_role_authorizations	1114
35.5. applicable_roles	1114
35.6. attributes	1115
35.7. character_sets	1117
35.8. check_constraint_routine_usage	1118
35.9. check_constraints	1118
35.10. collations	1118
35.11. collation_character_set_applicability	1119
35.12. column_column_usage	1119
35.13. column_domain_usage	1120
35.14. column_options	1120
35.15. column_privileges	1121
35.16. column_udt_usage	1121
35.17. columns	1122
35.18. constraint_column_usage	1124
35.19. constraint_table_usage	1125
35.20. data_type_privileges	1125
35.21. domain_constraints	1126
35.22. domain_udt_usage	1126
35.23. domains	1127
35.24. element_types	1129
35.25. enabled_roles	1130
35.26. foreign_data_wrapper_options	1131
35.27. foreign_data_wrappers	1131
35.28. foreign_server_options	1132
35.29. foreign_servers	1132
35.30. foreign_table_options	1132
35.31. foreign_tables	1133
35.32. key_column_usage	1133
35.33. parameters	1134
35.34. pg_edge_table_components	1136
35.35. pg_element_table_key_columns	1136
35.36. pg_element_table_labels	1137
35.37. pg_element_table_properties	1137
35.38. pg_element_tables	1138
35.39. pg_label_properties	1138
35.40. pg_labels	1139
35.41. pg_property_data_types	1139
35.42. pg_property_graph_privileges	1141
35.43. property_graphs	1141
35.44. referential_constraints	1141
35.45. role_column_grants	1142

35.46. role_routine_grants	1143
35.47. role_table_grants	1143
35.48. role_udt_grants	1144
35.49. role_usage_grants	1144
35.50. routine_column_usage	1145
35.51. routine_privileges	1146
35.52. routine_routine_usage	1146
35.53. routine_sequence_usage	1147
35.54. routine_table_usage	1147
35.55. routines	1148
35.56. schemata	1152
35.57. sequences	1153
35.58. sql_features	1153
35.59. sql_implementation_info	1154
35.60. sql_parts	1154
35.61. sql_sizing	1155
35.62. table_constraints	1155
35.63. table_privileges	1156
35.64. tables	1156
35.65. transforms	1157
35.66. triggered_update_columns	1158
35.67. triggers	1158
35.68. udt_privileges	1160
35.69. usage_privileges	1160
35.70. user_defined_types	1161
35.71. user_mapping_options	1163
35.72. user_mappings	1163
35.73. view_column_usage	1163
35.74. view_routine_usage	1164
35.75. view_table_usage	1164
35.76. views	1165

Chapter 32. libpq - C 库

libpq是应用程序员使用PostgreSQL的C接口。libpq是一个库函数的集合，它们允许客户端程序传递查询给PostgreSQL后端服务器并且接收这些查询的结果。

libpq也是很多其他PostgreSQL应用接口的底层引擎，包括为 C++、Perl、Python、Tcl 和 ECPG编写的接口。如果你使用那些包，某些方面的libpq行为将会对你很重要。特别是，Section 32.15、Section 32.16和Section 32.19描述了任何使用libpq的应用的用户可见的行为。

在本章的末尾（Section 32.23）包括了一些短程序来展示如何编写使用libpq的应用。在源代码发布的src/test/examples目录中还有一些完整的libpq应用的示例。

使用libpq的客户端程序必须包括头文件libpq-fe.h并必须与libpq库链接在一起。

32.1. 数据库连接控制函数

下列函数会建立到一个PostgreSQL后端服务器的连接。一个应用程序可以在一个时刻打开多个后端连接（原因之一就是为了解访问多个数据库）。每个连接用一个PGconn对象表示，它从函数PQconnectdb、PQconnectdbParams，或PQsetdbLogin得到。注意这些函数将总是返回一个非空的对象指针，除非正好没有内存来分配PGconn对象。在通过该连接对象发送查询之前，应该调用PQstatus函数来检查返回值以确定是否得到了一个成功的连接。

Warning

如果不可信用户能够访问一个没有采用安全的模式使用模式的数据库，那么每个会话开始时都应从search_path中移除公开可写的模式。可以把参数关键词options设置为-csearch_path=。也可以在连接后发出PQexec(conn, "SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false)").这种考虑并非专门针对libpq；它适用于每一种可执行任意 SQL 命令的接口。

Warning

在 Unix 上，复制一个拥有打开 libpq 连接的进程可能导致不可预料的结果，因为父进程和子进程会共享相同的套接字和操作系统资源。出于这个原因，我们不推荐这样的用法，尽管从子进程执行一个exec来载入新的可执行代码是安全的。

PQconnectdbParams

开启一个到数据库服务器的新连接。

```
PGconn *PQconnectdbParams(const char * const *keywords,
                          const char * const *values,
                          int expand_dbname);
```

这个函数使用从两个以NULL结尾的数组中取得的参数打开一个新的数据库连接。第一个数组keywords是一个字符串数组，其中每个元素都是一个关键词。第二个数组values给出每个关键词的值。和下面的PQsetdbLogin不同，参数集合可以在不改变函数签名的情况下扩展，因此对于新应用，最好使用这个函数（或者相应的非阻塞函数PQconnectStartParams和PQconnectPoll）。

当前能被识别的参数关键词被列举在Section 32.1.2中。

被传递的数组可以为空，这样就会使用所有默认参数。也可以只包含一个或几个参数设置。他们在长度上必须匹配。对于参数数组的处理将会停止于keywords数组中第一个NULL元素。而且，如果与非-NULL keywords条目相关联的values条目为NULL或者空字符串，则忽略该项并继续处理下一对数组项。

当expand_dbname为非零时，会检查第一个dbname关键词的值以查看它是否为一个连接字符串。如果是，它被“扩展”到从字符串中提取的单独的连接参数。该值被认为是一个连接字符串，而不仅是一个数据库名称，如果它包含一个等号(=)或者它以URI模式标志符开头，(有关连接字符串格式的更多详情可见Section 32.1.1。)只有dbname的第一次出现会按这种方式处理，任何后续dbname值会被当做一个普通数据库名处理。

通常，参数数组从开头到结尾进行处理。当关键词有重复时，使用最后一个值(不是NULL或空)。此规则特别适用于连接字符串中的关键字与一个出现在keywords数组中的关键字冲突的情况。因此，程序员可以决定数组条目是否能被覆盖或用连接字符串获取的值覆盖。出现在扩展的dbname条目之前的数组条目可以被连接字符串的字段所覆盖，反之，这些字段被dbname之后出现的数组条目所覆盖。(但是，再有，只有在那些条目支持非空值时。)

在处理完所有数组条目和任何扩展的连接字符串后，所有未设置的连接参数都将使用默认值填充。如果一个未设置参数的相关环境变量(参见 Section 32.15)被设置了，它的值会被使用。如果环境变量未被设置，则使用参数的内置默认值。

PQconnectdb

开启一个到数据库服务器的新连接。

```
PGconn *PQconnectdb(const char *conninfo);
```

这个函数使用从字符串conninfo中得到的参数开启一个新的数据库连接。

被传递的字符串可以为空，这样将会使用所有的默认参数。也可以包含由空格分隔的一个或多个参数设置，还可以包含一个URI。详见Section 32.1.1。

PQsetdbLogin

开启一个到数据库服务器的新连接。

```
PGconn *PQsetdbLogin(const char *pghost,
                     const char *pgport,
                     const char *pgoptions,
                     const char *pgtty,
                     const char *dbName,
                     const char *login,
                     const char *pwd);
```

这是PQconnectdb的带有固定参数集合的前辈。它具有相同的功能，不过其中缺失的参数将总是采用默认值。对任意一个固定参数写NULL或一个空字符串将会使它采用默认值。

如果dbName包含一个=符号或者具有一个合法的连接URI前缀，它会被当作一个conninfo字符串，就好像它已经被传递给了PQconnectdb，并且剩余的参数则被应用为指定给PQconnectdbParams。

pgtty 已经不再使用，任何传递的值将被忽略。

PQsetdb

开启一个到数据库服务器的新连接。


```
PGconn *PQsetdb(char *pghost,  
                char *pgport,  
                char *pgoptions,  
                char *pgtty,  
                char *dbName);
```

这是一个调用PQsetdbLogin的宏，其中为login和pwd参数使用空指针。提供它是为了向后兼容非常老的程序。

```
PQconnectStartParams  
PQconnectStart  
PQconnectPoll
```

以非阻塞的方式建立一个到数据库服务器的连接。

```
PGconn *PQconnectStartParams(const char * const *keywords,  
                             const char * const *values,  
                             int expand_dbname);
```

```
PGconn *PQconnectStart(const char *conninfo);
```

```
PostgresPollingStatusType PQconnectPoll(PGconn *conn);
```

这三个函数被用来开启一个到数据库服务器的连接，这样你的应用的执行线程不会因为远程的I/O而被阻塞。这种方法的重点在于等待 I/O 完成可能在应用的主循环中发生，而不是在PQconnectdbParams 或 PQconnectdb中，并且因此应用能够把这种操作和其他动作并行处理。

在PQconnectStartParams中，数据库连接使用从keywords和values数组中取得的参数创建，并且被expand_dbname控制，这和之前描述的PQconnectdbParams相同。

在PQconnectStart中，数据库连接使用从字符串conninfo中取得的参数创建，这和之前描述的PQconnectdb相同。

只要满足一些限制，PQconnectStartParams或PQconnectStart或PQconnectPoll都不会阻塞：

- hostaddr和host参数必须被合适地使用，以防止做DNS查询。详见Section 32.1.2中这些参数的文档。
- 如果你调用PQtrace，确保你追踪的该流对象不会阻塞。
- 如后文所述，你必须要确保在调用PQconnectPoll之前，套接字处于合适的状态。

要开始无阻塞的连接请求，可调用PQconnectStart或者PQconnectStartParams。如果结果为空，则libpq无法分配一个新的PGconn结构。否则，一个有效的PGconn指针会被返回（不过还没有表示一个到数据库的有效连接）。接下来调用PQstatus(conn)。如果结果是CONNECTION_BAD，则连接尝试已经失败，通常是因为有无效的连接参数。

如果PQconnectStart或PQconnectStartParams成功，下一个阶段是轮询libpq，这样它能够继续进行连接序列。使用PQsocket(conn)来获得该数据库连接底层的套接字描述符（警告：不要假定在PQconnectPoll调用之间套接字会保持相同）。这样循环：如果PQconnectPoll(conn)上一次返回PGRES_POLLING_READING，等到该套接字准备好读取（按照select()、poll()或类似的系统函数所指示的）。则再次调用PQconnectPoll(conn)。反之，如果PQconnectPoll(conn)上一次返

回PGRES_POLLING_WRITING，等到该套接字准备好写入，则再次调用PQconnectPoll(conn)。在第一次迭代时，即如果你还没有调用PQconnectPoll，行为就像是它上次返回了PGRES_POLLING_WRITING。持续这个循环直到PQconnectPoll(conn)返回PGRES_POLLING_FAILED指示连接过程已经失败，或者返回PGRES_POLLING_OK指示连接已经被成功地建立。

在连接期间的任意时刻，该连接的状态可以通过调用PQstatus来检查。如果这个调用返回CONNECTION_BAD，那么连接过程已经失败。如果该调用返回CONNECTION_OK，则该连接已经准备好。如前所述，这些状态同样都可以从PQconnectPoll的返回值检测。在一个异步连接过程中（也只有在这个过程中）也可能出现其他状态。这些状态指示该连接过程的当前阶段，并且可能有助于为用户提供反馈。这些状态是：

CONNECTION_STARTED

等待连接被建立。

CONNECTION_MADE

连接 OK，等待发送。

CONNECTION_AWAITING_RESPONSE

等待来自服务器的一个回应。

CONNECTION_AUTH_OK

收到认证，等待后端启动结束。

CONNECTION_SSL_STARTUP

协商 SSL 加密。

CONNECTION_SETENV

协商环境驱动的参数设置。

CONNECTION_CHECK_WRITABLE

检查连接是否能够处理写事务。

CONNECTION_CONSUME

消费连接上的任何剩下的响应消息。

注意，尽管这些常数将被保留（为了维护兼容性），一个应用永远不应该依赖这些状态按照特定顺序出现，或者根本就不依赖它们，或者不依赖状态总是这些文档中所说的值。一个应用可能做些这样的事情：

```
switch(PQstatus(conn))
{
    case CONNECTION_STARTED:
        feedback = "Connecting...";
        break;

    case CONNECTION_MADE:
        feedback = "Connected to server...";
        break;
    .
}
```

```

    .
    .
    default:
        feedback = "Connecting...";
}

```

在使用PQconnectPoll时，连接参数connect_timeout会被忽略：判断是否超时是应用的责任。否则，PQconnectStart后面跟着PQconnectPoll循环等效于PQconnectdb。

注意当PQconnectStart或PQconnectStartParams返回一个非空的指针时，你必须在用完它之后调用PQfinish来处理那些结构和任何相关的内存块。即使连接尝试失败或被放弃时也必须完成这些工作。

PQconnndefaults

返回默认连接选项。

```

PQconninfoOption *PQconnndefaults(void);

typedef struct
{
    char    *keyword;    /* 该选项的关键词 */
    char    *envvar;     /* 依赖的环境变量名 */
    char    *compiled;   /* 依赖的内置默认值 */
    char    *val;        /* 选项的当前值，或者 NULL */
    char    *label;      /* 连接对话框中域的标签 */
    char    *dispchar;   /* 指示如何在一个连接对话框中显示这个域。值是：
                        ""          显示输入的值
                        "*"         密码域 - 隐藏值
                        "D"        调试选项 - 默认不显示 */
    int      dispsize;   /* 用于对话框的以字符计的域尺寸 */
} PQconninfoOption;

```

返回一个连接选项数组。这可以用来确定用于连接服务器的所有可能的PQconnectdb选项和它们的当前缺省值。返回值指向一个PQconninfoOption结构的数组，该数组以一个包含空keyword指针的条目结束。如果无法分配内存，则返回该空指针。注意当前缺省值（val域）将依赖于环境变量和其他上下文。一个缺失或者无效的服务文件将会被无声地忽略掉。调用者必须把连接选项当作只读对待。

在处理完选项数组后，把它交给PQconninfoFree释放。如果没有这么做，每次调用PQconnndefaults都会导致一小部分内存泄漏。

PQconninfo

返回被一个活动连接使用的连接选项。

```

PQconninfoOption *PQconninfo(PGconn *conn);

```

返回一个连接选项数组。这可以用来确定用于连接服务器的所有可能的PQconnectdb选项和它们的当前缺省值。返回值指向一个PQconninfoOption结构的数组，该数组以一个包含空keyword指针的条目结束。上述所有对于PQconnndefaults的注解也适用于PQconninfo的结果。

PQconninfoParse

返回从提供的连接字符串中解析到的连接选项。

```
PQconninfoOption *PQconninfoParse(const char *conninfo, char
**errmsg);
```

解析一个连接字符串并且将结果选项作为一个数组返回，或者在连接字符串有问题时返回NULL。这个函数可以用来抽取所提供的连接字符串中的PQconnectdb选项。返回值指向一个PQconninfoOption结构的数组，该数组以一个包含空keyword指针的条目结束。

所有合法选项将出现在结果数组中，但是任何在连接字符串中没有出现的选项的PQconninfoOption的val会被设置为NULL，默认值不会被插入。

如果errmsg不是NULL，那么成功时*errmsg会被设置为NULL，否则设置为被malloc过的错误字符串以说明该问题（也可以将*errmsg设置为NULL并且函数返回NULL，这表示一种内存耗尽的情况）。

在处理完选项数组后，把它交给PQconninfoFree释放。如果没有这么做，每次调用PQconninfoParse都会导致一小部分内存泄漏。反过来，如果发生一个错误并且errmsg不是NULL，确保使用PQfreemem释放错误字符串。

PQfinish

关闭与服务器的连接。同时释放PGconn对象使用的内存。

```
void PQfinish(PGconn *conn);
```

注意，即使与服务器的连接尝试失败（由PQstatus指示），应用也应当调用PQfinish来释放PGconn对象使用的内存。不能在调用PQfinish之后再使用PGconn指针。

PQreset

重置与服务器的通讯通道。

```
void PQreset(PGconn *conn);
```

此函数将关闭与服务器的连接，并尝试建立一个新连接，用之前使用过的所有参数。这可能有助于在工作连接丢失后的错误恢复。

PQresetStart

PQresetPoll

以非阻塞方式重置与服务器的通讯通道。

```
int PQresetStart(PGconn *conn);
```

```
PostgresPollingStatusType PQresetPoll(PGconn *conn);
```

这些函数将关闭与服务器的连接，并且使用所有之前使用过的参数尝试建立一个新连接。这可能有助于在工作连接丢失后的错误恢复。它们和上面的PQreset的不同在于它们工作在非阻塞方式。这些函数受到PQconnectStartParams、PQconnectStart和PQconnectPoll相同的限制。

要发起一次连接重置，调用PQresetStart。如果它返回0，那么重置失败。如果返回1，就按使用PQresetPoll建立连接时相同的方法，继续调用PQresetPoll来重置连接。

PQpingParams

PQpingParams 报告服务器的状态。它接受与 PQconnectdbParams 相同的连接参数，如上所述。获得服务器状态不需要提供正确的用户名、密码或数据库名。不过，如果提供了不正确的值，服务器将记录一次失败的连接尝试。

```
PGPing PQpingParams(const char * const *keywords,
                    const char * const *values,
                    int expand_dbname);
```

该函数返回下列值之一：

PQPING_OK

服务器正在运行，并且看起来可以接受连接。

PQPING_REJECT

服务器正在运行，但是处于一种不允许连接的状态（启动、关闭或崩溃恢复）。

PQPING_NO_RESPONSE

无法联系到服务器。这可能表示服务器没有运行，或者给定的连接参数中有些错误（例如，错误的端口号），或者有一个网络连接问题（例如，一个防火墙阻断了连接请求）。

PQPING_NO_ATTEMPT

没有尝试联系服务器，因为提供的参数显然不正确，或者有一些客户端问题（例如，内存用完）。

PQping

PQping 报告服务器的状态。它接受与 PQconnectdb 相同的连接参数。获得服务器状态不需要提供正确的用户名、密码或数据库名。不过，如果提供了不正确的值，服务器将记录一次失败的连接尝试。

```
PGPing PQping(const char *conninfo);
```

返回值和 PQpingParams 相同。

PQsetSSLKeyPassHook_OpenSSL

PQsetSSLKeyPassHook_OpenSSL 允许应用覆盖 libpq 对加密客户端证书密钥文件的默认处理方式，包括使用 sslpassword 或交互式提示输入密码的处理。

```
void PQsetSSLKeyPassHook_OpenSSL(PQsslKeyPassHook_OpenSSL_type
    hook);
```

应用程序传入一个指向回调函数的指针，其签名为：

```
int callback_fn(char *buf, int size, PGconn *conn);
```

随后，libpq 会调用该回调，而不是调用其默认的 PQdefaultSSLKeyPassHook_OpenSSL 处理程序。回调函数应确定密钥密码，并将其复制到大小为 *size* 的结果缓冲区 *buf* 中。*buf* 中的字符串必须以空字符结尾。回

调函数必须返回存储在`buf`中的密码长度，不包括结尾的空字符。如果失败，回调函数应设置`buf[0] = '\0'`并返回 0。参见libpq源代码中的`PQdefaultSSLKeyPassHook_OpenSSL`以获得示例。

如果用户指定了一个显式的密钥位置，那么当调用回调时，它的路径将在`conn->sslkey`中。如果使用默认密钥路径，则这将为空。对于作为引擎说明符的密钥，由引擎实现决定它们是使用OpenSSL密码回调还是定义自己的处理方式。

应用回调可以选择把未处理的情况委派给`PQdefaultSSLKeyPassHook_OpenSSL`，也可以先调用它，如果它返回 0 再尝试其他方法，或者完全覆盖它。

除了异常、`longjmp(...)`等情况外，回调务必不可跳出正常控制流。它必须正常返回。

`PQgetSSLKeyPassHook_OpenSSL`

`PQgetSSLKeyPassHook_OpenSSL`返回当前客户端证书密钥密码钩子，如果没有设置则返回NULL。

`PQsslKeyPassHook_OpenSSL_type PQgetSSLKeyPassHook_OpenSSL(void);`

32.1.1. 连接字符串

几个libpq函数解析用户指定的字符串以获取连接参数。这些字符串有两种被接受的格式：普通的关键词/值字符串和URI。URI通常遵循 RFC 3986¹，除了允许多主机连接字符串，如下面进一步描述的那样。

32.1.1.1. 关键词/值连接字符串

在关键词/值格式中，每一个参数设置的形式都是 `关键词 = 值`，在设置之间有空白。设置的等号周围的空白是可选的。要写一个空值或一个包含空白的值，将它用单引号包围，例如 `关键词 = 'a value'`。值里面的单引号和反斜线必须用一个反斜线转义，即 `\'` 和 `\\`。

示例：

```
host=localhost port=5432 dbname=mydb connect_timeout=10
```

能被识别的参数关键词在Section 32.1.2中列出。

32.1.1.2. 连接 URI

一个连接URI的一般形式是：

```
postgresql://[userspec@][hostspec]/[dbname][?paramspec]
```

where *userspec* is:

```
user[:password]
```

and *hostspec* is:

```
[host][:port][,...]
```

¹ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3986>

and *paramspec* is:

```
name=value[&...]
```

URI模式标志符可以是`postgresql://`或`postgres://`。 每一个剩下的URI部分都是可选的。 下列示例展示了合法的URI语法:

```
postgresql://
postgresql://localhost
postgresql://localhost:5433
postgresql://localhost/mydb
postgresql://user@localhost
postgresql://user:secret@localhost
postgresql://other@localhost/otherdb?
connect_timeout=10&application_name=myapp
postgresql://host1:123,host2:456/somedb?
target_session_attrs=any&application_name=myapp
```

通常出现在URI的层次部分的价值, 也能够以命名参数的方式给出。例如:

```
postgresql:///mydb?host=localhost&port=5433
```

全部的命名参数必须匹配Section 32.1.2中列出的关键词, 除了与JDBC连接URI兼容之外, `ssl=true`的实例转换到`sslmode=require`。

连接URI需要使用百分号编码² 对其进行编码, 如果其中包含具有特殊含义的符号。这里是一个示例, 其中等号(=)被替换为 `%3D`, 空格字符被替换为 `%20`:

```
postgresql://user@localhost:5433/mydb?options=-c
%20synchronous_commit%3Doff
```

主机部分可能是主机名或一个 IP 地址。要指定一个 IPv6 地址, 将它封闭在方括号中:

```
postgresql://[2001:db8::1234]/database
```

主机组件会被按照参数`host`对应的描述来解释。 特别地, 如果主机部分是空或看起来像一个绝对路径名称, 将使用一个 Unix 域套接字连接, 否则将启动一个 TCP/IP 连接。 不过要注意, 斜线是 URI 层次部分中的一个保留字符。 因此, 要指定一个非标准的 Unix 域套接字目录, 要么忽略 URI 中的主机部分并且指定该主机为一个命名参数, 要么在 URI 的主机部分用百分号编码路径:

```
postgresql:///dbname?host=/var/lib/postgresql
postgresql://%2Fvar%2Flib%2Fpostgresql/dbname
```

可以在一个URI中指定多个主机, 每一个都有一个可选的端口。 一个形式为`postgresql://host1:port1,host2:port2,host3:port3/`的URI等效于`host=host1,host2,host3 port=port1,port2,port3`形式的连接字符串。 如下所述, 每一个主机都将被尝试, 直到成功地建立一个连接。

32.1.1.3. 指定多个主机

可以指定多个要连接的主机, 这样它们会按给定的顺序被尝试。 在键/值格式中, `host`、`hostaddr`和`port`选项都接受逗号分隔的值列表。 在指定的每一个选项中都必须

² <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3986#section-2.1>

给出相同数量的元素，这样第一个`hostaddr`对应于第一个主机名，第二个`hostaddr`对应于第二个主机名，以此类推。不过，如果仅指定一个`port`，它将被应用于所有的主机。

在连接URI格式中，在URI的`host`部分我们可以列出多个由逗号分隔的`host:port`对。

不管是哪一种格式，单一的主机名可以被翻译成多个网络地址。常见的示例是一个主机同时具有IPv4和IPv6地址。

当多个主机被指定时或者单个主机名被翻译成多个地址时，所有的主机和地址都将按照顺序被尝试，直至遇到一个成功的。如果没有主机可以到达，则连接失败。如果成功地建立一个连接但是认证失败，也不会尝试列表中剩下的主机。

如果使用了密码文件，可以为不同的主机使用不同的密码。所有其他连接选项对列表中的每一台主机都是相同的，例如不能为不同的主机指定不同的用户名。

32.1.2. 参数关键词

目前被识别的参数关键字包括：

`host`

要连接的主机名。如果主机名看起来像绝对路径名，则指定的是Unix域通信而不是TCP/IP通信；该值是存储套接字文件的目录的名称。（在Unix上，绝对路径名以斜杠开头。在Windows上，以驱动器号开头的路径也被识别。）如果主机名以`@`开头，则将其视为抽象命名空间中的Unix域套接字（目前在Linux和Windows上支持）。当未指定`host`或为空时，默认行为是连接到Unix域套接字在 `/tmp`（或在构建PostgreSQL时指定的套接字目录）中。在Windows和没有Unix域套接字的机器上，默认是连接到`localhost`。

也可以接受一个逗号分隔的主机名列表，此时列表中的每个主机名将按顺序尝试；列表中的空项将选择上述默认行为。详细信息请参见Section 32.1.1.3。

`hostaddr`

要连接的数字IP地址。这应该是标准的IPv4地址格式，例如，`172.28.40.9`。如果您的机器支持IPv6，也可以使用这些地址。当为此参数指定非空字符串时，总是使用TCP/IP通信。如果未指定此参数，则将查找`host`的值以查找相应的IP地址 - 或者，如果`host`指定了IP地址，则将直接使用该值。

使用`hostaddr`允许应用程序避免主机名查找，这在有时间限制的应用程序中可能很重要。但是，对于GSSAPI或SSPI认证方法以及`verify-full` SSL证书验证，需要主机名。使用以下规则：

- 如果指定了`host`而没有指定`hostaddr`，则会发生主机名查找。（当使用`PQconnectPoll`时，查找发生在`PQconnectPoll`首次考虑此主机名时，并且可能导致`PQconnectPoll`阻塞一段时间。）
- 如果指定了`hostaddr`而没有指定`host`，则`hostaddr`的值给出服务器的网络地址。如果认证方法需要主机名，则连接尝试将失败。
- 如果同时指定了`host`和`hostaddr`，则`hostaddr`的值给出服务器的网络地址。除非认证方法需要，否则`host`的值将被忽略，在这种情况下，它将用作主机名。请注意，如果`host`不是网络地址`hostaddr`上服务器的名称，则认证可能会失败。此外，当同时指定`host`和`hostaddr`时，`host`用于在密码文件中标识连接（请参阅Section 32.1.6）。

也可以接受一个逗号分隔的`hostaddr`值列表，此时将按顺序尝试列表中的每个主机。列表中的空项会导致使用相应的主机名，如果主机名也为空，则使用默认主机名。详见Section 32.1.1.3。

没有主机名或主机地址，libpq将使用本地的Unix域套接字进行连接；或者在Windows和没有Unix域套接字的机器上，它将尝试连接到localhost。

port

连接到服务器主机的端口号，或者Unix域连接的套接字文件名扩展。如果在host或hostaddr参数中给出了多个主机，则此参数可以指定与主机列表长度相同的逗号分隔的端口列表，或者可以指定用于所有主机的单个端口号。空字符串，或逗号分隔列表中的空项，指定了在构建PostgreSQL时建立的默认端口号。

dbname

数据库名称。默认为与用户名相同。在某些情况下，该值会被检查是否为扩展格式；有关更多详细信息，请参阅Section 32.1.1。

user

PostgreSQL用户连接的用户名。默认为运行应用程序的操作系统用户名相同。

password

如果服务器要求密码认证，则使用密码。

passfile

指定用于存储密码的文件名（参见Section 32.16）。默认为~/.pgpass，或在Microsoft Windows上为%APPDATA%\postgresql\pgpass.conf。（如果此文件不存在，则不会报告错误。）

require_auth

指定客户端要求服务器采用的认证方法。如果服务器没有使用所要求的方法来认证客户端，或者服务器没有完整完成认证握手，则连接将失败。也可以提供一个以逗号分隔的方法列表，此时服务器必须准确使用其中一种方法，连接才会成功。默认情况下接受任意认证方法，并且服务器也可以完全跳过认证。

可以在方法名前加上!前缀以表示否定，此时服务器不得尝试所列方法；除此之外，任何其他方法都可接受，并且服务器也可以完全不认证客户端。如果提供的是逗号分隔列表，服务器不得尝试其中任何一个被否定的方法。否定形式和非否定形式不能在同一设置中混用。

最后还有一种特殊情况：none方法要求服务器不使用认证质询。（它也可以被否定，用来要求必须进行某种认证。）

可指定的方法如下：

password

服务器必须请求明文密码认证。

md5

服务器必须请求 MD5 哈希密码认证。

Warning

对 MD5 加密密码的支持已被废弃，并将在未来的PostgreSQL版本中移除。关于迁移到其他密码类型的细节，请参见Section 20.5。

`gss`

服务器必须通过GSSAPI请求 Kerberos 握手，或者建立一个经过GSS加密的通道（另见`gssencmode`）。

`sspi`

服务器必须请求 Windows SSPI 认证。

`scram-sha-256`

服务器必须与客户端成功完成一次 SCRAM-SHA-256 认证交换。

`oauth`

服务器必须向客户端请求 OAuth Bearer 令牌。

`none`

服务器不得提示客户端执行认证交换。（这并不禁止通过 TLS 进行客户端证书认证，也不禁止通过其加密传输进行 GSS 认证。）

`channel_binding`

这个选项控制客户端对通道绑定的使用。设置为`require`表示连接必须使用通道绑定，`prefer`表示客户端将在可用时选择通道绑定，而`disable`则阻止使用通道绑定。默认情况下，如果PostgreSQL是使用SSL支持编译的，则默认为`prefer`；否则默认为`disable`。

通道绑定是服务器向客户端证明自身身份的一种方法。它只在使用PostgreSQL 11 或更高版本服务器、并采用SCRAM认证方法的 SSL 连接上受支持。

`connect_timeout`

连接时的最长等待时间，以秒为单位（写成十进制整数，例如，10）。零、负值或未指定表示无限等待。最小允许的超时时间为2秒，因此1的值被解释为2。此超时时间分别适用于每个主机名或IP地址。例如，如果指定了两个主机和`connect_timeout`为5，如果在5秒内没有建立连接，每个主机将超时，因此等待连接的总时间可能长达10秒。

`client_encoding`

这将为连接设置`client_encoding`配置参数。除了对应服务器选项接受的值外，您还可以使用`auto`来从客户端的当前区域设置（Unix系统上的`LC_CTYPE`环境变量）确定正确的编码。

`options`

指定连接开始时发送到服务器的命令行选项。例如，将其设置为`-c geqo=off`会把会话的`geqo`参数值设为`off`。此字符串中的空格被视为分隔命令行参数，除非用反斜杠（\）转义；写\\表示字面上的反斜杠。有关可用选项的详细讨论，请参阅Chapter 19。

`application_name`

指定`application_name`配置参数的值。

`fallback_application_name`

指定`application_name`配置参数的回退值。如果没有通过连接参数或`PGAPPNAME`环境变量为`application_name`指定值，则将使用此值。在通用实用程序中指定回退名称很有用，该程序希望设置默认应用程序名称，但允许用户覆盖它。

`keepalives`

控制是否使用客户端TCP保持活动。默认值为1，表示开启，但如果不想要保持活动，可以将其更改为0，表示关闭。对于通过Unix域套接字进行的连接，此参数将被忽略。

`keepalives_idle`

控制在多少秒的不活动后，TCP应向服务器发送保持活动消息。值为零使用系统默认值。对通过Unix域套接字进行的连接或禁用保持活动的连接，此参数将被忽略。 仅在支持TCP_KEEPIDLE或等效套接字选项的系统以及Windows上支持；在其他系统上，它没有任何效果。

`keepalives_interval`

控制在服务器未确认的情况下重新传输TCP保持活动消息的秒数。值为零时使用系统默认值。 此参数在通过Unix域套接字进行连接或禁用保持活动时将被忽略。 仅在支持TCP_KEEPINTVL或等效套接字选项的系统和Windows上支持；在其他系统上，此参数无效。

`keepalives_count`

控制在客户端与服务器之间连接被视为断开之前可以丢失的TCP keepalive数量。值为零时使用系统默认值。对通过Unix域套接字建立的连接或禁用keepalives的连接，此参数将被忽略。 仅在支持TCP_KEEPCNT或等效套接字选项的系统上受支持；在其他系统上，此参数无效。

`tcp_user_timeout`

控制在连接在强制关闭之前，传输数据可以保持未被确认的毫秒数。 值为零时使用系统默认值。此参数对通过Unix域套接字进行的连接无效。 仅在支持TCP_USER_TIMEOUT的系统上受支持；在其他系统上，它没有效果。

`replication`

这个选项确定连接是否应该使用复制协议而不是正常协议。这就是PostgreSQL复制连接以及诸如 pg_basebackup这样的工具在内部使用的方式，但也可以被第三方应用程序使用。要了解复制协议的描述，请参考Section 54.4。

支持以下值（不区分大小写）：

`true, on, yes, 1`

连接进入物理复制模式。

`database`

连接进入逻辑复制模式，连接到dbname参数中指定的数据库。

`false, off, no, 0`

连接是常规连接，这是默认行为。

在物理或逻辑复制模式下，只能使用简单查询协议。

`gssencmode`

这个选项确定是否以及如何优先与服务器协商安全的GSS TCP/IP连接。有三种模式：

`disable`

仅尝试非GSSAPI加密连接

prefer (默认)

如果存在GSSAPI凭据（即在凭据缓存中），首先尝试 GSSAPI加密连接；如果失败或没有凭据，则尝试 非GSSAPI加密连接。这是在编译PostgreSQL时使用GSSAPI支持时的默认设置。

require

仅尝试GSSAPI加密连接

`gssencmode`在Unix域套接字通信中被忽略。如果PostgreSQL没有编译GSSAPI支持，使用`require`选项将导致错误，而`prefer`将被接受，但libpq实际上不会尝试 进行GSSAPI加密连接。

sslmode

这个选项确定是否以及以何种优先级与服务器协商安全的SSL TCP/IP连接。有六种模式：

disable

仅尝试非SSL连接

allow

首先尝试非SSL连接；如果失败，则尝试SSL连接

prefer (默认)

首先尝试SSL连接；如果失败，则尝试非SSL连接

require

仅尝试SSL连接。如果存在根CA文件，则验证证书的方式与指定了`verify-ca`时相同

verify-ca

仅尝试SSL连接，并验证服务器证书是否由受信任的证书颁发机构（CA）颁发

verify-full

仅尝试SSL连接，验证服务器证书是否由受信任的CA颁发，并且请求的服务器主机名与证书中的匹配

详细了解这些选项如何工作，请参阅Section 32.19。

`sslmode`被忽略用于Unix域套接字通信。如果PostgreSQL没有SSL支持编译，使用选项`require`、`verify-ca`或 `verify-full`会导致错误，而选项`allow`和`prefer` 将被接受，但libpq实际上不会尝试建立SSL 连接。

请注意，如果可能使用GSSAPI加密， 则优先使用该加密，而不考虑SSL的值。要在具有可用GSSAPI 基础设施（如Kerberos服务器）的环境中强制使用 SSL加密，还需将`gssencmode`设置为`disable`。

requiressl

此选项已被`sslmode`设置所取代。

如果设置为1，则需要与服务器建立SSL连接（这相当于`sslmode require`）。libpq将拒绝连接，如果服务器不接受 SSL连接。如果设置为0（默认值）， libpq将与服务器协商连接类型（相当于`sslmode prefer`）。此选项仅在PostgreSQL编译时启用SSL支持。

sslnegotiation

如果使用 SSL，此选项控制如何与服务器协商 SSL 加密。在默认的 `postgres` 模式下，客户端会先询问服务器是否支持 SSL；在 `direct` 模式下，客户端会在建立 TCP/IP 连接后直接开始标准 SSL 握手。传统的 PostgreSQL 协议协商能兼容更多不同的服务器配置；如果已知服务器支持直接 SSL 连接，则后一种方式可以减少一次往返，从而降低连接延迟，也允许使用与协议无关的 SSL 网络工具。直接 SSL 选项是在 PostgreSQL 17 中引入的。

postgres

执行 PostgreSQL 协议协商。如果未提供该选项，这是默认值。

direct

在建立 TCP/IP 连接后直接开始 SSL 握手。仅当 `sslmode=require` 或更高时才允许使用该模式，因为更弱的设置可能在服务器不支持直接 SSL 握手时导致意外回退到明文认证。

sslcompression

如果设置为 1，通过 SSL 连接发送的数据将被压缩。如果设置为 0，将禁用压缩。默认值为 0。如果进行非 SSL 连接，则忽略此参数。

SSL 压缩现在被认为是不安全的，不再建议使用。OpenSSL 1.1.0 默认禁用压缩，许多操作系统发行版也在之前的版本中禁用了压缩，因此如果服务器不接受压缩，将此参数设置为 on 将不会产生任何效果。PostgreSQL 14 在后端完全禁用了压缩。

如果安全性不是主要考虑因素，压缩可以提高吞吐量，如果网络是瓶颈的话。如果 CPU 性能是限制因素，禁用压缩可以提高响应时间和吞吐量。

sslcert

这个参数指定客户端 SSL 证书的文件名，替换默认的 `~/.postgresql/postgresql.crt`。如果没有建立 SSL 连接，则此参数将被忽略。

sslkey

这个参数指定了用于客户端证书的密钥的位置。它可以指定一个文件名，该文件名将被用来替代默认的 `~/.postgresql/postgresql.key`，或者它可以指定一个从外部“引擎”（引擎是 OpenSSL 可加载模块）获取的密钥。外部引擎规范应该包括一个由冒号分隔的引擎名称和一个引擎特定的密钥标识符。如果没有进行 SSL 连接，则此参数将被忽略。

sslkeylogfile

这个参数指定 libpq 记录此 SSL 上下文所用密钥的位置。这对于调试 PostgreSQL 协议交互，或者借助 Wireshark 之类的网络检查工具分析客户端连接很有用。如果未建立 SSL 连接，或者使用的是 LibreSSL（其不支持密钥记录），则会忽略此参数。密钥将按 NSS 格式记录。

Warning

密钥记录会在 `keylog` 文件中暴露潜在敏感信息。应当像处理 `sslkey` 文件一样谨慎处理 `keylog` 文件。

sslpassword

这个参数指定了在 `sslkey` 中指定的密钥的密码，允许客户端证书私钥在磁盘上以加密形式存储，即使交互式密码输入不可行。

指定此参数为任何非空值将抑制Enter PEM pass phrase: 当提供加密的客户端证书密钥给libpq时, OpenSSL默认会发出的提示。

如果密钥未加密, 则忽略此参数。该参数对由OpenSSL引擎指定的密钥没有影响, 除非引擎使用OpenSSL密码回调机制进行提示。

没有与此选项等效的环境变量, 也没有在.pgpass中查找它的功能。它可以在服务文件连接定义中使用。使用更复杂功能的用户应考虑使用OpenSSL引擎和类似PKCS#11或USB加密卸载设备的工具。

sslcertmode

此选项决定是否可以向服务器发送客户端证书, 以及服务器是否必须请求客户端证书。共有三种模式:

disable

即使客户端有可用证书(默认位置或通过sslcert提供), 也绝不发送客户端证书。

allow (默认)

如果服务器请求证书且客户端有证书可发, 则可以发送证书。

require

服务器必须请求证书。如果客户端没有发送证书而服务器仍成功认证了客户端, 则连接将失败。

Note

sslcertmode=require不会增加额外的安全性, 因为无法保证服务器一定正确验证了证书; PostgreSQL服务器通常无论是否验证, 都会向客户端请求 TLS 证书。该选项在排查更复杂的 TLS 配置时可能有用。

sslrootcert

这个参数指定一个包含SSL证书颁发机构(CA)证书的文件名。如果文件存在, 服务器的证书将被验证是否由这些机构之一签名。默认值是~/.postgresql/root.crt。

sslcr1

这个参数指定SSL服务器证书吊销列表(CRL)的文件名。如果存在该文件中列出的证书, 在尝试验证服务器证书时将被拒绝。如果既没有设置sslcr1也没有设置sslcrldir, 则将采用~/.postgresql/root.crl。

sslcrldir

这个参数指定SSL服务器证书吊销列表(CRL)的目录名称。如果存在该目录中的文件中列出的证书, 在尝试验证服务器证书时将被拒绝。

目录需要使用OpenSSL命令 openssl rehash或c_rehash进行准备。详细信息请参阅其文档。

sslcr1和sslcrldir可以一起指定。

sslsni

如果设置为1(默认值), libpq会在启用SSL的连接上设置TLS扩展“Server Name Indication”(SNI)。通过将此参数设置为0, 可以关闭此功能。

服务器名称指示可以被SSL感知代理使用，以便在不解密SSL流的情况下路由连接。（请注意，这需要一个了解PostgreSQL协议握手的代理，而不仅仅是任何SSL代理。）然而，SNI会使目标主机名以明文形式出现在网络流量中，因此在某些情况下可能不希望使用。

`requirepeer`

这个参数指定了服务器的操作系统用户名，例如`requirepeer=postgres`。在建立Unix域套接字连接时，如果设置了这个参数，客户端会在连接开始时检查服务器进程是否在指定的用户下运行；如果不是，则连接会因错误而中止。这个参数可用于提供类似于在TCP/IP连接上使用SSL证书的服务器认证。（请注意，如果Unix域套接字位于/tmp或其他公共可写位置，任何用户都可以在那里启动一个服务器监听。使用这个参数来确保您连接到由受信任用户运行的服务器。）此选项仅在实现了peer认证方法的平台上受支持；请参见Section 20.9。

`ssl_min_protocol_version`

这个参数指定连接允许的最低SSL/TLS协议版本。有效值为TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2和 TLSv1.3。支持的协议取决于所使用的 OpenSSL版本，旧版本不支持最现代的协议版本。如果未指定，默认值为TLSv1.2，符合本文撰写时的行业最佳实践。

`ssl_max_protocol_version`

这个参数指定连接允许的最大SSL/TLS协议版本。有效值为TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2和 TLSv1.3。支持的协议取决于使用的OpenSSL 版本，旧版本不支持最新的协议版本。如果未设置，将忽略此参数，并且连接将使用后端定义的最大限制，如果设置。设置最大协议版本主要用于测试或者某些组件无法使用较新协议时。

`min_protocol_version`

这个参数指定该连接允许的最低协议版本。默认情况下，允许使用 libpq所支持的任何 PostgreSQL协议版本，目前即3.0。如果服务器至少不支持这一协议版本，则连接将被关闭。

当前支持的值是3.0、3.2 和latest。latest等价于 正在使用的libpq版本所支持的最新协议版本，目前即3.2。

`max_protocol_version`

Note

在 PostgreSQL 19 的 beta 期间，如果 libpq 连接没有指定 `max_protocol_version`，握手过程中会通过发送不受支持的 启动参数来进行“grease”，其中包括版本 3.9999，以便识别无法正确协商连接的软件。这会替换下面描述的默认行为。

如果你知道某个服务器没有正确实现协议版本协商，可以设置 `max_protocol_version=3.0`，把行为恢复为标准方式（最好同时通知该服务器的维护者修复其软件）。

这个参数指定要向服务器请求的协议版本。默认会使用 PostgreSQL协议的3.0版本；但如果连接字符串指定了依赖更高协议版本的特性，则会使用 libpq支持的最新版本。如果服务器不支持客户端请求的协议版本，连接会自动降级为服务器支持的较低次版本协议。连接尝试完成后，你可以使用`PQfullProtocolVersion()`来确定 最终协商得到的确切协议版本。

当前支持的值是3.0、3.2 和latest。latest等价于 正在使用的libpq版本所支持的最新协议版本，目前即3.2。

krbsrvname

用于使用GSSAPI进行认证时要使用的Kerberos服务名称。这必须与服务器配置中指定的Kerberos认证服务名称匹配，才能成功进行认证。（另请参见Section 20.6。）默认值通常为postgres，但在构建PostgreSQL时可以通过--with-krb-srvnam选项进行更改 configure。在大多数环境中，通常不需要更改此参数。一些Kerberos实现可能需要不同的服务名称，例如Microsoft Active Directory需要服务名称为大写（POSTGRES）。

gsslib

用于GSSAPI认证的GSS库。目前，除了包含GSSAPI和SSPI支持的Windows构建之外，这将被忽略。在这种情况下，将其设置为gssapi，以使libpq使用GSSAPI库进行认证，而不是默认的SSPI。

gssdelegation

将 GSS 凭证转发（委派）给服务器。默认值为0，表示不向服务器转发凭证。将其设置为1时，会在可能的情况下转发凭证。

scram_client_key

以 Base64 编码的 SCRAM client key。外部数据包装器或类似中间件可以利用它启用透传式 SCRAM 认证。一个实现示例见Section F.40.1.10。普通用户或客户端应用不应直接指定它。

scram_server_key

以 Base64 编码的 SCRAM server key。外部数据包装器或类似中间件可以利用它启用透传式 SCRAM 认证。一个实现示例见Section F.40.1.10。普通用户或客户端应用不应直接指定它。

service

用于额外参数的服务名称。它指定了pg_service.conf中保存额外连接参数的服务名称。这允许应用程序只指定一个服务名称，以便可以集中维护连接参数。参见Section 32.17。

servicefile

该选项指定每个用户的连接服务文件名称（参见Section 32.17）。默认值是~/.pg_service.conf，在 Microsoft Windows 上则是 %APPDATA%\postgresql\pg_service.conf。

target_session_attrs

这个选项确定会话是否必须具有某些属性才能被接受。通常与多个主机名结合使用，以便在多个主机中选择第一个可接受的候选项。有六种模式：

any（默认）

任何成功的连接都是可接受的

read-write

会话必须默认接受读写事务（即，服务器不能处于热备模式，并
且default_transaction_read_only参数必须为off）

`read-only`

会话默认不接受读写事务（相反）

`primary`

服务器不能处于热备模式

`standby`

服务器必须处于热备模式

`prefer-standby`

首先尝试找到一个备库，但如果列出的主机中没有一个是备库，则再次尝试`any`模式

`load_balance_hosts`

控制客户端尝试连接可用主机和地址的顺序。一旦某次连接尝试成功，就不会再尝试其他主机和地址。该参数通常与多个主机名或返回多个 IP 地址的 DNS 记录一起使用。它还可以与`target_session_attrs`组合使用，例如只在备库之间进行负载均衡。连接一旦成功建立，随后在返回的连接上发出的所有查询都会发送到同一台服务器。目前有两种模式：

`disable`（默认）

不在主机之间执行负载均衡。主机会按提供的顺序进行尝试，地址会按从 DNS 或 `hosts` 文件获得的顺序进行尝试。

`random`

按随机顺序尝试主机和地址。这个值主要适用于同时打开多个连接的场景，甚至这些连接来自不同机器。这样就可以把连接负载分散到多个 PostgreSQL 服务器上。

虽然随机负载均衡由于其随机性几乎不会得到完全均匀的分布，但统计上会相当接近。这里有一个重要点：该算法使用两级随机选择。首先，主机会按随机顺序解析。其次，在解析下一个主机之前，会按随机顺序尝试当前主机解析得到的全部地址。在某些情况下，这种行为会显著偏斜各节点获得的连接数量，例如某些主机解析出的地址比其他主机更多时。但这种偏斜也可以被有意利用，例如通过在主机字符串中多次提供某台更大服务器的主机名，来增加它获得的连接数量。

使用这个值时，建议同时为`connect_timeout`配置一个合理的值。这样，如果某个参与负载均衡的节点没有响应，就会继续尝试新的节点。

`oauth_issuer`

如果服务器为该连接请求 OAuth 令牌，要联系的受信任签发者的 HTTPS URL。所有 OAuth 连接都必须设置此参数；它应当与服务器 HBA 配置中的`issuer`设置完全一致。

作为标准认证握手的一部分，libpq会向服务器请求一个发现文档，也就是一个提供一组 OAuth 配置参数的 URL。服务器必须提供一个可由`oauth_issuer`的各组成部分直接构造出来的 URL，并且该值必须与发现文档自身声明的签发者标识符完全一致，否则连接会失败。这是为了防止 OAuth 客户端遭受一类“混淆攻击（mix-up attacks）”³。

你也可以显式把`oauth_issuer`设置为 OAuth 发现所使用的`/.well-known/` URI。在这种情况下，如果服务器要求使用不同的 URL，连接就会失败；不过，自定义 OAuth 流程也许能够通过使用先前缓存的令牌来加速标准握手。（此时也建议设置`oauth_scope`，因为客户端将没有机会向服务器询问正确的 scope 设置，而令牌的默认 scope 可能不足以完成连接。）libpq当前支持以下 well-known 端点：

³ <https://mailarchive.ietf.org/arch/msg/oauth/JIVxFBGsJBVtm7ljwJhPUm3Fr-w/>

- `/.well-known/openid-configuration`
- `/.well-known/oauth-authorization-server`

Warning

在 OAuth 连接握手期间，签发者拥有极高的权限。经验法则是：如果你不会信任某个 URL 的运营者来处理你对服务器的访问，或者不会信任其直接冒充你，那么这个 URL 就不应被信任为 `oauth_issuer`。

`oauth_client_id`

由授权服务器发放的 OAuth 2.0 客户端标识符。如果 PostgreSQL 服务器为该连接请求 OAuth 令牌，并且没有安装自定义 OAuth 钩子来提供该令牌，那么就必须设置此参数；否则连接会失败。

`oauth_client_secret`

与 OAuth 授权服务器通信时要使用的客户端密码（如果有）。该参数是否必需由 OAuth 提供者决定；“public”客户端通常不使用 secret，而“confidential”客户端通常会使用。

`oauth_scope`

发送给授权服务器的访问请求 scope，以 OAuth scope 标识符的空格分隔列表指定（该列表可以为空）。该参数是可选的，面向高级用法。

通常客户端会从 PostgreSQL 服务器获得合适的 scope 设置。如果使用这个参数，服务器请求的 scope 列表会被忽略。这可以防止不那么受信任的服务器向最终用户请求不恰当的访问 scope。不过，如果客户端的 scope 设置不包含服务器所要求的 scope，服务器很可能会拒绝已经签发的令牌，连接也会失败。

空 scope 列表的含义取决于提供者。OAuth 授权服务器可以选择签发带有“默认 scope”的令牌，不管那具体是什么；也可以完全拒绝该令牌请求。

`oauth_ca_file`

包含一个或多个 SSL 证书颁发机构（CA）证书的文件名，用于验证授权服务器及其端点的身份。默认使用 Curl 的系统证书包。

该参数不会影响对 PostgreSQL 服务器证书的验证；参见 `sslrootcert`。

32.2. 连接状态函数

这些函数可以被用来询问一个已有数据库连接对象的状态。

Tip

libpq 应用程序员应该小心地维护 PGconn 抽象。使用下面描述的访问函数来理解 PGconn 的内容。我们不推荐使用 `libpq-int.h` 引用内部的 PGconn 域，因为它们可能在未来改变。

下列函数返回一个连接所建立的参数值。这些值在连接的生命期中是固定的。如果使用的是多主机连接字符串，如果使用同一个 PGconn 对象建立新连接，`PQhost`, `PQport`, 和 `PQpass` 可能会改变。其他值在 PGconn 对象的一生中都是固定的。

PQdb

返回该连接的数据库名。

```
char *PQdb(const PGconn *conn);
```

PQuser

返回该连接的用户名。

```
char *PQuser(const PGconn *conn);
```

PQpass

返回该连接的密码。

```
char *PQpass(const PGconn *conn);
```

`PQpass`将返回连接参数中指定的密码，如果连接参数中没有密码并且能从密码文件中得到密码，则它将返回得到的密码。在后一种情况中，如果连接参数中指定了多个主机，在连接被建立之前都不能依赖`PQpass`的结果。连接的状态可以用函数`PQpass`检查。

PQhost

返回活跃连接的服务器主机名。可能是主机名、IP 地址或者一个目录路径（如果通过 Unix 套接字连接，路径的情况很容易区分，因为路径总是一个绝对路径，以/开始）。

```
char *PQhost(const PGconn *conn);
```

如果连接参数同时指定了`host`和`hostaddr`，则`PQhost`将返回`host`信息。如果仅指定了`hostaddr`，则返回它。如果在连接参数中指定了多个主机，`PQhost`返回实际连接到的主机。

如果`conn`参数是`NULL`，则`PQhost`返回`NULL`。否则，如果有一个错误产生主机信息（或许是连接没有被完全建立或者有什么错误），它会返回一个空字符串。

如果在连接参数中指定了多个主机，则在连接建立之前都不能依赖于`PQhost`的结果。连接的状态可以用函数`PQstatus`检查。

PQhostaddr

返回活动连接的服务器 IP 地址。这可以是主机名解析出的地址，也可以是通过`hostaddr`参数提供的 IP 地址。

```
char *PQhostaddr(const PGconn *conn);
```

如果`conn`参数为`NULL`则`PQhostaddr`返回`NULL`。否则，如果生成主机信息时出现错误（如果连接尚未完全建立或出现错误），则返回一个空字符串。

PQport

返回活跃连接的端口。

```
char *PQport(const PGconn *conn);
```

如果在连接参数中指定了多个端口，PQport返回实际连接到的端口。

如果conn参数是NULL，则PQport返回NULL。否则，如果有一个错误产生端口信息（或许是连接没有被完全建立或者有什么错误），它会返回一个空字符串。

如果在连接参数中指定了多个端口，则在连接建立之前都不能依赖于PQport的结果。连接的状态可以用函数PQstatus检查。

PQtty

这个函数不再做任何事，但是它保持了向后兼容。 这个函数总是返回一个空字符串，或者NULL，如果conn为NULL。

```
char *PQtty(const PGconn *conn);
```

PQoptions

返回被传递给连接请求的命令行选项。

```
char *PQoptions(const PGconn *conn);
```

下列函数返回会随着在PGconn对象上执行的操作改变的状态数据。

PQstatus

返回该连接的状态。

```
ConnStatusType PQstatus(const PGconn *conn);
```

该状态可以是一系列值之一。不过，其中只有两个在一个异步连接过程之外可见：CONNECTION_OK和CONNECTION_BAD。 一个到数据库的完好连接的状态为CONNECTION_OK。一个失败的连接尝试则由状态CONNECTION_BAD表示。 通常，一个 OK 状态将一直保持到PQfinish，但是一次通信失败可能导致该状态过早地改变为CONNECTION_BAD。在那种情况下，该应用可以通过调用PQreset尝试恢复。

关于其他可能会被返回的状态代码，请见PQconnectStartParams、PQconnectStart和PQconnectPoll的条目。

PQtransactionStatus

返回服务器的当前事务内状态。

```
PGTransactionStatusType PQtransactionStatus(const PGconn *conn);
```

该状态可能是PQTRANS_IDLE（当前空闲）、PQTRANS_ACTIVE（一个命令运行中）、PQTRANS_INTRANS（空闲，处于一个合法的事务块中）或者PQTRANS_INERROR（空闲，处于一个失败的事务块中）。如果该连接损坏，将会报告PQTRANS_UNKNOWN。只有当一个查询已经被发送给服务器并且还没有完成时，才会报告PQTRANS_ACTIVE。

PQparameterStatus

查找服务器的一个当前参数设置。

```
const char *PQparameterStatus(const PGconn *conn, const char
                               *paramName);
```

某一参数值会被服务器在连接开始或值改变时自动报告。PQparameterStatus可以被用来询问这些设置。它为已知的参数返回当前值，为未知的参数返回NULL。

自当前发布开始会被报告的参数包括 server_version、server_encoding、client_encoding、application_name、default_transaction_read_only、in_hot_standby、is_superuser、session_authorization、DateStyle、IntervalStyle、TimeZone、integer_datetimes以及 standard_conforming_strings。
(server_encoding、TimeZone以及integer_datetimes在 8.0 以前的发布中不被报告；standard_conforming_strings在 8.1 以前的发布中不被报告；IntervalStyle在 8.4 以前的发布中不被报告；application_name在 9.0 以前的发布中不被报告；default_transaction_read_only和in_hot_standby在14以前的发布中不被报告) 注意 server_version 和 server_encoding在启动之后无法改变。此外，从 9.5 及更高版本开始，integer_datetimes总是 on，而从 19 及更高版本开始，standard_conforming_strings总是on。

尽管被返回的指针被声明成const，它事实上指向与PGconn结构相关的可变存储。假定该指针在存储之间保持有效是不明智的。

PQprotocolVersion

询问所使用的 前端/后端协议。

```
int PQprotocolVersion(const PGconn *conn);
```

应用可能希望用这个函数来确定某些特性是否被支持。当前，可能值是3（3.0 协议）或零（连接损坏）。协议版本在连接启动完成后将不会改变，但是理论上在连接重置期间是可以改变的。3.0 协议被PostgreSQL 7.4 或以后的服务器版本所支持。

PQserverVersion

返回一个表示服务器版本的整数。

```
int PQserverVersion(const PGconn *conn);
```

应用可能会使用这个函数来判断它们连接到的数据库服务器的版本。结果通过将服务器的主版本号乘以10000再加上次版本号形成。例如，版本10.1将被返回为100001，而版本11.0将被返回为110000。如果连接无效则返回零。

在主版本10之前，PostgreSQL采用一种由三个部分组成的版本号，其中前两部分共同表示主版本。对于那些版本，PQserverVersion为每个部分使用两个数字，例如版本9.1.5将被返回为90105，而版本9.2.0将被返回为90200。

因此，出于判断特性兼容性的目的，应用应该将PQserverVersion的结果除以100而不是10000来判断逻辑的主版本号。在所有的发行序列中，只有最后两个数字在次发行（问题修正发行）之间不同。

PQerrorMessage

返回连接上的一个操作最近产生的错误消息。

```
char *PQerrorMessage(const PGconn *conn);
```

几乎所有的libpq在失败时都会为PQerrorMessage设置一个消息。 注意按照libpq习惯，一个非空PQerrorMessage结果由多行构成，并且将包括一个尾部新行。 调用者不应该直接释放结果。当相关的PGconn句柄被传递给PQfinish时，它将被释放。在PGconn结构上的多个操作之间，不能指望结果字符串会保持不变。

PQsocket

获得服务器连接套接字的文件描述符号。一个合法的描述符将会大于等于零。结果为-1 表示当前没有打开服务器连接（在普通操作期间这不会改变，但是在连接设置或重置期间可能改变）。

```
int PQsocket(const PGconn *conn);
```

PQbackendPID

返回处理这个连接的后端进程的进程ID（PID）。

```
int PQbackendPID(const PGconn *conn);
```

后端PID有助于调试目的并且可用于与NOTIFY消息（它包括发出提示的后端进程的PID）进行比较。注意PID属于一个在数据库服务器主机上执行的进程，而不是本地主机进程！

PQconnectionNeedsPassword

如果连接认证方法要求一个密码但没有可用的密码，返回真（1）。否则返回假（0）。

```
int PQconnectionNeedsPassword(const PGconn *conn);
```

这个函数可以在连接尝试失败后被应用于决定是否向用户提示要求一个密码。

PQconnectionUsedPassword

如果连接认证方法使用一个密码，返回真（1）。否则返回假（0）。

```
int PQconnectionUsedPassword(const PGconn *conn);
```

这个函数能在一次连接尝试失败或成功后用于检测该服务器是否要求一个密码。

以下函数返回与SSL相关的信息。这些信息通常在建立连接后不会更改。

PQsslInUse

返回true（1）如果连接使用SSL，返回false（0）如果不使用。

```
int PQsslInUse(const PGconn *conn);
```

PQsslAttribute

返回与连接相关的SSL信息。

```
const char *PQsslAttribute(const PGconn *conn, const char
    *attribute_name);
```

可用属性列表因使用的SSL库和连接类型而异。如果连接不使用SSL或指定的属性名称对于所使用的库未定义，则返回NULL。

常见的属性如下：

library

使用的SSL实现的名称。（目前只实现了"OpenSSL"）

protocol

使用的SSL/TLS版本。常见值为"TLSv1"、"TLSv1.1"和"TLSv1.2"，但如果使用其他协议，则实现可能返回其他字符串。

key_bits

加密算法使用的密钥位数。

cipher

使用的密码套件的简称，例如"DHE-RSA-DES-CBC3-SHA"。这些名称特定于每个SSL实现。

compression

如果使用SSL压缩，则返回"on"，否则返回"off"。

作为一个特例，可以在没有连接的情况下通过将NULL作为conn参数来查询library属性。结果将是默认的SSL库名称，或者如果libpq在没有任何SSL支持的情况下编译，则为NULL。（在PostgreSQL版本15之前，将NULL作为conn参数传递总是导致NULL。需要区分这种情况的新旧实现的客户端程序可以检查LIBPQ_HAS_SSL_LIBRARY_DETECTION特征宏。）

PQsslAttributeNames

返回可用的SSL属性名称数组。数组以NULL指针结尾。

```
const char * const * PQsslAttributeNames(const PGconn *conn);
```

PQsslStruct

返回一个指向描述连接的SSL实现特定对象的指针。如果连接未加密或SSL实现不提供连接请求对象类型，则返回NULL。

```
void *PQsslStruct(const PGconn *conn, const char *struct_name);
```

可用的结构体取决于正在使用的SSL实现。对于OpenSSL，有一个结构体，可以通过名称OpenSSL获得，并返回一个指向OpenSSL的SSL结构体的指针。要使用这个函数，可以使用以下代码：

```
#include <libpq-fe.h>
#include <openssl/ssl.h>

...

SSL *ssl;

dbconn = PQconnectdb(...);

...
```

```

ssl = PQsslStruct(dbconn, "OpenSSL");
if (ssl)
{
    /* 使用OpenSSL函数访问ssl */
}

```

这个结构可用于验证加密级别，检查服务器证书等。请参考OpenSSL 文档以获取有关此结构的信息。

PQgetssl

返回在连接中使用的SSL结构，如果未使用SSL，则返回NULL。

```
void *PQgetssl(const PGconn *conn);
```

这个函数等同于PQsslStruct(conn, "OpenSSL")。不应该在新应用程序中使用，因为返回的结构特定于OpenSSL，如果使用另一个SSL实现，则不可用。要检查连接是否使用SSL，请调用PQsslInUse，要获取有关连接的更多详细信息，请使用PQsslAttribute。

32.3. 命令执行函数

一旦到一个数据库服务器的连接被成功建立，这里描述的函数可以被用来执行 SQL 查询和命令。

32.3.1. 主要函数

PQexec

提交一个命令给服务器并且等待结果。

```
PGresult *PQexec(PGconn *conn, const char *command);
```

返回一个PGresult指针或者可能是一个空指针。除了内存不足的情况或者由于严重错误无法将命令发送给服务器之外，一般都会返回一个非空指针。PQresultStatus函数应当被调用来检查返回值是否代表错误（包括空指针的值，它会返回PGRES_FATAL_ERROR）。用PQerrorMessage可得到关于那些错误的详细信息。

命令字符串可以包括多个 SQL 命令（用分号分隔）。在一次PQexec调用中被发送的多个查询会在一个事务中处理，除非其中有显式的BEGIN/COMMIT命令将该查询字符串划分成多个事务（服务器如何处理多查询字符串的更多细节请参考Section 54.2.2.1）。但是注意，返回的PGresult结构只描述该字符串中被执行的最后一个命令的结果。如果一个命令失败，该字符串的处理会在它那里停止并且返回的PGresult会描述错误情况。

PQexecParams

提交一个命令给服务器并且等待结果，它可以在 SQL 命令文本之外独立地传递参数。

```

PGresult *PQexecParams(PGconn *conn,
                        const char *command,
                        int nParams,
                        const Oid *paramTypes,
                        const char * const *paramValues,
                        const int *paramLengths,
                        const int *paramFormats,

```



```
int resultFormat);
```

PQexecParams与PQexec相似，但是提供了额外的功能：参数值可以与命令字符串分开指定，并且可以以文本或二进制格式请求查询结果。

该函数的参数是：

conn

要在其中发送命令的连接对象。

command

要执行的 SQL 命令字符串。如果使用了参数，它们在该命令字符串中被引用为\$1、\$2等。

nParams

提供的参数数量。它是数组paramTypes[]、paramValues[]、paramLengths[]和paramFormats[]的长度（当nParams为零时，数组指针可以是NULL）。

paramTypes[]

通过 OID 指定要赋予给参数符号的数据类型。如果paramTypes为NULL或者该数组中任何特定元素为零，服务器会用对待未知类型文字串的方式为参数符号推测一种数据类型。

paramValues[]

指定参数的实际值。这个数组中的一个空指针表示对应的参数为空，否则该指针指向一个以零终止的文本字符串（用于文本格式）或者以服务器所期待格式的二进制数据（用于二进制格式）。

paramLengths[]

指定二进制格式参数的实际数据长度。它对空参数和文本格式参数被忽略。当没有二进制参数时，该数组指针可以为空。

paramFormats[]

指定参数是否为文本（在参数相应的数组项中放一个零）或二进制（在参数相应的数组项中放一个一）。如果该数组指针为空，那么所有参数都会被假定为文本串。

以二进制格式传递的值要求后端所期待的内部表示形式的知识。例如，整数必须以网络字节序被传递。传递numeric值要求关于服务器存储格式的知识，正如src/backend/utils/adt/numeric.c::numeric_send()以及src/backend/utils/adt/numeric.c::numeric_recv()中所实现的。

resultFormat

指定零来得到文本格式的结果，或者指定一来得到二进制格式的结果（目前没有规定要求以不同格式得到不同的结果列，尽管在底层协议中这是可以实现的）。

PQexecParams相对于PQexec的主要优点是参数值可以从命令串中分离，因此避免了冗长的书写、容易发生错误的引用以及转义。

和PQexec不同，PQexecParams至多允许在给定串中出现一个 SQL 命令（其中可以有分号，但是不能有超过一个非空命令）。这是底层协议的一个限制，但是有助于抵抗 SQL 注入攻击。

Tip

通过 OID 指定参数类型很罗嗦，特别是如果你不愿意将特定的 OID 值硬编码到你的程序中时。不过，即使服务器本身也无法确定参数的类型，你可以避免这样做，或者选择一种与你想要的不同的类型。在 SQL 命令文本中，附加一个显式类型转换给参数符号来表示你将发送什么样的数据类型。例如：

```
SELECT * FROM mytable WHERE x = $1::bigint;
```

这强制参数\$1被当作**bigint**，而默认情况下它将被赋予与x相同的类型。当以二进制格式发送参数值时，我们强烈推荐以这种方式或通过指定一个数字类型的 OID 来强制参数类型决定。因为二进制格式比文本格式具有更少的冗余，并且因此服务器将不会有更多机会为你检测一个类型匹配错误。

PQprepare

提交一个请求用给定参数创建一个预备语句并且等待完成。

```
PGresult *PQprepare(PGconn *conn,
                    const char *stmtName,
                    const char *query,
                    int nParams,
                    const Oid *paramTypes);
```

PQprepare创建一个后面会由PQexecPrepared执行的预备语句。这个特性允许命令被反复执行而无需每次都进行解析和规划，详见PREPARE。

该函数从query串创建一个名为stmtName的预备语句，该串必须包含一个单一 SQL 命令。stmtName可以是""来创建一个未命名语句，在这种情况下任何已存在未命名语句将被自动替换。如果语句名称已经在当前会话中被定义，则是一种错误。如果使用了任何参数，它们在查询中以\$1、\$2等引用。nParams是参数的个数，其类型在数组paramTypes[]中被预先指定（当nParams为零时，该数组指针可以是NULL）。paramTypes[]通过OID指定要赋予给参数符号的数据类型。如果paramTypes是NULL或者该数组中任何特定元素为零，服务器会用对待未知类型文字串的方式为参数符号推测一种数据类型。还有，查询能够使用编号高于nParams的参数符号，它们的数据类型也会被自动推测（找出推测出的数据类型的方法见PQdescribePrepared）。

正如PQexec一样，结果通常是一个PGresult对象，其内容代表服务器端成功或失败。一个空结果表示内存不足或者根本无法发送命令。关于错误的更多信息请见PQerrorMessage。

用于PQexecPrepared的预备语句也能通过执行 SQL PREPARE语句来创建。还有，尽管没有libpq函数来删除一个预备语句，SQL DEALLOCATE语句可被用于此目的。

PQexecPrepared

发送一个请求来执行一个带有给定参数的预备语句，并等待结果。

```
PGresult *PQexecPrepared(PGconn *conn,
                        const char *stmtName,
                        int nParams,
                        const char * const *paramValues,
                        const int *paramLengths,
```

```
const int *paramFormats,
int resultFormat);
```

PQexecPrepared类似于PQexecParams，但要执行的命令是通过指定先前准备好的语句来指定，而不是提供查询字符串。此功能允许重复使用的命令只被解析和计划一次，而不是每次执行时都要进行。该语句必须在当前会话中先前准备好。

参与PQexecParams相同，只是给出了预备语句的名称而不是查询字符串，并且paramTypes[]参数不存在（因为在创建预备语句时已确定了参数类型）。

PQdescribePrepared

提交请求以获取有关指定准备好的语句的信息，并等待完成。

```
PGresult *PQdescribePrepared(PGconn *conn, const char
*stmtName);
```

PQdescribePrepared允许应用程序获取关于先前准备的语句的信息。

stmtName可以是""或NULL来引用未命名的语句，否则必须是现有准备好的语句的名称。成功时，返回一个状态为PGRES_COMMAND_OK的PGresult。函数PQnparams和PQparamtype可以应用于此PGresult以获取有关准备语句参数的信息，函数PQnfields、PQfname、PQftype等提供有关语句的结果列（如果有）的信息。

PQdescribePortal

提交请求以获取有关指定门户的信息，并等待完成。

```
PGresult *PQdescribePortal(PGconn *conn, const char
*portalName);
```

PQdescribePortal允许应用程序获取有关先前创建的portal的信息。（libpq不直接提供对portals的访问，但您可以使用此函数检查使用DECLARE CURSOR SQL命令创建的游标的属性。）

portalName可以是""或NULL来引用未命名的portal，否则必须是现有portal的名称。成功时，将返回一个带有状态PGRES_COMMAND_OK的PGresult。函数PQnfields、PQfname、PQftype等可应用于PGresult，以获取有关portal的结果列（如果有）的信息。

PQclosePrepared

提交一个请求以关闭指定的预备语句，并等待完成。

```
PGresult *PQclosePrepared(PGconn *conn, const char *stmtName);
```

PQclosePrepared允许应用程序关闭先前准备好的预备语句。关闭语句会释放它在服务器上的全部相关资源，并允许重复使用其名称。

stmtName可以是""或NULL来引用未命名语句。如果不存在该名称的语句也没有关系；在这种情况下，该操作不会执行任何操作。成功时，会返回一个状态为PGRES_COMMAND_OK的PGresult。

PQclosePortal

提交一个请求以关闭指定的 portal，并等待完成。

```
PGresult *PQclosePortal(PGconn *conn, const char *portalName);
```

`PQclosePortal`允许应用程序关闭先前创建的 portal。关闭 portal 会释放它在服务器上的全部相关资源，并允许重复使用其名称。(libpq不直接提供对 portal 的访问，但你可以使用这个函数来关闭通过`DECLARE CURSOR SQL`命令创建的游标。)

`portalName`可以是""或`NULL`来引用未命名的 portal。如果不存在该名称的 portal 也没有关系；在这种情况下，该操作不会执行任何操作。成功时，会返回一个状态为`PGRES_COMMAND_OK`的`PGresult`。

`PGresult`结构封装了由服务器返回的结果。libpq应用程序员应该小心地维护`PGresult`的抽象。使用下面的存储器函数来得到`PGresult`的内容。避免直接引用`PGresult`结构的域，因为它们可能在未来更改。

`PQresultStatus`

返回该命令的结果状态。

```
ExecStatusType PQresultStatus(const PGresult *res);
```

`PQresultStatus`能返回下列值之一：

`PGRES_EMPTY_QUERY`

发送给服务器的字符串为空。

`PGRES_COMMAND_OK`

一个不返回数据的命令成功完成。

`PGRES_TUPLES_OK`

一个返回数据的命令（例如`SELECT`或者`SHOW`）成功完成。

`PGRES_COPY_OUT`

从服务器复制出数据的传输开始。

`PGRES_COPY_IN`

复制数据到服务器的传输开始。

`PGRES_BAD_RESPONSE`

无法理解服务器的响应。

`PGRES_NONFATAL_ERROR`

发生了一次非致命错误（一个提示或警告）。

`PGRES_FATAL_ERROR`

发生了一次致命错误。

`PGRES_COPY_BOTH`

向服务器复制数据/从服务器复制数据的传输开始。这个特性当前只被用于流复制，因此这个状态应该不会在普通应用中出现。

`PGRES_SINGLE_TUPLE`

`PGresult`包含来自于当前命令的一个单一结果元组。这个状态只在查询选择了单一行模式时发生（见Section 32.6）。

`PGRES_PIPELINE_SYNC`

`PGresult`表示管道模式中的同步点，由`PQpipelineSync`请求。此状态仅在选择管道模式时发生。

`PGRES_PIPELINE_ABORTED`

`PGresult`表示从服务器接收到错误的管道。`PQgetResult`必须被重复调用，并且每次它都会返回这个状态码，直到当前管道结束，此时它将返回`PGRES_PIPELINE_SYNC`，并且正常的处理可以继续。

如果结果状态

是`PGRES_TUPLES_OK`、`PGRES_SINGLE_TUPLE`或`PGRES_TUPLES_CHUNK`，则可以使用下面描述的函数来提取查询返回的行。注意，恰好检索到零行的`SELECT`命令仍然显示为`PGRES_TUPLES_OK`。`PGRES_COMMAND_OK`用于永远不会返回行的命令（例如没有`RETURNING`子句的`INSERT`或`UPDATE`等）。返回`PGRES_EMPTY_QUERY`可能表示客户端软件中存在缺陷。

一个状态为`PGRES_NONFATAL_ERROR`的结果将不会被`PQexec`或者其他查询执行函数直接返回，这类结果将被传递给提示处理器（见Section 32.13）。

`PQresStatus`

将`PQresultStatus`返回的枚举转换成描述状态编码的字符串常量。调用者不应该释放结果。

```
char *PQresStatus(ExecStatusType status);
```

`PQresultErrorMessage`

返回与该命令相关的错误消息，如果有错误则会返回一个空字符串。

```
char *PQresultErrorMessage(const PGresult *res);
```

如果有一个错误，被返回的字符串将包含一个收尾的新行。调用者不应该直接释放结果。它将在相关的`PGresult`句柄被传递给`PQclear`之后被释放。

紧跟着一个`PQexec` 或 `PQgetResult`调用，`PQerrorMessage`（在连接上）将返回与`PQresultErrorMessage`相同的字符串（在结果上）。不过，一个`PGresult`将保持它的错误消息直到被销毁，而连接的错误消息将在后续操作被执行时被更改。当你想要知道与一个特定`PGresult`相关的状态，使用`PQresultErrorMessage`。而当你想要知道连接上最后一个操作的状态，使用`PQerrorMessage`。

`PQresultVerboseErrorMessage`

返回与`PGresult`对象相关的错误消息的重新格式化的版本。

```
char *PQresultVerboseErrorMessage(const PGresult *res,
                                  PGVerbosity verbosity,
                                  PGContextVisibility
                                  show_context);
```

在有些情况下，客户端可能希望得到之前报告过的错误的更加详尽的版本。如果在产生给定PGresult的连接上 `verbosity` 设置有效，`PQresultVerboseErrorMessage`会通过计算已经被`PQresultErrorMessage`产生过的消息来满足这种需求。如果PGresult不是一个错误结果，则会报告“PG 结果不是错误结果”。返回的字符串包括一个换行作为结尾。

和大部分从PGresult中提取数据的其他函数不同，这个函数的结果是一个全新分配的字符串。调用者在不需要这个字符串以后，必须使用`PQfreemem()`释放它。

如果内存不足，可能会返回 `NULL`。

`PQresultErrorField`

返回一个错误报告的一个域。

```
char *PQresultErrorField(const PGresult *res, int fieldcode);
```

*fieldcode*是一个错误域标识符，见下列符号。如果PGresult不是一个错误或者警告结果或者不包括指定域，会返回`NULL`。域通常不包括一个收尾的换行。调用者不应该直接释放结果。它将在相关的PGresult句柄被传递给`PQclear`之后被释放。

下列域代码可用：

`PG_DIAG_SEVERITY`

严重性。域的内容是`ERROR`、`FATAL`或`PANIC`（在一个错误消息中）。或者是`WARNING`、`NOTICE`、`DEBUG`、`INFO`或`LOG`（在一个提示消息中）。或者是其中之一的一个本地化翻译。总是存在。

`PG_DIAG_SEVERITY_NONLOCALIZED`

域的内容是`ERROR`、`FATAL`或`PANIC`（在一个错误消息中）。或者是`WARNING`、`NOTICE`、`DEBUG`、`INFO`或`LOG`（在一个提示消息中）。这和`PG_DIAG_SEVERITY`域相同，不过内容不会被本地化。只存在于PostgreSQL 9.6版本以后产生的报告中。

`PG_DIAG_SQLSTATE`

用于错误的 `SQLSTATE` 代码。`SQLSTATE` 代码标识了已经发生的错误的类型，它可以被前端应用用来执行特定操作（例如错误处理）来响应一个特定数据库错误。一个可能的 `SQLSTATE` 代码列表可见Appendix A。这个域无法被本地化，并且总是存在。

`PG_DIAG_MESSAGE_PRIMARY`

主要的人类可读的错误消息（通常是一行）。总是存在。

`PG_DIAG_MESSAGE_DETAIL`

细节：一个可选的次级错误消息，它携带了关于问题的等多细节。可能有多行。

`PG_DIAG_MESSAGE_HINT`

提示：一个关于如何处理该问题的可选建议。它与细节的区别在于它提供了建议（可能不合适）而不是铁的事实。可能有多行。

`PG_DIAG_STATEMENT_POSITION`

包含一个十进制整数的字符串，它表示一个错误游标位置，该位置是原始语句字符串的索引。第一个字符的索引是 1，位置以字符计算而不是以字节计算。

PG_DIAG_INTERNAL_POSITION

这被定义为与PG_DIAG_STATEMENT_POSITION域相同，但是它被用在游标位置引用一个内部产生的命令而不是客户端提交的命令时。当这个域出现时，PG_DIAG_INTERNAL_QUERY域将总是出现。

PG_DIAG_INTERNAL_QUERY

一个失败的内部产生的命令的文本。例如，这可能是由一个 PL/pgSQL 函数发出的 SQL 查询。

PG_DIAG_CONTEXT

指示错误发生的环境。当前这包括活动过程语言函数的调用栈追踪以及内部生成的查询。追踪是每行一项，最近的排在最前面。

PG_DIAG_SCHEMA_NAME

如果错误与某个特定的数据库对象相关，这里是包含该对象的模式名（如果有）。

PG_DIAG_TABLE_NAME

如果错误与某个特定表相关，这里是该表的名字（该表的模式参考模式名域）。

PG_DIAG_COLUMN_NAME

如果错误与一个特定表列相关，这里是该表列的名字（参考模式和表名域来标识该表）。

PG_DIAG_DATATYPE_NAME

如果错误与一个特定数据类型相关，这里是该数据了行的名字（该数据类型的模式名参考模式名域）。

PG_DIAG_CONSTRAINT_NAME

如果错误与一个特定约束相关，这里是该约束的名字。相关的表或域参考上面列出的域（为了这个目的，索引也被视作约束，即使它们不是用约束语法创建的）。

PG_DIAG_SOURCE_FILE

报告错误的源代码所在的文件名。

PG_DIAG_SOURCE_LINE

报告错误的源代码行号。

PG_DIAG_SOURCE_FUNCTION

报告错误的源代码函数的名字。

Note

用于模式名、表名、列名、数据类型名和约束名的域只提供给有限的错误类型，见Appendix A。不要假定任何这些域的存在保证另一个域的存在。核心错误源会遵守上面提到的内在联系，但是用户定义的函数可能以其他方式使用这些域。同样地，不要假定这些域代表当前数据库中同类的对象。

客户端负责格式化显示信息来迎合它的需要，特别是根据需要打断长的行。出现在错误消息域中的新行字符应该被当作分段而不是换行。

libpq内部产生的错误将有严重和主要消息，但是通常没有其他域。

注意，错误字段只对PGresult对象有效，对PGconn对象无效。没有PQerrorField函数。

PQclear

释放与一个PGresult关联的存储。每个命令结果在不再需要时都应通过PQclear释放。

```
void PQclear(PGresult *res);
```

如果参数是NULL指针，则不会执行任何操作。

你可以在需要时一直保留PGresult对象；它不会在你发出新命令时消失，甚至在关闭连接后也不会消失。要销毁它，你必须调用PQclear。否则应用程序会发生内存泄漏。

32.3.2. 检索查询结果信息

这些函数被用来从一个代表成功查询结果（也就是状态为PGRES_TUPLES_OK或者PGRES_SINGLE_TUPLE）的PGresult对象中抽取信息。它们也可以被用来从一个成功的Describe操作中抽取信息：一个Describe的结果具有和该查询被实际执行所提供的完全相同的列信息，但是它没有行。对于其他状态值的对象，这些函数会认为结果具有零行和零列。

PQntuples

返回查询结果中的行（元组）数（注意，PGresult对象被限制为不超过INT_MAX行，因此一个int结果就足够了）。

```
int PQntuples(const PGresult *res);
```

PQnfields

返回查询结果中每一行的列（域）数。

```
int PQnfields(const PGresult *res);
```

PQfname

返回与给定列号相关联的列名。列号从0开始。调用者不应该直接释放该结果。它将在相关的PGresult句柄被传递给PQclear之后被释放。

```
char *PQfname(const PGresult *res,
               int column_number);
```

如果列号超出范围，将返回NULL。

PQfnumber

返回与给定列名相关联的列号。

```
int PQfnumber(const PGresult *res,
               const char *column_name);
```


如果给定的名字不匹配任何列，将返回 -1。

给定的名称被视作一个 SQL 命令中的一个标识符，也就是说，除非被双引号引用，它是小写形式的。例如，给定一个 SQL 命令：

```
SELECT 1 AS FOO, 2 AS "BAR";
```

我们将得到结果：

PQfname(res, 0)	<i>foo</i>
PQfname(res, 1)	<i>BAR</i>
PQfnumber(res, "FOO")	0
PQfnumber(res, "foo")	0
PQfnumber(res, "BAR")	-1
PQfnumber(res, "\"BAR\"")	1

PQftable

返回给定列从中取出的表的 OID。列号从 0 开始。

```
Oid PQftable(const PGresult *res,
             int column_number);
```

如果列号超出范围或者指定的列不是对一个表列的简单引用时，返回InvalidOid。你可以查询系统表pg_class来确定究竟是哪个表被引用。

当你包括libpq头文件，类型oid以及常数InvalidOid将被定义。它们将都是某种整数类型。

PQftablecol

返回构成指定查询结果列的列（在其表中）的列号。查询结果列号从 0 开始，但是表列具有非零编号。

```
int PQftablecol(const PGresult *res,
                int column_number);
```

如果列号超出范围或者指定的列不是对一个表列的简单引用时，返回零。

PQfformat

返回指示给定列格式的格式编码。列号从 0 开始。

```
int PQfformat(const PGresult *res,
              int column_number);
```

格式代码零指示文本数据表示，而格式代码一表示二进制表示（其他代码被保留用于未来的定义）。

PQftype

返回与给定列号相关联的数据类型。被返回的整数是该类型的内部 OID 号。列号从 0 开始。

```
Oid PQftype(const PGresult *res,  
            int column_number);
```

你可以查询系统表`pg_type`来得到多个数据类型的名字和属性。 内置数据类型的OID被定义在PostgreSQL安装的include目录中的`catalog/pg_type_d.h`文件中。

PQfmod

返回与给定列号相关联的列的修饰符类型。列号从 0 开始。

```
int PQfmod(const PGresult *res,  
           int column_number);
```

修饰符值的解释是与类型相关的，它们通常指示精度或尺寸限制。值 -1 被用来指示“没有信息可用”。大部分的数据类型不适用修饰符，在那种情况中值总是 -1。

PQfsize

返回与给定列号相关的列的尺寸（以字节计）。列号从 0 开始。

```
int PQfsize(const PGresult *res,  
            int column_number);
```

`PQfsize`返回在一个数据库行中为这个列分配的空间，换句话说就是服务器对该数据类型的内部表示的尺寸（因此，它对客户端并不是真地非常有用）。一个负值指示该数据类型是变长的。

PQbinaryTuples

如果`PGresult`包含二进制数据，返回 1。如果包含的是文本数据，返回 0。

```
int PQbinaryTuples(const PGresult *res);
```

这个函数已经被废弃（除了与`COPY`一起使用），因为一个单一`PGresult`可以在某些列中包含文本数据而且在另一些列中包含二进制数据。 `PQfformat`要更好。只有结果的所有列是二进制（格式 1）时`PQbinaryTuples`才返回 1。

PQgetvalue

返回一个`PGresult`的一行的单一域值。行和列号从 0 开始。调用者不应该直接释放该结果。它将在相关的`PGresult`句柄被传递给`PQclear`之后被释放。

```
char *PQgetvalue(const PGresult *res,  
                 int row_number,  
                 int column_number);
```

对于文本格式的数据，`PQgetvalue`返回的值是该域值的一种空值结束的字符串表示。对于二进制格式的数据，该值是由该数据类型的`typsend`和`typreceive`函数决定的二进制表示（在这种情况下该值实际上也跟随着一个零字节，但是这通常没有用处，因为该值很可能包含嵌入的空）。

如果该域值为空，则返回一个空串。关于区分空值和空字符串值请见`PQgetisnull`。

`PQgetvalue`返回的指针指向作为`PGresult`结构一部分的存储。我们不应该修改它指向的数据，并且如果要在超过`PGresult`结构本身的生命期之外使用它，我们必须显式地把该数据拷贝到其他存储中。

PQgetisnull

测试一个域是否为空值。行号和列号从 0 开始。

```
int PQgetisnull(const PGresult *res,
                int row_number,
                int column_number);
```

如果该域是空，这个函数返回 1。如果它包含一个非空值，则返回 0（注意 PQgetvalue 将为一个空域返回一个空串，不是一个空指针）。

PQgetlength

返回一个域值的真实长度，以字节计。行号和列号从 0 开始。

```
int PQgetlength(const PGresult *res,
                int row_number,
                int column_number);
```

这是特定数据值的真实数据长度，也就是 PQgetvalue 指向的对象的尺寸。对于文本数据格式，这和 strlen() 相同。对于二进制格式这是基本信息。注意我们不应该依赖于 PQfsize 来得到真值的数据长度。

PQnparams

返回一个预备语句的参数数量。

```
int PQnparams(const PGresult *res);
```

只有在查看 PQdescribePrepared 的结果时，这个函数才有用。对于其他类型的查询，它将返回零。

PQparamtype

返回所指示的语句参数的数据类型。参数号从 0 开始。

```
Oid PQparamtype(const PGresult *res, int param_number);
```

只有在查看 PQdescribePrepared 的结果时，这个函数才有用。对于其他类型的查询，它将返回零。

PQprint

将所有的行打印到指定的输出流，以及有选择地将列名打印到指定的输出流。

```
void PQprint(FILE *fout,          /* 输出流 */
             const PGresult *res,
             const PQprintOpt *po);
typedef struct
{
    pqbool header;          /* 打印输出域标题和行计数 */
    pqbool align;           /* 填充对齐域 */
    pqbool standard;        /* 旧的格式 */
    pqbool html3;           /* 输出 HTML 表格 */
    pqbool expanded;        /* 扩展表格 */
    pqbool pager;           /* 如果必要为输出使用页 */
}
```

```

char    *fieldSep;    /* 域分隔符 */
char    *tableOpt;    /* 用于 HTML 表格元素的属性 */
char    *caption;     /* HTML 表格标题 */
char    **fieldName; /* 替换域名称的空终止数组 */
} PQprintOpt;

```

这个函数以前被psql用来打印查询结果，但是现在不是这样了。注意它假定所有的数据都是文本格式。

32.3.3. 检索其他结果信息

这些函数被用来从PGresult对象中抽取其他信息。

PQcmdStatus

返回来自于产生PGresult的 SQL 命令的命令状态标签。

```
char *PQcmdStatus(PGresult *res);
```

通常这就是该命令的名称，但是它可能包括额外数据，例如已被处理的行数。调用者不应该直接释放该结果。它将在相关的PGresult句柄被传递给PQclear之后被释放。

PQcmdTuples

返回受该 SQL 命令影响的行数。

```
char *PQcmdTuples(PGresult *res);
```

该函数返回一个字符串，其中包含由生成PGresult的SQL语句影响的行数。该函数只能在执行SELECT、CREATE TABLE AS、INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE、MOVE、FETCH或COPY语句，或包含INSERT、UPDATE、DELETE或MERGE语句的预处理查询的EXECUTE之后使用。如果生成PGresult的命令是其他任何命令，PQcmdTuples将返回一个空字符串。调用者不应直接释放返回值。当关联的PGresult句柄传递给PQclear时，它将被释放。

PQoidValue

如果该SQL命令是一个正好将一行插入到具有 OID 的表的INSERT，或者是一个包含合适INSERT语句的预备查询的EXECUTE，这个函数返回被插入行的 OID。否则，这个函数返回InvalidOid。如果被INSERT语句影响的表不包含 OID，这个函数也将返回InvalidOid。

```
Oid PQoidValue(const PGresult *res);
```

PQoidStatus

这个函数已经被PQoidValue取代，并且不是线程安全的。它返回包含被插入行的 OID 的一个字符串，而PQoidValue返回 OID 值。

```
char *PQoidStatus(const PGresult *res);
```

32.3.4. 用于在 SQL 命令中嵌入字符串的转义

PQescapeLiteral

```
char *PQescapeLiteral(PGconn *conn, const char *str, size_t
length);
```

为了让一个字符串可用于 SQL 命令，`PQescapeLiteral`会对它进行转义。 当在 SQL 命令中把数据值作为字符串字面量插入时，这个函数很有用。一些字符（例如引号和反斜线）必须经过转义，才不会被 SQL 解析器解释成特殊含义。`PQescapeLiteral`执行这种操作。

`PQescapeLiteral`返回一个`str`参数的已被转义版本，该版本被放在用`malloc()`分配的内存中。当该结果不再被需要时，这个内存应该用`PQfreemem()`释放。一个终止的零字节不是必须的，并且不应该被计入`length`（如果在`length`字节被处理之前找到一个终止字节，`PQescapeLiteral`会停止在零，该行为更像`strncpy`）。 返回字符串中的所有特殊字符都会被替换，这样它们就能被PostgreSQL字符串字面量解析器正确处理。结果中也会附加一个终止零字节，并包含包围PostgreSQL字符串字面量所需的单引号。

发生错误时，`PQescapeLiteral`返回NULL并且一个合适的消息会被存储在`conn`对象中。

Tip

在处理来自不可信来源的字符串时，正确转义尤其重要。否则就会有安全风险：你很容易受到“SQL 注入”攻击，不期望的 SQL 命令可能会被送入数据库。

注意，当一个数据值被作为`PQexecParams`或其兄弟例程中的一个独立参数传递时，没有必要做转义而且做转义也不正确。

`PQescapeIdentifier`

```
char *PQescapeIdentifier(PGconn *conn, const char *str, size_t
length);
```

`PQescapeIdentifier`转义一个要用作 SQL 标识符的字符串，例如表名、列名或函数名。当一个用户提供的标识符可能包含被 SQL 解析器解释为标识符一部分的特殊字符时，或者当该标识符可能包含大小写形式应该被保留的大写字符时，这个函数很有用。

`PQescapeIdentifier`返回一个`str`参数的已被转义为 SQL 标识符的版本，该版本被放在用`malloc()`分配的内存中。 当该结果不再被需要时，这个内存应该用`PQfreemem()`释放。 一个终止的零字节不是必须的，并且不应该被计入`length`（如果在`length`字节被处理之前找到一个终止字节，`PQescapeIdentifier`会停止在零，该行为更像`strncpy`）。 返回串中的所有特殊字符都被替换掉，这样它们能被作为一个 SQL 标识符正确地处理。还会加上一个终止零字节。返回串也将被双引号包围。

发生错误时，`PQescapeIdentifier`返回NULL并且一个合适的消息会被存储在`conn`对象中。

Tip

与字符串一样，要阻止 SQL 注入攻击，当从一个不可信的来源接收到 SQL 标识符时，它们必须被转义。

`PQescapeStringConn`

```
size_t PQescapeStringConn(PGconn *conn,
                          char *to, const char *from, size_t
                          length,
                          int *error);
```

PQescapeStringConn转义字符串，它很像PQescapeLiteral。与PQescapeLiteral不一样的是，调用者负责提供一个合适尺寸的缓冲区。此外，PQescapeStringConn不产生必须包围PostgreSQL字符串的单引号。它们应该在结果要插入的 SQL 命令中提供。参数*from*指向要被转义的串的第一个字符，并且*length*参数给出了这个串中的字节数。一个终止的零字节不是必须的，并且不应该被计入*length*（如果在*length*字节被处理之前找到一个终止字节，PQescapeStringConn会停止在零，该行为更像strncpy）。*to*应当指向一个缓冲区，它能够保持至少比*length*值的两倍还要多至少一个字节，否则该行为是未被定义的。如果*to*和*from*串重叠，行为也是未被定义的。

如果*error*参数不是NULL，那么成功时**error*被设置为零，错误时设置为非零。当前唯一可能的错误情况涉及源串中非法的多字节编码。错误时仍然会产生输出串，但是可以预期服务器将认为它是畸形的并且拒绝它。在发生错误时，一个合适的消息被存储在*conn*对象中，不管*error*是不是NULL。

PQescapeStringConn返回写到*to*的字节数，不包括终止的零字节。

PQescapeString

PQescapeString是一个更老的被废弃的PQescapeStringConn版本。

```
size_t PQescapeString (char *to, const char *from, size_t
                       length);
```

PQescapeStringConn和PQescapeString之间的唯一区别是不需要PGconn或*error*参数。正因为如此，它不能基于连接属性（例如字符编码）调整它的行为并且因此它可能给出错误的结果。还有，它没有方法报告错误情况。

PQescapeString可以在一次只使用一个PostgreSQL连接的客户端程序中安全地使用（在这种情况下它可以“在现象后面”找出它需要知道的东西）。在其他环境中它是一个安全性灾难并且应该用PQescapeStringConn来避免。

PQescapeByteaConn

把要用于一个 SQL 命令的二进制数据用类型bytea转义。和PQescapeStringConn一样，只有在将数据直接插入到一个 SQL 命令串时才使用它。

```
unsigned char *PQescapeByteaConn(PGconn *conn,
                                 const unsigned char *from,
                                 size_t from_length,
                                 size_t *to_length);
```

当某些字节值被用作一个SQL语句中的bytea文字的一部分时，它们必须被转义。PQescapeByteaConn转义使用十六进制编码或反斜线转义的字节。详见Section 8.4。

*from*参数指向要被转义的串的第一个字节，并且*from_length*参数给出这个二进制串中的字节数（一个终止的零字节是不需要的也是不被计算的）。*to_length*参数指向一个将保持生成的已转义串长度的变量。这个结果串长度包括结果的终止零字节。

PQescapeByteaConn返回一个*from*参数的已被转义为二进制串的版本，该版本被放在用malloc()分配的内存中。当该结果不再被需要时，这个内存应该用PQfreemem()释放。返回串中的所有特殊字符都被替换掉，这样它们能被PostgreSQL的字符串解析

器以及bytea输入函数正确地处理。 还会加上一个终止零字节。不是结果串一部分的PostgreSQL字符串必须被单引号包围。

在发生错误时，将返回一个空指针，并且一个合适的错误消息被存储在`conn`对象中。当前，唯一可能的错误是没有足够的内存用于结果串。

PQescapeBytea

PQescapeBytea是一个更老的被废弃的PQescapeByteaConn版本。

```
unsigned char *PQescapeBytea(const unsigned char *from,
                             size_t from_length,
                             size_t *to_length);
```

与PQescapeByteaConn的唯一区别是PQescapeBytea不用一个PGconn参数。正因为这样，PQescapeBytea只能在一次只使用一个PostgreSQL连接的客户端程序中安全地使用（在这种情况下它可以“在现象后面”找出它需要知道的东西）。如果在有多个数据库连接的程序中使用，它可能给出错误的结果（在那种情况下使用PQescapeByteaConn）。

PQunescapeBytea

将二进制数据的一个字符串表示转换成二进制数据 – 它是PQescapeBytea的逆向函数。当检索文本格式的bytea数据时，需要这个函数，但检索二进制个事时则不需要它。

```
unsigned char *PQunescapeBytea(const unsigned char *from, size_t
                               *to_length);
```

`from`参数指向一个字符串，例如PQgetvalue被应用到一个bytea列上所返回的。PQunescapeBytea把这个串表示转换成它的二进制表示。 它返回一个指向用malloc()分配的缓冲区的指针，在错误时返回NULL，并且把缓冲区的尺寸放在`to_length`中。当结果不再需要时，它必须使用PQfreemem释放。

这种转换并不完全是PQescapeBytea的逆函数，因为当从PQgetvalue接收到字符串时，我们并不能期待它被“转义”。特别地这意味着不需要考虑字符串引用，并且因此也不需要一个参数。

32.4. 异步命令处理

PQexec函数对于在普通的同步应用中提交命令是足以胜任的。不过，它的一些缺点可能对某些用户很重要：

- PQexec会等待命令完成。该应用可能有其他的工作要做（例如维护用户界面），这时它不希望阻塞等待回应。
- 因为客户端应用的执行在它等待结果时会被挂起，对于应用来说很难决定要不要尝试取消正在进行的命令（这可以在一个信号处理器中完成，但别无他法）。
- PQexec只能返回一个PGresult结构。如果提交的命令串包含多个SQL命令，除了最后一个PGresult之外都会被PQexec丢弃。
- PQexec总是收集命令的整个结果，把它缓存在一个单一的PGresult中。虽然这简化了应用的错误处理逻辑，它对于包含很多行的结果并不现实。

不喜欢这些限制的应用程序可以使用构建自PQexec的底层函数：

PQsendQuery和PQgetResult。 还有 PQsendQueryParams, PQsendPrepare,

PQsendQueryPrepared, PQsendDescribePrepared, PQsendDescribePortal, PQsendClosePrepared以及 PQsendClosePortal, 它们可以与PQgetResult配合使用, 分别复制 PQexecParams, PQprepare, PQexecPrepared, PQdescribePrepared, PQdescribePortal, PQclosePrepared和 PQclosePortal 的功能。

PQsendQuery

提交一个命令到服务器, 而不等待结果。 如果成功发送命令, 则返回1, 如果失败则返回0 (在这种情况下, 使用PQerrorMessage获取更多关于失败的信息)。

```
int PQsendQuery(PGconn *conn, const char *command);
```

成功调用PQsendQuery后, 调用一次或多次PQgetResult来获取结果。在PQgetResult返回空指针, 表示命令执行完成之前, 无法再次调用PQsendQuery (在同一连接上)。

在管道模式下, 此函数被禁止使用。

PQsendQueryParams

提交一个命令和参数到服务器, 而不等待结果。

```
int PQsendQueryParams(PGconn *conn,
                      const char *command,
                      int nParams,
                      const Oid *paramTypes,
                      const char * const *paramValues,
                      const int *paramLengths,
                      const int *paramFormats,
                      int resultFormat);
```

这相当于PQsendQuery, 不同之处在于可以单独指定查询参数而不是与查询字符串一起指定。 函数的参数处理方式与PQexecParams完全相同。与PQexecParams一样, 它在查询字符串中只允许一个命令。

PQsendPrepare

发送一个请求来创建一个带有给定参数的预备语句, 而不等待完成。

```
int PQsendPrepare(PGconn *conn,
                  const char *stmtName,
                  const char *query,
                  int nParams,
                  const Oid *paramTypes);
```

这是PQprepare的异步版本: 如果能够分派请求, 则返回1, 否则返回0。 成功调用后, 调用PQgetResult来确定服务器是否成功创建了预备语句。 该函数的参数处理方式与PQprepare完全相同。

PQsendQueryPrepared

发送一个请求来执行一个准备好的语句, 带有给定的参数, 而不等待结果。

```
int PQsendQueryPrepared(PGconn *conn,
                        const char *stmtName,
                        int nParams,
```



```
const char * const *paramValues,  
const int *paramLengths,  
const int *paramFormats,  
int resultFormat);
```

这类似于PQsendQueryParams，但要执行的命令是通过指定一个之前准备好的语句的名称来指定，而不是提供一个查询字符串。函数的参数处理方式与PQexecPrepared完全相同。

PQsendDescribePrepared

提交请求以获取关于指定预备语句的信息，而无需等待完成。

```
int PQsendDescribePrepared(PGconn *conn, const char *stmtName);
```

这是PQdescribePrepared的异步版本：如果能够发送请求，则返回1，否则返回0。成功调用后，调用PQgetResult来获取结果。函数的参数处理方式与PQdescribePrepared相同。

PQsendDescribePortal

提交请求以获取有关指定门户的信息，而无需等待完成。

```
int PQsendDescribePortal(PGconn *conn, const char *portalName);
```

这是PQdescribePortal的异步版本：如果能够发送请求，则返回1，否则返回0。成功调用后，调用PQgetResult以获取结果。该函数的参数处理方式与PQdescribePortal相同。

PQsendClosePrepared

提交一个关闭指定预备语句的请求，而不等待完成。

```
int PQsendClosePrepared(PGconn *conn, const char *stmtName);
```

这是PQclosePrepared的异步版本：如果成功分派请求则返回 1，否则返回 0。调用成功后，使用PQgetResult获取结果。其参数处理方式与PQclosePrepared相同。

PQsendClosePortal

提交一个关闭指定 portal 的请求，而不等待完成。

```
int PQsendClosePortal(PGconn *conn, const char *portalName);
```

这是PQclosePortal的异步版本：如果成功分派请求则返回 1，否则返回 0。调用成功后，使用PQgetResult获取结果。其参数处理方式与PQclosePortal相同。

PQgetResult

等待来自先前的PQsendQuery、PQsendQueryParams、PQsendPrepare、PQsendQueryPrepared、PQsendDescribePrepared、PQsendDescribePortal或PQpipelineSync调用的下一个结果，并返回它。当命令完成且不会再有更多结果时，将返回空指针。

```
PGresult *PQgetResult(PGconn *conn);
```

必须重复调用 `PQgetResult` 直到返回空指针，表示命令已完成。（如果在没有活动命令时调用，`PQgetResult` 将立即返回空指针。）每个非空结果从 `PQgetResult` 应该使用先前描述的相同 `PQresult` 访问器函数进行处理。完成后不要忘记使用 `PQclear` 释放每个结果对象。请注意，`PQgetResult` 仅在命令处于活动状态且必要的响应数据尚未被 `PQconsumeInput` 读取时才会阻塞。

在管道模式下，`PQgetResult` 将正常返回，除非发生错误；对于在导致错误的查询之后发送的任何后续查询，直到（但不包括）下一个同步点，将返回特殊类型的结果 `PGRES_PIPELINE_ABORTED`，并在其后返回空指针。当达到管道同步点时，将返回类型为 `PGRES_PIPELINE_SYNC` 的结果。在同步点之后立即跟随下一个查询的结果（即，在同步点之后不会返回空指针）。

Note

即使 `PQresultStatus` 指示发生了致命错误，也应该调用 `PQgetResult` 直到它返回一个空指针，以便 `libpq` 完全处理错误信息。

使用 `PQsendQuery` 和 `PQgetResult` 解决了 `PQexec` 的一个问题：如果一个命令字符串包含多个 SQL 命令，这些命令的结果可以被个别地获得（顺便说一句：这样就允许一种简单的重叠处理形式，客户端可以处理一个命令的结果，而同时服务器可以继续处理同一命令字符串中后面的查询）。

可以被 `PQsendQuery` 和 `PQgetResult` 获得的另一种常常想要的特性是一次从大型结果中检索一行。这会在 Section 32.6 中讨论。

就其本身而言，调用 `PQgetResult` 将仍会导致客户端阻塞，直到服务器完成下一个 SQL 命令。可以通过正确使用两个函数来避免这种情况：

`PQconsumeInput`

如果有来自服务器的输入可用，则使用之。

```
int PQconsumeInput(PGconn *conn);
```

`PQconsumeInput` 通常返回 1 表明“没有错误”，而返回 0 表明有某种麻烦发生（此时可以用 `PQerrorMessage`）。注意该结果并不表明是否真正收集了任何输入数据。在调用 `PQconsumeInput` 之后，应用可以检查 `PQisBusy` 和/或 `PQnotifies` 来看看它们的状态是否改变。

即使应用还不准备处理一个结果或通知，`PQconsumeInput` 也可以被调用。这个函数将读取可用的数据并且把它保存在一个缓冲区中，从而导致一个 `select()` 的读准备好指示消失。因此应用可以使用 `PQconsumeInput` 立即清除 `select()` 条件，并且在空闲时再检查结果。

`PQisBusy`

如果一个命令繁忙则返回 1，也就是说 `PQgetResult` 会阻塞等待输入。返回 0 表示可以调用 `PQgetResult` 而不用担心阻塞。

```
int PQisBusy(PGconn *conn);
```

`PQisBusy` 本身将不会尝试从服务器读取数据，因此必须先调用 `PQconsumeInput`，否则繁忙状态将永远不会结束。

一个使用这些函数的典型应用将有一个主循环，在主循环中会使用 `select()` 或 `poll()` 等待所有它必须响应的情况。其中之一将是来自服务器的输入可用，对 `select()` 来说意味

着PQsocket标识的文件描述符上有可读的数据。当主循环检测到输入准备好时，它将调用PQconsumeInput 读取输入。然后它可以调用PQisBusy，如果PQisBusy返回假（0）则接着调用PQgetResult。它还可以调用PQnotifies检测NOTIFY消息（见Section 32.9）。

一个使用PQsendQuery/PQgetResult的客户端也可以尝试取消一个正在被服务器处理的命令，见Section 32.7。但是，不管PQcancel的返回值是什么，应用都必须继续使用PQgetResult进行正常的结果读取序列。一次成功的取消只会导致命令比不取消时更快终止。

通过使用上面描述的函数，可以避免在等待来自数据库服务器的输入时阻塞。然而，应用程序仍然可能会在等待向服务器发送输出时阻塞。这在发送非常长的SQL命令或数据值时可能会发生，尽管这相对不常见。（如果应用程序通过COPY IN发送数据，则更有可能发生。）为了防止这种可能性并实现完全非阻塞的数据库操作，可以使用以下附加函数。

PQsetnonblocking

设置连接的非阻塞状态。

```
int PQsetnonblocking(PGconn *conn, int arg);
```

如果arg为1，则将连接状态设置为非阻塞，如果arg为0，则设置为阻塞。如果成功返回0，出错返回-1。

在非阻塞状态下，成功调用PQsendQuery、PQputline、PQputnbytes、PQputCopyData和PQendcopy不会阻塞；它们的更改将存储在本地输出缓冲区中，直到刷新为止。不成功的调用将返回错误，必须重试。

请注意，PQexec不遵守非阻塞模式；如果调用它，它将以阻塞方式执行。

PQisnonblocking

返回数据库连接的阻塞状态。

```
int PQisnonblocking(const PGconn *conn);
```

如果连接设置为非阻塞模式，则返回1，如果为阻塞，则返回0。

PQflush

尝试将任何排队的输出数据刷新到服务器。如果成功（或发送队列为空），则返回0；如果由于某种原因失败，则返回-1；如果尚未能够发送发送队列中的所有数据（只有在连接为非阻塞时才会发生此情况），则返回1。

```
int PQflush(PGconn *conn);
```

在一个非阻塞连接上发送任何命令或者数据之后，要调用PQflush。如果它返回1，就要等待套接字变成读准备好或写准备好。如果它变为写准备好，应再次调用PQflush。如果它变为读准备好，则应先调用PQconsumeInput，然后再调用PQflush。一直重复直到PQflush返回0（有必要检查读准备好并且用PQconsumeInput耗尽输入，因为服务器可能阻塞给我们发送数据的尝试，例如NOTICE消息，并且在我们读它的数据之前它都不会读我们的数据）。一旦PQflush返回0，应等待套接字变成读准备好并且接着按照上文所述读取响应。

32.5. 管道模式

libpq 管道模式允许应用发送查询而无需读取先前发送查询的结果。利用管道模式的优点，客户端将对服务器等待的更少，因为可以在单个网络事务中发送/接收多个查询/结果。

虽然管道模式提供了显著的性能提升，使用管道模式写客户端会更加复杂，因为它涉及到管理一个挂起查询的队列，并查找队列中的哪个结果对应于哪个查询。

管道模式通常也会在客户端和服务器的上面消耗更多的内存，尽管仔细和积极地管理发送/接收队列可以减轻这种消耗。这适用于连接是否处于阻塞或非阻塞模式。

虽然libpq的管道API是在PostgreSQL 14中引入的，但它是一个客户端特性，不需要特殊的服务器支持，并且适用于支持v3扩展查询协议的任何服务器。欲了解更多信息，请参阅Section 54.2.4。

32.5.1. 使用管道模式

要发出管道命令，应用程序必须将连接切换到管道模式，可以通过 `PQenterPipelineMode` 来完成。可以使用 `PQpipelineStatus` 来测试管道模式是否激活。在管道模式下，只允许使用扩展查询协议的异步操作，不允许包含多个SQL命令的命令字符串，也不允许使用 `COPY` 命令。使用同步命令执行函数，如 `PQfn`、`PQexec`、`PQexecParams`、`PQprepare`、`PQexecPrepared`、`PQdescribePrepared`、`PQdescribePortal`，都会导致错误。也不允许使用 `PQsendQuery`，因为它使用简单查询协议。一旦所有已分派的命令的结果已被处理，并且结束管道结果已被消耗，应用程序可以通过 `PQexitPipelineMode` 返回到非管道模式。

Note

最好在libpq处于非阻塞模式时使用管道模式。如果在阻塞模式下使用，它可能发生客户端/服务器死锁。⁴

32.5.1.1. 发出查询

进入管道模式后，应用程序使用 `PQsendQueryParams` 或其姊妹函数 `PQsendQueryPrepared` 来分派请求。这些请求在客户端排队，直到刷新到服务器端；当使用 `PQpipelineSync` 建立管道中的同步点时，或者调用 `PQflush` 时，会发生这种情况。函数 `PQsendPrepare`、`PQsendDescribePrepared` 和 `PQsendDescribePortal` 在管道模式下也可以工作。结果处理如下所述。

服务器执行语句，并返回结果，按客户端发送它们的顺序。服务器将立即开始执行管道中的命令，不等待管道的结束。注意，结果被缓冲在服务器端；当使用 `PQpipelineSync` 建立同步点时，或者 `PQsendFlushRequest` 被调用时，服务器会刷新该缓冲区。如果任何语句遇到错误，服务器将中止当前事务，并且不执行队列中的任何后续命令，直到下一个同步点；对于每一个这样的命令都会产生一个 `PGRES_PIPELINE_ABORTED` 结果。（即使管道中的命令将回滚事务，依然如此。）查询处理在同步点之后恢复。

一个操作依赖于前一个操作的结果是没问题的；例如，一个查询可以定义一个同一管道中的下一个查询将用到的表。类似地，应用可以创建一个命名的预备语句，并在同一管道中与后续语句一起执行它。

32.5.1.2. 处理结果

为了在管道中处理一个查询的结果，应用重复调用 `PQgetResult` 并处理每个结果，直到 `PQgetResult` 返回空。可以再次使用 `PQgetResult` 检索管道中下一个查询的结果，

⁴ 客户端将阻止尝试发送查询到服务器，但服务器将阻止从它已经处理的查询向客户端发送结果。这只有当客户端在它切换到处理从服务器的输入之前发送足够的查询来填充其输出缓冲区和服务器的接收缓冲区，才会发生这种情况，但很难准确预测何时将发生。

并且循环重复 应用像通常一样处理单个语句结果。 当管道中所有查询的结果都返回时，`PQgetResult`返回一个结果，其包含状态值`PGRES_PIPELINE_SYNC`。

客户端可以选择延迟结果处理，直到完整的管道被发送，或者与管道中发送的更多的查询交错在一起;参见Section 32.5.1.4。

要进入单行模式，在使用`PQgetResult`检索结果之前调用`PQsetSingleRowMode`。 此模式选择仅对当前处理的查询有效。 有关使用`PQsetSingleRowMode`的更多信息，请参阅Section 32.6。

`PQgetResult`行为与普通异步处理相同，除了它可能包含新的`PGresult`类型`PGRES_PIPELINE_SYNC` 和`PGRES_PIPELINE_ABORTED`。 对于每个在管道中相应的点的`PQpipelineSync`，`PGRES_PIPELINE_SYNC`确定报告一次。`PGRES_PIPELINE_ABORTED`在第一个错误和所有后续结果的正常查询结果中发出，直到下一个`PGRES_PIPELINE_SYNC`;参见Section 32.5.1.3。

`PQisBusy`、`PQconsumeInput`、等正常操作，在处理管道结果时。 特别是，在管道中间调用`PQisBusy` 时，如果到目前为止发出的所有查询的结果都已被消耗，则返回0。

libpq不向应用提供有关当前正在处理的查询的任何信息(除了`PQgetResult`返回空，以表示我们开始返回下一个查询的结果)。 应用必须保持跟踪它发送查询的顺序，以将它们与相应的结果相关联。 应用通常会为此使用状态机或FIFO队列。

32.5.1.3. 错误处理

从客户端的视角，在`PQresultStatus`返回`PGRES_FATAL_ERROR`之后，管道被标记为中止。 `PQresultStatus`将报告一个`PGRES_PIPELINE_ABORTED`结果，对中止的管道中的每一个剩余的排队操作。 `PQpipelineSync`的结果报告为`PGRES_PIPELINE_SYNC`，以表示中止管道的结束并恢复正常的结果处理。

在错误恢复时，客户端必须 使用 `PQgetResult`处理结果。

如果管道使用隐式事务，那么已经执行的操作将被回滚，而排队跟在失败操作的操作将被完全跳过。 同样的行为也会发生，如果管道开始并提交单个显式事务(也就是，第一个语句是`BEGIN`，最后一个是`COMMIT`)，除非会话在管道结束时保持在中止事务状态。 如果管道包含多个显式事务，所有在错误发生前已提交的事务都会继续保留，当前正在进行的事务会被中止，所有后续操作都会被完全跳过，包括后续事务在内。 如果管道同步点发生时显式事务块为中止状态，则下一个管道将立即中止，除非下一个命令使用`ROLLBACK`将事务置于正常模式。

Note

客户端绝对不可以在发送`COMMIT`时就假设工作已经提交，只有收到相应结果、确认提交完成时，才能这样认为。 因为错误是异步到达的，如果出现错误，应用需要能够从最后一个已收到确认的已提交更改重新开始，并重新发送在该点之后完成的工作。

32.5.1.4. 交叉结果处理和查询分派

为避免大型管道上的死锁，客户端将被围绕非阻塞事件循环构建，通过使用操作系统工具，如`select`, `poll`, `WaitForMultipleObjectEx`等等，

客户端应用通常应该维护一个尚未分派的工作队列和一个已分派但尚未处理结果的工作队列。 当套接字是可写时，它将可以分派更多的工作。 当套接字是可读时，它将读取结果并处理它们，将它们匹配到相应结果队列中的下一个条目。 基于可用内存，来自套接字的结果将被经常读取:这里不需要等到管道结束才读取结果。 管道将范围涵盖到工作的逻辑单元，通常

(但不是必然)每个管道一个事务。在管道之间，不需要退出管道模式再重新进入管道模式，也不需要等待一个管道结束后再发送下一个。

一个使用 `select()` 和一个简单状态机来跟踪发送和接收工作的示例，在 PostgreSQL 源代码发行版的 `src/test/modules/libpq_pipeline/libpq_pipeline.c` 文件中。

32.5.2. 与管道模式关联的函数

`PQpipelineStatus`

返回 libpq 连接的当前管道模式状态。

```
PGpipelineStatus PQpipelineStatus(const PGconn *conn);
```

`PQpipelineStatus` 可以返回下列值中的一个：

`PQ_PIPELINE_ON`

libpq 连接处于管道模式。

`PQ_PIPELINE_OFF`

libpq 连接不是管道模式。

`PQ_PIPELINE_ABORTED`

libpq 连接处于管道模式，并且在处理当前管道时发生了错误。当 `PQgetResult` 返回 `PGRES_PIPELINE_SYNC` 类型的结果时，中止标志被清除。

`PQenterPipelineMode`

造成连接进入管道模式，如果它当前空闲或已经是管道模式。

```
int PQenterPipelineMode(PGconn *conn);
```

成功返回 1。如果连接当前不是空闲的，返回 0 并且无影响，也就是说，它已经有了一个结果，或者它正在等待服务器的更多输入，等等。这个函数实际上不向服务器发送任何东西，它只是更改 libpq 连接状态。

`PQexitPipelineMode`

造成连接退出管道模式，如果连接当前以空队列处于管道模式，并且没有待处理的结果。

```
int PQexitPipelineMode(PGconn *conn);
```

成功则返回 1。如果不是管道模式，则返回 1 并且不采取操作。如果当前语句没有完成处理，或者 `PQgetResult` 尚未被调用以收集所有先前发送查询的结果，则返回 0 (在这种情况下，使用 `PQerrorMessage` 以获取关于故障的更多信息)。

`PQpipelineSync`

通过发送 sync message 并刷新发送缓冲区的方式来标记管道中的同步点。它用作隐式事务的定界符和错误恢复点；参见 Section 32.5.1.3。

```
int PQpipelineSync(PGconn *conn);
```

成功就返回1。如果连接不是管道模式或者发送sync message失败, 则返回0。

PQsendPipelineSync

通过发送sync message但不刷新发送缓冲区, 来标记管道中的一个同步点。它可作为隐式事务的分界符和错误恢复点; 参见Section 32.5.1.3。

```
int PQsendPipelineSync(PGconn *conn);
```

成功时返回 1。如果连接不处于管道模式, 或者发送sync message失败, 则返回 0。请注意, 该消息本身不会自动刷新到服务器; 必要时请使用PQflush。

PQsendFlushRequest

发送一个请求到服务器以刷新它的输出缓冲区。

```
int PQsendFlushRequest(PGconn *conn);
```

成功就返回1。任何失败则返回0。

当PQpipelineSync被调用的结果, 或者在非管道模式下的任何请求时, 服务器自动刷新它的输出缓冲区;这个函数用于使得服务器在不建立同步点的情况下以管道模式刷新其输出缓冲区。请注意, 请求不是自身能自动刷新到服务器;如果需要时使用PQflush。

32.5.3. 何时使用管道模式

非常像异步查询模式, 在使用管道模式时没有明显的性能开销。 它增加了客户端应用的复杂性, 并且需要特别注意以防止客户端/服务器死锁。 但是管道模式可以提供相当大的性能改进, 代价是因为状态保留更久而增加内存使用。

当服务器比较远, 即网络延迟(“ping time”)高的时候, 管道模式最有用, 以及在许多小操作正在快速连续执行的时候。 当每个查询的执行时间是客户端/服务器往返时间的许多倍时, 使用管道命令的优势通常会更少。 不用管道模式, 在往返时间为300毫秒的服务器上运行一个100条语句的操作, 仅网络延迟就需要30秒;使用管道, 等待来自服务器的结果可能只消耗仅0.3秒。

当你的应用需要完成很多小的INSERT, UPDATE 和 DELETE 操作, 并且不能方便的转换到集合操作或者 COPY操作时, 用管道命令。

当来自一个操作的信息需要客户端产生下一个操作时, 管道模式是没有用的。 在这种情况下, 客户机将不得不引入一个同步点, 并等待完整的客户端/服务器往返以获取它需要的结果。 但是, 通常可以调整客户端设计以交换服务器端所需的信息。 读-修改-写循环是非常好的选择;例如:

```
BEGIN;
SELECT x FROM mytable WHERE id = 42 FOR UPDATE;
-- result: x=2
-- client adds 1 to x:
UPDATE mytable SET x = 3 WHERE id = 42;
COMMIT;
```

可以更有效地开展以下工作:

```
UPDATE mytable SET x = x + 1 WHERE id = 42;
```

当单个管道包含多个事务时，管道的作用更小，而且更复杂(参见Section 32.5.1.3)。

32.6. 分块检索查询结果

通常，libpq会收集一条 SQL 命令的完整结果，并将其作为单个PGresult返回给应用程序。对于返回大量行的命令，这可能并不适用。对于这类情况，应用程序可以将PQsendQuery和PQgetResult用于单行模式或分块模式。在这些模式下，结果行会在从服务器收到时立即返回给应用程序；单行模式每次返回一行，分块模式则每次返回一组行。

要进入这些模式之一，请在成功调用PQsendQuery（或其兄弟函数）后立即调用PQsetSingleRowMode或PQsetChunkedRowsMode。这种模式选择只对当前正在执行的查询生效。然后按Section 32.4所述，反复调用PQgetResult直到其返回空指针。如果查询返回了任何行，这些行会作为一个或多个PGresult对象返回。它们看起来与普通查询结果相同，只是状态码在单行模式下为PGRES_SINGLE_TUPLE，在分块模式下为PGRES_TUPLES_CHUNK，而不是PGRES_TUPLES_OK。每个PGRES_SINGLE_TUPLE对象恰好包含一行结果，而PGRES_TUPLES_CHUNK对象至少包含一行、至多包含指定的每块行数。最后一行之后，或者如果查询返回零行，则会返回一个状态为PGRES_TUPLES_OK且不含行的对象，表示不会再有更多行到达。（但请注意，仍然必须继续调用PQgetResult直到其返回空指针。）所有这些PGresult对象都会包含与普通查询结果相同的行描述数据（列名、类型等）。每个对象在使用完之后都应像往常一样通过PQclear释放。

在使用管道模式时，必须在用PQgetResult提取该查询结果之前，为管道中的每个查询分别激活单行模式或分块模式。更多信息见Section 32.5。

PQsetSingleRowMode

为当前正在执行的查询选择单行模式。

```
int PQsetSingleRowMode(PGconn *conn);
```

此函数只能在调用PQsendQuery或其某个兄弟函数之后立即调用，并且必须在该连接上执行任何其他操作之前调用，例如PQconsumeInput 或PQgetResult。如果调用时机正确，该函数会为当前查询激活单行模式并返回 1；否则模式保持不变并返回 0。无论如何，当前查询结束后都会恢复为普通模式。

PQsetChunkedRowsMode

为当前正在执行的查询选择分块模式。

```
int PQsetChunkedRowsMode(PGconn *conn, int chunkSize);
```

该函数与PQsetSingleRowMode类似，不同之处在于它指定每个PGresult最多返回chunkSize行，而不一定只返回一行。此函数也只能在调用PQsendQuery或其某个兄弟函数之后立即调用，并且必须在该连接上执行任何其他操作之前调用，例如PQconsumeInput 或PQgetResult。如果调用时机正确，该函数会为当前查询激活分块模式并返回 1；否则模式保持不变并返回 0。无论如何，当前查询结束后都会恢复为普通模式。

Caution

在处理一个查询的过程中，服务器可能先返回一些行，然后遇到错误并中止该查询。通常，libpq会丢弃这些行，只报告错误。但在单行模式或分块模式下，部分行可能已经返回给应用程序。因此，应用程序可能会先看到一

些PGRES_SINGLE_TUPLE或PGRES_TUPLES_CHUNK的PGresult对象，然后再看到一个PGRES_FATAL_ERROR对象。为了获得正确的事务语义，如果查询最终失败，应用程序必须能丢弃或撤销之前对这些已处理行所做的操作。

32.7. 取消进行中的查询

32.7.1. 发送取消请求的函数

PQcancelCreate

准备用于发送取消请求的连接。

```
PGcancelConn *PQcancelCreate(PGconn *conn);
```

PQcancelCreate创建一个PGcancelConn对象，但不会立即通过这条连接发送取消请求。可以使用PQcancelBlocking以阻塞方式发送取消请求，或者使用PQcancelStart以非阻塞方式发送。返回值可以传给PQcancelStatus，以检查该PGcancelConn对象是否成功创建。PGcancelConn是不透明结构，不应由应用程序直接访问。它可用于以线程安全的方式取消原始连接上正在执行的查询。

在为取消请求建立连接时，会重用原始客户端连接的许多连接参数。特别是，如果原始连接要求对连接进行加密和/或验证目标主机（通过sslmode或gssencmode），则取消请求连接也会使用同样的要求。不过，仅在客户端认证期间或认证后才会用到的连接选项会被忽略，因为取消请求不需要认证，并且提交取消请求后该连接就会立即关闭。

请注意，当PQcancelCreate返回非空指针时，你必须在使用完毕后调用PQcancelFinish，以释放该结构及其关联内存块。即使取消请求失败或被放弃，也必须这样做。

PQcancelBlocking

以阻塞方式请求服务器放弃处理当前命令。

```
int PQcancelBlocking(PGcancelConn *cancelConn);
```

请求通过给定的PGcancelConn发送，该对象必须由PQcancelCreate创建。PQcancelBlocking成功分派取消请求时返回 1，否则返回 0。若失败，可通过PQcancelErrorMessage 获取错误信息。

取消请求成功分派并不保证一定会产生效果。如果取消成功，被取消的命令会提前终止并返回一个错误结果；如果取消失败（例如服务器已经处理完该命令），则不会有任何可见结果。

PQcancelStart

PQcancelPoll

以非阻塞方式请求服务器放弃处理当前命令。

```
int PQcancelStart(PGcancelConn *cancelConn);
```

```
PostgresPollingStatusType PQcancelPoll(PGcancelConn
    *cancelConn);
```

请求通过给定的PQcancelConn发送，该对象必须由PQcancelCreate创建。PQcancelStart能够启动取消请求时返回 1，否则返回 0。若失败，可通过PQcancelErrorMessage 获取错误信息。

如果PQcancelStart成功，下一阶段就是轮询libpq，使其继续推进取消连接序列。使用PQcancelSocket获取底层套接字描述符。（注意：不要假定该套接字在多次调用PQcancelPoll之间保持不变。）循环规则如下：如果PQcancelPoll(cancelConn)上一次返回PGRES_POLLING_READING，就等待该套接字准备好可读（由select()、poll()或类似系统函数指示），然后再次调用PQcancelPoll(cancelConn)。反之，如果其上一次返回PGRES_POLLING_WRITING，就等待套接字准备好可写，然后再次调用。第一次迭代时，也就是尚未调用过PQcancelPoll(cancelConn)时，按其上次返回PGRES_POLLING_WRITING来处理。持续这一循环，直到PQcancelPoll(cancelConn)返回PGRES_POLLING_FAILED，表示连接过程失败，或者返回PGRES_POLLING_OK，表示取消请求已成功分派。

取消请求成功分派并不保证一定会产生效果。如果取消成功，被取消的命令会提前终止并返回一个错误结果；如果取消失败（例如服务器已经处理完该命令），则不会有任何可见结果。

在连接期间的任意时刻，都可以通过调用PQcancelStatus检查取消连接的状态。如果返回CONNECTION_BAD，则取消过程失败；如果返回CONNECTION_OK，则取消请求已成功分派。这两种状态同样可以从前面描述的PQcancelPoll返回值中检测到。其他状态也可能仅在异步取消过程中出现，它们表示连接过程的当前阶段，并可能有助于向用户提供反馈。这些状态如下：

CONNECTION_ALLOCATED

等待调用PQcancelStart或PQcancelBlocking以真正打开套接字。这是刚调用PQcancelCreate或PQcancelReset之后的连接状态。此时尚未开始与服务器建立连接。要真正开始发送取消请求，请使用PQcancelStart或PQcancelBlocking。

CONNECTION_STARTED

等待连接建立。

CONNECTION_MADE

连接正常，等待发送。

CONNECTION_AWAITING_RESPONSE

等待服务器响应。

CONNECTION_SSL_STARTUP

协商 SSL 加密。

CONNECTION_GSS_STARTUP

协商 GSS 加密。

请注意，尽管这些常量会继续保留（为了保持兼容性），应用程序也绝不应依赖它们按某个特定顺序出现，甚至不应依赖它们一定会出现，或者依赖状态值始终属于这些已记录的取值之一。应用程序可以这样写：

```
switch(PQcancelStatus(conn))
```

```

{
    case CONNECTION_STARTED:
        feedback = "Connecting...";
        break;

    case CONNECTION_MADE:
        feedback = "Connected to server...";
        break;

    .
    .
    .

    default:
        feedback = "Connecting...";
}

```

在使用PQcancelPoll时，连接参数connect_timeout会被忽略；是否已经过去过长时间应由应用程序自行判断。除此之外，PQcancelStart后接PQcancelPoll循环，等效于PQcancelBlocking。

PQcancelStatus

返回取消连接的状态。

```
ConnStatusType PQcancelStatus(const PGcancelConn *cancelConn);
```

该状态可以是多种取值之一。不过，在异步取消过程之外只能看到三种：CONNECTION_ALLOCATED、CONNECTION_OK和CONNECTION_BAD。使用PQcancelCreate成功创建的PGcancelConn初始状态为CONNECTION_ALLOCATED。成功分派取消请求后状态为CONNECTION_OK；取消失败则表现为CONNECTION_BAD。处于OK状态时，会一直保持到调用PQcancelFinish或PQcancelReset。

其他可能返回的状态代码，请参见PQcancelStart条目。

取消请求成功分派并不保证一定会产生效果。如果取消成功，被取消的命令会提前终止并返回一个错误结果；如果取消失败（例如服务器已经处理完该命令），则不会有任何可见结果。

PQcancelSocket

获取到服务器的取消连接套接字的文件描述符编号。

```
int PQcancelSocket(const PGcancelConn *cancelConn);
```

有效描述符将大于等于0；结果为-1表示当前没有打开到服务器的连接。对该PGcancelConn调用本节中的任意函数（PQcancelErrorMessage和PQcancelSocket自身除外）都可能改变这一状态。

PQcancelErrorMessage

返回最近一次针对取消连接执行操作时生成的错误消息。

```
char *PQcancelErrorMessage(const PGcancelConn *cancelconn);
```

几乎所有接受PGcancelConn参数的libpq函数在失败时都会为PQcancelErrorMessage设置消息。按照libpq的约定，非空的

`PQcancelErrorMessage` 结果可能包含多行，并带有结尾换行符。调用者不应直接释放该结果；当关联的`PGcancelConn`句柄传给`PQcancelFinish`时，它会被释放。也不应假定该结果字符串在多次对`PGcancelConn`结构执行操作之间保持不变。

`PQcancelFinish`

关闭取消连接（如果它尚未完成发送取消请求），同时释放`PGcancelConn`对象使用的内存。

```
void PQcancelFinish(PGcancelConn *cancelConn);
```

请注意，即使取消尝试失败（由`PQcancelStatus`指示），应用程序也应调用`PQcancelFinish`来释放`PGcancelConn`对象使用的内存。在调用`PQcancelFinish`后，不得再次使用该`PGcancelConn`指针。

`PQcancelReset`

重置`PGcancelConn`，以便将其重新用于新的取消连接。

```
void PQcancelReset(PGcancelConn *cancelConn);
```

如果`PGcancelConn`当前正用于发送取消请求，则会关闭该连接。随后它会将`PGcancelConn`对象重新准备好，使其能够用于发送新的取消请求。

这使得可以为一个`PGconn`创建一个`PGcancelConn`，并在原始`PGconn`的整个生命周期中重复使用它。

32.7.2. 发送取消请求的过时函数

这些函数代表较旧的取消请求发送方式。虽然它们仍然可以工作，但由于即使原始连接通过`sslmode`或`gssencmode`要求加密，它们发送取消请求时也不会以加密方式进行，因此已被废弃。因此，强烈不建议在新代码中继续使用这些旧方法，已有代码也建议迁移到新的函数。

`PQgetCancel`

创建一个数据结构，其中包含使用`PQcancel`取消命令所需的信息。

```
PGcancel *PQgetCancel(PGconn *conn);
```

`PQgetCancel`基于一个`PGconn`连接对象创建`PGcancel`对象。如果给定的`conn`为`NULL`或无效连接，则返回`NULL`。`PGcancel`是不透明结构，不应由应用程序直接访问；它只能传给`PQcancel`或`PQfreeCancel`。

`PQfreeCancel`

释放由`PQgetCancel`创建的数据结构。

```
void PQfreeCancel(PGcancel *cancel);
```

`PQfreeCancel`释放先前由`PQgetCancel`创建的数据对象。

`PQcancel`

请求服务器放弃当前命令的处理。

```
int PQcancel(PGcancel *cancel, char *errbuf, int errbufsize);
```

返回值为 1 表示取消请求成功发送，为 0 表示未成功发送。如果未成功发送，*errbuf* 将填充解释性错误消息。*errbuf* 必须是大小为 *errbufsize* 的字符数组（推荐大小为 256 字节）。

取消请求成功分派并不保证一定会产生效果。如果取消成功，当前命令会提前终止并返回错误结果；如果取消失败（例如服务器已经处理完该命令），则不会有任何可见结果。

如果 *errbuf* 是信号处理程序中的局部变量，则 *PQcancel* 可以安全地从信号处理程序中调用。对于 *PQcancel* 而言，*PGcancel* 对象是只读的，因此也可以从与操作 *PGconn* 对象的线程不同的线程中调用。

PQrequestCancel

PQrequestCancel 是 *PQcancel* 的一个已废弃变体。

```
int PQrequestCancel(PGconn *conn);
```

请求服务器放弃当前命令的处理。它直接作用于 *PGconn* 对象，失败时会把错误消息存储到 *PGconn* 对象中（可通过 *PQerrorMessage* 获取）。虽然功能相同，但这种方法在多线程程序或信号处理程序中并不安全，因为它可能覆盖 *PGconn* 中的错误消息，从而破坏当前连接上正在进行的操作。

32.8. 快速路径接口

PostgreSQL 提供一种快速路径接口来向服务器发送简单的函数调用。

Tip

这个接口在某种程度上已被废弃，因为我们可以创建一个定义该函数调用的预备语句来达到类似或者更强大的功能。然后，用参数和结果的二进制传输执行该语句，从而取代快速函数调用。

函数 *PQfn* 请求通过快速路径接口执行服务器函数。

```
PGresult *PQfn(PGconn *conn,
               int fnid,
               int *result_buf,
               int *result_len,
               int result_is_int,
               const PQArgBlock *args,
               int nargs);
```

```
typedef struct
{
    int len;
    int isint;
    union
    {
        int *ptr;
        int integer;
    } u;
};
```

```
} PQArgBlock;
```

*fnid*参数是要被执行的函数的 OID。*args*和*nargs*定义了要传递给函数的参数；它们必须匹配已声明的函数参数列表。当一个参数结构的*isint*域为真时，*u.integer*值被以指定长度（必须是 1、2 或者 4 字节）整数的形式发送给服务器；这时候会发生恰当的字节交换。当*isint*为假时，**u.ptr*中指定数量的字节将不做任何处理被发送出去；这些数据必须是服务器预期的用于该函数参数数据类型的二进制传输的格式（由于历史原因*u.ptr*被声明为类型 *int **，其实把它考虑成 *void **会更好）。*result_buf*是放置该函数返回值的缓冲区。调用者必须已经分配了足够的空间来存储返回值（这里没有检查！）。实际的结果长度将被放在*result_len*指向的整数中返回。如果预期结果是 2 或 4 字节整数，把*result_is_int*设为 1；否则设为 0。把*result_is_int*设为 1 导致libpq在必要时对值进行交换字节，这样它就作为对客户机器正确的*int*值被传输，注意对任一种允许的结果大小都会传递一个 4 字节到**result_buf*。当*result_is_int*是 0 时，服务器发送的二进制格式字节将不做修改直接返回（在这种情况下，把*result_buf*考虑为类型 *void **更好）。

PQfn总是返回一个有效的PGresult指针，包括状态PGRES_COMMAND_OK 表示成功或者PGRES_FATAL_ERROR在出现什么问题时。在使用结果之前应该检查结果状态。当结果不再使用后，调用者有义务使用PQclear释放PGresult。

要传递NULL参数到函数，将参数结构的*len*字段设置为-1；*isint*和*u*字段就不相关了。

如果函数返回 NULL，**result_len*被设置为 -1，并且 **result_buf* 不调整。

注意在使用此接口时，不能够处理集-值结果。此外，函数必须是一个普通函数，而不是聚合、窗口函数或过程。

32.9. 异步通知

PostgreSQL通过LISTEN和NOTIFY命令提供异步通知。客户端会话可使用LISTEN命令注册其感兴趣的特定通知通道（也可以用UNLISTEN命令停止监听）。当任何会话执行带有该通道名的NOTIFY命令时，所有监听该通道的会话都会异步收到通知。还可以传递一个“载荷”字符串，向监听者传递附加数据。

libpq应用把LISTEN、UNLISTEN和NOTIFY命令作为普通 SQL 命令提交。随后通过调用PQnotifies来检测NOTIFY消息的到达。

函数PQnotifies从服务器发来的未处理通知消息列表中返回下一条通知。如果没有待处理通知，则返回空指针。一旦PQnotifies返回一条通知，该通知就被视为已处理，并会从通知列表中删除。

```
PGnotify *PQnotifies(PGconn *conn);
```

```
typedef struct pgNotify
{
    char *relname;                /* notification channel name */
    int be_pid;                   /* process ID of notifying server
    process */
    char *extra;                  /* notification payload string */
} PGnotify;
```

在处理完PQnotifies返回的PGnotify对象后，别忘了用PQfreemem把它释放。释放PGnotify指针本身就足够了；relname和extra域并不表示独立分配的内存（这些域名是历史遗留的，尤其是通道名称与关系名称并无关联）。

Example 32.2给出了一个示例程序展示异步通知的使用。

PQnotifies实际上并不从服务器读取数据；它只是返回之前已被其他libpq函数吸收的消息。在较早版本的libpq中，及时收到NOTIFY消息的唯一方法是不断提交命令，哪怕是空命

令，然后在每次PQexec后检查PQnotifies。虽然这种方法仍然有效，但由于效率过低，现已废弃。

当你没有可用的命令提交时，一种更好的检查NOTIFY消息的方法是调用PQconsumeInput，然后检查PQnotifies。你可以使用select()等待服务器数据到达，这样在无事可做时就不会浪费CPU资源（参见PQsocket以获得可传给select()的文件描述符）。注意不管是用PQsendQuery/PQgetResult提交命令还是简单地使用PQexec，这种方法都能正常工作。不过，你应该记住在每次PQgetResult或PQexec之后检查PQnotifies，看看在命令的处理过程中是否有通知到达。

32.10. COPY命令相关的函数

PostgreSQL中的COPY命令有助于libpq的对网络连接读出或者写入的选项。这一节描述的函数允许应用通过提供或者消耗已拷贝的数据来充分利用这个功能。

整个处理是应用首先通过PQexec或者一个等效的函数发出SQL COPY命令。对这个命令的响应（如果命令无误）将是一个状态代码是PGRES_COPY_OUT或者PGRES_COPY_IN（取决于指定的拷贝方向）的PGresult对象。应用然后就应该使用这一节的函数接收或者传送数据行。在数据传输结束之后，另外一个PGresult对象会被返回以表明传输的成功或者失败。它的状态将是：PGRES_COMMAND_OK表示成功，PGRES_FATAL_ERROR表示发生了一些问题。此时我们可以通过PQexec发出进一步的SQL命令（在COPY操作的处理过程中，不能用同一个连接执行其它SQL命令）。

如果一个COPY命令是通过PQexec在一个可能包含额外命令的字符串中发出的，那么应用在完成COPY序列之后必须继续用PQgetResult取得结果。只有在PQgetResult返回NULL时，我们才能确信PQexec的命令字符串已经处理完毕，并且可以安全地发出更多命令。

这一节的函数应该只在从PQexec或PQgetResult获得了PGRES_COPY_OUT或PGRES_COPY_IN结果状态的后执行。

一个PGresult对象具有这些状态值之一，携带有关COPY操作开始的一些附加数据。可以使用与查询结果相关的函数来获取这些附加数据：

PQnfields

返回要复制的列（字段）的数量。

PQbinaryTuples

0表示整体复制格式为文本（行由换行符分隔，列由分隔符分隔等）。1表示整体复制格式为二进制。有关更多信息，请参见COPY。

PQfformat

返回与复制操作的每列关联的格式代码（0表示文本，1表示二进制）。当整体复制格式为文本时，每列的格式代码始终为零，但二进制格式可以支持文本和二进制列。（但是，截至当前COPY的实现，只有二进制列出现在二进制复制中；因此，每列格式目前始终与整体格式匹配。）

32.10.1. 用于发送COPY数据的函数

这些函数用于在COPY FROM STDIN期间发送数据。如果在连接不是COPY_IN状态，调用它们会失败。

PQputCopyData

在COPY_IN状态中向服务器发送数据。

```
int PQputCopyData(PGconn *conn,
                  const char *buffer,
                  int nbytes);
```

传输指定`buffer`中长度为`nbytes`的COPY数据到服务器。如果数据被放在队列中，结果是 1；如果因为缓冲区满而无法被放在队列中（只可能发生在连接是非阻塞模式时），那么结果是零；如果发生错误，结果为 -1（如果返回值为 -1，那么使用 `PQerrorMessage` 检索细节。如果值是零，那么等待写准备好然后重试）。

应用可以把COPY数据流划分成任意方便的大小放到缓冲区中。在发送时，缓冲区载荷的边界没有什么语意。数据流的内容必须匹配COPY命令预期的数据格式；详见COPY。

`PQputCopyEnd`

在COPY_IN状态中向服务器发送数据结束的指示。

```
int PQputCopyEnd(PGconn *conn,
                 const char *errmsg);
```

如果`errmsg`是NULL，则成功结束COPY_IN操作。如果`errmsg`不是NULL则COPY被强制失败，`errmsg`指向的字符串是错误消息。（不过，我们不应假定这个准确的错误信息将会从服务器传回，因为服务器可能已经因为其自身原因导致COPY失败。）。

如果终止消息被发送，则结果为 1；在非阻塞模式中，结果为 1 也可能只表示终止消息被成功地放在了发送队列中（在非阻塞模式中，要确认数据确实被发送出去，你应该接着等待写准备好并且调用 `PQflush`，重复这些直到返回零）。零表示该函数由于缓冲区满而无法将该终止消息放在队列中，这只会发生在非阻塞模式中（在这种情况下，等待写准备好并且再次尝试 `PQputCopyEnd` 调用）。如果发生系统错误，则返回 -1，可以使用 `PQerrorMessage` 检索详情。

在成功调用 `PQputCopyEnd` 之后，调用 `PQgetResult` 获取COPY命令的最终结果状态。我们可以用平常的方法来等待这个结果可用。然后返回到正常的操作。

32.10.2. 用于接收COPY数据的函数

这些函数用于在COPY TO STDOUT的过程中接收数据。如果连接不在COPY_OUT状态，那么调用它们将会失败。

`PQgetCopyData`

在COPY_OUT状态下从服务器接收数据。

```
int PQgetCopyData(PGconn *conn,
                  char **buffer,
                  int async);
```

在一个COPY期间尝试从服务器获取另外一行数据。数据总是以每次一个数据行的方式被返回；如果只有一个部分行可用，那么它不会被返回。成功返回一个数据行涉及到分配一块内存来保存该数据。`buffer`参数必须为非NULL。`*buffer`被设置为指向分配到的内存的指针，或者是在没有返回缓冲区的情况下指向NULL。一个非NULL的结果缓冲区在不需要时必须用 `PQfreemem` 释放。

在成功返回一行之后，返回的值就是该数据行里数据的字节数（将是大于零）。被返回的字符串总是空终止的，虽然这可能只是对文本COPY有用。一个零结果表示该COPY仍然

在处理中，但是还没有可用的行（只在`async`为真时才可能）。一个 `-1` 结果表示COPY已经完成。`-2` 结果表示发生了错误（参考`PQerrorMessage`获取原因）。

当`async`为真时（非零），`PQgetCopyData`将不会阻塞等待输入；如果COPY仍在处理过程中并且没有可用的完整行，那么它将返回零（在这种情况下等待读准备好，然后在再次调用`PQgetCopyData`之前，调用`PQconsumeInput`）。当`async`为假（零）时，`PQgetCopyData`将阻塞，直到数据可用或者操作完成。

在`PQgetCopyData`返回 `-1` 之后，调用`PQgetResult`获取COPY命令的最后结果状态。我们可以用平常的方法来等待这个结果可用。然后返回到正常的操作。

32.10.3. 用于COPY的废弃函数

这些函数代表了以前的处理COPY的方法。尽管它们还能用，但是现在已经被废弃，因为它们的错误处理很糟糕、检测结束数据的方法也不方便，并且缺少对二进制或非阻塞传输的支持。

`PQgetline`

读取一个以新行终止的字符行到（由服务器传输）到一个长度为`length`的字符串缓冲区。

```
int PQgetline(PGconn *conn,
              char *buffer,
              int length);
```

这个函数拷贝最多`length-1` 个字符到该缓冲区中，并且把终止的新行转换成一个零字节。`PQgetline`在输入结束时返回EOF，如果整行都被读取则返回 `0`，如果缓冲区填满了而还没有遇到结束的新行则返回 `1`。

注意，应用必须检查是否一个新行包含两个字符`\.`，这表明服务器已经完成了COPY命令的结果发送。如果应用可能收到超过`length-1` 字符长的行，我们就应该确保正确识别`\.`行（例如，不要把一个长数据行的结束当作一个终止行）。

`PQgetlineAsync`

不阻塞地读取一行COPY数据（由服务器传输）到一个缓冲区中。

```
int PQgetlineAsync(PGconn *conn,
                   char *buffer,
                   int bufsize);
```

这个函数类似于`PQgetline`，但是可以被用于那些必须异步读取COPY数据的应用，也就是不阻塞的应用。在发出了COPY命令并得到了`PGRES_COPY_OUT`响应之后，应用应该调用`PQconsumeInput`和`PQgetlineAsync`直到检测到结束数据的信号。

不像`PQgetline`，这个函数负责检测结束数据。

在每次调用时，如果libpq的输入缓冲区中有一个完整的数据行可用，`PQgetlineAsync`都将返回数据。否则，在剩余行到达之前不会返回数据。如果识别到拷贝数据结束的标志，此函数返回 `-1`；如果没有可用数据则返回 `0`；或者是给出一个正数给出被返回的字节数。如果返回 `-1`，调用者下一步必须调用`PQendcopy`，然后回到正常处理。

返回的数据将不超过一个数据行的范围。如果可能，每次将返回一个完整行。但如果调用者提供的缓冲区太小不足以容下服务器发送的行，那么将返回部分行。对于文本数据，这可以通过测试返回的最后一个字节是否`\n`来检测（在二进制COPY中，需要对COPY数据

格式进行实际的分析，以便做相同的判断）。被返回的字符串不是空结尾的（如果你想增加一个终止空，确保传递一个比实际可用空间少一字节的`bufsize`）。

PQputline

向服务器发送一个空终止的字符串。如果 `OK` 则返回 `0`；如果不能发送字符串则返回`EOF`。

```
int PQputline(PGconn *conn,
              const char *string);
```

一系列`PQputline`调用发送的`COPY`数据流和`PQgetlineAsync`返回的数据具有相同的格式，只是应用不需要每次`PQputline`调用中发送刚好一个数据行；在每次调用中发送多行或者部分行都是可以的。

Note

在PostgreSQL协议 3.0 之前，应用必须显式地发送两个字符`\.`作为最后一行来指示服务器已经完成发送`COPY`数据。虽然这么做仍然有效，但是它已经被废弃并且`\.`的特殊含义可能在将来的版本中删除。在发送完实际数据之后，调用`PQendcopy`就足够了。

PQputnbytes

向服务器发送一个非空终止的字符串。如果 `OK` 则返回 `0`，如果不能发送字符串则返回`EOF`。

```
int PQputnbytes(PGconn *conn,
                const char *buffer,
                int nbytes);
```

这个函数类似`PQputline`，除了数据缓冲区不需要是空终止，因为要发送的字节数是直接指定的。在发送二进制数据时使用这个过程。

PQendcopy

与服务器同步。

```
int PQendcopy(PGconn *conn);
```

这个函数等待服务器完成拷贝。当最后一个字符串已经用`PQputline`发送给服务器时或者当最后一个字符串已经用`PQgetline`从服务器接收到时，就会发出这个函数。这个函数必须被发出，否则服务器将会和客户端“不同步”。从这个函数返回后，服务器就已经准备好接收下一个 SQL 命令了。函数成功完成时返回值为 `0`，否则返回非零值（如果返回值为非零值，用`PQerrorMessage`检索详情）。

在使用`PQgetResult`时，应用应该通过反复调用`PQgetline`并且在看到终止行后调用`PQendcopy`来响应`PGRES_COPY_OUT`结果。然后它应该返回到`PQgetResult`循环直到`PQgetResult`返回一个空指针。类似地，`PGRES_COPY_IN`结果会用一系列`PQputline`加上之后的`PQendcopy`来处理，然后返回到`PQgetResult`循环。这样的安排将保证嵌入到一系列SQL命令中的`COPY`命令将被正确执行。

旧的应用很可能会通过`PQexec`提交一个`COPY`命令并且假定事务在`PQendcopy`之后完成。只有在`COPY`是命令字符串中唯一的SQL命令时才能正确工作。

32.11. 控制函数

这些函数控制libpq行为各种各样的细节。

PQclientEncoding

返回客户端编码。

```
int PQclientEncoding(const PGconn *conn);
```

请注意，它返回的是编码 ID，而不是一个符号串字符串，如EUC_JP。如果不成功，它会返回 -1。要把一个编码 ID 转换为为一个编码名称，可以用：

```
char *pg_encoding_to_char(int encoding_id);
```

PQsetClientEncoding

设置客户端编码。

```
int PQsetClientEncoding(PGconn *conn, const char *encoding);
```

*conn*是一个到服务器的连接，而*encoding*是你想使用的编码。如果函数成功地设置编码，则返回 0，否则返回 -1。这个连接的当前编码可以使用PQclientEncoding确定。

PQsetErrorVerbosity

决定PQerrorMessage 和 PQresultErrorMessage返回的消息的细节程度。

```
typedef enum
{
    PQERRORS_TERSE,
    PQERRORS_DEFAULT,
    PQERRORS_VERBOSE,
    PQERRORS_SQLSTATE
} PGVerbosity;
```

```
PGVerbosity PQsetErrorVerbosity(PGconn *conn, PGVerbosity
    verbosity);
```

PQsetErrorVerbosity设置细节模式，并返回该连接的前一个设置。在TERSE模式下，返回的消息只包括严重性、主要文本以及位置；这些东西通常放在一个单一行中。DEFAULT模式生成的消息包括上面的信息加上任何细节、提示或者上下文域（这些可能跨越多行）。VERBOSE模式包括所有可以可用的域。修改细节模式不会影响来自自己有PGresult对象中的可用消息。只有随后创建的PGresult对象才受到影响。SQLSTATE模式仅包括错误严重性和SQLSTATE错误代码，如果其中之一是可用的（如果没有，输出类似于TERSE模式）。

更改详细程度设置不会影响已存在的PGresult对象的可用的消息，只会影响随后创建的对象。（如果想要用不同的详细程度打印之前的错误，请见PQresultVerboseErrorMessage）

PQsetErrorContextVisibility

决定如何处理PQerrorMessage 和 PQresultErrorMessage返回的消息中的CONTEXT域。

```
typedef enum
{
    PQSHOW_CONTEXT_NEVER,
    PQSHOW_CONTEXT_ERRORS,
    PQSHOW_CONTEXT_ALWAYS
} PGContextVisibility;

PGContextVisibility PQsetErrorContextVisibility(PGconn *conn,
        PGContextVisibility show_context);
```

PQsetErrorContextVisibility设置上下文显示模式，返回该连接上之前的设置。这个模式控制消息中是否包括CONTEXT域。NEVER模式不会包括CONTEXT，而ALWAYS则尽可能地包括这个域。在ERRORS模式（默认）中，只在错误消息中包括CONTEXT域，而在通知和警告消息中不会包括。（但是，如果详细程度设置为TERSE或SQLSTATE，则无论上下文显示模式如何，都会省略CONTEXT字段。）

更改这个模式不会影响从已经存在的PGresult对象项中得到的消息，只会影响后续创建的PGresult对象（如果想要用不同的详细程度打印之前的错误，请见PQresultVerboseErrorMessage）。

PQtrace

启用对客户端/服务器通讯的跟踪，把跟踪信息输出到一个调试文件流中。

```
void PQtrace(PGconn *conn, FILE *stream);
```

每行包括：一个可选的时间戳，一个方向指示器（F表示从客户端到服务器的消息或B表示从服务器到客户端的消息），消息长度、消息类型、和消息内容。非消息内容字段（时间戳、方向、长度和消息类型）由一个制表符分隔。消息内容用空格分隔。协议字符串用双引号括起来，而用作数据值的字符串用单引号括起来。不可打印的字符被打印为十六进制转义。更多消息-类型-特定的详情可以在Section 54.7中发现。

Note

在 Windows上，如果libpq库和应用使用了不同的标志编译，那么这个函数调用会导致应用崩溃，因为FILE指针的内部表达是不一样的。特别是多线程/单线程、发布/调试以及静态/动态标志应该是库和所有使用库的应用都一致。

PQsetTraceFlags

控制客户端/服务器通信的跟踪行为。

```
void PQsetTraceFlags(PGconn *conn, int flags);
```

flags包含描述跟踪的操作模式的标志位。如果flags包含PQTRACE_SUPPRESS_TIMESTAMPS，则在打印每条消息时不包括时间戳。如果flags包含PQTRACE_REGRESS_MODE，那么在打印每个消息时将修改一些字段，例如对象OIDs，以使输出在测试框架中更方便地使用。这个函数必须在调用PQtrace之后调用。

PQuntrace

禁用PQtrace打开的跟踪。

```
void PQuntrace(PGconn *conn);
```

32.12. 杂项函数

一如往常，总有一些函数不适合放在任何其他地方。

PQfreemem

释放libpq分配的内存。

```
void PQfreemem(void *ptr);
```

释放libpq分配的内存，尤其

是PQescapeByteaConn, PQescapeBytea, PQunescapeBytea, 和 PQnotifies分配的内存。特别重要的是，在微软 Windows 上使用这个函数，而不是free()。这是因为只有 DLL 和应用的当多线程/单线程、发布/调试以及静态/动态标志相同时，才能在一个 DLL 中分配内存并且在应用中释放它。在非微软 Windows 平台上，这个函数与标准库函数free()相同。

PQconninfoFree

释放PQconndefaults 或 PQconninfoParse分配的数据结构。

```
void PQconninfoFree(PQconninfoOption *connOptions);
```

一个简单的PQfreemem不会做这些，因为数组包含对子字符串的引用。

PQencryptPasswordConn

准备一个PostgreSQL密码的加密形式。

```
char *PQencryptPasswordConn(PGconn *conn, const char *passwd,
                             const char *user, const char *algorithm);
```

这个函数旨在用于那些希望发送类似于ALTER USER joe PASSWORD 'pwd'命令的客户端应用。不在这样一个命令中发送原始的明文密码是一个好习惯，因为它可能被暴露在命令日志、活动显示等等中。相反，在发送之前使用这个函数可以将密码转换为加密的形式。

*passwd*和*user*参数是明文密码以及用户的SQL名称。*algorithm*指定用来加密密码的加密算法。当前支持的算法是md5和scram-sha-256（on和off也被接受作为md5的别名，用于与较老的服务器版本兼容）。注意，对scram-sha-256支持是在PostgreSQL版本10中引入的，并且在老的服务器版本上无法工作。如果*algorithm*是NULL，这个函数将向服务器查询password_encryption设置的当前值。这种行为可能会阻塞当前事务，并且当前事务被中止或者连接正忙于执行另一个查询时会失败。如果希望为服务器使用默认的算法但避免阻塞，应在调用PQencryptPasswordConn之前查询你自己的password_encryption，并且将该值作为*algorithm*传入。

返回值是一个由malloc分配的字符串。调用者可以假设该字符串不含有需要转义的任何特殊字符。在处理完它之后，用PQfreemem释放结果。发生错误时，返回的是NULL，并且适当的消息会被存储在连接对象中。

PQchangePassword

修改一个PostgreSQL密码。

```
PGresult *PQchangePassword(PGconn *conn, const char *user, const
char *passwd);
```

此函数使用PQencryptPasswordConn构造并执行ALTER USER ... PASSWORD '...'命令，从而更改该用户的密码。它存在的原因与PQencryptPasswordConn相同，但更方便，因为它会替你同时构造并执行命令。传给PQencryptPasswordConn的算法参数是NULL，因此会按照服务器的password_encryption设置进行加密。

user和passwd参数分别是目标用户的 SQL 名称以及新的明文密码。

返回一个表示ALTER USER命令结果的PGresult指针；如果例程在发出任何命令前就失败，则返回空指针。应调用PQresultStatus检查返回值中是否有错误（包括空指针的情况，此时它会返回PGRES_FATAL_ERROR）。可使用PQerrorMessage获取更多错误信息。

PQencryptPassword

准备一个PostgreSQL密码的md5加密形式。

```
char *PQencryptPassword(const char *passwd, const char *user);
```

PQencryptPassword是PQencryptPasswordConn的一个较老的已经被废弃的版本。其差别是PQencryptPassword不要求一个连接对象，并且总是用md5作为加密算法。

PQmakeEmptyPGresult

用给定的状态，构造一个空PGresult对象。

```
PGresult *PQmakeEmptyPGresult(PGconn *conn, ExecStatusType
status);
```

这是libpq内部用于分配并初始化一个空PGresult对象的函数。如果不能分配内存，那么这个函数返回NULL。它也是可以对外使用的，因为一些应用认为它可以用于产生结果对象（特别是带有错误状态的对象）本身。如果conn非空，并且status表示一个错误，那么指定连接的当前错误消息会被复制到PGresult中。如果conn非空，那么连接中的任何已注册事件过程也会被复制到PGresult中（它们不会获得PGEVT_RESULTCREATE调用，但会看到PQfireResultCreateEvents）。注意在该对象上最终应该调用PQclear，正如对libpq本身返回的PGresult对象所作的那样。

PQfireResultCreateEvents

为每一个在PGresult对象中注册的事件过程触发一个PGEVT_RESULTCREATE事件（见Section 32.14）。成功时返回非 0，如果任何事件过程失败则返回 0。

```
int PQfireResultCreateEvents(PGconn *conn, PGresult *res);
```

conn参数被传送给事件过程，但不会被直接使用。如果事件过程不使用它，则会返回NULL。

已经接收到这个对象的PGEVT_RESULTCREATE或PGEVT_RESULTCOPY事件的事件过程不会被再次触发。

这个函数与PQmakeEmptyPGresult分开的主要原因是 在调用事件过程之前创建一个PGresult并且填充它常常是合适的。

PQcopyResult

为一个PGresult对象创建一个拷贝。这个拷贝不会以任何方式链接到源结果，并且当该拷贝不再需要时，必须调用PQclear进行清理。如果函数失败，返回NULL。

```
PGresult *PQcopyResult(const PGresult *src, int flags);
```

这不是为了制作一个精确的副本。返回的结果总是放在PGRES_TUPLES_OK状态中，并且不复制源中的任何错误消息。（但是会复制命令状态字符串。）*flags*参数确定要复制的其他内容。它是几个标志的按位或。PG_COPYRES_ATTRS指定复制源结果的属性（列定义）。PG_COPYRES_TUPLES指定复制源结果的元组。（这也意味着复制属性。）PG_COPYRES_NOTICEHOOKS指定复制源结果的通知钩子。PG_COPYRES_EVENTS指定复制源结果的事件。（但不复制与源相关的任何实例数据。）事件程序接收PGEVT_RESULTCOPY事件。

PQsetResultAttrs

设置PGresult对象的属性。

```
int PQsetResultAttrs(PGresult *res, int numAttributes,
    PGresAttDesc *attDescs);
```

提供的*attDescs*被复制到结果中。如果*attDescs*指针为NULL或*numAttributes*小于1，那么请求将被忽略并且函数成功。如果*res*已经包含属性，那么函数会失败。如果函数失败，返回值是0。如果函数成功，返回值是非0。

PQsetvalue

设置一个PGresult对象的一个元组域值。

```
int PQsetvalue(PGresult *res, int tup_num, int field_num, char
    *value, int len);
```

这个函数将自动按需增加结果的内部元组数组。但是，*tup_num*参数必须小于等于PQntuples，意味着这个函数对元组数组一次只能增加一个元组。但已存在的任意元组中的任意域可以以任意顺序进行调整。如果*field_num*的一个值已经存在，它会被覆盖。如果*len*是-1，或*value*是NULL，该域值会被设置为一个SQL空值。*value*会被复制到结果的私有存储中，因此函数返回后就不再需要了。如果函数失败，返回值是0。如果函数成功，返回值会是非0。

PQresultAlloc

为一个PGresult对象分配附属存储。

```
void *PQresultAlloc(PGresult *res, size_t nBytes);
```

当*res*被清除时，这个函数分配的内存也会被释放掉。如果函数失败，返回值是NULL。结果被保证为按照数据的任意类型充分地对齐，正如malloc所作的。

PQresultMemorySize

检索为PGresult对象分配的字节数。

```
size_t PQresultMemorySize(const PGresult *res);
```

此值是与PGresult对象关联的所有malloc请求的总和，就是说，PQclear将释放的所有空间。此信息可用于管理内存消耗。

PQlibVersion

返回所使用的libpq版本。

```
int PQlibVersion(void);
```

在运行时，这个函数的结果可以被用来决定在当前已载入的 libpq 版本中特定的功能是否可用。例如，这个函数可以被用来决定哪些选项可以被用于PQconnectdb。

结果通过将库的主版本号乘以10000再加上次版本号形成。例如，版本10.1将被返回为100001，而版本11.0将被返回为110000。

在主版本10之前，PostgreSQL采用一种由三个部分组成的版本号，其中前两部分共同表示主版本。对于那些版本，PQlibVersion为每个部分使用两个数字，例如版本9.1.5将被返回为90105，而版本9.2.0将被返回为90200。

因此，出于判断特性兼容性的目的，应用应该将PQlibVersion的结果除以100而不是10000来判断逻辑的主版本号。在所有的发行序列中，只有最后两个数字在次发行（问题修正发行）之间不同。

Note

这个函数出现于PostgreSQL版本 9.1，因此它不能被用来在早期的版本中检测所需的功能，因为调用它将会创建一个对版本9.1及其后版本的链接依赖。

32.13. 通知处理

服务器产生的通知和警告消息不会被查询执行函数返回，因为它们不代表查询失败。它们可以被传递给一个通知处理函数，并且在处理者返回后执行会继续正常进行。默认的处理函数会把消息打印在stderr上，但是应用可以通过提供它自己的处理函数来重载这种行为。

由于历史原因，通知处理有两个级别，称为通知接收器和通知处理器。通知接收器的默认行为是格式化通知并且将一个字符串传递给通知处理器来打印。不过，如果一个应用选择提供自己的通知接收器，它通常会忽略通知处理器层并且在通知接收器中完成所有工作。

函数PQsetNoticeReceiver 为一个连接对象设置或者检查当前的通知接收器。 相似地，PQsetNoticeProcessor 设置或检查当前的通知处理器。

```
typedef void (*PQnoticeReceiver) (void *arg, const PGresult *res);

PQnoticeReceiver
PQsetNoticeReceiver(PGconn *conn,
                    PQnoticeReceiver proc,
                    void *arg);

typedef void (*PQnoticeProcessor) (void *arg, const char *message);

PQnoticeProcessor
PQsetNoticeProcessor(PGconn *conn,
                     PQnoticeProcessor proc,
                     void *arg);
```

这些函数中的每一个会返回之前的通知接收器或处理器函数指针，并且设置新值。如果你提供了一个空函数指针，将不会采取任何动作，只会返回当前指针。

当接收到一个服务器产生的或者libpq内部产生的通知或警告消息，通知接收器函数会被调用。它会以一种PGRES_NONFATAL_ERROR PGresult的形式传递该消息（这允许接收器使用PQresultErrorField抽取个别的域，或者使用PQresultErrorMessage或者PQresultVerboseErrorMessage得到一个完整的预格式化的消息）。被传递给PQsetNoticeReceiver的同一个空指针也被传递（必要时，这个指针可以被用来访问应用相关的状态）。

默认的通知接收器会简单地抽取消息（使用PQresultErrorMessage）并且将它传递给通知处理器。

通知处理器负责处理一个以文本形式给出的通知或警告消息。该消息的字符串文本（包括一个收尾的新行）被传递给通知处理器，外加一个同时被传递给PQsetNoticeProcessor的空指针（必要时，这个指针可以被用来访问应用相关的状态）。

默认的通知处理器很简单：

```
static void
defaultNoticeProcessor(void *arg, const char *message)
{
    fprintf(stderr, "%s", message);
}
```

一旦你设定了一个通知接收器或处理器，你应该期待只要PGconn对象或者从它构造出的PGresult对象存在，该函数就应该能被调用。在一个PGresult创建时，PGconn的当前通知处理指针被复制到PGresult中，以备类似PQgetvalue的函数使用。

32.14. 事件系统

libpq的事件系统被设计为通知已注册的事件处理器它感兴趣的libpq事件，例如PGconn以及PGresult对象的创建和毁灭。一种主要的使用情况是这允许应用将自己的数据与一个PGconn或者PGresult关联在一起，并且确保那些数据在适当的时候被释放。

每个注册的事件处理程序都与两个数据相关联，libpq仅将其视为不透明的void *指针。有一个透传指针，当事件处理程序与PGconn注册时，应用程序提供。透传指针在PGconn及其生成的所有PGresult的生命周期内永远不会更改；因此，如果使用，它必须指向长期存在的数据。此外，还有一个实例数据指针，在每个PGconn和PGresult中一开始都是NULL。可以使用PQinstanceData、PQsetInstanceData、PQresultInstanceData和PQresultSetInstanceData函数来操作此指针。请注意，与透传指针不同，PGconn的实例数据不会自动继承到从中创建的PGresult。libpq不知道透传和实例数据指针指向的内容（如果有的话），也永远不会尝试释放它们——这是事件处理程序的责任。

32.14.1. 事件类型

枚举PGEventId命名了事件系统处理的事件类型。它的所有值的名称都以PGEVT开始。对于每一种事件类型，都有一个相应的事件信息结构用来承载传递给事件处理器的参数。事件类型是：

```
PGEVT_REGISTER
```

注册事件发生在调用PQregisterEventProc时。这是初始化任何事件过程可能需要的instanceData的理想时间。每个事件处理程序每个连接只会触发一次注册事件。如果事件过程失败（返回零），注册将被取消。

```
typedef struct
```

```
{
    PGconn *conn;
} PGEvtRegister;
```

当接收到PGEVT_REGISTER事件时，*evtInfo*指针应该转换为PGEvtRegister *。这个结构包含一个应该处于CONNECTION_OK状态的PGconn；如果在获得一个良好的PGconn后立即调用PQregisterEventProc，则保证这一点。当返回一个失败代码时，所有清理工作必须完成，因为不会发送任何PGEVT_CONNDESTROY事件。

PGEVT_CONNRESET

连接重置事件在完成PQreset或PQresetPoll后触发。在这两种情况下，只有在重置成功时才会触发事件。在PostgreSQL v15及更高版本中，事件过程的返回值将被忽略。然而，在早期版本中，重要的是返回成功（非零），否则连接将被中止。

```
typedef struct
{
    PGconn *conn;
} PGEvtConnReset;
```

当接收到PGEVT_CONNRESET事件时，*evtInfo*指针应转换为PGEvtConnReset *。尽管包含的PGconn刚刚被重置，但所有事件数据仍保持不变。此事件应用于重置/重新加载/重新查询任何相关的instanceData。请注意，即使事件过程未能处理PGEVT_CONNRESET，当连接关闭时仍会收到PGEVT_CONNDESTROY事件。

PGEVT_CONNDESTROY

为了响应PQfinish，连接销毁事件会被触发。由于 libpq 没有能力管理事件数据，事件过程有责任正确地清理它的事件数据。清理失败将会导致内存泄露。

```
typedef struct
{
    PGconn *conn;
} PGEvtConnDestroy;
```

当接收到一个PGEVT_CONNDESTROY事件时，*evtInfo*指针应该被类型转换为PGEvtConnDestroy *。这个事件在PQfinish执行任何其他清理之前被触发。该事件过程的返回值被忽略，因为没有办法指示一个来自PQfinish的失败。还有一个事件过程失败不该中断对不需要的内存的清理。

PGEVT_RESULTCREATE

结果创建事件是响应任何生成结果的查询执行函数而触发的，包括 PQgetResult。此事件只会在结果成功创建后触发。

```
typedef struct
{
    PGconn *conn;
    PGresult *result;
} PGEvtResultCreate;
```

当接收到PGEVT_RESULTCREATE事件时，应将*evtInfo*指针转换为PGEvtResultCreate *。*conn*是用于生成结果的连接。这是初始化需要与结果关联的任何instanceData的理想位置。如果事件过程失败（返回零），那么该事件过程将在结果的剩余生命周期内被忽略；也就是说，它将不会接收到针对此结果或从中复制的结果的PGEVT_RESULTCOPY或PGEVT_RESULTDESTROY事件。

PGEVT_RESULTCOPY

结果复制事件是响应于PQcopyResult而触发的。此事件仅在复制完成后触发。只有成功处理源结果的PGEVT_RESULTCREATE或PGEVT_RESULTCOPY事件的事件过程才会接收PGEVT_RESULTCOPY事件。

```
typedef struct
{
    const PGresult *src;
    PGresult *dest;
} PGEventResultCopy;
```

当接收到PGEVT_RESULTCOPY事件时，*evtInfo*指针应转换为PGEventResultCopy*。*src*结果是被复制的内容，而*dest*结果是复制的目标。此事件可用于提供instanceData的深度复制，因为PQcopyResult无法做到这一点。如果事件过程失败（返回零），那个事件过程将在新结果的剩余生命周期内被忽略；也就是说，它将不会接收PGEVT_RESULTCOPY或PGEVT_RESULTDESTROY事件，无论是针对该结果还是针对从中复制的结果。

PGEVT_RESULTDESTROY

为了响应PQclear，结果销毁事件会被触发。由于libpq没有能力管理事件数据，事件过程有责任正确地清理它的事件数据。清理失败将会导致内存泄露。

```
typedef struct
{
    PGresult *result;
} PGEventResultDestroy;
```

当接收到一个PGEVT_RESULTDESTROY事件时，*evtInfo*指针应该被类型转换为PGEventResultDestroy*。这个事件在PQclear执行任何其他清理之前被触发。该事件过程的返回值被忽略，因为没有办法指示来自PQclear的失败。还有，一个事件过程失败不该中断不需要的内存的清理过程。

32.14.2. 事件回调函数

PGEventProc

PGEventProc是到一个事件过程的指针的 typedef，也就是从 libpq 接收事件的用户回调函数。一个事件过程的原型必须是

```
int eventproc(PGEventId evtId, void *evtInfo, void *passThrough)
```

*evtId*指示发生了哪一个PGEVT事件。*evtInfo*指针必须被类型转换为合适的结构类型才能获得关于事件的进一步信息。当事件过程已被注册时，*passThrough*参数是提供给PQregisterEventProc的指针。如果成功，该函数应该返回非零值，失败则返回零。

在任何一个PGconn中，一个特定事件过程只能被注册一次。这是因为该过程的地址被用作查找键来标识相关的实例数据。

Caution

在 Windows 上，函数能够有两个不同的地址：一个对 DLL 之外可见而另一个对 DLL 之内可见。我们应当小心只有其中之一会被用于libpq的事件过程函数，否则

将会产生混淆。编写代码的最简单规则是将所有的事件过程声明为 `static`。如果过程的地址必须对它自己的源代码文件之外可见，提供一个单独的函数来返回该地址。

32.14.3. 事件支持函数

PQregisterEventProc

为 libpq 注册一个事件回调过程。

```
int PQregisterEventProc(PGconn *conn, PGEventProc proc,
                       const char *name, void *passThrough);
```

在每一个你想要接收事件的 `PGconn` 上必须注册一个事件过程。和内存不同，没有限制说一个连接上能注册多少个事件过程。如果该函数成功，它会返回一个非零值。如果它失败，则会返回零。

当一个 libpq 事件被触发时，`proc` 参数将被调用。它的内存地址也被用来查找 `instanceData`。`name` 参数被用来在错误消息中引用该事件过程。这个值不能是 `NULL` 或一个零长度串。名字串被复制到 `PGconn` 中，因此传递进来的东西不需要长期存在。当一个事件发生时，`passThrough` 指针被传递给 `proc`。这个参数可以是 `NULL`。

PQsetInstanceData

设置连接 `conn` 的用于过程 `proc` 的 `instanceData` 为 `data`。它在成功时返回非零值，失败时返回零（只有 `proc` 没有被正确地注册在 `conn` 中，才可能会失败）。

```
int PQsetInstanceData(PGconn *conn, PGEventProc proc, void
                      *data);
```

PQinstanceData

返回连接 `conn` 的与过程 `proc` 相关的 `instanceData`，如果没有则返回 `NULL`。

```
void *PQinstanceData(const PGconn *conn, PGEventProc proc);
```

PQresultSetInstanceData

把结果的用于 `proc` 的 `instanceData` 设置为 `data`。成功返回非零，失败返回零（只有 `proc` 没有被正确地注册在 `conn` 中，才可能会失败）。

```
int PQresultSetInstanceData(PGresult *res, PGEventProc proc,
                           void *data);
```

请注意，`data` 表示的任何存储都不会由 `PQresultMemorySize` 考虑，除非使用 `PQresultAlloc` 分配。（这样做是值得推荐的，因为它消除了销毁结果时显式释放此类存储的需要。）

PQresultInstanceData

返回结果的与过程 `proc` 相关的 `instanceData`，如果没有则返回 `NULL`。

```
void *PQresultInstanceData(const PGresult *res, PGEventProc
                          proc);
```

32.14.4. 事件实例

这里是一个管理与 libpq 连接和结果相关的私有数据的示例的框架。

```
/* required header for libpq events (note: includes libpq-fe.h) */
#include <libpq-events.h>

/* The instanceData */
typedef struct
{
    int n;
    char *str;
} mydata;

/* PGEventProc */
static int myEventProc(PGEventId evtId, void *evtInfo, void
    *passThrough);

int
main(void)
{
    mydata *data;
    PGresult *res;
    PGconn *conn =
        PQconnectdb("dbname=postgres options=-csearch_path=");

    if (PQstatus(conn) != CONNECTION_OK)
    {
        /* PQerrorMessage's result includes a trailing newline */
        fprintf(stderr, "%s", PQerrorMessage(conn));
        PQfinish(conn);
        return 1;
    }

    /* called once on any connection that should receive events.
     * Sends a PGEVT_REGISTER to myEventProc.
     */
    if (!PQregisterEventProc(conn, myEventProc, "mydata_proc",
        NULL))
    {
        fprintf(stderr, "Cannot register PGEventProc\n");
        PQfinish(conn);
        return 1;
    }

    /* conn instanceData is available */
    data = PQinstanceData(conn, myEventProc);

    /* Sends a PGEVT_RESULTCREATE to myEventProc */
    res = PQexec(conn, "SELECT 1 + 1");

    /* result instanceData is available */
    data = PQresultInstanceData(res, myEventProc);

    /* If PG_COPYRES_EVENTS is used, sends a PGEVT_RESULTCOPY to
    myEventProc */
}
```

```
    res_copy = PQcopyResult(res, PG_COPYRES_TUPLES |
PG_COPYRES_EVENTS);

    /* result instanceData is available if PG_COPYRES_EVENTS was
    * used during the PQcopyResult call.
    */
    data = PQresultInstanceData(res_copy, myEventProc);

    /* Both clears send a PGEVT_RESULTDESTROY to myEventProc */
    PQclear(res);
    PQclear(res_copy);

    /* Sends a PGEVT_CONNDESTROY to myEventProc */
    PQfinish(conn);

    return 0;
}

static int
myEventProc(PGEventId evtId, void *evtInfo, void *passThrough)
{
    switch (evtId)
    {
        case PGEVT_REGISTER:
        {
            PGEventRegister *e = (PGEventRegister *)evtInfo;
            mydata *data = get_mydata(e->conn);

            /* associate app specific data with connection */
            PQsetInstanceData(e->conn, myEventProc, data);
            break;
        }

        case PGEVT_CONNRESET:
        {
            PGEventConnReset *e = (PGEventConnReset *)evtInfo;
            mydata *data = PQinstanceData(e->conn, myEventProc);

            if (data)
                memset(data, 0, sizeof(mydata));
            break;
        }

        case PGEVT_CONNDESTROY:
        {
            PGEventConnDestroy *e = (PGEventConnDestroy *)evtInfo;
            mydata *data = PQinstanceData(e->conn, myEventProc);

            /* free instance data because the conn is being
            destroyed */
            if (data)
                free_mydata(data);
            break;
        }

        case PGEVT_RESULTCREATE:
        {
```

```
        PGEventResultCreate *e = (PGEventResultCreate
*)evtInfo;
        mydata *conn_data = PQinstanceData(e->conn,
myEventProc);
        mydata *res_data = dup_mydata(conn_data);

        /* associate app specific data with result (copy it
from conn) */
        PQresultSetInstanceData(e->result, myEventProc,
res_data);
        break;
    }

    case PGEVT_RESULTCOPY:
    {
        PGEventResultCopy *e = (PGEventResultCopy *)evtInfo;
        mydata *src_data = PQresultInstanceData(e->src,
myEventProc);
        mydata *dest_data = dup_mydata(src_data);

        /* associate app specific data with result (copy it
from a result) */
        PQresultSetInstanceData(e->dest, myEventProc,
dest_data);
        break;
    }

    case PGEVT_RESULTDESTROY:
    {
        PGEventResultDestroy *e = (PGEventResultDestroy
*)evtInfo;
        mydata *data = PQresultInstanceData(e->result,
myEventProc);

        /* free instance data because the result is being
destroyed */
        if (data)
            free_mydata(data);
        break;
    }

    /* unknown event ID, just return true. */
    default:
        break;
}

return true; /* event processing succeeded */
}
```

32.15. 环境变量

以下环境变量可用于选择默认连接参数值，这些值将被PQconnectdb, PQsetdbLogin和PQsetdb使用，如果调用代码没有直接指定值。这些对于避免将数据库连接信息硬编码到简单的客户端应用程序中非常有用，例如。

- PGHOST的行为与host连接参数相同。

- PGHOSTADDR的行为与hostaddr连接参数相同。 这可以替代或者与PGHOST一起设置，以避免DNS查找开销。
- PGPORT的行为与port连接参数相同。
- PGDATABASE的行为与dbname连接参数相同。
- PGUSER的行为与user连接参数相同。
- PGPASSWORD的行为与password连接参数相同。 出于安全原因，不建议使用此环境变量，因为一些操作系统允许非root用户通过ps查看进程环境变量； 而应考虑使用密码文件（参见Section 32.16）。
- PGPASSFILE的行为与passfile连接参数相同。
- PGCHANNELBINDING的行为与channel_binding连接参数相同。
- PGSERVICE的行为与service连接参数相同。
- PGSERVICEFILE的行为与servicefile连接参数相同。
- PGOPTIONS的行为与options连接参数相同。
- PGAPPNAME的行为与application_name连接参数相同。
- PGSSLMODE的行为与sslmode连接参数相同。
- PGREQUIRESSL的行为与requiressl连接参数相同。 这个环境变量已被弃用，推荐使用PGSSLMODE变量；设置这两个变量会抑制这个变量的效果。
- PGSSLCOMPRESSION的行为与sslcompression连接参数相同。
- PGSSLCERT的行为与sslcert连接参数相同。
- PGSSLKEY的行为与sslkey连接参数相同。
- PGSSLROOTCERT的行为与sslrootcert连接参数相同。
- PGSSLCRL的行为与sslcrl连接参数相同。
- PGSSLCRLDIR的行为与sslcrlidir连接参数相同。
- PGSSLSNI的行为与sslsni连接参数相同。
- PGREQUIREPEER的行为与requirepeer连接参数相同。
- PGSSLMINPROTOCOLVERSION的行为与ssl_min_protocol_version连接参数相同。
- PGSSLMAXPROTOCOLVERSION的行为与ssl_max_protocol_version连接参数相同。
- PGGSSENCMODE的行为与gssencmode连接参数相同。
- PGKRBSRVNAME的行为与krbsrvname连接参数相同。
- PGGSSLIB的行为与gsslib连接参数相同。
- PGCONNECT_TIMEOUT的行为与connect_timeout连接参数相同。
- PGCLIENTENCODING的行为与client_encoding连接参数相同。
- PGTARGETSESSIONATTRS的行为与target_session_attrs连接参数相同。

- PGLOADBALANCEHOSTS的行为与load_balance_hosts连接参数相同。
- PGMINPROTOCOLVERSION的行为与min_protocol_version连接参数相同。
- PGMAXPROTOCOLVERSION的行为与max_protocol_version连接参数相同。
- PGOAUTHCAFILE的行为与oauth_ca_file连接参数相同。

下面的环境变量可用来为每一个PostgreSQL会话指定默认行为（为每一个用户或每一个数据库设置默认行为的方法还可见ALTER ROLE和ALTER DATABASE命令）。

- PGDATESTYLE设置日期/时间表示的默认风格（等同于SET datestyle TO ...）。
- PGTZ设置默认的时区（等同于SET timezone TO ...）。
- PGGEQO为遗传查询优化器设置默认模式（等同于SET geqo TO ...）。

这些环境变量的正确值可参考SQL 命令 SET。

下面的环境变量决定libpq的内部行为，它们会覆盖编译在程序中的默认值。

- PGSYSCONFDIR设置包含pg_service.conf文件以及未来版本中可能出现的其他系统范围配置文件的目录。
- PGLocaleDIR设置包含用于消息本地化的locale文件的目录。

32.16. 密码文件

用户的主目录中的文件.pgpass可以包含密码，如果连接需要密码（且未指定其他密码）。在Microsoft Windows中，该文件的名称为%APPDATA%\postgresql\pgpass.conf（其中%APPDATA%指用户配置文件中的应用数据子目录）。或者，可以使用连接参数passfile 或环境变量PGPASSFILE指定要使用的密码文件。

这个文件应该包含下列格式的行：

```
hostname:port:database:username:password
```

（你可以向该文件增加一个提醒：把上面的行复制到该文件并且在前面加上#）。前四个域的每一个都可以是文字值或者匹配任何东西的*。第一个匹配当前连接参数的行中的密码域将被使用（因此，在使用通配符时把更特殊的项放在前面）。如果一个条目需要包含:或者\，用\对该字符转义。如果指定了host连接参数，主机名字段会被匹配到host，否则如果指定了hostaddr参数则匹配到hostaddr，如果两者都没有给出，则会搜索主机名localhost。当连接是一个Unix域套接字连接并且host参数匹配libpq的默认套接字目录路径时，也会搜索主机名localhost。在一台备库上，值为replication的数据库字段匹配连接到主库的流复制连接。否则数据库字段的用途有限，因为用户对同一个集簇中的所有数据库都有相同的密码。

在 Unix 系统上，密码文件上的权限必须不允许所有人或组内访问，可以用chmod 0600 ~/.pgpass这样的命令实现。如果权限没有这么严格，该文件将被忽略。在微软 Windows 上，该文件被假定存储在一个安全的目录中，因此不会进行特别的权限检查。

32.17. 连接服务文件

连接服务文件允许 libpq 连接参数与一个单一服务名称关联。那个服务名称可以在一个 libpq 连接字符串里面指定，与其相关的设置将被使用。这允许在不重新编译使用 libpq 的应用的前提下修改连接参数。服务名称也可以被使用PGSERVICE环境变量来指定。

服务名称可以在每个用户的服务文件或系统范围的文件中定义。如果同一个服务名称存在于用户文件和系统文件中，则用户文件优先。默认情况下，每个用户的服务文件名为 `~/.pg_service.conf`。在 Microsoft Windows 上，它的名称为 `%APPDATA%\postgresql\pg_service.conf`（其中 `%APPDATA%` 指用户配置文件夹中的应用数据子目录）。可以通过在 libpq 连接字符串中使用 `servicefile` 关键字，或者设置环境变量 `PGSERVICEFILE` 来指定不同的文件名。系统范围的文件名为 `pg_service.conf`。默认情况下，在 PostgreSQL 安装的 `etc` 目录中寻找（使用 `pg_config --sysconfdir` 来准确识别此目录）。可以通过设置环境变量 `PGSYSCONFDIR` 来指定另一个目录，但不能指定不同的文件名。

或者服务文件使用一种“INI 文件”格式，其中小节名是服务名并且参数是连接参数。列表见 Section 32.1.2。例如：

```
# comment
[mydb]
host=somehost
port=5433
user=admin
```

在 PostgreSQL 安装的 `share/pg_service.conf.sample` 中提供了一个示例文件。

从服务文件中获取的连接参数与从其他来源获取的参数相结合。服务文件设置覆盖相应的环境变量，然后反过来可以由连接字符串中直接给出的值覆盖。例如，使用上面的服务文件，连接字符串 `service=mydb port=5434` 将使用主机 `somehost`，端口 `5434`，用户 `admin`，以及由环境变量或内置默认所设置的其他参数。

32.18. 连接参数的 LDAP 查找

如果 libpq 已经在编译时打开了 LDAP 支持（configure 的选项 `--with-ldap`），就可以通过 LDAP 从一个中央服务器检索 `host` 或 `dbname` 之类的连接参数。这样做的好处是如果一个数据库的连接参数改变，不需要在所有的客户端机器上更新连接信息。

LDAP 连接参数查找使用连接服务文件 `pg_service.conf`（参见 Section 32.17）。在 `pg_service.conf` 段落中以 `ldap://` 开头的行将被识别为 LDAP URL，并执行 LDAP 查询。结果必须是一组 `keyword = value` 对，将用于设置连接选项。URL 必须符合 RFC 1959⁵ 的形式为

```
ldap://[hostname[:port]]/search_base?attribute?search_scope?filter
```

其中 `hostname` 默认为 `localhost`，`port` 默认为 `389`。

一次成功的 LDAP 查找后，`pg_service.conf` 的处理被终止。但是如果联系不上 LDAP 则会继续处理 `pg_service.conf`。这就提供了后手，可以加入更多指向不同 LDAP 服务器的 LDAP URL 行、经典的 `keyword = value` 对或者默认连接选项。如果你宁愿在这种情况下得到一个错误消息，在该 LDAP URL 之后增加一个语法错误的行。

一个和 LDIF 文件一起创建的 LDAP 条目实例

```
version:1
dn:cn=mydatabase,dc=mycompany,dc=com
changetype:add
objectclass:top
objectclass:device
cn:mydatabase
```

⁵ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1959>

```
description:host=dbserver.mycompany.com
description:port=5439
description:dbname=mydb
description:user=mydb_user
description:sslmode=require
```

可以用下面的 LDAP URL 查询：

```
ldap://ldap.mycompany.com/dc=mycompany,dc=com?description?one?
(cn=mydatabase)
```

你也可以将常规的服务文件条目和 LDAP 查找混合。pg_service.conf中一节的完整示例：

```
# 只有主机和端口存储在LDAP中，显式指定dbname和user。
[customerdb]
dbname=customer
user=appuser
ldap://ldap.acme.com/cn=dbserver,cn=hosts?pgconnectinfo?base?
(objectclass=*)
```

32.19. SSL 支持

PostgreSQL具有原生支持使用SSL连接来加密客户端/服务器通信，使用TLS协议以提高安全性。有关服务器端SSL功能的详细信息，请参见Section 18.9。

libpq读取系统范围的OpenSSL配置文件。默认情况下，这个文件被命名为openssl.cnf并且位于openssl version -d所报告的目录中。可以通过设置环境变量OPENSSL_CONF把这个默认值覆盖为想要的配置文件的名称。

32.19.1. 服务器证书的客户端验证

默认情况下，PostgreSQL将不会执行服务器证书的任何验证。这意味着可以在不被客户端知晓的情况下伪造服务器身份（例如通过修改一个DNS记录或者接管服务器的IP地址）。为了阻止哄骗，客户端必须能够通过一条信任链验证服务器的身份。信任链可以这样建立：在一台计算机上放置一个根（自签名的）证书机构（CA）的证书并且在另一台计算机上放置一个由根证书签发的叶子证书。还可以使用一种“中间”证书，它由根证书签发并且可以签发叶子证书。

为了允许客户端验证服务器的身份，在客户端上放置一份根证书并且在服务器上放置由根证书签发的叶子证书。为了允许服务器验证客户端的身份，在服务器上放置一份根证书并且在客户端上放置由根证书签发的叶子证书。也可以使用一个或者更多个中间证书（通常与叶子证书存在一起）来将叶子证书链接到根证书。

一旦信任链被建立起来，客户端有两种方法验证服务器发过来的叶子证书。如果参数sslmode被设置为verify-ca，libpq将通过检查该证书是否链接到存储在客户端上的根证书来验证服务器。如果sslmode被设置为verify-full，libpq还将验证服务器的主机名匹配存储在服务器证书中的名称。如果服务器证书无法被验证，则SSL连接将失败。在大部分对安全性很敏感的环境中，推荐使用verify-full。

在verify-full模式下，主机名将与证书的主体替代名称属性（SAN）匹配，或者与通用名称属性匹配，如果没有类型为dNSName的SAN存在。如果证书的名称属性以星号（*）开头，那么星号将被视为通配符，可以匹配所有字符，除了点（.）。这意味着证书将不匹配子域。如果连接使用IP地址而不是主机名进行，则IP地址将与类型为iPAddress或dNSName的SAN匹配（不进行任何DNS查找）。如果没有iPAddress SAN存在，也没有匹配的dNSName SAN存在，则主机IP地址将与通用名称属性匹配。

Note

为了与早期版本的PostgreSQL向后兼容，主机IP地址的验证方式与 RFC 6125⁶中的方式不同。主机IP地址始终与dNSName SANs以及iPAddress SANs匹配，如果不存在相关的SANs，则可以与通用名称属性匹配。

要允许服务器证书验证，必须将一个或者更多个根证书放置在用户主目录下的`~/.postgresql/root.crt`文件中（在Microsoft Windows上该文件名为`%APPDATA%\postgresql\root.crt`）。如果需要把服务器发来的证书链链接到存储在客户端的根证书，还应该将中间证书加到该文件中。

如果文件`~/.postgresql/root.crl`存在（微软 Windows 上的`%APPDATA%\postgresql\root.crl`），证书撤销列表（CRL）项也会被检查。

根证书文件和CRL的位置可以通过设置连接参数`sslrootcert`和`sslcrl`或环境变量`PGSSLROOTCERT`和`PGSSLCRL`来更改。`sslcrldir`或环境变量`PGSSLCRLDIR`也可以用来指定包含CRL文件的目录。

Note

为了与 PostgreSQL 的早期版本达到向后兼容，如果存在一个根 CA 文件，`sslmode=require`的行为将与`verify-ca`相同，即服务器证书根据 CA 验证。我们鼓励依赖这种行为，并且需要证书验证的应用应该总是使用`verify-ca`或者`verify-full`。

32.19.2. 客户端证书

如果服务器尝试通过请求客户端的叶证书来验证客户端的身份，libpq将发送存储在文件`~/.postgresql/postgresql.crt`中的证书，该文件位于用户的主目录中。证书必须链到服务器信任的根证书。匹配的私钥文件`~/.postgresql/postgresql.key`也必须存在。在Microsoft Windows上，这些文件的名称分别为`%APPDATA%\postgresql\postgresql.crt`和`%APPDATA%\postgresql\postgresql.key`。证书和密钥文件的位置可以通过连接参数`sslcert`和`sslkey`，或通过环境变量`PGSSLCERT`和`PGSSLKEY`来覆盖。

在Unix系统上，私钥文件的权限必须禁止任何对世界或组的访问；可以通过类似以下命令来实现：`chmod 0600 ~/.postgresql/postgresql.key`。或者，该文件可以由root拥有并具有组读取权限（即0640权限）。该设置适用于由操作系统管理证书和密钥文件的安装。然后，libpq的用户应该成为具有对这些证书和密钥文件访问权限的组的成员。（在Microsoft Windows上，没有文件权限检查，因为假定`%APPDATA%\postgresql`目录是安全的。）

`postgresql.crt`中的第一个证书必须是客户端的证书，因为它必须匹配客户端的私钥。可以选择将“中间”证书追加到该文件——这样做避免了在服务器上存放中间证书的要求（`ssl_ca_file`）。

证书和密钥可能是 PEM 或 ASN.1 DER 格式。

密钥可以以明文存储，也可以使用OpenSSL支持的任何算法(例如AES-128)使用密码进行加密。如果密钥是加密存储的，那么可以在`sslpassword`连接选项中提供密码。如果提供了加密密钥，而且`sslpassword`选项不存在或为空，那么只要 TTY 可用，OpenSSL就会以Enter PEM pass phrase:提示交互式输入密码。应用程序可以通过提供自己的密钥密码回调，覆盖客户端证书提示以及`sslpassword`参数的处理；参见`PQsetSSLKeyPassHook_OpenSSL`。

⁶ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6125>

创建证书的指令请参考Section 18.9.5。

32.19.3. 不同模式中提供的保护

`sslmode`参数的不同值提供了不同级别的保护。SSL 能够针对三类攻击提供保护：

窃听

如果一个第三方能够检查客户端和服务端之间的网络流量，它能读取连接信息（包括用户名和密码）以及被传递的数据。SSL使用加密来阻止这种攻击。

中间人（MITM）

如果一个第三方能对客户端和服务端之间传送的数据进行修改，它就能假装是服务器并且因此能看见并且修改数据，即使这些数据已被加密。然后第三方可以将连接信息和数据转送给原来的服务器，使得它不可能检测到攻击。这样做的通常途径包括 DNS 污染和地址劫持，借此客户端被重定向到一个不同的服务器。还有几种其他的攻击方式能够完成这种攻击。SSL使用证书验证让客户端认证服务器，就可以阻止这种攻击。

模仿

如果一个第三方能假装是一个授权的客户端，它能够简单地访问它本不能访问的数据。通常这可以由不安全的密码管理所致。SSL使用客户端证书来确保只有持有合法证书的客户端才能访问服务器，这样就能阻止这种攻击。

对于一个已知受 SSL 保护的连接，在连接建立之前，必须在客户端和服务端两端都配置 SSL。如果只在服务端配置，客户端在得知服务器要求高安全性之前，可能就已经开始发送敏感信息（例如密码）。在 libpq 中，要确保连接安全，可以把`sslmode`参数设置为`verify-full`或`verify-ca`，并为系统提供一个用于验证的根证书。这类似于使用https URL浏览加密网页。

一旦服务器已经被认证，客户端可以传递敏感数据。这意味着直到这一点，客户端都不需要知道是否证书将被用于认证，这样只需要在服务器配置中指定就比较安全。

所有SSL选项都带来了加密和密钥交换的负荷，因此必须在性能和安全性之间做出平衡。Table 32.1不同`sslmode`值所保护的风险，以及它们是怎样看待安全性和负荷的。

Table 32.1. SSL 模式描述

<code>sslmode</code>	窃听保护	中间人攻击防护	声明
<code>disable</code>	否	否	我不关心安全性，并且我不想为加密增加负荷。
<code>allow</code>	可能	否	我不关心安全性，但如果服务器坚持，我将承担加密带来的负荷。
<code>prefer</code>	可能	否	我不关心安全性，但如果服务器支持，我希望承担加密带来的负荷。
<code>require</code>	是	否	我想要对数据加密，并且我接受因此带来的负荷。我信任该网络会保证我总是连接到想要连接的服务器。
<code>verify-ca</code>	是	取决于 CA 策略	我想要对数据加密，并且我接受因此带来的负荷。我想要确保我连接的是我信任的服务器。
<code>verify-full</code>	是	是	我想要对数据加密，并且我接受因此带来的负荷。我想要确保我连接的是我信任的服务器，并且就是我指定的那一个。

`verify-ca`和`verify-full`之间的区别取决于根CA的策略。如果使用了一个公共CA, `verify-ca`允许连接到那些可能已经被其他人注册到该CA的服务器。在这种情况下, 总是应该使用`verify-full`。如果使用了一个本地CA或者甚至是一个自签名的证书, 使用`verify-ca`常常就可以提供足够的保护。

`sslmode`的默认值是`prefer`。如表中所示, 这在安全性的角度来说没有意义, 并且它只承诺可能的性能负荷。提供它作为默认值只是为了向后兼容, 并且我们不推荐在安全部署中使用它。

32.19.4. SSL 客户端文件使用

Table 32.2总结了与客户端 SSL 设置相关的文件。

Table 32.2. libpq/客户端 SSL 文件用法

文件	内容	效果
<code>~/.postgresql/postgresql.crt</code>	客户端证书	发送到服务器
<code>~/.postgresql/postgresql.key</code>	客户端私钥	证明客户端证书是由拥有者发送; 不代表证书拥有者可信
<code>~/.postgresql/root.crt</code>	可信的证书机构	检查服务器证书是由一个可信的证书机构签发
<code>~/.postgresql/root.crl</code>	被证书机构撤销的证书	服务器证书不能在这个列表上

32.19.5. SSL 库初始化

如果您的应用程序初始化`libssl`和/或`libcrypto`库, 并且`libpq` 构建时带有SSL支持, 您应该调用`PQinitOpenSSL`告诉`libpq` `libssl`和/或`libcrypto`库已被您的应用程序初始化, 以便 `libpq`不会再初始化这些库。但是, 当使用OpenSSL版本1.1.0或更高版本时, 重复初始化不再成问题。

`PQinitOpenSSL`

允许应用选择要初始化哪个安全性库。

```
void PQinitOpenSSL(int do_ssl, int do_crypto);
```

当`do_ssl`是非零时, `libpq`将在第一次打开数据库连接前初始化OpenSSL库。

当`do_crypto`是非零时, `libcrypto`库将被初始化。默认情况下 (如果没有调用`PQinitOpenSSL`), 两个库都会被初始化。当 SSL 支持没有被编译时, 这个函数也存在但是什么也不做。

如果你的应用使用并且初始化OpenSSL或者它的底层`libcrypto`库, 你必须在第一次打开数据库连接前以合适的非零参数调用这个函数。同时要确保在打开一个数据库连接前已经完成了初始化。

`PQinitSSL`

允许应用选择要初始化哪个安全性库。

```
void PQinitSSL(int do_ssl);
```

这个函数等效于`PQinitOpenSSL(do_ssl, do_ssl)`。这对于要么初始化OpenSSL以及`libcrypto`要么都不初始化的应用足够用了。

PQinitSSL从PostgreSQL 8.0 就存在了，而PQinitOpenSSL直到PostgreSQL 8.4 才被加入，因此PQinitSSL可能对那些需要与旧版本libpq一起工作的应用来说更合适。

32.20. OAuth 支持

libpq通过一个可选模块实现了对 OAuth v2 Device Authorization 客户端流程的支持，该流程记录在 RFC 8628⁷ 中。关于如何启用内置的 Device Authorization 流程，请参见安装文档。

当启用支持并安装该可选模块后，如果服务器在认证期间请求 Bearer 令牌，libpq默认会使用内置流程。即使运行客户端应用的系统没有可用的 Web 浏览器，例如通过SSH运行客户端时，也可以使用这一流程。

内置流程默认会打印一个需要访问的 URL 以及一个要在该处输入的用户代码：

```
$ psql 'dbname=postgres oauth_issuer=https://example.com
      oauth_client_id=...'
Visit https://example.com/device and enter the code: ABCD-EFGH
```

（这一提示可以被定制。）然后，用户将在其 OAuth 提供者处登录，提供者会询问是否允许 libpq 和服务端代表其执行操作。在继续之前，始终应当仔细检查显示的 URL 和权限，确认它们符合预期。不要向不受信任的第三方授予权限。

客户端应用可以实现自己的流程，以定制交互方式以及与应用程序的集成。关于如何向libpq添加自定义流程的更多信息，请参见Section 32.20.1。

要使某个 OAuth 客户端流程可用，连接字符串至少必须包含oauth_issuer和oauth_client_id。（这些设置由你所在组织的 OAuth 提供者决定。）此外，内置流程还要求 OAuth 授权服务器发布一个设备授权端点。

Note

当前 Windows 上尚不支持内置的 Device Authorization 流程。不过，仍然可以实现自定义客户端流程。

32.20.1. Authdata 钩子

客户端可以通过下面的钩子 API 修改或替换 OAuth 流程的行为：

PQsetAuthDataHook

设置PGauthDataHook，以覆盖libpq对其 OAuth 客户端流程一个或多个方面的处理。

```
void PQsetAuthDataHook(PQauthDataHook_type hook);
```

如果hook是NULL，则会重新安装默认处理器。否则，应用程序需要传入一个回调函数指针，其签名如下：

```
int hook_fn(PGauthData type, PGconn *conn, void *data);
```

当应用程序需要执行某个动作时，libpq会调用该回调。type描述所提出的请求，conn是正在认证的连接句柄，而data指向该请求特有的元数据。这个指针所指内容由type决定；支持的列表见Section 32.20.1.1。

⁷ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8628>

钩子可以串联起来，以支持协作式和/或回退式行为。一般来说，钩子实现应检查传入的 *type*（以及可能的请求元数据和/或当前 *conn* 的设置），以决定是否处理某一项 *authdata*。如果不处理，则应把请求委托给链中的前一个钩子（可通过 `PQgetAuthDataHook` 获取）。

返回一个大于零的整数表示成功。返回负整数表示发生错误并放弃此次连接尝试。（值零保留给默认实现。）

`PQgetAuthDataHook`

获取当前的 `PGauthDataHook` 值。

```
PQauthDataHook_type PQgetAuthDataHook(void);
```

在初始化阶段（即首次调用 `PQsetAuthDataHook` 之前），该函数会返回 `PQdefaultAuthDataHook`。

32.20.1.1. 钩子类型

下面定义了这些 `PGauthData` 类型及其对应的 *data* 结构：

`PQAUTHDATA_PROMPT_OAUTH_DEVICE`

适用于 PostgreSQL 18 及更高版本。

在内置的设备授权客户端流程期间，替换默认的用户提示。*data* 指向一个 `PGpromptOAuthDevice` 实例：

```
typedef struct _PGpromptOAuthDevice
{
    const char *verification_uri; /* verification URI to visit
    */
    const char *user_code; /* user code to enter */
    const char *verification_uri_complete; /* optional
    combination of URI and
                                         * code, or NULL */
    int expires_in; /* seconds until user code
    expires */
} PGpromptOAuthDevice;
```

可被包含在 `libpq` 中的 `OAuth Device Authorization` 流程要求最终用户使用浏览器访问一个 URL，然后输入一个代码，以允许 `libpq` 代表其连接到服务器。默认提示只是把 `verification_uri` 和 `user_code` 打印到标准错误。替换实现可以按任意偏好的方式展示这些信息，例如使用 GUI。

该回调只会在内置设备授权流程中被调用。如果应用程序安装了自定义 `OAuth` 流程，或者 `libpq` 构建时未启用内置流程支持，则不会使用这种 *authdata* 类型。

如果提供了非空的 `verification_uri_complete`，则可以选择把它用于非文本形式的验证（例如显示二维码）。在这种情况下，仍应向最终用户显示 URL 和用户代码，因为该代码需要由提供者手工确认，而 URL 也使得用户在无法使用非文本方式时仍可继续。更多信息见 RFC 8628 第 3.3.1 节⁸。

`PQAUTHDATA_OAUTH_BEARER_TOKEN`

适用于 PostgreSQL 18 及更高版本。

⁸ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8628#section-3.3.1>

添加一个自定义流程实现；如果内置流程已安装，则用它替换内置流程。该钩子应当要么直接返回一个适用于当前 `user/issuer/scope` 组合的 Bearer 令牌（如果能在不阻塞的情况下获得），要么设置一个异步回调来获取令牌。

Note

对于 PostgreSQL 19 及更高版本，应用程序应优先使用 `PQAUTHDATA_OAUTH_BEARER_TOKEN_V2`。

`data` 指向一个 `PGOAuthBearerRequest` 实例，应该由实现填充：

```
typedef struct PGOauthBearerRequest
{
    /* Hook inputs (constant across all calls) */
    const char *openid_configuration; /* OIDC discovery URL */
    const char *scope;                /* required scope(s), or
    NULL */

    /* Hook outputs */

    /*
     * Callback implementing a custom asynchronous OAuth flow.
     The signature is
     * platform-dependent: PQ_SOCKETYPE is SOCKET on Windows, and
     int everywhere
     * else.
     */
    PostgresPollingStatusType (*async) (PGconn *conn,
                                         struct
PGOAuthBearerRequest *request,
                                         PQ_SOCKETYPE *altsock);

    /* Callback to clean up custom allocations. */
    void (*cleanup) (PGconn *conn, struct
PGOAuthBearerRequest *request);

    char *token; /* acquired Bearer token */
    void *user; /* hook-defined allocated data */
} PGOauthBearerRequest;
```

libpq 会向该钩子提供两项信息：`openid_configuration` 包含描述授权服务器所支持流程的 OAuth 发现文档 URL，而 `scope` 包含访问服务器所需的 OAuth scope 列表（以空格分隔，可以为空）。两者中的任意一个或两个都可能为 `NULL`，表示无法发现该信息。（在这种情况下，实现可以通过其他预先配置的知识来确定要求，或者选择失败。）

该钩子的最终输出是 `token`，它必须指向一个可在该连接上使用的有效 Bearer 令牌。（该令牌应由 `oauth_issuer` 所指定的发行者签发，并持有所请求的 `scope`，否则连接会被服务器的验证器模块拒绝。）分配得到的令牌字符串必须在 libpq 完成连接之前始终有效；该钩子应设置 `cleanup` 回调，以便在 libpq 不再需要该令牌时调用。

如果某个实现无法在首次调用钩子时立即产生 `token`，则应设置 `async` 回调，以处理与授权服务器之间的非阻塞通信。⁹ 从钩子返回后，将立即调用该回调以启动流程。当回调在

⁹ 在 `PQAUTHDATA_OAUTH_BEARER_TOKEN` 钩子回调中执行阻塞操作，会干扰诸如 `PQconnectPoll` 之类的非阻塞连接 API，并阻止并发连接继续推进。那些只使用同步连接原语（例如 `PQconnectdb`）的应用程序，可以在钩子中同步获取令牌，而不是实现 `async` 回调，但这样它们必然一次只能处理一个连接。

不阻塞的情况下无法继续推进时，它应在设置`*altsock`后返

回`PGRES_POLLING_READING`或`PGRES_POLLING_WRITING`，其中`*altsock`是当可以再次取得进展时会被标记为可读/可写的文件描述符。（然后，这个描述符会通过`PQsocket()`提供给顶层轮询循环。）当流程完成时，在设置好`token`之后返回`PGRES_POLLING_OK`；如果失败，则返回`PGRES_POLLING_FAILED`。

实现可能希望在多次调用`async`和`cleanup`回调之间保存额外的数据用于记账。为此提供了`user`指针；libpq不会触碰其内容，应用程序可以按自己的需要使用它。（记得在令牌清理时释放相关分配。）

`PQAUTHDATA_OAUTH_BEARER_TOKEN_V2`

适用于 PostgreSQL 19 及更高版本。

提供`PQAUTHDATA_OAUTH_BEARER_TOKEN`的全部功能，并且还允许设置自定义错误消息以及获取客户端已信任的 OAuth issuer ID。

`data`指向一个`PGOAuthBearerRequestV2`实例：

```
typedef struct
{
    PGOauthBearerRequest v1;    /* see the PGOauthBearerRequest
                                struct, above */

    /* Hook inputs (constant across all calls) */
    const char *issuer;         /* the issuer identifier (RFC
                                9207) in use */

    /* Hook outputs */
    const char *error;          /* hook-defined error message
                                */
} PGOauthBearerRequestV2;
```

应用程序必须首先使用`v1`结构成员来实现基础 API，如上面的说明所述。libpq还保证，传给`v1.async`和`v1.cleanup`回调的`request`指针可以安全地转换为`(PGOAuthBearerRequestV2 *)`，以便使用下面描述的附加成员。

Warning

只有当钩子类型为`PQAUTHDATA_OAUTH_BEARER_TOKEN_V2`时，才可以安全地转换为`(PGOAuthBearerRequestV2 *)`。如果钩子实现试图在处理`v1`（`PQAUTHDATA_OAUTH_BEARER_TOKEN`）请求时访问`v2`成员，应用程序可能会崩溃或表现异常。

除了 version 1 API 的功能之外，`v2`结构还为该钩子提供了一个额外输入和一个额外输出：

`issuer`包含当前连接所使用的 issuer 标识符，定义见 RFC 9207¹⁰。该标识符来自`oauth_issuer`。为避免 mix-up attacks，自定义流程应确保授权服务器提供的任何发现元数据都与该 issuer ID 一致。

当流程失败时，`error`可以被设置为指向一条自定义错误消息。该消息会作为`PQerrorMessage`的一部分包含进去。钩子必须在`v1.cleanup`回调期间释放任何错误消息分配。

¹⁰ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9207>

32.20.2. 调试与开发者设置

在针对本地授权服务器开发时，可以考虑在客户端应用中使用 `oauth_ca_file` 连接参数（或者等效的 `PGOAUTHCAFILE` 环境变量）。

可以通过设置 `PGOAUTHDEBUG` 环境变量启用调试功能。该功能旨在方便本地开发和测试。该变量接受一个以逗号分隔的调试选项列表：

<code>PGOAUTHDEBUG=option1,option2,...</code>	仅安全选项
<code>PGOAUTHDEBUG=UNSAFE:option1,option2,...</code>	使用危险选项时
<code>PGOAUTHDEBUG=UNSAFE</code>	旧格式；启用所有选项

可用的调试选项：

`http`（危险）

允许在 OAuth 提供者交换期间使用未加密的 HTTP。这会让 OAuth 凭据通过未加密连接传输，极其危险，只应在本地测试时使用。

`trace`（危险）

在 OAuth 流程期间把 HTTP 流量打印到标准错误。这个输出包含 Bearer 令牌、客户端密钥、访问令牌和授权码等关键机密。不要把它分享给第三方。

`dos-endpoint`（危险）

允许使用零秒重试间隔，而不是正常的至少一秒。这样可以加快测试，但在正常运行时会导致客户端忙等，消耗 CPU 和网络资源。

`call-count`（安全）

当 OAuth 流程完成时，把对流程插件的调用总次数打印到标准错误。这有助于开发者调试异步回调行为。

`plugin-errors`（安全）

把插件加载错误打印到标准错误。这有助于开发者和包维护者调试 OAuth 插件加载失败的问题。

危险选项（`http`、`trace`、`dos-endpoint`）需要 `UNSAFE:` 前缀。如果在没有该前缀的情况下指定了危险选项，或者某个选项名无法识别，则会把警告打印到标准错误并忽略该选项。列表中的其他有效选项仍然会继续生效。安全选项（`call-count`、`plugin-errors`）可以不带前缀使用。

示例：

<code>PGOAUTHDEBUG=call-count</code>	仅安全选项
<code>PGOAUTHDEBUG=UNSAFE:http,trace</code>	启用 <code>HTTP</code> 和流量日志
<code>PGOAUTHDEBUG=UNSAFE:http,call-count</code>	危险选项与安全选项混用

Warning

永远不要在生产环境中使用危险的调试选项。它们会暴露可被用来攻击客户端和服务器的机密与行为。不要把 `trace` 输出分享给第三方。

32.21. 在线程化程序中的行为

从版本 17 起，libpq 始终是可重入且线程安全的。不过仍有一条限制：不得有两个线程同时操作同一个 `PGconn` 对象。特别是，不能从不同线程通过同一个连接对象并发生发出命令。（如果需要并发运行命令，请使用多个连接。）

`PGresult` 对象在创建后通常是只读的，因此可以在线程之间自由传递。不过，如果你使用 Section 32.12 或 Section 32.14 中描述的任何会修改 `PGresult` 的函数，则需要自行避免对同一个 `PGresult` 执行并发操作。

在较早版本中，libpq 能否提供线程支持取决于编译选项。下面这个函数允许查询 libpq 的线程安全状态：

`PQisthreadsafe`

返回 libpq 库的线程安全状态。

```
int PQisthreadsafe();
```

如果 libpq 是线程安全的则返回 1，否则返回 0。在版本 17 及以上始终返回 1。

已废弃的函数 `PQrequestCancel` 和 `PQoidStatus` 不是线程安全的，不应在多线程程序中使用。`PQrequestCancel` 可以用 `PQcancelBlocking` 替代；`PQoidStatus` 可以用 `PQoidValue` 替代。

如果你在应用程序中使用 Kerberos（除了 libpq 内部之外），则需要在 Kerberos 调用周围加锁，因为 `Kerberos` 函数不是线程安全的。可参考 libpq 源代码中的 `PQregisterThreadLock` 函数，它提供了一种在 libpq 与应用程序之间协作加锁的方法。

同样地，如果你在应用程序中使用 Curl，并且在启动新线程之前还没有先对 `libcurl` 进行全局初始化¹¹，那么你也需要通过 `PQregisterThreadLock` 协作地为任何可能初始化 `libcurl` 的代码加锁。对于支持线程安全初始化的较新版本 Curl，这一限制已被解除；这类构建可以通过其版本元数据中声明的 `threadsafe` 特性识别出来。

32.22. 编译 libpq 程序

要编译（即编译并且链接）一个使用 libpq 的程序，你需要做下列所有的事情：

- 包括 `libpq-fe.h` 头文件：

```
#include <libpq-fe.h>
```

如果你无法这样做，那么你通常会从你的编译器得到像这样的错误消息：

```
foo.c: In function `main':
foo.c:34: `PGconn' undeclared (first use in this function)
foo.c:35: `PGresult' undeclared (first use in this function)
foo.c:54: `CONNECTION_BAD' undeclared (first use in this
function)
foo.c:68: `PGRES_COMMAND_OK' undeclared (first use in this
function)
foo.c:95: `PGRES_TUPLES_OK' undeclared (first use in this
function)
```

¹¹ https://curl.se/libcurl/c/curl_global_init.html

- 通过为你的编译器提供`-Idirectory`选项，向你的编译器指出PostgreSQL头文件安装在哪儿（在某些情况下编译器默认将查看该目录，因此你可以忽略这个选项）。例如你的编译命令行可能看起来像：

```
cc -c -I/usr/local/pgsql/include testprog.c
```

如果你在使用 `makefile`，那么把该选项加到`CPPFLAGS`变量中：

```
CPPFLAGS += -I/usr/local/pgsql/include
```

如果你的程序可能由其他用户编译，那么你不应该像那样硬编码目录位置。你可以运行工具`pg_config`在本地系统上找出头文件在哪里：

```
$ pg_config --includedir  
/usr/local/include
```

如果你安装了`pkg-config`，你可以运行：

```
$ pkg-config --cflags libpq  
-I/usr/local/include
```

注意这将在路径前面包括`-I`。

无法为编译器指定正确的选项将导致一个错误消息，例如：

```
testlibpq.c:8:22: libpq-fe.h: No such file or directory
```

- 当链接最终的程序时，指定选项`-lpq`，这样`libpq`库会被编译进去，也可以用选项`-Ldirectory`向编译器指出`libpq`库所在的位置（再次，编译器将默认搜索某些目录）。为了最大的可移植性，将`-L`选项放在`-lpq`选项前面。例如：

```
cc -o testprog testprog1.o testprog2.o -L/usr/local/pgsql/lib -lpq
```

你也可以使用`pg_config`找出库目录：

```
$ pg_config --libdir  
/usr/local/pgsql/lib
```

或者再次使用`pkg-config`：

```
$ pkg-config --libs libpq  
-L/usr/local/pgsql/lib -lpq
```

再次提示这会打印出全部的选项，而不仅仅是路径。

指出这一部分问题的错误消息可能看起来像：

```
testlibpq.o: In function `main':  
testlibpq.o(.text+0x60): undefined reference to `PQsetdbLogin'  
testlibpq.o(.text+0x71): undefined reference to `PQstatus'  
testlibpq.o(.text+0xa4): undefined reference to `PQerrorMessage'
```

这意味着你忘了 `-lpq`.

```
/usr/bin/ld: cannot find -lpq
```

这意味着你忘记了 `-L` 选项或者没有指定正确的目录。

32.23. 示例程序

这些示例和其他示例可以在源代码发布的 `src/test/examples` 目录中找到。

Example 32.1. libpq 示例程序 1

```
/*
 * src/test/examples/testlibpq.c
 *
 *
 * testlibpq.c
 *
 *      Test the C version of libpq, the PostgreSQL frontend
 *      library.
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "libpq-fe.h"

static void
exit_nicely(PGconn *conn)
{
    PQfinish(conn);
    exit(1);
}

int
main(int argc, char **argv)
{
    const char *conninfo;
    PGconn      *conn;
    PGresult     *res;
    int          nFields;
    int          i,
                j;

    /*
     * If the user supplies a parameter on the command line, use it
     * as the
     * conninfo string; otherwise default to setting
     * dbname=postgres and using
     * environment variables or defaults for all other connection
     * parameters.
     */
    if (argc > 1)
        conninfo = argv[1];
    else
        conninfo = "dbname = postgres";
```

```
/* Make a connection to the database */
conn = PQconnectdb(conninfo);

/* Check to see that the backend connection was successfully
made */
if (PQstatus(conn) != CONNECTION_OK)
{
    fprintf(stderr, "%s", PQerrorMessage(conn));
    exit_nicely(conn);
}

/* Set always-secure search path, so malicious users can't take
control. */
res = PQexec(conn,
              "SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false)");
if (PQresultStatus(res) != PGRES_TUPLES_OK)
{
    fprintf(stderr, "SET failed: %s", PQerrorMessage(conn));
    PQclear(res);
    exit_nicely(conn);
}

/*
 * Should PQclear PGresult whenever it is no longer needed to
avoid memory
 * leaks
 */
PQclear(res);

/*
 * Our test case here involves using a cursor, for which we
must be inside
 * a transaction block. We could do the whole thing with a
single
 * PQexec() of "select * from pg_database", but that's too
trivial to make
 * a good example.
 */

/* Start a transaction block */
res = PQexec(conn, "BEGIN");
if (PQresultStatus(res) != PGRES_COMMAND_OK)
{
    fprintf(stderr, "BEGIN command failed: %s",
PQerrorMessage(conn));
    PQclear(res);
    exit_nicely(conn);
}
PQclear(res);

/*
 * Fetch rows from pg_database, the system catalog of databases
 */
res = PQexec(conn, "DECLARE myportal CURSOR FOR select * from
pg_database");
if (PQresultStatus(res) != PGRES_COMMAND_OK)
```

```
{
    fprintf(stderr, "DECLARE CURSOR failed: %s",
PQerrorMessage(conn));
    PQclear(res);
    exit_nicely(conn);
}
PQclear(res);

res = PQexec(conn, "FETCH ALL in myportal");
if (PQresultStatus(res) != PGRES_TUPLES_OK)
{
    fprintf(stderr, "FETCH ALL failed: %s",
PQerrorMessage(conn));
    PQclear(res);
    exit_nicely(conn);
}

/* first, print out the attribute names */
nFields = PQnfields(res);
for (i = 0; i < nFields; i++)
    printf("%-15s", PQfname(res, i));
printf("\n\n");

/* next, print out the rows */
for (i = 0; i < PQntuples(res); i++)
{
    for (j = 0; j < nFields; j++)
        printf("%-15s", PQgetvalue(res, i, j));
    printf("\n");
}

PQclear(res);

/* close the portal ... we don't bother to check for errors ...
*/
res = PQexec(conn, "CLOSE myportal");
PQclear(res);

/* end the transaction */
res = PQexec(conn, "END");
PQclear(res);

/* close the connection to the database and cleanup */
PQfinish(conn);

return 0;
}
```

Example 32.2. libpq示例程序 2

```
/*
 * src/test/examples/testlibpq2.c
 *
 *
 * testlibpq2.c
```



```
*      Test of the asynchronous notification interface
*
* Start this program, then from psql in another window do
*   NOTIFY TBL2;
* Repeat four times to get this program to exit.
*
* Or, if you want to get fancy, try this:
* populate a database with the following commands
* (provided in src/test/examples/testlibpq2.sql):
*
*   CREATE SCHEMA TESTLIBPQ2;
*   SET search_path = TESTLIBPQ2;
*   CREATE TABLE TBL1 (i int4);
*   CREATE TABLE TBL2 (i int4);
*   CREATE RULE r1 AS ON INSERT TO TBL1 DO
*       (INSERT INTO TBL2 VALUES (new.i); NOTIFY TBL2);
*
* Start this program, then from psql do this four times:
*
*   INSERT INTO TESTLIBPQ2.TBL1 VALUES (10);
*/

#ifdef WIN32
#include <windows.h>
#endif
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#ifdef HAVE_SYS_SELECT_H
#include <sys/select.h>
#endif

#include "libpq-fe.h"

static void
exit_nicely(PGconn *conn)
{
    PQfinish(conn);
    exit(1);
}

int
main(int argc, char **argv)
{
    const char *conninfo;
    PGconn     *conn;
    PGresult    *res;
    PGnotify    *notify;
    int         nnotifies;

    /*
     * If the user supplies a parameter on the command line, use it
     * as the
     * conninfo string; otherwise default to setting
     * dbname=postgres and using
    */
}
```

```
    * environment variables or defaults for all other connection
parameters.
    */
    if (argc > 1)
        conninfo = argv[1];
    else
        conninfo = "dbname = postgres";

    /* Make a connection to the database */
    conn = PQconnectdb(conninfo);

    /* Check to see that the backend connection was successfully
made */
    if (PQstatus(conn) != CONNECTION_OK)
    {
        fprintf(stderr, "%s", PQerrorMessage(conn));
        exit_nicely(conn);
    }

    /* Set always-secure search path, so malicious users can't take
control. */
    res = PQexec(conn,
                  "SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false)");
    if (PQresultStatus(res) != PGRES_TUPLES_OK)
    {
        fprintf(stderr, "SET failed: %s", PQerrorMessage(conn));
        PQclear(res);
        exit_nicely(conn);
    }

    /*
    * Should PQclear PGresult whenever it is no longer needed to
avoid memory
    * leaks
    */
    PQclear(res);

    /*
    * Issue LISTEN command to enable notifications from the rule's
NOTIFY.
    */
    res = PQexec(conn, "LISTEN TBL2");
    if (PQresultStatus(res) != PGRES_COMMAND_OK)
    {
        fprintf(stderr, "LISTEN command failed: %s",
PQerrorMessage(conn));
        PQclear(res);
        exit_nicely(conn);
    }
    PQclear(res);

    /* Quit after four notifies are received. */
    nnotifies = 0;
    while (nnotifies < 4)
    {
        /*
```

```
        * Sleep until something happens on the connection.  We use
select(2)
        * to wait for input, but you could also use poll() or
similar
        * facilities.
        */
        int          sock;
        fd_set       input_mask;

        sock = PQsocket(conn);

        if (sock < 0)
            break;                /* shouldn't happen */

        FD_ZERO(&input_mask);
        FD_SET(sock, &input_mask);

        if (select(sock + 1, &input_mask, NULL, NULL, NULL) < 0)
        {
            fprintf(stderr, "select() failed: %s\n",
strerror(errno));
            exit_nicely(conn);
        }

        /* Now check for input */
        PQconsumeInput(conn);
        while ((notify = PQnotifies(conn)) != NULL)
        {
            fprintf(stderr,
                "ASYNC NOTIFY of '%s' received from backend PID
%d\n",
                notify->relname, notify->be_pid);
            PQfreemem(notify);
            nnotifies++;
            PQconsumeInput(conn);
        }
    }

    fprintf(stderr, "Done.\n");

    /* close the connection to the database and cleanup */
    PQfinish(conn);

    return 0;
}
```

Example 32.3. libpq示例程序 3

```
/*
 * src/test/examples/testlibpq3.c
 *
 *
 * testlibpq3.c
 *     Test out-of-line parameters and binary I/O.
 */
```

```
* Before running this, populate a database with the following
commands
* (provided in src/test/examples/testlibpq3.sql):
*
* CREATE SCHEMA testlibpq3;
* SET search_path = testlibpq3;
* SET standard_conforming_strings = ON;
* CREATE TABLE test1 (i int4, t text, b bytea);
* INSERT INTO test1 values (1, 'joe's place',
'\000\001\002\003\004');
* INSERT INTO test1 values (2, 'ho there',
'\004\003\002\001\000');
*
* The expected output is:
*
* tuple 0: got
* i = (4 bytes) 1
* t = (11 bytes) 'joe's place'
* b = (5 bytes) \000\001\002\003\004
*
* tuple 0: got
* i = (4 bytes) 2
* t = (8 bytes) 'ho there'
* b = (5 bytes) \004\003\002\001\000
*/

#ifdef WIN32
#include <windows.h>
#endif

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include "libpq-fe.h"

/* for ntohs/htons */
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>

static void
exit_nicely(PGconn *conn)
{
    PQfinish(conn);
    exit(1);
}

/*
 * This function prints a query result that is a binary-format
 * fetch from
 * a table defined as in the comment above. We split it out
 * because the
 * main() function uses it twice.
 */
static void
show_binary_results(PGresult *res)
{
```

```
int        i,
           j;
int        i_fnum,
           t_fnum,
           b_fnum;

/* Use PQfnumber to avoid assumptions about field order in
result */
i_fnum = PQfnumber(res, "i");
t_fnum = PQfnumber(res, "t");
b_fnum = PQfnumber(res, "b");

for (i = 0; i < PQntuples(res); i++)
{
    char    *iptr;
    char    *tptr;
    char    *bptr;
    int     blen;
    int     ival;

    /* Get the field values (we ignore possibility they are
null!) */
    iptr = PQgetvalue(res, i, i_fnum);
    tptr = PQgetvalue(res, i, t_fnum);
    bptr = PQgetvalue(res, i, b_fnum);

    /*
     * The binary representation of INT4 is in network byte
order, which
     * we'd better coerce to the local byte order.
     */
    ival = ntohl(*(uint32_t *) iptr);

    /*
     * The binary representation of TEXT is, well, text, and
since libpq
     * was nice enough to append a zero byte to it, it'll work
just fine
     * as a C string.
     *
     * The binary representation of BYTEA is a bunch of bytes,
which could
     * include embedded nulls so we have to pay attention to
field length.
     */
    blen = PQgetlength(res, i, b_fnum);

    printf("tuple %d: got\n", i);
    printf(" i = (%d bytes) %d\n",
           PQgetlength(res, i, i_fnum), ival);
    printf(" t = (%d bytes) '%s'\n",
           PQgetlength(res, i, t_fnum), tptr);
    printf(" b = (%d bytes) ", blen);
    for (j = 0; j < blen; j++)
        printf("\\%03o", bptr[j]);
    printf("\n\n");
}
}
```

```
int
main(int argc, char **argv)
{
    const char *conninfo;
    PGconn      *conn;
    PGresult     *res;
    const char *paramValues[1];
    int          paramLengths[1];
    int          paramFormats[1];
    uint32_t     binaryIntVal;

    /*
     * If the user supplies a parameter on the command line, use it
    as the
     * conninfo string; otherwise default to setting
    dbname=postgres and using
     * environment variables or defaults for all other connection
    parameters.
     */
    if (argc > 1)
        conninfo = argv[1];
    else
        conninfo = "dbname = postgres";

    /* Make a connection to the database */
    conn = PQconnectdb(conninfo);

    /* Check to see that the backend connection was successfully
    made */
    if (PQstatus(conn) != CONNECTION_OK)
    {
        fprintf(stderr, "%s", PQerrorMessage(conn));
        exit_nicely(conn);
    }

    /* Set always-secure search path, so malicious users can't take
    control. */
    res = PQexec(conn, "SET search_path = testlibpq3");
    if (PQresultStatus(res) != PGRES_COMMAND_OK)
    {
        fprintf(stderr, "SET failed: %s", PQerrorMessage(conn));
        PQclear(res);
        exit_nicely(conn);
    }
    PQclear(res);

    /*
     * The point of this program is to illustrate use of
    PQexecParams() with
     * out-of-line parameters, as well as binary transmission of
    data.
     *
     * This first example transmits the parameters as text, but
    receives the
     * results in binary format. By using out-of-line parameters
    we can avoid

```

```
    * a lot of tedious mucking about with quoting and escaping,
    even though
    * the data is text. Notice how we don't have to do anything
    special with
    * the quote mark in the parameter value.
    */

    /* Here is our out-of-line parameter value */
    paramValues[0] = "joe's place";

    res = PQexecParams(conn,
                        "SELECT * FROM test1 WHERE t = $1",
                        1,          /* one param */
                        NULL,      /* let the backend deduce param
type */
                        paramValues,
                        NULL,      /* don't need param lengths since
text */
                        NULL,      /* default to all text params */
                        1);        /* ask for binary results */

    if (PQresultStatus(res) != PGRES_TUPLES_OK)
    {
        fprintf(stderr, "SELECT failed: %s", PQerrorMessage(conn));
        PQclear(res);
        exit_nicely(conn);
    }

    show_binary_results(res);

    PQclear(res);

    /*
    * In this second example we transmit an integer parameter in
    binary form,
    * and again retrieve the results in binary form.
    *
    * Although we tell PQexecParams we are letting the backend
    deduce
    * parameter type, we really force the decision by casting the
    parameter
    * symbol in the query text. This is a good safety measure
    when sending
    * binary parameters.
    */

    /* Convert integer value "2" to network byte order */
    binaryIntVal = htonl((uint32_t) 2);

    /* Set up parameter arrays for PQexecParams */
    paramValues[0] = (char *) &binaryIntVal;
    paramLengths[0] = sizeof(binaryIntVal);
    paramFormats[0] = 1;          /* binary */

    res = PQexecParams(conn,
                        "SELECT * FROM test1 WHERE i = $1::int4",
                        1,          /* one param */
```

```
                                NULL,      /* let the backend deduce param
type */
                                paramValues,
                                paramLengths,
                                paramFormats,
                                1);      /* ask for binary results */

if (PQresultStatus(res) != PGRES_TUPLES_OK)
{
    fprintf(stderr, "SELECT failed: %s", PQerrorMessage(conn));
    PQclear(res);
    exit_nicely(conn);
}

show_binary_results(res);

PQclear(res);

/* close the connection to the database and cleanup */
PQfinish(conn);

return 0;
}
```

Chapter 33. 大对象

PostgreSQL提供一种大对象机制，允许以流式方式访问存储在专用大对象结构中的用户数据。在处理大到无法方便地整体操作的数据值时，这种流式访问非常有用。

本章介绍PostgreSQL大对象数据的实现，以及相应的编程接口和查询语言接口。本章示例使用libpq C库，但大多数PostgreSQL原生编程接口都支持等效的功能。其他接口也可能在内部使用大对象接口来为大值提供通用支持，这里不作说明。

33.1. 简介

所有大对象都存储在一个名为pg_largeobject的系统表中。每个大对象在系统表pg_largeobject_metadata中也有一个条目。大对象可以使用一种类似标准文件操作的读写API来创建、修改和删除。

PostgreSQL还支持一种名为“TOAST”的存储系统，它会自动将大于单个数据库页的值存储到每个表各自的二级存储区域中。这使得大对象机制在一定程度上已经过时。大对象机制仍然保留的一个优势是，它允许的值大小可达 4 TB，而经过TOAST处理的字段最大只能到 1 GB。此外，可以高效地读取和更新大对象的一部分，而对于经过TOAST处理的字段，大多数操作都会把整个值作为一个整体读出或写入。

33.2. 实现特性

大对象实现会把大对象拆分成若干“块”，并将这些块存储在数据库行中。一个B-树索引保证在执行随机访问读写时，能够快速找到正确的块号。

为一个大对象存储的块不必是连续的。例如，如果一个应用打开一个新的大对象，定位到偏移量 1000000，然后在那里写入几个字节，并不会因此分配 1000000 字节的存储空间；只会分配覆盖实际写入数据字节范围的那些块。不过，对于最后一个现有块之前任何未分配的位置，读取操作都会返回零字节。这对应于Unix文件系统中“稀疏分配”文件的常见行为。

自PostgreSQL 9.0 起，大对象具有拥有者和一组访问权限，可用GRANT和REVOKE管理。读取大对象需要SELECT权限，写入或截断大对象需要UPDATE权限。只有大对象的拥有者（或者数据库超级用户）才能删除、注释或更改大对象的拥有者。要为兼容先前版本而调整这种行为，请参见lo_compat_privileges运行时参数。

33.3. 客户端接口

本节描述PostgreSQL的libpq客户端接口库为访问大对象所提供的功能。PostgreSQL的大对象接口是仿照Unix文件系统接口设计的，提供了与open、read、write、lseek等相对应的操作。

使用这些函数对大对象进行的所有操作都必须发生在一个SQL事务块内，因为大对象文件描述符只在事务持续期间有效。写操作，包括以INV_WRITE模式调用lo_open，不允许出现在只读事务中。

如果执行其中任何一个函数时发生错误，该函数将返回一个原本不可能的值，通常是 0 或 -1。描述该错误的消息会存储在连接对象中，可以用PQerrorMessage取得。

使用这些函数的客户端应用应包含头文件libpq/libpq-fs.h并与libpq库链接。

当libpq连接处于管道模式时，客户端应用不能使用这些函数。

33.3.1. 创建一个对象

函数

```
Oid lo_create(PGconn *conn, Oid lobjId);
```

创建一个新的大对象。要分配的 OID 可以由 *lobjId* 指定；如果指定了它，而该 OID 已经被某个大对象使用，则会失败。如果 *lobjId* 是 `InvalidOid`（零），则 `lo_create` 会分配一个未使用的 OID。返回值是分配给新大对象的 OID，失败时为 `InvalidOid`（零）。

例如：

```
inv_oid = lo_create(conn, desired_oid);
```

较旧的函数

```
Oid lo_creat(PGconn *conn, int mode);
```

也会创建一个新的大对象，并且总是分配一个未使用的 OID。返回值是分配给新大对象的 OID，失败时为 `InvalidOid`（零）。

在 PostgreSQL 8.1 及以后的版本中，*mode* 会被忽略，因此 `lo_creat` 与第二个参数为零的 `lo_create` 完全等价。不过，除非需要与早于 8.1 的服务器配合使用，否则几乎没有理由使用 `lo_creat`。若要与这种旧服务器协作，必须使用 `lo_creat` 而不是 `lo_create`，并且必须把 *mode* 设置为 `INV_READ`、`INV_WRITE` 或 `INV_READ | INV_WRITE` 之一。（这些符号常量定义在头文件 `libpq/libpq-fs.h` 中。）

例如：

```
inv_oid = lo_creat(conn, INV_READ|INV_WRITE);
```

33.3.2. 导入一个大对象

要把一个操作系统文件导入为大对象，调用

```
Oid lo_import(PGconn *conn, const char *filename);
```

filename 指定要作为大对象导入的操作系统文件名。返回值是分配给新大对象的 OID，失败时为 `InvalidOid`（零）。注意，该文件是由客户端接口库读取的，而不是由服务器读取的；因此它必须存在于客户端文件系统中，并且对客户端应用可读。

函数

```
Oid lo_import_with_oid(PGconn *conn, const char *filename, Oid lobjId);
```

也会导入一个新的大对象。要分配的 OID 可以由 *lobjId* 指定；如果指定了它，而该 OID 已经被某个大对象使用，则会失败。如果 *lobjId* 是 `InvalidOid`（零），则 `lo_import_with_oid` 会分配一个未使用的 OID（其行为与 `lo_import` 相同）。返回值是分配给新大对象的 OID，失败时为 `InvalidOid`（零）。

`lo_import_with_oid` 是 PostgreSQL 8.4 新增的，它在内部使用了 8.1 新增的 `lo_create`；如果将该函数用于 8.0 或更早版本的服务器，它会失败并返回 `InvalidOid`。

33.3.3. 导出一个大对象

要把一个大对象导出到操作系统文件中，调用

```
int lo_export(PGconn *conn, Oid lobjId, const char *filename);
```

*lobjId*参数指定要导出的大对象的 OID, *filename*参数指定操作系统文件名。注意, 该文件是由客户端接口库写入的, 而不是由服务器写入的。成功时返回 1, 失败时返回 -1。

33.3.4. 打开一个现有的大对象

要打开一个现有的大对象以供读取或写入, 调用

```
int lo_open(PGconn *conn, Oid lobjId, int mode);
```

*lobjId*参数指定要打开的大对象的 OID。 *mode*位控制该对象是以读取 (INV_READ)、写入 (INV_WRITE) 还是两者兼有的方式打开。(这些符号常量定义在头文件libpq/libpq-fs.h中。) *lo_open*返回一个 (非负的) 大对象描述符, 供后续

在*lo_read*、*lo_write*、*lo_lseek*、*lo_lseek64*、*lo_tell*、*lo_tell64*、*lo_truncate*、*lo_truncate64*及*lo_close*中使用。该描述符只在当前事务持续期间有效。失败时返回 -1。

服务器当前不区分INV_WRITE和INV_READ | INV_WRITE这两种模式: 在这两种情况下都允许通过该描述符读取。不过, 这两种模式与单独使用INV_READ存在一个重要区别: 使用INV_READ时, 不能通过该描述符写入, 而且从该描述符读取到的数据会反映执行*lo_open*时活动事务快照中的大对象内容, 而不受本事务或其他事务之后写入的影响。对于以INV_WRITE打开的描述符, 读取返回的数据会反映其他已提交事务的所有写入以及当前事务的写入。这类似于普通 SQL SELECT命令在REPEATABLE READ与READ COMMITTED事务模式下的行为差异。

如果对该大对象没有SELECT权限, 或者指定了INV_WRITE但没有UPDATE权限, 则*lo_open*会失败。(在PostgreSQL 11 之前, 这些权限检查是在首次使用该描述符执行实际读或写调用时进行的。) 这些权限检查可以通过*lo_compat_privileges*运行时参数禁用。

例如:

```
inv_fd = lo_open(conn, inv_oid, INV_READ|INV_WRITE);
```

33.3.5. 向大对象写入数据

函数

```
int lo_write(PGconn *conn, int fd, const char *buf, size_t len);
```

将*buf*中的*len*字节 (其大小必须为*len*) 写入大对象描述符*fd*。*fd*参数必须是先前由*lo_open*返回的大对象描述符。返回值是实际写入的字节数 (在当前实现中, 除非出错, 否则它总会等于*len*)。发生错误时, 返回值为 -1。

虽然*len*参数被声明为*size_t*, 但该函数会拒绝大于INT_MAX的长度值。实际上, 无论如何最好按每块最多几兆字节来传输数据。

33.3.6. 从大对象读取数据

函数

```
int lo_read(PGconn *conn, int fd, char *buf, size_t len);
```

从大对象描述符 *fd* 中读取最多 *len* 字节到 *buf* 中（其大小必须为 *len*）。*fd* 参数必须是先前由 *lo_open* 返回的大对象描述符。返回值是实际读取的字节数；如果先到达大对象末尾，该值就会小于 *len*。发生错误时，返回值为 -1。

虽然 *len* 参数被声明为 *size_t*，但该函数会拒绝大于 *INT_MAX* 的长度值。实际上，无论如何最好按每块最多几兆字节来传输数据。

33.3.7. 在大对象中定位

要改变与大对象描述符关联的当前读或写位置，调用

```
int lo_lseek(PGconn *conn, int fd, int offset, int whence);
```

该函数将由 *fd* 标识的大对象描述符的当前位置指针移动到由 *offset* 指定的新位置。*whence* 的有效值是 *SEEK_SET*（从对象起始处定位）、*SEEK_CUR*（从当前位置定位）以及 *SEEK_END*（从对象末尾定位）。返回值是新的位置指针，出错时为 -1。

当处理大小可能超过 2 GB 的大对象时，改用

```
int64_t lo_lseek64(PGconn *conn, int fd, int64_t offset, int whence);
```

该函数的行为与 *lo_lseek* 相同，但它既可以接受大于 2 GB 的 *offset*，也可以返回大于 2 GB 的结果。请注意，如果新位置指针会大于 2 GB，*lo_lseek* 将失败。

lo_lseek64 是 PostgreSQL 9.3 新增的。如果将该函数用于更早版本的服务器，它会失败并返回 -1。

33.3.8. 获取大对象的当前位置

要取得大对象描述符当前的读或写位置，调用

```
int lo_tell(PGconn *conn, int fd);
```

如果发生错误，返回值是 -1。

当处理大小可能超过 2 GB 的大对象时，改用

```
int64_t lo_tell64(PGconn *conn, int fd);
```

该函数的行为与 *lo_tell* 相同，但可以返回大于 2 GB 的结果。请注意，如果当前读/写位置大于 2 GB，*lo_tell* 将失败。

lo_tell64 是 PostgreSQL 9.3 新增的。如果将该函数用于更早版本的服务器，它会失败并返回 -1。

33.3.9. 截断一个大对象

要把一个大对象截断为给定长度，调用

```
int lo_truncate(PGconn *conn, int fd, size_t len);
```

该函数把大对象描述符 *fd* 截断为长度 *len*。*fd* 参数必须是先前由 *lo_open* 返回的大对象描述符。如果 *len* 大于大对象当前的长度，则会用空字节（'\0'）把该大对象扩展到指定长度。成功时，*lo_truncate* 返回零；出错时返回值为 -1。

与描述符 *fd* 关联的读/写位置不会改变。

虽然 *len* 参数被声明为 `size_t`，但 `lo_truncate` 会拒绝大于 `INT_MAX` 的长度值。

当处理大小可能超过 2 GB 的大对象时，改用

```
int lo_truncate64(PGconn *conn, int fd, int64_t len);
```

该函数的行为与 `lo_truncate` 相同，但它可以接受大于 2 GB 的 *len* 值。

`lo_truncate` 是 PostgreSQL 8.3 新增的；如果将该函数用于更早版本的服务器，它会失败并返回 -1。

`lo_truncate64` 是 PostgreSQL 9.3 新增的；如果将该函数用于更早版本的服务器，它会失败并返回 -1。

33.3.10. 关闭一个大对象描述符

可以通过调用

```
int lo_close(PGconn *conn, int fd);
```

来关闭一个大对象描述符，其中 *fd* 是由 `lo_open` 返回的大对象描述符。成功时，`lo_close` 返回零；出错时返回值为 -1。

任何在事务结束时仍保持打开的大对象描述符都会被自动关闭。

33.3.11. 移除一个大对象

要从数据库中移除一个大对象，调用

```
int lo_unlink(PGconn *conn, Oid lobjId);
```

lobjId 参数指定要移除的大对象的 OID。成功时返回 1，失败时返回 -1。

33.4. 服务器端函数

专为通过 SQL 操纵大对象而设计的服务器端函数列在 Table 33.1 中。

Table 33.1. 面向 SQL 的大对象函数

函数	描述 示例
<code>lo_from_bytea(loid oid, data bytea) → oid</code>	创建一个大对象并将 <i>data</i> 存储在其中。如果 <i>loid</i> 为零，则系统会选择一个空闲 OID；否则就使用该 OID（如果某个大对象已经具有该 OID，则会报错）。成功时返回该大对象的 OID。 <code>lo_from_bytea(0, '\xffffffff00') → 24528</code>
<code>lo_put(loid oid, offset bigint, data bytea) → void</code>	从给定偏移量开始把 <i>data</i> 写入大对象；必要时会扩展该大对象。

函数	描述 示例
	<code>lo_put(24528, 1, '\xaa') →</code>
	<code>lo_get(loid oid[, offset bigint, length integer]) → bytea</code> 提取大对象的内容，或其中的一个子串。 <code>lo_get(24528, 0, 3) → \xffaaff</code>

前面介绍的每个客户端函数都有对应的服务器端函数；实际上，大多数客户端函数都只是等价服务器端函数的接口。通过 SQL 命令调用起来同样方便的有 `lo_creat`、`lo_create`、`lo_unlink`、`lo_import` 以及 `lo_export`。下面是它们的使用示例：

```
CREATE TABLE image (  
    name          text,  
    raster        oid  
);  
  
SELECT lo_creat(-1);      -- returns OID of new, empty large  
    object  
  
SELECT lo_create(43213);  -- attempts to create large object with  
    OID 43213  
  
SELECT lo_unlink(173454); -- deletes large object with OID 173454  
  
INSERT INTO image (name, raster)  
    VALUES ('beautiful image', lo_import('/etc/motd'));  
  
INSERT INTO image (name, raster) -- same as above, but specify OID  
    to use  
    VALUES ('beautiful image', lo_import('/etc/motd', 68583));  
  
SELECT lo_export(image.raster, '/tmp/motd') FROM image  
    WHERE name = 'beautiful image';
```

服务器端的 `lo_import` 和 `lo_export` 函数与其客户端对应函数的行为差异很大。这两个函数在服务器的文件系统中读写文件，使用数据库所有者的权限。因此，默认情况下它们的使用仅限于超级用户。相比之下，客户端导入和导出函数在客户端的文件系统中读写文件，使用客户端程序的权限。客户端函数不需要任何数据库权限，除了读取或写入相关大对象所需的权限。

Caution

可以使用GRANT将服务器端`lo_import`和`lo_export`函数的使用权限授予非超级用户，但必须仔细考虑其安全影响。恶意用户如果拥有这类权限，很容易借此升级为超级用户（例如通过重写服务器配置文件），或者无需真正取得数据库超级用户权限就可以攻击服务器文件系统的其他部分。因此，对拥有此类权限的角色的访问必须像对超级用户角色的访问一样谨慎地加以保护。尽管如此，如果某项日常任务确实需要使用服务器端`lo_import`或`lo_export`，那么使用具有此类权限的角色仍然比使用拥有完整超级用户权限的角色更安全，因为这样有助于降低意外错误造成破坏的风险。

`lo_read` 和 `lo_write` 的功能也可以通过服务器端调用获得，但服务器端函数名与客户端接口不同，因为它们不包含下划线。必须将这些函数调用为 `loread` 和 `lowrite`。

33.5. 示例程序

Example 33.1是一个示例程序，它展示了如何使用libpq中的大对象接口。程序中有些部分已经被注释掉，但仍保留在源代码中供读者参考。该程序也可以在源代码发行版的src/test/examples/testlo.c中找到。

Example 33.1. 用libpq操作大对象的示例程序

```
/*-----
 *
 * testlo.c
 *   test using large objects with libpq
 *
 * Portions Copyright (c) 1996-2026, PostgreSQL Global Development
 * Group
 * Portions Copyright (c) 1994, Regents of the University of
 * California
 *
 * IDENTIFICATION
 *   src/test/examples/testlo.c
 *-----
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>

#include "libpq-fe.h"
#include "libpq/libpq-fs.h"

#define BUFSIZE          1024

/*
 * importFile -
 *   import file "in_filename" into database as large object
 * "lobjOid"
 */
static Oid
importFile(PGconn *conn, char *filename)
{
    Oid          lobjId;
    int          lobj_fd;
    char         buf[BUFSIZE];
    int          nbytes,
               tmp;
    int          fd;

    /*
     * open the file to be read in
     */
}
```

```
fd = open(filename, O_RDONLY, 0666);
if (fd < 0)
{
    /* error */
    fprintf(stderr, "cannot open unix file\"%s\"\\n", filename);
}

/*
 * create the large object
 */
lobjId = lo_creat(conn, INV_READ | INV_WRITE);
if (lobjId == 0)
    fprintf(stderr, "cannot create large object");

lobj_fd = lo_open(conn, lobjId, INV_WRITE);

/*
 * read in from the Unix file and write to the inversion file
 */
while ((nbytes = read(fd, buf, BUFSIZE)) > 0)
{
    tmp = lo_write(conn, lobj_fd, buf, nbytes);
    if (tmp < nbytes)
        fprintf(stderr, "error while reading \"%s\"",
filename);
}

close(fd);
lo_close(conn, lobj_fd);

return lobjId;
}

static void
pickout(PGconn *conn, Oid lobjId, int start, int len)
{
    int        lobj_fd;
    char       *buf;
    int        nbytes;
    int        nread;

    lobj_fd = lo_open(conn, lobjId, INV_READ);
    if (lobj_fd < 0)
        fprintf(stderr, "cannot open large object %u", lobjId);

    lo_lseek(conn, lobj_fd, start, SEEK_SET);
    buf = malloc(len + 1);

    nread = 0;
    while (len - nread > 0)
    {
        nbytes = lo_read(conn, lobj_fd, buf, len - nread);
        buf[nbytes] = '\\0';
        fprintf(stderr, ">>> %s", buf);
        nread += nbytes;
        if (nbytes <= 0)
            break;
        /* no more data? */
    }
    free(buf);
}
```

```
        fprintf(stderr, "\n");
        lo_close(conn, lobj_fd);
    }

static void
overwrite(PGconn *conn, Oid lobjId, int start, int len)
{
    int         lobj_fd;
    char        *buf;
    int         nbytes;
    int         nwritten;
    int         i;

    lobj_fd = lo_open(conn, lobjId, INV_WRITE);
    if (lobj_fd < 0)
        fprintf(stderr, "cannot open large object %u", lobjId);

    lo_lseek(conn, lobj_fd, start, SEEK_SET);
    buf = malloc(len + 1);

    for (i = 0; i < len; i++)
        buf[i] = 'X';
    buf[i] = '\0';

    nwritten = 0;
    while (len - nwritten > 0)
    {
        nbytes = lo_write(conn, lobj_fd, buf + nwritten, len -
nwritten);
        nwritten += nbytes;
        if (nbytes <= 0)
        {
            fprintf(stderr, "\nWRITE FAILED!\n");
            break;
        }
    }
    free(buf);
    fprintf(stderr, "\n");
    lo_close(conn, lobj_fd);
}

/*
 * exportFile -
 *     export large object "lobjOid" to file "out_filename"
 */
static void
exportFile(PGconn *conn, Oid lobjId, char *filename)
{
    int         lobj_fd;
    char        buf[BUFSIZE];
    int         nbytes,
               tmp;
    int         fd;

    /*
     * open the large object
     */
}
```

```
    */
    lobj_fd = lo_open(conn, lobjId, INV_READ);
    if (lobj_fd < 0)
        fprintf(stderr, "cannot open large object %u", lobjId);

    /*
     * open the file to be written to
     */
    fd = open(filename, O_CREAT | O_WRONLY | O_TRUNC, 0666);
    if (fd < 0)
    {
        /* error */
        fprintf(stderr, "cannot open unix file \"%s\"",
                filename);
    }

    /*
     * read in from the inversion file and write to the Unix file
     */
    while ((nbytes = lo_read(conn, lobj_fd, buf, BUFSIZE)) > 0)
    {
        tmp = write(fd, buf, nbytes);
        if (tmp < nbytes)
        {
            fprintf(stderr, "error while writing \"%s\"",
                    filename);
        }
    }

    lo_close(conn, lobj_fd);
    close(fd);
}

static void
exit_nicely(PGconn *conn)
{
    PQfinish(conn);
    exit(1);
}

int
main(int argc, char **argv)
{
    char        *in_filename,
               *out_filename;
    char        *database;
    Oid         lobjOid;
    PGconn      *conn;
    PGresult     *res;

    if (argc != 4)
    {
        fprintf(stderr, "Usage: %s database_name in_filename\n",
                argv[0]);
        exit(1);
    }

    database = argv[1];
```

```
in_filename = argv[2];
out_filename = argv[3];

/*
 * set up the connection
 */
conn = PQsetdb(NULL, NULL, NULL, NULL, database);

/* check to see that the backend connection was successfully
made */
if (PQstatus(conn) != CONNECTION_OK)
{
    fprintf(stderr, "%s", PQerrorMessage(conn));
    exit_nicely(conn);
}

/* Set always-secure search path, so malicious users can't take
control. */
res = PQexec(conn,
              "SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false)");
if (PQresultStatus(res) != PGRES_TUPLES_OK)
{
    fprintf(stderr, "SET failed: %s", PQerrorMessage(conn));
    PQclear(res);
    exit_nicely(conn);
}
PQclear(res);

res = PQexec(conn, "begin");
PQclear(res);
printf("importing file \"%s\" ...\\n", in_filename);
/* lobjOid = importFile(conn, in_filename); */
lobjOid = lo_import(conn, in_filename);
if (lobjOid == 0)
    fprintf(stderr, "%s\\n", PQerrorMessage(conn));
else
{
    printf("\\tas large object %u.\\n", lobjOid);

    printf("picking out bytes 1000-2000 of the large object
\\n");
    pickout(conn, lobjOid, 1000, 1000);

    printf("overwriting bytes 1000-2000 of the large object
with X's\\n");
    overwrite(conn, lobjOid, 1000, 1000);

    printf("exporting large object to file \"%s\" ...\\n",
out_filename);
/* exportFile(conn, lobjOid, out_filename); */
if (lo_export(conn, lobjOid, out_filename) < 0)
    fprintf(stderr, "%s\\n", PQerrorMessage(conn));
}

res = PQexec(conn, "end");
PQclear(res);
PQfinish(conn);
```

```
    return 0;  
}
```

Chapter 34. ECPG – C 中的嵌入式 SQL

这一章描述了用于PostgreSQL的嵌入式SQL包。它由 Linus Tolke (<linus@epact.se>) 和 Michael Meskes (<meskes@postgresql.org>) 编写。最初它是为了与C一起工作而编写的。它也能与C++配合，但是它还不识别所有的C++结构。

这份文档还很不完整。不过，由于这一接口是标准化的，因此可以在许多关于 SQL 的资料中找到补充信息。

34.1. 概念

嵌入式 SQL 程序由普通编程语言编写的代码（这里是 C）与位于特殊标记区段中的 SQL 命令混合组成。要构建该程序，首先要将源代码 (*.pgc) 交给嵌入式 SQL 预处理器，它会把源代码转换成普通 C 程序 (*.c)，之后就可以由 C 编译器处理。（关于编译和链接的细节见Section 34.10。）转换后的 ECPG 应用会通过嵌入式 SQL 库 (ecpglib) 调用 libpq 库中的函数，并使用普通的前端/后端协议与 PostgreSQL 服务器通信。

与其他在 C 代码中处理SQL命令的方法相比，嵌入式SQL有其优势。首先，它能处理与你的C程序变量之间来回传递信息的繁琐工作。其次，程序中的 SQL 代码会在构建时接受语法正确性检查。第三，C 中的嵌入式SQL由SQL标准规定，并且得到许多其他SQL数据库系统的支持。PostgreSQL 的实现被设计为尽可能贴合该标准，因此通常可以比较容易地把为其他 SQL 数据库编写的嵌入式SQL程序移植到PostgreSQL。

如前所述，为嵌入式SQL接口编写的程序，本质上就是插入了用于执行数据库相关操作的特殊代码的普通 C 程序。这种特殊代码总是采用如下形式：

```
EXEC SQL ...;
```

这些语句在语法上取代了一个C语句。根据具体语句的不同，它们可以出现在全局层面，也可以出现在函数内部。

嵌入式SQL语句遵循普通SQL代码的大小写规则，而不是C的大小写规则。它们也允许使用符合 SQL 标准的可嵌套 C 风格注释。不过，程序的 C 部分遵循 C 标准，不接受嵌套注释。对带引号的字符串和标识符进行语法解析时，嵌入式SQL语句同样采用 SQL 规则，而不是 C 规则。（分别参见Section 4.1.2.1和Section 4.1.1。）当然，程序的 C 部分仍遵循 C 的引号规则。

下列小节解释了所有嵌入式 SQL 语句。

34.2. 管理数据库连接

这一节描述如何打开、关闭以及切换数据库连接。

34.2.1. 连接到数据库服务器

我们可以使用下列语句连接到一个数据库：

```
EXEC SQL CONNECT TO target [AS connection-name] [USER user-name];
```

*target*可以用下列方法指定：

- *dbname*[@*hostname*][:*port*]
- tcp:postgresql://*hostname*[:*port*][/*dbname*][?*options*]
- unix:postgresql://localhost[:*port*][/*dbname*][?*options*]

- 包含上述某种形式的 SQL 字符串常量
- 对包含上述某种形式的字符变量的引用（见示例）
- DEFAULT

连接目标DEFAULT会以默认用户名发起一个到默认数据库的连接。 在那种情况中不能指定单独的用户名或连接名。

如果你直接指定连接目标（也就是说，不是字符串常量或变量引用），那么目标中的各个组成部分都会经过常规 SQL 解析； 这意味着，例如，*hostname*必须看起来像一个或多个由点分隔的 SQL 标识符，并且这些标识符在未加双引号时会被折叠大小写。 任何*options*的值都必须是 SQL 标识符、整数或变量引用。 当然，你可以用双引号把几乎任何内容放到SQL标识符中。 在实践中，使用字符串常量（单引号）或变量引用通常比直接写连接目标更不容易出错。

也有不同的方法来指定用户名：

- *username*
- *username/password*
- *username IDENTIFIED BY password*
- *username USING password*

如上所述，参数*username*以及*password*可以是一个 SQL 标识符、一个 SQL 字符串或者一个对字符变量的引用。

如果连接目标包含*options*， 那么它们由若干个*keyword=value*规范组成，彼此之间用和号（&）分隔。 允许的关键字与libpq识别的关键字相同（见Section 32.1.2）。 在任何*keyword*或*value*之前的空格将被忽略，但其中或之后则不会。 请注意，无法将&写入*value*。

注意，当指定套接字连接（带有unix:前缀）时，主机名必须严格写成localhost。 如果要选择非默认的套接字目录，可在目标的*options*部分中，把目录路径写成host选项的值。

*connection-name*被用来在一个程序中处理多个连接。如果一个程序只使用一个连接，它可以被忽略。最近被打开的连接将成为当前连接，当一个 SQL 语句要被执行时，将默认使用它（见这一章稍后的部分）。

这里有一些CONNECT语句的例子：

```
EXEC SQL CONNECT TO mydb@sql.mydomain.com;

EXEC SQL CONNECT TO tcp:postgresql://sql.mydomain.com/mydb AS
myconnection USER john;

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
const char *target = "mydb@sql.mydomain.com";
const char *user = "john";
const char *passwd = "secret";
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
...
EXEC SQL CONNECT TO :target USER :user USING :passwd;
/* 或者 EXEC SQL CONNECT TO :target USER :user/:passwd; */
```

最后一个示例使用了上文所说的字符变量引用特性。后面的各节会展示如何通过C变量前加上冒号，把它们用于SQL语句中。

请注意，连接目标的格式并未在 SQL 标准中规定。因此，如果你想开发可移植的应用，最好采用类似上面最后一个示例的方法，把连接目标字符串封装在某个地方。

如果不受信任的用户可以访问某个尚未采用安全的模式使用模式的数据库，那么每个会话开始时都应先从 `search_path` 中移除公共可写模式。例如，可以把 `options=-c search_path=` 加到 `options` 中，或在连接后执行 `EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);`。这一注意事项并非 ECPG 独有；它适用于所有能执行任意 SQL 命令的接口。

34.2.2. 选择一个连接

嵌入式 SQL 程序中的 SQL 语句默认是在当前连接（也就是最近打开的那一个）上执行的。如果一个应用需要管理多个连接，那么有三种方法来处理这种需求。

第一个选项是显式地为每一个 SQL 语句选择一个连接，例如：

```
EXEC SQL AT connection-name SELECT ...;
```

如果应用需要以混合的顺序使用多个连接，这个选项特别合适。

如果你的应用使用多个线程执行，它们不能并发地共享一个连接。你必须显式地控制对连接的访问（使用互斥量）或者为每个线程使用一个连接。

第二个选项是执行一个语句来切换当前的连接。该语句是：

```
EXEC SQL SET CONNECTION connection-name;
```

如果有很多语句要在同一个连接上执行，这个选项尤其方便。

这里有一个管理多个数据库连接的例子程序：

```
#include <stdio.h>

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char dbname[1024];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

int
main()
{
    EXEC SQL CONNECT TO testdb1 AS con1 USER testuser;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;
    EXEC SQL CONNECT TO testdb2 AS con2 USER testuser;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;
    EXEC SQL CONNECT TO testdb3 AS con3 USER testuser;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;

    /* 这个查询将在最近打开的数据库 "testdb3" 中执行 */
    EXEC SQL SELECT current_database() INTO :dbname;
    printf("current=%s (should be testdb3)\n", dbname);

    /* 使用 "AT" 在 "testdb2" 中运行一个查询 */
    EXEC SQL AT con2 SELECT current_database() INTO :dbname;
    printf("current=%s (should be testdb2)\n", dbname);
}
```

```
/* 切换当前连接到 "testdb1" */
EXEC SQL SET CONNECTION con1;

EXEC SQL SELECT current_database() INTO :dbname;
printf("current=%s (should be testdb1)\n", dbname);

EXEC SQL DISCONNECT ALL;
return 0;
}
```

这个例子将产生这样的输出：

```
current=testdb3 (should be testdb3)
current=testdb2 (should be testdb2)
current=testdb1 (should be testdb1)
```

第三个选项是声明一个与连接关联的 SQL 标识符，例如：

```
EXEC SQL AT connection-name DECLARE statement-name STATEMENT;
EXEC SQL PREPARE statement-name FROM :dyn-string;
```

一旦将某个 SQL 标识符关联到连接，就可以在不写 AT 子句的情况下执行动态 SQL。注意，这个选项的行为类似预处理器指令，因此这种关联只在当前文件中生效。

这里是一个用这个选项的示例程序：

```
#include <stdio.h>

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
char dbname[128];
char *dyn_sql = "SELECT current_database()";
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

int main(){
    EXEC SQL CONNECT TO postgres AS con1;
    EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con2;
    EXEC SQL AT con1 DECLARE stmt STATEMENT;
    EXEC SQL PREPARE stmt FROM :dyn_sql;
    EXEC SQL EXECUTE stmt INTO :dbname;
    printf("%s\n", dbname);

    EXEC SQL DISCONNECT ALL;
    return 0;
}
```

这个示例会产生如下输出，即使默认连接是 testdb：

```
postgres
```

34.2.3. 关闭一个连接

要关闭连接，请使用以下语句：

```
EXEC SQL DISCONNECT [connection];
```


connection 可以通过以下方式指定：

- *connection-name*
- CURRENT
- ALL

如果未指定连接名称，则关闭当前连接。

在一个应用中总是显式地从它打开的每一个连接断开是一种好的风格。

34.3. 运行 SQL 命令

任何 SQL 命令都可以在一个嵌入式 SQL 应用中被运行。下面是一些在嵌入式 SQL 应用中运行 SQL 命令的例子。

34.3.1. 执行 SQL 语句

创建一个表：

```
EXEC SQL CREATE TABLE foo (number integer, ascii char(16));
EXEC SQL CREATE UNIQUE INDEX num1 ON foo(number);
EXEC SQL COMMIT;
```

插入行：

```
EXEC SQL INSERT INTO foo (number, ascii) VALUES (9999, 'doodad');
EXEC SQL COMMIT;
```

删除行：

```
EXEC SQL DELETE FROM foo WHERE number = 9999;
EXEC SQL COMMIT;
```

更新：

```
EXEC SQL UPDATE foo
    SET ascii = 'foobar'
    WHERE number = 9999;
EXEC SQL COMMIT;
```

返回一个单一结果行的SELECT语句也可以直接使用EXEC SQL执行。要处理有多行的结果集，一个应用必须使用一个游标，可参考下面的Section 34.3.2（作为一种特殊情况，一个应用可以一次取出多行到一个数组主变量中，参考Section 34.4.4.3.1）。

单行选择：

```
EXEC SQL SELECT foo INTO :FooBar FROM table1 WHERE ascii =
    'doodad';
```

还有，一个配置参数可以用SHOW命令检索：

```
EXEC SQL SHOW search_path INTO :var;
```

`:something`形式的词元是主变量，即它们指向 C 程序中的变量。它们在Section 34.4中解释。

34.3.2. 使用游标

要检索一个保持多行的结果集，一个应用必须声明一个游标并且从该游标中取得每一行。使用一个游标的步骤如下：声明一个游标、打开它、从该游标取得一行、重复并且最终关闭它。

使用游标选择：

```
EXEC SQL DECLARE foo_bar CURSOR FOR
    SELECT number, ascii FROM foo
    ORDER BY ascii;
EXEC SQL OPEN foo_bar;
EXEC SQL FETCH foo_bar INTO :FooBar, DooDad;
...
EXEC SQL CLOSE foo_bar;
EXEC SQL COMMIT;
```

有关声明游标的更多细节，可参考DECLARE；关于从游标中预取行的更多细节则，参见FETCH。

Note

ECPG DECLARE命令实际上不会导致一个语句被发送到 PostgreSQL 后端。在OPEN命令被执行时，游标会在后端被打开（使用后端的DECLARE命令）。

34.3.3. 管理事务

在默认模式下，只有发出EXEC SQL COMMIT时命令才会提交。嵌入式SQL 接口也支持事务自动提交（类似于psql的默认行为），可以通过ecpg的-t命令行选项（见ecpg）或者EXEC SQL SET AUTOCOMMIT TO ON语句启用。在自动提交模式中，除非位于显式事务块内，每条命令都会自动提交。这种模式也可以通过EXEC SQL SET AUTOCOMMIT TO OFF显式关闭。

可以使用下列事务管理命令：

```
EXEC SQL COMMIT
```

提交一个进行中的事务。

```
EXEC SQL ROLLBACK
```

回滚一个进行中的事务。

```
EXEC SQL PREPARE TRANSACTION transaction_id
```

为两阶段提交准备当前事务。

```
EXEC SQL COMMIT PREPARED transaction_id
```

提交一个处于准备好状态的事务。

```
EXEC SQL ROLLBACK PREPARED transaction_id
```

回滚一个处于准备好状态的事务。

```
EXEC SQL SET AUTOCOMMIT TO ON
```

启用自动提交模式。

```
EXEC SQL SET AUTOCOMMIT TO OFF
```

禁用自动提交模式。这是默认值。

34.3.4. 预备语句

当传递给 SQL 语句的值在编译时未知或者同一个语句要被使用多次时，那么预备语句就有用武之地了。

语句使用命令 `PREPARE` 进行预备。对于还未知的值，使用占位符 “?”：

```
EXEC SQL PREPARE stmt1 FROM "SELECT oid, datname FROM pg_database
WHERE oid = ?";
```

如果一个语句返回一个单行，应用可以在 `PREPARE` 之后调用 `EXECUTE` 来执行该语句，同时要用一个 `USING` 子句为占位符提供真实的值：

```
EXEC SQL EXECUTE stmt1 INTO :dboid, :dbname USING 1;
```

如果一个语句返回多行，应用可以使用一个基于该预备语句声明的游标。要绑定输入参数，该游标必须用一个 `USING` 子句打开：

```
EXEC SQL PREPARE stmt1 FROM "SELECT oid, datname FROM pg_database
WHERE oid > ?";
EXEC SQL DECLARE foo_bar CURSOR FOR stmt1;
```

```
/* 当到达结果集末尾时，跳出 while 循环 */
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;
```

```
EXEC SQL OPEN foo_bar USING 100;
...
while (1)
{
    EXEC SQL FETCH NEXT FROM foo_bar INTO :dboid, :dbname;
    ...
}
EXEC SQL CLOSE foo_bar;
```

当你不再需要该预备语句时，你应该释放它：

```
EXEC SQL DEALLOCATE PREPARE name;
```

更多有关 `PREPARE` 的细节，可参考 `PREPARE`。关于使用占位符和输入参数的细节，可参考 Section 34.5。

34.4. 使用主变量

在 Section 34.3 中，你已经看到如何从嵌入式 SQL 程序中执行 SQL 语句。其中一些语句只使用固定值，既无法把用户提供的值插入语句中，也无法让程序处理查询返回的值。这类语句在实际应用中并不真正有用。本节将详细解释如何使用一种称为主变量的简单机制，在 C 程序

与嵌入式 SQL 语句之间传递数据。在嵌入式 SQL 程序中，SQL 语句被视为主语言 C 程序代码中的客体，因此 C 程序中的变量被称为主变量。

另一种在 PostgreSQL 后端和 ECPG 应用之间交换值的方式是使用 SQL 描述符，它在Section 34.7中介绍。

34.4.1. 概述

在嵌入式 SQL 中，在 C 程序和 SQL 语句之间传递数据特别简单。我们不必让程序把数据拼接进语句中去，那样会带来诸如正确引用值等各种复杂问题；只需在 SQL 语句中写出 C 变量的名称，并在前面加上一个冒号即可。例如：

```
EXEC SQL INSERT INTO sometable VALUES (:v1, 'foo', :v2);
```

该语句引用了两个名为v1和v2的 C 变量，同时还使用了一个普通的 SQL 字符串常量，以说明你并不局限于只使用某一种数据。

这种在 SQL 语句中插入 C 变量的风格可以用在 SQL 语句中每一个应该出现值表达式的地方。

34.4.2. 声明节

要把数据从程序传给数据库（例如作为查询参数），或者把数据从数据库传回程序，用来承载这些数据的 C 变量必须声明在经过特殊标记的区段中，这样嵌入式 SQL 预处理器才能识别它们。

这个区段始于：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
```

并终于：

```
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

在这两行之间，必须是正常的 C 变量声明，例如：

```
int    x = 4;
char   foo[16], bar[16];
```

如你所见，可以选择为变量指定初始值。变量的作用域由其声明节在程序中的位置决定。你也可以使用下面的语法声明变量，这种写法会隐式创建一个声明节：

```
EXEC SQL int i = 4;
```

一个程序中可以根据需要放置任意多个声明节。

这些声明也会作为 C 变量被重复在输出文件中，因此无需再次声明它们。不准备在 SQL 命令中使用的变量可以正常地在这些特殊节之外声明。

结构或联合的定义也必须写在DECLARE声明节中。否则预处理器无法处理这些类型，因为它不知道它们的定义。

34.4.3. 检索查询结果

现在你应该能够把程序产生的数据传递到一个 SQL 命令中了。但是怎么检索一个查询的结果呢？为此，嵌入式 SQL 提供了常规命令SELECT和FETCH的特殊变体。这些命令有一个特殊

的INTO子句，它指定被检索到的值要被存储在哪些主变量中。SELECT被用于只返回单行的查询，而FETCH被用于使用一个游标返回多行的查询。

这里是一个例子：

```
/*
 * 假定有这个表：
 * CREATE TABLE test1 (a int, b varchar(50));
 */
```

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
int v1;
VARCHAR v2;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

...

```
EXEC SQL SELECT a, b INTO :v1, :v2 FROM test;
```

那么INTO子句出现在选择列表和FROM子句之间。选择列表中的元素数量必须和INTO后面列表（也被称为目标列表）的元素数量相等。

这里有一个使用命令FETCH的例子：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
int v1;
VARCHAR v2;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

...

```
EXEC SQL DECLARE foo CURSOR FOR SELECT a, b FROM test;
```

...

```
do
{
    ...
    EXEC SQL FETCH NEXT FROM foo INTO :v1, :v2;
    ...
} while (...);
```

这里INTO子句出现在所有正常子句的后面。

34.4.4. 类型映射

当 ECPG 应用在 PostgreSQL 服务器和 C 应用之间交换值时（例如从服务器检索查询结果时或者用输入参数执行 SQL 语句时），值需要在 PostgreSQL 数据类型和主语言变量类型（具体来说 C 语言数据类型）之间转换。ECPG 的要点之一就是它会在大多数情况下自动搞定这种转换。

在这方面有两类数据类型：一些简单 PostgreSQL 数据类型（例如integer和text）可以被应用直接读取和写入。其他 PostgreSQL 数据类型（例如timestamp和numeric）只能通过特殊库函数访问，见Section 34.4.4.2。

Table 34.1展示了哪种 PostgreSQL 数据类型对应于哪一种 C 数据类型。当你希望发送或接收一种给定 PostgreSQL 数据类型的值时，你应该在声明节中声明一个具有相应 C 数据类型的 C 变量。

Table 34.1. 在 PostgreSQL 数据类型和 C 变量类型之间映射

PostgreSQL 数据类型	主变量类型
smallint	short
integer	int
bigint	long long int
decimal	decimal ^a
numeric	numeric ^a
real	float
double precision	double
smallserial	short
serial	int
bigserial	long long int
oid	unsigned int
character(n), varchar(n), text	char[n+1], VARCHAR[n+1]
name	char[NAMEDATALEN]
timestamp	timestamp ^a
interval	interval ^a
date	date ^a
boolean	bool ^b
bytea	char *, bytea[n]

^a这种类型只能通过特殊的库函数访问，见Section 34.4.4.2。

^b如果不是原生类型，则在ecpglib.h中声明

34.4.4.1. 处理字符串

要处理 SQL 字符串数据类型（例如varchar以及text），有两种可能的方式来声明主变量。

一种方式是使用char[]（一个char字符串），这是在 C 中处理字符数据最常见的方式。

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char str[50];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

注意你必须自己照看长度。如果你把这个主变量用作一个查询的目标变量并且该查询返回超过 49 个字符的字符串，那么将会发生缓冲区溢出。

另一种方式是使用VARCHAR类型，它是 ECPG 提供的一种特殊类型。在一个VARCHAR类型数组上的定义会被转变成一个命名的struct。这样一个声明：

```
VARCHAR var[180];
```

会被转变成：

```
struct varchar_var { int len; char arr[180]; } var;
```

成员arr容纳包含一个终止零字节的字符串。因此，要在一个VARCHAR主变量中存储一个字符串，该主变量必须被声明为具有包括零字节终止符的长度。成员len保存存储在arr中的字

符串的长度，不包括终止零字节。当一个主变量被用做一个查询的输入时，如果`strlen(arr)`和`len`不同，将使用短的那一个。

`VARCHAR`可以被写成大写或小写形式，但是不能大小写混合。

`char`和`VARCHAR`主变量也可以保存其他 SQL 类型的值，它们将被存储为字符串形式。

34.4.4.2. 访问特殊数据类型

ECPG 包含一些特殊类型帮助你容易地与来自 PostgreSQL 服务器的一些特殊数据类型交互。特别地，它已经实现了对于`numeric`、`decimal`、`date`、`timestamp`以及`interval`类型的支持。这些数据类型无法有效地被映射到原始的主变量类型（例如`int`、`long`、`long int`或者`char[]`），因为它们有一种复杂的内部结构。应用通过声明特殊类型的主变量以及使用 `pgtypes` 库中的函数来处理这些类型。`pgtypes` 库（在Section 34.6中详细描述）包含了处理这些类型的基本函数，这样你不需要仅仅为了给一个时间戳增加一个时段而发送一个查询给 SQL 服务器。

下面的小节描述了这些特殊数据类型。关于 `pgtypes` 库函数的更多细节，请参考Section 34.6。

34.4.4.2.1. timestamp, date

这里有一种在 ECPG 主应用中处理`timestamp`变量的模式。

首先，程序必须包括用于`timestamp`类型的头文件：

```
#include <pgtypes_timestamp.h>
```

接着，在声明节中声明一个主变量为类型`timestamp`：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
timestamp ts;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

并且在读入一个值到该主变量中之后，使用 `pgtypes` 库函数处理它。在下面的例子中，`timestamp`值被`PGTYPEStimestamp_to_asc()`函数转变成文本（ASCII）形式：

```
EXEC SQL SELECT now()::timestamp INTO :ts;

printf("ts = %s\n", PGTYPEStimestamp_to_asc(ts));
```

这个例子将展示像下面形式的一些结果：

```
ts = 2010-06-27 18:03:56.949343
```

另外，`DATE` 类型可以用相同的方式处理。程序必须包括`pgtypes_date.h`，声明一个主变量为日期类型并且将一个 `DATE` 值使用`PGTYPESdate_to_asc()`函数转变成一种文本形式。关于 `pgtypes` 库函数的更多细节，请参考Section 34.6。

34.4.4.2.2. interval

对`interval`类型的处理也类似于`timestamp`和`date`类型。不过，必须显式为一个`interval`类型分配内存。换句话说，该变量的内存空间必须在堆内存中分配，而不是在栈内存中分配。

这里是一个例子程序：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pgtypes_interval.h>

int
main(void)
{
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    interval *in;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    EXEC SQL CONNECT TO testdb;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;

    in = PGTYPESEinterval_new();
EXEC SQL SELECT '1 min'::interval INTO :in;
    printf("interval = %s\n", PGTYPESEinterval_to_asc(in));
    PGTYPESEinterval_free(in);

    EXEC SQL COMMIT;
    EXEC SQL DISCONNECT ALL;
    return 0;
}
```

34.4.4.2.3. numeric, decimal

`numeric`和`decimal`类型的处理类似于`interval`类型：需要定义一个指针、在堆上分配一些内存空间并且使用 `pgtypes` 库函数访问该变量。关于 `pgtypes` 库函数的更多细节，请参考Section 34.6。

`pgtypes` 库没有特别为`decimal`类型提供函数。一个应用必须使用一个 `pgtypes` 库函数把它转变成一个`numeric`变量以便进一步处理。

这里是一个处理`numeric`和`decimal`类型变量的例子程序。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pgtypes_numeric.h>

EXEC SQL WHENEVER SQLERROR STOP;

int
main(void)
{
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    numeric *num;
    numeric *num2;
    decimal *dec;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    EXEC SQL CONNECT TO testdb;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;

    num = PGTYPESEnumeric_new();
    dec = PGTYPESEdecimal_new();
```



```

EXEC SQL SELECT 12.345::numeric(4,2), 23.456::decimal(4,2)
INTO :num, :dec;

printf("numeric = %s\n", PGTYPEStnumeric_to_asc(num, 0));
printf("numeric = %s\n", PGTYPEStnumeric_to_asc(num, 1));
printf("numeric = %s\n", PGTYPEStnumeric_to_asc(num, 2));

/* 将一个decimal转变成numeric以显示一个decimal值。 */
num2 = PGTYPEStnumeric_new();
PGTYPEStnumeric_from_decimal(dec, num2);

printf("decimal = %s\n", PGTYPEStnumeric_to_asc(num2, 0));
printf("decimal = %s\n", PGTYPEStnumeric_to_asc(num2, 1));
printf("decimal = %s\n", PGTYPEStnumeric_to_asc(num2, 2));

PGTYPEStnumeric_free(num2);
PGTYPEStdecimal_free(dec);
PGTYPEStnumeric_free(num);

EXEC SQL COMMIT;
EXEC SQL DISCONNECT ALL;
return 0;
}

```

34.4.4.2.4. bytea

bytea类型的处理与VARCHAR相似。类型bytea的数组上的定义被转换为每个变量的命名结构。声明类似于：

```
bytea var[180];
```

会被转换成：

```
struct bytea_var { int len; char arr[180]; } var;
```

成员 arr 承载二进制格式数据。不像VARCHAR，它还可以作为数据的一部分处理 '\0'。数据往/来转换为十六进制格式，并通过 ecpglib 发送/接收。

Note

只有在bytea_output被设置为hex时，bytea变量才能使用。

34.4.4.3. 非简单类型的主变量

你也可以把数组、typedefs、结构和指针用作主变量。

34.4.4.3.1. 数组

将数组用作主变量有两种情况。第一种如Section 34.4.4.1所述，是一种将一些文本字符串存储在char[]或VARCHAR[]中的方法。第二种是不用一个游标从一个查询结果中检索多行。如果没有一个数组，要处理由多个行组成的查询结果，我们需要使用一个游标以及FETCH命令。但是使用数组主变量，多个行可以被一次收取。该数组的长度必须被定义成足以容纳所有的行，否则很可能会发生一次缓冲区溢出。

下面的例子扫描pg_database系统表并且显示所有可用数据库的 OID 和名称：

```
int
main(void)
{
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    int dbid[8];
    char dbname[8][16];
    int i;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    memset(dbname, 0, sizeof(char) * 16 * 8);
    memset(dbid, 0, sizeof(int) * 8);

    EXEC SQL CONNECT TO testdb;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;

    /* 一次检索多行到数组中。 */
    EXEC SQL SELECT oid,datname INTO :dbid, :dbname FROM
pg_database;

    for (i = 0; i < 8; i++)
        printf("oid=%d, dbname=%s\n", dbid[i], dbname[i]);

    EXEC SQL COMMIT;
    EXEC SQL DISCONNECT ALL;
    return 0;
}
```

这个例子显示下面的结果（确切的值取决于本地环境）。

```
oid=1, dbname=template1
oid=11510, dbname=template0
oid=11511, dbname=postgres
oid=313780, dbname=testdb
oid=0, dbname=
oid=0, dbname=
oid=0, dbname=
```

34.4.4.3.2. 结构

一个成员名称匹配查询结果列名的结构可以被用来一次检索多列。该结构使得我们能够在单一主变量中处理多列值。

下面的例子从pg_database系统表以及使用pg_database_size()函数检索可用数据库的OID、名称和尺寸。在这个例子中，一个成员名匹配SELECT结果的每一列的结构变量dbinfo_t被用来检索结果行，而不需要把多个主变量放在FETCH语句中。

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
typedef struct
{
    int oid;
    char datname[65];
    long long int size;
} dbinfo_t;
```

```
    dbinfo_t dbval;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    memset(&dbval, 0, sizeof(dbinfo_t));

    EXEC SQL DECLARE curl CURSOR FOR SELECT oid, datname,
pg_database_size(oid) AS size FROM pg_database;
    EXEC SQL OPEN curl;

    /* 在达到结果集末尾时, 跳出 while 循环 */
    EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

    while (1)
    {
        /* 将多列取到一个结构中。 */
        EXEC SQL FETCH FROM curl INTO :dbval;

        /* 打印该结构的成员。 */
        printf("oid=%d, datname=%s, size=%lld\n", dbval.oid,
dbval.datname, dbval.size);
    }

    EXEC SQL CLOSE curl;
```

这个例子会显示下列结果（确切的值取决于本地环境）。

```
oid=1, datname=template1, size=4324580
oid=11510, datname=template0, size=4243460
oid=11511, datname=postgres, size=4324580
oid=313780, datname=testdb, size=8183012
```

结构主变量将列尽数“吸收”成结构的域。额外的列可以被分配给其他主变量。例如，上面的程序也可以使用结构外部的size变量重新构造：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    typedef struct
    {
        int oid;
        char datname[65];
    } dbinfo_t;

    dbinfo_t dbval;
    long long int size;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    memset(&dbval, 0, sizeof(dbinfo_t));

    EXEC SQL DECLARE curl CURSOR FOR SELECT oid, datname,
pg_database_size(oid) AS size FROM pg_database;
    EXEC SQL OPEN curl;

    /* 在达到结果集末尾时, 跳出 while 循环 */
    EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

    while (1)
    {
```

```

/* 将多列取到一个结构中。 */
EXEC SQL FETCH FROM curl INTO :dbval, :size;

/* 打印该结构的成员。 */
printf("oid=%d, datname=%s, size=%lld\n", dbval.oid,
dbval.datname, size);
}

EXEC SQL CLOSE curl;

```

34.4.4.3.3. typedef

使用typedef关键字可以把新类型映射到已经存在的类型。

```

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    typedef char mychartype[40];
    typedef long serial_t;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

```

注意你也可以使用：

```
EXEC SQL TYPE serial_t IS long;
```

这种声明不必放在声明节中；也就是说，你也可以像普通 C 语句那样编写 typedef。

你声明为typedef的任何单词，在同一程序后续的EXEC SQL命令中都不能再作为 SQL 关键字使用。例如，下面这样是行不通的：

```

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    typedef int start;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
...
EXEC SQL START TRANSACTION;

```

ECPG 会为START TRANSACTION报告语法错误，因为它不再把START识别为 SQL 关键字，而只把它视为一个 typedef。（如果你遇到这种冲突，而重命名 typedef 看起来又不现实，那么可以改用动态 SQL来写这个 SQL 命令。）

Note

在 v16 之前的PostgreSQL版本中，把 SQL 关键字用作 typedef 名称，更可能导致与 typedef 自身的使用相关的语法错误，而不是与该名称作为 SQL 关键字的使用相关。新行为在现有 ECPG 应用使用带有新关键字的新版PostgreSQL重新编译时，更不容易引发问题。

34.4.4.3.4. 指针

你可以声明最常见类型的指针。不过注意，你不能使用指针作为不带自动分配内存的查询的目标变量。关于自动分配内存的详情请参考Section 34.7。

```

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    int *intp;
    char **charp;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

```

34.4.5. 处理非原始 SQL 数据类型

本节介绍如何在 ECPG 应用中处理非标量以及用户定义的 SQL 层数据类型。注意，这与上一节介绍的非原始类型主变量的处理方式是不同的。

34.4.5.1. 数组

ECPG 不直接支持 SQL 层的多维数组。一维 SQL 数组可以映射为 C 数组主变量，反之亦然。不过，在创建语句时，ecpg 并不知道列的类型，因此无法检查某个 C 数组是否会作为对应 SQL 数组的输入。在处理 SQL 语句输出时，ecpg 则掌握所需信息，因此会检查双方是否都是数组。

如果查询是分别访问数组的元素，那就可以避开在 ECPG 中直接使用数组。此时应使用一种能映射到该元素类型的主变量。例如，如果某列的类型是 `integer` 数组，就可以使用 `int` 类型的主变量；如果元素类型是 `varchar` 或 `text`，则可以使用 `char[]` 或 `VARCHAR[]` 类型的主变量。

下面是一个示例。假定有下表：

```
CREATE TABLE t3 (
    ii integer[]
);

testdb=> SELECT * FROM t3;
      ii
-----
 {1,2,3,4,5}
(1 row)
```

下面的示例程序检索该数组的第 4 个元素，并将其存入一个类型为 `int` 的主变量中：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
int ii;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT ii[4] FROM t3;
EXEC SQL OPEN cur1;

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

while (1)
{
    EXEC SQL FETCH FROM cur1 INTO :ii ;
    printf("ii=%d\n", ii);
}

EXEC SQL CLOSE cur1;
```

该示例会显示下列结果：

```
ii=4
```

要把多个数组元素映射到一个数组类型主变量中的多个元素，数组列的每一个元素以及主变量数组的每一个元素都必须被单独管理，例如：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
int ii_a[8];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT ii[1], ii[2], ii[3], ii[4]
FROM t3;
EXEC SQL OPEN cur1;

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

while (1)
{
    EXEC SQL FETCH FROM cur1
    INTO :ii_a[0], :ii_a[1], :ii_a[2], :ii_a[3];
    ...
}
```

注意

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
int ii_a[8];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT ii FROM t3;
EXEC SQL OPEN cur1;

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

while (1)
{
    /* 错误 */
    EXEC SQL FETCH FROM cur1 INTO :ii_a;
    ...
}
```

在这种情况下不会正确工作，因为你无法把一个数组类型列直接映射到一个数组主变量。

另一种变通办法是把数组的外部字符串表示存入`char[]`或`VARCHAR[]`类型的主变量中。关于这种表示的更多细节见Section 8.15.2。注意，这意味着在宿主程序中无法自然地把它当作数组访问，除非再做一步解析文本表示的处理。

34.4.5.2. 复合类型

ECPG 不直接支持复合类型，但有一种简单的变通办法。可用方案与上文处理数组时类似：要么分别访问每个属性，要么使用外部字符串表示。

对于下列例子，假定有下面的类型和表：

```
CREATE TYPE comp_t AS (intval integer, textval varchar(32));
CREATE TABLE t4 (compval comp_t);
INSERT INTO t4 VALUES ( (256, 'PostgreSQL') );
```

最显而易见的解决方案是单独访问每一个属性。下面的程序通过单独选择类型`comp_t`的每一个属性从例子表中检索数据：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
int intval;
```

```

varchar textval[33];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

/* 将复合类型列的每一个元素放在 SELECT 列表中。 */
EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT (compval).intval,
    (compval).textval FROM t4;
EXEC SQL OPEN cur1;

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

while (1)
{
    /* 将复合类型列的每一个元素取到主变量中。 */
    EXEC SQL FETCH FROM cur1 INTO :intval, :textval;

    printf("intval=%d, textval=%s\n", intval, textval.arr);
}

EXEC SQL CLOSE cur1;

```

这个示例还可以进一步改进：把在FETCH命令中接收值的主变量集中到一个结构里。关于结构形式主变量的更多细节，见Section 34.4.4.3.2。改写成结构形式后，两个主变量intval和textval就成为comp_t结构的成员，并在FETCH命令中指定该结构。

```

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
typedef struct
{
    int intval;
    varchar textval[33];
} comp_t;

comp_t compval;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

/* 将复合类型列的每一个元素放在 SELECT 列表中。 */
EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT (compval).intval,
    (compval).textval FROM t4;
EXEC SQL OPEN cur1;

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

while (1)
{
    /* 将 SELECT 列表中的所有值放入一个结构。 */
    EXEC SQL FETCH FROM cur1 INTO :compval;

    printf("intval=%d, textval=%s\n", compval.intval,
        compval.textval.arr);
}

EXEC SQL CLOSE cur1;

```

尽管在FETCH命令中使用了结构，SELECT子句中的属性名仍要逐一列出。可以通过使用*来请求该复合类型值的所有属性，从而进一步改进：

```

...
EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT (compval).* FROM t4;

```

```
EXEC SQL OPEN curl;

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

while (1)
{
    /* 将 SELECT 列表中的所有值放入一个结构。 */
    EXEC SQL FETCH FROM curl INTO :compval;

    printf("intval=%d, textval=%s\n", compval.intval,
        compval.textval.arr);
}
...
```

采用这种方法后，尽管 ECPG 本身并不理解复合类型，复合类型仍然几乎可以无缝映射到结构上。

最后，也可以把复合类型值的外部字符串表示存入 `char[]` 或 `VARCHAR[]` 类型的主变量中。不过，如果采用这种方法，就很难在宿主程序中访问该值的各个字段。

34.4.5.3. 用户定义的基础类型

ECPG 并不直接支持新的用户定义的基本类型。你可以使用外部字符串表示以及类型 `char[]` 或 `VARCHAR[]` 的主变量，并且这种方案事实上对很多类型都是合适和足够的。

下面是一个使用 Section 36.13 中示例数据类型 `complex` 的示例。该类型的外部字符串表示为 `(%f,%f)`，其定义见 Section 36.13 中的函数 `complex_in()` 和 `complex_out()`。下面的示例先把复杂类型值 `(1,1)` 和 `(3,3)` 插入列 `a` 和 `b`，然后再把它们从表中查询出来。

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    varchar a[64];
    varchar b[64];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL INSERT INTO test_complex VALUES ('(1,1)', '(3,3)');

EXEC SQL DECLARE curl CURSOR FOR SELECT a, b FROM test_complex;
EXEC SQL OPEN curl;

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

while (1)
{
    EXEC SQL FETCH FROM curl INTO :a, :b;
    printf("a=%s, b=%s\n", a.arr, b.arr);
}

EXEC SQL CLOSE curl;
```

该示例会显示下列结果：

```
a=(1,1), b=(3,3)
```

另一种变通方案是避免在 ECPG 中直接使用用户定义的类型，而是创建一个在用户定义的类型和 ECPG 能处理的简单类型之间转换的函数或者类型转换。不过要注意，在类型系统中引入类型转换（特别是隐式类型转换）要非常小心。

例如，


```
CREATE FUNCTION create_complex(r double, i double) RETURNS complex
LANGUAGE SQL
IMMUTABLE
AS $$ SELECT $1 * complex '(1,0)' + $2 * complex '(0,1)' $$;
```

在这个定义之后，下面的语句

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
double a, b, c, d;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

a = 1;
b = 2;
c = 3;
d = 4;

EXEC SQL INSERT INTO test_complex VALUES (create_complex(:a, :b),
      create_complex(:c, :d));
```

具有和

```
EXEC SQL INSERT INTO test_complex VALUES ('(1,2)', '(3,4)');
```

相同的效果。

34.4.6. 指示符

上面的示例不处理空值。实际上，如果从数据库中获取空值，检索示例将引发错误。要把空值传给数据库，或者从数据库中取回空值，就必须在每个承载数据的主变量后面再附加一个第二主变量说明。这个第二主变量称为指示符，其中保存一个标记，用来说明该数据是否为空；如果为空，就会忽略实际主变量中的值。这里是一个正确处理检索空值的示例：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
VARCHAR val;
int val_ind;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

...

EXEC SQL SELECT b INTO :val :val_ind FROM test1;
```

如果值不为空，则指示符变量`val_ind`为零；如果值为空，则为负数。（要启用特定于 Oracle 的行为，见Section 34.16。）

指示符有另一种功能：如果指示符值为正，它表示值不为空，但是当它被存储在主变量中时已被截断。

如果向预处理器`ecpg`传入参数`-r no_indicator`，它就会工作在“无指示符”模式下。在这种模式中，如果没有指定指示符变量，那么对于字符串类型，空值会在输入和输出时表现为空串；对于整数类型，空值会表现为该类型可能的最小值（例如对于`int`就是`INT_MIN`）。

34.5. 动态 SQL

在很多情况中，一个应用必须要执行的特定 SQL 语句在编写该应用时就已知。不过在某些情况中，SQL 语句在运行时构造或者由一个外部来源提供。这样你就不能直接把 SQL 语句嵌入到 C 源代码，不过有一种功能允许你调用在一个字符串变量中提供的任意 SQL 语句。

34.5.1. 执行没有结果集的句子

执行一个任意 SQL 语句的最简单方法是使用命令EXECUTE IMMEDIATE。例如：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
const char *stmt = "CREATE TABLE test1 (...);";
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

```
EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE :stmt;
```

EXECUTE IMMEDIATE可以被用于不返回结果集的 SQL 语句（例如DDL、INSERT、UPDATE、DELETE）。你不能用这种方法执行检索数据的语句（例如SELECT）。下一节将描述如何执行这一种语句。

34.5.2. 执行一个有输入参数的语句

执行任意 SQL 语句的一种更强大的方法是准备它们一次并且在每次需要时执行该预备语句。也可以准备一个一般化的语句，然后通过替换参数执行它的特定版本。在准备语句时，在你想要稍后替换参数的地方写上问号。例如：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
const char *stmt = "INSERT INTO test1 VALUES(?, ?);";
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

```
EXEC SQL PREPARE mystmt FROM :stmt;
...
EXEC SQL EXECUTE mystmt USING 42, 'foobar';
```

当你不再需要该预备语句时，你应该释放它：

```
EXEC SQL DEALLOCATE PREPARE name;
```

34.5.3. 执行一个有结果集的句子

要执行一个只有单一结果行的 SQL 语句，可以使用EXECUTE。要保存结果，在其中增加一个INTO子句。

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
const char *stmt = "SELECT a, b, c FROM test1 WHERE a > ?";
int v1, v2;
VARCHAR v3[50];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

```
EXEC SQL PREPARE mystmt FROM :stmt;
...
EXEC SQL EXECUTE mystmt INTO :v1, :v2, :v3 USING 37;
```

一个EXECUTE命令可以有一个INTO子句、一个USING子句，可以同时有这两个子句，也可以不带这两个子句。

如果一个查询被期望返回多于一个结果行，应该如下列例子所示使用一个游标（关于游标详见Section 34.3.2）。

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
```

```
char dbaname[128];
char datname[128];
char *stmt = "SELECT u.username AS dbaname, d.datname "
            " FROM pg_database d, pg_user u "
            " WHERE d.datdba = u.usesysid";
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con1 USER testuser;
EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
EXEC SQL COMMIT;

EXEC SQL PREPARE stmt1 FROM :stmt;

EXEC SQL DECLARE cursor1 CURSOR FOR stmt1;
EXEC SQL OPEN cursor1;

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

while (1)
{
    EXEC SQL FETCH cursor1 INTO :dbaname,:datname;
    printf("dbaname=%s, datname=%s\n", dbaname, datname);
}

EXEC SQL CLOSE cursor1;

EXEC SQL COMMIT;
EXEC SQL DISCONNECT ALL;
```

34.6. pgtypes 库

pgtypes 库将PostgreSQL数据库类型映射到 C 中等价的类型以便在 C 程序中使用。它还提供在 C 中对这些类型进行基本计算的函数，即不依赖PostgreSQL服务器进行计算。请看下面的例子：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    date datel;
    timestamp ts1, tsout;
    interval iv1;
    char *out;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

PGTYPESdate_today(&datel);
EXEC SQL SELECT started, duration INTO :ts1, :iv1 FROM datetbl
    WHERE d=:datel;
PGTYPEStimestamp_add_interval(&ts1, &iv1, &tsout);
out = PGTYPEStimestamp_to_asc(&tsout);
printf("Started + duration: %s\n", out);
PGTYPESchar_free(out);
```

34.6.1. 字符串

PGTYPESnumeric_to_asc之类的一些函数返回一个新分配的字符串的指针。这些结果应该用PGTYPESchar_free而不是free释放（这只在Windows上很重要，因为Windows上的内存分配和释放有时候需要由同一个库完成）。

34.6.2. numeric类型

numeric类型用来完成对任意精度的计算。PostgreSQL服务器中等效的类型请见Section 8.1。因为要用于任意精度，这种变量需要能够动态地扩展和收缩。这也是为什么你只能用PGTYPESnumeric_new和PGTYPESnumeric_free函数在堆上创建numeric变量。decimal类型与numeric类型相似但是在精度上有限制，decimal类型可以在堆上创建也可以在栈上创建。

下列函数可以用于numeric类型：

PGTYPESnumeric_new

请求一个指向新分配的numeric变量的指针。

```
numeric *PGTYPESnumeric_new(void);
```

PGTYPESnumeric_free

释放一个numeric类型，释放它所有的内存。

```
void PGTYPESnumeric_free(numeric *var);
```

PGTYPESnumeric_from_asc

从字符串词元中解析一个numeric类型。

```
numeric *PGTYPESnumeric_from_asc(char *str, char **endptr);
```

例如，可用的格式是：-2、.794、+3.44、592.49E07或者-32.84e-4。如果值能被成功地解析，将返回一个有效的指针，否则返回 NULL 指针。目前 ECPG 总是解析整个字符串并且因此当前不支持把第一个非法字符的地址存储在*endptr中。你可以安全地把endptr设置为 NULL。

PGTYPESnumeric_to_asc

返回由malloc分配的字符串的指针，它包含numeric类型num的字符串表示。

```
char *PGTYPESnumeric_to_asc(numeric *num, int dscale);
```

numeric值将被使用dscale小数位打印，必要时会圆整。结果必须用PGTYPESchar_free()释放。

PGTYPESnumeric_add

把两个numeric变量相加放到第三个numeric变量中。

```
int PGTYPESnumeric_add(numeric *var1, numeric *var2, numeric *result);
```

该函数把变量var1和var2相加放到结果变量result中。成功时该函数返回 0，出错时返回 -1。

PGTYPESnumeric_sub

把两个numeric变量相减并且把结果返回到第三个numeric变量。

```
int PGTYPEStnumeric_sub(numeric *var1, numeric *var2, numeric
    *result);
```

该函数把变量var2从变量var1中减除。该操作的结果被存储在变量result中。成功时该函数返回 0，出错时返回 -1。

PGTYPEStnumeric_mul

把两个numeric变量相乘并且把结果返回到第三个numeric变量。

```
int PGTYPEStnumeric_mul(numeric *var1, numeric *var2, numeric
    *result);
```

该函数把变量var1和var2相乘。该操作的结果被存储在变量result中。成功时该函数返回 0，出错时返回 -1。

PGTYPEStnumeric_div

把两个numeric变量相除并且把结果返回到第三个numeric变量。

```
int PGTYPEStnumeric_div(numeric *var1, numeric *var2, numeric
    *result);
```

该函数用变量var2除变量var1。该操作的结果被存储在变量result中。成功时该函数返回 0，出错时返回 -1。

PGTYPEStnumeric_cmp

比较两个numeric变量。

```
int PGTYPEStnumeric_cmp(numeric *var1, numeric *var2)
```

这个函数比较两个numeric变量。错误时会返回INT_MAX。成功时，该函数返回三种可能结果之一：

- var1大于var2则返回 1
- 如果var1小于var2则返回 -1
- 如果var1和var2相等则返回 0

PGTYPEStnumeric_from_int

把一个整数变量转换成一个numeric变量。

```
int PGTYPEStnumeric_from_int(signed int int_val, numeric *var);
```

这个函数接受一个有符号整型变量并且把它存储在numeric变量var中。成功时返回 0，失败时返回 -1。

PGTYPEStnumeric_from_long

把一个长整型变量转换成一个numeric变量。

```
int PGTYPEStnumeric_from_long(signed long int long_val, numeric
    *var);
```

这个函数接受一个有符号长整型变量并且把它存储在numeric变量var中。成功时返回 0，失败时返回 -1。

PGTYPESnumeric_copy

把一个numeric变量复制到另一个中。

```
int PGTYPESnumeric_copy(numeric *src, numeric *dst);
```

这个函数把src指向的变量的值复制到dst指向的变量中。成功时该函数返回 0，出错时返回 -1。

PGTYPESnumeric_from_double

把一个双精度类型的变量转换成一个numeric变量。

```
int PGTYPESnumeric_from_double(double d, numeric *dst);
```

这个函数接受一个双精度类型的变量并且把结果存储在dst指向的变量中。成功时该函数返回 0，出错时返回 -1。

PGTYPESnumeric_to_double

将一个numeric类型的变量转换成双精度。

```
int PGTYPESnumeric_to_double(numeric *nv, double *dp)
```

这个函数将nv指向的变量中的numeric值转换成dp指向的双精度变量。成功时该函数返回 0，出错时返回 -1（包括溢出）。溢出时，全局变量errno将被额外地设置成PGTYPES_NUM_OVERFLOW。

PGTYPESnumeric_to_int

将一个numeric类型的变量转换成整数。

```
int PGTYPESnumeric_to_int(numeric *nv, int *ip);
```

该函数将nv指向的变量的numeric值转换成ip指向的整数变量。成功时该函数返回 0，出错时返回 -1（包括溢出）。溢出时，全局变量errno将被额外地设置成PGTYPES_NUM_OVERFLOW。

PGTYPESnumeric_to_long

将一个numeric类型的变量转换成长整型。

```
int PGTYPESnumeric_to_long(numeric *nv, long *lp);
```

该函数将nv指向的变量中的 numeric 值转换成lp指向的长整型变量。成功时该函数返回 0，出错时返回 -1，包括溢出和下溢。发生溢出时，全局变量errno会被设置为PGTYPES_NUM_OVERFLOW；发生下溢时，errno会被设置为PGTYPES_NUM_UNDERFLOW。

PGTYPESnumeric_to_decimal

将一个numeric类型的变量转换成decimal。

```
int PGTYPESnumeric_to_decimal(numeric *src, decimal *dst);
```

该函数将src指向的变量中的 numeric 值转换成dst指向的 decimal 变量。成功时该函数返回 0，出错时返回 -1，包括溢出。发生溢出时，全局变量errno会被设置为PGTYPES_NUM_OVERFLOW。

PGTYPESnumeric_from_decimal

将一个decimal类型的变量转换成numeric。

```
int PGTYPESnumeric_from_decimal(decimal *src, numeric *dst);
```

该函数将src指向的变量中的 decimal 值转换成dst指向的 numeric 变量。成功时该函数返回 0，出错时返回 -1。由于 decimal 类型被实现为 numeric 类型的一个受限版本，这种转换不会发生溢出。

34.6.3. 日期类型

C 中的日期类型允许你的程序处理 SQL 日期类型的数据。PostgreSQL服务器的等效类型可见Section 8.5。

下列函数可以被用于日期类型：

PGTYPESdate_from_timestamp

从一个时间戳中抽取日期部分。

```
date PGTYPESdate_from_timestamp(timestamp dt);
```

该函数接收一个时间戳作为它的唯一参数并且从这个时间戳返回抽取的日期部分。

PGTYPESdate_from_asc

从日期的文本表示解析一个日期。

```
date PGTYPESdate_from_asc(char *str, char **endptr);
```

该函数接收一个 C 的字符串str以及一个指向 C 字符串的指针endptr。当前 ECPG 总是解析完整的字符串并且因此当前不支持将第一个非法字符的地址存储在*endptr中。你可以安全地把endptr设置为 NULL。

注意该函数总是假定格式按照 MDY 格式化并且当前在 ECPG 中没有变体可以改变这种格式。

Table 34.2展示了所有允许的输入格式。

Table 34.2. PGTYPESdate_from_asc的合法输入格式

输入	结果
January 8, 1999	January 8, 1999
1999-01-08	January 8, 1999
1/8/1999	January 8, 1999
1/18/1999	January 18, 1999
01/02/03	February 1, 2003
1999-Jan-08	January 8, 1999
Jan-08-1999	January 8, 1999
08-Jan-1999	January 8, 1999

输入	结果
99-Jan-08	January 8, 1999
08-Jan-99	January 8, 1999
08-Jan-06	January 8, 2006
Jan-08-99	January 8, 1999
19990108	ISO 8601; January 8, 1999
990108	ISO 8601; January 8, 1999
1999.008	年以及积日
J2451187	儒略日
January 8, 99 BC	公元前 99 年

PGTYPESdate_to_asc

返回一个日期变量的文本表示。

```
char *PGTYPESdate_to_asc(date dDate);
```

该函数接收日期dDate作为它的唯一参数。它将以形式1999-01-18输出该日期，即以YYYY-MM-DD格式输出。结果必须用PGTYPESchar_free() 释放。

PGTYPESdate_julmdy

从一个日期类型变量中抽取日、月和年的值。

```
void PGTYPESdate_julmdy(date d, int *mdy);
```

该函数接收日期d以及一个指向有 3 个整数值数组mdy的指针。变量名就表明了顺序：mdy[0]将被设置为包含月份，mdy[1]将被设置为日的值，而mdy[2]将包含年。

PGTYPESdate_mdyjul

从一个由 3 个整数构成的数组创建一个日期值，3 个整数分别指定日、月和年。

```
void PGTYPESdate_mdyjul(int *mdy, date *jdate);
```

这个函数接收 3 个整数（mdy）组成的数组作为其第一个参数，其第二个参数是一个指向日期类型变量的指针，它被用来保存操作的结果。

PGTYPESdate_dayofweek

为一个日期值返回表示它是星期几的数字。

```
int PGTYPESdate_dayofweek(date d);
```

这个函数接收日期变量d作为它唯一的参数并且返回一个整数说明这个日期是星期几。

- 0 - 星期日
- 1 - 星期一
- 2 - 星期二
- 3 - 星期三
- 4 - 星期四

- 5 - 星期五
- 6 - 星期六

`PGTYPESdate_today`

得到当前日期。

```
void PGTYPESdate_today(date *d);
```

该函数接收一个指向一个日期变量（d）的指针并且把该参数设置为当前日期。

`PGTYPESdate_fmt_asc`

使用一个格式掩码将一个日期类型的变量转换成它的文本表示。

```
int PGTYPESdate_fmt_asc(date dDate, char *fmtstring, char
    *outbuf);
```

该函数接收要转换的日期（dDate）、格式掩码（fmtstring）以及将要保存日期的文本表示的字符串（outbuf）。

成功时，返回 0；如果发生错误，则返回一个负值。

下面是你可以使用的域指示符：

- dd - 一个月中的第几天。
- mm - 一年中的第几个月。
- yy - 两位数的年份。
- yyyy - 四位数的年份。
- ddd - 星期几的名称（简写）。
- mmm - 月份的名称（简写）。

所有其他字符会被原封不动地复制到输出字符串中。

Table 34.3指出了一些可能的格式。这将给你一些线索如何使用这个函数。所有输出都是基于同一个日期：1959年11月23日。

Table 34.3. PGTYPESdate_fmt_asc的合法输入格式

格式	结果
mmdyy	112359
ddmmyy	231159
yyymmdd	591123
yy/mm/dd	59/11/23
yy mm dd	59 11 23
yy.mm.dd	59.11.23
.mm.yyyy.dd.	.11.1959.23.
mmm. dd, yyyy	Nov. 23, 1959
mmm dd yyyy	Nov 23 1959
yyyy dd mm	1959 23 11
ddd, mmm. dd, yyyy	Mon, Nov. 23, 1959

格式	结果
(ddd) mmm. dd, yyyy	(Mon) Nov. 23, 1959

PGTYPESdate_defmt_asc

使用格式掩码把一个 C char* 字符串转换成 date 类型的值。

```
int PGTYPESdate_defmt_asc(date *d, char *fmt, char *str);
```

该函数接收一个保存结果的日期值指针 (d)、用于解析日期的格式掩码 (fmt)，以及包含日期文本表示的 C char* 字符串 (str)。该函数期望文本表示与格式掩码相匹配，不过并不要求字符串与格式掩码一一对应。它只分析先后顺序，并查找表示年份位置的 yy 或 yyyy、表示月份位置的 mm 以及表示日期位置的 dd。

Table 34.4 给出了一些可能的格式。这将给你一些线索如何使用这个函数。

Table 34.4. rdefmtdate 的合法输入格式

格式	字符串	结果
ddmmyy	21-2-54	1954-02-21
ddmmyy	2-12-54	1954-12-02
ddmmyy	20111954	1954-11-20
ddmmyy	130464	1964-04-13
mmm.dd.yyyy	MAR-12-1967	1967-03-12
yy/mm/dd	1954, February 3rd	1954-02-03
mmm.dd.yyyy	041269	1969-04-12
yy/mm/dd	在 2525 年的七月二十八日，人类还将存在	2525-07-28
dd-mm-yy	也是 2525 年七月的二十八日	2525-07-28
mmm.dd.yyyy	9/14/58	1958-09-14
yy/mm/dd	47/03/29	1947-03-29
mmm.dd.yyyy	oct 28 1975	1975-10-28
mmddy	Nov 14th, 1985	1985-11-14

34.6.4. 时间戳类型

C 中的时间戳类型允许你的程序处理 SQL 时间戳类型的数据。PostgreSQL 服务器的等效类型可见 Section 8.5。

下列函数可用于处理时间戳类型：

PGTYPEstimestamp_from_asc

将时间戳的文本表示解析为时间戳变量。

```
timestamp PGTYPEstimestamp_from_asc(char *str, char **endptr);
```

该函数接收要解析的字符串 (str) 和一个指向 C char* 的指针 (endptr)。目前 ECPG 总是解析整个字符串，因此暂不支持把第一个非法字符的地址存入 *endptr 中。可以安全地将 endptr 设为 NULL。

该函数在成功时返回解析后的时间戳。出错时返回PGTYPESInvalidTimestamp，并将errno设置为PGTYPES_TS_BAD_TIMESTAMP。关于该值的重要说明，见PGTYPESInvalidTimestamp。

通常，输入字符串可以包含允许的日期规范、空白字符和允许的时间规范的任意组合。请注意，ECPG 不支持时区。它可以解析时区，但不像PostgreSQL服务器那样应用任何计算。时区标识符会被静默丢弃。

Table 34.5包含了一些输入字符串的示例。

Table 34.5. PGTYPEStimestamp_from_asc的合法输入格式

输入	结果
1999-01-08 04:05:06	1999-01-08 04:05:06
January 8 04:05:06 1999 PST	1999-01-08 04:05:06
1999-Jan-08 04:05:06.789-8	1999-01-08 04:05:06.789 (time zone specifier ignored)
J2451187 04:05-08:00	1999-01-08 04:05:00 (time zone specifier ignored)

PGTYPEStimestamp_to_asc

将时间戳转换为 C char* 字符串。

```
char *PGTYPEStimestamp_to_asc(timestamp tstamp);
```

该函数接收时间戳tstamp作为其唯一参数，并返回一个包含时间戳文本表示的已分配字符串。结果必须使用PGTYPESchar_free() 释放。

PGTYPEStimestamp_current

检索当前时间戳。

```
void PGTYPEStimestamp_current(timestamp *ts);
```

该函数检索当前时间戳，并将其保存到ts指向的时间戳变量中。

PGTYPEStimestamp_fmt_asc

将时间戳变量转换为C char*，使用格式掩码。

```
int PGTYPEStimestamp_fmt_asc(timestamp *ts, char *output, int
    str_len, char *fmtstr);
```

该函数接收一个指向要转换的时间戳的指针作为第一个参数 (ts)，一个指向输出缓冲区的指针 (output)，已为输出缓冲区分配的最大长度 (str_len)，以及用于转换的格式掩码 (fmtstr)。

成功时返回 0，发生错误时返回负值。

你可以使用以下格式说明符来格式化掩码。格式说明符与libc中的strftime函数中使用的相同。任何非格式说明符都将被复制到输出缓冲区中。

- %A - 替换为完整星期名称的本地化表示。
- %a - 替换为缩写星期名称的本地化表示。
- %B - 替换为完整月份名称的本地化表示。

- %b - 替换为缩写月份名称的本地化表示。
- %C - 被(年份 / 100)替换为十进制数；单个数字前面加零。
- %c - 替换为时间和日期的本地化表示。
- %D - 等同于 %m/%d/%Y。
- %d - 被月份的日期替换为十进制数字（01-31）。
- %E* %O* - POSIX 本地化扩展。序列 %Ec %EC %Ex %EX %Ey %EY %Od %Oe %OH %OI %Om %OM %OS %Ou %OU %OV %Ow %OW %OY 应该提供替代表示。

另外%OB用于表示替代的月份名称（单独使用，不包括日期）。

- %e - 被一个十进制数字（1-31）替换；单个数字前面有一个空格。
- %F - 等同于 %Y-%m-%d。
- %G - 被一个包含世纪的十进制数字年份替换。这一年是包含大部分周的那一年（以周一作为一周的第一天）。
- %g - 被替换为与%G相同的年份，但作为一个没有世纪的十进制数（00-99）。
- %H - 被小时（24小时制）替换为十进制数（00-23）。
- %h - 与%b相同。
- %I - 被小时（12小时制）替换为十进制数（01-12）。
- %j - 被一年中的日期替换为十进制数（001-366）。
- %k - 被小时（24小时制）表示为十进制数（0-23）；单个数字前面有一个空格。
- %l - 被小时（12小时制）替换为十进制数（1-12）；单个数字前面有一个空格。
- %M - 被分钟替换为十进制数（00-59）。
- %m - 被月份的十进制数（01-12）替换。
- %n - 被换行符替换。
- %O* - 与%E*相同。
- %p - 按需要替换为“上午”或“下午”的本地化表示。
- %R - 等同于 %H:%M。
- %r - 等同于 %I:%M:%S %p。
- %S - 被秒替换为十进制数（00-60）。
- %s - 被替换为自纪元时以来的秒数，协调世界时。
- %T - 等同于 %H:%M:%S
- %t - 被替换为一个制表符。
- %U - 被一年中的周数替换（以周日作为一周的第一天），表示为十进制数（00-53）。
- %u - 被星期几（以星期一作为一周的第一天）替换为十进制数（1-7）。
- %V - 被一年中的周数替换（以星期一作为一周的第一天），表示为十进制数（01-53）。如果包含1月1日的那一周在新年有四天或更多天，那么它是第1周；否则它是上一年的最后一周，下一周是第1周。

- %v - 等同于 %e-%b-%Y。
- %W - 被一年中的周数替换（以周一作为一周的第一天），表示为十进制数（00-53）。
- %w - 被星期几替换（星期日作为一周的第一天）作为十进制数（0-6）。
- %X - 被时间的本地化表示替换。
- %x - 替换为日期的本地化表示。
- %Y - 被年份替换，包括世纪，以十进制数表示。
- %y - 被年份替换，不包括世纪，以十进制数表示（00-99）。
- %Z - 被时区名称替换。
- %z - 被UTC时间偏移替换；前导加号表示UTC东部，减号表示UTC西部，后跟两位数字的小时和分钟，它们之间没有分隔符（RFC 822¹日期头的常见形式）。
- %+ - 被日期和时间的本地化表示所替换。
- %-* - GNU libc扩展。在执行数字输出时不进行任何填充。
- \$_* - GNU libc扩展。明确指定填充空间。
- %0* - GNU libc扩展。显式地指定零来填充。
- %% - 被%替换。

PGTYPEStimestamp_sub

从一个时间戳减去另一个时间戳，并将结果保存在 interval 类型变量中。

```
int PGTYPEStimestamp_sub(timestamp *ts1, timestamp *ts2,
    interval *iv);
```

该函数从ts1指向的时间戳变量中减去ts2指向的时间戳变量，并将结果存入iv指向的interval变量中。

成功时返回 0，发生错误时返回负值。

PGTYPEStimestamp_defmt_asc

使用格式掩码从文本表示中解析时间戳值。

```
int PGTYPEStimestamp_defmt_asc(char *str, char *fmt, timestamp
    *d);
```

该函数接收时间戳的文本表示，存储在变量str中，以及要在变量fmt中使用的格式掩码。结果将存储在d指向的变量中。

如果格式掩码fmt为 NULL，函数将退回到默认格式掩码，即%Y-%m-%d %H:%M:%S。

这是与PGTYPEStimestamp_fmt_asc相反的函数。请参阅那里的文档，以了解可能的格式掩码条目。

PGTYPEStimestamp_add_interval

向时间戳变量加上一个 interval 变量。

¹ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc822>

```
int PGTYPEStimestamp_add_interval(timestamp *tin, interval
    *span, timestamp *tout);
```

该函数接收一个指向时间戳变量`tin`的指针和一个指向间隔变量`span`的指针。它将间隔添加到时间戳中，并将结果时间戳保存在`tout`指向的变量中。

成功时返回 0，发生错误时返回负值。

PGTYPEStimestamp_sub_interval

从时间戳变量中减去一个 interval 变量。

```
int PGTYPEStimestamp_sub_interval(timestamp *tin, interval
    *span, timestamp *tout);
```

该函数从`span`指向的时间间隔变量中减去`tin`指向的时间戳变量，并将结果保存到`tout`指向的变量中。

成功时返回 0，发生错误时返回负值。

34.6.5. interval 类型

C 中的 interval 类型允许程序处理 SQL interval 类型的数据。PostgreSQL 服务器中的等效类型见 Section 8.5。

下列函数可用于处理 interval 类型：

PGTYPESinterval_new

返回一个指向新分配 interval 变量的指针。

```
interval *PGTYPESinterval_new(void);
```

PGTYPESinterval_free

释放先前分配的 interval 变量所占用的内存。

```
void PGTYPESinterval_free(interval *intvl);
```

PGTYPESinterval_from_asc

从文本表示解析一个区间。

```
interval *PGTYPESinterval_from_asc(char *str, char **endptr);
```

该函数解析输入字符串`str`，并返回一个已分配 interval 变量的指针。目前 ECPG 总是解析整个字符串，因此暂不支持把第一个非法字符的地址存储在`*endptr`中。可以安全地把`endptr`设为 NULL。

PGTYPESinterval_to_asc

将 interval 类型变量转换成文本表示。

```
char *PGTYPESinterval_to_asc(interval *span);
```

该函数把`span`指向的 interval 变量转换成 C char*。输出形式类似于：`@ 1 day 12 hours 59 mins 10 secs`。结果必须用`PGTYPESchar_free()`释放。

PGTYPESinterval_copy

复制一个 interval 类型变量。

```
int PGTYPESinterval_copy(interval *intvlsrc, interval
    *intvldest);
```

该函数把intvlsrc指向的 interval 变量复制到intvldest指向的 interval 变量中。注意，需要事先为目标变量分配好内存。

34.6.6. decimal类型

decimal类型和numeric类型相似。不过，它被限制为最大精度是 30 个有效位。与numeric类型只能在堆上创建相反，decimal类型既可以在栈上也可以在堆上创建（使用函数PGTYPESdecimal_new 和PGTYPESdecimal_free）。在Section 34.15中描述的Informix兼容模式中有很多其它函数可以处理decimal类型。

下列函数可以被用于decimal类型并且不仅被包含于libcompat库中。

PGTYPESdecimal_new

要求一个指向新分配的decimal变量的指针。

```
decimal *PGTYPESdecimal_new(void);
```

PGTYPESdecimal_free

释放一个decimal类型，释放它的所有内存。

```
void PGTYPESdecimal_free(decimal *var);
```

34.6.7. pgtypeslib 的 errno 值

PGTYPES_NUM_BAD_NUMERIC

一个参数应该包含一个numeric变量（或者指向一个numeric变量），但是实际上它的内存表示非法。

PGTYPES_NUM_OVERFLOW

发生一次溢出。由于numeric类型可以处理几乎任何精度，将一个numeric变量转换成其他类型可能导致溢出。

PGTYPES_NUM_UNDERFLOW

发生一次下溢。由于numeric类型可以处理几乎任何精度，将一个numeric变量转换成其他类型可能导致下溢。

PGTYPES_NUM_DIVIDE_ZERO

尝试了一次除零。

PGTYPES_DATE_BAD_DATE

一个非法的日期字符串被传给了PGTYPESdate_from_asc函数。

PGTYPES_DATE_ERR_EARGS

非法参数被传给了PGTYPESdate_defmt_asc函数。

PGTYPES_DATE_ERR_ENOSHORTDATE

PGTYPESdate_defmt_asc函数在输入字符串中发现了一个非法词元。

PGTYPES_INTVL_BAD_INTERVAL

一个非法的区间字符串被传给了PGTYPESinterval_from_asc函数，或者一个非法的区间值被传给了PGTYPESinterval_to_asc函数。

PGTYPES_DATE_ERR_ENOTDMY

在PGTYPESdate_defmt_asc函数中有日/月/年不匹配的赋值。

PGTYPES_DATE_BAD_DAY

PGTYPESdate_defmt_asc函数发现了月中的一个非法日值。

PGTYPES_DATE_BAD_MONTH

PGTYPESdate_defmt_asc函数发现了一个非法的月值。

PGTYPES_TS_BAD_TIMESTAMP

一个非法的时间戳字符串被传给了PGTYPEStimestamp_from_asc函数，或者一个非法的时间戳值被传给了PGTYPEStimestamp_to_asc函数。

PGTYPES_TS_ERR_EINFTIME

在一个无法处理无限时间戳值的环境中遇到了这样一个值。

34.6.8. pgtypeslib 的特殊常量

PGTYPESInvalidTimestamp

表示一个非法时间戳的时间戳类型值。在解析错误时，函数PGTYPEStimestamp_from_asc会返回这个值。注意由于timestamp数据类型的内部表达，PGTYPESInvalidTimestamp在同时也是一个合法的时间戳。它被设置为1899-12-31 23:59:59。为了检测到错误，确认你的应用在每次调用PGTYPEStimestamp_from_asc后不仅仅测试PGTYPESInvalidTimestamp，还应该测试errno != 0。

34.7. 使用描述符区域

一个 SQL 描述符区域是一种处理SELECT、FETCH或者DESCRIBE语句结果的高级方法。一个 SQL 描述符区域把数据中一行的数据及元数据项组合到一个数据结构中。在执行动态 SQL 语句时（结果行的性质无法提前预知），元数据特别有用。PostgreSQL 提供两种方法来使用描述符区域：命名 SQL 描述符区域和 C 结构 SQLDA。

34.7.1. 命名 SQL 描述符区域

一个命名 SQL 描述符区域由一个头部以及一个或多个条目描述符区域构成，头部包含与整个描述符相关的信息，而条目描述符区域则描述结果行中的每一列。

在使用 SQL 描述符区域之前，需要先分配一个：

```
EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR identifier;
```

identifier 会作为该描述符区域的“变量名”。当不再需要该描述符时，应当释放它：


```
EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR identifier;
```

要使用一个描述符区域，把它指定为INTO子句的存储目标（而不是列出主变量）：

```
EXEC SQL FETCH NEXT FROM mycursor INTO SQL DESCRIPTOR mydesc;
```

如果结果集为空，该描述符区域仍然会包含查询的元数据，即域的名称。

对于还没有执行的预备查询，DESCRIBE可以被用来得到其结果集的元数据：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;  
char *sql_stmt = "SELECT * FROM table1";  
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

```
EXEC SQL PREPARE stmt1 FROM :sql_stmt;  
EXEC SQL DESCRIBE stmt1 INTO SQL DESCRIPTOR mydesc;
```

在 PostgreSQL 9.0 之前，SQL关键词是可选的，因此使用DESCRIPTOR和SQL DESCRIPTOR都会产生命名 SQL 描述符区域。现在该关键词是强制性的，省略SQL关键词会产生 SQLDA 描述符区域（见Section 34.7.2）。

在DESCRIBE和FETCH语句中，INTO和USING关键词的使用相似：它们产生结果集以及一个描述符区域中的元数据。

现在我们如何从描述符区域得到数据呢？你可以把描述符区域看成是一个具有命名域的结构。要从头部检索一个域的值并且把它存储到一个主变量中，可使用下面的命令：

```
EXEC SQL GET DESCRIPTOR name :hostvar = field;
```

当前，只定义了一个头部域：*COUNT*，它告诉我們有多少个条目描述符区域（也就是，结果中包含多少列）。主变量需要是一个整数类型。要从条目描述符区域中得到一个域，可使用下面的命令：

```
EXEC SQL GET DESCRIPTOR name VALUE num :hostvar = field;
```

*num*可以是一个字面整数或者包含一个整数的主变量。可能的域有：

CARDINALITY（整数）

结果集中的行数

DATA

实际的数据项（因此，这个域的数据类型取决于查询）

DATETIME_INTERVAL_CODE（整数）

当TYPE是9时，DATETIME_INTERVAL_CODE将具有以下值之一：1 表示 DATE，2 表示 TIME，3 表示 TIMESTAMP，4 表示 TIME WITH TIME ZONE，5 表示 TIMESTAMP WITH TIME ZONE。

DATETIME_INTERVAL_PRECISION（整数）

没有实现

INDICATOR（整数）

指示符（表示一个空值或者一个值截断）

KEY_MEMBER (整数)

没有实现

LENGTH (整数)

以字符计的数据长度

NAME (string)

列名

NULLABLE (整数)

没有实现

OCTET_LENGTH (整数)

以字节计的数据字符表示的长度

PRECISION (整数)

精度 (用于类型numeric)

RETURNED_LENGTH (整数)

以字符计的数据长度

RETURNED_OCTET_LENGTH (整数)

以字节计的数据字符表示的长度

SCALE (整数)

比例 (用于类型numeric)

TYPE (整数)

列的数据类型的数字编码

在EXECUTE、DECLARE以及OPEN语句中，INTO和USING关键词的效果不同。也可以手工建立一个描述符区域来为一个查询或者游标提供输入参数，并且USING SQL_DESCRIPTOR *name*是用来传递输入参数给参数化查询的方法。建立一个命名 SQL 描述符区域的语句如下：

```
EXEC SQL SET DESCRIPTOR name VALUE num field = :hostvar;
```

PostgreSQL 支持在一个FETCH语句中检索多于一个记录并且在这种情况下把主变量假定为一个数组来存储数据。例如：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
```

```
int id[5];
```

```
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

```
EXEC SQL FETCH 5 FROM mycursor INTO SQL_DESCRIPTOR mydesc;
```

```
EXEC SQL GET DESCRIPTOR mydesc VALUE 1 :id = DATA;
```

34.7.2. SQLDA 描述符区域

SQLDA 描述符区域是一个 C 语言结构，它也能被用来得到一个查询的结果集和元数据。一个结构存储一个来自结果集的记录。

```
EXEC SQL include sqllda.h;
sqllda_t      *mysqllda;
```

```
EXEC SQL FETCH 3 FROM mycursor INTO DESCRIPTOR mysqllda;
```

注意SQL关键词被省略了。Section 34.7.1中关于INTO和USING关键词用例的段落一定条件下也适用于这里。在一个DESCRIBE语句中，如果使用了INTO关键词，则DESCRIPTOR关键词可以完全被省略：

```
EXEC SQL DESCRIBE prepared_statement INTO mysqllda;
```

使用 SQLDA 的程序的一般流程是：

1. 准备一个查询，并且为它声明一个游标。
2. 为结果行声明一个 SQLDA 。
3. 为输入参数声明一个 SQLDA，并且初始化它们（内存分配、参数设置）。
4. 用输入 SQLDA 打开一个游标。
5. 从游标中取得行，并且把它们存储到一个输出 SQLDA。
6. 从输出 SQLDA 读取值到主变量中（必要时使用转换）。
7. 关闭游标。
8. 关闭为输入 SQLDA 分配的内存区域。

34.7.2.1. SQLDA 数据结构

SQLDA 使用三种数据结构类型：sqllda_t、sqlvar_t以及struct sqlname。

Tip

PostgreSQL 的 SQLDA 与 IBM DB2 Universal 数据库中的相似数据结构很接近，因此一些关于 DB2 SQLDA 的技术信息有助于更好地理解 PostgreSQL 的 SQLDA。

34.7.2.1.1. sqllda_t 结构

结构类型sqllda_t是实际 SQLDA 的类型。它保存一个记录。并且两个或者更多个sqllda_t结构能够以desc_next域中的指针连接成一个链表，这样可以表示一个有序的行集合。因此，当两个或多个行被取得时，应用可以通过沿着每一个sqllda_t节点中的desc_next指针读取它们。

sqllda_t的定义是：

```
struct sqllda_struct
{
    char          sqldaid[8];
    long          sqldabc;
    short         sqln;
    short         sqld;
    struct sqllda_struct *desc_next;
    struct sqlvar_struct sqlvar[1];
};
```

```
};
```

```
typedef struct sqllda_struct sqllda_t;
```

域的含义是：

sqldaid

它包含一个字符串"SQLDA "。

sqldabc

它包含已分配空间的尺寸（以字节计）。

sqln

当它通过USING关键字传递给OPEN、DECLARE或EXECUTE语句时，它包含一个参数化查询实例的输入参数个数。如果它被用作SELECT、EXECUTE或FETCH语句的输出，其值与sqld相同。

sqld

它包含一个结果集中的域的数量。

desc_next

如果查询返回不止一个记录，会返回多个链接在一起的SQLDA结构，并且desc_next保存一个指向下一个项的指针。

sqlvar

这是结果集中列的数组。

34.7.2.1.2. sqlvar_t 结构

结构类型sqlvar_t保存一个列值和元数据（例如类型和长度）。该类型的定义是：

```
struct sqlvar_struct
{
    short          sqltype;
    short          sqllen;
    char           *sqldata;
    short          *sqlind;
    struct sqlname sqlname;
};
```

```
typedef struct sqlvar_struct sqlvar_t;
```

各个域的含义是：

sqltype

包含该域的类型标识符。值可以参考ecpgtype.h中的enum ECPGttype。

sqllen

包含域的二进制长度，例如ECPGt_int是4字节。

sqldata

指向数据。数据的格式在Section 34.4.4中描述。

sqlind

指向空值指示符。0 表示非空，-1 表示空。

sqlname

域的名称。

34.7.2.1.3. struct sqlname 结构

一个struct sqlname结构保持一个列名。它被用作sqlvar_t结构的一个成员。该结构的定义是：

```
#define NAMEDATALEN 64

struct sqlname
{
    short          length;
    char           data[NAMEDATALEN];
};
```

各个域的含义是：

length

包含域名称的长度。

data

包含实际的域名称。

34.7.2.2. 使用一个 SQLDA 检索一个结果集

通过一个 SQLDA 检索一个查询结果集的一般步骤是：

1. 声明一个sqllda_t结构来接收结果集。
2. 执行 FETCH/EXECUTE/DESCRIBE 命令来处理一个指定已声明 SQLDA 的查询。
3. 通过查看sqllda_t结构的成员sqln来检查结果集中记录的数量。
4. 从sqllda_t结构的成员sqlvar[0]、sqlvar[1] 等中得到每一列的值。
5. 沿着sqllda_t结构的成员desc_next指针到达下一行 (sqllda_t)。
6. 根据你的需要重复上述步骤。

这里是一个通过 SQLDA 检索结果集的例子。

首先，声明一个sqllda_t结构来接收结果集。

```
sqllda_t *sqllda1;
```

接下来，指定一个命令中的 SQLDA。这是一个FETCH命令的例子。

```
EXEC SQL FETCH NEXT FROM cur1 INTO DESCRIPTOR sqllda1;
```

运行一个循环顺着链表来检索行。

```
sqllda_t *cur_sqllda;

for (cur_sqllda = sqllda1;
    cur_sqllda != NULL;
    cur_sqllda = cur_sqllda->desc_next)
{
    ...
}
```

在循环内部，运行另一个循环来检索行中每一列的数据（sqlvar_t结构）。

```
for (i = 0; i < cur_sqllda->sqlld; i++)
{
    sqlvar_t v = cur_sqllda->sqlvar[i];
    char *sqldata = v.sqldata;
    short sqllen = v.sqllen;
    ...
}
```

要得到一列的值，应检查sqlvar_t结构的成员sqltype的值。然后，根据列类型切换到一种合适的方法从sqlvar域中复制数据到一个主变量。

```
char var_buf[1024];

switch (v.sqltype)
{
    case ECPGt_char:
        memset(&var_buf, 0, sizeof(var_buf));
        memcpy(&var_buf, sqldata, (sizeof(var_buf) <= sqllen ?
sizeof(var_buf) - 1 : sqllen));
        break;

    case ECPGt_int: /* integer */
        memcpy(&intval, sqldata, sqllen);
        snprintf(var_buf, sizeof(var_buf), "%d", intval);
        break;

    ...
}
```

34.7.2.3. 使用一个 SQLDA 传递查询参数

使用一个 SQLDA 传递输入参数给一个预备查询的一般步骤是：

1. 创建一个预备查询（预备语句）。
2. 声明一个 sqllda_t 结构作为输入 SQLDA。
3. 为输入 SQLDA 分配内存区域（作为 sqllda_t 结构）。
4. 在分配好的内存中设置（复制）输入值。
5. 打开一个说明了输入 SQLDA 的游标。

这里是一个例子。

首先，创建一个预备语句。

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
char query[1024] = "SELECT d.oid, * FROM pg_database d,
pg_stat_database s WHERE d.oid = s.datid AND (d.datname = ? OR
d.oid = ?)";
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL PREPARE stmt1 FROM :query;
```

接下来为一个 SQLDA 分配内存，并且在 `sqllda_t` 结构的 `sqln` 成员变量中设置输入参数的数量。当预备查询要求两个或多个输入参数时，应用必须分配额外的内存空间，空间的大小为 $(\text{参数数目} - 1) * \text{sizeof}(\text{sqlvar\_t})$ 。这里的例子展示了为两个输入参数分配内存空间。

```
sqllda_t *sqllda2;

sqllda2 = (sqllda_t *) malloc(sizeof(sqllda_t) + sizeof(sqlvar_t));
memset(sqllda2, 0, sizeof(sqllda_t) + sizeof(sqlvar_t));

sqllda2->sqln = 2; /* 输入变量的数目 */
```

内存分配之后，把参数值存储到 `sqlvar[]` 数组（当 SQLDA 在接收结果集时，这也是用来检索列值的数组）。在这个例子中，输入参数是 "postgres"（字符串类型）和 1（整数类型）。

```
sqllda2->sqlvar[0].sqltype = ECPGt_char;
sqllda2->sqlvar[0].sqldata = "postgres";
sqllda2->sqlvar[0].sqlllen = 8;

int intval = 1;
sqllda2->sqlvar[1].sqltype = ECPGt_int;
sqllda2->sqlvar[1].sqldata = (char *) &intval;
sqllda2->sqlvar[1].sqlllen = sizeof(intval);
```

通过打开一个游标并且说明之前已经建立好的 SQLDA，输入参数被传递给预备语句。

```
EXEC SQL OPEN cur1 USING DESCRIPTOR sqllda2;
```

最后，用完输入 SQLDA 后必须显式地释放已分配的内存空间，这与用于接收查询结果的 SQLDA 不同。

```
free(sqllda2);
```

34.7.2.4. 一个使用 SQLDA 的应用例子

这里是一个例子程序，它描述了如何按照输入参数的指定从系统目录中取得数据库的访问统计。

这个应用在数据库 OID 上连接两个系统表（`pg_database` 和 `pg_stat_database`），并且还取得和显示通过两个输入参数（一个数据库 `postgres` 和 OID 1）检索到的数据库统计。

首先，为输入和输出分别声明一个 SQLDA。

```
EXEC SQL include sqllda.h;

sqllda_t *sqllda1; /* 一个输出描述符 */
sqllda_t *sqllda2; /* 一个输入描述符 */
```

接下来，连接到数据库，准备一个语句并且为预备语句声明一个游标。

```
int
main(void)
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char query[1024] = "SELECT d.oid,* FROM pg_database d,
pg_stat_database s WHERE d.oid=s.datid AND ( d.datname=? OR
d.oid=? )";
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con1 USER testuser;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;

    EXEC SQL PREPARE stmt1 FROM :query;
    EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR stmt1;
```

然后，为输入参数在输入 SQLDA 中放入一些值。为输入 SQLDA 分配内存，并且在 sqln 中设置输入参数的数目。在 sqlvar 结构的 sqltype、sqldata 和 sqlllen 中存入类型、值和值长度。

```
/* 为输入参数创建 SQLDA 结构。 */
sqlda2 = (sqlda_t *) malloc(sizeof(sqlda_t) +
sizeof(sqlvar_t));
memset(sqlda2, 0, sizeof(sqlda_t) + sizeof(sqlvar_t));
sqlda2->sqln = 2; /* 输入变量的数量 */

sqlda2->sqlvar[0].sqltype = ECPGt_char;
sqlda2->sqlvar[0].sqldata = "postgres";
sqlda2->sqlvar[0].sqlllen = 8;

intval = 1;
sqlda2->sqlvar[1].sqltype = ECPGt_int;
sqlda2->sqlvar[1].sqldata = (char *)&intval;
sqlda2->sqlvar[1].sqlllen = sizeof(intval);
```

设置完输入 SQLDA 之后，用输入 SQLDA 打开一个游标。

```
/* 用输入参数打开一个游标。 */
EXEC SQL OPEN cur1 USING DESCRIPTOR sqlda2;
```

从打开的游标中取行到输出 SQLDA 中（通常，你不得不在循环中反复调用 FETCH 来取出结果集中的所有行）。

```
while (1)
{
    sqlda_t *cur_sqlda;

    /* 分配描述符给游标 */
    EXEC SQL FETCH NEXT FROM cur1 INTO DESCRIPTOR sqlda1;
```

再后，沿着 sqlda_t 结构的链表从 SQLDA 中检索取得的记录。


```

for (cur_sqlda = sqlda1 ;
     cur_sqlda != NULL ;
     cur_sqlda = cur_sqlda->desc_next)
{
    ...

```

读取第一个记录中的每一列。列的数量被存储在sqld中，第一列的实际数据被存储在sqlvar[0]中，两者都是sqlda_t结构的成员。

```

/* 打印一行中的每一列。 */
for (i = 0; i < sqlda1->sqld; i++)
{
    sqlvar_t v = sqlda1->sqlvar[i];
    char *sqldata = v.sqldata;
    short sqllen = v.sqllen;

    strncpy(name_buf, v.sqlname.data, v.sqlname.length);
    name_buf[v.sqlname.length] = '\0';

```

现在，列数据已经被存在了变量v中。把每个数据复制到主变量中，列的类型可以查看。

```

switch (v.sqltype) {
    int intval;
    double doubleval;
    unsigned long long int longlongval;

    case ECPGt_char:
        memset(&var_buf, 0, sizeof(var_buf));
        memcpy(&var_buf, sqldata, (sizeof(var_buf) <=
sqlllen ? sizeof(var_buf)-1 : sqllen));
        break;

    case ECPGt_int: /* 整数 */
        memcpy(&intval, sqldata, sqllen);
        snprintf(var_buf, sizeof(var_buf), "%d",
intval);
        break;

    ...

    default:
        ...
}

printf("%s = %s (type: %d)\n", name_buf, var_buf,
v.sqltype);
}

```

处理所有记录后关闭游标，并且从数据库断开连接。

```

EXEC SQL CLOSE cur1;
EXEC SQL COMMIT;

EXEC SQL DISCONNECT ALL;

```

整个程序显示在Example 34.1中。

Example 34.1. 示例 SQLDA 程序

```

#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

EXEC SQL include sqllda.h;

sqllda_t *sqllda1; /* 用于输出的描述符 */
sqllda_t *sqllda2; /* 用于输入的描述符 */

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR STOP;

int
main(void)
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char query[1024] = "SELECT d.oid,* FROM pg_database d,
pg_stat_database s WHERE d.oid=s.datid AND ( d.datname=? OR
d.oid=? )";

    int intval;
    unsigned long long int longlongval;
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    EXEC SQL CONNECT TO uptimedb AS con1 USER uptime;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;

    EXEC SQL PREPARE stmt1 FROM :query;
    EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR stmt1;

    /* 为一个输入参数创建一个 SQLDA 结构 */
    sqllda2 = (sqllda_t *)malloc(sizeof(sqllda_t) + sizeof(sqlvar_t));
    memset(sqllda2, 0, sizeof(sqllda_t) + sizeof(sqlvar_t));
    sqllda2->sqln = 2; /* 输入变量的数量 */

    sqllda2->sqlvar[0].sqltype = ECPGt_char;
    sqllda2->sqlvar[0].sqldata = "postgres";
    sqllda2->sqlvar[0].sqlllen = 8;

    intval = 1;
    sqllda2->sqlvar[1].sqltype = ECPGt_int;
    sqllda2->sqlvar[1].sqldata = (char *) &intval;
    sqllda2->sqlvar[1].sqlllen = sizeof(intval);

    /* 用输入参数打开一个游标。 */
    EXEC SQL OPEN cur1 USING DESCRIPTOR sqllda2;

    while (1)
    {
        sqllda_t *cur_sqllda;

        /* 给游标分配描述符 */

```

```

EXEC SQL FETCH NEXT FROM cur1 INTO DESCRIPTOR sqlda1;

for (cur_sqlda = sqlda1 ;
    cur_sqlda != NULL ;
    cur_sqlda = cur_sqlda->desc_next)
{
    int i;
    char name_buf[1024];
    char var_buf[1024];

    /* 打印一行中的每一列。 */
    for (i=0 ; i<cur_sqlda->sqld ; i++)
    {
        sqlvar_t v = cur_sqlda->sqlvar[i];
        char *sqldata = v.sqldata;
        short sqllen = v.sqllen;

        strncpy(name_buf, v.sqlname.data,
v.sqlname.length);
        name_buf[v.sqlname.length] = '\0';

        switch (v.sqltype)
        {
            case ECPGt_char:
                memset(&var_buf, 0, sizeof(var_buf));
                memcpy(&var_buf, sqldata,
(sizeof(var_buf)<=sqllen ? sizeof(var_buf)-1 : sqllen) );
                break;

            case ECPGt_int: /* 整数 */
                memcpy(&intval, sqldata, sqllen);
                snprintf(var_buf, sizeof(var_buf), "%d",
intval);
                break;

            case ECPGt_long_long: /* 大整数 */
                memcpy(&longlongval, sqldata, sqllen);
                snprintf(var_buf, sizeof(var_buf), "%lld",
longlongval);
                break;

            default:
            {
                int i;
                memset(var_buf, 0, sizeof(var_buf));
                for (i = 0; i < sqllen; i++)
                {
                    char tmpbuf[16];
                    snprintf(tmpbuf, sizeof(tmpbuf), "%02x",
(unsigned char) sqldata[i]);
                    strncat(var_buf, tmpbuf,
sizeof(var_buf));
                }
            }
            break;
        }
    }
}

```

```

        printf("%s = %s (type: %d)\n", name_buf, var_buf,
v.sqltype);
    }

    printf("\n");
}

EXEC SQL CLOSE cur1;
EXEC SQL COMMIT;

EXEC SQL DISCONNECT ALL;

return 0;
}

```

这个例子的输出应该看起来类似下面的结果（一些数字会变化）。

```

oid = 1 (type: 1)
datname = template1 (type: 1)
datdba = 10 (type: 1)
encoding = 0 (type: 5)
datistemplate = t (type: 1)
dataallowconn = t (type: 1)
dathasloginevt = f (type: 1)
datconnlimit = -1 (type: 5)
datfrozenxid = 379 (type: 1)
dattablespace = 1663 (type: 1)
datconfig = (type: 1)
datacl = {=c/uptime,uptime=CTc/uptime} (type: 1)
datid = 1 (type: 1)
datname = template1 (type: 1)
numbackends = 0 (type: 5)
xact_commit = 113606 (type: 9)
xact_rollback = 0 (type: 9)
blks_read = 130 (type: 9)
blks_hit = 7341714 (type: 9)
tup_returned = 38262679 (type: 9)
tup_fetched = 1836281 (type: 9)
tup_inserted = 0 (type: 9)
tup_updated = 0 (type: 9)
tup_deleted = 0 (type: 9)

oid = 11511 (type: 1)
datname = postgres (type: 1)
datdba = 10 (type: 1)
encoding = 0 (type: 5)
datistemplate = f (type: 1)
dataallowconn = t (type: 1)
dathasloginevt = f (type: 1)
datconnlimit = -1 (type: 5)
datfrozenxid = 379 (type: 1)
dattablespace = 1663 (type: 1)
datconfig = (type: 1)
datacl = (type: 1)
datid = 11511 (type: 1)
datname = postgres (type: 1)

```

```
numbackends = 0 (type: 5)
xact_commit = 221069 (type: 9)
xact_rollback = 18 (type: 9)
blks_read = 1176 (type: 9)
blks_hit = 13943750 (type: 9)
tup_returned = 77410091 (type: 9)
tup_fetched = 3253694 (type: 9)
tup_inserted = 0 (type: 9)
tup_updated = 0 (type: 9)
tup_deleted = 0 (type: 9)
```

34.8. 错误处理

这一节描述在一个嵌入式 SQL 程序中如何处理异常情况和警告。有两种非互斥的工具可以用于这个目的。

- 可以使用WHENEVER命令配置回调来处理警告和错误情况。
- 可以从sqlca变量中获得错误或警告的详细信息。

34.8.1. 设置回调

一种捕捉错误和警告的简单方法是设置一个特殊的动作，只要一个特定情况发生就执行该动作。通常是这样：

```
EXEC SQL WHENEVER condition action;
```

*condition*可以是下列之一：

SQLERROR

只要在 SQL 语句执行期间发生一个错误就调用指定的动作。

SQLWARNING

只要在 SQL 语句执行期间发生一个警告就调用指定的动作。

NOT FOUND

只要一个 SQL 语句检索或者影响零行就调用指定的动作（这种情况不是一个错误，但是你可能需要特别地处理它）。

*action*可以是下列之一：

CONTINUE

这实际上表示该情况被忽略。这是默认值。

GOTO *label*

GO TO *label*

跳到指定的标签（使用一个 C goto语句）。

SQLPRINT

把一个消息打印到标准错误。对于简单程序或原型开发中这很有用。消息的细节无法配置。

STOP

调用`exit(1)` 终止程序。

DO BREAK

执行 C 语句`break`。只应被用在循环或`switch`语句中。

DO CONTINUE

执行C语句`continue`。这应该只被用在循环语句中。如果被执行，将导致控制流返回到循环的顶层。

CALL *name* (*args*)

DO *name* (*args*)

用指定参数调用指定的C函数（这种用法不同于正常PostgreSQL语法中CALL和DO的含义）。

SQL 标准只提供动作CONTINUE和GOTO（以及GO TO）。

这里有一个可能会用在简单程序中的例子。当一个警告发生时它打印一个简单消息，而发生一个错误时它会中止程序：

```
EXEC SQL WHENEVER SQLWARNING SQLPRINT;
```

```
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR STOP;
```

语句`EXEC SQL WHENEVER`是 SQL 预处理器的一個指令，而不是一个 C 语句。不管 C 程序的控制流程如何，该语句设置的错误或警告动作适用于所有位于处理程序设置点之后的嵌入式 SQL 语句，除非在第一个`EXEC SQL WHENEVER`和导致情况的 SQL 语句之间为同一个情况设置了不同的动作。因此下面的两个 C 程序都不会得到预期的效果：

```
/*
 * 错误
 */
int main(int argc, char *argv[])
{
    ...
    if (verbose) {
        EXEC SQL WHENEVER SQLWARNING SQLPRINT;
    }
    ...
    EXEC SQL SELECT ...;
    ...
}
```

```
/*
 * 错误
 */
int main(int argc, char *argv[])
{
    ...
    set_error_handler();
    ...
    EXEC SQL SELECT ...;
    ...
}
```

```

}

static void set_error_handler(void)
{
    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR STOP;
}

```

34.8.2. sqlca

为了更强大的错误处理，嵌入式 SQL 接口提供了一个名为 `sqlca`（SQL 通讯区域）的全局变量，它具有下面的结构：

```

struct
{
    char sqlcaid[8];
    long sqlabc;
    long sqlcode;
    struct
    {
        int sqlerrml;
        char sqlerrmc[SQLERRMC_LEN];
    } sqlerrm;
    char sqlerrp[8];
    long sqlerrd[6];
    char sqlwarn[8];
    char sqlstate[5];
} sqlca;

```

（在一个多线程程序中，每一个线程会自动得到它自己的 `sqlca` 副本。这和对于标准 C 全局变量 `errno` 的处理相似。）

`sqlca` 覆盖了警告和错误。如果执行一个语句时发生了多个警告或错误，那么 `sqlca` 将只包含关于最后一个的信息。

如果在上一个 SQL 语句中没有产生错误，`sqlca.sqlcode` 将为 0 并且 `sqlca.sqlstate` 将为 "00000"。如果发生一个警告或错误，则 `sqlca.sqlcode` 将为负并且 `sqlca.sqlstate` 将不为 "00000"。一个正的 `sqlca.sqlcode` 表示一种无害的情况，例如上一个查询返回零行。`sqlcode` 和 `sqlstate` 是两种不同的错误代码模式，详见下文。

如果上一个 SQL 语句成功，那么 `sqlca.sqlerrd[1]` 包含被处理行的 OID（如果可用），并且 `sqlca.sqlerrd[2]` 包含被处理或被返回的行数（如果适用于该命令）。

在发生一个错误或警告的情况下，`sqlca.sqlerrm.sqlerrmc` 将包含一个描述该错误的字符串。域 `sqlca.sqlerrm.sqlerrml` 包含存储在 `sqlca.sqlerrm.sqlerrmc` 中错误消息的长度（`strlen()` 的结果，对于 C 程序员来说通常不太有用）。注意一些消息可能太长不能适应定长的 `sqlerrmc` 数组，它们将被截断。

在发生一个警告的情况下，`sqlca.sqlwarn[2]` 被设置为 W（在所有其他情况中，它被设置为不同于 W 的东西）。如果 `sqlca.sqlwarn[1]` 被设置为 W，那么一个值被存储在一个主变量中时会被截断。如果任意其他元素被设置为指示一个警告，`sqlca.sqlwarn[0]` 会被设置为 W。

域 `sqlcaid`、`sqlabc`、`sqlerrp` 以及 `sqlerrd` 的剩余元素还有 `sqlwarn` 当前不包含有用的信息。

SQL 标准中没有定义 `sqlca` 结构，但是在一些其他的 SQL 数据库系统中都有实现。在核心上这些定义都相似，但是如果你想要编写可移植的应用，那么你应该仔细研究不同的实现。

这里有一个整合使用WHENEVER和sqlca的例子，当一个错误发生时打印出sqlca的内容。在安装一个更“用户友好”的错误处理器之前，这可能对调试或开发原型应用有用。

```
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR CALL print_sqlca();

void
print_sqlca()
{
    fprintf(stderr, "==== sqlca ==== \n");
    fprintf(stderr, "sqlcode: %ld \n", sqlca.sqlcode);
    fprintf(stderr, "sqlerrm.sqlerrml: %d \n",
sqlca.sqlerrm.sqlerrml);
    fprintf(stderr, "sqlerrm.sqlerrmc: %s \n",
sqlca.sqlerrm.sqlerrmc);
    fprintf(stderr, "sqlerrd: %ld %ld %ld %ld %ld %ld \n",
sqlca.sqlerrd[0], sqlca.sqlerrd[1], sqlca.sqlerrd[2],

sqlca.sqlerrd[3], sqlca.sqlerrd[4], sqlca.sqlerrd[5]);
    fprintf(stderr, "sqlwarn: %d %d %d %d %d %d %d %d \n",
sqlca.sqlwarn[0], sqlca.sqlwarn[1], sqlca.sqlwarn[2],

sqlca.sqlwarn[3], sqlca.sqlwarn[4], sqlca.sqlwarn[5],

sqlca.sqlwarn[6], sqlca.sqlwarn[7]);
    fprintf(stderr, "sqlstate: %5s \n", sqlca.sqlstate);
    fprintf(stderr, "===== \n");
}
```

结果看起来像（这里的错误是一个拼写错误的表名）：

```
==== sqlca ====
sqlcode: -400
sqlerrm.sqlerrml: 49
sqlerrm.sqlerrmc: relation "pg_databasep" does not exist on line 38
sqlerrd: 0 0 0 0 0 0
sqlwarn: 0 0 0 0 0 0 0 0
sqlstate: 42P01
=====
```

34.8.3. SQLSTATE 与 SQLCODE

域sqlca.sqlstate以及sqlca.sqlcode是提供错误代码的两种不同模式。两种都源自于SQL 标准，但是在标准的 SQL-92 版本中SQLCODE已经被标记为弃用并且在后面的版本中被删除。因此，强烈建议新应用使用SQLSTATE。

SQLSTATE是一个五字符数组。这五个字符包含数字或大写字母，它表示多种错误或警告情况的代码。SQLSTATE具有一种层次模式：前两个字符表示情况的总体分类，后三个字符表示总体情况的子类。代码00000表示一种成功的状态。SQL 标准中的大部分都有对应的SQLSTATE代码。PostgreSQL服务器本地支持SQLSTATE错误代码，因此通过在所有应用中自始至终使用这种错误代码模式可以实现高度的一致性。进一步的信息请见Appendix A。

被弃用的错误代码模式SQLCODE是一个简单的整数。值为 0 表示成功，一个正值表示带附加信息的成功，一个负值表示一个错误。SQL 标准只定义了正值 +100，它表示上一个命令返回或者影响了零行，并且没有特定的负值。因此，这种模式只能实现很可怜的可移植性并且不具有层次性的代码分配。历史上，PostgreSQL的嵌入式 SQL 处理器已经分配了一些特定的SQLCODE值供它使用，它们的数字值和符号名称被列在下文。记住这些对其他 SQL 实现不

是可移植的。为了简化移植应用到SQLSTATE模式，对应的SQLSTATE也被列出。不过，在两种模式之间没有一对一或者一对多的映射（事实上是多对多），因此在每一种情况下你都应该参考Appendix A中列出的全局SQLSTATE。

这些是已分配的SQLCODE值：

0 (ECPG_NO_ERROR)

表示没有错误（SQLSTATE 00000）。

100 (ECPG_NOT_FOUND)

这是一种无害情况，它表示上一个命令检索或者处理了零行，或者你到达了游标的末尾（SQLSTATE 02000）。

在一个循环中处理一个游标时，你可以使用这个代码作为一种方法来检测何时中止该循环，像这样：

```
while (1)
{
    EXEC SQL FETCH ... ;
    if (sqlca.sqlcode == ECPG_NOT_FOUND)
        break;
}
```

但是WHENEVER NOT FOUND DO BREAK实际上会在内部这样做，因此显式地把它写出来通常没有什么好处。

-12 (ECPG_OUT_OF_MEMORY)

表示你的虚拟内存已被耗尽。数字值被定义为-ENOMEM（SQLSTATE YE001）。

-200 (ECPG_UNSUPPORTED)

表示预处理器已经产生了一些该库不知道的东西。也许你正在运行一个不兼容版本的预处理和库（SQLSTATE YE002）。

-201 (ECPG_TOO_MANY_ARGUMENTS)

这表示命令指定了超过该命令预期数量的主变量（SQLSTATE 07001 或 07002）。

-202 (ECPG_TOO_FEW_ARGUMENTS)

这表示命令指定的主变量数量低于该命令的预期（SQLSTATE 07001 或 07002）

-203 (ECPG_TOO_MANY_MATCHES)

这意味着一个查询已经返回了多个行，但是该语句只准备存储一个结果行（例如，因为指定的变量不是数组）（SQLSTATE 21000）。

-204 (ECPG_INT_FORMAT)

主变量是类型int而数据库中的数据是一种不同的类型并且含有一个不能被解释为int的值。该库使用strtol()进行这种转换（SQLSTATE 42804）。

-205 (ECPG_UINT_FORMAT)

主变量是类型unsigned int而数据库中的数据是一种不同的类型并且含有一个不能被解释为unsigned int的值。该库使用strtoul()进行这种转换（SQLSTATE 42804）。

-206 (ECPG_FLOAT_FORMAT)

主变量是类型`float`而数据库中的数据是另一种类型并且含有一个不能被解释为`float`的值。该库使用`strtod()`进行这种转换 (SQLSTATE 42804)。

-207 (ECPG_NUMERIC_FORMAT)

主变量是类型`numeric`而数据库中的数据是另一种类型并且含有一个不能被解释为`numeric`的值 (SQLSTATE 42804)。

-208 (ECPG_INTERVAL_FORMAT)

主变量是类型`interval`而数据库中的数据是另一种类型并且含有一个不能被解释为`interval`的值 (SQLSTATE 42804)。

-209 (ECPG_DATE_FORMAT)

主变量是类型`date`而数据库中的数据是另一种类型并且含有一个不能被解释为`date`的值 (SQLSTATE 42804)。

-210 (ECPG_TIMESTAMP_FORMAT)

主变量是类型`timestamp`而数据库中的数据是另一种类型并且含有一个不能被解释为`timestamp`的值 (SQLSTATE 42804)。

-211 (ECPG_CONVERT_BOOL)

这表示主变量是类型`bool`而数据库中的数据既不是`'t'`也不是`'f'` (SQLSTATE 42804)。

-212 (ECPG_EMPTY)

发送给PostgreSQL服务器的语句是空的 (通常在一个嵌入式 SQL 程序中不会发生, 因此它可能指向一个内部错误) (SQLSTATE YE002)。

-213 (ECPG_MISSING_INDICATOR)

返回了一个空值并且没有提供空值指示符 (SQLSTATE 22002)。

-214 (ECPG_NO_ARRAY)

在要求一个数组的地方使用了一个普通变量 (SQLSTATE 42804)。

-215 (ECPG_DATA_NOT_ARRAY)

在一个要求数组值的地方数据库返回了一个普通变量 (SQLSTATE 42804)。

-216 (ECPG_ARRAY_INSERT)

该值不能被插入到数组 (SQLSTATE 42804)。

-220 (ECPG_NO_CONN)

程序尝试访问一个不存在的连接 (SQLSTATE 08003)。

-221 (ECPG_NOT_CONN)

程序尝试访问一个存在的连接但是它没有打开 (这是一个内部错误) (SQLSTATE YE002)。

-230 (ECPG_INVALID_STMT)

你尝试使用的语句还没有被准备好 (SQLSTATE 26000)。

-239 (ECPG_INFORMIX_DUPLICATE_KEY)

重复键错误, 违背唯一约束 (Informix 兼容模式) (SQLSTATE 23505)。

-240 (ECPG_UNKNOWN_DESCRIPTOR)

没有找到指定的描述符。你尝试使用的语句还没有被准备好 (SQLSTATE 33000)。

-241 (ECPG_INVALID_DESCRIPTOR_INDEX)

指定的描述符超出范围 (SQLSTATE 07009)。

-242 (ECPG_UNKNOWN_DESCRIPTOR_ITEM)

请求了一个非法的描述符 (这是一个内部错误) (SQLSTATE YE002)。

-243 (ECPG_VAR_NOT_NUMERIC)

在执行一个动态语句期间, 数据库返回了一个numeric值而主变量不是numeric的 (SQLSTATE 07006)。

-244 (ECPG_VAR_NOT_CHAR)

在执行一个动态语句期间, 数据库返回了一个非numeric值而主变量是numeric的 (SQLSTATE 07006)。

-284 (ECPG_INFORMIX_SUBSELECT_NOT_ONE)

子查询的结果不是单一行 (Informix 兼容模式) (SQLSTATE 21000)。

-400 (ECPG_PGSQL)

PostgreSQL服务器导致了某个错误。该消息包含来自PostgreSQL服务器的错误消息。

-401 (ECPG_TRANS)

PostgreSQL服务器通知我们不能启动、提交或回滚事务 (SQLSTATE 08007)。

-402 (ECPG_CONNECT)

到数据库的连接尝试没有成功 (SQLSTATE 08001)。

-403 (ECPG_DUPLICATE_KEY)

重复键错误, 违背唯一约束 (SQLSTATE 23505)。

-404 (ECPG_SUBSELECT_NOT_ONE)

子查询的结果不是单一行 (SQLSTATE 21000)。

-602 (ECPG_WARNING_UNKNOWN_PORTAL)

指定了一个非法的游标名 (SQLSTATE 34000)。

-603 (ECPG_WARNING_IN_TRANSACTION)

事务正在进行 (SQLSTATE 25001)。

-604 (ECPG_WARNING_NO_TRANSACTION)

没有活动（正在进行）的事务（SQLSTATE 25P01）。

-605 (ECPG_WARNING_PORTAL_EXISTS)

指定了一个现有的游标名（SQLSTATE 42P03）。

34.9. 预处理器指令

一些预处理器指令可以用来改变`ecpg`预处理器解析和处理一个文件的方式。

34.9.1. 包括文件

要包括一个外部文件到你的嵌入式 SQL 程序中，可以用：

```
EXEC SQL INCLUDE filename;
EXEC SQL INCLUDE <filename>;
EXEC SQL INCLUDE "filename";
```

嵌入式 SQL 预处理器将查找一个名为`filename.h`的文件，处理它并且把它包括在结果 C 输出中。这样，被包括文件中的嵌入式 SQL 语句会被正确地处理。

`ecpg`预处理器将以下列顺序在几个目录中搜索一个文件：

- 当前目录
- `/usr/local/include`
- PostgreSQL 的包括目录，在编译时定义（例如`/usr/local/pgsql/include`）
- `/usr/include`

但是当使用`EXEC SQL INCLUDE "filename"`时，只有当前目录会被搜索。

在每一个目录中，预处理器将首先按给定的文件名搜索，如果没有找到将会追加`.h`到文件名并且重试（除非指定的文件名已经具有该后缀）。

注意`EXEC SQL INCLUDE`不同于：

```
#include <filename.h>
```

因为这个文件不服从 SQL 命令预处理。自然地，你可以继续使用 C 的`#include`指令来包括其他头文件。

Note

包括文件名是大小写敏感的，即使`EXEC SQL INCLUDE`命令的剩余部分遵守通常的 SQL 大小写敏感规则。

34.9.2. `define` 和 `undef` 指令

与 C 中我们熟知的指令`#define`相似，嵌入式 SQL 具有类似的概念：

```
EXEC SQL DEFINE name;
EXEC SQL DEFINE name value;
```

因此你可以定义一个名称:

```
EXEC SQL DEFINE HAVE_FEATURE;
```

并且你也可以定义常量:

```
EXEC SQL DEFINE MYNUMBER 12;
EXEC SQL DEFINE MYSTRING 'abc';
```

使用`undef`来移除一个之前的定义:

```
EXEC SQL UNDEF MYNUMBER;
```

当然在你的嵌入式 SQL 程序中你可以继续使用 C 版本的`#define`和`#undef`。区别在于你定义的值会在哪里被计算。如果你使用`EXEC SQL DEFINE`, 那么`ecpg`预处理器会计算这些定义并且替换值。例如, 如果你写:

```
EXEC SQL DEFINE MYNUMBER 12;
...
EXEC SQL UPDATE Tbl SET col = MYNUMBER;
```

那么`ecpg`将已经做过替换并且你的 C 编译器将永远不会看见名为`MYNUMBER`的任何名称或标识符。注意你不能把`#define`用于一个将要在一个嵌入式 SQL 查询中使用的常量, 因为在这种情况下嵌入式 SQL 预处理器不能看到这个声明。

如果在`ecpg`预处理器的命令行上命名了多个输入文件, 那么`EXEC SQL DEFINE`和`EXEC SQL UNDEF`的效果不会跨文件传递: 每个文件都只使用命令行上`-D`开关定义的符号。

34.9.3. `ifdef`, `ifndef`, `elif`, `else`, 和 `endif` 指令

你可以使用下列指令来有条件地编译代码片段:

```
EXEC SQL ifdef name;
```

检查`name`; 如果`name`已经通过`EXEC SQL define name`定义, 则处理后续各行。

```
EXEC SQL ifndef name;
```

检查`name`; 如果`name`尚未通过`EXEC SQL define name`定义, 则处理后续各行。

```
EXEC SQL elif name;
```

在`EXEC SQL ifdef name`或者`EXEC SQL ifndef name`命令之后开始一个可选的备选小节。可以出现任意数量的`elif`小节。跟在`elif`后面的行将被处理, 如果`name`已经被定义并且 在相同的`ifdef/ifndef...endif`结构中前面的小节没有被处理。

```
EXEC SQL else;
```

在`EXEC SQL ifdef name`或`EXEC SQL ifndef name`命令之后开始一个可选的最终替代小节。如果在相同的`ifdef/ifndef...endif`结构中前面的小节都未被处理, 则后续的行将被处理。

```
EXEC SQL endif;
```

结束一个ifdef/ifndef...endif结构。后续的行正常处理。

ifdef/ifndef...endif 结构可以被嵌套，最深可达 127 层。

此示例将完全编译三个SET TIMEZONE命令之一：

```
EXEC SQL ifdef TZVAR;
EXEC SQL SET TIMEZONE TO TZVAR;
EXEC SQL elif TZNAME;
EXEC SQL SET TIMEZONE TO TZNAME;
EXEC SQL else;
EXEC SQL SET TIMEZONE TO 'GMT';
EXEC SQL endif;
```

34.10. 处理嵌入式 SQL 程序

现在你已经对如何构造嵌入式 SQL C 程序有所了解，你可能希望知道如何编译它们。在编译之前，你需要让该文件通过嵌入式SQL C预处理器，它会把你用到的SQL转换成特殊的函数调用。在编译之后，你必须链接一个包含所需函数的特殊库。这些函数从参数中取得信息、使用libpq执行SQL命令并且把结果放在指定的参数中用来输出。

该预处理器程序被称作ecpg并且被包括在一个正常的PostgreSQL安装中。嵌入式 SQL 程序通常带有扩展名.pgc。如果你有一个程序文件prog1.pgc，你可以调用下面的命令对它进行预处理：

```
ecpg prog1.pgc
```

这将创建一个文件prog1.c。如果你的输入文件不遵循建议的命名模式，你可以用-o选项显式地指定输出文件。

预处理过的文件可以被正常地编译，例如：

```
cc -c prog1.c
```

产生的 C 源文件从PostgreSQL安装中包括头文件，因此如果你把PostgreSQL安装在一个不被默认搜索的位置，你必须在编译命令行中增加一个选项（例如-I/usr/local/pgsql/include）。

要链接一个嵌入式 SQL 程序，你需要包括libecpg库，像这样：

```
cc -o myprog prog1.o prog2.o ... -lecpg
```

再次，你可能不得不在命令行中增加类似-L/usr/local/pgsql/lib的选项。

你可以使用pg_config 或者pkg-config 加上包名libecpg来得到你的安装路径。

如果你使用make来管理一个大工程的构建过程，把下面的隐式规则包括在你的 makefile 中将会很方便：

```
ECPG = ecpg
```

```
%c: %.pgc
$(ECPG) $<
```

ecpg命令的完整语法可见ecpg。

ecpg库默认是线程安全的。不过，你可能需要使用一些线程命令行选项来编译你的客户端代码。

34.11. 库函数

libecpg库主要包含用于实现嵌入式 SQL 命令所表达功能的“隐藏”函数。但是也有一些可以被直接调用的函数。但是注意这会让你的代码不可移植。

- 如果调用时第一个参数非零，ECPGdebug(int on, FILE *stream) 会打开调试日志。调试日志在流上完成。该日志包含所有插入了输入变量的SQL语句，以及来自于 PostgreSQL服务器的结果。在你的SQL语句中查找错误时这会非常有用。

Note

在 Windows 上，如果ecpg库和应用使用不同标志编译的，这个函数调用将会使应用崩溃，因为FILE指针的内部表示不同。特别地，库和使用库的应用应该使用相同的多线程/单线程、发行/调试以及静态/动态标志。

- ECPGget_PGconn(const char *connection_name) 返回由给定名称标识的库数据库连接句柄。如果connection_name被设置为NULL，当前连接句柄将被返回。如果无法定位到连接句柄，该函数返回NULL。如果需要，返回的连接句柄可以被用来调用任何其他来自于libpq的函数。

Note

直接使用libpq例程来操纵ecpg中建立的数据库连接句柄是一种糟糕的做法。

- ECPGtransactionStatus(const char *connection_name) 返回由connection_name标识的给定连接的当前事务状态。关于返回的状态代码请参考Section 32.2 和 libpq的 PQtransactionStatus。
- 如果你连接到了一个数据库，ECPGstatus(int lineno, const char *connection_name) 会返回真；否则返回假。如果使用的是一个单一连接，connection_name可以为NULL。

34.12. 大对象

ECPG 并不直接支持大对象，在调用ECPGget_PGconn() 函数获得所需的PGconn对象后，ECPG 应用能通过 libpq 大对象函数操纵大对象（不过，对ECPGget_PGconn() 函数的使用以及直接接触PGconn对象都必须非常小心，并且最好不要与其他 ECPG 数据库访问调用混合在一起）。

更多关于ECPGget_PGconn() 的细节可见Section 34.11。大对象函数接口的相关信息可见Chapter 33。

大对象函数必须在一个事务块中被调用，因此当自动提交关闭时，必须显式地发出BEGIN命令。

Example 34.2给出了一个例子程序，它展示了在一个 ECPG 应用中如何创建、写入和读取一个大对象。

Example 34.2. 访问大对象的 ECPG 程序

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <libpq-fe.h>
#include <libpq/libpq-fs.h>

EXEC SQL WHENEVER SQLERROR STOP;

int
main(void)
{
    PGconn      *conn;
    Oid          loid;
    int          fd;
    char         buf[256];
    int          buflen = 256;
    char         buf2[256];
    int          rc;

    memset(buf, 1, buflen);

    EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con1;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;

    conn = ECPGget_PGconn("con1");
    printf("conn = %p\n", conn);

    /* create */
    loid = lo_create(conn, 0);
    if (loid < 0)
        printf("lo_create() failed: %s", PQerrorMessage(conn));

    printf("loid = %d\n", loid);

    /* write test */
    fd = lo_open(conn, loid, INV_READ|INV_WRITE);
    if (fd < 0)
        printf("lo_open() failed: %s", PQerrorMessage(conn));

    printf("fd = %d\n", fd);

    rc = lo_write(conn, fd, buf, buflen);
    if (rc < 0)
        printf("lo_write() failed\n");

    rc = lo_close(conn, fd);
    if (rc < 0)
        printf("lo_close() failed: %s", PQerrorMessage(conn));

    /* read test */
    fd = lo_open(conn, loid, INV_READ);
    if (fd < 0)
```



```
        printf("lo_open() failed: %s", PQerrorMessage(conn));

    printf("fd = %d\n", fd);

    rc = lo_read(conn, fd, buf2, buflen);
    if (rc < 0)
        printf("lo_read() failed\n");

    rc = lo_close(conn, fd);
    if (rc < 0)
        printf("lo_close() failed: %s", PQerrorMessage(conn));

    /* check */
    rc = memcmp(buf, buf2, buflen);
    printf("memcmp() = %d\n", rc);

    /* cleanup */
    rc = lo_unlink(conn, loid);
    if (rc < 0)
        printf("lo_unlink() failed: %s", PQerrorMessage(conn));

    EXEC SQL COMMIT;
    EXEC SQL DISCONNECT ALL;
    return 0;
}
```

34.13. C++ 应用

ECPG 对于 C++ 应用提供了有限的支持。这一节描述了一些忠告。

ecpg 预处理器采用一个用 C（或者类似 C 的东西）和嵌入式 SQL 命令编写的输入文件，把嵌入式 SQL 命令转换成 C 语言块，并且最终产生一个 .c 文件。在 C++ 下使用时，因此它们应该能在 C++ 中无缝地使用。

不过，通常 ecpg 预处理器只理解 C，它无法处理 C++ 语言的特殊语法和保留词。因此，一些写在 C++ 应用代码中的使用了 C++ 特定复杂特性的嵌入式 SQL 代码可能无法被正确地预处理或者无法按预期工作。

使用 C++ 应用中嵌入式 SQL 代码的安全方法是把 ECPG 调用隐藏在一个 C 模块中，C++ 应用代码会调用它来访问数据库，还要把它和剩余的 C++ 代码链接起来。详见 Section 34.13.2。

34.13.1. 主变量的可见范围

ecpg 预处理器能理解 C 中变量的可见范围。在 C 语言中，这是相当简单的，因为变量的可见范围是基于它们的代码块的。不过在 C++ 中，引用类成员变量的代码块是不同于定义它的代码块的，因此 ecpg 预处理器将无法理解类成员变量的可见范围。

例如，在下面的情况中，ecpg 预处理器无法为 test 方法中的变量 dbname 找到任何声明，因此将发生一个错误。

```
class TestCpp
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char dbname[1024];
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;

public:
```

```
TestCpp();
void test();
~TestCpp();
};

TestCpp::TestCpp()
{
    EXEC SQL CONNECT TO testdb1;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;
}

void Test::test()
{
    EXEC SQL SELECT current_database() INTO :dbname;
    printf("current_database = %s\n", dbname);
}

TestCpp::~TestCpp()
{
    EXEC SQL DISCONNECT ALL;
}
```

这段代码将导致一个这样的错误:

ecpg test_cpp.pgc

```
test_cpp.pgc:28: ERROR: variable "dbname" is not declared
```

为了避免这种可见性问题, 可以修改`test`方法来把一个本地变量用作中间存储。但是这种方法只是一种比较差的变通方案, 因为它让代码变得丑陋并且降低了性能。

```
void TestCpp::test()
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char tmp[1024];
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    EXEC SQL SELECT current_database() INTO :tmp;
    strcpy(dbname, tmp, sizeof(tmp));

    printf("current_database = %s\n", dbname);
}
```

34.13.2. 使用外部 C 模块的 C++ 应用开发

如果你理解了 C++ 中 `ecpg` 预处理器的这些技术限制, 你可能已经知道在链接阶段把 C 对象和 C++ 对象链接起来让 C++ 应用能使用 ECPG 特性比直接在 C++ 代码中写一些嵌入式 SQL 命令要更好。这一节用一个简单的例子描述了一种将嵌入式 SQL 命令从 C++ 应用代码中独立出去的方法。在这个例子中, 应用由 C++ 实现, 而 C 和 ECPG 被用来连接到 PostgreSQL 服务器。

需要创建三种文件: 一个 C 文件 (*.pgc)、一个头文件和一个 C++ 文件:

```
test_mod.pgc
```

一个执行嵌入在 C 中的 SQL 命令的子例程模块。它将被预处理器转换成 `test_mod.c`。

```
#include "test_mod.h"
#include <stdio.h>

void
db_connect()
{
    EXEC SQL CONNECT TO testdb1;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;
}

void
db_test()
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char dbname[1024];
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    EXEC SQL SELECT current_database() INTO :dbname;
    printf("current_database = %s\n", dbname);
}

void
db_disconnect()
{
    EXEC SQL DISCONNECT ALL;
}
```

test_mod.h

包含 C 模块 (test_mod.pgc) 中函数定义的头文件。它会被test_cpp.cpp包括。这个文件必须在声明周围有一个extern "C"块，因为它将被链接到 C++ 模块。

```
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

void db_connect();
void db_test();
void db_disconnect();

#ifdef __cplusplus
}
#endif
```

test_cpp.cpp

应用的主代码，包括main例程以及这个例子中的一个 C++ 类。

```
#include "test_mod.h"

class TestCpp
{
public:
    TestCpp();
    void test();
    ~TestCpp();
}
```

```
};

TestCpp::TestCpp()
{
    db_connect();
}

void
TestCpp::test()
{
    db_test();
}

TestCpp::~TestCpp()
{
    db_disconnect();
}

int
main(void)
{
    TestCpp *t = new TestCpp();

    t->test();
    return 0;
}
```

要构建该应用，按以下步骤处理。通过运行`ecpg`将`test_mod.pgc`转换为`test_mod.c`，并且用 C 编译器将`test_mod.c`编译成`test_mod.o`：

```
ecpg -o test_mod.c test_mod.pgc
cc -c test_mod.c -o test_mod.o
```

接着，用 C++ 编译器把`test_cpp.cpp`编译成`test_cpp.o`：

```
c++ -c test_cpp.cpp -o test_cpp.o
```

最后，使用 C++ 编译器链接这些对象文件（`test_cpp.o`和`test_mod.o`）成为一个可执行文件：

```
c++ test_cpp.o test_mod.o -lecpg -o test_cpp
```

34.14. 嵌入式 SQL 命令

这一节描述嵌入式 SQL 所有特定的 SQL 命令。SQL 命令中的 SQL 命令也能被用于嵌入式 SQL，如果有例外会特别说明。

ALLOCATE DESCRIPTOR

ALLOCATE DESCRIPTOR — 分配一个 SQL 描述符区域

Synopsis

```
ALLOCATE DESCRIPTOR name
```

描述

ALLOCATE DESCRIPTOR 分配一个新的命名 SQL 描述符区域，它可用于在 PostgreSQL 服务器与程序之间交换数据。

以后可以使用 DEALLOCATE DESCRIPTOR 命令释放描述符区域。

参数

name

SQL 描述符的名称，大小写敏感。这可以是一个 SQL 标识符或者一个主变量。

例子

```
EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR mydesc;
```

兼容性

SQL 标准中说明了 ALLOCATE DESCRIPTOR。

参见

DEALLOCATE DESCRIPTOR, GET DESCRIPTOR, SET DESCRIPTOR

CONNECT

CONNECT — 建立一个数据库连接

Synopsis

```
CONNECT TO connection_target [ AS connection_name ]  
  [ USER connection_user ]  
CONNECT TO DEFAULT  
CONNECT connection_user  
DATABASE connection_target
```

描述

CONNECT命令在客户端和 PostgreSQL 服务器之间建立一个连接。

参数

connection_target

*connection_target*以下列形式之一指定连接的目标服务器。

[*database_name*] [@*host*] [:*port*]

通过 TCP/IP 连接

unix:postgresql://*host*[:*port*]/[*database_name*][?*connection_option*]

通过 Unix 域套接字

tcp:postgresql://*host*[:*port*]/[*database_name*][?*connection_option*]

通过 TCP/IP 连接

SQL 字符串常量

包含上述形式之一的一个值

主变量

类型char[]或VARCHAR[]的主变量，它包含上述形式之一的一个值

connection_name

用于该连接的一个可选标识符，这样可以在其他命令中引用它。这可以是一个 SQL 标识符或者一个主变量。

connection_user

用于数据库连接的用户名。

使用 *user_name/password*、*user_name* IDENTIFIED BY *password*或者 *user_name* USING *password*之一，这个参数也能指定用户名和密码。

用户名和密码可以是 SQL 标识符、字符串常量或者主变量。

DEFAULT

按 libpq 的定义使用所有默认连接参数。

例子

这里是一些指定连接参数的变体:

```
EXEC SQL CONNECT TO "connectdb" AS main;
EXEC SQL CONNECT TO "connectdb" AS second;
EXEC SQL CONNECT TO "unix:postgresql://200.46.204.71/connectdb" AS
    main USER connectuser;
EXEC SQL CONNECT TO "unix:postgresql://localhost/connectdb" AS main
    USER connectuser;
EXEC SQL CONNECT TO 'connectdb' AS main;
EXEC SQL CONNECT TO 'unix:postgresql://localhost/connectdb' AS main
    USER :user;
EXEC SQL CONNECT TO :db AS :id;
EXEC SQL CONNECT TO :db USER connectuser USING :pw;
EXEC SQL CONNECT TO @localhost AS main USER connectdb;
EXEC SQL CONNECT TO REGRESSDB1 AS main;
EXEC SQL CONNECT TO AS main USER connectdb;
EXEC SQL CONNECT TO connectdb AS :id;
EXEC SQL CONNECT TO connectdb AS main USER connectuser/connectdb;
EXEC SQL CONNECT TO connectdb AS main;
EXEC SQL CONNECT TO connectdb@localhost AS main;
EXEC SQL CONNECT TO tcp:postgresql://localhost/ USER connectdb;
EXEC SQL CONNECT TO tcp:postgresql://localhost/connectdb USER
    connectuser IDENTIFIED BY connectpw;
EXEC SQL CONNECT TO tcp:postgresql://localhost:20/connectdb USER
    connectuser IDENTIFIED BY connectpw;
EXEC SQL CONNECT TO unix:postgresql://localhost/ AS main USER
    connectdb;
EXEC SQL CONNECT TO unix:postgresql://localhost/connectdb AS main
    USER connectuser;
EXEC SQL CONNECT TO unix:postgresql://localhost/connectdb USER
    connectuser IDENTIFIED BY "connectpw";
EXEC SQL CONNECT TO unix:postgresql://localhost/connectdb USER
    connectuser USING "connectpw";
EXEC SQL CONNECT TO unix:postgresql://localhost/connectdb?
    connect_timeout=14 USER connectuser;
```

这里是一个展示使用主变量指定连接参数的例子程序:

```
int
main(void)
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
        char *dbname      = "testdb";      /* 数据库名 */
        char *user        = "testuser";    /* 连接用户名 */
        char *connection  = "tcp:postgresql://localhost:5432/testdb";
                                          /* 连接字符串 */
        char ver[256];      /* 存储版本字符串的缓冲区 */
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    ECPGdebug(1, stderr);

    EXEC SQL CONNECT TO :dbname USER :user;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;
```

```
EXEC SQL SELECT version() INTO :ver;
EXEC SQL DISCONNECT;

printf("version: %s\n", ver);

EXEC SQL CONNECT TO :connection USER :user;
EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;
EXEC SQL SELECT version() INTO :ver;
EXEC SQL DISCONNECT;

printf("version: %s\n", ver);

return 0;
}
```

兼容性

SQL 标准中说明了CONNECT，但是连接参数的格式是与实现相关的。

参见

DISCONNECT, SET CONNECTION

DEALLOCATE DESCRIPTOR

DEALLOCATE DESCRIPTOR — 释放一个 SQL 描述符区域

Synopsis

```
DEALLOCATE DESCRIPTOR name
```

描述

DEALLOCATE DESCRIPTOR 释放一个命名的 SQL 描述符区域。

参数

name

要被释放的描述符的名称。它是大小写敏感的。这可以是一个 SQL 标识符或者一个主变量。

例子

```
EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR mydesc;
```

兼容性

SQL 标准说明了 DEALLOCATE DESCRIPTOR。

参见

ALLOCATE DESCRIPTOR, GET DESCRIPTOR, SET DESCRIPTOR

DECLARE

DECLARE — 定义一个游标

Synopsis

```
DECLARE cursor_name [ BINARY ] [ ASENSITIVE | INSENSITIVE ]  
  [ [ NO ] SCROLL ] CURSOR [ { WITH | WITHOUT } HOLD ]  
  FOR prepared_name  
DECLARE cursor_name [ BINARY ] [ ASENSITIVE | INSENSITIVE ]  
  [ [ NO ] SCROLL ] CURSOR [ { WITH | WITHOUT } HOLD ] FOR query
```

描述

DECLARE声明一个游标用来在一个预备语句的结果集上迭代。这个命令与直接的 SQL 命令DECLARE在语义上有一点点区别：后者会执行一个查询并且准备结果集用于检索，而这个嵌入式 SQL 命令仅仅声明一个名称作为“循环变量”用于在一个查询的结果集上迭代，实际的执行在游标被OPEN命令打开时才发生。

参数

cursor_name

一个游标名称，大小写敏感。这可以是一个 SQL 标识符或者一个主变量。

prepared_name

一个预备查询的名称，可以是一个 SQL 标识符或者一个主变量。

query

一个提供游标要返回的行的SELECT或者VALUES命令。

游标选项的含义请见DECLARE。

例子

为一个查询声明一个游标的例子：

```
EXEC SQL DECLARE C CURSOR FOR SELECT * FROM My_Table;  
EXEC SQL DECLARE C CURSOR FOR SELECT Item1 FROM T;  
EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT version();
```

为一个预备语句声明一个游标的例子：

```
EXEC SQL PREPARE stmt1 AS SELECT version();  
EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR stmt1;
```

兼容性

SQL 标准中说明了DECLARE。

参见

OPEN, CLOSE, DECLARE

DECLARE STATEMENT

DECLARE STATEMENT — 声明SQL语句标识符

Synopsis

```
EXEC SQL [ AT connection_name ] DECLARE statement_name STATEMENT
```

描述

DECLARE STATEMENT 声明一个SQL语句标识符。 SQL 语句标识符可以被关联到连接。当标识符被动态SQL语句使用，该语句使用关联连接执行。声明的命名空间是预处理单元，不允许对同一个SQL语句标识符进行多次声明。注意如果预处理器运行在 Informix 兼容模式并且某些SQL语句被声明了，"database" 不能被用作游标名称。

参数

connection_name

由 CONNECT 命令建立的数据库连接名称。

AT 子句可以被省略，但是这样的语句没有意义。

statement_name

SQL 语句的标识符，可以是 SQL 标识符或者主变量。

Notes

这个关联只在声明物理放置在动态语句顶部时生效。

例子

```
EXEC SQL CONNECT TO postgres AS con1;
EXEC SQL AT con1 DECLARE sql_stmt STATEMENT;
EXEC SQL DECLARE cursor_name CURSOR FOR sql_stmt;
EXEC SQL PREPARE sql_stmt FROM :dyn_string;
EXEC SQL OPEN cursor_name;
EXEC SQL FETCH cursor_name INTO :column1;
EXEC SQL CLOSE cursor_name;
```

兼容性

DECLARE STATEMENT是SQL标准的扩展，但可以在著名的DBMS中使用。

参见

CONNECT, DECLARE, OPEN

DESCRIBE

DESCRIBE — 得到有关一个预备语句或结果集的信息

Synopsis

```
DESCRIBE [ OUTPUT ] prepared_name USING [ SQL ]  
          DESCRIPTOR descriptor_name  
DESCRIBE [ OUTPUT ] prepared_name INTO [ SQL ]  
          DESCRIPTOR descriptor_name  
DESCRIBE [ OUTPUT ] prepared_name INTO sqllda_name
```

描述

DESCRIBE 检索被一个预备语句所含的结果列的元信息，而不会实际取得一行。

参数

prepared_name

一个预备语句的名称。这可以是一个 SQL 标识符或者一个主变量。

descriptor_name

一个描述符名称。它是大小写敏感的。它可以是一个 SQL 标识符或者一个主变量。

sqllda_name

一个 SQLDA 变量的名称。

例子

```
EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR mydesc;  
EXEC SQL PREPARE stmt1 FROM :sql_stmt;  
EXEC SQL DESCRIBE stmt1 INTO SQL DESCRIPTOR mydesc;  
EXEC SQL GET DESCRIPTOR mydesc VALUE 1 :charvar = NAME;  
EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR mydesc;
```

兼容性

SQL 标准中说明了 DESCRIBE。

参见

ALLOCATE DESCRIPTOR, GET DESCRIPTOR

DISCONNECT

DISCONNECT — 终止一个数据库连接

Synopsis

```
DISCONNECT connection_name
DISCONNECT [ CURRENT ]
DISCONNECT ALL
```

描述

DISCONNECT 关闭一个（或者所有）到数据库的连接。

参数

connection_name

一个由CONNECT命令建立的数据库连接名称。

CURRENT

关闭“当前的”连接，它可以是最近打开的连接或者是由SET CONNECTION命令设置的连接。如果没有参数被传给DISCONNECT命令，这将是默认值。

ALL

关闭所有打开的连接。

例子

```
int
main(void)
{
    EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con1 USER testuser;
    EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con2 USER testuser;
    EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con3 USER testuser;

    EXEC SQL DISCONNECT CURRENT; /* close con3          */
    EXEC SQL DISCONNECT ALL;      /* close con2 and con1 */

    return 0;
}
```

兼容性

SQL 标准中说明了DISCONNECT。

参见

CONNECT, SET CONNECTION

EXECUTE IMMEDIATE

EXECUTE IMMEDIATE — 动态地准备和执行一个语句

Synopsis

```
EXECUTE IMMEDIATE string
```

描述

EXECUTE IMMEDIATE立刻预备并且执行一个动态指定的 SQL 语句，不检索结果行。

参数

string

包含要被执行的 SQL 语句的一个字符串或者是一个主变量。

Notes

在典型用法中，*string*是一个主变量引用，指向包含动态构造 SQL 语句的字符串。直接使用字符串常量通常并不太有用，因为那样你也可以直接写 SQL 语句，而无需借助EXECUTE IMMEDIATE。

如果你使用文字字符串，请注意任何你可能希望在SQL语句中包括的双引号必须写为八进制转义(\042)，而不是通常的C惯语\"。这是因为字符串在EXEC SQL段里面，所以ECPG 语法分析器根据SQL规则而不是C规则来解析它。任何内嵌的反斜杠后续将按照C规格处理；但是\"会造成直接语法错误，因为它被视为文字的终结。

例子

这里是一个用EXECUTE IMMEDIATE和一个名为command的主变量执行INSERT语句的例子：

```
sprintf(command, "INSERT INTO test (name, amount, letter) VALUES  
( 'db: 'r1'', 1, 'f' )");  
EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE :command;
```

兼容性

SQL 标准中说明了EXECUTE IMMEDIATE。

GET DESCRIPTOR

GET DESCRIPTOR — 从一个 SQL 描述符区域得到信息

Synopsis

```
GET DESCRIPTOR descriptor_name :cvariable = descriptor_header_item
[ , ... ]
GET DESCRIPTOR descriptor_name VALUE column_number :cvariable
= descriptor_item [ , ... ]
```

描述

GET DESCRIPTOR 从一个 SQL 描述符区域检索关于一个查询结果集的信息并且把它存储在主变量中。在使用这个命令把信息传输到主语言变量之前，一个描述符区域通常是用 FETCH 或 SELECT 填充的。

这个命令有两种形式：第一种形式检索描述符的“头部”项，它适用于全面地查看结果集。一种例子是行计数。第二种形式要求列号作为附加参数，它检索有关一个特定列的信息。其例子是查看列名和实际列值。

参数

descriptor_name

一个描述符名称。

descriptor_header_item

一个标识要检索哪一个头部信息项的词元。当前只支持用于得到结果集中列数的 COUNT。

column_number

要检索其信息的列号。计数从 1 开始。

descriptor_item

一个标识要检索哪一个有关一列信息的项的词元。被支持的项可见 Section 34.7.1。

cvariable

接收从描述符区域检索到的数据的主变量。

例子

检索一个结果集中列数的例子：

```
EXEC SQL GET DESCRIPTOR d :d_count = COUNT;
```

检索第一列中数据长度的例子：

```
EXEC SQL GET DESCRIPTOR d VALUE 1 :d_returned_octet_length =
RETURNED_OCTET_LENGTH;
```

把第二列的数据体检索成一个字符串的例子：

```
EXEC SQL GET DESCRIPTOR d VALUE 2 :d_data = DATA;
```

这里是执行SELECT current_database();并且显示列数、列数据长度和列数据的完整过程的例子:

```
int
main(void)
{
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    int d_count;
    char d_data[1024];
    int d_returned_octet_length;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con1 USER testuser;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;
    EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR d;

    /* 描述、打开一个游标, 并且分配一个描述符给该游标 */
    EXEC SQL DECLARE cur CURSOR FOR SELECT current_database();
    EXEC SQL OPEN cur;
    EXEC SQL FETCH NEXT FROM cur INTO SQL DESCRIPTOR d;

    /* 得到全部列的数量 */
    EXEC SQL GET DESCRIPTOR d :d_count = COUNT;
    printf("d_count          = %d\n", d_count);

    /* 得到一个返回列的长度 */
    EXEC SQL GET DESCRIPTOR d VALUE 1 :d_returned_octet_length =
RETURNED_OCTET_LENGTH;
    printf("d_returned_octet_length = %d\n",
d_returned_octet_length);

    /* 将返回的列取出成一个字符串 */
    EXEC SQL GET DESCRIPTOR d VALUE 1 :d_data = DATA;
    printf("d_data          = %s\n", d_data);

    /* 关闭 */
    EXEC SQL CLOSE cur;
    EXEC SQL COMMIT;

    EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR d;
    EXEC SQL DISCONNECT ALL;

    return 0;
}
```

当该例子被执行时, 结果看起来是:

```
d_count          = 1
d_returned_octet_length = 6
d_data          = testdb
```

兼容性

SQL 标准中说明了GET DESCRIPTOR。

参见

ALLOCATE DESCRIPTOR, SET DESCRIPTOR

OPEN

OPEN — 打开一个动态游标

Synopsis

```
OPEN cursor_name
OPEN cursor_name USING value [, ... ]
OPEN cursor_name USING SQL DESCRIPTOR descriptor_name
```

描述

OPEN 打开一个游标并且可选地绑定实际值到游标声明中的占位符。该游标必须之前用 DECLARE 命令声明。OPEN 的执行会导致查询开始在服务器上执行。

参数

cursor_name

要被打开的游标的名称。这可以是一个 SQL 标识符或者一个主变量。

value

要被绑定到游标中一个占位符的值。这可以是一个 SQL 常量、一个主变量或者一个带有指示符的主变量。

descriptor_name

包含要绑定到游标中占位符的值的描述符的名称。这可以是一个 SQL 标识符或者一个主变量。

例子

```
EXEC SQL OPEN a;
EXEC SQL OPEN d USING 1, 'test';
EXEC SQL OPEN c1 USING SQL DESCRIPTOR mydesc;
EXEC SQL OPEN :curname1;
```

兼容性

SQL 标准中说明了 OPEN。

参见

DECLARE, CLOSE

PREPARE

PREPARE — 准备一个语句用于执行

Synopsis

```
PREPARE prepared_name FROM string
```

描述

PREPARE 将一个作为字符串动态指定的语句准备好执行。这不同于直接的 SQL 语句 PREPARE（也可以用于嵌入式程序）。EXECUTE 命令被用来执行两种类型的预备语句。

参数

prepared_name

预备查询的一个标识符。

string

包含一个可预备语句的一个字符串或一个主变量，可预备语句是 SELECT、INSERT、UPDATE 或者 DELETE 之一。对于执行时提供的参数值，使用问号 (?)。

Notes

在典型用法中，*string* 是一个主变量引用，指向包含动态构造 SQL 语句的字符串。直接使用字符串常量通常并不太有用；你也可以直接写一条 SQL PREPARE 语句。

如果你使用文字字符串，请注意任何你可能希望在 SQL 语句中包括的双引号必须写为八进制转义 (\042)，而不是通常的 C 惯语 \"。这是因为字符串在 EXEC SQL 段里面，所以 ECPG 语法分析器根据 SQL 规则而不是 C 规则来解析它。任何内嵌的反斜杠后续将按照 C 规格处理；但是 \" 会造成直接语法错误，因为它被视为文字的终结。

例子

```
char *stmt = "SELECT * FROM test1 WHERE a = ? AND b = ?";

EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR outdesc;
EXEC SQL PREPARE foo FROM :stmt;

EXEC SQL EXECUTE foo USING SQL DESCRIPTOR indesc INTO SQL
DESCRIPTOR outdesc;
```

兼容性

SQL 标准中说明了 PREPARE。

参见

EXECUTE

SET AUTOCOMMIT

SET AUTOCOMMIT — 设置当前会话的自动提交行为

Synopsis

```
SET AUTOCOMMIT { = | TO } { ON | OFF }
```

描述

`SET AUTOCOMMIT` 设置当前数据库会话的自动提交行为。默认情况下，嵌入式 SQL 程序不在自动提交模式中，因此需要显式地发出 `COMMIT`。这个命令可以把会话改成自动提交模式，这样每一个单独的语句都会被隐式提交。

兼容性

`SET AUTOCOMMIT` 是 PostgreSQL ECPG 的扩展。

SET CONNECTION

SET CONNECTION — 选择一个数据库连接

Synopsis

```
SET CONNECTION [ TO | = ] connection_name
```

描述

SET CONNECTION 设置“当前的”数据库连接，除非被覆盖，所有命令都会使用这个连接。

参数

connection_name

一个由CONNECT命令建立的数据库连接名称。

CURRENT

将连接设置为当前连接（因此，什么也不会发生）。

例子

```
EXEC SQL SET CONNECTION TO con2;  
EXEC SQL SET CONNECTION = con1;
```

兼容性

SQL 标准中说明了SET CONNECTION。

参见

CONNECT, DISCONNECT

SET DESCRIPTOR

SET DESCRIPTOR — 在一个 SQL 描述符区域中设置信息

Synopsis

```
SET DESCRIPTOR descriptor_name descriptor_header_item = value
[ , ... ]
SET DESCRIPTOR descriptor_name VALUE number descriptor_item = value
[ , ... ]
```

描述

SET DESCRIPTOR 用值填充一个 SQL 描述符区域。然后该描述符区域通常会被用来在一个预备查询执行中绑定参数。

这个命令由两种形式：第一种形式适用于描述符“头部”，它独立于特定的数据。第二种形式为由数字标识的特定数据赋值。

参数

descriptor_name

一个描述符名称。

descriptor_header_item

一个标识要设置哪个头部信息项的词元。当前只有设置描述符项数量的COUNT被支持。

number

要设置的描述符项的编号。计数从 1 开始。

descriptor_item

一个标识在描述符中要设置哪个信息项的词元。受支持的项的列表可见Section 34.7.1。

value

一个要存储在描述符项中的值。这可以是一个 SQL 标识符或者一个主变量。

例子

```
EXEC SQL SET DESCRIPTOR indesc COUNT = 1;
EXEC SQL SET DESCRIPTOR indesc VALUE 1 DATA = 2;
EXEC SQL SET DESCRIPTOR indesc VALUE 1 DATA = :val1;
EXEC SQL SET DESCRIPTOR indesc VALUE 2 INDICATOR = :val1, DATA =
    'some string';
EXEC SQL SET DESCRIPTOR indesc VALUE 2 INDICATOR = :val2null, DATA
    = :val2;
```

兼容性

SQL 标准中说明了SET DESCRIPTOR。

参见

ALLOCATE DESCRIPTOR, GET DESCRIPTOR

TYPE

TYPE — 定义一种新数据类型

Synopsis

```
TYPE type_name IS ctype
```

描述

TYPE命令定义一个新的 C 类型。它等效于把一个typedef放在声明节中。

只有使用选项-c运行ecpg时才能识别这个命令。

参数

type_name

新类型的名称。这必须是一个合法的 C 类型名。

ctype

一个 C 类型说明。

例子

```
EXEC SQL TYPE customer IS
    struct
    {
        varchar name[50];
        int      phone;
    };
```

```
EXEC SQL TYPE cust_ind IS
    struct ind
    {
        short  name_ind;
        short  phone_ind;
    };
```

```
EXEC SQL TYPE c IS char reference;
EXEC SQL TYPE ind IS union { int integer; short smallint; };
EXEC SQL TYPE intarray IS int[AMOUNT];
EXEC SQL TYPE str IS varchar[BUFFERSIZ];
EXEC SQL TYPE string IS char[11];
```

这里是一个使用EXEC SQL TYPE的例子程序：

```
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR SQLPRINT;

EXEC SQL TYPE tt IS
    struct
    {
        varchar v[256];
        int      i;
```

```
};

EXEC SQL TYPE tt_ind IS
    struct ind {
        short    v_ind;
        short    i_ind;
    };

int
main(void)
{
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    tt t;
    tt_ind t_ind;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con1;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;

    EXEC SQL SELECT current_database(), 256 INTO :t:t_ind LIMIT 1;

    printf("t.v = %s\n", t.v.arr);
    printf("t.i = %d\n", t.i);

    printf("t_ind.v_ind = %d\n", t_ind.v_ind);
    printf("t_ind.i_ind = %d\n", t_ind.i_ind);

    EXEC SQL DISCONNECT con1;

    return 0;
}
```

这个程序的输出看起来像：

```
t.v = testdb
t.i = 256
t_ind.v_ind = 0
t_ind.i_ind = 0
```

兼容性

TYPE命令是一种 PostgreSQL 扩展。

VAR

VAR — 定义一个变量

Synopsis

```
VAR varname IS ctype
```

描述

VAR命令分配一个新的 C 数据类型给一个主变量。主变量必须之前在一个声明节中声明过。

参数

varname

一个 C 变量名。

ctype

一个 C 类型说明。

例子

```
Exec sql begin declare section;  
short a;  
exec sql end declare section;  
EXEC SQL VAR a IS int;
```

兼容性

VAR命令是一个 PostgreSQL 扩展。

WHENEVER

WHENEVER — 指定一个要在一个 SQL 语句导致发生一个特定类别的情况时要采取的动作

Synopsis

```
WHENEVER { NOT FOUND | SQLERROR | SQLWARNING } action
```

描述

定义一个行为，它会在 SQL 执行结果的特殊情况（行未找到、SQL 警告或错误）中被调用。

参数

参数描述见Section 34.8.1。

例子

```
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND CONTINUE;
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO CONTINUE;
EXEC SQL WHENEVER SQLWARNING SQLPRINT;
EXEC SQL WHENEVER SQLWARNING DO warn();
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR sqlprint;
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR CALL print2();
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO handle_error("select");
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO sqlnotice(NULL, NONO);
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO sqlprint();
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR GOTO error_label;
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR STOP;
```

一个典型的应用是使用WHENEVER NOT FOUND BREAK来处理通过结果集的循环：

```
int
main(void)
{
    EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con1;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '',
false); EXEC SQL COMMIT;
    EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR d;
    EXEC SQL DECLARE cur CURSOR FOR SELECT current_database(),
'hoge', 256;
    EXEC SQL OPEN cur;

    /* 当到达结果集末尾时，跳出循环 */
    EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

    while (1)
    {
        EXEC SQL FETCH NEXT FROM cur INTO SQL DESCRIPTOR d;
        ...
    }

    EXEC SQL CLOSE cur;
```

```
EXEC SQL COMMIT;

EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR d;
EXEC SQL DISCONNECT ALL;

return 0;
}
```

兼容性

SQL 标准中说明了WHENEVER，但是大部分动作是 PostgreSQL 扩展。

34.15. Informix兼容模式

ecpg可以运行在一种所谓的Informix 兼容模式中。如果这种模式被激活，它的行为就好像它是一个用于Informix E/SQL 的Informix预处理器。一般而言，这将允许你使用美元符号替代EXEC SQL来引入嵌入式 SQL 命令：

```
$int j = 3;
$CONNECT TO :dbname;
$CREATE TABLE test(i INT PRIMARY KEY, j INT);
$INSERT INTO test(i, j) VALUES (7, :j);
$COMMIT;
```

Note

在\$之间不能有任何空白以及下列之一的预处理器指令：`include`、`define`、`ifdef`等。否则，预处理器将把词元解析成一个主变量。

有两种兼容性模式：`INFORMIX`、`INFORMIX_SE`

在链接使用这种兼容性模式的程序时，要记得链接上和 ECPG 一起发布的`libcompat`。

除了之前解释过的语法糖，Informix兼容性模式从 E/SQL 中移植了一些用于输入、输出和数据转换的函数以及嵌入式 SQL 语句到 ECPG 中。

Informix兼容模式与 ECPG 的 `pgtypeslib` 库密切相关。`pgtypeslib` 将 SQL 数据类型映射到 C 宿主程序中的数据类型，Informix兼容模式的大多数附加功能允许你对这些 C 宿主程序类型进行操作。但请注意，兼容性的范围是有限的。它不会尝试复制Informix的行为；它允许你执行大致相同的操作，并提供具有相同名称和相同基本行为的函数，但如果你目前正在使用Informix，它并不是一个完全可替代的替代品。此外，一些数据类型是不同的。例如，PostgreSQL的日期时间和间隔类型不了解像`YEAR TO MINUTE`这样的范围，因此在ECPG中也找不到对其的支持。

34.15.1. 附加类型

用于存储右切边字符串数据的 Informix-特殊的 "string" 伪类型现在在 Informix 模式中不用`typedef`就能支持。事实上，在 Informix 模式中，ECPG 拒绝处理包含`typedef sometype string;`的源文件。

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
string userid; /* 这个变量将包含切边过的数据 */
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

```
EXEC SQL FETCH MYCUR INTO :userid;
```

34.15.2. 附加的/缺少的 嵌入式 SQL 语句

```
CLOSE DATABASE
```

这个语句关闭当前连接。实际上，这是ECPG的DISCONNECT CURRENT的同义词：

```
$CLOSE DATABASE;                      /* close the current connection
*/
EXEC SQL CLOSE DATABASE;
```

```
FREE cursor_name
```

由于ECPG的工作方式与Informix的ESQL/C有所不同（即，哪些步骤纯粹是语法转换，哪些步骤依赖于底层运行时库），在ECPG中没有FREE cursor_name语句。这是因为在ECPG中，DECLARE CURSOR不会转换为使用游标名称的运行时库的函数调用。这意味着在ECPG运行时库中没有SQL游标的运行时记录，只在PostgreSQL服务器中有。

```
FREE statement_name
```

FREE statement_name是DEALLOCATE PREPARE statement_name的同义词。

34.15.3. Informix-兼容的 SQLDA 描述符区域

Informix-兼容模式支持一种与Section 34.7.2中所述不同的结构。如下：

```
struct sqlvar_compat
{
    short    sqltype;
    int      sqllen;
    char     *sqldata;
    short    *sqlind;
    char     *sqlname;
    char     *sqlformat;
    short    sqlitype;
    short    sqlilen;
    char     *sqlidata;
    int      sqlxid;
    char     *sqltypename;
    short    sqltypelen;
    short    sqlownerlen;
    short    sqlsourcetype;
    char     *sqlownername;
    int      sqlsourceid;
    char     *sqlilongdata;
    int      sqlflags;
    void     *sqlreserved;
};

struct sqlda_compat
{
    short    sqld;
    struct sqlvar_compat *sqlvar;
    char     desc_name[19];
    short    desc_occ;
    struct sqlda_compat *desc_next;
};
```

```
        void *reserved;
    };

typedef struct sqlvar_compat    sqlvar_t;
typedef struct sqllda_compat    sqllda_t;
```

全局属性是：

sqllda

SQLDA描述符中域的数量。

sqlvar

每一个域属性的指针。

desc_name

未使用，用零字节填充。

desc_occ

已分配结构的尺寸。

desc_next

如果结果集包含多于一个记录，这个域是下一个 SQLDA 结构的指针。

reserved

未使用的指针，包含 NULL。为 Informix-兼容性而保留。

对每一个域的属性如下，它们被存储在sqlvar数组中：

sqltype

域的类型。可以使用的常量定义在sqltypes.h中。

sqlllen

域数据的长度。

sqldata

域数据的指针。该指针是char *类型，它所指向的数据是二进制格式。例子：

```
int intval;

switch (sqldata->sqlvar[i].sqltype)
{
    case SQLINTEGER:
        intval = *(int *)sqldata->sqlvar[i].sqldata;
        break;
    ...
}
```

sqlind

NULL 指示符的指针。如果是由 DESCRIBE 或 FETCH 返回，那么它总是一个有效的指针。如果被用作EXECUTE ... USING sqllda;的输入，那么 NULL-指针值意味着这个域的值是非-NULL 的。否则必须正确地设置一个有效的指针和sqltype。例子：

```
if (*(int2 *)sqldata->sqlvar[i].sqlind != 0)
    printf("value is NULL\n");
```

sqlname

域的名称。以 0 终止的字符串。

sqlformat

在 Informix 中保留，是该域的 PQfformat 的值。

sqlitype

NULL 指示符数据的类型。当从服务器返回数据时，它总是 SQLSMINT。当 SQLDA 被用于一个参数化查询时，数据要根据设置的类型对待。

sqlilen

NULL 指示符数据的长度。

sqlxid

该域的扩展类型，PQftype 的结果。

sqltypename

sqltypelen

sqlownerlen

sqlsourcetype

sqlownername

sqlsourceid

sqlflags

sqlreserved

未使用。

sqlilongdata

如果 sqlilen 大于 32kB，它等于 sqldata。

例子：

```
EXEC SQL INCLUDE sqlda.h;
```

```
sqlda_t          *sqlda; /* 这不需要在嵌入式 DECLARE SECTION 下 */
```

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
```

```
char *prep_stmt = "select * from table1";
```

```
int i;
```

```
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

```
...
```

```
EXEC SQL PREPARE mystmt FROM :prep_stmt;
```

```
EXEC SQL DESCRIBE mystmt INTO sqlda;
```

```
printf("# of fields: %d\n", sqlda->sqld);
```

```
for (i = 0; i < sqlda->sqld; i++)
```

```

    printf("field %d: \"%s\"\n", sqlda->sqlvar[i]->sqlname);

EXEC SQL DECLARE mycursor CURSOR FOR mystmt;
EXEC SQL OPEN mycursor;
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND GOTO out;

while (1)
{
    EXEC SQL FETCH mycursor USING sqlda;
}

EXEC SQL CLOSE mycursor;

free(sqlda); /* 主结构完全被 free(), sqlda 和 sqlda->sqlvar 在一个
已分配区域中 */

更多信息可见sqlda.h头部和src/interfaces/ecpg/test/compat_informix/
sqlda.pgc回归测试。

```

34.15.4. 附加函数

decadd

添加两个十进制类型的值。

```
int decadd(decimal *arg1, decimal *arg2, decimal *sum);
```

该函数接收一个指向十进制类型第一个操作数的指针 (arg1)，一个指向十进制类型第二个操作数的指针 (arg2)，以及一个指向将包含和的十进制类型值的指针 (sum)。成功时，函数返回0。溢出时返回ECPG_INFORMIX_NUM_OVERFLOW，下溢时返回ECPG_INFORMIX_NUM_UNDERFLOW。其他故障返回-1，并将errno设置为相应的pgtypeslib的errno编号。

deccmp

比较两个decimal类型的变量。

```
int deccmp(decimal *arg1, decimal *arg2);
```

该函数接收第一个decimal值的指针 (arg1)，第二个decimal值的指针 (arg2)，并返回一个整数，指示哪个值更大。

- 1, 如果arg1指向的值大于var2指向的值
- -1, 如果arg1指向的值小于arg2指向的值
- 0, 如果arg1指向的值和arg2指向的值相等

deccopy

复制一个十进制值。

```
void deccopy(decimal *src, decimal *target);
```

该函数接收应该被复制的十进制值的指针作为第一个参数 (src)，并将目标类型为十进制的结构体的指针作为第二个参数 (target)。

deccvasc

将一个值从其ASCII表示转换为十进制类型。

```
int deccvasc(char *cp, int len, decimal *np);
```

该函数接收一个指向包含要转换的数字的字符串表示的指针（cp），以及它的长度len。np是一个指向保存操作结果的十进制值的指针。

例如，有效的格式包括：-2, .794, +3.44, 592.49E07或-32.84e-4。

该函数成功返回0。如果发生溢出或下溢，则返回ECPG_INFORMIX_NUM_OVERFLOW或ECPG_INFORMIX_NUM_UNDERFLOW。如果ASCII表示无法解析，则返回ECPG_INFORMIX_BAD_NUMERIC，或者如果在解析指数时出现问题，则返回ECPG_INFORMIX_BAD_EXPONENT。

deccvdbl

将double类型的值转换为decimal类型的值。

```
int deccvdbl(double dbl, decimal *np);
```

该函数接收应该被转换的double类型变量作为其第一个参数（dbl）。作为第二个参数（np），该函数接收一个指向应该保存操作结果的decimal变量的指针。

该函数在成功时返回0，在转换失败时返回负值。

deccvint

将int类型的值转换为decimal类型的值。

```
int deccvint(int in, decimal *np);
```

该函数接收应该被转换的int类型变量作为其第一个参数（in）。作为第二个参数（np），该函数接收一个指向应该保存操作结果的decimal变量的指针。

该函数在成功时返回0，在转换失败时返回负值。

deccvlong

将类型为long的值转换为类型为decimal的值。

```
int deccvlong(long lng, decimal *np);
```

该函数接收应该被转换的类型为long的变量作为其第一个参数（lng）。作为第二个参数（np），该函数接收一个指向应该保存操作结果的decimal变量的指针。

该函数在成功时返回0，在转换失败时返回负值。

decdiv

将两个decimal类型的变量相除。

```
int decdiv(decimal *n1, decimal *n2, decimal *result);
```

该函数接收指向第一个（n1）和第二个（n2）操作数的变量的指针，并计算n1/n2。result是应该保存操作结果的变量的指针。

在成功时返回0，如果除法失败则返回负值。如果发生溢出或下溢，则函数分别返回 ECPG_INFORMIX_NUM_OVERFLOW 或 ECPG_INFORMIX_NUM_UNDERFLOW。如果尝试除以零，则函数返回 ECPG_INFORMIX_DIVIDE_ZERO。

decmul

两个十进制值相乘。

```
int decmul(decimal *n1, decimal *n2, decimal *result);
```

该函数接收指向第一个 (n1) 和第二个 (n2) 操作数的变量的指针，并计算 $n1 * n2$ 。result 是一个指向应该保存操作结果的变量的指针。

在成功时返回0，如果乘法失败则返回负值。如果发生溢出或下溢，函数分别返回 ECPG_INFORMIX_NUM_OVERFLOW 或 ECPG_INFORMIX_NUM_UNDERFLOW。

decsub

从另一个十进制值中减去一个十进制值。

```
int decsub(decimal *n1, decimal *n2, decimal *result);
```

该函数接收指向第一个 (n1) 和第二个 (n2) 操作数的变量的指针，并计算 $n1 - n2$ 。result 是应该保存操作结果的变量的指针。

在成功时返回0，如果减法失败则返回负值。如果发生溢出或下溢，函数分别返回 ECPG_INFORMIX_NUM_OVERFLOW 或 ECPG_INFORMIX_NUM_UNDERFLOW。

dectoasc

将 decimal 类型的变量转换为 C char* 字符串中的 ASCII 表示。

```
int dectoasc(decimal *np, char *cp, int len, int right)
```

该函数接收一个指向 decimal 类型变量的指针 (np)，将其转换为文本表示。cp 是应该保存操作结果的缓冲区。参数 right 指定输出中小数点右侧应包含的位数。结果将四舍五入到这个小数位数。将 right 设置为 -1 表示应在输出中包含所有可用的小数位数。如果输出缓冲区的长度，由 len 指示，不足以容纳包括尾随零字节在内的文本表示，则结果中仅存储一个 * 字符，并返回 -1。

该函数返回 -1，如果缓冲区 cp 太小，或者返回 ECPG_INFORMIX_OUT_OF_MEMORY，如果内存耗尽。

dectodbl

将类型为 decimal 的变量转换为 double 类型。

```
int dectodbl(decimal *np, double *dblp);
```

该函数接收一个指向要转换的 decimal 值的指针 (np)，以及一个指向应该保存操作结果的 double 变量的指针 (dblp)。

当成功时，返回0；如果转换失败，则返回负值。

dectoint

将类型为 decimal 的变量转换为整数。

```
int dectoint(decimal *np, int *ip);
```

该函数接收一个指向要转换的decimal值的指针 (np)，以及一个指向应该保存操作结果的整数变量的指针 (ip)。

当成功时，返回0；如果转换失败，则返回负值。如果发生溢出，将返回ECPG_INFORMIX_NUM_OVERFLOW。

请注意，ECPG实现与Informix实现不同。Informix将整数限制在-32767到32767的范围内，而ECPG实现中的限制取决于架构 (INT_MIN .. INT_MAX)。

dectolong

将decimal类型的变量转换为长整型。

```
int dectolong(decimal *np, long *lngp);
```

该函数接收一个指向要转换的decimal值的指针 (np)，以及一个指向应该保存操作结果的长整型变量的指针 (lngp)。

当成功时，返回0；如果转换失败，则返回负值。如果发生溢出，将返回ECPG_INFORMIX_NUM_OVERFLOW。

请注意，ECPG实现与Informix实现不同。Informix将长整型限制在-2,147,483,647到2,147,483,647的范围内，而ECPG实现中的限制取决于架构 (-LONG_MAX .. LONG_MAX)。

rdatestr

将日期转换成 C char* 字符串。

```
int rdatestr(date d, char *str);
```

该函数接收两个参数，第一个是要转换的日期 (d)，第二个是指向目标字符串的指针。输出格式始终为yyyy-mm-dd，因此你需要为字符串分配至少11个字节（包括零字节终止符）。

该函数在成功时返回0，在错误时返回负值。

请注意，ECPG的实现与Informix的实现不同。在Informix中，格式可以通过设置环境变量来影响。然而，在ECPG中，你无法更改输出格式。

rstrdate

解析日期的文本表示。

```
int rstrdate(char *str, date *d);
```

该函数接收要转换的日期的文本表示 (str) 和指向类型为date的变量的指针 (d)。此函数不允许你指定格式掩码。它使用Informix的默认格式掩码，即mm/dd/yyyy。在内部，此函数通过rdefmtdate实现。因此，rstrdate不会更快，如果可以选择，应选择允许你显式指定格式掩码的rdefmtdate。

这个函数返回与rdefmtdate相同的值。

rtoday

获取当前日期。

```
void rtoday(date *d);
```

该函数接收一个指向日期变量（d）的指针，将其设置为当前日期。

在内部，此函数使用PGTYPESdate_today函数。

`rjulmdy`

从一个类型为date的变量中提取日、月和年的值。

```
int rjulmdy(date d, short mdy[3]);
```

该函数接收日期d和一个指向包含3个short整数值的数组mdy的指针。变量名指示了顺序：mdy[0]将被设置为包含月份的数字，mdy[1]将被设置为日期的值，mdy[2]将包含年份。

这个函数目前总是返回0。

在内部，该函数使用PGTYPESdate_julmdy函数。

`rdefmtdate`

使用格式掩码将字符串转换为日期类型的值。

```
int rdefmtdate(date *d, char *fmt, char *str);
```

该函数接收一个指向应该保存操作结果的日期值的指针（d），用于解析日期的格式掩码（fmt）和包含日期文本表示的C char*字符串（str）。文本表示应与格式掩码匹配。但是，你不需要将字符串与格式掩码进行一一映射。该函数仅分析顺序顺序，并查找表示年份位置的文本yy或yyyy，表示月份位置的mm和表示日期位置的dd。

该函数返回以下值：

- 0 - 函数成功终止。
- ECPG_INFORMIX_ENOSHORTDATE - 日期不包含日、月和年之间的分隔符。在这种情况下，输入字符串必须恰好为6或8个字节长，但实际不是。
- ECPG_INFORMIX_ENOTDMY - 格式字符串未正确指示年、月和日的顺序。
- ECPG_INFORMIX_BAD_DAY - 输入字符串不包含有效的日。
- ECPG_INFORMIX_BAD_MONTH - 输入字符串不包含有效的月。
- ECPG_INFORMIX_BAD_YEAR - 输入字符串不包含有效的年。

在内部，此函数实现为使用PGTYPESdate_defmt_asc函数。请参阅那里的参考资料，了解示例输入表。

`rfmtdate`

将日期类型的变量使用格式掩码转换为其文本表示形式。

```
int rfmtdate(date d, char *fmt, char *str);
```

该函数接收要转换的日期（d）、格式掩码（fmt）和将保存日期文本表示的字符串（str）。

成功时返回 0，发生错误时返回负值。

在内部，此函数使用 `PGTYPESdate_fmt_asc` 函数，有关示例，请参阅那里的参考资料。

`rmidyjul`

从指定日期的一组 3 个短整数创建一个日期值，这些整数指定了日期的日、月和年。

```
int rmidyjul(short mdy[3], date *d);
```

该函数接收一个包含 3 个短整数的数组 (`mdy`) 和一个指向应该保存操作结果的 `date` 类型变量的指针。

目前该函数始终返回 0。

在内部，该函数实现为使用函数 `PGTYPESdate_mdyjul`。

`rdayofweek`

返回表示日期值的星期几的数字。

```
int rdayofweek(date d);
```

该函数接收日期变量 `d` 作为其唯一参数，并返回一个整数，表示该日期的星期几。

- 0 - 星期日
- 1 - 星期一
- 2 - 星期二
- 3 - 星期三
- 4 - 星期四
- 5 - 星期五
- 6 - 星期六

在内部，该函数被实现为使用函数 `PGTYPESdate_dayofweek`。

`dtcurrent`

检索当前时间戳。

```
void dtcurrent(timestamp *ts);
```

该函数检索当前时间戳，并将其保存到 `ts` 指向的时间戳变量中。

`dtcvasc`

将时间戳从其文本表示解析为时间戳变量。

```
int dtcvasc(char *str, timestamp *ts);
```

该函数接收要解析的字符串 (`str`) 和指向应该保存操作结果的时间戳变量的指针 (`ts`)。

该函数在成功时返回0，在错误时返回负值。

在内部，此函数使用PGTYPEStimestamp_from_asc函数。请参阅那里的参考资料，了解包含示例输入的表格。

dtcvfmtasc

从文本表示中使用格式掩码解析时间戳为时间戳变量。

```
dtcvfmtasc(char *inbuf, char *fmtstr, timestamp *dtvalue)
```

该函数接收要解析的字符串（inbuf）、要使用的格式掩码（fmtstr）以及应该保存操作结果的时间戳变量的指针（dtvalue）。

这个函数是通过PGTYPEStimestamp_defmt_asc函数实现的。请参阅那里的文档，了解可用的格式说明符列表。

该函数在成功时返回0，在错误时返回负值。

dtsub

从一个时间戳减去另一个时间戳，并返回一个间隔类型的变量。

```
int dtsub(timestamp *ts1, timestamp *ts2, interval *iv);
```

该函数将从ts1指向的时间戳变量中减去ts2指向的时间戳变量，并将结果存储在iv指向的间隔变量中。

成功时返回 0，发生错误时返回负值。

dttoasc

将时间戳变量转换成 C char* 字符串。

```
int dttoasc(timestamp *ts, char *output);
```

该函数接收一个指向待转换时间戳变量的指针（ts）和用于保存结果的字符串（output）。它根据 SQL 标准将ts转换为其文本表示，格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS。

成功时返回 0，发生错误时返回负值。

dttofmtasc

使用格式掩码将时间戳变量转换成 C char*。

```
int dttofmtasc(timestamp *ts, char *output, int str_len, char *fmtstr);
```

该函数接收一个指向要转换的时间戳的指针作为第一个参数（ts），一个指向输出缓冲区的指针（output），为输出缓冲区分配的最大长度（str_len），以及用于转换的格式掩码（fmtstr）。

成功时返回 0，发生错误时返回负值。

在内部，此函数使用PGTYPEStimestamp_fmt_asc函数。请参阅那里的参考资料，了解可以使用哪些格式掩码说明符。

intoasc

将 interval 变量转换成 C char* 字符串。

```
int intoasc(interval *i, char *str);
```

该函数接收一个指向待转换 interval 变量的指针 (i) 和用于保存结果的字符串 (str)。它根据SQL标准将i转换为其文本表示, 即YYYY-MM-DD HH:MM:SS。

成功时返回 0, 发生错误时返回负值。

rfmtlong

将长整型值使用格式掩码转换为其文本表示形式。

```
int rfmtlong(long lng_val, char *fmt, char *outbuf);
```

该函数接收长整型值lng_val, 格式掩码fmt和指向输出缓冲区outbuf的指针。它根据格式掩码将长整型值转换为其文本表示形式。

格式掩码可以由以下格式指定字符组成:

- * (星号) - 如果此位置为空白, 用星号填充。
- & (和号) - 如果此位置为空白, 用零填充。
- # - 将前导零转换为空格。
- < - 将数字左对齐在字符串中。
- , (逗号) - 将四位或更多位数的数字分组为以逗号分隔的三位数组。
- . (句点) - 此字符将整数部分与小数部分分隔开。
- - (减号) - 如果数字是负值, 则显示减号。
- + (加号) - 如果数字是正值, 则显示加号。
- (- 这个字符替换负数前面的减号。减号不会显示。
-) - 这个字符替换减号, 并打印在负值后面。
- \$ - 货币符号。

rupshift

将字符串转换为大写。

```
void rupshift(char *str);
```

该函数接收一个指向字符串的指针, 并将每个小写字符转换为大写。

byleng

返回字符串中字符的数量, 不包括末尾的空格。

```
int byleng(char *str, int len);
```

该函数期望一个固定长度的字符串作为第一个参数 (str), 并将其长度作为第二个参数 (len)。它返回有效字符的数量, 即不包括末尾空格的字符串长度。

ldchar

将固定长度的字符串复制到以空字符结尾的字符串中。

```
void ldchar(char *src, int len, char *dest);
```

该函数接收要复制的固定长度字符串（src）、其长度（len）和指向目标内存的指针（dest）。 请注意，你需要为dest指向的字符串保留至少len+1字节。 该函数最多复制len字节到新位置（如果源字符串具有尾随空格，则会少一些），并添加空字符终止符。

rgetmsg

```
int rgetmsg(int msgnum, char *s, int maxsize);
```

这个函数存在，但目前尚未实现！

rtpalign

```
int rtpalign(int offset, int type);
```

这个函数存在，但目前尚未实现！

rtpmsize

```
int rtpmsize(int type, int len);
```

这个函数存在，但目前尚未实现！

rtpwidth

```
int rtpwidth(int sqltype, int sqllen);
```

这个函数存在，但目前尚未实现！

rsetnull

将一个变量设置为NULL。

```
int rsetnull(int t, char *ptr);
```

该函数接收一个整数，表示变量的类型，以及一个指向变量本身的指针，该指针被转换为C中的char*指针。

下列类型存在：

- CCHARTYPE - 用于char或char*类型的变量
- CSHORTTYPE - 用于short int类型的变量
- CINTTYPE - 用于int类型的变量
- CBOOLTYPE - 用于boolean类型的变量
- CFLOATTYPE - 用于float类型的变量
- CLONGTYPE - 用于long类型的变量

- CDOUBLETYPE - 用于double类型的变量
- CDECIMALTYPE - 用于decimal类型的变量
- CDATETYPE - 用于date类型的变量
- CDTIMETYPE - 用于timestamp类型的变量

这是调用此函数的示例：

```
$char c[] = "abc          ";
$short s = 17;
$int i = -74874;

rsetnull(CCHARTYPE, (char *) c);
rsetnull(CSHORTTYPE, (char *) &s);
rsetnull(CINTTYPE, (char *) &i);
```

risnull

测试变量是否为NULL。

```
int risnull(int t, char *ptr);
```

该函数接收要测试的变量类型 (t) 以及指向该变量的指针 (ptr)。 请注意，后者需要转换为char*类型。查看函数rsetnull以获取可能的变量类型列表。

这是如何使用这个函数的示例：

```
$char c[] = "abc          ";
$short s = 17;
$int i = -74874;

risnull(CCHARTYPE, (char *) c);
risnull(CSHORTTYPE, (char *) &s);
risnull(CINTTYPE, (char *) &i);
```

34.15.5. 额外的常量

注意这里所有的常量都描述错误并且它们都被定义为表示负值。在每一种不同常量的描述中，你还可以找到在当前实现中该常量表示的值。不过你不应该依赖于这个数字。但是你可以相信所有的这些常量都是被定义为表示负值。

ECPG_INFORMIX_NUM_OVERFLOW

如果在一次计算中发生了溢出，函数会返回这个值。在内部它被定义为 -1200 (Informix 定义)。

ECPG_INFORMIX_NUM_UNDERFLOW

如果在一次计算中发生了下溢，函数会返回这个值。在内部它被定义为 -1201 (Informix 定义)。

ECPG_INFORMIX_DIVIDE_ZERO

如果发现尝试除零，函数会返回这个值。在内部它被定义为 -1202 (Informix 定义)。

ECPG_INFORMIX_BAD_YEAR

如果在解析一个日期时为年找到了一个坏的值，函数会返回这个值。在内部它被定义为 -1204 (Informix定义)。

ECPG_INFORMIX_BAD_MONTH

如果在解析一个日期时为月找到了一个坏的值，函数会返回这个值。在内部它被定义为 -1205 (Informix定义)。

ECPG_INFORMIX_BAD_DAY

如果在解析一个日期时为日找到了一个坏的值，函数会返回这个值。在内部它被定义为 -1206 (Informix定义)。

ECPG_INFORMIX_ENOSHORTDATE

如果一个解析例程需要一个短日期表示但是却没有得到正确长度的日期自如穿，函数会返回这个值。在内部它被定义为 -1209 (Informix定义)。

ECPG_INFORMIX_DATE_CONVERT

如果在日期格式化时产生了一个错误，函数会返回这个值。在内部它被定义为 -1210 (Informix定义)。

ECPG_INFORMIX_OUT_OF_MEMORY

如果在操作时内存被耗尽，函数会返回这个值。在内部它被定义为 -1211 (Informix定义)。

ECPG_INFORMIX_ENOTDMY

如果一个解析例程被假定为得到一个格式掩码（如mmddyy）但是列出的域并不是全部正确，函数会返回这个值。在内部它被定义为 -1212 (Informix定义)。

ECPG_INFORMIX_BAD_NUMERIC

如果一个解析例程因为一个numeric值的文本表示包含错误而不能解析它或者一个例程因为至少一个numeric变量非法而无法完成一次涉及numeric变量的计算，函数会返回这个值。在内部它被定义为 -1213 (Informix定义)。

ECPG_INFORMIX_BAD_EXPONENT

如果一个解析例程不能解析一个指数，函数会返回这个值。在内部它被定义为 -1216 (Informix定义)。

ECPG_INFORMIX_BAD_DATE

如果一个解析例程不能解析一个日期，函数会返回这个值。在内部它被定义为 -1218 (Informix定义)。

ECPG_INFORMIX_EXTRA_CHARS

如果一个解析例程被传递了它不能解析的额外字符，函数会返回这个值。在内部它被定义为 -1264 (Informix定义)。

34.16. Oracle 兼容模式

ecpg可以在所谓的Oracle兼容模式下运行。如果此模式激活，它会尝试表现得好像它是Oracle的Pro*C。

具体来说，此模式以三种方式更改`ecpg`：

- 用尾随空格填充接收字符串类型的字符数组，直到指定长度
- 以零字节终止这些字符数组，并在截断发生时设置指示符变量
- 当字符数组接收到空字符串类型时，将空值指示符设置为-1

34.17. 内部

这一节解释ECPG在内部如何工作。这些信息有时有助于用户理解如何使用ECPG。

`ecpg`写入输出的前四行是固定的：其中两行是注释，另外两行是与库接口所必需的包含行。随后预处理器会通读整个文件并写出输出，通常它只是把所有内容原样回显到输出中。

当它看到`EXEC SQL`语句时，就会介入并对其进行改写。命令以`EXEC SQL`开始，以`;`结束。其间的所有内容都会被视作一条SQL语句，并进行变量替换解析。

当某个符号以冒号（`:`）开头时，就会发生变量替换。系统会在此前于`EXEC SQL DECLARE`声明节中声明的变量里查找同名变量。

该库中最重要的函数是`ECPGdo`，它负责执行大部分命令。它采用可变数量的参数。可以很容易地增加到最多 50 个左右的参数，并且我们希望在任何平台上这都不会成为问题。

参数是：

一个行号

这是原始行的行号，只用于错误消息。

一个字符串

这是将要发出的SQL命令。输入变量会对它进行修改，也就是那些在编译时尚未知晓、但要填入命令中的变量。字符串中的`?`表示变量应当放置的位置。

输入变量

每个输入变量都会生成十个参数（见下文）。

`ECPGt_EOIT`

一个表明后面没有更多输入变量的`enum`值。

输出变量

每个输出变量都会生成十个参数（见下文）。这些变量将由该函数填充。

`ECPGt_EORT`

一个表明后面没有更多变量的`enum`值。

对于每一个作为SQL命令一部分的变量，该函数得到十个参数：

1. 作为一个特殊符号的类型。
2. 一个值的指针或者一个指针的指针。
3. 如果变量是一个`char`或者`varchar`，这是它的尺寸。
4. 数组中元素的数量（用于数组获取）。
5. 数组中下一个元素的偏移量（用于数组获取）。

6. 作为一个特殊符号的指示符变量的类型。
7. 一个指示符变量的指针。
8. 0
9. 指示符数组中的元素数量（用于数组获取）。
10. 到指示符数组中下一个元素的偏移量（用于数组获取）。

注意并非所有 SQL 命令都被以这种方式对待。例如，一个打开游标语句：

```
EXEC SQL OPEN cursor;
```

它不会被复制到输出中。相反，游标的DECLARE命令会被放在OPEN命令的位置上，因为真正打开游标的正是它。

这里有一个完整的例子，它描述了一个文件foo.pgc的预处理器输出（对预处理器的每一个特定版本细节可能不同）：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
int index;
int result;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
...
EXEC SQL SELECT res INTO :result FROM mytable WHERE index = :index;
```

会被转换成：

```
/* 由 ecpg (2.6.0) 处理 */
/* 这两个头文件由预处理器增加 */
#include <ecpgtype.h>;
#include <ecpglib.h>;

/* 声明节开始 */

#line 1 "foo.pgc"

    int index;
    int result;
/* 声明节结束 */
...
ECPGdo(__LINE__, NULL, "SELECT res FROM mytable WHERE index = ?
",
        ECPGt_int,&(index),1L,1L,sizeof(int),
        ECPGt_NO_INDICATOR, NULL , 0L, 0L, 0L, ECPGt_EOIT,
        ECPGt_int,&(result),1L,1L,sizeof(int),
        ECPGt_NO_INDICATOR, NULL , 0L, 0L, 0L, ECPGt_EORT);
#line 147 "foo.pgc"
```

（这里的缩进是为了可读性而添加的，并非是预处理器做的处理）。

Chapter 35. 信息模式

信息模式由一组视图组成，其中包含当前数据库中定义的对象的信息。信息模式由 SQL 标准定义，因此可以预期它具有可移植性并保持稳定；而系统目录则不同，它们是 PostgreSQL 特有的，并且是围绕实现方面的考虑建模的。不过，信息模式视图不包含 PostgreSQL 特有功能的信息；要查询这些信息，需要查询系统目录或其他 PostgreSQL 特有视图。

Note

当在数据库中查询约束信息时，一个期望返回一行的标准兼容的查询可能返回多行。这是因为 SQL 标准要求约束名在一个模式中唯一，但是 PostgreSQL 并不强制这种限制。PostgreSQL 自动产生的约束名避免在相同的模式中重复，但是用户能够指定这种重复的名称。

这个问题可能在查询信息模式视图时出现，例如 `check_constraint_routine_usage`、`check_constraints`、`domain_constraints` 和 `referential_constraints`。一些其他视图也有相似的问题，但是它们包含了表名来帮助区分重复行，例如 `constraint_column_usage`、`constraint_table_usage`、`table_constraints`。

35.1. 模式

信息模式本身是一个名为 `information_schema` 的模式。这个模式自动存在于所有数据库中。这个模式的拥有者是集群中的初始数据库用户，并且该用户自然地拥有这个模式上的所有权限，包括删除它的能力（但是这样节省的空间是很小的）。

默认情况下，信息模式不在模式搜索路径中，因此你需要使用限定名访问其中的所有对象。因为信息模式中的某些对象的名称是可能出现在用户应用中的一般名称，如果你想把该信息模式放在路径中，你应该小心。

35.2. 数据类型

信息模式视图的列使用在信息模式中定义的特殊数据类型。这些类型被定义为普通内置类型之上的简单域。不应在信息模式之外使用这些类型，但如果应用要从信息模式中查询数据，就必须能够处理它们。

这些类型是：

`cardinal_number`

一种非负整数。

`character_data`

一种字符串（没有指定最大长度）。

`sql_identifier`

一种字符串。该类型用于 SQL 标识符，其他任何文本数据则使用类型 `character_data`。

`time_stamp`

在类型 `timestamp with time zone` 之上的一个域。

`yes_or_no`

一种字符串域，只包含YES或NO。它用于在信息模式中表示布尔（真/假）数据。（信息模式是在类型`boolean`被纳入 SQL 标准之前设计出来的，因此需要采用这种约定以保持向后兼容。）

信息模式中的每一列都是这五种类型之一。

35.3. `information_schema_catalog_name`

`information_schema_catalog_name` 是一个表，它始终只包含一行一列，用于存放当前数据库的名称（按 SQL 术语称为当前目录）。

Table 35.1. `information_schema_catalog_name` 列

列类型	描述
<code>catalog_name sql_identifier</code>	包含这个信息模式的数据库名称

35.4. `administrable_role_` `authorizations`

视图`administrable_role_authorizations`标识当前用户对其有管理选项的所有角色。

Table 35.2. `administrable_role_authorizations` 列

列类型	描述
<code>grantee sql_identifier</code>	被授予该角色成员资格的角色名称（可以是当前用户，也可以是在嵌套角色成员资格情况下的另一个角色）
<code>role_name sql_identifier</code>	一个角色的名称
<code>is_grantable yes_or_no</code>	总是 YES

35.5. `applicable_roles`

视图`applicable_roles`标识当前用户可以使用其权限的所有角色。这意味着从当前用户到相关角色之间存在某条角色授予链。当前用户本身也是一个适用角色。适用角色的集合通常用于权限检查。

Table 35.3. `applicable_roles` 列

列类型	描述
<code>grantee sql_identifier</code>	被授予该角色成员资格的角色名称（可以是当前用户，也可以是在嵌套角色成员资格情况下的另一个角色）
<code>role_name sql_identifier</code>	一个角色的名称

列类型	描述
<code>is_grantable yes_or_no</code>	如果被授权人在角色上有管理选项则为YES，如果没有则为NO

35.6. attributes

视图`attributes`包含数据库中定义的组合数据类型的属性信息。（注意，该视图不提供表列的信息，而表列在 PostgreSQL 的语境中有时也被称为属性。）只有当前用户能够访问的那些属性才会显示出来（通过拥有该类型或拥有其上的某种权限）。

Table 35.4. attributes 列

列类型	描述
<code>udt_catalog sql_identifier</code>	包含该数据类型的数据库名称（总是当前数据库）
<code>udt_schema sql_identifier</code>	包含该数据类型的模式名称
<code>udt_name sql_identifier</code>	数据类型名称
<code>attribute_name sql_identifier</code>	属性名称
<code>ordinal_position cardinal_number</code>	属性在该数据类型内部的顺序位置（从 1 开始计算）
<code>attribute_default character_data</code>	该属性的默认表达式
<code>is_nullable yes_or_no</code>	如果该属性是可能为空的，值为YES，否则为NO。
<code>data_type character_data</code>	如果该属性是一个内置类型，此列值为该属性的数据类型；如果该属性是某种数组，此列值为ARRAY（在这种情况下，见视图 <code>element_types</code> ）；其他情况，此列值为USER-DEFINED（在这种情况下，该类型在 <code>attribute_udt_name</code> 和相关列中标识）。
<code>character_maximum_length cardinal_number</code>	如果 <code>data_type</code> 标识字符类型或位串类型，这里是声明的最大长度；如果未声明最大长度，或者对于所有其他数据类型，则为空。
<code>character_octet_length cardinal_number</code>	如果 <code>data_type</code> 标识字符类型，这里是一个数据值可能的最大字节长度；对于所有其他数据类型则为空。最大字节长度取决于声明的字符最大长度（见上文）和服务器的编码。
<code>character_set_catalog sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>character_set_schema sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>character_set_name sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>collation_catalog sql_identifier</code>	包含此属性排序规则的数据库名（总是当前数据库），如果默认或者该属性的数据类型不可排序则为空

列类型	描述
<code>collation_schema sql_identifier</code>	包含此属性排序规则的模式名，如果默认或者该属性的数据类型不可排序则为空
<code>collation_name sql_identifier</code>	该属性排序规则的名称，如果默认或者该属性的数据类型不可排序则为空
<code>numeric_precision cardinal_number</code>	如果 <code>data_type</code> 标识一种数字类型，这列包含这个属性类型的（声明的或隐式的）精度。精度指示了有效位数。它可以按照列 <code>numeric_precision_radix</code> 中指定的被表示为十进制（基于 10）或二进制（基于 2）。对于所有其他数据类型，这一列为空。
<code>numeric_precision_radix cardinal_number</code>	如果 <code>data_type</code> 标识一种数字类型，这一列指示 <code>numeric_precision</code> 和 <code>numeric_scale</code> 列中的值是基于什么来表示。该值为 2 或 10。对于所有其他数据类型，这一列为空。
<code>numeric_scale cardinal_number</code>	如果 <code>data_type</code> 标识精确数字类型，这一列包含该属性类型的标度（声明的或隐式的）。标度表示小数点右侧的有效数字位数。它可以按照列 <code>numeric_precision_radix</code> 的指定表示为十进制（基数 10）或二进制（基数 2）。对于所有其他数据类型，这一列为空。
<code>datetime_precision cardinal_number</code>	如果 <code>data_type</code> 标识一种日期、时间、时间戳或时间间隔类型，这一列包含这个属性类型的（声明的或隐式的）分数秒的精度，也就是秒值的小数点后的十进制位数。对于所有其他数据类型，这一列为空。
<code>interval_type character_data</code>	如果 <code>data_type</code> 标识一种时间间隔类型，这一列包含时间间隔为这个属性包括哪些域的声明，例如 <code>YEAR TO MONTH</code> 、 <code>DAY TO SECOND</code> 等等。如果没有指定域限制（也就是该时间间隔接受所有域），并且对于所有其他数据类型，这个域为空。
<code>interval_precision cardinal_number</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性（关于 <code>interval</code> 类型属性的分数秒精度，见 <code>datetime_precision</code> ）
<code>attribute_udt_catalog sql_identifier</code>	属性数据类型被定义的数据库名（总是当前数据库）
<code>attribute_udt_schema sql_identifier</code>	属性数据类型被定义的模式名
<code>attribute_udt_name sql_identifier</code>	属性数据类型的名称
<code>scope_catalog sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>scope_schema sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>scope_name sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>maximum_cardinality cardinal_number</code>	总是为空，因为 PostgreSQL 中数组的最大基数始终不受限制
<code>dtd_identifier sql_identifier</code>	属性的数据类型描述符标识符，它在与该复合类型相关的数据类型描述符中是唯一的。这主要有助于与其他此类标识符实例进行连接。（该标识符的具体格式没有定义，也不保证在未来版本中保持不变。）
<code>is_derived_reference_attribute</code>	<code>yes_or_no</code>

列类型	描述
	对应 PostgreSQL 不支持的特性

关于某些列的详情，参见Section 35.17之下的一个相似结构的视图。

35.7. character_sets

视图`character_sets`标识当前数据库中可用的字符集。因为 PostgreSQL 不支持在同一个数据库中有多个字符集，这个视图只显示一个字符集，它就是数据库编码。

请注意SQL标准中以下术语的用法：

character repertoire

一个抽象的字符集合，例如UNICODE，UCS或 LATIN1。不作为SQL对象公开，但在此视图中可见。

character encoding form

一种字符集的编码形式。大多数旧的字符集只使用一种编码形式，因此它们没有单独的名称（例如，LATIN2是适用于LATIN2字符集的编码形式）。但是例如Unicode有编码形式UTF8，UTF16等（并非所有都受PostgreSQL支持）。编码形式不作为SQL对象公开，但在此视图中可见。

character set

一个命名的SQL对象，用于标识字符集、字符编码和默认排序规则。预定义的字符集通常与编码形式同名，但用户可以定义其他名称。例如，字符集UTF8通常会标识字符集UCS，编码形式UTF8和一些默认排序规则。

在 PostgreSQL 中，可以把“编码”视为字符集，也可以视为字符编码形式。它们具有相同的名称，并且一个数据库中只能有一个。

Table 35.5. character_sets 列

列类型	描述
<code>character_set_catalog sql_identifier</code>	当前字符集并未被实现为模式对象，因此这一列为空。
<code>character_set_schema sql_identifier</code>	当前字符集并未被实现为模式对象，因此这一列为空。
<code>character_set_name sql_identifier</code>	该字符集的名字，当前实现为显示该数据库编码的名字
<code>character_repertoire sql_identifier</code>	字符集合；如果编码为UTF8则显示UCS，否则仅显示编码名称
<code>form_of_use sql_identifier</code>	字符编码形式，与数据库编码相同
<code>default_collate_catalog sql_identifier</code>	包含该默认排序规则的数据库名（如果任意排序规则被标识，总是当前数据库）
<code>default_collate_schema sql_identifier</code>	包含该默认排序规则的模式名
<code>default_collate_name sql_identifier</code>	默认排序规则的名字。该默认排序规则被标识为匹配当前数据库的COLLATE和CTYPE设置的排序规则。如果没有这样的排序规则，则这一列以及相关的模式列和目录列都为空。

35.8. check_constraint_routine_usage

视图 `check_constraint_routine_usage` 标识检查约束所使用的例程（函数和过程）。只有当前启用角色拥有的那些例程才会显示出来。

Table 35.6. check_constraint_routine_usage 列

列类型	描述
<code>constraint_catalog sql_identifier</code>	包含约束的数据库名称(总是当前数据库)
<code>constraint_schema sql_identifier</code>	包含约束的模式名称
<code>constraint_name sql_identifier</code>	约束的名称
<code>specific_catalog sql_identifier</code>	包含该函数的数据库名称(总是当前数据库)
<code>specific_schema sql_identifier</code>	包含函数的模式名称
<code>specific_name sql_identifier</code>	函数的“特定名称”。详见Section 35.55。

35.9. check_constraints

视图 `check_constraints` 包含所有检查约束，无论它们是定义在表上还是定义在域上，只要它们归当前启用角色所有即可显示（表或域的拥有者就是约束的拥有者）。

SQL 标准将非空约束视为带有 `CHECK (column_name IS NOT NULL)` 表达式的检查约束。因此，非空约束也包含在这里，不单独提供视图。

Table 35.7. check_constraints 列

列类型	描述
<code>constraint_catalog sql_identifier</code>	包含约束的数据库名称(总是当前数据库)
<code>constraint_schema sql_identifier</code>	包含约束的模式名称
<code>constraint_name sql_identifier</code>	约束的名称
<code>check_clause character_data</code>	该检查约束的检查表达式

35.10. collations

视图 `collations` 包含在当前数据库中可用的排序规则。

Table 35.8. collations 列

列类型	描述
<code>collation_catalog sql_identifier</code>	

列类型	描述
	包含该排序规则的数据库名称（总是当前数据库）
<code>collation_schema sql_identifier</code>	包含该排序规则的模式名称
<code>collation_name sql_identifier</code>	默认排序规则的名称
<code>pad_attribute character_data</code>	总是NO PAD（另一种选择PAD SPACE没有被 PostgreSQL 支持）

35.11. collation_character_set_applicability

视图`collation_character_set_applicability`标识可用的排序规则适用于哪些字符集。在 PostgreSQL 中，每个数据库中只有一种字符集（解释见Section 35.7），因此这个视图没有提供很有用的信息。

Table 35.9. collation_character_set_applicability 列

列类型	描述
	包含该排序规则的数据库名称（总是当前数据库）
<code>collation_schema sql_identifier</code>	包含该排序规则的模式名称
<code>collation_name sql_identifier</code>	默认排序规则的名称
<code>character_set_catalog sql_identifier</code>	字符集当前还未被实现为模式对象，所以这一列为空
<code>character_set_schema sql_identifier</code>	字符集当前还未被实现为模式对象，所以这一列为空
<code>character_set_name sql_identifier</code>	字符集名称

35.12. column_column_usage

视图`column_column_usage`标识依赖于同一表中的另一个基本列生成的所有列。只包含当前启用的角色所拥有的表。

Table 35.10. column_column_usage 列

列类型	描述
	包含表的数据库的名称(总是当前数据库)
<code>table_schema sql_identifier</code>	包含表的模式的名称
<code>table_name sql_identifier</code>	表的名称
<code>column_name sql_identifier</code>	

列类型	描述
	生成列所依赖的基本列的名称
<code>dependent_column sql_identifier</code>	生成的列的名称

35.13. column_domain_usage

视图`column_domain_usage`标识所有使用定义在当前数据库中并且被一个当前启用的角色拥有的域的列（表列或视图列）。

Table 35.11. column_domain_usage 列

列类型	描述
<code>domain_catalog sql_identifier</code>	包含该域的数据库名称（总是当前数据库）
<code>domain_schema sql_identifier</code>	包含该域的模式名称
<code>domain_name sql_identifier</code>	域名称
<code>table_catalog sql_identifier</code>	包含表的数据库的名称(总是当前数据库)
<code>table_schema sql_identifier</code>	包含表的模式的名称
<code>table_name sql_identifier</code>	表的名称
<code>column_name sql_identifier</code>	列名称

35.14. column_options

视图`column_options`包含为当前数据库中外部表列定义的所有选项。只有当前用户能够访问（作为所有者或具有某些权限）的那些外部表列才被显示。

Table 35.12. column_options 列

列类型	描述
<code>table_catalog sql_identifier</code>	包含该外部表的数据库名称（总是当前数据库）
<code>table_schema sql_identifier</code>	包含该外部表的模式名称
<code>table_name sql_identifier</code>	外部表名称
<code>column_name sql_identifier</code>	列名称
<code>option_name sql_identifier</code>	一个选项名称
<code>option_value character_data</code>	该选项的值

35.15. column_privileges

视图column_privileges标识所有授予给一个当前启用的角色或者被一个当前启用的角色授予的权限。对每一个列、授予者、被授予者的组合只有一行。

如果一个权限被授予在一整个表上，它在这个视图被显示为在每一列上授予，但是只有可用于列粒度的权限类型才会这样：SELECT、INSERT、UPDATE、REFERENCES。

Table 35.13. column_privileges 列

列类型	描述
grantor sql_identifier	授予该权限的角色名称
grantee sql_identifier	被授予该权限的角色名称
table_catalog sql_identifier	包含该列的表所在的数据库名称（总是当前数据库）
table_schema sql_identifier	包含该列的表所在的模式名称
table_name sql_identifier	包含该列的表名称
column_name sql_identifier	列名称
privilege_type character_data	权限类型：SELECT、INSERT、UPDATE或REFERENCES
is_grantable yes_or_no	如果该权限是可授予的，则为YES，否则为NO

35.16. column_udt_usage

视图column_udt_usage标识所有使用被一个当前启用的角色拥有的数据类型的数据类型的列。注意在PostgreSQL中，内置数据类型的行为和用户定义的类型相似，因此它们也被包括在这里。详见Section 35.17。

Table 35.14. column_udt_usage 列

列类型	描述
udt_catalog sql_identifier	该列数据类型（如果适用，底层的域类型）被定义的数据库名称（总是当前数据库）
udt_schema sql_identifier	该列数据类型（如果适用，底层的域类型）被定义的模式名称
udt_name sql_identifier	该列数据类型（如果适用，底层的域类型）的名称
table_catalog sql_identifier	包含表的数据库的名称(总是当前数据库)
table_schema sql_identifier	包含表的模式的名称
table_name sql_identifier	

列类型	描述
	表的名称
column_name sql_identifier	列名称

35.17. columns

视图columns包含数据库中有关所有表列（或视图列）的信息。系统列（ctid等）不被包括在内。只有那些当前用户能够访问（作为拥有者或具有某些权限）的列才被显示。

Table 35.15. columns 列

列类型	描述
table_catalog sql_identifier	包含表的数据库的名称(总是当前数据库)
table_schema sql_identifier	包含表的模式的名称
table_name sql_identifier	表的名称
column_name sql_identifier	列名称
ordinal_position cardinal_number	该列在表内的顺序位置（从 1 开始计）
column_default character_data	该列的默认表达式
is_nullable yes_or_no	如果该列可以为空，则为YES，否则为NO。一个非空约束是让一列成为不能为空的方法，但还有其他方法。
data_type character_data	如果该列的数据类型是一种内置类型，则为该列的数据类型；如果是某种数组（此种情况见视图element_types），则为ARRAY；否则为USER-DEFINED（此种情况下该类型被标识在udt_name和相关列中）。如果该列基于一个域，这一列引用该域底层的类型（该列被标识在domain_name和相关列中）。
character_maximum_length cardinal_number	如果data_type标识一个字符或位串类型，这里是声明的最大长度；如果没有声明最大长度，则对于所有其他数据类型为空。
character_octet_length cardinal_number	如果data_type标识一个字符类型，这里是一个数据的最大可能长度（以字节计）；对其他所有数据类型为空。最大字节长度取决于声明的字符最大长度（见上文）和服务端编码。
numeric_precision cardinal_number	如果data_type标识一种数字类型，这列包含这个属性类型的（声明的或隐式的）精度。精度指示了有效位数。它可以按照列numeric_precision_radix中指定的被表示为十进制（基于 10）或二进制（基于 2）。对于所有其他数据类型，这一列为空。
numeric_precision_radix cardinal_number	如果data_type标识一种数字类型，这一列指示numeric_precision和numeric_scale列中的值是基于什么来表示。该值为 2 或 10。对于所有其他数据类型，这一列为空。

列类型	描述
<code>numeric_scale cardinal_number</code>	如果 <code>data_type</code> 标识一种准确数字类型，这列包含这个属性类型的（声明的或隐式的）比例。标度表示小数点右侧的有效数字位数。它可以按照列 <code>numeric_precision_radix</code> 中指定的被表示为十进制（基于 10）或二进制（基于 2）。对于所有其他数据类型，这一列为空。
<code>datetime_precision cardinal_number</code>	如果 <code>data_type</code> 标识一种日期、时间、时间戳或时间间隔类型，这一列包含这个属性类型的（声明的或隐式的）分数秒的精度，也就是秒值的小数点后的十进制位数。对于所有其他数据类型，这一列为空。
<code>interval_type character_data</code>	如果 <code>data_type</code> 标识一种时间间隔类型，这一列包含时间间隔为这个属性包括哪些域的声明，例如 <code>YEAR TO MONTH</code> 、 <code>DAY TO SECOND</code> 等等。如果没有指定域限制（也就是该时间间隔接受所有域），并且对于所有其他数据类型，这个域为空。
<code>interval_precision cardinal_number</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性（关于时间间隔类型属性的分数秒精度可见 <code>datetime_precision</code> ）
<code>character_set_catalog sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>character_set_schema sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>character_set_name sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>collation_catalog sql_identifier</code>	包含此属性排序规则的数据库名（总是当前数据库），如果默认或者该属性的数据类型不可排序则为空
<code>collation_schema sql_identifier</code>	该列的包含排序规则的模式名，如果默认或者该列的数据类型不可排序则为空
<code>collation_name sql_identifier</code>	该列的排序规则的名称，如果默认或者该列的数据类型不可排序则为空
<code>domain_catalog sql_identifier</code>	如果该列有一个域类型，这里是该域所在的数据库名（总是当前数据库），否则为空。
<code>domain_schema sql_identifier</code>	如果该列有一个域类型，这里是该域所在的模式名，否则为空。
<code>domain_name sql_identifier</code>	如果该列有一个域类型，这里是该域的名称，否则为空。
<code>udt_catalog sql_identifier</code>	该列数据类型（如果适用，底层的域类型）被定义的数据库名称（总是当前数据库）
<code>udt_schema sql_identifier</code>	该列数据类型（如果适用，底层的域类型）被定义的模式名称
<code>udt_name sql_identifier</code>	该列数据类型（如果适用，底层的域类型）的名称
<code>scope_catalog sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>scope_schema sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>scope_name sql_identifier</code>	

列类型	描述
	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>maximum_cardinality</code>	<code>cardinal_number</code> 总是为空，因为 PostgreSQL 中数组的最大基数始终不受限制
<code>dtd_identifier</code>	<code>sql_identifier</code> 该列的数据类型描述符的一个标识符，在从属于该表的数据类型标识符之中唯一。这主要用于与这类标识符的其他实例进行连接（该标识符的指定格式没有被定义并且不保证在未来的版本中保持相同）。
<code>is_self_referencing</code>	<code>yes_or_no</code> 对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>is_identity</code>	<code>yes_or_no</code> 如果该列是一个标识列，则为 YES，否则为 NO。
<code>identity_generation</code>	<code>character_data</code> 如果该列是一个标识列，则为 ALWAYS 或者 BY DEFAULT，它反映该列的定义。
<code>identity_start</code>	<code>character_data</code> 如果该列是一个标识列，则是内部序列的起始值，否则为空。
<code>identity_increment</code>	<code>character_data</code> 如果该列是一个标识列，则是内部序列的增量，否则为空。
<code>identity_maximum</code>	<code>character_data</code> 如果该列是一个标识列，则是内部序列的最大值，否则为空。
<code>identity_minimum</code>	<code>character_data</code> 如果该列是一个标识列，则是内部序列的最小值，否则为空。
<code>identity_cycle</code>	<code>yes_or_no</code> 如果该列是一个标识列，则 YES 和 NO 分别表示内部序列可循环和不可循环，否则为空。
<code>is_generated</code>	<code>character_data</code> 如果列是生成的列，则 ALWAYS，否则 NEVER。
<code>generation_expression</code>	<code>character_data</code> 如果列是生成的列，则生成表达式，否则为空。
<code>is_updatable</code>	<code>yes_or_no</code> 如果该列是可更新的，则为 YES，否则为 NO（基表中的列总是可更新的，视图中的列则不一定）

因为在 SQL 中有多种方式定义数据类型，而 PostgreSQL 还包含额外的方式来定义数据类型，它们在信息模式中的表示可能有点困难。列 `data_type` 应该标识列的底层内置类型。在 PostgreSQL 中，这表示定义在系统目录模式 `pg_catalog` 中的类型。如果应用能够特别地（例如以不同方式格式化数字类型或使用精度列中的数据）处理众所周知的内置类型，这列可能会有用。列 `udt_name`、`udt_schema` 和 `udt_catalog` 总是标识列的底层数据类型，即使该列是基于一个域的（因为 PostgreSQL 对待内置类型和用户定义类型的方式是一样的，内置类型也出现在这里。这是 SQL 标准的一种扩展）。如果一个应用想要根据该类型以不同的方式处理数据，就应该使用这些列，因为在那种情况下即使该列真地基于一个域也没有关系。如果该列是基于一个域，该域的标识被存储在列 `domain_name`、`domain_schema` 和 `domain_catalog`。如果你想要把列和它们相关的数据类型配对并且把域视作单独的类型，你可以写 `coalesce(domain_name, udt_name)` 等等。

35.18. constraint_column_usage

视图 `constraint_column_usage` 标识当前数据库中被某种约束使用的所有列。只显示那些位于当前启用角色所拥有表中的列。对于检查约束，此视图标识检查表达式中使用的列。

对于非空约束，此视图标识定义该约束的列。对于外键约束，此视图标识外键所引用的列。对于唯一约束或主键约束，此视图标识受该约束限制的列。

Table 35.16. constraint_column_usage 列

列类型	描述
table_catalog sql_identifier	包含被某个约束使用的列的表所在的数据库名称（总是当前数据库）
table_schema sql_identifier	包含被某个约束使用的列的表所在的模式名称
table_name sql_identifier	包含被某个约束使用的列的表名称
column_name sql_identifier	包含被某个约束使用的列名称
constraint_catalog sql_identifier	包含该约束的数据库名称（总是当前数据库）
constraint_schema sql_identifier	包含该约束的模式名称
constraint_name sql_identifier	约束的名称

35.19. constraint_table_usage

视图constraint_table_usage标识在当前数据库中被某个约束使用的所有表（这与视图table_constraints不同，它标识哪些表约束定义在哪些表上）。对于一个外键约束，这个视图标识该外键引用的表。对于一个唯一或主键约束，这个视图仅标识该约束属于的表。检查约束和非空约束不被包括在这个视图中。

Table 35.17. constraint_table_usage 列

列类型	描述
table_catalog sql_identifier	包含被某个约束使用的表的数据库名称（总是当前数据库）
table_schema sql_identifier	包含被某个约束使用的表的模式名称
table_name sql_identifier	包含被某个约束使用的表名称
constraint_catalog sql_identifier	包含该约束的数据库名称（总是当前数据库）
constraint_schema sql_identifier	包含该约束的模式名称
constraint_name sql_identifier	约束的名称

35.20. data_type_privileges

视图data_type_privileges标识当前用户能够访问（作为被描述对象的拥有者或者具有其上的某种权限）的所有数据类型描述符。只要一个数据类型被用在一个表列、一个域或一个函数（作为参数或返回类型）就会生成一个数据类型描述符并且在那个实例中存储一些有

关于数据类型如何被使用的信息（例如，声明的最大长度，如果适用）。每一个数据类型描述符被赋予一个任意的标识符，它在被赋予给一个对象（表、域、函数）的数据类型描述符中唯一。这个视图对于应用可能没什么用，但是它被用于定义信息模式中的一些其他视图。

Table 35.18. data_type_privileges 列

列类型	描述
object_catalog sql_identifier	包含该被描述对象的数据库名称（总是当前数据库）
object_schema sql_identifier	包含该被描述对象的模式名称
object_name sql_identifier	该描述对象的名称
object_type character_data	被描述对象的类型：TABLE（从属于表的一列的数据类型描述符）、DOMAIN（从属于域的数据类型描述符）、ROUTINE（从属于函数的一个参数或返回数据类型的数据类型描述符）。
dtd_identifier sql_identifier	数据类型描述符的标识符，它在同一对象的数据类型描述符之间唯一。

35.21. domain_constraints

视图domain_constraints包含所有属于当前数据库中定义的域的约束。只有当前用户能访问的那些域才被显示（作为拥有者或具有某些权限）。

Table 35.19. domain_constraints 列

列类型	描述
constraint_catalog sql_identifier	包含该约束的数据库名称（总是当前数据库）
constraint_schema sql_identifier	包含该约束的模式名称
constraint_name sql_identifier	约束的名称
domain_catalog sql_identifier	包含该域的数据库名称（总是当前数据库）
domain_schema sql_identifier	包含该域的模式名称
domain_name sql_identifier	域名称
is_deferrable yes_or_no	如果该约束是可延迟的，则为YES，否则为NO
initially_deferred yes_or_no	如果该约束是可延迟的且初始就被延迟，则为YES，否则为NO

35.22. domain_udt_usage

视图domain_udt_usage标识所有基于被一个当前启用的角色拥有的数据类型域的域。注意在PostgreSQL中，内置数据类型的行为相似于用户定义的类型，因此它们也被包括在这里。

Table 35.20. domain_udt_usage 列

列类型	描述
udt_catalog sql_identifier	该域数据类型被定义的数据库名称（总是当前数据库）
udt_schema sql_identifier	该域数据类型被定义的模式名称
udt_name sql_identifier	该域数据类型的名称
domain_catalog sql_identifier	包含该域的数据库名称（总是当前数据库）
domain_schema sql_identifier	包含该域的模式名称
domain_name sql_identifier	域名称

35.23. domains

视图domains包含当前数据库中定义的所有域。 仅显示当前用户有权限访问的域（通过拥有者或某些权限）。

Table 35.21. domains 列

列类型	描述
domain_catalog sql_identifier	包含该域的数据库名称（总是当前数据库）
domain_schema sql_identifier	包含该域的模式名称
domain_name sql_identifier	域名称
data_type character_data	该域的数据类型如果是一种内置类型，这里是该域的数据类型；如果是某种数组（此种情况见视图element_types），则为ARRAY；否则为USER-DEFINED（此种情况中，该类型被标识在udt_name和相关列中）。
character_maximum_length cardinal_number	如果该域有一个字符或位串类型，这里是声明的最大长度；如果没有声明最大长度，则对于所有其他数据类型为空。
character_octet_length cardinal_number	如果该域有一个字符类型，这里是一个数据的最大可能长度（以字节计）；对其他所有数据类型为空。最大字节长度取决于声明的字符最大长度（见上文）和服务器的编码。
character_set_catalog sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
character_set_schema sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
character_set_name sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
collation_catalog sql_identifier	

列类型	描述
	包含此域排序规则的数据库名（总是当前数据库），如果默认或者该域的数据类型不可排序则为空
<code>collation_schema sql_identifier</code>	包含此域排序规则的模式名，如果默认或者该域的数据类型不可排序则为空
<code>collation_name sql_identifier</code>	该域排序规则的名称，如果默认或者该域的数据类型不可排序则为空
<code>numeric_precision cardinal_number</code>	如果该域有一种数字类型，这列包含这个域类型的（声明的或隐式的）精度。精度指示了有效位数。它可以按照列 <code>numeric_precision_radix</code> 中指定的被表示为十进制（基于 10）或二进制（基于 2）。对于所有其他数据类型，这一列为空。
<code>numeric_precision_radix cardinal_number</code>	如果该域有一种数字类型，这一列指示 <code>numeric_precision</code> 和 <code>numeric_scale</code> 列中的值是基于什么来表示。该值为 2 或 10。对于所有其他数据类型，这一列为空。
<code>numeric_scale cardinal_number</code>	如果该域有一种准确数字类型，这列包含这个域类型的（声明的或隐式的）比例。标度表示小数点右侧的有效数字位数。它可以按照列 <code>numeric_precision_radix</code> 中指定的被表示为十进制（基于 10）或二进制（基于 2）。对于所有其他数据类型，这一列为空。
<code>datetime_precision cardinal_number</code>	如果 <code>data_type</code> 标识一种日期、时间、时间戳或时间间隔类型，这一列包含这个域类型的（声明的或隐式的）分数秒的精度，也就是秒值的小数点后的十进制位数。对于所有其他数据类型，这一列为空。
<code>interval_type character_data</code>	如果 <code>data_type</code> 标识一种时间间隔类型，这一列包含时间间隔为这个域包括哪些域的声明，例如YEAR TO MONTH、DAY TO SECOND等等。如果没有指定域限制（也就是该时间间隔接受所有域），并且对于所有其他数据类型，这个域为空。
<code>interval_precision cardinal_number</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性（关于时间间隔类型域的分数秒精度可见 <code>datetime_precision</code> ）
<code>domain_default character_data</code>	该域的默认表达式
<code>udt_catalog sql_identifier</code>	该域数据类型被定义的数据库名称（总是当前数据库）
<code>udt_schema sql_identifier</code>	该域数据类型被定义的模式名称
<code>udt_name sql_identifier</code>	该域数据类型的名称
<code>scope_catalog sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>scope_schema sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>scope_name sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>maximum_cardinality cardinal_number</code>	总是为空，因为 PostgreSQL 中数组的最大基数始终不受限制
<code>dtd_identifier sql_identifier</code>	

列类型	描述
	该域的数据类型描述符的一个标识符，在从属于该域的数据类型标识符之中唯一（这不重要，因为一个域只包含一个数据类型描述符）。这主要用于与这类标识符的其他实例进行连接（该标识符的指定格式没有被定义并且不保证在未来的版本中保持相同）。

35.24. element_types

视图`element_types`包含数组元素的数据类型描述符。当一个表列、复合类型属性、域、函数参数或函数返回值被定义为一种数组类型，相应的信息模式视图只在列`data_type`中包含`ARRAY`。要获得该数组元素类型的信息，你可以连接该相应的视图和这个视图。例如，要显示一个表的列及其数据类型和数组元素类型，你可以：

```
SELECT c.column_name, c.data_type, e.data_type AS element_type
FROM information_schema.columns c LEFT JOIN
     information_schema.element_types e
     ON ((c.table_catalog, c.table_schema, c.table_name, 'TABLE',
         c.dtd_identifier)
        = (e.object_catalog, e.object_schema, e.object_name,
         e.object_type, e.collection_type_identifier))
WHERE c.table_schema = '...' AND c.table_name = '...'
ORDER BY c.ordinal_position;
```

这个视图只包括当前用户能够访问（作为拥有者或具有某些权限）的对象。

Table 35.22. element_types 列

列类型	描述
<code>object_catalog sql_identifier</code>	包含使用被描述的数组的对象的数据库名称（总是当前数据库）
<code>object_schema sql_identifier</code>	包含使用被描述的数组的对象的模式名称
<code>object_name sql_identifier</code>	使用被描述的模式的对象名称
<code>object_type character_data</code>	使用被描述的数组的对象的类型：TABLE（被一个表列使用的数组）、USER-DEFINED TYPE（被复合类型的一个属性使用的数组）、DOMAIN（被域使用的数组）、ROUTINE（被函数的一个参数或返回数据类型使用的数组）。
<code>collection_type_identifier sql_identifier</code>	被描述的数组的数据类型描述符的标识符。使用这个去与其他信息模式视图的 <code>dtd_identifier</code> 列连接。
<code>data_type character_data</code>	如果数组元素的数据类型是内置类型，这里是数组元素的数据类型，否则为USER-DEFINED（在那种情况下，该类型被标识在 <code>udt_name</code> 和相关列中）。
<code>character_maximum_length cardinal_number</code>	总是为空，因为这种信息不适用于PostgreSQL中的数组元素数据类型
<code>character_octet_length cardinal_number</code>	总是为空，因为这种信息不适用于PostgreSQL中的数组元素数据类型
<code>character_set_catalog sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性

列类型	描述
<code>character_set_schema sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>character_set_name sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>collation_catalog sql_identifier</code>	包含元素类型排序规则的数据库名称（总是当前数据库），如果默认或该元素的数据类型是不可排序的则为空
<code>collation_schema sql_identifier</code>	包含元素类型排序规则的模式名称，如果默认或该元素的数据类型是不可排序的则为空
<code>collation_name sql_identifier</code>	元素类型的排序规则名，如果默认或该元素的数据类型是不可排序的则为空
<code>numeric_precision cardinal_number</code>	总是为空，因为这种信息不适用于 PostgreSQL 中的数组元素数据类型
<code>numeric_precision_radix cardinal_number</code>	总是为空，因为这种信息不适用于 PostgreSQL 中的数组元素数据类型
<code>numeric_scale cardinal_number</code>	总是为空，因为这种信息不适用于 PostgreSQL 中的数组元素数据类型
<code>datetime_precision cardinal_number</code>	总是为空，因为这种信息不适用于 PostgreSQL 中的数组元素数据类型
<code>interval_type character_data</code>	总是为空，因为这种信息不适用于 PostgreSQL 中的数组元素数据类型
<code>interval_precision cardinal_number</code>	总是为空，因为这种信息不适用于 PostgreSQL 中的数组元素数据类型
<code>udt_catalog sql_identifier</code>	元素的数据类型所在的数据库名称（总是当前数据库）
<code>udt_schema sql_identifier</code>	定义元素的数据类型的模式的名称
<code>udt_name sql_identifier</code>	元素的数据类型名
<code>scope_catalog sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>scope_schema sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>scope_name sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>maximum_cardinality cardinal_number</code>	总是为空，因为 PostgreSQL 中数组的最大基数始终不受限制
<code>dtd_identifier sql_identifier</code>	该元素的数据类型描述符的标识符。当前没有用。

35.25. enabled_roles

视图 `enabled_roles` 标识当前“已启用的角色”。已启用的角色递归地定义为：当前用户，以及所有通过自动继承方式授予给已启用角色的角色。换句话说，这些角色都是当前用户直接或间接自动继承其成员资格的角色。

对于权限检查，使用的是一组“适用角色”，其范围可能比已启用角色的集合更广。因此，一般来说最好使用视图 `applicable_roles` 而不是这个视图；有关 `applicable_roles` 视图的详细信息，见 Section 35.5。

Table 35.23. `enabled_roles` 列

列类型	描述
<code>role_name sql_identifier</code>	一个角色的名称

35.26. `foreign_data_wrapper_options`

视图 `foreign_data_wrapper_options` 包含为当前数据库中外部数据包装器定义的所有选项。只有那些当前用户能够访问（作为拥有者或具有某些权限）的外部数据包装器被显示。

Table 35.24. `foreign_data_wrapper_options` 列

列类型	描述
<code>foreign_data_wrapper_catalog sql_identifier</code>	该外部数据包装器所在的数据库名称（总是当前数据库）
<code>foreign_data_wrapper_name sql_identifier</code>	该外部数据包装器的名称
<code>option_name sql_identifier</code>	一个选项名称
<code>option_value character_data</code>	该选项的值

35.27. `foreign_data_wrappers`

视图 `foreign_data_wrappers` 包含定义在当前数据库中的所有外部数据包装器。只有那些当前用户能够访问（作为拥有者或具有某些权限）的外部数据包装器才会被显示。

Table 35.25. `foreign_data_wrappers` 列

列类型	描述
<code>foreign_data_wrapper_catalog sql_identifier</code>	包含该外部数据包装器的数据库名称（总是当前数据库）
<code>foreign_data_wrapper_name sql_identifier</code>	该外部数据包装器的名称
<code>authorization_identifier sql_identifier</code>	外部服务器拥有者的名称
<code>library_name character_data</code>	实现这个外部数据包装器的库文件名称
<code>foreign_data_wrapper_language character_data</code>	用于实现这个外部数据包装器的语言

35.28. foreign_server_options

视图foreign_server_options包含为当前数据库中外部服务器定义的所有选项。只有那些当前用户能够访问（作为拥有者或具有某些权限）的外部服务器才会被显示。

Table 35.26. foreign_server_options 列

列类型	描述
foreign_server_catalog sql_identifier	该外部服务器所在的数据库名称（总是当前数据库）
foreign_server_name sql_identifier	该外部服务器的名称
option_name sql_identifier	一个选项名称
option_value character_data	该选项的值

35.29. foreign_servers

视图foreign_servers包含当前数据库中定义的所有外部服务器。只有那些当前用户能够访问（作为拥有者或具有某些权限）的外部服务器才会被显示。

Table 35.27. foreign_servers 列

列类型	描述
foreign_server_catalog sql_identifier	该外部服务器所在的数据库名称（总是当前数据库）
foreign_server_name sql_identifier	该外部服务器的名称
foreign_data_wrapper_catalog sql_identifier	包含被该外部服务器使用的外部数据包装器的数据库名称（总是当前数据库）
foreign_data_wrapper_name sql_identifier	被该外部服务器所使用的外部数据包装器的名称
foreign_server_type character_data	外部服务器类型信息，如果在创建时指定过
foreign_server_version character_data	外部服务器版本信息，如果在创建时指定过
authorization_identifier sql_identifier	外部服务器拥有者的名称

35.30. foreign_table_options

视图foreign_table_options包含为当前数据库中外部表定义的所有选项。只有那些当前用户能够访问（作为拥有者或具有某些权限）的外部表才会被显示。

Table 35.28. foreign_table_options 列

列类型	描述
foreign_table_catalog sql_identifier	

列类型	描述
	包含该外部表的数据库名称（总是当前数据库）
foreign_table_schema sql_identifier	包含该外部表的模式名称
foreign_table_name sql_identifier	外部表的名称
option_name sql_identifier	一个选项名称
option_value character_data	该选项的值

35.31. foreign_tables

视图foreign_tables包含定义在当前数据库中的所有外部表。只有那些当前用户能够访问（作为拥有者或具有某些权限）的外部表才会被显示。

Table 35.29. foreign_tables 列

列类型	描述
foreign_table_catalog sql_identifier	该外部表所在的数据库名称（总是当前数据库）
foreign_table_schema sql_identifier	包含该外部表的模式名称
foreign_table_name sql_identifier	外部表的名称
foreign_server_catalog sql_identifier	该外部服务器所在的数据库名称（总是当前数据库）
foreign_server_name sql_identifier	该外部服务器的名称

35.32. key_column_usage

视图key_column_usage标识当前数据库中所有被某种唯一、主键或外键约束限制的列。检查约束不被包括在这个视图中。只有那些当前用户能够访问的列才会被显示（作为拥有者或具有某些权限）。

Table 35.30. key_column_usage 列

列类型	描述
constraint_catalog sql_identifier	包含该约束的数据库名称（总是当前数据库）
constraint_schema sql_identifier	包含该约束的模式名称
constraint_name sql_identifier	约束的名称
table_catalog sql_identifier	包含被这个约束限制的列的表所在的数据库名称（总是当前数据库）
table_schema sql_identifier	

列类型	描述
	包含被这个约束限制的列的表所在的模式名称
<code>table_name sql_identifier</code>	包含被这个约束限制的列的表的名称
<code>column_name sql_identifier</code>	被这个约束限制的列的名称
<code>ordinal_position cardinal_number</code>	该列在约束键中的顺序位置（从 1 开始计数）
<code>position_in_unique_constraint cardinal_number</code>	对于一个外键约束，被引用行在其唯一约束中的顺序位置（从 1 开始计数）；对于其他约束为空

35.33. parameters

视图 `parameters` 包含当前数据库中所有函数的参数的有关信息。只有那些当前用户能够访问（作为拥有者或具有某些权限）的函数才会被显示。

Table 35.31. parameters 列

列类型	描述
<code>specific_catalog sql_identifier</code>	包含该函数的数据库名称(总是当前数据库)
<code>specific_schema sql_identifier</code>	包含函数的模式的名称
<code>specific_name sql_identifier</code>	函数的“特定名称”。详见Section 35.55。
<code>ordinal_position cardinal_number</code>	该参数在函数参数列表中的顺序位置（从 1 开始计数）
<code>parameter_mode character_data</code>	IN表示输入参数，OUT表示输出参数，INOUT表示输入/输出参数。
<code>is_result yes_or_no</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>as_locator yes_or_no</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>parameter_name sql_identifier</code>	参数名称，如果参数没有名称则为空
<code>data_type character_data</code>	该参数的数据类型如果是一种内置类型，这里是该参数的数据类型；如果是某种数组（此种情况见视图 <code>element_types</code> ），则为ARRAY；否则为USER-DEFINED（此种情况中，该类型被标识在 <code>udt_name</code> 和相关列中）。
<code>character_maximum_length cardinal_number</code>	总是为空，因为这种信息不适用于PostgreSQL中的返回数据类型
<code>character_octet_length cardinal_number</code>	总是为空，因为这种信息不适用于PostgreSQL中的返回数据类型
<code>character_set_catalog sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>character_set_schema sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性

列类型	描述
<code>character_set_name sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>collation_catalog sql_identifier</code>	总是为空，因为这种信息不适用于 PostgreSQL 中的返回数据类型
<code>collation_schema sql_identifier</code>	总是为空，因为这种信息不适用于 PostgreSQL 中的返回数据类型
<code>collation_name sql_identifier</code>	总是为空，因为这种信息不适用于 PostgreSQL 中的返回数据类型
<code>numeric_precision cardinal_number</code>	总是为空，因为这种信息不适用于 PostgreSQL 中的返回数据类型
<code>numeric_precision_radix cardinal_number</code>	总是为空，因为这种信息不适用于 PostgreSQL 中的返回数据类型
<code>numeric_scale cardinal_number</code>	总是为空，因为这种信息不适用于 PostgreSQL 中的返回数据类型
<code>datetime_precision cardinal_number</code>	总是为空，因为这种信息不适用于 PostgreSQL 中的返回数据类型
<code>interval_type character_data</code>	总是为空，因为这种信息不适用于 PostgreSQL 中的返回数据类型
<code>interval_precision cardinal_number</code>	总是为空，因为这种信息不适用于 PostgreSQL 中的返回数据类型
<code>udt_catalog sql_identifier</code>	该参数的数据类型所在的数据库名称（总是当前数据库）
<code>udt_schema sql_identifier</code>	该参数的数据类型所在的模式名称
<code>udt_name sql_identifier</code>	该参数的数据类型的名称
<code>scope_catalog sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>scope_schema sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>scope_name sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>maximum_cardinality cardinal_number</code>	总是为空，因为 PostgreSQL 中数组的最大基数始终不受限制
<code>dtd_identifier sql_identifier</code>	该参数的数据类型描述符的一个标识符，在从属于该函数的数据类型标识符之中唯一（这不重要，因为一个域只包含一个数据类型描述符）。这主要用于与这类标识符的其他实例进行连接（该标识符的指定格式没有被定义并且不保证在未来的版本中保持相同）。
<code>parameter_default character_data</code>	该参数的默认表达式，如果没有或者该函数不被一个当前启用的角色拥有则为空值。

35.34. pg_edge_table_components

视图 `pg_edge_table_components` 标识当前数据库中定义的属性图的边表里，哪些列属于源顶点键或目标顶点键，以及这些列分别对应于所连接的顶点表中的哪些列。只显示当前用户可以访问的那些属性图（作为拥有者或具有某些权限）。

边表的源顶点和目标顶点链接在 `CREATE PROPERTY GRAPH` 中指定，在某些情况下会默认使用外键。

Table 35.32. pg_edge_table_components 列

列类型	描述
<code>property_graph_catalog sql_identifier</code>	包含该属性图的数据库名称（始终是当前数据库）
<code>property_graph_schema sql_identifier</code>	包含该属性图的模式名称
<code>property_graph_name sql_identifier</code>	属性图名称
<code>edge_table_alias sql_identifier</code>	正在描述的边表的元素表别名
<code>vertex_table_alias sql_identifier</code>	正在链接到的源或目标顶点表的元素表别名
<code>edge_end character_data</code>	<code>SOURCE</code> 或 <code>DESTINATION</code> ；表示正在描述哪一条边链接。
<code>edge_table_column_name sql_identifier</code>	在该边表中属于源或目标顶点键的列名
<code>vertex_table_column_name sql_identifier</code>	在所链接到的源或目标顶点表中属于键的列名
<code>ordinal_position cardinal_number</code>	键中这些列的序号位置（从 1 开始）

35.35. pg_element_table_key_columns

视图 `pg_element_table_key_columns` 标识当前数据库中定义的属性图的元素表里，哪些列属于键。只显示当前用户可以访问的那些属性图（作为拥有者或具有某些权限）。

元素表的键能够唯一标识其中的行。它要么在 `CREATE PROPERTY GRAPH` 中通过 `KEY` 子句指定，要么默认为主键。

Table 35.33. pg_element_table_key_columns 列

列类型	描述
<code>property_graph_catalog sql_identifier</code>	包含该属性图的数据库名称（始终是当前数据库）
<code>property_graph_schema sql_identifier</code>	包含该属性图的模式名称
<code>property_graph_name sql_identifier</code>	属性图名称

列类型	描述
<code>element_table_alias sql_identifier</code>	元素表别名（属性图中元素表的唯一标识符）
<code>column_name sql_identifier</code>	属于键的列名
<code>ordinal_position cardinal_number</code>	列在键中的序号位置（从 1 开始）

35.36. pg_element_table_labels

视图 `pg_element_table_labels` 显示当前数据库中定义的属性图的元素表上定义了哪些标签。只显示当前用户可以访问的那些属性图（作为拥有者或具有某些权限）。

Table 35.34. pg_element_table_labels 列

列类型	描述
<code>property_graph_catalog sql_identifier</code>	包含该属性图的数据库名称（始终是当前数据库）
<code>property_graph_schema sql_identifier</code>	包含该属性图的模式名称
<code>property_graph_name sql_identifier</code>	属性图名称
<code>element_table_alias sql_identifier</code>	元素表别名（属性图中元素表的唯一标识符）
<code>label_name sql_identifier</code>	标签名称

35.37. pg_element_table_properties

视图 `pg_element_table_properties` 显示当前数据库中定义的属性图的元素表的属性定义。只显示当前用户可以访问的那些属性图（作为拥有者或具有某些权限）。

Table 35.35. pg_element_table_properties 列

列类型	描述
<code>property_graph_catalog sql_identifier</code>	包含该属性图的数据库名称（始终是当前数据库）
<code>property_graph_schema sql_identifier</code>	包含该属性图的模式名称
<code>property_graph_name sql_identifier</code>	属性图名称
<code>element_table_alias sql_identifier</code>	元素表别名（属性图中元素表的唯一标识符）
<code>property_name sql_identifier</code>	属性名称
<code>property_expression character_data</code>	

列类型	描述
	该元素表中该属性定义的表达式

35.38. pg_element_tables

视图 `pg_element_tables` 包含当前数据库中定义的属性图的元素表信息。只显示当前用户可以访问的那些属性图（作为拥有者或具有某些权限）。

Table 35.36. pg_element_tables 列

列类型	描述
<code>property_graph_catalog sql_identifier</code>	包含该属性图的数据库名称（始终是当前数据库）
<code>property_graph_schema sql_identifier</code>	包含该属性图的模式名称
<code>property_graph_name sql_identifier</code>	属性图名称
<code>element_table_alias sql_identifier</code>	元素表别名（属性图中元素表的唯一标识符）
<code>element_table_kind character_data</code>	元素表的类型：EDGE 或 VERTEX
<code>table_catalog sql_identifier</code>	该元素表所引用表所在的数据库名称（始终是当前数据库）
<code>table_schema sql_identifier</code>	该元素表所引用表所在的模式名称
<code>table_name sql_identifier</code>	元素表定义所引用的表名称
<code>element_table_definition character_data</code>	适用于 PostgreSQL 中不可用的特性

35.39. pg_label_properties

视图 `pg_label_properties` 显示当前数据库中定义的属性图里的标签上定义了哪些属性。只显示当前用户可以访问的那些属性图（作为拥有者或具有某些权限）。

Table 35.37. pg_label_properties 列

列类型	描述
<code>property_graph_catalog sql_identifier</code>	包含该属性图的数据库名称（始终是当前数据库）
<code>property_graph_schema sql_identifier</code>	包含该属性图的模式名称
<code>property_graph_name sql_identifier</code>	属性图名称
<code>label_name sql_identifier</code>	标签名称
<code>property_name sql_identifier</code>	属性名称

35.40. pg_labels

视图 `pg_labels` 包含当前数据库中定义的属性图里的所有标签。只显示当前用户可以访问的那些属性图（作为拥有者或具有某些权限）。

Table 35.38. pg_labels 列

列类型	描述
<code>property_graph_catalog sql_identifier</code>	包含该属性图的数据库名称（始终是当前数据库）
<code>property_graph_schema sql_identifier</code>	包含该属性图的模式名称
<code>property_graph_name sql_identifier</code>	属性图名称
<code>label_name sql_identifier</code>	标签名称

35.41. pg_property_data_types

视图 `pg_property_data_types` 显示当前数据库中定义的属性图里各属性的数据类型。只显示当前用户可以访问的那些属性图（作为拥有者或具有某些权限）。

Table 35.39. pg_property_data_types 列

列类型	描述
<code>property_graph_catalog sql_identifier</code>	包含该属性图的数据库名称（始终是当前数据库）
<code>property_graph_schema sql_identifier</code>	包含该属性图的模式名称
<code>property_graph_name sql_identifier</code>	属性图名称
<code>property_name sql_identifier</code>	属性名称
<code>data_type character_data</code>	属性的数据类型；如果是内置类型，则显示其类型名；如果是数组，则显示 <code>ARRAY</code> （此时请参见 <code>element_types</code> 视图）；否则显示 <code>USER-DEFINED</code> （此时该类型由 <code>attribute_udt_name</code> 及相关列标识）。
<code>character_maximum_length cardinal_number</code>	如果 <code>data_type</code> 标识字符类型或位串类型，则为声明的最大长度；如果没有声明最大长度，或者对于其他类型，则为空。
<code>character_octet_length cardinal_number</code>	如果 <code>data_type</code> 标识字符类型，则为一个数据值可能的最大字节长度；对于其他类型则为空。最大字节长度取决于上面声明的字符最大长度以及服务器编码。
<code>character_set_catalog sql_identifier</code>	适用于 PostgreSQL 中不可用的特性
<code>character_set_schema sql_identifier</code>	适用于 PostgreSQL 中不可用的特性
<code>character_set_name sql_identifier</code>	适用于 PostgreSQL 中不可用的特性

列类型	描述
<code>collation_catalog sql_identifier</code>	包含该属性排序规则的数据库名称（始终是当前数据库），如果是默认值或该属性的数据类型不可排序，则为空。
<code>collation_schema sql_identifier</code>	包含该属性排序规则的模式名称，如果是默认值或该属性的数据类型不可排序，则为空。
<code>collation_name sql_identifier</code>	该属性排序规则的名称，如果是默认值或该属性的数据类型不可排序，则为空。
<code>numeric_precision cardinal_number</code>	如果 <code>data_type</code> 标识一种数字类型，则此列包含该属性类型的（声明的或隐式的）精度。精度表示有效位数。它可以按十进制（基数 10）或二进制（基数 2）表示，如 <code>numeric_precision_radix</code> 列所指定。对于其他类型，此列为空。
<code>numeric_precision_radix cardinal_number</code>	如果 <code>data_type</code> 标识一种数字类型，则此列指示 <code>numeric_precision</code> 和 <code>numeric_scale</code> 列中的值使用什么进制表示。其值为 2 或 10。对于其他类型，此列为空。
<code>numeric_scale cardinal_number</code>	如果 <code>data_type</code> 标识一种精确数字类型，则此列包含该属性类型的（声明的或隐式的）标度。标度表示小数点右侧的有效位数。它可以按十进制（基数 10）或二进制（基数 2）表示，如 <code>numeric_precision_radix</code> 列所指定。对于其他类型，此列为空。
<code>datetime_precision cardinal_number</code>	如果 <code>data_type</code> 标识日期、时间、时间戳或时间间隔类型，则此列包含该属性类型的（声明的或隐式的）小数秒精度，也就是秒值小数点后保留的十进制位数。对于其他类型，此列为空。
<code>interval_type character_data</code>	如果 <code>data_type</code> 标识一种时间间隔类型，则此列包含该属性的间隔字段说明，例如 <code>YEAR TO MONTH</code> 、 <code>DAY TO SECOND</code> 等。如果没有指定字段限制（也就是该间隔接受所有字段），以及对于其他所有类型，此列为空。
<code>interval_precision cardinal_number</code>	适用于 PostgreSQL 中不可用的特性（有关区间类型属性的小数秒精度，请参见 <code>datetime_precision</code> ）
<code>user_defined_type_catalog sql_identifier</code>	定义该属性数据类型的数据库名称（始终是当前数据库）
<code>user_defined_type_schema sql_identifier</code>	定义该属性数据类型的模式名称
<code>user_defined_type_name sql_identifier</code>	属性数据类型名称
<code>scope_catalog sql_identifier</code>	适用于 PostgreSQL 中不可用的特性
<code>scope_schema sql_identifier</code>	适用于 PostgreSQL 中不可用的特性
<code>scope_name sql_identifier</code>	适用于 PostgreSQL 中不可用的特性
<code>maximum_cardinality cardinal_number</code>	始终为空，因为数组在 PostgreSQL 中总是具有无限的最大基数
<code>dtd_identifier sql_identifier</code>	

列类型	描述
	属性的数据类型描述符标识符，在该属性图所涉及的数据类型描述符之间唯一。这主要用于与此类标识符的其他实例进行连接。（标识符的具体格式未定义，也不保证在未来版本中保持不变。）

35.42. pg_property_graph_privileges

视图 `pg_property_graph_privileges` 标识授予当前已启用角色或者由当前已启用角色授予的、针对属性图的所有权限。每个属性图、授予者和被授予者的组合都有一行。

Table 35.40. pg_property_graph_privileges 列

列类型	描述
<code>grantor sql_identifier</code>	授予该权限的角色名称
<code>grantee sql_identifier</code>	被授予该权限的角色名称
<code>property_graph_catalog sql_identifier</code>	包含该属性图的数据库名称（始终是当前数据库）
<code>property_graph_schema sql_identifier</code>	包含该属性图的模式名称
<code>property_graph_name sql_identifier</code>	属性图名称
<code>privilege_type character_data</code>	权限类型：SELECT 是适用于属性图的唯一权限类型。
<code>is_grantable yes_or_no</code>	如果该权限可再授予，则为 YES，否则为 NO

35.43. property_graphs

视图 `property_graphs` 包含当前数据库中定义的所有属性图。只显示当前用户可以访问的那些属性图（作为拥有者或具有某些权限）。

Table 35.41. property_graphs 列

列类型	描述
<code>property_graph_catalog sql_identifier</code>	包含该属性图的数据库名称（始终是当前数据库）
<code>property_graph_schema sql_identifier</code>	包含该属性图的模式名称
<code>property_graph_name sql_identifier</code>	属性图名称

35.44. referential_constraints

视图 `referential_constraints` 包含当前数据库中的所有引用（外键）约束。只有那些当前用户具有其引用表上写权限（作为拥有者或具有某些除 SELECT 之外的权限）的约束才会被显示。

Table 35.42. referential_constraints 列

列类型	描述
constraint_catalog sql_identifier	包含约束的数据库名称(总是当前数据库)
constraint_schema sql_identifier	包含约束的模式名称
constraint_name sql_identifier	约束的名称
unique_constraint_catalog sql_identifier	包含该外键约束所引用的唯一或主键约束的数据库名称（总是当前数据库）
unique_constraint_schema sql_identifier	包含该外键约束所引用的唯一或主键约束的模式名称
unique_constraint_name sql_identifier	包含该外键约束所引用的唯一或主键约束的名称
match_option character_data	外键约束的匹配选项：FULL、PARTIAL或NONE。
update_rule character_data	外键约束的更新规则：CASCADE、SET NULL、SET DEFAULT、RESTRICT或NO ACTION。
delete_rule character_data	外键约束的删除规则：CASCADE、SET NULL、SET DEFAULT、RESTRICT或NO ACTION。

35.45. role_column_grants

视图role_column_grants标识所有在列上授予的权限，这些权限的授予者或者被授予者是当前已启用的角色。更多信息可以在column_privileges中找到。这个视图和column_privileges之间的唯一实质性区别是：这个视图忽略那些以授予给PUBLIC的方式使当前用户获得其访问权限的列。

Table 35.43. role_column_grants 列

列类型	描述
grantor sql_identifier	授予该权限的角色名称
grantee sql_identifier	被授予该权限的角色名称
table_catalog sql_identifier	包含该列的表所在的数据库名称（总是当前数据库）
table_schema sql_identifier	包含该列的表所在的模式名称
table_name sql_identifier	包含该列的表名称
column_name sql_identifier	列名称
privilege_type character_data	权限类型：SELECT、INSERT、UPDATE或REFERENCES

列类型	描述
<code>is_grantable yes_or_no</code>	如果该权限是可授予的，则为YES，否则为NO

35.46. role_routine_grants

视图`role_routine_grants`标识所有在函数上授予的权限，这些权限的授予者或者被授予者是当前已启用的角色。更多信息可以在`routine_privileges`中找到。这个视图和`routine_privileges`之间的唯一实质性区别是：这个视图忽略那些以授予给PUBLIC的方式使当前用户获得其访问权限的函数。

Table 35.44. role_routine_grants 列

列类型	描述
<code>grantor sql_identifier</code>	授予该权限的角色名称
<code>grantee sql_identifier</code>	被授予该权限的角色名称
<code>specific_catalog sql_identifier</code>	包含该函数的数据库名称(总是当前数据库)
<code>specific_schema sql_identifier</code>	包含函数的模式的名称
<code>specific_name sql_identifier</code>	函数的“特定名称”。详见Section 35.55。
<code>routine_catalog sql_identifier</code>	包含该函数的数据库名称（总是当前数据库）
<code>routine_schema sql_identifier</code>	包含该函数的模式名称
<code>routine_name sql_identifier</code>	该函数的名称（在重载的情况下可能会重复）
<code>privilege_type character_data</code>	总是为EXECUTE（函数唯一的权限类型）
<code>is_grantable yes_or_no</code>	如果该权限是可授予的，则为YES，否则为NO

35.47. role_table_grants

视图`role_table_grants`标识所有在表或视图上授予的权限，这些权限的授予者或者被授予者是当前已启用的角色。更多信息可以在`table_privileges`中找到。这个视图和`table_privileges`之间的唯一实质性区别是：这个视图忽略那些以授予给PUBLIC的方式使当前用户获得其访问权限的表。

Table 35.45. role_table_grants 列

列类型	描述
<code>grantor sql_identifier</code>	授予该权限的角色名称
<code>grantee sql_identifier</code>	

列类型	描述
	被授予该权限的角色名称
<code>table_catalog sql_identifier</code>	包含该表的数据库名称（总是当前数据库）
<code>table_schema sql_identifier</code>	包含该表的模式名称
<code>table_name sql_identifier</code>	表的名称
<code>privilege_type character_data</code>	该权限的类型：SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE、REFERENCES或TRIGGER
<code>is_grantable yes_or_no</code>	如果该权限是可授予的，则为YES，否则为NO
<code>with_hierarchy yes_or_no</code>	在 SQL 标准中，WITH HIERARCHY OPTION是一个独立的（子）权限，它允许在表继承层级上的特定操作。在 PostgreSQL 中，这被包括在SELECT权限中，因此这一列在权限为SELECT时显示YES，其他时候显示NO。

35.48. role_udt_grants

视图role_udt_grants标识所有在用户定义类型上授予的USAGE权限，这些权限的授予者或者被授予者是当前已启用的角色。更多信息可以在udt_privileges中找到。这个视图和udt_privileges之间的唯一实质性区别是：这个视图忽略那些以授予给PUBLIC的方式使当前用户获得其访问权限的对象。因为数据类型在 PostgreSQL 中并没有真正的权限，而是只有一个给PUBLIC的隐式授予，这个视图为空。

Table 35.46. role_udt_grants 列

列类型	描述
<code>grantor sql_identifier</code>	授予该权限的角色名称
<code>grantee sql_identifier</code>	被授予该权限的角色名称
<code>udt_catalog sql_identifier</code>	包含该类型的数据库名称（总是当前数据库）
<code>udt_schema sql_identifier</code>	包含该类型的模式名称
<code>udt_name sql_identifier</code>	类型的名称
<code>privilege_type character_data</code>	总是TYPE USAGE
<code>is_grantable yes_or_no</code>	如果该权限是可授予的，则为YES，否则为NO

35.49. role_usage_grants

视图role_usage_grants标识所有在多种对象上授予的USAGE权限，这些权限的授予者或者被授予者是当前已启用的角色。更多信息可以在usage_privileges中找到。这个视图

和usage_privileges之间的唯一实质性区别是：这个视图忽略那些以授予给PUBLIC的方式使当前用户获得其访问权限的对象。

Table 35.47. role_usage_grants 列

列类型	描述
grantor sql_identifier	授予该权限的角色名称
grantee sql_identifier	被授予该权限的角色名称
object_catalog sql_identifier	包含该对象的数据库名称（总是当前数据库）
object_schema sql_identifier	如果适用，则为包含该对象的模式名称，否则为一个空字符串
object_name sql_identifier	对象的名称
object_type character_data	COLLATION或DOMAIN或FOREIGN DATA WRAPPER或FOREIGN SERVER或SEQUENCE
privilege_type character_data	总是USAGE
is_grantable yes_or_no	如果该权限是可授予的，则为YES，否则为NO

35.50. routine_column_usage

视图routine_column_usage标识出函数或过程中使用的所有列，无论是在SQL主体中还是在参数默认表达式中。（这仅适用于未引用的SQL主体，而不适用于带引号的主体或其他语言中的函数。）只有当表由当前启用的角色拥有时，才会包含列。

Table 35.48. routine_column_usage 列

列类型	描述
specific_catalog sql_identifier	包含该函数的数据库名称(总是当前数据库)
specific_schema sql_identifier	包含函数的模式的名称
specific_name sql_identifier	函数的“特定名称”。详见Section 35.55。
routine_catalog sql_identifier	包含该函数的数据库名称（总是当前数据库）
routine_schema sql_identifier	包含该函数的模式名称
routine_name sql_identifier	该函数的名称（在重载的情况下可能会重复）
table_catalog sql_identifier	包含由该函数所使用的表的数据库的名称(总是当前数据库)
table_schema sql_identifier	

列类型	描述
	包含该函数所使用的表的模式名称
table_name sql_identifier	由函数所使用的表的名称
column_name sql_identifier	该函数所使用的列的名称

35.51. routine_privileges

视图routine_privileges标识所有在函数上授予的权限，其授予者或被授予者是当前已启用的角色。对于每一种函数、授予者和被授予者的组合，这里都有一行。

Table 35.49. routine_privileges 列

列类型	描述
grantor sql_identifier	授予该权限的角色名称
grantee sql_identifier	被授予该权限的角色名称
specific_catalog sql_identifier	包含该函数的数据库名称(总是当前数据库)
specific_schema sql_identifier	包含函数的模式的名称
specific_name sql_identifier	函数的“特定名称”。详见Section 35.55。
routine_catalog sql_identifier	包含该函数的数据库名称（总是当前数据库）
routine_schema sql_identifier	包含该函数的模式名称
routine_name sql_identifier	该函数的名称（在重载的情况下可能会重复）
privilege_type character_data	总是为EXECUTE（函数唯一的权限类型）
is_grantable yes_or_no	如果该权限是可授予的，则为YES，否则为NO

35.52. routine_routine_usage

视图routine_routine_usage标识出所有被另一个（或同一个）函数或过程使用的函数或过程，无论是在SQL主体中还是在参数默认表达式中。（这仅适用于未引用的SQL主体，而不适用于带引号的主体或其他语言中的函数。）只有当被使用的函数归当前已启用的角色所有时，这里才会包含相应条目。（对于使用函数则没有这种限制。）

注意，视图中两个函数的条目都引用了例程的“特定名称”，即使这些列名的用法与其他提供例程信息的信息模式视图并不一致。这是根据SQL标准，尽管这是一个有争议的设计错误。有关特定名称的更多信息，请参见Section 35.55。

Table 35.50. routine_routine_usage 列

列类型	描述
<code>specific_catalog sql_identifier</code>	包含使用函数的数据库的名称(总是当前数据库)
<code>specific_schema sql_identifier</code>	包含使用函数的模式的名称
<code>specific_name sql_identifier</code>	使用函数的“特定名称”
<code>routine_catalog sql_identifier</code>	包含第一个函数使用的函数的数据库名称(总是当前数据库)
<code>routine_schema sql_identifier</code>	包含由第一个函数使用的函数的模式名称
<code>routine_name sql_identifier</code>	第一个函数所使用函数的“特定名称”

35.53. routine_sequence_usage

视图 `routine_sequence_usage` 标识出所有被函数或过程使用的序列，无论是在SQL主体中还是在参数默认表达式中。（这仅适用于未引用的SQL主体，而不适用于带引号的主体或其他语言中的函数。）只有归当前已启用角色所有的序列才会被包括在内。

Table 35.51. routine_sequence_usage 列

列类型	描述
<code>specific_catalog sql_identifier</code>	包含该函数的数据库名称(总是当前数据库)
<code>specific_schema sql_identifier</code>	包含函数的模式的名称
<code>specific_name sql_identifier</code>	函数的“特定名称”。详见Section 35.55。
<code>routine_catalog sql_identifier</code>	包含该函数的数据库名称（总是当前数据库）
<code>routine_schema sql_identifier</code>	包含该函数的模式名称
<code>routine_name sql_identifier</code>	该函数的名称（在重载的情况下可能会重复）
<code>schema_catalog sql_identifier</code>	包含由函数使用的序列的数据库的名称(总是当前数据库)
<code>sequence_schema sql_identifier</code>	包含由函数使用的序列的模式名称
<code>sequence_name sql_identifier</code>	函数使用的序列的名称

35.54. routine_table_usage

视图 `routine_table_usage` 用于标识函数或过程所使用的所有表。
PostgreSQL追踪。

该信息目前不被

Table 35.52. routine_table_usage 列

列类型	描述
<code>specific_catalog sql_identifier</code>	包含该函数的数据库名称(总是当前数据库)
<code>specific_schema sql_identifier</code>	包含函数的模式的名称
<code>specific_name sql_identifier</code>	函数的“特定名称”。详见Section 35.55。
<code>routine_catalog sql_identifier</code>	包含该函数的数据库名称（总是当前数据库）
<code>routine_schema sql_identifier</code>	包含该函数的模式名称
<code>routine_name sql_identifier</code>	该函数的名称（在重载的情况下可能会重复）
<code>table_catalog sql_identifier</code>	包含由该函数所使用的表的数据库的名称(总是当前数据库)
<code>table_schema sql_identifier</code>	包含该函数所使用的表的模式名称
<code>table_name sql_identifier</code>	由函数所使用的表的名称

35.55. routines

视图 `routines` 包含当前数据库中所有的函数和过程。只有那些当前用户能够访问（作为拥有者或具有某些权限）的函数和过程才会被显示。

Table 35.53. routines 列

列类型	描述
<code>specific_catalog sql_identifier</code>	包含该函数的数据库名称(总是当前数据库)
<code>specific_schema sql_identifier</code>	包含函数的模式的名称
<code>specific_name sql_identifier</code>	该函数的“专用名”。这是一个在模式中唯一标识该函数的名称，即使该函数真正的名称已经被重载。专用名的格式尚未被定义，它应当仅被用来与指定例程名称的其他实例进行比较。
<code>routine_catalog sql_identifier</code>	包含该函数的数据库名称（总是当前数据库）
<code>routine_schema sql_identifier</code>	包含该函数的模式名称
<code>routine_name sql_identifier</code>	该函数的名称（在重载的情况下可能会重复）
<code>routine_type character_data</code>	<code>FUNCTION</code> 表示是一个函数， <code>PROCEDURE</code> 表示是一个过程
<code>module_catalog sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性

列类型	描述
module_schema sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
module_name sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
udt_catalog sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
udt_schema sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
udt_name sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
data_type character_data	该函数的返回数据类型如果是一种内置类型，这里是该数据类型；如果是某种数组（此种情况见视图element_types），则为ARRAY；否则为USER-DEFINED（此种情况中，该类型被标识在type_udt_name和相关列中）。如果是过程则此项为空。
character_maximum_length cardinal_number	总是为空，因为这种信息不适用于PostgreSQL中的返回数据类型
character_octet_length cardinal_number	总是为空，因为这种信息不适用于PostgreSQL中的返回数据类型
character_set_catalog sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
character_set_schema sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
character_set_name sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
collation_catalog sql_identifier	总是为空，因为这种信息不适用于PostgreSQL中的返回数据类型
collation_schema sql_identifier	总是为空，因为这种信息不适用于PostgreSQL中的返回数据类型
collation_name sql_identifier	总是为空，因为这种信息不适用于PostgreSQL中的返回数据类型
numeric_precision cardinal_number	总是为空，因为这种信息不适用于PostgreSQL中的返回数据类型
numeric_precision_radix cardinal_number	总是为空，因为这种信息不适用于PostgreSQL中的返回数据类型
numeric_scale cardinal_number	总是为空，因为这种信息不适用于PostgreSQL中的返回数据类型
datetime_precision cardinal_number	总是为空，因为这种信息不适用于PostgreSQL中的返回数据类型
interval_type character_data	总是为空，因为这种信息不适用于PostgreSQL中的返回数据类型
interval_precision cardinal_number	总是为空，因为这种信息不适用于PostgreSQL中的返回数据类型
type_udt_catalog sql_identifier	该函数的返回数据类型所在的数据库名（总是当前数据库）。如果是过程则此项为空。

列类型	描述
<code>type_udt_schema sql_identifier</code>	该函数的返回数据类型所在的模式名。如果是过程则此项为空。
<code>type_udt_name sql_identifier</code>	该函数的返回数据类型的名字。如果是过程则此项为空。
<code>scope_catalog sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>scope_schema sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>scope_name sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>maximum_cardinality cardinal_number</code>	总是为空，因为 PostgreSQL 中数组的最大基数始终不受限制
<code>dtd_identifier sql_identifier</code>	该函数返回数据类型的数据类型描述符的一个标识符，在从属于该函数的数据类型标识符之中唯一。这主要用于与这类标识符的其他实例进行连接（该标识符的指定格式没有被定义并且不保证在未来的版本中保持相同）。
<code>routine_body character_data</code>	如果该函数是一个 SQL 函数，则为 SQL，否则为 EXTERNAL。
<code>routine_definition character_data</code>	该函数的源文本（如果该函数不归当前已启用的角色所有，则为空）（根据 SQL 标准，只有 <code>routine_body</code> 为 SQL 时这一列才适用。但是在 PostgreSQL 中，它将会包含该函数被创建时所指定的任何源文本。）
<code>external_name character_data</code>	如果这个函数是一个 C 函数，则为该函数的外部名称（链接符号），否则为空（这会产生和显示在 <code>routine_definition</code> 中相同的值）。
<code>external_language character_data</code>	该函数所用的语言
<code>parameter_style character_data</code>	总是 GENERAL（SQL 标准定义了其他参数风格，但在 PostgreSQL 中不可用）
<code>is_deterministic yes_or_no</code>	如果该函数被声明为不变（在 SQL 标准中被称为确定性的），则为 YES，否则为 NO（你不能通过该信息模式查询在 PostgreSQL 中可用的其他易变级别）。
<code>sql_data_access character_data</code>	总是 MODIFIES，表示该函数可能修改 SQL 数据。这种信息对 PostgreSQL 没有用处。
<code>is_null_call yes_or_no</code>	如果该函数在任一参数为空时自动返回空值，则为 YES，否则为 NO。如果是过程则此项为空。
<code>sql_path character_data</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>schema_level_routine yes_or_no</code>	总是 YES（反例是一个用户定义类型的方法，这是在 PostgreSQL 不可用的一种特性）。
<code>max_dynamic_result_sets cardinal_number</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>is_user_defined_cast yes_or_no</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性

列类型	描述
<code>is_implicitly_invocable yes_or_no</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>security_type character_data</code>	如果该函数以当前用户的权限运行, 则为 INVOKER; 如果该函数以定义它的用户的权限运行, 则为 DEFINER。
<code>to_sql_specific_catalog sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>to_sql_specific_schema sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>to_sql_specific_name sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>as_locator yes_or_no</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>created time_stamp</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>last_altered time_stamp</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>new_savepoint_level yes_or_no</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>is_udt_dependent yes_or_no</code>	当前总是 NO。另一个选项 YES 对应 PostgreSQL 不支持的特性。
<code>result_cast_from_data_type character_data</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>result_cast_as_locator yes_or_no</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>result_cast_char_max_length cardinal_number</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>result_cast_char_octet_length cardinal_number</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>result_cast_char_set_catalog sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>result_cast_char_set_schema sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>result_cast_char_set_name sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>result_cast_collation_catalog sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>result_cast_collation_schema sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>result_cast_collation_name sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>result_cast_numeric_precision cardinal_number</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>result_cast_numeric_precision_radix cardinal_number</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>result_cast_numeric_scale cardinal_number</code>	

列类型	描述
	对应 PostgreSQL 不支持的特性
result_cast_datetime_precision cardinal_number	对应 PostgreSQL 不支持的特性
result_cast_interval_type character_data	对应 PostgreSQL 不支持的特性
result_cast_interval_precision cardinal_number	对应 PostgreSQL 不支持的特性
result_cast_type_udt_catalog sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
result_cast_type_udt_schema sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
result_cast_type_udt_name sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
result_cast_scope_catalog sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
result_cast_scope_schema sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
result_cast_scope_name sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
result_cast_maximum_cardinality cardinal_number	对应 PostgreSQL 不支持的特性
result_cast_dtd_identifier sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性

35.56. schemata

视图 `schemata` 包含当前数据库中被当前用户（作为属主或具有某些权限）可访问的所有模式。

Table 35.54. schemata 列

列类型	描述
catalog_name sql_identifier	该模式所在的数据库名称（总是当前数据库）
schema_name sql_identifier	模式的名称
schema_owner sql_identifier	模式拥有者的名称
default_character_set_catalog sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
default_character_set_schema sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
default_character_set_name sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
sql_path character_data	对应 PostgreSQL 不支持的特性

35.57. sequences

视图 `sequences` 包含所有定义在当前数据库中的序列。只有那些当前用户能够访问（作为拥有者或具有某些权限）的序列才会被显示。

Table 35.55. sequences 列

列类型	描述
<code>sequence_catalog sql_identifier</code>	包含该序列的数据库名称（总是当前数据库）
<code>sequence_schema sql_identifier</code>	包含该序列的模式名称
<code>sequence_name sql_identifier</code>	序列的名称
<code>data_type character_data</code>	序列的数据类型
<code>numeric_precision cardinal_number</code>	这列包含这个序列数据类型（见上文）的（声明的或隐式的）精度。精度指示了有效位数。它可以按照列 <code>numeric_precision_radix</code> 中指定的被表示为十进制（基于 10）或二进制（基于 2）。
<code>numeric_precision_radix cardinal_number</code>	这一列指示 <code>numeric_precision</code> 和 <code>numeric_scale</code> 列中的值是基于什么来表示。该值为 2 或 10。
<code>numeric_scale cardinal_number</code>	这一列包含该序列数据类型（见上文）的标度（声明的或隐式的）。标度表示小数点右侧的有效数字位数。它可以按照列 <code>numeric_precision_radix</code> 中指定的被表示为十进制（基于 10）或二进制（基于 2）。
<code>start_value character_data</code>	该序列的开始值
<code>minimum_value character_data</code>	该序列的最小值
<code>maximum_value character_data</code>	该序列的最大值
<code>increment character_data</code>	该序列的增量
<code>cycle_option yes_or_no</code>	如果该序列会循环，则为 YES，否则为 NO

注意依照 SQL 标准，开始值、最小值、最大值和增量值被作为字符串返回。

35.58. sql_features

表 `sql_features` 包含的信息指示了哪些 SQL 标准中定义的正式特性被 PostgreSQL 所支持。这和 Appendix D 中的信息一样。这里你也能找到一些额外的背景信息。

Table 35.56. sql_features 列

列类型	描述
<code>feature_id character_data</code>	

列类型	描述
	特性的标识符字符串
feature_name character_data	特性的描述性名称
sub_feature_id character_data	该子特性的标识符字符串，或者如果不是一个子特性则为一个长度为零的字符串
sub_feature_name character_data	该子特性的描述性名称，或者如果不是一个子特性则为一个长度为零的字符串
is_supported yes_or_no	如果当前版本的 PostgreSQL 完全支持该特性，则为YES，否则为NO
is_verified_by character_data	总是为空，因为PostgreSQL开发组没有对特性的一致性执行正式的测试
comments character_data	可能会是关于该特性被支持状态的一段注释

35.59. sql_implementation_info

表sql_implementation_info包含的信息指示剩下的由 SQL 标准实现定义的多个方面。这类信息主要用来在 ODBC 接口的情境中使用；其它接口的用户可能将发现这类信息用处不大。由于这个原因，个体实现信息项没有在这里描述，你将会在 ODBC 接口的描述中找到它们。

Table 35.57. sql_implementation_info 列

列类型	描述
implementation_info_id character_data	实现信息项的标识符字符串
implementation_info_name character_data	实现信息项的描述性名称
integer_value cardinal_number	实现信息项的整数值；如果该值在列character_value中给出，则本列为空
character_value character_data	实现信息项的字符值；如果该值在列integer_value中给出，则本列为空
comments character_data	可能是从属于该实现信息项的一段注释

35.60. sql_parts

表sql_parts包含的信息指示哪些定义在 SQL 标准中的部分被PostgreSQL支持。

Table 35.58. sql_parts 列

列类型	描述
feature_id character_data	包含该部分编号的一个标识符字符串
feature_name character_data	

列类型	描述
	该部分的描述性名称
<code>is_supported yes_or_no</code>	如果当前版本的 PostgreSQL 完全支持该部分，则为YES，否则为NO
<code>is_verified_by character_data</code>	总是为空，因为PostgreSQL开发组没有对特性的一致性执行正式的测试
<code>comments character_data</code>	可能会是关于该部分被支持状态的一段注释

35.61. sql_sizing

表`sql_sizing`包含有关PostgreSQL中多种尺寸限制和最大值的信息。这类信息主要用来在ODBC 接口的情境中使用；其它接口的用户可能将发现这类信息用处不大。由于这个原因，个体实现信息项没有在这里描述，你将会在 ODBC 接口的描述中找到它们。

Table 35.59. sql_sizing 列

列类型	描述
<code>sizing_id cardinal_number</code>	尺寸项的标识符
<code>sizing_name character_data</code>	尺寸项的描述性名称
<code>supported_value cardinal_number</code>	尺寸项的值，如果尺寸是不受限制或不能确定的则为 0，如果尺寸项适用的特性不受支持则为空
<code>comments character_data</code>	可能是从属于尺寸项的一段注释

35.62. table_constraints

视图`table_constraints`包含属于特定表的所有约束，这些表要满足的条件是：当前用户拥有表或者是当前用户在表上具有某种除SELECT之外的权限。

Table 35.60. table_constraints 列

列类型	描述
<code>constraint_catalog sql_identifier</code>	包含该约束的数据库名称（总是当前数据库）
<code>constraint_schema sql_identifier</code>	包含该约束的模式名称
<code>constraint_name sql_identifier</code>	约束的名称
<code>table_catalog sql_identifier</code>	包含该表的数据库名称（总是当前数据库）
<code>table_schema sql_identifier</code>	包含该表的模式名称
<code>table_name sql_identifier</code>	

列类型	描述
	表的名称
constraint_type character_data	约束类型：CHECK（包括非空约束）、FOREIGN KEY、PRIMARY KEY 或 UNIQUE
is_deferrable yes_or_no	如果该约束是可延迟的，则为YES，否则为NO
initially_deferred yes_or_no	如果该约束是可延迟的且初始就被延迟，则为YES，否则为NO
enforced yes_or_no	如果该约束被强制执行，则为YES，否则为NO
nulls_distinct yes_or_no	如果该约束是唯一约束，则YES表示约束将空值视为不同，NO表示约束将空值视为不区分；对于其他类型的约束则为 NULL。

35.63. table_privileges

视图table_privileges标识在表或视图上所有被授予的权限，这些权限必须是被当前已启用角色授出或者被授予给当前已启用角色。对每一个表、授予者和被授予者的组合都有一行。

Table 35.61. table_privileges 列

列类型	描述
grantor sql_identifier	授予该权限的角色名称
grantee sql_identifier	被授予该权限的角色名称
table_catalog sql_identifier	包含该表的数据库名称（总是当前数据库）
table_schema sql_identifier	包含该表的模式名称
table_name sql_identifier	表的名称
privilege_type character_data	该权限的类型：SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE、REFERENCES或TRIGGER
is_grantable yes_or_no	如果该权限是可授予的，则为YES，否则为NO
with_hierarchy yes_or_no	在 SQL 标准中，WITH HIERARCHY OPTION是一个独立的（子）权限，它允许在表继承层级上的特定操作。在 PostgreSQL 中，这被包括在SELECT权限中，因此这一列在权限为SELECT时显示YES，其他时候显示NO。

35.64. tables

视图tables包含定义在当前数据库中的所有表和视图。只有那些当前用户能够访问（作为所有者或具有某些权限）的表和视图才会被显示。

Table 35.62. tables 列

列类型	描述
table_catalog sql_identifier	包含该表的数据库名称（总是当前数据库）
table_schema sql_identifier	包含该表的模式名称
table_name sql_identifier	表的名称
table_type character_data	该表的类型：BASE TABLE表示一个持久的基本表（常见表类型），VIEW表示一个视图，FOREIGN表示一个外部表，LOCAL TEMPORARY表示一个临时表
self_referencing_column_name sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
reference_generation character_data	对应 PostgreSQL 不支持的特性
user_defined_type_catalog sql_identifier	如果该表是一个有类型的表，则是包含其底层数据类型的数据库名称（总是当前数据库），否则为空。
user_defined_type_schema sql_identifier	如果该表是一个有类型的表，则是包含其底层数据类型的模式名，否则为空。
user_defined_type_name sql_identifier	如果该表是一个有类型的表，则是其底层数据类型的名称，否则为空。
is_insertable_into yes_or_no	如果该表能够被插入，则为YES，否则为NO（基本表总是能被插入，而视图则不一定）。
is_typed yes_or_no	如果该表是一个有类型的表，则为YES，否则为NO
commit_action character_data	还未被实现

35.65. transforms

视图transforms包含定义在当前数据库中的转换的信息。更准确 来说， 包含在转换中的每一个函数（“FROM SQL” 或者 “TO SQL” 函数）在其中都有一行。

Table 35.63. transforms 列

列类型	描述
udt_catalog sql_identifier	包含该转换所适用类型的数据库的名称（总是当前数据库）
udt_schema sql_identifier	包含该转换所适用类型的模式的名称
udt_name sql_identifier	该转换所适用类型的名称
specific_catalog sql_identifier	包含该函数的数据库名称(总是当前数据库)
specific_schema sql_identifier	

列类型	描述
	包含函数的模式的名称
<code>specific_name sql_identifier</code>	函数的“特定名称”。详见Section 35.55。
<code>group_name sql_identifier</code>	SQL 标准允许在“组”中定义转换，并且在运行时选择一个组。PostgreSQL 不支持这种做法，转换是与一种语言相关的。作为一种折衷，这个字段包含该转换所适用的语言。
<code>transform_type character_data</code>	FROM SQL或者TO SQL

35.66. triggered_update_columns

对于当前数据库中指定一个列列表（如UPDATE OF column1, column2）的触发器，视图triggered_update_columns标识这些列。没有指定一个列列表的触发器不被包括在这个视图中。只有那些当前用户拥有或具有某种除SELECT之外权限的列才会被显示。

Table 35.64. triggered_update_columns 列

列类型	描述
<code>trigger_catalog sql_identifier</code>	包含该触发器的数据库名称（总是当前数据库）
<code>trigger_schema sql_identifier</code>	包含该触发器的模式名称
<code>trigger_name sql_identifier</code>	触发器的名称
<code>event_object_catalog sql_identifier</code>	包含触发器所在的表的数据库名称（总是当前数据库）
<code>event_object_schema sql_identifier</code>	包含触发器所在的表的模式名称
<code>event_object_table sql_identifier</code>	触发器所在的表的名称
<code>event_object_column sql_identifier</code>	触发器所在的列的名称

35.67. triggers

视图triggers包含所有定义在当前数据库中表和视图上的触发器，并且只显示当前用户拥有的触发器或者是当前用户在其上具有某种除SELECT之外权限的触发器。

Table 35.65. triggers 列

列类型	描述
<code>trigger_catalog sql_identifier</code>	包含该触发器的数据库名称（总是当前数据库）
<code>trigger_schema sql_identifier</code>	包含该触发器的模式名称

列类型	描述
<code>trigger_name sql_identifier</code>	触发器的名称
<code>event_manipulation character_data</code>	触发该触发器的事件 (INSERT、UPDATE或DELETE)
<code>event_object_catalog sql_identifier</code>	包含触发器所在的表的数据库名称 (总是当前数据库)
<code>event_object_schema sql_identifier</code>	包含触发器所在的表的模式名称
<code>event_object_table sql_identifier</code>	触发器所在的表的名称
<code>action_order cardinal_number</code>	同一个表上具有相同event_manipulation、action_timing和action_orientation的触发器之间的触发顺序。在PostgreSQL中，触发器按照名称顺序被触发，因此这一列会反映这种规则。
<code>action_condition character_data</code>	触发器的WHEN条件，如果没有则为空 (如果该表不被当前已启用角色拥有也是为空)
<code>action_statement character_data</code>	触发器执行的语句 (当前总是 EXECUTE FUNCTION <i>function(...)</i>)
<code>action_orientation character_data</code>	标识触发器是对每个被处理的行触发一次还是为每个语句触发一次 (ROW或STATEMENT)
<code>action_timing character_data</code>	触发器在什么时候触发 (BEFORE、AFTER或INSTEAD OF)
<code>action_reference_old_table sql_identifier</code>	"旧" 过渡表的名称，如果没有则为空
<code>action_reference_new_table sql_identifier</code>	"新" 过渡表的名称，如果没有则为空
<code>action_reference_old_row sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>action_reference_new_row sql_identifier</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性
<code>createdtime_stamp</code>	对应 PostgreSQL 不支持的特性

PostgreSQL中的触发器有两点与 SQL 标准不兼容，这会影响在该信息模式中的表示。第一，在PostgreSQL中触发器的名字是局限于每个表的，而不是独立于模式对象。因此可能在一个模式中会有重复的触发器名称，只要它们属于不同的表 (trigger_catalog和trigger_schema才真正标识了触发器被定义在哪个表上)。第二，在PostgreSQL中触发器可以被定义为在多个事件上触发 (例如ON INSERT OR UPDATE)，而在 SQL 标准中只允许一个。如果一个触发器被定义为在多个事件上触发，它在信息模式中被表示为多行，每一行对应于一类事件。作为这两个问题的结果，视图triggers的主键实际上是 (trigger_catalog, trigger_schema, event_object_table, trigger_name, event_manipulation)，而不是 (trigger_catalog, trigger_schema, trigger_name) (这是 SQL 标准指定的)。尽管如此，如果你以符合 SQL 标准 (在模式中触发器名称唯一并且每个触发器只能有一种事件类型) 的方式定义你的触发器，这将会不会影响你。

Note

在PostgreSQL 9.1 之前，这个视图的列 `action_timing`、`action_reference_old_table`、`action_reference_new_table`、`action_reference_old_row`和 `action_reference_new_row` 分别被命名为 `condition_timing`、`condition_reference_old_table`、`condition_reference_new_table`、`condition_reference_old_row`和 `condition_reference_new_row`。那也是它们在 SQL:1999 标准中的命名。新的命名遵循 SQL:2003 及其后的版本。

35.68. `udt_privileges`

视图`udt_privileges`标识所有在用户定义类型上授予的USAGE权限，这些权限的授予者或者被授予者是当前已启用的角色。对每一个类型、授予者和被授予者的组合都有一行。这个视图只显示复合类型（原因见下面的Section 35.70）。域权限见Section 35.69。

Table 35.66. `udt_privileges` 列

列类型	描述
<code>grantor sql_identifier</code>	授予该权限的角色名称
<code>grantee sql_identifier</code>	被授予该权限的角色名称
<code>udt_catalog sql_identifier</code>	包含该类型的数据库名称（总是当前数据库）
<code>udt_schema sql_identifier</code>	包含该类型的模式名称
<code>udt_name sql_identifier</code>	类型的名称
<code>privilege_type character_data</code>	总是TYPE USAGE
<code>is_grantable yes_or_no</code>	如果该权限是可授予的，则为YES，否则为NO

35.69. `usage_privileges`

视图`usage_privileges`标识在多种对象上授予的所有USAGE权限，这些权限的授予者或被授予者是当前已启用的角色。在PostgreSQL中，这目前适用于排序规则、域、外部数据包装器、外部服务器和序列。对于每个对象、授予者和被授予者的组合，这里都有一行。

由于在PostgreSQL中排序规则并没有真正的权限，这个视图对所有排序规则显示由拥有者授予给PUBLIC的隐式非可授予的USAGE权限。但是对其他对象类型则显示真实的权限。

在 PostgreSQL 中，序列也支持除USAGE之外的SELECT和UPDATE权限。这些是非标准的并且因此在该信息模式中不可见。

Table 35.67. `usage_privileges` 列

列类型	描述
<code>grantor sql_identifier</code>	

列类型	描述
	授予该权限的角色名称
grantee sql_identifier	被授予该权限的角色名称
object_catalog sql_identifier	包含该对象的数据库名称（总是当前数据库）
object_schema sql_identifier	如果适用，则为包含该对象的模式名称，否则为一个空字符串
object_name sql_identifier	对象的名称
object_type character_data	COLLATION或DOMAIN或FOREIGN DATA WRAPPER或FOREIGN SERVER或SEQUENCE
privilege_type character_data	总是USAGE
is_grantable yes_or_no	如果该权限是可授予的，则为YES，否则为NO

35.70. user_defined_types

视图user_defined_types目前包含定义在当前数据库中的所有复合类型。只有那些当前用户能够访问（作为拥有者或具有某些权限）的类型才会被显示。

SQL 了解两种用户定义类型：结构类型（在PostgreSQL中也称为复合类型）以及 distinct type（PostgreSQL 尚未实现）。为兼顾将来，请使用列user_defined_type_category来区分它们。其他用户定义类型，如基类型和枚举（两者都是PostgreSQL的扩展），不会在这里显示。域的相关信息见Section 35.23。

Table 35.68. user_defined_types 列

列类型	描述
user_defined_type_catalog sql_identifier	包含该类型的数据库名称（总是当前数据库）
user_defined_type_schema sql_identifier	包含该类型的模式名称
user_defined_type_name sql_identifier	类型的名称
user_defined_type_category character_data	当前总是STRUCTURED
is_instantiable yes_or_no	对应 PostgreSQL 不支持的特性
is_final yes_or_no	对应 PostgreSQL 不支持的特性
ordering_form character_data	对应 PostgreSQL 不支持的特性
ordering_category character_data	对应 PostgreSQL 不支持的特性
ordering_routine_catalog sql_identifier	

列类型	描述
	对应 PostgreSQL 不支持的特性
ordering_routine_schema sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
ordering_routine_name sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
reference_type character_data	对应 PostgreSQL 不支持的特性
data_type character_data	对应 PostgreSQL 不支持的特性
character_maximum_length cardinal_number	对应 PostgreSQL 不支持的特性
character_octet_length cardinal_number	对应 PostgreSQL 不支持的特性
character_set_catalog sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
character_set_schema sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
character_set_name sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
collation_catalog sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
collation_schema sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
collation_name sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
numeric_precision cardinal_number	对应 PostgreSQL 不支持的特性
numeric_precision_radix cardinal_number	对应 PostgreSQL 不支持的特性
numeric_scale cardinal_number	对应 PostgreSQL 不支持的特性
datetime_precision cardinal_number	对应 PostgreSQL 不支持的特性
interval_type character_data	对应 PostgreSQL 不支持的特性
interval_precision cardinal_number	对应 PostgreSQL 不支持的特性
source_dtd_identifier sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性
ref_dtd_identifier sql_identifier	对应 PostgreSQL 不支持的特性

35.71. user_mapping_options

视图 `user_mapping_options` 包含在当前数据库中为用户映射定义的所有选项。只有那些当前用户能够访问其相应外部服务器（作为拥有者或具有某些权限）的用户映射才会被显示。

Table 35.69. user_mapping_options 列

列类型	描述
<code>authorization_identifier sql_identifier</code>	被映射的用户名称，如果映射是公共的则为 <code>PUBLIC</code>
<code>foreign_server_catalog sql_identifier</code>	这个映射所使用的外部服务器所在的数据库名称（总是当前数据库）
<code>foreign_server_name sql_identifier</code>	这个映射所使用的外部服务器的名称
<code>option_name sql_identifier</code>	一个选项名称
<code>option_value character_data</code>	选项的值。除非当前用户是被映射的用户或者映射是 <code>PUBLIC</code> 的并且当前用户是服务器拥有者或者超级用户，这一列将显示为空。这样做的目的是保护作为用户映射选项存储的密码信息。

35.72. user_mappings

视图 `user_mappings` 包含定义在当前数据库中的所有用户映射。只有当前用户能够访问其对应外部服务器（作为拥有者或具有某些权限）的用户映射才会被显示。

Table 35.70. user_mappings 列

列类型	描述
<code>authorization_identifier sql_identifier</code>	被映射的用户名称，如果映射是公共的则为 <code>PUBLIC</code>
<code>foreign_server_catalog sql_identifier</code>	这个映射所使用的外部服务器所在的数据库名称（总是当前数据库）
<code>foreign_server_name sql_identifier</code>	这个映射所使用的外部服务器的名称

35.73. view_column_usage

视图 `view_column_usage` 标识视图查询表达式（即定义该视图的 `SELECT` 语句）中使用的所有列。只有当包含该列的表归当前已启用角色所有时，该列才会出现在这个视图中。

Note

系统表列不被包括。在某个时候这应该会被修复。

Table 35.71. view_column_usage 列

列类型	描述
view_catalog sql_identifier	包含该视图的数据库名称（总是当前数据库）
view_schema sql_identifier	包含该视图的模式名称
view_name sql_identifier	视图的名称
table_catalog sql_identifier	被视图所使用的列所属表的数据库名称（总是当前数据库）
table_schema sql_identifier	被视图所使用的列所属表的模式名称
table_name sql_identifier	被视图所使用的列所属表的名称
column_name sql_identifier	被该视图所使用的列名称

35.74. view_routine_usage

视图view_routine_usage标识视图查询表达式（即定义该视图的 SELECT 语句）中使用的所有例程（函数和过程）。只有归当前已启用角色所有的例程才会出现在这个视图中。

Table 35.72. view_routine_usage 列

列类型	描述
table_catalog sql_identifier	包含该视图的数据库名称（总是当前数据库）
table_schema sql_identifier	包含该视图的模式名称
table_name sql_identifier	视图的名称
specific_catalog sql_identifier	包含该函数的数据库名称(总是当前数据库)
specific_schema sql_identifier	包含函数的模式的名称
specific_name sql_identifier	函数的“特定名称”。详见Section 35.55。

35.75. view_table_usage

视图view_table_usage标识视图查询表达式（即定义该视图的 SELECT 语句）中使用的所有表。只有归当前已启用角色所有的表才会出现在这个视图中。

Note

系统表没有被包括。这应当会在某个时候被修复。

Table 35.73. view_table_usage 列

列类型	描述
view_catalog sql_identifier	包含该视图的数据库名称（总是当前数据库）
view_schema sql_identifier	包含该视图的模式名称
view_name sql_identifier	视图的名称
table_catalog sql_identifier	包含被该视图所使用的表的数据库名称（总是当前数据库）
table_schema sql_identifier	包含被该视图所使用的表的模式名称
table_name sql_identifier	包含被该视图所使用的表的名称

35.76. views

视图views包含定义在当前数据库中的所有视图。只有当前用户能够访问（作为拥有者或具有某些权限）的视图才会被显示。

Table 35.74. views 列

列类型	描述
table_catalog sql_identifier	包含该视图的数据库名称（总是当前数据库）
table_schema sql_identifier	包含该视图的模式名称
table_name sql_identifier	视图的名称
view_definition character_data	定义视图的查询表达式（如果该视图不被当前已启用角色拥有则为空）
check_option character_data	CASCADED 或 LOCAL 如果视图上有CHECK OPTION 定义,如果没有则为NONE。
is_updatable yes_or_no	如果视图可更新（允许UPDATE和DELETE），则为YES，否则为NO
is_insertable_into yes_or_no	如果视图可插入（允许INSERT），则为YES，否则为NO
is_trigger_updatable yes_or_no	如果该视图上定义了 INSTEAD OF UPDATE 触发器，则为YES，否则为NO
is_trigger_deletable yes_or_no	如果该视图上定义了 INSTEAD OF DELETE 触发器，则为YES，否则为NO
is_trigger_insertable_into yes_or_no	如果该视图上定义了 INSTEAD OF INSERT 触发器，则为YES，否则为NO

Part V. 服务器编程

本部分介绍如何使用用户定义函数、数据类型、触发器等扩展服务器功能。这些属于高级主题，通常应在读者已经理解其他有关PostgreSQL的用户文档之后再学习。本部分后面的章节介绍PostgreSQL发行版中提供的服务器端编程语言，以及与服务器端编程有关的一般问题。在深入学习服务器端编程的内容之前，至少应先阅读Chapter 36的前几节（涵盖函数）。

Table of Contents

36. 扩展 SQL	1172
36.1. 可扩展性如何运作	1172
36.2. PostgreSQL 类型系统	1172
36.2.1. 基础类型	1172
36.2.2. 容器类型	1172
36.2.3. 域	1173
36.2.4. 伪类型	1173
36.2.5. 多态类型	1173
36.3. 用户定义的函数	1175
36.4. 用户定义的过程	1175
36.5. 查询语言 (SQL) 函数	1176
36.5.1. SQL函数的参数	1176
36.5.2. 基本类型上的SQL函数	1177
36.5.3. 复合类型上的SQL函数	1179
36.5.4. 带有输出参数的SQL函数	1181
36.5.5. SQL有输出参数的过程	1182
36.5.6. 带有可变数量参数的SQL函数	1183
36.5.7. 带有参数默认值的SQL函数	1184
36.5.8. SQL 函数作为表来源	1185
36.5.9. 返回集合的SQL函数	1185
36.5.10. 返回TABLE的SQL函数	1188
36.5.11. 多态SQL函数	1189
36.5.12. 带有排序规则的SQL函数	1191
36.6. 函数重载	1191
36.7. 函数易变性分类	1192
36.8. 过程语言函数	1193
36.9. 内部函数	1194
36.10. C 语言函数	1194
36.10.1. 动态载入	1194
36.10.2. C 语言函数中的基本类型	1195
36.10.3. 版本 1 的调用约定	1198
36.10.4. 编写代码	1202
36.10.5. 编译和链接动态装载函数	1202
36.10.6. 服务器 API 和 ABI 稳定性指南	1204
36.10.7. 复合类型参数	1205
36.10.8. 返回行 (复合类型)	1206
36.10.9. 返回集合	1208
36.10.10. 多态参数和返回类型	1212
36.10.11. 共享内存	1214
36.10.12. LWLocks	1216
36.10.13. 自定义等待事件	1217
36.10.14. 注入点	1217
36.10.15. 自定义累计统计	1218
36.10.16. 把 C++ 用于可扩展性	1219
36.11. 函数优化信息	1219
36.12. 用户定义的聚合	1221
36.12.1. 移动聚合模式	1222
36.12.2. 多态和可变参数聚合	1223
36.12.3. 有序集聚合	1225
36.12.4. 部分聚合	1226
36.12.5. 聚合的支持函数	1226
36.13. 用户定义的类型	1227
36.13.1. TOAST 注意事项	1229
36.14. 用户定义的操作符	1230
36.15. 操作符优化信息	1231

36.15.1. COMMUTATOR	1231
36.15.2. NEGATOR	1232
36.15.3. RESTRICT	1232
36.15.4. JOIN	1233
36.15.5. HASHES	1233
36.15.6. MERGES	1234
36.16. 索引扩展接口	1235
36.16.1. 索引方法和操作符类	1235
36.16.2. 索引方法策略	1235
36.16.3. 索引方法支持例程	1237
36.16.4. 示例	1239
36.16.5. 操作符类和操作符族	1241
36.16.6. 系统对操作符类的依赖	1244
36.16.7. 排序操作符	1245
36.16.8. 操作符类的特殊特性	1246
36.17. 将相关对象打包成扩展	1246
36.17.1. 扩展文件	1247
36.17.2. 扩展的可重定位性	1249
36.17.3. 扩展配置表	1250
36.17.4. 扩展更新	1251
36.17.5. 使用更新脚本安装扩展	1252
36.17.6. 扩展的安全注意事项	1252
36.17.7. 扩展示例	1253
36.18. 扩展构建基础设施	1254
37. 触发器	1259
37.1. 触发器行为概述	1259
37.2. 数据更改的可见性	1262
37.3. 用 C 编写触发器函数	1262
37.4. 一个完整的触发器实例	1265
38. 事件触发器	1269
38.1. 事件触发器行为概览	1269
38.1.1. login	1269
38.1.2. ddl_command_start	1269
38.1.3. ddl_command_end	1270
38.1.4. sql_drop	1270
38.1.5. table_rewrite	1270
38.1.6. 已中止事务中的事件触发器	1270
38.1.7. 创建事件触发器	1270
38.2. 用 C 编写事件触发器函数	1271
38.3. 完整的事件触发器示例	1272
38.4. 表重写事件触发器示例	1273
38.5. 数据库登录事件触发器示例	1274
39. 规则系统	1276
39.1. 查询树	1276
39.2. 视图和规则系统	1277
39.2.1. SELECT 规则如何工作	1278
39.2.2. 非 SELECT 语句中的视图规则	1282
39.2.3. PostgreSQL 中视图的威力	1283
39.2.4. 更新视图	1283
39.3. 物化视图	1284
39.4. INSERT、UPDATE和DELETE规则	1287
39.4.1. 更新规则如何工作	1287
39.4.2. 与视图的协作	1291
39.5. 规则和权限	1297
39.6. 规则和命令状态	1299
39.7. 规则与触发器	1299
40. 过程语言	1302

40.1. 安装过程语言	1302
41. PL/pgSQL – SQL 过程语言	1304
41.1. 概述	1304
41.1.1. 使用PL/pgSQL的优点	1304
41.1.2. 支持的参数和结果数据类型	1304
41.2. PL/pgSQL的结构	1305
41.3. 声明	1306
41.3.1. 声明函数参数	1307
41.3.2. ALIAS	1310
41.3.3. 复制类型	1310
41.3.4. 行类型	1311
41.3.5. 记录类型	1311
41.3.6. PL/pgSQL变量的排序规则	1312
41.4. 表达式	1313
41.5. 基本语句	1313
41.5.1. 赋值	1313
41.5.2. 执行 SQL 命令	1314
41.5.3. 执行返回单行结果的命令	1315
41.5.4. 执行动态命令	1317
41.5.5. 获取结果状态	1319
41.5.6. 什么也不做	1320
41.6. 控制结构	1321
41.6.1. 从函数返回	1321
41.6.2. 从过程返回	1323
41.6.3. 调用过程	1323
41.6.4. 条件语句	1324
41.6.5. 简单循环	1326
41.6.6. 遍历查询结果	1329
41.6.7. 遍历数组	1330
41.6.8. 捕获错误	1331
41.6.9. 获得执行位置信息	1334
41.7. 游标	1334
41.7.1. 声明游标变量	1335
41.7.2. 打开游标	1335
41.7.3. 使用游标	1337
41.7.4. 遍历游标结果	1340
41.8. 事务管理	1340
41.9. 错误和消息	1341
41.9.1. 报告错误和消息	1341
41.9.2. 检查断言	1343
41.10. 触发器函数	1343
41.10.1. 数据更改触发器	1344
41.10.2. 事件触发器	1351
41.11. PL/pgSQL 内部机制	1352
41.11.1. 变量替换	1352
41.11.2. 计划缓存	1354
41.12. PL/pgSQL开发提示	1355
41.12.1. 引号的处理	1355
41.12.2. 额外的编译时和运行时检查	1357
41.13. 从Oracle PL/SQL 移植	1359
41.13.1. 移植示例	1359
41.13.2. 其他要关注的事项	1364
41.13.3. 附录	1365
42. PL/Tcl – Tcl 过程语言	1368
42.1. 概述	1368
42.2. PL/Tcl 函数和参数	1368
42.3. PL/Tcl 中的数据值	1370
42.4. PL/Tcl 中的全局数据	1370

42.5. 从 PL/Tcl 访问数据库	1371
42.6. PL/Tcl 中的触发器函数	1373
42.7. PL/Tcl 中的事件触发器函数	1375
42.8. PL/Tcl 中的错误处理	1375
42.9. PL/Tcl 中的显式子事务	1376
42.10. 事务管理	1377
42.11. PL/Tcl 配置	1377
42.12. Tcl 过程名	1378
43. PL/Perl – Perl 过程语言	1379
43.1. PL/Perl 函数和参数	1379
43.2. PL/Perl 中的数据值	1383
43.3. 内置函数	1383
43.3.1. 从 PL/Perl 访问数据库	1383
43.3.2. PL/Perl 中的工具函数	1387
43.4. PL/Perl 中的全局值	1389
43.5. 可信与不可信的 PL/Perl	1389
43.6. PL/Perl 触发器	1391
43.7. PL/Perl 事件触发器	1392
43.8. PL/Perl 内部机制	1393
43.8.1. 配置	1393
43.8.2. 限制与缺失特性	1394
44. PL/Python – Python 过程语言	1395
44.1. PL/Python 函数	1395
44.2. 数据值	1396
44.2.1. 数据类型映射	1396
44.2.2. 空值、None	1397
44.2.3. 数组、列表	1397
44.2.4. 复合类型	1398
44.2.5. 集合返回函数	1400
44.3. 共享数据	1401
44.4. 匿名代码块	1401
44.5. 触发器函数	1402
44.6. 事件触发器函数	1402
44.7. 数据库访问	1403
44.7.1. 数据库访问函数	1403
44.7.2. 捕获错误	1406
44.8. 显式子事务	1407
44.8.1. 子事务上下文管理器	1407
44.9. 事务管理	1408
44.10. 实用函数	1408
44.11. Python 2 与 Python 3	1409
44.12. 环境变量	1409
45. 服务器编程接口	1411
45.1. 接口函数	1411
45.2. 接口支持函数	1451
45.3. 内存管理	1460
45.4. 事务管理	1470
45.5. 数据改变的可见性	1473
45.6. 示例	1473
46. 后台工作进程	1477
47. 逻辑解码	1481
47.1. 逻辑解码示例	1481
47.2. 逻辑解码概念	1485
47.2.1. 逻辑解码	1485
47.2.2. 复制槽	1485
47.2.3. 复制槽同步	1486
47.2.4. 输出插件	1487
47.2.5. 导出快照	1487

47.3. 流复制协议接口	1487
47.4. 逻辑解码 SQL 接口	1488
47.5. 与逻辑解码相关的系统目录	1488
47.6. 逻辑解码输出插件	1488
47.6.1. pgoutput – 标准逻辑解码输出插件	1488
47.7. 编写逻辑解码输出插件	1489
47.7.1. 初始化函数	1489
47.7.2. 能力	1490
47.7.3. 输出模式	1490
47.7.4. 输出插件回调	1490
47.7.5. 产生输出的函数	1496
47.8. 逻辑解码输出写入器	1497
47.9. 逻辑解码的同步复制支持	1497
47.9.1. 概述	1497
47.9.2. 注意事项	1497
47.10. 逻辑解码对大事务的流式传送	1497
47.11. 逻辑解码的两阶段提交支持	1498
48. 复制进度跟踪	1500
49. 归档模块	1501
49.1. 初始化函数	1501
49.2. 归档模块回调函数	1501
49.2.1. 启动回调	1501
49.2.2. 检查回调	1501
49.2.3. 归档回调	1502
49.2.4. 关闭回调	1502
50. OAuth 验证器模块	1503
50.1. 安全地设计验证器模块	1503
50.1.1. 验证器职责	1503
50.1.2. 通用编码准则	1504
50.1.3. 授权用户（用户名映射委派）	1505
50.2. 初始化函数	1505
50.3. OAuth 验证器回调	1506
50.3.1. 启动回调	1506
50.3.2. 校验回调	1506
50.3.3. 关闭回调	1507
50.4. 自定义 HBA 选项	1507
50.4.1. 选项 API	1507
50.4.2. 限制	1508
50.4.3. 示例用法	1508

Chapter 36. 扩展 SQL

在接下来的各节中，我们将讨论如何通过增加以下内容来扩展 PostgreSQL SQL 查询语言：

- 函数（从 Section 36.3 开始）
- 聚合（从 Section 36.12 开始）
- 数据类型（从 Section 36.13 开始）
- 操作符（从 Section 36.14 开始）
- 索引的操作符类（从 Section 36.16 开始）
- 相关对象的包（从 Section 36.17 开始）

36.1. 可扩展性如何运作

PostgreSQL 之所以具有可扩展性，是因为其 运作由系统目录驱动。如果你熟悉标准的关系数据库系统，就会知道它们把 有关数据库、表、列等的信息存储在通常所说的系统目录中（有些系统把这 称为数据字典）。这些目录对用户而言看起来就像普通表一样，但 DBMS 会在其中保存自己的内部管理信息。PostgreSQL 与标准关系数据库系统的一个关键差别是，PostgreSQL 在目录中存储的信息要多得多：不仅有关于表和列的信息，还有关于数据类型、函数、访问方法等的信息。这些表可以由用户修改，而 PostgreSQL 又是基于这些表来运行的，这意味着 PostgreSQL 可以由用户扩展。相比之下，传统数据库 系统通常只能通过修改源代码中的硬编码过程，或加载由 DBMS 供应商专门编写的模块来扩展。

此外，PostgreSQL 服务器还能通过动态加载把用户 编写的代码纳入自身。也就是说，用户可以指定一个实现了新类型或新函数 的目标代码文件（例如共享库），而 PostgreSQL 会在需要时加载它。把用 SQL 编写的代码加入服务器就更为简单了。这种能够“即时”修改自身行为的能力，使 PostgreSQL 特别适合用于新应用和新存储结构的快速 原型设计。

36.2. PostgreSQL 类型系统

PostgreSQL 数据类型可以分为基础类型、 容器类型、域和伪类型。

36.2.1. 基础类型

基础类型是像 `integer` 这样的类型，它们在 SQL 语言层之下实现（通常使用像 C 这样的底层语言）。它们通常对应于通常所说的抽象数据类型。PostgreSQL 只能通过用户提供的函数来操作这类 类型，并且只能在用户所描述的范围内理解这类类型的行为。内置基础类型见 Chapter 8。

枚举（enum）类型可以看作是基础类型的一个子类。其主要区别在于，它们 只需使用 SQL 命令即可创建，而不需要任何底层编程。更多信息参见 Section 8.7。

36.2.2. 容器类型

PostgreSQL 有三种“容器”类型， 即包含其他类型多个值的类型。它们是数组、复合类型和范围类型。

数组可以保存多个同一类型的值。每一种基础类型、复合类型、范围类型和 域类型都会自动创建一个对应的数组类型。但不存在数组的数组。就类型系 统而言，多维数组与一维数组并无区别。更多信息参见 Section 8.15。

复合类型，也称行类型，会在用户创建表时自动产生。也可以使用 `CREATE TYPE` 定义一个没有关联表的“独立”复合类型。复合类型只是带有关联字段名的一组类型。复合类型的值是一行或一条记录，其中包含各字段的值。更多信息参见 Section 8.16。

范围类型可以保存同一类型的两个值，它们分别是该范围的下界和上界。 范围类型由用户创建，不过也存在少数内置的范围类型。更多信息参见 Section 8.17。

36.2.3. 域

域基于某一种特定的底层类型，并且在很多场合下都可以与其底层类型互换。不过，域可以带有约束，把其合法值限制在底层类型所允许值的一个子集内。域使用 SQL 命令 CREATE DOMAIN 创建。更多信息参见 Section 8.18。

36.2.4. 伪类型

有少数几种“伪类型”用于特殊目的。伪类型不能作为表的列或容器类型的组成部分出现，但它们可以用来声明函数的参数类型和结果类型。这在类型系统内部识别特殊类别的函数提供了一种机制。Table 8.27 列出了现有的伪类型。

36.2.5. 多态类型

特别值得关注的一些伪类型是多态类型，它们用于声明多态函数。这一强大特性允许单个函数定义作用于许多不同的数据类型，而具体的数据类型则由某次调用中实际传给它的数据类型决定。多态类型见 Table 36.1。它们的一些用法示例见 Section 36.5.11。

Table 36.1. 多态类型

名称	家族	说明
anyelement	简单	表示函数接受任意数据类型
anyarray	简单	表示函数接受任意数组数据类型
anynonarray	简单	表示函数接受任意非数组数据类型
anyenum	简单	表示函数接受任意枚举数据类型 (见 Section 8.7)
anyrange	简单	表示函数接受任意范围数据类型 (见 Section 8.17)
anymultirange	简单	表示函数接受任意多范围数据类型 (见 Section 8.17)
anycompatible	通用	表示函数接受任意数据类型，并自动把多个参数提升到一个公共数据类型
anycompatiblearray	通用	表示函数接受任意数组数据类型，并自动把多个参数提升到一个公共数据类型
anycompatiblenonarray	通用	表示函数接受任意非数组数据类型，并自动把多个参数提升到一个公共数据类型
anycompatiblerange	通用	表示函数接受任意范围数据类型，并自动把多个参数提升到一个公共数据类型
anycompatiblemultirange	通用	表示函数接受任意多范围数据类型，并自动把多个参数提升到一个公共数据类型

多态参数和结果彼此关联，并且会在解析调用多态函数的查询时解析为具体的数据类型。当存在多个多态参数时，输入值的实际数据类型必须按下文所述彼此匹配。如果函数的结果类型是多态的，或者它带有多态类型的输出参数，则这些结果的类型将根据下文所述的多态输入的实际类型推导出来。

对于“简单”家族的多态类型，匹配和推导规则如下：

每个声明为 `anyelement` 的位置（参数或返回值）都允许具有任意具体的实际数据类型，但在同一次调用中它们必须全部是相同的实际类型。每个声明为 `anyarray` 的位置都可以是任意数组数据类型，但同样它们必须全部是同一类型。类似地，声明为 `anyrange` 的位置必须全部是同一范围类型。`anymultirange` 也一样。

此外，如果某些位置声明为 `anyarray`，另一些位置声明为 `anyelement`，那么 `anyarray` 位置上的实际数组类型必须是一个数组，其元素类型与 `anyelement` 位置上出现的类型相同。`anynonarray` 的处理方式与 `anyelement` 完全相同，只是额外增加了实际类型不能是数组类型的约束。`anyenum` 的处理方式也与 `anyelement` 完全相同，只是额外增加了实际类型必须是枚举类型的约束。

类似地，如果某些位置声明为 `anyrange`，另一些位置声明为 `anyelement` 或 `anyarray`，那么 `anyrange` 位置上的实际范围类型必须是一个范围，其子类型与 `anyelement` 位置上的类型相同，也与 `anyarray` 位置的元素类型相同。如果有位置声明为 `anymultirange`，其实际多范围类型必须包含与声明为 `anyrange` 的参数相匹配的范围，并且其基础元素与声明为 `anyelement` 和 `anyarray` 的参数相匹配。

因此，当多个参数位置被声明为多态类型时，其总体效果就是只允许某些实际参数类型组合。例如，声明为 `equal(anyelement, anyelement)` 的函数可以接受任意两个输入值，只要它们属于同一数据类型。

当函数的返回值声明为多态类型时，必须至少有一个参数位置也属于多态，而 为这些多态参数提供的实际数据类型将决定该次调用的实际结果类型。例如，假设还没有数组下标机制，就可以把实现下标的函数定义为 `subscript(anyarray, integer) returns anyelement`。这一声明约束实际的第一个参数必须是数组类型，并允许解析器从该参数的实际类型推断出正确的结果类型。另一个例子是，声明为 `f(anyarray) returns anyenum` 的函数将只接受枚举类型的数组。

在大多数情况下，解析器可以从同一家族中其他多态类型的参数推导出多态结果类型的实际数据类型；例如，`anyarray` 可以从 `anyelement` 推导出来，反之亦然。一个例外是，`anyrange` 类型的多态结果需要存在一个 `anyrange` 类型的参数；它不能从 `anyarray` 或 `anyelement` 参数推导出来。这是因为可能存在多个具有相同子类型的范围类型。

注意，`anynonarray` 和 `anyenum` 并不表示独立的类型变量；它们与 `anyelement` 是同一个类型，只是附加了额外约束。例如，把函数声明为 `f(anyelement, anyenum)`，等价于把它声明为 `f(anyenum, anyenum)`：两个实际参数都必须是同一种枚举类型。

对于“通用”家族的多态类型，匹配和推导规则与“简单”家族大致相同，但有一个主要区别：参数的实际类型不必完全一致，只要它们都能隐式转换为某个公共类型即可。这个公共类型的选择遵循与 `UNION` 及相关构造相同的规则（见 Section 10.5）。选择公共类型时，会考虑 `anycompatible` 和 `anycompatiblenonarray` 输入的实际类型、`anycompatiblearray` 输入的数组元素类型、`anycompatiblerange` 输入的范围子类型，以及 `anycompatiblemultirange` 输入的多范围子类型。如果出现了 `anycompatiblenonarray`，那么公共类型必须是非数组类型。一旦确定了公共类型，位于 `anycompatible` 和 `anycompatiblenonarray` 位置的参数会自动转换为该类型，而位于 `anycompatiblearray` 位置的参数会自动转换为该公共类型对应的数组类型。

由于只知道子类型时无法选择出对应的范围类型，所以使用 `anycompatiblerange` 和/或 `anycompatiblemultirange` 时，要求所有声明为该类型的参数都具有相同的实际范围和/或多范围类型，并且该类型的子类型必须与所选公共类型一致，这样就不需要对范围值进行类型转换。和 `anyrange` 及 `anymultirange` 一样，把 `anycompatiblerange` 和 `anymultirange` 用作函数结果类型时，也要求存在一个 `anycompatiblerange` 或 `anycompatiblemultirange` 参数。

注意，不存在 `anycompatibleenum` 类型。这样的类型不会很有用，因为通常不存在到枚举类型的隐式类型转换，这意味着无法为不同的枚举输入解析出公共类型。

“简单”和“通用”这两个多态家族代表两组彼此独立的类型变量。请看下面的例子：

```
CREATE FUNCTION myfunc(a anyelement, b anyelement,
                        c anycompatible, d anycompatible)
RETURNS anycompatible AS ...
```

在实际调用该函数时，前两个输入必须完全是同一类型。后两个输入必须能够提升为某个公共类型，但这个类型不需要与前两个输入的类型有任何关系。结果将采用后两个输入的公共类型。

可变参数函数（即接受可变数量参数的函数，如 Section 36.5.6 所述）也可以是多态的：其方式是把最后一个参数声明为 `VARIADIC anyarray` 或 `VARIADIC anycompatiblearray`。就参数匹配和确定实际结果类型而言，这样的函数与写出适当数量的 `anynonarray` 或 `anycompatiblenonarray` 参数的效果相同。

36.3. 用户定义的函数

PostgreSQL提供四种函数：

- 查询语言函数（用SQL编写的函数）（Section 36.5）
- 过程语言函数（例如，用PL/pgSQL或PL/Tcl编写的函数）（Section 36.8）
- 内部函数（Section 36.9）
- C 语言函数（Section 36.10）

每一类函数可以采用基本类型、复合类型或者它们的组合作为参数。此外，每一类函数可以返回一个基本类型或一个复合类型。函数也能被定义成返回基本类型或复合类型值的集合。

很多类函数可以接受或者返回特定的伪类型（例如，多态类型），但是可用的功能会变化。详情可以参考每一种函数的描述。

定义SQL函数最容易，因此我们将从讨论SQL函数开始。大部分SQL函数的概念也能用到其他类型的函数上。

在这一章中，查看`CREATE FUNCTION`命令的参考页有助于更好地理解示例。本章中的一些示例可以在PostgreSQL源代码发布的`src/tutorial`目录中的`funcs.sql`和`funcs.c`中找到。

36.4. 用户定义的过程

过程是一个类似于函数的数据库对象。关键差异是：

- 过程是由 `CREATE PROCEDURE` 命令定义，而不是 `CREATE FUNCTION`。
- 过程不返回函数值；因此`CREATE PROCEDURE`缺少`RETURNS`子句。不过，过程可以通过输出参数向调用方返回数据。
- 函数可以作为查询或DML命令的一部分被调用，而过程则通过`CALL`命令单独调用。
- 只要调用`CALL`命令不是显式事务块的一部分，过程就可以在执行期间提交或回滚事务（随后会自动开始一个新事务）。函数则不能这样做。
- 某些函数属性（例如严格性）不适用于过程。这些属性控制如何在查询中使用函数，与过程不相关。

后面章节中关于如何定义用户定义的函数的解释同样适用于过程，除了上面指出的那些点。

函数和过程一起构成了例程。有`ALTER ROUTINE`和`DROP ROUTINE`这样的命令可以操作函数和过程而不需要知道它们是哪一种。不过，要注意没有`CREATE ROUTINE`命令。

36.5. 查询语言（SQL）函数

SQL 函数执行由任意 SQL 语句组成的一个列表，并返回列表中最后一个查询的结果。在简单（非集合）情况下，将返回最后一个查询结果的第一行。（请记住，除非使用 `ORDER BY`，否则多行结果中的“第一行”并没有明确定义。）如果最后一个查询完全没有返回任何行，则返回空值。

或者，一个 SQL 函数可以通过指定函数的返回类型为 `SETOF sometype` 被声明为返回一个集合（也就是多个行），或者等效地声明它为 `RETURNS TABLE(columns)`。在这种情况下，最后一个查询的结果的所有行会被返回。下文将给出进一步的细节。

SQL 函数的函数体必须是一个由分号分隔的 SQL 语句列表。最后一条语句后的分号是可选的。除非该函数被声明为返回 `void`，否则最后一条语句必须是 `SELECT`，或者是带有 `RETURNING` 子句的 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE` 或 `MERGE`。

任意一组 SQL 语言命令都可以打包并定义成函数。除 `SELECT` 查询外，这些命令还可以包含数据修改查询（`INSERT`、`UPDATE`、`DELETE` 和 `MERGE`），以及其他 SQL 命令。（在 SQL 函数中不能使用事务控制命令，例如 `COMMIT`、`SAVEPOINT`，也不能使用某些实用命令，例如 `VACUUM`。）不过，最后一条命令必须是 `SELECT`，或者带有 `RETURNING` 子句，并返回与函数声明返回类型相符的结果。或者，如果你想定义一个执行动作但没有有用返回值的 SQL 函数，也可以把它定义为返回 `void`。例如，下面这个函数会从 `emp` 表中删除薪资为负的行：

```
CREATE FUNCTION clean_emp() RETURNS void AS '
    DELETE FROM emp
        WHERE salary < 0;
' LANGUAGE SQL;

SELECT clean_emp();

clean_emp
-----

(1 row)
```

你也可以把这个写为一个过程，那样避免返回类型的问题。例如：

```
CREATE PROCEDURE clean_emp() AS '
    DELETE FROM emp
        WHERE salary < 0;
' LANGUAGE SQL;

CALL clean_emp();
```

在像这样的简单情况中，函数与过程返回 `void` 的差异主要是风格上面的。不过，过程还提供了函数所没有的额外能力，例如事务控制。此外，过程是 SQL 标准的一部分，而返回 `void` 则是 PostgreSQL 扩展。

`CREATE FUNCTION` 命令的语法要求把函数体写成一个字符串常量。对于字符串常量，通常使用美元引用最方便（见 Section 4.1.2.4）。如果你选择使用常规的单引号字符串常量语法，那么必须在函数体中将单引号（`'`）和反斜线（`\`）写成双份（假定使用转义字符串语法，见 Section 4.1.2.1）。

36.5.1. SQL 函数的参数

一个 SQL 函数的参数可以在函数体中用名称或编号引用。下面会有两种方法的示例。

要使用一个名称，将函数参数声明为带有一个名称，然后在函数体中只写该名称。如果参数名称与函数内当前 SQL 命令中的任意列名相同，列名将优先。如果不想这样，可以用函数本身的名称来限定参数名，也就是 *function_name.argument_name*（如果这会与一个被限定的列名冲突，照例还是列名赢得优先。你可以通过为 SQL 命令中的表选择一个不同的别名来避免这种混淆）。

在更旧的数字方法中，参数可以用语法 *\$n* 引用：*\$1* 指的是第一个输入参数，*\$2* 指的是第二个，以此类推。不管特定的参数是否使用名称声明，这种方法都有效。

如果一个参数是一种复合类型，那么点号记法（如 *argname.fieldname* 或 *\$1.fieldname*）也可以被用来访问该参数的属性。同样，你可能需要用函数的名称来限定参数的名称以避免歧义。

SQL 函数参数只能被用做数据值而不能作为标识符。例如这是合理的：

```
INSERT INTO mytable VALUES ($1);
```

但这样就不行：

```
INSERT INTO $1 VALUES (42);
```

Note

使用名称来引用 SQL 函数参数的能力是在 PostgreSQL 9.2 中加入的。要在老的服务器中使用的函数必须使用 *\$n* 记法。

36.5.2. 基本类型上的SQL函数

最简单的 SQL 函数没有参数，只是返回一个基本类型，例如 *integer*：

```
CREATE FUNCTION one() RETURNS integer AS $$
    SELECT 1 AS result;
$$ LANGUAGE SQL;
```

```
-- Alternative syntax for string literal:
CREATE FUNCTION one() RETURNS integer AS '
    SELECT 1 AS result;
' LANGUAGE SQL;
```

```
SELECT one();
```

```
one
-----
1
```

注意我们为该函数的结果在函数体内定义了一个列别名（名为 *result*），但是这个列别名在函数以外是不可见的。因此，结果被标记为 *one* 而不是 *result*。

定义接受基本类型参数的 SQL 函数也几乎同样容易：

```
CREATE FUNCTION add_em(x integer, y integer) RETURNS integer AS $$
    SELECT x + y;
```

```
$$ LANGUAGE SQL;

SELECT add_em(1, 2) AS answer;

  answer
-----
      3
```

或者，我们也可以不用参数名，而改用数字：

```
CREATE FUNCTION add_em(integer, integer) RETURNS integer AS $$
    SELECT $1 + $2;
$$ LANGUAGE SQL;

SELECT add_em(1, 2) AS answer;

  answer
-----
      3
```

下面是一个更有用的函数，它可以用来从银行账户中扣款：

```
CREATE FUNCTION tf1 (accountno integer, debit numeric) RETURNS
numeric AS $$
    UPDATE bank
        SET balance = balance - debit
        WHERE accountno = tf1.accountno;
    SELECT 1;
$$ LANGUAGE SQL;
```

用户可以这样执行该函数，从 17 号账户中扣除 \$100.00：

```
SELECT tf1(17, 100.0);
```

在这个示例中，我们为第一个参数选择了名称 `accountno`，但是这和表 `bank` 中的一个列名相同。在 `UPDATE` 命令中，`accountno` 引用列 `bank.accountno`，因此 `tf1.accountno` 必须被用来引用该参数。我们当然可以通过为该参数使用一个不同的名称来避免这样的问题。

实际上我们可能喜欢从该函数得到一个更有用的结果而不是一个常数 1，因此一个更可能的定义是：

```
CREATE FUNCTION tf1 (accountno integer, debit numeric) RETURNS
numeric AS $$
    UPDATE bank
        SET balance = balance - debit
        WHERE accountno = tf1.accountno;
    SELECT balance FROM bank WHERE accountno = tf1.accountno;
$$ LANGUAGE SQL;
```

它会调整余额并且返回新的余额。同样的事情也可以用一个使用 `RETURNING` 的命令实现：

```
CREATE FUNCTION tf1 (accountno integer, debit numeric) RETURNS
numeric AS $$
    UPDATE bank
```

```

        SET balance = balance - debit
        WHERE accountno = tfl.accountno
        RETURNING balance;
$$ LANGUAGE SQL;

```

如果在SELECT或RETURNING子句中，SQL函数的最终返回值类型与函数声明的结果类型不完全匹配，如果可以使用隐式或赋值转换，PostgreSQL将自动将该值转换为所需类型。否则，你必须写出显式类型转换。例如，假设我们希望前面的add_em函数返回float8类型。只需编写

```

CREATE FUNCTION add_em(integer, integer) RETURNS float8 AS $$
    SELECT $1 + $2;
$$ LANGUAGE SQL;

```

因为integer的和可以隐式转换为float8。（有关转换的更多信息，请参见Chapter 10或CREATE CAST。）

36.5.3. 复合类型上的SQL函数

编写接受复合类型参数的函数时，我们不仅必须指定要用哪个参数，还必须指定该参数的哪个属性（字段）。例如，假设 emp 是一个包含雇员数据的表，因此它也是该表每一行对应的复合类型名称。下面的函数 double_salary 用来计算某人的工资翻倍后会是多少：

```

CREATE TABLE emp (
    name          text,
    salary        numeric,
    age           integer,
    cubicle       point
);

INSERT INTO emp VALUES ('Bill', 4200, 45, '(2,1)');

CREATE FUNCTION double_salary(emp) RETURNS numeric AS $$
    SELECT $1.salary * 2 AS salary;
$$ LANGUAGE SQL;

SELECT name, double_salary(emp.*) AS dream
FROM emp
WHERE emp.cubicle ~= point '(2,1)';

name | dream
-----+-----
Bill | 8400

```

注意这里用 \$1.salary 语法来选取参数行值中的一个字段。还要注意，调用时的 SELECT 命令使用 table_name.* 将表的当前整行取作一个组合值。该表行也可以仅用表名来引用：

```

SELECT name, double_salary(emp) AS dream
FROM emp
WHERE emp.cubicle ~= point '(2,1)';

```

但这种用法已被废弃，因为它很容易让人混淆（关于表行组合值这两种记法的更多细节，见Section 8.16.5）。

有时候即时构造一个组合参数会很方便。这可以用ROW构造器完成。例如，我们可以调整被传递给函数的数据：

```
SELECT name, double_salary(ROW(name, salary*1.1, age, cubicle)) AS
dream
FROM emp;
```

也可以构建一个返回复合类型的函数。这是一个返回单一emp行的函数示例：

```
CREATE FUNCTION new_emp() RETURNS emp AS $$
SELECT text 'None' AS name,
       1000.0 AS salary,
       25 AS age,
       point '(2,2)' AS cubicle;
$$ LANGUAGE SQL;
```

在这个示例中，我们为每一个属性指定了一个常量值，但是可以用任何计算来替换这些常量。

定义该函数时有两点重要注意事项：

- 查询中的选择列表顺序必须与列在复合类型中出现的顺序完全相同。（正如我们上面所做的那样，命名列与系统无关。）
- 我们必须确保每个表达式的类型都可以转换为复合类型的相应列的类型。 否则我们会得到这样的错误：

```
ERROR:  return type mismatch in function declared to return emp
DETAIL:  Final statement returns text instead of point at column
4.
```

与基本类型的情况一样，系统不会自动插入显式转换，只会插入隐式或赋值转换。

定义同样的函数的一种不同的方法是：

```
CREATE FUNCTION new_emp() RETURNS emp AS $$
SELECT ROW('None', 1000.0, 25, '(2,2)')::emp;
$$ LANGUAGE SQL;
```

这里我们写了一个只返回单列、且该列具有正确复合类型的 SELECT。 在这种场景下，这样写并不见得更好，但在某些情况下会很方便 — 例如，需要通过调用另一个返回目标组合值的函数来计算结果时。 还有一种情况是，如果我们要编写的函数返回的是基于复合类型的域，而不是普通复合类型， 那么就必须写成返回单列的形式，因为没有办法让整行结果发生所需的强制转换。

我们既可以把这个函数直接当作值表达式调用：

```
SELECT new_emp();

new_emp
-----
(None,1000.0,25,"(2,2)")
```

也可以把它当作表函数来调用：

```
SELECT * FROM new_emp();

 name | salary | age | cubicle
-----+-----+-----+-----
None | 1000.0 | 25 | (2,2)
```

第二种方式会在Section 36.5.8中进一步说明。

当你使用返回复合类型的函数时，可能只需要取其结果中的一个字段（属性）。可以使用下面这样的语法：

```
SELECT (new_emp()).name;

 name
-----
None
```

这里需要额外的括号，以免解析器产生歧义。如果不加括号，结果会是这样：

```
SELECT new_emp().name;
ERROR:  syntax error at or near "."
LINE 1: SELECT new_emp().name;
                        ^
```

另一种选择是使用函数记法来提取属性：

```
SELECT name(new_emp());

 name
-----
None
```

如Section 8.16.5所述，字段记法和函数记法是等价的。

另一种使用函数返回复合类型的方法是将结果传递给另一个接受正确行类型作为输入的函数：

```
CREATE FUNCTION getname(emp) RETURNS text AS $$
    SELECT $1.name;
$$ LANGUAGE SQL;

SELECT getname(new_emp());
 getname
-----
None
(1 row)
```

36.5.4. 带有输出参数的SQL函数

描述函数结果的另一种方法是使用输出参数，例如：

```
CREATE FUNCTION add_em (IN x int, IN y int, OUT sum int)
AS 'SELECT x + y'
LANGUAGE SQL;
```



```
SELECT add_em(3,7);
      add_em
-----
         10
(1 row)
```

这与Section 36.5.2中展示的 `add_em` 版本本质上并无不同。输出参数的真正价值在于，它们为定义返回多列的函数提供了一种方便的方法。例如：

```
CREATE FUNCTION sum_n_product (x int, y int, OUT sum int, OUT
      product int)
AS 'SELECT x + y, x * y'
LANGUAGE SQL;

SELECT * FROM sum_n_product(11,42);
      sum | product
-----+-----
        53 |      462
(1 row)
```

这里本质上发生的事情是：我们为该函数的结果创建了一个匿名复合类型。上面的示例与下面这种写法的最终效果相同：

```
CREATE TYPE sum_prod AS (sum int, product int);

CREATE FUNCTION sum_n_product (int, int) RETURNS sum_prod
AS 'SELECT $1 + $2, $1 * $2'
LANGUAGE SQL;
```

但通常不必额外定义一个独立的复合类型会更方便。注意，附在输出参数上的名称并非只是装饰，它们决定了这个匿名复合类型的列名。（如果省略输出参数名称，系统会自行选择一个名称。）

在从 SQL 调用这样一个函数时，输出参数不会被包括在调用参数列表中。这是因为 PostgreSQL 只考虑输入参数来定义函数的调用签名。这也意味着在为诸如删除函数等目的引用该函数时只有输入参数有关系。我们可以用下面的命令之一删除上述函数

```
DROP FUNCTION sum_n_product (x int, y int, OUT sum int, OUT product
      int);
DROP FUNCTION sum_n_product (int, int);
```

参数可以被标记为 `IN`（默认）、`OUT`、`INOUT` 或者 `VARIADIC`。一个 `INOUT` 参数既作为一个输入参数（调用参数列表的一部分）又作为一个输出参数（结果记录类型的一部分）。`VARIADIC` 参数是输入参数，但被按照下文所述特殊对待。

36.5.5. SQL有输出参数的过程

过程也支持输出参数，但是它们工作方式与函数略有不同。在 `CALL` 命令中，输出参数必须包括在参数列表中。例如，前面的银行账户借记例程可以像这样写：

```
CREATE PROCEDURE tp1 (accountno integer, debit numeric, OUT
      new_balance numeric) AS $$
      UPDATE bank
```

```

        SET balance = balance - debit
        WHERE accountno = tp1.accountno
    RETURNING balance;
$$ LANGUAGE SQL;

```

要调用这个例程，必须包括匹配OUT参数的参数。通常写成NULL：

```
CALL tp1(17, 100.0, NULL);
```

如果你写的是其他内容，它必须是一个能够像输入参数那样被隐式强制转换成该参数声明类型的表达式。注意，无论如何这样的表达式不会被评估。

当从PL/pgSQL调用过程时，你不能写NULL，而必须写一个用于接收过程输出的变量。详见Section 41.6.3。

36.5.6. 带有可变数量参数的SQL函数

SQL 函数可以被声明为接受可变数量的参数，只要所有“可选”参数都属于同一种数据类型。可选参数会以数组形式传递给函数。定义这类函数时，需要把最后一个参数标记为 VARIADIC；该参数必须被声明为数组类型。例如：

```

CREATE FUNCTION mleast(VARIADIC arr numeric[]) RETURNS numeric AS $
$
    SELECT min($1[i]) FROM generate_subscripts($1, 1) g(i);
$$ LANGUAGE SQL;

SELECT mleast(10, -1, 5, 4.4);
 mleast
-----
      -1
(1 row)

```

实际上，位于 VARIADIC 位置及之后的所有实参都会被收集成一个一维数组，就像你写成了：

```
SELECT mleast(ARRAY[10, -1, 5, 4.4]);    -- doesn't work
```

不过你实际上不能这样写，至少它不会匹配这个函数定义。被标记为 VARIADIC 的参数匹配的是其元素类型出现一次或多次，而不是它自身的数组类型。

有时候，能够把一个已经构造好的数组传给 variadic 函数会很有用，尤其是当一个 variadic 函数想把它数组参数再传给另一个函数时。此外，在允许不受信任用户创建对象的模式中调用 variadic 函数时，这是唯一安全的方式，见Section 10.3。你可以在调用中指定 VARIADIC 来做到这一点：

```
SELECT mleast(VARIADIC ARRAY[10, -1, 5, 4.4]);
```

这样会阻止函数的 variadic 参数按其元素类型展开，从而让数组实参能够按常规方式匹配。VARIADIC 只能附加在函数调用的最后一个实参上。

在调用中指定 VARIADIC 也是向 variadic 函数传递空数组的唯一方式，例如：

```
SELECT mleast(VARIADIC ARRAY[]::numeric[]);
```

仅仅写成 `SELECT mleast()` 是行不通的，因为 `variadic` 参数必须匹配至少一个实参。（如果你希望允许这种调用，可以再定义一个同名且不带参数的函数 `mleast`。）

从 `variadic` 参数派生出的数组元素参数会被视为没有自己的名字。这意味着除非你指定了 `VARIADIC`，否则不能使用命名参数来调用 `variadic` 函数（Section 4.3）。例如，下面的调用是可行的：

```
SELECT mleast(VARIADIC arr => ARRAY[10, -1, 5, 4.4]);
```

但这些就不行：

```
SELECT mleast(arr => 10);
SELECT mleast(arr => ARRAY[10, -1, 5, 4.4]);
```

36.5.7. 带有参数默认值的SQL函数

函数可以被声明为对一些或者所有输入参数具有默认值。只要调用函数时 没有给出足够多的实参，就会插入默认值来弥补缺失的实参。由于参数只能从实参列表的尾部开始被省略，在一个有默认值的参数之后的所有参数 都不得不也具有默认值（尽管使用命名参数记法可以允许放松这种限制，这种限制仍然会被强制以便位置参数记法能工作）。不管你是否使用它，这种能力都要求在某些用户不信任其他用户的数据中调用函数时做一些预防措施，见Section 10.3。

例如：

```
CREATE FUNCTION foo(a int, b int DEFAULT 2, c int DEFAULT 3)
RETURNS int
LANGUAGE SQL
AS $$
    SELECT $1 + $2 + $3;
$$;

SELECT foo(10, 20, 30);
foo
-----
60
(1 row)

SELECT foo(10, 20);
foo
-----
33
(1 row)

SELECT foo(10);
foo
-----
15
(1 row)

SELECT foo(); -- fails since there is no default for the first
argument
ERROR:  function foo() does not exist
```

也可以用 `=` 符号代替关键字 `DEFAULT`。

36.5.8. SQL 函数作为表来源

所有的 SQL 函数都可以被用在查询的 FROM 子句中，但是 对于返回复合类型的函数特别有用。如果函数被定义为返回一种基本类型，该表函数会产生一个单列表。如果该函数被定义为返回一种复合类型，该表函数会为该复合类型的每一个属性产生一列。

以下是一个示例：

```
CREATE TABLE foo (fooid int, foosubid int, fooname text);
INSERT INTO foo VALUES (1, 1, 'Joe');
INSERT INTO foo VALUES (1, 2, 'Ed');
INSERT INTO foo VALUES (2, 1, 'Mary');
```

```
CREATE FUNCTION getfoo(int) RETURNS foo AS $$
    SELECT * FROM foo WHERE fooid = $1;
$$ LANGUAGE SQL;
```

```
SELECT *, upper(fooname) FROM getfoo(1) AS t1;
```

fooid	foosubid	fooname	upper
1	1	Joe	JOE

(1 row)

如示例所示，我们可以像操作普通表的列一样操作函数结果中的列。

注意我们只从函数得到了一行。这是因为我们没有使用 SETOF。这会在下一节中介绍。

36.5.9. 返回集合的SQL函数

当一个 SQL 函数被声明为返回 SETOF *sometype* 时，该函数的 最后一个查询会被执行完，并且它输出的每一行都会被 作为结果集的一个元素返回。

这一特性通常是在查询的 FROM 子句中调用函数时使用的。在这种情况下，函数返回的每一行都会成为查询所见表中的一行。例如，假设表 `foo` 与上文相同，我们写：

```
CREATE FUNCTION getfoo(int) RETURNS SETOF foo AS $$
    SELECT * FROM foo WHERE fooid = $1;
$$ LANGUAGE SQL;
```

```
SELECT * FROM getfoo(1) AS t1;
```

那么会得到：

fooid	foosubid	fooname
1	1	Joe
1	2	Ed

(2 rows)

也可以通过输出参数定义的列来返回多行，例如：

```
CREATE TABLE tab (y int, z int);
INSERT INTO tab VALUES (1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8);
```

```
CREATE FUNCTION sum_n_product_with_tab (x int, OUT sum int, OUT
product int)
RETURNS SETOF record
AS $$
    SELECT $1 + tab.y, $1 * tab.y FROM tab;
$$ LANGUAGE SQL;
```

```
SELECT * FROM sum_n_product_with_tab(10);
sum | product
-----+-----
11 |      10
13 |      30
15 |      50
17 |      70
(4 rows)
```

这里的关键点是：你必须写成 `RETURNS SETOF record`，以表明该函数返回的是多行而不是单行。如果只有一个输出参数，则写该参数的类型，而不是 `record`。

通过多次调用集合返回函数来构造查询结果通常很有用，其中每次调用的参数都来自表或子查询的连续行。首选方式是使用 `LATERAL` 关键字，详见Section 7.2.1.5。下面是一个使用集合返回函数枚举树结构元素的示例：

```
SELECT * FROM nodes;
name | parent
-----+-----
Top |
Child1 | Top
Child2 | Top
Child3 | Top
SubChild1 | Child1
SubChild2 | Child1
(6 rows)
```

```
CREATE FUNCTION listchildren(text) RETURNS SETOF text AS $$
    SELECT name FROM nodes WHERE parent = $1
$$ LANGUAGE SQL STABLE;
```

```
SELECT * FROM listchildren('Top');
listchildren
-----
Child1
Child2
Child3
(3 rows)
```

```
SELECT name, child FROM nodes, LATERAL listchildren(name) AS child;
name | child
-----+-----
Top | Child1
Top | Child2
Top | Child3
Child1 | SubChild1
Child1 | SubChild2
(5 rows)
```

这个例子并没有做出任何无法用简单连接实现的事，但在更复杂的计算中，把一部分工作放进函数里通常会非常方便。

集合返回函数也可以出现在查询的选择列表中。对于查询本身生成的每一行，集合返回函数都会被调用，并为其结果集中的每一个元素生成一行输出。前面的例子也可以写成这样：

```
SELECT listchildren('Top');
 listchildren
-----
Child1
Child2
Child3
(3 rows)

SELECT name, listchildren(name) FROM nodes;
 name | listchildren
-----+-----
Top   | Child1
Top   | Child2
Top   | Child3
Child1 | SubChild1
Child1 | SubChild2
(5 rows)
```

在最后一个 `SELECT` 中，注意没有为 `Child2`、`Child3` 等显示任何输出行。这是因为 `listchildren` 对这些参数返回的是空集，因此不会生成结果行。这与使用 `LATERAL` 语法把函数结果做内连接时得到的行为相同。

PostgreSQL中，写在查询的选择列表中的集合返回函数的行为几乎和写在 `LATERAL FROM` 子句项中的集合返回函数完全一样。例如：

```
SELECT x, generate_series(1,5) AS g FROM tab;
```

几乎等效于

```
SELECT x, g FROM tab, LATERAL generate_series(1,5) AS g;
```

这会是完全一样的，除了在这个特别的示例中，规划器会选择把 `g` 放在嵌套循环连接的外侧，因为 `g` 对 `tab` 没有实际的横向依赖。那会导致一种不同的输出行顺序。选择列表中的集合返回函数总是会被计算，就好像它们在 `FROM` 子句剩余部分的嵌套循环连接的内侧一样，因此在考虑来自 `FROM` 子句的下一行之前，这些函数会运行到完成。

如果在查询的选择列表中有不止一个集合返回函数，则行为类似于把那些函数放到一个单一的 `LATERAL ROWS FROM( ... )` `FROM` 子句项中的行为。对于来自底层查询的每一行，都有一个用到每个函数首个结果的输出行，然后是一个使用每个函数第二个结果的输出行，以此类推。如果某些集合返回函数产生的输出比其他函数少，会用空值代替缺失的数据，因此为一个底层行形成的总行数等于产生最多输出的集合返回函数的输出行数。因此集合返回函数会“步调一致”地运行直到它们的输出被耗尽，然后用下一个底层行继续执行。

集合返回函数可以被嵌套在一个选择列表中，不过在 `FROM` 子句项中不允许这样做。在这种情况下，嵌套的每一层会被单独对待，就像它是一个单独的 `LATERAL ROWS FROM( ... )` 项一样。例如，在

```
SELECT srf1(srf2(x), srf3(y)), srf4(srf5(z)) FROM tab;
```

中，集合返回函数 `srf2`、`srf3` 和 `srf5` 将为 `tab` 的每一行步调一致地运行，然后会对较低层的函数产生的每一行以步调一致的形式应用 `srf1` 和 `srf4`。

在 `CASE` 或 `COALESCE` 这样的条件计算结构中，不能使用集合返回函数。例如，考虑

```
SELECT x, CASE WHEN x > 0 THEN generate_series(1, 5) ELSE 0 END
FROM tab;
```

看起来这个语句应该产生满足 $x > 0$ 的输入行的五次重复，以及不满足的行的一次重复。但实际上，由于在CASE表达时被计算前，`generate_series(1, 5)` 会被运行在一个隐式的 `LATERAL FROM` 项中，它会为每个输入行产生五次重复。为了减少混乱，这类情况会产生一个解析时错误。

Note

如果一个函数的最后一条命令是带有 `RETURNING` 子句的 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE` 或 `MERGE`，那么即使该函数没有声明为 `SETOF`，或者调用它的查询并未取走全部结果行，该命令也总会执行到完成。`RETURNING` 子句产生的额外结果行会被静默丢弃，但相应的表修改仍然会发生，并且会在函数返回前全部完成。

Note

在 PostgreSQL 10 之前，除非多个集合返回函数始终产生相同数量的行，否则把它们放在同一个选择列表中的行为并不合理。否则，得到的输出行数会是这些集合返回函数各自产生行数的最小公倍数。此外，嵌套的集合返回函数也不像上文所描述的那样工作；相反，一个集合返回函数至多只能有一个集合返回参数，并且每一层嵌套都会独立运行。再加上过去还允许条件执行（即在 `CASE` 等结构内部使用集合返回函数），事情就更加复杂了。如果你要编写需要在旧版 PostgreSQL 上运行的查询，建议使用 `LATERAL` 语法，因为这样在不同版本之间能够得到一致的结果。如果你的查询依赖于集合返回函数的条件执行，可以把条件判断移动到自定义集合返回函数内部来修复。例如，

```
SELECT x, CASE WHEN y > 0 THEN generate_series(1, z) ELSE 5
END FROM tab;
```

可以变成

```
CREATE FUNCTION case_generate_series(cond bool, start int, fin
int, els int)
RETURNS SETOF int AS $$
BEGIN
  IF cond THEN
    RETURN QUERY SELECT generate_series(start, fin);
  ELSE
    RETURN QUERY SELECT els;
  END IF;
END$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
SELECT x, case_generate_series(y > 0, 1, z, 5) FROM tab;
```

这种写法在所有版本的 PostgreSQL 中都能正常工作。

36.5.10. 返回TABLE的SQL函数

还有另一种方法可以把函数声明为返回一个集合，即使用 `RETURNS TABLE(columns)` 语法。这等效于使用一个或者多个 `OUT` 参数外加把函数标记为返回 `SETOF record`（或者

是SETOF单个输出参数的 类型)。这种写法是在最近的 SQL 标准中指定的, 因此可能比使用 SETOF的移植性更好。

例如, 前面的求和并且相乘的示例也可以这样做:

```
CREATE FUNCTION sum_n_product_with_tab (x int)
RETURNS TABLE(sum int, product int) AS $$
    SELECT $1 + tab.y, $1 * tab.y FROM tab;
$$ LANGUAGE SQL;
```

不允许把显式的OUT或者INOUT参数用于 RETURNS TABLE记法 - 必须把所有输出列放在 TABLE列表中。

36.5.11. 多态SQL函数

SQL 函数可以被声明为接受并返回Section 36.2.5中描述的多态类型。下面这个多态函数 make_array 会根据两个任意数据类型的元素构造一个数组:

```
CREATE FUNCTION make_array(anyelement, anyelement) RETURNS anyarray
AS $$
    SELECT ARRAY[$1, $2];
$$ LANGUAGE SQL;
```

```
SELECT make_array(1, 2) AS intarray, make_array('a'::text, 'b') AS
    textarray;
intarray | textarray
-----+-----
{1,2}   | {a,b}
(1 row)
```

注意类型转换'a'::text的使用是为了指定该参数的类型 是text。如果该参数只是一个字符串这就是必须的, 因为 否则它会被当作unknown类型, 并且 unknown的数组也不是一种合法的类型。如果没有改类型 类型转换, 将得到这样的错误:

```
ERROR: could not determine polymorphic type because input has type
unknown
```

按照上面的方式声明 make_array 时, 你必须提供两个数据类型完全相同的参数; 系统不会尝试解决它们之间的类型差异。例如, 下面这样是不行的:

```
SELECT make_array(1, 2.5) AS numericarray;
ERROR: function make_array(integer, numeric) does not exist
```

另一种方法是使用 “common” 这一族多态类型, 它允许系统尝试识别一个合适的公共类型:

```
CREATE FUNCTION make_array2(anycompatible, anycompatible)
RETURNS anycompatiblearray AS $$
    SELECT ARRAY[$1, $2];
$$ LANGUAGE SQL;
```

```
SELECT make_array2(1, 2.5) AS numericarray;
numericarray
-----
```



```
{1,2.5}
(1 row)
```

由于公共类型解析规则在所有输入都是未知类型时默认选择 `text`，所以下面的写法也能工作：

```
SELECT make_array2('a', 'b') AS textarray;
      textarray
-----
      {a,b}
(1 row)
```

允许存在具有固定返回类型的多态参数，但反过来则不允许。例如：

```
CREATE FUNCTION is_greater(anyelement, anyelement) RETURNS boolean
AS $$
    SELECT $1 > $2;
$$ LANGUAGE SQL;
```

```
SELECT is_greater(1, 2);
      is_greater
-----
      f
(1 row)
```

```
CREATE FUNCTION invalid_func() RETURNS anyelement AS $$
    SELECT 1;
$$ LANGUAGE SQL;
ERROR:  cannot determine result data type
DETAIL:  A result of type anyelement requires at least one input of
type anyelement, anyarray, anynonarray, anyenum, or anyrange.
```

多态也可以和带输出参数的函数一起使用。例如：

```
CREATE FUNCTION dup (f1 anyelement, OUT f2 anyelement, OUT f3
anyarray)
AS 'SELECT $1, ARRAY[$1, $1]' LANGUAGE SQL;

SELECT * FROM dup(22);
      f2 |      f3
-----+-----
      22 | {22,22}
(1 row)
```

多态也可以用于 variadic 函数。例如：

```
CREATE FUNCTION anyleast (VARIADIC anyarray) RETURNS anyelement AS
$$
    SELECT min($1[i]) FROM generate_subscripts($1, 1) g(i);
$$ LANGUAGE SQL;

SELECT anyleast(10, -1, 5, 4);
      anyleast
-----
      -1
```

```

(1 row)

SELECT anyleast('abc'::text, 'def');
 anyleast
-----
 abc
(1 row)

CREATE FUNCTION concat_values(text, VARIADIC anyarray) RETURNS text
AS $$
    SELECT array_to_string($2, $1);
$$ LANGUAGE SQL;

SELECT concat_values('|', 1, 4, 2);
 concat_values
-----
 1|4|2
(1 row)

```

36.5.12. 带有排序规则的SQL函数

当一个 SQL 函数有一个或多个可设定排序规则的数据类型参数时，会按 Section 23.2 中的说明，为每次函数调用确定一个排序规则。如果能够成功确定（也就是说，参数之间不存在隐式排序规则冲突），那么所有可设定排序规则的参数都会被视为隐式带有该排序规则。这会影响函数中对排序规则敏感的操作的行为。例如，使用上文的 `anyleast` 函数时，

```
SELECT anyleast('abc'::text, 'ABC');
```

其结果将取决于数据库的默认排序规则。在 `C` 区域设置下，结果会是 `ABC`，但在许多其他区域设置下则会是 `abc`。可以在任意参数上添加 `COLLATE` 子句来强制指定要使用的排序规则，例如：

```
SELECT anyleast('abc'::text, 'ABC' COLLATE "C");
```

另外，如果你希望某个函数无论以什么排序规则调用，都始终按特定排序规则工作，可以在函数定义中按需插入 `COLLATE` 子句。下面这个版本的 `anyleast` 将始终使用 `en_US` 区域设置来比较字符串：

```

CREATE FUNCTION anyleast (VARIADIC anyarray) RETURNS anyelement AS
$$
    SELECT min($1[i] COLLATE "en_US") FROM generate_subscripts($1,
1) g(i);
$$ LANGUAGE SQL;

```

但请注意，如果把它用于不可设定排序规则的数据类型，就会抛出错误。

如果无法在实参之间确定共同的排序规则，那么 SQL 函数会把参数视为带有其数据类型的默认排序规则（通常是数据库的默认排序规则，但对域类型参数来说也可能不同）。

这种可设定排序规则参数的行为，可以看作是仅适用于文本数据类型的一种受限多态形式。

36.6. 函数重载

可以用同样的 SQL 名称定义多于一个函数，只要它们的参数不同即可。换句话说，函数名可以被重载。不管你是否使用它，这种能力都要求在某些用户不信任其他用户的数据中调用函

数时做一些预防措施，见Section 10.3。当一个查询被执行时，服务器将从数据类型和所提供的参数个数来决定要调用哪个函数。重载也可用来模拟具有可变参数个数（最大个数有限）的函数。

在创建一个重载函数家族时，应该小心不要创建歧义。例如，给定函数：

```
CREATE FUNCTION test(int, real) RETURNS ...
CREATE FUNCTION test(smallint, double precision) RETURNS ...
```

对于`test(1, 1.5)`这样的输入就无法立刻清楚地知道应该调用哪个函数。当前实现的解决规则在Chapter 10中有描述，但是设计一个依赖于这种行为的系统是不明智的。

具有单个复合类型参数的函数，通常不应与该类型的任何属性（字段）同名。回想一下，`attribute(table)`被视为等价于`table.attribute`。如果在“作用于复合类型的函数”与“复合类型的属性”之间出现歧义，系统总会优先选择属性。可以通过给函数名加上模式限定（即`schema.func(table)`）来覆盖这一选择，但更好的做法仍然是避免使用会冲突的名字。

另一类可能的冲突发生在 `variadic` 函数和非 `variadic` 函数之间。例如，可以同时创建`foo(numeric)`和`foo(VARIADIC numeric[])`。这时，对于只提供一个 `numeric` 参数的调用（例如`foo(10.1)`），就不清楚该匹配哪个函数。规则是：优先使用在搜索路径中出现较早的那个函数；如果两者位于同一模式中，则优先使用非 `variadic` 函数。

在重载 C 语言函数时有一个额外的约束：重载函数家族中的每一个函数的 C 名称必须与其他所有函数的 C 名称不同，不管是内部的还是动态载入的。如果这条规则被违背，该行为将不可移植。你可能会得到一个运行时链接器错误，或者这些函数之一将被调用（通常是内部的那一个）。SQL `CREATE FUNCTION` 命令的 `AS` 子句的另一种形式可以把 SQL 函数名和 C 源代码中的函数名分离。例如：

```
CREATE FUNCTION test(int) RETURNS int
    AS 'filename', 'test_larg'
    LANGUAGE C;
CREATE FUNCTION test(int, int) RETURNS int
    AS 'filename', 'test_2arg'
    LANGUAGE C;
```

这里的 C 函数名称反映了很多种可能的习惯之一。

36.7. 函数易变性分类

每一个函数都有一个易变性分类，可能是 `VOLATILE`、`STABLE` 或者 `IMMUTABLE`。如果 `CREATE FUNCTION` 命令没有指定一个分类，则默认是 `VOLATILE`。易变性分类是给优化器的关于该函数行为的一种承诺：

- 一个 `VOLATILE` 函数可以做任何事情，包括修改数据库。在使用相同的参数连续调用时，它能返回不同的结果。优化器不会对这类函数的行为做任何假定。对于在每一行都需要 `volatile` 函数值的查询，函数都会被重新求值。
- 一个 `STABLE` 函数不能修改数据库并且被确保对一个语句中的所有行用给定的相同参数返回相同的结果。这种分类允许优化器把该函数的多个调用优化成一个调用。特别是，在一个索引扫描条件中使用包含这样一个函数的表达式是安全的（因为一次索引扫描只会计算一次比较值，而不是为每一行都计算一次，在一个索引扫描条件中不能使用 `VOLATILE` 函数）。
- 一个 `IMMUTABLE` 函数不能修改数据库并且被确保用相同的参数永远返回相同的结果。这种分类允许优化器在一个查询用常量参数调用该函数时提前计算该函数。例如，一个

`SELECT ... WHERE x = 2 + 2`这样的查询可以被简化为 `SELECT ... WHERE x = 4`，因为整数加法操作符底层的函数被标记为 `IMMUTABLE`。

为了最好的优化结果，你应该把函数标记为对它们合法的易变性分类中最严格的那种。

任何带有副作用的函数必须被标记为 `VOLATILE`，这样对它的调用就不能被优化掉。甚至如果一个函数的值在一个查询中会变化，即使它没有副作用也需要被标记为 `VOLATILE`。这样的示例有 `random()`、`currval()`、`timeofday()` 等。

另一种重要的示例是 `current_timestamp` 家族的函数有资格被标记为 `STABLE`，因为它们的值在一个事务中不会改变。

在考虑先规划然后立即执行的简单交互式查询时，在 `STABLE` 和 `IMMUTABLE` 分类间的区别相对较小：一个函数是在规划时只执行一次还是在查询执行开始期间只执行一次没有太大关系。但是如果计划被保存下来然后在后面被重用，区别就大了。如果在不允许过早把一个函数变成规划期间的一个常数时把它标记为 `IMMUTABLE`，会导致在后续重用该计划时继续使用陈旧的值。在使用预备语句，或使用会缓存执行计划的函数语言（如 PL/pgSQL）时，这会带来严重问题。

对于用 SQL 或者其他任何标准过程语言编写的函数，还有第二种由易变性分类决定的特性，即由调用该函数的 SQL 命令所作的数据库修改的可见性。`VOLATILE` 函数将看到这些更改，`STABLE` 或者 `IMMUTABLE` 函数则看不到。这种行为使用 MVCC 的快照行为（见 Chapter 13）实现：`STABLE` 和 `IMMUTABLE` 函数使用一个在调用查询开始时建立的快照，而 `VOLATILE` 函数在它们执行的每一个查询的开始都获得一个新鲜的快照。

Note

用 C 编写的函数按照它们自己需要的方式管理快照，但是通常最好让 C 函数也按照上面的方式来。

由于这种快照行为，只包含 `SELECT` 命令的函数可以安全地标记为 `STABLE`，即使它查询的表可能正被并发查询修改。PostgreSQL 会使用为调用查询建立的快照来执行 `STABLE` 函数中的所有命令，因而该函数在整个查询期间看到的都是数据库的固定视图。

对 `IMMUTABLE` 函数中的 `SELECT` 也采用同样的快照行为。一般来说，在 `IMMUTABLE` 函数里查询数据库表并不明智，因为一旦表内容发生变化，就会破坏其不变性。不过，PostgreSQL 并不会强制禁止这样做。

一种常见的错误是当一个函数的结果依赖于一个配置参数时把它标记为 `IMMUTABLE`。例如，一个操纵时间戳的函数有可能结果依赖于 `TimeZone` 设置。为了安全起见，这类函数应该被标记为 `STABLE`。

Note

PostgreSQL 要求 `STABLE` 和 `IMMUTABLE` 函数中不包含非 `SELECT` 的 SQL 命令以阻止数据库修改（这也不是完全万无一失，因为这类函数还可以调用修改数据库的 `VOLATILE` 函数。如果那样做，你将发现该 `STABLE` 或 `IMMUTABLE` 函数不会发现由被调用函数所作的数据库改变，因为它们对它的快照不可见）。

36.8. 过程语言函数

PostgreSQL 允许用除 SQL 和 C 之外的语言编写用户定义的函数。这些语言通常被称为过程语言（PL）。过程语言并不内置在 PostgreSQL 服务器中，它们通过可装载模块提供。更多信息请见 Chapter 40 以及接下来的章节。

36.9. 内部函数

内部函数由 C 编写并且已经被静态链接到 PostgreSQL 服务器中。该函数定义的“主体”指定该函数的 C 语言名称，它不必与为 SQL 使用而声明的名称相同。（出于向后兼容的原因，也接受空主体，此时会认为 C 语言函数名与 SQL 函数名相同。）

通常，所有存在于服务器中的内部函数都在数据库集簇的初始化（见 Section 18.2）期间被声明，但是用户可以使用 `CREATE FUNCTION` 为一个内部函数创建额外的别名。在 `CREATE FUNCTION` 中用语言名 `internal` 来声明内部函数。例如，要为 `sqrt` 函数创建一个别名：

```
CREATE FUNCTION square_root(double precision) RETURNS double
precision
AS 'dsqrt'
LANGUAGE internal
STRICT;
```

（大部分内部函数应该被声明为“严格”）。

Note

上述场景中并非所有“预定义”的函数都是“内部”函数。有些预定义的函数由 SQL 编写。

36.10. C 语言函数

用户定义的函数可以用 C 编写（或者可以与 C 兼容的语言，例如 C++）。这类函数被编译成动态载入对象（也被称为共享库）并且由服务器在需要时载入。动态载入是把“C 语言”函数和“内部”函数区分开的特性 – 两者真正的编码习惯实际上是一样的（因此，标准的内部函数库是用用户定义的 C 函数很好的源代码实例）。

当前仅有一种调用约定被用于 C 函数（“版本 1”）。如下文所示，为函数编写一个 `PG_FUNCTION_INFO_V1()` 宏就能指示对该调用约定的支持。

36.10.1. 动态载入

在一个会话中第一次调用一个特定可载入对象文件中的用户定义函数时，动态载入器会把那个对象文件载入到内存以便该函数被调用。因此用户定义的 C 函数的 `CREATE FUNCTION` 必须为该函数指定两块信息：可载入对象文件的名称，以及要在该对象文件中调用的特定函数的 C 名称（链接符号）。如果没有显式指定 C 名称，则它被假定为和 SQL 函数名相同。

下面的算法被用来基于 `CREATE FUNCTION` 命令中给定的名称来定位共享对象文件：

1. 如果名称是一个绝对路径，则载入给定的文件。
2. 如果该名称以字符串 `$libdir` 开始，那么这一部分会被 PostgreSQL 包的库目录名（在编译时确定）替换。
3. 如果该名称不包含目录部分，会在配置变量 `dynamic_library_path` 指定的路径中搜索该文件。
4. 否则（在该路径中没找到该文件，或者它包含一个非绝对目录），动态载入器将尝试接受给定的名称，这大部分会导致失败（依赖当前工作目录是不可靠的）。

如果这个序列不起作用，会把平台相关的共享库文件名扩展（通常是 `.so`）追加到给定的名称并且再次尝试上述的过程。如果还是失败，则载入失败。

建议通过相对于 `$libdir` 的路径，或者通过动态库路径来定位共享库。这样一来，如果新安装位于不同的位置，版本升级会更简单。`$libdir` 实际代表的目录可以通过命令 `pg_config --pkglibdir` 查出。

用于运行 PostgreSQL 服务器的用户 ID 必须能够通过要载入文件的路径。常见的错误是把文件或更高层的目录变得对 postgres 用户不可读或者不可执行。

在任何情况下，`CREATE FUNCTION` 命令中给定的文件名会被原封不动地记录在系统目录中，这样如果需要再次载入该文件则会应用同样的过程。

Note

PostgreSQL 不会自动编译 C 函数。在从 `CREATE FUNCTION` 命令中引用对象文件之前，它必须先被编译好。更多信息请见 Section 36.10.5。

为确保动态装载的对象文件不会被加载到不兼容的服务器中，PostgreSQL 会检查该文件是否包含内容正确的“magic block”。这样服务器就能检测出明显的不兼容情况，例如代码是针对另一个 PostgreSQL 主版本编译的。要加入 magic block，请在模块某一个（且只能一个）源文件中，在包含头文件 `fmgr.h` 之后写入：

```
PG_MODULE_MAGIC;
```

或者

```
PG_MODULE_MAGIC_EXT(parameters);
```

`PG_MODULE_MAGIC_EXT` 这种形式允许为模块指定附加信息；目前可以添加名称和/或版本字符串。（将来可能允许更多字段。）可以写成这样：

```
PG_MODULE_MAGIC_EXT(
    .name = "my_module_name",
    .version = "1.2.3"
);
```

之后，名称和版本可以通过 `pg_get_loaded_modules()` 函数查看。版本字符串的具体含义不受 PostgreSQL 限制，但建议采用语义化版本规则。

在第一次使用之后，动态载入对象文件会保留在内存中。在同一个会话中，后续对该文件中函数的调用只需付出一次很小的符号表查找开销。如果需要强制重新载入一个对象文件（例如在重新编译之后），就需要开启一个新的会话。

可选地，一个动态加载的文件可以包含一个初始化函数。如果文件包含一个名为 `_PG_init` 的函数，那个函数将在加载文件后立即被调用。该函数不接收任何参数，应该返回 `void`。目前没有办法卸载一个动态加载的文件。

36.10.2. C 语言函数中的基本类型

要了解如何编写 C 语言函数，你需要了解 PostgreSQL 如何在内部表达基本数据类型以及如何与函数传递它们。在内部，PostgreSQL 把基本类型视为一块“内存数据块”。你为该类型定

义的用户自定义函数，决定了 PostgreSQL 如何操作它。也就是说，PostgreSQL 只负责把数据存到磁盘、再从磁盘取回，而数据的输入、处理和输出则依赖你定义的这些函数。

基本类型可以有三种内部格式之一：

- 传值，定长
- 传引用，定长
- 传引用，变长

传值类型在长度上只能是 1、2、4 或 8 字节。你应当小心地定义你的类型以便它们在所有的架构上都是相同的尺寸（字节）。例如，`long` 类型很危险，因为它在某些机器上是 4 字节但在另外一些机器上是 8 字节，而 `int` 类型在大部分 Unix 机器上都是 4 字节。在 Unix 机器上 `int4` 类型一种合理的实现可能是：

```
/* 4 字节整数，传值 */
typedef int int4;
```

（实际的 PostgreSQL C 代码会把这种类型称为 `int32`，因为 C 中的习惯是 `intXX` 表示 `XX` 位。注意 因此还有尺寸为 1 字节的 C 类型 `int8`。SQL 类型 `int8` 在 C 中被称为 `int64`。另见 Table 36.2）。

另一方面，任意尺寸的定长类型都可以通过引用传递。例如，这里有一种 PostgreSQL 类型的实现示例：

```
/* 16 字节结构，传引用 */
typedef struct
{
    double x, y;
} Point;
```

在 PostgreSQL 函数中传进或传出这种类型时，只能使用指向这种类型的指针。要返回这样一种类型的值，用 `palloc` 分配正确的内存量，然后填充分配好的内存，并且返回一个指向该内存的指针（还有，如果只想返回与具有相同数据类型的 一个输入参数相同的值，可以跳过额外的 `palloc` 并且返回 指向该输入值的指针）。

最后，所有变长类型必须也以引用的方式传递。所有变长类型必须用一个正好 4 字节的不透明长度域开始，该域会由 `SET_VARSIZE` 设置，绝不要直接设置该域！所有要被存储在该类型中的数据必须在内存 中接着该长度域的后面存储。长度域包含该结构的总长度，也就是包括长度域本身的尺寸。

另一个重点是要避免在数据类型值中留下未被初始化的位。例如，要注意 把可能存在于结构中的任何对齐填充字节置零。如果不这样做，你的数据 类型的逻辑等价常量可能会被规划器认为是不同的，进而导致低效的（不过 还是正确的）计划。

Warning

绝不要修改通过引用传递的输入值的内容。如果这样做 很可能会破坏磁盘上的数据，因为给出的指针可能直接指向一个磁盘缓冲 区。这条规则唯一的例外在 Section 36.12 中有解释。

例如，我们可以这样定义类型 `text`：

```
typedef struct {
    int32 length;
    char data[FLEXIBLE_ARRAY_MEMBER];
} text;
```

[FLEXIBLE_ARRAY_MEMBER] 记号表示数据部分的实际 长度不由该声明指定。

在操作变长类型时，我们必须小心分配正确数量的内存，并正确设置长度字段。 例如，如果我们想在一个text结构中存储 40 字节，我们可以使用这样的代码片段：

```
#include "postgres.h"
...
char buffer[40]; /* our source data */
...
text *destination = (text *) palloc(VARHDRSZ + 40);
SET_VARSIZE(destination, VARHDRSZ + 40);
memcpy(destination->data, buffer, 40);
...
```

VARHDRSZ和sizeof(int32)一样， 但是用宏VARHDRSZ来引用变长类型的载荷的 尺寸被认为是比较好的风格。还有，必须 使用SET_VARSIZE函数来设置长度域，而不是用 简单的赋值来设置。

Table 36.2展示了 PostgreSQL 中许多内置 SQL 数据类型所对应的 C 类型。 “Defined In” 列给出了需要包含的头文件，以获取类型定义。（实际的定义可能位于所列文件包含的其他文件中。建议用户坚持使用已定义的接口。） 请注意，在服务器代码的任何源文件中，都应该始终首先包含postgres.h， 因为它声明了很多你反正都会用到的内容，而且先包含其他头文件可能会带来可移植性问题。

Table 36.2. 内置 SQL 类型等效的 C 类型

SQL 类型	C 类型	定义文件
boolean	bool	postgres.h (可能是编译器内置)
box	BOX*	utils/geo_decls.h
bytea	bytea*	postgres.h
"char"	char	(编译器内置)
character	BpChar*	postgres.h
cid	CommandId	postgres.h
date	DateADT	utils/date.h
float4 (real)	float4	postgres.h
float8 (double precision)	float8	postgres.h
int2 (smallint)	int16	postgres.h
int4 (integer)	int32	postgres.h
int8 (bigint)	int64	postgres.h
interval	Interval*	datatype/timestamp.h
lseg	LSEG*	utils/geo_decls.h
name	Name	postgres.h
numeric	Numeric	utils/numeric.h
oid	Oid	postgres.h

SQL 类型	C 类型	定义文件
oidvector	oidvector*	postgres.h
path	PATH*	utils/geo_decls.h
point	POINT*	utils/geo_decls.h
regproc	RegProcedure	postgres.h
text	text*	postgres.h
tid	ItemPointer	storage/itemptr.h
time	TimeADT	utils/date.h
time with time zone	TimeTzADT	utils/date.h
timestamp	Timestamp	datatype/timestamp.h
timestamp with time zone	TimestampTz	datatype/timestamp.h
varchar	VarChar*	postgres.h
xid	TransactionId	postgres.h

现在我们已经复习了基本类型所有可能的结构，现在可以展示一些 真实函数的示例了。

36.10.3. 版本 1 的调用约定

版本-1 的调用规范依赖于宏来降低传参数和结果的复杂度。版本-1 函数的 C 声明总是：

```
Datum funcname(PG_FUNCTION_ARGS)
```

此外，宏调用：

```
PG_FUNCTION_INFO_V1(funcname);
```

必须出现在同一个源文件中（按惯例会正好写在该函数本身之前）。这种宏调用不是 internal 语言函数所需要的，因为 PostgreSQL 会假定所有内部函数都使用 版本-1 规范。不过，对于动态载入函数是必需的。

在版本-1 函数中，每一个实参都使用对应于该参数数据类型的 `PG_GETARG_xxx()` 宏取得。（在非严格的函数中，需要使用 `PG_ARGISNULL()` 对参数是否为空提前做检查；见下文。）结果要用对应于返回类型的 `PG_RETURN_xxx()` 宏返回。`PG_GETARG_xxx()` 的参数是要取得的函数参数的编号，从零开始计。`PG_RETURN_xxx()` 的参数是实际要返回的值。

要调用另一个版本-1 函数，你可以使用 `DirectFunctionCalln(func, arg1, ..., argn)`。这在你想调用标准内部库中定义的函数时尤其有用，因为它提供了与其 SQL 签名相似的接口。

这些便利函数以及类似函数都可以在 `fmgr.h` 中找到。`DirectFunctionCalln` 系列把 C 函数名作为其第一个参数。另有 `OidFunctionCalln` 等一些变体，它们接收目标函数的 OID。所有这些函数都要求以 `Datum` 形式提供函数参数，返回值也同样是 `Datum`。注意，使用这些便利函数时，参数和结果都不能为 `NULL`。

例如，要在 C 中调用 `starts_with(text, text)`，你可以在系统目录中查到它的 C 实现是 `Datum text_starts_with(PG_FUNCTION_ARGS)` 函数。通常会用 `DirectFunctionCall2(text_starts_with, ...)` 来调用它。不过，`starts_with(text, text)` 需要排序规则信息，因此如果这样调用，会因“无法确定字符串比较该使用哪一种排序规则”而失败。你必须改用

`DirectFunctionCall2Coll(text_starts_with, ...)`, 并提供所需的排序规则, 通常就是从 `PG_GET_COLLATION()` 传递进来, 如下面的示例所示。

`fmgr.h` 还提供了便于在 C 类型和 `Datum` 之间转换的宏。例如, 要把 `Datum` 转成 `text*`, 可以使用 `DatumGetTextPP(X)`。虽然某些类型为反向转换提供了名为 `TypeGetDatum(X)` 之类的宏, 但 `text*` 没有; 对它而言, 直接使用通用宏 `PointerGetDatum(X)` 即可。如果你的扩展定义了额外的类型, 通常也很方便为这些类型定义类似的宏。

这里是一些使用版本-1调用约定的示例:

```
#include "postgres.h"
#include <string.h>
#include "fmgr.h"
#include "utils/geo_decls.h"
#include "varatt.h"

PG_MODULE_MAGIC;

/* by value */

PG_FUNCTION_INFO_V1(add_one);

Datum
add_one(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    int32    arg = PG_GETARG_INT32(0);

    PG_RETURN_INT32(arg + 1);
}

/* by reference, fixed length */

PG_FUNCTION_INFO_V1(add_one_float8);

Datum
add_one_float8(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    /* The macros for FLOAT8 hide its pass-by-reference nature. */
    float8    arg = PG_GETARG_FLOAT8(0);

    PG_RETURN_FLOAT8(arg + 1.0);
}

PG_FUNCTION_INFO_V1(makepoint);

Datum
makepoint(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    /* Here, the pass-by-reference nature of Point is not hidden.
    */
    Point      *pointx = PG_GETARG_POINT_P(0);
    Point      *pointy = PG_GETARG_POINT_P(1);
    Point      *new_point = palloc_object(Point);

    new_point->x = pointx->x;
    new_point->y = pointy->y;
```

```

        PG_RETURN_POINT_P(new_point);
    }

/* by reference, variable length */

PG_FUNCTION_INFO_V1(copytext);

Datum
copytext(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    text      *t = PG_GETARG_TEXT_PP(0);

    /*
     * VARSIZE_ANY_EXHDR is the size of the struct in bytes, minus
     the
     * VARHDRSZ or VARHDRSZ_SHORT of its header. Construct the
     copy with a
     * full-length header.
     */
    text      *new_t = (text *) palloc(VARSIZE_ANY_EXHDR(t) +
VARHDRSZ);
    SET_VARSIZE(new_t, VARSIZE_ANY_EXHDR(t) + VARHDRSZ);

    /*
     * VARDATA is a pointer to the data region of the new struct.
     The source
     * could be a short datum, so retrieve its data through
     VARDATA_ANY.
     */
    memcpy(VARDATA(new_t),          /* destination */
           VARDATA_ANY(t),          /* source */
           VARSIZE_ANY_EXHDR(t));   /* how many bytes */
    PG_RETURN_TEXT_P(new_t);
}

PG_FUNCTION_INFO_V1(concat_text);

Datum
concat_text(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    text  *arg1 = PG_GETARG_TEXT_PP(0);
    text  *arg2 = PG_GETARG_TEXT_PP(1);
    int32 arg1_size = VARSIZE_ANY_EXHDR(arg1);
    int32 arg2_size = VARSIZE_ANY_EXHDR(arg2);
    int32 new_text_size = arg1_size + arg2_size + VARHDRSZ;
    text *new_text = (text *) palloc(new_text_size);

    SET_VARSIZE(new_text, new_text_size);
    memcpy(VARDATA(new_text), VARDATA_ANY(arg1), arg1_size);
    memcpy(VARDATA(new_text) + arg1_size, VARDATA_ANY(arg2),
arg2_size);
    PG_RETURN_TEXT_P(new_text);
}

/* A wrapper around starts_with(text, text) */

PG_FUNCTION_INFO_V1(t_starts_with);

```

```

Datum
t_starts_with(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    text      *t1 = PG_GETARG_TEXT_PP(0);
    text      *t2 = PG_GETARG_TEXT_PP(1);
    Oid        collid = PG_GET_COLLATION();
    bool       result;

    result = DatumGetBool(DirectFunctionCall2Coll(text_starts_with,
                                                    collid,

    PointerGetDatum(t1),

    PointerGetDatum(t2)));
    PG_RETURN_BOOL(result);
}

```

假定上述代码已经准备在文件 `funcs.c` 中并且被编译成一个共享对象，我们可以用这样的命令在 PostgreSQL 中定义函数：

```

CREATE FUNCTION add_one(integer) RETURNS integer
    AS 'DIRECTORY/funcs', 'add_one'
    LANGUAGE C STRICT;

-- note overloading of SQL function name "add_one"
CREATE FUNCTION add_one(double precision) RETURNS double precision
    AS 'DIRECTORY/funcs', 'add_one_float8'
    LANGUAGE C STRICT;

CREATE FUNCTION makepoint(point, point) RETURNS point
    AS 'DIRECTORY/funcs', 'makepoint'
    LANGUAGE C STRICT;

CREATE FUNCTION copytext(text) RETURNS text
    AS 'DIRECTORY/funcs', 'copytext'
    LANGUAGE C STRICT;

CREATE FUNCTION concat_text(text, text) RETURNS text
    AS 'DIRECTORY/funcs', 'concat_text'
    LANGUAGE C STRICT;

CREATE FUNCTION t_starts_with(text, text) RETURNS boolean
    AS 'DIRECTORY/funcs', 't_starts_with'
    LANGUAGE C STRICT;

```

这里，`DIRECTORY` 表示共享库文件的目录（例如 PostgreSQL 的教程目录，它包含这一节中用到的示例的代码）。（更好的风格是先把 `DIRECTORY` 放入搜索路径，在 `AS` 子句中只使用 `'funcs'`。在任何情况下，我们可以为一个共享库省略系统相关的扩展名，通常是 `.so`）。

注意我们已经把函数指定为“strict”，这意味着如果有任何输入值为空，系统应该自动假定得到空结果。通过这种做法，我们避免在函数代码中检查空值输入。如果不这样做，我们必须使用 `PG_ARGISNULL()` 明确地检查空值输入。

宏 `PG_ARGISNULL(n)` 允许一个函数测试是否每一个输入为空（当然，只需要在没有声明为“strict”的函数中这样做）。和 `PG_GETARG_xxx()` 宏一样，输入参数也是从零开始计

数。注意应该在验证了一个参数不是空之后才执行 `PG_GETARG_xxx()`。要返回一个空结果，应执行 `PG_RETURN_NULL()`，它对严格的以及非严格的函数都有用。

乍看之下，与普通的 C 调用约定相比，版本 1 的编码约定似乎只是增加了复杂度。不过，它们确实让我们能够处理可为 `NULL` 的参数和返回值，以及“toasted”（压缩或外置）值。

在版本-1 接口中提供的其他选项是 `PG_GETARG_xxx()` 宏的两个变种。其中的第一种是 `PG_GETARG_xxx_COPY()`，它确保返回的指定参数的拷贝可以被安全地写入（通常的宏有时会返回一个指向表中物理存储的值，它不能被写入。使用 `PG_GETARG_xxx_COPY()` 宏可以保证得到一个可写的结果）。第二种变种 `PG_GETARG_xxx_SLICE()` 宏有三个参数。第一个是函数参数的编号（如上文）。第二个和第三个是要被返回的段的偏移量和长度。偏移量从零开始计算，而负值的长度则表示要求返回该值的剩余部分。当大型值的存储类型为“external”时，这些宏提供了访问这些大型值的更有效的方法（列的存储类型可以使用 `ALTER TABLE tablename ALTER COLUMN colname SET STORAGE storagetype` 来指定。*storagetype* 取 `plain`、`external`、`extended` 或者 `main`）。

最后，版本-1 的函数调用规范可以返回集合结果（Section 36.10.9）、实现触发器函数（Chapter 37）和过程语言调用处理器（Chapter 57）。更多细节可见源代码发布中的 `src/backend/utils/fmgr/README`。

36.10.4. 编写代码

在开始更高级的话题之前，我们应该讨论一下用于 PostgreSQL C 语言函数的编码规则。虽然可以把不是 C 编写的函数载入到 PostgreSQL 中，这通常是很困难的，因为其他语言（例如 C++、FORTRAN 或者 Pascal）通常不会遵循和 C 相同的调用规范。也就是说，其他语言不会以同样的方式在函数之间传递参数以及返回值。由于这个原因，我们会假定你的 C 语言函数确实是用 C 编写的。

编写和构建 C 语言函数的基本规则如下：

- 使用 `pg_config --includedir-server` 查出 PostgreSQL 服务器头文件在你的系统上（或你的用户将要运行的系统上）安装于何处。
- 为了让你的代码能够被 PostgreSQL 动态装入，编译和链接时总是需要特殊的选项。关于如何在特定操作系统上完成这件事，详见 Section 36.10.5。
- 记得按照 Section 36.10.1 中的说明，为你的共享库定义一个“magic block”。
- 分配内存时，使用 PostgreSQL 提供的 `palloc` 和 `pfree`，而不是相应的 C 库函数 `malloc` 和 `free`。用 `palloc` 分配的内存会在每个事务结束时自动释放，从而避免内存泄漏。
- 总是使用 `memset` 将结构体的所有字节清零（或者一开始就用 `palloc0` 来分配它们）。即使你给结构体的每个字段都赋了值，结构中仍可能存在包含垃圾值的对齐填充字节（也就是结构体中的空洞）。如果不这么做，就很难支持哈希索引或哈希连接，因为那时你必须只挑出数据结构中真正有意义的位来计算哈希值。规划器有时也依赖按位相等来比较常量，因此如果逻辑上等价的值在按位上不相等，就可能得到不理想的规划结果。
- PostgreSQL 的大多数内部类型都在 `postgres.h` 中声明，而函数管理器接口（`PG_FUNCTION_ARGS` 等）位于 `fmgr.h` 中，因此至少需要包含这两个文件。出于可移植性考虑，最好把 `postgres.h` 放在最前面，先于任何其他系统或用户头文件。包含 `postgres.h` 时，也会顺带为你包含 `elog.h` 和 `palloc.h`。
- 对象文件中定义的符号名不能彼此冲突，也不能与 PostgreSQL 服务器可执行文件中定义的符号冲突。如果你收到这类错误消息，就必须重命名相关函数或变量。

36.10.5. 编译和链接动态装载函数

在你能够使用以 C 编写的 PostgreSQL 扩展函数之前，必须以特殊方式对它们进行编译和链接，以生成一个可由服务器动态装载的文件。更准确地说，需要创建一个共享库。

若想了解本节未涵盖的信息，你应阅读操作系统的文档，特别是 C 编译器 `cc` 和链接编辑器 `ld` 的手册页。此外，PostgreSQL 源代码在 `contrib` 目录中包含若干可用的示例。不过，如果你依赖这些示例，就会使你的模块依赖于 PostgreSQL 源代码是否可用。

创建共享库通常与链接可执行文件类似：先把源文件编译为目标文件，再把目标文件链接在一起。目标文件需要以位置无关代码（PIC）形式生成。从概念上讲，这意味着当它们被可执行文件装载时，可以放在内存中的任意位置。（面向可执行文件的目标文件通常不会这样编译。）链接共享库的命令中也包含一些特殊标志，用来把它与链接可执行文件的命令区分开来（至少理论上如此，某些系统上的实际做法要丑陋得多）。

在下面的示例中，我们假定你的源代码位于文件 `foo.c` 中，并将创建共享库 `foo.so`。除非另有说明，中间目标文件名为 `foo.o`。共享库可以包含多个目标文件，但这里我们只使用一个。

FreeBSD

生成 PIC 的编译器选项是 `-fPIC`。创建共享库时使用的编译器选项是 `-shared`。

```
cc -fPIC -c foo.c
cc -shared -o foo.so foo.o
```

这从 FreeBSD 13.0 起适用；更早版本使用的是 `gcc` 编译器。

Linux

生成 PIC 的编译器选项是 `-fPIC`。创建共享库的编译器选项是 `-shared`。完整示例如下：

```
cc -fPIC -c foo.c
cc -shared -o foo.so foo.o
```

macOS

下面是一个示例。它假定开发者工具已经安装。

```
cc -c foo.c
cc -bundle -flat_namespace -undefined suppress -o foo.so foo.o
```

NetBSD

生成 PIC 的编译器选项是 `-fPIC`。对于 ELF 系统，使用带有 `-shared` 选项的编译器来链接共享库。对于较早的非 ELF 系统，则使用 `ld -Bshareable`。

```
gcc -fPIC -c foo.c
gcc -shared -o foo.so foo.o
```

OpenBSD

生成 PIC 的编译器选项是 `-fPIC`。使用 `ld -Bshareable` 来链接共享库。

```
gcc -fPIC -c foo.c
ld -Bshareable -o foo.so foo.o
```

Solaris

生成 PIC 的编译器选项是 GCC 的 `-fPIC`。链接共享库时，编译器选项是 GCC 的 `-shared`。

```
gcc -fPIC -c foo.c
gcc -shared -o foo.so foo.o
```

Tip

如果这些内容对你来说过于复杂，可以考虑使用 GNU Libtool¹，它通过统一接口隐藏了平台差异。

生成的共享库文件随后就可以装载到 PostgreSQL 中。在向 `CREATE FUNCTION` 命令指定文件名时，必须给出共享库文件名，而不是中间目标文件名。请注意，系统标准的共享库扩展名（通常是 `.so` 或 `.sl`）可以在 `CREATE FUNCTION` 命令中省略，并且通常也应省略，以获得最佳可移植性。

关于服务器期望在何处找到共享库文件，请回头参见 Section 36.10.1。

36.10.6. 服务器 API 和 ABI 稳定性指南

本节向扩展和其他服务器插件的作者提供有关 PostgreSQL 服务器 API 与 ABI 稳定性的指导。

36.10.6.1. 概述

PostgreSQL 服务器为服务器插件提供了若干边界清晰的 API，例如函数管理器（fmgr，本章已介绍）、SPI（Chapter 45）以及专门为扩展设计的各种钩子。这些接口都会被谨慎管理，以保持长期稳定性和兼容性。不过，服务器中的整套全局函数和变量实际上也构成了可公开使用的 API，而其中大部分在设计时并未把可扩展性和长期稳定性作为目标。

因此，虽然使用这些接口是完全允许的，但越是偏离那些久经实践考验的路径，将来遇到 API 或 ABI 兼容性问题的可能性就越大。鼓励扩展作者反馈自己的需求，以便随着时间推移和新用法的出现，某些接口能够被视为更稳定，或者可以加入新的、设计更完善的接口。

36.10.6.2. API 兼容性

API，即应用程序编程接口，是编译时使用的接口。

36.10.6.2.1. 主版本

在 PostgreSQL 不同主版本之间，不承诺 API 兼容性。因此，扩展代码可能需要修改源代码才能同时支持多个主版本。这类差异通常可以通过预处理器条件（例如 `#if PG_VERSION_NUM >= 160000`）来管理。那些使用了边界清晰接口之外能力的复杂扩展，通常每个服务器主版本都需要做少量这类修改。

36.10.6.2.2. 小版本

PostgreSQL 会尽力避免在小版本发布中破坏服务器 API。一般来说，能针对某个小版本编译并正常工作的扩展代码，也应当能够针对同一主版本的其他任意小版本（无论过去还是将来）编译并正常工作。

如果确实需要做出变更，也会在考虑扩展需求的前提下谨慎管理。这类变更会在发布说明（Appendix E）中进行说明。

36.10.6.3. ABI 兼容性

ABI，即应用程序二进制接口，是运行时使用的接口。

¹ <https://www.gnu.org/software/libtool/>

36.10.6.3.1. 主版本

不同主版本的服务器在 ABI 上是有意不兼容的。因此，使用服务器 API 的扩展必须针对每一个主版本重新编译。包含 `PG_MODULE_MAGIC`（见Section 36.10.1）可以确保针对某个主版本编译的代码会被其他主版本拒绝。

36.10.6.3.2. 小版本

PostgreSQL 会尽力避免在小版本发布中破坏服务器 ABI。一般来说，针对任意一个小版本编译的扩展，应当能与同一主版本过去或将来的其他任意小版本一起工作。

如果确实需要变更，PostgreSQL 会尽量选择侵入性最小的方式，例如把新字段塞进填充空间，或者附加到结构体末尾。这类修改通常不应影响扩展，除非扩展使用了非常不寻常的代码模式。

然而，在极少数情况下，即使是这种非侵入式变更也可能不现实甚至不可能做到。发生这种情况时，也会在考虑扩展需求的前提下谨慎管理该变更。这类变更同样会记录在发布说明（Appendix E）中。

但请注意，服务器中有很多部分并不是作为公开可消费的 API 来设计和维护的（而且在大多数情况下，其真实边界也并不清晰）。如果这些部分出现紧急需求，对它们的修改自然会比对那些边界清楚且广泛使用的接口做修改时，更少考虑扩展代码的兼容性。

此外，在缺乏自动化检测这类变化的机制时，这并不能构成严格保证；不过从历史上看，这种破坏性变化极为罕见。

36.10.7. 复合类型参数

复合类型没有像 C 结构那样的固定布局。复合类型的实例可能包含空值域。此外，继承层次中的复合类型可能具有和同一继承层次中其他成员不同的域。因此，PostgreSQL 提供了函数接口来访问 C 的复合类型的域。

假设我们想要写一个函数来回答查询：

```
SELECT name, c_overpaid(emp, 1500) AS overpaid
FROM emp
WHERE name = 'Bill' OR name = 'Sam';
```

如果使用版本-1的调用规范，我们可以定义 `c_overpaid` 为：

```
#include "postgres.h"
#include "executor/executor.h" /* 用于 GetAttributeByName() */

PG_MODULE_MAGIC;

PG_FUNCTION_INFO_V1(c_overpaid);

Datum
c_overpaid(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    HeapTupleHeader t = PG_GETARG_HEAPTUPLEHEADER(0);
    int32          limit = PG_GETARG_INT32(1);
    bool isnull;
    Datum salary;

    salary = GetAttributeByName(t, "salary", &isnull);
    if (isnull)
        PG_RETURN_BOOL(false);
    /* 另外，我们可能更想对空 salary 用 PG_RETURN_NULL() 。*/
}
```



```
PG_RETURN_BOOL(DatumGetInt32(salary) > limit);
}
```

`GetAttributeByName` 是 PostgreSQL 的一个系统函数，用于从指定行中取出属性。它有三个参数：传入函数的 `HeapTupleHeader` 类型参数、所需属性的名称，以及一个用于指示该属性是否为 null 的返回参数。`GetAttributeByName` 返回一个 `Datum` 值，你可以用适当的 `DatumGetXXX()` 函数把它转换为正确的数据类型。注意，如果 null 标志被设置，那么返回值本身没有意义；在尝试对结果做任何处理之前，务必先检查这个 null 标志。

也有 `GetAttributeByNum` 函数，它可以用目标属性 的属性号而不是属性名来选择目标属性。

下面的命令声明 SQL 中的 `c_overpaid`：

```
CREATE FUNCTION c_overpaid(emp, integer) RETURNS boolean
AS 'DIRECTORY/funcs', 'c_overpaid'
LANGUAGE C STRICT;
```

注意我们用了 `STRICT`，这样我们不需要检查输入参数是否为 `NULL`。

36.10.8. 返回行（复合类型）

要从 C 语言函数中返回一行或一个复合类型值，可以使用一套特殊的 API，它通过一组宏和函数隐藏了构造组合数据类型时的大部分复杂性。要使用这套 API，源文件中必须包含：

```
#include "funcapi.h"
```

构造组合数据值（下文简称“元组”）有两种方式：一种是从 `Datum` 值数组构造，另一种是从 C 字符串数组构造，这些字符串会传给该元组各列数据类型的输入转换函数。无论采用哪种方式，首先都需要获取或构造描述该元组结构的 `TupleDesc`。处理 `Datum` 时，需要把 `TupleDesc` 传给 `BlessTupleDesc`，然后为每一行调用 `heap_form_tuple`。处理 C 字符串时，则要把 `TupleDesc` 传给 `TupleDescGetAttInMetadata`，然后为每一行调用 `BuildTupleFromCStrings`。对于返回元组集合的函数，这些准备步骤可以在第一次调用函数时一次性完成。

有一些辅助函数可以用来设置所需的 `TupleDesc`。在大多数返回组合值的函数中，推荐的做法是调用：

```
TypeFuncClass get_call_result_type(FunctionCallInfo fcinfo,
                                   Oid *resultTypeId,
                                   TupleDesc *resultTupleDesc)
```

传入与调用函数本身相同的 `fcinfo` 结构（这当然要求使用版本 1 调用约定）。`resultTypeId` 可以指定为 `NULL`，也可以指定为一个本地变量的地址，用于接收函数结果类型的 `OID`。`resultTupleDesc` 应当是一个本地 `TupleDesc` 变量的地址。检查返回结果是否为 `TYPEFUNC_COMPOSITE`；如果是，`resultTupleDesc` 就会被填入所需的 `TupleDesc`。（如果不是，可以报告一个类似“function returning record called in context that cannot accept type record”的错误。）

Tip

`get_call_result_type` 能够解析一个多态函数结果的实际类型，因此不仅在返回复合类型的函数中，在返回标量多态结果的函数中它也是非常 有用的。`resultTypeId` 输出主要用于返回多态标量的函数。

Note

`get_call_result_type`有一个兄弟 `get_expr_result_type`，它被用来解析被表示为一棵表达式树的函数调用的输出类型。在尝试确定来自函数外部的结果类型时可以用它。也有一个`get_func_result_type`，当只有函数的OID可用时可以用它。不过这些函数无法处理被声明为返回`record`的函数，并且`get_func_result_type`无法解析多态类型，因此你应该优先使用`get_call_result_type`。

更早、现在已被废弃的获取`TupleDesc`的函数有：

```
TupleDesc RelationNameGetTupleDesc(const char *relname)
```

它可以为一个提到的关系的行类型得到`TupleDesc`，还有：

```
TupleDesc TypeGetTupleDesc(Oid typeoid, List *colaliases)
```

可以基于一个类型OID得到`TupleDesc`。这可以被用来为一种基础或者复合类型获得`TupleDesc`。不过，对于返回`record`的函数它不起作用，并且它无法解析多态类型。

一旦有了一个`TupleDesc`，如果计划处理Datum可以调用：

```
TupleDesc BlessTupleDesc(TupleDesc tupdesc)
```

如果计划处理C字符串，可调用：

```
AttInMetadata *TupleDescGetAttInMetadata(TupleDesc tupdesc)
```

如果正在编写一个返回集合的函数，你可以把这些函数的结果保存在`FuncCallContext`结构中 - 分别使用`tuple_desc`或者`attinmeta`域。

在处理Datum时，使用

```
HeapTuple heap_form_tuple(TupleDesc tupdesc, Datum *values, bool
    *isnull)
```

来用Datum形式的用户数据构建一个`HeapTuple`。

在处理C字符串时，使用

```
HeapTuple BuildTupleFromCStrings(AttInMetadata *attinmeta, char
    **values)
```

来用C字符串形式的用户数据构建一个`HeapTuple`。`values`是一个C字符串数组，每一个元素是返回行的一个属性。每一个C字符串应该是该属性数据类型的输入函数所期望的格式。为了对一个属性返回空值，`values`数组中对应的指针应该被设置为NULL。对于你返回的每一行都将再次调用这个函数。

一旦已经构建了一个要从函数中返回的元组，它必须被转换成一个Datum。使用

```
HeapTupleGetDatum(HeapTuple tuple)
```

可把一个`HeapTuple`转换成合法的Datum。如果你只想返回一行，那么这个Datum可以被直接返回，在一个集合返回函数中它也可以被当做当前的返回值。

下一节中会有一个示例。

36.10.9. 返回集合

C 语言函数有两个返回集合（多行）的选项。在一种称为ValuePerCall 模式的方法中，一个集合返回函数被重复调用（每次传递相同的参数），并在每次调用时返回一个新行，直到没有更多行要返回并且通过返回 NULL 来表示这一点。因此，集合返回函数（SRF）必须在调用之间保存足够的状态以记住它在做什么并在每次调用时返回正确的下一项。在另一种称为Materialize模式的方法中，SRF 填充并返回一个包含其整个结果的 tuplestore 对象；那么整个结果只发生一次调用，不需要调用间状态。

使用 ValuePerCall 模式时，重要的是要记住查询不能保证运行完成；也就是说，由于诸如LIMIT之类的选项，执行程序可能会在获取所有行之之前停止调用 set-returning 函数。这意味着在最后一次调用中执行清理活动是不安全的，因为这可能永远不会发生。对于需要访问外部资源（例如文件描述符）的函数，建议使用 Materialize 模式。

本节的其余部分记录了一组使用 ValuePerCall 模式的 SRF 常用（尽管不是必须使用）的帮助程序宏。有关 Materialize 模式的其他详细信息可以在src/backend/utils/fmgr/README中找到。此外，PostgreSQL源代码分发中的contrib 模块包含许多使用 ValuePerCall 和 Materialize 模式的 SRF 示例。

要使用此处描述的 ValuePerCall 支持宏，请包含funcapi.h。这些宏与结构FuncCallContext一起使用，该结构包含需要跨调用保存的状态。在调用 SRF 中，fcinfo->flinfo->fn_extra用于在调用之间保存指向FuncCallContext的指针。宏在第一次使用时自动填充该字段，并期望在后续使用中找到相同的指针。

```
typedef struct FuncCallContext
{
    /*
     * 本次调用以前已经被调用过多少次
     *
     * SRF_FIRSTCALL_INIT() 会为你把 call_cntr 初始化为 0,
     * 并且在每次调用 SRF_RETURN_NEXT() 时增加。
     */
    uint64 call_cntr;

    /*
     * 可选：最大调用次数
     *
     * 这里的 max_calls 只是为了方便，设置它是可选的。
     * 如果没有设置，你必须提供替代的方法来了解函数什么时候做完。
     */
    uint64 max_calls;

    /*
     * 可选：指向用户提供的上下文信息的指针
     *
     * user_fctx 是一个指向你自己的数据的指针，它可用在函数的多次
     * 调用之间保存任意的上下文信息。
     */
    void *user_fctx;

    /*
     * 可选：指向包含属性类型输入元数据的结构的指针
     *
     * attinmeta 被用在返回元组（即组合数据类型）时，在返回基本数据类型
     * 时不会使用。只有想用BuildTupleFromCStrings() 创建返回元组时才需要它。
     */
}
```

```

AttInMetadata *attinmeta;

/*
 * 用于保存必须在多次调用间都存在的结构的内存上下文
 */
/* SRF_FIRSTCALL_INIT() 会为你设置 multi_call_memory_ctx, 并且由
 * SRF_RETURN_DONE() 来清理。对于任何需要在 SRF 的多次调用间都
 * 存在的内存来说, 它是最合适的内存上下文。
 */
MemoryContext multi_call_memory_ctx;

/*
 * 可选: 指向包含元组描述的结构体的指针
 */
/* tuple_desc 被用在返回元组 (即组合数据类型) 时, 并且只有在用
 * heap_form_tuple() 而不是 BuildTupleFromCStrings() 构建元组时才
需要它。
 * 注意这里存储的 TupleDesc 指针通常已经被先运行过 BlessTupleDesc()。
 */
TupleDesc tuple_desc;

} FuncCallContext;

```

使用此基础结构的SRF将使用的宏是:

`SRF_IS_FIRSTCALL()`

来判断你的函数是否是第一次被调用。在第一次调用时 (只能在第一次调用时) 使用:

`SRF_FIRSTCALL_INIT()`

初始化FuncCallContext。在每次函数调用时, 包含第一次, 调用:

`SRF_PERCALL_SETUP()`

设置使用FuncCallContext。

如果你的函数在当前调用中有数据要返回, 请使用:

`SRF_RETURN_NEXT(funcctx, result)`

把它返回给调用者 (result必须是类型Datum, 可以是一个单一值或者按上文所述准备好的元组)。最后, 当函数完成了 数据返回后, 可使用:

`SRF_RETURN_DONE(funcctx)`

来清理并且结束SRF。

调用 SRF 时当前所处的内存上下文是一个瞬时上下文, 它会在两次调用之间被清空。这意味着, 你不必对用 palloc 分配的所有东西都调用 pfree, 因为它们反正会自动释放。不过, 如果你需要分配在多次调用之间持续存在的数据结构, 就必须把它们放到别处。对于任何需要一直存活到 SRF 运行结束的数据, multi_call_memory_ctx 所指向的内存上下文就是合适的位置。在大多数情况下, 这意味着你应当在做首次调用初始化时切换到 multi_call_memory_ctx。可以使用 funcctx->user_fctx 保存指向这类跨调用数据结构的指针。(在 multi_call_memory_ctx 中分配的数据会在查询结束时自动消失, 因此同样无需手工释放。)

Warning

虽然函数的实参在多次调用之间保持不变，但如果在瞬时上下文中 反 TOAST 了参数（通常由 `PG_GETARG_xxx` 宏完成），那么被反 TOAST 的拷贝将在每次循环中被释放。相应地，如果你把这些值的引用保存在 `user_fctx` 中，你也必须在反 TOAST 之后把它们拷贝到 `multi_call_memory_ctx` 中，或者确保你只在那个 上下文中反 TOAST 这些值。

一个完整的伪代码示例：

```
Datum
my_set_returning_function(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    FuncCallContext *funcctx;
    Datum            result;
    further declarations as needed

    if (SRF_IS_FIRSTCALL())
    {
        MemoryContext oldcontext;

        funcctx = SRF_FIRSTCALL_INIT();
        oldcontext = MemoryContextSwitchTo(funcctx->multi_call_memory_ctx);
        /* 这里是一次性设置代码： */
        user code
        if returning composite
            build TupleDesc, and perhaps AttInMetadata
        endif returning composite
        user code
        MemoryContextSwitchTo(oldcontext);
    }

    /* 这里是每一次都要做的设置代码： */
    user code
    funcctx = SRF_PERCALL_SETUP();
    user code

    /* 这里只是一种测试是否执行完的方法： */
    if (funcctx->call_cntr < funcctx->max_calls)
    {
        /* 这里返回另一个项： */
        user code
        obtain result Datum
        SRF_RETURN_NEXT(funcctx, result);
    }
    else
    {
        /* 这里已经完成了项的返回，所以只报告事实。 */
        /* （不要将清理代码放在这里的。） */
        SRF_RETURN_DONE(funcctx);
    }
}
```

一个返回复合类型的简单SRF的完整示例如下：

```

PG_FUNCTION_INFO_V1(retcomposite);

Datum
retcomposite(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    FuncCallContext    *funcctx;
    int                 call_cntr;
    int                 max_calls;
    TupleDesc           tupdesc;
    AttInMetadata       *attinmeta;

    /* 仅在函数的第一次调用时执行的操作 */
    if (SRF_IS_FIRSTCALL())
    {
        MemoryContext    oldcontext;

        /* 为跨调用持久性创建函数上下文 */
        funcctx = SRF_FIRSTCALL_INIT();

        /* 切换到适合多次函数调用的内存上下文 */
        oldcontext = MemoryContextSwitchTo(funcctx->multi_call_memory_ctx);

        /* 要返回的元组总数 */
        funcctx->max_calls = PG_GETARG_INT32(0);

        /* 为我们的结果类型构建一个元组描述符 */
        if (get_call_result_type(fcinfo, NULL, &tupdesc) !=
            TYPEFUNC_COMPOSITE)
            ereport(ERROR,
                    (errcode(ERRCODE_FEATURE_NOT_SUPPORTED),
                     errmsg("function returning record called in
context "
                            "that cannot accept type record")));

        /*
         * 生成后续从原始C字符串生成元组所需的属性元数据
         */
        attinmeta = TupleDescGetAttInMetadata(tupdesc);
        funcctx->attinmeta = attinmeta;

        MemoryContextSwitchTo(oldcontext);
    }

    /* 每次函数调用时执行的操作 */
    funcctx = SRF_PERCALL_SETUP();

    call_cntr = funcctx->call_cntr;
    max_calls = funcctx->max_calls;
    attinmeta = funcctx->attinmeta;

    if (call_cntr < max_calls)    /* 当还有更多要发送时执行 */
    {
        char            **values;
        HeapTuple        tuple;
        Datum             result;
    }

```

```

/*
 * 为构建返回的元组准备一个值数组。
 * 这应该是一个由后续类型输入函数处理的C字符串数组。
 */
values = (char **) palloc(3 * sizeof(char *));
values[0] = (char *) palloc(16 * sizeof(char));
values[1] = (char *) palloc(16 * sizeof(char));
values[2] = (char *) palloc(16 * sizeof(char));

snprintf(values[0], 16, "%d", 1 * PG_GETARG_INT32(1));
snprintf(values[1], 16, "%d", 2 * PG_GETARG_INT32(1));
snprintf(values[2], 16, "%d", 3 * PG_GETARG_INT32(1));

/* 构建一个元组 */
tuple = BuildTupleFromCStrings(atts, values);

/* 将元组转换为数据 */
result = HeapTupleGetDatum(tuple);

/* 清理（这实际上并不是必要的） */
pfree(values[0]);
pfree(values[1]);
pfree(values[2]);
pfree(values);

SRF_RETURN_NEXT(funcctx, result);
}
else /* 当没有更多要发送时执行 */
{
    SRF_RETURN_DONE(funcctx);
}
}

```

在SQL中声明此函数的一种方法是：

```

CREATE TYPE __retcomposite AS (f1 integer, f2 integer, f3 integer);

CREATE OR REPLACE FUNCTION retcomposite(integer, integer)
    RETURNS SETOF __retcomposite
    AS 'filename', 'retcomposite'
    LANGUAGE C IMMUTABLE STRICT;

```

另一种方法是使用OUT参数：

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION retcomposite(IN integer, IN integer,
    OUT f1 integer, OUT f2 integer, OUT f3 integer)
    RETURNS SETOF record
    AS 'filename', 'retcomposite'
    LANGUAGE C IMMUTABLE STRICT;

```

请注意，采用这种方法时，函数的输出类型在形式上是一个匿名的 `record` 类型。

36.10.10. 多态参数和返回类型

可以声明 C 语言函数来接受和返回 Section 36.2.5 中描述的多态类型。当函数参数或者返回类型被定义为多态类型时，函数的编写者无法提前知道会用什么数据类型 调

用该函数或者该函数需要返回什么数据类型。在 `fmgr.h` 中提供了两种例程来允许版本-1 的 C 函数发现其参数的实际数据类型以及它要返回的类型。这些例程被称为 `get_fn_expr_rettype(FmgrInfo *flinfo)` 和 `get_fn_expr_argtype(FmgrInfo *flinfo, int argnum)`。它们返回结果或者参数的类型的 OID，或者当该信息不可用时返回 `InvalidOid`。结构 `flinfo` 通常被当做 `fcinfo->flinfo` 访问。参数 `argnum` 则是从零开始计。`get_call_result_type` 也可被用作 `get_fn_expr_rettype` 的一种替代品。还有 `get_fn_expr_variadic`，它可以被用来找出 `variadic` 参数是否已经被合并到了一个数组中。这主要用于 `VARIADIC "any"` 函数，因为对于接收普通数组类型的 `variadic` 函数来说总是会发生这类合并。

例如，假设我们想要写一个接收一个任意类型元素并且返回一个该类型的一维数组的函数：

```
PG_FUNCTION_INFO_V1(make_array);
Datum
make_array(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    ArrayType *result;
    Oid        element_type = get_fn_expr_argtype(fcinfo->flinfo,
0);
    Datum      element;
    bool        isnull;
    int16       typelen;
    bool        typbyval;
    char        typalign;
    int         ndims;
    int         dims[MAXDIM];
    int         lbs[MAXDIM];

    if (!OidIsValid(element_type))
        elog(ERROR, "could not determine data type of input");

    /* 得到提供的元素，小心它为 NULL 的情况 */
    isnull = PG_ARGISNULL(0);
    if (isnull)
        element = (Datum) 0;
    else
        element = PG_GETARG_DATUM(0);

    /* 只有一个维度 */
    ndims = 1;
    /* 和一个元素 */
    dims[0] = 1;
    /* 且下界是 1 */
    lbs[0] = 1;

    /* 得到该元素类型所需的信息 */
    get_typlenbyvalalign(element_type, &typelen, &typbyval,
&typalign);

    /* 现在构建数组 */
    result = construct_md_array(&element, &isnull, ndims, dims,
lbs,
                                element_type, typelen, typbyval,
typalign);

    PG_RETURN_ARRAYTYPE_P(result);
}
```


下面的命令在 SQL 中声明了 `make_array` 函数：

```
CREATE FUNCTION make_array(anyelement) RETURNS anyarray
AS 'DIRECTORY/funcs', 'make_array'
LANGUAGE C IMMUTABLE;
```

还有一种只对 C 语言函数可用的多态变体：它们可以被声明为接受 "any" 类型的参数。（注意，这个类型名必须用双引号括起来，因为它同时也是 SQL 保留字。）它与 `anyelement` 类似，但不会要求不同的 "any" 参数必须是同一种类型，也不会帮助确定函数的结果类型。C 语言函数还可以把最后一个参数声明为 `VARIADIC "any"`。这可以匹配一个或多个任意类型的实参（不必是同一种类型）。这些参数不会像普通 `variadic` 函数那样被收集成一个数组，而是会单独传给函数。使用这种特性时，必须结合 `PG_NARGS()` 宏以及前面介绍的方法来确定实参的个数和类型。此外，这种函数的用户也可能希望在函数调用中使用 `VARIADIC` 关键字，以便让函数把数组元素当作独立参数处理。如果希望支持这种行为，函数本身就必须在 `use_get_fn_expr_variadic` 检测到实参被标记为 `VARIADIC` 后自行实现它。

36.10.11. 共享内存

36.10.11.1. 启动时请求共享内存

插件可以在服务器启动时预留共享内存。要做到这一点，插件的共享库必须通过 `shared_preload_libraries` 预加载。该共享库还应在其 `_PG_init` 函数中注册回调，以便在系统启动的合适阶段初始化共享内存。示例如下：

```
typedef struct MyShmemData {
    LWLock    lock;    /* protects the fields below */

    ... shared memory contents ...
} MyShmemData;

static MyShmemData *MyShmem;    /* pointer to the struct in shared
memory */

static void my_shmem_request(void *arg);
static void my_shmem_init(void *arg);

const ShmemCallbacks my_shmem_callbacks = {
    .request_fn = my_shmem_request,
    .init_fn = my_shmem_init,
};

/*
 * Module load callback
 */
void
_PG_init(void)
{
    /*
     * In order to create our shared memory area, we have to be
     loaded via
     * shared_preload_libraries.
     */
    if (!process_shared_preload_libraries_in_progress)
        return;

    /* Register our shared memory needs */
}
```

```

    RegisterShmemCallbacks(&my_shmem_callbacks);
}

/* callback to request shmem space */
static void
my_shmem_request(void *arg)
{
    ShmemRequestStruct(.name = "My shmem area",
                       .size = sizeof(MyShmemData),
                       .ptr = (void **) &MyShmem,
                       );
}

/* callback to initialize the contents of the MyShmem area at
   startup */
static void
my_shmem_init(void *arg)
{
    int         tranche_id;

    /* Initialize the lock */
    tranche_id = LWLockNewTrancheId("my tranche name");
    LWLockInitialize(&MyShmem->lock, tranche_id);

    ... initialize the rest of MyShmem fields ...
}

```

`request_fn` 回调会在系统启动期间、共享内存尚未分配之前被调用。它应当调用 `ShmemRequestStruct()` 来登记插件的共享内存需求。注意, `ShmemRequestStruct()` 并不会立刻分配或初始化内存, 它只是登记稍后在启动序列中要分配的空间。内存分配完成后会被初始化为零。对于更复杂的初始化, 可设置 `init_fn()` 回调; 该回调会在内存分配并清零之后、但在任何其他进程开始运行之前被调用, 因此不需要加锁。

在 Windows 上, `attach_fn` 回调如果存在, 还会在每次后端启动时额外被调用。它可用于初始化与共享内存区域相关的其他每后端状态, 而这些状态在其他系统上会通过 `fork()` 被继承。

在 PostgreSQL 源代码树中的 `contrib/pg_stat_statements/pg_stat_statements.c` 里可以找到一个分配共享内存的示例。

36.10.11.2. 使用 `ShmemRequestStruct` 在启动后请求共享内存

`ShmemRequestStruct()` 也可以在系统启动之后调用, 这对允许在未指定于 `shared_preload_libraries` 中的插件库里做少量分配很有用。不过, 在启动之后, 如果可用共享内存不足, 分配可能会失败。系统会为启动后的分配保留一部分内存, 但这个保留量很小。

默认情况下, 如果在系统启动之后调用, `RegisterShmemCallbacks()` 会报错。若要在启动后使用它, 必须在 `ShmemCallbacks` 结构体参数中设置 `SHMEM_CALLBACKS_ALLOW_AFTER_STARTUP` 标志, 以表明你接受这一风险。

当在启动后调用 `RegisterShmemCallbacks()` 时, 它会根据请求的内存区域是否已经由其他后端初始化过, 立即调用相应的回调函数。回调函数会在持有内部锁的情况下执行, 这样可以防止两个后端并发初始化同一内存区域。

36.10.11.3. 启动后分配动态共享内存

还有另一种更灵活的预留共享内存的方法, 可以在服务器启动后完成。为此, 每个将使用该共享内存的后端都应通过调用以下函数来获取指针:

```
void *GetNamedDSMSegment(const char *name, size_t size,
                        void (*init_callback) (void *ptr, void
                        *arg),
                        bool *found, void *arg)
```

如果给定名称的动态共享内存段尚不存在，该函数会分配该段，并使用提供的 `init_callback` 回调函数对其进行初始化。如果该段已经由另一个后端分配并初始化过，该函数就只会把现有的动态共享内存段附加到当前后端。在前一种情况下，`GetNamedDSMSegment` 会把 `void *arg` 参数传给 `init_callback`。这对在多个 DSM 段之间复用初始化回调函数特别有用。

`GetNamedDSMSegment` 可确保只有一个后端分配并初始化该段，而其他所有后端都会获得指向完全分配并初始化好的该段的指针。

`GetNamedDSMSegment` 的完整使用示例可见于 `src/test/modules/test_dsm_registry/test_dsm_registry.c`，位于 PostgreSQL 源代码树中。

36.10.12. LWLocks

36.10.12.1. 启动时请求 LWLocks

插件可以在服务器启动时预留 LWLocks。与在服务器启动时预留共享内存一样，插件的共享库必须通过 `shared_preload_libraries` 预加载，并且共享库应在其 `_PG_init` 函数中注册 `shmem_request_hook`。这个 `shmem_request_hook` 可以通过调用以下函数来预留 LWLocks：

```
void RequestNamedLWLockTranche(const char *tranche_name, int
                               num_lwlocks)
```

这样可以确保在名为 `tranche_name` 的 `tranche` 下提供一组数量为 `num_lwlocks` 的 LWLocks。可以通过调用以下函数获得指向这组 LWLocks 的指针：

```
LWLockPadded *GetNamedLWLockTranche(const char *tranche_name)
```

36.10.12.2. 启动后请求 LWLocks

还有另一种更灵活的获取 LWLocks 的方法，可以在服务器启动后进行，也无需借助 `shmem_request_hook`。为此，首先通过调用下面的函数分配一个 `tranche_id`：

```
int LWLockNewTrancheId(const char *name)
```

接下来，初始化每个 LWLock，并把新的 `tranche_id` 作为参数传入：

```
void LWLockInitialize(LWLock *lock, int tranche_id)
```

与共享内存类似，每个后端都应确保只有一个进程会分配新的 `tranche_id` 并初始化每一个新的 LWLock。一种做法是仅在持有 `AddinShmemInitLock` 独占锁的共享内存初始化代码中调用这些函数。如果使用 `GetNamedDSMSegment`，那么在 `init_callback` 回调函数中调用这些函数就足以避免竞争条件。

`LWLockNewTrancheId` 和 `LWLockInitialize` 的完整使用示例可见于 PostgreSQL 源代码树中的 `contrib/pg_prewarm/autoprewarm.c`。

36.10.13. 自定义等待事件

插件可以通过调用以下函数，在等待事件类型 `Extension` 下定义自定义等待事件：

```
uint32 WaitEventExtensionNew(const char *wait_event_name)
```

该等待事件会关联到一个面向用户的自定义字符串。示例可见于 `src/test/modules/worker_spi`，位于 PostgreSQL 源代码树中。

自定义等待事件可以在 `pg_stat_activity` 中查看：

```
=# SELECT wait_event_type, wait_event FROM pg_stat_activity
      WHERE backend_type ~ 'worker_spi';
 wait_event_type | wait_event
-----+-----
      Extension      | WorkerSpiMain
(1 row)
```

36.10.14. 注入点

给定名称 `name` 的注入点可通过以下宏声明：

```
INJECTION_POINT(name, arg);
```

服务器代码中已经在若干关键位置声明了注入点。新增注入点后，需要重新编译代码，才能让该注入点出现在二进制文件中。用 C 语言编写的插件也可以使用同一个宏在自己的代码中声明注入点。注入点名称应使用小写字母，并用连字符分隔各个术语。`arg` 是运行时传给回调的可选参数值。

执行注入点可能需要分配少量内存，而这可能失败。如果你需要在一个不允许动态分配的临界区中使用注入点，可以采用以下两步法：

```
INJECTION_POINT_LOAD(name);
INJECTION_POINT_CACHED(name, arg);
```

在进入临界区之前，调用 `INJECTION_POINT_LOAD`。它会检查共享内存状态，并在该注入点处于激活状态时把回调加载到后端私有内存中。在临界区内部，再用 `INJECTION_POINT_CACHED` 来执行回调。

插件可以通过调用以下函数，为一个已经声明好的注入点附加回调：

```
extern void InjectionPointAttach(const char *name,
                                const char *library,
                                const char *function,
                                const void *private_data,
                                int private_data_size);
```

`name` 是注入点名称；执行过程中到达该注入点时，就会执行从 `library` 载入的 `function`。`private_data` 是一块大小为 `private_data_size` 的私有数据区域，会在执行时作为参数传给回调。

下面是一个 `InjectionPointCallback` 的示例：

```
static void
custom_injection_callback(const char *name,
                          const void *private_data,
                          void *arg)
{
    uint32 wait_event_info = WaitEventInjectionPointNew(name);

    pgstat_report_wait_start(wait_event_info);
    elog(NOTICE, "%s: executed custom callback", name);
    pgstat_report_wait_end();
}
```

这个回调会以 `NOTICE` 级别向服务器错误日志写入一条消息，但回调完全可以实现更复杂的逻辑。

另一种定义“到达注入点时应执行什么动作”的方式，是把测试代码直接写在常规源代码旁边。如果该动作依赖于加载模块无法访问的局部变量，这会很有用。此时可以使用 `IS_INJECTION_POINT_ATTACHED` 宏来检查某个注入点是否已附加，例如：

```
#ifdef USE_INJECTION_POINTS
if (IS_INJECTION_POINT_ATTACHED("before-foobar"))
{
    /* change a local variable if injection point is attached */
    local_var = 123;

    /* also execute the callback */
    INJECTION_POINT_CACHED("before-foobar", NULL);
}
#endif
```

注意，附加到注入点上的回调不会由 `IS_INJECTION_POINT_ATTACHED` 宏执行。如果你想执行该回调，就必须像上面的示例那样另外调用 `INJECTION_POINT_CACHED`。

可选地，也可以通过调用以下函数来解除一个注入点：

```
extern bool InjectionPointDetach(const char *name);
```

成功时返回 `true`，否则返回 `false`。

一个附加到注入点的回调会在所有后端中生效，包括在调用 `InjectionPointAttach` 之后才启动的后端。它会一直保持附加状态，直到服务器停止，或者通过 `InjectionPointDetach` 将其解除。

相关示例可见于 PostgreSQL 源代码树中的 `src/test/modules/injection_points`。

启用注入点需要在 `configure` 中指定 `--enable-injection-points`，或者在 `Meson` 中指定 `-Dinjection_points=true`。

36.10.15. 自定义累计统计

用 C 语言编写的插件可以使用在累计统计系统中注册的自定义累计统计类型。

首先，定义一个 `PgStat_KindInfo`，其中包含与所注册自定义类型相关的全部信息。例如：

```
static const PgStat_KindInfo custom_stats = {
```

```

        .name = "custom_stats",
        .fixed_amount = false,
        .shared_size = sizeof(PgStatShared_Custom),
        .shared_data_off = offsetof(PgStatShared_Custom, stats),
        .shared_data_len = sizeof(((PgStatShared_Custom *) 0)->stats),
        .pending_size = sizeof(PgStat_StatCustomEntry),
    }

```

然后，每个需要使用这种自定义类型的后端，都需要使用 `pgstat_register_kind` 注册它，并指定一个用于存储该类统计条目的唯一 ID：

```

extern PgStat_Kind pgstat_register_kind(PgStat_Kind kind,
                                         const PgStat_KindInfo
                                         *kind_info);

```

在开发新扩展时，应将 `PGSTAT_KIND_EXPERIMENTAL` 用作 `kind`。当你准备把扩展发布给用户时，请在 Custom Cumulative Statistics² 页面上预留一个 kind ID。

关于 `PgStat_KindInfo` API 的细节，可见 `src/include/utils/pgstat_internal.h`。

已注册的统计类型会关联到一个名称以及一个在共享内存中供整个服务器共享的唯一 ID。每个使用自定义统计类型的后端都会维护一个本地缓存，用来保存各个自定义 `PgStat_KindInfo` 的信息。

应将实现自定义累计统计类型的扩展模块加入 `shared_preload_libraries`，以便在 PostgreSQL 启动期间尽早载入。

展示如何注册并使用自定义统计信息的示例可见于 `src/test/modules/test_custom_stats`。

36.10.16. 把 C++ 用于可扩展性

尽管 PostgreSQL 后端是用 C 编写的，只要遵循下面的指导方针也可以用 C++ 编写扩展：

- 所有被后端访问的函数必须对后端呈现一种 C 接口，然后这些 C 函数调用 C++ 函数。例如，对后端访问的函数要求 `extern "C"` 链接。对需要在后端和 C++ 代码之间作为指针传递的任何函数也要这样做。
- 使用合适的释放方法释放内存。例如，大部分后端内存是通过 `palloc()` 分配的，所以应使用 `pfree()` 来释放。在这种情况下使用 C++ 的 `delete` 会失败。
- 防止异常传播到 C 代码中（在所有 `extern "C"` 函数的顶层使用一个捕捉全部异常的块）。即使 C++ 代码不会显式地抛出任何异常也需要这样做，因为类似内存不足等事件仍会抛出异常。任何异常都必须被捕捉并且用适当的错误传回给 C 接口。如果可能，用 `-fno-exceptions` 来编译 C++ 以完全消灭异常。在这种情况下，你必须在 C++ 代码中检查失败，例如检查 `new()` 返回的 `NULL`。
- 如果从 C++ 代码调用后端函数，确定 C++ 调用栈值包含传统 C 风格的数据结构（POD）。这是必要的，因为后端错误会产生远距离的 `longjmp()`，它无法正确的退回具有非 POD 对象的 C++ 调用栈。

总之，最好把 C++ 代码放在与后端交互的 `extern "C"` 函数之后，并且避免异常、内存和调用栈泄露。

36.11. 函数优化信息

² <https://wiki.postgresql.org/wiki/CustomCumulativeStats>

默认情况下，函数只是一个“黑盒”，数据库系统对其行为知之甚少。这意味着，使用该函数的查询可能无法达到本可实现的执行效率。我们可以提供额外的信息，帮助规划器优化函数调用。

一些基本事实可以通过 `CREATE FUNCTION` 命令中的声明式注解来提供。其中最重要的是函数的易变性分类（`IMMUTABLE`、`STABLE` 或 `VOLATILE`）；定义函数时应始终谨慎并正确地指定这一点。如果你希望该函数能用于并行查询，还必须指定其并行安全属性（`PARALLEL UNSAFE`、`PARALLEL RESTRICTED` 或 `PARALLEL SAFE`）。此外，指定函数估计的执行开销，以及集合返回函数估计会返回多少行，也可能很有帮助。不过，用声明式方式指定这两项信息时只能给出常量值，而这通常并不充分。

也可以把一个规划器支持函数附加到某个 SQL 可调用函数（称为其目标函数）上，从而提供那些过于复杂、无法用声明式方式表示的目标函数知识。规划器支持函数必须用 C 编写（尽管目标函数本身不一定如此），因此这是一个较少人会用到的高级特性。

规划器支持函数必须具有如下 SQL 签名：

```
supportfn(internal) returns internal
```

创建目标函数时，通过指定 `SUPPORT` 子句把它附加到目标函数上。

规划器支持函数 API 的细节可见 PostgreSQL 源代码中的 `src/include/nodes/supportnodes.h` 文件。这里仅对规划器支持函数能做什么给出概览。支持函数可能接收的请求集合是可扩展的，因此未来版本中还可能支持更多能力。

在规划阶段，可以根据函数自身的性质简化某些函数调用。例如，`int4mul(n, 1)` 可以被简化成 `n`。这种变换可以由实现了 `SupportRequestSimplify` 请求类型的规划器支持函数来完成。对查询解析树中找到的目标函数每一个实例，都会调用一次支持函数。如果它发现某次调用能够被简化成其他形式，就可以构造并返回表示该表达式的解析树。这对基于该函数的操作符同样自动生效，因此在刚才的例子中，`n * 1` 也会被简化成 `n`。（但请注意，这只是一个例子；标准的 PostgreSQL 实际并不会执行这个特定优化。）我们并不保证在支持函数能够简化目标函数的场景下，PostgreSQL 永远不会去调用目标函数。因此，必须确保简化后的表达式与实际执行目标函数严格等价。

`SupportRequestSimplify` 不用于返回集合函数。相反，支持函数可以实现 `SupportRequestInlineInFrom` 请求，以展开查询 `FROM` 子句中出现的函数调用。（对于非返回集合函数也可以支持这一请求，不过通常用 `SupportRequestSimplify` 就足够了。）对于这种请求类型，成功结果必须是一个 `SELECT` 查询树，它会取代 `FROM` 项，就像写了一个子查询一样。该查询树必须呈现出解析分析和重写处理之后的样子。确保这一点的一种方法是先构造 SQL 字符串，再将其送入 `pg_parse_query` 和 `pg_analyze_and_rewrite`，或者相关函数。`PARAM_EXTERN Param` 节点可以出现在查询树中，用来表示函数的参数；它们会被实际参数表达式替换。与 `SupportRequestSimplify` 一样，支持函数有责任确保替换后的查询与目标函数的正常执行严格等价。

对于返回 `boolean` 的目标函数，估计使用该函数的 `WHERE` 子句会筛选出多少行通常很有用。这可以通过实现 `SupportRequestSelectivity` 请求类型的支持函数来完成。

如果目标函数的运行时间高度依赖其输入，那么为它提供一个非常量的开销估计可能很有用。这可以通过实现 `SupportRequestCost` 请求类型的支持函数来完成。

对于返回集合的目标函数，提供一个非常量的返回行数估计通常很有用。这可以通过实现 `SupportRequestRows` 请求类型的支持函数来完成。

对于返回 `boolean` 的目标函数，有时可以把出现在 `WHERE` 中的函数调用转换成一个或多个可索引的操作符子句。转换后的子句可能与函数条件完全等价，也可能稍弱一些，也就是说，它们可能会接受一些原本不满足函数条件的值。在后一种情况下，这个索引条件就称为有损的（lossy）；它仍然可以用于扫描索引，但对索引返回的每一行，仍必须再执行一次

函数调用，以确认该行是否真的满足 `WHERE` 条件。要构造这种条件，支持函数必须实现 `SupportRequestIndexCondition` 请求类型。

36.12. 用户定义的聚合

PostgreSQL中的聚合函数是依据状态值和状态转换函数来定义的。也就是说，聚合通过一个状态值来工作，并在处理每个后续输入行时更新该状态值。要定义一个新的聚合函数，需要为状态值选定一种数据类型、为状态选定一个初始值，并指定一个状态转换函数。状态转换函数接受先前的状态值以及当前行的聚合输入值，并返回一个新的状态值。如果聚合的期望结果不同于运行状态值中需要保存的数据，还可以指定一个最终函数。最终函数接受结束时的状态值，并返回所需的聚合结果。原则上，转换函数和最终函数都只是普通函数，因此也可以在聚合上下文之外使用。（实际上，出于性能原因，创建只能在作为聚合一部分被调用时工作的专用转换函数通常更有帮助。）

因此，除了聚合用户所看到的参数和结果数据类型之外，还存在一种内部状态值数据类型，它可能既不同于参数类型，也不同于结果类型。

如果我们定义一个不使用最终函数的聚合，那么得到的就是一个对每一行的列值进行逐步计算的聚合。`sum`就是这种聚合的一个示例。`sum`从零开始，并始终把当前行的值加到运行总和。例如，如果我们希望让`sum`聚合能用于复数数据类型，那么只需要该数据类型的加法函数。聚合定义如下：

```
CREATE AGGREGATE sum (complex)
(
    sfunc = complex_add,
    stype = complex,
    initcond = '(0,0)'
);
```

它可以这样使用：

```
SELECT sum(a) FROM test_complex;
```

```
      sum
-----
(34,53.9)
```

（注意，这里依赖了函数重载：名为`sum`的聚合不止一个，但PostgreSQL能够判断对于`complex`类型的列该使用哪一种 `sum`。）

如果没有非空输入值，上述`sum`定义将返回零（即初始状态值）。也许我们更希望在这种情况下返回空值 – SQL 标准要求`sum`这样做。实现这一点只需省略`initcond`短语，使初始状态值为空。通常这意味着`sfunc`需要检查输入的状态值是否为空。但对于`sum`以及`max`、`min`这类其他简单聚合，只需把第一个非空输入值放入状态变量，然后从第二个非空输入值开始应用转换函数即可。如果初始状态值为空，并且转换函数被标记为“strict”（即不会对空输入调用），PostgreSQL会自动这样做。

“strict”转换函数的另一项默认为，只要遇到空输入值，就会保留先前的状态值不变。因此，空值会被忽略。如果你需要对空输入采用其他行为，就不要把转换函数声明为 `strict`，而应在函数代码中自行检测空输入并完成所需处理。

`avg`（平均值）是一个更复杂的聚合示例。它需要两项运行状态：输入值之和以及输入值的个数。最终结果通过将这两者相除得到。平均值通常通过使用数组作为状态值来实现。例如，内置的`avg(float8)`实现如下：


```
CREATE AGGREGATE avg (float8)
(
    sfunc = float8_accum,
    stype = float8[],
    finalfunc = float8_avg,
    initcond = '{0,0,0}'
);
```

Note

`float8_accum`需要一个三元素数组，而不只是两个元素，因为它累积的不仅是输入值的和与计数，还有平方和。这样它除了可用于`avg`之外，也可用于其他一些聚合。

SQL 中的聚合函数调用允许使用`DISTINCT`和`ORDER BY`选项，以控制哪些行会传递给聚合的转换函数，以及传递顺序。这些选项是在后台实现的，并不是聚合支持函数需要关心的事情。

更多细节请参见`CREATE AGGREGATE`命令。

36.12.1. 移动聚合模式

聚合函数可以选择支持移动聚合模式，这样在帧起点会移动的窗口中执行聚合函数时，速度可以显著提高。（关于将聚合函数作为窗口函数使用的信息，见Section 3.5和Section 4.2.8。）其基本思想是，除了常规的“前向”转换函数外，聚合还提供一个逆向转换函数，这样当某些行离开窗口帧时，就可以把它们从聚合的运行状态值中移除。例如，`sum`聚合若使用加法作为前向转换函数，就会使用减法作为逆向转换函数。如果没有逆向转换函数，每次帧起点移动时，窗口函数机制都必须从头重新计算聚合，运行时间就与输入行数乘以平均帧长度成正比。有了逆向转换函数，运行时间就只与输入行数成正比。

逆向转换函数接收当前状态值，以及当前状态中所包含的最早那一行的聚合输入值。它必须重建这样一个状态值：就好像给定的输入行从未参与过聚合，只有其后的各行被聚合一样。这有时要求前向转换函数保存比普通聚合模式所需更多的状态。因此，移动聚合模式与普通模式采用完全独立的实现：它有自己的状态数据类型、自己的前向转换函数，以及在需要时自己的最终函数。如果不需要额外状态，这些也可以与普通模式的数据类型和函数相同。

作为示例，我们可以把上面给出的`sum`聚合扩展为支持移动聚合模式：

```
CREATE AGGREGATE sum (complex)
(
    sfunc = complex_add,
    stype = complex,
    initcond = '(0,0)',
    msfunc = complex_add,
    minvfunc = complex_sub,
    mstype = complex,
    minitcond = '(0,0)'
);
```

名称以`m`开头的参数定义了移动聚合的实现。除了逆向转换函数`minvfunc`之外，它们分别对应于不带`m`的普通聚合参数。

用于移动聚合模式的前向转换函数不允许返回空值作为新的状态值。如果逆向转换函数返回空值，就表示该逆向函数无法针对这个特定输入逆转状态计算，因此当前帧起始位置的聚合计算会从头重做。这一约定使得移动聚合模式可用于这样一些场景：在少数不常见的情况下，难以从运行状态值中逆向消除某个输入的影响。遇到这些情况时，逆向转换函数可以“放

弃处理”，只要它在大多数情况下都能工作，总体上仍然划算。例如，一个处理浮点数的聚合，可能会在必须从运行状态值中移除NaN（非数字）输入时选择放弃处理。

在编写移动聚合支持函数时，务必确保逆向转换函数能够精确地重建正确的状态值。否则，是否使用移动聚合模式就可能导致用户可见的结果差异。一个看似很容易添加逆向转换函数、但实际上无法满足这一要求的聚合示例，是对float4或float8输入求和的sum。对sum(float8)的一种朴素的声明可能是

```
CREATE AGGREGATE unsafe_sum (float8)
(
    stype = float8,
    sfunc = float8pl,
    mstype = float8,
    msfunc = float8pl,
    minvfunc = float8mi
);
```

然而，这个聚合给出的结果可能与没有逆向转换函数时截然不同。例如，考虑

```
SELECT
    unsafe_sum(x) OVER (ORDER BY n ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND 1
        FOLLOWING)
FROM (VALUES (1, 1.0e20::float8),
            (2, 1.0::float8)) AS v (n,x);
```

这个查询把0作为第二个结果返回，而预期答案是1。原因在于浮点值的精度有限：把1加到1e20上，结果仍然是1e20，因此再从中减去1e20得到的是0，而不是1。注意，这是浮点算术本身的一般局限，不是PostgreSQL的限制。

36.12.2. 多态和可变参数聚合

聚合函数可以使用多态的状态转换函数或最终函数，这样同一组函数就能用于实现多个聚合。关于多态函数的解释，请参见Section 36.2.5。再进一步，聚合函数自身也可以指定为具有多态输入类型和状态类型，从而让同一个聚合定义服务于多种输入数据类型。下面是一个多态聚合的示例：

```
CREATE AGGREGATE array_accum (anycompatible)
(
    sfunc = array_append,
    stype = anycompatiblearray,
    initcond = '{}'
);
```

对于任何给定的聚合调用，其实际状态类型都是一种数组类型，该数组以实际输入类型为元素类型。这个聚合的行为是把所有输入串接成这种类型的一个数组。（注意：内置聚合array_agg提供了类似的功能，而且性能比这个定义更好。）

下面是以两种不同的实际数据类型作为参数时的输出：

```
SELECT attrelid::regclass, array_accum(attname)
FROM pg_attribute
WHERE attnum > 0 AND attrelid = 'pg_tablespace'::regclass
GROUP BY attrelid;
```

```

    attrelid      |          array_accum
-----+-----
pg_tablespace | {spcname,spcowner,spcACL,spcoptions}
(1 row)

SELECT attrelid::regclass, array_accum(atttypid::regtype)
FROM pg_attribute
WHERE attnum > 0 AND attrelid = 'pg_tablespace'::regclass
GROUP BY attrelid;

    attrelid      |          array_accum
-----+-----
pg_tablespace | {name,oid,aclitem[],text[]}
(1 row)

```

通常，具有多态结果类型的聚合函数也会像上例一样具有多态状态类型。这是必要的，因为否则最终函数就无法以合理方式声明：它会需要多态结果类型，却没有多态参数类型，而CREATE FUNCTION会以无法从调用中推断结果类型为由拒绝这种声明。不过，有时使用多态状态类型并不方便。最常见的情况是聚合支持函数要用 C 编写，而状态类型应声明为internal，因为在 SQL 层面并没有与之对应的类型。为了解决这种情况，可以把最终函数声明为接受额外的“dummy”参数，这些参数与聚合的输入参数相匹配。由于调用最终函数时没有可用的具体值，这些假参数总是以 NULL 值传入。它们唯一的作用，是让多态最终函数的结果类型与聚合的输入类型关联起来。例如，内置聚合array_agg的定义等效于：

```

CREATE FUNCTION array_agg_transfn(internal, anynonarray)
RETURNS internal ...;
CREATE FUNCTION array_agg_finalfn(internal, anynonarray)
RETURNS anyarray ...;

CREATE AGGREGATE array_agg (anynonarray)
(
    sfunc = array_agg_transfn,
    stype = internal,
    finalfunc = array_agg_finalfn,
    finalfunc_extra
);

```

这里，finalfunc_extra选项指定最终函数除了状态值之外，还会接收与聚合输入参数对应的额外假参数。额外的anynonarray参数使array_agg_finalfn的声明合法。

与普通函数很类似，可以通过把聚合函数的最后一个参数声明为VARIADIC数组，使其接受可变数量的参数；见Section 36.5.6。聚合的转换函数也必须将同样的数组类型作为其最后一个参数。这些转换函数通常也会被标记为VARIADIC，但这并非严格要求。

Note

可变参数聚合很容易与ORDER BY选项（见Section 4.2.7）一起被误用，因为在这种组合中，解析器无法判断是否给出了数量错误的实际参数。请记住，ORDER BY右侧的所有内容都是排序键，而不是聚合的参数。例如，在

```
SELECT myaggregate(a ORDER BY a, b, c) FROM ...
```

中，解析器会把它看作一个聚合函数参数和三个排序键。然而，用户本来可能是想写

```
SELECT myaggregate(a, b, c ORDER BY a) FROM ...
```

如果`myaggregate`是可变参数聚合，那么这两种调用都可能完全合法。

因此，在创建名称相同但常规参数个数不同的聚合函数之前，最好三思。

36.12.3. 有序集聚合

到目前为止，我们所描述的都是“普通”聚合。PostgreSQL还支持有序集聚合，它与普通聚合有两个关键区别。第一，除了对每个输入行都求值一次的普通聚合参数之外，有序集聚合还可以拥有只在每次聚合操作中求值一次的“直接”参数。第二，普通聚合参数的语法会显式指定它们的排序顺序。有序集聚合通常用于实现依赖特定行顺序的计算，例如排名或百分位，因此这种排序顺序是任何调用都必须具备的一部分。例如，内置的`percentile_disc`定义等效于：

```
CREATE FUNCTION ordered_set_transition(internal, anyelement)
    RETURNS internal ...;
CREATE FUNCTION percentile_disc_final(internal, float8, anyelement)
    RETURNS anyelement ...;

CREATE AGGREGATE percentile_disc (float8 ORDER BY anyelement)
(
    sfunc = ordered_set_transition,
    stype = internal,
    finalfunc = percentile_disc_final,
    finalfunc_extra
);
```

这个聚合接受一个`float8`直接参数（百分位分数）以及一个可以是任意可排序数据类型的聚合输入。它可以这样用来获取家庭收入的中位数：

```
SELECT percentile_disc(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY income) FROM
households;
percentile_disc
-----
          50489
```

这里，0.5是一个直接参数；如果百分位分数在不同行之间变化，那就没有意义了。

与普通聚合不同，有序集聚合的输入行排序不是在幕后完成的，而是由聚合的支持函数负责。典型的实现方法是在聚合的状态值中保存一个“`tuplesort`”对象的引用，把输入行送入该对象，然后在最终函数中完成排序并读出数据。这样的设计使最终函数可以执行特殊操作，例如向待排序数据中注入额外的“假想”行。普通聚合通常可以使用由PL/pgSQL或其他PL语言编写的支持函数来实现，但有序集聚合通常必须用C编写，因为它们的状态值无法定义为任何SQL数据类型。（在上面的示例中，注意状态值被声明为`internal`类型，这很典型。）另外，由于最终函数执行了排序，之后就不可能再通过再次执行转换函数来继续加入输入行。这意味着最终函数不是`READ_ONLY`；在`CREATE AGGREGATE`中，必须将其声明为`READ_WRITE`，或者如果额外的最终函数调用能够利用已经排好序的状态，则声明为`SHAREABLE`。

有序集聚合的状态转换函数接收当前状态值以及每一行的聚合输入值，并返回更新后的状态值。这与普通聚合的定义相同，但要注意，不会提供直接参数（如果有的话）。最终函数接收最后的状态值、直接参数的值（如果有），以及（如果指定了`finalfunc_extra`）与聚合输入对应的`NULL`值。与普通聚合一样，只有当聚合是多态的时，`finalfunc_extra`才真正有用；这时需要这些额外的假参数来把最终函数的结果类型与聚合的输入类型关联起来。

目前，有序集聚合不能用作窗口函数，因此也就无须支持移动聚合模式。

36.12.4. 部分聚合

聚合函数还可以选择支持部分聚合。部分聚合的思想是，在输入数据的不同子集上分别独立运行聚合的状态转换函数，然后把这些子集产生的状态值组合起来，得到与一次性扫描全部输入时相同的状态值。这种模式可用于并行聚合，让不同的工作进程扫描表的不同部分。每个工作进程都会产生一个部分状态值，最后再把这些状态值组合起来，得到最终状态值。

（未来，这种模式也可能用于合并本地表和远程表上的聚合结果等用途，但目前尚未实现。）

要支持部分聚合，聚合定义必须提供一个组合函数。它接收该聚合状态类型的两个值（表示分别在两组输入行子集上进行聚合的结果），并生成一个新的同类型值，表示对这两组行合并后进行聚合本应得到的状态。至于这两组输入行的相对顺序，则是未指定的。这意味着，对输入行顺序敏感的聚合通常无法定义出有用的组合函数。

举个简单的例子，MAX和MIN聚合可以通过把组合函数指定为与其转换函数相同的“两者取较大值”或“两者取较小值”比较函数，来支持部分聚合。SUM聚合则只需要把加法函数用作组合函数。（同样，除非状态值比输入数据类型更宽，否则组合函数与转换函数相同。）

组合函数很像一种转换函数，只不过它的第二个参数接受的是状态类型的值，而不是底层输入类型的值。特别是，处理空值和 strict 函数的规则与转换函数类似。另外，如果聚合定义指定了非空的initcond，要记住它不仅会用作每次部分聚合运行的初始状态，也会用作组合函数的初始状态；组合函数会被调用，把每个部分结果都合并到该状态中。

如果聚合的状态类型声明为internal，那么组合函数必须负责确保其结果分配在聚合状态值所使用的正确内存上下文中。这尤其意味着，当第一个输入为NULL时，不能简单返回第二个输入，因为那个值位于错误的上下文中，生命周期也不够长。

当聚合的状态类型声明为internal时，通常也应在聚合定义中提供序列化函数和反序列化函数，以便能把这种状态值从一个进程复制到另一个进程。如果没有这些函数，就无法进行并行聚合，而未来诸如本地/远程聚合之类的应用也很可能无法工作。

序列化函数必须接受一个internal类型参数，并返回一个bytea类型结果，用来表示打包成扁平字节块的状态值。反过来，反序列化函数负责逆转这种转换。它必须接受bytea和internal类型的两个参数，并返回一个internal类型结果。（第二个参数不会被使用，且总是零，但出于类型安全考虑必须保留。）与组合函数的结果不同，反序列化函数的结果不需要长期存在，因此只需在当前内存上下文中分配即可。

还要注意，若要让一个聚合能够并行执行，必须将聚合本身标记为PARALLEL SAFE。系统不会参考其支持函数上的并行安全性标记。

36.12.5. 聚合的支持函数

用 C 编写的函数可以通过调用AggCheckCallContext来检测自己是否作为聚合支持函数被调用，例如：

```
if (AggCheckCallContext(fcinfo, NULL))
```

进行这种检查的一个原因是：如果结果为真，第一个输入必然是一个临时状态值，因此可以安全地原地修改，而不必分配新的副本。示例可见int8inc()。（虽然聚合转换函数总是允许原地修改转换值，但通常不鼓励聚合最终函数这样做；如果它确实这样做，则必须在创建聚合时声明这种行为。更多细节见CREATE AGGREGATE。）

AggCheckCallContext的第二个参数可用于取得保存聚合状态值的内存上下文。这对于希望把“扩展”对象（见Section 36.13.1）用作状态值的转换函数很有用。第一次调用时，转换函数应返回一个扩展对象，其内存上下文是聚合状态上下文的子上下文；之后的调用则持续返回同一个扩展对象。示例见array_append()。（array_append()并不是任何内置聚合的转换函数，但它的写法保证了在用作自定义聚合的转换函数时也能高效工作。）

另一个可供用 C 编写的聚合函数使用的支持例程是 `AggGetAggref`，它返回定义该聚合调用的 `Aggref` 解析节点。这主要对有序集聚合有用，因为它们可以检查 `Aggref` 节点的子结构，以找出自己应实现的排序顺序。示例可见 PostgreSQL 源代码中的 `orderedsetaggs.c`。

36.13. 用户定义的类型

如 Section 36.2 中所述，PostgreSQL 可以扩展以支持新的数据类型。本节描述如何定义新的基础类型，也就是在 SQL 语言层之下定义的数据类型。创建新的基础类型需要用底层语言（通常是 C）实现操作该类型的函数。

本节中的示例位于源码分发包的 `src/tutorial` 目录中的 `complex.sql` 和 `complex.c`。关于如何运行这些示例，请参见该目录中的 `README` 文件。

用户定义类型必须始终具有输入函数和输出函数。这些函数决定该类型如何以字符串形式出现（供用户输入和向用户输出），以及该类型在内存中如何组织。输入函数接受一个以空字符结尾的字符串作为参数，并返回该类型的内部（内存中）表示。输出函数接受该类型的内部表示作为参数，并返回一个以空字符结尾的字符串。如果我们希望该类型除了存储之外还能做别的事情，就必须提供额外的函数来实现我们希望该类型支持的各种操作。

假设我们要定义一种表示复数的类型 `complex`。在内存中表示复数的一种自然方式是下面这个 C 结构：

```
typedef struct Complex {
    double    x;
    double    y;
} Complex;
```

我们需要把它做成按引用传递的类型，因为它太大了，无法放进单个 `Datum` 值中。

作为该类型的外部字符串表示，我们选择形如 `(x,y)` 的字符串。

输入函数和输出函数通常都不难编写，尤其是输出函数。但是在定义该类型的外部字符串表示时，要记住，最终你必须为这种表示编写一个完整而健壮的解释器，作为输入函数。例如：

```
PG_FUNCTION_INFO_V1(complex_in);

Datum
complex_in(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    char        *str = PG_GETARG_CSTRING(0);
    double      x,
               y;
    Complex     *result;

    if (sscanf(str, " ( %lf , %lf )", &x, &y) != 2)
        ereport(ERROR,
                (errcode(ERRCODE_INVALID_TEXT_REPRESENTATION),
                 errmsg("invalid input syntax for type %s: \"%s\"",
                        "complex", str)));

    result = palloc_object(Complex);
    result->x = x;
    result->y = y;
    PG_RETURN_POINTER(result);
}
```

输出函数可以简单地写成：

```
PG_FUNCTION_INFO_V1(complex_out);

Datum
complex_out(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    Complex    *complex = (Complex *) PG_GETARG_POINTER(0);
    char        *result;

    result = psprintf("(%g,%g)", complex->x, complex->y);
    PG_RETURN_CSTRING(result);
}
```

应当注意让输入函数和输出函数互为逆运算。如果不是这样，当你需要把数据 转储到文件中再读回时，就会遇到严重问题。这在涉及浮点数时尤为常见。

可选地，用户定义类型还可以提供二进制输入和输出例程。二进制 I/O 通常比文本 I/O 更快，但可移植性较差。与文本 I/O 一样，外部二进制表示的精确定义完全由你决定。大多数内置数据类型都尽量提供与机器无关的二进制表示。对于 `complex`，我们将借助类型 `float8` 的二进制 I/O 转换器：

```
PG_FUNCTION_INFO_V1(complex_recv);

Datum
complex_recv(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    StringInfo  buf = (StringInfo) PG_GETARG_POINTER(0);
    Complex    *result;

    result = (Complex *) palloc(sizeof(Complex));
    result->x = pq_getmsgfloat8(buf);
    result->y = pq_getmsgfloat8(buf);
    PG_RETURN_POINTER(result);
}

PG_FUNCTION_INFO_V1(complex_send);

Datum
complex_send(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    Complex    *complex = (Complex *) PG_GETARG_POINTER(0);
    StringInfoData buf;

    pq_begintypsend(&buf);
    pq_sendfloat8(&buf, complex->x);
    pq_sendfloat8(&buf, complex->y);
    PG_RETURN_BYTEA_P(pq_endtypsend(&buf));
}
```

一旦我们写好了 I/O 函数并将它们编译进共享库，就可以在 SQL 中定义 `complex` 类型。首先将其声明为一种 shell 类型：

```
CREATE TYPE complex;
```

这会建立一个占位符，使我们可以在定义其 I/O 函数时引用该类型。现在我们可以定义这些 I/O 函数：

```
CREATE FUNCTION complex_in(cstring)
    RETURNS complex
    AS 'filename'
    LANGUAGE C IMMUTABLE STRICT;

CREATE FUNCTION complex_out(complex)
    RETURNS cstring
    AS 'filename'
    LANGUAGE C IMMUTABLE STRICT;

CREATE FUNCTION complex_recv(internal)
    RETURNS complex
    AS 'filename'
    LANGUAGE C IMMUTABLE STRICT;

CREATE FUNCTION complex_send(complex)
    RETURNS bytea
    AS 'filename'
    LANGUAGE C IMMUTABLE STRICT;
```

最后，我们可以给出该数据类型的完整定义：

```
CREATE TYPE complex (
    internallength = 16,
    input = complex_in,
    output = complex_out,
    receive = complex_recv,
    send = complex_send,
    alignment = double
);
```

当你定义一种新的基础类型时，PostgreSQL 会自动提供对该类型数组的支持。该数组类型通常与基础类型同名，只是在前面加一个下划线字符（`_`）。

一旦该数据类型存在，我们就可以声明额外的函数，为该数据类型提供有用的操作。随后可以在这些函数之上定义操作符；如果需要，还可以创建操作符类以支持该数据类型的索引。这些附加层会在后续各节中讨论。

如果数据类型的内部表示是可变长度的，则这种内部表示必须遵循可变长度数据的标准布局：前四个字节必须是一个从不直接访问的 `char[4]` 字段（惯例上命名为 `vl_len_`）。必须使用 `SET_VARSIZE()` 宏在该字段中存储该值的总大小（包括长度字段本身），并使用 `VARSIZE()` 取回它。（这些宏之所以存在，是因为长度字段可能会随平台不同而采用编码形式。）

更多细节见 `CREATE TYPE` 命令的说明。

36.13.1. TOAST 注意事项

如果你的数据类型的值在内部形式上的大小可变，通常最好让该数据类型支持 TOAST（见 Section 66.2）。即使这些值总是小到不需要压缩或外部存储，也应该这样做，因为 TOAST 还可以通过减少头部开销来为小数据节省空间。

为了支持TOAST存储，操作该数据类型的 C 级函数必须始终使用PG_DETOAST_DATUM对传给它们的任何 TOAST 化 值执行去 TOAST 化处理。（这一细节通常通过定义特定于该类型的 GETARG_DATATYPE_P宏来隐藏。）然后，在执行 CREATE TYPE命令时，把内部长度指定为 variable，并选择某个不同于plain 的合适存储选项。

如果数据对齐并不重要（无论只是对某个特定函数而言，还是因为该数据类型 本来就指定了字节对齐），那么就有可能避免 PG_DETOAST_DATUM的一部分开销。你可以改用 PG_DETOAST_DATUM_PACKED（通常通过定义 GETARG_DATATYPE_PP宏来隐藏），并使用 VAR_SIZE_ANY_EXHDR和VARDATA_ANY 宏访问一个可能采用打包形式的值。再次注意，即使数据类型定义指定了 对齐方式，这些宏返回的数据也不是对齐的。如果对齐很重要，就必须使用常规的PG_DETOAST_DATUM接口。

Note

较旧的代码常把vl_len_声明为 int32字段，而不是char[4]字段。只要结构定义中还有其他至少按int32对齐的字段，这样做是可以的。但在处理可能未对齐的值时使用这种结构定义就很危险；编译器可能据此假定该 值实际上是对齐的，从而在对齐要求严格的体系结构上导致核心转储。

支持TOAST带来的另一个特性，是可以拥有一种比磁盘上 存储的格式更便于处理的展开内存数据表示。常规或“扁平”的 varlena 存储格式归根结底只是一块字节数据；例如，它不能包含指针，因为它可能被复制到内存中的其他位置。对于复杂数据 类型，处理扁平格式的代价可能相当高，因此PostgreSQL 提供了一种办法，把扁平格式“展开”成更适合计算的表示形式，然后在该数据类型的各个函数之间以这种格式在内存中传递。

要使用展开存储，数据类型必须定义一种遵循 `src/include/utils/expandeddatum.h`中规则的展开 格式，并提供函数把扁平 varlena 值“展开”为展开格式，再把 展开格式“压平”回常规 varlena 表示。然后要确保该数据类型的所有 C 函数都能接受这两种表示，必要时可在收到参数后立即把一种转换成另一种。这并不要求一次性修正该数据类型的全部现有函数，因为标准 PG_DETOAST_DATUM宏被定义为会把展开输入转换成常规扁平格式。因此，现有那些处理扁平 varlena 格式的函数，即使效率略低一些，也仍能处理展开输入；除非更好的性能很重要，否则不必转换它们。

能够处理展开表示的 C 函数通常分为两类：只能处理展开格式的，以及既能处理展开输入也能处理扁平 varlena 输入的。前者更容易编写，但总体上可能效率较低，因为为了让单个函数使用展开格式而把扁平输入转换成展开形式，其 代价可能比在展开格式上操作所节省的还要多。只需处理展开格式时，可以把 将扁平输入转换为展开形式的过程隐藏在参数提取宏内部，这样函数看起来不会比处理传统 varlena 输入的函数更复杂。要同时处理这两类输入，可以编写一个参数提取函数，对外部、短头部和压缩的 varlena 输入执行去 TOAST 化，但对展开输入则不做处理。这样的函数可以定义为返回一个指向联合体的指针，该联合体包含扁平 varlena 格式与展开格式。调用者可以使用 VARATT_IS_EXPANDED_HEADER() 宏判断收到的是哪种 格式。

TOAST基础设施不仅允许区分常规 varlena 值和展开 值，还能区分指向展开值的“可读写（read-write）”和“只读（read-only）”指针。只需要查看展开值，或者只会以安全且在语义上不可见的方式修改它的 C 函数，不必关心收到的是哪种指针。那些会生成输入值修改版本的 C 函数，如果收到可读写指针，可以原地修改展开输入值；但如果收到只读指针，则不得修改输入，此时必须先复制该值，生成一个新的可修改值。构造了新展开值的 C 函数应始终返回指向它的可读写指针。另外，原地修改可读写展开值的 C 函数如果在中途失败，应注意让该值保持在合理状态。

有关如何处理展开值的示例，请参见标准数组基础设施，尤其是 `src/backend/utils/adt/array_expanded.c`。

36.14. 用户定义的操作符

每个操作符都是对执行实际工作的底层函数调用的一种“语法糖”；因此，你必须先创建底层函数，才能创建操作符。不过，操作符并不仅仅是语法糖，因为它还携带一些额外信息，可帮助查询规划器优化使用该操作符的查询。下一节将专门解释这些附加信息。

PostgreSQL支持前缀操作符和二元（或中缀）操作符。操作符可以被重载；也就是说，同一个操作符名可以用于不同的操作符，而这些操作符具有不同数量和类型的操作数。执行查询时，系统会根据提供的操作数数量和类型确定应调用哪个操作符。

下面是为两个复数相加创建一个操作符的示例。我们假设已经创建了 `complex` 类型的定义（见Section 36.13）。首先需要 一个完成实际工作的函数，然后才能定义该操作符：

```
CREATE FUNCTION complex_add(complex, complex)
    RETURNS complex
    AS 'filename', 'complex_add'
    LANGUAGE C IMMUTABLE STRICT;

CREATE OPERATOR + (
    leftarg = complex,
    rightarg = complex,
    function = complex_add,
    commutator = +
);
```

现在我们可以执行下面这样的查询：

```
SELECT (a + b) AS c FROM test_complex;
```

```

      c
-----
(5.2,6.05)
(133.42,144.95)
```

上面展示了如何创建一个二元操作符。要创建前缀操作符，只需省略 `leftarg`。在 `CREATE OPERATOR` 中，`function` 子句和参数子句是唯一必需的项。示例中出现的 `commutator` 子句，则是给查询优化器的一个可选提示。关于 `commutator` 以及其他优化器提示的更多细节，会在下一节说明。

36.15. 操作符优化信息

PostgreSQL 的操作符定义可以包含若干可选子句，用来告诉系统该操作符行为的一些有用信息。只要适用，就应当提供这些子句，因为它们可以显著加快使用该操作符的查询执行速度。但如果你提供了这些信息，就必须确保它们是正确的！错误地使用优化子句可能导致查询变慢、输出出现隐蔽错误，或者引发其他糟糕后果。如果你拿不准，完全可以省略某个优化子句；唯一的后果，只是查询可能会比本来需要的更慢。

未来版本的 PostgreSQL 可能会加入更多优化子句。这里描述的是 19devel 版本所理解的全部子句。

也可以把规划器支持函数附加到某个作为操作符底层实现的函数上，这也提供了一种向系统说明该操作符行为的方式。更多信息见 Section 36.11。

36.15.1. COMMUTATOR

如果给出 `COMMUTATOR` 子句，它指定一个与正在定义的操作符互为交换子的操作符。若对所有的输入值 x 、 y ，都有 $(x \mathrel{A} y)$ 等于 $(y \mathrel{B} x)$ ，则称操作符 A 是操作符 B 的交换子。注意， B

也同样是 A 的交换子。例如，对某种特定数据类型而言， $<$ 和 $>$ 通常互为交换子，而操作符 $+$ 通常与其自身可交换。但操作符 $-$ 通常并不与任何操作符可交换。

一个可交换操作符的左操作数类型，与其交换子的右操作数类型相同，反之亦然。因此，PostgreSQL 只需知道交换子操作符的名称，就可以查找出该交换子，而这也正是 COMMUTATOR 子句中所需提供的全部内容。

对于将用于索引和连接子句的操作符，提供交换子信息至关重要，因为这样查询优化器才能把这类子句“翻转”成不同计划类型所需的形式。例如，考虑这样一个查询，其 WHERE 子句形如 $tab1.x = tab2.y$ ，其中 $tab1.x$ 和 $tab2.y$ 都是某种用户定义类型，并假设 $tab2.y$ 上建有索引。除非优化器能够确定如何把该子句翻转成 $tab2.y = tab1.x$ ，否则它就无法生成索引扫描，因为索引扫描机制要求传给它的操作符左侧必须是已建立索引的列。PostgreSQL 不会仅凭假设就认为这种转换有效； $=$ 操作符的创建者必须通过为该操作符标记交换子信息，明确声明这种转换是有效的。

36.15.2. NEGATOR

如果给出 NEGATOR 子句，它指定一个与正在定义的操作符互为求反器的操作符。若操作符 A 和 B 都返回布尔结果，并且对所有可能的输入 x, y ，都有 $(x \text{ A } y)$ 等于 $\text{NOT } (x \text{ B } y)$ ，则称 A 是 B 的求反器。注意，B 也同样是 A 的求反器。例如，对大多数数据类型而言， $<$ 和 $>=$ 构成一对求反器。一个操作符永远不可能合法地成为其自身的求反器。

与交换子不同，一对一元操作符完全可能合法地被标记为彼此的求反器；这意味着对所有 x ，都有 $(A \ x)$ 等于 $\text{NOT } (B \ x)$ 。

一个操作符的求反器必须与待定义操作符具有相同的左操作数类型和/或右操作数类型，因此与 COMMUTATOR 一样，在 NEGATOR 子句中只需给出操作符名称即可。

提供求反器对查询优化器很有帮助，因为它允许把 $\text{NOT } (x = y)$ 这样的表达式简化为 $x <> y$ 。这种情况比你想象得更常见，因为 NOT 操作可能会作为其他重排的结果被插入进来。

36.15.3. RESTRICT

如果给出 RESTRICT 子句，它指定该操作符的限制选择度估算函数。（注意，这里是函数名，而不是操作符名。）RESTRICT 子句只对返回 boolean 的多元操作符有意义。限制选择度估算器的作用，是针对当前操作符和某个特定常量值，猜测一张表中有多少比例的行会满足如下形式的 WHERE 子句条件：

```
column OP constant
```

这会帮助优化器大致了解具有这种形式的 WHERE 子句将淘汰多少行。（你可能会问：如果常量在左边会怎样？嗯，这正是 COMMUTATOR 的作用之一……）

编写新的限制选择度估算函数远远超出了本章的范围，不过幸运的是，对于你自己的很多操作符，通常都可以直接使用系统提供的某个标准估算器。标准的限制选择度估算器如下：

```
eqsel 用于 =
neqsel 用于 <>
scalarttsel 用于 <
scalartsel 用于 <=
scalarttsel 用于 >
scalartsel 用于 >=
```

对于选择度非常高或非常低的操作符，即使它们实际上并不是真正的相等或不等比较，你也常常可以勉强使用 eqsel 或 neqsel。例如，几何类型中的近似相等操作符就使用 eqsel，其依据是它们通常只会匹配表中很小一部分项。

对于那些能够以某种合理方式转换为数值标量、从而可进行范围比较的数据类型，你可以使用 `scalarttsel`、`scalarlesel`、`scalargtsel` 和 `scalargesel`。如果可能的话，请把该数据类型加入函数 `convert_to_scalar()`（位于 `src/backend/utils/adt/selffuncs.c`）所理解的范围中。（最终，这个函数应被通过 `pg_type` 系统目录某一列标识的、按数据类型划分的函数所取代；但这件事目前还没有发生。）如果不这样做，系统仍然可以工作，但优化器的估算效果就不会像本可达到的那样好。

另一个有用的内置选择度估算函数是 `matchingsel`。只要已为输入数据类型收集了标准的 MCV 和/或直方图统计信息，它几乎就适用于任何二元操作符。它的默认估计值被设定为 `eqsel` 所用默认估计值的两倍，因此最适合那些比相等比较稍微宽松一些的比较操作符。（或者你也可以调用底层的 `generic_restriction_selectivity` 函数，并提供不同的默认估计值。）

在 `src/backend/utils/adt/geo_selffuncs.c` 中，还为几何操作符提供了其他选择度估算函数：`areasel`、`positionsel` 和 `contsel`。截至目前，这些函数都还只是桩实现，但也许你仍会想使用它们（或者更好的是，改进它们）。

36.15.4. JOIN

如果给出 `JOIN` 子句，它指定该操作符的连接选择度估算函数。（注意，这里是函数名，而不是操作符名。）`JOIN` 子句只对返回 `boolean` 的二元操作符有意义。连接选择度估算器的作用，是针对当前操作符，猜测两张表中有多少比例的行对会满足如下形式的 `WHERE` 子句条件：

```
table1.column1 OP table2.column2
```

与 `RESTRICT` 子句一样，这会极大地帮助优化器判断在若干可能的连接顺序中，哪一种预计工作量最小。

与前面一样，本章不会尝试解释如何编写连接选择度估算函数，而只是建议你在适用时使用某个标准估算器：

```
eqjoinssel 用于 =
neqjoinssel 用于 <>
scalarttjoinssel 用于 <
scalarlejoinssel 用于 <=
scalargtjoinssel 用于 >
scalargejoinssel 用于 >=
matchingjoinssel 用于通用匹配操作符
areajoinssel 用于基于二维面积的比较
positionjoinssel 用于基于二维位置的比较
contjoinssel 用于基于二维包含关系的比较
```

36.15.5. HASHES

如果存在 `HASHES` 子句，它会告知系统：在基于该操作符的连接中，可以使用哈希连接方法。`HASHES` 只对返回 `boolean` 的二元操作符有意义；在实践中，该操作符还必须表示某种数据类型或某对数据类型上的相等关系。

哈希连接背后的假设是：只有当左值和右值被哈希到同一个哈希码时，连接操作符才有可能返回 `true`。如果两个值被放进不同的哈希桶，连接过程就根本不会去比较它们，这实际上隐含假定连接操作符的结果必定为 `false`。因此，对于那些并不表示某种相等关系的操作符，指定 `HASHES` 永远没有意义。在大多数情况下，只有对两侧都接受同一数据类型的操作符支持哈希才是现实可行的。不过，有时也可以为两种或更多数据类型设计兼容的哈希函数；也就是说，尽管这些值的表示不同，但对于“相等”的值，函数仍会生成相同的哈希码。例如，对不同位宽的整数做到这一点就相当简单。

若要被标记为 `HASHES`，该连接操作符必须出现在某个哈希索引操作符族中。创建操作符时并不会强制这一点，因为那时引用它的操作符族当然还不存在。但如果没有这样的操作符族存在，运行时尝试在哈希连接中使用该操作符就会失败。系统需要通过该操作符族来查找与该操作符输入数据类型相对应的哈希函数。当然，在创建该操作符族之前，你还必须先创建合适的哈希函数。

准备哈希函数时应格外小心，因为它有一些依赖机器的方式可能会导致结果不正确。例如，如果你的数据类型是某种结构体，其中可能包含无意义的填充位，那就不能简单地把整个结构传给 `hash_any`。（除非你编写了其他操作符和函数，以确保这些未使用位始终为零，而这正是推荐的策略。）再比如，在符合 IEEE 浮点标准的机器上，负零和正零是不同的值（位模式不同），但它们被定义为比较相等。如果某个浮点值可能包含负零，就需要采取额外步骤，确保它生成与正零相同的哈希值。

一个可参与哈希连接的操作符，必须拥有一个交换子（如果两侧操作数数据类型相同，则可以是它自身；如果不同，则应是相关的相等操作符），并且该交换子也必须出现在同一个操作符族中。否则，在使用该操作符时可能会发生规划器错误。另外，对于支持多种数据类型的哈希操作符族，最好（虽然并非严格必需）为每一种数据类型组合都提供相等操作符；这样可以获得更好的优化效果。

Note

作为可哈希连接操作符底层实现的函数，必须标记为 `immutable` 或 `stable`。如果它是 `volatile`，系统就永远不会尝试把该操作符用于哈希连接。

Note

如果某个可哈希连接操作符的底层函数被标记为 `strict`，那么该函数还必须是完备的：也就是说，对于任意两个非空输入，它都应返回 `true` 或 `false`，而绝不能返回 `null`。如果不遵循这条规则，对 `IN` 操作进行哈希优化时可能会产生错误结果。（具体来说，`IN` 可能会在按标准本应返回 `null` 的地方返回 `false`；或者抛出一条错误，抱怨它没有为 `null` 结果做好准备。）

36.15.6. MERGES

如果存在 `MERGES` 子句，它会告知系统：在基于该操作符的连接中，可以使用归并连接方法。`MERGES` 只对返回 `boolean` 的二元操作符有意义；在实践中，该操作符还必须表示某种数据类型或某对数据类型上的相等关系。

归并连接的基本思想，是先把左表和右表分别排序，然后并行扫描它们。因此，两种数据类型都必须能够被完全排序，而连接操作符必须只能在那对值位于排序次序中“同一位置”时才成功。实际效果上，这意味着连接操作符必须表现得像相等比较一样。不过，只要两种不同的数据类型在逻辑上兼容，也完全可以对它们进行归并连接。例如，`smallint` 与 `integer` 之间的相等操作符就是可归并连接的。我们只需要能把两种数据类型都带入逻辑兼容排序序列的排序操作符即可。

若要被标记为 `MERGES`，该连接操作符必须作为相等成员出现在某个 `btree` 索引操作符族中。创建操作符时并不会强制这一点，因为那时引用它的操作符族当然还不存在。但除非能找到匹配的操作符族，否则该操作符实际上不会被用于归并连接。因此，`MERGES` 标记的作用，是向规划器提供一个提示，告诉它值得去查找匹配的操作符族。

一个可参与归并连接的操作符，必须拥有一个交换子（如果两侧操作数数据类型相同，则可以是它自身；如果不同，则应是相关的相等操作符），并且该交换子也必须出现在同一个操作符族中。否则，在使用该操作符时可能会发生规划器错误。另外，对于支持多种数据类型

的 `btree` 操作符族，最好（虽然并非严格必需）为每一种数据类型组合都提供相等操作符；这样可以获得更好的优化效果。

Note

作为可归并连接操作符底层实现的函数，必须标记为 `immutable` 或 `stable`。如果它是 `volatile`，系统就永远不会尝试把该操作符用于归并连接。

36.16. 索引扩展接口

到目前为止所描述的过程使我们能够定义新类型、新函数以及新操作符。然而，我们还不能在一种新数据类型的列上定义索引。为此，必须为该新数据类型定义一个操作符类。本节稍后将用一个示例说明这一概念：为 B-树索引方法定义一个新的操作符类，以便按绝对值升序存储和排序复数。

操作符类可以分组为操作符族，以展示语义兼容的类之间的关系。只涉及单一数据类型时，一个操作符类就已足够，因此我们先关注这种情况，然后再回到操作符族。

36.16.1. 索引方法和操作符类

操作符类与索引访问方法相关联，例如 B-树 或 GIN。自定义索引访问方法可通过 `CREATE ACCESS METHOD` 定义。详见 Chapter 63。

索引方法的例程并不直接知道它将处理哪些数据类型。相反，一个操作符类标识了索引方法在处理特定数据类型时需要使用的那组操作。之所以称为操作符类，是因为它指定的一项内容就是可与索引一起使用的 `WHERE` 子句操作符集合（也就是能被转换成索引扫描条件的操作符）。操作符类还可以指定索引方法内部操作所需的一些支持函数，但这些函数并不直接对应任何可与索引一起使用的 `WHERE` 子句操作符。

可以为同一种数据类型和索引方法定义多个操作符类。这样就能为一种数据类型定义多套索引语义。例如，一个 B-树索引要求为其处理的每一种数据类型定义一种排序顺序。对于复数数据类型，也许既需要一个按复数绝对值排序的 B-树操作符类，也需要另一个按实部排序的操作符类，等等。通常，其中一个操作符类会被视为最常用，并标记为该数据类型在该索引方法上的默认操作符类。

同一个操作符类名可以用于多个不同的索引方法（例如，B-树和哈希索引方法都有名为 `int4_ops` 的操作符类），但每一个这样的类都是独立实体，必须分别定义。

36.16.2. 索引方法策略

与操作符类关联的操作符通过“策略号”来标识，用以表示每个操作符在其操作符类上下文中的语义。例如，B-树对键施加了严格的从小到大的顺序，因此像“小于”和“大于等于”这样的操作符，对 B-树来说就很重要。由于 PostgreSQL 允许用户定义操作符，PostgreSQL 不能仅凭操作符名称（例如 `<` 或 `>=`）就判断它是哪一类比较。取而代之的是，索引方法定义了一组“策略”，可以把它们看成是广义的操作符。每个操作符类都会说明，对于某种特定数据类型和某种索引语义解释，每一种策略分别对应哪个实际操作符。

B-树索引方法定义了五种策略，如 Table 36.3 所示。

Table 36.3. B-树策略

操作	策略号
小于	1
小于等于	2
等于	3

操作	策略号
大于等于	4
大于	5

哈希索引只支持等值比较，因此它们只使用一种策略，如Table 36.4所示。

Table 36.4. 哈希策略

操作	策略号
等于	1

GiST 索引更加灵活：它们根本没有固定的策略集合。相反，每个特定 GiST 操作符类中负责“一致性”检查的支持例程会按自己的方式解释策略号。举例来说，一些内置的 GiST 索引操作符类会为二维几何对象建立索引，并提供“R 树”策略，如Table 36.5所示。其中四个是真正的二维测试（重叠、相同、包含、被包含），四个只考虑 X 方向，另外四个则在 Y 方向上提供相同测试。

Table 36.5. GiST 二维“R 树”策略

操作	策略号
严格位于左侧	1
不延伸到右侧	2
重叠	3
不延伸到左侧	4
严格位于右侧	5
相同	6
包含	7
被包含	8
不延伸到上方	9
严格位于下方	10
严格位于上方	11
不延伸到下方	12

SP-GiST 索引在灵活性方面与 GiST 索引类似：它们也没有固定的策略集合。相反，每个操作符类的支持例程会根据该操作符类的定义解释策略号。举例来说，内置点操作符类所使用的策略号如Table 36.6所示。

Table 36.6. SP-GiST 点策略

操作	策略号
严格位于左侧	1
严格位于右侧	5
相同	6
被包含	8
严格位于下方	10
严格位于上方	11

GIN 索引与 GiST 和 SP-GiST 索引类似，也没有固定的策略集合。相反，每个操作符类的支持例程会根据该操作符类的定义解释策略号。举例来说，内置数组操作符类所使用的策略号如Table 36.7所示。

Table 36.7. GIN 数组策略

操作	策略号
重叠	1
包含	2
被包含	3
等于	4

BRIN 索引也与 GiST、SP-GiST 和 GIN 索引一样，没有固定的策略集合。每个操作符类的支持函数都会根据该操作符类的定义解释策略号。举例来说，内置 `Minmax` 操作符类所使用的策略号如 Table 36.8 所示。

Table 36.8. BRIN Minmax 策略

操作	策略号
小于	1
小于等于	2
等于	3
大于等于	4
大于	5

注意，上面列出的所有操作符都返回布尔值。实际上，所有被定义为索引方法搜索操作符的操作符都必须返回 `boolean`，因为要与索引配合使用，它们必须出现在 `WHERE` 子句的顶层。（某些索引访问方法还支持排序操作符，这类操作符通常不返回布尔值；该特性见 Section 36.16.7。）

36.16.3. 索引方法支持例程

仅靠策略信息通常不足以让系统知道如何使用索引。实际上，索引方法还需要额外的支持例程才能工作。例如，B-树索引方法必须能够比较两个键，并判断其中一个是大于、等于还是小于另一个。类似地，哈希索引方法必须能够为键值计算哈希码。这些操作并不对应 SQL 命令条件中使用的操作符；它们是索引方法内部使用的管理例程。

与策略一样，操作符类会标识对于给定的数据类型和语义解释，应由哪些具体函数承担这些角色。索引方法定义它需要的函数集合，而操作符类则会通过为函数分配由索引方法规定的“支持函数号”来标识正确的函数。

此外，有些操作符类允许用户指定控制其行为的参数。每种内置索引访问方法都有一个可选的 `options` 支持函数，用来定义一组该操作符类特有的参数。

如 Table 36.9 所示，B-树要求一个比较支持函数，并允许操作符类作者按需再提供四个支持函数。这些支持函数的要求会在 Section 65.1.3 中进一步解释。

Table 36.9. B-树支持函数

函数	支持号
比较两个键，并返回一个小于零、等于零或大于零的整数，用以表示第一个键是小于、等于还是大于第二个键	1
返回可由 C 调用的排序支持函数地址（可选）	2
将测试值与基准值加上或减去某个偏移量后的结果进行比较，并根据比较结果返回真或假（可选）	3
确定对使用该操作符类的索引应用 B-树去重优化是否安全（可选）	4

函数	支持号
定义该操作符类特有的选项（可选）	5
返回可由 C 调用的 skip 支持函数地址（可选）	6

如Table 36.10所示，哈希索引要求一个支持函数，并允许操作符类作者按需再提供两个支持函数。

Table 36.10. 哈希支持函数

函数	支持号
为一个键计算 32 位哈希值	1
给定一个 64 位 salt，计算一个键的 64 位哈希值；如果 salt 为 0，结果的低 32 位必须与函数 1 计算出的值一致（可选）	2
定义该操作符类特有的选项（可选）	3

GiST 索引有十二个支持函数，其中七个是可选的，如Table 36.11所示。（详见Section 65.2。）

Table 36.11. GiST 支持函数

函数	描述	支持号
consistent	确定键是否满足查询条件	1
union	计算一组键的并集	2
compress	计算将被索引的键或值的压缩表示（可选）	3
decompress	计算压缩键的解压表示（可选）	4
penalty	计算把新键插入具有给定子树键的子树时的罚值	5
picksplit	确定页面中的哪些项要移到新页面，并计算结果页面的并集键	6
same	比较两个键，并在它们相等时返回真	7
distance	确定键到查询值的距离（可选）	8
fetch	为仅索引扫描计算压缩键的原始表示（可选）	9
options	定义该操作符类特有的选项（可选）	10
sortsupport	提供一个用于快速索引构建的排序比较器（可选）	11
translate_cmptype	把比较类型转换为该操作符类使用的策略号（可选）	12

如Table 36.12所示，SP-GiST 索引有六个支持函数，其中一个是可选的。（详见Section 65.3。）

Table 36.12. SP-GiST 支持函数

函数	描述	支持号
config	提供有关该操作符类的基本信息	1
choose	确定如何把一个新值插入内部元组	2
picksplit	确定如何划分一组值	3
inner_consistent	确定对某个查询需要搜索哪些子分区	4
leaf_consistent	确定键是否满足查询条件	5

函数	描述	支持号
options	定义该操作符类特有的选项（可选）	6

如Table 36.13所示，GIN 索引有七个支持函数，其中四个是可选的（详见Section 65.4）。

Table 36.13. GIN 支持函数

函数	描述	支持号
compare	比较两个键，并返回一个小于零、等于零或大于零的整数，以表示第一个键是小于、等于还是大于第二个键	1
extractValue	从待索引值中提取键	2
extractQuery	从查询条件中提取键	3
consistent	确定值是否匹配查询条件（布尔变体；如果支持函数 6 存在则可选）	4
comparePartial	比较查询中的部分键与索引中的键，并返回一个小于零、等于零或大于零的整数，用以指示GIN 应忽略该索引项、将该项视为匹配，还是停止索引扫描（可选）	5
triConsistent	确定值是否匹配查询条件（三值变体；如果支持函数 4 存在则可选）	6
options	定义该操作符类特有的选项（可选）	7

BRIN 索引有五个基本支持函数，其中一个为可选的，如Table 36.14所示。某些版本的基本函数还要求提供额外的支持函数。（详见Section 65.5.3。）

Table 36.14. BRIN 支持函数

函数	描述	支持号
opcInfo	返回描述被索引列摘要数据的内部信息	1
add_value	向一个现有的摘要索引元组增加一个新值	2
consistent	确定值是否匹配查询条件	3
union	计算两个摘要元组的并集	4
options	定义该操作符类特有的选项（可选）	5

与搜索操作符不同，支持函数返回的是特定索引方法所期望的数据类型；例如，对 B-树的比较函数来说，就是一个有符号整数。每个支持函数的参数个数和类型也同样取决于索引方法。对于 B-树和哈希，比较支持函数和哈希支持函数接受的输入数据类型，与操作符类中包含的操作符相同；但对大多数 GiST、SP-GiST、GIN 和 BRIN 支持函数来说并非如此。

36.16.4. 示例

现在我们已经了解了这些基本思想，下面给出先前承诺的创建新操作符类示例。（这个可运行示例位于源码发布包中的src/tutorial/complex.c和src/tutorial/complex.sql。）该操作符类封装了一组按绝对值顺序对复数排序的操作符，因此我们把它命名为complex_abs_ops。首先，我们需要一组操作符。定义操作符的过程已经在Section 36.14中讨论过。对于 B-树上的操作符类，我们需要如下操作符：

- 绝对值小于（策略 1）
- 绝对值小于等于（策略 2）
- 绝对值等于（策略 3）
- 绝对值大于等于（策略 4）
- 绝对值大于（策略 5）

定义一组相关比较操作符时，最不容易出错的方式是先编写 B-树比较支持函数，再把其他函数写成围绕该支持函数的一行包装器函数。这样可以降低在边界情况下得到不一致结果的概率。按照这种方法，我们首先编写：

```
#define Mag(c) ((c)->x*(c)->x + (c)->y*(c)->y)

static int
complex_abs_cmp_internal(Complex *a, Complex *b)
{
    double      amag = Mag(a),
               bmag = Mag(b);

    if (amag < bmag)
        return -1;
    if (amag > bmag)
        return 1;
    return 0;
}
```

现在，小于函数如下所示：

```
PG_FUNCTION_INFO_V1(complex_abs_lt);

Datum
complex_abs_lt(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    Complex      *a = (Complex *) PG_GETARG_POINTER(0);
    Complex      *b = (Complex *) PG_GETARG_POINTER(1);

    PG_RETURN_BOOL(complex_abs_cmp_internal(a, b) < 0);
}
```

其他四个函数的区别只在于它们如何比较内部函数的结果与 0。

接着，我们在 SQL 中声明这些函数以及基于它们的操作符：

```
CREATE FUNCTION complex_abs_lt(complex, complex) RETURNS bool
    AS 'filename', 'complex_abs_lt'
    LANGUAGE C IMMUTABLE STRICT;

CREATE OPERATOR < (
    leftarg = complex, rightarg = complex, procedure =
    complex_abs_lt,
    commutator = > , negator = >= ,
    restrict = scalarltsel, join = scalarltjoinsel
);
```

指定正确的交换子和求反器操作符很重要，同样也要指定合适的限制选择度函数和连接选择度函数，否则优化器将无法有效地利用索引。

这里还有几点值得注意：

- 只能有一个名为 `=` 且两个操作数都为 `complex` 类型的操作符。在这个例子里，我们并没有任何其他 `=` 操作符可用于 `complex`；但如果我们是在构造一种实际使用的数据类

型，可能会希望 `=` 表示复数的普通相等，而不是绝对值相等。在那种情况下，我们就需要为 `complex_abs_eq` 选用其他操作符名。

- 尽管 PostgreSQL 能处理 SQL 名称相同但参数数据类型不同的函数，C 却只能处理给定名称的一个全局函数。因此，我们不应该把 C 函数简单命名成 `abs_eq` 之类。通常，在 C 函数名中包含数据类型名称是个好习惯，这样就不会与其他数据类型的函数发生冲突。
- 我们原本也可以把该函数的 SQL 名称取为 `abs_eq`，并依靠 PostgreSQL 通过参数数据类型把它与其他同名 SQL 函数区分开。为了让示例保持简单，这里我们让 C 层和 SQL 层的函数使用相同的名称。

下一步是注册 B-树要求的支持例程。实现该例程的 C 示例代码与操作符函数位于同一个文件中。该函数的声明如下：

```
CREATE FUNCTION complex_abs_cmp(complex, complex)
    RETURNS integer
    AS 'filename'
    LANGUAGE C IMMUTABLE STRICT;
```

现在我们已经有了所需的操作符和支持例程，就可以最终创建操作符类：

```
CREATE OPERATOR CLASS complex_abs_ops
    DEFAULT FOR TYPE complex USING btree AS
        OPERATOR          1          < ,
        OPERATOR          2          <= ,
        OPERATOR          3          = ,
        OPERATOR          4          >= ,
        OPERATOR          5          > ,
        FUNCTION           1          complex_abs_cmp(complex, complex);
```

这样就完成了！现在应该可以在 `complex` 列上创建并使用 B-树索引。

我们本来也可以把操作符项写得更详细一些，例如：

```
OPERATOR          1          < (complex, complex) ,
```

但是当操作符接受的数据类型与该操作符类所服务的数据类型相同时，就没有必要这样写。

上述示例假定你希望把这个新操作符类设为 `complex` 数据类型的默认 B-树操作符类。如果不是这样，只需省去 `DEFAULT` 这个词。

36.16.5. 操作符类和操作符族

到目前为止，我们一直隐含地假定一个操作符类只处理一种数据类型。虽然某个特定的索引列当然只能有一种数据类型，但对把被索引列与另一种数据类型的值进行比较的操作建立索引往往也很有用。此外，如果某个与操作符类相关的跨数据类型操作符有用，通常另一种数据类型本身也会有一个相关的操作符类。把相关类之间的联系显式表示出来会很有帮助，因为这有助于规划器优化 SQL 查询（尤其是对 B-树操作符类而言，因为规划器中包含大量有关如何使用它们的知识）。

为了满足这些需求，PostgreSQL 使用操作符族这一概念。一个操作符族包含一个或多个操作符类，还可以包含属于整个族、但不属于族中任何单一类的可索引操作符及其相应的支持函数。我们称这样的操作符和函数在该族中是“松散”的，而不是绑定在某个特定类中。通常，每个操作符类只包含单一数据类型的操作符，而跨数据类型操作符则作为操作符族中的松散成员存在。

一个操作符族中的所有操作符和函数都必须具有兼容的语义，而兼容性的要求由索引方法设定。因此，你也许会疑惑，为什么还要把该族的某些子集单独划成操作符类；事实上，对很多用途而言，类的划分并不重要，真正有意义的分组只有操作符族。之所以定义操作符类，是因为它们规定了支持特定索引所需的操作符族内容。如果某个索引使用了某个操作符类，那么在不删除该索引的情况下就不能删除该操作符类 – 但操作符族中的其他部分，也就是其他操作符类和松散操作符，则可以被删除。因此，一个操作符类应当只包含在特定数据类型上支持索引所合理需要的最小操作符和函数集合，而那些相关但非必需的操作符，则可以作为操作符族的松散成员加入。

例如，PostgreSQL内置了一个 B-树操作符族 `integer_ops`，其中包含操作符类 `int8_ops`、`int4_ops` 和 `int2_ops`，它们分别用于 `bigint (int8)`、`integer (int4)` 和 `smallint (int2)` 列上的索引。该操作符族还包含跨数据类型比较操作符，允许比较这三种类型中的任意两种，因此可以用一种类型的比较值搜索另一种类型上的索引。下面这些定义可以复现该操作符族：

```
CREATE OPERATOR FAMILY integer_ops USING btree;

CREATE OPERATOR CLASS int8_ops
DEFAULT FOR TYPE int8 USING btree FAMILY integer_ops AS
-- standard int8 comparisons
OPERATOR 1 < ,
OPERATOR 2 <= ,
OPERATOR 3 = ,
OPERATOR 4 >= ,
OPERATOR 5 > ,
FUNCTION 1 btint8cmp(int8, int8) ,
FUNCTION 2 btint8sortsupport(internal) ,
FUNCTION 3 in_range(int8, int8, int8, boolean, boolean) ,
FUNCTION 4 btequalimage(oid) ,
FUNCTION 6 btint8skipsupport(internal) ;

CREATE OPERATOR CLASS int4_ops
DEFAULT FOR TYPE int4 USING btree FAMILY integer_ops AS
-- standard int4 comparisons
OPERATOR 1 < ,
OPERATOR 2 <= ,
OPERATOR 3 = ,
OPERATOR 4 >= ,
OPERATOR 5 > ,
FUNCTION 1 btint4cmp(int4, int4) ,
FUNCTION 2 btint4sortsupport(internal) ,
FUNCTION 3 in_range(int4, int4, int4, boolean, boolean) ,
FUNCTION 4 btequalimage(oid) ,
FUNCTION 6 btint4skipsupport(internal) ;

CREATE OPERATOR CLASS int2_ops
DEFAULT FOR TYPE int2 USING btree FAMILY integer_ops AS
-- standard int2 comparisons
OPERATOR 1 < ,
OPERATOR 2 <= ,
OPERATOR 3 = ,
OPERATOR 4 >= ,
OPERATOR 5 > ,
FUNCTION 1 btint2cmp(int2, int2) ,
FUNCTION 2 btint2sortsupport(internal) ,
FUNCTION 3 in_range(int2, int2, int2, boolean, boolean) ,
FUNCTION 4 btequalimage(oid) ,
```

```

FUNCTION 6 btint2skipsupport(internal) ;

ALTER OPERATOR FAMILY integer_ops USING btree ADD
-- cross-type comparisons int8 vs int2
OPERATOR 1 < (int8, int2) ,
OPERATOR 2 <= (int8, int2) ,
OPERATOR 3 = (int8, int2) ,
OPERATOR 4 >= (int8, int2) ,
OPERATOR 5 > (int8, int2) ,
FUNCTION 1 btint82cmp(int8, int2) ,

-- cross-type comparisons int8 vs int4
OPERATOR 1 < (int8, int4) ,
OPERATOR 2 <= (int8, int4) ,
OPERATOR 3 = (int8, int4) ,
OPERATOR 4 >= (int8, int4) ,
OPERATOR 5 > (int8, int4) ,
FUNCTION 1 btint84cmp(int8, int4) ,

-- cross-type comparisons int4 vs int2
OPERATOR 1 < (int4, int2) ,
OPERATOR 2 <= (int4, int2) ,
OPERATOR 3 = (int4, int2) ,
OPERATOR 4 >= (int4, int2) ,
OPERATOR 5 > (int4, int2) ,
FUNCTION 1 btint42cmp(int4, int2) ,

-- cross-type comparisons int4 vs int8
OPERATOR 1 < (int4, int8) ,
OPERATOR 2 <= (int4, int8) ,
OPERATOR 3 = (int4, int8) ,
OPERATOR 4 >= (int4, int8) ,
OPERATOR 5 > (int4, int8) ,
FUNCTION 1 btint48cmp(int4, int8) ,

-- cross-type comparisons int2 vs int8
OPERATOR 1 < (int2, int8) ,
OPERATOR 2 <= (int2, int8) ,
OPERATOR 3 = (int2, int8) ,
OPERATOR 4 >= (int2, int8) ,
OPERATOR 5 > (int2, int8) ,
FUNCTION 1 btint28cmp(int2, int8) ,

-- cross-type comparisons int2 vs int4
OPERATOR 1 < (int2, int4) ,
OPERATOR 2 <= (int2, int4) ,
OPERATOR 3 = (int2, int4) ,
OPERATOR 4 >= (int2, int4) ,
OPERATOR 5 > (int2, int4) ,
FUNCTION 1 btint24cmp(int2, int4) ,

-- cross-type in_range functions
FUNCTION 3 in_range(int4, int4, int8, boolean, boolean) ,
FUNCTION 3 in_range(int4, int4, int2, boolean, boolean) ,
FUNCTION 3 in_range(int2, int2, int8, boolean, boolean) ,
FUNCTION 3 in_range(int2, int2, int4, boolean, boolean) ;

```

注意，这个定义对操作符策略号和支持函数号进行了“重载”：每个编号在该族内都会出现多次。只要某个编号的每次出现都具有不同的输入数据类型，这就是允许的。那些两个输入类型都等于某个操作符类输入类型的实例，就是该操作符类的主要操作符和支持函数；在大多数情况下，它们应当被声明为该操作符类的一部分，而不是该族的松散成员。

如Section 65.1.2所述，在一个 B-树操作符族中，该族中的所有操作符都必须以兼容的方式排序。对族中的每一个操作符，都必须有一个具有相同两个输入数据类型的支持函数。建议让操作符族保持完整，也就是说，对每一种数据类型组合都应包含全部操作符。每个操作符类只应包含其数据类型对应的非跨数据类型操作符和支持函数。

要构建一个多数据类型的哈希操作符族，必须为该族支持的每一种数据类型创建相互兼容的哈希支持函数。这里的兼容性是指：对任意两个被该族中的等值操作符视为相等的值，这些函数都保证返回相同的哈希码，即使这两个值属于不同类型也是如此。当这些类型具有不同的物理表示时，这通常难以实现，但在某些情况下可以做到。此外，将该操作符族中一种数据类型的值通过隐式或二进制可强制类型转换转换成该族中另一种数据类型时，不应改变所计算出的哈希值。注意，每种数据类型只有一个支持函数，而不是每个等值操作符一个。建议让操作符族保持完整，也就是说，对每一种数据类型组合都提供一个等值操作符。每个操作符类只应包含其数据类型对应的非跨数据类型等值操作符和支持函数。

GiST、SP-GiST 和 GIN 索引没有任何显式的跨数据类型操作概念。它们所支持的操作符集合，就是给定操作符类的主要支持函数所能处理的那些操作符。

在 BRIN 中，要求取决于提供操作符类的框架。对于基于 `minmax` 的操作符类，所要求的行为与 B-树操作符族相同：族中的所有操作符都必须以兼容的方式排序，并且类型转换不能改变相关的排序顺序。

Note

在 PostgreSQL 8.3 之前，并没有操作符族这一概念，因此任何打算与索引一起使用的跨数据类型操作符都必须直接绑定到该索引的操作符类中。虽然这种做法仍然有效，但已经废弃，因为它会使索引的依赖关系过于宽泛，而且当两种数据类型都在同一操作符族中拥有操作符时，规划器能更有效地处理跨数据类型比较。

36.16.6. 系统对操作符类的依赖

PostgreSQL 利用操作符类来从多方面推断操作符的属性，而不仅仅是判断它们能否用于索引。因此，即便你并不打算为自己的数据类型列建立索引，也可能会想创建操作符类。

特别地，`ORDER BY` 和 `DISTINCT` 等 SQL 特性要求对值的比较和排序。为了在用户定义的数据类型上实现这些特性，PostgreSQL 会为数据类型查找默认 B-树操作符类。这个操作符类的“equals”成员定义了用于 `GROUP BY` 和 `DISTINCT` 的值的等值概念，而该操作符类施加的排序顺序定义了默认的 `ORDER BY` 顺序。

如果一种数据类型没有默认的 B-树操作符类，系统就会查找默认的哈希操作符类。但由于这类操作符类只提供等值语义，因此它只能支持分组，不能支持排序。

如果某种数据类型没有默认操作符类，而你又试图将这些 SQL 特性用于该数据类型，就会得到类似“无法识别排序操作符”这样的错误。

Note

在版本 7.4 以前的 PostgreSQL 中，排序和分组操作将隐式地使用名为 `=`、`<` 以及 `>` 的操作符。新的依赖于默认操作符类的行为避免了对具有特定名字的操作符行为作出任何假设。

可以通过在 `USING` 选项中指定某个非默认 B-树操作符类的小于操作符，按该操作符类进行排序，例如

```
SELECT * FROM mytable ORDER BY somecol USING ~<~;
```

或者，在 `USING` 中指定该操作符类的大于操作符，就会选择降序排序。

用户定义类型的数组比较也依赖于该类型默认 B-树操作符类所定义的语义。如果没有默认 B-树操作符类，但有默认的哈希操作符类，则支持数组相等比较，但不支持顺序比较。

另一种需要更多数据类型相关知识的 SQL 特性，是窗口函数中的 `RANGE offset PRECEDING/FOLLOWING` 框架选项（见Section 4.2.8）。对于下面这样的查询

```
SELECT sum(x) OVER (ORDER BY x RANGE BETWEEN 5 PRECEDING AND 10
FOLLOWING)
FROM mytable;
```

仅仅知道如何按 `x` 排序还不够；数据库还必须理解如何对当前行的 `x` 值“减 5”或“加 10”，以标识当前窗口帧的边界。把得到的边界与其他行的 `x` 值进行比较是可行的，因为可以使用定义 `ORDER BY` 顺序的 B-树操作符类所提供的比较操作符——但加法和减法操作符并不是该操作符类的一部分，那么该用哪些操作符呢？把这种选择硬编码下来并不合适，因为不同的排序顺序（不同的 B-树操作符类）可能需要不同的行为。因此，B-树操作符类可以指定一个 `in_range` 支持函数，用来封装对其排序顺序有意义的加减行为。它甚至可以提供多个 `in_range` 支持函数，以防有多种数据类型都适合作为 `RANGE` 子句中的偏移量。如果与窗口 `ORDER BY` 子句关联的 B-树操作符类没有匹配的 `in_range` 支持函数，则不支持 `RANGE offset PRECEDING/FOLLOWING` 选项。

另一个重点在于，出现在哈希操作符族中的等值操作符，都是哈希连接、哈希聚合以及相关优化的候选对象。这里哈希操作符族至关重要，因为它标识了应当使用的哈希函数。

36.16.7. 排序操作符

有些索引访问方法（目前只有 `GiST` 和 `SP-GiST`）支持排序操作符这一概念。到目前为止，我们讨论的都是搜索操作符。对搜索操作符而言，可以搜索索引以找出所有满足 `WHERE indexed_column operator constant` 的行。注意，返回匹配行的顺序并没有任何保证。相反，排序操作符并不限制可返回的行集合，而是决定这些行的顺序。对排序操作符而言，可以扫描索引以按如下表达式所表示的顺序返回行：`ORDER BY indexed_column operator constant` 之所以这样定义排序操作符，是因为如果该操作符能度量距离，它就能支持最近邻搜索。例如，像下面这样的查询

```
SELECT * FROM places ORDER BY location <-> point '(101,456)' LIMIT
10;
```

会找出离给定目标点最近的十个位置。对 `location` 列建立的 `GiST` 索引可以高效地完成这个查询，因为 `<->` 是一个排序操作符。

搜索操作符必须返回布尔结果，而排序操作符通常返回其他类型的结果，例如表示距离的浮点数或数值。这种类型通常不同于被索引的数据类型。为了避免对不同数据类型行为作硬编码假设，在定义排序操作符时，必须指定一个 B-树操作符族，用来说明结果数据类型的排序顺序。正如上一节所述，B-树操作符族定义了 PostgreSQL 的顺序概念，因此这是一种自然的表示方式。由于点的 `<->` 操作符返回 `float8`，因此可以在创建操作符类时这样指定它：

```
OPERATOR 15 <-> (point, point) FOR ORDER BY float_ops
```


其中 `float_ops` 是包含针对 `float8` 的操作的内置操作符族。这个声明表明，该索引能够按 `<->` 操作符值递增的顺序返回行。

36.16.8. 操作符类的特殊特性

还有两个操作符类的特殊特性我们尚未讨论，主要是因为它们对最常用的索引方法并不太有用。

通常，把一个操作符声明为某个操作符类（或操作符族）的成员，意味着该索引方法能够利用该操作符准确检索出满足 `WHERE` 条件的那组行。例如：

```
SELECT * FROM table WHERE integer_column < 4;
```

这个查询可以由整数列上的 B-树索引精确满足。但也有一些情况下，索引只能作为匹配行的不精确指引。例如，如果某个 GiST 索引只存储几何对象的边界框，那么它就无法精确满足测试非矩形对象（如多边形）之间重叠的 `WHERE` 条件。不过，我们仍然可以利用该索引找出边界框与目标对象边界框重叠的对象，然后只对索引找到的那些对象执行精确的重叠测试。如果适用于这种场景，就称该索引对这个操作符是“有损的”。有损索引搜索的实现方式是：当某一行可能满足、也可能不满足查询条件时，由索引方法返回一个 `recheck` 标志。随后，核心系统会在取回的行上重新测试原始查询条件，以判断它是否应当作为合法匹配返回。只要索引能保证返回所有必需的行，外加可能存在的一些额外行，这种方法就是有效的，因为这些额外行可以通过执行原始操作符调用来剔除。支持有损搜索的索引方法（目前有 GiST、SP-GiST 和 GIN）允许个别操作符类的支持函数设置 `recheck` 标志，因此这本质上也是一种操作符类特性。

再考虑一下那种只在索引中存储复杂对象（如多边形）边界框的情况。在这种情况下，把整个多边形存储在索引项里意义不大 – 我们完全可以只存储一个更简单的 `box` 类型对象。这种情况可以在 `CREATE OPERATOR CLASS` 中通过 `STORAGE` 选项表示出来：

```
CREATE OPERATOR CLASS polygon_ops
    DEFAULT FOR TYPE polygon USING gist AS
    ...
    STORAGE box;
```

目前，只有 GiST、SP-GiST、GIN 和 BRIN 索引方法支持与列数据类型不同的 `STORAGE` 类型。GiST 的 `compress` 和 `decompress` 支持例程在使用 `STORAGE` 时必须处理数据类型转换。SP-GiST 同样需要 `compress` 支持函数在存储类型不同时完成转换；如果某个 SP-GiST 操作符类还支持取回数据，那么反向转换必须由 `consistent` 函数处理。在 GIN 中，`STORAGE` 类型标识“key”值的类型，它通常不同于被索引列的类型 – 例如，整数数组列上的某个操作符类，其键值可能只是整数。GIN 的 `extractValue` 和 `extractQuery` 支持例程负责从被索引值中提取键。BRIN 与 GIN 类似：`STORAGE` 类型标识被存储的摘要值类型，而操作符类的支持过程负责正确解释这些摘要值。

36.17. 将相关对象打包成扩展

一个有用的 PostgreSQL 扩展通常包含多个 SQL 对象；例如，一种新的数据类型将需要新的函数、新的操作符，并且很可能还需要新的索引操作符类。把所有这些对象收集到一个单独的包中，有助于简化数据库管理。PostgreSQL 将这样的包称为扩展。要定义一个扩展，至少需要一个脚本文件，其中包含用于创建扩展对象的 SQL 命令，以及一个控制文件，用来指定扩展本身的一些基本属性。如果扩展包含 C 代码，通常还会有一个共享库文件，C 代码已被构建到其中。一旦准备好这些文件，只需执行一个简单的 `CREATE EXTENSION` 命令，就能把这些对象装入数据库。

使用扩展而不是仅仅运行 SQL 脚本把一堆“松散”对象装入数据库，最主要的优点在于 PostgreSQL 能够理解这些对象是属于同一个扩展的。你可以用一条 `DROP EXTENSION` 命令

删除全部对象（无需维护单独的“卸载”脚本）。更有用的是，`pg_dump` 知道自己不应转储扩展的各个成员对象 — 它只会在转储中包含一条 `CREATE EXTENSION` 命令。这极大地简化了迁移到扩展新版本的过程，即使新版本包含比旧版本更多或不同的对象也是如此。不过要注意，在把这样的转储装载到新数据库时，必须能够访问该扩展的控制文件、脚本文件以及其他相关文件。

PostgreSQL 不允许你删除扩展中包含的单个对象，除非删除整个扩展。另外，虽然你可以修改扩展成员对象的定义（例如对函数使用 `CREATE OR REPLACE FUNCTION`），但要记住，被修改后的定义不会被 `pg_dump` 转储。这样的修改通常只有在你同时在扩展脚本文件中做出同样修改时才有意义。（不过，对于包含配置数据的表有特殊规定；见 Section 36.17.3。）在生产环境中，通常更好的做法是创建一个扩展更新脚本，用它来完成对扩展成员对象的修改。

扩展脚本可以使用 `GRANT` 和 `REVOKE` 语句，为属于扩展的对象设置权限。每个对象的最终权限集合（如果设置了权限）会存储在 `pg_init_privs` 系统目录中。使用 `pg_dump` 时，转储中会包含 `CREATE EXTENSION` 命令，后面再跟上一组必要的 `GRANT` 和 `REVOKE` 语句，以把对象权限恢复到生成该转储时的状态。

PostgreSQL 目前不支持扩展脚本发出 `CREATE POLICY` 或 `SECURITY LABEL` 语句。它们应当在扩展创建完成之后再设置。扩展对象上的所有 RLS 策略和安全标签都会包含在 `pg_dump` 创建的转储中。

扩展机制还提供了用于打包修改脚本的支持，以便调整扩展中所含 SQL 对象的定义。例如，如果扩展 1.1 版相比 1.0 版增加了一个函数，并修改了另一个函数的函数体，那么扩展作者可以提供一个更新脚本来只完成这两项修改。随后就可以使用 `ALTER EXTENSION UPDATE` 命令应用这些修改，并跟踪在某个数据库中实际安装的是该扩展的哪个版本。

哪些 SQL 对象种类可以成为扩展成员，见 `ALTER EXTENSION` 的说明。特别是，数据库集簇范围内的对象，如数据库、角色和表空间，不能成为扩展成员，因为扩展只在单个数据库内可见。（尽管扩展脚本并不禁止创建这类对象，但如果这样做，它们不会作为扩展的一部分受到跟踪。）还要注意，虽然表可以成为扩展成员，但其附属对象（如索引）并不直接被视为扩展成员。另一个重要点是，模式可以属于扩展，但反过来不成立：扩展本身只有一个非限定名，并不“位于”任何模式中。不过，扩展的成员对象会在其对象类型适用的情况下属于某个模式。扩展是否应当拥有其成员对象所在的模式，则要视具体情况而定。

如果扩展脚本创建了任何临时对象（如临时表），这些对象在当前会话的剩余时间里会被视为扩展成员，但会像其他临时对象一样在会话结束时自动删除。这是“扩展成员对象不能在删除整个扩展的情况下被删除”这一规则的一个例外。

36.17.1. 扩展文件

`CREATE EXTENSION` 命令依赖于每个扩展都有一个控制文件，该文件的名称必须与扩展同名并带有 `.control` 后缀，且必须放在安装目录的 `SHAREDIR/extension` 目录中。此外还必须至少有一个 SQL 脚本文件，其命名模式为 `extension--version.sql`（例如，扩展 `foo` 的 1.0 版脚本文件为 `foo--1.0.sql`）。默认情况下，脚本文件也放在 `SHAREDIR/extension` 目录中；但控制文件可以为脚本文件指定不同的目录。

扩展控制文件的其他查找位置可通过参数 `extension_control_path` 配置。

扩展控制文件的格式与 `postgresql.conf` 文件相同，即由一组 `parameter_name = value` 赋值组成，每行一条。允许空行和以 `#` 引入的注释。任何不是单个单词或数字的值都要记得加引号。

控制文件可以设置下列参数：

`directory(string)`

包含扩展 SQL 脚本文件的目录。除非给出的是绝对路径，否则该名称相对于找到控制文件的目录。默认情况下，会在找到控制文件的同一目录中查找脚本文件。

`default_version(string)`

扩展的默认版本（即在 `CREATE EXTENSION` 中未指定版本时将安装的版本）。虽然这个参数可以省略，但那样一来，如果没有给出 `VERSION` 选项，`CREATE EXTENSION` 就会失败，因此一般不希望这样做。

`comment(string)`

关于扩展的注释（任意字符串）。该注释会在初次创建扩展时应用，但不会在扩展更新时应用（因为那样可能会覆盖用户后来添加的注释）。另外，也可以在脚本文件中写一个 `COMMENT` 命令来设置扩展注释。

`encoding(string)`

脚本文件所使用的字符集编码。如果脚本文件包含任何非 ASCII 字符，就应指定这个参数。否则将假定这些文件使用数据库编码。

`module_pathname(string)`

该参数的值会替换脚本文件中每次出现的 `MODULE_PATHNAME`。如果未设置该参数，则不会进行替换。通常会把它设置为简单的 *shared_library_name*，然后在 C 语言函数的 `CREATE FUNCTION` 命令中使用 `MODULE_PATHNAME`，这样脚本文件就无需把共享库的名字硬编码进去。

`requires(string)`

本扩展所依赖的其他扩展名称列表，例如 `requires = 'foo, bar'`。这些被依赖的扩展必须先安装好，本扩展才能安装。

`no_relocate(string)`

本扩展所依赖且应禁止通过 `ALTER EXTENSION ... SET SCHEMA` 更改其模式的扩展名称列表。如果本扩展的脚本以无法跟踪重命名的方式引用了某个依赖扩展的模式名（使用 `@extschema:name@` 语法），就需要设置它。

`superuser(boolean)`

如果该参数为 `true`（默认值），则只有超级用户能够创建该扩展或把它更新到新版本（但另见下面的 `trusted`）。如果设置为 `false`，则只要求具备执行安装脚本或更新脚本中命令所需的权限。如果脚本中的任何命令需要超级用户权限，通常都应将此项设为 `true`。（这些命令反正也会失败，但提前报错对用户更友好。）

`trusted(boolean)`

如果该参数被设为 `true`（默认并非如此），则允许某些非超级用户安装 `superuser` 设为 `true` 的扩展。具体来说，任何在当前数据库上具有 `CREATE` 权限的用户都被允许安装。当执行 `CREATE EXTENSION` 的用户不是超级用户，但因该参数而被允许安装时，安装或更新脚本会以引导超级用户的身份运行，而不是以调用用户的身份运行。如果 `superuser` 为 `false`，这个参数就没有意义。一般来说，对于可能让用户访问原本只有超级用户才能使用的能力（如文件系统访问）的扩展，不应把它设为 `true`。此外，把一个扩展标记为 `trusted`，还需要付出大量额外努力来确保安装和更新脚本写得足够安全；见 Section 36.17.6。

`relocatable(boolean)`

如果一个扩展在初次创建之后仍然可以把其包含的对象移动到不同的模式中，那么它就是可重定位的。默认值为 `false`，也就是该扩展不可重定位。详见 Section 36.17.2。

`schema(string)`

该参数只能为不可重定位扩展设置。它强制扩展装载到指定名称的模式中，而不能装载到其他模式。`schema` 参数只在初次创建扩展时起作用，扩展更新时不会使用。详见 Section 36.17.2。

除主控制文件 `extension.control` 外，扩展还可以有按如下样式命名的次级控制文件：`extension--version.control`。如果提供了这些文件，它们必须位于脚本文件目录中。次级控制文件遵循与主控制文件相同的格式。在安装或更新到该扩展的相应版本时，次级控制文件中设置的任何参数都会覆盖主控制文件中的设置。不过，`directory` 和 `default_version` 这两个参数不能在次级控制文件中设置。

扩展的 SQL 脚本文件可以包含任何 SQL 命令，但事务控制命令（`BEGIN`、`COMMIT` 等）和无法在事务块内执行的命令（例如 `VACUUM`）除外。这是因为脚本文件会被隐式地放在事务块中执行。

扩展的 SQL 脚本文件也可以包含以 `\echo` 开头的行，扩展机制会忽略这些行（将其视为注释）。这一约定通常用于在脚本文件被直接交给 `psql` 而不是通过 `CREATE EXTENSION` 装载时抛出错误（见 Section 36.17.7 中的示例脚本）。如果没有这种机制，用户可能会意外地把扩展内容作为“松散”对象装载，而不是作为一个扩展来装载，这种状态恢复起来会有些麻烦。

如果扩展脚本中包含字符串 `@extowner@`，该字符串会被替换为调用 `CREATE EXTENSION` 或 `ALTER EXTENSION` 的用户名称（会作适当引用）。通常，这个特性被标记为 `trusted` 的扩展用来把选定对象的所有权赋给调用用户，而不是赋给引导超级用户。（不过这样做时应当谨慎。例如，把一个 C 语言函数的所有权赋给非超级用户，会为该用户创建一条权限提升路径。）

虽然脚本文件可以包含指定编码允许的任意字符，但控制文件应只包含纯 ASCII 字符，因为 PostgreSQL 无法知道控制文件采用的是什么编码。在实践中，只有当你想在扩展注释中使用非 ASCII 字符时这才会成为问题。对此推荐的做法是不要使用控制文件中的 `comment` 参数，而是在脚本文件中使用 `COMMENT ON EXTENSION` 来设置注释。

36.17.2. 扩展的可重定位性

用户经常希望把扩展中的对象装载到与扩展作者原先设想不同的模式中。对于这种可重定位性，支持三个级别：

- 完全可重定位的扩展可以在任何时候移动到另一个模式中，即使它已经被装载到数据库之后也是如此。这通过 `ALTER EXTENSION SET SCHEMA` 命令完成，该命令会自动把所有成员对象重命名到新模式中。通常，只有当扩展对其任何对象所在模式都没有内部假设时，才有可能做到这一点。此外，扩展的对象一开始必须全部位于同一个模式中（不属于任何模式的对象，如过程语言，不算在内）。要把一个扩展标记为完全可重定位，只需在其控制文件中设置 `relocatable = true`。
- 扩展可能在安装期间可重定位，但安装之后不可重定位。如果扩展脚本文件需要显式引用目标模式，例如为 SQL 函数设置 `search_path` 属性时，通常就是这种情况。对于这样的扩展，应在控制文件中设置 `relocatable = false`，并在脚本文件中使用 `@extschema@` 来引用目标模式。在脚本执行前，该字符串的每次出现都会被替换为实际目标模式的名称（必要时加双引号）。用户可以通过 `CREATE EXTENSION` 的 `SCHEMA` 选项设置目标模式。
- 如果扩展完全不支持重定位，应在控制文件中设置 `relocatable = false`，并把 `schema` 设置为预定目标模式的名称。这样将阻止使用 `CREATE EXTENSION` 的 `SCHEMA` 选项，除非它指定的正是控制文件中命名的那个模式。如果扩展对其模式名称有无法通过 `@extschema@` 替换解决的内部假设，通常就需要采用这种方式。在这种情况下，`@extschema@` 替换机制仍然可用，只是由于模式名由控制文件决定，其用途比较有限。

在所有情况下，脚本文件执行时，其初始 `search_path` 都会指向目标模式；也就是说，`CREATE EXTENSION` 做的事情等价于：

```
SET LOCAL search_path TO @extschema@, pg_temp;
```

这使得脚本文件创建的对象能够进入目标模式。脚本文件当然也可以修改 `search_path`，但通常不建议这样做。`CREATE EXTENSION` 完成后，`search_path` 会恢复为先前的设置。

目标模式由控制文件中的 `schema` 参数决定（如果给出了该参数）；否则由 `CREATE EXTENSION` 的 `SCHEMA` 选项决定（如果给出了该选项）；否则由当前默认的对象创建模式决定（也就是调用者的 `search_path` 中第一个模式）。当使用控制文件中的 `schema` 参数时，如果目标模式尚不存在，则会自动创建；而在另外两种情况下，目标模式必须已经存在。

如果控制文件的 `requires` 中列出了任何前置扩展，它们的目标模式会追加到 `search_path` 的初始设置中，排在新扩展的目标模式之后。这样新扩展的脚本文件就可以看到这些扩展的对象。

出于安全考虑，`pg_temp` 在所有情况下都会自动追加到 `search_path` 的末尾。

虽然不可重定位扩展可以包含分布在多个模式中的对象，但通常仍然希望把所有供外部使用的对象放在单个模式中，这个模式会被视为该扩展的目标模式。这种安排与创建依赖扩展时 `search_path` 的默认设置配合起来会比较方便。

如果一个扩展引用了属于另一个扩展的对象，建议对这些引用加上模式限定。做法是在扩展脚本文件中写 `@extschema:name@`，其中 `name` 是另一个扩展的名称（它必须列在本扩展的 `requires` 列表中）。该字符串会被替换为那个扩展目标模式的名称（必要时加双引号）。虽然这种记法避免了在扩展脚本文件中对模式名作硬编码假设，但它的使用也可能把另一个扩展的模式名嵌入到本扩展安装后生成的对象中。（典型情况是 `@extschema:name@` 出现在字符串字面量中，例如函数体或 `search_path` 设置中。在其他情况下，对象引用会在解析时简化为 `OID`，不需要后续查找。）如果另一个扩展的模式名以这种方式被嵌入，那么在本扩展安装完成后，你应当通过把那个扩展的名称加入本扩展的 `no_relocate` 列表，阻止它再被重定位。

36.17.3. 扩展配置表

有些扩展包含配置表，其中存放的数据可能会在扩展安装后被用户新增或修改。通常，如果表属于某个扩展，那么 `pg_dump` 既不会转储该表的定义，也不会转储其内容。但这种行为对于配置表来说并不理想；用户所做的数据更改必须包含在转储中，否则在转储并恢复之后，扩展的行为就会发生变化。

为了解决这个问题，扩展脚本文件可以把它创建的某个表或序列标记为配置关系，这样 `pg_dump` 就会把该表或序列的内容（而不是定义）包含到转储中。做法是在创建表或序列之后调用函数 `pg_extension_config_dump(regclass, text)`，例如：

```
CREATE TABLE my_config (key text, value text);
CREATE SEQUENCE my_config_seq;

SELECT pg_catalog.pg_extension_config_dump('my_config', '');
SELECT pg_catalog.pg_extension_config_dump('my_config_seq', '');
```

可以用这种方式标记任意数量的表或序列。与 `serial` 或 `bigserial` 列关联的序列也可以这样标记。

当 `pg_extension_config_dump` 的第二个参数是空字符串时，`pg_dump` 会转储该表的全部内容。通常只有当该表在扩展脚本创建时最初为空时，这样做才是正确的。如果表中混有初始数据和用户提供的数据，那么 `pg_extension_config_dump` 的第二个参数就提供了一个用于选择要转储数据的 `WHERE` 条件。例如，你可以这样做：

```
CREATE TABLE my_config (key text, value text, standard_entry
    boolean);
```

```
SELECT pg_catalog.pg_extension_config_dump('my_config', 'WHERE NOT
standard_entry');
```

然后确保只有扩展脚本创建的那些行，其 `standard_entry` 才为真。

对于序列，`pg_extension_config_dump` 的第二个参数没有作用。

更复杂的情况，例如用户可能会修改最初提供的数据库行，可以通过在配置表上 创建触发器来处理，以确保被修改的行被正确标记。

你可以再次调用 `pg_extension_config_dump` 来修改与 配置表关联的过滤条件。（这通常在扩展更新脚本中很有用。）要把某个表标记为不再是配置表，唯一的方法是通过 `ALTER EXTENSION ... DROP TABLE` 将它与扩展解除关联。

注意，这些表之间的外键关系会决定 `pg_dump` 转储它们的顺序。具体来说，`pg_dump` 会尝试先转储被引用表，再转储引用表。由于外键关系是在 `CREATE EXTENSION` 时建立的（那时数据尚未装入这些表中），因此不支持环状依赖。若存在环状依赖，数据仍会被转储出来，但该转储将无法直接恢复，需要用户介入处理。

与 `serial` 或 `bigserial` 列关联的序列需要被 直接标记，才能转储它们的状态。仅仅标记它们的父关系还不足以达到这一目的。

36.17.4. 扩展更新

扩展机制的一个优点是，它为管理定义扩展对象的 SQL 命令的更新提供了便利方式。这是通过为每个已发布版本的扩展安装脚本关联一个版本名或版本号 来实现的。此外，如果你希望用户能够把数据库从一个版本动态更新到下一个 版本，就应提供 更新脚本，以完成从一个版本切换到下一版本所需的修改。更新脚本的名称遵循如下模式：`extension--old_version--target_version.sql`（例如，`foo--1.0--1.1.sql` 包含把扩展 `foo` 的 1.0 版修改为 1.1 版所需的命令）。

在有合适更新脚本可用的前提下，`ALTER EXTENSION UPDATE` 命令可以把已安装的扩展更新 到指定的新版本。更新脚本运行在 `CREATE EXTENSION` 为安装脚本提供的同一环境中：尤其是，`search_path` 的设置方式完全相同，而且脚本创建的任何新对象都会自动加入扩展中。此外，如果脚本选择删除扩展成员对象，它们也会自动与扩展解除关联。

如果扩展有次级控制文件，那么用于更新脚本的控制参数就是与该脚本目标 （新）版本相关的那些参数。

`ALTER EXTENSION` 能够执行一系列更新脚本文件来完成 请求的更新。例如，如果只有 `foo--1.0--1.1.sql` 和 `foo--1.1--2.0.sql` 可用，那么当当前安装的是 1.0，而请求更新到 2.0 时，`ALTER EXTENSION` 就会按顺序应用这两个脚本。

PostgreSQL 并不对版本名称的属性作任何假设：例如，它并不知道 1.1 是否跟在 1.0 之后。它只是匹配可用的版本名，并选择需要应用 更新脚本最少的那条路径。（实际上，版本名可以是任何不包含 `--`，且不以前导或尾随 - 结尾的字符串。）

有时提供“降级”脚本也是有用的，例如 `foo--1.1--1.0.sql` 可用于回退与 1.1 版相关的修改。如果你这样做，要注意某个降级脚本可能会因为产生更短的路径而意外被采用。危险情况是，存在一个跨越多个版本的“快速路径”更新脚本，同时又有一个可降级到该快速路径起点的脚本。这时，先降级再走快速路径，可能比按版本逐步前进所需的步数更少。如果降级脚本删除了任何不可替代的对象，就会产生不希望看到的结果。

要检查是否存在意外的更新路径，可使用以下命令：

```
SELECT * FROM pg_extension_update_paths('extension_name');
```

它会显示指定扩展的每一对不同已知版本名，以及从源版本到目标版本将采用的更新路径序列；如果没有可用的更新路径，则显示 NULL。路径会以文本形式显示，并使用 `--` 作为分隔符。如果你更喜欢数组形式，可以使用 `regexp_split_to_array(path, '--')`。

36.17.5. 使用更新脚本安装扩展

一个存在已久的扩展很可能会有多个版本，因此作者需要为其编写更新脚本。例如，如果你发布过 `foo` 扩展的 1.0、1.1 和 1.2 版本，那么就应当有更新脚本 `foo--1.0--1.1.sql` 和 `foo--1.1--1.2.sql`。在 PostgreSQL 10 之前，还必须额外创建新的脚本文件 `foo--1.1.sql` 和 `foo--1.2.sql`，用来直接构建更新后的扩展版本；否则新版本无法被直接安装，只能先安装 1.0 再升级。那样既繁琐又重复，但现在已经没有必要了，因为 `CREATE EXTENSION` 可以自动沿着更新链前进。例如，如果只有 `foo--1.0.sql`、`foo--1.0--1.1.sql` 和 `foo--1.1--1.2.sql` 这几个脚本文件可用，那么请求安装 1.2 版时，就会按顺序运行这三个脚本。处理方式与先安装 1.0 再更新到 1.2 完全相同。（和 `ALTER EXTENSION UPDATE` 一样，如果有多条路径可用，则优先选择最短的一条。）按这种风格组织扩展的脚本文件，可以减少制作小型更新所需的维护工作量。

如果你对以这种风格维护的扩展使用次级（特定于版本的）控制文件，请记住：即使某个版本没有独立的安装脚本，它也仍然需要一个控制文件，因为该控制文件将决定如何执行到该版本的隐式更新。例如，如果 `foo--1.0.control` 指定了 `requires = 'bar'`，而 `foo` 的其他控制文件没有指定，那么当从 1.0 更新到其他版本时，该扩展对 `bar` 的依赖就会被去掉。

36.17.6. 扩展的安全注意事项

广泛分发的扩展应尽量少假定其所处数据库的环境。因此，以一种不会被基于搜索路径的攻击破坏的安全风格来编写扩展所提供的函数，是合适的做法。

将 `superuser` 属性设为 `true` 的扩展，还必须考虑其安装脚本和更新脚本中操作所带来的安全风险。恶意用户并不难创建出特洛伊木马对象，从而在后续粗心编写的扩展脚本执行时造成破坏，并借此获得超级用户权限。

如果一个扩展被标记为 `trusted`，那么安装用户可以自己选择安装模式，而该用户可能会有意使用不安全的模式，希望借此获得超级用户权限。因此，从安全角度看，`trusted` 扩展暴露程度极高，必须仔细审查其所有脚本命令，确保不存在任何可被利用之处。

关于如何安全地编写函数，建议见下面的 Section 36.17.6.1；关于如何安全地编写安装脚本，建议见 Section 36.17.6.2。

36.17.6.1. 扩展函数的安全注意事项

扩展提供的 SQL 语言函数和 PL 语言函数在执行时会面临基于搜索路径的攻击风险，因为这些函数是在执行时而不是创建时解析的。

`CREATE FUNCTION` 参考页中包含了关于如何安全编写 `SECURITY DEFINER` 函数的建议。对于扩展提供的任意函数，都最好应用这些技术，因为该函数可能会被高权限用户调用。

如果你无法把 `search_path` 设置为只包含安全模式，那就应假定每个非限定名都可能被解析为恶意用户定义的对象。要警惕那些会隐式依赖 `search_path` 的构造；例如，`IN` 和 `CASE expression WHEN` 总是通过搜索路径来选择操作符。应改用 `OPERATOR(schema.=) ANY` 和 `CASE WHEN expression`。

通用扩展通常不应假定它被安装到了安全模式中，这意味着即使对其自身对象使用了模式限定引用，也并非完全没有风险。例如，如果扩展定义了函数 `myschema.myfunc(bigint)`，那么像 `myschema.myfunc(42)` 这样的调用，就可能被恶意函数 `myschema.myfunc(integer)` 截获。要注意函数和操作符参数的数据类型必须与声明的实参类型精确匹配，必要时请使用显式类型转换。

36.17.6.2. 扩展脚本的安全注意事项

编写扩展安装脚本或更新脚本时，应防范脚本执行过程中发生基于搜索路径的攻击。如果脚本中的对象引用可能被解析为脚本作者原本无意引用的其他对象，那么破坏既可能立刻发生，也可能在稍后使用这个定义错误的扩展对象时才发生。

像 `CREATE FUNCTION` 和 `CREATE OPERATOR CLASS` 这样的 DDL 命令通常是安全的，但要警惕任何把通用表达式作为组成部分的命令。例如，`CREATE VIEW` 就需要仔细审查，`CREATE FUNCTION` 中的 `DEFAULT` 表达式也是如此。

有时扩展脚本可能需要执行通用 SQL，例如为完成 DDL 无法做到的系统目录调整。执行这类命令时，要确保使用安全的 `search_path`；不要相信 `CREATE/ALTER EXTENSION` 提供的路径一定是安全的。最佳做法是临时把 `search_path` 设为 `pg_catalog`，`pg_temp`，并在需要时显式插入对扩展安装模式的引用。（这种做法对创建视图也可能有帮助。）在 PostgreSQL 源代码发行包的 `contrib` 模块中可以找到示例。

安全的跨扩展引用通常要求使用 `@extschema:name@` 语法为其 他扩展对象的名称加上模式限定，并且还要仔细匹配函数和操作符的参数类型。

36.17.7. 扩展示例

下面给出一个纯 SQL 扩展的完整示例：一个双元素组合类型，它可以在两个槽位中存储任意类型的值，这两个槽位名为 “k” 和 “v”。非文本值会自动强制转换为文本后再存储。

脚本文件 `pair--1.0.sql` 如下所示：

```
-- complain if script is sourced in psql, rather than via CREATE
EXTENSION
\echo Use "CREATE EXTENSION pair" to load this file. \quit

CREATE TYPE pair AS ( k text, v text );

CREATE FUNCTION pair(text, text)
RETURNS pair LANGUAGE SQL AS 'SELECT ROW($1,
    $2)::@extschema@.pair;';

CREATE OPERATOR ~> (LEFTARG = text, RIGHTARG = text, FUNCTION =
    pair);

-- "SET search_path" is easy to get right, but qualified names
    perform better.
CREATE FUNCTION lower(pair)
RETURNS pair LANGUAGE SQL
AS 'SELECT ROW(lower($1.k), lower($1.v))::@extschema@.pair;';
SET search_path = pg_temp;

CREATE FUNCTION pair_concat(pair, pair)
RETURNS pair LANGUAGE SQL
AS 'SELECT ROW($1.k OPERATOR(pg_catalog.||) $2.k,
    $1.v OPERATOR(pg_catalog.||)
    $2.v)::@extschema@.pair;';
```

控制文件 `pair.control` 如下所示：

```
# pair extension
```



```
comment = 'A key/value pair data type'
default_version = '1.0'
# cannot be relocatable because of use of @extschema@
relocatable = false
```

虽然你几乎不需要专门写一个 makefile 来把这两个文件安装到正确的目录中，但你也可以使用如下内容的 Makefile：

```
EXTENSION = pair
DATA = pair--1.0.sql

PG_CONFIG = pg_config
PGXS := $(shell $(PG_CONFIG) --pgxs)
include $(PGXS)
```

这个 makefile 依赖于 PGXS，其说明见 Section 36.18。执行 `make install` 命令会把控制文件和脚本文件安装到 `pg_config` 报告的正确目录中。

文件安装好之后，就可以使用 `CREATE EXTENSION` 命令把这些对象装入任何特定数据库中。

36.18. 扩展构建基础设施

如果你打算分发自己的 PostgreSQL 扩展模块，那么为它们搭建一个可移植的构建系统会相当困难。因此，PostgreSQL 安装提供了一套称为 PGXS 的扩展构建基础设施，使简单的扩展模块可以针对已安装好的服务器直接构建。PGXS 主要面向包含 C 代码的扩展，不过它也能用于纯 SQL 扩展。注意，PGXS 并不打算成为一个可以用来构建任意与 PostgreSQL 交互软件的通用构建系统框架；它只是把简单服务器扩展模块的常见构建规则自动化。对于更复杂的软件包，你可能还是需要自己编写构建系统。

要为你的扩展使用 PGXS 基础设施，你必须写一个简单的 makefile。在这个 makefile 中，需要设置一些变量并包含全局 PGXS makefile。下面是一个示例，它构建一个名为 `isbn_issn` 的扩展模块，该模块包含一个装有一些 C 代码的共享库、一个扩展控制文件、一个 SQL 脚本、一个头文件（只有当其他模块可能需要绕过 SQL 直接访问扩展函数时才需要），以及一个文档文本文件：

```
MODULES = isbn_issn
EXTENSION = isbn_issn
DATA = isbn_issn--1.0.sql
DOCS = README.isbn_issn
HEADERS_isbn_issn = isbn_issn.h

PG_CONFIG = pg_config
PGXS := $(shell $(PG_CONFIG) --pgxs)
include $(PGXS)
```

最后三行始终都应相同。你应在文件前面的部分设置变量或添加自定义的 make 规则。

设定下列三个变量中的一个，以指定要构建的内容：

`MODULES`

要从同名源文件构建的共享库对象列表（列表中不要包含库后缀）

`MODULE_big`

要从多个源文件构建的共享库（在 `OBJS` 中列出对象文件）

PROGRAM

要构建的可执行程序（在 OBJS 中列出对象文件）

还可以设置以下变量：

EXTENSION

扩展名称；对于每个名称，你都必须提供一个 *extension.control* 文件，它将安装到 *prefix/share/extension*

MODULEDIR

prefix/share 下的子目录，用于安装 DATA 和 DOCS 文件（若未设置，则在设置了 EXTENSION 时默认为 *extension*，否则默认为 *contrib*）

DATA

要安装到 *prefix/share/\$MODULEDIR* 的任意文件

DATA_built

要安装到 *prefix/share/\$MODULEDIR* 的任意文件，但它们需要先被构建

DATA_TSEARCH

要安装到 *prefix/share/tsearch_data* 下的任意文件

DOCS

要安装到 *prefix/doc/\$MODULEDIR* 下的任意文件

HEADERS

HEADERS_built

要（可选地先构建并）安装到 *prefix/include/server/\$MODULEDIR/\$MODULE_big* 下的文件。

与 DATA_built 不同，HEADERS_built 中的文件不会被 clean 目标删除；如果你希望删除它们，也应把它们加入 EXTRA_CLEAN，或者自行添加规则来完成删除。

HEADERS_\$MODULE

HEADERS_built_\$MODULE

要安装的文件（如果指定了则先构建），安装位置为 *prefix/include/server/\$MODULEDIR/\$MODULE*，其中 \$MODULE 必须是 MODULES 或 MODULE_big 中使用的某个模块名。

与 DATA_built 不同，HEADERS_built_\$MODULE 中的文件不会被 clean 目标删除；如果你希望删除它们，也应把它们加入 EXTRA_CLEAN，或者自行添加规则来完成删除。

对同一个模块同时使用这两个变量，或以任意方式组合使用，都是合法的；但如果你在 MODULES 列表中有两个模块名只相差一个前缀 built_，就会产生歧义。在这种情况下（希望不太可能发生）下，你应只使用 HEADERS_built_\$MODULE 变量。

SCRIPTS

要安装到 *prefix/bin* 的脚本文件（不是二进制文件）

SCRIPTS_built

要安装到 *prefix/bin* 的脚本文件（不是二进制文件），但它们需要先被构建

REGRESS

回归测试用例列表（不带后缀），详见下文

REGRESS_OPTS

传递给 `pg_regress` 的额外开关

ISOLATION

隔离测试用例列表，更多细节见下文

ISOLATION_OPTS

传递给 `pg_isolation_regress` 的额外开关

TAP_TESTS

定义是否需要运行 TAP 测试的开关，详见下文

NO_INSTALL

不定义 `install` 目标，适用于其构建产物无需安装的 测试模块

NO_INSTALLCHECK

不定义 `installcheck` 目标，适用于测试需要特殊配置， 或者不使用 `pg_regress` 的情况

EXTRA_CLEAN

在 `make clean` 中要额外删除的文件

PG_CPPFLAGS

将被添加到 `CPPFLAGS` 前面

PG_CFLAGS

将被添加到 `CFLAGS` 后面

PG_CXXFLAGS

将被添加到 `CXXFLAGS` 后面

PG_LDFLAGS

将被添加到 `LDFLAGS` 前面

PG_LIBS

将被加入 `PROGRAM` 的链接命令行

SHLIB_LINK

将被加入 `MODULE_big` 的链接命令行

PG_CONFIG

要针对其进行构建的 PostgreSQL 安装所对应的 `pg_config` 程序路径（通常只写 `pg_config`，表示使用你 `PATH` 中找到的第一个）

把这个 makefile 命名为 `Makefile`，并放在保存扩展的目录中。然后你就可以执行 `make` 进行编译，再执行 `make install` 安装你的模块。默认情况下，该扩展会针对你 `PATH` 中找到的第一个 `pg_config` 所对应的 PostgreSQL 安装进行编译和安装。你也可以使用不同的安装，只需让 `PG_CONFIG` 指向它的 `pg_config` 程序，无论是在 `makefile` 中设置，还是在 `make` 命令行上设置都可以。

你还可以在执行 `make install` 时，通过设置 `make` 变量 `prefix` 来选择一个独立的目录前缀，以安装扩展文件，例如：

```
make install prefix=/usr/local/postgresql
```

这样会把扩展控制文件和 SQL 文件安装到 `/usr/local/postgresql/share`，把共享模块安装到 `/usr/local/postgresql/lib`。如果该前缀不包含 `postgres` 或 `pgsql` 字符串，例如：

```
make install prefix=/usr/local/extras
```

那么 `postgresql` 会被附加到目录名中，从而把控制文件和 SQL 文件安装到 `/usr/local/extras/share/postgresql/extension`，把共享模块安装到 `/usr/local/extras/lib/postgresql`。无论哪种情况，你都需要设置 `extension_control_path` 和 `dynamic_library_path`，以便 PostgreSQL 服务器能找到这些文件：

```
extension_control_path = '/usr/local/extras/share/postgresql:
$system'
dynamic_library_path = '/usr/local/extras/lib/postgresql:$libdir'
```

如果你想保持构建目录与源代码目录分离，也可以在扩展源代码树之外的目录中运行 `make`。这一过程也称为 `VPATH` 构建。做法如下：

```
mkdir build_dir
cd build_dir
make -f /path/to/extension/source/tree/Makefile
make -f /path/to/extension/source/tree/Makefile install
```

另外，你也可以像核心代码那样为 `VPATH` 构建准备一个目录。其中一种方法是使用核心脚本 `config/prep_builtree`。准备好之后，就可以像下面这样通过设置 `make` 变量 `VPATH` 来构建：

```
make VPATH=/path/to/extension/source/tree
make VPATH=/path/to/extension/source/tree install
```

这种方式适用于更多种目录布局。

在 `REGRESS` 变量中列出的脚本用于对模块做回归测试，可在执行完 `make install` 之后，通过 `make installcheck` 来运行。要让它工作，你必须有一个正在运行的 PostgreSQL 服务器。列在 `REGRESS` 中的脚本文件必须位于扩展目录下名为 `sql/` 的子目录中。这些文件必须具有 `.sql` 扩展名，而该扩展名不应出现在 `makefile` 的 `REGRESS` 列表中。对于每个测试，还应在名为 `expected/` 的子目录中有一个包含期望输出的文件，其主干名相同，扩展名为 `.out`。`make installcheck` 会用 `psql` 执行每个测试脚本，并把得到的输出与对应的期望文件比较。任何差异都会以 `diff -c` 格式写入 `regression.diffs` 文件。注意，如果尝试运行一个缺少期望文件的测试，将被报告为“trouble”，所以请确保所有期望文件都已准备好。

在 `ISOLATION` 变量中列出的脚本用于测试你的模块在并发会话下的行为，也可以在执行完 `make install` 之后，通过 `make installcheck` 来运行。要让它工作，你同样必

须有一个正在运行的 PostgreSQL 服务器。列在 ISOLATION 中的脚本文件必须位于扩展目录下名为 specs/ 的子目录中。这些文件必须具有 .spec 扩展名，而该扩展名不应出现在 makefile 的 ISOLATION 列表中。对于每个测试，还应在名为 expected/ 的子目录中有一个包含期望输出的文件，其主 干名相同，扩展名为 .out。make installcheck 会执行每个测试脚本，并把结果输出 与对应的期望文件比较。任何差异都会以 diff -c 格式 写入 output_iso/regression.diffs 文件。注意，如果 尝试运行一个缺少期望文件的测试，将被报告为 “trouble”，所 以请确保所有期望文件都已准备好。

TAP_TESTS 可启用 TAP 测试。每次运行的数据都会放在 名为 tmp_check/ 的子目录中。更多细节参见 Section 31.4。

Tip

创建期望文件最简单的方法是先建立空文件，然后运行一次测试（当然这会报 告差异）。检查 results/ 目录中的实际结果文件（对应 REGRESS 测试），或者 output_iso/results/ 目录中的实际结果文件（对应 ISOLATION 测试）；如果它们与你对测试的预期一致，就 把它们复制到 expected/ 中。

Chapter 37. 触发器

本章提供有关编写触发器函数的一般信息。触发器函数可以用大多数可用的过程语言编写，包括 PL/pgSQL (Chapter 41)、PL/Tcl (Chapter 42)、PL/Perl (Chapter 43) 和 PL/Python (Chapter 44)。读完本章后，你还应查阅所用过程语言对应的章节，了解用该语言编写触发器的语言相关细节。

也可以用 C 编写触发器函数，不过大多数人会觉得使用某种过程语言更容易。目前还不能用普通 SQL 函数语言编写触发器函数。

37.1. 触发器行为概述

触发器是一种规定：每当执行某种类型的操作时，数据库就自动执行某个特定函数。触发器可以附加到表（无论是否分区）、视图和外部表上。

在表和外部表上，触发器可以定义为在任何 INSERT、UPDATE 或 DELETE 操作之前或之后执行；既可以对每个被修改的行执行一次，也可以对每个 SQL 语句执行一次。UPDATE 触发器还可以设置成只有在 UPDATE 语句的 SET 子句中提到特定列时才触发。触发器也可以针对 TRUNCATE 语句触发。一旦发生触发器事件，就会在适当的时机调用该触发器的函数来处理该事件。

在视图上，触发器可以定义为代替 INSERT、UPDATE 或 DELETE 操作执行。这种 INSTEAD OF 触发器会对视图中每个需要修改的行触发一次。触发器函数负责对视图底层的基表执行必要的修改，并在适当时返回该修改后的行，使其在视图中呈现为应有的样子。视图上的触发器也可以定义为在 INSERT、UPDATE 或 DELETE 操作之前或之后，对每个 SQL 语句执行一次。不过，这种触发器只有在该视图上还存在一个 INSTEAD OF 触发器时才会触发。否则，任何以该视图为目标的语句都必须被重写成作用于其底层基表的语句，此时触发的将是附加在那些基表上的触发器。

必须先定义触发器函数，之后才能创建触发器本身。触发器函数必须声明为不接受参数并返回类型 trigger 的函数。（触发器函数通过特殊传入的 TriggerData 结构接收输入，而不是通过普通函数参数。）

创建出合适的触发器函数后，就可以使用 CREATE TRIGGER 创建触发器。同一个触发器函数可以供多个触发器使用。

PostgreSQL 同时提供 每行 触发器和 每语句 触发器。对于每行触发器，触发它的语句所影响的每一行都会调用一次触发器函数。相反，每语句触发器只会在执行相应语句时调用一次，不管该语句影响了多少行。特别是，即使某个语句一行也没有影响，仍会执行所有适用的每语句触发器。这两类触发器有时也分别称为 行级 触发器和 语句级 触发器。TRUNCATE 的触发器只能定义为语句级，不能定义为每行。

触发器还可以按照它们是在操作 之前、 之后，还是 取代 该操作而触发来分类。这些分别称为 BEFORE 触发器、 AFTER 触发器和 INSTEAD OF 触发器。语句级 BEFORE 触发器自然会在语句开始执行任何操作之前触发，而语句级 AFTER 触发器则在语句末尾触发。这些类型的触发器可以定义在表、视图或外部表上。行级 BEFORE 触发器会在对某一行执行操作之前立即触发，而行级 AFTER 触发器会在语句结束时触发（但早于任何语句级 AFTER 触发器）。这些类型的触发器只能定义在表和外部表上，不能定义在视图上。INSTEAD OF 触发器只能定义在视图上，而且只能是行级；当视图中的每一行被识别为需要执行操作时，它们就会立即触发。

如果触发器被定义为 约束触发器，则 AFTER 触发器的执行可被推迟到事务末尾，而不是语句末尾。无论哪种情况，触发器都作为触发它的语句所属同一事务的一部分执行，因此只要语句或触发器任一方发生错误，二者的效果都会回滚。此外，触发器总是以将该触发事件排入队列的角色身份运行，除非触发器函数标记为 SECURITY DEFINER，那样的话则以函数所有者身份运行。

若 INSERT 包含 ON CONFLICT DO UPDATE 子句，则被触发的行上可能先执行行级 BEFORE INSERT 触发器，再执行 BEFORE UPDATE 触发器。若触发器不是 幂等的，这种交互可能很复杂，因为 BEFORE INSERT 触发器所做更改会被 BEFORE UPDATE 触发器看到，包括对 EXCLUDED 列的更改。

注意，当指定 ON CONFLICT DO UPDATE 时，语句级 UPDATE 触发器会执行，不管 UPDATE 是否实际影响了行（也不管是否走到了 UPDATE 分支）。带有 ON CONFLICT DO UPDATE 的 INSERT 会先执行语句级 BEFORE INSERT 触发器，再执行语句级 BEFORE UPDATE 触发器，然后执行语句级 AFTER UPDATE 触发器，最后执行语句级 AFTER INSERT 触发器。

如果某条语句以继承层次或分区层次中的父表为目标，它不会导致受影响子表上的语句级触发器触发；只有父表上的语句级触发器会触发。不过，任何受影响子表上的行级触发器仍会触发。

如果对分区表执行 UPDATE 导致某行移动到另一个分区，这将表现为从原始分区执行一次 DELETE，然后向新分区执行一次 INSERT。在这种情况下，原始分区上的所有行级 BEFORE UPDATE 触发器和所有行级 BEFORE DELETE 触发器都会触发。随后，目标分区上的所有行级 BEFORE INSERT 触发器都会触发。当这些触发器都会影响被移动的那一行时，应考虑到可能出现令人意外的结果。对于 AFTER ROW 触发器，会执行 AFTER DELETE 和 AFTER INSERT 触发器；但不会执行 AFTER UPDATE 触发器，因为该 UPDATE 已被转换成一次 DELETE 和一次 INSERT。对于语句级触发器而言，即使发生了行移动，也不会触发任何 DELETE 或 INSERT 触发器；只会触发在 UPDATE 语句所用目标表上定义的 UPDATE 触发器。

不会为 MERGE 单独定义触发器。相反，是否触发语句级或行级的 UPDATE、DELETE 和 INSERT 触发器，取决于（对于语句级触发器）MERGE 查询中指定了哪些动作，以及（对于行级触发器）实际执行了哪些动作。

在执行 MERGE 命令时，对于该命令动作中指定的事件，无论该动作最终是否实际执行，语句级 BEFORE 和 AFTER 触发器都会触发。这与更新零行的 UPDATE 语句相同：尽管没有行被更新，语句级触发器仍会触发。只有在某行确实被更新、插入或删除时，行级触发器才会触发。因此，完全可能出现这样的情况：某类动作的语句级触发器已经触发，而同类动作的行级触发器却一个也没有触发。

由每语句触发器调用的触发器函数应始终返回 NULL。由每行触发器调用的触发器函数则可以根据需要向调用它的执行器返回一个表行（即类型 HeapTuple 的值）。在操作之前触发的行级触发器可以作出如下选择：

- 它可以返回 NULL，以跳过对当前行的操作。这会指示执行器不要执行引发该触发器的行级操作（即对某个具体表行的插入、修改或删除）。
- 仅对于行级 INSERT 和 UPDATE 触发器，返回的行会成为将要插入的行，或替换正在更新的行。这使得触发器函数可以修改即将插入或更新的行。

不打算产生上述任何一种行为的行级 BEFORE 触发器，必须小心地返回传入的同一行作为结果（也就是说，INSERT 和 UPDATE 触发器返回 NEW 行，DELETE 触发器返回 OLD 行）。

行级 INSTEAD OF 触发器应当要么返回 NULL，表示它没有修改视图底层基表中的任何数据；要么返回传入的视图行（INSERT 和 UPDATE 操作返回 NEW 行，DELETE 操作返回 OLD 行）。非空返回值用来表明触发器已经在视图中完成了必要的修改。这会使该命令所影响的行数计数增加。仅对于 INSERT 和 UPDATE 操作，触发器在返回 NEW 行之前还可以修改它。这会改变 INSERT RETURNING 或 UPDATE RETURNING 返回的数据；当视图显示的数据与提供给它的数据不完全相同时，这很有用。

对于在操作之后触发的行级触发器，其返回值会被忽略，因此它们可以返回 NULL。

生成列还有一些额外注意事项。存储型生成列会在 BEFORE 触发器之后、AFTER 触发器之前计算。因此，可以在 AFTER 触发器中检查生成值。在 BEFORE 触发器中，OLD 行如预期那样包含旧的生成值，但 NEW 行尚未包含新的生成值，因此不应访问。对于 C 语言接口，此时该列内容未定义；更高层编程语言应阻止在 BEFORE 触发器中访问 NEW 行中的存储型生成列。

在 `BEFORE` 触发器中对生成列值所做的修改会被忽略并随后被覆盖。虚拟生成列在触发器触发时永远不会被计算。在 C 语言接口中，它们在触发器函数中的内容是未定义的；更高层编程语言应阻止在触发器中访问虚拟生成列。

如果在同一关系上的同一事件为其定义了多个触发器，它们会按触发器名称的字母顺序触发。对于 `BEFORE` 和 `INSTEAD OF` 触发器，每个触发器返回的、可能已经被修改过的行都会成为下一个触发器的输入。如果任何一个 `BEFORE` 或 `INSTEAD OF` 触发器返回 `NULL`，则会放弃对该行执行该操作，并且后续触发器（针对该行）都不会再触发。

触发器定义还可以指定一个布尔 `WHEN` 条件，用来测试是否应当触发该触发器。对于行级触发器，`WHEN` 条件可以检查该行各列的旧值和/或新值。（语句级触发器也可以有 `WHEN` 条件，不过这个特性对它们用处不大。）在 `BEFORE` 触发器中，`WHEN` 条件就在函数即将执行或本会执行之前求值，因此使用 `WHEN` 与在触发器函数开头测试同样的条件并无实质差别。不过，在 `AFTER` 触发器中，`WHEN` 条件会在行更改发生后立即求值，并决定是否要在语句末尾将一个事件排入队列以触发该触发器。因此，当 `AFTER` 触发器的 `WHEN` 条件不返回真时，就不必排队该事件，也不必在语句末尾重新取出该行。如果触发器只需要针对少数几行触发，这会让修改大量行的语句显著加快。`INSTEAD OF` 触发器不支持 `WHEN` 条件。

通常，行级 `BEFORE` 触发器用于检查或修改将要插入或更新的数据。例如，`BEFORE` 触发器可以用来把当前时间写入某个 `timestamp` 列，或者检查该行的两个元素是否一致。行级 `AFTER` 触发器最适合用于把更新传播到其他表，或对其他表执行一致性检查。之所以这样分工，是因为 `AFTER` 触发器可以确定自己看到的是该行的最终值，而 `BEFORE` 触发器不能；它之后可能还会有其他 `BEFORE` 触发器触发。如果没有特定理由把触发器做成 `BEFORE` 或 `AFTER`，那么 `BEFORE` 形式更高效，因为关于该操作的信息无需一直保存到语句末尾。

如果触发器函数执行 SQL 命令，那么这些命令可能会再次触发触发器。这就是所谓的级联触发器。对级联层数没有直接限制。级联还有可能导致同一个触发器被递归调用；例如，一个 `INSERT` 触发器可能执行一条向同一个表再插入一行的命令，从而导致该 `INSERT` 触发器再次触发。因此，在这种场景下，避免无限递归是触发器编写者自己的责任。

如果 `UPDATE` 或 `DELETE` 使用 `FOR PORTION OF`，从而插入新行以保留被修改记录中剩余的未命中部分，那么会对每个插入的行触发 `INSERT` 触发器。每行都是单独插入的，因此它们会触发各自的语句触发器，并且它们各自都有自己的过渡表。（`BEFORE DELETE/UPDATE` 触发器先触发，然后是 `BEFORE INSERT`，再然后是 `AFTER INSERT`，最后是 `AFTER DELETE/UPDATE`。）

若外键约束指定了引用动作（即级联更新或级联删除），这些动作会通过引用表上执行普通 SQL `UPDATE` 或 `DELETE` 命令完成。特别地，引用表上存在的触发器会因这些更改而触发。若此类触发器修改或阻止了这些命令之一的效果，最终可能破坏引用完整性。避免这种情况是触发器编写者的责任。

在定义触发器时，可以为它指定参数。在触发器定义中包含参数，是为了让需求相似的不同触发器能够调用同一个函数。举例来说，可以有一个通用触发器函数，它接受两个列名作为参数，把当前用户写入其中一个列，把当前时间戳写入另一个列。只要编写得当，这个触发器函数就应独立于它所作用的具体表。因此，同一个函数可用于任何具有适当列的表上的 `INSERT` 事件，例如自动跟踪某个事务表中记录的创建。如果把它定义成 `UPDATE` 触发器，还可以用来跟踪最近更新事件。

每种支持触发器的编程语言都有自己的方法，使触发器输入数据可供触发器函数使用。这些输入数据包括触发器事件的类型（例如 `INSERT` 或 `UPDATE`），以及 `CREATE TRIGGER` 中列出的任何参数。对于行级触发器，输入数据还包括 `INSERT` 和 `UPDATE` 触发器的 `NEW` 行，以及/或者 `UPDATE` 和 `DELETE` 触发器的 `OLD` 行。

默认情况下，语句级触发器无法检查该语句修改的各个行。但是 `AFTER STATEMENT` 触发器可以请求创建过渡表，从而使受影响的行集合可供该触发器使用。`AFTER ROW` 触发器也可以请求过渡表，这样它们既能看到表中的整体变化，也能看到当前使其触发的那一行中的变化。如何检查过渡表，同样取决于所使用的编程语言；不过典型做法是让过渡表表现得像只读临时表一样，可以在触发器函数内部发出的 SQL 命令中访问。

37.2. 数据更改的可见性

如果你在触发器函数中执行 SQL 命令，而这些命令又访问该触发器所属的表，就需要了解数据可见性规则，因为这些规则决定了这些 SQL 命令是否能看到引发触发器的数据更改。简而言之：

- 语句级触发器遵循简单的可见性规则：语句所做的任何更改对语句级 BEFORE 触发器都不可见，而所有修改对语句级 AFTER 触发器都可见。
- 导致触发器触发的数据更改（插入、更新或删除）对于在行级 BEFORE 触发器中执行的 SQL 命令自然是不可见的，因为它尚未发生。
- 然而，在行级 BEFORE 触发器中执行的 SQL 命令会看到同一外层命令中先前已处理各行上的数据更改结果。这里必须小心，因为这些更改事件的顺序通常不可预测；一条影响多行的 SQL 命令可能按任意顺序访问这些行。
- 类似地，行级 INSTEAD OF 触发器会看到同一外层命令中此前触发的 INSTEAD OF 触发器所造成的数据更改结果。
- 当行级 AFTER 触发器触发时，外层命令所做的所有数据更改都已经完成，并且对被调用的触发器函数可见。

如果你的触发器函数是用任何一种标准过程语言编写的，那么只有在该函数被声明为 VOLATILE 时，上述说法才成立。被声明为 STABLE 或 IMMUTABLE 的函数在任何情况下都看不到调用命令所做的更改。

有关数据可见性规则的更多信息可见 Section 45.5。Section 37.4 中的示例展示了这些规则。

37.3. 用 C 编写触发器函数

本节说明触发器函数接口的底层细节。这些信息仅在用 C 编写触发器函数时才需要。如果你使用更高层语言，这些细节会由系统代为处理。在多数情况下，在用 C 编写触发器之前，应先考虑使用过程语言。每种过程语言的文档都会说明如何用该语言编写触发器。

触发器函数必须使用“版本 1”函数管理器接口。

当函数由触发器管理器调用时，不会向它传递任何普通参数，但会传递一个指向 TriggerData 结构的“context”指针。C 函数可以通过执行下列宏来检查自己是否由触发器管理器调用：

```
CALLED_AS_TRIGGER(fcinfo)
```

它会展开为：

```
((fcinfo)->context != NULL && IsA((fcinfo)->context, TriggerData))
```

如果该宏返回真，就可以安全地把 fcinfo->context 转换为 TriggerData * 类型，并使用其所指向的 TriggerData 结构。函数绝不能修改 TriggerData 结构本身，也不能修改它所指向的任何数据。

struct TriggerData 定义在 commands/trigger.h 中：

```
typedef struct TriggerData
{
    NodeTag          type;
    TriggerEvent      tg_event;
```

```

Relation      tg_relation;
HeapTuple     tg_trigtuple;
HeapTuple     tg_newtuple;
Trigger       *tg_trigger;
TupleTableSlot *tg_trigslot;
TupleTableSlot *tg_newslot;
TupleStoreState *tg_oldtable;
TupleStoreState *tg_newtable;
const Bitmapset *tg_updatedcols;
} TriggerData;

```

其中各成员定义如下：

type

始终是 T_TriggerData。

tg_event

描述调用函数的事件。可以使用以下宏检查 tg_event：

TRIGGER_FIRED_BEFORE(tg_event)

如果触发器在操作之前触发，则返回 true。

TRIGGER_FIRED_AFTER(tg_event)

如果触发器在操作之后触发，则返回 true。

TRIGGER_FIRED_INSTEAD(tg_event)

如果触发器是取代该操作而触发，则返回 true。

TRIGGER_FIRED_FOR_ROW(tg_event)

如果触发器是因行级事件触发，则返回 true。

TRIGGER_FIRED_FOR_STATEMENT(tg_event)

如果触发器是因语句级事件触发，则返回 true。

TRIGGER_FIRED_BY_INSERT(tg_event)

如果触发器是由 INSERT 命令触发，则返回 true。

TRIGGER_FIRED_BY_UPDATE(tg_event)

如果触发器是由 UPDATE 命令触发，则返回 true。

TRIGGER_FIRED_BY_DELETE(tg_event)

如果触发器是由 DELETE 命令触发，则返回 true。

TRIGGER_FIRED_BY_TRUNCATE(tg_event)

如果触发器是由 TRUNCATE 命令触发，则返回 true。

tg_relation

指向一个描述该触发器所针对关系的结构。有关此结构的细节见 `utils/rel.h`。其中最值得关注的是 `tg_relation->rd_att`（关系元组的描述符）和 `tg_relation->rd_rel->relname`（关系名；其类型不是 `char*`，而是 `NameData`；如果需要名称的副本，请使用 `SPI_getrelname(tg_relation)` 取得一个 `char*`）。

tg_trigtuple

指向触发该触发器的那一行。这是正在被插入、更新或删除的行。如果该触发器因 INSERT 或 DELETE 而触发，那么如果你不想用另一行替换该行（在 INSERT 的情形下）或跳过该操作，就应从函数中返回它。对于外部表上的触发器，此处系统列的值未指定。

tg_newtuple

如果触发器因 UPDATE 而触发，则指向该行的新版本；如果因 INSERT 或 DELETE 而触发，则为 NULL。如果事件是 UPDATE，而你不想用另一行替换该行或跳过该操作，就必须从函数中返回它。对于外部表上的触发器，此处系统列的值未指定。

tg_trigger

一个指向 Trigger 类型结构的指针，该结构定义在 utils/reltrigger.h 中：

```
typedef struct Trigger
{
    Oid          tgoid;
    char         *tgname;
    Oid          tgfoid;
    int16        tgtype;
    char         tgenabled;
    bool         tgisinternal;
    bool         tgisclone;
    Oid          tgconstrrelid;
    Oid          tgconstrindid;
    Oid          tgconstraint;
    bool         tgdeferrable;
    bool         tginitdeferred;
    int16        tgnargs;
    int16        tgnattr;
    int16        *tgattr;
    char         **tgargs;
    char         *tgqual;
    char         *tgoldtable;
    char         *tgnewtable;
} Trigger;
```

其中 tgname 是触发器名称，tgnargs 是 tgargs 中参数的数量，而 tgargs 是一个指针数组，指向 CREATE TRIGGER 语句中指定的参数。其他成员仅供内部使用。

tg_trigslot

包含 tg_trigtuple 的槽；如果没有这样的元组，则为 NULL 指针。

tg_newslot

包含 tg_newtuple 的槽；如果没有这样的元组，则为 NULL 指针。

tg_oldtable

指向一个类型为 Tuplestorestate 的结构，其中包含零行或多行，格式由 tg_relation 指定；如果没有 OLD TABLE 过渡关系，则为 NULL 指针。

tg_newtable

指向一个类型为 Tuplestorestate 的结构，其中包含零行或多行，格式由 tg_relation 指定；如果没有 NEW TABLE 过渡关系，则为 NULL 指针。

tg_updatedcols

对于 UPDATE 触发器，它是一个位图集，指出触发命令更新了哪些列。通用触发器函数可以利用这一点优化处理，无需理会未更改的列。

例如，要确定属性编号为 attnum (从 1 开始) 的列是否属于该位图集，可调用 bms_is_member(attnum - FirstLowInvalidHeapAttributeNumber, trigdata->tg_updatedcols)。

对于 UPDATE 之外的触发器，它将是 NULL。

若要允许通过 SPI 发起的查询引用过渡表，请参见 SPI_register_trigger_data。

触发器函数必须返回一个 HeapTuple 指针或一个 NULL 指针 (不是 SQL 空值，也就是说不要把 isNull 设为真)。如果你不想修改正在处理的行，就要小心地根据情况返回适当的 tg_trigtuple 或 tg_newtuple。

37.4. 一个完整的触发器实例

这里给出一个非常简单的、用 C 编写的触发器函数示例。(用过程语言编写的触发器示例可见各过程语言的文档。)

如果某条命令试图向列 x 中插入空值，函数 trigf 就会报告表 ttest 中的行数，并跳过实际操作。(这样，这个触发器就起到了非空约束的作用，但不会中止事务。)

首先，表定义：

```
CREATE TABLE ttest (
    x integer
);
```

下面是触发器函数的源代码：

```
#include "postgres.h"
#include "fmgr.h"
#include "executor/spi.h"      /* this is what you need to work
    with SPI */
#include "commands/trigger.h" /* ... triggers ... */
#include "utils/rel.h"        /* ... and relations */

PG_MODULE_MAGIC;

PG_FUNCTION_INFO_V1(trigf);

Datum
trigf(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    TriggerData *trigdata = (TriggerData *) fcinfo->context;
    TupleDesc   tupdesc;
    HeapTuple   rettuplet;
    char        *when;
    bool        checknull = false;
    bool        isnull;
    int         ret, i;

    /* make sure it's called as a trigger at all */
    if (!CALLED_AS_TRIGGER(fcinfo))
```

```

        elog(ERROR, "trigf: not called by trigger manager");

/* tuple to return to executor */
if (TRIGGER_FIRED_BY_UPDATE(trigdata->tg_event))
    rettupple = trigdata->tg_newtuple;
else
    rettupple = trigdata->tg_trigtuple;

/* check for null values */
if (!TRIGGER_FIRED_BY_DELETE(trigdata->tg_event)
    && TRIGGER_FIRED_BEFORE(trigdata->tg_event))
    checknull = true;

if (TRIGGER_FIRED_BEFORE(trigdata->tg_event))
    when = "before";
else
    when = "after ";

tupdesc = trigdata->tg_relation->rd_att;

/* connect to SPI manager */
SPI_connect();

/* get number of rows in table */
ret = SPI_exec("SELECT count(*) FROM ttest", 0);

if (ret < 0)
    elog(ERROR, "trigf (fired %s): SPI_exec returned %d", when,
ret);

/* count(*) returns int8, so be careful to convert */
i = DatumGetInt64(SPI_getbinval(SPI_tuptable->vals[0],
                                SPI_tuptable->tupdesc,
                                1,
                                &isnull));

    elog (INFO, "trigf (fired %s): there are %d rows in ttest",
when, i);

    SPI_finish();

    if (checknull)
    {
        SPI_getbinval(rettuple, tupdesc, 1, &isnull);
        if (isnull)
            rettupple = NULL;
    }

    return PointerGetDatum(rettuple);
}

```

编译完这段源代码之后（见 Section 36.10.5），声明该函数和这些触发器：

```

CREATE FUNCTION trigf() RETURNS trigger
AS 'filename'
LANGUAGE C;

```

```
CREATE TRIGGER tbefore BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON ttest
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION trigf();
```

```
CREATE TRIGGER tafter AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON ttest
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION trigf();
```

现在可以测试该触发器的行为：

```
=> INSERT INTO ttest VALUES (NULL);
INFO:  trigf (fired before): there are 0 rows in ttest
INSERT 0 0

-- Insertion skipped and AFTER trigger is not fired

=> SELECT * FROM ttest;
 x
---
(0 rows)

=> INSERT INTO ttest VALUES (1);
INFO:  trigf (fired before): there are 0 rows in ttest
INFO:  trigf (fired after ): there are 1 rows in ttest
                                ^^^^^^^^
                                remember what we said about
                                visibility.
INSERT 167793 1
vac=> SELECT * FROM ttest;
 x
---
 1
(1 row)

=> INSERT INTO ttest SELECT x * 2 FROM ttest;
INFO:  trigf (fired before): there are 1 rows in ttest
INFO:  trigf (fired after ): there are 2 rows in ttest
                                ^^^^^^
                                remember what we said about
                                visibility.
INSERT 167794 1
=> SELECT * FROM ttest;
 x
---
 1
 2
(2 rows)

=> UPDATE ttest SET x = NULL WHERE x = 2;
INFO:  trigf (fired before): there are 2 rows in ttest
UPDATE 0
=> UPDATE ttest SET x = 4 WHERE x = 2;
INFO:  trigf (fired before): there are 2 rows in ttest
INFO:  trigf (fired after ): there are 2 rows in ttest
UPDATE 1
vac=> SELECT * FROM ttest;
 x
---
```

```

1
4
(2 rows)

=> DELETE FROM ttest;
INFO:  trigf (fired before): there are 2 rows in ttest
INFO:  trigf (fired before): there are 1 rows in ttest
INFO:  trigf (fired after ): there are 0 rows in ttest
INFO:  trigf (fired after ): there are 0 rows in ttest
                                ^^^^^^

                                remember what we said about

visibility.
DELETE 2
=> SELECT * FROM ttest;
 x
---
(0 rows)

```

更复杂的示例可见 `src/test/regress/regress.c` 和 `spi`。

Chapter 38. 事件触发器

为了补充 Chapter 37 中讨论的触发器机制，PostgreSQL 还提供了事件触发器。与仅附着于单个表并且只捕获 DML 事件的常规触发器不同，事件触发器在某个特定数据库中是全局的，并且能够捕获 DDL 事件。

与常规触发器类似，事件触发器可以用任何支持事件触发器的过程语言编写，也可以用 C 编写，但不能用纯 SQL 编写。

38.1. 事件触发器行为概览

只要与事件触发器关联的事件在其定义所在数据库中发生，事件触发器就会被触发。目前支持的事件有 `login`、`ddl_command_start`、`ddl_command_end`、`table_rewrite` 和 `sql_drop`。未来版本可能会增加对更多事件的支持。

38.1.1. login

当已认证用户登录系统时，会发生 `login` 事件。该事件的触发器过程中的任何缺陷都可能导致系统无法成功登录。可以通过在连接字符串或配置文件中将 `event_triggers` 设为 `false` 来绕过这类问题。或者，也可以将系统重启到单用户模式（该模式下事件触发器被禁用）。关于如何使用单用户模式的细节，参见 `postgres` 参考页。`login` 事件也会在备库上触发。为防止服务器变得无法访问，这类触发器在备库上运行时必须避免向数据库写入任何内容。此外，还建议避免在 `login` 事件触发器中执行长时间运行的查询。请注意，例如在 `psql` 中取消一个连接，并不会取消正在执行中的 `login` 触发器。

关于如何使用 `login` 事件触发器的示例，参见 Section 38.5。

38.1.2. ddl_command_start

`ddl_command_start` 事件发生在 DDL 命令即将执行之前。此处的 DDL 命令包括：

- `CREATE`
- `ALTER`
- `DROP`
- `COMMENT`
- `GRANT`
- `IMPORT FOREIGN SCHEMA`
- `REINDEX`
- `REFRESH MATERIALIZED VIEW`
- `REVOKE`
- `SECURITY LABEL`

`ddl_command_start` 也会在 `SELECT INTO` 命令即将执行之前发生，因为它等价于 `CREATE TABLE AS`。

但有一个例外：对于以共享对象为目标的 DDL 命令，不会发生该事件：

- 数据库

- 角色（角色定义和角色成员关系）
- 表空间
- 参数权限
- ALTER SYSTEM

针对事件触发器本身的命令也不会引发该事件。

在事件触发器触发之前，不会检查受影响对象究竟存在还是不存在。

38.1.3. ddl_command_end

ddl_command_end 事件发生在与 ddl_command_start 相同的一组命令执行之后。要获取这些 DDL 操作的更多细节，可在 ddl_command_end 事件触发器代码中使用集合返回函数 pg_event_trigger_ddl_commands()（见 Section 9.31）。注意，触发器是在这些动作已发生 之后（但在事务提交之前）触发的，因此读取系统目录时，看到的已是变更后的状态。

38.1.4. sql_drop

对于任何删除数据库对象的操作，sql_drop 事件都发生在 ddl_command_end 事件触发器之前。请注意，除了显而易见的 DROP 命令外，某些 ALTER 命令也会触发 sql_drop 事件。

要列出已删除的对象，可在 sql_drop 事件触发器代码中使用集合返回函数 pg_event_trigger_dropped_objects()（见 Section 9.31）。注意，触发器是在这些对象已经从系统目录中删除之后执行的，因此已无法再查找它们。

38.1.5. table_rewrite

table_rewrite 事件发生在表即将因 ALTER TABLE 和 ALTER TYPE 命令中的某些操作而被重写之前。虽然还有其他控制语句也可以重写表，例如 CLUSTER 和 VACUUM，但它们不会触发 table_rewrite 事件。要找出被重写表的 OID，请使用函数 pg_event_trigger_table_rewrite_oid()；要找出重写的一个或多个原因，可使用函数 pg_event_trigger_table_rewrite_reason()（见 Section 9.31）。

38.1.6. 已中止事务中的事件触发器

事件触发器（与其他函数一样）不能在已中止的事务中执行。因此，如果 DDL 命令因错误而失败，任何关联的 ddl_command_end 触发器都不会执行。反之，如果 ddl_command_start 触发器因错误而失败，后续事件触发器都不会触发，也不会尝试执行该命令本身。类似地，如果 ddl_command_end 触发器因错误而失败，DDL 语句的效果将被回滚，就像包含该语句的事务在任何其他情况下中止时那样。

38.1.7. 创建事件触发器

事件触发器通过命令 CREATE EVENT TRIGGER 创建。为了创建事件触发器，必须先创建一个返回类型为 event_trigger 的特殊函数。该函数不需要（也不能）返回值；这个返回类型仅用于表明该函数要作为事件触发器被调用。

如果为某个特定事件定义了多个事件触发器，它们将按触发器名称的字母顺序触发。

触发器定义也可以指定一个 WHEN 条件，这样，例如，ddl_command_start 触发器就可以只针对用户希望拦截的特定命令触发。这类触发器的一个常见用途是限制用户可执行的 DDL 操作范围。

38.2. 用 C 编写事件触发器函数

本节描述事件触发器函数接口的底层细节。只有在用 C 编写事件触发器函数时才需要 这些信息。如果你使用更高级的语言，那么这些细节会由该语言处理。在大多数情况 下，你应先考虑使用过程语言，再决定是否用 C 编写事件触发器。每种过程语言的文 档都说明了如何在该语言中编写事件触发器。

事件触发器函数必须使用“版本 1”函数管理器接口。

当事件触发器管理器调用函数时，不会向它传递任何普通参数，而是会传入一个“上下文”指针，指向一个 `EventTriggerData` 结构。C 函数可以通 过执行下列宏来检查自己是否由事件触发器管理器调用：

```
CALLED_AS_EVENT_TRIGGER(fcinfo)
```

该宏会展开为：

```
((fcinfo)->context != NULL && IsA((fcinfo)->context,
  EventTriggerData))
```

如果该宏返回 `true`，那么就可以安全地将 `fcinfo->context` 转换为 `EventTriggerData` * 类型，并使用它所指向的 `EventTriggerData` 结构。该函数 不得修改 `EventTriggerData` 结构或它所指向的任何数据。

`struct EventTriggerData` 定义于 `commands/event_trigger.h` 中：

```
typedef struct EventTriggerData
{
    NodeTag      type;
    const char *event;      /* event name */
    Node         *parsetree; /* parse tree */
    CommandTag   tag;       /* command tag */
} EventTriggerData;
```

其中各成员定义如下：

`type`

始终为 `T_EventTriggerData`。

`event`

描述调用该函数对应的事件，可为 `"login"`、`"ddl_command_start"`、`"ddl_command_end"`、`"sql_drop"`、`"table_rewrite"` 之一。关于这些事件的含义，参见 Section 38.1。

`parsetree`

指向该命令语法解析树的指针。详见 PostgreSQL 源代码。语法解析树结构可能在不另行通知的情况下发生变化。

`tag`

与触发该事件触发器的事件相关联的命令标签，例如 `"CREATE FUNCTION"`。

事件触发器函数必须返回一个 `NULL` 指针（不是 SQL 空值，也就是不要将 `isNull` 设为 `true`）。

38.3. 完整的事件触发器示例

下面是一个用 C 编写的非常简单的事件触发器函数示例。（使用过程语言编写的触发器示例可在各过程语言的文档中找到。）

函数 `noddl` 每次被调用时都会抛出异常。事件触发器定义将该函数与 `ddl_command_start` 事件关联起来。其效果是阻止所有 DDL 命令运行（不包括 Section 38.1 中提到的例外）。

以下是该触发器函数的源代码：

```
#include "postgres.h"

#include "commands/event_trigger.h"
#include "fmgr.h"

PG_MODULE_MAGIC;

PG_FUNCTION_INFO_V1(noddl);

Datum
noddl(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    EventTriggerData *trigdata;

    if (!CALLED_AS_EVENT_TRIGGER(fcinfo)) /* internal error */
        elog(ERROR, "not fired by event trigger manager");

    trigdata = (EventTriggerData *) fcinfo->context;

    ereport(ERROR,
            (errcode(ERRCODE_INSUFFICIENT_PRIVILEGE),
             errmsg("command \"%s\" denied",
                    GetCommandTagName(trigdata->tag))));

    PG_RETURN_NULL();
}
```

编译源代码之后（见 Section 36.10.5），声明该函数和触发器：

```
CREATE FUNCTION noddl() RETURNS event_trigger
AS 'noddl' LANGUAGE C;

CREATE EVENT TRIGGER noddl ON ddl_command_start
EXECUTE FUNCTION noddl();
```

现在可以测试该触发器的工作情况：

```
=# \dy
                                List of event triggers
  Name |          Event          | Owner | Enabled | Function | Tags
-----+-----+-----+-----+-----+-----
 noddl | ddl_command_start | dim   | enabled | noddl    |
(1 row)
```

```
=# CREATE TABLE foo(id serial);
ERROR:  command "CREATE TABLE" denied
```

在这种情况下，为了能在需要时执行某些 DDL 命令，你必须删除该事件触发器或将其禁用。只在一个事务期间禁用该触发器通常更方便：

```
BEGIN;
ALTER EVENT TRIGGER nodd1 DISABLE;
CREATE TABLE foo (id serial);
ALTER EVENT TRIGGER nodd1 ENABLE;
COMMIT;
```

(请记住，针对事件触发器本身的 DDL 命令不会受事件触发器影响。)

38.4. 表重写事件触发器示例

借助 `table_rewrite` 事件，可以实现一种表重写策略，从而只允许在维护窗口内执行重写。

以下是实现这种策略的一个示例。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION no_rewrite()
  RETURNS event_trigger
  LANGUAGE plpgsql AS
$$
---
--- Implement local Table Rewriting policy:
---   public.foo is not allowed rewriting, ever
---   other tables are only allowed rewriting between 1am and 6am
---   unless they have more than 100 blocks
---
DECLARE
  table_oid oid := pg_event_trigger_table_rewrite_oid();
  current_hour integer := extract('hour' FROM current_time);
  pages integer;
  max_pages integer := 100;
BEGIN
  IF pg_event_trigger_table_rewrite_oid() = 'public.foo'::regclass
  THEN
    RAISE EXCEPTION 'you're not allowed to rewrite the table
%',
                    table_oid::regclass;
  END IF;

  SELECT INTO pages relpages FROM pg_class WHERE oid = table_oid;
  IF pages > max_pages
  THEN
    RAISE EXCEPTION 'rewrites only allowed for table with less
than % pages',
                    max_pages;
  END IF;

  IF current_hour NOT BETWEEN 1 AND 6
  THEN
    RAISE EXCEPTION 'rewrites only allowed between 1am and
6am';
```

```

    END IF;
END;
$$;

CREATE EVENT TRIGGER no_rewrite_allowed
    ON table_rewrite
    EXECUTE FUNCTION no_rewrite();

```

38.5. 数据库登录事件触发器示例

作用于 `login` 事件的事件触发器可用于记录用户登录、验证连接并根据当前情况分配角色，或者初始化会话数据。非常重要的一点是，任何使用 `login` 事件的事件触发器在执行任何写操作之前都必须检查数据库是否处于恢复状态。向备库写入会导致其变得不可访问。

以下示例演示了这些用法。

```

-- create test tables and roles
CREATE TABLE user_login_log (
    "user" text,
    "session_start" timestamp with time zone
);
CREATE ROLE day_worker;
CREATE ROLE night_worker;

-- the example trigger function
CREATE OR REPLACE FUNCTION init_session()
    RETURNS event_trigger SECURITY DEFINER
    LANGUAGE plpgsql AS
$$
DECLARE
    hour integer = EXTRACT('hour' FROM current_time at time zone
    'utc');
    rec boolean;
BEGIN
    -- 1. Forbid logging in between 2AM and 4AM.
    IF hour BETWEEN 2 AND 4 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Login forbidden';
    END IF;

    -- The checks below cannot be performed on standby servers so
    -- ensure the database is not in recovery before we perform any
    -- operations.
    SELECT pg_is_in_recovery() INTO rec;
    IF rec THEN
        RETURN;
    END IF;

    -- 2. Assign some roles. At daytime, grant the day_worker role,
    -- else the
    -- night_worker role.
    IF hour BETWEEN 8 AND 20 THEN
        EXECUTE 'REVOKE night_worker FROM ' || quote_ident(session_user);
        EXECUTE 'GRANT day_worker TO ' || quote_ident(session_user);
    ELSE
        EXECUTE 'REVOKE day_worker FROM ' || quote_ident(session_user);
        EXECUTE 'GRANT night_worker TO ' || quote_ident(session_user);
    END IF;

```

```
-- 3. Initialize user session data
CREATE TEMP TABLE session_storage (x float, y integer);
ALTER TABLE session_storage OWNER TO session_user;

-- 4. Log the connection time
INSERT INTO public.user_login_log VALUES (session_user,
    current_timestamp);

END;
$$;

-- trigger definition
CREATE EVENT TRIGGER init_session
    ON login
    EXECUTE FUNCTION init_session();
ALTER EVENT TRIGGER init_session ENABLE ALWAYS;
```

Chapter 39. 规则系统

本章讨论PostgreSQL中的规则系统。产生式规则系统在概念上很简单，但在实际使用时涉及许多微妙之处。

有些其他数据库系统定义了主动型数据库规则，它们通常表现为存储过程和触发器。在PostgreSQL中，这类功能同样可以用函数和触发器实现。

规则系统（更准确地说，查询重写规则系统）与存储过程和触发器完全不同。它会修改查询，使其将规则纳入考虑，然后把修改后的查询交给查询规划器进行规划和执行。它非常强大，可用于查询语言过程、视图和版本等许多用途。关于这一规则系统的理论基础及其能力，另见[ston90b]和[ong90]。

39.1. 查询树

要理解规则系统如何工作，必须先知道它在何时被调用，以及它的输入和输出是什么。

规则系统位于解析器和规划器之间。它接收解析器的输出，即一棵查询树，以及用户定义的重写规则；这些规则本身也是带有一些附加信息的查询树。它会生成零棵或多棵查询树作为结果。因此，它的输入和输出始终都是解析器本身也可能产生的东西，所以它看到的任何内容基本上都可以表示为一个SQL语句。

那么什么是查询树？它是SQL语句的一种内部表示，其中构成语句的各个部分被分别存储。如果你设置了配置参

数`debug_print_raw_parse`、`debug_print_parse`、`debug_print_rewritten`或`debug_print_pl`，这些查询树就可以显示在服务器日志中。规则动作也以查询树的形式存储在系统目录`pg_rewrite`中。它们的格式不像日志输出，但包含的却是完全相同的信息。

阅读原始查询树需要一些经验。但由于查询树的SQL表示已足以理解规则系统，本章不会讲解如何阅读它们。

在阅读本章中查询树的SQL表示时，必须能够识别语句在查询树结构中被拆分成的各个部分。查询树的组成部分有：

命令类型

这是一个简单的值，用来说明是哪一种命令（`SELECT`、`INSERT`、`UPDATE`、`DELETE`）产生了该查询树。

范围表

范围表是查询中使用的关系列表。在`SELECT`语句中，它们就是关键字`FROM`后面给出的关系。

每个范围表项标识一个表或视图，并说明在查询的其他部分以哪个名称来称呼它。在查询树中，范围表项是按编号而不是按名称引用的，因此即使像SQL语句中那样出现重名，这里也无关紧要。这种情况可能出现在规则的范围表被合并之后。本章中的示例不会涉及这种情形。

结果关系

这是范围表中的一个索引，用来标识查询结果应写入哪个关系。

`SELECT`查询没有结果关系。（`SELECT INTO`这一特殊情况与`CREATE TABLE`后接`INSERT ... SELECT`几乎相同，这里不再单独讨论。）

对于`INSERT`、`UPDATE`和`DELETE`命令，结果关系就是要让修改生效的表（或视图！）。

目标列表

目标列表是定义查询结果的表达式列表。对于SELECT，这些表达式构成查询的最终输出。它们对应于关键字SELECT和FROM之间的表达式。（*只是某个关系全部列名的缩写。解析器会把它展开为各个独立列，因此规则系统永远不会看到它。）

DELETE命令不需要普通的目标列表，因为它们不产生任何结果。相反，规划器会向空目标列表加入一个特殊的CTID项，以便执行器找到要删除的行。（当结果关系是普通表时，会加入CTID；如果结果关系是视图，则规则系统会改为加入一个整行变量，如Section 39.2.4所述。）

对于INSERT命令，目标列表描述的是将要进入结果关系的新行。它由VALUES子句中的表达式，或INSERT ... SELECT里SELECT子句中的表达式组成。重写过程的第一步会为原始命令未赋值但带有默认值的列补上目标列表项。其余列（既没有给定值也没有默认值）将由规划器填入常量空值表达式。

对于UPDATE命令，目标列表描述要替换旧行的新行。在规则系统中，它只包含命令中SET column = expression部分的表达式。规划器会通过插入把旧行值复制到新行的表达式来处理缺失列。与DELETE一样，还会加入一个CTID或整行变量，以便执行器标识要更新的旧行。

目标列表中的每一项都包含一个表达式，它可以是常量值、指向范围表中某个关系列的变量、一个参数，或者由函数调用、常量、变量、操作符等构成的表达式树。

条件

查询的条件是一个表达式，与目标列表项中的表达式很相似。该表达式的结果值是布尔值，用来说明是否应对最终结果行执行相应操作（INSERT、UPDATE、DELETE或SELECT）。它对应于SQL语句的WHERE子句。

连接树

查询的连接树显示了FROM子句的结构。对于SELECT ... FROM a, b, c这样的简单查询，连接树只是FROM项的一个列表，因为允许按任意顺序连接它们。但当使用JOIN表达式，特别是外连接时，就必须按连接所显示的顺序进行连接。在这种情况下，连接树展示的是JOIN表达式的结构。与特定JOIN子句相关的限制（来自ON或USING表达式）会作为条件表达式附着在相应的连接树节点上。把顶层WHERE表达式也存储为附着在顶层连接树项上的一个条件，会很方便。因此，连接树实际上同时表示SELECT的FROM和WHERE子句。

其他

查询树的其他部分，如ORDER BY子句，这里不作关注。规则系统在应用规则时会替换其中某些项，但这与规则系统的基本原理关系不大。

39.2. 视图和规则系统

PostgreSQL中的视图是通过规则系统实现的。视图基本上就是一个空表（没有实际存储），再加上一条ON SELECT DO INSTEAD规则。按惯例，这条规则名为_RETURN。因此，像下面这样的视图：

```
CREATE VIEW myview AS SELECT * FROM mytab;
```

与下面的定义几乎等价：

```
CREATE TABLE myview (same column list as mytab);
```



```
CREATE RULE "_RETURN" AS ON SELECT TO myview DO INSTEAD
    SELECT * FROM mytab;
```

虽然你实际上不能这样写，因为表不允许拥有ON SELECT规则。

视图还可以拥有其他类型的DO INSTEAD规则，从而即使它本身没有底层存储，也能在该视图上执行INSERT、UPDATE或DELETE命令。下面会在Section 39.2.4中进一步讨论这一点。

39.2.1. SELECT 规则如何工作

ON SELECT规则会在所有查询上作为最后一步应用，即使给出的命令是INSERT、UPDATE或DELETE也一样。它们与其他命令类型上的规则在语义上不同，因为它们是就地修改查询树，而不是创建新的查询树。因此我们先讨论SELECT规则。

目前，一个ON SELECT规则中只能有一个动作，而且它必须是一个无条件、带有INSTEAD的SELECT动作。之所以有这个限制，是为了让规则足够安全，从而能够向普通用户开放；它也把ON SELECT规则限制为像视图那样工作。

本章的示例是两个进行一些计算的连接视图，以及另外一些依次使用它们的视图。最初两个视图中的一个会在后面通过为INSERT、UPDATE和DELETE操作添加规则来定制，从而最终得到一个在行为上像真正的表、但又带有某些特殊功能的视图。作为入门示例，这并不算简单，因此会让理解变得更难一些。但与其使用许多可能令人混淆的不同示例，不如用一个示例逐步覆盖这里讨论的全部要点。

在前两节对规则系统的描述中，我们需要用到如下真实表：

```
CREATE TABLE shoe_data (
    shoename    text,           -- primary key
    sh_avail    integer,        -- available number of pairs
    slcolor     text,           -- preferred shoelace color
    slminlen    real,           -- minimum shoelace length
    slmaxlen    real,           -- maximum shoelace length
    slunit      text            -- length unit
);

CREATE TABLE shoelace_data (
    sl_name     text,           -- primary key
    sl_avail    integer,        -- available number of pairs
    sl_color    text,           -- shoelace color
    sl_len      real,           -- shoelace length
    sl_unit     text            -- length unit
);

CREATE TABLE unit (
    un_name     text,           -- primary key
    un_fact     real            -- factor to transform to cm
);
```

如你所见，它们表示的是鞋店数据。

这些视图是这样创建的：

```
CREATE VIEW shoe AS
    SELECT sh.shoename,
           sh.sh_avail,
           sh.slcolor,
```

```

        sh.slminlen,
        sh.slminlen * un.un_fact AS slminlen_cm,
        sh.slmaxlen,
        sh.slmaxlen * un.un_fact AS slmaxlen_cm,
        sh.slunit
    FROM shoe_data sh, unit un
    WHERE sh.slunit = un.un_name;

CREATE VIEW shoelace AS
    SELECT s.sl_name,
           s.sl_avail,
           s.sl_color,
           s.sl_len,
           s.sl_unit,
           s.sl_len * u.un_fact AS sl_len_cm
    FROM shoelace_data s, unit u
    WHERE s.sl_unit = u.un_name;

CREATE VIEW shoe_ready AS
    SELECT rsh.shoename,
           rsh.sh_avail,
           rsl.sl_name,
           rsl.sl_avail,
           least(rsh.sh_avail, rsl.sl_avail) AS total_avail
    FROM shoe rsh, shoelace rsl
    WHERE rsl.sl_color = rsh.slcolor
           AND rsl.sl_len_cm >= rsh.slminlen_cm
           AND rsl.sl_len_cm <= rsh.slmaxlen_cm;

```

创建shoelace视图的CREATE VIEW命令（这是我们这里最简单的一个例子）会创建一个关系shoelace，并在pg_rewrite中创建一项，说明只要查询的范围表中引用了关系shoelace，就必须应用一条重写规则。该规则没有规则条件（稍后在讨论非SELECT规则时再谈，因为目前SELECT规则不能有规则条件），并且它是INSTEAD规则。注意，规则条件与查询条件不是一回事。这里我们的规则动作带有一个查询条件。规则动作本身是一棵查询树，它是视图创建命令中SELECT语句的一个副本。

Note

你在pg_rewrite项中看到的、用于NEW和OLD的两个额外范围表项，与SELECT规则无关。

现在我们填充unit、shoe_data和shoelace_data，并在一个视图上运行简单查询：

```

INSERT INTO unit VALUES ('cm', 1.0);
INSERT INTO unit VALUES ('m', 100.0);
INSERT INTO unit VALUES ('inch', 2.54);

INSERT INTO shoe_data VALUES ('sh1', 2, 'black', 70.0, 90.0, 'cm');
INSERT INTO shoe_data VALUES ('sh2', 0, 'black', 30.0, 40.0,
    'inch');
INSERT INTO shoe_data VALUES ('sh3', 4, 'brown', 50.0, 65.0, 'cm');
INSERT INTO shoe_data VALUES ('sh4', 3, 'brown', 40.0, 50.0,
    'inch');

INSERT INTO shoelace_data VALUES ('sl1', 5, 'black', 80.0, 'cm');

```

```
INSERT INTO shoelace_data VALUES ('sl2', 6, 'black', 100.0, 'cm');
INSERT INTO shoelace_data VALUES ('sl3', 0, 'black', 35.0 ,
    'inch');
INSERT INTO shoelace_data VALUES ('sl4', 8, 'black', 40.0 ,
    'inch');
INSERT INTO shoelace_data VALUES ('sl5', 4, 'brown', 1.0 , 'm');
INSERT INTO shoelace_data VALUES ('sl6', 0, 'brown', 0.9 , 'm');
INSERT INTO shoelace_data VALUES ('sl7', 7, 'brown', 60 , 'cm');
INSERT INTO shoelace_data VALUES ('sl8', 1, 'brown', 40 , 'inch');

SELECT * FROM shoelace;
```

sl_name	sl_avail	sl_color	sl_len	sl_unit	sl_len_cm
sl1	5	black	80	cm	80
sl2	6	black	100	cm	100
sl7	7	brown	60	cm	60
sl3	0	black	35	inch	88.9
sl4	8	black	40	inch	101.6
sl8	1	brown	40	inch	101.6
sl5	4	brown	1	m	100
sl6	0	brown	0.9	m	90

(8 rows)

这是你能在这些视图上执行的最简单的SELECT，因此我们借此机会说明视图规则的基础。SELECT * FROM shoelace由解析器解释后，会生成如下查询树：

```
SELECT shoelace.sl_name, shoelace.sl_avail,
       shoelace.sl_color, shoelace.sl_len,
       shoelace.sl_unit, shoelace.sl_len_cm
FROM shoelace shoelace;
```

然后它会被交给规则系统。规则系统遍历范围表，检查其中的关系是否有相应规则。在处理shoelace的范围表项时（到目前为止只有这一个），它会找到带有如下查询树的_RETURN规则：

```
SELECT s.sl_name, s.sl_avail,
       s.sl_color, s.sl_len, s.sl_unit,
       s.sl_len * u.un_fact AS sl_len_cm
FROM shoelace old, shoelace new,
     shoelace_data s, unit u
WHERE s.sl_unit = u.un_name;
```

为了展开该视图，重写器只需创建一个包含规则动作查询树的子查询范围表项，再用这个范围表项替换原先引用该视图的项。重写后的查询树几乎就像你直接写下了下面这条语句：

```
SELECT shoelace.sl_name, shoelace.sl_avail,
       shoelace.sl_color, shoelace.sl_len,
       shoelace.sl_unit, shoelace.sl_len_cm
FROM (SELECT s.sl_name,
            s.sl_avail,
            s.sl_color,
            s.sl_len,
            s.sl_unit,
            s.sl_len * u.un_fact AS sl_len_cm
      FROM shoelace_data s, unit u
```

```
WHERE s.sl_unit = u.un_name) shoelace;
```

不过有一个区别：子查询的范围表中多了两个项，shoelace old和shoelace new。这些项并不直接参与查询，因为子查询的连接树或目标列表都没有引用它们。重写器利用它们保存原先存在于引用视图的范围表项中的访问权限检查信息。这样，即使在重写后的查询中不再直接使用视图，执行器仍会检查用户是否具有访问该视图的适当权限。

这就是应用的第一条规则。规则系统接着会检查顶层查询中剩余的范围表项（本例中已经没有了），并递归检查新增子查询中的范围表项，看它们是否引用了视图。（但它不会展开old或new，否则就会出现无限递归！）在这个例子中，shoelace_data和unit都没有重写规则，因此重写到此结束，上面的结果就是交给规划器的最终结果。

现在我们想写一个查询，找出商店里目前哪些鞋子有颜色和长度都匹配的鞋带，并且完全匹配的总双数大于等于二。

```
SELECT * FROM shoe_ready WHERE total_avail >= 2;
```

shoename	sh_avail	sl_name	sl_avail	total_avail
sh1	2	sl1	5	2
sh3	4	sl7	7	4

(2 rows)

这一次解析器的输出是如下查询树：

```
SELECT shoe_ready.shoename, shoe_ready.sh_avail,
       shoe_ready.sl_name, shoe_ready.sl_avail,
       shoe_ready.total_avail
FROM shoe_ready shoe_ready
WHERE shoe_ready.total_avail >= 2;
```

首先应用的是用于shoe_ready视图的规则，它得到如下查询树：

```
SELECT shoe_ready.shoename, shoe_ready.sh_avail,
       shoe_ready.sl_name, shoe_ready.sl_avail,
       shoe_ready.total_avail
FROM (SELECT rsh.shoename,
            rsh.sh_avail,
            rsl.sl_name,
            rsl.sl_avail,
            least(rsh.sh_avail, rsl.sl_avail) AS total_avail
      FROM shoe rsh, shoelace rsl
      WHERE rsl.sl_color = rsh.slcolor
        AND rsl.sl_len_cm >= rsh.slminlen_cm
        AND rsl.sl_len_cm <= rsh.slmaxlen_cm) shoe_ready
WHERE shoe_ready.total_avail >= 2;
```

同样地，用于shoe和shoelace的规则也会被替换进子查询的范围表，从而得到一个三层的最终查询树：

```
SELECT shoe_ready.shoename, shoe_ready.sh_avail,
       shoe_ready.sl_name, shoe_ready.sl_avail,
       shoe_ready.total_avail
FROM (SELECT rsh.shoename,
            rsh.sh_avail,
            rsl.sl_name,
```

```

        rsl.sl_avail,
        least(rsh.sh_avail, rsl.sl_avail) AS total_avail
FROM (SELECT sh.shoename,
            sh.sh_avail,
            sh.slcolor,
            sh.slminlen,
            sh.slminlen * un.un_fact AS slminlen_cm,
            sh.slmaxlen,
            sh.slmaxlen * un.un_fact AS slmaxlen_cm,
            sh.slunit
      FROM shoe_data sh, unit un
     WHERE sh.slunit = un.un_name) rsh,
(SELECT s.sl_name,
      s.sl_avail,
      s.sl_color,
      s.sl_len,
      s.sl_unit,
      s.sl_len * u.un_fact AS sl_len_cm
     FROM shoelace_data s, unit u
    WHERE s.sl_unit = u.un_name) rsl
WHERE rsl.sl_color = rsh.slcolor
      AND rsl.sl_len_cm >= rsh.slminlen_cm
      AND rsl.sl_len_cm <= rsh.slmaxlen_cm) shoe_ready
WHERE shoe_ready.total_avail > 2;

```

这看起来可能效率不高，但规划器会通过“上拉”子查询把它折叠成单层查询树，然后像我们手工写出这些连接一样来规划它们。因此，折叠查询树属于一种优化，重写系统本身无须关心。

39.2.2. 非 SELECT 语句中的视图规则

上文对视图规则的说明没有涉及查询树中的两个细节：命令类型和结果关系。实际上，视图规则并不需要命令类型，但结果关系可能会影响查询重写器的工作方式，因为当结果关系是视图时，必须进行特殊处理。

SELECT的查询树与其他任何命令的查询树之间只有少数差别。显然，它们的命令类型不同；对于SELECT之外的命令，结果关系会指向结果应写入的那个范围表项。除此之外，其余部分完全相同。因此，假设有两个表t1和t2，都具有列a和b，那么下面两条语句的查询树：

```
SELECT t2.b FROM t1, t2 WHERE t1.a = t2.a;
```

```
UPDATE t1 SET b = t2.b FROM t2 WHERE t1.a = t2.a;
```

几乎是一样的。特别是：

- 范围表中包含表t1和t2的项。
- 目标列表中都包含一个变量，该变量指向表t2的范围表项中的列b。
- 条件表达式会比较两个范围表项中的列a是否相等。
- 连接树都表示t1与t2之间的一次简单连接。

结果是，这两个查询树都会产生相似的执行计划：它们都是对这两个表的连接。对于UPDATE，规划器会把t1中缺失的列补入目标列表，最终查询树会变成：

```
UPDATE t1 SET a = t1.a, b = t2.b FROM t2 WHERE t1.a = t2.a;
```

因而，执行器在这个连接上运行时会产生与下面语句完全相同的结果集：

```
SELECT t1.a, t2.b FROM t1, t2 WHERE t1.a = t2.a;
```

但在UPDATE中有个小问题：执行器计划中负责连接的那一部分并不关心连接结果将被用于什么。它只是生成一个行结果集。一个是SELECT命令，另一个是UPDATE命令，这一差别是在执行器更高层处理的；在那里，系统知道这是一个UPDATE，也知道结果应写入表t1。但问题在于：其中哪一行应当被新行替换？

为了解决这个问题，UPDATE（以及DELETE）语句的目标列表中会额外加入一项：当前元组ID（CTID）。这是一个系统列，包含该行所在的文件块号以及在块中的位置。已知表之后，就可以利用CTID取回要更新的t1原始行。把CTID加入目标列表后，查询实际上会变成：

```
SELECT t1.a, t2.b, t1.ctid FROM t1, t2 WHERE t1.a = t2.a;
```

现在还要引入PostgreSQL的另一个细节。旧表行不会被覆盖，这也是ROLLBACK之所以很快的原因。在UPDATE中，新结果行会被插入表中（去掉CTID之后），而CTID所指向的旧行，其行头中的cmax和xmax项会被设置为当前命令计数器和当前事务ID。于是旧行被隐藏起来，事务提交后，清理器最终就可以移除这条死行。

知道了这些以后，我们就可以用完全相同的方式把视图规则应用到任何命令上。没有区别。

39.2.3. PostgreSQL 中视图的威力

上文演示了规则系统如何把视图定义整合进原始查询树。在第二个示例中，从一个视图发出的简单SELECT最终生成了一棵四表连接的查询树（unit以不同名称使用了两次）。

用规则系统实现视图的好处在于：规划器能够在单棵查询树中同时看到哪些表必须被扫描、这些表之间的关系、来自视图的限制条件，以及原始查询自身的条件。即使原始查询本身已经是对若干视图的连接，情况也仍然如此。规划器必须决定执行查询的最佳路径，而它掌握的信息越多，这个决定通常就越好。PostgreSQL实现的规则系统能够保证，到那个阶段为止，关于该查询的全部可用信息都已经集中在这里。

39.2.4. 更新视图

如果某个视图被指定为INSERT、UPDATE、DELETE或MERGE的目标关系，会发生什么？如果按上文描述的方式进行替换，就会得到一棵结果关系指向子查询范围表项的查询树，而这是行不通的。不过，PostgreSQL仍有几种方法能够支持“更新视图”这种表象。按用户感受到的复杂度从低到高排列，这些方法是：自动将视图替换为底层表、执行用户定义的触发器，或依据用户定义的规则重写查询。下面将分别讨论这些选项。

如果子查询从单个基础关系取数并且足够简单，重写器就可以自动用底层基础关系替换该子查询，使INSERT、UPDATE、DELETE或MERGE以适当方式作用于基础关系。对这种“足够简单”的视图，称为自动可更新视图。关于哪些视图可以自动更新的详细信息，请参见CREATE VIEW。

另一种办法是由视图上的用户自定义INSTEAD OF触发器来处理该操作（见CREATE TRIGGER）。在这种情况下，重写的工作方式会略有不同。对于INSERT，重写器完全不处理该视图，而是让它继续作为查询的结果关系。对于UPDATE、DELETE和MERGE，仍然需要展开视图查询，以产生命令打算更新、删除或合并的“旧”行。因此，视图会照常展开，但查询中还会再添加一个未展开的范围表项，用来表示该视图作为结果关系时的角色。

此时出现的问题是，如何标识视图中需要更新的行。回想一下，当结果关系是表时，目标列表中会加入一个特殊的CTID项，用来标识待更新行的物理位置。如果结果关系是视图，这就行不通了，因为视图没有CTID，它的行并没有实际物理位置。取而代之的是，对于UPDATE、DELETE或MERGE操作，目标列表中会加入一个特殊的wholerow项，它会展开

为该视图的全部列。执行器利用这个值把“旧”行传给INSTEAD OF触发器。之后由触发器根据旧行值和新行值决定应当更新什么。

还有一种可能，是由用户定义INSTEAD规则，为视图上的INSERT、UPDATE和DELETE命令指定替代动作。这些规则会重写命令，通常是把它改写成更新一个或多个表而不是视图的命令。这正是Section 39.4的主题。请注意，这种方法不适用于MERGE，因为目前除SELECT规则外，MERGE不支持目标关系上的其他规则。

注意，规则总是先被处理，也就是在原始查询被规划和执行之前先完成重写。因此，如果一个视图上同时有INSTEAD OF触发器以及INSERT、UPDATE或DELETE规则，那么规则会先执行；根据其结果，触发器甚至可能完全不会被用到。

对简单视图上的INSERT、UPDATE、DELETE或MERGE查询，总是最后才尝试自动重写。因此，如果某个视图定义了规则或触发器，它们会覆盖自动可更新视图的默认行为。

如果该视图既没有INSTEAD规则，也没有INSTEAD OF触发器，并且重写器又无法把查询自动改写成对底层基础关系的更新，那么就会抛出错误，因为执行器本身并不能直接更新视图。

39.3. 物化视图

PostgreSQL中的物化视图和视图一样使用规则系统，但会以类似表的形式持久保存结果。下面两者之间的主要区别是：

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mymatview AS SELECT * FROM mytab;
```

以及：

```
CREATE TABLE mymatview AS SELECT * FROM mytab;
```

物化视图之后不能被直接更新，并且用于创建物化视图的查询，其存储方式与视图查询的存储方式完全相同，因此可以通过下面的命令为物化视图生成新数据：

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW mymatview;
```

在PostgreSQL系统目录中，物化视图的信息与表或视图的信息完全相同。因此，对于解析器来说，物化视图也是一种关系，就像表或视图一样。当查询引用物化视图时，数据会像从表中那样直接从物化视图返回；规则只用于填充物化视图。

访问存储在物化视图中的数据，通常比直接访问底层表或通过视图访问要快得多；但这些数据并不总是最新的，而有时我们也并不需要当前数据。考虑这样一个记录销售情况的表：

```
CREATE TABLE invoice (
    invoice_no    integer          PRIMARY KEY,
    seller_no     integer,          -- ID of salesperson
    invoice_date  date,             -- date of sale
    invoice_amt   numeric(13,2)    -- amount of sale
);
```

如果人们希望快速绘制历史销售数据图表，他们可能想要做汇总，并且不会在意当前日期数据尚不完整：

```
CREATE MATERIALIZED VIEW sales_summary AS
SELECT
    seller_no,
```

```

        invoice_date,
        sum(invoice_amt)::numeric(13,2) AS sales_amt
FROM invoice
WHERE invoice_date < CURRENT_DATE
GROUP BY
    seller_no,
    invoice_date;

CREATE UNIQUE INDEX sales_summary_seller
ON sales_summary (seller_no, invoice_date);

```

这个物化视图可能很适合在为销售人员构建的仪表板中显示图表。可以安排一个作业，每晚用下面这条 SQL 语句更新统计信息：

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW sales_summary;
```

物化视图的另一种用途，是让通过外部数据包装器从远程系统获取的数据能够被更快地访问。下面给出一个使用 `file_fdw` 的简单示例，并附带计时结果；不过由于这里使用的是本地系统缓存，因此与真正访问远程系统相比，性能差异通常会比这里展示的更大。还要注意，我们同时利用了可以在物化视图上建立索引这一能力，而 `file_fdw` 本身并不支持索引；对其他类型的外部数据访问，这一优势未必适用。

设置如下：

```

CREATE EXTENSION file_fdw;
CREATE SERVER local_file FOREIGN DATA WRAPPER file_fdw;
CREATE FOREIGN TABLE words (word text NOT NULL)
    SERVER local_file
    OPTIONS (filename '/usr/share/dict/words');
CREATE MATERIALIZED VIEW wrd AS SELECT * FROM words;
CREATE UNIQUE INDEX wrd_word ON wrd (word);
CREATE EXTENSION pg_trgm;
CREATE INDEX wrd_trgm ON wrd USING gist (word gist_trgm_ops);
VACUUM ANALYZE wrd;

```

现在让我们检查一个单词的拼写。直接使用 `file_fdw`：

```
SELECT count(*) FROM words WHERE word = 'caterpiler';
```

```

count
-----
      0
(1 row)

```

使用 `EXPLAIN ANALYZE`，可以看到：

```

Aggregate  (cost=21763.99..21764.00 rows=1 width=0) (actual
time=188.180..188.181 rows=1.00 loops=1)
-> Foreign Scan on words  (cost=0.00..21761.41 rows=1032
width=0) (actual time=188.177..188.177 rows=0.00 loops=1)
    Filter: (word = 'caterpiler'::text)
    Rows Removed by Filter: 479829
    Foreign File: /usr/share/dict/words
    Foreign File Size: 4953699
Planning time: 0.118 ms
Execution time: 188.273 ms

```


如果改用物化视图，查询会快得多：

```
Aggregate  (cost=4.44..4.45 rows=1 width=0) (actual
time=0.042..0.042 rows=1.00 loops=1)
  ->  Index Only Scan using wrd_word on wrd  (cost=0.42..4.44
rows=1 width=0) (actual time=0.039..0.039 rows=0.00 loops=1)
        Index Cond: (word = 'caterpiler'::text)
        Heap Fetches: 0
        Index Searches: 1
Planning time: 0.164 ms
Execution time: 0.117 ms
```

无论哪种方式，这个词都拼错了，所以让我们看看可能真正想找的是什么。再次使用file_fdw和pg_trgm：

```
SELECT word FROM words ORDER BY word <-> 'caterpiler' LIMIT 10;
```

```
      word
-----
cater
caterpillar
Caterpillar
caterpillars
caterpillar's
Caterpillar's
caterer
caterer's
caters
catered
(10 rows)
```

```
Limit  (cost=11583.61..11583.64 rows=10 width=32) (actual
time=1431.591..1431.594 rows=10.00 loops=1)
  ->  Sort  (cost=11583.61..11804.76 rows=88459 width=32) (actual
time=1431.589..1431.591 rows=10.00 loops=1)
        Sort Key: ((word <-> 'caterpiler'::text))
        Sort Method: top-N heapsort  Memory: 25kB
  ->  Foreign Scan on words  (cost=0.00..9672.05 rows=88459
width=32) (actual time=0.057..1286.455 rows=479829.00 loops=1)
        Foreign File: /usr/share/dict/words
        Foreign File Size: 4953699
Planning time: 0.128 ms
Execution time: 1431.679 ms
```

使用物化视图时：

```
Limit  (cost=0.29..1.06 rows=10 width=10) (actual
time=187.222..188.257 rows=10.00 loops=1)
  ->  Index Scan using wrd_trgm on wrd  (cost=0.29..37020.87
rows=479829 width=10) (actual time=187.219..188.252 rows=10.00
loops=1)
        Order By: (word <-> 'caterpiler'::text)
        Index Searches: 1
Planning time: 0.196 ms
Execution time: 198.640 ms
```

如果你能够容忍定期把远程数据更新到本地数据库，那么性能收益可能非常可观。

39.4. INSERT、UPDATE和DELETE规则

定义在INSERT、UPDATE和DELETE上的规则与前几节描述的视图规则有明显的不同。首先，它们的CREATE RULE命令允许更多：

- 它们可以没有动作。
- 它们可以有多个动作。
- 它们可以是INSTEAD或ALSO（缺省）。
- 伪关系NEW和OLD可以派上用场。
- 它们可以有规则条件。

第二，它们不是就地修改查询树，而是创建零棵或多棵新查询树，并且可能丢弃原始查询树。

Caution

在很多情况下，使用INSERT/UPDATE/DELETE规则完成的任务，用触发器会做得更好。触发器在写法上稍微复杂一些，但它们的语义要简单得多。当原始查询包含易变函数时，规则往往会产生出人意料的结果：在执行规则的过程中，易变函数的执行次数可能比预期更多。

此外，还有一些情况根本无法由这些类型的规则支持，尤其是原始查询中包含WITH子句，或者UPDATE查询的SET列表中存在多重赋值的子SELECT。这是因为把这些结构复制到规则查询中会导致子查询被多次求值，这与查询作者的明确意图相违背。

39.4.1. 更新规则如何工作

记住以下语法：

```
CREATE [ OR REPLACE ] RULE name AS ON event
    TO table [ WHERE condition ]
    DO [ ALSO | INSTEAD ] { NOTHING | command | ( command ; command
    ... ) }
```

在后文中，更新规则是指定义在INSERT、UPDATE或DELETE上的规则。

当查询树的结果关系和命令类型分别等于CREATE RULE命令中给出的对象和事件时，规则系统就会应用更新规则。对于更新规则，规则系统会创建一个查询树列表，初始时该列表为空。动作可以有零个（关键字NOTHING）、一个或多个。为简化说明，我们先看只有一个动作的规则。这个规则可以有条件，也可以没有条件；它还可以是INSTEAD或ALSO（默认值）。

什么是规则条件？它是一种限制，用来说明何时执行规则动作、何时不执行。这个条件只能引用伪关系NEW和/或OLD，它们基本上表示作为对象给出的那个关系，只是带有特殊含义。

因此，对于单动作规则，生成的查询树会有以下三种情况。

没有条件，有ALSO或INSTEAD

规则动作的查询树，再附加原始查询树的条件

给出了条件，有ALSO

规则动作的查询树，再附加规则条件和原始查询树的条件

给出了条件，有INSTEAD

规则动作的查询树，再附加规则条件和原始查询树的条件；以及附加了规则条件取反后的原始查询树

最后，如果规则是ALSO，则未修改的原始查询树也会被加入列表。由于只有带条件的INSTEAD规则才会额外加入原始查询树，因此对于单动作规则，最终会得到一棵或两棵输出查询树。

对于ON INSERT规则，原始查询（如果未被INSTEAD抑制）会先于规则添加的任何动作执行。这样一来，这些动作就能看到被插入的行。但对ON UPDATE和ON DELETE规则，原始查询会在规则添加的动作之后执行。这就保证了这些动作能够看到将被更新或删除的行；否则，动作可能什么也做不了，因为它们找不到符合条件的行。

由规则动作生成的查询树会再次送入重写系统，随后可能还会有更多规则被应用，从而产生更多或更少的查询树。因此，一个规则的动作必须具有不同的命令类型，或者具有与该规则自身不同的结果关系。否则，这种递归过程就会陷入无限循环。（规则的递归展开会被检测出来，并作为错误报告。）

pg_rewrite系统目录中动作里的查询树只是模板。由于它们可以引用NEW和OLD的范围表项，因此在使用前必须进行一些替换。对任何NEW的引用，都会先在原始查询的目标列表中查找相应项。如果找到了，就用该项的表达式替换该引用。否则，NEW就与OLD含义相同（对于UPDATE），或者被替换为一个空值（对于INSERT）。任何对OLD的引用，都会被替换为对结果关系对应范围表项的引用。

在系统完成应用更新规则后，它再应用视图规则到生成的查询树上。视图无法插入新的更新动作，所以没有必要向视图重写的输出应用更新规则。

39.4.1.1. 第一个规则：逐步分析

假设我们想跟踪shoelace_data关系中sl_avail列的变化。因此，我们建立一个日志表和一条规则，使其在shoelace_data上执行UPDATE时，有条件地写入一条日志记录。

```
CREATE TABLE shoelace_log (
    sl_name      text,          -- shoelace changed
    sl_avail     integer,       -- new available value
    log_who      text,          -- who did it
    log_when     timestamp      -- when
);

CREATE RULE log_shoelace AS ON UPDATE TO shoelace_data
    WHERE NEW.sl_avail <> OLD.sl_avail
    DO INSERT INTO shoelace_log VALUES (
        NEW.sl_name,
        NEW.sl_avail,
        current_user,
        current_timestamp
    );
```

现在有人执行了：

```
UPDATE shoelace_data SET sl_avail = 6 WHERE sl_name = 'sl7';
```

然后我们查看日志表：

```
SELECT * FROM shoelace_log;
```

```

sl_name | sl_avail | log_who | log_when
-----+-----+-----+-----
sl7      |        6 | Al      | Tue Oct 20 16:14:45 1998 MET DST
(1 row)
```

这正是我们预期的结果。后台发生的事情如下。解析器创建了查询树：

```

UPDATE shoelace_data SET sl_avail = 6
FROM shoelace_data shoelace_data
WHERE shoelace_data.sl_name = 'sl7';
```

此时存在一条ON UPDATE规则log_shoelace，它带有如下规则条件表达式：

```
NEW.sl_avail <> OLD.sl_avail
```

其动作是：

```

INSERT INTO shoelace_log VALUES (
    new.sl_name, new.sl_avail,
    current_user, current_timestamp )
FROM shoelace_data new, shoelace_data old;
```

（这看起来有点奇怪，因为通常你不能写INSERT ... VALUES ... FROM。这里的FROM子句只是为了表明查询树中存在用于new和old的范围表项。之所以需要这些项，是为了让INSERT命令查询树中的变量能够引用它们。）

该规则是一条带条件的ALSO规则，因此规则系统必须返回两棵查询树：修改后的规则动作，以及原始查询树。第1步中，原始查询的范围表会并入规则动作的查询树，得到：

```

INSERT INTO shoelace_log VALUES (
    new.sl_name, new.sl_avail,
    current_user, current_timestamp )
FROM shoelace_data new, shoelace_data old,
    shoelace_data shoelace_data;
```

第2步将规则条件加进去，因此结果集被限制为sl_avail发生变化的行：

```

INSERT INTO shoelace_log VALUES (
    new.sl_name, new.sl_avail,
    current_user, current_timestamp )
FROM shoelace_data new, shoelace_data old,
    shoelace_data shoelace_data
WHERE new.sl_avail <> old.sl_avail;
```

（这看起来更奇怪，因为INSERT ... VALUES同样没有WHERE子句，但规划器和执行器处理它并无困难。反正它们本来也需要为INSERT ... SELECT支持相同功能。）

第3步把原始查询树的条件加进去，把结果集进一步限制为只有那些原始查询会触及的行：

```

INSERT INTO shoelace_log VALUES (
    new.sl_name, new.sl_avail,
```

```

        current_user, current_timestamp )
    FROM shoelace_data new, shoelace_data old,
        shoelace_data shoelace_data
    WHERE new.sl_avail <> old.sl_avail
        AND shoelace_data.sl_name = 'sl7';

```

第 4 步把NEW引用替换为原始查询树中的目标列表项，或者替换为结果关系中相应的变量引用：

```

INSERT INTO shoelace_log VALUES (
    shoelace_data.sl_name, 6,
    current_user, current_timestamp )
    FROM shoelace_data new, shoelace_data old,
        shoelace_data shoelace_data
    WHERE 6 <> old.sl_avail
        AND shoelace_data.sl_name = 'sl7';

```

第 5 步把OLD引用替换为结果关系引用：

```

INSERT INTO shoelace_log VALUES (
    shoelace_data.sl_name, 6,
    current_user, current_timestamp )
    FROM shoelace_data new, shoelace_data old,
        shoelace_data shoelace_data
    WHERE 6 <> shoelace_data.sl_avail
        AND shoelace_data.sl_name = 'sl7';

```

至此就完成了。由于规则是ALSO，我们还要输出原始查询树。简而言之，规则系统输出的是一个包含两棵查询树的列表，它们对应于以下语句：

```

INSERT INTO shoelace_log VALUES (
    shoelace_data.sl_name, 6,
    current_user, current_timestamp )
    FROM shoelace_data
    WHERE 6 <> shoelace_data.sl_avail
        AND shoelace_data.sl_name = 'sl7';

```

```

UPDATE shoelace_data SET sl_avail = 6
    WHERE sl_name = 'sl7';

```

它们会按这个顺序执行，而这正是该规则想要达到的效果。

上述替换以及附加的条件能够保证：如果原始查询是下面这样，就不会写入任何日志记录：

```

UPDATE shoelace_data SET sl_color = 'green'
    WHERE sl_name = 'sl7';

```

在这种情况下，原始查询树不包含sl_avail的目标列表项，因此NEW.sl_avail会被shoelace_data.sl_avail替换。于是，规则生成的额外命令是：

```

INSERT INTO shoelace_log VALUES (
    shoelace_data.sl_name, shoelace_data.sl_avail,
    current_user, current_timestamp )
    FROM shoelace_data
    WHERE shoelace_data.sl_avail <> shoelace_data.sl_avail

```

```
AND shoelace_data.sl_name = 'sl7';
```

而该条件永远不可能为真。

如果原始查询修改多行，这种机制同样能够正常工作。例如，假设有人发出如下命令：

```
UPDATE shoelace_data SET sl_avail = 0
WHERE sl_color = 'black';
```

实际上会更新四行（sl1、sl2、sl3和sl4）。但sl3本来就已经是sl_avail = 0。在这种情况下，原始查询树的条件不同，因此规则会产生额外的查询树：

```
INSERT INTO shoelace_log
SELECT shoelace_data.sl_name, 0,
       current_user, current_timestamp
FROM shoelace_data
WHERE 0 <> shoelace_data.sl_avail
AND shoelace_data.sl_color = 'black';
```

这棵查询树必然会插入三条新的日志记录。这完全正确。

到这里就能看出，为什么原始查询树最后执行至关重要。如果先执行UPDATE，那么所有行都已经被设为零，记日志的INSERT就找不到任何满足0 <> shoelace_data.sl_avail的行。

39.4.2. 与视图的协作

为了防止有人像前面提到的那样对视图关系执行INSERT、UPDATE或DELETE，一种简单的办法是让那些查询树直接被丢弃。因此我们可以创建如下规则：

```
CREATE RULE shoe_ins_protect AS ON INSERT TO shoe
DO INSTEAD NOTHING;
CREATE RULE shoe_upd_protect AS ON UPDATE TO shoe
DO INSTEAD NOTHING;
CREATE RULE shoe_del_protect AS ON DELETE TO shoe
DO INSTEAD NOTHING;
```

如果现在某人尝试对视图关系shoe执行这些操作，规则系统就会应用这些规则。由于这些规则没有动作而且是INSTEAD，生成的查询树列表将为空；整个查询也就什么都不会做，因为规则系统处理完后已经没有任何内容可供优化或执行。

另一种更完善的做法，是创建一些规则，把查询树重写成在真实表上执行正确操作的查询树。要在视图shoelace上做到这一点，我们创建下列规则：

```
CREATE RULE shoelace_ins AS ON INSERT TO shoelace
DO INSTEAD
INSERT INTO shoelace_data VALUES (
    NEW.sl_name,
    NEW.sl_avail,
    NEW.sl_color,
    NEW.sl_len,
    NEW.sl_unit
);

CREATE RULE shoelace_upd AS ON UPDATE TO shoelace
DO INSTEAD
```

```

UPDATE shoelace_data
  SET sl_name = NEW.sl_name,
      sl_avail = NEW.sl_avail,
      sl_color = NEW.sl_color,
      sl_len = NEW.sl_len,
      sl_unit = NEW.sl_unit
  WHERE sl_name = OLD.sl_name;

CREATE RULE shoelace_del AS ON DELETE TO shoelace
DO INSTEAD
DELETE FROM shoelace_data
  WHERE sl_name = OLD.sl_name;

```

如果你想在视图上支持RETURNING查询，就需要让规则包含计算视图行的RETURNING子句。对于单表视图，这通常很简单；但对于像shoelace这样的连接视图，就会有点烦琐。插入场景的一个示例如下：

```

CREATE RULE shoelace_ins AS ON INSERT TO shoelace
DO INSTEAD
INSERT INTO shoelace_data VALUES (
  NEW.sl_name,
  NEW.sl_avail,
  NEW.sl_color,
  NEW.sl_len,
  NEW.sl_unit
)
RETURNING
  shoelace_data.*,
  (SELECT shoelace_data.sl_len * u.un_fact
   FROM unit u WHERE shoelace_data.sl_unit = u.un_name);

```

请注意，这一条规则同时支持该视图上的INSERT和INSERT RETURNING查询；对于普通INSERT，RETURNING子句会被简单忽略。

请注意，在规则的RETURNING子句中，OLD和NEW指的是作为额外范围表项加入重写后查询中的伪关系，而不是结果关系里的旧行或新行。因此，举例来说，在一条支持该视图上UPDATE查询的规则中，如果RETURNING子句包含old.sl_name，那么返回的总会是旧名称，而不管视图上的查询在其RETURNING子句中指定的是OLD还是NEW；这可能会让人困惑。为了避免这种混淆，并支持在视图上的查询中返回旧值和新值，规则定义里的RETURNING子句应当引用结果关系中的项，例如shoelace_data.sl_name，而不要显式指定OLD或NEW。

现在假设商店偶尔会收到一大包鞋带，并附带一份很长的零件清单。但你并不想每次都手工更新shoelace视图。于是我们设置两个小表：一个用来插入零件清单中的项目，另一个则带着一个特殊花招。它们的创建命令如下：

```

CREATE TABLE shoelace_arrive (
  arr_name    text,
  arr_quant   integer
);

CREATE TABLE shoelace_ok (
  ok_name     text,
  ok_quant    integer
);

CREATE RULE shoelace_ok_ins AS ON INSERT TO shoelace_ok

```

```
DO INSTEAD
UPDATE shoelace
    SET sl_avail = sl_avail + NEW.ok_quant
    WHERE sl_name = NEW.ok_name;
```

现在你可以把零件清单中的数据填入表shoelace_arrive:

```
SELECT * FROM shoelace_arrive;
```

arr_name	arr_quant
sl3	10
sl6	20
sl8	20

(3 rows)

快速查看当前数据:

```
SELECT * FROM shoelace;
```

sl_name	sl_avail	sl_color	sl_len	sl_unit	sl_len_cm
sl1	5	black	80	cm	80
sl2	6	black	100	cm	100
sl7	6	brown	60	cm	60
sl3	0	black	35	inch	88.9
sl4	8	black	40	inch	101.6
sl8	1	brown	40	inch	101.6
sl5	4	brown	1	m	100
sl6	0	brown	0.9	m	90

(8 rows)

现在将到达的鞋带放入:

```
INSERT INTO shoelace_ok SELECT * FROM shoelace_arrive;
```

并检查结果:

```
SELECT * FROM shoelace ORDER BY sl_name;
```

sl_name	sl_avail	sl_color	sl_len	sl_unit	sl_len_cm
sl1	5	black	80	cm	80
sl2	6	black	100	cm	100
sl7	6	brown	60	cm	60
sl4	8	black	40	inch	101.6
sl3	10	black	35	inch	88.9
sl8	21	brown	40	inch	101.6
sl5	4	brown	1	m	100
sl6	20	brown	0.9	m	90

(8 rows)

```
SELECT * FROM shoelace_log;
```

sl_name	sl_avail	log_who	log_when


```

-----+-----+-----+-----
sl7      |          6 | A1      | Tue Oct 20 19:14:45 1998 MET DST
sl3      |          10 | A1      | Tue Oct 20 19:25:16 1998 MET DST
sl6      |          20 | A1      | Tue Oct 20 19:25:16 1998 MET DST
sl8      |          21 | A1      | Tue Oct 20 19:25:16 1998 MET DST
(4 rows)

```

从一个INSERT ... SELECT到这些结果，中间要经历相当长的一段过程。本章最后再来描述这一查询树转换的细节。首先，看一下解析器的输出：

```

INSERT INTO shoelace_ok
SELECT shoelace_arrive.arr_name, shoelace_arrive.arr_quant
FROM shoelace_arrive shoelace_arrive, shoelace_ok shoelace_ok;

```

现在应用第一条规则shoelace_ok_ins，它会把这一输出转换成：

```

UPDATE shoelace
SET sl_avail = shoelace.sl_avail + shoelace_arrive.arr_quant
FROM shoelace_arrive shoelace_arrive, shoelace_ok shoelace_ok,
     shoelace_ok old, shoelace_ok new,
     shoelace shoelace
WHERE shoelace.sl_name = shoelace_arrive.arr_name;

```

同时会丢弃针对shoelace_ok的原始INSERT。这个重写后的查询会再次交给规则系统，而接下来应用的规则shoelace_upd会生成：

```

UPDATE shoelace_data
SET sl_name = shoelace.sl_name,
    sl_avail = shoelace.sl_avail + shoelace_arrive.arr_quant,
    sl_color = shoelace.sl_color,
    sl_len = shoelace.sl_len,
    sl_unit = shoelace.sl_unit
FROM shoelace_arrive shoelace_arrive, shoelace_ok shoelace_ok,
     shoelace_ok old, shoelace_ok new,
     shoelace shoelace, shoelace old,
     shoelace new, shoelace_data shoelace_data
WHERE shoelace.sl_name = shoelace_arrive.arr_name
AND shoelace_data.sl_name = shoelace.sl_name;

```

这同样是一条INSTEAD规则，因此前一个查询树会被丢弃。注意，这个查询仍然使用视图shoelace。但规则系统尚未完成，因此会继续在其上应用_RETURN规则，于是得到：

```

UPDATE shoelace_data
SET sl_name = s.sl_name,
    sl_avail = s.sl_avail + shoelace_arrive.arr_quant,
    sl_color = s.sl_color,
    sl_len = s.sl_len,
    sl_unit = s.sl_unit
FROM shoelace_arrive shoelace_arrive, shoelace_ok shoelace_ok,
     shoelace_ok old, shoelace_ok new,
     shoelace shoelace, shoelace old,
     shoelace new, shoelace_data shoelace_data,
     shoelace old, shoelace new,
     shoelace_data s, unit u
WHERE s.sl_name = shoelace_arrive.arr_name

```

```
AND shoelace_data.sl_name = s.sl_name;
```

最后，规则log_shoelace被应用，生成额外的查询树：

```
INSERT INTO shoelace_log
SELECT s.sl_name,
       s.sl_avail + shoelace_arrive.arr_quant,
       current_user,
       current_timestamp
FROM shoelace_arrive shoelace_arrive, shoelace_ok shoelace_ok,
     shoelace_ok old, shoelace_ok new,
     shoelace shoelace, shoelace old,
     shoelace new, shoelace_data shoelace_data,
     shoelace old, shoelace new,
     shoelace_data s, unit u,
     shoelace_data old, shoelace_data new
     shoelace_log shoelace_log
WHERE s.sl_name = shoelace_arrive.arr_name
     AND shoelace_data.sl_name = s.sl_name
     AND (s.sl_avail + shoelace_arrive.arr_quant) <> s.sl_avail;
```

到这里，规则系统已经没有更多规则可用，并返回生成的查询树。

因此，我们最终得到两棵查询树，它们等效于以下SQL语句：

```
INSERT INTO shoelace_log
SELECT s.sl_name,
       s.sl_avail + shoelace_arrive.arr_quant,
       current_user,
       current_timestamp
FROM shoelace_arrive shoelace_arrive, shoelace_data
     shoelace_data,
     shoelace_data s
WHERE s.sl_name = shoelace_arrive.arr_name
     AND shoelace_data.sl_name = s.sl_name
     AND s.sl_avail + shoelace_arrive.arr_quant <> s.sl_avail;

UPDATE shoelace_data
SET sl_avail = shoelace_data.sl_avail +
    shoelace_arrive.arr_quant
FROM shoelace_arrive shoelace_arrive,
     shoelace_data shoelace_data,
     shoelace_data s
WHERE s.sl_name = shoelace_arrive.sl_name
     AND shoelace_data.sl_name = s.sl_name;
```

结果是：来自一个关系的数据被插入到另一个关系中，这个插入被改写为对第三个关系的更新，再被改写为对第四个关系的更新外加在第五个关系中记录该更新，最后整个过程被化简为两个查询。

这里有个稍显难看的小细节。观察这两个查询会发现，shoelace_data关系在范围表中出现了两次，而实际上完全可以缩减成一次。规划器不会处理这一点，因此规则系统为INSERT输出的执行计划会是

```
Nested Loop
-> Merge Join
```

```

-> Seq Scan
    -> Sort
        -> Seq Scan on s
-> Seq Scan
    -> Sort
        -> Seq Scan on shoelace_arrive
-> Seq Scan on shoelace_data

```

而省略那个额外的范围表项则会得到

```

Merge Join
  -> Seq Scan
      -> Sort
          -> Seq Scan on s
  -> Seq Scan
      -> Sort
          -> Seq Scan on shoelace_arrive

```

这会在日志表中生成完全相同的项。因此，规则系统导致了对shoelace_data表的一次完全不必要的额外扫描。而在UPDATE中，同样的冗余扫描还会再发生一次。不过，能让这一切总体上工作起来，已经是一项相当艰巨的工作。

现在我们来做一个关于PostgreSQL规则系统及其威力的最后演示。假设你向数据库中加入了一些颜色特别的鞋带：

```

INSERT INTO shoelace VALUES ('sl9', 0, 'pink', 35.0, 'inch', 0.0);
INSERT INTO shoelace VALUES ('sl10', 1000, 'magenta', 40.0, 'inch',
0.0);

```

我们想建立一个视图，用来检查哪些shoelace项在颜色上与任何鞋子都不匹配。这个视图是：

```

CREATE VIEW shoelace_mismatch AS
  SELECT * FROM shoelace WHERE NOT EXISTS
    (SELECT shoename FROM shoe WHERE slcolor = sl_color);

```

它的输出是：

```

SELECT * FROM shoelace_mismatch;

```

sl_name	sl_avail	sl_color	sl_len	sl_unit	sl_len_cm
sl9	0	pink	35	inch	88.9
sl10	1000	magenta	40	inch	101.6

现在我们要把它设置成这样：凡是不匹配且没有库存的鞋带，都要从数据库中删除。为了让PostgreSQL多费一点工夫，我们不直接删除它们，而是再创建一个视图：

```

CREATE VIEW shoelace_can_delete AS
  SELECT * FROM shoelace_mismatch WHERE sl_avail = 0;

```

然后这样做：

```

DELETE FROM shoelace WHERE EXISTS

```

```
(SELECT * FROM shoelace_can_delete
WHERE sl_name = shoelace.sl_name);
```

结果如下：

```
SELECT * FROM shoelace;
```

sl_name	sl_avail	sl_color	sl_len	sl_unit	sl_len_cm
sl1	5	black	80	cm	80
sl2	6	black	100	cm	100
sl7	6	brown	60	cm	60
sl4	8	black	40	inch	101.6
sl3	10	black	35	inch	88.9
sl8	21	brown	40	inch	101.6
sl10	1000	magenta	40	inch	101.6
sl5	4	brown	1	m	100
sl6	20	brown	0.9	m	90

(9 rows)

作用于一个视图上的DELETE，其子查询条件总共使用了四个嵌套/连接的视图，其中一个视图自身又带有一个包含视图的子查询条件，并且还用了计算得到的视图列，最终仍会被重写成单棵查询树，从真正的表中删除所请求的数据。

在现实世界中，大概只有很少的场景会需要这样的构造。但知道它确实能工作，总归让人安心。

39.5. 规则和权限

由于PostgreSQL规则系统会重写查询，因此可能访问原始查询中并未使用的其他表或视图。使用更新规则时，这甚至可能包括对表的写访问。

重写规则没有单独的所有者。关系（表或视图）的所有者会自动成为为其定义的重写规则的所有者。PostgreSQL规则系统改变了默认访问控制系统的行为。除了与安全调用者视图相关的SELECT规则（参见CREATE VIEW），由于规则而使用的所有关系都会根据规则所有者的权限进行检查，而不是调用规则的用户。这意味着，除了安全调用者视图外，用户只需要对其查询中明确命名的表/视图具有所需的权限。

例如，某个用户有一份电话号码列表，其中一部分是私人的，另一部分对办公室助理有用。该用户可以这样构造：

```
CREATE TABLE phone_data (person text, phone text, private boolean);
CREATE VIEW phone_number AS
    SELECT person, CASE WHEN NOT private THEN phone END AS phone
    FROM phone_data;
GRANT SELECT ON phone_number TO assistant;
```

除了该用户本人（以及数据库超级用户）之外，没有人可以访问phone_data表。但由于GRANT的存在，助理可以对phone_number视图执行SELECT。规则系统会把对phone_number的SELECT重写成对phone_data的SELECT。由于该用户是phone_number的所有者，因此也是规则的所有者，对phone_data的读访问会按照该用户的权限进行检查，于是查询被允许。同时，对phone_number本身的访问检查仍会执行，但这是针对调用用户进行的，因此除了用户本人和助理之外，没有其他人能使用它。

权限是逐条规则检查的。因此，目前助理是唯一能看到公开电话号码的人。但助理还可以再建立一个视图，并把该视图授予公众访问。这样，任何人都可以通过助理的视图看到phone_number中的数据。助理做不到的是创建一个直接访问phone_data的视图。（其

这种逐条规则的检查看起来似乎像是一个安全漏洞，但实际上并不是。因为即使不这样工作，助理也可以建立一个与`phone_number`具有相同列的表，每天把数据复制进去。那样一来，这些就是助理自己的数据，助理同样可以把访问权限授予任何人。`GRANT`的含义本来就是“我信任你”。如果某个你信任的人做了上面的事，那么该重新考虑这份信任，并使用`REVOKE`了。

这个视图看起来似乎很安全，因为规则系统会把对`phone_number`的任何SELECT重写为对`phone_data`的SELECT，并附加条件，要求只处理`phone`不以412开头的项。但是，如果用户可以创建自己的函数，就不难让规划器在`NOT LIKE`表达式之前先执行用户定义函数。例如：

```
SELECT * FROM phone number WHERE tricky(person, phone);
```

类似的考虑也适用于更新规则。在上一节的示例中，示例数据库中那些表的所有者可以把shoelace视图上的SELECT、INSERT、UPDATE和DELETE权限授予其他用户，但对shoelace_log只授予SELECT权限。写日志记录的规则动作仍会成功执行，因此其他用户可以看到日志记录。但他们不能伪造记录，也不能操纵或删除已有记录。在这个例子里，不存在通过说服规划器改变操作顺序来破坏规则的可能性，因为唯一引用shoelace_log的规则是一条无条件的INSERT。在更复杂的场景中，情况未必如此。

使用`security_barrier`创建的视图，其性能可能远差于未使用该选项的视图。一般来说，这无法避免：如果最快的候选计划可能损害安全性，那它就必须被拒绝。因此，这个选项默认并不启用。

1298

询执行过程中的任意位置求值，因为即便把它们应用到用户不可见的行上，也不会泄露这些不可见行的信息。此外，不带参数的函数，或者没有从安全屏障视图接收任何参数的函数，即使未被标记为LEAKPROOF，也可以下推，因为它们根本不会接收到来自视图的数据。相反，那些可能根据参数值抛出错误的函数（例如在发生溢出或除零时抛错的函数）就不是LEAKPROOF；如果在安全视图的行过滤之前对其求值，就可能泄露关于不可见行的重要信息。

例如，对于安全屏障视图（或定义了行级安全策略的表）上的查询，如果WHERE子句中使用的某个操作符属于该索引的操作符族，但其底层函数未被标记为LEAKPROOF，那么就不能选择索引扫描。psql程序的元命令\dAo+可用于列出操作符族，并判断其中哪些操作符被标记为LEAKPROOF。

需要理解的一点是，即使一个视图是用security_barrier选项创建的，它的安全性也仅限于这样一种意义：不可见元组的内容不会被传递给可能不安全的函数。用户仍然可能通过其他方式推断不可见数据；例如，他们可以使用EXPLAIN查看查询计划，或者测量针对该视图执行查询所需的时间。恶意攻击者或许能够推断出不可见数据的大致数量，甚至获得有关数据分布或高频值的一些信息（因为这些因素可能影响计划运行时间，甚至影响计划的选择，因为它们同样反映在优化器统计信息中）。如果这类“隐通道”攻击值得担心，那么向任何人授予这类数据的访问权限本身就可能是不明智的。

39.6. 规则和命令状态

PostgreSQL服务器会为收到的每条命令返回一个命令状态字符串，例如INSERT 149592 1。在没有规则参与时，这很简单；但当查询被规则重写时会发生什么呢？

规则对命令状态的影响如下：

- 如果该查询没有无条件的INSTEAD规则，那么原始给出的查询就会照常执行，并返回它自身的命令状态。（但请注意，如果存在任何带条件的INSTEAD规则，那么这些规则条件的取反会被加到原始查询上。这可能会减少它处理的行数，从而影响报告的状态。）
- 如果该查询存在任意无条件的INSTEAD规则，那么原始查询将完全不会执行。在这种情况下，服务器会返回由INSTEAD规则（带条件或不带条件）插入的、最后一条且与原始查询具有相同命令类型（INSERT、UPDATE或DELETE）的查询的命令状态。如果没有任何规则添加出满足这些条件的查询，那么返回的命令状态会显示原始查询类型，并且把行计数和OID字段都置零。

在第二种情况下，程序员可以通过为所需的INSTEAD规则指定一个在活动规则中按字母顺序排在最后的规则名，来确保由它设置命令状态，因为它会最后被应用。

39.7. 规则与触发器

许多能够用触发器完成的事情，同样也可以用PostgreSQL规则系统实现。不能用规则实现的内容之一是某些约束，尤其是外键。你可以放置一条带条件的规则：当某列的值没有出现在另一张表中时，把命令重写成NOTHING。但那样做会悄无声息地丢弃数据，这并不是好主意。如果需要检查值的有效性，并在值无效时生成错误消息，就必须使用触发器。

在本章中，我们重点讨论了用规则来更新视图。本章中所有更新规则的示例，也都可以用视图上的INSTEAD OF触发器来实现。编写这类触发器通常比编写规则更容易，尤其是在需要复杂逻辑执行更新时。

对于两者都能实现的事情，哪一种更好取决于数据库的使用方式。触发器会对每个受影响的行触发一次，而规则会修改查询，或生成额外的查询。因此，如果一条语句会影响很多行，那么发出一条额外命令的规则往往会比触发器更快，因为触发器必须为每一行调用一次，并反复判断该做什么。不过，触发器方法在概念上要比规则方法简单得多，也更容易让新手写对。

下面我们用一个例子说明在某种场景下规则和触发器的取舍。这里有两个表：

```
CREATE TABLE computer (  
    hostname      text,      -- indexed  
    manufacturer  text      -- indexed  
);
```

```
CREATE TABLE software (  
    software      text,      -- indexed  
    hostname      text      -- indexed  
);
```

这两个表都有数千行，并且hostname上的索引都是唯一的。规则或触发器应实现这样一个约束：当删除computer中的某一行时，也删除software中引用该计算机的行。触发器会使用如下命令：

```
DELETE FROM software WHERE hostname = $1;
```

由于触发器会对从computer中删除的每一行各调用一次，因此它可以准备并保存这条命令的计划，并把hostname值作为参数传入。规则则会写成：

```
CREATE RULE computer_del AS ON DELETE TO computer  
DO DELETE FROM software WHERE hostname = OLD.hostname;
```

现在我们来看不同类型的删除。对于下面这种情况：

```
DELETE FROM computer WHERE hostname = 'mypc.local.net';
```

computer表会通过索引扫描（很快），由触发器发出的命令也会使用索引扫描（同样很快）。规则产生的额外查询是：

```
DELETE FROM software WHERE computer.hostname = 'mypc.local.net'  
AND software.hostname = computer.hostname;
```

由于已经建立了合适的索引，规划器将创建一个规划

Nestloop

```
-> Index Scan using comp_hostidx on computer  
-> Index Scan using soft_hostidx on software
```

因此，触发器实现和规则实现之间的速度差异不会太大。

在下一个删除场景中，我们想去掉全部 2000 台hostname以old开头的计算机。有两种命令可以做到这件事。其中一种是：

```
DELETE FROM computer WHERE hostname >= 'old'  
AND hostname < 'ole'
```

规则添加出来的命令将是：

```
DELETE FROM software WHERE computer.hostname >= 'old' AND  
computer.hostname < 'ole'  
AND software.hostname = computer.hostname;
```

其计划为：

```
Hash Join
-> Seq Scan on software
-> Hash
-> Index Scan using comp_hostidx on computer
```

另一个可能的命令是：

```
DELETE FROM computer WHERE hostname ~ '^old';
```

它会让规则所添加的命令得到下面这个执行计划：

```
Nestloop
-> Index Scan using comp_hostidx on computer
-> Index Scan using soft_hostidx on software
```

这说明，当多个条件表达式通过AND组合在一起时，规划器并没有意识到，对computer中hostname的限制同样也可以用于software上的索引扫描，而在该命令的正则表达式版本里它却能做到。触发器会对需要删除的 2000 台旧计算机中的每一台各调用一次，这意味着对computer做一次索引扫描，并对software做 2000 次索引扫描。规则实现则用两条使用索引的命令完成这件事。不过，在顺序扫描这种情况下，规则是否仍然更快，还取决于software表的总体大小。即使所有索引块很快都会进入缓存，通过 SPI 管理器执行来自触发器的 2000 条命令仍然要耗费一些时间。

我们要看的最后一个命令是：

```
DELETE FROM computer WHERE manufacturer = 'bim';
```

同样，这也可能导致从computer中删除很多行。因此，触发器同样会通过执行器运行很多条命令。规则生成的命令则是：

```
DELETE FROM software WHERE computer.manufacturer = 'bim'
                        AND software.hostname = computer.hostname;
```

这个命令的计划又将是在两个索引扫描上的嵌套循环，只不过使用了computer上的另一个索引：

```
Nestloop
-> Index Scan using comp_manufidx on computer
-> Index Scan using soft_hostidx on software
```

在上述任何一种情况下，规则系统产生的额外命令都或多或少与该命令影响的行数无关。

总结来说，只有当规则动作导致了规模很大且条件很差的连接，而规划器又无能为力时，规则才会明显慢于触发器。

Chapter 40. 过程语言

PostgreSQL允许使用 SQL 和 C 之外的其他语言 编写用户定义的函数。这些语言统称为过程语言（PL）。对于用过程语言编写的函数，数据库服务器 并不内置关于如何解释函数源文本的知识。相反，这项任务会交给一个了解该 语言细节的专门的调用处理器。该调用处理器既可以自行完成解析、语法分析、执行等全部工作，也可以在PostgreSQL与某种 现有编程语言实现之间充当“粘合剂”。与其他任何 C 函数一样， 调用处理器本身也是一个被编译进共享对象并按需装载的 C 语言函数。

标准PostgreSQL发行版当前提供四种过程语言： PL/pgSQL（Chapter 41）、 PL/Tcl（Chapter 42）、 PL/Perl（Chapter 43）以及 PL/Python（Chapter 44）。另有一些可用的过程语言并未包含在核心发行版中。Appendix H提供了查找它们的信息。此外，用户还可以自行定义其他语言；开发新过程语言的基础知识见 Chapter 57。

40.1. 安装过程语言

过程语言必须在每个要使用它的数据库中“安装”。不过，安装在 数据库template1中的过程语言会自动在随后创建的所有 数据库中可用，因为它们在template1中的条目会由CREATE DATABASE复制。因此，数据库管理员可以决定哪 些数据库提供哪些语言，并且如果需要，还可以让某些语言默认可用。

对于标准发行版附带的语言，只需执行CREATE EXTENSION *language_name*，即可将该语言安装到当前数据库中。下文所述的手工过程只建议用于安装那些尚未打包为扩展的语言。

手工安装过程语言

在数据库中安装过程语言需要五个步骤，且必须由数据库超级用户执行。多数 情况下，所需的 SQL 命令都应打包成某个“扩展”的安装脚本，这样就可以用CREATE EXTENSION来执行它们。

1. 该语言调用处理器的共享对象必须先编译好并安装到合适的库目录中。这与 构建和安装含有普通用户定义 C 函数的模块的方法相同；见 Section 36.10.5。该语言调用处理器往往还会依赖一个提供实际编程语言引擎的外部库；如果是这样，该库也必须安装。
2. 必须用如下命令声明该调用处理器：

```
CREATE FUNCTION handler_function_name()
    RETURNS language_handler
    AS 'path-to-shared-object'
    LANGUAGE C;
```

特殊返回类型*language_handler*会告诉数据库系统，该函数返回的不是某种已定义的SQL数据类型，并且不能在 SQL语句中直接使用。

3. (Optional) 可选地，语言调用处理器可以提供一个“内联”处理器函数， 用于执行用该语言编写的匿名代码块（DO命令）。如果 该语言提供了内联处理器函数，可用类似下面的命令声明它：

```
CREATE FUNCTION inline_function_name(internal)
    RETURNS void
    AS 'path-to-shared-object'
    LANGUAGE C;
```

4. (Optional) 可选地，语言调用处理器可以提供一个“验证器”函数，用于 在不实际执行的情况下检查函数定义是否正确。如果存在验证器函数，CREATE FUNCTION就会调用它。如果该语言提供了验证器函数，可用类似下面的命令声明它：

```
CREATE FUNCTION validator_function_name(oid)
    RETURNS void
    AS 'path-to-shared-object'
    LANGUAGE C STRICT;
```

5. 最后，必须用如下命令声明该 PL：

```
CREATE [TRUSTED] LANGUAGE language_name
    HANDLER handler_function_name
    [INLINE inline_function_name]
    [VALIDATOR validator_function_name] ;
```

可选关键字 `TRUSTED` 表示，该语言不会授予用户原本不具备的数据访问能力。受信任的语言是为普通数据库用户（即没有超级用户权限的用户）设计的，并允许他们安全地创建函数和过程。由于 PL 函数是在数据库服务器内部执行的，因此只有那些不允许访问数据库服务器内部或文件系统的语言才应带有 `TRUSTED` 标记。PL/pgSQL、PL/Tcl 以及 PL/Perl 被认为是受信任的；而 PL/TclU、PL/PerlU 以及 PL/PythonU 旨在提供无限制的功能，因此不应被标记为受信任的。

Example 40.1 展示了以 PL/Perl 为例时，手工安装过程是如何进行的。

Example 40.1. 手工安装 PL/Perl

下面的命令告诉数据库服务器到哪里查找 PL/Perl 语言调用处理器函数的共享对象：

```
CREATE FUNCTION plperl_call_handler() RETURNS language_handler AS
    '$libdir/plperl' LANGUAGE C;
```

PL/Perl 具有内联处理器函数和验证器函数，因此我们也声明它们：

```
CREATE FUNCTION plperl_inline_handler(internal) RETURNS void AS
    '$libdir/plperl' LANGUAGE C STRICT;
```

```
CREATE FUNCTION plperl_validator(oid) RETURNS void AS
    '$libdir/plperl' LANGUAGE C STRICT;
```

下面的命令：

```
CREATE TRUSTED LANGUAGE plperl
    HANDLER plperl_call_handler
    INLINE plperl_inline_handler
    VALIDATOR plperl_validator;
```

随后定义了对于语言属性为 `plperl` 的函数和过程，应调用前面声明的函数。

在默认的 PostgreSQL 安装中，PL/pgSQL 语言的调用处理器会被构建并安装到 “library” 目录中；此外，PL/pgSQL 语言本身也安装在所有数据库中。如果在构建时配置了 Tcl 支持，那么 PL/Tcl 和 PL/TclU 的调用处理器会被构建并安装到该库目录中，但这两种语言本身默认并不会安装到任何数据库中。同样，如果在构建时配置了 Perl 支持，就会构建并安装 PL/Perl 和 PL/PerlU 的调用处理器；如果在构建时配置了 Python 支持，则会安装 PL/PythonU 的调用处理器，但这些语言默认也不会安装到任何数据库中。

Chapter 41. PL/pgSQL – SQL 过程语言

41.1. 概述

PL/pgSQL 是一种用于 PostgreSQL 数据库系统的可载入过程语言。PL/pgSQL 的设计目标，是创建一种具备以下特性的可载入过程语言：

- 可用于创建函数、过程和触发器，
- 为 SQL 语言增加控制结构，
- 可以执行复杂计算，
- 继承所有用户定义的类型、函数、过程和操作符，
- 可定义为受服务器信任的语言，
- 便于使用。

用 PL/pgSQL 创建的函数，可以用于任何可以使用内置函数的地方。例如，可以创建带有复杂条件逻辑的计算函数，随后用它们定义操作符，或者把它们用于索引表达式。

在 PostgreSQL 9.0 及更高版本中，PL/pgSQL 默认安装。不过它仍然是一个可载入模块，因此对安全性特别敏感的管理员也可以选择移除它。

41.1.1. 使用 PL/pgSQL 的优点

SQL 是 PostgreSQL 以及大多数其他关系数据库使用的查询语言。它具有可移植性，也容易学习。但每条 SQL 语句都必须由数据库服务器单独执行。

这意味着客户端应用必须把每个查询发送给数据库服务器，等待其处理完成，接收并处理结果，做一些计算，然后再向服务器发送更多查询。这一切都会产生进程间通信开销；如果客户端与数据库服务器不在同一台机器上，还会额外产生网络开销。

借助 PL/pgSQL，你可以把一段计算逻辑和一系列查询放在数据库服务器内部执行。这样既具备了过程语言的能力，也保留了 SQL 的易用性，同时还能显著减少客户端/服务器通信开销。

- 消除了客户端和服务器之间额外的往返通信
- 客户端不需要的中间结果不必在服务器与客户端之间编组或传输
- 可以避免多轮查询解析

与不使用存储函数的应用相比，这可能带来相当可观的性能提升。

此外，通过 PL/pgSQL 你可以使用 SQL 的全部数据类型、操作符和函数。

41.1.2. 支持的参数和结果数据类型

用 PL/pgSQL 编写的函数，可以接受服务器支持的任意标量或数组数据类型作为参数，也可以返回这些类型中的任意一种。它们还可以接受或返回任何按名称指定的复合类型（行类型）。也可以把 PL/pgSQL 函数声明为接受 `record`，这表示任意复合类型都可作为输入；或者声明为返回 `record`，这表示结果是一种行类型，其列由调用查询中的指定内容决定，如 Section 7.2.1.4 所述。

PL/pgSQL 函数还可以通过使用 `VARIADIC` 标记声明为接受可变数量的参数。这与 SQL 函数中的行为完全相同，详见 Section 36.5.6。

PL/pgSQL 函数也可以声明为接受和返回 Section 36.2.5 中描述的多态类型，从而允许函数处理的实际数据类型在不同调用之间变化。示例见 Section 41.3.1。

PL/pgSQL 函数还可以声明为返回任意可单独返回的数据类型的“集合”（或表）。这类函数可以通过对结果集中的每个目标元素执行 `RETURN NEXT` 生成输出，也可以通过 `RETURN QUERY` 输出某个查询的结果。

最后，如果某个 PL/pgSQL 函数没有有意义的返回值，可以将其声明为返回 `void`。（另一种做法是在这种情况下把它写成过程。）

PL/pgSQL 函数也可以声明为使用输出参数，而不是显式指定返回类型。这并没有为该语言增加新的基本能力，但通常会更方便，尤其是在需要返回多个值时。`RETURNS TABLE` 记法也可以用来代替 `RETURNS SETOF`。

具体示例见 Section 41.3.1 和 Section 41.6.1。

41.2. PL/pgSQL 的结构

通过执行 `CREATE FUNCTION` 命令，可以把用 PL/pgSQL 编写的函数定义到服务器中。这类命令通常类似于：

```
CREATE FUNCTION somefunc(integer, text) RETURNS integer
AS 'function body text'
LANGUAGE plpgsql;
```

就 `CREATE FUNCTION` 而言，函数体目前只是一个字符串字面量。编写函数体时，通常最好使用美元引用（见 Section 4.1.2.4），而不是普通的单引号语法。如果不使用美元引用，函数体中的任何单引号或反斜线都必须通过双写进行转义。本章几乎所有示例的函数体都使用了美元引用。

PL/pgSQL 是一种块结构语言。函数体的完整文本必须是一个块。块的定义如下：

```
[ <<label>> ]
[ DECLARE
    declarations ]
BEGIN
    statements
END [ label ];
```

块中的每个声明和每条语句都以分号结束。如上所示，嵌套在其他块中的块，必须在 `END` 之后写分号；但是结束整个函数体的最后一个 `END` 不需要分号。

Tip

一个常见错误是在 `BEGIN` 后面立刻写分号。这是不正确的，并会导致语法错误。

只有在你希望通过 `EXIT` 语句标识某个块，或者希望用块名限定块内声明的变量名时，才需要 `label`。如果在 `END` 之后写了标签，它必须与块开始处的标签一致。

所有关键字都不区分大小写。标识符除非用双引号括起，否则会像普通 SQL 命令中那样被隐式转换为小写。

PL/pgSQL 代码中的注释与普通 SQL 相同。双连字符（`--`）开始一段持续到行尾的注释。`/*` 开始一段块注释，它会持续到匹配的 `*/`。块注释可以嵌套。

块的语句部分中的任意语句都可以是一个子块。子块可用于逻辑分组，或者把变量局部化到一小组语句中。在子块存续期间，子块中声明的变量会遮蔽外层块中的同名变量。不过，如果使用块标签限定外层变量名，仍然可以访问它们。例如：

```
CREATE FUNCTION somefunc() RETURNS integer AS $$
<< outerblock >>
DECLARE
    quantity integer := 30;
BEGIN
    RAISE NOTICE 'Quantity here is %', quantity; -- Prints 30
    quantity := 50;
    --
    -- 创建一个子块
    --
    DECLARE
        quantity integer := 80;
    BEGIN
        RAISE NOTICE 'Quantity here is %', quantity; -- Prints 80
        RAISE NOTICE 'Outer quantity here is %',
outerblock.quantity; -- Prints 50
    END;

    RAISE NOTICE 'Quantity here is %', quantity; -- Prints 50

    RETURN quantity;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Note

实际上，任何 PL/pgSQL 函数体外面都包着一个隐藏的“外层块”。该块提供函数参数（如果有）的声明，以及一些诸如 `FOUND` 之类的特殊变量（见 Section 41.5.5）。这个外层块带有函数名标签，这意味着参数和特殊变量可以用函数名来限定。

需要特别注意，不要把 PL/pgSQL 中用于分组语句的 `BEGIN/END` 与用于事务控制的同名 SQL 命令混淆。PL/pgSQL 中的 `BEGIN/END` 只用于分组，不会开始或结束事务。关于在 PL/pgSQL 中管理事务的信息，参见 Section 41.8。另外，包含 `EXCEPTION` 子句的块实际上会形成一个可回滚而不影响外层事务的子事务。详见 Section 41.6.8。

41.3. 声明

在一个块中使用的所有变量，都必须在该块的声明部分声明。（唯一的例外是：在整数范围上迭代的 `FOR` 循环变量会被自动声明为整数变量；同样，在游标结果上迭代的 `FOR` 循环变量会被自动声明为记录变量。）

PL/pgSQL 变量可以是任意 SQL 数据类型，例如 `integer`、`varchar` 和 `char`。

这里是变量声明的一些示例：

```
user_id integer;
quantity numeric(5);
url varchar;
myrow tablename%ROWTYPE;
myfield tablename.columnname%TYPE;
aow RECORD;
```

一个变量声明的一般语法是：

```
name [ CONSTANT ] type [ COLLATE collation_name ] [ NOT NULL ]
[ { DEFAULT | := | = } expression ];
```

如果给定 `DEFAULT` 子句，它会指定进入该块时赋给该变量的初始值。如果没有给出 `DEFAULT` 子句，则变量会被初始化为 SQL 空值。`CONSTANT` 选项会阻止该变量在初始化之后再次被赋值，因此其值在整个块的持续期间保持不变。`COLLATE` 选项指定该变量使用的排序规则（见 Section 41.3.6）。如果指定了 `NOT NULL`，给该变量赋空值将导致运行时错误。所有声明为 `NOT NULL` 的变量都必须指定非空默认值。等号（=）可以代替兼容 PL/SQL 的 `:=`。

变量的默认值会在每次进入该块时重新计算并赋给该变量，而不是每次函数调用只计算一次。因此，例如把 `now()` 赋给一个 `timestamp` 类型变量，会使该变量得到当前函数调用时的时间，而不是函数预编译时的时间。

示例：

```
quantity integer DEFAULT 32;
url varchar := 'http://mysite.com';
transaction_time CONSTANT timestamp with time zone := now();
```

一旦声明，变量的值可以在同一块中的后续初始化表达式中使用，例如：

```
DECLARE
    x integer := 1;
    y integer := x + 1;
```

41.3.1. 声明函数参数

传递给函数的参数使用标识符 `$1`、`$2` 等命名。也可以为这些 `$n` 形式的参数名声明别名，以提高可读性。之后既可以使用别名，也可以使用数字标识符来引用参数值。

有两种方式可以创建别名。推荐的方式是在 `CREATE FUNCTION` 命令中直接为参数命名。例如：

```
CREATE FUNCTION sales_tax(subtotal real) RETURNS real AS $$
BEGIN
    RETURN subtotal * 0.06;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

另一种方式是使用声明语法显式声明别名。

```
name ALIAS FOR $n;
```

同样的示例，按这种写法如下：

```
CREATE FUNCTION sales_tax(real) RETURNS real AS $$
DECLARE
    subtotal ALIAS FOR $1;
BEGIN
    RETURN subtotal * 0.06;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Note

这两个示例并不完全等价。在第一种情况下，`subtotal` 可以写成 `sales_tax.subtotal` 来引用；但在第二种情况下则不行。（如果我们给内层块附上一个标签，那么 `subtotal` 可以用那个标签来限定。）

更多一些示例：

```
CREATE FUNCTION instr(vchar, integer) RETURNS integer AS $$
DECLARE
    v_string ALIAS FOR $1;
    index ALIAS FOR $2;
BEGIN
    -- 这里是一些使用 v_string 和 index 的计算
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE FUNCTION concat_selected_fields(in_t sometable) RETURNS
text AS $$
BEGIN
    RETURN in_t.f1 || in_t.f3 || in_t.f5 || in_t.f7;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

当 PL/pgSQL 函数声明了输出参数时，输出参数也会像普通输入参数一样获得 n 名称和可选别名。输出参数本质上是一个初始值为 NULL 的变量，应在函数执行期间给它赋值。该参数的最终值就是返回值。例如，`sales-tax` 的示例也可以这样写：

```
CREATE FUNCTION sales_tax(subtotal real, OUT tax real) AS $$
BEGIN
    tax := subtotal * 0.06;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

注意这里省略了 `RETURNS real` – 当然也可以写上，但那只是冗余。

调用带有 `OUT` 参数的函数时，应在函数调用中省略输出参数：

```
SELECT sales_tax(100.00);
```

当需要返回多个值时，输出参数尤其有用。下面是一个简单示例：

```
CREATE FUNCTION sum_n_product(x int, y int, OUT sum int, OUT prod
int) AS $$
BEGIN
    sum := x + y;
    prod := x * y;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
SELECT * FROM sum_n_product(2, 4);
sum | prod
-----+-----
6  |    8
```

如 Section 36.5.4 所述，这实际上会为函数结果创建一个匿名记录类型。如果写了 RETURNS 子句，它必须是 RETURNS record。

对于过程也同样适用，例如：

```
CREATE PROCEDURE sum_n_product(x int, y int, OUT sum int, OUT
prod int) AS $$
BEGIN
    sum := x + y;
    prod := x * y;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

调用过程时，必须写出所有参数。对于输出参数，从普通 SQL 调用该过程时可以指定 NULL：

```
CALL sum_n_product(2, 4, NULL, NULL);
sum | prod
-----+-----
6  |      8
```

但是，当从 PL/pgSQL 中调用过程时，你应当为每个输出参数写一个变量；该变量会接收调用结果。详见 Section 41.6.3。

声明 PL/pgSQL 函数的另一种方式是使用 RETURNS TABLE，例如：

```
CREATE FUNCTION extended_sales(p_itemno int)
RETURNS TABLE(quantity int, total numeric) AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY SELECT s.quantity, s.quantity * s.price FROM sales
    AS s
        WHERE s.itemno = p_itemno;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

这与声明一个或多个 OUT 参数并指定 RETURNS SETOF *sometype* 完全等效。

当 PL/pgSQL 函数的返回类型被声明为多态类型（见 Section 36.2.5）时，会创建一个特殊参数 \$0。它的数据类型是函数的实际返回类型，由实际输入类型推导得出。这使得函数可以像 Section 41.3.3 所示那样访问自身的实际返回类型。\$0 会被初始化为 null，并且可以在函数中修改，因此如果需要，也可以用它保存返回值，尽管这并不是必需的。\$0 也可以有别名。例如，下面这个函数适用于任何拥有 + 操作符的数据类型：

```
CREATE FUNCTION add_three_values(v1 anyelement, v2 anyelement, v3
anyelement)
RETURNS anyelement AS $$
DECLARE
    result ALIAS FOR $0;
BEGIN
    result := v1 + v2 + v3;
    RETURN result;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

把一个或多个输出参数声明为多态类型，也可以达到同样的效果。在这种情况下，不使用特殊参数 \$0，输出参数本身就承担相同作用。例如：


```
CREATE FUNCTION add_three_values(v1 anyelement, v2 anyelement, v3
    anyelement,
                                OUT sum anyelement)
AS $$
BEGIN
    sum := v1 + v2 + v3;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

在实践中，使用 `anycompatible` 类型族来声明多态函数可能更有用，因为这样输入参数会自动提升为共同类型。例如：

```
CREATE FUNCTION add_three_values(v1 anycompatible, v2
    anycompatible, v3 anycompatible)
RETURNS anycompatible AS $$
BEGIN
    RETURN v1 + v2 + v3;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

在这个示例中，像下面这样的调用

```
SELECT add_three_values(1, 2, 4.7);
```

可以正常工作，并会自动把整数输入提升为 `numeric`。如果使用 `anyelement`，则必须手工把这三个输入转换成同一类型。

41.3.2. ALIAS

```
newname ALIAS FOR oldname;
```

`ALIAS` 语法比上一节所展示的更一般化：你可以为任何变量声明别名，而不只是函数参数。它最主要的实际用途，是为那些名称预先固定的变量指定另一个名字，例如触发器函数中的 `NEW` 或 `OLD`。

示例：

```
DECLARE
    prior ALIAS FOR old;
    updated ALIAS FOR new;
```

由于 `ALIAS` 为同一个对象提供了两种命名方式，滥用它会让代码变得混乱。最好只把它用于改写那些预先固定的名称。

41.3.3. 复制类型

```
name table.column%TYPE
name variable%TYPE
```

`%TYPE` 提供表列或先前已声明的 PL/pgSQL 变量的数据类型。你可以用它来声明用于保存数据库值的变量。例如，假设 `users` 表中有一个名为 `user_id` 的列。要声明一个与 `users.user_id` 具有相同数据类型的变量，可以这样写：

```
user_id users.user_id%TYPE;
```

也可以在 `%TYPE` 后写数组修饰，从而创建保存被引用类型数组的变量：

```
user_ids users.user_id%TYPE[];
user_ids users.user_id%TYPE ARRAY[4];  -- 等价于上面一行
```

与声明数组表列时一样，写多个方括号还是写具体数组维度都无关紧要：PostgreSQL 会把同一元素类型的所有数组都视为同一种类型，而不考虑维度数。（见 Section 8.15.1。）

使用 `%TYPE` 的好处是，你不必知道所引用结构的实际数据类型；更重要的是，如果被引用项的数据类型将来发生变化（例如把 `user_id` 的类型从 `integer` 改成 `real`），你可能就不需要修改函数定义。

`%TYPE` 在多态函数中特别有价值，因为内部变量所需的数据类型可能在不同调用之间变化。可以把 `%TYPE` 应用到函数参数或结果占位符上，以创建合适的变量。

41.3.4. 行类型

```
name table_name%ROWTYPE;
name composite_type_name;
```

复合类型的变量称为行变量（或行类型变量）。只要查询的列集合与该变量声明的类型相匹配，这种变量就可以保存 `SELECT` 或 `FOR` 查询结果中的整行。行值的各个字段可以使用通常的点号记法访问，例如 `rowvar.field`。

行变量既可以通过 `table_name%ROWTYPE` 记法声明为与现有表或视图的行具有相同类型，也可以通过给出某个复合类型的名称来声明。（由于每个表都有一个同名的关联复合类型，所以在 PostgreSQL 中实际上写不写 `%ROWTYPE` 并无区别；不过带 `%ROWTYPE` 的形式可移植性更好。）

与 `%TYPE` 一样，`%ROWTYPE` 后也可以跟数组修饰，用于声明保存被引用复合类型数组的变量。

函数参数也可以是复合类型（完整的表行）。在这种情况下，相应的标识符 `$n` 就是一个行变量，并且可以从中选取字段，例如 `$1.user_id`。

下面是一个使用复合类型的示例。`table1` 和 `table2` 是已经存在的表，它们至少包含下面提到的字段：

```
CREATE FUNCTION merge_fields(t_row table1) RETURNS text AS $$
DECLARE
    t2_row table2%ROWTYPE;
BEGIN
    SELECT * INTO t2_row FROM table2 WHERE ... ;
    RETURN t_row.f1 || t2_row.f3 || t_row.f5 || t2_row.f7;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
SELECT merge_fields(t.*) FROM table1 t WHERE ... ;
```

41.3.5. 记录类型

```
name RECORD;
```

记录变量与行类型变量类似，但没有预定义结构。它会在 `SELECT` 或 `FOR` 命令为其赋值时采用相应行的实际结构。记录变量的内部结构在每次被赋值时都可能变化。其后果是：在记录

变量第一次被赋值之前，它没有任何子结构，任何试图访问其中字段的行为都会引发运行时错误。

注意，`RECORD` 并不是真正的数据类型，它只是一个占位符。还需要认识到，PL/pgSQL 函数被声明为返回 `record`，与记录变量并不是完全相同的概念，尽管这样的函数可能会用记录变量保存结果。这两种情况下，在编写函数时都不知道实际的行结构；但对于返回 `record` 的函数，实际结构会在解析调用查询时确定，而记录变量的行结构则可以在运行过程中随时变化。

41.3.6. PL/pgSQL 变量的排序规则

当 PL/pgSQL 函数具有一个或多个可排序数据类型参数时，每次函数调用都会根据分配给实际参数的排序规则确定出一个排序规则，如 Section 23.2 所述。如果该排序规则能成功确定出来（即参数之间的隐式排序规则没有冲突），那么所有可排序参数都会被视为隐式带有该排序规则。这会影响函数中那些受排序规则影响的操作。例如，考虑

```
CREATE FUNCTION less_than(a text, b text) RETURNS boolean AS $$
BEGIN
    RETURN a < b;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

SELECT less_than(text_field_1, text_field_2) FROM table1;
SELECT less_than(text_field_1, text_field_2 COLLATE "C") FROM
    table1;
```

第一次调用 `less_than` 时，比较会使用 `text_field_1` 与 `text_field_2` 的共同排序规则；第二次则会使用 `C` 排序规则。

此外，确定出的排序规则也会被视为任何可排序数据类型局部变量的排序规则。因此，即使把这个函数写成下面这样，其行为也不会有任何不同：

```
CREATE FUNCTION less_than(a text, b text) RETURNS boolean AS $$
DECLARE
    local_a text := a;
    local_b text := b;
BEGIN
    RETURN local_a < local_b;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

如果函数没有可排序数据类型的参数，或者无法为它们确定共同排序规则，那么参数和局部变量将使用其数据类型的默认排序规则（通常是数据库默认排序规则，但对于域类型变量也可能不同）。

通过在可排序数据类型局部变量的声明中加入 `COLLATE` 选项，可以为其指定不同的排序规则，例如

```
DECLARE
    local_a text COLLATE "en_US";
```

这个选项会覆盖按上述规则原本应赋给该变量的排序规则。

当然，如果某个函数希望在特定操作中强制使用特定排序规则，也可以在函数内部显式写出 `COLLATE` 子句。例如：

```
CREATE FUNCTION less_than_c(a text, b text) RETURNS boolean AS $$
BEGIN
    RETURN a < b COLLATE "C";
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

这会覆盖表达式中表列、参数或局部变量所关联的排序规则，就像在普通 SQL 命令中一样。

41.4. 表达式

PL/pgSQL语句中使用的所有表达式都会由服务器的主SQL执行器处理。例如，当你写下这样一条PL/pgSQL语句时：

```
IF expression THEN ...
```

PL/pgSQL会通过向主 SQL 引擎送入如下查询

```
SELECT expression
```

来计算该表达式。如Section 41.11.1中详细讨论的那样，在构造该SELECT命令时，PL/pgSQL变量名的每一次出现都会被替换成查询参数。这使得该SELECT的查询计划只需准备一次，然后就能在后续以不同变量值求值时重用。因此，表达式第一次被使用时，实际发生的事情本质上相当于执行了一条PREPARE命令。例如，如果已经声明了两个整数变量*x*和*y*，并写下

```
IF x < y THEN ...
```

那么幕后发生的事情等效于

```
PREPARE statement_name(integer, integer) AS SELECT $1 < $2;
```

然后，在每次执行IF语句时，这条预备语句都会以当前PL/pgSQL变量值作为参数值被EXECUTE。通常这些细节对PL/pgSQL用户并不重要，但在诊断问题时了解它们会很有帮助。更多信息见Section 41.11.2。

由于*expression*会被转换成一条SELECT命令，因此它可以包含普通SELECT能够包含的同类子句，只是不能包含顶层的UNION、INTERSECT或EXCEPT子句。例如，可以这样测试一个表是否非空：

```
IF count(*) > 0 FROM my_table THEN ...
```

因为 IF 和 THEN 之间的*expression*会被解析为 SELECT count(*) > 0 FROM my_table。该SELECT必须产生单个列值，而且不能返回多于一行。（如果没有返回任何行，则结果被视为 NULL。）

41.5. 基本语句

在这一节和接下来的小节中，我们会描述PL/pgSQL能明确理解的所有语句类型。任何不被识别为这些语句类型之一的被假定为是一个 SQL 命令，并且会被发送给主数据库引擎执行，具体如Section 41.5.2中所述。

41.5.1. 赋值

为一个PL/pgSQL变量赋一个值可以被写为：

```
variable { := | = } expression;
```

正如以前所解释的，这样一个语句中的表达式被以一个 SQL `SELECT` 命令被发送到主数据库引擎的方式计算。该表达式必须得到一个单一值（如果该变量是一个行或记录变量，它可能是一个行值）。该目标变量可以是一个简单变量（可以选择用一个块名限定）、一个行或记录变量的域或是一个简单变量或域的数组的元素或者数组的切片。等号（=）可以被用来代替 PL/SQL-兼容的 `:=`。

如果该表达式的结果数据类型不匹配变量的数据类型，该值将被强制为变量的类型，就好像做了赋值类型转换一样（见 Section 10.4）。如果没有用于所涉及到的数据类型的赋值类型转换可用，PL/pgSQL 解释器将尝试以文本的方式转换结果值，也就是在应用结果类型的输出函数之后再应用变量类型的输入函数。注意如果结果值的字符串形式无法被输入函数所接受，这可能会导致由输入函数产生的运行时错误。

示例：

```
tax := subtotal * 0.06;
my_record.user_id := 20;
my_array[j] := 20;
my_array[1:3] := ARRAY[1, 2, 3];
complex_array[n].realpart = 12.3;
```

41.5.2. 执行 SQL 命令

通常，任何不返回行的 SQL 命令，都可以直接写在 PL/pgSQL 函数中执行。例如，要创建并填充一个表，可以这样写：

```
CREATE TABLE mytable (id int PRIMARY KEY, data text);
INSERT INTO mytable VALUES (1, 'one'), (2, 'two');
```

如果命令返回行（例如 `SELECT`，或者带 `RETURNING` 的 `INSERT/UPDATE/DELETE/MERGE`），有两种方式处理。当命令最多返回一行，或者你只关心第一行的输出时，像往常一样编写命令，但要添加一个 `INTO` 子句来捕获输出，如 Section 41.5.3 中所述。为了处理所有的输出行，把命令写成 `FOR` 循环的数据源，如 Section 41.6.6 中所述。

仅仅执行静态定义的 SQL 命令通常是不够的。通常，你会希望一条命令使用可变的数据值，甚至还希望以更根本的方式变化，例如在不同时间使用不同的表名。根据具体情况，同样也有两种处理方式。

PL/pgSQL 变量值可以自动插入到可优化的 SQL 命令中，这些命令包括 `SELECT`、`INSERT`、`UPDATE`、`DELETE`、`MERGE` 以及某些包含其中之一的实用程序命令，比如 `EXPLAIN` 和 `CREATE TABLE ... AS SELECT`。在这些命令中，命令文本中出现的任何 PL/pgSQL 变量名都会被查询参数替换，然后变量的当前值会在运行时作为参数值提供。这与前面描述的表达式处理完全相同；详情请参见 Section 41.11.1。

当以这种方式执行一个可优化的 SQL 命令时，如 Section 41.11.2 中讨论的，PL/pgSQL 会为该命令缓存并重用执行计划。

不可优化的 SQL 命令（也称为实用命令）不能够接受查询参数。所以自动替换 PL/pgSQL 的变量在这类命令中不起作用。要在从 PL/pgSQL 执行的实用程序命令中包含非常量文本，你必须将实用程序命令构建为一个字符串，然后 `EXECUTE` 它，如 Section 41.5.4 中所讨论的。

`EXECUTE` 也必须使用，如果你想以某种其他方式修改命令，而不是提供数据值，例如改变表名。

有时候计算一个表达式或 `SELECT` 查询但抛弃其结果是有用的，例如调用一个有副作用但是没有有用的结果值的函数。在 PL/pgSQL 中要这样做，可使用 `PERFORM` 语句：

```
PERFORM query;
```

这会执行 *query* 并且丢弃掉结果。以写一个 SQL `SELECT` 命令相同的方式写该 *query*，并且将初始的关键词 `SELECT` 替换为 `PERFORM`。对于 `WITH` 查询，使用 `PERFORM` 并且接着把该查询放在圆括号中（在这种情况下，该查询只能返回一行）。PL/pgSQL 变量将被替换到该查询中，正如上面描述的查询，并且计划被以相同的方式被缓存。还有，如果该查询产生至少一行，特殊变量 `FOUND` 会被设置为真，而如果它不产生行则设置为假（见 Section 41.5.5）。

Note

我们可能期望直接写 `SELECT` 能实现这个结果，但是当前唯一被接受的方式是 `PERFORM`。一个能返回行的 SQL 命令（例如 `SELECT`）将被当成一个错误拒绝，除非它像下一节中讨论的有一个 `INTO` 子句。

一个示例：

```
PERFORM create_mv('cs_session_page_requests_mv', my_query);
```

41.5.3. 执行返回单行结果的命令

一个产生单行结果（可能包含多列）的 SQL 命令，其结果可以赋给记录变量、行类型变量或标量变量列表。做法是写出基础 SQL 命令，并附加一个 `INTO` 子句。例如：

```
SELECT select_expressions INTO [STRICT] target FROM ...;
INSERT ... RETURNING expressions INTO [STRICT] target;
UPDATE ... RETURNING expressions INTO [STRICT] target;
DELETE ... RETURNING expressions INTO [STRICT] target;
MERGE ... RETURNING expressions INTO [STRICT] target;
```

其中 *target* 可以是记录变量、行变量，或者由简单变量和记录/行字段组成的逗号分隔列表。PL/pgSQL 变量会像前文所述那样替换进命令的其余部分（也就是除了 `INTO` 子句之外的所有部分），并且计划也会以同样的方式缓存。这适用于 `SELECT`、带有 `RETURNING` 的 `INSERT`/`UPDATE`/`DELETE`/`MERGE`，以及某些返回行集的工具命令，例如 `EXPLAIN`。除了 `INTO` 子句之外，该 SQL 命令的写法与在 PL/pgSQL 之外完全相同。

Tip

注意带 `INTO` 的 `SELECT` 的这种解释和 PostgreSQL 常规的 `SELECT INTO` 命令有很大的不同，后者的 `INTO` 目标是一个新创建的表。如果你想要在一个 PL/pgSQL 函数中从一个 `SELECT` 的结果创建一个表，请使用语法 `CREATE TABLE ... AS SELECT`。

如果一个行变量或一个变量列表被用作目标，该命令的结果列必须完全匹配该结果的结构，包括数量和数据类型，否则会发生一个运行时错误。当一个记录变量是目标时，它会自动地把自身配置成命令的结果列组成的行类型。

`INTO` 子句几乎可以出现在 SQL 命令中的任何位置。通常它被写成刚好在 `SELECT` 命令中的 *select_expressions* 列表之前或之后，或者在其他命令类型的命令最后。我们推荐你遵循这种惯例，以防 PL/pgSQL 的解析器在未来的版本中变得更严格。

如果 `STRICT` 没有在 `INTO` 子句中被指定，那么 *target* 将被设置为该命令返回的第一个行，或者在该命令不返回行时设置为空（注意除非使用了 `ORDER BY`，否则“第一行”的界定并不清

楚)。第一行之后的任何结果行都会被抛弃。你可以检查特殊的FOUND变量（见Section 41.5.5）来确定是否返回了一行：

```
SELECT * INTO myrec FROM emp WHERE empname = myname;
IF NOT FOUND THEN
    RAISE EXCEPTION 'employee % not found', myname;
END IF;
```

如果指定了STRICT选项，该命令必须刚好返回一行或者将会报告一个运行时错误，该错误可能是NO_DATA_FOUND（没有行）或TOO_MANY_ROWS（多于一行）。如果你希望捕捉该错误，可以使用一个异常块，例如：

```
BEGIN
    SELECT * INTO STRICT myrec FROM emp WHERE empname = myname;
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'employee % not found', myname;
    WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
        RAISE EXCEPTION 'employee % not unique', myname;
END;
```

成功执行一个带STRICT的命令总是会将FOUND置为真。

对于带有RETURNING的INSERT/UPDATE/DELETE/MERGE，即使没有指定STRICT，PL/pgSQL也会针对多于一个返回行的情况报告一个错误。这是因为没有类似于ORDER BY的选项可以用来决定应该返回哪个被影响的行。

如果为函数启用了print_strict_params，那么当由于不满足STRICT要求而抛出错误时，错误消息的DETAIL部分将包含传给该命令的参数信息。你可以通过设置plpgsql.print_strict_params来修改所有函数的print_strict_params设置，不过只有此后重新编译的函数才会受影响。也可以通过编译器选项按函数启用它，例如：

```
CREATE FUNCTION get_userid(username text) RETURNS int
AS $$
#print_strict_params on
DECLARE
    userid int;
BEGIN
    SELECT users.userid INTO STRICT userid
        FROM users WHERE users.username = get_userid.username;
    RETURN userid;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

失败时，这个函数可能会产生如下错误消息：

```
ERROR:  query returned no rows
DETAIL:  parameters: username = 'nosuchuser'
CONTEXT:  PL/pgSQL function get_userid(text) line 6 at SQL
statement
```

Note

STRICT选项匹配 Oracle PL/SQL 的SELECT INTO和相关语句的行为。

41.5.4. 执行动态命令

很多时候你将想要在PL/pgSQL函数中产生动态命令，也就是每次执行中会涉及到不同表或不同数据类型的命令。PL/pgSQL通常对于命令所做的缓存计划尝试（如Section 41.11.2中讨论）在这种情境下无法工作。要处理这一类问题，需要提供EXECUTE语句：

```
EXECUTE command-string [ INTO [STRICT] target ] [ USING expression
    [, ... ] ];
```

其中`command-string`是一个能得到一个包含要被执行命令字符串（类型`text`）的表达式。可选的`target`是一个记录变量、一个行变量或者一个逗号分隔的简单变量以及记录/行域的列表，该命令的结果将存储在其中。可选的`USING`表达式提供要被插入到该命令中的值。

在计算得到的命令字符串中，不会做PL/pgSQL变量的替换。任何所需的变量值必须在命令字符串被构造时被插入其中，或者你可以使用下面描述的参数。

还有，对于通过EXECUTE执行的命令不会有计划被缓存。该命令反而在每次运行时都会被做计划。因此，该命令字符串可以在执行不同表和列上动作的函数中被动态创建。

INTO子句指定一个返回行的 SQL 命令的结果应该被赋值到哪里。如果提供了一个行或变量列表，它必须完全匹配查询命令结果的结构（当一个记录变量被提供时，它会自动把它自己配置为匹配结果结构）。如果返回多个行，只有第一个行会被赋值给INTO变量。如果没有返回行，NULL 会被赋值给INTO变量。如果没有指定INTO变量，该查询结果会被抛弃。

如果给出了STRICT选项，除非该查询刚好产生一行，否则将会报告一个错误。

命令字符串可以使用参数值，它们在命令中用\$1、\$2等引用。这些符号引用在USING子句中提供的值。这种方法常常更适合于把数据值作为文本插入到命令字符串中：它避免了将该值转换为文本以及转换回来的运行时负荷，并且它更不容易被 SQL 注入攻击，因为不需要引用或转义。一个示例是：

```
EXECUTE 'SELECT count(*) FROM mytable WHERE inserted_by = $1 AND
    inserted <= $2'
    INTO c
    USING checked_user, checked_date;
```

需要注意的是，参数符号只能用于数据值 – 如果想要使用动态决定的表名或列名，你必须将它们以文本形式插入到命令字符串中。例如，如果前面的那个查询需要在一个动态选择的表上执行，你可以这么做：

```
EXECUTE 'SELECT count(*) FROM '
    || quote_ident(tabname)
    || ' WHERE inserted_by = $1 AND inserted <= $2'
    INTO c
    USING checked_user, checked_date;
```

一种更干净的方法是使用`format()`的%i规范，插入自带引号的表名或者列名：

```
EXECUTE format('SELECT count(*) FROM %I '
    'WHERE inserted_by = $1 AND inserted <= $2', tabname)
    INTO c
    USING checked_user, checked_date;
```

(此示例依赖于隐式连接由换行符分隔的字符串文字的 SQL 规则)

参数符号的另一个限制是它们仅适用于可优化的SQL命令 (`SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `MERGE`以及包含其中一个的某些命令)。在其他语句类型 (通称为实用程序语句) 中, 即使它们只是数据值, 您也必须以文本方式插入值。

在上面第一个示例中, 带有一个简单的常量命令字符串和一些 `USING` 参数的 `EXECUTE` 命令在功能上等效于直接用 PL/pgSQL 写的命令, 并且允许自动发生 PL/pgSQL 变量替换。重要的不同之处在于, `EXECUTE` 会在每一次执行时根据当前的参数值重新计划该命令, 而 PL/pgSQL 则是创建一个通用计划并且将其缓存以便重用。在最佳计划强依赖于参数值的情况下, 使用 `EXECUTE` 来明确地保证不会选择一个通用计划是很有帮助的。

`EXECUTE` 目前不支持 `SELECT INTO`。但是可以执行一个纯的 `SELECT` 命令并且指定 `INTO` 作为 `EXECUTE` 本身的一部分。

Note

PL/pgSQL 中的 `EXECUTE` 语句与 `EXECUTE` PostgreSQL 服务器支持的 SQL 语句无关。服务器的 `EXECUTE` 语句不能直接在 PL/pgSQL 函数中使用 (并且也没有必要)。

Example 41.1. 在动态查询中为值加引号

在使用动态命令时, 经常需要处理单引号的转义。我们推荐在函数体中使用美元引用来引用固定文本。(如果你有未使用美元引用的旧代码, 请参阅 Section 41.12.1 中的概述; 在把这类代码转换成更合理的写法时, 它会帮你省下一些工夫。)

动态值需要被小心地处理, 因为它们可能包含引号字符。一个使用 `format()` 的示例 (这假设你用美元符号引用了函数体, 因此引号不需要被双写):

```
EXECUTE format('UPDATE tbl SET %I = $1 '
               'WHERE key = $2', colname) USING newvalue, keyvalue;
```

还可以直接调用引用函数:

```
EXECUTE 'UPDATE tbl SET '
       || quote_ident(colname)
       || ' = '
       || quote_literal(newvalue)
       || ' WHERE key = '
       || quote_literal(keyvalue);
```

这个示例展示了 `quote_ident` 和 `quote_literal` 函数的用法 (见 Section 9.4)。为了安全起见, 在插入动态查询之前, 包含列名或表名标识符的表达式应先传给 `quote_ident`。在构造出的命令中应作为字符串字面量出现的值, 则应传给 `quote_literal`。这两个函数都会采取适当措施, 分别返回用双引号或单引号括起来的输入文本, 并正确转义其中嵌入的特殊字符。

由于 `quote_literal` 被标记为 `STRICT`, 因此用 `null` 参数调用时它总会返回 `null`。在上面的示例中, 如果 `newvalue` 或 `keyvalue` 为 `null`, 整个动态查询字符串都会变成 `null`, 进而导致 `EXECUTE` 报错。可以通过使用 `quote_nullable` 函数来避免这个问题; 它与 `quote_literal` 的工作方式相同, 只是在用 `null` 参数调用时会返回字符串 `NULL`。例如:

```
EXECUTE 'UPDATE tbl SET '
       || quote_ident(colname)
       || ' = '
       || quote_nullable(newvalue)
       || ' WHERE key = ';
```

```
|| quote_nullable(keyvalue);
```

如果正在处理的参数值可能为空，那么通常应该用`quote_nullable`来代替`quote_literal`。

通常，必须小心地确保查询中的空值不会递送意料之外的结果。例如如果`keyvalue`为空，下面的WHERE子句

```
'WHERE key = ' || quote_nullable(keyvalue)
```

永远不会成功，因为在`=`操作符中使用空操作数得到的结果总是为空。如果想让空和一个普通键值一样工作，你应该将上面的命令重写成

```
'WHERE key IS NOT DISTINCT FROM ' || quote_nullable(keyvalue)
```

（目前，`IS NOT DISTINCT FROM`的处理效率不如`=`，因此只有在非常必要时才这样做。关于空和`IS DISTINCT`的详细信息请见Section 9.2）。

请注意美元符号引用只对引用固定文本有用。尝试写出下面这个示例是一个非常糟糕的主意：

```
EXECUTE 'UPDATE tbl SET '
      || quote_ident(colname)
      || ' = $$'
      || newvalue
      || '$$ WHERE key = '
      || quote_literal(keyvalue);
```

因为如果`newvalue`的内容碰巧含有`$$`，那么这段代码就会出问题。同样的缺点可能适用于你选择的任何其他美元符号引用定界符。因此，要想安全地引用事先不知道的文本，必须恰当地使用`quote_literal`、`quote_nullable`或`quote_ident`。

动态 SQL 语句也可以使用`format`（见Section 9.4.1）函数来安全地构造。例如：

```
EXECUTE format('UPDATE tbl SET %I = %L '
      'WHERE key = %L', colname, newvalue, keyvalue);
```

`%I`等效于`quote_ident`并且`%L`等效于`quote_nullable`。`format`函数可以和`USING`子句一起使用：

```
EXECUTE format('UPDATE tbl SET %I = $1 WHERE key = $2', colname)
      USING newvalue, keyvalue;
```

这种形式更好，因为变量被以它们天然的数据类型格式处理，而不是无条件地把它转换成文本并且通过`%L`引用它们。这也效率更高。

动态命令和`EXECUTE`的一个更大的示例可以在Example 41.10中找到，它会构建并且执行一个`CREATE FUNCTION`命令来定义一个新的函数。

41.5.5. 获取结果状态

有好几种方法可以判断一条命令的效果。第一种方法是使用`GET DIAGNOSTICS`命令，其形式如下：

```
GET [ CURRENT ] DIAGNOSTICS variable { = | := } item [ , ... ];
```

这条命令允许检索系统状态指示符。CURRENT是一个噪声词（另见Section 41.6.8.1中的GET STACKED DIAGNOSTICS）。每个`item`是一个关键字，它标识一个要被赋予给指定变量的状态值（变量应具有正确的数据类型来接收状态值）。Table 41.1中展示了当前可用的状态项。冒号等号（:=）可以被用来取代 SQL 标准的=符号。例如：

```
GET DIAGNOSTICS integer_var = ROW_COUNT;
```

Table 41.1. 可用的诊断项

名称	类型	描述
ROW_COUNT	bigint	最近的SQL命令处理的行数
PG_CONTEXT	text	描述当前调用栈的文本行（见Section 41.6.9）
PG_ROUTINE_OID	oid	当前函数的 OID

第二种确定命令效果的方法是检查名为FOUND的特殊变量，类型为boolean。在每次PL/pgSQL函数调用中，FOUND都是以false开头。它由以下类型的语句设置：

- SELECT INTO语句在分配行时将FOUND设置为true，如果没有返回行则设置为false。
- PERFORM语句在生成（和丢弃）一个或多个行时将FOUND设置为true，如果没有生成行则设置为false。
- UPDATE、INSERT、DELETE和MERGE 语句在至少影响一行时将FOUND设置为true，如果没有影响行则设置为false。
- FETCH语句在返回行时将FOUND设置为true，如果没有返回行则设置为false。
- MOVE语句在成功重新定位游标时将FOUND设置为true，否则设置为false。
- FOR或FOREACH语句在迭代一次或多次时将 FOUND设置为true，否则设置为false。当循环退出时，FOUND被设置为这种方式；在循环执行过程中，FOUND不会被循环语句修改，尽管它可能会被循环体内的其他语句执行修改。
- RETURN QUERY和RETURN QUERY EXECUTE语句在查询返回至少一行时将FOUND设置为true，如果没有返回行则设置为false。

其他PL/pgSQL语句不会改变FOUND的状态。特别注意，EXECUTE会改变GET DIAGNOSTICS的输出，但不会改变FOUND。

FOUND是每个PL/pgSQL函数的局部变量；任何对它的修改只影响当前的函数。

41.5.6. 什么也不做

有时一个什么也不做的占位语句也很有用。例如，它能够指示 if/then/else 链中故意留出的空分支。可以使用NULL语句达到这个目的：

```
NULL;
```

例如，下面的两段代码是等价的：

```
BEGIN
    y := x / 0;
EXCEPTION
    WHEN division_by_zero THEN
        NULL; -- 忽略错误
END;
```

```
BEGIN
    y := x / 0;
EXCEPTION
    WHEN division_by_zero THEN -- 忽略错误
END;
```

究竟使用哪一种取决于各人的喜好。

Note

在 Oracle 的 PL/SQL 中，不允许出现空语句列表，并且因此在这种情况下必须使用 NULL 语句。而 PL/pgSQL 允许你什么也不写。

41.6. 控制结构

控制结构可能是 PL/pgSQL 中最有用的（以及最重要）的部分了。利用 PL/pgSQL 的控制结构，你可以以非常灵活而且强大的方法操纵 PostgreSQL 的数据。

41.6.1. 从函数返回

有两个命令让我们能够从函数中返回数据：RETURN 和 RETURN NEXT。

41.6.1.1. RETURN

```
RETURN expression;
```

带有一个表达式的 RETURN 用于终止函数并把 *expression* 的值返回给调用者。这种形式被用于不返回集合的 PL/pgSQL 函数。

如果函数返回的是标量类型，表达式结果会自动转换为函数的返回类型。但如果要返回一个组合（行）值，你必须写出一个恰好生成所需列集合的表达式。这可能需要显式类型转换。

如果你声明带输出参数的函数，那么就只需要写不带表达式的 RETURN。输出参数变量的当前值将被返回。

如果你声明函数返回 void，一个 RETURN 语句可以被用来提前退出函数；但是不要在 RETURN 后面写一个表达式。

一个函数的返回值不能是未定义。如果控制到达了函数最顶层的块而没有碰到一个 RETURN 语句，那么会发生一个运行时错误。不过，这个限制不适用于带输出参数的函数以及返回 void 的函数。在这些情况中，如果顶层的块结束，将自动执行一个 RETURN 语句。

一些示例：

```
-- 返回一个标量类型的函数
RETURN 1 + 2;
RETURN scalar_var;

-- 返回一个复合类型的函数
RETURN composite_type_var;
RETURN (1, 2, 'three'::text); -- 必须把列类型转换成正确的类型
```

41.6.1.2. RETURN NEXT 和 RETURN QUERY

```
RETURN NEXT expression;
RETURN QUERY query;
RETURN QUERY EXECUTE command-string [ USING expression [, ... ] ];
```

当 PL/pgSQL 函数被声明为返回 `SETOF sometype` 时，返回过程会略有不同。在这种情况下，要返回的各个项通过一系列 `RETURN NEXT` 或 `RETURN QUERY` 命令指定，最后再用一个不带参数的 `RETURN` 命令表明函数已经执行完毕。`RETURN NEXT` 可用于标量和组合数据类型；对于组合结果类型，会返回完整的结果“表”。`RETURN QUERY` 会把查询执行结果追加到函数的结果集中。在同一个集合返回函数中，`RETURN NEXT` 和 `RETURN QUERY` 可以自由混用，此时它们的结果会被串接起来。

`RETURN NEXT`和`RETURN QUERY`实际上不会从函数中返回 – 它们简单地向函数的结果集中追加零或多行。然后会继续执行PL/pgSQL函数中的下一条语句。随着后继的`RETURN NEXT`和`RETURN QUERY`命令的执行，结果集就建立起来了。最后一个`RETURN`（应该没有参数）会导致控制退出该函数（或者你可以让控制到达函数的结尾）。

`RETURN QUERY`有一种变体`RETURN QUERY EXECUTE`，它可以动态指定要被执行的查询。可以通过`USING`向计算出的查询字符串插入参数表达式，这和在`EXECUTE`命令中的方式相同。

如果你声明函数带有输出参数，只需要写不带表达式的`RETURN NEXT`。在每一次执行时，输出参数变量的当前值将被保存下来用于最终返回为结果的一行。注意为了创建一个带有输出参数的集合返回函数，在有多个输出参数时，你必须声明函数为返回`SETOF record`；或者如果只有一个类型为`sometype`的输出参数时，声明函数为`SETOF sometype`。

下面是一个使用`RETURN NEXT`的函数示例：

```
CREATE TABLE foo (fooid INT, foosubid INT, fooname TEXT);
INSERT INTO foo VALUES (1, 2, 'three');
INSERT INTO foo VALUES (4, 5, 'six');

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_all_foo() RETURNS SETOF foo AS
$BODY$
DECLARE
    r foo%rowtype;
BEGIN
    FOR r IN
        SELECT * FROM foo WHERE fooid > 0
    LOOP
        -- 这里可以做一些处理
        RETURN NEXT r; -- 返回 SELECT 的当前行
    END LOOP;
    RETURN;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql;

SELECT * FROM get_all_foo();
```

这里是一个使用`RETURN QUERY`的函数的示例：

```
CREATE FUNCTION get_available_flightid(date) RETURNS SETOF integer
AS
$BODY$
BEGIN
    RETURN QUERY SELECT flightid
                  FROM flight
```

```

        WHERE flightdate >= $1
        AND flightdate < ($1 + 1);

-- 因为执行还未结束，我们可以检查是否有行被返回
-- 如果没有就抛出异常。
IF NOT FOUND THEN
    RAISE EXCEPTION 'No flight at %.', $1;
END IF;

RETURN;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql;

-- 返回可用的航班或者在没有可用航班时抛出异常。
SELECT * FROM get_available_flightid(CURRENT_DATE);

```

Note

如上所述，目前RETURN NEXT和RETURN QUERY的实现在从函数返回之前会把整个结果集都保存起来。这意味着如果一个PL/pgSQL函数生成一个非常大的结果集，性能可能会很差：数据将被写到磁盘上以避免内存耗尽，但是函数本身在整个结果集都生成之前不会退出。将来的PL/pgSQL版本可能会允许用户定义没有这种限制的集合返回函数。目前，数据开始被写入到磁盘的时机由配置变量work_mem控制。拥有足够内存来存储大型结果集的管理员可以考虑增大这个参数。

41.6.2. 从过程返回

过程没有返回值。因此，过程的结束可以不用RETURN语句。如果想用一个RETURN语句提前退出代码，只需写一个没有表达式的RETURN。

如果过程有输出参数，那么输出参数最终的值会被返回给调用者。

41.6.3. 调用过程

PL/pgSQL函数、过程或DO块都可以使用CALL调用过程。输出参数的处理方式与普通SQL中CALL的工作方式不同。过程的每个OUT或INOUT参数都必须对应CALL语句中的一个变量，并且过程返回的任何值都会在返回后赋回该变量。例如：

```

CREATE PROCEDURE triple(INOUT x int)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    x := x * 3;
END;
$$;

DO $$
DECLARE myvar int := 5;
BEGIN
    CALL triple(myvar);
    RAISE NOTICE 'myvar = %', myvar; -- prints 15
END;
$$;

```

与输出参数对应的变量可以是简单变量，也可以是复合类型变量的字段。目前它不能是数组元素。

41.6.4. 条件语句

IF 和 CASE 语句让你可以根据条件执行不同的命令。PL/pgSQL 有三种形式的 IF：

- IF ... THEN ... END IF
- IF ... THEN ... ELSE ... END IF
- IF ... THEN ... ELSIF ... THEN ... ELSE ... END IF

以及两种形式的CASE：

- CASE ... WHEN ... THEN ... ELSE ... END CASE
- CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END CASE

41.6.4.1. IF-THEN

```
IF boolean-expression THEN
    statements
END IF;
```

IF-THEN语句是IF的最简单形式。如果条件为真，在THEN和END IF之间的语句将被执行。否则，将忽略它们。

示例：

```
IF v_user_id <> 0 THEN
    UPDATE users SET email = v_email WHERE user_id = v_user_id;
END IF;
```

41.6.4.2. IF-THEN-ELSE

```
IF boolean-expression THEN
    statements
ELSE
    statements
END IF;
```

IF-THEN-ELSE语句对IF-THEN进行了增加，它让你能够指定一组在条件不为真时应该被执行的语句（注意这也包括条件为 NULL 的情况）。

示例：

```
IF parentid IS NULL OR parentid = ''
THEN
    RETURN fullname;
ELSE
    RETURN hp_true_filename(parentid) || '/' || fullname;
END IF;
```

```
IF v_count > 0 THEN
    INSERT INTO users_count (count) VALUES (v_count);
```

```
    RETURN 't';
ELSE
    RETURN 'f';
END IF;
```

41.6.4.3. IF-THEN-ELSIF

```
IF boolean-expression THEN
    statements
[ ELSEIF boolean-expression THEN
    statements
[ ELSEIF boolean-expression THEN
    statements
    ...
]
[ ELSE
    statements ]
END IF;
```

有时会有多于两种选择。IF-THEN-ELSIF则提供了一个简便的方法来检查多个条件。IF条件会被一个接一个测试，直到找到第一个为真的。然后执行相关语句，然后控制会被交给END IF之后的下一个语句（后续的任何IF条件不会被测试）。如果没有一个IF条件为真，那么ELSE块（如果有）将被执行。

这里有一个示例：

```
IF number = 0 THEN
    result := 'zero';
ELSIF number > 0 THEN
    result := 'positive';
ELSIF number < 0 THEN
    result := 'negative';
ELSE
    -- 嗯，唯一的其他可能性是数字为空
    result := 'NULL';
END IF;
```

关键词ELSIF也可以被拼写成ELSEIF。

另一个可以完成相同任务的方法是嵌套IF-THEN-ELSE语句，如下例：

```
IF demo_row.sex = 'm' THEN
    pretty_sex := 'man';
ELSE
    IF demo_row.sex = 'f' THEN
        pretty_sex := 'woman';
    END IF;
END IF;
```

不过，这种方法需要为每个IF都写一个匹配的END IF，因此当有很多选择时，这种方法比使用ELSIF要麻烦得多。

41.6.4.4. 简单 CASE


```

CASE search-expression
    WHEN expression [, expression [ ... ]] THEN
        statements
    [ WHEN expression [, expression [ ... ]] THEN
        statements
    ... ]
    [ ELSE
        statements ]
END CASE;

```

CASE 的简单形式提供了基于操作数等值判断的条件执行。*search-expression* 会被计算一次，然后依次与各个 WHEN 子句中的 *expression* 比较。如果找到匹配，就执行相应的 *statements*，随后控制转到 END CASE 之后的下一条语句（后续的 WHEN 表达式不会再被计算）。如果没有找到匹配，则执行 ELSE *statements*；但如果没有 ELSE，则会抛出 CASE_NOT_FOUND 异常。

这里是一个简单的示例：

```

CASE x
    WHEN 1, 2 THEN
        msg := 'one or two';
    ELSE
        msg := 'other value than one or two';
END CASE;

```

41.6.4.5. 搜索式 CASE

```

CASE
    WHEN boolean-expression THEN
        statements
    [ WHEN boolean-expression THEN
        statements
    ... ]
    [ ELSE
        statements ]
END CASE;

```

CASE 的搜索式形式根据布尔表达式的真假进行条件执行。每个 WHEN 子句的 *boolean-expression* 都会依次求值，直到找到一个结果为 true 的表达式。然后执行相应的 *statements*，控制接着转到 END CASE 之后的下一条语句。（后续的 WHEN 表达式不会再被求值。）如果没有找到为真的结果，就执行 ELSE *statements*；但如果不存在 ELSE，则会抛出 CASE_NOT_FOUND 异常。

这里是一个示例：

```

CASE
    WHEN x BETWEEN 0 AND 10 THEN
        msg := 'value is between zero and ten';
    WHEN x BETWEEN 11 AND 20 THEN
        msg := 'value is between eleven and twenty';
END CASE;

```

这种形式的 CASE 与 IF-THEN-ELSIF 完全等价，唯一的区别是：如果省略了 ELSE 子句，CASE 会报错，而不是简单地什么也不做。

41.6.5. 简单循环

使用LOOP、EXIT、CONTINUE、WHILE、FOR和FOREACH语句，你可以安排PL/pgSQL重复一系列命令。

41.6.5.1. LOOP

```
[ <<label>> ]
LOOP
    statements
END LOOP [ label ];
```

LOOP定义一个无条件的循环，它会无限重复直到被EXIT或RETURN语句终止。可选的label可以被EXIT和CONTINUE语句用在嵌套循环中指定这些语句引用的是哪一层循环。

41.6.5.2. EXIT

```
EXIT [ label ] [ WHEN boolean-expression ];
```

如果没有给出label，那么最内层的循环会被终止，然后跟在END LOOP后面的语句会被执行。如果给出了label，那么它必须是当前或者更高层的嵌套循环或者语句块的标签。然后该命名循环或块就会被终止，并且控制会转移到该循环/块相应的END之后的语句上。

如果指定了WHEN，只有boolean-expression为真时才会发生循环退出。否则，控制会转移到EXIT之后的语句。

EXIT可以被用在所有类型的循环中，它并不限于在无条件循环中使用。

与 BEGIN 块一起使用时，EXIT 会把控制转交给该块结束后的下一条语句。需要注意的是，为此必须使用标签；未加标签的EXIT永远不会被视为匹配某个BEGIN块。这与PostgreSQL 8.4 之前的版本不同，旧版本允许未加标签的EXIT匹配BEGIN块。

示例：

```
LOOP
    -- 一些计算
    IF count > 0 THEN
        EXIT; -- 退出循环
    END IF;
END LOOP;

LOOP
    -- 一些计算
    EXIT WHEN count > 0; -- 和前一个示例相同的结果
END LOOP;

<<ablock>>
BEGIN
    -- 一些计算
    IF stocks > 100000 THEN
        EXIT ablock; -- 导致从 BEGIN 块中退出
    END IF;
    -- 当stocks > 100000时，这里的计算将被跳过
END;
```

41.6.5.3. CONTINUE

```
CONTINUE [ label ] [ WHEN boolean-expression ];
```

如果没有给出`label`，最内层循环的下次迭代会开始。也就是，循环体中剩余的所有语句将被跳过，并且控制会返回到循环控制表达式（如果有）来决定是否需要另一次循环迭代。如果`label`存在，它指定应该继续执行的循环的标签。

如果指定了`WHEN`，该循环的下次迭代只有在`boolean-expression`为真时才会开始。否则，控制会传递给`CONTINUE`后面的语句。

`CONTINUE`可以被用在所有类型的循环中，它并不限于在无条件循环中使用。

示例：

```
LOOP
    -- 一些计算
    EXIT WHEN count > 100;
    CONTINUE WHEN count < 50;
    -- 一些用于 count IN [50 .. 100] 的计算
END LOOP;
```

41.6.5.4. WHILE

```
[ <<label>> ]
WHILE boolean-expression LOOP
    statements
END LOOP [ label ];
```

只要`boolean-expression`被计算为真，`WHILE`语句就会重复一个语句序列。在每次进入到循环体之前都会检查该表达式。

例如：

```
WHILE amount_owed > 0 AND gift_certificate_balance > 0 LOOP
    -- 这里是一些计算
END LOOP;

WHILE NOT done LOOP
    -- 这里是一些计算
END LOOP;
```

41.6.5.5. FOR（整型变体）

```
[ <<label>> ]
FOR name IN [ REVERSE ] expression .. expression [ BY expression ]
LOOP
    statements
END LOOP [ label ];
```

这种形式的`FOR`会创建一个在一个整数范围上迭代的循环。变量`name`会自动定义为类型`integer`并且只在循环内存在（任何该变量名的现有定义在此循环内都将被忽略）。给出范围上下界的两个表达式在进入循环的时候计算一次。如果没有指定`BY`子句，迭代步长为1，否则步长是`BY`中指定的值，该值也只在循环进入时计算一次。如果指定了`REVERSE`，那么在每次迭代后步长值会被减除而不是增加。

整数`FOR`循环的一些示例：

```
FOR i IN 1..10 LOOP
    -- 我在循环中将取值 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
END LOOP;
```

```
FOR i IN REVERSE 10..1 LOOP
    -- 我在循环中将取值 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
END LOOP;
```

```
FOR i IN REVERSE 10..1 BY 2 LOOP
    -- 我在循环中将取值 10,8,6,4,2
END LOOP;
```

如果下界大于上界（或者在REVERSE情况下是小于），循环体根本不会被执行。而且不会抛出任何错误。

如果一个`label`被附加到FOR循环，那么整数循环变量可以用一个使用那个`label`的限定名引用。

41.6.6. 遍历查询结果

使用一种不同类型的FOR循环，你可以通过一个查询的结果进行迭代并且操纵相应的数据。语法是：

```
[ <<label>> ]
FOR target IN query LOOP
    statements
END LOOP [ label ];
```

`target` 可以是记录变量、行变量，或者由标量变量组成的逗号分隔列表。`query` 产生的每一行都会依次赋给 `target`，并为每一行执行一次循环体。下面是一个示例：

```
CREATE FUNCTION refresh_mviews() RETURNS integer AS $$
DECLARE
    mviews RECORD;
BEGIN
    RAISE NOTICE 'Refreshing all materialized views...';

    FOR mviews IN
        SELECT n.nspname AS mv_schema,
               c.relname AS mv_name,
               pg_catalog.pg_get_userbyid(c.relowner) AS owner
        FROM pg_catalog.pg_class c
        LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON (n.oid = c.relnamespace)
        WHERE c.relkind = 'm'
        ORDER BY 1
    LOOP

        -- Now "mviews" has one record with information about the
        materialized view

        RAISE NOTICE 'Refreshing materialized view %.% (owner:
        %)...',
            quote_ident(mviews.mv_schema),
            quote_ident(mviews.mv_name),
            quote_ident(mviews.owner);
    END LOOP;
END;
```

```
        EXECUTE format('REFRESH MATERIALIZED VIEW %I.%I',
mviews.mv_schema, mviews.mv_name);
    END LOOP;

    RAISE NOTICE 'Done refreshing materialized views.';
    RETURN 1;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

如果循环被一个EXIT语句终止，那么在循环之后你仍然可以访问最后被赋予的行值。

在这类 FOR 语句中使用的 *query*，可以是任何向调用者返回行的 SQL 命令：最常见的是 SELECT，但也可以是带 RETURNING 子句的 INSERT、UPDATE、DELETE 或 MERGE。某些实用程序命令，如 EXPLAIN，也可以用于此处。

PL/pgSQL变量会被查询参数替换，并且如Section 41.11.1和Section 41.11.2中详细讨论的，查询计划会被缓存以用于可能的重用。

FOR-IN-EXECUTE语句是在行上迭代的另一种方式：

```
[ <<label>> ]
FOR target IN EXECUTE text_expression [ USING expression [, ... ] ]
LOOP
    statements
END LOOP [ label ];
```

这个示例类似前面的形式，只不过源查询被指定为一个字符串表达式，在每次进入FOR循环时都会计算它并且重新计划。这允许程序员在一个预先计划好了的命令的速度和一个动态命令的灵活性之间进行选择，就像一个纯EXECUTE语句那样。在使用EXECUTE时，可以通过USING将参数值插入到动态命令中。

另一种指定要对其结果迭代的查询的方式是将它声明为一个游标。这会在Section 41.7.4中描述。

41.6.7. 遍历数组

FOREACH循环很像FOR循环，但它不是遍历 SQL 查询返回的行，而是遍历数组值的元素。（一般来说，FOREACH用于遍历组合值表达式的组成部分；未来还可能加入遍历数组以外其他组合值的变体。）用于遍历数组的FOREACH语句如下：

```
[ <<label>> ]
FOREACH target [ SLICE number ] IN ARRAY expression LOOP
    statements
END LOOP [ label ];
```

如果没有写SLICE，或者指定的是SLICE 0，循环就会遍历计算*expression*所得数组的各个独立元素。*target*变量会依次接收每个元素值，并对每个元素执行一次循环体。下面是一个遍历整数数组元素的示例：

```
CREATE FUNCTION sum(int[]) RETURNS int8 AS $$
DECLARE
    s int8 := 0;
    x int;
BEGIN
    FOREACH x IN ARRAY $1
    LOOP
```

```

    s := s + x;
END LOOP;
RETURN s;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

元素会按存储顺序访问，而不管数组有多少维。尽管 *target* 通常只是单个变量，但在遍历组合值（记录）数组时，它也可以是一个变量列表。在这种情况下，每个数组元素都会按组合值的连续列给这些变量赋值。

当 *SLICE* 为正值时，*FOREACH* 遍历的是数组切片，而不是单个元素。*SLICE* 值必须是一个不大于数组维数的整数常量。*target* 变量必须是数组，并且它会依次接收数组值的各个切片，其中每个切片都具有 *SLICE* 指定的维数。下面是一个遍历一维切片的示例：

```

CREATE FUNCTION scan_rows(int[]) RETURNS void AS $$
DECLARE
    x int[];
BEGIN
    FOREACH x SLICE 1 IN ARRAY $1
    LOOP
        RAISE NOTICE 'row = %', x;
    END LOOP;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

SELECT scan_rows(ARRAY[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12]]);

NOTICE:  row = {1,2,3}
NOTICE:  row = {4,5,6}
NOTICE:  row = {7,8,9}
NOTICE:  row = {10,11,12}

```

41.6.8. 捕获错误

默认情况下，PL/pgSQL 函数中发生的任何错误都会中止函数及其外围事务的执行。你可以使用带有 *EXCEPTION* 子句的 *BEGIN* 块来捕获错误并从中恢复。其语法是在普通 *BEGIN* 块语法上的扩展：

```

[ <<label>> ]
[ DECLARE
    declarations ]
BEGIN
    statements
EXCEPTION
    WHEN condition [ OR condition ... ] THEN
        handler_statements
    [ WHEN condition [ OR condition ... ] THEN
        handler_statements
    ... ]
END;

```

如果没有发生错误，这种形式的块只是简单地执行所有 *statements*，并且接着控制转到 *END* 之后的下一个语句。但是如果在 *statements* 内发生了一个错误，则会放弃对 *statements* 的进一步处理，然后控制会转到 *EXCEPTION* 列表。系统会在列表中寻找匹配所发生错误的第一个 *condition*。如果找到一个匹配，则执行对应的 *handler_statements*，并且接着把控制转到 *END* 之后的下一个语句。如果没有找到匹

配，该错误就会传播出去，就好像根本没有EXCEPTION一样：错误可以被一个带有EXCEPTION的闭合块捕捉，如果没有EXCEPTION则中止该函数的处理。

*condition*的名字可以是Appendix A中显示的任何名字。一个分类名匹配其中所有的错误。特殊的条件名OTHERS匹配除了QUERY_CANCELED和ASSERT_FAILURE之外的所有错误类型（虽然通常并不明智，还是可以用名字捕获这两种错误类型）。条件名是大小写无关的。一个错误条件也可以通过SQLSTATE代码指定，例如以下是等价的：

```
WHEN division_by_zero THEN ...
WHEN SQLSTATE '22012' THEN ...
```

如果在选中的*handler_statements*内发生了新的错误，那么它不能被这个EXCEPTION子句捕获，而是被传播出去。一个外层的EXCEPTION子句可以捕获它。

当一个错误被EXCEPTION捕获时，PL/pgSQL函数的局部变量会保持错误发生时的值，但是该块中所有对持久数据库状态的改变都会被回滚。例如，考虑这个片段：

```
INSERT INTO mytab(firstname, lastname) VALUES('Tom', 'Jones');
BEGIN
    UPDATE mytab SET firstname = 'Joe' WHERE lastname = 'Jones';
    x := x + 1;
    y := x / 0;
EXCEPTION
    WHEN division_by_zero THEN
        RAISE NOTICE 'caught division_by_zero';
        RETURN x;
END;
```

当控制到达对y赋值的方地方时，它会带着一个division_by_zero错误失败。这个错误将被EXCEPTION子句捕获。而在RETURN语句中返回的值将是x增加过后的值。但是UPDATE命令的效果将已经被回滚。不过，在该块之前的INSERT将不会被回滚，因此最终的结果是数据库包含Tom Jones但不包含Joe Jones。

Tip

进入和退出一个包含EXCEPTION子句的块要比不包含EXCEPTION的块开销大的多。因此，只在必要的时候使用EXCEPTION。

Example 41.2. UPDATE/INSERT的异常

这个示例使用异常处理来酌情执行UPDATE或INSERT。我们推荐应用使用带有ON CONFLICT DO UPDATE的INSERT而不是真正使用这种模式。下面的示例主要是为了展示PL/pgSQL如何控制流程：

```
CREATE TABLE db (a INT PRIMARY KEY, b TEXT);

CREATE FUNCTION merge_db(key INT, data TEXT) RETURNS VOID AS
$$
BEGIN
    LOOP
        -- 先尝试更新该键
        UPDATE db SET b = data WHERE a = key;
        IF found THEN
            RETURN;
        END IF;
    END LOOP;
END;
```

```

END IF;
-- 不在这里，那么尝试插入该键
-- 如果其他某人并发地插入同一个键，
-- 我们可能得到一个唯一键失败
BEGIN
    INSERT INTO db(a,b) VALUES (key, data);
    RETURN;
EXCEPTION WHEN unique_violation THEN
    -- 什么也不做，并且循环再次尝试 UPDATE
END;
END LOOP;
END;
$$
LANGUAGE plpgsql;

SELECT merge_db(1, 'david');
SELECT merge_db(1, 'dennis');

```

这段代码假定 `unique_violation` 错误是 `INSERT` 造成，并且不是由该表上一个触发器函数中的 `INSERT` 导致。如果在该表上有多于一个唯一索引，也可能发生不正确的行为，因为不管哪个索引导致该错误它都将重试该操作。通过接下来要讨论的特性来检查被捕获的错误是否为所预期的会更安全。

41.6.8.1. 获取错误信息

异常处理器经常需要识别所发生的具体错误。有两种方法可以获取 PL/pgSQL 中当前异常的信息：特殊变量和 `GET STACKED DIAGNOSTICS` 命令。

在一个异常处理器内，特殊变量 `SQLSTATE` 包含了对应于被抛出异常的错误代码（可能的错误代码列表见 Table A.1）。特殊变量 `SQLERRM` 包含与该异常相关的错误消息。这些变量在异常处理器外是未定义的。

在一个异常处理器内，我们也可以使用 `GET STACKED DIAGNOSTICS` 命令检索有关当前异常的信息，该命令的形式为：

```
GET STACKED DIAGNOSTICS variable { = | := } item [ , ... ];
```

每个 *item* 是一个关键词，它标识一个被赋予给指定变量（应该具有接收该值的正确数据类型）的状态值。Table 41.2 中显示了当前可用的状态项。

Table 41.2. 错误诊断项

名称	类型	描述
<code>RETURNED_SQLSTATE</code>	text	该异常的 <code>SQLSTATE</code> 错误代码
<code>COLUMN_NAME</code>	text	与异常相关的列名
<code>CONSTRAINT_NAME</code>	text	与异常相关的约束名
<code>PG_DATATYPE_NAME</code>	text	与异常相关的数据类型名
<code>MESSAGE_TEXT</code>	text	该异常的主要消息的文本
<code>TABLE_NAME</code>	text	与异常相关的表名
<code>SCHEMA_NAME</code>	text	与异常相关的模式名
<code>PG_EXCEPTION_DETAIL</code>	text	该异常的详细消息文本（如果有）
<code>PG_EXCEPTION_HINT</code>	text	该异常的提示消息文本（如果有）
<code>PG_EXCEPTION_CONTEXT</code>	text	描述产生异常时调用栈的文本行（见 Section 41.6.9）

如果异常没有为一个项设置值，将返回一个空字符串。

这里是一个示例：

```
DECLARE
    text_var1 text;
    text_var2 text;
    text_var3 text;
BEGIN
    -- 某些可能导致异常的处理
    ...
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    GET STACKED DIAGNOSTICS text_var1 = MESSAGE_TEXT,
                           text_var2 = PG_EXCEPTION_DETAIL,
                           text_var3 = PG_EXCEPTION_HINT;
END;
```

41.6.9. 获得执行位置信息

GET DIAGNOSTICS（之前在Section 41.5.5中描述）命令检索有关当前执行状态的信息（反之上文讨论的GET STACKED DIAGNOSTICS命令会把有关执行状态的信息报告成一个以前的错误）。它的PG_CONTEXT状态项可用于标识当前执行位置。状态项PG_CONTEXT将返回一个文本字符串，其中有描述该调用栈的多行文本。第一行会指向当前函数以及当前正在执行GET DIAGNOSTICS的命令。第二行及其后的行表示调用栈中更上层的调用函数。例如：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION outer_func() RETURNS integer AS $$
BEGIN
    RETURN inner_func();
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE OR REPLACE FUNCTION inner_func() RETURNS integer AS $$
DECLARE
    stack text;
BEGIN
    GET DIAGNOSTICS stack = PG_CONTEXT;
    RAISE NOTICE E'--- Call Stack ---\n%', stack;
    RETURN 1;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

SELECT outer_func();

NOTICE: --- Call Stack ---
PL/pgSQL function inner_func() line 5 at GET DIAGNOSTICS
PL/pgSQL function outer_func() line 3 at RETURN
CONTEXT: PL/pgSQL function outer_func() line 3 at RETURN
outer_func
-----
          1
(1 row)
```

GET STACKED DIAGNOSTICS ... PG_EXCEPTION_CONTEXT返回同类的栈跟踪，但是它描述检测到错误的位置而不是当前位置。

41.7. 游标

和一次执行整个查询不同，可以建立一个游标来封装该查询，并且接着一次读取该查询结果的一些行。这样做的原因之一是在结果中包含大量行时避免内存不足（不过，PL/pgSQL用户通常不需要担心这些，因为FOR循环在内部会自动使用一个游标来避免内存问题）。一种更有趣的用法是返回一个函数已经创建的游标的引用，允许调用者读取行。这提供了一种有效的方法从函数中返回大型行集。

41.7.1. 声明游标变量

所有在PL/pgSQL中对游标的访问都会通过游标变量，它总是特殊的数据类型`refcursor`。创建游标变量的一种方法是把它声明为一个类型为`refcursor`的变量。另外一种方法是使用游标声明语法，通常是：

```
name [ [ NO ] SCROLL ] CURSOR [ ( arguments ) ] FOR query;
```

（为兼容 Oracle，可以用 `IS` 代替 `FOR`。）如果指定了 `SCROLL`，游标就支持向后滚动；如果指定了 `NO SCROLL`，向后提取会被拒绝；如果两者都未指定，是否允许向后提取则取决于查询本身。如果指定了 `arguments`，它就是一个由 `name datatype` 对组成的逗号分隔列表，这些名字会在给定查询中被参数值替换。实际替换这些名字的值会在打开游标时提供。

一些示例：

```
DECLARE
    curs1 refcursor;
    curs2 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
    curs3 CURSOR (key integer) FOR SELECT * FROM tenk1 WHERE
        unique1 = key;
```

所有这三个变量都是`refcursor`类型，但是第一个可以用于任何查询，而第二个已经被绑定了一个完全指定的查询，并且最后一个被绑定了一个参数化查询。（游标被打开时，`key`将被一个整数参数值替换）。变量`curs1`被称为未绑定，因为它没有被绑定到任何特定查询。

当游标查询使用 `FOR UPDATE/SHARE` 时，不能使用 `SCROLL` 选项。此外，对于涉及易失函数的查询，最好使用 `NO SCROLL`。`SCROLL` 的实现假定重新读取查询输出会得到一致的结果，而易失函数并不满足这一假设。

41.7.2. 打开游标

在能够使用游标检索行之前，必须先将其打开（这等效于 `SQL` 命令 `DECLARE CURSOR`）。PL/pgSQL有三种形式的`OPEN`命令，其中两种用于未绑定游标变量，另一种用于已绑定游标变量。

Note

可以通过Section 41.7.4中描述的FOR语句在不显式打开游标的情况下使用已绑定的游标变量。FOR 循环会打开该游标，并在循环完成时再次关闭它。

打开游标会创建一个称为 `portal` 的服务器内部数据结构，它保存游标查询的执行状态。`portal` 具有一个名称，在其存在期间该名称在会话内必须唯一。默认情况下，PL/pgSQL会为其创建的每个 `portal` 分配唯一名称。不过，如果你给游标变量赋一个非空字符串值，该字符串会被用作 `portal` 名称。这个特性可用于Section 41.7.3.5中描述的用法。

41.7.2.1. OPEN FOR query

```
OPEN unbound_cursorvar [ [ NO ] SCROLL ] FOR query;
```

该游标变量会被打开，并被赋予要执行的指定查询。该游标不能已经处于打开状态，并且它必须已被声明为未绑定游标变量（即，一个简单的`refcursor`变量）。该查询必须是`SELECT`，或其他会返回行的命令（例如`EXPLAIN`）。该查询会以与PL/pgSQL中其他SQL命令相同的方式处理：替换PL/pgSQL变量名，并缓存查询计划以备后续重用。当一个PL/pgSQL变量被替换到游标查询中时，被替换的是它在`OPEN`时刻所具有的值；之后对该变量的更改不会影响游标的行为。`SCROLL`和`NO SCROLL`选项与已绑定游标中的含义相同。

一个示例：

```
OPEN curs1 FOR SELECT * FROM foo WHERE key = mykey;
```

41.7.2.2. OPEN FOR EXECUTE

```
OPEN unbound_cursorvar [ [ NO ] SCROLL ] FOR EXECUTE query_string
                        [ USING expression [, ... ] ];
```

该游标变量会被打开，并被赋予要执行的指定查询。该游标不能已经处于打开状态，并且必须已被声明为未绑定游标变量（即，一个简单的`refcursor`变量）。该查询以字符串表达式形式给出，这一点与`EXECUTE`命令相同。像往常一样，这提供了灵活性，因此查询计划可以在不同执行之间变化（见Section 41.11.2），同时也意味着不会在该命令字符串上执行变量替换。与`EXECUTE`一样，可以通过`format()`和`USING`把参数值插入动态命令中。`SCROLL`和`NO SCROLL`选项与已绑定游标中的含义相同。

一个示例：

```
OPEN curs1 FOR EXECUTE format('SELECT * FROM %I WHERE col1 =
    $1',tablename) USING keyvalue;
```

在这个示例中，表名通过`format()`插入到查询中。`col1`的比较值通过`USING`参数插入，因此无需加引号。

41.7.2.3. 打开已绑定游标

```
OPEN bound_cursorvar [ ( [ argument_name { := |
    => } ] argument_value [, ...] ) ];
```

这种形式的`OPEN`用于打开一个在声明时就已经绑定查询的游标变量。该游标不能已经处于打开状态。当且仅当该游标被声明为接收参数时，才必须提供实际参数值表达式列表。这些值会被替换到查询中。

已绑定游标的查询计划始终被视为可缓存；在这种情况下没有与`EXECUTE`对应的形式。注意，不能在`OPEN`中指定`SCROLL`和`NO SCROLL`，因为游标的滚动行为已经确定。

使用位置或命名记号可以传递参数值。在位置记号中，所有参数都必须按照顺序指定。在命名记号中，每一个参数的名字使用`:=`或`=>`与参数表达式分隔。类似于Section 4.3中描述的调用函数，也允许混合位置和命名记号。

示例（这些示例使用上面示例中的游标声明）：

```
OPEN curs2;
OPEN curs3(42);
OPEN curs3(key := 42);
OPEN curs3(key => 42);
```

因为已绑定游标的查询会进行变量替换，实际上有两种方式把值传给游标：要么向`OPEN`传入显式参数，要么在查询中隐式引用PL/pgSQL变量。不过，只有在声明已绑定游标之前就已声

明的变量才会被替换到查询中。在这两种情况下，要传递的值都在OPEN时确定。例如，获得与上面curs3示例相同效果的另一种方式是

```
DECLARE
    key integer;
    curs4 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 = key;
BEGIN
    key := 42;
    OPEN curs4;
```

41.7.3. 使用游标

一旦一个游标已经被打开，那么就可以用这里描述的语句操作它。

这些操作不必发生在最初打开该游标的同一个函数中。你可以从函数中返回一个refcursor值，让调用者来操作该游标。（在内部，refcursor值只是一个所谓 portal 的字符串名称，该 portal 包含了该游标活动查询的状态。这个名称可以被传递、赋给其他refcursor变量等等，而不会干扰该 portal。）

所有 portal 都会在事务结束时被隐式关闭。因此，refcursor值只能在事务结束之前用于引用一个打开的游标。

41.7.3.1. FETCH

```
FETCH [ direction { FROM | IN } ] cursor INTO target;
```

FETCH从游标中按指定方向检索下一行到目标中，目标可以是一个行变量、记录变量或者逗号分隔的简单变量列表，就像SELECT INTO一样。如果没有合适的行，目标会被设置为NULL。与SELECT INTO一样，可以检查特殊变量FOUND来看是否获得了一行。若未获得行，则游标会根据移动方向定位到最后一行之后或第一行之前。

direction子句可以是 SQL FETCH命令中允许的任何变体，除了那些能够取得多于一行的。即它可以是 NEXT、PRIOR、FIRST、LAST、ABSOLUTE count、RELATIVE count、FORWARD或者 BACKWARD。省略direction和指定NEXT是一样的。在使用count的形式中，count可以是任意的整数值表达式（与SQL命令FETCH不一样，FETCH仅允许整数常量）。除非游标被使用SCROLL选项声明或打开，否则要求反向移动的direction值很可能会失败。

cursor必须是一个引用已打开游标 portal 的refcursor变量名。

示例：

```
FETCH curs1 INTO rowvar;
FETCH curs2 INTO foo, bar, baz;
FETCH LAST FROM curs3 INTO x, y;
FETCH RELATIVE -2 FROM curs4 INTO x;
```

41.7.3.2. MOVE

```
MOVE [ direction { FROM | IN } ] cursor;
```

MOVE重新定位一个游标而不检索任何数据。MOVE的工作方式与FETCH类似，但只重新定位游标且不返回移动到的行。direction 子句可以是 SQL FETCH 命令允许的任意变体，包括可提取多行的变体；在这种情况下，游标会定位到其中最后一行。（不过，在 PL/pgSQL 中，direction 仅为不带关键字的 count 表达式这一写法已弃用。该语

法与省略 *direction* 的情况存在歧义，因此当 *count* 不是常量时可能失败。) 与 `SELECT INTO` 一样，可以检查特殊变量 `FOUND` 来看是否存在可移动到的行。若不存在，则游标会根据移动方向定位到最后一行之后或第一行之前。

示例：

```
MOVE curs1;
MOVE LAST FROM curs3;
MOVE RELATIVE -2 FROM curs4;
MOVE FORWARD 2 FROM curs4;
```

41.7.3.3. UPDATE/DELETE WHERE CURRENT OF

```
UPDATE table SET ... WHERE CURRENT OF cursor;
DELETE FROM table WHERE CURRENT OF cursor;
```

当游标定位在某个表行上时，可以使用该游标来标识该行，并对其执行更新或删除。游标查询的形式有一些限制（尤其不能包含分组），并且在这类场景中最好对游标使用 `FOR UPDATE`。详见 `DECLARE` 参考页。

一个示例：

```
UPDATE foo SET dataval = myval WHERE CURRENT OF curs1;
```

41.7.3.4. CLOSE

```
CLOSE cursor;
```

`CLOSE` 关闭打开游标所基于的 `portal`。这样就可以在事务结束之前提前释放资源，或者释放该游标变量以便再次打开。

一个示例：

```
CLOSE curs1;
```

41.7.3.5. 返回游标

PL/pgSQL 函数可以向调用者返回游标。这对于返回多行或多列，特别是非常大的结果集时很有用。要做到这一点，函数需要打开游标，并把游标名返回给调用者（或者直接使用调用者指定或已知的 `portal` 名称来打开游标）。随后调用者就可以从该游标中提取行。游标既可以由调用者关闭，也会在事务结束时自动关闭。

游标使用的 `portal` 名称既可以由程序员指定，也可以自动生成。要指定 `portal` 名称，只需在打开 `refcursor` 变量之前给它赋一个字符串值。`OPEN` 会把该 `refcursor` 变量的字符串值用作底层 `portal` 的名称。不过，如果 `refcursor` 变量为 `null`，`OPEN` 就会自动生成一个与任何现有 `portal` 都不冲突的名称，并把它赋回给 `refcursor` 变量。

Note

在 PostgreSQL 16 之前，已绑定游标变量会被初始化为其自身名称，而不是保持为空，因此默认情况下底层 `portal` 名称与游标变量名相同。之所以改动，是因为该行为在不同函数里同名游标之间带来了过高的名称冲突风险。

下面的示例显示了一个调用者提供游标名字的方法：

```
CREATE TABLE test (col text);
INSERT INTO test VALUES ('123');

CREATE FUNCTION reffunc(refcursor) RETURNS refcursor AS '
BEGIN
    OPEN $1 FOR SELECT col FROM test;
    RETURN $1;
END;
' LANGUAGE plpgsql;

BEGIN;
SELECT reffunc('funcursor');
FETCH ALL IN funcursor;
COMMIT;
```

下面的示例使用了自动游标名生成：

```
CREATE FUNCTION reffunc2() RETURNS refcursor AS '
DECLARE
    ref refcursor;
BEGIN
    OPEN ref FOR SELECT col FROM test;
    RETURN ref;
END;
' LANGUAGE plpgsql;

-- 需要在一个事务中使用游标。
BEGIN;
SELECT reffunc2();

        reffunc2
-----
<unnamed cursor 1>
(1 row)

FETCH ALL IN "<unnamed cursor 1>";
COMMIT;
```

下面的示例展示了从一个函数中返回多个游标的一种方法：

```
CREATE FUNCTION myfunc(refcursor, refcursor) RETURNS SETOF
    refcursor AS $$
BEGIN
    OPEN $1 FOR SELECT * FROM table_1;
    RETURN NEXT $1;
    OPEN $2 FOR SELECT * FROM table_2;
    RETURN NEXT $2;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- 需要在一个事务中使用游标。
BEGIN;

SELECT * FROM myfunc('a', 'b');
```

```

FETCH ALL FROM a;
FETCH ALL FROM b;
COMMIT;

```

41.7.4. 遍历游标结果

有一种FOR语句的变体，它允许通过游标返回的行进行迭代。语法是：

```

[ <<label>> ]
FOR recordvar IN bound_cursorvar [ ( [ argument_name { := |
=> } ] argument_value [, ...] ) ] LOOP
    statements
END LOOP [ label ];

```

该游标变量必须在声明时已经被绑定到某个查询，并且它不能已经被打开。FOR语句会自动打开游标，并且在退出循环时自动关闭游标。当且仅当游标被声明要使用参数时，才必须出现一个实际参数值表达式的列表。这些值会被替换到查询中，采用OPEN期间的方式（见Section 41.7.2.3）。

变量`recordvar`会被自动定义为`record`类型，并且只存在于循环内部（循环中该变量名任何已有定义都会被忽略）。每一个由游标返回的行都会被陆续地赋值给这个记录变量并且执行循环体。

41.8. 事务管理

在由CALL命令调用的过程中，以及在匿名代码块（DO命令）中，可以使用COMMIT和ROLLBACK结束事务。事务通过这些命令结束后，会自动开始一个新事务，因此不存在单独的START TRANSACTION命令（注意BEGIN和END在 PL/pgSQL 中含义不同）。

这里是一个简单的示例：

```

CREATE PROCEDURE transaction_test1()
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    FOR i IN 0..9 LOOP
        INSERT INTO test1 (a) VALUES (i);
        IF i % 2 = 0 THEN
            COMMIT;
        ELSE
            ROLLBACK;
        END IF;
    END LOOP;
END;
$$;

CALL transaction_test1();

```

新事务开始时具有默认事务特征，如事务隔离级别。在循环中提交事务的情况下，可能需要以与前一个事务相同的特征来自动启动新事务。命令COMMIT AND CHAIN和ROLLBACK AND CHAIN可以完成此操作。

只有在从顶层调用的CALL或DO中才能进行事务控制，在没有任何其他中间命令的嵌套CALL或DO调用中也能进行事务控制。例如，如果调用栈是CALL proc1() → CALL proc2() → CALL proc3()，那么第二个和第三个过程可以执行事务控制动作。但是如果调

用栈是CALL proc1() → SELECT func2() → CALL proc3(), 则最后一个过程不能做事务控制, 因为中间有SELECT。

PL/pgSQL 不支持保存点 (SAVEPOINT/ROLLBACK TO SAVEPOINT/RELEASE SAVEPOINT)。保存点的典型用法可以用带异常处理器的代码块替代 (见Section 41.6.8)。在内部, 实现为带异常处理器的代码块会形成一个子事务, 这意味着在这类代码块内部不能结束事务。

对于游标循环, 还有一些特殊注意事项。请看下面这个示例:

```
CREATE PROCEDURE transaction_test2()
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    r RECORD;
BEGIN
    FOR r IN SELECT * FROM test2 ORDER BY x LOOP
        INSERT INTO test1 (a) VALUES (r.x);
        COMMIT;
    END LOOP;
END;
$$;

CALL transaction_test2();
```

通常, 游标会在事务提交时自动关闭。但是, 作为这类循环一部分创建的游标, 会在第一次 COMMIT 或 ROLLBACK 时自动转换为可保持游标。这意味着该游标会在第一次 COMMIT 或 ROLLBACK 时被完整求值, 而不是逐行求值。循环结束后, 该游标仍会被自动移除, 因此这一点对用户通常不可见。但必须注意, 游标查询获取的任何表锁或行锁, 在第一次 COMMIT 或 ROLLBACK 之后都不再保持。

由非只读命令 (例如 UPDATE ... RETURNING) 驱动的游标循环中, 不允许使用事务命令。

41.9. 错误和消息

41.9.1. 报告错误和消息

使用RAISE语句报告消息以及抛出错误。

```
RAISE [ level ] 'format' [, expression [, ... ]] [ USING option { =
| := } expression [, ... ] ];
RAISE [ level ] condition_name [ USING option { = | := } expression
[, ... ] ];
RAISE [ level ] SQLSTATE 'sqlstate' [ USING option { =
| := } expression [, ... ] ];
RAISE [ level ] USING option { = | := } expression [, ... ];
RAISE ;
```

level选项指定了错误的严重性。允许的级别有DEBUG、LOG、INFO、NOTICE、WARNING以及EXCEPTION, 默认级别是EXCEPTION。EXCEPTION会抛出一个错误 (通常会中止当前事务)。其他级别仅仅是产生不同优先级的消息。不管一个特定优先级的消息是被报告给客户端、还是写到服务器日志、亦或是二者同时都做, 这都由log_min_messages和client_min_messages配置变量控制。详见Chapter 19。

在第一种语法变体中, 在level之后 (如果有), 写一个format字符串 (必须是一个简单的字符串文字, 而不是一个表达式)。格式字符串指定要报告的错误消息文本。格式字符串后

跟要插入到消息中的可选参数表达式。在格式字符串中，%将被下一个可选参数的值的字符串表示替换。写 %%以发出一个字面上的%。参数的数量必须与格式字符串中的%占位符的数量匹配，否则在函数编译期间会引发错误。

在这个示例中，v_job_id的值将替换字符串中的%：

```
RAISE NOTICE 'Calling cs_create_job(%)', v_job_id;
```

在第二和第三种语法变体中，*condition_name*和*sqlstate*分别指定错误条件名称或五字符 SQLSTATE 代码。有效的错误条件名称和预定义 SQLSTATE 代码见 Appendix A。

下面是 *condition_name* 和 *sqlstate* 的用法示例：

```
RAISE division_by_zero;  
RAISE WARNING SQLSTATE '22012';
```

在任意一种语法变体中，都可以通过写一个后面跟着 *option = expression* 项的 USING，为错误报告附加额外信息。每一个 *expression* 可以是任意字符串值的表达式。允许的 *option* 关键词是：

MESSAGE

设置错误消息文本。该选项不能用于第一种语法变体，因为消息文本已经给出。

DETAIL

提供一个错误的细节消息。

HINT

提供一个提示消息。

ERRCODE

指定要报告的错误代码（SQLSTATE），可以用Appendix A中所示的条件名，或者直接作为一个五字符 SQLSTATE 代码。该选项不能用于第二和第三种语法变体，因为错误代码已经给出。

COLUMN

CONSTRAINT

DATATYPE

TABLE

SCHEMA

提供一个相关对象的名称。

这个示例将用给定的错误消息和提示中止事务：

```
RAISE EXCEPTION 'Nonexistent ID --> %', user_id  
    USING HINT = 'Please check your user ID';
```

这两个示例展示了设置 SQLSTATE 的两种等价的方法：

```
RAISE 'Duplicate user ID: %', user_id USING ERRCODE =  
    'unique_violation';  
RAISE 'Duplicate user ID: %', user_id USING ERRCODE = '23505';
```

另一种得到前面示例相同结果的方式是：

```
RAISE unique_violation USING MESSAGE = 'Duplicate user ID: ' ||
    user_id;
```

如第四种语法变体所示，也可以写成`RAISE USING`或`RAISE level USING`，并把其余内容都放在`USING`列表里。

`RAISE`的最后一种变体根本没有参数。这种形式只能被用在一个`BEGIN`块的`EXCEPTION`子句中，它导致当前正在被处理的错误被重新抛出。

Note

在PostgreSQL 9.1 之前，没有参数的`RAISE`被解释为重新抛出来自包含活动异常处理器的块的错误。因此一个嵌套在那个处理器中的`EXCEPTION`子句无法捕捉它，即使`RAISE`位于嵌套`EXCEPTION`子句的块中也是这样。这种行为很奇怪，也并不兼容Oracle 的 PL/SQL。

如果在`RAISE` `EXCEPTION`命令中没有指定条件名称或`SQLSTATE`，则默认使用`raise_exception(P0001)`。如果没有指定消息文本，则默认使用条件名称或`SQLSTATE`作为消息文本。

Note

当用 `SQLSTATE` 代码指定错误代码时，你并不受限于预定义错误代码，而是可以选择任何由五位数字和/或大写 ASCII 字母构成的错误代码，唯一不能使用的是 00000。我们建议尽量避免抛出以三个零结尾的错误代码，因为这些是类别代码，只能用于捕获整个类别。

41.9.2. 检查断言

`ASSERT`语句是一种向 PL/pgSQL函数中插入调试检查的方便方法。

```
ASSERT condition [ , message ];
```

`condition`是一个布尔 表达式，它被期望总是计算为真。如果确实如此，`ASSERT`语句不会再做任何事。但如果结果是假 或者空，那么将发生一个`ASSERT_FAILURE`异常（如果在计算`condition`时发生错误，它会被报告为一个普通错误）。

如果提供了可选的`message`，它是一个结果（如果非空）被用来替换默认错误消息文本“assertion failed”的表达式（如果`condition`失败）。`message`表达式在断言成功的普通情况下不会被计算。

通过配置参数`plpgsql.check_asserts`可以启用或者禁用断言测试，这个参数接受布尔值且默认为`on`。如果这个参数为`off`，则`ASSERT`语句什么也不做。

注意`ASSERT`是为了检测程序的 bug，而不是 报告普通的错误情况。如果要报告普通错误，请使用前面介绍的 `RAISE`语句。

41.10. 触发器函数

PL/pgSQL可以被用来在数据更改或者数据库事件上定义触发器函数。触发器函数用`CREATE FUNCTION`命令创建，它被声明为一个没有参数并且返回类型为`trigger`（对于数据更改触发器）或者`event_trigger`（对于数据库事件触发器）的函数。名为`PG_something`的特殊局部变量将被自动创建用以描述触发该调用的条件。

41.10.1. 数据更改触发器

一个数据更改触发器被声明为一个没有参数并且返回类型为`trigger`的函数。注意，如下所述，即便该函数准备接收一些在`CREATE TRIGGER`中指定的参数 – 这类参数通过`TG_ARGV`传递，也必须把它声明为没有参数。

当一个PL/pgSQL函数当做触发器调用时，在顶层块会自动创建一些特殊变量。它们是：

`NEW record`

行级触发器中用于 `INSERT/UPDATE` 操作的新数据行。在语句级触发器和 `DELETE` 操作中，该变量为 `null`。

`OLD record`

行级触发器中用于 `UPDATE/DELETE` 操作的旧数据行。在语句级触发器和 `INSERT` 操作中，该变量为 `null`。

`TG_NAME name`

被触发的触发器名称。

`TG_WHEN text`

根据触发器定义，其值为 `BEFORE`、`AFTER` 或 `INSTEAD OF`。

`TG_LEVEL text`

根据触发器定义，其值为 `ROW` 或 `STATEMENT`。

`TG_OP text`

触发器对应的操作：`INSERT`、`UPDATE`、`DELETE` 或 `TRUNCATE`。

`TG_RELID oid` (引用 `pg_class.oid`)

导致触发器调用的表的对象 ID。

`TG_RELNAME name`

导致触发器调用的表名。该变量已弃用，未来版本可能移除；请改用 `TG_TABLE_NAME`。

`TG_TABLE_NAME name`

导致触发器调用的表名。

`TG_TABLE_SCHEMA name`

导致触发器调用的表所在模式名。

`TG_NARGS integer`

`CREATE TRIGGER` 语句中传给触发器函数的参数个数。

`TG_ARGV text[]`

来自 `CREATE TRIGGER` 语句的参数。索引从 0 开始；非法索引（小于 0 或大于等于 `tg_nargs`）返回 `null`。

一个触发器函数必须返回`NULL`或者是一个与触发器为之引发的表结构完全相同的记录/行值。

`BEFORE` 行级触发器可以返回 `null`，以通知触发器管理器跳过该行后续的操作（也就是说，不再触发后续触发器，并且不会对该行执行`INSERT/UPDATE/DELETE`）。如果返回非 `null`

值，则操作会继续进行，并使用该行值。返回一个不同于原始NEW的行值会改变即将插入或更新的行。因此，如果触发器函数希望触发动作正常成功而不修改行值，就必须返回NEW（或与之相等的值）。若要修改将被存储的行，可以直接替换NEW中的单个值并返回修改后的NEW，或者构造一个完整的新记录/行来返回。对于作用于DELETE的 before 触发器，返回值本身没有直接效果，但必须为非 null 才能让触发器动作继续。注意，在DELETE触发器中NEW为null，因此通常没有理由返回它。在DELETE触发器中，常见写法是返回OLD。

INSTEAD OF触发器（总是行级触发器，并且可能只被用于视图）能够返回空来表示它们没有执行任何更新，并且对该行剩余的操作可以被跳过（即后续的触发器不会被引发，并且该行不会被计入外围INSERT/UPDATE/DELETE的行影响状态中）。否则一个非空值应该被返回用以表示该触发器执行了所请求的操作。对于INSERT 和UPDATE操作，返回值应该是NEW，触发器函数可能对它进行了修改来支持INSERT RETURNING和UPDATE RETURNING（这也将影响被传递给任何后续触发器的行值，或者被传递给带有ON CONFLICT DO UPDATE的INSERT语句中一个特殊的EXCLUDED别名引用）。对于DELETE操作，返回值应该是OLD。

一个AFTER行级触发器或一个BEFORE或AFTER语句级触发器的返回值总是会被忽略，它可能也是空。不过，任何这些类型的触发器可能仍会通过抛出一个错误来中止整个操作。

Example 41.3展示了PL/pgSQL中一个触发器函数的示例。

Example 41.3. 一个 PL/pgSQL 触发器函数

这个示例触发器保证：任何时候一个行在表中被插入或更新时，当前用户名和时间也会被标记在该行中。并且它会检查给出了一个雇员的姓名以及薪水是一个正值。

```
CREATE TABLE emp (
    empname text,
    salary integer,
    last_date timestamp,
    last_user text
);

CREATE FUNCTION emp_stamp() RETURNS trigger AS $emp_stamp$
BEGIN
    -- 检查给出了 empname 以及 salary
    IF NEW.empname IS NULL THEN
        RAISE EXCEPTION 'empname cannot be null';
    END IF;
    IF NEW.salary IS NULL THEN
        RAISE EXCEPTION '% cannot have null salary',
NEW.empname;
    END IF;

    -- 谁会倒贴钱为我们工作？
    IF NEW.salary < 0 THEN
        RAISE EXCEPTION '% cannot have a negative salary',
NEW.empname;
    END IF;

    -- 记住谁在什么时候改变了工资单
    NEW.last_date := current_timestamp;
    NEW.last_user := current_user;
    RETURN NEW;
END;
$emp_stamp$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER emp_stamp BEFORE INSERT OR UPDATE ON emp
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION emp_stamp();
```

另一种记录对表的改变的方法涉及到创建一个新表来为每一个发生的插入、更新或删除保持一行。这种方法可以被认为是对一个表的改变的审计。Example 41.4展示了PL/pgSQL中一个审计触发器函数的示例。

Example 41.4. 一个用于审计的 PL/pgSQL 触发器函数

这个示例触发器保证了在emp表上的任何插入、更新或删除一行的动作都被记录（即审计）在emp_audit表中。当前时间和用户名会被记录到行中，还有在其上执行的操作类型。

```
CREATE TABLE emp (
    empname          text NOT NULL,
    salary            integer
);

CREATE TABLE emp_audit(
    operation         char(1)   NOT NULL,
    stamp             timestamp NOT NULL,
    userid            text      NOT NULL,
    empname           text      NOT NULL,
    salary            integer
);

CREATE OR REPLACE FUNCTION process_emp_audit() RETURNS TRIGGER AS
    $emp_audit$
    BEGIN
        --
        -- Create a row in emp_audit to reflect the operation
        performed on emp,
        -- making use of the special variable TG_OP to work out the
        operation.
        --
        IF (TG_OP = 'DELETE') THEN
            INSERT INTO emp_audit SELECT 'D', now(), current_user,
OLD.*;
        ELSIF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
            INSERT INTO emp_audit SELECT 'U', now(), current_user,
NEW.*;
        ELSIF (TG_OP = 'INSERT') THEN
            INSERT INTO emp_audit SELECT 'I', now(), current_user,
NEW.*;
        END IF;
        RETURN NULL; -- result is ignored since this is an AFTER
trigger
    END;
$emp_audit$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER emp_audit
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON emp
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION process_emp_audit();
```

前一个示例的一个变体使用视图把主表和审计表连接起来，以显示每个条目最后一次被修改的时间。这种方法仍然记录了表更改的完整审计轨迹，同时也提供了一个简化视图，只显示从审计轨迹中导出的每个条目的最后修改时间戳。Example 41.5展示了PL/pgSQL中一个定义在视图上的审计触发器示例。

Example 41.5. 一个用于审计的 PL/pgSQL 视图触发器函数

这个示例在视图上使用了一个触发器让它变得可更新，并且确保视图中一行的任何插入、更新或删除被记录（即审计）在 `emp_audit` 表中。当前时间和用户名会被与执行的操作类型一起记录，并且该视图会显示每一行的最后修改时间。

```
CREATE TABLE emp (
    empname      text PRIMARY KEY,
    salary       integer
);

CREATE TABLE emp_audit(
    operation     char(1)    NOT NULL,
    userid       text       NOT NULL,
    empname      text       NOT NULL,
    salary       integer,
    stamp        timestamp NOT NULL
);

CREATE VIEW emp_view AS
    SELECT e.empname,
           e.salary,
           max(ea.stamp) AS last_updated
    FROM emp e
    LEFT JOIN emp_audit ea ON ea.empname = e.empname
    GROUP BY 1, 2;

CREATE OR REPLACE FUNCTION update_emp_view() RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    --
    -- Perform the required operation on emp, and create a row
in emp_audit
    -- to reflect the change made to emp.
    --
    IF (TG_OP = 'DELETE') THEN
        DELETE FROM emp WHERE empname = OLD.empname;
        IF NOT FOUND THEN RETURN NULL; END IF;

        OLD.last_updated = now();
        INSERT INTO emp_audit VALUES('D', current_user, OLD.*);
        RETURN OLD;
    ELSIF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
        UPDATE emp SET salary = NEW.salary WHERE empname =
OLD.empname;
        IF NOT FOUND THEN RETURN NULL; END IF;

        NEW.last_updated = now();
        INSERT INTO emp_audit VALUES('U', current_user, NEW.*);
        RETURN NEW;
    ELSIF (TG_OP = 'INSERT') THEN
        INSERT INTO emp VALUES(NEW.empname, NEW.salary);

        NEW.last_updated = now();
        INSERT INTO emp_audit VALUES('I', current_user, NEW.*);
        RETURN NEW;
    END IF;
END;
```

```
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER emp_audit
INSTEAD OF INSERT OR UPDATE OR DELETE ON emp_view
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_emp_view();
```

触发器的一种用途是维护另一个表的汇总表。得到的汇总结果可以在某些查询中替代原始表使用，而且通常能大幅缩短运行时间。这种技术在数据仓库中很常见，其中用于度量或观察数据的表（称为事实表）可能会非常大。Example 41.6展示了PL/pgSQL中一个为数据仓库事实表维护汇总表的触发器函数示例。

Example 41.6. 一个 PL/pgSQL 用于维护汇总表的触发器函数

这里详述的模式有一部分是基于 Ralph Kimball 所作的数据库工具包中的Grocery Store示例。

```
--
-- 主表 - 时间维度和销售事实。
--
CREATE TABLE time_dimension (
    time_key          integer NOT NULL,
    day_of_week       integer NOT NULL,
    day_of_month       integer NOT NULL,
    month             integer NOT NULL,
    quarter           integer NOT NULL,
    year              integer NOT NULL
);
CREATE UNIQUE INDEX time_dimension_key ON time_dimension(time_key);

CREATE TABLE sales_fact (
    time_key          integer NOT NULL,
    product_key       integer NOT NULL,
    store_key         integer NOT NULL,
    amount_sold       numeric(12,2) NOT NULL,
    units_sold        integer NOT NULL,
    amount_cost        numeric(12,2) NOT NULL
);
CREATE INDEX sales_fact_time ON sales_fact(time_key);

--
-- 汇总表 - 按时间汇总销售
--
CREATE TABLE sales_summary_bytime (
    time_key          integer NOT NULL,
    amount_sold       numeric(15,2) NOT NULL,
    units_sold        numeric(12) NOT NULL,
    amount_cost        numeric(15,2) NOT NULL
);
CREATE UNIQUE INDEX sales_summary_bytime_key ON
    sales_summary_bytime(time_key);

--
-- 在 UPDATE、INSERT、DELETE 时修改汇总表的函数和触发器。
--
CREATE OR REPLACE FUNCTION maint_sales_summary_bytime() RETURNS
    TRIGGER
AS $maint_sales_summary_bytime$
    DECLARE
```

```

delta_time_key          integer;
delta_amount_sold        numeric(15,2);
delta_units_sold         numeric(12);
delta_amount_cost        numeric(15,2);
BEGIN

-- 算出增量/减量数。
IF (TG_OP = 'DELETE') THEN

    delta_time_key = OLD.time_key;
    delta_amount_sold = -1 * OLD.amount_sold;
    delta_units_sold = -1 * OLD.units_sold;
    delta_amount_cost = -1 * OLD.amount_cost;

ELSIF (TG_OP = 'UPDATE') THEN

    -- 禁止修改 time_key
    -- （可能不会太麻烦，因为大部分的更改是用 DELETE + INSERT 完成的）。
    IF ( OLD.time_key != NEW.time_key) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Update of time_key : % -> % not
allowed',
                                OLD.time_key,
NEW.time_key;
    END IF;

    delta_time_key = OLD.time_key;
    delta_amount_sold = NEW.amount_sold - OLD.amount_sold;
    delta_units_sold = NEW.units_sold - OLD.units_sold;
    delta_amount_cost = NEW.amount_cost - OLD.amount_cost;

ELSIF (TG_OP = 'INSERT') THEN

    delta_time_key = NEW.time_key;
    delta_amount_sold = NEW.amount_sold;
    delta_units_sold = NEW.units_sold;
    delta_amount_cost = NEW.amount_cost;

END IF;

-- 插入或更新带有新值的汇总行。
<<insert_update>>
LOOP
    UPDATE sales_summary_bytime
        SET amount_sold = amount_sold + delta_amount_sold,
            units_sold = units_sold + delta_units_sold,
            amount_cost = amount_cost + delta_amount_cost
        WHERE time_key = delta_time_key;

    EXIT insert_update WHEN found;

BEGIN
    INSERT INTO sales_summary_bytime (
        time_key,
        amount_sold,
        units_sold,
        amount_cost)
        VALUES (

```



```

        delta_time_key,
        delta_amount_sold,
        delta_units_sold,
        delta_amount_cost
    );

    EXIT insert_update;

EXCEPTION
    WHEN UNIQUE_VIOLATION THEN
        -- 什么也不做
END;
END LOOP insert_update;

RETURN NULL;

END;
$maint_sales_summary_bytime$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER maint_sales_summary_bytime
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON sales_fact
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION maint_sales_summary_bytime();

INSERT INTO sales_fact VALUES(1,1,1,10,3,15);
INSERT INTO sales_fact VALUES(1,2,1,20,5,35);
INSERT INTO sales_fact VALUES(2,2,1,40,15,135);
INSERT INTO sales_fact VALUES(2,3,1,10,1,13);
SELECT * FROM sales_summary_bytime;
DELETE FROM sales_fact WHERE product_key = 1;
SELECT * FROM sales_summary_bytime;
UPDATE sales_fact SET units_sold = units_sold * 2;
SELECT * FROM sales_summary_bytime;
```

AFTER 触发器也可以利用过渡表来观察触发语句修改的整组行。CREATE TRIGGER 命令会为一个或两个过渡表分配名称，随后函数就可以像引用只读临时表那样引用它们。Example 41.7 展示了一个示例。

Example 41.7. 使用过渡表审计

这个示例产生和Example 41.4相同的结果，但并未使用一个为每一行都触发的触发器，而是在把相关信息收集到一个过渡表之后用了个只为每个语句引发一次的触发器。当调用语句修改了很多行时，这种方法明显比行触发器方法快。注意我们必须为每一种事件建立一个单独的触发器声明，因为每种情况的REFERENCING子句必须不同。但是这并不能阻止我们使用单一的触发器函数（实际上，使用三个单独的函数会更好，因为可以避免在TG_OP上的运行时测试）。

```

CREATE TABLE emp (
    empname      text NOT NULL,
    salary       integer
);

CREATE TABLE emp_audit(
    operation     char(1)  NOT NULL,
    stamp        timestamp NOT NULL,
    userid       text     NOT NULL,
    empname      text     NOT NULL,
    salary       integer
```

```

);

CREATE OR REPLACE FUNCTION process_emp_audit() RETURNS TRIGGER AS
$emp_audit$
BEGIN
    --
    -- Create rows in emp_audit to reflect the operations
    performed on emp,
    -- making use of the special variable TG_OP to work out the
    operation.
    --
    IF (TG_OP = 'DELETE') THEN
        INSERT INTO emp_audit
            SELECT 'D', now(), current_user, o.* FROM old_table
    o;
    ELSIF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
        INSERT INTO emp_audit
            SELECT 'U', now(), current_user, n.* FROM new_table
    n;
    ELSIF (TG_OP = 'INSERT') THEN
        INSERT INTO emp_audit
            SELECT 'I', now(), current_user, n.* FROM new_table
    n;
    END IF;
    RETURN NULL; -- result is ignored since this is an AFTER
trigger
END;
$emp_audit$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER emp_audit_ins
AFTER INSERT ON emp
REFERENCING NEW TABLE AS new_table
FOR EACH STATEMENT EXECUTE FUNCTION process_emp_audit();
CREATE TRIGGER emp_audit_upd
AFTER UPDATE ON emp
REFERENCING OLD TABLE AS old_table NEW TABLE AS new_table
FOR EACH STATEMENT EXECUTE FUNCTION process_emp_audit();
CREATE TRIGGER emp_audit_del
AFTER DELETE ON emp
REFERENCING OLD TABLE AS old_table
FOR EACH STATEMENT EXECUTE FUNCTION process_emp_audit();

```

41.10.2. 事件触发器

PL/pgSQL可以被用来定义事件触发器。PostgreSQL要求一个可以作为事件触发器调用的函数必须被声明为没有参数并且返回类型为`event_trigger`。

当一个PL/pgSQL函数被作为一个事件触发器调用，在顶层块中会自动创建一些特殊变量。它们是：

`TG_EVENT` text

触发器被触发时对应的事件。

`TG_TAG` text

触发该触发器的命令标签。

Example 41.8展示了PL/pgSQL中一个事件触发器函数的示例。

Example 41.8. 一个 PL/pgSQL 事件触发器函数

这个示例触发器在受支持命令每一次被执行时会简单地抛出一个NOTICE消息。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION snitch() RETURNS event_trigger AS $$
BEGIN
    RAISE NOTICE 'snitch: % %', tg_event, tg_tag;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE EVENT TRIGGER snitch ON ddl_command_start EXECUTE FUNCTION
    snitch();
```

41.11. PL/pgSQL 内部机制

这一节讨论了一些PL/pgSQL用户应该知道的一些重要的实现细节。

41.11.1. 变量替换

PL/pgSQL 函数中的 SQL 语句和表达式可以引用该函数的变量和参数。在幕后，PL/pgSQL 会把这类引用替换为查询参数。只有在语法上允许使用查询参数的位置，才会发生这种替换。作为一个极端示例，考虑下面这个编程风格很差的例子：

```
INSERT INTO foo (foo) VALUES (foo(foo));
```

第一次出现的 `foo` 在语法上必须是表名，因此不会被替换，即使函数中有一个名为 `foo` 的变量。第二次出现必须是该表的一列，因此也不会被替换。同样，第三次出现必须是函数名，所以也不会被替换。只有最后一次出现，才可能是对 PL/pgSQL 函数变量的引用。

换一种说法，变量替换只能把数据值插入到 SQL 命令中；它不能动态改变命令所引用的数据库对象。（如果你想这样做，就必须像 Section 41.5.4 所述那样动态构造命令字符串。）

由于变量名在语法上与表列名没有区别，所以在同时引用表的语句中就可能产生歧义：某个给定名称到底是指表列，还是变量？把前面的示例改成下面这样：

```
INSERT INTO dest (col) SELECT foo + bar FROM src;
```

这里，`dest` 和 `src` 必须是表名，`col` 也必须是 `dest` 的一列，但 `foo` 和 `bar` 既可能是该函数的变量，也可能是 `src` 的列。

默认情况下，如果 SQL 语句中的某个名称既可能引用变量，也可能引用表列，PL/pgSQL 会报告错误。解决这种问题的方法很多：可以重命名变量或列，可以对有歧义的引用加限定，也可以告诉 PL/pgSQL 应优先采用哪种解释。

最简单的解决方案是重命名变量或列。一种常用的编码规则是为 PL/pgSQL 变量使用一种不同于列名的命名习惯。例如，如果你将函数变量统一地命名为 `v_something`，而你的列名不会开始于 `v_`，就不会发生冲突。

另外你可以限定有歧义的引用让它们变清晰。在上面的示例中，`src.foo` 将是对表列的一种无歧义的引用。要创建对一个变量的无歧义引用，在一个被标记的块中声明它并且使用块的标签（见 Section 41.2）。例如

```
<<block>>
```

```
DECLARE
    foo int;
BEGIN
    foo := ...;
    INSERT INTO dest (col) SELECT block.foo + bar FROM src;
```

这里`block.foo`表示变量，即使在`src`中有一个列`foo`。函数参数以及诸如`FOUND`的特殊变量，都能通过函数的名称被限定，因为它们被隐式地声明在一个带有该函数名称的外层块中。

有时候在一个大型的PL/pgSQL代码体中修复所有的有歧义引用是不现实的。在这种情况下，你可以指定PL/pgSQL应该将有歧义的引用作为变量（这与PL/pgSQL在 PostgreSQL 9.0 之前的行为兼容）或表列（这与某些其他系统兼容，例如Oracle）解决。

要在系统范围内改变这种行为，将配置参数`plpgsql.variable_conflict`设置为`error`、`use_variable`或者`use_column`（这里`error`是出厂设置）之一。这个参数会影响PL/pgSQL函数中语句的后续编译，但是不会影响在当前会话中已经编译过的语句。因为改变这个设置能够导致PL/pgSQL函数中行为的意想不到的改变，所以只能由一个超级用户来更改它。

你也可以按函数单独设置这一行为，方法是在函数文本开头插入以下特殊命令之一：

```
#variable_conflict error
#variable_conflict use_variable
#variable_conflict use_column
```

这些命令只影响它们所属的函数，并且会覆盖`plpgsql.variable_conflict`的设置。一个示例是：

```
CREATE FUNCTION stamp_user(id int, comment text) RETURNS void AS $$
    #variable_conflict use_variable
    DECLARE
        curtime timestamp := now();
    BEGIN
        UPDATE users SET last_modified = curtime, comment = comment
            WHERE users.id = id;
    END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

在`UPDATE`命令中，`curtime`、`comment`以及`id`将引用该函数的变量和参数，不管`users`有没有这些名称的列。注意，我们不得不在`WHERE`子句中对`users.id`的引用加以限定，以便让它引用表列。但是我们不需要在`UPDATE`列表中把对`comment`的引用限定为一个目标，因为语法上那必须是`users`的一列。我们可以用下面的方式写一个相同的不依赖于`variable_conflict`设置的函数：

```
CREATE FUNCTION stamp_user(id int, comment text) RETURNS void AS $$
    <<fn>>
    DECLARE
        curtime timestamp := now();
    BEGIN
        UPDATE users SET last_modified = fn.curtime, comment =
            stamp_user.comment
            WHERE users.id = stamp_user.id;
    END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

传递给 `EXECUTE` 及其变体的命令字符串中，不会发生变量替换。如果你需要向这种命令中插入变化的值，应在构造字符串值时完成，或者像 Section 41.5.4 所说明的那样使用 `USING`。

目前，变量替换只在 `SELECT`、`INSERT`、`UPDATE`、`DELETE`、`MERGE` 以及包含其中之一命令中生效（例如 `EXPLAIN` 和 `CREATE TABLE ... AS SELECT`），因为主 SQL 引擎只允许在这些命令中使用查询参数。若要在其他语句类型（统称为实用语句）中使用非常量名称或值，就必须把该实用语句构造为字符串，再用 `EXECUTE` 执行。

41.11.2. 计划缓存

在函数第一次被调用时（每个会话中都会如此），PL/pgSQL 解释器会解析函数源文本，并生成一棵内部的二进制指令树。该指令树完整表示了 PL/pgSQL 语句结构，但函数中使用的各个 SQL 表达式和 SQL 命令并不会立即被分析。

当函数中的某个表达式或 SQL 命令第一次执行时，PL/pgSQL 解释器会使用 SPI 管理器的 `SPI_prepare` 函数，对该命令进行解析和分析，以创建预备语句。之后再次执行该表达式或命令时，就会重用该预备语句。因此，对于那些很少访问的条件分支，函数不会承担分析当前会话中从未执行到的命令的开销。缺点是，某个具体表达式或命令中的错误，只有在执行到函数的那一部分时才能被发现。（简单语法错误会在最初的解析阶段发现，但更深层的问题只有在执行时才会显现。）

PL/pgSQL（更准确地说，是 SPI 管理器）还会尝试缓存与某个预备语句相关的执行计划。如果没有使用缓存计划，那么每次执行该语句时都会生成新的执行计划，而当前参数值（也就是 PL/pgSQL 变量值）可用于优化所选计划。如果该语句没有参数，或者会被执行很多次，SPI 管理器就会考虑创建一个不依赖具体参数值的通用计划，并将其缓存起来供重复使用。通常只有在执行计划对其中引用的 PL/pgSQL 变量值不太敏感时，才会这样做。如果执行计划对参数值非常敏感，那么每次重新生成计划总体上反而更划算。关于预备语句的行为，详见 `PREPARE`。

由于 PL/pgSQL 保存预备语句并且有时候以这种方式保存执行计划，直接出现在一个 PL/pgSQL 函数中的 SQL 命令必须在每次执行时引用相同的表和列。也就是说，你不能在一个 SQL 命令中把一个参数用作表或列的名字。要绕过这种限制，你可以构建 PL/pgSQL `EXECUTE` 使用的动态命令，但是会付出在每次执行时需要执行新解析分析以及构建新执行计划的代价。

记录变量的可变特性在这里还会带来另一个问题。当记录变量的字段被用于表达式或语句中时，这些字段的数据类型不能在函数的不同调用之间发生变化，因为每个表达式都会按照第一次执行到它时所看到的数据类型来分析。必要时，可以用 `EXECUTE` 绕过这个问题。

如果同一个函数被用作多个表的触发器，PL/pgSQL 会针对每个这样的表独立地准备并缓存语句。也就是说，缓存是按“触发器函数 + 表”的组合建立的，而不是每个函数只有一个缓存。这缓解了数据类型变化带来的部分问题；例如，即使不同表中名为 `key` 的列类型不同，一个触发器函数也仍然能够成功使用它。

同样，具有多态参数类型的函数也会为它们已经被调用的每一种实参类型组合都保留一个独立的缓存，这样数据类型差异不会导致意想不到的失败。

语句缓存有时可能在解释时间敏感的值时产生令人惊讶的效果。例如这两个函数做的事情就有区别：

```
CREATE FUNCTION logfunc1(logtxt text) RETURNS void AS $$
BEGIN
    INSERT INTO logtable VALUES (logtxt, 'now');
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

以及：

```
CREATE FUNCTION logfunc2(logtxt text) RETURNS void AS $$
    DECLARE
        curtime timestamp;
    BEGIN
        curtime := 'now';
        INSERT INTO logtable VALUES (logtxt, curtime);
    END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

在logfunc1中，PostgreSQL的主解析器在分析INSERT时就知道字符串'now'应该被解释为timestamp，因为logtable的目标列是这种类型。因此，在INSERT被分析时'now'将被转换为一个timestamp常量，并且在该会话的生命周期内被用于所有对logfunc1的调用。不用说，这不是程序员想要的。一个更好的主意是使用now()或current_timestamp函数。

在logfunc2中，PostgreSQL的主解析器不知道应该把'now'解释成什么类型，因此返回一个text类型的数据值，其中包含字符串now。在确定对本地变量curtime的赋值时，PL/pgSQL解释器通过调用用于该转换的textout和timestamp_in函数，把这个字符串转换为timestamp类型。因此，计算得到的时间戳会按程序员预期在每次执行时更新。虽然这恰好能得到预期结果，但效率并不高，因此使用now()函数仍然是更好的主意。

41.12. PL/pgSQL开发提示

在PL/pgSQL中进行开发的一种好方法，是用你喜欢的文本编辑器编写函数，并在另一个窗口里使用psql载入和测试这些函数。如果你采用这种方式，最好使用CREATE OR REPLACE FUNCTION来编写函数。这样只需重新载入该文件，就可以更新函数定义。例如：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION testfunc(integer) RETURNS integer AS $$
    ....
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

在运行psql期间，你可以用下面的命令载入或者重载这样一个函数定义文件：

```
\i filename.sql
```

并且接着立即发出SQL命令来测试该函数。

另一种开发PL/pgSQL的好方法，是使用有助于过程语言开发的GUI数据库访问工具。这类工具的一个例子是pgAdmin，当然也有其他工具。它们通常提供一些方便的特性，例如转义单引号，以及让重新创建和调试函数变得更容易。

41.12.1. 引号的处理

一个PL/pgSQL函数的代码在一个CREATE FUNCTION中被指定为一个字符串。如果你用通常的方式把该字符串写在单引号中间，那么该函数体中的任何单引号都必须被双写；同样任何反斜线也必须被双写（假定使用了转义字符串语法）。双写引号最多有点冗长，并且在更复杂的情况中代码会变得完全无法理解，因为你很容易发现你需要半打或者更多相邻的引号。我们推荐你转而把函数体写成一个“美元引用”的字符串（见Section 4.1.2.4）。在美元引用方法中，你从不需要双写任何引号。但是要注意为你需要的每一层嵌套选择一个不同的美元引用定界符。例如，你可能把CREATE FUNCTION命令写成：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION testfunc(integer) RETURNS integer AS
$PROC$
```

```
....  
$PROC$ LANGUAGE plpgsql;
```

在这里面，你可以在 SQL 命令中为简单字符串使用引号并且用 \$\$ 来界定被你组装成字符串的 SQL 命令片段。如果你需要引用包括 \$\$ 的文本，你可以使用 \$\$ 等等。

下表展示了在不使用美元引用时，编写引号必须采取的做法。在把旧式的非美元引用代码改写成更易理解的形式时，它可能会有所帮助。

1 个引号

用来开始和结束函数体，例如：

```
CREATE FUNCTION foo() RETURNS integer AS '  
....  
' LANGUAGE plpgsql;
```

在一个单引号引用的函数体中的任何位置，引号必须成对出现。

2 个引号

用于函数体内的字符串，例如：

```
a_output := 'Blah';  
SELECT * FROM users WHERE f_name='foobar';
```

在美元引用方法中，你只需要写：

```
a_output := 'Blah';  
SELECT * FROM users WHERE f_name='foobar';
```

这恰好就是 PL/pgSQL 在两种情况中会看到的。

4 个引号

当你在函数内的一个字符串常量中需要一个单引号时，例如：

```
a_output := a_output || ' AND name LIKE '''foobar''' AND  
xyz'
```

实际会被追加到 a_output 的值将是： AND name LIKE 'foobar' AND xyz。

在美元引用方法中，你可以写：

```
a_output := a_output || $$ AND name LIKE 'foobar' AND xyz$$
```

要小心在这周围的任何美元引用定界符不只是 \$\$。

6 个引号

当在函数体内的一个字符串中的一个单引号与该字符串常量末尾相邻，例如：

```
a_output := a_output || ' AND name LIKE '''foobar''''
```

被迫加到a_output的值则将是： AND name LIKE 'foobar'。

在美元引用方法中，这会变成：

```
a_output := a_output || $$ AND name LIKE 'foobar'$$
```

10 个引号

当你想在一个字符串常量（占 8 个引号）中有两个单引号时并且这会挨着该字符串常量的末尾（另外 2 个）。如果你正在写一个产生其他函数的函数（如Example 41.10中），你将很可能只需要这种。例如：

```
a_output := a_output || ' IF v_' ||
referrer_keys.kind || ' LIKE ' ||
|| referrer_keys.key_string || ' '
THEN RETURN ' ' || referrer_keys.referrer_type
|| ' '; END IF;';
```

a_output的值将是：

```
IF v_... LIKE '...' THEN RETURN '...'; END IF;
```

在美元引用方法中，这会变成：

```
a_output := a_output || $$ IF v_$$ || referrer_keys.kind || $$
LIKE '$$
|| referrer_keys.key_string || $$'
THEN RETURN '$$ || referrer_keys.referrer_type
|| '$$'; END IF;$$;
```

这里我们假定我们只需要把单引号放在a_output中，因为在使用前它将被再引用。

41.12.2. 额外的编译时和运行时检查

为了辅助用户在一些简单但常见的问题产生危害之前找到它们， PL/pgSQL提供了额外的检查。当被启用时， 根据配置，它们可以在一个函数的编译期间被用来发出 WARNING或者ERROR。一个已经收到了 WARNING的函数可以被继续执行而不会产生进一步的消息， 因此建议你在一个单独的开发环境中进行测试。

根据需要设置 plpgsql.extra_warnings 或 plpgsql.extra_errors，适当情况下，在开发和/或测试环境中可以设置为 "all"。

这些额外的检查通过配置变量plpgsql.extra_warnings来启用警告，以及plpgsql.extra_errors来启用错误。两者都可以设置为逗号分隔的检查列表，"none"或"all"。默认值为"none"。目前可用的检查列表包括：

shadowed_variables

检查声明是否遮蔽了先前定义的变量。

strict_multi_assignment

一些PL/pgSQL命令允许一次为多个变量赋值， 例如SELECT INTO。通常，目标变量的数量和源变量的数量应该匹配， 尽管PL/pgSQL会对缺失的值使用NULL， 并且额外的

变量会被忽略。启用此检查将导致PL/pgSQL 在目标变量的数量和源变量的数量不同时抛出WARNING或ERROR。

too_many_rows

启用此检查将导致PL/pgSQL检查给定查询在使用INTO子句时是否返回多行。由于INTO语句只会使用一行，当查询返回多行时通常是低效和/或不确定性的，因此很可能是错误的。

以下示例显示了将plpgsql.extra_warnings设置为 shadowed_variables的效果：

```
SET plpgsql.extra_warnings TO 'shadowed_variables';

CREATE FUNCTION foo(f1 int) RETURNS int AS $$
DECLARE
f1 int;
BEGIN
RETURN f1;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
WARNING:  variable "f1" shadows a previously defined variable
LINE 3: f1 int;
      ^
CREATE FUNCTION
```

以下示例显示了将plpgsql.extra_warnings设置为 strict_multi_assignment的效果：

```
SET plpgsql.extra_warnings TO 'strict_multi_assignment';

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.foo()
RETURNS void
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
  x int;
  y int;
BEGIN
  SELECT 1 INTO x, y;
  SELECT 1, 2 INTO x, y;
  SELECT 1, 2, 3 INTO x, y;
END;
$$;

SELECT foo();
WARNING:  number of source and target fields in assignment does not
match
DETAIL:  strict_multi_assignment check of extra_warnings is active.
HINT:  Make sure the query returns the exact list of columns.
WARNING:  number of source and target fields in assignment does not
match
DETAIL:  strict_multi_assignment check of extra_warnings is active.
HINT:  Make sure the query returns the exact list of columns.

foo
-----
```

(1 row)

41.13. 从Oracle PL/SQL 移植

这一节解释了PostgreSQL的PL/pgSQL语言和 Oracle 的PL/SQL语言之间的差别，用以帮助那些从Oracle®向PostgreSQL移植应用的人。

PL/pgSQL与 PL/SQL 在许多方面都非常类似。它是一种块结构的、命令式的语言并且所有变量必须先被声明。赋值、循环和条件则很类似。在从PL/SQL向PL/pgSQL移植时必须记住一些事情：

- 如果一个 SQL 命令中使用的名字可能是一个表的列名或者是对一个函数中变量的引用，那么PL/SQL会将它当作一个列名。默认情况下，PL/pgSQL会抛出名称模糊的错误，你可以指定`plpgsql.variable_conflict=use_column`来改变这一行为以匹配PL/SQL。如Section 41.11.1中所述。通常最好是首先避免这种歧义，但如果不得不移植依赖于该行为的大量代码，那么设置`variable_conflict`将是最好的方案。
- 在PostgreSQL中，函数体必须写成字符串文本。因此你需要使用美元符引用或者转义函数体中的单引号（见Section 41.12.1）。
- 数据类型名称往往需要改写。例如，在 Oracle 中字符串值通常被声明为`varchar2`类型，这并不是 SQL 标准类型。在PostgreSQL中，应改用`varchar`或`text`类型。类似地，应将`number`替换为`numeric`，或者在适当时替换为其他数值数据类型。
- 应该用模式把函数组织成不同的分组，而不是用包。
- 因为没有包，所以也没有包级变量。这一点有时会带来不便。你可以改为在临时表中保存会话级状态。
- 带有REVERSE的整数FOR循环的工作方式不同：PL/SQL中是从第二个数向第一个数倒数，而PL/pgSQL是从第一个数向第二个数倒数，因此在移植时需要交换循环边界。不幸的是这种不兼容性是不太可能改变的（见Section 41.6.5.5）。
- 查询上的FOR循环（不是游标）的工作方式同样不同：目标变量必须已经被声明，而PL/SQL总是会隐式地声明它们。但是这样做的优点是在退出循环后，变量值仍然可以访问。
- 在使用游标变量方面，存在一些记法差异。

41.13.1. 移植示例

Example 41.9展示了如何从PL/SQL移植一个简单的函数到PL/pgSQL中。

Example 41.9. 从PL/SQL移植一个简单的函数到PL/pgSQL

这里有一个Oracle PL/SQL函数：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION cs_fmt_browser_version(v_name varchar2,
                                                    v_version
                                                    varchar2)
RETURN varchar2 IS
BEGIN
    IF v_version IS NULL THEN
        RETURN v_name;
    END IF;
    RETURN v_name || '/' || v_version;
END;
```

```
show errors;
```

让我们过一遍这个函数并且看看与PL/pgSQL相比有什么样的不同：

- 类型名称varchar2被改成了varchar或者text。在这一节的示例中，我们将使用varchar，但如果不需要特定的字符串长度限制，text常常是更好的选择。
- 在函数原型中（不是函数体中）的RETURN关键字在PostgreSQL中变成了RETURNS。还有，IS变成了AS，并且你还需要增加一个LANGUAGE子句，因为PL/pgSQL并非唯一可用的函数语言。
- 在PostgreSQL中，函数体被认为是一个字符串，所以你需要使用引号或者美元符号包围它。这代替了Oracle 方法中的用于终止的/。
- 在PostgreSQL中没有show errors命令，并且也不需要这个命令，因为错误是自动报告的。

这个函数被移植到PostgreSQL后看起来会是这样：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION cs_fmt_browser_version(v_name varchar,
                                                    v_version
                                                    varchar)
RETURNS varchar AS $$
BEGIN
    IF v_version IS NULL THEN
        RETURN v_name;
    END IF;
    RETURN v_name || '/' || v_version;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Example 41.10展示了如何移植一个会创建另一个函数的函数，以及如何处理引号问题。

Example 41.10. 从PL/SQL移植一个创建另一个函数的函数到PL/pgSQL

下面的过程从一个SELECT语句抓取行，并且为了效率而构建一个带有IF语句中结果的大型函数。

这是 Oracle 版本：

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE cs_update_referrer_type_proc IS
    CURSOR referrer_keys IS
        SELECT * FROM cs_referrer_keys
        ORDER BY try_order;
    func_cmd VARCHAR(4000);
BEGIN
    func_cmd := 'CREATE OR REPLACE FUNCTION
cs_find_referrer_type(v_host IN VARCHAR2,
                    v_domain IN VARCHAR2, v_url IN VARCHAR2) RETURN
VARCHAR2 IS BEGIN';

    FOR referrer_key IN referrer_keys LOOP
        func_cmd := func_cmd ||
            ' IF v_' || referrer_key.kind
            || ' LIKE ''' || referrer_key.key_string
            || ''' THEN RETURN ''' || referrer_key.referrer_type
            || '''; END IF;';
    END LOOP;
END;
```

```

func_cmd := func_cmd || ' RETURN NULL; END;';

EXECUTE IMMEDIATE func_cmd;
END;
/
show errors;

```

这里是PostgreSQL的版本:

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE cs_update_referrer_type_proc() AS $func
$
DECLARE
    referrer_keys CURSOR IS
        SELECT * FROM cs_referrer_keys
        ORDER BY try_order;
    func_body text;
    func_cmd text;
BEGIN
    func_body := 'BEGIN';

    FOR referrer_key IN referrer_keys LOOP
        func_body := func_body ||
            ' IF v_' || referrer_key.kind
            || ' LIKE ' || quote_literal(referrer_key.key_string)
            || ' THEN RETURN ' ||
quote_literal(referrer_key.referrer_type)
            || '; END IF;';
    END LOOP;

    func_body := func_body || ' RETURN NULL; END;';

    func_cmd :=
        'CREATE OR REPLACE FUNCTION cs_find_referrer_type(v_host
varchar,
                                                                    v_domain
varchar,
                                                                    v_url
varchar)
        RETURNS varchar AS '
        || quote_literal(func_body)
        || ' LANGUAGE plpgsql;';

    EXECUTE func_cmd;
END;
$func$ LANGUAGE plpgsql;

```

请注意，这里先单独构造了函数体，再通过 `quote_literal` 传入，以便把其中的引号正确双写。之所以需要这种技术，是因为我们无法安全地使用美元引用来定义新函数：我们并不确切知道会从 `referrer_key.key_string` 字段插入什么字符串。（这里假定 `referrer_key.kind` 始终可信地只会是 `host`、`domain` 或 `url`，但 `referrer_key.key_string` 可能是任意内容，尤其可能包含美元符号。）实际上，这个函数比 `Oracle` 原版还有改进，因为当 `referrer_key.key_string` 或 `referrer_key.referrer_type` 中包含引号时，它也不会生成无效代码。

Example 41.11 展示了如何移植一个带有 `OUT` 参数和字符串处理的函数。PostgreSQL 没有内置的 `instr` 函数，但是你可以用其它函数的组合来创建一个。在 **Section 41.13.3** 中有一个 `instr` 的 PL/pgSQL 实现，你可以用它让你的移植变得更容易。

Example 41.11. 从PL/SQL移植一个带有字符串操作以及OUT参数的过程到PL/pgSQL

下面的Oracle PL/SQL 过程被用来解析一个 URL 并且返回一些元素（主机、路径和查询）。

这是 Oracle 版本：

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE cs_parse_url(
    v_url IN VARCHAR2,
    v_host OUT VARCHAR2,  -- 这将被传回去
    v_path OUT VARCHAR2,  -- 这个也是
    v_query OUT VARCHAR2) -- 还有这个
IS
    a_pos1 INTEGER;
    a_pos2 INTEGER;
BEGIN
    v_host := NULL;
    v_path := NULL;
    v_query := NULL;
    a_pos1 := instr(v_url, '//');

    IF a_pos1 = 0 THEN
        RETURN;
    END IF;
    a_pos2 := instr(v_url, '/', a_pos1 + 2);
    IF a_pos2 = 0 THEN
        v_host := substr(v_url, a_pos1 + 2);
        v_path := '/';
        RETURN;
    END IF;

    v_host := substr(v_url, a_pos1 + 2, a_pos2 - a_pos1 - 2);
    a_pos1 := instr(v_url, '?', a_pos2 + 1);

    IF a_pos1 = 0 THEN
        v_path := substr(v_url, a_pos2);
        RETURN;
    END IF;

    v_path := substr(v_url, a_pos2, a_pos1 - a_pos2);
    v_query := substr(v_url, a_pos1 + 1);
END;
/
show errors;
```

这里给出一种可能的 PL/pgSQL 写法：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION cs_parse_url(
    v_url IN VARCHAR,
    v_host OUT VARCHAR,  -- 这将被传递回去
    v_path OUT VARCHAR,  -- 这个也是
    v_query OUT VARCHAR) -- 以及这个
AS $$
DECLARE
    a_pos1 INTEGER;
    a_pos2 INTEGER;
BEGIN
```

```
v_host := NULL;
v_path := NULL;
v_query := NULL;
a_pos1 := instr(v_url, '//');

IF a_pos1 = 0 THEN
    RETURN;
END IF;
a_pos2 := instr(v_url, '/', a_pos1 + 2);
IF a_pos2 = 0 THEN
    v_host := substr(v_url, a_pos1 + 2);
    v_path := '/';
    RETURN;
END IF;

v_host := substr(v_url, a_pos1 + 2, a_pos2 - a_pos1 - 2);
a_pos1 := instr(v_url, '?', a_pos2 + 1);

IF a_pos1 = 0 THEN
    v_path := substr(v_url, a_pos2);
    RETURN;
END IF;

v_path := substr(v_url, a_pos2, a_pos1 - a_pos2);
v_query := substr(v_url, a_pos1 + 1);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

这个函数可以这样使用：

```
SELECT * FROM cs_parse_url('http://foobar.com/query.cgi?baz');
```

Example 41.12展示了如何移植一个使用了多种 Oracle 特性的过程。

Example 41.12. 从PL/SQL移植一个过程到PL/pgSQL

Oracle 版本：

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE cs_create_job(v_job_id IN INTEGER) IS
    a_running_job_count INTEGER;
BEGIN
    LOCK TABLE cs_jobs IN EXCLUSIVE MODE;

    SELECT count(*) INTO a_running_job_count FROM cs_jobs WHERE
end_stamp IS NULL;

    IF a_running_job_count > 0 THEN
        COMMIT; -- 释放锁
        raise_application_error(-20000,
            'Unable to create a new job: a job is currently
running.');
```

```
        END IF;

        DELETE FROM cs_active_job;
        INSERT INTO cs_active_job(job_id) VALUES (v_job_id);

    BEGIN
```

```

        INSERT INTO cs_jobs (job_id, start_stamp) VALUES (v_job_id,
now());
    EXCEPTION
        WHEN dup_val_on_index THEN NULL; -- 如果已经存在也不用担心
    END;
    COMMIT;
END;
/
show errors

```

这是我们如何将这个过程移植到PL/pgSQL:

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE cs_create_job(v_job_id integer) AS $$
DECLARE
    a_running_job_count integer;
BEGIN
    LOCK TABLE cs_jobs IN EXCLUSIVE MODE;

    SELECT count(*) INTO a_running_job_count FROM cs_jobs WHERE
end_stamp IS NULL;

    IF a_running_job_count > 0 THEN
        COMMIT; -- 释放锁
        RAISE EXCEPTION 'Unable to create a new job: a job is
currently running'; -- ❶
    END IF;

    DELETE FROM cs_active_job;
    INSERT INTO cs_active_job(job_id) VALUES (v_job_id);

    BEGIN
        INSERT INTO cs_jobs (job_id, start_stamp) VALUES (v_job_id,
now());
    EXCEPTION
        WHEN unique_violation THEN -- ❷
            -- 如果已经存在不要担心
    END;
    COMMIT;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

- ❶ RAISE的语法与 Oracle 的语句相当不同，尽管基本的形式RAISE *exception_name*工作起来是相似的。
- ❷ PL/pgSQL所支持的异常名称不同于 Oracle。内置的异常名称集合要更大（见Appendix A）。目前没有办法声明用户定义的异常名称，尽管你能够抛出用户选择的 SQLSTATE 值。

41.13.2. 其他要关注的事项

这一节解释了在移植 Oracle PL/SQL函数到PostgreSQL中时要关注的一些其他问题。

41.13.2.1. 异常后隐式回滚

在PL/pgSQL中，当异常被EXCEPTION子句捕获后，自该块的BEGIN以来所做的所有数据库更改都会被自动回滚。也就是说，这种行为等效于你在 Oracle 中使用下面的代码所得到的效果：

```
BEGIN
    SAVEPOINT s1;
    ... code here ...
EXCEPTION
    WHEN ... THEN
        ROLLBACK TO s1;
        ... code here ...
    WHEN ... THEN
        ROLLBACK TO s1;
        ... code here ...
END;
```

如果你正在移植一个以这种方式使用SAVEPOINT和ROLLBACK TO的 Oracle 过程，工作会比较简单：只要忽略SAVEPOINT和ROLLBACK TO即可。如果你的 Oracle 过程以不同方式使用SAVEPOINT和ROLLBACK TO，那就需要认真思考了。

41.13.2.2. EXECUTE

PL/pgSQL中的EXECUTE与PL/SQL中的版本工作方式相似，但必须记得按照Section 41.5.4中的说明使用quote_literal和quote_ident。像EXECUTE 'SELECT * FROM \$1';这样的写法如果不借助这些函数，将无法可靠地工作。

41.13.2.3. 优化 PL/pgSQL 函数

PostgreSQL提供了两种函数创建修饰符来优化执行：“volatility”（对于给定的相同参数，函数是否总是返回相同的结果）以及“strictness”（如果任何参数为空，函数是否返回空）。详见CREATE FUNCTION参考页。

在利用这些优化属性时，你的CREATE FUNCTION语句应该看起来像这样：

```
CREATE FUNCTION foo(...) RETURNS integer AS $$
...
$$ LANGUAGE plpgsql STRICT IMMUTABLE;
```

41.13.3. 附录

这一节包含了一组 Oracle 兼容的instr函数代码，你可以用它来简化你的移植工作。

```
--
-- instr functions that mimic Oracle's counterpart
-- Syntax: instr(string1, string2 [, n [, m]])
-- where [] denotes optional parameters.
--
-- Search string1, beginning at the nth character, for the mth
-- occurrence
-- of string2. If n is negative, search backwards, starting at the
-- abs(n)'th
-- character from the end of string1.
-- If n is not passed, assume 1 (search starts at first character).
-- If m is not passed, assume 1 (find first occurrence).
-- Returns starting index of string2 in string1, or 0 if string2 is
-- not found.
--

CREATE FUNCTION instr(varchar, varchar) RETURNS integer AS $$
BEGIN
```



```
    RETURN instr($1, $2, 1);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql STRICT IMMUTABLE;

CREATE FUNCTION instr(string varchar, string_to_search_for varchar,
                      beg_index integer)
RETURNS integer AS $$
DECLARE
    pos integer NOT NULL DEFAULT 0;
    temp_str varchar;
    beg integer;
    length integer;
    ss_length integer;
BEGIN
    IF beg_index > 0 THEN
        temp_str := substring(string FROM beg_index);
        pos := position(string_to_search_for IN temp_str);

        IF pos = 0 THEN
            RETURN 0;
        ELSE
            RETURN pos + beg_index - 1;
        END IF;
    ELSIF beg_index < 0 THEN
        ss_length := char_length(string_to_search_for);
        length := char_length(string);
        beg := length + 1 + beg_index;

        WHILE beg > 0 LOOP
            temp_str := substring(string FROM beg FOR ss_length);
            IF string_to_search_for = temp_str THEN
                RETURN beg;
            END IF;

            beg := beg - 1;
        END LOOP;

        RETURN 0;
    ELSE
        RETURN 0;
    END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql STRICT IMMUTABLE;

CREATE FUNCTION instr(string varchar, string_to_search_for varchar,
                      beg_index integer, occur_index integer)
RETURNS integer AS $$
DECLARE
    pos integer NOT NULL DEFAULT 0;
    occur_number integer NOT NULL DEFAULT 0;
    temp_str varchar;
    beg integer;
    i integer;
    length integer;
    ss_length integer;
BEGIN
    IF occur_index <= 0 THEN
        RAISE 'argument ''%'' is out of range', occur_index
```

```
        USING ERRCODE = '22003';
    END IF;

    IF beg_index > 0 THEN
        beg := beg_index - 1;
        FOR i IN 1..occur_index LOOP
            temp_str := substring(string FROM beg + 1);
            pos := position(string_to_search_for IN temp_str);
            IF pos = 0 THEN
                RETURN 0;
            END IF;
            beg := beg + pos;
        END LOOP;

        RETURN beg;
    ELSIF beg_index < 0 THEN
        ss_length := char_length(string_to_search_for);
        length := char_length(string);
        beg := length + 1 + beg_index;

        WHILE beg > 0 LOOP
            temp_str := substring(string FROM beg FOR ss_length);
            IF string_to_search_for = temp_str THEN
                occur_number := occur_number + 1;
                IF occur_number = occur_index THEN
                    RETURN beg;
                END IF;
            END IF;
            beg := beg - 1;
        END LOOP;

        RETURN 0;
    ELSE
        RETURN 0;
    END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql STRICT IMMUTABLE;
```

Chapter 42. PL/Tcl – Tcl 过程语言

PL/Tcl 是一种适用于 PostgreSQL 数据库系统的可载入的过程语言，它允许使用 Tcl 语言¹ 来编写 PostgreSQL 函数和过程。

42.1. 概述

PL/Tcl 提供了函数编写者在 C 语言中所具备的大部分能力，但会施加少量限制，并额外提供 Tcl 可用的强大字符串处理库。

其中一个颇具吸引力的良性限制是，所有内容都在 Tcl 解释器的安全上下文中执行。除了安全 Tcl 受限的命令集之外，只提供了少数通过 SPI 访问数据库以及通过 `elog()` 发出消息的命令。与 C 函数不同，PL/Tcl 不提供访问数据库服务器内部机制的方法，也不能在 PostgreSQL 服务器进程的权限下获得操作系统级访问。因此，可以信任非特权数据库用户使用这种语言；它不会授予他们无限制的权限。

另一项值得注意的实现限制是，Tcl 函数不能用来为新数据类型创建输入/输出函数。

有时需要编写不受安全 Tcl 限制的 Tcl 函数。例如，可能希望某个 Tcl 函数能够发送电子邮件。为处理这类情况，PL/Tcl 提供了一个名为 `PL/TclU` 的变体（其中 U 表示不受信任的 Tcl）。除了使用完整的 Tcl 解释器之外，它与前者是完全相同的语言。如果使用 `PL/TclU`，就必须将其安装为一种不受信任的过程语言，这样就只有数据库超级用户才能在其中创建函数。PL/TclU 函数的编写者必须确保该函数不会被用来做任何不希望发生的事情，因为它能够执行任何以数据库管理员身份登录的用户所能做的事情。

如果在安装过程的配置步骤中指定了 Tcl 支持，则 `PL/Tcl` 和 `PL/TclU` 调用处理器的共享对象代码会自动构建并安装到 PostgreSQL 的库目录中。要在某个特定数据库中安装 `PL/Tcl` 和/或 `PL/TclU`，请使用 `CREATE EXTENSION` 命令，例如 `CREATE EXTENSION pltcl` 或 `CREATE EXTENSION pltclu`。

42.2. PL/Tcl 函数和参数

要用 PL/Tcl 语言创建函数，可使用标准的 `CREATE FUNCTION` 语法：

```
CREATE FUNCTION funcname (argument-types) RETURNS return-type AS $$
    # PL/Tcl function body
$$ LANGUAGE pltcl;
```

`PL/TclU` 的写法相同，只是语言必须指定为 `pltclu`。

函数体就是一段 Tcl 脚本。调用函数时，参数值会作为名为 `1 ... n` 的变量传递给 Tcl 脚本。结果按通常方式通过 `return` 语句从 Tcl 代码中返回。对于过程，Tcl 代码的返回值会被忽略。

例如，一个返回两个整数值中较大值的函数可以定义为：

```
CREATE FUNCTION tcl_max(integer, integer) RETURNS integer AS $$
    if {$1 > $2} {return $1}
    return $2
$$ LANGUAGE pltcl STRICT;
```

注意 `STRICT` 子句，它让我们不必考虑空输入值：如果传入的是空值，函数根本不会被调用，而是会自动返回空结果。

¹ <https://www.tcl.tk/>

在非严格函数中，如果某个参数的实际值为空，对应的 $\$n$ 变量会被设置为空串。要检测某个特定参数是否为空，可使用函数`argisnull`。例如，假设我们希望在`tcl_max`的两个参数中一个为空、一个非空时返回非空参数，而不是返回空值：

```
CREATE FUNCTION tcl_max(integer, integer) RETURNS integer AS $$
    if {[argisnull 1]} {
        if {[argisnull 2]} { return_null }
        return $2
    }
    if {[argisnull 2]} { return $1 }
    if {$1 > $2} {return $1}
    return $2
$$ LANGUAGE pltcl;
```

如上所示，要从 PL/Tcl 函数返回空值，请执行`return_null`。无论函数是否为严格函数，都可以这样做。

复合类型参数会作为 Tcl 数组传递给函数。数组元素名就是该复合类型的属性名。如果传入行中的某个属性为 NULL，它就不会出现在数组中。下面是一个示例：

```
CREATE TABLE employee (
    name text,
    salary integer,
    age integer
);

CREATE FUNCTION overpaid(employee) RETURNS boolean AS $$
    if {200000.0 < $1(salary)} {
        return "t"
    }
    if {$1(age) < 30 && 100000.0 < $1(salary)} {
        return "t"
    }
    return "f"
$$ LANGUAGE pltcl;
```

PL/Tcl 函数也可以返回复合类型结果。要做到这一点，Tcl 代码必须返回一个与预期结果类型匹配的“列名/值”对列表。凡是未在列表中出现的列名，都会作为空值返回；如果出现预期之外的列名，则会报错。下面是一个示例：

```
CREATE FUNCTION square_cube(IN int, OUT squared int, OUT cubed int)
AS $$
    return [list squared [expr {$1 * $1}] cubed [expr {$1 * $1 *
$1}]]
$$ LANGUAGE pltcl;
```

过程的输出参数也按同样的方式返回，例如：

```
CREATE PROCEDURE tcl_triple(INOUT a integer, INOUT b integer) AS $$
    return [list a [expr {$1 * 3}] b [expr {$2 * 3}]]
$$ LANGUAGE pltcl;

CALL tcl_triple(5, 10);
```

Tip

可使用 Tcl 的 `array get` 命令，根据期望元组的数组表示构造结果列表。例如：

```
CREATE FUNCTION raise_pay(employee, delta int) RETURNS
employee AS $$
    set l(salary) [expr {$l(salary) + $2}]
    return [array get l]
$$ LANGUAGE pltcl;
```

PL/Tcl 函数也可以返回集合。要做到这一点，Tcl 代码应当对每个要返回的行调用一次 `return next`：返回标量类型时传入适当的值，返回复合类型时传入“列名/值”对的列表。下面是返回标量类型的示例：

```
CREATE FUNCTION sequence(int, int) RETURNS SETOF int AS $$
    for {set i $1} {$i < $2} {incr i} {
        return_next $i
    }
$$ LANGUAGE pltcl;
```

下面是返回复合类型的示例：

```
CREATE FUNCTION table_of_squares(int, int) RETURNS TABLE (x int, x2
int) AS $$
    for {set i $1} {$i < $2} {incr i} {
        return_next [list x $i x2 [expr {$i * $i}]]
    }
$$ LANGUAGE pltcl;
```

42.3. PL/Tcl 中的数据值

提供给 PL/Tcl 函数代码的参数值，只是将输入参数转换成文本形式（就像用 `SELECT` 语句将它们显示出来一样）。反过来，`return` 和 `return next` 命令会接受任何字符串，只要它是该函数声明结果类型或组合结果类型中指定列的可接受输入格式。

42.4. PL/Tcl 中的全局数据

有时需要在一次函数调用结束后保留某些全局数据，供下一次调用继续使用，或者在不同函数之间共享全局数据。在 PL/Tcl 中这很容易做到，但必须理解其中的一些限制。

出于安全原因，PL/Tcl 会针对每个 SQL 角色，在该角色各自独立的 Tcl 解释器中执行其调用的函数。这样可以防止一个用户无意或恶意地干扰另一用户的 PL/Tcl 函数行为。每个这样的解释器都为任何“global”Tcl 变量维护各自的值。因此，当且仅当两个 PL/Tcl 函数由同一个 SQL 角色执行时，它们才会共享同一组全局变量。在某些应用中，一个会话会在多个 SQL 角色下执行代码（例如通过 `SECURITY DEFINER` 函数、使用 `SET ROLE` 等），这时你可能需要显式采取一些步骤，确保 PL/Tcl 函数能够共享数据。为此，应确保需要互相通信的函数由同一用户拥有，并将它们标记为 `SECURITY DEFINER`。当然，你必须小心，确保这类函数不会被用来执行任何非预期操作。

一个会话中使用的所有 PL/TclU 函数都在同一个 Tcl 解释器中执行，而这个解释器当然不同于 PL/Tcl 函数所使用的解释器。因此，PL/TclU 函数之间会自动共享全局数据。这不被视为安全风险，因为所有 PL/TclU 函数都在相同的信任级别上执行，也就是数据库超级用户的级别。

为帮助防止 PL/Tcl 函数无意间彼此干扰，每个函数都可通过`upvar`命令访问一个全局数组。该变量的全局名称是函数的内部名称，局部名称是GD。建议将GD用于保存函数的持久私有数据。只有当你明确希望某些值在多个函数之间共享时，才应使用常规的 Tcl 全局变量。（注意GD数组只在某个特定解释器内部是全局的，因此它们不会绕过上文提到的安全限制。）

下面`spi_execp`的示例展示了GD的用法。

42.5. 从 PL/Tcl 访问数据库

在本节中，我们遵循 Tcl 的通常约定，用问号而不是方括号来表示语法摘要中的可选元素。下列命令可用于从 PL/Tcl 函数体中访问数据库：

```
spi_exec ?-count n? ?-array name? command ?loop-body?
```

执行以字符串形式给出的 SQL 命令。命令出错时会引发错误。否则，`spi_exec`的返回值是该命令处理的行数（选出、插入、更新或删除的行），如果命令是实用程序语句则返回零。此外，如果命令是SELECT语句，则所选列的值会按下文所述放入 Tcl 变量中。

可选的`-count`值告诉`spi_exec`，一旦已检索到`n`行就停止，就像查询中包含了LIMIT子句一样。如果`n`为零，则查询会运行到结束，这与省略`-count`时相同。

如果命令是SELECT语句，则结果列的值会放入以列名命名的 Tcl 变量中。如果给定了`-array`选项，则列值会存储在指定的关联数组元素中，列名用作数组索引。此外，结果中的当前行号（从零开始计数）将存储在数组元素中，该数组元素的名称为`".tupno"`，除非该名称在结果中已被用作列名。

如果命令是SELECT语句且未给出`loop-body`脚本，则只会把结果的第一行存入 Tcl 变量或数组元素中；其余行如果存在，会被忽略。如果查询没有返回任何行，则不会存储任何内容。（可以通过检查`spi_exec`的结果来检测这种情况。）例如：

```
spi_exec "SELECT count(*) AS cnt FROM pg_proc"
```

会把 Tcl 变量`$cnt`设置为`pg_proc`系统目录中的行数。

如果给出了可选的`loop-body`参数，它是一段 Tcl 脚本，会对查询结果中的每一行执行一次。（如果给定命令不是SELECT，则`loop-body`会被忽略。）在每次迭代前，当前行各列的值都会被存入 Tcl 变量或数组元素中。例如：

```
spi_exec -array C "SELECT * FROM pg_class" {
    elog DEBUG "have table ${C(relname)}"
}
```

会为`pg_class`的每一行打印一条日志消息。这个特性与其他 Tcl 循环结构的工作方式类似；特别是`continue`和`break`在循环体内按通常方式工作。

如果查询结果中的某一列为空，则对应的目标变量会被`"unset"`，而不是被设置。

```
spi_prepare query typelist
```

准备并保存一个查询计划以供后续执行。保存的计划会在当前会话的整个生命周期内保留。

该查询可以使用参数，也就是在实际执行计划时提供值的占位符。在查询字符串中，通过符号`$1 ... $n`引用参数。如果查询使用了参数，则必须把参数类型名称作为 Tcl 列表给出。（如果不使用参数，则给`typelist`写一个空列表。）

`spi_prepare`的返回值是一个查询 ID，供后续调用`spi_execp`时使用。示例参见`spi_execp`。

```
spi_execp ?-count n? ?-array name? ?-nulls string? queryid ?value-
list? ?loop-body?
```

执行先前用 `spi_prepare` 准备好的查询。 `queryid` 是 `spi_prepare` 返回的 ID。 如果查询引用了参数，则必须提供 `value-list`。 这是参数实际值构成的 Tcl 列表。该列表的长度必须与先前提供给 `spi_prepare` 的参数类型列表相同。 如果查询没有参数，则省略 `value-list`。

可选的 `-nulls` 值是由空格和 'n' 字符组成的字符串，用来告诉 `spi_execp` 哪些参数是空值。 如果给出，它的长度必须与 `value-list` 完全相同。如果未给出，则所有参数值都视为非空。

除了指定查询及其参数的方式不同之外，`spi_execp` 的工作方式与 `spi_exec` 完全一样。 `-count`、`-array` 和 `loop-body` 选项都相同，返回值也相同。

下面是使用已准备计划的 PL/Tcl 函数示例：

```
CREATE FUNCTION tl_count(integer, integer) RETURNS integer AS $$
    if {[ info exists GD(plan) ]} {
        # prepare the saved plan on the first call
        set GD(plan) [ spi_prepare \
            "SELECT count(*) AS cnt FROM t1 WHERE num >= \ $1
            AND num <= \ $2" \
            [ list int4 int4 ] ]
    }
    spi_execp -count 1 $GD(plan) [ list $1 $2 ]
    return $cnt
$$ LANGUAGE pltcl;
```

我们需要在传给 `spi_prepare` 的查询字符串中加入反斜杠，以确保 `$n` 标记会原样传递给 `spi_prepare`，而不会被 Tcl 执行变量替换。

subtransaction command

包含在 *command* 中的 Tcl 脚本会在 SQL 子事务内执行。 如果脚本返回错误，整个子事务会在将错误返回给外围 Tcl 代码之前回滚。 有关更多详细信息和示例，请参见 Section 42.9。

quote string

将给定字符串中的所有单引号和反斜杠字符都加倍。 这可用于安全地引用那些要插入到传给 `spi_exec` 或 `spi_prepare` 的 SQL 命令中的字符串。 例如，考虑如下 SQL 命令字符串：

```
"SELECT '$val' AS ret"
```

其中 Tcl 变量 `val` 的实际内容是 `doesn't`。这会得到最终命令字符串：

```
SELECT 'doesn't' AS ret
```

这会在 `spi_exec` 或 `spi_prepare` 期间导致解析错误。 要使其正常工作，提交的命令应当包含：

```
SELECT 'doesn''t' AS ret
```

在 PL/Tcl 中，可以用下面这种方式构造它：

```
"SELECT '[ quote $val ]' AS ret"
```

`spi_execp`的一个优点是，你不必像这样对参数值做引用，因为这些参数永远不会作为 SQL 命令字符串的一部分被解析。

```
eelog level msg
```

发出日志或错误消息。可用级别包括 `DEBUG`, `LOG`, `INFO`, `NOTICE`, `WARNING`, `ERROR`和 `FATAL`。`ERROR` 会引发错误条件；如果外围 Tcl 代码没有捕获它，该错误就会传播到调用查询，导致当前事务或子事务中止。这实际上与 Tcl 的 `error`命令相同。`FATAL`会中止事务并导致当前会话关闭。（在 PL/Tcl 函数中使用这个错误级别可能并没有什么充分理由，但为了完整性仍提供它。）其他级别只会生成不同优先级的消息。某个特定优先级的消息是报告给客户端、写入服务器日志，还是两者都做，由 `log_min_messages`和 `client_min_messages`配置变量控制。参见Chapter 19和Section 42.8了解更多信息。

42.6. PL/Tcl 中的触发器函数

触发器函数也可以用 PL/Tcl 编写。PostgreSQL要求，凡是要作为触发器调用的函数，都必须声明为无参数且返回类型为 `trigger`。

来自触发器管理器的信息会通过下列变量传递给函数体：

`$TG_name`

CREATE TRIGGER语句中触发器的名称。

`$TG_relid`

导致触发器函数被调用的表的对象 ID。

`$TG_table_name`

触发器函数因其而被调用的表的名称。

`$TG_table_schema`

导致触发器函数被调用的表所在的模式。

`$TG_relatts`

表列名构成的 Tcl 列表，其前面带有一个空列表元素。因此，使用Tcl的 `lsearch`命令在该列表中查找列名时，返回的元素编号会从 1 开始表示第一列，这与PostgreSQL中列的习惯编号方式一致。（空列表元素也会出现在已删除列的位置上，这样其右侧列的属性编号仍然正确。）

`$TG_when`

其值为字符串 `BEFORE`、`AFTER`或 `INSTEAD OF`，具体取决于触发器事件的类型。

`$TG_level`

其值为字符串 `ROW`或 `STATEMENT`，取决于触发器事件的类型。

`$TG_op`

其值为字符串 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE`或 `TRUNCATE`，取决于触发器事件的类型。

`$NEW`

对于INSERT或UPDATE动作，这是一个包含新表行值的关联数组；对于DELETE则为空。该数组以列名为索引。值为 NULL 的列不会出现在数组中。对于语句级触发器，不会设置这个变量。

`$OLD`

对于UPDATE或DELETE动作，这是一个包含旧表行值的关联数组；对于INSERT则为空。该数组以列名为索引。值为 NULL 的列不会出现在数组中。对于语句级触发器，不会设置这个变量。

`$args`

在CREATE TRIGGER语句中传给函数的参数组成的 Tcl 列表。在函数体中也可以通过\$1 ... \$n访问这些参数。

触发器函数的返回值可以是字符串OK或SKIP，也可以是一个“列名/值”对列表。如果返回值是OK，引发该触发器的操作（INSERT/UPDATE/DELETE）会正常继续。SKIP告诉触发器管理器静默抑制针对这一行的该操作。如果返回的是列表，则表示 PL/Tcl 要向触发器管理器返回一个修改后的行；该修改后行的内容由列表中的列名和值指定。凡是未在列表中提及的列，都会被设为空值。返回修改后的行只对行级BEFORE INSERT或UPDATE触发器有意义；对于这类触发器，插入的将是修改后的行，而不是\$NEW中给出的那一行。返回修改后的行对行级INSTEAD OF INSERT或UPDATE触发器也有意义，在这种情况下，返回的行将被用作INSERT RETURNING或UPDATE RETURNING子句的源数据。对于行级BEFORE DELETE或INSTEAD OF DELETE触发器，返回修改后的行与返回OK效果相同，也就是操作继续。对于所有其他类型的触发器，返回值都会被忽略。

Tip

可使用 Tcl 的array get命令，根据修改后元组的数组表示构造结果列表。

下面是一个小型触发器函数示例。它让表中的某个整数值跟踪针对该行执行的更新次数。对于新插入的行，该值初始化为 0，此后每次执行更新操作时都会递增。

```
CREATE FUNCTION trigfunc_modcount() RETURNS trigger AS $$
    switch $TG_op {
        INSERT {
            set NEW($1) 0
        }
        UPDATE {
            set NEW($1) $OLD($1)
            incr NEW($1)
        }
        default {
            return OK
        }
    }
    return [array get NEW]
$$ LANGUAGE pltcl;

CREATE TABLE mytab (num integer, description text, modcnt integer);

CREATE TRIGGER trig_mytab_modcount BEFORE INSERT OR UPDATE ON mytab
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION trigfunc_modcount('modcnt');
```

注意，触发器函数本身并不知道列名；列名是通过触发器参数提供的。这使得该触发器函数可以在不同的表上重用。

42.7. PL/Tcl 中的事件触发器函数

事件触发器函数也可以用 PL/Tcl 编写。PostgreSQL 要求，凡是要作为事件触发器调用的函数，都必须声明为无参数且返回类型为 `event_trigger`。

来自触发器管理器的信息会通过下列变量传递给函数体：

`$TG_event`

触发器因其而被触发的事件名称。

`$TG_tag`

触发器因其而被触发的命令标签。

事件触发器函数的返回值会被忽略。

下面是一个小型事件触发器函数示例。每当执行受支持的命令时，它都会简单地发出一条 NOTICE 消息：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION tclsnitch() RETURNS event_trigger AS $$
    elog NOTICE "tclsnitch: $TG_event $TG_tag"
$$ LANGUAGE pltcl;
```

```
CREATE EVENT TRIGGER tcl_a_snitch ON ddl_command_start EXECUTE
    FUNCTION tclsnitch();
```

42.8. PL/Tcl 中的错误处理

PL/Tcl 函数内的 Tcl 代码，或从 PL/Tcl 函数调用的 Tcl 代码，都可能引发错误：要么是执行了某个非法操作，要么是通过 Tcl 的 `error` 命令或 PL/Tcl 的 `elog` 命令主动生成错误。在 Tcl 中，可以使用 `catch` 命令捕获这类错误。如果错误没有被捕获，而是一路传播到 PL/Tcl 函数执行的顶层，那么它就会在调用该函数的查询中作为 SQL 错误报告出来。

反过来，在 PL/Tcl 的 `spi_exec`、`spi_prepare` 和 `spi_execp` 命令中发生的 SQL 错误会作为 Tcl 错误报告，因此也可以被 Tcl 的 `catch` 命令捕获。（这些 PL/Tcl 命令中的每一个都会在子事务中运行其 SQL 操作，该子事务在出错时会回滚，因此任何部分完成的操作都会自动清理掉。）同样地，如果某个错误在未被捕获的情况下传播到顶层，它又会重新变成 SQL 错误。

Tcl 提供了一个 `errorCode` 变量，它以便于 Tcl 程序解释的形式携带关于错误的附加信息。该变量的内容采用 Tcl 列表格式，第一个词标识报告该错误的子系统或库；其后的内容则由相应子系统或库自行定义。对于由 PL/Tcl 命令报告的数据库错误，第一个词是 `POSTGRES`，第二个词是 PostgreSQL 版本号，后续内容则是字段名/字段值对，用来提供关于该错误的详细信息。字段 `SQLSTATE`、`condition` 和 `message` 总是会提供（前两个分别对应 Appendix A 中所示的错误代码和条件名称）。可能出现的字段包括 `detail`、`hint`、`context`、`schema`、`table`、`column`、`datatype`、`constraint`、`statement`、`cursor_position`、`filename`、`lineno` 以及 `funcname`。

处理 PL/Tcl 的 `errorCode` 信息时，一种方便的办法是把它载入数组中，这样字段名就变成了数组下标。对应的代码可能如下所示：

```
if {[catch { spi_exec $sql_command }] } {
    if {[lindex $::errorCode 0] == "POSTGRES"} {
```

```

        array set errorArray $::errorCode
        if {$errorArray(condition) == "undefined_table"} {
            # deal with missing table
        } else {
            # deal with some other type of SQL error
        }
    }
}

```

(双冒号显式指定errorCode是一个全局变量。)

42.9. PL/Tcl 中的显式子事务

从Section 42.8所述的数据库访问错误中恢复，可能会导致一种不理想的情况：某些操作在其中一个失败之前已经成功完成，而从该错误恢复之后，数据仍处于不一致状态。PL/Tcl 通过显式子事务为这个问题提供了解决方案。

考虑一个在两个账户之间执行转账的函数：

```

CREATE FUNCTION transfer_funds() RETURNS void AS $$
    if [catch {
        spi_exec "UPDATE accounts SET balance = balance - 100 WHERE
account_name = 'joe'"
        spi_exec "UPDATE accounts SET balance = balance + 100 WHERE
account_name = 'mary'"
    } errormsg] {
        set result [format "error transferring funds: %s"
$errorrmsg]
    } else {
        set result "funds transferred successfully"
    }
    spi_exec "INSERT INTO operations (result) VALUES ('[quote
$result]')"
$$ LANGUAGE pltcl;

```

如果第二个UPDATE语句引发异常，这个函数会记录这次失败，但第一个UPDATE的结果仍会被提交。换句话说，资金会从 Joe 的账户中扣除，却不会转入 Mary 的账户。这是因为每个spi_exec都是一个独立的子事务，而其中只有一个子事务发生了回滚。

要处理这类情况，可以把多个数据库操作包裹在一个显式子事务中，使其作为整体成功完成或整体回滚。PL/Tcl 提供了subtransaction命令来管理这一点。我们可以把函数改写为：

```

CREATE FUNCTION transfer_funds2() RETURNS void AS $$
    if [catch {
        subtransaction {
            spi_exec "UPDATE accounts SET balance = balance - 100
WHERE account_name = 'joe'"
            spi_exec "UPDATE accounts SET balance = balance + 100
WHERE account_name = 'mary'"
        }
    } errormsg] {
        set result [format "error transferring funds: %s"
$errorrmsg]
    } else {
        set result "funds transferred successfully"
    }
}

```

```

    spi_exec "INSERT INTO operations (result) VALUES ('[quote
    $result]')"
    $$ LANGUAGE pltcl;

```

注意，为达到这个目的，仍然需要使用`catch`。否则错误会传播到函数顶层，从而阻止对`operations`表执行期望的插入。`subtransaction`命令并不会捕获错误，它只保证在其作用域内执行的所有数据库操作，会在报告错误时一起回滚。

显式子事务会在其包含的 Tcl 代码报告任何错误时回滚，而不仅仅是在数据库访问导致错误时才回滚。因此，在`subtransaction`命令内部引发的普通 Tcl 异常也会导致子事务回滚。不过，从其中包含的 Tcl 代码中以非错误方式退出（例如由于`return`）则不会导致回滚。

42.10. 事务管理

在从顶层调用的过程，或者从顶层调用的匿名代码块（`DO`命令）中，可以控制事务。要提交当前事务，可调用`commit`命令。要回滚当前事务，可调用`rollback`命令。（注意，不能通过`spi_exec`或类似命令执行 SQL 命令`COMMIT`或`ROLLBACK`；必须使用这些命令来完成。）一个事务结束后，会自动启动新事务，因此没有单独的命令用于此事。

下面是一个示例：

```

CREATE PROCEDURE transaction_test1()
LANGUAGE pltcl
AS $$
for {set i 0} {$i < 10} {incr i} {
    spi_exec "INSERT INTO test1 (a) VALUES ($i)"
    if {$i % 2 == 0} {
        commit
    } else {
        rollback
    }
}
$$;

CALL transaction_test1();

```

当显式子事务处于活动状态时，不能结束事务。

42.11. PL/Tcl 配置

本节列出影响PL/Tcl的配置参数。

```
pltcl.start_proc(string)
```

如果该参数被设置为非空字符串，它就指定一个无参数 PL/Tcl 函数的名称（可能带模式限定）。每当为 PL/Tcl 创建新的 Tcl 解释器时，这个函数都会被执行。这样的函数可以执行每个会话的初始化，例如装载额外的 Tcl 代码。当某个 PL/Tcl 函数在数据库会话中第一次执行时，或者由于某个 PL/Tcl 函数是由新的 SQL 角色调用而必须再创建一个解释器时，就会创建新的 Tcl 解释器。

被引用的函数必须使用`pltcl`语言编写，并且不得标记为`SECURITY DEFINER`。（这些限制可确保它运行在自己应当初始化的解释器中。）当前用户还必须拥有调用它的权限。

如果该函数因错误而失败，就会中止导致新解释器被创建的那个函数调用，并把错误传播到调用查询，进而导致当前事务或子事务中止。已经在 Tcl 中完成的任何动作都不会被撤销；不过，该解释器之后将不会再被使用。如果再次使用该语言，就会在一个全新的 Tcl 解释器中再次尝试初始化。

只有超级用户才能更改此设置。尽管可以在会话内更改该设置，但这类更改不会影响已经创建好的 Tcl 解释器。

```
pltclu.start_proc(string)
```

这个参数与`pltcl.start_proc`完全相同，只不过它适用于 PL/TclU。被引用的函数必须使用`pltclu`语言编写。

42.12. Tcl 过程名

在PostgreSQL中，如果函数位于不同模式中，或者参数个数或参数类型不同，就可以复用同一个函数名。不过，Tcl 要求所有过程名都必须不同。PL/Tcl 处理这一问题的方式是：在内部Tcl过程名中包含参数类型名，并在必要时把函数对象ID（OID）追加到内部Tcl过程名后面，以确保它与同一Tcl解释器中所有先前已装载的函数名都不同。因此，名称相同但参数类型不同的PostgreSQL函数，也会对应不同的Tcl过程。这通常不是PL/Tcl程序员需要关心的事情，但在调试时可能会看见。

因此，再加上其他一些原因，一个PL/Tcl函数不能在Tcl内部直接调用另一个PL/Tcl函数。如果确实需要这样做，就必须通过SQL并使用`spi_exec`或相关命令来实现。

Chapter 43. PL/Perl – Perl 过程语言

PL/Perl 是一种可载入的过程语言，它允许使用 Perl 编程语言¹编写 PostgreSQL 函数和过程。

使用 PL/Perl 的主要优势在于，它允许在存储函数和过程中使用 Perl 提供的大量“字符串处理”操作符和函数。与 PL/pgSQL 提供的字符串函数和控制结构相比，使用 Perl 解析复杂字符串可能更容易。

要在特定数据库中安装 PL/Perl，可使用 `CREATE EXTENSION plperl`。

Tip

如果把该语言安装到 `template1` 中，之后创建的所有数据库都会自动安装该语言。

Note

使用源码包的用户必须在安装过程中专门启用 PL/Perl 的构建（更多信息见 Chapter 17）。使用二进制包的用户可能会在单独的子包中找到 PL/Perl。

43.1. PL/Perl 函数和参数

要用 PL/Perl 语言创建一个函数，可使用标准的 `CREATE FUNCTION` 语法：

```
CREATE FUNCTION funcname (argument-types)
RETURNS return-type
-- function attributes can go here
AS $$
    # PL/Perl function body goes here
$$ LANGUAGE plperl;
```

函数的主体就是普通的 Perl 代码。事实上，PL/Perl 的粘合代码会把它包裹在一个 Perl 子程序中。PL/Perl 函数在标量上下文中被调用，因此不能返回列表。如下文所述，可以通过返回引用来返回非标量值（数组、记录和集合）。

在 PL/Perl 过程中，Perl 代码返回的任何值都会被忽略。

PL/Perl 也支持用 `DO` 语句调用的匿名代码块：

```
DO $$
    # PL/Perl code
$$ LANGUAGE plperl;
```

匿名代码块不接收参数，它可能返回的任何值都会被丢弃。除此之外，它的行为与函数完全相同。

Note

在 Perl 中使用命名嵌套子程序是有危险的，特别是当它们引用外层作用域中的词法变量时。因为 PL/Perl 函数被包装成一个子程序，任何放在其中的命名子程序都会成为

¹ <https://www.perl.org>

嵌套子程序。一般来说，创建通过代码引用（coderef）调用的匿名子程序会安全得多。更多信息可见 `perldiag` 手册页 中的 `Variable "%s" will not stay shared` 以及 `Variable "%s" is not available`，或者在互联网上搜索“perl nested named subroutine”。

`CREATE FUNCTION` 命令的语法要求函数体写成一个字符串常量。通常对该字符串常量使用美元引用（见 Section 4.1.2.4）最方便。如果选择使用转义字符串语法 `E''`，则必须将函数体中用到的单引号（`'`）和反斜线（`\`）都写成双份（见 Section 4.1.2.1）。

参数和结果的处理与其他 Perl 子程序一样：参数通过 `@_` 传入，结果值通过 `return` 返回，或者作为函数中最后一个被求值的表达式返回。

例如，一个返回两个整数值中较大值的函数可以定义为：

```
CREATE FUNCTION perl_max (integer, integer) RETURNS integer AS $$
    if ($_[0] > $_[1]) { return $_[0]; }
    return $_[1];
$$ LANGUAGE plperl;
```

Note

参数会从数据库编码转换为 PL/Perl 中使用的 UTF-8，返回时再从 UTF-8 转回数据库编码。

如果一个 SQL 空值被传给一个函数，在 Perl 中该参数值将呈现为“undefined”。上述函数定义对于空输入的行为并不理想（实际上，它会把它当作零）。我们可以在函数定义中添加 `STRICT`，让 PostgreSQL 采取更合理的做法：如果传入空值，函数将根本不会被调用，而是自动返回空结果。另一种方式是在函数体中检查未定义输入。例如，假设我们希望在 `perl_max` 的两个参数中一个为空、另一个非空时，返回非空参数而不是空值：

```
CREATE FUNCTION perl_max (integer, integer) RETURNS integer AS $$
    my ($x, $y) = @_;
    if (not defined $x) {
        return undef if not defined $y;
        return $y;
    }
    return $x if not defined $y;
    return $x if $x > $y;
    return $y;
$$ LANGUAGE plperl;
```

如上所示，要从 PL/Perl 函数返回 SQL 空值，就返回一个未定义值。无论函数是否为严格函数，都可以这样做。

函数参数中任何不是引用的值都是字符串，其格式是相应数据类型标准 PostgreSQL 外部文本表示。对于普通的数值或文本类型，Perl 通常会正确处理，程序员一般不必操心。不过在其他情况下，参数可能需要转换成 Perl 中更易用的形式。例如，可以用 `decode_bytea` 函数把 `bytea` 类型的参数转换成未转义的二进制数据。

同样，返回给 PostgreSQL 的值也必须采用外部文本表示格式。例如，可以用 `encode_bytea` 函数把二进制数据转义成适合作为 `bytea` 类型返回值的形式。

有一种特别重要的情况是布尔值。如前所述，`bool` 值默认会以文本形式传给 Perl，因此要么是 `'t'`，要么是 `'f'`。这会带来问题，因为 Perl 不会把 `'f'` 当成假值！可以通过使用“转

换”来改进这一点（见 CREATE TRANSFORM）。bool_plperl 扩展提供了合适的转换。要使用它，请先安装该扩展：

```
CREATE EXTENSION bool_plperl; -- or bool_plperl_u for PL/PerlU
```

然后对接收或返回 bool 的 PL/Perl 函数使用 TRANSFORM 函数属性，例如：

```
CREATE FUNCTION perl_and(bool, bool) RETURNS bool
TRANSFORM FOR TYPE bool
AS $$
    my ($a, $b) = @_;
    return $a && $b;
$$ LANGUAGE plperl;
```

应用该转换后，Perl 会将 bool 参数视为 1 或空值，从而能正确表示真或假。如果函数结果类型为 bool，则其真或假取决于 Perl 是否会将返回值求值为真。对函数内部执行的 SPI 查询，其布尔查询参数和结果也会进行类似的转换（Section 43.3.1）。

Perl 可以把 PostgreSQL 数组返回为对 Perl 数组的引用。这里有一个示例：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION returns_array()
RETURNS text[][] AS $$
    return [['a"b', 'c,d'], ['e\\f', 'g']];
$$ LANGUAGE plperl;
```

```
SELECT returns_array();
```

Perl 把 PostgreSQL 数组作为一个经 bless 的 PostgreSQL::InServer::ARRAY 对象传递。该对象既可以当作数组引用，也可以当作字符串处理，从而可以运行 9.1 之前版本的 PostgreSQL 编写的 Perl 代码，以保持向后兼容性。例如：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION concat_array_elements(text[]) RETURNS
TEXT AS $$
    my $arg = shift;
    my $result = "";
    return undef if (!defined $arg);

    # as an array reference
    for (@$arg) {
        $result .= $_;
    }

    # also works as a string
    $result .= $arg;

    return $result;
$$ LANGUAGE plperl;

SELECT concat_array_elements(ARRAY['PL', '/', 'Perl']);
```

Note

多维数组会以所有 Perl 程序员都熟悉的方式，表示为对低维数组引用的引用。

复合类型参数被作为哈希的引用传递给函数。哈希的键是复合类型的 属性名。这里是一个示例：

```
CREATE TABLE employee (  
    name text,  
    basesalary integer,  
    bonus integer  
);  
  
CREATE FUNCTION empcomp(employee) RETURNS integer AS $$  
    my ($emp) = @_;  
    return $emp->{basesalary} + $emp->{bonus};  
$$ LANGUAGE plperl;  
  
SELECT name, empcomp(employee.*) FROM employee;
```

PL/Perl 函数也可以用相同的方法返回复合类型：返回一个具有所需属性的 哈希的引用。例如：

```
CREATE TYPE testrowperl AS (f1 integer, f2 text, f3 text);  
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION perl_row() RETURNS testrowperl AS $$  
    return {f2 => 'hello', f1 => 1, f3 => 'world'};  
$$ LANGUAGE plperl;  
  
SELECT * FROM perl_row();
```

在声明的结果数据类型中，凡是哈希中未出现的列都将作为空值返回。

同样，过程的输出参数也可以作为哈希引用返回：

```
CREATE PROCEDURE perl_triple(INOUT a integer, INOUT b integer) AS $  
$  
    my ($a, $b) = @_;  
    return {a => $a * 3, b => $b * 3};  
$$ LANGUAGE plperl;  
  
CALL perl_triple(5, 10);
```

PL/Perl 函数还可以返回标量类型或复合类型的集合。通常会希望逐行返回，这既能加快启动时间，也能避免把整个结果集排入内存。如下所示，可以用 `return_next` 实现这一点。注意，在最后一次 `return_next` 之后，必须写上 `return` 或者（更好）`return undef`。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION perl_set_int(int)  
RETURNS SETOF INTEGER AS $$  
    foreach (0..$_[0]) {  
        return_next($_);  
    }  
    return undef;  
$$ LANGUAGE plperl;  
  
SELECT * FROM perl_set_int(5);  
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION perl_set()  
RETURNS SETOF testrowperl AS $$
```

```

    return_next({ f1 => 1, f2 => 'Hello', f3 => 'World' });
    return_next({ f1 => 2, f2 => 'Hello', f3 => 'PostgreSQL' });
    return_next({ f1 => 3, f2 => 'Hello', f3 => 'PL/Perl' });
    return undef;
$$ LANGUAGE plperl;

```

对于较小的结果集，可以返回一个数组引用，其中对简单类型、数组类型 和复合类型分别包含标量、数组引用或哈希引用。下面是把整个结果集 作为数组引用返回的几个简单示例：

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION perl_set_int(int) RETURNS SETOF INTEGER
AS $$
    return [0..$_[0]];
$$ LANGUAGE plperl;

SELECT * FROM perl_set_int(5);

CREATE OR REPLACE FUNCTION perl_set() RETURNS SETOF testrowperl AS
$$
    return [
        { f1 => 1, f2 => 'Hello', f3 => 'World' },
        { f1 => 2, f2 => 'Hello', f3 => 'PostgreSQL' },
        { f1 => 3, f2 => 'Hello', f3 => 'PL/Perl' }
    ];
$$ LANGUAGE plperl;

SELECT * FROM perl_set();

```

如果希望在代码中使用 `strict` 编译指示，可以有几种 选择。对于临时的全局用法，可以 `SET plperl.use_strict` 为 `true`。这会影响后续编译的 PL/Perl 函数，但不会影响当前会话中已经编译的 函数。对于永久的全局用法，可以在 `postgresql.conf` 文件中将 `plperl.use_strict` 设为 `true`。

如果要在特定函数中永久启用它，可以简单地把

```
use strict;
```

放在函数体顶部。

如果 Perl 版本为 5.10.0 或更高，也可以通过 `use` 使用 `feature` 编译指示。

43.2. PL/Perl 中的数据值

提供给 PL/Perl 函数代码的参数值，就是转换成文本形式的输入参数（就像它们由 `SELECT` 语句显示出来一样）。相反，`return` 和 `return_next` 命令 接受任何可作为该函数声明返回类型输入格式的字符串。

如果这种行为在特定情况下不方便，可以像前面针对 `bool` 值 演示的那样，通过使用转换来改进。PostgreSQL 发行版中包含了多个转换 模块示例。

43.3. 内置函数

43.3.1. 从 PL/Perl 访问数据库

可以通过下列函数在 Perl 函数中访问数据库本身：

```
spi_exec_query(query [, limit])
```

`spi_exec_query` 执行 SQL 命令，并把整个行集作为 哈希引用数组的引用返回。如果指定了 `limit` 且其大于零，则 `spi_exec_query` 最多只会取回 `limit` 行，就像查询中包含了 `LIMIT` 子句一样。省略 `limit` 或将其指定为零时，不会限制返回行数。

只有在确定结果集会比较小时，才应使用此命令。下面是一个带可选最大行数的查询（`SELECT` 命令）示例：

```
$rv = spi_exec_query('SELECT * FROM my_table', 5);
```

这样会从表 `my_table` 返回最多 5 行。如果 `my_table` 有一列 `my_column`，可以像下面这样从结果的第 `$i` 行取得该值：

```
$foo = $rv->{rows}[$i]->{my_column};
```

可以这样访问 `SELECT` 查询返回的总行数：

```
$nrows = $rv->{processed}
```

下面是使用另一种命令类型的示例：

```
$query = "INSERT INTO my_table VALUES (1, 'test')";  
$rv = spi_exec_query($query);
```

可以这样访问命令状态（例如 `SPI_OK_INSERT`）：

```
$res = $rv->{status};
```

要获取受影响的行数，可使用：

```
$nrows = $rv->{processed};
```

这里是一个完整的示例：

```
CREATE TABLE test (  
    i int,  
    v varchar  
);
```

```
INSERT INTO test (i, v) VALUES (1, 'first line');  
INSERT INTO test (i, v) VALUES (2, 'second line');  
INSERT INTO test (i, v) VALUES (3, 'third line');  
INSERT INTO test (i, v) VALUES (4, 'immortal');
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION test_munge() RETURNS SETOF test AS $$  
    my $rv = spi_exec_query('SELECT i, v FROM test;');  
    my $status = $rv->{status};  
    my $nrows = $rv->{processed};  
    foreach my $rn (0 .. $nrows - 1) {  
        my $row = $rv->{rows}[$rn];  
        $row->{i} += 200 if defined($row->{i});  
        $row->{v} =~ tr/A-Za-z/a-zA-Z/ if (defined($row->{v}));  
    }  
    return $rv->{rows};  
$*
```

```

        return_next($row);
    }
    return undef;
$$ LANGUAGE plperl;

SELECT * FROM test_munge();

spi_query(command)
spi_fetchrow(cursor)
spi_cursor_close(cursor)

```

`spi_query` 和 `spi_fetchrow` 需要配合使用，适用于结果集可能很大，或者希望在行到达时立即返回的情况。`spi_fetchrow` 只能与 `spi_query` 一起使用。下面的示例演示了它们的配合方式：

```

CREATE TYPE foo_type AS (the_num INTEGER, the_text TEXT);

CREATE OR REPLACE FUNCTION lotsa_md5 (INTEGER) RETURNS SETOF
foo_type AS $$
    use Digest::MD5 qw(md5_hex);
    my $file = '/usr/share/dict/words';
    my $t = localtime;
    elog(NOTICE, "opening file $file at $t" );
    open my $fh, '<', $file # ooh, it's a file access!
        or elog(ERROR, "cannot open $file for reading: $!");
    my @words = <$fh>;
    close $fh;
    $t = localtime;
    elog(NOTICE, "closed file $file at $t");
    chomp(@words);
    my $row;
    my $sth = spi_query("SELECT * FROM generate_series(1,$_[0])
AS b(a)");
    while (defined ($row = spi_fetchrow($sth))) {
        return_next({
            the_num => $row->{a},
            the_text => md5_hex($words[rand @words])
        });
    }
    return;
$$ LANGUAGE plperlu;

SELECT * FROM lotsa_md5(500);

```

通常，应重复调用 `spi_fetchrow`，直到它返回 `undef`，这表示已经没有更多行可读。当 `spi_fetchrow` 返回 `undef` 时，`spi_query` 返回的游标会被自动释放。如果不打算读取所有行，则应调用 `spi_cursor_close` 释放游标。否则会导致内存泄漏。

```

spi_prepare(command, argument types)
spi_query_prepared(plan, arguments)
spi_exec_prepared(plan [, attributes], arguments)
spi_freeplan(plan)

```

`spi_prepare`、`spi_query_prepared`、`spi_exec_prepared` 和 `spi_freeplan` 提供相同的功能，但用于预处理查询。`spi_prepare` 接受一个带编号参数占位符（\$1、\$2 等）的查询字符串，以及参数类型的字符串列表：

```
$plan = spi_prepare('SELECT * FROM test WHERE id > $1 AND name =
    $2',
    'INTEGER',
    'TEXT');
```

一旦通过调用 `spi_prepare` 准备好查询计划，就可以用它 代替字符串查询。可以在 `spi_exec_prepared` 中使用，此时结果与 `spi_exec_query` 返回的结果相同；也可以在 `spi_query_prepared` 中使用，它会像 `spi_query` 一样返回一个游标，随后可传给 `spi_fetchrow`。`spi_exec_prepared` 的可选第二个参数是属性哈希引用；目前唯一支持的属性是 `limit`，它用于设置查询返回的最大行数。省略 `limit` 或将其指定为零时，不会限制返回行数。

预处理查询的优点在于，一个准备好的计划可以用于多次查询执行。当计划 不再需要时，可以用 `spi_freeplan` 将其释放：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION init() RETURNS VOID AS $$
    $_SHARED{my_plan} = spi_prepare('SELECT (now() +
    $1)::date AS now',
    'INTERVAL');
$$ LANGUAGE plperl;

CREATE OR REPLACE FUNCTION add_time( INTERVAL ) RETURNS TEXT AS
$$
    return spi_exec_prepared(
        $_SHARED{my_plan},
        $_[0]
    )->{rows}->[0]->{now};
$$ LANGUAGE plperl;

CREATE OR REPLACE FUNCTION done() RETURNS VOID AS $$
    spi_freeplan( $_SHARED{my_plan} );
    undef $_SHARED{my_plan};
$$ LANGUAGE plperl;

SELECT init();
SELECT add_time('1 day'), add_time('2 days'), add_time('3
days');
SELECT done();
```

```
    add_time | add_time | add_time
-----+-----+-----
2005-12-10 | 2005-12-11 | 2005-12-12
```

请注意，`spi_prepare` 中的参数下标由 `$1`、`$2`、`$3` 等表示，因此应避免用双引号声明查询字符串，以免轻易引入难以察觉的错误。

下面的另一个示例展示了如何在 `spi_exec_prepared` 中使用可选参数：

```
CREATE TABLE hosts AS SELECT id, ('192.168.1.'||id)::inet AS
    address
    FROM generate_series(1,3) AS id;

CREATE OR REPLACE FUNCTION init_hosts_query() RETURNS VOID AS $$
    $_SHARED{plan} = spi_prepare('SELECT * FROM hosts
    WHERE address << $1',
    'inet');
$$ LANGUAGE plperl;
```

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION query_hosts(inet) RETURNS SETOF hosts
AS $$
    return spi_exec_prepared(
        $_SHARED{plan},
        {limit => 2},
        $_[0]
    )->{rows};
$$ LANGUAGE plperl;

CREATE OR REPLACE FUNCTION release_hosts_query() RETURNS VOID AS
$$
    spi_freeplan($_SHARED{plan});
    undef $_SHARED{plan};
$$ LANGUAGE plperl;

SELECT init_hosts_query();
SELECT query_hosts('192.168.1.0/30');
SELECT release_hosts_query();

      query_hosts
-----
(1,192.168.1.1)
(2,192.168.1.2)
(2 rows)

spi_commit()
spi_rollback()

```

提交或回滚当前事务。只能在从顶层调用的过程或匿名代码块（DO 命令）中调用这些函数。请注意，无法通过 `spi_exec_query` 或类似函数执行 `COMMIT` 或 `ROLLBACK` 这类 SQL 命令；必须使用这些函数来完成。在一个事务结束后，会自动启动一个新事务，因此不需要单独的函数来开始新事务。

这里是一个示例：

```

CREATE PROCEDURE transaction_test1()
LANGUAGE plperl
AS $$
foreach my $i (0..9) {
    spi_exec_query("INSERT INTO test1 (a) VALUES ($i)");
    if ($i % 2 == 0) {
        spi_commit();
    } else {
        spi_rollback();
    }
}
$$;

CALL transaction_test1();

```

43.3.2. PL/Perl 中的工具函数

`elog(level, msg)`

发出日志消息或错误信息。可用级别包括 `DEBUG`、`LOG`、`INFO`、`NOTICE`、`WARNING` 以及 `ERROR`。 `ERROR` 会引发错误条件；如果周围的 Perl 代码没有捕获它，错误就会传播

到调用查询，导致当前事务或子事务被中止。这实质上 等同于 Perl 的 `die` 命令。其他级别只会生成不同优先级的消息。某一优先级的消息是报告给客户端、写入服务器日志，还是两者兼有，由配置变量 `log_min_messages` 和 `client_min_messages` 控制。详见 Chapter 19。

`quote_literal(string)`

返回给定字符串适当加引号后的形式，以便把它用作 SQL 语句字符串中的 字符串字面量。嵌入的单引号和反斜线会被正确地双写。注意，对于 `undef` 输入，`quote_literal` 会返回 `undef`；如果参数可能为 `undef`，`quote_nullable` 往往更合适。

`quote_nullable(string)`

返回给定字符串适当加引号后的形式，以便把它用作 SQL 语句字符串中的 字符串字面量；如果参数为 `undef`，则返回未加引号的字符串 "NULL"。嵌入的单引号和反斜线会被正确地双写。

`quote_ident(string)`

返回给定字符串适当加引号后的形式，以便把它用作 SQL 语句字符串中的 标识符。只有在必要时才会添加引号，也就是当字符串包含非标识符字符，或者会发生大小写折叠时。嵌入的引号会被正确地双写。

`decode_bytea(string)`

返回由给定字符串的内容表示的未转义二进制数据，该字符串应为 `bytea` 编码形式。

`encode_bytea(string)`

返回给定字符串中二进制数据内容的 `bytea` 编码形式。

`encode_array_literal(array)`

`encode_array_literal(array, delimiter)`

将引用数组的内容以数组字面量格式（见 Section 8.15.2）返回为字符串。若参数不是数组引用，则原样返回该参数值。如果未指定分隔符，或者分隔符为 `undef`，则数组 字面量元素之间默认使用 `" "` 作为分隔符。

`encode_typed_literal(value, typename)`

将一个 Perl 变量转换为第二个参数指定的数据类型的值，并返回该值的 字符串表示。它能正确处理嵌套数组和复合类型的值。

`encode_array_constructor(array)`

将引用数组的内容以数组构造器格式（Section 4.2.12）返回为字符串。其中 每个值都使用 `quote_nullable` 加引号。如果参数 不是数组引用，则返回使用 `quote_nullable` 加引号后的参数值。

`looks_like_number(string)`

如果按照 Perl 的规则看，给定字符串的内容像数字，则返回真值，否则返回假值。如果参数为 `undef`，则返回 `undef`。前导和尾随空格 会被忽略。`Inf` 和 `Infinity` 被视为数字。

`is_array_ref(argument)`

如果给定参数可被视为数组引用，则返回真值；也就是该参数的 `ref` 值为 `ARRAY` 或 `PostgreSQL::InServer::ARRAY`。否则返回假值。

43.4. PL/Perl 中的全局值

可以使用全局哈希 `%_SHARED` 在当前会话的整个生命 周期内跨函数调用存储数据，包括代码引用。

这是共享数据的一个简单示例：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION set_var(name text, val text) RETURNS
text AS $$
    if ($_SHARED{$_[0]} = $_[1]) {
        return 'ok';
    } else {
        return "cannot set shared variable $_[0] to $_[1]";
    }
$$ LANGUAGE plperl;

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_var(name text) RETURNS text AS $$
    return $_SHARED{$_[0]};
$$ LANGUAGE plperl;

SELECT set_var('sample', 'Hello, PL/Perl!  How''s tricks?');
SELECT get_var('sample');
```

下面是一个稍复杂一些的、使用代码引用的示例：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION myfuncs() RETURNS void AS $$
    $_SHARED{myquote} = sub {
        my $arg = shift;
        $arg =~ s/(['\\])/\\$1/g;
        return "'$arg'";
    };
$$ LANGUAGE plperl;

SELECT myfuncs(); /* initializes the function */

/* Set up a function that uses the quote function */

CREATE OR REPLACE FUNCTION use_quote(TEXT) RETURNS text AS $$
    my $text_to_quote = shift;
    my $qfunc = $_SHARED{myquote};
    return &$qfunc($text_to_quote);
$$ LANGUAGE plperl;
```

（上面的代码也可以替换为单行 `return $_SHARED{myquote}->($_[0]);`，但代价是可读性会变差。）

出于安全原因，PL/Perl 会为某个 SQL 角色调用的函数在该角色专用的独立 Perl 解释器中执行。这可以防止一个用户意外或恶意地干扰另一个用户的 PL/Perl 函数行为。每个这样的解释器都有自己的 `%_SHARED` 变量值和其他全局状态。因此，只有在两个 PL/Perl 函数都由同一 SQL 角色执行时，它们才会共享 `%_SHARED` 的值。在某些应用中，一个会话可能会在多个 SQL 角色下执行代码（通过 `SECURITY DEFINER` 函数、使用 `SET ROLE` 等），这时可能需要显式采取措施，确保 PL/Perl 函数能够通过 `%_SHARED` 共享数据。为此，要确保需要相互通信的函数由同一用户拥有，并将它们标记为 `SECURITY DEFINER`。当然，必须注意不要让这些函数被用于任何非预期用途。

43.5. 可信与不可信的 PL/Perl

通常，PL/Perl 会被安装为一种名为 `plperl` 的“可信”编程语言。在这种设置下，为了保持安全性，某些 Perl 操作会被禁用。一般来说，受限制的是那些与环境交互的操作，包括文件句柄操作、`require` 和 `use`（针对外部模块）。它无法像 C 函数那样访问数据库服务器进程的内部，也无法以服务器进程的权限获取操作系统级访问。因此，可以允许任何无权限的数据库用户使用这种语言。

Warning

可信 PL/Perl 依赖 Perl 的 `Opcode` 模块来维持安全性。Perl 的文档²指出，该模块对于可信 PL/Perl 这一使用场景并不有效。若你的安全需求不能接受该警告中的不确定性，请考虑执行 `REVOKE USAGE ON LANGUAGE plperl FROM PUBLIC`。

下面示例中的函数将无法工作，因为出于安全原因不允许它做文件操作：

```
CREATE FUNCTION badfunc() RETURNS integer AS $$
    my $tmpfile = "/tmp/badfile";
    open my $fh, '>', $tmpfile
        or elog(ERROR, qq{could not open the file "$tmpfile": $!});
    print $fh "Testing writing to a file\n";
    close $fh or elog(ERROR, qq{could not close the file
"$tmpfile": $!});
    return 1;
$$ LANGUAGE plperl;
```

这个函数的创建会失败，因为验证器会捕捉到它使用了禁用的操作。

有时需要编写不受这些限制的 Perl 函数。例如，可能需要一个能发送邮件的 Perl 函数。为处理这类情况，也可以把 PL/Perl 安装成一种“不可信”语言（通常称为 PL/PerlU）。在这种情况下，完整的 Perl 语言都可用。安装该语言时，使用语言名 `plperlU` 就会选择不可信的 PL/Perl 变体。

PL/PerlU 函数的编写者必须注意，函数不能被用于任何非预期用途，因为它能够执行以数据库管理员身份登录的用户所能做的任何事情。请注意，数据库系统只允许数据库超级用户用不可信语言创建函数。

如果上述函数是由超级用户使用 `plperlU` 语言创建的，执行就会成功。

同样地，如果把语言指定为 `plperlU` 而不是 `plperl`，用 Perl 编写的匿名代码块也可以使用原本受限的操作，但调用者必须是超级用户。

Note

虽然 PL/Perl 函数会为每个 SQL 角色在独立的 Perl 解释器中运行，但给定会话中执行的所有 PL/PerlU 函数都运行在同一个 Perl 解释器中（而且这个解释器并不是任何一个用于 PL/Perl 函数的解释器）。这允许 PL/PerlU 函数自由共享数据，但 PL/Perl 与 PL/PerlU 函数之间不能进行通信。

Note

Perl 无法在单个进程内支持多个解释器，除非构建时使用了适当的标志，即 `usemultiplicity` 或 `useithreads` 之一。（除非确实需要使用线程，否则更推荐

² <https://perldoc.perl.org/Opcode#WARNING>

usemultiplicity。更多细节见 perlembed 手册页。) 如果 PL/Perl 使用的是未按这种方式 构建的 Perl 副本, 那么每个会话中就只能有一个 Perl 解释器, 因此任一 会话只能执行 PL/PerlU 函数, 或者执行全部由同一 SQL 角色调用的 PL/Perl 函数。

43.6. PL/Perl 触发器

PL/Perl 可用于编写触发器函数。在触发器函数中, 哈希引用 `$_TD` 包含有关当前触发器事件的信息。`$_TD` 是一个全局变量, 对触发器的每一次调用都会得到一个单独的局部值。`$_TD` 哈希引用包含以下字段:

`$_TD->{new}{foo}`

列 `foo` 的 NEW 值

`$_TD->{old}{foo}`

列 `foo` 的 OLD 值

`$_TD->{name}`

被调用的触发器名称

`$_TD->{event}`

触发器事件: INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE 或者 UNKNOWN

`$_TD->{when}`

触发器被调用的时机: BEFORE、AFTER、INSTEAD OF 或 UNKNOWN

`$_TD->{level}`

触发器级别: ROW、STATEMENT 或者 UNKNOWN

`$_TD->{relid}`

触发该触发器的表的 OID

`$_TD->{table_name}`

触发该触发器的表名

`$_TD->{relname}`

触发该触发器的表名。该字段已废弃, 并且可能会在未来版本中移除。 请改用 `$_TD->{table_name}`。

`$_TD->{table_schema}`

触发该触发器的表所在模式的名称

`$_TD->{argc}`

触发器函数的参数数目

`@{$_TD->{args}}`

触发器函数的参数。如果 `$_TD->{argc}` 为 0, 则该字段不存在

行级触发器可以返回下列之一：

```
return;
```

执行操作

```
"SKIP"
```

不执行操作

```
"MODIFY"
```

指示触发器函数修改了 NEW 行

下面是一个触发器函数示例，用于说明上述部分内容：

```
CREATE TABLE test (
    i int,
    v varchar
);

CREATE OR REPLACE FUNCTION valid_id() RETURNS trigger AS $$
    if (($TD->{new}{i} >= 100) || ($TD->{new}{i} <= 0)) {
        return "SKIP";      # skip INSERT/UPDATE command
    } elsif ($TD->{new}{v} ne "immortal") {
        $TD->{new}{v} .= "(modified by trigger)";
        return "MODIFY";    # modify row and execute INSERT/UPDATE
command
    } else {
        return;              # execute INSERT/UPDATE command
    }
$$ LANGUAGE plperl;

CREATE TRIGGER test_valid_id_trig
    BEFORE INSERT OR UPDATE ON test
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION valid_id();
```

43.7. PL/Perl 事件触发器

PL/Perl 可用于编写事件触发器函数。在事件触发器函数中，哈希引用 `$_TD` 包含有关当前触发器事件的信息。`$_TD` 是一个全局变量，对触发器的每一次调用都会得到一个单独的局部值。`$_TD` 哈希引用包含以下字段：

```
$_TD->{event}
```

该触发器所针对的事件名称。

```
$_TD->{tag}
```

该触发器所针对的命令标签。

触发器函数的返回值会被忽略。

下面是一个事件触发器函数示例，用于说明上述部分内容：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION perlsnitch() RETURNS event_trigger AS $$
    elog(NOTICE, "perlsnitch: " . $_TD->{event} . " " . $_TD->{tag} .
    " ");
```

```

$$ LANGUAGE plperl;

CREATE EVENT TRIGGER perl_a_snitch
ON ddl_command_start
EXECUTE FUNCTION perlsnitch();

```

43.8. PL/Perl 内部机制

43.8.1. 配置

本节列出影响 PL/Perl 的配置参数。

`plperl.on_init(string)`

指定在 Perl 解释器首次初始化时、在它被专用于 `plperl` 或 `plperlu` 之前，要执行的 Perl 代码。执行这段代码时 SPI 函数不可用。如果代码因错误而失败，就会中止解释器初始化，并把错误传播到调用查询，导致当前事务或子事务被中止。

Perl 代码仅限一个字符串。更长的代码可以放在模块中，并由 `on_init` 字符串加载。示例：

```

plperl.on_init = 'require "plperlinit.pl"'
plperl.on_init = 'use lib "/my/app"; use MyApp::PgInit;'

```

任何通过 `plperl.on_init` 直接或间接加载的模块，都可供 `plperl` 使用。这可能带来安全风险。要查看已经加载了哪些模块，可以使用：

```
DO 'elog(WARNING, join ", ", sort keys %INC)' LANGUAGE plperl;
```

如果 `plperl` 库被包含在 `shared_preload_libraries` 中，初始化就会在 `postmaster` 中发生；在这种情况下，需要额外考虑使 `postmaster` 不稳定的风险。使用此特性的主要原因是，通过 `plperl.on_init` 加载的 Perl 模块只需在 `postmaster` 启动时加载一次，之后在各个数据库会话中都可立即使用，而无需承担加载开销。不过要记住，这种开销只会对数据库会话使用的第一个 Perl 解释器被省掉，也就是 PL/PerlU，或者第一个调用 PL/Perl 函数的 SQL 角色所对应的 PL/Perl。数据库会话中后来创建的任何额外 Perl 解释器，都必须重新执行 `plperl.on_init`。此外，在 Windows 上预加载完全不会带来节省，因为在 `postmaster` 进程中创建的 Perl 解释器不会传播到子进程中。

这个参数只能在 `postgresql.conf` 文件中，或在服务器命令行上设置。

`plperl.on_plperl_init(string)`
`plperl.on_plperlu_init(string)`

这些参数分别指定在 Perl 解释器被专用于 `plperl` 或 `plperlu` 时要执行的 Perl 代码。这会在数据库会话中首次执行 PL/Perl 或 PL/PerlU 函数时发生；如果因为调用另一种语言，或某个新的 SQL 角色调用了 PL/Perl 函数而需要创建额外解释器时，也会发生。这是在 `plperl.on_init` 完成的任何初始化之后进行的。执行这段代码时 SPI 函数不可用。`plperl.on_plperl_init` 中的 Perl 代码是在对解释器进行“锁定”之后执行的，因此只能执行可信操作。

如果代码因错误而失败，就会中止初始化，并把错误传播到调用查询，导致当前事务或子事务被中止。在 Perl 中已经完成的任何动作都不会被撤销；不过，该解释器将不再被使用。如果再次使用该语言，就会在一个新的 Perl 解释器中再次尝试初始化。

只有超级用户可以更改这些设置。尽管这些设置可以在会话中修改，但这类更改不会影响已经用于执行函数的 Perl 解释器。

```
plperl.use_strict (boolean)
```

如果将其设为真，后续编译的 PL/Perl 函数都会启用 `strict` 编译指示。该参数不影响当前会话中已经编译的函数。

43.8.2. 限制与缺失特性

PL/Perl 目前仍缺少下列特性，但欢迎为此作出贡献。

- PL/Perl 函数不能直接调用彼此。
- SPI 尚未完全实现。
- 如果使用 `spi_exec_query` 取回非常大的数据集，应注意这些数据都会进入内存。可以像前面所示那样，通过使用 `spi_query/spi_fetchrow` 来避免这种情况。

如果集合返回函数通过 `return` 把一个大型行集返回给 PostgreSQL，也会出现类似问题。前面已经说明过，可以改为对每一行使用 `return_next`，从而避免这个问题。

- 当会话正常结束（而不是由于致命错误结束）时，任何已经定义的 `END` 块都会被执行。目前不会执行其他操作。具体来说，文件句柄不会自动刷写，对象也不会自动销毁。

Chapter 44. PL/Python – Python 过程语言

PL/Python过程语言允许使用Python 语言¹编写PostgreSQL函数和过程。

要在特定数据库中安装 PL/Python，可使用CREATE EXTENSION plpython3u。

Tip

如果把某种语言安装到template1中，之后创建的所有数据库都会自动安装该语言。

PL/Python 只能作为一种“不受信任的”语言使用，这意味着它不提供任何机制来限制用户能在其中做什么，因此其名称为plpython3u。如果将来能在 Python 中开发出安全的执行机制，受信任的变体plpython可能会出现。使用不受信任的 PL/Python 编写函数时，函数编写者必须确保该函数不会被用来做任何不希望发生的事情，因为它能够做到任何以数据库管理员身份登录的用户所能做的事情。只有超级用户才能在plpython3u这类不受信任的语言中创建函数。

Note

源码包用户必须在安装过程中专门启用 PL/Python 的构建（更多信息请参阅安装说明）。二进制包用户则可能会在单独的子包中找到 PL/Python。

44.1. PL/Python 函数

PL/Python 中的函数通过标准的CREATE FUNCTION语法声明：

```
CREATE FUNCTION funcname (argument-list)
    RETURNS return-type
AS $$
    # PL/Python function body
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

函数体只是一个 Python 脚本。调用函数时，其参数会作为列表args的元素传入；命名参数还会作为普通变量传给 Python 脚本。使用命名参数通常可读性更好。结果通常通过return或yield（在返回结果集的情况下）从 Python 代码返回。如果不提供返回值，Python 会返回默认值None。PL/Python会把 Python 的None转换成 SQL 空值。对于过程，Python 代码的结果必须是None（通常做法是以不带return语句的方式结束过程，或者使用不带参数的return语句），否则会引发错误。

例如，一个返回两个整数中较大值的函数可以定义为：

```
CREATE FUNCTION pymax (a integer, b integer)
    RETURNS integer
AS $$
    if a > b:
        return a
```

¹ <https://www.python.org>

```
    return b
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

函数定义体中给出的 Python 代码会被转换成一个 Python 函数。例如，上面的定义会变成：

```
def __plpython_procedure_pymax_23456():
    if a > b:
        return a
    return b
```

这里假定 23456 是由 PostgreSQL 分配给该函数的 OID。

参数会被设置为全局变量。由于 Python 的作用域规则，这会带来一个微妙的结果：除非在代码块中再次将该变量声明为全局变量，否则不能在函数内部把参数变量重新赋值为一个引用该变量名自身的表达式的值。例如，下面这样是行不通的：

```
CREATE FUNCTION pystrip(x text)
    RETURNS text
AS $$
    x = x.strip() # error
    return x
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

因为对 `x` 赋值会使 `x` 在整个代码块中都成为局部变量，因此赋值语句右侧的 `x` 指向的是尚未赋值的局部变量 `x`，而不是 PL/Python 函数参数。使用 `global` 语句后，这样写就能工作：

```
CREATE FUNCTION pystrip(x text)
    RETURNS text
AS $$
    global x
    x = x.strip() # ok now
    return x
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

但是，建议不要依赖 PL/Python 的这一实现细节。最好将函数参数视为只读。

44.2. 数据值

一般来说，PL/Python 的目标是在 PostgreSQL 世界和 Python 世界之间提供一种“自然”的映射。下面描述的数据映射规则就是基于这一目标。

44.2.1. 数据类型映射

调用 PL/Python 函数时，其参数会从 PostgreSQL 数据类型转换为相应的 Python 类型：

- PostgreSQL `boolean` 会转换为 Python `bool`。
- PostgreSQL `smallint`、`int`、`bigint` 和 `oid` 会转换为 Python `int`。
- PostgreSQL `real` 和 `double` 会转换为 Python `float`。
- PostgreSQL `numeric` 会转换为 Python `Decimal`。如果可用，将从 `cdecimal` 包导入这种类型。否则，将使用标准库中的 `decimal.Decimal`。`cdecimal` 明显快于 `decimal`。不过在 Python 3.3 及更高版本中，`cdecimal` 已经以 `decimal` 这一名称并入标准库，因此不再有区别。

- PostgreSQL `bytea` 会转换为 Python `bytes`。
- 所有其他数据类型，包括 PostgreSQL 字符串类型，都会转换为 Python `str`（和所有 Python 字符串一样，都是 Unicode）。
- 对于非标量数据类型，请参见下文。

当 PL/Python 函数返回时，其返回值会按如下方式转换成该函数声明的 PostgreSQL 返回数据类型：

- 当 PostgreSQL 返回类型为 `boolean` 时，返回值会按照 Python 规则进行真值判定。也就是说，0 和空字符串为假，但值得注意的是，'f' 为真。
- 当 PostgreSQL 返回类型为 `bytea` 时，返回值会通过相应的 Python 内置函数转换成 Python `bytes`，再将结果转换成 `bytea`。
- 对于所有其他 PostgreSQL 返回类型，返回值会使用 Python 内置函数 `str` 转换为字符串，然后将结果传给 PostgreSQL 数据类型的输入函数。（如果 Python 值是 `float`，则会使用 `repr` 内置函数而不是 `str` 来转换，以避免精度损失。）

字符串在传给 PostgreSQL 时，会自动转换为 PostgreSQL 服务器编码。

- 对于非标量数据类型，请参见下文。

请注意，即使声明的 PostgreSQL 返回类型与实际返回对象的 Python 数据类型在逻辑上并不匹配，也不会报错；无论如何该值都会被转换。

44.2.2. 空值、None

如果把 SQL 空值传给函数，参数值在 Python 中会显示为 `None`。例如，Section 44.1 中展示的 `pymax` 定义在处理空输入时就会返回错误结果。我们可以在函数定义中添加 `STRICT`，让 PostgreSQL 做出更合理的处理：如果传入空值，函数根本不会被调用，而是自动返回空结果。另一种办法是在函数体中检查空输入：

```
CREATE FUNCTION pymax (a integer, b integer)
  RETURNS integer
AS $$
  if (a is None) or (b is None):
    return None
  if a > b:
    return a
  return b
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

如上所示，要从 PL/Python 函数返回 SQL 空值，只需返回 `None`。无论函数是否被声明为 `STRICT`，都可以这样做。

44.2.3. 数组、列表

SQL 数组值会作为 Python 列表传入 PL/Python。要从 PL/Python 函数返回 SQL 数组值，请返回一个 Python 列表：

```
CREATE FUNCTION return_arr()
  RETURNS int[]
AS $$
  return [1, 2, 3, 4, 5]
$$ LANGUAGE plpython3u;
```



```
SELECT return_arr();
       return_arr
-----
      {1,2,3,4,5}
(1 row)
```

多维数组会作为嵌套的 Python 列表传入 PL/Python。例如，二维数组就是列表的列表。从 PL/Python 函数返回多维 SQL 数组时，每一层中的内部列表都必须大小相同。例如：

```
CREATE FUNCTION test_type_conversion_array_int4(x int4[]) RETURNS
    int4[] AS $$
plpy.info(x, type(x))
return x
$$ LANGUAGE plpython3u;

SELECT * FROM test_type_conversion_array_int4(ARRAY[[1,2,3],
[4,5,6]]);
INFO:  ([[1, 2, 3], [4, 5, 6]], <type 'list'>)
       test_type_conversion_array_int4
-----
      {{1,2,3},{4,5,6}}
(1 row)
```

其他 Python 序列（如元组）也可被接受，这是为了与 PostgreSQL 9.6 及以下版本保持向后兼容，因为那时尚不支持多维数组。不过，它们始终被视为一维数组，因为它们与复合类型存在歧义。出于同样原因，当在多维数组中使用复合类型时，必须用元组而不是列表来表示。

请注意，在 Python 中，字符串也是序列，这可能会带来一些 Python 程序员熟悉但并不理想的效果：

```
CREATE FUNCTION return_str_arr()
    RETURNS varchar[]
AS $$
return "hello"
$$ LANGUAGE plpython3u;

SELECT return_str_arr();
       return_str_arr
-----
      {h,e,l,l,o}
(1 row)
```

44.2.4. 复合类型

复合类型参数会以 Python 映射的形式传给函数。映射中的元素名就是复合类型的属性名。如果传入行中的某个属性为空值，那么它在映射中的值就是 `None`。例如：

```
CREATE TABLE employee (
    name text,
    salary integer,
    age integer
);

CREATE FUNCTION overpaid (e employee)
```

```

    RETURNS boolean
AS $$
    if e["salary"] > 200000:
        return True
    if (e["age"] < 30) and (e["salary"] > 100000):
        return True
    return False
$$ LANGUAGE plpython3u;

```

有多种方法可以从 Python 函数返回行类型或复合类型。以下示例假定我们有：

```

CREATE TYPE named_value AS (
    name    text,
    value   integer
);

```

组合结果可以按以下形式返回：

序列类型（元组或列表，但不能是集合，因为集合不可通过索引访问）

返回的序列对象必须包含与组合结果类型字段数相同的项。索引为 0 的项会赋给复合类型的第一个字段，索引为 1 的项赋给第二个字段，依此类推。例如：

```

CREATE FUNCTION make_pair (name text, value integer)
    RETURNS named_value
AS $$
    return ( name, value )
    # or alternatively, as list: return [ name, value ]
$$ LANGUAGE plpython3u;

```

要为任意列返回 SQL 空值，请在相应位置插入 `None`。

当返回复合类型数组时，不能将其表示为列表，因为这样无法区分 Python 列表表示的是复合类型还是另一个数组维度。

映射（字典）

每个结果类型列的值都从该映射中取出，列名作为键。例如：

```

CREATE FUNCTION make_pair (name text, value integer)
    RETURNS named_value
AS $$
    return { "name": name, "value": value }
$$ LANGUAGE plpython3u;

```

额外的字典键/值对会被忽略。缺失的键会被视为错误。要为任意列返回 SQL 空值，请使用相应列名作为键插入 `None`。

对象（提供方法 `__getattr__` 的任何对象）

其工作方式与映射相同。例如：

```

CREATE FUNCTION make_pair (name text, value integer)
    RETURNS named_value
AS $$
    class named_value:

```

```
def __init__(self, n, v):
    self.name = n
    self.value = v
return named_value(name, value)

# or simply
class nv: pass
nv.name = name
nv.value = value
return nv
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

也支持带OUT参数的函数。例如：

```
CREATE FUNCTION multiout_simple(OUT i integer, OUT j integer) AS $$
return (1, 2)
$$ LANGUAGE plpython3u;

SELECT * FROM multiout_simple();
```

过程的输出参数也以同样的方式传回。例如：

```
CREATE PROCEDURE python_triple(INOUT a integer, INOUT b integer) AS
$$
return (a * 3, b * 3)
$$ LANGUAGE plpython3u;

CALL python_triple(5, 10);
```

44.2.5. 集合返回函数

PL/Python函数也可以返回标量类型或复合类型的集合。实现方式有多种，因为返回的对象在内部会被转换成一个迭代器。以下示例假定我们有如下复合类型：

```
CREATE TYPE greeting AS (
    how text,
    who text
);
```

集合结果可以通过以下对象返回：

序列类型（元组、列表、集合）

```
CREATE FUNCTION greet (how text)
RETURNS SETOF greeting
AS $$
# return tuple containing lists as composite types
# all other combinations work also
return ( [ how, "World" ], [ how, "PostgreSQL" ], [ how, "PL/
Python" ] )
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

迭代器（任何提供__iter__和__next__方法的对象）

```
CREATE FUNCTION greet (how text)
RETURNS SETOF greeting
AS $$
class producer:
    def __init__ (self, how, who):
        self.how = how
        self.who = who
        self.ndx = -1

    def __iter__ (self):
        return self

    def __next__(self):
        self.ndx += 1
        if self.ndx == len(self.who):
            raise StopIteration
        return ( self.how, self.who[self.ndx] )

return producer(how, [ "World", "PostgreSQL", "PL/Python" ])
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

生成器 (yield)

```
CREATE FUNCTION greet (how text)
RETURNS SETOF greeting
AS $$
    for who in [ "World", "PostgreSQL", "PL/Python" ]:
        yield ( how, who )
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

也支持带OUT参数的返回集函数（使用RETURNS SETOF record）。例如：

```
CREATE FUNCTION multiout_simple_setof(n integer, OUT integer, OUT
integer) RETURNS SETOF record AS $$
return [(1, 2)] * n
$$ LANGUAGE plpython3u;

SELECT * FROM multiout_simple_setof(3);
```

44.3. 共享数据

全局字典SD可用于在同一函数的多次调用之间保存私有数据。全局字典GD则是可供一个会话中的所有 Python 函数使用的公共数据；使用时要小心。

每个函数在 Python 解释器中都有自己的执行环境，因此myfunc中的全局数据和函数参数对myfunc2不可见。例外是前面提到的GD字典中的数据。

44.4. 匿名代码块

PL/Python 也支持通过DO语句调用的匿名代码块：

```
DO $$
    # PL/Python code
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

匿名代码块不接受任何参数，而且无论返回什么值都会被丢弃。除此之外，它的行为与函数完全相同。

44.5. 触发器函数

当函数被用作触发器时，字典TD包含与触发器相关的值：

TD["event"]

以字符串形式包含事件：INSERT、UPDATE、DELETE或者TRUNCATE。

TD["when"]

包含BEFORE、AFTER或者INSTEAD OF之一。

TD["level"]

包含ROW或者STATEMENT。

TD["new"]

TD["old"]

对于行级触发器，这两个字段中的一个或两个会根据触发器事件包含相应的触发行。

TD["name"]

包含触发器名称。

TD["table_name"]

包含触发器所在表的名称。

TD["table_schema"]

包含触发器所在表的模式。

TD["relid"]

包含触发器所在表的OID。

TD["args"]

如果CREATE TRIGGER命令包含参数，这些参数可在TD["args"][0]到TD["args"][n-1]中取得。

如果TD["when"]是BEFORE或INSTEAD OF，且TD["level"]是ROW，那么可以从Python函数返回None或"OK"来表示该行未被修改，返回"SKIP"来中止该事件；如果TD["event"]是INSERT或UPDATE，还可以返回"MODIFY"来表示你已经修改了新行。否则返回值会被忽略。

44.6. 事件触发器函数

PL/Python 可用于定义事件触发器（另见Chapter 38）。PostgreSQL 要求，被作为事件触发器调用的函数必须声明为无参数且返回类型为event_trigger的函数。

当函数被用作事件触发器时，字典TD包含与触发器相关的值：

TD["event"]

触发器被触发的事件，字符串形式，例如ddl_command_start。

```
TD["tag"]
```

触发器被触发时对应的命令标签，字符串形式，例如DROP TABLE。

Example 44.1给出了一个PL/Python 事件触发器函数的示例。

Example 44.1. 一个PL/Python事件触发器函数

这个示例触发器会在每次执行受支持的命令时简单地发出一条NOTICE消息。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION pysnitch() RETURNS event_trigger
LANGUAGE plpython3u
AS $$
    plpy.notice("TD[event] => " + TD["event"] + " ; TD[tag] => " +
        TD["tag"]);
$$;

CREATE EVENT TRIGGER pysnitch ON ddl_command_start EXECUTE FUNCTION
pysnitch();
```

44.7. 数据库访问

PL/Python 语言模块会自动导入一个名为plpy的 Python 模块。该模块中的函数和常量在Python 代码中可以通过plpy.foo这样的形式访问。

44.7.1. 数据库访问函数

plpy模块提供若干函数来执行数据库命令：

```
plpy.execute(query [, limit])
```

使用查询字符串和可选的行数限制参数调用plpy.execute会执行该查询，并把结果作为结果对象返回。

如果指定了limit且其大于零，则plpy.execute最多检索limit行，就像查询中包含了LIMIT子句一样。省略limit或将其指定为零，则表示不限制行数。

结果对象的行为类似于列表或字典对象。可以通过行号和列名来访问结果对象。例如：

```
rv = plpy.execute("SELECT * FROM my_table", 5)
```

会从my_table中返回最多 5 行。如果my_table有一列名为my_column，则可以这样访问它：

```
foo = rv[i]["my_column"]
```

返回的行数可以用内置的len函数获取。

结果对象还具有以下附加方法：

```
nrows()
```

返回该命令处理的行数。注意，这不一定与返回的行数相同。例如，UPDATE命令会设置这个值，但不会返回任何行（除非使用RETURNING）。

```
status()
```

`SPI_execute()` 的返回值。

```
colnames()  
coltypes()  
coltypmods()
```

分别返回列名列表、列类型 OID 列表以及列的类型相关修饰符列表。

如果在来自不产生结果集的的命令的结果对象上调用这些方法，就会引发异常，例如不带RETURNING的UPDATE或DROP TABLE。但在包含零行的结果集上使用这些方法是没有问题的。

```
__str__()
```

还定义了标准的__str__方法，例如可以使用`plpy.debug(rv)`来调试查询执行结果。

结果对象是可修改的。

注意，调用`plpy.execute`会把整个结果集读入内存。只有在确信结果集相对较小时才应使用这个函数。获取大型结果时，如果不想承担过高的内存占用风险，应使用`plpy.cursor`而不是`plpy.execute`。

```
plpy.prepare(query [, argtypes])  
plpy.execute(plan [, arguments [, limit]])
```

`plpy.prepare`为查询准备执行计划。若查询中有参数引用，则它接受查询字符串和参数类型列表作为参数。例如：

```
plan = plpy.prepare("SELECT last_name FROM my_users WHERE  
first_name = $1", ["text"])
```

`text`是你要传给`$1`的变量类型。如果查询不需要任何参数，第二个参数可以省略。

准备好语句后，可以使用`plpy.execute`函数的另一种调用形式来执行它：

```
rv = plpy.execute(plan, ["name"], 5)
```

将计划对象作为第一个参数传递（而不是查询字符串），并将要代入查询的值列表作为第二个参数传递。如果查询不需要任何参数，第二个参数可以省略。和前面一样，第三个参数仍然是可选的行数限制。

另外，也可以在计划对象上调用`execute`方法：

```
rv = plan.execute(["name"], 5)
```

查询参数和结果行字段会按照Section 44.2中所述，在 PostgreSQL 与 Python 数据类型之间进行转换。

当你使用 PL/Python 模块准备一个计划时，它会被自动保存。关于这意味着什么，请参阅 SPI 文档（Chapter 45）。为了在函数调用之间有效利用这一点，需要使用持久存储字典SD或GD之一（见Section 44.3）。例如：

```
CREATE FUNCTION usesavedplan() RETURNS trigger AS $$
    if "plan" in SD:
        plan = SD["plan"]
    else:
        plan = plpy.prepare("SELECT 1")
        SD["plan"] = plan
    # rest of function
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

```
plpy.cursor(query)
plpy.cursor(plan [, arguments])
```

`plpy.cursor`函数接受与`plpy.execute`相同的参数（只是没有行数限制），并返回一个游标对象，使你可以分块处理大型结果集。与`plpy.execute`一样，可以使用查询字符串，也可以使用带参数列表的计划对象；还可以把`cursor`函数作为计划对象的方法来调用。

游标对象提供`fetch`方法，它接受一个整数参数并返回结果对象。每次调用`fetch`，返回对象都会包含下一批行，数量不会超过该参数值。一旦所有行都已取完，`fetch`就会开始返回空结果对象。游标对象还提供迭代器接口²，每次产生一行，直到所有行为止。以这种方式获取的数据不会作为结果对象返回，而是以字典形式返回，每个字典对应一行结果。

下面示例展示了如何处理大表中的数据：

```
CREATE FUNCTION count_odd_iterator() RETURNS integer AS $$
    odd = 0
    for row in plpy.cursor("SELECT num FROM largetable"):
        if row['num'] % 2:
            odd += 1
    return odd
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

```
CREATE FUNCTION count_odd_fetch(batch_size integer) RETURNS
    integer AS $$
    odd = 0
    cursor = plpy.cursor("SELECT num FROM largetable")
    while True:
        rows = cursor.fetch(batch_size)
        if not rows:
            break
        for row in rows:
            if row['num'] % 2:
                odd += 1
    return odd
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

```
CREATE FUNCTION count_odd_prepared() RETURNS integer AS $$
    odd = 0
    plan = plpy.prepare("SELECT num FROM largetable WHERE num % $1
        <> 0", ["integer"])
    rows = list(plpy.cursor(plan, [2])) # or: =
        list(plan.cursor([2]))

    return len(rows)
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

² <https://docs.python.org/library/stdtypes.html#iterator-types>

游标会被自动释放。但如果想显式释放游标持有的全部资源，可使用`close`方法。一旦关闭，就不能再从该游标中取数。

Tip

不要把`plpy.cursor`创建的对象与Python 数据库 API 规范³定义的 DB-API 游标混淆。除了名字之外，它们毫无共同之处。

44.7.2. 捕获错误

访问数据库的函数可能会遇到错误，这会导致它们中止并抛出异常。`plpy.execute`和`plpy.prepare`都可能抛出`plpy.SPIError`某个子类的实例，默认情况下这会终止函数。这个错误可以像其他 Python 异常一样，通过`try/except`结构来处理。例如：

```
CREATE FUNCTION try_adding_joe() RETURNS text AS $$
    try:
        plpy.execute("INSERT INTO users(username) VALUES ('joe')")
    except plpy.SPIError:
        return "something went wrong"
    else:
        return "Joe added"
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

实际抛出的异常类对应于引起错误的具体条件。可能的条件列表见Table A.1。模块`plpy.spiexceptions`为每一种PostgreSQL条件都定义了一个异常类，其名称派生自条件名。例如，`division_by_zero`会变成`DivisionByZero`，`unique_violation`会变成`UniqueViolation`，`fdw_error`会变成`FdwError`，等等。每个异常类都继承自`SPIError`。这种区分让处理特定错误更容易，例如：

```
CREATE FUNCTION insert_fraction(numerator int, denominator int)
    RETURNS text AS $$
from plpy import spiexceptions
try:
    plan = plpy.prepare("INSERT INTO fractions (frac) VALUES ($1 /
    $2)", ["int", "int"])
    plpy.execute(plan, [numerator, denominator])
except spiexceptions.DivisionByZero:
    return "denominator cannot equal zero"
except spiexceptions.UniqueViolation:
    return "already have that fraction"
except plpy.SPIError as e:
    return "other error, SQLSTATE %s" % e.sqlstate
else:
    return "fraction inserted"
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

请注意，由于`plpy.spiexceptions`模块中的所有异常都继承自`SPIError`，处理它的`except`子句会捕获任何数据库访问错误。

作为处理不同错误情况的另一种方法，你可以捕获`SPIError`异常，并在`except`块中通过查看异常对象的`sqlstate`属性来判断具体的错误条件。该属性是一个包含“SQLSTATE”错误代码的字符串值。这种方法大体上提供了相同的功能。

³ <https://www.python.org/dev/peps/pep-0249/>

44.8. 显式子事务

如Section 44.7.2中所述，从数据库访问引发的错误中恢复，可能会造成一种不理想的情况：在某个操作失败之前，其他一些操作已经成功，而在从该错误恢复后，数据却处于不一致状态。PL/Python 以显式子事务的形式为这个问题提供了解决方案。

44.8.1. 子事务上下文管理器

考虑一个在两个账户之间转账的函数：

```
CREATE FUNCTION transfer_funds() RETURNS void AS $$
try:
    plpy.execute("UPDATE accounts SET balance = balance - 100 WHERE
account_name = 'joe'")
    plpy.execute("UPDATE accounts SET balance = balance + 100 WHERE
account_name = 'mary'")
except plpy.SPIError as e:
    result = "error transferring funds: %s" % e.args
else:
    result = "funds transferred correctly"
plan = plpy.prepare("INSERT INTO operations (result) VALUES ($1)",
["text"])
plpy.execute(plan, [result])
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

如果第二个UPDATE语句导致抛出异常，该函数会报告错误，但第一个UPDATE的结果仍然会被提交。换句话说，资金会从 Joe 的账户中扣除，却不会转入 Mary 的账户。

为避免这种问题，可以把plpy.execute调用包装在显式子事务中。plpy模块提供了一个用于管理显式子事务的辅助对象，它通过plpy.subtransaction()函数创建。该函数创建的对象实现了上下文管理器接口⁴。使用显式子事务后，我们可以将函数重写如下：

```
CREATE FUNCTION transfer_funds2() RETURNS void AS $$
try:
    with plpy.subtransaction():
        plpy.execute("UPDATE accounts SET balance = balance - 100
WHERE account_name = 'joe'")
        plpy.execute("UPDATE accounts SET balance = balance + 100
WHERE account_name = 'mary'")
except plpy.SPIError as e:
    result = "error transferring funds: %s" % e.args
else:
    result = "funds transferred correctly"
plan = plpy.prepare("INSERT INTO operations (result) VALUES ($1)",
["text"])
plpy.execute(plan, [result])
$$ LANGUAGE plpython3u;
```

请注意，仍然需要使用try/except。否则，异常会传播到 Python 栈顶，并以PostgreSQL错误的形式导致整个函数中止，从而使operations表中不会插入任何行。子事务上下文管理器不会捕获错误，它只是确保其作用域内执行的所有数据库操作会被原子地提交或回滚。子事务块在任何类型的异常退出时都会回滚，而不仅仅是由数据库访问引起的错误。在显式子事务块中引发的普通 Python 异常也会导致子事务回滚。

⁴ <https://docs.python.org/library/stdtypes.html#context-manager-types>

44.9. 事务管理

如果过程是从顶层调用的，或者匿名代码块（DO命令）是从顶层调用的，就可以控制事务。要提交当前事务，调用`plpy.commit()`。要回滚当前事务，调用`plpy.rollback()`。（注意，不能通过`plpy.execute`或类似函数来执行 SQL 命令`COMMIT`或`ROLLBACK`，必须使用这些函数。）事务结束后，会自动启动一个新事务，因此不需要单独提供这样的函数。

下面是一个示例：

```
CREATE PROCEDURE transaction_test1()
LANGUAGE plpython3u
AS $$
for i in range(0, 10):
    plpy.execute("INSERT INTO test1 (a) VALUES (%d)" % i)
    if i % 2 == 0:
        plpy.commit()
    else:
        plpy.rollback()
$$;

CALL transaction_test1();
```

当显式子事务处于活动状态时，不能结束事务。

44.10. 实用函数

`plpy`模块还提供以下函数：

```
plpy.debug(msg, **kwargs)
plpy.log(msg, **kwargs)
plpy.info(msg, **kwargs)
plpy.notice(msg, **kwargs)
plpy.warning(msg, **kwargs)
plpy.error(msg, **kwargs)
plpy.fatal(msg, **kwargs)
```

`plpy.error`和`plpy.fatal`实际上会引发 Python 异常；如果这些异常未被捕获，就会传播到调用查询，导致当前事务或子事务中止。`raise plpy.Error(msg)`和`raise plpy.Fatal(msg)`分别等价于调用`plpy.error(msg)`和`plpy.fatal(msg)`，不过`raise`形式不允许传递关键字参数。其他函数只会生成不同优先级的消息。某一优先级的消息是报告给客户端、写入服务器日志还是两者兼有，由配置变量`log_min_messages`和`client_min_messages`控制。更多信息见Chapter 19。

`msg`参数作为位置参数给出。为了向后兼容，也可以给出多个位置参数。在这种情况下，这些位置参数所构成元组的字符串表示会成为报告给客户端的消息。

可接受以下仅限关键字的参数：

```
detail
hint
sqlstate
schema_name
table_name
column_name
datatype_name
constraint_name
```

作为仅限关键字参数传入的对象，其字符串表示会被用来丰富报告给客户端的消息。例如：

```
CREATE FUNCTION raise_custom_exception() RETURNS void AS $$
plpy.error("custom exception message",
           detail="some info about exception",
           hint="hint for users")
$$ LANGUAGE plpython3u;

=# SELECT raise_custom_exception();
ERROR:  plpy.Error: custom exception message
DETAIL:  some info about exception
HINT:   hint for users
CONTEXT:  Traceback (most recent call last):
  PL/Python function "raise_custom_exception", line 4, in <module>
    hint="hint for users")
PL/Python function "raise_custom_exception"
```

另一组实用函数

是`plpy.quote_literal(string)`、`plpy.quote_nullable(string)`以及`plpy.quote_ident(string)`。它们等价于Section 9.4中描述的内置引用函数。在构造临时查询时，这些函数很有用。Example 41.1中动态 SQL 的一个 PL/Python 等价写法如下：

```
plpy.execute("UPDATE tbl SET %s = %s WHERE key = %s" % (
    plpy.quote_ident(colname),
    plpy.quote_nullable(newvalue),
    plpy.quote_literal(keyvalue)))
```

44.11. Python 2 与 Python 3

PL/Python 只支持 Python 3。过去版本的PostgreSQL支持 Python 2，使用的语言名是`plpythonu`和`plpython2u`。

44.12. 环境变量

Python 解释器接受的某些环境变量也可用于影响 PL/Python 的行为。这些变量需要在 PostgreSQL 主服务器进程的环境中设置，例如在启动脚本中设置。可用的环境变量取决于 Python 版本；详情请参阅 Python 文档。在撰写本文时，假定 Python 版本足以支持这些变量，下列环境变量会影响 PL/Python：

- PYTHONHOME
- PYTHONPATH
- PYTHON2K
- PYTHONOPTIMIZE
- PYTHONDEBUG
- PYTHONVERBOSE
- PYTHONCASEOK
- PYTHONDONTWRITEBYTECODE
- PYTHONIOENCODING

- PYTHONUSERBASE
- PYTHONHASHSEED

（这似乎是 Python 的实现细节，超出了 PL/Python 的控制范围：列在python手册页中的某些环境变量只在命令行解释器中有效，而在嵌入式 Python 解释器中无效。）

Chapter 45. 服务器编程接口

服务器编程接口 (SPI) 使用户定义 C 函数的编写者能够在其函数或过程中运行 SQL 命令。SPI 是一组接口函数，用于简化对解析器、规划器和执行器的访问。SPI 还负责一部分内存管理工作。

Note

可用的过程语言提供了多种从函数中执行 SQL 命令的方法。这些设施大多基于 SPI，因此本文档对这些语言的用户也会有帮助。

注意，如果通过 SPI 调用的某条命令失败，控制不会返回到你的 C 函数。相反，执行该 C 函数的事务或子事务会被回滚。（考虑到 SPI 函数大多记录了错误返回约定，这一点可能看起来有些意外。不过，这些约定只适用于在 SPI 函数自身内部检测到的错误。）如果在可能失败的 SPI 调用外围建立自己的子事务，则可以在出错后重新取得控制权。

SPI 函数在成功时返回非负结果（要么直接作为整数返回值，要么如后文所述存放在全局变量 `SPI_result` 中）。发生错误时，则返回负值或 `NULL`。

使用 SPI 的源代码文件必须包含头文件 `executor/spi.h`。

45.1. 接口函数

SPI_connect

SPI_connect, SPI_connect_ext — 将一个 C 函数连接到 SPI 管理器

Synopsis

```
int SPI_connect(void)
```

```
int SPI_connect_ext(int options)
```

描述

SPI_connect 会为某次 C 函数调用打开到 SPI 管理器的连接。如果要通过 SPI 执行命令，就必须调用此函数。不过，有些 SPI 实用函数可以在未连接的 C 函数中调用。

SPI_connect_ext 执行相同的操作，但多了一个可传递选项标志的参数。目前可用的选项值如下：

SPI_OPT_NONATOMIC

将 SPI 连接设为非原子（nonatomic），这意味着允许进行事务控制调用（SPI_commit、SPI_rollback）。否则，调用这些函数会立即报错。

SPI_connect() 等价于 SPI_connect_ext(0)。

返回值

SPI_OK_CONNECT

成功时

这些函数返回 int 而不是 void 属于历史遗留设计。所有失败情况都通过 ereport 或 elog 报告。（在 PostgreSQL v10 之前，部分但并非全部失败会以 SPI_ERROR_CONNECT 作为结果值报告。）

SPI_finish

SPI_finish — 将一个 C 函数与 SPI 管理器断开

Synopsis

```
int SPI_finish(void)
```

描述

SPI_finish 关闭到 SPI 管理器的现有连接。在完成当前 这次 C 函数调用所需的 SPI 操作后，必须调用此函数。不过，如果通过 `elog(ERROR)` 中止了事务，就不必担心是否显式调用它；这种情况下 SPI 会自行清理。

返回值

SPI_OK_FINISH

如果正确地断开连接

SPI_ERROR_UNCONNECTED

如果从一个未连接的 C 函数中调用

SPI_execute

SPI_execute — 执行一个命令

Synopsis

```
int SPI_execute(const char * command, bool read_only, long count)
```

描述

SPI_execute 执行指定的 SQL 命令，并最多检索 *count* 行。如果 *read_only* 为 true，该命令必须是只读的，且执行开销会略有降低。

此函数只能从已连接的 C 函数中调用。

如果 *count* 为零，则该命令会针对其适用的所有行执行。如果 *count* 大于零，则最多检索 *count* 行；达到该计数时就会停止执行，这很像给查询增加了一个 LIMIT 子句。例如：

```
SPI_execute("SELECT * FROM foo", true, 5);
```

最多会从该表中检索 5 行。注意，这种限制只有在命令实际返回行时才有效。例如：

```
SPI_execute("INSERT INTO foo SELECT * FROM bar", false, 5);
```

会忽略 *count* 参数，把 bar 中的所有行都插入进去。不过：

```
SPI_execute("INSERT INTO foo SELECT * FROM bar RETURNING *", false, 5);
```

最多只会插入 5 行，因为取到第 5 行 RETURNING 结果后就会停止执行。

你可以在一个字符串中传递多条命令；SPI_execute 返回最后执行的那条命令的结果。*count* 限制会分别作用于每条命令（尽管实际返回的只有最后一条命令的结果）。该限制不适用于规则生成的任何隐藏命令。

当 *read_only* 为 false 时，SPI_execute 会递增命令计数器，并在执行字符串中的每条命令前计算新的快照。如果当前事务隔离级别是 SERIALIZABLE 或 REPEATABLE READ，这个快照实际上不会变化；但在 READ COMMITTED 模式下，更新快照会让每条命令都能看到其他会话中新近提交事务的结果。这对于修改数据库的命令获得一致行为至关重要。

当 *read_only* 为 true 时，SPI_execute 不会更新快照和命令计数器，并且只允许命令字符串中出现普通的 SELECT 命令。这些命令会使用外围查询先前建立的快照来执行。由于消除了每条命令的额外开销，这种执行模式比读写模式略快。它还允许构造真正稳定的函数：由于连续执行都会使用同一个快照，结果也就不会发生变化。

在同一个使用 SPI 的函数中混合只读命令和读写命令通常并不明智，因为只读查询看不到读写查询所做的数据库更新，这可能导致非常令人困惑的行为。

（最后一条）命令实际执行所处理的行数，会通过全局变量 SPI_processed 返回。如果函数返回值是 SPI_OK_SELECT、SPI_OK_INSERT_RETURNING、SPI_OK_DELETE_RETURNING、SPI_OK_UPDATE_RETURNING 或 SPI_OK_MERGE_RETURNING，则可以通过全局指针 SPITupleTable *SPI_tuptable 访问结果行。有些工具命令（如 EXPLAIN）也会返回结果行集，此时 SPI_tuptable 同

样会保存结果。另一些工具命令（COPY、CREATE TABLE AS）不返回行集，因此 SPI_tuptable 为 NULL，但它们依然会在 SPI_processed 中返回处理的行数。

结构 SPITupleTable 定义如下：

```
typedef struct SPITupleTable
{
    /* Public members */
    TupleDesc tupdesc;          /* tuple descriptor */
    HeapTuple *vals;            /* array of tuples */
    uint64 numvals;             /* number of valid tuples */

    /* Private members, not intended for external callers */
    uint64 allocated;           /* allocated length of vals array */
    MemoryContext tuptabcxt;    /* memory context of result table */
    slist_node next;            /* link for internal bookkeeping */
    SubTransactionId subid;     /* subxact in which tuptable was
    created */
} SPITupleTable;
```

SPI 调用者可以使用 tupdesc、vals 和 numvals 字段；其余字段属于内部实现。vals 是一个指向 各行的指针数组。行数由 numvals 给出（出于一些历史原因，这个计数也会通过 SPI_processed 返回）。tupdesc 是行描述符，可以传给那些处理行的 SPI 函数。

SPI_finish 会释放当前 C 函数调用期间分配的全部 SPITupleTable。如果某个结果表已经不再需要，也可以提前调用 SPI_freetuptable 释放它。

参数

const char * command

包含待执行命令的字符串

bool read_only

true 表示只读执行

long count

要返回的最大行数，或者用 0 表示不限制

返回值

如果命令执行成功，则返回下列（非负）值之一：

SPI_OK_SELECT

执行了 SELECT（但不是 SELECT INTO）

SPI_OK_SELINTO

执行了 SELECT INTO

SPI_OK_INSERT

执行了 INSERT

SPI_OK_DELETE

执行了 DELETE

SPI_OK_UPDATE

执行了 UPDATE

SPI_OK_MERGE

执行了 MERGE

SPI_OK_INSERT_RETURNING

执行了 INSERT RETURNING

SPI_OK_DELETE_RETURNING

执行了 DELETE RETURNING

SPI_OK_UPDATE_RETURNING

执行了 UPDATE RETURNING

SPI_OK_MERGE_RETURNING

执行了 MERGE RETURNING

SPI_OK_UTILITY

执行了工具命令（例如 CREATE TABLE）

SPI_OK_REWRITTEN

命令被 规则 重写成了另一类命令（例如 UPDATE 变成了 INSERT）

发生错误时，则返回下列负值之一：

SPI_ERROR_ARGUMENT

command 为 NULL，或者 *count* 小于 0

SPI_ERROR_COPY

尝试执行了 COPY TO stdout 或 COPY FROM stdin

SPI_ERROR_TRANSACTION

尝试执行了事务控制命令（BEGIN、COMMIT、ROLLBACK、SAVEPOINT、PREPARE TRANSACTION、COMMIT PREPARED、ROLLBACK PREPARED 及其各种变体）

SPI_ERROR_OPUNKNOWN

命令类型未知（理论上不应发生）

SPI_ERROR_UNCONNECTED

从未连接的 C 函数中调用

注解

所有 SPI 查询执行函数都会设置 `SPI_processed` 和 `SPI_tuptable`（只设置指针，而不会复制结构内容）。如果 需要在后续调用之后继续访问 `SPI_execute` 或其他查询 执行函数的结果表，请把这两个全局变量保存到本地 C 函数变量中。

SPI_exec

SPI_exec — 执行一个读/写命令

Synopsis

```
int SPI_exec(const char * command, long count)
```

描述

SPI_exec和 SPI_execute相同，但后者的 *read_only*参数的值总是取 false。

参数

*const char * command*

包含要执行命令的字符串

long count

要返回的最大行数，或者用0表示没有限制

返回值

见SPI_execute。

SPI_execute_extended

SPI_execute_extended — 执行使用外部参数的命令

Synopsis

```
int SPI_execute_extended(const char *command,
                        const SPIExecuteOptions * options)
```

描述

SPI_execute_extended 执行一条可能包含外部提供参数引用的命令。命令文本中的参数引用写作 $\$n$ ，而 `options->params` 对象（如果提供）则为每个这类符号提供对应的值和类型信息。还可以在 `options` 结构中指定各种执行选项。

`options->params` 对象通常应当为每个参数都设置 `PARAM_FLAG_CONST` 标志，因为该查询总是使用一次性计划。

如果 `options->dest` 不为 `NULL`，则结果元组会在 执行器生成时直接传给该对象，而不是累积到 `SPI_tuptable` 中。对于可能生成大量元组的查询，使用调用者提供的 `DestReceiver` 对象尤其有用，因为这样可以边产生边处理数据，而不必把它们全部累积在内存里。

参数

`const char * command`

命令字符串

`const SPIExecuteOptions * options`

包含可选参数的结构

调用者应始终先将整个 `options` 结构清零，然后再填写想设置的字段。这样可以保证代码的前向兼容性，因为未来添加到该结构中的 任何字段，都会被定义为在取零值时保持向后兼容。当前可用的 `options` 字段如下：

`ParamListInfo params`

包含查询参数类型和值的数据结构；没有参数时为 `NULL`

`bool read_only`

`true` 表示只读执行

`bool allow_nonatomic`

`true` 允许以非原子方式执行 `CALL` 和 `DO` 语句（但除非向 `SPI_connect_ext` 传入了 `SPI_OPT_NONATOMIC` 标志，否则该字段会被忽略）

`bool must_return_tuples`

如果为 `true`，当查询不属于返回元组的类型时就报错（但这并不禁止其恰好返回零个元组）

`uint64 tcount`

要返回的最大行数，或者用 0 表示不限制

`DestReceiver * dest`

用于接收查询发出的任意元组的 `DestReceiver` 对象；如果为 `NULL`，则结果元组会像 `SPI_execute` 一样累积到 `SPI_tuptable` 结构中

`ResourceOwner owner`

该字段是为了与 `SPI_execute_plan_extended` 保持一致而存在，但会被忽略，因为 `SPI_execute_extended` 使用的计划从不会被保存

返回值

返回值与 `SPI_execute` 相同。

当 `options->dest` 为 `NULL` 时，`SPI_processed` 和 `SPI_tuptable` 的设置方式与 `SPI_execute` 相同。当 `options->dest` 不为 `NULL` 时，`SPI_processed` 会被设为零，而 `SPI_tuptable` 会被设为 `NULL`。如果需要元组计数，则必须由调用者提供的 `DestReceiver` 对象自行计算。

SPI_execute_with_args

SPI_execute_with_args — 执行使用外部参数的命令

Synopsis

```
int SPI_execute_with_args(const char *command,
                          int nargs, Oid *argtypes,
                          const Datum *values, const char *nulls,
                          bool read_only, long count)
```

描述

SPI_execute_with_args 执行一条可能包含外部提供参数引用的命令。命令文本中的参数引用写作 `$n`，而该调用会为每个这类符号指定数据类型和值。`read_only` 和 `count` 的含义与 SPI_execute 中相同。

相比 SPI_execute，这个例程的主要优点在于可将数据值插入命令而无需繁琐的引用和转义，因此能够显著降低 SQL 注入攻击的风险。

也可以通过先调用 SPI_prepare，再调用 SPI_execute_plan 达到类似效果。不过，使用本函数时，查询计划总会针对所提供的具体参数值进行定制。对于一次性查询执行，应优先选择本函数。如果同一条命令要用许多不同参数重复执行，则两种方式孰快取决于重新计划的代价与定制计划收益之间的权衡。

参数

const char * *command*

命令字符串

int *nargs*

输入参数的数量（\$1、\$2 等）

Oid * *argtypes*

一个长度为 *nargs* 的数组，包含参数数据类型的 OID

Datum * *values*

一个长度为 *nargs* 的数组，包含实际参数值

const char * *nulls*

一个长度为 *nargs* 的数组，用于描述哪些参数为空值

如果 *nulls* 为 NULL，则 SPI_execute_with_args 会假定没有参数为 NULL。否则，如果对应参数值非 NULL，则 *nulls* 数组中的对应项应为 ' '；如果对应参数值为 NULL，则对应项应为 'n'。（后一种情况下，对应 *values* 项中的实际值无关紧要。）注意，*nulls* 不是文本字符串，而只是一个数组，因此不需要 '\0' 终止符。

bool *read_only*

true 表示只读执行

`long count`

要返回的最大行数，或者用 0 表示不限制

返回值

返回值与 `SPI_execute` 相同。

成功时，`SPI_processed` 和 `SPI_tuptable` 的设置方式与 `SPI_execute` 相同。

SPI_prepare

SPI_prepare — 准备一个语句，但不执行它

Synopsis

```
SPIPlanPtr SPI_prepare(const char * command, int nargs, Oid
    * argtypes)
```

描述

`SPI_prepare` 为指定命令创建并返回一个预备语句，但并不执行该命令。该预备语句之后可以通过 `SPI_execute_plan` 重复执行。

当同一条或相似命令需要反复执行时，通常只做一次解析分析是有利的，而重用该命令的执行计划也可能进一步带来收益。`SPI_prepare` 会把命令字符串转换成一个封装了解析分析结果的预备语句。如果发现为每次执行都生成定制计划并无益处，该预备语句还可用来缓存执行计划。

预备命令可以通过在普通命令原本应写常量的位置写入参数（\$1、\$2 等）而得到泛化。这些参数的实际值会在调用 `SPI_execute_plan` 时指定。这样，预备语句就能适用于比无参形式更广泛的场景。

`SPI_prepare` 返回的语句只能在当前这次 C 函数调用中使用，因为 `SPI_finish` 会释放为此类语句分配的内存。不过，也可以使用 `SPI_keepplan` 或 `SPI_saveplan` 将该语句保存得更久。

参数

`const char * command`

命令字符串

`int nargs`

输入参数的数量（\$1、\$2 等）

`Oid * argtypes`

一个数组指针，它指向的数组包含参数的数据类型 OID

返回值

`SPI_prepare` 返回一个指向非空 `SPIPlan` 的指针，它是表示预备语句的不透明结构。发生错误时会返回 `NULL`，并将 `SPI_result` 设为 `SPI_execute` 所使用的那些错误码之一；但如果 `command` 为 `NULL`，或者 `nargs` 小于 0，或者 `nargs` 大于 0 且 `argtypes` 为 `NULL`，则会将其设置为 `SPI_ERROR_ARGUMENT`。

注解

如果没有定义参数，则在第一次使用 `SPI_execute_plan` 时会创建一个通用计划，并在之后的所有执行中继续使用它。如果存在参数，`SPI_execute_plan` 在最初几次使用时会根据提供的参数值生成定制计划。当同一个预备语句被使用足够多次之后，`SPI_execute_plan` 会构建一个通用计划；如果它的代价没有比定制计划高出太多，就会开始改用通用计划，而不是每次都重新计划。如果这种默认行为不合适，可以把

`CURSOR_OPT_GENERIC_PLAN` 或 `CURSOR_OPT_CUSTOM_PLAN` 标志传给 `SPI_prepare_cursor`, 分别强制使用通用计划或定制计划。

尽管预备语句的主要目的在于避免重复进行解析分析和计划, 但只要语句中使用 的数据库对象自上次使用该预备语句以来发生了定义性 (DDL) 变更, PostgreSQL 就会在再次使用前强制重新分析并重新计划该语句。此外, 如果 `search_path` 的值在两次使用之间发生变化, 该语句也会基于新的 `search_path` 重新解析。(后一种行为是从 PostgreSQL 9.3 开始引入的。)有关预备语句行为的更多信息, 请参见 `PREPARE`。

此函数只能从已连接的 C 函数中调用。

`SPIPlanPtr` 在 `spi.h` 中被声明为指向不透明结构类型的指针。尝试直接访问其内容并不明智, 因为这会让你的代码在 PostgreSQL 后续版本中更容易失效。

`SPIPlanPtr` 这个名字多少带有历史色彩, 因为该数据结构已不再必然包含执行计划。

SPI_prepare_cursor

SPI_prepare_cursor — 准备一个语句，但暂不执行

Synopsis

```
SPIPlanPtr SPI_prepare_cursor(const char * command, int nargs,
                               Oid * argtypes, int cursorOptions)
```

描述

SPI_prepare_cursor 与 SPI_prepare 相同，但额外允许指定规划器的“游标选项”参数。该参数是一个位掩码，其可取值对应于 nodes/parsenodes.h 中 DeclareCursorStmt 的 options 字段。SPI_prepare 总是把游标选项设为零。

此函数现已废弃，推荐改用 SPI_prepare_extended。

参数

const char * command

命令字符串

int nargs

输入参数的数量（\$1、\$2 等）

Oid * argtypes

指向数组的指针，该数组包含参数数据类型的 OID

int cursorOptions

整数形式的游标选项位掩码，零会导致默认行为

返回值

SPI_prepare_cursor 的返回约定与 SPI_prepare 相同。

注解

适合在 cursorOptions 中设置的位包括 CURSOR_OPT_SCROLL、CURSOR_OPT_NO_SCROLL、CURSOR_OPT_FAST_PLAN、CURSOR_OPT_GENERIC_PLAN 和 CURSOR_OPT_CUSTOM_PLAN。需要特别注意的是，CURSOR_OPT_HOLD 会被忽略。

SPI_prepare_extended

SPI_prepare_extended — 准备一个语句，但暂不执行

Synopsis

```
SPIPlanPtr SPI_prepare_extended(const char * command,
                                const SPIPrepareOptions * options)
```

描述

SPI_prepare_extended 为指定命令创建并返回一个预备语句，但并不执行该命令。它相当于 SPI_prepare，并额外允许调用者指定选项，以控制外部参数引用的解析，以及查询解析和计划的其他方面。

参数

const char * *command*

命令字符串

const SPIPrepareOptions * *options*

包含可选参数的结构

调用者应始终先将整个 *options* 结构清零，然后再填写想设置的字段。这样可以保证代码的前向兼容性，因为未来添加到该结构中的任何字段，都会被定义为在取零值时保持向后兼容。当前可用的 *options* 字段如下：

ParserSetupHook *parserSetup*

语法分析器钩子设置函数

void * *parserSetupArg*

传递给 *parserSetup* 的透传参数

RawParseMode *parseMode*

原始解析模式；RAW_PARSE_DEFAULT（零）表示默认行为

int *cursorOptions*

整数形式的游标选项位掩码，零会导致默认行为

返回值

SPI_prepare_extended 的返回约定与 SPI_prepare 相同。

SPI_prepare_params

SPI_prepare_params — 准备一个语句，但暂不执行

Synopsis

```
SPIPlanPtr SPI_prepare_params(const char * command,
                              ParserSetupHook parserSetup,
                              void * parserSetupArg,
                              int cursorOptions)
```

描述

SPI_prepare_params 为指定命令创建并返回一个预备语句，但不执行该命令。它相当于 SPI_prepare_cursor，只是额外允许调用者指定解析器钩子函数，以控制外部参数引用的解析。

此函数现已废弃，推荐改用 SPI_prepare_extended。

参数

const char * *command*

命令字符串

ParserSetupHook *parserSetup*

语法分析器钩子设置函数

void * *parserSetupArg*

传递给 *parserSetup* 的透传参数

int *cursorOptions*

整数形式的游标选项位掩码，零会导致默认行为

返回值

SPI_prepare_params 的返回约定与 SPI_prepare 相同。

SPI_getargcount

SPI_getargcount — 返回由 SPI_prepare 准备的语句所需参数个数

Synopsis

```
int SPI_getargcount(SPIPlanPtr plan)
```

描述

SPI_getargcount 返回执行由 SPI_prepare 准备的语句所需的参数个数。

参数

SPIPlanPtr *plan*

预备语句（由 SPI_prepare 返回）

返回值

plan 所需的参数个数。如果 *plan* 为 NULL 或无效，则 SPI_result 会被设置为 SPI_ERROR_ARGUMENT，并返回 -1。

SPI_getargtypeid

SPI_getargtypeid — 返回由 SPI_prepare 准备的语句中某个参数的数据类型 OID

Synopsis

```
Oid SPI_getargtypeid(SPIPlanPtr plan, int argIndex)
```

描述

SPI_getargtypeid 返回由 SPI_prepare 准备的语句中第 *argIndex* 个参数类型的 OID。第一个参数的索引为零。

参数

SPIPlanPtr *plan*

预备语句（由 SPI_prepare 返回）

int *argIndex*

参数的索引，从零开始

返回值

给定索引处参数的类型 OID。如果 *plan* 为 NULL 或无效，或者 *argIndex* 小于 0，或者不小于为 *plan* 声明的参数个数，则 SPI_result 会被设置为 SPI_ERROR_ARGUMENT，并返回 InvalidOid。

SPI_is_cursor_plan

`SPI_is_cursor_plan` — 如果由 `SPI_prepare` 准备的语句可用于 `SPI_cursor_open` 则返回 `true`

Synopsis

```
bool SPI_is_cursor_plan(SPIPlanPtr plan)
```

描述

如果由 `SPI_prepare` 准备的语句可以作为参数传给 `SPI_cursor_open`, 则 `SPI_is_cursor_plan` 返回 `true`; 否则返回 `false`。判定标准是 `plan` 必须表示单条命令, 并且该命令会向调用者返回元组。例如, 不包含 `INTO` 子句的 `SELECT` 是允许的, 而 `UPDATE` 只有包含 `RETURNING` 子句时才允许。

参数

`SPIPlanPtr plan`

预备语句 (由 `SPI_prepare` 返回)

返回值

如果 `plan` 能产生游标, 则返回 `true`; 如果不能, 则返回 `false`, 并将 `SPI_result` 设为零。如果无法确定答案 (例如 `plan` 为 `NULL` 或无效, 或者在未连接到 SPI 时调用), 则会将 `SPI_result` 设为合适的错误码, 并返回 `false`。

SPI_execute_plan

SPI_execute_plan — 执行由 SPI_prepare 准备好的语句

Synopsis

```
int SPI_execute_plan(SPIPlanPtr plan, const Datum * values, const
char * nulls,
                    bool read_only, long count)
```

描述

SPI_execute_plan 执行由 SPI_prepare 或其同类函数准备好的语句。*read_only* 和 *count* 的含义与 SPI_execute 中相同。

参数

SPIPlanPtr *plan*

预备语句（由 SPI_prepare 返回）

Datum * *values*

一个实际参数值的数组。必须和语句的参数数量等长。

const char * *nulls*

一个描述哪些参数为空值的数组。必须和语句的参数数量等长。

如果 *nulls* 为 NULL，那么 SPI_execute_plan 会假设没有参数 为空值。否则，如果对应的参数值为非空，*nulls* 数组的每一个项都应该是 ' '；如果对应参数值为空，*nulls* 数组的项应为 'n'（在后 面的情况中，对应的 *values* 项中的值没有 关系）。注意 *nulls* 不是一个文本字符串，它只是一个数组：它不需要一个 '\0' 终止符。

bool *read_only*

true 表示只读执行

long *count*

要返回的最大行数，或者用 0 表示不限制

返回值

返回值和 SPI_execute 相同，还有下列额外可能的错误（负值）结果：

SPI_ERROR_ARGUMENT

如果 *plan* 为 NULL 或者非法，或者 *count* 小于 0

SPI_ERROR_PARAM

如果 *values* 为 NULL，但 *plan* 在准备时带有参数

成功时，SPI_processed 和 SPI_tuptable 的设置方式与 SPI_execute 相同。

SPI_execute_plan_extended

SPI_execute_plan_extended — 执行一个由SPI_prepare准备的语句

Synopsis

```
int SPI_execute_plan_extended(SPIPlanPtr plan,
                             const SPIExecuteOptions * options)
```

描述

SPI_execute_plan_extended 执行由 SPI_prepare 或其同类函数准备好的语句。该函数相当于 SPI_execute_plan，只是向查询传递参数值的方式不同， 同时还可以传入额外的执行控制选项。

查询参数值由 ParamListInfo 结构表示，这对于向下传递 已经以该格式存在的值非常方便。也可以借助 ParamListInfo 中指定的钩子函数使用动态参数集。

此外，结果元组不一定总是累积到 SPI_tuptable 结构中， 也可以在执行器生成元组时直接传给调用者提供的 DestReceiver 对象。对于可能生成大量元组的查询，这一点 尤其有用，因为数据可以边产生边处理，而不必全部堆积在内存中。

参数

SPIPlanPtr *plan*

预备语句（由SPI_prepare返回）

const SPIExecuteOptions * *options*

包含可选参数的结构

调用者应始终先将整个 *options* 结构清零，然后再填 写想设置的字段。这样可以保证代码的前向兼容性，因为未来添加到该结构中的 任何字段，都会被定义为在取零值时保持向后兼容。当前可用的 *options* 字段如下：

ParamListInfo *params*

包含查询参数类型和值的数据结构；没有参数时为 NULL

bool *read_only*

true 表示只读执行

bool *allow_nonatomic*

true 允许以非原子方式执行 CALL 与 DO 语句（但除非向 SPI_connect_ext 传入了 SPI_OPT_NONATOMIC 标志，否则该字段会被忽略）

bool *must_return_tuples*

如果为 true，当查询不属于返回元组的类型时就报错（但这并不禁止其恰好返回零个元组）

uint64 *tcount*

要返回的最大行数，或者用0表示没有限制

`DestReceiver * dest`

用于接收查询发出的任意元组的 `DestReceiver` 对象；如果为 `NULL`，则结果元组会像 `SPI_execute_plan` 一样累积到 `SPI_tuptable` 结构中

`ResourceOwner owner`

在执行期间为计划持有引用计数的资源所有者。如果为 `NULL`，则使用 `CurrentResourceOwner`。对于未保存的计划会忽略该字段，因为 SPI 不会为这些计划获取引用计数。

返回值

返回值与 `SPI_execute_plan` 相同。

当 `options->dest` 为 `NULL` 时，`SPI_processed` 和 `SPI_tuptable` 的设置方式与 `SPI_execute_plan` 相同。当 `options->dest` 不为 `NULL` 时，`SPI_processed` 会被设为零，而 `SPI_tuptable` 会被设为 `NULL`。如果需要元组计数，则必须由调用者提供的 `DestReceiver` 对象自行计算。

SPI_execute_plan_with_paramlist

SPI_execute_plan_with_paramlist — 执行由 SPI_prepare 准备好的语句

Synopsis

```
int SPI_execute_plan_with_paramlist(SPIPlanPtr plan,
                                     ParamListInfo params,
                                     bool read_only,
                                     long count)
```

描述

SPI_execute_plan_with_paramlist 执行由 SPI_prepare 准备好的语句。它相当于 SPI_execute_plan，只是向查询传递参数值的方式不同。ParamListInfo 表示形式便于传递已经按这种格式存在的值，也支持通过 ParamListInfo 中指定的钩子函数使用动态参数集。

此函数现已废弃，推荐改用 SPI_execute_plan_extended。

参数

SPIPlanPtr *plan*

预备语句（由 SPI_prepare 返回）

ParamListInfo *params*

包含参数类型和值的数据结构；没有参数时为 NULL

bool *read_only*

true 表示只读执行

long *count*

要返回的最大行数，或者用 0 表示没有限制

返回值

返回值与 SPI_execute_plan 相同。

成功时，SPI_processed 和 SPI_tuptable 的设置方式与 SPI_execute_plan 相同。

SPI_execp

SPI_execp — 以读/写模式执行一个语句

Synopsis

```
int SPI_execp(SPIPlanPtr plan, Datum * values, const char * nulls,
              long count)
```

描述

SPI_execp 与 SPI_execute_plan 相同，只不过后者的 *read_only* 参数固定为 *false*。

参数

SPIPlanPtr *plan*

预备语句（由 SPI_prepare 返回）

Datum * *values*

一个实际参数值的数组。必须和语句的参数数量等长。

const char * *nulls*

一个描述哪些参数为空值的数组。必须和语句的参数数量等长。

如果 *nulls* 为 NULL，那么 SPI_execp 会假设没有参数 为空值。否则，如果对应的参数值为非空，*nulls* 数组的每一个项都应该是 ' '；如果对应参数值为空，*nulls* 数组的项应为 'n'（在后 面的情况中，对应的 *values* 项中的值没有 关系）。注意 *nulls* 不是一个文本字符串，它只是一个数组：它不需要一个 '\0' 终止符。

long *count*

要返回的最大行数，或者用 0 表示没有限制

返回值

见 SPI_execute_plan。

成功时，SPI_processed 和 SPI_tuptable 的设置方式与 SPI_execute 相同。

SPI_cursor_open

SPI_cursor_open — 使用由SPI_prepare创建的 语句建立一个游标

Synopsis

```
Portal SPI_cursor_open(const char * name, SPIPlanPtr plan,
                        Datum * values, const char * nulls,
                        bool read_only)
```

描述

SPI_cursor_open建立一个游标（在内部是一个 portal），该游标将执行由SPI_prepare准备好 的一个语句。参数具有和SPI_execute_plan的 相应参数相同的含义。

使用游标而不是直接执行该语句有两个好处。首先，可以一次只取出少量结果 行，从而避免对返回大量行的查询耗尽内存。其次，一个 portal 可以比当前 的 C 函数存活更久（实际上，它可以一直存活到当前事务结束）。把 portal 的名称返回给该 C 函数的调用者，就提供了一种把行集作为结果返回的方法。

传入的参数数据会被复制到该游标的 portal 中，因此即使该游标仍然存在， 也可以释放这些参数数据。

参数

const char * name

portal 的名称，或为NULL以让系统选择名称

SPIPlanPtr plan

预备语句（由SPI_prepare返回）

Datum * values

一个实际参数值的数组。必须和语句的参数数量等长。

const char * nulls

一个描述哪些参数为空值的数组。必须和语句的参数数量等长。

如果nulls为NULL， 那么SPI_cursor_open会假设没有参数 为空值。否则，如果对应的参数值为非空， nulls 数组的每一个项都应该是' '；如果对应参数值为空， nulls数组的项应为'n'（在后 面的情况中，对应的values项中的值没有 关系）。注意nulls不是一个文本字符串， 它只是一个数组：它不需要一个'\0'终止符。

bool read_only

true 表示只读执行

返回值

指向包含该游标的 portal 的指针。注意这里没有错误返回约定， 任何错误都将通过elog报告。

SPI_cursor_open_with_args

SPI_cursor_open_with_args — 使用一个查询和参数建立一个游标

Synopsis

```
Portal SPI_cursor_open_with_args(const char *name,
                                const char *command,
                                int nargs, Oid *argtypes,
                                const Datum *values, const char
                                *nulls,
                                bool read_only, int cursorOptions)
```

描述

SPI_cursor_open_with_args 建立一个将 `portal` 执行指定查询的游标（在内部是一个 `portal`）。大部分参数具有和 SPI_prepare_cursor 和 SPI_cursor_open 中相应参数相同的含义。

对于一次性的查询执行，这个函数应该比 SPI_prepare_cursor 加上其后的 SPI_cursor_open 更好。如果相同的命令 要被用很多不同的参数执行，哪种方法更快就要取决于重做计划的 代价与定制计划带来的好处之间谁更有利。

传入的参数数据会被复制到该游标的 `portal` 中，因此即使该游标仍然存在， 也可以释放这些参数数据。

此函数现已废弃，推荐改用 SPI_cursor_parse_open， 它提供了等价的功能，并使用更现代的查询参数处理 API。

参数

`const char * name`

`portal` 的名称， 或为 `NULL` 以让系统选择名称

`const char * command`

命令字符串

`int nargs`

输入参数的数量（\$1、\$2 等）

`Oid * argtypes`

一个长度为 `nargs` 的数组， 包含参数的数据类型的OID

`Datum * values`

一个长度为 `nargs` 的数组， 包含实际的参数值

`const char * nulls`

一个长度为 `nargs` 的数组， 描述哪些参数为空值

如果 `nulls` 为 `NULL`， 那么 SPI_cursor_open_with_args 会假设没有参数 为空值。否则， 如果对应的参数值为非空， `nulls` 数组的每一个项都应该是 ' '； 如果对应参数值为

空, *nulls*数组的项应为'n' (在后 面的情况中, 对应的*values*项中的值没有 关系)。注意*nulls*不是一个文本字符串, 它只是一个数组: 它不需要一个'\0'终止符。

`bool read_only`

`true` 表示只读执行

`int cursorOptions`

整数形式的游标选项位掩码, 零会导致默认行为

返回值

指向包含该游标的 `portal` 的指针。注意这里没有错误返回约定, 任何错误都将通过`elog`报告。

SPI_cursor_open_with_paramlist

SPI_cursor_open_with_paramlist — 使用参数建立一个游标

Synopsis

```
Portal SPI_cursor_open_with_paramlist(const char *name,  
                                       SPIPlanPtr plan,  
                                       ParamListInfo params,  
                                       bool read_only)
```

描述

SPI_cursor_open_with_paramlist 建立一个游标（内部即一个 portal），用来执行由 SPI_prepare 准备好的语句。它相当于 SPI_cursor_open，只是向查询传递参数值的方式不同。ParamListInfo 表示形式便于传递已经按这种格式存在的值，也支持通过 ParamListInfo 中指定的钩子函数使用动态参数集。

传入的参数数据会被复制到该游标的 portal 中，因此即使该游标仍然存在，也可以释放这些参数数据。

参数

const char * name

portal 的名称，或为NULL以让系统选择名称

SPIPlanPtr plan

预备语句（由SPI_prepare返回）

ParamListInfo params

包含参数类型和值的数据结构；没有参数时为 NULL

bool read_only

true 表示只读执行

返回值

指向包含该游标的 portal 的指针。注意这里没有错误返回约定，任何错误都将通过elog报告。

SPI_cursor_parse_open

SPI_cursor_parse_open — 使用查询字符串和参数设置游标

Synopsis

```
Portal SPI_cursor_parse_open(const char *name,
                             const char *command,
                             const SPIParseOpenOptions * options)
```

描述

SPI_cursor_parse_open 建立一个游标（内部即一个 portal），用于执行指定的查询字符串。它相当于先调用 SPI_prepare_cursor 再调用 SPI_cursor_open_with_paramlist，只是查询字符串中的 参数引用完全通过提供 ParamListInfo 对象来处理。

对于一次性查询执行，推荐优先使用此函数，而不是 SPI_prepare_cursor 加 SPI_cursor_open_with_paramlist 的组合。如果同一条命令要用很多不同参数执行，两种方法孰快则取决于重新计划的代价与定制计划带来的收益之间的权衡。

options->params 对象通常应当为每个参数都设置 PARAM_FLAG_CONST 标志，因为该查询总是使用一次性计划。

传入的参数数据会被复制到该游标的 portal 中，因此即使该游标仍然存在，也可以释放这些参数数据。

参数

const char * name

portal 的名称，或为NULL以让系统选择名称

const char * command

命令字符串

const SPIParseOpenOptions * options

包含可选参数的结构

调用者应始终先将整个 options 结构清零，然后再填写想设置的字段。这样可以保证代码的前向兼容性，因为未来添加到该结构中的任何字段，都会被定义为在取零值时保持向后兼容。当前可用的 options 字段如下：

ParamListInfo params

包含查询参数类型和值的数据结构；没有参数时为 NULL

int cursorOptions

整数形式的游标选项位掩码，零会导致默认行为

bool read_only

true 表示只读执行

返回值

指向包含该游标的 `portal` 的指针。注意这里没有错误返回约定，任何错误都将通过 `elog` 报告。

SPI_cursor_find

SPI_cursor_find — 用名称查找一个现有的游标

Synopsis

```
Portal SPI_cursor_find(const char * name)
```

描述

SPI_cursor_find 按名称查找现有的 portal。这主要用于解析由其他函数以文本形式返回的游标名。

参数

```
const char * name
```

该 portal 的名称

返回值

带有指定名称的 portal 的指针，如果没有找到就是 NULL

注解

注意，此函数可能返回一个不具备游标属性的 Portal 对象；例如，它可能并不返回元组。如果只是把这个 Portal 指针传给其他 SPI 函数，它们能够自行防范这类情况；但若直接检查 Portal，则应当格外谨慎。

SPI_cursor_fetch

SPI_cursor_fetch — 从一个游标取出一些行

Synopsis

```
void SPI_cursor_fetch(Portal portal, bool forward, long count)
```

描述

SPI_cursor_fetch从一个游标取得一些行。这等效于 SQL 命令FETCH的一个子集（更多功能见SPI_scroll_cursor_fetch）。

参数

Portal *portal*

包含该游标的 portal

bool *forward*

为真表示向前获取，为假表示向后获取

long *count*

要取得的最大行数

返回值

成功时，SPI_processed 和 SPI_tuptable 的设置方式与 SPI_execute 相同。

注解

如果该游标的计划不是用CURSOR_OPT_SCROLL 选项创建的，向后获取会失败。

SPI_cursor_move

SPI_cursor_move — 移动一个游标

Synopsis

```
void SPI_cursor_move(Portal portal, bool forward, long count)
```

描述

SPI_cursor_move跳过一个游标中的一些行。这等效于 SQL 命令MOVE的一个子集（更多的功能 请见SPI_scroll_cursor_move）。

参数

Portal *portal*

包含该游标的 portal

bool *forward*

为真表示前移，为假表示后移

long *count*

要移动的最大行数

注解

如果该游标的计划不是用CURSOR_OPT_SCROLL 选项创建的，向后移动会失败。

SPI_scroll_cursor_fetch

SPI_scroll_cursor_fetch — 从一个游标取出一些行

Synopsis

```
void SPI_scroll_cursor_fetch(Portal portal,
                             FetchDirection direction,
                             long count)
```

描述

SPI_scroll_cursor_fetch从一个游标中取出一些行。这等效于 SQL 命令FETCH。

参数

Portal *portal*

包含该游标的 portal

FetchDirection *direction*

FETCH_FORWARD、FETCH_BACKWARD、FETCH_ABSOLUTE或者FETCH_RELATIVE之

long *count*

FETCH_FORWARD或 FETCH_BACKWARD方式中要取出的行数； FETCH_ABSOLUTE方式中要取出的绝对行号； FETCH_RELATIVE方式中要取出的相对行号

返回值

成功时，SPI_processed 和 SPI_tuptable 的设置方式与 SPI_execute 相同。

注解

参数*direction*和 *count*的详细解释请见 SQL FETCH命令。

如果该游标的计划不是用CURSOR_OPT_SCROLL 选项创建的，除FETCH_FORWARD之外的方向值会失败。

SPI_scroll_cursor_move

SPI_scroll_cursor_move — 移动一个游标

Synopsis

```
void SPI_scroll_cursor_move(Portal portal,
    FetchDirection direction,
                           long count)
```

描述

SPI_scroll_cursor_move在一个游标中跳过一定数量的行。这等效于 SQL 命令MOVE。

参数

Portal *portal*

包含该游标的 portal

FetchDirection *direction*

FETCH_FORWARD、FETCH_BACKWARD、FETCH_ABSOLUTE或者 FETCH_RELATIVE之

long *count*

FETCH_FORWARD或者 FETCH_BACKWARD方式中要移动的行数； FETCH_ABSOLUTE方式中要移动到的绝对行号； FETCH_RELATIVE方式中要移动到的相对行号

返回值

成功时，SPI_processed的设置方式与 SPI_execute 相同。SPI_tuptable 会被设置为 NULL，因为本函数不会返回任何行。

注解

参数*direction*和 *count*的详细解释请见 SQL FETCH命令。

如果该游标的计划不是用CURSOR_OPT_SCROLL 选项创建的，除FETCH_FORWARD之外的方向值会失败。

SPI_cursor_close

SPI_cursor_close — 关闭一个游标

Synopsis

```
void SPI_cursor_close(Portal portal)
```

描述

SPI_cursor_close 关闭一个之前创建的游标 并且释放它的 portal 存储。

所有打开的游标会在事务结束时自动被关闭。 只有在希望尽快释放资源时，才需要调用 SPI_cursor_close。

参数

Portal *portal*

包含该游标的 portal

SPI_keepplan

SPI_keepplan — 保存一个预备语句

Synopsis

```
int SPI_keepplan(SPIPlanPtr plan)
```

描述

SPI_keepplan 保存传入的预备语句（由 SPI_prepare 准备），使其不会被 SPI_finish 或事务管理器释放。这让你能够在当前会话后续的 C 函数调用中重用该预备语句。

参数

SPIPlanPtr *plan*

要保存的预备语句

返回值

成功返回 0；如果 *plan* 为 NULL 或者无效则返回 SPI_ERROR_ARGUMENT

注解

这个函数通过调整指针（无需复制数据）的方式，将传入的预备语句重定位到永久存储中。如果之后需要删除它，可以对其使用 SPI_freeplan。

SPI_saveplan

SPI_saveplan — 保存一个预备语句

Synopsis

```
SPIPlanPtr SPI_saveplan(SPIPlanPtr plan)
```

描述

SPI_saveplan 会把传入的预备语句（由 SPI_prepare 准备）复制到不会被 SPI_finish 或事务管理器释放的内存中，并返回该副本的指针。这让你能够在当前会话后续的 C 函数调用中重用预备语句。

参数

SPIPlanPtr *plan*

要保存的预备语句

返回值

复制后语句的指针；如果未成功则返回NULL。错误时，SPI_result会被这样设置：

SPI_ERROR_ARGUMENT

如果`plan`为NULL或无效

SPI_ERROR_UNCONNECTED

如果从一个未连接的 C 函数中调用

注解

原始传入的预备语句不会被释放，因此你可能需要对其调用 SPI_freeplan，以避免在 SPI_finish 之前发生内存泄露。

在大多数情况下，SPI_keepplan 比此函数更合适，因为它基本能达到相同效果，同时无需实际复制该预备语句的数据结构。

SPI_register_relation

SPI_register_relation — 让临时命名关系可在 SPI 查询中按名称使用

Synopsis

```
int SPI_register_relation(EphemeralNamedRelation enr)
```

描述

SPI_register_relation 使一个带有相关信息的临时命名关系对通过当前 SPI 连接计划和执行的查询可用。

参数

EphemeralNamedRelation enr

临时命名关系的注册表项

返回值

如果该命令的执行成功，则将返回下列（非负）值：

SPI_OK_REL_REGISTER

该关系已成功按名称注册

在出错时，会返回下列负值之一：

SPI_ERROR_ARGUMENT

enr 为 NULL，或其 name 字段为 NULL

SPI_ERROR_UNCONNECTED

如果从一个未连接的 C 函数中调用

SPI_ERROR_REL_DUPLICATE

enr 的 name 字段指定的名称已经为该连接注册

SPI_unregister_relation

SPI_unregister_relation — 从注册表中移除一个临时命名关系

Synopsis

```
int SPI_unregister_relation(const char * name)
```

描述

SPI_unregister_relation 从当前连接的注册表中移除一个 临时命名关系。

参数

```
const char * name
```

该关系的注册表项名称

返回值

如果该命令的执行成功，则会返回下列（非负）值：

```
SPI_OK_REL_UNREGISTER
```

该 tuplestore 已成功从注册表中移除

出现错误时，会返回下列负值之一：

```
SPI_ERROR_ARGUMENT
```

如果 *name* 为 NULL

```
SPI_ERROR_UNCONNECTED
```

如果从一个未连接的 C 函数中调用

```
SPI_ERROR_REL_NOT_FOUND
```

在当前连接的注册表中找不到 *name*

SPI_register_trigger_data

SPI_register_trigger_data — 让触发器捕获的临时数据可在 SPI 查询中使用

Synopsis

```
int SPI_register_trigger_data(TriggerData *tdata)
```

描述

SPI_register_trigger_data 使触发器捕获的所有临时关系 都能在通过当前 SPI 连接计划和执行的查询中使用。目前，这指的是通过 REFERENCING OLD/NEW TABLE AS... 子句定义、并由 AFTER 触发器捕获的过渡表。PL 触发器处理函数应在建立 SPI 连接后调用此函数。

参数

TriggerData *tdata

作为 fcinfo->context 传给触发器处理函数的 TriggerData 对象

返回值

如果命令的执行成功，则会返回下列（非负）值：

SPI_OK_TD_REGISTER

捕获到的触发器数据（如果有）已成功注册

出现错误时，会返回下列负值之一：

SPI_ERROR_ARGUMENT

如果 tdata 为 NULL

SPI_ERROR_UNCONNECTED

如果从一个未连接的 C 函数中调用

SPI_ERROR_REL_DUPLICATE

任意触发器数据临时关系的名称已经为该连接注册过

45.2. 接口支持函数

这里介绍的函数提供了一个接口，用于从 SPI_execute 及其他 SPI 函数返回的结果集中提取信息。

本节介绍的所有函数都可以在已连接和未连接的 C 函数中使用。

SPI_fname

SPI_fname — 为指定的列号确定列名

Synopsis

```
char * SPI_fname(TupleDesc rowdesc, int colnumber)
```

描述

SPI_fname 返回指定列列名的一个副本。（不再需要时， 可以用 pfree 释放它。）

参数

TupleDesc rowdesc

输入行描述

int colnumber

列号（从 1 开始计）

返回值

列名；如果 *colnumber* 超出范围则返回 NULL。出错时， *SPI_result* 会被设置为 SPI_ERROR_NOATTRIBUTE。

SPI_fnumber

SPI_fnumber — 根据指定列名确定列号

Synopsis

```
int SPI_fnumber(TupleDesc rowdesc, const char * colname)
```

描述

SPI_fnumber 返回指定列名对应的列号。

如果 *colname* 指向的是系统列（例如 *ctid*），则会返回相应的负列号。调用者应当通过检查返回值是否恰好等于 `SPI_ERROR_NOATTRIBUTE` 来判断错误；除非本就要拒绝系统列，否则测试结果是否小于等于 0 并不正确。

参数

TupleDesc rowdesc

输入行描述

*const char * colname*

列名

返回值

列号（用户定义的列从1开始计），如果没有找到所提到的列名则返回 `SPI_ERROR_NOATTRIBUTE`。

SPI_getvalue

SPI_getvalue — 返回指定列的字符串值

Synopsis

```
char * SPI_getvalue(HeapTuple row, TupleDesc rowdesc,  
int colnumber)
```

描述

SPI_getvalue 返回指定列的值的字符串表示。

结果保存在由 palloc 分配的内存中返回。（不再需要时，可以用 pfree 释放该内存。）

参数

HeapTuple row

要检查的输入行

TupleDesc rowdesc

输入行描述

int colnumber

列号（从 1 开始计）

返回值

列值；如果该列为 NULL、colnumber 超出范围（SPI_result 被设置为 SPI_ERROR_NOATTRIBUTE）或者没有输出函数可用（SPI_result 被设置为 SPI_ERROR_NOOUTFUNC）则返回 NULL。

SPI_getbinval

SPI_getbinval — 返回指定列的二进制值

Synopsis

```
Datum SPI_getbinval(HeapTuple row, TupleDesc rowdesc,
                    int colnumber,
                    bool * isnull)
```

描述

SPI_getbinval 以内部形式（即 Datum 类型）返回指定列的值。

此函数不会为该 datum 分配新空间。对于传引用的数据类型，返回值将是指向 传入行内部数据的指针。

参数

HeapTuple row

要检查的输入行

TupleDesc rowdesc

输入行描述

int colnumber

列号（从 1 开始计）

bool * isnull

列中是否为空值的标志

返回值

返回该列的二进制值。如果该列为 NULL，则 isnull 指向的变量会被设为 true，否则设为 false。

出错时，SPI_result 会被设置为 SPI_ERROR_NOATTRIBUTE。

SPI_gettype

SPI_gettype — 返回指定列的数据类型名称

Synopsis

```
char * SPI_gettype(TupleDesc rowdesc, int colnumber)
```

描述

SPI_gettype返回该指定列的数据类型名称的拷贝（当你不再需要该拷贝后，可以使用pfree释放它）。

参数

TupleDesc rowdesc

输入行描述

int colnumber

列号（从 1 开始计）

返回值

指定列的数据类型名称；出错时返回 NULL。出错时，SPI_result 会被设置为 SPI_ERROR_NOATTRIBUTE。

SPI_gettypeid

SPI_gettypeid — 返回指定列的数据类型的OID

Synopsis

```
Oid SPI_gettypeid(TupleDesc rowdesc, int colnumber)
```

描述

SPI_gettypeid返回该指定列的数据类型的OID。

参数

TupleDesc rowdesc

输入行描述

int colnumber

列号（从1开始计）

返回值

指定列数据类型的OID；出错时返回 `InvalidOid`。出错时，`SPI_result` 会被设置为 `SPI_ERROR_NOATTRIBUTE`。

SPI_getrelname

SPI_getrelname — 返回指定关系的名称

Synopsis

```
char * SPI_getrelname(Relation rel)
```

描述

SPI_getrelname返回该指定关系的名称 的拷贝（当你不再需要该拷贝后，可以使用pfree释放它）。

参数

Relation *rel*

输入关系

返回值

指定关系的名称。

SPI_getnspname

SPI_getnspname — 返回指定关系所属的名字空间

Synopsis

```
char * SPI_getnspname(Relation rel)
```

描述

SPI_getnspname 返回指定 Relation 所属名字空间名称的一个副本。这等价于 该关系的模式名。用完该返回值后，应调用 pfree 释 放它。

参数

Relation rel

输入关系

返回值

指定关系的名字空间的名称。

SPI_result_code_string

SPI_result_code_string — 将结果代码表示为字符串

Synopsis

```
const char * SPI_result_code_string(int code);
```

描述

SPI_result_code_string 返回各种 SPI 函数返回的，或 存放在 SPI_result 中的结果代码的字符串表示。

参数

int code

结果代码

返回值

结果代码的字符串表示。

45.3. 内存管理

PostgreSQL 在内存上下文 中分配内存。内存上下文为管理那些在许多不同位置创建、且生命周期各不相同 的内存分配提供了便捷手段。销毁某个上下文时，会释放其中分配的全部内存。因此，不必为了避免内存泄漏而跟踪每个单独对象；只需管理数量相对较少的上下文即可。palloc 及相关函数都从“当前”上下文中分配内存。

SPI_connect 创建新的内存上下文并将其设为当前上下文。SPI_finish 则恢复先前的当前上下文，并销毁由 SPI_connect 创建的上下文。这些操作可以确保在 C 函数内部所做的临时内存分配会在 C 函数退出时被回收，从而避免内存泄漏。

不过，如果 C 函数需要返回位于已分配内存中的对象（例如传引用数据类型的值），就不能使用 palloc 来分配这块内存，至少在连接到 SPI 的期间不能这么做。否则，该对象会在 SPI_finish 时被释放，C 函数也就无法可靠工作。解决办法是用 SPI_palloc 为返回对象分配内存。SPI_palloc 在“上层执行器上下文”中分配内存，也就是调用 SPI_connect 时的当前内存上下文；这正是从 C 函数返回值最合适的上下文。本节介绍的其他几个实用函数同样会返回在上层执行器上下文中创建的对象。

调用 SPI_connect 时，会把该 C 函数的私有上下文（由 SPI_connect 创建）设为当前上下文。所有通过 palloc、repalloc 或 SPI 实用函数分配的内存（本节另有说明的除外）都位于这个上下文中。当 C 函数通过 SPI_finish 与 SPI 管理器断开连接时，当前上下文会恢复为上层执行器上下文，而在该 C 函数内存上下文中分配的所有内存都会被释放，之后就不能再使用。

SPI_palloc

SPI_palloc — 在上层执行器上下文中分配内存

Synopsis

```
void * SPI_palloc(Size size)
```

描述

SPI_palloc 在上层执行器上下文中分配内存。

此函数只能在连接到 SPI 时使用，否则会抛出错误。

参数

Size *size*

要分配的存储空间大小（以字节计）

返回值

指向具有指定大小的新存储空间的指针

SPI_realloc

SPI_realloc — 在上层执行器上下文中重分配内存

Synopsis

```
void * SPI_realloc(void * pointer, Size size)
```

描述

SPI_realloc改变之前用SPI_malloc分配的内存段的大小。

这个函数如今与普通的realloc已无区别。保留它只是为了与现有代码保持向后兼容。

参数

`void * pointer`

指向要改变的现有存储空间的指针

`Size size`

要分配的存储空间大小（以字节计）

返回值

指向具有指定大小的新存储空间的指针，现有区域的内容会被复制到其中

SPI_pfree

SPI_pfree — 在上层执行器上下文中释放内存

Synopsis

```
void SPI_pfree(void * pointer)
```

描述

SPI_pfree释放之前使用 SPI_palloc或者 SPI_realloc分配的内存。

这个函数如今与普通的pfree已无区别。保留它只是为了与现有代码保持向后兼容。

参数

```
void * pointer
```

指向要释放的现有存储空间的指针

SPI_copytuple

SPI_copytuple — 在上层执行器上下文中创建一行的拷贝

Synopsis

```
HeapTuple SPI_copytuple(HeapTuple row)
```

描述

SPI_copytuple 在上层执行器上下文中创建一行的副本。它通常用于从触发器中返回修改后的行。对于声明为返回复合类型的函数，应改用 SPI_returntuple。

此函数只能在连接到 SPI 时使用。否则，它会返回 NULL，并将 SPI_result 设为 SPI_ERROR_UNCONNECTED。

参数

HeapTuple row

要拷贝的行

返回值

拷贝后的行；出错时返回 NULL（错误指示见 SPI_result）

SPI_returntuple

SPI_returntuple — 准备把一个元组返回为一个 Datum

Synopsis

```
HeapTupleHeader SPI_returntuple(HeapTuple row, TupleDesc rowdesc)
```

描述

SPI_returntuple 在上层执行器上下文中创建一行的副本，并以行类型 Datum 的形式返回。返回的指针只需在返回前用 PointerGetDatum 转换为 Datum 即可。

此函数只能在连接到 SPI 时使用。否则，它会返回 NULL，并将 SPI_result 设为 SPI_ERROR_UNCONNECTED。

请注意，它应用于声明为返回复合类型的函数，而不用于触发器；触发器中返回修改后的行应使用 SPI_copytuple。

参数

HeapTuple row

要拷贝的行

TupleDesc rowdesc

行描述符（若要获得最佳缓存效果，大多数情况下应每次都传入同一个描述符）

返回值

指向拷贝后行的 HeapTupleHeader；出错时返回 NULL（错误指示见 SPI_result）

SPI_modifytuple

SPI_modifytuple — 通过替换给定行的选定字段来创建新行

Synopsis

```
HeapTuple SPI_modifytuple(Relation rel, HeapTuple row, int ncols,
                           int * colnum, Datum * values, const char
                           * nulls)
```

描述

SPI_modifytuple 通过为选定列替换新值、并在其他位置复制原行的列来创建一行新记录。输入行本身不会被修改。新行会在上层执行器上下文中返回。

此函数只能在连接到 SPI 时使用。否则，它会返回 NULL，并将 SPI_result 设为 SPI_ERROR_UNCONNECTED。

参数

Relation rel

仅用作该行的行描述符来源。（传递关系而不是行描述符是个设计缺陷。）

HeapTuple row

要被修改的行

int ncols

要被修改的列数

int * colnum

一个长度为ncols的数组，包含了要被修改的列号（列号从1开始）

Datum * values

一个长度为ncols的数组，包含了指定列的新值

const char * nulls

一个长度为ncols的数组，描述哪些新值为空值

如果nulls为NULL，那么 SPI_modifytuple假定没有新值为空值。否则，如果对应的新值为非空，nulls数组的每一项都应该是' '，而如果对应的新值为空值则为'n'（在后一种情况中，对应的values项中的新值无关紧要）。注意nulls不是一个文本字符串，只是一个数组：它不需要一个'\0'终止符。

返回值

修改后的新行，分配在上层执行器上下文中；出错时返回 NULL（错误指示见 SPI_result）

出错时，SPI_result被设置如下：

SPI_ERROR_ARGUMENT

如果`rel`为NULL, 或者 `row`为NULL, 或者`ncols` 小于等于 0, 或者`colnum`为NULL, 或者`values`为NULL。

SPI_ERROR_NOATTRIBUTE

如果`colnum`包含一个无效的列号（小于等于 0 或者大于 `row`中的列数）。

SPI_ERROR_UNCONNECTED

SPI 未激活

SPI_freetuple

SPI_freetuple — 释放一个在上层执行器上下文中分配的行

Synopsis

```
void SPI_freetuple(HeapTuple row)
```

描述

SPI_freetuple 释放之前在上层执行器上下文中 分配的一个行。

这个函数如今与普通的heap_freetuple已无区别。 保留它只是为了与现有代码保持向后兼容。

参数

HeapTuple row

要释放的行

SPI_freetuptable

SPI_freetuptable — 释放由 SPI_execute 或类似函数创建的结果行集

Synopsis

```
void SPI_freetuptable(SPITupleTable * tuptable)
```

描述

SPI_freetuptable 释放由先前的 SPI 命令执行函数（例如 SPI_execute）创建的结果行集。因此，调用它时经常会直接把全局变量 SPI_tuptable 作为参数。

如果某个使用 SPI 的 C 函数需要执行多条命令，并且不想一直保留前面命令的结果，那么这个函数就很有用。注意，任何尚未释放的结果行集都会在 SPI_finish 时被释放。此外，如果在使用 SPI 的 C 函数执行过程中开启了一个子事务而后又中止，SPI 会自动释放该子事务运行期间创建的所有结果行集。

从 PostgreSQL 9.3 开始，SPI_freetuptable 内置了保护逻辑，以避免对同一个结果行集重复发出删除请求。在更早的版本中，重复删除会导致崩溃。

参数

```
SPITupleTable * tuptable
```

要释放的结果行集指针，或传入 NULL 表示不执行任何操作

SPI_freeplan

SPI_freeplan — 释放一个之前保存的预备语句

Synopsis

```
int SPI_freeplan(SPIPlanPtr plan)
```

描述

SPI_freeplan 释放一个之前由 SPI_prepare 返回的或者由 SPI_keepplan、SPI_saveplan 保存的预备语句。

参数

SPIPlanPtr *plan*

要释放的语句的指针

返回值

成功返回 0；如果 *plan* 为 NULL 或者无效则返回 SPI_ERROR_ARGUMENT

45.4. 事务管理

不能通过 SPI_execute 这类 SPI 函数运行 COMMIT、ROLLBACK 之类的事务控制命令。不过，也有单独的接口函数允许通过 SPI 进行事务控制。

如果不考虑调用上下文，那么在任意用户定义的、可从 SQL 调用的函数中开始和结束事务，通常既不安全也不合理。例如，如果某个函数处在某条 SQL 命令的复杂 SQL 表达式中间，那么在该函数内部设置事务边界，很可能会导致隐蔽的内部错误甚至崩溃。这里介绍的接口函数，主要是供过程语言实现使用，以支持由 CALL 命令调用的 SQL 层过程进行事务管理，并且会把 CALL 调用的上下文考虑在内。用 C 实现、使用 SPI 的过程也可以实现同样的逻辑，但具体细节超出了本文档的范围。

SPI_commit

SPI_commit, SPI_commit_and_chain — 提交当前事务

Synopsis

```
void SPI_commit(void)
```

```
void SPI_commit_and_chain(void)
```

描述

SPI_commit 提交当前事务。它大致相当于执行 SQL 命令 COMMIT。事务提交之后，会自动以默认事务特性启动一个新事务，使调用者能够继续使用 SPI 设施。如果在提交过程中发生失败，则当前事务会改为回滚，并启动一个新事务，随后再按通常方式抛出错误。

SPI_commit_and_chain 与之相同，但新事务会以刚刚结束事务相同的事务特性启动，就像 SQL 命令 COMMIT AND CHAIN 那样。

只有当对 SPI_connect_ext 的调用把 SPI 连接设置为非原子时，这些函数才能执行。

SPI_rollback

SPI_rollback, SPI_rollback_and_chain — 回滚当前事务

Synopsis

```
void SPI_rollback(void)
```

```
void SPI_rollback_and_chain(void)
```

描述

SPI_rollback 回滚当前事务。它大致相当于执行 SQL 命令 ROLLBACK。事务回滚后，会自动以默认事务特性启动一个新事务，使调用者能够继续使用 SPI 设施。

SPI_rollback_and_chain 与之相同，但新事务会以刚刚结束事务相同的事务特性启动，就像 SQL 命令 ROLLBACK AND CHAIN 那样。

只有当对 SPI_connect_ext 的调用把 SPI 连接设置为非原子时，这些函数才能执行。

SPI_start_transaction

SPI_start_transaction — 废弃函数

Synopsis

```
void SPI_start_transaction(void)
```

描述

SPI_start_transaction 什么也不做，它存在的唯一目的是兼容较早版本的 PostgreSQL 代码。过去在调用 SPI_commit 或 SPI_rollback 之后需要调用它，而现在这两个函数都会自动开启新事务。

45.5. 数据改变的可见性

下列规则决定了使用 SPI 的函数（以及其他任何 C 函数）中数据更改的可见性：

- 在某条 SQL 命令执行期间，该命令所做的任何数据更改对该命令本身都是不可见的。例如，在

```
INSERT INTO a SELECT * FROM a;
```

中，被插入的行对 SELECT 部分不可见。

- 某条命令 C 所做的更改，对所有在 C 之后启动的命令都可见，无论这些命令是在 C 内部（即 C 执行期间）启动，还是在 C 完成之后启动。
- 在由 SQL 命令调用的函数中（无论是普通函数还是触发器）通过 SPI 执行的命令，究竟遵循上述哪条规则，取决于传给 SPI 的读写标志。只读模式下执行的命令遵循第一条规则：它们看不到调用它们的命令所做的更改。读写模式下执行的命令遵循第二条规则：它们能够看到截至当前为止的所有更改。
- 所有标准过程语言都会根据函数的易变性属性设置 SPI 的读写模式。STABLE 和 IMMUTABLE 函数中的命令会以只读模式执行，而 VOLATILE 函数中的命令则以读写模式执行。虽然 C 函数作者能够违背这一约定，但通常并不是好主意。

下一节给出了一个展示这些规则如何应用的示例。

45.6. 示例

本节给出一个非常简单的 SPI 用法示例。C 函数 execq 以一条 SQL 命令作为第一个参数、以行数计数作为第二个参数，使用 SPI_exec 执行该命令，并返回该命令实际处理的行数。更复杂的 SPI 示例可以在源码树的 src/test/regress/regress.c 以及 spi 模块中找到。

```
#include "postgres.h"

#include "executor/spi.h"
#include "utils/builtins.h"

PG_MODULE_MAGIC;

PG_FUNCTION_INFO_V1(execq);
```

```

Datum
execq(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    char *command;
    int cnt;
    int ret;
    uint64 proc;

    /* 把给定的文本对象转换成一个 C 字符串 */
    command = text_to_cstring(PG_GETARG_TEXT_PP(0));
    cnt = PG_GETARG_INT32(1);

    SPI_connect();

    ret = SPI_exec(command, cnt);

    proc = SPI_processed;

    /*
     * 如果取出了一些行, 通过 elog(INFO) 打印它们。
     */
    if (ret > 0 && SPI_tuptable != NULL)
    {
        SPITupleTable *tuptable = SPI_tuptable;
        TupleDesc tupdesc = tuptable->tupdesc;
        char buf[8192];
        uint64 j;

        for (j = 0; j < tuptable->numvals; j++)
        {
            HeapTuple tuple = tuptable->vals[j];
            int i;

            for (i = 1, buf[0] = 0; i <= tupdesc->natts; i++)
                snprintf(buf + strlen(buf), sizeof(buf) -
strlen(buf), " %s",
                        SPI_getvalue(tuple, tupdesc, i),
                        (i == tupdesc->natts) ? " " : " |");
            elog(INFO, "EXECQ: %s", buf);
        }
    }

    SPI_finish();
    pfree(command);

    PG_RETURN_INT64(proc);
}

```

将该函数编译成共享库之后（详见 Section 36.10.5），可以这样声明它：

```

CREATE FUNCTION execq(text, integer) RETURNS int8
AS 'filename'
LANGUAGE C STRICT;

```

下面是一个示例会话：

```
=> SELECT execq('CREATE TABLE a (x integer)', 0);
```

```

execq
-----
      0
(1 row)

=> INSERT INTO a VALUES (execq('INSERT INTO a VALUES (0)', 0));
INSERT 0 1
=> SELECT execq('SELECT * FROM a', 0);
INFO:  EXECQ:  0      -- 由 execq 插入
INFO:  EXECQ:  1      -- 由 execq 返回并被外层 INSERT 插入

execq
-----
      2
(1 row)

=> SELECT execq('INSERT INTO a SELECT x + 2 FROM a RETURNING *',
1);
INFO:  EXECQ:  2      -- 0 + 2, 然后执行被 count 停止
execq
-----
      1
(1 row)

=> SELECT execq('SELECT * FROM a', 10);
INFO:  EXECQ:  0
INFO:  EXECQ:  1
INFO:  EXECQ:  2

execq
-----
      3              -- 10 只是最大值, 3 才是真正的行数
(1 row)

=> SELECT execq('INSERT INTO a SELECT x + 10 FROM a', 1);
execq
-----
      3              -- 所有行都被处理; count 不会停止它, 因为没有返回任何行
(1 row)

=> SELECT * FROM a;
 x
---
 0
 1
 2
10
11
12
(6 rows)

=> DELETE FROM a;
DELETE 6
=> INSERT INTO a VALUES (execq('SELECT * FROM a', 0) + 1);
INSERT 0 1
=> SELECT * FROM a;
 x
---

```

```
1                                -- 0 (a 中没有行) + 1
(1 row)

=> INSERT INTO a VALUES (execq('SELECT * FROM a', 0) + 1);
INFO: EXECQ: 1
INSERT 0 1
=> SELECT * FROM a;
 x
---
 1
 2                                -- 1 (a 中原有一行) + 1
(2 rows)

-- 下面演示数据更改可见性规则。
-- execq 被调用两次，每次看到的行数都不同：

=> INSERT INTO a SELECT execq('SELECT * FROM a', 0) * x FROM a;
INFO: EXECQ: 1    -- 第一次 execq 的结果
INFO: EXECQ: 2
INFO: EXECQ: 1    -- 第二次 execq 的结果
INFO: EXECQ: 2
INFO: EXECQ: 2
INSERT 0 2
=> SELECT * FROM a;
 x
---
 1
 2
 2                                -- 2 行 * 1 (第一行中的 x)
 6                                -- 3 行 (前面的 2 行加上刚插入的 1 行) * 2 (第二行中的
 x)
(4 rows)
```

Chapter 46. 后台工作进程

PostgreSQL可以扩展为在独立进程中运行用户提供的代码。这类进程由postgres启动、停止并监控，因此它们的生命周期能够与服务器状态紧密关联。这些进程会附着到PostgreSQL的共享内存区域，并且可以选择在内部连接到数据库；它们还可以像普通的客户端连接服务器进程一样串行运行多个事务。此外，通过链接libpq，它们还可以连接到服务器，并表现得像普通客户端应用程序一样。

Warning

使用后台工作进程存在相当大的健壮性和安全风险，因为它们是用C语言编写的，对数据具有不受限制的访问权限。希望启用包含后台工作进程的模块的管理员必须极其谨慎。只应允许经过仔细审计的模块运行后台工作进程。

可以通过在shared_preload_libraries中包含模块名，在PostgreSQL启动时初始化后台工作进程。希望运行后台工作进程的模块可以在其_pg_init()函数中调用RegisterBackgroundWorker (BackgroundWorker *worker)来注册它。系统启动并运行后，也可以通过调用RegisterDynamicBackgroundWorker (BackgroundWorker *worker, BackgroundWorkerHandle **handle)来启动后台工作进程。与只能在 postmaster 进程内调用的RegisterBackgroundWorker不同，RegisterDynamicBackgroundWorker必须由普通后端或另一个后台工作进程调用。

BackgroundWorker结构定义如下：

```
typedef void (*bgworker_main_type) (Datum main_arg);
typedef struct BackgroundWorker
{
    char          bgw_name[BGW_MAXLEN];
    char          bgw_type[BGW_MAXLEN];
    int           bgw_flags;
    BgWorkerStartTime bgw_start_time;
    int           bgw_restart_time;          /* in seconds, or
BGW_NEVER_RESTART */
    char          bgw_library_name[MAXPGPATH];
    char          bgw_function_name[BGW_MAXLEN];
    Datum         bgw_main_arg;
    char          bgw_extra[BGW_EXTRALEN];
    pid_t         bgw_notify_pid;
} BackgroundWorker;
```

bgw_name和bgw_type是用于日志消息、进程列表及类似场景的字符串。对于同一类型的所有后台工作进程，bgw_type都应相同，这样例如就可以在进程列表中将这类工作进程归为一组。另一方面，bgw_name可以包含该特定进程的额外信息。（通常，bgw_name中的字符串会以某种方式包含该类型，但这并非严格要求。）

bgw_flags是一个按位或组合的位掩码，用于指示模块所需的能力。可能的值有：

BGWORKER_SHMEM_ACCESS

请求共享内存访问。此标志是必需的。

BGWORKER_BACKEND_DATABASE_CONNECTION

请求建立数据库连接的能力，以便之后运行事务和查询。使用BGWORKER_BACKEND_DATABASE_CONNECTION连接数据库的后台工作进程，还必须使用BGWORKER_SHMEM_ACCESS附着到共享内存，否则工作进程启动将失败。

BGWORKER_INTERRUPTIBLE

请求在其连接的数据库被删除、重命名、移动到不同表空间，或者被用作 CREATE DATABASE 的模板时终止该后台工作进程。具体来说，当以下任一命令影响工作进程所在的数据库时，postmaster 会发送终止信号：

- DROP DATABASE
- ALTER DATABASE RENAME TO
- ALTER DATABASE SET TABLESPACE
- CREATE DATABASE

需要同时具备 BGWORKER_SHMEM_ACCESS 和 BGWORKER_BACKEND_DATABASE_CONNECTION。

bgw_start_time表示postgres应在服务器的哪个状态下启动该进程；它可以是BgWorkerStart_PostmasterStart（在postgres自身完成初始化后立即启动；请求此值的进程不能建立数据库连接）、BgWorkerStart_ConsistentState（在热备达到一致状态后立即启动，允许进程连接数据库并运行只读查询），或BgWorkerStart_RecoveryFinished（在系统进入正常读写状态后立即启动）。请注意，在非热备服务器中，后两个值是等价的。还要注意，此设置只表示何时启动进程；当到达其他状态时，这些进程不会停止。

bgw_restart_time是以秒计的时间间隔，表示在进程崩溃时，postgres在重新启动该进程之前应等待多久。它可以是任意正值，也可以是BGW_NEVER_RESTART，表示在进程崩溃时不重新启动该进程。

bgw_library_name是一个库的名称，后台工作进程的初始入口点将在该库中查找。该库会由工作进程动态加载，而bgw_function_name将用于标识要调用的函数。如果调用的是核心代码中的函数，此字段必须设置为"postgres"。

bgw_function_name是新后台工作进程初始入口函数的名称。如果该函数位于动态加载库中，则必须将其标记为PGDLL_EXPORT（而不是static）。

bgw_main_arg是传给后台工作进程主函数的Datum参数。该主函数应接受一个Datum类型的参数，并返回void。bgw_main_arg会作为该参数传入。此外，全局变量MyBgworkerEntry指向注册时传入的BackgroundWorker结构的一份副本；检查该结构可能会对工作进程有所帮助。

在 Windows（以及任何定义了EXEC_BACKEND的地方）上，或者在动态后台工作进程中，以引用方式传递Datum并不安全，只能按值传递。如果需要传递参数，最安全的方式是传递一个 int32 或其他较小的值，并将其用作共享内存中分配的数组的索引。如果传递的是cstring或text这样的值，那么该指针在新的后台工作进程中将无效。

bgw_extra可以包含要传递给后台工作进程的额外数据。与bgw_main_arg不同，这些数据不会作为参数传递给工作进程的主函数，但可以如上所述通过MyBgworkerEntry访问。

bgw_notify_pid是一个 PostgreSQL 后端进程的 PID，当后台工作进程启动或退出时，postmaster 应向该后端进程发送SIGUSR1。对于在 postmaster 启动时注册的工作进程，或者注册该工作进程的后端不希望等待其启动时，它应为 0。否则，它应初始化为MyProcPid。

进程一旦开始运行，就可以通过调用

BackgroundWorkerInitializeConnection(char *dbname, char *username,

`uint32 flags`)或`BackgroundWorkerInitializeConnectionByOid(Oid dboid, Oid useroid, uint32 flags)`连接到数据库。这使得该进程能够通过SPI接口运行事务和查询。如果`dbname`为 `NULL`, 或`dboid`为`InvalidOid`, 则该会话不会连接到任何特定数据库, 但仍可访问共享系统目录。如果`username`为 `NULL`, 或`useroid`为`InvalidOid`, 则该进程将以`initdb`期间创建的超级用户身份运行。如果将`BGWORKER_BYPASS_ALLOWCONN`指定为`flags`, 则可以绕过对不允许用户连接的数据库的连接限制。如果将`BGWORKER_BYPASS_ROLELOGINCHECK`指定为`flags`, 则可以绕过用于连接数据库的角色登录检查。后台工作进程只能调用这两个函数中的一个, 而且只能调用一次。不能切换数据库。

一个行为良好的后台工作进程必须对 `postmaster` 用于控制其子进程的标准信号迅速作出反应。当控制流到达后台工作进程的主函数时, 信号起初处于阻塞状态, 必须由它解除阻塞; 这样做是为了在必要时允许该进程自定义其信号处理器。在新进程中, 可以调用`BackgroundWorkerUnblockSignals`解除信号阻塞, 并调用`BackgroundWorkerBlockSignals`重新阻塞信号。

默认的信号处理器只是设置稍后由`CHECK_FOR_INTERRUPTS()`处理的中断标志。应在任何长时间运行的循环中调用`CHECK_FOR_INTERRUPTS()`, 以确保后台工作进程不会妨碍系统及时关闭。

如果后台工作进程的`bgw_restart_time`配置为`BGW_NEVER_RESTART`, 或者它以退出码 0 退出, 或者被`TerminateBackgroundWorker`终止, 则 `postmaster` 会在其退出时自动注销它。否则, 它会在`bgw_restart_time`配置的时间段之后重新启动; 如果 `postmaster` 因某个后端失败而重新初始化集群, 则会立即重新启动它。只需暂时挂起执行的后端应使用可中断的睡眠而不是退出; 这可以通过调用`WaitLatch()`来实现。调用该函数时, 要确保设置了`WL_POSTMASTER_DEATH`标志, 并检查返回码, 以便在`postgres`自身终止的紧急情况下及时退出。

当使用`RegisterDynamicBackgroundWorker`函数注册后台工作进程时, 执行注册的后端可以获取有关该工作进程状态的信息。希望这样做的后端应将`BackgroundWorkerHandle *`的地址作为第二个参数传递给`RegisterDynamicBackgroundWorker`。如果工作进程成功注册, 该指针将初始化为一个不透明句柄, 随后可以将其传递给`GetBackgroundWorkerPid`(`BackgroundWorkerHandle *`, `pid_t *`)或`TerminateBackgroundWorker`(`BackgroundWorkerHandle *`)。`GetBackgroundWorkerPid`可用于轮询工作进程的状态: 返回值为`BGWH_NOT_YET_STARTED`表示该工作进程尚未由 `postmaster` 启动; `BGWH_STOPPED`表示它已经启动但不再运行; `BGWH_STARTED`表示它当前正在运行。在最后一情况下, `PID`也会通过第二个参数返回。`TerminateBackgroundWorker`会使 `postmaster` 在该工作进程运行时向其发送`SIGTERM`, 并在其不再运行后尽快将其注销。

在某些情况下, 注册后台工作进程的进程可能希望等待该工作进程启动。这可以通过将`bgw_notify_pid`初始化为`MyProcPid`, 然后把注册时获得的`BackgroundWorkerHandle *`传递给`WaitForBackgroundWorkerStartup`(`BackgroundWorkerHandle *handle, pid_t *`)函数来实现。该函数会阻塞, 直到 `postmaster` 已尝试启动该后台工作进程, 或者直到 `postmaster` 死亡。如果后台工作进程正在运行, 返回值将是`BGWH_STARTED`, 其 `PID`会被写入所提供的地址。否则, 返回值将是`BGWH_STOPPED`或`BGWH_POSTMASTER_DIED`。

进程也可以通过使用`WaitForBackgroundWorkerShutdown`(`BackgroundWorkerHandle *handle`)函数, 并传入注册时获得的`BackgroundWorkerHandle *`, 来等待后台工作进程关闭。该函数会阻塞, 直到后台工作进程退出, 或者 `postmaster` 死亡。当后台工作进程退出时, 返回值为`BGWH_STOPPED`; 如果 `postmaster` 死亡, 则返回`BGWH_POSTMASTER_DIED`。

后台工作进程可以发送异步通知消息, 既可以通过SPI使用`NOTIFY`命令, 也可以直接使用`Async_Notify()`。这类通知会在事务提交时发送。后台工作进程不应使用`LISTEN`命令注册接收异步通知, 因为没有供工作进程消费此类通知的基础设施。

`src/test/modules/worker_spi`模块包含一个可工作的示例, 展示了一些有用的技巧。

已注册后台工作进程的最大数量受max_worker_processes限制。

Chapter 47. 逻辑解码

PostgreSQL 提供了基础设施，可将通过 SQL 执行的修改流式发送给外部消费者。此功能可用于多种目的，包括复制方案和审计。

更改通过由逻辑复制槽标识的流发送出去。

这些更改以何种格式流式传送，由所使用的输出插件决定。PostgreSQL 发行版提供了一个示例插件。还可以编写额外的插件，在不修改任何核心代码的情况下扩展可用格式的选择。每个输出插件都可以访问由 INSERT 产生的每一个新行，以及由 UPDATE 创建的新行版本。对于 UPDATE 和 DELETE，旧行版本是否可用取决于所配置的复制标识（见 REPLICATION IDENTITY）。

更改既可以通过流复制协议消费（见 Section 54.4 和 Section 47.3），也可以通过 SQL 调用函数来消费（见 Section 47.4）。还可以在不修改核心代码的情况下编写其他消费复制槽输出的方法（见 Section 47.8）。

47.1. 逻辑解码示例

下面的示例演示如何使用 SQL 接口控制逻辑解码。

在使用逻辑解码之前，必须将 wal_level 设置为 replica 或更高，并将 max_replication_slots 至少设置为 1。然后，应当以超级用户身份连接到目标数据库（下面的示例中为 postgres）。

```
postgres=# -- Create a slot named 'regression_slot' using the
output plugin 'test_decoding'
postgres=# SELECT * FROM
pg_create_logical_replication_slot('regression_slot',
'test_decoding', false, true);
 slot_name | lsn
-----+-----
 regression_slot | 0/016B1970
(1 row)
```

```
postgres=# SELECT slot_name, plugin, slot_type, database, active,
restart_lsn, confirmed_flush_lsn FROM pg_replication_slots;
 slot_name | plugin | slot_type | database | active |
restart_lsn | confirmed_flush_lsn
-----+-----+-----+-----+-----+-----
 regression_slot | test_decoding | logical | postgres | f |
0/016A4408 | 0/016A4440
(1 row)
```

```
postgres=# -- There are no changes to see yet
postgres=# SELECT * FROM
pg_logical_slot_get_changes('regression_slot', NULL, NULL);
 lsn | xid | data
-----+-----+-----
(0 rows)
```

```
postgres=# CREATE TABLE data(id serial PRIMARY KEY, data text);
CREATE TABLE
```

```
postgres=# -- DDL isn't replicated, so all you'll see is the
transaction
```

```

postgres=# SELECT * FROM
  pg_logical_slot_get_changes('regression_slot', NULL, NULL);
   lsn    |  xid  |      data
-----+-----+-----
 0/BA2DA58 | 10297 | BEGIN 10297
 0/BA5A5A0 | 10297 | COMMIT 10297
(2 rows)

postgres=# -- Once changes are read, they're consumed and not
emitted
postgres=# -- in a subsequent call:
postgres=# SELECT * FROM
  pg_logical_slot_get_changes('regression_slot', NULL, NULL);
   lsn | xid | data
-----+-----+-----
(0 rows)

postgres=# BEGIN;
postgres=# INSERT INTO data(data) VALUES('1');
postgres=# INSERT INTO data(data) VALUES('2');
postgres=# COMMIT;

postgres=# SELECT * FROM
  pg_logical_slot_get_changes('regression_slot', NULL, NULL);
   lsn    |  xid  |      data
-----+-----+-----
+-----+-----+-----
 0/BA5A688 | 10298 | BEGIN 10298
 0/BA5A6F0 | 10298 | table public.data: INSERT: id[integer]:1
 data[text]:'1'
 0/BA5A7F8 | 10298 | table public.data: INSERT: id[integer]:2
 data[text]:'2'
 0/BA5A8A8 | 10298 | COMMIT 10298
(4 rows)

postgres=# INSERT INTO data(data) VALUES('3');

postgres=# -- You can also peek ahead in the change stream without
consuming changes
postgres=# SELECT * FROM
  pg_logical_slot_peek_changes('regression_slot', NULL, NULL);
   lsn    |  xid  |      data
-----+-----+-----
+-----+-----+-----
 0/BA5A8E0 | 10299 | BEGIN 10299
 0/BA5A8E0 | 10299 | table public.data: INSERT: id[integer]:3
 data[text]:'3'
 0/BA5A990 | 10299 | COMMIT 10299
(3 rows)

postgres=# -- The next call to pg_logical_slot_peek_changes()
returns the same changes again
postgres=# SELECT * FROM
  pg_logical_slot_peek_changes('regression_slot', NULL, NULL);
   lsn    |  xid  |      data
-----+-----+-----
+-----+-----+-----
 0/BA5A8E0 | 10299 | BEGIN 10299

```

```

0/BA5A8E0 | 10299 | table public.data: INSERT: id[integer]:3
data[text]:'3'
0/BA5A990 | 10299 | COMMIT 10299
(3 rows)

```

```

postgres=# -- options can be passed to output plugin, to influence
the formatting

```

```

postgres=# SELECT * FROM
pg_logical_slot_peek_changes('regression_slot', NULL, NULL,
'include-timestamp', 'on');
      lsn      |  xid  | data
-----+-----
0/BA5A8E0 | 10299 | BEGIN 10299
0/BA5A8E0 | 10299 | table public.data: INSERT: id[integer]:3
data[text]:'3'
0/BA5A990 | 10299 | COMMIT 10299 (at 2017-05-10
12:07:21.272494-04)
(3 rows)

```

```

postgres=# -- Remember to destroy a slot you no longer need to stop
it consuming

```

```

postgres=# -- server resources:
postgres=# SELECT pg_drop_replication_slot('regression_slot');
pg_drop_replication_slot
-----

```

```

(1 row)

```

下面的示例展示了如何通过流复制协议控制逻辑解码，所用程序是 PostgreSQL 发行版中自带的 `pg_recvlogical`。这要求已经配置好客户端认证以允许复制连接（见 Section 26.2.5.1），并且 `max_wal_senders` 的设置足够高，以容纳额外的连接。第二个示例展示了如何流式传送两阶段事务。在使用两阶段命令之前，必须将 `max_prepared_transactions` 至少设置为 1。

Example 1:

```

$ pg_recvlogical -d postgres --slot=test --create-slot
$ pg_recvlogical -d postgres --slot=test --start -f -
Control+Z
$ psql -d postgres -c "INSERT INTO data(data) VALUES('4');"
$ fg
BEGIN 693
table public.data: INSERT: id[integer]:4 data[text]:'4'
COMMIT 693
Control+C
$ pg_recvlogical -d postgres --slot=test --drop-slot

```

Example 2:

```

$ pg_recvlogical -d postgres --slot=test --create-slot --enable-
two-phase
$ pg_recvlogical -d postgres --slot=test --start -f -
Control+Z
$ psql -d postgres -c "BEGIN;INSERT INTO data(data)
VALUES('5');PREPARE TRANSACTION 'test';"
$ fg
BEGIN 694
table public.data: INSERT: id[integer]:5 data[text]:'5'

```

```
PREPARE TRANSACTION 'test', txid 694
```

Control+Z

```
$ psql -d postgres -c "COMMIT PREPARED 'test';"
```

```
$ fg
```

```
COMMIT PREPARED 'test', txid 694
```

Control+C

```
$ pg_recvlogical -d postgres --slot=test --drop-slot
```

下面的示例展示了可用于解码预备事务的 SQL 接口。在使用两阶段提交命令之前，必须将 `max_prepared_transactions` 至少设置为 1。在使用 `pg_create_logical_replication_slot` 创建槽时，还必须将 `two-phase` 参数设置为 'true'。请注意，如果事务此前尚未被解码，那么在提交后会流式传送整个事务。

```
postgres=# BEGIN;
```

```
postgres=# INSERT INTO data(data) VALUES('5');
```

```
postgres=# PREPARE TRANSACTION 'test_prepared1';
```

```
postgres=# SELECT * FROM
```

```
  pg_logical_slot_get_changes('regression_slot', NULL, NULL);
```

```
      lsn      | xid | data
```

```
-----+-----
```

```
+-----+-----
```

```
0/1689DC0 | 529 | BEGIN 529
```

```
0/1689DC0 | 529 | table public.data: INSERT: id[integer]:3
```

```
data[text]:'5'
```

```
0/1689FC0 | 529 | PREPARE TRANSACTION 'test_prepared1', txid 529
```

```
(3 rows)
```

```
postgres=# COMMIT PREPARED 'test_prepared1';
```

```
postgres=# select * from
```

```
  pg_logical_slot_get_changes('regression_slot', NULL, NULL);
```

```
      lsn      | xid | data
```

```
-----+-----
```

```
+-----+-----
```

```
0/168A060 | 529 | COMMIT PREPARED 'test_prepared1', txid 529
```

```
(4 row)
```

```
postgres=#-- you can also rollback a prepared transaction
```

```
postgres=# BEGIN;
```

```
postgres=# INSERT INTO data(data) VALUES('6');
```

```
postgres=# PREPARE TRANSACTION 'test_prepared2';
```

```
postgres=# select * from
```

```
  pg_logical_slot_get_changes('regression_slot', NULL, NULL);
```

```
      lsn      | xid | data
```

```
-----+-----
```

```
+-----+-----
```

```
0/168A180 | 530 | BEGIN 530
```

```
0/168A1E8 | 530 | table public.data: INSERT: id[integer]:4
```

```
data[text]:'6'
```

```
0/168A430 | 530 | PREPARE TRANSACTION 'test_prepared2', txid 530
```

```
(3 rows)
```

```
postgres=# ROLLBACK PREPARED 'test_prepared2';
```

```
postgres=# select * from
```

```
  pg_logical_slot_get_changes('regression_slot', NULL, NULL);
```

```
      lsn      | xid | data
```

```
-----+-----
```

```
+-----+-----
```

```
0/168A4B8 | 530 | ROLLBACK PREPARED 'test_prepared2', txid 530
```

(1 row)

47.2. 逻辑解码概念

47.2.1. 逻辑解码

逻辑解码是将数据库表上的所有持久更改提取为一种连贯、易于理解的格式的过程，这种格式无需详细了解数据库内部状态就能解释。

在 PostgreSQL 中，逻辑解码通过解码预写式日志的内容来实现。预写式日志描述的是存储层面的更改，而逻辑解码会将其转换成应用程序特定的形式，例如元组流或 SQL 语句流。

逻辑解码在两种情况下可用：

- 当 `wal_level` 设为 `logical` 时。
- 当 `wal_level` 设为 `replica`，并且系统中至少存在一个有效的逻辑复制槽时。

如果满足任一条件，则运行中的 WAL 级别等同于 `logical`，可通过 `effective_wal_level` 参数进行监视。

当 `wal_level` 设为 `replica` 时，在创建第一个逻辑复制槽时会自动激活逻辑解码。这个激活过程涉及多个步骤，并且需要各个进程之间的同步，因此可保证系统范围内的一致性。反之，如果 `wal_level` 设为 `replica`，并且最后一个逻辑复制槽被删除或失效，则逻辑解码会自动停用。请注意，这种停用可能需要一些时间，因为它是由 checkpoint 进程异步完成的。

Caution

当 `wal_level` 设为 `replica` 时，删除或使最后一个逻辑槽失效会在主库上禁用逻辑解码，并导致备库上的槽失效。

47.2.2. 复制槽

在逻辑复制的上下文中，一个槽表示一个更改流，客户端可以按照这些更改在源服务器上发生的顺序来重放它们。每个槽都从单个数据库流式传送一系列更改。

Note

PostgreSQL 也有流复制槽（见 Section 26.2.5），不过那里通常使用的是物理复制，而不是逻辑复制。

复制槽在整个 PostgreSQL 集群的所有数据库中都有唯一标识符。槽独立于使用它们的连接而持久存在，并且具备崩溃安全性。

逻辑槽在正常运行时会让每个更改只发送一次。每个槽的当前位置只会在检查点时持久化，因此在发生崩溃时，该槽可能会回退到较早的 LSN，这会导致服务器重启后最近的更改再次被发送。逻辑解码客户端有责任避免多次处理同一消息带来的不良影响。客户端可能希望记录解码时见到的最后一个 LSN，并跳过任何重复数据；或者（在使用复制协议时）请求从该 LSN 开始解码，而不是让服务器自行决定起始点。复制进度跟踪功能正是为此设计的，参见复制源。

对于同一个数据库，可以存在多个彼此独立的槽。每个槽都有自己的状态，允许不同的消费者从数据库更改流中的不同位置接收更改。对于大多数应用，每个消费者都需要一个单独的槽。

逻辑复制槽并不了解接收端的状态。甚至可以让多个不同的接收端在不同时间使用同一个槽；它们只会从前一个接收端停止消费更改的位置之后继续获得更改。但在任意给定时刻，只允许一个接收端从某个槽中消费更改。

逻辑复制槽也可以在热备上创建。为了防止 `VACUUM` 从系统目录中移除所需的行，应当在备库上设置 `hot_standby_feedback`。即便如此，如果任何所需行仍被移除，槽也会失效。强烈建议在主库和备库之间使用物理复制槽。否则，`hot_standby_feedback` 虽然也能工作，但只在连接存活期间有效（例如节点重启就会打断它）。随后主库可能会删除备库上逻辑解码所需的系统目录行（因为它并不知道备库上的 `catalog_xmin`）。如果主库上的 `effective_wal_level` 降低到小于 `logical`，备库上现有的逻辑槽也会失效。这会在备库检测到 WAL 流中的该变化后立刻发生。这意味着，对于落后的 WAL 发送器（如果有），在主库上 `wal_level` 参数变更之前生成的一些 WAL 记录将不会被解码。

创建逻辑槽需要有关当前所有正在运行事务的信息。在主库上，这些信息可以直接获得；但在备库上，这些信息必须从主库获取。因此，创建槽可能需要等待主库上发生某些活动。如果主库空闲，在备库上创建逻辑槽可能会花费可察觉的时间。通过在主库上调用 `pg_log_standby_snapshot` 函数可以加快这一过程。

Caution

复制槽可跨崩溃持久存在，而且不了解其消费者的状态。即使没有连接使用它们，它们也会阻止所需资源被移除。这会消耗存储，因为只要复制槽仍然需要，`VACUUM` 就不能移除所需的 WAL 和系统目录中的相关行。在极端情况下，这可能会导致数据库关闭，以防止事务 ID 回卷（见 Section 24.1.5）。因此，如果槽已经不再需要，就应当将其删除。

47.2.3. 复制槽同步

主库上的逻辑复制槽可以通过 `failover` 参数同步到热备，该参数用于 `pg_create_logical_replication_slot`；或者在创建槽时执行带有 `failover` 选项的 `CREATE SUBSCRIPTION`，也可以把主库上的逻辑复制槽同步到热备。另外，还必须在备库上启用 `sync_replication_slots`。在备库上启用 `sync_replication_slots` 后，故障切换槽就可以由 `slotsync` 工作进程定期同步。要让同步生效，主库和备库之间必须使用物理复制槽（也就是说，备库上应当配置 `primary_slot_name`），并且备库上必须启用 `hot_standby_feedback`。还必须指定有效的 `dbname`，并将其放在 `primary_conninfo` 中。强烈建议在主库的 `synchronized_standby_slots` 列表中写入上述物理复制槽的名称，以防止订阅者消费更改的速度快于热备的接收进度。即使配置正确，由于需要等待 `synchronized_standby_slots` 中列出的槽，向逻辑订阅者发送更改时仍然会有一定延迟。使用 `synchronized_standby_slots` 时，主库在与 `synchronized_standby_slots` 中指定的物理复制槽相关联的备库确认已接收到截至主库最新刷写位置的 WAL 之前，不会完全关闭。

Note

虽然启用 `sync_replication_slots` 允许对故障切换槽进行自动、周期性的同步，但也可以在备库上使用 `pg_sync_replication_slots` 函数手工同步。不过，与自动同步不同，它不会执行增量更新，而是会循环重试，直到在函数调用开始时主库上已存在的所有故障切换槽都同步完成。函数开始后新建的槽不会被同步。相比之下，通过 `sync_replication_slots` 实现的自动同步会持续更新槽，从而实现无缝故障切换并支持高可用。因此，这是推荐的槽同步方法。

当按建议完成配置，并且初始同步已经通过自动方式或通过 `pg_sync_replication_slots` 手工执行后，备库只有在满足以下条件时才能将同步后的槽持久化：主库上的逻辑复制槽必须保留那些在备库上仍可用的 WAL 和系统目录行。这样可

以保证数据完整性，并允许在提升后顺畅继续逻辑复制。如果备库上所需的 WAL 或系统目录行已经被清除，则该槽不会被持久化，以避免数据丢失。此时，可能会出现如下日志消息：

```
LOG:  could not synchronize replication slot "failover_slot"
DETAIL:  Synchronization could lead to data loss, because the
         remote slot needs WAL at LSN 0/03003F28 and catalog xmin 754, but
         the standby has LSN 0/03003F28 and catalog xmin 756.
```

如果某个消费者正在积极使用该逻辑复制槽，则无需人工干预；槽会自动前进，并在下一个周期恢复同步。不过，如果没有配置消费者，则建议在主库上使用

`pg_logical_slot_get_changes` 或 `pg_logical_slot_get_binary_changes` 手工推进该槽，以便同步继续进行。

故障切换后能否继续逻辑复制，取决于故障发生时备库上的同步槽在 `pg_replication_slots.synced` 列中的值。只有在故障切换前其值已经在备库上变为 `true` 的持久槽，才能在故障切换后继续用于逻辑复制。临时同步槽不能用于逻辑解码，因此这些槽的逻辑复制无法恢复。例如，如果某个同步槽由于订阅被禁用而无法在备库上变为持久槽，那么即使之后启用了订阅，故障切换后也无法恢复该订阅。

要在故障切换后从已同步的逻辑槽恢复逻辑复制，必须修改订阅的 `'conninfo'`，使其指向新的主库。这可以使用 `ALTER SUBSCRIPTION ... CONNECTION` 完成。建议先禁用订阅，再提升备库，并在修改连接字符串之后重新启用订阅。

Caution

在提升过程中，旧主库有可能重新上线；如果订阅未被禁用，那么即使完成提升，逻辑订阅者仍可能继续从旧主库接收数据，直到连接字符串被修改为止。这可能导致数据不一致问题，使逻辑订阅者无法继续从新的主库复制。

47.2.4. 输出插件

输出插件把预写式日志内部表示的数据转换成复制槽消费者所需的格式。

47.2.5. 导出快照

当使用流复制接口创建新的复制槽时（见 `CREATE_REPLICATION_SLOT`），会导出一个快照（见 Section 9.29.5），它准确反映了数据库的这样一种状态：从该状态之后开始，所有更改都会被纳入更改流。这可以通过使用 `SET TRANSACTION SNAPSHOT` 读取创建槽那一刻的数据库状态，据此创建一个新副本。随后，该事务就可以用来转储该时刻的数据库状态，之后再利用该槽的内容进行更新，而不会丢失任何更改。

不需要导出快照的应用程序可以使用 `SNAPSHOT 'nothing'` 选项来禁止导出。

47.3. 流复制协议接口

命令

- `CREATE_REPLICATION_SLOT slot_name LOGICAL output_plugin`
- `DROP_REPLICATION_SLOT slot_name [WAIT]`
- `START_REPLICATION SLOT slot_name LOGICAL ...`

分别用于创建复制槽、删除复制槽，以及从复制槽流式传送更改。这些命令只在复制连接上可用，不能通过 SQL 使用。关于这些命令的细节，见 Section 54.4。

命令 `pg_recvlogical` 可以用来在流复制连接上控制逻辑解码（它在内部使用上述命令）。

47.4. 逻辑解码 SQL 接口

关于与逻辑解码交互的 SQL 层 API 的详细文档，见 Section 9.29.6。

同步复制（见 Section 26.2.8）只支持通过流复制接口使用的复制槽。函数接口以及额外的、非核心的接口都不支持同步复制。

47.5. 与逻辑解码相关的系统目录

`pg_replication_slots` 视图和 `pg_stat_replication` 视图分别提供了有关复制槽和流复制连接当前状态的信息。这些视图同时适用于物理复制和逻辑复制。`pg_stat_replication_slots` 视图则提供了逻辑复制槽的统计信息。

47.6. 逻辑解码输出插件

PostgreSQL 提供了两个逻辑解码输出插件：`pgoutput` 和 `test_decoding`。也可以开发自定义输出插件（详见 Section 47.7）。

47.6.1. `pgoutput` – 标准逻辑解码输出插件

`pgoutput` 是 PostgreSQL 提供的标准逻辑解码输出插件。它用于内置的逻辑复制。

47.6.1.1. 选项

`proto_version (integer)`

指定协议版本。目前支持版本 1、2、3 和 4。必须提供有效的版本。

版本 2 在服务器版本 14 及以上受支持；当 `streaming` 设置为 `on` 以流式传送大型进行中事务时，必须使用该版本。

版本 3 在服务器版本 15 及以上受支持；当启用 `two_phase` 以流式传送两阶段提交时，必须使用该版本。

版本 4 在服务器版本 16 及以上受支持；当 `streaming` 设置为 `parallel` 以并行方式流式传送大型进行中事务时，必须使用该版本。

`publication_names (string)`

一个以逗号分隔的 `publication` 名称列表，用于订阅。各个 `publication` 名称按标准对象名处理，并可在需要时按同样方式加引号。至少需要一个 `publication` 名称。

`binary (boolean)`

启用二进制传输模式。二进制模式比文本模式更快，但稳健性略差。默认值为 `off`。

`messages (boolean)`

启用发送由 `pg_logical_emit_message` 写入的消息。默认值为 `off`。

`streaming (enum)`

启用对进行中事务的流式传送。有效值为 `off`（默认）、`on` 和 `parallel`。

当设置为 `off` 时, `pgoutput` 会先完整解码一个事务, 再将其整体发送。该模式适用于任何协议版本。

当设置为 `on` 时, `pgoutput` 会流式传送大型进行中事务。这要求协议版本为 2 或更高。

当设置为 `parallel` 时, `pgoutput` 会流式传送大型进行中事务, 并在某些消息中额外发送信息, 以支持并行处理。这要求协议版本为 4 或更高。

`two_phase` (boolean)

启用发送两阶段事务。开启该选项至少需要协议版本 3。默认值为 `off`。

`origin` (enum)

指定是否按来源发送更改。可选值包括 `none`, 仅发送 没有关联来源的更改; 以及 `any`, 不论其来源为何都 发送更改。这可用于避免复制节点之间出现环路 (同一数据的无限复制)。默认值为 `any`。

47.6.1.2. 注意

`pgoutput` 产生的是二进制输出, 因此那些期望文本数据的函数 (`pg_logical_slot_peek_changes` 和 `pg_logical_slot_get_changes`) 不能与它一起使用。请改用 `pg_logical_slot_peek_binary_changes` 或 `pg_logical_slot_get_binary_changes`。

47.7. 编写逻辑解码输出插件

PostgreSQL 源码树中的 `contrib/test_decoding` 子目录里有一个输出插件示例。

47.7.1. 初始化函数

输出插件通过动态加载一个共享库来装入, 库的基名就是输出插件的名称。普通的库搜索路径用于定位该库。为了提供所需的输出插件回调, 并表明该库实际上 是一个输出插件, 它需要提供一个名为 `_PG_output_plugin_init` 的函数。该函数会接收一个 结构体, 需要用各个动作对应的回调函数指针填充它。

```
typedef struct OutputPluginCallbacks
{
    LogicalDecodeStartupCB startup_cb;
    LogicalDecodeBeginCB begin_cb;
    LogicalDecodeChangeCB change_cb;
    LogicalDecodeTruncateCB truncate_cb;
    LogicalDecodeCommitCB commit_cb;
    LogicalDecodeMessageCB message_cb;
    LogicalDecodeFilterByOriginCB filter_by_origin_cb;
    LogicalDecodeShutdownCB shutdown_cb;
    LogicalDecodeFilterPrepareCB filter_prepare_cb;
    LogicalDecodeBeginPrepareCB begin_prepare_cb;
    LogicalDecodePrepareCB prepare_cb;
    LogicalDecodeCommitPreparedCB commit_prepared_cb;
    LogicalDecodeRollbackPreparedCB rollback_prepared_cb;
    LogicalDecodeStreamStartCB stream_start_cb;
    LogicalDecodeStreamStopCB stream_stop_cb;
    LogicalDecodeStreamAbortCB stream_abort_cb;
    LogicalDecodeStreamPrepareCB stream_prepare_cb;
    LogicalDecodeStreamCommitCB stream_commit_cb;
    LogicalDecodeStreamChangeCB stream_change_cb;
}
```

```
LogicalDecodeStreamMessageCB stream_message_cb;
LogicalDecodeStreamTruncateCB stream_truncate_cb;
} OutputPluginCallbacks;
```

```
typedef void (*LogicalOutputPluginInit) (struct
    OutputPluginCallbacks *cb);
```

`begin_cb`、`change_cb` 和 `commit_cb` 回调是必需的，而 `startup_cb`、`truncate_cb`、`message_cb`、`filter_by_origin_cb` 和 `shutdown_cb` 则是可选的。如果没有设置 `truncate_cb`，但需要解码 TRUNCATE，则该动作会被忽略。

输出插件也可以定义函数，以支持流式传送大型进行中事务。

`stream_start_cb`、`stream_stop_cb`、`stream_abort_cb`、`stream_commit_cb` 和 `stream_change_cb` 是必需的，而 `stream_message_cb` 和 `stream_truncate_cb` 是可选的。如果输出插件还支持两阶段提交，则 `stream_prepare_cb` 也是必需的。

输出插件还可以定义函数以支持两阶段提交，这样就可以在 `PREPARE TRANSACTION` 时解码相应操作。`begin_prepare_cb`、`prepare_cb`、`commit_prepared_cb` 和 `rollback_prepared_cb` 回调是必需的，而 `filter_prepare_cb` 是可选的。如果输出插件还支持流式传送大型进行中事务，则 `stream_prepare_cb` 也是必需的。

47.7.2. 能力

为了解码、格式化并输出更改，输出插件可以使用后端的大部分常规基础设施，包括调用输出函数。只要访问的关系仅限于由 `initdb` 在 `pg_catalog` 模式中创建的关系，或者用如下方式标记为用户提供的目录表的关系，就允许进行只读访问：

```
ALTER TABLE user_catalog_table SET (user_catalog_table = true);
CREATE TABLE another_catalog_table(data text) WITH
    (user_catalog_table = true);
```

注意，在输出插件中访问用户目录表或普通系统目录表时，只能通过 `systable_*` 扫描 API 进行。通过 `heap_*` 扫描 API 访问会报错。此外，任何会导致分配事务 ID 的动作都被禁止。这包括写表、执行 DDL 更改，以及调用 `pg_current_xact_id()`。

47.7.3. 输出模式

输出插件回调几乎可以用任意格式向消费者传递数据。对于某些用例，例如通过 SQL 查看更改，把数据返回为能够容纳任意数据的数据类型（例如 `bytea`）会很笨拙。如果输出插件只输出服务器编码中的文本数据，它可以把 `OutputPluginOptions.output_type` 设置为 `OUTPUT_PLUGIN_TEXTUAL_OUTPUT` 而不是 `OUTPUT_PLUGIN_BINARY_OUTPUT`，并在启动回调中声明这一点。在这种情况下，所有数据都必须采用服务器编码，这样才能装入 `text datum`。断言开启的构建会检查这一点。

47.7.4. 输出插件回调

输出插件通过它所提供的各类回调获知正在发生的更改。

并发事务按提交顺序解码，并且只有属于某个特定事务的更改，才会在 `begin` 和 `commit` 回调之间被解码。显式或隐式回滚的事务永远不会被解码。成功的保存点会按照它们在该事务中执行的顺序，被折叠进包含它们的事务中。如果提供了解码它们所需的输出插件回调，那么使用 `PREPARE TRANSACTION` 为两阶段提交准备的事务也会被解码。当前正在被解码的预备事务，也可能被 `ROLLBACK PREPARED` 命令并发中止。在这种情况下，该事务的逻辑解码也会中止。一旦检测到中止并调用 `prepare_cb` 回调，这类事务的所有更改都会被跳过。因此，即便发生并发中止，一旦后续解码到 `ROLLBACK PREPARED`，仍会向输出插件提供足够的信息，使其能够正确处理它。

Note

只有已经安全刷写到磁盘的事务才会被解码。这可能导致 `COMMIT` 在紧随其后的 `pg_logical_slot_get_changes()` 调用中不会立即被解码，当 `synchronous_commit` 被设置为 `off` 时尤其如此。

47.7.4.1. 启动回调

只要创建复制槽，或者要求某个复制槽开始流式传送更改，就会调用可选的 `startup_cb` 回调，而不管当前是否已经有准备好输出的更改。

```
typedef void (*LogicalDecodeStartupCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
                                     OutputPluginOptions
    *options,
                                     bool is_init);
```

当复制槽正在创建时，`is_init` 参数为真，否则为假。 `options` 指向一个结构体，输出插件可以在其中设置选项：

```
typedef struct OutputPluginOptions
{
    OutputPluginOutputType output_type;
    bool receive_rewrites;
    bool need_shared_catalogs;
} OutputPluginOptions;
```

`output_type` 必须设置为 `OUTPUT_PLUGIN_TEXTUAL_OUTPUT` 或 `OUTPUT_PLUGIN_BINARY_OUTPUT`。另见 Section 47.7.3。如果 `receive_rewrites` 为真，则在某些 DDL 操作期间由堆重写的更改也会传给输出插件。这对处理 DDL 复制的插件很有用，但需要特殊处理。如果 `need_shared_catalogs` 可以安全地设为 `false`，则说明插件函数不会访问共享系统目录。这样做可以加快使用该插件的复制槽创建速度。

启动回调应当验证 `ctx->output_plugin_options` 中的选项。如果输出插件需要保存状态，可以使用 `ctx->output_plugin_private` 来存储。

47.7.4.2. 关闭回调

当一个此前处于活动状态的复制槽不再使用时，就会调用可选的 `shutdown_cb` 回调。它可用于释放输出插件私有的资源。此时未必是在删除该槽，也可能只是停止流式传送。

```
typedef void (*LogicalDecodeShutdownCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx);
```

47.7.4.3. 事务开始回调

只要某个已提交事务的开始被解码，就会调用必需的 `begin_cb` 回调。已中止的事务及其内容永远不会被解码。

```
typedef void (*LogicalDecodeBeginCB) (struct LogicalDecodingContext
    *ctx,
                                     ReorderBufferTXN *txn);
```

`txn` 参数包含该事务的元信息，例如它提交时的时间戳以及它的 XID。

47.7.4.4. 事务结束回调

只要事务提交被解码，就会调用必需的 `commit_cb` 回调。如果有被修改的行，那么在此之前，所有已修改行的 `change_cb` 回调都已经被调用过。

```
typedef void (*LogicalDecodeCommitCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
                                     ReorderBufferTXN *txn,
                                     XLogRecPtr commit_lsn);
```

47.7.4.5. 更改回调

对于事务中的每一个单独行修改，都会调用必需的 `change_cb` 回调；该修改可以是 INSERT、UPDATE 或 DELETE。即使原始命令一次修改了多行，该回调也会为每一行分别调用一次。`change_cb` 回调可以访问系统目录表或用户目录表，以辅助输出行修改的详细信息。如果在解码一个预备但尚未提交的事务，或者解码一个未提交事务的过程中，该回调也可能因为同一个事务被同时回滚而报错。在这种情况下，对该已中止事务的逻辑解码会被平稳地停止。

```
typedef void (*LogicalDecodeChangeCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
                                     ReorderBufferTXN *txn,
                                     Relation relation,
                                     ReorderBufferChange
    *change);
```

`ctx` 和 `txn` 参数的内容与 `begin_cb` 和 `commit_cb` 回调中的相同；另外还会传入关系描述符 `relation`，用于指向该行所属的关系，以及描述行修改的结构体 `change`。

Note

只有用户定义表中既不是不记录日志的（见 `UNLOGGED`），也不是临时的（见 `TEMPORARY` or `TEMP`）更改，才能通过逻辑解码提取出来。

47.7.4.6. 截断回调

可选的 `truncate_cb` 回调会在解码 TRUNCATE 命令时调用。

```
typedef void (*LogicalDecodeTruncateCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
                                     ReorderBufferTXN *txn,
                                     int nrelations,
                                     Relation relations[],
                                     ReorderBufferChange
    *change);
```

这些参数与 `change_cb` 回调类似。不过，由于对通过外键关联的表执行 TRUNCATE 时需要一起执行动作，所以该回调接收的是关系数组，而不是单个关系。详见 TRUNCATE 语句的说明。

47.7.4.7. 源过滤回调

可选的 `filter_by_origin_cb` 回调用于判定，从 `origin_id` 重放而来的数据是否为输出插件所关心的数据。

```
typedef bool (*LogicalDecodeFilterByOriginCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
    ReplOriginId
    origin_id);
```

ctx 参数的内容与其他回调相同。除了源本身之外，没有 其他信息可用。如果要表明来自传入节点的更改并不相关，则返回 `true`，这会 使这些更改被过滤掉；否则返回 `false`。对于被过滤掉的事务和更改，其他回调 都不会被调用。

在实现级联复制或多向复制方案时，这个回调很有用。按源过滤可以避免在这类 配置中同一更改被来回复制。虽然事务和更改本身也带有源信息，但通过这个 回调来过滤会明显更高效。

47.7.4.8. 通用消息回调

只要逻辑解码消息被解码，可选的 `message_cb` 回调就 会被调用。

```
typedef void (*LogicalDecodeMessageCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
    ReorderBufferTXN *txn,
    XLogRecPtr message_lsn,
    bool transactional,
    const char *prefix,
    Size message_size,
    const char *message);
```

txn 参数包含事务的元信息，例如事务提交时的时间戳和 `XID`。但要注意，当消息是非事务性的，并且记录该消息的事务尚未分配 `XID` 时，它可以为 `NULL`。*message_lsn* 给出该消息的 `WAL` 位置。*transactional* 表示该消息是否作为事务 性消息发送。与更改回调类似，在解码一个预备但尚未提交的事务，或者解码一 个未提交事务时，该消息回调也可能由于同一事务被同时回滚而报错。在这种情 况下，对该已中止事务的逻辑解码会被平稳地停止。*prefix* 是任意的、以空字符结尾的前缀，可用于识别 当前插件感兴趣的消息。最后，*message* 参数保存了 实际消息，其大小为 *message_size*。

应特别注意，确保输出插件视为有意义的消息前缀具有唯一性。使用扩展名或输 出插件自身的名称通常是一个不错的选择。

47.7.4.9. 预备过滤回调

可选的 `filter_prepare_cb` 回调用于判定，当前两阶段 提交事务中的数据，应当在本次 `prepare` 阶段解码，还是等到 `COMMIT PREPARED` 时作为常规单阶段事务再解码。若要 表示应跳过解码，则返回 `true`；否则返回 `false`。如果该回调未定义，则默认视为 `false`（也 就是说，不做过滤，所有使用两阶段提交的事 务也都会分两阶段解码）。

```
typedef bool (*LogicalDecodeFilterPrepareCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
    TransactionId xid,
    const char *gid);
```

ctx 参数的内容与其他回调相同。*xid* 和 *gid* 参数提供了标 识该事务的两种不同方式。后续的 `COMMIT PREPARED` 或 `ROLLBACK PREPARED` 会同时携带这两个标识符，从而让输 出插件可以自行选择使用哪一个。

在解码过程中，每个事务都可能多次调用这个回调；而且对于给定的 *xid* 和 *gid* 组合，它每 次 都必须给出相同的静态答案。

47.7.4.10. 预备事务开始回调

只要预备事务的开始被解码，就会调用必需的 `begin_prepare_cb` 回调。`gid` 字段是 `txn` 参数的一部分，可以在此回调中使用，以检查插件是否已经收到过这个 `PREPARE`；在这种情况下，它可以报错，或者跳过该事务余下的更改。

```
typedef void (*LogicalDecodeBeginPrepareCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
                                           ReorderBufferTXN
    *txn);
```

47.7.4.11. 事务预备回调

只要一个用于两阶段提交的事务被解码到预备点，就会调用必需的 `prepare_cb` 回调。如果存在任何被修改的行，那么在此之前，所有这些行的 `change_cb` 回调都已经被调用过。`gid` 字段是 `txn` 参数的一部分，可以在这个回调中使用。

```
typedef void (*LogicalDecodePrepareCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
                                           ReorderBufferTXN *txn,
                                           XLogRecPtr prepare_lsn);
```

47.7.4.12. 预备事务提交回调

必需的 `commit_prepared_cb` 回调会在解码到事务的 `COMMIT PREPARED` 时调用。`gid` 字段是 `txn` 参数的一部分，可以在此回调中使用。

```
typedef void (*LogicalDecodeCommitPreparedCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
                                           ReorderBufferTXN
    *txn,
                                           XLogRecPtr
    commit_lsn);
```

47.7.4.13. 预备事务回滚回调

必需的 `rollback_prepared_cb` 回调会在解码到事务的 `ROLLBACK PREPARED` 时调用。`gid` 字段是 `txn` 参数的一部分，可以在此回调中使用。`prepare_end_lsn` 和 `prepare_time` 参数可用于检查插件是否已经收到过这个 `PREPARE TRANSACTION`；如果已经收到过，它就可以执行回滚，否则可以跳过该回滚操作。单独的 `gid` 并不足够，因为下游节点可能存在一个具有相同标识符的预备事务。

```
typedef void (*LogicalDecodeRollbackPreparedCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
                                           ReorderBufferTXN
    *txn,
                                           XLogRecPtr
    prepare_end_lsn,
                                           TimestampTz
    prepare_time);
```

47.7.4.14. 流开始回调

在打开一个来自进行中事务的流式更改块时，会调用必需的 `stream_start_cb` 回调。

```
typedef void (*LogicalDecodeStreamStartCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
                                           ReorderBufferTXN *txn);
```

47.7.4.15. 流停止回调

在关闭一个来自进行中事务的流式更改块时，会调用必需的 `stream_stop_cb` 回调。

```
typedef void (*LogicalDecodeStreamStopCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
                                           ReorderBufferTXN *txn);
```

47.7.4.16. 流中止回调

为了中止一个先前已经流式传送过的事务，会调用必需的 `stream_abort_cb` 回调。

```
typedef void (*LogicalDecodeStreamAbortCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
                                           ReorderBufferTXN *txn,
                                           XLogRecPtr abort_lsn);
```

47.7.4.17. 流预备回调

`stream_prepare_cb` 回调用于把一个先前已经流式传送的事务作为两阶段提交的一部分进行预备。当输出插件同时支持流式传送大型进行中事务和两阶段提交时，这个回调是必需的。

```
typedef void (*LogicalDecodeStreamPrepareCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
                                           ReorderBufferTXN
    *txn,
                                           XLogRecPtr
    prepare_lsn);
```

47.7.4.18. 流提交回调

为了提交一个先前已经流式传送过的事务，会调用必需的 `stream_commit_cb` 回调。

```
typedef void (*LogicalDecodeStreamCommitCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
                                           ReorderBufferTXN *txn,
                                           XLogRecPtr
    commit_lsn);
```

47.7.4.19. 流更改回调

在发送一个流式更改块中的更改时（由 `stream_start_cb` 和 `stream_stop_cb` 调用界定），会调用必需的 `stream_change_cb` 回调。实际更改内容此时不会显示，因为事务可能在稍后中止，而我们不会对已中止事务的更改进行解码。

```
typedef void (*LogicalDecodeStreamChangeCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
```

```

ReorderBufferTXN *txn,
Relation relation,
ReorderBufferChange
*change);

```

47.7.4.20. 流消息回调

在发送一个流式更改块中的通用消息时（由 `stream_start_cb` 和 `stream_stop_cb` 调用界定），会调用可选的 `stream_message_cb` 回调。事务性消息的内容此时不会显示，因为事务可能在稍后中止，而我们不会对已中止事务的更改进行解码。

```

typedef void (*LogicalDecodeStreamMessageCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
    ReorderBufferTXN
    *txn,
    XLogRecPtr
    message_lsn,
    bool transactional,
    const char *prefix,
    Size message_size,
    const char *message);

```

47.7.4.21. 流截断回调

可选的 `stream_truncate_cb` 回调会在一个流式更改块中遇到 `TRUNCATE` 命令时调用（该流式更改块由 `stream_start_cb` 和 `stream_stop_cb` 调用界定）。

```

typedef void (*LogicalDecodeStreamTruncateCB) (struct
    LogicalDecodingContext *ctx,
    ReorderBufferTXN
    *txn,
    int nrelations,
    Relation
    relations[],
    ReorderBufferChange
    *change);

```

这些参数与 `stream_change_cb` 回调类似。不过，由于对通过外键关联的表执行 `TRUNCATE` 时需要一起执行动作，所以该回调接收的是关系数组，而不是单个关系。详见 `TRUNCATE` 语句的说明。

47.7.5. 产生输出的函数

为了真正产生输出，输出插件可以在 `StringInfo` 输出缓冲区 `ctx->out` 中写入数据，此时位于 `begin_cb`、`commit_cb` 或 `change_cb` 回调内部。写入输出缓冲区之前，必须先调用 `OutputPluginPrepareWrite(ctx, last_write)`；写完缓冲区之后，必须调用 `OutputPluginWrite(ctx, last_write)` 来执行写出。`last_write` 指示某次写出是否为该回调的最后一次写出。

下面的示例展示了如何把数据输出给输出插件的消费者：

```

OutputPluginPrepareWrite(ctx, true);
appendStringInfo(ctx->out, "BEGIN %u", txn->xid);
OutputPluginWrite(ctx, true);

```

47.8. 逻辑解码输出写入器

逻辑解码还可以增加更多输出方法。详情见 `src/backend/replication/logical/logicalfuncs.c`。本质上，需要提供三个函数：一个读取 WAL，一个准备写出输出，另一个执行写出（见 Section 47.7.5）。

47.9. 逻辑解码的同步复制支持

47.9.1. 概述

逻辑解码可用于构建同步复制方案，其用户接口与流复制的同步复制相同。要做到这一点，必须使用流复制接口（见 Section 47.3）来流式传出数据。客户端必须像流复制客户端一样发送 Standby status update (F) 消息（见 Section 54.4）。

Note

通过逻辑解码接收更改的同步副本，只能在单个数据库范围内工作。而与此不同，`synchronous_standby_names` 当前是整个服务器范围的，这意味着如果有多个数据库在被活跃使用，这种技术将无法正常工作。

47.9.2. 注意事项

在同步复制设置中，如果事务对 [user] 目录表持有排他锁，就可能发生死锁。关于用户目录表的信息，见 Section 47.7.2。这是因为事务的逻辑解码在访问这些目录表时也可能对其加锁。为了避免这种情况，用户必须避免对 [user] 目录表获取排他锁。这可能通过以下方式发生：

- 在事务中显式发出 LOCK 命令来锁定 pg_class。
- 在事务中执行 CLUSTER 命令处理 pg_class。
- 在发出 PREPARE TRANSACTION 之前，先发出 LOCK 命令锁定 pg_class，并允许对两阶段事务进行逻辑解码。
- 在发出 PREPARE TRANSACTION 之前，先用 CLUSTER 命令处理 pg_trigger，并允许对两阶段事务进行逻辑解码。只有在已发布的表上存在触发器时，这才会导致死锁。
- 在事务中对 [user] 目录表执行 TRUNCATE。

请注意，这些命令不仅可能对上面列出的系统目录表造成死锁，也可能对其他目录表造成死锁。

47.10. 逻辑解码对大事务的流式传送

基本输出插件回调（例如 `begin_cb`、`change_cb`、`commit_cb` 和 `message_cb`）只会在事务实际提交时被调用。更改仍然会从事务日志中解码出来，但只有在提交时才会传给输出插件（如果事务中止，则会被丢弃）。

这意味着，虽然解码是增量进行的，并且可能会溢写到磁盘以便控制内存使用，但当事务最终提交时（更准确地说，当从事务日志中解码到该提交时），所有已解码的更改都必须被传输出去。根据事务大小和网络带宽，传输时间可能会显著增加应用滞后。

为了减少大事务造成的应用滞后，输出插件可以提供额外的回调，以支持对进行中事务进行增量流式传送。必需的流式传送回调有多个：`stream_start_cb`、`stream_stop_cb`、

`stream_abort_cb`、`stream_commit_cb` 和 `stream_change_cb`；另有两个可选回调：`stream_message_cb` 和 `stream_truncate_cb`。此外，如果还要支持两阶段命令的流式传送，则必须额外提供相关回调。（详见 Section 47.11。）

在流式传送进行中事务时，更改（以及消息）会按由 `stream_start_cb` 和 `stream_stop_cb` 回调界定的块进行传送。一旦所有解码出的更改都已传输，事务就可以通过 `stream_commit_cb` 回调来提交（或者可能通过 `stream_abort_cb` 回调来中止）。如果支持两阶段提交，事务可以使用 `stream_prepare_cb` 回调进入预备状态，随后在 COMMIT PREPARED 时通过 `commit_prepared_cb` 回调提交，或者通过 `rollback_prepared_cb` 回调中止。

某个事务的一组流式回调调用示例可能如下：

```
stream_start_cb(...);    <-- start of first block of changes
  stream_change_cb(...);
  stream_change_cb(...);
  stream_message_cb(...);
  stream_change_cb(...);
  ...
  stream_change_cb(...);
stream_stop_cb(...);    <-- end of first block of changes

stream_start_cb(...);    <-- start of second block of changes
  stream_change_cb(...);
  stream_change_cb(...);
  stream_change_cb(...);
  ...
  stream_message_cb(...);
  stream_change_cb(...);
stream_stop_cb(...);    <-- end of second block of changes

[a. when using normal commit]
stream_commit_cb(...);    <-- commit of the streamed transaction

[b. when using two-phase commit]
stream_prepare_cb(...);    <-- prepare the streamed transaction
commit_prepared_cb(...);    <-- commit of the prepared transaction
```

当然，回调调用的实际顺序可能会更复杂。可能会有多个流式事务的块，其中一些事务也可能会被中止，等等。

与溢写到磁盘的行为类似，当从 WAL 中解码出的更改总量（针对所有进行中事务）超过 `logical_decoding_work_mem` 设置定义的限制时，就会触发流式传送。此时，会选择最大的顶层事务（按当前用于已解码更改的内存量衡量）并进行流式传送。不过，在某些情况下，即使启用了流式传送，我们仍然必须溢写到磁盘，因为虽然超过了内存阈值，但还没有解码出完整的元组，例如只解码了 TOAST 表插入，而没有解码主表插入。

即使在流式处理大事务时，更改仍然会按提交顺序应用，从而保留与非流式模式相同的保证。

47.11. 逻辑解码的两阶段提交支持

使用基本输出插件回调（例如 `begin_cb`、`change_cb`、`commit_cb` 和 `message_cb`）时，PREPARE TRANSACTION、COMMIT PREPARED 和 ROLLBACK PREPARED 这类两阶段提交命令不会被解码。PREPARE TRANSACTION 会被忽略，而 COMMIT PREPARED 会被解码为 COMMIT，ROLLBACK PREPARED 则会被解码为 ROLLBACK。

为了支持两阶段命令的流式传送，输出插件需要提供额外的回调。所需的两阶段提交回调有多个：begin_prepare_cb、prepare_cb、commit_prepared_cb、rollback_prepared_cb 和 stream_prepare_cb；另有一个可选回调 filter_prepare_cb。

如果提供了解码两阶段提交命令所需的输出插件回调，那么在 PREPARE TRANSACTION 时，该事务的更改就会被解码、传递给输出插件，并调用 prepare_cb 回调。这与基本解码设置不同，后者只有在事务提交时才会把更改传给输出插件。预备事务的开始由 begin_prepare_cb 回调指示。

当使用 ROLLBACK PREPARED 回滚预备事务时，会调用 rollback_prepared_cb 回调；而当预备事务使用 COMMIT PREPARED 提交时，则会调用 commit_prepared_cb 回调。

输出插件还可以选择性地通过 filter_prepare_cb 定义过滤规则，只对特定事务执行两阶段解码。这可以通过对 *gid* 做模式匹配，或通过使用 *xid* 查找来实现。

想要解码预备事务的用户需要注意以下几点：

- 如果预备事务对 [user] 目录表持有排他锁，那么解码 PREPARE 可能会阻塞，直到主事务提交为止。
- 使用这一特性构建分布式两阶段提交的逻辑复制方案时，如果预备事务对 [user] 目录表持有排他锁，就可能发生死锁。为了避免这种情况，用户必须避免在这类事务中对目录表加锁（例如显式执行 LOCK 命令）。详见 Section 47.9.2。

Chapter 48. 复制进度跟踪

复制源旨在让在逻辑解码之上实现逻辑复制方案变得更容易。 它们为两个常见问题提供了解决方案：

- 如何安全地跟踪复制进度
- 如何根据一行数据的来源改变复制行为；例如，在双向复制拓扑中防止形成环路

复制源只有两个属性：名称和 ID。名称是在系统之间引用该复制源时应使用的标识，它是自由形式的 `text` 值。使用它时，应尽量降低不同复制方案创建的复制源之间发生冲突的概率；例如，可以在前面加上复制方案的名称作为前缀。ID 仅用于在空间效率很重要的场合避免存储较长的名称形式。它绝不应在不同系统之间共享。

可以使用函数 `pg_replication_origin_create()` 创建复制源；使用 `pg_replication_origin_drop()` 删除复制源；并可在 `pg_replication_origin` 系统目录中查看它们。

构建复制方案时，一个并不简单的部分是要以安全的方式跟踪重放进度。当应用进程或整个集群崩溃时，必须能够找出数据已经成功复制到了哪里。对此的一些朴素解决方案，例如每重放一个事务就更新表中的某一行，会带来运行时开销和数据库膨胀等问题。

借助复制源基础设施，可以将一个会话标记为正在重放来自远程节点的数据（使用函数 `pg_replication_origin_session_setup()`）。此外，还可以使用 `pg_replication_origin_xact_setup()` 按事务为每个源事务配置其 LSN 和提交时间戳。这样做之后，复制进度就会以崩溃安全的方式持久保存。所有复制源的重放进度都可以在 `pg_replication_origin_status` 视图中查看。某个单独复制源的进度，例如在恢复复制时，可以通过 `pg_replication_origin_progress()`（适用于任意复制源）或 `pg_replication_origin_session_progress()`（适用于当前会话中配置的复制源）来获取。

在比恰好从一个系统复制到另一个系统更复杂的复制拓扑中，另一个问题在于很难避免再次复制已经重放过的行。这既会导致复制出现环路，也会带来低效。复制源提供了一种可选机制来识别并防止这种情况。当使用前一段提到的函数进行配置后，传递给输出插件回调（见 Section 47.6）的每一项变更和事务，都会带上其生成会话的复制源标记。这使得输出插件可以区别对待它们，例如忽略所有并非源自本地的行。此外，`filter_by_origin_cb` 回调还可用于根据来源过滤逻辑解码变更流。虽然灵活性较低，但通过该回调进行过滤要比在输出插件中自行过滤高效得多。

Chapter 49. 归档模块

PostgreSQL 提供了用于为连续归档创建自定义模块的基础设施（见Section 25.3）。虽然通过 shell 命令进行归档（也就是archive_command）要简单得多，但自定义归档模块通常会显著更加健壮，性能也更好。

配置了自定义archive_library之后，PostgreSQL 会把已完成的 WAL 文件提交给该模块，而在模块表明这些文件已经成功归档之前，服务器会避免回收或删除这些 WAL 文件。至于如何处理每个 WAL 文件，最终由模块自行决定，不过Section 25.3.1中列出了许多建议。

归档模块至少必须包含一个初始化函数（见Section 49.1）以及所需的回调函数（见Section 49.2）。不过，归档模块也可以做更多事情，例如声明 GUC 或注册后台工作进程。

contrib/basic_archive模块包含一个可运行的示例，展示了一些有用的技巧。

49.1. 初始化函数

归档库是通过动态加载共享库的方式载入的，该共享库以archive_library的名称作为库基名。定位该库时使用常规的库搜索路径。为了提供所需的归档模块回调，并表明该库确实是一个归档模块，它需要提供一个名为_pg_archive_module_init的函数。该函数必须返回一个指向ArchiveModuleCallbacks结构体的指针，其中包含核心代码使用该归档模块所需了解的全部信息。返回值需要具有服务器生命周期，这通常可以通过在全局作用域中将其定义为static const变量来实现。

```
typedef struct ArchiveModuleCallbacks
{
    ArchiveStartupCB startup_cb;
    ArchiveCheckConfiguredCB check_configured_cb;
    ArchiveFileCB archive_file_cb;
    ArchiveShutdownCB shutdown_cb;
} ArchiveModuleCallbacks;
typedef const ArchiveModuleCallbacks *(*ArchiveModuleInit) (void);
```

只有archive_file_cb回调是必需的，其余回调都是可选的。

49.2. 归档模块回调函数

归档回调定义了模块的实际归档行为。服务器会根据需要调用它们来处理每一个 WAL 文件。

49.2.1. 启动回调

startup_cb回调会在模块载入后不久被调用。该回调可用于执行所需的额外初始化。如果归档模块需要维护任何状态，可以使用state->private_data来存储这些状态。

```
typedef void (*ArchiveStartupCB) (ArchiveModuleState *state);
```

49.2.2. 检查回调

check_configured_cb回调用于判断模块是否已完成配置并准备好接收 WAL 文件（例如，它的配置参数是否已经设置为有效值）。如果没有定义check_configured_cb，服务器始终假定该模块已经配置完毕。


```
typedef bool (*ArchiveCheckConfiguredCB) (ArchiveModuleState
    *state);
```

如果返回`true`，服务器就会通过调用`archive_file_cb`回调继续归档该文件。如果返回`false`，则不会继续归档，归档器会向服务器日志输出如下消息：

WARNING: archive_mode enabled, yet archiving is not configured

在后一种情况下，服务器会周期性地调用此函数，只有当它返回`true`时，归档才会继续。

Note

当返回`false`时，给这个通用警告消息附加一些额外信息可能会很有帮助。要做到这一点，可以在返回`false`之前，向`arch_module_check_errdetail`宏提供一条消息。与`errdetail()`一样，这个宏接受一个格式字符串以及可选的参数列表。生成的字符串会作为该警告消息的`DETAIL`行输出。

49.2.3. 归档回调

`archive_file_cb`回调用于归档单个 WAL 文件。

```
typedef bool (*ArchiveFileCB) (ArchiveModuleState *state, const
    char *file, const char *path);
```

如果返回`true`，服务器就会按该文件已成功归档来继续处理，这可能包括回收或删除原始 WAL 文件。如果返回`false`，或者抛出错误，服务器将保留原始 WAL 文件，并在稍后重试归档。`file`只包含待归档 WAL 文件的文件名，而`path`包含该 WAL 文件的完整路径（包括文件名）。

Note

`archive_file_cb`回调是在一个短生命周期的内存上下文中调用的，该上下文会在每次调用之间被重置。如果你需要生命周期更长的存储，请在模块的`startup_cb`回调中创建一个内存上下文。

49.2.4. 关闭回调

当归档器进程退出（例如发生错误之后），或者`archive_library`的值发生变化时，会调用`shutdown_cb`回调。如果没有定义`shutdown_cb`，在这些情况下就不会采取特殊操作。如果归档模块维护了任何状态，该回调应负责释放这些状态，以避免泄漏。

```
typedef void (*ArchiveShutdownCB) (ArchiveModuleState *state);
```

Chapter 50. OAuth 验证器模块

PostgreSQL 提供了用于创建自定义模块的基础设施，以在服务器端执行 OAuth Bearer 令牌校验。由于 OAuth 的实现差异很大，而且 Bearer 令牌校验高度依赖签发方，服务器本身无法直接检查令牌；验证器模块在服务器与所使用的 OAuth 提供方之间提供了集成层。

OAuth 验证器模块至少必须包含一个初始化函数（见 Section 50.2）以及一个执行校验所需的回调（见 Section 50.3.2）。

Warning

由于行为异常的验证器可能让未授权用户进入数据库，正确实现对于服务器安全至关重要。设计注意事项见 Section 50.1。

50.1. 安全地设计验证器模块

Warning

在实现验证器模块之前，请先完整阅读并理解本节内容。失效的验证器可能比完全没有认证更糟，既会带来错误的安全感，也可能助长针对 OAuth 生态中其他组件的攻击。

50.1.1. 验证器职责

虽然不同模块在令牌校验上可能采用截然不同的方法，但实现通常需要执行三个彼此独立的步骤：

验证令牌

验证器首先必须确保所提供的令牌确实是可用于客户端认证的有效 Bearer 令牌。正确做法依赖具体提供方，但通常涉及以下两种方式之一：通过密码学操作证明令牌由受信任方创建（离线校验），或将令牌提交给受信任方，由其代为校验（在线校验）。

在线校验通常通过 OAuth Token Introspection¹ 实现，验证器模块所需步骤更少，并且在令牌被盗用或错误签发时可进行集中吊销。但这要求模块在每次认证尝试时至少执行一次网络调用（且都必须在配置的 `authentication_timeout` 内完成）。此外，提供方可能并不提供供外部资源服务器使用的内省端点。

离线校验要复杂得多，通常要求验证器维护提供方的受信任签名密钥列表，然后同时检查令牌的密码学签名及其内容。实现必须严格遵循提供方说明，包括对签发者（“该令牌来自哪里？”）、受众（“该令牌给谁用？”）和有效期（“该令牌何时可用？”）的全部验证。由于模块与提供方之间没有通信，使用该方法无法集中吊销令牌；离线验证器实现可以考虑限制令牌有效期的最大长度。

如果令牌无法通过校验，模块应立即失败。若 Bearer 令牌并非由受信任方签发，后续认证/授权都没有意义。

授权客户端

接下来，验证器必须确保终端用户已授权客户端代表其访问服务器。这通常需要检查分配给令牌的作用域（scope），以确认其覆盖当前 HBA 参数所要求的数据库访问权限。

¹ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7662>

该步骤的目的是防止 OAuth 客户端在虚假前提下获取令牌。如果验证器要求所有令牌都必须携带覆盖数据库访问的作用域，提供方在流程中就应明确提示用户授予该访问权限。这样一来，如果客户端本不应使用其凭据连接数据库，用户就有机会拒绝该请求。

也可以通过部署架构的带外知识在没有显式作用域的情况下完成客户端授权，但这样会把用户排除在环路之外，用户将无法发现部署错误，而此类错误也可能被静默利用。如果不提示用户授予额外作用域，则对数据库的访问必须被严格限制为仅允许受信任客户端²。

即使授权失败，模块也可以选择继续从令牌中提取认证信息，用于审计和调试。

认证终端用户

最后，验证器应确定该令牌对应的用户标识符，可通过向提供方请求此信息或直接从令牌中提取，然后将该标识符返回给服务器（服务器随后会基于 HBA 配置作出最终授权决策）。该标识符可在会话中通过 `system_user` 获取；若启用 `log_connections`，也会被记录到服务器日志。

不同提供方可能记录多种不同的终端用户认证信息，通常称为声明（claims）。提供方一般会说明哪些声明足够可信，可用于授权决策，哪些不行。（例如，将终端用户全名作为认证标识符通常并不明智，因为很多提供方允许用户任意修改显示名称。）最终应使用哪个声明（或哪些声明的组合），取决于提供方实现和应用需求。

还需注意，通过启用用户名映射委派也可以实现匿名/化名登录；参见 Section 50.1.3。

50.1.2. 通用编码准则

在实现令牌校验时，开发者应注意以下事项：

令牌机密性

模块不应将令牌或令牌片段写入服务器日志。即使模块判定令牌无效，也应遵循此原则；否则，诱导客户端与错误提供方通信的攻击者可能从磁盘中取回该令牌（该令牌本身可能对正确提供方仍然有效）。

若实现需要通过网络发送令牌（例如与提供方进行在线令牌校验），必须认证对端并确保使用强传输安全。

日志记录

为了只记录验证失败的原因，模块可以在 `validate` 回调中设置自由格式的 `error_detail` 字段。（Section 55.3 提供了编写良好 `DETAIL` 消息的指导。）`error_detail` 只会作为最终认证失败消息的一部分打印到服务器日志中，不会与客户端共享。

模块还可以使用与标准扩展相同的日志功能；但在连接认证阶段，向客户端发出日志条目的规则存在细微差异。一般来说，为避免向未认证客户端泄露信息，模块应以 `COMMERROR` 级别记录问题并正常返回，而不是使用 `ERROR/FATAL` 来展开调用栈。

可中断性

模块必须保持可被信号中断，这样服务器才能正确处理认证超时和来自 `pg_ctl` 的停机信号。例如，套接字上的阻塞调用通常应替换为可无竞争地同时处理套接字事件与中断的代码（见 `WaitLatchOrSocket()`、`WaitEventSetWait()` 等），且长时间运行的循环应定期调用 `CHECK_FOR_INTERRUPTS()`。不遵循该建议可能导致后端会话失去响应。

² 即，“受信任”是指 OAuth 客户端与 PostgreSQL 服务器由同一实体控制。特别地，libpq 支持的 Device Authorization 客户端流程通常不满足此条件，因为它的设计目标是公开/非受信任客户端。

测试

OAuth 系统测试的完整范围远超本文档讨论范围，但至少应将负向测试视为强制要求。设计一个允许已授权用户登录的模块很容易；该系统的核心目的在于阻止未授权用户进入。

文档

验证器实现应记录针对每个终端用户向服务器报告的认证 ID 的内容和格式，因为 DBA 可能需要据此构造 pg_ident 映射。（例如，它是邮箱地址？组织 ID 号？还是 UUID？）还应记录该模块在 delegate_ident_mapping=1 模式下是否可安全使用，以及为此需要哪些额外配置。

如果实现提供了自定义 HBA 选项，这些选项的名称和语法也应当记录。

50.1.3. 授权用户（用户名映射委派）

验证器模块通常返回用户标识符，服务器随后会将其与已配置的 pg_ident.conf 映射进行比较，以确定终端用户是否被授权连接。不过，OAuth 本身就是授权框架，令牌也可能携带用户权限信息。例如，令牌可能包含用户所属组织组的信息，或列出用户可承担的角色，将这些信息复制到每台服务器的本地用户名映射中可能并不理想。

若要完全绕过用户名映射，并让验证器模块承担额外的用户连接授权职责，可在 HBA 中配置 delegate_ident_mapping。此后模块可使用令牌作用域或等效方法判断用户是否允许以其期望角色连接。用户标识符仍会由服务器记录，但它不再参与是否继续连接的判定。

在该方案下，认证本身也是可选的。只要模块报告连接已获授权，即使完全没有记录用户标识符，登录仍可继续。这使得实现对数据库的匿名或化名访问成为可能，在这种情况下，第三方提供方执行所有必要的认证，但不向服务器提供任何可识别用户的信息。（某些提供方可能改为提供可记录的匿名化 ID 编号，以便后续审计。）

用户名映射委派提供了最大的架构灵活性，但也会使验证器模块成为连接授权的单点故障。请谨慎使用。

50.2. 初始化函数

OAuth 验证器模块从 oauth_validator_libraries 列出的共享库中动态加载。当正在进行的登录请求需要它们时，模块会按需加载。库定位使用常规库搜索路径。为了提供验证器回调并声明该库是 OAuth 验证器模块，必须提供名为 _PG_oauth_validator_module_init 的函数。该函数的返回值必须是指向 OAuthValidatorCallbacks 类型结构体的指针，其中包含魔数以及指向模块令牌校验函数的指针。返回的指针必须具有服务器生命周期，通常通过在全局作用域中将其定义为 static const 变量实现。

```
typedef struct OAuthValidatorCallbacks
{
    uint32          magic;                /* must be set to
    PG_OAUTH_VALIDATOR_MAGIC */

    ValidatorStartupCB startup_cb;
    ValidatorShutdownCB shutdown_cb;
    ValidatorValidateCB validate_cb;
} OAuthValidatorCallbacks;

typedef const OAuthValidatorCallbacks *(*OAuthValidatorModuleInit)
(void);
```

只有 validate_cb 回调是必需的，其他回调为可选。

50.3. OAuth 验证器回调

OAuth 验证器模块通过定义一组回调来实现其功能。服务器会按需调用这些回调，以处理来自用户的认证请求。

50.3.1. 启动回调

`startup_cb` 回调在模块加载后立即执行。该回调用于建立本地状态、定义自定义 HBA 选项，并在需要时执行额外初始化。若验证器模块需要保存状态，可使用 `state->private_data` 存储。

```
typedef void (*ValidatorStartupCB) (ValidatorModuleState *state);
```

50.3.2. 校验回调

`validate_cb` 回调在 OAuth 交换过程中执行，即用户尝试使用 OAuth 进行认证时。之前调用中设置的任何状态都可通过 `state->private_data` 访问。

```
typedef bool (*ValidatorValidateCB) (const ValidatorModuleState
    *state,
                                     const char *token, const char
    *role,
                                     ValidatorModuleResult
    *result);
```

`token` 包含待校验的 Bearer 令牌。PostgreSQL 已保证该令牌在语法上格式正确，但尚未执行任何其他校验。`role` 包含用户请求登录的角色。回调必须在 `result` 结构体中设置输出参数，其定义如下：

```
typedef struct ValidatorModuleResult
{
    bool        authorized;
    char        *authn_id;
    char        *error_detail;
} ValidatorModuleResult;
```

仅当模块将 `result->authorized` 设为 `true` 时，连接才会继续。为完成用户认证，已认证用户名（由令牌确定）应通过 `malloc` 分配，并在 `result->authn_id` 字段中返回。另一种情况是：若令牌有效但无法确定关联用户身份，可将 `result->authn_id` 设为 `NULL`。

验证器可返回 `false` 以表示内部错误，此时所有结果参数都会被忽略，连接失败。否则，验证器应返回 `true`，表示其已处理该令牌并作出授权决策。

在验证错误或内部错误这两种失败情况下，模块都可以在 `result->error_detail` 中保存一段供用户阅读的失败原因。这会作为认证失败的 `DETAIL` 条目打印到服务器日志中（不会发送给客户端）。`error_detail` 指向的内存可以是 `malloc` 分配的，也可以是静态存储期内存。成功时会忽略 `error_detail`。

`validate_cb` 返回后的行为取决于具体 HBA 配置。在常规情况下，`result->authn_id` 中的用户名必须与用户要登录的角色完全匹配（该行为可通过用户名映射修改）。但如果根据启用了 `delegate_ident_mapping` 的 HBA 规则进行认证，PostgreSQL 不会对 `result->authn_id` 的值做任何检查；此时由验证器负责确保令牌具备足够权限，以使用户能以指定的 `role` 登录。

50.3.3. 关闭回调

`shutdown_cb` 回调在与连接关联的后端进程退出时执行。如果验证器模块分配了状态，该回调应释放相关资源以避免泄漏。

```
typedef void (*ValidatorShutdownCB) (ValidatorModuleState *state);
```

50.4. 自定义 HBA 选项

和其他预加载库一样，验证器模块可以为用户在 `postgresql.conf` 中配置自定义 GUC 参数。不过，有时可能希望在更细粒度的层面配置行为（例如针对某个特定签发者或某一组用户），而不是全局配置。

从 PostgreSQL 19 开始，验证器实现可以定义供 `pg_hba.conf` 内使用的自定义选项。这些选项会以 `validator.option` 的形式提供给用户。注册和获取自定义选项的 API 如下所述。

50.4.1. 选项 API

模块在 `startup_cb` 回调期间使用 `RegisterOAuthHBASOptions()` 注册自定义 HBA 选项名：

```
/*
 * Register a list of custom option names for use in pg_hba.conf.
 * For each name
 * "foo" registered here, that option will be provided as
 * "validator.foo" in
 * the HBA.
 *
 * Valid option names consist of alphanumeric ASCII, underscore
 * (_), and hyphen
 * (-). Invalid option names will be ignored with a WARNING logged
 * at
 * connection time.
 *
 * This function may only be called during the startup_cb callback.
 * Multiple
 * calls are permitted, which will append to the existing list of
 * registered
 * options; options cannot be unregistered.
 *
 * Parameters:
 *
 * - state: the state pointer passed to the startup_cb callback
 * - num:   the number of options in the opts array
 * - opts:  an array of null-terminated option names to register
 *
 * The list of option names is copied internally, and the opts
 * array is not
 * required to remain valid after the call.
 */
void RegisterOAuthHBASOptions(ValidatorModuleState *state, int num,
                             const char *opts[]);
```

如果设置了某个选项，可以随后使用 `GetOAuthHBAOption()` 获取它的值：

```

/*
 * Retrieve the string value of an HBA option which was registered
 * via
 * RegisterOAuthHBASOptions(). Usable only during validate_cb or
 * shutdown_cb.
 *
 * If the user has set the corresponding option in pg_hba.conf,
 * this function
 * returns that value as a null-terminated string, which must not
 * be modified
 * or freed. NULL is returned instead if the user has not set this
 * option, if
 * the option name was not registered, or if this function is
 * incorrectly called
 * during the startup_cb.
 *
 * Parameters:
 *
 * - state: the state pointer passed to the validate_cb/
 * shutdown_cb callback
 * - optname: the name of the option to retrieve
 */
const char *GetOAuthHBAOption(const ValidatorModuleState *state,
                              const char *optname);

```

示例用法见 Section 50.4.3。

50.4.2. 限制

- 选项名仅限 ASCII 字母数字字符、下划线 () 和连字符 ()。
- 选项值始终是自由格式字符串 (与支持数值、布尔值和枚举的自定义 GUC 不同)。
- 服务器在重新载入配置时无法检查选项名和值。pg_hba.conf 中任何未注册的选项都会导致连接失败。因此，每个模块都有责任按需记录并验证选项值的语法。³

50.4.3. 示例用法

对于一个假想模块，选项 foo 和 bar 可以这样注册：

```

static void
validator_startup(ValidatorModuleState *state)
{
    static const char *opts[] = {
        "foo",          /* description of access privileges */
        "bar",          /* magic URL for additional administrator
powers */
    };

    RegisterOAuthHBASOptions(state, lengthof(opts), opts);

    /* ...other setup... */
}

```

³ 如果模块在 validate_cb 期间发现无效的选项值，建议通过将 result->error_detail 设为问题描述并返回 false，来报告内部错误。

```
}

```

然后, `pg_hba.conf` 中的下列示例条目就可以使用这些选项:

```
# TYPE      DATABASE    USER      ADDRESS    METHOD
hostssl     postgres   admin     0.0.0.0/0  oauth issuer=https://
admin.example.com \
                                     scope="pg-admin openid
email" \
                                     map=oauth-email \
                                     validator.foo="admin
access" \
                                     validator.bar=https://
magic.example.com

hostssl     postgres   all       0.0.0.0/0  oauth issuer=https://
www.example.com \
                                     scope="pg-user openid
email" \
                                     map=oauth-email \
                                     validator.foo="user
access"
```

模块可以在验证期间从 HBA 中获取这些选项设置:

```
static bool
validate_token(const ValidatorModuleState *state,
               const char *token, const char *role,
               ValidatorModuleResult *res)
{
    const char *foo = GetOAuthHBAOption(state, "foo"); /* "admin
access" or "user access" */
    const char *bar = GetOAuthHBAOption(state, "bar"); /* "https://
magic.example.com" or NULL */

    if (bar && !is_valid_url(bar))
    {
        res->error_detail = psprintf("validator.bar (\"%s\") is not
a valid URL.", bar);
        return false;
    }

    /* proceed to validate token */
}
```

当同时使用多个验证器时, 它们各自注册的选项列表彼此独立:

```
in postgresql.conf:
oauth_validator_libraries = 'example_org, my_validator'

in pg_hba.conf:
# TYPE      DATABASE    USER      ADDRESS    METHOD
hostssl     postgres   admin     0.0.0.0/0  oauth issuer=https://
admin.example.com \
                                     scope="pg-admin openid
email" \
```



```
map=oauth-email \
validator=my_validator
\
access" \
magic.example.com
validator.foo="admin
validator.bar=https://
hostssl postgres all 0.0.0.0/0 oauth issuer=https://
www.example.org \
scope="pg-user openid
profile" \
validator=example_org \
delegate_ident_mapping=1 \
validator.magic=on \
validator.more_magic=off
```

Part VI. 参考

本参考中的各条目旨在以适当的篇幅，对各自的主题给出权威、完整且正式的总结。关于如何使用 PostgreSQL 的更多信息，例如叙述性说明、教程或示例，可在本书的其他部分找到。另见各参考页列出的交叉引用。

这些参考条目也提供传统的“man”手册页形式。

Table of Contents

I. SQL 命令	1516
ABORT	1520
ALTER AGGREGATE	1521
ALTER COLLATION	1523
ALTER CONVERSION	1525
ALTER DATABASE	1527
ALTER DEFAULT PRIVILEGES	1530
ALTER DOMAIN	1534
ALTER EVENT TRIGGER	1538
ALTER EXTENSION	1539
ALTER FOREIGN DATA WRAPPER	1542
ALTER FOREIGN TABLE	1544
ALTER FUNCTION	1549
ALTER GROUP	1553
ALTER INDEX	1555
ALTER LANGUAGE	1558
ALTER LARGE OBJECT	1559
ALTER MATERIALIZED VIEW	1560
ALTER OPERATOR	1562
ALTER OPERATOR CLASS	1564
ALTER OPERATOR FAMILY	1565
ALTER POLICY	1569
ALTER PROCEDURE	1571
ALTER PROPERTY GRAPH	1574
ALTER PUBLICATION	1577
ALTER ROLE	1581
ALTER ROUTINE	1585
ALTER RULE	1587
ALTER SCHEMA	1588
ALTER SEQUENCE	1589
ALTER SERVER	1592
ALTER STATISTICS	1594
ALTER SUBSCRIPTION	1595
ALTER SYSTEM	1599
ALTER TABLE	1601
ALTER TABLESPACE	1620
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION	1622
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY	1624
ALTER TEXT SEARCH PARSER	1626
ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE	1627
ALTER TRIGGER	1628
ALTER TYPE	1630
ALTER USER	1634
ALTER USER MAPPING	1635
ALTER VIEW	1636
ANALYZE	1638
BEGIN	1641
CALL	1643
CHECKPOINT	1644
CLOSE	1645
CLUSTER	1646
COMMENT	1648
COMMIT	1653
COMMIT PREPARED	1655
COPY	1656

CREATE ACCESS METHOD	1667
CREATE AGGREGATE	1668
CREATE CAST	1675
CREATE COLLATION	1679
CREATE CONVERSION	1682
CREATE DATABASE	1684
CREATE DOMAIN	1689
CREATE EVENT TRIGGER	1692
CREATE EXTENSION	1694
CREATE FOREIGN DATA WRAPPER	1696
CREATE FOREIGN TABLE	1698
CREATE FUNCTION	1703
CREATE GROUP	1711
CREATE INDEX	1712
CREATE LANGUAGE	1720
CREATE MATERIALIZED VIEW	1722
CREATE OPERATOR	1724
CREATE OPERATOR CLASS	1727
CREATE OPERATOR FAMILY	1730
CREATE POLICY	1731
CREATE PROCEDURE	1737
CREATE PROPERTY GRAPH	1741
CREATE PUBLICATION	1745
CREATE ROLE	1750
CREATE RULE	1755
CREATE SCHEMA	1758
CREATE SEQUENCE	1761
CREATE SERVER	1765
CREATE STATISTICS	1767
CREATE SUBSCRIPTION	1771
CREATE TABLE	1777
CREATE TABLE AS	1799
CREATE TABLESPACE	1802
CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION	1804
CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY	1805
CREATE TEXT SEARCH PARSER	1807
CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE	1809
CREATE TRANSFORM	1810
CREATE TRIGGER	1812
CREATE TYPE	1819
CREATE USER	1828
CREATE USER MAPPING	1829
CREATE VIEW	1831
DEALLOCATE	1836
DECLARE	1837
DELETE	1840
DISCARD	1844
DO	1845
DROP ACCESS METHOD	1847
DROP AGGREGATE	1848
DROP CAST	1850
DROP COLLATION	1851
DROP CONVERSION	1852
DROP DATABASE	1853
DROP DOMAIN	1854
DROP EVENT TRIGGER	1855
DROP EXTENSION	1856
DROP FOREIGN DATA WRAPPER	1857

DROP FOREIGN TABLE	1858
DROP FUNCTION	1859
DROP GROUP	1861
DROP INDEX	1862
DROP LANGUAGE	1864
DROP MATERIALIZED VIEW	1865
DROP OPERATOR	1866
DROP OPERATOR CLASS	1868
DROP OPERATOR FAMILY	1870
DROP OWNED	1872
DROP POLICY	1873
DROP PROCEDURE	1874
DROP PROPERTY GRAPH	1876
DROP PUBLICATION	1877
DROP ROLE	1878
DROP ROUTINE	1879
DROP RULE	1881
DROP SCHEMA	1882
DROP SEQUENCE	1883
DROP SERVER	1884
DROP STATISTICS	1885
DROP SUBSCRIPTION	1886
DROP TABLE	1888
DROP TABLESPACE	1889
DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION	1890
DROP TEXT SEARCH DICTIONARY	1891
DROP TEXT SEARCH PARSER	1892
DROP TEXT SEARCH TEMPLATE	1893
DROP TRANSFORM	1894
DROP TRIGGER	1895
DROP TYPE	1896
DROP USER	1897
DROP USER MAPPING	1898
DROP VIEW	1899
END	1900
EXECUTE	1901
EXPLAIN	1902
FETCH	1908
GRANT	1912
IMPORT FOREIGN SCHEMA	1918
INSERT	1920
LISTEN	1928
LOAD	1930
LOCK	1931
MERGE	1934
MOVE	1941
NOTIFY	1943
PREPARE	1945
PREPARE TRANSACTION	1948
REASSIGN OWNED	1950
REFRESH MATERIALIZED VIEW	1951
REINDEX	1953
RELEASE SAVEPOINT	1958
REPACK	1960
RESET	1964
REVOKE	1965
ROLLBACK	1969
ROLLBACK PREPARED	1970

ROLLBACK TO SAVEPOINT	1971
SAVEPOINT	1973
SECURITY LABEL	1975
SELECT	1978
SELECT INTO	1998
SET	2000
SET CONSTRAINTS	2003
SET ROLE	2004
SET SESSION AUTHORIZATION	2006
SET TRANSACTION	2008
SHOW	2011
START TRANSACTION	2013
TRUNCATE	2014
UNLISTEN	2016
UPDATE	2018
VACUUM	2024
VALUES	2029
WAIT FOR	2032
II. PostgreSQL 客户端应用	2036
clusterdb	2037
createdb	2040
createuser	2044
dropdb	2049
dropuser	2052
ecpg	2055
pg_amcheck	2057
pg_basebackup	2062
pgbench	2071
pg_combinebackup	2095
pg_config	2098
pg_dump	2101
pg_dumpall	2116
pg_isready	2125
pg_receivewal	2127
pg_recvlogical	2131
pg_restore	2135
pg_verifybackup	2146
psql	2149
reindexdb	2193
vacuumdb	2196
III. PostgreSQL 服务器端应用	2201
initdb	2202
pg_archivecleanup	2207
pg_checksums	2209
pg_controldata	2211
pg_createsubscriber	2212
pg_ctl	2217
pg_resetwal	2222
pg_rewind	2226
pg_test_fsync	2230
pg_test_timing	2231
pg_upgrade	2235
pg_waldump	2245
pg_walsummary	2249
postgres	2251

SQL 命令

本部分包含PostgreSQL支持的SQL命令的参考信息。这里的“SQL”指的是一般意义上的该语言；每条命令的标准符合性和兼容性信息可在相应的参考页中找到。

Table of Contents

ABORT	1520
ALTER AGGREGATE	1521
ALTER COLLATION	1523
ALTER CONVERSION	1525
ALTER DATABASE	1527
ALTER DEFAULT PRIVILEGES	1530
ALTER DOMAIN	1534
ALTER EVENT TRIGGER	1538
ALTER EXTENSION	1539
ALTER FOREIGN DATA WRAPPER	1542
ALTER FOREIGN TABLE	1544
ALTER FUNCTION	1549
ALTER GROUP	1553
ALTER INDEX	1555
ALTER LANGUAGE	1558
ALTER LARGE OBJECT	1559
ALTER MATERIALIZED VIEW	1560
ALTER OPERATOR	1562
ALTER OPERATOR CLASS	1564
ALTER OPERATOR FAMILY	1565
ALTER POLICY	1569
ALTER PROCEDURE	1571
ALTER PROPERTY GRAPH	1574
ALTER PUBLICATION	1577
ALTER ROLE	1581
ALTER ROUTINE	1585
ALTER RULE	1587
ALTER SCHEMA	1588
ALTER SEQUENCE	1589
ALTER SERVER	1592
ALTER STATISTICS	1594
ALTER SUBSCRIPTION	1595
ALTER SYSTEM	1599
ALTER TABLE	1601
ALTER TABLESPACE	1620
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION	1622
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY	1624
ALTER TEXT SEARCH PARSER	1626
ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE	1627
ALTER TRIGGER	1628
ALTER TYPE	1630
ALTER USER	1634
ALTER USER MAPPING	1635
ALTER VIEW	1636
ANALYZE	1638
BEGIN	1641
CALL	1643
CHECKPOINT	1644
CLOSE	1645

CLUSTER	1646
COMMENT	1648
COMMIT	1653
COMMIT PREPARED	1655
COPY	1656
CREATE ACCESS METHOD	1667
CREATE AGGREGATE	1668
CREATE CAST	1675
CREATE COLLATION	1679
CREATE CONVERSION	1682
CREATE DATABASE	1684
CREATE DOMAIN	1689
CREATE EVENT TRIGGER	1692
CREATE EXTENSION	1694
CREATE FOREIGN DATA WRAPPER	1696
CREATE FOREIGN TABLE	1698
CREATE FUNCTION	1703
CREATE GROUP	1711
CREATE INDEX	1712
CREATE LANGUAGE	1720
CREATE MATERIALIZED VIEW	1722
CREATE OPERATOR	1724
CREATE OPERATOR CLASS	1727
CREATE OPERATOR FAMILY	1730
CREATE POLICY	1731
CREATE PROCEDURE	1737
CREATE PROPERTY GRAPH	1741
CREATE PUBLICATION	1745
CREATE ROLE	1750
CREATE RULE	1755
CREATE SCHEMA	1758
CREATE SEQUENCE	1761
CREATE SERVER	1765
CREATE STATISTICS	1767
CREATE SUBSCRIPTION	1771
CREATE TABLE	1777
CREATE TABLE AS	1799
CREATE TABLESPACE	1802
CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION	1804
CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY	1805
CREATE TEXT SEARCH PARSER	1807
CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE	1809
CREATE TRANSFORM	1810
CREATE TRIGGER	1812
CREATE TYPE	1819
CREATE USER	1828
CREATE USER MAPPING	1829
CREATE VIEW	1831
DEALLOCATE	1836
DECLARE	1837
DELETE	1840
DISCARD	1844
DO	1845
DROP ACCESS METHOD	1847
DROP AGGREGATE	1848
DROP CAST	1850
DROP COLLATION	1851
DROP CONVERSION	1852

DROP DATABASE	1853
DROP DOMAIN	1854
DROP EVENT TRIGGER	1855
DROP EXTENSION	1856
DROP FOREIGN DATA WRAPPER	1857
DROP FOREIGN TABLE	1858
DROP FUNCTION	1859
DROP GROUP	1861
DROP INDEX	1862
DROP LANGUAGE	1864
DROP MATERIALIZED VIEW	1865
DROP OPERATOR	1866
DROP OPERATOR CLASS	1868
DROP OPERATOR FAMILY	1870
DROP OWNED	1872
DROP POLICY	1873
DROP PROCEDURE	1874
DROP PROPERTY GRAPH	1876
DROP PUBLICATION	1877
DROP ROLE	1878
DROP ROUTINE	1879
DROP RULE	1881
DROP SCHEMA	1882
DROP SEQUENCE	1883
DROP SERVER	1884
DROP STATISTICS	1885
DROP SUBSCRIPTION	1886
DROP TABLE	1888
DROP TABLESPACE	1889
DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION	1890
DROP TEXT SEARCH DICTIONARY	1891
DROP TEXT SEARCH PARSER	1892
DROP TEXT SEARCH TEMPLATE	1893
DROP TRANSFORM	1894
DROP TRIGGER	1895
DROP TYPE	1896
DROP USER	1897
DROP USER MAPPING	1898
DROP VIEW	1899
END	1900
EXECUTE	1901
EXPLAIN	1902
FETCH	1908
GRANT	1912
IMPORT FOREIGN SCHEMA	1918
INSERT	1920
LISTEN	1928
LOAD	1930
LOCK	1931
MERGE	1934
MOVE	1941
NOTIFY	1943
PREPARE	1945
PREPARE TRANSACTION	1948
REASSIGN OWNED	1950
REFRESH MATERIALIZED VIEW	1951
REINDEX	1953
RELEASE SAVEPOINT	1958

REPACK	1960
RESET	1964
REVOKE	1965
ROLLBACK	1969
ROLLBACK PREPARED	1970
ROLLBACK TO SAVEPOINT	1971
SAVEPOINT	1973
SECURITY LABEL	1975
SELECT	1978
SELECT INTO	1998
SET	2000
SET CONSTRAINTS	2003
SET ROLE	2004
SET SESSION AUTHORIZATION	2006
SET TRANSACTION	2008
SHOW	2011
START TRANSACTION	2013
TRUNCATE	2014
UNLISTEN	2016
UPDATE	2018
VACUUM	2024
VALUES	2029
WAIT FOR	2032

ABORT

ABORT — 中止当前事务

Synopsis

```
ABORT [ WORK | TRANSACTION ] [ AND [ NO ] CHAIN ]
```

描述

ABORT回滚当前事务，并丢弃该事务所做的全部更新。 这个命令在行为上与标准 SQL 命令 ROLLBACK完全相同，只是出于历史原因而保留。

参数

WORK
TRANSACTION

可选关键字，没有任何作用。

AND CHAIN

如果指定了AND CHAIN，则会立即启动一个新事务，其事务特性与刚刚结束的事务相同（参见SET TRANSACTION）。否则，不会启动新事务。

注解

使用COMMIT可成功地终止一个事务。

在事务块之外发出ABORT会产生一条警告，除此之外没有效果。

示例

要中止所有更改：

```
ABORT;
```

兼容性

这个命令是PostgreSQL扩展，只是出于历史原因而保留。 ROLLBACK是与之等效的标准 SQL 命令。

另见

BEGIN, COMMIT, ROLLBACK

ALTER AGGREGATE

ALTER AGGREGATE — 更改一个聚合函数的定义

Synopsis

```
ALTER AGGREGATE name ( aggregate_signature ) RENAME TO new_name
ALTER AGGREGATE name ( aggregate_signature )
                        OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER
                        | SESSION_USER }
ALTER AGGREGATE name ( aggregate_signature ) SET SCHEMA new_schema
```

其中 *aggregate_signature* 是:

```
* |
[ argmode ] [ argname ] argtype [ , ... ] |
[ [ argmode ] [ argname ] argtype [ , ... ] ] ORDER BY [ argmode ]
[ argname ] argtype [ , ... ]
```

描述

ALTER AGGREGATE更改聚合函数的定义。

要使用ALTER AGGREGATE，你必须拥有该聚合函数。要更改聚合函数的模式，你还必须在新模式上具有CREATE权限。要更改拥有者，你必须能够对新的拥有角色执行SET ROLE，并且该角色必须在该聚合函数所在模式上具有CREATE权限。（这些限制确保更改拥有者不会做出任何你无法通过删除并重新创建该聚合函数来完成的事情。不过，超级用户无论如何都可以更改任何聚合函数的所有权。）

参数

name

现有聚合函数的名称（可以用模式限定）。

argmode

参数的模式：IN或VARIADIC。如果省略，默认为IN。

argname

参数的名称。注意，ALTER AGGREGATE实际上并不关心参数名，因为确定聚合函数的标识只需要参数的数据类型。

argtype

聚合函数作用于其上的输入数据类型。要引用零参数聚合函数，请在参数说明列表的位置写上*。要引用有序集聚合函数，请在直接参数说明和聚合参数说明之间写上ORDER BY。

new_name

聚合函数的新名称。

new_owner

聚合函数的新拥有者。

new_schema

聚合函数的新模式。

注解

引用有序集聚合的推荐语法，是像CREATE AGGREGATE 中那样，在直接参数说明和聚合参数说明之间写上ORDER BY。不过，省略ORDER BY，直接把两部分参数说明合并为一个列表也同样可行。在这种简写形式中，如果直接参数列表和聚合参数列表中都使用了VARIADIC "any"，则只需写一次VARIADIC "any"。

示例

要把用于类型integer的聚合函数 myavg重命名为my_average:

```
ALTER AGGREGATE myavg(integer) RENAME TO my_average;
```

要把用于类型integer的聚合函数 myavg的拥有者改为joe:

```
ALTER AGGREGATE myavg(integer) OWNER TO joe;
```

把直接参数类型为float8、聚合参数类型为integer 的有序集聚合mypercentile移动到模式myschema中:

```
ALTER AGGREGATE mypercentile(float8 ORDER BY integer) SET SCHEMA
myschema;
```

这也同样可行:

```
ALTER AGGREGATE mypercentile(float8, integer) SET SCHEMA myschema;
```

兼容性

在 SQL 标准中没有ALTER AGGREGATE语句。

另见

CREATE AGGREGATE, DROP AGGREGATE

ALTER COLLATION

ALTER COLLATION — 更改排序规则的定义

Synopsis

```
ALTER COLLATION name REFRESH VERSION

ALTER COLLATION name RENAME TO new_name
ALTER COLLATION name OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE |
    CURRENT_USER | SESSION_USER }
ALTER COLLATION name SET SCHEMA new_schema
```

描述

ALTER COLLATION更改排序规则的定义。

要使用ALTER COLLATION，你必须拥有该排序规则。要更改拥有者，你必须能够对新拥有角色执行SET ROLE，并且该角色必须在该排序规则所在模式上具有CREATE权限。（这些限制确保更改拥有者不会做出任何你无法通过删除并重新创建该排序规则来完成的事情。不过，超级用户无论如何都可以更改任何排序规则的所 有权。）

参数

name

一个现有排序规则的名称（可以是模式限定的）。

new_name

排序规则的新名称。

new_owner

排序规则的新拥有者。

new_schema

排序规则的新模式。

REFRESH VERSION

刷新排序规则版本。参阅下面的Notes。

注解

创建排序规则对象时，该排序规则的提供者特定版本会记录在系统目录中。使用该排序规则时，会将当前版本与记录的版本进行比较；如果二者不匹配，就会发出警告，例如：

```
WARNING: collation "xx-x-icu" has version mismatch
DETAIL:  The collation in the database was created using version
1.2.3.4, but the operating system provides version 2.3.4.5.
HINT:  Rebuild all objects affected by this collation and run
ALTER COLLATION pg_catalog."xx-x-icu" REFRESH VERSION, or build
PostgreSQL with the right library version.
```

排序规则定义的变化可能导致索引损坏及其他问题，因为数据库系统依赖已存储对象具有特定的排序顺序。一般来说应避免这种情况，但在某些合理情形下仍可能发生，例如将操作系统升级到新的主版本，或者使用 `pg_upgrade` 升级到链接了较新 ICU 版本的服务器二进制文件时。出现这种情况时，应重建所有依赖该排序规则的对象，例如使用 `REINDEX`。完成后，可以使用命令 `ALTER COLLATION ... REFRESH VERSION` 刷新排序规则版本。这样会更新系统目录，使其记录当前的排序规则版本，并让该警告消失。请注意，这实际上并不会检查所有受影响对象是否都被正确重建。

当使用 `libc` 提供的排序规则时，在使用 GNU C 库（大多数 Linux 系统）、FreeBSD 和 Windows 的系统上会记录版本信息。当使用 ICU 提供的排序规则时，版本信息由 ICU 库提供，并且在所有平台上都可用。

Note

当使用 GNU C 库提供的排序规则时，C 库版本会被用作排序规则版本的代理。许多 Linux 发行版只有在升级 C 库时才会更改排序规则定义，但这种方法并不完美，因为维护人员也可以自由地将较新的排序规则定义回移植到较旧的 C 库版本中。

在 Windows 上使用排序规则时，版本信息仅适用于用 BCP 47 语言标签定义的排序规则，例如 `en-US`。

对于数据库默认排序规则，有一个对应的命令 `ALTER DATABASE ... REFRESH COLLATION VERSION`。

以下查询可用于识别当前数据库中所有需要刷新的排序规则，以及依赖它们的对象：

```
SELECT pg_describe_object(refclassid, refobjid, refobjsubid) AS
    "Collation",
       pg_describe_object(classid, objid, objsubid) AS "Object"
FROM pg_depend d JOIN pg_collation c
    ON refclassid = 'pg_collation'::regclass AND refobjid =
    c.oid
WHERE c.collversion <> pg_collation_actual_version(c.oid)
ORDER BY 1, 2;
```

示例

要将排序规则 `de_DE` 重命名为 `german`：

```
ALTER COLLATION "de_DE" RENAME TO german;
```

要将排序规则 `en_US` 的拥有者改为 `joe`：

```
ALTER COLLATION "en_US" OWNER TO joe;
```

兼容性

SQL 标准中没有 `ALTER COLLATION` 语句。

参见

`CREATE COLLATION`, `DROP COLLATION`

ALTER CONVERSION

ALTER CONVERSION — 更改一个转换的定义

Synopsis

```
ALTER CONVERSION name RENAME TO new_name
ALTER CONVERSION name OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE |
    CURRENT_USER | SESSION_USER }
ALTER CONVERSION name SET SCHEMA new_schema
```

描述

ALTER CONVERSION更改一个转换的定义。

要使用ALTER CONVERSION，你必须拥有该转换。要更改拥有者，你必须能够对新的拥有者角色执行SET ROLE，并且该角色必须在转换所在模式上具有CREATE权限。（这些限制确保更改拥有者不会做出任何你无法通过删除并重新创建该转换来完成的事情。不过，超级用户仍然可以更改任何转换的所有权。）

参数

name

一个现有转换的名称（可以是模式限定的）。

new_name

转换的新名称。

new_owner

转换的新拥有者。

new_schema

转换的新模式。

示例

要把转换iso_8859_1_to_utf8重命名为latin1_to_unicode:

```
ALTER CONVERSION iso_8859_1_to_utf8 RENAME TO latin1_to_unicode;
```

要把转换iso_8859_1_to_utf8的拥有者改成joe:

```
ALTER CONVERSION iso_8859_1_to_utf8 OWNER TO joe;
```

兼容性

在 SQL 标准中没有ALTER CONVERSION语句。

另见

CREATE CONVERSION, DROP CONVERSION

ALTER DATABASE

ALTER DATABASE — 更改一个数据库

Synopsis

```
ALTER DATABASE name [ [ WITH ] option [ ... ] ]
```

其中`option`可以是：

```
ALLOW_CONNECTIONS allowconn
CONNECTION LIMIT connlimit
IS_TEMPLATE istemplate
```

```
ALTER DATABASE name RENAME TO new_name
```

```
ALTER DATABASE name OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE |
CURRENT_USER | SESSION_USER }
```

```
ALTER DATABASE name SET TABLESPACE new_tablespace
```

```
ALTER DATABASE name REFRESH COLLATION VERSION
```

```
ALTER DATABASE name SET configuration_parameter { TO | = } { value
| DEFAULT }
```

```
ALTER DATABASE name SET configuration_parameter FROM CURRENT
```

```
ALTER DATABASE name RESET configuration_parameter
```

```
ALTER DATABASE name RESET ALL
```

描述

ALTER DATABASE更改一个数据库的属性。

第一种形式更改某些数据库级设置（详见下文）。只有数据库所有者或者超级用户才能更改这些设置。

第二种形式更改数据库的名称。只有数据库所有者或者超级用户可以重命名数据库；非超级用户所有者还必须具备CREATEDB权限。当前连接的数据库不能被重命名（如果需要这样做，请连接到另一个数据库）。

第三种形式更改数据库的拥有者。要修改拥有者，你必须能够对新拥有者角色执行SET ROLE，并且还必须具备CREATEDB权限。（注意，超级用户会自动拥有这些权限。）

第四种形式更改数据库的默认表空间。只有数据库所有者或者超级用户可以这样做；你还必须对新表空间具有创建权限。该命令会将数据库旧默认表空间中的所有表和索引在物理上移动到新表空间中。对于该数据库而言，新默认表空间必须为空，并且不能有人连接到该数据库。位于非默认表空间中的表和索引不受影响。复制文件到新表空间所使用的方法会受到file_copy_method设置的影响。

其余形式会更改某个PostgreSQL数据库的运行时配置变量的会话默认值。此后每当在该数据库中启动一个新会话时，指定的值就会成为会话默认值。数据库特定的默认值会覆盖postgresql.conf中的设置，或者从postgres命令行接收到的设置。只有数据库所有者或者超级用户才能更改该数据库的会话默认值。某些变量不能以这种方式设置，或者只能由超级用户设置。

参数

name

要修改其属性的数据库名称。

allowconn

如果为假，则没有人能连接到这个数据库。

connlimit

这个数据库允许多少并发连接。-1 表示没有限制。

istemplate

如果为真，则任何具有CREATEDB权限的用户都可以从这个数据库克隆。如果为假，则只有超级用户或者该数据库的拥有者可以克隆它。

new_name

数据库的新名称。

new_owner

数据库的新拥有者。

new_tablespace

数据库的新默认表空间。

这种形式的命令不能在事务块内执行。

REFRESH COLLATION VERSION

更新数据库排序规则版本。背景信息见Notes。

configuration_parameter

value

将此数据库在指定配置参数上的会话默认值设为给定值。如果 *value* 是DEFAULT，或者等效地使用了 RESET，则数据库特定设置会被移除，因此新会话将继承系统范围的默认设置。使用 RESET ALL可清除所有数据库特定设置。SET FROM CURRENT会把该参数在当前会话中的值保存为数据库特定值。

关于允许的参数名和值的更多信息，见SET和Chapter 19。

注解

也可以把会话默认值绑定到特定角色，而不是数据库；见ALTER ROLE。如果发生冲突，角色特定设置会覆盖数据库特定设置。

示例

要在数据库test中默认禁用索引扫描：

```
ALTER DATABASE test SET enable_indexscan TO off;
```

兼容性

`ALTER DATABASE` 语句是一个PostgreSQL扩展。

参见

`CREATE DATABASE`, `DROP DATABASE`, `SET`, `CREATE TABLESPACE`

ALTER DEFAULT PRIVILEGES

ALTER DEFAULT PRIVILEGES — 定义默认访问权限

Synopsis

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES
    [ FOR { ROLE | USER } target_role [, ...] ]
    [ IN SCHEMA schema_name [, ...] ]
    abbreviated_grant_or_revoke
```

其中 *abbreviated_grant_or_revoke* 是下列之一:

```
GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES
| TRIGGER | MAINTAIN }
    [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON TABLES
    TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT
OPTION ]
```

```
GRANT { { USAGE | SELECT | UPDATE }
    [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON SEQUENCES
    TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT
OPTION ]
```

```
GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON { FUNCTIONS | ROUTINES }
    TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT
OPTION ]
```

```
GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON TYPES
    TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT
OPTION ]
```

```
GRANT { { USAGE | CREATE }
    [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON SCHEMAS
    TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT
OPTION ]
```

```
GRANT { { SELECT | UPDATE }
    [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON LARGE OBJECTS
    TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT
OPTION ]
```

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES |
TRIGGER | MAINTAIN }
    [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON TABLES
    FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
```

```
[ CASCADE | RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
{ { USAGE | SELECT | UPDATE }
  [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON SEQUENCES
FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
[ CASCADE | RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
{ EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON { FUNCTIONS | ROUTINES }
FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
[ CASCADE | RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
{ USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON TYPES
FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
[ CASCADE | RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
{ { USAGE | CREATE }
  [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON SCHEMAS
FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
[ CASCADE | RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
{ { SELECT | UPDATE }
  [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON LARGE OBJECTS
FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
[ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

ALTER DEFAULT PRIVILEGES允许你设置将应用于未来创建对象的权限。（它不会影响已经存在的对象上已分配的权限。） 权限既可以全局设置（即，对当前数据库中未来创建的所有对象生效），也可以只针对指定模式中未来创建的对象设置。

虽然你可以修改自己的默认权限，也可以修改你所属角色的默认权限，但在创建对象时，新对象的权限只受当前角色的默认权限影响，不会从当前角色所属的任何角色继承。

如Section 5.10中所述，任何对象类型的默认权限通常都会将所有可授予的权限授予对象拥有者，并且也可能向PUBLIC授予某些权限。不过，这种行为可以通过 ALTER DEFAULT PRIVILEGES修改全局默认权限来改变。

当前，只有模式、表（包括视图和外部表）、序列、函数、类型（包括域）以及大对象的权限可以修改。 对于此命令，函数包括聚合函数和过程。此命令中的FUNCTIONS和ROUTINES等价。（今后更推荐使用ROUTINES，因为这是同时指代函数和过程的标准术语。在较早的PostgreSQL版本中，只允许使用FUNCTIONS。无法分别为函数和过程设置默认权限。）

按模式指定的默认权限会叠加到该对象类型的全局默认权限之上。 这意味着，如果某项权限是在全局范围内授予的（无论是默认授予，还是根据此前未指定模式的ALTER DEFAULT PRIVILEGES命令授予的），就不能按模式将其撤销。按模式执行的REVOKE只适用于抵消此前按模式执行的GRANT所产生的效果。

参数

target_role

修改由 *target_role* 创建的对象默认权限；如果省略，则为当前角色。

schema_name

一个现有模式的名称。如果指定，将修改以后在该模式中创建的对象默认权限。如果省略 `IN SCHEMA`，则修改全局默认权限。在为模式和大对象设置权限时，不允许使用 `IN SCHEMA`，因为模式不能嵌套，而大对象不属于任何模式。

role_name

要为其授予或撤销权限的现有角色的名称。此参数以及 *abbreviated_grant_or_revoke* 中的所有其他参数，均按 `GRANT` 或 `REVOKE` 中的描述工作，只不过这里设置的是整类对象的权限，而不是特定的具名对象。

注解

使用 `psql` 的 `\ddp` 命令，可以获取现有默认权限分配的信息。权限显示的含义与 Section 5.10 中针对 `\dp` 的说明相同。

如果你希望删除一个其默认权限已被修改的角色，则必须先撤销对其默认权限所做的更改，
或者使用 `DROP OWNED BY` 去除该角色的默认权限条目。

示例

为你后续在模式 `myschema` 中创建的所有表（以及视图）向所有人授予 `SELECT` 权限，并且也允许角色 `webuser` 对它们执行 `INSERT`：

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA myschema GRANT SELECT ON TABLES
TO PUBLIC;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA myschema GRANT INSERT ON TABLES
TO webuser;
```

撤销上述操作，使后续创建的表不再拥有任何超出正常情况的权限：

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA myschema REVOKE SELECT ON TABLES
FROM PUBLIC;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA myschema REVOKE INSERT ON TABLES
FROM webuser;
```

移除通常会在函数上授予的公共 `EXECUTE` 权限，使后续由角色 `admin` 创建的所有函数不再自动具有该权限：

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE admin REVOKE EXECUTE ON FUNCTIONS
FROM PUBLIC;
```

但请注意，你不能用仅限单个模式的命令实现这一效果。下面这条命令不会产生作用，除非它是在撤销与之对应的 `GRANT`：

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public REVOKE EXECUTE ON
FUNCTIONS FROM PUBLIC;
```

这是因为按模式设置的默认权限只能向全局设置增加权限，不能移除由全局设置授予的权限。

兼容性

在 SQL 标准中没有ALTER DEFAULT PRIVILEGES语句。

另见

GRANT, REVOKE

ALTER DOMAIN

ALTER DOMAIN — 更改一个域的定义

Synopsis

```
ALTER DOMAIN name
    { SET DEFAULT expression | DROP DEFAULT }
ALTER DOMAIN name
    { SET | DROP } NOT NULL
ALTER DOMAIN name
    ADD domain_constraint [ NOT VALID ]
ALTER DOMAIN name
    DROP CONSTRAINT [ IF EXISTS ] constraint_name [ RESTRICT |
    CASCADE ]
ALTER DOMAIN name
    RENAME CONSTRAINT constraint_name TO new_constraint_name
ALTER DOMAIN name
    VALIDATE CONSTRAINT constraint_name
ALTER DOMAIN name
    OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER |
    SESSION_USER }
ALTER DOMAIN name
    RENAME TO new_name
ALTER DOMAIN name
    SET SCHEMA new_schema
```

其中 *domain_constraint* 是:

```
[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ NOT NULL | CHECK (expression) }
```

描述

ALTER DOMAIN更改一个现有域的定义。有以下几种子形式:

SET/DROP DEFAULT

这些形式为域设置或移除默认值。注意，默认值只适用于后续的 INSERT命令；它们不会影响已存在于使用该域的表中的行。

SET/DROP NOT NULL

这些形式更改域是被标记为允许 NULL 值还是拒绝 NULL 值。只有当使用该域的列中 不包含空值时，才能执行SET NOT NULL。

ADD *domain_constraint* [NOT VALID]

这种形式向域中添加一个新约束。当向域添加新约束时，所有使用该域的列都会根据 新添加的约束进行检查。可以通过使用NOT VALID选项来添加新约束，从而抑制这些检查；之后可以使用ALTER DOMAIN ... VALIDATE CONSTRAINT 验证该约束。新插入或更新的行始终都会根据所有约束进行检查，即使这些约束 被标记为NOT VALID。NOT VALID选项仅适用于 CHECK约束。

DROP CONSTRAINT [IF EXISTS]

这种形式删除域上的约束。如果指定了IF EXISTS而该约束不存在， 则不会抛出错误，而是发出一条提示。

RENAME CONSTRAINT

这种形式更改域上某个约束的名称。

VALIDATE CONSTRAINT

这种形式验证一个先前以NOT VALID方式添加的约束，也就是说， 它会核实该域类型的表列中的所有值都满足指定约束。

OWNER

这种形式将域的拥有者更改为指定用户。

RENAME

这种形式更改域的名称。

SET SCHEMA

这种形式更改域所在的模式。与该域关联的任何约束也会一并移动到新模式中。

要使用ALTER DOMAIN，你必须拥有该域。要更改域的模式， 你还必须在新模式上具有CREATE权限。要更改拥有者，你必须能够对 新的拥有角色执行SET ROLE，并且该角色必须在该域所在的模式上具有 CREATE权限。（这些限制确保更改拥有者不会做出任何你不能通过 删除并重新创建该域来完成的事情。不过，超级用户无论如何都可以更改任何域的所有权。）

参数

name

要修改的现有域的名称（可以是模式限定的）。

domain_constraint

该域的新约束。

constraint_name

要删除或重命名的现有约束名称。

NOT VALID

不验证现有存储的数据是否满足该约束。

CASCADE

自动删除依赖于该约束的对象，以及进一步依赖于这些对象的所有对象（见Section 5.17）。

RESTRICT

如果存在任何依赖对象，则拒绝删除该约束。这是默认行为。

new_name

域的新名称。

new_constraint_name

约束的新名称。

new_owner

域的新拥有者的用户名。

new_schema

域的新模式。

注解

尽管ALTER DOMAIN ADD CONSTRAINT会尝试验证现有存储的数据 是否满足新约束，但这种检查并非万无一失，因为该命令无法“看到”那些 新插入或已更新但尚未提交的表行。如果存在并发操作可能插入不符合约束的数据的风险，正确做法是使用NOT VALID选项添加该约束，提交该命令，等待所有在此次 提交之前启动的事务结束，然后发出ALTER DOMAIN VALIDATE CONSTRAINT来查找违反该约束的数据。这种方法是可靠的，因为一旦该约束被提交，所有新事务都保证会对域类型的新值强制执行该约束。

目前，如果指定的域或其任何派生域被数据库中任意表的容器类型列（即复合类型列、数组列 或范围列）所使用，那么ALTER DOMAIN ADD CONSTRAINT、ALTER DOMAIN VALIDATE CONSTRAINT和 ALTER DOMAIN SET NOT NULL都会失败。将来它们应当会被改进，以便能够验证这类嵌套值上的新约束。

示例

向域添加一个NOT NULL约束：

```
ALTER DOMAIN zipcode SET NOT NULL;
```

从域中移除一个NOT NULL约束：

```
ALTER DOMAIN zipcode DROP NOT NULL;
```

向域添加一个检查约束：

```
ALTER DOMAIN zipcode ADD CONSTRAINT zipchk CHECK  
  (char_length(VALUE) = 5);
```

从域中移除一个检查约束：

```
ALTER DOMAIN zipcode DROP CONSTRAINT zipchk;
```

重命名域上的一个检查约束：

```
ALTER DOMAIN zipcode RENAME CONSTRAINT zipchk TO zip_check;
```

将域移动到另一个模式中：

```
ALTER DOMAIN zipcode SET SCHEMA customers;
```

兼容性

ALTER DOMAIN符合SQL标准，但 OWNER、RENAME、 SET SCHEMA和VALIDATE CONSTRAINT 这些变体是PostgreSQL扩展； ADD CONSTRAINT变体中的NOT VALID子句也是PostgreSQL扩展。

另见

CREATE DOMAIN, DROP DOMAIN

ALTER EVENT TRIGGER

ALTER EVENT TRIGGER — 更改事件触发器的定义

Synopsis

```
ALTER EVENT TRIGGER name DISABLE
ALTER EVENT TRIGGER name ENABLE [ REPLICATION | ALWAYS ]
ALTER EVENT TRIGGER name OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE |
    CURRENT_USER | SESSION_USER }
ALTER EVENT TRIGGER name RENAME TO new_name
```

描述

ALTER EVENT TRIGGER 更改现有事件触发器 的属性。

要修改事件触发器，你必须是超级用户。

参数

name

要修改的现有事件触发器的名称。

new_owner

该事件触发器的新拥有者的用户名。

new_name

该事件触发器的新名称。

DISABLE/ENABLE [REPLICATION | ALWAYS]

这些形式配置事件触发器的触发行为。被禁用的触发器仍为系统所知，但在其触发事件发生时不会执行。另见 `session_replication_role`。

兼容性

SQL 标准中没有 ALTER EVENT TRIGGER 语句。

另见

CREATE EVENT TRIGGER, DROP EVENT TRIGGER

ALTER EXTENSION

ALTER EXTENSION — 更改扩展的定义

Synopsis

```
ALTER EXTENSION name UPDATE [ TO new_version ]
ALTER EXTENSION name SET SCHEMA new_schema
ALTER EXTENSION name ADD member_object
ALTER EXTENSION name DROP member_object
```

其中 *member_object* 是:

```
ACCESS METHOD object_name |
AGGREGATE aggregate_name ( aggregate_signature ) |
CAST ( source_type AS target_type ) |
COLLATION object_name |
CONVERSION object_name |
DOMAIN object_name |
EVENT TRIGGER object_name |
FOREIGN DATA WRAPPER object_name |
FOREIGN TABLE object_name |
FUNCTION function_name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
[ , ... ] ) ) ] |
MATERIALIZED VIEW object_name |
OPERATOR operator_name ( left_type, right_type ) |
OPERATOR CLASS object_name USING index_method |
OPERATOR FAMILY object_name USING index_method |
[ PROCEDURAL ] LANGUAGE object_name |
PROCEDURE procedure_name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
[ , ... ] ) ) ] |
PROPERTY GRAPH object_name |
ROUTINE routine_name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
[ , ... ] ) ) ] |
SCHEMA object_name |
SEQUENCE object_name |
SERVER object_name |
TABLE object_name |
TEXT SEARCH CONFIGURATION object_name |
TEXT SEARCH DICTIONARY object_name |
TEXT SEARCH PARSER object_name |
TEXT SEARCH TEMPLATE object_name |
TRANSFORM FOR type_name LANGUAGE lang_name |
TYPE object_name |
VIEW object_name
```

其中 *aggregate_signature* 是:

```
* |
[ argmode ] [ argname ] argtype [ , ... ] |
[ [ argmode ] [ argname ] argtype [ , ... ] ] ORDER BY [ argmode ]
[ argname ] argtype [ , ... ]
```

描述

ALTER EXTENSION更改已安装扩展的定义。其子形式如下：

UPDATE

这种形式将扩展更新到较新的版本。该扩展必须提供适当的更新脚本（或一系列脚本），能够将当前已安装版本修改为所请求的版本。

SET SCHEMA

这种形式将扩展的对象移入另一个模式。要使该命令成功，扩展 必须是可重定位的。

ADD *member_object*

这种形式将一个现有对象加入扩展。这主要在扩展更新脚本中有用。 该对象随后将被视为扩展的成员；特别是，只能通过删除该扩展 来删除它。

DROP *member_object*

这种形式从扩展中移除一个成员对象。这主要在扩展更新脚本中有用。 该对象不会被删除，而只是与扩展解除关联。

有关这些操作的更多信息，见Section 36.17。

要使用ALTER EXTENSION，你必须拥有该扩展。ADD/DROP形式还要求你拥有被添加/移除对象的所有权。

参数

name

一个已安装扩展的名称。

new_version

扩展要更新到的新版本。它可以写成标识符或字符串常量。如果未指定，ALTER EXTENSION UPDATE会尝试更新到该扩展控制文件中 标明的默认版本。

new_schema

扩展的新模式。

object_name

aggregate_name

function_name

operator_name

procedure_name

routine_name

要添加到扩展中或从扩展中移除的对象名称。表、聚合、域、外部表、函数、 操作符、操作符类、操作符族、过程、属性图、例程、序列、文本搜索对象、类型和视图的名称可以带模式限定。

source_type

类型转换的源数据类型的名称。

target_type

类型转换的目标数据类型的名称。

argmode

函数、过程或聚合函数参数的模式：IN、OUT、INOUT或VARIADIC。如果省略，默认值是 IN。注意ALTER EXTENSION 实际上并不关心OUT参数，因为确定函数身份只需要输入参数。因此，列出IN、INOUT和 VARIADIC参数就足够了。

argname

函数、过程或聚合函数参数的名称。注意ALTER EXTENSION 实际上并不关心参数名称，因为确定函数身份只需要参数数据类型。

argtype

函数、过程或聚合函数参数的数据类型。

left_type

right_type

操作符参数的数据类型（可带模式限定）。对于前缀操作符缺失的那个参数，写作NONE。

PROCEDURAL

这是一个噪声词。

type_name

该转换的数据类型的名称。

lang_name

该转换的语言的名称。

示例

将hstore扩展更新到版本 2.0：

```
ALTER EXTENSION hstore UPDATE TO '2.0';
```

将hstore扩展的模式更改为utils：

```
ALTER EXTENSION hstore SET SCHEMA utils;
```

将现有函数添加到hstore扩展中：

```
ALTER EXTENSION hstore ADD FUNCTION populate_record(anyelement,
hstore);
```

兼容性

ALTER EXTENSION是一个PostgreSQL 扩展。

另见

CREATE EXTENSION, DROP EXTENSION

ALTER FOREIGN DATA WRAPPER

ALTER FOREIGN DATA WRAPPER — 更改外部数据包装器的定义

Synopsis

```
ALTER FOREIGN DATA WRAPPER name
    [ HANDLER handler_function | NO HANDLER ]
    [ VALIDATOR validator_function | NO VALIDATOR ]
    [ CONNECTION connection_function | NO CONNECTION ]
    [ OPTIONS ( [ ADD | SET | DROP ] option ['value'] [, ... ] ) ]
ALTER FOREIGN DATA WRAPPER name OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE
    | CURRENT_USER | SESSION_USER }
ALTER FOREIGN DATA WRAPPER name RENAME TO new_name
```

描述

ALTER FOREIGN DATA WRAPPER 更改外部数据包装器的 定义。该命令的第一种形式更改外部数据包装器的支持函数或通用选项 （至少需要一个子句）。第二种形式更改外部数据包装器的拥有者。

只有超级用户可以更改外部数据包装器。此外，只有超级用户才能成为外部 数据包装器的拥有者。

参数

name

一个现有外部数据包装器的名称。

HANDLER *handler_function*

为外部数据包装器指定一个新的处理器函数。

NO HANDLER

用于指定该外部数据包装器不再具有一个处理器函数。

注意，使用没有处理器函数的外部数据包装器的外部表将无法访问。

VALIDATOR *validator_function*

为外部数据包装器指定一个新的验证器函数。

注意，该外部数据包装器本身或者依赖它的服务器、用户映射或外部表中 预先存在的选项，根据新的验证器可能是无效的。PostgreSQL 不会检查这一点。用户必须在使用修改后的外部数据包装器之前自行确保 这些选项正确。不过，在此ALTER FOREIGN DATA WRAPPER命令中指定的任何选项，都会使用新的验证器进行 检查。

NO VALIDATOR

用于指定该外部数据包装器不再具有验证器函数。

CONNECTION *connection_function*

指定外部数据包装器的新连接函数。

NO CONNECTION

用于指定该外部数据包装器不再具有连接函数。

OPTIONS ([ADD | SET | DROP] *option* ['*value*'] [, ...])

更改外部数据包装器的选项。ADD、SET 和DROP指定要执行的动作。如果未显式指定操作，则假定为ADD。选项名称必须唯一；如果存在验证器 函数，选项名称和值也会使用该外部数据包装器的验证器函数进行验证。

new_owner

该外部数据包装器的新拥有者的用户名。

new_name

该外部数据包装器的新名称。

示例

更改外部数据包装器dbi，添加选项foo，删除bar：

```
ALTER FOREIGN DATA WRAPPER dbi OPTIONS (ADD foo '1', DROP bar);
```

将外部数据包装器dbi的验证器更改为 bob.myvalidator：

```
ALTER FOREIGN DATA WRAPPER dbi VALIDATOR bob.myvalidator;
```

兼容性

ALTER FOREIGN DATA WRAPPER符合 ISO/IEC 9075-9 (SQL/MED)，但HANDLER、VALIDATOR、OWNER TO和 RENAME子句属于扩展。

另见

CREATE FOREIGN DATA WRAPPER, DROP FOREIGN DATA WRAPPER

ALTER FOREIGN TABLE

ALTER FOREIGN TABLE — 更改外部表的定义

Synopsis

```
ALTER FOREIGN TABLE [ IF EXISTS ] [ ONLY ] name [ * ]
    action [, ... ]
ALTER FOREIGN TABLE [ IF EXISTS ] [ ONLY ] name [ * ]
    RENAME [ COLUMN ] column_name TO new_column_name
ALTER FOREIGN TABLE [ IF EXISTS ] name
    RENAME TO new_name
ALTER FOREIGN TABLE [ IF EXISTS ] name
    SET SCHEMA new_schema
```

其中 *action* 是以下之一:

```
    ADD [ COLUMN ] [ IF NOT EXISTS ] column_name data_type
[ COLLATE collation ] [ column_constraint [ ... ] ]
    DROP [ COLUMN ] [ IF EXISTS ] column_name [ RESTRICT |
CASCADE ]
    ALTER [ COLUMN ] column_name [ SET DATA ] TYPE data_type
[ COLLATE collation ]
    ALTER [ COLUMN ] column_name SET DEFAULT expression
    ALTER [ COLUMN ] column_name DROP DEFAULT
    ALTER [ COLUMN ] column_name { SET | DROP } NOT NULL
    ALTER [ COLUMN ] column_name SET STATISTICS integer
    ALTER [ COLUMN ] column_name SET ( attribute_option = value
[, ... ] )
    ALTER [ COLUMN ] column_name RESET ( attribute_option
[, ... ] )
    ALTER [ COLUMN ] column_name SET STORAGE { PLAIN | EXTERNAL |
EXTENDED | MAIN | DEFAULT }
    ALTER [ COLUMN ] column_name OPTIONS ( [ ADD | SET |
DROP ] option ['value'] [, ... ] )
    ADD table_constraint [ NOT VALID ]
    VALIDATE CONSTRAINT constraint_name
    DROP CONSTRAINT [ IF EXISTS ] constraint_name [ RESTRICT |
CASCADE ]
    DISABLE TRIGGER [ trigger_name | ALL | USER ]
    ENABLE TRIGGER [ trigger_name | ALL | USER ]
    ENABLE REPLICA TRIGGER trigger_name
    ENABLE ALWAYS TRIGGER trigger_name
    SET WITHOUT OIDS
    INHERIT parent_table
    NO INHERIT parent_table
    OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER |
SESSION_USER }
    OPTIONS ( [ ADD | SET | DROP ] option ['value'] [, ... ] )
```

描述

ALTER FOREIGN TABLE 更改现有外部表的定义。有几种形式:

```
ADD [ COLUMN ] [ IF NOT EXISTS ]
```

该形式使用与 CREATE FOREIGN TABLE 相同的语法向外部表添加一个新列。与向普通表添加列的情况不同，底层存储不会发生任何变化：该操作只是声明现在可以通过该外部表访问某个新列。如果指定了 IF NOT EXISTS 且已存在同名列，则不会抛出错误。

```
DROP [ COLUMN ] [ IF EXISTS ]
```

该形式从外部表中删除一列。如果该表之外的任何对象依赖于该列，例如视图，则需要指定 CASCADE。如果指定了 IF EXISTS 而该列不存在，则不会抛出错误，而是改为发出一条提示。

```
SET DATA TYPE
```

该形式更改外部表中一列的类型。同样，这不会影响任何底层存储：该操作只是更改 PostgreSQL 认为该列具有的类型。

```
SET/DROP DEFAULT
```

这些形式为列设置或移除默认值。默认值只会应用于后续的 INSERT 或 UPDATE 命令；它们不会导致表中已有的行发生变化。

```
SET/DROP NOT NULL
```

把一列标记为允许或不允许空值。

```
SET STATISTICS
```

该形式为后续 ANALYZE 操作设置每列的统计信息收集目标。详见 ALTER TABLE 的类似形式。

```
SET ( attribute_option = value [, ... ] )  
RESET ( attribute_option [, ... ] )
```

该形式设置或重置每个属性的选项。详见 ALTER TABLE 的类似形式。

```
SET STORAGE
```

该形式设置列的存储模式。详见 ALTER TABLE 的类似形式。注意，除非该表的外部数据包装器选择理会该设置，否则存储模式不会产生效果。

```
ADD table_constraint [ NOT VALID ]
```

该形式使用与 CREATE FOREIGN TABLE 相同的语法为外部表添加一个新约束。目前只支持 CHECK 和 NOT NULL 约束。

与向普通表添加约束的情况不同，不会采取任何措施来验证该约束是否正确；该操作只是声明应当假定外部表中的所有行都满足某个新条件。（参见 CREATE FOREIGN TABLE 中的讨论。）如果约束被标记为 NOT VALID（仅在 CHECK 的情况下允许），则不会假定它成立，而只是将其记录下来供将来可能使用。

```
VALIDATE CONSTRAINT
```

该形式把先前被标记为 NOT VALID 的约束标记为有效。不会采取任何措施来验证该约束，但未来的查询会假定它成立。

```
DROP CONSTRAINT [ IF EXISTS ]
```

该形式删除外部表上指定的约束。如果指定了 IF EXISTS 而该约束不存在，则不会抛出错误，而是改为发出一条提示。

DISABLE/ENABLE [REPLICA | ALWAYS] TRIGGER

这些形式配置属于该外部表的触发器的触发方式。详见ALTER TABLE的类似形式。

SET WITHOUT OIDS

这是用于移除oid系统列的向后兼容语法。由于如今已无法再添加oid系统列，因此它实际上永远不会产生任何效果。

INHERIT *parent_table*

该形式把目标外部表添加为指定父表的一个新子表。详见ALTER TABLE的类似形式。

NO INHERIT *parent_table*

该形式把目标外部表从指定父表的子表列表中移除。

OWNER

该形式把外部表的拥有者更改为指定用户。

OPTIONS ([ADD | SET | DROP] *option* ['value'] [, ...])

更改外部表或其某一列的选项。ADD、SET 和DROP指定要执行的动作。如果没有显式指定操作，则默认是 ADD。不允许重复的选项名（不过表选项和列选项同名是可以的）。选项名和值也会通过外部数据包装器库进行验证。

RENAME

RENAME形式更改外部表的名称，或者更改其中某一列的名称。

SET SCHEMA

该形式把外部表移动到另一个模式中。

除了RENAME和SET SCHEMA之外，所有动作都可以组合在一个包含多项修改的列表中一并应用。例如，可以在一条命令中添加多个列和/或更改多个列的类型。

如果命令写成ALTER FOREIGN TABLE IF EXISTS ...而外部表不存在，则不会抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

你必须拥有该表才能使用ALTER FOREIGN TABLE。要更改外部表的模式，你还必须在新模式上具有CREATE权限。要更改拥有者，你必须能够对新的拥有角色执行SET ROLE，并且该角色必须在该表所在模式上具有CREATE权限。（这些限制确保更改拥有者不会做出任何你无法通过删除并重新创建该表来完成的事情。不过，超级用户仍然可以更改任何表的所有权。）要添加列或更改列类型，你还必须在该数据类型上具有USAGE权限。

参数

name

要修改的现有外部表的名称（可以带模式限定）。如果在表名前指定了 ONLY，则只修改该表。如果未指定ONLY，则该表及其所有后代表（如果有）都会被修改。也可以在表名后指定 *，显式表示包括后代表。

column_name

新列或现有列的名称。

new_column_name

现有列的新名称。

new_name

表的新名称。

data_type

新列的数据类型，或现有列的新数据类型。

table_constraint

该外部表的新表约束。

constraint_name

要删除的现有约束的名称。

CASCADE

自动删除依赖于被删除列或约束的对象（例如引用该列的视图），以及所有进一步依赖于这些对象的对象（见Section 5.17）。

RESTRICT

如果存在任何依赖对象，则拒绝删除该列或约束。这是默认行为。

trigger_name

要禁用或启用的单个触发器的名称。

ALL

禁用或启用属于该外部表的所有触发器。（如果其中任何触发器是内部生成的触发器，则需要超级用户权限。核心系统不会向外部表添加这类触发器，但附加代码可能会这么做。）

USER

禁用或启用属于该外部表的所有触发器，但内部生成的触发器除外。

parent_table

要与该外部表关联或解除关联的父表。

new_owner

该表的新拥有者的用户名。

new_schema

该表将被移动到的模式名称。

注解

关键字COLUMN只是噪声，可以省略。

使用ADD COLUMN或DROP COLUMN添加或删除列，添加NOT NULL或CHECK约束，或使用SET DATA TYPE更改列类型时，不会检查与外部服务器的一致性。用户有责任确保表定义与远端一致。

关于有效参数的进一步说明，请参见CREATE FOREIGN TABLE。

示例

要把一列标记为非空：

```
ALTER FOREIGN TABLE distributors ALTER COLUMN street SET NOT NULL;
```

要更改外部表的选项：

```
ALTER FOREIGN TABLE myschema.distributors OPTIONS (ADD opt1
'value', SET opt2 'value2', DROP opt3);
```

兼容性

ADD、DROP和SET DATA TYPE 形式符合 SQL 标准。其他形式是 PostgreSQL对 SQL 标准的扩展。另外，在单条ALTER FOREIGN TABLE命令中指定多个修改也是一种扩展。

ALTER FOREIGN TABLE DROP COLUMN可用于删除外部表的唯一一列，从而留下一个零列的表。这是 SQL 的一种扩展，因为 SQL 不允许零列外部表。

另见

CREATE FOREIGN TABLE, DROP FOREIGN TABLE

ALTER FUNCTION

ALTER FUNCTION — 更改函数的定义

Synopsis

```
ALTER FUNCTION name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
    [, ...] ] ) ]
    action [ ... ] [ RESTRICT ]
ALTER FUNCTION name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
    [, ...] ] ) ]
    RENAME TO new_name
ALTER FUNCTION name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
    [, ...] ] ) ]
    OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER |
    SESSION_USER }
ALTER FUNCTION name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
    [, ...] ] ) ]
    SET SCHEMA new_schema
ALTER FUNCTION name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
    [, ...] ] ) ]
    [ NO ] DEPENDS ON EXTENSION extension_name
```

其中 *action* 是以下之一：

```
CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT
IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE
[ NOT ] LEAKPROOF
[ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER
PARALLEL { UNSAFE | RESTRICTED | SAFE }
COST execution_cost
ROWS result_rows
SUPPORT support_function
SET configuration_parameter { TO | = } { value | DEFAULT }
SET configuration_parameter FROM CURRENT
RESET configuration_parameter
RESET ALL
```

描述

ALTER FUNCTION更改函数的定义。

要使用ALTER FUNCTION，你必须拥有该函数。要更改 函数的模式，你还必须在新模式上具有CREATE权限。要更改拥有者，你必须能够对新的拥有角色执行SET ROLE，并且该角色必须在函数所在模式上具有CREATE权限。（这些限制确保更改拥有者不会做出任何你无法通过删除并重新创建该函数 来完成的事情。不过，超级用户仍然可以更改任何函数的所有权。）

参数

name

现有函数的名称（可以用模式限定）。如果没有指定参数列表，这个名称必须在其模式中唯一。

argmode

参数的模式：IN、OUT、INOUT或VARIADIC。如果省略，默认为IN。注意ALTER FUNCTION 实际上并不关心任何OUT参数，因为确定函数身份只需要输入参数。因此，只列出IN、INOUT和VARIADIC参数就足够了。

argname

参数的名称。注意ALTER FUNCTION实际上并不关心 参数名，因为确定函数身份只需要参数数据类型。

argtype

函数参数的数据类型（如果有，可以用模式限定）。

new_name

该函数的新名称。

new_owner

该函数的新所有者。注意，如果该函数被标记为 SECURITY DEFINER，随后它将以新拥有者的身份执行。

new_schema

该函数的新模式。

DEPENDS ON EXTENSION *extension_name*

NO DEPENDS ON EXTENSION *extension_name*

这种形式会将函数标记为依赖于该扩展；如果指定了NO，则表示不再依赖该扩展。被标记为依赖扩展的函数会在扩展被删除时一并删除，即使没有指定CASCADE也是如此。一个函数可以依赖多个扩展，其中任意一个扩展被删除时，该函数都会被删除。

CALLED ON NULL INPUT

RETURNS NULL ON NULL INPUT

STRICT

CALLED ON NULL INPUT将该函数改为在其部分 或全部参数为 null 时仍会被调用。RETURNS NULL ON NULL INPUT或 STRICT将该函数改为只要任一参数为 null 就不调用，而是自动假定结果为 null。详见CREATE FUNCTION。

IMMUTABLE

STABLE

VOLATILE

将该函数的易变性更改为指定的设置。详见 CREATE FUNCTION。

[EXTERNAL] SECURITY INVOKER

[EXTERNAL] SECURITY DEFINER

更改该函数是否为安全性定义者。关键字EXTERNAL 为了符合 SQL 标准而被忽略。关于这一能力的更多信息，参见 CREATE FUNCTION。

PARALLEL

更改该函数是否被视为对并行执行安全。详见 CREATE FUNCTION。

LEAKPROOF

更改该函数是否被视为防泄漏的。关于这一能力的更多信息，参见 CREATE FUNCTION。

`COST execution_cost`

更改该函数的估计执行代价。详见CREATE FUNCTION。

`ROWS result_rows`

更改集合返回函数估计返回的行数。详见 CREATE FUNCTION。

`SUPPORT support_function`

设置或更改该函数要使用的规划器支持函数。详见 Section 36.11。你必须是超级用户才能使用此选项。

此选项不能用于完全删除支持函数，因为它必须指定一个新的支持函数。 如果需要这样做，请使用CREATE OR REPLACE FUNCTION。

`configuration_parameter
value`

添加或更改在调用该函数时要赋给某个配置参数的值。如果 `value`是DEFAULT，或者 等效地使用了RESET，则会移除函数局部设置，这样 该函数就会使用其环境中现有的值执行。使用RESET ALL可以清除所有函数局部设置。SET FROM CURRENT 会把执行ALTER FUNCTION时该参数的当前值保存为 进入函数时要应用的值。

关于允许的参数名和值的更多信息，参见SET和 Chapter 19。

RESTRICT

为符合 SQL 标准而被忽略。

示例

要将类型integer的函数sqrt 重命名为square_root:

```
ALTER FUNCTION sqrt(integer) RENAME TO square_root;
```

要将类型integer的函数sqrt 的拥有者改为joe:

```
ALTER FUNCTION sqrt(integer) OWNER TO joe;
```

要将类型integer的函数sqrt 的模式改为maths:

```
ALTER FUNCTION sqrt(integer) SET SCHEMA maths;
```

要将类型integer的函数sqrt 标记为依赖于扩展mathlib:

```
ALTER FUNCTION sqrt(integer) DEPENDS ON EXTENSION mathlib;
```

要调整自动为函数设置的搜索路径:

```
ALTER FUNCTION check_password(text) SET search_path = admin,  
pg_temp;
```

要禁用自动为函数设置的search_path:

```
ALTER FUNCTION check_password(text) RESET search_path;
```

现在该函数将使用其调用者所使用的搜索路径执行。

兼容性

该语句与 SQL 标准中的 `ALTER FUNCTION` 语句部分兼容。标准允许修改函数的更多属性，但不提供重命名函数、将函数设为安全性定义者、为函数附加配置参数值，或者更改函数的拥有者、模式或易变性 的能力。标准还要求使用 `RESTRICT` 关键字，而它在 PostgreSQL 中是可选的。

另见

`CREATE FUNCTION`, `DROP FUNCTION`, `ALTER PROCEDURE`, `ALTER ROUTINE`

ALTER GROUP

ALTER GROUP — 更改角色名称或成员资格

Synopsis

```
ALTER GROUP role_specification ADD USER user_name [, ... ]
ALTER GROUP role_specification DROP USER user_name [, ... ]
```

其中 *role_specification* 可以是：

```
role_name
| CURRENT_ROLE
| CURRENT_USER
| SESSION_USER
```

```
ALTER GROUP group_name RENAME TO new_name
```

描述

ALTER GROUP 更改用户组的属性。这是一个已废弃的命令，但出于向后兼容的考虑仍然接受它，因为组（以及用户）已经被更一般的角色概念所取代。

前两个变体将用户加入一个组，或将其从组中移除。（为此目的，任何角色都可以充当“用户”或“组”。）这些变体实际上等效于对名为“组”的角色授予或撤销成员资格，因此更推荐使用 GRANT 或 REVOKE。请注意，GRANT 和 REVOKE 还提供了此命令没有的附加选项，例如可以授予和撤销 ADMIN OPTION，以及指定授权者（grantor）。

第三个变体更改组的名称。这与使用 ALTER ROLE 重命名该角色完全等效。

参数

group_name

要修改的组（角色）的名称。

user_name

要加入该组或从该组中移除的用户（角色）。这些用户必须已经存在；ALTER GROUP 不会创建或删除用户。

new_name

该组的新名称。

示例

向组中添加用户：

```
ALTER GROUP staff ADD USER karl, john;
```

从组中移除用户：

```
ALTER GROUP workers DROP USER beth;
```

兼容性

SQL 标准中没有ALTER GROUP语句。

另见

GRANT, REVOKE, ALTER ROLE

ALTER INDEX

ALTER INDEX — 更改索引的定义

Synopsis

```
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] name RENAME TO new_name
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] name SET TABLESPACE tablespace_name
ALTER INDEX name ATTACH PARTITION index_name
ALTER INDEX name [ NO ] DEPENDS ON EXTENSION extension_name
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] name SET ( storage_parameter [= value]
    [, ... ] )
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] name RESET ( storage_parameter [, ... ] )
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] name ALTER [ COLUMN ] column_number
    SET STATISTICS integer
ALTER INDEX ALL IN TABLESPACE name [ OWNED BY role_name [, ... ] ]
    SET TABLESPACE new_tablespace [ NOWAIT ]
```

描述

ALTER INDEX更改现有索引的定义。下面描述了若干种子形式。请注意，每种子形式所需的锁级别可能不同。除非另有明确说明，否则会持有 ACCESS EXCLUSIVE锁。若列出多个子命令，则持有的锁将是其中任一子命令所需的最严格锁。

RENAME

RENAME形式更改该索引的名称。如果该索引与某个表约束（即 UNIQUE、PRIMARY KEY或 EXCLUDE）相关联，该约束也会一并重命名。这不会影响已存储的数据。

重命名索引会获取一个SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁。

SET TABLESPACE

这种形式将该索引的表空间改为指定表空间，并把与该索引关联的数据文件移动到新表空间中。要更改索引的表空间，你必须拥有该索引，并且对新表空间具有 CREATE权限。使用ALL IN TABLESPACE形式可以移动当前数据库中某个表空间内的全部索引；该形式会锁定所有待移动的索引，然后逐个移动。该形式还支持OWNED BY，这时只会移动属于指定角色的索引。如果指定了NOWAIT选项，则在命令无法立即获取所需全部锁时会失败。注意，该命令不会移动系统目录；如果需要这样做，应改用ALTER DATABASE或显式调用ALTER INDEX。另见 CREATE TABLESPACE。

ATTACH PARTITION *index_name*

使指定名称的索引（可以带模式限定）附加到被修改的索引上。该索引必须位于包含被修改索引之表的某个分区上，并且具有等价定义。已附加的索引不能单独删除；如果其父索引被删除，它也会自动被删除。

DEPENDS ON EXTENSION *extension_name*
NO DEPENDS ON EXTENSION *extension_name*

这种形式会将索引标记为依赖于该扩展；如果指定了NO，则表示不再依赖该扩展。标记为依赖于扩展的索引会在扩展被删除时自动删除。

```
SET ( storage_parameter [= value] [, ... ] )
```

这种形式更改该索引的一个或多个索引方法相关的存储参数。可用参数的详情请见 `CREATE INDEX`。请注意，此命令不会立即修改索引内容；根据参数不同，你可能需要使用 `REINDEX` 重建索引，才能获得期望的效果。

```
RESET ( storage_parameter [, ... ] )
```

这种形式将一个或多个索引方法相关的存储参数重置为默认值。与 `SET` 一样，可能仍需要执行一次 `REINDEX` 才能让该索引被完全更新。

```
ALTER [ COLUMN ] column_number SET STATISTICS integer
```

这种形式为后续的 `ANALYZE` 操作设置每列的统计信息收集目标，但只能用于定义为表达式的索引列。由于表达式没有唯一名称，我们通过索引列的序号来引用它们。该目标可以设置为 0 到 10000 之间的值；或者设为 -1，以恢复使用系统默认统计信息目标（`default_statistics_target`）。关于 PostgreSQL 查询规划器如何使用统计信息的更多信息，请参阅 Section 14.2。

参数

`IF EXISTS`

如果该索引不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一条提示。

column_number

该序号表示该索引列从左到右的位置。

name

要修改的现有索引名称（可以是模式限定的）。

new_name

该索引的新名称。

tablespace_name

该索引将被移动到的表空间。

extension_name

该索引所依赖的扩展的名称。

storage_parameter

一个索引方法相关的存储参数的名称。

value

一个索引方法相关的存储参数的新值。根据具体参数，它可能是数字或一个词。

注解

这些操作同样可以使用 `ALTER TABLE` 完成。实际上，`ALTER INDEX` 只是 `ALTER TABLE` 中适用于索引的那些形式的别名。

以前曾有一种 `ALTER INDEX OWNER` 变体，但现在会被忽略（同时发出警告）。索引的拥有者不能不同于其所属表的拥有者。更改表的拥有者时，索引的拥有者也会自动更改。

不允许更改系统目录索引的任何部分。

示例

要重命名现有索引：

```
ALTER INDEX distributors RENAME TO suppliers;
```

要将索引移到另一个表空间：

```
ALTER INDEX distributors SET TABLESPACE fasttablespace;
```

要更改索引的填充因子（假设该索引方法支持fillfactor参数）：

```
ALTER INDEX distributors SET (fillfactor = 75);  
REINDEX INDEX distributors;
```

要为表达式索引设置统计信息收集目标：

```
CREATE INDEX coord_idx ON measured (x, y, (z + t));  
ALTER INDEX coord_idx ALTER COLUMN 3 SET STATISTICS 1000;
```

兼容性

ALTER INDEX是一种 PostgreSQL扩展。

另见

CREATE INDEX, REINDEX

ALTER LANGUAGE

ALTER LANGUAGE — 更改一种过程语言的定义

Synopsis

```
ALTER [ PROCEDURAL ] LANGUAGE name RENAME TO new_name
ALTER [ PROCEDURAL ] LANGUAGE name OWNER TO { new_owner |
CURRENT_ROLE | CURRENT_USER | SESSION_USER }
```

描述

ALTER LANGUAGE 更改一种过程语言的定义。目前唯一的功能是重命名该语言或为其指定新的所有者。要使用 ALTER LANGUAGE，你必须是超级用户或者该语言的所有者。

参数

name

语言的名称

new_name

该语言的新名称

new_owner

该语言的新所有者

兼容性

SQL 标准中没有 ALTER LANGUAGE 语句。

另见

CREATE LANGUAGE, DROP LANGUAGE

ALTER LARGE OBJECT

ALTER LARGE OBJECT — 更改一个大对象的定义

Synopsis

```
ALTER LARGE OBJECT large_object_oid OWNER TO { new_owner |  
CURRENT_ROLE | CURRENT_USER | SESSION_USER }
```

描述

ALTER LARGE OBJECT 更改一个大对象的定义。

要使用 ALTER LARGE OBJECT，你必须是该大对象的拥有者。要修改其拥有者，你还必须能够对新的拥有者角色执行 SET ROLE。（不过，超级用户无论如何都可以修改任何大对象。）当前唯一提供的功能是指定新的拥有者，因此这两项限制始终都适用。

参数

large_object_oid

要修改的大对象的 OID

new_owner

该大对象的新拥有者

兼容性

SQL 标准中没有 ALTER LARGE OBJECT 语句。

另见

Chapter 33

ALTER MATERIALIZED VIEW

ALTER MATERIALIZED VIEW — 更改一个物化视图的定义

Synopsis

```
ALTER MATERIALIZED VIEW [ IF EXISTS ] name
    action [, ... ]
ALTER MATERIALIZED VIEW name
    [ NO ] DEPENDS ON EXTENSION extension_name
ALTER MATERIALIZED VIEW [ IF EXISTS ] name
    RENAME [ COLUMN ] column_name TO new_column_name
ALTER MATERIALIZED VIEW [ IF EXISTS ] name
    RENAME TO new_name
ALTER MATERIALIZED VIEW [ IF EXISTS ] name
    SET SCHEMA new_schema
ALTER MATERIALIZED VIEW ALL IN TABLESPACE name [ OWNED BY role_name
    [, ... ] ]
    SET TABLESPACE new_tablespace [ NOWAIT ]
```

其中 *action* 可以是以下之一：

```
ALTER [ COLUMN ] column_name SET STATISTICS integer
ALTER [ COLUMN ] column_name SET ( attribute_option = value
    [, ... ] )
ALTER [ COLUMN ] column_name RESET ( attribute_option
    [, ... ] )
ALTER [ COLUMN ] column_name SET STORAGE { PLAIN | EXTERNAL |
EXTENDED | MAIN | DEFAULT }
ALTER [ COLUMN ] column_name SET COMPRESSION compression_method
CLUSTER ON index_name
SET WITHOUT CLUSTER
SET ACCESS METHOD new_access_method
SET TABLESPACE new_tablespace
SET ( storage_parameter [= value] [, ... ] )
RESET ( storage_parameter [, ... ] )
OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER |
SESSION_USER }
```

描述

ALTER MATERIALIZED VIEW更改一个现有物化视图的 各种辅助属性。

要使用ALTER MATERIALIZED VIEW，你必须拥有该物化视图。要更改一个物化视图的模式，你还必须具有新模式上的CREATE权限。要更改拥有者，你必须能够对新拥有角色执行SET ROLE，并且该角色必须具有该物化视图所在模式上的CREATE权限。（这些限制确保，更改拥有者不会做到你无法通过删除并重新创建该物化视图来完成的事情。不过，超级用户无论如何都可以更改任何视图的所有权。）

可用于ALTER MATERIALIZED VIEW的语句形式和动作是 ALTER TABLE可用形式的一个子集，并且在用于物化视图时具有相同的含义。有关细节请参见ALTER TABLE中的说明。

参数

name

一个现有物化视图的名称（可以是模式限定的）。

column_name

现有列的名称。

extension_name

该物化视图要依赖的扩展名称（如果指定了NO，则表示不再依赖）。删除扩展时，标记为依赖于该扩展的物化视图会被自动删除。

new_column_name

现有列的新名称。

new_owner

该物化视图的新拥有者的用户名。

new_name

该物化视图的新名称。

new_schema

该物化视图的新模式。

示例

把物化视图foo重命名为bar：

```
ALTER MATERIALIZED VIEW foo RENAME TO bar;
```

兼容性

ALTER MATERIALIZED VIEW是一种 PostgreSQL扩展。

另见

CREATE MATERIALIZED VIEW, DROP MATERIALIZED VIEW, REFRESH MATERIALIZED VIEW

ALTER OPERATOR

ALTER OPERATOR — 更改一个操作符的定义

Synopsis

```
ALTER OPERATOR name ( { left_type | NONE } , right_type )
    OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER |
    SESSION_USER }
```

```
ALTER OPERATOR name ( { left_type | NONE } , right_type )
    SET SCHEMA new_schema
```

```
ALTER OPERATOR name ( { left_type | NONE } , right_type )
    SET ( { RESTRICT = { res_proc | NONE }
        | JOIN = { join_proc | NONE }
        | COMMUTATOR = com_op
        | NEGATOR = neg_op
        | HASHES
        | MERGES
        } [, ... ] )
```

描述

ALTER OPERATOR更改一个操作符的定义。

要使用ALTER OPERATOR，你必须拥有该操作符。要修改拥有者，你必须能够对新拥有角色执行SET ROLE，并且该角色必须在该操作符所在模式上具有CREATE权限。（这些限制确保更改拥有者不会让你做到那些不能通过删除并重建该操作符来做到的事情。不过，超级用户始终可以更改任何操作符的所有权。）

参数

name

一个现有操作符的名称（可以是模式限定的）。

left_type

该操作符左操作数的数据类型；如果该操作符没有左操作数，请写 NONE。

right_type

该操作符右操作数的数据类型。

new_owner

该操作符的新拥有者。

new_schema

该操作符的新模式。

res_proc

该操作符的限制选择度估算函数；写成NONE可移除现有的选择度估算器。

join_proc

该操作符的连接选择度估算函数；写成NONE可移除现有的选择度估算器。

com_op

该操作符的交换子。只有当该操作符当前没有交换子时，才能修改此项。

neg_op

该操作符的求反器。只有当该操作符当前没有求反器时，才能修改此项。

HASHES

表示该操作符可以支持哈希连接。该属性只能启用，不能禁用。

MERGES

表示该操作符可以支持归并连接。该属性只能启用，不能禁用。

注解

更多信息请参见Section 36.14和 Section 36.15。

由于交换子总是成对出现、彼此互为交换子，ALTER OPERATOR SET COMMUTATOR也会把 *com_op* 的交换子设置为目标操作符。同样，ALTER OPERATOR SET NEGATOR也会把 *neg_op* 的求反器设置为目标操作符。因此，你不仅必须拥有目标操作符，也必须拥有其交换子或求反器操作符。

示例

更改类型text上的自定义操作符a @@ b的拥有者：

```
ALTER OPERATOR @@ (text, text) OWNER TO joe;
```

更改类型int[]上的自定义操作符a && b的限制和连接选择度估算函数：

```
ALTER OPERATOR && (int[], int[]) SET (RESTRICT = _int_contsel, JOIN  
= _int_contjoinssel);
```

将&&操作符标记为其自身的交换子：

```
ALTER OPERATOR && (int[], int[]) SET (COMMUTATOR = &&);
```

兼容性

在SQL标准中没有ALTER OPERATOR语句。

另见

CREATE OPERATOR, DROP OPERATOR

ALTER OPERATOR CLASS

ALTER OPERATOR CLASS — 更改一个操作符类的定义

Synopsis

```
ALTER OPERATOR CLASS name USING index_method
    RENAME TO new_name

ALTER OPERATOR CLASS name USING index_method
    OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER |
    SESSION_USER }

ALTER OPERATOR CLASS name USING index_method
    SET SCHEMA new_schema
```

描述

ALTER OPERATOR CLASS更改一个操作符类的定义。

要使用ALTER OPERATOR CLASS，你必须拥有该操作符类。要更改拥有者，你必须能够对新拥有角色执行SET ROLE，并且该角色必须在该操作符类所在的模式上具有CREATE权限。（这些限制确保更改拥有者不会做出任何你不能通过删除并重新创建该操作符类来完成的事情。不过，超级用户无论如何都可以更改任何操作符类的所有权。）

参数

name

一个现有操作符类的名称（可以是模式限定的）。

index_method

该操作符类所对应的索引方法的名称。

new_name

该操作符类的新名称。

new_owner

该操作符类的新拥有者。

new_schema

该操作符类的新模式。

兼容性

SQL 标准中没有ALTER OPERATOR CLASS语句。

另见

CREATE OPERATOR CLASS, DROP OPERATOR CLASS, ALTER OPERATOR FAMILY

ALTER OPERATOR FAMILY

ALTER OPERATOR FAMILY — 更改一个操作符族的定义

Synopsis

```
ALTER OPERATOR FAMILY name USING index_method ADD
{ OPERATOR strategy_number operator_name ( op_type, op_type )
  [ FOR SEARCH | FOR ORDER BY sort_family_name ]
| FUNCTION support_number [ ( op_type [ , op_type ] ) ]
  function_name [ ( argument_type [ , ... ] ) ]
} [, ... ]

ALTER OPERATOR FAMILY name USING index_method DROP
{ OPERATOR strategy_number ( op_type [ , op_type ] )
| FUNCTION support_number ( op_type [ , op_type ] )
} [, ... ]

ALTER OPERATOR FAMILY name USING index_method
    RENAME TO new_name

ALTER OPERATOR FAMILY name USING index_method
    OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER |
    SESSION_USER }

ALTER OPERATOR FAMILY name USING index_method
    SET SCHEMA new_schema
```

描述

`ALTER OPERATOR FAMILY`更改一个操作符族的定义。 你可以向该族添加操作符和支持函数、从该族中移除它们，或者更改该族的 名称或拥有者。

使用`ALTER OPERATOR FAMILY`向一个族中添加操作符和 支持函数时，它们并不属于该族内任何特定的操作符类，而只是作为该族中的“松散”成员存在。这表明这些操作符和函数与该族的语义兼容， 但并不是任何特定索引正确工作所必需的。（那些确实必需的操作符和函数应当 声明为某个操作符类的一部分；参见`CREATE OPERATOR CLASS`。） PostgreSQL允许随时从一个族中删除松散成员， 但如果不删除整个类以及依赖它的任何索引，就不能删除操作符类的成员。 通常，单一数据类型的操作符和函数属于操作符类，因为支持该特定数据类型上的 索引需要它们，而跨数据类型的操作符和函数则作为该族中的松散成员。

要使用`ALTER OPERATOR FAMILY`，你必须是超级用户。（之所以这样限制，是因为错误的操作符族定义可能会使服务器混乱，甚至导致 崩溃。）

`ALTER OPERATOR FAMILY`目前不会检查操作符族定义 是否包括该索引方法所要求的全部操作符和函数，也不会检查这些操作符和函数 是否构成一个自治的集合。定义一个合法的操作符族是用户的责任。

更多信息请参见Section 36.16。

参数

name

一个现有操作符族的名称（可以是模式限定的）。

index_method

该操作符族所对应的索引方法名称。

strategy_number

与该操作符族关联的操作符的索引方法策略号。

operator_name

与该操作符族关联的操作符名称（可以是模式限定的）。

op_type

在OPERATOR子句中，表示该操作符的操作数数据类型，或者用NONE表示一个前缀操作符。不同于CREATE OPERATOR CLASS中的对应语法，操作数数据类型必须始终显式指定。

在ADD FUNCTION子句中，如果该函数要支持的操作数数据类型不同于它的输入数据类型，则在此指定。对于B-树比较函数和哈希函数，不必指定*op_type*，因为函数的输入数据类型始终就是应使用的正确类型。对于B-树排序支持函数、B-树等值图像函数，以及GiST、SP-GiST和GIN操作符类中的所有函数，则必须指定该函数要配合使用的操作数数据类型。

在DROP FUNCTION子句中，必须指定该函数意图支持的操作数数据类型。

sort_family_name

一个现有btree操作符族的名称（可以是模式限定的），它描述与某个排序操作符关联的排序顺序。

如果既没有指定FOR SEARCH，也没有指定FOR ORDER BY，则默认值是FOR SEARCH。

support_number

与该操作符族关联的函数的索引方法支持函数编号。

function_name

作为该操作符族索引方法支持函数的函数名称（可以是模式限定的）。如果没有指定参数列表，则该名称在其模式中必须唯一。

argument_type

该函数的参数数据类型。

new_name

该操作符族的新名称。

new_owner

该操作符族的新所有者。

new_schema

该操作符族所在的新模式。

OPERATOR和FUNCTION子句可以以任何顺序出现。

注解

注意，DROP语法只通过策略号或支持函数编号以及输入数据类型来指定操作符族中的“槽位”，不会提及占用该槽位的操作符或函数名称。另外，对于DROP FUNCTION，要指定的类

型是 该函数意图支持的输入数据类型；对于 GiST、SP-GiST 和 GIN 索引，这些类型 可能与该函数实际的输入参数类型毫无关系。

因为索引机制在使用函数之前不会检查函数的访问权限，将一个函数或者操作符 包括在一个操作符族中相当于在其上授予公共执行权限。这对操作符族中很有用 的这类函数来说通常不成问题。

操作符不应该由 SQL 函数定义。SQL 函数很可能会被内联到调用查询中，这会 妨碍优化器识别该查询匹配一个索引。

示例

下列示例命令向一个已经包含数据类型 `int4` 和 `int2` 的 B-树操作符类的操作符族中添加跨数据类型操作符和支持函数。

```
ALTER OPERATOR FAMILY integer_ops USING btree ADD
```

```
-- int4 对 int2
OPERATOR 1 < (int4, int2) ,
OPERATOR 2 <= (int4, int2) ,
OPERATOR 3 = (int4, int2) ,
OPERATOR 4 >= (int4, int2) ,
OPERATOR 5 > (int4, int2) ,
FUNCTION 1 btint42cmp(int4, int2) ,

-- int2 对 int4
OPERATOR 1 < (int2, int4) ,
OPERATOR 2 <= (int2, int4) ,
OPERATOR 3 = (int2, int4) ,
OPERATOR 4 >= (int2, int4) ,
OPERATOR 5 > (int2, int4) ,
FUNCTION 1 btint24cmp(int2, int4) ;
```

要再次移除这些条目：

```
ALTER OPERATOR FAMILY integer_ops USING btree DROP
```

```
-- int4 对 int2
OPERATOR 1 (int4, int2) ,
OPERATOR 2 (int4, int2) ,
OPERATOR 3 (int4, int2) ,
OPERATOR 4 (int4, int2) ,
OPERATOR 5 (int4, int2) ,
FUNCTION 1 (int4, int2) ,

-- int2 对 int4
OPERATOR 1 (int2, int4) ,
OPERATOR 2 (int2, int4) ,
OPERATOR 3 (int2, int4) ,
OPERATOR 4 (int2, int4) ,
OPERATOR 5 (int2, int4) ,
FUNCTION 1 (int2, int4) ;
```

兼容性

在 SQL 标准中没有 `ALTER OPERATOR FAMILY` 语句。

另见

CREATE OPERATOR FAMILY, DROP OPERATOR FAMILY, CREATE OPERATOR CLASS, ALTER OPERATOR CLASS, DROP OPERATOR CLASS

ALTER POLICY

ALTER POLICY — 更改一条行级安全性策略的定义

Synopsis

```
ALTER POLICY name ON table_name RENAME TO new_name

ALTER POLICY name ON table_name
    [ TO { role_name | PUBLIC | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER |
    SESSION_USER } [, ...] ]
    [ USING ( using_expression ) ]
    [ WITH CHECK ( check_expression ) ]
```

描述

ALTER POLICY更改一条现有行级安全性策略的定义。请注意，ALTER POLICY只允许修改策略适用的角色集合，以及USING和WITH CHECK表达式。若要更改策略的其他属性，例如它所适用的命令，或者它是宽容性还是限制性策略，则必须删除该策略并重新创建。

要使用ALTER POLICY，你必须拥有该策略所适用的表。

在ALTER POLICY的第二种形式中，角色列表、*using_expression*和*check_expression*在被指定时会分别独立替换。省略这些子句中的任意一个时，策略中对应的部分保持不变。

参数

name

要更改的现有策略名称。

table_name

该策略所在表的名称（可选模式限定）。

new_name

该策略的新名称。

role_name

该策略适用的角色。可以一次指定多个角色。要将该策略应用于所有角色，
用PUBLIC。可使

using_expression

该策略的USING表达式。详见 CREATE POLICY。

check_expression

该策略的WITH CHECK表达式。详见 CREATE POLICY。

兼容性

ALTER POLICY是PostgreSQL扩展。

另见

CREATE POLICY, DROP POLICY

ALTER PROCEDURE

ALTER PROCEDURE — 更改过程的定义

Synopsis

```
ALTER PROCEDURE name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
    [, ...] ] ) ]
    action [ ... ] [ RESTRICT ]
ALTER PROCEDURE name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
    [, ...] ] ) ]
    RENAME TO new_name
ALTER PROCEDURE name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
    [, ...] ] ) ]
    OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER |
    SESSION_USER }
ALTER PROCEDURE name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
    [, ...] ] ) ]
    SET SCHEMA new_schema
ALTER PROCEDURE name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
    [, ...] ] ) ]
    [ NO ] DEPENDS ON EXTENSION extension_name
```

其中 *action* 是以下之一：

```
[ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER
SET configuration_parameter { TO | = } { value | DEFAULT }
SET configuration_parameter FROM CURRENT
RESET configuration_parameter
RESET ALL
```

描述

ALTER PROCEDURE更改过程的定义。

要使用ALTER PROCEDURE，你必须拥有该过程。要更改 过程的模式，你还必须在新模式上具有CREATE权限。 要更改拥有者，你必须能够对新拥有角色执行SET ROLE，并且该角色必须在过程所在模式上具有CREATE权限。（这些限制确保更改拥有者不会做出任何你无法通过删除并重新创建该过程 来完成的事情。不过，超级用户仍然可以更改任何过程的所有权）。

参数

name

现有过程的名称（可带模式限定）。如果未指定参数列表， 该名称在其模式中必须唯一。

argmode

参数的模式：IN、OUT、INOUT或VARIADIC。如果省略，默认为IN。

argname

参数名称。注意，ALTER PROCEDURE实际上并不关心 参数名，因为确定过程标识时只使用参数数据类型。

argtype

过程参数的数据类型（如果有，可带模式限定）。关于如何根据参数数据类型查找过程的详细信息，请参见 DROP PROCEDURE。

new_name

该过程的新名称。

new_owner

该过程的新所有者。注意，如果该过程被标记为 SECURITY DEFINER，随后它将以新拥有者的身份执行。

new_schema

该过程的新模式。

extension_name

这种形式将过程标记为依赖于该扩展；如果指定了 NO，则表示不再依赖该扩展。被标记为依赖扩展的过程会在扩展被删除时一并删除，即使没有指定 CASCADE 也是如此。一个过程可以依赖多个扩展，其中任意一个扩展被删除时，该过程都会被删除。

[EXTERNAL] SECURITY INVOKER

[EXTERNAL] SECURITY DEFINER

更改该过程是否为安全性定义者。关键字 EXTERNAL 为符合 SQL 标准而被忽略。关于这一能力的更多信息，参见 CREATE PROCEDURE。

configuration_parameter

value

添加或更改在调用该过程时要赋给某个配置参数的值。如果 *value* 为 DEFAULT，或者等效地使用了 RESET，则会移除过程局部设置，这样该过程就会使用其环境中的值执行。使用 RESET ALL 可以清除所有过程局部设置。SET FROM CURRENT 会将执行 ALTER PROCEDURE 时该参数的当前值保存为进入该过程时要应用的值。

关于允许的参数名和值的更多信息，请参见 SET 和 Chapter 19。

RESTRICT

为符合 SQL 标准而被忽略。

示例

要将具有两个 integer 类型参数的过程 insert_data 重命名为 insert_record:

```
ALTER PROCEDURE insert_data(integer, integer) RENAME TO
insert_record;
```

要将具有两个 integer 类型参数的过程 insert_data 的拥有者改为 joe:

```
ALTER PROCEDURE insert_data(integer, integer) OWNER TO joe;
```

要将具有两个 integer 类型参数的过程 insert_data 的模式改为 accounting:

```
ALTER PROCEDURE insert_data(integer, integer) SET SCHEMA
accounting;
```

要将过程insert_data(integer, integer)标记为依赖于扩展myext:

```
ALTER PROCEDURE insert_data(integer, integer) DEPENDS ON EXTENSION
myext;
```

要调整会为过程自动设置的搜索路径:

```
ALTER PROCEDURE check_password(text) SET search_path = admin,
pg_temp;
```

要禁用过程的search_path自动设置:

```
ALTER PROCEDURE check_password(text) RESET search_path;
```

现在该过程将使用其调用者所使用的任何搜索路径执行。

兼容性

该语句与 SQL 标准中的ALTER PROCEDURE语句部分 兼容。标准允许修改过程的更多属性，但不提供重命名过程、将过程设为 安全性定义者、为过程附加配置参数值，或者更改过程的拥有者、模式或 易变性的能力。标准还要求使用RESTRICT关键字，而它在PostgreSQL中是可选的。

另见

CREATE PROCEDURE, DROP PROCEDURE, ALTER FUNCTION, ALTER ROUTINE

ALTER PROPERTY GRAPH

ALTER PROPERTY GRAPH — 更改 SQL 属性图的定义

Synopsis

```
ALTER PROPERTY GRAPH name ADD
    [ {VERTEX|NODE} TABLES ( vertex_table_definition [, ...] ) ]
    [ {EDGE|RELATIONSHIP} TABLES ( edge_table_definition
    [, ...] ) ]

ALTER PROPERTY GRAPH name DROP
    {VERTEX|NODE} TABLES ( vertex_table_alias [, ...] ) [ CASCADE |
    RESTRICT ]

ALTER PROPERTY GRAPH name DROP
    {EDGE|RELATIONSHIP} TABLES ( edge_table_alias [, ...] )
    [ CASCADE | RESTRICT ]

ALTER PROPERTY GRAPH name ALTER
    {VERTEX|NODE|EDGE|RELATIONSHIP} TABLE element_table_alias
    { ADD LABEL label_name [ NO PROPERTIES | PROPERTIES ALL COLUMNS
    | PROPERTIES ( { expression [ AS property_name ] } [, ...] ) ] }
    [ ... ]

ALTER PROPERTY GRAPH name ALTER
    {VERTEX|NODE|EDGE|RELATIONSHIP} TABLE element_table_alias
    DROP LABEL label_name [ CASCADE | RESTRICT ]

ALTER PROPERTY GRAPH name ALTER
    {VERTEX|NODE|EDGE|RELATIONSHIP} TABLE element_table_alias
    ALTER LABEL label_name ADD PROPERTIES ( { expression
    [ AS property_name ] } [, ...] )

ALTER PROPERTY GRAPH name ALTER
    {VERTEX|NODE|EDGE|RELATIONSHIP} TABLE element_table_alias
    ALTER LABEL label_name DROP PROPERTIES ( property_name
    [, ...] ) [ CASCADE | RESTRICT ]

ALTER PROPERTY GRAPH name OWNER TO { new_owner | CURRENT_USER |
    SESSION_USER }
ALTER PROPERTY GRAPH name RENAME TO new_name
ALTER PROPERTY GRAPH [ IF EXISTS ] name SET SCHEMA new_schema
```

描述

ALTER PROPERTY GRAPH 用于更改现有属性图的定义。它有几种子形式：

ADD {VERTEX|NODE|EDGE|RELATIONSHIP} TABLES

这种形式会向属性图中添加新的顶点表或边表，语法与 CREATE PROPERTY GRAPH 相同。

```
DROP {VERTEX|NODE|EDGE|RELATIONSHIP} TABLES
```

这种形式会从属性图中移除顶点表或边表。（这里只移除了表与图之间的关联，表本身不会被删除。）

```
ALTER {VERTEX|NODE|EDGE|RELATIONSHIP} TABLE ... ADD LABEL
```

这种形式会向现有顶点表或边表添加一个新标签，语法与 CREATE PROPERTY GRAPH 相同。

```
ALTER {VERTEX|NODE|EDGE|RELATIONSHIP} TABLE ... DROP LABEL
```

这种形式会从现有顶点表或边表中移除一个标签。

```
ALTER {VERTEX|NODE|EDGE|RELATIONSHIP} TABLE ... ALTER LABEL ... ADD PROPERTIES
```

这种形式会向现有顶点表或边表上已有的标签添加新的属性。

```
ALTER {VERTEX|NODE|EDGE|RELATIONSHIP} TABLE ... ALTER LABEL ... DROP PROPERTIES
```

这种形式会从现有顶点表或边表上已有的标签移除属性。

```
OWNER
```

这种形式会把属性图的所有者更改为指定用户。

```
RENAME
```

这种形式会更改属性图的名称。

```
SET SCHEMA
```

这种形式会把属性图移动到另一个模式中。

使用 ALTER PROPERTY GRAPH 时，你必须是该属性图的所有者。要更改属性图的模式，你还必须对新模式拥有 CREATE 权限。要更改所有者，你必须能够使用 SET ROLE 切换到新的所有者角色，而且该角色必须对属性图所在模式拥有 CREATE 权限。（这些限制用于确保，更改所有者不会做出任何你不能通过删除并重新创建该属性图来完成的事情。不过，超级用户无论如何都可以更改任何属性图的所有权。）

参数

name

要修改的属性图名称（可以带模式限定）。

```
IF EXISTS
```

如果属性图不存在，则不抛出错误。在这种情况下会发出一条提示。

vertex_table_definition

edge_table_definition

参见 CREATE PROPERTY GRAPH。

vertex_table_alias

edge_table_alias

要操作的现有顶点表或边表的别名。（注意，如果顶点表或边表是用 AS *alias* 创建的，那么该别名可能不同于底层表名。）

label_name
property_name
expression

参见 CREATE PROPERTY GRAPH。

new_owner

属性图新所有者的用户名。

new_name

属性图的新名称。

new_schema

属性图的新模式。

注意

在 the section called “注意” 中描述的属性图一致性检查，必须由 ALTER PROPERTY GRAPH 操作保持满足。在某些情况下，可能需要在单个命令中执行多个修改，才能满足这些检查。

示例

```
ALTER PROPERTY GRAPH g1 ADD VERTEX TABLES (v2);
```

```
ALTER PROPERTY GRAPH g1 ALTER VERTEX TABLE v1 DROP LABEL foo;
```

```
ALTER PROPERTY GRAPH g1 RENAME TO g2;
```

兼容性

ALTER PROPERTY GRAPH 符合 ISO/IEC 9075-16 (SQL/PGQ) 。

另请参阅

CREATE PROPERTY GRAPH, DROP PROPERTY GRAPH

ALTER PUBLICATION

ALTER PUBLICATION — 修改发布的定义

Synopsis

```
ALTER PUBLICATION name ADD publication_object [, ...]
ALTER PUBLICATION name DROP publication_drop_object [, ...]
ALTER PUBLICATION name SET { publication_object [, ...]
    | publication_all_object [, ... ] }
ALTER PUBLICATION name SET ( publication_parameter [= value]
    [, ... ] )
ALTER PUBLICATION name OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE |
    CURRENT_USER | SESSION_USER }
ALTER PUBLICATION name RENAME TO new_name
```

其中`publication_object`可以是:

```
TABLE table_and_columns [, ... ]
TABLES IN SCHEMA { schema_name | CURRENT_SCHEMA } [, ... ]
```

其中`publication_all_object`可以是:

```
ALL TABLES [ EXCEPT ( except_table_object [, ... ] ) ]
ALL SEQUENCES
```

其中`publication_drop_object`可以是:

```
TABLE table_object [, ... ]
TABLES IN SCHEMA { schema_name | CURRENT_SCHEMA } [, ... ]
```

其中`table_and_columns`是:

```
table_object [ ( column_name [, ... ] ) ] [ WHERE ( expression
) ]
```

其中`except_table_object`是:

```
TABLE table_object [, ... ]
```

其中`table_object`是:

```
[ ONLY ] table_name [ * ]
```

描述

ALTER PUBLICATION命令可更改发布的属性。

前两种形式会更改哪些表或模式属于该发布。ADD和 DROP子句则会向发布中添加或移除一个或多个表或模式。

第三种形式要么更改已包含的表或模式，要么将发布标记为 FOR ALL SEQUENCES或FOR ALL TABLES，并可选地使用EXCEPT排除特定表。SET ALL TABLES子句可以将一个空发布，或者一个定义为ALL SEQUENCES的发布（或同时定义为ALL TABLES和ALL SEQUENCES的发布），转换为定义为ALL TABLES的发布。同样地，SET ALL

SEQUENCES可以将一个空发布，或者一个定义为 ALL TABLES的发布（或同时定义为ALL TABLES 和ALL SEQUENCES的发布），转换为定义为 ALL SEQUENCES的发布。此外，SET ALL TABLES 还可用于更新FOR ALL TABLES发布中EXCEPT 子句指定的表。如果指定了带表列表的EXCEPT，则现有排除列表会 被替换为指定的表。如果省略EXCEPT，则现有排除列表会被清空。对于使用FOR TABLE或FOR TABLES IN SCHEMA 定义的发布，SET子句会用指定列表替换发布中的表或模式列表；原先已在该发布中的表或模式将被移除。

请注意，向已经被订阅的发布中添加表、排除表或模式后，需要在订阅端执行 ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH PUBLICATION 操作后才会生效。同样，将发布更改为ALL TABLES，或者设置或取消 ALL SEQUENCES，也要求订阅端刷新该发布。还要注意，DROP TABLES IN SCHEMA不会移除那些通过 FOR TABLE/ADD TABLE 指定的模式中的表。

提要中列出的第四种形式可更改CREATE PUBLICATION 中指定的所有发布属性。命令中未提及的属性会保留其先前的设置。

其余几种形式用于更改发布的所有者和名称。

要使用ALTER PUBLICATION，你必须拥有该发布。向发布中添加表还要求拥有该表。对发布执行 ADD TABLES IN SCHEMA、SET TABLES IN SCHEMA、SET ALL TABLES和SET ALL SEQUENCES 要求调用用户为超级用户。要更改所有者，你必须能够对新的拥有角色执行SET ROLE，并且该角色必须在数据库上具有CREATE权限。此外，FOR TABLES IN SCHEMA 或FOR ALL TABLES 或FOR ALL SEQUENCES 发布的新所有者也必须是超级用户。不过，超级用户可以不受这些限制而更改发布的所有权。

如果某个发布还发布了带列列表的表，则不支持向其中添加或设置任何模式；反之亦然。

参数

name

要更改其定义的现有发布名称。

table_name

现有表的名称。如果在表名前指定了ONLY，则只有该 表受影响。如果未指定ONLY，则该表及其所有后代 表（如果有）都会受影响。还可以在表名后指定*，以显式指明包含后代表。

还可以指定列列表。详见CREATE PUBLICATION。请注意，不支持这样的订阅：它包含多个发布，并且同一张表在这些发布 中使用不同的列列表发布。有关更改列列表时可能出现的问题，详见 警告：组合来自多个发布的列列表。

如果指定了可选的WHERE子句，则 *expression*计算结果为 false 或 null 的行不会被发布。请注意，表达式外围必须有括号。 *expression*会使用复制连 接所用的角色来求值。

schema_name

现有模式的名称。

SET (*publication_parameter* [= *value*] [, ...])

该子句用于更改最初由CREATE PUBLICATION设置的 发布参数。详见该命令的说明。此子句不适用于序列。

Caution

更改 *publish_via_partition_root* 参数可能导致订 阅端发生数据丢失或重复，因为它会改变已发布表的标识和模式。请注 意，只有当根分区表被指定为复制目标时，才会发生此问题。

可通过以下方式避免此问题：在执行 `ALTER PUBLICATION ... SET` 之后、执行 `ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH PUBLICATION` 之前，不修改分区叶子表；并且刷新时仅使用 `copy_data = off` 选项。

new_owner

发布的新所有者的用户名。

new_name

发布的新名称。

示例

将发布修改为只发布删除和更新：

```
ALTER PUBLICATION noinsert SET (publish = 'update, delete');
```

向发布中添加一些表：

```
ALTER PUBLICATION mypublication ADD TABLE users (user_id,
    firstname), departments;
```

更改某个表所发布的列集合：

```
ALTER PUBLICATION mypublication SET TABLE users (user_id,
    firstname, lastname), TABLE departments;
```

替换发布中EXCEPT子句的表列表：

```
ALTER PUBLICATION mypublication SET ALL TABLES EXCEPT (TABLE users,
    departments);
```

将发布重置为不带排除表的FOR ALL TABLES发布：

```
ALTER PUBLICATION mypublication SET ALL TABLES;
```

将模式marketing和sales 添加到发布sales_publication中：

```
ALTER PUBLICATION sales_publication ADD TABLES IN SCHEMA marketing,
    sales;
```

将表users、departments和模式production添加到发布production_publication中：

```
ALTER PUBLICATION production_publication ADD TABLE users,
    departments, TABLES IN SCHEMA production;
```

兼容性

ALTER PUBLICATION是PostgreSQL的一个扩展。

另见

CREATE PUBLICATION, DROP PUBLICATION, CREATE SUBSCRIPTION, ALTER SUBSCRIPTION

ALTER ROLE

ALTER ROLE — 更改数据库角色

Synopsis

```
ALTER ROLE role_specification [ WITH ] option [ ... ]
```

其中`option`可以是：

```
SUPERUSER | NOSUPERUSER
| CREATEDB | NOCREATEDB
| CREATEROLE | NOCREATEROLE
| INHERIT | NOINHERIT
| LOGIN | NOLOGIN
| REPLICATION | NOREPLICATION
| BYPASSRLS | NOBYPASSRLS
| CONNECTION LIMIT conlimit
| [ ENCRYPTED ] PASSWORD 'password' | PASSWORD NULL
| VALID UNTIL 'timestamp'
```

```
ALTER ROLE name RENAME TO new_name
```

```
ALTER ROLE { role_specification | ALL } [ IN DATABASE database_name
] SET configuration_parameter { TO | = } { value | DEFAULT }
ALTER ROLE { role_specification | ALL } [ IN DATABASE database_name
] SET configuration_parameter FROM CURRENT
ALTER ROLE { role_specification | ALL } [ IN DATABASE database_name
] RESET configuration_parameter
ALTER ROLE { role_specification | ALL } [ IN DATABASE database_name
] RESET ALL
```

其中`role_specification`可以是：

```
role_name
| CURRENT_ROLE
| CURRENT_USER
| SESSION_USER
```

描述

ALTER ROLE更改 PostgreSQL角色的属性。

语法概要中列出的第一种形式可以更改许多可在 `CREATE ROLE`中指定的角色属性。（涵盖了所有可能的属性，但没有用于添加或移除成员资格的选项；为此请使用 `GRANT`和`REVOKE`。）命令中未提及的属性保持原有设置不变。数据库超级用户可以更改任何角色的这些设置，但不能更改引导超级用户的 `SUPERUSER`属性。拥有`CREATEROLE`权限的非超级用户角色也可以更改其中的大多数属性，但只能更改其已被授予`ADMIN OPTION`的、非超级用户且非复制角色的这些属性。非超级用户不能更改`SUPERUSER`属性；只有其自身也拥有相应属性时，才能更改 `CREATEDB`、`REPLICATION`和`BYPASSRLS`属性。普通角色只能更改自己的密码。

第二种形式更改角色的名称。数据库超级用户可以重命名任何角色。具有 `CREATEROLE`权限的角色可以重命名其已被授予 `ADMIN OPTION`的非超级用户角色。当前会话用户不能被重命

名。（如果需要这样做，请以其他用户连接。）由于MD5加密的密码使用角色名作为密码学盐值，如果该密码采用MD5加密，重命名角色会清除其密码。

其余形式更改角色针对配置变量的会话默认值，可以针对所有数据库，也可以在指定 `IN DATABASE` 子句时仅针对指定数据库中的会话。如果指定的是 `ALL` 而不是角色名，就会更改所有角色的该项设置。将 `ALL` 与 `IN DATABASE` 一起使用，实际上与命令 `ALTER DATABASE ... SET ...` 的效果相同。

以后每当该角色启动一个新会话时，指定值就会成为该会话的默认值，并覆盖 `postgresql.conf` 中已有的设置或从 `postgres` 命令行接收到的设置。这只会在登录时发生；执行 `SET ROLE` 或 `SET SESSION AUTHORIZATION` 不会导致设置新的配置值。针对所有数据库的设置会被附着于某个角色的数据库特定设置覆盖。针对特定数据库或特定角色的设置会覆盖针对所有角色的设置。

超级用户可以更改任何角色的会话默认值。具有 `CREATEROLE` 权限的角色可以更改其已被授予 `ADMIN OPTION` 的非超级用户角色的默认值。普通角色只能为自己设置默认值。某些配置变量不能以这种方式设置，或者只有由超级用户发出该命令时才能设置。只有超级用户才能更改所有数据库中所有角色的设置。

参数

name

将要修改其属性的角色名称。

`CURRENT_ROLE`
`CURRENT_USER`

修改当前用户，而不是显式标识的角色。

`SESSION_USER`

修改当前会话用户，而不是显式标识的角色。

`SUPERUSER`
`NOSUPERUSER`
`CREATEDB`
`NOCREATEDB`
`CREATEROLE`
`NOCREATEROLE`
`INHERIT`
`NOINHERIT`
`LOGIN`
`NOLOGIN`
`REPLICATION`
`NOREPLICATION`
`BYPASSRLS`
`NOBYPASSRLS`
`CONNECTION LIMIT connlimit`
`[ ENCRYPTED ] PASSWORD 'password'`
`PASSWORD NULL`
`VALID UNTIL 'timestamp'`

这些子句用于更改最初由 `CREATE ROLE` 设置的属性。欲了解更多信息，请参见 `CREATE ROLE` 参考页。

new_name

角色的新名称。

database_name

应在其中设置该配置变量的数据库名称。

configuration_parameter
value

将该角色在指定配置参数上的会话默认值设为给定值。如果 *value* 是 DEFAULT，或者等效地使用了 RESET，则会移除角色特定变量设置，因此该角色在新会话中将继承系统范围的默认设置。使用 RESET ALL 可清除所有角色特定设置。SET FROM CURRENT 会将该参数在当前会话中的值保存为角色特定值。如果指定了 IN DATABASE，则只会为给定角色和数据库 设置或移除该配置参数。

角色特定变量设置只在登录时生效；SET ROLE 和 SET SESSION AUTHORIZATION 不会处理角色特定变量设置。

关于允许的参数名称和值详见 SET 和 Chapter 19。

注解

使用 CREATE ROLE 添加新角色，使用 DROP ROLE 删除角色。

ALTER ROLE 无法更改角色的成员资格。请使用 GRANT 和 REVOKE 执行这类操作。

用这个命令指定未加密密码时必须加以注意。密码将以明文形式传输到服务器，并且也可能被记录在客户端命令历史或服务器日志中。psql 包含一个命令 \password，可用于更改角色的密码而不暴露明文密码。

也可以把会话默认值绑定到特定数据库，而不是角色；详见 ALTER DATABASE。如果发生冲突，同时针对数据库和角色的设置 会覆盖角色特定设置，而角色特定设置又会覆盖数据库特定设置。

示例

更改角色的密码：

```
ALTER ROLE davide WITH PASSWORD 'hu8jmn3';
```

移除角色的密码：

```
ALTER ROLE davide WITH PASSWORD NULL;
```

更改密码的失效日期，并指定该密码应在比 UTC 快 1 小时的时区中，于 2015 年 5 月 4 日中午失效：

```
ALTER ROLE chris VALID UNTIL 'May 4 12:00:00 2015 +1';
```

使密码永久有效：

```
ALTER ROLE fred VALID UNTIL 'infinity';
```

赋予角色管理其他角色和创建新数据库的能力：

```
ALTER ROLE miriam CREATEROLE CREATEDB;
```

为角色指定 maintenance_work_mem参数的非默认设置:

```
ALTER ROLE worker_bee SET maintenance_work_mem = 100000;
```

为角色指定 client_min_messages参数的数据库特定的非默认设置:

```
ALTER ROLE fred IN DATABASE devel SET client_min_messages = DEBUG;
```

兼容性

ALTER ROLE语句是 PostgreSQL的扩展。

另见

CREATE ROLE, DROP ROLE, ALTER DATABASE, SET

ALTER ROUTINE

ALTER ROUTINE — 更改一个例程的定义

Synopsis

```
ALTER ROUTINE name [ ( [ argmode ] [ argname ] argtype
    [, ...] ) ) ]
    action [ ... ] [ RESTRICT ]
ALTER ROUTINE name [ ( [ argmode ] [ argname ] argtype
    [, ...] ) ) ]
    RENAME TO new_name
ALTER ROUTINE name [ ( [ argmode ] [ argname ] argtype
    [, ...] ) ) ]
    OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER |
    SESSION_USER }
ALTER ROUTINE name [ ( [ argmode ] [ argname ] argtype
    [, ...] ) ) ]
    SET SCHEMA new_schema
ALTER ROUTINE name [ ( [ argmode ] [ argname ] argtype
    [, ...] ) ) ]
    [ NO ] DEPENDS ON EXTENSION extension_name
```

其中 *action* 是以下之一：

```
IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE
[ NOT ] LEAKPROOF
[ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER
PARALLEL { UNSAFE | RESTRICTED | SAFE }
COST execution_cost
ROWS result_rows
SET configuration_parameter { TO | = } { value | DEFAULT }
SET configuration_parameter FROM CURRENT
RESET configuration_parameter
RESET ALL
```

描述

ALTER ROUTINE 更改一个例程的定义。 术语“例程”包括聚合函数、普通函数和过程。 参数说明、更多示例以及进一步细节， 请分别参见ALTER AGGREGATE、ALTER FUNCTION和ALTER PROCEDURE。

示例

将针对integer类型的例程foo重命名为foobar：

```
ALTER ROUTINE foo(integer) RENAME TO foobar;
```

不管foo是聚合、函数还是过程，这条命令都可以工作。

兼容性

该语句与 SQL 标准中的ALTER ROUTINE语句部分兼容。 更多细节请参见ALTER FUNCTION和ALTER PROCEDURE。 允许例程名引用聚合函数是PostgreSQL的扩展。

另见

ALTER AGGREGATE, ALTER FUNCTION, ALTER PROCEDURE, DROP ROUTINE

注意，没有CREATE ROUTINE命令。

ALTER RULE

ALTER RULE — 修改一条重写规则的定义

Synopsis

```
ALTER RULE name ON table_name RENAME TO new_name
```

描述

ALTER RULE更改一条现有规则的属性。目前唯一可用的 操作是更改规则的名称。

要使用ALTER RULE，你必须是该规则适用的表或视图 的拥有者。

参数

name

要修改的现有规则的名称。

table_name

该规则适用的表或视图名称（可以是模式限定的）。

new_name

该规则的新名称。

示例

要重命名一条现有规则：

```
ALTER RULE notify_all ON emp RENAME TO notify_me;
```

兼容性

ALTER RULE是PostgreSQL 的一种语言扩展，整个查询重写系统也是如此。

另见

CREATE RULE, DROP RULE

ALTER SCHEMA

ALTER SCHEMA — 更改一个模式的定义

Synopsis

```
ALTER SCHEMA name RENAME TO new_name
ALTER SCHEMA name OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE |
CURRENT_USER | SESSION_USER }
```

描述

ALTER SCHEMA 更改一个模式的定义。

要使用 ALTER SCHEMA，你必须拥有该模式。要重命名一个模式，你还必须具有该数据库的 CREATE 权限。要更改所有者，你必须能够对新的所有者角色执行 SET ROLE，并且该角色还必须具有该数据库的 CREATE 权限。（注意，超级用户会自动拥有所有这些权限。）

参数

name

现有模式的名称。

new_name

该模式的新名称。新名称不能以 pg_ 开头，因为这类名称是为系统模式保留的。

new_owner

该模式的新所有者。

兼容性

SQL 标准中没有 ALTER SCHEMA 语句。

另见

CREATE SCHEMA, DROP SCHEMA

ALTER SEQUENCE

ALTER SEQUENCE — 更改序列发生器的定义

Synopsis

```
ALTER SEQUENCE [ IF EXISTS ] name
    [ AS data_type ]
    [ INCREMENT [ BY ] increment ]
    [ MINVALUE minvalue | NO MINVALUE ] [ MAXVALUE maxvalue | NO
MAXVALUE ]
    [ [ NO ] CYCLE ]
    [ START [ WITH ] start ]
    [ RESTART [ [ WITH ] restart ] ]
    [ CACHE cache ]
    [ OWNED BY { table_name.column_name | NONE } ]
ALTER SEQUENCE [ IF EXISTS ] name SET { LOGGED | UNLOGGED }
ALTER SEQUENCE [ IF EXISTS ] name OWNER TO { new_owner |
CURRENT_ROLE | CURRENT_USER | SESSION_USER }
ALTER SEQUENCE [ IF EXISTS ] name RENAME TO new_name
ALTER SEQUENCE [ IF EXISTS ] name SET SCHEMA new_schema
```

描述

ALTER SEQUENCE更改现有序列发生器的参数。在 ALTER SEQUENCE命令中未明确设置的参数，会保留其原有设置。

要使用ALTER SEQUENCE，你必须拥有该序列。要更改序列所在的模式，你还必须在新模式上具有CREATE权限。要更改拥有者，你必须能够对新的拥有角色执行 SET ROLE，并且该角色必须在该序列所在模式上具有CREATE权限。（这些限制确保更改拥有者不会做出任何你不能通过删除并重建该序列来完成的事情。不过，超级用户无论如何都可以更改任何序列的所有权。）

参数

name

要更改的序列名称（可以是模式限定的）。

IF EXISTS

如果该序列不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一条提示。

data_type

可选子句AS *data_type* 更改序列的数据类型。有效类型是 smallint、integer和 bigint。

当且仅当前一个最小值和最大值就是旧数据类型的最小值或最大值时，更改数据类型才会自动更改序列的最小值和最大值（换句话说，如果该序列在创建时隐式或显式使用了NO MINVALUE或NO MAXVALUE）。否则，最小值和最大值会被保留，除非在同一条命令中给出了新值。如果最小值和最大值无法适配新数据类型，则会产生错误。

increment

子句INCREMENT BY *increment*是可选的。正值会创建升序序列，负值会创建降序序列。如果未指定，则保留原有的增量值。

minvalue
NO MINVALUE

可选子句MINVALUE *minvalue*确定序列可生成的最小值。如果指定了NO MINVALUE，则升序序列和降序序列将分别使用默认值 1 和该数据类型的最小值。如果两种选项都未指定，则保留当前最小值。

maxvalue
NO MAXVALUE

可选子句MAXVALUE *maxvalue*确定序列的最大值。如果指定了NO MAXVALUE，则升序序列和降序序列将分别使用该数据类型的最大值和默认值 -1。如果两种选项都未指定，则保留当前最大值。

CYCLE

可选关键字CYCLE可用于让序列在升序序列达到*maxvalue*、或降序序列达到*minvalue*时回绕。达到限制后，下一个生成的数字将分别是*minvalue*或*maxvalue*。

NO CYCLE

如果指定了可选关键字NO CYCLE，则当序列达到其最大值后，任何对 nextval 的调用都会返回错误。如果既未指定CYCLE也未指定 NO CYCLE，则保留原有的循环行为。

start

可选子句START WITH *start*更改序列记录的起始值。这不会影响当前序列值；它只是设置未来ALTER SEQUENCE RESTART命令将使用的值。

restart

可选子句RESTART [WITH *restart*]更改序列的当前值。这类似于以is_called = false调用setval函数：指定的值会由对nextval的下一次调用返回。写成不带*restart*值的RESTART，等价于提供由CREATE SEQUENCE记录、或最近由ALTER SEQUENCE START WITH设置的起始值。

与setval调用相比，对序列执行RESTART操作具有事务性，并且会阻止并发事务从同一序列中获取数字。如果这不是所期望的操作模式，则应使用setval。

cache

子句CACHE *cache*允许预分配序列号并将其存储在内存中，以便更快访问。最小值为 1（一次只能生成一个值，也就是不使用缓存）。如果未指定，则保留原有的缓存值。

SET { LOGGED | UNLOGGED }

这种形式将序列从未记录改为已记录，或反之亦然（见CREATE SEQUENCE）。它不能应用于临时序列。

OWNED BY *table_name.column_name*
OWNED BY NONE

OWNED BY选项使该序列与某个特定表列关联起来，这样如果该列（或其整张表）被删除，该序列也会自动删除。如果指定了该关联，它会替换该序列此前指定的任何关联。指定的表必须与该序列具有相同的拥有者，并且位于同一模式中。指定OWNED BY NONE会移除任何现有关联，使该序列成为“独立的”。

new_owner

该序列的新拥有者的用户名。

new_name

该序列的新名称。

new_schema

该序列的新模式。

注解

ALTER SEQUENCE不会立即影响除当前后端之外、已经预分配（缓存）了序列值的其他后端中的 nextval结果。它们会先用完所有缓存值，然后才会注意到序列生成参数已经改变。当前后端则会立即受到影响。

ALTER SEQUENCE不会影响该序列的currval状态。（在PostgreSQL 8.3 之前，它有时会这样做。）

ALTER SEQUENCE会阻塞并发的nextval、currval、lastval和setval调用。

由于历史原因，序列也可以使用ALTER TABLE；但允许用于序列的 ALTER TABLE变体仅限于与上述形式等价的那些。

示例

将一个名为serial的序列重启到 105：

```
ALTER SEQUENCE serial RESTART WITH 105;
```

兼容性

ALTER SEQUENCE符合SQL标准，但 AS、START WITH、OWNED BY、OWNER TO、RENAME TO和 SET SCHEMA子句是PostgreSQL扩展。

另见

CREATE SEQUENCE, DROP SEQUENCE

ALTER SERVER

ALTER SERVER — 更改外部服务器的定义

Synopsis

```
ALTER SERVER name [ VERSION 'new_version' ]  
    [ OPTIONS ( [ ADD | SET | DROP ] option ['value'] [, ... ] ) ]  
ALTER SERVER name OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE |  
    CURRENT_USER | SESSION_USER }  
ALTER SERVER name RENAME TO new_name
```

描述

ALTER SERVER更改外部服务器的定义。第一种形式 更改服务器的版本字符串或其通用选项（至少需要一个子句）。第二种形式 更改服务器的拥有者。

要更改服务器，你必须该服务器的拥有者。此外，要更改拥有者，你必须 能够对新的拥有角色执行SET ROLE，并且必须在该服务器的外部数据包装器上具有USAGE权限。（注意，超级用户会自动满足所有这些条件。）

参数

name

一个现有服务器的名称。

new_version

新服务器版本。

OPTIONS ([ADD | SET | DROP] *option* ['*value*'] [, ...])

更改服务器的选项。ADD、SET和 DROP指定要执行的动作。如果未显式指定操作， 则假定为ADD。选项名称必须唯一；名称和值也会使用该服务器的外部数据包装器库进行验证。

new_owner

该外部服务器的新拥有者的用户名。

new_name

该外部服务器的新名称。

示例

更改服务器foo，添加连接选项：

```
ALTER SERVER foo OPTIONS (host 'foo', dbname 'foodb');
```

更改服务器foo，更改版本并修改 host选项：

```
ALTER SERVER foo VERSION '8.4' OPTIONS (SET host 'baz');
```

兼容性

ALTER SERVER符合ISO/IEC 9075-9 (SQL/MED)。OWNER TO和RENAME形式是PostgreSQL扩展。

另见

CREATE SERVER, DROP SERVER

ALTER STATISTICS

ALTER STATISTICS — 更改扩展统计对象的定义

Synopsis

```
ALTER STATISTICS name OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE |  
    CURRENT_USER | SESSION_USER }  
ALTER STATISTICS name RENAME TO new_name  
ALTER STATISTICS name SET SCHEMA new_schema  
ALTER STATISTICS name SET STATISTICS { new_target | DEFAULT }
```

描述

`ALTER STATISTICS` 修改现有扩展统计对象的参数。凡未在 `ALTER STATISTICS` 命令中明确设置的参数，都会保留其原有设置。

要使用 `ALTER STATISTICS`，你必须拥有该统计对象。要更改统计对象的模式，你还必须在新模式上具有 `CREATE` 权限。要更改所有者，你必须能够对新的拥有角色执行 `SET ROLE`，并且该角色必须在统计对象所在的模式上具有 `CREATE` 权限。（这些限制确保更改所有者不会做出任何你无法通过删除并重新创建该统计对象来完成的事情。不过，超级用户无论如何都可以更改任何统计对象的所有权。）

参数

name

要修改的统计对象的名称（可以用模式限定）。

new_owner

统计对象的新所有者的用户名。

new_name

统计对象的新名称。

new_schema

统计对象的新模式。

new_target

该统计对象在后续 `ANALYZE` 操作中的统计信息收集目标。目标值可设置在 0 到 10000 的范围内。

将其设置为 `DEFAULT` 可恢复为使用系统默认统计目标（`default_statistics_target`）。将其设置为 `-1` 是得到相同结果的一种过时写法。有关 PostgreSQL 查询规划器如何使用统计信息的更多内容，请参见 Section 14.2。

兼容性

SQL 标准中没有 `ALTER STATISTICS` 命令。

另见

`CREATE STATISTICS`, `DROP STATISTICS`

ALTER SUBSCRIPTION

ALTER SUBSCRIPTION — 修改订阅的定义

Synopsis

```
ALTER SUBSCRIPTION name SERVER servername
ALTER SUBSCRIPTION name CONNECTION 'conninfo'
ALTER SUBSCRIPTION name SET PUBLICATION publication_name [, ...]
    [ WITH ( publication_option [= value] [, ...] ) ]
ALTER SUBSCRIPTION name ADD PUBLICATION publication_name [, ...]
    [ WITH ( publication_option [= value] [, ...] ) ]
ALTER SUBSCRIPTION name DROP PUBLICATION publication_name [, ...]
    [ WITH ( publication_option [= value] [, ...] ) ]
ALTER SUBSCRIPTION name REFRESH PUBLICATION [ WITH ( refresh_option
    [= value] [, ...] ) ]
ALTER SUBSCRIPTION name REFRESH SEQUENCES
ALTER SUBSCRIPTION name ENABLE
ALTER SUBSCRIPTION name DISABLE
ALTER SUBSCRIPTION name SET ( subscription_parameter [= value]
    [, ...] )
ALTER SUBSCRIPTION name SKIP ( skip_option = value )
ALTER SUBSCRIPTION name OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE |
    CURRENT_USER | SESSION_USER }
ALTER SUBSCRIPTION name RENAME TO new_name
```

描述

ALTER SUBSCRIPTION可以更改大多数可在 CREATE SUBSCRIPTION中指定的订阅属性。

要使用ALTER SUBSCRIPTION，你必须拥有该订阅。要重命名订阅或更改其所有者，你必须在数据库上具有 CREATE 权限。此外，要更改所有者，你必须能够对新的拥有角色执行 SET ROLE。如果该订阅具有 password_required=false，则只有超级用户可以修改它。

刷新发布时，会移除不再属于该发布的关系；如果存在表同步槽，也会一并删除。必须删除这些槽，才能释放远端主机上为该订阅分配的资源。如果由于网络故障或其他错误，PostgreSQL无法删除这些槽，则会报告错误。在这种情况下，如需继续，用户要么重试该操作，要么按DROP SUBSCRIPTION中的说明将该槽与订阅解除关联并删除该订阅。

命令ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH PUBLICATION、带有refresh = true选项的 ALTER SUBSCRIPTION ... {SET|ADD|DROP} PUBLICATION ...、ALTER SUBSCRIPTION ... SET (failover = true|false)以及 ALTER SUBSCRIPTION ... SET (two_phase = false) 不能在事务块内执行。

命令ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH PUBLICATION以及 带有refresh = true选项的 ALTER SUBSCRIPTION ... {SET|ADD|DROP} PUBLICATION ...，在订阅启用了two_phase 参数时也不能执行，除非 copy_data 为false。要了解实际的两阶段状态，可参见 pg_subscription 的subtwophasestate列。

参数

name

要更改其属性的订阅名称。

```
SERVER servername
```

该子句将最初由CREATE SUBSCRIPTION设置的外部服务器或连接字符串 替换为外部服务器 *servername*。

```
CONNECTION 'conninfo'
```

该子句将最初由CREATE SUBSCRIPTION设置的外部服务器或连接字符串 替换为连接字符串 *conninfo*。

```
SET PUBLICATION publication_name  
ADD PUBLICATION publication_name  
DROP PUBLICATION publication_name
```

这些形式会更改已订阅发布的列表。SET用新列表替换整个发布列表，ADD向发布列表中添加额外的发布，而DROP从发布列表中移除发布。在ADD和SET变体中，允许指定不存在的发布，以便用户稍后再创建这些发布。详情请参见CREATE SUBSCRIPTION。默认情况下，此命令还会执行与REFRESH PUBLICATION类似的操作。

*publication_option*指定此操作的附加选项。支持的选项有：

```
refresh (boolean)
```

为false时，该命令不会尝试刷新表和序列信息。此时应单独执行REFRESH PUBLICATION。默认值为true。

此外，还可以指定REFRESH PUBLICATION下描述的选项，以控制隐式执行的刷新操作。

```
REFRESH PUBLICATION
```

从发布者获取缺失的表和序列信息。这将开始复制自CREATE SUBSCRIPTION或上次执行REFRESH PUBLICATION以来添加到已订阅发布中的表。

系统目录pg_subscription_rel 会更新，以记录订阅已知且仍属于该发布的所有表和序列。

*refresh_option*指定刷新操作的附加选项。支持的选项有：

```
copy_data (boolean)
```

指定在复制开始时，是否复制表的预先存在数据并同步已订阅发布中的序列。默认值为true。

以前已订阅的表不会再次复制，即使某个表的行过滤器WHERE子句此后已被修改。

以前已订阅的序列不会重新同步。若要这样做，请使用ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH SEQUENCES。

有关处理发布者与订阅者之间序列定义差异的任何警告的建议，请参见Section 29.7.1，这种情况可能发生在copy_data = true时。

关于copy_data = true如何与origin参数相互作用的细节，请参见Notes。

关于以二进制格式复制预先存在的数据的细节，请参见CREATE SUBSCRIPTION的binary参数。

```
REFRESH SEQUENCES
```

重新同步与发布者的序列数据。与ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH PUBLICATION不同，后者只能同步新添加的序列，REFRESH SEQUENCES会重新同步当前所有已订阅序列的序列数据。它不会为了匹配发布而向订阅中添加或移除序列。

有关处理发布者与订阅者之间序列定义差异的任何警告的建议，请参见 Section 29.7.1。

有关识别和处理不同步序列的建议，请参见 Section 29.7.2。

ENABLE

启用先前已禁用的订阅，并在事务结束时启动逻辑复制工作进程。

DISABLE

禁用正在运行的订阅，并在事务结束时停止逻辑复制工作进程。

SET (*subscription_parameter* [= *value*] [, ...])

该子句修改最初由CREATE SUBSCRIPTION设置的参数。详情请参见该命令。可更改的参数有 *slot_name*、*synchronous_commit*、*binary*、*streaming*、*disable_on_error*、*password_required*、*run_as_owner*、*origin*、*failover*、*two_phase*、*retain_dead_tuples*、*max_retention_duration*，以及*wal_receiver_timeout*。只有超级用户才能设置*password_required = false*。

更改 *slot_name* 时，所指定槽的*failover*和*two_phase*属性值，可能与订阅中相应的 *failover* 和 *two_phase* 参数不同。创建该槽时，应确保槽的*failover*和*two_phase*属性与订阅中对应的参数一致。否则，发布者上的该槽的行为可能与这些订阅选项所表明的不同：例如，即使订阅的 *failover* 选项已禁用，发布者上的该槽仍可能被同步到备库；或者即使订阅的 *failover* 选项已启用，该槽也可能不会被同步到备库。

只有在订阅被禁用时，才能更改 *failover*、*two_phase*，以及 *retain_dead_tuples* 参数。

当将 *two_phase* 从true改为false时，如果发现逻辑复制工作进程在*two_phase*参数仍为true时执行的任何预备事务，后端进程会报告错误。你可以在发布者节点上处理这些预备事务，或者在订阅者上手工回滚它们，然后再次尝试。与特定订阅对应、由逻辑复制工作进程预备的事务具有如下模式：“pg_gid_%u_%u”（参数：订阅oid，远端事务标识xid）。要手工处理这类事务，需要回滚名称中包含相应订阅ID的所有预备事务。应用可以检查 *pg_prepared_xacts* 来找出所需的预备事务。在*two_phase*选项从true 改为false之后，这些事务在提交时会由发布者再次复制。

如果将 *retain_dead_tuples* 选项改为false，且没有其他订阅启用该选项，则会删除名为 “pg_conflict_detection” 的复制槽；该槽用于保留死元组以进行冲突检测。

SKIP (*skip_option* = *value*)

跳过应用远端事务的所有更改。如果传入数据违反任何约束，逻辑复制会停止，直到问题解决。通过使用ALTER SUBSCRIPTION ... SKIP命令，逻辑复制工作进程会跳过该事务中的所有数据修改操作。若订阅者上启用了 *two_phase*，则此选项对因在订阅者上启用该参数而已经预备的事务没有作用。逻辑复制工作进程成功跳过该事务或完成一个事务后，LSN（存储在pg_subscription.subskiplsn中）会被清除。有关逻辑复制冲突的详细信息，请参见 Section 29.8。

*skip_option*指定此操作的选项。支持的选项有：

lsn (pg_lsn)

指定逻辑复制工作进程要跳过其更改的远端事务的完成 LSN。完成 LSN 是该事务提交或预备时所在的 LSN。不支持跳过单个子事务。设置 NONE会重置该 LSN。

new_owner

订阅新所有者的用户名。

new_name

订阅的新名称。

当指定`boolean`类型的参数时，可以省略 `= value` 部分，这等价于指定`TRUE`。

示例

将订阅所订阅的发布更改为`insert_only`:

```
ALTER SUBSCRIPTION mysub SET PUBLICATION insert_only;
```

禁用（停止）该订阅:

```
ALTER SUBSCRIPTION mysub DISABLE;
```

兼容性

`ALTER SUBSCRIPTION`是PostgreSQL 的一个扩展。

另见

`CREATE SUBSCRIPTION`, `DROP SUBSCRIPTION`, `CREATE PUBLICATION`, `ALTER PUBLICATION`

ALTER SYSTEM

ALTER SYSTEM — 更改服务器配置参数

Synopsis

```
ALTER SYSTEM SET configuration_parameter { TO | = } { value [, ...]  
| DEFAULT }
```

```
ALTER SYSTEM RESET configuration_parameter  
ALTER SYSTEM RESET ALL
```

描述

`ALTER SYSTEM`用于更改整个数据库集群范围内的服务器配置参数。与传统的手工编辑 `postgresql.conf` 文件相比，它可能更方便。`ALTER SYSTEM`会把给定的参数设置写入 `postgresql.auto.conf` 文件；除读取 `postgresql.conf` 之外，系统还会读取该文件。把参数设置为 `DEFAULT`，或者使用 `RESET` 变体，会从 `postgresql.auto.conf` 文件中移除相应的配置项。使用 `RESET ALL` 可以移除所有这类配置项。

用 `ALTER SYSTEM` 设置的值，会在下一次重新加载服务器配置后生效；对于那些只能在服务器启动时更改的参数，则会在下一次服务器重启后生效。重新加载服务器配置可以通过调用 SQL 函数 `pg_reload_conf()`、运行 `pg_ctl reload`，或者向主服务器进程发送 `SIGHUP` 信号来触发。

只有超级用户以及在某个参数上被授予 `ALTER SYSTEM` 权限的用户，才能使用 `ALTER SYSTEM` 更改该参数。另外，由于该命令直接作用于文件系统且不能回滚，因此不允许在事务块或函数内部使用。

参数

configuration_parameter

一个可设置的配置参数名称。可用参数见 Chapter 19。

value

参数的新值。根据具体参数的要求，值可以指定为字符串常量、标识符、数字，或这些内容构成的逗号分隔列表。既不是数字也不是有效标识符的值必须加引号。可以写入 `DEFAULT`，以指定从 `postgresql.auto.conf` 中删除该参数及其值。如果参数接受一个值列表，则可以写入 `NULL` 来指定一个空列表。

对于某些接受列表的参数，带引号的值会生成带双引号的输出，以保留空格和逗号；对于另一些参数，则必须在单引号字符串内部使用双引号才能达到这种效果。

注解

不能用这个命令来设置 `data_directory`、`allow_alter_system`，以及不允许出现在 `postgresql.conf` 中的参数（例如预置选项）。

关于设置这些参数的其他方法，见 Section 19.1。

可以通过把 `allow_alter_system` 设置为 `off` 来禁用 `ALTER SYSTEM`，但这并不是一种安全机制（该参数的文档中对此有详细说明）。

示例

设置wal_level:

```
ALTER SYSTEM SET wal_level = replica;
```

撤销该设置，恢复为postgresql.conf中生效的设置:

```
ALTER SYSTEM RESET wal_level;
```

将预加载扩展模块列表设为空:

```
ALTER SYSTEM SET shared_preload_libraries TO NULL;
```

兼容性

ALTER SYSTEM语句是一种 PostgreSQL扩展。

另见

SET, SHOW

ALTER TABLE

ALTER TABLE — 更改一个表的定义

Synopsis

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] [ ONLY ] name [ * ]
    action [, ... ]
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] [ ONLY ] name [ * ]
    RENAME [ COLUMN ] column_name TO new_column_name
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] [ ONLY ] name [ * ]
    RENAME CONSTRAINT constraint_name TO new_constraint_name
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] name
    RENAME TO new_name
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] name
    SET SCHEMA new_schema
ALTER TABLE ALL IN TABLESPACE name [ OWNED BY role_name [, ... ] ]
    SET TABLESPACE new_tablespace [ NOWAIT ]
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] name
    ATTACH PARTITION partition_name { FOR
VALUES partition_bound_spec | DEFAULT }
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] name
    DETACH PARTITION partition_name [ CONCURRENTLY | FINALIZE ]
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] name
    MERGE PARTITIONS (partition_name1, partition_name2 [, ...])
    INTO partition_name
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] name
    SPLIT PARTITION partition_name INTO
        (PARTITION partition_name1 { FOR
VALUES partition_bound_spec | DEFAULT },
        PARTITION partition_name2 { FOR
VALUES partition_bound_spec | DEFAULT } [, ...])
```

where *action* is one of:

```
    ADD [ COLUMN ] [ IF NOT EXISTS ] column_name data_type
[ COLLATE collation ] [ column_constraint [ ... ] ]
    DROP [ COLUMN ] [ IF EXISTS ] column_name [ RESTRICT |
CASCADE ]
    ALTER [ COLUMN ] column_name [ SET DATA ] TYPE data_type
[ COLLATE collation ] [ USING expression ]
    ALTER [ COLUMN ] column_name SET DEFAULT expression
    ALTER [ COLUMN ] column_name DROP DEFAULT
    ALTER [ COLUMN ] column_name { SET | DROP } NOT NULL
    ALTER [ COLUMN ] column_name SET EXPRESSION AS ( expression )
    ALTER [ COLUMN ] column_name DROP EXPRESSION [ IF EXISTS ]
    ALTER [ COLUMN ] column_name ADD GENERATED { ALWAYS | BY
DEFAULT } AS IDENTITY [ ( sequence_options ) ]
    ALTER [ COLUMN ] column_name { SET GENERATED { ALWAYS | BY
DEFAULT } | SET sequence_option | RESTART [ [ WITH ] restart ] }
[ ... ]
    ALTER [ COLUMN ] column_name DROP IDENTITY [ IF EXISTS ]
    ALTER [ COLUMN ] column_name SET STATISTICS { integer |
DEFAULT }
```

```

ALTER [ COLUMN ] column_name SET ( attribute_option = value
[, ... ] )
ALTER [ COLUMN ] column_name RESET ( attribute_option
[, ... ] )
ALTER [ COLUMN ] column_name SET STORAGE { PLAIN | EXTERNAL |
EXTENDED | MAIN | DEFAULT }
ALTER [ COLUMN ] column_name SET COMPRESSION compression_method
ADD table_constraint [ NOT VALID ]
ADD table_constraint_using_index
ALTER CONSTRAINT constraint_name [ DEFERRABLE | NOT
DEFERRABLE ] [ INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
[ ENFORCED | NOT ENFORCED ]
ALTER CONSTRAINT constraint_name [ INHERIT | NO INHERIT ]
VALIDATE CONSTRAINT constraint_name
DROP CONSTRAINT [ IF EXISTS ] constraint_name [ RESTRICT |
CASCADE ]
DISABLE TRIGGER [ trigger_name | ALL | USER ]
ENABLE TRIGGER [ trigger_name | ALL | USER ]
ENABLE REPLICA TRIGGER trigger_name
ENABLE ALWAYS TRIGGER trigger_name
DISABLE RULE rewrite_rule_name
ENABLE RULE rewrite_rule_name
ENABLE REPLICA RULE rewrite_rule_name
ENABLE ALWAYS RULE rewrite_rule_name
DISABLE ROW LEVEL SECURITY
ENABLE ROW LEVEL SECURITY
FORCE ROW LEVEL SECURITY
NO FORCE ROW LEVEL SECURITY
CLUSTER ON index_name
SET WITHOUT CLUSTER
SET WITHOUT OIDS
SET ACCESS METHOD { new_access_method | DEFAULT }
SET TABLESPACE new_tablespace
SET { LOGGED | UNLOGGED }
SET ( storage_parameter [= value] [, ... ] )
RESET ( storage_parameter [, ... ] )
INHERIT parent_table
NO INHERIT parent_table
OF type_name
NOT OF
OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER |
SESSION_USER }
REPLICA IDENTITY { DEFAULT | USING INDEX index_name | FULL |
NOTHING }

```

and *partition_bound_spec* is:

```

IN ( partition_bound_expr [, ...] ) |
FROM ( { partition_bound_expr | MINVALUE | MAXVALUE } [, ...] )
TO ( { partition_bound_expr | MINVALUE | MAXVALUE } [, ...] ) |
WITH ( MODULUS numeric_literal, REMAINDER numeric_literal )

```

and *column_constraint* is:

```

[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ NOT NULL [ NO INHERIT ] |
NULL |
CHECK ( expression ) [ NO INHERIT ] |

```

```

DEFAULT default_expr |
GENERATED ALWAYS AS ( generation_expr ) [ STORED | VIRTUAL ] |
GENERATED { ALWAYS | BY DEFAULT } AS IDENTITY
[ ( sequence_options ) ] |
UNIQUE [ NULLS [ NOT ] DISTINCT ] index_parameters |
PRIMARY KEY index_parameters |
REFERENCES reftable [ ( refcolumn ) ] [ MATCH FULL | MATCH
PARTIAL | MATCH SIMPLE ]
    [ ON DELETE referential_action ] [ ON UPDATE referential_action
] }
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE ] [ INITIALLY DEFERRED | INITIALLY
IMMEDIATE ] [ ENFORCED | NOT ENFORCED ]

```

and *table_constraint* is:

```

[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ CHECK ( expression ) [ NO INHERIT ] |
  NOT NULL column_name [ NO INHERIT ] |
  UNIQUE [ NULLS [ NOT ] DISTINCT ] ( column_name [, ... ]
[, column_name WITHOUT OVERLAPS ] ) index_parameters |
  PRIMARY KEY ( column_name [, ... ] [, column_name WITHOUT
OVERLAPS ] ) index_parameters |
  EXCLUDE [ USING index_method ] ( exclude_element WITH operator
[, ... ] ) index_parameters [ WHERE ( predicate ) ] |
  FOREIGN KEY ( column_name [, ... ] [, PERIOD column_name ] )
REFERENCES reftable [ ( refcolumn [, ... ] [, PERIOD refcolumn
] ) ]
    [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE ] [ ON
DELETE referential_action ] [ ON UPDATE referential_action ] }
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE ] [ INITIALLY DEFERRED | INITIALLY
IMMEDIATE ] [ ENFORCED | NOT ENFORCED ]

```

and *table_constraint_using_index* is:

```

[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ UNIQUE | PRIMARY KEY } USING INDEX index_name
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE ] [ INITIALLY DEFERRED |
INITIALLY IMMEDIATE ]

```

index_parameters in UNIQUE, PRIMARY KEY, and EXCLUDE constraints are:

```

[ INCLUDE ( column_name [, ... ] ) ]
[ WITH ( storage_parameter [= value] [, ... ] ) ]
[ USING INDEX TABLESPACE tablespace_name ]

```

exclude_element in an EXCLUDE constraint is:

```

{ column_name | ( expression ) } [ COLLATE collation ] [ opclass
[ ( opclass_parameter = value [, ... ] ) ] ] [ ASC | DESC ]
[ NULLS { FIRST | LAST } ]

```

referential_action in a FOREIGN KEY/REFERENCES constraint is:

```

{ NO ACTION | RESTRICT | CASCADE | SET NULL [ ( column_name
[, ... ] ) ] | SET DEFAULT [ ( column_name [, ... ] ) ] }

```

描述

ALTER TABLE更改现有表的定义。下面描述了若干子形式。请注意，各子形式所需的锁级别可能不同。除非另有明确说明，否则将获取ACCESS EXCLUSIVE锁。给出多个子命令时，获取的锁将是其中任一子命令所需的最严格级别。

ADD [COLUMN] [IF NOT EXISTS]

该形式使用与CREATE TABLE相同的语法向表中添加新列。如果指定了IF NOT EXISTS，且同名列已经存在，则不会报错。

DROP [COLUMN] [IF EXISTS]

该形式从表中删除一列。涉及该列的索引和表约束也会自动删除。如果删除该列会使某个引用它的多元统计信息只剩下一列数据，那么该统计信息也会被移除。如果表外有任何对象依赖于该列，例如外键引用或视图，你就需要指定CASCADE。如果指定了IF EXISTS而该列不存在，则不会报错；此时会发出一条提示。

SET DATA TYPE

该形式更改表中某一列的类型。涉及该列的索引和简单表约束会通过重新解析最初提供的表达式，自动转换为使用新的列类型。可选的COLLATE子句为新列指定排序规则；如果省略，则使用新列类型的默认排序规则。可选的USING子句指定如何根据旧值计算新列的值；如果省略，则默认转换与从旧数据类型到新数据类型的赋值类型转换相同。如果从旧类型到新类型不存在隐式或赋值类型转换，则必须提供USING子句。

当使用该形式时，列的统计信息会被删除，因此建议随后在该表上运行ANALYZE。对于虚拟生成列，除非在其上定义了扩展统计信息，否则不需要ANALYZE，因为这类列默认没有统计信息。

SET/DROP DEFAULT

这些形式设置或移除列的默认值（其中移除等同于将默认值设为NULL）。新的默认值只会应用于后续的INSERT或UPDATE命令；它不会导致表中已有的行发生变化。

SET/DROP NOT NULL

这些形式改变列是被标记为允许空值，还是被标记为拒绝空值。

SET NOT NULL只能应用于满足以下条件的列：表中没有任何记录在该列上包含NULL值。通常，系统会在执行ALTER TABLE时通过扫描整个表来检查这一点，除非指定了NOT VALID；不过，如果已存在一个有效的CHECK约束（并且不会在同一命令中被删除）能够证明不可能存在NULL，则会跳过表扫描。如果一列带有一个无效的非空约束，SET NOT NULL会对其进行验证。

如果该表是一个分区，而该列在父表中被标记为NOT NULL，则不能对该列执行DROP NOT NULL。要从所有分区中删除NOT NULL约束，请在父表上执行DROP NOT NULL。即使父表上没有NOT NULL约束，也仍然可以根据需要在单独的分区上添加此类约束；也就是说，即使父表允许空值，子表仍可禁止空值，但反过来不行。也可以仅从父表上执行DROP NOT NULL（即配合ONLY），这样不会从子表中移除该约束。

SET EXPRESSION AS

该形式会替换生成列的表达式。存储生成列中的现有数据会被重写，此后的所有更改都会应用新的生成表达式。替换虚拟生成列的表达式不需要重写表，但如果该列用于约束，则会扫描表以检查现有行是否满足该约束。

当该形式用于存储生成列时，其统计信息会被删除，因此建议随后在该表上运行ANALYZE。对于虚拟生成列，除非在其上定义了扩展统计信息，否则不需要ANALYZE，因为这类列默认没有统计信息。

```
DROP EXPRESSION [ IF EXISTS ]
```

该形式会把一个存储生成列转换成普通基列。列中的现有数据会被保留，但今后的更改将不再应用生成表达式。

目前该形式只支持存储生成列（不支持虚拟生成列）。

如果指定了DROP EXPRESSION IF EXISTS，而该列不是生成列，则不会报错；此时会发出一条提示。

```
ADD GENERATED { ALWAYS | BY DEFAULT } AS IDENTITY
SET GENERATED { ALWAYS | BY DEFAULT }
DROP IDENTITY [ IF EXISTS ]
```

这些形式改变列是否为标识列，或者更改现有标识列的生成属性。详情见CREATE TABLE。与SET DEFAULT类似，这些形式只影响后续INSERT和UPDATE命令的行为；它们不会导致表中已有的行发生变化。

如果指定了DROP IDENTITY IF EXISTS，而该列不是标识列，则不会报错；此时会发出一条提示。

```
SET sequence_option
RESTART
```

这些形式修改现有标识列底层的序列。*sequence_option*是ALTER SEQUENCE支持的一个选项，例如INCREMENT BY。

```
SET STATISTICS
```

该形式为后续ANALYZE操作设置列级统计信息收集目标。该目标可以设置在 0 到 10000 之间。将其设为DEFAULT可以恢复使用系统默认的统计目标

(default_statistics_target)。（设为 -1 也是一种已废弃的写法，效果相同。）有关PostgreSQL查询规划器如何使用统计信息的更多信息，请参见Section 14.2。

该形式不支持虚拟生成列，因为这类列默认没有统计信息。如果在这类列上定义了扩展统计信息，则可以使用ALTER STATISTICS将统计信息收集目标设置到该扩展统计对象上。

SET STATISTICS会获取一个SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁。

```
SET ( attribute_option = value [, ... ] )
RESET ( attribute_option [, ... ] )
```

该形式设置或重置每个属性的选项。目前，唯一已定义的一个属性选项是n_distinct和n_distinct_inherited，它们会覆盖后续ANALYZE操作对非重复值数量的估计。n_distinct影响表本身的统计信息，而n_distinct_inherited影响为该表及其继承子表收集的统计信息，以及为分区表收集的统计信息。当指定值为正数时，查询规划器将假定该列恰好包含指定数量的非空非重复值。也可以通过使用小于 0 且大于等于 -1 的值来指定小数值。这会指示查询规划器通过将指定数字的绝对值乘以表中估计行数来估算非重复值的数量。例如，值为 -1 表示该列中的所有值都不同，而值为 -0.5 表示每个值平均出现两次。当表的大小随时间变化时，这会很有用。有关PostgreSQL查询规划器如何使用统计信息的更多信息，请参见Section 14.2。

更改每个属性的选项会获取一个SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁。

```
SET STORAGE { PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN | DEFAULT }
```

该形式设置列的存储模式。这控制该列的数据是内联保存还是保存在辅助TOAST表中，以及数据是否应被压缩。PLAIN必须用于诸如integer之类的固定长度值，表示内联且不压缩。MAIN用于内联、可压缩的数据。EXTERNAL用于外部、不压缩的数据，而EXTENDED用于外部、已压缩的数据。写成DEFAULT会把存储模式设置为该列数据类型的默认模式。对于大多数支持非PLAIN存储的数据类型，默认模式是EXTENDED。使

用EXTERNAL会让对非常大的text和bytea值执行子串操作更快，但代价是占用更多存储空间。请注意，ALTER TABLE ... SET STORAGE本身不会改变表中的任何内容；它只是设定未来更新表时要采用的策略。更多信息见Section 66.2。

```
SET COMPRESSION compression_method
```

该形式设置列的压缩方法，用来决定未来插入的值将如何被压缩（前提是存储模式允许压缩）。这不会导致表被重写，因此现有数据仍可能采用其他压缩方法。如果使用pg_restore恢复该表，那么所有值都会按配置的压缩方法重新写入。然而，当数据是从另一个关系插入时（例如通过INSERT ... SELECT），源表中的值不一定会被去TOAST化，因此先前已压缩的数据可能会保留原有的压缩方法，而不是按目标列的压缩方法重新压缩。支持的压缩方法有pglz和lz4。（lz4仅在使用--with-lz4构建PostgreSQL时才可用。）此外，*compression_method*还可以是default，表示在数据插入时查询default_toast_compression设置，以决定要使用的方法。

```
ADD table_constraint [ NOT VALID ]
```

该形式使用与CREATE TABLE相同的约束语法向表中添加一个新约束，另外还支持选项NOT VALID；目前该选项只允许用于外键、CHECK以及非空约束。

通常，该形式会扫描表，以验证表中所有现有行都满足新约束。但如果使用了NOT VALID选项，就会跳过这一步可能非常耗时的扫描。该约束仍会对后续的插入或更新生效（也就是说，对于外键，除非被引用表中存在匹配行，否则操作会失败；对于检查约束，除非新行满足指定的检查条件，否则操作会失败）。但是，在通过VALIDATE CONSTRAINT选项完成验证之前，数据库不会假定该约束对表中的所有行都成立。请参见下面的Notes，了解使用NOT VALID选项的更多信息。

尽管大多数形式的ADD *table_constraint*需要ACCESS EXCLUSIVE锁，ADD FOREIGN KEY只需要SHARE ROW EXCLUSIVE锁。请注意，ADD FOREIGN KEY除了在声明约束的表上获取锁之外，还会在被引用的表上获取SHARE ROW EXCLUSIVE锁。

当向分区表添加唯一约束或主键约束时，还会受到附加限制；请参见CREATE TABLE。

```
ADD table_constraint_using_index
```

该形式基于一个现有唯一索引向表中添加新的PRIMARY KEY或UNIQUE约束。该约束将包含该索引的全部列。

该索引不能包含表达式列，也不能是部分索引。此外，它必须是使用默认排序顺序的B-树索引。这些限制保证该索引等价于通过常规ADD PRIMARY KEY或ADD UNIQUE命令构建出来的索引。

如果指定了PRIMARY KEY，而该索引的列尚未被标记为NOT NULL，则此命令会尝试对每个这样的列执行ALTER COLUMN SET NOT NULL。这需要进行一次全表扫描，以验证这些列不包含空值。在其他情况下，这都是一个快速操作。

如果提供了约束名，则索引会被重命名以匹配该约束名；否则，约束将使用与索引相同的名称。

执行此命令后，该索引会被该约束“拥有”，就像它是通过常规ADD PRIMARY KEY或ADD UNIQUE命令构建出来的一样。特别是，删除该约束也会使该索引一并消失。

该形式目前不支持分区表。

Note

在需要添加新约束、但又不希望长时间阻塞表更新的场景中，使用现有索引添加约束会很有帮助。为此，可以先使用CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY创建索引，然后再用此语法把它转换成约束。参见下面的示例。

ALTER CONSTRAINT

该形式修改一个先前创建的约束的属性。目前可以用这种方式修改FOREIGN KEY和CHECK约束，但见下文。

```
ALTER CONSTRAINT ... INHERIT
ALTER CONSTRAINT ... NO INHERIT
```

这些形式会修改一个可继承约束，使其变为不可继承，或者反过来。当前只有非空约束可以这样修改。除了改变该约束的可继承状态之外，在把一个不可继承约束标记为可继承、且该表存在子表时，系统还会向这些子表添加一个等价约束。如果在存在子表的表上把一个可继承约束标记为不可继承，则子表上的对应约束会被标记为不再继承，但不会被移除。

VALIDATE CONSTRAINT

该形式通过扫描表来验证一个先前以NOT VALID创建的外键、检查或非空约束，以确保不存在任何不满足该约束的行。如果该约束被设置为NOT ENFORCED，则会引发错误。如果该约束已经被标记为有效，则不会发生任何事情。（关于此命令有何用途，请参见下面的Notes。）

此命令会获取一个SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁。

```
DROP CONSTRAINT [ IF EXISTS ]
```

该形式删除表上指定的约束，以及支撑该约束的任何索引。如果指定了IF EXISTS而该约束不存在，则不会报错；此时会发出一条提示。

```
DISABLE/ENABLE [ REPLICA | ALWAYS ] TRIGGER
```

这些形式配置表上触发器的触发行为。被禁用的触发器仍为系统所知，但在其触发事件发生时不会执行。（对于延迟触发器，启用状态是在事件发生时检查，而不是在触发器函数实际执行时检查。）可以禁用或启用按名称指定的单个触发器、表上的全部触发器，或者仅用户触发器（此选项排除内部生成的约束触发器，例如用于实现外键约束或可延迟的唯一约束和排他约束的触发器）。禁用或启用内部生成的约束触发器需要超级用户权限；应谨慎执行，因为如果这些触发器不执行，就无法保证约束的完整性。

触发器的触发机制也受配置变量session_replication_role的影响。普通启用的触发器（默认）会在复制角色为“origin”（默认）或“local”时触发。配置为ENABLE REPLICA的触发器仅会在会话处于“replica”模式时触发，而配置为ENABLE ALWAYS的触发器无论当前复制角色为何都会触发。

这种机制的效果是，在默认配置下，触发器不会在副本上触发。这很有用，因为如果在源端使用触发器在表之间传播数据，那么复制系统也会复制这些传播后的数据；因此触发器不应在副本上再次触发，否则会导致重复。不过，如果触发器用于其他目的，例如生成外部告警，那么把它设置为ENABLE ALWAYS、使其在副本上也触发，可能就是合适的做法。

当该命令应用于分区表时，分区中对应的克隆触发器的状态也会被更新，除非指定了ONLY。

此命令会获取一个SHARE ROW EXCLUSIVE锁。

```
DISABLE/ENABLE [ REPLICA | ALWAYS ] RULE
```

这些形式配置表所属重写规则是否应用。禁用的规则仍然为系统所知，但在查询重写期间不会应用。语义与禁用/启用触发器相同。对于ON SELECT规则，此配置将被忽略，这些规则始终会被应用，以确保视图在当前会话处于非默认复制角色时仍然正常工作。

规则触发机制也受配置变量session_replication_role的影响，类似于上面描述的触发器。

DISABLE/ENABLE ROW LEVEL SECURITY

这些形式控制属于该表的行安全性策略的应用。如果启用后该表没有任何策略，则会应用默认拒绝策略。请注意，即使行级安全已禁用，表上仍然可以存在策略。在这种情况下，这些策略不会被应用，而是会被忽略。另请参阅CREATE POLICY。

NO FORCE/FORCE ROW LEVEL SECURITY

这些形式控制当用户是表所有者时，该表的行安全性策略是否生效。如果启用，则当用户是表所有者时也会应用行安全性策略；如果禁用（默认值），则当用户是表所有者时不会应用行级安全。另请参阅CREATE POLICY。

CLUSTER ON

该形式选择未来CLUSTER操作的默认索引。它实际上并不会重新对表执行聚簇。

更改聚簇选项会获取一个SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁。

SET WITHOUT CLUSTER

该形式从表中移除最近一次使用的CLUSTER所用索引设置。这会影响将来那些未指定索引的聚簇操作。

更改聚簇选项会获取一个SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁。

SET WITHOUT OIDS

这是用于移除oid系统列的向后兼容语法。由于如今已无法再添加oid系统列，因此它实际上永远不会产生任何效果。

SET ACCESS METHOD

该形式通过使用指定的访问方法重写表来改变其访问方法；指定DEFAULT则会选择由配置参数default_table_access_method设定的访问方法。更多信息请参见Chapter 62。

当应用于分区表时，没有数据需要重写，但之后创建的分区默认会使用给定的访问方法，除非被USING子句覆盖。指定DEFAULT会移除先前设置的值，使未来的分区重新默认使用default_table_access_method。

SET TABLESPACE

该形式把表的表空间更改为指定的表空间，并将与该表关联的数据文件移动到新的表空间。表上的索引（如果有）不会被移动，但可以通过额外的SET TABLESPACE命令单独移动。当应用于分区表时，不会移动任何内容，但之后通过CREATE TABLE PARTITION OF创建的分区会使用该表空间，除非被TABLESPACE子句覆盖。

使用ALL IN TABLESPACE形式可以移动当前数据库中位于某个表空间中的所有表；该形式会先锁定所有待移动表，然后逐个移动。该形式还支持OWNED BY，从而只移动指定角色拥有的表。如果指定了NOWAIT，则一旦无法立即获取所需的全部锁，命令就会失败。请注意，系统目录不会通过此命令移动；如果需要，可改用ALTER DATABASE或显式的ALTER TABLE调用。information_schema中的关系不被视为系统目录的一部分，因此会被移动。另请参阅CREATE TABLESPACE。

SET { LOGGED | UNLOGGED }

该形式把表从未记录日志改为记录日志，或反过来（参见UNLOGGED）。它不能应用于临时表。

这也会改变与该表关联的任何序列（用于标识列或 serial 列）的持久性。不过，也可以单独更改这些序列的持久性。

该形式不支持分区表。

```
SET ( storage_parameter [= value] [, ... ] )
```

该形式更改表的一个或多个存储参数。可用参数的详细信息见Storage Parameters中的CREATE TABLE文档。请注意，此命令不会立即修改表内容；根据参数不同，你可能需要重写表才能获得预期效果。这可以通过VACUUM FULL、CLUSTER，或者任何会强制重写表的ALTER TABLE形式来完成。对于与规划器相关的参数，更改会从下一次锁定该表时起生效，因此当前正在执行的查询不会受到影响。

对于 fillfactor、TOAST 和 autovacuum 存储参数，以及规划器参数parallel_workers，会获取SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁。

```
RESET ( storage_parameter [, ... ] )
```

该形式把一个或多个存储参数重置为默认值。与SET一样，可能仍需要进行表重写才能让整张表完全更新。

```
INHERIT parent_table
```

该形式把目标表添加为指定父表的新子表。此后，对父表的查询将包含目标表中的记录。要被添加为子表，目标表必须已经包含父表的所有同名列（也可以再有额外列）。这些列的数据类型必须匹配。

此外，父表上的所有CHECK和NOT NULL约束也都必须存在于子表上，但被标记为不可继承的约束（即使用ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ... NO INHERIT创建的约束）除外，这些约束会被忽略。所有与之匹配的子表约束都不能被标记为不可继承。目前不会考虑UNIQUE、PRIMARY KEY和FOREIGN KEY约束，但将来这可能会改变。

```
NO INHERIT parent_table
```

该形式把目标表从指定父表的子表列表中移除。对父表的查询将不再包含来自目标表的记录。

```
OF type_name
```

该形式把表关联到一个复合类型，就好像它是通过CREATE TABLE OF创建的一样。表的列名和类型列表必须与该复合类型完全一致。该表还必须不继承自任何其他表。这些限制保证了CREATE TABLE OF会允许一个等价的表定义。

```
NOT OF
```

该形式会解除类型化表与其类型之间的关联。

```
OWNER TO
```

该形式把表、序列、视图、物化视图或外部表的所有者更改为指定用户。

```
REPLICA IDENTITY
```

该形式修改写入预写式日志的信息，以标识被更新或删除的行。在大多数情况下，只有当某列的旧值与新值不同，才记录该列的旧值；不过，如果旧值是外部存储的，则无论它是否改变，都会被记录。除非正在使用逻辑复制，否则该选项没有效果。

```
DEFAULT
```

记录主键列的旧值。这是非系统表的默认值。如果没有主键，其行为与NOTHING相同。

USING INDEX *index_name*

记录由指定索引覆盖的列的旧值。该索引必须是唯一的、非部分的、不可延迟的，并且只包含被标记为NOT NULL的列。如果该索引被删除，其行为与NOTHING相同。

FULL

记录该行中所有列的旧值。

NOTHING

不记录关于旧行的任何信息。这是系统表的默认值。

RENAME

RENAME形式用于更改表（或索引、序列、视图、物化视图或外部表）的名称、表中某个列的名称，或者表上某个约束的名称。重命名一个带有底层索引的约束时，该索引也会一并重命名。已存储的数据不会受到影响。

SET SCHEMA

该形式把表移动到另一个模式。相关索引、约束以及由表列拥有的序列也会一并移动。

ATTACH PARTITION *partition_name* { FOR VALUES *partition_bound_spec* | DEFAULT }

该形式把一个现有表（它本身也可能已分区）附加为目标表的一个分区。可以使用FOR VALUES把它附加为特定值范围的分区，也可以使用DEFAULT把它附加为默认分区。对于目标表中的每个索引，都会在被附加表中创建一个对应索引；或者，如果已经存在等价索引，则会把它附加到目标表的索引上，就像执行了ALTER INDEX ATTACH PARTITION一样。请注意，如果现有表是外部表，而目标表上存在UNIQUE索引，则当前不允许把该表附加为目标表的分区。（另见CREATE FOREIGN TABLE。）对于目标表中存在的每个用户定义行级触发器，也都会在被附加表中创建一个对应触发器。

使用FOR VALUES的分区，其*partition_bound_spec*语法与CREATE TABLE中的相同。分区边界说明必须与目标表的分区策略和分区键相对应。待附加的表必须拥有与目标表完全相同且不多不少的列；此外，列类型也必须匹配。它还必须具有目标表上所有未标记为NO INHERIT的NOT NULL和CHECK约束。目前不会考虑FOREIGN KEY约束。如果父表中的UNIQUE和PRIMARY KEY约束尚不存在于该分区中，则会在该分区上创建这些约束。

如果新分区是普通表，则会执行一次全表扫描，以检查表中现有行不会违反分区约束。可以在执行此命令之前，先向该表添加一个有效的CHECK约束，使其只允许满足所需分区约束的行，从而避免这次扫描。系统会利用该CHECK约束来判断无须扫描该表以验证分区约束。不过，如果分区键中有任何一个是表达式，而该分区又不接受NULL值，则这一方法无效。如果附加的是一个不接受NULL值的列表分区，还应向分区键列添加NOT NULL约束，除非该分区键是表达式。

如果新分区是外部表，则不会执行任何检查来验证该外部表中的所有行都满足分区约束。（关于外部表上的约束，请参见CREATE FOREIGN TABLE中的讨论。）

当某个表具有默认分区时，定义一个新分区会改变默认分区的分区约束。默认分区不能包含任何本应移动到新分区中的行，因此系统会扫描默认分区以确认不存在此类行。和扫描新分区一样，如果存在适当的CHECK约束，也可以避免这次扫描；同样地，当默认分区是外部表时，这次扫描总会被跳过。

附加分区会在父表上获取一个SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁，此外还会在被附加的表以及默认分区（如果有）上获取ACCESS EXCLUSIVE锁。

如果被附加的表本身是分区表，则还必须在其所有子分区上持有进一步的锁；如果默认分区本身也是分区表，也是如此。添加CHECK约束（如Section 5.14.2.2所述）可以避免对子分区加锁。

```
DETACH PARTITION partition_name [ CONCURRENTLY | FINALIZE ]
```

该形式会把目标表的指定分区分离出来。被分离的分区会继续作为一张独立表存在，但不再与原先所在的表保持任何关联。任何附加到目标表索引上的索引都会被分离。任何作为目标表中触发器克隆而创建的触发器都会被移除。对于任何在外键约束中引用该分分区表的表，都会获取SHARE锁。

如果指定了CONCURRENTLY，它将使用较低的锁级别运行，以避免阻塞其他可能正在访问该分区表的会话。在这种模式下，内部会使用两个事务。第一个事务中，会在父表和该分区上都获取SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁，并把该分区标记为正在分离；随后提交事务，并等待所有其他正在使用该分区表的事务结束。在所有这些事务完成后，第二个事务会在分区表上获取SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁、在分区上获取ACCESS EXCLUSIVE锁，并完成分离过程。系统还会向该分区添加一个重复分区约束的CHECK约束。CONCURRENTLY不能在事务块中运行；如果该分区表包含默认分区，也不允许使用它。

如果指定了FINALIZE，则会完成此前被取消或中断的DETACH CONCURRENTLY调用。在任意时刻，一个分区表中最多只能有一个分区处于等待分离完成的状态。

所有作用于单个表的ALTER TABLE形式，除RENAME、SET SCHEMA、ATTACH PARTITION、DETACH PARTITION、MERGE PARTITIONS和SPLIT PARTITION外，都可以组合成一个多项修改列表，一并执行。例如，可以在一条命令中添加多个列并且/或者修改多个列的类型。对于大型表，这一点尤其有用，因为这样只需对表执行一次遍历。

要使用ALTER TABLE，你必须拥有该表。要更改表的模式或表空间，你还必须在新模式或新表空间上拥有CREATE权限。要把一个表作为父表的新子表加入，你还必须拥有该父表。此外，要把一个表附加为另一个表的新分区，你必须拥有被附加的表。要更改所有者，你必须能够对新的拥有角色执行SET ROLE，并且该角色必须在该表所在模式上具有CREATE权限。（这些限制确保更改所有者不会做出任何你不能通过删除并重建该表来完成的事情。不过，超级用户无论如何都可以更改任何表的所有权。）要添加列、修改列类型或使用OF子句，你还必须在相应数据类型上具有USAGE权限。

参数

IF EXISTS

如果表不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一条提示。

name

要修改的一个现有表的名称（可以是模式限定的）。如果在表名前指定了 ONLY，则只会修改该表。如果没有指定ONLY，该表及其所有后代表（如果有）都会被修改。可选地，在表名后面可以指定 *用来显式地指示包括后代表。

column_name

一个新列或者现有列的名称。

new_column_name

一个现有列的新名称。

new_name

该表的新名称。

data_type

一个新列的数据类型或者一个现有列的新数据类型。

table_constraint

该表的新的表约束。

constraint_name

一个新约束或者现有约束的名称。

CASCADE

自动删除依赖于被删除列或约束的对象（例如引用该列的视图），并且接着删除依赖于那些对象的所有对象（见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何依赖对象时拒绝删除列或者约束。这是默认行为。

trigger_name

一个要禁用或启用的触发器的名称。

ALL

禁用或启用属于表的所有触发器。（如果任何触发器是内部生成的约束触发器，例如用于实现外键约束或可延迟唯一约束和排他约束的触发器，则需要超级用户权限。）

USER

禁用或启用表中除了内部生成的约束触发器之外的所有触发器，例如用于实现外键约束或可延迟唯一约束和排他约束的触发器。

index_name

一个现有索引的名称。

storage_parameter

一个表存储参数的名称。

value

一个表存储参数的新值。根据该参数，该值可能是一个数字或者一个词。

parent_table

要与这个表关联或者解除关联的父表。

new_owner

该表的新拥有者的用户名。

new_access_method

要将表转换到的访问方法名称。

new_tablespace

要把该表移入其中的表空间的名称。

new_schema

要把该表移入其中的模式的名称。

partition_name

要附加为该表的新分区或从该表分离出去的表名，或者被拆分分区的名称，或者新合并分区的名称。

partition_name1

partition_name2

将要合并成新分区或拆分成新分区的表名。

partition_bound_spec

新分区的分区边界说明。关于该语法的更多细节，请参见CREATE TABLE。

```
MERGE PARTITIONS (partition_name1, partition_name2 [, ...]) INTO
partition_name
```

该形式把目标表的若干分区合并成一个新分区。不支持哈希分区表。只能合并简单的、非分区的分区。新分区 (*partition_name*) 可以与被合并分区中的某一个 (*partition_name1*, *partition_name2* [, ...]) 同名。

如果DEFAULT分区不在被合并分区列表中：

- 对于范围分区表，被合并分区的范围必须相邻，才能进行合并。被合并分区的分区边界会组合起来，形成 *partition_name* 的新分区边界。
- 对于列表分区表，被合并分区的分区边界会组合起来，形成 *partition_name* 的新分区边界。

如果DEFAULT分区在被合并分区列表中：

- 分区 *partition_name* 将成为目标表新的 DEFAULT 分区。
- 被合并分区的分区边界规格可以是任意的。

所有被合并的分区必须拥有相同的所有者。被合并分区的所有者将成为新分区的所有者。为新分区配置ACL是用户自己的责任。

ALTER TABLE MERGE PARTITION 使用分区表本身作为模板来构造新分区。新分区将继承与分区表相同的表访问方法、持久性类型以及表空间。约束、列默认值、列生成表达式、标识列、索引和触发器会从分区表复制到新分区。但扩展统计信息、安全策略等不会从分区表复制。从分区表复制的索引和标识列会在数据移动到新分区之后再创建。

当分区被合并时，依赖于该分区的任何对象，例如约束、触发器、扩展统计信息等，都会被删除。最终，我们还会删除所有被合并的分区（使用RESTRICT模式）；因此，如果仍有任何对象依赖于它们，ALTER TABLE MERGE PARTITION 将会失败。（参见Section 5.17。）

Note

合并分区会在父表上获取一个ACCESS EXCLUSIVE锁，另外还会在被合并的表以及默认分区（如果有）上获取ACCESS EXCLUSIVE锁。

Note

ALTER TABLE MERGE PARTITIONS 会创建一个新分区，并将所有被合并分区中的数据移动进去，这可能需要很长时间。因此，不建议使用该命令把很大的分区与很小的分区合并。


```
SPLIT PARTITION partition_name INTO ( PARTITION partition_name1 { FOR
VALUES partition_bound_spec | DEFAULT }, PARTITION partition_name2
{ FOR VALUES partition_bound_spec | DEFAULT } [, ...])
```

该形式把目标表的一个分区拆分成新的分区。不支持哈希分区表。只能拆分简单的、非分区的分区。如果被拆分的是DEFAULT分区，则新的分区中必须有一个是DEFAULT。如果分区表没有DEFAULT分区，也可以把DEFAULT分区定义为新分区之一。

新分区的边界不应与新分区或已有分区（除*partition_name*外）的边界重叠。新分区*partition_name1*, *partition_name2*[, ...] 的合并边界应等于被拆分区*partition_name*的边界。其中一个新分区可以与被拆分区*partition_name*同名（在拆分DEFAULT分区时尤其适用：拆分后，DEFAULT分区仍保留原名，但其分区边界会改变）。

新分区将与父分区拥有相同的所有者。为新分区配置ACL是用户自己的责任。

ALTER TABLE SPLIT PARTITION 使用分区表本身作为模板来构造新分区。新分区将继承与分区表相同的表访问方法、持久性类型以及表空间。

约束、列默认值、列生成表达式、标识列、索引和触发器会从分区表复制到新分区。但扩展统计信息、安全策略等不会从分区表复制。从分区表复制的索引和标识列会在数据移动到新分区之后再创建。

当分区被拆分时，依赖于该分区的任何对象，例如约束、触发器、扩展统计信息等，都会被删除。这是因为ALTER TABLE SPLIT PARTITION 使用分区表本身作为模板，稍后会据此重建这些对象。最终，我们还会删除被拆分的分区（使用RESTRICT模式）；因此，如果仍有任何对象依赖于它，ALTER TABLE SPLIT PARTITION 将会失败。（参见Section 5.17。）

Note

拆分分区会在父表上获取一个ACCESS EXCLUSIVE锁，另外还会在被拆分的表上获取ACCESS EXCLUSIVE锁。

Note

ALTER TABLE SPLIT PARTITION 会创建新分区，并将被拆分区中的数据移动进去，这可能需要很长时间。因此，不建议使用该命令把很大分区中的少量行拆分出来。

注解

关键字COLUMN只是噪声，可以省略。

当使用ADD COLUMN添加一列并指定了一个非易失性DEFAULT时，默认值会在该语句执行时计算，其结果会保存在表的元数据中；访问任何现有行时都会返回该值。只有在表被重写时，这个值才会真正应用到行中，因此即使面对大表，ALTER TABLE也会非常快。如果没有指定列约束，则会使用NULL作为DEFAULT。在这两种情况下都不需要重写表。

添加带有易失性DEFAULT（例如clock_timestamp()）的列、存储生成列、标识列，或者数据类型为带约束域的列，都会导致整个表及其索引被重写。添加虚拟生成列则永远不需要重写。

更改现有列的类型通常会导致整个表及其索引被重写。作为例外，如果更改现有列的类型时，USING子句并未改变列内容，且旧类型要么可以二进制强制转换为新类型，要么是基

新类型的无约束域，则不需要重写表。不过，除非系统能够验证新索引在逻辑上与现有索引等价，否则索引仍会被重建。例如，如果更改了列的排序规则，就必须重建索引，因为新的排序顺序可能不同。然而，在没有改变排序规则的情况下，可以在不重建索引的前提下将列从text改为varchar（反之亦然），因为这两种数据类型的排序方式相同。

对于大表，表和/或索引重建可能会耗费大量时间，并且临时需要多达两倍的磁盘空间。

添加CHECK或NOT NULL约束需要扫描表，以验证现有行满足该约束，但不需要重写表。如果把CHECK约束添加为NOT ENFORCED，则不会执行此验证。

类似地，在附加新分区时，也可能会扫描该分区以验证现有行满足分区约束。

在单个ALTER TABLE中允许指定多个更改的主要原因，是可以把多次表扫描或重写合并为对表的一次遍历。

扫描大表以验证新的外键、检查或非空约束可能需要很长时间，并且在ALTER TABLE ADD CONSTRAINT命令提交之前，会阻止对该表的其他更新。NOT VALID约束选项的主要目的，是减小添加约束对并发更新的影响。使用NOT VALID时，ADD CONSTRAINT命令不会扫描表，因此可以立即提交。之后可以发出VALIDATE CONSTRAINT命令，以验证现有行满足该约束。验证步骤不需要阻止并发更新，因为它知道其他事务会对它们插入或更新的行强制执行该约束；只需检查预先存在的行。因此，验证只会在被修改的表上获取SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁。（如果约束是外键，则被该约束引用的表上还需要ROW SHARE锁。）除了改善并发性之外，在已知该表包含既有违规数据的情况下，NOT VALID和VALIDATE CONSTRAINT也很有用。一旦约束已经建立，就不能再插入新的违规数据，而现有问题则可以从容修正，直到VALIDATE CONSTRAINT最终成功。

DROP COLUMN形式不会在物理上移除该列，而只是让它对SQL操作不可见。此后，对该表的插入和更新操作会为该列存储一个空值。因此，删除一列虽然很快，但不会立刻减少表占用的磁盘空间，因为被删除列所占用的空间尚未被回收。随着现有行被更新，这些空间会逐渐被回收。

若要强制立即回收已删除列所占的空间，可以执行任何一种会导致整表重写的ALTER TABLE形式。这样会重新构造每一行，并用空值替换被删除的列。

会重写表的ALTER TABLE形式对于MVCC来说并不安全。表重写完成后，如果并发事务使用的是在重写发生之前取得的快照，那么该表在这些并发事务看来会像一张空表。详见Section 13.6。

SET DATA TYPE的USING选项实际上可以指定任何涉及该行旧值的表达式；也就是说，它既可以引用正在转换的列，也可以引用其他列。这使得使用SET DATA TYPE语法完成非常通用的转换成为可能。正因为这种灵活性，USING表达式不会应用到列的默认值（如果有）上，因为其结果可能不是默认值所要求的常量表达式。这意味着，当从旧类型到新类型不存在隐式或赋值类型转换时，即便提供了USING子句，SET DATA TYPE也可能仍然无法转换默认值。在这种情况下，可以先用DROP DEFAULT删除默认值，执行ALTER TYPE，然后再用SET DEFAULT添加一个合适的新默认值。类似的考虑也适用于涉及该列的索引和约束。

如果某个表有任何后代表，那么在不对后代表执行相同操作的情况下，就不允许在父表中添加列、重命名列或更改列类型。这保证了后代表始终拥有与父表相匹配的列。类似地，如果不同时重命名所有后代上的CHECK约束，就不能只在父表上重命名该检查约束，这样CHECK约束才能在父表及其后代之间保持匹配。（不过，这一限制不适用于基于索引的约束。）此外，由于查询父表时也会同时查询其后代，父表上的约束除非在这些后代上也被标记为有效，否则就不能被标记为有效。在所有这些情况下，ALTER TABLE ONLY都会被拒绝。

只有当某个后代表中的列既不是从其他父表继承而来，也从未有过该列的独立定义时，递归的DROP COLUMN操作才会移除该后代表中的此列。非递归的DROP COLUMN（即ALTER TABLE ONLY ... DROP COLUMN）永远不会移除任何后代列，而只会把它们标记为独立定义，而非继承得到。对于分区表，非递归的DROP COLUMN命令会失败，因为一张表的所有分区都必须与分区根表拥有相同的列。

对于标识列的操作（`ADD GENERATED`、`SET` 等、`DROP IDENTITY`），以及`CLUSTER`、`OWNER`和`TABLESPACE`等操作，永远不会递归到后代表；也就是说，它们总是像指定了`ONLY`一样执行。影响触发器状态的操作会递归到分区表的各个分区（除非指定了`ONLY`），但永远不会递归到传统继承体系中的后代表。添加约束时，只有未标记为`NO INHERIT`的`CHECK`约束才会递归下去。

不允许更改系统目录表的任何部分。

有关有效参数的进一步说明，请参见`CREATE TABLE`。Chapter 5中还有关于继承的更多信息。

示例

要向表中添加一个`varchar`类型的列：

```
ALTER TABLE distributors ADD COLUMN address varchar(30);
```

这将导致表中所有现有行都用新列的空值填充。

要添加一个带非空默认值的列：

```
ALTER TABLE measurements
  ADD COLUMN mtime timestamp with time zone DEFAULT now();
```

现有行会以当前时间作为新列的值填充，之后新行会接收其插入时的时间。

要添加一列，并先用与之后默认值不同的值填充它：

```
ALTER TABLE transactions
  ADD COLUMN status varchar(30) DEFAULT 'old',
  ALTER COLUMN status SET DEFAULT 'current';
```

现有行会填入`old`，而后续命令的默认值将是`current`。其效果与在两条单独的`ALTER TABLE`命令中发出这两个子命令相同。

要从表中删除一列：

```
ALTER TABLE distributors DROP COLUMN address RESTRICT;
```

要在一个操作中更改两个现有列的类型：

```
ALTER TABLE distributors
  ALTER COLUMN address TYPE varchar(80),
  ALTER COLUMN name TYPE varchar(100);
```

要把一个包含 Unix 时间戳的整数列改为 `timestamp with time zone`，并通过`USING`子句完成转换：

```
ALTER TABLE foo
  ALTER COLUMN foo_timestamp SET DATA TYPE timestamp with time
  zone
  USING
    timestamp with time zone 'epoch' + foo_timestamp * interval
    '1 second';
```

如果该列带有一个不能自动转换为新数据类型的默认值表达式，也是同样的做法：

```
ALTER TABLE foo
  ALTER COLUMN foo_timestamp DROP DEFAULT,
  ALTER COLUMN foo_timestamp TYPE timestamp with time zone
  USING
    timestamp with time zone 'epoch' + foo_timestamp * interval
    '1 second',
  ALTER COLUMN foo_timestamp SET DEFAULT now();
```

要重命名一个现有列：

```
ALTER TABLE distributors RENAME COLUMN address TO city;
```

重命名一个现有的表：

```
ALTER TABLE distributors RENAME TO suppliers;
```

重命名一个现有的约束：

```
ALTER TABLE distributors RENAME CONSTRAINT zipchk TO zip_check;
```

为一列增加一个非空约束：

```
ALTER TABLE distributors ALTER COLUMN street SET NOT NULL;
```

从一列移除一个非空约束：

```
ALTER TABLE distributors ALTER COLUMN street DROP NOT NULL;
```

要向一个表及其所有后代添加一个检查约束：

```
ALTER TABLE distributors ADD CONSTRAINT zipchk CHECK
  (char_length(zipcode) = 5);
```

要只向一个表本身添加检查约束，而不添加到其后代：

```
ALTER TABLE distributors ADD CONSTRAINT zipchk CHECK
  (char_length(zipcode) = 5) NO INHERIT;
```

（该检查约束也不会被未来的后代表继承。）

要从一个表及其所有后代移除一个检查约束：

```
ALTER TABLE distributors DROP CONSTRAINT zipchk;
```

只从一个表移除一个检查约束：

```
ALTER TABLE ONLY distributors DROP CONSTRAINT zipchk;
```

（该检查约束在所有子表上仍然保留。）

为一个表增加一个外键约束：

```
ALTER TABLE distributors ADD CONSTRAINT distfk FOREIGN KEY
(address) REFERENCES addresses (address);
```

为一个表增加一个外键约束，并且尽量不要影响其他工作：

```
ALTER TABLE distributors ADD CONSTRAINT distfk FOREIGN KEY
(address) REFERENCES addresses (address) NOT VALID;
ALTER TABLE distributors VALIDATE CONSTRAINT distfk;
```

为一个表增加一个（多列）唯一约束：

```
ALTER TABLE distributors ADD CONSTRAINT dist_id_zipcode_key UNIQUE
(dist_id, zipcode);
```

为一个表增加一个自动命名的主键约束，注意一个表只能拥有一个主键：

```
ALTER TABLE distributors ADD PRIMARY KEY (dist_id);
```

把一个表移动到一个不同的表空间：

```
ALTER TABLE distributors SET TABLESPACE fasttablespace;
```

把一个表移动到一个不同的模式：

```
ALTER TABLE myschema.distributors SET SCHEMA yourschema;
```

重建一个主键约束，并且在重建索引期间不阻塞更新：

```
CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY dist_id_temp_idx ON distributors
(dist_id);
ALTER TABLE distributors DROP CONSTRAINT distributors_pkey,
ADD CONSTRAINT distributors_pkey PRIMARY KEY USING INDEX
dist_id_temp_idx;
```

要把一个分区附加到范围分区表上：

```
ALTER TABLE measurement
ATTACH PARTITION measurement_y2016m07 FOR VALUES FROM
('2016-07-01') TO ('2016-08-01');
```

要把一个分区附加到列表分区表上：

```
ALTER TABLE cities
ATTACH PARTITION cities_ab FOR VALUES IN ('a', 'b');
```

要把一个分区附加到哈希分区表上：

```
ALTER TABLE orders
ATTACH PARTITION orders_p4 FOR VALUES WITH (MODULUS 4,
REMAINDER 3);
```

要把默认分区附加到分区表上：

```
ALTER TABLE cities
    ATTACH PARTITION cities_partdef DEFAULT;
```

从一个分区表分离一个分区：

```
ALTER TABLE measurement
    DETACH PARTITION measurement_y2015m12;
```

要将范围分区表中的一个分区拆分为多个分区：

```
ALTER TABLE sales_range SPLIT PARTITION sales_feb_mar_apr2023 INTO
    (PARTITION sales_feb2023 FOR VALUES FROM ('2023-02-01') TO
    ('2023-03-01'),
    PARTITION sales_mar2023 FOR VALUES FROM ('2023-03-01') TO
    ('2023-04-01'),
    PARTITION sales_apr2023 FOR VALUES FROM ('2023-04-01') TO
    ('2023-05-01'));
```

要将列表分区表中的一个分区拆分为多个分区：

```
ALTER TABLE sales_list SPLIT PARTITION sales_all INTO
    (PARTITION sales_west FOR VALUES IN ('Lisbon', 'New York',
    'Madrid'),
    PARTITION sales_east FOR VALUES IN ('Beijing', 'Delhi',
    'Vladivostok'),
    PARTITION sales_central FOR VALUES IN ('Warsaw', 'Berlin',
    'Kyiv'));
```

要把多个分区合并为目标表中的一个分区：

```
ALTER TABLE sales_list MERGE PARTITIONS (sales_west, sales_east,
    sales_central)
    INTO sales_all;
```

兼容性

形式 `ADD [COLUMN]`、`DROP [COLUMN]`、`DROP IDENTITY`、`RESTART`、`SET DEFAULT`、`SET DATA TYPE`（不带 `USING`）、`SET GENERATED` 以及 `SET sequence_option` 符合 SQL 标准。形式 `ADD table_constraint` 在省略 `USING INDEX` 和 `NOT VALID` 子句，且约束类型为 `CHECK`、`UNIQUE`、`PRIMARY KEY` 或 `REFERENCES` 之一时，也符合 SQL 标准。其他形式都是 PostgreSQL 对 SQL 标准的扩展。此外，在单个 `ALTER TABLE` 命令中指定多个修改也是一种扩展。

`ALTER TABLE DROP COLUMN` 可以被用来删除一个表的唯一的列，从而留下一个零列的表。这是一种 SQL 的扩展，SQL 中不允许零列的表。

另见

`CREATE TABLE`

ALTER TABLESPACE

ALTER TABLESPACE — 更改一个表空间的定义

Synopsis

```
ALTER TABLESPACE name RENAME TO new_name
ALTER TABLESPACE name OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE |
    CURRENT_USER | SESSION_USER }
ALTER TABLESPACE name SET ( tablespace_option = value [, ... ] )
ALTER TABLESPACE name RESET ( tablespace_option [, ... ] )
```

描述

ALTER TABLESPACE可以用于更改表空间的定义。

要更改表空间的定义，你必须拥有该表空间。要修改所有者，你还必须能够对 新所有者角色执行SET ROLE。（注意，超级用户自动具有这些权限。）

参数

name

现有表空间的名称。

new_name

该表空间的新名称。新名称不能以pg_开头，因为这类名称保留给系统表空间使用。

new_owner

该表空间的新所有者。

tablespace_option

要设置或者重置的表空间参数。当前，唯一可用的参数是seq_page_cost、random_page_cost、effective_io_concurrency以及maintenance_io_concurrency。为一个特定表空间设定这些值将覆盖规划器对该表空间中表页读取的 常规代价估计，以及会发起多少并发 I/O，后者由同名配置参数确定（见seq_page_cost、random_page_cost、effective_io_concurrency、maintenance_io_concurrency）。如果一个表空间位于一个比其他 I/O 子系统更慢或者更快的磁盘上，这些参数就能发挥作用。

示例

将表空间index_space重命名为fast_raid:

```
ALTER TABLESPACE index_space RENAME TO fast_raid;
```

更改表空间index_space的拥有者:

```
ALTER TABLESPACE index_space OWNER TO mary;
```

兼容性

在 SQL 标准中没有 ALTER TABLESPACE 语句。

另见

CREATE TABLESPACE, DROP TABLESPACE

ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION

ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION — 更改一个文本搜索配置的定义

Synopsis

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name
    ADD MAPPING FOR token_type [, ... ] WITH dictionary_name
    [, ... ]
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name
    ALTER MAPPING FOR token_type [, ... ] WITH dictionary_name
    [, ... ]
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name
    ALTER MAPPING REPLACE old_dictionary WITH new_dictionary
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name
    ALTER MAPPING FOR token_type [, ... ] REPLACE old_dictionary
    WITH new_dictionary
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name
    DROP MAPPING [ IF EXISTS ] FOR token_type [, ... ]
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name RENAME TO new_name
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name OWNER TO { new_owner |
    CURRENT_ROLE | CURRENT_USER | SESSION_USER }
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name SET SCHEMA new_schema
```

描述

ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION 更改一个文本搜索配置的定义。你可以修改其从记号类型到字典的映射，或者更改该配置的名称或拥有者。

要使用ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION，你必须是该配置的拥有者。

参数

name

一个现有文本搜索配置的名称（可以是模式限定的）。

token_type

由该配置的解析器发出的记号类型的名称。

dictionary_name

用于指定记号类型的文本搜索字典名称。如果列出了多个字典，将按指定顺序依次查阅它们。

old_dictionary

在映射中要替换的文本搜索字典的名称。

new_dictionary

被用来替代*old_dictionary*的文本搜索字典的名称。

new_name

该文本搜索配置的新名称。

new_owner

该文本搜索配置的新所有者。

new_schema

该文本搜索配置的新模式。

ADD MAPPING FOR形式会为指定记号类型设置要查阅的字典列表；如果任一记号类型已经有映射，则会报错。ALTER MAPPING FOR形式作用相同，但会先移除这些记号类型的任何现有映射。ALTER MAPPING REPLACE形式会在 *old_dictionary* 出现的任何位置，用 *new_dictionary* 替换它。如果出现FOR，则只对指定的记号类型这样做；如果未出现FOR，则对该配置的所有映射这样做。DROP MAPPING形式会移除指定记号类型的所有字典，使这些类型的记号被文本搜索配置忽略。除非出现IF EXISTS，否则如果这些记号类型没有映射就会报错。

示例

下面的示例将my_config中凡是使用 english字典的地方，都替换为swedish字典。

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION my_config
ALTER MAPPING REPLACE english WITH swedish;
```

兼容性

在 SQL 标准中没有 ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION 语句。

另见

CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION, DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION

ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY

ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY — 更改一个文本搜索字典的定义

Synopsis

```
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY name (  
    option [ = value ] [, ... ]  
)  
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY name RENAME TO new_name  
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY name OWNER TO { new_owner |  
    CURRENT_ROLE | CURRENT_USER | SESSION_USER }  
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY name SET SCHEMA new_schema
```

描述

ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY 更改文本搜索字典的定义。你可以更改该字典的模板相关选项，也可以更改该字典的名称或拥有者。

要使用 ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY，你必须是该字典的拥有者。

参数

name

一个现有文本搜索字典的名称（可以是模式限定的）。

option

要为此字典设置的模板相关选项的名称。

value

模板相关选项要使用的新值。如果省略等号和值，则会从该字典中移除该选项之前的设置，从而允许使用默认值。

new_name

该文本搜索字典的新名称。

new_owner

该文本搜索字典的新拥有者。

new_schema

该文本搜索字典的新模式。

模板相关选项可以以任意顺序出现。

示例

下面的示例命令更改了一个基于 Snowball 的字典的停用词列表。其他参数 保持不变。

```
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY my_dict ( StopWords = newrussian );
```

下面的示例命令将语言选项更改为dutch，并完全移除了停用词选项。

```
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY my_dict ( language = dutch,  
StopWords );
```

下面的示例命令“更新”了该字典的定义，但实际上并没有做任何更改。

```
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY my_dict ( dummy );
```

（之所以可行，是因为选项移除代码在不存在该选项时也不会报错。） 这种技巧在修改该字典的配置文件时很有用：ALTER 会强制现有数据库会话重新读取配置文件，而如果它们先前已经读取过这些文件，本来是不会再次读取的。

兼容性

在 SQL 标准中没有 ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY 语句。

另见

CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY, DROP TEXT SEARCH DICTIONARY

ALTER TEXT SEARCH PARSER

ALTER TEXT SEARCH PARSER — 更改一个全文检索解析器的定义

Synopsis

```
ALTER TEXT SEARCH PARSER name RENAME TO new_name
ALTER TEXT SEARCH PARSER name SET SCHEMA new_schema
```

描述

ALTER TEXT SEARCH PARSER 更改全文检索解析器的定义。当前唯一支持的功能是更改该解析器的名称。

要使用 ALTER TEXT SEARCH PARSER，你必须是超级用户。

参数

name

一个现有全文检索解析器的名称（可以是模式限定的）。

new_name

该全文检索解析器的新名称。

new_schema

该全文检索解析器的新模式。

兼容性

SQL 标准中没有 ALTER TEXT SEARCH PARSER 语句。

另见

CREATE TEXT SEARCH PARSER, DROP TEXT SEARCH PARSER

ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE

ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE — 更改一个文本搜索模板的定义

Synopsis

```
ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE name RENAME TO new_name
ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE name SET SCHEMA new_schema
```

描述

ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE 更改文本搜索模板的定义。当前唯一支持的功能是更改该模板的名称。

要使用 ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE，你必须是超级用户。

参数

name

一个现有文本搜索模板的名称（可以是模式限定的）。

new_name

该文本搜索模板的新名称。

new_schema

该文本搜索模板的新模式。

兼容性

SQL 标准中没有 ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE 语句。

另见

CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE, DROP TEXT SEARCH TEMPLATE

ALTER TRIGGER

ALTER TRIGGER — 更改触发器的定义

Synopsis

```
ALTER TRIGGER name ON table_name RENAME TO new_name
ALTER TRIGGER name ON table_name [ NO ] DEPENDS ON
EXTENSION extension_name
```

描述

ALTER TRIGGER更改现有触发器的属性。

RENAME子句更改给定触发器的名称，而不改变该触发器定义的其他部分。如果该触发器所在的表是分区表，则各分区中的对应克隆触发器也会一并重命名。

DEPENDS ON EXTENSION子句将触发器标记为依赖于某个扩展，这样在删除该扩展时，该触发器也会自动删除。

若要更改触发器的属性，你必须拥有该触发器所作用的表。

参数

name

要修改的现有触发器的名称。

table_name

该触发器所作用的表的名称。

new_name

该触发器的新名称。

extension_name

该触发器要依赖的扩展名称（如果指定了NO，则表示不再依赖该扩展）。被标记为依赖于扩展的触发器会在该扩展被删除时自动删除。

注解

暂时启用或禁用触发器的功能由ALTER TABLE提供，而不是ALTER TRIGGER，因为ALTER TRIGGER没有方便的方式来表达一次性启用或禁用一个表上全部触发器这一选项。

示例

要重命名一个现有触发器：

```
ALTER TRIGGER emp_stamp ON emp RENAME TO emp_track_chgs;
```

要将一个触发器标记为依赖于某个扩展：

```
ALTER TRIGGER emp_stamp ON emp DEPENDS ON EXTENSION emplib;
```

兼容性

ALTER TRIGGER是 PostgreSQL 对 SQL 标准的扩展。

另见

ALTER TABLE

ALTER TYPE

ALTER TYPE — 更改类型的定义

Synopsis

```
ALTER TYPE name OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER  
    | SESSION_USER }  
ALTER TYPE name RENAME TO new_name  
ALTER TYPE name SET SCHEMA new_schema  
ALTER TYPE name RENAME ATTRIBUTE attribute_name  
    TO new_attribute_name [ CASCADE | RESTRICT ]  
ALTER TYPE name action [, ... ]  
ALTER TYPE name ADD VALUE [ IF NOT EXISTS ] new_enum_value  
    [ { BEFORE | AFTER } neighbor_enum_value ]  
ALTER TYPE name RENAME VALUE existing_enum_value TO new_enum_value  
ALTER TYPE name SET ( property = value [, ... ] )
```

其中 *action* 可以是以下之一：

```
    ADD ATTRIBUTE attribute_name data_type [ COLLATE collation ]  
    [ CASCADE | RESTRICT ]  
    DROP ATTRIBUTE [ IF EXISTS ] attribute_name [ CASCADE |  
RESTRICT ]  
    ALTER ATTRIBUTE attribute_name [ SET DATA ] TYPE data_type  
    [ COLLATE collation ] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

ALTER TYPE 更改现有类型的定义。它有以下几种子形式：

OWNER

这种形式更改类型的拥有者。

RENAME

这种形式更改类型的名称。

SET SCHEMA

这种形式将类型移动到另一个模式中。

RENAME ATTRIBUTE

这种形式只能用于复合类型。它会更改该类型某个属性的名称。

ADD ATTRIBUTE

这种形式向复合类型添加一个新属性，其语法与 CREATE TYPE 相同。

DROP ATTRIBUTE [IF EXISTS]

这种形式从复合类型中删除一个属性。如果指定了 IF EXISTS 而该属性不存在，则不会抛出错误，而是发出一条提示。

ALTER ATTRIBUTE ... SET DATA TYPE

这种形式更改复合类型中某个属性的数据类型。

ADD VALUE [IF NOT EXISTS] [BEFORE | AFTER]

这种形式向枚举类型中添加一个新值。可以用 BEFORE 或 AFTER 指定该新值在枚举排序中的位置，即位于某个现有值之前或之后。否则，新项会被添加到值列表的末尾。

如果指定了 IF NOT EXISTS，而该类型已经包含该新值，则不会报错：系统会发出一条提示，但不会执行任何其他操作。否则，如果该新值已存在，就会报错。

RENAME VALUE

这种形式重命名枚举类型中的一个值。该值在枚举排序中的位置不会受到影响。如果指定的值不存在，或者新名称已经存在，则会报错。

SET (*property* = *value* [, ...])

这种形式仅适用于基础类型。它允许调整可在 CREATE TYPE 中设置的一部分基础类型属性。具体可以更改的属性如下：

- 可以将RECEIVE设置为二进制输入函数的名称，或者设置为NONE以移除该类型的二进制输入函数。使用此选项需要超级用户权限。
- 可以将SEND设置为二进制输出函数的名称，或者设置为NONE以移除该类型的二进制输出函数。使用此选项需要超级用户权限。
- 可以将TYPMOD_IN设置为类型修饰符输入函数的名称，或者设置为NONE以移除该类型的类型修饰符输入函数。使用此选项需要超级用户权限。
- 可以将TYPMOD_OUT设置为类型修饰符输出函数的名称，或者设置为NONE以移除该类型的类型修饰符输出函数。使用此选项需要超级用户权限。
- 可以将ANALYZE设置为类型专用的统计信息收集函数的名称，或者设置为NONE以移除该类型的统计信息收集函数。使用此选项需要超级用户权限。
- 可以将SUBSCRIPT设置为类型专用的下标处理函数的名称，或者设置为NONE以移除该类型的下标处理函数。使用此选项需要超级用户权限。
- 可以将STORAGE设置为plain、extended、external、或main（关于这些设置含义的更多信息，见 Section 66.2）。但是，从plain改为其他设置需要超级用户权限（因为这要求该类型的 C 函数全部都能处理 TOAST），而从其他设置改为 plain则完全不允许（因为数据库中可能已经存在该类型经过 TOAST 处理的值）。请注意，更改该选项本身不会改变任何已存储的数据，它只是为将来创建的表列设置默认的 TOAST 策略。要更改现有表列的 TOAST 策略，请参见 ALTER TABLE。

关于这些类型属性的更多细节，请参见 CREATE TYPE。请注意，在适当情况下，对基础类型这些属性的更改会自动传播到基于该类型的域。

ADD ATTRIBUTE、DROP ATTRIBUTE 和 ALTER ATTRIBUTE 操作 可以组合成一个包含多项修改的列表，以便并行应用。例如，可以在一条命令中添加多个属性和/或更改多个属性的数据类型。

要使用 ALTER TYPE，你必须拥有该类型。要更改类型所在的模式，你还必须在新模式上拥有 CREATE 权限。要更改拥有者，你必须能够对新的拥有角色执行 SET ROLE，并且该角色必须在该类型所在的模式上拥有 CREATE 权限。（这些限制确保，更改拥有者不会做出任何你不能通过删除并重新创建该类型来完成的事情。不过，超级用户仍然可以更改任何类型的所有权。）要添加属性或更改属性的数据类型，你还必须对该属性的数据类型拥有 USAGE 权限。

参数

name

要修改的现有类型的名称（可以是模式限定的）。

new_name

该类型的新名称。

new_owner

该类型新的拥有者的用户名。

new_schema

该类型的新模式。

attribute_name

要添加、修改或删除的属性名称。

new_attribute_name

要重命名的属性的新名称。

data_type

要添加的属性的数据类型，或者要修改的属性的新类型。

new_enum_value

要添加到枚举类型值列表中的新值，或者要赋给现有值的新名称。 与所有枚举字面量一样，它必须加引号。

neighbor_enum_value

一个现有枚举值；在枚举类型的排序顺序中，新值会紧邻该值， 被添加到它之前或之后。与所有枚举字面量一样，它必须加引号。

existing_enum_value

应当被重命名的现有枚举值。与所有枚举字面量一样，它必须加引号。

property

要修改的基础类型属性名称；可能的取值见上文。

CASCADE

自动将该操作传播到正在修改的类型的类型化表及其后代。

RESTRICT

如果正在修改的类型是某个类型化表的类型，则拒绝该操作。这是默认行为。

注解

如果在事务块中执行 ALTER TYPE ... ADD VALUE（即向枚举类型添加新值的形式），则在事务提交之后才能使用该新值。

涉及新增枚举值的比较有时会比仅涉及该枚举类型原有成员的比较更慢。这通常只会在使用 `BEFORE` 或 `AFTER` 将新值的排序位置设在列表末尾之外时发生。不过，即使新值被添加到末尾，有时也会出现这种情况（如果自最初创建该枚举类型以来 `OID` 计数器已经“回卷”，就会发生这种情况）。这种变慢通常无关紧要；但如果它确实重要，可以通过删除并重新创建该枚举类型，或者转储并恢复数据库，来恢复最佳性能。

示例

要重命名一个数据类型：

```
ALTER TYPE electronic_mail RENAME TO email;
```

要将类型 `email` 的拥有者改为 `joe`：

```
ALTER TYPE email OWNER TO joe;
```

要将类型 `email` 所在的模式改为 `customers`：

```
ALTER TYPE email SET SCHEMA customers;
```

要向一个复合类型添加一个新属性：

```
ALTER TYPE compfoo ADD ATTRIBUTE f3 int;
```

要在枚举类型的特定排序位置添加一个新值：

```
ALTER TYPE colors ADD VALUE 'orange' AFTER 'red';
```

要重命名一个枚举值：

```
ALTER TYPE colors RENAME VALUE 'purple' TO 'mauve';
```

要为现有基础类型创建二进制 I/O 函数：

```
CREATE FUNCTION mytypesend(mytype) RETURNS bytea ...;
CREATE FUNCTION mytyperecv(internal, oid, integer) RETURNS
    mytype ...;
ALTER TYPE mytype SET (
    SEND = mytypesend,
    RECEIVE = mytyperecv
);
```

兼容性

添加和删除属性的这些变体属于 SQL 标准；其他变体则是 PostgreSQL 扩展。

另见

`CREATE TYPE`, `DROP TYPE`

ALTER USER

ALTER USER — 更改数据库角色

Synopsis

```
ALTER USER role_specification [ WITH ] option [ ... ]
```

其中 *option* 可以是:

```
SUPERUSER | NOSUPERUSER
| CREATEDB | NOCREATEDB
| CREATEROLE | NOCREATEROLE
| INHERIT | NOINHERIT
| LOGIN | NOLOGIN
| REPLICATION | NOREPLICATION
| BYPASSRLS | NOBYPASSRLS
| CONNECTION LIMIT conlimit
| [ ENCRYPTED ] PASSWORD 'password' | PASSWORD NULL
| VALID UNTIL 'timestamp'
```

```
ALTER USER name RENAME TO new_name
```

```
ALTER USER { role_specification | ALL } [ IN DATABASE database_name
] SET configuration_parameter { TO | = } { value | DEFAULT }
ALTER USER { role_specification | ALL } [ IN DATABASE database_name
] SET configuration_parameter FROM CURRENT
ALTER USER { role_specification | ALL } [ IN DATABASE database_name
] RESET configuration_parameter
ALTER USER { role_specification | ALL } [ IN DATABASE database_name
] RESET ALL
```

其中 *role_specification* 可以是:

```
role_name
| CURRENT_ROLE
| CURRENT_USER
| SESSION_USER
```

描述

ALTER USER 现为 ALTER ROLE 的别名。

兼容性

ALTER USER 语句是 PostgreSQL 的一种扩展。SQL 标准将用户的定义交由具体实现决定。

另见

ALTER ROLE

ALTER USER MAPPING

ALTER USER MAPPING — 更改用户映射的定义

Synopsis

```
ALTER USER MAPPING FOR { user_name | USER | CURRENT_ROLE |  
CURRENT_USER | SESSION_USER | PUBLIC }  
SERVER server_name  
OPTIONS ( [ ADD | SET | DROP ] option ['value'] [, ... ] )
```

描述

ALTER USER MAPPING更改用户映射的定义。

外部服务器的所有者可以为该服务器上的任何用户修改用户映射。 此外，如果某个用户已被授予该服务器上的USAGE权限，那么该用户也可以修改其自己用户名对应的用户映射。

参数

user_name

该映射的用户名。CURRENT_ROLE、CURRENT_USER和USER匹配当前用户的名称。PUBLIC用于匹配系统中当前及未来的所有用户名。

server_name

该用户映射所属服务器的名称。

OPTIONS ([ADD | SET | DROP] *option* ['*value*'] [, ...])

更改该用户映射的选项。新选项会覆盖先前指定的任何选项。ADD、SET和DROP 指定要执行的动作。如果未显式指定操作，则假定为ADD。选项名必须唯一；这些选项还会由该服务器的外部数据包装器进行验证。

示例

更改用户映射bob、服务器foo的密码：

```
ALTER USER MAPPING FOR bob SERVER foo OPTIONS (SET password  
'public');
```

兼容性

ALTER USER MAPPING符合 ISO/IEC 9075-9 (SQL/MED)。这里有一个细微的语法问题：该标准省略了FOR 关键字。由于CREATE USER MAPPING和 DROP USER MAPPING都在类似位置使用 FOR，而 IBM DB2（另一个主要的 SQL/MED 实现）也要求在 ALTER USER MAPPING中使用它，因此为了保持一致性和互操作性，PostgreSQL 在这里偏离了标准。

另见

CREATE USER MAPPING, DROP USER MAPPING

ALTER VIEW

ALTER VIEW — 更改视图的定义

Synopsis

```
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] name ALTER [ COLUMN ] column_name SET
    DEFAULT expression
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] name ALTER [ COLUMN ] column_name DROP
    DEFAULT
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] name OWNER TO { new_owner | CURRENT_ROLE |
    CURRENT_USER | SESSION_USER }
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] name RENAME [ COLUMN ] column_name
    TO new_column_name
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] name RENAME TO new_name
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] name SET SCHEMA new_schema
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] name SET ( view_option_name
    [= view_option_value] [, ... ] )
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] name RESET ( view_option_name [, ... ] )
```

描述

ALTER VIEW更改视图的各种辅助属性。（如果要修改视图的定义查询，请使用 CREATE OR REPLACE VIEW。）

要使用 ALTER VIEW，你必须该视图的拥有者。要更改视图的模式，你还必须拥有新模式上的 CREATE 权限。要更改拥有者，你必须能够对新的拥有角色执行 SET ROLE，并且该角色必须拥有该视图所在模式上的 CREATE 权限。（这些限制确保，更改拥有者不会做出任何 你不能通过删除并重新创建该视图来完成的事情。不过，超级用户无论如何都可以 更改任何视图的所有权。）

参数

name

现有视图的名称（可以带模式限定）。

column_name

现有列的名称。

new_column_name

现有列的新名称。

IF EXISTS

如果视图不存在，则不抛出错误，而是发出一条提示。

SET/DROP DEFAULT

这些形式用于设置或移除列的默认值。对于任何以该视图为目标的 INSERT 或 UPDATE 命令，视图列的默认值都会应用该视图上的任何规则或触发器之前被代入。因此，视图的默认值将优先于底层关系中的任何默认值。

new_owner

视图新拥有者的用户名。

new_name

该视图的新名称。

new_schema

该视图的新模式。

```
SET ( view_option_name [= view_option_value] [, ... ] )
RESET ( view_option_name [, ... ] )
```

设置或重置视图选项。目前支持的选项有：

`check_option (enum)`

更改视图的检查选项。该值必须为 `local` 或 `cascaded`。

`security_barrier (boolean)`

更改视图的安全屏障属性。该值必须为布尔值，例如 `true` 或 `false`。

`security_invoker (boolean)`

更改视图的安全调用者属性。该值必须为布尔值，例如 `true` 或 `false`。

注解

出于历史原因，视图也可以使用 `ALTER TABLE`；但允许用于视图的 `ALTER TABLE` 变体，仅限于与上面所示形式等价的那些。

示例

将视图 `foo` 重命名为 `bar`：

```
ALTER VIEW foo RENAME TO bar;
```

要为一个可更新视图附加默认列值：

```
CREATE TABLE base_table (id int, ts timestamptz);
CREATE VIEW a_view AS SELECT * FROM base_table;
ALTER VIEW a_view ALTER COLUMN ts SET DEFAULT now();
INSERT INTO base_table(id) VALUES(1); -- ts will receive a NULL
INSERT INTO a_view(id) VALUES(2); -- ts will receive the current
time
```

兼容性

`ALTER VIEW` 是 PostgreSQL 对 SQL 标准的扩展。

另见

`CREATE VIEW`, `DROP VIEW`

ANALYZE

ANALYZE — 收集数据库的统计信息

Synopsis

```
ANALYZE [ ( option [, ...] ) ] [ table_and_columns [, ...] ]
```

其中`option`可以是下列之一：

```
VERBOSE [ boolean ]
SKIP_LOCKED [ boolean ]
BUFFER_USAGE_LIMIT size
```

其中`table_and_columns`是：

```
[ ONLY ] table_name [ * ] [ ( column_name [, ...] ) ]
```

描述

ANALYZE收集数据库中各表内容的统计信息，并将结果存储到`pg_statistic` 系统目录中。随后，查询规划器会使用这些统计信息来帮助确定查询的最高效执行计划。

如果没有给出`table_and_columns` 列表，ANALYZE会处理当前数据库中当前用户有权分析的每个表和物化视图。如果给出了列表，ANALYZE则只处理其中列出的表。还可以为某个表给出列名列表，这时只会收集这些列的统计信息。

参数

VERBOSE

启用 INFO 级别的进度消息显示。

SKIP_LOCKED

指定ANALYZE在开始处理某个关系时，不要等待任何冲突锁被释放：如果某个关系无法立即获得锁而无需等待，就跳过该关系。请注意，即使使用了此选项，ANALYZE在打开该关系的索引时，或者在从分区、继承子表以及某些类型的外部表获取样本行时，仍然可能发生阻塞。另外，虽然ANALYZE通常会处理指定分区表的所有分区，但如果该分区表上存在冲突锁，此选项会导致ANALYZE跳过全部分区。

BUFFER_USAGE_LIMIT

指定ANALYZE所使用的 缓冲区访问策略（Buffer Access Strategy） 环形缓冲区大小。该大小用于计算在此策略中会被重用的共享缓冲区数量。0表示禁用Buffer Access Strategy。如果未指定此选项，ANALYZE会使用 `vacuum_buffer_usage_limit`中的值。更高的设置可以让 ANALYZE运行得更快，但设置过大可能会把过多其他有用页面从共享缓冲区中逐出。最小值是128 kB，最大值是16 GB。

boolean

指定打开还是关闭所选选项。你可以写入 `TRUE`、`ON`或`1` 来启用该选项，以及写入`FALSE`、`OFF`或`0`来禁用它。*boolean*值也可以省略，此时假定为`TRUE`。

size

指定以千字节为单位的内存大小。也可以把大小写成一个字符串，即数值后跟下列任一种内存单位：`B`（字节）、`kB`（千字节）、`MB`（兆字节）、`GB`（吉字节）或`TB`（太字节）。

table_name

要分析的特定表的名称（可以用模式限定）。如果省略，则会分析当前数据库中的所有普通表、分区表和物化视图（但不包括外部表）。如果在表名前指定`ONLY`，则只分析该表。如果未指定`ONLY`，则会分析该表及其所有继承子表或分区（如果有）。还可以在表名之后指定`*`，以显式指明要分析继承子表（或分区）。

column_name

要分析的特定列的名称。默认为所有列。

输出

指定`VERBOSE`时，`ANALYZE`会输出进度消息，指示当前正在处理哪个表，同时还会打印这些表的各种统计信息。

注解

要分析一个表，通常必须拥有该表上的`MAINTAIN`权限。不过，数据库拥有者可以分析其数据库中的所有表，但共享系统目录除外。`ANALYZE`会跳过调用用户无权分析的任何表。

只有在显式选中时才会分析外部表。并非所有外部数据包装器都支持`ANALYZE`。如果该表的包装器不支持`ANALYZE`，命令会打印一条警告且不执行任何操作。

在默认的PostgreSQL配置中，自动清理守护进程（见Section 24.1.6）会在表首次装载数据时，以及在常规运行过程中数据发生变化时，自动分析这些表。当自动清理被禁用时，最好定期运行`ANALYZE`，或者在对表内容做出重大更改之后立即运行。准确的统计信息有助于规划器选择最合适的查询计划，从而提高查询处理速度。对于以读取为主的数据库，一个常见策略是在每天使用率较低的时段运行一次`VACUUM`和`ANALYZE`。（如果更新活动很频繁，这样做仍然不够。）

当`ANALYZE`正在运行时，`search_path`会被临时改为`pg_catalog`，`pg_temp`。

`ANALYZE`在目标表上只需要获取读锁，因此可以与该表上的其他非DDL活动并行运行。

`ANALYZE`收集的统计信息通常包括每一列中某些高频值的列表，以及展示该列近似数据分布的直方图。如果`ANALYZE`认为这些信息没有意义（例如在唯一键列中不存在常见值），或者该列的数据类型不支持适当的操作符，则其中一项或两项都可能被省略。关于统计信息的更多内容，见Chapter 24。

对于大型表，`ANALYZE`会对表内容进行随机采样，而不是检查每一行。这使得即使是很大的表，也能在较短时间内完成分析。不过要注意，这些统计信息只是近似值，并且即使实际表内容没有变化，每次运行`ANALYZE`时统计信息也会略有变化。这可能导致`EXPLAIN`中显示的规划器估算代价略有变化。在少数情况下，这种非确定性会导致规划器在运行`ANALYZE`之后改用不同的查询计划。要避免这种情况，可以按下文所述提高`ANALYZE`收集的统计信息量。

可以通过调整配置变量`default_statistics_target`来控制分析程度，也可以针对单个列使用`ALTER TABLE ... ALTER COLUMN ... SET STATISTICS`设置每列的统计信息目标。目标值会设置高频值列表中的最大条目数，以及直方图中的最大桶数。默认目标值是100，但可以把它调高或调低，以在规划器估算精度、`ANALYZE`耗费的时间以及`pg_statistic`占用的空间之间作出权衡。特别地，将统计信息目标设置为零会禁用该列的统计信息收集。对于那些从不出现在查询`WHERE`、`GROUP BY`或`ORDER BY`子句中的列，这样做可能很有用，因为规划器不会用到这些列的统计信息。

被分析列中最大的统计信息目标决定了为了生成统计信息而需要采样的表行数。 增加该目标会导致执行ANALYZE所需的时间和空间按比例增加。

ANALYZE估算的值之一是每一列中出现的非重复值数量。由于只检查了部分行， 即使使用可能的最大统计信息目标，这种估计有时也可能相当不精确。如果这种不精确导致查询计划不佳， 就可以手工确定一个更精确的值，然后用 `ALTER TABLE ... ALTER COLUMN ... SET (n_distinct = ...)` 把该值设置进去。

如果被分析的表有继承子表，ANALYZE会收集两组统计信息： 一组只针对父表中的行，另一组则同时包含父表及其所有子表中的行。规划处理整个继承树的查询时， 需要第二组统计信息。不过，自动清理守护进程在决定是否为该表触发自动分析时， 只会考虑对父表本身的插入或更新。如果该表很少被插入或更新，那么除非手工运行 ANALYZE，否则继承统计信息就不会保持最新。默认情况下， ANALYZE还会递归地收集并更新每个继承子表的统计信息。 可以使用ONLY关键字来禁用这一行为。

对于分区表，ANALYZE会通过对所有分区中的行进行采样来收集统计信息。 默认情况下，ANALYZE还会递归地收集并更新每个分区的统计信息。 可以使用ONLY关键字来禁用这一行为。

自动清理守护进程不会处理分区表；如果继承体系中只有子表被修改，它也不会处理继承父表。 因此，通常需要定期手工运行ANALYZE，以保持表层次结构的统计信息为最新状态。

如果某些子表或分区是外部表，而其外部数据包装器不支持ANALYZE， 那么在收集继承统计信息时会忽略这些表。

如果被分析的表完全为空，ANALYZE将不会为该表记录新的统计信息。任何现有统计信息都会被保留。

每个运行ANALYZE的后端都会在 `pg_stat_progress_analyze` 视图中报告其进度。 详见Section 27.4.1。

兼容性

SQL 标准中没有ANALYZE语句。

以下语法在 PostgreSQL 11 之前的版本中使用过，当前仍然受支持：

```
ANALYZE [ VERBOSE ] [ table_and_columns [, ...] ]
```

另见

VACUUM, vacuumdb, Section 19.4.4, Section 24.1.6, Section 27.4.1

BEGIN

BEGIN — 开始一个事务块

Synopsis

```
BEGIN [ WORK | TRANSACTION ] [ transaction_mode [, ...] ]
```

其中 *transaction_mode* 是下列之一：

```
ISOLATION LEVEL { SERIALIZABLE | REPEATABLE READ | READ  
COMMITTED | READ UNCOMMITTED }  
READ WRITE | READ ONLY  
[ NOT ] DEFERRABLE
```

描述

BEGIN启动一个事务块，也就是说，在 BEGIN命令之后的所有语句都会在同一个事务中执行，直到显式给出COMMIT或ROLLBACK为止。默认情况下（不使用BEGIN），PostgreSQL以“自动提交”模式执行事务，也就是说，每条语句都在自己的事务中执行，并在语句结束时隐式提交（如果执行成功，否则回滚）。

在事务块中执行语句通常会更快，因为事务的启动和提交需要大量的CPU和磁盘活动。在进行多个相关更改时，把多条语句放在一个事务中执行也有助于保证一致性：其他会话将无法看到那些相关更新尚未全部完成时的中间状态。

如果指定了隔离级别、读写模式或可延迟模式，新事务就会具有这些特征，就像执行了SET TRANSACTION一样。

参数

WORK
TRANSACTION

可选关键字，没有任何作用。

关于本语句其他参数含义的信息，参见SET TRANSACTION。

注解

START TRANSACTION与BEGIN具有相同功能。

使用COMMIT或ROLLBACK可以结束一个事务块。

如果在已经处于事务块中时发出BEGIN，将会产生一条警告消息。事务状态不会受影响。若要在事务块中实现事务嵌套，请使用保存点（参见SAVEPOINT）。

出于向后兼容的考虑，连续多个*transaction_modes*之间的逗号可以省略。

示例

开始一个事务块：

BEGIN;

兼容性

BEGIN是PostgreSQL的一种语言扩展。它等价于 SQL 标准命令 `START TRANSACTION`，后者的参考页中包含更多兼容性信息。

`DEFERRABLE transaction_mode` 是PostgreSQL的一种语言扩展。

另外，在嵌入式 SQL 中，关键字BEGIN用于不同的目的。在移植数据库应用程序时，应当谨慎处理事务语义。

另见

COMMIT, ROLLBACK, START TRANSACTION, SAVEPOINT

CALL

CALL — 调用一个过程

Synopsis

```
CALL name ( [ argument ] [, ...] )
```

描述

CALL执行一个过程。

如果该过程有任何输出参数，则会返回一行结果，其中包含这些参数的值。

参数

name

过程的名称（可以是模式限定的）。

argument

过程调用的参数表达式。

参数中可以包含参数名，使用语法 *name* => *value*。这与普通函数调用中的工作方式相同；详见Section 4.3。

对于所有没有默认值的过程参数，都必须提供参数，包括OUT参数。不过，与OUT参数匹配的实参不会被求值，因此通常只需写成NULL。（如果为OUT参数写入其他内容，可能会与未来的PostgreSQL版本产生兼容性问题。）

注解

用户必须拥有该过程的EXECUTE权限，才能调用它。

若要调用函数（而不是过程），请改用SELECT。

如果在事务块中执行CALL，则被调用的过程不能执行事务控制语句。只有当CALL作为独立事务执行时，才允许使用事务控制语句。

PL/pgSQL对CALL命令中的输出参数采用不同的处理方式；参见Section 41.6.3。

示例

```
CALL do_db_maintenance();
```

兼容性

CALL符合 SQL 标准，但对输出参数的处理除外。标准规定用户应写变量来接收输出参数的值。

另见

CREATE PROCEDURE

CHECKPOINT

CHECKPOINT — 强制执行一次预写式日志检查点

Synopsis

```
CHECKPOINT [ ( option [, ...] ) ]
```

其中`option`可以是：

```
FLUSH_UNLOGGED [ boolean ]  
MODE { FAST | SPREAD }
```

描述

检查点是预写式日志序列中的一个位置，到这一位置时，所有数据文件都已更新，以反映日志中的信息。所有数据文件都会被刷写到磁盘。有关检查点期间会发生什么的更多细节，参见Section 28.5。

默认情况下，CHECKPOINT命令会在发出该命令时强制执行一个快速检查点，而不是等待系统安排的常规检查点（由Section 19.5.2中的设置控制）。若要请求将检查点分散到更长的时间内，可将MODE选项设为SPREAD。CHECKPOINT并非设计用于正常运行期间。

服务器可能会合并同时请求的检查点。这类合并后的请求将包含一组合并后的选项。例如，如果一个会话请求快速检查点，而另一个会话请求分散检查点，服务器可能会合并这些请求并执行一个快速检查点。

如果在恢复期间执行CHECKPOINT命令，它将强制执行一个重启点（见Section 28.5），而不是写入一个新的检查点。

只有超级用户，或者具有pg_checkpoint角色权限的用户，才能调用CHECKPOINT。

参数

FLUSH_UNLOGGED

通常，CHECKPOINT不会刷写不记录日志关系的脏缓冲区。该选项默认关闭，启用后会将不记录日志关系刷写到磁盘。

MODE

当设为FAST时，这是默认值，请求的检查点会尽可能快地完成，这可能导致检查点期间的 I/O 速率显著升高。

MODE也可以设为SPREAD，以请求将检查点分散到更长的时间内（由Section 19.5.2中的设置控制），类似于系统安排的常规检查点。这可以降低检查点期间的 I/O 速率。

boolean

指定所选选项应开启还是关闭。你可以使用TRUE、ON或1来启用该选项，使用FALSE、OFF或0来禁用它。*boolean*值也可以省略，此时默认视为TRUE。

兼容性

CHECKPOINT命令是 PostgreSQL的一种语言扩展。

CLOSE

CLOSE — 关闭一个游标

Synopsis

```
CLOSE { name | ALL }
```

描述

CLOSE释放与一个打开的游标相关联的资源。 游标关闭后，不允许再对其执行任何后续操作。当不再需要游标时，应将其关闭。

每个不可保持的打开游标都会在事务通过COMMIT或ROLLBACK结束时被隐式关闭。可保持游标会在创建它的事务通过ROLLBACK中止时被隐式关闭。如果创建它的事务成功提交，则该可保持游标会一直保持打开状态，直到显式执行CLOSE，或者客户端断开连接。

参数

name

要关闭的打开游标的名称。

ALL

关闭所有打开的游标。

注解

PostgreSQL没有显式的OPEN游标语句；游标在声明时即被视为打开。请使用DECLARE语句来声明游标。

可以通过查询pg_cursors系统视图查看所有可用游标。

如果在某个保存点之后关闭了游标，而该保存点后来又被回滚，则CLOSE不会被回滚；也就是说，该游标仍然保持关闭状态。

示例

关闭游标liahona：

```
CLOSE liahona;
```

兼容性

CLOSE完全符合SQL标准。CLOSE ALL是PostgreSQL的一种扩展。

另见

DECLARE, FETCH, MOVE

CLUSTER

CLUSTER — 按照一个索引对表进行聚簇

Synopsis

```
CLUSTER [ ( option [, ...] ) ] [ table_name [ USING index_name ] ]
```

其中 *option* 可以是以下之一：

```
VERBOSE [ boolean ]
```

描述

CLUSTER 命令等价于带 USING INDEX 子句的 REPACK。更多细节参见那里。

参数

table_name

表的名称（可能是模式限定的）。

index_name

索引的名称。

VERBOSE

在每个表被聚簇时，以 INFO 级别打印进度报告。

boolean

指定是否启用所选选项。你可以写 TRUE、ON 或 1 来启用该选项，也可以写 FALSE、OFF 或 0 来禁用它。也可以省略 *boolean* 值，此时默认假定为 TRUE。

注解

要对表执行聚簇，必须在该表上具有 MAINTAIN 权限。

在 CLUSTER 执行期间，search_path 会被临时设置为 pg_catalog, pg_temp。

因为 CLUSTER 会记住哪些索引已被设为聚簇索引，你可以第一次先手工聚簇需要聚簇的表，然后设置一个定期运行的维护脚本，执行不带任何参数的 CLUSTER，这样这些表就会被周期性地重新聚簇。

每个运行 CLUSTER 的后端都会在 pg_stat_progress_cluster 视图中报告其进度。有关详细信息，请参见 Section 27.4.5。

对分区表进行聚簇时，会使用指定分区索引在各分区上的对应分区索引来聚簇每个分区。对分区表执行聚簇时，索引不可省略。对分区表执行 CLUSTER 不能在事务块内进行。

示例

按照索引 employees_ind 对表 employees 进行聚簇：

```
CLUSTER employees USING employees_ind;
```

使用之前用过的同一个索引对 `employees` 表进行聚簇：

```
CLUSTER employees;
```

对数据库中此前已聚簇过的所有表执行聚簇：

```
CLUSTER;
```

兼容性

SQL 标准中没有 `CLUSTER` 语句。

以下语法在 PostgreSQL 17 之前使用，当前仍受支持：

```
CLUSTER [ VERBOSE ] [ table_name [ USING index_name ] ]
```

以下语法在 PostgreSQL 8.3 之前使用，当前仍受支持：

```
CLUSTER index_name ON table_name
```

另见

REPACK, `clusterdb`, Section 27.4.5

COMMENT

COMMENT — 定义或修改对象的注释

Synopsis

```
COMMENT ON
{
    ACCESS METHOD object_name |
    AGGREGATE aggregate_name ( aggregate_signature ) |
    CAST ( source_type AS target_type ) |
    COLLATION object_name |
    COLUMN relation_name.column_name |
    CONSTRAINT constraint_name ON table_name |
    CONSTRAINT constraint_name ON DOMAIN domain_name |
    CONVERSION object_name |
    DATABASE object_name |
    DOMAIN object_name |
    EXTENSION object_name |
    EVENT TRIGGER object_name |
    FOREIGN DATA WRAPPER object_name |
    FOREIGN TABLE object_name |
    FUNCTION function_name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
[ , ... ] ) ] |
    INDEX object_name |
    LARGE OBJECT large_object_oid |
    MATERIALIZED VIEW object_name |
    OPERATOR operator_name ( left_type, right_type ) |
    OPERATOR CLASS object_name USING index_method |
    OPERATOR FAMILY object_name USING index_method |
    POLICY policy_name ON table_name |
    [ PROCEDURAL ] LANGUAGE object_name |
    PROCEDURE procedure_name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
[ , ... ] ) ] |
    PROPERTY GRAPH object_name |
    PUBLICATION object_name |
    ROLE object_name |
    ROUTINE routine_name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
[ , ... ] ) ] |
    RULE rule_name ON table_name |
    SCHEMA object_name |
    SEQUENCE object_name |
    SERVER object_name |
    STATISTICS object_name |
    SUBSCRIPTION object_name |
    TABLE object_name |
    TABLESPACE object_name |
    TEXT SEARCH CONFIGURATION object_name |
    TEXT SEARCH DICTIONARY object_name |
    TEXT SEARCH PARSER object_name |
    TEXT SEARCH TEMPLATE object_name |
    TRANSFORM FOR type_name LANGUAGE lang_name |
    TRIGGER trigger_name ON table_name |
    TYPE object_name |
```

```
VIEW object_name
} IS { string_literal | NULL }
```

其中 *aggregate_signature* 是:

```
* |
[ argmode ] [ argname ] argtype [ , ... ] |
[ [ argmode ] [ argname ] argtype [ , ... ] ] ORDER BY [ argmode ]
[ argname ] argtype [ , ... ]
```

描述

COMMENT用于存储、替换或移除数据库对象的注释。

每个对象只存储一个注释字符串，因此对同一对象再次发出 COMMENT命令会替换现有注释。写入 NULL或空字符串（''）会移除注释。当对象被删除时，其注释也会自动删除。

将在要添加注释的对象上获取一个SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁。

对于大多数对象类型，只有对象的拥有者才能设置注释。角色没有拥有者，因此 COMMENT ON ROLE的规则是：若要为超级用户角色添加注释，你必须是 超级用户；否则，你必须拥有CREATEROLE权限，并且在目标角色上已获授 ADMIN OPTION。同样，访问方法也没有拥有者；要为访问方法添加注释，你必须是超级用户。当然，超级用户可以为任何对象添加注释。

可以使用psql的\d 系列命令查看这些注释。其他用于检索注释的用户界面，也可以建立在 psql使用的同一组内置函数之上，即 obj_description、col_description和shobj_description（见Table 9.83）。

参数

```
object_name
relation_name.column_name
aggregate_name
constraint_name
function_name
operator_name
policy_name
procedure_name
routine_name
rule_name
trigger_name
```

要添加注释的对象名称。位于模式中的对象（表、函数等）的名称可以带模式限定。为列添加注释时，*relation_name*必须 引用一个表、视图、复合类型或外部表。

```
table_name
domain_name
```

当为约束、触发器、规则或策略创建注释时，这些参数指定定义该对象的表或域的名称。

```
source_type
```

类型转换的源数据类型的名称。

```
target_type
```

类型转换的目标数据类型的名称。

argmode

函数、过程或聚合函数参数的模式：IN、OUT、INOUT或VARIADIC。如果省略，默认值是IN。注意COMMENT 实际上并不关心OUT参数，因为确定函数标识只需要输入参数。因此，列出IN、INOUT和VARIADIC 参数就足够了。

argname

函数、过程或聚合函数参数的名称。注意COMMENT 实际上并不关心参数名称，因为确定函数标识只需要参数数据类型。

argtype

函数、过程或聚合函数参数的数据类型。

large_object_oid

大对象的 OID。

left_type

right_type

操作符参数的数据类型（可以是模式限定的）。对于前缀操作符缺失的参数，请写成NONE。

PROCEDURAL

这是一个噪声词。

type_name

该转换所对应的数据类型名称。

lang_name

该转换所用语言的名称。

string_literal

新的注释内容，以字符串字面量形式写成。空字符串（''）会移除注释。

NULL

写入NULL以移除该注释。

注解

目前没有用于查看注释的安全机制：任何连接到某个数据库的用户都可以看到 该数据库中所有对象的注释。对于数据库、角色和表空间这类共享对象， 注释是全局存储的，因此连接到集群中任一数据库的任何用户都可以看到 共享对象的全部注释。因此，不要在注释中放入与安全密切相关的信息。

示例

为表mytable附加一条注释：

```
COMMENT ON TABLE mytable IS 'This is my table.';
```

再将其移除:

```
COMMENT ON TABLE mytable IS NULL;
```

更多示例:

```
COMMENT ON ACCESS METHOD gin IS 'GIN index access method';
COMMENT ON AGGREGATE my_aggregate (double precision) IS 'Computes
    sample variance';
COMMENT ON CAST (text AS int4) IS 'Allow casts from text to int4';
COMMENT ON COLLATION "fr_CA" IS 'Canadian French';
COMMENT ON COLUMN my_table.my_column IS 'Employee ID number';
COMMENT ON CONVERSION my_conv IS 'Conversion to UTF8';
COMMENT ON CONSTRAINT bar_col_cons ON bar IS 'Constrains column
    col';
COMMENT ON CONSTRAINT dom_col_constr ON DOMAIN dom IS 'Constrains
    col of domain';
COMMENT ON DATABASE my_database IS 'Development Database';
COMMENT ON DOMAIN my_domain IS 'Email Address Domain';
COMMENT ON EVENT TRIGGER abort_ddl IS 'Aborts all DDL commands';
COMMENT ON EXTENSION hstore IS 'implements the hstore data type';
COMMENT ON FOREIGN DATA WRAPPER mywrapper IS 'my foreign data
    wrapper';
COMMENT ON FOREIGN TABLE my_foreign_table IS 'Employee Information
    in other database';
COMMENT ON FUNCTION my_function (timestamp) IS 'Returns Roman
    Numeral';
COMMENT ON INDEX my_index IS 'Enforces uniqueness on employee ID';
COMMENT ON LANGUAGE plpython IS 'Python support for stored
    procedures';
COMMENT ON LARGE OBJECT 346344 IS 'Planning document';
COMMENT ON MATERIALIZED VIEW my_matview IS 'Summary of order
    history';
COMMENT ON OPERATOR ^ (text, text) IS 'Performs intersection of two
    texts';
COMMENT ON OPERATOR - (NONE, integer) IS 'Unary minus';
COMMENT ON OPERATOR CLASS int4ops USING btree IS '4 byte integer
    operators for btrees';
COMMENT ON OPERATOR FAMILY integer_ops USING btree IS 'all integer
    operators for btrees';
COMMENT ON POLICY my_policy ON mytable IS 'Filter rows by users';
COMMENT ON PROCEDURE my_proc (integer, integer) IS 'Runs a report';
COMMENT ON PUBLICATION alltables IS 'Publishes all operations on
    all tables';
COMMENT ON ROLE my_role IS 'Administration group for finance
    tables';
COMMENT ON ROUTINE my_routine (integer, integer) IS 'Runs a routine
    (which is a function or procedure)';
COMMENT ON RULE my_rule ON my_table IS 'Logs updates of employee
    records';
COMMENT ON SCHEMA my_schema IS 'Departmental data';
COMMENT ON SEQUENCE my_sequence IS 'Used to generate primary keys';
COMMENT ON SERVER myserver IS 'my foreign server';
COMMENT ON STATISTICS my_statistics IS 'Improves planner row
    estimations';
COMMENT ON SUBSCRIPTION alltables IS 'Subscription for all
    operations on all tables';
```

```
COMMENT ON TABLE my_schema.my_table IS 'Employee Information';
COMMENT ON TABLESPACE my_tablespace IS 'Tablespace for indexes';
COMMENT ON TEXT SEARCH CONFIGURATION my_config IS 'Special word
  filtering';
COMMENT ON TEXT SEARCH DICTIONARY swedish IS 'Snowball stemmer for
  Swedish language';
COMMENT ON TEXT SEARCH PARSER my_parser IS 'Splits text into
  words';
COMMENT ON TEXT SEARCH TEMPLATE snowball IS 'Snowball stemmer';
COMMENT ON TRANSFORM FOR hstore LANGUAGE plpython3u IS 'Transform
  between hstore and Python dict';
COMMENT ON TRIGGER my_trigger ON my_table IS 'Used for RI';
COMMENT ON TYPE complex IS 'Complex number data type';
COMMENT ON VIEW my_view IS 'View of departmental costs';
COMMENT ON VIEW my_view IS NULL;
```

兼容性

SQL 标准中没有COMMENT命令。

COMMIT

COMMIT — 提交当前事务

Synopsis

```
COMMIT [ WORK | TRANSACTION ] [ AND [ NO ] CHAIN ]
```

描述

COMMIT提交当前事务。该事务所做的所有更改都会对其他会话可见，并且如果发生崩溃，也能保证其持久性。

如果该事务处于已中止状态，则不会做出任何更改，且 COMMIT 的效果将与 ROLLBACK 完全相同，包括命令标签输出在内。

无论哪种情况，如果指定了 AND CHAIN 参数，都会启动一个配置完全相同的新事务。

有关事务的更多信息，见Section 3.4。

参数

WORK
TRANSACTION

可选关键字，没有任何作用。

AND CHAIN

如果指定了AND CHAIN，则会立即启动一个新事务，其事务特征与刚刚结束的事务相同（参见SET TRANSACTION）。否则，不会启动任何新事务。

输出

当未中止的事务成功完成时， COMMIT 命令返回如下形式的命令标签：

```
COMMIT
```

但是，在已中止的事务中， COMMIT 命令返回如下形式的命令标签：

```
ROLLBACK
```

注解

使用ROLLBACK可中止一个事务。

在事务块之外发出COMMIT不会造成任何影响，但会产生一条警告消息。事务块之外
的COMMIT AND CHAIN则会报错。

示例

提交当前事务，并使所有更改永久生效：

`COMMIT;`

兼容性

命令`COMMIT`符合 SQL 标准，但有一个例外：当事务已被中止时，不会引发异常条件。

形式`COMMIT TRANSACTION`是 PostgreSQL 扩展。

另见

`BEGIN`, `ROLLBACK`, Section 3.4

COMMIT PREPARED

COMMIT PREPARED — 提交一个先前为两阶段提交而预备的事务

Synopsis

```
COMMIT PREPARED transaction_id
```

描述

COMMIT PREPARED 提交一个处于预备状态的事务。

参数

transaction_id

要提交的事务的事务标识符。

注解

要提交预备事务，执行者必须是最初执行该事务的同一用户，或者是超级用户；但不必处在执行该事务的同一会话中。

这个命令不能在事务块内执行。该预备事务会被立即提交。

当前所有处于预备状态的事务都列在 `pg_prepared_xacts` 系统视图中。

示例

提交事务标识符为 `foobar` 的事务：

```
COMMIT PREPARED 'foobar';
```

兼容性

COMMIT PREPARED 是 PostgreSQL 扩展。它旨在供外部事务管理系统使用，其中有些系统已被标准覆盖（例如 X/Open XA），但这些系统的 SQL 侧并未标准化。

另见

PREPARE TRANSACTION, ROLLBACK PREPARED

COPY

COPY — 在文件和表之间复制数据

Synopsis

```
COPY table_name [ ( column_name [, ...] ) ]  
FROM { 'filename' | PROGRAM 'command' | STDIN }  
[ [ WITH ] ( option [, ...] ) ]  
[ WHERE condition ]  
  
COPY { table_name [ ( column_name [, ...] ) ] | ( query ) }  
TO { 'filename' | PROGRAM 'command' | STDOUT }  
[ [ WITH ] ( option [, ...] ) ]
```

其中`option`可以是下列之一：

```
FORMAT format_name  
FREEZE [ boolean ]  
DELIMITER 'delimiter_character'  
NULL 'null_string'  
DEFAULT 'default_string'  
HEADER [ boolean | integer | MATCH ]  
QUOTE 'quote_character'  
ESCAPE 'escape_character'  
FORCE_ARRAY [ boolean ]  
FORCE_QUOTE { ( column_name [, ...] ) | * }  
FORCE_NOT_NULL { ( column_name [, ...] ) | * }  
FORCE_NULL { ( column_name [, ...] ) | * }  
ON_ERROR error_action  
REJECT_LIMIT maxerror  
ENCODING 'encoding_name'  
LOG_VERBOSITY verbosity
```

描述

`COPY`在 PostgreSQL表与标准文件系统文件之间 传输数据。`COPY TO`将表的内容复制 到文件，而`COPY FROM`则将数据从文件复制到表中（追加到表中已有的数据之后）。`COPY TO`也可以复制 `SELECT`查询的结果。

如果指定了列列表，`COPY TO`只会将指定列中的数据复制到文件。对于`COPY FROM`，文件中的每个字段会按顺序插入到指定列中。未在`COPY FROM`列列表中指定的表列将接收其默认值。

带文件名的`COPY`会指示 PostgreSQL服务器直接从文件读取 或向文件写入。该文件必须可由 PostgreSQL用户（服务器运行时使用的用户 ID） 访问，并且其名称必须从服务器的视角指定。当指定 `PROGRAM`时，服务器会执行给定的命令，并从该程序的标准 输出读取，或者向该程序的标准输入写入。该命令必须从服务器的视角指定，并 且必须可由PostgreSQL用户执行。指定 `STDIN`或`STDOUT`时，数据通过客户端与服务器之间的连接传输。

每个执行`COPY`的后端进程都会在 `pg_stat_progress_copy`视图中报告其进度。有关详细信息，请参见Section 27.4.7。

默认情况下，`COPY`在处理过程中遇到错误会失败。 如果希望尽力而为地尝试装载整个文件，可以使用 `ON_ERROR`子句指定其他行为。

参数

table_name

一个现有表的名称（可以是模式限定的）。

column_name

要复制的可选列列表。如果没有指定列列表，则会复制该表除生成列之外的所有列。

query

其结果将被复制的SELECT、VALUES、INSERT、UPDATE、DELETE或MERGE命令。注意查询外层必须带圆括号。

对于INSERT、UPDATE、DELETE和MERGE查询，必须提供RETURNING子句，并且目标关系不能有条件规则，也不能有ALSO规则，也不能有扩展为多个语句的INSTEAD规则。

filename

输入或输出文件的路径名。输入文件名可以是绝对路径或相对路径，但输出文件名必须是绝对路径。Windows 用户可能需要使用 E' ' 字符串，并将路径名中的任何反斜线写成双反斜线。

PROGRAM

要执行的命令。在COPY FROM中，输入从该命令的标准输出读取；而在COPY TO中，输出会写入该命令的标准输入。

注意该命令由 shell 调用，因此如果需要传递来自不可信来源的参数，必须小心剥离或转义任何可能对 shell 具有特殊含义的字符。出于安全考虑，最好使用固定的命令字符串，至少也应避免在其中包含任何用户输入。

STDIN

指定输入来自客户端应用。

STDOUT

指定输出发送到客户端应用。

boolean

指定所选选项应启用还是关闭。可以写TRUE、ON或1来启用选项，写FALSE、OFF或0来禁用它。*boolean*值也可以省略，这种情况下将假定为TRUE。

integer

指定传递给所选选项的非负整数值。

FORMAT

选择要读取或者写入的数据格式：text、csv（逗号分隔值）、json（JavaScript 对象表示法）或者 binary。默认是text。详见下文 File Formats。

只允许在COPY TO中使用json选项。

Note

在JSON格式中，SQL NULL 值会输出为JSON null。不过，值本身就是JSON 字面量 null 的JSON 或JSONB 列也会输出为 null，因此在COPY输出中这两种情况无法区分。例如：

```
COPY (SELECT j FROM (VALUES ('null'::json), (NULL::json))
      v(j))
      TO stdout (FORMAT JSON);
{"j":null}
{"j":null}
```

FREEZE

请求在复制数据时就将行冻结，就像运行 `VACUUM FREEZE` 命令之后那样。这是为初始 数据装载设计的一个性能选项。只有当被装载的表已在当前子事务中创建 或截断、该事务中没有打开的游标，并且该事务没有持有更旧的快照时， 行才会被冻结。目前无法在分区表或外部表上执行 `COPY FREEZE`。此选项仅允许在 `COPY FROM` 中使用。

注意，一旦成功装载，所有其他会话都将立即能够看到这些数据。这违背了 MVCC 可见性的常规规则，使用该选项的用户应当了解这可能导致的潜在问题。

DELIMITER

指定分隔文件中每一行（记录）内各列的字符。文本格式中默认是一个制表符，而 `CSV` 格式中默认是一个逗号。这必须是一个单一的 单字节字符。使用 `binary` 或 `json` 格式时不允许这个选项。

NULL

指定表示一个空值的字符串。文本格式中默认是 `\N`（反斜线-N），`CSV` 格式中默认 是一个未加引用的空串。在你不想区分空值和空串的情况下，即使在文本 格式中你也可能更喜欢空串。使用 `binary` 或 `json` 格式时不允许这个选项。

Note

在使用 `COPY FROM` 时，任何匹配此字符串的 数据项都会被存储为空值，因此应确保这里使用的字符串与 `COPY TO` 时使用的相同。

DEFAULT

指定表示默认值的字符串。每次在输入文件中发现该字符串时， 都会使用对应列的默认值。此选项仅允许用于 `COPY FROM`，且不能使用 `binary` 或 `json` 格式。

HEADER

在输出时，如果此选项设置为 `true`（或等效的布尔值），输出的第一行会包含表中的列名。0 和 1 可接受为布尔值，但其他整数不允许用于 `COPY TO` 命令。

在输入时，如果此选项设置为 `true`（或等效的布尔值），输入的第一行会被丢弃。如果此选项设置为 非负整数，则会丢弃相应数量的行。如果设置为 `MATCH`， 则会丢弃第一行，且它必须包含与表列名在数量和顺序上完全匹配的列名； 否则会报错。`MATCH` 值仅对 `COPY FROM` 命令有效。

使用 `binary` 或 `json` 格式时不允许此选项。

QUOTE

指定在对数据值加引号时使用的引用字符。默认是双引号。 这必须是一个单一的 单字节字符。只有使用 `CSV` 格式时才允许这个选项。

ESCAPE

指定在与QUOTE值匹配的数据字符之前应出现 的字符。默认值与QUOTE值相同（这样当引用字符 出现在数据中时，就会被双写）。这必须是一个单一的单字节字符。 只有使用CSV格式时才允许这个选项。

FORCE_ARRAY

强制在输出开始和结束处使用方括号作为数组装饰，并在各行之间加上逗号。 此选项仅允许在COPY TO中使用，并且只在使用 json格式时有效。默认值是false。

FORCE_QUOTE

强制对每个指定列中的所有非NULL值使用引号。 NULL输出永远不会加引号。如果指定了*， 则所有列中的非NULL值都会加引号。此选项仅允许用于 COPY TO，且只能在使用CSV格式时使用。

FORCE_NOT_NULL

不要将指定列的值与空值串进行匹配。在空值串就是空串的默认情况下， 这意味着空串将被读作长度为零的字符串而不是空值（即使它们没有被引用）。如果指定了*，该选项会应用到所有列。只有在COPY FROM中使用 CSV格式时才允许这个选项。

FORCE_NULL

将指定列的值与空值串匹配，即使它已经被加上引号；如果找到 匹配，就将该值设为NULL。在空值串就是空串的默认 情况下，这会把一个带引号的空串转换为NULL。如果指定了*，该选项会应用到所有列。只有在COPY FROM中使用 CSV格式时才允许这个选项。

ON_ERROR

指定在将列输入值转换为其数据类型时遇到错误的处理方式。 *error_action*为 stop时表示使命令失败；而ignore 表示丢弃当前输入行并继续处理下一行，而set_null 表示把包含无效输入值的字段替换为空值并继续处理下一字段。默认值是 stop。

ignore和set_null仅适用于 COPY FROM，且FORMAT为 text或csv的情况。

如果ON_ERROR设置为ignore或 set_null，则在COPY FROM命令结束时会发出一条 NOTICE消息，包含被忽略或被更改的行数，只要至少影响了一行。

当LOG_VERBOSITY选项设置为verbose时， 对于ignore选项，每丢弃一行都会发出一条 NOTICE消息，其中包含输入文件中的该行以及输入转换失败的列名； 对于set_null选项，每次输入转换失败都会发出一条 NOTICE消息，其中包含输入文件中的该行以及被替换为NULL的列名。 当其设为silent时，不会发出任何关于输入转换失败行的消息。

REJECT_LIMIT

当ON_ERROR设置为ignore时， 指定将列输入值转换为其数据类型时可容忍的最大错误数。 如果输入导致的错误数超过该值，即使设置了 ON_ERROR=ignore， COPY命令也会失败。该子句必须与 ON_ERROR=ignore一起使用，并且 *maxerror*必须是正的 bigint。若未指定，则 ON_ERROR=ignore允许无限个错误， 也就是COPY会跳过所有出错数据。

ENCODING

指定文件采用*encoding_name*编码。如果省略此选项， 将使用当前客户端编码。详见下文注解。

LOG_VERBOSITY

指定COPY命令发出消息的详细程度：`default`、`verbose`或`silent`。如果指定`verbose`，处理过程中会发出额外消息；`silent`会抑制`verbose`和默认消息。

目前该选项用于COPY FROM且ON_ERROR设置为`ignore`或`set_null`的场景。

WHERE

可选的WHERE子句的一般形式是：

WHERE *condition*

其中`condition`是任意求值结果为 `boolean`的表达式。任何不满足该条件的行都不会被插入到表中。如果用实际行值替换所有变量引用后该表达式返回 `true`，则该行满足该条件。

目前，WHERE表达式中不允许使用子查询，并且求值时看不到 COPY自身所做的任何更改（当表达式包含对VOLATILE函数的调用时，这一点很重要）。

输出

成功完成时，COPY命令会返回形如

COPY *count*

的命令标签。`count`为复制的行数。

Note

只有当命令不是COPY ... TO STDOUT，或不是等效的psql元命令\copy ... to stdout时，psql才会打印这个命令标签。这是为了避免将命令标签与刚刚输出的数据混淆。

注解

COPY TO可用于普通表、已填充的物化视图，以及分区表。对于非分区表，COPY *table* TO复制的行与SELECT * FROM ONLY *table*相同。对于分区表，它复制的行与SELECT * FROM *table*相同。但它不直接支持其他关系类型，如继承子表或视图。要复制这类关系的全部行，请使用COPY (SELECT * FROM *table*) TO。

COPY FROM可用于普通表、外部表、分区表，以及具有INSTEAD OF INSERT触发器的视图。

你必须对COPY TO读取其值的表具有SELECT权限，并对COPY FROM插入其值的表具有INSERT权限。对于命令中列出的列，具有列级权限即可。

如果对表启用了行级安全，相关的SELECT策略将应用于COPY *table* TO语句。目前，对启用了行级安全的表不支持COPY FROM。请改用等效的INSERT语句。

COPY命令中指定的文件由服务器而非客户端应用直接读取或写入。因此，这些文件必须位于数据库服务器所在机器上，或者可由数据库服务器访问，而不是仅由客户端访问。它们必须可由PostgreSQL用户（服务器运行时使用的用户ID）访问，并且对该用户可读或可写。同样，使用PROGRAM指定的命令也是由服务器而非客户端应用直接执行，因而必须

可由PostgreSQL用户执行。只有数据库超级用户，或被授予`pg_read_server_files`、`pg_write_server_files`或`pg_execute_server_program`之一的用户，才允许使用指定文件名或命令的COPY，因为这允许读取或写入服务器有权访问的任意文件，或者运行服务器有权执行的程序。

不要将COPY与 `psql` 指令 `\copy` 混淆。`\copy`会调用 `COPY FROM STDIN`或`COPY TO STDOUT`，然后在`psql`客户端可访问的文件中读取或存储数据。因此，使用`\copy`时，文件的可访问性和访问权限取决于客户端而不是服务器。

建议在COPY中使用的文件名始终指定为绝对路径。对于COPY TO，服务器会强制这一点；但对于COPY FROM，你仍可选择从使用相对路径指定的文件中读取。该路径将相对于服务器进程的工作目录（通常是集簇的数据目录）而非客户端的工作目录进行解释。

使用PROGRAM执行命令可能会受到操作系统的访问控制机制（如SELinux）的限制。

COPY FROM将调用目标表上的任何触发器和检查约束。但是它不会调用规则。

对于标识列，COPY FROM命令总会写入输入数据中提供的列值，其行为类似于INSERT的OVERRIDING SYSTEM VALUE选项。

COPY的输入和输出会受 `DateStyle` 影响。为确保数据能移植到其他可能使用非默认 `DateStyle` 设置的PostgreSQL 安装中，使用COPY TO前应将 `DateStyle` 设置为ISO。同样也建议避免在 `IntervalStyle` 设置为`sql_standard`时转储数据，因为负的 `interval` 值可能会被采用不同 `IntervalStyle` 设置的服务器误解。

即使数据会被服务器直接从一个文件读取或者写入一个文件而不通过客户端，输入数据也会被根据ENCODING选项或者当前客户端编码解释，并且输出数据会被根据ENCODING或者当前客户端编码进行编码。

COPY FROM在处理过程中会把输入行物理插入表中。如果命令失败，这些行会处于已删除状态；它们不可见，但仍占据磁盘空间。如果在大型复制操作后期失败，这可能造成大量磁盘空间浪费。应使用VACUUM回收这些浪费的空间。

FORCE_NULL和FORCE_NOT_NULL可以同时用于同一列。这会把带引号的空值串转换为空值，并把不带引号的空值串转换为空串。

文件格式

文本格式

在使用text格式时，读取或写入的是一个文本文件，其中表中的每一行对应文件中的一行。每行中的列由分隔符字符隔开。列值本身是由各属性数据类型的输出函数生成、或可被其输入函数接受的字符串。对于为空值的列，会使用指定的空值串代替。如果输入文件中的任何一行包含的列数多于或少于预期，COPY FROM就会报错。

数据结束可以表示为只包含反斜线加点号（\。）的一行。从文件读取时，并不需要数据结束标记，因为文件结束已经足够；在该上下文中保留这一规定只是为了向后兼容。不过，psql会使用\.终止COPY FROM STDIN操作（即在SQL脚本中读取内联COPY数据）。在这种情况下，需要这条规则来在脚本结束前终止操作。

在COPY数据中，可以使用反斜线字符（\）来转义那些原本可能被当作行或列分隔符的数据字符。特别是，如果下列字符作为列值的一部分出现，那么它们前面必须加一个反斜线：反斜线本身、换行、回车以及当前分隔符字符。

COPY TO输出指定的空值串时不会添加任何反斜线；相反，COPY FROM会在去除反斜线之前先将输入与空值串进行匹配。因此，像\n这样的空值串不会与实际的数据值\n混淆，因为后者会表示为\\n。

COPY FROM识别下列特殊的反斜线序列：

序列	表示
<code>\b</code>	退格 (ASCII 8)
<code>\f</code>	换页 (ASCII 12)
<code>\n</code>	新行 (ASCII 10)
<code>\r</code>	回车 (ASCII 13)
<code>\t</code>	制表 (ASCII 9)
<code>\v</code>	纵向制表 (ASCII 11)
<code>\digits</code>	反斜线后跟一到三个八进制数字表示该数字代码对应的字节
<code>\xdigits</code>	反斜线加x后跟一到两个十六进制数字表示该数字代码对应的字节

目前，COPY TO从不会输出八进制或十六进制数字反斜线 序列，但对这些控制字符确实会使用上表列出的其他序列。

任何上表中未提到的其他反斜线字符都将表示其自身。不过，要注意不要 不必要地添加反斜线，因为那可能意外地产生与数据结束标记（\.）或空值串（默认是\n）匹配的字符串。这些字符串会在进行任何其他反斜线处理之前先被识别出来。

强烈建议生成COPY数据的应用将数据中的换行和回车分别 转换为\n和\r序列。目前，仍然可以用 反斜线加回车表示数据回车，用反斜线加换行表示数据换行。不过， 未来版本可能不再接受这些表示方式。如果COPY文件在不同机器之间 传输（例如从 Unix 到 Windows，或反之），这些表示方式也非常容易被破坏。

所有反斜线序列都在编码转换后进行解释。 用八进制和十六进制数字反斜线序列指定的字节必须在数据库编码中形成有效字符。

COPY TO会用 Unix 风格的换行（“\n”）结束每一行。运行在 Microsoft Windows 上的服务器则会输出回车/换行（“\r\n”），但这只适用于 复制到服务器文件的COPY；为保证跨平台一致性，COPY TO STDOUT总是发送“\n”，与服务器平台无关。COPY FROM能够处理以换行、回车 或回车/换行结束的行。为减少本应是数据的未加反斜线新行或回车带来的风险，如果输入中的行结束符并不一致，COPY FROM将会报错。

CSV 格式

这种格式选项用于导入和导出许多其他程序（如电子表格）使用的 逗号分隔值（CSV）文件格式。不同于 PostgreSQL标准文本格式使用的转义规则， 它会生成并识别通用的CSV转义机制。

每条记录中的值由DELIMITER字符分隔。如果某个值包含 分隔符字符、QUOTE字符、NULL字符串、 回车或换行字符，那么整个值都会以前后各一个QUOTE字符包围，并且该值内每次出现QUOTE字符或ESCAPE 字符之前都会加上转义字符。对于指定列中的非NULL值输出， 还可以使用FORCE_QUOTE来强制加引号。

CSV格式没有标准方式区分NULL值和空字符串。 PostgreSQL的COPY通过引号来处理 这一区别。NULL会按照NULL参数字符串输出， 且不会被加引号；而与NULL参数字符串匹配的非NULL 值会被加引号。例如，在默认设置下，NULL会写成一个未加引号的 空字符串，而空字符串数据值会写成双引号包围的形式（""）。 读取值时遵循类似规则。你可以使用FORCE NOT NULL来阻止 对指定列进行NULL输入比较。也可以使用FORCE_NULL 将带引号的空值串数据值转换为NULL。

因为反斜线在CSV格式中不是特殊字符，文本模式下使用的 数据结束标记（\.）在读取CSV数据时通常不会被特殊处理。 但有一个例外：psql在 COPY FROM STDIN操作（即在 SQL 脚本中读取内联 COPY数据）时，只要遇到仅包含\.的一行， 就会终止操作，无论当前是文本模式还是CSV模式。

Note

PostgreSQL在 v18 之前的版本中总是将未加引号的 `\.` 识别为数据结束标记，即使是从独立文件读取时也是如此。为兼容旧版本，`COPY TO`仍会在 `\.` 单独占一行时为其加引号，尽管现在已非必需。

Note

在CSV格式中，所有字符都有意义。被空白字符或 `DELIMITER`之外其他字符包围的带引号值，会把这些字符也包含进值中。如果你导入的数据来自某个会用空白把CSV行填充到固定宽度的系统，这可能导致错误。出现这种情况时，你可能需要在将数据导入PostgreSQL之前，先预处理CSV文件以移除尾随空白。

Note

CSV格式既能识别也会生成带引号且内嵌回车和换行的CSV值。因此，这类文件不像文本格式文件那样严格地一行对应表中的一行。

Note

很多程序会生成奇怪、甚至近乎反常的CSV文件，因此这种文件格式更像一种约定而非标准。因而你可能会遇到无法用这种机制导入的文件，而`COPY`也可能生成其他程序无法处理的文件。

二进制格式

`binary`格式选项会使所有数据以二进制格式而不是文本格式存储或读取。它比文本和CSV格式稍快一些，但二进制格式文件在不同的机器架构和PostgreSQL版本之间的可移植性较差。此外，二进制格式与数据类型高度相关。例如，不能从 `smallint`列输出二进制数据再读入到 `integer`列中，尽管这种做法在文本格式下是可行的。

`binary`文件格式由文件头、零个或多个包含行数据的元组以及一个文件尾构成。头部和数据都以网络字节序表示。

Note

7.4 之前的PostgreSQL版本使用一种不同的二进制文件格式。

文件头

文件头由 15 字节的固定域构成，后面跟着一个变长的头部扩展区。固定域有：

签名

11 字节序列PGCOPY\n\377\r\n\0 - 注意，零字节是签名中必不可少的一部分。（该签名的设计目的是便于识别那些在不具备 8 位透明性的传输过程中遭到破坏的文件。行尾转换过滤器、零字节丢失、高位丢失或奇偶校验变化等情况都会改变该签名。）

标志域

32 位整数位掩码，用以表示该文件格式的重要方面。位编号从 0 (LSB) 到 31 (MSB)。注意，该字段和此文件格式中使用的所有整数字段一样，都按网络字节序存放（最高有效字节在前）。16 到 31 位保留用于表示严重的文件格式问题；如果读取程序在这个范围内发现意外置位，应该中止。0 到 15 位保留用于表示向后兼容的格式问题；读取程序应简单忽略这个范围内任何意外置位。目前只定义了一个标志位，其余位都必须为零：

位 16

如果为 1，则数据中包含 OID；如果为 0，则不包含。当前版本的 PostgreSQL 已不再支持 oid 系统列，但该格式仍保留这个指示符。

头部扩展区长度

32 位整数，表示头部剩余部分的长度（以字节计），不包括该字段本身。当前该值为零，因此其后紧接着第一个元组。未来对这种格式的更改可能允许在头部中包含额外数据。如果读取程序不知道如何处理头部扩展区数据，应静默跳过它。

头部扩展区被设想为包含一系列可自我标识的块。标志域并不用于告诉读取程序扩展区中包含哪些内容。头部扩展区的具体设计留待后续版本决定。

这种设计既允许向后兼容的头部新增（增加头部扩展块，或设置低位标志位），也允许不向后兼容的更改（设置高位标志位来表明这类更改，并在需要时向扩展区增加支持数据）。

元组

每个元组都以一个 16 位整数计数开头，用于表示该元组中的字段数。（目前，一个表中的所有元组都应有相同的计数，但这未必永远如此。）随后，对元组中的每个字段，都会有一个 32 位长度字，后跟该字段数据的相应字节数。（长度字不包括其本身，且可以为零。）特殊情况下，-1 表示一个 NULL 字段值；在 NULL 情况下，后面不会跟随任何值字节。

字段之间没有对齐填充或任何其他额外数据。

当前，二进制格式文件中的所有数据值都假定为二进制格式（格式代码一）。可以预见，未来的扩展可能会增加一个允许为各列分别指定格式代码的头部字段。

要确定实际元组数据应采用的二进制格式，你应该参考 PostgreSQL 源码，特别是各列数据类型对应的 `*send` 和 `*recv` 函数（这些函数通常可以在源码分发包的 `src/backend/utils/adt/` 目录中找到）。

如果文件中包含 OID，则 OID 字段会紧跟在字段计数字之后。它是一个普通字段，不过不计入字段数。注意，当前版本的 PostgreSQL 不再支持 oid 系统列。

文件尾

文件尾由一个值为 -1 的 16 位整数构成。这很容易与元组的字段计数字区分开来。

如果字段计数字既不是 -1 也不是预期的列数，读取程序应报告错误。这提供了一项额外检查，以防与数据失去同步。

示例

下面的示例使用竖线（|）作为字段分隔符将一个表复制到客户端：

```
COPY country TO STDOUT (DELIMITER '|');
```

启用 `FORCE_ARRAY` 选项时，整个输出会被包裹在一个 JSON 数组中，各行之间以逗号分隔：

```
COPY (SELECT * FROM (VALUES(1),(2)) val(id)) TO STDOUT (FORMAT
JSON, FORCE_ARRAY);
```

输出如下:

```
[
  {"id":1}
, {"id":2}
]
```

要将文件中的数据复制到country表中:

```
COPY country FROM '/usr1/proj/bray/sql/country_data';
```

只把名称以 'A' 开头的国家复制到一个文件中:

```
COPY (SELECT * FROM country WHERE country_name LIKE 'A%') TO '/
usr1/proj/bray/sql/a_list_countries.copy';
```

要复制到压缩文件中, 可以将输出通过管道送入外部压缩程序:

```
COPY country TO PROGRAM 'gzip > /usr1/proj/bray/sql/
country_data.gz';
```

下面给出适合从STDIN复制到表中的示例数据:

```
AF      AFGHANISTAN
AL      ALBANIA
DZ      ALGERIA
ZM      ZAMBIA
ZW      ZIMBABWE
```

注意每一行中的空白实际上是一个制表符。

下面是用二进制格式输出的相同数据。该数据是用 Unix 工具 `od -c` 过滤后显示的。该表具有三列, 第一列类型是 `char(2)`, 第二列类型是 `text`, 第三列类型是 `integer`。所有行在第三列都是空值。

```
0000000  P   G   C   O   P   Y  \n 377  \r  \n  \0  \0  \0  \0  \0
 \0
0000020  \0  \0  \0  \0 003  \0  \0  \0 002  A   F  \0  \0  \0 013
 A
0000040  F   G   H   A   N   I   S   T   A   N 377 377 377 377  \0
003
0000060  \0  \0  \0 002  A   L  \0  \0  \0 007  A   L   B   A   N
 I
0000100  A 377 377 377 377  \0 003  \0  \0  \0 002  D   Z  \0  \0
 \0
0000120 007  A   L   G   E   R   I   A 377 377 377 377  \0 003  \0
 \0
0000140  \0 002  Z   M  \0  \0  \0 006  Z   A   M   B   I   A 377
377
0000160 377 377  \0 003  \0  \0  \0 002  Z   W  \0  \0  \0  \b  Z
 I
```

```
0000200      M      B      A      B      W      E 377 377 377 377 377 377
```

兼容性

SQL 标准中没有COPY语句。

下列语法在PostgreSQL 9.0 之前的版本中使用， 现仍受支持：

```
COPY table_name [ ( column_name [, ...] ) ]
  FROM { 'filename' | STDIN }
  [ [ WITH ]
    [ BINARY ]
    [ DELIMITER [ AS ] 'delimiter_character' ]
    [ NULL [ AS ] 'null_string' ]
    [ CSV [ HEADER ]
      [ QUOTE [ AS ] 'quote_character' ]
      [ ESCAPE [ AS ] 'escape_character' ]
      [ FORCE NOT NULL column_name [, ...] ] ] ] ]

COPY { table_name [ ( column_name [, ...] ) ] | ( query ) }
  TO { 'filename' | STDOUT }
  [ [ WITH ]
    [ BINARY ]
    [ DELIMITER [ AS ] 'delimiter_character' ]
    [ NULL [ AS ] 'null_string' ]
    [ CSV [ HEADER ]
      [ QUOTE [ AS ] 'quote_character' ]
      [ ESCAPE [ AS ] 'escape_character' ]
      [ FORCE QUOTE { column_name [, ...] | * } ] ] ] ]
```

注意在这种语法中，BINARY和CSV被视为独立的关键字， 而不是FORMAT选项的参数。

下列语法在PostgreSQL 7.3 之前的版本中使用， 现仍受支持：

```
COPY [ BINARY ] table_name
  FROM { 'filename' | STDIN }
  [ [USING] DELIMITERS 'delimiter_character' ]
  [ WITH NULL AS 'null_string' ]

COPY [ BINARY ] table_name
  TO { 'filename' | STDOUT }
  [ [USING] DELIMITERS 'delimiter_character' ]
  [ WITH NULL AS 'null_string' ]
```

另见

Section 27.4.7

CREATE ACCESS METHOD

CREATE ACCESS METHOD — 定义一种新的访问方法

Synopsis

```
CREATE ACCESS METHOD name
    TYPE access_method_type
    HANDLER handler_function
```

描述

CREATE ACCESS METHOD创建一种新的访问方法。

访问方法的名称在数据库中必须唯一。

只有超级用户可以定义新的访问方法。

参数

name

要创建的访问方法的名称。

access_method_type

此子句指定要定义的访问方法类型。目前仅支持TABLE 和INDEX。

handler_function

*handler_function*是一个先前已注册 的函数名称（可以带模式限定），用于表示该访问方法。处理器函数 必须声明为接受一个internal类型的参数，并且其返回类型取决于 访问方法的类型；对于TABLE访问方法，它必须返回 `table am_handler`，而对于INDEX访问方法，它必须返回`index am_handler`。处理器函数必须实现的 C 级别 API 也取决于访问方法类型。表访问方法的 API 见Chapter 62，索引访问方法的 API 见Chapter 63。

示例

创建索引访问方法heptree，其处理器函数为heptree_handler：

```
CREATE ACCESS METHOD heptree TYPE INDEX HANDLER heptree_handler;
```

兼容性

CREATE ACCESS METHOD是一种PostgreSQL扩展。

另见

DROP ACCESS METHOD, CREATE OPERATOR CLASS, CREATE OPERATOR FAMILY

CREATE AGGREGATE

CREATE AGGREGATE — 定义一个新的聚合函数

Synopsis

```
CREATE [ OR REPLACE ] AGGREGATE name ( [ argmode ] [ argname  
  ] arg_data_type [ , ... ] ) (  
    SFUNC = sfunc,  
    STYPE = state_data_type  
    [ , SSPACE = state_data_size ]  
    [ , FINALFUNC = ffunc ]  
    [ , FINALFUNC_EXTRA ]  
    [ , FINALFUNC_MODIFY = { READ_ONLY | SHAREABLE | READ_WRITE } ]  
    [ , COMBINEFUNC = combinefunc ]  
    [ , SERIALFUNC = serialfunc ]  
    [ , DESERIALFUNC = deserialfunc ]  
    [ , INITCOND = initial_condition ]  
    [ , MSFUNC = msfunc ]  
    [ , MINVFUNC = minvfunc ]  
    [ , MSTYPE = mstate_data_type ]  
    [ , MSSPACE = mstate_data_size ]  
    [ , MFINALFUNC = mffunc ]  
    [ , MFINALFUNC_EXTRA ]  
    [ , MFINALFUNC_MODIFY = { READ_ONLY | SHAREABLE |  
  READ_WRITE } ]  
    [ , MINITCOND = minitial_condition ]  
    [ , SORTOP = sort_operator ]  
    [ , PARALLEL = { SAFE | RESTRICTED | UNSAFE } ]  
)
```

```
CREATE [ OR REPLACE ] AGGREGATE name ( [ [ argmode ] [ argname  
  ] arg_data_type [ , ... ] ]  
                                ORDER BY [ argmode ] [ argname  
  ] arg_data_type [ , ... ] ) (  
    SFUNC = sfunc,  
    STYPE = state_data_type  
    [ , SSPACE = state_data_size ]  
    [ , FINALFUNC = ffunc ]  
    [ , FINALFUNC_EXTRA ]  
    [ , FINALFUNC_MODIFY = { READ_ONLY | SHAREABLE | READ_WRITE } ]  
    [ , INITCOND = initial_condition ]  
    [ , PARALLEL = { SAFE | RESTRICTED | UNSAFE } ]  
    [ , HYPOTHETICAL ]  
)
```

或者旧的语法

```
CREATE [ OR REPLACE ] AGGREGATE name (  
    BASETYPE = base_type,  
    SFUNC = sfunc,  
    STYPE = state_data_type  
    [ , SSPACE = state_data_size ]  
    [ , FINALFUNC = ffunc ]
```

```

[ , FINALFUNC_EXTRA ]
[ , FINALFUNC_MODIFY = { READ_ONLY | SHAREABLE | READ_WRITE } ]
[ , COMBINEFUNC = combinefunc ]
[ , SERIALFUNC = serialfunc ]
[ , DESERIALFUNC = deserialfunc ]
[ , INITCOND = initial_condition ]
[ , MSFUNC = msfunc ]
[ , MINVFUNC = minvfunc ]
[ , MSTYPE = mstate_data_type ]
[ , MSSPACE = mstate_data_size ]
[ , MFINALFUNC = mfunc ]
[ , MFINALFUNC_EXTRA ]
[ , MFINALFUNC_MODIFY = { READ_ONLY | SHAREABLE |
READ_WRITE } ]
[ , MINITCOND = minitial_condition ]
[ , SORTOP = sort_operator ]
)

```

描述

CREATE AGGREGATE定义一个新的聚合函数。CREATE OR REPLACE AGGREGATE要么定义一个新的聚合函数，要么替换现有定义。发行版中包含一些基本且常用的聚合函数；其文档见 Section 9.22。如果定义了新类型，或者需要尚未提供的聚合函数，则可以使用CREATE AGGREGATE提供所需特性。

在替换现有定义时，不得更改参数类型、结果类型和直接参数的数量。此外，新定义必须与旧定义属于同一种类（普通聚合、有序集聚合或假想集聚合）。

如果给出了一个模式名（例如CREATE AGGREGATE myschema.myagg ...），则该聚合函数会在指定模式中创建。否则会在当前模式中创建。

聚合函数由其名称和输入数据类型来标识。如果同一模式中的两个聚合作用于不同的输入类型，它们可以具有相同的名称。聚合的名称和输入数据类型还必须不同于同一模式中每个普通函数的名称和输入数据类型。这种行为与普通函数名的重载完全相同（见CREATE FUNCTION）。

简单聚合函数由一个或两个普通函数构成：一个状态转换函数 *sfunc*，以及一个可选的最终计算函数 *ffunc*。其用法如下：

```

sfunc( internal-state, next-data-values ) ---> next-internal-state
ffunc( internal-state ) ---> aggregate-value

```

PostgreSQL会创建一个数据类型为 *stype* 的临时变量，用来保存聚合的当前内部状态。对于每个输入行，都会先计算聚合参数值，然后以当前状态值和新的参数值调用状态转换函数，从而计算新的内部状态值。等到所有行都处理完毕后，再调用一次最终函数来计算聚合的返回值。如果没有最终函数，则原样返回结束时的状态值。

聚合函数可以提供一个初始条件，即内部状态值的初始值。它在数据库中以 *text* 类型的值指定和存储，但它必须是该状态值数据类型常量的合法外部表示。如果未提供，则状态值初始为空值。

如果状态转换函数被声明为“strict”，则不能用空输入调用它。采用这种转换函数时，聚合执行的行为如下。任何输入值为空的行都会被忽略（不会调用该函数，并保留先前的状态值）。如果初始状态值为空，则在第一个所有输入值都非空的行上，第一个参数值会取代状态值，并在之后每一个所有输入值都非空的行上调用状态转换函数。这对于实现max之类的聚合很方便。注意，只有当 *state_data_type* 与第一个 *arg_data_type* 相同时，这种行为才可用。当这两种类型不同时，必须提供非空初始条件，或者使用非strict状态转换函数。

如果状态转换函数不是 `strict`，则它会无条件地在每个输入行上被调用，并且 必须自行处理空输入和空状态值。这使聚合作者能够完全控制聚合对空值的处理 方式。

如果最终函数被声明为 “`strict`”，那么当结束状态值为空时不会调 用它；而是自动返回空结果。（这当然只是 `strict` 函数的正常行为。）无论如何， 最终函数都可以选择返回空值。例如，`avg`的最终函数在发 现输入行数为零时会返回空值。

有时将最终函数声明为不仅接收状态值，还接收与聚合输入值相对应的额外参数 会很有用。这样做的主要原因是，如果最终函数是多态的，状态值的数据类型不 足以确定结果类型。这些额外参数总是以 `NULL` 传递（因此在使用 `FINALFUNC_EXTRA`选项时，最终函数不能声明为 `strict`），但它 们仍然是有效参数。例如，最终函数可以利用 `get_fn_expr_argtype`来识别当前调用中的实际参数类型。

聚合可以选择支持Section 36.12.1中所述的 移动聚合模式。这要求指定 `MSFUNC`、`MINVFUNC`和 `MSTYPE` 参数，并可选指定 `MSSPACE`、`MFINALFUNC`、`MFINALFUNC_EXTRA`、`MFINALFUNC_MODIFY` 和 `MINITCOND` 参数。除`MINVFUNC`外， 这些参数的工作方式与对应的不带M的简单聚合参数相同； 它们定义了该聚合的一种包含逆向转换函数的独立实现。

参数列表表中有`ORDER BY`的语法会创建一种称为 有序集聚合的特殊聚合类型；如果指定了 `HYPOTHETICAL`，则会创建 假想集聚合。这些聚合以依赖顺序的方式对一组已 排序的值进行操作，因此指定输入排序顺序是调用中必不可少的一部分。它们 还可以有直接参数，即每次聚合只求值一次而不是对 每个输入行求值一次的参数。假想集聚合是有序集聚合的一个子类，其中要求 某些直接参数在数量和数据类型上与被聚合的参数列匹配。这使得这些直接参数的值可以作为一条额外的 “假想” 行添加到聚合输入行的集合中。

聚合还可以选择支持Section 36.12.4中所述的 部分聚合。这要求指定 `COMBINEFUNC`参数。如果 `state_data_type`是 `internal`，通常还应提供`SERIALFUNC`和 `DESERIALFUNC`参数，以便能够进行并行聚合。注意，要启 用并行聚合，该聚合还必须被标记为`PARALLEL SAFE`。

行为类似于`MIN`或`MAX`的聚合，有 时可以通过查阅索引而不是扫描每个输入行来优化。如果该聚合可以这样优化， 请通过指定一个排序操作符来表明。基本要求是，该 聚合必须返回该操作符所诱导的排序顺序中的第一个元素；换句话说：

```
SELECT agg(col) FROM tab;
```

必须等价于：

```
SELECT col FROM tab ORDER BY col USING sortop LIMIT 1;
```

进一步的假设是，该聚合忽略空输入，并且当且仅当不存在非空输入时返回空 结果。通常，某种数据类型的<操作符是 `MIN`的合适排序操作符，而>是 `MAX`的合适排序操作符。注意，除非指定的操作符是 B-树索引操作符类中 “小于” 或 “大于” 策略成员，否 则这种优化实际上永远不会生效。

要能够创建聚合函数，你必须在参数类型、状态类型和返回类型上拥有 `USAGE`权限，并在支持函数上拥有 `EXECUTE`权限。

参数

name

要创建的聚合函数的名称（可带模式限定）。

argmode

参数的模式：`IN`或`VARIADIC`。（聚合函数不支持`OUT`参数。）如果省略，默认为 `IN`。只有最后一个参数可以标记为 `VARIADIC`。

argname

参数的名称。目前这仅对文档有用。如果省略，则该参数没有名称。

arg_data_type

该聚合函数所操作的输入数据类型。要创建零参数聚合函数，在参数说明列表 `state_data_type` 的位置写*。（此类聚合的一个示例是 `count(*)`。）

base_type

在CREATE AGGREGATE的旧语法中，输入数据类型通过 `basetype` 参数指定，而不是写在聚合名称旁边。注意，`basetype` 这种语法只允许一个输入参数。要用这种语法定义零参数聚合函数，应将 `basetype` 指定为"ANY"（不是*）。有序集聚合不能用旧语法定义。

sfunc

对每个输入行调用的状态转换函数名称。对于普通的 *N* 参数聚合函数，*sfunc* 必须接收 *N*+1 个参数，第一个参数类型为 `state_data_type`，其余参数与该聚合声明的输入数据类型匹配。该函数必须返回 `state_data_type` 类型的值。它接收当前状态值和当前输入数据值，并返回下一个状态值。

对于有序集（包括假想集）聚合，状态转换函数只接收当前状态值和聚合参数，不接收直接参数。除此之外它与普通情况相同。

state_data_type

聚合状态值的数据类型。

state_data_size

聚合状态值的近似平均大小（以字节为单位）。如果省略该参数或其值为零，则会基于 `state_data_type` 使用默认估计值。如果设为负值，则表示状态数据可以无限增长，例如聚合会累积输入行时（例如 `array_agg`、`string_agg`）。规划器使用这个值来估计分组聚合查询所需的内存，并避免可能导致过度内存使用的优化。

ffunc

在遍历完所有输入行后调用、用于计算聚合结果的最终函数名称。对于普通聚合，该函数必须只接收一个类型为 `state_data_type` 的参数。聚合的返回数据类型定义为该函数的返回类型。如果未指定 *ffunc*，则结束状态值会被用作聚合结果，返回类型也就是 `state_data_type`。

对于有序集（包括假想集）聚合，最终函数不仅接收最终状态值，还会接收所有直接参数的值。

如果指定了 `FINALFUNC_EXTRA`，则除了最终状态值和任何直接参数之外，最终函数还会接收额外的 NULL 值，它们对应于该聚合的常规（被聚合的）参数。这主要用于在定义多态聚合时能够正确解析聚合的结果类型。

`FINALFUNC_MODIFY = { READ_ONLY | SHAREABLE | READ_WRITE }`

此选项指定最终函数是否为不修改其参数的纯函数。`READ_ONLY` 表示不会修改；另外两个值表示它可能会更改状态值。更多细节见下文 Notes。默认值是 `READ_ONLY`，但对于有序集聚合，默认值是 `READ_WRITE`。

combinefunc

可以选择指定 *combinefunc* 函数，以使聚合函数支持部分聚合。如果提供了它，则 *combinefunc* 必须把两个 `state_data_type` 值组合起来；这两个值各自包含对某个输入值子集聚合得到的结果，并产生一个新的 `state_data_type`，表示同时对这两组

输入进行聚合的结果。可以把这个函数看作一种 *sfunc*：不同之处在于，它不是处理单个输入行并把它加入运行聚合状态，而是把另一个聚合状态加入运行状态。

*combinefunc*必须声明为接收两个 *state_data_type* 参数，并返回一个 *state_data_type* 值。该函数也可以选择声明为“strict”。在这种情况下，只要任一输入状态为空，就不会调用该函数；另一个状态会被视为正确结果。

对于 *state_data_type* 为 *internal* 的聚合函数，*combinefunc* 不能声明为 *strict*。在这种情况下，*combinefunc* 必须确保正确处理空状态，并且返回的状态被正确存储在聚合内存上下文中。

serialfunc

state_data_type 为 *internal* 的聚合函数，只有在具备一个 *serialfunc* 函数时才能参与并行聚合；该函数必须把聚合状态序列化为一个 *bytea* 值，以传输给另一个进程。该函数必须接收一个 *internal* 类型参数并返回 *bytea* 类型结果。还需要相应的 *deserialfunc*。

deserialfunc

将先前序列化的聚合状态反序列化回 *state_data_type*。该函数必须接收 *bytea* 和 *internal* 两个参数，并产生一个 *internal* 类型的结果。（注意：第二个 *internal* 参数未被使用，但出于类型安全的原因必须存在。）

initial_condition

状态值的初始设置。这必须是一个字符串常量，其形式必须能被数据类型 *state_data_type* 接受。如果未指定，状态值初始为空值。

msfunc

在移动聚合模式下，对每个输入行调用的前向状态转换函数名称。它与常规转换函数完全相同，只是其第一个参数和结果都是 *mstate_data_type* 类型，这可能与 *state_data_type* 不同。

minvfunc

在移动聚合模式中使用的逆向状态转换函数名称。该函数的参数和结果类型与 *msfunc* 相同，但它不是把值添加到当前聚合状态中，而是从中移除一个值。逆向转换函数必须与前向状态转换函数具有相同的 *strict* 属性。

mstate_data_type

使用移动聚合模式时，聚合状态值的数据类型。

mstate_data_size

使用移动聚合模式时，聚合状态值的近似平均大小（以字节为单位）。其作用与 *state_data_size* 相同，但不会使用负值来表示状态大小无限增长。

mffunc

在使用移动聚合模式时，在遍历完所有输入行后调用、用于计算聚合结果的最终函数名称。其工作方式与 *ffunc* 相同，只是其第一个参数的类型是 *mstate_data_type*，而额外的哑参数通过写 *MFINALFUNC_EXTRA* 来指定。由 *mffunc* 或 *mstate_data_type* 决定的聚合结果类型，必须与该聚合常规实现决定的结果类型一致。

MFINALFUNC_MODIFY = { *READ_ONLY* | *SHAREABLE* | *READ_WRITE* }

此选项类似于 *FINALFUNC_MODIFY*，只是它描述了移动聚合最终函数的行为。

initial_condition

使用移动聚合模式时，状态值的初始设置。其作用与 *initial_condition* 相同。

sort_operator

与类MIN或类MAX聚合关联的排序操作符。这只是一个操作符名称（可带模式限定）。假定该操作符与该聚合具有相同的输入数据类型（该聚合必须是单参数普通聚合）。

PARALLEL = { SAFE | RESTRICTED | UNSAFE }

PARALLEL SAFE、PARALLEL RESTRICTED和PARALLEL UNSAFE的含义与 CREATE FUNCTION中的含义相同。如果一个聚合被标记为 PARALLEL UNSAFE（这正是默认值！）或者 PARALLEL RESTRICTED，就不会考虑将它并行化。注意，规划器不会查阅聚合支持函数的并行安全标记，它只看聚合本身的标记。

HYPOTHETICAL

仅用于有序集聚合。该标志指定应按假想集聚合的要求处理聚合参数：也就是，最后几个直接参数必须与聚合（WITHIN GROUP）参数的数据类型匹配。HYPOTHETICAL标志不会影响运行时行为，只影响在解析时对聚合参数的数据类型和排序规则的确定。

CREATE AGGREGATE的参数可以按任意顺序书写，而不只是按上面展示的顺序。

注解

在指定支持函数名的参数中，如果需要可以写模式名，例如 SFUNC = public.sum。但是不要在那里写参数类型 – 支持函数的参数类型由其他参数决定。

通常，PostgreSQL 函数应当是真正不修改其输入值的函数。然而，聚合的状态转换函数在聚合上下文中使用时，允许取巧地就地修改其状态值参数。与每次都新建一份状态值副本相比，这样可能带来显著的性能收益。

同样，虽然通常也期望聚合最终函数不修改其输入值，但有时无法避免修改状态值参数。这种行为必须通过FINALFUNC MODIFY参数声明。READ_WRITE值表示最终函数会以未指定的方式修改状态值。这个值会阻止将该聚合用作窗口函数，也会阻止对共享相同输入值和状态转换函数的聚合调用合并状态值。SHAREABLE值表示在调用最终函数之后，不能再应用状态转换函数，但可以对结束时的状态值执行多次最终函数调用。这个值同样会阻止将该聚合用作窗口函数，但允许合并状态值。（也就是说，这里关注的优化不是重复应用同一个最终函数，而是把不同的最终函数应用到同一个结束状态值上。只要这些最终函数都没有标记为READ_WRITE，这就是允许的。）

如果一个聚合支持移动聚合模式，那么当它被用作具有移动帧起点的窗口的窗口函数时（即帧起点模式不是UNBOUNDED PRECEDING），就能提高计算效率。从概念上讲，当前向转换函数在输入值从底部进入窗口帧时把它们加入聚合状态，逆向转换函数则在这些值从顶部离开窗口帧时再次将其移除。因此，移除值时，总是按它们被加入时的相同顺序移除。每当调用逆向转换函数时，它收到的就是最早被加入但尚未被移除的参数值。逆向转换函数可以假定，在它移除最旧的那一行之后，当前状态中至少还会保留一行。（若非如此，窗口函数机制就会简单地重新开始一次全新的聚合，而不是使用逆向转换函数。）

用于移动聚合模式的前向转换函数不允许返回 NULL 作为新的状态值。如果逆向转换函数返回 NULL，就表示该逆向函数无法针对这个特定输入逆转状态计算，因此会从当前帧起始位置开始重新计算聚合。这一约定使得移动聚合模式可用于这样一些场景：在少数不常见的情况下，难以从运行状态值中逆向消除对应输入的影响。

如果没有提供移动聚合实现，聚合仍然可以与移动帧一起使用，但每当帧起点移动时，PostgreSQL都会重新计算整个聚合。注意，无论聚合是否支持移动聚合模式，PostgreSQL 都能在不重新计算的情况下处理移动的帧结束位置；做法是继续把新值添加到聚合状态中。这就是为什么将聚合用作窗口函数时要求最终函数必须是只读的：它不能损坏聚合的状态值，这样即使已经针对一组帧边界得到了聚合结果值，聚合也能继续进行。

有序集聚合的语法允许对最后一个直接参数和最后一个聚合（`WITHIN GROUP`）参数都指定 `VARIADIC`。但是，当前实现从两个方面限制了 `VARIADIC` 的使用。第一，有序集聚合只能使用 `VARIADIC "any"`，不能使用其他可变参数数组类型。第二，如果最后一个直接参数是 `VARIADIC "any"`，则只能有一个聚合参数，并且它也必须是 `VARIADIC "any"`。（在系统目录使用的表示中，这两个参数会合并为单个 `VARIADIC "any"` 项，因为 `pg_proc` 无法表示具有多个 `VARIADIC` 参数的函数。）如果该聚合是假想集聚合，则与 `VARIADIC "any"` 参数匹配的直接参数就是假想参数；其前面的任何参数都表示额外的直接参数，它们不受必须与聚合参数匹配的约束。

当前，有序集聚合无需支持移动聚合模式，因为它们不能被用作窗口函数。

部分（包括并行）聚合当前不支持有序集聚合。此外，对于包含 `DISTINCT` 或 `ORDER BY` 子句的聚合调用，也永远不会使用部分聚合，因为在部分聚合期间无法支持这些语义。

示例

见 Section 36.12。

兼容性

`CREATE AGGREGATE` 是 PostgreSQL 的语言扩展。SQL 标准不提供用户定义聚合函数。

另见

`ALTER AGGREGATE`, `DROP AGGREGATE`

CREATE CAST

CREATE CAST — 定义一种新的类型转换

Synopsis

```
CREATE CAST (source_type AS target_type)  
  WITH FUNCTION function_name [ (argument_type [, ...]) ]  
  [ AS ASSIGNMENT | AS IMPLICIT ]
```

```
CREATE CAST (source_type AS target_type)  
  WITHOUT FUNCTION  
  [ AS ASSIGNMENT | AS IMPLICIT ]
```

```
CREATE CAST (source_type AS target_type)  
  WITH INOUT  
  [ AS ASSIGNMENT | AS IMPLICIT ]
```

描述

CREATE CAST定义一种新的类型转换。类型转换规定如何在两种数据类型之间执行转换。例如，

```
SELECT CAST(42 AS float8);
```

通过调用一个预先指定的函数（此处是 `float8(int4)`）把整型常量 42 转换成 `float8` 类型。（如果没有定义合适的类型转换，转换就会失败。）

两种类型可以是二进制可强制的，这意味着无需调用任何函数，就可以“免费”执行转换。这要求对应的值使用相同的内部表示。例如，`text`和`varchar`这两种类型在两个方向上都是二进制可强制的。二进制可强制性不一定是对称关系。例如，在当前实现中，从`xml`到`text`的类型转换可以免费执行，但反方向则需要一个至少执行语法检查的函数。（双向都二进制可强制的两种类型也称为二进制兼容。）

使用WITH INOUT语法，你可以把一种类型转换定义为基于 I/O 的类型转换。基于 I/O 的类型转换通过调用源数据类型的输出函数，并将得到的字符串传给目标数据类型的输入函数来执行。在许多常见情况下，这项特性避免了为转换单独编写类型转换函数的必要。基于 I/O 的类型转换与常规的基于函数的类型转换行为相同，只是实现方式不同。

默认情况下，只有显式请求类型转换时才会调用一种类型转换，也就是显式使用`CAST(x AS typename)`或`x::typename`这种构造。

如果一种类型转换被标记为AS ASSIGNMENT，那么在把值赋给目标数据类型的列时就可以隐式调用它。例如，假设`foo.f1`是一个`text`类型的列，那么如果从`integer`到`text`的类型转换被标记为AS ASSIGNMENT，则：

```
INSERT INTO foo (f1) VALUES (42);
```

就会被允许，否则不会。（我们通常用术语赋值类型转换来描述这种类型转换。）

如果一种类型转换被标记为AS IMPLICIT，那么无论是在赋值上下文中还是在表达式内部，都可以在任何上下文中隐式调用它。（我们通常用术语隐式类型转换来描述这种类型转换。）例如，考虑这个查询：

```
SELECT 2 + 4.0;
```

解析器最初分别把这两个常量标记为 `integer` 和 `numeric` 类型。系统目录中没有 `integer + numeric` 操作符，但有一个 `numeric + numeric` 操作符。因此，如果存在一种从 `integer` 到 `numeric` 的可用类型转换，并且被标记为 `AS IMPLICIT` – 实际上确实如此 – 该查询就会成功。解析器将应用该隐式类型转换，并把该查询解析为如同它被写成了：

```
SELECT CAST ( 2 AS numeric ) + 4.0;
```

现在，系统目录还提供了一种从 `numeric` 到 `integer` 的类型转换。如果该类型转换被标记为 `AS IMPLICIT` – 实际上并没有 – 那么解析器就必须上面的解释方式和另一种方案之间作出选择：把 `numeric` 常量转换成 `integer`，然后应用 `integer + integer` 操作符。由于它不知道该偏向哪一种选择，就会放弃并将该查询判定为有歧义。两种类型转换中只有一种是隐式的，正是借此我们让解析器倾向于把混合了 `numeric` 和 `integer` 的表达式解析为 `numeric`；系统对此并没有内置知识。

把类型转换标记为隐式时应当保持保守。过多的隐式类型转换路径可能导致 PostgreSQL 对命令作出令人意外的解释，或者因为存在多种可能的解释而根本无法解析命令。一个好的经验法则是，只有对同一般类型分类中且能保留信息的类型间转换，才让它可以被隐式调用。例如，从 `int2` 到 `int4` 的类型转换可以合理地设为隐式，但从 `float8` 到 `int4` 的类型转换大概应仅限赋值使用。跨类型分类的类型转换，例如从 `text` 到 `int4`，最好只允许显式调用。

Note

有时出于可用性或标准兼容性的原因，有必要在一组类型之间提供多种隐式类型转换，这会带来像上面那样无法避免的歧义。解析器有一种基于类型分类和首选类型的后备启发式规则，在这种情况下有助于提供期望的行为。详见 `CREATE TYPE`。

要能够创建一种类型转换，你必须拥有源数据类型或目标数据类型之一，并且对另一种类型具有 `USAGE` 权限。要创建一种二进制可强制类型转换，你必须超级用户。（之所以有这一限制，是因为错误的二进制可强制类型转换很容易使服务器崩溃。）

参数

source_type

该类型转换的源数据类型的名称。

target_type

该类型转换的目标数据类型的名称。

function_name[(*argument_type* [, ...])]

用于执行该类型转换的函数。函数名可以用模式限定；如果没有，则会在模式搜索路径中查找该函数。该函数的结果数据类型必须与类型转换的目标类型一致。其参数见下文。如果没有指定参数列表，则该函数名在其模式中必须是唯一的。

`WITHOUT FUNCTION`

表示源类型对目标类型是二进制可强制的，因此执行该类型转换不需要函数。

`WITH INOUT`

表示该类型转换是一种基于 I/O 的类型转换，其执行方式是调用源数据类型的输出函数，并将得到的字符串传给目标数据类型的输入函数。

AS ASSIGNMENT

表示该类型转换可以在赋值上下文中隐式调用。

AS IMPLICIT

表示该类型转换可以在任何上下文中隐式调用。

类型转换实现函数可以有一到三个参数。第一个参数类型必须与源类型相同，或者可以由源类型二进制可强制得到。第二个参数（如果有）必须是 `integer` 类型；它接收与目标类型关联的类型修饰符，如果没有则为 `-1`。第三个参数（如果有）必须是 `boolean` 类型；如果该类型转换是显式类型转换，它接收 `true`，否则接收 `false`。（奇怪的是，SQL 标准在某些情况下要求显式类型转换和隐式类型转换具有不同的行为。这个参数是为必须实现这类类型转换的函数提供的。不建议你把自己的数据类型设计成需要关心这一点。）

类型转换函数的返回类型必须与类型转换的目标类型相同，或者对该目标类型是二进制可强制的。

通常，类型转换的源数据类型和目标数据类型必须不同。不过，如果它具有一个接受多个参数的类型转换实现函数，则允许声明源类型和目标类型相同的类型转换。这用于在系统目录中表示特定类型的长度强制函数。所命名的函数用于将该类型的值强制为其第二个参数给定的类型修饰符值。

当一种类型转换的源类型和目标类型不同，且其函数接受多个参数时，它支持在一个步骤中同时完成从一种类型到另一种类型的转换并应用长度强制。如果没有这样的条目，对使用类型修饰符的类型进行强制就需要两个类型转换步骤：先在数据类型之间进行转换，再应用该修饰符。

当前，到域类型或从域类型的类型转换都没有效果。到域或从域的类型转换都会使用与其底层类型关联的类型转换。

注解

使用 `DROP CAST` 移除用户定义的类型转换。

请记住，如果你希望能够双向转换类型，就需要在两个方向上分别显式声明类型转换。

通常没有必要在用户定义类型与标准字符串类型（`text`、`varchar`和`char(n)`，以及被定义为属于字符串分类的用户定义类型）之间创建类型转换。PostgreSQL会自动为此提供基于I/O的类型转换。转换到字符串类型的自动类型转换被视为赋值类型转换，而从字符串类型出发的自动类型转换则只允许显式调用。你可以声明自己的类型转换来替代自动类型转换，从而覆盖这种行为，但通常这样做的唯一原因，是希望该转换比标准的仅赋值或仅显式设置更容易调用。另一种可能的原因是，你希望该转换的行为不同于该类型的I/O函数；但这已经足够反常，你应该三思这是否是一个好主意。（确实有少数内置类型在转换行为上有所不同，大多是由于SQL标准的要求。）

虽然这不是强制要求，但仍建议你继续遵循这种老惯例，即按目标数据类型为类型转换实现函数命名。许多用户已经习惯于用函数风格的记法进行类型转换，也就是`typename(x)`。这种记法实际上无非就是调用类型转换实现函数；它不会被特别当作类型转换处理。如果你的转换函数没有按这种惯例命名，那么用户会感到意外。由于PostgreSQL允许同一函数名按不同参数类型重载，因此让来自不同类型的多个转换函数都使用目标类型的名称并不存在困难。

Note

实际上，前一段说得过于简单了：有两种情况下，即使一个函数调用形式没有匹配到实际存在的函数，也会被当作类型转换请求。如果函数调用`name(x)`不能与任何现有函数精确匹配，但`name`是一个数据类型名，并且`pg_cast`为从`x`的类型到该类型提供

了二进制可强制的类型转换，那么该调用会被解释为二进制可强制的类型转换。作出这一例外，是为了让二进制可强制的类型转换即使没有任何函数，也能使用函数语法调用。同样，如果没有`pg_cast`项，但该类型转换的目标或源是字符串类型，则该调用会被解释为基于 I/O 的类型转换。这一例外允许基于 I/O 的类型转换使用函数语法调用。

Note

还有一个例外中的例外：从复合类型到字符串类型的基于 I/O 的类型转换不能使用函数语法调用，而必须写成显式类型转换语法（`CAST` 或 `::` 记法）。增加这一例外，是因为在引入自动提供的基于 I/O 的类型转换之后，如果原意是函数调用或列引用，就太容易意外地触发这种类型转换了。

示例

要使用函数 `int4(bigint)` 创建一种从类型 `bigint` 到类型 `int4` 的赋值类型转换：

```
CREATE CAST (bigint AS int4) WITH FUNCTION int4(bigint) AS  
ASSIGNMENT;
```

（在系统中这种类型转换已经被预定义。）

兼容性

`CREATE CAST` 命令符合 SQL 标准，不过 SQL 没有对二进制可强制类型或实现函数的额外参数作出规定。`AS IMPLICIT` 也是 PostgreSQL 的扩展。

另见

`CREATE FUNCTION`, `CREATE TYPE`, `DROP CAST`

CREATE COLLATION

CREATE COLLATION — 定义一种新排序规则

Synopsis

```
CREATE COLLATION [ IF NOT EXISTS ] name (  
    [ LOCALE = locale, ]  
    [ LC_COLLATE = lc_collate, ]  
    [ LC_CTYPE = lc_ctype, ]  
    [ PROVIDER = provider, ]  
    [ DETERMINISTIC = boolean, ]  
    [ RULES = rules, ]  
    [ VERSION = version ]  
)  
CREATE COLLATION [ IF NOT EXISTS ] name FROM existing_collation
```

描述

CREATE COLLATION使用指定的操作系统区域设置，或者通过复制现有排序规则，定义一个新的排序规则。

要创建排序规则，你必须拥有目标模式上的 CREATE 权限。

参数

IF NOT EXISTS

如果同名排序规则已经存在，则不要抛出错误。在这种情况下会发出一条 通知。请注意，不保证现有的排序规则与本应创建出的排序规则有任何相似之处。

name

排序规则的名称，可以使用模式限定。若未使用模式限定，则该排序规则 会在当前模式中定义。排序规则名称在该模式内必须唯一。（系统目录中 可以包含针对其他编码的同名排序规则，但如果数据库编码不匹配，则会忽略它们。）

locale

该排序规则的区域设置名称。详见Section 23.2.2.3.1和Section 23.2.2.3.2。

如果`provider`是`libc`， 这相当于同时设置LC_COLLATE和 LC_CTYPE。如果指定了`locale`，则不能再指定这两个参数中的任何一个。

如果`provider`是`builtin`， 则必须指定`locale`，且其值只能是 C、C.UTF-8或PG_UNICODE_FAST。

lc_collate

如果`provider`是`libc`， 则对LC_COLLATE区域类别使用指定的操作系统区域设置。

lc_ctype

如果`provider`是`libc`， 则对LC_CTYPE区域类别使用指定的操作系统区域设置。

provider

指定与该排序规则关联的区域设置服务所使用的提供者。可能的值是 `builtin`、`icu`（如果服务器在构建时启用了 `ICU` 支持）或 `libc`。默认值是 `libc`。详见 Section 23.1.4。

`DETERMINISTIC`

指定该排序规则是否应使用确定性比较。默认值为 `true`。确定性比较认为，凡不是按字节完全相等的字符串，即使比较在逻辑上认为它们相等，也应视为不相等。PostgreSQL 会使用按字节比较来打破平局。非确定性比较可以使排序规则例如不区分大小写或重音。要实现这一点，你需要选择合适的 `LOCALE` 设置并在此处将排序规则设为非确定性。

非确定性排序规则仅受 `ICU` 提供者支持。

rules

指定额外的定制规则，以自定义该排序规则的行为。这仅受 `ICU` 支持。详见 Section 23.2.3.4。

version

指定随该排序规则存储的版本字符串。通常应省略该选项，这样版本就会根据操作系统提供的该排序规则实际版本来计算。此选项旨在供 `pg_upgrade` 从现有安装中复制版本时使用。

另见 `ALTER COLLATION`，了解如何处理排序规则版本不匹配的问题。

existing_collation

要复制的现有排序规则的名称。新的排序规则将具有与现有排序规则相同的属性，但它是一个独立对象。

注解

`CREATE COLLATION` 会在 `pg_collation` 系统目录上获取一个 `SHARE ROW EXCLUSIVE` 锁。该锁是自冲突的，因此一次只能运行一条 `CREATE COLLATION` 命令。

使用 `DROP COLLATION` 可移除用户定义的排序规则。

关于如何创建排序规则的更多信息，见 Section 23.2.2.3。

使用 `libc` 排序规则提供者时，区域设置必须适用于当前数据库编码。有关精确规则，请参见 `CREATE DATABASE`。

示例

从操作系统区域设置 `fr_FR.utf8` 创建一种排序规则（假定当前数据库编码是 `UTF8`）：

```
CREATE COLLATION french (locale = 'fr_FR.utf8');
```

使用 `ICU` 提供者并采用德语电话簿排序顺序创建一种排序规则：

```
CREATE COLLATION german_phonebook (provider = icu, locale = 'de-u-co-phonebk');
```

使用 `ICU` 提供者、基于 `ICU` 根区域设置并带有自定义规则创建一种排序规则：

```
CREATE COLLATION custom (provider = icu, locale = 'und', rules =  
    '&V << w <<< W');
```

关于规则语法的更多细节和示例，见Section 23.2.3.4。

通过复制现有排序规则来创建一种排序规则：

```
CREATE COLLATION german FROM "de_DE";
```

这样在应用程序中使用与操作系统无关的排序规则名称会比较方便。

兼容性

在 SQL 标准中有一个 `CREATE COLLATION` 语句，但它仅限于复制现有排序规则。创建新排序规则的语法是 PostgreSQL 扩展。

另见

`ALTER COLLATION`, `DROP COLLATION`

CREATE CONVERSION

CREATE CONVERSION — 定义一个新的编码转换

Synopsis

```
CREATE [ DEFAULT ] CONVERSION name
    FOR source_encoding TO dest_encoding FROM function_name
```

描述

CREATE CONVERSION定义两个字符集编码之间的一种新转换。

标记为DEFAULT的转换可用于客户端与服务器之间的自动编码转换。 要支持这种用法，必须同时定义两个转换，即从编码 A 到 B 以及从编码 B 到 A。

要创建一个转换，你必须对该函数具有EXECUTE权限，并在目标模式上具有CREATE权限。

参数

DEFAULT

DEFAULT子句表示该转换是这一特定源编码到目标编码的默认 转换。对于某个编码对，在一个模式中应该只有一个默认转换。

name

转换的名称。转换名可以是模式限定的；如果不是，则该转换定义在 当前模式中。转换名在一个模式中必须唯一。

source_encoding

源编码名称。

dest_encoding

目标编码名称。

function_name

用于执行该转换的函数。函数名可以是模式限定的；如果不是，则会在 搜索路径中查找该函数。

该函数必须具有以下签名：

```
conv_proc(
    integer, -- 源编码 ID
    integer, -- 目标编码 ID
    cstring, -- 源字符串（以空字符结尾的 C 字符串）
    internal, -- 目标（填充为以空字符结尾的 C 字符串）
    integer, -- 源字符串长度
    boolean -- 如果为 true，则在转换失败时不要抛出错误
) RETURNS integer;
```

返回值是成功转换的源字节数。如果最后一个参数为 false， 则函数必须在输入无效时抛出错误，并且返回值始终等于源字符串长度。

注解

源编码和目标编码都不能是SQL_ASCII， 因为对于涉及SQL_ASCII “编码” 的情况， 服务器的行为是硬编码的。

使用DROP CONVERSION可以删除用户定义的转换。

创建转换所要求的权限在未来版本中可能会更改。

示例

使用myfunc创建从编码UTF8到 LATIN1的转换：

```
CREATE CONVERSION myconv FOR 'UTF8' TO 'LATIN1' FROM myfunc;
```

兼容性

CREATE CONVERSION是 PostgreSQL的一个扩展。SQL 标准中 没有CREATE CONVERSION语句， 但有一个在目的和语法上都非常相似的 CREATE TRANSLATION语句。

另见

ALTER CONVERSION, CREATE FUNCTION, DROP CONVERSION

CREATE DATABASE

CREATE DATABASE — 创建一个新数据库

Synopsis

```
CREATE DATABASE name
    [ WITH ] [ OWNER [=] user_name ]
    [ TEMPLATE [=] template ]
    [ ENCODING [=] encoding ]
    [ STRATEGY [=] strategy ]
    [ LOCALE [=] locale ]
    [ LC_COLLATE [=] lc_collate ]
    [ LC_CTYPE [=] lc_ctype ]
    [ BUILTIN_LOCALE [=] builtin_locale ]
    [ ICU_LOCALE [=] icu_locale ]
    [ ICU_RULES [=] icu_rules ]
    [ LOCALE_PROVIDER [=] locale_provider ]
    [ COLLATION_VERSION = collation_version ]
    [ TABLESPACE [=] tablespace_name ]
    [ ALLOW_CONNECTIONS [=] allowconn ]
    [ CONNECTION LIMIT [=] conntlimit ]
    [ IS_TEMPLATE [=] istemplate ]
    [ OID [=] oid ]
```

描述

CREATE DATABASE 创建一个新的 PostgreSQL 数据库。

要创建数据库，你必须超级用户，或者拥有特殊的 CREATEDB 权限。见 CREATE ROLE。

默认情况下，新数据库通过克隆标准系统数据库 `template1` 来创建。可以通过写成 `TEMPLATE name` 指定其他模板。特别是，写成 `TEMPLATE template0` 时，可以创建一个纯净的数据库（其中不存在用户定义对象，系统对象也未被改动），它只包含你的 PostgreSQL 版本预定义的标准对象。如果你希望避免复制任何可能已添加到 `template1` 中的站点本地附加对象，这会很有用。

参数

name

要创建的数据库名称。

user_name

将成为新数据库拥有者的用户角色名，或者指定 `DEFAULT` 以使用默认值（即执行该命令的用户）。要创建由其他角色拥有的数据库，你必须能够对该角色执行 `SET ROLE`。

template

用于创建新数据库的模板名称，或者指定 `DEFAULT` 以使用默认模板（`template1`）。

encoding

新数据库要使用的字符集编码。可指定字符串常量（例如 `'SQL_ASCII'`）、整数编码编号，或者指定 `DEFAULT` 以使用默认编码（即模板数据库的编码）。PostgreSQL 服务器支持的字符集见 Section 23.3.1。其他限制见下文。

strategy

创建新数据库时使用的策略。如果使用 `WAL_LOG` 策略，数据库将按块复制，并且每个块都会分别写入预写式日志。当模板数据库较小时，这是最高效的策略，因此也是默认策略。较早的 `FILE_COPY` 策略也可用。该策略会为目标数据库使用的每个表空间向预写式日志写入一条较小的记录，每条记录都表示在文件系统层面把整个目录复制到一个新位置。虽然这样能大幅减少预写式日志量，特别是在模板数据库很大时更是如此，但它也会迫使系统在创建新数据库之前和之后各执行一次检查点。在某些情况下，这可能会对整体系统性能产生明显的负面影响。`FILE_COPY` 策略受 `file_copy_method` 设置影响。

locale

设置新数据库中的默认排序规则和字符分类。排序规则会影响应用于字符串的排序顺序，例如带有 `ORDER BY` 的查询，以及文本列索引中使用的顺序。字符分类会影响字符的类别划分，例如小写、大写和数字。它还会设置操作系统环境中的 `LC_CTYPE` 方面。默认值与模板数据库中的设置相同。详见 Section 23.2.2.3.1 和 Section 23.2.2.3.2。

也可以通过分别设置 `lc_collate`、`lc_ctype`、`builtin_locale` 或 `icu_locale` 来覆盖它。

如果 `locale_provider` 是 `builtin`，则必须指定 `locale` 或 `builtin_locale`，并将其设为 `C`、`C.UTF-8` 或 `PG_UNICODE_FAST` 之一。

Tip

其他区域设置参数 `lc_messages`、`lc_monetary`、`lc_numeric` 和 `lc_time` 并不是按数据库固定的，也不会由此命令设置。如果你希望把它们设为某个特定数据库的默认值，可以使用 `ALTER DATABASE ... SET`。

lc_collate

如果 `locale_provider` 是 `libc`，则设置新数据库中使用的默认排序规则，从而覆盖 `locale` 的设置。否则将忽略此设置。

默认值为 `locale` 的设置（如果已指定），否则与模板数据库中的设置相同。其他限制见下文。

lc_ctype

在数据库服务器的操作系统环境中设置 `LC_CTYPE`。

如果 `locale_provider` 是 `libc`，它还会设置新数据库中使用的默认字符分类，从而覆盖 `locale` 的设置。

默认值为 `locale` 的设置（如果已指定），否则与模板数据库中的设置相同。其他限制见下文。

builtin_locale

指定用于数据库默认排序规则和字符分类的 `builtin` 提供程序区域设置，从而覆盖 `locale` 的设置。区域设置提供程序必须是 `builtin`。默认值为 `locale` 的设置（如果已指定），否则与模板数据库中的设置相同。

`builtin` 提供程序可用的区域设置有 `C`、`C.UTF-8` 和 `PG_UNICODE_FAST`。

icu_locale

指定 ICU 区域设置（见 Section 23.2.2.3.2），用于数据库默认排序规则和字符分类，从而覆盖 `locale` 的设置。区域设置提供程序必须是 ICU。默认值为 `locale` 的设置（如果已指定），否则与模板数据库中的设置相同。

icu_rules

指定附加的排序规则，用以定制该数据库默认排序规则的行为。该选项仅支持 ICU。详见 Section 23.2.3.4。

locale_provider

指定该数据库默认排序规则使用的提供程序。可能的值为 `builtin`、`icu`（如果服务器构建时启用了 ICU 支持）或 `libc`。默认情况下，该值与 *template* 的区域设置提供程序相同。详见 Section 23.1.4。

collation_version

指定要与数据库一起存储的排序规则版本字符串。通常应省略此选项，这样系统会根据操作系统提供的数据库排序规则实际版本来计算该版本。此选项主要供 `pg_upgrade` 使用，以便从现有安装中复制该版本。

另见 ALTER DATABASE，了解如何处理数据库排序规则版本不匹配。

tablespace_name

将与新数据库关联的表空间名称，或者指定 `DEFAULT` 以使用模板数据库的表空间。该表空间将成为在此数据库中创建对象时使用的默认表空间。详见 CREATE TABLESPACE。

allowconn

如果为 `false`，则任何人都不能连接到该数据库。默认值为 `true`，即允许连接（但仍受其他机制限制，例如 `GRANT/REVOKE CONNECT`）。

connlimit

可对该数据库建立的并发连接数。`-1`（默认值）表示不受限制。

istemplate

如果为 `true`，则任何具有 `CREATEDB` 权限的用户都可以克隆该数据库；如果为 `false`（默认值），则只有超级用户或该数据库的拥有者可以克隆它。

oid

要用于新数据库的对象标识符。如果未指定此参数，PostgreSQL 将自动选择一个合适的 OID。此参数主要供 `pg_upgrade` 内部使用，且只有 `pg_upgrade` 才能指定小于 16384 的值。

可选参数可以按任意顺序书写，不一定要按照上面的顺序。

注解

CREATE DATABASE 不能在事务块内执行。

形如 “could not initialize database directory” 的错误，多半与数据目录权限不足、磁盘已满或其他文件系统问题有关。

使用 DROP DATABASE 删除数据库。

程序 `createdb` 是这个命令的一个包装器程序，为方便使用而提供。

数据库级配置参数（通过 ALTER DATABASE 设置）以及数据库级权限（通过 GRANT 设置）都不会从模板数据库中复制。

尽管可以通过把某个数据库名指定为模板，从而复制它而不是复制 `template1`，但这（至少目前）并不打算作为一种通用的“COPY DATABASE”功能。主要限制是，在复制模板数据库期间，不能有任何其他会话连接到该数据库。`CREATE DATABASE` 在启动时如果发现存在任何其他连接，就会失败；否则，在 `CREATE DATABASE` 完成之前，将阻止对模板数据库建立新的连接。详见 Section 22.3。

为新数据库指定的字符集编码必须与所选区域设置（`LC_COLLATE` 和 `LC_CTYPE`）兼容。如果区域设置为 `C`（或等价的 `POSIX`），则允许所有编码；但对于其他区域设置，只有一种编码能够正常工作。（不过，在 Windows 上，UTF-8 编码可与任何区域设置一起使用。）`CREATE DATABASE` 允许超级用户不考虑区域设置而指定 `SQL_ASCII` 编码，但这种选择已被废弃；如果数据库中存储了与该区域设置不兼容编码的数据，字符串函数的行为可能会出错。

编码和区域设置必须与模板数据库的设置一致，除非使用 `template0` 作为模板。这是因为其他数据库可能包含与指定编码不匹配的数据，或者包含排序顺序会受 `LC_COLLATE` 和 `LC_CTYPE` 影响的索引。复制这样的数据会导致数据库在新设置下被视为损坏。不过，已知 `template0` 不包含任何会受此影响的数据或索引。

目前还没有选项可以让数据库区域设置使用非确定性比较（解释见 `CREATE COLLATION`）。如果需要这样做，则必须使用逐列排序规则。

`CONNECTION LIMIT` 选项只是近似地被强制执行；如果两个新会话几乎同时启动，而该数据库只剩下一个连接“槽”，则两者都可能失败。此外，该限制对超级用户或后台工作进程无效。

示例

要创建一个新数据库：

```
CREATE DATABASE lusiadas;
```

要创建一个由用户 `salesapp` 拥有、默认表空间为 `salesspace` 的数据库 `sales`：

```
CREATE DATABASE sales OWNER salesapp TABLESPACE salesspace;
```

要创建一个使用不同区域设置的数据库 `music`：

```
CREATE DATABASE music
    LOCALE 'sv_SE.utf8'
    TEMPLATE template0;
```

在这个示例中，如果指定的区域设置与 `template1` 中的不同，则必须使用 `TEMPLATE template0` 子句。（如果并不不同，那么显式指定区域设置就是多余的。）

要创建一个使用不同区域设置和不同字符集编码的数据库 `music2`：

```
CREATE DATABASE music2
    LOCALE 'sv_SE.iso885915'
    ENCODING LATIN9
    TEMPLATE template0;
```

指定的区域设置和编码设置必须匹配，否则会报错。

请注意，区域设置名称是特定于操作系统的，因此上述命令未必在所有环境中都以相同方式工作。

兼容性

SQL 标准中没有 `CREATE DATABASE` 语句。数据库相当于目录，而目录的创建由实现定义。

参见

`ALTER DATABASE`, `DROP DATABASE`

CREATE DOMAIN

CREATE DOMAIN — 定义一个新域

Synopsis

```
CREATE DOMAIN name [ AS ] data_type
    [ COLLATE collation ]
    [ DEFAULT expression ]
    [ domain_constraint [ ... ] ]
```

其中 *domain_constraint* 是:

```
[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ NOT NULL | NULL | CHECK (expression) }
```

描述

CREATE DOMAIN 创建一个新域。域本质上是一种带有可选 约束（即对允许值集合的限制）的数据类型。定义域的用户将成为其拥有者。

如果给定了模式名（例如 CREATE DOMAIN myschema.mydomain ...），则该域会在指定模式中创建。否则它会 在当前模式中创建。域名在其所在模式中的现有类型和域之间必须唯一。

域适合把字段上的常见约束抽象到单一位置进行维护。例如，若有多个表都 包含电子邮件地址列，并且都需要同一个 CHECK 约束来验证地址语法，那么定义一个域会比在每个表上分别设置该约束更合适。

要创建域，你必须对其底层类型拥有 USAGE 权限。

参数

name

要创建的域名（可选地带模式限定）。

data_type

该域的底层数据类型。它可以包含数组说明符。

collation

该域的可选排序规则。如果未指定排序规则，则该域的排序规则行为与其 底层数据类型相同。如果指定了 COLLATE，则底层 类型必须是一种可排序数据类型。

DEFAULT *expression*

DEFAULT 子句为该域数据类型的列指定默认值。该值可以是任意不含变量的表达式（但不允许子查询）。默认表达式的 数据类型必须与该域的数据类型匹配。如果未指定默认值，则默认值为 空值。

默认表达式会在任何未为该列指定值的插入操作中使用。如果为某个 特定列定义了默认值，它就会覆盖与该域关联的任何默认值。反过来，域默认值又会覆盖与底层数据类型关联的任何默认值。

```
CONSTRAINT constraint_name
```

约束的可选名称。如果未指定，系统会生成一个名称。

```
NOT NULL
```

该域的值不允许为空值（但见下文注解）。

```
NULL
```

该域的值允许为空值。这是默认行为。

该子句仅用于与非标准 SQL 数据库兼容。不鼓励在新应用中使用它。

```
CHECK (expression)
```

CHECK子句指定该域的值必须满足的完整性 约束或测试。每个约束都必须是一个产生布尔结果的表达式。它应使用 关键字VALUE来引用被测试的值。求值结果为 TRUE 或 UNKNOWN 的表达式会通过检查。如果表达式产生 FALSE 结果，就会 报告错误，并且不允许将该值转换成该域类型。

当前，CHECK表达式不能包含子查询，也不能引用 VALUE之外的其他变量。

当一个域有多个CHECK约束时，会按名称的字母顺序 测试它们。（9.5 之前的 PostgreSQL版本 并不保证CHECK约束遵循任何特定的触发顺序。）

注解

域约束，特别是NOT NULL，会在把值转换成域类型时 进行检查。即便存在这样的约束，一个名义上属于该域类型的列也仍可能 读出为空值。例如，在外连接查询中，如果该域列位于外连接中可为空的一侧，就可能发生这种情况。一个更微妙的例子是：

```
INSERT INTO tab (domcol) VALUES ((SELECT domcol FROM tab WHERE
false));
```

这个空标量子 SELECT 会产生一个空值，该空值被视为域类型的值，因此 不会再对其执行进一步的约束检查，插入也会成功。

由于 SQL 普遍假定空值是每种数据类型的合法值，因此很难彻底避免这类 问题。因此，最佳实践是把域约束设计为允许空值，然后在需要时对该域 类型的列应用列级NOT NULL约束，而不是直接对域 类型应用这种约束。

PostgreSQL假定CHECK 约束的条件是不可变的，也就是说，对于相同的输入值，它们总会给出相同 的结果。正是基于这一假设，系统只会在值首次被转换为域类型时检查 CHECK约束，而不会在其他时候检查。（这与表 CHECK约束的处理方式基本相同，如Section 5.5.1所述。）

打破这一假设的一种常见方式是，在CHECK表达式中 引用用户定义函数，然后改变该函数的行为。PostgreSQL 不禁止这样做，但如果此时已有存储的域类型值违反了CHECK 约束，系统也不会注意到。这会导致后续数据库转储和恢复失败。推荐的 处理方式是先删除该约束（使用ALTER DOMAIN）， 调整函数定义，然后重新添加约束，从而重新根据已存储数据进行检查。

此外，确保域的CHECK表达式不会抛出错误也是一种 良好实践。

示例

这个示例创建us_postal_code数据类型，然后在一个表定义 中使用该类型。这里使用正则表达式测试来验证该值看起来是否为一个合法 的美国邮政编码：

```
CREATE DOMAIN us_postal_code AS TEXT
CHECK(
    VALUE ~ '^\\d{5}$'
OR VALUE ~ '^\\d{5}-\\d{4}$'
);

CREATE TABLE us_snail_addy (
    address_id SERIAL PRIMARY KEY,
    street1 TEXT NOT NULL,
    street2 TEXT,
    street3 TEXT,
    city TEXT NOT NULL,
    postal us_postal_code NOT NULL
);
```

兼容性

命令CREATE DOMAIN符合 SQL 标准。

本命令中的NOT NULL语法是 PostgreSQL扩展。（对于非组合数据类型，符合标准的等价写法是CHECK (VALUE IS NOT NULL)。不过，正如the section called “注解”所述，这类约束在实践中最好还是避免使用。）NULL “约束”也是PostgreSQL扩展（另见Compatibility）。

另见

ALTER DOMAIN, DROP DOMAIN

CREATE EVENT TRIGGER

CREATE EVENT TRIGGER — 定义一个新的事件触发器

Synopsis

```
CREATE EVENT TRIGGER name
    ON event
    [ WHEN filter_variable IN (filter_value [, ... ]) [ AND ... ] ]
    EXECUTE { FUNCTION | PROCEDURE } function_name()
```

描述

CREATE EVENT TRIGGER创建一个新的事件触发器。每当指定的事件发生，并且与该触发器关联的WHEN条件（如果有）得到满足时，就会执行该触发器函数。有关事件触发器的一般性介绍，见 Chapter 38。创建事件触发器的用户将成为其拥有者。

参数

name

要赋予新触发器的名称。该名称在数据库内必须唯一。

event

触发对给定函数调用的事件名称。有关事件名称的更多信息，见 Section 38.1。

filter_variable

用于过滤事件的变量名称。这使得可以将触发器限定为只在支持该变量的部分情形下触发。当前唯一支持的 *filter_variable* 是TAG。

filter_value

与相关*filter_variable* 关联的一组值；当其取值属于该列表时，触发器就会被触发。对于 TAG，这表示一组命令标签（例如 'DROP FUNCTION'）。

function_name

由用户提供的函数，声明为不接受参数并返回类型 `event_trigger`。

在CREATE EVENT TRIGGER的语法中，关键字 FUNCTION和PROCEDURE是等效的，但被引用的对象无论如何都必须是函数，而不是过程。这里使用关键字 PROCEDURE属于历史遗留做法，现已弃用。

注解

只有超级用户能创建事件触发器。

在单用户模式（见postgres）下，以及当 `event_triggers`被设置为false时，事件触发器都会被禁用。如果某个错误的事件触发器使数据库严重不可用，甚至无法删除该触发器，可以在将`event_triggers` 设置为false的情况下重启，以临时禁用事件触发器，或者以单用户模式重启，这样就可以删除它。

示例

禁止执行任何DDL命令：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION abort_any_command()
  RETURNS event_trigger
  LANGUAGE plpgsql
  AS $$
BEGIN
  RAISE EXCEPTION 'command % is disabled', tg_tag;
END;
$$;

CREATE EVENT TRIGGER abort_ddl ON ddl_command_start
  EXECUTE FUNCTION abort_any_command();
```

兼容性

在 SQL 标准中没有 CREATE EVENT TRIGGER 语句。

另见

ALTER EVENT TRIGGER, DROP EVENT TRIGGER, CREATE FUNCTION

CREATE EXTENSION

CREATE EXTENSION — 安装一个扩展

Synopsis

```
CREATE EXTENSION [ IF NOT EXISTS ] extension_name
    [ WITH ] [ SCHEMA schema_name ]
    [ VERSION version ]
    [ CASCADE ]
```

描述

CREATE EXTENSION 将一个新扩展装载到当前数据库中。同名扩展不能已经被装载。

装载一个扩展本质上就是运行该扩展的脚本文件。该脚本通常会创建新的 SQL 对象，例如函数、数据类型、操作符以及索引支持方法。CREATE EXTENSION 还会记录所有已创建对象的标识，这样在发出 DROP EXTENSION 时就可以将它们一并删除。

运行 CREATE EXTENSION 的用户会成为该扩展的所有者，以供后续权限检查之用，并且通常也会成为扩展脚本所创建的任何对象的所有者。

装载扩展通常需要具备创建其组成对象所需的同等权限。对许多扩展来说，这意味着需要超级用户权限。不过，如果扩展在其控制文件中被标记为受信任的，那么任何在当前数据库上拥有 CREATE 权限的用户都可以安装它。在这种情况下，扩展对象本身将由调用用户拥有，但其中包含的对象将由引导超级用户拥有（除非扩展脚本明确把它们赋给调用用户）。这种配置赋予调用用户删除该扩展的权利，但不允许其修改其中的单个对象。

参数

IF NOT EXISTS

如果已存在同名扩展，则不要抛出错误。这种情况下会发出一条提示。注意，这并不保证现有扩展与根据当前可用脚本文件本应创建出的扩展有任何相似之处。

extension_name

要安装的扩展名称。PostgreSQL 将根据文件 *extension_name.control* 中的详细信息创建该扩展；该文件通过服务器的扩展控制路径找到（由 *extension_control_path* 设置）。

schema_name

如果该扩展允许其内容被重定位，则这是安装该扩展所含对象的模式名称。指定的模式必须已经存在。如果未指定，并且扩展控制文件中也未指定模式，则使用当前默认的对象创建模式。

如果扩展在其控制文件中指定了 *schema* 参数，就不能用 SCHEMA 子句覆盖该模式。通常，如果给出了 SCHEMA 子句，且它与扩展的 *schema* 参数冲突，就会报错。不过，如果同时给出 CASCADE 子句，则发生冲突时会忽略 *schema_name*。给定的 *schema_name* 将用于安装任何必需且其控制文件中未指定 *schema* 的扩展。

请记住，扩展本身不被视为属于任何模式：扩展的名称是非限定名，并且必须在整个数据库范围内唯一。但是，属于该扩展的对象可以位于模式中。

`version`

要安装的扩展版本。它可以写成标识符，也可以写成字符串常量。默认版本由扩展控制文件指定。

`CASCADE`

自动安装该扩展所依赖、但尚未安装的任何扩展。它们的依赖也会以同样的方式递归自动安装。如果给出了 `SCHEMA` 子句，它将适用于所有以这种方式安装的扩展。该语句的其他选项不会应用于自动安装的扩展；特别是，这些扩展总是选择其默认版本。

注解

在使用 `CREATE EXTENSION` 将扩展装载到数据库之前，必须先安装好该扩展的支持文件。关于安装 PostgreSQL 随附扩展的信息，可见 额外提供的模块。

当前可供装载的扩展可从系统视图 `pg_available_extensions` 或 `pg_available_extension_versions` 中查出。

Caution

以超级用户身份安装扩展，意味着必须相信扩展作者以安全的方式编写了扩展安装脚本。恶意用户要创建特洛伊木马对象并不算太难；这类对象可能会在之后执行编写粗心的扩展脚本时实施攻击，使用该用户获得超级用户权限。不过，只有当特洛伊木马对象在脚本执行期间位于 `search_path` 中时，它们才会构成危险；这意味着它们位于扩展的安装目标模式中，或位于它所依赖的某个扩展所属的模式中。因此，处理那些脚本尚未经过仔细审查的扩展时，一个经验法则是：只把它们安装到从未向任何不受信任用户授予、而且今后也不会授予 `CREATE` 权限的模式中。它们所依赖的任何扩展也应如此。

一般认为，PostgreSQL 随附的扩展能够抵御这类安装时攻击，但少数依赖其他扩展的扩展除外。正如这些扩展的文档所述，它们应当安装到安全模式中，或者安装到与其所依赖扩展相同的模式中，或者同时满足这两点。

关于编写新扩展的信息，见 Section 36.17。

示例

将 `hstore` 扩展安装到当前数据库中，并把其对象放在 `addons` 模式中：

```
CREATE EXTENSION hstore SCHEMA addons;
```

实现同样效果的另一种方式是：

```
SET search_path = addons;
CREATE EXTENSION hstore;
```

兼容性

`CREATE EXTENSION` 是 PostgreSQL 的扩展。

另见

`ALTER EXTENSION`, `DROP EXTENSION`

CREATE FOREIGN DATA WRAPPER

CREATE FOREIGN DATA WRAPPER — 定义一个新的外部数据包装器

Synopsis

```
CREATE FOREIGN DATA WRAPPER name
    [ HANDLER handler_function | NO HANDLER ]
    [ VALIDATOR validator_function | NO VALIDATOR ]
    [ CONNECTION connection_function | NO CONNECTION ]
    [ OPTIONS ( option 'value' [, ...] ) ]
```

描述

CREATE FOREIGN DATA WRAPPER 创建一个新的外部数据包装器。定义该外部数据包装器的用户将成为它的拥有者。

外部数据包装器名称在数据库内必须唯一。

只有超级用户能够创建外部数据包装器。

参数

name

要创建的外部数据包装器的名称。

HANDLER *handler_function*

handler_function 是一个预先注册的函数的名称，该函数将被调用以取得外部表所需的执行函数。该处理器函数不能接受任何参数，并且其返回类型必须是 `fdw_handler`。

可以创建没有处理器函数的外部数据包装器，但使用这种包装器的外部表只能被声明，不能被访问。

VALIDATOR *validator_function*

validator_function 是一个预先注册的函数的名称，该函数将被调用以检查提供给该外部数据包装器的通用选项，以及用于外部服务器、用户映射和使用该外部数据包装器的外部表的选项。如果未指定验证器函数或者指定了 `NO VALIDATOR`，则在创建时不会检查这些选项。（外部数据包装器可能会在运行时忽略无效的选项声明，或者拒绝它们，这取决于其实现。）验证器函数必须接受两个参数：一个参数的类型为 `text[]`，其中包含系统目录中存储的选项数组；另一个参数的类型为 `oid`，其值是包含这些选项的系统目录的 `OID`。返回类型会被忽略；该函数应当使用 `ereport(ERROR)` 报告无效选项。

CONNECTION *connection_function*

connection_function 是一个预先注册的函数名称；当外部服务器作为 `CREATE SUBSCRIPTION` 的一部分被使用时，将调用它来生成 `postgres` 连接字符串。如果未指定连接函数，或者指定了 `NO CONNECTION`，那么使用此类外部数据包装器的服务器就不能用于 `CREATE SUBSCRIPTION`。连接函数必须接受三个参数：一个类型为 `oid`，表示用户；一个类型为 `oid`，表示服务器；第三个参数为未使用的 `internal` 类型参数（这会阻止在其他上下文中调用该函数）。

```
OPTIONS ( option 'value' [, ... ] )
```

这个子句为新的外部数据包装器指定选项。允许的选项名和值都依赖于 各个外部数据包装器，并通过该外部数据包装器的验证器函数进行验证。选项名必须唯一。

注解

PostgreSQL的外部数据功能仍在积极开发中。 查询优化能力还很初级，而且这项工作在很大程度上也留给了包装器本身。因此，未来在性能方面仍有相当大的改进空间。

示例

创建一个无用的外部数据包装器dummy：

```
CREATE FOREIGN DATA WRAPPER dummy;
```

用处理器函数file_fdw_handler创建一个外部数据包装器 file：

```
CREATE FOREIGN DATA WRAPPER file HANDLER file_fdw_handler;
```

用一些选项创建一个外部数据包装器mywrapper：

```
CREATE FOREIGN DATA WRAPPER mywrapper  
    OPTIONS (debug 'true');
```

兼容性

CREATE FOREIGN DATA WRAPPER符合 ISO/IEC 9075-9 (SQL/MED)，但HANDLER和VALIDATOR子句属于扩展，而标准中的 LIBRARY和LANGUAGE子句 在PostgreSQL中尚未实现。

不过需要注意，SQL/MED 功能整体上尚未完全符合该标准。

另见

ALTER FOREIGN DATA WRAPPER, DROP FOREIGN DATA WRAPPER, CREATE SERVER, CREATE USER MAPPING, CREATE FOREIGN TABLE

CREATE FOREIGN TABLE

CREATE FOREIGN TABLE — 定义一个新外部表

Synopsis

```
CREATE FOREIGN TABLE [ IF NOT EXISTS ] table_name ( [  
    { column_name data_type [ OPTIONS ( option 'value' [, ... ] ) ]  
    [ COLLATE collation ] [ column_constraint [ ... ] ]  
        | table_constraint  
        | LIKE source_table [ like_option ... ] }  
    [, ... ]  
)  
[ INHERITS ( parent_table [, ... ] ) ]  
    SERVER server_name  
[ OPTIONS ( option 'value' [, ... ] ) ]
```

```
CREATE FOREIGN TABLE [ IF NOT EXISTS ] table_name  
    PARTITION OF parent_table [ (  
        { column_name [ WITH OPTIONS ] [ column_constraint [ ... ] ]  
        | table_constraint }  
        [, ... ]  
) ]  
{ FOR VALUES partition_bound_spec | DEFAULT }  
    SERVER server_name  
[ OPTIONS ( option 'value' [, ... ] ) ]
```

where *column_constraint* is:

```
[ CONSTRAINT constraint_name ]  
{ NOT NULL [ NO INHERIT ] |  
    NULL |  
    CHECK ( expression ) [ NO INHERIT ] |  
    DEFAULT default_expr |  
    GENERATED ALWAYS AS ( generation_expr ) [ STORED | VIRTUAL ] }  
[ ENFORCED | NOT ENFORCED ]
```

and *table_constraint* is:

```
[ CONSTRAINT constraint_name ]  
{ NOT NULL column_name [ NO INHERIT ] |  
    CHECK ( expression ) [ NO INHERIT ] }  
[ ENFORCED | NOT ENFORCED ]
```

and *like_option* is:

```
{ INCLUDING | EXCLUDING } { COMMENTS | CONSTRAINTS | DEFAULTS |  
    GENERATED | STATISTICS | ALL }
```

and *partition_bound_spec* is:

```
IN ( partition_bound_expr [, ...] ) |  
FROM ( { partition_bound_expr | MINVALUE | MAXVALUE } [, ...] )  
    TO ( { partition_bound_expr | MINVALUE | MAXVALUE } [, ...] ) |
```

```
WITH ( MODULUS numeric_literal, REMAINDER numeric_literal )
```

描述

CREATE FOREIGN TABLE将在当前数据库中创建一个新的外部表。该表归发出该命令的用户所有。

如果给出了模式名（例如 CREATE FOREIGN TABLE myschema.mytable ...），则表将在指定模式中创建。否则，它将在当前模式中创建。外部表名必须与同一模式中任何其他关系（表、序列、索引、视图、物化视图或外部表）的名称不同。

CREATE FOREIGN TABLE还会自动创建一种数据类型，用以表示与该外部表一行对应的复合类型。因此，外部表名不能与同一模式中任何已有数据类型同名。

如果指定了PARTITION OF子句，则该表会按指定边界创建为parent_table的一个分区。

要创建外部表，必须拥有该外部服务器上的USAGE权限，以及表中所用所有列类型上的USAGE权限。

参数

```
IF NOT EXISTS
```

已经存在同名关系时不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。注意，已存在的关系不保证与原本将要创建的关系有任何相似之处。

```
table_name
```

要创建的表名（可选地带有模式限定）。

```
column_name
```

要在新表中创建的列名。

```
data_type
```

该列的数据类型，可以包含数组说明符。有关PostgreSQL支持的数据类型的更多信息，参见Chapter 8。

```
COLLATE collation
```

COLLATE子句为该列（必须是一种可排序数据类型）指定一个排序规则。如果未指定，则使用该列数据类型的默认排序规则。

```
INHERITS ( parent_table [, ... ] )
```

可选的INHERITS子句指定一个表列表，新外部表会自动继承这些表中的所有列。父表可以是普通表，也可以是外部表。详见 CREATE TABLE的类似形式。

```
PARTITION OF parent_table { FOR VALUES partition_bound_spec |  
DEFAULT }
```

这种形式可用于将外部表创建为给定父表的一个分区，并为其指定分区边界值。详见 CREATE TABLE的类似形式。注意，如果父表上存在UNIQUE索引，则目前不允许将外部表创建为该父表的分区。（另见 ALTER TABLE ATTACH PARTITION。）

```
LIKE source_table [ like_option ... ]
```

LIKE子句指定一个表，新表会自动复制该表的所有列名、它们的数据类型以及非空约束。

与INHERITS不同，新表和原表在创建完成后即完全解耦。对原表的更改不会应用到新表，也不能在扫描原表时包含新表中的数据。

同样，与INHERITS不同，由LIKE复制的列和约束不会与同名列或约束合并。如果在显式指定中或另一个LIKE子句中再次指定了同一名称，就会报错。

可选的`like_option`子句指定还要复制原表的哪些附加属性。指定 `INCLUDING`表示复制该属性，指定 `EXCLUDING`表示省略该属性。`EXCLUDING`是默认值。如果对同一类对象做了多次指定，则采用最后一次。可用选项如下：

`INCLUDING COMMENTS`

被复制列、约束和扩展统计信息的注释也会被复制。默认行为是不复制注释，因此新表中对应对象将没有注释。

`INCLUDING CONSTRAINTS`

会复制CHECK约束。列约束和表约束不作区分。非空约束始终会复制到新表。

`INCLUDING DEFAULTS`

会复制被复制列定义中的默认表达式。否则默认表达式不会复制，因此新表中复制出的列默认值为 `null`。注意，复制会调用数据库修改函数（如 `nextval`）的默认值，可能在原表与新表之间建立功能上的联系。

`INCLUDING GENERATED`

会复制被复制列定义中的任何生成表达式。默认情况下，新列将是常规基表列。

`INCLUDING STATISTICS`

扩展统计信息将复制到新表。

`INCLUDING ALL`

`INCLUDING ALL`是选择所有可用单项选项的缩写形式。（可以在`INCLUDING ALL`之后再写单独的`EXCLUDING`子句，以选中除某些特定选项之外的全部选项。）

`CONSTRAINT constraint_name`

列约束或表约束的可选名称。如果约束被违反，错误消息中会包含该约束名，因此诸如`col must be positive`这样的约束名可以向客户端应用传达有用的约束信息。（若约束名中包含空格，则需要用双引号指定。）如果未指定约束名，系统会生成一个。

`NOT NULL [ NO INHERIT ]`

该列不允许包含空值。

标记为`NO INHERIT`的约束不会传播到子表。

`NULL`

该列允许包含空值。这是默认情况。

该子句仅为兼容非标准 SQL 数据库而提供，不建议在新应用中使用。

`CHECK ( expression ) [ NO INHERIT ]`

`CHECK`子句指定一个产生布尔结果的表达式，外部表中的每一行都应满足该表达式；也就是说，对于外部表中的所有行，该表达式都应产生 `TRUE` 或 `UNKNOWN`，而绝不能产生 `FALSE`。作为列约束指定的检查约束只应引用该列的值，而出现在表约束中的表达式可以引用多个列。

当前，CHECK表达式不能包含子查询，也不能引用当前行的列之外的变量。可以引用系统列tableoid，但不能引用其他系统列。

标记为NO INHERIT的约束不会传播到子表。

DEFAULT *default_expr*

DEFAULT子句为其所在列指定默认数据值。该值是一个不含变量的表达式（特别是，不允许引用当前表中的其他列）。子查询也不允许。默认值表达式的数据类型必须匹配列的数据类型。

默认值表达式会用于任何未为该列指定值的插入操作。如果一列没有默认值，则默认值为null。

GENERATED ALWAYS AS (*generation_expr*) [STORED | VIRTUAL]

此子句将列创建为生成列。列不可写入，读取时会返回指定表达式的结果。

指定VIRTUAL时，列会在读取时计算。（外部数据包装器会将它视为新行中的空值，并且可以选择将其存储为空值或完全忽略它。）指定STORED时，列会在写入时计算。（计算出的值会提供给外部数据包装器存储，并且读取时必须返回该值。）默认是VIRTUAL。

生成表达式可以引用表中的其他列，但不能引用其他生成列。使用的任何函数和操作符都必须是不可变的。不允许引用其他表。

server_name

用于该外部表的现有外部服务器的名称。有关定义服务器的细节，参见CREATE SERVER。

OPTIONS (*option* 'value' [, ...])

要与新外部表或其某一列关联的选项。允许的选项名和值都取决于具体的外部数据包装器，并使用该外部数据包装器的验证器函数进行验证。不允许重复的选项名（不过表选项和列选项同名是允许的）。

注解

核心PostgreSQL系统不会强制执行外部表上的约束（例如CHECK或NOT NULL子句），而且大多数外部数据包装器也不会尝试强制执行它们；也就是说，这些约束只是被假定为真。因为这种强制执行只会适用于通过外部表插入或更新的行，而不会适用于通过其他方式修改的行，例如直接在远程服务器上修改的行，所以这样做意义不大。相反，附加到外部表上的约束应当表示由远程服务器强制执行的约束。

某些专用的外部数据包装器可能是其所访问数据的唯一访问机制，在这种情况下，由外部数据包装器自身执行约束检查也许是合适的。但除非其文档明确说明，否则不应假定某个包装器会这样做。

尽管PostgreSQL不会尝试强制执行外部表上的约束，但出于查询优化的目的，它会假定这些约束是正确的。如果外部表中存在不满足已声明约束的可见行，那么对该表的查询可能会产生错误或不正确的结果。确保约束定义符合实际情况是用户的责任。

Caution

当外部表被用作分区表的一个分区时，会有一个隐含约束，即其内容必须满足分区规则。同样，确保这一点是用户的责任，最好的做法是在远程服务器上安装匹配的约束。

在包含外部表分区的分区表中，如果外部数据包装器支持元组路由，那么更改分区键值的UPDATE可能导致某一行从本地分区移动到外部表分区。然而，目前还不能将一行从外部表分区移动到另一个分区。需要这样做的UPDATE会因为分区约束而失败，前提是假定远程服务器已正确强制执行该约束。

对生成列也有类似的考虑。存储型生成列会在本地PostgreSQL服务器上于插入或更新时计算，并交给外部数据包装器写入外部数据存储，但并不会强制要求查询外部表时返回的存储型生成列值与生成表达式保持一致。这同样可能导致不正确的查询结果。

示例

创建通过服务器film_server访问的外部表films：

```
CREATE FOREIGN TABLE films (  
    code          char(5) NOT NULL,  
    title         varchar(40) NOT NULL,  
    did           integer NOT NULL,  
    date_prod     date,  
    kind          varchar(10),  
    len           interval hour to minute  
)  
SERVER film_server;
```

创建通过服务器server_07访问的外部表measurement_y2016m07，并将其作为范围分区表measurement的一个分区：

```
CREATE FOREIGN TABLE measurement_y2016m07  
    PARTITION OF measurement FOR VALUES FROM ('2016-07-01') TO  
    ('2016-08-01')  
    SERVER server_07;
```

兼容性

CREATE FOREIGN TABLE命令基本符合SQL标准；但是，与CREATE TABLE一样，它允许使用NULL约束，也允许零列外部表。指定列默认值的能力也是PostgreSQL的扩展。按PostgreSQL定义的形式，表继承是非标准的。该命令支持的LIKE子句也是非标准的。

另见

ALTER FOREIGN TABLE, DROP FOREIGN TABLE, CREATE TABLE, CREATE SERVER, IMPORT FOREIGN SCHEMA

CREATE FUNCTION

CREATE FUNCTION — 定义一个新函数

Synopsis

```
CREATE [ OR REPLACE ] FUNCTION
    name ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype [ { DEFAULT |
= } default_expr ] [, ...] ] )
    [ RETURNS rettype
      | RETURNS TABLE ( column_name column_type [, ...] ) ]
    { LANGUAGE lang_name
      | TRANSFORM { FOR TYPE type_name } [, ... ]
      | WINDOW
      | { IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE }
      | [ NOT ] LEAKPROOF
      | { CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT |
STRICT }
      | { [ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY
DEFINER }
      | PARALLEL { UNSAFE | RESTRICTED | SAFE }
      | COST execution_cost
      | ROWS result_rows
      | SUPPORT support_function
      | SET configuration_parameter { TO value | = value | FROM
CURRENT }
      | AS 'definition'
      | AS 'obj_file', 'link_symbol'
      | sql_body
    } ...
```

描述

CREATE FUNCTION定义一个新函数。CREATE OR REPLACE FUNCTION将创建一个新函数，或者替换现有定义。要定义函数，用户必须具有该语言上的USAGE权限。

如果包含模式名，那么该函数会被创建在指定的模式中。否则，它会被创建在当前模式中。新函数的名称不能匹配同一模式中任何具有相同输入参数类型的现有函数或过程。不过，不同参数类型的函数和过程能够共享一个名字（这被称为重载）。

要替换一个现有函数的当前定义，可以使用CREATE OR REPLACE FUNCTION。但不能用这种方式更改函数的名称或者参数类型（如果尝试这样做，实际上就会创建一个新的不同函数）。此外，CREATE OR REPLACE FUNCTION也不允许更改现有函数的返回类型。要做到这一点，必须删除该函数并重新创建。（使用OUT参数时，这意味着除非删除该函数，否则不能更改任何OUT参数的类型。）

当CREATE OR REPLACE FUNCTION被用来替换一个现有函数时，该函数的拥有权和权限不会改变。所有其他的函数属性会按照该命令中指定的或者隐含的值赋值。必须拥有（包括成为拥有角色的成员）该函数才能替换它。

如果删除函数后再重新创建，新函数就不再是旧函数的同一实体；你将必须删除引用旧函数的现有规则、视图、触发器等。使用CREATE OR REPLACE FUNCTION可以在不破坏引用该函数的对象的情况下更改函数定义。此外，ALTER FUNCTION还可用于更改现有函数的大多数辅助属性。

创建该函数的用户将成为该函数的拥有者。

要创建一个函数，你必须拥有参数类型和返回类型上的USAGE权限。

有关编写函数的详细信息，请参阅Section 36.3。

参数

name

要创建的函数名称（可以被模式限定）。

argmode

参数的模式可以是：IN、OUT、INOUT或者VARIADIC。如果省略，则默认为IN。只有OUT参数可以跟在VARIADIC参数之后。此外，OUT和INOUT参数不能与RETURNS TABLE记法一起使用。

argname

参数的名称。某些语言（包括SQL和PL/pgSQL）允许在函数体中使用该名称。对于其他语言，就函数本身而言，输入参数的名称只是额外文档；但你可以在调用函数时使用输入参数名来提高可读性（见Section 4.3）。无论如何，输出参数的名称很重要，因为它定义了结果行类型中的列名。（如果省略输出参数的名称，系统将选择一个默认列名。）

argtype

该函数参数（如果有）的数据类型（可以是模式限定的）。参数类型可以是基础类型、复合类型或者域类型，也可以引用一个表列的类型。

根据实现语言的不同，也可能允许指定诸如cstring这样的“伪类型”。伪类型表示实际参数类型要么没有被完整指定，要么不属于普通SQL数据类型集合。

写成`table_name.column_name%TYPE`即可引用一个列的类型。使用这种特性有时有助于让函数独立于表定义的变化。

default_expr

如果未指定该参数，则用作默认值的表达式。该表达式必须能被强制转换为该参数的类型。只有输入参数（包括INOUT）才能有默认值。所有跟在具有默认值参数之后的输入参数也都必须有默认值。

rettype

该函数的返回数据类型（可以是模式限定的）。返回类型可以是基础类型、复合类型或者域类型，也可以引用一个表列的类型。根据实现语言的不同，也可能允许指定诸如cstring这样的“伪类型”。如果函数不应该返回值，请把返回类型指定为void。

当存在OUT或INOUT参数时，可以省略RETURNS子句。如果写出该子句，它必须与输出参数所隐含的结果类型一致：如果有多个输出参数，则为RECORD；如果只有一个输出参数，则为该输出参数的类型。

SETOF修饰符表示该函数将返回一组项，而不是单个项。

写成`table_name.column_name%TYPE`即可引用一个列的类型。

column_name

RETURNS TABLE语法中输出列的名称。这实际上是声明一个具名OUT参数的另一种方式，只不过RETURNS TABLE还隐含了RETURNS SETOF。

column_type

RETURNS TABLE语法中的输出列的数据类型。

lang_name

用以实现该函数的语言的名称。可以是sql、c、internal或者一个用户定义的过程语言的名称，例如plpgsql。如果指定了*sql_body*，则默认值为sql。使用单引号将名称括起来已废弃，并要求大小写匹配。

TRANSFORM { FOR TYPE *type_name* } [, ...] }

列出对该函数调用时应应用的转换。转换在 SQL 类型和语言相关的数据类型之间进行变换，详见CREATE TRANSFORM。过程语言实现通常把有关内置类型的知识硬编码在代码中，因此那些不需要列举在这里。如果一种过程语言实现不知道如何处理某种类型且没有提供转换，它将回退到默认的数据类型转换行为，但这取决于具体实现。

WINDOW

WINDOW表示该函数是窗口函数而不是普通函数。目前这只对用 C 编写的函数有用。在替换现有函数定义时，不能更改WINDOW属性。

IMMUTABLE

STABLE

VOLATILE

这些属性会告诉查询优化器该函数的行为。最多只能指定其中一个。如果这些属性都没有出现，则默认假定为VOLATILE。

IMMUTABLE表示该函数不能修改数据库，并且在给定相同参数值时总会返回相同结果；也就是说，它不会执行数据库查找，也不会以其他方式使用未直接出现在其参数列表中的信息。如果给出此选项，任何使用全常量参数对该函数的调用都可以立即替换为该函数值。

STABLE表示该函数不能修改数据库，并且在一次表扫描内，对于相同参数值会一致地返回相同结果，但其结果可能在不同 SQL 语句之间发生变化。这适用于结果依赖于数据库查找、参数变量（例如当前时区）等的函数。（对于希望查询由当前命令修改过的行的AFTER触发器，这样做并不合适。）另请注意，*current_timestamp*函数族也属于稳定函数，因为它们的值在一个事务内不会变化。

VOLATILE表示该函数的值即使在一次表扫描内也可能发生变化，因此无法进行任何优化。从这个意义上说，真正不稳定的数据库函数相对较少；一些例子是*random()*、*currval()*、*timeofday()*。但请注意，任何有副作用的函数都必须归类为不稳定，即使其结果相当可预测，也必须如此，以防其调用被优化掉；例如*setval()*。

更多细节见Section 36.7。

LEAKPROOF

LEAKPROOF表示该函数没有副作用。除返回值外，它不会泄露其参数的任何信息。例如，对某些参数值会抛出错误而对另一些不会，或者在错误消息中包含参数值的函数，都不是防泄漏的。这会影响系统如何执行针对使用*security_barrier*选项创建的视图或启用了行级安全的表的查询。为了防止数据被无意暴露，系统会先强制执行安全策略和安全屏障视图中的条件，再执行查询本身中包含非防泄漏函数的用户提供条件。被标记为防泄漏的函数和操作符被视为可信，因此可以在安全策略和安全屏障视图的条件之前执行。此外，不接受参数的函数，或者没有从安全屏障视图或表中接收到任何参数的函数，即使未标记为防泄漏，也可以在安全条件之前执行。参见CREATE VIEW和Section 39.5。此选项只能由超级用户设置。

`CALLED ON NULL INPUT`
`RETURNS NULL ON NULL INPUT`
`STRICT`

`CALLED ON NULL INPUT`（默认）表示当某些参数为空值时，仍会正常调用该函数。如果有需要，则由函数作者负责检查空值并作出适当响应。

`RETURNS NULL ON NULL INPUT`或`STRICT`表示只要任一参数为空值，该函数总是返回空值。如果指定了这个参数，那么在参数中出现空值时不会执行该函数，而是自动假定结果为空值。

`[EXTERNAL] SECURITY INVOKER`
`[EXTERNAL] SECURITY DEFINER`

`SECURITY INVOKER`表示要以调用它的用户的权限来执行该函数。这是默认值。`SECURITY DEFINER`指定要以拥有它的用户的权限来执行该函数。有关如何安全地编写`SECURITY DEFINER`函数的信息，见下文。

为了符合 SQL，允许使用关键字`EXTERNAL`。但它是可选的，因为与 SQL 不同，这个特性适用于所有函数，而不仅仅是外部函数。

`PARALLEL`

`PARALLEL UNSAFE`表示该函数不能在并行模式中执行；SQL 语句中只要出现这类函数就会强制使用串行执行计划。这是默认选项。`PARALLEL RESTRICTED`表示该函数可以在并行模式中执行，但只能在并行组领导者进程中执行。`PARALLEL SAFE`表示该函数可以在并行模式下不受限制地执行，包括在并行工作进程中执行。

如果函数会修改任何数据库状态、改变事务状态（使用子事务进行错误恢复除外）、访问序列（例如调用`currval`），或者对设置做持久性更改，则应标记为并行不安全。如果函数访问临时表、客户端连接状态、游标、预备语句，或者系统无法在并行模式下同步的其他后端本地状态，则应标记为并行受限（例如，`setseed`只能由组领导者执行，因为其他进程所做的更改不会反映到领导者中）。一般来说，如果函数实际上是受限或不安全却被标记为安全，或者实际上不安全却被标记为受限，那么在并行查询中使用它时可能会抛出错误或产生错误结果。C 语言函数若被错误标记，理论上甚至可能表现出完全未定义的行为，因为系统无法保护自己不受任意 C 代码的影响；不过在大多数情况下，结果通常也不会比其他函数更糟。如果拿不准，函数就应标记为`UNSAFE`，这也是默认值。

`COST execution_cost`

一个正数，给出该函数的估计执行代价，单位为`cpu_operator_cost`。如果该函数返回一个集合，则这是每个返回行的代价。如果未指定代价，则对 C 语言和内部函数假定为 1 个单位，对其他所有语言的函数假定为 100 个单位。较大的值会让规划器尽量避免对该函数进行不必要的频繁求值。

`ROWS result_rows`

一个正数，给出规划器应预计该函数返回的行数。只有函数被声明为返回集合时才允许使用此项。默认假定为 1000 行。

`SUPPORT support_function`

用于此函数的规划器支持函数的名称（可选模式限定）。详见Section 36.11。使用此选项必须是超级用户。

`configuration_parameter`
`value`

`SET`子句会在进入函数时将指定的配置参数设为给定值，并在函数退出时恢复为先前的值。`SET FROM CURRENT`会把执行`CREATE FUNCTION`时该参数的当前值保存下来，作为进入函数时要应用的值。

如果函数附带了SET子句，那么在函数内针对同一变量执行的SET LOCAL命令，其效果会被限制在该函数内部：函数退出时，配置参数先前的值仍会被恢复。不过，普通的SET命令（不带LOCAL）会覆盖SET子句，就像它会覆盖先前的SET LOCAL命令一样：这类命令的效果会在函数退出后继续保持，除非当前事务被回滚。

关于允许的参数名和值的更多信息，见SET和Chapter 19。

definition

一个定义该函数的字符串常量，其含义取决于所用语言。它可以是一个内部函数名称、一个对象文件的路径、一个SQL命令，或者用一种过程语言编写的文本。

使用美元引用（见Section 4.1.2.4）来书写函数定义字符串通常会更有帮助，而不是使用普通的单引号语法。如果没有美元引用，函数定义中的任何单引号或者反斜线都必须用双写来转义。

obj_file, link_symbol

当C语言源代码中的函数名与SQL函数的名称不同时，这种形式的AS子句用于动态可加载的C语言函数。字符串*obj_file*是包含已编译C函数的共享库文件名，其解释方式与LOAD命令相同。字符串*link_symbol*是该函数的链接符号，也就是该函数在C语言源代码中的名称。如果省略链接符号，则假定它与正在定义的SQL函数名称相同。所有函数的C名称都必须不同，因此必须为重载的C函数指定不同的C名称（例如把参数类型作为C名称的一部分）。

当重复的CREATE FUNCTION调用引用同一个对象文件时，该文件在每个会话中只装载一次。要卸载并重新装载该文件（例如在开发期间），请启动一个新会话。

sql_body

LANGUAGE SQL函数的主体。它可以是单个语句

RETURN *expression*

或者一个语句块

```
BEGIN ATOMIC
    statement;
    statement;
    ...
    statement;
END
```

这类似于将函数体的文本写成字符串常量（见上面的*definition*），但有一些不同：此形式仅适用于LANGUAGE SQL，字符串常量形式适用于所有语言。此形式在函数定义时解析，字符串常量形式在执行时解析；因此，此形式不能支持多态参数类型以及其他在函数定义时无法解析的构造。此形式跟踪函数和函数体中使用的对象之间的依赖关系，因此DROP ... CASCADE将正常工作，而使用字符串文本的形式可能会留下悬空函数。最后，此形式与SQL标准和其他SQL实现更加兼容。

重载

PostgreSQL允许函数重载；也就是说，只要输入参数类型不同，同一个名称就可以用于多个不同的函数。无论你是否使用这一能力，在某些用户不信任其他用户的数据库中调用函数时，都需要采取安全预防措施；参见Section 10.3。

如果两个函数具有相同的名称和输入参数类型，它们被认为相同（不考虑任何OUT参数）。因此这些声明会冲突：

```
CREATE FUNCTION foo(int) ...
CREATE FUNCTION foo(int, OUT text) ...
```

参数类型列表不同的函数在创建时不会被视为冲突，但如果提供了默认值，则在使用时可能发生冲突。例如，考虑下面这些声明：

```
CREATE FUNCTION foo(int) ...
CREATE FUNCTION foo(int, int default 42) ...
```

调用`foo(10)`会失败，因为系统无法确定应该调用哪个函数。

注解

允许使用完整的SQL类型语法来声明函数参数和返回值。不过，`CREATE FUNCTION`会丢弃带圆括号的类型修饰符（例如`numeric`类型的精度字段）。因此，`CREATE FUNCTION foo (varchar(10)) ...`与`CREATE FUNCTION foo (varchar) ...`完全等同。

在用`CREATE OR REPLACE FUNCTION`替换现有函数时，更改参数名会受到限制。不能更改已经分配给任何输入参数的名称（但可以给先前没有名称的参数补上名称）。如果输出参数多于一个，也不能更改输出参数的名称，因为那会改变描述函数结果的匿名复合类型的列名。这些限制是为了确保函数被替换时，已有的函数调用不会停止工作。

如果一个函数被声明为带有`VARIADIC`参数的`STRICT`函数，则严格性检查测试的是可变参数数组作为一个整体是否非空。如果该数组包含空值元素，仍会调用该函数。

示例

使用 SQL 函数把两个整数相加：

```
CREATE FUNCTION add(integer, integer) RETURNS integer
  AS 'SELECT $1 + $2;'
  LANGUAGE SQL
  IMMUTABLE
  RETURNS NULL ON NULL INPUT;
```

同一函数也可以用更符合 SQL 标准的风格来编写，使用参数名和不加引号的函数体：

```
CREATE FUNCTION add(a integer, b integer) RETURNS integer
  LANGUAGE SQL
  IMMUTABLE
  RETURNS NULL ON NULL INPUT
  RETURN a + b;
```

在PL/pgSQL中，使用参数名把一个整数加 1：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION increment(i integer) RETURNS integer AS
$$
  BEGIN
    RETURN i + 1;
  END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

返回一个包含多个输出参数的记录：

```
CREATE FUNCTION dup(IN int, OUT f1 int, OUT f2 text)
  AS $$ SELECT $1, CAST($1 AS text) || ' is text' $$
LANGUAGE SQL;
```

```
SELECT * FROM dup(42);
```

你也可以用一个显式命名的复合类型，更详细地表达同样的意思：

```
CREATE TYPE dup_result AS (f1 int, f2 text);

CREATE FUNCTION dup(int) RETURNS dup_result
  AS $$ SELECT $1, CAST($1 AS text) || ' is text' $$
LANGUAGE SQL;
```

```
SELECT * FROM dup(42);
```

另一种返回多列的方法是使用TABLE函数：

```
CREATE FUNCTION dup(int) RETURNS TABLE(f1 int, f2 text)
  AS $$ SELECT $1, CAST($1 AS text) || ' is text' $$
LANGUAGE SQL;

SELECT * FROM dup(42);
```

不过，TABLE函数与前面的示例不同，因为它实际返回的是一组记录，而不只是单条记录。

安全地编写 SECURITY DEFINER函数

因为SECURITY DEFINER函数要以拥有它的用户的权限执行，所以必须小心确保该函数不会被滥用。出于安全考虑，应将search_path设置为排除任何可被不信任用户写入的模式。这可以防止恶意用户创建对象（例如表、函数和操作符）来遮蔽该函数原本打算使用的对象。在这方面尤其重要的是临时表模式；默认情况下它最先被搜索，而且通常任何人都可写。一个安全的安排是强制把临时模式放到搜索顺序的最后。要做到这一点，应把pg_temp写成search_path中的最后一项。下面这个函数展示了安全用法：

```
CREATE FUNCTION check_password(uname TEXT, pass TEXT)
RETURNS BOOLEAN AS $$
DECLARE passed BOOLEAN;
BEGIN
    SELECT (pwd = $2) INTO passed
    FROM   pwds
    WHERE  username = $1;

    RETURN passed;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER
-- 设置一个安全的 search_path: 受信的模式，然后是 'pg_temp'。
SET search_path = admin, pg_temp;
```

这个函数的意图是访问admin.pwds表。但如果没有SET子句，或者SET子句只提到admin，那么该函数就可能因为有人创建一个名为pwds的临时表而被利用。

如果该SECURITY DEFINER函数打算创建角色，并且以非超级用户身份运行，那么还应使用SET子句将createrole_self_grant设置为一个已知值。

另一点需要记住的是，默认情况下，新创建的函数会把执行权限授予PUBLIC（详见Section 5.10）。通常你会希望只允许某些用户使用SECURITY DEFINER函数。要做到这一点，必须先撤销默认的PUBLIC权限，然后有选择地授予执行权限。为了避免新函数在一段时间窗口内对所有人都可访问，应在同一个事务中创建该函数并设置权限。例如：

```
BEGIN;
CREATE FUNCTION check_password(uname TEXT, pass TEXT) ... SECURITY
  DEFINER;
REVOKE ALL ON FUNCTION check_password(uname TEXT, pass TEXT) FROM
  PUBLIC;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION check_password(uname TEXT, pass TEXT) TO
  admins;
COMMIT;
```

兼容性

CREATE FUNCTION命令由SQL标准定义。PostgreSQL的实现可以按兼容方式使用，但也包含许多扩展。反过来，SQL标准还规定了一些PostgreSQL尚未实现的可选特性。

以下是重要的兼容性问题：

- OR REPLACE是PostgreSQL扩展。
- 为与某些其他数据库系统兼容，*argmode*可以写在*argname*之前或之后，但只有前一种写法符合标准。
- 对于参数默认值，SQL标准只规定了带有DEFAULT关键字的语法。带=的语法用于T-SQL和Firebird。
- SETOF修饰符是PostgreSQL扩展。
- 只有SQL被标准化为一种语言。
- 除CALLED ON NULL INPUT和RETURNS NULL ON NULL INPUT之外的所有其他属性都未标准化。
- 对于LANGUAGE SQL函数的主体，SQL标准只规定了*sql_body*形式。

简单的LANGUAGE SQL函数可以写成既符合标准、又能移植到其他实现的形式。更复杂的函数若使用高级特性、优化属性或其他语言，就不可避免地很大程度上是PostgreSQL特有的。

另见

ALTER FUNCTION, DROP FUNCTION, GRANT, LOAD, REVOKE

CREATE GROUP

CREATE GROUP — 定义一个新的数据库角色

Synopsis

```
CREATE GROUP name [ [ WITH ] option [ ... ] ]
```

其中 *option* 可以是:

```
SUPERUSER | NOSUPERUSER
| CREATEDB | NOCREATEDB
| CREATEROLE | NOCREATEROLE
| INHERIT | NOINHERIT
| LOGIN | NOLOGIN
| REPLICATION | NOREPLICATION
| BYPASSRLS | NOBYPASSRLS
| CONNECTION LIMIT connlimit
| [ ENCRYPTED ] PASSWORD 'password' | PASSWORD NULL
| VALID UNTIL 'timestamp'
| IN ROLE role_name [, ...]
| ROLE role_name [, ...]
| ADMIN role_name [, ...]
| SYSID uid
```

描述

CREATE GROUP 现在是 CREATE ROLE 的别名。

兼容性

SQL 标准中没有 CREATE GROUP 语句。

另见

CREATE ROLE

CREATE INDEX

CREATE INDEX — 定义一个新索引

Synopsis

```
CREATE [ UNIQUE ] INDEX [ CONCURRENTLY ] [ [ IF NOT EXISTS ] name ]
ON [ ONLY ] table_name [ USING method ]
    ( { column_name | ( expression ) } [ COLLATE collation ]
  [ opclass [ ( opclass_parameter = value [, ... ] ) ] ] [ ASC |
DESC ] [ NULLS { FIRST | LAST } ] [, ...] )
    [ INCLUDE ( column_name [, ...] ) ]
    [ NULLS [ NOT ] DISTINCT ]
    [ WITH ( storage_parameter [= value] [, ...] ) ]
    [ TABLESPACE tablespace_name ]
    [ WHERE predicate ]
```

描述

`CREATE INDEX`在指定关系的指定列上构建一个索引，该关系可以是表或物化视图。索引主要用于提升数据库性能（但使用不当也可能导致性能下降）。

索引的键字段指定为列名，或者指定为写在圆括号中的表达式。如果索引方法支持多列索引，则可以指定多个字段。

索引字段可以是根据表行中一个或多个列值计算得到的表达式。该特性可用于根据基础数据的某种变换来快速访问数据。例如，在`upper(col)`上计算的索引可让子句`WHERE upper(col) = 'JIM'`使用索引。

PostgreSQL提供了索引方法B-树、哈希、GiST、SP-GiST、GIN以及BRIN。用户也可以定义自己的索引方法，但这相当复杂。

当`WHERE`子句存在时，会创建一个部分索引。部分索引只包含表中一部分行的索引项，通常这一部分比表的其余部分更适合建立索引。例如，如果一个表同时包含已开票和未开票订单，而未开票订单只占整个表的一小部分，但这一部分又经常被访问，就可以只对这部分创建索引来提升性能。另一种可能的应用是将`WHERE`与`UNIQUE`结合使用，以便在表的一个子集上强制唯一性。更多讨论请见Section 11.8。

`WHERE`子句中使用的表达式只能引用底层表的列，但它可以使用所有列，而不仅仅是被索引的列。当前，`WHERE`中也禁止使用子查询和聚合表达式。同样的限制也适用于作为表达式的索引字段。

所有在索引定义中使用的函数和操作符都必须是“不可变的”，也就是说，它们的结果只能依赖其参数，而不能受任何外部因素影响（例如另一个表的内容或当前时间）。这种限制确保索引的行为定义明确。要在索引表达式或`WHERE`子句中使用用户定义的函数，记得在创建该函数时将其标记为不可变。

参数

`UNIQUE`

使系统在创建索引时（如果数据已经存在）以及每次添加数据时，检查表中的重复值。任何会导致重复项的插入或更新操作都会报错。

当唯一索引用于分区表时，还会有额外限制；参见 CREATE TABLE。

CONCURRENTLY

当使用了这个选项时，PostgreSQL在构建索引时不会取得任何会阻止该表上并发插入、更新或删除的锁。而标准的索引构建会阻止该表上的写入（但不会阻止读取），直到索引构建完成。使用这个选项时有若干注意事项 – 请见 Building Indexes Concurrently。

对于临时表，CREATE INDEX始终是非并发的，因为没有其他会话可以访问它们，而且非并发创建索引的成本更低。

IF NOT EXISTS

如果同名关系已存在，则不抛出错误，而是发出一个提示。注意，现有索引并不保证与本应创建的索引有任何相似之处。指定 IF NOT EXISTS时，必须提供索引名。

INCLUDE

可选的INCLUDE子句指定一个列列表，这些列将作为非键列包含在索引中。非键列不能用作索引扫描的搜索限定条件，在索引强制执行的任何唯一性或排他约束中也会被忽略。不过，非键列的内容可以由仅索引扫描返回，而无需访问索引对应的表，因为它们可直接从索引项中取得。因此，添加非键列可以让原本无法使用仅索引扫描的查询也能使用它。

对于向索引中添加非键列，采取保守态度是明智的，尤其是宽列。如果索引元组超过该索引类型允许的最大尺寸，数据插入将失败。无论如何，非键列都会复制索引对应表中的数据并增大索引体积，因此可能拖慢搜索。此外，B-树去重技术绝不会用于带有非键列的索引。

INCLUDE子句中列出的列不需要合适的操作符类；该子句可以包含数据类型尚未为给定访问方法定义操作符类的列。

不支持将表达式作为包含列，因为它们不能用于仅索引扫描。

当前，B-树、GiST 和 SP-GiST 索引访问方法支持此特性。在这些索引中，INCLUDE子句所列列的值会包含在与堆元组对应的叶子元组中，但不会包含在用于树导航的上层索引项中。

name

要创建的索引的名称。这里不能包含模式名称；索引总是在其父表所在的模式中创建。索引的名称必须与该模式中的任何其他关系（表、序列、索引、视图、物化视图或外部表）的名称不同。如果省略名称，PostgreSQL会根据父表的名称和索引列的名称选择一个合适的名称。

ONLY

表示如果该表是分区表，则不要递归地在各分区上创建索引。默认会递归。

table_name

要建立索引的表名（可以是模式限定名）。

method

要使用的索引方法的名称。选择包括btree、hash、gist、spgist、gin、brin，或用户安装的访问方法，如 bloom。默认方法是btree。

column_name

一个表列的名称。

expression

一个基于表中一个或多个列的表达式。通常必须像语法中所示那样写在 外围圆括号中。不过，如果该表达式是函数调用形式，则可以省略圆括号。

collation

将用于该索引的排序规则名称。默认情况下，索引使用被索引列声明的 排序规则，或者被索引表达式的结果排序规则。对于涉及使用非默认排序 规则表达式的查询，使用非默认排序规则的索引可能会很有用。

opclass

一个操作符类的名称。详见下文。

opclass_parameter

一个操作符类参数的名称。详见下文。

ASC

指定升序排序（默认）。

DESC

指定降序排序。

NULLS FIRST

指定把空值排序在非空值前面。在指定DESC时， 这是默认行为。

NULLS LAST

指定把空值排序在非空值后面。在没有指定DESC时， 这是默认行为。

NULLS DISTINCT

NULLS NOT DISTINCT

指定对于唯一索引，是否应将空值视为不同（而非相等）。默认情况下，它们是不同的，因此唯一索引可以在列中包含多个空值。

storage_parameter

索引方法相关的存储参数的名称。详见 Index Storage Parameters。

tablespace_name

在其中创建索引的表空间。如果未指定，将查阅 default_tablespace；对于临时表上的索引，则查阅 temp_tablespaces。

predicate

部分索引的约束表达式。

索引存储参数

可选的WITH子句为索引指定存储参数。每一种 索引方法都有其各自允许的存储参数集合。

B-树、哈希、GiST 和 SP-GiST 索引方法都接受以下参数：

fillfactor (integer)

控制索引方法尝试将索引页填充到多满。对于 B-树，在初始构建索引时， 以及在右侧扩展索引（加入新的最大键值）时，叶子页都会填充到这一 百分比。如果页面随后变成全

满，就会发生分裂，从而导致磁盘上的索引结构碎片化。B-树默认使用 90 的填充因子，但也可以选择 10 到 100 之间的任意整数值。

对预计会有大量插入和/或更新的表，在 `CREATE INDEX` 时为 B-树索引设置较低的填充因子会有好处（即在向表批量装载数据之后）。50 到 90 范围内的值可以有效地“平滑”B-树索引生命周期早期页面分裂的速率（这样降低填充因子甚至可能减少页面分裂的绝对数量，不过这一效果高度依赖工作负载）。Section 65.1.4.2 中描述的 B-树自底向上索引删除技术依赖于页面上有一些“额外”空间来存储“额外”的元组版本，因此也会受到填充因子影响（不过通常影响不大）。

在某些其他特定情况下，在 `CREATE INDEX` 时将填充因子提高到 100 可能有助于最大化空间利用率。只有在完全确定该表是静态的（即永远不会受到插入或更新影响）时，才应考虑这样做。否则，将填充因子设为 100 有损害性能的风险：即便只有少量更新或插入，也会导致页面突然大量分裂。

其他索引方法以不同但大致类似的方式使用填充因子；默认填充因子因方法而异。

B-树索引还接受以下参数：

`deduplicate_items (boolean)`

控制是否使用 Section 65.1.4.3 中描述的 B-树去重技术。设置为 `ON` 或 `OFF` 可启用或禁用该优化。（`ON` 和 `OFF` 的其他拼写形式也被接受，如 Section 19.1 所述。）默认值为 `ON`。

Note

通过 `ALTER INDEX` 关闭 `deduplicate_items` 可以防止将来的插入触发去重，但这本身不会让现有倒排列表元组改用标准的元组表示。

GiST 索引还接受以下参数：

`buffering (enum)`

控制是否使用 Section 65.2.4.1 中描述的缓冲构建技术来构建索引。设置为 `OFF` 时禁用缓冲构建，设置为 `ON` 时启用，设置为 `AUTO` 时初始为禁用，但一旦索引大小达到 `effective_cache_size`，就会在运行过程中启用。默认值为 `AUTO`。注意，如果可以使用排序构建，则除非指定 `buffering=ON`，否则会改用排序构建而不是缓冲构建。

GIN 索引接受以下参数：

`fastupdate (boolean)`

控制 Section 65.4.4.1 中描述的快速更新技术的使用。`ON` 启用快速更新，`OFF` 禁用快速更新。默认值为 `ON`。

Note

通过 `ALTER INDEX` 关闭 `fastupdate` 会阻止后续插入进入待处理索引项列表，但这本身不会刷新现有条目。之后可能需要对该表执行 `VACUUM`，或调用 `gin_clean_pending_list` 函数，以确保待处理列表被清空。

`gin_pending_list_limit (integer)`

为该索引覆盖 `gin_pending_list_limit` 的全局设置。该值以千字节为单位。

BRIN 索引接受以下参数：

`pages_per_range (integer)`

定义每个BRIN索引项对应的一个块范围由多少个表块组成（详见Section 65.5.1）。默认值为128。

`autosummarize (boolean)`

定义当在下一页范围检测到插入时，是否为前一页范围排队执行一次提要操作（详见Section 65.5.1.1）。默认值为`off`。

并发构建索引

创建索引可能会干扰数据库的正常运行。通常 PostgreSQL会锁住要建立索引的表，阻止其写入，并通过一次扫描完成整个索引构建。其他事务仍可读取该表，但如果它们试图在表中插入、更新或删除行，就会阻塞直到索引构建完成。如果系统是在线生产数据库，这可能产生严重影响。对非常大的表建立索引可能需要很多小时，即便是较小的表，索引构建也可能在一段对生产系统而言不可接受的时间内阻止写入者操作。

PostgreSQL支持在不阻止写入的情况下构建索引。这种方法通过在`CREATE INDEX`中指定`CONCURRENTLY`选项来启用。使用该选项时，PostgreSQL必须对该表执行两次扫描，此外还必须等待所有现有、可能修改或使用该索引的事务结束。因此，这种方法比标准索引构建需要更多总工作量，完成时间也明显更长。不过，由于它允许在构建索引期间继续进行正常操作，所以这种方法适合在生产环境中新增索引。当然，创建索引带来的额外CPU和I/O负载也可能拖慢其他操作。

在并发索引构建中，索引实际上会先在一个事务中作为“无效”索引录入系统目录，然后在另外两个事务中执行两次表扫描。每次表扫描之前，索引构建都必须等待已修改该表的现有事务结束。第二次扫描之后，索引构建还必须等待所有持有早于第二次扫描的快照（参见Chapter 13）的事务结束；如果相关索引是部分索引，或包含并非简单列引用的列，这还包括其他表上并发索引构建任何阶段所使用的事务。最后，索引才能被标记为“有效”并可供使用，而`CREATE INDEX`命令随之结束。即便如此，索引也未必能立即用于查询：最坏情况下，只要仍存在早于索引构建开始的事务，它就不能被使用。

如果在扫描表时出现问题，例如死锁或唯一索引中的唯一性违反，`CREATE INDEX`命令将失败，但会留下一个“无效”索引。这个索引在查询时会被忽略，因为它可能不完整；但它仍会带来更新开销。`psql \d`命令会将这样的索引报告为`INVALID`：

```
postgres=# \d tab
          Table "public.tab"
  Column | Type   | Collation | Nullable | Default
-----+-----+-----+-----+-----
  col    | integer |           |          |
Indexes:
    "idx" btree (col) INVALID
```

在这种情况下，推荐的恢复方法是删除该索引，然后再次尝试执行`CREATE INDEX CONCURRENTLY`。（另一种做法是用`REINDEX INDEX CONCURRENTLY`重建索引。）

并发构建唯一索引时的另一项注意事项是，在第二次表扫描开始时，唯一性约束就已经开始对其他事务生效了。这意味着在该索引可供使用之前，其他查询就可能报告约束违规，甚至在索引构建最终失败的情况下也是如此。另外，如果第二次扫描确实失败了，那个“无效”索引之后仍会继续强制执行其唯一性约束。

也支持并发构建表达式索引和部分索引。计算这些表达式时发生的错误，可能导致与上文所述唯一性约束违规类似的行为。

普通索引构建允许在同一张表上同时进行其他普通索引构建，但一张表在同一时刻只能发生一次并发索引构建。无论哪种情况，在索引构建期间都不允许修改该表的模式。另一个区别

是，普通CREATE INDEX命令可以在事务块内执行，而CREATE INDEX CONCURRENTLY不能。

当前不支持对分区表的索引进行并发构建。不过，可以分别在每个分区上并发构建索引，最后再以非并发方式创建分区索引，从而缩短分区表写入被阻止的时间。在这种情况下，构建分区索引只是元数据操作。

注解

关于索引何时能被使用、何时不被使用以及什么情况下它们有用的信息请见Chapter 11。

当前，只有B-树、GiST、GIN和BRIN索引方法支持多键列索引。能否拥有多个键列，与能否向索引添加INCLUDE列无关。索引最多可以有32列，包括INCLUDE列。（可以在构建PostgreSQL时修改这个限制）。当前只有B-树支持唯一索引。

可以为索引中的每一列指定一个带可选参数的操作符类。操作符类标识该索引在该列上要使用的操作符。例如，一个四字节整数上的B-树索引会使用int4_ops类；这个操作符类包含用于四字节整数的比较函数。实际上，列数据类型的默认操作符类通常就足够了。引入操作符类的主要原因在于，对于某些数据类型，可能存在不止一种有意义的排序方式。例如，可能需要按绝对值或实部对复数数据类型排序。要做到这一点，可以为该数据类型定义两个操作符类，然后在创建索引时选择合适的类。关于操作符类的更多信息请见Section 11.10以及Section 36.16。

当在分区表上调用CREATE INDEX时，默认行为是递归到所有分区，以确保它们都拥有匹配的索引。系统首先检查每个分区是否已经存在等效索引；如果存在，该索引会作为正在创建索引的分区索引附接到其上，而被创建的索引将成为其父索引。若不存在匹配索引，则会创建一个新索引并自动附着；每个分区中新索引的名称会按命令中未指定索引名时的规则确定。如果指定ONLY选项，则不进行递归，且该索引会被标记为无效。（一旦所有分区都获得匹配索引，ALTER INDEX ... ATTACH PARTITION会将该索引标记为有效。）不过请注意，将来使用CREATE TABLE ... PARTITION OF创建的任何分区都会自动拥有匹配索引，无论是否指定了ONLY。

对于支持有序扫描的索引方法（当前只有B-树），可以指定可选子句ASC、DESC、NULLS FIRST和/或NULLS LAST来修改索引的排序顺序。由于有序索引可以向前或向后扫描，因此创建单列DESC索引通常并无用处——常规索引已经提供了这种排序顺序。这些选项的价值在于可以创建与混合排序查询所要求顺序相匹配的多列索引，例如SELECT ... ORDER BY x ASC, y DESC。如果需要在依靠索引避免排序步骤的查询中支持“空值排在低位”，而不是默认的“空值排在高位”行为，那么NULLS选项就很有用。

系统定期收集表中所有列的统计信息。新创建的非表达式索引可以立即使用这些统计数据来确定索引的有用性。对于新的表达式索引，需要运行ANALYZE或等待自动清理守护进程分析表以生成这些索引的统计信息。

在CREATE INDEX执行期间，search_path会被临时设置为pg_catalog, pg_temp。

对于大多数索引方法，索引的创建速度取决于maintenance_work_mem的设置。较大的值将会减少索引创建所需的时间，当然不要把它设置得超过实际可用的内存量（那会迫使机器进行交换）。

PostgreSQL可以在构建索引时利用多个CPU，以便更快处理表中的行。这项特性被称为并行索引构建。对于支持并行构建索引的索引方法（当前为B-树、GIN和BRIN），maintenance_work_mem指定每次索引构建操作整体最多可使用的内存量，而不管启动了多少工作者进程。通常，代价模型会自动决定是否请求工作者进程，以及请求多少个。

增加maintenance_work_mem可能会让并行索引构建受益，而等效的串行索引构建则几乎看不到收益。注意，maintenance_work_mem可能会影响所请求工作者进程的数量，因为每个并行工作者都必须至少从总的maintenance_work_mem预算中分得32MB。领导者进程也必须保留32MB。增加max_parallel_maintenance_workers可能允许使用更多工作者，

从而减少索引创建所需时间，前提是索引构建尚未受到 I/O 限制。当然，还应当有足够的、原本会闲置的 CPU 容量。

通过ALTER TABLE 为parallel_workers设置一个值，可以直接控制 CREATE INDEX对该表会请求多少并行工作者进程。这会 完全绕过代价模型，也使maintenance_work_mem不再影响 所请求的并行工作者数量。通过ALTER TABLE将 parallel_workers设置为 0，将在所有情况下禁用该表 上的并行索引构建。

Tip

在把parallel_workers作为索引构建调优的一部分进行设置后，可能需要将其重置。这样可以避免无意间改变查询计划，因为 parallel_workers会影响所有并行表扫描。

虽然带有CONCURRENTLY选项的CREATE INDEX 在没有特殊限制的情况下支持并行构建，但实际上只有第一次表扫描会以并行 方式执行。

使用DROP INDEX 可以移除索引。

和任何长时间运行的事务一样，在某个表上执行CREATE INDEX 会影响在其他任何表上并发执行VACUUM时哪些元组可以被移除。

早期版本的PostgreSQL还提供过一种 R-tree 索引方法。该方法已经被移除，因为它相对于GiST 方法并无明显优势。如果 指定了USING rtree, CREATE INDEX 会将其解释为USING gist，以简化旧数据库向 GiST 的转换。

每个运行CREATE INDEX的后端将在pg_stat_progress_create_index视图中报告其进度。有关详细信息，请参见Section 27.4.2。

示例

要在表films的列title上创建一个唯一 B-树索引：

```
CREATE UNIQUE INDEX title_idx ON films (title);
```

要在表films的列title上创建一个唯一 B-树索引，并将director和rating作为 包含列：

```
CREATE UNIQUE INDEX title_idx ON films (title) INCLUDE (director,
rating);
```

要创建一个禁用去重的 B-树索引：

```
CREATE INDEX title_idx ON films (title) WITH (deduplicate_items =
off);
```

要在表达式lower(title) 上创建一个索引，以便高效执行 不区分大小写的搜索：

```
CREATE INDEX ON films ((lower(title)));
```

（在这个示例中，索引名称被省略，因此系统会选择一个名字，
为films_lower_idx。）

通常

要创建一个具有非默认排序规则的索引：

```
CREATE INDEX title_idx_german ON films (title COLLATE "de_DE");
```

要创建一个具有非默认空值排序顺序的索引：

```
CREATE INDEX title_idx_nulls_low ON films (title NULLS FIRST);
```

要创建一个具有非默认填充因子的索引：

```
CREATE UNIQUE INDEX title_idx ON films (title) WITH (fillfactor = 70);
```

要创建一个禁用快速更新的GIN索引：

```
CREATE INDEX gin_idx ON documents_table USING GIN (locations) WITH (fastupdate = off);
```

要在表films的列code上创建一个索引，并让该索引驻留在表空间indexspace中：

```
CREATE INDEX code_idx ON films (code) TABLESPACE indexspace;
```

要在点属性上创建一个 GiST 索引，以便能够在转换函数的结果上高效地使用 box 操作符：

```
CREATE INDEX pointloc
    ON points USING gist (box(location,location));
SELECT * FROM points
    WHERE box(location,location) && '(0,0),(1,1)::box;
```

要在不阻止对表执行写操作的情况下创建索引：

```
CREATE INDEX CONCURRENTLY sales_quantity_index ON sales_table
    (quantity);
```

兼容性

CREATE INDEX是 PostgreSQL的语言扩展。SQL 标准中没有关于 索引的规定。

另见

ALTER INDEX, DROP INDEX, REINDEX, Section 27.4.2

CREATE LANGUAGE

CREATE LANGUAGE — 定义一种新的过程语言

Synopsis

```
CREATE [ OR REPLACE ] [ TRUSTED ] [ PROCEDURAL ] LANGUAGE name
    HANDLER call_handler [ INLINE inline_handler ]
    [ VALIDATOR valfunction ]
CREATE [ OR REPLACE ] [ TRUSTED ] [ PROCEDURAL ] LANGUAGE name
```

描述

CREATE LANGUAGE在 PostgreSQL数据库中注册一种新的 过程语言。随后，就可以用这种新语言定义函数和过程。

CREATE LANGUAGE实际上是将该语言名称与负责执行 用这种语言编写的函数的处理器函数关联起来。关于语言处理器的更多信息，参见Chapter 57。

CREATE OR REPLACE LANGUAGE会创建一种新语言， 或者替换现有定义。如果该语言已经存在，其参数会按命令更新；但该语言的 所有权和权限设置不会改变，并且任何现有的、用该语言编写的函数都假定仍然 有效。

必须拥有PostgreSQL超级用户权限，才能注册 新语言或更改现有语言的参数。不过，一旦语言创建完成，就可以把它的所有权 赋予非超级用户；随后该用户可以删除它、更改其权限、重命名它，或者将其 转让给新的所有者。（不过，不要把底层 C 函数的所有权赋予非超级用户；那样 会为该用户制造一条权限提升路径。）

不提供任何处理器函数的CREATE LANGUAGE形式已经过时。 为了向后兼容旧的转储文件，它会被解释为CREATE EXTENSION。 如果该语言已被打包为一个同名扩展，这种写法就能工作，而这正是安装过程 语言的惯常方式。

参数

TRUSTED

TRUSTED指定该语言不会让用户获得其原本 无权访问的数据访问能力。如果在注册该语言时省略这个关键字，只有 拥有PostgreSQL超级用户权限的用户 才能使用该语言创建新函数。

PROCEDURAL

这是一个噪声词。

name

新过程语言的名称。该名称在数据库内必须唯一。

HANDLER *call_handler*

call_handler 是一个先前注册的函数名称，它会被调用来执行该过程语言中的函数。过程语言的调用处理器必须使用某种编译型语言（例如 C）编写，并采用 版本 1 调用约定。它必须在PostgreSQL 中注册为一个不带参数且返回language_handler类型的 函数。language_handler是一种占位符类型，仅用于把 该函数标识为调用处理器。

`INLINE inline_handler`

`inline_handler` 是一个先前注册的函数名称，它会被调用来执行该语言中的匿名代码块（DO命令）。如果没有指定`inline_handler` 函数，则该语言不支持匿名代码块。该处理器函数必须接受一个 `internal`类型的参数，该参数将是 DO命令的内部表示，并且它通常返回 `void`。处理器的返回值会被忽略。

`VALIDATOR valfunction`

`valfunction` 是一个先前注册的函数名称，在创建该语言中的新函数时会调用它来验证该新函数。如果没有指定验证器函数，那么新函数在创建时不会被检查。验证器函数必须接受一个`oid`类型的参数，它将是待创建 函数的 OID，并且它通常返回`void`。

验证器函数通常会检查函数体的语法正确性，但它也可以检查函数的其他 属性，例如该语言是否支持某些参数类型。要报告错误，验证器函数 应使用`ereport()` 函数。函数的返回值会被忽略。

注解

使用`DROP LANGUAGE`删除过程语言。

系统目录`pg_language`（见Section 52.29）记录当前已安装语言的信息。此外，`psql` 的`\dl`命令也会列出 已安装的语言。

要用某种过程语言创建函数，用户必须拥有该语言的 `USAGE`权限。默认情况下，对于受信任的语言，`USAGE`会授予`PUBLIC`（即所有人）。如果需要，也可以撤销这项授权。

过程语言是各个数据库本地的。不过，可以将某种语言安装到 `template1`数据库中，这样它就会在之后创建的所有 数据库中自动可用。

示例

创建新过程语言的最简步骤如下：

```
CREATE FUNCTION plsample_call_handler() RETURNS language_handler
AS '$libdir/plsample'
LANGUAGE C;
CREATE LANGUAGE plsample
HANDLER plsample_call_handler;
```

通常这会写在扩展的创建脚本中，而用户会通过下面的命令安装该扩展：

```
CREATE EXTENSION plsample;
```

兼容性

`CREATE LANGUAGE`是一种 PostgreSQL扩展。

另见

`ALTER LANGUAGE`, `CREATE FUNCTION`, `DROP LANGUAGE`, `GRANT`, `REVOKE`

CREATE MATERIALIZED VIEW

CREATE MATERIALIZED VIEW — 定义一个新物化视图

Synopsis

```
CREATE MATERIALIZED VIEW [ IF NOT EXISTS ] table_name
    [ ( column_name [, ...] ) ]
    [ USING method ]
    [ WITH ( storage_parameter [= value] [, ...] ) ]
    [ TABLESPACE tablespace_name ]
    AS query
    [ WITH [ NO ] DATA ]
```

描述

CREATE MATERIALIZED VIEW定义一个基于查询的物化视图。在发出该命令时，会执行该查询并用其结果填充该视图（除非使用了 WITH NO DATA），之后可以使用 REFRESH MATERIALIZED VIEW来刷新它。

CREATE MATERIALIZED VIEW类似于 CREATE TABLE AS，不过它还会记住用于初始化该视图的查询，以便后续按需刷新。物化视图具有很多与表相同的属性，但不支持临时物化视图。

CREATE MATERIALIZED VIEW要求对该物化视图所用的模式具有CREATE权限。

参数

IF NOT EXISTS

如果已存在同名物化视图，则不要抛出错误。在这种情况下会发出一条通知。请注意，不能保证现有的物化视图与原本会创建出来的那个物化视图有任何相似之处。

table_name

要创建的物化视图名称（可以带模式限定）。该名称必须与同一模式中的任何其他关系（表、序列、索引、视图、物化视图或外部表）的名称不同。

column_name

新物化视图中的列名。如果没有提供列名，则采用查询输出列的名称。

USING *method*

该可选子句指定用于存储新物化视图内容的表访问方法；该方法必须是 TABLE类型的访问方法。详见 Chapter 62。如果未指定此选项，则会为新物化视图选择默认表访问方法。详见default_table_access_method。

WITH (*storage_parameter* [= *value*] [, ...])

该子句为新物化视图指定可选的存储参数；更多信息见 CREATE TABLE文档中的 Storage Parameters。凡是 CREATE TABLE支持的参数，CREATE MATERIALIZED VIEW也同样支持。另见 CREATE TABLE。

`TABLESPACE tablespace_name`

tablespace_name 是在其中创建新物化视图的表空间名称。如果没有指定，将查阅 `default_tablespace`。

`query`

一个 `SELECT`、`TABLE` 或 `VALUES` 命令。该查询将在一种安全受限的操作中运行。特别是，调用那些自身会创建临时表的函数将会失败。另外，在该查询运行期间，`search_path` 会被临时改为 `pg_catalog, pg_temp`。

`WITH [ NO ] DATA`

该子句指定是否在创建时填充物化视图。如果不填充，则该物化视图会被标记为不可扫描，在使用 `REFRESH MATERIALIZED VIEW` 之前不能查询。

兼容性

`CREATE MATERIALIZED VIEW` 是一种 PostgreSQL 扩展。

另见

`ALTER MATERIALIZED VIEW`, `CREATE TABLE AS`, `CREATE VIEW`, `DROP MATERIALIZED VIEW`, `REFRESH MATERIALIZED VIEW`

CREATE OPERATOR

CREATE OPERATOR — 定义一个新的操作符

Synopsis

```
CREATE OPERATOR name (  
    {FUNCTION|PROCEDURE} = function_name  
    [, LEFTARG = left_type ] [, RIGHTARG = right_type  
    [, COMMUTATOR = com_op ] [, NEGATOR = neg_op ]  
    [, RESTRICT = res_proc ] [, JOIN = join_proc ]  
    [, HASHES ] [, MERGES ]  
)
```

描述

CREATE OPERATOR定义一个新的操作符 *name*。定义该操作符 的用户将成为其拥有者。如果给出了模式名，该操作符将在指定的模式中创建； 否则将在当前模式中创建。

操作符名称最多可以由 NAMEDATALEN-1 个字符（默认为 63 个）组成，这些字符必须取自下列列表：

+ - * / < > = ~ ! @ # % ^ & | ` ?

名称选择还有一些限制：

- --和/*不能出现在操作符名称的 任何位置，因为它们会被视为注释的开始。
- 多字符操作符名称不能以+或- 结尾，除非该名称中还至少包含下列字符之一：

~ ! @ # % ^ & | ` ?

例如，@-是允许的操作符名称，而 *-则不允许。这一限制使 PostgreSQL能够在不要求记号之间必须有空格 的情况下解析符合 SQL 规范的命令。

- 符号=>被 SQL 语法保留，因此不能用作操作符名称。

输入!=时会被映射为<>， 因此这两个名称始终等效。

对于二元操作符，必须同时定义LEFTARG和RIGHTARG。 对于前缀操作符，RIGHTARG必须定义。 *function_name*函数 必须事先已用CREATE FUNCTION定义， 并且其定义必须接受正确数量（一个或两个）的指定类型参数。

在CREATE OPERATOR的语法中，关键字 FUNCTION和PROCEDURE是等效的， 但这里引用的对象无论如何都必须是函数而不是过程。此处使用关键字 PROCEDURE是历史遗留做法，现已弃用。

其他子句用于指定可选的操作符优化属性。其含义详见 Section 36.15。

要创建操作符，你必须在参数类型和返回类型上具有 USAGE权限，并在底层函数上具有 EXECUTE权限。如果指定了交换子或求反器操作符， 你还必须拥有这些操作符。

参数

name

要定义的操作符名称。允许使用的字符请见上文。该名称可以带模式限定，例如CREATE OPERATOR myschema.+ (...)。如果不带模式限定，该操作符将在当前模式中创建。同一模式中的两个操作符如果针对不同的数据类型进行操作，可以具有相同的名称。这被称为重载。

function_name

用于实现该操作符的函数。

left_type

该操作符左操作数的数据类型（如果有）。对于前缀操作符，应省略此选项。

right_type

该操作符右操作数的数据类型。

com_op

该操作符的交换子。

neg_op

该操作符的求反器。

res_proc

该操作符的限制选择度估计函数。

join_proc

该操作符的连接选择度估算函数。

HASHES

表示该操作符可以支持哈希连接。

MERGES

表示该操作符可以支持归并连接。

要在*com_op*或其他可选参数中给出带模式限定的操作符名称，请使用OPERATOR()语法，例如：

```
COMMUTATOR = OPERATOR(myschema.===) ,
```

注解

更多信息请参见Section 36.14和 Section 36.15。

当你定义一个自交换操作符时，直接定义即可。定义一对互为交换子的操作符时则稍微复杂一些：先定义的那个操作符如何引用另一个尚未定义的操作符呢？这个问题有三种解决办法：

- 一种方法是在先定义的第一个操作符中省略 COMMUTATOR子句，然后在第二个操作符的定义中提供它。由于PostgreSQL知道交换操作符总是成对出现的，所以当它看到第二个定义时，会自动回过头去补上第一个定义中缺失的COMMUTATOR子句。

- 另一种更直接的方法是在两个定义中都包含 `COMMUTATOR`子句。当 PostgreSQL处理第一个定义并发现 `COMMUTATOR`引用了一个尚不存在的操作符时，系统会在系统目录中为该操作符建立一个虚拟条目。这个虚拟条目中只有 操作符名称、左右操作数类型以及拥有者这些信息是有效的，因为此时 PostgreSQL只能推断出这些内容。第一个操作符的目录条目会链接到这个虚拟条目。以后在定义第二个操作符 时，系统会用第二个定义中的附加信息更新这个虚拟条目。如果在该虚拟操作符被补全之前尝试使用它，只会得到一条错误消息。
- 或者，也可以在定义这两个操作符时都不指定 `COMMUTATOR`子句，之后再 用 `ALTER OPERATOR`设置它们的交换子链接。对其中任意一个执行`ALTER`即可。

在上述三种情况下，若要将两个操作符标记为交换子，必须同时拥有它们。

成对的求反器操作符也可以用与交换子对相同的方法定义。

无法在`CREATE OPERATOR`中指定一个操作符的 词法优先级，因为解析器的优先级行为是硬写在代码中的。详见 Section 4.1.6。

废弃的选项`SORT1`、`SORT2`、`LTCMP`以及`GTCMP`以前被用来指定与 可归并连接的操作符相关的排序操作符名称。现在已不再需要这样做，因为相关操作符的信息会通过查找 B-树操作符族来获得。如果给出这些选项 中的任意一个，除了会隐式将`MERGES`设为真之外，其余 都会被忽略。

使用`DROP OPERATOR`从数据库中删除用户定义的操作符。使用`ALTER OPERATOR`修改数据库中的操作符。

示例

下面的命令为数据类型`box`定义了一个新的面积相等操作符：

```
CREATE OPERATOR === (  
    LEFTARG = box,  
    RIGHTARG = box,  
    FUNCTION = area_equal_function,  
    COMMUTATOR = ===,  
    NEGATOR = !==,  
    RESTRICT = area_restriction_function,  
    JOIN = area_join_function,  
    HASHES, MERGES  
);
```

兼容性

`CREATE OPERATOR`是 PostgreSQL扩展。在 SQL 标准中没有用户定义操作符的规定。

另见

`ALTER OPERATOR`, `CREATE OPERATOR CLASS`, `DROP OPERATOR`

CREATE OPERATOR CLASS

CREATE OPERATOR CLASS — 定义一个新的操作符类

Synopsis

```
CREATE OPERATOR CLASS name [ DEFAULT ] FOR TYPE data_type
    USING index_method [ FAMILY family_name ] AS
    { OPERATOR strategy_number operator_name [ ( op_type, op_type
    ) ] [ FOR SEARCH | FOR ORDER BY sort_family_name ]
      | FUNCTION support_number [ ( op_type [ , op_type
    ] ) ] function_name ( argument_type [ , ... ] )
      | STORAGE storage_type
    } [ , ... ]
```

描述

CREATE OPERATOR CLASS 创建一个新的操作符类。操作符类定义特定数据类型如何与索引一起使用。它规定某些操作符在该数据类型和该索引方法中承担特定角色或“策略”。当某个索引 列选择了该操作符类时，操作符类还会指定索引方法要使用哪些支持函数。操作符类使用的所有操作符和函数都必须先定义好，然后才能创建该操作符类。

如果给出了一个模式名称，那么该操作符类会被创建在指定模式中。否则，它 会被创建在当前模式中。同一模式中的两个操作符类只有在被用于不同的索引 方法时才可以具有相同的名称。

定义操作符类的用户将成为其拥有者。目前，创建用户必须是超级用户。（之所以有此限制，是因为错误的操作符类定义可能会使服务器混乱，甚至崩溃。）

CREATE OPERATOR CLASS 当前不会检查操作符类定义是否包括该索引方法所要求的所有操作符和函数，也不会检查这些操作符 和函数是否构成一个自治的集合。定义一个合法的操作符类是用户的责任。

相关的操作符类可以分组为操作符族。要把一个新的 操作符类加入现有操作符族，可以在 CREATE OPERATOR CLASS 中指定 FAMILY 选项。如果没有这个选项，新类会被放入一个与其同名的操作符族中（如果该操作符族尚不存在，就会创建它）。

进一步的信息可参考 Section 36.16。

参数

name

要创建的操作符类的名称。该名称可以被模式限定。

DEFAULT

如果出现，该操作符类将成为其数据类型的默认操作符类。对于某个 特定的数据类型和索引方法，最多只能有一个默认操作符类。

data_type

该操作符类对应的列数据类型。

index_method

该操作符类对应的索引方法名称。

family_name

要把该操作符类加入其中的现有操作符族名称。如果没有指定，则使用一个与该操作符类同名的操作符族（如果它还不存在则创建）。

strategy_number

与该操作符类关联的操作符在此索引方法中的策略号。

operator_name

与该操作符类关联的操作符名称（可以是模式限定的）。

op_type

在OPERATOR子句中，表示该操作符的操作数数据类型，或者用NONE表示一个前缀操作符。在通常情况下，如果操作数数据类型与操作符类的数据类型相同，则可以省略操作数数据类型。

在FUNCTION子句中，表示该函数意图支持的操作数数据类型；如果它不同于函数的输入数据类型（对于B-树比较函数和哈希函数），或者不同于该类的数据类型（对于B-树排序支持函数、B-树等值映像函数，以及GiST、SP-GiST、GIN和BRIN操作符类中的所有函数），则需要在这里指定。上述默认值通常都是正确的，因此一般不必在FUNCTION子句中指定*op_type*；唯一的例外是某个B-树排序支持函数打算支持跨数据类型比较的情形。

sort_family_name

一个现有btree操作符族的名称（可以是模式限定的），它描述与一种排序操作符相关的排序顺序。

如果既没有指定FOR SEARCH，也没有指定FOR ORDER BY，则默认值是FOR SEARCH。

support_number

与该操作符类关联的函数在此索引方法中的支持函数编号。

function_name

作为该操作符类索引方法支持函数的函数名称（可以是模式限定的）。

argument_type

该函数的参数数据类型。

storage_type

实际存储在索引中的数据类型。通常它与列数据类型相同，但是有些索引方法（目前是GiST、GIN、SP-GiST和BRIN）允许它们不同。除非索引方法允许使用不同类型，否则必须省略STORAGE子句。如果列的*data_type*被指定为anyarray，则*storage_type*可以声明为anyelement，以表明索引条目属于每个特定索引所针对的实际数组类型的元素类型。

OPERATOR、FUNCTION和STORAGE子句可以以任何顺序出现。

注解

因为索引机制在使用函数之前不会检查函数的访问权限，将一个函数或者操作符包括在一个操作符类中，相当于授予其公共执行权限。对适合放入操作符类的那类函数而言，这通常不是问题。

操作符不应该由 SQL 函数定义。SQL 函数很有可能会被内联到调用查询中，这会妨碍优化器识别该查询匹配一个索引。

示例

下面的示例为数据类型 `_int4` (`int4` 数组) 定义了一个 GiST 索引操作符类。完整示例见 `intarray` 模块。

```
CREATE OPERATOR CLASS gist__int_ops
    DEFAULT FOR TYPE _int4 USING gist AS
        OPERATOR          3          &&,
        OPERATOR          6          = (anyarray, anyarray),
        OPERATOR          7          @>,
        OPERATOR          8          <@,
        OPERATOR          20         @@ (_int4, query_int),
        FUNCTION           1          g_int_consistent (internal, _int4,
smallint, oid, internal),
        FUNCTION           2          g_int_union (internal, internal),
        FUNCTION           3          g_int_compress (internal),
        FUNCTION           4          g_int_decompress (internal),
        FUNCTION           5          g_int_penalty (internal, internal,
internal),
        FUNCTION           6          g_int_picksplit (internal,
internal),
        FUNCTION           7          g_int_same (_int4, _int4,
internal);
```

兼容性

`CREATE OPERATOR CLASS` 是一种 PostgreSQL 扩展。在 SQL 标准中没有 `CREATE OPERATOR CLASS` 语句。

另见

`ALTER OPERATOR CLASS`, `DROP OPERATOR CLASS`, `CREATE OPERATOR FAMILY`, `ALTER OPERATOR FAMILY`

CREATE OPERATOR FAMILY

CREATE OPERATOR FAMILY — 定义一个新的操作符族

Synopsis

```
CREATE OPERATOR FAMILY name USING index_method
```

描述

`CREATE OPERATOR FAMILY` 创建一个新的操作符族。操作符族定义了一组相关的操作符类，以及可能还有一些与这些操作符类兼容、但对任何单个索引的正常工作都不是必需的额外操作符和支持函数。（那些对索引必不可少的操作符和函数应归入相应的操作符类，而不是作为操作符族中的“松散”成员。通常，单一数据类型的操作符属于操作符类，而跨数据类型的操作符则可以作为操作符族中的松散成员，该操作符族包含这两种数据类型对应的操作符类。）

新的操作符族最初是空的。应当通过随后发出的 `CREATE OPERATOR CLASS` 命令向其中添加所包含的操作符类，并可选择通过 `ALTER OPERATOR FAMILY` 命令添加“松散”操作符及其对应的支持函数。

如果给出了模式名称，该操作符族会被创建在指定的模式中。否则，它会被创建在当前模式中。只有当同一模式中的两个操作符族用于不同的索引方法时，它们才能具有相同的名称。

定义操作符族的用户将成为其拥有者。当前，创建该对象的用户必须是超级用户。（之所以这样限制，是因为错误的操作符族定义可能会使服务器混乱，甚至导致崩溃。）

更多信息请参见Section 36.16。

参数

name

要创建的操作符族名称。该名称可以是模式限定的。

index_method

该操作符族所对应的索引方法名称。

兼容性

`CREATE OPERATOR FAMILY` 是一种 PostgreSQL 扩展。SQL 标准中没有 `CREATE OPERATOR FAMILY` 语句。

另见

`ALTER OPERATOR FAMILY`, `DROP OPERATOR FAMILY`, `CREATE OPERATOR CLASS`, `ALTER OPERATOR CLASS`, `DROP OPERATOR CLASS`

CREATE POLICY

CREATE POLICY — 为一个表定义一条新的行级安全性策略

Synopsis

```
CREATE POLICY name ON table_name
    [ AS { PERMISSIVE | RESTRICTIVE } ]
    [ FOR { ALL | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE } ]
    [ TO { role_name | PUBLIC | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER |
SESSION_USER } [, ...] ]
    [ USING ( using_expression ) ]
    [ WITH CHECK ( check_expression ) ]
```

描述

CREATE POLICY命令为一个表定义一条新的行级 安全性策略。请注意，必须先在该表上启用行级安全性（使用 ALTER TABLE ... ENABLE ROW LEVEL SECURITY），已创建的策略才会被应用。

策略允许对符合相关策略表达式的行进行选择、插入、更新或删除。 现有表行会根据USING中指定的表达式进行检查， 而将通过INSERT或UPDATE创建的新行 则会根据WITH CHECK中指定的表达式进行检查。当 USING表达式对给定行返回真时，该行对用户可见；如果返回假或 null，则该行不可见。通常，当某行不可见时不会报错， 但也有例外，见Table 321。当 WITH CHECK表达式对某行返回真时，该行会被插入或 更新；如果返回假或 null，则会报错。

对于INSERT、UPDATE和 MERGE语句， WITH CHECK表达式会在BEFORE 触发器触发后、在进行任何实际数据修改之前强制执行。因此， BEFORE ROW触发器可以修改待插入的数据，从而影响 安全策略检查的结果。WITH CHECK表达式会在任何其他 约束之前执行。

策略名称按表区分。因此，同一个策略名可以用于许多不同的表，并且在 每个表上都可以有适合该表的定义。

策略可以针对特定命令或特定角色应用。除非另有指定，新建策略默认 适用于所有命令和角色。多个策略可以应用于同一命令；更多细节见下文。 Table 321总结了不同类型的策略如何应用于 特定命令。

对于既可以具有USING又可以具有 WITH CHECK表达式的策略（ALL 和UPDATE），如果未定义 WITH CHECK表达式，那么USING 表达式将同时用于决定哪些行可见（普通USING情形）以及允许写入哪些新行（WITH CHECK情形）。

如果某个表启用了行级安全性，但不存在适用的策略，则会假定存在一条 “默认拒绝” 策略，因此没有任何行可见或可更新。

参数

name

要创建的策略名称。它必须不同于该表上任何其他策略的名称。

table_name

该策略适用的表的名称（可选模式限定）。

PERMISSIVE

指定将该策略创建为宽松策略。适用于给定查询的所有宽松策略都会使用布尔“OR”操作符组合在一起。通过创建宽松策略，管理员可以扩大可访问行的集合。策略默认是宽松的。

RESTRICTIVE

指定将该策略创建为限制性策略。适用于给定查询的所有限制性策略都会使用布尔“AND”操作符组合在一起。通过创建限制性策略，管理员可以缩小可访问行的集合，因为每一行都必须通过所有限制性策略。

请注意，要让限制性策略能够有效缩小访问范围，必须先至少有一条宽松策略授予对行的访问。如果只存在限制性策略，则没有任何行可访问。当宽松策略和限制性策略混合存在时，只有在至少一条宽松策略通过且所有限制性策略也都通过时，某一行才可访问。

command

该策略适用的命令。有效选项是 ALL、SELECT、INSERT、UPDATE 和 DELETE。ALL 是默认值。有关这些策略如何应用的细节见下文。

role_name

该策略适用的角色（或多个角色）。默认是 PUBLIC，即对所有角色应用该策略。

using_expression

任意返回 boolean 的 SQL 条件表达式。该条件表达式不能包含任何聚合函数或窗口函数。如果启用了行级安全性，该表达式会被添加到引用该表的查询中。表达式返回真的行将对用户可见。表达式返回假或 null 的行在 SELECT 中对用户不可见，在 UPDATE 或 DELETE 中也不能用于修改。通常，这类行会被静默忽略，不会报告错误（但例外情况见 Table 321）。

check_expression

任意返回 boolean 的 SQL 条件表达式。该条件表达式不能包含任何聚合函数或窗口函数。如果启用了行级安全性，该表达式将用于针对该表的 INSERT 和 UPDATE 查询。只有使该表达式求值为真的行才会被允许。对任何被插入的行，或更新后产生的任何行，如果该表达式求值为假或 null，就会抛出错误。请注意，*check_expression* 是针对该行拟写入的新内容而不是原始内容求值的。

针对每种命令的策略

ALL

对策略使用 ALL 意味着它适用于所有命令，而不论命令类型如何。如果存在 ALL 策略且还存在更具体的策略，则两者都会被应用。此外，ALL 策略会同时应用于查询的选行部分和修改部分；如果只定义了 USING 表达式，那么两种情况下都使用该 USING 表达式。

例如，如果发出 UPDATE，那么 ALL 策略既适用于 UPDATE 能够选出作为更新目标的行（应用 USING 表达式），也适用于更新后的结果行，以检查它们是否允许被写入该表（若定义了 WITH CHECK 表达式则应用之，否则应用 USING 表达式）。如果 INSERT 或 UPDATE 命令试图向表中添加未通过 ALL 策略的 WITH CHECK 表达式（若未定义 WITH CHECK 表达式，则为其 USING 表达式）的行，整个命令将被中止。

SELECT

对策略使用 SELECT，意味着它适用于 SELECT 查询，以及在其定义所在关系上需要 SELECT 权限的任何场景。结果是，只有通过 SELECT 策略的那些行才会在 SELECT 查询中返回，而像 UPDATE、DELETE 和 MERGE 这类需要 SELECT 权限的查询，也只能看到

SELECT策略允许的那些行。SELECT策略不能带有 WITH CHECK表达式，因为它只适用于从关系中取回行的情况，下述情形除外。

如果某个修改数据的查询带有RETURNING子句，则该关系上需要SELECT权限，并且该关系中新插入或更新的任何行都必须满足该关系的SELECT策略，才能提供给RETURNING子句。如果新插入或更新的行不满足该关系的SELECT策略，就会抛出错误（需要返回的插入或更新行绝不会被静默忽略）。

如果INSERT带有ON CONFLICT DO SELECT/UPDATE子句，或带有指定仲裁索引或约束的ON CONFLICT DO NOTHING子句，那么该关系上也需要SELECT权限，并且提议插入的行会按照该关系的SELECT策略进行检查。如果某个提议插入的行不满足该关系的SELECT策略，就会抛出错误（INSERT绝不会被静默跳过）。此外，如果走的是UPDATE路径，则待更新的行以及更新后的新行都会按照该关系的SELECT策略进行检查；如果不满足，同样会报错（辅助的UPDATE绝不会被静默跳过）。

MERGE命令要求在源关系和目标关系上都具有SELECT权限，因此每个关系的SELECT策略都会在连接它们之前被应用，而MERGE动作也只能看到这些策略允许的行。另外，如果执行了UPDATE动作，则目标关系的SELECT策略会像独立的UPDATE那样应用到更新后的行；不满足时会报错。

INSERT

对策略使用INSERT，意味着它将适用于INSERT命令，以及包含INSERT动作的MERGE命令。插入的行如果未通过该策略，将导致策略违规错误，并且整个INSERT命令将被中止。INSERT策略不能带有 USING表达式，因为它只适用于向关系添加行的情况。

注意，带有ON CONFLICT子句的INSERT，会对所有提议插入的行检查INSERT策略的WITH CHECK表达式，无论这些行最终是否真的被插入。

UPDATE

对策略使用UPDATE，意味着它将适用于UPDATE和SELECT FOR UPDATE/SHARE命令，以及INSERT命令中辅助的ON CONFLICT DO UPDATE和ON CONFLICT DO SELECT FOR UPDATE/SHARE子句，还适用于包含UPDATE动作的MERGE命令。由于UPDATE命令需要取出现有行并用修改后的新行替换它，因此UPDATE策略同时接受 USING表达式和 WITH CHECK表达式。USING表达式决定UPDATE命令能够看到哪些行来执行操作，而 WITH CHECK表达式则定义哪些修改后的行允许被写回该关系。

任何更新后的值未通过WITH CHECK表达式的行都会导致错误，并且整个命令将被中止。如果只指定了一个 USING子句，那么该子句将被用于 USING和WITH CHECK两种情况。

通常，UPDATE命令还需要从待更新关系的列中读取数据（例如在WHERE子句、RETURNING子句，或SET子句右侧的表达式中）。这种情况下，正在被更新的关系上也需要SELECT权限，并且除了UPDATE策略外，还会应用适当的SELECT或ALL策略。这样，用户除了必须通过UPDATE或ALL策略获准更新这些行之外，还必须通过SELECT或ALL策略访问正在被更新的行。

当INSERT命令带有辅助的ON CONFLICT DO UPDATE子句时，如果走UPDATE路径，则待更新的行会先根据任意UPDATE策略的USING表达式进行检查，然后新的更新后行会再根据WITH CHECK表达式进行检查。但要注意，与独立的UPDATE命令不同，如果现有行没有通过 USING表达式检查，就会报错（UPDATE路径绝不会被静默跳过）。对MERGE命令中的UPDATE动作也是如此。

DELETE

对策略使用DELETE，意味着它将适用于DELETE命令，以及包含DELETE动作的MERGE命令。对于DELETE命令，只有通过该策略的行才会被DELETE命令看到。可能存在一些通过SELECT策略可见，但由于未通过DELETE策略的USING表达式而不能删除的

行。但请注意，在MERGE命令中的DELETE动作会看到通过SELECT策略可见的行；如果某一行未通过DELETE策略，就会报错。

在多数情况下，DELETE命令也需要从其删除所针对的关系中的列读取数据（例如在WHERE子句或RETURNING子句中）。这种情况下，该关系上也需SELECT权限，并且除了DELETE策略外，还会应用适当的SELECT或ALL策略。这样，用户除了必须通过DELETE或ALL策略获准删除这些行之外，还必须通过SELECT或ALL策略访问正在被删除的行。

DELETE策略不能具有WITH CHECK表达式，因为它只适用于正在从关系中删除行的情况，所以没有新行需要检查。

Table 321总结了不同类型的策略如何应用到特定命令上。在该表中，“check”表示要检查策略表达式，若其返回假或null则抛出错误；而“filter”表示若策略表达式返回假或null，则该行会被静默忽略。

Table 321. 按命令类型应用的策略

命令	SELECT/ALL 策略	INSERT/ALL 策略	UPDATE/ALL策略		DELETE/ALL 策略
	USING 表达式	WITH CHECK 表达式	USING 表达式	WITH CHECK 表达式	USING 表达式
SELECT / COPY ... TO	筛选现有行	—	—	—	—
SELECT FOR UPDATE/ SHARE	筛选现有行	—	筛选现有行	—	—
INSERT	检查新行 ^a	检查新行	—	—	—
UPDATE	筛选现有 行 ^a 并检查新 行 ^a	—	筛选现有行	检查新行	—
DELETE	筛选现有行 ^a	—	—	—	筛选现有行
INSERT ... ON CONFLICT	检查新行 ^{bc}	检查新行 ^c	—	—	—
ON CONFLICT DO UPDATE	检查现有行和 新行 ^d	—	检查现有行	检查新行 ^d	—
ON CONFLICT DO SELECT	检查现有行	—	—	—	—
ON CONFLICT DO SELECT FOR UPDATE/ SHARE	检查现有行	—	检查现有行	—	—
MERGE	筛选源行和目 标行	—	—	—	—
MERGE ... THEN INSERT	检查新行 ^a	检查新行	—	—	—

命令	SELECT/ALL	INSERT/ALL	UPDATE/ALL策略		DELETE/ALL
	策略 USING 表达式	策略 WITH CHECK 表达式	USING 表达式	WITH CHECK 表达式	策略 USING 表达式
MERGE ... THEN UPDATE	检查新行	—	检查现有行	检查新行	—
MERGE ... THEN DELETE	—	—	—	—	检查现有行

^a 如果需要读取现有行或新行，例如在 WHERE 或 RETURNING 子句引用该关系的列时。

^b 如果指定了仲裁索引或约束。

^c 无论最终是否实际发生冲突，提议插入的行都会被检查。

^d 指辅助UPDATE命令中的新行，它可能与原始 INSERT命令中的新行不同。

多条策略的应用

当不同命令类型的多条策略应用于同一命令时（例如 `SELECT` 和 `UPDATE` 策略应用于 `UPDATE` 命令），用户必须同时具有这两种权限（例如既有从该关系中选取行的权限，也有更新这些行的权限）。因此，一种策略类型的表达式会与另一种策略类型的表达式使用 `AND` 操作符组合。

当同一命令类型的多条策略应用于同一命令时，必须至少有一条 `PERMISSIVE` 策略授予对该关系的访问权，并且所有 `RESTRICTIVE` 策略都必须通过。因此，所有 `PERMISSIVE` 策略表达式使用 `OR` 组合，所有 `RESTRICTIVE` 策略表达式使用 `AND` 组合，然后再将两者的结果使用 `AND` 组合。如果没有 `PERMISSIVE` 策略，则访问被拒绝。

请注意，就组合多条策略而言，`ALL` 策略会被视为与当前正在应用的其他策略同一类型。

例如，对于一个同时需要 `SELECT` 和 `UPDATE` 权限的 `UPDATE` 命令，如果这两类策略各自都有多个适用项，它们会按以下方式组合：

```
expression from RESTRICTIVE SELECT/ALL policy 1
AND
expression from RESTRICTIVE SELECT/ALL policy 2
AND
...
AND
(
  expression from PERMISSIVE SELECT/ALL policy 1
  OR
  expression from PERMISSIVE SELECT/ALL policy 2
  OR
  ...
)
AND
expression from RESTRICTIVE UPDATE/ALL policy 1
AND
expression from RESTRICTIVE UPDATE/ALL policy 2
AND
...
AND
(
  expression from PERMISSIVE UPDATE/ALL policy 1
  OR
  expression from PERMISSIVE UPDATE/ALL policy 2
```

```
OR  
...  
)
```

注解

要为一个表创建或修改策略，你必须是该表的拥有者。

虽然策略会应用于针对数据库中表的显式查询，但当系统执行内部引用完整性检查或验证约束时，并不会应用这些策略。这意味着仍然存在间接判断某个给定值是否存在的方法。一个例子是，尝试向某个主键列或带有唯一约束的列插入重复值。如果插入失败，用户就能推断该值已经存在。（这个例子假定策略允许该用户插入自己无权看见的行。）另一个例子是，用户被允许向一个引用了另一张表的表中插入数据，而被引用的那张表本身对其是隐藏的。用户可以通过向引用表插入值来判断其存在性；插入成功就表示该值存在于被引用表中。要解决这些问题，可以仔细设计策略，防止用户插入、删除或更新那些可能暗示其本来无权看见的值是否存在的行，或者改用生成的值（例如代理键）来代替具有外部含义的键。

通常，为了防止受保护的数据无意间暴露给可能不可信的用户定义函数，系统会在应用用户查询中出现的条件之前，先强制执行安全策略施加的过滤条件。不过，被系统（或系统管理员）标记为 `LEAKPROOF` 的函数和操作符由于被假定为可信，可以在策略表达式之前求值。

由于策略表达式会被直接添加到用户查询中，因此它们将以执行整个查询的用户权限运行。因此，使用某条策略的用户必须能够访问表达式中引用的所有表或函数，否则在尝试查询启用了行级安全性的表时，只会收到权限被拒绝的错误。不过，这并不改变视图的工作方式。与普通查询和视图一样，被视图引用的表的权限检查和策略将使用视图所有者的权限，以及适用于视图所有者的任何策略；但如果视图是用 `security_invoker` 选项定义的，则例外（见 `CREATE VIEW`）。

对于 `MERGE`，不存在单独的策略。相反，执行 `MERGE` 时会根据实际执行的动作，应用为 `SELECT`、`INSERT`、`UPDATE` 和 `DELETE` 定义的策略。

更多讨论和实际示例见 Section 5.11。

兼容性

`CREATE POLICY` 是一种 PostgreSQL 扩展。

另见

`ALTER POLICY`, `DROP POLICY`, `ALTER TABLE`

CREATE PROCEDURE

CREATE PROCEDURE — 定义一个新过程

Synopsis

```
CREATE [ OR REPLACE ] PROCEDURE
    name ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype [ { DEFAULT |
= } default_expr ] [, ...] ] )
    { LANGUAGE lang_name
      | TRANSFORM { FOR TYPE type_name } [, ... ]
      | [ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER
      | SET configuration_parameter { TO value | = value | FROM
CURRENT }
      | AS 'definition'
      | AS 'obj_file', 'link_symbol'
      | sql_body
    } ...
```

描述

CREATE PROCEDURE定义一个新过程。CREATE OR REPLACE PROCEDURE要么创建一个新过程，要么替换现有定义。要能够定义过程，用户必须对该语言拥有USAGE权限。

如果包含模式名，则该过程会创建在指定模式中；否则会创建在当前模式中。新过程的名称不能与同一模式中任何输入参数类型相同的现有过程或函数重名。不过，不同参数类型的过程和函数可以共享同一个名称（这称为重载）。

要替换现有过程的当前定义，请使用CREATE OR REPLACE PROCEDURE。不能用这种方式更改过程名称或参数类型（如果这样做，实际上是在创建一个新的不同过程）。

当使用CREATE OR REPLACE PROCEDURE替换现有过程时，该过程的所有权和权限不会改变。其他所有过程属性都会被设置为命令中指定或隐含的值。只有拥有该过程才能替换它（这也包括属于拥有者角色的成员）。

创建该过程的用户将成为该过程的拥有者。

要能够创建过程，你必须对参数类型拥有USAGE权限。

有关编写过程的详细信息，请参阅Section 36.4。

参数

name

要创建的过程名称（可选模式限定）。

argmode

参数模式：IN、OUT、INOUT或VARIADIC。如果省略，默认为IN。

argname

参数的名称。

argtype

过程参数的数据类型（如果有，可选模式限定）。参数类型可以是基础类型、复合类型或域类型，也可以引用表列的类型。

根据实现语言，也可能允许指定诸如 `cstring` 之类的“伪类型”。伪类型表示实际参数类型要么没有被完整指定，要么位于普通 SQL 数据类型集合之外。

可以通过写成 `table_name.column_name%TYPE` 来引用列的类型。使用这一特性有时可以帮助让过程不受表定义变更的影响。

default_expr

在未指定该参数时用作默认值的表达式。该表达式必须能够强制转换为该参数的类型。任何位于带默认值参数之后的输入参数也都必须具有默认值。

lang_name

实现该过程所用语言的名称。可以是 `sql`、`c`、`internal`，或者用户自定义过程语言的名称，例如 `plpgsql`。如果指定了 `sql_body`，默认值是 `sql`。不推荐将该名称放在单引号中；如果这样写，大小写必须完全匹配。

TRANSFORM { FOR TYPE *type_name* } [, ...] }

列出调用该过程时应应用哪些转换。转换负责在 SQL 类型与语言特定数据类型之间进行转换；详见 CREATE TRANSFORM。过程语言实现通常对内置类型有硬编码知识，因此无须在此列出。如果某种过程语言实现不知道如何处理某个类型，且又没有提供转换，则会退回到默认的数据类型转换行为，但具体行为取决于该实现。

[EXTERNAL] SECURITY INVOKER

[EXTERNAL] SECURITY DEFINER

SECURITY INVOKER 表示该过程将以调用它的用户的权限执行。这是默认值。SECURITY DEFINER 指定该过程将以拥有它的用户的权限执行。

关键字 EXTERNAL 是为了符合 SQL 而允许使用的，但它是可选的，因为与 SQL 不同，此特性适用于所有过程，而不只是外部过程。

SECURITY DEFINER 过程不能执行事务控制语句（例如 COMMIT 和 ROLLBACK，具体取决于语言）。

*configuration_parameter
value*

SET 子句会在进入该过程时把指定的配置参数设置为指定值，并在过程退出时恢复为之前的值。SET FROM CURRENT 会把执行 CREATE PROCEDURE 时该参数的当前值保存为进入过程时要应用的值。

如果为过程附加了 SET 子句，那么在该过程中针对同一变量执行的 SET LOCAL 命令，其效果会被限制在该过程内：过程退出时，该配置参数的先前值仍会被恢复。不过，普通的 SET 命令（不带 LOCAL）会覆盖这个 SET 子句，就像它会覆盖先前的 SET LOCAL 命令一样：这种命令的效果会在过程退出后持续存在，除非当前事务被回滚。

如果为过程附加了 SET 子句，则该过程不能执行事务控制语句（例如 COMMIT 和 ROLLBACK，具体取决于语言）。

关于允许的参数名和值的更多信息，见 SET 和 Chapter 19。

definition

定义该过程的字符串常量，其含义取决于所用语言。它可以是内部过程名称、对象文件路径、SQL 命令，或过程语言中的文本。

通常，使用美元引用（见Section 4.1.2.4）来书写过程定义字符串，会比普通单引号语法更方便。不使用美元引用时，过程定义中的任何单引号或反斜线都必须通过双写进行转义。

obj_file, link_symbol

当 C 语言源代码中的过程名与 SQL 过程名不同时，会为可动态加载的 C 语言过程使用 AS 子句的这种形式。字符串 *obj_file* 是包含已编译 C 过程的共享库文件名，其解释方式与 LOAD 命令相同。字符串 *link_symbol* 是该过程的链接符号，也就是它在 C 语言源代码中的过程名。如果省略链接符号，则假定它与所定义的 SQL 过程名相同。

当重复调用的 CREATE PROCEDURE 引用同一个对象文件时，该文件在每个会话中只会被加载一次。要卸载并重新加载该文件（例如在开发期间），需要启动一个新会话。

sql_body

LANGUAGE SQL 过程的主体。这应当是一个语句块：

```
BEGIN ATOMIC
    statement;
    statement;
    ...
    statement;
END
```

这类似于把过程体文本写成字符串常量（见上面的 *definition*），但有几点不同：这种形式只适用于 LANGUAGE SQL，而字符串常量形式适用于所有语言。这种形式在过程定义时解析，字符串常量形式则在执行时解析；因此，这种形式不支持多态参数类型以及其他无法在过程定义时解析的构造。这种形式会跟踪过程与过程体中所用对象之间的依赖关系，因此 DROP ... CASCADE 能够正常工作，而使用字符串字面量的形式则可能留下悬空过程。最后，这种形式与 SQL 标准以及其他 SQL 实现更兼容。

注解

有关函数创建且同样适用于过程的更多细节，请参见 CREATE FUNCTION。

使用 CALL 执行过程。

示例

```
CREATE PROCEDURE insert_data(a integer, b integer)
LANGUAGE SQL
AS $$
INSERT INTO tbl VALUES (a);
INSERT INTO tbl VALUES (b);
$$;
```

或者

```
CREATE PROCEDURE insert_data(a integer, b integer)
LANGUAGE SQL
BEGIN ATOMIC
    INSERT INTO tbl VALUES (a);
    INSERT INTO tbl VALUES (b);
END;
```

调用方式如下：

```
CALL insert_data(1, 2);
```

兼容性

一条CREATE PROCEDURE命令由 SQL 标准定义。PostgreSQL的实现可以以兼容方式使用，但也包含许多扩展。详见CREATE FUNCTION。

另见

ALTER PROCEDURE, DROP PROCEDURE, CALL, CREATE FUNCTION

CREATE PROPERTY GRAPH

CREATE PROPERTY GRAPH — 定义 SQL 属性图

Synopsis

```
CREATE [ TEMP | TEMPORARY ] PROPERTY GRAPH name
    [ {VERTEX|NODE} TABLES ( vertex_table_definition [, ...] ) ]
    [ {EDGE|RELATIONSHIP} TABLES ( edge_table_definition
    [, ...] ) ]

where vertex_table_definition is:

    vertex_table_name [ AS alias ] [ KEY ( column_name [, ...] ) ]
    [ element_table_label_and_properties ]

and edge_table_definition is:

    edge_table_name [ AS alias ] [ KEY ( column_name [, ...] ) ]
    SOURCE [ KEY ( column_name [, ...] ) ]
    REFERENCES ] source_table [ ( column_name [, ...] ) ]
    DESTINATION [ KEY ( column_name [, ...] ) ]
    REFERENCES ] dest_table [ ( column_name [, ...] ) ]
    [ element_table_label_and_properties ]

and element_table_label_and_properties is either:

    NO PROPERTIES | PROPERTIES ALL COLUMNS | PROPERTIES
    ( { expression [ AS property_name ] } [, ...] )

or:

    ( { LABEL label_name | DEFAULT LABEL } [ NO PROPERTIES
    | PROPERTIES ALL COLUMNS | PROPERTIES ( { expression
    [ AS property_name ] } [, ...] ) ] } [...]
```

描述

`CREATE PROPERTY GRAPH` 定义一个属性图。属性图由顶点和边组成，二者合称为元素；每个元素都带有关联的标签和属性，并且可以使用 `SELECT` 的 `GRAPH TABLE` 子句以及特殊的路径匹配语法进行查询。图中的数据存储与普通表中（或者视图、外部表等）。每个顶点或边都对应一张表。属性图定义会把这些表关联起来，形成一个可以使用图查询技术进行查询的图结构。

`CREATE PROPERTY GRAPH` 不会实际物化一个图。因此，它类似于 `CREATE VIEW`，只记录一个结构，而该结构仅在查询所定义对象时使用。

如果给出了模式名（例如，`CREATE PROPERTY GRAPH myschema.mygraph ...`），则属性图会创建在指定模式中。否则，它会创建在当前模式中。临时属性图存在于一个特殊模式中，因此在创建临时属性图时不能给出模式名。属性图与表以及其他关系类型共享一个命名空间，因此属性图的名称必须与同一模式中任何其他关系（表、序列、索引、视图、物化视图或外部表）的名称不同。

参数

name

新属性图的名称（可以带模式限定）。

VERTEX/NODE

EDGE/RELATIONSHIP

这些关键字分别是同义词。

vertex_table_name

将在新属性图中包含顶点的表名称。

edge_table_name

将在新属性图中包含边的表名称。

alias

顶点表或边表的唯一标识符。默认值为表名。别名在属性图定义中必须唯一（跨所有顶点表和边表定义）。因此，如果同一张表被多次用作顶点表或边表，则至少其中一个必须显式指定别名，以便将它们区分开来。

KEY (*column_name* [, ...])

一组唯一标识顶点表或边表中某一行的列。默认使用主键。

source_table

dest_table

边表所链接到的顶点表。它们分别引用源顶点表和目标顶点表的别名。

KEY (*column_name* [, ...]) REFERENCES ... (*column_name* [, ...])

连接边表与源顶点表或目标顶点表的两组列，类似于外键关系。如果这两张表之间已经存在外键约束，则默认使用该约束。

element_table_label_and_properties

定义元素（顶点或边）表的标签和属性。每个元素至少有一个标签。默认情况下，标签与元素表别名相同。这可以显式指定为 DEFAULT LABEL。也可以指定一个或多个自由选择的标签名。（标签名在属性图中不必唯一。将相同的标签赋给不同元素是有用的。）每个标签都有一个属性列表，该列表可以为空。默认情况下，表的所有列都会自动暴露为属性。这可以显式指定为 PROPERTIES ALL COLUMNS。也可以指定一个表达式列表作为属性，这些表达式可以引用底层表的列。如果这些表达式不是普通的列引用，则还必须显式指定属性名。

注意

属性图定义必须满足以下一致性检查：

- 在属性图中，对不同属性图元素使用的同名标签必须具有相同数量的属性，而且这些属性必须具有相同的名称。例如，下面的写法是允许的：

```
CREATE PROPERTY GRAPH g1
  VERTEX TABLES (
    v1 LABEL foo PROPERTIES (x, y),
    v2 LABEL foo PROPERTIES (x, y)
```

```
) ...
```

但下面这种写法不允许：

```
CREATE PROPERTY GRAPH g1
  VERTEX TABLES (
    v1 LABEL foo PROPERTIES (x, y),
    v2 LABEL foo PROPERTIES (z)
  ) ...
```

- 在属性图中，所有同名属性都必须具有相同的数据类型，而不管它们位于哪个标签上。例如，下面的写法是允许的：

```
CREATE TABLE v1 (a int, b int);
CREATE TABLE v2 (a int, b int);

CREATE PROPERTY GRAPH g1
  VERTEX TABLES (
    v1 LABEL foo PROPERTIES (a, b),
    v2 LABEL bar PROPERTIES (a, b)
  ) ...
```

但下面这种写法不允许：

```
CREATE TABLE v1 (a int, b int);
CREATE TABLE v2 (a int, b varchar);

CREATE PROPERTY GRAPH g1
  VERTEX TABLES (
    v1 LABEL foo PROPERTIES (a, b),
    v2 LABEL bar PROPERTIES (a, b)
  ) ...
```

- 对于每个属性图元素，所有同名属性在每个标签上的表达式都必须相同。例如，下面的写法是允许的：

```
CREATE PROPERTY GRAPH g1
  VERTEX TABLES (
    v1 LABEL foo PROPERTIES (a * 2 AS x) LABEL bar PROPERTIES
    (a * 2 AS x)
  ) ...
```

但下面这种写法不允许：

```
CREATE PROPERTY GRAPH g1
  VERTEX TABLES (
    v1 LABEL foo PROPERTIES (a * 2 AS x) LABEL bar PROPERTIES
    (a * 10 AS x)
  ) ...
```

属性图使用 `SELECT` 的 `GRAPH_TABLE` 子句进行查询。

对 `GRAPH_TABLE` 子句所依赖的基础关系的访问权限，由执行查询的用户权限决定，而不是由属性图所有者决定。因此，属性图的使用者必须对属性图以及 `GRAPH_TABLE` 子句所依赖的基础关系具备相应权限。

示例

```
CREATE PROPERTY GRAPH g1
  VERTEX TABLES (v1, v2, v3)
  EDGE TABLES (e1 SOURCE v1 DESTINATION v2,
                e2 SOURCE v1 DESTINATION v3);
```

兼容性

CREATE PROPERTY GRAPH 符合 ISO/IEC 9075-16 (SQL/PGQ) 。

另请参阅

ALTER PROPERTY GRAPH, DROP PROPERTY GRAPH

CREATE PUBLICATION

CREATE PUBLICATION — 定义一个新的发布

Synopsis

```
CREATE PUBLICATION name
    [ FOR { publication_object [, ... ] | publication_all_object
    [, ... ] } ]
    [ WITH ( publication_parameter [= value] [, ... ] ) ]
```

其中*publication_object*可以是：

```
TABLE table_and_columns [, ... ]
TABLES IN SCHEMA { schema_name | CURRENT_SCHEMA } [, ... ]
```

其中*publication_all_object*可以是：

```
ALL TABLES [ EXCEPT ( except_table_object [, ... ] ) ]
ALL SEQUENCES
```

其中*table_and_columns*为：

```
table_object [ ( column_name [, ... ] ) ] [ WHERE ( expression
) ]
```

其中*except_table_object*为：

```
TABLE table_object [, ... ]
```

其中*table_object*为：

```
[ ONLY ] table_name [ * ]
```

描述

CREATE PUBLICATION向当前数据库中添加一个新发布。该发布的名称必须不同于当前数据库中任何现有发布的名称。

发布本质上是一组表，其数据更改会通过逻辑复制进行复制。有关发布在逻辑复制配置中如何工作的详细信息，请参见Section 29.1。

参数

name

新发布的名称。

FOR TABLE

指定要加入该发布的表列表。如果在表名前指定了ONLY，则只有该表会被加入发布。如果未指定ONLY，则该表及其所有后代表（如果有）都会被加入。也可以在表名后指定*，以显式表明包含后代表。不过，这不适用于分区表。分区表的各个分区始终会被隐式视为发布的一部分，因此永远不会被显式加入发布。

如果指定了可选的WHERE子句，它会定义一个行过滤器表达式。对于 *expression* 求值为 false 或 NULL 的行，不会被发布。注意，表达式外必须加括号。它对 TRUNCATE 命令没有影响。

指定列列表时，只复制其中列出的列。列列表也可以包含存储生成列。如果省略列列表，则该发布默认复制所有非生成列（包括今后新增的列）。如果将 `publish_generated_columns` 设为 `stored`，也可以复制存储生成列。指定列列表对 TRUNCATE 命令没有影响。有关列列表的详细信息，请参见 Section 29.5。

只有持久基表和分区表才能成为发布的一部分。临时表、不记录日志表、外部表、物化视图和常规视图都不能成为发布的一部分。

如果该发布还包含 `FOR TABLES IN SCHEMA`，则不支持指定列列表。

将分区表加入发布时，其所有现有分区和未来分区都会被隐式视为发布的一部分。因此，即使直接在某个分区上执行的操作，也会通过其祖先表所在的发布进行发布。

FOR TABLES IN SCHEMA

将该发布标记为复制指定模式列表中所有表的更改，包括未来创建的表。

如果该发布还发布带有列列表的表，则不支持指定模式。

只有该模式中的持久基表和分区表会被纳入发布。该模式中的临时表、不记录日志表、外部表、物化视图和常规视图都不会成为发布的一部分。

当通过模式级发布来发布分区表时，其所有现有分区和未来分区都会被隐式视为发布的一部分，无论这些分区是否位于该发布模式中。因此，即使直接在某个分区上执行的操作，也会通过其祖先表所在的发布进行发布。

FOR ALL TABLES

将该发布标记为复制数据库中所有表的更改，包括未来创建的表。EXCEPT 子句中列出的表会被排除在发布之外。

FOR ALL SEQUENCES

将该发布标记为同步数据库中所有序列的更改，包括未来创建的序列。

只有持久序列会被纳入发布。临时序列和不记录日志序列会被排除在发布之外。

EXCEPT

该子句指定要从发布中排除的表列表。

对于继承表，如果在表名前指定了 ONLY，则只有该表会被排除在发布之外。如果未指定 ONLY，则该表及其所有后代表（如果有）都会被排除。也可以在表名后指定 *，以显式表明后代表会被排除。

对于分区表，EXCEPT 中只能指定根分区表。这样会将根表及其所有分区都从复制中排除。可选的 ONLY 和 * 对分区表没有影响。

如果订阅包含多个发布，则可能出现某个表或分区在一个发布中被包含，而在另一个发布的 EXCEPT 子句中被显式或隐式排除的情况。在这种情况下，该表或分区仍会被视为包含在复制中。

WITH (*publication_parameter* [= *value*] [, ...])

该子句指定发布的可选参数。当发布表时可使用该子句。此子句不适用于序列。支持以下参数：

`publish (string)`

该参数决定新发布会向订阅者发布哪些 DML 操作。其值是一个以逗号分隔的操作列表。允许的操作有 `insert`、`update`、`delete` 和 `truncate`。默认会发布所有操作，因此该选项的默认值为 `'insert, update, delete, truncate'`。

该参数只影响 DML 操作。特别是，逻辑复制的初始数据同步（参见 Section 29.10.1）在复制现有表数据时不会考虑该参数。

`publish_generated_columns (enum)`

指定是否复制与该发布关联的表中存在的生成列。可选值为 `none` 和 `stored`。

默认值为 `none`，表示不会复制与该发布关联的表中的生成列。

如果设为 `stored`，则会复制与该发布关联的表中的存储生成列。

Note

如果订阅端版本早于 18，那么即使发布端的 `publish_generated_columns` 参数为 `stored`，初始表同步时也不会复制生成列。

有关生成列逻辑复制的更多细节，请参见 Section 29.6。

`publish_via_partition_root (boolean)`

该参数控制如何发布分区表（或其任一分区）上的更改。设为 `true` 时，更改会使用根分区表的标识和模式来发布。设为 `false`（默认值）时，更改会使用实际发生更改的各个分区的标识和模式来发布。启用该选项后，可以将这些更改复制到非分区表，或者复制到分区结构与发布端不同的分区表。

订阅可能会组合多个发布。如果任一已订阅发布以 `publish via partition root = true` 发布某个分区表，那么该分区表（或其分区）上的更改将使用该分区表本身的标识和模式来发布，而不是使用各个分区的标识和模式。

该参数还会影响为分区选择行过滤器和列列表的方式；详见下文。

如果启用该选项，直接对分区执行的 `TRUNCATE` 操作不会被复制。

指定 `boolean` 类型的参数时，可以省略 `= value` 部分，这等价于指定 `TRUE`。

注意

如果未指定 `FOR TABLE`、`FOR TABLES IN SCHEMA`、`FOR ALL TABLES` 或 `FOR ALL SEQUENCES`，则该发布开始时不包含任何表。这在稍后还要添加表或模式时很有用。

创建发布不会启动复制。它只为未来的订阅者定义分组和过滤逻辑。

要创建发布，调用用户必须具有当前数据库的 `CREATE` 权限。（当然，超级用户会绕过这一检查。）

要向发布中添加表，调用用户必须拥有该表。使用 `FOR ALL TABLES`、`FOR TABLES IN SCHEMA` 和 `FOR ALL SEQUENCES` 子句要求调用用户是超级用户。

如果某个发布发布 `UPDATE` 和/或 `DELETE` 操作，则加入该发布的表必须已经定义 `REPLICA IDENTITY`。否则，在这些表上将不允许执行这些操作。

任何列列表都必须包含REPLICA IDENTITY列，这样 UPDATE或DELETE操作才能被发布。如果该发布只发布INSERT操作，则列列表没有限制。

行过滤表达式（即WHERE子句）必须只包含 REPLICA IDENTITY所覆盖的列，这样 UPDATE和DELETE操作才能被发布。对于发布INSERT操作，可以在WHERE 表达式中使用任何列。行过滤器只允许简单表达式。它不能包含用户定义的函数、操作符、类型和排序规则、系统列引用，或非不可变内置函数。

属于REPLICA IDENTITY的生成列必须被显式发布，即要么将其列入列列表，要么启用publish_generated_columns 选项，这样UPDATE和DELETE 操作才能被发布。

如果指定了FOR TABLES IN SCHEMA，并且该表属于所引用的模式，那么该表上的行过滤器就是多余的。

对于已发布的分区表，如果发布参数publish_via_partition_root 为true，则每个分区的行过滤器取自已发布的分区表；如果为false（默认值），则取自分区本身。有关行过滤器的详细信息，请参见 Section 29.4。类似地，对于已发布的分区表，如果发布参数publish_via_partition_root为true，则每个分区的列列表取自已发布的分区表；如果为false，则取自分区本身。

对于INSERT ... ON CONFLICT命令，发布会发布该命令实际产生的操作。根据执行结果，它可能被发布为INSERT或 UPDATE，也可能根本不被发布。

对于MERGE命令，发布会为每一行被插入、更新或删除的记录发布一个 INSERT、UPDATE或DELETE。

对于UPDATE/DELETE ... FOR PORTION OF命令，发布会先发布一个 UPDATE或DELETE，然后为每一行插入的时间片 剩余行再发布一个INSERT。

将表ATTACH到某个分区树中，而该分区树的根通过 publish_via_partition_root设为true 的发布进行发布时，不会复制该表的现有内容。

COPY ... FROM命令会作为INSERT操作发布。

DDL操作不会被发布。

WHERE子句表达式会使用复制连接所用的同一角色来执行。

示例

创建一个发布，发布两个表中的所有更改：

```
CREATE PUBLICATION mypublication FOR TABLE users, departments;
```

创建一个发布，发布活跃部门中的所有更改：

```
CREATE PUBLICATION active_departments FOR TABLE departments WHERE
(active IS TRUE);
```

创建一个发布，发布所有表的所有更改：

```
CREATE PUBLICATION alltables FOR ALL TABLES;
```

创建一个只发布INSERT操作、且只针对一个表的发布：

```
CREATE PUBLICATION insert_only FOR TABLE mydata
```

```
WITH (publish = 'insert');
```

创建一个发布，发布表users、departments 的所有更改，以及模式production中所有表的所有更改：

```
CREATE PUBLICATION production_publication FOR TABLE users,  
departments, TABLES IN SCHEMA production;
```

创建一个发布，发布模式marketing和 sales中所有表的所有更改：

```
CREATE PUBLICATION sales_publication FOR TABLES IN SCHEMA  
marketing, sales;
```

创建一个发布，发布表users的所有更改，但只复制 user_id和firstname两列：

```
CREATE PUBLICATION users_filtered FOR TABLE users (user_id,  
firstname);
```

创建一个发布，用于同步所有序列：

```
CREATE PUBLICATION all_sequences FOR ALL SEQUENCES;
```

创建一个发布，发布所有表的所有更改，以及用于同步的所有序列：

```
CREATE PUBLICATION all_tables_sequences FOR ALL TABLES, ALL  
SEQUENCES;
```

创建一个发布，发布所有表的所有更改，但排除 users和departments：

```
CREATE PUBLICATION all_tables_except FOR ALL TABLES EXCEPT (TABLE  
users, departments);
```

创建一个发布，用于同步所有序列，并发布所有表的所有更改，但排除 users和departments：

```
CREATE PUBLICATION all_sequences_tables_except FOR ALL SEQUENCES,  
ALL TABLES EXCEPT (TABLE users, departments);
```

兼容性

CREATE PUBLICATION是PostgreSQL 的扩展。

又见

ALTER PUBLICATION, DROP PUBLICATION, CREATE SUBSCRIPTION, ALTER SUBSCRIPTION

CREATE ROLE

CREATE ROLE — 定义一个新的数据库角色

Synopsis

```
CREATE ROLE name [ [ WITH ] option [ ... ] ]
```

其中 *option* 可以是：

```
SUPERUSER | NOSUPERUSER
| CREATEDB | NOCREATEDB
| CREATEROLE | NOCREATEROLE
| INHERIT | NOINHERIT
| LOGIN | NOLOGIN
| REPLICATION | NOREPLICATION
| BYPASSRLS | NOBYPASSRLS
| CONNECTION LIMIT connlimit
| [ ENCRYPTED ] PASSWORD 'password' | PASSWORD NULL
| VALID UNTIL 'timestamp'
| IN ROLE role_name [, ...]
| ROLE role_name [, ...]
| ADMIN role_name [, ...]
| SYSID uid
```

描述

CREATE ROLE向 PostgreSQL数据库集簇中新增一个角色。角色是一种 可以拥有数据库对象并拥有数据库权限的实体；根据其使用方式，它既可以视为 “用户”，也可以视为“组”，或者兼具这两种身份。有关 用户管理和认证的信息，请参见Chapter 21和Chapter 20。要使用该命令，你必须拥有 CREATEROLE权限，或者是数据库超级用户。

注意，角色是在数据库集簇级别定义的，因此在该集簇中的所有数据库里都有效。

在创建角色时，可以立即将新建角色加入现有角色，也可以将现有角色加入新建角色。关于初始角色成员资格会启用哪些选项，其规则见下文 IN ROLE、ROLE和ADMIN 子句的说明。GRANT命令在创建成员资格时提供了更细粒度的选项控制，也可以在新角色创建后修改这些选项。

参数

name

新角色的名称。

SUPERUSER
NOSUPERUSER

这些子句决定新角色是否为“超级用户”；超级用户可以绕过数据库中的所有访问限制。超级用户身份具有危险性，只有在确有需要时才应使用。要创建 新的超级用户，你自己必须先超级用户。若未指定，默认值是 NOSUPERUSER。

CREATEDB
NOCREATEDB

这些子句定义角色创建数据库的能力。如果指定`CREATEDB`，正在定义的角色将被允许创建新数据库。指定`NOCREATEDB`则会禁止该角色创建数据库。若未指定，默认值是`NOCREATEDB`。只有超级用户角色或拥有`CREATEDB`属性的角色才能指定`CREATEDB`。

CREATEROLE
NOCREATEROLE

这些子句决定某个角色是否被允许创建、更改、删除其他角色，为其添加注释，以及更改其安全标签。关于该权限赋予的具体能力，参见 创建角色。若未指定，默认值是`NOCREATEROLE`。

INHERIT
NOINHERIT

这会影响该角色在本命令以及后续命令中被加入为其他角色成员时，其成员资格的继承状态。具体来说，它控制通过本命令中的`IN ROLE`子句添加的成员资格的继承状态，以及通过后续命令中的`ROLE`子句添加的成员资格的继承状态。使用`GRANT`命令把该角色添加为成员时，它也会被用作默认继承状态。若未指定，默认值是`INHERIT`。

在PostgreSQL 16 之前的版本中，继承是一个角色级属性，用于控制该角色在运行时的所有成员资格检查。

LOGIN
NOLOGIN

这些子句决定一个角色是否允许登录，也就是说，该角色能否在客户端连接时被用作初始会话授权标识符。具有`LOGIN`属性的角色可以视为用户。没有这个属性的角色对于管理数据库权限很有用，但并不是通常意义上的用户。若未指定，默认值是`NOLOGIN`；但当`CREATE ROLE`以其另一种拼写`CREATE USER`调用时，默认值是`LOGIN`。

REPLICATION
NOREPLICATION

这些子句决定一个角色是否为复制角色。角色必须拥有该属性（或本身是超级用户），才能以复制模式（物理复制或逻辑复制）连接到服务器，也才能创建或删除复制槽。具有`REPLICATION`属性的角色权限非常高，因此应只用于实际承担复制任务的角色。若未指定，默认值是`NOREPLICATION`。只有超级用户角色或拥有`REPLICATION`属性的角色才能指定`REPLICATION`。

BYPASSRLS
NOBYPASSRLS

这些子句决定一个角色是否绕过所有行级安全（RLS）策略。默认值是`NOBYPASSRLS`。只有超级用户角色或拥有`BYPASSRLS`属性的角色才能指定`BYPASSRLS`。

注意，`pg_dump` 默认会把`row_security`设置为`OFF`，以确保能够转储表中的全部内容。如果运行`pg_dump`的用户没有适当权限，将返回错误。不过，超级用户和被转储表的拥有者总是会绕过RLS。

CONNECTION LIMIT *connlimit*

如果该角色可以登录，此项指定该角色可建立多少并发连接。`-1`（默认值）表示 unlimited。注意，只有普通连接会计入此限制；预备事务和后台工作进程连接都不会计入此限制。

```
[ ENCRYPTED ] PASSWORD 'password'
PASSWORD NULL
```

设置角色的密码。（密码只对具有LOGIN属性的角色有用，但即使没有该属性，你仍然可以为角色定义密码。）如果你不打算使用密码认证，可以省略此选项。如果未指定密码，密码将被设为 null，并且该用户的密码认证将始终失败。也可以显式写为PASSWORD NULL。

Note

指定空字符串也会把密码设为 null，但在 PostgreSQL 10 之前并非如此。在更早的版本中，是否可以使用空字符串取决于认证方法和具体版本，而 libpq 在任何情况下都拒绝使用它。为避免歧义，应避免指定空字符串。

密码始终以加密形式存储在系统目录中。ENCRYPTED关键字 没有实际效果，但为了向后兼容仍会被接受。加密方式由配置参数 password_encryption决定。如果给出的密码字符串已经是 MD5 加密或 SCRAM 加密格式，那么无论password_encryption的值是什么，它都会按原样存储（因为系统无法解密指定的已加密密码字符串，再将其改用其他格式加密）。这样便可在转储/恢复期间重新装载已加密的密码。

Warning

对 MD5 加密密码的支持已被弃用，并将在未来的 PostgreSQL版本中移除。关于迁移到其他密码类型的细节，参见Section 20.5。

```
VALID UNTIL 'timestamp'
```

VALID UNTIL子句设置一个日期和时间，在此之后角色的 密码将不再有效。如果省略此子句，密码将永久有效。

```
IN ROLE role_name
```

IN ROLE子句会使新角色自动成为指定现有角色的成员。新建的成员资格将启用SET选项，并禁用ADMIN选项。除非指定了NOINHERIT选项，否则还会启用INHERIT选项。

```
ROLE role_name
```

ROLE子句会使一个或多个指定的现有角色自动成为新角色 的成员，并启用SET选项。这实际上会使新角色成为一个 “组”。在该子句中命名且具有角色级INHERIT 属性的角色，其新建成员资格将启用INHERIT选项。新建 成员资格的ADMIN选项将被禁用。

```
ADMIN role_name
```

ADMIN子句与ROLE效果相同，但被命名的 角色会作为新角色的成员加入，并启用ADMIN选项，从而使 它们有权将新角色的成员资格授予其他角色。

```
SYSID uid
```

SYSID子句会被忽略，但为了向后兼容仍会被接受。

注解

使用ALTER ROLE可更改 角色属性，使用DROP ROLE 可删除角色。通过CREATE ROLE指定的所有属性都可以在后续的 ALTER ROLE命令中修改。

向作为组使用的角色添加和移除成员，推荐使用 GRANT 和 REVOKE。

VALID UNTIL 子句只为密码定义过期时间，而不是为角色本身定义过期时间。特别是，使用非基于密码的认证方式登录时，不会强制执行该过期时间。

这里定义的角色属性都是不可继承的。也就是说，成为一个例如具有 CREATEDB 属性的角色成员，并不会让该成员在其成员资格授予带有 INHERIT 选项的情况下也能创建新数据库。当然，如果该成员资格带有 SET 选项，成员角色仍然可以 SET ROLE 切换到具有 CREATEDB 属性的角色，然后再创建新数据库。

通过 IN ROLE、ROLE 和 ADMIN 子句创建的成员资格，其授权者就是执行此命令的角色。

之所以默认采用 INHERIT 属性，是出于向后兼容的考虑：在较早版本的 PostgreSQL 中，用户总能访问其所属组的全部权限。不过，NOINHERIT 更接近 SQL 标准规定的语义。

PostgreSQL 包含一个程序 createuser，其功能与 CREATE ROLE 相同（实际上它就是调用此命令），但它可以从命令 shell 中运行。

CONNECTION LIMIT 选项只是近似地被强制执行；如果两个新会话在几乎同一时刻启动，而此时该角色只剩下一个连接“槽”，则两者都可能失败。此外，该限制从不对超级用户强制执行。

用此命令指定未加密码时必须谨慎。密码会以明文形式传输到服务器，也可能被记录在客户端命令历史或服务器日志中。而命令 createuser 传输的是加密密码。此外，psql 包含 \password 命令，可用于稍后安全地更改密码。

示例

创建一个可登录但没有密码的角色：

```
CREATE ROLE jonathan LOGIN;
```

创建一个带密码的角色：

```
CREATE USER davide WITH PASSWORD 'jw8s0F4';
```

（CREATE USER 与 CREATE ROLE 相同，只是它隐含指定了 LOGIN。）

创建一个密码有效期截止到 2004 年底的角色。当 2005 年的第一秒过去后，该密码就不再有效。

```
CREATE ROLE miriam WITH LOGIN PASSWORD 'jw8s0F4' VALID UNTIL
'2005-01-01';
```

创建一个可以创建数据库并管理角色的角色：

```
CREATE ROLE admin WITH CREATEDB CREATEROLE;
```

兼容性

SQL 标准包含 CREATE ROLE 语句，但标准只要求如下语法：

```
CREATE ROLE name [ WITH ADMIN role_name ]
```

多个初始管理员以及 CREATE ROLE 的所有其他选项，都是 PostgreSQL 扩展。

SQL 标准定义了用户和角色这两个概念，但将它们视为彼此不同的概念，并把所有 用于定义用户的命令留给各个数据库实现自行规定。在 PostgreSQL 中，我们选择将用户和角色统一为同一类 实体。因此，角色拥有的可选属性比标准中更多。

若要最接近 SQL 标准规定的行为，可以将 SQL 标准中的用户创建为带有 `NOINHERIT` 选项的 PostgreSQL 角色，而将 SQL 标准中的角色创建为带有 `INHERIT` 选项的 PostgreSQL 角色。

`USER` 子句的行为与 `ROLE` 相同，但已经被弃用：

```
USER role_name [, ...]
```

`IN GROUP` 子句的行为与 `IN ROLE` 相同，但已经被弃用：

```
IN GROUP role_name [, ...]
```

参见

`SET ROLE`, `ALTER ROLE`, `DROP ROLE`, `GRANT`, `REVOKE`, `createuser`, `createrole_self_grant`

CREATE RULE

CREATE RULE — 定义一条新的重写规则

Synopsis

```
CREATE [ OR REPLACE ] RULE name AS ON event
    TO table_name [ WHERE condition ]
    DO [ ALSO | INSTEAD ] { NOTHING | command | ( command ; command
... ) }
```

其中 *event* 可以是以下之一：

```
SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE
```

描述

CREATE RULE定义一条应用于指定表或视图的 新规则。CREATE OR REPLACE RULE将创建一条 新规则，或者替换同一个表上同名的现有规则。

PostgreSQL规则系统允许定义在数据库表上执行 插入、更新或删除时的替代动作。粗略地说，当在某个给定表上执行某个命令 时，一条规则会导致额外的命令被执行。另一种情况是，INSTEAD 规则可以用另一个命令替换给定命令，或者让某个命令完全不执行。规则也 用于实现 SQL 视图。必须认识到，规则实际上是一种命令转换机制，或者说 是命令宏。这种转换发生在命令开始执行之前。如果你真正需要的是对每个物理 行独立触发的操作，那么你可能应该使用触发器，而不是规则。有关规则系统的更多信息见Chapter 39。

目前，ON SELECT规则只能附加到视图上。这样的规则必须命名为"_RETURN"，必须是无条件的INSTEAD规则，并且必须有一个由单个SELECT命令组成的动作。 该命令定义了视图中可见的内容。（视图本身基本上是一个没有存储的虚拟 表。）最好把这样的规则视为实现细节。尽管可以通过CREATE OR REPLACE RULE "_RETURN" AS ...重新定义视图，但风格上更好的做法是使用 CREATE OR REPLACE VIEW。

可以通过定义ON INSERT、ON UPDATE 和ON DELETE规则（或其中足以满足你需求的任意子集）， 来营造出可更新视图的效果，从而将视图上的更新动作替换为对其他表的适当 更新。如果想支持INSERT RETURNING等功能，那么务必在这些 规则中的每一条里都放入合适的RETURNING子句。

如果你尝试对复杂视图更新使用有条件规则，这里有一个陷阱：对于你希望 允许在该视图上执行的每一种动作，必须都有一条无条件的 INSTEAD规则。如果该规则是有条件的，或者不是 INSTEAD规则，那么系统仍会拒绝执行该更新动作，因为它认为 在某些情况下最终可能还是会尝试在该视图的虚拟表上执行该动作。如果你想 用有条件规则处理所有有用的情况，可以加上一条无条件的 DO INSTEAD NOTHING规则，以确保系统明白它永远不会 被要求去更新这个虚拟表。然后，把这些有条件规则改成非 INSTEAD规则；在它们适用的情况下，它们会附加在默认的 INSTEAD NOTHING动作之上。（不过，这种方法当前仍无法支持RETURNING查询。）

Note

足够简单、可自动更新的视图（见CREATE VIEW）不需要依靠用户创建的规则来实现更新。虽然你仍然可以显式创建规则，但自动更新转换通常比显式规则性能更好。

另一种值得考虑的办法是使用INSTEAD OF触发器（见 CREATE TRIGGER）代替规则。

参数

name

要创建的规则的名称。它必须与同一个表上任何其他规则的名称相区分。 同一个表上同一种事件类型的多条规则会按名称的字母顺序应用。

event

事件是SELECT、INSERT、UPDATE或者DELETE之一。注意，包含ON CONFLICT子句的INSERT 不能用于带有INSERT或UPDATE规则的表。请考虑改用 可更新的视图。

table_name

规则适用的表或者视图的名称（可以是模式限定的）。

condition

任意的SQL条件表达式（返回 boolean）。条件表达式不能引用NEW和 OLD之外的任何表，并且不能包含聚合函数。

INSTEAD

INSTEAD表示这些命令应当 替代原始命令执行。

ALSO

ALSO表示这些命令应当在原始命令 之外执行。

如果既未指定ALSO，也未指定 INSTEAD，则默认值为ALSO。

command

组成规则动作的命令。可用的命令有SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE或者NOTIFY。

在*condition*和 *command*中，可以使用特殊表名 NEW和OLD来引用目标表中的值。 在ON INSERT和ON UPDATE规则中，NEW可用于引用待插入或待更新的新行。在 ON UPDATE和ON DELETE规则中，OLD可用于引用将被更新或删除的现有行。

注解

要在表上创建或者修改规则，必须是表的拥有者。

在视图上的INSERT、UPDATE或DELETE规则中，可以添加一个输出视图各列的RETURNING子句。如果该规则分别由 INSERT RETURNING、UPDATE RETURNING或DELETE RETURNING命令触发，那么这个子句将用于计算输出。 当规则由不带RETURNING的命令触发时，该规则的 RETURNING子句会被忽略。当前实现只允许无条件的 INSTEAD规则包含RETURNING；此外，对于同一事件的所有规则，总共最多只能有一个RETURNING子句。（这可以确保只有一个 候选RETURNING子句可用于计算结果。）如果任何可用规则中都没有 RETURNING子句，那么视图上的RETURNING查询将被拒绝。

避免循环规则非常重要。例如，尽管下面的两条规则定义都被 PostgreSQL所接受，SELECT命令将导致 PostgreSQL报告错误，因为规则会发生递归展开：

```
CREATE RULE "_RETURN" AS
  ON SELECT TO t1
  DO INSTEAD
```

```
SELECT * FROM t2;

CREATE RULE "_RETURN" AS
  ON SELECT TO t2
  DO INSTEAD
    SELECT * FROM t1;

SELECT * FROM t1;
```

当前，如果一个规则动作包含一个NOTIFY命令，该NOTIFY命令将被无条件执行，也就是说，即使没有任何应当应用该规则的行，也会发出NOTIFY。例如：

```
CREATE RULE notify_me AS ON UPDATE TO mytable DO ALSO NOTIFY
mytable;

UPDATE mytable SET name = 'foo' WHERE id = 42;
```

在UPDATE期间会发送一个NOTIFY事件，无论是否存在匹配条件id = 42的行。这是一个实现限制，未来版本中可能会修复。

兼容性

CREATE RULE是一种 PostgreSQL语言扩展，整个查询重写系统也是如此。

另见

ALTER RULE, DROP RULE

CREATE SCHEMA

CREATE SCHEMA — 定义一个新模式

Synopsis

```
CREATE SCHEMA schema_name [ AUTHORIZATION role_specification ]
    [ schema_element [ ... ] ]
CREATE SCHEMA AUTHORIZATION role_specification [ schema_element
    [ ... ] ]
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS schema_name
    [ AUTHORIZATION role_specification ]
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS AUTHORIZATION role_specification
```

其中 *role_specification* 可以是：

```
user_name
| CURRENT_ROLE
| CURRENT_USER
| SESSION_USER
```

描述

CREATE SCHEMA在当前数据库中创建一个新模式。该模式名必须与当前数据库中任何现有模式的名称不同。

模式本质上是一个命名空间：它包含具名对象（表、数据类型、函数和操作符），这些对象的名称可以与其他模式中的对象重名。访问具名对象时，可以在其名称前加上模式名作为前缀来“限定”名称，或者设置一个包含所需模式的搜索路径。指定非限定对象名的CREATE命令会在当前模式中创建该对象（即搜索路径最前面的模式，可通过函数current_schema确定）。

CREATE SCHEMA还可以选择包含子命令，以便在新模式中创建对象。这些子命令基本上会被当作在创建模式之后单独发出的命令来处理。不过，如果使用了AUTHORIZATION子句，则所有创建的对象都将归该用户所有。

参数

schema_name

要创建的模式名称。如果省略，*user_name*将被用作模式名。该名称不能以pg_开头，因为这类名称保留给系统模式。

user_name

将拥有新模式的用户的角色名。如果省略，则默认为执行该命令的用户。要创建由另一个角色拥有的模式，你必须能够对该角色执行SET ROLE。

schema_element

定义要在该模式中创建的对象的SQL语句。当前，只有CREATE AGGREGATE、CREATE COLLATION、CREATE DOMAIN、CREATE FUNCTION、CREATE INDEX、CREATE OPERATOR、CREATE PROCEDURE、CREATE SEQUENCE、CREATE TABLE、CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION、CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY、CREATE

TEXT SEARCH PARSER、CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE、CREATE TRIGGER、CREATE TYPE、CREATE VIEW和GRANT 可作为CREATE SCHEMA中的子句使用。其他类型的对象可以在模式 创建之后通过单独的命令创建。

IF NOT EXISTS

如果同名模式已经存在，则不执行任何操作（但会发出一条提示）。 使用该选项时不能包含 *schema_element*子命令。

注解

要创建一个模式，执行该命令的用户必须拥有当前数据库的CREATE 权限（当然，超级用户可以绕过这项检查）。

*schema_element*子命令（如果有的话）会按编写顺序执行。例外是CREATE TABLE子命令中的外键约束子 句会被延后，并在最后追加。这允许形成循环的外键引用，这有时很有用。

示例

创建一个模式：

```
CREATE SCHEMA myschema;
```

为用户joe创建一个模式，该模式也将被命名为 joe：

```
CREATE SCHEMA AUTHORIZATION joe;
```

创建一个被用户joe拥有的名为test的模式， 除非已经有一个名为test的模式（不管joe 是否拥有那个预先存在的模式）。

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS test AUTHORIZATION joe;
```

创建一个模式并且在其中创建一个表和视图：

```
CREATE SCHEMA hollywood
    CREATE TABLE films (title text, release date, awards text[])
    CREATE VIEW winners AS
        SELECT title, release FROM films WHERE awards IS NOT NULL;
```

请注意，各个子命令末尾都不带分号。

下面是实现相同结果的一种等效写法：

```
CREATE SCHEMA hollywood;
CREATE TABLE hollywood.films (title text, release date, awards
    text[]);
CREATE VIEW hollywood.winners AS
    SELECT title, release FROM hollywood.films WHERE awards IS NOT
    NULL;
```

兼容性

SQL 标准允许在CREATE SCHEMA中使用 DEFAULT CHARACTER SET子句，并允许使用比 PostgreSQL当前所接受的更多子命令类型。

其他一些 SQL 实现会尝试允许更多种类的前向引用，不仅限于外键约束，还包括对在后续 *schema_element* 子命令中定义对象的引用。但从总体上看，要正确实现这一点是困难甚至不可能的，而且除了外键之外，SQL 标准是否要求这种行为也并不明确。

根据 SQL 标准，模式的拥有者总是拥有其中的所有对象。PostgreSQL 允许模式包含由模式拥有者之外的用户 所拥有的对象。只有当模式拥有者把其模式上的 `CREATE` 权限 授予其他人，或者超级用户选择在该模式中创建对象时，才会发生这种情况。

`IF NOT EXISTS` 选项是一种 PostgreSQL 扩展。

另见

`ALTER SCHEMA`, `DROP SCHEMA`

CREATE SEQUENCE

CREATE SEQUENCE — 定义一个新的序列发生器

Synopsis

```
CREATE [ { TEMPORARY | TEMP } | UNLOGGED ] SEQUENCE [ IF NOT
EXISTS ] name
    [ AS data_type ]
    [ INCREMENT [ BY ] increment ]
    [ MINVALUE minvalue | NO MINVALUE ] [ MAXVALUE maxvalue | NO
MAXVALUE ]
    [ [ NO ] CYCLE ]
    [ START [ WITH ] start ]
    [ CACHE cache ]
    [ OWNED BY { table_name.column_name | NONE } ]
```

描述

CREATE SEQUENCE 创建一个新的序列号发生器。这会创建并 初始化一个名为 *name* 的特殊单行表。该发生器归发出该命令 的用户所有。

如果给定了模式名，则序列会在指定模式中创建。否则，它会在当前模式中 创建。临时序列存在于一个特殊模式中，因此创建临时序列时不能指定模式 名。序列名必须不同于同一模式中任何其他关系（表、序列、索引、视图、物化视图或外部表）的名称。

创建序列后，可以使用函数 `nextval`、`currval` 以及 `setval` 来操作该序列。这些函数的文档见 Section 9.18。

虽然不能直接更新序列，但可以使用如下查询：

```
SELECT * FROM name;
```

来查看序列的参数和当前状态。特别是，序列的 `last_value` 字段会显示任一会话最近分配的值。（当然，如果其他会话正在调用 `nextval`，那么到该值被打印出来 时，它可能已经过时。）

参数

TEMPORARY 或 TEMP

如果指定该项，则该序列对象只为当前会话创建，并会在会话退出时自动 删除。临时序列存在期间，已有的同名永久序列在本会话中不可见，除非 使用模式限定名来引用它们。

UNLOGGED

如果指定该项，则该序列会被创建为未记录序列。对未记录序列的更改不 会写入预写式日志。它们不是崩溃安全的：在崩溃或非正常关闭之后，未 记录序列会自动重置为其初始状态。未记录序列也不会复制到备库。

与未记录表不同，未记录序列并不会带来显著的性能优势。此选项主要用 于通过标识列或 `serial` 列与未记录表关联的序列。在这些情况下，只对 序列做 WAL 记录 and 复制、而不对其关联表这样做，通常没有意义。

IF NOT EXISTS

如果同名关系已经存在，则不抛出错误。在这种情况下会发出一个提示。 注意，这并不保证现有关系与本应创建出的序列有任何相似之处 – 它甚至可能根本不是序列。

name

要创建的序列的名称（可以是模式限定的）。

data_type

可选子句AS *data_type* 指定序列的数据类型。有效类型是 `smallint`、`integer`、和 `bigint`。默认值是 `bigint`。数据类型决定了序列的默认最小和最大值。

increment

可选子句INCREMENT BY *increment*指定为了 生成新值，要把哪个值加到当前序列值上。正值会创建升序序列，负值会 创建降序序列。默认值为 1。

minvalue

NO MINVALUE

可选子句MINVALUE *minvalue*确定序列可生成的 最小值。如果未提供此子句，或者指定了 NO MINVALUE，则使用默认值。升序序列的默认值为 1。降序序列的默认值为该数据类型的最小值。

maxvalue

NO MAXVALUE

可选子句MAXVALUE *maxvalue*确定序列的最大值。如果未提供此子句，或者指定了 NO MAXVALUE，则使用默认值。升序序列的默认值是该 数据类型的最大值。降序序列的默认值是 -1。

CYCLE

NO CYCLE

CYCLE选项允许序列在升序序列达到*maxvalue*、或降序序列达到*minvalue*时分别回绕。如果达到该限制， 下一个生成的数字将分别是*minvalue*或*maxvalue*。

如果指定NO CYCLE，则当序列达到其限值后，任何对 `nextval` 的调用都会返回错误。如果既未指定 CYCLE也未指定NO CYCLE，则 默认使用NO CYCLE。

start

可选子句START WITH *start* 允许序列从任意值 开始。升序序列的默认起始值为 *minvalue*，降序序列的默认起始值为 *maxvalue*。

cache

可选子句CACHE *cache*指定要预分配并存储 在内存中的序列号数量，以便更快访问。最小值为 1（一次只能生成一个 值，即不使用缓存），默认值也为 1。

OWNED BY *table_name.column_name*

OWNED BY NONE

OWNED BY选项使该序列与一个特定表关联起来，这样 如果该列（或整张表）被删除，该序列也会自动删除。指定的表必须与该 序列具有相同的拥有者，并且位于同一模式中。默认的 OWNED BY NONE表示不存在这种关联。

注解

使用DROP SEQUENCE删除序列。

序列基于bigint算术，因此其范围不能超过八字节整数的范围（-9223372036854775808到9223372036854775807）。

由于nextval和setval调用从不回滚，如果需要对序列号进行“无间隙”分配，就不能使用序列对象。可以通过对包含计数器的表加排他锁来构造无间隙分配；但这种方案比序列对象昂贵得多，尤其是在许多事务需要并发获取序列号时。

如果对一个将由多个会话并发使用的序列对象设置了大于1的cache，则可能得到意想不到的结果。每个会话会在一次访问该序列对象时分配并缓存连续的序列值，并相应增加该序列对象的last_value。随后，该会话中接下来的cache-1次nextval调用会直接返回预分配的值，而不接触序列对象。因此，任何在会话中已分配但未使用的数字都会在会话结束时丢失，从而在序列中造成“空洞”。

此外，虽然多个会话保证会分配到互不相同的序列值，但从所有会话整体来看，这些值的生成顺序可能会乱序。例如，当cache设置为10时，会话A可能保留值1..10并返回nextval=1；然后会话B可能保留值11..20并返回nextval=11，而此时会话A尚未生成nextval=2。因此，当cache设置为1时，可以安全地假定nextval值按顺序生成；当cache设置大于1时，只应假定nextval值彼此不同，而不应假定它们严格按顺序生成。此外，last_value会反映任一会话最近保留的值，不管该值是否已经由nextval返回。

另一个需要注意的问题是，在这种序列上执行的setval不会立刻被其他会话察觉，直到它们用完自己缓存的所有预分配值为止。

示例

创建一个名为serial的升序序列，从101开始：

```
CREATE SEQUENCE serial START 101;
```

从该序列中取出下一个数字：

```
SELECT nextval('serial');

 nextval
-----
      101
```

从该序列中取出下一个数字：

```
SELECT nextval('serial');

 nextval
-----
      102
```

在INSERT命令中使用该序列：

```
INSERT INTO distributors VALUES (nextval('serial'), 'nothing');
```

在一次COPY FROM之后更新序列值：

```
BEGIN;
COPY distributors FROM 'input_file';
SELECT setval('serial', max(id)) FROM distributors;
END;
```

兼容性

`CREATE SEQUENCE`符合SQL 标准，但下列情况除外：

- 获取下一个值是使用`nextval()`函数，而不是标准的 `NEXT VALUE FOR`表达式完成的。
- `OWNED BY`子句是PostgreSQL扩展。

另见

`ALTER SEQUENCE`, `DROP SEQUENCE`

CREATE SERVER

CREATE SERVER — 定义一个新的外部服务器

Synopsis

```
CREATE SERVER [ IF NOT EXISTS ] server_name [ TYPE 'server_type' ]  
[ VERSION 'server_version' ]  
  FOREIGN DATA WRAPPER fdw_name  
  [ OPTIONS ( option 'value' [, ... ] ) ]
```

描述

CREATE SERVER 定义一个新的外部服务器。定义该服务器的用户将成为其拥有者。

外部服务器通常封装外部数据包装器用来访问外部数据资源的连接信息。 还可以通过用户映射指定额外的、特定于用户的连接信息。

如果外部数据包装器 *fdw_name* 使用了 CONNECTION 子句，则 CREATE SUBSCRIPTION 可以使用此外部服务器作为连接信息。

服务器名称在数据库内必须唯一。

要创建服务器，必须在所使用的外部数据包装器上具有 USAGE 权限。

参数

IF NOT EXISTS

如果同名服务器已存在，则不要抛出错误。在这种情况下会发出一个通知。请注意，不能保证现有服务器与原本将要创建的服务器有任何相似之处。

server_name

要创建的外部服务器的名称。

server_type

可选的服务器类型，可能对外部数据包装器有用。

server_version

可选的服务器版本，可能对外部数据包装器有用。

fdw_name

管理该服务器的外部数据包装器的名称。

OPTIONS (option 'value' [, ...])

这个子句指定服务器的选项。这些选项通常定义该服务器的连接细节，但实际的名称和值取决于该服务器的外部数据包装器。

注解

在使用dblink模块时，可以将外部服务器的名称用作 dblink_connect函数的一个参数，以指示连接参数。要以这种方式使用它，必须在该外部服务器上具有 USAGE 权限。

如果外部服务器支持排序下推，那么它必须与本地服务器具有相同的排序顺序。

示例

创建一个使用外部数据包装器`postgres_fdw`的服务器`myserver`：

```
CREATE SERVER myserver FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw OPTIONS
    (host 'foo', dbname 'foodb', port '5432');
```

详见`postgres_fdw`。

兼容性

`CREATE SERVER`符合 ISO/IEC 9075-9 (SQL/MED)。

另见

`ALTER SERVER`, `DROP SERVER`, `CREATE FOREIGN DATA WRAPPER`, `CREATE FOREIGN TABLE`,
`CREATE USER MAPPING`

CREATE STATISTICS

CREATE STATISTICS — 定义扩展统计信息

Synopsis

```
CREATE STATISTICS [ [ IF NOT EXISTS ] statistics_name ]
    ON { column_name | ( expression ) }
    FROM table_name

CREATE STATISTICS [ [ IF NOT EXISTS ] statistics_name ]
    [ ( statistics_kind [, ...] ) ]
    ON { column_name | ( expression ) }, { column_name |
    ( expression ) } [, ...]
    FROM table_name
```

描述

CREATE STATISTICS 创建一个新的扩展统计对象，用于跟踪指定表、外部表或物化视图的数据。该统计对象会在当前数据库中创建，并由发出该命令的用户拥有。

CREATE STATISTICS 命令有两种基本形式。第一种形式允许为单个表达式或虚拟生成列收集单变量统计信息，其效果类似于表达式索引，但无需承担索引维护开销。这种形式不允许指定统计种类，因为各种统计种类只适用于多元统计信息。第二种形式允许收集多个列和/或表达式上的多元统计信息，并可选地指定要包含哪些统计种类。这种形式还会自动为列表中包含的任意表达式和虚拟生成列收集单变量统计信息。

如果给定了模式名（比如，CREATE STATISTICS myschema.mystat ...），则在指定的模式中创建该统计对象。否则，在当前模式中创建。如果给定了名称，该统计对象的名称必须与同一模式中的任何其他统计对象名称不同。

参数

IF NOT EXISTS

如果同名统计对象已经存在，则不会抛出错误，而是发出一条提示。注意，这里只考虑统计对象的名称，而不考虑其定义细节。指定 IF NOT EXISTS 时，必须提供统计对象名称。

statistics_name

要创建的统计对象名称（可选模式限定）。如果省略该名称，PostgreSQL 会根据所属表的名称以及定义中的列名和/或表达式自动选择一个合适的名称。

statistics_kind

将在该统计对象中计算的多元统计种类。当前支持的种类有：ndistinct，用于启用 n-distinct 统计信息；dependencies，用于启用函数依赖统计信息；以及 mcv，用于启用 MCV 列表。如果省略该子句，则统计对象中会包含所有支持的统计种类。如果统计信息定义中包含复杂表达式或虚拟生成列引用，而不仅仅是简单的列引用，则会自动构建单变量表达式统计信息。更多信息参见 Section 14.2.2 和 Section 69.2。

column_name

要纳入计算统计信息的表列名称。 这可用于在单个虚拟生成列上构建单变量统计信息，也可作为多个列（虚拟或非虚拟）和/或表达式列表的一部分来构建多元统计信息。 在后一种情况下，会为列表中的每个表达式和虚拟生成列自动构建独立的单变量统计信息。

不支持也没有必要在单个非虚拟列上定义扩展统计信息，因为这类列会自动构建统计信息，无需定义扩展统计对象。

expression

要纳入计算统计信息的表达式。 这可用于在单个表达式上构建单变量统计信息，也可作为多个列名和/或表达式列表的一部分来构建多元统计信息。 在后一种情况下，会为列表中的每个表达式和虚拟生成列自动构建独立的单变量统计信息。

table_name

包含用于计算统计信息的列的表名称（可选模式限定）； 关于继承和分区的方式，参见 ANALYZE。

注解

必须是表的所有者，才能创建读取该表数据的统计对象。不过，一旦创建，统计对象的所有权就独立于底层表。

表达式统计信息是按表达式分别维护的，类似于在该表达式上创建索引，只是它们避免了索引维护开销。 对于统计对象定义中的每个表达式，都会自动构建表达式统计信息。 对虚拟生成列定义的扩展统计信息，与在该列生成表达式上定义表达式统计信息的行为相同。

扩展统计信息目前尚未被规划器用于表连接的选择率估计。这个限制很可能在未来版本的 PostgreSQL 中被移除。

示例

创建表 t1，其中两列存在函数依赖关系，也就是说，知道第一列中的某个值就足以确定另一列中的值。然后，在这些列上构建函数依赖统计信息：

```
CREATE TABLE t1 (  
    a    int,  
    b    int  
);  
  
INSERT INTO t1 SELECT i/100, i/500  
    FROM generate_series(1,1000000) s(i);  
  
ANALYZE t1;  
  
-- 匹配行的数量将被大大低估：  
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM t1 WHERE (a = 1) AND (b = 0);  
  
CREATE STATISTICS s1 (dependencies) ON a, b FROM t1;  
  
ANALYZE t1;  
  
-- 现在行计数估计会更准确：  
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM t1 WHERE (a = 1) AND (b = 0);
```

如果没有函数依赖统计信息，规划器会认为两个 `WHERE` 条件彼此独立，并将它们的选择率相乘，从而得到远小于实际值的行数估计。有了这类统计信息后，规划器就能识别出 `WHERE` 条件存在冗余，因此不会低估行数。

创建表 `t2`，其中两列完全相关（包含相同的数据），并在这些列上构建一个 MCV 列表：

```
CREATE TABLE t2 (  
    a    int,  
    b    int  
);  
  
INSERT INTO t2 SELECT mod(i,100), mod(i,100)  
    FROM generate_series(1,1000000) s(i);  
  
CREATE STATISTICS s2 (mcv) ON a, b FROM t2;  
  
ANALYZE t2;  
  
-- 有效组合（在 MCV 列表中）  
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM t2 WHERE (a = 1) AND (b = 1);  
  
-- 无效组合（不在 MCV 列表中）  
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM t2 WHERE (a = 1) AND (b = 2);
```

MCV 列表为规划器提供了关于表中经常出现的特定值的更详细信息，同时也给出了表中未出现的值组合选择率的上界，因此在这两种情况下都能生成更好的估计。

创建表 `t3`，其中只有一个 `timestamp` 列，并对该列上的表达式运行查询。如果没有扩展统计信息，规划器无法获知这些表达式的数据分布信息，只能使用默认估计值。规划器也不会意识到，按月截断后的日期值完全由按天截断后的日期值决定。然后在这两个表达式上构建表达式统计信息和 `ndistinct` 统计信息：

```
CREATE TABLE t3 (  
    a    timestamp  
);  
  
INSERT INTO t3 SELECT i FROM  
    generate_series('2020-01-01'::timestamp,  
        '2020-12-31'::timestamp,  
        '1 minute'::interval)  
    s(i);  
  
ANALYZE t3;  
  
-- 匹配行数会被严重低估：  
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM t3  
    WHERE date_trunc('month', a) = '2020-01-01'::timestamp;  
  
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM t3  
    WHERE date_trunc('day', a) BETWEEN '2020-01-01'::timestamp  
        AND '2020-06-30'::timestamp;  
  
EXPLAIN ANALYZE SELECT date_trunc('month', a), date_trunc('day', a)  
    FROM t3 GROUP BY 1, 2;  
  
-- 在这对表达式上构建 ndistinct 统计（每个表达式的统计
```

```
-- 都会自动构建)
CREATE STATISTICS s3 (ndistinct) ON date_trunc('month', a),
    date_trunc('day', a) FROM t3;

ANALYZE t3;

-- 现在行数估计更准确:
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM t3
    WHERE date_trunc('month', a) = '2020-01-01'::timestamp;

EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM t3
    WHERE date_trunc('day', a) BETWEEN '2020-01-01'::timestamp
        AND '2020-06-30'::timestamp;

EXPLAIN ANALYZE SELECT date_trunc('month', a), date_trunc('day', a)
    FROM t3 GROUP BY 1, 2;
```

如果没有表达式统计信息和 `ndistinct` 统计信息，规划器就无法知道这些表达式的非重复值个数，只能依赖默认估计值。等值条件和范围条件都会被假定具有 0.5% 的选择率，而表达式的非重复值个数则被假定与该列相同（也就是唯一）。这会导致前两个查询中的行数被严重低估。此外，规划器没有关于这些表达式之间关系的信息，因此会假定两个 `WHERE` 条件和 `GROUP BY` 条件彼此独立，并将它们的选择率相乘，从而对聚合查询中的分组数量作出严重高估。由于缺乏这些表达式的准确统计信息，情况还会进一步恶化，迫使规划器对由列派生出来的表达式使用默认的 `ndistinct` 估计。有了这些统计信息后，规划器就能识别出这些条件之间存在相关性，并得出准确得多的估计。

兼容性

SQL 标准中没有 `CREATE STATISTICS` 命令。

另见

`ALTER STATISTICS`, `DROP STATISTICS`

CREATE SUBSCRIPTION

CREATE SUBSCRIPTION — 定义一个新的订阅

Synopsis

```
CREATE SUBSCRIPTION subscription_name
    { SERVER servername | CONNECTION 'conninfo' }
    PUBLICATION publication_name [, ...]
    [ WITH ( subscription_parameter [= value] [, ... ] ) ]
```

描述

CREATE SUBSCRIPTION添加一个新的逻辑复制订阅。创建订阅的用户将成为该订阅的所有者。订阅名称必须与当前数据库中任何现有订阅的名称不同。

订阅表示与发布者的复制连接。因此，除了在本地系统目录中添加定义之外，该命令通常还会在发布者上创建一个复制槽。

除非订阅初始即被禁用，否则在执行该命令所在事务提交时，会启动一个逻辑复制工作进程为新订阅复制数据。

要能够创建订阅，必须具有pg_create_subscription角色的权限，以及当前数据库上的CREATE权限。

关于订阅以及整个逻辑复制的更多信息，请参见 Section 29.2和 Chapter 29。

参数

subscription_name

新订阅的名称。

SERVER *servername*

供连接使用的外部服务器。该服务器的外部数据包装器必须已注册 *connection_function*，并且该服务器上必须存在 订阅所有者的用户映射。此外，订阅所有者必须在 *servername*上具有USAGE权限。

CONNECTION '*conninfo*'

定义如何连接到发布者数据库的libpq连接字符串。详情请参见Section 32.1.1。

PUBLICATION *publication_name* [, ...]

要订阅的发布者上的发布名称。

WITH (*subscription_parameter* [= *value*] [, ...])

该子句为订阅指定可选参数。

下列参数控制订阅创建期间的行为：

connect (boolean)

指定CREATE SUBSCRIPTION命令是否连接到 发布者。默认值为true。将其设为false会强制把create_slot、enabled和copy_data的值 设为false。（不能

将`connect` 设为`false`的同时，再把`create_slot`、`enabled`或`copy_data`设为`true`。)

由于该选项为`false`时不会建立连接，因此不会订阅任何表和 序列。要启动复制，你必须手工创建复制槽、在需要时启用故障切换、启用订阅， 并刷新订阅。示例见 Section 29.2.3。

`create_slot` (boolean)

指定该命令是否应在发布者上创建复制槽。默认值为 `true`。

如果设为`false`，则必须以其他方式自行创建 发布者上的复制槽。示例见 Section 29.2.3。

`enabled` (boolean)

指定订阅是应当主动进行复制，还是仅完成设置但暂不启动。默认值为`true`。

`slot_name` (string)

要使用的发布者上的复制槽名称。默认使用订阅名称作为槽名。该名称不能为 `pg_conflict_detection`，因为它保留给冲突检测使用。

将`slot_name`设为`NONE`表示该订阅 不关联任何复制槽。这类订阅还必须同时将`enabled` 和`create_slot`设为`false`。 当你打算稍后手工创建复制槽时，可使用此设置。示例见 Section 29.2.3。

将`slot_name`设为有效名称且 `create_slot`设为`false`时， 所指定复制槽的`failover`属性值可能与订阅中对应的 `failover`参数不同。应始终确保该槽的`failover`属性与订阅中的对应参数一致，反之亦然。 否则，发布者上的该槽的行为可能与这些订阅选项所表明的不同：例如， 即使订阅的`failover`选项已禁用，发布者上的该槽仍可能被同步到备库；或者即使订阅的`failover`选项已启用，该槽也可能不会被同步到备库。

下列参数控制订阅创建后的复制行为：

`binary` (boolean)

指定订阅是否请求发布者以二进制格式（而不是文本格式）发送数据。 默认值为`false`。任何初始表同步复制（见`copy_data`）也使用相同格式。二进制格式可能比文本格式更快，但在不同机器架构和 PostgreSQL 版本之间的可移植性较差。二进制格式对数据类型非常敏感；例如，虽然在文本格式下可以正常工作，但它不允许从`smallint`列复制到`integer`列。即使启用了此选项，也只有具有二进制发送和接收函数的数据类型才会以二进制方式传输。注意，初始同步要求所有数据类型都具有二进制发送和接收函数，否则同步将失败（关于发送/接收函数的更多信息，请参见 CREATE TYPE）。此参数对序列没有影响。

在进行跨版本复制时，可能会出现这样的情况：发布者对某种数据类型有二进制发送函数，但订阅者缺少该类型的二进制接收函数。在这种情况下，数据传输会失败，因此不能使用`binary`选项。

如果发布者使用的是 16 之前版本的 PostgreSQL，那么即使 `binary = true`，任何初始表同步也都会使用 文本格式。

`copy_data` (boolean)

指定复制开始时是否复制所订阅发布中的预先存在的数据。默认值为`true`。

如果这些发布包含`WHERE`子句，将会影响被复制的数据。详情请参见 Notes。

关于`copy_data = true`如何与 `origin`参数相互作用的细节，请参见 Notes。

若要处理关于发布者与订阅者之间序列定义差异的任何警告，请参见 Section 29.7.1。

`streaming (enum)`

指定是否为该订阅启用进行中事务的流式传输。默认值为 `parallel`，表示如果有可用的并行应用工作进程，接收到的更改会直接通过其中之一应用。如果没有空闲的并行应用工作进程可以处理流式事务，那么这些更改会写入临时文件，并在事务提交后再应用。注意，如果并行应用工作进程中发生错误，远端事务的 finish LSN 可能不会记录到服务器日志中。此参数对序列没有影响。

Caution

当发布者与订阅者的模式不同时，存在发生死锁的风险，尽管这种情况很少见。应用工作进程会自动重试这些事务。

如果设为 `on`，接收到的更改会写入临时文件，然后仅在事务在发布者上提交且被订阅者接收之后才应用。

如果设为 `off`，所有事务都会先在发布者上完全解码，然后才整体发送给订阅者。

`synchronous_commit (enum)`

该参数的值会覆盖此订阅应用工作进程中的 `synchronous_commit` 设置。默认值为 `off`。此参数对序列没有影响。

对逻辑复制来说，使用 `off` 是安全的：如果订阅者因缺少同步而丢失了事务，数据会再次从发布者发送过来。

在进行同步逻辑复制时，可能更适合使用不同的设置。逻辑复制工作进程会向发布者报告写入和刷盘位置，而在使用同步复制时，发布者会等待真正的刷盘完成。这意味着，当订阅被用于同步复制时，将订阅者的 `synchronous_commit` 设为 `off` 可能会增加发布者上 COMMIT 的延迟。在这种场景下，将 `synchronous_commit` 设为 `local` 或更高可能更有利。

`two_phase (boolean)`

指定是否为该订阅启用两阶段提交。默认值为 `false`。此参数对序列没有影响。

启用两阶段提交时，预备事务会在 `PREPARE TRANSACTION` 时发送给订阅者，并且在订阅者上也会作为两阶段事务处理。否则，预备事务只有在提交时才会发送给订阅者，随后由订阅者立即处理。

两阶段提交的实现要求复制已经成功完成初始表同步阶段。因此，即使订阅启用了 `two_phase`，内部的两阶段状态也会暂时保持为 “pending”，直到初始化阶段完成。要了解实际的两阶段状态，请参见 `pg_subscription` 的 `subtwophasestate` 列。

`disable_on_error (boolean)`

指定如果订阅工作进程在从发布者复制数据期间检测到任何错误，是否自动禁用该订阅。默认值为 `false`。

`password_required (boolean)`

如果设为 `true`，则由于该订阅而建立的到发布者的连接必须使用密码认证，并且密码必须作为连接字符串的一部分指定。如果该订阅由超级用户拥有，则此设置会被忽略。默认值为 `true`。只有超级用户才能将该值设为 `false`。

`run_as_owner (boolean)`

如果为`true`，所有复制操作都以订阅所有者的身份执行。如果为`false`，复制工作进程会在每张表或序列上以该关系的所有者身份执行操作。后一种配置通常安全得多；详情请参见 Section 29.12。默认值为`false`。

`origin (string)`

指定订阅是请求发布者仅发送没有复制源的更改，还是无论复制源如何都发送更改。将`origin`设为`none`表示订阅会请求发布者仅发送没有复制源的更改。将`origin`设为`any`表示发布者无论复制源如何都发送更改。默认值为`any`。此参数对序列没有影响。

关于`copy_data = true`如何与`origin`参数相互作用的细节，请参见 Notes。

`failover (boolean)`

指定与该订阅关联的复制槽是否启用同步到备库，以便在故障切换后能够从新的主库继续逻辑复制。默认值为`false`。

`retain_dead_tuples (boolean)`

指定是否保留订阅者上冲突检测所需的信息（例如死元组、提交时间戳和来源）。默认值为`false`。如果设为`true`，则会启用`update_deleted`的检测，并在订阅者上创建一个名为“`pg_conflict_detection`”的物理复制槽，以防止用于检测冲突的信息被移除。此参数对序列没有影响。

请注意，只有在创建该槽之后，才会保留用于冲突检测的信息。可以通过查询`pg_replication_slots`来验证该槽是否存在。即使同一节点上的多个订阅启用此选项，也只会创建一个复制槽。此外，必须将`wal_level`设置为`replica`或更高，才能允许使用该复制槽。

Caution

请注意，如果订阅被禁用，用于冲突检测的信息将无法被清除；因此，这些信息会一直累积，直到订阅被启用。为了防止过度累积，建议在订阅将长时间处于非活动状态时禁用`retain_dead_tuples`。

此外，在逻辑复制中为冲突检测启用`retain_dead_tuples`时，设计复制拓扑以平衡数据保留需求与整体系统性能非常重要。该选项在适当使用时只会带来极小的性能开销。以下场景展示了启用该选项时的有效用法模式。

- a. 双向写入的大表：对于在发布者和订阅者节点上都存在并发写入的大表，发布者可以在创建发布时定义行过滤器来分割数据。这样可以让多个订阅并行复制该表的互斥子集，从而优化吞吐量。
- b. 可写入的订阅者：如果预期订阅者节点需要执行写操作，则可以通过多个发布和订阅来组织复制。通过将表分配到这些发布中，工作负载会分散到多个应用工作进程之间，从而提高并发性并减少争用。
- c. 只读订阅者：在涉及一个或多个发布者节点执行并发写操作的配置中，只读订阅者节点如果执行的是索引扫描，则可能不会看到性能影响。然而，如果订阅者由于复制延迟或扫描性能（例如顺序扫描）而受到影响，则需要采用前述两种策略之一来在订阅者上分散负载。

如果发布者是物理备库，则不能启用此选项。

启用此选项只能保证保留用于冲突检测的信息，且仅针对在发布者本地发生的更改。对于来自不同来源的更改，无法保证可靠的冲突检测。

`max_retention_duration (integer)`

当启用`retain_dead_tuples`时，此订阅的应用工作进程允许保留用于冲突检测的信息的最长时长，单位为毫秒。默认值为 0，表示在不再需要进行检测之前一直保留这些信息。

如果所有与启用了`retain_dead_tuples`的订阅相关联的应用工作进程都确认保留时长已经超过相应订阅中设置的 `max_retention_duration`，则用于冲突检测的信息将不再被保留。只要至少有一个应用工作进程确认保留时长仍在指定限制内，或者创建了一个新的`retain_dead_tuples = true`订阅，保留就会自动恢复。或者，也可以通过重新启用 `retain_dead_tuples`手工恢复保留。

注意，如果其他订阅为此参数设置了大于 0 的值且尚未超过该值，或者将此选项 设为0，则整体保留不会停止。

只有当启用了`retain_dead_tuples`且与该订阅关联的应用工作进程处于活动状态时，此选项才有效。

Warning

注意，将此选项设为非零值可能导致用于冲突检测的信息被过早移除，从而可能造成错误的冲突检测。

`wal_receiver_timeout (text)`

该参数的值会覆盖此订阅应用工作进程中的 `wal_receiver_timeout`设置。默认值为 -1，表示不覆盖全局设置，也就是说将改用服务器配置、命令行、角色或数据库设置中的值。

指定`boolean`类型的参数时，`= value`部分可以省略，这等价于指定`TRUE`。

注意

关于如何在订阅与发布实例之间配置访问控制，详见 Section 29.12。

当创建复制槽时（这是默认行为），`CREATE SUBSCRIPTION`不能在事务块内部执行。

创建一个连接到同一数据库集簇的订阅（例如在同一集簇中的不同数据库之间复制，或者在同一数据库内复制）时，只有在复制槽不作为同一命令的一部分创建的情况下才会成功。否则，`CREATE SUBSCRIPTION`调用将挂起。要实现这种用法，应分别创建复制槽（使用函数`pg_create_logical_replication_slot`并指定插件名`pgoutput`），然后使用参数`create_slot = false`创建订阅。示例见 Section 29.2.3。这是一个实现限制，未来版本中可能会解除。

如果发布中的任何表带有`WHERE`子句，则对 `expression`求值为 `false`或`NULL`的行不会被发布。如果订阅包含多个发布，且同一张表在这些发布中使用了不同的 `WHERE`子句，那么只要任意一个表达式（针对相应的发布操作）满足，该行就会被发布。对于不同的 `WHERE`子句，如果其中某个发布没有 `WHERE`子句（针对相应的发布操作），或者该发布被声明为 `FOR ALL TABLES`或`FOR TABLES IN SCHEMA`，则无论其他表达式如何定义，该行都会被发布。如果订阅者使用的是 15 之前版本的PostgreSQL，那么在初始数据同步阶段会忽略所有行过滤。在这种情况下，用户可能需要考虑删除那些初始复制过来、但与后续过滤不兼容的数据。由于初始数据同步在复制现有表数据时不会考虑发布的 `publish`参数，因此有些使用 `DML`时本不会复制的行，也可能在此阶段被复制。示例见 Section 29.2.2。

如果订阅包含多个发布，而其中同一张表使用了不同的列列表进行发布，则不受支持。

允许指定不存在的发布，以便用户稍后再创建这些发布。这意味着 `pg_subscription`中可能包含不存在的发布。

当使用 `copy_data = true` 和 `origin = NONE` 这一订阅参数组合时，初始同步的表数据会直接从发布者复制过来，因此无法得知这些数据的真实来源。如果发布者本身也有订阅，那么复制过来的表数据可能来自更上游。系统会检测到这种情况，并向用户记录一条 `WARNING`，但这条警告只表明可能存在问题；用户仍需自行进行必要检查，以确认复制过来的数据来源是否确实符合预期。

若要找出哪些表可能包含非本地来源的数据（由于在发布者上创建其他订阅），可以尝试执行以下 SQL 查询：

```
# substitute <pub-names> below with your publication name(s) to be
queried
SELECT DISTINCT PT.schemaname, PT.tablename
FROM pg_publication_tables PT
     JOIN pg_class C ON (C.relname = PT.tablename)
     JOIN pg_namespace N ON (N.nspname = PT.schemaname),
     pg_subscription_rel PS
WHERE C.relnamespace = N.oid AND
     (PS.srrelid = C.oid OR
      C.oid IN (SELECT relid FROM
pg_partition_ancestors(PS.srrelid) UNION
              SELECT relid FROM pg_partition_tree(PS.srrelid)))
AND
     PT.pubname IN (<pub-names>);
```

示例

创建一个指向远端服务器的订阅，复制发布 `mypublication` 和 `insert_only` 中的表，并在提交时立即开始复制：

```
CREATE SUBSCRIPTION mysub
    CONNECTION 'host=192.168.1.50 port=5432 user=foo
dbname=foodb'
    PUBLICATION mypublication, insert_only;
```

创建一个指向远端服务器的订阅，复制 `insert_only` 发布中的表，并且要等到稍后启用时才开始复制。

```
CREATE SUBSCRIPTION mysub
    CONNECTION 'host=192.168.1.50 port=5432 user=foo
dbname=foodb'
    PUBLICATION insert_only
    WITH (enabled = false);
```

兼容性

`CREATE SUBSCRIPTION` 是 PostgreSQL 扩展。

又见

`ALTER SUBSCRIPTION`, `DROP SUBSCRIPTION`, `CREATE PUBLICATION`, `ALTER PUBLICATION`

CREATE TABLE

CREATE TABLE — 定义一个新表

Synopsis

```
CREATE [ persistence_mode ] TABLE [ IF NOT EXISTS ] table_name ( [
    { column_name data_type [ column_storage ] [ column_compression ]
    [ COLLATE collation ] [ column_constraint [ ... ] ]
    | table_constraint
    | LIKE source_table [ like_option ... ] }
    [, ... ]
] )
[ INHERITS ( parent_table [, ... ] ) ]
[ PARTITION BY { RANGE | LIST | HASH } ( { column_name |
    ( expression ) } [ COLLATE collation ] [ opclass ] [, ... ] ) ]
[ USING method ]
[ WITH ( storage_parameter [= value] [, ... ] ) | WITHOUT OIDS ]
[ ON COMMIT { PRESERVE ROWS | DELETE ROWS | DROP } ]
[ TABLESPACE tablespace_name ]
```

```
CREATE [ persistence_mode ] TABLE [ IF NOT EXISTS ] table_name
    OF type_name [ (
        { column_name [ WITH OPTIONS ] [ column_constraint [ ... ] ]
        | table_constraint }
        [, ... ]
    ) ]
[ PARTITION BY { RANGE | LIST | HASH } ( { column_name |
    ( expression ) } [ COLLATE collation ] [ opclass ] [, ... ] ) ]
[ USING method ]
[ WITH ( storage_parameter [= value] [, ... ] ) | WITHOUT OIDS ]
[ ON COMMIT { PRESERVE ROWS | DELETE ROWS | DROP } ]
[ TABLESPACE tablespace_name ]
```

```
CREATE [ persistence_mode ] TABLE [ IF NOT EXISTS ] table_name
    PARTITION OF parent_table [ (
        { column_name [ WITH OPTIONS ] [ column_constraint [ ... ] ]
        | table_constraint }
        [, ... ]
    ) ] { FOR VALUES partition_bound_spec | DEFAULT }
[ PARTITION BY { RANGE | LIST | HASH } ( { column_name |
    ( expression ) } [ COLLATE collation ] [ opclass ] [, ... ] ) ]
[ USING method ]
[ WITH ( storage_parameter [= value] [, ... ] ) | WITHOUT OIDS ]
[ ON COMMIT { PRESERVE ROWS | DELETE ROWS | DROP } ]
[ TABLESPACE tablespace_name ]
```

where *persistence_mode* is:

```
{ [ GLOBAL | LOCAL ] { TEMPORARY | TEMP } } | UNLOGGED
```

and *column_storage* is:

```
STORAGE { PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN | DEFAULT }
```

and *column_compression* is:

COMPRESSION *compression_method*

and *column_constraint* is:

```
[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ NOT NULL [ NO INHERIT ] |
  NULL |
  CHECK ( expression ) [ NO INHERIT ] |
  DEFAULT default_expr |
  GENERATED ALWAYS AS ( generation_expr ) [ STORED | VIRTUAL ] |
  GENERATED { ALWAYS | BY DEFAULT } AS IDENTITY
[ ( sequence_options ) ] |
  UNIQUE [ NULLS [ NOT ] DISTINCT ] index_parameters |
  PRIMARY KEY index_parameters |
  REFERENCES reftable [ ( refcolumn ) ] [ MATCH FULL | MATCH
PARTIAL | MATCH SIMPLE ]
    [ ON DELETE referential_action ] [ ON UPDATE referential_action
] }
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE ] [ INITIALLY DEFERRED | INITIALLY
IMMEDIATE ] [ ENFORCED | NOT ENFORCED ]
```

and *table_constraint* is:

```
[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ CHECK ( expression ) [ NO INHERIT ] |
  NOT NULL column_name [ NO INHERIT ] |
  UNIQUE [ NULLS [ NOT ] DISTINCT ] ( column_name [, ... ]
[, column_name WITHOUT OVERLAPS ] ) index_parameters |
  PRIMARY KEY ( column_name [, ... ] [, column_name WITHOUT
OVERLAPS ] ) index_parameters |
  EXCLUDE [ USING index_method ] ( exclude_element WITH operator
[, ... ] ) index_parameters [ WHERE ( predicate ) ] |
  FOREIGN KEY ( column_name [, ... ] [, PERIOD column_name ] )
REFERENCES reftable [ ( refcolumn [, ... ] [, PERIOD refcolumn
] ) ]
    [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE ] [ ON
DELETE referential_action ] [ ON UPDATE referential_action ] }
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE ] [ INITIALLY DEFERRED | INITIALLY
IMMEDIATE ] [ ENFORCED | NOT ENFORCED ]
```

and *like_option* is:

```
{ INCLUDING | EXCLUDING } { COMMENTS | COMPRESSION | CONSTRAINTS |
DEFAULTS | GENERATED | IDENTITY | INDEXES | STATISTICS | STORAGE |
ALL }
```

and *partition_bound_spec* is:

```
IN ( partition_bound_expr [, ...] ) |
FROM ( { partition_bound_expr | MINVALUE | MAXVALUE } [, ...] )
  TO ( { partition_bound_expr | MINVALUE | MAXVALUE } [, ...] ) |
WITH ( MODULUS numeric_literal, REMAINDER numeric_literal )
```

and *index_parameters* in UNIQUE, PRIMARY KEY, and EXCLUDE constraints are:

```
[ INCLUDE ( column_name [, ... ] ) ]
[ WITH ( storage_parameter [= value] [, ... ] ) ]
[ USING INDEX TABLESPACE tablespace_name ]

and exclude_element in an EXCLUDE constraint is:

{ column_name | ( expression ) } [ COLLATE collation ] [ opclass
  [ ( opclass_parameter = value [, ... ] ) ] ] [ ASC | DESC ]
  [ NULLS { FIRST | LAST } ]

and referential_action in a FOREIGN KEY/REFERENCES constraint is:

{ NO ACTION | RESTRICT | CASCADE | SET NULL [ ( column_name
  [, ... ] ) ] | SET DEFAULT [ ( column_name [, ... ] ) ] }
```

描述

`CREATE TABLE` 将在当前数据库中创建一个新的、初始为空的表。该表归发出该命令的用户所有。

表的持久性特征由其持久化模式控制。默认情况下，数据是持久的且具备崩溃安全性。若可接受较低的严格性并希望获得更好的性能，可以将表指定为临时或不记录日志。

如果给出了模式名（例如 `CREATE TABLE myschema.mytable ...`），则表将在指定模式中创建。否则，它将在当前模式中创建。临时表存在于一个特殊模式中，因此创建临时表时不能给出模式名。表名必须与同一模式中任何其他关系（表、序列、索引、视图、物化视图或外部表）的名称不同。

`CREATE TABLE` 还会自动创建一种数据类型，用以表示与该表一行对应的复合类型。因此，表名不能与同一模式中任何已有数据类型同名。

可选的约束子句指定插入或更新要成功时，新行或更新后的行必须满足的约束（测试）。约束是一种 SQL 对象，可用多种方式帮助定义表中允许的值集合。

定义约束有两种方式：表约束和列约束。列约束作为列定义的一部分定义。表约束则不绑定到特定列，并且可以涵盖多个列。每个列约束也都可以写成表约束；当约束只影响一列时，列约束只是一种书写上的方便。

要创建表，必须分别对所有列类型或 `OF` 子句中的类型拥有 `USAGE` 权限。

参数

`TEMPORARY` or `TEMP`

如果指定该选项，表将创建为临时表。临时表会在会话结束时自动删除，或者也可在当前事务结束时删除（见下文 `ON COMMIT`）。默认的 `search_path` 会首先包含临时模式，因此在临时表存在期间，除非使用带模式限定的名称引用，否则不会在新计划中选中同名的现有永久表。在临时表上创建的任何索引也都会自动成为临时索引。

自动清理守护进程不能访问并且因此也不能清理或分析临时表。由于这个原因，应该通过会话的 SQL 命令执行合适的清理和分析操作。例如，如果一个临时表将要被用于复杂的查询，最好在把它填充完毕后在其上运行 `ANALYZE`。

可以在 `TEMPORARY` 或 `TEMP` 前写 `GLOBAL` 或 `LOCAL`。这在当前的 PostgreSQL 中没有区别，而且已废弃；见下文 `Compatibility`。

`UNLOGGED`

如果指定该选项，表将创建为不记录日志表。写入不记录日志表的数据不会写入预写式日志（见 Chapter 28），因此它们比普通表快得多。不过，它们不具备崩溃安全性：在崩

溃或非正常关闭后，不记录日志表会被自动截断。不记录日志表的内容也不会复制到备库。在不记录日志表上创建的任何索引也都会自动成为不记录日志的。

如果指定该选项，与不记录日志表一起创建的任何序列（用于标识列或 serial 列）也会创建为不记录日志的。

这种形式不支持分区表。

IF NOT EXISTS

如果已存在同名关系，则不抛出错误，而是发出一条提示。注意，这并不保证现有关系与本应创建出的关系有任何相似之处。

table_name

要创建的表名（可选地带模式限定）。

OF *type_name*

创建一个类型化表，其结构取自指定的独立复合类型（即通过 CREATE TYPE 创建的类型），同时该表自身也会生成一个新的复合类型。该表会依赖于所引用的类型，这意味着对该类型执行级联的 ALTER 或 DROP 操作会传播到该表。

类型化表的列名和数据类型始终与其派生类型相同，因此不能再指定额外的列。但 CREATE TABLE 命令仍可为该表添加默认值和约束，并指定存储参数。

column_name

要在新表中创建的列名。

data_type

列的数据类型。这可以包括数组说明符。有关 PostgreSQL 支持的数据类型的更多信息，请参见 Chapter 8。

COLLATE *collation*

COLLATE 子句为该列（必须是一种可排序数据类型）赋予一个排序规则。如果没有指定，将使用该列数据类型的默认排序规则。

STORAGE { PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN | DEFAULT }

该子句设置列的存储模式，用于控制该列是以内联形式存储还是存入二级 TOAST 表，以及数据是否压缩。PLAIN 必须用于诸如 integer 的定长值，表示内联且不压缩。MAIN 用于内联且可压缩的数据。EXTERNAL 用于外部且不压缩的数据，EXTENDED 用于外部且压缩的数据。写成 DEFAULT 则将存储模式设置为该列数据类型的默认模式。对大多数支持非 PLAIN 存储的数据类型，默认是 EXTENDED。使用 EXTERNAL 可提高超大 text 和 bytea 值上的子串操作速度，但代价是占用更多存储空间。详见 Section 66.2。

COMPRESSION *compression_method*

COMPRESSION 子句设置列的压缩方法。压缩仅支持变宽数据类型，并且只会在列的存储模式为 main 或 extended 时使用。（有关列存储模式的信息，见 ALTER TABLE。）为分区表设置该属性没有直接影响，因为此类表自身不存储数据，但新创建的分区会继承该配置值。支持的压缩方法是 pglz 和 lz4。（只有在构建 PostgreSQL 时使用了 --with-lz4, lz4 才可用。）此外，*compression_method* 也可以取 default，用来显式指定默认行为，即在插入数据时参考 default_toast_compression 设置来确定要使用的方法。

INHERITS (*parent_table* [, ...])

可选的 INHERITS 子句指定一组表，新表将自动从中继承所有列。父表可以是普通表或外部表。

使用 `INHERITS` 会在新子表与其父表之间建立持久关系。对父表的模式修改通常也会传播到子表，且默认情况下，对父表的扫描会包含子表的数据。

如果同一列名出现在多个父表中，除非这些父表中该列的数据类型全部匹配，否则会报错。如果没有冲突，这些重复列会合并为新表中的单个列。如果新表的列名列表中包含一个同样来自继承的列名，其数据类型也必须与继承列匹配，并且列定义会合并为一个。如果新表显式为该列指定了默认值，该默认值会覆盖继承声明中的任何默认值。否则，任何为该列指定默认值的父表都必须指定相同的默认值，否则会报错。

`CHECK` 约束基本上也按与列相同的方式合并：如果多个父表和/或新表定义中包含同名的 `CHECK` 约束，则这些约束必须拥有相同的检查表达式，否则会报错。同名且表达式相同的约束将合并为一份。父表中标记为 `NO INHERIT` 的约束不会被考虑。注意，新表中未命名的 `CHECK` 约束永远不会被合并，因为系统总会为它选择一个唯一名称。

列的 `STORAGE` 设置也会从父表复制过来。

如果父表中的列是标识列，则该属性不会被继承。若需要，可将子表中的列声明为标识列。

```
PARTITION BY { RANGE | LIST | HASH } ( { column_name | ( expression ) } [ opclass ] [, ...] )
```

可选的 `PARTITION BY` 子句指定表的分区策略。这样创建的表称为分区表。括号中的列或表达式列表构成该表的分区键。使用范围分区或哈希分区时，分区键可以包含多个列或表达式（最多 32 个，但该限制可在构建 PostgreSQL 时调整）；而列表分区的分区键必须由单个列或表达式组成。

范围分区和列表分区需要 `btree` 操作符类，哈希分区则需要 `hash` 操作符类。如果未显式指定操作符类，将使用相应类型的默认操作符类；若不存在默认操作符类，则会报错。使用哈希分区时，所用操作符类必须实现支持函数 2（详见 Section 36.16.3）。

分区表被划分为多个子表（称为分区），它们使用单独的 `CREATE TABLE` 命令创建。分区表本身为空。插入到该表的数据行会根据分区键中列或表达式的值被路由到相应分区。如果没有现有分区与新行中的值匹配，就会报错。

有关表分区的更多讨论，请参阅 Section 5.14。

```
PARTITION OF parent_table { FOR VALUES partition_bound_spec | DEFAULT }
```

将该表创建为指定父表的分区。可以使用 `FOR VALUES` 将其创建为特定值的分区，也可以使用 `DEFAULT` 创建为默认分区。父表上已有的任何索引、约束和用户定义的行级触发器都会克隆到新分区上。

`partition_bound_spec` 必须对应于父表的分区方法和分区键，并且不能与该父表的任何现有分区重叠。带 `IN` 的形式用于列表分区，带 `FROM` 和 `TO` 的形式用于范围分区，带 `WITH` 的形式用于哈希分区。

`partition_bound_expr` 是任何无变量表达式（不允许子查询、窗口函数、聚合函数和集返回函数）。它的数据类型必须与相应分区键列的数据类型相匹配。表达式在表创建时只计算一次，因此它甚至可以包含易失性表达式，例如 `CURRENT_TIMESTAMP`。

在创建列表分区时，可以指定 `NULL`，表示该分区允许分区键列为空。但是，对于给定的父表，这样的列表分区不能多于一个。`NULL` 不能用于范围分区。

创建范围分区时，由 `FROM` 指定的下界是包含边界，而由 `TO` 指定的上界是不包含边界。也就是说，`FROM` 列表中指定的值是该分区相应分区键列的有效值，而 `TO` 列表中的值不是。请注意，必须根据按行比较的规则来理解这一点（Section 9.26.5）。例如，给定 `PARTITION BY RANGE (x,y)`，分区边界 `FROM (1, 2) TO (3, 4)` 允许 `x=1` 且任意 `y>=2`，`x=2` 且任意非空 `y`，以及 `x=3` 且任意 `y<4`。

在创建范围分区时，可以使用特殊值 `MINVALUE` 和 `MAXVALUE` 表示该列值没有下界或上界。例如，使用 `FROM (MINVALUE) TO (10)` 定义的分区允许任何小于 10 的值，而使用 `FROM (10) TO (MAXVALUE)` 定义的分区允许任何大于或等于 10 的值。

在创建涉及多列的范围分区时，将 `MAXVALUE` 用作下界的一部分、将 `MINVALUE` 用作上界的一部分也可能是有意义的。例如，使用 `FROM (0, MAXVALUE) TO (10, MAXVALUE)` 定义的分区允许第一分区键列大于 0 且小于或等于 10 的所有行。类似地，使用 `FROM ('a', MINVALUE) TO ('b', MINVALUE)` 定义的分区允许第一分区键列以 "a" 开头的行。

请注意，如果 `MINVALUE` 或 `MAXVALUE` 用于分区边界中的某一列，则后续所有列都必须使用相同的值。例如，`(10, MINVALUE, 0)` 不是有效边界；应写成 `(10, MINVALUE, MINVALUE)`。

还要注意，某些元素类型（如 `timestamp`）具有 "infinity" 的概念，那只是另一种可存储的值。这不同于 `MINVALUE` 和 `MAXVALUE`，后者并非可存储的实际值，而只是表示值无界的方式。`MAXVALUE` 可以视为大于任何其他值，包括 "infinity"；`MINVALUE` 可以视为小于任何其他值，包括 "minus infinity"。因此，范围 `FROM ('infinity') TO (MAXVALUE)` 并不是空范围；它只允许存储一个值 - "infinity"。

如果指定了 `DEFAULT`，则该表将创建为父表的默认分区。此选项不适用于哈希分区表。任何不适合该父表其他分区的分区键值都会被路由到默认分区。

当一个表已有 `DEFAULT` 分区并且要向其添加新分区时，必须扫描默认分区，以验证其中不包含应属于新分区的任何行。如果默认分区包含大量行，这可能会很慢。如果默认分区是外部表，或者它具有可证明不可能包含应放入新分区之行的约束，则会跳过扫描。

创建哈希分区时，必须指定模数和余数。模数必须是正整数，余数必须是小于模数的非负整数。通常，在最初设置哈希分区表时，应选择一个等于分区数的模数，并为每个分区指定相同的模数和不同的余数（见下文示例）。不过，并不要求每个分区都有相同的模数；只要求哈希分区表中出现的每个模数都是下一个更大模数的因数。这样就可以按增量方式增加分区数量，而不必一次移动全部数据。例如，假设你有一个包含 8 个分区的哈希分区表，每个分区的模数都是 8，但发现有必要将分区数增加到 16。你可以分离其中一个模数为 8 的分区，再创建两个新的模数为 16 的分区来覆盖同一部分键空间（其中一个的余数等于被分离分区的余数，另一个的余数等于该值加 8），然后重新向它们填充数据。之后可以对每个模数为 8 的分区重复这一过程，也许是在之后某个时间点，直到一个不剩。虽然每一步仍可能涉及大量数据移动，但仍优于创建一张全新的表并一次性移动所有数据。

分区必须与其所属分区表的列名和类型相同。对分区表列名或类型的修改会自动传播到所有分区。`CHECK` 约束会自动被每个分区继承，但单个分区也可以指定额外的 `CHECK` 约束；与父表中名称和条件相同的额外约束将与父表约束合并。可以为每个分区分别指定默认值。但是请注意，在通过分区表插入元组时不会应用分区的默认值。

插入分区表中的行将自动路由到正确的分区。如果不存在合适的分区，则会发生错误。

像 `TRUNCATE` 这样通常会影响表及其所有继承子表的操作，会级联到所有分区，但也可以在单个分区上执行。

请注意，使用 `PARTITION OF` 创建分区需要对父分区表获取 `ACCESS EXCLUSIVE` 锁。类似地，使用 `DROP TABLE` 删除分区也需要对父表获取 `ACCESS EXCLUSIVE` 锁。可以使用 `ALTER TABLE ATTACH/DETACH PARTITION` 以更弱的锁执行这些操作，从而减少对分区表并发操作的干扰。

```
LIKE source_table [ like_option ... ]
```

`LIKE` 子句指定一个表，新表会自动从中复制所有列名、数据类型及其非空约束。

与 `INHERITS` 不同，新表和原表在创建完成后就完全脱钩了。对原表的修改不会应用到新表，也不可能扫描原表时包含新表的数据。

同样与 `INHERITS` 不同，由 `LIKE` 复制的列和约束不会与同名的列和约束合并。如果同一名称被显式指定，或在另一个 `LIKE` 子句中指定，则会报错。

可选的 `like_option` 子句指定还要复制原表的哪些附加属性。指定 `INCLUDING` 表示复制该属性，指定 `EXCLUDING` 表示省略该属性。默认是 `EXCLUDING`。如果对同一类对象给出了多个说明，则采用最后一个。可用选项如下：

`INCLUDING COMMENTS`

复制的列、检查约束、非空约束、索引和扩展统计信息的注释也会被复制。默认行为是不复制注释，因此新表中的对应对象都没有注释。

`INCLUDING COMPRESSION`

列的压缩方法也会被复制。默认行为是不复制压缩方法，因此列会使用默认压缩方法。

`INCLUDING CONSTRAINTS`

会复制 `CHECK` 约束。列约束与表约束不作区分。非空约束始终会复制到新表。

`INCLUDING DEFAULTS`

会复制被复制列定义的默认表达式。否则默认表达式不会复制，因此新表中复制出的列默认值为 `null`。注意，复制那些调用数据库修改函数（如 `nextval`）的默认值，可能在原表与新表之间建立功能性关联。

`INCLUDING GENERATED`

会复制被复制列定义中的生成表达式以及 `STORED/VIRTUAL` 的选择。默认情况下，新列将是常规基表列。

`INCLUDING IDENTITY`

会复制被复制列定义中的任何标识规范。新表的每个标识列都会创建一个新序列，它与旧表关联的序列相互独立。

`INCLUDING INDEXES`

原表上的索引、`PRIMARY KEY`、`UNIQUE` 和 `EXCLUDE` 约束都会在新表上创建。新索引和约束的名称会按默认规则选择，而不考虑原始名称。（这种行为可避免新索引因名称重复而失败。）

`INCLUDING STATISTICS`

扩展统计信息将复制到新表。

`INCLUDING STORAGE`

会复制被复制列定义的 `STORAGE` 设置。默认行为是不复制 `STORAGE` 设置，因此新表中复制出的列将使用类型特定的默认设置。关于 `STORAGE` 设置的更多信息，请参见 Section 66.2。

`INCLUDING ALL`

`INCLUDING ALL` 是选择所有可用单项选项的缩写形式。（可以在 `INCLUDING ALL` 之后再写单独的 `EXCLUDING` 子句，以选中除某些特定选项之外的全部选项。）

`LIKE` 子句也可用于从视图、外部表或复合类型复制列定义。不适用的选项（例如从视图复制 `INCLUDING INDEXES`）会被忽略。

`CONSTRAINT constraint_name`

列约束或表约束的可选名称。如果约束被违反，错误消息中会包含该约束名，因此诸如 `col must be positive` 这样的约束名可以向客户端应用传达有用的约束信息。（若约束名中包含空格，则需要用双引号指定。）如果未指定约束名，系统会生成一个。

`NOT NULL [ NO INHERIT ]`

该列不允许包含空值。

标记为 `NO INHERIT` 的约束不会传播到子表。

`NULL`

该列允许包含空值。这是默认情况。

该子句仅为兼容非标准 SQL 数据库而提供，不建议在新应用中使用。

`CHECK ( expression ) [ NO INHERIT ]`

`CHECK` 子句指定一个产生布尔结果的表达式。要使插入或更新成功，新行或更新后的行必须满足该表达式。计算结果为 `TRUE` 或 `UNKNOWN` 的表达式视为成功。如果插入或更新操作中的任何一行得到 `FALSE` 结果，就会抛出错误异常，并且插入或更新不会修改数据库。作为列约束指定的检查约束只应引用该列的值，而出现在表约束中的表达式可以引用多个列。

当前，`CHECK` 表达式不能包含子查询，也不能引用当前行的列之外的变量（参见 Section 5.5.1）。可以引用系统列 `tableoid`，但不能引用其他系统列。

一个被标记为 `NO INHERIT` 的约束将不会传播到子表。

当一个表有多个 `CHECK` 约束时，在检查完 `NOT NULL` 约束之后，会按名称的字母顺序对每一行进行检查。（9.5 之前的 PostgreSQL 版本并不保证 `CHECK` 约束的特定触发顺序。）

`DEFAULT default_expr`

`DEFAULT` 子句为其所在列指定默认数据值。该值是一个不含变量的表达式（特别是，不允许引用当前表中的其他列）。子查询也不允许。默认值表达式的数据类型必须匹配列的数据类型。

默认值表达式会用于任何未为该列指定值的插入操作。如果一列没有默认值，则默认值为 `null`。

`GENERATED ALWAYS AS ( generation_expr ) [ STORED | VIRTUAL ]`

此子句将列创建为生成列。列不可写入，读取时会返回指定表达式的结果。

指定 `VIRTUAL` 时，列会在读取时计算且不占用存储；指定 `STORED` 时，列会在写入时计算并存储在磁盘上。默认是 `VIRTUAL`。

生成表达式可以引用表中的其他列，但不能引用其他生成的列。使用的任何函数和操作符都必须是不可变的。不允许引用其他表。

虚拟生成列不能使用用户定义类型，且其生成表达式不得引用用户定义函数或类型，也就是只能使用内置函数或类型。此限制也包含间接使用（例如操作符或类型转换背后的函数或类型）。该限制不适用于存储型生成列。

`GENERATED { ALWAYS | BY DEFAULT } AS IDENTITY [ ( sequence_options ) ]`

该子句将列创建为标识列。它会隐式附带一个序列，并且在新插入的行中，该列会自动取得分配给它的序列值。这种列会隐式带有 `NOT NULL` 约束。

ALWAYS 和 BY DEFAULT 子句决定在 INSERT 和 UPDATE 命令中如何处理用户显式指定的值。

在 INSERT 命令中，如果选择了 ALWAYS，则仅当 INSERT 语句指定 OVERRIDING SYSTEM VALUE 时才接受用户指定的值。如果选择了 BY DEFAULT，则用户指定的值优先。有关详细信息，请参阅 INSERT。（在 COPY 命令中，无论此设置如何，始终使用用户指定的值。）

在 UPDATE 命令中，如果选择了 ALWAYS，则把该列更新为除 DEFAULT 之外的任何值都会被拒绝。如果选择了 BY DEFAULT，则该列可以正常更新。（UPDATE 命令没有 OVERRIDING 子句。）

可选的 *sequence_options* 子句可用于覆盖序列参数。可用选项包括 CREATE SEQUENCE 中展示的选项，另外还包括 SEQUENCE NAME *name*、LOGGED 与 UNLOGGED，用于选择序列名称及持久化级别。不指定 SEQUENCE NAME 时，系统会为该序列选择一个未使用名称。不指定 LOGGED 或 UNLOGGED 时，序列将与表具有相同的持久化级别。

UNIQUE [NULLS [NOT] DISTINCT] (列约束)

UNIQUE [NULLS [NOT] DISTINCT] (*column_name* [, ...] [, *column_name* WITHOUT OVERLAPS]) [INCLUDE (*column_name* [, ...])] (表约束)

UNIQUE 约束指定表中一列或多列组成的一组只能包含唯一值。表级唯一约束的行为与列级唯一约束相同，只是它还能跨越多列。因此，该约束 要求任意两行在这些列中至少有一列不同。

如果为最后一列指定了 WITHOUT OVERLAPS 选项，则该列检查的是是否重叠，而不是是否相等。在这种情况下，只要重复值在 WITHOUT OVERLAPS 列上不发生重叠，约束中的其他列就允许重复。（如果该列是日期或时间戳范围，这有时被称为时态键；但 PostgreSQL 允许在任意基础类型上定义范围。）实际上，这种约束是通过 EXCLUDE 约束而不是 UNIQUE 约束来强制的。例如，UNIQUE (id, valid_at WITHOUT OVERLAPS) 的行为类似于 EXCLUDE USING GIST (id WITH =, valid_at WITH &&)。WITHOUT OVERLAPS 列必须是范围类型或多范围类型，且不允许为空范围或空多范围。该约束中不带 WITHOUT OVERLAPS 的列可以是任何可在 GiST 索引中按相等性比较的类型。默认仅支持范围类型，但可通过安装 btree_gist 扩展来使用其他类型（这也是该特性的预期用法）。

就唯一约束而言，空值不被视为相等，除非指定了 NULLS NOT DISTINCT。

每个唯一约束都应引用一组列，这组列应不同于该表上任何其他唯一约束或主键约束所引用的列集合。（否则，冗余的唯一约束将被丢弃。）

在为多级分区层次结构建立唯一约束时，目标分区表分区键中的所有列，以及其所有后代分区表分区键中的所有列，都必须包含在约束定义中。

添加唯一约束会自动在约束所用的列或列组上创建唯一 B-树索引；但如果该约束包含 WITHOUT OVERLAPS 子句，则会使用 GiST 索引。所创建的索引与该唯一约束同名。

可选的 INCLUDE 子句会向该索引添加一个或多个仅作为“payload”的列：对这些列不强制唯一性，而且该索引也不能据此进行搜索。不过，它们可以通过仅索引扫描取回。注意，尽管约束不在包含列上强制执行，它仍然依赖于这些列。因此，对这类列执行某些操作（例如 DROP COLUMN）可能导致约束和索引被级联删除。

PRIMARY KEY (列约束)

PRIMARY KEY (*column_name* [, ...] [, *column_name* WITHOUT OVERLAPS]) [INCLUDE (*column_name* [, ...])] (表约束)

PRIMARY KEY 约束指定表的一列或多列只能包含唯一（不重复）且非空的值。无论作为列约束还是表约束，一个表都只能指定一个主键。

主键约束所引用的列集合应不同于同一表上定义的任何唯一约束所引用的列集合。（否则，该唯一约束是冗余的，会被丢弃。）

PRIMARY KEY 强制的数据约束与 UNIQUE 和 NOT NULL 的组合相同。不过，将一组列标识为主键还会为模式设计提供元数据，因为主键意味着其他表可以将这组列作为行的唯一标识符来依赖。

放在分区表上时，PRIMARY KEY 约束与前面描述的 UNIQUE 约束有相同的限制。

添加 PRIMARY KEY 约束会自动在约束所用的列或列组上创建唯一 B-树索引；如果指定了 WITHOUT OVERLAPS，则会创建 GiST 索引。

可选的 INCLUDE 子句会向该索引添加一个或多个仅作为“payload”的列：对这些列不强制唯一性，而且该索引也不能据此进行搜索。不过，它们可以通过仅索引扫描取回。注意，尽管约束不在包含列上强制执行，它仍然依赖于这些列。因此，对这类列执行某些操作（例如 DROP COLUMN）可能导致约束和索引被级联删除。

```
EXCLUDE [ USING index_method ] ( exclude_element WITH operator
[, ... ] ) index_parameters [ WHERE ( predicate ) ]
```

EXCLUDE 子句定义一个排他约束。它保证如果任意两行在指定列或表达式上使用指定操作符进行比较，这些比较不会全部返回 TRUE。如果所有指定操作符都测试相等，这就等价于 UNIQUE 约束，尽管普通唯一约束会更快。不过，排他约束可以指定比简单相等更一般的约束。例如，你可以通过使用 && 操作符来指定一个约束，使表中不存在两个包含重叠圆的行（见 Section 8.8）。这些操作符必须是可交换的。

排他约束通过一个与约束同名的索引来实现，因此每个指定操作符都必须与索引访问方法 *index_method* 的适当操作符类关联（见 Section 11.10）。每个 *exclude_element* 都定义了索引的一列，因此它可以可选地指定排序规则、操作符类、操作符类参数和/或排序选项；这些在 CREATE INDEX 中有完整说明。

访问方法必须支持 amgettuple（见 Chapter 63）；目前这意味着不能使用 GIN。虽然允许，但在排他约束上使用 B-树或 hash 索引意义不大，因为它们做不到比普通唯一约束更好的事情。因此，实践中访问方法几乎总会是 GiST 或 SP-GiST。

predicate 允许你只在表的一个子集上指定排他约束；在内部，这会创建一个部分索引。注意，*predicate* 周围的圆括号是必需的。

在为多级分区层次结构建立排他约束时，目标分区表分区键中的所有列，以及其所有后代分区表分区键中的所有列，都必须包含在约束定义中。此外，这些列必须使用等值操作符进行比较。这些限制保证潜在冲突的行会落在同一分区中。约束也可以引用不属于任何分区键的其他列，这些列可以使用任何合适的操作符来比较。

```
REFERENCES reftable [ ( refcolumn ) ] [ MATCH matchtype ] [ ON DELETE
referential_action ] [ ON UPDATE referential_action ] (列约束)
FOREIGN KEY ( column_name [, ... ] [, PERIOD column_name ] )
REFERENCES reftable [ ( refcolumn [, ... ] [, PERIOD refcolumn ] ) ]
[ MATCH matchtype ] [ ON DELETE referential_action ] [ ON UPDATE
referential_action ] (表约束)
```

这些子句指定外键约束，要求新表的一列或多列组成的一组只能包含与被引用表某一行的被引用列中值相匹配的值。若省略 *refcolumn* 列表，则使用 *reftable* 的主键。否则，*refcolumn* 列表必须引用某个不可延迟的唯一约束或主键约束的列，或者引用某个非部分唯一索引的列。

如果最后一列标记为 PERIOD，则会按特殊方式处理。非 PERIOD 列按相等性比较（并且至少需要一列），而 PERIOD 列则不会。取而代之的是，只有当被引用表中基于键的非 PERIOD 部分相匹配的记录，其合并后的 PERIOD 值能够完整覆盖引用记录的 PERIOD 值时，约束才算满足。换言之，该引用在其整个持续区间内都必须有对应的被引用对象。

该列必须是范围类型或多范围类型。此外，被引用表必须具有用 `WITHOUT OVERLAPS` 声明的主键或唯一约束。最后，如果外键包含 `PERIOD column_name` 说明，则对应的 `refcolumn`（如果存在）也必须标记为 `PERIOD`。如果省略 `refcolumn` 子句，从而选择 `reftable` 的主键约束，则该主键的最后一列必须标记为 `WITHOUT OVERLAPS`。

对于每一对引用列和被引用列，如果它们属于可排序数据类型，则两者的排序规则要么都是确定性的，要么必须完全相同。这样可以确保两列对“相等”具有一致的定义。

用户必须对被引用表拥有 `REFERENCES` 权限（对整张表，或对特定的被引用列）。添加外键约束需要在被引用表上获取 `SHARE ROW EXCLUSIVE` 锁。注意，不能在临时表和永久表之间定义外键约束。

插入到引用列中的值会按照给定的匹配类型，与被引用表及其被引用列中的值进行比较。共有三种匹配类型：`MATCH FULL`、`MATCH PARTIAL` 和 `MATCH SIMPLE`（默认值）。`MATCH FULL` 不允许列外键中的某一列为空，除非所有外键列都为空；如果它们都为空，则不要求该行在被引用表中有匹配行。`MATCH SIMPLE` 允许任意外键列为空；如果其中任何一列为空，则不要求该行在被引用表中有匹配行。`MATCH PARTIAL` 目前尚未实现。（当然，可以对引用列应用 `NOT NULL` 约束，以防止出现这些情况。）

此外，当被引用列中的数据发生变化时，会对本表列中的数据执行某些操作。`ON DELETE` 子句指定当被引用表中的被引用行被删除时要执行的操作。同样，`ON UPDATE` 子句指定当被引用表中的被引用列被更新为新值时要执行的操作。如果更新了行，但被引用列实际上并未改变，则不执行任何操作。引用动作作为数据更改命令的一部分执行，即使该约束是延迟的也一样。每个子句可用的操作如下：

`NO ACTION`

如果删除或更新会导致外键约束违规，则产生错误。如果约束被延迟，且到约束检查时仍然存在任何引用行，就会产生此错误。这是默认操作。

`RESTRICT`

如果待删除或更新的行在引用表中有匹配行，则产生错误。即使操作完成后状态并不违反外键约束，也会阻止该操作。特别地，它会阻止将被引用行更新为“值不同但比较相等”的情况。（但不会阻止把列更新为相同值的“无操作”更新。）

对于时态外键，该选项不受支持。

`CASCADE`

分别删除任何引用已删除行的行，或将引用列的值更新为被引用列的新值。

对于时态外键，该选项不受支持。

`SET NULL [ ( column_name [, ... ] ) ]`

将全部引用列，或指定的引用列子集，设置为空值。只有 `ON DELETE` 动作才能指定列子集。

对于时态外键，该选项不受支持。

`SET DEFAULT [ ( column_name [, ... ] ) ]`

将全部引用列，或指定的引用列子集，设置为其默认值。只有 `ON DELETE` 动作才能指定列子集。（如果默认值不是空值，则被引用表中必须有一行与这些默认值匹配，否则该操作会失败。）

对于时态外键，该选项不受支持。

如果被引用列经常发生变化，那么最好在引用列上添加一个索引，以便更高效地执行与该外键约束相关的引用动作。

DEFERRABLE

NOT DEFERRABLE

该子句控制约束是否可延迟。不可延迟的约束会在每条命令之后立即检查。可延迟约束的检查可以推迟到事务结束时（使用 `SET CONSTRAINTS` 命令）。`NOT DEFERRABLE` 是默认值。当前，只有 `UNIQUE`、`PRIMARY KEY`、`EXCLUDE` 和 `REFERENCES`（外键）约束接受该子句。`NOT NULL` 和 `CHECK` 约束不可延迟。注意在包含 `ON CONFLICT` 子句的 `INSERT` 语句中，可延迟约束不能用作冲突仲裁器。

INITIALLY IMMEDIATE

INITIALLY DEFERRED

如果约束可延迟，该子句指定默认的约束检查时间。如果约束是 `INITIALLY IMMEDIATE`，则会在每条语句之后检查。这是默认值。如果约束是 `INITIALLY DEFERRED`，则只会在事务结束时检查。约束检查时间可以用 `SET CONSTRAINTS` 命令修改。

ENFORCED

NOT ENFORCED

当约束为 `ENFORCED` 时，数据库系统会在适当时机检查该约束（按需要在每条语句后或事务结束时），这是默认行为。若约束为 `NOT ENFORCED`，数据库系统将不再检查该约束，改由应用代码保证约束成立。对于不影响结果正确性的优化决策，数据库系统仍可能假定数据满足该约束。

`NOT ENFORCED` 约束可作为文档用途，适用于运行时检查约束代价过高的场景。

当前该能力仅支持外键约束与 `CHECK` 约束。

`USING method`

该可选子句指定存储新表内容所用的表访问方法；该方法必须是类型为 `TABLE` 的访问方法。详见 Chapter 62。如果未指定此选项，则会为新表选择默认表访问方法。详见 `default_table_access_method`。

创建分区时，若其分区表已设置表访问方法，则该分区会使用分区表的访问方法。

`WITH ( storage_parameter [= value] [, ... ] )`

该子句为表或索引指定可选的存储参数；详见下文 `Storage Parameters`。为了向后兼容，表的 `WITH` 子句还可以包含 `OIDS=FALSE`，以指定新表的行不应包含 `OID`（对象标识符）；`OIDS=TRUE` 已不再受支持。

`WITHOUT OIDS`

这是声明表 `WITHOUT OIDS` 的向后兼容语法；创建 `WITH OIDS` 表已不再受支持。

`ON COMMIT`

可以使用 `ON COMMIT` 控制临时表在事务块结束时的行为。三种选项如下：

`PRESERVE ROWS`

在事务结束时不执行任何特殊操作。这是默认行为。

`DELETE ROWS`

在每个事务块结束时删除临时表中的所有行。本质上，相当于在每次提交时自动执行一次 `TRUNCATE`。用于分区表时，此操作不会级联到其分区。

DROP

在当前事务块结束时删除临时表。用于分区表时，此操作会删除其分区；用于带有继承子表的表时，则会删除其依赖子表。

TABLESPACE *tablespace_name*

tablespace_name 是新表要创建于其 中的表空间名称。若未指定，则参考 `default_tablespace`；如果该表是临时表，则参考 `temp_tablespaces`。对于分区表，由于表本身不需要存储，所指定的表空间会覆盖 `default_tablespace`，成为在未显式指定其他表空间时新建分区所使用的默认表空间。

USING INDEX TABLESPACE *tablespace_name*

该子句允许选择与 `UNIQUE`、`PRIMARY KEY` 或 `EXCLUDE` 约束相关联的索引要创建在哪个表空间中。若未指定，则参考 `default_tablespace`；如果该表是临时表，则参考 `temp_tablespaces`。

存储参数

`WITH` 子句可以为表以及与 `UNIQUE`、`PRIMARY KEY` 或 `EXCLUDE` 约束关联的索引指定存储参数。索引的存储参数已在 `CREATE INDEX` 中介绍。当前可用于表的存储参数列在下文。对于其中许多参数，如下所示，还存在一个同名且带 `toast.` 前缀的附加参数，用于控制该表的二级 TOAST 表（如果有）的行为（更多有关 TOAST 的信息见 Section 66.2）。如果设置了表参数值，而对应的 `toast.` 参数未设置，则 TOAST 表将使用该表的参数值。不支持为分区表指定这些参数，但可以为单独的叶子分区指定。

`fillfactor(integer)`

表的填充因子是介于 10 到 100 之间的百分比。100（完全填充）是默认值。当指定较小的填充因子时，`INSERT` 操作只会把表页填充到指定百分比；每页剩余的空间则预留给更新该页上的行。这使得 `UPDATE` 有机会将更新后的行副本放在与原始行相同的页上，这比放在不同页上更高效，也更有可能会发生堆内元组更新。对于条目永远不会更新的表，完全填充是最佳选择；但对频繁更新的表来说，较小的填充因子更合适。不能为 TOAST 表设置此参数。

`toast_tuple_target(integer)`

`toast_tuple_target` 指定在尝试压缩和/或将长列值移入 TOAST 表之前所需的最小元组长度，同时也是一旦开始 TOAST 化后试图将长度缩减到的目标长度。这会影响标记为 `External`（用于移动）、`Main`（用于压缩）或 `Extended`（用于两者）的列，并且只适用于新元组。对现有行没有影响。默认情况下，该参数被设置为至少允许每个块容纳 4 个元组，在默认块大小下即为 2040 字节。有效值介于 128 字节与（块大小减去页头）之间，默认上限为 8160 字节。对非常短或非常长的行，修改该值可能没有帮助。注意，默认设置通常已经接近最佳，某些情况下设置该参数可能产生负面影响。不能为 TOAST 表设置此参数。

`parallel_workers(integer)`

该参数设置在对表执行并行扫描时可用于辅助扫描的工作进程数量。若未设置，系统会根据关系大小决定一个值。规划器或使用并行扫描的实用命令实际选择的工作进程数量可能更少，例如可能受 `max_worker_processes` 设置所限。

`autovacuum_enabled, toast.autovacuum_enabled(boolean)`

为特定表启用或禁用自动清理守护进程。如果为真，自动清理守护进程将按照 Section 24.1.6 中讨论的规则，在该表上执行自动 `VACUUM` 和/或 `ANALYZE` 操作。如果为假，则该表不会被自动清理，但为了防止事务 ID 回卷，仍可能对其执行自动清理。有关回卷防护的更多信息，见 Section 24.1.5。注意，如果 `autovacuum` 参数为假，则自动清理守护进程根本不会运行（防止事务 ID 回卷的情况除外）；为单独表设置存储参数也

不会覆盖这一点。因此，显式将此存储参数设为 `true` 往往意义不大，设为 `false` 才更
有用。

`vacuum_index_cleanup, toast.vacuum_index_cleanup (enum)`

强制或禁用在该表上执行 `VACUUM` 时的索引清理。默认值为 `AUTO`。设为 `OFF` 时禁用索引清理，设为 `ON` 时启用，设为 `AUTO` 时，则每次运行 `VACUUM` 都会动态决定。动态行为允许 `VACUUM` 避免为了移除很少的死元组而无谓地扫描索引。强制禁用全部索引清理可以显著加快 `VACUUM`，但如果表修改频繁，也可能导致索引严重膨胀。若在 `VACUUM` 中指定了 `INDEX_CLEANUP` 参数，则会覆盖此选项的值。

`vacuum_truncate, toast.vacuum_truncate (boolean)`

`vacuum_truncate` 参数的每表取值。若 `VACUUM` 指定了 `TRUNCATE` 参数，将覆盖此选项的值。

`autovacuum_parallel_workers (integer)`

`autovacuum_max_parallel_workers` 参数的每表取值。若指定为 `-1`，则使用 `autovacuum_max_parallel_workers` 的值。若设为 `0`，则对该表禁用并行清理。默认值为 `-1`。

`autovacuum_vacuum_threshold, toast.autovacuum_vacuum_threshold (integer)`

`autovacuum_vacuum_threshold` 参数的每表取值。

`autovacuum_vacuum_max_threshold, toast.autovacuum_vacuum_max_threshold (integer)`

`autovacuum_vacuum_max_threshold` 参数的每表取值。

`autovacuum_vacuum_scale_factor, toast.autovacuum_vacuum_scale_factor (floating point)`

`autovacuum_vacuum_scale_factor` 参数的每表取值。

`autovacuum_vacuum_insert_threshold, toast.autovacuum_vacuum_insert_threshold (integer)`

`autovacuum_vacuum_insert_threshold` 参数的每表取值。特殊值 `-1` 可用于禁用该表上的插入清理。

`autovacuum_vacuum_insert_scale_factor, toast.autovacuum_vacuum_insert_scale_factor (floating point)`

`autovacuum_vacuum_insert_scale_factor` 参数的每表取值。

`autovacuum_analyze_threshold (integer)`

`autovacuum_analyze_threshold` 参数的每表取值。

`autovacuum_analyze_scale_factor (floating point)`

`autovacuum_analyze_scale_factor` 参数的每表取值。

`autovacuum_vacuum_cost_delay, toast.autovacuum_vacuum_cost_delay (floating point)`

`autovacuum_vacuum_cost_delay` 参数的每表取值。

```
autovacuum_vacuum_cost_limit,      toast.autovacuum_vacuum_cost_limit
(integer)
```

autovacuum_vacuum_cost_limit 参数的每表取值。

```
autovacuum_freeze_min_age, toast.autovacuum_freeze_min_age (integer)
```

vacuum_freeze_min_age 参数的每表取值。注意，自动清理 会忽略大于系统范围
autovacuum_freeze_max_age 设置一半的每表 autovacuum_freeze_min_age 参
数。

```
autovacuum_freeze_max_age, toast.autovacuum_freeze_max_age (integer)
```

autovacuum_freeze_max_age 参数的每表取值。注意，自动清理会忽略大于系统范围
设置的每表 autovacuum_freeze_max_age 参数（它只能设置得更小）。

```
autovacuum_freeze_table_age,      toast.autovacuum_freeze_table_age
(integer)
```

vacuum_freeze_table_age 参数的每表取值。

```
autovacuum_multixact_freeze_min_age,
toast.autovacuum_multixact_freeze_min_age (integer)
```

vacuum_multixact_freeze_min_age 参数的每表取值。注意，自动清理会忽
略大于系统范围 autovacuum_multixact_freeze_max_age 设置一半的每表
autovacuum_multixact_freeze_min_age 参数。

```
autovacuum_multixact_freeze_max_age,
toast.autovacuum_multixact_freeze_max_age (integer)
```

autovacuum_multixact_freeze_max_age 参数的每表取值。注意，自动清理会忽略大
于系统范围设置的每表 autovacuum_multixact_freeze_max_age 参数（它只能设
置得更小）。

```
autovacuum_multixact_freeze_table_age,
toast.autovacuum_multixact_freeze_table_age (integer)
```

vacuum_multixact_freeze_table_age 参数的每表取值。

```
log_autovacuum_min_duration,      toast.log_autovacuum_min_duration
(integer)
```

log_autovacuum_min_duration 参数的每表取值。

```
log_autoanalyze_min_duration (integer)
```

log_autoanalyze_min_duration 参数的每表取值。

```
vacuum_max_eager_freeze_failure_rate,
toast.vacuum_max_eager_freeze_failure_rate (floating point)
```

vacuum_max_eager_freeze_failure_rate 参数的每表取值。

```
user_catalog_table (boolean)
```

将该表声明为逻辑复制用途的附加目录表。详见 Section 47.7.2。不能为 TOAST 表设置此
参数。

注解

PostgreSQL为每一个唯一约束和主键约束创建一个索引来强制唯一性。因此，没有必要显式
地为主键列创建一个索引（详见CREATE INDEX）。

在当前的实现中，唯一约束和主键不会被继承。这使得继承与唯一约束的组合相当不实用。一个表不能有超过 1600 列（实际上，由于元组长度限制，有效的限制通常更低）。

示例

创建表films和表distributors:

```
CREATE TABLE films (  
    code          char(5) CONSTRAINT firstkey PRIMARY KEY,  
    title         varchar(40) NOT NULL,  
    did           integer NOT NULL,  
    date_prod     date,  
    kind          varchar(10),  
    len           interval hour to minute  
);  
  
CREATE TABLE distributors (  
    did           integer PRIMARY KEY GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,  
    name          varchar(40) NOT NULL CHECK (name <> '')  
);
```

创建一个带二维数组列的表:

```
CREATE TABLE array_int (  
    vector        int[][]  
);
```

为表films定义一个唯一表约束。唯一表约束可以定义在表的一列或多列上:

```
CREATE TABLE films (  
    code          char(5),  
    title         varchar(40),  
    did           integer,  
    date_prod     date,  
    kind          varchar(10),  
    len           interval hour to minute,  
    CONSTRAINT production UNIQUE(date_prod)  
);
```

定义一个列检查约束:

```
CREATE TABLE distributors (  
    did           integer CHECK (did > 100),  
    name          varchar(40)  
);
```

定义一个表检查约束:

```
CREATE TABLE distributors (  
    did           integer,  
    name          varchar(40),  
    CONSTRAINT con1 CHECK (did > 100 AND name <> '')  
);
```

为表films定义一个主键表约束:

```
CREATE TABLE films (  
    code          char(5),  
    title         varchar(40),  
    did           integer,  
    date_prod     date,  
    kind          varchar(10),  
    len           interval hour to minute,  
    CONSTRAINT code_title PRIMARY KEY(code,title)  
);
```

为表distributors定义一个主键约束。下面的两个示例是等价的，第一个使用表约束语法，第二个使用列约束语法：

```
CREATE TABLE distributors (  
    did           integer,  
    name          varchar(40),  
    PRIMARY KEY(did)  
);  
  
CREATE TABLE distributors (  
    did           integer PRIMARY KEY,  
    name          varchar(40)  
);
```

为列name指定一个字面常量默认值，将列did的默认值设为从某个序列对象中取下一个值，并让modtime的默认值为插入该行的时间：

```
CREATE TABLE distributors (  
    name          varchar(40) DEFAULT 'Luso Films',  
    did           integer DEFAULT nextval('distributors_serial'),  
    modtime       timestamp DEFAULT current_timestamp  
);
```

在表distributors上定义两个NOT NULL列约束，其中一个显式指定了名称：

```
CREATE TABLE distributors (  
    did           integer CONSTRAINT no_null NOT NULL,  
    name          varchar(40) NOT NULL  
);
```

为name列定义一个唯一约束：

```
CREATE TABLE distributors (  
    did           integer,  
    name          varchar(40) UNIQUE  
);
```

同样的唯一约束用表约束指定：

```
CREATE TABLE distributors (  
    did           integer,  
    name          varchar(40),  
    UNIQUE(name)  
);
```

创建同样的表，并为该表及其唯一索引都指定 70% 的填充因子：

```
CREATE TABLE distributors (  
    did      integer,  
    name     varchar(40),  
    UNIQUE(name) WITH (fillfactor=70)  
)  
WITH (fillfactor=70);
```

创建表circles，并添加一个排他约束以防任意两个圆重叠：

```
CREATE TABLE circles (  
    c circle,  
    EXCLUDE USING gist (c WITH &&)  
);
```

在表空间diskvol1中创建表cinemas：

```
CREATE TABLE cinemas (  
    id serial,  
    name text,  
    location text  
) TABLESPACE diskvol1;
```

创建一个复合类型和一个类型化表：

```
CREATE TYPE employee_type AS (name text, salary numeric);  
  
CREATE TABLE employees OF employee_type (  
    PRIMARY KEY (name),  
    salary WITH OPTIONS DEFAULT 1000  
);
```

创建一个范围分区表：

```
CREATE TABLE measurement (  
    logdate      date NOT NULL,  
    peaktemp     int,  
    unitsales    int  
) PARTITION BY RANGE (logdate);
```

创建一个在分区键中包含多个列的范围分区表：

```
CREATE TABLE measurement_year_month (  
    logdate      date NOT NULL,  
    peaktemp     int,  
    unitsales    int  
) PARTITION BY RANGE (EXTRACT(YEAR FROM logdate), EXTRACT(MONTH  
    FROM logdate));
```

创建列表分区表：

```
CREATE TABLE cities (  
    city_id      bigserial NOT NULL,
```

```

        name          text NOT NULL,
        population    bigint
    ) PARTITION BY LIST (left(lower(name), 1));

```

创建哈希分区表：

```

CREATE TABLE orders (
    order_id          bigint NOT NULL,
    cust_id           bigint NOT NULL,
    status            text
) PARTITION BY HASH (order_id);

```

创建范围分区表的分区：

```

CREATE TABLE measurement_y2016m07
    PARTITION OF measurement (
        unitsales DEFAULT 0
    ) FOR VALUES FROM ('2016-07-01') TO ('2016-08-01');

```

使用分区键中的多个列创建范围分区表的几个分区：

```

CREATE TABLE measurement_ym_older
    PARTITION OF measurement_year_month
    FOR VALUES FROM (MINVALUE, MINVALUE) TO (2016, 11);

```

```

CREATE TABLE measurement_ym_y2016m11
    PARTITION OF measurement_year_month
    FOR VALUES FROM (2016, 11) TO (2016, 12);

```

```

CREATE TABLE measurement_ym_y2016m12
    PARTITION OF measurement_year_month
    FOR VALUES FROM (2016, 12) TO (2017, 01);

```

```

CREATE TABLE measurement_ym_y2017m01
    PARTITION OF measurement_year_month
    FOR VALUES FROM (2017, 01) TO (2017, 02);

```

创建列表分区表的分区：

```

CREATE TABLE cities_ab
    PARTITION OF cities (
        CONSTRAINT city_id_nonzero CHECK (city_id != 0)
    ) FOR VALUES IN ('a', 'b');

```

创建一个本身还要进一步分区的列表分区表分区，然后再向其添加一个分区：

```

CREATE TABLE cities_ab
    PARTITION OF cities (
        CONSTRAINT city_id_nonzero CHECK (city_id != 0)
    ) FOR VALUES IN ('a', 'b') PARTITION BY RANGE (population);

CREATE TABLE cities_ab_10000_to_100000
    PARTITION OF cities_ab FOR VALUES FROM (10000) TO (100000);

```

创建哈希分区表的分区：

```
CREATE TABLE orders_p1 PARTITION OF orders
    FOR VALUES WITH (MODULUS 4, REMAINDER 0);
CREATE TABLE orders_p2 PARTITION OF orders
    FOR VALUES WITH (MODULUS 4, REMAINDER 1);
CREATE TABLE orders_p3 PARTITION OF orders
    FOR VALUES WITH (MODULUS 4, REMAINDER 2);
CREATE TABLE orders_p4 PARTITION OF orders
    FOR VALUES WITH (MODULUS 4, REMAINDER 3);
```

创建默认分区：

```
CREATE TABLE cities_partdef
    PARTITION OF cities DEFAULT;
```

兼容性

CREATE TABLE 命令符合 SQL 标准，但有下 列例外。

临时表

尽管 CREATE TEMPORARY TABLE 的语法看起来类似于 SQL 标准，但其效果并不相同。按标准，临时表只需定义一次，并会自动存在于每个需 要它的会话中（内容初始为空）。而 PostgreSQL 要求 每个会话都为每个要使用的临时表发出自己的 CREATE TEMPORARY TABLE 命令。这使不同会话可以出于不同目 的使用相同的临时表名；而标准做法则要求给定临时表名的所有实例都必须具有 相同的表结构。

标准对临时表行为的定义在实践中被广泛忽略。PostgreSQL 在这一点上的行为与多种其他 SQL 数据库相似。

SQL 标准还区分全局和局部临时表，其中局部临时表在每个会话内的每个 SQL 模 块中都有独立的内容集合，但其定义仍在多个会话之间共享。由于 PostgreSQL 不支持 SQL 模块，这一区别在 PostgreSQL 中没有意义。

出于兼容性考虑，PostgreSQL 接受在临时表声明中使用 GLOBAL 和 LOCAL 关键字，但它们目前 没有效果。不鼓励使用这些关键字，因为未来版本的 PostgreSQL 可能会采用更符合标准的解释。

临时表的 ON COMMIT 子句也与 SQL 标准相似，但存在一些差 异。如果省略 ON COMMIT 子句，SQL 规定默认行为是 ON COMMIT DELETE ROWS。然而，PostgreSQL 中的默认行为是 ON COMMIT PRESERVE ROWS。SQL 中不存在 ON COMMIT DROP 选项。

非延迟唯一性约束

当 UNIQUE 或 PRIMARY KEY 约束不可延迟时，只要有行被插入或修改，PostgreSQL 就会立刻 检查唯一性。SQL 标准规定应只在语句结束时强制唯一性；例如，当单个命令会更 新多个键值时，这两者就会产生差异。若要获得符合标准的行为，应将约束声明为 DEFERRABLE 但不延迟（即 INITIALLY IMMEDIATE）。注意，这可能明显慢于立即检查唯一 性。

列检查约束

SQL 标准规定，CHECK 列约束只能引用其所作用的列；只有 CHECK 表约束才能引用多列。PostgreSQL 并不强制这一限制；它对列检查约束和表 检查约束一视同仁。

EXCLUDE 约束

EXCLUDE 约束类型是 PostgreSQL 的扩展。

外键约束

在外键动作 `SET DEFAULT` 和 `SET NULL` 中指定列列表的能力，是 PostgreSQL 的扩展。

外键约束可以引用唯一索引的列，而不仅限于主键或唯一约束的列，这也是 PostgreSQL 的扩展。

NULL “约束”

NULL “约束”（实际上并不是约束）是 PostgreSQL 对 SQL 标准的扩展；它也被其他一些数据库系统采纳，以便兼容（以及与对称的 `NOT NULL` 约束保持一致）。由于它本来就是任意列的默认值，所以它的存在只是噪声。

约束命名

SQL 标准规定，在包含表或域的模式范围内，表约束和域约束都必须具有唯一名称。PostgreSQL 较为宽松：它只要求约束名称在附加到特定表或域的约束之间唯一。不过，对于基于索引的约束（`UNIQUE`、`PRIMARY KEY` 和 `EXCLUDE` 约束）就没有这种额外自由，因为关联索引与约束同名，而索引名称在同一模式内的所有关系之间必须唯一。

继承

通过 `INHERITS` 子句实现的多重继承是 PostgreSQL 的语言扩展。SQL:1999 及后续标准使用不同的语法和语义定义了单继承。PostgreSQL 尚不支持 SQL:1999 风格的继承。

零列表

PostgreSQL 允许创建没有列的表（例如 `CREATE TABLE foo();`）。这是对 SQL 标准的扩展，标准不允许零列表。零列表本身并不十分有用，但若禁止它们，就会让 `ALTER TABLE DROP COLUMN` 出现奇怪的特殊情况，因此忽略这一规范限制看起来更整洁。

多个标识列

PostgreSQL 允许一个表拥有多个标识列。该标准指定一个表最多只能有一个标识列。这主要是为了给模式更改或迁移提供更大的灵活性。请注意，`INSERT` 命令仅支持一个适用于整个语句的覆盖子句，因此对行为不同的多个标识列支持并不好。

生成列

`STORED` 和 `VIRTUAL` 选项都不是标准的一部分，但其他 SQL 实现也会使用。SQL 标准并不规定生成列的存储方式。

LIKE 子句

虽然 SQL 标准中存在 `LIKE` 子句，但 PostgreSQL 接受的许多 `LIKE` 选项并不在标准中，而标准中的某些选项又没有被 PostgreSQL 实现。

WITH 子句

`WITH` 子句是 PostgreSQL 的扩展；存储参数不属于标准内容。

表空间

PostgreSQL 的表空间概念不是标准的一部分。因此，`TABLESPACE` 和 `USING INDEX TABLESPACE` 子句都是扩展。

类型化表

类型化表实现了 SQL 标准的一个子集。按照标准，类型化表除了具有与底层组合 类型相对应的列之外，还应有一个额外的“自引用列”。PostgreSQL 不显式支持自引用列。

PARTITION BY 子句

PARTITION BY 子句是 PostgreSQL 的扩展。

PARTITION OF 子句

PARTITION OF 子句是 PostgreSQL 的扩展。

另见

ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE TABLE AS, CREATE TABLESPACE, CREATE TYPE

CREATE TABLE AS

CREATE TABLE AS — 根据查询结果定义一个新表

Synopsis

```
CREATE [ persistence_mode ] TABLE [ IF NOT EXISTS ] table_name
    [ ( column_name [, ...] ) ]
    [ USING method ]
    [ WITH ( storage_parameter [= value] [, ...] ) ] | WITHOUT
    OIDS ]
    [ ON COMMIT { PRESERVE ROWS | DELETE ROWS | DROP } ]
    [ TABLESPACE tablespace_name ]
    AS query
    [ WITH [ NO ] DATA ]
```

其中 *persistence_mode* 为:

```
{ [ GLOBAL | LOCAL ] { TEMPORARY | TEMP } } | UNLOGGED
```

描述

CREATE TABLE AS 创建一个表，并用 SELECT 命令计算得到的数据填充该表。该表的列具有与 SELECT 输出列对应的名称和数据类型（但可以通过显式给出新的列名列表来覆盖列名）。

CREATE TABLE AS 与创建视图有些相似，但实际上差异很大：它会创建一个新表，并且只执行一次该查询来完成新表的初始填充。这个新表不会跟踪该查询所引用源表的后续变化。相比之下，视图每次被查询时都会重新执行其定义中的 SELECT 语句。

CREATE TABLE AS 要求在用于该表的模式上具有 CREATE 权限。

参数

GLOBAL 或 LOCAL

出于兼容性考虑，这些关键字会被忽略。它们的用法已废弃；详见 CREATE TABLE。

TEMPORARY 或 TEMP

如果指定，将把该表创建为临时表。详见 CREATE TABLE。

UNLOGGED

如果指定，该表将创建为不记录日志表。详见 CREATE TABLE。

IF NOT EXISTS

如果已存在同名关系，则不抛出错误，而是发出一条提示，并保持现有关系不变。

table_name

要创建的表名（可选地带模式限定）。

column_name

新表中某一列的名称。如果未提供列名，则采用查询输出列的列名。

`USING method`

这个可选子句指定用于存储新表内容的表访问方法；该方法必须是 `TABLE` 类型的访问方法。详见 Chapter 62。如果未指定此选项，则会为新表选择默认的表访问方法。详见 `default_table_access_method`。

`WITH ( storage_parameter [= value] [, ... ] )`

这个子句为新表指定可选的存储参数；更多信息见 `CREATE TABLE` 文档中的 `Storage Parameters`。为保持向后兼容，表的 `WITH` 子句也可以包含 `oids=false`，用以指定新表的行不包含 `OID`（对象标识符）；不再支持 `oids=true`。

`WITHOUT OIDS`

这是将表声明为 `WITHOUT OIDS` 的向后兼容语法；不再支持创建 `WITH OIDS` 表。

`ON COMMIT`

可以使用 `ON COMMIT` 控制临时表在事务块结束时的行为。三种选项是：

`PRESERVE ROWS`

在事务结束时不采取特殊动作。这是默认行为。

`DELETE ROWS`

在每个事务块结束时都会删除临时表中的所有行。实质上，每次提交时都会自动执行一次 `TRUNCATE`。

`DROP`

临时表会在当前事务块结束时被删除。

`TABLESPACE tablespace_name`

`tablespace_name` 是要在其中创建新表的表空间名称。如果未指定，则查阅 `default_tablespace`；如果该表是临时表，则查阅 `temp_tablespaces`。

`query`

一个 `SELECT`、`TABLE` 或 `VALUES` 命令，或者一个 `EXECUTE` 命令，用于执行一条已预备的 `SELECT`、`TABLE` 或 `VALUES` 查询。

`WITH [ NO ] DATA`

这个子句指定是否将查询产生的数据复制到新表中。如果不复制，则只复制表结构。默认会复制数据。

注解

这个命令在功能上类似于 `SELECT INTO`，但更推荐使用它，因为它更不容易与 `SELECT INTO` 语法的其他用法相混淆。此外，`CREATE TABLE AS` 提供的功能是 `SELECT INTO` 所提供功能的超集。

示例

创建一个新表 `films_recent`，其中只包含表 `films` 中的近期条目：

```
CREATE TABLE films_recent AS
```

```
SELECT * FROM films WHERE date_prod >= '2002-01-01';
```

要完整复制一个表，也可以使用TABLE命令的简写形式：

```
CREATE TABLE films2 AS  
TABLE films;
```

使用预备语句创建一个新的临时表films_recent，其中只包含表films中的近期条目。新表将在提交时被删除：

```
PREPARE recentfilms(date) AS  
SELECT * FROM films WHERE date_prod > $1;  
CREATE TEMP TABLE films_recent ON COMMIT DROP AS  
EXECUTE recentfilms('2002-01-01');
```

兼容性

CREATE TABLE AS符合SQL标准。以下是非标准扩展：

- 标准要求子查询子句外围加括号；在PostgreSQL中，这些括号是可选的。
- 在标准中，WITH [NO] DATA子句是必需的；在PostgreSQL中它是可选的。
- PostgreSQL处理临时表的方式与标准有相当大的不同；详见CREATE TABLE。
- WITH子句是PostgreSQL扩展；标准中没有存储参数。
- PostgreSQL的表空间概念不是标准的一部分。因此，TABLESPACE子句是一种扩展。

另见

CREATE MATERIALIZED VIEW, CREATE TABLE, EXECUTE, SELECT, SELECT INTO, VALUES

CREATE TABLESPACE

CREATE TABLESPACE — 定义一个新表空间

Synopsis

```
CREATE TABLESPACE tablespace_name
    [ OWNER { new_owner | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER |
    SESSION_USER } ]
    LOCATION 'directory'
    [ WITH ( tablespace_option = value [, ... ] ) ]
```

描述

CREATE TABLESPACE注册一个新的集簇级别的表空间。该表空间的名称必须不同于数据库集簇中任何现有表空间的名称。

表空间允许超级用户在文件系统中定义一个替代位置，使数据库对象（如表和索引）的数据文件可以存放在那里。

具有适当权限的用户可以将 *tablespace_name*传递给 CREATE DATABASE、CREATE TABLE、CREATE INDEX或ADD CONSTRAINT，从而将这些对象的数据文件存储在指定的表空间中。

Warning

表空间不能脱离定义它的集簇单独使用；见 Section 22.6。

参数

tablespace_name

要创建的表空间名称。名称不能以pg_开头，因为这类名称保留给系统表空间使用。

user_name

将成为该表空间所有者的用户名。若省略，则默认为执行该命令的用户。只有超级用户可以创建表空间，但他们可以将表空间的所有权赋予非超级用户。

directory

用作该表空间的目录。该目录必须已存在（CREATE TABLESPACE不会创建它），应为空，并且必须由 PostgreSQL系统用户拥有。该目录必须指定为绝对路径名。

tablespace_option

要设置或者重置的表空间参数。当前，唯一可用的参数是

seq_page_cost、random_page_cost、effective_io_concurrency以及maintenance_io_concurrency。为一个特定表空间设定这些值将覆盖规划器对该表空间中表页读取的常规代价估计，以及会发起多少并发 I/O，后者由同名配置参数确定（见seq_page_cost、random_page_cost、effective_io_concurrency、maintenance_io_concurrency）。如果一个表空间位于一个比其他 I/O 子系统更慢或者更快的磁盘上，这些参数就能发挥作用。

注解

CREATE TABLESPACE不能在事务块内执行。

示例

要在文件系统位置/data/dbs创建表空间 dbspace，请首先使用操作系统工具创建目录并设置正确的 所有权：

```
mkdir /data/dbs
chown postgres:postgres /data/dbs
```

然后在PostgreSQL中发出创建表空间的命令：

```
CREATE TABLESPACE dbspace LOCATION '/data/dbs';
```

要创建一个由其他数据库用户拥有的表空间，可使用类似下面的命令：

```
CREATE TABLESPACE indexspace OWNER genevieve LOCATION '/data/
indexes';
```

兼容性

CREATE TABLESPACE是一种PostgreSQL扩展。

另见

CREATE DATABASE, CREATE TABLE, CREATE INDEX, DROP TABLESPACE, ALTER TABLESPACE

CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION

CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION — 定义一个新的文本搜索配置

Synopsis

```
CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION name (  
    PARSER = parser_name |  
    COPY = source_config  
)
```

描述

`CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION` 创建一个新的文本搜索配置。文本搜索配置指定一个能把字符串拆分为记号的文本搜索解析器，以及一些可用于判断哪些记号对搜索有意义的词典。

如果只指定了解析器，那么新文本搜索配置最初没有从记号类型到词典的映射，因而会忽略所有词。要让该配置真正可用，必须使用后续的 `ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION` 命令创建映射。另一种方式是复制一个现有的文本搜索配置。

如果给出了一个模式名称，则文本搜索配置会被创建在指定的模式中。否则它将会被创建在当前模式中。

定义该文本搜索配置的用户会成为其拥有者。

更多信息请参见Chapter 12。

参数

name

要创建的文本搜索配置的名称。该名称可以是模式限定的。

parser_name

此配置要使用的文本搜索解析器的名称。

source_config

要复制的现有文本搜索配置的名称。

注解

`PARSER`和`COPY`选项是互斥的，因为当一个已有的配置被复制时，它的解析器选择也会一并被复制。

兼容性

在 SQL 标准中没有 `CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION` 语句。

另见

`ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION`, `DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION`

CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY

CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY — 定义一个新的文本搜索字典

Synopsis

```
CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY name (  
    TEMPLATE = template  
    [, option = value [, ... ]]  
)
```

描述

CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY 创建一个 新的文本搜索字典。文本搜索字典指定一种在搜索时识别哪些词值得关注、 哪些词不值得关注的方式。字典依赖于文本搜索模板，后者规定了实际执行 这项工作的函数。通常，字典会提供一些选项，用来控制模板函数的具体 行为。

如果给出了一个模式名称，那么该文本搜索字典会被创建在指定的模式中。 否则它会被创建在当前模式中。

定义文本搜索字典的用户将成为其拥有者。

更多信息请参见Chapter 12。

参数

name

要创建的文本搜索字典的名称。该名称可以被模式限定。

template

用于定义该字典基本行为的文本搜索模板名称。

option

要为此字典设置的模板相关选项的名称。

value

模板相关选项要使用的值。如果该值不是简单的标识符或数字，则必须 用引号括起（当然，如果你愿意，也始终可以加引号）。

这些选项可以按任意顺序出现。

示例

下面的示例命令创建了一个基于 Snowball 且使用非标准停用词列表的 字典。

```
CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY my_russian (  
    template = snowball,  
    language = russian,  
    stopwords = myrussian
```


);

兼容性

在 SQL 标准中没有 CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY 语句。

另见

ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY, DROP TEXT SEARCH DICTIONARY

CREATE TEXT SEARCH PARSER

CREATE TEXT SEARCH PARSER — 定义一个新的全文检索解析器

Synopsis

```
CREATE TEXT SEARCH PARSER name (  
    START = start_function ,  
    GETTOKEN = gettoken_function ,  
    END = end_function ,  
    LEXTYPES = lextypes_function  
    [, HEADLINE = headline_function ]  
)
```

描述

CREATE TEXT SEARCH PARSER 创建一个 新的全文检索解析器。全文检索解析器定义了一种方法，用于将文本字符串 拆分成记号并为这些记号指定类型（类别）。解析器本身并没有太大用处，必须与一些全文检索字典一起绑定到一个全文检索配置中，才能用于搜索。

如果给出了一个模式名称，那么全文检索解析器将被创建在指定的模式中。 否则它会被创建在当前模式中。

要使用 CREATE TEXT SEARCH PARSER，你必须是超级用户。之所以有此限制，是因为错误的全文检索解析器定义可能会让服务器陷入 混乱，甚至崩溃。

更多信息请参见Chapter 12。

参数

name

要创建的全文检索解析器的名称。该名称可以是模式限定的。

start_function

该解析器的启动函数的名称。

gettoken_function

该解析器的获取下一个记号的函数名称。

end_function

该解析器的结束函数的名称。

lextypes_function

该解析器的 *lextypes* 函数的名称（该函数返回它所产生的记号类型集合的信息）。

headline_function

该解析器的 *headline* 函数的名称（该函数对一组记号生成摘要）。

如有必要，函数名称可以是模式限定的。这里未给出参数类型，因为每类函数 的参数列表都是预先确定的。除 *headline* 函数外，其余函数都是必需的。

这些参数可以按任意顺序出现，不必与上面展示的顺序一致。

兼容性

在 SQL 标准中没有 `CREATE TEXT SEARCH PARSER` 语句。

另见

`ALTER TEXT SEARCH PARSER`, `DROP TEXT SEARCH PARSER`

CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE

CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE — 定义一个新的全文检索模板

Synopsis

```
CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE name (  
    [ INIT = init_function , ]  
    LEXIZE = lexize_function  
)
```

描述

CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE 创建一个 新的全文检索模板。全文检索模板定义实现全文检索字典的函数。模板本身 并无直接用途，必须先实例化为字典后才能使用。字典通常会指定要传递给 模板函数的参数。

如果给出了模式名称，则全文检索模板会被创建在指定模式中。否则它会被 创建在当前模式中。

要使用 CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE，你 必须是超级用户。之所以有此限制，是因为错误的全文检索模板定义可能使 服务器陷入混乱，甚至崩溃。将模板与字典分离的原因在于，模板封装了定义字典时那些“不安全”的方面。而在定义字典时可设置的参数，对非特权用户来说是安全的，因此创建字典不必是特权操作。

更多信息请参见Chapter 12。

参数

name

要创建的全文检索模板名称。该名称可以是模式限定的。

init_function

该模板的 init 函数的名称。

lexize_function

该模板的 lexize 函数名称。

如有必要，函数名称可以是模式限定的。这里没有给出参数类型，因为每一 类函数的参数列表都是预先确定的。lexize 函数是必需的，但 init 函数 是可选的。

这些参数可以按任意顺序出现，不必局限于上面显示的顺序。

兼容性

在 SQL 标准中没有 CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE 语句。

另见

ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE, DROP TEXT SEARCH TEMPLATE

CREATE TRANSFORM

CREATE TRANSFORM — 定义一个新的转换

Synopsis

```
CREATE [ OR REPLACE ] TRANSFORM FOR type_name LANGUAGE lang_name (  
    FROM SQL WITH FUNCTION from_sql_function_name [ (argument_type  
    [, ...]) ],  
    TO SQL WITH FUNCTION to_sql_function_name [ (argument_type  
    [, ...]) ]  
);
```

描述

CREATE TRANSFORM定义一种新的转换。CREATE OR REPLACE TRANSFORM会创建一种新的转换，或替换现有定义。

转换指定如何将一种数据类型适配到某种过程语言。例如，在用 PL/Python 编写一个使用hstore类型的函数时，PL/Python 事先并不知道该如何在 Python 环境中表示hstore值。语言实现通常默认使用文本表示，但这并不方便，例如在更适合使用关联数组或列表时就是如此。

转换指定两个函数：

- 一个“from SQL”函数，用于将该类型从 SQL 环境转换到该语言。该函数会作用于用这种语言编写的函数的参数。
- 一个“to SQL”函数，用于将该类型从该语言转换到 SQL 环境。该函数会作用于用这种语言编写的函数的返回值。

不必同时提供这两个函数。如果其中一个未指定，则会在需要时使用该语言相关的默认行为。（若要彻底阻止某一方向上的转换，也可以编写一个总是报错的转换函数。）

要创建一种转换，你必须拥有该类型并具有其上的 USAGE权限，具有该语言上的 USAGE权限，并且在指定了 from-SQL 和 to-SQL 函数时，还必须拥有这些函数并具有其上的EXECUTE权限。

参数

type_name

该转换的数据类型名称。

lang_name

该转换所用语言的名称。

from_sql_function_name[(*argument_type* [, ...])]

用于将该类型从 SQL 环境转换到该语言的函数名称。它必须接受一个 internal类型参数，并返回internal类型。实际传入的参数将是该转换对应的类型，因此编写该函数时应按这一点处理。（但不允许声明一个返回internal、却没有至少一个 internal类型参数的 SQL 层函数。）实际返回值将是语言实现特有的某个对象。如果未指定参数列表，则函数名在其所在模式中必须唯一。

```
to_sql_function_name[(argument_type [, ...])]
```

用于将该类型从该语言转换到 SQL 环境的函数名称。它必须接受一个 `internal` 类型参数，并返回该转换对应的类型。实际参数值 将是语言实现特有的某个对象。如果未指定参数列表，则函数名在其所在 模式中必须唯一。

注解

使用 `DROP TRANSFORM` 删除转换。

示例

要为类型 `hstore` 和语言 `plpython3u` 创建转换，首先准备好该类型和该语言：

```
CREATE TYPE hstore ...;
```

```
CREATE EXTENSION plpython3u;
```

然后创建必要的函数：

```
CREATE FUNCTION hstore_to_plpython(val internal) RETURNS internal
LANGUAGE C STRICT IMMUTABLE
AS ...;
```

```
CREATE FUNCTION plpython_to_hstore(val internal) RETURNS hstore
LANGUAGE C STRICT IMMUTABLE
AS ...;
```

最后创建把它们连接在一起的转换：

```
CREATE TRANSFORM FOR hstore LANGUAGE plpython3u (
    FROM SQL WITH FUNCTION hstore_to_plpython(internal),
    TO SQL WITH FUNCTION plpython_to_hstore(internal)
);
```

在实际使用中，这些命令通常会封装在一个扩展中。

`contrib` 部分包含若干提供转换的扩展，可以作为实际示例。

兼容性

这种形式的 `CREATE TRANSFORM` 是 PostgreSQL 的一种扩展。SQL 标准中也有 `CREATE TRANSFORM` 命令，但它用于将数据类型适配到客户端语言。PostgreSQL 不支持那种用法。

另见

`CREATE FUNCTION`, `CREATE LANGUAGE`, `CREATE TYPE`, `DROP TRANSFORM`

CREATE TRIGGER

CREATE TRIGGER — 定义一个新触发器

Synopsis

```
CREATE [ OR REPLACE ] [ CONSTRAINT ] TRIGGER name { BEFORE | AFTER
| INSTEAD OF } { event [ OR ... ] }
    ON table_name
    [ FROM referenced_table_name ]
    [ NOT DEFERRABLE | [ DEFERRABLE ] [ INITIALLY IMMEDIATE |
INITIALLY DEFERRED ] ] [ ENFORCED ]
    [ REFERENCING { { OLD | NEW } TABLE
[ AS ] transition_relation_name } [ ... ] ]
    [ FOR [ EACH ] { ROW | STATEMENT } ]
    [ WHEN ( condition ) ]
    EXECUTE { FUNCTION | PROCEDURE } function_name ( arguments )
```

其中 *event* 可以是以下之一：

```
INSERT
UPDATE [ OF column_name [, ... ] ]
DELETE
TRUNCATE
```

描述

CREATE TRIGGER 创建一个新触发器。CREATE OR REPLACE TRIGGER 要么创建一个新触发器， 要么替换一个现有触发器。该触发器会关联到指定的表、视图或外部表， 并在对该对象执行某些操作时执行指定的函数 *function_name*。

要替换现有触发器的当前定义，可使用 CREATE OR REPLACE TRIGGER， 并指定现有触发器的名称及其所属表。 其他所有属性都会被替换。

可以指定触发器在尝试对某一行执行该操作之前引发（即在检查约束以及尝试执行 INSERT、UPDATE 或 DELETE 之前）； 也可以在该操作完成之后引发（即在检查约束以及完成 INSERT、UPDATE 或 DELETE 之后）； 或者改为执行该操作（用于视图上的插入、更新或删除）。如果触发器在事件之前引发，或者改为取代该事件执行， 则它可以跳过对当前行的操作，或者修改待插入的行（仅适用于 INSERT 和 UPDATE 操作）。 如果触发器在事件之后引发，则所有更改（包括其他触发器的影响）对该触发器都是“可见”的。

被标记为 FOR EACH ROW 的触发器会针对该操作修改的每一行调用一次。例如，一个影响 10 行的 DELETE 会导致目标关系上的 ON DELETE 触发器分别被调用 10 次，即每个被删除的行调用一次。相比之下，被标记为 FOR EACH STATEMENT 的触发器对于任意给定操作只执行一次， 不管该操作修改了多少行（特别是，修改零行的操作仍会导致所有适用的 FOR EACH STATEMENT 触发器执行）。

被指定为取代该触发事件执行的 INSTEAD OF 触发器必须标记为 FOR EACH ROW，并且只能定义在视图上。视图上的 BEFORE 和 AFTER 触发器必须标记为 FOR EACH STATEMENT。

此外，也可以把触发器定义为在 TRUNCATE 时引发，但只能是 FOR EACH STATEMENT。

下表汇总了哪些类型的触发器可用于表、视图和外部表：

时机	事件	行级	语句级
BEFORE	INSERT/ UPDATE/DELETE	表和外部表	表、视图和外部表
	TRUNCATE	—	表和外部表
AFTER	INSERT/ UPDATE/DELETE	表和外部表	表、视图和外部表
	TRUNCATE	—	表和外部表
INSTEAD OF	INSERT/ UPDATE/DELETE	视图	—
	TRUNCATE	—	—

此外，触发器定义还可以指定一个布尔型 `WHEN` 条件，用于测试是否应当引发该触发器。在行级触发器中，`WHEN` 条件可以检查该行各列的新值和/或旧值。语句级触发器也可以带有 `WHEN` 条件，不过这一特性对它们的用处不大，因为该条件无法引用表中的任何值。

如果针对同一事件定义了多个同类触发器，它们将按名称的字母顺序引发。

当指定 `CONSTRAINT` 选项时，此命令会创建一个 约束触发器。这与普通触发器相同，只是可以使用 `SET CONSTRAINTS` 调整其引发时机。约束触发器必须是普通表（不是外部表）上的 `AFTER ROW` 触发器。它们既可以在导致触发事件的语句结束时引发，也可以在包含它的事务结束时引发；后一种情况称为延迟。也可以使用 `SET CONSTRAINTS` 强制挂起的延迟触发立即引发。约束触发器应当在其所实现的约束遭到违反时抛出异常。

`REFERENCING` 选项允许收集过渡关系，即包含当前 `SQL` 语句插入、删除或修改的全部行的行集合。该特性使触发器能够看到该语句所做更改的整体视图，而不是一次只看到一行。该选项仅允许用于普通表（不是外部表）上的 `AFTER` 触发器。该触发器还不能是约束触发器。此外，如果触发器是 `UPDATE` 触发器，则在使用该选项时不得指定 `column_name` 列表。`OLD TABLE` 最多只能指定一次，并且只能用于可能在 `UPDATE` 或 `DELETE` 上引发的触发器；它会创建一个过渡关系，其中包含该语句更新或删除的全部行的前映像。同样，`NEW TABLE` 最多只能指定一次，并且只能用于可能在 `UPDATE` 或 `INSERT` 上引发的触发器；它会创建一个过渡关系，其中包含该语句更新或插入的全部行的后映像。

`SELECT` 不会修改任何行，因此无法创建 `SELECT` 触发器。对于那些看起来需要 `SELECT` 触发器的问题，规则和视图可能提供可行的解决方案。

参见Chapter 37以了解有关触发器的更多信息。

参数

name

新触发器的名称。它必须不同于同一表上的任何其他触发器名称。该名称不能是模式限定名 — 触发器会继承其所属表的模式。对于约束触发器，这也是使用 `SET CONSTRAINTS` 修改触发器行为时所使用的名称。

`BEFORE`

`AFTER`

`INSTEAD OF`

决定该函数是在事件之前、之后调用，还是取代该事件执行。约束触发器只能指定为 `AFTER`。

event

`INSERT`、`UPDATE`、`DELETE` 或 `TRUNCATE` 之一；它指定了哪个事件将引发该触发器。除请求过渡关系的情况外，可以使用 `OR` 指定多个事件。

对于UPDATE事件，可以使用以下语法指定列列表：

```
UPDATE OF column_name1 [, column_name2 ... ]
```

只有当列出的列中至少有一列被列为UPDATE命令的目标列时，或者列出的列中有某个生成列依赖于作为UPDATE目标的列时，该触发器才会引发。

INSTEAD OF UPDATE 事件不允许指定列列表。请求过渡关系时也不能指定列列表。

table_name

该触发器所作用的表、视图或外部表的名称（可以是模式限定的）。

referenced_table_name

约束所引用的另一张表的名称（可以是模式限定的）。此选项用于外键约束，不建议用于一般用途。它只能为约束触发器指定。

DEFERRABLE

NOT DEFERRABLE

INITIALLY IMMEDIATE

INITIALLY DEFERRED

触发器的默认时机。有关这些约束选项的细节，请参见 CREATE TABLE。它们只能为约束触发器指定。

ENFORCED

这是一个噪声词。约束触发器总是会被强制执行。

REFERENCING

这个关键字紧接在一个或两个关系名的声明之前，这些关系名可用于访问触发语句的过渡关系。

OLD TABLE

NEW TABLE

该子句指示后面的关系名是用于前映像过渡关系还是后映像过渡关系。

transition_relation_name

该过渡关系在触发器内部使用的名称（非限定名）。

FOR EACH ROW

FOR EACH STATEMENT

这指定触发器函数是对受触发事件影响的每一行执行一次，还是每条 SQL 语句仅执行一次。如果两者都未指定，默认值是FOR EACH STATEMENT。约束触发器只能指定为FOR EACH ROW。

condition

一个布尔表达式，用于决定触发器函数是否会实际执行。如果指定了WHEN，则仅当 *condition* 返回 true 时才会调用该函数。在 FOR EACH ROW 触发器中，WHEN 条件可以分别写成 OLD.*column_name* 或 NEW.*column_name* 来引用旧行值和/或新行值中的列。当然，INSERT 触发器不能引用 OLD，而 DELETE 触发器不能引用 NEW。

INSTEAD OF 触发器不支持WHEN条件。

当前，WHEN 表达式不能包含子查询。

请注意，对于约束触发器，WHEN 条件的求值不会被延迟，而是在行操作执行后立即发生。如果该条件求值结果不为真，则该触发器不会被加入延迟执行队列。

function_name

一个由用户提供的函数，声明为不接受参数并返回 trigger 类型；当触发器被触发时，就会执行该函数。

在CREATE TRIGGER的语法中，关键字 FUNCTION 和 PROCEDURE 是等价的，但无论如何，被引用的对象都必须是函数而不是过程。这里使用 PROCEDURE 关键字只是出于历史原因，并且已被废弃。

arguments

一个可选的、以逗号分隔的参数列表，在执行触发器时会传给该函数。这些参数是字符串字面常量。这里也可以写简单名称和数字常量，但它们都会被转换成字符串。请查阅该触发器函数所用实现语言的说明，以了解如何在函数内部访问这些参数；这可能与普通函数参数不同。

注解

要在表上创建或替换触发器，用户必须拥有该表上的 TRIGGER 权限。用户还必须拥有该触发器函数上的 EXECUTE 权限。

使用DROP TRIGGER移除触发器。

在分区表上创建行级触发器，会在它的每个现有分区上创建一个相同的“克隆”触发器；以后创建或附加的任何分区也都会拥有相同的触发器。如果某个子分区上已经存在同名且相冲突的触发器，则会报错，除非使用 CREATE OR REPLACE TRIGGER，在这种情况下，该触发器会被克隆触发器替换。当某个分区从其父分区分离时，它的克隆触发器也会被移除。

列限定触发器（即使用 UPDATE OF *column_name* 语法定义的触发器）会在其任一列被列为 UPDATE 命令的 SET 列表目标时引发。即便触发器没有引发，列值仍有可能发生变化，因为 BEFORE UPDATE 触发器对行内容所作的更改不会被考虑在内。反过来，诸如 UPDATE ... SET x = x ... 这样的命令会引发列 x 上的触发器，即使该列的值实际上并未变化。

在 BEFORE 触发器中，WHEN 条件会在函数执行前（或者本应执行前）立即求值，因此使用 WHEN 与在触发器函数开头测试相同条件并无实质区别。特别要注意的是，该条件看到的 NEW 行是当前值，它可能已经被更早触发的触发器修改过。此外，BEFORE 触发器的 WHEN 条件不允许检查 NEW 行的系统列（例如 ctid），因为这些列此时尚未被设置。

在 AFTER 触发器中，WHEN 条件会在行变更发生后立即求值，并决定是否将一个事件排队入队，以便在语句结束时引发该触发器。因此，当 AFTER 触发器的 WHEN 条件不返回真时，就没有必要将事件排队，也不需要再在语句结束时重新获取该行。如果触发器只需针对少数几行引发，这能显著提升那些会修改很多行的语句的速度。

在某些情况下，一条 SQL 命令可能会引发不止一种触发器。例如，带有 ON CONFLICT DO UPDATE 子句的 INSERT 可能同时导致插入和更新操作，因此会按需引发这两类触发器。提供给触发器的过渡关系是按事件类型区分的；因此 INSERT 触发器只能看到插入的行，而 UPDATE 触发器只能看到更新的行。

由外键强制执行动作导致的行更新或删除，例如 ON UPDATE CASCADE 或 ON DELETE SET NULL，会被视为导致它们发生的那条 SQL 命令的一部分（注意，这类动作永远不会被延迟）。受影响表上的相关触发器也会被引发，因而这提供了另一种情形，使得一条 SQL 命令可能引发与其类型并不直接匹配的触发器。在简单情况下，请求过渡关系的触发器会把单条原始 SQL 命令在该表中造成的所有更改视为一个过渡关系。不过，在某些情况下，如果存在一个请求过渡关系的 AFTER ROW 触发器，就会使单条 SQL 命令触发的外键强制执行动作

被拆分成多个步骤，每一步都有各自的过渡关系。在这种情况下，任何存在的语句级触发器都会在每组过渡关系创建时引发一次，从而保证这些触发器在过渡关系中看到每个受影响的行时，恰好只看到一次。

只有当视图上的动作由行级 `INSTEAD OF` 触发器处理时，视图上的语句级触发器才会引发。如果该动作由 `INSTEAD` 规则处理，那么规则发出的那些语句会代替原先引用该视图的语句执行，因此最终引发的是替代语句所引用表上的触发器。同样，如果该视图是自动可更新的，那么该动作会通过把语句自动重写为作用于视图基表的动作来处理，因而最终引发的是基表上的语句级触发器。

修改分区表或带有继承子表的表时，会引发附着在显式命名表上的语句级触发器，但不会引发其分区或子表上的语句级触发器。相反，行级触发器会在受影响的分区或子表中的行上引发，即使这些分区或子表在查询中没有被显式命名。如果某个语句级触发器通过 `REFERENCING` 子句定义了过渡关系，那么所有受影响分区或子表中的行的前映像和后映像都是可见的。对于继承子表，这些行映像只包含该触发器所附着表中存在的列。

当前，带过渡关系的行级触发器不能定义在分区或继承子表上。此外，分区表上的触发器不能是 `INSTEAD OF` 触发器。

当前，`OR REPLACE` 选项不支持约束触发器。

不建议在已经对触发器所属表执行过修改操作的事务中替换现有触发器。已经作出的触发器引发决定，或者其中的一部分，不会重新考虑，因此其效果可能出人意料。

有少量内置触发器函数可用于解决常见问题，而无需自己编写触发器代码；

参

见Section 9.30。

示例

每当表 `accounts` 中的一行即将被更新时，执行函数 `check_account_update`：

```
CREATE TRIGGER check_update
  BEFORE UPDATE ON accounts
  FOR EACH ROW
  EXECUTE FUNCTION check_account_update();
```

修改该触发器定义，使其仅在 `UPDATE` 命令中将列 `balance` 指定为目标时才执行该函数：

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER check_update
  BEFORE UPDATE OF balance ON accounts
  FOR EACH ROW
  EXECUTE FUNCTION check_account_update();
```

这种写法只有在列 `balance` 的值确实发生变化时才执行该函数：

```
CREATE TRIGGER check_update
  BEFORE UPDATE ON accounts
  FOR EACH ROW
  WHEN (OLD.balance IS DISTINCT FROM NEW.balance)
  EXECUTE FUNCTION check_account_update();
```

调用一个函数记录 `accounts` 的更新，但仅在确有内容发生变化时才调用：

```
CREATE TRIGGER log_update
  AFTER UPDATE ON accounts
  FOR EACH ROW
```

```
WHEN (OLD.* IS DISTINCT FROM NEW.*)  
EXECUTE FUNCTION log_account_update();
```

针对每一行执行函数 `view_insert_row`，将行插入视图底层的表中：

```
CREATE TRIGGER view_insert  
  INSTEAD OF INSERT ON my_view  
  FOR EACH ROW  
  EXECUTE FUNCTION view_insert_row();
```

针对每条语句执行函数 `check_transfer_balances_to_zero`，以确认 `transfer` 中这些行相互抵销后的净额为零：

```
CREATE TRIGGER transfer_insert  
  AFTER INSERT ON transfer  
  REFERENCING NEW TABLE AS inserted  
  FOR EACH STATEMENT  
  EXECUTE FUNCTION check_transfer_balances_to_zero();
```

针对每一行执行函数 `check_matching_pairs`，以确认对配对项的更改会同时发生（即由同一条语句完成）：

```
CREATE TRIGGER paired_items_update  
  AFTER UPDATE ON paired_items  
  REFERENCING NEW TABLE AS newtab OLD TABLE AS oldtab  
  FOR EACH ROW  
  EXECUTE FUNCTION check_matching_pairs();
```

Section 37.4 包含一个用 C 编写的触发器函数的完整示例。

兼容性

PostgreSQL 中的 `CREATE TRIGGER` 语句实现了 SQL 标准的一个子集。当前仍缺少以下功能：

- 虽然 `AFTER` 触发器的过渡表名可以按标准方式用 `REFERENCING` 子句指定，但 `FOR EACH ROW` 触发器中使用的行变量不能在 `REFERENCING` 子句中指定。它们以依赖于触发器函数所用语言的方式提供，但对于任意一种语言而言，这种方式是固定的。有些语言的实际行为就像存在一个含有 `OLD ROW AS OLD NEW ROW AS NEW` 的 `REFERENCING` 子句一样。
- 标准允许将过渡表与列限定 `UPDATE` 触发器一起使用，但这样一来，在过渡表中应当可见的行集合就取决于触发器的列列表。PostgreSQL 当前尚未实现这一点。
- PostgreSQL 只允许通过执行用户定义函数来完成触发动作。标准则允许把许多其他 SQL 命令（例如 `CREATE TABLE`）作为触发动作执行。通过创建一个执行所需命令的用户定义函数，这一限制并不难绕过。

SQL 规定多个触发器应按创建时间顺序引发。PostgreSQL 则按名称顺序引发，这被认为更方便。

SQL 规定，级联删除上的 `BEFORE DELETE` 触发器应在级联 `DELETE` 完成之后引发。PostgreSQL 的行为则是 `BEFORE DELETE` 总会在删除动作之前引发，即使是级联删除也一样。这被认为更一致。如果 `BEFORE` 触发器在由引用动作引起的更新过程中修改行或阻止更新，也会出现非标准行为。这可能导致约束违反，或者使存储的数据不符合引用约束。

使用 `OR` 为单个触发器指定多个动作的能力，是 PostgreSQL 对 SQL 标准的扩展。

能够在 `TRUNCATE` 上引发触发器，是 PostgreSQL 对 SQL 标准的扩展；能够在视图上定义语句级触发器也是如此。

`CREATE CONSTRAINT TRIGGER` 是 PostgreSQL 对 SQL 标准的扩展。`OR REPLACE` 选项也是如此。

参见

`ALTER TRIGGER`, `DROP TRIGGER`, `CREATE FUNCTION`, `SET CONSTRAINTS`

CREATE TYPE

CREATE TYPE — 定义一种新的数据类型

Synopsis

```
CREATE TYPE name AS
    ( [ attribute_name data_type [ COLLATE collation ] [, ... ] ] )

CREATE TYPE name AS ENUM
    ( [ 'label' [, ... ] ] )

CREATE TYPE name AS RANGE (
    SUBTYPE = subtype
    [ , SUBTYPE_OPCLASS = subtype_operator_class ]
    [ , COLLATION = collation ]
    [ , CANONICAL = canonical_function ]
    [ , SUBTYPE_DIFF = subtype_diff_function ]
    [ , MULTIRANGE_TYPE_NAME = multirange_type_name ]
)

CREATE TYPE name (
    INPUT = input_function,
    OUTPUT = output_function
    [ , RECEIVE = receive_function ]
    [ , SEND = send_function ]
    [ , TYPMOD_IN = type_modifier_input_function ]
    [ , TYPMOD_OUT = type_modifier_output_function ]
    [ , ANALYZE = analyze_function ]
    [ , SUBSCRIPT = subscript_function ]
    [ , INTERNALLength = { internallength | VARIABLE } ]
    [ , PASSEDBYVALUE ]
    [ , ALIGNMENT = alignment ]
    [ , STORAGE = storage ]
    [ , LIKE = like_type ]
    [ , CATEGORY = category ]
    [ , PREFERRED = preferred ]
    [ , DEFAULT = default ]
    [ , ELEMENT = element ]
    [ , DELIMITER = delimiter ]
    [ , COLLATABLE = collatable ]
)

CREATE TYPE name
```

描述

CREATE TYPE 在当前数据库中注册一种新的数据类型。定义该类型的用户将成为其拥有者。

如果给出了模式名，则该类型会在指定模式中创建；否则会在当前模式中创建。类型名必须不同于同一模式中任何现有类型或域的名称。（由于表也具有关联的数据类型，类型名还必须不同于同一模式中任何现有表的名称。）

如上面的语法概要所示，CREATE TYPE 有五种形式。它们分别用于创建复合类型、枚举类型、范围类型、基础类型或 shell 类型。下文将依次讨论前四种。shell 类型只是稍后定义某

种类型时使用的占位符；它通过执行除类型名外不带任何参数的CREATE TYPE来创建。正如相应小节所述，创建范围类型和基础类型时，需要用 shell 类型作为前向引用。

复合类型

第一种形式的CREATE TYPE创建复合类型。组合类型由属性名和数据类型列表指定。如果某个属性的数据类型支持排序规则，还可以指定该属性的排序规则。复合类型本质上与表的行类型相同，但如果目的只是定义一种类型，使用CREATE TYPE就不必实际创建表。例如，独立的复合类型可用作函数的参数类型或返回类型。

要创建复合类型，必须对所有属性类型都拥有USAGE权限。

枚举类型

如Section 8.7中所述，第二种形式的CREATE TYPE创建枚举(enum)类型。枚举类型接受一个带引号标签的列表，其中每个标签的长度都必须小于NAMEDATALEN字节（在标准PostgreSQL构建中为64字节）。（也可以创建零标签的枚举类型，但在使用ALTER TYPE至少添加一个标签之前，这种类型不能用来保存值。）

范围类型

如Section 8.17中所述，第三种形式的CREATE TYPE创建范围类型。

范围类型的subtype可以是任何带有关联B-树操作符类的类型（该操作符类用于确定范围类型值的顺序）。通常使用子类型默认的B-树操作符类来确定顺序；若要使用非默认操作符类，可用subtype_opclass指定其名称。如果子类型支持排序规则，而你希望在范围排序中使用非默认排序规则，可用collation选项指定所需排序规则。

可选的canonical函数必须接受一个正在定义的范围类型值作为参数，并返回同一类型的值。在适用时，它用于将范围值转换为规范形式。更多信息见Section 8.17.8。创建canonical函数有些棘手，因为它必须在声明范围类型之前定义。为此，必须先创建一种shell类型，它除了名称和所有者外没有任何属性，只是一个占位符类型。这可通过执行不带任何附加参数的命令CREATE TYPE name完成。然后就可以把该shell类型用作参数类型和结果类型来声明该函数，最后再用同一名称声明范围类型。这样会自动用有效的范围类型替换shell类型条目。

可选的subtype_diff函数必须接受两个subtype类型的值作为参数，并返回一个表示这两个给定值之差的double precision值。虽然这是可选的，但提供该函数可显著提高该范围类型列上GiST索引的效率。详见Section 8.17.8。

可选的multirange_type_name参数指定对应多范围类型的名称。若未指定，将按如下规则自动选择：如果范围类型名称包含子串range，则把类型名中的range替换为multirange，作为多范围类型名；否则就在范围类型名后附加_multirange后缀。

基础类型

第四种形式的CREATE TYPE创建一种新的基础类型（标量类型）。要创建新的基础类型，你必须是超级用户。（这样限制是因为错误的类型定义可能使服务器陷入混乱，甚至导致其崩溃。）

这些参数可以按任意顺序出现，不必局限于上面展示的顺序，而且大多数都是可选的。在定义该类型之前，必须先注册两个或更多函数（使用CREATE FUNCTION）。支持函数input_function和output_function是必需的；receive_function、send_function、type_modifier_input_function、type_modifier_output_function、analyze_function以及subscript_function则是可选的。通常这些函数必须用C或其他低级语言编写。

input_function将类型的外部文本表示转换为该类型的操作符和函数所使用的内部表示。output_function执行相反的转换。输入函数可以声明为接受一个cstring参数，或者接受三个参数，类型分别为cstring、oid、integer。第一个参数是以C字符串表示

的输入文本，第二个参数是该类型自身的 OID（数组类型例外，此时传入的是其元素类型的 OID），第三个参数是在已知情况下目标列的 `typmod`（未知则传入 -1）。输入函数必须返回该数据类型本身的值。通常输入函数应声明为 `STRICT`；否则，在读取 `NULL` 输入值时会以 `NULL` 作为第一个参数调用它。除非函数抛出错误，否则在这种情况下仍必须返回 `NULL`。（这种情况主要是为了支持可能需要拒绝 `NULL` 输入的域输入函数。）输出函数必须声明为接受一个新数据类型参数，并且必须返回 `cstring` 类型。对于 `NULL` 值不会调用输出函数。

可选的 `receive_function` 把类型的外部二进制表示转换为内部表示。如果未提供此函数，该类型就不能参与二进制输入。外部二进制表示应选择为既能低成本转换为内部形式，又具有合理可移植性。（例如，标准整数数据类型把网络字节序用作外部二进制表示，而内部表示则使用机器的本地字节序。）`receive_function` 应进行充分检查以确保值有效。它可以声明为接受一个 `internal` 参数，或者接受三个参数，类型分别为 `internal`、`oid`、`integer`。第一个参数是指向保存已接收字符串的 `StringInfo` 缓冲区的指针；其余可选参数与文本输入函数相同。接收函数必须返回该数据类型本身的值。通常，接收函数应声明为 `STRICT`；否则，在读取 `NULL` 输入值时会以 `NULL` 作为第一个参数调用它。除非函数抛出错误，否则在这种情况下仍必须返回 `NULL`。（这种情况主要是为了支持可能需要拒绝 `NULL` 输入的域接收函数。）类似地，可选的 `send_function` 把内部表示转换为外部二进制表示。如果未提供此函数，该类型就不能参与二进制输出。发送函数必须声明为接受一个新数据类型参数，并且必须返回 `bytea` 类型。对于 `NULL` 值不会调用发送函数。

读到这里，你可能会问：既然新类型本身还没创建，输入和输出函数怎么能声明为返回或接受这个新类型呢？答案是，应先把该类型定义为一种 `shell` 类型，它除了名称和所有者外没有任何属性，只是一个占位符类型。这可通过执行不带任何附加参数的命令 `CREATE TYPE name` 完成。然后就可以定义引用该 `shell` 类型的 C I/O 函数。最后，再用带完整定义的 `CREATE TYPE` 替换该 `shell` 条目，生成一个完整且有效的类型定义，此后新类型就能正常使用。

如果该类型支持修饰符，也就是附加在类型声明上的可选约束，例如 `char(5)` 或 `numeric(30,2)`，就需要可选的 `type_modifier_input_function` 和 `type_modifier_output_function`。PostgreSQL 允许用户定义类型接受一个或多个简单常量或标识符作为修饰符。不过，这些信息必须能够打包成一个非负整数值，以便存储在系统目录中。声明的修饰符会以 `cstring` 数组的形式传递给 `type_modifier_input_function`。它必须检查这些值是否有效（若无效则抛出错误），若有效则返回一个非负 `integer` 值，该值将作为列的 “`typmod`” 存储。如果该类型没有 `type_modifier_input_function`，就会拒绝类型修饰符。`type_modifier_output_function` 则把内部整数 `typmod` 值转换回适合用户显示的正确形式。它必须返回一个 `cstring` 值，即精确追加到类型名后的字符串；例如，`numeric` 的该函数可能返回 `(30,2)`。允许省略 `type_modifier_output_function`；在这种情况下，默认显示格式只是把存储的 `typmod` 整数值放在圆括号中。

可选的 `analyze_function` 为该数据类型的列执行类型专用的统计信息收集。默认情况下，如果该类型有默认的 B-树操作符类，`ANALYZE` 将尝试使用该类型的 “`equals`” 和 “`less-than`” 操作符收集统计信息。对于非标量类型，这种行为很可能不合适，因此可以通过指定自定义分析函数来覆盖。分析函数必须声明为接受一个 `internal` 参数并返回 `boolean` 结果。分析函数的详细 API 见 `src/include/commands/vacuum.h`。

可选的 `subscript_function` 允许在 SQL 命令中对该数据类型进行下标访问。指定此函数并不会使该类型被视为 “真正的” 数组类型；例如，它不会成为 `ARRAY[]` 构造结果类型的候选者。但如果对这种类型的值使用下标是提取其中数据的一种自然记法，就可以编写 `subscript_function` 来定义其含义。下标函数必须声明为接受一个 `internal` 参数，并返回一个 `internal` 结果，也就是指向实现下标操作的方法（函数）结构体的指针。下标函数的详细 API 见 `src/include/nodes/subscripting.h`。阅读 `src/backend/utils/adt/arraysubs.c` 中的数组实现，或更简单的 `contrib/hstore/hstore_subs.c` 代码，也可能有所帮助。更多信息见下文 `Array Types`。

虽然新类型内部表示的细节只有 I/O 函数以及你为该类型编写的其他函数才知道，但仍有若干内部表示属性必须向 PostgreSQL 声明。其中最重要的是 `internallength`。

基础数据类型可以是定长的，此时 *internallength* 为正整数；也可以是变长的，此时将 *internallength* 设为 *VARIABLE*。（在内部，这通过把 *typlen* 设为 -1 表示。）所有变长类型的内部表示都必须以一个 4 字节整数开头，用来给出该类型该值的总长度。（注意，如 Section 66.2 中所述，长度字段通常是经过编码的；直接访问它并不明智。）

可选标志 *PASSEDBYVALUE* 表示该数据类型的值按值传递，而不是按引用传递。按值传递的类型必须是定长的，且其内部表示不能大于 *Datum* 类型的大小（某些机器上为 4 字节，另一些为 8 字节）。

alignment 参数指定该数据类型所需的存储对齐方式。允许的值分别对应按 1、2、4 或 8 字节边界对齐。注意，变长类型的对齐至少必须为 4，因为它们的第一个组成部分必然是一个 *int4*。

storage 参数允许为变长数据类型选择存储策略。（定长类型只允许 *plain*。）*plain* 表示该类型数据始终内联存储且不压缩。*extended* 表示系统会先尝试压缩较长的数据值，如果仍然过长，就把该值移出主表行。*external* 允许把值移出主表，但系统不会尝试压缩它。*main* 允许压缩，但不鼓励把值移出主表。（采用这种存储策略的数据项在没有其他办法让一行适配时仍可能被移出主表，但与 *extended* 和 *external* 数据项相比，它们会被优先保留在主表中。）

如 Section 66.2 和 Section 36.13.1 所述，除 *plain* 之外所有 *storage* 值都意味着该数据类型的函数能够处理经过 *TOAST* 的值。具体指定哪一种其他值，只是决定可 *TOAST* 数据类型列的默认 *TOAST* 存储策略；用户仍可使用 *ALTER TABLE SET STORAGE* 为单个列选择其他策略。

like_type 参数提供了指定数据类型基本表示属性的另一种方法：从某个现有类型复制这些属性。*internallength*、*passedbyvalue*、*alignment* 和 *storage* 的值都从指定类型复制而来。（虽然可以通过同时给出 *LIKE* 子句和这些选项来覆盖其中某些值，但通常不建议这样做。）当新类型的底层实现以某种方式“借用”现有类型时，以这种方式指定表示属性尤其有用。

category 和 *preferred* 参数可用于在存在歧义时帮助控制应用哪一种隐式类型转换。每种数据类型都属于一个由单个 ASCII 字符命名的类别，并且在其类别内要么是“首选”的，要么不是。当这一规则有助于解析重载函数或操作符时，解析器会优先转换为首选类型（但只会从同一类别中的其他类型转换）。更多细节见 Chapter 10。对于与任何其他类型之间都没有隐式类型转换的类型，保持这些设置的默认值就足够了。不过，对于一组彼此存在隐式类型转换的相关类型，把它们都标记为属于同一类别，并选择一两个“最通用”的类型作为该类别的首选类型，通常会有帮助。*category* 参数在将用户定义类型加入现有内置类别（例如数值类型或字符串类型）时尤其有用。不过，也可以创建全新的纯用户定义类型类别。为这种类别命名时，可选择任一非大写字母的 ASCII 字符。

如果用户希望该数据类型列的默认值不是空值，可以指定默认值。用 *DEFAULT* 关键字指定默认值。（该默认值可以被附加到具体列上的显式 *DEFAULT* 子句覆盖。）

若要表明一种类型是定长数组类型，可用 *ELEMENT* 关键字指定数组元素的类型。例如，要定义由 4 字节整数（*int4*）构成的数组，可指定 *ELEMENT* = *int4*。更多细节见下文 *Array Types*。

若要指定该类型数组在外部表示中用于分隔各值的分隔符，可把 *delimiter* 设为特定字符。默认分隔符是逗号（,）。注意，这个分隔符关联的是数组元素类型，而不是数组类型本身。

如果可选的布尔参数 *collatable* 为真，则该类型的列定义和表达式可以通过 *COLLATE* 子句携带排序规则信息。是否实际使用这些排序规则信息取决于操作该类型的函数实现；仅仅把类型标记为 *collatable* 并不会自动实现这一点。

数组类型

每当创建用户定义类型时，PostgreSQL 都会自动创建一个关联的数组类型，其名称由元素类型名前加一个下划线组成；必要时还会截断，以保持其长度小于 *NAMEDATALEN* 字节。（如果这样生成的名称与现有类型名冲突，就会重复这一过程，直到找到不冲突的名称。）这种

隐式 创建的数组类型是变长的，并使用内置输入/输出函数 `array_in`和`array_out`。此外，系统在处理基于该用户定义类型的`ARRAY[]` 等构造时，使用的也是这种类型。该数组类型会跟踪其元素类型的拥有者 或模式的任何变化，并在元素类型被删除时一并删除。

如果系统会自动创建正确的数组类型，你可能会合理地问，为什么还需要 `ELEMENT` 选项。`ELEMENT`最主要的用途是：你正在创建一种定长类型，而它在内部恰好是若干相同元素组成的数组，并且除了为整个类型提供的操作之外，你还希望允许通过下标直接访问这些元素。例如，类型`point`在内部就表示为 两个浮点数，可以用`point[0]`和 `point[1]`访问。注意，这种机制只适用于内部形式恰好是一串相同定长字段的定长类型。由于历史原因（也就是说这显然 不对，但现在改已经太晚了），定长数组类型的下标从零开始，而变长数组则从一开始。

指定`SUBSCRIPT`选项允许对某种数据类型使用下标，即使系统在其他方面并不把它视为数组类型。上面刚描述的定长数组行 为，实际上是由`SUBSCRIPT`处理函数 `raw_array_subscript_handler`实现的；如果 你为定长类型指定了`ELEMENT`而没有同时写 `SUBSCRIPT`，系统就会自动使用该函数。

指定自定义`SUBSCRIPT`函数时，通常不必再指定 `ELEMENT`，除非`SUBSCRIPT`处理函数需要查阅`typelem`来确定应返回 什么。请注意，指定`ELEMENT`会让系统认为新类型包 含元素类型，或者在物理上以某种方式依赖元素类型；因此，例如，如果 存在该依赖类型的列，就不允许更改元素类型的属性。

参数

name

要创建的类型名称（可选地带有模式限定）。

attribute_name

复合类型的一个属性（列）的名称。

data_type

将成为复合类型一列的现有数据类型名称。

collation

要与复合类型的某一列或范围类型关联的现有排序规则名称。

label

表示枚举类型某个值所关联文本标签的字符串字面量。

subtype

范围类型所表示范围的元素类型名称。

subtype_operator_class

子类型的 B-树操作符类名称。

canonical_function

范围类型规范化函数的名称。

subtype_diff_function

子类型差分函数的名称。

multirange_type_name

对应多范围类型的名称。

input_function

将数据从类型的外部文本形式转换为内部形式的函数名。

output_function

将数据从类型的内部形式转换为外部文本形式的函数名。

receive_function

将数据从类型的外部二进制形式转换成内部形式的函数名。

send_function

将数据从类型的内部形式转换为外部二进制形式的函数名。

type_modifier_input_function

将类型的修饰符数组转换为内部形式的函数名。

type_modifier_output_function

将类型修饰符的内部形式转换为外部文本形式的函数名。

analyze_function

为该数据类型执行统计分析的函数名。

subscript_function

定义对该数据类型值进行下标访问时行为的函数名。

internallength

一个数字常量，用于指定新类型内部表示的字节长度。默认假定它是变长的。

alignment

该数据类型的存储对齐需求。如果被指定，它必须是 `char`、`int2`、`int4` 或者 `double`。默认是 `int4`。

storage

该数据类型的存储策略。如果被指定，必须是 `plain`、`external`、`extended` 或者 `main`。默认是 `plain`。

like_type

与新类型具有相同表示形式的现有数据类型名称。除非在本 `CREATE TYPE` 命令的其他位置显式覆盖，否则 *internallength*、*passedbyvalue*、*alignment* 和 *storage* 的值都会从该类型复制。

category

该类型的类别码（单个 ASCII 字符）。默认值是表示“用户定义类型”的 'U'。其他标准类别码见 Table 52.70。你也可以选择其他 ASCII 字符来创建自定义类别。

preferred

若该类型是其类型类别中的首选类型，则为真，否则为假。默认值为 假。在现有类型类别中创建新的首选类型时要格外小心，因为这可能导致出人意料的行为变化。

default

该数据类型的默认值。若省略，默认值为 null。

element

正在创建的类型是数组；该参数指定数组元素类型。

delimiter

在由该类型构成的数组中各值之间使用的分隔符字符。

collatable

如果该类型的操作可以使用排序规则信息，则为真。默认为假。

注解

由于数据类型一旦创建，其使用方式就不再受限制，因此创建基础类型或 范围类型，相当于对类型定义中提到的那些函数授予公共执行权限。这对 适合用于类型定义的那类函数来说通常不是问题。但如果设计一种类型 时，需要在把它转换为外部形式或从外部形式转换回来时使用“秘密”信息，就应当三思。

在PostgreSQL 8.3 之前，自动生成的数组类型名称总是恰好等于元素类型名称前加一个下划线字符（_）。（因此，类型名称的长度限制比其他名称少一个字符。）虽然现在通常仍是这样，但在名称达到最大长度或与以下划线开头的用户类型名冲突时，数组类型名称可能与此不同。因此，依赖这一约定编写代码的做法已经弃用。请改用 `pg_type.typarray` 来定位与给定类型关联的数组类型。

建议避免使用以下划线开头的类型名和表名。虽然服务器会改变生成的数组 类型名称以避免与用户给定的名称冲突，但仍然存在混淆风险，特别是对 旧客户端软件而言，它们可能会假定以下划线开头的类型名总是表示数组。

在PostgreSQL 8.2 之前，不存在 `shell` 类型创建语法 `CREATE TYPE name`。创建新基础类型的做法是先创建它的输入函数。在这种做法下，PostgreSQL会首先把新数据类型名视为输入函数的返回类型。此时 `shell` 类型会被隐式创建，然后就可以在其余 I/O 函数的定义中引用它。这种做法仍然有效，但已弃用，并且可能 在未来某个版本中被禁止。另外，为避免由于函数定义中的简单拼写错误 而意外使系统目录充满 `shell` 类型，只有在输入函数用 C 编写时，才会 以这种方式创建 `shell` 类型。

在PostgreSQL 16 及更高版本中，基础类 型的输入函数最好使用新的 `errsave()` / `ereturn()` 机制返回“软”错误，而不是像早期版本那样抛出 `ereport()` 异常。更多信息见 `src/backend/utils/fmgr/README`。

示例

这个示例创建一种复合类型，并在函数定义中使用它：

```
CREATE TYPE compfoo AS (f1 int, f2 text);

CREATE FUNCTION getfoo() RETURNS SETOF compfoo AS $$
    SELECT fooid, fooname FROM foo
```

```
$$ LANGUAGE SQL;
```

这个示例创建一种枚举类型，并在表定义中使用它：

```
CREATE TYPE bug_status AS ENUM ('new', 'open', 'closed');
```

```
CREATE TABLE bug (  
    id serial,  
    description text,  
    status bug_status  
);
```

这个示例创建一种范围类型：

```
CREATE TYPE float8_range AS RANGE (subtype = float8, subtype_diff =  
    float8mi);
```

这个示例创建基础数据类型`box`，然后在表定义中使用它：

```
CREATE TYPE box;
```

```
CREATE FUNCTION my_box_in_function(cstring) RETURNS box AS ... ;  
CREATE FUNCTION my_box_out_function(box) RETURNS cstring AS ... ;
```

```
CREATE TYPE box (  
    INTERNALLENGTH = 16,  
    INPUT = my_box_in_function,  
    OUTPUT = my_box_out_function  
);
```

```
CREATE TABLE myboxes (  
    id integer,  
    description box  
);
```

如果`box`的内部结构是由四个 `float4`元素构成的数组，则也可以改为这样写：

```
CREATE TYPE box (  
    INTERNALLENGTH = 16,  
    INPUT = my_box_in_function,  
    OUTPUT = my_box_out_function,  
    ELEMENT = float4  
);
```

这样就能通过下标访问 `box` 值的各个分量。除此之外，该类型的行为与 前例相同。

这个示例创建一种大对象类型，并在表定义中使用它：

```
CREATE TYPE bigobj (  
    INPUT = lo_filein, OUTPUT = lo_fileout,  
    INTERNALLENGTH = VARIABLE  
);  
CREATE TABLE big_objs (  
    id integer,  
    obj bigobj
```

);

更多示例（包括配套的输入和输出函数）请见Section 36.13。

兼容性

第一种`CREATE TYPE`形式，即创建复合类型的形式，符合SQL标准。其他形式都是PostgreSQL扩展。SQL标准中的`CREATE TYPE`语句还定义了PostgreSQL尚未实现的其他形式。

支持创建零属性的复合类型，是PostgreSQL对标准的一种特有背离（类似于`CREATE TABLE`中的同类情况）。

另见

`ALTER TYPE`, `CREATE DOMAIN`, `CREATE FUNCTION`, `DROP TYPE`

CREATE USER

CREATE USER — 定义一个新的数据库角色

Synopsis

```
CREATE USER name [ [ WITH ] option [ ... ] ]
```

其中 *option* 可以是：

```
    SUPERUSER | NOSUPERUSER
| CREATEDB | NOCREATEDB
| CREATEROLE | NOCREATEROLE
| INHERIT | NOINHERIT
| LOGIN | NOLOGIN
| REPLICATION | NOREPLICATION
| BYPASSRLS | NOBYPASSRLS
| CONNECTION LIMIT connlimit
| [ ENCRYPTED ] PASSWORD 'password' | PASSWORD NULL
| VALID UNTIL 'timestamp'
| IN ROLE role_name [, ...]
| ROLE role_name [, ...]
| ADMIN role_name [, ...]
| SYSID uid
```

描述

CREATE USER 现为 CREATE ROLE 的别名。唯一的区别在于：当命令写为 CREATE USER 时，默认假定为 LOGIN；而当命令写为 CREATE ROLE 时，默认假定为 NOLOGIN。

兼容性

CREATE USER 语句是 PostgreSQL 的一种扩展。SQL 标准将用户的定义留给具体实现决定。

另见

CREATE ROLE

CREATE USER MAPPING

CREATE USER MAPPING — 定义用户到外部服务器的新映射

Synopsis

```
CREATE USER MAPPING [ IF NOT EXISTS ] FOR { user_name | USER |  
CURRENT_ROLE | CURRENT_USER | PUBLIC }  
SERVER server_name  
[ OPTIONS ( option 'value' [ , ... ] ) ]
```

描述

CREATE USER MAPPING定义用户到外部服务器的映射。用户映射通常封装连接信息，外部数据包装器会将其与外部服务器所封装的信息结合起来，以访问外部数据资源。

外部服务器的拥有者可以为该服务器上的任何用户创建用户映射。此外，如果某个用户已被授予该服务器上的USAGE权限，那么该用户也可以为自己的用户名创建用户映射。

参数

IF NOT EXISTS

如果给定用户到给定外部服务器的映射已经存在，则不要报错。这种情况下会发出一个提示。请注意，不能保证现有用户映射与本应创建的映射有任何相似之处。

user_name

被映射到外部服务器的现有用户的名称。CURRENT_ROLE、CURRENT_USER 和USER都匹配当前用户的名称。当指定PUBLIC时，会创建一个所谓的公共映射；当没有适用的特定用户映射时，就会使用它。

server_name

将为其创建用户映射的现有服务器的名称。

OPTIONS (*option* 'value' [, ...])

该子句指定用户映射的选项。这些选项通常定义该映射实际的用户名和密码。选项名必须唯一。允许的选项名和值取决于该服务器的外部数据包装器。

示例

为用户bob、服务器foo创建一个用户映射：

```
CREATE USER MAPPING FOR bob SERVER foo OPTIONS (user 'bob',  
password 'secret');
```

兼容性

CREATE USER MAPPING符合ISO/IEC 9075-9 (SQL/MED)。

另见

ALTER USER MAPPING, DROP USER MAPPING, CREATE FOREIGN DATA WRAPPER, CREATE SERVER

CREATE VIEW

CREATE VIEW — 定义一个新视图

Synopsis

```
CREATE [ OR REPLACE ] [ TEMP | TEMPORARY ] [ RECURSIVE ] VIEW name
[ ( column_name [, ...] ) ]
[ WITH ( view_option_name [= view_option_value] [, ...] ) ]
AS query
[ WITH [ CASCADED | LOCAL ] CHECK OPTION ]
```

描述

CREATE VIEW定义一个视图，其内容来自一个查询。该视图不会被实际物化。相反，每次在查询中引用该视图时，都会执行定义它的查询。

CREATE OR REPLACE VIEW与之类似，但如果已经存在同名视图，则会用新定义替换它。新查询必须生成与现有视图查询相同的列（即列名、列顺序和数据类型都相同），但可以在列表末尾附加额外的列。生成输出列的计算方式则可以完全不同。

如果给出了模式名称（例如，CREATE VIEW myschema.myview ...），则视图将在指定的模式中创建。否则，它将在当前模式中创建。临时视图存在于一个特殊模式中，因此在创建临时视图时不能给出模式名称。视图的名称必须与同一模式中的任何其他关系（表、序列、索引、视图、物化视图或外部表）的名称不同。

参数

TEMPORARY 或 TEMP

如果指定该选项，视图将被创建为临时视图。临时视图会在当前会话结束时自动删除。当临时视图存在时，除非使用模式限定名称引用，否则具有相同名称的现有永久关系对当前会话不可见。

如果视图引用的任何表是临时表，则该视图也会被创建为临时视图（无论是否指定了TEMPORARY）。

RECURSIVE

创建一个递归视图。语法

```
CREATE RECURSIVE VIEW [ schema . ] view_name (column_names) AS
SELECT ...;
```

等效于

```
CREATE VIEW [ schema . ] view_name AS WITH RECURSIVE view_name
(column_names) AS (SELECT ...) SELECT column_names
FROM view_name;
```

递归视图必须指定视图列名列表。

name

要创建的视图名称（可以带模式限定）。

column_name

视图各列使用的名称列表，可选。若未给出，则从查询中推断列名。

WITH (*view_option_name* [= *view_option_value*] [, ...])

该子句为视图指定可选参数；支持以下参数：

check_option (enum)

此参数可以是local或cascaded，等同于指定 WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION（见下文）。

security_barrier (boolean)

如果该视图旨在提供行级安全，则应使用此选项。详见 Section 39.5。

security_invoker (boolean)

该选项会根据视图使用者而非视图所有者的权限来检查底层基关系。完整细节见下文注解。

以上所有选项都可以通过ALTER VIEW在现有视图上修改。

query

一个将为该视图提供列和行的SELECT或VALUES命令。

WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION

该选项控制自动可更新视图的行为。指定该选项时，会检查对该视图执行的INSERT、UPDATE和MERGE命令，以确保新行满足视图定义条件（即确保能够通过该视图看到这些新行）。如果不满足条件，该修改将被拒绝。若未指定CHECK OPTION，则允许在该视图上执行INSERT、UPDATE和MERGE命令来创建通过该视图不可见的行。支持以下检查选项：

LOCAL

新行只会根据该视图自身直接定义的条件进行检查。底层基视图上定义的任何条件都不会被检查（除非它们也指定了CHECK OPTION）。

CASCADED

新行会根据该视图及所有底层基视图的条件进行检查。如果指定了CHECK OPTION，但既未指定LOCAL也未指定CASCADED，则假定为CASCADED。

CHECK OPTION不能与RECURSIVE视图一起使用。

注意，CHECK OPTION仅支持自动可更新且不带INSTEAD OF触发器或INSTEAD规则的视图。如果一个自动可更新视图定义在带有INSTEAD OF触发器的基视图之上，则可以使用LOCAL CHECK OPTION检查该自动可更新视图自身的条件，但不会检查带有INSTEAD OF触发器的基视图上的条件（级联检查选项不会继续向下级联到触发器可更新视图，而直接定义在触发器可更新视图上的任何检查选项也都会被忽略）。如果该视图或其任何基关系带有会导致INSERT或UPDATE命令被重写的INSTEAD规则，则在重写后的查询中，所有检查选项都会被忽略，包括来自定义在带有INSTEAD规则的关系之上的自动可更新视图的任何检查。若该视图或其任何基关系带有规则，则不支持MERGE。

注解

使用DROP VIEW语句删除视图。

应留意视图列的名称和类型是否按预期确定。例如：

```
CREATE VIEW vista AS SELECT 'Hello World';
```

这种写法不好，因为列名默认是?column?；而且列数据类型默认是text，这可能并非所需。若要在视图结果中使用字符串字面量，更好的写法类似于：

```
CREATE VIEW vista AS SELECT text 'Hello World' AS hello;
```

默认情况下，访问视图中引用的底层基关系时，会依据视图所有者的权限进行判断。在某些情况下，这可用于为底层表提供安全但受限的访问。然而，并非所有视图都能防止被篡改；详见Section 39.5。

如果视图的security_invoker属性设置为true，则访问底层基关系时依据的是执行查询的用户的权限，而非视图所有者的权限。因此，安全调用者视图的使用者必须对该视图及其底层基关系拥有相应权限。

如果任何底层基关系本身是安全调用者视图，则它会被视为是由原始查询直接访问的。因此，安全调用者视图总会使用当前用户的权限来检查其底层基关系，即使它是从不带security_invoker属性的视图 中被访问的。

如果任何底层基关系启用了行级安全，那么默认会应用视图所有者的行级安全策略，而这些策略所引用的任何额外关系，其访问权限也由视图所有者的权限决定。然而，如果视图的security_invoker设置为true，则改为使用调用用户的策略和权限，就如同这些基关系是通过使用该视图的查询被直接引用的一样。

视图中调用的函数，其处理方式与在使用该视图的查询中直接调用这些函数相同。因此，视图的使用者必须拥有调用视图所用全部函数的权限。视图中的函数会以执行查询的用户或函数所有者的权限执行，这取决于这些函数被定义为SECURITY INVOKER还是SECURITY DEFINER。因此，例如，在视图中直接调用CURRENT_USER将始终返回调用用户，而不是视图所有者。这一点不受视图的security_invoker设置影响，因此，security_invoker设置为false的视图并不等同于SECURITY DEFINER函数，不应混淆这两个概念。

创建或替换视图的用户必须在视图查询所引用的每个模式上拥有USAGE权限，以便在这些模式中查找被引用的对象。但请注意，这种查找只会在创建或替换视图时发生。因此，视图的使用者只需要对包含该视图的模式拥有USAGE权限，而不需要对该视图查询中引用的模式拥有该权限，即使对于安全调用者视图也是如此。

当对现有视图使用CREATE OR REPLACE VIEW时，只会更改视图定义的SELECT规则，以及任何WITH (...)参数和其CHECK OPTION。其他视图属性，包括所有权、权限和非SELECT规则，都保持不变。要替换该视图，你必须拥有它（这也包括成为拥有该视图的角色 的成员）。

可更新视图

简单视图是自动可更新的：系统允许像对普通表一样在视图上使用INSERT、UPDATE、DELETE和MERGE语句。满足下列所有条件的视图是自动可更新的：

- 该视图的FROM列表中必须恰好只有一项，而且这一项必须是一个表或另一个可更新视图。
- 视图定义的顶层不能包含WITH、DISTINCT、GROUP BY、HAVING、LIMIT或者OFFSET子句。
- 视图定义的顶层不能包含集合操作（UNION、INTERSECT或者EXCEPT）。
- 视图的SELECT列表不能包含任何聚合、窗口函数或集合返回函数。

自动可更新视图可以同时包含可更新列和不可更新列。如果某列只是简单引用了底层基关系中的一个可更新列，则该列是可更新的；否则，该列为只读，如果INSERT、UPDATE或MERGE语句试图为其赋值，就会报错。

如果视图是自动可更新的，系统会把视图上的任何 INSERT、UPDATE、DELETE或MERGE语句转换为底层基 关系上的对应语句。带有ON CONFLICT子句的 INSERT语句也得到完全支持。

如果自动可更新视图包含WHERE条件，那么在该视图上 执行UPDATE、DELETE和 MERGE语句时，该条件会限制底层基关系中哪些行可被 修改。不过，UPDATE或MERGE仍可能把某一行改成不再满足WHERE条件，从而使其不再能 通过该视图看到。类似地，INSERT或 MERGE命令也可能插入不满足 WHERE条件的基关系行，因此这些行通过该视图不可见（ON CONFLICT DO SELECT/UPDATE也可能类似地影响现有的、通过 该视图不可见的行）。可以使用CHECK OPTION阻止 INSERT、UPDATE和 MERGE命令创建这类通过该视图不可见的行。

如果自动可更新视图带有security_barrier属性，那么 视图上的所有WHERE条件（以及任何使用标记为 LEAKPROOF的操作符的条件）总会先于视图使用者添加 的任何条件求值。详见Section 39.5。请注意，因此 那些最终不会返回的行（因为它们未通过用户的WHERE条件）仍可能被锁定。可以使用EXPLAIN查看哪些条件是 在关系级别应用的（因而不是锁定的行），哪些则不是。

默认情况下，更复杂且不满足上述全部条件的视图是只读的：系统不允许对 该视图执行INSERT、UPDATE、 DELETE或MERGE。可以通过在该视 图上创建INSTEAD OF触发器来获得可更新视图的效果， 这类触发器必须把针对该视图的插入等操作转换为在其他表上执行的适当动 作。更多信息请见CREATE TRIGGER。另一种可能性是 创建规则（见CREATE RULE），但在实践中，触发器 更容易理解和正确使用。另外请注意，带有规则的关系不支持MERGE。

注意，在视图上执行插入、更新或删除的用户，必须拥有该视图上相应的插 入、更新或删除权限。另外，默认情况下，视图所有者必须在底层基关系上 拥有相关权限，而执行更新的用户则不需要在底层基关系上拥有任何权限 （参见Section 39.5）。但是，如果视图的security_invoker设置为true，则 必须由执行更新的用户而非视图所有者，在底层基关系上拥有相关权限。

示例

创建一个由所有喜剧影片组成的视图：

```
CREATE VIEW comedies AS
  SELECT *
  FROM films
  WHERE kind = 'Comedy';
```

这会创建一个视图，其中包含创建视图时films表中的各 列。尽管创建视图时使用了*，但以 后添加到该表的列 不会成为该视图的一部分。

创建带有LOCAL CHECK OPTION的视图：

```
CREATE VIEW universal_comedies AS
  SELECT *
  FROM comedies
  WHERE classification = 'U'
  WITH LOCAL CHECK OPTION;
```

这会创建一个基于视图comedies的视图，只显示 kind = 'Comedy'且 classification = 'U'的影片。如果新行不满足 classification = 'U'，则任何对该视图执行INSERT或UPDATE的尝试都会被拒 绝，但不会检查影片的kind。

创建带有CASCADED CHECK OPTION的视图：

```
CREATE VIEW pg_comedies AS
  SELECT *
  FROM comedies
  WHERE classification = 'PG'
  WITH CASCADED CHECK OPTION;
```

这会创建一个同时检查新行`kind`和 `classification`的视图。

创建一个同时包含可更新列和不可更新列的视图：

```
CREATE VIEW comedies AS
  SELECT f.*,
         country_code_to_name(f.country_code) AS country,
         (SELECT avg(r.rating)
          FROM user_ratings r
          WHERE r.film_id = f.id) AS avg_rating
  FROM films f
  WHERE f.kind = 'Comedy';
```

该视图将支持`INSERT`、`UPDATE`和 `DELETE`。所有来自`films`表的列都可更新，而计算列`country`和 `avg_rating`为只读。

创建一个由1到100的数字组成的递归视图：

```
CREATE RECURSIVE VIEW public.nums_1_100 (n) AS
  VALUES (1)
UNION ALL
  SELECT n+1 FROM nums_1_100 WHERE n < 100;
```

请注意，尽管在这个`CREATE`命令中递归视图名称带有模式限定，但其内部自引用并没有带模式限定。这是因为隐式创建的 CTE 名称 不能带模式限定。

兼容性

`CREATE OR REPLACE VIEW`是 PostgreSQL的语言扩展。临时视图的概念也是如此。`WITH (...)`子句同样是扩展，安全屏障视图和安全调用者视图也是如此。

另见

`ALTER VIEW`, `DROP VIEW`, `CREATE MATERIALIZED VIEW`

DEALLOCATE

DEALLOCATE — 释放一个预备语句

Synopsis

```
DEALLOCATE [ PREPARE ] { name | ALL }
```

描述

DEALLOCATE 用于释放一个先前准备好的 SQL 语句。如果不显式释放预备语句，则它会在会话结束时被释放。

更多关于预备语句的信息，请参见PREPARE。

参数

PREPARE

此关键字会被忽略。

name

要释放的预备语句的名称。

ALL

释放所有预备语句。

兼容性

SQL 标准中包含一个DEALLOCATE语句，但它只用于嵌入式 SQL。

另见

EXECUTE, PREPARE

DECLARE

DECLARE — 定义一个游标

Synopsis

```
DECLARE name [ BINARY ] [ ASENSITIVE | INSENSITIVE ] [ [ NO ]  
  SCROLL ]  
  CURSOR [ { WITH | WITHOUT } HOLD ] FOR query
```

描述

DECLARE允许用户创建游标，游标可用于从较大的查询中一次取出少量行。游标创建后，可使用FETCH从中取出行。

Note

本页面描述的是 SQL 命令层面的游标用法。如果想要在 PL/pgSQL函数中使用游标，规则会有所不同 – 见Section 41.7。

参数

name

要创建的游标名称。它必须与该会话中任何其他活动游标的名称不同。

BINARY

使游标以二进制格式而不是文本格式返回数据。

ASENSITIVE

INSENSITIVE

游标的敏感性决定了在声明游标之后、于同一事务中对其底层数据所做的更改是否会在游标中可见。INSENSITIVE表示这些更改不可见，ASENSITIVE表示这种行为取决于具体实现。第三种行为是SENSITIVE，表示这类更改在游标中可见，而PostgreSQL不支持这种行为。在PostgreSQL中，所有游标都是不敏感的，因此这些关键字不起作用，只是为兼容 SQL 标准而接受。

将INSENSITIVE与FOR UPDATE或FOR SHARE一起指定会报错。

SCROLL

NO SCROLL

SCROLL指定游标可用于以非顺序方式（例如向后）取出行。根据查询执行计划的复杂程度，指定SCROLL可能会给查询执行带来性能开销。NO SCROLL指定游标不能以非顺序方式取出行。默认情况下只在某些情形下允许滚动，这与显式指定 SCROLL并不相同。详见下文 Notes。

WITH HOLD

WITHOUT HOLD

WITH HOLD指定在创建该游标的事务成功提交后，仍可继续使用该游标。WITHOUT HOLD指定该游标不能在创建它的事务之外使用。如果既未指定WITHOUT HOLD也未指定WITH HOLD，默认值是WITHOUT HOLD。

query

用于为该游标提供其要返回的行的SELECT或VALUES命令。

关键字ASENSITIVE、BINARY、INSENSITIVE和SCROLL可以按任意顺序出现。

注解

普通游标以文本格式返回数据，就像SELECT产生的结果一样。BINARY选项指定游标应以二进制格式返回数据。这减少了服务器和客户端两端的转换工作量，但代价是程序员需要付出更多精力来处理与平台相关的二进制数据格式。举例来说，如果某个查询从一个整型列返回值1，那么默认游标会返回字符串1，而二进制游标则会返回一个4字节字段，其中包含该值的内部表示（采用大端字节序）。

应谨慎使用二进制游标。许多应用程序（包括psql）都没有准备好处理二进制游标，而是期望返回的数据为文本格式。

Note

当客户端应用使用“扩展查询”协议发出FETCH命令时，Bind 协议消息会指定数据应以文本格式还是二进制格式提取。这一选择会覆盖定义游标时所指定的方式。因此，在使用扩展查询协议时，二进制游标这一概念实际上已经过时了 – 任何游标都可以按文本或二进制方式处理。

除非指定了WITH HOLD，否则该命令创建的游标只能在当前事务中使用。因此，DECLARE若不带WITH HOLD，在事务块之外就毫无用处：游标只能存活到该语句执行完成。所以，如果在事务块之外使用这种命令，PostgreSQL会报错。可使用BEGIN和COMMIT（或ROLLBACK）来定义事务块。

如果指定了WITH HOLD，且创建游标的事务成功提交，那么在同一会话中的后续事务里仍可继续访问该游标。（但如果创建事务被中止，游标会被移除。）使用WITH HOLD创建的游标会在对其发出显式CLOSE命令时关闭，或在会话结束时关闭。在当前实现中，这种游标所表示的行会被复制到临时文件或内存区域中，以便它们在后续事务中仍然可用。

当查询包括FOR UPDATE或FOR SHARE时，不能指定WITH HOLD。

在定义将用于向后取出行的游标时，应指定SCROLL选项。这是SQL标准所要求的。不过，为了兼容早期版本，如果游标的查询计划足够简单，以致支持向后取出不需要额外开销，PostgreSQL也允许在未指定SCROLL的情况下向后取出行。不过，建议应用开发者不要依赖于从未用SCROLL创建的游标中向后取出行。如果指定了NO SCROLL，那么无论如何都不允许向后取出行。

当查询包含FOR UPDATE或FOR SHARE时，同样不允许向后取出行。因此在这种情况下不能指定SCROLL。

Caution

如果可滚动游标调用了任何易变函数（见Section 36.7），则可能得到意外结果。当重新取出先前已经取出过的行时，这些函数可能会再次执行，从而导致与第一次不同的结果。对于涉及易变函数的查询，最好指定NO SCROLL。如果这不现实，一个变通办法是将游标声明为SCROLL WITH HOLD，并在读取其中任何行之前提交事务。这样会强制将游标的整个输出物化到临时存储中，从而使每一行上的易变函数都只执行一次。

如果游标的查询包含 `FOR UPDATE` 或 `FOR SHARE`，那么返回的行会像带有这些选项的常规 `SELECT` 命令那样，在首次取出时被锁定。此外，返回的将是这些行的最新版本。

Caution

通常都建议使用 `FOR UPDATE`，如果游标打算与 `UPDATE ... WHERE CURRENT OF` 或 `DELETE ... WHERE CURRENT OF` 一起使用。使用 `FOR UPDATE` 可以防止其他会话在这些行被取出之后、被更新之前更改它们。如果不使用 `FOR UPDATE`，而某一行在游标创建后已经被更改，那么后续的 `WHERE CURRENT OF` 命令将不会有任何效果。

使用 `FOR UPDATE` 的另一个原因是：如果没有它，而后续的 `WHERE CURRENT OF` 所针对的游标查询不符合 SQL 标准关于“简单可更新”的规则，则该命令可能失败。（特别是，游标必须只引用一个表，且不能使用分组或 `ORDER BY`）。对于并非简单可更新的游标，是否可用取决于计划选择的细节，可能能工作，也可能不能。因此在最坏情况下，应用可能在测试中可用，却会在生产中失败。如果指定了 `FOR UPDATE`，则可保证该游标可更新。

不将 `FOR UPDATE` 与 `WHERE CURRENT OF` 一起使用的主要原因，是你需要游标可滚动，或者需要它与并发更新隔离（也就是说，继续显示旧数据）。如果这是需求，请务必仔细注意上面的警告。

SQL 标准只为嵌入式 SQL 中的游标作出规定。PostgreSQL 服务器没有为游标实现 `OPEN` 语句；游标在声明时即被视为打开。不过，ECPG 是 PostgreSQL 的嵌入式 SQL 预处理器，它支持标准 SQL 的游标约定，包括涉及 `DECLARE` 和 `OPEN` 语句的那些约定。

打开的游标在服务器端的底层数据结构称为 portal。客户端协议会暴露 portal 名称：只要知道该名称，客户端就可以直接从一个打开的 portal 中取出行。使用 `DECLARE` 创建游标时，portal 名称与游标名称相同。

你可以通过查询 `pg_cursors` 系统视图查看所有可用游标。

示例

声明一个游标：

```
DECLARE liahona CURSOR FOR SELECT * FROM films;
```

更多游标用法示例见 `FETCH`。

兼容性

SQL 标准只允许在嵌入式 SQL 和模块中使用游标。PostgreSQL 允许以交互方式使用游标。

根据 SQL 标准，通过 `UPDATE ... WHERE CURRENT OF` 和 `DELETE ... WHERE CURRENT OF` 语句对不敏感游标所做的更改，在同一个游标中是可见的。PostgreSQL 将这些语句与所有其他更改数据的语句同等对待，因此这些更改在不敏感游标中不可见。

二进制游标是 PostgreSQL 的一种扩展。

另见

`CLOSE`, `FETCH`, `MOVE`

DELETE

DELETE — 删除表中的行

Synopsis

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
DELETE FROM [ ONLY ] table_name [ * ]
    [ FOR PORTION OF range_column_name for_portion_of_target ]
    [ [ AS ] alias ]
    [ USING from_item [, ...] ]
    [ WHERE condition | WHERE CURRENT OF cursor_name ]
    [ RETURNING [ WITH ( { OLD | NEW } AS output_alias [, ...] ) ]
        { * | output_expression [ [ AS ] output_name ] }
    [, ...] ]
```

其中*for_portion_of_target*为:

```
{ FROM start_time TO end_time |
  ( portion ) }
```

描述

DELETE从指定表中删除满足 WHERE子句的行。如果省略WHERE 子句，效果就是删除表中的所有行。结果是一个合法但为空的表。

Tip

TRUNCATE提供了一种更快的机制来移除表中的所有行。

有两种方法可以利用数据库中其他表所包含的信息来删除一个表中的行： 使用子选择，或者在USING子句中指定附加表。哪种技术更合适取决于具体情况。

可选的RETURNING子句使DELETE 基于每个实际被删除的行计算并返回一个或多个值。可以计算使用该表 列和/或USING中提到的其他表列的任意表达式。 RETURNING列表的语法与SELECT 的输出列表相同。

如果使用了FOR PORTION OF子句，那么删除只会影响与给定片段重叠的行。此外，如果某一行的应用时间超出了FOR PORTION OF边界，那么删除只会更改这些边界内的应用时间。实际上，只有FOR PORTION OF所针对的历史会被删除，边界之外的时刻不会被删除。另外，在一行被删除之后，可能会插入新的时态残留： 这些行的范围或多范围会接收目标边界之外剩余的应用时间，而其他列保留原值。对于范围列，插入记录的数量可以是零到两条，取决于原始应用时间是被完全删除、在变更前后扩展，还是两者都有。多范围永远不需要两个时态残留，因为一个值总可以容纳剩余的任何应用时间。

要从一个表中删除行，必须具有该表上的DELETE权限，以及USING子句中出现的任何表或者其值会在 *condition*中读取的任何表上的SELECT权限。如果使用了FOR PORTION OF，那么二次插入不需要该表上的 INSERT权限。（这是因为概念上并没有添加任何新信息；插入的行只是保留未被针对的时间段中的现有数据。）

参数

with_query

WITH子句允许你指定一个或多个子查询，这些子查询可在DELETE查询中按名称引用。详见 Section 7.8和SELECT。

table_name

要从中删除行的表名（可以是模式限定的）。如果在表名前指定了 ONLY，只会从所提及表中删除匹配行。如果未指定 ONLY，还会删除继承自该表的任何表中的匹配行。可选地，可以在表名后指定*，以显式指示包含后代表。

alias

目标表的替代名称。提供别名时，它会完全隐藏该表的实际名称。例如，给定DELETE FROM foo AS f，DELETE语句的其余部分必须将该表称为 f，而不是foo。

range_column_name

在执行时态删除时要使用的范围或多范围列。

for_portion_of_target

要删除的片段。如果针对的是范围列，它可以采用 FROM *start_time* TO *end_time* 的形式。否则，它必须采用 (*portion*) 的形式，其中*portion*是一个表达式，其结果值类型与*range_column_name* 的类型相同。

start_time

在时态删除中要更改的最早时间（含）。这必须是与 *range_column_name*中的 范围基类型匹配的值。这里的空值表示删除的起点没有上界（与范围类型一样）。

end_time

在时态删除中要更改的最晚时间（不含）。这必须是与 *range_column_name*中的 范围基类型匹配的值。这里的空值表示删除的终点没有上界（与范围类型一样）。

from_item

一个表表达式，允许其他表的列出现在WHERE条件 中。这里使用的语法与SELECT语句的FROM子句相同；例如，可以为表名指定别名。除非你打算进行自连接（这种情况下它 必须在*from_item*中带有别名出现），否则不要把目标表重复写成*from_item*。

condition

一个返回boolean类型值的表达式。只有使这个表达式返回true的行才会被删除。

cursor_name

要在WHERE CURRENT OF条件中使用的游标名。要被删除的行是最近一次从该游标中取出的那一行。该游标必须是针对DELETE目标表的非分组查询。注意，WHERE CURRENT OF不能与布尔条件同时指定。有关将游标用于WHERE CURRENT OF的更多信息，请见DECLARE。

output_alias

在RETURNING列表中为OLD或 NEW行指定的可选替代名称。

默认情况下，可通过写 OLD.*column_name* 或OLD.*返回目标表旧值，通过写NEW.*column_name* 或NEW.*返回新值。提供别名后，这些名称会被隐藏，必须使用别名来引用旧行或新行。例如 RETURNING WITH (OLD AS o, NEW AS n) o.*, n.*。

output_expression

在每一行被删除后，由DELETE命令计算并返回的 *output_expression* 表达式。该表达式可以使用由 *table_name* 命名的表或USING中列出的表的任何列名。写成 * 可返回所有列。

列名或*可以用OLD、NEW或对应的 *output_alias* 进行限定，以返回旧值或新值。未限定的列名或*，以及用目标 表名称或别名限定的列名或*，都会返回旧值。

对于简单的DELETE，所有新值都将为 NULL。但是，如果某个ON DELETE 规则导致转而执行INSERT或UPDATE，那么新值可能为非NULL。

output_name

用于返回列的名称。

输出

在成功完成时，一个DELETE命令会返回以下形式 的命令标签：

```
DELETE count
```

count 是被删除的行数。注意，当删除被BEFORE DELETE触发器抑制时，这个 数量可能小于匹配*condition* 的行数。如果*count*为 0， 则该查询没有删除任何行（这不被视为错误）。如果使用了FOR PORTION OF，那么 *count*不包含已插入的时态残留。

如果DELETE命令包含RETURNING 子句，其结果将类似于一个SELECT语句，其中包含RETURNING列表中定义的列和值，并在该命令删除的 行上进行计算。如果使用了FOR PORTION OF，那么 RETURNING子句会为每个被删除的行返回一条结果，但不包含插入的 时态残留。应用时间列的值与被删除行的旧值一致。请注意，如果插入了时态残留，这将表示比实际删除的更多的应用时间。

注解

PostgreSQL允许通过在 USING子句中指定其他表，在 WHERE条件中引用这些表的列。例如，要删除由给定 制片人制作的所有电影，可以这样做：

```
DELETE FROM films USING producers
WHERE producer_id = producers.id AND producers.name = 'foo';
```

本质上，这里发生的是在films和 producers之间进行连接，并将所有成功连接 到的films行标记为删除。这种语法不是标准 的。更标准的写法是：

```
DELETE FROM films
WHERE producer_id IN (SELECT id FROM producers WHERE name =
'foo');
```

在某些情况下，连接形式比子选择形式更容易书写或者执行更快。

当使用FOR PORTION OF时，这可能会导致没有 INSERT权限的用户触发INSERT触发器。在使用SECURITY DEFINER触发器函数时应考虑这一点。

示例

删除所有电影，但音乐剧除外：

```
DELETE FROM films WHERE kind <> 'Musical';
```

清空表films:

```
DELETE FROM films;
```

删除已完成的任务，并返回被删除行的完整详情:

```
DELETE FROM tasks WHERE status = 'DONE' RETURNING *;
```

删除游标c_tasks当前所定位的 tasks行:

```
DELETE FROM tasks WHERE CURRENT OF c_tasks;
```

一个时态删除的示例:

```
DELETE FROM products
  FOR PORTION OF valid_at FROM '2021-08-01' TO '2023-09-01'
  WHERE product_no = 5;
```

虽然DELETE没有LIMIT子句，但可以采用UPDATE文档中介绍的相同方法来获得类似效果:

```
WITH delete_batch AS (
  SELECT l.ctid FROM user_logs AS l
    WHERE l.status = 'archived'
    ORDER BY l.creation_date
    FOR UPDATE
    LIMIT 10000
)
DELETE FROM user_logs AS dl
  USING delete_batch AS del
  WHERE dl.ctid = del.ctid;
```

这里使用ctid之所以安全，仅仅是因为该查询 会被重复执行，从而避免了ctid发生变化的问题。

兼容性

这个命令符合SQL标准，不过 USING和RETURNING子句是 PostgreSQL扩展，在 DELETE中使用WITH也是扩展。

另见

TRUNCATE

DISCARD

DISCARD — 丢弃会话状态

Synopsis

```
DISCARD { ALL | PLANS | SEQUENCES | TEMPORARY | TEMP }
```

描述

DISCARD 释放与数据库会话关联的内部资源。该命令可用于部分或完全重置会话状态。它提供了若干子命令，用于释放不同类型的资源；DISCARD ALL 变体涵盖了其他所有子命令，并且还会重置额外的状态。

参数

PLANS

释放所有缓存的查询计划，从而在下一次使用相关预备语句时强制重新规划。

SEQUENCES

丢弃所有缓存的序列相关状态，包括 `currval()`/`lastval()` 信息，以及所有尚未由 `nextval()` 返回的预分配序列值。（关于预分配序列值的说明，请参见 CREATE SEQUENCE。）

TEMPORARY 或 TEMP

删除当前会话中创建的所有临时表。

ALL

释放与当前会话相关的所有临时资源，并将会话重置为其初始状态。目前，这与执行下列语句序列的效果相同：

```
CLOSE ALL;
SET SESSION AUTHORIZATION DEFAULT;
RESET ALL;
DEALLOCATE ALL;
UNLISTEN *;
SELECT pg_advisory_unlock_all();
DISCARD PLANS;
DISCARD TEMP;
DISCARD SEQUENCES;
```

注解

DISCARD ALL 不能在事务块内部执行。

兼容性

DISCARD 是 PostgreSQL 扩展。

DO

DO — 执行匿名代码块

Synopsis

```
DO [ LANGUAGE lang_name ] code
```

描述

DO执行匿名代码块，换言之，就是执行一个以过程语言编写的瞬时匿名函数。

该代码块会被当作一个不带参数、返回void的函数体。它只会被解析并执行一次。

可选的LANGUAGE子句可以写在代码块之前，也可以写在之后。

参数

code

要执行的过程语言代码。与CREATE FUNCTION一样，它必须以字符串面值形式指定。建议使用美元引用的字符串面值。

lang_name

编写该代码所用的过程语言名称。如果省略，默认值为plpgsql。

注解

要使用的过程语言必须已经通过CREATE EXTENSION安装到当前数据库中。plpgsql默认已安装，而其他语言则不会。

用户必须拥有该过程语言的USAGE权限；如果该语言是不受信任的，则必须是超级用户。这与用该语言创建函数时的权限要求相同。

如果在事务块中执行DO，则该过程语言代码不能执行事务控制语句。只有当DO在其自身事务中执行时，才允许使用事务控制语句。

示例

将模式public中所有视图上的全部权限授予角色webuser：

```
DO $$DECLARE r record;
BEGIN
    FOR r IN SELECT table_schema, table_name FROM
        information_schema.tables
            WHERE table_type = 'VIEW' AND table_schema = 'public'
    LOOP
        EXECUTE 'GRANT ALL ON ' || quote_ident(r.table_schema) ||
            '.' || quote_ident(r.table_name) || ' TO webuser';
    END LOOP;
END$;
```


兼容性

SQL 标准中没有DO语句。

另见

CREATE LANGUAGE

DROP ACCESS METHOD

DROP ACCESS METHOD — 移除一个访问方法

Synopsis

```
DROP ACCESS METHOD [ IF EXISTS ] name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP ACCESS METHOD删除一个现有访问方法。只有超级用户才能删除访问方法。

参数

IF EXISTS

如果该访问方法不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

现有访问方法的名称。

CASCADE

自动删除依赖于该访问方法的对象（例如操作符类、操作符族和索引），以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该访问方法，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

删除访问方法heptree:

```
DROP ACCESS METHOD heptree;
```

兼容性

DROP ACCESS METHOD是一种PostgreSQL扩展。

另见

CREATE ACCESS METHOD

DROP AGGREGATE

DROP AGGREGATE — 移除一个聚合函数

Synopsis

```
DROP AGGREGATE [ IF EXISTS ] name ( aggregate_signature ) [, ...]  
    [ CASCADE | RESTRICT ]
```

其中 *aggregate_signature* 是:

```
* |  
[ argmode ] [ argname ] argtype [ , ... ] |  
[ [ argmode ] [ argname ] argtype [ , ... ] ] ORDER BY [ argmode ]  
    [ argname ] argtype [ , ... ]
```

描述

DROP AGGREGATE 移除一个现有聚合函数。要执行此命令，当前用户必须是该聚合函数的拥有者。

参数

IF EXISTS

如果该聚合函数不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

现有聚合函数的名称（可以被模式限定）。

argmode

参数的模式：IN或VARIADIC。如果省略，默认值为IN。

argname

一个参数的名称。注意，DROP AGGREGATE 实际上不会关注参数名，因为确定聚合函数标识所需的只有参数数据类型。

argtype

聚合函数作用于其上的输入数据类型。要引用一个零参数聚合函数，请在参数说明列表的位置写*。要引用一个有序集聚合函数，请在直接参数说明和聚合参数说明之间写上ORDER BY。

CASCADE

自动删除依赖于该聚合函数的对象（例如使用它的视图），以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该聚合函数，则拒绝删除它。这是默认值。

注解

关于引用有序集聚合的其他语法，参见ALTER AGGREGATE。

示例

要移除用于类型`integer`的聚合函数`myavg`：

```
DROP AGGREGATE myavg(integer);
```

要移除假想集聚合函数`myrank`，它接受任意个排序列组成的列表 以及与之匹配的直接参数列表：

```
DROP AGGREGATE myrank(VARIADIC "any" ORDER BY VARIADIC "any");
```

在一条命令中移除多个聚合函数：

```
DROP AGGREGATE myavg(integer), myavg(bigint);
```

兼容性

SQL 标准中没有DROP AGGREGATE语句。

另见

ALTER AGGREGATE, CREATE AGGREGATE

DROP CAST

DROP CAST — 移除一个类型转换

Synopsis

```
DROP CAST [ IF EXISTS ] (source_type AS target_type) [ CASCADE |  
RESTRICT ]
```

描述

DROP CAST 移除一个先前定义的类型转换。

要删除一种类型转换，你必须拥有其源数据类型或目标数据类型。这与创建该类型转换所需的权限相同。

参数

IF EXISTS

如果该类型转换不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一条提示。

source_type

该类型转换的源数据类型的名称。

target_type

该类型转换的目标数据类型的名称。

CASCADE

RESTRICT

这些关键字没有任何作用，因为没有对象依赖于类型转换。

示例

要删除从类型text到类型int的类型转换：

```
DROP CAST (text AS int);
```

兼容性

DROP CAST 命令符合 SQL 标准。

另见

CREATE CAST

DROP COLLATION

DROP COLLATION — 删除一个排序规则

Synopsis

```
DROP COLLATION [ IF EXISTS ] name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

`DROP COLLATION` 删除一个先前定义的排序规则。要删除一个排序规则，你必须拥有该排序规则。

参数

`IF EXISTS`

如果该排序规则不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

排序规则的名称。该名称可以使用模式限定。

`CASCADE`

自动删除依赖于该排序规则的对象，以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

`RESTRICT`

如果有任何对象依赖于该排序规则，则拒绝删除该排序规则。这是默认值。

示例

删除名为`german`的排序规则：

```
DROP COLLATION german;
```

兼容性

`DROP COLLATION` 命令符合SQL标准，但`IF EXISTS`选项是PostgreSQL扩展。

另见

`ALTER COLLATION`, `CREATE COLLATION`

DROP CONVERSION

DROP CONVERSION — 移除一个转换

Synopsis

```
DROP CONVERSION [ IF EXISTS ] name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

`DROP CONVERSION` 移除一个先前定义的转换。要能够删除一个转换，你必须拥有该转换。

参数

`IF EXISTS`

如果该转换不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

转换的名称。转换名可以是模式限定的。

`CASCADE`

`RESTRICT`

这些关键字没有任何作用，因为没有对象依赖于转换。

示例

移除名为 `myname` 的转换：

```
DROP CONVERSION myname;
```

兼容性

SQL 标准中没有 `DROP CONVERSION` 语句，但有一个 `DROP TRANSLATION` 语句，它与 `CREATE TRANSLATION` 语句配套，而后者又类似于 PostgreSQL 中的 `CREATE CONVERSION` 语句。

另见

`ALTER CONVERSION`, `CREATE CONVERSION`

DROP DATABASE

DROP DATABASE — 移除一个数据库

Synopsis

```
DROP DATABASE [ IF EXISTS ] name [ [ WITH ] ( option [, ...] ) ]
```

其中 *option* 可以是：

FORCE

描述

DROP DATABASE 删除一个数据库。它会移除该数据库的系统目录条目，并删除包含数据的目录。只有数据库所有者才能执行此命令。连接到目标数据库时不能执行此命令。（请连接到 `postgres` 或任何其他数据库来发出此命令。）另外，如果还有其他人连接到目标数据库，除非使用下面描述的 `FORCE` 选项，否则该命令将失败。

DROP DATABASE 无法撤销。请谨慎使用！

参数

IF EXISTS

如果该数据库不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

要移除的数据库名称。

FORCE

尝试终止所有现有的、连接到目标数据库的连接。如果目标数据库中不存在 预备事务、活动的逻辑复制槽或订阅，则不会终止这些连接。

这会终止后台工作进程连接，以及当前用户有权使用 `pg_terminate_backend` 终止的连接，该函数见 Section 9.29.2。如果仍有连接保留，该命令将失败。

注解

DROP DATABASE 不能在事务块内执行。

由于该命令不能在连接到目标数据库时执行，因此改用程序 `dropdb` 可能更方便，它是此命令的一个包装器。

兼容性

SQL 标准中没有 DROP DATABASE 语句。

另见

CREATE DATABASE

DROP DOMAIN

DROP DOMAIN — 移除一个域

Synopsis

```
DROP DOMAIN [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP DOMAIN 移除一个域。只有域的拥有者才能移除它。

参数

IF EXISTS

如果该域不存在，则不会抛出错误，而是发出一条提示。

name

要移除的现有域的名称（可以是模式限定的）。

CASCADE

自动删除依赖于该域的对象（例如表列），以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该域，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

要移除域box：

```
DROP DOMAIN box;
```

兼容性

此命令符合 SQL 标准，但IF EXISTS选项是 PostgreSQL扩展。

另见

CREATE DOMAIN, ALTER DOMAIN

DROP EVENT TRIGGER

DROP EVENT TRIGGER — 移除一个事件触发器

Synopsis

```
DROP EVENT TRIGGER [ IF EXISTS ] name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP EVENT TRIGGER 移除一个现有的事件触发器。要执行此命令，当前用户必须是该事件触发器的拥有者。

参数

IF EXISTS

如果该事件触发器不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

要移除的事件触发器名称。

CASCADE

自动删除依赖于该触发器的对象，以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该触发器，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

销毁事件触发器snitch:

```
DROP EVENT TRIGGER snitch;
```

兼容性

SQL 标准中没有DROP EVENT TRIGGER语句。

另见

CREATE EVENT TRIGGER, ALTER EVENT TRIGGER

DROP EXTENSION

DROP EXTENSION — 移除一个扩展

Synopsis

```
DROP EXTENSION [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP EXTENSION从数据库中移除扩展。删除扩展时，其成员对象以及其他显式依赖于该扩展的例程（见ALTER ROUTINE中的DEPENDS ON EXTENSION *extension_name* 动作）也会一并删除。

要使用DROP EXTENSION，必须拥有该扩展。

参数

IF EXISTS

如果该扩展不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

已安装扩展的名称。

CASCADE

自动删除依赖于该扩展的对象，以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果除这些扩展、其成员以及显式依赖于它们的例程之外，还有其他对象依赖于它们，则此选项会阻止删除指定的扩展。这是默认值。

示例

要从当前数据库中移除扩展hstore：

```
DROP EXTENSION hstore;
```

如果数据库中正在使用hstore的任何对象，例如某些表具有hstore类型的列，则该命令会失败。加上CASCADE选项可以强制一并移除这些依赖对象。

兼容性

DROP EXTENSION是PostgreSQL扩展。

另见

CREATE EXTENSION, ALTER EXTENSION

DROP FOREIGN DATA WRAPPER

DROP FOREIGN DATA WRAPPER — 移除一个外部数据包装器

Synopsis

```
DROP FOREIGN DATA WRAPPER [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE |  
RESTRICT ]
```

描述

DROP FOREIGN DATA WRAPPER 移除一个现有的外部数据包装器。要执行此命令，当前用户必须是该外部数据包装器的所有者。

参数

IF EXISTS

如果该外部数据包装器不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

现有外部数据包装器的名称。

CASCADE

自动删除依赖于该外部数据包装器的对象（例如外部表和服务器），以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该外部数据包装器，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

删除外部数据包装器dbi：

```
DROP FOREIGN DATA WRAPPER dbi;
```

兼容性

DROP FOREIGN DATA WRAPPER符合ISO/IEC 9075-9 (SQL/MED)。IF EXISTS子句是PostgreSQL扩展。

另见

CREATE FOREIGN DATA WRAPPER, ALTER FOREIGN DATA WRAPPER

DROP FOREIGN TABLE

DROP FOREIGN TABLE — 移除一个外部表

Synopsis

```
DROP FOREIGN TABLE [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE |  
RESTRICT ]
```

描述

DROP FOREIGN TABLE 移除一个外部表。只有外部表的拥有者才能移除它。

参数

IF EXISTS

如果该外部表不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

要删除的外部表名称（可以被模式限定）。

CASCADE

自动删除依赖于该外部表的对象（例如视图），以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该外部表，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

要销毁两个外部表films和distributors：

```
DROP FOREIGN TABLE films, distributors;
```

兼容性

此命令符合 ISO/IEC 9075-9 (SQL/MED)，但标准每条命令只允许删除一个外部表，而IF EXISTS选项是PostgreSQL扩展。

另见

ALTER FOREIGN TABLE, CREATE FOREIGN TABLE

DROP FUNCTION

DROP FUNCTION — 移除一个函数

Synopsis

```
DROP FUNCTION [ IF EXISTS ] name [ ( [ argmode ] [ argname  
    ] argtype [, ...] ) ] [, ...]  
    [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP FUNCTION 移除一个现有函数的定义。要执行此命令，用户必须是该函数的所有者。必须指定该函数的参数类型，因为可能存在多个名称相同但参数列表不同的函数。

参数

IF EXISTS

如果该函数不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

现有函数的名称（可以被模式限定）。如果没有指定参数列表，则该名称在其模式中必须唯一。

argmode

参数的模式：IN、OUT、INOUT 或 VARIADIC。如果省略，默认值为 IN。注意，DROP FUNCTION 实际上并不关注 OUT 参数，因为确定函数标识只需要输入参数。因此，只列出 IN、INOUT 和 VARIADIC 参数就足够了。

argname

一个参数的名称。注意，DROP FUNCTION 实际上并不关注参数名，因为确定函数标识只需要参数数据类型。

argtype

函数参数的数据类型（如果有，可以被模式限定）。

CASCADE

自动删除依赖于该函数的对象（例如操作符或触发器），以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见 Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该函数，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

此命令删除平方根函数：

```
DROP FUNCTION sqrt(integer);
```

在一条命令中删除多个函数：

```
DROP FUNCTION sqrt(integer), sqrt(bigint);
```

如果函数名在其模式中是唯一的，就可以在不写参数列表的情况下引用它：

```
DROP FUNCTION update_employee_salaries;
```

注意，这不同于

```
DROP FUNCTION update_employee_salaries();
```

后者引用的是一个零参数函数，而前一种写法在名称唯一时，可以引用任意参数个数的函数，包括零参数函数。

兼容性

此命令符合 SQL 标准，但有以下PostgreSQL扩展：

- 标准每条命令只允许删除一个函数。
- IF EXISTS选项是扩展。
- 允许指定参数模式和参数名是扩展。

另见

CREATE FUNCTION, ALTER FUNCTION, DROP PROCEDURE, DROP ROUTINE

DROP GROUP

DROP GROUP — 移除一个数据库角色

Synopsis

```
DROP GROUP [ IF EXISTS ] name [, ...]
```

描述

DROP GROUP 现在是 DROP ROLE 的别名。

兼容性

SQL 标准中没有 DROP GROUP 语句。

另见

DROP ROLE

DROP INDEX

DROP INDEX — 移除一个索引

Synopsis

```
DROP INDEX [ CONCURRENTLY ] [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE |  
RESTRICT ]
```

描述

`DROP INDEX`从数据库系统中删除一个现有索引。 要执行此命令，你必须是该索引的拥有者。

参数

`CONCURRENTLY`

删除索引时，不阻塞该索引所在表上的并发查询、插入、更新和删除。 普通的`DROP INDEX`会对该表获取`ACCESS EXCLUSIVE`锁，阻塞其他访问，直到索引删除完成。使用该选项时，命令会改为等待相冲突的事务完成。

使用此选项时有若干限制需要注意。只能指定一个索引名，并且不支持 `CASCADE`选项。（因此，支撑`UNIQUE` 或`PRIMARY KEY`约束的索引不能以这种方式删除。）另外，普通的`DROP INDEX`可以在事务块内执行，但`DROP INDEX CONCURRENTLY`不可以。最后，分区表上的索引也不能使用该选项删除。

对于临时表，`DROP INDEX`始终是非并发的，因为没有其他会话可以访问它们，而且非并发删除索引的成本更低。

`IF EXISTS`

如果该索引不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

要移除的索引名称（可以被模式限定）。

`CASCADE`

自动删除依赖于该索引的对象，以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

`RESTRICT`

如果有任何对象依赖于该索引，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

此命令会删除索引`title_idx`：

```
DROP INDEX title_idx;
```

兼容性

`DROP INDEX`是PostgreSQL 的一种语言扩展。SQL 标准中没有关于索引的规定。

另见

`CREATE INDEX`

DROP LANGUAGE

DROP LANGUAGE — 移除一种过程语言

Synopsis

```
DROP [ PROCEDURAL ] LANGUAGE [ IF EXISTS ] name [ CASCADE |  
RESTRICT ]
```

描述

DROP LANGUAGE 移除一种先前注册的过程语言的定义。要使用 DROP LANGUAGE，必须是超级用户或该语言的所有者。

Note

从 PostgreSQL 9.1 起，大多数过程语言都已被实现为“扩展”，因此应当使用 DROP EXTENSION 而不是 DROP LANGUAGE 来移除它们。

参数

IF EXISTS

如果该语言不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

现有过程语言的名称。

CASCADE

自动删除依赖于该语言的对象（例如以该语言编写的函数），以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见 Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该语言，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

此命令移除过程语言 `plsample`：

```
DROP LANGUAGE plsample;
```

兼容性

SQL 标准中没有 DROP LANGUAGE 语句。

另见

ALTER LANGUAGE, CREATE LANGUAGE

DROP MATERIALIZED VIEW

DROP MATERIALIZED VIEW — 移除一个物化视图

Synopsis

```
DROP MATERIALIZED VIEW [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE |  
RESTRICT ]
```

描述

DROP MATERIALIZED VIEW 删除一个现有的物化视图。要执行此命令，你必须是该物化视图的拥有者。

参数

IF EXISTS

如果该物化视图不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

要移除的物化视图名称（可以被模式限定）。

CASCADE

自动删除依赖于该物化视图的对象（例如其他物化视图或常规视图），以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该物化视图，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

这个命令将移除名为order_summary的物化视图：

```
DROP MATERIALIZED VIEW order_summary;
```

兼容性

DROP MATERIALIZED VIEW 是一种PostgreSQL扩展。

另见

CREATE MATERIALIZED VIEW, ALTER MATERIALIZED VIEW, REFRESH MATERIALIZED VIEW

DROP OPERATOR

DROP OPERATOR — 移除一个操作符

Synopsis

```
DROP OPERATOR [ IF EXISTS ] name ( { left_type |  
NONE } , right_type ) [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP OPERATOR从数据库系统中删除一个现有操作符。要执行此命令，你必须是该操作符的拥有者。

参数

IF EXISTS

如果该操作符不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一条提示。

name

一个现有操作符的名称（可以是模式限定的）。

left_type

操作符左操作数的数据类型；如果该操作符没有左操作数，请写 NONE。

right_type

操作符右操作数的数据类型。

CASCADE

自动删除依赖于该操作符的对象（例如使用它的视图），以及依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该操作符，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

要移除用于类型integer的幂操作符a^b：

```
DROP OPERATOR ^ (integer, integer);
```

要移除用于类型bit的按位取反前缀操作符~b：

```
DROP OPERATOR ~ (none, bit);
```

在一条命令中移除多个操作符：

`DROP OPERATOR ~ (none, bit), ^ (integer, integer);`

兼容性

SQL 标准中没有DROP OPERATOR语句。

另见

CREATE OPERATOR, ALTER OPERATOR

DROP OPERATOR CLASS

DROP OPERATOR CLASS — 移除一个操作符类

Synopsis

```
DROP OPERATOR CLASS [ IF EXISTS ] name USING index_method [ CASCADE  
| RESTRICT ]
```

描述

DROP OPERATOR CLASS 删除一个现有操作符类。要执行此命令，你必须是该操作符类的拥有者。

DROP OPERATOR CLASS 不会删除该类所引用的任何操作符或函数。如果有索引依赖于该操作符类，你将需要指定 CASCADE 才能完成删除。

参数

IF EXISTS

如果该操作符类不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

一个现有操作符类的名称（可以被模式限定）。

index_method

该操作符类所属索引访问方法的名称。

CASCADE

自动删除依赖于该操作符类的对象（例如索引），以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该操作符类，则拒绝删除它。这是默认值。

注解

DROP OPERATOR CLASS 不会删除包含该类的操作符族，即使该族中已经没有任何其他成员（尤其是在该族由 CREATE OPERATOR CLASS 隐式创建的情况下）。空的操作符族并无害处，但为了整洁起见，你也许会希望用 DROP OPERATOR FAMILY 删除该族；或者更好的做法是，一开始就直接使用 DROP OPERATOR FAMILY。

示例

移除 B-tree 操作符类 `widget_ops`：

```
DROP OPERATOR CLASS widget_ops USING btree;
```

如果仍有索引使用该操作符类，此命令将不会成功。 加上CASCADE可以在删除操作符类的同时删除这类索引。

兼容性

SQL 标准中没有DROP OPERATOR CLASS语句。

另见

ALTER OPERATOR CLASS, CREATE OPERATOR CLASS, DROP OPERATOR FAMILY

DROP OPERATOR FAMILY

DROP OPERATOR FAMILY — 移除一个操作符族

Synopsis

```
DROP OPERATOR FAMILY [ IF EXISTS ] name USING index_method
[ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

`DROP OPERATOR FAMILY` 删除一个现有的操作符族。要执行此命令，你必须是该操作符族的拥有者。

`DROP OPERATOR FAMILY` 还会删除该族中包含的所有操作符类，但不会删除该族引用的任何操作符或函数。如果有任何索引依赖于该族内的操作符类，你需要指定 `CASCADE` 才能完成删除。

参数

`IF EXISTS`

如果该操作符族不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

一个现有操作符族的名称（可以是模式限定的）。

index_method

该操作符族所对应的索引访问方法名称。

`CASCADE`

自动删除依赖于该操作符族的对象，以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

`RESTRICT`

如果有任何对象依赖于该操作符族，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

移除 B-tree 操作符族 `float_ops`：

```
DROP OPERATOR FAMILY float_ops USING btree;
```

如果仍有索引使用该族内的操作符类，此命令将不会成功。加上 `CASCADE` 可以在删除操作符族的同时删除这类索引。

兼容性

SQL 标准中没有 `DROP OPERATOR FAMILY` 语句。

另见

ALTER OPERATOR FAMILY, CREATE OPERATOR FAMILY, ALTER OPERATOR CLASS, CREATE OPERATOR CLASS, DROP OPERATOR CLASS

DROP OWNED

DROP OWNED — 移除一个数据库角色所拥有的数据库对象

Synopsis

```
DROP OWNED BY { name | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER | SESSION_USER }  
[, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

`DROP OWNED` 删除当前数据库中由指定角色之一拥有的所有对象。同时，授予给这些角色的、针对当前数据库中的对象或共享对象（数据库、表空间、配置参数）的任何权限也会被撤销。

参数

name

一个角色的名称；该角色拥有的对象将被删除，并且授予给该角色的权限将被撤销。

CASCADE

自动删除依赖于受影响对象的对象，并进一步删除所有依赖于这些对象的对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有其他数据库对象依赖于某个受影响对象，则拒绝删除该角色拥有的对象。这是默认值。

注解

`DROP OWNED` 经常被用来为移除一个或多个角色做准备。因为 `DROP OWNED` 只影响当前数据库中的对象，所以通常需要在包含待移除角色所拥有对象的每个数据库中执行此命令。

使用 `CASCADE` 选项可能会使该命令递归到由其他用户拥有的对象。

`REASSIGN OWNED` 命令提供了另一种选择，它会重新分配由一个或多个角色拥有的所有数据库对象的拥关系。不过，`REASSIGN OWNED` 不处理针对其他对象的权限。

由这些角色拥有的数据库和表空间不会被移除。

更多讨论请见Section 21.4。

兼容性

`DROP OWNED` 命令是 PostgreSQL 扩展。

另见

`REASSIGN OWNED`, `DROP ROLE`

DROP POLICY

DROP POLICY — 从一个表中移除一条行级安全性策略

Synopsis

```
DROP POLICY [ IF EXISTS ] name ON table_name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP POLICY从表中移除指定的策略。注意，如果移除了某表的最后一条策略，并且该表仍通过ALTER TABLE启用了行级安全性，那么将采用默认拒绝策略。无论该表是否存在策略，都可以使用ALTER TABLE ... DISABLE ROW LEVEL SECURITY来禁用该表的行级安全性。

参数

IF EXISTS

如果该策略不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

要删除的策略名称。

table_name

该策略所在表的名称（可以被模式限定）。

CASCADE

RESTRICT

由于策略上不存在依赖关系，这些关键字不起任何作用。

示例

要删除表my_table上名为p1的策略：

```
DROP POLICY p1 ON my_table;
```

兼容性

DROP POLICY是PostgreSQL扩展。

另见

CREATE POLICY, ALTER POLICY

DROP PROCEDURE

DROP PROCEDURE — 移除一个过程

Synopsis

```
DROP PROCEDURE [ IF EXISTS ] name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype [, ...] ] ) ] [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

`DROP PROCEDURE` 移除一个或多个现有过程的定义。要执行此命令，用户必须是这些过程的拥有者。通常必须指定过程的参数类型，因为可能存在多个同名但参数列表不同的过程。

参数

`IF EXISTS`

如果该过程不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

现有过程的名称（可带模式限定）。

argmode

参数的模式：`IN`、`OUT`、`INOUT`或`VARIADIC`。如果省略，默认为`IN`（但见下文）。

argname

参数名称。注意，`DROP PROCEDURE` 实际上并不关心参数名，因为确定过程标识时只使用参数数据类型。

argtype

过程参数的数据类型（如果有，可带模式限定）。详见下文。

`CASCADE`

自动删除依赖于该过程的对象，以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

`RESTRICT`

如果有任何对象依赖于该过程，则拒绝删除它。这是默认值。

注解

如果给定名称的过程只有一个，则可以省略参数列表。这种情况下连括号也要省略。

在PostgreSQL中，只列出输入参数（包括`INOUT`）就足够了，因为不允许两个同名例程具有相同的输入参数列表。此外，`DROP`命令实际上不会检查所写的`OUT`参数类型是否正确，因此任何显式标记为`OUT`的参数都只是多余信息。不过，为了与相应的`CREATE`命令保持一致，仍然建议写上它们。

为了与 SQL 标准兼容，也允许在不写任何 *argmode* 标记的情况下，直接写出全部参数数据类型（包括 *OUT* 参数的类型）。这样做时，会核对过程的 *OUT* 参数类型是否与该命令一致。这一规定会带来歧义：当参数列表中不包含 *argmode* 标记时，就不清楚意图采用哪条规则。*DROP* 命令会按两种方式进行查找；如果找到两个不同的过程，就会抛出错误。为了避免这种歧义风险，建议显式写出 *IN* 标记，而不是依赖默认值，从而强制采用传统的 PostgreSQL 解释。

上面解释的这些查找规则也被其他作用于现有过程的命令使用，例如 *ALTER PROCEDURE* 和 *COMMENT ON PROCEDURE*。

示例

如果只有一个过程 *do_db_maintenance*，则以下命令即可删除它：

```
DROP PROCEDURE do_db_maintenance;
```

给定如下过程定义：

```
CREATE PROCEDURE do_db_maintenance(IN target_schema text, OUT
  results text) ...
```

以下任意一条命令都可以删除它：

```
DROP PROCEDURE do_db_maintenance(IN target_schema text, OUT results
  text);
DROP PROCEDURE do_db_maintenance(IN text, OUT text);
DROP PROCEDURE do_db_maintenance(IN text);
DROP PROCEDURE do_db_maintenance(text);
DROP PROCEDURE do_db_maintenance(text, text); -- 可能有歧义
```

不过，如果还存在例如这样的过程，那么最后一个例子就会有歧义：

```
CREATE PROCEDURE do_db_maintenance(IN target_schema text, IN
  options text) ...
```

兼容性

此命令符合 SQL 标准，但有以下 PostgreSQL 扩展：

- 标准每条命令只允许删除一个过程。
- *IF EXISTS* 选项是扩展。
- 允许指定参数模式和参数名是扩展，而且在给出模式时查找规则也有所不同。

另见

CREATE PROCEDURE, *ALTER PROCEDURE*, *DROP FUNCTION*, *DROP ROUTINE*

DROP PROPERTY GRAPH

DROP PROPERTY GRAPH — 删除 SQL 属性图

Synopsis

```
DROP PROPERTY GRAPH [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE |  
RESTRICT ]
```

描述

DROP PROPERTY GRAPH 会删除一个现有的属性图。要执行此命令，你必须是该属性图的所有者。

参数

IF EXISTS

如果属性图不存在，则不抛出错误。在这种情况下会发出一条提示信息。

name

要删除的属性图名称（可选带模式限定）。

CASCADE

自动删除依赖于该属性图的对象，并进一步删除所有依赖于这些对象的对象（见 Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该属性图，则拒绝删除它。这是默认行为。

示例

```
DROP PROPERTY GRAPH g1;
```

兼容性

DROP PROPERTY GRAPH 符合 ISO/IEC 9075-16 (SQL/PGQ)，只是标准只允许每个命令删除一个属性图，而且除了 IF EXISTS 选项之外，后者是 PostgreSQL 扩展。

另见

CREATE PROPERTY GRAPH, ALTER PROPERTY GRAPH

DROP PUBLICATION

DROP PUBLICATION — 移除一个发布

Synopsis

```
DROP PUBLICATION [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP PUBLICATION从数据库中移除一个现有发布。

一个发布只能由其拥有者或超级用户删除。

参数

IF EXISTS

如果该发布不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

现有发布的名称。

CASCADE

RESTRICT

这些关键字没有任何效果，因为发布上不存在依赖关系。

示例

移除一个发布：

```
DROP PUBLICATION mypublication;
```

兼容性

DROP PUBLICATION是PostgreSQL扩展。

另见

CREATE PUBLICATION, ALTER PUBLICATION

DROP ROLE

DROP ROLE — 移除一个数据库角色

Synopsis

```
DROP ROLE [ IF EXISTS ] name [, ...]
```

描述

DROP ROLE 移除指定的角色。要删除超级用户角色，你自己也必须是超级用户；要删除非超级用户角色，你必须拥有 CREATE ROLE 权限，并且已被授予该角色上的 ADMIN OPTION。

如果某角色仍在该集簇的任何数据库中被引用，则不能移除该角色；若是如此将引发错误。在删除该角色之前，你必须删除它拥有的所有对象（或者重新分配这些对象的拥有关系），并撤销该角色在其他对象上被授予的任何权限。REASSIGN OWNED 和 DROP OWNED 命令可用于此目的；更详细的讨论见 Section 21.4。

不过，不必手工移除与该角色相关的角色成员资格；DROP ROLE 会自动撤销目标角色在其他角色中的任何成员资格，以及其他角色在目标角色中的任何成员资格。其他角色不会被删除，也不会受到影响。

参数

IF EXISTS

如果该角色不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

要移除的角色名称。

注解

PostgreSQL 包含一个程序 dropuser，它与此命令具有相同功能（实际上它就是调用此命令），但可以从命令 shell 中运行。

示例

删除一个角色：

```
DROP ROLE jonathan;
```

兼容性

SQL 标准定义了 DROP ROLE，但它一次只允许删除一个角色，并且规定的权限要求也不同于 PostgreSQL。

另见

CREATE ROLE, ALTER ROLE, SET ROLE

DROP ROUTINE

DROP ROUTINE — 移除一个例程

Synopsis

```
DROP ROUTINE [ IF EXISTS ] name [ ( [ [ argmode ] [ argname  
    ] argtype [, ...] ] ) ] [, ...]  
    [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

`DROP ROUTINE` 移除一个或多个现有例程的定义。术语“例程”包括聚合函数、普通函数和过程。关于参数的说明、更多示例以及进一步细节，请分别参见 `DROP AGGREGATE`、`DROP FUNCTION` 和 `DROP PROCEDURE`。

注解

`DROP ROUTINE` 所使用的查找规则，从根本上说与 `DROP PROCEDURE` 相同；特别是，`DROP ROUTINE` 与该命令一样：如果参数列表中没有 `argmode` 标记，就会认为它可能采用 SQL 标准的定义，即将 `OUT` 参数也包含在列表中。（`DROP AGGREGATE` 和 `DROP FUNCTION` 不会这样。）

在某些不同种类的例程共享同一名称的情况下，`DROP ROUTINE` 可能会因为歧义错误而失败，而更具体的命令（`DROP FUNCTION` 等）则可以工作。更仔细地指定参数类型列表，同样可以解决这类问题。

这些查找规则也被其他作用于现有例程的命令使用，例如 `ALTER ROUTINE` 和 `COMMENT ON ROUTINE`。

示例

删除参数类型为 `integer` 的例程 `foo`：

```
DROP ROUTINE foo(integer);
```

不管 `foo` 是聚合函数、普通函数还是过程，这条命令都可以工作。

兼容性

此命令符合 SQL 标准，但有以下 PostgreSQL 扩展：

- 标准每条命令只允许删除一个例程。
- `IF EXISTS` 选项是扩展。
- 允许指定参数模式和参数名是扩展，而且在给出模式时查找规则也有所不同。
- 用户可定义的聚合函数是扩展。

另见

`DROP AGGREGATE`, `DROP FUNCTION`, `DROP PROCEDURE`, `ALTER ROUTINE`

注意，没有CREATE ROUTINE命令。

DROP RULE

DROP RULE — 移除一条重写规则

Synopsis

```
DROP RULE [ IF EXISTS ] name ON table_name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP RULE 移除一条重写规则。

参数

IF EXISTS

如果该规则不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

要移除的规则名称。

table_name

该规则适用的表或视图名称（可以是模式限定的）。

CASCADE

自动删除依赖于该规则的对象，以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该规则，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

要移除重写规则newrule:

```
DROP RULE newrule ON mytable;
```

兼容性

DROP RULE是PostgreSQL的一种语言扩展，整个查询重写系统也是如此。

另见

CREATE RULE, ALTER RULE

DROP SCHEMA

DROP SCHEMA — 移除一个模式

Synopsis

```
DROP SCHEMA [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP SCHEMA从数据库中移除一个或多个模式。

一个模式只能由其拥有者或超级用户删除。注意，即使该模式的拥有者并不拥有模式内的某些对象，也仍然可以删除该模式（从而删除其中的全部对象）。

参数

IF EXISTS

如果该模式不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

模式名称。

CASCADE

自动删除模式中包含的对象（表、函数等），以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果该模式中含有任何对象，则拒绝删除它。这是默认值。

注解

使用CASCADE选项时，该命令除所命名的模式外，还可能删除其他模式中的对象。

示例

要从数据库中移除模式mystuff及其包含的全部内容：

```
DROP SCHEMA mystuff CASCADE;
```

兼容性

DROP SCHEMA完全符合 SQL 标准，但标准每条命令只允许删除一个模式，另外IF EXISTS选项是PostgreSQL扩展。

另见

ALTER SCHEMA, CREATE SCHEMA

DROP SEQUENCE

DROP SEQUENCE — 移除一个序列

Synopsis

```
DROP SEQUENCE [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

`DROP SEQUENCE` 移除序列。只有该序列的拥有者或超级用户才能删除它。

参数

`IF EXISTS`

如果该序列不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

要删除的序列名称（可以是模式限定的）。

`CASCADE`

自动删除依赖于该序列的对象，以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

`RESTRICT`

如果有任何对象依赖于该序列，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

要移除序列`serial`：

```
DROP SEQUENCE serial;
```

兼容性

`DROP SEQUENCE` 符合SQL标准，但标准每条命令只允许删除一个序列，而`IF EXISTS`选项是PostgreSQL扩展。

另见

`CREATE SEQUENCE`, `ALTER SEQUENCE`

DROP SERVER

DROP SERVER — 移除一个外部服务器描述符

Synopsis

```
DROP SERVER [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

`DROP SERVER` 移除一个现有外部服务器描述符。要执行此命令，当前用户必须是该服务器的所有者。

参数

`IF EXISTS`

如果该服务器不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

现有服务器的名称。

`CASCADE`

自动删除依赖于该服务器的对象（例如用户映射），以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

`RESTRICT`

如果有任何对象依赖于该服务器，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

如果服务器 `foo` 存在，则删除它：

```
DROP SERVER IF EXISTS foo;
```

兼容性

`DROP SERVER` 符合 ISO/IEC 9075-9 (SQL/MED)。 `IF EXISTS` 子句是 PostgreSQL 扩展。

另见

`CREATE SERVER`, `ALTER SERVER`

DROP STATISTICS

DROP STATISTICS — 删除扩展统计对象

Synopsis

```
DROP STATISTICS [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

`DROP STATISTICS`从数据库中删除一个或多个统计对象。只有统计对象的拥有者、模式的拥有者或超级用户才能删除统计对象。

参数

`IF EXISTS`

如果统计对象不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

要删除的统计对象名称（可选模式限定）。

`CASCADE`

`RESTRICT`

这些关键字没有任何作用，因为没有对象依赖于统计对象。

示例

删除不同模式中的两个统计对象；如果它们不存在也不会失败：

```
DROP STATISTICS IF EXISTS
    accounting.users_uid_creation,
    public.grants_user_role;
```

兼容性

SQL 标准中没有 `DROP STATISTICS` 命令。

另见

`ALTER STATISTICS`, `CREATE STATISTICS`

DROP SUBSCRIPTION

DROP SUBSCRIPTION — 移除一个订阅

Synopsis

```
DROP SUBSCRIPTION [ IF EXISTS ] name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP SUBSCRIPTION从数据库集群中移除一个订阅。

要执行此命令，用户必须是该订阅的拥有者。

如果该订阅与复制槽相关联，则不能在事务块内执行 DROP SUBSCRIPTION。（可以使用ALTER SUBSCRIPTION来取消设置该槽。）

参数

IF EXISTS

如果订阅不存在，则不抛出错误。此情况下会发出一个通知。

name

要移除的订阅名称。

CASCADE

RESTRICT

这些关键字没有任何效果，因为订阅上不存在依赖关系。

注解

删除一个与远端主机上的复制槽相关联的订阅时（这通常是正常状态），DROP SUBSCRIPTION会连接到远端主机，并在执行过程中尝试删除该复制槽（以及任何剩余的表同步槽）。这样做是必要的，以便释放远端主机上为该订阅分配的资源。如果此操作失败，无论是因为远端主机不可达，还是因为远端复制槽无法删除、不存在或者从未存在，DROP SUBSCRIPTION命令都会失败。要在这种情况下继续，首先执行ALTER SUBSCRIPTION ... DISABLE禁用订阅，然后执行ALTER SUBSCRIPTION ... SET (slot_name = NONE) 将其与复制槽解除关联。此后，DROP SUBSCRIPTION将不再尝试对远端主机执行任何操作。注意，如果远端复制槽仍然存在，则应当手工删除它（以及任何相关的表同步槽）；否则，它们会继续保留WAL，并最终可能导致磁盘被占满。另见Section 29.2.1。

如果订阅与复制槽相关联，则不能在事务块内执行 DROP SUBSCRIPTION。

示例

删除一个订阅：

```
DROP SUBSCRIPTION mysub;
```

兼容性

`DROP SUBSCRIPTION`是PostgreSQL扩展。

另见

`CREATE SUBSCRIPTION`, `ALTER SUBSCRIPTION`

DROP TABLE

DROP TABLE — 移除一个表

Synopsis

```
DROP TABLE [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP TABLE从数据库中移除表。只有表拥有者、模式拥有者以及超级用户才能删除表。若要清空表中的行而不销毁该表，请使用 DELETE或 TRUNCATE。

DROP TABLE总会移除目标表上存在的所有索引、规则、触发器和约束。但是，要删除一个被视图或另一张表的外键约束引用的表，必须指定CASCADE。（CASCADE会将依赖于该表的视图整个删除，但在外键场景下，它只会删除外键约束，不会把另一张表整体删除。）

参数

IF EXISTS

如果该表不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

要删除的表名称（可选地使用模式限定）。

CASCADE

自动删除依赖于该表的对象（例如视图），以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该表，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

要删除两个表films和distributors：

```
DROP TABLE films, distributors;
```

兼容性

此命令符合 SQL 标准，只是标准每条命令只允许删除一个表，且IF EXISTS选项是 PostgreSQL扩展。

另见

ALTER TABLE, CREATE TABLE

DROP TABLESPACE

DROP TABLESPACE — 移除一个表空间

Synopsis

```
DROP TABLESPACE [ IF EXISTS ] name
```

描述

DROP TABLESPACE从系统中移除一个表空间。

一个表空间只能由其拥有者或超级用户删除。删除前，该表空间中必须不含任何数据库对象。即使当前数据库中没有对象正在使用该表空间，其他数据库中的对象也可能仍然驻留在该表空间中。此外，如果任何活动会话的temp_tablespaces设置中列出了该表空间，那么由于该表空间中可能仍有临时文件，DROP也可能失败。

参数

IF EXISTS

如果该表空间不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

表空间的名称。

注解

DROP TABLESPACE不能在事务块内执行。

示例

要从系统中移除表空间mystuff:

```
DROP TABLESPACE mystuff;
```

兼容性

DROP TABLESPACE是一种PostgreSQL扩展。

另见

CREATE TABLESPACE, ALTER TABLESPACE

DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION

DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION — 移除一个文本搜索配置

Synopsis

```
DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION [ IF EXISTS ] name [ CASCADE |  
RESTRICT ]
```

描述

DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION删除一个现有文本搜索配置。要执行此命令，你必须该配置的拥有者。

参数

IF EXISTS

如果该文本搜索配置不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

现有文本搜索配置的名称（可以被模式限定）。

CASCADE

自动删除依赖于该文本搜索配置的对象，以及所有进一步依赖于这些对象的对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该文本搜索配置，则拒绝删除该配置。这是默认值。

示例

移除文本搜索配置my_english:

```
DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION my_english;
```

如果已有索引在to_tsvector调用中引用了该配置，此命令将不会成功。加上CASCADE可以在删除该文本搜索配置的同时删除这类索引。

兼容性

SQL 标准中没有DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION语句。

另见

ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION, CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION

DROP TEXT SEARCH DICTIONARY

DROP TEXT SEARCH DICTIONARY — 移除一个文本搜索字典

Synopsis

```
DROP TEXT SEARCH DICTIONARY [ IF EXISTS ] name [ CASCADE |  
RESTRICT ]
```

描述

DROP TEXT SEARCH DICTIONARY 删除一个现有文本搜索字典。要执行此命令，你必须是该字典的拥有者。

参数

IF EXISTS

如果该文本搜索字典不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

一个现有文本搜索字典的名称（可以被模式限定）。

CASCADE

自动删除依赖于该文本搜索字典的对象，以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该文本搜索字典，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

移除文本搜索字典english:

```
DROP TEXT SEARCH DICTIONARY english;
```

如果已有文本搜索配置使用该字典，此命令将不会成功。加上CASCADE可以在删除字典的同时删除这类配置。

兼容性

SQL 标准中没有DROP TEXT SEARCH DICTIONARY语句。

另见

ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY, CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY

DROP TEXT SEARCH PARSER

DROP TEXT SEARCH PARSER — 移除一个文本搜索解析器

Synopsis

```
DROP TEXT SEARCH PARSER [ IF EXISTS ] name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP TEXT SEARCH PARSER 删除一个现有文本搜索解析器。要使用此命令，你必须是超级用户。

参数

IF EXISTS

如果该文本搜索解析器不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

一个现有文本搜索解析器的名称（可以被模式限定）。

CASCADE

自动删除依赖于该文本搜索解析器的对象，以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该文本搜索解析器，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

移除文本搜索解析器my_parser:

```
DROP TEXT SEARCH PARSER my_parser;
```

如果已有文本搜索配置使用该解析器，此命令将不会成功。加上CASCADE可以在删除解析器的同时删除这类配置。

兼容性

SQL 标准中没有DROP TEXT SEARCH PARSER语句。

另见

ALTER TEXT SEARCH PARSER, CREATE TEXT SEARCH PARSER

DROP TEXT SEARCH TEMPLATE

DROP TEXT SEARCH TEMPLATE — 移除一个文本搜索模板

Synopsis

```
DROP TEXT SEARCH TEMPLATE [ IF EXISTS ] name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

`DROP TEXT SEARCH TEMPLATE` 删除一个现有文本搜索模板。要使用此命令，你必须是超级用户。

参数

`IF EXISTS`

如果该文本搜索模板不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

现有文本搜索模板的名称（可以被模式限定）。

`CASCADE`

自动删除依赖于该文本搜索模板的对象，以及所有进一步依赖于这些对象的对象（参见Section 5.17）。

`RESTRICT`

如果有任何对象依赖于该文本搜索模板，则拒绝删除该模板。这是默认值。

示例

移除文本搜索模板`thesaurus`：

```
DROP TEXT SEARCH TEMPLATE thesaurus;
```

如果已有文本搜索字典使用该模板，此命令将不会成功。加上`CASCADE` 可以在删除该模板的同时删除这类字典。

兼容性

SQL 标准中没有`DROP TEXT SEARCH TEMPLATE`语句。

另见

`ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE`, `CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE`

DROP TRANSFORM

DROP TRANSFORM — 移除一个转换

Synopsis

```
DROP TRANSFORM [ IF EXISTS ] FOR type_name LANGUAGE lang_name
[ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP TRANSFORM 移除一个先前定义的转换。

要能够删除一种转换，你必须拥有该类型和该语言。这与创建一种转换所需的权限相同。

参数

IF EXISTS

如果该转换不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

type_name

该转换的数据类型名称。

lang_name

该转换所用语言的名称。

CASCADE

自动删除依赖于该转换的对象，以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该转换，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

要删除类型hstore和语言plpython3u的转换：

```
DROP TRANSFORM FOR hstore LANGUAGE plpython3u;
```

兼容性

这种形式的DROP TRANSFORM是 PostgreSQL的一种扩展。详见CREATE TRANSFORM。

另见

CREATE TRANSFORM

DROP TRIGGER

DROP TRIGGER — 移除一个触发器

Synopsis

```
DROP TRIGGER [ IF EXISTS ] name ON table_name [ CASCADE |  
RESTRICT ]
```

描述

`DROP TRIGGER` 移除一个现有触发器的定义。要执行此命令，当前用户必须是定义该触发器的表的拥有者。

参数

`IF EXISTS`

如果该触发器不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

要移除的触发器的名称。

table_name

定义该触发器的表的名称（可以是模式限定的）。

`CASCADE`

自动删除依赖于该触发器的对象，以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

`RESTRICT`

如果有任何对象依赖于该触发器，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

删除表 `films` 上的触发器 `if_dist_exists`:

```
DROP TRIGGER if_dist_exists ON films;
```

兼容性

PostgreSQL 中的 `DROP TRIGGER` 语句与 SQL 标准不兼容。在 SQL 标准中，触发器名称不是表局部的，因此该命令仅为 `DROP TRIGGER name`。

另见

`CREATE TRIGGER`

DROP TYPE

DROP TYPE — 移除一个数据类型

Synopsis

```
DROP TYPE [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP TYPE 移除一个用户定义的数据类型。只有该类型的拥有者才能移除它。

参数

IF EXISTS

如果该类型不存在，则不会抛出错误，而是发出一条提示。

name

要移除的数据类型的名称（可以是模式限定的）。

CASCADE

自动删除依赖于该类型的对象（例如表列、函数和操作符），以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该类型，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

要移除数据类型box：

```
DROP TYPE box;
```

兼容性

此命令与 SQL 标准中的对应命令相似，但IF EXISTS选项是 PostgreSQL扩展。不过请注意，CREATE TYPE命令的大部分内容，以及 PostgreSQL中的数据类型扩展机制，都不同于 SQL 标准。

另见

ALTER TYPE, CREATE TYPE

DROP USER

DROP USER — 移除一个数据库角色

Synopsis

```
DROP USER [ IF EXISTS ] name [, ...]
```

描述

DROP USER只是 DROP ROLE的另一种拼写。

兼容性

DROP USER语句是 PostgreSQL的一种扩展。SQL 标准将用户的定义留给具体实现决定。

另见

DROP ROLE

DROP USER MAPPING

DROP USER MAPPING — 删除外部服务器的用户映射

Synopsis

```
DROP USER MAPPING [ IF EXISTS ] FOR { user_name | USER |  
CURRENT_ROLE | CURRENT_USER | PUBLIC } SERVER server_name
```

描述

DROP USER MAPPING删除外部服务器上的一个现有用户映射。

外部服务器的拥有者可以删除该服务器上任何用户的用户映射。此外，如果某个用户已被授予该服务器上的USAGE权限，那么该用户也可以删除其自己用户名对应的用户映射。

参数

IF EXISTS

如果该用户映射不存在，则不要报错。这种情况下会发出一个提示。

user_name

该映射的用户名。CURRENT_ROLE、CURRENT_USER和USER都匹配当前用户的名称。PUBLIC用于匹配系统中当前及未来的所有用户名。

server_name

该用户映射所属服务器的名称。

示例

如果用户bob在服务器foo上的用户映射存在，则将其删除：

```
DROP USER MAPPING IF EXISTS FOR bob SERVER foo;
```

兼容性

DROP USER MAPPING符合ISO/IEC 9075-9 (SQL/MED)。IF EXISTS子句是PostgreSQL扩展。

另见

CREATE USER MAPPING, ALTER USER MAPPING

DROP VIEW

DROP VIEW — 移除一个视图

Synopsis

```
DROP VIEW [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

DROP VIEW 删除一个现有视图。要执行此命令，你必须该视图的拥有者。

参数

IF EXISTS

如果该视图不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

name

要移除的视图名称（可选地使用模式限定）。

CASCADE

自动删除依赖于该视图的对象（例如其他视图），以及进一步依赖于这些对象的所有对象（参见Section 5.17）。

RESTRICT

如果有任何对象依赖于该视图，则拒绝删除它。这是默认值。

示例

这个命令将移除名为kinds的视图：

```
DROP VIEW kinds;
```

兼容性

此命令符合 SQL 标准，只是标准每条命令只允许删除一个视图，且 IF EXISTS 选项是 PostgreSQL 扩展。

另见

ALTER VIEW, CREATE VIEW

END

END — 提交当前事务

Synopsis

```
END [ WORK | TRANSACTION ] [ AND [ NO ] CHAIN ]
```

描述

`END`提交当前事务。该事务所做的所有更改都会对其他会话可见，并且如果发生崩溃，也能保证其持久性。该命令是PostgreSQL扩展，等效于`COMMIT`。

参数

`WORK`
`TRANSACTION`

可选关键字，没有任何作用。

`AND CHAIN`

如果指定了`AND CHAIN`，则会立即启动一个新事务，其事务特征与刚刚结束的事务相同（参见`SET TRANSACTION`）。否则，不会启动任何新事务。

注解

使用`ROLLBACK`可中止一个事务。

在事务块之外发出`END`不会造成任何影响，但会产生一条警告消息。

示例

提交当前事务，并使所有更改永久生效：

```
END;
```

兼容性

命令`END`是PostgreSQL扩展，提供了与SQL标准规定的`COMMIT`等效的功能。

另见

`BEGIN`, `COMMIT`, `ROLLBACK`

EXECUTE

EXECUTE — 执行一个预备语句

Synopsis

```
EXECUTE name [ ( parameter [, ...] ) ]
```

描述

EXECUTE用于执行一个先前创建的预备语句。由于预备语句只在一个会话期间内存在，因此该预备语句必须由当前会话中较早执行的PREPARE语句创建。

如果创建该语句的PREPARE语句指定了某些参数，那么传递给EXECUTE语句的参数集合就必须与之兼容，否则将引发错误。注意，预备语句（不同于函数）不会根据其参数的类型或个数进行重载；预备语句的名称在一个数据库会话内必须唯一。

有关预备语句的创建和用法的更多信息，请参见PREPARE。

参数

name

要执行的预备语句名称。

parameter

预备语句中某个参数的实际值。它必须是一个表达式，并且其求值结果必须与该参数的数据类型兼容，该数据类型在创建预备语句时已确定。

输出

EXECUTE返回的命令标签是该预备语句的命令标签，而不是EXECUTE。

示例

示例见PREPARE文档中的示例。

兼容性

SQL 标准包含EXECUTE语句，但它只用于嵌入式 SQL。这里的EXECUTE语句还使用了稍有不同的语法。

另见

DEALLOCATE, PREPARE

EXPLAIN

EXPLAIN — 显示一个语句的执行计划

Synopsis

```
EXPLAIN [ ( option [, ...] ) ] statement
```

其中 *option* 可以是以下之一：

```
ANALYZE [ boolean ]
VERBOSE [ boolean ]
COSTS [ boolean ]
SETTINGS [ boolean ]
GENERIC_PLAN [ boolean ]
BUFFERS [ boolean ]
SERIALIZE [ { NONE | TEXT | BINARY } ]
WAL [ boolean ]
TIMING [ boolean ]
SUMMARY [ boolean ]
MEMORY [ boolean ]
IO [ boolean ]
FORMAT { TEXT | XML | JSON | YAML }
```

描述

这个命令显示PostgreSQL规划器为给定语句生成的执行计划。执行计划会显示将如何扫描该语句引用的表 – 例如普通顺序扫描、索引扫描等 –，如果引用了多个表，还会显示将使用哪些连接算法来汇集每个输入表中的所需行。

显示结果中最关键的部分是语句执行代价的估计值，它是规划器对运行该语句需要多长时间的猜测（以任意代价单位衡量，但按惯例表示磁盘页面抓取次数）。实际上会显示两个数字：返回第一行之前的启动代价，以及返回全部行的总代价。对大多数查询来说，总代价才是关键；但在某些场景中，例如EXISTS中的子查询，规划器会选择启动代价最小而不是总代价最小的计划（因为无论如何执行器都会在得到一行后停止）。此外，如果你用LIMIT子句限制返回的行数，规划器会在端点代价之间作适当插值，以估计哪个计划实际上最便宜。

ANALYZE选项会让该语句被实际执行，而不仅仅是生成计划。随后会把实际运行统计信息加入显示结果，包括每个计划节点中耗费的总时间（以毫秒计）以及它实际返回的总行数。这有助于判断规划器的估计是否接近实际情况。

Important

请记住，使用ANALYZE选项时，该语句会被实际执行。尽管EXPLAIN会丢弃SELECT本来会返回的任何输出，语句的其他副作用仍会照常发生。如果你希望对INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE、CREATE TABLE AS或EXECUTE语句使用EXPLAIN ANALYZE，而又不让该命令影响你的数据，请采用这种方法：

```
BEGIN;
EXPLAIN ANALYZE ...;
ROLLBACK;
```

参数

ANALYZE

执行该命令并显示实际运行时间及其他统计信息。此参数默认为FALSE。

VERBOSE

显示有关计划的附加信息。具体包括：计划树中每个节点的输出列列表、模式限定的表名和函数名、总是用其范围表别名标注表达式中的变量，以及总是打印显示统计信息的每个触发器名称。如果已经计算出查询标识符，也会将其显示出来，详见compute_query_id。此参数默认为FALSE。

COSTS

包含每个计划节点的估计启动代价和总代价，以及估计行数和每行的估计宽度。此参数默认为TRUE。

SETTINGS

包含配置参数信息。具体来说，会列出影响查询规划且其值不同于内置默认值的选项。此参数默认为FALSE。

GENERIC_PLAN

允许语句包含形如\$1的参数占位符，并生成一个不依赖这些参数值的通用计划。关于通用计划以及哪些语句类型支持参数的细节，详见PREPARE。此参数不能与ANALYZE一起使用。此参数默认为FALSE。

BUFFERS

包含缓冲区使用信息。具体来说，会包括共享块命中、读取、写脏和写出的数量，本地块命中、读取、写脏和写出的数量，临时块读取和写出的数量，以及在启用track_io_timing时读取和写出数据文件块、本地块和临时文件块所花费的时间（以毫秒计）。hit表示该块在需要时已经在缓存中找到，因此避免了一次读取。共享块包含普通表和索引的数据；本地块包含临时表和索引的数据；临时块则包含排序、哈希、Materialize 计划节点等场景使用的短期工作数据。dirtied块数表示此查询修改的、先前未修改过的块数；written块数表示在查询处理期间该后端从缓存中逐出的、先前已被写脏的块数。某个上层节点显示的块数包含其所有子节点使用的块数。在文本格式中，只打印非零值。使用ANALYZE时会默认包含缓冲区信息，但在未使用 ANALYZE 时默认不包含。若在没有 ANALYZE 的情况下将此参数设为 TRUE，则只报告查询规划阶段的缓冲区使用情况。

SERIALIZE

包含对查询输出数据进行序列化的代价信息，也就是把它转换成要发送给客户端的文本或二进制格式。如果数据类型的输出函数开销很大，或者必须从行外存储中取回TOAST化的值，这部分时间可能会占常规查询执行时间的很大一部分。EXPLAIN的默认行为为SERIALIZE NONE不会执行这些转换。如果指定SERIALIZE TEXT或SERIALIZE BINARY，则会执行相应的转换，并测量所耗时间（除非指定了TIMING OFF）。如果还指定了BUFFERS选项，则转换过程中涉及的缓冲区访问也会被计入。不过，无论如何EXPLAIN都不会真的把结果数据发送给客户端，因此无法用这种方式研究网络传输代价。只有在同时启用ANALYZE时才能启用序列化。如果写出SERIALIZE而不带参数，则假定为TEXT。

WAL

包含 WAL 记录生成的信息。具体来说，会包括记录数、完整页面映像（fpi）数量、以字节计的 WAL 生成量、以字节计的完整页面映像生成量，以及 WAL 缓冲区变满的次数。在

文本格式中，只打印非零值。此参数只能在同时启用ANALYZE时使用。此参数默认为FALSE。

TIMING

在输出中包含实际启动时间以及每个节点中耗费的时间。反复读取系统时钟的开销在某些系统上可能会显著拖慢查询，因此当只需要实际行数而不需要精确时间时，把此参数设置为FALSE可能会有用。即使通过这个选项关闭了节点级计时，整个语句的运行时间也总会被测量。此参数只能在同时启用ANALYZE时使用。此参数默认为TRUE。

SUMMARY

在查询计划之后包含摘要信息（例如汇总后的时间信息）。使用ANALYZE时默认包含摘要信息；否则默认不包含，但可以使用此选项启用。在EXPLAIN EXECUTE中，规划时间包括从缓存中取出计划所需的时间，以及在必要时重新规划所需的时间。

MEMORY

包含查询规划阶段的内存消耗信息。具体来说，会包括规划器内存结构实际使用的精确存储量，以及把分配开销计算在内的总内存量。此参数默认为FALSE。

IO

包含由扫描节点执行的 I/O 信息，仅限于那些提供这类信息的节点。此参数只能在同时启用ANALYZE时使用。此参数默认为FALSE。

FORMAT

指定输出格式，可以是 TEXT、XML、JSON 或 YAML。非文本输出包含与文本输出相同的信息，但更容易被程序解析。此参数默认为TEXT。

boolean

指定所选选项应开启还是关闭。可以写TRUE、ON或1来启用选项，写FALSE、OFF或0来禁用它。*boolean*值也可以省略，在这种情况下假定其值为TRUE。

statement

任何你希望查看其执行计划的SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE、VALUES、EXECUTE、DECLARE、CREATE TABLE AS或CREATE MATERIALIZED VIEW AS语句。

输出

该命令的结果是为*statement*选择的计划的文本描述，并可选择附带执行统计信息。Section 14.1描述了所提供的信息。

注解

为了让PostgreSQL查询规划器在优化查询时能够做出相当有根据的决策，查询中用到的所有表的pg_statistic数据都应保持最新。通常autovacuum 守护进程会自动处理这一点。但如果某个表最近内容发生了大量变化，你可能需要手工执行一次ANALYZE，而不是等待autovacuum 跟上这些变化。

为了度量执行计划中每个节点的运行时代价，当前的EXPLAIN ANALYZE实现会给查询执行增加性能分析开销。因此，对一个查询运行EXPLAIN ANALYZE有时会比正常执行该查询慢得多。开销大小取决于查询的性质以及所用平台。最坏情况出现在那些自身每次执行耗时极少的计划节点上，以及获取当前时间的操作系统调用相对较慢的机器上。

示例

要显示一个只有单个integer列且包含 10000 行的表上的简单查询计划：

```
EXPLAIN SELECT * FROM foo;
```

QUERY PLAN

```
-----
Seq Scan on foo  (cost=0.00..155.00 rows=10000 width=4)
(1 row)
```

下面是同一查询，但使用 JSON 输出格式：

```
EXPLAIN (FORMAT JSON) SELECT * FROM foo;
```

QUERY PLAN

```
-----
[
  {
    "Plan": {
      "Node Type": "Seq Scan",
      "Relation Name": "foo",
      "Alias": "foo",
      "Startup Cost": 0.00,
      "Total Cost": 155.00,
      "Plan Rows": 10000,
      "Plan Width": 4
    }
  }
]
(1 row)
```

如果存在索引，并且我们使用了带有可索引WHERE条件的查询，EXPLAIN可能会显示不同的计划：

```
EXPLAIN SELECT * FROM foo WHERE i = 4;
```

QUERY PLAN

```
-----
Index Scan using fi on foo  (cost=0.00..5.98 rows=1 width=4)
  Index Cond: (i = 4)
(2 rows)
```

下面是同一查询，但采用 YAML 格式：

```
EXPLAIN (FORMAT YAML) SELECT * FROM foo WHERE i='4';
```

QUERY PLAN

```
-----
- Plan:
  Node Type: "Index Scan"
  Scan Direction: "Forward"
  Index Name: "fi"
  Relation Name: "foo"
  Alias: "foo"
  Startup Cost: 0.00
  Total Cost: 5.98
```

```
Plan Rows: 1          +
Plan Width: 4         +
Index Cond: "(i = 4)"
(1 row)
```

XML 格式留给读者自行练习。

下面是同一计划，但隐藏了代价估计：

```
EXPLAIN (COSTS FALSE) SELECT * FROM foo WHERE i = 4;
```

```
          QUERY PLAN
-----
Index Scan using fi on foo
  Index Cond: (i = 4)
(2 rows)
```

下面是使用聚合函数的查询计划示例：

```
EXPLAIN SELECT sum(i) FROM foo WHERE i < 10;
```

```
          QUERY PLAN
-----
--
Aggregate  (cost=23.93..23.93 rows=1 width=4)
  -> Index Scan using fi on foo  (cost=0.00..23.92 rows=6
width=4)
    Index Cond: (i < 10)
(3 rows)
```

下面是使用EXPLAIN EXECUTE显示预备查询执行计划的示例：

```
PREPARE query(int, int) AS SELECT sum(bar) FROM test
WHERE id > $1 AND id < $2
GROUP BY foo;
```

```
EXPLAIN ANALYZE EXECUTE query(100, 200);
```

```
          QUERY PLAN
-----
HashAggregate (cost=10.77..10.87 rows=10 width=12) (actual
time=0.043..0.044 rows=10.00 loops=1)
  Group Key: foo
  Batches: 1  Memory Usage: 24kB
  Buffers: shared hit=4
  -> Index Scan using test_pkey on test  (cost=0.29..10.27
rows=99 width=8) (actual time=0.009..0.025 rows=99.00 loops=1)
    Index Cond: ((id > 100) AND (id < 200))
    Index Searches: 1
    Buffers: shared hit=4
Planning Time: 0.244 ms
Execution Time: 0.073 ms
(10 rows)
```

当然，这里显示的具体数字取决于所涉及表的实际内容。还要注意，由于规划器的改进，这些数字甚至所选查询策略在PostgreSQL的不同版本之间都可能发生变化。此外，ANALYZE命

令使用随机采样来估计数据统计信息；因此，即使表中数据的实际分布没有变化，在重新运行一次ANALYZE之后，代价估计也可能发生变化。

请注意，前一个示例展示了一个“自定义”计划，它针对的是EXECUTE中给定的特定参数值。我们也可能想查看参数化查询的通用计划，这可以用GENERIC_PLAN来完成：

```
EXPLAIN (GENERIC_PLAN)
  SELECT sum(bar) FROM test
     WHERE id > $1 AND id < $2
     GROUP BY foo;

                                QUERY PLAN
-----
HashAggregate  (cost=26.79..26.89 rows=10 width=12)
  Group Key: foo
    -> Index Scan using test_pkey on test  (cost=0.29..24.29
      rows=500 width=8)
      Index Cond: ((id > $1) AND (id < $2))
(4 rows)
```

在这个例子中，解析器正确地推断出\$1和\$2应与id具有相同的数据类型，因此缺少来自PREPARE的参数类型信息并不是问题。在其他情况下，可能需要显式指定参数符号的类型，这可以通过对它们进行类型转换来做到，例如：

```
EXPLAIN (GENERIC_PLAN)
  SELECT sum(bar) FROM test
     WHERE id > $1::integer AND id < $2::integer
     GROUP BY foo;
```

兼容性

SQL 标准中没有定义EXPLAIN语句。

以下语法在PostgreSQL 9.0 之前使用，并且仍然受支持：

```
EXPLAIN [ ANALYZE ] [ VERBOSE ] statement
```

注意，在这种语法中，选项必须严格按显示的顺序指定。

另见

ANALYZE

FETCH

FETCH — 使用游标从查询中检索行

Synopsis

```
FETCH [ direction ] [ FROM | IN ] cursor_name
```

其中 *direction* 可以是以下之一：

```
NEXT  
PRIOR  
FIRST  
LAST  
ABSOLUTE count  
RELATIVE count  
count  
ALL  
FORWARD  
FORWARD count  
FORWARD ALL  
BACKWARD  
BACKWARD count  
BACKWARD ALL
```

描述

FETCH使用先前创建的游标检索行。

游标带有一个关联位置，FETCH会使用该位置。游标位置可以位于查询结果的第一行之前、结果中的任意一行上，或者位于结果的最后一行之后。游标创建时位于第一行之前。提取若干行后，游标会定位在最近提取的那一行上。如果FETCH越过了可用行的末尾，那么游标会留在最后一行之后；如果是向后提取，则会留在第一行之前。FETCH ALL或者 FETCH BACKWARD ALL总是会让游标位于最后一行之后 或第一行之前。

NEXT、PRIOR、FIRST、LAST、ABSOLUTE、RELATIVE 这些形式会在适当地移动游标后提取一行。如果不存在这样的行，则返回空 结果，并根据情况将游标定位在第一行之前或最后一行之后。

使用FORWARD和BACKWARD的形式会在 向前或向后的方向上提取指定数量的行，并将游标定位在最后返回的那一行 上（如果*count*超过可用 行数，则定位在所有行之后或之前）。

RELATIVE 0、FORWARD 0以及 BACKWARD 0都会请求提取当前行而不移动游标，也就是 重新提取最近一次提取的行。除非游标位于第一行之前或最后一行之后，否则该操作都会成功；在这两种情况下，不会返回任何行。

Note

本页面描述的是 SQL 命令层面上的游标用法。如果想要在 PL/pgSQL函数中使用游标，规则会有所不同 – 请见Section 41.7.3。

参数

direction

*direction*定义 提取方向以及要提取的行数。它可以是下列之一：

NEXT

提取下一行。如果省略*direction*，这将是默认值。

PRIOR

提取前一行。

FIRST

提取查询的第一行（与ABSOLUTE 1相同）。

LAST

提取查询的最后一行（与ABSOLUTE -1相同）。

ABSOLUTE *count*

提取查询的第*count*行；如果*count*为负，则提取从末尾算起的第abs(*count*)行。如果 *count*超出范围，则定位在第一行之前或最后一行之后。特别地，ABSOLUTE 0会定位在第一行之前。

RELATIVE *count*

提取后面的第*count*行；如果*count*为负，则提取前面的第abs(*count*)行。RELATIVE 0会重新提取当前行（如果有）。

count

提取接下来的*count*行（与FORWARD *count*相同）。

ALL

提取所有剩余行（与FORWARD ALL相同）。

FORWARD

提取下一行（与NEXT相同）。

FORWARD *count*

提取接下来的*count*行。FORWARD 0会重新提取当前行。

FORWARD ALL

提取所有剩余行。

BACKWARD

提取前一行（与PRIOR相同）。

BACKWARD *count*

提取前面的*count*行（反向扫描）。BACKWARD 0会重新提取当前行。

BACKWARD ALL

提取之前的所有行（反向扫描）。

count

*count*是一个可带符号的整数常量，用于确定要提取的位置或行数。对于 FORWARD 和 BACKWARD 这两种情况，指定负的 *count* 等效于颠倒 FORWARD 和 BACKWARD 的方向。

cursor_name

一个已打开游标的名称。

输出

成功完成时，FETCH 命令会返回如下形式的命令标签：

FETCH *count*

其中 *count* 是提取到的行数（可能为零）。注意，在 psql 中，命令标签实际上不会显示，因为 psql 会改为显示提取到的行。

注解

如果打算使用除 FETCH NEXT 或带正数计数的 FETCH FORWARD 之外的任何 FETCH 变体，则应当在声明游标时使用 SCROLL 选项。对于简单查询，PostgreSQL 允许从未使用 SCROLL 声明的游标向后提取，但最好不要依赖这种行为。如果游标声明为 NO SCROLL，则不允许向后提取。

ABSOLUTE 提取并不比通过相对移动到达目标行更快：无论如何，底层实现都必须遍历所有中间行。负值的绝对提取甚至更糟：必须先把查询读到末尾以找到最后一行，然后再从那里反向遍历。不过，回卷到查询起始处（如 FETCH ABSOLUTE 0）是很快的。

DECLARE 用于定义游标。使用 MOVE 可以在不检索数据的情况下改变游标位置。

示例

下面的示例展示了如何使用游标遍历一个表：

```
BEGIN WORK;
```

```
-- 建立一个游标:
```

```
DECLARE liahona SCROLL CURSOR FOR SELECT * FROM films;
```

```
-- 从游标 liahona 中提取前 5 行:
```

```
FETCH FORWARD 5 FROM liahona;
```

code	title	did	date_prod	kind
BL101	The Third Man	101	1949-12-23	Drama
BL102	The African Queen	101	1951-08-11	Romantic

```

JL201 | Une Femme est une Femme | 102 | 1961-03-12 | Romantic |
01:25
P_301 | Vertigo | 103 | 1958-11-14 | Action |
02:08
P_302 | Becket | 103 | 1964-02-03 | Drama |
02:28

-- 提取前一行:
FETCH PRIOR FROM liahona;

code | title | did | date_prod | kind | len
-----+-----+-----+-----+-----+-----
P_301 | Vertigo | 103 | 1958-11-14 | Action | 02:08

-- 关闭游标并结束事务:
CLOSE liahona;
COMMIT WORK;
```

兼容性

SQL 标准只为嵌入式 SQL 定义了 `FETCH`。这里描述的 `FETCH` 变体会像 `SELECT` 结果那样返回数据，而不是把数据放入主变量中。除此之外，`FETCH` 与 SQL 标准完全向上兼容。

涉及 `FORWARD` 和 `BACKWARD` 的 `FETCH` 形式，以及形式 `FETCH count` 和 `FETCH ALL`（其中隐含了 `FORWARD`）都是 PostgreSQL 扩展。

SQL 标准只允许在游标名之前使用 `FROM`；允许使用 `IN`，或者将两者都完全省略，都是扩展。

另见

`CLOSE`, `DECLARE`, `MOVE`

GRANT

GRANT — 定义访问权限

Synopsis

```
GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES
| TRIGGER | MAINTAIN }
[, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON { [ TABLE ] table_name [, ...]
| ALL TABLES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
TO role_specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
[ GRANTED BY role_specification ]

GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | REFERENCES } ( column_name
[, ...] )
[, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] ( column_name [, ...] ) }
ON [ TABLE ] table_name [, ...]
TO role_specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
[ GRANTED BY role_specification ]

GRANT { { USAGE | SELECT | UPDATE }
[, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON { SEQUENCE sequence_name [, ...]
| ALL SEQUENCES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
TO role_specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
[ GRANTED BY role_specification ]

GRANT { { CREATE | CONNECT | TEMPORARY | TEMP } [, ...] | ALL
[ PRIVILEGES ] }
ON DATABASE database_name [, ...]
TO role_specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
[ GRANTED BY role_specification ]

GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON DOMAIN domain_name [, ...]
TO role_specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
[ GRANTED BY role_specification ]

GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON FOREIGN DATA WRAPPER fdw_name [, ...]
TO role_specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
[ GRANTED BY role_specification ]

GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON FOREIGN SERVER server_name [, ...]
TO role_specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
[ GRANTED BY role_specification ]

GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON { { FUNCTION | PROCEDURE | ROUTINE } routine_name
[ ( [ [ argmode ] [ arg_name ] arg_type [, ...] ] ) ] [, ...]
| ALL { FUNCTIONS | PROCEDURES | ROUTINES } IN
SCHEMA schema_name [, ...] }
```

```
TO role_specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
[ GRANTED BY role_specification ]

GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON LANGUAGE lang_name [, ...]
TO role_specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
[ GRANTED BY role_specification ]

GRANT { { SELECT | UPDATE } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON LARGE OBJECT loid [, ...]
TO role_specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
[ GRANTED BY role_specification ]

GRANT { { SET | ALTER SYSTEM } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON PARAMETER configuration_parameter [, ...]
TO role_specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
[ GRANTED BY role_specification ]

GRANT { SELECT | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON PROPERTY GRAPH graph_name [, ...]
TO role_specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
[ GRANTED BY role_specification ]

GRANT { { CREATE | USAGE } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON SCHEMA schema_name [, ...]
TO role_specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
[ GRANTED BY role_specification ]

GRANT { CREATE | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON TABLESPACE tablespace_name [, ...]
TO role_specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
[ GRANTED BY role_specification ]

GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON TYPE type_name [, ...]
TO role_specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
[ GRANTED BY role_specification ]

GRANT role_name [, ...] TO role_specification [, ...]
[ WITH { ADMIN | INHERIT | SET } { OPTION | TRUE | FALSE } ]
[ GRANTED BY role_specification ]
```

where *role_specification* can be:

```
[ GROUP ] role_name
| PUBLIC
| CURRENT_ROLE
| CURRENT_USER
| SESSION_USER
```

描述

GRANT 命令有两个基本变体：一种是在数据库对象（表、列、视图、外部表、序列、数据库、外部数据包装器、外部服务器、函数、过程、过程语言、大对象、配置参数、属性图、模式、表空间或类型）上授予权限，另一种是授予角色成员资格。这两种变体在许多方面相似，但差异也足够大，因此分别说明。

在数据库对象上 GRANT

这种 GRANT 命令变体将数据库对象上的特定权限授予一个或多个角色。如果此前已经授予过某些权限，新授予的权限会加到现有权限之上。

关键字 PUBLIC 表示要把权限授予所有角色，包括以后可能创建的角色。PUBLIC 可以视为一个隐式定义的组，并且始终包含所有角色。任何特定角色实际拥有的权限，是直接授予给它的权限、授予给它当前所属任一角色的权限，以及授予给 PUBLIC 的权限之和。

如果指定了 WITH GRANT OPTION，权限接收者随后可以再把该权限授予其他人。没有授予选项时，接收者不能这样做。授予选项不能授予给 PUBLIC。

如果指定了 GRANTED BY，该授权会被记录为由指定角色执行。一个角色只有在继承了另一个角色的权限时，才能把授权记为来自那个角色。

没有必要向对象拥有者（通常是创建它的用户）授予权限，因为拥有者默认拥有全部权限。（不过，出于安全考虑，拥有者也可以选择撤销自己的某些权限。）

删除对象或以任何方式更改其定义的权利，不被视为一种可授予的权限；它是拥有者固有的，不能被授予或撤销。（不过，可以通过授予或撤销拥有该对象的角色成员资格，获得类似效果；见下文。）拥有者还隐式拥有该对象上的全部授予选项。

可能的权限包括：

```
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
TRUNCATE
REFERENCES
TRIGGER
CREATE
CONNECT
TEMPORARY
EXECUTE
USAGE
SET
ALTER SYSTEM
MAINTAIN
```

具体的权限类型见 Section 5.10。

TEMP

TEMPORARY 的另一种拼写。

ALL PRIVILEGES

授予该对象类型可用的全部权限。在 PostgreSQL 中，PRIVILEGES 关键字是可选的，不过在严格 SQL 中则是必需的。

FUNCTION 语法适用于普通函数、聚合函数和窗口函数，但不适用于过程；对于过程请使用 PROCEDURE。或者，使用 ROUTINE 可以在不区分精确类型时指代函数、聚合函数、窗口函数或过程。

还可以选择在一个或多个模式中，对同一类型的所有对象授予权限。目前仅对表、序列、函数和过程支持这一功能。ALL TABLES 也会影响视图和外部表，这与针对特定对象的 GRANT 命令相同。ALL FUNCTIONS 也会影响聚合函数和窗口函数，但不包括过程，这同样与针对特定对象的 GRANT 命令一致。要包含过程，请使用 ALL ROUTINES。

角色上的 GRANT

这种 GRANT 命令变体把一个角色的成员资格授予一个或多个其他角色，并修改成员资格选项 SET、INHERIT 和 ADMIN；详见 Section 21.3。角色成员资格之所以重要，是因为它可能使成员能够访问授予给该角色的权限，也可能使其能够对该角色本身作出更改。不过，实际赋予的权限取决于该授权所关联的选项。要修改现有成员资格的这些选项，只需再次指定该成员资格并给出更新后的选项值即可。

下面描述的每个选项都可以设为 TRUE 或 FALSE。关键字 OPTION 可作为 TRUE 的同义词，因此 WITH ADMIN OPTION 等同于 WITH ADMIN TRUE。修改现有成员资格时，省略某个选项表示保留其当前值。

ADMIN 选项允许成员随后将该角色的成员资格授予其他人，也允许撤销该角色中的成员资格。没有该选项时，普通用户不能这样做。角色不被视为在其自身上持有 WITH ADMIN OPTION。数据库超级用户可以向任何人授予或撤销任何角色的成员资格。该选项默认为 FALSE。

INHERIT 选项控制新成员资格的继承状态；有关继承的细节见 Section 21.3。如果设为 TRUE，会使新成员从被授予的角色继承权限；如果设为 FALSE，新成员就不会继承。创建新的角色成员资格时，如果未指定该选项，则默认采用新成员的继承属性。

如果 SET 选项设为 TRUE，成员就可以使用 SET ROLE 命令切换到被授予的角色。如果一个角色是另一个角色的间接成员，那么只有在整条授权链上的每一次授权都带有 SET TRUE 时，它才能使用 SET ROLE 切换到该角色。该选项默认为 TRUE。

若要创建由其他角色拥有的对象，或把现有对象的所有权赋给其他角色，必须具备切换为该角色的能力，即能够对该角色执行 SET ROLE；否则，诸如 ALTER ... OWNER TO 或 CREATE DATABASE ... OWNER 之类的命令都会失败。不过，一个继承了某角色权限但不能对其执行 SET ROLE 的用户，仍可能通过操纵该角色拥有的现有对象而获得对该角色的完全访问能力（例如，可以把现有函数重定义为特洛伊木马）。因此，如果某个角色的权限应当可继承，但不应通过 SET ROLE 访问，那么它就不应拥有任何 SQL 对象。

如果指定了 GRANTED BY，该授权会被记录为由指定角色执行。一个用户只有在继承了另一个角色的权限时，才能把授权记为来自那个角色。除非该角色是引导超级用户，否则被记录为授权者的角色必须对目标角色持有 ADMIN OPTION。当授权被记录为由引导超级用户以外的某个授权者发出时，该授权依赖于授权者继续持有该角色上的 ADMIN OPTION；因此，如果 ADMIN OPTION 被撤销，依赖的授权也必须一并撤销。

与权限的情况不同，角色成员资格不能授予给 PUBLIC。还要注意，这种形式的命令不允许在 *role_specification* 中使用噪声词 GROUP。

注解

REVOKE 命令用于撤销访问权限。

从 PostgreSQL 8.1 起，用户和组的概念已统一为一种称为角色的单一实体。因此，不再需要使用关键字 GROUP 来标识被授权者是用户还是组。GROUP 仍可出现在命令中，但它只是一个噪声词。

如果用户对某一列本身，或者对其所在整张表拥有该权限，就可以在该列上执行 SELECT、INSERT 等操作。在表级授予某项权限后，再在单列上撤销该权限，并不会产生人们可能期望的效果：表级授权不会受到列级操作的影响。

当对象的非拥有者试图在该对象上执行 GRANT 时，如果该用户在该对象上完全没有任何权限，命令会立即失败。只要有某项权限可用，命令就会继续执行，但只会授予那些该用户持有授予选项的权限。如果未持有任何授予选项，GRANT ALL PRIVILEGES 形式会发出警告；而其他形式如果命令中特别列出的任一权限未持有其授予选项，也会发出警告。（原则上，这些说明也适用于对象拥有者；但由于拥有者总是被视为持有全部授予选项，这种情况实际上不会发生。）

需要注意，数据库超级用户可以访问所有对象，而不受对象权限设置的影响。这可类比于 Unix 系统中的 `root` 权限。和 `root` 一样，除非绝对必要，否则不宜以超级用户身份操作。

如果超级用户选择执行 `GRANT` 或 `REVOKE` 命令，该命令会像由受影响对象的拥有者发出一样执行。特别是，通过这种命令授予的权限看起来会像是由对象拥有者授予的。（对于角色成员资格，则看起来像是由引导超级用户授予的。）

`GRANT` 和 `REVOKE` 也可以由并非受影响对象拥有者的角色执行，只要该角色是拥有该对象之角色的成员，或者是持有该对象上 `WITH GRANT OPTION` 权限之角色的成员。在这种情况下，权限会记录为由实际拥有该对象的角色，或者由持有 `WITH GRANT OPTION` 权限的角色授予。例如，如果表 `t1` 由角色 `g1` 拥有，而角色 `u1` 是 `g1` 的成员，那么 `u1` 可以把 `t1` 上的权限授予给 `u2`，但这些权限看起来会像是直接由 `g1` 授予的。角色 `g1` 的任何其他成员之后都可以撤销这些权限。

如果执行 `GRANT` 的角色通过多条角色成员资格路径间接持有所需权限，则系统不会指明会被记录为执行该授权的是哪一个上层角色。在这种情况下，最佳做法是使用 `SET ROLE` 切换成你希望作为其身份执行 `GRANT` 的那个具体角色。

在表上授予权限，并不会自动把权限扩展到该表使用的任何序列，包括绑定到 `SERIAL` 列的序列。序列上的权限必须单独设置。

有关具体权限类型以及如何检查对象权限的更多信息，请参见 Section 5.10。

示例

将表 `films` 上的插入权限授予所有用户：

```
GRANT INSERT ON films TO PUBLIC;
```

将视图 `kinds` 上的所有可用权限授予用户 `manuel`：

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON kinds TO manuel;
```

请注意，如果上述命令由超级用户或 `kinds` 的拥有者执行，确实会授予所有权限；但如果由其他人执行，则只会授予该执行者持有授予选项的那些权限。

将角色 `admins` 的成员资格授予用户 `joe`：

```
GRANT admins TO joe;
```

兼容性

根据 SQL 标准，`ALL PRIVILEGES` 中的 `PRIVILEGES` 关键字是必需的。SQL 标准也不支持每条命令对多个对象设置权限。

PostgreSQL 允许对象拥有者撤销自己的普通权限：例如，表拥有者可以通过撤销自己的 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE` 和 `TRUNCATE` 权限，使该表对自己变成只读。这在 SQL 标准中是不可能的。原因是 PostgreSQL 把拥有者的权限视为拥有者授予给自己的；因此他们也可以撤销这些权限。在 SQL 标准中，拥有者的权限由一个假定实体 “`_SYSTEM`” 授予。由于拥有者并不是 “`_SYSTEM`”，因此不能撤销这些权利。

根据 SQL 标准，授予选项可以授予给 `PUBLIC`；PostgreSQL 只支持将授予选项授予给角色。

SQL 标准允许 `GRANTED BY` 选项仅指定 `CURRENT_USER` 或 `CURRENT_ROLE`。其他变体都是 PostgreSQL 扩展。

SQL 标准还为其他种类的对象提供 `USAGE` 权限：字符集、排序规则、翻译。

在 SQL 标准中，序列只有 `USAGE` 这一项权限，它控制 `NEXT VALUE FOR` 表达式的使用；该表达式等价于 PostgreSQL 中的 `nextval` 函数。序列上的 `SELECT` 和 `UPDATE` 权限都是 PostgreSQL 扩展。把序列的 `USAGE` 权限应用到 `currval` 函数上也是 PostgreSQL 扩展（该函数本身也是扩展）。

数据库、表空间、模式、语言以及配置参数上的权限都是 PostgreSQL 扩展。

参见

`REVOKE`, `ALTER DEFAULT PRIVILEGES`

IMPORT FOREIGN SCHEMA

IMPORT FOREIGN SCHEMA — 从一个外部服务器导入表定义

Synopsis

```
IMPORT FOREIGN SCHEMA remote_schema
    [ { LIMIT TO | EXCEPT } ( table_name [, ...] ) ]
FROM SERVER server_name
INTO local_schema
[ OPTIONS ( option 'value' [, ...] ) ]
```

描述

IMPORT FOREIGN SCHEMA 创建外部表，用来表示存在于外部服务器上的表。新的外部表将归发出该命令的用户所有，并使用与远程表相匹配的正确列定义和选项创建。

默认情况下，外部服务器上某个特定模式中的所有表和视图都会被导入。也可以把待导入表的列表限制为指定的子集，或者排除某些特定表。新的外部表都会创建在目标模式中，该模式必须已经存在。

要使用 IMPORT FOREIGN SCHEMA，用户必须在外部服务器上拥有 USAGE 权限，并在目标模式上拥有 CREATE 权限。

参数

remote_schema

要从中导入的远程模式。远程模式的具体含义取决于所使用的外部数据包装器。

LIMIT TO (*table_name* [, ...])

只导入名称与给定表名之一匹配的外部表。远程模式中的其他表将被忽略。

EXCEPT (*table_name* [, ...])

将指定的外部表排除在导入之外。除这里列出的表外，远程模式中的其他表都会被导入。

server_name

要从中导入的外部服务器。

local_schema

将在其中创建所导入外部表的模式。

OPTIONS (*option* 'value' [, ...])

导入期间要使用的选项。允许的选项名和值取决于各个外部数据包装器。

示例

从服务器 `film_server` 上的远程模式 `foreign_films` 导入表定义，并在本地模式 `films` 中创建这些外部表：

```
IMPORT FOREIGN SCHEMA foreign_films  
  FROM SERVER film_server INTO films;
```

与上例相同，但只导入actors和directors这两个表（如果它们存在）：

```
IMPORT FOREIGN SCHEMA foreign_films LIMIT TO (actors, directors)  
  FROM SERVER film_server INTO films;
```

兼容性

IMPORT FOREIGN SCHEMA命令符合SQL标准，但OPTIONS子句是PostgreSQL扩展。

另见

CREATE FOREIGN TABLE, CREATE SERVER

INSERT

INSERT — 在表中插入新行

Synopsis

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
INSERT INTO table_name [ AS alias ] [ ( column_name [, ...] ) ]
    [ OVERRIDING { SYSTEM | USER } VALUE ]
    { DEFAULT VALUES | VALUES ( { expression | DEFAULT } [, ...] )
    [, ...] | query }
    [ ON CONFLICT [ conflict_target ] conflict_action ]
    [ RETURNING [ WITH ( { OLD | NEW } AS output_alias [, ...] ) ]
        { * | output_expression [ [ AS ] output_name ] }
    [, ...] ]
```

其中 *conflict_target* 可以是以下之一：

```
( { index_column_name | ( index_expression
) } [ COLLATE collation ] [ opclass ] [, ...] )
[ WHERE index_predicate ]
ON CONSTRAINT constraint_name
```

其中 *conflict_action* 是以下之一：

```
DO NOTHING
DO SELECT [ FOR { UPDATE | NO KEY UPDATE | SHARE | KEY
SHARE } ] [ WHERE condition ]
DO UPDATE SET { column_name = { expression | DEFAULT } |
                ( column_name [, ...] ) = [ ROW ]
( { expression | DEFAULT } [, ...] ) |
                ( column_name [, ...] ) = ( sub-SELECT )
} [, ...]
[ WHERE condition ]
```

描述

INSERT将新行插入表中。可以插入由值表达式指定的一行或多行，也可以插入由查询产生的零行或多行。

目标列名可以按任意顺序列出。如果根本未给出列名列表，则默认使用按 声明顺序排列的全部列；或者如果VALUES子句或 *query*只提供了*N*列， 则默认使用按声明顺序排列的前*N*个列名。VALUES子句或*query*提供的值，会按从左到右的顺序与显式或隐式列列表对应起来。

任何未出现在显式或隐式列列表中的列都会填入默认值；如果没有声明默认 值，则填入空值。

如果任何列的表达式数据类型不正确，将尝试自动进行类型转换。

对没有唯一索引的表执行INSERT不会被并发活动阻塞。 若并发会话执行的操作会锁定或修改与待插入唯一索引值匹配的行，则带有 唯一索引的表可能发生阻塞；详见Section 63.5。ON CONFLICT可用于指定一种替代动作，而不是报出 违反唯一约束或排他约束的错误。（见下文ON CONFLICT Clause。）

可选的RETURNING子句使INSERT 基于每个实际插入的行（若使用了ON CONFLICT DO SELECT/UPDATE 子句，则也可能是被选中或更新后的行）计算并返回一个或多个值。这主

要用于获取 由默认值提供的值，例如 serial 序列号。不过，也允许使用任何引用该表列 的表达式。RETURNING列表的语法与 SELECT的输出列表相同。只有成功插入、更新或选中的行才会被返回。例如，如果某一行被锁定，但由于不满足 ON CONFLICT ... WHERE子句中的 *condition*而未被更新或选中，则该行不会被返回。

要向表中插入行，必须具有该表上的INSERT权限。如果存在ON CONFLICT DO UPDATE子句，还要求具有该表上的UPDATE权限。如果存在ON CONFLICT DO SELECT，则还要求具有该表上的SELECT权限。如果使用 ON CONFLICT DO SELECT FOR UPDATE/SHARE，则除了SELECT权限外，还要求至少对一列具有 UPDATE权限。

如果指定了列列表，你只需要对所列列具有INSERT特 权。类似地，在指定ON CONFLICT DO UPDATE时，你只需要对列出要更新的列具有UPDATE权限。不过，所有 形式的ON CONFLICT还要求对任何值会被读取的列 具有SELECT权限。这包括 *conflict_target*中提到的任何列（包括仲裁 约束引用的列），以及ON CONFLICT DO UPDATE的 *expression*或WHERE子句 *condition*中提到的任何列。

使用RETURNING子句要求对 RETURNING中提到的所有列具有 SELECT权限。如果使用 *query*子句将查询结果中的行插入表中，那么当然还需要对查询中用到的任何表或列具有SELECT 权限。

参数

插入

本节介绍仅在插入新行时可用的参数。专门用于 ON CONFLICT子句的参数将单独说明。

with_query

WITH子句允许指定一个或多个子查询，这些子查询可以在INSERT查询中按名称引用。详见 Section 7.8和SELECT。

query (SELECT语句) 本身也可以包含 WITH子句。在这种情况下， *query*中可以引用两组 *with_query*，但由于第二组嵌套得更近，它具有更高的优先级。

table_name

现有表的名称（可选地使用模式限定）。

alias

*table_name*的替代名称。提供别名后，它会完全隐藏表的实际名称。当 ON CONFLICT DO UPDATE的目标是一个名为 *excluded*的表时，这一点特别有用，因为否则 该名称会被当作表示拟插入行的那个特殊表名。

column_name

名为*table_name*的表 中某一列的名称。如有需要，列名可以附带子字段名或数组下标。（只向组合列的部分字段插入值时，其余字段将为空值。）在 ON CONFLICT DO UPDATE中引用列时，不要在目标列的指定中包含表名。例如，INSERT INTO *table_name* ... ON CONFLICT DO UPDATE SET *table_name.col* = 1是无效的（这与UPDATE的一般行为一致）。

OVERRIDING SYSTEM VALUE

如果指定了此子句，那么为标识列提供的任何值都将覆盖默认的序列 生成值。

对于定义为GENERATED ALWAYS的标识列，如果 插入显式值（DEFAULT除外）而未指定 OVERRIDING SYSTEM VALUE或 OVERRIDING USER VALUE，则会报错。（对于定义

为GENERATED BY DEFAULT的标识列，OVERRIDING SYSTEM VALUE本来就是默认行为，因而显式指定它不会产生任何效果，但 PostgreSQL仍将其作为扩展允许使用。）

OVERRIDING USER VALUE

如果指定了此子句，则会忽略为标识列提供的任何值，并应用默认的 序列生成值。

例如，在表之间复制值时，这个子句很有用。写成 INSERT INTO tbl2 OVERRIDING USER VALUE SELECT * FROM tbl1将从tbl1复制所有在 tbl2中不是标识列的列，而 tbl2中标识列的值将由与 tbl2关联的序列生成。

DEFAULT VALUES

所有列都会填入各自的默认值，就像为每一列都显式指定了 DEFAULT一样。（这种形式不允许出现 OVERRIDING子句。）

expression

赋给相应列的表达式或值。

DEFAULT

相应列将填入其默认值。标识列将填入由关联序列生成的新值。对于 生成列，允许指定该关键字，但这只是表明采用根据其生成表达式计算该列这一正常行为。

query

提供要插入行的查询（SELECT语句）。其语法说明请参见SELECT。

output_alias

在RETURNING列表中为OLD 或NEW行指定的可选替代名称。

默认情况下，可通过 OLD.column_name 或OLD.*返回目标表旧值，通过 NEW.column_name 或NEW.*返回新值。提供别名后，这些名称会被隐藏，必须使用别名来引用旧行或新行。例如 RETURNING WITH (OLD AS o, NEW AS n) o.*, n.*。

output_expression

在每一行插入或更新后由INSERT命令计算并返回的表达式。该表达式可以使用由table_name指定的表中的任何列。写成*可返回插入或更新后行的全部列。

列名或*可以用OLD或NEW进行限定，也可以用 OLD或NEW对应的 output_alias进行限定，以返回旧值或新值。未限定的列名或*，以及使用目标表名或别名限定的列名或*，都会返回新值。

对于普通INSERT，所有旧值都为 NULL。但对于带 ON CONFLICT DO SELECT/UPDATE子句的 INSERT，旧值可能为非NULL。如果走的是SELECT路径，则新值与旧值相同，因为并不会发生修改。

output_name

用于返回列的名称。

ON CONFLICT 子句

可选的ON CONFLICT子句指定一种替代动作，用来替代抛出唯一约束或排他约束违背错误。对于每一条拟插入的行，要么插入 继续进行；要么如果违反了由conflict_target指定的某个作为仲裁的约束或索引，就执行替代的 conflict_action。ON CONFLICT DO NOTHING的替代动作只是跳过该行的插入。ON CONFLICT DO UPDATE的替代动作则是更新

与拟插入行冲突的现有行。ON CONFLICT DO SELECT则返回与拟插入行冲突的现有行，并可选择加行级锁。

*conflict_target*可以进行唯一索引推断。执行推断时，它由一个或多个*index_column_name*列和/或*index_expression*表达式，以及可选的*index_predicate*组成。所有在不考虑顺序的情况下恰好包含*conflict_target*指定列/表达式的*table_name*唯一索引，都会被推断（选中）为仲裁索引。如果指定了*index_predicate*，则作为推断的进一步要求，候选仲裁索引还必须满足该谓词。注意，这意味着如果存在某个满足其他所有条件的非部分唯一索引（即没有谓词的唯一索引），那么该索引也会被推断出来（从而被ON CONFLICT使用）。如果推断尝试失败，则会报错。

ON CONFLICT DO UPDATE保证得到原子的INSERT或UPDATE结果；只要没有其他独立错误，即使在高并发下，也能保证结果是这两者之一。这也称为UPSERT – “UPDATE or INSERT”。

ON CONFLICT DO SELECT同样保证得到原子的INSERT或SELECT结果。这也称为幂等插入或get or create。对于ON CONFLICT DO SELECT，必须提供RETURNING子句。

conflict_target

通过选择仲裁索引来指定ON CONFLICT对哪些冲突采取替代动作。它要么执行唯一索引推断，要么显式命名一个约束。对于ON CONFLICT DO NOTHING，是否指定*conflict_target*是可选的；省略时，将处理与所有可用约束（以及唯一索引）的冲突。对于ON CONFLICT DO UPDATE和ON CONFLICT DO SELECT，则必须提供*conflict_target*。

conflict_action

*conflict_action*指定一个替代的ON CONFLICT动作。它可以是DO NOTHING、允许返回冲突行的DO SELECT子句，或者在发生冲突时精确指定UPDATE动作细节的DO UPDATE子句。

在DO UPDATE中的SET子句，以及DO SELECT和DO UPDATE中的WHERE子句，既可以通过表名（或别名）访问现有行，也可以通过特殊表excluded访问拟插入的行。如果会读取目标表中与excluded对应的列，则要求对这些列具有SELECT权限。

注意，所有行级BEFORE INSERT触发器的效果都会反映在excluded值中，因为这些效果可能促成该行被排除在插入之外。

index_column_name

*table_name*中某一列的名称。用于推断仲裁索引。遵循CREATE INDEX的格式。要求对*index_column_name*具有SELECT权限。

index_expression

与*index_column_name*类似，但用于推断出现在索引定义中的、基于*table_name*列的表达式（而非简单列）。遵循CREATE INDEX的格式。要求对出现在*index_expression*中的任何列具有SELECT权限。

collation

指定时，要求相应的*index_column_name*或*index_expression*必须使用特定的排序规则，才能在推断时匹配。通常会省略，因为排序规则通常不会影响是否发生约束违背。遵循CREATE INDEX格式。

opclass

指定时，要求相应的*index_column_name*或*index_expression*必须使用特定的操作符类，才能在推断时匹配。通常会省略，因为一种类型的各个操作符类在相等性语

义上往往 是等价的，或者只需相信已定义的唯一索引具有所需的相等性定义即可。遵循CREATE INDEX格式。

index_predicate

用于允许推断部分唯一索引。任何满足该谓词的索引（实际上不一定是部分索引）都可以被推断。遵循CREATE INDEX 格式。要求对出现在*index_predicate* 中的任何列具有SELECT权限。

constraint_name

显式按名称指定一个作为仲裁的约束，而不是通过推断约束或索引。

FOR UPDATE
FOR NO KEY UPDATE
FOR SHARE
FOR KEY SHARE

如果在ON CONFLICT DO SELECT子句中指定这些 形式，则冲突的表行会被锁定，以防并发更新。详见 The Locking Clause和SELECT 文档。

condition

返回boolean值的表达式。只有使该表达式返回 true的行才会被更新或选中返回，不过一旦指定ON CONFLICT DO UPDATE或 ON CONFLICT DO SELECT FOR UPDATE/SHARE，所有冲突行都会被锁定。请注意，只有在某个冲突已被识别为更新或 选中候选后，才会最后计算*condition*。

请注意，排他约束不支持在ON CONFLICT DO SELECT/UPDATE 中充当仲裁对象。在所有情况下，只有NOT DEFERRABLE 约束和唯一索引可作为仲裁对象。

带有ON CONFLICT DO UPDATE子句的 INSERT是一种“确定性”语句。这意味着不允许该命令对任何单个现有行产生多于一次的影响；一旦出现这种情况，就会报出基数违背错误。拟插入的行在受仲裁索引或约束限制的属性上不应彼此重复。

请注意，目前尚不支持在针对分区表的INSERT的 ON CONFLICT DO UPDATE子句中更新冲突行的分区 键，从而需要将该行移动到一个新分区。

Tip

通常更推荐使用唯一索引推断，而不是通过 ON CONFLICT ON CONSTRAINT *constraint_name*直接命名约束。当底层索引以重叠方式被另一个大致等价的索引替换时，推断仍能继续正确工作，例如在删除待替换索引之前先使用 CREATE UNIQUE INDEX ... CONCURRENTLY。

输出

成功完成时，INSERT命令会返回如下形式的命令标签：

INSERT *oid count*

*count*是插入、更新或选中返回的行数。*oid*始终为 0（过去，如果 *count*恰好为 1且目标表声明为 WITH OIDS，则它是分配给插入行的 OID，否则为 0；但现在已经不再支持创建 WITH OIDS表）。

如果INSERT命令包含RETURNING 子句，则结果将类似于一个SELECT语句，其中包含RETURNING列表定义的列和值，它们是基于该命令插入、更新或选中的行计算出来的。

注解

如果指定的表是分区表，则每一行都会被路由到适当的分区并插入其中。如果指定的表本身就是一个分区，则只要输入行中有任何一行违反该分区约束，就会报错。

也可以考虑使用MERGE，因为它允许在单条语句中混合INSERT、UPDATE和DELETE。参见MERGE。

示例

向表films插入一行：

```
INSERT INTO films VALUES
    ('UA502', 'Bananas', 105, '1971-07-13', 'Comedy', '82
    minutes');
```

在这个示例中，省略了len列，因此它将取默认值：

```
INSERT INTO films (code, title, did, date_prod, kind)
    VALUES ('T_601', 'Yojimbo', 106, '1961-06-16', 'Drama');
```

这个示例对日期列使用DEFAULT子句，而不是显式指定值：

```
INSERT INTO films VALUES
    ('UA502', 'Bananas', 105, DEFAULT, 'Comedy', '82 minutes');
INSERT INTO films (code, title, did, date_prod, kind)
    VALUES ('T_601', 'Yojimbo', 106, DEFAULT, 'Drama');
```

要插入一行，其所有列都由默认值构成：

```
INSERT INTO films DEFAULT VALUES;
```

使用多行VALUES语法插入多行：

```
INSERT INTO films (code, title, did, date_prod, kind) VALUES
    ('B6717', 'Tampopo', 110, '1985-02-10', 'Comedy'),
    ('HG120', 'The Dinner Game', 140, DEFAULT, 'Comedy');
```

这个示例从与films列布局相同的tmp_films表中选出一些行并插入到films表：

```
INSERT INTO films SELECT * FROM tmp_films WHERE date_prod <
    '2004-05-07';
```

这个示例向数组列插入值：

```
-- Create an empty 3x3 gameboard for noughts-and-crosses
INSERT INTO tictactoe (game, board[1:3][1:3])
    VALUES (1, '{{" "," "," "," "," "," "," "," "," "}}');
-- The subscripts in the above example aren't really needed
INSERT INTO tictactoe (game, board)
    VALUES (2, '{{X," "," "," "," ","O," "," ","X," "}}');
```

向表distributors插入一行，并返回由DEFAULT子句生成的序号：


```
INSERT INTO distributors (did, dname) VALUES (DEFAULT, 'XYZ
Widgets')
RETURNING did;
```

为负责 Acme Corporation 账户的销售人员增加销量计数，并把整个更新后的行连同当前时间记录到日志表中：

```
WITH upd AS (
  UPDATE employees SET sales_count = sales_count + 1 WHERE id =
    (SELECT sales_person FROM accounts WHERE name = 'Acme
Corporation')
  RETURNING *
)
INSERT INTO employees_log SELECT *, current_timestamp FROM upd;
```

视情况插入或更新新的分销商。假设已经定义了一个唯一索引，用于约束出现在did列中的值。请注意，特殊的excluded表用于引用最初拟插入的值：

```
INSERT INTO distributors (did, dname)
  VALUES (5, 'Gizmo Transglobal'), (6, 'Associated Computing,
Inc')
  ON CONFLICT (did) DO UPDATE SET dname = EXCLUDED.dname;
```

按照上例插入或更新新的分销商，并返回任何被更新的既有值以及插入的新数据。请注意，对于没有冲突的行，返回的old_did和old_dname值将为NULL：

```
INSERT INTO distributors (did, dname)
  VALUES (5, 'Gizmo Transglobal'), (6, 'Associated Computing,
Inc')
  ON CONFLICT (did) DO UPDATE SET dname = EXCLUDED.dname
  RETURNING old.did AS old_did, old.dname AS old_dname,
    new.did AS new_did, new.dname AS new_dname;
```

插入一个分销商；如果已存在一条会导致待插入行被排除的现有行（即在行级BEFORE INSERT触发器触发后，其受约束列与待插入行匹配的行），则对该待插入行不做任何操作。示例假设已经定义了一个唯一索引，用于约束出现在did列中的值：

```
INSERT INTO distributors (did, dname) VALUES (7, 'Redline GmbH')
  ON CONFLICT (did) DO NOTHING;
```

视情况插入或更新新的分销商。示例假设已经定义了一个唯一索引，用于约束出现在did列中的值。这里使用WHERE子句来限制实际会被更新的行（不过，任何未更新的现有行仍会被锁定）：

```
-- Don't update existing distributors based in a certain ZIP code
INSERT INTO distributors AS d (did, dname) VALUES (8, 'Anvil
Distribution')
  ON CONFLICT (did) DO UPDATE
  SET dname = EXCLUDED.dname || ' (formerly ' || d.dname || ')'
  WHERE d.zipcode <> '21201';

-- Name a constraint directly in the statement (uses associated
-- index to arbitrate taking the DO NOTHING action)
INSERT INTO distributors (did, dname) VALUES (9, 'Antwerp Design')
```

```
ON CONFLICT ON CONSTRAINT distributors_pkey DO NOTHING;
```

如果可能就插入新的分销商；否则返回现有的分销商行。示例假设已经定义了一个唯一索引，用于约束出现在`did`列中的值。这对 `get-or-create` 模式很有用：

```
INSERT INTO distributors (did, dname) VALUES (11, 'Global
Electronics')
ON CONFLICT (did) DO SELECT
RETURNING *;
```

如果新分销商的 ID 不匹配，则插入它；否则，如果其名称不匹配，则返回现有行：

```
INSERT INTO distributors AS d (did, dname) VALUES (12, 'Micro
Devices Inc')
ON CONFLICT (did) DO SELECT WHERE d.dname != EXCLUDED.dname
RETURNING *;
```

插入一个新分销商，或返回并锁定现有行以便更新。当你需要确保对该行的独占访问时，这很有用：

```
INSERT INTO distributors (did, dname) VALUES (13, 'Advanced
Systems')
ON CONFLICT (did) DO SELECT FOR UPDATE
RETURNING *;
```

如果可能就插入新的分销商；否则执行 `DO NOTHING`。示例假设已经定义了一个唯一索引，用于约束这样一个行子集上的`did`列值：其中 `is_active` 布尔列计算结果为 `true`：

```
-- This statement could infer a partial unique index on "did"
-- with a predicate of "WHERE is_active", but it could also
-- just use a regular unique constraint on "did"
INSERT INTO distributors (did, dname) VALUES (10, 'Conrad
International')
ON CONFLICT (did) WHERE is_active DO NOTHING;
```

兼容性

`INSERT` 符合 SQL 标准，但 `RETURNING` 子句是 PostgreSQL 扩展，在 `INSERT` 中使用 `WITH` 的能力以及使用 `ON CONFLICT` 指定替代动作的能力也都是扩展。此外，标准不允许省略列名列表却又不是所有列都由 `VALUES` 子句或 `query` 填充的情况。如果你希望使用比 `ON CONFLICT` 更符合 SQL 标准的语句，请参见 `MERGE`。

SQL 标准规定，只有当存在一个定义为总是生成值的标识列时，才能指定 `OVERRIDING SYSTEM VALUE`。而 PostgreSQL 在任何情况下都允许该子句，并在它不适用时忽略它。

`query` 子句可能存在的限制见 `SELECT`。

LISTEN

LISTEN — 监听通知

Synopsis

```
LISTEN channel
```

描述

LISTEN将当前会话注册为名为*channel*的通知通道的监听者。如果当前会话已经在该通知通道上注册为监听者，则不会执行任何操作。

每当命令NOTIFY *channel*被执行时，无论是由当前会话 还是由另一个连接到同一数据库的会话执行，所有当前正在监听该通知通道的 会话都会收到通知，而每个会话随后都会通知其所连接的客户端应用。

会话可以使用UNLISTEN命令取消在给定通知通道上的监听注册。会话结束时，其监听注册会被自动清除。

客户端应用必须采用何种方法来检测通知事件，取决于它所使用的 PostgreSQL应用程序编程接口。使用 libpq库时，应用程序将LISTEN 作为普通 SQL 命令发出，然后必须定期调用 PQnotifies函数，以判断是否已经收到任何通知事件。其他接口，例如libpqctl，则提供了处理通知事件的 更高层方法；事实上，在libpqctl中，应用程序员 甚至不应直接发出LISTEN或UNLISTEN。详见所使用接口的相关文档。

参数

channel

通知通道的名称（任意标识符）。

注解

LISTEN会在事务提交时生效。如果在随后被回滚的事务中执行了LISTEN或 UNLISTEN，则被监听的通知通道集合不会发生变化。

执行过LISTEN的事务不能为两阶段提交做准备。

第一次建立监听会话时存在一个竞争条件：如果并发提交的事务正在发送通知 事件，那么新开始监听的会话究竟会收到其中哪些事件？答案是，该会话会收到 那些在其事务提交步骤中的某个时刻之后提交的所有事件。但这个时刻会略晚于 该事务通过查询所能观察到的任何数据库状态。因此，使用LISTEN 时应遵循如下规则：先执行该命令并提交，然后在一个新事务中按照应用逻辑的 需要检查数据库状态，之后再依靠通知来获知数据库状态的后续变化。最初收到的几个通知，可能对应于初次检查数据库时已经观察到的更新，但这通常无害。

NOTIFY中对LISTEN和NOTIFY的使用有更详细的讨论。

示例

在psql中配置并执行一组 listen/notify 操作：

```
LISTEN virtual;
```

```
NOTIFY virtual;  
Asynchronous notification "virtual" received from server process  
with PID 8448.
```

兼容性

SQL 标准中没有LISTEN语句。

另见

NOTIFY, UNLISTEN, max_notify_queue_pages

LOAD

LOAD — 载入共享库文件

Synopsis

```
LOAD 'filename'
```

描述

该命令将一个共享库文件载入PostgreSQL服务器的地址空间。如果该文件已经载入过，则此命令不执行任何操作。包含 C 函数的共享库文件会在调用其中某个函数时自动载入。因此，显式执行LOAD通常只在要载入的是通过“钩子”修改服务器行为、而不是提供一组函数的库时才有需要。

库文件名通常只给出文件名本身，系统会在服务器的库搜索路径中查找它（该路径由dynamic_library_path设置）。也可以给出完整路径名。无论哪种情况，都可以省略平台标准的共享库文件名扩展。关于此主题的更多信息，见Section 36.10.1。

非超级用户只能将LOAD用于位于 `$libdir/plugins/` 中的库文件，也就是说，指定的 *filename* 必须严格以该字符串开头。（确保那里只安装了“安全”的库，是数据库管理员的责任。）

兼容性

LOAD是PostgreSQL的一种扩展。

另见

CREATE FUNCTION

LOCK

LOCK — 锁定表

Synopsis

```
LOCK [ TABLE ] [ ONLY ] name [ * ] [, ...] [ IN lockmode MODE ]
[ NOWAIT ]
```

其中 *lockmode* 可以是以下之一：

```
ACCESS SHARE | ROW SHARE | ROW EXCLUSIVE | SHARE UPDATE
EXCLUSIVE
| SHARE | SHARE ROW EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | ACCESS EXCLUSIVE
```

描述

`LOCK TABLE` 获取一个表级锁；如有必要，会等待任何冲突锁被释放。如果指定了 `NOWAIT`，`LOCK TABLE` 就不会等待获取所需的锁：如果无法立即获得，命令将被中止并报错。锁一旦获得，就会一直持有到当前事务结束。（没有 `UNLOCK TABLE` 命令；锁总是在事务结束时释放。）

锁定一个视图时，出现在该视图定义查询中的所有关系也会以相同的锁模式递归地被锁定。

在为引用表的命令自动获取锁时，PostgreSQL总是尽可能使用限制最少的锁模式。`LOCK TABLE` 适用于可能需要更严格锁定的场景。例如，假设某个应用在 `READ COMMITTED` 隔离级别下运行事务，并且需要确保某个表中的数据在整个事务期间保持稳定。要做到这一点，可以在查询之前先对该表获取 `SHARE` 锁模式。这样可以阻止并发的数据更改，并确保后续对该表的读取看到已提交数据的稳定视图，因为 `SHARE` 锁模式与写入者获取的 `ROW EXCLUSIVE` 锁冲突，而 `LOCK TABLE name IN SHARE MODE` 语句会一直等待，直到任何并发持有 `ROW EXCLUSIVE` 模式锁的事务提交或回滚。因此，一旦获得该锁，就不存在尚未提交的写入；而且在释放该锁之前，也不会有新的写入开始。

若要在 `REPEATABLE READ` 或 `SERIALIZABLE` 隔离级别的事务中达到类似效果，你必须在执行任何 `SELECT` 或数据修改语句之前执行 `LOCK TABLE` 语句。`REPEATABLE READ` 或 `SERIALIZABLE` 事务的数据视图，会在其第一条 `SELECT` 或数据修改语句开始时冻结。在事务稍后再执行 `LOCK TABLE` 仍然可以阻止并发写入 – 但它不能保证该事务读取到的是最新已提交的值。

如果这类事务还要修改表中的数据，那么它应使用 `SHARE ROW EXCLUSIVE` 锁模式，而不是 `SHARE` 模式。这样可以确保同一时间只有一个这类事务在运行。否则就可能发生死锁：两个事务都可能先获得 `SHARE` 模式，然后都无法再获得实际执行更新所需的 `ROW EXCLUSIVE` 模式。（注意，事务自己的锁永远不会互相冲突，因此事务在持有 `SHARE` 模式时仍可获得 `ROW EXCLUSIVE` 模式，但前提是没有其他人持有 `SHARE` 模式。）为避免死锁，要确保所有事务都按相同顺序对相同对象获取锁；如果同一对象需要多种锁模式，则事务应始终先获取限制最严格的模式。

关于锁模式和锁策略的更多信息，请参见Section 13.3。

参数

name

要锁定的现有表的名称（可选模式限定）。如果在表名前指定了 `ONLY`，则只有该表会被锁定。如果未指定 `ONLY`，则该表及其所有后代表（如果有）都会被锁定。也可以在表名后指定 `*`，以显式表明包含后代表。

命令`LOCK TABLE a, b;`等效于`LOCK TABLE a; LOCK TABLE b;`。这些表会按`LOCK TABLE`命令中指定的顺序逐个锁定。

lockmode

锁模式指定该锁会与哪些锁冲突。锁模式见Section 13.3。

如果未指定锁模式，则使用限制最严格的`ACCESS EXCLUSIVE`模式。

`NOWAIT`

指定`LOCK TABLE`不等待任何冲突锁被释放：如果指定的锁无法在不等待的情况下立即获得，事务就会中止。

注解

要锁定一个表，用户必须拥有与所指定*lockmode*对应的权限。如果用户在该表上拥有`MAINTAIN`、`UPDATE`、`DELETE`或`TRUNCATE`权限，则允许使用任意*lockmode*。如果用户在该表上拥有`INSERT`权限，则允许使用`ROW EXCLUSIVE MODE`（或冲突更少的锁模式，见Section 13.3）。如果用户在该表上拥有`SELECT`权限，则允许使用`ACCESS SHARE MODE`。

在视图上执行锁定操作的用户必须对该视图拥有相应权限。此外，默认情况下，视图所有者必须对底层基关系拥有相关权限，而执行锁定操作的用户不需要对底层基关系拥有任何权限。但是，如果视图的*security_invoker*设置为`true`（参见`CREATE VIEW`），那么必须由执行锁定操作的用户而不是视图所有者，对底层基关系拥有相关权限。

`LOCK TABLE`在事务块外毫无用处：锁只会一直持有到该语句结束。因此，如果在事务块外使用`LOCK`，PostgreSQL会报告错误。请使用`BEGIN`和`COMMIT`（或`ROLLBACK`）来定义事务块。

`LOCK TABLE`只处理表级锁，因此名称中带有`ROW`的模式其实都不准确。这些模式名称通常应理解为：用户打算在被锁定的表中获取行级锁。此外，`ROW EXCLUSIVE`模式本身也是一种可共享的表锁。请记住，就`LOCK TABLE`而言，所有锁模式的语义完全相同，差别只在于哪些模式彼此冲突。关于如何获取真正的行级锁，请参阅SELECT文档中的Section 13.3.2和The Locking Clause。

示例

在准备向外键表执行插入时，在主键表上获取一个`SHARE`锁：

```
BEGIN WORK;
LOCK TABLE films IN SHARE MODE;
SELECT id FROM films
    WHERE name = 'Star Wars: Episode I - The Phantom Menace';
-- 如果未返回记录则执行 ROLLBACK
INSERT INTO films_user_comments VALUES
    (_id_, 'GREAT! I was waiting for it for so long!');
COMMIT WORK;
```

在准备执行删除操作时，在主键表上获取一个`SHARE ROW EXCLUSIVE`锁：

```
BEGIN WORK;
LOCK TABLE films IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE;
DELETE FROM films_user_comments WHERE id IN
    (SELECT id FROM films WHERE rating < 5);
DELETE FROM films WHERE rating < 5;
```

COMMIT WORK;

兼容性

SQL 标准中没有LOCK TABLE，而是使用SET TRANSACTION 来指定事务的并发级别。PostgreSQL也支持这一点；详见 SET TRANSACTION。

除ACCESS SHARE、ACCESS EXCLUSIVE和 SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁模式外，PostgreSQL的锁模式和LOCK TABLE语法 与Oracle中的对应语法兼容。

MERGE

MERGE — 有条件地插入、更新或删除表中的行

Synopsis

```
[ WITH with_query [, ...] ]
MERGE INTO [ ONLY ] target_table_name [ * ] [ [ AS ] target_alias ]
    USING data_source ON join_condition
    when_clause [...]
    [ RETURNING [ WITH ( { OLD | NEW } AS output_alias [, ...] ) ]
        { * | output_expression [ [ AS ] output_name ] }
    [, ...] ]
```

where *data_source* is:

```
{ [ ONLY ] source_table_name [ * ] | ( source_query ) }
[ [ AS ] source_alias ]
```

and *when_clause* is:

```
{ WHEN MATCHED [ AND condition ] THEN { merge_update
| merge_delete | DO NOTHING } |
  WHEN NOT MATCHED BY SOURCE [ AND condition ] THEN
{ merge_update | merge_delete | DO NOTHING } |
  WHEN NOT MATCHED [ BY TARGET ] [ AND condition ] THEN
{ merge_insert | DO NOTHING } }
```

and *merge_insert* is:

```
INSERT [( column_name [, ...] )]
    [ OVERRIDING { SYSTEM | USER } VALUE ]
    { VALUES ( { expression | DEFAULT } [, ...] ) | DEFAULT
VALUES }
```

and *merge_update* is:

```
UPDATE SET { column_name = { expression | DEFAULT } |
    ( column_name [, ...] ) = [ ROW ] ( { expression |
DEFAULT } [, ...] ) |
    ( column_name [, ...] ) = ( sub-SELECT )
} [, ...]
```

and *merge_delete* is:

```
DELETE
```

描述

MERGE使用*data_source* 对由*target_table_name*标识的目标表中的行执行修改动作。MERGE提供了一条单独的SQL语句，可按条件对行执行INSERT、UPDATE或删除；否则，这项工作通常需要多条过程语言语句。

首先，MERGE命令会将*data_source*与目标表执行连接，生成零个或多个候选变更行。对于每个候选变更行，系统只会确定一次其状态是MATCHED、NOT MATCHED BY SOURCE还是

NOT MATCHED [BY TARGET]，然后按指定顺序对 WHEN 子句求值。对于每个候选变更行，只执行第一个求值为真的子句。任何候选变更行都不会执行多个 WHEN 子句。

MERGE 中的各个动作，与常规的 UPDATE、INSERT 或 DELETE 同名命令具有相同效果。不过这些动作的语法有所不同，尤其是没有 WHERE 子句，也不指定表名。所有动作都针对目标表，不过也可以借助触发器修改其他表。

当指定 DO NOTHING 时，源行会被跳过。由于动作会按其指定顺序求值，DO NOTHING 有助于在进行更细粒度处理之前跳过不需要关注的源行。

可选的 RETURNING 子句会让 MERGE 针对每个被插入、更新或删除的行计算并返回值。可以计算任何使用源表或目标表列的表达式，也可以调用 merge_action() 函数。默认情况下，执行 INSERT 或 UPDATE 动作时，使用目标表各列的新值；执行 DELETE 动作时，使用目标表各列的旧值，但也可以显式请求旧值和新值。RETURNING 列表的语法与 SELECT 的输出列表完全相同。

没有单独的 MERGE 权限。如果指定更新动作，则必须对目标表中 SET 子句所引用的列具有 UPDATE 权限。如果指定插入动作，则必须对目标表具有 INSERT 权限。如果指定删除动作，则必须对目标表具有 DELETE 权限。如果指定 DO NOTHING 动作，则必须对目标表中至少一列具有 SELECT 权限。对于 data_source 以及目标表中在任何 condition（包括 join_condition）或 expression 中引用的列，你还必须具有 SELECT 权限。权限只会在语句开始时测试一次，而且无论特定的 WHEN 子句是否执行，都会进行检查。

如果目标表是物化视图、外部表，或者其上定义了任何规则，则不支持 MERGE。

参数

with_query

WITH 子句允许你指定一个或多个子查询，以便在 MERGE 查询中按名称引用它们。有关细节请参见 Section 7.8 和 SELECT。请注意，MERGE 不支持 WITH RECURSIVE。

target_table_name

要合并到其中的目标表或视图名称（可选模式限定）。如果在表名前指定 ONLY，则匹配行只会在该命名表中被更新或删除。如果未指定 ONLY，则匹配行还会在继承自该命名表的任何表中被更新或删除。也可以在表名后指定 *，以显式表明包含后代表。ONLY 关键字和 * 选项不会影响插入动作，因为插入动作始终只会插入到该命名表中。

如果 *target_table_name* 是一个视图，它必须要么是没有 INSTEAD OF 触发器的自动可更新视图，要么为 WHEN 子句中指定的每一种动作类型（INSERT、UPDATE 和 DELETE）都定义了 INSTEAD OF 触发器。不支持带有规则的视图。

target_alias

目标表的替代名称。提供别名后，它会完全隐藏表的实际名称。例如，给定 MERGE INTO foo AS f，则 MERGE 语句的其余部分必须将该表称为 f，而不是 foo。

source_table_name

源表、视图或过渡表的名称（可选模式限定）。如果在表名前指定 ONLY，则只包含来自该命名表的匹配行。如果未指定 ONLY，则还会包含来自继承自该命名表的任何表的匹配行。也可以在表名后指定 *，以显式表明包含后代表。

source_query

一个查询（SELECT 语句或 VALUES 语句），用于提供要合并到目标表中的行。其语法说明请参见 SELECT 语句或 VALUES 语句。

source_alias

数据源的替代名称。提供别名后，它会完全隐藏表的实际名称，或者隐藏此处实际使用的是一个查询这一事实。

join_condition

*join_condition*是一个返回 `boolean` 类型值的表达式（类似于WHERE子句），用于指定*data_source*中的哪些行与目标表中的行匹配。

Warning

只有那些用于尝试将*data_source*行与目标表行匹配的目标表列，才应出现在*join_condition*中。只引用目标表列的*join_condition*子表达式可能影响所采取的动作，而且常常会令人意外。

如果同时指定了WHEN NOT MATCHED BY SOURCE和WHEN NOT MATCHED [BY TARGET]子句，MERGE命令将对*data_source*与目标表执行FULL连接。要做到这一点，至少有一个*join_condition*子表达式必须使用可支持哈希连接的操作符，或者所有子表达式都必须使用可支持归并连接的操作符。

when_clause

至少需要一个WHEN子句。

WHEN子句可以指定WHEN MATCHED、WHEN NOT MATCHED BY SOURCE或WHEN NOT MATCHED [BY TARGET]。请注意，SQL标准只定义了WHEN MATCHED和WHEN NOT MATCHED（后者定义为没有匹配的目标行）。WHEN NOT MATCHED BY SOURCE是对SQL标准的扩展，而给WHEN NOT MATCHED追加BY TARGET选项也是扩展，用以使其含义更加明确。

如果WHEN子句指定了WHEN MATCHED，并且候选变更行表示*data_source*中的一行与目标表中的一行相匹配，那么如果 *condition*未指定，或其求值结果为true，就会执行该WHEN子句。

如果WHEN子句指定了WHEN NOT MATCHED BY SOURCE，并且候选变更行表示目标表中的某一行与*data_source*中的任何行都不匹配，那么如果*condition*未指定，或其求值结果为true，就会执行该WHEN子句。

如果WHEN子句指定了WHEN NOT MATCHED [BY TARGET]，并且候选变更行表示*data_source*中的某一行与目标表中的任何行都不匹配，那么如果 *condition*未指定，或其求值结果为true，就会执行该WHEN子句。

condition

一个返回boolean类型值的表达式。如果某个WHEN子句中的这个表达式返回true，则会对该行执行该子句对应的动作。

WHEN MATCHED子句上的条件可以引用源关系和目标关系中的列。WHEN NOT MATCHED BY SOURCE子句上的条件只能引用目标关系中的列，因为按定义不存在匹配的源行。WHEN NOT MATCHED [BY TARGET]子句上的条件只能引用源关系中的列，因为按定义不存在匹配的目标行。只能访问目标表的系统属性。

merge_insert

用于向目标表插入一行的INSERT动作规范。目标列名可以按任意顺序列出。如果根本没有给出列名列表，则默认为按声明顺序使用该表的所有列。

每个未出现在显式或隐式列列表中的列都将填充为默认值，即其声明的默认值；如果没有默认值，则为NULL。

如果目标表是分区表，则每一行都会被路由到适当的分区并插入其中。如果目标表本身是一个分区，而任何输入行违反了分区约束，就会报错。

列名不得指定多次。INSERT动作不能包含子查询。

只能指定一个VALUES子句。VALUES子句只能引用源关系中的列，因为按定义不存在匹配的目标行。

merge_update

用于更新目标表当前行的UPDATE动作规范。列名不得指定多次。

既不允许表名，也不允许WHERE子句。

merge_delete

指定一个DELETE动作，用于删除目标表的当前行。不要像通常编写DELETE命令那样包含表名或其他子句。

column_name

目标表中某一列的名称。如有需要，列名可以使用子字段名或数组下标进行限定。（只向组合列的部分字段插入值会使其余字段为NULL。）在指定目标列时不要包含表名。

OVERRIDING SYSTEM VALUE

如果没有这个子句，那么为定义为GENERATED ALWAYS的标识列指定显式值（除DEFAULT外）会报错。这个子句会覆盖该限制。

OVERRIDING USER VALUE

如果指定了这个子句，那么为定义为GENERATED BY DEFAULT的标识列提供的任何值都会被忽略，并应用默认的序列生成值。

DEFAULT VALUES

所有列都将填充其默认值。（这种形式不允许使用OVERRIDING子句。）

expression

赋给该列的表达式。如果用于WHEN MATCHED子句，该表达式可以使用目标表中原始行的值以及data_source行的值。如果用于WHEN NOT MATCHED BY SOURCE子句，该表达式只能使用目标表中原始行的值。如果用于WHEN NOT MATCHED [BY TARGET]子句，该表达式只能使用data_source行的值。

DEFAULT

将该列设为其默认值（如果没有为其指定特定的默认表达式，则为NULL）。

sub-SELECT

一个SELECT子查询，其输出列数必须与它前面的括号列表中列出的数量相同。执行时，该子查询最多只能产生一行。如果产生一行，其列值会赋给目标列；如果不产生任何行，则向目标列赋NULL值。如果用于WHEN MATCHED子句，子查询可以引用目标表中原始行的值，以及data_source行的值。如果用于WHEN NOT MATCHED BY SOURCE子句，子查询只能引用目标表中原始行的值。

output_alias

RETURNING列表中OLD或NEW行的可选替代名称。

默认情况下，可以通过写 `OLD.column_name` 或 `OLD.*` 返回目标表中的旧值，也可以通过写 `NEW.column_name` 或 `NEW.*` 返回新值。提供别名后，这些名称会被隐藏，此时必须使用该别名来引用旧行或新行。例如 `RETURNING WITH (OLD AS o, NEW AS n) o.*, n.*`。

output_expression

由MERGE命令在每一行发生变化后（无论是插入、更新还是删除）计算并返回的表达式。该表达式可以使用源表或目标表的任意列，也可以使用 `merge_action()` 函数返回关于已执行动作的附加信息。

写成*将返回源表的全部列，然后返回目标表的全部列。这往往会导致大量重复，因为源表和目标表通常有很多相同的列。可以通过使用源表或目标表的名称或别名限定*来避免这一点。

列名或*也可以用OLD或NEW，或者用它们对应的*output_alias*来限定，以返回目标表中的旧值或新值。来自目标表的未限定列名，或者使用目标表名或别名限定的列名或*，会在INSERT和UPDATE动作中返回新值，在DELETE动作中返回旧值。

output_name

返回列所使用的名称。

输出

成功完成时，MERGE命令返回如下形式的命令标签：

```
MERGE total_count
```

*total_count*是发生变化的总行数（无论是插入、更新还是删除）。如果*total_count*为0，则没有任何行以任何方式发生变化。

如果MERGE命令包含RETURNING子句，则其结果将类似于一条SELECT语句，包含RETURNING列表中定义的列和值，这些值是针对该命令插入、更新或删除的行计算得到的。

注解

在执行MERGE期间会发生以下步骤：

1. 对所有已指定的动作执行任何BEFORE STATEMENT触发器，无论其WHEN子句是否匹配。
2. 执行从源到目标表的连接。生成的查询会按常规方式优化，并产生一组候选变更行。对于每个候选变更行，
 - a. 判定该行是MATCHED、NOT MATCHED BY SOURCE还是NOT MATCHED [BY TARGET]。
 - b. 按指定顺序测试每个WHEN条件，直到有一个返回true。
 - c. 当某个条件返回true时，执行以下动作：
 - i. 执行为该动作事件类型触发的任何BEFORE ROW触发器。
 - ii. 执行指定的动作，并对目标表应用任何检查约束。
 - iii. 执行为该动作事件类型触发的任何AFTER ROW触发器。
 如果目标关系是一个视图，并且为该动作的事件类型定义了INSTEAD OF ROW触发器，则改由这些触发器执行该动作。

3. 对已指定的动作执行任何AFTER STATEMENT触发器，无论这些动作是否实际发生。这类似于一条未修改任何行的UPDATE语句的行为。

总之，只要我们指定了某种动作，对应事件类型（例如INSERT）的语句级触发器就会被触发。相反，行级触发器只会针对实际被执行的特定事件类型触发。因此，一条MERGE命令可能同时触发UPDATE和INSERT的语句级触发器，即使实际上只触发了UPDATE的行级触发器。

你应确保该连接对每个目标行最多只生成一个候选变更行。换句话说，一个目标行不应连接到多于一个数据源行。如果发生这种情况，则只会使用其中一个候选变更行来修改目标行；随后再次尝试修改该行会导致错误。如果行级触发器对目标表进行了修改，而随后这些已被修改的行又被MERGE再次修改，也可能发生这种情况。如果重复的动作是INSERT，则会导致唯一性违例错误；而重复的UPDATE或DELETE则会导致基数违规；后者是SQL标准要求的行行为。这不同于PostgreSQL历史上在UPDATE和DELETE语句中处理连接的行为：对同一行的第二次及后续修改尝试会被直接忽略。

如果某个WHEN子句省略了AND子句，它就会成为该类型（MATCHED、NOT MATCHED BY SOURCE或NOT MATCHED [BY TARGET]）最后一个可达的子句。如果之后又指定了同一类型的WHEN子句，则可证明它不可达，并会引发错误。如果这三类中都没有指定最后一个可达子句，则候选变更行可能不会执行任何动作。

默认情况下，从数据源生成行的顺序是不确定的。如果需要，可以使用source_query指定一致的排序，这可能有助于避免并发事务之间的死锁。

当MERGE与其他修改目标表的命令并发运行时，适用通常的事务隔离规则；请参见Section 13.2，了解各个隔离级别下的行为说明。你也可以考虑使用INSERT ... ON CONFLICT作为替代语句，它提供了在发生并发INSERT时执行UPDATE或返回现有行（使用DO SELECT）的能力。这两种语句类型之间存在各种差异和限制，因此不能互换。

示例

根据新的recent_transactions对customer_accounts执行维护。

```
MERGE INTO customer_account ca
USING recent_transactions t
ON t.customer_id = ca.customer_id
WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET balance = balance + transaction_value
WHEN NOT MATCHED THEN
    INSERT (customer_id, balance)
    VALUES (t.customer_id, t.transaction_value);
```

尝试插入一个新的库存项及其库存数量。如果该项已存在，则改为更新现有项的库存数量。不允许库存为零的条目。返回所有已发生更改的详细信息。

```
MERGE INTO wines w
USING wine_stock_changes s
ON s.winename = w.winename
WHEN NOT MATCHED AND s.stock_delta > 0 THEN
    INSERT VALUES(s.winename, s.stock_delta)
WHEN MATCHED AND w.stock + s.stock_delta > 0 THEN
    UPDATE SET stock = w.stock + s.stock_delta
WHEN MATCHED THEN
    DELETE
RETURNING merge_action(), w.winename, old.stock AS old_stock,
    new.stock AS new_stock;
```

例如, wine_stock_changes表可能是一个刚装载到数据库中的临时表。

根据替换后的酒单更新wines: 为任何新库存插入行, 更新已修改的库存条目, 并删除新列表中不存在的任何葡萄酒。

```
MERGE INTO wines w
USING new_wine_list s
ON s.winename = w.winename
WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN
    INSERT VALUES(s.winename, s.stock)
WHEN MATCHED AND w.stock != s.stock THEN
    UPDATE SET stock = s.stock
WHEN NOT MATCHED BY SOURCE THEN
    DELETE;
```

兼容性

这个命令符合SQL标准。

WITH子句、WHEN NOT MATCHED上的 BY SOURCE和BY TARGET限定词、DO NOTHING动作以及RETURNING子句, 都是对SQL标准的扩展。

MOVE

MOVE — 定位游标

Synopsis

```
MOVE [ direction ] [ FROM | IN ] cursor_name
```

其中 *direction* 可以是以下之一：

```
NEXT
PRIOR
FIRST
LAST
ABSOLUTE count
RELATIVE count
count
ALL
FORWARD
FORWARD count
FORWARD ALL
BACKWARD
BACKWARD count
BACKWARD ALL
```

描述

MOVE在不检索任何数据的情况下重新定位游标。 MOVE与FETCH命令的工作方式完全相同，只是它只定位游标而不返回行。

MOVE命令的参数与FETCH命令完全相同；有关语法和用法的细节，请参阅FETCH。

输出

成功完成时，MOVE命令会返回如下形式的命令标签：

```
MOVE count
```

其中*count*是用相同参数执行 FETCH命令时本应返回的行数（可能为零）。

示例

```
BEGIN WORK;
DECLARE liahona CURSOR FOR SELECT * FROM films;

-- 跳过前 5 行:
MOVE FORWARD 5 IN liahona;
MOVE 5

-- 从游标 liahona 中提取第 6 行:
FETCH 1 FROM liahona;
code | title | did | date_prod | kind | len
```



```
-----+-----+-----+-----+-----+-----  
P_303 | 48 Hrs | 103 | 1982-10-22 | Action | 01:37  
(1 row)
```

```
-- 关闭游标 liahona 并结束事务:  
CLOSE liahona;  
COMMIT WORK;
```

兼容性

SQL 标准中没有MOVE语句。

另见

CLOSE, DECLARE, FETCH

NOTIFY

NOTIFY — 发出一个通知

Synopsis

```
NOTIFY channel [ , payload ]
```

描述

NOTIFY命令向每个客户端应用发送一个通知事件，并可附带一个可选的“载荷”字符串；这些客户端应用此前都已在当前数据库中针对指定的通道名执行过LISTEN *channel*。通知对所有用户可见。

NOTIFY为访问同一个PostgreSQL数据库的一组进程提供了一种简单的进程间通信机制。通知中可以附带载荷字符串；如果需要传递结构化数据，也可以借助数据库中的表，将附加数据从通知发送者传递给一个或多个监听者，从而构建用于传递结构化数据的更高层机制。

传递给客户端的通知事件信息包括：通知通道名、发出通知的会话对应的服务器进程PID，以及载荷字符串。如果未指定载荷字符串，则该字符串为空串。

在某个数据库中使用哪些通道名以及各自含义，由数据库设计者自行决定。常见的做法是让通道名与数据库中的某个表同名，而通知事件基本上意味着：“我改动了这张表，去看看有什么新变化”。不过，NOTIFY和LISTEN命令并不会强制这种关联。例如，数据库设计者可以使用多个不同的通道名，来标识同一张表上的不同类型变更；或者也可以利用载荷字符串区分不同情况。

当NOTIFY用于表明某张特定表发生变化时，一种很有用的编程技巧是把NOTIFY放进由表更新触发的语句级触发器中。这样一来，每当表发生变化时就会自动发出通知，应用程序员也不容易忘记这么做。

NOTIFY会以几种重要方式与SQL事务交互。首先，如果在事务内部执行NOTIFY，那么只有在事务提交之后，通知事件才会被递送；如果事务被中止，则其中所有命令都不会生效，NOTIFY也不例外。这种行为是合理的，但如果你期望通知立即送达，可能会感到意外。其次，如果某个正在监听的会话在事务内部收到了通知信号，那么在该事务结束（提交或中止）之前，通知事件都不会递送给它所连接的客户端。原因同样在于：如果通知在事务内部就已递送，而该事务后来又被中止，我们会希望通知也能被撤销，但服务器一旦把通知发送给客户端，就无法再把它“收回”。因此，通知事件只会在事务之间递送。由此得出的结论是，使用NOTIFY做实时信号的应用，应尽量让事务保持短小。

如果在同一个事务中，针对同一通道名多次发送完全相同载荷字符串的通知，那么监听者只会收到其中一个通知事件。另一方面，载荷字符串不同的通知始终会作为不同通知递送。类似地，来自不同事务的通知也绝不会被折叠为一个通知。除了会丢弃重复通知中较后的那些实例之外，NOTIFY还保证来自同一事务的通知会按发送顺序递送；来自不同事务的消息，则会按事务提交顺序递送。

执行NOTIFY的客户端自己同时也在监听同一通知通道，这是很常见的情形。在这种情况下，它会像其他监听会话一样收到一个通知事件。根据应用逻辑，这可能导致无用功，例如再次读取自己刚刚写入更新的数据库表。要避免这种额外工作，可以检查通知事件消息中提供的发出通知的服务器进程PID，是否与当前会话自身的PID（可通过libpq获得）相同。如果二者相同，就说明这是当前会话自己发出的通知回送给自己，可以直接忽略。

参数

channel

要发信号的通知通道名称（任意标识符）。

payload

随通知一起传递的“载荷”字符串。它必须指定为简单的字符串字面值。在默认配置下，它必须短于 8000 字节。（如果需要传递二进制数据或大量信息，最好把它们放入数据库表中，并发送该记录的键。）

注解

系统中有一个队列，用来保存那些已经发送但尚未被所有监听会话处理的通知。如果这个队列被塞满，那么调用NOTIFY的事务会在提交时失败。该队列非常大（标准安装中为 8GB），几乎足以满足所有用例。不过，如果某个会话执行了LISTEN后又长时间停留在一个事务里，就无法进行清理。一旦队列占用超过一半，你就会在日志文件中看到警告，指出究竟是哪个会话阻碍了清理。在这种情况下，应确保该会话结束其当前事务，以便清理能够继续进行。

函数pg_notification_queue_usage返回当前被待处理通知占用的队列比例。详见Section 9.28。

执行过NOTIFY的事务不能为两阶段提交做准备。

pg_notify

要发送通知，也可以使用函数pg_notify(text, text)。该函数的第一个参数是通道名，第二个参数是载荷。如果需要处理非常量的通道名和载荷，它会比NOTIFY命令更容易使用。

示例

在psql中配置并执行一组 listen/notify 操作：

```
LISTEN virtual;
NOTIFY virtual;
Asynchronous notification "virtual" received from server process
with PID 8448.
NOTIFY virtual, 'This is the payload';
Asynchronous notification "virtual" with payload "This is the
payload" received from server process with PID 8448.

LISTEN foo;
SELECT pg_notify('fo' || 'o', 'pay' || 'load');
Asynchronous notification "foo" with payload "payload" received
from server process with PID 14728.
```

兼容性

SQL 标准中没有NOTIFY语句。

另见

LISTEN, UNLISTEN, max_notify_queue_pages

PREPARE

PREPARE — 为执行准备一个语句

Synopsis

```
PREPARE name [ ( data_type [, ...] ) ] AS statement
```

描述

PREPARE 创建一个预备语句。预备语句是一种服务器端对象，可用于优化性能。执行 **PREPARE** 语句时，指定的语句会被解析、分析并重写。随后发出 **EXECUTE** 命令时，该预备语句会被规划并执行。这种分工避免了重复的解析分析工作，同时又允许执行计划依赖于所提供的特定参数值。

预备语句可以带参数，也就是在执行时会代入语句中的值。创建预备语句时，可以按位置引用参数，例如 \$1、\$2 等。也可以选择指定相应的参数数据类型列表。如果某个参数的数据类型未指定，或被声明为 `unknown`，则其类型会从该参数第一次被引用时所在的上下文中推断出来（如果可能）。执行该语句时，需要在 **EXECUTE** 语句中为这些参数提供实际值。有关详情，参见 **EXECUTE**。

预备语句只在当前数据库会话期间存在。会话结束时，预备语句就会被遗忘，因此再次使用前必须重新创建。这也意味着单个预备语句不能由多个并发的数据库客户端共用；不过，每个客户端都可以创建自己要使用的预备语句。预备语句也可以用 **DEALLOCATE** 命令手工释放。

当单个会话要执行大量相似语句时，预备语句往往能带来最大的性能优势。如果语句在规划或重写时比较复杂，例如查询涉及许多表的连接，或者需要应用多条规则，那么这种性能差异会特别明显。如果语句相对容易规划和重写，但执行本身代价较高，则预备语句带来的性能优势就不那么明显。

参数

name

为这个特定预备语句指定的任意名称。它在单个会话内必须唯一，随后用于执行或释放先前已准备的语句。

data_type

预备语句中某个参数的数据类型。如果某个参数的数据类型未指定，或被指定为 `unknown`，则其类型会从该参数第一次被引用时所在的上下文中推断出来。要在预备语句本身中引用参数，可使用 \$1、\$2 等。

statement

任何 **SELECT**，**INSERT**，**UPDATE**，**DELETE**，**MERGE**，或 **VALUES** 语句。

注解

预备语句既可以用通用计划执行，也可以用自定义计划执行。通用计划在所有执行中都相同，而自定义计划则是针对某次特定执行、根据该次调用给出的参数值生成的。使用通用计划可以避免规划开销，但在某些情况下，自定义计划的执行效率会高得多，因为规划器可以利用参数值信息。（当然，如果预备语句没有参数，这一点就无从谈起，并且总是会使用通用计划。）

默认情况下，也就是当 `plan_cache_mode` 设置为 `auto` 时，服务器会自动为带参数的预备语句选择使用通用计划还是自定义计划。当前规则是：前五次执行使用自定义计划，并计算这些计划的平均估计代价；然后创建一个通用计划，并将其估计代价与自定义计划的平均代价比较。如果通用计划的代价没有比自定义计划的平均代价高到足以让反复重新规划显得更可取的程度，那么后续执行就会使用通用计划。

这种启发式规则可以被覆盖。将 `plan_cache_mode` 分别设置为 `force_generic_plan` 或 `force_custom_plan`，即可强制服务器使用通用计划或自定义计划。如果由于某种原因，通用计划的代价估计严重失真，导致它虽然被选中但实际代价远高于自定义计划，那么这个设置就尤其有用。

要查看 PostgreSQL 为预备语句使用的查询计划，可以使用 `EXPLAIN`，例如：

```
EXPLAIN EXECUTE name(parameter_values);
```

如果使用的是通用计划，其中会包含参数符号 `$n`；而自定义计划则会把提供的参数值代入其中。

有关查询规划以及 PostgreSQL 为此收集的统计信息的更多内容，请参见 `ANALYZE` 文档。

尽管预备语句的主要目的在于避免对语句重复进行解析分析和规划，但只要语句中使用的数据库对象自上次使用该预备语句以来发生了定义（DDL）变更，或者它们的规划器统计信息已被更新，PostgreSQL 就会在再次使用前强制重新分析并重新规划该语句。此外，如果 `search_path` 的值在两次使用之间发生变化，该语句也会基于新的 `search_path` 重新解析。（后一种行为是从 PostgreSQL 9.3 开始引入的。）这些规则使得使用预备语句在语义上几乎等同于反复重新提交同一段查询文本，同时在对象定义未改变时仍能获得性能收益，特别是在跨多次使用时最佳计划保持不变的情况下。这种语义等价性并不完全成立。举例来说，如果语句以未限定名引用某个表，随后又在 `search_path` 中更靠前的某个模式里创建了一个同名新表，那么不会自动触发重新解析，因为语句所使用的对象本身并未改变。不过，如果后来由于其他变更而触发了重新解析，后续使用中引用的就会是这个新表。

可以通过查询 `pg_prepared_statements` 系统视图，查看当前会话中所有可用的预备语句。

示例

为一个 `INSERT` 语句创建一个预备语句，然后执行它：

```
PREPARE fooplan (int, text, bool, numeric) AS
  INSERT INTO foo VALUES($1, $2, $3, $4);
EXECUTE fooplan(1, 'Hunter Valley', 't', 200.00);
```

为一个 `SELECT` 语句创建一个预备语句，然后执行它：

```
PREPARE usrrptplan (int) AS
  SELECT * FROM users u, logs l WHERE u.usrid=$1 AND
    u.usrid=l.usrid
    AND l.date = $2;
EXECUTE usrrptplan(1, current_date);
```

在这个示例中，第二个参数的数据类型没有指定，因此会从 `$2` 的使用上下文中推断出来。

兼容性

SQL 标准包含 `PREPARE` 语句，但它只用于嵌入式 SQL。这里的 `PREPARE` 语句在语法上也略有不同。

另见

DEALLOCATE, EXECUTE

PREPARE TRANSACTION

PREPARE TRANSACTION — 为两阶段提交准备当前事务

Synopsis

```
PREPARE TRANSACTION transaction_id
```

描述

`PREPARE TRANSACTION` 为两阶段提交准备当前事务。执行此命令后，该事务将不再与当前会话相关联；相反，它的状态会被完整地存储到磁盘上，因此即使在请求提交之前数据库发生崩溃，它也极有可能成功提交。

事务进入预备状态后，稍后可以分别使用 `COMMIT PREPARED` 或 `ROLLBACK PREPARED` 来提交或回滚。发出这些命令的不必是执行原始事务的那个会话，任何会话都可以这样做。

从发出该命令的会话来看，`PREPARE TRANSACTION` 颇似 `ROLLBACK`：执行之后，将不再有活动的当前事务，并且该预备事务的效果也不再可见。（如果该事务随后被提交，这些效果会再次可见。）

如果 `PREPARE TRANSACTION` 因任何原因失败，它就等同于执行了一次 `ROLLBACK`：当前事务会被取消。

参数

transaction_id

一个任意标识符，后续可通过它在 `COMMIT PREPARED` 或 `ROLLBACK PREPARED` 中标识该事务。该标识符必须写成字符串面值，长度必须小于 200 字节，并且不能与当前任何已处于预备状态的事务标识符相同。

注解

`PREPARE TRANSACTION` 并非供应用程序或交互式会话使用。它的目的是让外部事务管理器能够跨多个数据库或其他事务性资源执行原子性的全局事务。除非是在编写事务管理器，否则通常不应使用 `PREPARE TRANSACTION`。

该命令必须在事务块内部使用。请用 `BEGIN` 启动事务块。

当前不允许将执行过以下任一操作的事务置为预备状态：涉及临时表或会话临时命名空间的操作、创建任何 `WITH HOLD` 游标，或执行过 `LISTEN`、`UNLISTEN` 或 `NOTIFY`。这些特性与当前会话绑定得过于紧密，因此在要进入预备状态的事务中没有意义。

如果该事务曾用 `SET` 修改过任何运行时参数（且未使用 `LOCAL` 选项），那么这些效果在执行 `PREPARE TRANSACTION` 之后仍会保留，并且不会受到后续任何 `COMMIT PREPARED` 或 `ROLLBACK PREPARED` 的影响。因此，仅就这一点而言，`PREPARE TRANSACTION` 的行为更像 `COMMIT` 而不是 `ROLLBACK`。

当前所有处于预备状态的事务都列在 `pg_prepared_xacts` 系统视图中。

Caution

让事务长时间停留在预备状态并不明智。这会妨碍 `VACUUM` 回收存储空间，在极端情况下甚至可能导致数据库为防止事务 ID 回卷而关闭（见 Section 24.1.5）。还要记住，

该事务会继续持有它原本持有的所有锁。此功能的预期用法是：一旦外部事务管理器确认其他数据库也已准备好提交，就尽快提交或回滚该预备事务。

如果没有设置外部事务管理器来跟踪预备事务并确保它们能被及时结束，最好将`max_prepared_transactions`设为零，从而禁用预备事务功能。这样可以防止意外创建预备事务，而这些事务随后可能被遗忘并最终引发问题。

示例

为两阶段提交准备当前事务，并使用`foobar`作为事务标识符：

```
PREPARE TRANSACTION 'foobar';
```

兼容性

`PREPARE TRANSACTION`是PostgreSQL扩展。它供外部事务管理系统使用，其中有些系统受标准约束（例如 X/Open XA），但这些系统的 SQL 侧并未标准化。

另见

`COMMIT PREPARED`, `ROLLBACK PREPARED`

REASSIGN OWNED

REASSIGN OWNED — 更改一个数据库角色所拥有的数据库对象的所有权

Synopsis

```
REASSIGN OWNED BY { old_role | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER |  
SESSION_USER } [, ...]  
                TO { new_role | CURRENT_ROLE | CURRENT_USER |  
SESSION_USER }
```

描述

REASSIGN OWNED指示系统将任何 *old_roles*所拥有的数据库对象的所有权更改为 *new_role*。

参数

old_role

一个角色的名称。该角色在当前数据库中拥有的所有对象，以及该角色拥有的 所有共享对象（数据库、表空间）的所有权，都将被重新分配给 *new_role*。

new_role

将成为受影响对象新拥有者的角色名称。

注解

REASSIGN OWNED常用于为移除一个或多个角色做准备。由于REASSIGN OWNED不会影响其他数据库中的对象， 因此通常需要在每个包含待移除角色所拥有对象的数据库中执行此命令。

执行 REASSIGN OWNED 要求你同时是源角色和目标角色的成员。

DROP OWNED命令提供了另一种选择， 它会直接删除一个或多个角色所拥有的全部数据库对象。

REASSIGN OWNED命令不会影响授予 *old_roles*的、在非其所拥有的对象上的任何权限。同样，它也不会影响使用ALTER DEFAULT PRIVILEGES创建的默认权限。如需撤销这类权限，请使用DROP OWNED。

更多讨论请见Section 21.4。

兼容性

REASSIGN OWNED命令是 PostgreSQL扩展。

另见

DROP OWNED, DROP ROLE, ALTER DATABASE

REFRESH MATERIALIZED VIEW

REFRESH MATERIALIZED VIEW — 替换物化视图的内容

Synopsis

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW [ CONCURRENTLY ] name
[ WITH [ NO ] DATA ]
```

描述

REFRESH MATERIALIZED VIEW会完全替换物化视图的内容。要执行此命令，必须拥有该物化视图的MAINTAIN权限。旧内容会被丢弃。如果指定了WITH DATA（或者默认如此），则会执行其底层查询以生成新数据，并使物化视图处于可扫描状态。如果指定了WITH NO DATA，则不会生成新数据，并使物化视图处于不可扫描状态。

不得同时指定CONCURRENTLY和WITH NO DATA。

参数

CONCURRENTLY

刷新物化视图时，不会阻塞针对该物化视图的并发查询。如果不使用此选项，一次影响很多行的刷新通常会占用更少的资源并且更快完成，但可能会阻塞其他试图从该物化视图读取的连接。在只影响少量行的情况下，此选项可能更快。

只有当该物化视图上至少有一个仅使用列名且涵盖所有行的 UNIQUE索引时，才允许使用此选项；也就是说，它不能是表达式索引，也不能带有WHERE子句。

只有在该物化视图已经填充数据时，才能使用此选项。

即使使用了此选项，对于任意一个物化视图，一次也只能运行一个 REFRESH。

name

要刷新的物化视图名称（可以带模式限定）。

注解

如果物化视图的定义查询中带有ORDER BY子句，则该物化视图的原始内容会按该顺序排列；但REFRESH MATERIALIZED VIEW并不保证保留这种顺序。

在REFRESH MATERIALIZED VIEW运行期间，search_path会被临时改为pg_catalog, pg_temp。

示例

这个命令会使用物化视图order_summary定义中的查询来替换其内容，并使其处于可扫描状态：

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW order_summary;
```

这个命令会释放与物化视图annual_statistics_basis相关的存储，并使其处于不可扫描状态：

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW annual_statistics_basis WITH NO DATA;
```

兼容性

REFRESH MATERIALIZED VIEW是 PostgreSQL的扩展。

另见

CREATE MATERIALIZED VIEW, ALTER MATERIALIZED VIEW, DROP MATERIALIZED VIEW

REINDEX

REINDEX — 重建索引

Synopsis

```
REINDEX [ ( option [, ...] ) ] { INDEX | TABLE | SCHEMA }
    [ CONCURRENTLY ] name
REINDEX [ ( option [, ...] ) ] { DATABASE | SYSTEM }
    [ CONCURRENTLY ] [ name ]
```

其中 *option* 可以是以下之一：

```
CONCURRENTLY [ boolean ]
TABLESPACE new_tablespace
VERBOSE [ boolean ]
```

描述

`REINDEX` 使用索引所属表中存储的数据重建索引，并替换索引的旧副本。以下几种场景适合使用 `REINDEX`：

- 一个索引已经损坏，不再包含有效数据。尽管理论上这不该发生，但在实践中索引可能因软件缺陷或硬件故障而损坏。`REINDEX` 提供了一种恢复方法。
- 一个索引已经“膨胀”，也就是说其中包含许多空页或几乎为空 的页。在 PostgreSQL 中，B-树索引在某些不常见 的访问模式下可能出现这种情况。`REINDEX` 可通过写入一个 不含死页的新版本索引来减少索引的空间消耗。详见 Section 24.2。
- 你修改了某个索引的存储参数（例如 `fillfactor`），并希望确保该更改已经 完全生效。
- 如果使用 `CONCURRENTLY` 选项构建索引失败，该索引会被 保留为“无效”。这类索引没有用处，但用 `REINDEX` 重建它们可能很方便。注意，只有 `REINDEX INDEX` 才能在 无效索引上执行并发构建。

参数

`INDEX`

重新创建指定的索引。如果用于分区索引，则这种形式的 `REINDEX` 不能在事务块内执行。

`TABLE`

重新创建指定表的所有索引。如果该表有一个辅助“TOAST”表，也会对其重新索引。如果用于分区表，则这种形式的 `REINDEX` 不能在事务块内执行。

`SCHEMA`

重新创建指定模式中的所有索引。如果该模式中的某个表有一个辅助“TOAST”表，也会对其重新索引。共享系统目录上的索引也会被 处理。这种形式的 `REINDEX` 不能在事务块内执行。

`DATABASE`

重新创建当前数据库中除系统目录外的所有索引。系统目录上的索引不会被处理。这种形式的 `REINDEX` 不能在事务块内执行。

SYSTEM

重新创建当前数据库内系统目录上的所有索引。共享系统目录上的索引也包含在内。用户表上的索引不会被处理。这种形式的 `REINDEX` 不能在事务块内执行。

name

要重新索引的特定索引、表或数据库的名称。索引名和表名可以带模式限定。目前，`REINDEX DATABASE` 和 `REINDEX SYSTEM` 只能对当前数据库重新索引。它们的参数是可选的，但如果给出，就必须与当前数据库名匹配。

CONCURRENTLY

使用此选项时，PostgreSQL 会在不获取任何会阻止表上并发插入、更新或删除的锁的情况下重建索引；而标准索引重建会阻止表上的写入（但不阻止读取），直到完成。使用此选项时有若干注意事项，见下文 *Rebuilding Indexes Concurrently*。

对于临时表，`REINDEX` 始终以非并发方式执行，因为没有其他会话可以访问它们，而且非并发重新索引开销更小。

TABLESPACE

指定索引将在新的表空间中重建。

VERBOSE

在每个索引被重建时，以 `INFO` 级别打印进度报告。

boolean

指定所选选项是开启还是关闭。你可以写 `TRUE`、`ON` 或 `1` 来启用该选项，也可以写 `FALSE`、`OFF` 或 `0` 来禁用它。*boolean* 值也可以省略，此时假定为 `TRUE`。

new_tablespace

用于重建索引的表空间。

注解

如果怀疑某个用户表上的索引已经损坏，可以使用 `REINDEX INDEX` 或 `REINDEX TABLE` 直接重建该索引，或者重建该表上的所有索引。

如果需要从系统表上的索引损坏中恢复，情况就更复杂了。在这种情况下，重要的是系统本身没有使用任何可疑索引。（事实上，在这种场景下，你可能会发现服务器进程在启动时立即崩溃，因为它依赖损坏的索引。）要安全恢复，必须用 `-P` 选项启动服务器，该选项会阻止服务器在查找系统目录时使用索引。

一种做法是关闭服务器，并在命令行中包含 `-P` 选项来启动单用户 PostgreSQL 服务器。然后可以根据希望重建的范围，执行 `REINDEX DATABASE`、`REINDEX SYSTEM`、`REINDEX TABLE` 或 `REINDEX INDEX`。如果拿不准，就使用 `REINDEX SYSTEM` 来重建该数据库中的所有系统索引。然后退出单用户服务器会话并重新启动常规服务器。关于如何与单用户服务器接口交互的更多信息，参见 *postgres* 参考页。

另一种方法是启动一个常规服务器会话，并在其命令行选项中包含 `-P`。具体做法因客户端而异，但对于所有基于 `libpq` 的客户端，都可以在启动客户端之前将环境变量 `PGOPTIONS` 设置为 `-P`。注意，尽管这种方法不需要阻止其他客户端，但在修复完成之前，阻止其他用户连接到受损数据库可能仍然更稳妥。

`REINDEX` 类似于删除并重新创建索引，因为索引内容都是从头重建的。不过，两者在锁方面的考量相当不同。`REINDEX` 会阻止该索引所属表上的写入，但不阻止读取。它还会对正在处

理的特定索引获取ACCESS EXCLUSIVE锁，从而阻塞试图使用该索引的读取。尤其是，无论查询内容如何，查询规划器都会尝试对该表的每个索引获取ACCESS SHARE锁，因此REINDEX实际上会阻塞几乎所有查询，只有那些计划已缓存且不使用这个索引的某些预备查询除外。相比之下，DROP INDEX会短暂地对父表获取ACCESS EXCLUSIVE锁，同时阻塞写入和读取。随后的CREATE INDEX会阻止写入但不阻止读取；由于索引不存在，读取不会尝试使用它，因此不会发生阻塞，但读取可能被迫使用代价高昂的顺序扫描。

在REINDEX运行期间，search_path会临时改为pg_catalog, pg_temp。

对单个索引或表重新索引，需要在相应表上具有MAINTAIN权限。注意，对分区索引或分区表执行REINDEX时，需要在该分区表上具有MAINTAIN权限，但在处理各个分区时会跳过权限检查。对模式或数据库重新索引，则需要是该模式或数据库的拥有者，或者具有pg_maintain角色的权限。特别要注意，这意味着非超级用户也可能重建其他用户拥有的表的索引。不过，作为一个特殊例外，REINDEX DATABASE、REINDEX SCHEMA和REINDEX SYSTEM会跳过共享系统目录上的索引，除非用户对该目录具有MAINTAIN权限。

分别可使用REINDEX INDEX和REINDEX TABLE对分区索引和分区表重新索引。指定分区关系的每个分区都会在单独的事务中重新索引。在处理分区表或分区索引时，这些命令不能在事务块内使用。

当对分区索引或分区表执行带TABLESPACE子句的REINDEX时，只有叶分区的表空间引用会被更新。由于分区索引本身不会更新，建议另外对相应的分区表单独执行ALTER TABLE ONLY，以便后续附加的任何新分区都继承新表空间。如果命令失败，可能不会把所有索引都移动到新表空间。重新运行该命令将重建所有叶分区，并把先前未处理的索引移动到新表空间。

如果SCHEMA、DATABASE或SYSTEM与TABLESPACE一起使用，则系统关系会被跳过，并生成一条WARNING。TOAST表上的索引会重建，但不会移动到新的表空间。

并发重建索引

重建索引可能会干扰数据库的正常运行。通常 PostgreSQL会锁住要重建其索引的表，阻止其写入，并通过一次扫描完成整个索引构建。其他事务仍可读取该表，但如果它们试图在表中插入、更新或删除行，就会阻塞直到索引重建完成。如果系统是在线生产数据库，这可能产生严重影响。对非常大的表重新索引可能需要很多小时，即便是较小的表，索引重建也可能在一段对生产系统而言不可接受的时间内阻止写入操作。

PostgreSQL支持在尽量少阻塞写入的情况下重建索引。这种方法是通过指定REINDEX的CONCURRENTLY选项来调用的。使用该选项时，PostgreSQL必须为每个需要重建的索引对表执行两次扫描，并等待所有现有、可能使用该索引的事务结束。因此，这种方法比标准索引重建需要更多的总工作量，完成时间也明显更长，因为它必须等待那些可能修改索引的未完成事务。不过，由于它允许在索引重建期间继续进行正常操作，所以这种方法适合在生产环境中重建索引。当然，索引重建带来的额外CPU、内存和I/O负载也可能拖慢其他操作。

并发重新索引会依次经历以下步骤。每个步骤都在单独的事务中运行。如果有多个要重建的索引，则每个步骤都会先遍历所有索引，再进入下一步。

1. 先向系统目录pg_index添加一个新的临时索引定义。该定义将用于替换旧索引。随后会在要重新索引的索引及其关联表上获取会话级SHARE UPDATE EXCLUSIVE锁，以防止处理期间发生任何模式修改。
2. 然后为每个新索引执行第一次构建。索引构建完成后，会将其标志pg_index.indisready切换为“true”，使其准备好接收插入；执行构建的事务结束后，它就会对其他会话可见。此步骤对每个索引都在单独的事务中完成。
3. 接着执行第二次扫描，把第一次扫描期间新增的元组加入索引。此步骤同样对每个索引都在单独的事务中完成。

4. 所有引用该索引的约束都会改为引用新的索引定义，同时索引名称也会被更改。此时，新索引的`pg_index.indisvalid`会切换为“true”，旧索引则切换为“false”，并执行一次缓存失效，使所有引用旧索引的会话中的相关缓存项失效。
5. 在等待可能引用旧索引的运行中查询完成之后，旧索引的`pg_index.indisready`会切换为“false”，以防止任何新元组被插入其中。
6. 删除旧索引。随后会释放为索引和表持有的`SHARE UPDATE EXCLUSIVE`会话锁。

如果在重建索引时出现问题，例如唯一索引上发生唯一性违反，`REINDEX`命令会失败，但除了原有索引外，还会留下一个“无效”的新索引。这个索引在查询时会被忽略，因为它可能不完整；不过它仍会带来更新开销。`psql`的`\d`命令会把这样的索引报告为`INVALID`：

```
postgres=# \d tab
          Table "public.tab"
   Column | Type   | Modifiers
-----+-----+-----
    col   | integer |
Indexes:
    "idx" btree (col)
    "idx_ccnew" btree (col) INVALID
```

如果被标记为`INVALID`的索引带有`_ccnew`后缀，那么它对应于并发操作期间创建的临时索引，推荐的恢复方法是使用`DROP INDEX`将其删除，然后再次尝试`REINDEX CONCURRENTLY`。如果无效索引带有`_ccold`后缀，则它对应于未能删除的原始索引；由于重建本身实际上已经成功，推荐的恢复方法就是直接删除该索引。为了保持名称唯一，无效索引名的后缀后还可能附加非零数字，例如`_ccnew1`、`_ccold2`等。

常规索引构建允许同一张表上的其他常规索引构建同时进行，但一张表在同一时间只能有一个并发索引构建。在这两种情况下，同时都不允许对该表进行其他类型的模式修改。另一个区别是，常规的`REINDEX TABLE`或`REINDEX INDEX`命令可以在事务块内执行，而`REINDEX CONCURRENTLY`不行。

与任何长时间运行的事务一样，对表执行`REINDEX`可能会影响并发`VACUUM`在其他表上能够移除哪些元组。

`REINDEX SYSTEM`不支持`CONCURRENTLY`，因为系统目录不能并发重新索引。

此外，用于排他约束的索引不能并发重新索引。如果在此命令中直接指定这样的索引，就会报错。如果并发地对包含排他约束索引的表或数据库重新索引，这些索引将被跳过。（不使用`CONCURRENTLY`选项时，可以重新索引这类索引。）

每个运行`REINDEX`的后端都会在`pg_stat_progress_create_index`视图中报告其进度。详见Section 27.4.2。

示例

重建单个索引：

```
REINDEX INDEX my_index;
```

重建表`my_table`上的所有索引：

```
REINDEX TABLE my_table;
```

在不假定系统索引已经有效的情况下，重建某个数据库中的所有索引：

```
$ export PGOPTIONS="-P"
$ psql broken_db
...
broken_db=> REINDEX DATABASE broken_db;
broken_db=> \q
```

重建某个表的索引，并在重建期间不阻塞对相关关系的读写操作：

```
REINDEX TABLE CONCURRENTLY my_broken_table;
```

兼容性

在 SQL 标准中没有REINDEX命令。

另见

CREATE INDEX, DROP INDEX, reindexdb, Section 27.4.2

RELEASE SAVEPOINT

RELEASE SAVEPOINT — 释放一个先前定义的保存点

Synopsis

```
RELEASE [ SAVEPOINT ] savepoint_name
```

描述

RELEASE SAVEPOINT 释放指定名称的保存点，以及在该保存点之后创建且仍处于活动状态的所有保存点，并释放它们占用的资源。自该保存点创建以来所做、且之前尚未被回滚的所有更改，都会并入在创建该保存点时处于活动状态的事务或保存点中。在RELEASE SAVEPOINT 之后所做的更改，也将成为该活动事务或保存点的一部分。

参数

savepoint_name

要释放的保存点名称。

注解

指定一个此前未定义的保存点名称是一种错误。

当事务处于已中止状态时，不能释放保存点；要这样做，请使用ROLLBACK TO SAVEPOINT。

如果有多个保存点使用相同名称，则只会释放最近定义且尚未释放的那个。重复执行该命令会逐步释放更早的同名保存点。

示例

建立并随后释放一个保存点：

```
BEGIN;
  INSERT INTO table1 VALUES (3);
  SAVEPOINT my_savepoint;
  INSERT INTO table1 VALUES (4);
  RELEASE SAVEPOINT my_savepoint;
COMMIT;
```

上面的事务将插入 3 和 4。

一个包含多个嵌套子事务的更复杂示例：

```
BEGIN;
  INSERT INTO table1 VALUES (1);
  SAVEPOINT sp1;
  INSERT INTO table1 VALUES (2);
  SAVEPOINT sp2;
  INSERT INTO table1 VALUES (3);
  RELEASE SAVEPOINT sp2;
```

```
INSERT INTO table1 VALUES (4)); -- generates an error
```

在这个例子中，应用程序请求释放保存点`sp2`，值3是在其中插入的。这样会把该插入操作的事务上下文改为`sp1`。当试图插入值4的语句产生错误时，2和4的插入都会丢失，因为它们位于同一个随后被回滚的保存点中，而值3现在也位于同一事务上下文中，因此同样会丢失。由于此后所有其他命令都会被忽略，应用程序现在只能在以下两个命令中选择一个：

```
ROLLBACK;  
ROLLBACK TO SAVEPOINT sp1;
```

选择`ROLLBACK`将中止所有内容，包括值1；而`ROLLBACK TO SAVEPOINT sp1`会保留值1，并允许事务继续。

兼容性

该命令符合SQL标准。标准规定关键字`SAVEPOINT`是强制的，但PostgreSQL允许省略它。

另见

`BEGIN`, `COMMIT`, `ROLLBACK`, `ROLLBACK TO SAVEPOINT`, `SAVEPOINT`

REPACK

REPACK — 重写表以回收磁盘空间

Synopsis

```
REPACK [ ( option [, ...] ) ] [ table_and_columns [ USING INDEX  
  [ index_name ] ] ]  
REPACK [ ( option [, ...] ) ] USING INDEX
```

其中 *option* 可以是以下之一：

```
VERBOSE [ boolean ]  
ANALYZE [ boolean ]  
CONCURRENTLY [ boolean ]
```

而 *table_and_columns* 为：

```
table_name [ ( column_name [, ...] ) ]
```

描述

REPACK 可回收被死元组占用的存储空间。与 VACUUM 不同，它通过将 *table_name* 所指定表的全部内容重写到一个没有多余空间的新磁盘文件中来实现这一点（*fillfactor* 存储参数所保证的空间除外），从而允许未使用的空间返回给操作系统。

如果没有指定 *table_name*，REPACK 会处理当前数据库中当前用户具有 MAINTAIN 特权的每一张表和物化视图。此形式的 REPACK 不能在事务块中执行。如果使用了 CONCURRENTLY 选项，则也不允许使用这种形式。

如果指定了 USING INDEX 子句，行会根据索引中的信息在物理上重新排序。有关聚簇的说明，请参见下文注记。

当表正在被重整时，会在其上获取 ACCESS EXCLUSIVE 锁。这会阻止任何其他数据库操作（读和写）在 REPACK 完成之前访问该表。如果你希望在重整期间保持表仍可访问，可以考虑使用 CONCURRENTLY 选项。

聚簇说明

如果指定了 USING INDEX 子句，表中的行会按该索引指定的顺序存储；由于行会随后在物理上聚簇，因此称为 聚簇。如果命令中指定了索引名，则使用该索引隐含的顺序，并将该索引配置为聚簇所用的索引。（这同样适用于传给 CLUSTER 命令的索引。）如果未指定索引名，则使用已经被配置为聚簇索引的索引；如果没有这样的索引，就会报错。可以使用 ALTER TABLE ... CLUSTER ON 手工设置索引，也可以使用 ALTER TABLE ... SET WITHOUT CLUSTER 清除设置。

如果在 REPACK USING INDEX 中没有指定表名，那么所有已经定义了聚簇索引、且调用用户有权限访问的表都会被处理。

聚簇是一次性操作：表随后被更新时，这些更改不会继续保持聚簇。也就是说，并不会尝试根据索引顺序存储新行或更新后的行。（如果愿意，可以通过再次发出该命令来定期重新聚簇。此外，把表的 *fillfactor* 存储参数设置为低于 100%，有助于在更新期间保持聚簇顺序，因为如果页面上有足够空间，更新后的行会保留在同一页面上。）

如果你是在表内随机访问单行，那么表中数据的实际顺序并不重要。但如果你倾向于更频繁地访问某些数据，并且有一个能把它们分组在一起的索引，那么使用聚簇就会受益。如果你从表中请求一个索引值范围，或者请求一个匹配多行的单个索引值，聚簇会有所帮助，因为一旦索引确定了第一个匹配行所在的表页，其他匹配行很可能已经在同一个表页上，因此可以节省磁盘访问并加快查询。

REPACK 可以使用指定索引上的索引扫描（如果该索引是 b-tree），也可以先顺序扫描再排序来重新排列表。它会尝试根据规划器代价参数和可用统计信息，选择更快的方法。

由于规划器会记录有关表排序方式的统计信息，建议在新近重整过的表上运行 ANALYZE。否则，规划器可能会做出糟糕的查询计划选择。

资源说明

当使用索引扫描，或者使用不带排序的顺序扫描时，会创建一个临时副本，其中包含按索引顺序排列的表数据。同时也会为表上的每个索引创建临时副本。因此，你需要至少等于表大小与索引大小之和的磁盘可用空间。

当使用顺序扫描加排序时，还会创建一个临时排序文件，因此峰值临时空间需求最多可达到表大小的两倍，再加上索引大小。这种方法通常比索引扫描方法更快，但如果磁盘空间要求无法接受，可以通过临时将 `enable_sort` 设为 `off` 来禁用这种选择。

建议在重整之前，将 `maintenance_work_mem` 设置为一个相当大的值（但不要超过你可为 REPACK 操作预留的内存总量）。

参数

table_name

表的名称（可以带模式限定）。

column_name

要分析的特定列名称。默认是所有列。如果指定了列列表，则还必须同时指定 ANALYZE。

index_name

索引名称。

CONCURRENTLY

允许其他事务在重整期间使用该表。

在内部，REPACK 会把表内容（忽略死元组）复制到一个新文件中，并按指定索引排序，同时还会为每个索引创建一个新文件。然后它交换表及其所有索引的旧文件和新文件，并删除旧文件。需要 ACCESS EXCLUSIVE 锁，以确保处理过程中旧文件不会变化，因为这些变化会因交换而丢失。

使用 CONCURRENTLY 选项时，ACCESS EXCLUSIVE 锁只会在交换表文件和索引文件时获取。在创建新表和索引文件期间发生的数据更改会通过逻辑解码（Chapter 47）捕获，并在请求 ACCESS EXCLUSIVE 锁之前应用。因此，该锁通常只会持有完成文件交换所需的时间，应该相当短。不过，如果 REPACK 等待锁期间对表做了太多数据更改，那么在持有 ACCESS EXCLUSIVE 锁时，必须先处理这些更改，然后才能交换文件，因此这段时间仍可能比较明显。

请注意，带 CONCURRENTLY 选项的 REPACK 不会尝试重新排列在重整开始之后插入到表中的行。还要注意，REPACK 可能会因为其他事务在重整期间对该表执行的 DDL 命令而无法完成。

Note

除了 Notes on Resources 中解释的临时空间要求之外，CONCURRENTLY 选项还可能会稍微增加一些临时空间的使用。原因是，其他事务可以执行 DML 操作，而这些操作在 REPACK 复制完旧文件中的所有现有元组之前无法应用到新文件中。因此，在复制期间插入到旧文件中的那些元组也会被单独存储在一个临时文件中，直到它们能够被处理为止。

CONCURRENTLY 选项不能在以下情况下使用：

- 该表是 UNLOGGED。
- 该表是分区表。
- 该表没有主键，也没有基于索引的副本身份。
- 该表是系统目录或 TOAST 表。
- REPACK 在事务块中执行。
- max_repack_replication_slots 配置参数不允许再创建一个额外的复制槽。

Warning

带 CONCURRENTLY 选项的 REPACK 不是 MVCC 安全的，详见 Section 13.6。

VERBOSE

以 INFO 级别打印每个表被重整时的进度报告。

ANALYZE
ANALYZE

在重整表之后对该表执行 ANALYZE。目前这只在指定单个（非分区）表时受支持。

boolean

指定所选选项应开启还是关闭。可以写 TRUE、ON 或 1 来启用该选项，也可以写 FALSE、OFF 或 0 来禁用它。*boolean* 值也可以省略，此时默认视为 TRUE。

说明

要重整表，必须对该表具有 MAINTAIN 特权。

在 REPACK 运行期间，search_path 会临时改为 pg_catalog, pg_temp。

每个运行 REPACK 的后端都会在 pg_stat_progress_repack 视图中报告其进度。有关详细信息，请参见 Section 27.4.3。

重整分区表时，会重整其每个分区。如果指定了索引，则每个分区都会使用该索引的分区来重整。对分区表执行 REPACK 不能在事务块中进行。

示例

重整表 employees：

```
REPACK employees;
```

基于其索引 `employees_ind` 重整表 `employees`（由于指定了索引，这实际上就是聚簇）：

```
REPACK employees USING INDEX employees_ind;
```

以并发模式使用之前相同的索引重整 `employees` 表：

```
REPACK (CONCURRENTLY) employees USING INDEX;
```

按物理顺序重整表 `cases`，在重整完成后对给定列执行 `ANALYZE`，并显示信息消息：

```
REPACK (ANALYZE, VERBOSE) cases (district, case_nr);
```

重整数据库中所有你具有 `MAINTAIN` 特权的表：

```
REPACK;
```

重整所有此前已配置聚簇索引、且你具有 `MAINTAIN` 特权的表，并显示信息消息：

```
REPACK (VERBOSE) USING INDEX;
```

兼容性

SQL 标准中没有 `REPACK` 语句。

另见

Section 27.4.3

RESET

RESET — 将一个运行时参数的值恢复为默认值

Synopsis

```
RESET configuration_parameter
RESET ALL
```

描述

RESET将运行时参数恢复为其默认值。RESET是

```
SET configuration_parameter TO DEFAULT
```

的另一种拼写。详见SET。

默认值指的是：在当前会话中，如果从未对该参数执行过SET，它本应具有的值。该值的实际来源可能是编译时内置的默认值、配置文件、命令行选项，或者针对特定数据库或特定用户的默认设置。这与将其定义为“该参数在会话开始时的值”略有不同，因为如果该值来自配置文件，那么它会被重置为配置文件当前指定的值。详见Chapter 19。

RESET的事务行为和SET相同：它的效果会在事务回滚时被撤销。

参数

configuration_parameter

可设置的运行时参数名称。可用参数见Chapter 19以及 SET参考页。

ALL

将所有可设置的运行时参数重置为默认值。

示例

将timezone配置参数设置为其默认值：

```
RESET timezone;
```

兼容性

RESET是一种 PostgreSQL扩展。

另见

SET, SHOW

REVOKE

REVOKE — 撤销访问权限

Synopsis

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES |
      TRIGGER | MAINTAIN }
      [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON { [ TABLE ] table_name [, ...]
        | ALL TABLES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
    FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]
    [ CASCADE | RESTRICT ]
```

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { SELECT | INSERT | UPDATE | REFERENCES } ( column_name
      [, ...] )
      [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] ( column_name [, ...] ) }
    ON [ TABLE ] table_name [, ...]
    FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]
    [ CASCADE | RESTRICT ]
```

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { USAGE | SELECT | UPDATE }
      [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON { SEQUENCE sequence_name [, ...]
        | ALL SEQUENCES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
    FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]
    [ CASCADE | RESTRICT ]
```

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { CREATE | CONNECT | TEMPORARY | TEMP } [, ...] | ALL
      [ PRIVILEGES ] }
    ON DATABASE database_name [, ...]
    FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]
    [ CASCADE | RESTRICT ]
```

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON DOMAIN domain_name [, ...]
    FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]
    [ CASCADE | RESTRICT ]
```

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON FOREIGN DATA WRAPPER fdw_name [, ...]
    FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]
    [ CASCADE | RESTRICT ]
```



```

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON FOREIGN SERVER server_name [, ...]
    FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]
    [ CASCADE | RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON { { FUNCTION | PROCEDURE | ROUTINE } function_name
    [ ( [ [ argmode ] [ arg_name ] arg_type [, ...] ] ) ] [, ...]
        | ALL { FUNCTIONS | PROCEDURES | ROUTINES } IN
    SCHEMA schema_name [, ...] }
    FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]
    [ CASCADE | RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON LANGUAGE lang_name [, ...]
    FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]
    [ CASCADE | RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { SELECT | UPDATE } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON LARGE OBJECT loid [, ...]
    FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]
    [ CASCADE | RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { SET | ALTER SYSTEM } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON PARAMETER configuration_parameter [, ...]
    FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]
    [ CASCADE | RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { SELECT | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON PROPERTY GRAPH graph_name [, ...]
    FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]
    [ CASCADE | RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { { CREATE | USAGE } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON SCHEMA schema_name [, ...]
    FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]
    [ CASCADE | RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { CREATE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON TABLESPACE tablespace_name [, ...]
    FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]

```

```

[ CASCADE | RESTRICT ]

REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
    { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON TYPE type_name [, ...]
    FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]
    [ CASCADE | RESTRICT ]

REVOKE [ { ADMIN | INHERIT | SET } OPTION FOR ]
    role_name [, ...] FROM role_specification [, ...]
    [ GRANTED BY role_specification ]
    [ CASCADE | RESTRICT ]

```

where *role_specification* can be:

```

[ GROUP ] role_name
| PUBLIC
| CURRENT_ROLE
| CURRENT_USER
| SESSION_USER

```

描述

REVOKE 命令从一个或多个角色那里撤销先前授予的权限。关键字 PUBLIC 指的是由所有角色组成的隐式定义组。

有关各种权限类型的含义，请参见 GRANT 命令的描述。

请注意，任何特定角色实际拥有的权限，是直接授予给它的权限、授予给它当前 所属任一角色的权限，以及授予给 PUBLIC 的权限之和。因此，例如，从 PUBLIC 撤销 SELECT 权限，并不一定意味着所有角色都失去了该对象上的 SELECT 权限：那些被直接授予该权限或通过其他角色获得该权限的角色仍然拥有它。类似地，从某个用户撤销 SELECT 权限，如果 PUBLIC 或其所属的其他角色仍然拥有 SELECT 权限，该用户仍可能使用 SELECT。

如果指定了 GRANT OPTION FOR，则只撤销该权限的授予选项，而不撤销权限本身。否则，权限和授予选项都会被撤销。

如果指定了 GRANTED BY，则只撤销由指定角色授予的权限。只有在继承了该角色权限的情况下，角色才能撤销该角色所授予的权限。

如果某个用户持有带授予选项的权限，并且已经将其授予其他用户，那么其他 用户持有的这些权限称为依赖权限。若正在撤销第一个用户持有的该权限或其 授予选项，并且存在依赖权限，则在指定 CASCADE 时这些 依赖权限也会被一并撤销；否则，该撤销操作会失败。此递归撤销只影响那些 通过某条可追溯到本 REVOKE 命令目标用户的用户链授予的权限。因此，如果受影响用户还通过其他用户获得了同一权限，那么他们实际上可能 仍保有该权限。

在撤销某个表上的权限时，该表每一列上的对应列权限（若有）也会自动被 撤销。反过来，如果某个角色已被授予表级权限，那么从单独列上撤销同一 权限不会产生任何效果。

在撤销角色成员资格时，GRANT OPTION 改称为 ADMIN OPTION，但行为类似。请注意，在 PostgreSQL 16 之前的版本中，系统不会跟踪 角色成员资格授权所产生的依赖权限，因此 CASCADE 对 角色成员资格没有效果。现在情况已不再如此。另请注意，这种形式的命令不允许在 *role_specification* 中使用噪声词 GROUP。

正如可以从现有角色成员资格授权中移除 ADMIN OPTION 一样， 也可以撤销 INHERIT OPTION 或 SET OPTION。这等价于将相应选项的值设为 FALSE。

注解

用户只能撤销由自己直接授予的权限。例如，如果用户 A 已将某项带授予选项 的权限授予用户 B，而用户 B 又将其授予用户 C，则用户 A 不能直接从 C 撤销该权限。相反，用户 A 可以从 B 撤销授予选项，并使用 `CASCADE` 选项，这样该权限就会进一步从 C 撤销。再例如，如果 A 和 B 都将同一权限授予了 C，A 可以撤销自己授予的那份，但不能撤销 B 授予的那份，因此 C 实际上仍会拥有该权限。

当对象的非拥有者尝试对该对象执行 `REVOKE` 时，如果该用户 在该对象上完全没有任何权限，命令将立即失败。只要该用户至少拥有某项 权限，命令就会继续执行，但只会撤销那些该用户持有授予选项的权限。如果未持有任何授予选项，`REVOKE ALL PRIVILEGES` 形式 会发出警告；而其他形式如果命令中特别列出的任一权限未持有其授予选项，也会发出警告。（原则上，这些说明也适用于对象拥有者；但由于拥有者始终 被视为持有全部授予选项，这种情况实际上不会发生。）

如果超级用户选择执行 `GRANT` 或 `REVOKE` 命令，则该命令会像由受影响对象的拥有者发出那样执行。（由于角色没有 拥有者，在 `GRANT` 角色成员资格时，该命令会像由引导 超级用户发出那样执行。）由于所有权限最终都来自对象拥有者 （可能经由授予选项链间接传递），超级用户可以撤销所有权限，但如上所述，这可能需要使用 `CASCADE`。

`REVOKE` 也可以由并非受影响对象拥有者的角色执行，只要 该角色是拥有该对象之角色的成员，或者是持有该对象上 `WITH GRANT OPTION` 权限之角色的成员。在这种情况下，该命令会视同由实际拥有该对象的角色，或持有该对象上 `WITH GRANT OPTION` 权限的角色发出。例如，如果表 `t1` 由角色 `g1` 拥有，而角色 `u1` 是 `g1` 的成员，那么 `u1` 可以撤销 `t1` 上那些记录为由 `g1` 授出的权限。这包括由 `u1` 以及角色 `g1` 的其他成员作出的授权。

如果执行 `REVOKE` 的角色通过多条角色成员资格路径间接 持有权限，则系统不会指明将使用哪一个上层角色来执行该命令。在这种情况下，最佳做法是使用 `GRANTED BY` 指定要以哪个角色的授权 关系来执行 `REVOKE`。否则，可能会撤销掉并非你本意要撤销 的权限，或者根本没有撤销任何权限。

有关具体权限类型以及如何检查对象权限的更多信息，请参见 [Section 5.10](#)。

示例

撤销表 `films` 上授予所有用户的插入权限：

```
REVOKE INSERT ON films FROM PUBLIC;
```

撤销用户 `manuel` 在视图 `kinds` 上的所有权限：

```
REVOKE ALL PRIVILEGES ON kinds FROM manuel;
```

请注意，这实际上意味着“撤销所有由我授予的权限”。

撤销用户 `joe` 在角色 `admins` 中的成员资格：

```
REVOKE admins FROM joe;
```

兼容性

`GRANT` 命令的兼容性注解同样适用于 `REVOKE`。按照标准，关键词 `RESTRICT` 或 `CASCADE` 是必需的，但 PostgreSQL 默认假定为 `RESTRICT`。

另见

`GRANT`, `ALTER DEFAULT PRIVILEGES`

ROLLBACK

ROLLBACK — 中止当前事务

Synopsis

```
ROLLBACK [ WORK | TRANSACTION ] [ AND [ NO ] CHAIN ]
```

描述

ROLLBACK回滚当前事务，并丢弃该事务所做的全部更新。

参数

WORK

TRANSACTION

可选关键字，没有任何作用。

AND CHAIN

如果指定了AND CHAIN，则会立即启动一个新的（未中止的）事务，其事务特征与刚刚结束的事务相同（参见SET TRANSACTION）。否则，不会启动任何新事务。

注解

使用COMMIT可成功地终止一个事务。

在事务块之外发出ROLLBACK不会造成任何影响，但会产生一条警告消息。事务块之外的ROLLBACK AND CHAIN则会报错。

示例

要中止所有更改：

```
ROLLBACK;
```

兼容性

命令ROLLBACK符合 SQL 标准。形式ROLLBACK TRANSACTION是PostgreSQL扩展。

另见

BEGIN, COMMIT, ROLLBACK TO SAVEPOINT

ROLLBACK PREPARED

ROLLBACK PREPARED — 回滚一个先前为两阶段提交而预备的事务

Synopsis

```
ROLLBACK PREPARED transaction_id
```

描述

ROLLBACK PREPARED回滚一个处于预备状态的事务。

参数

transaction_id

要回滚的事务的事务标识符。

注解

要回滚预备事务，执行者必须是最初执行该事务的同一用户，或者是超级用户；但不必处在执行该事务的同一会话中。

这个命令不能在事务块内执行。该预备事务会被立即回滚。

当前所有处于预备状态的事务都列在 `pg_prepared_xacts` 系统视图中。

示例

回滚事务标识符为 `foobar` 的事务：

```
ROLLBACK PREPARED 'foobar';
```

兼容性

ROLLBACK PREPARED是 PostgreSQL扩展。它旨在供外部事务管理系统使用，其中有些系统已被标准覆盖（例如 X/Open XA），但这些系统的 SQL 侧并未标准化。

另见

PREPARE TRANSACTION, COMMIT PREPARED

ROLLBACK TO SAVEPOINT

ROLLBACK TO SAVEPOINT — 回滚到一个保存点

Synopsis

```
ROLLBACK [ WORK | TRANSACTION ] TO [ SAVEPOINT ] savepoint_name
```

描述

回滚该保存点建立后执行的所有命令，然后在同一事务层级启动一个新的子事务。该保存点仍然有效，如有需要，之后还可以再次回滚到它。

ROLLBACK TO SAVEPOINT会隐式销毁在指定保存点之后建立的所有保存点。

参数

savepoint_name

要回滚到的保存点名称。

注解

使用RELEASE SAVEPOINT可以销毁一个保存点，而不丢弃在它建立之后执行的命令所产生的效果。

指定一个尚未建立的保存点名称是一种错误。

就保存点而言，游标带有一些非事务性的行为。凡是在某个保存点内打开的游标，在回滚该保存点时都会被关闭。如果先前打开的游标在某个随后又被回滚的保存点内受到了FETCH或MOVE命令的影响，那么该游标会保留在这些命令使其指向的位置上（也就是说，由FETCH或MOVE引起的游标移动不会被回滚）。关闭游标同样不会因回滚而撤销。不过，如果游标查询导致了其他副作用（例如该查询调用的易变函数带来的副作用），且这些副作用发生在后来被回滚的保存点期间，那么它们会被回滚。如果某个游标的执行导致事务中止，该游标会进入不可执行状态，因此即使事务可以通过ROLLBACK TO SAVEPOINT恢复，该游标也不能再使用。

示例

要撤销在my_savepoint建立后执行的命令的效果：

```
ROLLBACK TO SAVEPOINT my_savepoint;
```

游标位置不受保存点回滚的影响：

```
BEGIN;
```

```
DECLARE foo CURSOR FOR SELECT 1 UNION SELECT 2;
```

```
SAVEPOINT foo;
```

```
FETCH 1 FROM foo;
```

```
?column?
-----
1

ROLLBACK TO SAVEPOINT foo;

FETCH 1 FROM foo;
?column?
-----
2

COMMIT;
```

兼容性

SQL标准规定关键字SAVEPOINT是强制的，但 PostgreSQL和Oracle允许省略它。SQL 只允许在ROLLBACK之后使用WORK作为噪声词， 不允许使用TRANSACTION。此外，SQL 还有一个可选子句 AND [NO] CHAIN，而PostgreSQL当前尚不支持。除此之外，该命令符合SQL 标准。

另见

BEGIN, COMMIT, RELEASE SAVEPOINT, ROLLBACK, SAVEPOINT

SAVEPOINT

SAVEPOINT — 在当前事务中定义一个新的保存点

Synopsis

```
SAVEPOINT savepoint_name
```

描述

SAVEPOINT 在当前事务中建立一个新的保存点。

保存点是事务中的一种特殊标记，它允许回滚在其建立之后执行的所有命令，从而将事务状态恢复到建立保存点时的状态。

参数

savepoint_name

赋予新保存点的名称。如果已经存在同名保存点，则在较新的同名保存点被释放之前，较旧的保存点将无法访问。

注解

使用 ROLLBACK TO 回滚到保存点。使用 RELEASE SAVEPOINT 销毁保存点，同时保留其建立后执行的命令所产生的效果。

保存点只能在事务块内部建立。一个事务中可以定义多个保存点。

示例

要建立一个保存点，并在稍后撤销其建立后执行的所有命令的效果：

```
BEGIN;
  INSERT INTO table1 VALUES (1);
  SAVEPOINT my_savepoint;
  INSERT INTO table1 VALUES (2);
  ROLLBACK TO SAVEPOINT my_savepoint;
  INSERT INTO table1 VALUES (3);
COMMIT;
```

上述事务将插入值 1 和 3，而不会插入 2。

要建立保存点，并在稍后销毁它：

```
BEGIN;
  INSERT INTO table1 VALUES (3);
  SAVEPOINT my_savepoint;
  INSERT INTO table1 VALUES (4);
  RELEASE SAVEPOINT my_savepoint;
COMMIT;
```


上述事务将同时插入 3 和 4。

要重复使用同一个保存点名称：

```
BEGIN;
  INSERT INTO table1 VALUES (1);
  SAVEPOINT my_savepoint;
  INSERT INTO table1 VALUES (2);
  SAVEPOINT my_savepoint;
  INSERT INTO table1 VALUES (3);

  -- 回滚到第二个保存点
  ROLLBACK TO SAVEPOINT my_savepoint;
  SELECT * FROM table1;                -- 显示值为 1 和 2 的行

  -- 释放第二个保存点
  RELEASE SAVEPOINT my_savepoint;

  -- 回滚到第一个保存点
  ROLLBACK TO SAVEPOINT my_savepoint;
  SELECT * FROM table1;                -- 仅显示值为 1 的行
COMMIT;
```

上述事务展示了先回滚值为 3 的行，再回滚值为 2 的行。

兼容性

SQL 要求在建立另一个同名保存点时自动销毁原有保存点。在 PostgreSQL 中，旧保存点会被保留，不过在回滚或释放时只会使用最近建立的那个。（如果使用 `RELEASE SAVEPOINT` 释放较新的保存点，较旧的保存点将再次可供 `ROLLBACK TO SAVEPOINT` 和 `RELEASE SAVEPOINT` 使用。）除此之外，`SAVEPOINT` 完全符合 SQL。

另见

`BEGIN`, `COMMIT`, `RELEASE SAVEPOINT`, `ROLLBACK`, `ROLLBACK TO SAVEPOINT`

SECURITY LABEL

SECURITY LABEL — 定义或更改应用于对象的安全标签

Synopsis

```
SECURITY LABEL [ FOR provider ] ON
{
    TABLE object_name |
    COLUMN table_name.column_name |
    AGGREGATE aggregate_name ( aggregate_signature ) |
    DATABASE object_name |
    DOMAIN object_name |
    EVENT TRIGGER object_name |
    FOREIGN TABLE object_name |
    FUNCTION function_name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
[ , ... ] ) ) ] |
    LARGE OBJECT large_object_oid |
    MATERIALIZED VIEW object_name |
    [ PROCEDURAL ] LANGUAGE object_name |
    PROCEDURE procedure_name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
[ , ... ] ) ) ] |
    PROPERTY GRAPH object_name |
    PUBLICATION object_name |
    ROLE object_name |
    ROUTINE routine_name [ ( [ [ argmode ] [ argname ] argtype
[ , ... ] ) ) ] |
    SCHEMA object_name |
    SEQUENCE object_name |
    SUBSCRIPTION object_name |
    TABLESPACE object_name |
    TYPE object_name |
    VIEW object_name
} IS { string_literal | NULL }
```

其中 *aggregate_signature* 是:

```
* |
[ argmode ] [ argname ] argtype [ , ... ] |
[ [ argmode ] [ argname ] argtype [ , ... ] ] ORDER BY [ argmode ]
[ argname ] argtype [ , ... ]
```

描述

SECURITY LABEL为数据库对象设置安全标签。一个给定的数据库 对象可以关联任意数量的安全标签，每个标签提供者对应一个。标签提供者是使用 `register_label_provider` 函数注册自身的可加载模块。

Note

`register_label_provider`不是一个 SQL 函数；它只能从加载到 后端的 C 代码中调用。

标签提供者决定给定标签是否有效，以及是否允许将该标签赋给给定对象。给定标签的含义同样由标签提供者自行决定。PostgreSQL不限制标签提供者是否解释安全标签，也不限制其如何解释；它仅提供一种存储安全标签的机制。实际上，此功能旨在支持与基于标签的强制访问控制（MAC）系统（例如SELinux）集成。这类系统基于对象标签，而不是基于用户和组等传统的自主访问控制（DAC）概念，做出所有访问控制决策。

要使用SECURITY LABEL，你必须拥有该数据库对象。

参数

object_name
table_name.column_name
aggregate_name
function_name
procedure_name
routine_name

要加上安全标签的对象名称。位于模式中的对象（表、函数等）的名称可以带模式限定。

provider

要与该标签关联的标签提供者名称。指定的提供者必须已加载，并且必须同意所提议的标签设置操作。若只加载了一个提供者，则为简洁起见可以省略其名称。

argmode

函数、过程或聚合函数参数的模式：IN、OUT、INOUT或VARIADIC。如果省略，默认值是IN。注意SECURITY LABEL实际上并不关心OUT参数，因为确定函数身份只需要输入参数。因此，列出IN、INOUT和VARIADIC参数就足够了。

argname

函数、过程或聚合函数参数的名称。注意SECURITY LABEL实际上并不关心参数名称，因为确定函数身份只需要参数数据类型。

argtype

函数、过程或聚合函数参数的数据类型。

large_object_oid

大对象的OID。

PROCEDURAL

这是一个噪声词。

string_literal

安全标签的新值，以字符串字面量形式写出。

NULL

写入NULL可删除安全标签。

示例

下面的示例展示了如何设置或更改一个表的安全标签：

```
SECURITY LABEL FOR selinux ON TABLE mytable IS  
'system_u:object_r:sepgsql_table_t:s0';
```

要移除该标签:

```
SECURITY LABEL FOR selinux ON TABLE mytable IS NULL;
```

兼容性

在 SQL 标准中没有 SECURITY LABEL 命令。

另见

sepgsql, src/test/modules/dummy_seclabel

SELECT

SELECT, TABLE, WITH — 从表或视图中检索行

Synopsis

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
      [ { * | expression [ [ AS ] output_name ] } [, ...] ]
      [ FROM from_item [, ...] ]
      [ WHERE condition ]
      [ GROUP BY { ALL | [ ALL | DISTINCT ] grouping_element
[, ...] } ]
      [ HAVING condition ]
      [ WINDOW window_name AS ( window_definition ) [, ...] ]
      [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL | DISTINCT ] select ]
      [ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ] [ NULLS
{ FIRST | LAST } ] [, ...] ]
      [ LIMIT { count | ALL } ]
      [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
      [ FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } { ONLY | WITH
TIES } ]
      [ FOR { UPDATE | NO KEY UPDATE | SHARE | KEY SHARE }
[ OF from_reference [, ...] ] [ NOWAIT | SKIP LOCKED ] [...] ]
```

*from_item*可以是下列之一:

```
      [ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias [ ( column_alias
[, ...] ) ] ]
      [ TABLESAMPLE sampling_method ( argument [, ...] )
[ REPEATABLE ( seed ) ] ]
      [ LATERAL ] ( select ) [ [ AS ] alias [ ( column_alias
[, ...] ) ] ]
      with_query_name [ [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ] ]
      [ LATERAL ] function_name ( [ argument [, ...] ] )
      [ WITH ORDINALITY ] [ [ AS ] alias [ ( column_alias
[, ...] ) ] ]
      [ LATERAL ] function_name ( [ argument [, ...] ] ) [ AS ] alias
( column_definition [, ...] )
      [ LATERAL ] function_name ( [ argument [, ...] ] ) AS
( column_definition [, ...] )
      [ LATERAL ] ROWS FROM( function_name ( [ argument [, ...] ] )
[ AS ( column_definition [, ...] ) ] [, ...] )
      [ WITH ORDINALITY ] [ [ AS ] alias [ ( column_alias
[, ...] ) ] ]
      GRAPH_TABLE ( graph_name MATCH graph_pattern COLUMNS
( { expression [ AS name ] } [, ...] ) ) [ [ AS ] alias
( column_alias [, ...] ) ] ]
      from_item join_type from_item { ON join_condition | USING
( join_column [, ...] ) [ AS join_using_alias ] }
      from_item NATURAL join_type from_item
      from_item CROSS JOIN from_item
```

*grouping_element*可以是下列之一:

```
( )
expression
( expression [, ...] )
ROLLUP ( { expression | ( expression [, ...] ) } [, ...] )
CUBE ( { expression | ( expression [, ...] ) } [, ...] )
GROUPING SETS ( grouping_element [, ...] )
```

*with_query*为:

```
with_query_name [ ( column_name [, ...] ) ] AS [ [ NOT ]
MATERIALIZED ] ( select | values | insert | update | delete
| merge )
[ SEARCH { BREADTH | DEPTH } FIRST BY column_name [, ...]
SET search_seq_col_name ]
[ CYCLE column_name [, ...] SET cycle_mark_col_name
[ TO cycle_mark_value DEFAULT cycle_mark_default ]
USING cycle_path_col_name ]
```

```
TABLE [ ONLY ] table_name [ * ]
```

描述

SELECT检索零个或多个表中的行。SELECT的一般处理如下:

1. WITH列表中的所有查询都会被计算。 这些实际上充当临时表，可以在FROM列表中引用。在FROM列表中多次引用的WITH查询只会计算一次， 除非使用NOT MATERIALIZED进行其他指定。（参见下面的WITH Clause。）
2. 所有FROM列表中的元素都会被计算。（FROM列表中的每个元素都是一个真实或虚拟表。） 如果在FROM列表中指定了多个元素，则它们会被交叉连接在一起。（参见下面的FROM Clause。）
3. 如果指定了WHERE子句，则不满足条件的所有行将从输出中删除。（请参见下面的WHERE Clause。）
4. 如果指定了GROUP BY子句，或者存在聚合函数调用，输出将被组合成一个或多个值上匹配的行组，并计算聚合函数的结果。如果存在HAVING子句，它将消除不满足给定条件的组。（参见 GROUP BY Clause和 HAVING Clause。）虽然查询输出列名义上是在下一步计算的，但它们也可以在GROUP BY子句中被引用（按名称或序号）。
5. 实际输出行是使用每个选定行或行组的SELECT输出表达式计算的。（参见下面的SELECT List。）
6. SELECT DISTINCT消除结果中的重复行。SELECT DISTINCT ON会消除在所有指定表达式上匹配的行，只保留每组中的第一行。SELECT ALL（默认）将返回所有候选行，包括重复行。（参见下面的DISTINCT Clause。）
7. 使用操作符UNION、INTERSECT和EXCEPT， 可以将多个SELECT语句的输出合并成一个结果集。 UNION操作符返回在一个或两个结果集中的所有行。 INTERSECT操作符返回同时出现在两个结果集中的所有行。 EXCEPT操作符返回在第一个结果集中但不在第二个结果集中的行。 在这三种情况下，除非指定ALL，否则将消除重复行。 还可以添加噪声词DISTINCT，以明确指定去重。 请注意，这里的默认行为是DISTINCT，即使SELECT本身的默认行为是ALL。（请参见下面的UNION Clause、INTERSECT Clause和EXCEPT Clause。）
8. 如果指定了ORDER BY子句，则返回的行按指定顺序排序。如果没有给出ORDER BY，则按系统认为最快的顺序返回行。（参见下面的ORDER BY Clause。）

9. 如果指定了LIMIT (或FETCH FIRST) 或OFFSET子句, SELECT语句只返回结果行的子集。(参见下面的LIMIT Clause。)

10.如果指定了FOR UPDATE、FOR NO KEY UPDATE、FOR SHARE 或FOR KEY SHARE, SELECT语句将选定的行锁定, 防止并发更新。(参见下面的The Locking Clause。)

你必须拥有SELECT命令中使用到的每一列上的 SELECT权限。FOR NO KEY UPDATE、FOR UPDATE、FOR SHARE或者FOR KEY SHARE 还要求具备UPDATE权限(对这样选中的每个表至少一列)。

参数

WITH 子句

WITH子句允许你指定一个或多个可在主查询中按名称 引用的子查询。这些子查询在主查询执行期间实际上充当临时表或 视图。每个子查询都可以是SELECT、 TABLE、VALUES、INSERT、 UPDATE、 DELETE或者 MERGE语句。在WITH中编写 数据修改语句(INSERT、UPDATE、 DELETE或者 MERGE) 时, 通常要包括一个 RETURNING子句。被主查询读取并构成临时表的是 RETURNING的输出, 而不是该语句所修改的 底层表。如果省略RETURNING, 该语句仍会执行, 但不会产生输出, 因此主查询无法把它当作表来引用。

对于每个WITH查询, 都必须指定一个名称(不带模式限定)。 还可以指定一个列名列表; 如果省略, 则列名将从子查询中推导出来。

如果指定了RECURSIVE, 则允许一个 SELECT子查询使用名称引用自身。 这样一个子查询的形式必须是

```
non_recursive_term UNION [ ALL | DISTINCT ] recursive_term
```

其中递归自引用必须出现在UNION的右手边。每个 查询中只允许一个递归自引用。不支持递归数据修改语句, 但是 可以在一个数据查询语句中使用一个递归 SELECT查询的结果。示例可见 Section 7.8。

RECURSIVE的另一个效果是 WITH查询不需要被排序: 一个查询可以引用另一个 在列表中比它靠后的查询(不过, 循环引用或者互递归没有实现)。 如果没有RECURSIVE, WITH 查询只能引用在WITH列表中位置更前面的兄弟 WITH查询。

当WITH子句中有多个查询时, RECURSIVE应只编写一次, 紧跟在WITH之后。 它适用于WITH子句中的所有查询, 尽管它对不使用递归或前向引用的查询没有影响。

可选的SEARCH子句会计算一个搜索序列列 (search sequence column), 可用于按广度优先或深度优先 顺序对递归查询结果进行排序。给出的列名列表指定了用于跟踪已访问行 的行键。名为search_seq_col_name的列会被添 加到WITH查询的结果列列表中。可以在外层查询中按该列 排序, 以获得相应的顺序。示例请见Section 7.8.2.1。

可选的CYCLE子句用于检测递归查询中的环路。给出的列名 列表指定了用于跟踪已访问行的行键。名为 cycle_mark_col_name的列会被添加到 WITH查询的结果列列表中。检测到环路时, 该列会被设为 cycle_mark_value, 否则设为 cycle_mark_default。此外, 一旦检测到环路, 递归联合的处理就会停止。cycle mark value和 cycle mark default必须是常量, 并且必须能够 强制转换为某个公共数据类型, 而且该数据类型必须具有不等操作符。(SQL 标准要求它们是布尔常量或字符串, 但 PostgreSQL 不作此要求。) 默认使用TRUE和FALSE (类型为 boolean)。此外, 名为 cycle_path_col_name的列也会被添加到 WITH查询的结果列列表中。该列在内部用于跟踪已访问的 行。示例请见Section 7.8.2.2。

SEARCH和CYCLE子句只对递归 WITH查询有效。with_query 必须是两个SELECT (或等效) 命令的 UNION (或UNION ALL), 且不允许嵌套 UNION。如果同时使用这两个子句, SEARCH子句添加的列会出现在CYCLE 子句添加的列之前。

主查询和WITH查询（概念上）都在同一时间执行。这意味着，除了读取其RETURNING输出之外，查询的其他部分都看不到WITH中数据修改语句的效果。如果两个这样的数据修改语句试图修改同一行，结果未指定。

WITH查询的一个关键属性是，即使主查询多次引用它们，它们通常在主查询的每次执行中也只会计算一次。特别是，数据修改语句保证执行一次且仅执行一次，而不管主查询是否读取了它们的全部输出或其中任何部分。

不过，可以将WITH查询标记为 NOT MATERIALIZED，从而取消这一保证。在这种情况下，WITH查询可以折叠进主查询，就像它是主查询 FROM子句中的一个简单子SELECT一样。如果主查询多次引用该WITH查询，这会导致重复计算；但如果每次使用只需要WITH查询总输出中的少量行，NOT MATERIALIZED仍可能因为允许联合优化而带来净收益。如果NOT MATERIALIZED附加在递归的WITH查询上，或附加在非无副作用的WITH查询上（也就是说，不是不包含可变函数的普通SELECT），则会被忽略。

默认情况下，如果某个无副作用的WITH查询在主查询的 FROM子句中恰好只使用一次，它就会被折叠进主查询。这使得在语义上不可见的情况下，查询的两个层级可以联合优化。不过，也可以把WITH查询标记为MATERIALIZED，以阻止这种折叠。例如，当WITH查询被用作优化围栏，以防止规划器选择糟糕的计划时，这么做就很有用。PostgreSQL 在 v12 之前从不进行这种折叠，因此为旧版本编写的查询可能依赖WITH来充当优化围栏。

更多信息请见Section 7.8。

FROM 子句

FROM子句为SELECT 指定一个或者更多源表。如果指定了多个源表，结果将是所有源表的笛卡尔积（交叉连接）。但是通常会增加限定条件（通过 WHERE）来把返回的行限制为该笛卡尔积的一个小子集。

FROM子句可以包含以下元素：

table_name

要扫描的现有表或视图的名称（可选模式限定符）。如果在表名之前指定ONLY，则仅扫描该表。如果未指定ONLY，则扫描该表及其所有后代表（如果有）。可选地，可以在表名后指定*，以明确指示包括后代表。

alias

包含该别名的FROM项的替代名称。别名可用于简写，或者消除自连接（同一张表被扫描多次）中的歧义。提供别名后，它会完全隐藏表或函数的实际名称；例如给定FROM foo AS f，SELECT的其余部分必须把这个FROM项写成f而不是foo。如果写了别名，还可以写列别名列表，为该表的一个或多个列提供替代名称。

TABLESAMPLE *sampling_method* (*argument* [, ...]) [REPEATABLE (*seed*)]

跟在*table_name*之后的TABLESAMPLE子句表示，应使用指定的*sampling_method*从该表中取回行的一个子集。这种抽样先于任何其他过滤条件（例如WHERE子句）的应用。标准PostgreSQL发行版包含两种抽样方法，即BERNOULLI和SYSTEM；其他抽样方法可以通过扩展安装到数据库中。

BERNOULLI和SYSTEM抽样方法各接受一个*argument*，表示要抽样的表的比例，以0到100之间的百分比表示。该参数可以是任何返回real的表达式。（其他抽样方法可能接受更多或不同的参数。）这两种方法都会返回表的一个随机样本，其中大约包含表中指定百分比的行。BERNOULLI方法扫描整个表，并以指定概率独立选择或忽略单个行。SYSTEM方法进行块级抽样，每个块有指定的选择机会；返回每个选定块中的所有行。当指定小的抽样百分比时，SYSTEM方法比BERNOULLI方法快得多，但由于聚类效应，它返回的表样本随机性可能稍差一些。

可选的REPEATABLE子句指定一个 *seed* 数字或表达式，用于在 抽样方法内部生成随机数。种子值可以是任意非空浮点值。如果两个查询 指定了相同的种子和 *argument* 值，且该表在期间未被修改，它们会选出相同的表样本；但不同的种子值通常会 产生不同的样本。如果未给出REPEATABLE，则每次查询 都会基于系统生成的种子选取新的随机样本。注意，某些附加抽样方法并不 接受REPEATABLE，因此每次使用时都会生成新的样本。

select

子SELECT可以出现在FROM子句中， 它的作用就像在这个SELECT命令的执行期间创建了一个 临时表。注意，子SELECT必须用圆括号括起来，并且 可以像对待表那样为其提供别名。这里也可以使用 VALUES命令。

with_query_name

WITH查询通过写出它的名称来引用，就像该查询名是表名 一样。（事实上，对于主查询而言，WITH查询会遮蔽任何同名的 真实表；如有必要，可以通过模式限定表名来引用该同名真实表。）也可以像对待表一样为它提供别名。

function_name

函数调用可以出现在FROM子句中。（这对于返回结果集的函数尤其有用，但任何函数都可以使用。）其效果就像在这个单个SELECT命令的执行期间，把函数的输出创建成一个临时表一样。如果函数的结果类型是复合的（包括具有多个OUT参数的情况）， 每个属性都成为隐式表中的一个单独列。

当在函数调用中添加可选的WITH ORDINALITY子句时， 将会在函数的结果列后附加一个bigint类型的额外列。该列对函数结果集的行进行编号，从1开始。默认情况下，该列名为ordinality。

也可以像对待表一样为其提供别名。如果写了别名，还可以编写列别名列表， 为函数的复合返回类型的一个或多个属性提供替代名称，包括存在的序号列。

多个函数调用可以通过用ROWS FROM(...)括起来，合并成单个FROM子句项。这样一个项的输出会先拼接每个 函数的第一行，再拼接每个函数的第二行，依此类推。如果某些函数产生 的行数少于其他函数，则会用空值替代缺失的数据，以确保返回的总行数 始终与产生最多行的那个函数相同。

如果函数被定义为返回record数据类型，则必须给出别名 或关键字AS，后面跟一个如下形式的列定义列表：(*column_name data_type* [, ...])。列定义列表必须与该函数实际返回的列数和列类型相匹配。

当使用ROWS FROM(...)语法时，如果其中某个函数需要 列定义列表，最好将该列定义列表放在ROWS FROM(...)内部、紧跟在函数调用之后。只有在只有一个函数且没有 WITH ORDINALITY子句时，才能把列定义列表放在 ROWS FROM(...)结构之后。

要在列定义列表中使用ORDINALITY，必须使用ROWS FROM(...)语法，并将列定义列表放在ROWS FROM(...)内部。

join_type

其中之一是

- [INNER] JOIN
- LEFT [OUTER] JOIN
- RIGHT [OUTER] JOIN
- FULL [OUTER] JOIN

对于INNER和OUTER连接类型，必须指定连接条件，即下列三者之一：
`ON join_condition`、`USING (join_column [, ...])`，或者NATURAL。请参见下文的含义。

一个JOIN子句会把两个FROM项组合起来，为方便起见，我们把它们称为“表”，尽管实际上它们可以是任何类型的FROM项。如有必要，可以使用括号来确定嵌套顺序。在没有括号时，JOIN按从左到右的顺序嵌套。无论如何，JOIN的结合都比分隔FROM列表项的逗号更紧密。所有JOIN选项都只是记法上的便利，因为它们并没有提供任何无法用普通FROM和WHERE做到的能力。

LEFT OUTER JOIN返回已限定笛卡尔积中的所有行（即，通过其连接条件的所有组合行），外加左侧表中每一行的一个副本；对于这些行，不存在通过连接条件的右侧行。这样的左侧行会通过向右侧列中插入空值而扩展到连接表的完整宽度。注意，在决定哪些行有匹配项时，只考虑JOIN子句自身的条件；外层条件是在之后应用的。

相反，RIGHT OUTER JOIN返回所有连接后的行，再加上每个未匹配右侧行对应的一行（左侧用空值扩展）。这只是一种记法上的便利，因为你可以通过交换左右表 将其改写成LEFT OUTER JOIN。

FULL OUTER JOIN返回所有连接后的行，再加上每个未匹配的左侧行（右侧用空值扩展），以及每个未匹配的右侧行（左侧用空值扩展）。

ON *join_condition*

*join_condition*是一个表达式，其结果为boolean类型的值（类似于WHERE子句），指定哪些连接中的行被认为是匹配的。

USING (*join_column* [, ...]) [AS *join_using_alias*]

一个形如USING (*a*, *b*, ...)的子句是ON *left_table.a* = *right_table.a* AND *left_table.b* = *right_table.b* ...的简写。此外，USING意味着只有每对等价值中的一个会包含在连接输出中，而不是两者都包含。

如果指定了*join_using_alias*名称，它会为连接列提供一个表别名。只有USING子句中列出的连接列才能通过这个名称访问。与普通的 *alias*不同，它不会向查询其余部分隐藏已连接表的名称。并且与普通的 *alias*不同，你不能编写列别名列表，连接列的输出名称与它们在USING列表中出现时相同。

NATURAL

NATURAL是一个简写，表示一个包含两个表中所有具有相同名称的列的USING列表。如果没有共同的列名，NATURAL等同于ON TRUE。

CROSS JOIN

CROSS JOIN等同于INNER JOIN ON (TRUE)，也就是说，没有任何行被条件限制删除。它们产生一个简单的笛卡尔积，与在FROM的顶层列出两个表时得到的结果相同，但受连接条件（如果有）的限制。

LATERAL

LATERAL关键字可以在子SELECT FROM项之前出现。这允许子SELECT引用在FROM列表中出现在其前面的FROM项的列。（没有LATERAL，每个子SELECT都是独立评估的，因此不能交叉引用任何其他FROM项。）

LATERAL也可以放在函数调用形式的FROM项之前，但在这种情况下它只是一个噪声词，因为函数表达式无论如何都可以引用更早出现的FROM项。

LATERAL项既可以出现在FROM列表的顶层，也可以出现在JOIN树中。在后一种情况下，它还可以引用它所处右侧JOIN左边的任何项。

当FROM项包含LATERAL交叉引用时，求值过程如下：对于提供被交叉引用列的FROM项的每一行，或者对于提供这些列的多个FROM项的一组行，都会使用该行或行集中的列值来计算LATERAL项。得到的行随后照常与生成它们的那些行连接。这个过程会针对列源表中的每一行或每一组行重复执行。

列源表必须通过INNER或LEFT连接到LATERAL项，否则就无法得到一个定义良好的行集合，用来计算该LATERAL项的每一组结果行。因此，尽管像X RIGHT JOIN LATERAL Y这样的结构在语法上有效，但实际上并不允许Y引用X。

```
GRAPH_TABLE ( graph_name MATCH graph_pattern COLUMNS ( { expression
[ AS name ] } [, ...] ) )
```

此子句通过将指定的图模式与属性图匹配来产生输出。更多信息请参见 Section 5.8 和 Section 7.9。

graph_name 是现有属性图的名称（可选地带模式限定），该属性图使用 CREATE PROPERTY GRAPH 定义。

graph_pattern 是特殊图模式子语言中的一个图模式。参见 Section 7.9.2。

COLUMNS 子句定义 GRAPH_TABLE 子句的输出列。*expression* 是使用了 *graph_pattern* 中定义的图模式变量的标量表达式。输出列的名称使用 AS 子句指定。如果这些表达式只是简单的属性引用，则使用属性名作为输出名，否则必须显式指定名称。

与其他 FROM 子句项一样，GRAPH_TABLE (...) 子句后面可以跟表别名和列别名。（列别名列表会与 COLUMNS 子句重复。）

WHERE 子句

可选的WHERE子句的形式

```
WHERE condition
```

其中 *condition* 是任一计算得到boolean类型结果的表达式。任何不满足这个条件的行都会从输出中被消除。如果用一行的实际值替换其中的变量引用后，该表达式返回真，则该行符合条件。

GROUP BY 子句

可选的GROUP BY子句的一般形式为

```
GROUP BY { ALL | [ ALL | DISTINCT ] grouping_element [, ...] }
```

GROUP BY会把所有在分组表达式上具有相同值的已选中行压缩成单独一行。用于 *grouping_element* 中的 *expression* 可以是输入列名，输出列（SELECT列表项）的名称或序号，或者由输入列值构成的任意表达式；但是它不能包含聚合函数或窗口函数。在出现歧义时，GROUP BY名称将被解释为输入列名而不是输出列名。

在没有显式提供 *grouping_elements* 的情况下，GROUP BY ALL形式等价于写成GROUP BY，其后跟所有不包含聚合函数或窗口函数的SELECT输出列的序号。

如果GROUPING SETS、ROLLUP或CUBE中的任何一个作为分组元素出现，那么整个GROUP BY子句就定义了若干个相互独立的分组集。其效果等价于在多个子查询之间构造一个UNION ALL，这些子查询分别以各自的分组集作为它们的GROUP BY子句。可选的DISTINCT关键字会在处理前移除重复的分组集；它不会把隐含的UNION ALL转换为UNION DISTINCT。关于分组集处理的更多细节，见Section 7.2.4。

聚合函数（如果使用）会在组成每一个分组的所有行上进行计算，从而为每一个分组产生一个单独的值（如果有聚合函数但是没有 `GROUP BY` 子句，则查询会被当成是由所有选中行构成 的一个单一分组）。传递给每一个聚合函数的行集合可以通过在聚合函数调用附加一个 `FILTER` 子句来进一步过滤，详见 Section 4.2.7。当存在一个 `FILTER` 子句时，只有那些匹配它的行才会被包括在该聚合函数的输入中。

当存在 `GROUP BY` 子句或者任何聚合函数时，`SELECT` 列表表达式不能引用非分组列，除非它 出现在聚合函数中，或者该非分组列函数依赖于分组列，因为这样做会导致返回 非分组列的值时会有多种可能的值。如果分组列是包含非分组列的表的主键（ 或者主键的子集），则存在函数依赖。

记住所有的聚合函数都是在 `HAVING` 子句或者 `SELECT` 列表中的任何“标量”表达式之前被计算。这意味着 `CASE` 表达式不能被用来跳过聚合表达式的 计算，见 Section 4.2.14。

当前，`FOR NO KEY UPDATE`、`FOR UPDATE`、`FOR SHARE` 和 `FOR KEY SHARE` 不能和 `GROUP BY` 一起指定。

HAVING 子句

可选的 `HAVING` 子句的形式

```
HAVING condition
```

其中 *condition* 与 `WHERE` 子句中指定的条件相同。

`HAVING` 消除不满足该条件的分组行。`HAVING` 与 `WHERE` 不同：`WHERE` 会在应用 `GROUP BY` 之前过滤个体行，而 `HAVING` 过滤由 `GROUP BY` 创建的分组行。*condition* 中引用的每一列都必须无歧义地引用某个分组列，除非该引用出现在聚合 函数中，或者该非分组列函数依赖于分组列。

即使没有 `GROUP BY` 子句，`HAVING` 的存在也会把一个查询转变成一个分组查询。这和查询中包含聚合函数但没有 `GROUP BY` 子句时的情况相同。所有被选择的行都被认为是一个 单一分组，并且 `SELECT` 列表和 `HAVING` 子句只能从聚合函数内部引用表列。如果该 `HAVING` 条件为真，这样的查询将输出单独一行； 否则不返回行。

当前，`FOR NO KEY UPDATE`、`FOR UPDATE`、`FOR SHARE` 和 `FOR KEY SHARE` 不能与 `HAVING` 一起指定。

WINDOW 子句

可选的 `WINDOW` 子句的形式

```
WINDOW window_name AS ( window_definition ) [, ...]
```

其中 *window_name* 是一个可以从 `OVER` 子句或者后续窗口定义中引用的名称。
window_definition 是

```
[ existing_window_name ]
[ PARTITION BY expression [, ...] ]
[ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ] [ NULLS
  { FIRST | LAST } ] [, ...] ]
[ frame_clause ]
```

如果指定了一个 *existing_window_name*， 它必须引用 `WINDOW` 列表中一个更早出现的项。新窗口将从 该项中复制它的分区子句，以及排序子句（如果有）。在这种情况下，新窗口 不能指定它自己的 `PARTITION BY` 子句，并且只有在被复制 的窗口没有 `ORDER BY` 子句

时，才可以指定 `ORDER BY`。新窗口总是使用自己的帧子句，而被复制的窗口不得指定帧子句。

`PARTITION BY`列表元素的解释以 `GROUP BY`子句元素的方式进行，不过它们总是简单表达式并且绝不能是输出列的名称或编号。另一个区别是这些表达式可以包含聚合函数调用，而这在常规 `GROUP BY`子句中是不被允许的。它们被允许的原因是窗口是出现在分组和聚合之后的。

类似地，`ORDER BY`列表元素的解释也以语句级 `ORDER BY`子句元素的方式进行，不过该表达式总是被当做简单表达式并且绝不会是输出列的名称或编号。

可选的 *frame_clause* 为依赖于帧的窗口函数定义窗口帧（并非所有窗口函数都依赖于帧）。对于查询中的每一行（称为当前行），窗口帧都是一组相关行。*frame_clause*可以是

```
{ RANGE | ROWS | GROUPS } frame_start [ frame_exclusion ]
{ RANGE | ROWS | GROUPS } BETWEEN frame_start AND frame_end
[ frame_exclusion ]
```

之一，其中 *frame_start* 和 *frame_end* 可以是

```
UNBOUNDED PRECEDING
offset PRECEDING
CURRENT ROW
offset FOLLOWING
UNBOUNDED FOLLOWING
```

之一，并且 *frame_exclusion* 可以是

```
EXCLUDE CURRENT ROW
EXCLUDE GROUP
EXCLUDE TIES
EXCLUDE NO OTHERS
```

之一。如果省略 *frame_end*，则默认值为 `CURRENT ROW`。限制条件是：*frame_start* 不能是 `UNBOUNDED FOLLOWING`，*frame_end* 不能是 `UNBOUNDED PRECEDING`，并且在上述 *frame_start* 和 *frame_end* 选项列表中，*frame_end* 的选择不能早于 *frame_start* 的选择；例如 `RANGE BETWEEN CURRENT ROW AND offset PRECEDING` 是不被允许的。

默认的帧选项是 `RANGE UNBOUNDED PRECEDING`，它等同于 `RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW`；它将帧设置为从分区起始处一直到当前行最后一个平级行的所有行（所谓平级行，是指在该窗口的 `ORDER BY`子句看来与当前行等价的行；如果没有 `ORDER BY`，则所有行都互为平级行）。一般来说，`UNBOUNDED PRECEDING`表示帧从分区的第一行开始，类似地，`UNBOUNDED FOLLOWING`表示帧到分区的最后一行结束，与使用 `RANGE`、`ROWS` 还是 `GROUPS` 模式无关。在 `ROWS` 模式中，`CURRENT ROW`表示帧从当前行开始或在当前行结束；而在 `RANGE` 或 `GROUPS` 模式中，它表示帧从当前行在 `ORDER BY`排序中的第一个平级行开始，或在最后一个平级行结束。*offset PRECEDING*和 *offset FOLLOWING*选项的含义会随帧模式而变化。在 `ROWS` 模式中，*offset* 是一个整数，表示帧从当前行之前或之后多少行开始或结束。在 `GROUPS` 模式中，*offset* 是一个整数，表示帧从当前行所在平级组之前或之后多少个平级组开始或结束，其中平级组是按窗口 `ORDER BY`子句判断等价的一组行。在 `RANGE` 模式中，使用 *offset* 选项要求窗口定义中恰好有一个 `ORDER BY`列。此时，帧包含的行满足：其排序列值与当前行的排序列值相比，至多小于 *offset*（对于 `PRECEDING`）或至多大于 *offset*（对于 `FOLLOWING`）。在这些情况下，*offset* 表达式的数据类型取决于排序列的数据类型。对于数字排序列，它通常与排序列类型相同；对于日期/时间排序列，则为 `interval`。在上述所有情况下，*offset* 的值都必须非空且非负。此外，虽然 *offset* 不必是简单常量，但它不能包含变量、聚合函数或窗口函数。

*frame_exclusion*选项允许从帧中排除当前行周围的行，即便根据帧的起始选项来说它们应该被包含在帧中。EXCLUDE CURRENT ROW把当前行从帧中排除。EXCLUDE GROUP把当前行和它在排序上的同级行从帧中排除。EXCLUDE TIES从帧中排除当前行的任何同级行，但是不排除当前行本身。EXCLUDE NO OTHERS只是明确地指定不排除当前行或其同级行的默认行为。

注意，如果ORDER BY排序无法把行唯一地排序，则ROWS模式可能产生不可预测的结果。RANGE以及GROUPS模式的目的是确保在ORDER BY顺序中平等的行被同样对待：一个给定同级组中的所有行将在一个帧中或者被从帧中排除。

WINDOW子句的目的是指定出现在查询的 SELECT列表或 ORDER BY子句中的 窗口函数的行为。这些函数可以在它们的 OVER子句中用名称引用WINDOW 子句项。不过，WINDOW子句项不是必须被引用。如果在查询中没有用到它，它会被简单地忽略。可以使用根本没有任何WINDOW子句的窗口函数，因为窗口函数调用可以直接在其OVER子句中指定它的窗口定义。不过，当多个窗口函数都需要相同的窗口定义时，WINDOW子句能够减少输入量。

当前，FOR NO KEY UPDATE、FOR UPDATE、FOR SHARE和FOR KEY SHARE不能和WINDOW一起被指定。

窗口函数的详细描述在 Section 3.5、Section 4.2.8以及 Section 7.2.5中。

SELECT 列表

SELECT列表（位于关键词 SELECT和FROM之间）指定构成 SELECT语句输出行的表达式。这些表达式可以（并且通常确实会）引用FROM子句中计算得到的列。

正如在表中一样，SELECT的每一个输出列都有一个名称。在一个简单的SELECT中，这个名称只是被用来标记要显示的列，但是当SELECT是一个大型查询的一个子查询时，大型查询会把该名称看做子查询产生的虚表的列名。要指定用于输出列的名称，在该列的表达式后面写上 AS *output_name*（你可以省略AS，但只能在期望的输出名称不匹配任何 PostgreSQL关键词（见Appendix C）时省略。为了避免和未来增加的关键词冲突，推荐总是写上AS或者用双引号引用输出名称）。如果你不指定列名，PostgreSQL会自动选择一个名称。如果列的表达式是一个简单的列引用，那么被选择的名称就和该列的名称相同。在使用函数或者类型名称的更复杂的情况下，系统可能会生成诸如 ?column?之类的名称。

一个输出列的名称可以被用来在ORDER BY以及 GROUP BY子句中引用该列的值，但是不能用于 WHERE和HAVING子句（在其中必须写出表达式）。

可以在输出列表中写*来取代表达式，它是被选中行的所有列的一种简写方式。还可以写 *table_name.**，它是只来自那个表的所有列的简写形式。在这些情况中无法用 AS指定新的名称，输出行的名称将和表列的名称相同。

按照 SQL 标准，输出列表中的表达式应当在应用DISTINCT、ORDER BY或LIMIT之前计算。对于 DISTINCT来说，这显然是必要的，否则就不清楚究竟要对哪些值去重。不过，在很多情况下，如果先执行ORDER BY和 LIMIT再计算输出表达式会更方便，特别是当输出列表中包含可变函数或代价高昂的函数时。那样一来，函数求值的顺序更符合直觉，也不会去计算那些根本不会出现在输出中的行。只要输出表达式没有被 DISTINCT、ORDER BY或 GROUP BY引用，PostgreSQL 实际上就会在排序和限制行数之后再计算它们。（反例是 SELECT f(x) FROM tab ORDER BY 1，它显然必须在排序前计算f(x)。）包含集合返回函数的输出表达式则实际上会在排序之后、限制之前计算，这样LIMIT才能截断该集合返回函数产生的输出。

Note

9.6 版本之前的PostgreSQL不对执行输出表达式、排序、限制行数的时间顺序做任何保证，那将取决于被选中的查询计划的形式。

DISTINCT 子句

如果指定了 `SELECT DISTINCT`，所有重复的行会被从结果集中移除（为每一组重复的行保留一行）。`SELECT ALL`则指定相反的行为：所有行都会被保留，这也是默认情况。

`SELECT DISTINCT ON ( expression [, ...] )` 只保留在给定表达式上计算相等的行集合中的第一行。`DISTINCT ON`表达式使用和 `ORDER BY`相同的规则（见上文）解释。注意，除非用 `ORDER BY`来确保所期望的行出现在第一位，每一个集合的“第一行”是不可预测的。例如：

```
SELECT DISTINCT ON (location) location, time, report
FROM weather_reports
ORDER BY location, time DESC;
```

为每个地点检索最近的天气报告。但是如果我们不使用 `ORDER BY`来强制对每个地点的时间值进行降序排序，我们为每个地点得到的报告的时间可能是无法预测的。

`DISTINCT ON`表达式必须匹配最左边的 `ORDER BY`表达式。`ORDER BY`子句通常将包含额外的表达式，这些额外的表达式用于决定在每一个 `DISTINCT ON`分组内行的优先级。

当前，`FOR NO KEY UPDATE`、`FOR UPDATE`、`FOR SHARE`和`FOR KEY SHARE`不能和 `DISTINCT`一起使用。

UNION 子句

`UNION`子句的一般形式如下：

```
select_statement UNION [ ALL | DISTINCT ] select_statement
```

`select_statement` 是任何没有 `ORDER BY`、`LIMIT`、`FOR NO KEY UPDATE`、`FOR UPDATE`、`FOR SHARE`和`FOR KEY SHARE`子句的 `SELECT`语句。（如果某个子表达式被圆括号括起来，`ORDER BY`和`LIMIT`可以附加在它上面。如果没有圆括号，这些子句会被视为作用于 `UNION`的结果，而不是作用于其右侧输入表达式。）

`UNION`操作符计算相关 `SELECT`语句所返回的行的并集。如果一行至少出现在两个结果集中的一个内，它就会在并集中。作为 `UNION`两个操作数的 `SELECT`语句必须产生相同数量的列并且对应位置上的列必须具有兼容的数据类型。

`UNION`的结果不会包含重复行，除非指定了 `ALL`选项。`ALL`会阻止消除重复（因此，`UNION ALL`通常显著地快于`UNION`，尽量使用`ALL`）。也可以写上`DISTINCT`，以显式指定默认的去重行为。

除非用圆括号指定计算顺序，同一个 `SELECT`语句中的多个 `UNION`操作符会从左至右计算。

当前，`FOR NO KEY UPDATE`、`FOR UPDATE`、`FOR SHARE`和 `FOR KEY SHARE`不能用于 `UNION`结果或者 `UNION`的任何输入。

INTERSECT 子句

`INTERSECT`子句的一般形式如下：

```
select_statement INTERSECT [ ALL | DISTINCT ] select_statement
```

`select_statement` 是任何没有 `ORDER BY`、`LIMIT`、`FOR NO KEY UPDATE`、`FOR UPDATE`、`FOR SHARE`以及`FOR KEY SHARE`子句的 `SELECT`语句。

INTERSECT操作符计算相关 SELECT语句返回的行的交集。如果一行同时出现在两个结果集中，它就在交集中。

INTERSECT的结果不会包含重复行，除非指定了 ALL选项。如果有ALL，一个在左表中有 m 次重复并且在右表中有 n 次重复的行将会在结果中出现 $\min(m,n)$ 次。也可以写上DISTINCT，以显式指定默认的去重行为。

除非用圆括号指定计算顺序，同一个SELECT语句中的多个 INTERSECT操作符会从左至右计算。INTERSECT的优先级比 UNION更高。也就是说，A UNION B INTERSECT C将被读成A UNION (B INTERSECT C)。

当前，FOR NO KEY UPDATE、FOR UPDATE、FOR SHARE和 FOR KEY SHARE不能用于INTERSECT结果或者 INTERSECT的任何输入。

EXCEPT 子句

EXCEPT子句的一般形式如下：

```
select_statement EXCEPT [ ALL | DISTINCT ] select_statement
```

select_statement 是任何没有ORDER BY、LIMIT、FOR NO KEY UPDATE、FOR UPDATE、FOR SHARE以及FOR KEY SHARE子句的 SELECT语句。

EXCEPT操作符计算位于左侧 SELECT语句的结果中但不在右 SELECT语句结果中的行集合。

EXCEPT的结果不会包含重复行，除非指定了 ALL选项。如果有ALL，一个在左表中有 m 次重复并且在右表中有 n 次重复的行将会在结果集中出现 $\max(m-n,0)$ 次。也可以写上DISTINCT，以显式指定默认的去重行为。

除非用圆括号指定计算顺序，同一个SELECT语句中的多个 EXCEPT操作符会从左至右计算。EXCEPT的优先级与 UNION相同。

当前，FOR NO KEY UPDATE、FOR UPDATE、FOR SHARE和 FOR KEY SHARE不能用于EXCEPT结果或者 EXCEPT的任何输入。

ORDER BY 子句

可选的ORDER BY子句的形式如下：

```
ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ] [ NULLS { FIRST  
| LAST } ] [, ...]
```

ORDER BY子句导致结果行被按照指定的表达式排序。如果两行按照最左边的表达式是相等的，则会根据下一个表达式比较它们，依次类推。如果按照所有指定的表达式它们都是相等的，则它们被返回的顺序取决于实现。

每一个*expression* 可以是输出列（SELECT列表项）的名称或者序号，它也可以是由输入列值构成的任意表达式。

序号指的是输出列的顺序（从左至右）位置。这种特性可以为不具有唯一名称的列定义一个顺序。这不是绝对必要的，因为总是可以使用 AS子句为输出列赋予一个名称。

也可以在ORDER BY子句中使用任意表达式，包括没有出现在SELECT输出列表中的列。因此，下面的语句是合法的：


```
SELECT name FROM distributors ORDER BY code;
```

这种特性的一个限制是一个应用在UNION、 INTERSECT或EXCEPT子句结果上的 ORDER BY只能指定输出列名称或序号，但不能指定表达式。

如果一个ORDER BY表达式是一个既匹配输出列名称又匹配 输入列名称的简单名称，ORDER BY将把它解读成输出列名 称。这与在同样情况下GROUP BY会做出的选择相反。这种 不一致是为了与 SQL 标准兼容。

可以在ORDER BY子句中任一表达式之后附加关键字 ASC（升序）或DESC（降序）。如果没有指定， ASC被假定为默认值。或者，可以在USING 子句中指定一个特定的排序操作符名称。一个排序操作符必须是某个 B-树操作符族的小于或者大于成员。ASC通常等价于 USING <而DESC通常等价于 USING >（但是一种用户定义数据类型的创建者可以 准确地定义默认排序顺序是什么，并且它可能会对应于其他名称的操作符）。

如果指定NULLS LAST，空值会排在非空值之后；如果指定 NULLS FIRST，空值会排在非空值之前。如果都没有指定， 在指定或者隐含ASC时的默认行为是NULLS LAST， 而指定或者隐含DESC时的默认行为是 NULLS FIRST（因此，默认行为是空值大于非空值）。 当指定USING时，默认的空值顺序取决于该操作符是否为 小于或者大于操作符。

注意顺序选项只应用到它们所跟随的表达式上。例如 ORDER BY x, y DESC和 ORDER BY x DESC, y DESC是不同的。

字符串数据会被根据引用到被排序列上的排序规则排序。根据需要可以通过在 *expression* 中包括一个 COLLATE子句来覆盖，例如 ORDER BY mycolumn COLLATE "en_US"。更多信息请见 Section 4.2.10和 Section 23.2。

LIMIT 子句

LIMIT子句由两个独立的子句构成：

```
LIMIT { count | ALL }
OFFSET start
```

参数*count*指定要返回 的最大行数，而*start* 指定在返回行之前要跳过的行数。在两者都被指定时，在开始计算要返回的 *count*行之前会跳过 *start*行。

如果*count*表达式计算 为 NULL，它会被当成LIMIT ALL，即没有限制。如果 *start*计算为 NULL，它会被当作OFFSET 0。

SQL:2008 引入了一种不同的语法来达到相同的结果， PostgreSQL也支持它：

```
OFFSET start { ROW | ROWS }
FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } { ONLY | WITH
TIES }
```

在这种语法中，标准要求*start*或 *count*是字面常量、参数或变量名。 作为PostgreSQL扩展，也允许使用其他表达式， 但通常需要用圆括号括起来以避免歧义。 如果在一个FETCH子句中省略*count*，它的默认值为 1。WITH TIES选项用于返回结果集中根据ORDER BY子句与最后一行并列的任何额外行；这种情况下必须指定ORDER BY，并且不允许使用SKIP LOCKED。ROW和ROWS以及FIRST和NEXT都是噪声词，不影响这些子句的效果。根据标准，如果都存在，OFFSET子句必须出现在FETCH子句之前。 但是PostgreSQL更宽松，它允许两种顺序。

在使用LIMIT时，用一个ORDER BY子句把 结果行约束到一个唯一顺序是个好办法。否则你将得到该查询结果行的 一个不可预测的子集 – 你可能要求从第 10 到第 20 行，但是在 什么顺序下的第 10 到第 20 呢？除非指定ORDER BY，你 是不知道顺序的。

查询规划器在生成一个查询计划时会考虑LIMIT，因此 根据你使用的LIMIT和OFFSET，你很可能 得到不同的计划（得到不同的行序）。所以，使用不同的 LIMIT/OFFSET值来选择一个查询结果的 不同子集将会给出不一致的结果，除非你 用ORDER BY强制一种可预测的结果顺序。这不是一个 缺陷，它是 SQL 不承诺以任何特定顺序（除非使用 ORDER BY来约束顺序）给出一个查询结果这一事实造 成的必然后果。

如果没有一个ORDER BY来强制选择一个确定的子集， 重复执行同样的LIMIT查询甚至可能会返回一个表中行 的不同子集。同样，这也不是一种缺陷，在这种情况下也无法 保证结果的确 定性。

锁定子句

FOR UPDATE、FOR NO KEY UPDATE、FOR SHARE和FOR KEY SHARE 是锁定子句，它们影响SELECT 把行从表中取得时如何对它们加锁。

锁定子句的一般形式：

```
FOR lock_strength [ OF from_reference [, ...] ] [ NOWAIT | SKIP
LOCKED ]
```

其中lock_strength可以是

```
UPDATE
NO KEY UPDATE
SHARE
KEY SHARE
```

from_reference必须是 FROM 子句中被引用的表alias 或非隐藏的table_name。更多关于每一种行级锁模式的信息可见Section 13.3.2。

为了防止该操作等待其他事务提交，可使用NOWAIT或 SKIP LOCKED选项。使用NOWAIT时，如果 选中的行不能被立即锁定，该语句会直接报错而不是等待。使用 SKIP LOCKED时，任何无法立即锁定的已选中行都会被跳过。跳过已锁定行会提供数据的不一致视图，因此不适合一般用途的工作，但可用 于避免多个消费者访问类似队列表时的锁竞争。注意，NOWAIT和SKIP LOCKED只适用于行级锁；所需的ROW SHARE表级锁仍会按常规方式取得（见Chapter 13）。如果想要不等待的表级锁，你可以先使用带NOWAIT的LOCK。

如果在一个锁定子句中提到了特定的表，则只有来自于那些表的 行会被锁定，任何SELECT中用到的 其他表还是被简单地照常读取。一个没有表列表的锁定子句会影响 该语句中用到的所有表。如果一个锁定子句被应用到一个视图或者 子查询，它会影响在该视图或子查询中用到的所有表。不过，这些 子句不适用于主查询引用的WITH查询。如果你希望 在一个WITH查询中发生行锁定，应该在该 WITH查询内指定一个锁定子句。

如果有必要对不同的表指定不同的锁定行为，可以写多个锁定子句。 如果同一个表在多于一个锁定子句中被提到（或者被隐式的影响到）， 那么会按照所指定的最强的锁定行为来处理它。类似地，如果在任何 影响一个表的子句中指定了NOWAIT，就会按照 NOWAIT的行为来处理该表。否则如果 SKIP LOCKED在任何影响该表的子句中被指定， 该表就会被按照SKIP LOCKED来处理。

如果返回的行无法清楚地与表中的各个行对应起来，就不能使用锁定子句。 例如，锁定子句不能与聚合一起使用。

当一个锁定子句出现在一个SELECT查询的顶层时， 被锁定的行正好就是该查询返回的行。在连接查询的情况下，被锁定 的行是那些对返回的连接行有贡献的行。此外，自该查询的快照起满足 查询条件的行将被锁定，如果它们在该快照后被更新并且不再满足 查询条件，它们将不会被返回。如果使用了LIMIT，只要 已经返回的行数满足了限制，锁定就会停止（但注意被 OFFSET跳过的行将被锁定）。类似地，如果在一个游标 的查询中使用锁定子句，只有被该游标实际取出或者跳过的行才将被 锁定。

当锁定子句出现在一个子SELECT中时，被锁定行是那些该子查询返回给外层查询的行。这些被锁定的行的数量可能比从子查询自身的角度看到的要少，因为来自外层查询的条件可能会被用来优化子查询的执行。例如：

```
SELECT * FROM (SELECT * FROM mytable FOR UPDATE) ss WHERE col1 = 5;
```

将只锁定具有col1 = 5的行（虽然在子查询中并没有写上该条件）。

较早的版本无法保持一个随后在保存点中被升级的锁。例如，下面这段代码：

```
BEGIN;
SELECT * FROM mytable WHERE key = 1 FOR UPDATE;
SAVEPOINT s;
UPDATE mytable SET ... WHERE key = 1;
ROLLBACK TO s;
```

在执行ROLLBACK TO之后将无法保持FOR UPDATE锁。这个问题已在9.3版本中修复。

Caution

一个运行在READ COMMITTED事务隔离级别并且使用ORDER BY和锁定子句的SELECT命令有可能返回无序的行。这是因为ORDER BY会被首先应用。该命令对结果排序，但是可能接着在尝试获得一行或多行上的锁时阻塞。一旦SELECT解除阻塞，某些排序列值可能已经被修改，从而导致那些行变成无序的（尽管它们根据原始列值是有序的）。根据需要，可以通过在子查询中放置FOR UPDATE/SHARE来解决这一问题，例如

```
SELECT * FROM (SELECT * FROM mytable FOR UPDATE) ss ORDER BY
column1;
```

注意这将导致锁定mytable的所有行，而顶层的FOR UPDATE只会锁定实际被返回的行。这可能会导致显著的性能差异，特别是把ORDER BY与LIMIT或者其他限制组合使用时。因此只有在并发更新排序列并且要求严格的排序结果时才推荐使用这种技术。

在REPEATABLE READ或SERIALIZABLE事务隔离级别下，这将导致序列化失败（带有SQLSTATE为'40001'），因此在这些隔离级别下不可能接收到无序的行。

TABLE 命令

命令

```
TABLE name
```

等价于

```
SELECT * FROM name
```

它可以作为顶层命令使用，也可以作为复杂查询中一种节省空间的语法变体。只有WITH、UNION、INTERSECT、EXCEPT、ORDER BY、LIMIT、OFFSET、FETCH以及FOR锁定子句可以用于TABLE。不能使用WHERE子句和任何形式的聚合。

示例

要将表films与表distributors连接：

```
SELECT f.title, f.did, d.name, f.date_prod, f.kind
      FROM distributors d JOIN films f USING (did);
```

title	did	name	date_prod	kind
The Third Man	101	British Lion	1949-12-23	Drama
The African Queen	101	British Lion	1951-08-11	Romantic
...				

要对所有电影的len列求和并且用 kind对结果分组：

```
SELECT kind, sum(len) AS total FROM films GROUP BY kind;
```

kind	total
Action	07:34
Comedy	02:58
Drama	14:28
Musical	06:42
Romantic	04:38

要对所有电影的len列求和、对结果按照 kind分组并且显示总长小于 5 小时的分组：

```
SELECT kind, sum(len) AS total
      FROM films
      GROUP BY kind
      HAVING sum(len) < interval '5 hours';
```

kind	total
Comedy	02:58
Romantic	04:38

下面两个示例都是根据第二列（name）的内容来排序结果：

```
SELECT * FROM distributors ORDER BY name;
SELECT * FROM distributors ORDER BY 2;
```

did	name
109	20th Century Fox
110	Bavaria Atelier
101	British Lion
107	Columbia
102	Jean Luc Godard
113	Luso films
104	Mosfilm
103	Paramount
106	Toho
105	United Artists
111	Walt Disney

```

112 | Warner Bros.
108 | Westward

```

接下来的示例展示了如何得到表 `distributors` 和 `actors` 的并集，把结果限制为那些在每个表中以字母 W 开始的行。这里只需要不重复的行，因此省略了关键词 `ALL`。

```

distributors:                actors:
did |      name                id |      name
-----+-----
108 | Westward                  1 | Woody Allen
111 | Walt Disney              2 | Warren Beatty
112 | Warner Bros.            3 | Walter Matthau
...                          ...

```

```

SELECT distributors.name
      FROM distributors
      WHERE distributors.name LIKE 'W%'
UNION
SELECT actors.name
      FROM actors
      WHERE actors.name LIKE 'W%';

```

```

      name
-----
Walt Disney
Walter Matthau
Warner Bros.
Warren Beatty
Westward
Woody Allen

```

这个示例展示了如何在 `FROM` 子句中使用函数，分别使用和不使用列定义列表：

```

CREATE FUNCTION distributors(int) RETURNS SETOF distributors AS $$
    SELECT * FROM distributors WHERE did = $1;
$$ LANGUAGE SQL;

```

```

SELECT * FROM distributors(111);
did |      name
-----+-----
111 | Walt Disney

```

```

CREATE FUNCTION distributors_2(int) RETURNS SETOF record AS $$
    SELECT * FROM distributors WHERE did = $1;
$$ LANGUAGE SQL;

```

```

SELECT * FROM distributors_2(111) AS (f1 int, f2 text);
f1  |      f2
-----+-----
111 | Walt Disney

```

下面是为函数结果增加序号列的示例：

```

SELECT * FROM unnest(ARRAY['a','b','c','d','e','f']) WITH
      ORDINALITY;
unnest | ordinality

```

```

-----+-----
a      |      1
b      |      2
c      |      3
d      |      4
e      |      5
f      |      6
(6 rows)

```

这个示例展示了如何使用简单的WITH子句：

```

WITH t AS (
    SELECT random() AS x FROM generate_series(1, 3)
)
SELECT * FROM t
UNION ALL
SELECT * FROM t;
      x
-----
0.534150459803641
0.520092216785997
0.0735620250925422
0.534150459803641
0.520092216785997
0.0735620250925422

```

注意WITH查询只被评估一次，所以我们得到了两组相同的三个随机值。

这个示例使用WITH RECURSIVE从一个只显示 直接下属的表中寻找雇员 Mary 的所有下属（直接的或者间接的）以及他们的间接层数：

```

WITH RECURSIVE employee_recursive(distance, employee_name,
manager_name) AS (
    SELECT 1, employee_name, manager_name
    FROM employee
    WHERE manager_name = 'Mary'
    UNION ALL
    SELECT er.distance + 1, e.employee_name, e.manager_name
    FROM employee_recursive er, employee e
    WHERE er.employee_name = e.manager_name
)
SELECT distance, employee_name FROM employee_recursive;

```

注意这种递归查询的典型形式：一个初始条件，后面跟着 UNION，然后是查询的递归部分。要确保 查询的递归部分最终将不返回任何行，否则该查询将无限循环（ 更多示例见Section 7.8）。

这个示例使用LATERAL为manufacturers 表的每一行应用一个集合返回函数get_product_names()：

```

SELECT m.name AS mname, pname
FROM manufacturers m, LATERAL get_product_names(m.id) pname;

```

当前没有任何产品的制造商不会出现在结果中，因为这是一个内连接。 如果我们希望把这类制造商的名称包括在结果中，我们可以：

```
SELECT m.name AS mname, pname
FROM manufacturers m LEFT JOIN LATERAL get_product_names(m.id)
    pname ON true;
```

兼容性

当然，SELECT语句与 SQL 标准兼容。但它也有一些扩展和缺失的特性。

省略的FROM子句

PostgreSQL允许我们省略 FROM子句。一种简单的使用是计算简单表达式 的结果：

```
SELECT 2+2;

?column?
-----
      4
```

某些其他SQL数据库需要引入一个假的 单行表放在该SELECT的 FROM子句中才能做到这一点。

空SELECT列表

SELECT之后的输出表达式列表可以为空， 这会产生一个零列的结果表。按照 SQL 标准，这不是合法的 语法。PostgreSQL允许 这样做，是为了与允许零列表保持一致。不过在使用 DISTINCT时不允许空列表。

省略AS关键词

在 SQL 标准中，只要新列名是一个合法的列名（就是说与任何保留关键词不同），就可以省略输出列名之前的可选关键词AS。 PostgreSQL要稍微严格些：只要新列名匹配 任何关键词（保留或者非保留）就需要AS。推荐的习惯是使用 AS或者带双引号的输出列名来防止与未来增加的关键词可能的冲突。

在FROM项中，标准和 PostgreSQL都允许在非保留关键字别名前 省略AS。但是由于语法歧义，这种写法无法用于输出列名。

在 FROM 中省略子 SELECT 别名

根据 SQL 标准，FROM 列表中的子 SELECT 必须有别名。在 PostgreSQL 中，这个别名可以省略。

ONLY和继承

在书写ONLY时，SQL 标准要求 在表名周围加上圆括号，例如 SELECT * FROM ONLY (tab1), ONLY (tab2) WHERE ...。PostgreSQL 认为这些圆括号是可选的。

PostgreSQL允许写一个尾随的*来 显式指定包括子表的非-ONLY行为。而标准则不允许 这样。

（这些点同等地适用于所有支持ONLY选项的 SQL 命令）。

TABLESAMPLE子句限制

当前只在常规表和物化视图上接受TABLESAMPLE子句。 根据 SQL 标准，应该可以把它应用于任何FROM项。

FROM中的函数调用

PostgreSQL允许把函数调用直接写成FROM列表中的一个成员。在SQL标准中，必须把这样的函数调用包装在一个子SELECT中。也就是说，语法 `FROM func(...) alias` 近似等价于 `FROM LATERAL (SELECT func(...)) alias`。注意该LATERAL被认为是隐式的，这是因为标准对于FROM中的一个UNNEST()项要求LATERAL语义。PostgreSQL会把UNNEST()和其他集合返回函数同样对待。

GROUP BY和ORDER BY可用的名字空间

在SQL-92标准中，一个ORDER BY子句只能使用输出列名或者序号，而一个GROUP BY子句只能使用基于输入列名的表达式。PostgreSQL扩展了这两种子句以允许它们使用其他的选择（但如果有歧义时还是使用标准的解释）。PostgreSQL也允许两种子句指定任意表达式。注意出现在一个表达式中的名称将总是被当做输入列名而不是输出列名。

SQL:1999及其后的标准使用了一种略微不同的定义，它并不完全向后兼容SQL-92。不过，在大部分的情况下，PostgreSQL会以与SQL:1999相同的方式解释ORDER BY或GROUP BY表达式。

函数依赖

只有当一个表的主键被包括在GROUP BY列表中时，PostgreSQL才识别函数依赖（允许从GROUP BY中省略列）。SQL标准指定了应该要识别的额外情况。

LIMIT和OFFSET

LIMIT和OFFSET子句是PostgreSQL特有的语法，在MySQL也被使用。SQL:2008标准已经引入了具有相同功能的子句 `OFFSET ... FETCH {FIRST|NEXT} ...`（如上文LIMIT Clause中所示）。这种语法也被IBM DB2使用（Oracle编写的应用常常使用自动生成的rownum列来实现这些子句的效果，这在PostgreSQL中是没有的）。

FOR NO KEY UPDATE、FOR UPDATE、FOR SHARE、FOR KEY SHARE

尽管SQL标准中出现了FOR UPDATE，但标准只允许它作为DECLARE CURSOR的一个选项。PostgreSQL允许它出现在任何SELECT查询以及子SELECT中，但这是一种扩展。FOR NO KEY UPDATE、FOR SHARE以及FOR KEY SHARE变体以及NOWAIT和SKIP LOCKED选项没有在标准中出现。

WITH中的数据修改语句

PostgreSQL允许将INSERT、UPDATE、DELETE以及MERGE用作WITH查询。这在SQL标准中是找不到的。

非标准子句

DISTINCT ON (...)是SQL标准的扩展。

ROWS FROM(...)是SQL标准的扩展。

WITH的MATERIALIZED和NOT MATERIALIZED选项是SQL标准的扩展。

SELECT INTO

SELECT INTO — 根据查询结果定义一个新表

Synopsis

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
      [ { * | expression [ [ AS ] output_name ] } [, ...] ]
      INTO [ TEMPORARY | TEMP | UNLOGGED ] [ TABLE ] new_table
      [ FROM from_item [, ...] ]
      [ WHERE condition ]
      [ GROUP BY { ALL | [ ALL | DISTINCT ] grouping_element
        [, ...] } ]
      [ HAVING condition ]
      [ WINDOW window_name AS ( window_definition ) [, ...] ]
      [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL | DISTINCT ] select ]
      [ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ] [ NULLS
        { FIRST | LAST } ] [, ...] ]
      [ LIMIT { count | ALL } ]
      [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
      [ FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } { ONLY | WITH
        TIES } ]
      [ FOR { UPDATE | NO KEY UPDATE | SHARE | KEY SHARE }
        [ OF from_reference [, ...] ] [ NOWAIT | SKIP LOCKED ] [...] ]
```

描述

SELECT INTO 创建一个新表，并用查询计算得到的 数据填充该表。与普通的SELECT不同，这些数据不会返回给客户端。新表的列具有与SELECT输出列对应的名称和数据类型。

参数

TEMPORARY 或 TEMP

如果指定，该表将创建为临时表。详见 CREATE TABLE。

UNLOGGED

如果指定，该表将创建为不记录日志表。详见 CREATE TABLE。

new_table

要创建的表的名称（可选地带模式限定）。

所有其他参数都在SELECT中有详细说明。

注解

CREATE TABLE AS在功能上与 SELECT INTO类似。CREATE TABLE AS 是推荐使用的语法，因为这种形式的SELECT INTO在ECPG 或PL/pgSQL中不可用，因为它们对 INTO子句有不同的解释。此外，CREATE TABLE AS提供的功能是 SELECT INTO所提供功能的超集。

与CREATE TABLE AS不同，SELECT INTO不允许使用USING *method* 指定诸如表访问方法之类的属性，也不允许使用TABLESPACE *tablespace_name*指定表空间。如有需

要，请使用 `CREATE TABLE AS`。因此，新表会选用默认的表访问方法。更多信息请参见 `default_table_access_method`。

示例

创建一个新表 `films_recent`，它只包含表 `films` 中的最近条目：

```
SELECT * INTO films_recent FROM films WHERE date_prod >=
'2002-01-01';
```

兼容性

SQL 标准使用 `SELECT INTO` 表示将值选入宿主程序的标量变量，而不是创建一个新表。这确实是 ECPG（见Chapter 34）和 PL/pgSQL（见Chapter 41）中的用法。PostgreSQL 使用 `SELECT INTO` 表示创建表则是历史遗留用法。其他一些 SQL 实现也以这种方式使用 `SELECT INTO`（但大多数 SQL 实现改为支持 `CREATE TABLE AS`）。撇开这类兼容性考虑，对于新代码，最好为此目的使用 `CREATE TABLE AS`。

另见

`CREATE TABLE AS`

SET

SET — 更改运行时参数

Synopsis

```
SET [ SESSION | LOCAL ] configuration_parameter { TO | = } { value
[, ...] | DEFAULT }
SET [ SESSION | LOCAL ] TIME ZONE { value | LOCAL | DEFAULT }
```

描述

SET命令用于更改运行时配置参数。许多在 Chapter 19中列出的运行时参数都可以通过SET即时更改。（有些参数只能由超级用户以及被授予该参数SET权限的用户更改。还有一些参数在服务器启动或会话开始之后便无法再更改。）SET只影响当前会话所使用的值。

如果在一个随后被中止的事务中发出SET（或者等效的SET SESSION），那么在事务回滚时，SET命令的效果就会消失。一旦该事务提交，这些效果就会持续到会话结束，除非被另一个SET覆盖。

SET LOCAL的效果只持续到当前事务结束，无论事务是否提交。一种特殊情况是：在同一个事务中先执行SET，再执行SET LOCAL。这样SET LOCAL设置的值会一直生效到事务结束，但在此之后（如果该事务被提交），SET设置的值将生效。

SET或SET LOCAL的效果，也会因为回滚到早于该命令的保存点而被取消。

如果在一个针对同一变量带有SET选项的函数内使用SET LOCAL（见CREATE FUNCTION），那么SET LOCAL命令的效果会在函数退出时消失；也就是说，无论如何都会恢复函数被调用时生效的值。这使得SET LOCAL可以在函数内部用于动态或重复地更改某个参数，同时仍能方便地利用SET选项保存并恢复调用者的值。不过，普通的SET命令会覆盖任何外围函数的SET选项；除非回滚，否则它的效果会一直保留。

Note

在PostgreSQL 8.0 到 8.2 版本中，SET LOCAL的效果会因为释放一个更早的保存点，或者成功退出某个PL/pgSQL异常块而被取消。由于这种行为被认为不够直观，因此后来对其进行了更改。

参数

SESSION

指定该命令对当前会话生效。（如果既没有出现SESSION，也没有出现LOCAL，这就是默认情况。）

LOCAL

指定该命令只对当前事务生效。在COMMIT或 ROLLBACK之后，会话级设置会再次生效。在事务块外发出该命令会发出警告，但除此之外没有效果。

configuration_parameter

可设置的配置参数名称。可用参数见 Chapter 19以及下文。

value

参数的新值。根据具体参数的不同，值可以指定为字符串常量、标识符、数字，或由这些构成的逗号分隔列表。对于并非数字或有效标识符的值，必须加引号。如果参数接受值列表，那么可以写NULL来表示空列表。也可以写成DEFAULT，表示把该参数重置为其默认值（即当前会话中如果从未执行过SET，它本应具有的值）。

除了在Chapter 19中记录的配置参数之外，还有少数参数只能用SET命令调整，或者具有特殊语法：

SCHEMA

SET SCHEMA '*value*'是 SET search_path TO *value*的别名。使用这种语法时只能指定一个模式。

NAMES

SET NAMES '*value*'是 SET client_encoding TO *value*的别名。

SEED

设置随机数生成器（即函数random）的内部种子。允许的值是 -1 到 1（含端点）之间的浮点数。

种子也可以通过调用函数setseed来设置：

```
SELECT setseed(value);
```

TIME ZONE

SET TIME ZONE '*value*'是 SET timezone TO '*value*'的别名。SET TIME ZONE语法允许对时区指定使用特殊语法。下面是一些有效值示例：

'America/Los_Angeles'

加利福尼亚州伯克利所使用的时区。

'Europe/Rome'

意大利所使用的时区。

-7

比 UTC 向西 7 小时的时区（等同于 PDT）。正值表示位于 UTC 以东。

INTERVAL '-08:00' HOUR TO MINUTE

比 UTC 向西 8 小时的时区（等同于 PST）。

LOCAL

DEFAULT

将时区设置为本地时区（即服务器timezone的默认值）。

以数字或时间间隔给出的时区设置在内部会被转换为 POSIX 时区语法。例如，在SET TIME ZONE -7之后，SHOW TIME ZONE 会报告<-07>+07。

SET不支持时区缩写；关于时区的更多信息，见 Section 8.5.3。

注解

函数`set_config`提供了等效功能；见 Section 9.29.1。此外，也可以对 `pg_settings` 系统视图执行 `UPDATE`，以实现与 `SET` 等效的操作。

示例

设置模式搜索路径：

```
SET search_path TO my_schema, public;
```

请注意，这并不等同于：

```
SET search_path TO 'my_schema, public';
```

后者的效果是把`search_path`设置为只包含一个 可能并不存在的模式名。

将临时表空间名称列表设置为空：

```
SET temp_tablespaces TO NULL;
```

将日期风格设置为传统POSTGRES风格，并采用“日在月之前”的输入惯例：

```
SET datestyle TO postgres, dmy;
```

将时区设置为加利福尼亚州伯克利所使用的时区：

```
SET TIME ZONE 'America/Los_Angeles';
```

将时区设置为意大利所使用的时区：

```
SET TIME ZONE 'Europe/Rome';
```

兼容性

`SET TIME ZONE`扩展了 SQL 标准定义的语法。标准 只允许使用数值形式的时区偏移量，而 PostgreSQL 允许更灵活的时区指定方式。其他所有 `SET` 特性都是 PostgreSQL 扩展。

另见

`RESET`, `SHOW`

SET CONSTRAINTS

SET CONSTRAINTS — 为当前事务设置约束检查时机

Synopsis

```
SET CONSTRAINTS { ALL | name [, ...] } { DEFERRED | IMMEDIATE }
```

描述

`SET CONSTRAINTS` 设置当前事务中约束检查的行为。`IMMEDIATE` 约束会在每条语句结束时检查。`DEFERRED` 约束要等到事务提交时才检查。每个约束都有自己的 `IMMEDIATE` 或 `DEFERRED` 模式。

创建约束时，它会被赋予以下三种特性之一：`DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED`、`DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE` 或者 `NOT DEFERRABLE`。第三类始终是 `IMMEDIATE`，不会受到 `SET CONSTRAINTS` 命令的影响。前两类在每个事务开始时都处于其指定的模式，但其行为可以在事务中通过 `SET CONSTRAINTS` 修改。

带约束名称列表的 `SET CONSTRAINTS` 只会修改这些约束的模式（它们都必须是可延迟的）。每个约束名称都可以带模式限定。如果未指定模式名称，就会使用当前模式搜索路径查找第一个匹配的名称。`SET CONSTRAINTS ALL` 会修改所有可延迟约束的模式。

当 `SET CONSTRAINTS` 将某个约束的模式从 `DEFERRED` 改为 `IMMEDIATE` 时，新模式具有追溯效力：任何原本会在事务结束时才检查的未决数据修改，都会改为在执行 `SET CONSTRAINTS` 命令期间检查。如果违反了任何此类约束，`SET CONSTRAINTS` 就会失败（并且不会改变该约束的模式）。因此，可以利用 `SET CONSTRAINTS` 强制在事务中的特定点执行约束检查。

当前，只有 `UNIQUE`、`PRIMARY KEY`、`REFERENCES`（外键）以及 `EXCLUDE` 约束受到这个设置的影响。`NOT NULL` 和 `CHECK` 约束总是在一行被插入或修改时立即检查（不是在语句结束时）。未声明为 `DEFERRABLE` 的唯一约束和排他约束也会立即检查。

被声明为“约束触发器”的触发器，其引发也受此设置控制 – 它们会在相关约束应当被检查的同时引发。

注解

因为 PostgreSQL 并不要求约束名称在同一模式内唯一（只要求在每个表内唯一），所以指定的约束名称有可能匹配到多个约束。在这种情况下，`SET CONSTRAINTS` 会作用于所有匹配项。对于未带模式限定的名称，一旦在搜索路径中的某个模式里找到一个或多个匹配项，就不再搜索路径中更靠后的模式。

这个命令只会改变当前事务中约束的行为。在事务块之外发出该命令会产生一条警告，除此之外不会有任何效果。

兼容性

这个命令符合 SQL 标准定义的行为，但有一个限制：在 PostgreSQL 中，它不会应用在 `NOT NULL` 和 `CHECK` 约束上。此外，PostgreSQL 会立即检查不可延迟的唯一约束，而不是像标准所暗示的那样在语句结束时检查。

SET ROLE

SET ROLE — 设置当前会话的当前用户标识符

Synopsis

```
SET [ SESSION | LOCAL ] ROLE role_name
SET [ SESSION | LOCAL ] ROLE NONE
RESET ROLE
```

描述

这个命令将当前 SQL 会话的当前用户标识符设置为 *role_name*。角色名既可以写成标识符，也可以写成字符串字面量。执行SET ROLE之后，对 SQL 命令的权限检查会按照最初登录的就是该角色那样进行。注意，SET ROLE和 SET SESSION AUTHORIZATION是例外：对这两个命令的权限检查，分别仍然使用当前会话用户和初始会话用户（即已认证用户）。

当前会话用户必须对指定的 *role_name*拥有SET选项，这可以是直接拥有，也可以通过带有SET选项的成员关系链间接拥有。（如果会话用户是超级用户，则可以选择任意角色。）

SESSION和LOCAL修饰符的作用与常规的 SET命令相同。

SET ROLE NONE将当前用户标识符设置为当前会话用户标识符，即session_user返回的值。如果存在此类设置，RESET ROLE会将当前用户标识符设置为连接建立时由命令行选项、ALTER ROLE或 ALTER DATABASE指定的设置。否则，RESET ROLE会将当前用户标识符设置为当前会话用户标识符。这些形式可以由任何用户执行。

注解

使用这个命令，既可以增加权限，也可以限制自己的权限。如果会话用户角色获得的是WITH INHERIT TRUE的成员关系，它会自动拥有每个此类角色的全部权限。在这种情况下，SET ROLE实际上会去掉除目标角色直接拥有或继承而来的权限之外的所有权限。另一方面，如果会话用户角色获得的是WITH INHERIT FALSE的成员关系，默认就不能使用被授予角色的权限。但是，如果该角色是以 WITH SET TRUE授予的，则会话用户可以使用 SET ROLE放弃直接分配给自己的权限，转而获得该角色可用的权限。如果该角色是以WITH INHERIT FALSE，SET FALSE授予的，那么无论是否使用SET ROLE，该角色的权限都无法行使。

SET ROLE的效果与 SET SESSION AUTHORIZATION相近，但其中涉及的权限检查完全不同。此外，SET SESSION AUTHORIZATION会决定后续 SET ROLE命令允许使用哪些角色，而通过 SET ROLE更改角色并不会改变后续 SET ROLE允许使用的角色集合。

SET ROLE不会处理角色的 ALTER ROLE设置所指定的会话变量；这只会在登录期间发生。

SET ROLE不能在 SECURITY DEFINER函数中使用。

示例

```
SELECT SESSION_USER, CURRENT_USER;

 session_user | current_user 
-----+-----
peter        | peter
```

```
SET ROLE 'paul';

SELECT SESSION_USER, CURRENT_USER;

 session_user | current_user
-----+-----
peter        | paul
```

兼容性

PostgreSQL允许使用标识符语法（"*rolename*"），而SQL标准要求将角色名写成字符串字面量。SQL不允许在事务中执行这个命令；PostgreSQL不施加这一限制，因为没有理由这样做。SESSION和LOCAL修饰符，以及RESET语法，都是PostgreSQL扩展。

另见

SET SESSION AUTHORIZATION

SET SESSION AUTHORIZATION

SET SESSION AUTHORIZATION — 设置当前会话的会话用户标识符和当前用户标识符

Synopsis

```
SET [ SESSION | LOCAL ] SESSION AUTHORIZATION user_name
SET [ SESSION | LOCAL ] SESSION AUTHORIZATION DEFAULT
RESET SESSION AUTHORIZATION
```

描述

这个命令将当前 SQL 会话的会话用户标识符和当前用户标识符设置为 *user_name*。用户名可以写成一个标识符或者一个字符串字面量。例如，可以使用这个 命令临时变为一个非特权用户，之后再切换回超级用户。

会话用户标识符初始时被设置为客户端提供的（可能已认证的）用户名。当前用户标识符通常与会话用户标识符相同，但可能在 SECURITY DEFINER函数和类似机制的上下文中临时更改；它也可以通过SET ROLE更改。当前用户标识符用于权限检查。

只有当初始会话用户（即已认证用户）具有超级用户权限时，才能更改会话用户标识符。否则，只有当该命令指定的是已认证用户名时，才会被接受。

SESSION和LOCAL修饰符发挥的作用和常规 SET命令一样。

DEFAULT和RESET形式会将会话用户标识符和 当前用户标识符重置为最初已认证的用户名。这些形式可以由任何用户执行。

注解

SET SESSION AUTHORIZATION不能在一个 SECURITY DEFINER函数中使用。

示例

```
SELECT SESSION_USER, CURRENT_USER;
```

```
 session_user | current_user
-----+-----
peter        | peter
```

```
SET SESSION AUTHORIZATION 'paul';
```

```
SELECT SESSION_USER, CURRENT_USER;
```

```
 session_user | current_user
-----+-----
paul         | paul
```

兼容性

SQL 标准允许在字面值 *user_name* 的位置上使用某些其他表达式，但这些选项在实践中并不重要。PostgreSQL允许使用标识符语法 (*"username"*)，而 SQL 标准不允

许。 SQL 不允许在事务中使用这个命令；PostgreSQL并不做此限制， 因为没有理由这样做。SESSION和LOCAL修饰符 以及RESET语法都是PostgreSQL扩展。

标准把执行这个命令所需的权限留给实现定义。

另见

SET ROLE

SET TRANSACTION

SET TRANSACTION — 设置当前事务的特性

Synopsis

```
SET TRANSACTION transaction_mode [, ...]
SET TRANSACTION SNAPSHOT snapshot_id
SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION transaction_mode [, ...]
```

其中 *transaction_mode* 是下列之一：

```
ISOLATION LEVEL { SERIALIZABLE | REPEATABLE READ | READ
COMMITTED | READ UNCOMMITTED }
READ WRITE | READ ONLY
[ NOT ] DEFERRABLE
```

描述

SET TRANSACTION命令设置当前事务的特性。它对任何后续事务都没有影响。SET SESSION CHARACTERISTICS设置一个会话中后续事务的默认事务特性。对于单个事务，这些默认值可以用 SET TRANSACTION覆盖。

可用的事务特性是事务隔离级别、事务访问模式（读/写或只读）以及可延迟模式。此外，还可以选择一个快照，不过它只能用于当前事务，不能作为会话默认值。

一个事务的隔离级别决定当其他事务并行运行时该事务能看见什么数据：

READ COMMITTED

一条语句只能看到在它开始之前已提交的行。这是默认值。

REPEATABLE READ

当前事务中的所有语句都只能看到在该事务中执行第一条查询或数据修改语句之前已提交的行。

SERIALIZABLE

当前事务中的所有语句都只能看到在该事务中执行第一条查询或数据修改语句之前已提交的行。如果并发的可串行化事务之间出现某种读写模式，而这种情况不可能在这些事务的任何串行（一次执行一个）执行中发生，那么其中一个事务将以 `serialization_failure` 错误回滚。

SQL 标准还定义了一个额外的级别：READ UNCOMMITTED。在 PostgreSQL 中，READ UNCOMMITTED 被视为 READ COMMITTED。

在事务执行第一条查询或数据修改语句（SELECT，INSERT，DELETE，UPDATE，MERGE，FETCH，或 COPY）之后，事务隔离级别就不能再更改。有关事务隔离和并发控制的更多信息，请参见 Chapter 13。

事务访问模式决定事务是读/写还是只读。读/写是默认值。当事务为只读时，下列 SQL 命令会被禁止：INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE 以及 COPY FROM，前提是它们要写入的表不是临时表；所有 CREATE、ALTER 和 DROP 命令；COMMENT、GRANT、REVOKE、TRUNCATE；以及 EXPLAIN ANALYZE 和 EXECUTE，前提是它们要执行的命令属于上述列表。这是一个较高层面的只读概念，并不会阻止所有写入磁盘的行为。

只有当事务同时是SERIALIZABLE和 READ ONLY时，DEFERRABLE 事务属性才会生效。当为一个事务同时选择这三个属性时，该事务在 首次获取其快照时可能会阻塞；在此之后，它便可以运行，而无需承担普通 SERIALIZABLE事务的常规开销，也不会有促成 序列化失败或因序列化失败而被取消的风险。这种模式非常适合长时间运行的 报表或备份。

SET TRANSACTION SNAPSHOT命令允许一个新事务使用与现有事务 相同的快照运行。已有事务必须用 pg_export_snapshot函数导出其快照（参见 Section 9.29.5）。该函数会返回一个 快照标识符，必须将其提供给SET TRANSACTION SNAPSHOT以指定要导入的快照。该标识符在此命令中必须写成 字符串字面量，例如 '00000003-0000001B-1'。SET TRANSACTION SNAPSHOT只能在事务开始时执行，也就是在 事务的第一条查询或数据修改语句（SELECT、INSERT、DELETE、UPDATE、MERGE、FETCH 或 COPY）之前。此外，事务还必须已经设置为 SERIALIZABLE 或 REPEATABLE READ 隔离级别（否则，快照会被立即丢弃，因为 READ COMMITTED 模式会为每条命令获取一个新快照）。如果导入事务使用 SERIALIZABLE 隔离级别，则导出快照 的事务也必须使用该隔离级别。此外，非只读的串行化事务不能从只读事务 导入快照。

注解

如果执行SET TRANSACTION之前没有 START TRANSACTION或者 BEGIN，它会发出一条警告，除此之外没有任何效果。

可以不使用SET TRANSACTION，而是在 BEGIN或START TRANSACTION中指定所需的 *transaction_modes*。但是，对于SET TRANSACTION SNAPSHOT，这种方式不可用。

会话默认的事务模式也可以通过配置参数 `default_transaction_isolation`、`default_transaction_read_only`和 `default_transaction_deferrable`来设置或检查（实际上，SET SESSION CHARACTERISTICS只是用 SET设置这些变量的一种更冗长的等价写法）。这意味着可以通过配置文件、ALTER DATABASE等方式设置默认值。详见 Chapter 19。

当前事务的模式也可以类似地通过配置参数 `transaction_isolation`、`transaction_read_only`和 `transaction_deferrable`来设置或检查。设置其中任一参数的作用都与对应的SET TRANSACTION选项相同，并且在可设置时机方面有相同的限制。但是，这些参数不能在配置文件中设置，也不能通过实时执行的 SQL 之外的任何来源来设置。

示例

要以与某个现有事务相同的快照开始一个新事务，先从该现有事务导出 快照。这样会返回快照标识符，例如：

```
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
SELECT pg_export_snapshot();
pg_export_snapshot
-----
00000003-0000001B-1
(1 row)
```

然后在新开启事务的开始处，通过SET TRANSACTION SNAPSHOT命令给出该快照标识符：

```
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
SET TRANSACTION SNAPSHOT '00000003-0000001B-1';
```

兼容性

这些命令由SQL标准定义，但 DEFERRABLE事务模式和 SET TRANSACTION SNAPSHOT这种形式除外，它们是 PostgreSQL扩展。

`SERIALIZABLE`是标准中的默认事务隔离级别。在 PostgreSQL中，默认值通常是 `READ COMMITTED`，但你可以按上述方式修改。

在 SQL 标准中，还可以用这些命令设置另一项事务特性：诊断区域 的大小。这个概念特定于嵌入式 SQL，因此没有在 PostgreSQL服务器中实现。

SQL 标准要求在连续的`transaction_modes`之间有逗号，但出于历史原因，PostgreSQL 允许省略逗号。

SHOW

SHOW — 显示一个运行时参数的值

Synopsis

```
SHOW name
SHOW ALL
```

描述

SHOW将显示运行时参数的当前设置。 这些变量可以使用SET语句来设置，也可以通过编辑 `postgresql.conf` 配置文件、使用 `PGOPTIONS` 环境变量（在使用 `libpq` 或基于 `libpq` 的应用时），或者在启动 `postgres` 服务器时通过命令行标志来设置。详见Chapter 19。

参数

name

运行时参数的名称。可用参数见 Chapter 19以及SET参考页。此外，还有少数参数可以显示但不能设置：

`SERVER_VERSION`

显示服务器的版本号。

`SERVER_ENCODING`

显示服务器端字符集编码。目前，这个参数可以显示但不能设置，因为该编码是在创建数据库时确定的。

`IS_SUPERUSER`

如果当前角色具有超级用户权限，则为真。

`ALL`

显示所有配置参数的值及其描述。

注解

函数 `current_setting` 也会产生等效的输出，见 Section 9.29.1。另外，`pg_settings` 系统视图也会给出相同的信息。

示例

显示参数 `DateStyle` 的当前设置：

```
SHOW DateStyle;
   DateStyle
-----
ISO, MDY
(1 row)
```

显示参数geqo的当前设置:

```
SHOW geqo;
geqo
-----
on
(1 row)
```

显示所有设置:

```
SHOW ALL;

name | setting | description
-----+-----
allow_system_table_mods | off      | Allows modifications of the
structure of ...
.
.
.
xmloption | content | Sets whether XML data in
implicit parsing ...
zero_damaged_pages | off      | Continues processing past
damaged page headers.
(196 rows)
```

兼容性

SHOW命令是一种 PostgreSQL扩展。

另见

SET, RESET

START TRANSACTION

START TRANSACTION — 开始一个事务块

Synopsis

```
START TRANSACTION [ transaction_mode [, ...] ]
```

其中 *transaction_mode* 是下列之一：

```
ISOLATION LEVEL { SERIALIZABLE | REPEATABLE READ | READ  
COMMITTED | READ UNCOMMITTED }  
READ WRITE | READ ONLY  
[ NOT ] DEFERRABLE
```

描述

该命令开始一个新的事务块。如果指定了隔离级别、读写模式或可延迟模式，新事务就会具有这些特性，就像执行了 SET TRANSACTION 一样。它与 BEGIN 命令具有相同功能。

参数

关于本语句参数含义的信息，参见 SET TRANSACTION。

兼容性

在 SQL 标准中，并不需要发出 START TRANSACTION 来开始一个事务块：任何 SQL 命令都会隐式开始一个事务块。PostgreSQL 的行为可以看作是：对每条不跟在 START TRANSACTION（或 BEGIN）之后的命令，都会在其后隐式发出一个 COMMIT，因此这种行为通常被称为“自动提交”。其他关系型数据库系统也可能为了方便而提供自动提交特性。

DEFERRABLE 这一 *transaction_mode* 是 PostgreSQL 语言扩展。

SQL 标准要求在连续的 *transaction_modes* 之间有逗号，但出于历史原因 PostgreSQL 允许省略逗号。

另见 SET TRANSACTION 的兼容性小节。

另见

BEGIN, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, SET TRANSACTION

TRUNCATE

TRUNCATE — 清空一个表或一组表

Synopsis

```
TRUNCATE [ TABLE ] [ ONLY ] name [ * ] [, ... ]
        [ RESTART IDENTITY | CONTINUE IDENTITY ] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

描述

TRUNCATE可以快速移除一组表中的所有行。 它的效果与对每个表执行不带条件的DELETE相同， 但由于它并不实际扫描这些表，因此速度更快。此外，它会立即回收磁盘空间， 而不是要求后续再执行一次VACUUM操作。这一点对于大表尤其有用。

参数

name

要截断的表名（可以是模式限定的）。如果在表名前指定了 ONLY，则只截断该表。如果未指定ONLY， 则该表及其所有后代表（如果有）都会被截断。也可以在表名后指定 *，以显式表明包含后代表。

RESTART IDENTITY

自动重新启动由被截断表列拥有的 sequence。

CONTINUE IDENTITY

不更改 sequence 的值。这是默认值。

CASCADE

自动截断所有以外键引用任一已命名表的表，以及任何由于 CASCADE而被加入该组的表。

RESTRICT

如果任一表具有来自命令中未列出表的外键引用，则拒绝截断。这是默认值。

注解

要截断一个表，你必须拥有该表上的TRUNCATE权限。

TRUNCATE会在其操作的每个表上获取 ACCESS EXCLUSIVE锁，这会阻塞该表上的所有其他并发操作。当指定RESTART IDENTITY时，任何需要重新启动的 sequence 也会同样被排他锁定。如果需要对某个表进行并发访问，则应改用 DELETE命令。

TRUNCATE不能用于被其他表通过外键引用的表， 除非所有这类表也在同一条命令中被截断。因为在这种情况下检查有效性将需要 扫描表，而该命令的意义恰恰在于避免这样做。CASCADE 选项可用于自动包含所有依赖表 – 但使用该选项时一定要非常小心，否则你可能会丢失并非有意删除的数据！ 特别要注意的是，当要截断的表是一个分区时，其同级分区不会受到影响， 但级联会无差别地扩展到所有引用它的表以及这些表的全部分区。

TRUNCATE不会引发这些表上可能存在的任何 ON DELETE触发器，但会引发 ON TRUNCATE触发器。如果这些表中的任何一个 定义了ON TRUNCATE触发器，那么所有

BEFORE TRUNCATE触发器都会在任何截断发生之前 引发，而所有AFTER TRUNCATE触发器都会最后一次 截断完成且所有 sequence 被重置之后引发。触发器会按照表的处理顺序 引发（先是命令中列出的表，然后是由于级联而加入的表）。

TRUNCATE不是多版本并发控制（MVCC）安全的。截断之后， 如果并发事务使用的是在截断发生前取得的快照， 该表对这些并发事务而言将表现为空。详见Section 13.6。

就表中数据而言， TRUNCATE是事务安全的： 如果外围事务没有提交， 截断将被安全地回滚。

当指定RESTART IDENTITY时， 隐含的 ALTER SEQUENCE RESTART操作也会以事务方式执行； 也就是说， 如果外围事务没有提交， 它们也会被回滚。请注意， 如果在 事务回滚前又对这些重启后的 sequence 执行了额外操作， 这些操作对 sequence 本身的影响会被回滚， 但对currval()的影响不会被回滚。 也就是说， 事务结束后， currval()仍将反映失败事务内取得的 最后一个 sequence 值， 即使 sequence 本身可能已经不再与之保持一致。 这与失败事务之后currval()的通常行为类似。

如果外部数据包装器支持， TRUNCATE也可以用于外部表， 例如参见postgres_fdw。

示例

截断表bigtable和 fattable:

```
TRUNCATE bigtable, fattable;
```

同样的操作， 并重置所有相关联的 sequence 生成器:

```
TRUNCATE bigtable, fattable RESTART IDENTITY;
```

截断表othertable， 并级联到任何通过 外键约束引用othertable的表:

```
TRUNCATE othertable CASCADE;
```

兼容性

SQL:2008 标准包括了一个TRUNCATE命令， 语法是TRUNCATE TABLE *tablename*。子句CONTINUE IDENTITY/RESTART IDENTITY 在该标准中也有出现， 但其含义虽相关却略有不同。该命令的某些并发行为在标准中 被留作实现定义， 因此必要时应结合上述注解并与其他实现进行比较。

另见

DELETE

UNLISTEN

UNLISTEN — 停止监听通知

Synopsis

```
UNLISTEN { channel | * }
```

描述

UNLISTEN用于移除现有的 NOTIFY事件注册。UNLISTEN会取消当前 PostgreSQL会话作为名为*channel*的通知通道监听者的任何现有注册。特殊通配符*会取消当前会话的所有监听注册。

NOTIFY中对LISTEN和NOTIFY的使用有更详细的讨论。

参数

channel

通知通道的名称（任意标识符）。

*

该会话当前的所有监听注册都会被清除。

注解

对自己并未监听的通道执行UNLISTEN，不会出现警告或错误。

每个会话结束时，都会自动执行UNLISTEN *。

执行过UNLISTEN的事务不能为两阶段提交做准备。

示例

建立一个监听注册：

```
LISTEN virtual;
NOTIFY virtual;
Asynchronous notification "virtual" received from server process
with PID 8448.
```

执行UNLISTEN之后，后续的NOTIFY 消息将被忽略：

```
UNLISTEN virtual;
NOTIFY virtual;
-- no NOTIFY event is received
```

兼容性

SQL 标准中没有UNLISTEN语句。

另见

LISTEN, NOTIFY

UPDATE

UPDATE — 更新表中的行

Synopsis

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
UPDATE [ ONLY ] table_name [ * ]
    [ FOR PORTION OF range_column_name for_portion_of_target ]
    [ [ AS ] alias ]
    SET { column_name = { expression | DEFAULT } |
        ( column_name [, ...] ) = [ ROW ] ( { expression |
DEFAULT } [, ...] ) |
        ( column_name [, ...] ) = ( sub-SELECT )
        } [, ...]
    [ FROM from_item [, ...] ]
    [ WHERE condition | WHERE CURRENT OF cursor_name ]
    [ RETURNING [ WITH ( { OLD | NEW } AS output_alias [, ...] ) ]
        { * | output_expression [ [ AS ] output_name ] }
    [, ...] ]
```

其中*for_portion_of_target*为:

```
{ FROM start_time TO end_time |
  ( portion ) }
```

描述

UPDATE会更改所有满足条件的行中指定列 的值。只需在SET子句中提及需要修改的列；未被显式修改的列会保留其原有值。

有两种方法可以利用数据库中其他表所包含的信息来修改一个表：使用子选择，或者
在FROM子句中指定附加表。哪种技术更合适取决于具体情况。

可选的RETURNING子句使UPDATE 基于每个实际更新的行计算并返回一个或多个值。可以计算任何使用该表列和/或 FROM中提到的其他表列的表达式。默认使用该 表列的新值（更新后值），但也可以请求旧值（更新前值）。 RETURNING列表的语法与SELECT 的输出列表相同。

如果使用FOR PORTION OF子句，更新只会影响与给定区间重叠的行。而且，如果某行的应用时间超出FOR PORTION OF边界，那么更新只会 改变这些边界内的应用时间。实际上，只有由FOR PORTION OF所针对的 历史会被更新，边界之外的时间点不会受到影响。此外，在一行被更新后，范围或多范围会先被 缩短，使其应用时间不再超出被针对的FOR PORTION OF边界。随后，可能会插入新的时态残留：这些行的范围或多范围会接收位于被针对的FROM/TO 边界之外的剩余应用时间，而其他列保留原始值。对于范围列，可能插入零到两条记录，具体取决于原始 应用时间是完全被更新、在更改前后各有延伸，还是两者兼有。多范围永远不需要两条时态残留，因为 一个值就总能容纳剩余的应用时间。

必须拥有该表上的UPDATE权限，或者至少拥有 待更新列的UPDATE权限。对于其值会在 *expressions*或者 *condition*中读取的任何列， 还必须拥有SELECT权限。 当使用FOR PORTION OF时，二次插入不需要该表上的 INSERT权限。（这是因为概念上并没有新增信息；插入的行只是在保留 未被针对的时间段上的现有数据。）

参数

with_query

WITH子句允许你指定一个或多个子查询，这些子查询可在UPDATE查询中按名称引用。详见 Section 7.8和SELECT。

table_name

要更新的表名（可以是模式限定的）。如果在表名前指定了 ONLY，只会更新所提及表中的匹配行。如果未指定 ONLY，还会更新继承自该表的任何表中的匹配行。可选地，可以在表名后指定*，以显式指示包含后代表。

alias

目标表的替代名称。提供别名时，它会完全隐藏该表的实际名称。例如，给定UPDATE foo AS f，UPDATE语句的其余部分必须将该表称为 f，而不是foo。

range_column_name

执行时间区间更新时使用的范围或多范围列。

for_portion_of_target

要更新的区间。如果针对的是范围列，则可以采用 FROM *start_time* TO *end_time* 形式。否则，它必须采用 (*portion*) 形式，其中*portion*是一个表达式，其值的类型与 *range_column_name*相同。

start_time

时间区间更新中要更改的最早时间（含）。这必须是与 *range_column_name*所对应范围的基础类型匹配的值。此处的空值表示更新的起点无边界（与范围类型一样）。

end_time

时间区间更新中要更改的最晚时间（不含）。这必须是与 *range_column_name*所对应范围的基础类型匹配的值。此处的空值表示更新的终点无边界（与范围类型一样）。

column_name

由*table_name*命名的表中的列名。如有需要，列名可以使用子字段名或数组下标进行限定。指定目标列时不要包含表名 - 例如，UPDATE *table_name* SET *table_name.col* = 1是无效的。

expression

要赋给该列的表达式。该表达式可以使用该表中这一列和其他列的旧值。

DEFAULT

将该列设置为其默认值（如果没有为它指定特定的默认表达式，则该值为 NULL）。标识列将被设置为由关联序列生成的新值。对于生成列，允许指定这一项，但这仅仅指定了根据其生成表达式计算该列的常规行为。

sub-SELECT

一个SELECT子查询，其输出列数必须与它前面圆括号中列列表的列数相同。执行时，该子查询返回的行数不得超过一行。如果返回一行，则其列值会赋给目标列；如果不返回任何行，则把 NULL 值赋给目标列。该子查询可以引用正在更新的表的当前行的旧值。

from_item

一个表表达式，允许其他表的列出现在WHERE条件和更新表达式中。这里使用的语法与SELECT语句的FROM子句相同；例如，可以为表名指定别名。除非你打算进行自连接（这种情况下它必须在*from_item*中带有别名出现），否则不要把目标表重复写成*from_item*。

condition

一个返回boolean类型值的表达式。只有使这个表达式返回true的行才会被更新。

cursor_name

要在WHERE CURRENT OF条件中使用的游标名。要被更新的行是最近一次从该游标中取出的那一行。该游标必须是针对UPDATE目标表的非分组查询。注意，WHERE CURRENT OF不能与布尔条件同时指定。有关将游标用于WHERE CURRENT OF的更多信息，请见DECLARE。

output_alias

在RETURNING列表中为OLD或NEW行指定的可选替代名称。

默认情况下，可通过写 OLD.*column_name* 或OLD.*返回目标表旧值，通过写NEW.*column_name* 或NEW.*返回新值。提供别名后，这些名称会被隐藏，必须使用别名来引用旧行或新行。例如RETURNING WITH (OLD AS o, NEW AS n) o.*, n.*。

output_expression

在每一行被更新后，由UPDATE命令计算并返回的表达式。该表达式可以使用由*table_name*命名的表或FROM中列出的表中的任何列名。写成*可返回所有列。

列名或*可以用OLD或NEW来限定，也可以用它们对应的*output_alias*来限定，以返回旧值或新值。未限定的列名或*，以及使用目标表名或别名限定的列名或*，都会返回新值。

output_name

用于返回列的名称。

输出

在成功完成时，一个UPDATE命令会返回以下形式的命令标签：

UPDATE *count*

*count*是被更新的行数，包括值没有改变的匹配行。注意，当更新被BEFORE UPDATE触发器抑制时，这个数量可能小于匹配*condition*的行数。如果*count*为0，则该查询没有更新任何行（这不被视为错误）。如果使用了FOR PORTION OF，则*count*不包括已插入的时态残留。

如果UPDATE命令包含RETURNING子句，其结果将类似于一个SELECT语句，其中包含RETURNING列表中定义的列和值，并在该命令更新的行上进行计算。如果使用了FOR PORTION OF，RETURNING子句会为每个更新后的行给出一个结果，但不包括已插入的时态残留。应用时间列的值与更新后行的新值相匹配。

注解

当存在FROM子句时，本质上会将目标表与*from_item*列表中提到的表连接起来，而连接的每一条输出行都代表对目标表的一次更新操作。使用FROM时，应确保对每一个要修改的目标

行，连接至多 生成一条输出行。换言之，一条目标行不应与其他表中的多于一行成功 连接。如果发生这种情况，则只会使用其中某一条连接行来更新目标行， 但具体使用哪一条并不容易预测。

因为存在这种不确定性，所以仅在子选择中引用其他表会更安全，尽管 这种写法通常比使用连接更难阅读、也更慢。

对于分区表，更新一行可能会导致它不再满足其所在分区的分区约束。 在这种情况下，如果在分区树中存在另一个满足该行分区约束的分区， 则该行会被移动到那个分区。如果不存在这样的分区，则会报错。在幕后，行移动实际上是一次DELETE和一次 INSERT操作。

在被移动的行上并发执行UPDATE或 DELETE时，有可能收到序列化失败错误。假设会话 1 正在更新某个分区键，与此同时，一个对该行可见的并发会话 2 对该行 执行UPDATE或DELETE操作。在这种情况下，会话 2 的UPDATE或 DELETE将检测到行移动，并引发序列化失败错误（其 SQLSTATE 代码始终为'40001'）。如果发生 这种情况，应用程序可能需要重试事务。在表未分区或没有发生行移动 的通常情况下，会话 2 会识别出新更新的那一行，并在这个新行版本上执行 UPDATE/DELETE。

请注意，虽然行可以从本地分区移动到外部表分区（前提是外部数据包装 器支持元组路由），但不能从外部表分区移动到另一个分区。

如果发现某个外键直接引用了源分区的某个祖先，并且这个祖先与 UPDATE查询中提到的祖先不是同一个，那么尝试把 一行从一个分区移动到另一个分区将会失败。

当使用FOR PORTION OF时，这可能会导致没有 INSERT权限的用户触发INSERT触发器。使用SECURITY DEFINER触发器函数时应考虑这一点。

示例

把表films的kind 列中的单词Drama改为Dramatic：

```
UPDATE films SET kind = 'Dramatic' WHERE kind = 'Drama';
```

在表weather的一行中调整温度项，并将降水量 重置为其默认值：

```
UPDATE weather SET temp_lo = temp_lo+1, temp_hi = temp_lo+15, prcp
= DEFAULT
WHERE city = 'San Francisco' AND date = '2003-07-03';
```

执行同样的操作，并返回更新后的各项以及旧的降水值：

```
UPDATE weather SET temp_lo = temp_lo+1, temp_hi = temp_lo+15, prcp
= DEFAULT
WHERE city = 'San Francisco' AND date = '2003-07-03'
RETURNING temp_lo, temp_hi, prcp, old.prcp AS old_prcp;
```

使用另一种列列表语法完成同样的更新：

```
UPDATE weather SET (temp_lo, temp_hi, prcp) = (temp_lo+1, temp_lo
+15, DEFAULT)
WHERE city = 'San Francisco' AND date = '2003-07-03';
```

使用FROM子句语法，将负责 Acme Corporation 账户的 销售人员的销量计数加一：

```
UPDATE employees SET sales_count = sales_count + 1 FROM accounts
```



```
WHERE accounts.name = 'Acme Corporation'
AND employees.id = accounts.sales_person;
```

在WHERE子句中使用子选择，执行同样的操作：

```
UPDATE employees SET sales_count = sales_count + 1 WHERE id =
(SELECT sales_person FROM accounts WHERE name = 'Acme
Corporation');
```

更新accounts表中的联系人姓名，使其与当前 分配的销售人员保持一致：

```
UPDATE accounts SET (contact_first_name, contact_last_name) =
(SELECT first_name, last_name FROM employees
WHERE employees.id = accounts.sales_person);
```

使用连接也可以得到类似结果：

```
UPDATE accounts SET contact_first_name = first_name,
                    contact_last_name = last_name
FROM employees WHERE employees.id = accounts.sales_person;
```

但是，如果employees.id不是唯一键， 第二个查询可能会给出意外结果；而如果存在多个id匹配，第一个查询则保证会报错。此外， 如果某个特定的accounts.sales_person 条目没有匹配项，第一个查询会把相应的姓名字段设为NULL， 而第二个查询则根本不会更新该行。

更新汇总表中的统计数据以匹配当前数据：

```
UPDATE summary s SET (sum_x, sum_y, avg_x, avg_y) =
(SELECT sum(x), sum(y), avg(x), avg(y) FROM data d
WHERE d.group_id = s.group_id);
```

尝试插入一个新库存项及其库存量。如果该项已存在，则改为更新现有 项的库存量。要在不致使整个事务失败的情况下做到这一点，请使用保存点：

```
BEGIN;
-- 其他操作
SAVEPOINT sp1;
INSERT INTO wines VALUES('Chateau Lafite 2003', '24');
-- 假设上面的语句因唯一键冲突而失败，
-- 那么现在发出这些命令：
ROLLBACK TO sp1;
UPDATE wines SET stock = stock + 24 WHERE winename = 'Chateau
Lafite 2003';
-- 继续执行其他操作，最后
COMMIT;
```

更改表films中游标c_films 当前定位那一行的kind列：

```
UPDATE films SET kind = 'Dramatic' WHERE CURRENT OF c_films;
```

一个时间区间更新的示例：

```
UPDATE products
  FOR PORTION OF valid_at FROM '2023-09-01' TO '2025-03-01'
  SET price = 12.00
  WHERE product_no = 5;
```

影响很多行的更新可能对系统性能产生负面影响，例如表膨胀、复制延迟增加以及锁争用加剧。在这类场景中，将操作分成较小批次来执行可能更有意义，并且可以在各批次之间对该表执行VACUUM。虽然UPDATE没有LIMIT子句，但可以通过公共表表达式和自连接获得类似效果。对于标准的PostgreSQL表访问方法，基于系统列ctid的自连接非常高效：

```
WITH exceeded_max_retries AS (
  SELECT w.ctid FROM work_item AS w
    WHERE w.status = 'active' AND w.num_retries > 10
    ORDER BY w.retry_timestamp
    FOR UPDATE
    LIMIT 5000
)
UPDATE work_item SET status = 'failed'
  FROM exceeded_max_retries AS emr
 WHERE work_item.ctid = emr.ctid;
```

该命令需要重复执行，直到没有剩余行需要更新。（这里使用ctid之所以安全，仅仅是因为查询会重复运行，从而避免了ctid发生变化带来的问题。）使用ORDER BY子句可以让命令优先更新哪些行；如果其他更新操作也使用相同的顺序，它还可以防止死锁。如果担心锁争用，可以在CTE中加入SKIP LOCKED，以防多个命令更新同一行。不过，这样仍需要在最后执行一次不带SKIP LOCKED或LIMIT的UPDATE，以确保没有遗漏任何匹配行。

兼容性

这个命令符合SQL标准，不过FROM和RETURNING子句是PostgreSQL扩展，把WITH与UPDATE一起使用的能力也是扩展。

某些其他数据库系统提供一种FROM选项，要求在FROM中再次列出目标表。PostgreSQL并不是这样解释FROM的。在移植使用这种扩展的应用时要小心。

根据标准，目标列名的一个圆括号子列表的源值可以是任何能够产生正确列数的行值表达式。PostgreSQL只允许该源值是一个行构造器或子SELECT。在行构造器的情况下，单个列的更新值可以指定为DEFAULT，但在子SELECT中则不能这样做。

VACUUM

VACUUM — 垃圾收集并按需分析数据库

Synopsis

```
VACUUM [ ( option [, ...] ) ] [ table_and_columns [, ...] ]
```

其中`option`可以是下列之一：

```
FREEZE [ boolean ]
VERBOSE [ boolean ]
ANALYZE [ boolean ]
DISABLE_PAGE_SKIPPING [ boolean ]
SKIP_LOCKED [ boolean ]
INDEX_CLEANUP { AUTO | ON | OFF }
PROCESS_MAIN [ boolean ]
PROCESS_TOAST [ boolean ]
TRUNCATE [ boolean ]
PARALLEL integer
SKIP_DATABASE_STATS [ boolean ]
ONLY_DATABASE_STATS [ boolean ]
BUFFER_USAGE_LIMIT size
FULL [ boolean ]
```

其中`table_and_columns`是：

```
[ ONLY ] table_name [ * ] [ ( column_name [, ...] ) ]
```

描述

VACUUM回收死元组占用的存储空间。在正常的 PostgreSQL运行中，被删除或因更新而过时的元组 并不会从其表中物理移除；它们会一直保留，直到执行 VACUUM。因此有必要定期执行 VACUUM，尤其是对频繁更新的表。

如果没有给出`table_and_columns` 列表，VACUUM会处理当前数据库中当前用户有权清理的每个表和物化视图。如果给出了列表，VACUUM则只处理其中列出的表。

VACUUM ANALYZE会对每个选定表先执行 VACUUM，再执行ANALYZE。这种便捷的组合形式很适合例行维护脚本使用。关于其处理细节，参见 ANALYZE。

普通的VACUUM（不带FULL）只是回收空间并使其可被重用。 这种形式的命令可以与表的正常读写并行运行，因为它不会获得独占锁。 不过，在大多数情况下，额外空间不会返还给操作系统；它只是保留在同一张表内供再次使用。 它还允许利用多个 CPU 来处理索引。这项功能称为 Parallel Vacuum。 如需禁用该功能，可以使用PARALLEL选项并将并行工作者数指定为零。 VACUUM FULL会把表的全部内容重写到一个没有额外空闲空间的新磁盘文件中， 从而让未使用的空间能够返还给操作系统。这种形式要慢得多，并且在处理每个表时都需要 ACCESS EXCLUSIVE锁。

参数

`FREEZE`

选择激进的元组“冻结”。指定`FREEZE` 等价于执行一个将`vacuum_freeze_min_age`和`vacuum_freeze_table_age`参数设为零的 `VACUUM`。在表被重写时总会执行激进冻结，因此指定了 `FULL`时，这个选项就是多余的。

`VERBOSE`

为每个表以`INFO`级别输出详细的清理活动报告。

`ANALYZE`

更新规划器用来确定查询最高效执行方式的统计信息。

`DISABLE_PAGE_SKIPPING`

通常，`VACUUM`会根据可见性映射跳过某些页面。已知其中所有元组都已冻结的页面总是可以跳过， 而已知其中所有元组都对所有事务可见的页面，也可以跳过，除非正在执行激进清理。 此外，除非正在执行激进清理，为了避免等待其他会话结束对页面的使用，也可能会跳过某些页面。 此选项会禁用所有跳页行为，只应在怀疑可见性映射内容存在问题时使用；而这种情况通常只会在 硬件或软件问题导致数据库损坏时发生。

`SKIP_LOCKED`

指定`VACUUM`在开始处理某个关系时，不要等待任何冲突锁被释放： 如果某个关系无法在无需等待的情况下立即获得锁，就跳过该关系。请注意，即使使用了此选项， `VACUUM`在打开该关系的索引时仍可能发生阻塞。此外， `VACUUM ANALYZE`在从分区、继承子表和某些类型的外部表获取样本行时， 仍然可能发生阻塞。还有，虽然`VACUUM`通常会处理指定分区表的全部分区， 但如果该分区表上存在冲突锁，此选项会导致`VACUUM`跳过所有分区。

`INDEX_CLEANUP`

通常，当表中的死元组很少时，`VACUUM`会跳过索引清理。 在这种情况下，处理该表全部索引的成本预计会远高于删除死索引元组带来的收益。 当表中存在多于零个死元组时，此选项可用于强制`VACUUM`处理索引。 默认值是`AUTO`，这允许`VACUUM`在适当时跳过索引清理。如果`INDEX_CLEANUP`设为`ON`，`VACUUM`将保守地从索引中移除所有死元组。这对于兼容 PostgreSQL早期版本可能很有用，因为在那些版本中这是标准行为。

`INDEX_CLEANUP`也可以设为`OFF`， 以强制`VACUUM`总是跳过索引清理，即使表中有很多死元组也是如此。 当需要让`VACUUM`尽可能快地运行，以避免临近的事务 ID 回卷时，这可能会有用（参见Section 24.1.5）。不过，由 `vacuum_failsafe_age`控制的回卷失效保护机制通常会自动触发，以避免事务 ID 回卷失败，因此一般应优先依赖该机制。如果不定期执行索引清理，性能可能会受到影响， 因为随着表被修改，索引会积累死元组，而表本身也会积累在索引清理完成前无法移除的死行指针。

对没有索引的表，此选项没有效果；如果使用了`FULL`选项，它也会被忽略。它对事务 ID 回卷失效保护机制同样没有影响。当该机制被触发时，即使 `INDEX_CLEANUP`设为`ON`，也会跳过索引清理。

`PROCESS_MAIN`

指定`VACUUM`应尝试处理主关系。这通常是期望的行为，也是默认行为。 当只需要清理某个关系对应的`TOAST`表时，将此选项设为 `false` 可能会有用。

`PROCESS_TOAST`

指定`VACUUM`应尝试处理每个关系对应的`TOAST`表 （如果存在）。这通常是期望的行为，也是默认行为。当只需要清理主关系时， 将此选项设为 `false` 可能会有用。使用`FULL`选项时必须启用此选项。

TRUNCATE

指定VACUUM应尝试截去表末尾的空页，使这些被截断页面占用的磁盘空间能够返还给操作系统。通常这是期望的行为，也是默认行为，除非 `vacuum_truncate` 被设为 `false`，或者待清理表的 `vacuum_truncate` 选项被设为 `false`。将此选项设为 `false` 有助于避免截断操作所需的表级ACCESS EXCLUSIVE锁。使用FULL选项时，此选项会被忽略。

PARALLEL

指定可用于Parallel Vacuum的最大并行工作者数，其数量还会进一步受到`max_parallel_maintenance_workers`的限制。此选项不能与FULL选项一起使用。

SKIP_DATABASE_STATS

指定VACUUM应跳过更新数据库范围内关于最老未冻结XID的统计信息。通常，VACUUM会在命令结束时更新这些统计信息。不过，在拥有大量表的数据库中，这可能需要一段时间，而且只有当包含最老未冻结XID的表也在本次清理范围内时，这么做才有意义。此外，如果多个VACUUM命令并行发出，那么同一时间只能有一个命令更新数据库范围统计信息。因此，如果应用程序打算连续发出一系列VACUUM命令，那么除了最后一条命令之外，其余命令都可以设置此选项；或者在所有命令上都设置它，然后再单独执行VACUUM (ONLY_DATABASE_STATS)。

ONLY_DATABASE_STATS

指定VACUUM除了更新数据库范围内关于最老未冻结XID的统计信息外，不执行任何其他操作。指定该选项时，`table_and_columns`列表必须为空，并且除了VERBOSE之外不能启用其他任何选项。

BUFFER_USAGE_LIMIT

指定VACUUM所使用的缓冲区访问策略（Buffer Access Strategy）环形缓冲区大小。该大小用于计算在此策略中会被重用的共享缓冲区数量。0表示禁用Buffer Access Strategy。如果同时指定了ANALYZE，那么BUFFER_USAGE_LIMIT的值会同时用于清理阶段和分析阶段。除非也指定了ANALYZE，否则该选项不能与FULL一起使用。如果未指定该选项，VACUUM会使用`vacuum_buffer_usage_limit`中的值。更高的设置可以让VACUUM运行得更快，但设置过大可能会把过多其他有用页面从共享缓冲区中逐出。最小值是128 kB，最大值是16 GB。

FULL

该选项已弃用，它会使VACUUM的行为类似于不带 USING INDEX子句的REPACK。这种表压缩方法比VACUUM耗时长得多，并且会独占锁定该表。这种方法还需要额外的磁盘空间，因为它会写出该表的新副本，并且在操作完成之前不会释放旧副本。通常，只有当需要从表内回收大量空间时才应使用这种方法。

boolean

指定打开还是关闭所选选项。你可以写入 TRUE、ON或1 来启用该选项，以及写入FALSE、OFF或0来禁用它。*boolean*值也可以省略，此时假定为TRUE。

integer

指定传递给所选选项的非负整数值。

size

指定以千字节为单位的内存大小。也可以把大小写成一个字符串，即数值后跟下列任一种内存单位：B（字节）、kB（千字节）、MB（兆字节）、GB（吉字节）或TB（太字节）。

table_name

要清理的特定表或物化视图的名称（可选地带模式限定）。如果在表名前指定`ONLY`，则只清理该表。如果未指定`ONLY`，则还会清理该表及其所有继承子表或分区（如果有）。也可以在表名后显式指定`*`，以明确表示要清理继承子表（或分区）。

column_name

要分析的特定列名。默认会分析所有列。如果指定了列列表，则也必须指定`ANALYZE`。

输出

指定`VERBOSE`时，`VACUUM`会输出进度消息，指示当前正在处理哪个表，同时还会打印这些表的各种统计信息。

注解

要清理一个表，通常必须拥有该表上的`MAINTAIN`权限。不过，数据库拥有者可以清理其数据库中的所有表，但共享系统目录除外。`VACUUM`会跳过调用用户无权清理的任何表。

当`VACUUM`运行时，`search_path`会被临时改为 `pg_catalog`, `pg_temp`。

`VACUUM`不能在一个事务块内被执行。

对于带有GIN索引的表，`VACUUM`（任何形式）还会通过把待处理的索引项移动到主GIN索引结构中的适当位置，来完成所有挂起的索引插入。详见Section 65.4.4.1。

我们建议定期对所有数据库执行清理，以移除死行。PostgreSQL提供了一个“autovacuum”机制，可以自动执行常规清理维护。有关自动与手动清理的更多信息，参见Section 24.1。

`FULL`选项不建议在日常场景中使用，但在某些特殊情况下可能很有用。例如，当你删除或更新了表中的绝大多数行，并希望该表在物理上收缩以占用更少磁盘空间、让表扫描更快时，这个选项就比较合适。`VACUUM FULL`通常会比普通`VACUUM`更大幅度地收缩表。

`PARALLEL`选项只用于清理。如果此选项与`ANALYZE`选项一起指定，它不会影响`ANALYZE`。

`VACUUM`会显著增加I/O流量，这可能导致其他活动会话性能变差。因此，有时建议使用基于代价的清理延迟特性。对于并行清理，每个工作者的睡眠时长都与该工作者完成的工作量成比例。详见Section 19.4.4。

每个运行不带`FULL`选项的`VACUUM`的后端，都会在 `pg_stat_progress_vacuum`视图中报告其进度。运行`VACUUM FULL`的后端则会改为在 `pg_stat_progress_cluster`视图中报告其进度。详见Section 27.4.4和Section 27.4.5。

示例

清理单个表`onek`，对其执行优化器分析，并打印详细的清理活动报告：

```
VACUUM (VERBOSE, ANALYZE) onek;
```

兼容性

在SQL标准中没有`VACUUM`语句。

下列语法在PostgreSQL 9.0版本之前使用，并且目前仍受支持：

```
VACUUM [ FULL ] [ FREEZE ] [ VERBOSE ] [ ANALYZE ]  
[ table_and_columns [, ...] ]
```

请注意，在这种语法中，选项必须严格按所示顺序指定。

另见

`vacuumdb`, Section 19.4.4, Section 24.1.6, Section 27.4.4, Section 27.4.5

VALUES

VALUES — 计算一组行

Synopsis

```
VALUES ( expression [, ...] ) [, ...]
    [ ORDER BY sort_expression [ ASC | DESC | USING operator ]
    [, ...] ]
    [ LIMIT { count | ALL } ]
    [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
    [ FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } ONLY ]
```

描述

VALUES 计算由值表达式指定的一个行值或一组行值。它最常用于在更大的命令中生成一个“常量表”，但也可以单独使用。

当指定多于一行时，所有行都必须具有相同数量的元素。结果表各列的数据类型由出现在该列中的表达式的显式类型或推断类型组合决定，所用规则与 UNION 相同（见Section 10.5）。

在更大的命令中，从语法上说，凡是允许出现 SELECT 的地方，也都允许出现 VALUES。因为在语法中它被当作 SELECT 处理，所以可以对 VALUES 命令使用 ORDER BY、LIMIT（或者等效的 FETCH FIRST）以及 OFFSET 子句。

参数

expression

要在结果表（行集合）中相应位置计算并插入的常量或表达式。在出现在 INSERT 顶层的 VALUES 列表中，*expression* 可以用 DEFAULT 替代，以表示应插入目标列的默认值。当 VALUES 出现在其他上下文中时，不能使用 DEFAULT。

sort_expression

一个指示结果行如何排序的表达式或整数常量。该表达式可以将 VALUES 结果的列引用为 column1、column2 等。详细信息参见 SELECT 文档中的 ORDER BY Clause。

operator

一个排序操作符。详细信息参见 SELECT 文档中的 ORDER BY Clause。

count

返回的最大行数。详细信息参见 SELECT 文档中的 LIMIT Clause。

start

开始返回行之前要跳过的行数。详细信息参见 SELECT 文档中的 LIMIT Clause。

注解

应避免使用行数非常多的 VALUES 列表，因为这可能导致内存不足错误或性能不佳。出现在 INSERT 中的 VALUES 属于一种特殊情况（因为所需的列类型可以从 INSERT 的目标表得

知，并且无须通过扫描 VALUES列表来推断），因此它能处理比其他上下文中 实际可行的更大的列表。

示例

一个独立的VALUES命令：

```
VALUES (1, 'one'), (2, 'two'), (3, 'three');
```

这将返回一个两列三行的表。它实际上等效于：

```
SELECT 1 AS column1, 'one' AS column2
UNION ALL
SELECT 2, 'two'
UNION ALL
SELECT 3, 'three';
```

更常见的是，VALUES会用在更大的 SQL 命令中。最常见的用法是在INSERT中：

```
INSERT INTO films (code, title, did, date_prod, kind)
VALUES ('T_601', 'Yojimbo', 106, '1961-06-16', 'Drama');
```

在INSERT的上下文中，VALUES列表中 的项可以写成DEFAULT，表示此处应使用该列的默认值，而不是显式指定一个值：

```
INSERT INTO films VALUES
('UA502', 'Bananas', 105, DEFAULT, 'Comedy', '82 minutes'),
('T_601', 'Yojimbo', 106, DEFAULT, 'Drama', DEFAULT);
```

VALUES也可以用在原本可以编写子SELECT的地方，例如在FROM子句中：

```
SELECT f.*
FROM films f, (VALUES('MGM', 'Horror'), ('UA', 'Sci-Fi')) AS t
(studio, kind)
WHERE f.studio = t.studio AND f.kind = t.kind;

UPDATE employees SET salary = salary * v.increase
FROM (VALUES(1, 200000, 1.2), (2, 400000, 1.4)) AS v (depno,
target, increase)
WHERE employees.depno = v.depno AND employees.sales >= v.target;
```

注意，在FROM子句中使用VALUES时，需要有一个AS子句，这一点与SELECT相同。虽然AS子句不要求为所有列都指定名称，但这样做是一个好习惯。（在PostgreSQL中，VALUES的默认列名是 column1、column2等，但在其他数据库系统中，这些名称可能不同。）

当在INSERT中使用VALUES时，所有值都会自动转换为相应目标列的数据类型。当它用于其他上下文时，可能有必要指定 正确的数据类型。如果各项都是带引号的字符串常量，只需转换第一项，就足以为所有项确定假定的数据类型：

```
SELECT * FROM machines
WHERE ip_address IN (VALUES('192.168.0.1'::inet), ('192.168.0.10'),
('192.168.1.43'));
```

Tip

对于简单的IN测试，最好使用IN的标量列表形式，而不是写一个像上面那样的VALUES查询。标量列表方法 写法更简洁，而且通常效率更高。

兼容性

VALUES符合 SQL 标准。LIMIT和OFFSET是 PostgreSQL扩展，另见 SELECT。

另见

INSERT, SELECT

WAIT FOR

WAIT FOR — 等待 WAL 达到目标 LSN

Synopsis

```
WAIT FOR LSN 'lsn'  
    [ WITH ( option [, ...] ) ]
```

where *option* can be:

```
MODE 'mode'  
TIMEOUT 'timeout'  
NO_THROW
```

and *mode* can be:

```
standby_replay | standby_write | standby_flush | primary_flush
```

描述

等待直到根据指定的 *mode* 达到指定的 *lsn*，其中 *mode* 决定等待 WAL 被写入、刷盘还是回放。如果没有指定 *timeout*，或者其值为零，则此命令会无限期等待 *lsn*。

超时时会发出错误，除非在 `WITH` 子句中指定了 `NO_THROW`。对于备库模式（`standby_replay`、`standby_write`、`standby_flush`），如果在达到 *lsn* 之前服务器被提升，也会发出错误。如果指定了 `NO_THROW`，命令会返回一个状态字符串，而不是抛出错误。

可能的返回值是 `success`、`timeout` 和 `not in recovery`。

参数

lsn

指定要等待的目标 LSN。

`WITH ( option [, ...] )`

此子句指定等待操作的可选参数。支持以下参数：

`MODE 'mode'`

指定要等待的 LSN 处理类型。如果未指定，默认值为 `standby_replay`。有效模式如下：

- `standby_replay`：等待该 LSN 在备库上被回放（应用到数据库）。成功完成后，`pg_last_wal_replay_lsn()` 将返回大于或等于目标 LSN 的值。此模式只能在恢复期间使用。
- `standby_write`：等待包含该 LSN 的 WAL 从主库接收并写入备库磁盘，但尚未刷盘。这比 `standby_flush` 更快，但持久性保证更弱，因为数据可能仍在操作系统缓冲区中。成功完成后，`pg_stat_wal_receiver` 中的 `written_lsn` 列将显示大于或等于目标 LSN 的值。此模式只能在恢复期间使用。

- `standby_flush`: 等待包含该 LSN 的 WAL 从主库接收并刷盘到备库磁盘。这提供了持久性保证，而无需等待 WAL 被应用。成功完成后，`pg_last_wal_receive_lsn()` 将返回大于或等于目标 LSN 的值。该值也可作为 `pg_stat_wal_receiver` 中的 `flushed_lsn` 列获取。此模式只能在恢复期间使用。
- `primary_flush`: 等待包含该 LSN 的 WAL 在主库上刷盘。成功完成后，`pg_current_wal_flush_lsn()` 将返回大于或等于目标 LSN 的值。此模式只能在主库上使用（不能在恢复期间使用）。

`TIMEOUT 'timeout'`

在指定且 `timeout` 大于零时，命令会一直等待到 `lsn` 达到，或者直到指定的 `timeout` 到期为止。

`timeout` 可以给定整数毫秒数。也可以给定为字符串字面量，表示整数毫秒数，或者带单位的数值（见 Section 19.1.1）。

`NO_THROW`

指定在超时或在主库上运行时不抛出错误。在这种情况下，可以从返回值中获取结果状态。

输出

`success`

此返回值表示已成功达到目标 `lsn`。

`timeout`

此返回值表示在达到目标 `lsn` 之前发生了超时。

`not in recovery`

此返回值表示数据库服务器不处于恢复状态。这可能意味着数据库服务器在接收到命令时并不处于恢复状态（即在主库上执行），也可能意味着它在达到目标 `lsn` 之前被提升。在提升的情况下，此状态表示发生了时间线变更，而正在等待的目标 LSN 可能仍指向旧时间线中的 WAL。

备注

`WAIT FOR` 必须作为顶层命令执行。它不能在函数、过程或 `DO` 块中执行。它还要求不存在活动或已注册的快照，因此不能在必须保持此类快照处于活动状态的上下文中使用，包括隔离级别高于 `READ COMMITTED` 的事务。

`WAIT FOR` 会根据指定的 `mode` 一直等待直到达到指定的 `lsn`。`standby_replay` 模式会等待该 LSN 被回放（应用到数据库），这有助于在使用异步副本读取和主库写入时实现读己之写一致性。`standby_flush` 模式会等待 WAL 在副本上刷入持久存储，从而在不等待回放的情况下提供持久性保证。`standby_write` 模式会等待 WAL 写入操作系统，这比刷盘更快，但持久性保证更弱。`primary_flush` 模式会等待 WAL 在主库上刷盘。在所有情况下，最后一次修改的 LSN 应当存储在客户端应用程序一侧或连接池一侧。

备库模式（`standby_replay`、`standby_write`、`standby_flush`）只能在恢复期间使用，而 `primary_flush` 只能在主库上使用。对当前服务器状态使用错误的模式会导致错误。如果在使用备库模式等待期间备库被提升，命令将返回 `not in recovery`（或者在未指定 `NO_THROW` 时抛出错误）。提升会创建新的时间线，而正在等待的 LSN 可能指向旧时间线中的 WAL。

在备库服务器上，`WAIT FOR` 会话可能会被恢复冲突中断。某些恢复冲突是不可避免的：例如，回放一个表空间删除操作时，无论后端正在执行什么，都会通过终止所有后端来解决冲突。在备库上使用 `WAIT FOR` 的应用程序应准备好处理此类中断，例如通过重试命令或回退到其他机制。

示例

可以使用 `WAIT FOR` 命令等待 `pg_lsn` 值。例如，应用程序可以更新 `movie` 表，并在刚刚完成更改后获取 `lsn`。由于 `synchronous_commit` 可能设置为 `off`，此示例在主库上使用 `pg_current_wal_insert_lsn` 获取 `lsn`。

```
postgres=# UPDATE movie SET genre = 'Dramatic' WHERE genre =
'Drama';
UPDATE 100
postgres=# SELECT pg_current_wal_insert_lsn();
pg_current_wal_insert_lsn
-----
0/306EE20
(1 row)
```

然后，应用程序可以使用从主库获得的 `lsn` 运行 `WAIT FOR`。之后，主库上所做的更改应当保证在副本上可见。

```
postgres=# WAIT FOR LSN '0/306EE20';
status
-----
success
(1 row)
postgres=# SELECT * FROM movie WHERE genre = 'Drama';
genre
-----
(0 rows)
```

等待刷盘（数据在副本上持久化）：

```
postgres=# WAIT FOR LSN '0/306EE20' WITH (MODE 'standby_flush');
status
-----
success
(1 row)
```

带超时的等待写入：

```
postgres=# WAIT FOR LSN '0/306EE20' WITH (MODE 'standby_write',
TIMEOUT '100ms', NO_THROW);
status
-----
success
(1 row)
```

等待主库刷盘：

```
postgres=# WAIT FOR LSN '0/306EE20' WITH (MODE 'primary_flush');
status
```

```
-----  
success  
(1 row)
```

如果在超时之前未达到目标 LSN，则会抛出错误：

```
postgres=# WAIT FOR LSN '0/306EE20' WITH (TIMEOUT '0.1s');  
ERROR:  timed out while waiting for target LSN 0/306EE20 to be  
replayed; current replay LSN 0/306EA60
```

同一个示例使用带 `NO_THROW` 选项的 `WAIT FOR`：

```
postgres=# WAIT FOR LSN '0/306EE20' WITH (TIMEOUT '100ms',  
NO_THROW);  
status  
-----  
timeout  
(1 row)
```

PostgreSQL 客户端应用

本部分包含PostgreSQL客户端应用和工具的参考信息。并非所有这些命令都适用于一般用途；有些可能需要特殊权限。这些应用的共同点是，它们都可以在任意主机上运行，而不受数据库服务器所在位置的限制。

在命令行中指定用户名和数据库名时，其大小写会被保留 – 如果其中包含空格或特殊字符，可能需要加引号。除非文档另有说明，表名和其他标识符的大小写不会被保留，而且也可能需要加引号。

Table of Contents

clusterdb	2037
createdb	2040
createuser	2044
dropdb	2049
dropuser	2052
ecpg	2055
pg_amcheck	2057
pg_basebackup	2062
pgbench	2071
pg_combinebackup	2095
pg_config	2098
pg_dump	2101
pg_dumpall	2116
pg_isready	2125
pg_receivewal	2127
pg_recvlogical	2131
pg_restore	2135
pg_verifybackup	2146
psql	2149
reindexdb	2193
vacuumdb	2196

clusterdb

clusterdb — 聚簇一个PostgreSQL数据库

Synopsis

```
clusterdb [connection-option...] [option...] [--table|-t table] ... [dbname|-a|--all]
```

描述

clusterdb是一个用于重新聚簇PostgreSQL 数据库中各表的工具。它会找出此前已经聚簇过的表，并按照上次使用的同一索引再次对其进行聚簇。从未聚簇过的表不会受到影响。

clusterdb是SQL命令CLUSTER的一个包装器。使用该工具聚簇数据库，与使用其他访问服务器的方法聚簇数据库，并没有实质区别。

选项

clusterdb接受下列命令行参数：

```
-a  
--all
```

聚簇所有数据库。

```
[-d] dbname  
[--dbname=] dbname
```

当未使用 `-a/--all` 时，指定要聚簇的数据库名。如果未指定，则从环境变量 `PGDATABASE` 读取数据库名。如果该环境变量也未设置，则使用该连接指定的用户名作为数据库名。`dbname`可以是一个连接字符串。如果是这样，连接字符串参数将覆盖任何冲突的命令行选项。

```
-e  
--echo
```

回显clusterdb生成并发送到服务器的命令。

```
-q  
--quiet
```

不显示进度消息。

```
-t table  
--table=table
```

只聚簇 *table*。可以通过指定多个 `-t` 选项来聚簇多个表。

```
-v  
--verbose
```

在处理过程中打印详细信息。

```
-V  
--version
```

打印clusterdb的版本并退出。


```
-?  
--help
```

显示有关clusterdb命令行参数的帮助信息，并退出。

clusterdb也接受下列与连接参数有关的命令行参数：

```
-h host  
--host=host
```

指定运行服务器的机器的主机名。如果该值以斜杠开头，则它将被用作 Unix 域套接字的目录。

```
-p port  
--port=port
```

指定服务器监听连接的 TCP 端口，或本地 Unix 域套接字文件扩展名。

```
-U username  
--username=username
```

用于连接的用户名。

```
-w  
--no-password
```

绝不发出密码提示。如果服务器要求密码认证，而又无法通过 `.pgpass` 文件等其他方式获得密码，则连接尝试将失败。这个选项在批处理作业和脚本中很有用，因为这些场景下没有用户可以输入密码。

```
-W  
--password
```

强制clusterdb在连接到数据库之前提示输入密码。

这个选项并非必不可少，因为如果服务器要求密码认证，clusterdb会自动提示输入密码。不过，clusterdb会浪费一次连接尝试，才知道服务器需要密码。在某些情况下，为了避免这次额外的连接尝试，提前指定`-w`是值得的。

```
--maintenance-db=dbname
```

当使用 `-a/--all` 时，连接到该数据库以收集要聚簇的数据库列表。如果未指定，则使用 `postgres` 数据库；如果它不存在，则使用 `template1`。这里也可以是一个连接字符串。如果是这样，连接字符串参数将覆盖任何冲突的命令行选项。此外，在连接其他数据库时，除数据库名本身外的连接字符串参数也会被重用。

环境

```
PGDATABASE  
PGHOST  
PGPORT  
PGUSER
```

默认连接参数

```
PG_COLOR
```

指定是否在诊断消息中使用颜色。可取值为 `always`、`auto` 和 `never`。

该工具和大多数其他 PostgreSQL 工具一样，也使用
(见Section 32.15)。

libpq支持的环境变量

诊断

如果遇到问题，请参见CLUSTER和psql中 关于潜在问题和错误消息的讨论。数据库服务器必须在目标主机上运行。此外，libpq前端库所使用的任何默认连接设置和环境变量都会生效。

示例

要聚簇数据库test：

```
$ clusterdb test
```

要聚簇名为xyzzy的数据库中的单个表foo：

```
$ clusterdb --table=foo xyzzy
```

参见

CLUSTER

createdb

createdb — 创建新的PostgreSQL数据库

Synopsis

```
createdb [connection-option...] [option...] [dbname [description]]
```

描述

createdb创建一个新的PostgreSQL数据库。

通常，执行此命令的数据库用户会成为新数据库的所有者。不过，如果执行用户具有相应的权限，也可以通过-o选项指定不同的所有者。

createdb是SQL命令CREATE DATABASE的一个包装器。通过该工具创建数据库，与通过其他访问服务器的方法创建数据库在实际效果上没有区别。

选项

createdb接受下列命令行参数：

dbname

指定要创建的数据库名称。该名称必须在此数据库集簇中的所有PostgreSQL数据库中唯一。默认情况下，会创建一个与当前系统用户同名的数据库。

description

指定要与新创建的数据库关联的注释。

-D *tablespace*

--tablespace=*tablespace*

指定数据库的默认表空间。（该名称将按双引号标识符处理。）

-e

--echo

回显createdb生成并发送到服务器的命令。

-E *encoding*

--encoding=*encoding*

指定该数据库使用的字符集编码。PostgreSQL服务器支持的字符集见Section 23.3.1。

-l *locale*

--locale=*locale*

指定该数据库要使用的区域设置。这等同于为--lc-collate、--lc-ctype和--icu-locale指定相同的值。某些区域设置仅对 ICU 有效，必须通过--icu-locale设置。

--lc-collate=*locale*

指定该数据库要使用的 LC_COLLATE 设置（除非区域设置提供程序是 libc，否则会被忽略）。

`--lc-ctype=locale`

指定该数据库要使用的 LC_CTYPE 设置。

`--builtin-locale=locale`

当使用 builtin 提供程序时，指定区域设置名称。区域设置支持的说明见 Section 23.1。

`--icu-locale=locale`

如果选择了 ICU 区域设置提供程序，则指定该数据库要使用的 ICU 区域设置 ID。

`--icu-rules=rules`

指定附加的排序规则，用以定制该数据库默认排序规则的行为。该选项仅支持 ICU。

`--locale-provider={builtin|libc|icu}`

指定数据库默认排序规则所使用的区域设置提供程序。

`-O owner`

`--owner=owner`

指定将成为新数据库拥有者的数据库用户。（该名称按双引号标识符处理。）

`-S strategy`

`--strategy=strategy`

指定数据库创建策略。详见 CREATE DATABASE STRATEGY。

`-T template`

`--template=template`

指定用于构建该数据库的模板数据库。（该名称按双引号标识符处理。）

`-V`

`--version`

打印createdb的版本并退出。

`-?`

`--help`

显示有关createdb命令行参数的帮助信息，并退出。

选项-D、-l、-E、-O和-T对应于底层 SQL 命令CREATE DATABASE的选项；有关这些选项的更多信息请参阅该命令。

createdb也接受下列与连接参数有关的命令行参数：

`-h host`

`--host=host`

指定服务器所在机器的主机名。如果该值以斜杠开头，则它将被用作 Unix 域套接字的目录。

`-p port`

`--port=port`

指定服务器监听连接所用的 TCP 端口或本地 Unix 域套接字文件扩展名。

```
-U username
--username=username
```

以该用户名进行连接。

```
-w
--no-password
```

从不发出密码提示。如果服务器要求密码认证，而密码又无法通过诸如`.pgpass`文件等其他方式获得，则连接尝试将失败。该选项适合没有用户在场输入密码的批处理作业和脚本。

```
-W
--password
```

强制`createdb`在连接到数据库之前提示输入密码。

这个选项并非必不可少，因为如果服务器要求密码认证，`createdb`会自动提示输入密码。不过，`createdb`会浪费一次连接尝试，才知道服务器需要密码。在某些情况下，为了避免这次额外的连接尝试，提前指定`-W`是值得的。

```
--maintenance-db=dbname
```

指定在创建新数据库时要连接到的数据库名称。如果未指定，将使用`postgres`数据库；若该数据库不存在（或者它正是要创建的新数据库），则改用`template1`。这也可以是一个连接字符串。如果是这种情况，其中的连接字符串参数将覆盖任何冲突的命令行选项。

环境

`PGDATABASE`

如果设置了该变量，其值就是要创建的数据库名称，除非被命令行覆盖。

`PGHOST`
`PGPORT`
`PGUSER`

默认连接参数。如果命令行和`PGDATABASE`都没有指定要创建的数据库名称，则`PGUSER`也会决定该名称。

`PG_COLOR`

指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值为`always`、`auto`和`never`。

与大多数其他PostgreSQL工具一样，该工具也使用`libpq`支持的环境变量（见Section 32.15）。

诊断

如果遇到问题，请参阅`CREATE DATABASE`和`psql`中关于潜在问题和错误消息的讨论。数据库服务器必须在目标主机上运行。此外，由`libpq`前端库使用的任何默认连接设置和环境变量也都会生效。

示例

要使用默认数据库服务器创建`demo`数据库：

```
$ createdb demo
```

要使用主机`eden`上、端口为 `5000` 的服务器，并以`template0`作为模板数据库来创建`demo`数据库，可使用以下命令行命令及其底层 SQL 命令：

```
$ createdb -p 5000 -h eden -T template0 -e demo
CREATE DATABASE demo TEMPLATE template0;
```

参见

`dropdb`, `CREATE DATABASE`

createuser

createuser — 定义一个新的PostgreSQL用户账户

Synopsis

```
createuser [connection-option...] [option...] [username]
```

描述

createuser创建一个新的PostgreSQL用户（更准确地说，是一个角色）。只有超级用户以及具有CREATEROLE权限的用户才能创建新用户，因此调用createuser的用户必须能够以超级用户或具有CREATEROLE权限的用户身份连接。

如果要创建一个具有SUPERUSER、REPLICATION或BYPASSRLS权限的角色，则必须以超级用户身份连接，而不能仅具有CREATEROLE权限。超级用户意味着能够绕过数据库中的所有访问权限检查，因此不应轻易授予超级用户权限。CREATEROLE也赋予非常广泛的权限。

createuser是SQL命令CREATE ROLE的一个包装器。通过此工具创建用户与通过其他访问服务器的方法创建用户，在效果上没有区别。

选项

createuser接受下列命令行参数：

username

指定要创建的PostgreSQL用户名。 该名称必须不同于此PostgreSQL安装中的所有现有角色名称。

-a role

--with-admin=role

指定一个现有角色，使其自动作为带有 ADMIN OPTION 的成员加入新角色，从而有权将新角色的成员资格授予其他角色。可以通过写多个-a开关来指定多个现有角色。

-c number

--connection-limit=number

为新用户设置最大连接数。默认不设限制。

-d

--createdb

允许新用户创建数据库。

-D

--no-createdb

不允许新用户创建数据库。这是默认设置。

-e

--echo

回显createuser生成并发送给服务器的命令。

`-E`
`--encrypted`

该选项已废弃，但为了向后兼容仍被接受。

`-g role`
`--member-of=role`
`--role=role`（已废弃）

指定新角色应自动成为指定现有角色的成员。 可以通过写多个`-g`开关来指定多个现有角色。

`-i`
`--inherit`

新角色将自动继承其所属角色的权限。这是默认设置。

`-I`
`--no-inherit`

新角色将不会自动继承其所属角色的权限。

`--interactive`

如果命令行中未指定用户名，则提示输入用户名；此外，还会提示输入命令行中未指定的`-d/-D`、`-r/-R`、`-s/-S`选项。（直到 PostgreSQL 9.1 为止，这都是默认行为。）

`-l`
`--login`

允许新用户登录（也就是说，该用户名可用作初始会话用户标识符）。这是默认设置。

`-L`
`--no-login`

不允许新用户登录。（不具有登录权限的角色仍可用于管理数据库权限。）

`-m role`
`--with-member=role`

指定一个现有角色，使其自动作为成员加入新角色。 可以通过写多个`-m`开关来指定多个现有角色。

`-P`
`--pwprompt`

如果给出此选项，`createuser`会提示输入新用户的密码。 如果不打算使用密码认证，则不需要这样做。

`-r`
`--createrole`

允许新用户创建、更改、删除其他角色，对其添加注释，以及更改其安全标签；也就是说，该用户将具有`CREATEROLE`权限。关于该权限赋予哪些能力的更多细节，见创建角色。

`-R`
`--no-createrole`

不允许新用户创建新角色。这是默认设置。


```
-s  
--superuser
```

新用户将成为超级用户。

```
-S  
--no-superuser
```

新用户将不是超级用户。这是默认设置。

```
-v timestamp  
--valid-until=timestamp
```

设置一个日期和时间，在此之后该角色的密码将不再有效。默认不设置密码过期日期。

```
-V  
--version
```

打印createuser版本并退出。

```
--bypassrls
```

新用户将绕过每一条行级安全（RLS）策略。

```
--no-bypassrls
```

新用户将不会绕过行级安全（RLS）策略。这是默认设置。

```
--replication
```

新用户将具有REPLICATION权限，关于该权限的更完整说明见CREATE ROLE。

```
--no-replication
```

新用户将不具有REPLICATION权限，关于该权限的更完整说明见CREATE ROLE。这是默认设置。

```
-?  
--help
```

显示有关createuser命令行参数的帮助并退出。

createuser也接受下列用于连接参数的命令行参数：

```
-h host  
--host=host
```

指定服务器所在主机的主机名。如果该值以斜杠开头，则将其用作 Unix 域套接字所在目录。

```
-p port  
--port=port
```

指定服务器监听连接所用的 TCP 端口或本地 Unix 域套接字文件扩展名。

```
-U username  
--username=username
```

指定连接时使用的用户名（不是要创建的用户名）。

```
-w
--no-password
```

绝不提示输入密码。如果服务器要求密码认证，而密码又无法通过诸如 `.pgpass` 文件等其他方式获得，则连接尝试将失败。该选项可用于没有用户在场输入密码的批处理作业和脚本。

```
-W
--password
```

强制 `createuser` 提示输入密码（用于连接到服务器，而不是新用户的密码）。

该选项绝非必需，因为如果服务器要求密码认证，`createuser` 会自动提示输入密码。不过，`createuser` 会浪费一次连接尝试来发现服务器需要密码。在某些情况下，输入 `-w` 可以避免这次额外的连接尝试。

环境

```
PGHOST
PGPORT
PGUSER
```

默认连接参数

```
PG_COLOR
```

指定诊断消息是否使用颜色。可选值为 `always`、`auto` 和 `never`。

与大多数其他 PostgreSQL 工具一样，此工具也使用 `libpq` 支持的环境变量（见 Section 32.15）。

诊断

若遇到困难，请参见 `CREATE ROLE` 和 `psql`，其中讨论了潜在问题和错误消息。数据库服务器必须在目标主机上运行。此外，`libpq` 前端库使用的任何默认连接设置和环境变量也都会生效。

示例

要在默认数据库服务器上创建用户 `joe`：

```
$ createuser joe
```

要在默认数据库服务器上创建用户 `joe`，并提示输入一些额外属性：

```
$ createuser --interactive joe
Shall the new role be a superuser? (y/n) n
Shall the new role be allowed to create databases? (y/n) n
Shall the new role be allowed to create more new roles? (y/n) n
```

要通过主机 `eden`、端口 `5000` 上的服务器创建同一个用户 `joe`，并显式指定各项属性，同时查看底层命令：

```
$ createuser -h eden -p 5000 -S -D -R -e joe
CREATE ROLE joe NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE INHERIT LOGIN;
```

要把用户joe创建为超级用户，并立即为其设置密码：

```
$ createuser -P -s -e joe
Enter password for new role: xyzzzy
Enter it again: xyzzzy
CREATE ROLE joe PASSWORD 'SCRAM-SHA-256$4096:44560wPMLfjqIAzyPDZ/
eQ==$4CA054rZlSFeq8Z3FEhToBTa2X6KnWFxFkPwIbKoDe0=:L/
nbSZRCjp6RhOhKK56GoR1zibCCSePKshCJ9lnl3yw=' SUPERUSER CREATEDB
    CREATEROLE INHERIT LOGIN NOREPLICATION NOBYPASSRLS;
```

在上面的示例中，输入新密码时实际上不会回显它，但为清楚起见，这里展示了输入的内容。可以看到，该密码在发送给客户端之前就已经被加密了。

参见

dropuser, CREATE ROLE, createrole_self_grant

dropdb

dropdb — 移除一个PostgreSQL数据库

Synopsis

```
dropdb [connection-option...][option...] dbname
```

描述

dropdb删除一个现有的 PostgreSQL数据库。 执行此命令的用户必须是数据库超级用户或该数据库的拥有者。

dropdb是SQL命令 `DROP DATABASE`的一个包装器。 通过此工具删除数据库与通过其他访问服务器的方法删除数据库，在效果上没有区别。

选项

dropdb接受下列命令行参数：

dbname

指定要移除的数据库名称。

`-e`

`--echo`

回显dropdb生成并发送给服务器的命令。

`-f`

`--force`

在删除目标数据库之前，尝试终止所有到该数据库的现有连接。 关于此选项的更多信息，见DROP DATABASE。

`-i`

`--interactive`

在执行任何破坏性操作之前发出确认提示。

`-V`

`--version`

打印dropdb版本并退出。

`--if-exists`

如果数据库不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

`-?`

`--help`

显示有关dropdb命令行参数的帮助并退出。

dropdb也接受下列用于连接参数的命令行参数：

```
-h host  
--host=host
```

指定服务器所在机器的主机名。如果该值以斜杠开头，则它将被用作 Unix 域套接字的目录。

```
-p port  
--port=port
```

指定服务器监听连接所用的 TCP 端口或本地 Unix 域套接字文件扩展名。

```
-U username  
--username=username
```

指定用于连接的用户名。

```
-w  
--no-password
```

从不发出密码提示。如果服务器要求密码认证，而密码又无法通过诸如 `.pgpass` 文件等其他方式获得，则连接尝试将失败。该选项适合没有用户在场输入密码的批处理作业和脚本。

```
-W  
--password
```

强制dropdb在连接数据库之前提示输入密码。

这个选项并非必不可少，因为如果服务器要求密码认证，dropdb会自动提示输入密码。不过，dropdb会浪费一次连接尝试，才知道服务器需要密码。在某些情况下，为了避免这次额外的连接尝试，提前指定`-w`是值得的。

```
--maintenance-db=dbname
```

指定在删除目标数据库时要连接到的数据库名称。如果未指定，将使用 `postgres` 数据库；若该数据库不存在（或者它正是要被删除的数据库），则改用`template1`。这也可以是一个连接字符串。如果是这种情况，其中的连接字符串参数将覆盖任何冲突的命令行选项。

环境

```
PGHOST  
PGPORT  
PGUSER
```

默认连接参数

```
PG_COLOR
```

指定诊断消息是否使用颜色。可选值为 `always`、`auto` 和 `never`。

与大多数其他PostgreSQL工具一样，此工具也使用 `libpq` 支持的环境变量（见Section 32.15）。

诊断

若遇到困难，请参见DROP DATABASE和psql，其中讨论了潜在问题和错误消息。数据库服务器必须运行在目标主机上。此外，libpq前端库使用的任何默认连接设置和环境变量也都会生效。

示例

要在默认数据库服务器上删除数据库demo：

```
$ dropdb demo
```

要使用主机eden、端口 5000 上的服务器删除数据库demo，并带确认提示以及查看底层命令：

```
$ dropdb -p 5000 -h eden -i -e demo
Database "demo" will be permanently deleted.
Are you sure? (y/n) y
DROP DATABASE demo;
```

另见

createdb, DROP DATABASE

dropuser

dropuser — 移除一个PostgreSQL用户账户

Synopsis

```
dropuser [connection-option...] [option...] [username]
```

描述

dropuser删除一个现有的 PostgreSQL用户。超级用户可以使用此命令删除任何角色；否则，只能删除非超级用户角色，而且只有拥有 `CREATEROLE` 权限并已被授予目标角色上的 `ADMIN OPTION` 的用户才能这样做。

dropuser是SQL命令 `DROP ROLE` 的包装器。通过此工具删除用户与通过其他访问服务器的方法删除用户，在效果上并无区别。

选项

dropuser接受下列命令行参数：

username

指定要移除的PostgreSQL用户名。如果命令行中未指定名称，且使用了 `-i/--interactive` 选项，则会提示输入名称。

`-e`
`--echo`

回显dropuser生成并发送给服务器的命令。

`-i`
`--interactive`

在实际移除该用户之前提示确认；如果命令行中未指定用户名，也会提示输入用户名。

`-V`
`--version`

打印dropuser版本并退出。

`--if-exists`

如果该用户不存在，则不要抛出错误。这种情况下会发出一个提示。

`-?`
`--help`

显示有关dropuser命令行参数的帮助并退出。

dropuser也接受下列用于连接参数的命令行参数：

`-h host`
`--host=host`

指定服务器运行所在主机的主机名。如果该值以斜杠开头，则它将被用作 Unix 域套接字所在目录。

```
-p port
--port=port
```

指定服务器监听连接所用的 TCP 端口或本地 Unix 域套接字文件扩展名。

```
-U username
--username=username
```

用于连接的用户名（不是要删除的用户名）。

```
-w
--no-password
```

从不发出密码提示。如果服务器要求密码认证，而密码又无法通过诸如 `.pgpass` 文件之类的其他方式获得，则连接尝试将失败。 该选项适合没有用户在场输入密码的批处理作业和脚本。

```
-W
--password
```

强制dropuser在连接到数据库之前提示输入密码。

这个选项绝非必需，因为如果服务器要求密码认证， dropuser会自动提示输入密码。 不过，dropuser会浪费一次连接尝试来发现服务器需要密码。 在某些情况下，输入 `-w` 值得一试，以避免这次额外的连接尝试。

环境

```
PGHOST
PGPORT
PGUSER
```

默认连接参数

```
PG_COLOR
```

指定诊断消息是否使用颜色。可选值为 `always`、`auto` 和 `never`。

与大多数其他PostgreSQL工具一样，此工具也使用 `libpq` 支持的环境变量（见Section 32.15）。

诊断

若遇到困难，请参见DROP ROLE和psql， 其中讨论了潜在问题和错误消息。数据库服务器必须在目标主机上运行。此外，libpq前端库使用的任何默认连接设置和环境变量也都适用。

示例

要从默认数据库服务器上移除用户joe：

```
$ dropuser joe
```

要使用主机eden、端口 5000 上的服务器移除用户joe， 并带确认提示以及查看底层命令：

```
$ dropuser -p 5000 -h eden -i -e joe
Role "joe" will be permanently removed.
Are you sure? (y/n) y
```



```
DROP ROLE joe;
```

另见

createuser, DROP ROLE

ecpg

ecpg — 嵌入式 SQL C 预处理器

Synopsis

```
ecpg [option...] file...
```

描述

ecpg是供 C 程序使用的嵌入式 SQL 预处理器。它会把嵌入了 SQL 语句的 C 程序转换成普通 C 代码，方法是将 SQL 调用替换为特殊的函数调用。生成的输出文件随后可以由任何 C 编译器工具链处理。

ecpg会将命令行中给出的每个输入文件转换成对应的 C 输出文件。若输入文件名没有任何扩展名，则假定其扩展名为 .pgc。随后会把该文件的扩展名替换为 .c，以构造输出文件名。不过，也可以用 -o 选项覆盖输出文件名。

如果输入文件名只是 -，ecpg 就会从标准输入 读取程序（并写到标准输出，除非使用 -o 覆盖该行为）。

本参考页不描述嵌入式 SQL 语言。有关该主题的更多信息，见Chapter 34。

选项

ecpg接受以下命令行参数：

-c

自动从 SQL 代码生成某些 C 代码。目前，这适用于EXEC SQL TYPE。

-C *mode*

设置兼容模式。*mode*可以是INFORMIX、INFORMIX_SE，或ORACLE。

-D *symbol* [=value]

定义一个预处理器符号，等效于EXEC SQL DEFINE指令。如果未指定value，则该符号会被定义为值1。

-h

处理头文件。指定该选项时，输出文件扩展名变为.h而不是.c，默认输入文件扩展名也变为.pgh而不是.pgc。此外，还会强制启用-c选项。

-i

也解析系统 include 文件。

-I *directory*

指定一个附加的 include 路径，用于查找通过EXEC SQL INCLUDE包含的文件。默认路径依次为 .（当前目录）、/usr/local/include、在编译时定义的PostgreSQL include 目录（默认：/usr/local/pgsql/include），以及 /usr/include。

-o *filename*

指定ecpg应将全部输出写入给定的*filename*。写成-o -可将全部输出发送到标准输出。

`-r option`

选择运行时行为。`option`可以是下列之一：

`no_indicator`

不使用指示器，而改用特殊值表示空值。历史上曾有数据库采用这种方式。

`prepare`

在使用前预备所有语句。libecpg会维护一个已预备语句的缓存；如果某条语句再次执行，就会复用它。若缓存已满，libecpg会释放使用次数最少的语句。

`questionmarks`

出于兼容性原因，允许使用问号作为占位符。这在很久以前曾是默认行为。

`-t`

打开事务自动提交。在此模式下，除非 SQL 命令位于显式事务块中，否则每条 SQL 命令都会自动提交。在默认模式下，只有发出EXEC SQL COMMIT时才会提交命令。

`-v`

打印附加信息，包括版本和 include 路径。

`--version`

打印ecpg版本并退出。

`-?`

`--help`

显示关于ecpg命令行参数的帮助信息，并退出。

注解

在编译预处理后的 C 代码文件时，编译器必须能够在PostgreSQL的 include 目录中找到ECPG 头文件。因此，调用编译器时你可能需要使用-I选项（例如-I/usr/local/pgsql/include）。

使用嵌入式 SQL 的 C 程序必须与libecpg库链接，例如可使用链接器选项-L/usr/local/pgsql/lib -lecpg。

适合该安装的这两个目录的值可以通过pg_config查出。

示例

如果你有一个名为prog1.pgc的嵌入式 SQL C 源文件，就可以使用下列命令序列创建一个可执行程序：

```
ecpg prog1.pgc
cc -I/usr/local/pgsql/include -c prog1.c
cc -o prog1 prog1.o -L/usr/local/pgsql/lib -lecpg
```

pg_amcheck

pg_amcheck — 检查一个或多个PostgreSQL数据库中的损坏情况

Synopsis

```
pg_amcheck [option...][dbname]
```

描述

pg_amcheck支持针对一个或多个数据库运行amcheck的损坏检查函数，并提供选项来选择要检查哪些模式、表和索引、执行哪些检查，以及是否并行执行这些检查；如果并行执行，还可指定要建立并使用的并行连接数。

当前仅支持普通表关系、TOAST 表关系、物化视图、序列以及 B-树索引。其他关系类型会被静默跳过。

如果指定了dbname，它应是要检查的单个数据库的名称，并且不应再出现其他数据库选择选项。否则，如果存在任何数据库选择选项，就会检查所有匹配的数据库。如果不存在这类选项，则检查默认数据库。数据库选择选项包括--all、--database和--exclude-database。它们还包括--relation、--exclude-relation、--table、--exclude-table、--index和--exclude-index，但仅限于这些选项与三部分模式一起使用时（例如 mydb*.myschema*.myrel*）。最后，当--schema和--exclude-schema与两部分模式一起使用时（例如 mydb*.myschema*），它们也属于数据库选择选项。

dbname也可以是连接字符串。

选项

下列命令行选项控制要检查的内容：

```
-a  
--all
```

检查所有数据库，但通过--exclude-database排除的除外。

```
-d pattern  
--database=pattern
```

检查匹配指定pattern的数据库，但通过--exclude-database排除的除外。此选项可指定多次。

```
-D pattern  
--exclude-database=pattern
```

排除匹配指定pattern的数据库。此选项可指定多次。

```
-i pattern  
--index=pattern
```

检查匹配指定pattern的索引，除非另有排除。此选项可指定多次。

这与--relation选项类似，但它只适用于索引，不适用于其他关系类型。

```
-I pattern  
--exclude-index=pattern
```

排除匹配指定*pattern*的索引。此选项可指定多次。

这与--exclude-relation选项类似，但它只适用于索引，不适用于其他关系类型。

```
-r pattern  
--relation=pattern
```

检查匹配指定*pattern*的关系，除非另有排除。此选项可指定多次。

匹配模式可以是未经限定的，例如myrel*；也可以是模式限定的，例如myschema*.myrel*；或者同时带数据库限定和模式限定，例如mydb*.myschema*.myrel*。数据库限定的模式会把匹配的数据库加入待检查数据库列表。

```
-R pattern  
--exclude-relation=pattern
```

排除匹配指定*pattern*的关系。此选项可指定多次。

与--relation一样，*pattern*可以是未经限定的、模式限定的，或者同时带数据库限定和模式限定的。

```
-s pattern  
--schema=pattern
```

检查匹配指定*pattern*的模式中的表和索引，除非另有排除。此选项可指定多次。

若只想选择名称匹配特定模式的那些模式中的表，可考虑使用类似--table=SCHEMAPAT.* --no-dependent-indexes的写法。若只想选择索引，可考虑使用类似--index=SCHEMAPAT.*的写法。

模式匹配串可以带数据库限定。例如，可以写--schema=mydb*.myschema*，以在匹配mydb*的数据库中选择匹配myschema*的模式。

```
-S pattern  
--exclude-schema=pattern
```

排除匹配指定*pattern*的模式中的表和索引。此选项可指定多次。

与--schema一样，该模式可以带数据库限定。

```
-t pattern  
--table=pattern
```

检查匹配指定*pattern*的表，除非另有排除。此选项可指定多次。

这与--relation选项类似，但它只适用于表、物化视图和序列，不适用于索引。

```
-T pattern  
--exclude-table=pattern
```

排除匹配指定*pattern*的表。此选项可指定多次。

这与--exclude-relation选项类似，但它只适用于表、物化视图和序列，不适用于索引。

```
--no-dependent-indexes
```

默认情况下，如果检查某个表，则该表上的任何 B-树索引也会一并检查，即使它们没有通过--index或--relation等选项显式选中。此选项会禁止这种行为。

`--no-dependent-toast`

默认情况下，如果检查某个表，则它的 `TOAST` 表（如果有）也会一并检查，即使该 `TOAST` 表没有通过 `--table` 或 `--relation` 等选项显式选中。此选项会禁止这种行为。

`--no-strict-names`

默认情况下，如果 `--database`、`--table`、`--index` 或 `--relation` 的某个参数没有匹配到任何对象，就会报致命错误。此选项会将该错误降级为警告。

下列命令行选项控制表的检查：

`--exclude-toast-pointers`

默认情况下，只要在表中遇到 `TOAST` 指针，就会执行查找，以确保它引用的是 `TOAST` 表中表面看来有效的条目。这些检查可能相当慢，可用此选项跳过。

`--on-error-stop`

在某个表中发现损坏后，在报告完该表第一个损坏页面上的全部损坏后，停止处理该表关系并转到下一个表或索引。

注意，索引检查总是在第一个损坏页后停止。此选项只对表关系有意义。

`--skip=option`

如果给定 `all-frozen`，表损坏检查会跳过所有表中标记为全冻结的页面。

如果给定 `all-visible`，表损坏检查会跳过所有表中标记为全可见的页面。

默认不跳过任何页面。这可以显式指定为 `none`，但因为这是默认值，通常无需写出。

`--startblock=block`

从指定块号开始检查。如果被检查的表关系块数少于这个数字，将发生错误。此选项不适用于索引，而且大概只在检查单个表关系时才有用。进一步的注意事项见 `--endblock`。

`--endblock=block`

在指定块号结束检查。如果被检查的表关系块数少于这个数字，将发生错误。此选项不适用于索引，而且大概只在检查单个表关系时才有用。如果同时检查普通表和 `TOAST` 表，此选项会同时作用于两者；但在验证 `TOAST` 指针时，仍可能访问更高编号的 `TOAST` 块，除非使用 `--exclude-toast-pointers` 抑制这一行为。

下列命令行选项控制 B-树索引的检查：

`--checkunique`

对于检查的每个带唯一约束的索引，使用 `amcheck` 的 `checkunique` 选项，验证重复条目中在索引里可见的项不超过一个。

`--heapallindexed`

对于检查的每个索引，使用 `amcheck` 的 `heapallindexed` 选项，验证所有堆元组都以索引元组的形式出现在该索引中。

`--parent-check`

对于检查的每个 B-树索引，使用 `amcheck` 的 `bt_index_parent_check` 函数，该函数会在索引检查期间额外检查父子关系。

默认使用 `amcheck` 的 `bt_index_check` 函数，但请注意，使用 `--rootdescend` 选项会隐式选择 `bt_index_parent_check`。

`--rootdescend`

对于检查的每个索引，使用amcheck的rootdescend选项，为每个元组从根页重新执行一次搜索，从而在叶级重新找到这些元组。

使用此选项也会隐式选择--parent-check选项。

这种验证形式最初是为协助开发 B-树索引特性而编写的。它在帮助检测实际发生的那类损坏方面可能用途有限，甚至毫无帮助。它还可能使损坏检查耗时显著增加，并显著增加服务器上的资源消耗。

Warning

当指定--parent-check或--rootdescend时，对 B-树索引执行的额外检查需要相对较强的关系级锁。这些检查也是唯一会阻塞INSERT、UPDATE和DELETE命令并发修改数据的检查。

下列命令行选项控制与服务器的连接：

`-h hostname`

`--host=hostname`

指定服务器所在机器的主机名。如果该值以斜杠开头，则将其用作 Unix 域套接字所在的目录。

`-p port`

`--port=port`

指定服务器监听连接的 TCP 端口或本地 Unix 域套接字文件扩展名。

`-U`

`--username=username`

连接时使用的用户名。

`-w`

`--no-password`

永不发出密码提示。如果服务器要求密码认证，而又无法通过其他方式获取密码，例如通过.pgpass文件，则连接尝试会失败。此选项可用于没有用户在场输入密码的批处理作业和脚本。

`-W`

`--password`

强制pg_amcheck在连接数据库前提示输入密码。

该选项并非必需，因为如果服务器要求密码认证，pg_amcheck会自动提示输入密码。不过，pg_amcheck会先浪费一次连接尝试，才能发现服务器需要密码。在某些场景下，显式指定-w值得，以避免这次额外的连接尝试。

`--maintenance-db=dbname`

指定一个数据库或连接字符串，用于确定待检查的数据库列表。如果既未使用--all，也未使用任何包含数据库模式的选项，则不需要这样的连接，此选项也不起作用。否则，此选项值中除数据库名之外的任何连接字符串参数，在连接待检查的数据库时也会一并使用。如果省略此选项，默认值为postgres；若失败，则为template1。

还提供下列其他选项：

`-e`
`--echo`

将发送到服务器的所有 SQL 回显到标准输出。

`-j num`
`--jobs=num`

使用`num`个到服务器的并发连接，或者为每个待检查对象使用一个连接，以较小者为准。

默认使用单个连接。

`-P`
`--progress`

显示进度信息。进度信息包括已完成检查的关系数量及其总大小，也包括最终将要检查的关系总数及这些关系的估计大小。

`-v`
`--verbose`

打印更多消息。特别是，它会为每个正在检查的关系打印一条消息，并提高服务器错误显示的细节程度。

`-V`
`--version`

打印pg_amcheck版本并退出。

`--install-missing`
`--install-missing=schema`

安装检查数据库所需的任何缺失扩展。如果某个扩展尚未安装，则其对象将安装到给定的`schema`中；如果未指定，则安装到`pg_catalog`模式中。

目前，唯一必需的扩展是`amcheck`。

`-?`
`--help`

显示pg_amcheck命令行参数的帮助并退出。

环境

与大多数其他PostgreSQL工具一样，`pg_amcheck`也使用libpq支持的环境变量（见Section 32.15）。

环境变量`PG_COLOR`指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值为`always`、`auto`和`never`。

注意

`pg_amcheck`旨在与PostgreSQL 14.0 及以后版本配合使用。

参阅

`amcheck`

pg_basebackup

pg_basebackup — 获取PostgreSQL集群的基础备份

Synopsis

```
pg_basebackup [option...]
```

描述

pg_basebackup用于获取正在运行的PostgreSQL数据库集群的基础备份。备份过程不会影响数据库的其他客户端，并且该备份既可用于时间点恢复（见Section 25.3），也可用作日志传送或流复制备库的起点（见Section 26.2）。

pg_basebackup既可以执行完整基础备份，也可以执行增量基础备份。执行完整备份时，它会精确复制数据库集群的文件。执行增量备份时，原本会包含在完整备份中的某些文件，可能会被这些文件的增量版本替代，其中仅包含自参考备份以来被修改过的块。增量备份不能直接使用；必须先使用pg_combinebackup将其与它所依赖的先前备份合并。关于增量备份的更多信息，见Section 25.3.3；关于从备份恢复的步骤，见Section 25.3.5。

在任何模式下，pg_basebackup都会确保服务器自动进入和退出备份模式。备份始终针对整个数据库集群；不可能只备份单个数据库或数据库对象。对于选择性备份，必须使用诸如pg_dump之类的其他工具。

备份是通过一个使用复制协议的常规PostgreSQL连接进行的。建立该连接所使用的用户 ID 必须具有REPLICATION权限（见Section 21.2），或者是超级用户，并且pg_hba.conf必须允许该复制连接。服务器还必须将max_wal_senders设置得足够高，以便至少提供一个用于备份的WAL发送器，并在使用WAL流传输时再提供一个WAL发送器。

可以同时运行多个pg_basebackup，但从性能角度来看，通常最好只执行一次备份，然后复制其结果。

pg_basebackup不仅可以从主库获取基础备份，也可以从备库获取。要从备库获取备份，需要将备库配置为能够接受复制连接（即设置max_wal_senders和hot_standby，并适当地配置其pg_hba.conf）。还需要在主库上启用full_page_writes。

请注意，从备库获取备份存在一些限制：

- 备份历史文件不会在被备份的数据库集群中创建。
- pg_basebackup无法强制备库在备份结束时切换到新的WAL文件。当使用-X none时，如果主库上的写入活动较少，pg_basebackup可能需要长时间等待，直到备份所需的最后一个WAL文件被切换并归档。在这种情况下，可以在主库上运行pg_switch_wal，以立即触发WAL文件切换。
- 如果备库在备份过程中被提升为主库，则备份会失败。
- 备份所需的所有WAL记录都必须包含足够的全页写入，因此必须主库上启用full_page_writes。

每当pg_basebackup执行基础备份时，服务器的pg_stat_progress_basebackup视图都会报告备份进度。详见Section 27.4.6。

选项

以下命令行选项控制输出的位置和格式：

```
-D directory
--pgdata=directory
```

设置写入输出的目标目录。如果该目录不存在，`pg_basebackup`会创建它（以及所有缺失的父目录）。如果该目录已经存在，则必须为空。

当备份采用 `tar` 格式时，目标目录可以指定为`-`（短横线），从而将 `tar` 文件写到`stdout`。

此选项是必需的。

```
-F format
--format=format
```

选择输出格式。`format`可以是以下值之一：

```
p
plain
```

将输出写为普通文件，其布局与源服务器的数据目录和表空间相同。当集簇没有额外表空间时，整个数据库都会放在目标目录中。如果集簇包含额外表空间，则主数据目录会放在目标目录中，而其他所有表空间都会放在与源服务器上相同的绝对路径中。（如需改变这一点，见`--tablespace-mapping`。）

这是默认格式。

```
t
tar
```

将输出写为目标目录中的 `tar` 文件。主数据目录的内容会写入名为`base.tar`的文件中，而每个其他表空间都会写入一个以该表空间 `OID` 命名的独立 `tar` 文件中。

如果目标目录指定为`-`（短横线），`tar` 内容将写入标准输出，适合通过管道传给例如 `gzip`。只有当集簇没有额外表空间且未使用 `WAL` 流时，才允许这样做。

```
-i old_manifest_file
--incremental=old_manifest_file
```

执行增量备份。必须提供参考备份的备份清单；该文件将被上传到服务器，随后服务器会返回所请求的增量备份。

```
-R
--write-recovery-conf
```

创建`standby.signal`文件，并将连接设置追加到目标目录中的`postgresql.auto.conf`文件中（如果使用 `tar` 格式，则追加到基础归档文件内）。这样可以更方便地利用备份结果搭建备库。

`postgresql.auto.conf`文件将记录连接设置，以及（如果指定）`pg_basebackup`正在使用的复制槽，以便后续的流复制和逻辑复制槽同步使用相同的设置。只有当 `dbname` 在连接字符串或环境变量中被显式指定时，才会记录 `dbname`。

```
-t target
--target=target
```

指示服务器将基础备份放到哪里。默认目标是`client`，表示备份应发送到运行 `pg_basebackup`的那台机器。如果目标改为`server:/some/path`，则备份会存储在服务器运行所在机器的`/some/path`目录中。将备份存储在服务器上需要超级用户权限，或拥有`pg_write_server_files`角色的权限。如果目标设置为`blackhole`，则内容会被丢弃，不会存储到任何地方。这只应用于测试目的，因为最终不会得到实际备份。

由于 WAL 流是由pg_basebackup而不是服务器实现的，因此此选项不能与-Xstream一起使用。由于后者是默认值，所以指定此选项时，还必须同时指定-Xfetch或-Xnone之一。

```
-T olddir=newdir
--tablespace-mapping=olddir=newdir
```

在备份期间，将目录`olddir`中的表空间重定位到`newdir`。要使此选项生效，`olddir`必须与源服务器上定义的该表空间路径完全一致。（但如果源服务器上在`olddir`中没有表空间，也不算错误。）与此同时，`newdir`是接收主机文件系统中的目录。与主目标目录一样，`newdir`不必事先存在，但如果存在则必须为空。`olddir`和`newdir`都必须是绝对路径。如果任一路径中需要包含等号（=），请在其前面加上反斜杠。可以多次指定此选项，以处理多个表空间。

如果以这种方式重定位表空间，主数据目录中的符号链接将被更新为指向新位置。因此，新数据目录已可直接用于启动一个所有表空间都位于更新后位置的新服务器实例。

目前，此选项仅适用于 plain 输出格式；如果选择了 tar 格式，则会被忽略。

```
--waldir=waldir
```

设置写入 WAL（预写式日志）文件的目录。默认情况下，WAL 文件会放在目标目录的`pg_wal`子目录中，但此选项可用于将其放在其他位置。`waldir`必须是绝对路径。与主目标目录一样，`waldir`不必事先存在，但如果存在则必须为空。只有当备份采用 plain 格式时，才能指定此选项。

```
-X method
--wal-method=method
```

在备份中包含所需的 WAL（预写式日志）文件。这将包括备份期间生成的所有预写式日志。除非指定方法`none`，否则就可以在目标目录中启动 postmaster，而无需查阅 WAL 归档，从而使输出成为一个完全独立的备份。

支持以下用于收集预写式日志的`method`值：

```
n
none
```

不在备份中包含预写式日志。

```
f
fetch
```

在备份结束时收集预写式日志文件。因此，源服务器的`wal_keep_size`参数必须设置得足够高，以确保在备份结束前不会移除所需的日志数据。如果在传输这些数据之前它们已经被回收，则备份会失败并且无法使用。

当使用 tar 格式时，预写式日志文件会包含在`base.tar`文件中。

```
s
stream
```

在执行备份的同时流式传输预写式日志数据。此方法会向服务器打开第二个连接，并在执行备份时并行开始流式传输预写式日志。因此，它需要两个复制连接，而不只是一个。只要客户端能够跟上预写式日志数据，使用此方法就不需要在源服务器上额外保留预写式日志。

当使用 tar 格式时，预写式日志文件会写入一个名为`pg_wal.tar`的独立文件中（如果服务器版本早于 10，则文件名为`pg_xlog.tar`）。

这是默认值。

```
-z
--gzip
```

启用 tar 文件输出的 gzip 压缩，使用默认压缩级别。压缩仅在使用 tar 格式时可用，并且所有 tar 文件名都会自动添加.gz后缀。

```
-Z level
-Z [{client|server}-]method[:detail]
--compress=level
--compress=[{client|server}-]method[:detail]
```

请求对备份进行压缩。如果包含client或server，则指定压缩执行的位置。在服务器端压缩会减少传输带宽占用，但会增加服务器 CPU 消耗。默认值是client，但使用--target时除外；此时备份不会发送到客户端，因此只有服务器端压缩才有意义。使用默认的-Xstream时，服务器端压缩不会应用于 WAL。若要压缩 WAL，请使用客户端压缩，或者指定-Xfetch。

压缩方法可以设置为gzip、lz4、zstd、none（不压缩），也可以直接指定一个整数（0表示不压缩，大于0表示gzip）。还可以选择性地指定压缩细节字符串。如果细节字符串是整数，则表示压缩级别；否则，它应为逗号分隔的项目列表，每项的形式为keyword或keyword=value。目前支持的关键字有level、long和workers。当压缩方法以纯整数形式指定时，不能再使用细节字符串。

如果未指定压缩级别，则使用默认压缩级别。如果只指定了级别而未指定算法，那么级别大于0时使用gzip压缩，级别为0时则不压缩。

当 tar 格式配合gzip、lz4或zstd使用时，所有 tar 文件名都会分别自动加上.gz、.lz4或.zst后缀。使用 plain 格式时，不能指定客户端压缩，但仍可以请求服务器端压缩。这样做时，服务器会先压缩备份再传输，而客户端会对其进行解压并提取。

当此选项与-Xstream组合使用时，如果选择了客户端 gzip 压缩，则pg_wal.tar会使用gzip压缩；但如果选择了其他压缩算法，或者选择了服务器端压缩，则不会被压缩。

以下命令行选项控制备份的生成和程序的调用：

```
-c {fast|spread}
--checkpoint={fast|spread}
```

将检查点模式设置为 fast 或 spread（见Section 25.3.4）。默认值为 spread。

```
-C
--create-slot
```

指定在开始备份之前，应创建由--slot选项指定名称的复制槽。如果该槽已经存在，则会报错。

```
-l label
--label=label
```

设置备份标签。如果未指定，则使用默认值“pg_basebackup base backup”。

```
-n
--no-clean
```

默认情况下，当pg_basebackup因错误中止时，它会删除在发现自己无法完成任务之前可能已创建的所有目录（例如目标目录和预写式日志目录）。此选项会禁止这种清理，因此对调试很有帮助。

请注意，无论如何表空间目录都不会被清理。

-N
--no-sync

默认情况下，pg_basebackup会等待所有文件都被安全写入磁盘。此选项会使pg_basebackup不经等待就直接返回，因此速度更快，但这意味着如果随后操作系统崩溃，基础备份可能会损坏。通常，此选项适合测试，但不应用于创建生产环境安装。

-P
--progress

启用进度报告。打开此选项后，会在备份过程中给出一个近似的进度报告。由于数据库在备份过程中可能发生变化，因此这只是近似值，最终未必恰好结束在100%。特别是当备份中包含 WAL 时，总数据量无法预先估计；在这种情况下，一旦进度超过不含 WAL 时的总估计值，估计目标大小就会继续增加。

-r *rate*
--max-rate=*rate*

设置从源服务器收集数据时允许的最大传输速率。这有助于限制pg_basebackup对服务器的影响。取值单位为每秒千字节。使用后缀M表示每秒兆字节。也接受后缀k，但没有实际影响。有效取值范围为每秒 32 千字节到每秒 1024 兆字节。

此选项始终影响数据目录的传输。只有当收集方法为fetch时，WAL 文件的传输才会受到影响。

-S *slotname*
--slot=*slotname*

此选项只能与-X stream一起使用。它会使 WAL 流传输使用指定的复制槽。如果此基础备份打算用作使用复制槽的流复制备库，那么该备库应使用与primary_slot_name相同的复制槽名称。这样可以确保主库在基础备份结束与新备库开始流复制之间的这段时间内，不会移除任何必需的 WAL 数据。

指定的复制槽必须已经存在，除非还同时使用了-c。

如果未指定此选项，并且服务器支持临时复制槽（10 及以上版本），则会自动使用临时复制槽进行 WAL 流传输。

--sync-method=*method*

设置为fsync（默认）时，pg_basebackup会递归打开并同步备份目录中的所有文件。使用 plain 格式时，查找文件会跟随 WAL 目录和各已配置表空间的符号链接。

在 Linux 上，也可以使用syncfs，让操作系统同步包含备份目录的整个文件系统。使用 plain 格式时，pg_basebackup还会同步包含 WAL 文件和各表空间的文件系统。关于使用syncfs时需要注意的限制，见recovery_init_sync_method。

使用--no-sync时，此选项无效。

-v
--verbose

启用详细模式。它会在启动和关闭过程中输出一些额外步骤；如果同时启用了进度报告，还会显示当前正在处理的确切文件名。

--manifest-checksums=*algorithm*

指定应用到备份清单中每个文件的校验和算法。目前可用的算法有NONE、CRC32C、SHA224、SHA256、SHA384和SHA512。默认值为CRC32C。

如果选择NONE，备份清单将不包含任何校验和。否则，它将包含使用指定算法为备份中每个文件计算的校验和。此外，清单始终会包含其自身内容的SHA256校验和。SHA算法明显比CRC32C更耗费CPU，因此选择其中一种可能会增加完成备份所需的时间。

对于希望验证备份未被篡改的用户，使用SHA哈希函数可以为每个文件提供具有密码学安全性的摘要；而CRC-32C算法提供的校验和计算速度要快得多，虽然它很适合发现由于意外改动造成的错误，但并不能抵御恶意修改。请注意，要想对能够访问备份的攻击者形成防护，备份清单就需要安全地保存在其他地方，或者以其他方式确认自备份完成后未被修改。

可以使用pg_verifybackup根据备份清单检查备份的完整性。

`--manifest-force-encode`

强制将备份清单中的所有文件名编码为十六进制。如果未指定此选项，则只对非UTF8文件名进行十六进制编码。此选项主要用于测试读取备份清单文件的工具是否能正确处理这种情况。

`--no-estimate-size`

阻止服务器估算将要流式传输的备份数据总量，因此pg_stat_progress_basebackup视图中的backup_total列将始终为NULL。

如果不使用此选项，备份会先枚举整个数据库的大小，然后再回过头来发送实际内容。这可能会让备份耗时略长，特别是在发送第一批数据之前所需时间会更久。如果这种估算耗时过长，此选项就很有用，因为它可以避免这段估算时间。

使用--progress时，不允许使用此选项。

`--no-manifest`

禁止生成备份清单。如果未指定此选项，服务器将生成并发送一个备份清单，可使用pg_verifybackup进行验证。该清单列出了备份中的每一个文件，但不包括可能包含在其中的任何WAL文件。它还会保存每个文件的大小、最后修改时间以及可选的校验和。

`--no-slot`

防止为备份创建临时复制槽。

默认情况下，如果选择了WAL流传输，但没有使用-s选项给出槽名，那么会创建一个临时复制槽（如果源服务器支持）。

此选项的主要目的是在服务器没有空闲复制槽时，仍然允许执行基础备份。几乎总是首选使用复制槽，因为它能防止服务器在备份期间移除所需的WAL。

`--no-verify-checksums`

如果获取基础备份的服务器启用了校验和，则禁用对这些校验和的验证。

默认情况下，会验证校验和；校验和验证失败将导致非零退出状态。不过，在这种情况下，基础备份不会被删除，就像使用了--no-clean一样。校验和验证失败也会在pg_stat_database视图中报告。

以下命令行选项控制到源服务器的连接：

`-d connstr`

`--dbname=connstr`

以连接字符串的形式指定用于连接服务器的参数；这些参数会覆盖任何相互冲突的命令行选项。

出于与其他客户端应用保持一致的考虑，此选项名为`--dbname`；但由于`pg_basebackup`并不连接到集群中的某个特定数据库，连接字符串中包含的数据库名会被服务器忽略。不过，以这种方式提供的数据库名会覆盖默认数据库名（`replication`），从而用于在`~/.pgpass`中查找复制连接的密码。类似地，连接PostgreSQL时使用的中间件或代理，也可能出于连接路由等目的使用该名称。该数据库名也可供逻辑复制槽同步使用。

```
-h host
--host=host
```

指定服务器运行所在机器的主机名。如果该值以斜线开头，则它会被用作 Unix 域套接字的目录。默认值取自`PGHOST`环境变量（如果已设置）；否则会尝试使用 Unix 域套接字连接。

```
-p port
--port=port
```

指定服务器监听连接所使用的 TCP 端口，或本地 Unix 域套接字文件扩展名。默认使用`PGPORT`环境变量中的值（如果已设置），否则使用编译时确定的默认值。

```
-s interval
--status-interval=interval
```

指定发送回源服务器的状态包之间相隔的秒数。较小的值可以让服务器端对备份进度的监控更精确。值为零时会完全禁用周期性状态更新，不过当服务器请求时仍会发送更新，以避免因超时而断开连接。默认值是 10 秒。

```
-U username
--username=username
```

指定连接时使用的用户名。

```
-w
--no-password
```

禁止发出密码提示。如果服务器要求密码认证，而又无法通过其他方式（例如`.pgpass`文件）获得密码，则连接尝试将失败。此选项对于批处理作业和脚本很有用，因为那种场景下通常没有用户在场输入密码。

```
-W
--password
```

强制`pg_basebackup`在连接源服务器之前提示输入密码。

此选项绝非必需，因为如果服务器要求密码认证，`pg_basebackup`会自动提示输入密码。不过，`pg_basebackup`会浪费一次连接尝试来发现服务器需要密码。在某些情况下，输入`-w`以避免额外的连接尝试是值得的。

其他选项也可用：

```
-V
--version
```

输出`pg_basebackup`的版本并退出。

```
/?
--help
```

显示`pg_basebackup`命令行参数的帮助并退出。

环境

与大多数其他PostgreSQL工具一样，此工具也使用libpq支持的环境变量（见Section 32.15）。

环境变量PG_COLOR指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值为always、auto和never。

注意

在备份开始时，需要在源服务器上执行一次检查点。这可能需要一些时间（尤其是在未使用--checkpoint=fast选项时）；在此期间，pg_basebackup看起来会处于空闲状态。

备份将包括数据目录和表空间中的所有文件，包括配置文件以及第三方放在这些目录中的任何额外文件，但由PostgreSQL管理的某些临时文件和操作系统文件除外。不过，只有普通文件和目录会被复制，但用于表空间的符号链接会被保留。指向PostgreSQL已知某些目录的符号链接会被复制为空目录。其他符号链接和特殊设备文件则会被跳过。具体细节见Section 54.4。

在 plain 格式中，除非使用了--tablespace-mapping选项，否则表空间会备份到其在源服务器上的相同路径。如果不使用此选项，那么当表空间正在使用时，就无法在与服务器相同的主机上执行 plain 格式的基础备份，因为备份将不得不写入与原始表空间相同的目录位置。

使用 tar 格式时，用户有责任在启动使用这些数据的 PostgreSQL 服务器之前解压每一个 tar 文件。如果存在额外表空间，则这些表空间对应的 tar 文件必须解压到正确的位置。在这种情况下，服务器会根据包含在base.tar文件中的tablespace_map文件内容，为这些表空间创建符号链接。

pg_basebackup可以与相同主版本或更低主版本的服务器配合工作，最低支持到 9.1。不过，WAL 流模式（-X stream）仅适用于 9.3 及以上版本服务器，tar 格式（--format=tar）仅适用于 9.5 及以上版本服务器，而增量备份（--incremental）仅适用于 17 及以上版本服务器。

如果源集群启用了数据文件的组权限，pg_basebackup会保留这些组权限。

示例

要为服务器mydbserver创建一个基础备份，并将其存储到本地目录/usr/local/pgsql/data中：

```
$ pg_basebackup -h mydbserver -D /usr/local/pgsql/data
```

要为本地服务器创建一个备份，为每个表空间各生成一个压缩的 tar 文件，并将其存储在目录backup中，同时在运行期间显示进度报告：

```
$ pg_basebackup -D backup -Ft -z -P
```

要为一个仅包含单个表空间的本地数据库创建备份，并使用bzip2进行压缩：

```
$ pg_basebackup -D - -Ft -X fetch | bzip2 > backup.tar.bz2
```

（如果该数据库中有多个表空间，此命令将失败。）

要创建一个本地数据库的备份，并将位于/opt/ts中的表空间重定位到./backup/ts：


```
$ pg_basebackup -D backup/data -T /opt/ts=$(pwd)/backup/ts
```

要为本地服务器创建一个备份，为每个表空间生成一个 tar 文件，并使用gzip以 9 级压缩后存储到目录backup中：

```
$ pg_basebackup -D backup -Ft --compress=gzip:9
```

参见

pg_dump, Section 27.4.6

pgbench

pgbench — 运行 PostgreSQL 基准测试

Synopsis

```
pgbench -i [option...][dbname]
```

```
pgbench [option...][dbname]
```

描述

pgbench是一个用于对PostgreSQL执行基准测试的简单程序。它会反复执行同一组 SQL 命令，必要时可在多个并发数据库会话中运行，然后计算平均事务速率（每秒事务数）。默认情况下，pgbench测试的是一个大体上基于 TPC-B 的场景，每个事务包含五条SELECT、UPDATE和INSERT命令。不过，通过编写自己的事务脚本文件，也很容易测试其他场景。

典型的pgbench输出如下：

```
transaction type: <builtin: TPC-B (sort of)>
scaling factor: 10
query mode: simple
number of clients: 10
number of threads: 1
maximum number of tries: 1
number of transactions per client: 1000
number of transactions actually processed: 10000/10000
number of failed transactions: 0 (0.000%)
latency average = 11.013 ms
latency stddev = 7.351 ms
initial connection time = 45.758 ms
tps = 896.967014 (without initial connection time)
```

前七行给出了若干最重要的参数设置。第六行报告了出现串行化或死锁错误时事务允许的最大尝试次数（更多信息见Failures and Serialization/Deadlock Retries）。第八行报告实际完成的事务数和预期事务数（后者仅为客户端数量与每个客户端事务数的乘积）；除非运行在完成前失败，或者某些 SQL 命令执行失败，否则两者应当相等。（在-T模式下，只打印实际事务数。）下一行报告失败的事务数（更多信息见Failures and Serialization/Deadlock Retries）。最后一行报告每秒事务数。

默认的类 TPC-B 事务测试要求预先建立特定的表。应使用-i（initialize）选项调用pgbench来创建并填充这些表。（测试自定义脚本时不需要这一步，但需要自行完成测试所需的准备工作。）初始化命令如下：

```
pgbench -i [ other-options ] dbname
```

其中dbname是已创建好的、用于执行测试的数据库名称。（可能还需要使用-h、-p和/-U选项来指定如何连接到数据库服务器。）

Caution

`pgbench -i` 会创建四个表 `pgbench_accounts`、`pgbench_branches`、`pgbench_history` 和 `pgbench_tellers`，并销毁任何已存在的同名表。如果数据库中已经存在这些名称的表，请务必改用其他数据库！

在默认的“比例因子” 1 下，这些表最初包含如下行数：

table	# of rows
pgbench_branches	1
pgbench_tellers	10
pgbench_accounts	100000
pgbench_history	0

可以使用 `-s`（比例因子）选项来增加行数，而且在大多数场景下也确实应该这样做。此时还可以配合使用 `-F`（`fillfactor`）选项。

完成必要的准备后，就可以使用不带 `-i` 的命令运行基准测试，也就是：

```
pgbench [ options ] dbname
```

几乎在所有情况下，都需要附加一些选项才能得到有意义的测试。最重要的选项是 `-c`（客户端数）、`-t`（事务数）、`-T`（时间限制）以及 `-f`（指定自定义脚本文件）。完整列表见下文。

选项

下面分成三个部分。数据库初始化期间使用的选项和运行基准时会使用不同的选项，但也有些选项在两种情况下都使用。

初始化选项

`pgbench` 接受以下命令行初始化参数：

```
[-d] dbname
[--dbname=] dbname
```

指定要测试的数据库名称。如果未指定，则使用环境变量 `PGDATABASE`。如果未设置该变量，则使用连接指定的用户名。

```
-i
--initialize
```

进入初始化模式所必需。

```
-I init_steps
--init-steps=init_steps
```

仅执行正常初始化步骤中的选定部分。`init_steps` 指定要执行的初始化步骤，每个步骤用一个字符表示。各步骤会按照指定顺序调用。默认值为 `dtgvp`。可用步骤如下：

d（删除）

删除任何现有的 `pgbench` 表。

t (创建表)

创建标准pgbench场景使用的表，即 `pgbench_accounts`、`pgbench_branches`、`pgbench_history`和 `pgbench_tellers`。

g或G (在客户端或服务器端生成数据)

生成数据并将其装载到标准表中，替换其中任何已有数据。

使用g (客户端生成数据) 时，数据由pgbench客户端生成，再通过COPY发送到服务器，因此会大量占用客户端/服务器带宽。对于 14 及以上版本的 PostgreSQL，pgbench会在普通 (非分区) 表上使用FREEZE选项装载数据，以加快后续的VACUUM。使用g时，在为所有表生成数据的过程中，每生成 100,000 行会输出一条日志消息。

使用G (服务器端生成数据) 时，pgbench客户端只发送较小的查询，随后实际数据在服务器端生成。这种方式几乎不需要额外带宽，但服务器会承担更多工作。使用G时，生成数据期间不会打印任何进度消息。

默认初始化行为使用客户端生成数据 (等同于g)。

v (清理)

在标准表上调用VACUUM。

p (创建主键)

在标准表上创建主键索引。

f (创建外键)

在标准表之间创建外键约束。(请注意，默认情况下不执行此步骤。)

`-F fillfactor`

`--fillfactor=fillfactor`

以给定的 `fillfactor` 创建 `pgbench_accounts`、`pgbench_tellers`和 `pgbench_branches`表。默认值为 100。

`-n`

`--no-vacuum`

初始化期间不执行任何清理。(即使在-I中指定了v步骤，此选项也会抑制它。)

`-q`

`--quiet`

将日志切换为静默模式，每 5 秒只输出一条进度消息。默认日志每生成 100,000 行输出一条消息，因而往往会在每秒输出多行 (尤其是在较好的硬件上)。

如果在-I中指定了G，则此设置无效。

`-s scale_factor`

`--scale=scale_factor`

将生成的行数乘以比例因子。例如，`-s 100`会在 `pgbench_accounts`表中创建 10,000,000 行。默认值为 1。当比例达到 20,000 或更大时，用于保存账户标识符的列 (`aid`列) 将切换到使用更大的整数 (`bigint`)，以便容纳账户标识符的取值范围。

`--foreign-keys`

在标准表之间创建外键约束。(如果初始化步骤序列中尚未包含f步骤，则此选项会把它加入进去。)

`--index-tablespace=index_tablespace`

在指定的表空间中创建索引，而不是默认的表空间。

`--partition-method=NAME`

使用`NAME`方法创建分区的`pgbench_accounts`表。预期值为`range`或`hash`。此选项要求`--partitions`设置为非零值。若未指定，默认为`range`。

`--partitions=NUM`

创建带有`NUM`个大小近乎相等分区的`pgbench_accounts`分区表，这些分区用于容纳按比例扩展后的账户数。默认值为0，表示不分区。

`--tablespace=tablespace`

在指定的表空间中创建表，而不是默认的表空间。

`--unlogged-tables`

将所有表创建为不记录日志表，而不是永久表。

基准测试选项

pgbench接受以下命令行基准测试参数：

`-b scriptname[@weight]`

`--builtin=scriptname[@weight]`

将指定的内置脚本添加到待执行脚本列表中。可用的内置脚本包括：`tpcb-like`、`simple-update`和`select-only`。也接受内置名称的无歧义前缀。使用特殊名称`list`时，会显示内置脚本列表并立即退出。

可选地，可在`@`后写一个整数权重，以调整此脚本相对于其他脚本的选中概率。默认权重为1。详情请参见下文。

`-c clients`

`--client=clients`

模拟的客户端数量，也就是并发数据库会话的数量。默认值为1。

`-C`

`--connect`

为每个事务建立一个新连接，而不是仅在每个客户端会话中执行一次。这对于测量连接开销很有用。

`-D varname=value`

`--define=varname=value`

定义一个变量，供自定义脚本使用（见下文）。允许使用多个`-D`选项。

`-f filename[@weight]`

`--file=filename[@weight]`

将从`filename`读取的事务脚本添加到要执行的脚本列表中。

可选地，可在`@`后写一个整数权重，以调整此脚本相对于其他脚本的选中概率。默认权重为1。（如果脚本文件名本身包含`@`字符，可追加一个权重以消除歧义，例如`filen@me@1`。）详情见下文。

```
-j threads
--jobs=threads
```

pgbench中的工作线程数。在多 CPU 机器上使用多个线程可能会有所帮助。客户端尽可能均匀地分布在可用线程中。默认值为 1。

```
-l
--log
```

将每个事务的信息写入日志文件。详情见下文。

```
-L limit
--latency-limit=limit
```

持续时间超过`limit`毫秒的事务会被单独计数和报告，称为late。

使用限流（`--rate=...`）时，若某个事务落后于计划时间超过`limit`毫秒，从而已经不可能满足延迟限制，则它根本不会被发送到服务器。此类事务会被单独计数并报告为skipped。

使用`--max-tries`选项时，若某个事务因串行化异常或死锁而失败，且其所有尝试的总耗时大于`limit`毫秒，则不会再重试。若只想限制尝试总时间而不限制尝试次数，请使用`--max-tries=0`。默认情况下，`--max-tries`为 1，出现串行化/死锁错误的事务不会重试。有关此类事务重试的更多信息，见Failures and Serialization/Deadlock Retries。

```
-M querymode
--protocol=querymode
```

用于向服务器提交查询的协议：

- simple: 使用简单查询协议。
- extended: 使用扩展查询协议。
- prepared: 使用带有预备语句的扩展查询协议。

在prepared模式下，pgbench从第二次查询迭代开始复用解析分析结果，因此pgbench比其他模式运行得更快。

默认值是简单查询协议。（更多信息见Chapter 54。）

```
-n
--no-vacuum
```

在运行测试前不执行任何清理。如果运行的是不包含标准表pgbench_accounts、pgbench_branches、pgbench_history和pgbench_tellers的自定义测试场景，则此选项是必需的。

```
-N
--skip-some-updates
```

运行内置的 simple-update 脚本。是-b simple-update的简写。

```
-P sec
--progress=sec
```

每`sec`秒显示一次进度报告。报告包括自运行开始以来的时间、自上次报告以来的 TPS、自上次报告以来事务延迟的平均值和标准差，以及失败事务数。使用限流（-R）时，延迟是相对于事务计划开始时间计算的，而不是实际开始时间，因此其中也包含平均计划滞

后时间。 当使用`--max-tries`启用事务在串行化/死锁错误后的重试时，报告还会包含发生过重试的事务数以及总重试次数。

```
-r
--report-per-command
```

在基准测试完成后，报告每条语句的以下统计信息：平均延迟（从客户端视角看到的语句执行时间）、失败次数，以及该语句因串行化或死锁错误而发生的重试次数。仅当`--max-tries`选项不等于 1 时，报告才会显示重试统计信息。

```
-R rate
--rate=rate
```

以指定速率执行事务，而不是像默认行为那样尽可能快地运行。速率以每秒事务数表示。如果目标速率高于可达到的最大速率，则速率限制不会影响结果。

该速率通过让事务沿着一条符合泊松分布的时间线启动来实现。预期开始时间表是根据客户端首次启动的时间向前推进的，而不是根据前一个事务结束的时间。这意味着，当某些事务超过其原定结束时间时，后续事务仍有可能重新赶上计划。

启用限流后，运行结束时报告的事务延迟是从计划开始时间计算的，因此它包含每个事务等待前一个事务完成的时间。 这段等待时间称为计划滞后时间，其平均值和最大值也会单独报告。若要得到相对于事务实际开始时间的延迟，也就是事务在数据库中实际执行所花费的时间，可以用报告中的延迟减去计划滞后时间。

如果同时使用`--latency-limit`和`--rate`，一个事务可能会落后太多，以至于在前一个事务结束时已经超过了延迟限制，因为延迟是从计划开始时间计算的。这样的事务不会发送到服务器，而是完全跳过并单独计数。

较高的计划滞后时间表明，在所选客户端数和线程数下，系统无法以指定速率处理事务。当平均事务执行时间长于事务之间的计划间隔时，后续事务会不断进一步落后，而计划滞后时间也会随着测试持续时间增加。在这种情况下，只能降低指定的事务速率。

```
-s scale_factor
--scale=scale_factor
```

在pgbench输出中报告指定的比例因子。对于内置测试，这通常没有必要；系统会通过统计pgbench_branches表中的行数来检测正确的比例因子。但在只测试自定义基准（-f选项）时，除非使用此选项，否则比例因子会被报告为 1。

```
-S
--select-only
```

运行内置的 select-only 脚本。是`-b select-only`的简写。

```
-t transactions
--transactions=transactions
```

每个客户端运行的事务数量。默认值为10。

```
-T seconds
--time=seconds
```

让测试运行指定的秒数，而不是让每个客户端执行固定数量的事务。`-t` 和 `-T` 是互斥的。

```
-v
--vacuum-all
```

在运行测试之前，对四个标准表全部执行清理。如果既不使用`-n`也不使用`-v`，pgbench会对pgbench_tellers和pgbench_branches表进行清理，并截断pgbench_history。

`--aggregate-interval=seconds`

聚合间隔的长度（以秒为单位）。只能与`-l`选项一起使用。使用此选项时，日志包含每个间隔的摘要数据，如下所述。

`--continue-on-error`

即使 SQL 语句因串行化或死锁以外的错误失败，也允许客户端继续运行。默认情况下，客户端会在这类错误后中止；启用此选项后，它们会转到下一个事务。请注意，如果错误导致连接失败，客户端仍然会中止。更多信息见 [Failures and Serialization/Deadlock Retries](#)。

当自定义脚本可能引发诸如唯一约束违反之类的错误，但你仍希望基准测试继续并计量包括这些失败在内的性能时，此选项很有用。

`--exit-on-abort`

当任一客户端因错误被中止时，立即退出。如果不指定该选项，即使某个客户端被中止，其他客户端仍可按`-t`或`-T`的设定继续运行，此时pgbench会输出不完整的结果。

请注意，串行化失败或死锁失败不会中止客户端，因此不受该选项影响。更多信息见 [Failures and Serialization/Deadlock Retries](#)。

`--failures-detailed`

在逐事务日志、聚合日志以及主报告和逐脚本报告中，按以下类型分组报告失败：

- 串行化失败；
 - 死锁失败；
 - 其他失败；
- 更多信息见[Failures and Serialization/Deadlock Retries](#)。

`--log-prefix=prefix`

设置由`--log`创建的日志文件的文件名前缀。默认值为`pgbench_log`。

`--max-tries=number_of_tries`

启用对出现串行化/死锁错误的事务进行重试，并设置最大尝试次数。此选项可与`--latency-limit`组合使用，后者限制所有事务尝试的总耗时；此外，如果没有`--latency-limit`或`--time`，则不能使用无限次尝试（`--max-tries=0`）。默认值为1，出现串行化/死锁错误的事务不会重试。有关此类事务重试的更多信息，见 [Failures and Serialization/Deadlock Retries](#)。

`--progress-timestamp`

显示进度（选项`-P`）时，使用时间戳（Unix 纪元）而不是自运行开始以来的秒数。单位为秒，小数点后精确到毫秒。这有助于比较各种工具生成的日志。

`--random-seed=seed`

设置随机数生成器种子。它会先为系统随机数生成器设种，再生成一系列初始生成器状态，每个线程一个。`seed`的取值可以是：`time`（默认值，种子基于当前时间），`rand`（使用强随机源，如果没有可用的则失败），或者无符号十进制整数。随机生成器既可以在pgbench脚本中显式调用（`random...`函数），也可以隐式调用（例如选项`--rate`用于调度事务）。显式设置时，实际用于设种的值会显示在终端上。任何允许的`seed`值也可以通过环境变量`PGBENCH_RANDOM_SEED`提供。为确保提供的种子影响所有可能的用途，将此选项放在第一位或使用环境变量。

显式设置种子可以在随机数层面精确复现一次pgbench运行。 由于随机状态按线程管理，这意味着对于相同的调用，如果每个线程只有一个客户端，且不存在外部依赖或数据依赖，那么pgbench运行可以完全一致。从统计角度看，精确复现实验并不是好主意，因为它可能掩盖性能波动，甚至不恰当地提高性能，例如反复命中与前一次运行相同的页面。不过，这对调试也可能非常有帮助，例如重现会触发错误的棘手案例。请谨慎使用。

`--sampling-rate=rate`

写入日志时使用的采样率，用于减少生成的日志量。如果给定此选项，则只记录指定比例的事务。1.0 表示记录全部事务，0.05 表示只记录 5% 的事务。

处理日志文件时，记得把采样率考虑进去。例如，计算 TPS 值时，需要按采样率对数字进行相应换算（例如采样率为 0.01 时，只能得到实际 TPS 的 1/100）。

`--show-script=scriptname`

将内置脚本 *scriptname* 的实际代码输出到 `stderr`，然后立即退出。

`--verbose-errors`

打印关于所有错误和失败的消息（即不会重试的错误），包括超出了哪一种重试限制，以及对于串行化/死锁失败超出的幅度。（请注意，这种情况下输出量可能会显著增加。）更多信息见 Failures and Serialization/Deadlock Retries。

公共选项

pgbench 还接受以下用于连接参数及其他通用设置的命令行参数：

`--debug`

打印调试输出。

`-h hostname`

`--host=hostname`

数据库服务器的主机名。

`-p port`

`--port=port`

数据库服务器的端口号。

`-U login`

`--username=login`

连接时使用的用户名。

`-V`

`--version`

打印pgbench版本并退出。

`-?`

`--help`

显示pgbench命令行参数的帮助信息并退出。

退出状态

成功运行会以状态 0 退出。状态 1 表示静态问题，例如无效的命令行选项，或者按理不应发生的内部错误。在启动基准测试时发生的早期错误，例如初始连接失败，也会以状态 1 退出。

运行过程中出现的错误，例如数据库错误或脚本中的问题，会导致退出状态 2。在后一种情况下，如果未指定`--exit-on-abort`，pgbench会打印部分结果。

环境

PGDATABASE
PGHOST
PGPORT
PGUSER

默认连接参数。

此实用程序与大多数其他 PostgreSQL 实用程序一样，使用 libpq 支持的环境变量（请参阅 Section 32.15）。

环境变量 `PG_COLOR` 指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值是`always`、`auto` 和 `never`。

注解

在pgbench中实际执行的“事务”是什么？

pgbench会从指定列表中随机选取测试脚本来执行。 这些脚本既可以用`-b`指定的内置脚本，也可以用`-f`指定的用户脚本。 每个脚本都可以在其后加上一个以`@`引出的相对权重，以改变其被选中的概率。默认权重为1。权重为0的脚本会被忽略。

默认的内置事务脚本（也可通过`-b tpcb-like`调用）会针对随机选取的`aid`、`tid`、`bid`和`delta`在每个事务中发出七条命令。该场景受 TPC-B 基准启发，但并不是真正的 TPC-B，因此才取了这个名字。

1. BEGIN;
2. UPDATE pgbench_accounts SET abalance = abalance + :delta WHERE aid = :aid;
3. SELECT abalance FROM pgbench_accounts WHERE aid = :aid;
4. UPDATE pgbench_tellers SET tbalance = tbalance + :delta WHERE tid = :tid;
5. UPDATE pgbench_branches SET bbalance = bbalance + :delta WHERE bid = :bid;
6. INSERT INTO pgbench_history (tid, bid, aid, delta, mtime) VALUES (:tid, :bid, :aid, :delta, CURRENT_TIMESTAMP);
7. END;

如果选择`simple-update`内置脚本（也就是`-N`），事务中将不包含第 4 步和第 5 步。这会避免在这些表上发生更新争用，但也会让该测试场景更不像 TPC-B。

如果选择`select-only`内置脚本（也就是`-S`），则只执行SELECT。

自定义脚本

pgbench支持自定义基准测试场景：只需用从文件中读取的事务脚本（`-f`选项）替换默认事务脚本（见上文）即可。在这种情况下，一个“事务”就表示脚本文件的一次执行。

脚本文件包含一个或多个以分号结束的 SQL 命令。空行以及以`--`开头的行会被忽略。脚本文件还可以包含“元命令”，它们由pgbench自身解释，详见下文。

Note

在PostgreSQL 9.6 之前，脚本文件中的 SQL 命令以换行结束，因此不能跨行。现在连续 SQL 命令之间必须用分号分隔（如果 SQL 命令后面跟着一个元命令，则不需要分号）。如果需要创建一个既能在旧版也能在新版pgbench下工作的脚本文件，务必将每个 SQL 命令写在单独一行，并以分号结束。

假定pgbench脚本不包含不完整的 SQL 事务块。如果在运行时客户端在尚未完成最后一个事务块时就到达脚本末尾，它将被中止。

脚本文件提供了一种简单的变量替换机制。变量名必须由字母（包括非拉丁字母）、数字和下划线组成，并且首字符不能是数字。如上所述，变量可以用命令行-D选项设置，也可以用下文介绍的元命令设置。除了通过-D命令行选项预先设置的变量之外，还有少量变量会被自动预设，列在Table 322中。如果使用-D为这些变量指定值，则会覆盖自动预设值。一旦设置好变量，就可以在 SQL 命令中写：*variablename*来插入其值。当运行多个客户端会话时，每个会话都有自己的变量集合。pgbench在单条语句中最多支持 255 次变量使用。

Table 322. pgbench 自动变量

变量	简介
client_id	标识客户端会话的唯一编号（从零开始）
default_seed	默认在哈希和伪随机置换函数中使用的种子
random_seed	随机数生成器种子（除非被-D覆盖）
scale	当前比例因子

脚本文件中的元命令以反斜线（\）开头，通常延伸到行尾，不过也可以通过写反斜线换行继续到后续行。元命令及其参数之间以空白分隔。支持的元命令如下：

```
\gset [prefix]
\aset [prefix]
```

这些命令可用于结束 SQL 查询，以代替结尾分号（;）。

使用\gset命令时，前面的 SQL 查询预期返回一行，其各列会被存入以列名命名的变量；如果提供了*prefix*，则会加上该前缀。如果查询返回零行或多行，就会报错。

使用\aset命令时，所有组合 SQL 查询（由\;分隔）的列都会被存入以列名命名的变量中；如果提供了*prefix*，则会加上该前缀。如果查询不返回任何行，则不会进行赋值。可以先把变量初始化为一个查询不可能返回的值，再检查它是否发生变化，以检测这种情况。如果查询返回多行，则保留最后一个值。

\gset 和 \aset 不能用在管道模式，因为在命令需要它们的时候，查询结果还不可用。

下面的示例将第一个查询中的最终账户余额放入变量*abalance*，并用第三个查询中的整数填充变量*p_two*和*p_three*。第二个查询的结果会被丢弃。最后两个组合查询的结果会被存入变量*four*和*five*。

```
UPDATE pgbench_accounts
  SET abalance = abalance + :delta
  WHERE aid = :aid
  RETURNING abalance \gset
-- compound of two queries
SELECT 1 \;
SELECT 2 AS two, 3 AS three \gset p_
SELECT 4 AS four \; SELECT 5 AS five \aset
```

```
\if expression
\elif expression
\else
\endif
```

这一组命令实现了可嵌套的条件块，类似于psql中的\if *expression*。条件表达式与\set中的表达式相同，非零值会被解释为真。

```
\set varname expression
```

将变量*varname*设置为根据*expression*计算出的值。该表达式可以包含NULL常量、布尔常量TRUE和FALSE、5432这样的整数常量、3.14159这样的双精度常量、对变量的引用:*variablename*、操作符（保留其通常的 SQL 优先级和结合性）、函数调用、SQL CASE通用条件表达式以及括号。

函数和大部分操作符在NULL输入上会返回NULL。

就条件判断而言，非零数值为TRUE，零值和NULL为FALSE。

过大或过小的整数和双精度常量，以及整数算术操作符（+、-、*和/）都会在溢出时引发错误。

在没有为CASE提供最终的ELSE子句时，默认值是NULL。

示例：

```
\set ntellers 10 * :scale
\set aid (1021 * random(1, 100000 * :scale)) % \
        (100000 * :scale) + 1
\set divx CASE WHEN :x <> 0 THEN :y/:x ELSE NULL END
```

```
\sleep number [ us | ms | s ]
```

让脚本执行休眠指定时长，单位可以是微秒（us）、毫秒（ms）或秒（s）。如果省略单位，则默认为秒。*number*可以是整数常量，也可以是引用了整数值变量的:*variablename*。

示例：

```
\sleep 10 ms
```

```
\setshell varname command [ argument ... ]
```

将变量*varname*设置为 shell 命令*command*在给定*argument*参数下的结果。该命令必须通过标准输出返回一个整数值。

*command*和每个*argument*都可以是文本常量，也可以是引用某个变量的:*variablename*。如果要使用以冒号开头的*argument*，请在其开头再写一个冒号。

示例：

```
\setshell variable_to_be_assigned command
        literal_argument :variable ::literal_starting_with_colon
```

```
\shell command [ argument ... ]
```

与\setshell相同，但命令结果会被丢弃。

示例：

```
\shell command
  literal_argument :variable ::literal_starting_with_colon

\startpipeline
\syncpipeline
\endpipeline
```

这组命令用于实现 SQL 语句的流水线执行。流水线必须以\startpipeline开始，并以\endpipeline结束；在两者之间可以出现任意数量的\syncpipeline，它会发送一个sync 消息，但不会结束当前流水线，同时会刷新发送缓冲区。在流水线模式下，语句会发送到服务器，而不等待前一条语句的结果。更多细节见Section 32.5。流水线模式要求使用扩展查询协议。

内置操作符

Table 323中列出的算术、按位、比较和逻辑操作符都内置于pgbench中，可用于\set中的表达式。 这些操作符按优先级从低到高列出。除非另有说明，接受两个数字输入的操作符只要任一输入为双精度，就会产生双精度结果；否则产生整数结果。

Table 323. pgbench 操作符

操作符
简介 示例
<i>boolean</i> OR <i>boolean</i> → <i>boolean</i> 逻辑或 5 or 0 → TRUE
<i>boolean</i> AND <i>boolean</i> → <i>boolean</i> 逻辑与 3 and 0 → FALSE
NOT <i>boolean</i> → <i>boolean</i> 逻辑非 not false → TRUE
<i>boolean</i> IS [NOT] (NULL TRUE FALSE) → <i>boolean</i> 布尔值测试 1 is null → FALSE
<i>value</i> ISNULL NOTNULL → <i>boolean</i> 空值测试 1 notnull → TRUE
<i>number</i> = <i>number</i> → <i>boolean</i> 等于 5 = 4 → FALSE
<i>number</i> <> <i>number</i> → <i>boolean</i> 不等于 5 <> 4 → TRUE
<i>number</i> != <i>number</i> → <i>boolean</i> 不等于 5 != 5 → FALSE
<i>number</i> < <i>number</i> → <i>boolean</i> 小于 5 < 4 → FALSE

操作符
简介 示例 $number \leq number \rightarrow boolean$ 小于等于 $5 \leq 4 \rightarrow FALSE$
$number > number \rightarrow boolean$ 大于 $5 > 4 \rightarrow TRUE$
$number \geq number \rightarrow boolean$ 大于等于 $5 \geq 4 \rightarrow TRUE$
$integer \mid integer \rightarrow integer$ 按位或 $1 \mid 2 \rightarrow 3$
$integer \# integer \rightarrow integer$ 按位异或 $1 \# 3 \rightarrow 2$
$integer \& integer \rightarrow integer$ 按位与 $1 \& 3 \rightarrow 1$
$\sim integer \rightarrow integer$ 按位非 $\sim 1 \rightarrow -2$
$integer \ll integer \rightarrow integer$ 按位左移 $1 \ll 2 \rightarrow 4$
$integer \gg integer \rightarrow integer$ 按位右移 $8 \gg 2 \rightarrow 2$
$number + number \rightarrow number$ 加 $5 + 4 \rightarrow 9$
$number - number \rightarrow number$ 减 $3 - 2.0 \rightarrow 1.0$
$number * number \rightarrow number$ 乘 $5 * 4 \rightarrow 20$
$number / number \rightarrow number$ 除法（如果两个输入都是整数，则将结果截断为零） $5 / 3 \rightarrow 1$
$integer \% integer \rightarrow integer$ 模（余数） $3 \% 2 \rightarrow 1$

操作符
简介 示例
$- \text{number} \rightarrow \text{number}$ 取反 $- 2.0 \rightarrow -2.0$

内置函数

Table 324中列出的函数都内置于pgbench，可用于\set中的表达式。

Table 324. pgbench 函数

函数
简介 示例
$\text{abs}(\text{number}) \rightarrow$ 与输入类型相同 绝对值 $\text{abs}(-17) \rightarrow 17$
$\text{debug}(\text{number}) \rightarrow$ 与输入类型相同 将参数打印到stderr，并返回参数。 $\text{debug}(5432.1) \rightarrow 5432.1$
$\text{double}(\text{number}) \rightarrow \text{double}$ 转换为 double。 $\text{double}(5432) \rightarrow 5432.0$
$\text{exp}(\text{number}) \rightarrow \text{double}$ 指数 (e 的给定次幂) $\text{exp}(1.0) \rightarrow 2.718281828459045$
$\text{greatest}(\text{number}[, \dots]) \rightarrow \text{double}$ 如果任何参数是双精度的，否则 integer 选择参数中的最大值。 $\text{greatest}(5, 4, 3, 2) \rightarrow 5$
$\text{hash}(\text{value}[, \text{seed}]) \rightarrow \text{integer}$ 这是 hash_murmur2 的别名。 $\text{hash}(10, 5432) \rightarrow -5817877081768721676$
$\text{hash\_fnv1a}(\text{value}[, \text{seed}]) \rightarrow \text{integer}$ 计算 FNV-1a 哈希 ¹ 。 $\text{hash\_fnv1a}(10, 5432) \rightarrow -7793829335365542153$
$\text{hash\_murmur2}(\text{value}[, \text{seed}]) \rightarrow \text{integer}$ 计算 MurmurHash2 哈希 ² 。 $\text{hash\_murmur2}(10, 5432) \rightarrow -5817877081768721676$
$\text{int}(\text{number}) \rightarrow \text{integer}$ 转换为 integer。 $\text{int}(5.4 + 3.8) \rightarrow 9$
$\text{least}(\text{number}[, \dots]) \rightarrow \text{double}$ 如果任何参数是双精度的，否则 integer 选择参数中的最小值。

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Fowler%E2%80%93Noll%E2%80%93Vo_hash_function

² <https://en.wikipedia.org/wiki/MurmurHash>

函数	简介 示例
	<code>least(5, 4, 3, 2.1) → 2.1</code>
	<code>ln(number) → double</code> 自然对数 <code>ln(2.718281828459045) → 1.0</code>
	<code>mod(integer, integer) → integer</code> 模 (余数) <code>mod(54, 32) → 22</code>
	<code>permute(i, size[, seed]) → integer</code> <i>i</i> 的排列值, 范围在 $[0, \text{size})$ 内。它表示 <i>i</i> (模 <i>size</i>) 在整数 $0 \dots \text{size}-1$ 的伪随机排列中的新位置; 该排列由 <i>seed</i> 参数化, 详见下文。 <code>permute(0, 4) → 0 至 3 之间的整数</code>
	<code>pi() → double</code> π 的近似值 <code>pi() → 3.14159265358979323846</code>
	<code>pow(x, y) → double</code> <code>power(x, y) → double</code> <i>x</i> 的 <i>y</i> 次幂 <code>pow(2.0, 10) → 1024.0</code>
	<code>random(lb, ub) → integer</code> 计算 $[lb, ub]$ 中的均匀分布随机整数。 <code>random(1, 10) → 介于 1 和 10 之间的整数</code>
	<code>random_exponential(lb, ub, parameter) → integer</code> 计算 $[lb, ub]$ 中的指数分布随机整数, 如下所示。 <code>random_exponential(1, 10, 3.0) → 介于 1 和 10 之间的整数</code>
	<code>random_gaussian(lb, ub, parameter) → integer</code> 计算 $[lb, ub]$ 中的高斯分布随机整数, 如下所示。 <code>random_gaussian(1, 10, 2.5) → 介于 1 和 10 之间的整数</code>
	<code>random_zipfian(lb, ub, parameter) → integer</code> 计算 $[lb, ub]$ 中的 Zipfian 分布随机整数, 详见下文。 <code>random_zipfian(1, 10, 1.5) → 介于 1 和 10 之间的整数</code>
	<code>sqrt(number) → double</code> 平方根 <code>sqrt(2.0) → 1.414213562</code>

`random` 函数使用均匀分布生成值, 也就是说, 指定范围内的所有值都以相同概率被抽取。`random_exponential`、`random_gaussian` 和 `random_zipfian` 函数则需要额外提供一个 `double` 参数, 用来确定分布的精确形状。

- 对于指数分布, *parameter* 通过在 *parameter* 处截断一个快速衰减的指数分布, 再将其投影到边界之间的整数上, 从而控制分布。准确地说,

$$f(x) = \exp(-\text{parameter} * (x - \min) / (\max - \min + 1)) / (1 - \exp(-\text{parameter}))$$

则 *min* 和 *max* 之间 (含边界) 的值 *i* 会以 $f(i) - f(i + 1)$ 的概率被抽中。

直观地说, *parameter* 越大, 越靠近 *min* 的值越容易被抽到, 而越靠近 *max* 的值越不容易被抽到。 *parameter* 越接近 0, 分布就越平坦 (也就越均匀)。对这种分布的一个粗略近似是: 范围内最靠近 *min* 的那 1% 常见值, 大约会占到 *parameter*% 的抽样次数。 *parameter* 必须严格大于 0。

- 对于高斯分布, 该区间会映射到一个标准正态分布 (经典钟形高斯曲线), 并在左侧 - *parameter* 和右侧 + *parameter* 处截断。区间中部的值更容易被抽到。准确地说, 如果 $\text{PHI}(x)$ 是标准正态分布的累积分布函数, 均值 μ 定义为 $(\max + \min) / 2.0$, 则有

$$f(x) = \text{PHI}(2.0 * \text{parameter} * (x - \mu) / (\max - \min + 1)) / (2.0 * \text{PHI}(\text{parameter}) - 1)$$

则 *min* 和 *max* (包含边界) 之间的值 *i* 被抽中的概率为: $f(i + 0.5) - f(i - 0.5)$ 。直观地说, *parameter* 越大, 越靠近区间中间的值被抽到的频率越高, 而越靠近 *min* 和 *max* 边界的值被抽到的频率越低。大约 67% 的值会落在区间中部 $1.0 / \text{parameter}$ 这一段内, 也就是均值两侧各 $0.5 / \text{parameter}$ 的范围内; 约 95% 的值会落在区间中部 $2.0 / \text{parameter}$ 这一段内, 也就是均值两侧各 $1.0 / \text{parameter}$ 的范围内。例如, 如果 *parameter* 为 4.0, 则 67% 的值会落在区间中间四分之一 ($1.0 / 4.0$) 内, 也就是从 $3.0 / 8.0$ 到 $5.0 / 8.0$; 95% 的值会落在区间中间一半 ($2.0 / 4.0$) 内, 也就是第二和第三四分位。允许的最小 *parameter* 值为 2.0。

- `random_zipfian` 会生成一个有界的 Zipfian 分布。 *parameter* 定义该分布的倾斜程度。 *parameter* 越大, 越靠近区间起始处的值被抽到的频率就越高。 这种分布满足: 假设范围从 1 开始, 抽到 *k* 与抽到 *k+1* 的概率之比为 $((k+1)/k)^{\text{parameter}}$ 。 例如, `random_zipfian(1, ..., 2.5)` 生成值 1 的频率大约是生成 2 的 $(2/1)^{2.5} = 5.66$ 倍, 而生成 2 的频率又大约是生成 3 的 $(3/2)^{2.5} = 2.76$ 倍, 依此类推。

pgbench 的实现基于《Non-Uniform Random Variate Generation》, Luc Devroye, Springer 1986, 第 550-551 页。受该算法限制, *parameter* 的取值范围被限制在 [1.001, 1000]。

Note

在设计以非均匀方式选择行的基准测试时, 要注意被选中的行可能与其他数据相关, 例如与序列生成的 ID 或物理行顺序相关, 这可能会扭曲性能测量结果。

为避免这一点, 可以使用 `permute` 函数, 或采用其他具有类似效果的额外步骤, 对选中的行进行打乱并移除此类相关性。

哈希函数 `hash`、`hash_murmur2` 和 `hash_fnv1a` 都接受一个输入值和一个可选的种子参数。如果没有提供种子, 则会使用 `:default_seed` 的值; 除非通过命令行 -D 选项覆盖, 否则该值会被随机初始化。

`permute` 接受一个输入值、一个大小参数以及一个可选的种子参数。它会生成范围 $[0, \text{size})$ 内整数的伪随机排列, 并返回输入值在该排列中的索引。如果未指定种子, 则默认使用 `:default_seed`。与哈希函数不同, `permute` 保证输出值中不会出现冲突或空洞。区间之外的输入值会按 *size* 取模解释。如果 *size* 不是正数, 该函数会报错。 `permute` 可用于打散诸如 `random_zipfian` 或 `random_exponential` 这类非均匀随机函数的分布, 使那些更常抽到的值不再具有显而易见的相关性。例如, 下面的 pgbench 脚本模拟了社交媒体和博客平台中一种可能的真实工作负载, 其中少数账户会产生过量负载:

```
\set size 1000000
\set r random_zipfian(1, :size, 1.07)
\set k 1 + permute(:r, :size)
```

在某些情况下，需要若干彼此不相关的不同分布，这时可选种子参数就很有用：

```
\set k1 1 + permute(:r, :size, :default_seed + 123)
\set k2 1 + permute(:r, :size, :default_seed + 321)
```

也可以用hash近似实现类似的行为：

```
\set size 1000000
\set r random_zipfian(1, 100 * :size, 1.07)
\set k 1 + abs(hash(:r)) % :size
```

但是，由于hash会产生冲突，有些值将永远不可达，而另一些值则会比原始分布所预期的更常出现。

作为一个示例，内置的类 TPC-B 事务的全部定义是：

```
\set aid random(1, 100000 * :scale)
\set bid random(1, 1 * :scale)
\set tid random(1, 10 * :scale)
\set delta random(-5000, 5000)
BEGIN;
UPDATE pgbench_accounts SET abalance = abalance + :delta WHERE aid
= :aid;
SELECT abalance FROM pgbench_accounts WHERE aid = :aid;
UPDATE pgbench_tellers SET tbalance = tbalance + :delta WHERE tid
= :tid;
UPDATE pgbench_branches SET bbalance = bbalance + :delta WHERE bid
= :bid;
INSERT INTO pgbench_history (tid, bid, aid, delta, mtime) VALUES
(:tid, :bid, :aid, :delta, CURRENT_TIMESTAMP);
END;
```

该脚本允许事务的每次迭代都引用不同的随机选中行。（这个示例也说明了为什么每个客户端会话都必须拥有自己的变量 – 否则它们就无法彼此独立地访问不同的行。）

逐事务日志记录

使用-l选项时（但未指定--aggregate-interval选项），pgbench会将每个事务的信息写入日志文件。日志文件名为*prefix.nnn*，其中*prefix*默认为pgbench_log，*nnn*是pgbench进程的PID。可以用--log-prefix选项修改此前缀。如果-j选项为2或更大，即存在多个工作线程，则每个工作线程都有自己的日志文件。第一个工作线程的日志文件名与标准单工作线程情况相同。其他工作线程的附加日志文件名为*prefix.nnn.mmm*，其中*mmm*是个工作线程从1开始的顺序编号。

每行日志文件描述一个事务。它包含以下以空格分隔的字段：

client_id

标识运行事务的客户端会话

transaction_no

统计该会话已执行的事务数量

time

事务耗时，单位为微秒

script_no

标识该事务所使用的脚本文件（当通过-f或-b指定多个脚本时很有用）

time_epoch

事务完成时间，以 Unix 纪元时间戳表示

time_us

事务完成时间的小数秒部分，以微秒为单位

schedule_lag

事务开始延迟，即事务计划开始时间与实际开始时间之间的差值，单位为微秒（仅在指定--rate时出现）

retries

该事务在发生串行化或死锁错误后的重试次数（仅当--max-tries不等于 1 时出现）

当同时使用--rate和--latency-limit时，跳过事务的*time*将被报告为skipped。如果事务以失败结束，其*time*将被报告为failed。如果使用--failures-detailed选项，失败事务的*time*会根据失败类型报告为serialization、deadlock或other（详见Failures and Serialization/Deadlock Retries）。

这里是在单个客户端运行中生成的一个日志文件的片段：

```
0 199 2241 0 1175850568 995598
0 200 2465 0 1175850568 998079
0 201 2513 0 1175850569 608
0 202 2038 0 1175850569 2663
```

另一个示例使用的是--rate=100以及--latency-limit=5（注意额外的*schedule_lag*列）：

```
0 81 4621 0 1412881037 912698 3005
0 82 6173 0 1412881037 914578 4304
0 83 skipped 0 1412881037 914578 5217
0 83 skipped 0 1412881037 914578 5099
0 83 4722 0 1412881037 916203 3108
0 84 4142 0 1412881037 918023 2333
0 85 2465 0 1412881037 919759 740
```

在这个示例中，事务 82 迟到了，因为它的延迟（6.173 ms）超过了 5 ms 限制。接下来的两个事务被跳过，因为它们开始之前就已经迟到了。

以下示例显示了一个带有失败和重试的日志文件片段，最大尝试次数设置为10（请注意额外的*retries*列）：

```
3 0 47423 0 1499414498 34501 3
3 1 8333 0 1499414498 42848 0
3 2 8358 0 1499414498 51219 0
4 0 72345 0 1499414498 59433 6
1 3 41718 0 1499414498 67879 4
1 4 8416 0 1499414498 76311 0
3 3 33235 0 1499414498 84469 3
```

```
0 0 failed 0 1499414498 84905 9
2 0 failed 0 1499414498 86248 9
3 4 8307 0 1499414498 92788 0
```

如果使用`--failures-detailed`选项，失败的类型将在`time`中报告，如下所示：

```
3 0 47423 0 1499414498 34501 3
3 1 8333 0 1499414498 42848 0
3 2 8358 0 1499414498 51219 0
4 0 72345 0 1499414498 59433 6
1 3 41718 0 1499414498 67879 4
1 4 8416 0 1499414498 76311 0
3 3 33235 0 1499414498 84469 3
0 0 serialization 0 1499414498 84905 9
2 0 serialization 0 1499414498 86248 9
3 4 8307 0 1499414498 92788 0
```

在能够处理大量事务的硬件上运行长时间测试时，日志文件可能会变得非常大。可以使用`--sampling-rate`选项，仅记录事务的随机样本。

聚合日志记录

使用`--aggregate-interval`选项时，日志文件会采用不同的格式。每一行日志描述一个聚合时间间隔，包含以下以空格分隔的字段：

`interval_start`

该时间间隔的起始时间，以 Unix 纪元时间戳表示

`num_transactions`

该时间间隔内的事务数

`sum_latency`

事务延迟的总和

`sum_latency_2`

事务延迟的平方和

`min_latency`

最小事务延迟

`max_latency`

最大事务延迟

`sum_lag`

事务开始延迟的总和（除非指定了`--rate`，否则为零）

`sum_lag_2`

事务开始延迟的平方和（除非指定了`--rate`，否则为零）

`min_lag`

最小事务开始延迟（除非指定了`--rate`，否则为零）

max_lag

最大事务开始延迟（除非指定了`--rate`，否则为零）

skipped

因为启动时间会太晚而被跳过的事务数（除非指定了`--rate`和`--latency-limit`，否则为零）

retried

发生过重试的事务数（除非`--max-tries`不等于 1，否则为零）

retries

串行化或死锁错误后的重试总次数（除非`--max-tries`不等于 1，否则为零）

serialization_failures

发生串行化错误且其后未再重试的事务数（除非指定了`--failures-detailed`，否则为零）

deadlock_failures

发生死锁错误且其后未再重试的事务数（除非指定了`--failures-detailed`，否则为零）

other_sql_failures

发生 SQL 错误的事务数（除非同时指定`--failures-detailed`和`--continue-on-error`，否则为零）

下面是使用该选项生成的示例输出：

```
pgbench --aggregate-interval=10 --time=20 --client=10 --log --
rate=1000 --latency-limit=10 --failures-detailed --max-tries=10
test

1650260552 5178 26171317 177284491527 1136 44462 2647617 7321113867
0 9866 64 7564 28340 4148 0 0
1650260562 4808 25573984 220121792172 1171 62083 3037380 9666800914
0 9998 598 7392 26621 4527 0 0
```

请注意，普通（未聚合）日志格式会显示每个事务所使用的脚本，而聚合格式不会。因此，如果需要按脚本区分的数据，就必须自行聚合。

逐语句报告

使用`-r`选项，pgbench为每个语句收集以下统计信息：

- `latency` – 每条语句的耗时。pgbench报告该语句所有成功执行的平均值。
- 该语句的失败次数。更多信息请参见Failures and Serialization/Deadlock Retries。
- 该语句因串行化或死锁错误而发生的重试次数。更多信息请参见Failures and Serialization/Deadlock Retries。

报告仅在`--max-tries`选项不等于1时显示重试统计信息。

所有数值都是针对每个客户端执行的每条语句计算的，并在基准测试完成后报告。

对于默认脚本，输出将类似如下：

```
starting vacuum...end.
transaction type: <builtin: TPC-B (sort of)>
scaling factor: 1
query mode: simple
number of clients: 10
number of threads: 1
maximum number of tries: 1
number of transactions per client: 1000
number of transactions actually processed: 10000/10000
number of failed transactions: 0 (0.000%)
number of transactions above the 50.0 ms latency limit: 1311/10000
(13.110 %)
latency average = 28.488 ms
latency stddev = 21.009 ms
initial connection time = 69.068 ms
tps = 346.224794 (without initial connection time)
statement latencies in milliseconds and failures:
    0.012  0  \set aid random(1, 100000 * :scale)
    0.002  0  \set bid random(1, 1 * :scale)
    0.002  0  \set tid random(1, 10 * :scale)
    0.002  0  \set delta random(-5000, 5000)
    0.319  0  BEGIN;
    0.834  0  UPDATE pgbench_accounts SET abalance = abalance
+ :delta WHERE aid = :aid;
    0.641  0  SELECT abalance FROM pgbench_accounts WHERE aid
= :aid;
   11.126  0  UPDATE pgbench_tellers SET tbalance = tbalance
+ :delta WHERE tid = :tid;
   12.961  0  UPDATE pgbench_branches SET bbalance = bbalance
+ :delta WHERE bid = :bid;
    0.634  0  INSERT INTO pgbench_history (tid, bid, aid, delta,
mtime) VALUES (:tid, :bid, :aid, :delta, CURRENT_TIMESTAMP);
    1.957  0  END;
```

使用可串行化默认事务隔离级别的默认脚本的另一个输出示例 (PGOPTIONS='-c default_transaction_isolation=serializable' pgbench ...):

```
starting vacuum...end.
transaction type: <builtin: TPC-B (sort of)>
scaling factor: 1
query mode: simple
number of clients: 10
number of threads: 1
maximum number of tries: 10
number of transactions per client: 1000
number of transactions actually processed: 6317/10000
number of failed transactions: 3683 (36.830%)
number of transactions retried: 7667 (76.670%)
total number of retries: 45339
number of transactions above the 50.0 ms latency limit: 106/6317
(1.678 %)
latency average = 17.016 ms
latency stddev = 13.283 ms
```

```
initial connection time = 45.017 ms
tps = 186.792667 (without initial connection time)
statement latencies in milliseconds, failures and retries:
  0.006      0      0  \set aid random(1, 100000 * :scale)
  0.001      0      0  \set bid random(1, 1 * :scale)
  0.001      0      0  \set tid random(1, 10 * :scale)
  0.001      0      0  \set delta random(-5000, 5000)
  0.385      0      0  BEGIN;
  0.773      0      1  UPDATE pgbench_accounts SET abalance =
abalance + :delta WHERE aid = :aid;
  0.624      0      0  SELECT abalance FROM pgbench_accounts WHERE
aid = :aid;
  1.098    320    3762  UPDATE pgbench_tellers SET tbalance =
tbalance + :delta WHERE tid = :tid;
  0.582   3363   41576  UPDATE pgbench_branches SET bbalance =
bbalance + :delta WHERE bid = :bid;
  0.465      0      0  INSERT INTO pgbench_history (tid,
bid, aid, delta, mtime) VALUES (:tid, :bid, :aid, :delta,
CURRENT_TIMESTAMP);
  1.933      0      0  END;
```

如果指定了多个脚本文件，则会分别为每个脚本文件报告所有统计信息。

注意，为逐语句延迟计算收集额外的计时信息会带来一定开销。这会拖慢平均执行速度，并降低计算出的 TPS。减速幅度在很大程度上取决于平台和硬件。比较启用和未启用延迟报告时的平均 TPS 值，是判断这一计时开销是否显著的好方法。

失败和串行化/死锁重试

在执行pgbench时，有三种主要类型的错误：

- 主程序错误。它们最为严重，总是会导致pgbench立即退出，并显示相应的错误消息。它们包括：
 - pgbench开始执行时的错误（例如选项值无效）；
 - 初始化模式中的错误（例如，用于创建内置脚本所需表的查询失败）；
 - 在线程启动之前发生的错误（例如无法连接到数据库服务器、元命令中有语法错误、线程创建失败）；
 - 内部pgbench错误（理论上永远不该发生……）。
- 线程在管理其客户端时发生的错误（例如，客户端无法开始连接数据库服务器，或客户端连接数据库服务器所用的套接字已经失效）。在这种情况下，该线程的所有客户端都会停止，而其他线程继续工作；但是，如果指定了`--exit-on-abort`，则所有线程都会立即停止。
- 直接客户端错误。在发生内部pgbench错误（理论上不应发生）或指定了`--exit-on-abort`时，它们会导致pgbench立即退出并显示相应错误消息。否则，最坏情况下只会中止失败的客户端，而其他客户端继续运行（但某些客户端错误会在中止客户端的情况下处理并单独报告，见下文）。本节后续默认讨论的都是直接客户端错误，而不是内部pgbench错误。

客户端在发生严重错误时会中止运行；例如，与数据库服务器的连接丢失，或者脚本在最后一个事务尚未完成时就结束了。客户端也会在元命令失败时中止；如果 SQL 命令因串行化或死锁之外的错误失败，且未指定 `--continue-on-error`，客户端同样会中止。启用 `--continue-on-error` 时，客户端不会因这类 SQL 错误中止，而是转到下一个事务。这些情况会在输出中报告为 `other failures`。不过，如果错误发生在元命令中，即使指定了该选项，客户端仍然会中止。

如果 SQL 命令因串行化或死锁错误而失败，客户端不会中止，不论是否使用 `--continue-on-error`。在这种情况下，当前事务会回滚，也包括将客户端变量设置为此事务运行之前的状态（假设一个事务脚本只包含一个事务；详见What Is the "Transaction" Actually Performed in pgbench?了解更多信息）。发生串行化或死锁错误的事务会在回滚后重新执行，直到成功完成，或者达到最大尝试次数（由`--max-tries`指定）、达到最大重试时间（由`--latency-limit`指定），或者基准测试结束（由`--time`指定）。如果最后一次尝试仍然失败，该事务会被报告为失败，但客户端不会中止，而是继续工作。

Note

不指定`--max-tries`选项时，事务在发生串行化或死锁错误后永远不会重试，因为其默认值为 1。可以使用无限次尝试（`--max-tries=0`）并配合`--latency-limit`选项，仅限制重试的最长时间。也可以使用`--time`选项，在无限次尝试的情况下限制基准测试持续时间。

在重复包含多个事务的脚本时要小心：脚本总是完全重试，因此成功的事务可能会执行多次。

使用 shell 命令重试事务时要小心。与 SQL 命令的结果不同，shell 命令的结果不会回滚，唯一的例外是`\setshell`命令设置的变量值。

成功事务的延迟包括事务执行的整个时间，包括回滚和重试。延迟仅针对成功的事务和命令进行测量，而不针对失败的事务或命令。

主报告包含失败事务的数量。如果`--max-tries`选项不等于 1，主报告还会包含与重试相关的统计信息：发生过重试的事务总数以及重试总次数。每个脚本报告都会继承主报告中的这些字段。逐语句报告仅在`--max-tries`选项不等于 1 时显示重试统计信息。

如果希望在逐事务日志、聚合日志以及主报告和逐脚本报告中按基本类型对失败进行分组，请使用`--failures-detailed`选项。如果还希望按类型区分所有错误和失败（即不会重试的错误），包括超出了哪一种重试限制，以及串行化/死锁失败超出了多少，请使用`--verbose-errors`选项。

表访问方法

可以为 `pgbench` 表指定表访问方法。环境变量`PGOPTIONS`用于指定通过命令行传递给 PostgreSQL 的数据库配置选项（见Section 19.1.4）。例如，可以用如下方式为 `pgbench` 创建的表指定一个名为`wuzza`的假想默认表访问方法：

```
PGOPTIONS='-c default_table_access_method=wuzza'
```

良好实践

很容易用`pgbench`得出完全没有意义的数字。下面给出一些有助于获得有用结果的准则。

首先，绝不要相信任何只运行了几秒钟的测试。使用`-t`或`-T`选项让测试至少持续几分钟，以便平滑掉噪声。在某些情况下，可能需要数小时才能得到可复现的结果。一个好做法是把同一测试运行几次，看看结果是否可复现。

对于默认类 TPC-B 测试场景，初始化比例因子（`-s`）应至少与计划测试的最大客户端数（`-c`）一样大；否则，测到的主要将是更新争用。`pgbench` `branches`表中只有`-s`行，而每个事务都要更新其中一行，因此`-c`超过`-s`时，必然会有大量事务阻塞等待其他事务。

默认测试场景还会对表初始化后的时间长短非常敏感：表中死元组和空闲空间的累积会改变结果。要理解这些结果，必须跟踪更新总数以及何时发生清理。如果启用了自动清理，它可能会给测得的性能带来不可预测的变化。

pgbench的一个局限是：在尝试测试大量客户端会话时，它自己也可能成为瓶颈。可以通过在与数据库服务器不同的机器上运行pgbench来缓解这一点，不过网络延迟必须足够低。甚至可以在多台客户端机器上同时运行多个pgbench实例，对同一台数据库服务器施压。

安全性

如果不可信用户能够访问尚未采用安全的模式使用模式的数据库，就不要在该数据库中运行pgbench。pgbench使用非限定名称，并且不会更改搜索路径。

pg_combinebackup

pg_combinebackup — 从增量备份及其所依赖的备份重建完整备份

Synopsis

```
pg_combinebackup [option...][backup_directory...]
```

描述

pg_combinebackup用于从 增量备份及其所依赖的 更早备份中重建一个合成的完整备份。

请在命令行上按照从旧到新的顺序指定所有必需的备份。 也就是说，第一个备份目录应当是完整备份的路径， 最后一个应当是您希望恢复的最终增量备份的路径。 重建后的备份将写入由-o选项指定的输出目录。

pg_combinebackup会尝试验证您指定的这些备份 是否构成一条合法的备份链，并且能否据此重建出正确的完整备份。 但它并不是为帮助您跟踪哪些备份依赖于哪些其他备份而设计的。 如果您删除了增量备份所依赖的一个或多个先前备份， 就无法恢复该增量备份。 此外，pg_combinebackup只会尝试验证这些备份 相互之间的关系是否正确，而不会验证每个单独备份本身是否完好；如需完成该项验证，请使用 pg_verifybackup。

由于pg_combinebackup的输出是一个合成完整备份， 因此它可以作为将来调用pg_combinebackup时的输入。在这种情况下，可以在命令行上指定这个合成完整备份，以代替原先用于重建它的那条备份链。

选项

```
-d  
--debug
```

在stderr上输出大量调试日志。

```
-k  
--link
```

在合成备份中使用硬链接，而不是复制文件。 这样重建合成备份可能更快（因为无需复制文件），并且占用更少磁盘空间；但在使用输出目录时必须格外小心，因为对该目录的任何修改（例如启动服务器）也可能影响输入目录。 同样，对输入目录的更改（例如在完整备份上启动服务器）也可能影响输出目录。 因此，此选项最适合输入目录只是副本、并且会在 pg_combinebackup完成后被删除的场景。

要求输入备份和输出目录位于同一文件系统中。

如果备份清单不可用，或者其中不包含正确类型的校验和， 仍会创建硬链接，但也会按块读取文件以计算校验和。

```
-n  
--dry-run
```

-n/--dry-run会让 pg_combinebackup确定将要执行哪些操作，而不实际创建目标目录或任何输出文件。该选项与--debug组合时尤其有用。

```
-N  
--no-sync
```

默认情况下，pg_combinebackup会等待所有文件都被安全写入磁盘。 此选项会使pg_combinebackup不经等待就直接返回，因此速度更快，但这意味着如果随后操作

系统崩溃，输出备份可能会损坏。通常，此选项适合测试，但不应用于创建生产环境安装。

`-o outputdir`
`--output=outputdir`

指定合成完整备份写入的输出目录。当前该参数是必需的。

`-T olddir=newdir`
`--tablespace-mapping=olddir=newdir`

在重建备份期间，将目录`olddir`中的表空间重定位到 `newdir`。`olddir`是命令行指定的最终备份中该表空间的绝对路径，`newdir`是重建备份中要使用的绝对路径。若路径中需要包含等号(=)，请在其前加反斜杠。可多次指定此选项以映射多个表空间。

`--clone`

使用高效的文件克隆（某些系统将其称为“reflink”），代替向新数据目录复制文件，这样可能实现几乎瞬时的数据文件复制。

如果备份清单不可用，或者其中不包含正确类型的校验和，仍会使用文件克隆来复制文件，但也会按块读取该文件以计算校验和。

文件克隆仅在某些操作系统和文件系统上受支持。如果选择了该选项，但系统并不支持，`pg_combinebackup`运行时将报错。目前，它在 Linux（内核 4.5 及以上）上的 Btrfs 和 XFS（在创建时启用了 reflink 支持的文件系统）以及 macOS 上的 APFS 上受支持。

`--copy`

执行常规文件复制。这是默认行为。（另见`--copy-file-range`、`--clone`和`-k/--link`。）

`--copy-file-range`

使用`copy_file_range`系统调用进行高效复制。在某些文件系统上，这会得到与`--clone`类似的结果，即共享物理磁盘块；而在其他文件系统上，它仍可能复制数据块，但会通过优化后的路径进行。目前支持 Linux 和 FreeBSD。

如果备份清单不可用，或者其中不包含正确类型的校验和，仍会使用`copy_file_range`复制文件，但也会按块读取该文件以计算校验和。

`--manifest-checksums=algorithm`

与`pg_basebackup`一样，`pg_combinebackup`会在输出目录中写入备份清单。此选项指定对清单中每个文件使用的校验和算法。当前可用算法为NONE、CRC32C、SHA224、SHA256、SHA384和SHA512。默认值为CRC32C。

`--no-manifest`

禁用备份清单的生成。若未指定该选项，则会将重建备份的清单写入输出目录。

`--sync-method=method`

当设置为`fsync`（这是默认值）时，`pg_combinebackup`会递归打开并同步备份目录中的所有文件。使用 `plain` 格式时，搜索文件时会跟随 WAL 目录和每个已配置表空间的符号链接。

在 Linux 上，也可以改用`syncfs`，让操作系统同步包含备份目录的整个文件系统。使用 `plain` 格式时，`pg_combinebackup`还会同步包含 WAL 文件和各表空间的文件系统。关于使用`syncfs`时需要注意的事项，请参见 `recovery_init_sync_method`。

当使用`--no-sync`时，此选项无效。

`-V`
`--version`

打印pg_combinebackup版本并退出。

`-?`
`--help`

显示pg_combinebackup命令行参数帮助并退出。

限制

pg_combinebackup在写入输出目录时不会重新计算页面校验和。因此，如果用于重建的某些备份是在禁用校验和时创建的，而最终备份是在启用校验和时创建的，则生成的目录中可能包含校验和无效的页面。

为避免这个问题，建议在使用pg_checksums 更改集簇的校验和状态之后重新创建一次新的完整备份。否则，您也可以对由pg_combinebackup生成的目录先禁用校验和，然后再按需重新启用，以修正这个问题。

环境

与多数PostgreSQL工具一样，本工具使用libpq支持的环境变量（参见Section 32.15）。

环境变量PG_COLOR指定诊断消息是否使用颜色。可选值为always、auto和 never。

另见

pg_basebackup

pg_config

pg_config — 获取已安装的PostgreSQL版本的信息

Synopsis

```
pg_config [option...]
```

描述

pg_config工具打印当前已安装的PostgreSQL版本的配置参数。例如，希望与PostgreSQL进行接口的软件包可以使用它，以便找到所需的头文件和库。

选项

要使用pg_config，请提供下列一个或多个选项：

`--bindir`

打印用户可执行文件所在的位置。例如，可用它来查找psql程序。通常这也是pg_config程序所在的位置。

`--docdir`

打印文档文件所在的位置。

`--htmldir`

打印 HTML 文档文件所在的位置。

`--includedir`

打印客户端接口的 C 头文件所在的位置。

`--pkgincludedir`

打印其他 C 头文件所在的位置。

`--includedir-server`

打印服务器编程所用 C 头文件所在的位置。

`--libdir`

打印目标代码库所在的位置。

`--pkglibdir`

打印动态可加载模块所在的位置，或服务器将搜索这些模块的位置。（其他与体系结构相关的数据文件也可能安装在该目录中。）

`--localedir`

打印区域设置支持文件所在的位置。（如果在构建PostgreSQL时未配置区域设置支持，则这将会是一个空字符串。）

`--mandir`

打印手册页所在的位置。

`--sharedir`

打印与体系结构无关的支持文件所在的位置。

`--sysconfdir`

打印系统范围的配置文件所在的位置。

`--pgxs`

打印扩展 makefile 的位置。

`--configure`

打印为构建PostgreSQL而运行configure脚本时给定的选项。这可用于重现完全相同的配置，或者查明某个二进制软件包是用哪些选项构建的。（但请注意，二进制软件包通常包含供应商特定的自定义补丁。）另请参见下面的示例。

`--cc`

打印构建PostgreSQL时所用的CC变量值。这显示所使用的 C 编译器。

`--cppflags`

打印构建PostgreSQL时所用的CPPFLAGS变量值。这显示预处理阶段所需的 C 编译器开关（通常是-I开关）。

`--cflags`

打印构建PostgreSQL时所用的CFLAGS变量值。这显示 C 编译器开关。

`--cflags_sl`

打印构建PostgreSQL时所用的CFLAGS_SL变量值。这显示构建共享库时使用的额外 C 编译器开关。

`--ldflags`

打印构建PostgreSQL时所用的LDFLAGS变量值。这显示链接器开关。

`--ldflags_ex`

打印构建PostgreSQL时所用的LDFLAGS_EX变量值。这显示仅用于构建可执行文件的链接器开关。

`--ldflags_sl`

打印构建PostgreSQL时所用的LDFLAGS_SL变量值。这显示仅用于构建共享库的链接器开关。

`--libs`

打印构建PostgreSQL时所用的LIBS变量值。这通常包含外部库的-l开关，这些外部库会被链接进PostgreSQL。

`--version`

打印PostgreSQL的版本。

`-?`

`--help`

显示有关pg_config命令行参数的帮助，然后退出。

如果给出了多个选项，信息会按给出的顺序输出，每行一项。如果未给出任何选项，则会输出所有可用信息，并带有标签。

注解

选项`--docdir`、`--pkgincludedir`、`--localedir`、`--mandir`、`--sharedir`、`--sysconfdir`、`--cc`、`--cppflags`、`--cflags`、`--cflags_sl`、`--ldflags`、`--ldflags_sl`以及`--libs`是在PostgreSQL 8.1 中加入的。选项`--htmldir`是在PostgreSQL 8.4 中加入的。选项`--ldflags_ex`是在PostgreSQL 9.0 中加入的。

示例

要重现当前 PostgreSQL 安装的构建配置，请运行下列命令：

```
eval `./configure `pg_config --configure`
```

`pg_config --configure`的输出包含 shell 引号，因此带空格的参数能够被正确表示。因此，要得到正确的结果，需要使用`eval`。

pg_dump

pg_dump — 将 PostgreSQL 数据库导出为 SQL 脚本或其他格式

Synopsis

```
pg_dump [connection-option...] [option...] [dbname]
```

描述

pg_dump 是一个用于导出 PostgreSQL 数据库的工具。即使数据库正在被并发使用，它也能生成一致的导出结果。pg_dump 不会阻塞其他用户 访问数据库（无论读还是写）。不过请注意，除了简单场景之外，pg_dump 通常并不是对生产数据库进行常规备份的正确选择。进一步讨论见 Chapter 25。

pg_dump 只转储单个数据库。要导出整个集群，或者导出一个集群中所有数据库共有的全局对象（如角色和表空间），请使用 pg_dumpall。

转储可以输出为脚本格式或归档文件格式。脚本转储是纯文本文件，包含把数据库 重建到保存时状态所需的 SQL 命令。要从这样的脚本恢复，只需将其交给 psql。脚本文件甚至可以在其他机器和其他体系结构上 用于重建数据库；经过一些修改后，甚至也可以用于其他 SQL 数据库产品。

另一类归档文件格式必须结合 pg_restore 来重建数据库。它们允许 pg_restore 有选择地恢复某些内容，甚至在恢复之前重新排列条目。归档文件格式被设计为可跨体系结构移植。

使用归档文件格式并配合 pg_restore 时，pg_dump 提供了一种灵活的归档和传输机制。pg_dump 可用于导出整个数据库，而 pg_restore 可用于检查归档和/或选择要恢复的数据库部分。最灵活的输出文件格式是“custom”格式（-Fc）和“directory”格式（-Fd）。它们允许选择和 重新排序所有归档条目，支持并行恢复，并且默认会压缩。只有“directory”格式支持并行转储。

运行 pg_dump 时，应检查输出中是否有任何警告（打印到标准错误），尤其要结合下面列出的限制来查看。

Warning

恢复转储会导致目标端执行由源超级用户选择的任意代码。部分转储和部分恢复 并不会限制这一点。如果源超级用户不可信，则必须在恢复前检查转储得到的 SQL 语句。非文本转储可以使用 pg_restore 的 --file 选项进行检查。注意，运行转储和恢复的客户端 无需信任源或目标超级用户。

选项

以下命令行选项控制输出的内容和格式。

dbname

指定要转储的数据库名称。如果未指定，则使用环境变量 PGDATABASE。 如果未设置该变量，则使用连接指定的用户名。

-a

--data-only

只转储数据，不转储模式（数据定义）或统计信息。会转储表数据、大对象和 序列值。

此选项类似于指定 `--section=data`，但出于历史原因，两者并不完全相同。

`-b`
`--large-objects`
`--blobs (deprecated)`

在转储中包含大对象。除非指定了 `--schema`、`--table`、`--schema-only`、`--statistics-only` 或 `--no-data`，否则这是默认行为。因此，`-b` 开关只在已经请求了特定模式 或表的转储中，需要把大对象再加回来时才有用。注意，大对象被视为数据，因此在使用 `--data-only` 时会包含，在使用 `--schema-only` 或 `--statistics-only` 时则不会包含。

`-B`
`--no-large-objects`
`--no-blobs (deprecated)`

在转储中排除大对象。

当同时给出 `-b` 和 `-B` 时，行为是在转储数据时输出大对象，请参阅 `-b` 文档。

`-c`
`--clean`

在输出创建这些对象的命令之前，先输出用于 `DROP` 所有被转储数据库对象的命令。当恢复要覆盖现有数据库时，此选项很有用。如果目标数据库中某些对象不存在，则在恢复期间会报告可忽略的错误信息，除非还指定了 `--if-exists`。

当生成一个归档（非文本）输出文件时，此选项将被忽略。对于归档格式，可以在调用 `pg_restore` 时指定该选项。

`-C`
`--create`

让输出以创建数据库本身并重新连接到新建数据库的命令开始。（使用这种形式的脚本时，在目标安装中先连接到哪个数据库再运行脚本 都无关紧要。）如果还指定了 `--clean`，则脚本会在重新 连接到目标数据库之前先删除并重新创建它。

使用 `--create` 时，输出还会包含该数据库的注释（如果有），以及该数据库特有的任何配置变量设置，也就是提及该数据库的任何 `ALTER DATABASE ... SET ...` 和 `ALTER ROLE ... IN DATABASE ... SET ...` 命令。除非指定了 `--no-acl`，否则数据库本身的访问权限 也会被转储。

当生成一个归档（非文本）输出文件时，此选项将被忽略。对于归档格式，可以在调用 `pg_restore` 时指定该选项。

`-e pattern`
`--extension=pattern`

仅转储与 `pattern` 匹配的扩展。当未指定此选项时，将转储目标数据库中的所有非系统扩展。可以通过写多个 `-e` 开关来选择多个扩展。`pattern` 参数按照 `psql` 的 `\d` 命令所使用的 同样规则进行解释（请参阅 Patterns），因此也可以通过在模式中使用通配符来选择多个扩展。使用通配符时，如有需要请小心为模式加引号，以防止 `shell` 展开通配符。

由 `pg_extension_config_dump` 注册的任何配置关系，如果其所属扩展由 `--extension` 指定，也会包含在转储中。

Note

`pg_dump` 不会转储扩展的底层安装文件（例如共享库或控制文件）。要在目标系统上成功恢复，这些文件必须可用。

```
-E encoding
--encoding=encoding
```

在指定的字符集编码中创建转储。默认情况下，转储将以数据库编码创建。（获得相同结果的另一种方法是将PGCLIENTENCODING环境变量设置为所需的转储编码。）支持的编码在Section 23.3.1中描述。

```
-f file
--file=file
```

将输出发送到指定文件。对于基于文件的输出格式，可以省略此参数，这时使用标准输出。不过，对于目录输出格式，必须给出此参数，因为它指定的是目标目录而不是文件。在这种情况下，该目录由 pg_dump 创建，除非该目录已存在且为空。

```
-F format
--format=format
```

选择输出的格式。 *format* 可以是以下之一：

```
p
plain
```

输出纯文本 SQL 脚本文件（默认）。

```
c
custom
```

输出适合供 pg_restore 使用的 custom 格式归档。与目录输出格式一起，这是最灵活的输出格式，因为它允许在恢复时手工选择并重新排序归档条目。这种格式默认也会压缩。

```
d
directory
```

输出适合供 pg_restore 使用的 directory 格式归档。这会创建一个目录，其中每个被转储的表和大对象各有一个文件，外加一个所谓的目录表（Table of Contents）文件，以机器可读格式描述被转储对象，pg_restore 可以读取它。directory 格式归档可以用标准 Unix 工具来操作；例如，未压缩归档中的文件可以使用 gzip、lz4 或 zstd 工具进行压缩。该格式默认使用 gzip 压缩，并且支持并行转储。

```
t
tar
```

输出 tar 格式归档，适合供 pg_restore。tar 格式与 directory 格式兼容：解开一个 tar 格式归档就会得到一个有效的 directory 格式归档。不过，tar 格式不支持压缩。另外，使用 tar 格式时，在恢复过程中不能改变表数据项的相对顺序。

```
-j njobs
--jobs=njobs
```

以并行方式运行转储，同时转储 *njobs* 个表。此选项可能减少执行转储所需的时间，但也会增加数据库服务器的负载。只能在目录输出格式下使用此选项，因为只有这种输出格式允许多个进程同时写入数据。

pg_dump 将打开 *njobs* + 1 个数据库连接，因此请确保 max_connections 设置足够高，能够容纳所有连接。

在并行转储运行期间请求数据库对象上的排他锁，可能导致转储失败。原因是 pg_dump 的领导者进程会对稍后由工作进程转储的对象请求共享锁（ACCESS SHARE），以确保在转储运行期间没有人删除这些对象。如果另一个客户端随后请求某个表上的排他锁，

该锁不会被授予，而是会排队等待领导者进程释放共享锁。于是，对该表的任何其他访问也都不会被授予，并会排在该排他锁请求之后，其中包括试图转储该表的工作进程。如果没有任何预防措施，这就会形成一个经典的死锁场景。为检测这种冲突，pg_dump 工作进程会使用 NOWAIT 选项再请求一个共享锁。如果工作进程拿不到这个共享锁，就说明这期间已经有人请求了排他锁，而此时已经无法继续转储，因此 pg_dump 只能中止转储。

要执行并行转储，数据库服务器需要支持同步快照。这一特性是在 PostgreSQL 9.2 中为主库引入的，在 10 中为备库引入。有了这个特性，数据库客户端即使使用不同连接，也能保证看到相同的数据集。pg_dump -j 会使用多个数据库连接：它会先由领导者进程连接数据库一次，然后每个工作任务再各连一次。若没有同步快照特性，就无法保证各个工作任务在各自连接中看到相同的数据，这会导致备份不一致。

```
-n pattern
--schema=pattern
```

只转储匹配 *pattern* 的模式；这既会选择模式本身，也会选择其中包含的所有对象。未指定此选项时，将转储目标数据库中的所有非系统模式。可以通过写多个 -n 开关来选择多个模式。*pattern* 参数按照 psql 的 \d 命令所使用的同样规则进行解释（见 Patterns），因此也可以通过在模式中使用通配符来选择多个模式。使用通配符时，如有需要请小心为模式加引号，以防止 shell 展开通配符；见下文的示例。

Note

指定 -n 时，不会转储大对象等非模式对象。可以使用 --large-objects 开关把大对象加回转储中。

```
-N pattern
--exclude-schema=pattern
```

不转储任何匹配 *pattern* 的模式。该模式按照与 -n 相同的规则解释。-N 可以给出多次，以排除匹配多个模式的模式。

当同时给出 -n 和 -N 时，其行为是只转储至少匹配一个 -n 开关但不匹配任何 -N 开关的模式。如果出现 -N 而没有 -n，那么匹配 -N 的模式会从原本的正常转储中排除。

```
-O
--no-owner
```

不输出用于把对象所有权设置成与原始数据库一致的命令。默认情况下，pg_dump 会发出 ALTER OWNER 或 SET SESSION AUTHORIZATION 语句来设置新建数据库对象的所有权。除非脚本由超级用户（或拥有脚本中所有对象的同一用户）启动，否则这些语句会在运行脚本时报错。若要创建一个可由任意用户恢复、并让用户拥有所有对象的脚本，请指定 -O。

当生成一个归档（非文本）输出文件时，此选项将被忽略。对于归档格式，可以在调用 pg_restore 时指定该选项。

```
-R
--no-reconnect
```

这个选项已经过时，但仍然被接受以保持向后兼容性。

```
-s
--schema-only
```

只转储对象定义（模式），不转储数据或统计信息。

此选项不能与 `--data-only` 或 `--statistics-only` 一起使用。它类似于指定 `--section=pre-data` 或 `--section=post-data`，但出于历史原因，两者并不完全相同。

（不要把它与 `--schema` 选项混淆，后者中的“schema”一词含义不同。）

要只排除数据库中某些表的表数据，请参见 `--exclude-table-data`。

`-S username`
`--superuser=username`

指定在禁用触发器时要使用的超级用户名。这只在使用 `--disable-triggers` 时相关。（通常最好省略它，而是以超级用户身份运行生成的脚本。）

`-t pattern`
`--table=pattern`

只转储名称匹配 `pattern` 的表。可以通过写多个 `-t` 开关来选择多个表。`pattern` 参数按照 `psql` 的 `\d` 命令所使用的同样规则进行解释（见 Patterns），因此也可以通过在模式中使用通配符来选择多个表。使用通配符时，如有需要请小心为模式加引号，以防止 shell 展开通配符；见下文的示例。

除了表之外，此选项还可用于转储匹配的视图、物化视图、外部表和序列的定义。它不会转储视图或物化视图的内容，而外部表的内容只有在使用 `--include-foreign-data` 指定了相应外部服务器时才会被转储。

使用 `-t` 时，`-n` 和 `-N` 开关没有作用，因为由 `-t` 选中的表无论这些开关如何设置都会被转储，而非表对象则不会被转储。

`-T pattern`
`--exclude-table=pattern`

不转储任何匹配 `pattern` 的表。该模式按照与 `-t` 相同的规则解释。`-T` 可以给出多次，以排除匹配多个模式的表。

当同时给出 `-t` 和 `-T` 时，其行为是只转储至少匹配一个 `-t` 开关但不匹配任何 `-T` 开关的表。如果出现 `-T` 而没有 `-t`，那么匹配 `-T` 的表会从原本的正常转储中排除。

`-v`
`--verbose`

指定详细模式。这会使 `pg_dump` 将详细的对象注释、开始/停止时间写入转储文件，并把进度消息写到标准错误。重复该选项会让更多调试级别消息出现在标准错误中。

`-V`
`--version`

打印 `pg_dump` 的版本并退出。

`-x`
`--no-privileges`
`--no-acl`

不转储访问权限（`grant/revoke` 命令）。

`-Z level`
`-Z method[:detail]`
`--compress=level`
`--compress=method[:detail]`

指定要使用的压缩方法和/或压缩级别。压缩方法可以设置为 `gzip`、`lz4`、`zstd` 或 `none`（表示不压缩）。也可以选择指定压缩细节字符串。如果细节字符串是一个整数，

则表示压缩级别；否则，它应是一个用逗号分隔的 项列表，每项形如 `keyword` 或 `keyword=value`。目前支持的关键字是 `level` 和 `long`。

如果未指定压缩级别，将使用默认压缩级别。如果只指定级别而未说明算法，当级别大于 0 时将使用 `gzip` 压缩，当级别为 0 时则不使用压缩。

对于 `custom` 和 `directory` 归档格式，此选项指定对各个表数据段的压缩，默认是使用中等级别的 `gzip` 进行压缩。对于纯文本输出，设置非零压缩级别会导致整个输出文件被压缩，就像它经过了 `gzip`、`lz4` 或 `zstd` 一样；但默认是不压缩。使用 `zstd` 压缩时，`long` 模式可能提高压缩比，但代价是内存使用增加。

`tar` 归档格式目前完全不支持压缩。

`--binary-upgrade`

此选项供就地升级实用程序使用。不建议或支持将其用于其他目的。该选项的行为可能在未来的版本中更改而不另行通知。

`--column-inserts`

`--attribute-inserts`

将数据转储为带有显式列名的 `INSERT` 命令 (`INSERT INTO table (column, ...) VALUES ...`)。这会使恢复变得非常缓慢；它主要用于生成可装入非 PostgreSQL 数据库的转储文件。恢复期间发生的任何错误都只会导致有问题的 `INSERT` 所包含的行丢失，而不会导致整个表内容丢失。

`--disable-dollar-quoting`

此选项禁用函数体中的 dollar quoting，并强制改用 SQL 标准字符串语法对它们进行引用。

`--disable-triggers`

此选项只在创建包含数据但不包含模式的转储时才相关。它指示 `pg_dump` 在输出中包含一些命令，以便在恢复数据时临时禁用目标表上的触发器。如果这些表上存在不希望在数据恢复期间触发的引用完整性检查或其他触发器，请使用此选项。

目前，为 `--disable-triggers` 输出的这些命令必须由超级用户执行。因此，还应通过 `-s` 指定一个超级用户名，或者更好的做法是谨慎地以超级用户身份运行生成的脚本。

当生成一个归档（非文本）输出文件时，此选项将被忽略。对于归档格式，可以在调用 `pg_restore` 时指定该选项。

`--enable-row-security`

此选项只在转储启用了行安全的表内容时才相关。默认情况下，`pg_dump` 会将 `row_security` 设置为 `off`，以确保把表中的所有数据都转储出来。如果用户没有足够的权限绕过行安全，则会抛出错误。该参数会指示 `pg_dump` 改为将 `row_security` 设置为 `on`，从而允许用户只转储其有权访问的那部分表内容。

请注意，如果当前使用此选项，通常还会希望让转储采用 `INSERT` 格式，因为恢复期间的 `COPY FROM` 不支持行安全。

`--exclude-extension=pattern`

不转储任何匹配 `pattern` 的扩展。该模式按照与 `-e` 相同的规则解释。`--exclude-extension` 可以给出多次，以排除匹配多个模式的扩展。

当同时给出 `-e` 和 `--exclude-extension` 时，其行为是只转储至少匹配一个 `-e` 开关、但不匹配任何 `--exclude-extension` 开关的扩展。如果 `--exclude-`

`extension` 在没有 `-e` 的情况下出现, 那么匹配 `--exclude-extension` 的扩展会从原本的正常转储中排除。

`--exclude-table-and-children=pattern`

这与 `-T/--exclude-table` 选项相同, 只是它还会排除匹配 `pattern` 的表的任何分区或继承子表。

`--exclude-table-data=pattern`

不转储任何匹配 `pattern` 的表的数据。该模式按照与 `-t` 相同的规则解释。 `--exclude-table-data` 可以给出多次, 以排除匹配多个模式的表。当需要某个特定表的定义、但不需要其中数据时, 此选项很有用。

若要排除数据库中所有表的数据, 请参见 `--schema-only` 或 `--statistics-only`。

`--exclude-table-data-and-children=pattern`

这与 `--exclude-table-data` 选项相同, 只是它还会排除匹配 `pattern` 的表的任何分区或继承子表的数据。

`--extra-float-digits=ndigits`

在转储浮点数据时, 使用指定的 `extra_float_digits` 值, 而不是最大可用精度。出于备份目的的常规转储不应使用此选项。

`--filter=filename`

指定一个文件名, 从中读取要在转储中包含或排除的对象模式。模式按照对应选项的同样规则解释: 对于表, 使用 `-t/--table`、`--table-and-children`、`-T/--exclude-table` 和 `--exclude-table-and-children` 的规则; 对于模式, 使用 `-n/--schema` 和 `-N/--exclude-schema` 的规则; 对于外部服务器上的数据, 使用 `--include-foreign-data` 的规则; 对于表数据, 使用 `--exclude-table-data` 和 `--exclude-table-data-and-children` 的规则; 对于扩展, 使用 `-e/--extension` 和 `--exclude-extension` 的规则。若要从 STDIN 读取, 请使用 `-` 作为文件名。 `--filter` 选项可以与上述包含或排除对象的选项一起使用, 也可以为多个过滤文件指定多次。

文件按每行一个对象模式列出, 格式如下:

```
{ include | exclude } { extension | foreign_data | table |
  table_and_children | table_data | table_data_and_children |
  schema } PATTERN
```

第一个关键字指定是包含还是排除与模式匹配的对象。第二个关键字指定要用该模式过滤的对象类型:

- `extension`: 扩展。作用类似 `-e/--extension` 或 `--exclude-extension` 选项。
- `foreign_data`: 外部服务器上的数据。作用类似 `--include-foreign-data` 选项。这个关键字只能与 `include` 关键字一起使用。
- `table`: 表。作用类似 `-t/--table` 或 `-T/--exclude-table` 选项。
- `table_and_children`: 表, 以及其任何分区或继承子表。作用类似 `--table-and-children` 或 `--exclude-table-and-children` 选项。
- `table_data`: 任何匹配 `pattern` 的表的数据。作用类似 `--exclude-table-data` 选项。这个关键字只能与 `exclude` 关键字一起使用。

- `table_data_and_children`: 任何匹配 *pattern* 的表的数据, 以及这些表的任何分区或继承子表的数据。作用类似 `--exclude-table-data-and-children` 选项。这个关键字只能与 `exclude` 关键字一起使用。
- `schema`: 模式。作用类似 `-n/--schema` 或 `-N/--exclude-schema` 选项。

以 `#` 开头的行被视为注释并忽略。注释也可以放在对象模式行之后。空白行同样会被忽略。关于如何在模式中进行引用, 请参见 *Patterns*。

示例文件见下文的 *示例* 一节。

`--if-exists`

使用 `DROP ... IF EXISTS` 命令在 `--clean` 模式下删除对象。这会抑制原本可能报告的“does not exist”错误信息。除非同时指定了 `--clean`, 否则此选项无效。

`--include-foreign-data=foreignserver`

转储任何外部表的数据, 只要其外部服务器匹配 *foreignserver* 模式。可以通过写多个 `--include-foreign-data` 开关来选择多个外部服务器。此外, *foreignserver* 参数按照 `psql` 的 `\d` 命令所使用的同样规则进行解释 (见 *Patterns*), 因此也可以通过在模式中使用通配符来选择多个外部服务器。使用通配符时, 如有需要请小心为模式加引号, 以防止 `shell` 展开通配符; 见下文的 *示例*。唯一的例外是不允许空模式。

Note

在 `--include-foreign-data` 中使用通配符, 可能导致访问到意料之外的外部服务器。另外, 为了安全地使用此选项, 请确保所命名服务器的所有者是可信的。

Note

指定 `--include-foreign-data` 时, `pg_dump` 不会检查外部表是否可写。因此, 不能保证外部表转储的结果一定能够成功恢复。

`--inserts`

把数据转储为 `INSERT` 命令 (而不是 `COPY`)。这会使恢复非常缓慢; 它主要用于生成可装入非 PostgreSQL 数据库的转储。恢复期间发生的任何错误都只会导致有问题的 `INSERT` 所包含的行丢失, 而不会导致整个表内容丢失。注意, 如果重新安排了列顺序, 恢复可能会彻底失败。`--column-inserts` 选项可以避免列顺序变化带来的问题, 但速度更慢。

`--load-via-partition-root`

当为表分区转储数据时, 让 `COPY` 或 `INSERT` 语句以包含该分区的分区层次结构根为目标, 而不是以该分区本身为目标。这会导致在加载数据时为每一行重新确定适当的分区。当在另一台服务器上恢复数据, 而行并不总是落在与原始服务器相同的分区中时, 这可能很有用。例如, 如果分区列是文本类型, 而两个系统对用于排序该分区列的排序规则定义不同, 就可能发生这种情况。

`--lock-wait-timeout=timeout`

在转储开始时, 不要无限等待获取共享表锁。如果无法在指定的 *timeout* 内锁定某个表, 就让转储失败。超时可以用 `SET statement_timeout` 接受的任意格式指

定。（允许的格式因被转储源服务器的版本而异，但所有版本都接受以毫秒为单位的整数。）

`--no-comments`

不要转储 COMMENT 命令。

`--no-data`

不要转储数据。

`--no-policies`

不要转储行安全性策略。

`--no-publications`

不要转储发布。

`--no-schema`

不要转储模式（数据定义）。

`--no-security-labels`

不要转储安全标签。

`--no-statistics`

不要转储统计信息。这是默认行为。

`--no-subscriptions`

不要转储订阅。

`--no-sync`

默认情况下，pg_dump 会等待所有文件都被安全写入磁盘。该选项会使 pg_dump 立即返回而不等待，这样更快，但意味着随后如果操作系统崩溃，转储可能会损坏。通常，此选项适用于测试，但不应在生产安装转储数据时使用。

`--no-table-access-method`

不输出用于选择表访问方法的命令。使用此选项时，所有对象在恢复时都会使用当时的默认表访问方法创建。

当生成一个归档（非文本）输出文件时，此选项将被忽略。对于归档格式，可以在调用 pg_restore 时指定该选项。

`--no-tablespaces`

不输出用于选择表空间的命令。使用此选项时，所有对象在恢复时都会创建在当时默认的表空间中。

当生成一个归档（非文本）输出文件时，此选项将被忽略。对于归档格式，可以在调用 pg_restore 时指定该选项。

`--no-toast-compression`

不输出用于设置 TOAST 压缩方法的命令。使用此选项时，所有列都会以默认压缩设置恢复。

`--no-unlogged-table-data`

不要转储不记录日志表和序列的内容。此选项不会影响是否转储表和序列的 `WITH (模式)`；它只会抑制表和序列数据的转储。从备库转储时，`WITH` 不记录日志表和序列中的数据始终会被排除。

`--on-conflict-do-nothing`

添加 `ON CONFLICT DO NOTHING` 到 `INSERT` 命令中。除非同时指定了 `--inserts`、`--column-inserts` 或 `--rows-per-insert`，否则此选项无效。

`--quote-all-identifiers`

强制为所有标识符加引号。当从某个服务器转储数据库，而该服务器的 PostgreSQL 主版本与 `pg_dump` 不同，或者输出打算装入另一主版本的服务器时，推荐使用此选项。默认情况下，`pg_dump` 只会为在其自身主版本中属于保留字的标识符加引号。这有时会在处理其他版本服务器时导致兼容性问题，因为这些版本的保留字集合可能略有不同。使用 `--quote-all-identifiers` 可以防止此类问题，但代价是转储脚本更难阅读。

`--restrict-key=restrict_key`

在转储输出中，把给定字符串用作 `psql` 的 `\restrict` 键。此选项只能用于纯文本转储，也就是 `--format` 被设置为 `plain`，或者省略了 `--format` 选项时。若未指定该键，`pg_dump` 会按需要随机生成一个。键只能包含字母数字字符。

此选项主要用于测试以及其他需要可重复输出的场景（例如比较转储文件）。一般不建议使用它，因为若恶意服务器事先知道该键，可能能够注入任意代码，并在运行 `psql` 处理转储输出的机器上执行。

`--rows-per-insert=nrows`

将数据转储为 `INSERT` 命令（而不是 `COPY`）。它控制每个 `INSERT` 命令的最大行数。指定的值必须是大于零的数字。恢复过程中的任何错误将导致只有属于有问题的 `INSERT` 的行丢失，而不是整个表的内容。

`--section=sectionname`

仅转储指定的部分。部分名称可以是 `pre-data`，`data`，或 `post-data`。可以多次指定此选项以选择多个部分。默认情况下是转储所有部分。

数据部分包含实际的表数据、大对象内容、序列值，以及表、物化视图和外部表的统计信息。`post-data` 部分包括索引、触发器、规则、索引统计信息，以及除已验证的检查约束和非空约束之外的其他约束定义。`pre-data` 部分包括所有其他数据定义项。

`--sequence-data`

在转储中包含序列数据。除非指定了 `--no-data`、`--schema-only` 或 `--statistics-only`，否则这是默认行为。

`--serializable-deferrable`

使用 `serializable` 事务来执行转储，以确保所用快照与后续数据库状态一致；但这是通过等待事务流到达一个不会出现异常的时点来实现的，从而避免转储失败或导致其他事务因 `serialization_failure` 而回滚。有关事务隔离和并发控制的更多信息，请参见 Chapter 13。

这个选项对于仅用于灾难恢复的转储没有好处。但对于用来加载数据库副本，以供报表或其他只读负载共享，而原始数据库继续更新的转储，它可能有用。如果不使用它，转储可能反映出一种与最终提交事务的任何串行执行都不一致的状态。例如，如果使用批处理技术，转储中可能显示某个批次已经关闭，但批次中的全部条目却并未出现。

如果在启动 `pg_dump` 时没有活动的读写事务，此选项不会带来任何差别。如果存在活动的读写事务，转储开始时间可能会被延迟一个不确定的时长。一旦开始运行，使用或不使用该开关的性能都是相同的。

`--snapshot=snapshotname`

在制作数据库转储时，使用指定的同步快照（详见 Table 9.102）。

当需要将转储与逻辑复制槽（参见 Chapter 47）或与并发会话同步时，此选项很有用。

在并行转储的情况下，将使用此选项定义的快照名称，而不是重新获取一个新快照。

`--statistics`

转储优化器统计信息。

`--statistics-only`

只转储统计信息，不转储模式（数据定义）或数据。会转储表、物化视图、外部表和索引的优化器统计信息。

`--strict-names`

要求每个扩展（`-e/--extension`）、模式（`-n/--schema`）和表（`-t/--table`）模式在要转储的数据库中至少匹配一个扩展/模式/表。这也适用于配合 `--filter` 使用的过滤器。请注意，如果所有扩展/模式/表模式都找不到匹配项，那么 `pg_dump` 即使在不使用 `--strict-names` 的情况下也会报错。

此选项对 `--exclude-extension`、`-N/--exclude-schema`、`-T/--exclude-table` 或 `--exclude-table-data` 没有效果。未匹配任何对象的排除模式不会被视为错误。

`--sync-method=method`

当设为 `fsync` 时（这是默认值），`pg_dump --format=directory` 会递归打开并同步归档目录中的所有文件。

在 Linux 上，也可以改用 `syncfs`，让操作系统同步包含归档目录的整个文件系统。关于需要注意的问题，请参见 `recovery_init_sync_method` 中有关使用 `syncfs` 的信息。

当使用 `--no-sync`，或 `--format` 未设为 `directory` 时，此选项没有效果。

`--table-and-children=pattern`

这与 `-t/--table` 选项相同，只是它还会包含匹配 `pattern` 的表的任何分区或继承子表。

`--use-set-session-authorization`

输出符合 SQL 标准的 `SET SESSION AUTHORIZATION` 命令，而不是 `ALTER OWNER` 命令来确定对象所有权。这会让转储更符合标准，但根据转储中对象的历史，可能无法正确恢复。另外，使用 `SET SESSION AUTHORIZATION` 的转储肯定需要超级用户权限才能正确恢复，而 `ALTER OWNER` 只需较低权限。

`-?`

`--help`

显示关于 `pg_dump` 命令行参数的帮助信息，并退出。

以下命令行选项控制数据库连接参数。

`-d dbname`
`--dbname=dbname`

指定要连接的数据库名称。这等价于在命令行上把 `dbname` 作为第一个非选项参数 指定。`dbname` 可以是 连接字符串。如果是这样，连接 字符串中的参数将覆盖任何冲突的 命令行选项。

`-h host`
`--host=host`

指定服务器所在机器的主机名。如果值以斜杠开头，则被用作 Unix 域套接字 的目录。默认值取自 `PGHOST` 环境变量（如果已设置），否则尝试使用 Unix 域套接字连接。

`-p port`
`--port=port`

指定服务器正在监听连接的 TCP 端口，或本地 Unix 域套接字文件扩展名。默认值取自 `PGPORT` 环境变量（如果已设置），否则使用 编译时默认值。

`-U username`
`--username=username`

用于连接的用户名。

`-w`
`--no-password`

绝不发出密码提示。如果服务器要求密码认证，而又无法通过 `.pgpass` 文件等其他方式 获得密码，则连接尝试将失败。 在没有用户在场输入密码的批处理作业和脚本中，此选项很有用。

`-W`
`--password`

强制 `pg_dump` 在连接数据库之前提示输入密码。

这个选项绝非必需，因为如果服务器要求密码认证，`pg_dump` 会自动提示输入密码。不过，`pg_dump` 会先浪费一次连接尝试来发现服务器需要 密码。在某些情况下，输入 `-w` 值得，因为可以避免这次 额外的连接尝试。

`--role=rolename`

指定用于创建转储的角色名称。此选项会让 `pg_dump` 在连接数据库后发出 `SET ROLE rolename` 命令。当经认证用户（由 `-U` 指定）缺少 `pg_dump` 所需权限，但可以切换到 具有所需权限的 角色时，此选项很有用。有些安装环境有禁止直接以超级用户登录的策略，使用 此选项就可以在不违反该策略的情况下进行转储。

环境

`PGDATABASE`
`PGHOST`
`PGOPTIONS`
`PGPORT`
`PGUSER`

默认连接参数。

`PG_COLOR`

指定是否在诊断消息中使用颜色。可选值为 `always`、`auto` 和 `never`。

和大多数其他 PostgreSQL 工具一样，这个工具也使用 libpq 支持的环境变量（见 Section 32.15）。

诊断

pg_dump 在内部执行 SELECT 语句。如果运行 pg_dump 时遇到问题，请确认能够例如使用 psql 从数据库中查询信息。此外，libpq 前端库所使用的任何默认连接设置和环境变量也都会生效。

pg_dump 的数据库活动通常会被累积统计系统收集。如果不希望如此，可以将参数 track_counts 通过 PGOPTIONS 或 ALTER USER 命令设置为 false。

注意

如果数据库集簇在 template1 数据库中有任何本地添加的内容，要小心把 pg_dump 的输出恢复到真正空的数据库中；否则很可能因为这些新增对象的重复定义而报错。要创建一个不含任何本地添加的空数据库，应从 template0 而不是 template1 复制，例如：

```
CREATE DATABASE foo WITH TEMPLATE template0;
```

当选择不包含模式的转储并使用 --disable-triggers 选项时，pg_dump 会在插入数据前发出命令禁用用户表上的触发器，并在数据插入完成后发出命令重新启用它们。如果恢复在中途停止，系统目录可能会保持在错误状态。

当指定 -e、-n 或 -t 时，pg_dump 不会尝试转储依赖于所选数据库对象的其他对象。因此，不能保证这样的转储能够单独成功恢复到一个干净的数据库中。例如，如果某个表有外键，那么被引用的表不会被自动恢复。

创建归档（非文本）输出文件时，不建议限制要转储的数据库对象集合，而应在使用 pg_restore 读取归档时再应用所需的对象过滤。这样可以保留灵活性，并可能避免恢复时出现问题；详情请参见 pg_restore 文档。特别是，不建议在没有相应表定义的情况下转储表数据（例如通过 --no-schema 及相关选项）。

当指定 --statistics 时，pg_dump 会在生成的转储文件中包含大多数优化器统计信息。但这并不包括所有统计信息，例如通过 CREATE STATISTICS 显式创建的统计信息、扩展添加的自定义统计信息，或由累积统计系统收集的统计信息。因此，从转储文件恢复后再运行 ANALYZE 以确保最佳性能，可能仍然有用；更多信息见 Section 24.1.3 和 Section 24.1.6。

由于 pg_dump 常被用来把数据迁移到更新版本的 PostgreSQL，因此通常可以期望 pg_dump 的输出能够装载到 PostgreSQL 服务器中，而这些服务器的版本比 pg_dump 更高。pg_dump 也可以从版本比它自身更旧的 PostgreSQL 服务器上转储数据。（目前支持回溯到 9.2 版的服务器。）然而，pg_dump 不能从主版本高于它自身的 PostgreSQL 服务器上转储；它甚至会拒绝尝试，以免冒生成无效转储的风险。另外，也不能保证 pg_dump 的输出能够装载到更旧主版本的服务器上——即使转储正是从该版本服务器上取得的。把转储文件装载到较旧服务器时，可能需要手工编辑转储文件，移除旧服务器无法理解的语法。在跨版本场景中，建议使用 --quote-all-identifiers 选项，因为它可以防止不同 PostgreSQL 版本保留字列表差异带来的问题。

在转储逻辑复制订阅时，pg_dump 会生成 CREATE SUBSCRIPTION 命令，并带上 connect = false 选项，这样恢复订阅时就不会为了创建复制槽或执行初始表复制而建立远程连接。这样一来，无需网络访问远程服务器也能恢复转储。随后由用户以适当方式重新激活订阅。如果涉及的主机已经变化，则可能需要修改连接信息。在开始一次新的完整表复制之前，可能也适合先截断目标表。如果用户打算在刷新期间复制初始数据，则必须以 two_phase = false 创建该槽。初始同步之后，订阅者会自动启用 two_phase 选项，前提是订阅最初是以 two_phase = true 选项创建的。

通常建议在恢复数据库时使用 -X (--no-psqlrc) 选项来处理纯文本 pg_dump 脚本，以确保恢复过程干净，并防止与非默认 psql 配置发生潜在冲突。

示例

要把数据库 `mydb` 转储到一个 SQL 脚本文件：

```
$ pg_dump mydb > db.sql
```

要把这样的脚本重新装入一个（新创建的）名为 `newdb` 的数据库：

```
$ psql -X -d newdb -f db.sql
```

要把一个数据库转储为 `custom` 格式归档文件：

```
$ pg_dump -Fc mydb > db.dump
```

要把一个数据库转储为 `directory` 格式归档：

```
$ pg_dump -Fd mydb -f dumpdir
```

要使用 5 个并行工作任务把一个数据库转储为 `directory` 格式归档：

```
$ pg_dump -Fd mydb -j 5 -f dumpdir
```

要把一个归档文件重新装入到一个（新创建的）名为 `newdb` 的数据库：

```
$ pg_restore -d newdb db.dump
```

要把一个归档文件重新装入生成该归档的同一个数据库，并丢弃该数据库的当前内容：

```
$ pg_restore -d postgres --clean --create db.dump
```

要转储一个名为 `mytab` 的表：

```
$ pg_dump -t mytab mydb > db.sql
```

要转储 `detroit` 模式中名称以 `emp` 开头的所有表，但排除名为 `employee_log` 的表：

```
$ pg_dump -t 'detroit.emp*' -T detroit.employee_log mydb > db.sql
```

要转储名称以 `east` 或 `west` 开头、并且以 `gsm` 结尾的所有模式，同时排除名称中包含单词 `test` 的任何模式：

```
$ pg_dump -n 'east*gsm' -n 'west*gsm' -N '*test*' mydb > db.sql
```

同样，使用正则表达式记法来合并这些开关：

```
$ pg_dump -n '(east|west)*gsm' -N '*test*' mydb > db.sql
```

要转储除名称以 `ts_` 开头的表之外的所有数据库对象：

```
$ pg_dump -T 'ts_*' mydb > db.sql
```

在 `-t` 及相关开关中，如果要指定一个大写或混合大小写的名称，就需要对该名称加双引号；否则它会被折叠成小写（见 Patterns）。但双引号对 shell 来说又是特殊字符，因此反过来还必须再被引用。因此，要转储一个具有混合大小写名称的单个表，需要类似下面这样：

```
$ pg_dump -t "\"MixedCaseName\"" mydb > mytab.sql
```

要转储所有名称以 `mytable` 开头、但排除 `mytable2` 表的表，请指定如下过滤文件 `filter.txt`：

```
include table mytable*
exclude table mytable2
```

```
$ pg_dump --filter=filter.txt mydb > db.sql
```

另见

`pg_dumpall`, `pg_restore`, `psql`

pg_dumpall

pg_dumpall — 将一个PostgreSQL数据库集簇导出为 SQL 脚本或其他格式

Synopsis

```
pg_dumpall [connection-option...][option...]
```

描述

pg_dumpall是一个实用程序，用于写出（“转储”）一个集簇中的所有PostgreSQL数据库到SQL 脚本文件或归档中。它通过对集簇中的每个数据库调用pg_dump来实现这一点。输出包含可作为psql或pg_restore输入来恢复这些数据库的SQL命令。pg_dumpall还会转储所有数据库共有的全局对象，即数据库角色、表空间以及配置参数的权限授予。（pg_dump不会保存这些对象。）默认输出中不包含的数据库集簇状态只有配置文件，以及使用ALTER SYSTEM所做的任何数据库参数设置变更。

如果输出格式是纯文本 SQL 脚本，它将写到标准输出。使用-f/--file选项或 shell 操作符将其重定向到文件。

如果选择了其他输出格式，则归档会被放入一个目录中，该目录的名称由-f/--file选项指定；在这种情况下该选项是必需的。

由于pg_dumpall会读取所有数据库中的表，因此通常必须以数据库超级用户身份连接，才能生成完整的转储。另外，要执行保存的脚本，也需要具备超级用户权限，这样才能添加角色并创建数据库。

pg_dumpall需要多次连接到PostgreSQL服务器（每个数据库一次）。如果使用密码认证，它每次都会提示输入密码。在这种情况下准备一个~/.pgpass文件会比较方便。详见Section 32.16。

Warning

恢复转储会导致目标系统执行由源超级用户所选择的任意代码。部分转储和部分恢复也无法限制这一点。如果不信任源超级用户，则在恢复前必须检查转储出的 SQL 语句。注意，执行转储和恢复的客户端并不需要信任源超级用户或目标超级用户。

选项

以下命令行选项控制输出的内容和格式。

```
-a  
--data-only
```

只转储数据，不转储模式（数据定义）或统计信息。

```
-c  
--clean
```

在重新创建之前，输出用于DROP所有已转储数据库、角色和表空间的 SQL 命令。当恢复需要覆盖现有集簇时，此选项很有用。如果目标集簇中不存在某些对象，则恢复期间会报告可忽略的错误消息，除非还指定了--if-exists。

`-E encoding`
`--encoding=encoding`

在指定的字符集编码中创建转储。默认情况下，转储将以数据库编码创建。（获得相同结果的另一种方法是将PGCLIENTENCODING环境变量设置为所需的转储编码。）

`-f filename`
`--file=filename`

将输出发送到指定文件。如果省略此选项，则使用标准输出。只有当`--format`为 `plain` 时才可以省略此选项。

`-F format`
`--format=format`

指定转储文件的格式。`plain` 格式下，所有转储数据会作为单个文本流输出；这是默认值。在其他所有模式下，`pg_dumpall`会先在`--file`指定的目录中创建两个文件：`toc.glo` 和 `map.dat`。第一个文件以 `custom` 格式保存全局数据（角色和表空间）；第二个文件保存数据库 OID 与名称之间的映射，供`pg_restore`使用。各个数据库的数据会放到 `databases` 子目录下，并以数据库的 OID 命名。

`d`
`directory`

为每个数据库输出 `directory` 格式归档，适合作为 `pg_restore` 的输入。目录名会使用该数据库的 `oid`。

`p`
`plain`

输出纯文本 SQL 脚本文件（默认值）。

`c`
`custom`

为每个数据库输出 `custom` 格式归档，适合作为 `pg_restore` 的输入。归档文件名为 `dboid.dmp`，其中 `dboid` 是数据库的 `oid`。

`t`
`tar`

为每个数据库输出 `tar` 格式归档，适合作为 `pg_restore` 的输入。归档文件名为 `dboid.tar`，其中 `dboid` 是数据库的 `oid`。

有关各种非纯文本归档格式的工作方式，详见`pg_dump`。

`-g`
`--globals-only`

只转储全局对象（角色和表空间），不转储数据库。 注意：在非文本转储格式下，`--globals-only` 不能与`--clean`一起使用。

`-O`
`--no-owner`

不要输出用于将对象所有权设置为与原始数据库一致的命令。默认情况下，`pg_dumpall`会发出`ALTER OWNER`或`SET SESSION AUTHORIZATION`语句，以设置已创建模式元素的所有权。除非该脚本由超级用户（或拥有脚本中全部对象的同一用户）启动，否则这些语句在运行时会失败。若要创建一个可由任意用户恢复、并让用户获得所有对象所有权的脚本，请指定`-O`。

-r
--roles-only

只转储角色，不转储数据库或表空间。

-s
--schema-only

只转储对象定义（模式），不转储数据。

-S *username*
--superuser=*username*

指定在禁用触发器时要使用的超级用户名。只有在使用--disable-triggers时才相关。（通常更好的做法是省略此选项，而以超级用户身份运行生成的脚本。）

-t
--tablespaces-only

只转储表空间，不转储数据库或角色。

-v
--verbose

指定详细模式。这会让pg_dumpall把开始/停止时间写入转储文件，并将进度消息输出到标准错误。重复指定该选项会使更多调试级别的消息出现在标准错误中。该选项也会传递给pg_dump。

-V
--version

打印pg_dumpall的版本并退出。

-x
--no-privileges
--no-acl

阻止转储访问权限（GRANT/REVOKE 命令）。

--binary-upgrade

此选项供就地升级工具使用。不建议也不支持将其用于其他用途。该选项的行为在将来的发行版中可能会在不另行通知的情况下发生变化。

--column-inserts
--attribute-inserts

将数据转储为带有显式列名的INSERT命令（INSERT INTO *table* (*column*, ...) VALUES ...）。这会使恢复变得非常缓慢；它主要用于生成可以装入非 PostgreSQL 数据库的转储。

--disable-dollar-quoting

此选项禁用函数体中的 dollar quoting，并强制改用 SQL 标准字符串语法对它们进行引用。

--disable-triggers

此选项只在创建包含数据但不包含模式的转储时才相关。它指示pg_dumpall在输出中包含一些命令，以便在恢复数据时临时禁用目标表上的触发器。如果这些表上存在不希望的数据恢复期间触发的引用完整性检查或其他触发器，请使用此选项。

目前，为`--disable-triggers`输出的这些命令必须由超级用户执行。因此，还应通过`-s`指定一个超级用户名，或者更好的做法是确保以超级用户身份运行生成的脚本。

`--exclude-database=pattern`

不转储名称匹配`pattern`的数据库。可以多次写`--exclude-database`开关，以排除匹配多个模式的数据库。`pattern`参数按照`psql`的`\d`命令所使用的同样规则解释（见Patterns），因此也可以通过在模式中使用通配符来排除多个数据库。使用通配符时，如有需要请小心为模式加引号，以防止`shell`展开通配符。

`--extra-float-digits=ndigits`

在转储浮点数据时，使用指定的`extra_float_digits`值，而不是最大可用精度。出于备份目的的常规转储不应使用此选项。

`--filter=filename`

指定一个文件名，从中读取要从转储中排除的数据库模式。这些模式按照与`--exclude-database`相同的规则解释。要从`STDIN`读取，请使用`-`作为文件名。`--filter`可与`--exclude-database`结合使用以排除数据库，也可以指定多次以读取多个过滤文件。

该文件按每行一个数据库模式列出，格式如下：

```
exclude database PATTERN
```

以`#`开头的行会被视为注释并忽略。注释也可以放在模式行之后。空白行同样会被忽略。关于如何在模式中进行引用，请参见Patterns。

`--if-exists`

使用`DROP ... IF EXISTS`命令在`--clean`模式下删除对象。这会抑制原本可能报告的“does not exist”错误。除非同时指定了`--clean`，否则此选项无效。

`--inserts`

将数据转储为`INSERT`命令（而不是`COPY`）。这会使恢复非常缓慢；它主要用于生成可以装入非 PostgreSQL 数据库的转储。注意，如果重新安排了列顺序，恢复可能会彻底失败。`--column-inserts`选项可以避免列顺序变化带来的问题，但速度更慢。

`--load-via-partition-root`

当为表分区转储数据时，让`COPY`或`INSERT`语句以包含该分区的分区层次结构根为目标，而不是以该分区本身为目标。这会导致在加载数据时为每一行重新确定适当的分区。当在另一台服务器上恢复数据，而行并不总是落在与原始服务器相同的分区中时，这可能很有用。例如，如果分区列是`text`类型，而两个系统对用于排序该分区列的排序规则定义不同，就可能发生这种情况。

`--lock-wait-timeout=timeout`

在转储开始时，不要无限等待获取共享表锁。如果无法在指定的`timeout`内锁定某个表，就让转储失败。超时可以用`SET statement_timeout`接受的任意格式指定。

`--no-comments`

不要转储`COMMENT`命令。

`--no-data`

不要转储数据。

`--no-policies`

不要转储行安全性策略。

`--no-publications`

不要转储发布。

`--no-role-passwords`

不要转储角色密码。恢复后，角色的密码值将为 null，在设置密码之前，密码认证始终会失败。由于指定此选项时不需要密码值，角色信息将从目录视图pg_roles而不是pg_authid读取。因此，如果某些安全策略限制了对pg_authid的访问，此选项也会有帮助。

`--no-schema`

不要转储模式（数据定义）。

`--no-security-labels`

不要转储安全标签。

`--no-statistics`

不要转储统计信息。这是默认行为。

`--no-subscriptions`

不要转储订阅。

`--no-sync`

默认情况下，pg_dumpall会等待所有文件都被安全写入磁盘。该选项会使pg_dumpall立即返回而不等待，这样更快，但意味着随后如果操作系统崩溃，转储可能会损坏。通常，此选项适用于测试，但不应在生产安装转储数据时使用。

`--no-table-access-method`

不输出用于选择表访问方法的命令。使用此选项时，所有对象在恢复时都会使用当时默认的表访问方法创建。

`--no-tablespaces`

不输出创建表空间的命令，也不输出用于为对象选择表空间的命令。使用此选项时，所有对象在恢复时都会创建在当时默认的表空间中。

`--no-toast-compression`

不输出用于设置TOAST压缩方法的命令。使用此选项时，所有列都会以默认压缩设置恢复。

`--no-unlogged-table-data`

不要转储不记录日志表的内容。此选项不影响是否转储表定义（模式）；它只会抑制转储表数据。

`--on-conflict-do-nothing`

在INSERT命令中添加ON CONFLICT DO NOTHING。除非同时指定了--inserts或--column-inserts，否则此选项无效。

`--quote-all-identifiers`

强制为所有标识符加引号。当从其PostgreSQL主版本与pg_dumpall不同的服务器转储数据库时，或者当输出打算装入另一主版本服务器中时，建议使用此选项。默认情况

下，pg_dumpall只会给在其自身主版本中属于保留字的标识符加引号。处理其他版本服务器时，这有时会带来兼容性问题，因为它们的保留字集合可能略有不同。使用--quote-all-identifiers可以避免这类问题，但代价是转储脚本更难阅读。

--restrict-key=restrict_key

在转储输出中，把给定字符串用作psql的\restrict键。若未指定限制键，pg_dumpall会按需要随机生成一个。键只能包含字母数字字符。

此选项主要用于测试以及其他需要可重复输出的场景（例如比较转储文件）。一般不建议使用它，因为若恶意服务器事先知道该键，可能注入任意代码，并在运行psql处理转储输出的机器上执行。

--rows-per-insert=nrows

将数据转储为INSERT命令（而不是COPY）。它控制每个INSERT命令的最大行数。指定的值必须是大于零的数字。恢复过程中的任何错误将导致只有属于有问题的INSERT的行丢失，而不是整个表的内容。

--statistics

转储优化器统计信息。

--statistics-only

只转储统计信息，不转储模式（数据定义）或数据。会转储表、物化视图、外部表和索引的优化器统计信息。

--sequence-data

在转储中包含序列数据。这是默认行为，但指定--no-data、--schema-only或--statistics-only时除外。

--use-set-session-authorization

输出符合 SQL 标准的SET SESSION AUTHORIZATION命令，而不是用ALTER OWNER命令来确定对象所有权。这会让转储更符合标准，但根据转储中对象的历史，可能无法正确恢复。

-?

--help

显示关于pg_dumpall命令行参数的帮助信息，并退出。

以下命令行选项控制数据库连接参数。

-d connstr

--dbname=connstr

以连接字符串形式指定用于连接服务器的参数；这些参数将覆盖任何冲突的命令行选项。

该选项名为--dbname，是为了与其他客户端应用程序保持一致；但由于pg_dumpall需要连接多个数据库，连接字符串中的数据库名将被忽略。请使用-l选项指定初始连接所用的数据库名，该连接将用于转储全局对象并发现还应转储哪些数据库。

-h host

--host=host

指定运行数据库服务器的机器的主机名。如果该值以斜杠开头，则将其用作 Unix 域套接字的目录。默认值取自PGHOST环境变量（如果已设置）；否则会尝试使用 Unix 域套接字连接。

`-l dbname`
`--database=dbname`

指定用于转储全局对象并发现还应转储哪些数据库的连接数据库名。如果未指定，则使用 `postgres` 数据库；如果该数据库不存在，则使用 `template1`。

`-p port`
`--port=port`

指定服务器监听连接的 `TCP` 端口，或本地 `Unix` 域套接字文件扩展名。默认值取自 `PGPORT` 环境变量（如果已设置），否则使用编译时默认值。

`-U username`
`--username=username`

用于连接的用户名。

`-w`
`--no-password`

绝不提示输入密码。如果服务器要求密码认证，而又无法通过 `.pgpass` 文件等其他方式获得密码，则连接尝试会失败。该选项适用于批处理作业和脚本，因为这些场景下没有用户可以输入密码。

`-W`
`--password`

强制 `pg_dumpall` 在连接数据库之前提示输入密码。

此选项从来都不是必需的，因为如果服务器要求密码认证，`pg_dumpall` 会自动提示输入密码。不过，`pg_dumpall` 会浪费一次连接尝试来发现服务器需要密码。在某些情况下，键入 `-w` 以避免这次额外的连接尝试是值得的。

注意，对每个要转储的数据库都会再次提示输入密码。通常，最好设置一个 `~/.pgpass` 文件，而不是依赖手工输入密码。

`--role=rolename`

指定一个角色名，用于创建转储。此选项会使 `pg_dumpall` 在连接数据库后发出 `SET ROLE rolename` 命令。当已认证用户（由 `-U` 指定）缺少 `pg_dumpall` 所需权限，但可以切换到具备所需权限的角色时，这很有用。有些安装环境不允许直接以超级用户身份登录，而使用此选项可以在不违反该策略的情况下完成转储。

环境

`PGHOST`
`PGOPTIONS`
`PGPORT`
`PGUSER`

默认连接参数

`PG_COLOR`

指定是否在诊断消息中使用颜色。可取值为 `always`、`auto` 和 `never`。

与大多数其他 PostgreSQL 工具一样，此实用程序也使用 `libpq` 支持的环境变量（见 Section 32.15）。

注解

由于pg_dumpall在内部调用pg_dump，因此某些诊断消息会提到pg_dump。

即使目标是将转储脚本恢复到一个全新的集群中，`--clean`选项也可能很有用。使用`--clean`后，脚本可以删除并重新创建内置的postgres和template1数据库，从而确保这些数据库保留与源集群中相同的属性（例如区域设置和编码）。如果不使用此选项，这些数据库将保留其现有的数据库级属性，以及任何预先存在的内容。

当指定了`--statistics`时，pg_dumpall会在生成的转储文件中包含大多数优化器统计信息。这并不包括所有统计信息，例如通过CREATE STATISTICS显式创建的统计信息、扩展添加的自定义统计信息，或累积统计系统收集的统计信息。因此，在从转储文件恢复后，对每个数据库再运行ANALYZE以确保最佳性能，仍然可能有益。也可以运行vacuumdb -a -z来分析所有数据库。

不应指望该转储脚本在执行时完全不出现错误。特别是，由于脚本会为源集群中存在的每个角色发出CREATE ROLE，因此除非目标集群使用不同的引导超级用户名初始化，否则一定会遇到针对引导超级用户的“role already exists”错误。这个错误是无害的，应当忽略。使用`--clean`还可能产生一些关于不存在对象的额外无害错误消息，不过可以通过添加`--if-exists`来尽量减少这些消息。

pg_dumpall要求在恢复之前，所有必需的表空间目录都已经存在；否则，位于非默认位置的数据库在创建时将会失败。

通常建议在从pg_dumpall脚本恢复数据库时使用`-X (--no-psqlrc)`选项，以确保恢复过程干净，并避免与非默认psql配置发生潜在冲突。此外，由于pg_dumpall脚本可能包含psql元命令，因此它可能与psql以外的客户端不兼容。

示例

以纯文本格式（默认）转储所有数据库：

```
$ pg_dumpall > db.out
```

使用其他格式转储所有数据库：

```
$ pg_dumpall --format=directory -f db.out
$ pg_dumpall --format=custom -f db.out
$ pg_dumpall --format=tar -f db.out
```

要从此文件恢复一个或多个数据库，可以使用：

```
$ psql -X -f db.out -d postgres
```

这里连接到哪个数据库并不重要，因为pg_dumpall生成的脚本文件会包含用于创建已保存数据库并与之连接的相应命令。一个例外是，如果指定了`--clean`，则一开始必须连接到postgres数据库；脚本会立即尝试删除其他数据库，而对当前所连接的数据库执行该操作会失败。

如果转储采用的是非纯文本格式，则使用pg_restore恢复数据库：

```
$ pg_restore db.out -d postgres -C
```

这将恢复所有数据库。若只想恢复部分数据库，可使用`--exclude-database`选项跳过不需要的数据库。

另见

有关可能出现的错误情况，请参见pg_dump。

pg_isready

pg_isready — 检查PostgreSQL服务器的连接状态

Synopsis

```
pg_isready [connection-option...][option...]
```

描述

pg_isready是一个用于检查 PostgreSQL数据库服务器连接状态的工具。其退出状态指示连接检查的结果。

选项

```
-d dbname  
--dbname=dbname
```

指定要连接的数据库名称。*dbname*也可以是连接字符串。如果是这样，连接字符串 中的参数将覆盖任何冲突的命令行选项。

```
-h hostname  
--host=hostname
```

指定服务器所在机器的主机名。如果值以斜杠开头，则被用作 Unix 域套接字 的目录。

```
-p port  
--port=port
```

指定服务器正在监听连接的 TCP 端口，或本地 Unix 域套接字文件扩展名。默认值取自 PGPORT 环境变量；如果未设置，则取编译时 指定的端口，通常为 5432。

```
-q  
--quiet
```

不显示状态消息。这在编写脚本时很有用。

```
-t seconds  
--timeout=seconds
```

在尝试连接时，返回服务器无响应之前等待的最大秒数。设为 0 表示禁用。默认值为 3 秒。

```
-U username  
--username=username
```

以用户*username*连接到数据库，而不是使用默认用户。

```
-V  
--version
```

打印pg_isready版本并退出。

```
-?  
--help
```

显示有关pg_isready命令行参数的帮助并退出。

退出状态

如果服务器正常接受连接，`pg_isready`会向 shell 返回0；如果服务器拒绝连接（例如处于启动阶段），则返回1；如果连接尝试未得到响应，则返回 2；如果未发起连接尝试（例如由于参数非法），则返回3。

环境

与大多数其他PostgreSQL工具一样，`pg_isready`也使用libpq支持的环境变量（见Section 32.15）。

环境变量PG_COLOR指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值为always、auto和never。

注解

要获得服务器状态，无需提供正确的用户名、密码或数据库名。不过，如果提供了不正确的值，服务器会记录一次失败的连接尝试。

示例

标准用法：

```
$ pg_isready
/tmp:5432 - accepting connections
$ echo $?
0
```

使用连接参数检查一个处于启动阶段的 PostgreSQL集簇：

```
$ pg_isready -h localhost -p 5433
localhost:5433 - rejecting connections
$ echo $?
1
```

使用连接参数检查一个无响应的 PostgreSQL集簇：

```
$ pg_isready -h someremotehost
someremotehost:5432 - no response
$ echo $?
2
```

pg_receivewal

pg_receivewal — 从PostgreSQL服务器流式接收预写式日志

Synopsis

```
pg_receivewal [option...]
```

描述

pg_receivewal用于从正在运行的PostgreSQL数据库集群流式接收预写式日志。预写式日志通过流复制协议传输，并写入本地目录中的文件。该目录可作为使用时间点恢复执行恢复时的归档位置（见Section 25.3）。

pg_receivewal会在服务器生成预写式日志的同时实时流式接收，而不像archive_command和archive_library那样等待 WAL 段完成。因此，使用pg_receivewal时无需设置archive_timeout。

与 PostgreSQL 备库的 WAL 接收器不同，pg_receivewal默认只会在一个 WAL 文件关闭时才将 WAL 数据刷写到磁盘。要实时刷写 WAL 数据，必须指定--synchronous选项。由于pg_receivewal不会应用 WAL，因此当synchronous_commit等于remote_apply时，不应让它成为同步备库。如果这样做，它看起来会像一台永远追不上的备库，并导致事务提交阻塞。为避免这种情况，应当为synchronous_standby_names配置合适的值，或者为pg_receivewal指定一个与之不匹配的application_name，或者将synchronous_commit改成remote_apply以外的值。

预写式日志通过普通的PostgreSQL连接进行流式传输，并使用复制协议。建立该连接时，必须使用具有REPLICATION权限（见Section 21.2）的用户或超级用户，并且pg_hba.conf必须允许复制连接。服务器还必须将max_wal_senders设置得足够高，以便至少为该流保留一个可用会话。

预写式日志流式传输的起始位置会在pg_receivewal启动时计算出来：

1. 首先，扫描写入 WAL 段文件的目录，找到最新的已完成段文件，并将下一个 WAL 段文件的开头作为起始位置。
2. 如果无法用上述方法计算起始位置，并且使用了复制槽，则会额外发出READ_REPLICATION_SLOT命令，以获取该槽的restart_lsn作为起始位置。这种方式仅在从PostgreSQL 15 及以上版本流式接收预写式日志时可用。
3. 如果无法用上述方法计算起始位置，则使用服务器通过IDENTIFY_SYSTEM命令报告的最新 WAL 刷写位置。

如果连接丢失，或者因非致命错误而最初无法建立，pg_receivewal将无限期重试该连接，并尽快重新建立流式传输。要避免这种行为，请使用-n参数。

在没有致命错误的情况下，pg_receivewal会一直运行，直到收到SIGINT（Control+C）或SIGTERM信号为止。

选项

```
-D directory  
--directory=directory
```

用于写入输出的目录。

这个参数是必需的。

```
-E lsn
--endpos=lsn
```

当接收位置到达指定 LSN 时，自动停止复制并以正常退出状态 0 退出。

如果存在 LSN 恰好等于 *lsn* 的记录，该记录也会被处理。

```
--if-not-exists
```

当指定 `--create-slot` 且同名槽已存在时，不报错。

```
-n
--no-loop
```

遇到连接错误时不要循环重试，而是立即报错退出。

```
--no-sync
```

此选项会使 `pg_receivewal` 不强制将 WAL 数据刷写到磁盘。这样会更快，但也意味着如果随后发生操作系统崩溃，可能会留下损坏的 WAL 段。一般来说，此选项适合测试，但不应在生产环境中执行 WAL 归档时使用。

这个选项与 `--synchronous` 不兼容。

```
-s interval
--status-interval=interval
```

指定向服务器回送状态包的时间间隔（秒）。这样更便于从服务器端监视进度。值为零将完全禁用周期性状态更新，不过在服务器请求时仍会发送更新，以避免因超时而断开连接。默认值是 10 秒。

```
-S slotname
--slot=slotname
```

要求 `pg_receivewal` 使用一个现有复制槽（见 Section 26.2.6）。使用此选项时，`pg_receivewal` 会向服务器报告刷写位置，指示每个段何时已同步到磁盘，以便服务器在该段不再被需要时将其移除。

当服务器将 `pg_receivewal` 的复制客户端配置为同步备库时，使用复制槽会向服务器报告刷写位置，但只会在一个 WAL 文件关闭时才报告。因此，这种配置会导致主库上的事务长时间等待，实际上无法令人满意地工作。要让这种配置正确工作，还必须另外指定 `--synchronous` 选项（见下文）。

```
--synchronous
```

在收到 WAL 数据后立即将其刷写到磁盘。无论 `--status-interval` 如何，刷写后还会立即向服务器回送状态包。

如果服务器将 `pg_receivewal` 的复制客户端配置为同步备库，则应指定此选项，以确保及时向服务器发送反馈。

```
-v
--verbose
```

启用详细输出模式。

```
-Z level
-Z method[:detail]
--compress=level
--compress=method[:detail]
```

启用预写式日志的压缩。

压缩方法可以设置为gzip、lz4（如果PostgreSQL编译时启用了--with-lz4）或none（不压缩）。还可以选择指定压缩细节字符串。如果该字符串是整数，则表示压缩级别；否则应为用逗号分隔的列表，其中每一项都采用keyword或keyword=value的形式。目前，唯一支持的关键字是level。

如果未指定压缩级别，则使用默认压缩级别。如果只指定级别而未指明算法，则级别大于0时使用gzip压缩，级别为0时不使用压缩。

使用gzip时，所有文件名都会自动附加.gz后缀；使用lz4时，则附加.lz4后缀。

下列命令行选项控制数据库连接参数。

```
-d connstr
--dbname=connstr
```

以连接字符串的形式指定用于连接到服务器的参数；这些参数会覆盖任何冲突的命令行选项。

为了与其他客户端应用保持一致，该选项被称为--dbname。但由于pg_receivewal并不连接到集簇中的任何特定数据库，连接字符串中包含的数据库名会被服务器忽略。不过，以这种方式提供的数据库名会覆盖默认数据库名（replication），用于在~/.pgpass中查找复制连接的密码。类似地，连接到PostgreSQL时使用的中间件或代理也可能将该名称用于连接路由等目的。

```
-h host
--host=host
```

指定运行服务器的主机名。如果该值以斜杠开头，则被用作 Unix 域套接字的目录。默认值取自PGHOST环境变量（如果已设置），否则尝试 Unix 域套接字连接。

```
-p port
--port=port
```

指定服务器正在监听连接的 TCP 端口，或本地 Unix 域套接字文件扩展名。默认值取自PGPORT环境变量（如果已设置），否则使用编译时的默认值。

```
-U username
--username=username
```

用于连接的用户名。

```
-w
--no-password
```

绝不提示输入密码。如果服务器要求密码认证，而又无法通过.pgpass文件等其他方式获得密码，则连接尝试将会失败。此选项可用于批处理作业和脚本，因为这些场景中没有用户在场输入密码。

```
-W
--password
```

强制pg_receivewal在建立连接前提示输入密码。

这个选项从来都不是必需的，因为如果服务器要求密码认证，pg_receivewal会自动提示输入密码。不过，pg_receivewal需要先浪费一次连接尝试，才能发现服务器需要密码。在某些情况下，输入-w以避免这次额外的连接尝试是值得的。

为了控制物理复制槽，pg_receivewal 可以执行下列两种操作之一：

```
--create-slot
```

使用--slot中指定的名称创建一个新的物理复制槽，然后退出。

```
--drop-slot
```

删除--slot中指定名称的复制槽，然后退出。

还可以使用下列其他选项：

```
-V  
--version
```

打印pg_receivewal的版本并退出。

```
-?  
--help
```

显示pg_receivewal命令行参数的帮助并退出。

退出状态

当因SIGINT或SIGTERM信号终止时，pg_receivewal将以状态 0 退出。（这是其正常结束方式，因此不算错误。）对于致命错误或其他信号，退出状态将为非零值。

环境

与大多数其他PostgreSQL工具一样，此工具也使用libpq支持的环境变量（见Section 32.15）。

环境变量PG_COLOR指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值为always、auto和never。

注解

当使用pg_receivewal而不是archive_command或archive_library作为主要 WAL 备份方法时，强烈建议使用复制槽。否则，服务器可以在这些预写式日志文件备份完成之前自由回收或删除它们，因为无论是archive_command、archive_library还是复制槽，都不会向服务器提供 WAL 流已经归档到什么位置的信息。不过请注意，如果接收端跟不上获取 WAL 数据的速度，复制槽会占满服务器的磁盘空间。

如果源集群启用了组权限，pg_receivewal会在接收到的 WAL 文件上保留这些组权限。

示例

要从位于mydbserver的服务器流式接收预写式日志，并将其存储到本地目录/usr/local/pgsql/archive：

```
$ pg_receivewal -h mydbserver -D /usr/local/pgsql/archive
```

参见

pg_basebackup

pg_recvlogical

pg_recvlogical — 控制 PostgreSQL 逻辑解码流

Synopsis

```
pg_recvlogical [option...]
```

描述

`pg_recvlogical` 用于控制逻辑解码复制槽，并从这类复制槽流式传输数据。

它会创建复制模式连接，因此除受到与 `pg_receivewal` 相同的约束外，还要满足逻辑复制的相关约束（见 Chapter 47）。

`pg_recvlogical` 没有与逻辑解码 SQL 接口中 `peek` 和 `get` 模式等价的功能。它会在接收数据期间惰性地为这些数据发送回放确认，并在正常退出时发送确认。若要在不消费数据的情况下检查某个槽上的待处理数据，请使用 `pg_logical_slot_peek_changes`。

在没有致命错误的情况下，`pg_recvlogical` 会一直运行，直到收到 `SIGINT` (**Control+C**) 或 `SIGTERM` 信号。

当 `pg_recvlogical` 收到 `SIGHUP` 信号时，它会关闭当前输出文件，并使用 `--file` 选项指定的文件名打开一个新文件。这样就可以通过先重命名当前文件，再向 `pg_recvlogical` 发送 `SIGHUP` 信号来轮换输出文件。

选项

至少必须指定以下选项之一，以选择要执行的操作：

`--create-slot`

为由 `--dbname` 指定的数据库，使用 `--plugin` 指定的输出插件，创建一个名称由 `--slot` 指定的新逻辑复制槽。

此操作必须指定 `--slot` 和 `--dbname` 选项。

可与 `--create-slot` 一起指定 `--enable-two-phase` 和 `--enable-failover` 选项。

`--drop-slot`

删除由 `--slot` 指定名称的复制槽，然后退出。

此操作必须指定 `--slot` 选项。

`--start`

开始从由 `--slot` 指定的逻辑复制槽流式传输更改，并持续运行直到被信号终止。如果服务端的更改流因服务器关闭或断开连接而结束，则除非指定了 `--no-loop`，否则会循环重试。

此操作必须指定 `--slot`、`--dbname` 和 `--file` 选项。

流格式由创建该槽时指定的输出插件决定。

该连接必须连到创建该槽时所用的同一个数据库。

`--create-slot` 和 `--start` 可以一同指定。`--drop-slot` 不能与其他操作组合使用。

以下命令行选项控制输出的位置和格式以及其他复制行为：

```
-E lsn  
--endpos=lsn
```

在`--start`模式下，当接收达到指定的 LSN 时，自动停止复制，并以正常退出状态 0 退出。如果在非`--start`模式下指定，则会报错。

如果存在 LSN 恰好等于`lsn`的记录，则该记录会被输出。

`--endpos`选项不会感知事务边界，因此可能会在事务中途截断输出。任何只输出了一部分的事务都不会被消费，并会在下次从该槽读取时再次回放。单条消息永远不会被截断。

```
--enable-failover
```

启用后会将该槽同步到备库。此选项只能与 `--create-slot` 一起指定。

```
-f filename  
--file=filename
```

将接收到并解码后的事务数据写入该文件。指定`-`表示写入`stdout`。

此参数对于 `--start` 操作是必需的。

```
-F interval_seconds  
--fsync-interval=interval_seconds
```

指定`pg_recvlogical`应当以多高的频率发起`fsync()`调用，以确保输出文件被安全地刷入磁盘。默认值为 10 秒。

服务器会偶尔要求客户端执行刷盘，并将刷盘位置报告给服务器。除此之外，此设置还会更频繁地执行刷盘。

将间隔指定为 0 会完全禁用`fsync()`调用，但仍会向服务器报告进度。在这种情况下，发生崩溃时可能会丢失数据。

```
-I lsn  
--startpos=lsn
```

在`--start`模式下，从给定的 LSN 开始复制。关于其影响的详细信息，请参见 Chapter 47 和 Section 54.4 中的说明。在其他模式下会忽略此选项。

```
--if-not-exists
```

当指定`--create-slot`且指定名称的槽已存在时，不报错。

```
-n  
--no-loop
```

当与服务器的连接丢失时，不要循环重试，直接退出。

```
-o name[=value]  
--option=name[=value]
```

将选项`name`传递给输出插件；如果指定了`value`，则将其用作该选项的值。可用选项及其效果取决于所使用的输出插件。

```
-P plugin  
--plugin=plugin
```

创建该槽时，使用指定的逻辑解码输出插件。参见 Section 47.6，了解 PostgreSQL 提供的插件信息。默认值是 `test_decoding`。如果该槽已经存在，则此选项不起作用。

```
-s interval_seconds
--status-interval=interval_seconds
```

该选项与pg_receivewal中同名选项的效果相同。参见该处说明。

```
-S slot_name
--slot=slot_name
```

在--start模式下，使用名为slot_name的现有逻辑复制槽。在--create-slot模式下，以此名称创建该槽。在--drop-slot模式下，删除此名称的槽。

此参数对于任何一种操作都是必需的。

```
-t
--enable-two-phase
--two-phase (已废弃)
```

启用对预备事务的解码。此选项只能与--create-slot一起指定。

```
-v
--verbose
```

启用详细模式。

下列命令行选项控制数据库连接参数。

```
-d dbname
--dbname=dbname
```

要连接到的数据库。其具体含义请参见各操作的说明。dbname可以是一个连接字符串。如果是这种情况，连接字符串参数将覆盖任何冲突的命令行选项。

此参数在--create-slot和--start操作中是必需的。

```
-h hostname-or-ip
--host=hostname-or-ip
```

指定服务器运行所在机器的主机名。如果该值以斜杠开头，则它会被用作 Unix 域套接字的目录。默认值取自 PGHOST环境变量（如果已设置），否则将尝试 Unix 域套接字连接。

```
-p port
--port=port
```

指定服务器监听连接所用的 TCP 端口，或本地 Unix 域套接字文件扩展名。默认值取自 PGPORT环境变量（如果已设置），否则使用编译时的默认值。

```
-U user
--username=user
```

用于连接的用户名。默认为当前操作系统用户名。

```
-w
--no-password
```

绝不提示输入密码。如果服务器要求密码认证，而密码又无法通过 .pgpass文件其他方式获得，则连接尝试将失败。此选项适用于批处理作业和脚本，因为在这些场景中没有用户在场输入密码。

```
-W
--password
```

强制pg_recvlogical在连接数据库之前提示输入密码。

这个选项并非必不可少，因为如果服务器要求密码认证，`pg_recvlogical`会自动提示输入密码。不过，`pg_recvlogical`需要先浪费一次连接尝试，才能发现服务器需要密码。在某些情况下，使用 `-W` 来避免这次额外的连接尝试是值得的。

还可以使用下列附加选项：

```
-V
--version
```

打印`pg_recvlogical`的版本并退出。

```
-?
--help
```

显示`pg_recvlogical`命令行参数的帮助并退出。

退出状态

当收到 `SIGINT` 或 `SIGTERM` 信号终止时，`pg_recvlogical`会以状态 0 退出。（这是其正常结束方式，因此不视为错误。）遇到致命错误或其他信号时，退出状态为非零。

环境

与大多数其他PostgreSQL工具一样，该工具使用libpq支持的环境变量（见Section 32.15）。

环境变量`PG_COLOR`指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值为`always`、`auto`和`never`。

注解

如果源集簇启用了组权限，`pg_recvlogical`会在接收到的 WAL 文件上保留这些组权限。

示例

示例请参见Section 47.1。

另见

`pg_receivewal`

pg_restore

pg_restore — 从由 pg_dump 或 pg_dumpall 创建的归档中恢复 PostgreSQL 数据库

Synopsis

```
pg_restore [connection-option...][option...][filename]
```

描述

pg_restore 是一个用于从 pg_dump 或 pg_dumpall 创建的非纯文本格式归档中恢复 PostgreSQL 数据库或集簇的工具。它会发出必要的命令，将数据库或集簇重建为保存时的状态。归档还允许 pg_restore 有选择地恢复其中的内容，甚至在恢复前重新排列各项的顺序。归档格式被设计为可跨体系结构移植。

pg_restore 可以以两种模式运行。如果指定了数据库名，pg_restore 就会连接到该数据库，并将归档内容直接恢复到数据库中。当恢复由 pg_dumpall 制作的转储时，会先创建每个数据库，然后在该数据库中执行恢复。否则，当未指定数据库名时，它会创建一个脚本，其中包含重建数据库或集簇所需的 SQL 命令，并将其写入文件或标准输出。这种脚本输出等价于 pg_dump 或 pg_dumpall 的纯文本输出格式。因此，一些控制输出的选项与 pg_dump 的选项相对应。

使用 pg_dumpall 创建的非纯文本归档是一个目录，其中包含一个保存全局对象（角色和表空间）的 toc.glo 文件、一个列出数据库的 map.dat 文件，以及每个数据库各自一个保存其归档的子目录。恢复这种归档时，pg_restore 会先从 toc.glo 恢复全局对象，然后处理 map.dat 中列出的每个数据库。map.dat 中的行可以用 # 注释掉，以跳过恢复特定数据库。

显然，pg_restore 无法恢复归档文件中不存在的信息。例如，如果归档是使用“将数据转储为 INSERT 命令”选项生成的，pg_restore 就不能使用 COPY 语句装载数据。

Warning

恢复转储会使目标端执行源端超级用户所选择的任意代码。部分转储和部分恢复并不能限制这一点。如果不信任源端超级用户，则必须在恢复前检查转储出的 SQL 语句。对于非纯文本转储，可以使用 pg_restore 的 --file 选项进行检查。请注意，执行转储和恢复的客户端本身不必信任源端或目标端超级用户。

选项

pg_restore 接受下列命令行参数。

filename

指定要恢复的归档文件所在位置（对于目录格式归档则为目录）。如果未指定，则使用标准输入。

-a

--data-only

仅恢复数据，不恢复模式（数据定义）或统计信息。如果归档中包含，则会恢复表数据、大对象和序列值。

此选项类似于指定 --section=data，但由于历史原因并不完全相同。

`-c`
`--clean`

在恢复数据库对象之前，发出 `DROP` 命令以删除将要恢复的所有对象。此选项适用于覆盖现有数据库。如果目标数据库中有任何对象不存在，则会报告可忽略的错误消息，除非同时指定了 `--if-exists`。

当恢复由 `pg_dumpall` 创建的归档时，`--if-exists` 由 `--clean` 隐含，因为角色和表空间等全局对象可能不存在于目标集群中。

`-C`
`--create`

在向其中恢复之前先创建数据库。如果同时指定了 `--clean`，则会在连接到目标数据库之前先删除并重新创建它。

使用 `--create` 时，`pg_restore` 还会恢复数据库的注释（如果有）以及该数据库专有的任何配置变量设置，也就是任何提到该数据库的 `ALTER DATABASE ... SET ...` 和 `ALTER ROLE ... IN DATABASE ... SET ...` 命令。除非指定了 `--no-acl`，还会恢复数据库本身的访问权限。使用 `pg_dumpall` 创建的非纯文本归档恢复多个数据库时，必须使用 `--create`。

使用此选项时，由 `-d` 指定的数据库仅用于发出初始的 `DROP DATABASE` 和 `CREATE DATABASE` 命令。所有数据都会恢复到归档中出现的数据库名中。

此选项不能与 `--single-transaction` 一起使用。

`-d dbname`
`--dbname=dbname`

连接到数据库 `dbname`，并直接恢复到该数据库中。`dbname` 可以是一个连接字符串。如果是这样，连接字符串参数会覆盖任何冲突的命令行选项。

`-e`
`--exit-on-error`

如果在向数据库发送 SQL 命令时遇到错误，则退出。默认行为是继续执行，并在恢复结束时显示错误计数。

`-f filename`
`--file=filename`

指定生成脚本的输出文件，或者在与 `-l` 一起使用时指定列表输出文件。使用 `-` 表示 `stdout`。

`-F format`
`--format=format`

指定归档格式。通常不需要指定格式，因为 `pg_restore` 会自动确定格式。如果指定，可以是下列值之一：

`c`
`custom`

归档采用 `pg_dump` 的自定义格式。

`d`
`directory`

归档是目录格式归档。

```
t
tar
```

归档是 tar 归档。

```
-I index
--index=index
```

仅恢复指定名称索引的定义。可以通过多次指定 `-I` 来恢复多个索引。

```
-j njobs
--jobs=njobs
```

将 `pg_restore` 中最耗时的步骤，也就是装载数据、创建索引或创建约束，最多使用 `njobs` 个并发会话并行执行。此选项可以显著缩短将大型数据库恢复到运行在多处理器机器上的服务器所需的时间。当生成脚本而不是直接连接到数据库服务器时，此选项会被忽略。

每个作业都是一个进程或一个线程，具体取决于操作系统，并使用一个到服务器的独立连接。

此选项的最佳取值取决于服务器、客户端和网络的硬件配置。影响因素包括 CPU 核心数和磁盘配置。一个较好的起点是服务器上的 CPU 核心数，但在很多情况下，更大的值也可能带来更快的恢复速度。当然，取值过高会因为频繁争用而导致性能下降。

只有自定义格式和目录格式归档支持此选项。输入必须是常规文件或目录（例如不能是管道或标准输入）。另外，多个作业不能与 `--single-transaction` 选项一起使用。

```
-g
--globals-only
```

仅恢复全局对象（角色和表空间），不恢复数据库。

此选项仅在恢复由 `pg_dumpall` 创建的非纯文本归档时才相关。注意：`--globals-only` 不能与 `--data-only`、`--schema-only`、`--statistics-only`、`--statistics`、`--exit-on-error`、`--single-transaction`、`--clean` 或 `--transaction-size`、`--no-globals` 一起使用。

```
--no-globals
```

不恢复全局对象（角色和表空间）。当未指定 `-C/--create` 时，目标服务器上尚不存在的数据库会被跳过。

此选项仅在恢复由 `pg_dumpall` 创建的非纯文本归档时才相关。

```
-l
--list
```

列出归档的目录内容（table of contents）。此操作的输出可用作 `-L` 选项的输入。请注意，如果在 `-l` 中使用 `-n` 或 `-t` 等过滤开关，它们会限制被列出的项目。

```
-L list-file
--use-list=list-file
```

仅恢复在 `list-file` 中列出的归档元素，并按它们在文件中出现的顺序进行恢复。请注意，如果在 `-L` 中使用 `-n` 或 `-t` 等过滤开关，它们还会进一步限制被恢复的项目。

`list-file` 通常是通过编辑先前 `-l` 操作的输出来创建的。可以移动或删除行，也可以通过在行首放置分号（`;`）将其注释掉。示例见下文。

```
-n schema  
--schema=schema
```

仅恢复位于指定模式中的对象。可以通过多次指定 `-n` 来指定多个模式。这可以与 `-t` 选项结合使用，只恢复特定表。

```
-N schema  
--exclude-schema=schema
```

不恢复位于指定模式中的对象。可以通过多次指定 `-N` 来排除多个模式。

当对同一模式名同时给出 `-n` 和 `-N` 时，`-N` 优先，该模式会被排除。

```
-O  
--no-owner
```

不输出用于设置对象所有权以匹配原始数据库的命令。默认情况下，`pg_restore` 会发出 `ALTER OWNER` 或 `SET SESSION AUTHORIZATION` 语句，为所创建的模式元素设置所有权。除非对数据库的初始连接由超级用户发起（或者由脚本中所有对象的同一所有者发起），否则这些语句会失败。使用 `-O` 时，初始连接可以使用任意用户名，并且该用户将拥有所有创建的对象。

```
-P function-name(argtype [, ...])  
--function=function-name(argtype [, ...])
```

仅恢复指定函数。请务必按转储文件目录中显示的形式准确拼写函数名和参数。可以通过多次指定 `-P` 来恢复多个函数。

```
-R  
--no-reconnect
```

此选项已过时，但为了向后兼容仍然被接受。

```
-s  
--schema-only
```

仅恢复模式（数据定义），不恢复数据，前提是归档中存在模式条目。

此选项不能与 `--data-only` 或 `--statistics-only` 一起使用。它类似于指定 `--section=pre-data` `--section=post-data` `--no-statistics`，但由于历史原因并不完全相同。

（不要将它与 `--schema` 选项混淆，那里“schema”一词的含义不同。）

```
-S username  
--superuser=username
```

指定在禁用触发器时要使用的超级用户用户名。仅当使用 `--disable-triggers` 时才相关。

```
-t table  
--table=table
```

仅恢复指定表的定义和/或数据。这里的“table”包括视图、物化视图、序列和外部表。可以通过多次指定 `-t` 来选择多个表。此选项可以与 `-n` 选项结合使用，以指定特定模式中的表。

Note

此标志与 `pg_dump` 的 `-t` 标志并不完全相同。`pg_restore` 目前不支持通配符匹配，也不能在其 `-t` 中包含模式名。而且，虽然 `pg_dump` 的 `-t` 标志也会转储所选表的附属对象（例如索引），`pg_restore` 的 `-t` 标志并不包括这些附属对象。

Note

在 PostgreSQL 9.6 之前的版本中，此标志只匹配表，不匹配其他任何类型的关系。

```
-T trigger
--trigger=trigger
```

仅恢复指定名称的触发器。可以通过多次指定 `-T` 来恢复多个触发器。

```
-v
--verbose
```

指定详细模式。这会使 `pg_restore` 将详细的对象注释和开始/停止时间输出到输出文件，并将进度消息输出到标准错误。重复此选项会使标准错误中出现额外的调试级消息。

```
-V
--version
```

打印 `pg_restore` 的版本并退出。

```
-x
--no-privileges
--no-acl
```

阻止恢复访问权限（`GRANT/REVOKE` 命令）。

```
-1
--single-transaction
```

将恢复作为单个事务执行（也就是把发出的命令包裹在 `BEGIN/COMMIT` 中）。这可确保要么所有命令都成功完成，要么不应用任何更改。此选项隐含 `--exit-on-error`。它不能与 `--create` 一起使用，也不能与多个作业（`--jobs`）一起使用。

```
--disable-triggers
```

此选项仅在执行不包含模式的恢复时才相关。它会指示 `pg_restore` 在恢复数据期间发出命令，临时禁用目标表上的触发器。如果你不希望在恢复数据期间触发表上的引用完整性检查或其他触发器，请使用此选项。

目前，为 `--disable-triggers` 发出的命令必须以超级用户身份执行。因此，你还应通过 `-s` 指定超级用户用户名，或者更好的是，直接以 PostgreSQL 超级用户身份运行 `pg_restore`。

```
--enable-row-security
```

此选项仅在恢复启用了行安全性的表内容时才相关。默认情况下，`pg_restore` 会将 `row_security` 设置为关闭，以确保所有数据都能恢复到表中。如果用户没有足够的权限绕过行安全性，就会抛出错误。此参数会指示 `pg_restore` 改为将 `row_security` 设置为打

开，从而允许用户尝试在启用行安全性的情况下恢复表内容。如果用户无权将转储中的行插入该表，这仍然可能失败。

请注意，此选项当前还要求转储采用 INSERT 格式，因为 COPY FROM 不支持行安全性。

`--exclude-database=pattern`

不恢复名称与 *pattern* 匹配的数据库。可以通过多次写入 `--exclude-database` 开关来排除多个模式。*pattern* 参数会按照 `psql` 的 `\d` 命令所用的相同规则解释（见 Patterns），因此也可以通过在模式中写入通配符字符来排除多个数据库。使用通配符时，如有必要请注意对模式加引号，以防止 shell 通配符展开。

此选项仅在恢复由 `pg_dumpall` 创建的非纯文本归档时才相关。

`--filter=filename`

指定一个文件名，从中读取恢复时要排除或包含的对象匹配模式。这些模式按照与下列选项相同的规则解释：`-n/--schema` 用于包含某个模式中的对象，`-N/--exclude-schema` 用于排除某个模式中的对象，`-P/--function` 用于恢复指定函数，`-I/--index` 用于恢复指定索引，`-t/--table` 用于恢复指定表，以及 `-T/--trigger` 用于恢复触发器。要从 STDIN 读取，请使用 `-` 作为文件名。`--filter` 选项可以与上面列出的包含或排除对象的选项结合使用，也可以为了指定多个过滤文件而多次给出。

该文件每行列出一个对象匹配模式，格式如下：

```
{ include | exclude } { function | index | schema | table |
trigger } PATTERN
```

第一个关键字指定匹配该模式的对象是应被包含还是排除。第二个关键字指定要用该模式过滤的对象类型：

- **function**：函数，作用与 `-P/--function` 选项相同。该关键字只能与 `include` 关键字一起使用。
- **index**：索引，作用与 `-I/--indexes` 选项相同。该关键字只能与 `include` 关键字一起使用。
- **schema**：模式，作用与 `-n/--schema` 和 `-N/--exclude-schema` 选项相同。
- **table**：表，作用与 `-t/--table` 选项相同。该关键字只能与 `include` 关键字一起使用。
- **trigger**：触发器，作用与 `-T/--trigger` 选项相同。该关键字只能与 `include` 关键字一起使用。

以 `#` 开头的行会被视为注释并忽略。注释也可以放在对象模式行之后。空白行同样会被忽略。有关如何在模式中使用引号，请参见 Patterns。

`--if-exists`

在 `--clean` 模式下，使用 `DROP ... IF EXISTS` 命令删除对象。这会抑制本来可能被报告的“does not exist”错误。除非同时指定了 `--clean`，否则此选项无效。当恢复由 `pg_dumpall` 创建的归档并使用 `--clean` 时，此选项会被隐含。

`--no-comments`

不输出用于恢复注释的命令，即使归档中包含注释。

`--no-data`

不输出用于恢复数据的命令，即使归档中包含数据。

`--no-data-for-failed-tables`

默认情况下，即使表的创建命令失败（例如因为表已经存在），表数据仍然会被恢复。使用此选项时，这类表的数据会被跳过。如果目标数据库已经包含所需的表内容，这种行为会很有用。例如，PostgreSQL 扩展（如 PostGIS）的辅助表可能已经装载到目标数据库中；指定此选项可以防止向这些表装载重复或过时的数据。

此选项仅在直接恢复到数据库时有效，而在生成 SQL 脚本输出时无效。

`--no-policies`

不输出用于恢复行安全性策略的命令，即使归档中包含它们。

`--no-publications`

不输出用于恢复发布的命令，即使归档中包含它们。

`--no-schema`

不输出用于恢复模式（数据定义）的命令，即使归档中包含它们。

`--no-security-labels`

不输出用于恢复安全标签的命令，即使归档中包含它们。

`--no-statistics`

不输出用于恢复统计信息的命令，即使归档中包含它们。

`--no-subscriptions`

不输出用于恢复订阅的命令，即使归档中包含它们。

`--no-table-access-method`

不输出用于选择表访问方法的命令。使用此选项后，所有对象都会采用恢复期间默认的表访问方法创建。

`--no-tablespaces`

不输出用于选择表空间的命令。使用此选项后，所有对象都会在恢复期间默认的表空间中创建。

`--restrict-key=restrict_key`

在转储输出中使用提供的字符串作为 `psql \restrict` 键。这只能用于 SQL 脚本输出，也就是使用 `--file` 选项时。如果没有指定 `restrict key`，`pg_restore` 会按需随机生成一个。键只能包含字母数字字符。

此选项主要用于测试以及其他需要可重复输出的场景（例如比较转储文件）。不建议在一般场景中使用，因为如果恶意服务器预先知道该键，就可能向运行带有该转储输出的 `psql` 的机器注入会被执行的任意代码。

`--section=sectionname`

仅恢复指定部分。部分名称可以是 `pre-data`、`data` 或 `post-data`。可以多次指定此选项来选择多个部分。默认是恢复所有部分。

数据部分包含实际的表数据以及大对象定义。`post-data` 部分由索引、触发器、规则以及除已验证检查约束之外的约束定义组成。`pre-data` 部分则由所有其他数据定义项组成。

`--statistics`

如果归档中包含统计信息，则输出用于恢复统计信息的命令。这是默认行为。

`--statistics-only`

仅恢复统计信息，不恢复模式（数据定义）或数据。

`--strict-names`

要求每个模式限定符（`-n/--schema`）和表限定符（`-t/--table`）至少匹配待恢复文件中的一个模式/表。

`--transaction-size=N`

将恢复作为一系列事务执行，每个事务最多处理 N 个数据库对象。此选项隐含 `--exit-on-error`。

`--transaction-size` 在默认行为（每条 SQL 命令一个事务）与 `-1/--single-transaction`（所有恢复对象共用一个事务）之间提供了一个折中选择。虽然 `--single-transaction` 的额外开销最小，但对于大型数据库来说可能并不现实，因为该事务会在每个恢复对象上获取锁，从而可能耗尽服务器的锁表空间。使用 `--transaction-size` 并将大小设为几千个对象，可以在限制所需锁表空间的同时，获得几乎相同的性能收益。

`--use-set-session-authorization`

输出符合 SQL 标准的 `SET SESSION AUTHORIZATION` 命令，而不是使用 `ALTER OWNER` 命令来确定对象所有权。这样会使转储结果更符合标准，但根据转储中对象的历史，可能无法正确恢复。

`-?`

`--help`

显示关于 `pg_restore` 命令行参数的帮助信息，并退出。

`pg_restore` 还接受下列用于连接参数的命令行参数：

`-h host`

`--host=host`

指定服务器运行所在机器的主机名。如果该值以斜杠开头，则它被用作 Unix 域套接字目录。默认值取自 `PGHOST` 环境变量（如果已设置），否则会尝试使用 Unix 域套接字连接。

`-p port`

`--port=port`

指定服务器监听连接所使用的 TCP 端口或本地 Unix 域套接字文件扩展名。默认值取自 `PGPORT` 环境变量（如果已设置），否则使用编译时的默认值。

`-U username`

`--username=username`

连接时使用的用户名。

`-w`

`--no-password`

从不发出密码提示。如果服务器要求使用密码认证，而又无法通过其他方式（如 `.pgpass` 文件）获得密码，则连接尝试会失败。此选项适用于批处理任务和脚本中没有用户在场输入密码的场景。

```
-W
--password
```

强制 `pg_restore` 在连接数据库之前提示输入密码。

此选项实际上并非必需，因为如果服务器要求密码认证，`pg_restore` 会自动提示输入密码。不过，`pg_restore` 会浪费一次连接尝试来发现服务器需要密码。在某些情况下，键入 `-W` 以避免这一次额外的连接尝试是值得的。

```
--role=rolename
```

指定执行恢复时要使用的角色名。此选项会使 `pg_restore` 在连接数据库后发出 `SET ROLE rolename` 命令。当已认证用户（由 `-U` 指定）缺少 `pg_restore` 所需的权限，但可以切换到具有所需权限的角色时，此选项会很有用。有些安装环境禁止直接以超级用户登录，而使用此选项可以在不违反该策略的情况下执行恢复。

环境

```
PGHOST
PGOPTIONS
PGPORT
PGUSER
```

默认连接参数

```
PG_COLOR
```

指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值为 `always`、`auto` 和 `never`。

与大多数其他 PostgreSQL 工具一样，该工具也使用 `libpq` 支持的环境变量（见 Section 32.15）。但是，当未提供数据库名时，它不会读取 `PGDATABASE`。

诊断

当使用 `-d` 选项指定直接数据库连接时，`pg_restore` 会在内部执行 SQL 语句。如果运行 `pg_restore` 时遇到问题，请确保你能够使用例如 `psql` 从该数据库中查询信息。此外，`libpq` 前端库使用的任何默认连接设置和环境变量也都会生效。

注解

当指定 `-n` 或 `-t` 选项时，`pg_restore` 不会尝试恢复所选表或模式可能依赖的任何其他数据库对象。因此，不能保证将特定表恢复到一个空数据库中一定会成功。例如，如果指定恢复一个其定义包含外键的表，则不会自动恢复该外键所引用的表。

如果你的安装在 `template1` 数据库中有任何本地添加内容，请务必将 `pg_restore` 的输出装载到一个真正空的数据库中；否则很可能会因为这些附加对象的重复定义而报错。要创建一个不带任何本地添加内容的空数据库，应从 `template0` 而不是 `template1` 复制，例如：

```
CREATE DATABASE foo WITH TEMPLATE template0;
```

`pg_restore` 的局限性详述如下。

- 当把数据恢复到一个预先存在的表中，并且使用了 `--disable-triggers` 选项时，`pg_restore` 会在插入数据前发出命令，禁用用户表上的触发器，然后在数据插入后再发出命令重新启用它们。如果恢复在中途停止，系统目录可能会处于错误状态。
- 并行恢复（`--jobs` 大于 1）要求应用归档文件中的依赖信息，以确保某个对象不会早于其依赖的其他对象恢复。如果归档不包含对象定义（即 `pre-data` 部分），这类信息就

会不完整，从而导致意外的恢复失败。因此，在创建希望并行恢复的归档时，应避免使用 `pg_dump` 的如下选项： `--no-schema`、`-a/--data-only`，或者不带 `pre-data` 的 `--section`。相反，你可以在 `pg_restore` 上提供这些选项。

- `pg_restore` 不能有选择地恢复大对象；例如，不能只恢复属于某个特定表的大对象。如果归档中包含大对象，那么要么所有大对象都会被恢复，要么在通过 `-L`、`-t` 或其他选项排除它们时一个也不会恢复。
- 下列选项不能在恢复由 `pg_dumpall` 创建的非纯文本归档时使用：`-a/--data-only`、`-l/--list`、`-L/--use-list`、`--no-schema`、`--statistics-only` 和 `--strict-names`。此外，如果使用了 `--section` 选项，则它必须包含 `pre-data`。

关于 `pg_dump` 的局限性的细节也可参见 `pg_dump` 文档。

默认情况下，如果转储文件中包含优化器统计信息，`pg_restore` 会恢复它们。如果并非所有统计信息都已恢复，那么对每个已恢复的表执行 `ANALYZE` 可能会很有帮助，这样优化器就能获得有用的统计信息。更多信息见 Section 24.1.3 和 Section 24.1.6。

示例

假设我们已经把一个名为 `mydb` 的数据库转储到一个自定义格式转储文件中：

```
$ pg_dump -Fc mydb > db.dump
```

要删除该数据库并从转储中重新创建它：

```
$ dropdb mydb
$ pg_restore -C -d postgres db.dump
```

`-d` 选项中指定的数据库可以是集群中任何一个已存在的数据库；`pg_restore` 只用它来为 `mydb` 发出 `CREATE DATABASE` 命令。使用 `-C` 时，数据总是恢复到转储文件中出现的那个数据库名中。

要把该转储恢复到一个名为 `newdb` 的新数据库中：

```
$ createdb -T template0 newdb
$ pg_restore -d newdb db.dump
```

注意，这里我们不使用 `-C`，而是直接连接到要恢复到的数据库。还要注意，我们是从 `template0` 而不是 `template1` 克隆这个新数据库，以确保它一开始是空的。

要重新排列数据库项的顺序，首先需要转储归档的目录：

```
$ pg_restore -l db.dump > db.list
```

列表文件由一个头部和每个项各占一行的内容组成，例如：

```
;
; Archive created at Mon Sep 14 13:55:39 2009
;   dbname: DBDEMOS
;   TOC Entries: 81
;   Compression: 9
;   Dump Version: 1.10-0
;   Format: CUSTOM
;   Integer: 4 bytes
```

```
;      Offset: 8 bytes
;      Dumped from database version: 8.3.5
;      Dumped by pg_dump version: 8.3.8
;
;
; Selected TOC Entries:
;
3; 2615 2200 SCHEMA - public pasha
1861; 0 0 COMMENT - SCHEMA public pasha
1862; 0 0 ACL - public pasha
317; 1247 17715 TYPE public composite pasha
319; 1247 25899 DOMAIN public domain0 pasha
```

分号表示一条注释的开始，而行首的数字表示分配给每个项的内部归档 ID。

文件中的行可以被注释掉、删除并重新排序。例如：

```
10; 145433 TABLE map_resolutions postgres
;2; 145344 TABLE species postgres
;4; 145359 TABLE nt_header postgres
6; 145402 TABLE species_records postgres
;8; 145416 TABLE ss_old postgres
```

可以将这样的文件作为 `pg_restore` 的输入，这样它就只会按该顺序恢复项 10 和 6：

```
$ pg_restore -L db.list db.dump
```

参见

`pg_dump`, `pg_dumpall`, `psql`

pg_verifybackup

pg_verifybackup — 验证PostgreSQL集群基础备份的完整性

Synopsis

```
pg_verifybackup [option...]
```

描述

pg_verifybackup用于依据服务器在备份时生成的 `backup_manifest`，检查使用 pg_basebackup 获取的数据库集群备份的完整性。备份 既可以采用“plain”格式，也可以采用“tar”格式；其中也包括使用 pg_basebackup 支持的任意算法压缩的 tar 格式备份。

需要注意，pg_verifybackup执行的验证并未、也 不可能涵盖运行中的服务器在尝试使用该备份时会执行的每一项检查。即使使 用了此工具，你仍应进行测试恢复，并确认生成的数据库按预期工作且包含正 确的数据。不过，pg_verifybackup能够检测出 许多因存储问题或用户错误而常见的问题。

备份验证分为四个阶段。首先，pg_verifybackup读取 `backup_manifest` 文件。如果该文件不存在、无法读取、格式不正确、其系统标识符与备份目录中的 `pg_control` 不匹配，或者未能通过其自身内部校验和的验证，pg_verifybackup就会以致命错误终止。

其次，pg_verifybackup将尝试验证当前存储在磁盘上 的数据文件与服务器原本打算发送的数据文件完全一致，但下文所述的少数例 外情况除外。除了少数例外情况之外，多余文件和缺失文件都会被检测出来。 此步骤会忽略 `postgresql.auto.conf`、`standby.signal` 和 `recovery.signal` 的存在或缺失，以及对它们的任何修改，因为预计这些文件可能是在执行备份 的过程中创建或修改的。它也不会因目标目录中的 `backup_manifest` 文件，或 `pg_wal` 中的任何内容而报告问题，尽管这些文件不会列在备份清单中。这里只检查文 件；除间接情况外，不会验证目录是否存在：如果某个目录缺失，则它本应包 含的任何文件也必然会缺失。

接着，pg_verifybackup会为所有文件计算校验和，将其 与备份清单中的值进行比较，并对计算结果与备份清单中保存的校验和不匹配 的文件报错。对于上一步已产生错误的文件，不会执行这一步，因为这些文件 已经确定存在问题。在上一步中被忽略的文件，在这一步中也会被忽略。

最后，pg_verifybackup会利用备份清单验证从该备份 执行恢复所需的预写式日志记录是否存在，并且能够被读取和解析。 `backup_manifest` 包含关于所需预写式日志记录的信息，pg_verifybackup会利用这些信息调用 `pg_waldump` 来解析这些预写式日志记录。调用时会使用 `--quiet` 标志，这样 `pg_waldump` 只会报告错误，而不会产生其他输出。这个层次的验证足以发现诸如文件缺失 或文件内部校验和不匹配之类的明显问题，但还不够全面，无法检测恢复时可能发生的每一种问题。例如，如果服务器中的 `bug` 生成了校验和正确、但指定的动作毫无意义的预写式日志记录，这种方法就无法检测出来。

另请注意，如果存在恢复该备份并不需要的额外 WAL 文件，此工具不会检查 它们；不过，可以为此单独调用一次 `pg_waldump`。还要注意，WAL 验证与版本相关：你必须使用与被检查备份对应版本的 `pg_verifybackup`，因此也必须使用对应版本的 `pg_waldump`。相比之下，数据文件完整性检查应当适用于任何能够生成 `backup_manifest` 文件的服务器版本。

选项

pg_verifybackup接受以下命令行参数：

`-e`
`--exit-on-error`

一旦检测到备份存在问题就立即退出。如果未指定此选项，`pg_verifybackup`即使在发现问题之后也会继续检查备份，并将检测到的所有问题报告为错误。

`-F format`
`--format=format`

指定备份格式。`format`可以是下列值之一：

`p`
`plain`

备份由普通文件组成，其布局与源服务器的数据目录和表空间相同。

`t`
`tar`

备份由 `tar` 文件组成，这些文件可以经过压缩。有效的备份包括名为 `base.tar` 的主数据目录、名为 `pg_wal.tar` 的 WAL 文件，以及每个表空间对应的单独 `tar` 文件，这些文件以该表空间的 OID 命名。如果备份被压缩，则会在每个文件名末尾追加相应的压缩扩展名。

`-i path`
`--ignore=path`

在将备份中实际存在的数据文件列表与 `backup_manifest` 文件中列出的数据文件列表进行比较时，忽略指定的文件或目录；它们应以相对路径名表示。如果指定的是目录，则此选项会影响以该位置为根的整个子树。如果相对路径名与指定的路径名匹配，则关于额外文件、缺失文件、文件大小差异或校验和不匹配的报错将被抑制。此选项可指定多次。

`-m path`
`--manifest-path=path`

使用指定路径上的备份清单文件，而不是位于备份目录根部的那份文件。

`-n`
`--no-parse-wal`

不要尝试解析从此备份执行恢复所需的预写式日志数据。

`-P`
`--progress`

启用进度报告。启用此选项后，在验证校验和时会输出进度报告。

此选项不能与 `--quiet` 一起使用。

`-q`
`--quiet`

当备份成功通过验证时不输出任何内容。

`-s`
`--skip-checksums`

不验证数据文件的校验和。仍会检查文件是否存在以及这些文件的大小。这样会快得多，因为不需要读取文件本身。

```
-w path
--wal-path=path
```

尝试解析存储在指定目录或 tar 归档中的 WAL 文件，而不是 pg_wal 中的 WAL 文件。如果备份与 WAL 归档分开存放，这会很有用。

还提供下列其他选项：

```
-V
--version
```

打印pg_verifybackup版本并退出。

```
-?
--help
```

显示有关pg_verifybackup命令行参数的帮助并退出。

示例

要在mydbserver上创建服务器的基础备份，并验证该备份的完整性：

```
$ pg_basebackup -h mydbserver -D /usr/local/pgsql/data
$ pg_verifybackup /usr/local/pgsql/data
```

要在mydbserver上创建服务器的基础备份，将备份清单移到备份目录之外的位置，然后验证该备份：

```
$ pg_basebackup -h mydbserver -D /usr/local/pgsql/backup1234
$ mv /usr/local/pgsql/backup1234/backup_manifest /my/secure/
location/backup_manifest.1234
$ pg_verifybackup -m /my/secure/location/backup_manifest.1234 /usr/
local/pgsql/backup1234
```

要在验证备份时忽略一个手工添加到备份目录中的文件，并同时跳过校验和验证：

```
$ pg_basebackup -h mydbserver -D /usr/local/pgsql/data
$ edit /usr/local/pgsql/data/note.to.self
$ pg_verifybackup --ignore=note.to.self --skip-checksums /usr/
local/pgsql/data
```

另见

pg_basebackup

psql

psql — PostgreSQL的交互式终端

Synopsis

```
psql [option...] [dbname [username]]
```

描述

psql是PostgreSQL的一个基于终端的前端。它使你能够交互式地输入查询，将其发送给PostgreSQL，并查看查询结果。也可以从文件或命令行参数提供输入。此外，psql还提供了若干元命令和多种类似 shell 的特性，以便于编写脚本和自动化执行各种任务。

选项

-a

--echo-all

把所有非空输入行按照它们被读入的形式打印到标准输出（不适用于交互式行读取）。这等效于把变量ECHO设置为all。

-A

--no-align

切换到非对齐输出模式（默认输出模式是**对齐**的）。这等效于\pset format unaligned。

-b

--echo-errors

把失败的 SQL 命令打印到标准错误输出。这等效于把变量ECHO设置为errors。

-c *command*

--command=*command*

指定psql执行一个给定的命令字符串*command*。这个选项可以重复多次并且以任何顺序与-f选项组合在一起。当-c或者-f被指定时，psql不会从标准输入读取命令，直到它处理完序列中所有的-c和-f选项之后终止。

*command*必须是一个服务器完全可解析的命令字符串（即不包含psql相关的特性）或者单个反斜线命令。因此不能在一个-c选项中混合SQL和psql元命令。要那样做，可以使用多个-c选项或者把字符串用管道输送到psql中，例如：

```
psql -c '\x' -c 'SELECT * FROM foo;'
```

或者

```
echo '\x \ SELECT * FROM foo;' | psql
```

(\\是分隔符元命令)。

每个SQL命令字符串传递给-c都作为一个单独的请求发送到服务器。因此，即使字符串包含多个SQL命令，服务器也会将其作为单个事务执行，除非字符串中包含明确的BEGIN/COMMIT命令将其分成多个事务。（有关服务器如何处理多查询字符串的更多信息，请参见Section 54.2.2.1。）

如果不希望在一个事务中执行多个命令，可以使用重复的`-c`命令， 或将多个命令输入到psql的标准输入， 可以像上面示例中使用`echo`，也可以通过shell的here-document，例如：

```
psql <<EOF
\x
SELECT * FROM foo;
EOF
```

`--csv`

切换到CSV（逗号分隔值）输出模式。这相当于`\pset format csv`。

`-d dbname`

`--dbname=dbname`

指定要连接的数据库的名称。这等效于指定`dbname`为命令行上的第一个非选项参数。`dbname` 可以是 连接字符串。 如果是这样，连接字符串参数将覆盖任何冲突的命令行选项。

`-e`

`--echo-queries`

也把发送到服务器的所有 SQL 命令复制到标准输出。这等效于把变量`ECHO`设置为`queries`。

`-E`

`--echo-hidden`

回显`\d`以及其他反斜线命令生成的实际查询。可以用它来学习psql的内部操作。这等效于把变量`ECHO_HIDDEN`设置为`on`。

`-f filename`

`--file=filename`

从文件`filename`而不是标准输入中读取命令。这个选项可以重复指定，也可以按任意顺序与`-c`选项组合使用。当指定了`-c`或`-f`时，psql不会从标准输入读取命令，而是在按顺序处理完所有`-c`和`-f`选项后终止。除此之外，这个选项在很大程度上等价于元命令`\i`。

如果`filename`是`-`（连字符），则会读取标准输入，直到遇到 EOF 指示或`\q`元命令。这可用于将交互式输入与文件输入交错使用。不过请注意，这种情况下不会使用`Readline`（很像指定了`-n`时的情况）。

使用这个选项与写成`psql < filename`有细微差别。通常两种形式都会得到你期望的结果，但使用`-f`可以启用一些有用的特性，例如带行号的错误消息。使用这个选项也还有一点机会降低启动开销。另一方面，使用 shell 输入重定向的形式在理论上能保证得到与你手工逐行输入时完全相同的输出。

`-F separator`

`--field-separator=separator`

使用`separator`作为非对齐输出的域分隔符。这等效于`\pset fieldsep`或者`\f`。

`-h hostname`

`--host=hostname`

指定运行服务器的机器的主机名。如果该值以斜线开头，则它会被用作 Unix 域套接字所在的目录。

```
-H
--html
```

切换到HTML输出模式。这等效于\pset format html或者\H命令。

```
-l
--list
```

列出所有可用的数据库，然后退出。其他非连接选项会被忽略。这与元命令\list类似。

使用该选项时，psql将连接到数据库postgres，除非命令行上指定了其他数据库（通过-d选项或非选项参数，也可能通过服务项，但不能通过环境变量）。

```
-L filename
--log-file=filename
```

除了把所有查询输出写到普通输出目标之外，还写到文件filename中。

```
-n
--no-readline
```

不要使用Readline进行行编辑，也不要使用命令历史记录（请参见下面的the section called “命令行编辑”）。

```
-o filename
--output=filename
```

把所有查询输出放到文件filename中。这等效于命令\o。

```
-p port
--port=port
```

指定服务器用于监听连接的 TCP 端口或者本地 Unix 域套接字文件扩展。默认是PGPORT环境变量的值，如果没有设置，则默认为编译时指定的端口号（通常是5432）。

```
-P assignment
--pset=assignment
```

以\pset的形式指定打印选项。注意，这里你必须用一个等号而不是空格来分隔名称和值。例如，要设置输出格式为LaTeX，应该写成-P format=latex。

```
-q
--quiet
```

指定psql应该安静地工作。默认情况下，它会打印出欢迎消息以及多种输出。如果使用了这个选项，以上那些就都不会输出。在使用-c选项时，配合这个选项很有用。这等效于设置变量QUIET为on。

```
-R separator
--record-separator=separator
```

把separator用作非对齐输出的记录分隔符。这等效于\pset recordsep命令。

```
-s
--single-step
```

运行在单步模式中。这意味着在每个命令被发送给服务器之前都会提示用户一个可以取消执行的选项。使用这个选项可以调试脚本。

`-S`
`--single-line`

运行在单行模式中，其中新行会终止一个 SQL 命令，就像分号的作用一样。

Note

这种模式是为坚持使用它的用户提供的，但并不一定值得推荐。特别是，如果在一行中混合了SQL和元命令，对于没有经验的用户来说，它们的执行顺序未必总是清楚的。

`-t`
`--tuples-only`

关闭打印列名和结果行计数页脚等。这等效于`\t`或者`\pset tuples_only`命令。

`-T table_options`
`--table-attr=table_options`

指定要替换HTML table标签的选项。详见`\pset tableattr`。

`-U username`
`--username=username`

作为用户`username`而不是默认用户连接到数据库（当然，你必须具有这样做的权限）。

`-v assignment`
`--set=assignment`
`--variable=assignment`

执行一次变量赋值，和`\set`元命令相似。注意你必须在命令行上用等号分隔名字和值（如果有）。要重置一个变量，去掉等号就行。要把一个变量置为空值，使用等号但是去掉。这些赋值在命令行处理期间被完成，因此反映连接状态的变量将在稍后被覆盖。

`-V`
`--version`

打印psql版本并且退出。

`-w`
`--no-password`

永不发出密码提示。如果服务器要求密码认证，而密码又无法从其他来源获得，例如`.pgpass`文件，则连接尝试将失败。这个选项对于批处理任务和脚本很有用，因为那时通常没有用户在场输入密码。

请注意，这个选项在整个会话期间都会保持生效，因此它不仅影响初始连接尝试，也会影响元命令`\connect`。

`-W`
`--password`

强制psql在连接数据库之前提示输入密码，即使该密码实际上不会被使用。

如果服务器要求密码认证，而密码又无法从其他来源获得，例如`.pgpass`文件，则psql无论如何都会提示输入密码。不过，psql需要先浪费一次连接尝试，才能知道服务器要求密码。在某些情况下，显式指定`-w`值得用来避免这次额外的连接尝试。

请注意，这个选项在整个会话期间都会保持生效，因此它不仅影响初始连接尝试，也会影响元命令\connect。

```
-x
--expanded
```

打开扩展表格式模式。这等效于\x或者\pset expanded命令。

```
-X
--no-psqlrc
```

不读取启动文件（要么是系统范围的psqlrc文件，要么是用户的 ~/.psqlrc文件）。

```
-z
--field-separator-zero
```

设置非对齐输出的域分隔符为零字节。这等效于\pset fieldsep_zero。

```
-0
--record-separator-zero
```

设置非对齐输出的记录分隔符为零字节。例如，这对与xargs -0配合有关。这等效于\pset recordsep_zero。

```
-1
--single-transaction
```

这个选项只能与一个或多个-c和/或-f选项结合使用。它会导致psql在第一个这样的选项之前发出一个BEGIN命令，并在最后一个选项之后发出一个COMMIT命令，从而将所有命令包装成一个单独的事务。如果任何命令失败且变量ON_ERROR_STOP被设置，那么会发送一个ROLLBACK命令。这确保要么所有命令都成功完成，要么不应用任何更改。

如果命令本身包含BEGIN、COMMIT或ROLLBACK，这个选项就不会产生期望的效果。另外，如果某个单独命令不能在事务块中执行，指定这个选项将导致整个事务失败。

```
-?
--help[=topic]
```

显示有关psql的帮助并且退出。可选的topic参数（默认为options）选择要解释哪一部分的psql：commands描述psql的反斜线命令；options描述可以被传递给psql的命令选项；而variables则显示有关psql配置变量的帮助。

退出状态

如果psql正常结束，它会向 shell 返回 0；如果它自身发生致命错误（例如内存耗尽、找不到文件），则返回 1；如果到服务器的连接发生故障且该会话不是交互式的，则返回 2；如果脚本中发生错误且变量ON_ERROR_STOP已设置，则返回 3。

用法

连接到数据库

psql 是常规的 PostgreSQL 客户端应用程序。要连接到数据库，你需要知道目标数据库名称、服务器的主机名和端口号，以及要以哪个数据库用户名连接。psql 可以通过命令行选项 -d、-h、-p 和 -U 分别指定这些参数。如果遇到一个不属于任何选项的参数，它将被解释为数据库名（如果数据库名已经给出，则解释为数据库用户名）。并非所有这些选项都是必需的；它们都有有用的默认值。如果省略主机名，psql 在 Unix 上将通过 Unix 域套接字连接到本地主机上的服务器，在 Windows 上则通过 TCP/IP 连接到 localhost。默认端口号在编译时确定。由于数据库服务器使用相同的默认值，因此在大多数情况下不必指定端

口。默认数据库用户名是你的操作系统用户名。数据库用户名确定后，它也会被用作默认数据库名。请注意，你不能随意以任意数据库用户名连接到任意数据库。数据库管理员应当已经告知你拥有的访问权限。

当默认值不完全合适时，可以通过把环境变量PGDATABASE、PGHOST、PGPORT和PGUSER设置为适当的值来少敲一些键盘（额外的环境变量见Section 32.15）。另外，准备一个~/.pgpass文件也很方便，这样就不必经常手工输入密码。详见Section 32.16。

指定连接参数的另一种方法是使用一个*conninfo*字符串或一个URI，它可用来替代数据库名。这种机制可以让你对连接进行非常细致的控制。例如：

```
$ psql "service=myservice sslmode=require"
$ psql postgresql://dbmaster:5433/mydb?sslmode=require
```

用这种方式，你也可以把LDAP用于Section 32.18中描述的连接参数查找。可用连接选项的更多信息请见Section 32.1.2。

如果由于任何原因（例如权限不足、服务器没有目标主机上运行等）导致连接无法建立，psql将返回一个错误并且终止。

如果标准输入和标准输出都是终端，那么psql会把客户端编码设置为“auto”，从区域设置中检测合适的客户端编码（在 Unix 系统上是LC_CTYPE环境变量）。如果结果不符合预期，可以使用环境变量PGCLIENTENCODING覆盖客户端编码。

输入 SQL 命令

在正常操作时，psql会提供一个提示符，该提示符是psql当前连接到的数据库名称后面跟上字符串=>。例如：

```
$ psql testdb
psql (19devel)
Type "help" for help.

testdb=>
```

在提示符下，用户可以输入SQL命令。通常，当遇到表示命令结束的分号时，输入的内容就会被发送给服务器。行结束并不会终止一条命令，因此为了提高清晰度，命令可以分布在多行上。如果命令被发送并成功执行，其结果就会显示在屏幕上。

如果不可信用户能够访问尚未采用安全 schema 使用模式的数据库，请在会话开始时从search_path中移除所有公众可写的 schema。可以在连接字符串中加入options=-csearch_path=，或者在执行其他 SQL 命令之前发出SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false)。这种考虑并非psql特有；它适用于任何执行任意 SQL 命令的接口。

每当执行命令时，psql也会轮询由LISTEN和NOTIFY生成的异步通知事件。

虽然 C 风格的块注释会被传给服务器处理并移除，但 SQL 标准注释会由psql自行移除。

元命令

你输入到psql中的任何以未加引用的反斜线开始的东西都是一个psql元命令，它们由psql自行处理。这些命令让psql对管理和编写脚本更有用。元命令常常被称作斜线或者反斜线命令。

psql命令的格式是用反斜线后面直接跟上一个命令动词，然后是一些参数。参数与命令动词和其他参数之间用任意多个空白字符分隔开。

要在参数中包含空白，可以用单引号将它括起来。要在参数中包含一个单引号，可以在单引号文本内写两个单引号。单引号中的内容还会接受类似 C 语言的替换：`\n`（换行）、`\t`（制表符）、`\b`（退格）、`\r`（回车）、`\f`（换页）、`\digits`（八进制）以及`\xdigits`（十六进制）。在单引号文本内，反斜线出现在任何其他字符前面时，只是对该单个字符进行转义，不论它是什么字符。

如果在参数中出现一个未加引号的冒号（:），后面紧跟一个psql变量名，它就会被该变量的值替换，如下面SQL Interpolation所述。其中介绍的`: 'variable_name'`和`: "variable_name"`形式也同样适用。`: { ? variable_name }`语法允许测试变量是否已定义；它会被 TRUE 或 FALSE 替换。用反斜线转义该冒号可以防止替换发生。

在参数中，用反引号（```）包围的文本会被视为传给 shell 的命令行。该命令的输出（去掉尾随换行）会替换反引号中的文本。在反引号包围的文本内部，不会发生特殊引用或其他处理，只有一种例外：如果出现`: variable_name`，且`variable_name`是psql变量名，就会被替换为该变量的值。此外，`: 'variable_name'`也会被替换为该变量的值，并会被适当地引用成单个 shell 命令参数。（后一种形式几乎总是更可取，除非你非常确定变量中包含什么。）由于回车和换行字符在所有平台上都无法安全引用，当变量值中出现这类字符时，`: 'variable_name'`这种形式会打印错误消息，并且不会替换变量值。

有些命令把SQL标识符（例如表名）作为参数。这些参数遵循SQL的语法规则：未加引号的字母会被强制转换为小写，而双引号（`"`）可以保护字母不发生大小写转换，并允许在标识符中包含空白。在双引号内，成对的双引号会在结果名称中折叠成一个双引号。例如，`FOO"BAR"BAZ`会被解释为`fooBARbaz`，而`"A weird" name"`会变成`A weird" name`。

参数解析会在行尾或遇到另一个未加引号的反斜线时停止。未加引号的反斜线会被视为新元命令的开始。特殊序列`\\`（两个反斜线）表示参数结束，并继续解析SQL命令（如果还有）。通过这种方式，SQL命令和psql命令可以自由地混合在同一行中。但无论如何，元命令的参数都不能延续到下一行。

很多元命令作用在当前查询缓冲区上。这就是一个缓冲区而已，它保存任何已经被键入但是还没有发送到服务器执行的SQL命令文本。这将包括之前输入的行以及在该元命令同一行上出现在前面的任何文本。

许多元命令还允许在命令名后追加 `x` 作为选项。这会使结果以扩展模式显示，就像使用了 `\x` 或 `\pset expanded` 一样。

定义了以下元命令：

`\a`

如果当前表格输出格式是不对齐，则切换为对齐；否则切换为不对齐。保留此命令是为了向后兼容。更通用的解决方案请参见`\pset`。

`\bind [parameter] ...`

为下一次查询执行设置查询参数，并将指定参数传给任意参数占位符（`$1` 等）。

示例：

```
INSERT INTO tbl1 VALUES ($1, $2) \bind 'first value' 'second
value' \g
```

这对除 `\g` 之外的查询执行命令也有效，例如 `\gx` 和 `\gset`。

此命令会使用扩展查询协议（参见Section 54.1.2），不同于psql通常使用的简单查询协议。因此，可以用它在psql中测试扩展查询协议。（即使查询没有参数，而且此命令指定了零个参数，也会使用扩展查询协议。）此命令只影响下一条被执行的查询；之后的所有查询默认仍会使用简单查询协议。

```
\bind_named statement_name [ parameter ] ...
```

`\bind_named` 等同于 `\bind`，不同之处在于它把现有预备语句的名称作为第一个参数。空字符串表示未命名的预备语句。

示例：

```
INSERT INTO tbls1 VALUES ($1, $2) \parse stmt1
\bind_named stmt1 'first value' 'second value' \g
```

此命令会使用扩展查询协议（参见 Section 54.1.2），不同于psql通常使用的简单查询协议。因此，可以用它在psql中测试扩展查询协议。

```
\c 或 \connect [ -reuse-previous=on|off ] [ dbname [ username ] [ host
] [ port ] | conninfo ]
```

建立到PostgreSQL服务器的新连接。可以使用位置语法（数据库名称、用户、主机和端口中的一个或多个）指定要使用的连接参数，也可以使用详细说明在Section 32.1.1中的`conninfo`连接字符串。如果没有给出参数，则使用与之前相同的参数建立新连接。

将`dbname`、`username`、`host`或`port`中的任意一个指定为`-`，等同于省略该参数。

新连接可以重用前一个连接的连接参数；不仅包括数据库名称、用户、主机和端口，还包括其他设置，如`sslmode`。默认情况下，参数在位置语法中被重用，但在给定`conninfo`字符串时不会被重用。传递`-reuse-previous=on`或`-reuse-previous=off`作为第一个参数将覆盖该默认设置。如果参数被重用，则任何未明确指定为位置参数或在`conninfo`字符串中的参数将从现有连接的参数中获取。一个例外是，如果使用位置语法将`host`设置更改为其先前值，则现有连接参数中存在的任何`hostaddr`设置将被删除。此外，仅当用户、主机和端口设置未更改时，才会重用现有连接使用的任何密码。当命令既不指定也不重用特定参数时，将使用libpq的默认值。

如果新连接成功建立，则关闭先前的连接。如果连接尝试失败（用户名错误，访问被拒绝等），且psql处于交互模式，则保留先前的连接。但在执行非交互脚本时，旧连接将被关闭并报告错误。这可能会或可能不会终止脚本；如果没有终止，直到成功执行另一个`\connect`命令之前，所有访问数据库的命令都将失败。选择这种区别是为了用户方便避免打字错误，同时也是脚本不会意外操作错误数据库的安全机制。请注意，每当`\connect`命令尝试重新使用参数时，重新使用的值是最后一个成功连接的值，而不是随后的任何失败尝试的值。但是，在非交互`\connect`失败的情况下，不允许稍后重新使用参数，因为脚本可能期望从失败的`\connect`中重新使用值。

示例：

```
=> \c mydb myuser host.dom 6432
=> \c service=foo
=> \c "host=localhost port=5432 dbname=mydb connect_timeout=10
sslmode=disable"
=> \c -reuse-previous=on sslmode=require -- changes only
sslmode
=> \c postgresql://tom@localhost/mydb?application_name=myapp
```

```
\C [ title ]
```

设置作为查询结果打印的任何表格的标题，或取消任何这样的标题。此命令等效于`\pset title title`。（此命令的名称源自“caption”，因为它以前仅用于设置HTML表格中的标题。）

```
\cd [ directory ]
```

将当前工作目录更改为 `directory`。如果没有参数，则切换到当前用户的主目录。关于如何确定主目录，请参见 Section 32.16。

Tip

要打印当前工作目录，请使用 `\! pwd`。

`\close_prepared_prepared_statement_name`

关闭指定的预备语句。空字符串表示未命名的预备语句。如果不存在该名称的预备语句，则该操作不执行任何操作。

示例：

```
SELECT $1 \parse stmt1
\close_prepared stmt1
```

此命令会使用扩展查询协议，不同于psql通常使用的简单查询协议。因此，可以用它在psql中测试扩展查询协议。

`\conninfo`

输出当前数据库连接的信息；如果正在使用 SSL，也包括与 SSL 相关的信息。

请注意，Client User 字段显示的是连接建立时的用户，而 Superuser 字段表示当前用户（在当前执行上下文中）是否具有超级用户权限。这两个用户通常相同，但也可能不同，例如当前用户曾通过 SET ROLE 命令被更改。

```
\copy { table [ ( column_list ) ] } from { 'filename' | program
'command' | stdin | pstdin } [ [ with ] ( option [, ...] ) ] [ where
condition ]
\copy { table [ ( column_list ) ] | ( query ) } to { 'filename' |
program 'command' | stdout | pstdout } [ [ with ] ( option [, ...] ) ]
```

执行前端（客户端）复制。该操作会运行一个SQL COPY命令，但并不是由服务器读取或写入指定文件，而是由psql读取或写入文件，并在服务器与本地文件系统之间转送数据。这意味着文件可访问性和权限取决于本地用户，而不是服务器，也不需要 SQL 超级用户权限。

当指定program时，command由psql执行，传给command的数据或从其中读出的数据都会服务器与客户端之间转送。再次强调，执行权限属于本地用户，而不是服务器，也不需要 SQL 超级用户权限。

对于 `\copy ... from stdin`，数据行会从发出该命令的同一输入源读取，直到读到仅包含 `\.` 的一行或流到达 EOF 为止。这个选项适合在 SQL 脚本文件中以内联方式填充表。对于 `\copy ... to stdout`，输出会发送到与psql命令输出相同的位置，并且不会打印 COPY count 命令状态（因为这可能与数据行混淆）。若要读写psql的标准输入或输出，而不受当前命令来源或 `\o` 选项影响，请写成 `from pstdin` 或 `to pstdout`。

该命令的语法与SQL COPY命令类似。除数据源或目标之外，其他所有选项都与COPY命令中的指定相同。因此，特殊的解析规则适用于 `\copy` 元命令。与大多数其他元命令不同，整个剩余行始终被视为 `\copy` 的参数，参数中不执行变量插值或反引号扩展。

Tip

另一种获得与 `\copy ... to` 相同结果的方法是使用SQL COPY ... TO STDOUT命令，并以 `\g filename` 或 `\g |program` 结束。与 `\copy` 不同，这种方法允许命令跨越多行；此外，可以使用变量插值和反引号扩展。

Tip

这些操作不如以文件或程序作为数据源或目标的 SQL COPY 命令高效，因为所有数据都必须通过客户端/服务器连接传输。对于大量数据，使用 SQL 命令可能更合适。

```
\copyright
```

显示PostgreSQL的版权和分发条款。

```
\crosstabview [ colV [ colH [ colD [ sortcolH ] ] ] ]
```

执行当前查询缓冲区（类似于\g）并在交叉表格中显示结果。 查询必须返回至少三列。由colV标识的输出列成为垂直标题，由colH标识的输出列成为水平标题。colD标识要在网格中显示的输出列。sortcolH标识水平标题的可选排序列。

每个列规范可以是列号（从1开始）或列名。列名遵循通常的SQL大小写折叠和引用规则。如果省略，colV被视为第1列，colH被视为第2列。colH必须与colV不同。如果未指定colD，则查询结果中必须恰好有三列，并且既不是colV也不是colH的列被视为colD。

垂直标题显示为最左侧的列，包含在列colV中找到的值，与查询结果中的顺序相同，但删除了重复项。

水平标题作为第一行显示，包含在列colH中找到的值，去除重复项。默认情况下，这些值按照查询结果中的顺序显示。但是，如果给定可选的sortcolH参数，它标识一个列，其值必须是整数，colH中的值将按照相应的sortcolH值排序后显示在水平标题中。

在交叉表格中，对于每个colH列的非重复值x，和每个colV列的非重复值y，位于交点(x,y)的单元格包含查询结果行中colD列的值，其中colH列的值为x，colV列的值为y。如果没有这样的行，则单元格为空。如果有多个这样的行，则报告错误。

```
\d[Sx+] [ pattern ]
```

对于每个与pattern匹配的关系（表、视图、物化视图、索引、属性图、序列或外部表）或复合类型，显示所有列、它们的类型、表空间（如果不是默认的）以及任何特殊属性，如NOT NULL或默认值。还显示相关对象，例如索引、约束、规则、触发器和发布。对于外部表，还显示关联的外部服务器。（“匹配模式”的定义在下面的Patterns中。）

对于某些类型的关系，\d显示每列的附加信息：序列的列值，索引的索引表达式，外部表的外部数据包装器选项。

命令形式\d+与前者相同，只是会显示更多信息：例如，显示与表列相关的任何注释，表中OID的存在情况，如果关系是视图，则显示视图定义，非默认的复制标识设置以及如果关系具有访问方法，则显示访问方法名称。

默认情况下，只显示用户创建的对象；提供一个模式或s修饰符以包括系统对象。

Note

如果使用\d而没有pattern参数，它等同于\d+，它将显示所有可见的表、视图、物化视图、序列、外部表和属性图的列表。这纯粹是一种便利措施。

与许多其他命令一样，如果在命令后追加x，结果会以扩展模式显示。但请注意，这只适用于不带pattern参数的\d；并且x修饰符不能直接紧跟在\d后面

(因为 \dx 是另一个命令)。x 只能出现在 s 或 + 修饰符之后。例如, \d+x 等同于 \dtvmsE+x, 并以扩展模式显示所有关系的列表。

```
\da[Sx] [ pattern ]
```

列出聚合函数, 以及它们的返回类型和所作用的数据类型。如果指定了 *pattern*, 则只显示名称与模式匹配的聚合。默认情况下, 只显示用户创建的对象; 提供模式或 s 修饰符可包括系统对象。如果在命令后追加 x, 结果会以扩展模式显示。

```
\dA[x+] [ pattern ]
```

列出访问方法。如果指定了 *pattern*, 则只显示名称与模式匹配的访问方法。如果在命令后追加 x, 结果会以扩展模式显示。如果在命令后追加 +, 则每个访问方法都会连同其关联的处理器函数和描述一起列出。

```
\dAc[x+] [access-method-pattern [input-type-pattern]]
```

列出操作符类 (参见 Section 36.16.1)。如果指定了 *access-method-pattern*, 则只列出与名称匹配该模式的访问方法关联的操作符类。如果指定了 *input-type-pattern*, 则只列出与名称匹配该模式的输入类型关联的操作符类。如果在命令后追加 x, 结果会以扩展模式显示。如果在命令后追加 +, 则每个操作符类都会连同其关联的操作符族和所有者一起列出。

```
\dAf[x+] [access-method-pattern [input-type-pattern]]
```

列出操作符族 (参见 Section 36.16.5)。如果指定了 *access-method-pattern*, 则只列出与名称匹配该模式的访问方法关联的操作符族。如果指定了 *input-type-pattern*, 则只列出与名称匹配该模式的输入类型关联的操作符族。如果在命令后追加 x, 结果会以扩展模式显示。如果在命令后追加 +, 则每个操作符族都会连同其所有者一起列出。

```
\dAo[x+] [access-method-pattern [operator-family-pattern]]
```

列出与操作符族关联的操作符 (参见 Section 36.16.2)。如果指定了 *access-method-pattern*, 则只列出与名称匹配该模式的访问方法所关联的操作符族成员。如果指定了 *operator-family-pattern*, 则只列出名称与该模式匹配的操作符族成员。如果在命令后追加 x, 结果会以扩展模式显示。如果在命令后追加 +, 则每个操作符都会连同其排序操作符族 (如果它是排序操作符) 以及其底层函数是否防漏一起列出。

```
\dAp[x+] [access-method-pattern [operator-family-pattern]]
```

列出与操作符族关联的支持函数 (参见 Section 36.16.3)。如果指定了 *access-method-pattern*, 则只列出与名称匹配该模式的访问方法所关联的操作符族函数。如果指定了 *operator-family-pattern*, 则只列出名称与该模式匹配的操作符族函数。如果在命令后追加 x, 结果会以扩展模式显示。如果在命令后追加 +, 函数会以详细形式显示, 并带有其实际参数列表。

```
\db[x+] [ pattern ]
```

列表空间。如果指定了 *pattern*, 则只显示名称与模式匹配的表空间。如果在命令后追加 x, 结果会以扩展模式显示。如果在命令后追加 +, 则每个表空间都会连同其关联选项、磁盘大小、权限和描述一起列出。

```
\dc[Sx+] [ pattern ]
```

列出字符集编码之间的转换。如果指定了 *pattern*, 则只列出名称与模式匹配的转换。默认情况下, 只显示用户创建的对象; 提供模式或 s 修饰符可包括系统对象。如果在命令

名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则每个对象都会连同其相关描述一起列出。

```
\dconfig[x+] [ pattern ]
```

列出服务器配置参数及其值。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的参数。不带 *pattern* 时，只列出被设置为非默认值的参数。（使用 `\dconfig *` 可查看所有参数。）如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则每个参数都会连同其数据类型、该参数可设置的上下文以及访问权限（如果已授予非默认访问权限）一起列出。

```
\dC[x+] [ pattern ]
```

列出类型转换。如果指定了 *pattern*，则只列出其源类型或目标类型与模式匹配的类型转换。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则会显示每个类型转换的附加信息，包括其底层函数是否防漏，以及该类型转换的描述。

```
\dd[Sx] [ pattern ]
```

显示 `constraint`、`operator class`、`operator family`、`rule` 和 `trigger` 类型对象的描述。所有其他注释可以通过相应的反斜杠命令查看这些对象类型。

`\dd` 显示与 *pattern* 匹配的对象描述；如果没有给出参数，则显示相应类型的可见对象的描述。但无论哪种情况，只列出那些已有描述的对象。默认情况下，只显示用户创建的对象；提供模式或 *s* 修饰符可包括系统对象。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。

可以使用 `COMMENT SQL` 命令创建对象的描述。

```
\dD[Sx+] [ pattern ]
```

列出域。如果指定了 *pattern*，则只显示名称与模式匹配的域。默认情况下，只显示用户创建的对象；提供模式或 *s* 修饰符可包括系统对象。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则每个对象都会连同其相关权限和描述一起列出。

```
\ddp[x] [ pattern ]
```

列出默认访问权限设置。对于每个默认权限设置已偏离内置默认值的角色（以及适用时的模式），都会显示一条记录。如果指定了 *pattern*，则只列出角色名或模式名与模式匹配的记录。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。

`ALTER` `DEFAULT` `PRIVILEGES` 命令用于设置默认访问权限。权限显示的含义在 Section 5.10 中有解释。

```
\dE[Sx+] [ pattern ]
\dG[Sx+] [ pattern ]
\di[Sx+] [ pattern ]
\dm[Sx+] [ pattern ]
\ds[Sx+] [ pattern ]
\dt[Sx+] [ pattern ]
\dv[Sx+] [ pattern ]
```

在这组命令中，字母 *E*、*G*、*i*、*m*、*s*、*t* 和 *v* 分别表示外部表、索引、属性图、物化视图、序列、表和视图。你可以按任意顺序指定其中任意一个或多个字母，以获取这些类型对象的列表。例如，`\dti` 会列出表和索引。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则每个对象都会连同其持久性状态（永久、临时或不记录日志）、磁盘上的物理大小以及相关描述（如果有）一起列出。如果指定了 *pattern*，

则只列出名称与模式匹配的对象。默认情况下，只显示用户创建的对象；提供模式或 *s* 修饰符可包括系统对象。

```
\des[x+] [ pattern ]
```

列出外部服务器（助记符：“external servers”）。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的服务器。如果在命令后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令后追加 *+*，则会显示每个服务器的完整描述，包括服务器的访问权限、类型、版本、选项和描述。

```
\det[x+] [ pattern ]
```

列出外部表（助记符：“external tables”）。如果指定了 *pattern*，则只列出表名或模式名与模式匹配的条目。如果在命令后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令后追加 *+*，则还会显示通用选项以及外部表描述。

```
\deu[x+] [ pattern ]
```

列出用户映射（助记符：“external users”）。如果指定了 *pattern*，则只列出用户名与模式匹配的映射。如果在命令后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令后追加 *+*，则会显示每个映射的附加信息。

Caution

\deu+可能还会显示远程用户的用户名和密码，因此应注意不要泄露它们。

```
\dew[x+] [ pattern ]
```

列出外部数据包装器（助记符：“external wrappers”）。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的外部数据包装器。如果在命令后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令后追加 *+*，则还会显示外部数据包装器的访问权限、选项和描述。

```
\df[anptwSx+] [ pattern [ arg_pattern ... ] ]
```

列出函数，以及它们的结果数据类型、参数数据类型和函数类型，函数类型分为“agg”（聚合）、“normal”、“procedure”、“trigger”或“window”。要只显示特定类型的函数，请在命令后添加相应的字母 *a*、*n*、*p*、*t* 或 *w*。如果指定了 *pattern*，则只显示名称与模式匹配的函数。任何附加参数都是类型名模式，分别与函数第一、第二等参数的类型名匹配。（匹配到的函数可以比你指定的参数更多；若要防止这种情况，可将破折号 - 写成最后一个 *arg_pattern*。）默认情况下，只显示用户创建的对象；提供模式或 *s* 修饰符可包括系统对象。如果在命令后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令后追加 *+*，则会显示每个函数的附加信息，包括易变性、并行安全性、所有者、安全分类、是否防漏、访问权限、语言、内部名称（仅适用于 *C* 和 *internal* 函数）以及描述。特定函数的源代码可通过 *\sf* 查看。

```
\dF[x+] [ pattern ]
```

列出文本搜索配置。如果指定了 *pattern*，则只显示名称与模式匹配的配置。如果在命令后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令后追加 *+*，则会显示每个配置的完整描述，包括底层文本搜索解析器以及每种记号类型对应的词典列表。

```
\dFd[x+] [ pattern ]
```

列出文本搜索词典。如果指定了 *pattern*，则只显示名称与模式匹配的词典。如果在命令后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令后追加 *+*，则会显示每个所选词典的附加信息，包括底层文本搜索模板和选项值。

`\dFp[x+] [ pattern ]`

列出文本搜索解析器。如果指定了 *pattern*，则只显示名称与模式匹配的解析器。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则会显示每个解析器的完整描述，包括底层函数和已识别的记号类型列表。

`\dFt[x+] [ pattern ]`

列出文本搜索模板。如果指定了 *pattern*，则只显示名称与模式匹配的模板。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则会显示每个模板的附加信息，包括底层函数名。

`\dg[Sx+] [ pattern ]`

列出数据库角色。（由于“users”和“groups”的概念已经统一为“roles”，此命令现在等同于 `\du`。）默认情况下，只显示用户创建的角色；提供 *s* 修饰符可包括系统角色。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的角色。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则会显示每个角色的附加信息；目前这会增加每个角色的注释。

`\dl[x+]`

这是 `\lo_list` 的别名，后者会显示大对象列表。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则会列出每个大对象的相关权限（如果有）。

`\dL[Sx+] [ pattern ]`

列出过程语言。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的语言。默认情况下，只显示用户创建的语言；提供 *s* 修饰符可包括系统对象。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则每种语言都会连同其调用处理器、验证器、访问权限以及它是否为系统对象一起列出。

`\dn[Sx+] [ pattern ]`

列出模式（命名空间）。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的模式。默认情况下，只显示用户创建的对象；提供模式或 *s* 修饰符可包括系统对象。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则每个对象都会连同其相关权限和描述（如果有）一起列出。

`\do[Sx+] [ pattern [ arg_pattern [ arg_pattern ] ] ]`

列出操作符及其操作数类型和结果类型。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的操作符。如果指定了一个 *arg_pattern*，则只列出其右参数类型名称与该模式匹配的前缀操作符。如果指定了两个 *arg_pattern*，则只列出参数类型名称与这些模式匹配的多元操作符。（对于一元操作符未使用的参数，也可以写成 *-*。）默认情况下，只显示用户创建的对象；提供模式或 *s* 修饰符可包括系统对象。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则会显示每个操作符的附加信息，包括底层函数名以及它是否防漏。

`\dO[Sx+] [ pattern ]`

列出排序规则。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的排序规则。默认情况下，只显示用户创建的对象；提供模式或 *s* 修饰符可包括系统对象。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则每个排序规则都会连同其相关描述（如果有）一起列出。请注意，只会显示与当前数据库编码兼容的排序规则，因此在同一安装中的不同数据库里结果可能不同。

`\dp[Sx] [ pattern ]`

列表、视图和序列及其相关访问权限。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的表、视图和序列。默认情况下，只显示用户创建的对象；提供模式或 *s* 修饰符可包括系统对象。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。

GRANT和 REVOKE 命令用于设置访问权限。权限显示的含义在 Section 5.10中有解释。

`\dP[itnx+] [ pattern ]`

列出分区关系。如果 *pattern* 被指定，则只列出名称与模式匹配的条目。修饰符 *t* (表) 和 *i* (索引) 可以附加到命令，过滤要列出的关系类型。默认情况下，列出分区表和索引。

如果使用修饰符 *n* (“nested”)，或指定了模式，则将包括非根分区关系，并显示一个列，显示每个分区关系的父级。

如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则还会显示每个关系分区大小的总和以及关系描述。如果 *n* 与 *+* 组合使用，则会显示两个大小：一个包括直接附加的叶分区的总大小，另一个显示包括间接附加子分区在内的所有分区总大小。

`\drds[x] [ role-pattern [ database-pattern ] ]`

列出已定义的配置设置。这些设置可以是特定于角色、特定于数据库，或者两者兼有。*role-pattern* 和 *database-pattern* 分别用于选择要列出的特定角色和数据库。如果省略，或者指定了 ***，则会列出所有设置，包括那些未指定角色或数据库的设置。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。

ALTER ROLE和 ALTER DATABASE 命令用于定义每个角色和每个数据库的配置设置。

`\drg[Sx] [ pattern ]`

列出每个被授予角色成员身份的信息，包括被授予的选项 (ADMIN、INHERIT 和/或 SET) 以及授予者。关于角色成员身份，参见 GRANT 命令。

默认情况下，只显示授予用户创建角色的成员身份；提供 *s* 修饰符可包括系统角色。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的角色。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。

`\dRp[x+] [ pattern ]`

列出逻辑复制发布。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的发布。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则还会显示与每个发布关联的表、排除表和模式。

`\dRs[x+] [ pattern ]`

列出逻辑复制订阅。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的订阅。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则会显示订阅的其他属性。

`\dT[Sx+] [ pattern ]`

列出数据类型。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的类型。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则每个类型都会连同其内部名称和大小一起列出；对于 *enum* 类型，还会显示其允许值以及相关权限。默认情况下，只显示用户创建的对象；提供模式或 *s* 修饰符可包括系统对象。

`\du[Sx+] [ pattern ]`

列出数据库角色。(由于 “users” 和 “groups” 的概念已经统一为 “roles”，此命令现在等同于 `\dg`。) 默认情况下，只显示用户创建的角色；提供 *s* 修饰符可包括系统角色。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的角色。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则会显示每个角色的附加信息；目前这会增加每个角色的注释。

```
\dx[x+] [ pattern ]
```

列出已安装的扩展。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的扩展。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则会列出属于每个匹配扩展的全部对象。

```
\dX[x+] [ pattern ]
```

列出扩展统计信息。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的扩展统计信息。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则每个对象都会连同其关联描述一起列出。

每种扩展统计信息的状态显示在以其统计类型命名的列中（例如 *Ndistinct*）。*defined*表示在创建统计信息时请求了该信息，*NULL*表示未请求。如果想知道是否已经运行了*ANALYZE*，以及这些统计信息是否已经对规划器可用，可以查看*pg_stats_ext*。

```
\dy[x+] [ pattern ]
```

列出事件触发器。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的事件触发器。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则每个对象都会连同其相关描述一起列出。

```
\e 或 \edit [ filename ] [ 行号 ]
```

如果指定了 *filename*，则编辑该文件；编辑器退出后，文件内容将被复制到当前查询缓冲区。如果没有给出 *filename*，则将当前查询缓冲区复制到临时文件中，然后以相同方式进行编辑。或者，如果当前查询缓冲区为空，则将最近执行的查询复制到临时文件中，并以相同方式进行编辑。

如果编辑文件或上一个查询后在未修改文件的情况下退出编辑器，则查询缓冲区将被清除。否则，查询缓冲区的新内容将根据psql的正常规则重新解析，将整个缓冲区视为单行。任何完整的查询将立即执行；也就是说，如果查询缓冲区包含或以分号结尾，则执行并从查询缓冲区中删除到该点的所有内容。查询缓冲区中剩余的内容将重新显示。输入分号或 *\g* 发送它，或输入 *\r* 通过清除查询缓冲区来取消。

将缓冲区视为单行主要影响元命令：在元命令后的缓冲区将被视为元命令的参数，即使它跨越多行。（因此，不能用这种方式创建使用元命令的脚本。请使用 *\i*。）

如果指定了行号，psql将光标定位在文件或查询缓冲区的指定行上。请注意，如果给出一个全是数字的参数，psql会假定它是一个行号，而不是文件名。

Tip

关于如何配置和自定义编辑器，请参见下面的Environment。

```
\echo text [ ... ]
```

将求值后的参数打印到标准输出，用空格分隔，并在末尾加上换行符。这对于在脚本输出中穿插信息很有用。例如：

```
=> \echo `date`
Tue Oct 26 21:40:57 CEST 1999
```

如果第一个参数是未引用的 *-n*，则不会写入尾随的换行符（也不会写入第一个参数）。

Tip

如果使用\o命令重定向查询输出，可能会想用\qecho代替这个命令。 另请参阅\warn。

```
\ef [ function_description [ line_number ] ]
```

这个命令获取并编辑指定函数或过程的定义，形式为CREATE OR REPLACE FUNCTION或CREATE OR REPLACE PROCEDURE命令。编辑方式与\edit相同。如果不保存的情况下退出编辑器，则该语句会被丢弃。如果保存并退出编辑器，并在其中添加了分号，则更新后的命令会立即执行。否则它会重新显示；键入分号或\g发送它，或用\r取消。

目标函数可以仅通过名称指定，也可以通过名称和参数指定，例如foo(integer, text)。如果有多个同名函数，则必须给出参数类型。

如果未指定函数，则会呈现一个空的CREATE FUNCTION模板供编辑。

如果指定了行号，psql将光标定位在函数体的指定行上。（请注意，函数体通常不会从文件的第一行开始。）

与大多数其他元命令不同，整个行的剩余部分始终被视为\ef的参数，参数中不进行变量插值或反引号扩展。

Tip

关于如何配置和自定义编辑器，请参见下面的Environment。

```
\encoding [ encoding ]
```

设置客户端字符集编码。没有参数时，此命令显示当前编码。

```
\errverbose
```

以最大的详细程度重复最近的服务器错误消息，就好像VERBOSEITY被设置为verbose，SHOW_CONTEXT被设置为always一样。

```
\ev [ view_name [ line_number ] ]
```

这个命令获取并编辑指定视图的定义，形式为CREATE OR REPLACE VIEW命令。编辑方式与\edit相同。如果不保存的情况下退出编辑器，则该语句会被丢弃。如果保存并退出编辑器，并在其中添加了分号，则更新后的命令会立即执行；否则将重新显示；输入分号或\g发送它，或用\r取消。

如果未指定视图，则会呈现一个空的CREATE VIEW模板供编辑。

如果指定了行号，psql将光标定位在视图定义的指定行上。

与大多数其他元命令不同，整个行的剩余部分始终被视为\ev的参数，参数中不进行变量插值或反引号扩展。

```
\f [ string ]
```

设置未对齐查询输出的字段分隔符。默认值是竖线(|)。它等同于\pset fieldsep。


```
\g [ (option=value [...]) ] [ filename ]
\g [ (option=value [...]) ] [ |command ]
```

将当前查询缓冲区发送到服务器以执行。

如果在\g后面出现括号，则括号中包围着一个空格分隔的`option=value`格式选项子句的列表，这些选项子句的解释方式与\psetoptionvalue命令相同，但仅在此查询的持续时间内生效。在此列表中，不允许在=符号周围有空格，但在选项子句之间需要空格。如果省略了=value，则命名的option将以与\psetoption没有显式value时相同的方式更改。

如果提供了一个filename或|command参数，查询的输出将被写入到指定的文件或通过给定的shell命令进行传输，而不是像通常那样显示出来。只有在查询成功返回零个或多个元组时，文件或命令才会被写入，而不是在查询失败或是非数据返回的SQL命令时。

如果当前查询缓冲区为空，则最近发送的查询将被重新执行。除此之外，没有任何参数的\g基本上等同于一个分号。带有参数的\g提供了一个“一次性”替代\o命令的选择，并且还允许一次性调整通常由\pset设置的输出格式选项。

当最后一个参数以|开头时，整行剩余部分被视为要执行的command，在其中不进行变量插值或反引号扩展。其余部分将被直接传递给shell。

```
\gdesc
```

显示当前查询缓冲区结果的描述（即列名和数据类型）。查询不会实际执行；但是，如果包含某种语法错误，该错误将以正常方式报告。

如果当前查询缓冲区为空，则描述最近发送的查询。

```
\getenv psql_var env_var
```

获取环境变量env_var的值，并将其赋给psql变量psql_var。如果env_var在psql进程的环境中未定义，psql_var不会被改变。示例：

```
=> \getenv home HOME
=> \echo :home
/home/postgres
```

```
\gexec
```

将当前查询缓冲区发送到服务器，然后将查询输出的每行每列视为要执行的SQL语句。例如，要在my_table的每一列上创建索引：

```
=> SELECT format('CREATE INDEX ON my_table (%I)', attname)
-> FROM pg_attribute
-> WHERE attrelid = 'my_table'::regclass AND attnum > 0
-> ORDER BY attnum
-> \gexec
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
```

生成的查询按照返回的行的顺序执行，并在每行内从左到右执行，如果有多个列。NULL字段将被忽略。生成的查询文字直接发送到服务器进行处理，因此它们不能是psql命令，也不能包含psql变量引用。如果任何单个查询失败，剩余查询的执行将继续，除非设置了ON_ERROR_STOP。每个查询的执行都受ECHO处理的影响。（通常在使用\gexec时，将ECHO设置为all或queries是明智的。）查询记录、单步模式、计时和其他查询执行功能也适用于每个生成的查询。

如果当前查询缓冲区为空，则重新执行最近发送的查询。

```
\gset [ prefix ]
```

将当前查询缓冲区发送到服务器，并将查询的输出存储到psql变量中的Variables)。要执行的查询必须返回一行。该行的每一列都存储在一个单独的变量中，变量名与列名相同。例如：

```
=> SELECT 'hello' AS var1, 10 AS var2
-> \gset
=> \echo :var1 :var2
hello 10
```

如果指定了一个`prefix`，该字符串将被添加到查询的列名前，以创建要使用的变量名：

```
=> SELECT 'hello' AS var1, 10 AS var2
-> \gset result_
=> \echo :result_var1 :result_var2
hello 10
```

如果列的结果为NULL，则相应的变量将被取消设置，而不是被设置。

如果查询失败或者没有返回一行结果，则不会改变任何变量。

如果当前查询缓冲区为空，则重新执行最近发送的查询。

```
\gx [ (option=value [...]) ] [ filename ]
\x [ (option=value [...]) ] [ |command ]
```

\gx 等同于 \g，不同之处在于它强制为此查询启用扩展输出模式，就好像在\pset选项列表中包含了expanded=on一样。另请参见\x。

```
\h或\help [ command ]
```

给出指定SQL命令的语法帮助。如果未指定`command`，则psql将列出所有可用语法帮助的命令。如果`command`是星号(*)，则显示所有SQL命令的语法帮助。

与大多数其他元命令不同，整个行的剩余部分始终被视为\help的参数，参数中不进行变量插值或反引号扩展。

Note

为了简化输入，由多个单词组成的命令不需要加引号。因此，可以直接输入\help alter table。

```
\H 或 \html
```

打开HTML查询输出格式。如果HTML格式已经打开，则切换回默认的对齐文本格式。此命令用于兼容性和便利性，但请参阅\pset有关设置其他输出选项。

```
\i 或 \include filename
```

从文件`filename`中读取输入，并将其执行为好像它是在键盘上键入的一样。

如果`filename`是-（连字符），那么标准输入将被读取，直到EOF指示或\q元命令。这可用于将交互式输入与文件输入交错使用。请注意，仅当在最外层级别处于活动状态时，Readline行为才会被使用。

Note

如果想在屏幕上看到被读入的各行，请将变量ECHO设置为all。

```
\if expression
\elif expression
\else
\endif
```

这组命令实现了可嵌套的条件块。条件块必须以\if开始，并以\endif结束。在两者之间可以有任意数量的\elif子句，后面可以选择性地跟着一个\else子句。在形成条件块的命令之间通常会出现普通查询和其他类型的反斜杠命令。

\if和\elif命令读取它们的参数，并将其作为布尔表达式进行评估。如果表达式为true，则处理将继续进行；否则，直到达到匹配的\elif、\else或\endif为止，将跳过行。一旦\if或\elif测试成功，同一块中后续\elif命令的参数不会被评估，而是被视为false。在\else之后的行只有在没有早期匹配的\if或\elif成功时才会被处理。

expression参数是\if或\elif命令的参数，受变量插值和反引号扩展的影响，就像任何其他反斜杠命令参数一样。之后，它被评估为一个开/关选项变量的值。因此，有效值是以下任何一个不含糊的不区分大小写匹配之一：true, false, 1, 0, on, off, yes, no。例如，t, T和tR都将被视为true。

不正确评估为真或假的表达式将生成警告，并被视为假。

被跳过的行会被正常解析以识别查询和反斜杠命令，但查询不会发送到服务器，而且除了条件命令(\if, \elif, \else, \endif)之外的反斜杠命令会被忽略。仅检查跳过行中条件命令的有效嵌套。跳过行中的变量引用不会被展开，也不会执行反引号扩展。

所有给定条件块的反斜杠命令必须出现在同一个源文件中。如果在主输入文件或一个\include的文件上达到文件结束之前，所有本地\if块都没有关闭，那么psql将会引发错误。

下面是一个示例：

```
-- 检查数据库中是否存在两条不同的记录，并将
-- 结果分别存入不同的 psql 变量
SELECT
    EXISTS(SELECT 1 FROM customer WHERE customer_id = 123) as
    is_customer,
    EXISTS(SELECT 1 FROM employee WHERE employee_id = 456) as
    is_employee
\gset
\if :is_customer
    SELECT * FROM customer WHERE customer_id = 123;
\elif :is_employee
    \echo 'is not a customer but is an employee'
    SELECT * FROM employee WHERE employee_id = 456;
\else
    \if yes
        \echo 'not a customer or employee'
    \else
        \echo 'this will never print'
    \endif
```

```
\endif
```

```
\ir 或 \include_relative filename
```

`\ir`命令类似于`\i`，但是解析相对文件名的方式不同。在交互模式下执行时，这两个命令的行为是相同的。然而，在脚本中调用时，`\ir`会将文件名解释为相对于脚本所在目录，而不是当前工作目录。

```
\l[x+] or \list[x+] [ pattern ]
```

列出服务器中的数据库，并显示其名称、所有者、字符集编码和访问权限。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的数据库。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则还会显示数据库大小、默认表空间和描述。（只有当前用户能够连接的数据库才会显示大小信息。）

```
\lo_export loid filename
```

从数据库中读取具有OID *loid*的大对象，并将其写入 *filename*。请注意，这与服务器函数 `lo_export` 略有不同，后者使用数据库服务器运行的用户权限，并在服务器的文件系统上操作。

Tip

使用 `\lo_list` 命令来查找大对象的OID。

```
\lo_import filename [ comment ]
```

将文件存储到一个PostgreSQL大对象中。可选地，它将给定的注释与对象关联起来。例如：

```
foo=> \lo_import '/home/peter/pictures/photo.xcf' 'a picture of
me'
lo_import 152801
```

响应表明大对象收到了对象ID 152801，这个ID可以用来在将来访问新创建的大对象。为了可读性起见，建议始终将一个可读的注释与每个对象关联起来。OID和注释都可以用 `\lo_list` 命令查看。

请注意，此命令与服务器端的 `lo_import` 略有不同，因为它作为本地用户在本地文件系统上操作，而不是服务器的用户和文件系统。

```
\lo_list[x+]
```

显示当前存储在数据库中的全部 PostgreSQL 大对象列表，以及为它们提供的任何注释。如果在命令名后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。如果在命令名后追加 *+*，则会列出每个大对象的相关权限（如果有）。

```
\lo_unlink loid
```

从数据库中删除具有OID 是 *loid*的大对象。

Tip

使用 `\lo_list` 命令来查找大对象的OID。

`\o` 或 `\out [ filename ]`
`\o` 或 `\out [ |command ]`

安排将未来的查询结果保存到文件 *filename*，或将未来的结果传输到shell命令 *command*。如果未指定参数，则查询输出重置为标准输出。

如果参数以 `|` 开头，则整个剩余部分的行被视为要执行的 *command*，在其中不进行变量插值或反引号扩展。其余部分的行会被直接传递给shell。

“查询结果”包括从数据库服务器获取的所有表、命令响应和通知，以及查询数据库的各种反斜杠命令的输出（例如 `\d`）；但不包括错误消息。

Tip

要在查询结果之间插入文本输出，使用 `\qecho`。

`\p` 或 `\print`

将当前查询缓冲区打印到标准输出。如果当前查询缓冲区为空，则打印最近执行的查询。

`\parse statement_name`

基于目标预备语句对象的名称，从当前查询缓冲区创建一个预备语句。空字符串表示未命名的预备语句。

示例：

```
SELECT $1 \parse stmt1
```

此命令会使用扩展查询协议，不同于psql通常使用的简单查询协议。该命令会发出一条 Parse (F) 消息，因此可用于在psql中测试扩展查询协议。此命令只影响下一条被执行的查询；之后的所有查询默认仍会使用简单查询协议。

`\password [ username ]`

更改指定用户（默认为当前用户）的密码。此命令提示输入新密码，对其进行加密，并将其作为ALTER ROLE命令发送到服务器。这样可以确保新密码不会以明文形式出现在命令历史记录、服务器日志或其他地方。

`\prompt [ text ] name`

提示用户提供文本，将其赋值给变量 *name*。可以指定一个可选的提示字符串 *text*。（对于多个单词的提示，用单引号括起文本。）

默认情况下，`\prompt` 使用终端进行输入和输出。然而，如果使用了 `-f` 命令行开关，`\prompt` 将使用标准输入和标准输出。

`\pset [ option [ value ] ]`

这个命令设置影响查询结果表输出的选项。*option* 指示要设置哪个选项。根据所选选项，*value* 的语义会有所不同。对于某些选项，省略 *value* 会导致该选项被切换或取消设置，具体描述在特定选项下。如果没有提到这样的行为，那么省略 *value* 只会显示当前设置。

`\pset` 不带任何参数时，显示所有打印选项的当前状态。

可调整打印选项有：

border

*value*必须是一个数字。一般来说，数字越高，表格的边框和线条就越多，但具体细节取决于特定格式。在HTML格式中，这将直接转换为border=...属性。在大多数其他格式中，只有值0（无边框）、1（内部分隔线）和2（表框）有意义，值大于2将被视为border = 2。latex和latex-longtable格式还允许值为3，以在数据行之间添加分隔线。

columns

设置wrapped格式的目标宽度，同时也是确定输出是否足够宽以需要分页器或在扩展自动模式下切换到垂直显示的宽度限制。零（默认值）会导致目标宽度由环境变量COLUMNS控制，或者如果未设置COLUMNS则由检测到的屏幕宽度控制。另外，如果columns为零，则wrapped格式仅影响屏幕输出。如果columns为非零，则文件和管道输出也会被包装到该宽度。

csv_fieldsep

指定在CSV输出格式中使用的字段分隔符。如果分隔符字符出现在字段的值中，则该字段将根据标准CSV规则在双引号内输出。默认值是逗号。

display_false

设置替代 false 值打印的字符串。默认打印 f。

display_true

设置替代 true 值打印的字符串。默认打印 t。

expanded (或x)

如果指定了*value*，它必须是on或off，这将启用或禁用扩展模式，或者是auto。如果省略了*value*，则命令在开启和关闭设置之间切换。启用扩展模式时，查询结果以两列显示，左侧是列名，右侧是数据。如果数据在正常的“水平”模式下无法完全显示在屏幕上，则此模式很有用。在自动设置中，当查询输出具有多列且宽度超过屏幕时，将使用扩展模式；否则，将使用常规模式。自动设置仅在对齐和换行格式中有效。在其他格式中，它始终表现为扩展模式已关闭。

fieldsep

指定在未对齐的输出格式中使用的字段分隔符。这样，可以创建例如制表符分隔的输出，其他程序可能更喜欢。要将制表符设置为字段分隔符，请键入 \pset fieldsep '\t'。默认字段分隔符是 '|'（一根竖线）。

fieldsep_zero

将未对齐输出格式中使用的字段分隔符设置为零字节。

footer

如果指定了*value*，它必须是on或off，这将启用或禁用表格页脚的显示（(n行)计数）。如果省略了*value*，命令将切换页脚的显示或隐藏。

format

设置输出格式为aligned、asciidoc、csv、html、latex、latex-longtable、troff-ms、unaligned或wrapped。允许使用唯一缩写。

aligned格式是标准的、人类可读的、格式良好的文本输出；这是默认设置。

unaligned格式将一行中的所有列写在一行上，由当前活动的字段分隔符分隔。这对于创建可能被其他程序读取的输出很有用，例如，制表符分隔或逗号分隔格式。然

而，如果字段分隔符字符出现在列的值中，则不会被特殊处理；因此，CSV格式可能更适合这些目的。

csv格式 按逗号分隔的列值输出，并应用 RFC 4180¹ 中描述的引用规则。此输出与服务器的CSV格式的 COPY命令兼容。生成包含列名的标题行，除非 `tuples_only` 参数设置为 `on`。不打印标题和页脚。每行以系统相关的行结束字符结束，对于类Unix系统通常是单个换行符 (`\n`)，对于Microsoft Windows则是回车和换行序列 (`\r\n`)。可以用 `\pset csv_fieldsep` 选择逗号以外的字段分隔字符。

wrapped格式 类似于 `aligned`，但会将宽数据值跨行包装，以使输出适合目标列宽。目标宽度由 `columns` 选项下描述的方式确定。请注意，psql不会尝试包装列标题；因此，如果列标题所需的总宽度超过目标宽度，则 `wrapped` 格式的行为与 `aligned` 相同。

`asciidoc`、`html`、`latex`、`latex-longtable` 和 `troff-ms` 格式生成的表格旨在包含在使用相应标记语言的文档中。它们不是完整的文档！这在HTML中可能不是必需的，但在LaTeX中，则必须有一个完整的文档包装器。`latex` 格式使用LaTeX的 `tabular` 环境。`latex-longtable` 格式需要LaTeX的 `longtable` 和 `booktabs` 包。

linestyle

设置边框线绘制样式为 `ascii`、`old-ascii` 或 `unicode` 之一。允许使用唯一缩写。（这意味着一个字母就足够了。）默认设置为 `ascii`。此选项仅影响 `aligned` 和 `wrapped` 输出格式。

`ascii` 样式使用普通的ASCII字符。数据中的换行使用右边边缘的 `+` 符号显示。当 `wrapped` 格式将数据从一行换到下一行而没有换行符时，在第一行的右边边缘显示一个点 (`.`)，并在下一行的左边边缘再次显示。

`old-ascii` 样式使用普通的ASCII字符，使用在PostgreSQL 8.4及更早版本中使用的格式样式。数据中的换行符使用 `:` 符号代替左侧列分隔符显示。当数据从一行换行到下一行而没有换行符时，使用 `;` 符号代替左侧列分隔符。

`unicode` 样式使用Unicode绘图字符。数据中的换行使用右边距中的回车符号显示。当数据从一行换行到下一行而没有换行符时，第一行的右边距显示省略号符号，接着在下一行的左边距再次显示省略号符号。

当 `border` 设置大于零时，`linestyle` 选项还确定了用哪些字符绘制边框线。普通的ASCII字符在任何地方都有效，但在识别Unicode字符的显示器上看起来更好。

null

设置要打印在空值位置的字符串。默认情况下是不打印任何内容，这很容易被误解为空字符串。例如，一个人可能更喜欢 `\pset null '(null)'`。

numericlocale

如果指定了 `value`，它必须是 `on` 或 `off`，这将启用或禁用显示一个特定于区域设置的字符，用于将小数点左侧的数字分组。如果省略了 `value`，命令在常规和特定于区域设置的数字输出之间切换。

pager

控制查询和psql帮助输出时使用分页程序的方式。当 `pager` 选项为 `off` 时，不使用分页程序。当 `pager` 选项为 `on` 时，在适当的情况下使用分页程序，即当输出到终端且不适合在屏幕上显示时。`pager` 选项也可以设置为 `always`，这会导致分页程序用于

¹ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4180>

所有终端输出，无论是否适合在屏幕上显示。`\pset pager` 不带 *value* 时，会在开启和关闭分页器之间切换。

如果环境变量 `PSQL_PAGER` 或 `PAGER` 被设置，输出将被分页传输到指定的程序。否则，将使用一个平台相关的默认程序（例如 `more`）。

当使用 `\watch` 命令重复执行查询时，在 Unix 系统上会改用环境变量 `PSQL_WATCH_PAGER` 来查找分页器程序。之所以单独配置它，是因为这种用法可能会让传统分页器无法正常工作；但它可用于把输出发送给能够理解 `psql` 输出格式的工具（例如 `pspg --stream`）。

`pager_min_lines`

如果 `pager_min_lines` 设置为大于页面高度的数字，则除非至少有这么多行的输出要显示，否则不会调用分页程序。默认设置为 0。

`recordsep`

指定在未对齐的输出格式中使用的记录（行）分隔符。默认为换行符。

`recordsep_zero`

设置未对齐输出格式中使用的记录分隔符为零字节。

`tableattr`（或 `T`）

在 HTML 格式中，这指定要放置在 `table` 标签内的属性。这可能是 `cellpadding` 或 `bgcolor` 等。请注意，这里通常不需要指定 `border`，因为它已经由 `\pset border` 处理。如果没有给出 *value*，则取消表格属性。

在 `latex-longtable` 格式中，这控制了包含左对齐数据类型的每列的比例宽度。它被指定为一个以空格分隔的值列表，例如，`'0.2 0.2 0.6'`。未指定输出列使用最后指定的值。

`title`（或者 `C`）

设置后续打印的任何表的标题。这可以用来为输出提供说明性标签。如果没有给出 *value*，则标题将被取消设置。

`tuples_only`（或 `t`）

如果指定了 *value*，它必须是 `on` 或 `off`，这将启用或禁用仅元组模式。如果省略了 *value*，命令将在常规输出和仅元组输出之间切换。常规输出包括额外信息，如列标题、标题和各种页脚。在仅元组模式下，只显示实际的表数据。

`unicode_border_linestyle`

设置 `unicode` 线条样式的边框绘制样式为 `single` 或 `double` 之一。

`unicode_column_linestyle`

设置 `unicode` 线条样式的列绘制样式为 `single` 或 `double` 之一。

`unicode_header_linestyle`

设置 `unicode` 线条样式的标题绘制样式为 `single` 或 `double` 之一。

`xheader_width`

将扩展输出的标题最大宽度设置为以下之一：`full`（默认值）、`column`、`page` 或整数值。

`full`：扩展标题不截断，其宽度与最宽的输出行相同。

`column`: 将标题行截断为第一列的宽度。

`page`: 将标题行截断为终端宽度。

`整数值`: 指定标题行的确切最大宽度。

这些不同格式的示例可以在下面的示例中看到。

Tip

有各种快捷命令用于`\pset`。请参见`\a`、`\C`、`\f`、`\H`、`\t`、`\T`和`\x`。

`\q`或`\quit`

退出psql程序。在脚本文件中，只有该脚本的执行被终止。

`\qecho text [ ... ]`

这个命令与`\echo`命令相同，只是输出将被写入查询输出通道，由`\o`设置。

`\r`或`\reset`

重置（清除）查询缓冲区。

`\restrict restrict_key`

使用给定的密钥进入“受限”模式。在该模式下，唯一允许的元命令是用于退出受限模式的`\unrestrict`。密钥只能包含字母数字字符。

此命令主要用于`pg_dump`、`pg_dumpall` 和`pg_restore`生成的纯文本转储文件中，但在其他场景下也可能有用。

`\s [ filename ]`

打印psql的命令行历史记录到`filename`。如果省略`filename`，历史记录将被写入标准输出（如果适用，将使用分页器）。如果psql在构建时没有使用Readline支持，则此命令不可用。

`\set [ name [ value [ ... ] ] ]`

设置psql变量`name`为`value`，如果给出多个值，则设置为所有值的连接。如果只给出一个参数，则将变量设置为空字符串值。要取消变量设置，请使用`\unset`命令。

`\set`没有任何参数时，显示当前设置的所有psql变量的名称和值。

有效的变量名可以包含字母、数字和下划线。有关详细信息，请参见下面的Variables。变量名区分大小写。

某些变量是特殊的，它们控制psql的行为或者自动设置以反映连接状态。这些变量在下面的Variables中有文档记录。

Note

这个命令与SQL命令`SET`无关。

`\setenv name [ value ]`

设置环境变量`name`为`value`，或者如果未提供`value`，则取消设置环境变量。示例：

```
testdb=> \setenv PAGER less
testdb=> \setenv LESS -imx4F
```

`\sf[+] function_description`

这个命令获取并显示指定函数或过程的定义，以CREATE OR REPLACE FUNCTION或CREATE OR REPLACE PROCEDURE命令的形式呈现。定义将打印到当前查询输出通道，由\o设置。

目标函数可以仅通过名称指定，也可以通过名称和参数指定，例如foo(integer, text)。如果有多个同名函数，则必须给出参数类型。

如果在命令名称后添加+，则输出的行将被编号，函数体的第一行将被标记为第1行。

与大多数其他元命令不同，整个行的剩余部分始终被视为\sF的参数，参数中不进行变量插值或反引号扩展。

`\sv[+] view_name`

这个命令获取并显示指定视图的定义，以CREATE OR REPLACE VIEW命令的形式。定义将打印到当前查询输出通道，由\o设置。

如果在命令名称后添加+，那么输出行将从1开始编号。

与大多数其他元命令不同，整个行的剩余部分始终被视为\sv的参数，参数中不进行变量插值或反引号扩展。

```
\startpipeline
\sendpipeline
\syncpipeline
\endpipeline
\flushrequest
\flush
\getresults [ number_results ]
```

这组命令实现 SQL 语句的管道化。一个管道必须以 \startpipeline 开始，并以 \endpipeline 结束。其间可以出现任意数量的 \syncpipeline 命令，它会发送一条同步消息，但不会结束当前管道，并会刷新发送缓冲区。在管道模式下，语句会被发送到服务器，而不等待前面语句的结果。更多细节见 Section 32.5。

管道进行期间执行的所有查询都使用扩展查询协议。以分号结束的查询会被追加到管道中。元命令 \bind、\bind_named、\close_prepared 和 \parse 可以在进行中的管道里使用。管道进行期间，\sendpipeline 会将当前查询缓冲区追加到管道中。其他元命令，如 \g、\gx 或 \gdesc，则不允许在管道模式中使用。

\flushrequest 会向管道追加一条 flush 命令，使得可以在不发送 sync 或结束管道的情况下通过 \getresults 读取结果。\getresults 会自动将尚未发送的数据推送到服务器。\flush 可用于手动推送未发送的数据。

\getresults 接受一个可选的 number_results 参数。如果提供，则只读取前 number_results 个待处理结果。若省略该参数或其值为 0，则读取所有待处理结果。

当管道模式处于活动状态时，可使用一个专用的提示符变量来报告管道状态。详见 %P。

COPY 在管道模式中不支持。

示例：

```
\startpipeline
SELECT * FROM pg_class;
SELECT 1 \bind \sendpipeline
\flushrequest
\getresults
\endpipeline
```

\t

切换显示输出列名标题和行数页脚。此命令等效于 `\pset tuples_only`，仅为方便起见提供。

\T *table_options*

指定在 `table` 标签中放置的属性，在HTML输出格式中。该命令等效于 `\pset tableattr table_options`。

\timing [*on* | *off*]

使用参数，打开或关闭显示每个SQL语句执行时间的功能。没有参数时，切换显示开关。显示的时间单位为毫秒；超过1秒的时间间隔也以分钟:秒的格式显示，如有必要还会显示小时和天。

\unrestrict *restrict_key*

退出“受限”模式（即所有其他元命令都被阻止的模式），前提是指定的密钥与进入受限模式时传给 `\restrict` 的密钥匹配。

此命令主要用于 `pg_dump`、`pg_dumpall` 和 `pg_restore` 生成的纯文本转储文件中，但在其他场景下也可能有用。

\unset *name*

取消设置（删除）psql变量 *name*。

大多数控制psql行为的变量不能被取消设置；相反，`\unset`命令被解释为将它们设置为默认值。请参见下面的Variables。

\w 或 \write *filename*

\w 或 \write |*command*

将当前查询缓冲区写入文件 *filename*，或者通过管道传给 shell 命令 *command*。如果当前查询缓冲区为空，则写入最近执行的查询。

如果参数以 | 开头，则整个剩余部分的行被视为要执行的 *command*，在其中不进行变量插值或反引号扩展。其余部分的行会被直接传递给shell。

\warn *text* [...]

这个命令与 `\echo` 命令相同，只是输出将被写入psql的标准错误通道，而不是标准输出。

\watch [*i*[interval]=seconds] [*c*[ount]=times] [*m*[in_rows]=rows] [*s*seconds]

重复执行当前查询缓冲区（如同 `\g` 一样），直到被中断、查询失败、达到执行次数上限（如果给定）或查询返回的行数低于最小要求。两次执行之间等待指定的秒数（默认 2 秒）。默认等待时间可通过变量 `WATCH_INTERVAL` 修改。为保持向后兼容，*seconds* 可以带或不带 `interval=` 前缀。每次查询结果都会带有一个头部，其中包含 `\pset title` 字符串（如果有）、查询开始时的时间以及延迟间隔。

如果当前查询缓冲区为空，则重新执行最近发送的查询。

```
\x [ on | off | auto ]
```

设置或切换扩展表格格式模式。因此，它等同于 `\pset expanded`。

```
\z[Sx] [ pattern ]
```

列出表、视图和序列及其相关访问权限。如果指定了 *pattern*，则只列出名称与模式匹配的表、视图和序列。默认情况下，只显示用户创建的对象；提供模式或 *s* 修饰符可包括系统对象。如果在命令后追加 *x*，结果会以扩展模式显示。

这是 `\dp` 的别名（“显示权限”）。

```
\! [ command ]
```

不带参数时，转义到一个子shell；psql在子shell退出时恢复。带参数时，执行shell命令 *command*。

与大多数其他元命令不同，整个行的剩余部分始终被视为 `\!` 的参数，在参数中不执行变量插值或反引号扩展。行的其余部分被直接传递给shell。

```
\? [ topic ]
```

显示帮助信息。可选的 *topic* 参数（默认为 *commands*）选择要解释的psql的哪个部分：*commands* 描述psql的反斜杠命令；*options* 描述可以传递给psql的命令行选项；而 *variables* 显示关于psql配置变量的帮助。

```
\;
```

反斜杠分号不像前面的命令那样是一个元命令；相反，它只是在不进行进一步处理的情况下将一个分号添加到查询缓冲区中。

通常，psql会在到达命令结束的分号时立即将SQL命令发送到服务器，即使当前行还有更多输入。因此，例如输入

```
select 1; select 2; select 3;
```

将导致三个SQL命令分别发送到服务器，每个命令的结果在继续下一个命令之前显示。然而，输入为 `\;` 的分号不会触发命令处理，因此它之前和之后的命令实际上被合并并作为一个请求发送到服务器。因此，例如

```
select 1\; select 2\; select 3;
```

在到达非反斜杠分号时将三个SQL命令发送到服务器的单个请求中。服务器将执行此类请求作为单个事务，除非字符串中包含明确的 *BEGIN/COMMIT* 命令将其分成多个事务。（有关服务器如何处理多查询字符串的更多详细信息，请参见Section 54.2.2.1。）

模式

很多 `\d` 命令都可以用一个 *pattern* 参数来指定要被显示的对象名称。在最简单的情况下，模式正好就是该对象的准确名称。在模式中的字符通常会被变成小写形式（就像在 SQL 名称中那样），例如 `\dt FOO` 将会显示名为 *foo* 的表。就像在 SQL 名称中那样，把模式放在双引号中可以阻止它被转换成小写形式。如果需要在模式中包括一个真正的双引号字符，则需要把它写成两个相邻的双引号，这同样是符合 SQL 引用标识符的规则。例如，`\dt "FOO""BAR"` 将显示名为 *FOO"BAR*（不是 *foo"bar*）的表。和普通的 SQL 名称规则不同，你不能只在模式的一部分周围放上双引号，例如 `\dt FOO"FOO"BAR` 将会显示名为 *fooFOObar* 的表。

只要完全省略 *pattern* 参数，`\d` 命令就会显示当前模式搜索路径中可见的全部对象 — 这等价于用 `*` 作为模式（如果一个对象所在的模式位于搜索路径中，并且在搜索路径中该模式之前没

有同类且同名的对象，则该对象就是可见的。这表示可以直接用名称引用该对象，而不需要用模式来限定）。要查看数据库中所有对象而不考虑其可见性，可以把`*.*`用作模式。

如果放在一个模式中，`*`将匹配任意字符序列（包括空序列），而`?`会匹配任意的单个字符（这种记号方法就像 Unix shell 的文件名模式一样）。例如，`\dt int*`会显示名称以`int`开头的表。但是如果被放在双引号内，`*`和`?`就会失去这些特殊含义而变成普通的字符。

包含点（.）的关系模式被解释为模式名称后跟对象名称模式。例如，`\dt foo*.bar*`显示所有位于模式名以`foo`开头的模式中、且表名包含`bar`的表。当没有出现点时，模式仅匹配当前模式搜索路径中可见的对象。再次，双引号内的点失去其特殊含义，被视为字面匹配。包含两个点（.）的关系模式被解释为数据库名称后跟模式名称后跟对象名称模式。数据库名称部分不会被视为模式，必须匹配当前连接的数据库名称，否则将引发错误。

包含一个点（.）的模式被解释为数据库名称后跟模式的模式名称。例如，`\dn mydb.foo*`显示所有包含`foo`的模式。数据库名称部分不会被视为模式，必须匹配当前连接数据库的名称，否则将引发错误。

高级用户可以使用字符类等正则表达式记法，如`[0-9]`可以匹配任意数字。所有的正则表达式特殊字符都按照Section 9.7.3.2所说的工作，以下字符除外：`.`会按照上面所说的作为一种分隔符，`*`会被翻译成正则表达式记号`.`，`?`会被翻译成`.`，而`$`则按字面意思匹配。根据需要，可以通过书写`?`、`(R+|)`、`(R|)`和`R?`来分别模拟模式字符`.`、`R*`和`R?`。`$`不需要作为一个正则表达式字符，因为模式必须匹配整个名称，而不是像正则表达式的常规用法那样解释（换句话说，`$`会被自动地追加到模式上）。如果不希望该模式的匹配位置被固定，可以在开头或者结尾写上`*`。注意在双引号内，所有的正则表达式特殊字符会失去其特殊含义并且按照其字面意思进行匹配。还有，在操作符名称模式中（即作为`\do`的参数），正则表达式特殊字符也按照字面意思进行匹配。

高级特性

变量

psql提供了和普通 Unix 命令 shell 相似的变量替换特性。变量简单来说就是一对名称/值，其中值可以是任意长度的任意字符串。名称必须由字母（包括非拉丁字母）、数字和下划线构成。

要设置一个变量，可以使用psql的元命令`\set`。例如，

```
testdb=> \set foo bar
```

会将`foo`设置为值`bar`。要检索该变量的内容，可以在名称前放一个冒号，例如：

```
testdb=> \echo :foo
bar
```

这在常规 SQL 命令和元命令中均有效，下文的SQL Interpolation中有更多细节。

如果调用`\set`时没有第二个参数，该变量会被设置为一个空字符串值。要重置（即删除）一个变量，可以使用命令`\unset`。要显示所有变量的值，在调用`\set`时不带任何参数即可。

Note

`\set`的参数服从与其他命令相同的替换规则。因此可以构造有趣的引用，例如`\set :foo 'something'`以及分别得到Perl或者PHP的“软链接”或者“可变量”。不幸的是（或者幸运的是？），这些构造出来的东西并没有什么用处。在另一方面，`\set bar :foo`是一种很好的拷贝变量的方法。

有一些变量会被psql特殊对待。它们表示特定的选项设置，运行时这类选项设置可以通过修改该变量的值来改变，或者在某些情况下它们表示psql的可更改的状态。按照惯例，所有被特殊对待的变量的名称由全部大写形式的ASCII字母（还有可能是数字和下划线）组成。为了确保未来最大的兼容性，最好避免把这类变量名用于自己的目的。

控制psql行为的变量通常不能被重置或者设置为无效值。允许`\unset`命令，但它会被解释为将变量设置为它的默认值。没有第二参数的`\set`命令会被解释为将变量设置为`on`（对于接受该值的控制变量），对不接受该值的变量则会拒绝这个命令。此外，接受值`on`和`off`的控制变量也能接受其他常见的布尔值拼写方式，例如`true`和`false`。

被特殊对待的变量是：

AUTOCOMMIT

在被设置为`on`（默认）时，每一个SQL命令在成功完成时会被自动提交。在这种模式中要推迟提交，必须输入一个`BEGIN`或者`START TRANSACTION SQL`命令。当被设置为`off`或者被重置时，在显式发出`COMMIT`或者`END`之前，SQL命令不会被提交。自动提交打开模式会为你发出一个隐式的`BEGIN`，这会发生在任何不在一个事务块中且本身即不是`BEGIN`及其他事务控制命令且不是无法在事务块中执行的命令（例如`VACUUM`）之前。

Note

在自动提交关闭模式中，必须通过`ABORT`或者`ROLLBACK`显式地放弃任何失败的事务。还要记住，如果退出会话时没有提交，则所有的工作都会丢失。

Note

自动提交打开模式是PostgreSQL的传统行为，但是自动提交关闭模式更接近于SQL的规范。如果更喜欢自动提交关闭模式，可以在系统级的`psqlrc`文件或者个人的`~/.psqlrc`文件中设置它。

COMP_KEYWORD_CASE

确定在补全一个SQL关键词时要使用的大小写形式。如果被设置为`lower`或者`upper`，补全后的词将分别是小写或者大写形式。如果被设置为`preserve-lower`或者`preserve-upper`（默认），补全后的词将会保持该词已输入部分的大小写形式，但是如果被补全的词还没有被输入，则它会被分别补全成小写或者大写形式。

DBNAME

当前已连接的数据库名称。每次连接到一个数据库时都会设置该变量（包括程序启动时），但是可以被更改或者重置。

ECHO

如果被设置为`all`，所有非空输入行会被按照读入它们的样子打印到标准输出（不适用于交互式读取的行）。要在程序开始时选择这种行为，可以使用开关`-a`。如果被设置为`queries`，psql会在发送每个查询给服务器时将它们打印到标准输出。选择这种行为的开关是`-e`。如果被设置为`errors`，那么只有失败的查询会被显示在标准错误输出上。这种行为的开关是`-b`。如果被重置或者设置为`none`（默认值）则不会显示任何查询。

ECHO_HIDDEN

当这个变量被设置为`on`且一个反斜线命令查询数据库时，相应的查询会被先显示。这种特性可以帮助我们学习PostgreSQL的内部并且在自己的程序中提供类似的功能（要在程

序开始时选择这种行为，可以使用开关`-E`）。如果把这个变量设置为值`noexec`，则对应的查询只会被显示而并不真正被发送给服务器执行。默认值是`off`。

ENCODING

当前的客户端字符集编码。每一次你连接到一个数据库（包括程序启动）时以及当你用`\encoding`更改编码时，这个变量都会被设置，但它可以被更改或者重置。

ERROR

如果上一个SQL查询失败则为`true`，如果成功则是`false`。另见`SQLSTATE`。

FETCH_COUNT

如果这个变量被设置为一个大于零的整数值，`SELECT`查询的结果会以一组一组的方式取出并且显示（而不是像默认的那样把整个结果集拿到以后再显示），每一组就会包括这么多个行。因此，这种方式只会使用有限的内存量，而不管整个结果集的大小。在启用这个特性时，通常会使用 100 到 1000 的设置。记住在使用这种特性时，一个查询可能会在已经显示了一些行之后失败。

Tip

尽管可以把这种特性用于任何的输出格式，但是默认的`aligned`格式看起来会比较糟糕，因为每一组的`FETCH_COUNT`个行将被单独格式化，这就会导致不同的行组的列宽不同。其他的输出格式会更好。

HIDE_TABLEAM

如果此变量设置为`true`，则不显示表的访问方法的详细信息。这主要用于回归测试。

HIDE_TOAST_COMPRESSION

如果这个变量被设置为`true`，不显示列压缩方法的细节。这主要用于回归测试。

HISTCONTROL

如果这个变量被设置为`ignore space`，则以一个空格开始的行不会被放入到历史列表中。如果被设置为值`ignore dups`，则匹配之前的历史行的行不会被放入。值`ignore both`组合了上述两种值。如果被重置或者被设置为`none`（默认值），所有在交互模式中被读入的行都会保存在历史列表中。

Note

这个特性是可耻地从Bash抄袭过来的。

HISTFILE

该文件名将被用于存储历史列表。如果被重设，文件名将从`PSQL_HISTORY`环境变量中取得。如果该环境变量也没有被设置，则默认值是`~/.psql_history`，在Windows上是`%APPDATA%\postgresql\psql_history`。例如，

```
\set HISTFILE ~/.psql_history-:DBNAME
```

放在`~/.psqlrc`中将会导致psql为每一个数据库维护一个单独的历史。

Note

这个特性是可耻地从Bash抄袭过来的。

HISTSIZE

存储在命令历史中的最大命令数（默认值是500）。如果被设置为一个负值，则不会应用限制。

Note

这个特性是可耻地从Bash抄袭过来的。

HOST

当前连接到的数据库服务器主机。每次连接到数据库时都会设置该变量（包括程序启动时），但也可以被更改或重置。

IGNOREEOF

如果被设置为1或者更小，向一个psql的交互式会话发送一个EOF字符（通常是**Control+D**）将会终止应用。如果设置为一个较大的数字值，则必须键入多个连续的EOF字符才能让交互式会话终止。如果该变量被设置为一个非数字值，则它会被解释为10。默认值为0。

Note

这个特性是可耻地从Bash抄袭过来的。

LASTOID

最后被影响的OID的值，这可能会由INSERT或者\lo_import命令返回。这个变量只保证在下一个SQL命令被显示完之前有效。PostgreSQL服务器从12版开始不再支持OID系统列，因此，在面向此类服务器时，跟随在INSERT后面的LASTOID将始终为0。

LAST_ERROR_MESSAGE**LAST_ERROR_SQLSTATE**

当前psql会话中最近一个失败查询的主错误消息和相关的SQLSTATE代码，如果在当前会话中没有发生错误，则是一个空字符串和00000。

ON_ERROR_ROLLBACK

当被设置为on时，如果事务块中的一个语句产生一个错误，该错误会被忽略并且该事务会继续。当被设置为interactive时，只在交互式会话中忽略这类错误，而读取脚本文件时则不会忽略错误。当被重置或者设置为off（默认值）时，事务块中产生错误的一个语句会中止整个事务。错误回滚模式的工作原理是在事务块的每个命令之前都为你发出一个隐式的SAVEPOINT，然后在该命令失败时回滚到该保存点。

ON_ERROR_STOP

默认情况下，发生错误后命令处理会继续。当这个变量被设置为on时，处理将立即停止。在交互模式下，psql会返回到命令提示符；否则，psql会退出，并返回错误代码3，以便与错误代码1所表示的致命错误区分开来。在两种情况下，任何当前正在运行的脚本

（顶层脚本以及它可能调用的其他脚本）都会立即中止。如果顶层命令字符串包含多个 SQL 命令，则会在当前命令处停止处理。

PIPELINE_COMMAND_COUNT

正在运行的管道中排队的命令数。

PIPELINE_RESULT_COUNT

正在进行的管道中，有多少条命令后面跟着 `\flushrequest` 或 `\syncpipeline`，从而强制服务器发送结果。这些结果可以通过 `\getresults` 取回。

PIPELINE_SYNC_COUNT

正在运行的管道中排队的同步消息数量。

PORT

当前连接到的数据库服务器端口。每次连接到数据库时都会设置该变量（包括程序启动时），但也可以被更改或重置。

PROMPT1

PROMPT2

PROMPT3

这些变量指定psql发出的提示符的模样。见下文的Prompting。

QUIET

把这个变量设置为on等效于命令行选项-q。在交互模式下可能用处不大。

ROW_COUNT

上一个SQL查询返回的行数或者受影响的行数，如果该查询失败或者没有报告行计数则为0。

SERVER_VERSION_NAME

SERVER_VERSION_NUM

字符串形式的服务器版本号，例如9.6.2、10.1或者11beta1，以及数字形式的服务器版本号，例如90602或者100001。每次你连接到一个数据库（包括程序启动）时，这些都会被设置，但可以被改变或者重设。

SERVICE

服务名称（如果适用）。

SERVICEFILE

服务文件名（如果适用）。

SHELL_ERROR

如果最后一个 shell 命令失败，则为 true；如果成功，则为 false。这适用于通过 `\!`、`\g`、`\o`、`\w` 和 `\copy` 元命令调用的 shell 命令，也适用于反引号（```）展开。请注意，对于 `\o`，该变量会在下一个 `\o` 命令关闭输出管道时更新。另见 `SHELL_EXIT_CODE`。

SHELL_EXIT_CODE

最后一个 shell 命令返回的退出状态。0-127 表示程序退出码，128-255 表示因信号而终止，-1 表示未能启动程序或未能取得其退出状态。这适用于通过 `\!`、`\g`、`\o`、`\w` 和

`\copy` 元命令调用的 `shell` 命令，也适用于反引号（```）展开。请注意，对于 `\o`，该变量会在下一个 `\o` 命令关闭输出管道时更新。另见 `SHELL_ERROR`。

SHOW_ALL_RESULTS

当此变量被设为 `off` 时，组合查询（`\;`）只显示最后一个结果，而不是显示全部结果。默认值为 `on`。设为 `off` 的行为是为了兼容旧版本的 `psql`。

SHOW_CONTEXT

这个变量可以被设置为值 `never`、`errors` 或者 `always` 来控制是否在来自服务器的消息中显示 `CONTEXT` 域。默认是 `errors`（表示在错误消息中显示上下文，但在通知和警告消息中不显示）。当 `VERBOSITY` 被设置为 `terse` 或 `sqlstate` 时，这个设置无效（另见 `\errverbose`，它可以用来得到刚遇到的错误的详细信息）。

SINGLELINE

设置这个变量为 `on` 等效于命令行选项 `-S`。

SINGLESTEP

设置这个变量为 `on` 等效于命令选项 `-s`。

SQLSTATE

与上一个 SQL 查询的失败相关的错误代码（见 Appendix A），如果上一个查询成功则为 `00000`。

USER

当前连接的数据库用户。每次连接到一个数据库时都会设置该变量（包括程序启动时），但是可以被更改或者重置。

VERBOSITY

这个变量可以被设置为值 `default`、`verbose`、`terse` 或者 `sqlstate` 来控制错误报告的详细程度（另见 `\errverbose`，在想得到之前的错误的详细版本时使用）。

VERSION

VERSION_NAME

VERSION_NUM

这些变量在程序启动时被设置以反映 `psql` 的版本，分别是一个详细的字符串、一个短字符串（例如 `9.6.2`、`10.1` 或者 `11beta1`）以及一个数字（例如 `90602` 或者 `100001`）。它们可以被更改或重设。

WATCH_INTERVAL

此变量设置 `\watch` 在两次执行查询之间等待的默认间隔，单位为秒。默认值为 2 秒。若在命令中指定了间隔，则会覆盖此变量。

SQL 中插入变量

`psql` 变量的一个关键特性是可以把它们替换（“插入”）到常规 SQL 语句中，也可以把它们作为元命令的参数。此外，`psql` 还提供了功能来确保被用作 SQL 文字和标识符的变量值会被正确地引用。插入一个值而不需要加引用的语法是在变量名前面加上一个冒号（`:`）。例如，

```
testdb=> \set foo 'my_table'
testdb=> SELECT * FROM :foo;
```

将查询表 `my_table`。注意这可能会不安全：该变量的值会被按字面拷贝，因此它可能包含不平衡的引号甚至反斜线命令。必须确保把它放在那里是有意义的。

当一个值被用作 SQL 文本或者标识符时，最安全的是把它加上引用。要引用一个变量的值作为 SQL 文本，可以把变量名称放在单引号中并且在引号前面写一个冒号。要引用作为 SQL 标识符，则可以把变量名称放在双引号中并且在引号前面写一个冒号。这种结构可以正确地处理变量值中嵌入的引号和其他特殊字符。之前的示例用这种方法写会更安全：

```
testdb=> \set foo 'my_table'
testdb=> SELECT * FROM :foo";
```

在被引用的SQL文本和标识符中将不会执行变量插入。因此，一个诸如 `:foo` 的结构不会从一个变量的值产生一个被引用的文本（即便能够也会不安全，因为无法正确地处理嵌入在值中的引号）。

使用这种机制的一个示例是把一个文件的内容拷贝到一个表列中。首先把该文件载入到一个变量，然后把该变量的值作为一个被引用的字符串插入：

```
testdb=> \set content `cat my_file.txt`
testdb=> INSERT INTO my_table VALUES (:content');
```

（注意如果 `my_file.txt` 包含 NUL 字节，这样也不行。psql不支持在变量值中嵌入 NUL 字节）。

因为冒号可以合法地出现在 SQL 命令中，一次明显的插入尝试（即 `:name`、`: 'name'` 或者 `"name"`）不会被替换，除非所提及的变量就是当前被设置的。在任何情况下，可以用一个反斜线对冒号进行转义以避免它被替换。

`:{?name}` 特殊语法会根据该变量是否存在返回 TRUE 或 FALSE，因此总是会被替换，除非冒号被反斜线转义。

变量的冒号语法对嵌入式查询语言（例如 ECPG）来说是标准的SQL。用于数组切片和类型转换的冒号语法是 PostgreSQL 扩展，它有时可能会与标准用法冲突。把一个变量值转义成 SQL 文本或者标识符的冒号引用语法是一种 psql 扩展。

提示符

psql 发出的提示符可以按你的喜好进行定制。PROMPT1、PROMPT2 和 PROMPT3 这三个变量包含描述提示符外观的字符串和特殊转义序列。提示符 1 是 psql 请求新命令时发出的常规提示符。提示符 2 会在录入命令期间还需要更多输入时发出，例如命令尚未以分号结束，或者引号尚未闭合时。在执行 SQL COPY FROM STDIN 命令并需要在终端中输入一行值时，会发出提示符 3。

选中的提示符变量值会按字面输出，除非遇到百分号（%）。根据下一个字符的不同，会替换成某些其他文本。已定义的替换如下：

%M

数据库服务器的完整主机名（带域名）；如果连接通过 Unix 域套接字建立，则为 `[local]`；如果 Unix 域套接字不在编译时默认位置，则为 `[local:/dir/name]`。

%m

数据库服务器的主机名，在第一个点处分截；如果连接通过 Unix 域套接字建立，则为 `[local]`。

%>

数据库服务器正在监听的端口号。

`%n`

数据库会话用户名。（由于 `SET SESSION AUTHORIZATION` 命令的作用，该值在数据库会话期间可能会发生变化。）

`%S`

当前 `search_path` 的值；如果连接到运行 PostgreSQL 17 或更早版本的服务器，则为 `?`。

`%s`

服务名称。

`%/`

当前数据库的名称。

`%~`

类似 `%/`，但如果该数据库是你的默认数据库，则输出 `~`（波浪号）。

`%#`

如果会话用户是数据库超级用户，则输出 `#`，否则输出 `>`。（由于 `SET SESSION AUTHORIZATION` 命令的作用，该值的展开在数据库会话期间可能会发生变化。）

`%p`

当前所连接后端的进程 ID。

`%P`

管道状态：不在管道中时为 `off`，在进行中的管道中时为 `on`，在已中止的管道中时为 `abort`。

`%R`

在提示符 1 中，通常为 `=`；但如果会话处于条件块的非活动分支中，则为 `@`；如果处于单行模式，则为 `^`；如果会话已与数据库断开连接（这可能发生在 `\connect` 失败时），则为 `!`。在提示符 2 中，`%R` 会被替换为一个字符，该字符取决于 `psql` 为什么还期待更多输入：如果命令只是尚未终止，则为 `-`；如果存在未结束的 `/* ... */` 注释，则为 `*`；如果存在未结束的带引号字符串，则为单引号；如果存在未结束的带引号标识符，则为双引号；如果存在未结束的 dollar-quoted 字符串，则为美元符号；如果存在未匹配的左括号，则为 `(`。在提示符 3 中，`%R` 不会产生任何输出。

`%i`

指示所连接服务器是否运行在热备模式。如果服务器当前处于热备状态并且 `in_hot_standby` 报告为 `on`，则显示为 `standby`；否则显示为 `primary`。这在连接到多个服务器时很有用，可以快速判断每个连接的角色。如果连接到运行 PostgreSQL 13 或更早版本的服务器，则显示为 `?`。

`%x`

事务状态：如果当前不在事务块中，则为空字符串；如果处于事务块中，则为 `*`；如果处于失败的事务块中，则为 `!`；如果事务状态不确定（例如因为当前没有连接），则为 `?`。

`%l`

当前语句中的行号，从 1 开始。

`%digits`

带有所示八进制码的字符被替换。

`%:name:`

psql 变量 *name* 的值。详见上面的 Variables。

`%`command``

command 的输出，类似普通的“反引号”替换。

`%[ ... %]`

提示符中可以包含终端控制字符，例如改变提示文本的颜色、背景或样式，或者改变终端窗口标题。为了让 Readline 的行编辑功能正常工作，这些不可打印的控制字符必须用 `%[` 和 `%)` 包围起来，以标记为不可见字符。提示符中可以出现多组这样的标记。例如：

```
testdb=> \set PROMPT1 '%[%033[1;33;40m%]%n@%/%R%[%033[0m%]# '
```

其效果是在兼容 VT100 且支持颜色的终端上，生成一个粗体 (1;) 的黑底黄字提示符 (33;40)。

`%w`

与最近一次输出的 `PROMPT1` 具有相同宽度的空白。这可用作 `PROMPT2` 的设置，使多行语句与第一行对齐，但不显示可见的二级提示符。

要在提示符中插入百分号，请写成 `%%`。默认提示符是：提示符 1 和 2 使用 `'%/%R%x%# '`，提示符 3 使用 `'>> '`。

Note

这个特性是可耻地从 tcsh 抄袭过来的。

命令行编辑

如果可用，psql 会使用 Readline 或 libedit 库，以便进行便捷的行编辑和历史检索。当 psql 退出时，命令历史会自动保存；当 psql 启动时，又会重新载入。输入上箭头或 `control-P` 可以取回之前的行。

在许多（绝非全部）上下文中，还可以使用 `TAB` 补全部分输入的关键字和 SQL 对象名。例如，在命令开头输入 `ins` 并按下 `TAB` 键，会补全为 `insert into`。然后输入表名或模式名的几个字符，再按下 `TAB` 键，就会补全尚未输完的名称；如果有多个候选项，则会给出可能的补全菜单。（具体取决于所使用的库，可能需要按多次 `TAB` 键才能看到菜单。）

对 SQL 对象名进行 `TAB` 补全时，需要向服务器发送查询来查找可能的匹配项。在某些上下文中，这可能会干扰其他操作。例如，在 `BEGIN` 之后，如果中间发出了一次 `TAB` 补全查询，那么再发出 `SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL` 就为时已晚了。如果根本不想使用 `TAB` 补全，可以把下面的内容放到主目录中名为 `.inputrc` 的文件里，从而永久关闭它：

```
$if psql
set disable-completion on
$endif
```

（这不是 psql 而是一个 Readline 功能。阅读其文档以获取更多详细信息。）

`-n` (`--no-readline`) 命令行选项也可用于在单次运行psql时禁用 Readline。这会阻止制表补全、命令行历史的使用或记录，以及多行命令的编辑。当你需要复制粘贴包含 `TAB` 字符的文本时，它尤其有用。

环境

COLUMNS

如果`\pset columns`为零，这个环境变量控制用于`wrapped`格式的宽度以及用来确定是否输出需要用到分页器或者切换到扩展自动模式中的垂直格式的宽度。

PGDATABASE

PGHOST

PGPORT

PGUSER

默认连接参数（见Section 32.15）。

PG_COLOR

规定在诊断消息中是否使用颜色。可能的值为`always`、`auto`、`never`。

PSQL_EDITOR

EDITOR

VISUAL

`\e`、`\ef`以及`\ev`命令所使用的编辑器。会按照列出的顺序检查这些变量，第一个被设置的将被使用。如果都没有被设置，默认是使用Unix系统上的`vi`或者Windows系统上的`notepad.exe`。

PSQL_EDITOR_LINENUMBER_ARG

当`\e`、`\ef`或`\ev`带有行号参数使用时，此变量指定将起始行号传给用户编辑器时所用的命令行参数。对于 Emacs 或 vi 之类的编辑器，这个参数是一个加号。如果选项名和行号之间需要空格，请在变量值中包含末尾空格。例如：

```
PSQL_EDITOR_LINENUMBER_ARG='+'
PSQL_EDITOR_LINENUMBER_ARG='--line '
```

在 Unix 系统上默认是+（对应于默认编辑器`vi`，且对很多其他常见编辑器可用）。在 Windows 系统上没有默认值。

PSQL_HISTORY

命令历史文件的替代位置。波浪线（`~`）扩展会被执行。

PSQL_PAGER

PAGER

如果查询结果无法在屏幕上显示完整，它们将通过此命令进行传输。典型的值是`more`或`less`。可以通过将`PSQL_PAGER`或`PAGER`设置为空字符串，或通过调整`\pset`命令的与分页相关的选项来禁用分页器。这些变量按照列出的顺序进行检查；首先设置的变量将被使用。如果它们都没有设置，默认情况下在大多数平台上使用`more`，但在Cygwin上使用`less`。

PSQL_WATCH_PAGER

当使用 `\watch` 命令重复执行查询时，默认不会使用分页器。在 Unix 系统上，可以通过将 `PSQL_WATCH_PAGER` 设置为分页器命令来改变这一行为。`pspg` 分页器（不是

PostgreSQL 的一部分，但在许多开源软件发行版中可用）如果以 `--stream` 选项启动，就可以显示 `\watch` 的输出。

PSQLRC

用户的 `.psqlrc` 文件的替代位置。波浪线 (`~`) 扩展会被执行。

SHELL

被 `\!` 命令执行的命令。

TMPDIR

存储临时文件的目录。默认是 `/tmp`。

和大部分其他 PostgreSQL 工具一样，这个工具也使用 `libpq` 所支持的环境变量（见 Section 32.15）。

文件

`psqlrc` 和 `~/.psqlrc`

如果没有 `-x` 选项，在连接到数据库后但在接收正常的命令之前，`psql` 会尝试依次从系统级的启动文件 (`psqlrc`) 和用户的个人启动文件 (`~/.psqlrc`) 中读取并且执行命令。这些文件可以被用来设置客户端或者服务器，通常是一些 `\set` 和 `SET` 命令。

系统范围的启动文件名为 `psqlrc`。默认情况下，会在安装的“系统配置”目录中查找它，最可靠的识别方式是运行 `pg_config --sysconfdir`。通常这个目录是相对于包含 PostgreSQL 可执行文件的目录的 `../etc/`。也可以通过 `PGSYSCONFDIR` 环境变量显式指定查找目录。

用户的个人启动文件名为 `.psqlrc`，并且在调用用户的主目录中寻找。在 Windows 上，个人启动文件的名称改为 `%APPDATA%\postgresql\psqlrc.conf`。在任何情况下，可以通过设置 `PSQLRC` 环境变量来覆盖此默认文件路径。

系统范围的启动文件和用户个人的启动文件都可以通过在文件名后附加破折号和 PostgreSQL 的主要或次要版本标识符来使其与 `psql` 版本相关，例如 `~/.psqlrc-19` 或 `~/.psqlrc-19devel`。最具体版本匹配的文件将优先读取，而不是非特定版本的文件。这些版本后缀是在确定文件路径后添加的，如上所述。

`.psql_history`

命令行历史被存储在文件 `~/.psql_history` 中，或者是 Windows 的文件 `%APPDATA%\postgresql\psql_history` 中。

历史文件的位置可以通过 `HISTFILE` `psql` 变量或者 `PSQL_HISTORY` 环境变量显式设置。

注解

- `psql` 最适合与相同或较旧主要版本的服务器配合使用。如果服务器的版本比 `psql` 本身更新，反斜杠命令特别容易失败。然而，`\d` 系列的反斜杠命令应该可以在版本回溯到 9.2 的服务器上运行，但不一定适用于比 `psql` 本身更新的服务器。运行 SQL 命令和显示查询结果的一般功能也应该可以在更新主要版本的服务器上运行，但不能保证在所有情况下都能实现。

如果你想用 `psql` 连接到多个具有不同主版本的服务器，推荐使用最新版本的 `psql`。或者，你可以为每一个主版本保留一份 `psql` 拷贝，并且针对相应的服务器使用匹配的版本。但实际上，这种额外的麻烦是不必要的。

- 在 PostgreSQL 9.6 之前，`-c` 选项意味着 `-X` (`--no-psqlrc`)；现在已经不是这样了。

- 在PostgreSQL 8.4 之前，psql允许一个单字母反斜线命令的第一个参数直接写在该命令后面，中间不需要空格。现在则要求一些空格。

给 Windows 用户的注解

psql是一个“控制台应用”。由于 Windows 的控制台窗口使用的是一种和系统中其他应用不同的编码，在psql中使用 8 位字符时要特别注意。如果psql检测到一个有问题的控制台代码页，它将会在启动时警告你。要更改控制台代码页，有两件事是必要的：

- 输入`cmd.exe /c chcp 1252`可以设置代码页（1252 是适用于德语的一个代码页，请在这里替换成你的值）。如果正在使用 Cygwin，可以把这个命令放在`/etc/profile`中。
- 把控制台字体设置为Lucida Console，因为栅格字体无法与 ANSI 代码页一起使用。

示例

第一个示例展示了如何把一条命令分散到多行输入中。注意提示符的变化：

```
testdb=> CREATE TABLE my_table (
testdb(> first integer not null default 0,
testdb(> second text)
testdb-> ;
CREATE TABLE
```

现在再来看一下这个表的定义：

```
testdb=> \d my_table
          Table "public.my_table"
  Column | Type   | Collation | Nullable | Default
-----+-----+-----+-----+-----
  first  | integer |           | not null | 0
  second | text    |           |          |
```

现在我们把提示符改成更有趣的形式：

```
testdb=> \set PROMPT1 '%n@%m %~%R%# '
peter@localhost testdb=>
```

假设你已经向表中填入数据，并想看一看：

```
peter@localhost testdb=> SELECT * FROM my_table;
 first | second
-----+-----
      1 | one
      2 | two
      3 | three
      4 | four
(4 rows)
```

你可以使用 `\pset` 命令以不同方式显示表格：

```
peter@localhost testdb=> \pset border 2
Border style is 2.
```



```

peter@localhost testdb=> SELECT * FROM my_table;
+-----+-----+
| first | second |
+-----+-----+
|      1 | one     |
|      2 | two     |
|      3 | three   |
|      4 | four    |
+-----+-----+
(4 rows)

```

```

peter@localhost testdb=> \pset border 0
Border style is 0.
peter@localhost testdb=> SELECT * FROM my_table;
first second
-----
1 one
2 two
3 three
4 four
(4 rows)

```

```

peter@localhost testdb=> \pset border 1
Border style is 1.
peter@localhost testdb=> \pset format csv
Output format is csv.
peter@localhost testdb=> \pset tuples_only
Tuples only is on.
peter@localhost testdb=> SELECT second, first FROM my_table;
one,1
two,2
three,3
four,4
peter@localhost testdb=> \pset format unaligned
Output format is unaligned.
peter@localhost testdb=> \pset fieldsep '\t'
Field separator is "    ".
peter@localhost testdb=> SELECT second, first FROM my_table;
one      1
two      2
three    3
four     4

```

或者使用短命令：

```

peter@localhost testdb=> \a \t \x
Output format is aligned.
Tuples only is off.
Expanded display is on.
peter@localhost testdb=> SELECT * FROM my_table;
-[ RECORD 1 ]-
first | 1
second | one
-[ RECORD 2 ]-
first | 2
second | two
-[ RECORD 3 ]-

```

```

first | 3
second | three
-[ RECORD 4 ]-
first | 4
second | four

```

此外，可以使用 \g 为一个查询设置这些输出格式选项：

```

peter@localhost testdb=> SELECT * FROM my_table
peter@localhost testdb-> \g (format=aligned tuples_only=off
    expanded=on)
-[ RECORD 1 ]-
first | 1
second | one
-[ RECORD 2 ]-
first | 2
second | two
-[ RECORD 3 ]-
first | 3
second | three
-[ RECORD 4 ]-
first | 4
second | four

```

下面是一个使用 \df 命令只查找名称匹配 int*pl 且第二个参数类型为 bigint 的函数的示例：

```

testdb=> \df int*pl * bigint
                                List of functions
   Schema   | Name      | Result data type | Argument data types |
   Type     |           |                  |                     |
-----+-----+-----+-----+
+-----+
pg_catalog | int28pl   | bigint           | smallint, bigint    |
func
pg_catalog | int48pl   | bigint           | integer, bigint     |
func
pg_catalog | int8pl    | bigint           | bigint, bigint      |
func
(3 rows)

```

这里，+ 选项用于显示其中一个函数的附加信息，而 x 用于以扩展模式显示结果：

```

testdb=> \df+x int*pl integer bigint
List of functions
-[ RECORD 1 ]-----+-----+
Schema           | pg_catalog
Name              | int48pl
Result data type  | bigint
Argument data types | integer, bigint
Type              | func
Volatility         | immutable
Parallel          | safe
Owner              | postgres
Security          | invoker
Leakproof?        | no

```

Access privileges	
Language	internal
Internal name	int48pl
Description	implementation of + operator

在适合的情况下，可以使用 `\crosstabview` 命令将查询结果显示为交叉表：

```
testdb=> SELECT first, second, first > 2 AS gt2 FROM my_table;
 first | second | gt2
-----+-----+-----
      1 | one    | f
      2 | two    | f
      3 | three  | t
      4 | four   | t
(4 rows)
```

```
testdb=> \crosstabview first second
 first | one | two | three | four
-----+---+---+-----+-----
      1 | f   |    |      | 
      2 |    | f   |      | 
      3 |    |    | t     | 
      4 |    |    |      | t
(4 rows)
```

第二个示例展示了一个乘法表，其中行按数字倒序排列，而列按独立的升序数字排列。

```
testdb=> SELECT t1.first as "A", t2.first+100 AS "B",
      t1.first*(t2.first+100) as "AxB",
testdb-> row_number() over(order by t2.first) AS ord
testdb-> FROM my_table t1 CROSS JOIN my_table t2 ORDER BY 1 DESC
testdb-> \crosstabview "A" "B" "AxB" ord
 A | 101 | 102 | 103 | 104
---+---+---+---+---
 4 | 404 | 408 | 412 | 416
 3 | 303 | 306 | 309 | 312
 2 | 202 | 204 | 206 | 208
 1 | 101 | 102 | 103 | 104
(4 rows)
```

reindexdb

reindexdb — 重建一个PostgreSQL数据库中的索引

Synopsis

```
reindexdb [connection-option...] [option...] [-S|--schema schema] ... [-t|--table table] ... [-i|--index index] ... [-s|--system] [dbname|-a|--all]
```

描述

reindexdb是用于重建PostgreSQL数据库中索引的工具。

reindexdb是SQL命令REINDEX的一个包装器。 通过该工具重建索引与通过其他方法访问服务器来重建索引，在效果上没有区别。

选项

reindexdb接受下列命令行参数：

-a
--all

重建所有数据库的索引。

--concurrently

使用 CONCURRENTLY 选项。参见REINDEX，其中详细解释了该选项的所有注意事项。

[-d] *dbname*
[--dbname=] *dbname*

在未使用-a/--all时，指定要重建索引的数据库名称。如果未指定该选项，则从环境变量PGDATABASE中读取数据库名称。如果该变量未设置，则使用为连接指定的用户名。*dbname*可以是一个连接字符串。如果是这样，连接字符串参数将覆盖任何冲突的命令行选项。

-e
--echo

回显reindexdb生成并发送给服务器的命令。

-i *index*
--index=*index*

只重建*index*。可以通过写多个-i开关来重建多个索引。

-j *njobs*
--jobs=*njobs*

通过同时运行*njobs*个命令来并行执行重建索引命令。此选项可能缩短处理时间，但也会增加数据库服务器上的负载。

reindexdb将打开*njobs*个到数据库的连接，因此请确保max_connections设置足够高，能容纳所有连接。

注意，该选项与--system选项不兼容。

`-q`
`--quiet`

不显示进度消息。

`-s`
`--system`

仅重建数据库的系统目录上的索引。

`-S schema`
`--schema=schema`

只重建`schema`中的索引。可以通过写多个`-s`开关来重建多个模式中的索引。

`-t table`
`--table=table`

只重建`table`上的索引。可以通过写多个`-t`开关来重建多个表上的索引。

`--tablespace=tablespace`

指定重建索引所在的表空间。（该名称会按双引号标识符处理。）

`-v`
`--verbose`

在处理过程中打印详细信息。

`-V`
`--version`

打印reindexdb的版本并退出。

`-?`
`--help`

显示关于reindexdb命令行参数的帮助信息，并退出。

reindexdb也接受下列命令行参数作为连接参数：

`-h host`
`--host=host`

指定服务器所在机器的主机名。如果该值以斜杠开头，则它将被用作 Unix 域套接字的目录。

`-p port`
`--port=port`

指定服务器监听连接所用的 TCP 端口或本地 Unix 域套接字文件扩展名。

`-U username`
`--username=username`

要作为其身份连接的用户名。

`-w`
`--no-password`

永远不发出密码提示。如果服务器要求密码认证，而又无法通过其他方式获取密码，例如通过`.pgpass`文件，则连接尝试会失败。此选项可用于没有用户可输入密码的批处理作业和脚本。

```
-W
--password
```

强制reindexdb在连接数据库前提示输入密码。

该选项并非必需，因为如果服务器要求密码认证，reindexdb会自动提示输入密码。不过，reindexdb会先浪费一次连接尝试来确认服务器需要密码。在某些场景下，使用-W值得，以避免这次额外的连接尝试。

```
--maintenance-db=dbname
```

当使用-a/--all时，连接到该数据库以收集要重建索引的数据库列表。如果未指定，则使用postgres数据库；如果它不存在，则使用template1。这可以是一个连接字符串。如果是这样，连接字符串参数将覆盖任何冲突的命令行选项。此外，除数据库名称本身以外的连接字符串参数，在连接到其他数据库时也会被重复使用。

环境

```
PGDATABASE
PGHOST
PGPORT
PGUSER
```

默认连接参数

```
PG_COLOR
```

指定在诊断消息中是否使用颜色。可能的值为always、auto和never。

与大多数其他PostgreSQL工具一样，该工具也使用libpq支持的环境变量（见Section 32.15）。

诊断

如果遇到困难，请参阅REINDEX和psql中关于潜在问题和错误消息的讨论。数据库服务器必须运行在目标主机上。此外，libpq前端库所使用的任何默认连接设置和环境变量也都会生效。

示例

要重建数据库test中的索引：

```
$ reindexdb test
```

要重建名为abcd的数据库中表foo的索引和索引bar：

```
$ reindexdb --table=foo --index=bar abcd
```

参见

REINDEX

vacuumdb

vacuumdb — 清理并分析一个 PostgreSQL 数据库

Synopsis

```
vacuumdb [connection-option...] [option...] [ -t | --table table [( column  
[,...] )]] ... [ dbname | -a | --all ]
```

```
vacuumdb [connection-option...] [option...] [ -n | --schema schema ] ... [ dbname  
| -a | --all ]
```

```
vacuumdb [connection-option...] [option...] [ -N | --exclude-schema schema ] ...  
[ dbname | -a | --all ]
```

描述

vacuumdb 是用于清理 PostgreSQL 数据库的工具。vacuumdb 还会生成供 PostgreSQL 查询优化器使用的内部统计信息。

vacuumdb 是 SQL 命令 `VACUUM` 的包装器。通过该工具或通过访问服务器的其他方式来清理和分析数据库，在效果上没有区别。

选项

vacuumdb 接受下列命令行参数：

`-a`
`--all`

清理所有数据库。

`--buffer-usage-limit size`

指定给定一次 缓冲区访问策略 (Buffer Access Strategy) 环形缓冲区大小，供 vacuumdb 调用使用。这个大小用于计算将作为该策略一部分被重用的共享缓冲区数量。参见 `VACUUM`。

`[-d] dbname`
`[--dbname=] dbname`

当未使用 `-a/--all` 时，指定要清理或分析的数据库名称。如果未指定，则从环境变量 `PGDATABASE` 中读取数据库名。如果该变量未设置，则使用连接时指定的用户名。`dbname` 可以是连接字符串。如果是这样，连接字符串参数将覆盖任何冲突的命令行选项。

`--disable-page-skipping`

禁止基于可见性映射内容跳过页面。

`--dry-run`

打印出来，但不执行原本要发送给服务器的清理和分析命令。

`-e`
`--echo`

回显 vacuumdb 生成并发送给服务器的命令。

`-f`
`--full`

执行“完全”清理。

`-F`
`--freeze`

积极地“冻结”元组。

`--force-index-cleanup`

始终删除指向死元组的索引条目。

`-j njobs`
`--jobs=njobs`

通过同时运行 *njobs* 条命令，并行执行清理或分析命令。该选项可能会缩短处理时间，但也会增加数据库服务器上的负载。

`vacuumdb` 将打开 *njobs* 个到数据库的连接，因此请确保 `max_connections` 的设置足够高，能够容纳所有这些连接。

注意，如果将此模式与 `-f` (`FULL`) 选项一起使用，某些系统目录被并行处理时可能会发生死锁失败。

`--min-mxid-age mxid_age`

仅对 multixact ID 年龄至少为 *mxid_age* 的表执行清理或分析命令。此设置可用于优先处理表，以防止 multixact ID 回卷（见 Section 24.1.5.1）。

就此选项而言，一个关系的 multixact ID 年龄，是其主关系及其关联的 TOAST 表（如果存在）年龄中的较大者。由于 `vacuumdb` 发出的命令在必要时也会处理该关系的 TOAST 表，因此无需单独考虑它。

`--min-xid-age xid_age`

仅对事务 ID 年龄至少为 *xid_age* 的表执行清理或分析命令。此设置可用于优先处理表，以防止事务 ID 回卷（见 Section 24.1.5）。

就此选项而言，一个关系的事务 ID 年龄，是其主关系及其关联的 TOAST 表（如果存在）年龄中的较大者。由于 `vacuumdb` 发出的命令在必要时也会处理该关系的 TOAST 表，因此无需单独考虑它。

`--missing-stats-only`

仅分析那些在列、索引表达式或扩展统计信息对象上缺少统计信息的关系。与 `--analyze-in-stages` 一起使用时，此选项可防止 `vacuumdb` 临时用按较低统计目标生成的统计信息替换现有统计信息，从而避免查询优化器短暂地作出更差的选择。

此选项只能与 `--analyze-only` 或 `--analyze-in-stages` 配合使用。

注意，`--missing-stats-only` 要求拥有 `SELECT` 权限，以访问 `pg_statistic` 和 `pg_statistic_ext_data`，而这些权限默认只授予超级用户。

`-n schema`
`--schema=schema`

仅清理或分析 *schema* 中的所有表。可以通过多次指定 `-n` 来清理多个模式。


```
-N schema  
--exclude-schema=schema
```

不清理或分析 *schema* 中的任何表。可以通过多次指定 `-N` 来排除多个模式。

```
--no-index-cleanup
```

不删除指向死元组的索引条目。

```
--no-process-main
```

跳过主关系。

```
--no-process-toast
```

如果有，跳过与待清理表关联的 TOAST 表。

```
--no-truncate
```

不截断表末尾的空页。

```
-P parallel_workers  
--parallel=parallel_workers
```

指定并行清理的并行工作进程数量。这样可以清理利用多个 CPU 处理索引。参见 VACUUM。

```
-q  
--quiet
```

不显示进度消息。

```
--skip-locked
```

跳过那些无法立即加锁并进行处理的关系。

```
-t table [ (column [,...]) ]  
--table=table [ (column [,...]) ]
```

仅清理或分析 *table*。只有与 `--analyze` 或 `--analyze-only` 选项一起使用时，才能指定列名。可以通过多次指定 `-t` 来清理多个表。

如果未使用 `--table` 选项指定任何表，`vacuumdb` 会清理当前连接数据库中的所有普通表和物化视图。如果还指定了 `--analyze-only` 或 `--analyze-in-stages`，它会分析所有普通表、分区表和物化视图（但不包括外部表）。

Tip

如果指定了列，你很可能需要在 shell 中转义括号。（见下面的示例。）

```
-v  
--verbose
```

在处理过程中输出详细信息。

```
-V  
--version
```

输出 `vacuumdb` 的版本并退出。

```
-Z  
--analyze
```

同时计算供优化器使用的统计信息。

```
-Z  
--analyze-only
```

仅计算供优化器使用的统计信息（不执行清理）。

```
--analyze-in-stages
```

类似 `--analyze-only`，仅计算供优化器使用的统计信息（不执行清理）。该选项会运行三个阶段的分析；第一阶段使用尽可能低的统计目标（见 `default_statistics_target`），以便更快地生成可用统计信息，随后的阶段再构建完整统计信息。

此选项仅在分析当前没有统计信息，或现有统计信息完全错误的数据库时才有用，例如数据库是从恢复出的转储中重新填充，或是通过 `pg_upgrade` 新建得到的。注意，在已有统计信息的数据库上使用此选项，可能会因为早期阶段采用较低统计目标，导致查询优化器的选择暂时变差。

```
-?  
--help
```

显示 `vacuumdb` 命令行参数的帮助并退出。

`vacuumdb` 还接受下列用于连接参数的命令行参数：

```
-h host  
--host=host
```

指定服务器所在机器的主机名。如果该值以斜杠开头，则它会被用作 Unix 域套接字目录。

```
-p port  
--port=port
```

指定服务器监听连接所用的 TCP 端口，或本地 Unix 域套接字文件扩展名。

```
-U username  
--username=username
```

连接时使用的用户名。

```
-w  
--no-password
```

绝不提示输入密码。如果服务器要求密码认证，而又无法通过其他方式获得密码，例如 `.pgpass` 文件，则连接尝试将失败。此选项可用于无人输入密码的批处理作业和脚本。

```
-W  
--password
```

强制 `vacuumdb` 在连接数据库之前提示输入密码。

这个选项绝非必需，因为如果服务器要求密码认证，`vacuumdb` 会自动提示输入密码。不过，`vacuumdb` 会先浪费一次连接尝试，才得知服务器需要密码。在某些情况下，输入 `-W` 以避免这次额外的连接尝试是值得的。

```
--maintenance-db=dbname
```

当使用 `-a/--all` 时，连接到该数据库以收集要清理的数据库列表。如果未指定，则使用 `postgres` 数据库；若该数据库不存在，则使用 `template1`。这可以是一个连接字符串。如果是这样，连接字符串参数将覆盖任何冲突的命令行选项。此外，除数据库名本身外，连接字符串中的其他参数在连接到其他数据库时也会被复用。

环境

```
PGDATABASE
PGHOST
PGPORT
PGUSER
```

默认连接参数

```
PG_COLOR
```

指定是否在诊断消息中使用颜色。可选值为 `always`、`auto` 和 `never`。

与大多数其他 PostgreSQL 工具一样，此工具也使用 `libpq` 支持的环境变量（见 Section 32.15）。

诊断

如遇困难，请参见 `VACUUM` 和 `psql` 中关于潜在问题和错误消息的讨论。数据库服务器必须在目标主机上运行。此外，`libpq` 前端库所使用的任何默认连接设置和环境变量也都会生效。

示例

清理数据库 `test`：

```
$ vacuumdb test
```

清理并分析名为 `bigdb` 的数据库，以供优化器使用：

```
$ vacuumdb --analyze bigdb
```

清理名为 `xyzzzy` 的数据库中的单个表 `foo`，并为优化器分析该表中的单个列 `bar`：

```
$ vacuumdb --analyze --verbose --table='foo(bar)' xyzzzy
```

清理名为 `xyzzzy` 的数据库中 `foo` 和 `bar` 模式内的所有表：

```
$ vacuumdb --schema='foo' --schema='bar' xyzzzy
```

参见

`VACUUM`

PostgreSQL 服务器端应用

本部分包含PostgreSQL服务器端应用和支持工具的参考信息。这些命令只有在数据库服务器所在的主机上运行时才有意义。其他工具程序列在PostgreSQL 客户端应用中。

Table of Contents

initdb	2202
pg_archivecleanup	2207
pg_checksums	2209
pg_controldata	2211
pg_createsubscriber	2212
pg_ctl	2217
pg_resetwal	2222
pg_rewind	2226
pg_test_fsync	2230
pg_test_timing	2231
pg_upgrade	2235
pg_waldump	2245
pg_walsummary	2249
postgres	2251

initdb

initdb — 创建一个新的PostgreSQL数据库集群

Synopsis

```
initdb [option...][--pgdata|-D] datadir
```

描述

initdb创建一个新的PostgreSQL 数据库集群。

创建数据库集群包括创建用于存放集群数据的 目录， 生成共享系统目录表（属于整个集群而不是某个特定数据库的表），以及创建 postgres、template1 和 template0 数据库。postgres 数据库是一个默认数据库，供用户、工具程序和第三方应用程序使用。template1 和 template0 用作后续CREATE DATABASE命令复制的源数据库。template0 不应被修改，但可以向 template1 中添加对象，这些对象默认会被复制到以后创建的数据库中。更多细节见Section 22.3。

虽然initdb会尝试创建指定的数据目录，但如果所需数据目录的父目录归 root 所有，它可能没有足够的权限。要在这种环境中初始化，可先由 root 创建一个空的数据目录，然后用chown将该目录的所有权赋予数据库用户账户，再用 su切换为该数据库用户来运行initdb。

initdb必须以将拥有服务器进程的用户身份运行，因为服务器需要访问 initdb创建的文件和目录。由于服务器不能以 root 身份运行，因此也绝不能以 root 身份运行initdb。（实际上它会拒绝这样做。）

出于安全原因，initdb创建的新集群默认只有集群所有者可以访问。 --allow-group-access 选项允许与集群所有者同组的任何用户读取集群中的文件。这对由非特权用户执行备份很有用。

initdb会初始化数据库集群的默认区域设置和字符集编码。这些设置也可以在 创建每个数据库时分别设置。initdb为模板数据库确定这些设置，它们将 作为所有其他数据库的默认值。

默认情况下，initdb使用libc区域设置提供程序（见Section 23.1.4）。libc区域设置提供程序会 从环境中获取区域设置，并根据区域设置确定编码。

要为集群选择不同的区域设置，请使用--locale。此外还有单独的 --lc-* 和 --icu-locale 选项（见下文），用于为各个 区域设置类别设置值。请注意，不同区域设置类别之间若设置不一致，可能产生不合理的结果，因此应谨慎使用。

另一种方式是指定--locale-provider=icu，让initdb 使用 ICU 库提供区域设置服务。服务器必须在构建时启用 ICU 支持。要选择具体要应用的 ICU 区域设置 ID，请使用--icu-locale。请注意，出于实现原因以及对旧代码的支持， 在使用 ICU 区域设置提供程序时，initdb仍会选择并初始化 libc 区域设置。

initdb运行时会打印出它选择的区域设置。如果有复杂需求或者指定了多个选项，建议检查结果是否符合预期。

有关区域设置的更多细节见Section 23.1。

要修改默认编码，请使用--encoding。更多细节见 Section 23.3。

选项

```
-A authmethod
--auth=authmethod
```

该选项指定`pg_hba.conf`中本地用户默认使用的认证方法（`host` 和 `local` 行）。有效值概览见 Section 20.1。

`initdb`会使用指定的认证方法预填充`pg_hba.conf` 条目，既用于非复制连接，也用于复制连接。

除非信任系统上的所有本地用户，否则不要使用`trust`。 为了便于安装，默认使用`trust`。

```
--auth-host=authmethod
```

该选项指定`pg_hba.conf`中本地用户通过 TCP/IP 连接时（`host` 行）使用的认证方法。

```
--auth-local=authmethod
```

该选项指定`pg_hba.conf`中本地用户通过 Unix 域套接字连接时（`local` 行）使用的认证方法。

```
-D datadir
--pgdata=datadir
```

该选项指定数据库集簇应存放的目录。这是`initdb`所需的唯一信息， 但也可以通过设置 `PGDATA` 环境变量来省去显式写出它；这通常更方便，因为 数据库服务器（`postgres`）之后也可以通过同一变量找到数据目录。

```
-E encoding
--encoding=encoding
```

选择模板数据库的编码。这也将成为以后创建的任何数据库的默认编码，除非在创建时覆盖它。PostgreSQL服务器支持的字符集见 Section 23.3.1。

默认情况下，模板数据库的编码从区域设置派生。如果指定了 `--no-locale`（或者等价地，区域设置为 `C` 或 `POSIX`），那么 ICU 提供程序的默认值为 `UTF8`，而 `libc` 提供程序的默认值为 `SQL_ASCII`。

```
-g
--allow-group-access
```

允许与集簇所有者同组的用户读取由`initdb`创建的所有集簇文件。 该选项在Windows上会被忽略，因为它不支持 POSIX 风格的组权限。

```
--icu-locale=locale
```

当使用 ICU 提供程序时，指定 ICU 区域设置 ID。区域设置支持见 Section 23.1。

```
--icu-rules=rules
```

指定附加的排序规则，以定制默认排序规则的行为。该选项仅支持 ICU。

```
-k
--data-checksums
```

对数据页启用校验和，以帮助检测原本会悄无声息发生的、由 I/O 系统导致的损坏。该项默认启用；使用 `--no-data-checksums` 可禁用校验和。

启用校验和可能会带来小幅性能损失。如果启用，就会为所有数据库中的所有对象计算校验和。所有校验和失败都会在 `pg_stat_database` 视图中报告。详见 Section 28.2。

`--locale=locale`

设置数据库集簇的默认区域设置。如果未指定该选项，区域设置将继承自 `initdb` 运行时所在的环境。区域设置支持见 Section 23.1。

如果 `--locale-provider` 为 `builtin`，则必须指定 `--locale` 或 `--builtin-locale`，并将其设置为 `C`、`C.UTF-8` 或 `PG_UNICODE_FAST`。

`--lc-collate=locale`
`--lc-ctype=locale`
`--lc-messages=locale`
`--lc-monetary=locale`
`--lc-numeric=locale`
`--lc-time=locale`

类似于 `--locale`，但只在指定的类别中设置区域设置。

`--no-locale`

等价于 `--locale=C`。

`--builtin-locale=locale`

当使用 `builtin` 提供程序时，指定区域设置名称。区域设置支持见 Section 23.1。

`--locale-provider={builtin|libc|icu}`

该选项设置新集簇中创建的数据库所使用的区域设置提供程序。后续创建新数据库时，可以在 `CREATE DATABASE` 命令中覆盖它。默认值为 `libc`（见 Section 23.1.4）。

`--no-data-checksums`

不启用数据校验和。

`--pwfile=filename`

使 `initdb` 从文件中读取引导超级用户的密码。文件的第一行会被当作密码。

`-T config`

`--text-search-config=config`

设置默认文本搜索配置。更多信息见 `default_text_search_config`。

`-U username`

`--username=username`

设置引导超级用户的用户名。默认值是运行 `initdb` 的操作系统用户名。

`-W`

`--pwprompt`

使 `initdb` 提示输入要赋给引导超级用户的密码。如果不打算使用密码认证，这一点并不重要。否则，在设置密码之前将无法使用密码认证。

`-X directory`

`--waldir=directory`

该选项指定预写式日志（WAL）应存放的目录。

`--wal-segsize=size`

设置WAL 段大小，单位为兆字节。这是 WAL 日志中每个单独文件的大小。默认大小为16兆字节。该值必须是1到1024（兆字节）之间的2的幂。此选项只能在初始化期间设置，以后不能更改。

调整该大小可能有助于控制 WAL 日志传送或归档的粒度。此外，在 WAL 量很大的数据库中，每个目录中的 WAL 文件数量可能会成为性能和管理问题。增大 WAL 文件大小会减少 WAL 文件数量。

还提供了其他一些较少使用的选项：

`-c name=value`

`--set name=value`

在initdb期间，强制将服务器参数`name` 设为`value`，并把该设置写入生成的`postgresql.conf`文件，以便在今后的服务器运行中生效。该选项可指定多次，以设置多个参数。它主要用于默认参数下服务器根本无法启动的环境。

`-d`

`--debug`

打印引导后端的调试输出，以及少量普通用户通常不感兴趣的其他消息。引导后端是initdb用来创建系统目录表的程序。该选项会产生大量极其乏味的输出。

`--discard-caches`

使用`debug_discard_caches=1`选项运行引导后端。这会花费很长时间，只对深度调试有用。

`-L directory`

指定initdb初始化数据库集簇时应到哪里查找其输入文件。通常不需要这样做。若需要显式指定其位置，系统会提示。

`-n`

`--no-clean`

默认情况下，如果initdb发现某个错误使其无法完整创建数据库集簇，就会删除它在发现无法完成任务之前可能已创建的所有文件。该选项会禁止这种清理，因此对调试有用。

`-N`

`--no-sync`

默认情况下，initdb会等待所有文件都安全写入磁盘。该选项使 initdb在不等待的情况下返回，速度更快，但这意味着如果后续操作系统崩溃，数据目录可能会损坏。通常，该选项适用于测试，但不应用于创建生产环境安装。

`--no-sync-data-files`

默认情况下，initdb会将所有数据库文件安全地写入磁盘。该选项指示initdb跳过同步各个数据库目录中的所有文件、这些数据库目录本身以及表空间目录，也就是base子目录中的所有内容和任何其他表空间目录。其他文件，例如`pg_wal`和`pg_xact`中的文件，仍会被同步，除非也指定了`--no-sync`。

请注意，如果`--no-sync-data-files`与 `--sync-method=syncfs`一起使用，上述部分或全部文件与目录仍会被同步，因为`syncfs`处理的是整个文件系统。

该选项主要供那些会另行确保这些被跳过文件已同步到磁盘的工具在内部使用。

`--no-instructions`

默认情况下，`initdb`会在其输出末尾写出如何启动集群的说明。该选项会省略这些说明。它主要供那些对`initdb`进行平台特定封装的工具使用，因为在这种情况下那些说明很可能并不正确。

`-s`

`--show`

显示内部设置并退出，不执行其他操作。可用于调试`initdb`的安装。

`--sync-method=method`

设为`fsync`（默认值）时，`initdb`会递归打开并同步 数据目录中的所有文件。查找文件时会跟随 WAL 目录和每个已配置表空间的符号链接。

在 Linux 上，也可以改用`syncfs`，请求操作系统同步包含数据目录、WAL 文件以及每个表空间的整个文件系统。使用`syncfs`时需注意的事项见 `recovery_init_sync_method`。

使用`--no-sync`时，该选项不起作用。

`-S`

`--sync-only`

将所有数据库文件安全地写入磁盘并退出。这不会执行任何常规的 `initdb`操作。通常，该选项可用于在将 `fsync`从`off`改为`on`后，确保能够可靠恢复。

其他选项：

`-V`

`--version`

打印`initdb`版本并退出。

`-?`

`--help`

显示有关`initdb`命令行参数的帮助并退出。

环境

`PGDATA`

指定数据库集群应存放的目录；可使用`-D`选项覆盖。

`PG_COLOR`

指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值为`always`、`auto`和`never`。

`TZ`

指定所创建数据库集群的默认时区。该值应为完整的时区名称（见Section 8.5.3）。

注解

也可以通过`pg_ctl initdb`调用`initdb`。

参见

`pg_ctl`, `postgres`, Section 20.1

pg_archivecleanup

pg_archivecleanup — 清理PostgreSQL WAL 归档文件

Synopsis

```
pg_archivecleanup [option...] archivelocation oldestkeptwalfile
```

描述

pg_archivecleanup设计为在服务器作为备库运行时用作 `archive_cleanup_command`，以清理 WAL 文件归档（见 Section 26.2）。pg_archivecleanup也可作为独立程序使用，以清理 WAL 文件归档。

要将备库配置为使用 pg_archivecleanup，请将以下内容写入其 `postgresql.conf` 配置文件：

```
archive_cleanup_command = 'pg_archivecleanup archivelocation "%r"'
```

其中 *archivelocation* 是应移除 WAL 段文件的目录。

当在 `archive_cleanup_command` 中使用时，逻辑上早于 `%r` 参数值的所有 WAL 文件都会从 *archivelocation* 中移除。这样既能将需要保留的文件数量降到最低，又能保留崩溃后重启能力。如果 *archivelocation* 只是该特定备库的临时暂存区，那么使用此参数是合适的；但如果 *archivelocation* 打算作为长期 WAL 归档区域，或者有多个备库正从同一归档位置恢复，则不适合使用此参数。

作为独立程序使用时，逻辑上早于 *oldestkeptwalfile* 的所有 WAL 文件都会从 *archivelocation* 中移除。在此模式下，如果指定的是 `.partial` 或 `.backup` 文件名，则仅使用其文件名前缀作为 *oldestkeptwalfile*。这样处理 `.backup` 文件名后，就可以无误地删除某个特定基础备份之前归档的所有 WAL 文件。例如，下例会移除所有早于 WAL 文件名 `0000000100000003700000010` 的文件：

```
pg_archivecleanup -d archive
0000000100000003700000010.00000020.backup
```

```
pg_archivecleanup: keep WAL file
"archive/0000000100000003700000010" and later
pg_archivecleanup: removing file
"archive/000000010000000370000000F"
pg_archivecleanup: removing file
"archive/000000010000000370000000E"
```

pg_archivecleanup 假定 *archivelocation* 是服务器属主用户可读写的目录。

选项

pg_archivecleanup 接受下列命令行参数：

```
-b
--clean-backup-history
```

同时移除备份历史文件。关于备份历史文件的详细信息，见 Section 25.3.2。

-d
--debug

在 `stderr` 上输出大量调试日志。

-n
--dry-run

在 `stdout` 上打印原本会被移除的文件名（执行试运行）。

-V
--version

输出 `pg_archivecleanup` 的版本号并退出。

-x *extension*
--strip-extension=*extension*

指定一个扩展名；在判断文件是否应删除之前，会先从所有文件名中去掉该扩展名。这通常适用于清理由于存储时经过压缩、因而被压缩程序附加了扩展名的归档。例如：-x .gz。

-?
--help

显示有关 `pg_archivecleanup` 命令行参数的帮助并退出。

环境

环境变量 `PG_COLOR` 指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值为 `always`、`auto` 和 `never`。

注解

`pg_archivecleanup` 设计为在作为独立工具使用时与 PostgreSQL 8.0 及更高版本配合工作，或在作为归档清理命令使用时与 PostgreSQL 9.0 及更高版本配合工作。

`pg_archivecleanup` 采用 C 编写，源代码易于修改，并且专门划出了若干区域供你按自身需要修改。

示例

在 Linux 或 Unix 系统上，你可以这样使用：

```
archive_cleanup_command = 'pg_archivecleanup -d /mnt/standby/  
archive "%r" 2>>cleanup.log'
```

其中归档目录实际上位于备库上，因此 `archive_command` 通过 NFS 访问它，但这些文件对备库来说是本地的。这将会：

- 在 `cleanup.log` 中产生调试输出
- 从归档目录中移除不再需要的文件

pg_checksums

pg_checksums — 在PostgreSQL数据库集群中启用、禁用或检查数据校验和

Synopsis

```
pg_checksums [option...] [[ -D | --pgdata ] datadir]
```

描述

pg_checksums用于在PostgreSQL数据库集群中检查、启用或禁用数据校验和。运行pg_checksums之前，必须先将服务器干净关闭。验证校验和时，如果没有校验和错误，则退出状态为零；如果检测到至少一个校验和失败，则退出状态为非零。启用或禁用校验和时，如果操作失败，则退出状态为非零。

在启用校验和时，如果集群关闭时校验和正处于启用过程中，pg_checksums 仍会处理所有关系，而不管在线处理进行到了哪一步。

在验证校验和时，集群中的每个文件都会被扫描。启用校验和时，校验和发生变化的每个关系文件块都会被原地重写。禁用校验和只会更新文件pg_control。

选项

提供以下命令行选项：

```
-D datadir  
--pgdata=datadir
```

指定存储数据库集群的目录。

```
-c  
--check
```

检查校验和。如果没有指定其他模式，这是默认模式。

```
-d  
--disable
```

禁用校验和。

```
-e  
--enable
```

启用校验和。

```
-f filenode  
--filenode=filenode
```

仅验证文件节点为*filenode*的关系中的校验和。

```
-N  
--no-sync
```

默认情况下，pg_checksums会等待所有文件被安全写入磁盘。该选项会使pg_checksums直接返回而不等待，这样速度更快，但也意味着如果随后操作系统崩溃，更新后的数据目录可能会损坏。通常，此选项适合测试，但不应在生产环境中使用。使用--check时，此选项不起作用。

-P

--progress

启用进度报告。启用此选项后，在检查或启用校验和时会输出进度报告。

--sync-method=*method*

设为fsync（默认值）时，pg_checksums会递归打开并同步数据目录中的所有文件。查找文件时会跟随WAL目录和每个已配置表空间的符号链接。

在Linux上，也可以改用syncfs，请求操作系统同步包含数据目录、WAL文件以及每个表空间的整个文件系统。使用syncfs时需注意的事项见recovery_init_sync_method。

使用--no-sync时，此选项不起作用。

-v

--verbose

启用详细输出，列出所有被检查的文件。

-V

--version

打印pg_checksums版本并退出。

-?

--help

显示关于pg_checksums命令行参数的帮助并退出。

环境

PGDATA

指定存储数据库集簇的目录；可以用-D选项覆盖。

PG_COLOR

指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值为always、auto和never。

注解

在大型集簇中启用校验和可能需要很长时间。在此操作期间，不得启动该集簇，也不得启动任何会向数据目录写入内容的其他程序，否则可能发生数据丢失。

在复制环境中，如果配合会直接复制关系文件块的工具（例如pg_rewind）使用，而又没有在所有节点上一致地执行启用或禁用校验和的操作，就可能因校验和不正确而导致页面损坏。因此，在复制环境中切换校验和时，建议先停止所有集簇，再一致地切换所有节点。另一种安全做法是销毁所有备库，在主库上执行该操作，最后从头重建各备库。

如果在启用或禁用校验和期间pg_checksums被中止或杀掉，那么集簇的数据校验和配置将保持不变，并且可以重新运行pg_checksums以执行同一操作。

目标集簇必须与pg_checksums具有相同的主版本。

pg_controldata

pg_controldata — 显示 PostgreSQL 数据库集群的控制信息

Synopsis

```
pg_controldata [option] [[ -D | --pgdata ]datadir]
```

描述

pg_controldata 会打印在 initdb 期间初始化的信息，例如系统目录版本。 它还会显示有关预写式日志和检查点处理的信息。 这些信息是整个集群范围内的，不针对任何单个数据库。

该工具只能由初始化该集群的用户运行，因为它需要对数据目录具有读取权限。 可以在命令行中指定数据目录，也可以使用环境变量 PGDATA。

选项

```
-D datadir  
--pgdata=datadir
```

指定存储数据库集群的目录。

```
-V  
--version
```

输出 pg_controldata 版本并退出。

```
-?  
--help
```

显示有关 pg_controldata 命令行参数的帮助，并退出。

环境

PGDATA

默认数据目录位置

PG_COLOR

指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值为 `always`、`auto` 和 `never`。

pg_createsubscriber

pg_createsubscriber — 将物理副本转换为新的逻辑副本

Synopsis

```
pg_createsubscriber [option...] { -d | --database }dbname { -D | --pgdata }datadir { -P | --publisher-server }connstr
```

描述

pg_createsubscriber从物理备库创建新的逻辑副本。指定数据库中的所有表都会包含在逻辑复制配置中。每个数据库都会创建一对发布和订阅对象。该工具必须在目标服务器上运行。

成功运行后，目标服务器的状态类似于一个全新的逻辑复制配置。逻辑复制配置与pg_createsubscriber之间的主要区别在于数据同步的完成方式。pg_createsubscriber不会复制初始表数据。它只执行同步阶段，以确保每个表都达到同步状态。

pg_createsubscriber主要面向大型数据库系统，因为在逻辑复制配置中，大部分时间都花在复制初始数据上。此外，在数据同步上花费较长时间的一个副作用通常是，会有大量在初始数据复制期间产生的更改需要应用，这会进一步延后逻辑副本可用的时间。对于较小的数据库，建议建立带初始数据同步的逻辑复制。详见CREATE SUBSCRIPTION的copy_data选项。

选项

pg_createsubscriber接受以下命令行参数：

-a
--all

在目标服务器上的每个数据库中创建一个订阅。模板数据库以及不允许连接的数据库除外。为发现所有数据库的列表，工具会使用--publisher-server 连接字符串中指定的数据库名连接到源服务器；如果未指定，则使用 postgres数据库；如果该数据库不存在，则使用 template1。指定此选项时，会使用自动生成的订阅、发布和复制槽名称。此选项不能与--database、--publication、--replication-slot或--subscription一起使用。

-d dbname
--database=dbname

要在其中创建订阅的数据库名称。通过多次指定-d 可以选择多个数据库。此选项不能与-a一起使用。如果未提供-d选项，数据库名将从-P 选项中获取。如果在-d选项或-P 选项中都未指定数据库名，且又未指定-a选项，则会报告错误。

-D datadir
--pgdata=datadir

包含物理副本中的集簇目录的目标目录。

-l directory
--logdir=directory

指定日志目录的名称。如果该目录不存在，则会创建一个新目录。还会创建一个带时间戳的子目录，用于标识运行pg_createsubscriber 的时间。该子目录中会创建以下两个日志文件。

- `pg_createsubscriber_server.log`: 记录与停止和启动备库相关的日志。
- `pg_createsubscriber_internal.log`: 记录内部诊断输出（校验、检查等）。默认情况下，`umask` 设为 `077`，因此日志文件只有运行该命令的用户可读。不过，如果目标数据目录配置为允许组读访问，`pg_createsubscriber` 会调整日志文件权限以匹配。这确保日志文件的安全性与数据库集簇本身保持一致。

`-n`
`--dry-run`

执行除实际修改目标目录之外的所有步骤。

`-p port`
`--subscriber-port=port`

目标服务器监听连接的端口号。默认为让目标服务器在 `50432` 端口上运行，以避免意外的客户端连接。

`-P connstr`
`--publisher-server=connstr`

到发布者的连接字符串。详情见Section 32.1.1。

`-s dir`
`--socketdir=dir`

目标服务器上 `postmaster` 套接字所使用的目录。默认值为当前目录。

`-t seconds`
`--recovery-timeout=seconds`

等待恢复结束的最大秒数。设为 `0` 表示禁用。默认值为 `0`。

`-T`
`--enable-two-phase`

为订阅启用 `two_phase` 两阶段提交。当指定多个数据库时，此选项会统一应用于在这些数据库上创建的所有订阅。默认值为 `false`。

`-U username`
`--subscriber-username=username`

连接目标服务器所使用的用户名。默认是当前操作系统用户名。

`-v`
`--verbose`

启用详细模式。这将使 `pg_createsubscriber` 向标准错误输出进度消息 以及每个步骤的详细信息。重复指定该选项会让更多调试级消息出现在标准错误中。

`--clean=objtype`

从目标服务器上的指定数据库中删除指定类型的所有对象。

- `publications`: 为该订阅者建立的 `FOR ALL TABLES` 发布总是会被删除；指定此对象类型还会删除从源服务器复制过来的其他所有发布。

被选中要删除的对象都会逐个记录到日志中，包括在 `--dry-run` 期间也是如此。没有机会干预或停止这些对象的删除，因此可以考虑使用 `pg_dump` 先对它们进行备份。

`--config-file=filename`

为目标数据目录使用指定的主配置文件。 `pg_createsubscriber`在内部使用 `pg_ctl`命令来启动和停止目标服务器。 如果实际的`postgresql.conf`配置文件存放在数据目录之外， 此选项允许你显式指定它。

`--publication=name`

用于建立逻辑复制的发布名称。通过多次指定`--publication`可以指定多个发布。发布名称的数量必须与指定的数据库数量一致， 否则会报告错误。多个发布名称开关的顺序必须与数据库开关的顺序一致。 如果未指定此选项，则会为发布分配一个生成的名称。此选项不能与 `--all`一起使用。

如果指定的发布已经存在于发布者上，则会复用它。如果指定的发布包含一个表列表，那么这对部分复制数据库很有用。如果该发布不存在，则会自动以 `FOR ALL TABLES` 创建它。使用`--dry-run`选项可以预览哪些发布会被复用、哪些会被创建。

`--replication-slot=name`

用于建立逻辑复制的复制槽名称。通过多次指定`--replication-slot`可以指定多个复制槽。复制槽名称的数量必须与指定的数据库数量一致， 否则会报告错误。多个复制槽名称开关的顺序必须与数据库开关的顺序一致。 如果未指定此选项，则使用订阅名称作为复制槽名称。此选项不能与 `--all`一起使用。

`--subscription=name`

用于建立逻辑复制的订阅名称。通过多次指定`--subscription`可以指定多个订阅。订阅名称的数量必须与指定的数据库数量一致， 否则会报告错误。多个订阅名称开关的顺序必须与数据库开关的顺序一致。 如果未指定此选项，则会为订阅分配一个生成的名称。此选项不能与 `--all`一起使用。

`-V`

`--version`

打印`pg_createsubscriber`版本并退出。

`-?`

`--help`

显示`pg_createsubscriber`命令行参数的帮助并退出。

注意

前置条件

要让`pg_createsubscriber`将目标服务器转换为逻辑副本， 需要满足一些前提条件。如果不满足这些条件， 就会报告错误。 源服务器和目标服务器的主版本必须与`pg_createsubscriber`相同。 给定的目标数据目录必须与源数据目录具有相同的系统标识符。 为目标数据目录指定的数据库用户必须具备创建订阅以及使用`pg_replication_origin_advance()`的权限。

目标服务器必须作为物理备库使用。 目标服务器必须将`max_active_replication_origins`和`max_logical_replication_workers`配置为大于等于指定数据库数量的值。 目标服务器必须将`max_worker_processes`配置为大于指定数据库数量的值。 目标服务器必须接受本地连接。如果计划使用`--enable-two-phase`开关，还需要适当地设置`max_prepared_transactions`。

源服务器必须接受来自目标服务器的连接。源服务器不能处于恢复中。 源服务器必须将`wal_level`设置为`replica`或 `logical`。 源服务器必须将`max_replication_slots`配置

为 大于等于指定数据库数量加现有复制槽数量的值。源服务器必须将`max_wal_senders`配置为大于等于指定数据库数量与现有 WAL 发送器 进程数量之和的值。

警告

若`pg_createsubscriber`在目标服务器被提升后失败，数据目录很可能已处于不可恢复状态。此时建议重新创建新的备库。

在转换过程中，`pg_createsubscriber`通常会使用不同的连接设置来启动目标服务器。因此，对目标服务器的连接应该会失败。

由于逻辑复制不复制 DDL 命令，运行`pg_createsubscriber`期间应避免执行会更改数据库模式的 DDL 命令。若目标服务器已转换为逻辑副本，相关 DDL 可能不会被复制，从而引发错误。

若`pg_createsubscriber`处理过程中失败，会删除在源服务器上创建的对象（发布、复制槽）。如果目标服务器无法连接到源服务器，删除可能失败。在这种情况下，警告消息会提示遗留的对象。如果目标服务器正在运行，它会被停止。

若复制使用了`primary_slot_name`，在逻辑复制配置完成后会从源服务器移除该复制槽。

如果目标服务器是同步副本，运行`pg_createsubscriber`期间，主库上的事务提交可能会在等待复制时阻塞。

除非指定`--enable-two-phase`，`pg_createsubscriber`会在禁用两阶段提交的情况下建立逻辑复制。这意味着任何预备事务都会在`COMMIT PREPARED`时被复制，而不会事先进行预备。配置完成后，你可以手动删除并重新创建订阅，并启用`two_phase`选项。

`pg_createsubscriber`会使用`pg_resetwal`修改系统标识符。这样可以避免目标服务器可能使用源服务器的 WAL 文件。如果目标服务器还有备库，复制将会中断，应创建一个新的备库。

若缺少必需 WAL 文件，复制可能失败。为避免该问题，源服务器应将`max_slot_wal_keep_size`设置为-1，以确保必需 WAL 文件不会被提前移除。

工作原理

基本思路是从源服务器获得复制起点，并从该位置开始建立逻辑复制：

1. 使用指定命令行选项启动目标服务器。若目标服务器已在运行，`pg_createsubscriber`会报错终止。
2. 检查目标服务器是否可以转换，同时也会对源服务器进行一些检查。若任一前置条件不满足，`pg_createsubscriber`会报错终止。
3. 在源服务器上为每个指定的数据库创建一个发布和一个复制槽。每个发布都以`FOR ALL TABLES`创建。若未指定`--publication`，发布名称模式为`"pg_createsubscriber_%u_%x"`（参数：数据库`oid`、随机`int`）。若未指定`--replication-slot`，复制槽的名称模式如下：`"pg_createsubscriber_%u_%x"`（参数：数据库`oid`、随机`int`）。这些复制槽将在后续步骤中被订阅使用。最后一个复制槽的 LSN 会在 `recovery_target_lsn`参数中用作停止点，也会被订阅用作复制起点。这样可以保证不会丢失任何事务。
4. 将恢复参数写入目标数据目录中的独立配置文件 `pg_createsubscriber.conf`，该文件通过目标数据目录中的 `postgresql.auto.conf` 里的 `include_if_exists` 引入，然后重启目标服务器。它指定一个 LSN (`recovery_target_lsn`)，即恢复将推进到的预写式日志位置。它还将`promote`指定为服务器到达目标 LSN 时应执行的动作。为了避免恢复过程中出现意外行为，还会添加其他恢复参数，例如在达到一致状态后就结束恢复（实际上 WAL 应继续应用到复制起始位置）以及因多个恢复目标而导致失败。当服务器退出备库模式并接受读写事务时，该步骤结束。如果设置了--

`recovery-timeout`选项，而恢复在给定秒数内没有结束，`pg_createsubscriber`就会终止。

5. 在目标服务器上为每个指定数据库创建订阅。若未指定`--subscription`，名称模式为“`pg_createsubscriber_%u_%x`”（参数：数据库`oid`、随机`int`）。该订阅不会复制源服务器上的现有数据，也不会创建复制槽，而是使用前一步中创建的复制槽。订阅会被创建，但尚不启用，因为必须在启动复制之前先将复制进度设置到复制起点。
6. 删除在目标服务器上被复制过来的发布（这些发布是在复制起点前创建的），它们在订阅者上没有用途。
7. 将每个订阅的复制进度设置为复制起点。当目标服务器开始恢复过程时，它会追赶到复制起点。这正是每个订阅要用作初始复制位置的 LSN。由于订阅已经创建，因此可以取得复制源名称。使用复制源名称和复制起点调用 `pg_replication_origin_advance()` 以设置初始复制位置。
8. 在目标服务器上启用每个指定数据库的订阅。订阅将从复制起点开始应用事务。
9. 若备库使用了`primary_slot_name`，该复制槽之后不再有用，故将其删除。
10. 若备库包含故障切换复制槽，它们后续无法继续同步，故将其删除。
11. 更新目标服务器上的系统标识符。会运行`pg_resetwal` 来修改系统标识符。由于`pg_resetwal`的要求，目标服务器会被停止。

示例

要从位于`foo`的物理副本为数据库 `hr`和`finance`创建逻辑副本：

```
$ pg_createsubscriber -D /usr/local/pgsql/data -P "host=foo" -d hr
-d finance
```

另见

`pg_basebackup`

pg_ctl

pg_ctl — 初始化、启动、停止或控制PostgreSQL服务器

Synopsis

```
pg_ctl init[db] [-D datadir] [-s] [-o initdb-options]  
  
pg_ctl start [-D datadir] [-l filename] [-W] [-t seconds] [-s] [-o options] [-p  
path] [-c]  
  
pg_ctl stop [-D datadir] [-m s[mart] | f[ast] | i[mmediate] ] [-W] [-t seconds]  
[-s]  
  
pg_ctl restart [-D datadir] [-m s[mart] | f[ast] | i[mmediate] ] [-W] [-t  
seconds] [-s] [-o options] [-c]  
  
pg_ctl reload [-D datadir] [-s]  
  
pg_ctl status [-D datadir]  
  
pg_ctl promote [-D datadir] [-W] [-t seconds] [-s]  
  
pg_ctl logrotate [-D datadir] [-s]  
  
pg_ctl kill signal_name process_id
```

在 Microsoft Windows 上, 还支持:

```
pg_ctl register [-D datadir] [-N servicename] [-U username] [-P password] [-S  
a[uto] | d[emand] ] [-e source] [-W] [-t seconds] [-s] [-o options]  
  
pg_ctl unregister [-N servicename]
```

描述

pg_ctl是一个实用工具, 用于初始化PostgreSQL数据库集群, 启动、停止或重启PostgreSQL数据库服务器 (postgres), 或者显示正在运行服务器的状态。虽然服务器也可以手工启动, 但pg_ctl将重定向日志输出、正确地与终端和进程组脱离等任务封装了起来。它还提供了便于实施受控关闭的选项。

init或initdb模式会创建一个新的PostgreSQL数据库集群, 也就是由单个服务器实例管理的一组数据库。该模式会调用initdb命令。详见initdb。

start模式会启动一个新服务器。服务器在后台启动, 其标准输入连接到/dev/null (在Windows上则是nul)。在类Unix系统上, 默认情况下, 服务器的标准输出和标准错误会被发送到pg_ctl的标准输出 (而不是标准错误)。因此, pg_ctl的标准输出应被重定向到文件, 或者通过管道传给另一个进程, 例如rotatelogs这样的日志轮转程序; 否则postgres会在后台将其输出写入控制终端, 并且不会脱离 shell 的进程组。在Windows上, 默认情况下, 服务器的标准输出和标准错误会被发送到终端。使用-l将服务器输出追加到日志文件, 可以改变这些默认行为。建议使用-l或输出重定向。

stop模式会关闭在指定数据目录中运行的服务器。可以使用-m选项选择三种不同的关闭方法。“Smart”模式不允许新连接, 然后等待所有现有客户端断开。如果服务器处于热备状态, 那么在所有客户端断开后, 恢复和流复制都会终止。“Fast”模式 (默认值) 不等待客户端断开。所有活动事务都会回滚, 客户端会被强制断开, 然后服务器关闭。“Immediate”模式会立即中止所有服务器进程, 而不执行干净关闭。这样会导致服务器在下次启动时进入一次崩溃恢复周期。

`restart`模式实际上就是先执行停止再执行启动。这使得可以修改`postgres`的命令行选项，或者修改那些不重启服务器就无法更改的配置文件选项。如果服务器启动时在命令行中使用了相对路径，那么除非在与服务器上次启动时相同的当前目录中执行`pg_ctl`，否则`restart`可能失败。

`reload`模式只是向`postgres`服务器进程发送一个`SIGHUP`信号，使其重新读取配置文件（`postgresql.conf`、`pg_hba.conf`等）。这样就可以修改那些无需完全重启服务器即可生效的配置文件选项。

`status`模式会检查指定数据目录中是否有服务器正在运行。若有，则显示服务器的PID以及调用它时使用的命令行选项。若服务器未运行，`pg_ctl`返回退出状态 3。若未指定一个可访问的数据目录，`pg_ctl`返回退出状态 4。

`promote`模式会指示在指定数据目录中运行的备库结束备库模式，并开始进行读写操作。

`logrotate`模式轮换服务器日志文件。有关如何将此模式与外部日志轮换工具一起使用的详细信息，参见Section 24.3。

`kill`模式向指定进程发送信号。这在没有内置`kill`命令的Microsoft Windows上尤其有用。使用`--help`可查看受支持的信号名称列表。

`register`模式会将PostgreSQL服务器注册为Microsoft Windows上的系统服务。`-s`选项允许选择服务启动类型，可以是“auto”（系统启动时自动启动服务）或“demand”（按需启动服务）。

`unregister`模式会在Microsoft Windows上注销一个系统服务。这会撤销`register`命令的效果。

选项

`-c`
`--core-files`

在支持的平台上，通过解除对核心转储文件施加的任何软资源限制，尝试允许服务器在崩溃时生成核心转储文件。这样就可以从失败的服务器进程中获得栈跟踪，从而有助于调试或诊断问题。

`-D datadir`
`--pgdata=datadir`

指定数据库配置文件所在的文件系统位置。若省略此选项，则使用环境变量`PGDATA`。

`-l filename`
`--log=filename`

将服务器日志输出追加到`filename`。如果该文件不存在，就会创建它。`umask`会被设为077，因此默认不允许其他用户访问该日志文件。

`-m mode`
`--mode=mode`

指定关闭模式。`mode`可以是`smart`、`fast`或`immediate`，也可以是这三者之一的首字母。若省略此选项，则默认值为`fast`。

`-o options`
`--options=options`

指定要直接传递给`postgres`命令的选项。`-o`可以指定多次，给出的所有选项都会被传递过去。

通常应将`options`放在单引号或双引号中，以确保它们作为一个整体被传递。

```
-o initdb-options
--options=initdb-options
```

指定要直接传递给`initdb`命令的选项。`-o`可以指定多次，给出的所有选项都会被传递过去。

通常应将`initdb-options`放在单引号或双引号中，以确保它们作为一个整体被传递。

```
-p path
```

指定`postgres`可执行程序的位置。默认情况下，`postgres`可执行程序取自与`pg_ctl`相同的目录；如果那里没有，则取自硬编码的安装目录。除非采用了某些非常规方式，并收到找不到`postgres`可执行程序的错误，否则通常不需要使用此选项。

在`init`模式中，此选项同样指定`initdb`可执行程序的位置。

```
-s
--silent
```

只打印错误，不打印信息性消息。

```
-t seconds
--timeout=seconds
```

指定等待某个操作完成时最多等待多少秒（见选项`-w`）。默认值为环境变量`PGCTLTIMEOUT`的值；如果未设置该环境变量，则默认为 60 秒。

```
-V
--version
```

打印`pg_ctl`的版本并退出。

```
-w
--wait
```

等待操作完成。`start`、`stop`、`restart`、`promote`和`register`模式支持此选项，而且对这些模式来说它是默认行为。

在等待期间，`pg_ctl`会反复检查服务器的PID文件，并在两次检查之间短暂休眠。当PID文件表明服务器已准备好接受连接时，启动就被视为完成。当服务器移除PID文件时，关闭就被视为完成。`pg_ctl`会根据启动或关闭是否成功返回相应的退出代码。

如果操作未能在超时时间内完成（见选项`-t`），那么`pg_ctl`会以非零退出状态退出。不过请注意，该操作仍可能在后台继续进行并最终成功。

```
-W
--no-wait
```

不等待操作完成。这与选项`-w`相反。

如果禁用了等待，将触发所请求的操作，但不会反馈其是否成功。在这种情况下，需要借助服务器日志文件或外部监控系统来检查该操作的进展及成败。

在 PostgreSQL 先前的发行版中，除了`stop`模式之外，这曾是默认行为。

```
-?
--help
```

显示有关`pg_ctl`命令行参数的帮助并退出。

如果指定的某个选项本身有效，但与所选操作模式无关，pg_ctl会忽略它。

用于 Windows 的选项

`-e source`

指定以 Windows 服务方式运行时，pg_ctl写入事件日志所使用的事件源名称。默认值为PostgreSQL。注意，这只控制由pg_ctl本身发送的消息；服务器一旦启动，就会使用其event_source参数指定的事件源。如果服务器在启动的很早阶段、该参数尚未设置之前就失败，它也可能使用默认事件源名称PostgreSQL记录日志。

`-N servicename`

要注册的系统服务名称。该名称会同时用作服务名和显示名。默认值为PostgreSQL。

`-P password`

用于运行该服务的用户密码。

`-S start-type`

系统服务的启动类型。start-type可以是auto、demand，或者两者之一首字母。若省略此选项，则默认值为auto。

`-U username`

用于运行该服务的用户名。对于域用户，请使用DOMAIN\username格式。

环境

PGCTLTIMEOUT

等待启动或关闭完成时，默认的等待秒数上限。如果未设置，默认值为 60 秒。

PGDATA

默认数据目录位置。

大多数pg_ctl模式都需要知道数据目录的位置，因此除非设置了PGDATA，否则-D选项就是必需的。

其他会影响服务器的变量，见postgres。

文件

postmaster.pid

pg_ctl会检查数据目录中的这个文件，以确定服务器当前是否正在运行。

postmaster.opts

如果该文件存在于数据目录中，pg_ctl（在restart模式下）会将该文件的内容作为选项传递给postgres，除非被-o选项覆盖。该文件的内容也会在status模式下显示出来。

示例

启动服务器

要启动服务器并等待其开始接受连接：

```
$ pg_ctl start
```

要使用端口 5433 启动服务器，并在未启用`fsync`的情况下运行，可使用：

```
$ pg_ctl -o "-F -p 5433" start
```

停止服务器

要停止服务器，可使用：

```
$ pg_ctl stop
```

`-m`选项允许控制服务器如何关闭：

```
$ pg_ctl stop -m smart
```

重启服务器

重启服务器几乎等同于先停止服务器再重新启动，只不过默认情况下，`pg_ctl`会保存并重用传给前一个运行实例的命令行选项。要使用与之前相同的选项重启服务器，可使用：

```
$ pg_ctl restart
```

但是，如果指定了`-o`，就会替换先前的所有选项。要使用端口 5433 重启服务器，并在重启时禁用`fsync`，可使用：

```
$ pg_ctl -o "-F -p 5433" restart
```

显示服务器状态

下面是`pg_ctl`状态输出的示例：

```
$ pg_ctl status
```

```
pg_ctl: server is running (PID: 13718)
/usr/local/pgsql/bin/postgres "-D" "/usr/local/pgsql/data" "-p"
"5433" "-B" "128"
```

第二行是在重启模式下会调用的命令。

参见

`initdb`, `postgres`

pg_resetwal

pg_resetwal — 重置 PostgreSQL 数据库集簇的预写式日志及其他控制信息

Synopsis

```
pg_resetwal [-f|--force] [-n|--dry-run] [option...][ -D|--pgdata ]datadir
```

描述

pg_resetwal 会清除预写式日志（WAL），并可选择性地重置存储在 pg_control 文件中的某些其他控制信息。如果这些文件已经损坏，有时就需要使用此功能。只有当服务器因这类损坏而无法启动时，才应将其作为最后手段使用。

某些选项，如 --wal-segsize（见下文），也可用于在不重新运行 initdb 的情况下修改数据库集簇的某些全局设置。若不使用下文提到的 危险模式，则可在其他方面完好的数据库集簇上安全执行此操作。

如果在某个数据目录上使用 pg_resetwal 时，服务器已经被干净关闭且控制文件完好，那么除了会清除不再使用的 WAL 文件外，它不会对数据库系统的内容产生任何影响。其他任何用法都可能存在危险，必须极其谨慎。若要在服务器未干净关闭或控制文件已损坏的数据目录上执行操作，pg_resetwal 要求必须指定 -f（强制）选项。

在带有损坏 WAL 或损坏控制文件的数据目录上运行此命令后，服务器应该可以启动；但请记住，由于部分已提交的事务，数据库中可能含有不一致的数据。应立即转储数据，运行 initdb，然后恢复。恢复后，请检查是否存在不一致并按需修复。

如果 pg_resetwal 报告无法确定 pg_control 的有效数据，则可以通过指定 -f（强制）选项强行继续。在这种情况下，缺失的数据将以看似合理的值代替。大多数字段预计都能匹配，但对于下一个 OID、下一个事务 ID 及其纪元、下一个多事务 ID 及其偏移量，以及 WAL 起始位置字段，可能仍需要人工协助。这些字段可通过下文讨论的选项来设置。如果无法为所有这些字段确定正确值，仍然可以使用 -f，但恢复得到的数据库必须比平时更受怀疑：立即转储并恢复势在必行。切勿在完成转储之前对数据库执行任何修改数据的操作，因为任何此类操作都很可能使损坏进一步恶化。

该工具只能由安装该服务器的用户运行，因为它需要对数据目录具有读写访问权限。

选项

```
datadir
-D datadir
--pgdata=datadir
```

指定数据库目录的位置。出于安全原因，必须在命令行上指定数据目录。pg_resetwal 不使用环境变量 PGDATA。

```
-f
--force
```

即使在可能有危险的情况下，也强制 pg_resetwal 继续执行，如上文所述。具体来说，如果服务器未被干净关闭，或者 pg_resetwal 无法为 pg_control 确定有效数据，则必须指定该选项。

```
-n
--dry-run
```

`-n/--dry-run` 选项会让 `pg_resetwal` 打印从 `pg_control` 重建出的值以及即将更改的值，然后在不做任何修改的情况下退出。这主要是调试工具，但在真正允许 `pg_resetwal` 执行之前，也可用作合理性检查。

```
-V
--version
```

显示版本信息，然后退出。

```
-?
--help
```

显示帮助，然后退出。

以下选项仅在 `pg_resetwal` 无法通过读取 `pg_control` 确定适当值时才需要使用。安全值可按下述方法确定。对于接受数字参数的选项，可使用前缀 `0x` 指定十六进制值。请注意，这些说明仅适用于标准块大小为 8 kB 的情况。

```
-c xid,xid
--commit-timestamp-ids=xid,xid
```

手工设置可检索提交时间的最旧和最新事务 ID。

可检索提交时间的最旧事务 ID 的安全值（第一部分），可以通过查看数据目录下 `pg_commit_ts` 目录中数值最小的文件名来确定。相反，可检索提交时间的最新事务 ID 的安全值（第二部分），可以通过查看同一目录中数值最大的文件名来确定。文件名均为十六进制。

```
-e xid_epoch
--epoch=xid_epoch
```

手工设置下一个事务 ID 的纪元。

事务 ID 纪元实际上并未存储在数据库中的任何地方，除了由 `pg_resetwal` 设置的这个字段，因此就数据库本身而言，任何值都可用。可能需要调整该值，以确保 `Slony-I` 和 `Skytools` 等复制系统正常工作 – 如果确有需要，应该可以从下游复制数据库的状态中获得合适的值。

```
-l walfile
--next-wal-file=walfile
```

通过指定下一个 WAL 段文件的名称，手工设置 WAL 起始位置。

下一个 WAL 段文件的名称应大于当前数据目录下 `pg_wal` 目录中现存的任意 WAL 段文件名。这些名称同样采用十六进制，并由三个部分组成。第一部分是“时间线 ID”，通常应保持不变。例如，如果 `0000000100000003200000004A` 是 `pg_wal` 中最大的条目，则应使用 `-l 0000000100000003200000004B` 或更大的值。

请注意，在使用非默认 WAL 段大小时，WAL 文件名中的数字与系统函数和系统视图报告的 LSN 不同。该选项接受的是 WAL 文件名，而不是 LSN。

Note

`pg_resetwal` 本身会查看 `pg_wal` 中的文件，并选择一个超出现有最后一个文件名的默认 `-l` 设置。因此，只有在明确知道存在当前不在 `pg_wal` 中的 WAL 段

文件时，例如离线归档中的条目；或者 `pg_wal` 的内容已经完全丢失时，才需要手工调整 `-l`。

```
-m mxid,mxid
--multixact-ids=mxid,mxid
```

手工设置下一个和最旧的多事务 ID。

下一个多事务 ID 的安全值（第一部分）可以通过查看数据目录下 `pg_multixact/offsets` 目录中数值最大的文件名，先加一，再乘以 32768 (0x8000) 来确定。相反，最旧的多事务 ID 的安全值（`-m` 的第二部分）可以通过查看同一目录中数值最小的文件名并乘以 32768 (0x8000) 来确定。请注意，文件名是十六进制的。通常最简单的做法也是用十六进制指定选项值。例如，如果 000F 和 0007 分别是 `pg_multixact/offsets` 中最大和最小的条目，那么 `-m 0x80000,0x38000` 就可用。

```
-o oid
--next-oid=oid
```

手工设置下一个 OID。

并没有同样简单的方法来确定一个超出数据库中最大 OID 的下一个 OID，不过幸运的是，下一个 OID 的设置是否精确并不关键。

```
-O mxoff
--multixact-offset=mxoff
```

手工设置下一个多事务偏移量。

安全值可以通过查看数据目录下 `pg_multixact/members` 目录中数值最大的文件名，先加一，再乘以 52352 (0xCC80) 来确定。文件名是十六进制。这里没有像其他选项那样通过追加零即可得到结果的简单方法。

```
-u xid
--oldest-transaction-id=xid
```

手工设置最旧的未冻结事务 ID。

安全值可以通过查看数据目录下 `pg_xact` 目录中数值最小的文件名，再乘以 1048576 (0x100000) 来确定。请注意，文件名是十六进制。通常，选项值也用十六进制指定最为简单。例如，如果 0007 是 `pg_xact` 中最小的条目，那么 `-u 0x700000` 就可以使用（五个尾随零提供了正确的乘数）。

```
-x xid
--next-transaction-id=xid
```

手工设置下一个事务 ID。

安全值可以通过查看数据目录下 `pg_xact` 目录中数值最大的文件名，先加一，再乘以 1048576 (0x100000) 来确定。请注意，文件名是十六进制。通常，选项值也用十六进制指定最为简单。例如，如果 0011 是 `pg_xact` 中最大的条目，那么 `-x 0x1200000` 就可以使用（五个尾随零提供了正确的乘数）。

```
--char-signedness=option
```

手工设置默认的 char 有符号性。可选值为 `signed` 和 `unsigned`。

对于由 `pg_upgrade` 从 18 之前的 PostgreSQL 版本升级而来的数据库集簇，安全值应为升级前运行该集簇的平台上默认的 char 有符号性。对于所有其他集簇，`signed` 就是安全值。不过，该选项专供 `pg_upgrade` 使用，通常不应手工使用。

```
--wal-segsize=wal_segment_size
```

设置新的 WAL 段大小，单位为兆字节。该值必须是 1 到 1024（兆字节）之间的 2 的幂。更多信息 请参见 `initdb` 中的同名选项。

该选项也可用于更改现有数据库集簇的 WAL 段大小，从而避免重新执行 `initdb`。

Note

虽然 `pg_resetwal` 会把 WAL 起始位置设置到超出现有最新 WAL 段文件的位置，但某些段大小变更可能导致旧 WAL 文件名被重新使用。如果 WAL 文件名重叠会给归档策略带来问题，建议将 `-1` 与此选项配合使用，手工设置 WAL 起始位置。

环境

`PG_COLOR`

指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值为 `always`、`auto` 和 `never`。

注解

服务器运行期间不得使用此命令。如果在数据目录中发现服务器锁文件，`pg_resetwal` 将拒绝启动。如果服务器曾崩溃，可能遗留锁文件；在这种情况下，可以删除该锁文件以允许 `pg_resetwal` 运行。但在这样做之前，务必再三确认 没有任何服务器进程仍在运行。

`pg_resetwal` 仅适用于相同主版本的服务器。

另见

`pg_controldata`

pg_rewind

pg_rewind — 将一个PostgreSQL数据目录与另一个从其分叉而来的数据目录同步

Synopsis

```
pg_rewind [option...] { -D | --target-pgdata }    datadir { --source-pgdata=datadir | --source-server=connstr }
```

描述

pg_rewind是一个工具，用于在同一PostgreSQL集簇的两份副本时间线发生分叉后，将其中一份重新同步到另一份。典型场景是故障切换后，让旧主库重新上线，作为跟随新主库的备库。

成功完成回卷后，目标数据目录的状态相当于源数据目录的一份基础备份。与重新获取一份基础备份或使用rsync之类的工具不同，pg_rewind不需要比较或复制集簇中未发生变化的关系块：

- 只复制现有关系文件中发生变化的块。
- 在源服务器和目标服务器分叉点之前生成的 WAL 段不会被复制。在源服务器和目标服务器分叉之后生成的 WAL 段会整体复制。
- 其余所有文件，包括新的关系文件和配置文件，都会整体复制。

因此，当数据库规模很大而两个集簇之间只有少量块不同时，回卷操作会比其他方法快得多。

pg_rewind会检查源集簇和目标集簇的时间线历史，以确定它们发生分叉的位置，并且要求在目标集簇的pg_wal目录中能够找到一直追溯到该分叉点的 WAL。分叉点可能位于目标时间线、源时间线，或者二者共同的祖先时间线上。在典型的故障切换场景中，目标集簇会在分叉后不久关闭，因此这通常不是问题；但如果目标集簇在分叉后又运行了很长时间，旧的 WAL 文件可能已经不存在。在这种情况下，你可以手动把它们从 WAL 归档复制到pg_wal目录，也可以使用-c选项运行pg_rewind，让它自动从 WAL 归档中取回这些文件。pg_rewind的用途并不限于故障切换，例如，备库可以被提升，运行一些写事务，然后再回卷，重新成为备库。

运行pg_rewind之后，还需要完成 WAL 重放，数据目录才能处于一致状态。当再次启动目标服务器时，它会进入归档恢复，并重放源服务器上自分叉点之前最后一个检查点以来生成的全部 WAL。如果运行pg_rewind时，源服务器上的某些 WAL 已经不可用，因此无法由pg_rewind会话复制，那么在启动目标服务器时必须能够获取这些 WAL。这可以通过在目标数据目录中创建recovery.signal文件，并在postgresql.conf中配置合适的restore_command来实现。

pg_rewind要求目标服务器满足以下条件之一：要么在postgresql.conf中启用了wal_log_hints选项，要么在用initdb初始化集簇时启用了数据校验和（默认即如此）。此外，full_page_writes也必须设置为on，不过它默认已启用。

警告：回卷过程中发生故障

如果pg_rewind在处理过程中失败，目标数据目录很可能已经处于无法恢复的状态。在这种情况下，建议重新获取一份全新的备份。

由于pg_rewind会把配置文件完整地复制过来，因此在重新启动目标服务器之前，可能需要修正恢复所用的配置，尤其是在将目标重新引入为源的备库时。如果回卷操作完成后重启服务器，却没有配置恢复，目标可能会再次与主库分叉。

如果pg_rewind发现某些文件无法直接写入，它就会立即失败。例如，当源服务器和目标服务器对只读 SSL 密钥和证书使用相同的文件映射时，就会发生这种情况。如果目标服务器上存在这类文件，建议在运行pg_rewind之前将其移除。回卷完成后，其中一些文件可能已经从源复制过来，这种情况下可能需要删除复制过来的数据，并恢复回卷前使用的那组链接。

选项

pg_rewind接受以下命令行参数：

```
-D datadir
--target-pgdata=datadir
```

此选项指定要与源同步的目标数据目录。在运行pg_rewind之前，目标服务器必须已正常关闭。

```
--source-pgdata=datadir
```

指定源服务器数据目录的文件系统路径，以便将目标与之同步。此选项要求源服务器已正常关闭。

```
--source-server=connstr
```

指定一个 libpq 连接字符串，用于连接源PostgreSQL服务器，以便将目标与之同步。该连接必须是普通连接（非复制连接），所用角色要么拥有足够的权限以执行pg_rewind在源服务器上使用的函数（详见注解部分），要么是超级用户角色。此选项要求源服务器正在运行并接受连接。

```
-R
--write-recovery-conf
```

在输出目录中创建standby.signal，并把连接设置追加到postgresql.auto.conf中。只有当连接字符串或环境变量中显式指定了 dbname 时，才会记录 dbname。使用此选项时，必须指定--source-server。

```
-n
--dry-run
```

执行除实际修改目标目录之外的所有操作。

```
-N
--no-sync
```

默认情况下，pg_rewind会等待所有文件都安全写入磁盘。此选项会使pg_rewind不等待就返回，这样虽然更快，但也意味着如果随后发生操作系统崩溃，数据目录可能会损坏。通常，这个选项适合测试，但不应在生产环境中使用。

```
-P
--progress
```

启用进度报告。打开该选项后，在从源集簇复制数据时会给出大致的进度信息。

```
-c
--restore-target-wal
```

如果这些文件在pg_wal目录中已不可用，则使用目标集簇配置中定义的restore_command从 WAL 归档中取回 WAL 文件。

`--config-file=filename`

为目标集簇使用指定的主配置文件。当pg_rewind在该集簇上内部使用postgres命令执行回卷操作时，这一选项会对其产生影响（包括使用-c/--restore-target-wal获取restore_command以及强制完成崩溃恢复时）。

`--debug`

打印详细的调试输出，这些输出主要对调试pg_rewind的开发人员有用。

`--no-ensure-shutdown`

pg_rewind要求在回卷前目标服务器已正常关闭。默认情况下，如果目标服务器未正常关闭，pg_rewind会先以单用户模式启动目标服务器以完成崩溃恢复，然后再将其停止。指定此选项后，pg_rewind会跳过这一步；如果服务器未正常关闭，它会立即报错。在这种情况下，用户应自行处理。

`--sync-method=method`

设为fsync（默认值）时，pg_rewind会递归打开并同步数据目录中的所有文件。搜索文件时会跟随WAL目录及每个已配置表空间的符号链接。

在Linux上，也可以改用syncfs，请求操作系统同步包含数据目录、WAL文件以及各个表空间的整个文件系统。关于使用syncfs时需要注意的限制，请参见recovery_init_sync_method。

使用--no-sync时，此选项无效。

`-V`

`--version`

显示版本信息，然后退出。

`-?`

`--help`

显示帮助，然后退出。

环境

在使用--source-server选项时，pg_rewind也会使用libpq支持的环境变量（见Section 32.15）。

环境变量PG_COLOR指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的取值是always、auto和never。

注解

当使用在线集簇作为源执行pg_rewind时，可以使用一个具备足够权限以执行pg_rewind在源集簇上所用函数的角色，而无需使用超级用户。下面说明如何创建这样一个角色，这里将其命名为rewind_user：

```
CREATE USER rewind_user LOGIN;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_catalog.pg_ls_dir(text, boolean,
boolean) TO rewind_user;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_catalog.pg_stat_file(text, boolean) TO
rewind_user;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_catalog.pg_read_binary_file(text) TO
rewind_user;
```

```
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_catalog.pg_read_binary_file(text,  
bigint, bigint, boolean) TO rewind_user;
```

工作原理

基本思路是将源集群中所有文件系统级别的更改复制到目标集群：

1. 从源集群的时间线历史与目标集群分叉这一点之前的最后一个检查点开始，扫描目标集群的 WAL 日志。对于每条 WAL 记录，记录它所触及的每个数据块。这样就能得到一份列表，其中包含源集群分叉出去之后，目标集群中所有发生过更改的数据块。如果某些 WAL 文件已经不可用，请尝试使用 `-c` 选项重新运行 `pg_rewind`，以便在 WAL 归档中查找缺失的文件。
2. 将所有这些发生过更改的块从源集群复制到目标集群，可以使用直接文件系统访问 (`--source-pgdata`) 或 SQL (`--source-server`)。此时，关系文件的状态等价于源和目标的 WAL 时间线发生分叉之前最后一个已完成检查点时的状态，再加上分叉之后目标上发生过更改的那些块在源上的当前状态。
3. 将所有其他文件，包括新的关系文件、WAL 段、`pg_xact` 和配置文件，从源集群复制到目标集群。与基础备份类似，目录 `pg_dynshmem/`、`pg_notify/`、`pg_replslot/`、`pg_serial/`、`pg_snapshots/`、`pg_stat_tmp/` 和 `pg_subtrans/` 中的内容不会从源集群复制。文件 `backup_label`、`tablespace_map`、`pg_internal.init`、`postmaster.opts`、`postmaster.pid` 及任何以 `pgsql_tmp` 开头的文件或目录也都会被省略。
4. 创建一个 `backup_label` 文件，使 WAL 重放从故障切换时创建的检查点开始；同时配置 `pg_control` 文件，将最小一致性 LSN 设定为：如果从运行中的源执行回卷，则使用 `pg_current_wal_insert_lsn()` 的结果；如果从已停止的源执行回卷，则使用最后一个检查点的 LSN。
5. 启动目标时，PostgreSQL 会重放所有必需的 WAL，从而使数据目录达到一致状态。

pg_test_fsync

pg_test_fsync — 为PostgreSQL确定最快的wal_sync_method

Synopsis

```
pg_test_fsync [option...]
```

描述

pg_test_fsync旨在让你较为合理地了解，在你的具体系统上哪一种wal_sync_method最快，并且在识别出 I/O 问题时提供诊断信息。不过，pg_test_fsync显示出 的差异未必会对实际数据库吞吐量产生显著影响，特别是因为许多数据库服务器的速度瓶颈并不在其预写式日志上。pg_test_fsync会为每种 wal_sync_method报告以微秒计的平均文件同步操作时间，这也可用于为优化commit_delay的取值提供参考。

选项

pg_test_fsync接受下列命令行选项：

```
-f  
--filename
```

指定用于写入测试数据的文件名。该文件应位于 pg_wal目录所在或将要放置的同一文件系统中。（pg_wal包含WAL文件。）默认值是当前目录中的pg_test_fsync.out。

```
-s  
--secs-per-test
```

指定每项测试的秒数。每项测试用时越长，测试结果就越精确，但运行完成所需的时间也越长。默认值是 5 秒，这使程序能够在不到 2 分钟内完成。

```
-V  
--version
```

打印pg_test_fsync版本并退出。

```
-?  
--help
```

显示有关pg_test_fsync命令行参数的帮助信息并退出。

环境

环境变量PG_COLOR指定是否在诊断消息中使用颜色。可选值为 always、auto和 never。

另见

postgres

pg_test_timing

pg_test_timing — 测量计时开销

Synopsis

```
pg_test_timing [option...]
```

描述

pg_test_timing 是一个用于测量系统上的计时开销并确认系统时间不会倒退的工具。它会在指定时长内以尽可能快的速度反复读取受支持的时钟源，然后打印相邻时钟读数之间观测到的差异统计，以及将使用哪个时钟源。

更小（但不为零）的差异更好，因为这意味着时钟硬件更精确，收集一次时钟读数的开销也 smaller。收集计时数据较慢的系统，可能会给出不够精确的 EXPLAIN ANALYZE 结果。

该工具还有助于判断 track_io_timing 配置参数是否可能产生有用结果，以及 TSC 时钟源（参见 timing_clock_source）是否可用并会默认使用。

选项

pg_test_timing 接受下列命令行选项：

```
-d duration
--duration=duration
```

指定测试持续时间，以秒为单位。持续时间越长，精度会略有提高，也更可能发现系统时钟倒退的问题。默认测试持续时间为 3 秒。

```
-c cutoff
--cutoff=cutoff
```

指定精确观测计时持续时间列表的 cutoff 百分比（也就是系统时钟值从一次读数到下一次读数的变化）。当累计百分比达到或超过该值时，列表就会结束，不过始终会打印观测到的最大持续时间。默认 cutoff 为 99.99。

```
-V
--version
```

打印pg_test_timing版本并退出。

```
-?
--help
```

显示有关pg_test_timing命令行参数的帮助信息并退出。

用法

结果解读

第一块输出有四列，其中的各行展示了按位移一位的 $\log_2(\text{ns})$ 计时持续时间直方图（也就是连续时钟读数之间的差值）。这不是传统的 $\log_2(n+1)$ 直方图，因为它会单独统计零值，然后从值 1 开始切换到 $\log_2(\text{ns})$ 。

各列含义如下：

- 大于等于该桶持续时间的纳秒值
- 该桶内持续时间所占百分比

- 该桶及之前各桶持续时间的累计百分比
- 该桶内持续时间的计数

第二块输出会给出更详细的信息，显示观测到的精确计时差异。为简洁起见，当累计百分比超过用户可选的 `cutoff` 值时，这个列表就会截断。不过，始终会显示观测到的最大差异。

在支持 TSC 时钟源的平台上，还会显示额外的输出部分，分别对应 `RDTS CP` 指令（用于一般计时需求，例如 `track_io_timing`）和 `RDTS C` 指令（用于 `EXPLAIN ANALYZE`）。在输出末尾，还会显示 TSC 频率，它可能直接来自 CPU 信息，也可能来自替代校准机制，以及 TSC 时钟源是否会默认使用。

下面的示例结果显示，系统时钟计时中有 99.99% 的循环耗时介于 16 到 63 纳秒之间。在第二块中，可以看到典型循环时间为 40 纳秒，读数看起来具有完整的纳秒精度。在系统时钟结果之后，以同样方式显示了 TSC 时钟源结果。`RDTS CP` 指令显示大多数循环在 20-30 纳秒内完成，而 `RDTS C` 指令最快，平均循环时间为 20 纳秒。在这个示例中，TSC 时钟源会默认使用，但可以通过将 `timing_clock_source` 设为 `system` 来禁用。

System clock source: `clock_gettime (CLOCK_MONOTONIC)`

Testing timing overhead for 3 seconds.

Average loop time including overhead: 44.67 ns

Histogram of timing durations:

<= ns	% of total	running %	count
0	0.0000	0.0000	0
1	0.0000	0.0000	0
3	0.0000	0.0000	0
7	0.0000	0.0000	0
15	0.0000	0.0000	0
31	24.0606	24.0606	5385707
63	75.8342	99.8948	16974658
127	0.0900	99.9848	20143
255	0.0069	99.9917	1542
511	0.0014	99.9932	322
1023	0.0003	99.9935	68
2047	0.0001	99.9936	23
4095	0.0036	99.9972	813
8191	0.0018	99.9990	402
16383	0.0005	99.9995	120
32767	0.0001	99.9997	32
65535	0.0001	99.9998	24

Observed timing durations up to 99.9900%:

ns	% of total	running %	count
29	3.6921	3.6921	826442
30	16.6755	20.3676	3732628
31	3.6930	24.0606	826637
40	75.7761	99.8368	16961658
41	0.0019	99.8387	431
...			
190	0.0003	99.9901	65
...			
29657159	0.0000	100.0000	1

Clock source: `RDTS CP`

Average loop time including overhead: 37.32 ns

Histogram of timing durations:

<= ns	% of total	running %	count
0	0.0000	0.0000	0
1	0.0000	0.0000	0

pg_test_timing

3	0.0000	0.0000	0
7	0.0000	0.0000	0
15	0.0000	0.0000	0
31	99.9499	99.9499	26782299
63	0.0381	99.9880	10220
127	0.0008	99.9889	224
255	0.0052	99.9941	1403
511	0.0013	99.9954	340
1023	0.0001	99.9954	17
2047	0.0000	99.9955	7
4095	0.0021	99.9976	569
8191	0.0013	99.9989	357
16383	0.0005	99.9994	128
32767	0.0003	99.9996	70
65535	0.0001	99.9997	19

Observed timing durations up to 99.9900%:

ns	% of total	running %	count
20	16.9064	16.9064	4530201
29	41.5214	58.4279	11125972
30	41.5220	99.9499	11126126
40	0.0089	99.9587	2374
...			
130	0.0007	99.9902	181
...			
18501572	0.0000	100.0000	1

Fast clock source: RDTSC

Average loop time including overhead: 27.12 ns

Histogram of timing durations:

<= ns	% of total	running %	count
0	0.0000	0.0000	0
1	0.0000	0.0000	0
3	0.0000	0.0000	0
7	0.0000	0.0000	0
15	1.2247	1.2247	456231
31	98.7566	99.9813	36789785
63	0.0109	99.9921	4049
127	0.0029	99.9951	1087
255	0.0008	99.9959	305
511	0.0007	99.9966	279
1023	0.0000	99.9966	7
2047	0.0001	99.9967	22
4095	0.0018	99.9985	673
8191	0.0010	99.9995	383
16383	0.0003	99.9998	94
32767	0.0001	99.9999	38
65535	0.0000	99.9999	9

Observed timing durations up to 99.9900%:

ns	% of total	running %	count
9	0.6316	0.6316	235290
10	0.5931	1.2247	220941
20	91.4328	92.6574	34061442
29	3.6427	96.3001	1357007
30	3.6811	99.9813	1371336
40	0.0089	99.9902	3325

...

```
61594291      0.0000   100.0000      1
```

```
TSC frequency in use: 2449228 kHz
TSC frequency from calibration: 2448603 kHz
TSC clock source will be used by default, unless
timing_clock_source is set to 'system'.
```

参见

EXPLAIN, timing_clock_source, 关于计时的 Wiki 讨论¹

¹ https://wiki.postgresql.org/wiki/Pg_test_timing

pg_upgrade

pg_upgrade — 升级一个PostgreSQL服务器实例

Synopsis

```
pg_upgrade -b olddbindir [-B newbindir] -d oldconfigdir -D newconfigdir
[option...]
```

描述

pg_upgrade (以前称为 pg_migrator) 允许将存储在 PostgreSQL 数据文件中的数据升级到更新的 PostgreSQL 主版本，而无需执行主版本升级通常所需的数据转储/恢复，例如从 12.14 升级到 13.10，或从 14.9 升级到 15.5。它不用于次版本升级，例如从 12.7 升级到 12.8 或从 14.1 升级到 14.5。

PostgreSQL 主版本会定期增加新特性，这些特性常常会改变系统表的布局，但内部数据存储格式很少改变。pg_upgrade 利用这一点，通过创建新的系统表并直接重用旧的用户数据文件来快速完成升级。如果未来某个主版本改变了数据存储格式，致使旧数据格式无法读取，那么 pg_upgrade 就不能用于这类升级。（社区会尽量避免这种情况。）

pg_upgrade 会尽最大努力确保新旧集簇在二进制上兼容，例如会检查兼容的编译时设置，包括 32/64 位二进制程序。任何外部模块也同样必须 二进制兼容，这一点很重要，但 pg_upgrade 无法检查。

pg_upgrade 支持从 9.2.X 及更高版本升级到当前 PostgreSQL 主版本，包括快照版和 beta 版。

Warning

升级集簇会使目标集簇执行由源集簇超级用户所选择的任意代码。升级前，务必确认源集簇超级用户是受信任的。

选项

pg_upgrade 接受下列命令行参数：

```
-b bindir
--old-bindir=bindir
```

旧 PostgreSQL 可执行文件目录；环境变量 `PGBINOLD`

```
-B bindir
--new-bindir=bindir
```

新 PostgreSQL 可执行文件目录；默认是 pg_upgrade 所在目录；环境变量 `PGBINNEW`

```
-c
--check
```

仅检查集簇，不更改任何数据

```
-d configdir
--old-datadir=configdir
```

旧数据库集簇配置目录；环境变量 `PGDATAOLD`

`-D configdir`
`--new-datadir=configdir`

新数据库集群配置目录；环境变量 PGDATANEW

`-j njobs`
`--jobs=njobs`

要使用的并发连接和进程/线程数

`-k`
`--link`

使用硬链接而不是把文件复制到新集群

`-N`
`--no-sync`

默认情况下，pg_upgrade 会等待升级后集群的所有文件都被安全地写入磁盘。该选项会使 pg_upgrade 不等待即返回，这样更快，但也意味着后续若发生操作系统崩溃，数据目录可能会损坏。通常来说，这个选项适用于测试，但不应在生产安装中使用。

`-o options`
`--old-options options`

将直接传递给旧 postgres 命令的选项；多次指定会追加

`-O options`
`--new-options options`

将直接传递给新 postgres 命令的选项；多次指定会追加

`-p port`
`--old-port=port`

旧集群端口号；环境变量 PGPORTOLD

`-P port`
`--new-port=port`

新集群端口号；环境变量 PGPORTNEW

`-r`
`--retain`

即使成功完成后也保留 SQL 和日志文件

`-s dir`
`--socketdir=dir`

升级期间用于 `postmaster` 套接字的目录；默认值为当前工作目录；环境变量 PGSOCKETDIR

`-U username`
`--username=username`

集群安装用户名称；环境变量 PGUSER

`-v`
`--verbose`

启用详细的内部日志记录

`-V`
`--version`

显示版本信息，然后退出

`--clone`

使用高效的文件克隆（在某些系统中也称为“reflinks”）代替将文件复制到新集簇。这可以几乎瞬间复制数据文件，从而在保持旧集簇不变的同时，获得 `-k/--link` 的速度优势。

文件克隆只在某些操作系统和文件系统上受支持。如果选择了该选项但系统不支持，`pg_upgrade` 就会报错。目前，它在 Linux（内核 4.5 或更高版本）上的 Btrfs 和 XFS（文件系统需在创建时启用 reflink 支持）以及 macOS 上的 APFS 中受支持。

`--copy`

将文件复制到新集簇。这是默认行为。（另见 `--link`、`--clone`、`--copy-file-range` 和 `--swap`。）

`--copy-file-range`

使用 `copy_file_range` 系统调用进行高效复制。在某些文件系统上，这会产生与 `--clone` 类似的结果，即共享物理磁盘块；在另一些文件系统上，它仍然会复制块，但会通过优化路径完成。目前，它在 Linux 和 FreeBSD 上受支持。

`--no-statistics`

不要把旧集簇中的统计信息恢复到新集簇中。

`--set-char-signedness=option`

手工设置新集簇默认的 char 有符号性。可选值为 `signed` 和 `unsigned`。

在 C 语言中，`char` 类型在未显式指定时的默认有符号性因平台而异。例如，在 x86 CPU 上 `char` 默认是 `signed char`，而在 ARM CPU 上默认是 `unsigned char`。

从 PostgreSQL 18 开始，数据库集簇会维护自身默认的 `char` 有符号性设置，可用于确保在默认 `char` 有符号性不同的平台之间保持一致行为。默认情况下，`pg_upgrade` 在从现有集簇升级时会保留该有符号性设置。然而，从 PostgreSQL 17 或更早版本升级时，`pg_upgrade` 会采用其构建所在平台的 `char` 有符号性。

该选项允许你显式设置新集簇默认的 `char` 有符号性，以覆盖任何继承值。该选项主要适用于以下两种场景：

- 如果你计划在升级后迁移到不同平台，则不应使用该选项。在这种情况下，默认行为才是正确的。应当先在原平台上不带此选项完成升级，然后再迁移集簇。这是推荐且最安全的方法。
- 如果你已经将集簇迁移到了默认 `char` 有符号性不同的平台上（例如从基于 x86 的系统迁移到基于 ARM 的系统），则应使用该选项来指定与原平台默认 `char` 有符号性相匹配的值。此外，从迁移数据文件到运行 `pg_upgrade` 之间，切勿修改任何数据文件。`pg_upgrade` 应当是新平台上首次启动该集簇的操作。

`--swap`

将数据目录从旧集簇移动到新集簇，然后用为新集簇生成的系统目录文件替换原有目录文件。该模式的性能可能优于 `--link`、`--clone`、`--copy` 和 `--copy-file-range`，尤其是在关系很多的集簇上。

但是，这种模式会在旧集簇中产生大量垃圾文件，如果使用 `--sync-method=syncfs`，可能会延长文件同步步骤。因此，建议在 `--swap` 模式下使用 `--sync-method=fsync`。

此外，一旦文件传输步骤开始，旧集簇就会被破坏性修改，因此不再能安全启动。 详见 Step 17。

`--sync-method=method`

设置为 `fsync`（默认）时，`pg_upgrade` 会递归打开并同步 升级后集簇数据目录中的所有文件。查找文件时会跟随 WAL 目录和各个已配置表空间的符号链接。

在 Linux 上，也可以使用 `syncfs`，让操作系统同步包含升级后集簇数据目录、其 WAL 文件以及各个表空间的整个文件系统。见 `recovery_init_sync_method` 了解使用 `syncfs` 时需要注意的事项。

当使用 `--no-sync` 时，此选项无效。

`-?`

`--help`

显示帮助，然后退出

使用

使用 `pg_upgrade` 执行升级的步骤如下：

Note

这里不介绍升级 逻辑复制集簇 的步骤；详见 Section 29.14。

1. 移动旧集簇（可选）

如果你使用的是带版本号的安装目录，例如 `/opt/PostgreSQL/19`，则不必移动旧集簇。图形化安装程序都使用带版本号的安装目录。

如果你的安装目录不是带版本号的，例如 `/usr/local/pgsql`，就必须移动当前的 PostgreSQL 安装目录，以免它干扰新的 PostgreSQL 安装。当前的 PostgreSQL 服务器关闭后，就可以安全地重命名 PostgreSQL 安装目录。假设旧目录是 `/usr/local/pgsql`，你可以这样做：

```
mv /usr/local/pgsql /usr/local/pgsql.old
```

以上命令会重命名该目录。

2. 对于源码安装，编译新版本

使用与旧集簇兼容的 `configure` 标志编译新的 PostgreSQL 源码。`pg_upgrade` 会在开始升级前检查 `pg_controldata`，以确保所有设置都兼容。

3. 安装新的 PostgreSQL 二进制文件

安装新服务器的二进制文件和支持文件。默认安装中包含 `pg_upgrade`。

对于源码安装，如果你希望把新服务器安装到自定义位置，可以使用 `prefix` 变量：

```
make prefix=/usr/local/pgsql.new install
```

4. 初始化新的 PostgreSQL 集簇

使用 `initdb` 初始化新集簇。这里同样要使用与旧集簇匹配的兼容 `initdb` 标志。许多预构建的安装程序会自动执行该步骤。无需启动新集簇。

5. 安装扩展共享对象文件

许多来自 `contrib` 或其他来源的扩展和自定义模块都会使用 共享对象文件（或 DLL），例如 `pgcrypto.so`。如果旧集簇使用了这些模块，则必须在新集簇中安装与新服务器二进制相匹配的共享对象文件，这通常通过操作系统命令完成。不要装载模式定义，例如 `CREATE EXTENSION pgcrypto`，因为这些会从旧集簇复制过来。如果有可用的扩展更新，`pg_upgrade` 会报告这一点，并创建一个稍后可运行的脚本来更新它们。

6. 复制自定义全文检索文件

将所有自定义全文检索文件（词典、同义词、词库、停用词）从旧集簇复制到新集簇。

7. 调整认证

`pg_upgrade` 会多次连接旧服务器和新服务器，因此你可能希望将认证设置为 `peer`（在 `pg_hba.conf` 中），或者使用 `~/.pgpass` 文件（见 Section 32.16）。

8. 停止两个服务器

确保两个数据库服务器都已停止，在 Unix 上例如：

```
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/12 stop
pg_ctl -D /opt/PostgreSQL/19 stop
```

或者在 Windows 上使用合适的服务名：

```
NET STOP postgresql-12
NET STOP postgresql-19
```

在此次关闭期间，流复制和日志传送备库必须保持运行，以便接收所有更改。

9. 为备库升级做准备

如果你要使用 Step 11 节概述的方法升级备库，请通过对旧主库集簇和备库集簇运行 `pg_controldata` 来确认旧备库已追上主库。确认所有集簇中的 “Latest checkpoint location” 值一致。另外，请确保 `wal_level` 没有被设置为 `minimal`，这一点可在新主库集簇的 `postgresql.conf` 文件中检查。

10. 运行 pg_upgrade

始终运行新服务器的 `pg_upgrade` 二进制，而不是旧服务器的。`pg_upgrade` 需要指定新旧集簇的数据目录和可执行文件（`bin`）目录。你还可以指定用户和端口值，以及是否希望将数据文件 链接、克隆或交换，而不是采用默认的复制行为。

如果使用链接模式，升级将快得多（无需复制文件）且占用更少磁盘空间，但一旦在升级后启动 新集簇，就无法再访问旧集簇。链接模式还要求新旧集簇的数据目录位于同一文件系统中。（表空间和 `pg_wal` 可以位于不同文件系统中。）克隆模式具有相同的 速度和磁盘空间优势，但在启动新集簇后不会使旧集簇不可用。克隆模式同样要求新旧数据目录 位于同一文件系统中。该模式只在某些操作系统和文件系统上可用。如果关系很多，交换模式 可能最快，但一旦文件传输步骤开始，你将无法再访问旧集簇。交换模式也要求新旧集簇的数据 目录位于同一文件系统中。

将 `--jobs` 设置为 2 或更高可以让 `pg_upgrade` 并行处理多个数据库和表空间。一个不错的起始值是机器上的 CPU 核心数。对于多数据库、多表空间的服务器，此选项可以显著 减少升级时间。

对于 Windows 用户，必须登录到管理员账户，然后以带引号的目录运行 `pg_upgrade`，例如：

```
pg_upgrade.exe
--old-datadir "C:/Program Files/PostgreSQL/12/data"
--new-datadir "C:/Program Files/PostgreSQL/19/data"
--old-bindir "C:/Program Files/PostgreSQL/12/bin"
--new-bindir "C:/Program Files/PostgreSQL/19/bin"
```

启动后, `pg_upgrade` 会验证两个集群是否兼容, 然后执行升级。即使旧服务器仍在运行, 也可以使用 `pg_upgrade --check` 仅执行检查。`pg_upgrade --check` 还会概述升级后需要手工进行的调整。如果你打算使用链接、克隆、`copy-file-range` 或交换模式, 则应将 `--link`、`--clone`、`--copy-file-range` 或 `--swap` 与 `--check` 一起使用, 以启用对应模式的专用检查。`pg_upgrade` 需要对当前目录具有写权限。

显然, 在升级期间不应有人访问这些集群。`pg_upgrade` 默认会在 50432 端口上运行服务器, 以避免意外的客户端连接。升级时可以让两个集群使用相同的端口号, 因为新旧集群不会同时运行。不过, 在检查仍在运行的旧服务器时, 新旧端口号必须不同。

如果在恢复数据库模式时发生错误, `pg_upgrade` 将退出, 你必须按照下文 Step 17 所述回退到旧集群。若要再次尝试 `pg_upgrade`, 你需要修改旧集群, 使 `pg_upgrade` 的模式恢复步骤能够成功完成。如果问题出在某个 `contrib` 模块, 而该模块并未用于存储用户数据, 则你可能需要先从旧集群卸载这个 `contrib` 模块, 并在升级后将其安装到新集群。

11. 升级流复制和日志传送备库

如果你使用了链接模式, 并且有流复制 (见 Section 26.2.5) 或日志传送 (见 Section 26.2) 备库, 可以按照下列步骤快速升级它们。你无需在备库上运行 `pg_upgrade`, 而是要在主库上运行 `rsync`。现在先不要启动任何服务器。

如果你没有使用链接模式、没有或不想使用 `rsync`, 或者想要更简单的方案, 请跳过本节说明; 待 `pg_upgrade` 完成且新主库集群启动后, 直接重建备库即可。

1. 在备库上安装新的 PostgreSQL 二进制文件

确保所有备库都已安装新的二进制文件和支持文件。

2. 确保新的备库数据目录不存在

确保新的备库数据目录不存在, 或者为空。如果运行过 `initdb`, 请删除备库的新数据目录。

3. 安装扩展共享对象文件

在新备库上安装与新主库集群中相同的扩展共享对象文件。

4. 停止备库

如果备库仍在运行, 请按上述说明立即停止它们。

5. 保存配置文件

保存旧备库配置目录中需要保留的配置文件, 例如 `postgresql.conf` (以及其包含的所有文件)、`postgresql.auto.conf`、`pg_hba.conf`, 因为在下一步中它们会被覆盖或删除。

6. 运行 `rsync`

在使用链接模式时, 可以通过 `rsync` 快速升级备库。为此, 在主库上选择一个位于新旧数据库集群目录之上的目录, 并在主库上针对每个备库运行:

```
rsync --archive --delete --hard-links --size-only --no-inc-recursive old_cluster new_cluster remote_dir
```

其中, `old_cluster` 和 `new_cluster` 是相对于 主库当前目录的路径, `remote_dir` 则是备库上位于新旧集簇目录 上层的目录。主库和备库在指定目录下的目录结构必须一致。关于如何指定远程目录的细节, 请参阅 `rsync` 手册页, 例如:

```
rsync --archive --delete --hard-links --size-only --no-inc-recursive /opt/PostgreSQL/12 \
/opt/PostgreSQL/19 standby.example.com:/opt/PostgreSQL
```

你可以使用 `rsync` 的 `--dry-run` 选项来验证 命令将执行什么操作。尽管至少要在主库上为一个备库运行 `rsync`, 但只要某个已升级的备库尚未启动, 也可以在该备库上运行 `rsync` 来升级其他备库。

其原理是记录主库上新旧集簇文件之间由 `pg_upgrade` 链接模式创建的硬链接, 然后在备库的旧集簇中找到匹配文件, 并在其新集簇中为这些文件 创建链接。主库上未被链接的文件会从主库复制到备库 (通常都很小)。这使得 备库能够快速升级。不幸的是, `rsync` 会无谓地复制与 临时表和不记录日志表相关的文件, 因为这些文件通常不存在于备库上。

如果你有表空间, 则需要对每个表空间目录运行类似的 `rsync` 命令, 例如:

```
rsync --archive --delete --hard-links --size-only --no-inc-recursive /vol1/pg_tblsp/Pg_12_201909212 \
/vol1/pg_tblsp/Pg_19_202307071 standby.example.com:/
vol1/pg_tblsp
```

如果你把 `pg_wal` 迁移到了数据目录之外, 也必须对这些目录运行 `rsync`。

7. 配置流复制和日志传送备库

为服务器配置日志传送。(由于备库仍与主库保持同步, 因此无需运行 `pg_backup_start()` 和 `pg_backup_stop()`, 也无需进行文件系统备份。)如果旧主库早于 17.0, 则主库上的任何槽都不会复制到新备库, 因此旧备库上的所有槽都必须手工重建。如果旧主库为 17.0 或更高版本, 则只有主库上的逻辑槽会复制到新备库, 而旧备库上的其他槽不会复制, 因此也必须手工重建。

12. 恢复 `pg_hba.conf`

如果你修改了 `pg_hba.conf`, 请恢复其原始设置。 也可能需要调整新集簇中的其他配置文件以匹配旧集簇, 例如 `postgresql.conf` (以及其包含的所有文件) 和 `postgresql.auto.conf`。

13. 启动新服务器

现在可以安全地启动新服务器, 然后启动所有经 `rsync` 同步的备库。

14. 升级后处理

如果需要任何升级后处理, `pg_upgrade` 在完成时会发出警告。它还会生成必须由管理员运行的 脚本文件。这些脚本会连接到每个需要升级后处理的数据库。每个脚本应通过以下方式运行:

```
psql --username=postgres --file=script.sql postgres
```

这些脚本可以按任意顺序运行，运行完毕后即可删除。

Caution

一般来说，在重建脚本运行完成之前访问其中引用的表是不安全的；这样做可能产生错误结果 或较差的性能。未在重建脚本中引用的表则可以立即访问。

15. 统计信息

除非指定 `--no-statistics`，`pg_upgrade` 会将大多数 优化器统计信息从旧集簇传输到新集簇。但这不会传输所有统计信息，例如通过 `CREATE STATISTICS` 显式创建的统计信息、扩展添加的自定义统计信息，或由累积统计系统收集的统计信息。

由于并非所有统计信息都会由 `pg_upgrade` 传输，升级结束时你会被要求 运行命令来重新生成这些信息。你可能需要设置连接参数以匹配新集簇。

首先，使用 `vacuumdb --all --analyze-in-stages --missing-stats-only` 为尚无统计信息的关系快速生成最基本的优化器统计信息。然后，使用 `vacuumdb --all --analyze-only` 以确保所有关系都拥有最新的累积统计信息，用于触发 `vacuum` 和 `analyze`。对于这两个命令，使用 `--jobs` 都可以加快速度。如果 `vacuum_cost_delay` 被设置为非零值，可以通过 `PGOPTIONS` 覆盖它来加快统计信息生成，例如 `PGOPTIONS='-c vacuum_cost_delay=0' vacuumdb ...`。

16. 删除旧集簇

一旦你确认升级结果令人满意，就可以运行 `pg_upgrade` 完成时提到的脚本，删除旧集簇的数据目录。（如果旧数据目录中包含用户定义的表空间，则无法自动删除。）你也可以删除旧的安装目录（例如 `bin`、`share`）。

17. 恢复到旧集簇

如果在运行 `pg_upgrade` 之后，你想恢复到旧集簇，可以选择以下几种方法：

- 如果使用了 `--check` 选项，旧集簇不会被修改；可以重新启动。
- 如果既没有使用 `--link`，也没有使用 `--swap`，旧集簇不会被修改；可以重新启动。
- 如果使用了 `--link` 选项，数据文件可能会在新旧集簇之间共享：
 - 如果 `pg_upgrade` 在开始建立链接之前就已中止，旧集簇不会被修改；可以重新启动。
 - 如果你没有启动新集簇，则旧集簇没有被修改，只是在开始建立链接时，会把一个 `.old` 后缀附加到 `$PGDATA/global/pg_control`。要重新使用旧集簇，请移除 `.old` 这个附加在 `$PGDATA/global/pg_control` 上的后缀；随后即可重新启动旧集簇。
 - 如果你启动了新集簇，它就已经写入了共享文件，此时再使用旧集簇是不安全的。在这种情况下，旧集簇必须从备份恢复。
- 如果使用了 `--swap` 选项，旧集簇可能已经被破坏性修改：
 - 如果 `pg_upgrade` 在报告旧集簇不再能安全启动之前中止，则旧集簇没有被修改；可以重新启动。
 - 如果 `pg_upgrade` 已报告旧集簇不再能安全启动，则旧集簇已经被破坏性修改。在这种情况下，旧集簇必须从备份恢复。

环境

一些环境变量可以为命令行选项提供默认值：

PGBINOLD

旧 PostgreSQL 可执行文件目录；选项 `-b/--old-bindir`。

PGBINNEW

新 PostgreSQL 可执行文件目录；选项 `-B/--new-bindir`。

PGDATAOLD

旧数据库集群配置目录；选项 `-d/--old-datadir`。

PGDATANEW

新数据库集群配置目录；选项 `-D/--new-datadir`。

PGPORTOLD

旧集群端口号；选项 `-p/--old-port`。

PGPORTNEW

新集群端口号；选项 `-P/--new-port`。

PGSOCKETDIR

升级期间用于 postmaster 套接字的目录；选项 `-s/--socketdir`。

PGUSER

集群安装用户名称；选项 `-U/--username`。

注解

`pg_upgrade` 会创建各种工作文件，例如模式转储，并将它们存放在新集群目录下的 `pg_upgrade_output.d` 中。每次运行都会新建一个以 ISO 8601 格式时间戳（`%Y%m%dT%H%M%S`）命名的子目录，其中保存 该次运行生成的全部文件。`pg_upgrade_output.d` 及其中的文件会在 `pg_upgrade` 成功完成后被自动删除；但如果出现问题，那里的文件可能提供有用的调试信息。

`pg_upgrade` 会在新旧数据目录中启动短生命周期的 `postmaster`。默认情况下，与这些 `postmaster` 通信所需的临时 Unix 套接字文件会创建在当前工作目录中。在某些情况下，当前目录的路径名可能太长，无法作为有效的套接字名。此时可以使用 `-s` 选项，将套接字文件放到路径较短的目录中。出于安全考虑，务必确保 该目录对其他任何用户都不可读也不可写。（Windows 不支持此功能。）

凡是会影响你安装环境的失败、重建和重新索引情况，`pg_upgrade` 都会报告；用于重建表和索引的升级后脚本也会自动生成。如果你试图自动化升级很多集群，你会发现具有相同数据库模式的集群在所有升级中需要相同的升级后步骤；这是因为升级后步骤 依据的是数据库模式，而不是用户数据。

为了测试部署，请创建旧集群的纯模式副本，插入虚拟数据，然后对其升级。

`pg_upgrade` 不支持升级包含使用下列 `reg*` OID 引用系统数据类型的表列的数据库：

`regcollation`

```
regconfig  
regdictionary  
regnamespace  
regoper  
regoperator  
regproc  
regprocedure
```

(regclass、regdatabase、regrole 和 regtype 可以升级。)

如果你想使用链接模式，又不希望在启动新集群时修改旧集群，可以考虑使用克隆模式。如果不可用，可以先复制旧集群，再对该副本使用链接模式升级。要创建旧集群的有效副本，可在服务器运行时使用 `rsync` 创建旧集群的脏拷贝，然后关闭旧服务器，再运行 `rsync --checksum`，把所有变更同步到该副本，使其达到一致状态。（之所以需要 `--checksum`，是因为 `rsync` 对文件修改时间的粒度只有一秒。）你可能还想排除某些文件，例如 `postmaster.pid`，如 Section 25.3.4 所述。如果你的文件系统支持文件系统快照或写时复制文件副本，也可以用这些方式备份旧集群和表空间，不过快照和副本必须同时创建，或者在数据库服务器关闭时创建。

另见

`initdb`, `pg_ctl`, `pg_dump`, `postgres`

pg_waldump

pg_waldump — 以人类可读形式显示PostgreSQL数据库集群的预写式日志

Synopsis

```
pg_waldump [option...] [startseg [endseg]]
```

描述

pg_waldump显示预写式日志（WAL），主要用于调试或教学。

该工具只能由安装服务器的用户运行，因为它要求对数据目录具有只读访问权限。

选项

以下命令行选项控制输出的位置和格式：

startseg

从指定的 WAL 段文件开始读取。这会隐式决定搜索文件时所使用的路径以及要使用的时间线。

endseg

读取完指定的 WAL 段文件后停止。

-b

--bkp-details

输出有关备份块的详细信息。

-B block

--block=block

只显示修改给定块的记录。还必须通过*--relation*或*-R*指定关系。

-e end

--end=end

在指定的 WAL 位置停止读取，而不是一直读取到日志流末尾。

-f

--follow

在到达有效 WAL 的末尾后，继续每秒轮询一次，等待新的 WAL 出现。

-F fork

--fork=fork

只显示修改给定分支中块的记录。有效值包括：主分支为main，空闲空间映射为fsm，可见性映射为vm，初始化分支为init。

-n limit

--limit=limit

显示指定数量的记录，然后停止。

`-p path`
`--path=path`

指定一个 tar 归档或用于搜索 WAL 段文件的目录，或者指定一个包含 `pg_wal` 子目录且其中包含此类文件的目录。默认会在当前目录、当前目录的 `pg_wal` 子目录以及 PGDATA 的 `pg_wal` 子目录中搜索。

如果提供了 tar 归档且其中的 WAL 段文件不是按顺序排列，则这些文件会写入一个以 `waldump_tmp` 开头的临时目录。若设置了 `TMPDIR` 环境变量，该目录会创建在其指定的目录中；否则，它会创建在 tar 归档所在的同一目录中。

`-q`
`--quiet`

除错误外不打印任何输出。如果只想知道一段 WAL 记录能否被成功解析，而不关心记录内容，则此选项会很有用。

`-r rmgr`
`--rmgr=rmgr`

仅显示由指定资源管理器生成的记录。可以多次指定该选项以选择多个资源管理器。如果名称指定为 `list`，则会打印有效资源管理器名称列表并退出。

扩展可以定义自定义资源管理器，但 `pg_waldump` 不会加载扩展模块，因此无法按名称识别自定义资源管理器。作为替代，可以将自定义资源管理器指定为 `custom###`，其中 `###` 是三位数的资源管理器 ID。这种形式的名称始终会被视为有效。

`-R tblspc/db/rel`
`--relation=tblspc/db/rel`

仅显示修改给定关系中块的记录。关系以表空间 OID、数据库 OID 和 `relfilenode` 的形式指定，中间用斜杠分隔，例如 `1234/12345/12345`。这与程序输出中关系所使用的格式相同。

`-s start`
`--start=start`

从指定的 WAL 位置开始读取。默认会从找到的最早文件中的第一条有效 WAL 记录开始读取。

`-t timeline`
`--timeline=timeline`

读取 WAL 记录时所使用的 timeline。默认使用 `startseg` 中的值（如果指定了该参数）；否则默认值为 1。该值可以用十进制或十六进制指定，如 `17` 或 `0x11`。

`-V`
`--version`

打印 `pg_waldump` 的版本并退出。

`-w`
`--fullpage`

仅显示包含整页镜像的记录。

`-x xid`
`--xid=xid`

仅显示标记有给定事务 ID 的记录。

```
-z
--stats[=record]
```

显示摘要统计信息（记录和整页镜像的数量及大小），而不是显示单条记录。 还可以选择按每条记录而不是按每个 rmgr 生成统计信息。

如果pg_waldump被信号SIGINT（**Control+C**）终止，则会显示截至终止点为止计算出的统计摘要。此操作在Windows 上不受支持。

```
--save-fullpage=save_path
```

将 WAL 记录中找到的整页镜像保存到save_path目录。保存的镜像会遵循与所显示记录相同的过滤和限制条件。

整页镜像按下列文件名格式保存：TIMELINE-
LSN.RELTABLESPACE.DATOID.RELNODE.BLKNO_FORK 文件名由下列部分组成：

组成部分	说明
TIMELINE	记录所在 WAL 段文件的时间线，格式为一个 8 字符的十六进制数 %08X
LSN	带有该镜像的记录的LSN，格式为两个 8 字符的十六进制数 %08X-%08X
RELTABLESPACE	块的表空间 OID
DATOID	块的数据库 OID
RELNODE	块的 filenode
BLKNO	块的块号
FORK	该整页镜像来源的分支名称，例如 main、fsm、vm或init。

```
-?
--help
```

显示pg_waldump命令行参数的帮助信息，并退出。

环境

```
PGDATA
```

数据目录；另请参阅-p选项。

```
PG_COLOR
```

指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值为always、auto和never。

```
TMPDIR
```

在从带有乱序段文件的 tar 归档读取 WAL 时，用于创建临时文件的目录。若未设置，则会在 tar 归档所在的同一目录中创建临时目录。

注解

服务器运行时，可能给出错误的结果。

只显示指定的时间线（如果未指定，则使用默认时间线）。其他时间线中的记录会被忽略。

pg_waldump不能读取带有.partial后缀的 WAL 文件。如果需要读取这些文件，则必须从文件名中移除.partial 后缀。

另见

Section 28.6

pg_walsummary

pg_walsummary — 打印 WAL 汇总文件的内容

Synopsis

```
pg_walsummary [option...][filename...]
```

描述

pg_walsummary用于打印 WAL 汇总文件的内容。这些二进制文件位于数据目录的pg_wal/summaries子目录中，可使用本工具将其转换为文本。通常并无此必要，因为 WAL 汇总文件主要是为了支持 增量备份而存在的，但在调试时可能会很有用。

WAL 汇总文件按表空间 OID、关系 OID 以及关系分支（fork）建立索引。对于每个关系分支，它都存储该文件所汇总范围内被 WAL 修改的块列表。它还可以存储一个“limit block”：如果该关系分支在相关 WAL 范围内被创建或截断，则其值为 0；否则，其值为该关系分支被截断后的最短长度。如果该关系分支在相关 WAL 范围内未被创建、删除或截断，则 limit block 未定义，或者为无穷大，本工具不会打印它。

选项

filename

指定一个 WAL 汇总文件的名称，该文件位于数据目录的 pg_wal/summaries子目录中。

-i

--individual

默认情况下，pg_walsummary会为每个由一个或多个连续已修改块构成的范围输出一行。这样可以使输出简洁得多，因为如果某个关系中从 0 到 999 的所有块都被修改了，则只会输出一行，而不是 1000 行单独的输出。该选项要求为每个已修改块分别输出一行。

-q

--quiet

除错误之外不打印任何输出。当只想知道某个 WAL 汇总文件能否被成功解析，而并不关心其内容时，这会很有用。

-V

--version

显示版本信息，然后退出。

-?

--help

显示pg_walsummary命令行参数的帮助并退出。

环境

环境变量PG_COLOR用于指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值为always、auto和never。

另见

pg_basebackup, pg_combinebackup

postgres

postgres — PostgreSQL数据库服务器

Synopsis

```
postgres [option...]
```

描述

postgres是 PostgreSQL数据库服务器。客户端应用要访问数据库时，会（通过网络或本地）连接到一个正在运行的postgres实例。该postgres实例随后会启动一个独立的服务器进程来处理该连接。

一个postgres实例始终只管理一个数据库集簇的数据。数据库集簇是一组存储在同一文件系统位置（“数据区域”）中的数据库。只要使用不同的数据区域和不同的通信端口（见下文），一个系统上就可以同时运行多个 postgres实例。当 postgres启动时，它需要知道数据区域的位置。该位置必须通过 `-D`选项或PGDATA环境变量指定；没有默认值。通常，`-D`或PGDATA会直接指向由initdb创建的数据区域目录。其他可能的文件布局见Section 19.2。

默认情况下，postgres在前台启动，并将日志消息打印到标准错误流。在实际应用中，postgres应作为后台进程启动，例如在系统启动时启动。

postgres命令也可以在单用户模式下调用。这种模式的主要用途是在initdb执行初始启动期间使用。有时也会用它来调试或进行灾难恢复；但请注意，运行单用户服务器其实并不适合调试服务器，因为不会发生真实的进程间通信和锁定。从shell以单用户模式调用时，用户可以输入查询，结果会打印到屏幕上，但其形式对开发者更有用，而非面向终端用户。在单用户模式下，会话用户会被设置为ID为1的用户，并向该用户隐式授予超级用户权限。该用户实际上不必存在，因此单用户模式可用于手工恢复系统目录遭受某些意外损坏的情况。

选项

postgres接受以下命令行参数。有关这些选项的详细讨论，请参阅Chapter 19。通过设置配置文件，你可以省去键入其中大多数选项的麻烦。某些（安全的）选项还可以由连接的客户端以应用相关的方式设置，并且仅对该会话生效。例如，如果设置了环境变量PGOPTIONS，那么基于libpq的客户端就会将该字符串传给服务器，服务器会将其解释为postgres命令行选项。

通用选项

`-B nbuffers`

设置供服务器进程使用的共享缓冲区数量。该参数的默认值由initdb自动选择。指定此选项等效于设置shared_buffers配置参数。

`-c name=value`

设置一个命名的运行时参数。PostgreSQL支持的配置参数见Chapter 19。大多数其他命令行选项实际上都是这种参数赋值的简写形式。`-c`可以出现多次以设置多个参数。

`-C name`

打印指定运行时参数的值并退出。（详情见上面的`-c`选项。）这会返回postgresql.conf中的值，并应用本次调用中提供的任何参数修改。它不反映集簇启动时提供的参数。

对于大多数参数，这个选项可以在运行中的服务器上使用。不过，对于某些在运行时计算出的参数，服务器必须先关闭（例如`shared_memory_size`、`shared_memory_size_in_huge_pages`和`wal_segment_size`）。

该选项供其他与服务器实例交互的程序（例如`pg_ctl`）查询配置参数值之用。面向用户的应用则应使用`SHOW`或`pg_settings`视图。

`-d debug-level`

设置调试级别。该值设得越高，写入服务器日志的调试输出就越多。取值范围是 1 到 5。还可以针对某个特定会话传入`-d 0`，从而阻止父`postgres`进程的服务器日志级别传播到该会话。

`-D datadir`

指定数据库配置文件在文件系统中的位置。详见 Section 19.2。

`-e`

将默认日期风格设置为“European”，即输入日期字段采用 DMY顺序。这也会在某些日期输出格式中使日期显示为日在月前。更多信息见Section 8.5。

`-F`

禁用`fsync`调用以提高性能，但在系统崩溃时会有数据损坏的风险。指定此选项等效于禁用`fsync`配置参数。使用前请先阅读详细文档！

`-h hostname`

指定`postgres`用来侦听来自客户端应用的 TCP/IP 连接的 IP 主机名或地址。该值也可以是逗号分隔的地址列表，或者用`*`指定侦听所有可用接口。空值表示不侦听任何 IP 地址，在这种情况下只能使用 Unix 域套接字连接到服务器。默认只侦听 `localhost`。指定此选项等效于设置`listen_addresses`配置参数。

`-i`

允许远程客户端通过 TCP/IP（Internet 域）连接。没有此选项时，只接受本地连接。该选项等效于在 `postgresql.conf`中，或通过`-h`将 `listen_addresses`设置为`*`。

该选项已被弃用，因为它无法访问 `listen_addresses`的全部功能。通常最好直接设置`listen_addresses`。

`-k directory`

指定`postgres`用来侦听客户端应用连接的 Unix 域套接字所在目录。该值也可以是逗号分隔的目录列表。空值表示不侦听任何 Unix 域套接字，在这种情况下只能使用 TCP/IP 套接字连接到服务器。默认值通常是 `/tmp`，但可以在编译时更改。指定此选项等效于设置`unix_socket_directories`配置参数。

`-l`

启用使用SSL的安全连接。若要使用此选项，PostgreSQL必须在编译时启用 SSL支持。关于使用SSL的更多信息，请参阅Section 18.9。

`-N max-connections`

设置该服务器将接受的最大客户端连接数。该参数的默认值由`initdb`自动选择。指定此选项等效于设置 `max_connections`配置参数。

`-p port`

指定`postgres`用来侦听客户端应用连接的 TCP/IP 端口或本地 Unix 域套接字文件扩展名。默认值取自`PGPORT`环境变量；如果`PGPORT`未设置，则默认值就是在编译期间确定

的值（通常为 5432）。如果你指定了非默认端口，那么所有客户端应用都必须通过 命令行选项或PGPORT指定相同的端口。

`-s`

在每条命令结束时打印时间信息和其他统计信息。这对基准测试或者调整缓冲区数量很有用。

`-S work-mem`

指定排序和散列表在转而使用临时磁盘文件之前 可使用的基础内存量。请参阅 Section 19.4.1 中对work_mem配置 参数的说明。

`-V`

`--version`

打印postgres的版本并退出。

`--name=value`

设置一个命名的运行时参数；这是-c的较短形式。

`--describe-config`

该选项会以制表符分隔的COPY格式导出服务器内部配置变量、说明以及默认值。它主要是为管理工具设计的。

`-?`

`--help`

显示postgres命令行参数的帮助并退出。

半内部选项

这里描述的选项主要用于调试，并且在某些情况下可协助恢复严重损坏的数据库。在生产数据库环境中没有理由使用它们。这里列出这些选项，仅供PostgreSQL 系统开发者使用。此外，这些选项在未来版本中可能会更改或被移除，且不另行通知。

`-f { s | i | o | b | t | n | m | h }`

禁止使用某些扫描和连接方法：`s`和*i* 分别禁用顺序扫描和索引扫描，`o`、`b`和*t* 分别禁用仅索引扫描、位图索引扫描和 TID 扫描，而*n*、*m*和*h* 则分别禁用嵌套循环连接、归并连接和哈希连接。

顺序扫描和嵌套循环连接都无法被完全禁用；`-fs`和 `-fn`选项只是在优化器 有其他选择时，尽量不使用这些计划类型。

`-O`

允许修改系统表的结构。该选项由 initdb使用。

`-P`

读取系统表时忽略系统索引，但在修改表时仍然更新 这些索引。这在从损坏的系统索引中恢复时很有用。

`-t pa[rser] | pl[anner] | e[xecutor]`

打印与各个主要系统模块相关的每个查询的时间统计信息。该选项不能与-s选项一起 使用。

`-T`

该选项用于调试导致服务器 进程异常终止的问题。在这种情况下，通常的策略是通过向所有其他服务器进程发送SIGQUIT 信号，通知它们必须终止。使用此选项时，则会改为发送SIGABRT， 从而生成核心转储文件。

`-v protocol`

指定特定会话要使用的前端/后端协议 版本号。该选项仅供 内部使用。

`-W seconds`

新服务器进程在完成认证过程后，会延迟这么多秒。 这是为了给调试器附着到该服务器进程提供机会。

用于单用户模式的选项

以下选项仅适用于单用户模式（见下文Single-User Mode）。

`--single`

选择单用户模式。这必须是命令行上的第一个参数。

`database`

指定要访问的数据库名称。这必须是 命令行上的最后一个参数。如果省略，则默认为用户名。

`-E`

在执行前将所有命令回显到标准输出。

`-j`

使用“分号后跟两个换行符”而不是单个换行符， 作为命令输入终止符。

`-r filename`

将所有服务器日志输出发送到 *filename*。只有 将此选项作为命令行选项提供时，它才会生效。

环境

PGCLIENTENCODING

客户端使用的默认字符编码。（客户端可以单独覆盖它。） 该值也可以在配置文件中设置。

PGDATA

默认数据目录位置

PGDATESTYLE

DateStyle运行时 参数的默认值。（该环境变量的用法已被弃用。）

PGPORT

默认端口号（最好在配置文件中设置）

诊断

提到`semget`或 `shmget`的失败消息，很可能表明你需要配置内核，以提供足够的共享内存和信号量。更多讨论见Section 18.4。你也许可以通过降低`shared_buffers`来减少PostgreSQL的共享内存 消耗，以及/或通过降低 `max_connections`来减少信号量 消耗，从而推迟重新配置内核。

表明另一台服务器已经在运行的失败消息 应仔细检查，例如可根据你的系统使用下面的命令：

```
$ ps ax | grep postgres
```

或

```
$ ps -ef | grep postgres
```

如果你确信没有冲突的 服务器在运行，可以删除消息中提到的锁文件，然后重试。

表明无法绑定端口的失败消息，可能 意味着该端口已经被某个非PostgreSQL进程占用。你在终止`postgres` 后如果立即使用同一端口重新启动它，也可能会 得到这个错误；在这种情况下，你 只需等待几秒钟，直到操作系统关闭 该端口后再重试。最后，如果你 指定了一个操作系统认为 是保留的端口号，也可能会收到这个错误。例如，许多版本的 Unix 认为低于 1024 的端口号是“受信任的”，并且只允许 Unix 超级用户访问它们。

注解

实用命令`pg_ctl`可用于 安全、便捷地启动和关闭`postgres`服务器。

只要有可能，就不要使用 `SIGKILL`杀死主 `postgres`服务器。这样会阻止 `postgres`在终止前释放其持有的系统 资源（例如共享内存和信号量）。这可能会导致 新的`postgres`实例在启动时出现问题。

要正常终止`postgres`服务器，可以使用 `SIGTERM`、`SIGINT`或 `SIGQUIT`信号。第一个会在退出前等待 所有客户端终止，第二个会 强制断开所有客户端，而第三个会在不进行正确关闭的情况下立即退出， 从而在重启期间导致一次恢复运行。

`SIGHUP`信号会重新加载 服务器配置文件。也可以向单个服务器进程发送 `SIGHUP`，但这通常没有意义。

要取消一个正在运行的查询，可以向执行该命令的进程发送`SIGINT`信号。要干净地终止一个后端进程， 可以向该进程发送`SIGTERM`。这两种操作在 SQL 中可调用的等效形式，见Section 9.29.2中的`pg_cancel_backend`和`pg_terminate_backend`。

`postgres`服务器使用`SIGQUIT` 通知从属服务器进程在不进行正常 清理的情况下终止。用户不应该使用这个信号。向某个服务器 进程发送`SIGKILL`也是不明智的 – 主`postgres`进程会 将其解释为一次崩溃，并作为其标准崩溃恢复过程的一部分 强制所有同级进程退出。

缺陷

--选项在FreeBSD或OpenBSD上不起作用。 请改用`-c`。这是受影响操作系统中的一个缺陷；如果这个问题未被修复，未来版本的PostgreSQL 将提供变通方案。

单用户模式

要启动单用户模式服务器，可以使用类似下面的命令：

```
postgres --single -D /usr/local/pgsql/data other-options  
my_database
```

使用-D提供正确的数据库目录路径，或者 确保已经设置了环境变量PGDATA。 还要指定你想要操作的那个数据库的名称。

通常，单用户模式服务器将换行视为命令 输入终止符；它不像psql那样会对分号进行智能处理。要让一个命令 跨越多行，必须在除最后一个换行之外的每个 换行前输入反斜线。反斜线和紧邻的换行都会 从输入命令中删除。注意，即使在字符串字面量或注释中 也会如此。

但是，如果你使用-j命令行开关，单个换行 并不会终止命令输入；取而代之的是使用“分号-换行-换行”这一序列。也就是说，输入一个分号，后面立刻 跟着一个完全空白的行。在这种模式下，反斜线-换行不会 被特殊处理。同样，对于 这种序列出现在字符串字面量或注释中的情况，也不会有特殊处理。

在任一种输入模式中，如果你输入的分号既不恰好位于 命令输入终止符之前，也不是命令输入终止符的一部分， 那么它就会被视为命令分隔符。 当你输入命令输入终止符时，已输入的多条语句 会作为单个事务执行。

要退出会话，输入EOF（通常是**Control+D**）。如果自上一个命令输入终止符以来你已经输入了任何文本，那么EOF会被视为命令输入终止符，你还需要再输入一次EOF才能退出。

请注意，单用户模式服务器不提供复杂的 行编辑功能（例如没有命令历史）。单用户模式也不会执行任何后台处理，例如 自动检查点或复制。

示例

要使用默认值在后台启动postgres，输入：

```
$ nohup postgres >logfile 2>&1 </dev/null &
```

要用指定端口启动postgres，例如 1234：

```
$ postgres -p 1234
```

要使用psql连接到该服务器，请用-p选项指定这个端口：

```
$ psql -p 1234
```

或者设置环境变量PGPORT：

```
$ export PGPORT=1234  
$ psql
```

命名的运行时参数可以采用以下任一种形式设置：

```
$ postgres -c work_mem=1234  
$ postgres --work-mem=1234
```

两种形式都会覆盖 postgresql.conf中可能存在的 work_mem设置。请注意，参数名中的下划线在命令行中既可以写成下划线，也可以写成连字符。除了短期实验之外， 与其依赖命令行开关来设置参数，通常更好的做法是直接编辑 postgresql.conf中的设置。

参见

initdb, pg_ctl

Part VII. 内部

本部分包含一些可能对PostgreSQL开发人员有用的各类信息。

Table of Contents

51. PostgreSQL 内部概述	2264
51.1. 查询的路径	2264
51.2. 连接是如何建立的	2264
51.3. 解析器阶段	2265
51.3.1. 解析器	2265
51.3.2. 转换过程	2265
51.4. PostgreSQL 规则系统	2265
51.5. 规划器/优化器	2266
51.5.1. 生成可能的计划	2266
51.6. 执行器	2267
52. 系统目录	2269
52.1. 概述	2269
52.2. pg_aggregate	2271
52.3. pg_am	2272
52.4. pg_amop	2273
52.5. pg_amproc	2274
52.6. pg_attrdef	2274
52.7. pg_attribute	2274
52.8. pg_authid	2276
52.9. pg_auth_members	2277
52.10. pg_cast	2278
52.11. pg_class	2279
52.12. pg_collation	2281
52.13. pg_constraint	2282
52.14. pg_conversion	2284
52.15. pg_database	2284
52.16. pg_db_role_setting	2286
52.17. pg_default_acl	2286
52.18. pg_depend	2287
52.19. pg_description	2288
52.20. pg_enum	2289
52.21. pg_event_trigger	2289
52.22. pg_extension	2290
52.23. pg_foreign_data_wrapper	2290
52.24. pg_foreign_server	2291
52.25. pg_foreign_table	2291
52.26. pg_index	2292
52.27. pg_inherits	2293
52.28. pg_init_privs	2294
52.29. pg_language	2294
52.30. pg_largeobject	2295
52.31. pg_largeobject_metadata	2295
52.32. pg_namespace	2296
52.33. pg_opclass	2296
52.34. pg_operator	2297
52.35. pg_opfamily	2297
52.36. pg_parameter_acl	2298
52.37. pg_partitioned_table	2298
52.38. pg_policy	2299
52.39. pg_proc	2300
52.40. pg_propgraph_element	2302
52.41. pg_propgraph_element_label	2303
52.42. pg_propgraph_label	2303
52.43. pg_propgraph_label_property	2303

52.44. pg_propgraph_property	2304
52.45. pg_publication	2304
52.46. pg_publication_namespace	2305
52.47. pg_publication_rel	2305
52.48. pg_range	2306
52.49. pg_replication_origin	2307
52.50. pg_rewrite	2307
52.51. pg_seclabel	2308
52.52. pg_sequence	2308
52.53. pg_shdepend	2308
52.54. pg_shdescription	2310
52.55. pg_shseclabel	2310
52.56. pg_statistic	2310
52.57. pg_statistic_ext	2311
52.58. pg_statistic_ext_data	2312
52.59. pg_subscription	2313
52.60. pg_subscription_rel	2314
52.61. pg_tablespace	2315
52.62. pg_transform	2315
52.63. pg_trigger	2316
52.64. pg_ts_config	2317
52.65. pg_ts_config_map	2318
52.66. pg_ts_dict	2318
52.67. pg_ts_parser	2318
52.68. pg_ts_template	2319
52.69. pg_type	2319
52.70. pg_user_mapping	2323
53. 系统视图	2324
53.1. 概述	2324
53.2. pg_aios	2325
53.3. pg_available_extensions	2326
53.4. pg_available_extension_versions	2327
53.5. pg_backend_memory_contexts	2328
53.6. pg_config	2329
53.7. pg_cursors	2329
53.8. pg_dsm_registry_allocations	2330
53.9. pg_file_settings	2330
53.10. pg_group	2331
53.11. pg_hba_file_rules	2331
53.12. pg_ident_file_mappings	2332
53.13. pg_indexes	2333
53.14. pg_locks	2333
53.15. pg_matviews	2335
53.16. pg_policies	2336
53.17. pg_prepared_statements	2336
53.18. pg_prepared_xacts	2337
53.19. pg_publication_sequences	2337
53.20. pg_publication_tables	2338
53.21. pg_replication_origin_status	2338
53.22. pg_replication_slots	2339
53.23. pg_roles	2340
53.24. pg_rules	2341
53.25. pg_seclabels	2341
53.26. pg_sequences	2342
53.27. pg_settings	2343
53.28. pg_shadow	2345

53.29. pg_shmem_allocations	2345
53.30. pg_shmem_allocations_numa	2346
53.31. pg_stats	2346
53.32. pg_stats_ext	2348
53.33. pg_stats_ext_exprs	2349
53.34. pg_tables	2351
53.35. pg_timezone_abbrevs	2351
53.36. pg_timezone_names	2351
53.37. pg_user	2352
53.38. pg_user_mappings	2352
53.39. pg_views	2353
53.40. pg_wait_events	2353
54. 前端/后端协议	2355
54.1. 概述	2355
54.1.1. 消息概述	2355
54.1.2. 扩展查询概述	2355
54.1.3. 格式和格式代码	2356
54.1.4. 协议版本	2356
54.1.5. 协议扩展	2357
54.2. 消息流	2358
54.2.1. 启动	2358
54.2.2. 简单查询	2360
54.2.3. 扩展查询	2363
54.2.4. 流水线处理	2365
54.2.5. 函数调用	2365
54.2.6. COPY操作	2366
54.2.7. 异步操作	2367
54.2.8. 取消正在处理的请求	2367
54.2.9. 终止	2368
54.2.10. SSL会话加密	2368
54.2.11. GSSAPI 会话加密	2369
54.3. SASL认证	2370
54.3.1. SCRAM-SHA-256认证	2370
54.3.2. OAUTHBEARER 认证	2371
54.4. 流复制协议	2372
54.5. 逻辑复制协议	2381
54.5.1. 逻辑复制参数	2381
54.5.2. 逻辑复制协议消息	2382
54.5.3. 逻辑复制协议消息流	2382
54.6. 消息数据类型	2382
54.7. 消息格式	2383
54.8. 错误和通知消息域	2399
54.9. 逻辑复制消息格式	2401
54.10. 自协议2.0以来的变化总结	2409
55. PostgreSQL 编码约定	2411
55.1. 格式	2411
55.2. 在服务器内部报告错误	2411
55.3. 错误消息风格指南	2414
55.4. 其他编码约定	2418
56. 本地语言支持	2420
56.1. 给翻译者	2420
56.1.1. 要求	2420
56.1.2. 概念	2420
56.1.3. 创建和维护消息目录	2421
56.1.4. 编辑 PO 文件	2421
56.2. 给程序员	2422
56.2.1. 实现机制	2422

56.2.2. 消息编写指南	2423
57. 编写过程语言调用处理器	2425
58. 编写一个外部数据包装器	2427
58.1. 外部数据包装器函数	2427
58.2. 外部数据包装器回调例程	2427
58.2.1. 用于扫描外部表的FDW例程	2427
58.2.2. 用于扫描外部表连接的 FDW 例程	2429
58.2.3. 用于规划扫描/连接后处理的 FDW 例程	2430
58.2.4. 更新外部表的FDW例程	2431
58.2.5. TRUNCATE 的 FDW 例程	2436
58.2.6. 用于行锁定的 FDW 例程	2437
58.2.7. EXPLAIN的FDW例程	2438
58.2.8. ANALYZE的FDW例程	2439
58.2.9. IMPORT FOREIGN SCHEMA的 FDW 例程	2440
58.2.10. 并行执行的 FDW 例程	2440
58.2.11. 异步执行的 FDW 例程	2441
58.2.12. 用于路径重新参数化的 FDW 例程	2442
58.3. 外部数据包装器助手函数	2442
58.4. 外部数据包装器查询规划	2443
58.5. 外部数据包装器中的行锁定	2445
59. 编写一种表采样方法	2447
59.1. 采样方法支持函数	2447
60. 编写自定义扫描提供者	2450
60.1. 创建自定义扫描路径	2450
60.1.1. 自定义扫描路径回调	2451
60.2. 创建自定义扫描计划	2451
60.2.1. 自定义扫描计划回调	2452
60.3. 执行自定义扫描	2452
60.3.1. 自定义扫描执行回调	2452
61. 遗传查询优化器	2455
61.1. 将查询处理看成是一个复杂的优化问题	2455
61.2. 遗传算法	2455
61.3. PostgreSQL 中的遗传查询优化 (GEQO)	2456
61.3.1. 使用GEQO生成可能的计划	2457
61.3.2. PostgreSQL GEQO的未来实现任务	2457
61.4. 进一步阅读	2457
62. 表访问方法接口定义	2458
63. 索引访问方法接口定义	2460
63.1. 索引的基本 API 结构	2460
63.2. 索引访问方法函数	2463
63.3. 索引扫描	2469
63.4. 索引锁定注意事项	2470
63.5. 索引唯一性检查	2471
63.6. 索引开销估计函数	2472
64. 用于扩展的预写式日志记录	2475
64.1. 通用 WAL 记录	2475
64.2. 自定义 WAL 资源管理器	2476
65. 内置索引访问方法	2478
65.1. B-树索引	2478
65.1.1. 简介	2478
65.1.2. B-树操作符类的行为	2478
65.1.3. B-树支持函数	2479
65.1.4. 实现	2481
65.2. GiST 索引	2484
65.2.1. 简介	2484
65.2.2. 内置操作符类	2484
65.2.3. 可扩展性	2487
65.2.4. 实现	2500

65.2.5. 示例	2501
65.3. SP-GiST 索引	2501
65.3.1. 简介	2501
65.3.2. 内置操作符类	2502
65.3.3. 可扩展性	2504
65.3.4. 实现	2511
65.3.5. 示例	2512
65.4. GIN 索引	2513
65.4.1. 简介	2513
65.4.2. 内置操作符类	2513
65.4.3. 可扩展性	2514
65.4.4. 实现	2516
65.4.5. GIN 提示和技巧	2517
65.4.6. 限制	2518
65.4.7. 示例	2518
65.5. BRIN 索引	2519
65.5.1. 简介	2519
65.5.2. 内置操作符类	2520
65.5.3. 可扩展性	2527
65.6. 哈希索引	2531
65.6.1. 概述	2531
65.6.2. 实现	2532
66. 数据库物理存储	2533
66.1. 数据库文件布局	2533
66.2. TOAST	2535
66.2.1. 线外、磁盘上的 TOAST 存储	2535
66.2.2. 线外、内存中的 TOAST 存储	2536
66.3. 空闲空间映射	2537
66.4. 可见性映射	2537
66.5. 初始化分支	2537
66.6. 数据库页面布局	2538
66.6.1. 表行布局	2539
66.7. 堆内元组 (HOT)	2540
67. 事务处理	2541
67.1. 事务与标识符	2541
67.2. 事务与锁	2541
67.3. 子事务	2541
67.4. 两阶段事务	2542
68. 系统目录声明与初始内容	2543
68.1. 系统目录声明规则	2543
68.2. 系统目录初始数据	2544
68.2.1. 数据文件格式	2544
68.2.2. OID 分配	2545
68.2.3. OID 引用查找	2546
68.2.4. 数组类型的自动创建	2547
68.2.5. 编辑数据文件的方法	2547
68.3. BKI 文件格式	2548
68.4. BKI 命令	2549
68.5. bootstrap BKI 文件的结构	2550
68.6. BKI 示例	2550
69. 规划器如何使用统计信息	2551
69.1. 行估计示例	2551
69.2. 多元统计信息示例	2556
69.2.1. 函数依赖	2556
69.2.2. 多元可区分值计数	2557
69.2.3. MCV 列表	2558
69.3. 规划器统计信息与安全	2559
70. 备份清单格式	2561

70.1. 备份清单顶层对象	2561
70.2. 备份清单文件对象	2561
70.3. 备份清单 WAL 范围对象	2562

Chapter 51. PostgreSQL 内部概述

作者

本章最初源自[sim98] Stefan Simkovics 在维也纳技术大学完成的硕士论文，该论文由 O.Univ.Prof.Dr. Georg Gottlob 和 Univ.Ass. Mag. Katrin Seyr 指导。

本章概述 PostgreSQL 后端的内部结构。阅读以下各节之后，你应该能够大致了解一个查询是如何被处理的。本章旨在帮助读者理解，从后端收到一个查询开始，到将结果返回给客户端为止，内部通常有哪些操作步骤。

51.1. 查询的路径

这里将简要概述一个查询为得到结果必须经过的各个阶段。

1. 必须先建立从应用程序到 PostgreSQL 服务器的连接。应用程序将查询发送给服务器，并等待接收服务器返回的结果。
2. 解析器阶段检查应用程序传来的查询是否具有正确的语法，并创建一棵 查询树。
3. 重写系统接收由解析器阶段创建的查询树，并查找任何可应用于该查询树的 规则（存储在 系统目录 中）。它执行这些 规则体 中给出的转换。

重写系统的一个应用是实现 视图。每当对一个视图（即 虚拟表）发出查询时，重写系统都会将用户的查询重写成一个改为访问 视图定义中给出的 基表 的查询。

4. 规划器/优化器接收（重写后的）查询树，并创建一个查询计划，将作为 执行器 的输入。

它首先生成所有能得到同一结果的可能 路径。例如，如果待扫描的某个关系上有一个索引，那么该扫描就有两条路径：一种是简单的顺序扫描，另一种是使用该索引。接着会估算执行每条路径的代价，并选择代价最低的路径。代价最低的路径会被展开成一个完整的计划，供执行器使用。

5. 执行器会递归地遍历 计划树，并以计划所表示的方式提取行。执行器在扫描关系时会使用 存储系统，执行 排序 和 连接，计算 限定条件，最后返回得到的行。

在后续各节中，我们将更详细地介绍上述各项内容，以便更好地理解 PostgreSQL 的内部控制和数据结构。

51.2. 连接是如何建立的

PostgreSQL 实现的是一种 “每用户一个进程” 的客户端/服务器模型。在这种模型中，每个 客户端进程 都只连接到一个 后端进程。由于我们事先并不知道会建立多少个连接，因此必须使用一个 “监督进程”，每当收到连接请求时就派生一个新的后端进程。这个监督进程称为 postmaster，它在指定的 TCP/IP 端口上监听传入连接。每当检测到连接请求时，它就会派生一个新的后端进程。这些后端进程彼此之间，以及与 实例 中的其他进程之间，使用 信号量 和 共享内存 进行通信，以确保并发数据访问期间的数据完整性。

客户端进程可以是任何理解 PostgreSQL 协议（见 Chapter 54）的程序。很多客户端基于 C 语言库 libpq，但该协议也有若干独立实现，例如 Java 的 JDBC 驱动。

一旦连接建立起来，客户端进程就可以向它所连接的后端进程发送查询。查询以纯文本方式传输，也就是说，客户端不进行解析。后端进程会解析查询，创建一个 执行计划，执行该计划，并通过已建立的连接把检索到的行返回给客户端。

51.3. 解析器阶段

解析器阶段由两部分组成：

- 解析器定义在 `gram.y` 和 `scan.l` 中，它使用 Unix 工具 `bison` 和 `flex` 构建。
- 转换过程，它会对解析器返回的数据结构做修改和补充。

51.3.1. 解析器

解析器必须检查查询字符串（它以纯文本形式到达）是否具有有效语法。如果语法正确，就会构造出一棵语法解析树并返回；否则会返回错误。解析器和词法分析器是使用著名的 Unix 工具 `bison` 和 `flex` 实现的。

词法分析器定义在文件 `scan.l` 中，负责识别标识符、SQL 关键字等。每找到一个关键字或标识符，就会生成一个词元并交给解析器。

解析器定义在文件 `gram.y` 中，由一组语法规则和动作组成，每当某条规则被触发时，对应动作就会执行。动作中的代码（实际上是 C 代码）用于构造语法解析树。

文件 `scan.l` 会被转换成 C 源文件 `scan.c`，所用程序是 `flex`；而 `gram.y` 则会被转换成 `gram.c`，所用程序是 `bison`。这些转换完成之后，就可以使用普通的 C 编译器来构建解析器。绝不要修改这些生成出来的 C 文件，因为下一次调用 `flex` 或 `bison` 时，它们都会被覆盖。

Note

上述转换和编译通常都是借助 `makefiles` 自动完成的，这些文件随 PostgreSQL 源代码发行版一同提供。

对 `bison` 的详细描述，或者对 `gram.y` 中给出的语法规则的说明，都超出了本手册的范围。有许多书籍和文档专门讨论 `flex` 和 `bison`。在开始研究之前，你应该先熟悉 `bison`，然后再去看 `gram.y` 中给出的语法，否则你将无法理解其中发生了什么。

51.3.2. 转换过程

解析器阶段仅依据 SQL 语法结构的固定规则创建一棵语法解析树。它不会在系统目录中做任何查找，因此不可能理解所请求操作的详细语义。解析器完成之后，转换过程会接收解析器返回的树，并进行必要的语义解释，以理解查询引用了哪些表、函数和操作符。为表示这些信息而构建的数据结构称为查询树。

之所以将原始解析与语义分析分开，是因为系统目录查找只能在事务内部进行，而我们不希望刚收到查询字符串时就立刻启动事务。原始解析阶段已经足以识别事务控制命令（`BEGIN`、`ROLLBACK` 等），因此这些命令可以在无需进一步分析的情况下被正确执行。一旦我们知道当前处理的是实际查询（例如 `SELECT` 或 `UPDATE`），如果尚未处于事务中，就可以启动事务。只有在那之后才能调用转换过程。

转换过程创建的查询树在大多数地方的结构都与原始语法解析树相似，但在细节上有许多不同。例如，语法解析树中的一个 `FuncCall` 节点表示某个在语法上看起来像函数调用的东西。它可能被转换成 `FuncExpr` 节点，也可能被转换成 `Aggref` 节点，这取决于被引用的名称最终被判定为普通函数还是聚合函数。此外，关于列和表达式结果的实际数据类型的信息也会被加入到查询树中。

51.4. PostgreSQL 规则系统

PostgreSQL 提供了一个强大的规则系统，用于定义视图以及处理有歧义的视图更新。最初，PostgreSQL 的规则系统由两种实现组成：

- 第一种实现使用行级处理，并且深度实现于执行器内部。每当访问到单独一行时，规则系统就会被调用。这种实现在 1995 年被移除，当时 Berkeley Postgres 项目的最后一个官方发行版被转换成了 Postgres95。
- 规则系统的第二种实现是一种称为查询重写的技术。重写系统是位于解析器阶段与规划器/优化器之间的一个模块。这种技术至今仍在使用。

关于查询重写器，Chapter 39 中已有相当详细的讨论，因此这里没有必要再展开。我们只指出一点：重写器的输入和输出都是查询树，也就是说，树的表示形式以及语义细节层次都不会发生变化。重写可以被看作某种形式的宏展开。

51.5. 规划器/优化器

规划器/优化器的任务是创建一个最优的执行计划。给定的一个 SQL 查询（因此也就是一棵查询树）实际上可以用多种不同方式执行，而这些方式都会产生同样的结果集。如果在计算上可行，查询优化器将考察这些可能执行计划中的每一种，并最终选择预计运行最快的那个执行计划。

Note

在某些情况下，考察查询的每一种可能执行方式会耗费过多时间和内存。尤其是在执行涉及大量连接操作的查询时更是如此。为了在合理时间内确定一个合理的（不一定最优的）查询计划，PostgreSQL 会使用遗传查询优化器（见 Chapter 61），前提是连接数量超过某个阈值（见 `geqo_threshold`）。

规划器的搜索过程实际上使用一种称为 `路径` 的数据结构，它只是计划的简化表示，仅包含规划器做出决策所需的信息。在确定出代价最低的路径之后，会构建一棵完整的计划树传递给执行器。这棵树以足够细致的方式表示了期望的执行计划，使执行器能够运行它。在本节余下部分，我们将忽略路径与计划之间的区别。

51.5.1. 生成可能的计划

规划器/优化器首先为查询中使用的每个单独关系（表）生成扫描计划。可能的计划由每个关系上可用的索引决定。对一个关系总是可以执行顺序扫描，因此一定会生成顺序扫描计划。假设某个关系上定义了一个索引（例如一个 `B-树索引`），并且查询中包含限制条件 `relation.attribute OPERATOR constant`。如果 `relation.attribute` 恰好匹配该 `B-树索引` 的键，而且 `OPERATOR` 是该索引操作符类中列出的操作符之一，那么就会生成另一个使用该 `B-树索引` 扫描该关系的计划。如果还存在其他索引，并且查询中的限制条件恰好匹配某个索引的键，则还会考虑更多计划。对于那些排序顺序能够匹配查询 `ORDER BY` 子句（如果存在）或者可能有助于进行归并连接（见下文）的索引，也会生成索引扫描计划。

如果查询要求连接两个或更多关系，那么在找出扫描单个关系的所有可行计划之后，就会考虑连接关系的计划。可用的三种连接策略是：

- 嵌套循环连接：左关系中找到的每一行，都会使右关系被扫描一次。这种策略实现起来很容易，但可能非常耗时。（不过，如果右关系可以通过索引扫描，那么这也可能是一种不错的策略。可以把左关系当前行中的值作为右关系索引扫描的键。）
- 归并连接：在连接开始之前，每个关系都会先按照连接属性排序。然后两个关系并行扫描，将匹配的行组合成连接结果行。这种连接方式很有吸引力，因为每个关系只需扫描一次。所需的排序既可以通过显式排序步骤完成，也可以利用连接键上的索引按适当顺序扫描关系来完成。
- 哈希连接：首先扫描右关系，并使用其连接属性作为哈希键将其装入一个哈希表。接着扫描左关系，并将找到的每一行中的相应值作为哈希键，用来在该哈希表中定位匹配的行。

当查询涉及两个以上的关系时，最终结果必须由一棵连接步骤树构建出来，每个连接步骤都有两个输入。规划器会考察不同的可能连接顺序，以找出代价最低的那个。

如果查询使用的关系少于 `geqo_threshold` 个，就会执行一次近乎穷举的搜索，以找出最佳连接顺序。对于任意两个关系，只要在 `WHERE` 限定条件中存在相应的连接子句（即存在类似 `WHERE rel1.attr1 = rel2.attr2` 这样的限制），规划器就会优先考虑它们之间的连接。没有连接子句的连接对只有在别无选择时才会被考虑，也就是说，某个关系与其他任何关系之间都没有可用的连接子句。对于规划器所考虑的每一对连接，都会生成所有可能的计划，并选择其中估计代价最低的那个。

当超过 `geqo_threshold` 时，被考虑的连接顺序将由启发式方法决定，如 Chapter 61 中所述。除此之外，处理过程与前面相同。

最终完成的计划树由基表的顺序扫描或索引扫描，再加上所需的嵌套循环、归并或哈希连接节点，以及任何需要的辅助步骤（例如排序节点或聚合函数计算节点）组成。这些计划节点类型中的大多数还具有执行选择（丢弃不满足指定布尔条件的行）和投影（根据给定列值计算派生列集，也就是在需要时计算标量表达式）的额外能力。规划器的职责之一，就是把来自 `WHERE` 子句的选择条件以及所需输出表达式的计算附加到计划树中最合适的节点上。

51.6. 执行器

执行器接收由规划器/优化器创建的计划，并递归地处理它，以提取所需的行集合。这本质上是一种按需拉取的流水线机制。每当某个计划节点被调用时，它必须再交付一行，或者报告自己已经完成了行的交付。

为了给出一个具体示例，假设顶层节点是一个 `MergeJoin` 节点。在执行归并之前，必须先取到两行（每个子计划各一行）。因此执行器会递归调用自身去处理这些子计划（从挂接在 `lefttree` 上的子计划开始）。新的顶层节点，也就是左子计划的顶层节点，假设是一个 `Sort` 节点，那么又需要通过递归来取得一个输入行。`Sort` 的子节点可能是一个 `SeqScan` 节点，它表示真正去读取一个表。执行该节点会使执行器从表中取出一行，并把它返回给调用者节点。`Sort` 节点会反复调用它的子节点，以取得所有待排序的行。当输入耗尽时（子节点返回的是 `NULL` 而不是一行），`Sort` 代码就执行排序，并最终能够返回它的第一条输出行，也就是排序后的第一行。它会把其余行保存起来，以便在后续请求中按排序后的顺序交付这些行。

`MergeJoin` 节点同样会向它的右子计划请求第一行。然后它比较这两行，看它们是否可以连接；如果可以，就向调用者返回一条连接结果行。在下次调用时，或者在当前这一对输入无法连接时立即，它会前进到某一个表的下一行或另一个表的下一行（取决于比较结果），并再次检查是否匹配。最终，其中一个子计划会耗尽，`MergeJoin` 节点就返回 `NULL`，以表明无法再形成更多连接结果行。

复杂查询可能涉及许多层计划节点，但总体方法是相同的：每个节点在每次被调用时，都会计算并返回它的下一条输出行。每个节点还负责应用规划器分配给它的任何选择或投影表达式。

执行器机制用于求值全部五种基本 SQL 查询类型：`SELECT`、`INSERT`、`UPDATE`、`DELETE` 和 `MERGE`。对于 `SELECT`，顶层执行器代码只需要把查询计划树返回的每一行发送给客户端。`INSERT ... SELECT`、`UPDATE`、`DELETE` 和 `MERGE` 本质上都是 `SELECT`，位于一个名为 `ModifyTable` 的特殊顶层计划节点之下。

`INSERT ... SELECT` 会把各行上传给 `ModifyTable` 以执行插入。对于 `UPDATE`，规划器会安排每个计算得到的行包含所有被更新列的值，再加上原始目标行的 `TID`（tuple ID，即元组 ID 或行 ID）；这些数据会被上传给 `ModifyTable` 节点，该节点利用这些信息创建一个新的更新后行，并将旧行标记为已删除。对于 `DELETE`，计划实际返回的唯一列就是 `TID`，而 `ModifyTable` 节点只需利用该 `TID` 访问每个目标行并将其标记为已删除。对于 `MERGE`，规划器会连接源关系和目标关系，并包含所有 `WHEN` 子句所需的列值，再加上目标行的 `TID`；这些数据会被上传给 `ModifyTable` 节点，该节点利用这些信息判断应执行哪个 `WHEN` 子句，然后按需要插入、更新或删除目标行。

一个简单的 `INSERT ... VALUES` 命令会创建一棵极为简单的计划树，它只包含一个 `Result` 节点。该节点仅计算一条结果行，并将其上传给 `ModifyTable` 执行插入。

Chapter 52. 系统目录

系统目录是关系型数据库管理系统存放模式元数据的地方，例如表和列的信息以及内部记账信息。PostgreSQL 的系统目录是普通表。你可以删除并重建这些表、增加列、插入和更新数值，并借此把系统严重搞坏。通常，不应手工修改系统目录，通常都有 SQL 命令可用于完成这些操作。（例如，`CREATE DATABASE` 会向 `pg_database` 目录中插入一行 – 并且实际上会在磁盘上创建该数据库。）对于某些特别深奥的操作，确实存在少数例外，但随着时间推移，其中很多也已经可以通过 SQL 命令完成，因此直接操纵系统目录的需求正越来越少。

52.1. 概述

Table 52.1列出了系统目录。每个目录更详细的文档见后文。

大多数系统目录在创建数据库时都会从模板数据库复制过来，因此之后是数据库专有的。少数目录在物理上由一个集群中的所有数据库共享；这些目录会在各自的说明中注明。

Table 52.1. 系统目录

目录名	用途
<code>pg_aggregate</code>	聚合函数
<code>pg_am</code>	关系访问方法
<code>pg_amop</code>	访问方法操作符
<code>pg_amproc</code>	访问方法支持函数
<code>pg_attrdef</code>	列默认值
<code>pg_attribute</code>	表列(“属性”)
<code>pg_authid</code>	授权标识符(角色)
<code>pg_auth_members</code>	授权标识符成员关系
<code>pg_cast</code>	转换(数据类型转换)
<code>pg_class</code>	表、索引、序列、视图(“关系”)
<code>pg_collation</code>	排序规则(区域设置信息)
<code>pg_constraint</code>	检查约束、唯一约束、主键约束、外键约束
<code>pg_conversion</code>	编码转换信息
<code>pg_database</code>	本数据库集群中的数据库
<code>pg_db_role_setting</code>	每角色和每数据库的设置
<code>pg_default_acl</code>	对象类型的默认权限
<code>pg_depend</code>	数据库对象间的依赖
<code>pg_description</code>	数据库对象上的描述或注释
<code>pg_enum</code>	枚举标签和值定义
<code>pg_event_trigger</code>	事件触发器
<code>pg_extension</code>	已安装扩展
<code>pg_foreign_data_wrapper</code>	外部数据包装器定义
<code>pg_foreign_server</code>	外部服务器定义
<code>pg_foreign_table</code>	外部表信息
<code>pg_index</code>	索引信息
<code>pg_inherits</code>	表继承层次

目录名	用途
pg_init_privs	对象初始权限
pg_language	编写函数的语言
pg_largeobject	大对象的数据页
pg_largeobject_metadata	大对象的元数据
pg_namespace	模式
pg_opclass	访问方法操作符类
pg_operator	操作符
pg_opfamily	访问方法操作符族
pg_parameter_acl	已授予权限的配置参数
pg_partitioned_table	表的分区键的信息
pg_policy	行安全策略
pg_proc	函数和过程
pg_propgraph_element	属性图元素（顶点和边）
pg_propgraph_element_label	属性图中元素与标签之间的链接
pg_propgraph_label	属性图标签
pg_propgraph_label_property	属性图中按标签区分的属性定义
pg_propgraph_property	属性图属性
pg_publication	用于逻辑复制的发布
pg_publication_namespace	模式到发布映射
pg_publication_rel	关系与发布的映射
pg_range	范围类型的信息
pg_replication_origin	已注册的复制源
pg_rewrite	查询重写规则
pg_seclabel	数据库对象上的安全标签
pg_sequence	有关序列的信息
pg_shdepend	共享对象上的依赖
pg_shdescription	共享对象上的注释
pg_shseclabel	共享数据库对象上的安全标签
pg_statistic	规划器统计
pg_statistic_ext	扩展的规划器统计信息（定义）
pg_statistic_ext_data	扩展的规划器统计信息（已构建的统计信息）
pg_subscription	逻辑复制订阅
pg_subscription_rel	订阅的关系状态
pg_tablespace	本数据库集簇内的表空间
pg_transform	转换（将数据类型转换为过程语言需要的形式）
pg_trigger	触发器
pg_ts_config	文本搜索配置
pg_ts_config_map	文本搜索配置的词元映射
pg_ts_dict	文本搜索字典

目录名	用途
pg_ts_parser	文本搜索分析器
pg_ts_template	文本搜索模板
pg_type	数据类型
pg_user_mapping	将用户映射到外部服务器

52.2. pg_aggregate

目录pg_aggregate存储关于聚合函数的信息。聚合函数是对一组值（典型的是每个匹配查询条件的行中的同一个列的值）进行操作的函数，它返回从这些值中计算出的单个值。典型的聚合函数是 sum、count和max。pg_aggregate里的每个项都是一个pg_proc项的扩展。pg_proc项记载该聚合的名字、输入和输出数据类型，以及其他一些和普通函数类似的信息。

Table 52.2. pg_aggregate 列

列类型	描述
aggfnoid regproc (引用 pg_proc.oid)	聚合函数的pg_proc OID
aggkind char	聚合种类：n 表示“普通”聚合，o 表示“有序集”聚合，或 h 表示“假想集”聚合
aggnumdirectargs int2	有序集或假想集聚合的直接（非聚合）参数个数，其中一个可变参数数组算作一个参数。如果它等于pronargs，则该聚合必定是可变参数的，并且该可变参数数组既描述聚合参数也描述最终的直接参数。对普通聚合总为零。
aggtransfn regproc (引用 pg_proc.oid)	转移函数
aggfinalfn regproc (引用 pg_proc.oid)	最终函数（如果没有就为零）
aggcombinefn regproc (引用 pg_proc.oid)	结合函数（如果没有就为零）
aggserialfn regproc (引用 pg_proc.oid)	序列化函数（如果没有就为零）
aggdeserialfn regproc (引用 pg_proc.oid)	反序列化函数（如果没有就为零）
aggmtransfn regproc (引用 pg_proc.oid)	用于移动聚合模式的向前转移函数（如果没有就为零）
aggminvtransfn regproc (引用 pg_proc.oid)	用于移动聚合模式的反向转移函数（如果没有就为零）
aggmfinalfn regproc (引用 pg_proc.oid)	用于移动聚合模式的最终函数（如果没有就为零）
aggfinalextra bool	若为真，则会向aggfinalfn传递额外的虚拟参数
aggmfinalextra bool	若为真，则会向aggmfinalfn传递额外的虚拟参数
aggfinalmodify char	aggfinalfn 是否修改转移状态值：r 表示只读，s 表示在aggfinalfn之后不能再应用aggtransfn，或 w 表示它会写入该值

列类型	描述
<code>aggfinalmodify char</code>	类似于 <code>aggfinalmodify</code> ，但用于 <code>aggfinalfn</code>
<code>aggsortop oid</code> （引用 <code>pg_operator.oid</code> ）	相关联的排序操作符（如果没有则为0）
<code>aggtranstype oid</code> （引用 <code>pg_type.oid</code> ）	聚合函数的内部转移（状态）数据的数据类型
<code>aggtransspace int4</code>	转移状态数据的近似平均尺寸（字节）。正值表示一个估算值，零表示使用默认估算值。负值表示状态数据的大小可以无限增长，例如聚合会累积输入行时（如 <code>array_agg</code> 、 <code>string_agg</code> ）。
<code>aggmtranstype oid</code> （引用 <code>pg_type.oid</code> ）	聚合函数在移动聚合模式下内部转移（状态）数据的数据类型（如果没有则为零）
<code>aggmtransspace int4</code>	移动聚合模式的转移状态数据的近似平均尺寸（字节），或者为零表示使用默认估算值
<code>agginitval text</code>	转移状态的初始值。这是一个文本字段，包含初始值的外部字符串表示形式。如果此字段为空，则转移状态值从空值开始。
<code>aggminitval text</code>	用于移动聚合模式的转移状态初值。这是一个文本域，它包含了以其文本字符串形式表达的初值。如果这个域为空，则转移状态值从空值开始。

新的聚合函数可通过`CREATE AGGREGATE`命令注册。更多关于编写聚合函数以及转移函数的含义等信息请参见Section 36.12。

52.3. pg_am

目录`pg_am`存储关于关系访问方法的信息。系统支持的每种访问方法在这个目录中都有一行。目前只有表和索引拥有访问方法。表和索引访问方法的需求分别在Chapter 62和Chapter 63中详细讨论。

Table 52.3. pg_am 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>amname name</code>	访问方法的名字
<code>amhandler regproc</code> （引用 <code>pg_proc.oid</code> ）	负责提供有关该访问方法信息的处理器函数的 OID
<code>amtype char</code>	<code>t</code> = 表(包括物化视图), <code>i</code> = 索引.

Note

在PostgreSQL 9.6 之前，`pg_am`包含很多额外的列以表示索引访问方法的性质。那些数据现在只有在 C 代码级别才是直接可见的。不过，系统中增加

了`pg_index_column_has_property()`和一些相关函数来允许 SQL 查询检查索引访问方法的性质，请见Table 9.77。

52.4. pg_amop

目录`pg_amop`存储关于与访问方法操作符族相关的操作符信息。对于操作符族中的每个成员操作符，此目录中都有一行。一个成员可以是搜索操作符，也可以是排序操作符。一个操作符可以出现在多个族中，但在同一个族中既不能出现在多个搜索位置，也不能出现在多个排序位置（虽然不太可能，但允许一个操作符同时用于搜索和排序）。

Table 52.4. pg_amop 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>amopfamily oid</code> (引用 <code>pg_opfamily.oid</code>)	此项所属的操作符族
<code>amoplefttype oid</code> (引用 <code>pg_type.oid</code>)	操作符的左手输入数据类型
<code>amoprightrighttype oid</code> (引用 <code>pg_type.oid</code>)	操作符的右手输入数据类型
<code>amopstrategy int2</code>	操作符策略号
<code>amoppurpose char</code>	操作符目的，s表示搜索，o表示排序
<code>amopopr oid</code> (引用 <code>pg_operator.oid</code>)	操作符的OID
<code>amopmethod oid</code> (引用 <code>pg_am.oid</code>)	此操作符族所属的索引访问方法
<code>amopsortfamily oid</code> (引用 <code>pg_opfamily.oid</code>)	如果是排序操作符，则此项按这个 B-树操作符族排序；如果是搜索操作符，则为零

一个“搜索”操作符项表示，该操作符族上的索引可以用来查找满足如下条件的所有行：
`WHERE indexed_column operator constant`。显然，这样的操作符必须返回`boolean`，并且它的左输入类型必须匹配索引列的数据类型。

一个“排序”操作符项表示，该操作符族上的索引可以被扫描，以按如下顺序返回行：
`ORDER BY indexed_column operator constant`。这样的操作符可以返回任何可排序的数据类型，不过它的左输入类型同样必须匹配索引列的数据类型。`ORDER BY`的准确语义由`amopsortfamily`列指定，它必须引用一个适用于该操作符结果类型的 B-树操作符族。

Note

目前，排序操作符的排序顺序被假定为其所引用操作符族的默认值，即`ASC NULLS LAST`。将来可能会通过增加额外的列来显式指定排序选项，从而放宽这一假设。

一个项的`amopmethod`必须和它所包含的操作符族的`opfmethod`相匹配（这里包括`amopmethod`是一个为了性能原因而故意对目录结构做的反规范化）。

此

外，`amoplefttype`和`amoprightright`也必须匹配被引用的`pg_operator`项的`oprleft`和`oprright`域。

52.5. pg_amproc

目录`pg_amproc`存储关于访问方法操作符族相关的支持函数。属于一个操作符族的每一个支持函数在这个目录中都有一行。

Table 52.5. pg_amproc 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>amprocfamily oid</code> (引用 <code>pg_opfamily.oid</code>)	此项所属的操作符族
<code>amproclefttype oid</code> (引用 <code>pg_type.oid</code>)	相关操作符的左手输入数据类型
<code>amprocrighttype oid</code> (引用 <code>pg_type.oid</code>)	相关操作符的右手输入数据类型
<code>amprocnum int2</code>	支持函数编号
<code>amproc regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	函数的OID

`amproclefttype`和`amprocrighttype`列的通常解释是它们标识了一个特定支持过程所支持的操作符的左右输入类型。对于某些访问方法它们和支持过程本身的输入数据类型相匹配，而对其他的则不会匹配。对于一个索引有一个“默认”支持过程的概念，这些支持过程的`amproclefttype`和`amprocrighttype`都等于索引操作符类的`opcintype`。

52.6. pg_attrdef

目录`pg_attrdef`存储列默认表达式和生成表达式。列的主要信息存储在`pg_attribute`中。只有显式设置了默认表达式或生成表达式的列，才会在此目录中有条目。

Table 52.6. pg_attrdef 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>adrelid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	该列所属的表
<code>adnum int2</code> (引用 <code>pg_attribute.attnum</code>)	列的编号
<code>adbin pg_node_tree</code>	列默认表达式或生成表达式的内部表示，采用 <code>nodeToString()</code> 的输出格式。可使用 <code>pg_get_expr(adbin, adrelid)</code> 将其转换为 SQL 表达式。

52.7. pg_attribute

目录`pg_attribute`存储关于表列的信息。数据库中每个表的每一列，在`pg_attribute`中都恰好有一行。（其中也包括索引的属性项，实际上，凡是在`pg_class`中有项的对象，都有对应的属性项。）

术语属性等同于列，这里使用它只是出于历史原因。

Table 52.7. `pg_attribute` 列

列类型	描述
<code>attrelid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	此列所属的表
<code>attname name</code>	列名称
<code>atttypid oid</code> (引用 <code>pg_type.oid</code>)	此列的数据类型（删除的列为零）
<code>attlen int2</code>	该列数据类型的 <code>pg_type.typelen</code> 副本
<code>attnum int2</code>	列的编号。一般列从1开始向上编号。系统列，如 <code>ctid</code> ，则拥有（任意）负值编号。
<code>atttypmod int4</code>	<code>atttypmod</code> 记录了在表创建时提供的类型相关数据（例如一个 <code>varchar</code> 列的最大长度）。它会被传递给类型相关的输入函数和长度强制函数。对于那些不需要 <code>atttypmod</code> 的类型，这个值通常总是为-1。
<code>attndims int2</code>	如果该列是数组类型，则为维数；否则为0。（目前并不会强制检查数组维数，因此任何非零值实际上都只意味着“这是一个数组”。）
<code>attbyval bool</code>	该列类型的 <code>pg_type.typbyval</code> 的一个拷贝
<code>attalign char</code>	该列类型的 <code>pg_type.typalign</code> 的一个拷贝
<code>attstorage char</code>	通常是该列类型的 <code>pg_type.typstorage</code> 的一个拷贝。对于可TOAST的数据类型，这可以在列创建后被修改以控制存储策略。
<code>attcompression char</code>	该列当前的压缩方法。通常为'\0'，表示使用当前默认设置（见 <code>default_toast_compression</code> ）。否则，'p' 选择 pglz 压缩，而'l' 选择 LZ4 压缩。但是，当 <code>attstorage</code> 不允许压缩时，该字段会被忽略。
<code>attnotnull bool</code>	此列具有一个非空约束（可能尚未验证）
<code>atthasdef bool</code>	该列有一个默认表达式或生成的表达式，在此情况下在 <code>pg_attrdef</code> 目录中会有一个对应项来真正定义该表达式。（检查 <code>attgenerated</code> 以确定是默认还是生成的表达式。）
<code>atthasmissing bool</code>	该列在行中完全缺失时会用到这个列的值，如果在行创建之后增加一个有非易失DEFAULT值的列，就会发生这种情况。实际使用的值被存放在 <code>attmissingval</code> 列中。
<code>attidentity char</code>	如果是一个零字节（''），则不是一个标识列。否则，a = 总是生成，d = 默认生成。

列类型	描述
<code>attgenerated char</code>	如果是零字节（''），则不是生成列。否则，s = 存储式（stored），v = 虚拟（virtual）。存储式生成列会像普通列一样实际存储；虚拟生成列则在物理上存储为空值，实际值在运行时计算。
<code>attisdropped bool</code>	该列被删除且不再有效。一个删除的列仍然物理存在于表中，但是会被分析器忽略并因此无法通过SQL访问。
<code>attislocal bool</code>	该列是由关系本地定义的。注意一个列可以同时是本地定义和继承的。
<code>attinhcount int2</code>	该列直接祖先的数量。祖先数量非零的列不能被删除，也不能被重命名。
<code>attcollation oid</code> （引用 <code>pg_collation.oid</code> ）	该列被定义的排序规则，如果该列不是一个可排序数据类型则为0。
<code>attstattarget int2</code>	<code>attstattarget</code> 控制 ANALYZE 为该列收集统计信息时的细节级别。零值表示不应收集统计信息。空值表示使用系统默认统计目标。正值的确切含义依赖于数据类型。对于标量数据类型， <code>attstattarget</code> 既是要收集的“高频值”目标个数，也是要创建的直方图桶目标个数。
<code>attaclaclitem[]</code>	列级访问权限, 如果此列上已有特别授予的权限
<code>attoptions text[]</code>	属性级选项，以“keyword=value”形式的字符串
<code>attfdwoptions text[]</code>	属性级的外部数据包装器选项，以“keyword=value”形式的字符串
<code>attmissingval anyarray</code>	这个列中是一个含有一个元素的数组，其中的值被用于该列在行中完全缺失时，如果在行创建之后增加一个有非易失DEFAULT值的列，就会发生这种情况。只有当 <code>atthasmissing</code> 为真时才使用这个值。如果没有值则该列为空。

在一个被删除的列的`pg_attribute`的项中，`atttypid`被重置为0，但`attlen`以及其他从`pg_type`拷贝的域仍然有效。这种安排用于处理一种情况，即被删除列的数据类型后来被删除，并且因此不再有相应的`pg_type`行。`attlen`和其他域可以被用来解释表的一行的内容。

52.8. pg_authid

目录`pg_authid`包含关于数据库授权标识符（角色）的信息。角色涵盖了“用户”和“组”这两个概念。用户本质上只是设置了`rolcanlogin`标志的角色。任何角色（无论是否设置了`rolcanlogin`）都可以拥有其他角色作为成员；参见`pg_auth_members`。

由于这个目录包含密码，它不应公开可读。`pg_roles`是建立在`pg_authid`之上的公开可读视图，它会隐藏密码字段。

Chapter 21包含关于用户和权限管理的详细信息。

由于用户标识符是集簇范围的，`pg_authid`在一个集簇的所有数据库之间共享：在一个集簇中只有一份`pg_authid`拷贝，而不是每个数据库一份。

Table 52.8. pg_authid 列

列类型	描述
oid oid	行标识符
rolname name	角色名
rolsuper bool	角色有超级用户权限
rolinherit bool	该角色是否会自动继承其所属其他角色的权限
rolcreatorole bool	角色能创建更多角色
rolcreatedb bool	角色能创建数据库
rolcanlogin bool	角色是否能登录。即该角色是否能够作为初始会话授权标识符
rolreplication bool	角色是一个复制角色。复制角色可以启动复制连接并且创建和删除复制槽。
rolbypassrls bool	角色是否可以绕过所有的行级安全性策略，详见Section 5.11。
rolconlimit int4	对于可以登录的角色，本列设置该角色可以同时发起最大连接数。-1表示无限制。
rolpassword text	加密后的密码；如果未设置则为空。其格式取决于所使用的加密方式。
rolvaliduntil timestampz	密码过期时间（只用于密码鉴定），如果永不过期则为空

对于一个MD5加密的密码，rolpassword列将由字符串md5后面跟上一个32字符的十六进制MD5哈希值构成。MD5哈希值将是该用户的密码串接上它们的用户名。例如，如果用户joe的密码是xyzzzy，则PostgreSQL将存储xyzzzyjoe的md5哈希。

Warning

对 MD5 加密密码的支持已被弃用，并将在未来的 PostgreSQL 发布中移除。关于迁移到其他密码类型的详细信息，请参见Section 20.5。

如果密码是使用SCRAM-SHA-256加密的，则格式如下：

```
SCRAM-SHA-256$<iteration count>:<salt>$<StoredKey>:<ServerKey>
```

其中salt、StoredKey和ServerKey都采用Base64编码表示。这种格式与RFC 5803¹中指定的格式相同。

52.9. pg_auth_members

目录pg_auth_members展示了角色之间的成员关系。允许任何无环的关系集合。

¹ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5803>

由于用户标识符是集簇范围的，`pg_auth_members`在一个集簇的所有数据库之间共享：在一个集簇中只有一份`pg_auth_members`拷贝，而不是每个数据库一份。

Table 52.9. `pg_auth_members` 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>roleid oid</code> (引用 <code>pg_authid.oid</code>)	拥有成员的角色ID
<code>member oid</code> (引用 <code>pg_authid.oid</code>)	<code>roleid</code> 的成员角色的ID
<code>grantor oid</code> (引用 <code>pg_authid.oid</code>)	授权此成员关系的角色的ID
<code>admin_option bool</code>	如果 <code>member</code> 能够将 <code>roleid</code> 的成员资格授予其他角色，则为真
<code>inherit_option bool</code>	如果成员会自动继承被授予角色的权限，则为真
<code>set_option bool</code>	如果成员可以 <code>SET ROLE</code> 到被授予的角色，则为真

52.10. `pg_cast`

目录`pg_cast`存储数据类型转换路径，包括内置的和用户定义的类型。

需要注意的是，`pg_cast`并不表示系统知道如何执行的所有类型转换，它只包括那些不能从某些通用规则推导出的转换。例如，一个域及其基类型之间的转换并未显式地在`pg_cast`中展示。另一个重要的例外是“自动的基于 I/O 的类型转换”，它们通过数据类型自己的 I/O 函数来转换成（或者转换自）`text`或其他字符串类型，这些转换也没有显式地在`pg_cast`中表示。

Table 52.10. `pg_cast` 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>castsource oid</code> (引用 <code>pg_type.oid</code>)	源数据类型的OID
<code>casttarget oid</code> (引用 <code>pg_type.oid</code>)	目标数据类型的OID
<code>castfunc oid</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	执行该转换的函数的OID。如果该转换方法不需要一个函数则存储0。
<code>castcontext char</code>	指示该转换能被调用的环境。 <code>e</code> 表示仅能作为一个显式转换（使用 <code>CAST</code> 或 <code>::</code> 语法）。 <code>a</code> 表示在赋值给目标列时隐式调用，和显式调用一样。 <code>i</code> 表示在表达式中隐式调用，和其他转换一样。
<code>castmethod char</code>	指示转换如何被执行。 <code>f</code> 表明使用 <code>castfunc</code> 中指定的函数。 <code>i</code> 表明使用输入/输出函数。 <code>b</code> 表明该类型是二进制可转换的，因此不需要转换。

在`pg_cast`里列出的类型转换函数必须总是以转换的源类型作为它的第一个参数类型，并且返回转换的目标类型作为它的结果类型。一个类型转换函数最多有三个参数。如果出现了第二个参数，必须是`integer`类型；它接受与目标类型关联的修饰词，如果没有，就是`-1`。如果出现了第三个参数，那么必须是`boolean`类型；如果该类型转换是一种明确的转换，那么它接受`true`，否则接受`false`。

在`pg_cast`里创建一条源类型和目标类型相同的记录是合理的，只要相关联的函数接受多过一个参数。这样的记录代表“长度转换函数”，它们把该类型的值转换为对特定的类型合法的值。

如果一个`pg_cast`的项有着不同的原类型和目标类型，并且有一个接收多于一个参数的函数，那么它会在一个步骤中完成从一种类型到另外一种类型的转换并应用一个长度转换。如果没有这样的项，使用一个类型修改器的转换涉及两个步骤，一个是在数据类型之间转换，另外一个应用修改器。

52.11. pg_class

目录`pg_class`描述了具有列或与表类似的其他对象。这包括索引（但请参见`pg_index`）、序列（但请参见`pg_sequence`）、视图、物化视图、复合类型和`TOAST`表；请参见`relkind`。在下面，当我们指的是所有这些类型的对象时，我们称之为“关系（relations）”。并非所有`pg_class`的列对所有关系类型都有意义。

Table 52.11. pg_class 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>relname name</code>	表、索引、视图等的名字
<code>relnamespace oid</code> （引用 <code>pg_namespace.oid</code> ）	包含该关系的名字空间的OID
<code>reltype oid</code> （引用 <code>pg_type.oid</code> ）	该关系可能对应的表行类型的数据类型OID；对索引为0，而序列和 <code>TOAST</code> 表没有 <code>pg_type</code> 项
<code>reloftype oid</code> （引用 <code>pg_type.oid</code> ）	对于类型化表，为底层复合类型的OID；对于其他所有关系则为零
<code>relowner oid</code> （引用 <code>pg_authid.oid</code> ）	关系的拥有者
<code>relam oid</code> （引用 <code>pg_am.oid</code> ）	用于访问该表或索引的访问方法。如果该关系是序列或者没有磁盘文件，则此字段无意义；分区表除外，对于分区表，如果设置了该字段，则在创建命令未指定时，它优先于 <code>default_table_access_method</code> 来决定用于创建分区的访问方法。
<code>relfilenode oid</code>	该关系的磁盘文件名；零表示这是一个“映射”关系，其磁盘文件名取决于底层状态
<code>reltablespace oid</code> （引用 <code>pg_tablespace.oid</code> ）	存储此关系的表空间。如果为零，则暗示使用数据库的默认表空间。如果关系没有磁盘文件，则没有意义，除了分区表，其中这是在创建命令中未指定时将创建分区的表空间。
<code>relpages int4</code>	

列类型	描述
	该表磁盘表示的尺寸，以页面计（页面尺寸为BLCKSZ）。这只是一个由规划器使用的估计值。它被VACUUM、ANALYZE以及一些DDL命令（如CREATE INDEX）所更新。
reltuples float4	表中的存活行数。这只是一个由规划器使用的估计值。它被VACUUM、ANALYZE以及一些DDL命令（如CREATE INDEX）所更新。如果该表从未被清理或分析，包含-1的reltuples表示行数是未知的。
relallvisible int4	在表的可见性映射表中被标记为全可见的页数。这只是一个由规划器使用的估计值。它被VACUUM、ANALYZE以及一些DDL命令，如CREATE INDEX所更新。
relallfrozen int4	表的可见性映射中被标记为全冻结的页数。这只是一个用于触发自动清理的估计值。它也可以与relallvisible一起，用于安排手工清理以及调优清理冻结行为。它会被VACUUM、ANALYZE以及一些DDL命令（例如CREATE INDEX）更新。
reltoastrelid oid（引用pg_class.oid）	与该表相关联的TOAST表的OID，如果没有则为零。TOAST表将大属性“线外”存储在一个二级表中。
relhasindex bool	如果这是一个表并且其上建有（或最近建有）索引则为真
relisshared bool	如果该表在集群中的所有数据库间共享则为真。只有某些系统目录（如pg_database）是共享的。
relpersistence char	p = 永久表/序列, u = 无日志表/序列, t = 临时表/序列
relkind char	r = 普通表, i = 索引, s = 序列, t = TOAST表, v = 视图, m = 物化视图, c = 复合类型, f = 外部表, g = 属性图, p = 分区表, I = 分区索引
relnatts int2	关系中用户列的数量（不计系统列）。在pg_attribute中必须有这么多对应项。另请参阅pg_attribute.attnum。
relchecks int2	表上CHECK约束的数目，参见pg_constraint目录
relhasrules bool	如果表有（或曾有）规则则为真，参见pg_rewrite目录
relhastriggers bool	如果表有（或曾有）触发器则为真，参见pg_trigger目录
relhassubclass bool	如果表或索引有（或曾经有过）任何继承子类或分区，则为真
relrowsecurity bool	如果表上启用了行级安全性则为真，参见pg_policy目录
relforcerowsecurity bool	如果行级安全性（启用时）也适用于表拥有者则为真，参见pg_policy目录
relispopulated bool	如果表已被填充则为真（对于所有关系该列都为真，但对于某些物化视图却不是）
relreplident char	

列类型	描述
	用于形成行“复制标识”的列：d = 默认（主键，如果存在），n = 无，f = 所有列，i = 设置了indisreplident的索引（如果该索引已被删除，则效果等同于无）
relispartition bool	如果表或索引是一个分区，则为真
relrewrite oid（引用 pg_class.oid）	对于在要求表重写的DDL操作期间被写入的新关系，这个域包含原始关系的OID，否则为零。那种状态仅在内部可见，对于一个用户可见的关系这个域应该从不包含不是零的值。
relfrozenxid xid	在此之前的所有事务ID在表中已经被替换为一个永久的（“冻结的”）事务ID。这用于跟踪表是否需要被清理，以便阻止事务ID回卷或者允许pg_xact被收缩。如果该关系不是一个表则为0（InvalidTransactionId）。
relminmxid xid	在此之前的多事务ID在表中已经被替换为一个事务ID。这被用于跟踪表是否需要被清理，以阻止多事务ID回卷或者允许pg_multixact被收缩。如果关系不是一个表则为0（InvalidMultiXactId）。
relacl aclitem[]	访问权限，更多信息参见Section 5.10
reloptions text[]	访问方法相关的选项，以“keyword=value”字符串形式
relpartbound pg_node_tree	如果表示一个分区（见relispartition），则为分区边界的内部表示

pg_class中的一些逻辑标志被以一种懒惰的方式维护：在正确状态时它们被保证为真，但是当条件不再为真时它们并不会被立刻重置为假。例如，relhasindex由CREATE INDEX设置，但它从不会被DROP INDEX清除。作为替代，VACUUM会在找到无索引表后清除其relhasindex。这种安排避免了竞争条件并且提高了并发性。

52.12. pg_collation

目录pg_collation描述可用的排序规则，其本质上是 SQL 名字到操作系统区域设置类别的映射。更多信息参见Section 23.2。

Table 52.12. pg_collation 列

列类型	描述
oid oid	行标识符
collname name	排序规则名字（在每一个名字空间和编码中唯一）
collnamespace oid（引用 pg_namespace.oid）	包含该排序规则的名字空间的OID
collowner oid（引用 pg_authid.oid）	排序规则的拥有者
collprovider char	排序规则提供者：d = 数据库默认值，b = builtin，c = libc，i = icu
collisdeterministic bool	

列类型	描述
	排序规则是确定性的吗？
<code>collencoding int4</code>	该排序规则可应用的编码，或以-1表示它可用于任何编码
<code>collcollate text</code>	此排序规则对象的 <code>LC_COLLATE</code> 。如果提供者不是 <code>libc</code> ，则 <code>collcollate</code> 为 <code>NULL</code> ，改用 <code>colllocale</code> 。
<code>collctype text</code>	此排序规则对象的 <code>LC_CTYPE</code> 。如果提供者不是 <code>libc</code> ，则 <code>collctype</code> 为 <code>NULL</code> ，改用 <code>colllocale</code> 。
<code>colllocale text</code>	此排序规则对象的提供者区域设置名称。如果提供者是 <code>libc</code> ，则 <code>colllocale</code> 为 <code>NULL</code> ；改用 <code>collcollate</code> 和 <code>collctype</code> 。
<code>collicurules text</code>	此排序规则对象的 ICU 排序规则
<code>collversion text</code>	排序规则的提供者相关的版本。这是在排序规则创建时记录下来的，并且在使用排序规则时会被检查以检测可能导致数据损坏的排序规则定义的改变。

注意在这个目录中的唯一键是 (`collname`、`collencoding`、`collnamespace`)，不仅仅是 (`collname`、`collnamespace`)。PostgreSQL 通常会忽略所有 `collencoding` 既不等于当前数据库编码、也不等于 -1 的排序规则，并且禁止创建与 `collencoding = -1` 的项同名的新项。因此，使用限定的 SQL 名字 (`schema.name`) 来标识一个排序规则已经足够，即使按目录定义它并不唯一。之所以将该目录定义成这样，是因为 `initdb` 在集簇初始化时会用系统上所有可用的区域设置填充它，因此它必须能够容纳集簇中未来可能使用到的所有编码的项。

在 `template0` 数据库中，创建与数据库编码不匹配的排序规则可能很有用，因为它们可以匹配之后从 `template0` 克隆出的数据库的编码。目前这必须手工完成。

52.13. pg_constraint

目录 `pg_constraint` 存储表上的检查约束、非空约束、主键约束、唯一约束、外键约束和其他约束。（列约束不会被特殊对待。每一个列约束都等价于某种表约束。）

用户定义的约束触发器（使用 `CREATE CONSTRAINT TRIGGER` 创建）也会在这个表中产生一项。

域上的检查约束也存储在这里。

Table 52.13. pg_constraint 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>conname name</code>	约束名字（不需要唯一！）
<code>connamespace oid</code> （引用 <code>pg_namespace.oid</code> ）	包含此约束的名字空间的OID
<code>contype char</code>	

列类型	描述
	c = 检查约束, f = 外键约束, n = 非空约束, p = 主键约束, u = 唯一约束, t = 约束触发器, x = 排他约束
condeferrable bool	该约束是否能被延迟?
condeferred bool	该约束是否默认被延迟?
conenforced bool	该约束是否会被强制执行?
convalidated bool	该约束是否已经验证?
conrelid oid (引用 pg_class.oid)	该约束所在的表, 如果不是表约束则为零
contypid oid (引用 pg_type.oid)	该约束所在的域, 如果不是域约束则为0
conindid oid (引用 pg_class.oid)	如果该约束是唯一、主键、外键或排他约束, 此列表示支持此约束的索引, 否则为零
conparentid oid (引用 pg_constraint.oid)	如果这是一个分区中的约束, 则是父分区表中对应的约束; 否则为零
confrelid oid (引用 pg_class.oid)	如果此约束是一个外键约束, 此列为被引用的表, 否则为零
confupdtype char	外键更新动作代码: a = 无动作, r = 限制, c = 级联, n = 置空, d = 置为默认值
confdeltype char	外键删除动作代码: a = 无动作, r = 限制, c = 级联, n = 置空, d = 置为默认值
confmatchtype char	外键匹配类型: f = 完全, p = 部分, s = 简单
conislocal bool	此约束是定义在关系本地。注意一个约束可以同时是本地定义和继承。
coninhcount int2	该约束直接继承自多少个祖先。祖先数量非零的约束不能被删除, 也不能被重命名。
connoinherit bool	为真表示此约束被定义在关系本地。它是一个不可继承约束。
conperiod bool	如果该约束被定义为 WITHOUT OVERLAPS (主键或唯一约束) 或 PERIOD (外键), 则为真。
conkey int2[] (引用 pg_attribute.attnum)	如果是一个表约束 (包括外键但不包括约束触发器), 此列是被约束列的列表
confkey int2[] (引用 pg_attribute.attnum)	如果是一个外键, 此列是被引用列的列表
conpfeqop oid[] (引用 pg_operator.oid)	如果是一个外键, 此列是用于PK = FK比较的等值操作符的列表
conppeqop oid[] (引用 pg_operator.oid)	如果是一个外键, 此列是用于PK = PK比较的等值操作符的列表

列类型	描述
<code>conffeqop oid[]</code> (引用 <code>pg_operator.oid</code>)	如果是一个外键, 此列是用于FK = FK比较的等值操作符的列表
<code>confdelsetcols int2[]</code> (引用 <code>pg_attribute.attnum</code>)	如果外键具有SET NULL或SET DEFAULT删除动作, 则这里列出将被更新的列。 如果为空, 则会更新所有引用列。
<code>conexclp oid[]</code> (引用 <code>pg_operator.oid</code>)	如果是排他约束或 WITHOUT OVERLAPS 主键/唯一约束, 则这里列出每列的排他操作符。
<code>conbin pg_node_tree</code>	如果是一个检查约束, 此列是表达式的一个内部表示。建议使用 <code>pg_get_constraintdef()</code> 提取检查约束的定义。

在一个排他约束的情况下, `conkey`只对约束元素是单一列引用时有用。对于其他情况, `conkey`为0且必须查阅相关索引来发现被约束的表达式。(对于索引, `conkey`因此和`pg_index.indkey`具有相同的内容)。

Note

`pg_class.relchecks`需要和每个关系在此目录中的检查约束数量保持一致。

52.14. pg_conversion

目录`pg_conversion`描述编码转换函数。更多信息参见CREATE CONVERSION。

Table 52.14. `pg_conversion` 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>conname name</code>	转换的名字 (在一个名字空间内唯一)
<code>connamespace oid</code> (引用 <code>pg_namespace.oid</code>)	包含此转换的名字空间的OID
<code>conowner oid</code> (引用 <code>pg_authid.oid</code>)	转换的拥有者
<code>conforencoding int4</code>	源编码ID (<code>pg_encoding_to_char()</code> 可以将此数字转换为编码名称)
<code>contoencoding int4</code>	目标编码ID (<code>pg_encoding_to_char()</code> 可以将此数字转换为编码名称)
<code>conproc regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	转换函数
<code>condefault bool</code>	如果这是默认转换则为真

52.15. pg_database

目录 `pg_database` 存储有关可用数据库的信息。数据库通过 `CREATE DATABASE` 命令创建。更多关于其参数的信息请查阅 Chapter 22。

和大部分系统目录不同，`pg_database` 是在集簇的所有数据库之间共享的：在一个集簇中只有一份 `pg_database` 拷贝，而不是每个数据库一份。

Table 52.15. `pg_database` 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>datname name</code>	数据库名称
<code>datdba oid</code> (引用 <code>pg_authid.oid</code>)	数据库的拥有者，通常是创建它的用户
<code>encoding int4</code>	数据库的字符编码 (<code>pg_encoding_to_char()</code> 可以将这个数字翻译为编码名称)
<code>datlocprovider char</code>	此数据库的区域设置提供者： <code>b</code> = 内置， <code>c</code> = <code>libc</code> ， <code>i</code> = <code>icu</code>
<code>datistemplate bool</code>	如果为真，则此数据库可被任何具有 <code>CREATEDB</code> 权限的用户克隆；如果为假，则只有超级用户或者该数据库的属主能够克隆它。
<code>dataallowconn bool</code>	如果为假则没有人能连接到这个数据库。这可以用来保护 <code>template0</code> 数据库不被修改。
<code>dathasloginevt bool</code>	如果此数据库定义了登录事件触发器，则为真。使用这个标志是为了避免每个后端启动时都额外查看 <code>pg_event_trigger</code> 。该标志仅供 PostgreSQL 内部使用，不应为了监控目的手工修改或读取。
<code>datconlimit int4</code>	设置可以连接到此数据库的最大并发连接数。 <code>-1</code> 表示没有限制， <code>-2</code> 表示数据库无效。
<code>datfrozenxid xid</code>	在此事务 ID 之前的所有事务 ID，都已经在该数据库中被替换为永久的（“冻结的”）事务 ID。它用于跟踪数据库是否需要清理，以防止事务 ID 回卷，或者允许 <code>pg_xact</code> 收缩。它等于该数据库中所有表的 <code>pg_class.relFrozenxid</code> 值的最小值。
<code>datminmxid xid</code>	在此多事务 ID 之前的所有多事务 ID，都已经在该数据库中被替换为事务 ID。它用于跟踪数据库是否需要清理，以防止多事务 ID 回卷，或者允许 <code>pg_multixact</code> 收缩。它等于该数据库中所有表的 <code>pg_class.relminmxid</code> 值的最小值。
<code>dattablespace oid</code> (引用 <code>pg_tablespace.oid</code>)	此数据库的默认表空间。在此数据库中，所有 <code>pg_class.reltablespace</code> 为 0 的表都将被存储在这个表空间中；尤其是非共享系统目录都会在其中。
<code>datcollate text</code>	此数据库的 <code>LC_COLLATE</code> （除非 <code>datlocprovider</code> 为 <code>c</code> ，否则忽略）
<code>datctype text</code>	此数据库的 <code>LC_CTYPE</code>
<code>datlocale text</code>	此数据库的提供者区域设置名称。如果提供者是 <code>libc</code> ，则 <code>datlocale</code> 为 <code>NULL</code> ；改用 <code>datcollate</code> 和 <code>datctype</code> 。

列类型	描述
<code>datcurules text</code>	本数据库的 ICU 排序规则
<code>datcollversion text</code>	该排序规则的提供者特定版本。它会在创建数据库时记录下来，并在使用时接受检查，以检测可能导致数据损坏的排序规则定义更改。
<code>datacl aclitem[]</code>	访问权限，更多信息参见Section 5.10

52.16. pg_db_role_setting

目录 `pg_db_role_setting` 为每个角色与数据库组合记录运行时配置变量的默认值。

和大部分系统目录不同，`pg_db_role_setting` 是在集簇的所有数据库之间共享的：在一个集簇中只有一份 `pg_db_role_setting` 拷贝，而不是每个数据库一份。

Table 52.16. pg_db_role_setting 列

列类型	描述
<code>setdatabase oid</code> (引用 <code>pg_database.oid</code>)	此设置适用的数据库 OID；如果不与特定数据库相关，则为零
<code>setrole oid</code> (引用 <code>pg_authid.oid</code>)	此设置适用的角色 OID；如果不与特定角色相关，则为零
<code>setconfig text[]</code>	运行时配置变量的默认值

52.17. pg_default_acl

目录 `pg_default_acl` 存储要被分配给新创建对象的初始权限。

Table 52.17. pg_default_acl 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>defaclrole oid</code> (引用 <code>pg_authid.oid</code>)	与此项相关的角色的OID
<code>defaclnamespace oid</code> (引用 <code>pg_namespace.oid</code>)	与此项相关的名字空间的OID，如果没有则为零
<code>defaclobjtype char</code>	本条目的对象类型：r = 关系（表、视图），s = 序列，f = 函数，T = 类型，n = 模式，L = 大对象
<code>defaclacl aclitem[]</code>	此类对象在创建时应具有的访问权限

一个 `pg_default_acl` 项表示，要赋给属于指定用户的对象的初始权限。目前有两类项：`defaclnamespace = 0` 的“全局”项，以及引用特定模式的“按模式”项。如果存在全局项，则它会覆盖该对象类型通常写死的默认权限。如果存在按模式项，则表示要将这些权限附加到全局默认权限或写死的默认权限之上。

注意，当另一个目录中的 ACL 项为 NULL 时，它表示该对象采用写死的默认权限，而不是当前 `pg_default_acl` 中可能存在的内容。`pg_default_acl` 只会在对象创建期间被查阅。

52.18. pg_depend

目录 `pg_depend` 记录数据库对象之间的依赖关系。这些信息允许 `DROP` 命令查找必须被 `DROP CASCADE` 删除的其他对象，或者在 `DROP RESTRICT` 情况下阻止删除。

另请参阅 `pg_shdepend`，它对在一个数据库集群中共享的对象之间的依赖提供了相似的功能。

Table 52.18. pg_depend 列

列类型	描述
<code>classid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	依赖对象所在系统目录的OID
<code>objid oid</code> (参考任何 OID 列)	特定依赖对象的OID
<code>objsubid int4</code>	对于一个表列，这里是列号 (<code>objid</code> 和 <code>classid</code> 指表本身)。对于所有其他对象类型，此列为0。
<code>refclassid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	被引用对象所在的系统目录的OID
<code>refobjid oid</code> (参考任何 OID 列)	指定被引用对象的OID
<code>refobjsubid int4</code>	对于一个表列，这里是列号 (<code>refobjid</code> 和 <code>refclassid</code> 指表本身)。对于所有其他对象类型，此列为0。
<code>deptype char</code>	定义此依赖关系语义的一个代码，见文本

在所有情况下，`pg_depend` 条目都表示，在不删除依赖对象的情况下，无法删除被引用的对象。然而，有几种由 `deptype` 标识的子类型：

DEPENDENCY_NORMAL (n)

两个独立创建的对象之间的正常关系。依赖对象可以被删除而不影响引用对象。引用对象只能通过指定 `CASCADE` 来删除，这样依赖对象也会被删除。例如：表列对其数据类型有一个正常依赖关系。

DEPENDENCY_AUTO (a)

依赖对象可以与引用对象分开删除，并且应在引用对象被删除时自动删除（无论是 `RESTRICT` 还是 `CASCADE` 模式）。例如：表上的命名约束会自动依赖于表，因此如果表被删除，约束也会消失。

DEPENDENCY_INTERNAL (i)

依赖对象是作为引用对象创建的一部分，并且实际上只是其内部实现的一部分。对依赖对象的直接 `DROP` 将被直接禁止（我们会告诉用户对引用对象发出 `DROP`）。对引用对象的 `DROP` 将导致自动删除依赖对象，无论是否指定了 `CASCADE`。如果依赖对象必须由于对某个其他对象的依赖关系而被删除，其删除将转换为对引用对象的删除，以便依赖对象的 `NORMAL` 和 `AUTO` 依赖行为类似于它们是引用对象的依赖关系。示例：视图的 `ON SELECT` 规则在内部上依赖于视图，防止在视图保留的同时删除它。规则的依赖关系（例如它引用的表）就好像它们是视图的依赖关系一样。

DEPENDENCY_PARTITION_PRI (P)
DEPENDENCY_PARTITION_SEC (S)

依赖对象是作为引用对象创建的一部分，并且实际上只是其内部实现的一部分；然而，与INTERNAL不同，存在多个这样的引用对象。除非这些引用对象中至少有一个被删除，否则不得删除依赖对象；如果有任何一个被删除，无论是否指定了CASCADE，依赖对象都应该被删除。与INTERNAL不同的是，依赖对象依赖的其他对象的删除不会导致任何分区引用对象的自动删除。因此，如果删除不通过其他路径级联到至少一个这些对象之一，将被拒绝。（在大多数情况下，依赖对象与至少一个分区引用对象共享所有非分区依赖关系，因此，这一限制不会导致阻止任何级联删除。）主要和次要分区依赖关系的行为相同，只是主要依赖关系更适合用于错误消息；因此，分区依赖对象应该有一个主要分区依赖关系和一个或多个次要分区依赖关系。请注意，分区依赖关系是额外添加的，而不是替代对象通常具有的任何依赖关系。这简化了ATTACH/DETACH PARTITION操作：只需添加或删除分区依赖关系。例如：子分区索引对其所在的分区表和父分区索引都有分区依赖关系，因此，如果其中任何一个被删除，它将消失，否则不会。对父索引的依赖是主要的，因此如果用户尝试删除子分区索引，错误消息将建议删除父索引（而不是表）。

DEPENDENCY_EXTENSION (e)

依赖对象是扩展（extension）的一个成员，即引用对象（参见 pg_extension）。依赖对象只能通过引用对象上的 DROP EXTENSION来删除。在功能上，这种依赖类型与INTERNAL依赖相同，但为了清晰和简化pg_dump而保持分开。

DEPENDENCY_AUTO_EXTENSION (x)

依赖对象不是被引用对象的扩展的成员（因此不应被pg_dump忽略），但它无法在没有扩展的情况下运行，如果扩展被删除，它应该被自动删除。依赖对象也可以单独删除。从功能上讲，这种依赖类型与AUTO依赖相同，但为了清晰起见和简化pg_dump，它被保持分开。

未来可能需要其他依赖关系的变种。

要注意的是，两个对象很可能由不止一个pg_depend条目链接起来。例如，子分区索引既有依赖于其关联分区表的分区依赖关系，也有依赖于它所索引的该表每一列的自动依赖关系。此类情形表示多重依赖关系语义的并集：如果任一依赖关系满足自动删除的条件，则删除依赖对象时可以不指定CASCADE；反过来，关于哪些对象必须一起删除的所有依赖关系限制都必须满足。

在initdb期间创建的大多数对象被视为“固定（pinned）”，这意味着系统本身依赖于它们。因此，它们永远不允许被删除。此外，知道固定（pinned）对象不会被删除，依赖机制也不会显示对它们的依赖关系。因此，例如，类型为numeric的表列在逻辑上对numeric数据类型有一个NORMAL依赖关系，但在pg_depend中实际上并没有这样的条目。

52.19. pg_description

目录pg_description存储对每一个数据库对象可选的描述（注释）。描述可以通过COMMENT操作，并可使用psql的\d命令查看。在pg_description的初始内容中提供了很多内置系统对象的描述。

参见pg_shdescription，它对在一个数据库集群中共享的对象的描述提供了相似的功能。

Table 52.19. pg_description 列

列类型
描述
objoid oid (参考任何 OID 列) 描述所属对象的OID

列类型	描述
<code>classoid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	该对象所在的系统目录的 OID
<code>objsubid int4</code>	对于一个表列上的一个注释，这里是列号 (<code>objoid</code> 和 <code>classoid</code> 指表本身)。对所有其他对象类型，此列为0。
<code>description text</code>	作为该对象描述的任何文本

52.20. `pg_enum`

`pg_enum`目录包含每一个枚举类型的项，其中包括了值和标签。一个给定枚举值的内部表示实际上是它在`pg_enum`中的相关行的OID。

Table 52.20. `pg_enum` 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>enumtypid oid</code> (引用 <code>pg_type.oid</code>)	包含此枚举值的 <code>pg_type</code> 项的OID
<code>enumsortorder float4</code>	此枚举值在其枚举类型中的排序位置
<code>enumlabel name</code>	此枚举值的文本标签

`pg_enum`行的OID值遵循一种特殊的规则：即OID的数值被保证按照其枚举类型的排序顺序进行排序。即如果两个偶数OID属于同一枚举类型，较小的OID必然具有较小的`enumsortorder`值。奇数OID值不需要遵循排序顺序。这种规则使得枚举比较例程在很多常见情况下可以避免系统目录查找。创建和修改枚举类型的例程将尝试尽可能地为枚举值分配偶数OID。

当一个枚举类型被创建后，其成员会被分配排序位置1..*n*。但后来增加的成员可能会被赋予负值或分数值的`enumsortorder`。对这些值的唯一要求是它们必须排序正确并且保持唯一。

52.21. `pg_event_trigger`

目录`pg_event_trigger`存储事件触发器。更多信息参见Chapter 38。

Table 52.21. `pg_event_trigger` 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>evtname name</code>	触发器名 (必须唯一)
<code>evtevent name</code>	此触发器触发的事件的标识符
<code>evtowner oid</code> (引用 <code>pg_authid.oid</code>)	事件触发器的所有者

列类型	描述
evtfoid oid (引用 pg_proc.oid)	将被调用的函数
evtenabled char	控制事件触发器触发的session_replication_role模式。O = 触发器在“origin”和“local”模式触发，D = 触发器被禁用，R = 触发器在“replica”模式触发，A = 触发器总是触发。
evttags text[]	此触发器将触发的命令标签。如果为空，此触发器的触发不受命令标签的限制。

52.22. pg_extension

目录pg_extension存储有关已安装扩展的信息。有关扩展的细节请参见Section 36.17。

Table 52.22. pg_extension 列

列类型	描述
oid oid	行标识符
extname name	扩展的名字
extowner oid (引用 pg_authid.oid)	扩展的拥有者
extnamespace oid (引用 pg_namespace.oid)	包含此扩展的导出对象的模式
extrelocatable bool	如果扩展可被重定位到另一个模式则为真
extversion text	扩展的版本名字
extconfig oid[] (引用 pg_class.oid)	扩展的配置表的regclass项的OID数组，如果没有配置表则为NULL
extcondition text[]	扩展的配置表的WHERE子句过滤条件的数组，如果没有则为NULL

注意和大部分具有一个“namespace”列的模式不同，extnamespace不是用来表示扩展属于该模式。扩展的名字从不用模式进行限定。extnamespace表明该模式包含了该扩展的大部分或全部对象。如果extrelocatable为真，则该模式事实上必须包含属于此扩展的全部模式限定的对象。

52.23. pg_foreign_data_wrapper

目录pg_foreign_data_wrapper存储外部数据包装器定义。外部数据包装器是一种访问位于外部服务器上数据的机制。

Table 52.23. pg_foreign_data_wrapper 列

列类型	描述
oid oid	行标识符

列类型	描述
<code>fdwname name</code>	外部数据包装器的名字
<code>fdwowner oid</code> (引用 <code>pg_authid.oid</code>)	外部数据包装器的拥有者
<code>fdwhandler oid</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	指向一个负责为外部数据包装器提供执行例程的处理函数；如果没有提供处理函数则为零
<code>fdwvalidator oid</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	指向一个负责检查传给外部数据包装器的选项有效性的验证函数，包括外部服务器选项以及使用该外部数据包装器的用户映射；如果没有提供验证函数则为零
<code>fdwconnection oid</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	引用一个连接函数；该函数负责在订阅使用基于此外部数据包装器的服务器时创建订阅的连接字符串。如果该外部数据包装器不支持订阅连接，则为零。
<code>fdwacl aclitem[]</code>	访问权限，详见Section 5.10
<code>fdwoptions text[]</code>	外部数据包装器特定选项，以“keyword=value”字符串形式

52.24. pg_foreign_server

目录`pg_foreign_server`存储外部服务器定义。外部服务器定义了外部数据的来源，例如一个远程服务器。外部服务器通过外部数据包装器来访问。

Table 52.24. pg_foreign_server 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>srvname name</code>	外部服务器的名字
<code>srvowner oid</code> (引用 <code>pg_authid.oid</code>)	外部服务器的拥有者
<code>srvfdw oid</code> (引用 <code>pg_foreign_data_wrapper.oid</code>)	此外部服务器的外部数据包装器的OID
<code>srvtype text</code>	服务器的类型（可选）
<code>srvversion text</code>	服务器的版本（可选）
<code>srvacl aclitem[]</code>	访问权限，详见Section 5.10
<code>srvoptions text[]</code>	外部服务器特定选项，以“keyword=value”字符串形式

52.25. pg_foreign_table

目录`pg_foreign_table`包含关于外部表的辅助信息。一个外部表和普通表一样，主要由一个`pg_class`项表示。它的`pg_foreign_table`项包含外部表所特有的信息。

Table 52.25. `pg_foreign_table` 列

列类型	描述
<code>ftrelid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	外部表的 <code>pg_class</code> 项的OID
<code>ftserver oid</code> (引用 <code>pg_foreign_server.oid</code>)	外部表所在的外部服务器的OID
<code>ftoptions text[]</code>	外部表选项, 以 “keyword=value” 字符串形式

52.26. `pg_index`

目录`pg_index`包含关于索引的部分信息。其他信息大部分在`pg_class`中。

Table 52.26. `pg_index` 列

列类型	描述
<code>indexrelid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	此索引的 <code>pg_class</code> 项的OID
<code>indrelid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	此索引所对应的基表的 <code>pg_class</code> 项的OID
<code>indnatts int2</code>	索引中的总列数 (与 <code>pg_class.relnatts</code> 重复), 这个数目包括键和被包括的属性
<code>indnkeyatts int2</code>	索引中键列的编号, 不计入任何的内含列, 它们只是被存储但不参与索引的语义
<code>indisunique bool</code>	如为真, 这是唯一索引
<code>indnullsnotdistinct bool</code>	该值只用于唯一索引。如果为 <code>false</code> , 则该唯一索引会将 <code>null</code> 值视为非重复值 (因此索引中可以包含多个 <code>null</code> 值, 这是 PostgreSQL 的默认行为)。如果为 <code>true</code> , 则会将 <code>null</code> 值视为相等 (因此索引中只能包含一个 <code>null</code> 值)。
<code>indisprimary bool</code>	如为真, 表示索引为表的主键 (如果此列为真, <code>indisunique</code> 也总是为真)
<code>indisexclusion bool</code>	如为真, 此索引支持一个排他约束
<code>indimmediate bool</code>	如为真, 唯一性检查在插入时立即被执行 (如果 <code>indisunique</code> 为假, 此列无关)
<code>indisclustered bool</code>	如果为真, 表示表最后以此索引进行了聚簇
<code>indisvalid bool</code>	如果为真, 此索引当前可以用于查询。为假表示此索引可能不完整: 它肯定还在被 <code>INSERT/UPDATE</code> 操作所修改, 但它不能安全地被用于查询。如果索引是唯一索引, 唯一性属性也不能被保证。
<code>indcheckxmin bool</code>	如果为真, 查询必须不使用该索引, 直到这个 <code>pg_index</code> 行的 <code>xmin</code> 低于其 <code>TransactionXmin</code> 事件视界, 因为表可能 包含损坏的HOT链 (这其中包含了他们可以看到的不兼容行)
<code>indisready bool</code>	

列类型	描述
	如果为真，表示此索引当前可以用于插入。为假表示索引必须被INSERT/UPDATE操作忽略。
indislive bool	如果为假，索引正处于被删除过程中，并且必须被所有处理忽略（包括HOT安全的决策）
indisreplident bool	如果为真，这个索引被选择为使用ALTER TABLE ... REPLICA IDENTITY USING INDEX ...的“replica identity”
indkey int2vector (引用 pg_attribute.attnum)	这是一个包含indnatts值的数组，用于指示该索引为哪些表列建立索引。例如，1 3的值表示第一个和第三个表列组成索引条目。关键列位于非关键（包含）列之前。此数组中的零表示相应的索引属性是表列上的表达式，而不是简单的列引用。
indcollation oidvector (引用 pg_collation.oid)	对于索引键（indnkeyatts值）中的每一列，这包含要用于该索引的排序规则的OID，如果该列不是一种可排序数据类型则为零。
indclass oidvector (引用 pg_opclass.oid)	对于索引键中的每一列（indnkeyatts值），这里包含了要使用的操作符类的OID。详见pg_opclass。
indoption int2vector	这是一个indnkeyatts值的数组，用于存储每列的标志位。位的意义由索引的访问方法定义。
indexprs pg_node_tree	非简单列引用索引属性的表达式树（以nodeToString()形式）。对于indkey中每一个为0的项，这个列表中都有一个元素。如果所有的索引属性都是简单引用，此列为空。
indpred pg_node_tree	部分索引谓词的表达式树（以nodeToString()形式）。如果不是部分索引，此列为空。

52.27. pg_inherits

目录pg_inherits记录有关表和索引的继承层次的信息。数据库中每一个直接父子表和索引关系在这里都有一项（非直接继承可以通过顺着项构成的链来决定）。

Table 52.27. pg_inherits 列

列类型	描述
inhrelid oid (引用 pg_class.oid)	子表或索引的OID
inhparent oid (引用 pg_class.oid)	父表或索引的OID
inhseqno int4	如果一个孩子表有多于一个直接父表（多继承），这个数字说明了继承列被排列的顺序。计数从1开始。 索引不能具有多个继承，因为它们只能在使用声明性分区时继承。
inhdetachpending bool	true 用于正在脱离进程中的分区；否则为false。

52.28. pg_init_privs

目录`pg_init_privs`记录系统中对象的初始权限。数据库中每个具有非默认（非 `NULL`）初始权限集合的对象都在其中有一个条目。

对象可以在系统初始化（`initdb`）时获得其初始权限，也可以在`CREATE EXTENSION`期间创建该对象，并在扩展脚本中用`GRANT`设置对象的初始权限。注意，系统会自动处理扩展脚本执行期间对权限的记录；扩展作者只需要在脚本中使用`GRANT`和`REVOKE`语句，权限就会被记录下来。`privtype`列表示初始权限是由`initdb`设置，还是在某次`CREATE EXTENSION`命令期间设置。

对于初始权限由`initdb`设置的对象，其条目中的`privtype`是'`i`'；对于初始权限由`CREATE EXTENSION`设置的对象，其条目中的`privtype`为'`e`'。

Table 52.28. pg_init_privs 列

列类型	描述
<code>objoid oid</code> (参考任何 <code>OID</code> 列)	指定对象的 <code>OID</code>
<code>classoid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	对象所在的系统目录的 <code>OID</code>
<code>objsubid int4</code>	对于一个表列，这里是列编号（ <code>objoid</code> 和 <code>classoid</code> 指向表本身）。对于所有其他对象类型，这列为零。
<code>privtype char</code>	定义此对象初始权限类型的代码，见文字说明
<code>initprivs aclitem[]</code>	初始的访问权限，详见Section 5.10

52.29. pg_language

目录`pg_language`注册了可用于编写函数或存储过程的语言。更多关于语言处理器的信息请参阅`CREATE LANGUAGE`和Chapter 40。

Table 52.29. pg_language 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>lanname name</code>	语言的名字
<code>lanowner oid</code> (引用 <code>pg_authid.oid</code>)	语言的拥有者
<code>lanispl bool</code>	内部语言为假（如SQL），用户定义语言为真。当前， <code>pg_dump</code> 仍然使用这个列来决定要转储哪些语言，但在未来这可能会被一种不同的机制所取代。
<code>lanpltrusted bool</code>	为真表示这是一种可信的语言，即它被相信不会向普通SQL执行环境之外的任何东西授予权限。只有超级用户可以在非可信语言中创建函数。
<code>lanplcallfoid oid</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	

列类型	描述
	对于非内部语言，此列引用语言处理器，它是一个特殊函数负责执行所有用这种语言编写的函数。对于内部语言用零。
laninline oid (引用 pg_proc.oid)	此列引用一个负责执行“内联”匿名代码块的函数（DO 块）。如果不支持内联块则为0。
lanvalidator oid (引用 pg_proc.oid)	此列引用一个负责在函数创建时对其进行语法和可用性检查的语言验证函数。如果没有提供验证器则为0。
lanacl aclitem[]	访问权限，详情参见Section 5.10

52.30. pg_largeobject

目录pg_largeobject保存构成“大对象”的数据。一个大对象在被创建时会被分配一个OID。每个大对象被分解成段或“页”，以便小到可以被方便地作为行存储在pg_largeobject中。每页中的数据量被定义为LOBLKSIZE（目前是BLCKSZ/4或是2 kB）。

在PostgreSQL 9.0 之前，大对象没有相关的权限结构。因此，pg_largeobject曾是公开可读的，并且可以用来获得系统中所有大对象的OID（和内容）。但现在已经不是这样了；可使用pg_largeobject_metadata来获得大对象OID的列表。

Table 52.30. pg_largeobject 列

列类型	描述
loid oid (引用 pg_largeobject_metadata.oid)	包含此页的大对象的标识符
pageno int4	此页在它所属大对象中的页号（从0开始计）
data bytea	实际存储在大对象中的数据。它从不会超过LOBLKSIZE字节，也可能更少。

pg_largeobject的每一行保存一个大对象的一个页的数据，从对象内部的字节偏移量（pageno * LOBLKSIZE）开始。现在的实现允许稀疏存储：页面可能丢失，并且可能比LOBLKSIZE字节短（即便不是最后一页）。一个大对象中丢失的区域会被读出为0。

52.31. pg_largeobject_metadata

目录pg_largeobject_metadata保持着与大对象有关的元数据。真正的大对象数据被存储在pg_largeobject中。

Table 52.31. pg_largeobject_metadata 列

列类型	描述
oid oid	行标识符
lomowner oid (引用 pg_authid.oid)	大对象的拥有者
lomacl aclitem[]	

列类型
描述
访问权限，详见Section 5.10

52.32. pg_namespace

目录pg_namespace存储名字空间。名字空间是SQL模式之下的结构：每个名字空间拥有一个独立的表、类型等的集合，且其中没有名字冲突。

Table 52.32. pg_namespace 列

列类型
描述
oid oid 行标识符
nspname name 名字空间的名字
nspowner oid (引用 pg_authid.oid) 名字空间的拥有者
nspacl aclitem[] 访问权限，详见Section 5.10

52.33. pg_opclass

目录pg_opclass定义索引访问方法的操作符类。每一个操作符类定义了一种特定数据类型和一种特定索引访问方法的索引列的语义。一个操作符类实际上指定了一个特定的操作符族可以用于一个特定可索引列数据类型。该族中可用于索引列的操作符能够接受该列的数据类型作为它们的左输入。

操作符类详见Section 36.16。

Table 52.33. pg_opclass 列

列类型
描述
oid oid 行标识符
opcmeth oid (引用 pg_am.oid) 操作符类所属的索引访问方法
opcname name 操作符类的名称
opcnamespace oid (引用 pg_namespace.oid) 操作符类所属的名字空间
opcowner oid (引用 pg_authid.oid) 操作符类的拥有者
opcfamily oid (引用 pg_opfamily.oid) 包含此操作符类的操作符族
opcintype oid (引用 pg_type.oid) 操作符类索引的数据类型
opcdefault bool 如果此操作符类为opcintype的默认值则为真

列类型	描述
opckeytype oid (引用 pg_type.oid)	存储在索引中的数据的类型，如果值为0表示与opcintype相同

一个操作符类的opcmethod必须匹配包含它的操作符族的opfmethod。而且，对于任何给定的opcmethod和opcintype组合，只有不超过一个pg_opclass行的opcdefault值为真。

52.34. pg_operator

目录pg_operator存储关于操作符的信息。详见CREATE OPERATOR和Section 36.14。

Table 52.34. pg_operator 列

列类型	描述
oid oid	行标识符
oprname name	操作符的名称
oprnamespace oid (引用 pg_namespace.oid)	操作符所属的名字空间的OID
oprowner oid (引用 pg_authid.oid)	操作符的拥有者
oprkind char	b = 双目 (中缀) 操作符, l = 左目 (前缀) 操作符
oprcanmerge bool	该操作符支持归并连接
oprcanhash bool	该操作符支持哈希连接
oprleft oid (引用 pg_type.oid)	左操作数类型 (对于前缀操作符用零)
oprright oid (引用 pg_type.oid)	右操作数类型
oprresult oid (引用 pg_type.oid)	结果类型 (对于尚未定义的“shell”操作符为零)
oprcom oid (引用 pg_operator.oid)	该操作符的交换子 (如没有则为零)
oprnegate oid (引用 pg_operator.oid)	该操作符的否定 (如没有则为零)
oprcode regproc (引用 pg_proc.oid)	实现该操作符的函数 (没有定义的“shell”操作符则为零)
oprrest regproc (引用 pg_proc.oid)	该操作符的限制选择率估算函数 (如果没有则为零)
oprjoin regproc (引用 pg_proc.oid)	该操作符的连接选择率估算函数 (如果没有则为零)

52.35. pg_opfamily

目录`pg_opfamily`定义了操作符族。每一个操作符族是操作符和相关支持例程的集合，支持例程用于实现一个特定索引访问方法的语义。此外，按照访问方法指定的某种方式，一个族内的操作符都是“兼容的”。操作符族概念允许在索引中使用跨数据类型操作符，并可以使用访问方法语义的知识推导出。

操作符族最终在Section 36.16中描述。

Table 52.35. `pg_opfamily` 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>opfmeth oid (引用 pg_am.oid)</code>	操作符族适用的索引访问方法
<code>opfname name</code>	操作符族的名字
<code>opfnamespace oid (引用 pg_namespace.oid)</code>	操作符族所属的名字空间
<code>opfowner oid (引用 pg_authid.oid)</code>	操作符族的拥有者

定义操作符族的主要信息不在它的`pg_opfamily`行，而是在相关的`pg_amop`、`pg_amproc`和`pg_opclass`行中。

52.36. `pg_parameter_acl`

目录`pg_parameter_acl`记录已授予一个或多个角色权限的配置参数。不会为具有默认权限的参数创建条目。

与大多数系统目录不同，`pg_parameter_acl`在集簇的所有数据库之间共享：每个集簇只有一个`pg_parameter_acl`副本，而不是每个数据库一个。

Table 52.36. `pg_parameter_acl` 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>parname text</code>	为其授予权限的配置参数的名称
<code>paracl aclitem[]</code>	访问权限；详细信息请参见Section 5.10

52.37. `pg_partitioned_table`

目录`pg_partitioned_table`存放有关表如何被分区的信息。

Table 52.37. `pg_partitioned_table` 列

列类型	描述
<code>partrelid oid (引用 pg_class.oid)</code>	这个分区表的 <code>pg_class</code> 项的OID

列类型	描述
partstrat char	分区策略；h = 哈希分区表，l = 列表分区表，r = 范围分区表
partnatts int2	分区键中的列数
partdefid oid (引用 pg_class.oid)	这个分区表的默认分区的pg_class项的OID，如果这个分区表没有默认分区则为零。
partattrs int2vector (引用 pg_attribute.attnum)	这是一个长度为partnatts值的数组，它指示哪些表列是分区键的组成部分。例如，值1 3表示第一个和第三个表列组成了分区键。这个数组中的零表示对应的分区键列是一个表达式而不是简单的列引用。
partclass oidvector (引用 pg_opclass.oid)	对于分区键中的每一个列，这个域包含要使用的操作符类的OID。详见pg_opclass。
partcollation oidvector (引用 pg_collation.oid)	对于分区键中的每一个列，这个域包含要用于分区的排序规则的OID，如果该列不是一种可排序数据类型则为零。
partexprs pg_node_tree	非简单列引用的分区键列的表达式树（以nodeToString()的表达方式）。这是一个列表，partattrs中每一个零项都有一个元素。如果所有分区键列都是简单列引用，则这个域为空。

52.38. pg_policy

目录pg_policy存储着表的行级安全性策略。一个策略包括它适用于的命令种类（可能适用于所有命令）、它适用于的角色、被作为安全屏障条件增加到包括该表的查询的表达式以及被作为 WITH CHECK选项增加到尝试向表增加新纪录的查询的表达式。

Table 52.38. pg_policy 列

列类型	描述
oid oid	行标识符
polname name	策略的名称
polrelid oid (引用 pg_class.oid)	策略适用的表
polcmd char	策略适用的命令类型：r 表示 SELECT, a 表示 INSERT, w 表示 UPDATE, d 表示 DELETE, *表示所有命令类型
polpermissive bool	策略是宽松的还是限制性的？
polroles oid[] (引用 pg_authid.oid)	策略适用的角色；零意味着PUBLIC(通常在数组中单独出现)
polqual pg_node_tree	被作为安全屏障条件增加到使用该表的查询的表达式树
polwithcheck pg_node_tree	

列类型	描述
	被作为 WITH CHECK 条件增加到尝试向表增加行的查询的表达式树

Note

存储在pg_policy中的策略只有在它们所适用的表的pg_class.relrowsecurity被设置时才起作用。

52.39. pg_proc

目录pg_proc存放有关函数、过程、聚合函数以及窗口函数（共称为例程）的信息。更多信息请参考CREATE FUNCTION、CREATE PROCEDURE和Section 36.3。

如果prokind显示该条目用于一个聚合函数，在pg_aggregate中应该有一个相匹配的行。

Table 52.39. pg_proc 列

列类型	描述
oid oid	行标识符
proname name	函数的名字
pronamespace oid (引用 pg_namespace.oid)	函数所属的名字空间的OID
proowner oid (引用 pg_authid.oid)	函数的拥有者
prolang oid (引用 pg_language.oid)	实现语言或该函数的调用接口
procost float4	估计的执行代价（以cpu_operator_cost为单位），如果proretset为真，这是每行返回的代价
prorows float4	估计的结果行数量（如果proretset为假，该值为0）
provariadic oid (引用 pg_type.oid)	可变数组参数的元素的数据类型，如果函数没有可变参数则为0
prosupport regproc (引用 pg_proc.oid)	对于该函数的规划器支持函数（参见Section 36.11），如果没有则为零
prokind char	f表示普通函数，p表示过程，a表示聚合函数，w表示窗口函数
prosecdef bool	函数是一个安全性定义者（即，一个“setuid”函数）
proleakproof bool	该函数没有副作用。除返回值外，不会泄露任何关于参数的信息。任何可能因参数值而报错的函数都不是 leakproof。
proisstrict bool	当任一调用参数为 NULL 时，函数是否返回空值。在这种情况下，函数实际上根本不会被调用。非“strict”函数必须准备好处理空值输入。
proretset bool	

列类型	描述
	函数是否返回一个集合（即，指定数据类型的多个值）
<code>provolatile char</code>	<code>provolatile</code> 说明函数是仅仅只依赖于它的输入参数，还是会被外部因素影响。值 <i>i</i> 表示“不变的”函数，它对于相同的输入总是输出相同的结果。值 <i>s</i> 表示“稳定的”函数，它的结果（对于固定输入）在一次扫描内不会变化。值 <i>v</i> 表示“不稳定的”函数，它的结果在任何时候都可能变化（使用 <i>v</i> 也表示函数具有副作用，因此对它们的调用无法得到优化）
<code>proparallel char</code>	<code>proparallel</code> 说明该函数在并行模式下是否能安全地运行。对于能在并行模式下不受限制安全运行的函数，这列是 <i>s</i> 。对于可以在并行模式下运行但是只限于由并行分组的领导者执行的函数，这列是 <i>r</i> 。对于在并行模式中不安全的函数，这列是 <i>u</i> ，这种函数的存在会强制一个顺序执行计划。
<code>pronargs int2</code>	输入参数的个数
<code>pronargdefaults int2</code>	具有默认值的参数个数
<code>prorettype oid</code> （引用 <code>pg_type.oid</code> ）	返回值的数据类型
<code>proargtypes oidvector</code> （引用 <code>pg_type.oid</code> ）	一个函数参数的数据类型的数组。这只包括输入参数（含INOUT和VARIADIC参数），因此也表现了函数的调用特征。
<code>proallargtypes oid[]</code> （引用 <code>pg_type.oid</code> ）	一个函数参数的数据类型的数组。这包括所有参数（含OUT和INOUT参数）。但是，如果所有参数都是IN参数，这个域将为空。注意下标是从1开始，然而由于历史原因 <code>proargtypes</code> 的下标是从0开始。
<code>proargmodes char[]</code>	一个函数参数的模式的数组。这里包括： <i>i</i> 表示IN参数， <i>o</i> 表示OUT参数， <i>b</i> 表示INOUT参数， <i>v</i> 表示VARIADIC参数， <i>t</i> 表示TABLE参数。如果所有的参数都是IN参数，这个域为空。注意这里的下标对应着 <code>proallargtypes</code> 而不是 <code>proargtypes</code> 中的位置。
<code>proargnames text[]</code>	一个函数参数的名字的数组。没有名字的参数在数组中设置为空字符串。如果没有一个参数有名字，这个域为空。注意这里的下标对应着 <code>proallargtypes</code> 而不是 <code>proargtypes</code> 中的位置。
<code>proargdefaults pg_node_tree</code>	默认值的表达式树（按照 <code>nodeToString()</code> 的表现方式）。这是一个 <code>pronargdefaults</code> 元素的列表，对应于最后 <i>N</i> 个input参数（即最后 <i>N</i> 个 <code>proargtypes</code> 位置）。如果没有一个参数具有默认值，这个域为空。
<code>protrftypes oid[]</code> （引用 <code>pg_type.oid</code> ）	要应用转换的(来自函数的TRANSFORM子句)参数/结果数据类型的数组。如果没有则为空。
<code>prosrc text</code>	这个字段告诉函数处理器如何调用该函数。它可能是针对解释型语言的真实源码、一个链接符号、一个文件名，或任何其他取决于实现语言/调用约定的内容。
<code>probin text</code>	关于如何调用函数的附加信息。其解释是与语言相关的。
<code>prosqlbody pg_node_tree</code>	预解析的SQL函数体。当函数体采用SQL标准表示法给出，而不是作为字符串文本给出时，此字段用于SQL语言函数。其他情况下为空。

列类型	描述
<code>proconfig text[]</code>	函数对于运行时配置变量的本地设置值
<code>proacl aclitem[]</code>	访问权限，详见Section 5.10

对于编译好的函数，包括内置函数和动态装载函数，`prosrc`包含函数的 C 语言名字（链接符号）。对于 SQL 语言函数，如果函数体以字符串形式给出，`prosrc`包含函数的源文本；但如果函数体采用 SQL 标准表示法给出，则`prosrc`不会被使用（通常是空字符串），而由`prosqlbody`保存预解析的定义。所有其他已知的语言类型，`prosrc`包含函数的源码文本。除了对于动态载入的C函数之外，`probin`为空，对于动态载入的C函数，它给定了包含该函数的共享库文件的名称。

52.40. pg_propgraph_element

目录 `pg_propgraph_element` 存储属性图的顶点和边信息，统称为属性图的元素。

Table 52.40. pg_propgraph_element 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>pgepgid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	对该元素所属属性图的引用
<code>pgerelid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	包含该属性图元素数据的表的引用
<code>pgealias name</code>	元素的别名。这是在图中唯一标识该元素的名称。它在定义属性图时设定，默认为底层元素表的名称。
<code>pgekind char</code>	v 表示顶点，e 表示边
<code>pgesrcvertexid oid</code> (引用 <code>pg_propgraph_element.oid</code>)	对于边，指向源顶点的链接。（顶点时为零。）
<code>pgedestvertexid oid</code> (引用 <code>pg_propgraph_element.oid</code>)	对于边，指向目标顶点的链接。（顶点时为零。）
<code>pgekey int2[]</code> (引用 <code>pg_attribute.attnum</code>)	表中由 <code>pgerelid</code> 引用的列号数组，用于定义该元素表所使用的键。（在创建属性图时默认为主键。）
<code>pgesrckey int2[]</code> (引用 <code>pg_attribute.attnum</code>)	对于边，表中由 <code>pgerelid</code> 引用的列号数组，用于定义该元素表所使用的源键。（顶点时为空。） <code>pgesrckey</code> 和 <code>pgesrcref</code> 的组合创建了边与源顶点之间的链接。
<code>pgesrcref int2[]</code> (引用 <code>pg_attribute.attnum</code>)	对于边，经过 <code>pgesrcvertexid</code> 到达的表中的列号数组。（顶点时为空。） <code>pgesrckey</code> 和 <code>pgesrcref</code> 的组合创建了边与源顶点之间的链接。
<code>pgesrceqop oid[]</code> (引用 <code>pg_operator.oid</code>)	对于边，用于 <code>pgesrcref = pgesrckey</code> 比较的等值操作符数组。（顶点时为空。）
<code>pgedestkey int2[]</code> (引用 <code>pg_attribute.attnum</code>)	

列类型	描述
	对于边，表中由 <code>pgerelid</code> 引用的列号数组，用于定义该元素表所使用的目标键。（顶点时为空。） <code>pgedestkey</code> 和 <code>pgedestref</code> 的组合创建了边与目标顶点之间的链接。
<code>pgedestref int2[]</code> （引用 <code>pg_attribute.attnum</code> ）	对于边，经过 <code>pgedestvertexid</code> 到达的表中的列号数组。（顶点时为空。） <code>pgedestkey</code> 和 <code>pgedestref</code> 的组合创建了边与目标顶点之间的链接。
<code>pgedesteqop oid[]</code> （引用 <code>pg_operator.oid</code> ）	对于边，用于 <code>pgedestref = pgedestkey</code> 比较的等值操作符数组。（顶点时为空。）

52.41. `pg_propgraph_element_label`

目录 `pg_propgraph_element_label` 存储哪些标签适用于哪些元素的信息。

Table 52.41. `pg_propgraph_element_label` 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>pgellabelid oid</code> （引用 <code>pg_propgraph_label.oid</code> ）	对标签的引用
<code>pgelelid oid</code> （引用 <code>pg_propgraph_element.oid</code> ）	对元素的引用

52.42. `pg_propgraph_label`

目录 `pg_propgraph_label` 存储属性图中的标签信息。

Table 52.42. `pg_propgraph_label` 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>pglpgid oid</code> （引用 <code>pg_class.oid</code> ）	对该标签所属属性图的引用
<code>pgllabel name</code>	标签名称。这在一个图的标签中是唯一的。

52.43. `pg_propgraph_label_property`

目录 `pg_propgraph_label_property` 存储属性图中属于某个特定标签的属性信息。尤其是，它存储了定义该属性的表达式。

Table 52.43. `pg_propgraph_label_property` 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	

列类型	描述
	行标识符
plppropid oid (引用 pg_propgraph_property.oid)	对属性的引用
plpellabelid oid (引用 pg_propgraph_element_label.oid)	对标签的引用 (通过 pg_propgraph_element_label 间接引用, 后者再连接到 pg_propgraph_label)
plpexpr pg_node_tree	用于该属性定义的表达式树 (采用 nodeToString() 表示法)。该表达式引用的是经过 pg_propgraph_element_label 和 pg_propgraph_element 到达的表。

52.44. pg_propgraph_property

目录 `pg_propgraph_property` 存储属性图中的属性信息。它只存储适用于整个图的属性信息, 而不考虑该属性位于哪个标签或元素上。包括定义这些属性的实际表达式在内的附加信息存放在目录 `pg_propgraph_label_property` 中。

Table 52.44. pg_propgraph_property 列

列类型	描述
oid oid	行标识符
pgppgid oid (引用 pg_class.oid)	对该属性所属属性图的引用
pgpname name	属性名称。这在一个图的属性中是唯一的。
pgptypid oid (引用 pg_type.oid)	该属性的数据类型。(无论该属性在图中的不同元素和标签中被定义多少次, 这一类型都必须保持固定。)
pgptypmod int4	要应用于该属性数据类型的 typmod。(无论该属性在图中的不同元素和标签中被定义多少次, 这一修饰符都必须保持固定。)
pgpcollation oid (引用 pg_collation.oid)	该属性定义的排序规则; 如果该属性不是可排序数据类型, 则为零。(无论该属性在图中的不同元素和标签中被定义多少次, 这一排序规则都必须保持固定。)

52.45. pg_publication

目录 `pg_publication` 包含数据库中创建的所有发布。关于发布的更多信息见 Section 29.1。

Table 52.45. pg_publication 列

列类型	描述
oid oid	行标识符
pubname name	

列类型	描述
	发布名称
pubowner oid (引用 pg_authid.oid)	发布的拥有者
puballtables bool	如果为真, 则该发布会自动包括数据库中的所有表, 包括将来创建的表。
puballsequences bool	如果为真, 则该发布会自动包括数据库中的所有序列, 包括将来创建的序列。
pubinsert bool	如果为真, 则会为发布中的表复制INSERT操作。
pubupdate bool	如果为真, 则会为发布中的表复制UPDATE操作。
pubdelete bool	如果为真, 则会为发布中的表复制DELETE操作。
pubtruncate bool	如果为真, 则会为发布中的表复制TRUNCATE操作。
pubviaroot bool	如果为真, 则叶子分区上的操作会使用该发布中提及的最顶层分区祖先的标识和模式进行复制, 而不是使用叶子分区自己的标识和模式。
pubgencols char	控制在没有发布列列表时如何处理生成列复制: n = 不复制与该发布关联表中的生成列, s = 复制与该发布关联表中的存储式生成列。

52.46. pg_publication_namespace

目录pg_publication_namespace包含数据库中模式与发布之间的映射。这是一个多对多映射。

Table 52.46. pg_publication_namespace 列

列类型	描述
oid oid	行标识符
pnpubid oid (引用 pg_publication.oid)	对发布的引用
pnnspid oid (引用 pg_namespace.oid)	对模式的引用

52.47. pg_publication_rel

目录pg_publication_rel包含数据库中关系与发布之间的映射。这是一种多对多映射。关于这些信息更方便用户查看的视图, 参见Section 53.20。

Table 52.47. pg_publication_rel 列

列类型	描述
oid oid	

列类型	描述
	行标识符
<code>prpubid oid</code> (引用 <code>pg_publication.oid</code>)	对发布的引用
<code>prrelid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	对表的引用
<code>prexcept bool</code>	如果该表被从发布中排除, 则为真。参见 <code>EXCEPT</code> 。
<code>prqual pg_node_tree</code>	关系的发布限定条件的表达式树 (采用 <code>nodeToString()</code> 表示法)。如果没有发布限定条件, 则为空。
<code>prattrs int2vector</code> (引用 <code>pg_attribute.attnum</code>)	这是一个值数组, 指示哪些表列是发布的。例如, 值为 <code>1 3</code> 表示第一和第三列被发布。空值表示所有列都被发布。

52.48. `pg_range`

目录 `pg_range` 存储关于范围类型的信息。它是类型在 `pg_type` 中项的补充。

Table 52.48. `pg_range` 列

列类型	描述
<code>rngtypid oid</code> (引用 <code>pg_type.oid</code>)	范围类型的OID
<code>rngsubtype oid</code> (引用 <code>pg_type.oid</code>)	该范围类型的元素类型 (子类型) 的OID
<code>rngmultitypid oid</code> (引用 <code>pg_type.oid</code>)	这个范围类型的多范围类型的OID。
<code>rngcollation oid</code> (引用 <code>pg_collation.oid</code>)	用于范围比较的排序规则的OID, 如果没有则为零
<code>rngsubopc oid</code> (引用 <code>pg_opclass.oid</code>)	用于范围比较的子类型的操作符类的OID
<code>rngconstruct2 regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	2 参数范围构造函数的OID (下界和上界)
<code>rngconstruct3 regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	3 参数范围构造函数的OID (下界、上界和标志)
<code>rngmltconstruct0 regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	0 参数多范围构造函数的OID (构造空范围)
<code>rngmltconstruct1 regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	1 参数多范围构造函数的OID (由单个范围构造多范围, 也用作转换函数)
<code>rngmltconstruct2 regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	2 参数多范围构造函数的OID (由范围数组构造多范围)
<code>rngcanonical regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	将一个范围值转换为规范形式的函数的OID, 如果没有则为零
<code>rngsubdiff regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	返回两个元素值之差并以 <code>double precision</code> 表示的函数的OID; 如果没有则为零

`rngsubopc`（加上`rngcollation`，如果元素类型是可排序的）决定了被该范围类型所使用的排序顺序。`rngcanonical`用于离散类型的元素类型。`rngsubdiff`是可选的，但是提供它可以提高范围类型上的GiST索引性能。

52.49. `pg_replication_origin`

`pg_replication_origin`目录包含所有已创建的复制源。更多复制源的信息请见Chapter 48。

和大部分系统目录不同，`pg_replication_origin`在一个集簇的所有数据库之间共享：每个集簇只有一份`pg_replication_origin`拷贝，而不是每个数据库一份。

Table 52.49. `pg_replication_origin` 列

列类型	描述
<code>roident oid</code>	一个集簇范围内唯一的复制源标识符。应该绝不会脱离系统。
<code>roname text</code>	外部的由用户定义的复制源名称。

52.50. `pg_rewrite`

目录`pg_rewrite`存储对于表和视图的重写规则。

Table 52.50. `pg_rewrite` 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>rulename name</code>	规则名称
<code>ev_class oid</code> （引用 <code>pg_class.oid</code> ）	使用该规则的表
<code>ev_type char</code>	使用该规则的事件类型：1 = SELECT, 2 = UPDATE, 3 = INSERT, 4 = DELETE
<code>ev_enabled char</code>	控制在哪种 <code>session_replication_role</code> 模式中触发该规则。O = 规则在“origin”和“local”模式触发，D = 规则被禁用，R = 规则在“replica”模式触发，A = 规则总是被触发。
<code>is_instead bool</code>	为真表示是一个INSTEAD规则
<code>ev_qual pg_node_tree</code>	规则条件的表达式树（以 <code>nodeToString()</code> 表示）
<code>ev_action pg_node_tree</code>	规则动作的查询树（以 <code>nodeToString()</code> 表示）

Note

如果一个表在这个目录中有任何规则，`pg_class.relhasrules`必须为真。

52.51. pg_seclabel

目录`pg_seclabel`存储数据库对象上的安全标签。安全标签可以通过`SECURITY LABEL`命令操纵。简单的查看安全标签方法请见Section 53.25。

同时请见`pg_shseclabel`，它对集簇共享的数据库对象的安全标签执行相似的功能。

Table 52.51. pg_seclabel 列

列类型	描述
<code>objoid oid</code> (参考任意OID列)	该安全标签依附的对象的OID
<code>classoid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	该对象所在的系统目录的 OID
<code>objsubid int4</code>	对于一个在表列上的安全标签，这将是列号 (<code>objoid</code> 和 <code>classoid</code> 指表本身)。对于所有其他对象类型，本列为0。
<code>provider text</code>	与该标签相关的标签提供者。
<code>label text</code>	应用于该对象的安全标签。

52.52. pg_sequence

目录`pg_sequence`包含有关序列的信息。
在`pg_class`中。

一些序列的信息（例如名称和模式）放在

Table 52.52. pg_sequence 列

列类型	描述
<code>seqrelid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	这个序列的 <code>pg_class</code> 项的OID
<code>seqtypid oid</code> (引用 <code>pg_type.oid</code>)	序列的数据类型
<code>seqstart int8</code>	序列的起始值
<code>seqincrement int8</code>	序列的增量值
<code>seqmax int8</code>	序列的最大值
<code>seqmin int8</code>	序列的最小值
<code>seqcache int8</code>	序列的缓冲尺寸
<code>seqcycle bool</code>	序列是否循环

52.53. pg_shdepend

目录 `pg_shdepend` 记录数据库对象和共享对象之间的依赖关系，例如角色。这些信息使得 PostgreSQL 可以确保对象在被删除时没有被其他对象引用。

另请参阅 `pg_depend`，它对单个数据库中对象之间的依赖提供了相似的功能。

与大部分其他系统目录不同，`pg_shdepend` 在整个集簇的所有数据库之间共享：在每一个集簇中只有一个 `pg_shdepend` 的拷贝，而不是每个数据库一份。

Table 52.53. `pg_shdepend` 列

列类型	描述
<code>dbid oid</code> (引用 <code>pg_database.oid</code>)	依赖对象所在数据库的OID，对于共享对象为零
<code>classid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	依赖对象所在系统目录的OID
<code>objid oid</code> (参考任何 OID 列)	特定依赖对象的OID
<code>objsubid int4</code>	对于一个表列，这将是列号 (<code>objid</code> 和 <code>classid</code> 指向表本身)。对于所有其他对象类型，该列值为0。
<code>refclassid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	被引用对象所在的系统目录的OID（必须是一个共享的目录）
<code>refobjid oid</code> (参考任何 OID 列)	指定被引用对象的OID
<code>deptype char</code>	定义此依赖关系语义的一个代码，见文本

在所有情况下，`pg_shdepend` 条目都表示：如果不同时丢弃依赖对象，就不能丢弃被引用对象。不过，根据 `deptype` 可区分出几种不同的依赖类型：

`SHARED_DEPENDENCY_OWNER (o)`

被引用对象（必须是一个角色）是依赖对象的拥有者。

`SHARED_DEPENDENCY_ACL (a)`

被引用对象（必须是角色）出现在依赖对象的 `ACL` 中。（不会为对象拥有者创建 `SHARED_DEPENDENCY_ACL` 项，因为对象拥有者无论如何都会有一个 `SHARED_DEPENDENCY_OWNER` 项。）

`SHARED_DEPENDENCY_INITACL (i)`

被引用对象（必须是角色）在依赖对象的 `pg_init_privs` 条目中被提及。

`SHARED_DEPENDENCY_POLICY (r)`

被引用对象（必须是一个角色）被提及为依赖策略对象的目标。

`SHARED_DEPENDENCY_TABLESPACE (t)`

被引用对象（必须是一个表空间）被提及为某个不具有存储的关系所使用的表空间。

将来可能还需要其他依赖类型。特别要注意的是，当前定义只支持把角色和表空间作为被引用对象。

与 `pg_depend` 目录中一样，在 `initdb` 期间创建的大多数对象被视为“固定（pinned）”。在 `pg_shdepend` 中不会有任何条目，这些条目将使一个被固定（pinned）的对象成为被引用或依赖的对象。

52.54. pg_shdescription

目录`pg_shdescription`存储共享数据库对象的可选描述（注释）。这些描述可以通过`COMMENT`命令设置或修改，并且可以使用`psql`的`\d`命令查看。

另请参阅`pg_description`，它对单个数据库内对象的描述提供了相似的功能。

与大部分其他系统目录不同，`pg_shdescription`在整个集簇的所有数据库之间共享：在每一个集簇中只有一个`pg_shdescription`的拷贝，而不是每个数据库一份。

Table 52.54. pg_shdescription 列

列类型	描述
<code>objoid oid</code> (参考任何 <code>OID</code> 列)	描述所属对象的OID
<code>classoid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	该对象所在的系统目录的 <code>OID</code>
<code>description text</code>	作为该对象描述的任意文本

52.55. pg_shseclabel

目录`pg_shseclabel`存储共享数据库对象上的安全标签。安全标签可以通过`SECURITY LABEL`命令操纵。更简单的查看安全标签的方式请见Section 53.25。

另请参阅`pg_seclabel`，它对单个数据库中对象的安全标签提供了相似的功能。

与大部分其他系统目录不同，`pg_shseclabel`在整个集簇的所有数据库之间共享：在每一个集簇中只有一个`pg_shseclabel`的拷贝，而不是每个数据库一份。

Table 52.55. pg_shseclabel 列

列类型	描述
<code>objoid oid</code> (参考任意OID列)	该安全标签依附的对象的OID
<code>classoid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	该对象所在的系统目录的 <code>OID</code>
<code>provider text</code>	与该标签相关的标签提供者。
<code>label text</code>	应用于该对象的安全标签。

52.56. pg_statistic

目录`pg_statistic`存储有关数据库内容的统计数据。其中的项由`ANALYZE`创建，查询规划器会使用这些数据来进行查询规划。注意所有的统计数据天然就是近似的，即使它刚刚被更新。

通常，每个已分析的表列都有一个条目，其中`stainherit = false`。如果表具有继承子项或分区，则还会创建第二个条目，其中`stainherit = true`。此行表示继承树上列的统计信息，即您可以通过`SELECT column FROM table*`看到的数据的统计信息，而`stainherit = false`行表示`SELECT column FROM ONLY table`的结果。

`pg_statistic`也存储关于索引表达式值的统计数据，就好像它们是真正的数据列，但在这种情况下`starelid`指索引。对一个普通非表达式索引列不会创建项，因为它将是底层表列的项的冗余。当前，索引表达式的项都具有`stainherit = false`。

因为不同类型的统计信息适用于不同类型的数据，`pg_statistic`被设计成不太在意自己存储的是什么类型的统计。只有极为常用的统计信息（比如NULL的含量）才在`pg_statistic`里给予专用的字段。其它所有东西都存储在“槽位”中，而槽位是一组相关的列，它们的内容用槽位中的一个列里的代码表示。更详细的信息请参阅 `src/include/catalog/pg_statistic.h`。

`pg_statistic`不应公开可读，因为即使是表内容的统计信息也可能被认为是敏感的（例如，一个工资列的最大值和最小值就可能非常引人关注）。`pg_stats`是建立在`pg_statistic`之上的公开可读视图，它只会显示当前用户可读取的表的信息。

Table 52.56. `pg_statistic` 列

列类型	描述
<code>starelid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	被描述列所属的表或索引
<code>staattnum int2</code> (引用 <code>pg_attribute.attnum</code>)	被描述列的编号
<code>stainherit bool</code>	如果为真，则统计信息包括子表中的值，而不仅仅是指定关系中的值
<code>stanullfrac float4</code>	列的项为空的比例
<code>stawidth int4</code>	非空项的平均存储宽度，以字节计
<code>stadistinct float4</code>	列中非空唯一值的数目。一个大于零的值是唯一值的真正数目。一个小于零的值是表中行数的乘数的负值；例如，对于一个 80% 的值为非空且每个非空值平均出现两次的列，可以表示为 <code>stadistinct = -0.4</code> 。一个0值表示唯一值的数目未知。
<code>stakind N int2</code>	一个代码，它表示存储在该 <code>pg_statistic</code> 行中第 N 个“槽位”的统计类型。
<code>staop N oid</code> (引用 <code>pg_operator.oid</code>)	一个用于生成这些存储在第 N 个“槽位”的统计信息的操作符。例如，直方图槽位会使用 <code><</code> 操作符，该操作符定义了这些数据的排序顺序。如果统计类型不需要操作符则为零。
<code>stacoll N oid</code> (引用 <code>pg_collation.oid</code>)	用于导出存储在第 N 个“槽位”中的统计信息的排序规则。例如，可应用排序规则的直方图槽会显示定义数据排序顺序的排序规则。对于不可应用排序规则的数据，则为零。
<code>stanumbers N float4[]</code>	第 N 个“槽位”的类型的数值类型统计，如果该槽位不涉及数值类型则为NULL
<code>stavalues N anyarray</code>	第 N 个“槽位”的类型的列值，如果该槽位类型不存储任何数据值则为 NULL。每个数组的元素值实际上都是指定列的数据类型或者是一个相关类型（如数组元素类型），因此，除了把这些列的类型定义成 <code>anyarray</code> 之外别无他法。

52.57. `pg_statistic_ext`

目录`pg_statistic_ext`包含了扩展的规划器统计信息的定义。这个目录中的每一行对应于一个用`CREATE STATISTICS`创建的统计信息对象。

Table 52.57. `pg_statistic_ext` 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>stxrelid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	包含这个对象所描述的列的表
<code>stxname name</code>	统计信息对象的名称
<code>stxnamespace oid</code> (引用 <code>pg_namespace.oid</code>)	包含这个统计信息对象的名字空间的OID
<code>stxowner oid</code> (引用 <code>pg_authid.oid</code>)	统计信息对象的拥有者
<code>stxkeys int2vector</code> (引用 <code>pg_attribute.attnum</code>)	一个属性编号的数组，表示哪些表列被这个统计信息对象覆盖。例如值1 3表示第一个和第三个表列被覆盖
<code>stxstattarget int2</code>	<code>stxstattarget</code> 控制 <code>ANALYZE</code> 为该统计信息对象收集统计信息时的细节级别。零值表示不应收集统计信息。空值表示使用被引用列的统计目标中的最大值（如果有设置），否则使用系统默认统计目标。正值 <code>stxstattarget</code> 决定要收集的“高频值”目标个数。
<code>stxkind char[]</code>	包含启用的统计类型代码的数组，可用值有： <code>d</code> 表示 <code>n-distinct</code> 统计信息， <code>f</code> 表示函数依赖统计信息， <code>m</code> 表示高频值（MCV）列表统计信息， <code>e</code> 表示表达式统计信息
<code>stxexprs pg_node_tree</code>	统计信息对象属性中那些不是简单列引用的表达式树，以 <code>nodeToString()</code> 表示。这是一个列表，每个表达式占一个元素。如果所有统计信息对象属性都是简单引用，则为空。

`pg_statistic_ext` 条目在 `CREATE STATISTICS` 期间完全填充，但是随后不计算实际的统计值。后来 `ANALYZE` 命令计算所需的值，并在 `pg_statistic_ext_data` 目录中填充条目。

52.58. `pg_statistic_ext_data`

目录 `pg_statistic_ext_data` 保存在 `pg_statistic_ext` 中定义的扩展规划器统计信息的数据。该目录的每一行对应用 `CREATE STATISTICS` 创建的一个统计信息对象。

通常，每个已分析的统计对象都有一个条目，其中 `stxdinherit = false`。如果表具有继承子项或分区，还会创建第二个条目，其中 `stxdinherit = true`。此行表示继承树上的统计对象，即，您将看到的数据的统计信息 `SELECT * FROM table*`，而 `stxdinherit = false` 行表示 `SELECT * FROM ONLY table` 的结果。

像 `pg_statistic` 一样，`pg_statistic_ext_data` 不应公开可读，因为其内容可能被视为敏感。（例如，列中最常见的值组合可能非常引人关注。）`pg_stats_ext` 是建立在 `pg_statistic_ext_data` 之上的公开可读视图，（在与 `pg_statistic_ext` 连接后），仅暴露当前用户拥有的表的信息。

Table 52.58. `pg_statistic_ext_data` 列

列类型	描述
<code>stxoid oid</code> (引用 <code>pg_statistic_ext.oid</code>)	

列类型	描述
	包含此数据定义的扩展统计信息对象
stxdinherit bool	如果为真，则统计信息包括子表中的值，而不仅仅是指定关系中的值
stxdndistinct pg_ndistinct	N-distinct计数，序列化为pg_ndistinct类型
stxddependencies pg_dependencies	函数依赖统计信息，序列化为pg_dependencies类型
stxdmcv pg_mcv_list	MCV（最频值）列表统计信息，序列化为pg_mcv_list类型
stxdexpr pg_statistic[]	每个表达式的统计信息,序列化为pg_statistic类型的数组

52.59. pg_subscription

目录pg_subscription包含所有现有的逻辑复制订阅。更多有关逻辑复制的信息请见Chapter 29。

和大部分系统目录不同，pg_subscription在集簇的所有数据库之间共享：每个集簇只有一份pg_subscription拷贝，而不是每个数据库一份。

对列subconninfo的访问被从普通用户那里收回，因为该列可能含有明文密码。

Table 52.59. pg_subscription 列

列类型	描述
oid oid	行标识符
subdbid oid（引用 pg_database.oid）	订阅所在的数据库的OID
subskiplsn pg_lsn	事务的完成 LSN，其更改将被跳过，如果是有效 LSN；否则0/00000000。
subname name	订阅的名称
subowner oid（引用 pg_authid.oid）	订阅的拥有者
subenabled bool	如果为真，订阅被启用并且应该被复制。
subbinary bool	如果为真，订阅将请求发布者以二进制格式发送数据。
substream char	控制如何处理进行中事务的流式传输：f = 不允许对进行中事务进行流式传输，t = 将进行中事务的更改溢写到磁盘，并在事务在发布者端提交且被订阅者接收后立即应用，p = 如果可用，则直接使用并行应用工作进程应用更改（如果没有工作进程，则与 t 相同）
subtwoophasestate char	两阶段模式的状态代码：d = 禁用，p = 待启用，e = 已启用
subdisableonerr bool	

列类型	描述
	如果为真，则当某个工作进程检测到错误时，该订阅将被禁用
<code>subpasswordrequired bool</code>	如果为真，则订阅必须指定用于认证的密码
<code>subrunasowner bool</code>	如果为真，则订阅将按订阅所有者的权限运行
<code>subfailover bool</code>	如果为真，则会启用上游数据库中的相关复制槽（即主复制槽和表同步复制槽），使其能够同步到备库
<code>subretaindead tuples bool</code>	如果为真，则启用 <code>update_deleted</code> 的检测，并保留订阅端上对冲突检测有用的信息（例如死元组、提交时间戳和来源）。
<code>submaxretention int4</code>	可以保留对冲突检测有用的信息（例如死元组、提交时间戳和来源）的最长时长（毫秒）。
<code>subretentionactive bool</code>	对冲突检测有用的信息（例如死元组、提交时间戳和来源）的保留状态。如果 <code>retain_dead_tuples</code> 已启用，并且保留时长未超过 <code>max_retention_duration</code> （若已定义），则为真。
<code>subserver oid</code> （引用 <code>pg_foreign_server.oid</code> ）	用于连接字符串的外部服务器。如果 <code>subconninfo</code> 非空，则为零。
<code>subconninfo text</code>	到上游数据库的连接字符串。如果 <code>subserver</code> 非零，则为 <code>NULL</code> 。
<code>subslotname name</code>	上游数据库中复制槽的名称（也用于本地复制源名称）；空表示 <code>NONE</code>
<code>subsynccommit text</code>	用于订阅工作者的 <code>synchronous_commit</code> 设置。
<code>subwalrcvtimeout text</code>	用于订阅工作者的 <code>wal_receiver_timeout</code> 设置。
<code>subpublications text[]</code>	被订阅的发布名称数组。它们引用的是上游数据库中定义的发布。关于发布的更多信息见 Section 29.1。
<code>suborigin text</code>	来源值必须是 <code>none</code> 或 <code>any</code> 之一。默认值是 <code>any</code> 。如果为 <code>none</code> ，订阅会请求发布者只发送没有来源的更改。如果为 <code>any</code> ，发布者会发送更改，而不管其来源如何。

52.60. `pg_subscription_rel`

目录 `pg_subscription_rel` 包含每个订阅中每个被复制关系的状态。这是一种多对多映射。

此目录只包含在运行 `CREATE SUBSCRIPTION` 或 `ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH PUBLICATION` 之后，对该订阅已知的表。

Table 52.60. `pg_subscription_rel` 列

列类型	描述
<code>srsubid oid</code> （引用 <code>pg_subscription.oid</code> ）	对订阅的引用

列类型	描述
<code>srrelid oid</code> (引用 <code>pg_class.oid</code>)	对表或序列的引用
<code>srsubstate char</code>	表或序列的状态代码。 表的状态代码: <code>i</code> = 初始化, <code>d</code> = 数据正在被拷贝, <code>f</code> = 结束表拷贝, <code>s</code> = 已同步, <code>r</code> = 准备好 (普通复制) 序列的状态代码: <code>i</code> = 初始化, <code>r</code> = 准备好
<code>srsublsn pg_lsn</code>	在 <code>s</code> 或 <code>r</code> 状态中, 用于同步协调的状态更改的远程 LSN, 否则为空

52.61. pg_tablespace

目录 `pg_tablespace` 存储关于可用表空间的信息。表可以被放置在特定表空间中以实现磁盘布局的管理。

与大部分其他系统目录不同, `pg_tablespace` 在整个集簇的所有数据库之间共享: 在每一个集簇中只有一个 `pg_tablespace` 的拷贝, 而不是每个数据库一份。

Table 52.61. pg_tablespace 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>spcname name</code>	表空间名
<code>spcowner oid</code> (引用 <code>pg_authid.oid</code>)	表空间的拥有者, 通常是创建它的用户
<code>spcacl aclitem[]</code>	访问权限, 详见 Section 5.10
<code>spcoptions text[]</code>	表空间级别的选项, 形如 “keyword=value” 的字符串

52.62. pg_transform

目录 `pg_transform` 存储有关转换的信息, 转换是一种让数据类型适应过程语言的机制。详见 `CREATE TRANSFORM`。

Table 52.62. pg_transform 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>trftype oid</code> (参考 <code>pg_type.oid</code>)	这个转换所针对的数据类型的 OID
<code>trflang oid</code> (引用 <code>pg_language.oid</code>)	这个转换所针对的语言的 OID
<code>trffromsql regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	

列类型	描述
	一个函数的 OID，该函数用来将数据类型转换为过程语言的输入（例如函数参数）。如果要使用缺省行为，这里存储零。
trftosql regproc (引用 pg_proc.oid)	一个函数的 OID，该函数被用来转换过程语言的输出（例如返回值）为该数据类型。如果要使用缺省行为，这里存储零。

52.63. pg_trigger

目录pg_trigger存储表和视图上的触发器。详见CREATE TRIGGER。

Table 52.63. pg_trigger 列

列类型	描述
oid oid	行标识符
tgrelid oid (引用 pg_class.oid)	触发器所在的表
tgparentid oid (参考 pg_trigger.oid)	该触发器克隆自的父触发器（这种情况发生在创建分区或将其附加到分区表时）；如果不是克隆，则为零
tgname name	触发器名（在同一个表的触发器中必须唯一）
tgfoid oid (引用 pg_proc.oid)	要被触发器调用的函数
tgtype int2	标识触发器触发条件的位掩码
tgenabled char	控制触发器在session_replication_role模式中的触发。O = 触发器在“origin”和“local”模式触发，D = 触发器被禁用，R = 触发器在“replica”模式触发，A = 触发器总是触发。
tgisinternal bool	为真表示触发器是内部生成的（通常是为了强制由tgconstraint指定的约束）
tgconstrrelid oid (引用 pg_class.oid)	被一个引用完整性约束引用的表（如果触发器不是针对一个引用完整性约束则为零）
tgconstrindid oid (引用 pg_class.oid)	支持一个唯一、主键、引用完整性约束或者排除约束的索引（如果触发器不是针对这些约束类型中的一个则为零）
tgconstraint oid (参考 pg_constraint.oid)	与触发器相关的pg_constraint项（如果触发器不用于约束则为零）
tgdeferrable bool	如果约束触发器可推迟则为真
tginitdeferred bool	如果约束触发器初始可推迟则为真
tgargs int2	传递给触发器函数的参数字符串个数
tgattr int2vector (引用 pg_attribute.attnum)	

列类型	描述
	如果触发器是列限定的，这里存放列号；否则这是一个空数组
tgargs bytea	传递给触发器的参数字符串，每一个都以NULL结尾
tgqual pg_node_tree	触发器WHEN条件的表达式树（以nodeToString()表示）；如果没有则为空
tgoldtable name	OLD TABLE的REFERENCING子句名称，如果没有则为空
tgnewtable name	NEW TABLE的REFERENCING子句名称，如果没有则为空

当前，列限定触发器只支持UPDATE事件，因此tgattr只用于这种事件类型。tgtype也可以包含用于其他事件类型的位，但那些事件类型对应的是表级触发器，并且会忽略tgattr。

Note

当tgconstraint非零时，tgconstrrelid、tgconstrindid、tgdeferrable和tginitdeferred与被引用的pg_constraint项有很大的冗余。但是，存在将一个不可延迟触发器关联到一个可延迟约束的可能性：外键约束可以有一些可延迟和一些不可延迟触发器。

Note

如果一个关系在本目录中拥有任何触发器，其pg_class.relhastriggers必须为真。

52.64. pg_ts_config

pg_ts_config目录包含表示文本搜索配置的条目。一个配置指定某个特定的文本搜索分析器，以及针对该分析器每种输出词元类型所定义的字典列表。分析器由pg_ts_config项表示，而词元到字典的映射则由pg_ts_config_map中的辅助项定义。

PostgreSQL的文本搜索特性在Chapter 12中有更详尽的描述。

Table 52.64. pg_ts_config 列

列类型	描述
oid oid	行标识符
cfgname name	文本搜索配置名
cfgnamespace oid (引用 pg_namespace.oid)	包含该配置的名字空间的OID
cfgowner oid (引用 pg_authid.oid)	配置的拥有者
cfgparser oid (引用 pg_ts_parser.oid)	该配置的文本搜索分析器的OID

52.65. pg_ts_config_map

`pg_ts_config_map`目录包含的项展示了对于每一个文本搜索配置的每一种输出词元类型, 有哪些文本搜索字典可供查询以及以何种顺序。

PostgreSQL的文本搜索特性在Chapter 12中有更详尽的描述。

Table 52.65. pg_ts_config_map 列

列类型	描述
<code>mapcfg oid</code> (引用 <code>pg_ts_config.oid</code>)	拥有该映射项的 <code>pg_ts_config</code> 项的OID
<code>maptokentype int4</code>	一种由配置的分析器送出的词元类型
<code>mapseqno int4</code>	查询该项的顺序 (<code>mapseqno</code> 值小的优先)
<code>mapdict oid</code> (参考 <code>pg_ts_dict.oid</code>)	要查询的文本搜索字典的OID

52.66. pg_ts_dict

`pg_ts_dict`目录包含定义文本搜索字典的项。一个字典依赖于一个文本搜索模板, 它指定了所有需要的函数实现, 字典本身则为模板支持的用户可设置参数提供值。这种分工允许无权限的用户创建字典。参数由一个文本串`dictinitoption`定义, 其格式和意义随着模板而变化。

PostgreSQL的文本搜索特性在Chapter 12中有更详尽的描述。

Table 52.66. pg_ts_dict 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>dictname name</code>	文本搜索字典名
<code>dictnamespace oid</code> (引用 <code>pg_namespace.oid</code>)	包含该字典的名字空间OID
<code>dictowner oid</code> (引用 <code>pg_authid.oid</code>)	字典的拥有者
<code>dicttemplate oid</code> (引用 <code>pg_ts_template.oid</code>)	该字典的文本搜索模板的OID
<code>dictinitoption text</code>	模板的初始化选项字符串

52.67. pg_ts_parser

`pg_ts_parser`目录包含定义文本搜索分析器的项。一个分析器负责将输入文本分割成词位并为每一个词位分配一个词元类型。由于一个分析器必须用C语言级别的函数实现, 创建新分析器的工作只限于数据库的超级用户。

PostgreSQL的文本搜索特性在Chapter 12中有更详尽的描述。

Table 52.67. `pg_ts_parser` 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>prsname name</code>	文本搜索分析器的名字
<code>prsnamespace oid</code> (引用 <code>pg_namespace.oid</code>)	包含此分析器的名字空间的OID
<code>prsstart regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	分析器启动函数的OID
<code>prstoken regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	分析器的下一词元函数的OID
<code>prsend regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	分析器的关闭函数的OID
<code>prsheadline regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	分析器标题函数的 OID (如果没有则为零)
<code>prslextype regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	分析器的词汇类型函数的OID

52.68. `pg_ts_template`

`pg_ts_template`目录包含定义文本搜索模板的项。一个模板是一类文本搜索字典的实现骨架。由于一个模板必须用C语言级别的函数实现，新模板的创建只限于数据库超级用户。

PostgreSQL的文本搜索特性在Chapter 12中有更详尽的描述。

Table 52.68. `pg_ts_template` 列

列类型	描述
<code>oid oid</code>	行标识符
<code>tmplname name</code>	文本搜索模板的名字
<code>tmplnamespace oid</code> (引用 <code>pg_namespace.oid</code>)	包含此模板的名字空间的OID
<code>tmplinit regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	模板的初始化函数的OID (没有则为零)
<code>tmpllexize regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	模板的词汇化函数的OID

52.69. `pg_type`

目录`pg_type`存储有关数据类型的信息。基类型和枚举类型（标量类型）使用`CREATE TYPE`创建，而域使用`CREATE DOMAIN`创建。数据库中的每一个表都会有一个自动创建的复合类型，用于表示表的行结构。也可以使用`CREATE TYPE AS`创建复合类型。

Table 52.69. pg_type 列

列类型	描述
oid oid	行标识符
typname name	数据类型的名字
typnamespace oid (引用 pg_namespace.oid)	包含此类型的名字空间的OID
typowner oid (引用 pg_authid.oid)	类型的拥有者
typlen int2	对于一个固定尺寸的类型, typlen是该类型内部表示的字节数。对于一个变长类型, typlen为负值。-1表示一个“varlena”类型(具有长度字), -2表示一个以空值结尾的C字符串。
typbyval bool	typbyval判断内部例程传递这个类型的数值时是通过传值还是传引用。如果typlen不是1、2或4(或者在Datum为8字节的机器上为8), 因此typbyval最好是假。变长类型总是传引用。注意即使长度允许传值, typbyval也可以为假。
typtype char	typtype可以是: b表示一个基类型, c表示一个复合类型(例如一个表的行类型), d表示一个域, e表示一个枚举类型, p表示一个伪类型, r表示一个范围类型, 或m表示一个多范围类型。另请参阅typrelid和typbasetype。
typcategory char	typcategory是一种任意的数据类型分类, 它被分析器用来决定哪种隐式转换“更好”。参见Table 52.70。
typispreferred bool	如果此类型在它的typcategory中是一个更好的转换目标, 此列为真
typisdefined bool	如果此类型已被定义则为真, 如果此类型只是一个表示还未定义类型的占位符则为假。当typisdefined为假, 除了类型名字、名字空间和OID之外什么都不能被依赖。
typdelim char	在分析数组输入时, 分隔两个此类型值的字符。注意该分隔符是与数组元素数据类型相关联的, 而不是和数组的数据类型关联。
typrelid oid (引用 pg_class.oid)	如果这是一个复合类型(见typtype), 那么此列指向pg_class中定义对应表的项(对于自由存在的复合类型, pg_class项并不表示一个表, 但不管怎样该类型的pg_attribute项需要链接到它)。对非复合类型此列为零。
typsubscript regproc (引用 pg_proc.oid)	下标处理函数的OID, 如果该类型不支持下标则为零。“真正的”数组类型的typsubscript=array_subscript_handler, 但其他类型也可能使用不同的处理函数来实现特定的下标行为。
typelem oid (参考 pg_type.oid)	如果typelem不为零, 则它标识pg_type中的另一行, 该行定义了下标操作产生的类型。如果typsubscript为零则该项为零。但是, 当typsubscript不为零时它也可以为零, 如果处理机不需要typelem来决定下标结果类型。注意typelem依赖被认为是表示该类型中的元素类型的物理包含; 所以这个元素类型上的DDL变更可能会受到该类型存在的限制。

列类型	描述
<code>typarray oid</code> (参考 <code>pg_type.oid</code>)	如果 <code>typarray</code> 不是零, 则它标识 <code>pg_type</code> 中的另一行, 这一行是一个将此类型作为元素的“真的”数组类型
<code>typinput regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	输入转换函数 (文本格式)
<code>typoutput regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	输出转换函数 (文本格式)
<code>typreceive regproc</code> (引用 <code>pg_proc.oid</code>)	输入转换函数 (二进制格式), 如果没有则为零
<code>typsend regproc</code> (参考 <code>pg_proc.oid</code>)	输出转换函数 (二进制格式), 如果没有则为零
<code>typmodin regproc</code> (参考 <code>pg_proc.oid</code>)	类型修改器输入函数, 如果类型没有提供修改器则为零
<code>typmodout regproc</code> (参考 <code>pg_proc.oid</code>)	类型修改器输出函数, 或为零以使用标准格式
<code>typanalyze regproc</code> (参考 <code>pg_proc.oid</code>)	自定义ANALYZE函数, 零表示使用标准函数
<code>typalign char</code>	<code>typalign</code> 表示存储此类型值时所要求的对齐方式。它适用于磁盘存储, 以及该值在 PostgreSQL 内部的大多数表示形式。当多个值连续存放时, 例如在磁盘上完整行的表示中, 这种类型的数据前会插入填充, 使其从指定边界开始。对齐参考点是该序列中第一个数据的起始位置。可能的值为: • <code>c = char</code> 对齐, 即不需要对齐。 • <code>s = short</code> 对齐 (在大部分机器上为2字节)。 • <code>i = int</code> 对齐 (在大部分机器上为4字节)。 • <code>d = double</code> 对齐 (在很多机器上为8字节, 但绝不是全部)。
<code>typstorage char</code>	如果一个变长类型 (<code>typplen = -1</code>) 可被TOAST, <code>typstorage</code> 说明这种类型的列应采取的默认策略。可能的值是: • <code>p</code> (普通的): 值必须始终以普通方式存储(非<code>varlena</code>类型总是使用这个值)。 • <code>e</code> (外部的): 值可以存储在一个次要“TOAST”关系中 (如果有一个关系, 参见 <code>pg_class.reltoastrelid</code>). • <code>m</code> (主要的): 值可以被压缩并内联存储。 • <code>x</code> (扩展的): 值可以被压缩和/或移动到次要关系。 <code>x</code> 是 <code>toast-able</code> 类型的常用选项。注意 <code>m</code> 值也可以被移动到二级存储, 但只能作为最后手段 (<code>e</code> 和 <code>x</code> 值会先被移动)。
<code>typnotnull bool</code>	<code>typnotnull</code> 表示类型上的一个非空约束。只用于域。
<code>typbasetype oid</code> (引用 <code>pg_type.oid</code>)	如果这是一个域 (见 <code>typtype</code>), 则 <code>typbasetype</code> 标识该域所基于的类型。如果此类型不是域, 则为 0。
<code>typtypmod int4</code>	

列类型	描述
	域使用 <code>typmod</code> 来记录被应用于它们基类型的 <code>typmod</code> （如果基类型不使用 <code>typmod</code> ，则为-1）。如果此类型不是一个域则为-1。
<code>typndims int4</code>	对于基于数组的域， <code>typndims</code> 是数组维度数（即， <code>typbasetype</code> 是一个数组类型）。对于不是基于数组的域的类型，此列为零。
<code>typcollation oid</code> （引用 <code>pg_collation.oid</code> ）	<code>typcollation</code> 指定此类型的排序规则。如果类型不支持排序规则，此列为零。支持排序规则的基类型在这里会有一个非零值，典型值为 <code>DEFAULT_COLLATION_OID</code> 。基于可应用排序规则类型的域，如果为其指定了排序规则 <code>OID</code> ，则它的排序规则 <code>OID</code> 可以不同于其基类型。
<code>typdefaultbin pg_node_tree</code>	如果 <code>typdefaultbin</code> 非空，那么它就是该类型默认表达式的 <code>nodeToString()</code> 表示形式。此列只用于域。
<code>typdefault text</code>	如果某类型没有相关默认值，那么 <code>typdefault</code> 为空。如果 <code>typdefaultbin</code> 不为空，那么 <code>typdefault</code> 必须包含由 <code>typdefaultbin</code> 表示的默认表达式的人类可读版本。如果 <code>typdefaultbin</code> 为空而 <code>typdefault</code> 不为空，则 <code>typdefault</code> 是该类型默认值的外部表示形式，它可以被交给该类型的输入转换器来产生一个常量。
<code>typacl aclitem[]</code>	访问权限，另请参阅Section 5.10

Note

对于系统表中使用的固定宽度类型，关键的是在`pg_type`定义的大小和对齐与编译器在表示表行的结构中布局列的方式一致。

Table 52.70列出了`typcategory`的系统定义值。任何未来对此列表的增加都将是大写ASCII字母。所有其他ASCII字符都保留给用户定义类别。

Table 52.70. `typcategory` Codes

编码	类别
A	数组类型
B	布尔类型
C	复合类型
D	日期/时间类型
E	枚举类型
G	几何类型
I	网络地址类型
N	数字类型
P	伪类型
R	范围类型
S	字符串类型
T	时间间隔类型
U	用户定义类型
V	位字符串类型

编码	类别
X	unknown 类型
Z	内部使用类型

52.70. pg_user_mapping

目录pg_user_mapping存储从本地用户到远程的映射。对这个目录的访问对普通用户有限制，可使用视图pg_user_mappings替代。

Table 52.71. pg_user_mapping 列

列类型	描述
oid oid	行标识符
umuserid oid (参考 pg_authid.oid)	将要被映射的本地角色的OID，如果用户映射是公共的则为零
umserver oid (引用 pg_foreign_server.oid)	包含此映射的外部服务器的OID
umoptions text[]	用户映射专用的选项，以“keyword=value”字符串形式

Chapter 53. 系统视图

除了系统目录外，PostgreSQL还提供了一些内置视图。一些系统视图提供了对系统目录上一些常用查询的便捷访问。其他视图提供了对内部服务器状态的访问。

信息模式(Chapter 35)提供了一组与系统视图功能重叠的替代视图。由于信息模式是SQL标准，而这里描述的视图是PostgreSQL特定的，如果信息模式提供了您需要的所有信息，通常最好使用信息模式。

Table 53.1列出了这里描述的系统视图。每个视图的更详细文档如下所示。还有一些额外的视图，提供对累积统计数据的访问；它们在 Table 27.2中描述。

53.1. 概述

Table 53.1列出了系统视图。每个视图的更详细文档见下文。除非另有说明，否则这里描述的所有视图都是只读的。

Table 53.1. 系统视图

视图名称	用途
pg_aios	正在使用的异步 I/O 句柄
pg_dsm_registry_allocations	动态共享内存注册表分配
pg_available_extensions	可用的扩展
pg_available_extension_versions	扩展的可用版本
pg_backend_memory_contexts	后端内存上下文
pg_config	编译时配置参数
pg_cursors	打开的游标
pg_file_settings	配置文件内容摘要
pg_group	数据库用户组
pg_hba_file_rules	客户端认证配置文件内容的摘要
pg_ident_file_mappings	客户端用户名映射配置文件内容摘要
pg_indexes	索引
pg_locks	当前持有或等待的锁
pg_matviews	物化视图
pg_policies	策略
pg_prepared_statements	预备语句
pg_prepared_xacts	预备事务
pg_publication_tables	发布及其关联表的信息
pg_publication_sequences	发布及其关联序列的信息
pg_replication_origin_status	有关复制源的信息，包括复制进度
pg_replication_slots	复制槽信息
pg_roles	数据库角色
pg_rules	规则
pg_seclabels	安全标签
pg_sequences	序列
pg_settings	参数设置

视图名称	用途
pg_shadow	数据库用户
pg_shmem_allocations	共享内存分配
pg_shmem_allocations_numa	共享内存分配的 NUMA 节点映射
pg_stats	规划器统计信息
pg_stats_ext	扩展规划器统计信息
pg_stats_ext_exprs	表达式的扩展规划器统计信息
pg_tables	表
pg_timezone_abbrevs	时区简写
pg_timezone_names	时区名称
pg_user	数据库用户
pg_user_mappings	用户映射
pg_views	视图
pg_wait_events	等待事件

53.2. pg_aios

`pg_aios` 视图列出当前正在使用的全部 异步 I/O 句柄。I/O 句柄用于引用正在准备、执行或处于完成过程中的 I/O 操作。`pg_aios` 为每个 I/O 句柄提供一行。

该视图主要对 PostgreSQL 开发者有用，但在调优 PostgreSQL 时也可能有帮助。

Table 53.2. `pg_aios` 列

列类型	描述
<code>pid int4</code>	发起该 I/O 的服务器进程 ID。
<code>io_id int4</code>	I/O 句柄的标识符。I/O 完成后（或者在 I/O 启动前释放句柄时），句柄会被复用。每次复用时， <code>pg_aios.io_generation</code> 都会递增。
<code>io_generation int8</code>	I/O 句柄的代次。
<code>state text</code>	I/O 句柄的状态： • <code>HANDED_OUT</code>，已被代码引用但尚未使用 • <code>DEFINED</code>，执行所需的信息已知 • <code>STAGED</code>，已就绪，可执行 • <code>SUBMITTED</code>，已提交执行 • <code>COMPLETED_IO</code>，已完成，但结果尚未处理 • <code>COMPLETED_SHARED</code>，共享完成处理已完成 • <code>COMPLETED_LOCAL</code>，后端本地完成处理已完成
<code>operation text</code>	

列类型	描述
	使用 I/O 句柄执行的操作： • <code>invalid</code>, 尚未知晓 • <code>readv</code>, 向量化读取 • <code>writew</code>, 向量化写入
<code>off int8</code>	I/O 操作的偏移量。
<code>length int8</code>	I/O 操作的长度。
<code>target text</code>	I/O 的目标对象类型： • <code>smgr</code>, 关系上的 I/O
<code>handle_data_len int2</code>	与 I/O 操作关联的数据长度。对于指向或来自 <code>shared_buffers</code> 和 <code>temp_buffers</code> 的 I/O, 该值表示 I/O 正在操作的缓冲区个数。
<code>raw_result int4</code>	I/O 操作的底层结果；如果操作尚未完成, 则为 <code>NULL</code> 。
<code>result text</code>	I/O 操作的高级结果： • <code>UNKNOWN</code> 表示操作结果尚未知晓。 • <code>OK</code> 表示 I/O 已成功完成。 • <code>PARTIAL</code> 表示 I/O 完成时没有出错, 但未处理全部数据。通常调用方需要在单独的 I/O 中重试并完成剩余工作。 • <code>WARNING</code> 表示 I/O 完成时没有出错, 但执行 I/O 时触发了警告。例如, 在启用 <code>zero_damaged_pages</code> 时遇到损坏的缓冲区。 • <code>ERROR</code> 表示 I/O 因错误而失败。
<code>target_desc text</code>	I/O 操作目标的描述。
<code>f_sync bool</code>	标记该 I/O 是否同步执行。
<code>f_localmem bool</code>	标记该 I/O 是否引用进程本地内存。
<code>f_buffered bool</code>	标记该 I/O 是否为缓冲 I/O。

`pg_aios` 视图是只读的。

默认情况下, `pg_aios` 视图只能由超级用户或具有 `pg_read_all_stats` 角色权限的角色读取。

53.3. `pg_available_extensions`

`pg_available_extensions` 视图列出了可供安装的扩展。 另请参阅 `pg_extension` 目录, 显示当前已安装的扩展。

Table 53.3. pg_available_extensions 列

列类型	描述
name name	扩展名
default_version text	默认版本的名称，如果没有指定则为NULL
installed_version text	当前已安装的扩展版本，如果没有安装则为NULL
location text	扩展的安装位置。如果它位于标准系统位置，则该值为 <code>\$system</code> ；如果它位于 <code>extension_control_path</code> GUC 指定的路径中，则会显示完整路径。只有超级用户可以看到这些信息。
comment text	来自于扩展的控制文件的注释字符串

`pg_available_extensions`视图是只读的。

53.4. pg_available_extension_versions

`pg_available_extension_versions`视图列出了可供安装的特定扩展版本。另请参阅 `pg_extension` 目录，显示当前已安装的扩展。

Table 53.4. pg_available_extension_versions 列

列类型	描述
name name	扩展名
version text	版本名
installed bool	如果此版本的扩展当前已安装则为真
superuser bool	如果只有超级用户被允许安装此扩展则为真(更多请参见 <code>trusted</code>)
trusted bool	如果扩展可以由具有适当权限的非超级用户安装，则为真
relocatable bool	如果扩展能被重定位到另一个模式则为真
schema name	此扩展必须被安装到的模式名，如果此扩展是部分或者全部可以重定位的，此列为NULL
requires name[]	先决条件扩展的名称，如果没有则为NULL
location text	扩展的安装位置。如果它位于标准系统位置，则该值为 <code>\$system</code> ；如果它位于 <code>extension_control_path</code> GUC 指定的路径中，则会显示完整路径。只有超级用户可以看到这些信息。
comment text	来自于扩展的控制文件的注释字符串

`pg_available_extension_versions`视图是只读的。

53.5. `pg_backend_memory_contexts`

视图`pg_backend_memory_contexts`显示附属于当前会话的服务器进程中的全部内存上下文。

`pg_backend_memory_contexts` 为每个内存上下文提供一行。

Table 53.5. `pg_backend_memory_contexts` 列

列类型	描述
<code>name text</code>	内存上下文的名称
<code>ident text</code>	内存上下文的标识信息。该字段会在 1024 字节处截断。
<code>type text</code>	内存上下文类型
<code>level int4</code>	该上下文在内存上下文层次中的层级，从 1 开始计数。上下文的层级也表示该上下文在 <code>path</code> 列中的位置。
<code>path int4[]</code>	由瞬态数字标识符组成的数组，用于描述内存上下文层次。第一个元素对应 <code>TopMemoryContext</code> ，后续元素包含中间父上下文，最后一个元素包含当前上下文的标识符。
<code>total_bytes int8</code>	为该内存上下文分配的总字节数
<code>total_nblocks int8</code>	为该内存上下文分配的总块数
<code>free_bytes int8</code>	空闲空间，按字节计
<code>free_chunks int8</code>	空闲块总数
<code>used_bytes int8</code>	已用空间，按字节计

默认情况下，`pg_backend_memory_contexts`视图只能被超级用户或具有`pg_read_all_stats`角色权限的角色读取。

由于内存上下文会在查询运行期间创建和销毁，因此存储在 `path` 列中的标识符，在同一查询中多次调用该视图时可能不稳定。下面的示例展示了该列的一种有效用法，并计算 `CacheMemoryContext` 及其全部子上下文所使用的总字节数：

```
WITH memory_contexts AS (
    SELECT * FROM pg_backend_memory_contexts
)
SELECT sum(c1.total_bytes)
FROM memory_contexts c1, memory_contexts c2
WHERE c2.name = 'CacheMemoryContext'
AND c1.path[c2.level] = c2.path[c2.level];
```

这里使用了通用表表达式，以确保对视图进行两次求值时，`path` 列中的上下文 ID 能够对应一致。

53.6. pg_config

视图`pg_config`描述了当前安装版本的PostgreSQL的编译时配置参数。例如，它可供希望与PostgreSQL进行接口的软件包使用，以便找到所需的头文件和库。它提供与PostgreSQL客户端应用程序`pg_config`相同的基本信息。

默认情况下，`pg_config`视图只能被超级用户读取。

Table 53.6. pg_config 列

列类型	描述
name text	参数名
setting text	参数值

53.7. pg_cursors

`pg_cursors`视图列出当前可用的游标。游标可以通过多种方式定义：

- 通过SQL中的`DECLARE`语句
- 通过前端/后端协议中的Bind消息，如Section 54.2.3中所述
- 通过服务器编程接口(SPI)，如Section 45.1中所述

`pg_cursors`视图显示通过任何这些方式创建的游标。游标仅在定义它们的事务的持续时间内存在，除非它们已经声明为`WITH HOLD`。因此，非持有游标仅在其创建事务结束之前存在于视图中。

Note

游标在内部用于实现PostgreSQL的某些组件，如过程语言。因此，`pg_cursors`视图可能包含用户未明确创建的游标。

Table 53.7. pg_cursors 列

列类型	描述
name text	游标名
statement text	用于声明此游标的原始查询字符串
is_holdable bool	如果游标是可保持游标（即，在声明该游标的事务提交后仍可访问）则为 <code>true</code> ，否则为 <code>false</code>
is_binary bool	如果游标被声明为 <code>BINARY</code> ，则为 <code>true</code> ；否则为 <code>false</code>
is_scrollable bool	如果游标是可滚动的（即，允许以一种非顺序的方式检索行）则为 <code>true</code> ，否则为 <code>false</code>

列类型	描述
creation_time timestampz	游标被声明的时间

`pg_cursors`视图是只读的。

53.8. pg_dsm_registry_allocations

`pg_dsm_registry_allocations`视图显示动态共享内存（DSM）注册表中跟踪的共享内存分配。这包括使用Section 36.10.11.2中详细说明了的机制分配的扩展内存。

Table 53.8. `pg_dsm_registry_allocations` 列

列类型	描述
name text	DSM 注册表中的分配名称。
type text	分配类型。可能值为 <code>segment</code> 、 <code>area</code> 和 <code>hash</code> ，分别对应动态共享内存段、区域和哈希表。
size int8	以字节计的分配大小。初始化失败的条目为 <code>NULL</code> 。

默认情况下，`pg_dsm_registry_allocations`视图只能由超级用户或具有 `pg_read_all_stats` 角色权限的角色读取。

53.9. pg_file_settings

视图`pg_file_settings`提供了服务器配置文件的内容摘要。每个“name = value”条目在文件中出现时，此视图中会出现一行，并附有标注，指示该值是否能够成功应用。还可能出现额外的行，用于表示与“name = value”条目无关的问题，例如文件中的语法错误。

这个视图对于检查计划中的配置文件变更是否有效，或者诊断之前的故障很有帮助。 请注意，这个视图报告的是文件的当前内容，而不是服务器上最后应用的内容。（通常可以通过`pg_settings`视图确定最后一次由服务器应用的内容。）

默认情况下，`pg_file_settings`视图只能被超级用户读取。

Table 53.9. `pg_file_settings` 列

列类型	描述
sourcefile text	配置文件的完整路径名
sourceline int4	该项在配置文件中出现的行号
seqno int4	项被处理的顺序（1.. <i>n</i> ）
name text	配置参数名
setting text	将赋给该参数的值

列类型	描述
<code>applied bool</code>	如果该值能够成功应用则为真
<code>error text</code>	如果非空，则为说明该条目为何不能应用的错误消息

如果配置文件包含语法错误或无效的参数名称，服务器将不会尝试应用其中的任何设置，因此所有`applied`字段将读取为`false`。在这种情况下，将会有有一个或多个带有非空`error`字段的行，指示问题所在。否则，将尝试应用各个设置。如果无法应用某个单独的设置（例如，无效值，或者在服务器启动后无法更改设置），则`error`字段中将有适当的消息。另一种导致条目的`applied = false`的方式是被后续相同参数名称的条目覆盖；这种情况不被视为错误，因此`error`字段中不会出现任何内容。

查看Section 19.1以获取有关更改运行时参数的各种方法的更多信息。

53.10. pg_group

视图`pg_group`存在是为了向后兼容性：它模拟了在PostgreSQL版本8.1之前存在的目录。它显示了所有被标记为非`rolcanlogin`的角色的名称和成员，这是对被用作组的角色集合的近似。

Table 53.10. pg_group 列

列类型	描述
<code>groname name</code> (参考 <code>pg_authid.rolname</code>)	组的名称
<code>grosysid oid</code> (参考 <code>pg_authid.oid</code>)	组ID
<code>grolist oid[]</code> (参考 <code>pg_authid.oid</code>)	包含此组中角色ID的一个数组

53.11. pg_hba_file_rules

视图`pg_hba_file_rules`提供客户端认证配置文件 `pg_hba.conf` 内容的摘要。文件中每个非空且非注释的行都会在该视图中显示一行，并带有注解，说明该规则是否能成功应用。

该视图有助于检查认证配置文件中的计划变更是否可行，或诊断先前的失败。 请注意，该视图报告的是文件的当前内容，而不是服务器上上次加载的内容。

默认情况下，`pg_hba_file_rules` 视图只能由超级用户读取。

Table 53.11. pg_hba_file_rules 列

列类型	描述
<code>rule_number int4</code>	如果该规则有效，则为其编号；否则为 <code>NULL</code> 。这表示认证期间在找到匹配项之前，各条规则被考虑的顺序。
<code>file_name text</code>	包含此规则的文件名称
<code>line_number int4</code>	该规则在 <code>file_name</code> 中的行号

列类型	描述
type text	连接类型
database text[]	这条规则应用的数据库名列表
user_name text[]	这条规则应用的用户及组名列表
address text	主机名或IP地址，或者all、samehost、samenet之一，对于本地连接为空
netmask text	IP地址掩码，如果不适用则为空
auth_method text	认证方法
options text[]	为认证方法指定的选项（如果有）
error text	如果非空，则为说明该行为何无法处理的错误消息

通常，反映错误条目的行只有 line_number 和 error 字段有值。

关于客户端认证配置的更多信息，参见 Chapter 20。

53.12. pg_ident_file_mappings

视图pg_ident_file_mappings提供客户端用户名映射配置文件 pg_ident.conf内容的摘要。文件中每个非空且非注释的行都会在该视图中显示一行，并带有注解，说明该映射是否能成功应用。

该视图有助于检查用户名映射配置文件中的计划变更是否可行，或诊断先前的失败。 请注意，该视图报告的是文件的当前内容，而不是服务器上次加载的内容。

默认情况下，pg_ident_file_mappings 视图只能由超级用户读取。

Table 53.12. pg_ident_file_mappings 列

列类型	描述
map_number int4	如果该映射有效，则为其编号，按优先级顺序排列；否则为 NULL
file_name text	包含该映射的文件名
line_number int4	该映射在 file_name 中的行号
map_name text	映射名称
sys_name text	检测到客户端的用户名称
pg_username text	请求的PostgreSQL用户名
error text	如果不是 NULL，则为说明该行为何无法处理的错误消息

通常，反映错误条目的行只有 `line_number` 和 `error` 字段有值。

关于客户端认证配置的更多信息，参见 Chapter 20。

53.13. pg_indexes

视图 `pg_indexes` 提供了有关数据库中每个索引的有用信息。

Table 53.13. pg_indexes 列

列类型	描述
<code>schemaname name</code> (参考 <code>pg_namespace.nspname</code>)	包含表和索引的模式名
<code>tablename name</code> (参考 <code>pg_class.relname</code>)	此索引的基表名称
<code>indexname name</code> (参考 <code>pg_class.relname</code>)	索引名
<code>tablespace name</code> (参考 <code>pg_tablespace.spcname</code>)	包含索引的表空间名（如果是数据库的默认值则为空）
<code>indexdef text</code>	索引定义（重构出的 <code>CREATE INDEX</code> 命令）

53.14. pg_locks

视图 `pg_locks` 提供了对数据库服务器中活动进程持有的锁的信息的访问。有关锁定的更多讨论，请参见 Chapter 13。

`pg_locks` 包含每个活动的可锁定对象、请求的锁模式和相关进程的一行。因此，如果多个进程正在持有或等待锁定它，同一可锁定对象可能会出现多次。但是，当前没有任何锁定的对象将不会出现。

有几种不同类型的可锁定对象：整个关系（例如，表），关系的单个页面，关系的单个元组，事务ID（虚拟和永久ID均包括），以及一般的数据库对象（由类OID和对象OID标识，与 `pg_description` 或 `pg_depend` 中的方式相同）。此外，扩展关系的权限被表示为一个单独的可锁定对象，以及更新 `pg_database.datfrozenxid` 的更新权限。此外，还可以对具有用户定义含义的数字施加“咨询锁”。

Table 53.14. pg_locks 列

列类型	描述
<code>locktype text</code>	可锁定对象的类型： <code>relation</code> , <code>extend</code> , <code>frozenid</code> , <code>page</code> , <code>tuple</code> , <code>transactionid</code> , <code>virtualxid</code> , <code>spectoken</code> , <code>object</code> , <code>userlock</code> , <code>advisory</code> 或 <code>applytransaction</code> 。（另请参见 Table 27.11。）
<code>database oid</code> (参考 <code>pg_database.oid</code>)	锁目标存在的数据库的OID，如果目标是一个共享对象则为0，如果目标是一个事务ID则为空
<code>relation oid</code> (参考 <code>pg_class.oid</code>)	作为锁目标的关系的OID，如果目标不是一个关系或者只是关系的一部分则此列为空
<code>page int4</code>	作为锁目标的页在关系中的页号，如果目标不是一个关系页或元组则此列为空

列类型	描述
tuple int2	作为锁目标的元组在页中的元组号，如果目标不是一个元组则此列为空
virtualxid text	锁定目标事务的虚拟 ID，如果目标不是虚拟事务 ID，则为空；见 Chapter 67
transactionid xid	锁定目标事务的标识，如果目标不是事务 ID，则为空；Chapter 67
classid oid (参考 pg_class.oid)	包含锁目标的系统目录的OID，如果目标不是一个普通数据库对象则此列为空
objid oid (参考任意 OID 列)	锁目标在它的系统目录中的OID，如果目标不是一个普通数据库对象则为空
objsubid int2	锁的目标列号（classid和objid指表本身），如果目标是某种其他普通数据库对象则此列为0，如果目标不是一个普通数据库对象则此列为空
virtualtransaction text	保持这个锁或者正在等待这个锁的事务的虚拟ID
pid int4	保持这个锁或者正在等待这个锁的服务器进程的PID，如果此锁被一个预备事务所持有则此列为空
mode text	此进程已持有或者希望持有的锁模式的名称（参见Section 13.3.1和Section 13.2.3）
granted bool	如果锁已授予则为真，如果锁被等待则为假
fastpath bool	如果锁通过快速路径获得则为真，通过主锁表获得则为假
waitstart timestamp tz	服务器进程开始等待该锁的时间；如果锁已被授予则为空。注意，在开始等待之后，即使granted为false，该值在极短时间内也可能仍为空。

在表示由指定进程持有的锁的行中，granted 为真。为假表示该进程当前正在等待获取此锁，这意味着至少有一个其他进程正在同一可锁定对象上持有或等待获取冲突的锁模式。等待的进程会休眠，直到另一个锁被释放（或检测到死锁情况）。单个进程一次最多只能等待获取一个锁。

在执行事务期间，服务器进程会对事务的虚拟事务ID持有独占锁。如果为事务分配了永久ID（通常仅在事务改变数据库状态时才会发生），它还会对事务的永久事务ID持有独占锁直到事务结束。当一个进程发现有必要等待另一个事务结束时，它会尝试获取另一个事务ID（根据情况是虚拟ID还是永久ID）的共享锁。只有当另一个事务终止并释放其锁时，这才会成功。

虽然元组是一种可锁定的对象类型，但关于行级锁的信息存储在磁盘上，而不是内存中，因此行级锁通常不会出现在此视图中。如果一个进程正在等待行级锁，它通常会出现在视图中，等待当前持有该行锁的永久事务ID。

推测插入锁由事务 ID 和推测插入令牌组成。推测插入令牌显示在 objid 列中。

咨询锁可以在由单个 bigint 值或两个整数值组成的键上获取。一个 bigint 键在 classid 列中显示其高阶半部分，在 objid 列中显示其低阶半部分，并且 objsubid 等于 1。可以使用表达式 (classid::bigint << 32) | objid::bigint 重新组装原始 bigint 值。整数键在 classid 列中显示第一个键，在 objid 列中显示第二个键，并且 objsubid 等于 2。键的实际含义由用户自行决定。咨询锁在每个数据库内都是本地的，因此 database 列对于咨询锁是有意义的。

应用事务锁用于在并行模式下应用逻辑复制中的事务。远程事务 ID 显示在 `transactionid` 列中。`objsubid` 显示锁子类型：用于同步一组变更的锁其值为 0；用于等待事务完成以确保提交顺序的锁其值为 1。

`pg_locks` 提供了集群中所有锁的全局视图，不仅包括与当前数据库相关的锁。虽然它的 `relation` 列可以与 `pg_class.oid` 连接来识别被锁定的关系，但这仅对当前数据库中的关系有效（即 `database` 列为当前数据库的 OID 或零的那些关系）。

`pid` 列可以与 `pg_stat_activity` 视图的 `pid` 列进行连接，以获取有关持有或等待每个锁的会话的更多信息，例如

```
SELECT * FROM pg_locks pl LEFT JOIN pg_stat_activity psa
    ON pl.pid = psa.pid;
```

另外，如果您正在使用预备事务，`virtualtransaction` 列可以与 `pg_prepared_xacts` 视图的 `transaction` 列进行连接，以获取有关持有锁的预备事务的更多信息。（预备事务永远不会等待锁，但它继续持有其在运行时获取的锁。）例如：

```
SELECT * FROM pg_locks pl LEFT JOIN pg_prepared_xacts ppx
    ON pl.virtualtransaction = '-1/' || ppx.transaction;
```

尽管可以通过将 `pg_locks` 与自身连接来获取关于哪些进程阻塞了哪些其他进程的信息，但在细节上很难做到准确。这样的查询将不得不编码关于哪些锁模式与哪些其他锁模式冲突的知识。更糟糕的是，`pg_locks` 视图不公开关于哪些进程在锁等待队列中领先于哪些其他进程的信息，也不公开关于哪些进程是代表哪些其他客户端会话运行的并行工作者的信息。最好使用 `pg_blocking_pids()` 函数（参见 Table 9.72）来识别等待进程被哪些进程阻塞。

`pg_locks` 视图显示来自常规锁管理器和谓词锁管理器的数据，这两个是独立的系统；此外，常规锁管理器将其锁分为常规锁和 fast-path 锁。不能保证这些数据完全一致。当查询该视图时，fast-path 锁的数据（具有 `fastpath = true`）从每个后端逐个收集，而不会冻结整个锁管理器的状态，因此在收集信息时可能会发生锁的获取或释放。但请注意，这些锁已知不会与当前放置的任何其他锁发生冲突。在查询所有后端的 fast-path 锁后，剩余的常规锁管理器将作为一个单元被锁定，并且所有剩余锁的一致快照将作为一个原子操作收集。解锁常规锁管理器后，谓词锁管理器类似地被锁定，并且所有谓词锁将作为一个原子操作收集。因此，除了 fast-path 锁外，每个锁管理器将提供一致的结果集，但由于我们不同时锁定两个锁管理器，因此在询问常规锁管理器后和在询问谓词锁管理器前，可能会发生锁的获取或释放。

如果这个视图被非常频繁地访问，锁定常规和（或）谓词锁管理器可能会对数据库性能产生一些影响。锁仅在获取来自锁管理器的数据所需的最短时间内保持，但这并不能完全消除性能影响的可能性。

53.15. pg_matviews

视图 `pg_matviews` 提供了对数据库中每个物化视图的有用信息的访问。

Table 53.15. pg_matviews 列

列类型	描述
<code>schemaname name</code> (参考 <code>pg_namespace.nspname</code>)	包含物化视图的模式名称
<code>matviewname name</code> (参考 <code>pg_class.relname</code>)	物化视图名称
<code>matviewowner name</code> (参考 <code>pg_authid.rolname</code>)	物化视图所有者名称

列类型	描述
tablename	包含物化视图的表空间名 (参考 pg_tablespace.spcname)
hasindexes bool	如果物化视图有 (或者最近有过) 任何索引, 则此列为真
ispopulated bool	如果物化视图当前已被填充, 则此列为真
definition text	物化视图的定义 (一个重构的SELECT查询)

53.16. pg_policies

视图pg_policies提供了有关数据库中每个行级安全策略的有用信息。

Table 53.16. pg_policies 列

列类型	描述
schemaname name (参考 pg_namespace.nspname)	包含策略所在表的模式的名称
tablename name (参考 pg_class.relname)	策略所在表的名称
polycyname name (参考 pg_policy.polname)	策略名称
permissive text	策略是宽容性的还是限制性的?
roles name[]	这个策略适用的角色
cmd text	这个策略适用的命令类型
qual text	作为这个策略适用的查询的安全屏障条件增加的表达式
with_check text	作为尝试向该表增加行的查询的 WITH CHECK 条件增加的表达式

53.17. pg_prepared_statements

pg_prepared_statements 视图显示当前会话中所有可用的预备语句。关于预备语句的更多信息, 参见 PREPARE。

pg_prepared_statements 为每个预备语句包含一行。创建新的预备语句时, 会向该视图添加一行; 释放预备语句时 (例如通过 DEALLOCATE 命令) 则会移除该行。

Table 53.17. pg_prepared_statements 列

列类型	描述
name text	预备语句的标识符
statement text	

列类型	描述
	客户端提交用于创建此预备语句的查询语句。对于通过SQL创建的预备语句，这里是由客户端提交的PREPARE语句。对于通过前端/后端协议创建的预备语句，这里是预备语句本身的文本。
<code>prepare_time timestampz</code>	预备语句被创建的时间
<code>parameter_types regtype[]</code>	预备语句期望的参数类型，以一个 <code>regtype</code> 数组的形式。这个数组中一个元素所对应的OID可通过将 <code>regtype</code> 值转换为 <code>oid</code> 获得。
<code>result_types regtype[]</code>	该预备语句返回列的类型，以 <code>regtype</code> 数组形式表示。该数组中某个元素对应的OID可以通过将 <code>regtype</code> 值转换为 <code>oid</code> 获得。如果预备语句不提供结果（例如DML语句），则该字段为空。
<code>from_sql bool</code>	如果预备语句通过SQL命令PREPARE创建，则为 <code>true</code> ；如果预备语句通过前端/后端协议创建，则为 <code>false</code>
<code>generic_plans int8</code>	被选中的通用计划的次数
<code>custom_plans int8</code>	选择定制计划的次数

`pg_prepared_statements`视图是只读的。

53.18. pg_prepared_xacts

视图`pg_prepared_xacts`显示当前准备进行两阶段提交的事务的信息（详见PREPARE TRANSACTION）。

`pg_prepared_xacts` 为每个预备事务包含一行。事务提交或回滚时，对应条目会被移除。

Table 53.18. pg_prepared_xacts 列

列类型	描述
<code>transaction xid</code>	预备事务的数字事务标识符
<code>gid text</code>	分配给事务的全局标识符
<code>prepared timestampz</code>	此事务为提交准备好的时间
<code>owner name (参考 pg_authid.rolname)</code>	执行此事务的用户名
<code>database name (参考 pg_database.datname)</code>	执行此事务所在数据库的名称

当访问`pg_prepared_xacts`视图时，内部事务管理器数据结构会被暂时锁定，并为视图制作一份副本用以显示。这确保视图生成一致的结果集，同时不会不必要地阻塞正常操作。尽管如此，如果频繁访问该视图，可能会对数据库性能产生一些影响。

53.19. pg_publication_sequences

`pg_publication_sequences`视图提供发布和序列之间映射的信息。

Table 53.19. `pg_publication_sequences` 列

列类型	描述
<code>pubname name</code> (参考 <code>pg_publication.pubname</code>)	发布名称
<code>schemaname name</code> (参考 <code>pg_namespace.nspname</code>)	包含序列的模式名
<code>sequencename name</code> (参考 <code>pg_class.relname</code>)	序列名称

53.20. `pg_publication_tables`

视图`pg_publication_tables`提供发布与其所包含表之间映射关系的信息。与底层目录`pg_publication_rel`不同，该视图会展开定义为 `FOR ALL TABLES` 和 `FOR TABLES IN SCHEMA` 的发布，因此对于这类发布，每个符合条件的表都会有一行。

Table 53.20. `pg_publication_tables` 列

列类型	描述
<code>pubname name</code> (参考 <code>pg_publication.pubname</code>)	发布名称
<code>schemaname name</code> (参考 <code>pg_namespace.nspname</code>)	包含该表的模式名称
<code>tablename name</code> (参考 <code>pg_class.relname</code>)	表名称
<code>attnames name[]</code> (参考 <code>pg_attribute.attname</code>)	发布中包含的表列名称。当用户未为该表指定列列表时，这里包含该表的全部列。
<code>rowfilter text</code>	该表的发布限定条件表达式

53.21. `pg_replication_origin_status`

`pg_replication_origin_status`视图包含关于某个源的重放进度信息。有关复制源的更多信息，请参见Chapter 48。

Table 53.21. `pg_replication_origin_status` 列

列类型	描述
<code>local_id oid</code> (参考 <code>pg_replication_origin.roident</code>)	内部的节点标识符
<code>external_id text</code> (参考 <code>pg_replication_origin.roname</code>)	外部的节点标识符
<code>remote_lsn pg_lsn</code>	源节点的 LSN，到这个位置的数据都已经被复制。
<code>local_lsn pg_lsn</code>	

列类型	描述
	这个节点的 LSN, <code>remote_lsn</code> 已经被复制到这里。使用异步提交时, 在将数据持久化到磁盘前用它来刷入提交记录。

53.22. pg_replication_slots

`pg_replication_slots` 视图提供当前数据库集群中所有复制槽及其当前状态的列表。

有关复制槽的更多信息, 请参见 Section 26.2.6 和 Chapter 47。

Table 53.22. pg_replication_slots 列

列类型	描述
<code>slot_name name</code>	一个集群范围内唯一的复制槽标识符
<code>plugin name</code>	包含该逻辑槽所用输出插件的共享对象的基础名称; 物理槽为 <code>NULL</code> 。
<code>slot_type text</code>	槽类型: <code>physical</code> 或 <code>logical</code>
<code>datoid oid (参考 pg_database.oid)</code>	与该槽关联的数据库 OID, 或为 <code>NULL</code> 。只有逻辑槽才有关联数据库。
<code>database name (参考 pg_database.datname)</code>	与该槽关联的数据库名称, 或为 <code>NULL</code> 。只有逻辑槽才有关联数据库。
<code>temporary bool</code>	如果这是一个临时复制槽则为真。临时槽不会保存到磁盘, 并会在出错时或会话结束时自动删除。
<code>active bool</code>	如果该槽当前正被用于流送则为真
<code>active_pid int4</code>	为该槽流送数据的会话的进程 ID。 <code>NULL</code> 表示不活动。
<code>xmin xid</code>	该槽要求数据库保留的最旧事务。 <code>VACUUM</code> 不能移除由任何更晚事务删除的元组。
<code>catalog xmin xid</code>	该槽要求数据库保留的、影响系统目录的最旧事务。 <code>VACUUM</code> 不能移除由任何更晚事务删除的目录元组。
<code>restart_lsn pg_lsn</code>	该槽的消费者仍可能需要的最旧 WAL 的地址 (LSN), 因此除非此 LSN 落后于当前 LSN 超过 <code>max_slot_wal_keep_size</code> , 否则在检查点期间不会被自动删除。如果该槽的 LSN 从未被保留, 则为 <code>NULL</code> 。
<code>confirmed_flush_lsn pg_lsn</code>	逻辑槽消费者已确认接收到数据的地址 (LSN)。在此 LSN 之前提交的事务所对应的数据将不再可用。物理槽为 <code>NULL</code> 。
<code>wal_status text</code>	该槽所声明需要的 WAL 文件的可用性。可能值为: <code>reserved</code> 表示所声明的文件仍位于 <code>max_wal_size</code> 范围内。 <code>extended</code> 表示虽然已经超过 <code>max_wal_size</code>, 但这些文件仍被保留, 原因要么是复制槽, 要么是 <code>wal_keep_size</code>。

列类型	描述
	<code>unreserved</code> 表示该槽已不再保留所需的 WAL 文件，其中一部分将在下一个检查点被移除。这通常发生在 <code>max_slot_wal_keep_size</code> 被设置为非负值时。该状态可以返回为 <code>reserved</code> 或 <code>extended</code>。 <code>lost</code> 表示该槽已经不可用。
<code>safe_wal_size int8</code>	还可以写入 WAL 的字节数，使该槽不至于进入“lost”状态。对于已丢失的槽，以及 <code>max_slot_wal_keep_size</code> 为 -1 时，该值为 <code>NULL</code> 。
<code>two_phase bool</code>	如果该槽启用了预备事务解码则为真。物理槽始终为假。
<code>two_phase_at pg_lsn</code>	自哪个地址（LSN）起启用预备事务解码。对于 <code>two_phase</code> 为假的逻辑槽，以及物理槽，该值为 <code>NULL</code> 。
<code>inactive_since timestamptz</code>	槽变为不活动的时间。如果该槽当前正在被流送，则为 <code>NULL</code> 。如果该槽变为无效，该值将不再更新。对于从主库同步而来的备库逻辑槽（其 <code>syncd</code> 字段为 <code>true</code> ）， <code>inactive_since</code> 表示槽同步（参见 Section 47.2.3）最近一次停止的时间。如果该槽始终保持同步，则为 <code>NULL</code> 。这有助于跟踪备库上的槽同步何时被中断。
<code>conflicting bool</code>	如果该逻辑槽与恢复发生冲突（因此现已失效）则为真。当该列为真时，请检查 <code>invalidation_reason</code> 列以了解冲突原因。物理槽始终为 <code>NULL</code> 。
<code>invalidation_reason text</code>	该槽失效的原因。逻辑槽和物理槽都可能设置该值。若该槽未失效，则为 <code>NULL</code>。可能值为： <code>wal_removed</code> 表示所需的 WAL 已被移除。 <code>rows_removed</code> 表示所需的行已被移除。该值只会设置在逻辑槽上。 <code>wal_level_insufficient</code> 表示主库的 <code>effective_wal_level</code> 不足以执行逻辑解码。该值只会设置在逻辑槽上。 <code>idle_timeout</code> 表示该槽保持不活动的时间已超过配置的 <code>idle_replication_slot_timeout</code> 时长。
<code>failover bool</code>	如果这是一个允许同步到备库的逻辑槽则为真，这样逻辑复制就可以在故障切换后从新的主库恢复。物理槽始终为假。
<code>syncd bool</code>	如果这是一个从主库同步而来的逻辑槽则为真。在热备上， <code>syncd</code> 列为真的槽既不能用于逻辑解码，也不能手工删除。该列在主库上的值没有意义；主库上该列默认对所有槽都为假，但也可能（如果是由已提升的备库遗留）为真。

53.23. pg_roles

视图 `pg_roles` 提供数据库角色的信息。它本质上是 `pg_authid` 的公开可读视图，并将密码字段清空。

Table 53.23. pg_roles 列

列类型	描述
<code>rolname name</code>	角色名

列类型	描述
<code>rolsuper bool</code>	角色有超级用户权限
<code>rolinherit bool</code>	该角色是否会自动继承其所属角色的权限
<code>rolcreatorole bool</code>	角色能创建更多角色
<code>rolcreatedb bool</code>	角色能创建数据库
<code>rolcanlogin bool</code>	角色是否可登录。也就是说，该角色能否被用作初始会话授权标识符
<code>rolreplication bool</code>	角色是一个复制角色。复制角色可以启动复制连接并且创建和删除复制槽。
<code>rolconntlimit int4</code>	对于可以登录的角色，本列设置该角色可以同时发起最大连接数。-1表示无限制。
<code>rolpassword text</code>	不是密码（始终显示为 *****）
<code>rolvaliduntil timestampz</code>	密码过期时间（只用于密码认证），如果永不过期则为空
<code>rolbypassrls bool</code>	角色是否可以绕过所有的行级安全性策略，详见Section 5.11。
<code>rolconfig text[]</code>	运行时配置变量的角色特定默认值
<code>oid oid (参考 <code>pg_authid.oid</code>)</code>	角色的ID

53.24. pg_rules

视图`pg_rules`提供了有关查询重写规则的有关信息。

Table 53.24. pg_rules 列

列类型	描述
<code>schemaname name (参考 <code>pg_namespace.nspname</code>)</code>	包含表的模式名称
<code>tablename name (参考 <code>pg_class.relname</code>)</code>	规则适用的表名
<code>rulename name (参考 <code>pg_rewrite.rulename</code>)</code>	规则名
<code>definition text</code>	规则定义（创建命令的重构）

视图`pg_rules`排除了视图和物化视图的`ON SELECT`规则； 这些规则可以在`pg_views`和`pg_matviews`中看到。

53.25. pg_seclabels

视图`pg_seclabels`提供有关安全标签的信息。它是 `pg_seclabel` 目录的更易查询版本。

Table 53.25. pg_seclabels 列

列类型	描述
objoid oid (参考任意OID列)	该安全标签依附的对象的OID
classoid oid (参考 pg_class.oid)	该对象所在系统目录的 OID
objsubid int4	对于一个在表列上的安全标签，这将是列号（objoid和classoid指表本身）。对于所有其他对象类型，本列为0。
objtype text	此标签应用的对象类型，以文本方式。
objnamespace oid (参考 pg_namespace.oid)	如果适用，为此对象的命名空间 OID；否则为空。
objname text	此标签应用的对象名，以文本形式。
provider text (参考 pg_seclabel.provider)	与此标签相关的标签提供者。
label text (参考 pg_seclabel.label)	应用于此对象的安全标签。

53.26. pg_sequences

视图pg_sequences提供对数据库中每个序列的有用信息的访问。

Table 53.26. pg_sequences 列

列类型	描述
schemaname name (参考 pg_namespace.nspname)	包含该序列的模式名称
sequencename name (参考 pg_class.relname)	序列名称
sequenceowner name (参考 pg_authid.rolname)	序列所有者名称
data_type regtype (参考 pg_type.oid)	序列的数据类型
start_value int8	序列的起始值
min_value int8	序列的最小值
max_value int8	序列的最大值
increment_by int8	序列的增量值
cycle bool	该序列是否循环
cache_size int8	该序列的缓存大小

列类型	描述
<code>last_value int8</code>	写入磁盘的最后一个序列值。如果使用缓存，该值可能大于该序列最后发出的值。

如果以下任一条件为真，`last_value` 列将显示为 `NULL`：

- 该序列尚未被读取。
- 当前用户在该序列上没有 `USAGE` 或 `SELECT` 权限。
- 该序列是不记录日志的序列，且服务器当前是备库。

53.27. pg_settings

视图 `pg_settings` 提供对服务器运行时参数的访问。它实质上是 `SHOW` 和 `SET` 命令的替代接口。它还提供了一些关于每个参数的事实，这些事实无法直接从 `SHOW` 中获取，例如最小值和最大值。

Table 53.27. pg_settings 列

列类型	描述
<code>name text</code>	运行时配置参数名
<code>setting text</code>	参数的当前值
<code>unit text</code>	参数的隐式单元
<code>category text</code>	参数的逻辑组
<code>short_desc text</code>	参数的简短描述
<code>extra_desc text</code>	附加的参数的详细描述
<code>context text</code>	要求设置此参数值的上下文 (参见下方)
<code>vartype text</code>	参数类型 (<code>bool</code> , <code>enum</code> , <code>integer</code> , <code>real</code> , 或 <code>string</code>)
<code>source text</code>	当前参数值的来源
<code>min_val text</code>	参数的最小允许值 (对非数值参数为空)
<code>max_val text</code>	参数的最大允许值 (对非数值参数为空)
<code>enumvals text[]</code>	枚举参数的允许值 (对非枚举参数为空)
<code>boot_val text</code>	如果该参数未以其他方式设置，则为服务器启动时假定的参数值
<code>reset_val text</code>	在当前会话中， <code>RESET</code> 将会设置的参数值

列类型	描述
sourcefile text	设置当前值的配置文件（对于来自配置文件以外来源的值，或者由既不是超级用户也没有 pg_read_all_settings 权限的用户查看时，为 NULL）；在配置文件中 使用 include 指令时这很有帮助
sourceline int4	当前值在配置文件中设置的行号（对于从配置文件以外的源设置的值为null，或者 当被既不是超级用户也没有pg_read_all_settings权限的用户检查时）。
pending_restart bool	如果配置文件中修改了该值但需要重启，则为true，否则为false

有几种可能的context值。按照更改设置的难度递减的顺序，它们是：

internal

这些设置不能直接更改；它们反映了内部确定的值。其中一些可能可通过使用不同的配置 选项重新构建服务器，或通过更改提供给initdb的选项来进行调整。

postmaster

这些设置只能在服务器启动时应用，因此任何更改都需要重启服务器。这些设置的值通常 存储在 postgresql.conf 文件中，或者在服务器启动时通过命令行传递。当然，任何 较低 context 类型的设置也都可以在服务器启动时设置。

sighup

可以在 postgresql.conf 中更改这些设置，而无需重启服务器。向 postmaster 发送 SIGHUP 信号，会使其重新读取 postgresql.conf 并应用这些更改。postmaster 还会 将 SIGHUP 信号转发给其子进程，以便它们都采用新值。

superuser-backend

可以在 postgresql.conf 中更改这些设置，而无需重启服务器。也可以在连接请求报 文中为特定会话设置这些值（例如，通过 libpq 的 PGOPTIONS 环境变量），但前提是连 接用户是超级用户，或已被授予适当的 SET 权限。然而，这些设置在会话启动后永远不 会更改。如果在 postgresql.conf 中更改它们，请向 postmaster 发送 SIGHUP 信 号，使其重新读取 postgresql.conf。新值只会 影响随后启动的会话。

backend

可以在 postgresql.conf 中更改这些设置，而无需重启服务器。也可以在连接请求报 文中为特定会话设置这些值（例如，通过 libpq 的 PGOPTIONS 环境变量）；任何用户 都可以为其会话进行此类更改。但是，在会话启动后，这些设置永远不会更改。如果在 postgresql.conf 中更改它们，请向 postmaster 发送 SIGHUP 信号，使其重新读取 postgresql.conf。新值只会 影响随后启动的会话。

superuser

这些设置可以从postgresql.conf中设置，或者通过SET命令在会话中设置；但只有超 级用户 和具有适当SET权限的用户 可以通过SET更改它们。如果没有使用SET建立会话本 地值，那么在postgresql.conf中的更改也会影响到现有会话。

user

这些设置可以从postgresql.conf中设置，或通过SET命令在会话中设置。任何用 户都可以更改其会话本地值。如果没有使用SET建立会话本地值，那么 在postgresql.conf中的更改也会影响到现有会话。

查看Section 19.1以获取有关更改这些参数的各种方法的更多信息。

该视图不能插入或删除，但可以更新。对 `pg_settings` 的某一行执行 `UPDATE`，等同于对该命名参数执行 `SET` 命令。更改只影响当前会话所用的值。如果在之后被中止的事务中发出了 `UPDATE`，那么事务回滚时 `UPDATE` 命令的效果也会消失。一旦外围事务提交，这些效果会持续到会话结束，除非被另一个 `UPDATE` 或 `SET` 覆盖。

该视图不会显示自定义选项，除非定义这些选项的扩展模块已被执行查询的后端进程加载（例如，通过在 `shared_preload_libraries` 中提及、调用扩展中的 C 函数，或使用 `LOAD` 命令）。例如，由于归档模块通常只由归档进程加载而不是常规会话，因此，除非采取特殊措施将它们加载到执行查询的后端进程中，否则此视图不会显示这些模块定义的任何自定义选项。

53.28. pg_shadow

视图 `pg_shadow` 存在是为了向后兼容性：它模拟了在 PostgreSQL 8.1 版本之前存在的目录。它显示了在 `pg_authid` 中标记为 `rolcanlogin` 的所有角色的属性。

这个名称源于该表不应向公众开放读取，因为它包含密码。`pg_user` 是 `pg_shadow` 的公开可读视图，并将密码字段清空。

Table 53.28. pg_shadow 列

列类型	描述
<code>username name</code> (参考 <code>pg_authid.rolname</code>)	用户名
<code>usesysid oid</code> (参考 <code>pg_authid.oid</code>)	用户的ID
<code>usecreatedb bool</code>	用户可创建数据库
<code>usesuper bool</code>	用户为一个超级用户
<code>userepl bool</code>	用户可开启流复制并将系统设置或者取消备份模式。
<code>usebypassrls bool</code>	用户能否绕过所有的行级安全性策略，详见Section 5.11。
<code>passwd text</code>	加密后的密码；如果没有则为 <code>NULL</code> 。关于加密密码的存储方式，见 <code>pg_authid</code> 。
<code>valuntil timestamptz</code>	密码过期时间（仅用于密码认证）
<code>useconfig text[]</code>	运行时配置变量的会话默认值

53.29. pg_shmem_allocations

`pg_shmem_allocations` 视图显示从服务器的主共享内存段分配的内存。这包括 PostgreSQL 本身分配的内存，以及使用Section 36.10.11中详细描述机制分配的内存。

请注意，此视图不包括使用动态共享内存基础设施分配的内存。

Table 53.29. pg_shmem_allocations 列

列类型	描述
<code>name text</code>	

列类型	描述
	共享内存分配的名称。未使用的内存为 <code>NULL</code> ，匿名分配为 <code><anonymous></code> 。
<code>off int8</code>	分配开始的偏移量。对于匿名分配，该值为 <code>NULL</code> ，因为无法获知与其相关的详细信息。
<code>size int8</code>	以字节表示的分配大小
<code>allocated_size int8</code>	以字节计的分配大小，包括填充。对于匿名分配，没有关于填充的信息，因此 <code>size</code> 和 <code>allocated_size</code> 两列始终相等。填充对于空闲内存没有意义，因此这种情况下这两列也相等。

匿名分配是直接由 `ShmemRequestStruct()` 和 `ShmemRequestHash()` 发起的分配，而不是通过 `ShmemInitStruct()` 或 `ShmemInitHash()` 进行的。

默认情况下，`pg_shmem_allocations` 视图只能被超级用户或具有 `pg_read_all_stats` 角色权限的角色读取。

53.30. `pg_shmem_allocations_numa`

`pg_shmem_allocations_numa` 显示服务器主共享内存段中的共享内存分配如何分布在各个 NUMA 节点上。这既包括 PostgreSQL 自身分配的内存，也包括扩展使用 Section 36.10.11 所述机制分配的内存。只要共享内存段分布在多个 NUMA 节点上，该视图就会为每个共享内存段输出多行。监控系统不应查询此视图，因为它非常慢，而且如果共享内存此前尚未分配，还可能最终触发共享内存分配。目前该视图的限制是不会显示匿名共享内存分配。

请注意，此视图不包括使用动态共享内存基础设施分配的内存。

Warning

在确定 NUMA 节点时，该视图会触碰共享内存段的所有内存页。这会强制分配共享内存（如果此前尚未分配），并且这些内存可能会被分配到单个 NUMA 节点上（取决于系统配置）。

Table 53.30. `pg_shmem_allocations_numa` 列

列类型	描述
<code>name text</code>	共享内存分配的名称
<code>numa_node int4</code>	NUMA 节点 ID
<code>size int8</code>	该分配在此特定 NUMA 内存节点上的大小，按字节计

默认情况下，`pg_shmem_allocations_numa` 视图只能由超级用户或具有 `pg_read_all_stats` 角色权限的角色读取。

53.31. `pg_stats`

视图 `pg_stats` 提供对存储在 `pg_statistic` 目录中信息的访问。此视图仅允许访问用户具有读取权限的表对应的 `pg_statistic` 行，因此可以安全地允许对此视图进行公共读取访问。

`pg_stats` 也旨在以比底层目录更易读的格式呈现信息—但其模式必须在为 `pg_statistic` 定义新的槽类型时进行扩展。

Table 53.31. `pg_stats` 列

列类型	描述
<code>schemaname name</code> (参考 <code>pg_namespace.nspname</code>)	包含表的模式名称
<code>tablename name</code> (参考 <code>pg_class.relname</code>)	表的名称
<code>tableid oid</code> (参考 <code>pg_class.oid</code>)	表的 OID
<code>attname name</code> (参考 <code>pg_attribute.attname</code>)	被此行描述的列名
<code>attnum int2</code> (参考 <code>pg_attribute.attnum</code>)	本行所描述列的编号
<code>inherited bool</code>	如果为 <code>true</code> ，则此行包括来自子表的值，而不仅仅是指定表中的值
<code>null_frac float4</code>	列项中为空的比例
<code>avg_width int4</code>	列的条目的平均字节宽度
<code>n_distinct float4</code>	如果大于零，表示列中可区分值的估计个数。如果小于零，是可区分值个数除以行数的负值（当 <code>ANALYZE</code> 认为可区分值的数量会随着表增长而增加时采用负值的形式，而如果认为列具有固定数量的可选值时采用正值的形式）。例如，-1 表示一个唯一列，即其中可区分值的个数等于行数。
<code>most_common_vals anyarray</code>	列中高频值的一个列表（如果没有任何一个值看起来比其他值更常用，此列为空）
<code>most_common_freqs float4[]</code>	高频值的频率列表，即每一个高频值的出现次数除以总行数（如果 <code>most_common_vals</code> 为空，则此列为空）
<code>histogram_bounds anyarray</code>	将列值划分成大小接近的组的值列表。如果存在 <code>most_common_vals</code> ，其中的值会被直方图计算所忽略（如果列类型没有一个 < 操作符或者 <code>most_common_vals</code> 等于整个值集合，则此列为空）
<code>correlation float4</code>	物理行顺序和列值逻辑顺序之间的统计关联。其范围从 -1 到 +1。当值接近 -1 或 +1 时，在列上的一个索引扫描被认为比值接近 0 时的代价更低，因为这种情况减少了对磁盘的随机访问（如果列数据类型不具有一个 < 操作符，则此列为空）
<code>most_common_elems anyarray</code>	在列值中，最经常出现的非空元素列表（对标量类型为空）
<code>most_common_elem_freqs float4[]</code>	最常用元素值的频度列表，即含有至少一个给定值实例的行的分数。在每个元素的频度之后有二至三个附加值，它们是每个元素频度的最小和最大值，以及可选的空元素的频度（如果 <code>most_common_elems</code> 为空，则此列为空）
<code>elem_count_histogram float4[]</code>	

列类型	描述
	在列值中可区分非空元素值计数的一个直方图，后面跟随可区分非空元素的平均数（对于标量类型为空）
<code>range_length_histogram anyarray</code>	范围类型列中非空且非 NULL 的范围值长度直方图。（对非范围类型为空。）该直方图使用范围函数 <code>subtype_diff</code> 计算，而不考虑范围边界是否包含端点。
<code>range_empty_frac float4</code>	列项中值为空范围的比例。（对非范围类型为空。）
<code>range_bounds_histogram anyarray</code>	非空且非 NULL 的范围值下界和上界的直方图。（对非范围类型为空。）这两个直方图表示为单个数组列，其中下半部分表示下界的直方图，上半部分表示上界的直方图。

数组字段中的条目最大数量可以通过逐列控制，使用 `ALTER TABLE SET STATISTICS` 命令，或者通过设置 `default_statistics_target` 运行时参数来全局控制。

53.32. pg_stats_ext

视图 `pg_stats_ext` 提供对数据库中每个扩展统计对象的信息的访问，结合存储在 `pg_statistic_ext` 和 `pg_statistic_ext_data` 目录中的信息。此视图仅允许访问与用户拥有的表相对应的 `pg_statistic_ext` 和 `pg_statistic_ext_data` 行，因此可以安全地允许对此视图进行公共读访问。

`pg_stats_ext` 也旨在以比底层目录更易读的格式呈现信息 – 代价是每当添加新类型的扩展统计信息到 `pg_statistic_ext` 时，必须扩展其模式。

Table 53.32. pg_stats_ext 列

列类型	描述
<code>schemaname name</code> (参考 <code>pg_namespace.nspname</code>)	包含表的模式名称
<code>tablename name</code> (参考 <code>pg_class.relname</code>)	表的名称
<code>tableid oid</code> (参考 <code>pg_class.oid</code>)	表的 OID
<code>statistics_schemaname name</code> (参考 <code>pg_namespace.nspname</code>)	包含扩展的统计信息对象的模式名
<code>statistics_name name</code> (参考 <code>pg_statistic_ext.stxname</code>)	扩展的统计信息对象的名称
<code>statistics_id oid</code> (参考 <code>pg_statistic_ext.oid</code>)	扩展的统计信息对象的 OID
<code>statistics_owner name</code> (参考 <code>pg_authid.rolname</code>)	扩展的统计信息的拥有者
<code>attnames name[]</code> (参考 <code>pg_attribute.attname</code>)	包含在扩展统计信息对象中的列的名称
<code>exprs text[]</code>	包含在扩展统计信息对象中的表达式
<code>kinds char[]</code>	为此记录启用的扩展统计信息对象的类型

列类型	描述
<code>inherited bool</code> (参考 <code>pg_statistic_ext_data.stxdinherit</code>)	如果为真，则统计信息包括子表中的值，而不仅仅是指定关系中的值
<code>n_distinct pg_ndistinct</code>	列值组合的N-不同计数。如果大于零，则为组合中非重复值的估计数量。如果小于零，则为非重复值数量的负数除以行数。（当ANALYZE认为随着表的增长非重复值的数量可能会增加时，使用负数形式；当该列似乎具有固定数量的可能值时，则使用正数形式。）例如，-1表示列的唯一组合，其中不同组合的数量与行数相同。
<code>dependencies pg_dependencies</code>	函数依赖统计信息
<code>most_common_vals text[]</code>	列中值的最常见组合的列表（如果没有组合看上去比其它的更常见，则为空。）
<code>most_common_val_nulls bool[]</code>	值最常见组合的NULL标志的列表（当 <code>most_common_vals</code> 是空值时，为空。）
<code>most_common_freqs float8[]</code>	最常见组合的频率的列表，即每个出现的数量除以行的总数（当 <code>most_common_vals</code> 是空值时，为空）
<code>most_common_base_freqs float8[]</code>	最常见组合的基本频率的列表，即每个值频率的乘积。（当 <code>most_common_vals</code> 是空值时，为空。）

数组字段中的条目数最大值可以通过逐列控制，使用ALTER TABLE SET STATISTICS命令，或者通过设置 `default_statistics_target`运行时参数来全局控制。

53.33. pg_stats_ext_exprs

视图`pg_stats_ext_exprs`提供对扩展统计对象中包含的所有表达式信息的访问，结合存储在`pg_statistic_ext`和`pg_statistic_ext_data`目录中的信息。此视图仅允许访问与用户拥有的表相对应的`pg_statistic_ext`和`pg_statistic_ext_data`行，因此可以安全地允许对此视图进行公共读访问。

`pg_stats_ext_exprs`也旨在以比底层目录更易读的格式呈现信息——但其模式必须在`pg_statistic_ext`中的统计结构更改时进行扩展。

Table 53.33. pg_stats_ext_exprs 列

列类型	描述
<code>schemaname name</code> (参考 <code>pg_namespace.nspname</code>)	包含表的模式名称
<code>tablename name</code> (参考 <code>pg_class.relname</code>)	统计对象定义的表的名称
<code>tableid oid</code> (参考 <code>pg_class.oid</code>)	统计对象定义的表的 OID
<code>statistics_schemaname name</code> (参考 <code>pg_namespace.nspname</code>)	包含扩展的统计信息对象的模式名
<code>statistics_name name</code> (参考 <code>pg_statistic_ext.stxname</code>)	扩展的统计信息对象的名称
<code>statistics_id oid</code> (参考 <code>pg_statistic_ext.oid</code>)	扩展的统计信息对象的 OID
<code>statistics_owner name</code> (参考 <code>pg_authid.rolname</code>)	

列类型	描述
	扩展的统计信息的拥有者
<code>expr text</code>	扩展统计对象中包含的表达式
<code>inherited bool</code> (参考 <code>pg_statistic_ext_data.stxdinherit</code>)	如果为真, 则统计信息包括子表中的值, 而不仅仅是指定关系中的值
<code>null_frac float4</code>	表达式条目为空的比例
<code>avg_width int4</code>	表达式条目的平均宽度, 以字节表示
<code>n_distinct float4</code>	如果大于零, 表示表达式中可区分值的估计个数。如果小于零, 是可区分值个数除以行数的负值 (当 <code>ANALYZE</code> 认为可区分值的数量会随着表增长而增加时采用负值的形式, 而如果认为表达式具有固定数量的可选值时采用正值的形式)。例如, -1 表示一个唯一表达式, 即其中可区分值的个数等于行数。
<code>most_common_vals anyarray</code>	表达式中高频值的列表(如果没有值看起来比任何其他值更常见则为空)
<code>most_common_freqs float4[]</code>	高频值的频率列表, 即每一个高频值的出现次数除以总行数 (如果 <code>most_common_vals</code> 为空, 则此列为空)
<code>histogram bounds anyarray</code>	将表达式的值划分成大小接近的组的值列表。如果存在 <code>most_common_vals</code> , 其中的值会被直方图计算所忽略 (如果表达式的数据类型没有一个 < 操作符或者 <code>most_common_vals</code> 等于整个值集合, 则此列为空)
<code>correlation float4</code>	物理行顺序和表达式值逻辑顺序之间的统计关联。其范围从 -1 到 +1。当值接近 -1 或 +1 时, 在表达式上的一个索引扫描被认为比值接近 0 时的代价更低, 因为这种情况减少了对磁盘的随机访问 (如果表达式的数据类型不具有一个 < 操作符, 则此列为空)
<code>most_common_elems anyarray</code>	与表达式的值一起最常出现的非空元素值的列表。(标量类型时为空)
<code>most_common_elem_freqs float4[]</code>	最常用元素值的频度列表, 即含有至少一个给定值实例的行的分数。在每个元素的频度之后有二至三个附加值, 它们是每个元素频度的最小和最大值, 以及可选的空元素的频度 (如果 <code>most_common_elems</code> 为空, 则此列为空)
<code>elem_count_histogram float4[]</code>	表达式值的不同非空元素值的计数的直方图, 后面跟着不同非空元素的平均数量。(标量类型时为空)
<code>range_length_histogram anyarray</code>	范围类型表达式中非空且非 NULL 的范围值长度直方图。(对非范围类型为空。)该直方图使用范围函数 <code>subtype_diff</code> 计算, 而不考虑范围边界是否包含端点。
<code>range_empty_frac float4</code>	表达式条目值为空范围的比例。(对非范围类型为空。)
<code>range_bounds_histogram anyarray</code>	非空且非 NULL 的范围值下界和上界的直方图。(对非范围类型为空。)这两个直方图表示为单个范围数组, 其中下界表示下界直方图, 上界表示上界直方图。

数组字段中的条目数最大值可以通过逐列控制, 使用 `ALTER TABLE SET STATISTICS` 命令, 或者通过设置 `default_statistics_target` 运行时参数来全局控制。

53.34. pg_tables

视图pg_tables提供了对数据库中每个表的有用信息的访问。

Table 53.34. pg_tables 列

列类型	描述
schemaname name (参考 pg_namespace.nspname)	包含表的模式名称
tablename name (参考 pg_class.relname)	表的名称
tableowner name (参考 pg_authid.rolname)	表拥有者名称
tablespace name (参考 pg_tablespace.spcname)	包含该表的表空间名称（如果使用数据库的默认表空间，此列为空）
hasindexes bool (参考 pg_class.relhasindex)	如果表有（或最近有过）任何索引，此列为真
hasrules bool (参考 pg_class.relhasrules)	如果表有（或曾经有过）规则，此列为真
hastriggers bool (参考 pg_class.relhastriggers)	如果表有（或者曾经有过）触发器，此列为真
rowsecurity bool (参考 pg_class.relrowsecurity)	如果表上启用了行安全性则为真

53.35. pg_timezone_abbrevs

视图pg_timezone_abbrevs提供当前被日期时间输入例程识别的时区缩写列表。当修改TimeZone 或 timezone_abbreviations 运行时参数时，该视图的内容会发生变化。

Table 53.35. pg_timezone_abbrevs 列

列类型	描述
abbrev text	时区缩写
utc_offset interval	相对于UTC的偏移（正值表示格林威治东部）
is_dst bool	如果这是一个夏令时缩写，则为真

虽然大多数时区缩写代表与UTC的固定偏移量，但也有一些在历史上变化过（有关更多信息，请参见Section B.4）。在这种情况下，此视图呈现它们当前的含义。

53.36. pg_timezone_names

视图pg_timezone_names提供了一个由SET TIMEZONE识别的时区名称列表，以及它们的相关缩写、UTC偏移和夏令时状态。（从技术上讲，PostgreSQL不使用UTC，因为不处理闰秒。）与在pg_timezone_abbrevs中显示的缩写不同，这些名称中的许多暗示了一组夏令时转换日期规则。因此，相关信息在本地夏令时边界上发生变化。显示的信息是基于CURRENT_TIMESTAMP的当前值计算的。

Table 53.36. pg_timezone_names 列

列类型	描述
name text	时区名
abbrev text	时区缩写
utc_offset interval	相对于UTC的偏移（正值表示格林威治东部）
is_dst bool	如果当前保持为夏令时则为真

53.37. pg_user

视图pg_user提供数据库用户的信息。它本质上是 pg_shadow 的公开可读视图，并将密码字段清空。

Table 53.37. pg_user 列

列类型	描述
username name	用户名
usesysid oid	用户的ID
usecreatedb bool	用户可创建数据库
usesuper bool	用户为一个超级用户
userepl bool	用户可开启流复制并将系统设置或者取消备份模式。
usebypassrls bool	用户能否绕过所有的行级安全性策略，详见Section 5.11。
passwd text	不是密码（始终显示为 *****）
valuntil timestamp tz	密码过期时间（仅用于密码认证）
useconfig text []	运行时配置变量的会话默认值

53.38. pg_user_mappings

视图pg_user_mappings提供用户映射的信息。它本质上是 pg_user_mapping 的公开可读视图，但如果用户没有使用相应选项的权限，则会省略选项字段。

Table 53.38. pg_user_mappings 列

列类型	描述
umid oid (参考 pg_user_mapping.oid)	

列类型	描述
	用户映射的OID
srvid oid (参考 pg_foreign_server.oid)	包含该映射的外部服务器的OID
srvname name (参考 pg_foreign_server.srvname)	外部服务器名
umuser oid (参考 pg_authid.oid)	将要被映射的本地角色的OID，如果用户映射是公共的则为零
username name	将被映射的本地用户名
umoptions text[]	用户映射特定的选项，以“keyword=value”字符串形式

为了保护作为用户映射选项存储的密码信息，除非符合以下条件之一，否则 `umoptions` 列将显示为 NULL：

- 当前用户是被映射的用户，并拥有服务器或在其上拥有 `USAGE` 权限
- 当前用户是服务器所有者，映射是为 `PUBLIC` 而进行的
- 当前用户是超级用户

53.39. pg_views

视图 `pg_views` 提供了对数据库中每个视图的有用信息的访问。

Table 53.39. pg_views 列

列类型	描述
	包含视图的模式名
viewname name (参考 pg_class.relname)	视图名称
viewowner name (参考 pg_authid.rolname)	视图所有者名称
definition text	视图定义（一个重构的 <code>SELECT</code> 查询）

53.40. pg_wait_events

视图 `pg_wait_events` 提供等待事件的相关描述。

Table 53.40. pg_wait_events 列

列类型	描述
type text	等待事件类型
name text	等待事件名称

列类型	描述
description text	等待事件描述

Chapter 54. 前端/后端协议

PostgreSQL使用一种基于消息的协议在前端和后端（客户端与服务器）之间进行通信。该协议既支持TCP/IP，也支持 Unix 域套接字。端口号 5432 已在 IANA 注册为支持该协议的服务器的惯用 TCP 端口号，但实际上任何非特权端口号都可以使用。

本文描述协议 3.2 版本，该版本在 PostgreSQL 18 中引入。服务器和 libpq 客户端库向后兼容 PostgreSQL 7.4 及以后版本实现的协议 3.0。

为了高效地为多个客户端提供服务，服务器会为每个客户端启动一个新的“后端”进程。在当前实现中，一旦检测到传入连接，就会立刻创建新的子进程。不过，这一点对协议而言是透明的。就协议而言，术语“后端”和“服务器”可以互换；同样，“前端”和“客户端”也可以互换。

54.1. 概述

协议在启动和正常操作过程中有不同的阶段。在启动阶段里，前端打开一个到服务器的连接并且认证自身以满足服务器（这可能涉及到一条或多条消息，取决于使用的认证方法）。如果一切正常，服务器就发送状态信息给前端，并最后进入正常操作。除了最初的启动请求消息之外，协议的这个部分是服务器驱动的。

在正常操作中，前端发送查询和其它命令到后端，然后后端返回查询结果和其它响应。在少数几种情况（比如NOTIFY）中，后端会发送未被请求的消息，但这个会话中的绝大部分都是由前端请求驱动的。

会话的终止通常是由前端来选择的，但是也可以在某些情况下由后端强制执行。不管在那种情况下，如果后端关闭连接，那么它将在退出之前回滚所有打开的（未完成的）事务。

在正常操作中，SQL 命令可以通过两种子协议之一执行。在“简单查询”协议中，前端只需发送文本形式的查询字符串，后端会立即对其进行解析并执行。在“扩展查询”协议中，查询处理被拆分为多个步骤：解析、参数值绑定以及执行。这带来了更高的灵活性和性能收益，但代价是额外的复杂性。

正常操作还包含用于COPY等特殊操作的额外子协议。

54.1.1. 消息概述

所有通信都通过消息流进行。消息的第一个字节标识消息类型，接下来的四个字节给出消息其余部分的长度（该长度计数包含自身，但不包括消息类型字节）。消息剩余内容由消息类型决定。由于历史原因，客户端发送的第一条消息（启动消息）没有开头的消息类型字节。

为了避免与消息流失去同步，服务器和客户端通常都会先根据字节计数把整条消息读入缓冲区，然后再处理其内容。这样一来，如果在处理内容时检测到错误，就比较容易恢复。在极端情况下（例如没有足够内存缓冲整条消息），接收方也可以利用字节计数判断在恢复读取消息之前需要跳过多少输入。

反过来，服务器和客户端也必须注意绝不能发送不完整的消息。通常的做法是在开始发送之前，先在缓冲区中整理好整条消息。如果在发送或接收消息的途中发生通信故障，唯一合理的做法就是放弃连接，因为几乎不可能重新恢复消息边界的同步。

54.1.2. 扩展查询概述

在扩展查询协议中，SQL 命令的执行被拆分为多个步骤。各步骤之间保留的状态由两类对象表示：预备语句和portal。预备语句表示对文本查询字符串完成解析和语义分析后的结果。预备语句本身还不能直接执行，因为它可能缺少特定的参数值。portal 表示一条已经可以执行、或已经部分执行过的语句，其中所有缺失的参数值都已补齐。（对于SELECT语句，portal 等价于一个打开的游标；但由于游标不能处理非SELECT语句，这里采用不同术语。）

整个执行周期包括一个解析步骤，它从文本查询字符串创建预备语句；一个绑定步骤，它根据预备语句和所需参数值创建 portal；以及一个执行步骤，用于执行 portal 中的查询。对于返回行的查询（SELECT、SHOW等），可以要求执行步骤只取回有限数量的行，因此可能需要多次执行步骤才能完成整个操作。

后端可以跟踪多个预备语句和 portal（但请注意，它们只存在于单个会话内，绝不会在会话之间共享）。已有的预备语句和 portal 都通过创建时赋予的名称来引用。此外，还存在一个“未命名”的预备语句和 portal。虽然它们的行为与有名对象大体相同，但对未命名对象的操作是为“只执行一次然后丢弃”的场景优化的，而对有名对象的操作则是基于会被多次使用的预期进行优化的。

54.1.3. 格式和格式代码

某一特定数据类型的数据可以使用多种不同的格式之一进行传输。自 PostgreSQL 7.4 起，当前只支持“文本”和“二进制”两种格式，但协议为未来扩展留出了空间。任意值所需的格式由格式代码指定。客户端可以为每个传输的参数值以及查询结果的每一列指定格式代码。文本格式的代码为零，二进制格式的代码为一，其他格式代码则保留供将来定义。

文本形式的数值是特定数据类型的输入/输出转换函数生成或接受的任何字符串。在传输形式上，字符串没有末尾空字符；如果前端要想把收到的值当作C字符串处理，那么必须自己加上一个（顺便说一下，文本格式不允许嵌入空字符）。

整数的二进制表示采用网络字节序（最高有效字节在前）。至于其他数据类型，请查阅文档或源代码了解其二进制表示形式。要注意，复杂数据类型的二进制表示可能会在不同服务器版本之间发生变化；文本格式通常是可移植性更好的选择。

54.1.4. 协议版本

当前最新协议版本为 3.2。不过，为了兼容尚不支持版本协商的旧服务器和中间件，libpq 默认仍使用 3.0。

Note

在 PostgreSQL 19 的 beta 期间，libpq 会改为默认请求协议版本 3.9999，用于测试服务器和中间件是否正确实现协议版本协商。支持协商的服务器会自动降级到 3.2 或 3.0。用户可以在连接字符串中显式设置 `max_protocol_version=3.0`，来绕过这种仅限 beta 期间的行为。

单个服务器可以支持多个协议版本。初始启动请求消息会告诉服务器客户端尝试使用的协议版本。如果客户端请求的主版本服务器不支持，则连接会被拒绝（例如客户端请求 4.0，而截至本文编写时并不存在该版本）。如果客户端请求的次版本服务器不支持（例如客户端请求 3.2，但服务器只支持 3.0），服务器可以拒绝连接，也可以返回 `NegotiateProtocolVersion` 消息并给出其支持的最高次版本。客户端随后可以选择按该版本继续连接，或中止连接。

协议版本协商在 PostgreSQL 9.3.21 中引入。更早版本在客户端请求不支持的次版本时会直接拒绝连接。

Table 54.1 给出了当前支持的协议版本。Table 54.2 说明了不受支持或保留的协议版本。

Table 54.1. 支持的协议版本

版本	支持范围	说明
3.2	PostgreSQL 18 及以后	当前最新版本。用于取消查询的 secret key 从 4 字节扩展为可变长度字段；BackendKeyData 与

版本	支持范围	说明
		CancelRequest 消息相应调整为可变长度负载。
3.0	PostgreSQL 7.4 及以后	

Table 54.2. 其他协议版本

版本	支持范围	说明
3.9999	-	保留用于协议 greasing。libpq 可能会使用这个版本，它高于项目预期会用到的任何次版本，用于测试服务器和中间件是否正确实现协议版本协商。服务器不得为这个版本加入特例逻辑；它们只需把它与自己支持的最新版本比较（后者总会更小），然后通过 NegotiateProtocolVersion 消息进行降级。
3.1	-	保留。PostgreSQL 从未使用 3.1；之所以跳过该版本，是因为旧版 pgbouncer 在协议协商中存在缺陷，会错误宣称支持 3.1。
2.0	至 PostgreSQL 13	已废弃。详见旧版本 PostgreSQL 文档。

54.1.5. 协议扩展

服务器和客户端还可以就当前使用的协议版本中的单项扩展进行协商。这些扩展由客户端在启动消息中作为特殊命名的参数提供，参数名前缀为 `_pq_`。服务器会通过发送 NegotiateProtocolVersion 消息来拒绝任何未知或不受支持的扩展，并在消息中给出被拒绝的参数名列表，随后客户端可以选择是否继续连接。Table 54.3 和 Table 54.4 分别记录了受支持的协议扩展参数和保留的协议扩展参数。

Table 54.3. 受支持的协议扩展

参数名	值	支持范围	说明
			（当前未定义任何受支持的协议扩展。）

Table 54.4. 保留的协议扩展

参数名	说明
<code>_pq_. [name]</code>	上面未定义的、任何其他以 <code>_pq_</code> 开头的参数名都保留供未来协议扩展使用。服务器必须拒绝从客户端收到的任何这类参数，并在启动流程中通过发送 NegotiateProtocolVersion 消息来完成这一点，然后应继续处理连接的其他部分。
<code>_pq_.test_protocol_negotiation</code>	保留用于协议 greasing。libpq 可能发送这个扩展，用于测试服务器和中间件是否正确实现协议扩展协商。服务器不得为这个参数加入特例逻辑；它们只需通过

参数名	说明
	NegotiateProtocolVersion 消息发送所有不受支持选项的列表（包括这个选项）即可。

54.2. 消息流

本节描述消息流以及各种消息类型的语义（每种消息的精确格式见Section 54.7）。根据连接所处的状态不同，存在若干不同的子协议：启动、查询、函数调用、COPY以及终止。对于异步操作（包括通知响应和命令取消）还有专门规定，它们可能在启动阶段结束后的任何时刻发生。

54.2.1. 启动

要开始一个会话，前端会打开到服务器的连接并发送一条启动消息。该消息包含用户名以及用户希望连接的数据库名；它还指明要使用的协议版本。（启动消息也可以选择性地请求协议扩展，并包含运行时参数的附加设置。）随后服务器会结合这些信息以及配置文件（例如 `pg_hba.conf`）的内容，判断该连接在初步上是否可接受，以及是否需要额外的认证。

接着服务器会发送适当的认证请求消息，前端必须以适当的认证响应消息进行回应（例如密码）。对于除 GSSAPI、SSPI 和 SASL 之外的认证方法，最多只会有一次请求和一次响应。在某些方法中，前端根本不需要发送响应，因此也不会出现认证请求。对于 GSSAPI、SSPI 和 SASL，则可能需要多轮报文交换才能完成认证。

认证周期要么以服务器拒绝连接（ErrorResponse）结束，要么以 AuthenticationOk 结束。

在这个阶段，服务器可能发送以下消息：

ErrorResponse

连接请求被拒绝。然后服务器马上关闭连接。

AuthenticationOk

认证交换成功完成。

AuthenticationKerberosV5

前端现在必须参与与服务器之间的 Kerberos V5 认证对话（此处不再描述，它属于 Kerberos 规范的一部分）。如果对话成功，服务器会响应 AuthenticationOk；否则响应 ErrorResponse。该机制已不再受支持。

AuthenticationCleartextPassword

前端现在必须发送一个以明文形式包含密码的 PasswordMessage。如果密码正确，服务器响应 AuthenticationOk；否则响应 ErrorResponse。

AuthenticationMD5Password

前端现在必须发送一个 PasswordMessage，其中包含密码；该密码先与用户名一起经过 MD5 加密，再使用 AuthenticationMD5Password 消息中指定的 4 字节随机盐重新加密。如果密码正确，服务器响应 AuthenticationOk；否则响应 ErrorResponse。实际的 PasswordMessage 可以用 SQL 计算：`concat('md5', md5(concat(md5(concat(password, username)), random-salt)))`。（请记住 `md5()` 函数返回的是十六进制字符串。）

Warning

对 MD5 加密密码的支持已弃用，并将在未来版本 PostgreSQL 中移除。关于迁移到其他密码类型，请参阅 Section 20.5。

AuthenticationGSS

前端现在必须发起一次 GSSAPI 协商。前端将发送一条带有 GSSAPI 数据流第一部分的 GSSResponse 消息作为响应。如果还需要进一步的消息，服务器会响应 AuthenticationGSSContinue。

AuthenticationSSPI

前端现在必须发起一次 SSPI 协商。前端将发送一条带有 SSPI 数据流第一部分的 GSSResponse 作为响应。如果还需要进一步的消息，服务器会响应 AuthenticationGSSContinue。

AuthenticationGSSContinue

该消息包含前一步 GSSAPI 或 SSPI 协商（AuthenticationGSS、AuthenticationSSPI 或前一个 AuthenticationGSSContinue）的响应数据。如果该消息中的 GSSAPI 或 SSPI 数据表明完成认证还需要更多数据，前端必须把所需数据作为另一条 GSSResponse 发送。如果该消息已完成 GSSAPI 或 SSPI 认证，服务器接下来会发送 AuthenticationOk 表示认证成功，或发送 ErrorResponse 表示认证失败。

AuthenticationSASL

前端现在必须发起一次 SASL 协商，使用该消息中列出的一种 SASL 机制。前端将发送一条 SASLInitialResponse，其中包含所选机制的名称以及 SASL 数据流的第一部分。如果还需要进一步的消息，服务器会响应 AuthenticationSASLContinue。详见 Section 54.3。

AuthenticationSASLContinue

该消息包含 SASL 协商前一步（AuthenticationSASL 或前一个 AuthenticationSASLContinue）的挑战数据。前端必须用一条 SASLResponse 消息响应。

AuthenticationSASLFinal

SASL 认证已完成，并附带了面向客户端的额外机制相关数据。服务器接下来会发送 AuthenticationOk 表示认证成功，或发送 ErrorResponse 表示认证失败。只有当 SASL 机制规定在完成时要从服务器向客户端发送附加数据时，才会发送该消息。

NegotiateProtocolVersion

如果服务器不支持客户端请求的协议次版本，但支持更早的协议版本，就会发送该消息并指明其支持的最高次版本。如果客户端在启动包中请求了不受支持的协议选项（即以 `_pq_` 开头），也会发送该消息。

在该消息之后，认证会继续使用服务器指明的协议版本。如果客户端不支持该较旧版本，就应立即关闭连接。如果服务器没有发送该消息，则表示它支持客户端请求的协议版本以及所有协议选项。

如果前端不支持服务器要求的认证方式，那么它应该马上关闭连接。

在收到 AuthenticationOk 消息之后，前端必须继续等待来自服务器的后续消息。在这个阶段，一个后端进程正在启动，而前端只是旁观者。启动尝试仍可能失败（ErrorResponse），服务器也可能拒绝支持所请求的协议次版本（NegotiateProtocolVersion）；但通常情况下，后端会发送一些 ParameterStatus 消息、BackendKeyData，以及最后的 ReadyForQuery。

在这个阶段，后端会尝试应用启动消息中给出的任何额外运行时参数设置。如果成功，这些值就会成为会话的默认值。发生错误则会导致 ErrorResponse 并退出。

这个阶段来自后端的可能消息是：

BackendKeyData

该消息提供密钥数据。如果前端希望稍后发送取消请求，就必须保存这些数据。前端不应响应该消息，而应继续等待 ReadyForQuery 消息。

PostgreSQL 服务器总会发送该消息，但已知一些不支持查询取消的第三方后端实现不会发送。

ParameterStatus

该消息告知前端后端参数的当前（初始）设置，例如client_encoding或DateStyle。前端可以忽略这些信息，也可以记录下来供后续使用；详见Section 54.2.7。前端不应响应该消息，而应继续等待 ReadyForQuery 消息。

ReadyForQuery

启动成功，前端现在可以发出命令。

ErrorResponse

启动失败，在发送完这个消息之后连接被关闭。

NoticeResponse

已发出一条警告消息。前端应显示该消息，但仍应继续等待 ReadyForQuery 或 ErrorResponse。

ReadyForQuery 消息与后端在每个命令周期结束后发出的消息是同一个。前端可根据自身编码需要，将 ReadyForQuery 视为一个命令周期的开始，或视为启动阶段以及后续每个命令周期的结束。

54.2.2. 简单查询

一个简单查询周期由前端向后端发送一条 Query 消息来启动。该消息包含一条或多条以文本字符串表示的 SQL 命令。后端随后会根据查询命令串的内容向前端发送一条或多条响应消息，最后再发送一条 ReadyForQuery 响应消息。ReadyForQuery 通知前端它现在可以安全地发送新的命令。（实际上，前端并不一定非要等到收到 ReadyForQuery 才发送下一条命令，但这样一来，前端就必须自己处理“先前命令失败而后续已发出的命令成功”这种情况。）

后端可能返回的响应消息有：

CommandComplete

一条 SQL 命令正常完成。

CopyInResponse

后端已准备好把数据从前端复制到表中；参见Section 54.2.6。

CopyOutResponse

后端已准备好把数据从表中复制到前端；参见Section 54.2.6。

RowDescription

表示即将返回行作为对SELECT、FETCH等查询的响应。此消息的内容描述了行的列布局。这将跟随每个返回给前端的行的DataRow消息。

DataRow

由SELECT、FETCH等查询返回的一组行中的一个。

EmptyQueryResponse

识别出了一条空查询字符串。

ErrorResponse

发生了一个错误。

ReadyForQuery

查询字符串的处理已完成。发送一个单独的消息来指示这一点，因为查询字符串可能包含多个SQL命令。（CommandComplete标记了一个SQL命令的处理结束，而不是整个字符串的结束。）无论处理是成功还是出现错误，都将始终发送ReadyForQuery。

NoticeResponse

与查询相关的警告消息已发出。通知是其他响应的补充，即后端将继续处理命令。

对 `SELECT` 查询（或其他返回行集的查询，如 `EXPLAIN` 或 `SHOW`）的响应，通常包含 `RowDescription`、零条或多条 `DataRow` 消息，以及最后的 `CommandComplete`。向前端 `COPY` 或从前端 `COPY` 会调用Section 54.2.6中描述的特殊协议。所有其他类型的查询通常只产生一条 `CommandComplete` 消息。

由于查询字符串可能包含若干条查询（以分号分隔），因此在后端完成整个查询字符串的处理之前，可能会出现多个这样的响应序列。只有在整个字符串处理完毕且后端已准备好接受新的查询字符串时，才会发出 `ReadyForQuery` 消息。

如果收到的是一条完全为空的查询字符串（除了空白字符之外没有任何内容），响应就是一条 `EmptyQueryResponse`，后面跟着 `ReadyForQuery`。

一旦发生错误，就会发出一条 `ErrorResponse` 消息，后面跟着 `ReadyForQuery`。`ErrorResponse` 会中止该查询字符串中后续所有处理（即使其中还包含其他查询）。请注意，这种情况可能发生在处理单条查询所生成的消息序列中途。

在简单查询模式中，取回值的格式总是文本，除非给出的命令是在使用 `BINARY` 选项声明的游标上执行`FETCH`。在这种情况下，取回的值将采用二进制格式。`RowDescription` 消息中给出的格式代码会告诉我们使用的是哪种格式。

当前端正在等待其他类型的消息时，也必须准备好接收 `ErrorResponse` 和 `NoticeResponse` 消息。参见Section 54.2.7，了解后端因外部事件而可能生成的消息。

我们建议的方法是把前端代码写成状态机的风格，它可以在任何时刻接受任何有意义的消息类型，而不是假设消息的序列总是准确。

54.2.2.1. 一个简单查询中的多条语句

当一个简单查询消息中包含多于一条SQL语句（被分号分隔）时，那些语句会被当做一个事务中执行，除非其中包括显式事务控制命令来强制不同的行为。例如，如果消息包括

```
INSERT INTO mytable VALUES (1);
SELECT 1/0;
INSERT INTO mytable VALUES (2);
```

则`SELECT`中的除零失败将强制回滚第一个`INSERT`。进而，因为该消息的执行在第一个错误时就被放弃，第二个`INSERT`根本都不会被尝试。

如果该消息包含的是

```
BEGIN;  
INSERT INTO mytable VALUES(1);  
COMMIT;  
INSERT INTO mytable VALUES(2);  
SELECT 1/0;
```

那么第一个INSERT会被这个显式的COMMIT命令提交。第二个INSERT以及SELECT仍会被当作一个单一事务，这样除零失败将回滚第二个INSERT，但不会回滚第一个。

这种行为通过在一个隐式事务块中的一个多语句Query消息中运行那些语句来实现，除非它们运行在某个显式事务块中。隐式事务块与常规事务块之间的区别在于隐式块会在Query消息结束时自动被关闭，或者是在没有错误的情况下由一个隐式提交关闭，或者是在有错误时由一个隐式的回滚关闭。这类似于一个语句自己执行（当不在事务块中时）时发生的隐式提交或回滚。

如果会话已经在一个事务块中，作为前面某个消息中BEGIN的结果，那么Query消息会简单地继续那个事务块，不管该消息包含一个语句还是多个语句。不过，如果该Query消息包含一个关闭现有事务块的COMMIT或者ROLLBACK，那么任何接下来的语句都会在一个隐式事务块中被执行。反过来，如果在多语句Query消息中出现一个BEGIN，那么它会开始一个常规事务块，这个常规事务块将只能被一个显式的COMMIT或者ROLLBACK终止，不管这两种命令是出现在这个Query消息还是后面的一个Query消息中。如果BEGIN跟在一些作为隐式事务块执行的语句后面，那些语句不会被立刻提交。实际上，它们会被包括到新的常规事务块中。

出现在一个隐式事务块中的COMMIT或者ROLLBACK会被正常执行并且关闭该隐式块。不过，由于没有先前的BEGIN配对的COMMIT或者ROLLBACK表示一种错误，所以将会发出一个警告。如果后面还有更多语句，将会为它们开始一个新的隐式事务块。

在隐式事务块中不允许保存点，因为它们会与发生错误时自动关闭块的行为发生冲突。

记住，不管任何事务控制命令存不存在，Query消息的执行会在第一个错误时停止。因此，对于下面的在一个Query消息中的示例

```
BEGIN;  
SELECT 1/0;  
ROLLBACK;
```

会话中将留下一个失败的常规事务块，因为在出现除零错误后不会到达ROLLBACK。将需要另一个ROLLBACK把会话恢复到一种可用的状态。

另一种要注意的行为是，最初的词法和语法分析是在整个查询字符串被执行之前进行的。因此后面的语句中的简单错误（例如拼写错误的关键词）可能会阻止任何语句的执行。这通常对用户是不可见的，因为在当作一个隐式事务块执行时，这些语句不管怎样都会全部被回滚。不过，在尝试于一个多语句Query中执行多个事务时，这种现象可能是可见的。例如，如果一个拼写错误把我们之前的示例变成

```
BEGIN;  
INSERT INTO mytable VALUES(1);  
COMMIT;  
INSERT INTO mytable VALUES(2);  
SELCT 1/0;
```

那么这些语句都不会被运行，导致可见的差别，即第一个INSERT没有被提交。在语义分析及其后阶段检测到的错误（例如拼错的表名或者列名）不会有这种效果。

最后要注意，单个Query消息中的所有语句会观察到相同的statement_timestamp()，因为该时间戳只在接收Query消息时更新。因此它们通常也会观察到相同的transaction_timestamp()，除非查询串恰好结束了一个已开始的事务并开启了新事务。

54.2.3. 扩展查询

扩展查询协议把上文描述的简单查询协议拆分成多个步骤。准备步骤的结果可以重复使用，从而提高效率。此外，它还提供了额外特性，例如可以把数据值作为独立参数提供，而不必直接插入查询字符串中。

在扩展协议中，前端首先发送一条 Parse 消息，其中包含文本查询字符串、可选的参数占位符数据类型信息，以及目标预备语句对象的名称（空字符串表示未命名预备语句）。响应要么是 ParseComplete，要么是 ErrorResponse。参数数据类型可以用 OID 指定；如果未给出，解析器会像处理无类型字面字符串常量那样尝试推断其数据类型。

Note

一个参数的数据类型可以通过设为零，或让参数类型 OID 数组短于查询字符串中参数符号（`$n`）的数量来保持未指定。另一个特例是，参数类型可以指定为 `void`（即伪类型 `void` 的 OID）。这样做是为了允许参数符号用于那些实际上是 OUT 参数的函数参数。通常并不存在可使用 `void` 参数的上下文，但如果这样的参数符号出现在函数参数列表中，它实际上会被忽略。例如，像 `foo($1,$2,$3,$4)` 这样的函数调用，如果 `$3` 和 `$4` 被指定为 `void` 类型，就可能匹配一个带有两个 IN 参数和两个 OUT 参数的函数。

Note

Parse 消息中的查询字符串不能包含多于一条 SQL 语句；否则会报告语法错误。这个限制在简单查询协议中并不存在，但在扩展协议中必须如此，因为若允许预备语句或 portal 包含多条命令，会使协议变得过于复杂。

如果成功创建了一个有名的预备语句对象，它会一直持续到当前会话结束，除非被显式销毁。未命名预备语句只会持续到下一条把未命名语句作为目标的 Parse 消息发出为止。（注意，简单 Query 消息也会销毁未命名语句。）有名预备语句在被另一条 Parse 消息重新定义之前必须显式关闭，但未命名语句则无此要求。有名预备语句也可以在 SQL 命令级别通过 PREPARE 和 EXECUTE 来创建和访问。

一旦预备语句存在，就可以用 Bind 消息把它准备为可执行状态。Bind 消息给出源预备语句的名称（空字符串表示未命名预备语句）、目标 portal 的名称（空字符串表示未命名 portal），以及预备语句中所有参数占位符应使用的值。所提供的参数集必须与预备语句所需参数相匹配。（如果你在 Parse 消息中声明了任何 `void` 参数，那么在 Bind 消息中应为它们传递 NULL 值。）Bind 还会指定查询返回数据所使用的格式；格式既可以统一指定，也可以按列指定。响应要么是 BindComplete，要么是 ErrorResponse。

Note

输出采用文本还是二进制格式，由 Bind 中给出的格式代码决定，而与涉及的 SQL 命令无关。在使用扩展查询协议时，游标声明中的 BINARY 属性并不起作用。

通常会在处理 Bind 消息时进行查询规划。如果预备语句没有参数，或者会被重复执行，服务器可能会保存生成的计划，并在后续针对同一预备语句的 Bind 消息中重用它。不过，只有当它发现可以创建一个效率并不比依赖具体参数值的计划差很多的通用计划时，才会这样做。就协议而言，这一切都是透明的。

如果成功创建了一个有名 portal 对象，它会一直持续到当前事务结束，除非被显式销毁。未命名 portal 会在事务结束时销毁，或者在下一条把未命名 portal 作为目标的 Bind 消息发出

时立即销毁。（注意，简单 Query 消息也会销毁未命名 portal。）有名 portal 在被另一条 Bind 消息重新定义之前必须显式关闭，而未命名 portal 则无此要求。有名 portal 也可以在 SQL 命令级别通过 `DECLARE CURSOR` 和 `FETCH` 来创建和访问。

一旦 portal 存在，就可以使用 Execute 消息执行它。Execute 消息指定 portal 的名称（空字符串表示未命名 portal）以及一个最大的结果行计数（零表示“取回全部行”）。结果行计数只对包含返回行集命令的 portal 有意义；在其他情况下，命令总会执行到完成，而行计数会被忽略。Execute 的可能响应与通过简单查询协议发出的查询相同，只是执行不会导致后端发送 ReadyForQuery 或 RowDescription。

如果 Execute 在 portal 执行完成之前终止（因为达到了非零的结果行计数），它会发送一条 PortalSuspended 消息；该消息表明前端应当针对同一个 portal 再发出一条 Execute 消息，以完成此次操作。在 portal 执行完成之前，不会发送表示源 SQL 命令结束的 CommandComplete 消息。因此，一个 Execute 阶段总会以下列消息之一结束：CommandComplete、EmptyQueryResponse（如果 portal 是从空查询字符串创建的）、ErrorResponse 或 PortalSuspended。

每一组扩展查询消息完成后，前端都应发送一条 Sync 消息。这条无参数消息会让后端关闭当前事务，如果当前事务并不处在 `BEGIN/COMMIT` 事务块内（这里的“关闭”指的是：无错误则提交，有错误则回滚）。随后会发送一条 ReadyForQuery 响应。Sync 的目的是为错误恢复提供一个重新同步点。如果在处理任何扩展查询消息时检测到错误，后端会发出 ErrorResponse，然后持续读取并丢弃消息，直到遇到 Sync，再发送 ReadyForQuery 并回到正常的消息处理流程。（但要注意，如果是在处理 Sync 期间检测到错误，则不会跳过任何消息，这样就能保证每条 Sync 恰好对应一条 ReadyForQuery。）

Note

Sync 不会关闭由 `BEGIN` 打开的事务块。之所以能够检测出这种情况，是因为 ReadyForQuery 消息中包含事务状态信息。

除了这些基本的、必须的操作之外，在扩展查询协议里还有几种可选的操作可以使用。

Describe 消息（portal 变体）指定一个现有 portal 的名称（或者用空字符串表示未命名 portal）。响应要么是一条 RowDescription 消息，用于描述执行该 portal 时将返回的行；要么是一条 NoData 消息，如果该 portal 不包含会返回行的查询；要么是 ErrorResponse，如果不存在这样的 portal。

Describe 消息（语句变体）指定一个现有预备语句的名称（或者用空字符串表示未命名预备语句）。响应是一条 ParameterDescription 消息，用于描述该语句所需的参数，随后是一条 RowDescription 消息，用于描述该语句最终执行时将返回的行（如果该语句不返回行，则为 NoData 消息）。如果不存在这样的预备语句，则返回 ErrorResponse。请注意，由于还没有发出 Bind，后端尚不知道返回列将使用什么格式；因此在这种情况下，RowDescription 消息中的格式代码字段将为零。

Tip

在大多数场景下，前端都应在发出 Execute 之前先发送某一种 Describe 变体，以确保它知道应如何解释接收到的结果。

Close 消息会关闭一个现有的预备语句或 portal，并释放相关资源。针对不存在的语句或 portal 发出 Close 并不算错误。响应通常是 CloseComplete，但如果在释放资源时遇到困难，也可能返回 ErrorResponse。请注意，关闭预备语句会隐式关闭所有基于该语句构造出的打开 portal。

Flush 消息本身不会产生任何特定输出，但会强制后端发送其输出缓冲区中所有尚待发送的数据。如果前端希望在发出更多命令之前检查某条扩展查询命令的结果，那么除了 Sync 之外，

任何扩展查询命令之后都必须发送 Flush。如果没有 Flush，后端返回的消息会尽量合并成最少的数据包，以降低网络开销。

Note

简单 Query 消息大致等价于一串 Parse、Bind、portal Describe、Execute、Close、Sync 操作，它们使用未命名预备语句和未命名 portal 对象，并且不带参数。不同之处在于，简单 Query 会接受包含多条 SQL 语句的查询字符串，并依次自动为每条语句执行绑定、描述和执行序列；另一个区别是它不会返回 ParseComplete、BindComplete、CloseComplete 或 NoData 消息。

54.2.4. 流水线处理

使用扩展查询协议允许流水线处理，这意味着发送一系列查询而无需等待先前的查询完成。这减少了完成一系列操作所需的网络往返次数。然而，用户必须仔细考虑所需的行为，如果其中一步失败，因为后续查询已经在传输到服务器的过程中。

处理这个问题的一种方法是将整个查询系列作为一个事务处理，即将其包装在 BEGIN... COMMIT 中。然而，如果希望其中一些命令独立于其他命令提交，这并没有帮助。

扩展查询协议提供了另一种管理这个问题的方式，即在依赖的步骤之间省略发送同步消息。由于在错误后，后端会跳过命令消息直到找到同步消息，这允许在管道中的后续命令在前面的命令失败时自动跳过，而无需客户端明确地使用 BEGIN 和 COMMIT 来管理。管道中可以通过同步消息分隔独立可提交的段。

如果客户端没有发出显式 BEGIN，则会启动一个隐式事务块。每个 Sync 通常会在前序步骤成功时导致隐式 COMMIT，失败时导致隐式 ROLLBACK。服务器只有在第一个命令结束且尚未收到 Sync 时，才能识别这种隐式事务块。有一些 DDL 命令（例如 CREATE DATABASE）不能在事务块内执行；若这类命令在管道中执行，除非它是某个 Sync 之后的第一条命令，否则会失败。此外，它成功后会强制立即提交以保持数据库一致性。因此，紧随这些命令之后的 Sync 除了返回 ReadyForQuery 外不会产生额外效果。

当使用这种方法时，必须通过计算 ReadyForQuery 消息的数量并等待达到发送的 Syncs 数量来确定管道的完成。计算命令完成响应是不可靠的，因为其中一些命令可能会被跳过，因此不会产生完成消息。

54.2.5. 函数调用

函数调用子协议允许客户端请求一个对存在于数据库 pg_proc 系统表中的任意函数的直接调用。客户端必须在该函数上有执行的权限。

Note

函数调用子协议是一个遗留的特性，在新代码里可能最好避免用它。类似的结果可以通过设置一个执行 SELECT function(\$1, ...) 的预备语句得到。这样函数调用周期就可以用 Bind/Execute 代替。

一个函数调用周期是由前端向后端发送一条 FunctionCall 消息初始化的。然后后端根据函数调用的结果发送一条或者更多响应消息，并且最后是一条 ReadyForQuery 响应消息。ReadyForQuery 通知前端它可以安全地发送一个新的查询或者函数调用了。

来自后端的可能的响应消息是：

ErrorResponse

发生了一个错误。

FunctionCallResponse

函数调用完成并且在消息中返回一个结果（请注意函数调用协议只能处理单个标量结果，不能处理行类型或者集合类型的结果）。

ReadyForQuery

函数调用处理完成。ReadyForQuery将总是被发送，不管是成功完成处理还是发生一个错误。

NoticeResponse

发出了一条有关该函数调用的警告信息。通知是附加在其他响应上的，也就是说，后端将继续处理该命令。

54.2.6. COPY操作

COPY命令允许在服务器和客户端之间进行高速大批量数据传输。拷贝入和拷贝出操作每个都把连接切换到一个独立的子协议中，并且持续到操作结束。

拷贝入模式（向服务器传输数据）在后端执行COPY FROM STDIN SQL语句时启动。后端会向前端发送一条 CopyInResponse 消息。随后前端应发送零条或多条 CopyData 消息，构成一条输入数据流。（消息边界与行边界之间没有任何对应关系要求，尽管让它们对齐通常是合理的选择。）前端可以通过发送 CopyDone 消息来结束拷贝入模式（表示成功结束），也可以发送 CopyFail 消息（这会使COPY语句以错误失败）。然后后端会恢复到COPY开始之前的命令处理模式，也就是简单查询协议或扩展查询协议。接下来它会发送 CommandComplete（成功时）或 ErrorResponse（失败时）。

如果在拷贝入模式期间后端检测到错误（包括收到 CopyFail 消息），后端会发出一条 ErrorResponse 消息。如果COPY命令是通过扩展查询消息发出的，那么后端会从此开始丢弃前端消息，直到收到一条 Sync 消息，然后发出 ReadyForQuery 并恢复正常处理。如果COPY命令是在简单 Query 消息中发出的，那么该消息的剩余部分会被丢弃，并发送 ReadyForQuery。无论哪种情况，前端随后发出的任何 CopyData、CopyDone 或 CopyFail 消息都会被直接丢弃。

在拷贝入模式下，后端将忽略所收到的Flush和Sync消息。收到任何其他非拷贝消息类型都会造成一个错误，它将导致上面所描述的拷贝入状态中断（Flush和Sync的例外是为了方便客户端库，它们总是在一个Execute消息之后发送Flush和Sync，而不检查被执行的命令是否为一个COPY FROM STDIN）。

拷贝出模式（数据从服务器发出）是在后端执行一个COPY TO STDOUT语句的时候初始化的。后端发出一个CopyOutResponse消息给前端，后面跟着零或者多个CopyData消息（总是每行一个），然后跟着CopyDone。然后后端回退到它在COPY开始之前的命令处理模式，然后发送CommandComplete。前端不能退出传输（除非是关闭连接或者发出一个Cancel请求），但是它可以抛弃不需要的CopyData和CopyDone消息。

在拷贝出模式中，如果后端检测到错误，那么它将发出一个ErrorResponse消息并且回到正常的处理。前端应该把收到ErrorResponse当作终止拷贝出模式的标志。

在CopyData消息中间可能会散布有NoticeResponse和ParameterStatus消息。前端必须处理这些情况，并且应该也为异步消息类型（参见Section 54.2.7）准备好。否则任何除CopyData或CopyDone之外的消息类型都会被认为是要中止拷贝出模式。

还有另一种与拷贝相关的模式，称为双向拷贝（copy-both），它允许数据以高速批量方式在客户端与服务器之间双向传输。当处于 walsender 模式的后端执行START_REPLICATION语句时，会启动双向拷贝模式。后端会向前端发送一条 CopyBothResponse 消息。此后，前端和后端都可以发送 CopyData 消息，直到任一方发送 CopyDone 消息。客户端发送 CopyDone 后，连接会从双向拷贝模式切换到拷贝出模式，客户端也不得再发送 CopyData。类似地，当服务器发送 CopyDone 后，连接会进入拷贝入模式，服务器也不得再发送 CopyData。当双方都发送

完 CopyDone 后，拷贝模式结束，后端恢复到原先的命令处理模式。如果双向拷贝模式期间发生后端检测到的错误，后端会发出 ErrorResponse，丢弃前端消息直到收到 Sync，然后发出 ReadyForQuery 并返回正常处理。前端应将收到 ErrorResponse 视为双向拷贝终止的信号；在这种情况下不应再发送 CopyDone。关于在双向拷贝模式上传输的子协议，见Section 54.4。

CopyInResponse、CopyOutResponse和CopyBothResponse消息包括域和格式代码，域告诉前端每行的列数，而格式代码则用于具体每个列（就目前的实现而言，一个给定COPY操作中的所有列都将使用同样的格式，但是消息设计并不做这个假设）。

54.2.7. 异步操作

在若干情况下，后端会发送并非由前端命令流直接触发的消息。前端必须随时准备处理这些消息，即使当前并未处于查询过程中。至少，在开始读取查询响应之前应检查这些情况。

NoticeResponse 消息可能因外部活动而产生；例如，如果数据库管理员发起一次“快速”数据库关闭，后端会在关闭连接之前发送一条 NoticeResponse 说明这一事实。因此，前端应始终准备好接收并显示 NoticeResponse 消息，即使连接表面上处于空闲状态。

只要后端认为前端应当知晓的某个参数的当前有效值发生变化，就会生成 ParameterStatus 消息。最常见的情况是响应前端执行的SET命令，这种情况实际上是同步的；但也可能是管理员修改了配置文件，然后向服务器发送SIGHUP信号，从而导致参数状态发生变化。同样，如果某条SET命令被回滚，也会生成适当的 ParameterStatus 消息，用于报告当前生效的值。

目前，系统会为以下参数发送 ParameterStatus：

application_name	scram_iterations
client_encoding	search_path
DateStyle	server_encoding
default_transaction_read_only	server_version
in_hot_standby	session_authorization
integer_datetimes	standard_conforming_strings
IntervalStyle	TimeZone
is_superuser	

（default_transaction_read_only 与 in_hot_standby 在 14 之前不报告；scram_iterations 在 16 之前不报告；search_path 在 18 之前不报告。）注意 server_version、server_encoding 与 integer_datetimes 是启动后不可更改的伪参数。未来该集合可能变化，甚至可能变为可配置。因此，前端应忽略其不理解或不关心的 ParameterStatus。

如果前端发出一个LISTEN命令，那么无论何时在为同一个通道名NOTIFY时，后端将发送一个NotificationResponse消息（不要和NoticeResponse搞混！）。

Note

目前，NotificationResponse只能在一个事务外面发送，因此它将不会在一个命令响应序列中间出现，但是它可能正好在ReadyForQuery之前出现。不过，在前端逻辑中做上述假设是不明智的。好的做法是在协议的任何点上都可以接受 NotificationResponse。

54.2.8. 取消正在处理的请求

在一条查询正在处理的时候，前端可以请求取消该查询。这种取消请求不是直接通过打开的连接发送给后端的，这么做是因为实现的效率：我们不希望后端在处理查询的过程中不停地检查前端的输入。取消请求应该相对而言比较少见，所以我们把取消做得稍微笨拙一些，以便不影响正常状况的性能。

要发出一条取消请求，前端打开一个与服务器的新连接并且发送一条CancelRequest消息，而不是通常在新连接中经常发送的StartupMessage消息。服务器将处理这个请求然后关闭连接。出于安全原因，对取消请求消息不做直接的响应。

除非CancelRequest消息包含在连接启动过程中传递给前端的相同的关键数据（PID和密钥），否则它将被忽略。如果该请求匹配当前运行着的后端的PID和密钥，则退出当前查询的处理（目前的实现里采用的方法是向正在处理该查询的后端进程发送一个特殊的信号）。

取消信号可能有效，也可能无效；例如，如果它在后端已经处理完查询之后才到达，就不会起作用。如果取消生效，当前命令就会以一条错误消息提前终止。

这么做是对安全性和有效性通盘考虑的结果，前端没有直接的方法获知一个取消请求是否成功。它必须继续等待后端对查询响应。发出一个取消仅仅是增加了当前查询快些结束的可能性，同时也增加了当前查询会伴随着一条错误消息失败而不是成功执行的可能性。

由于取消请求是通过一条新的连接发送给服务器，而不是通过常规的前端/后端通信链路发送，因此发出取消请求的可以是任意进程，而不一定非要是取消查询的那个前端。这为构建多进程应用提供了额外的灵活性，同时也带来了安全风险，因为未授权用户可能会尝试取消查询。通过要求在取消请求中提供动态生成的密钥，可以缓解这一安全风险。

54.2.9. 终止

通常优雅的终止过程是前端发送一条Terminate消息并且立刻关闭连接。一旦收到消息，后端马上关闭连接并且终止。

在少数情况下（比如一个管理员命令数据库关闭），后端可能在没有任何前端请求的情况下断开连接。在这种情况下，后端将在它断开连接之前尝试发送一个错误或者通知消息给出断开的原因。

其他终止场景来自各种故障，例如任一端发生内核转储、通信链路中断、消息边界同步丢失等。如果前端或后端看到连接意外关闭，就应清理并终止。若前端不想自行终止，也可以重新联系服务器以启动一个新的后端。如果收到无法识别的消息类型，同样建议关闭连接，因为这通常意味着消息边界同步已经丢失。

不管是正常还是不正常的终止，任何打开的事务都会回滚而不是提交。不过，我们应该注意的是如果一个前端在一个非SELECT查询正在处理的时候断开，那么后端很可能在发现断开之前先完成查询的处理。如果查询处于任何事务块之外（BEGIN ... COMMIT序列），那么其结果很可能在得知断开之前被提交。

54.2.10. SSL会话加密

如果编译PostgreSQL时启用了SSL支持，那么前端/后端通信就可以使用SSL加密。这为攻击者可能截获会话流量的环境提供了通信安全性。有关使用SSL加密PostgreSQL会话的更多信息，请参阅Section 18.9。

要发起一条使用SSL加密的连接，前端首先发送 `SSLRequest` 消息，而不是 `StartupMessage`。随后服务器会响应一个包含S或N的单字节，分别表示它愿意或不愿意执行SSL加密。如果前端对该响应不满意，此时可以关闭连接。若要在收到S后继续，就先与服务器完成SSL启动握手（这里不做描述，它属于SSL规范的一部分）。如果成功，再继续发送通常的 `StartupMessage`。在这种情况下，`StartupMessage` 以及后续所有数据都会被SSL加密。若要在收到N后继续，则发送通常的 `StartupMessage`，并在不使用加密的情况下继续。（另外，可以在N响应之后发出 `GSSENCRequest` 消息，尝试使用 `GSSAPI` 加密代替SSL。）

前端也应准备处理服务器对 `SSLRequest` 返回的 `ErrorMessage`。前端不应将该错误直接展示给用户/应用，因为此时服务器尚未完成认证（CVE-2024-10977¹）。遇到这种情况必须关闭连接，但前端可以选择重新建立连接并在不请求SSL的情况下继续。

¹ <https://www.postgresql.org/support/security/CVE-2024-10977/>

当可以执行 SSL 加密时，服务器预计仅发送单个 S 字节，然后等待前端启动 SSL 握手。如果此时有其他可读取的字节，则很可能意味着中间人正在尝试执行缓冲区填充攻击（CVE-2021-23222²）。前端应该编写代码，要么从套接字中恰好读取一个字节，然后将套接字交给他们的 SSL 库，要么在发现他们已经读取到额外的字节时将其视为协议违规。

同样，服务器也期望客户端在收到服务器对 SSLRequest 的单字节响应之后，再开始 SSL 协商。如果客户端不等服务器响应到达就立即开始 SSL 协商，可以减少一次网络往返时延；但代价是无法处理服务器对 SSL 请求返回否定响应的情况。在这种情况下，服务器通常会直接断开连接，而不会继续回退到 GSSAPI、未加密连接或协议错误流程。

初始 SSLRequest 也可以用于那些正在建立、目的是发送 CancelRequest 消息的连接。

还支持第二种发起 SSL 加密的方式：客户端可以在不发送任何 SSLRequest 包的情况下，直接开始 SSL 协商。SSL 连接建立后，服务器会在加密通道上继续等待普通的启动请求包并继续协商。在这种情况下，任何其他的加密请求都会被拒绝。这种方法不适合通用工具，因为它既不能协商出最佳的连接加密方式，也不能处理未加密连接；但在客户端和服务器都由同一方控制的环境中，它很有用，因为它可以减少一次往返时延，并允许使用依赖标准 SSL 连接的网络工具。使用这种风格的 SSL 连接时，客户端必须使用由 RFC 7301³ 定义的 ALPN 扩展，以防范协议混淆攻击。PostgreSQL 协议对应的 ALPN 标识是 postgresql，见 IANA TLS ALPN Protocol IDs⁴ 注册表。

虽然协议本身并不提供让服务器强制启用 SSL 加密的方法，但管理员可以把服务器配置为拒绝未加密会话，把它作为认证检查的一个副作用。

54.2.11. GSSAPI 会话加密

如果 PostgreSQL 构建时启用了 GSSAPI 支持，就可以使用 GSSAPI 对前端/后端通信进行加密。这为攻击者可能截获会话流量的环境提供了通信安全性。有关使用 GSSAPI 加密 PostgreSQL 会话的详细信息，请参阅 Section 18.10。

要启动一个 GSSAPI 加密连接，前端最初发送一个 GSSENCRequest 消息，而不是一个 StartupMessage。服务器随后会响应一个包含 G 或 N 的单个字节，分别表示愿意或不愿意执行 GSSAPI 加密。如果前端对响应不满意，可能会在此时关闭连接。要在 G 之后继续，使用 GSSAPI C 绑定，如在 RFC 2744⁵ 中讨论的，或等效的，通过在循环中调用 `gss_init_sec_context()` 来执行 GSSAPI 初始化，并将结果发送给服务器，从一个空输入开始，然后对每个来自服务器的结果进行处理，直到不再返回输出为止。在将 `gss_init_sec_context()` 的结果发送给服务器时，在消息前加上以网络字节顺序表示的四字节整数的长度。要在 N 之后继续，发送通常的 StartupMessage，并在没有加密的情况下继续进行。（或者，可以在 N 响应后发出一个 SSLRequest 消息，尝试使用 SSL 加密代替 GSSAPI。）

前端也应准备处理服务器对 GSSENCRequest 返回的 ErrorMessage。前端不应将该错误直接展示给用户/应用，因为此时服务器尚未完成认证（CVE-2024-10977⁶）。遇到这种情况必须关闭连接，但前端可以选择重新建立连接并在不请求 GSSAPI 加密的情况下继续。

当 GSSAPI 加密可用时，服务器预计只发送单个 G 字节，然后等待前端启动 GSSAPI 握手。此时如果还有其他可读字节，很可能意味着中间人正在尝试执行缓冲区填充攻击（CVE-2021-23222⁷）。前端应编写代码，要么从套接字中恰好读取一个字节后再把套接字交给其 GSSAPI 库，要么在发现自己已经读到额外字节时将其视为协议违规。

初始 GSSENCRequest 也可用于那些正在建立、目的是发送 CancelRequest 消息的连接。

一旦成功建立 GSSAPI 加密连接，就应使用 `gss_wrap()` 加密通常的 StartupMessage 以及后续所有数据，并在实际加密负载前附上 `gss_wrap()` 结果长度，该长度以网络字节序的四字

² <https://www.postgresql.org/support/security/CVE-2021-23222/>

³ <https://tools.ietf.org/html/rfc7301>

⁴ <https://www.iana.org/assignments/tls-extensiontype-values/tls-extensiontype-values.xhtml#alpn-protocol-ids>

⁵ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2744>

⁶ <https://www.postgresql.org/support/security/CVE-2024-10977/>

⁷ <https://www.postgresql.org/support/security/CVE-2021-23222/>

节整数表示。请注意，服务器只接受来自客户端、长度小于 16kB 的加密数据包。客户端应使用 `gss_wrap_size_limit()` 确定符合该限制的未加密消息大小，较大的消息则应拆分为多次 `gss_wrap()` 调用。典型分段是 8kB 的未加密数据，对应得到略大于 8kB 但明显小于 16kB 的加密数据包。通常可以认为，服务器不会向客户端发送大于 16kB 的加密数据包。

虽然协议本身并不为服务器提供强制启用 GSSAPI 加密的方法，但管理员可以把服务器配置为拒绝未加密会话，把它作为认证检查的一个副作用。

54.3. SASL 认证

SASL 是面向连接协议中的认证框架。目前，PostgreSQL 实现了三种 SASL 机制：SCRAM-SHA-256、SCRAM-SHA-256-PLUS 和 OAUTHBEARER。未来可能继续增加。下面的步骤说明 SASL 认证的一般流程，后续小节将介绍具体机制细节。

SASL 认证消息流

1. 要开始一个 SASL 认证交换，服务器发送一个 AuthenticationSASL 消息。它包括服务器可以接受的 SASL 认证机制列表，按照服务器的首选顺序排列。
2. 客户端从列表中选择一个支持的机制，并向服务器发送一个 SASLInitialResponse 消息。该消息包括所选机制的名称，以及如果所选机制使用的话，还包括一个可选的初始客户端响应。
3. 一个或多个服务器挑战和客户端响应消息将随后而来。每个服务器挑战都是在一个 AuthenticationSASLContinue 消息中发送的，随后是客户端在一个 SASLResponse 消息中的响应。这些消息的具体内容是特定于机制的。
4. 最后，当认证交换成功完成时，服务器会发送可选的 AuthenticationSASLFinal 消息，随后立即发送 AuthenticationOk。AuthenticationSASLFinal 包含机制特定的附加数据；若该机制不需要完成时附加数据，则不会发送 AuthenticationSASLFinal。

在错误情况下，服务器可以在任何阶段中止认证，并发送一个 ErrorMessage。

54.3.1. SCRAM-SHA-256 认证

SCRAM-SHA-256 及其带通道绑定的变体 SCRAM-SHA-256-PLUS 是基于密码的认证机制。它们在 RFC 7677⁸ 和 RFC 5802⁹ 中有详细描述。

当在 PostgreSQL 中使用 SCRAM-SHA-256 时，服务器将忽略客户端在 `client-first-message` 中发送的用户名。而是使用已经在启动消息中发送的用户名。PostgreSQL 支持多种字符编码，而 SCRAM 规定用户名必须使用 UTF-8，因此可能无法用 UTF-8 表示 PostgreSQL 用户名。

SCRAM 规范规定密码也必须是 UTF-8 编码，并且使用 SASLprep 算法处理。然而，PostgreSQL 不要求密码必须使用 UTF-8 编码。当用户设置密码时，无论实际使用的编码是什么，都会像使用 UTF-8 一样使用 SASLprep 进行处理。但是，如果密码不是合法的 UTF-8 字节序列，或者包含 SASLprep 算法禁止的 UTF-8 字节序列，则会使用原始密码而不进行 SASLprep 处理，而不是抛出错误。这样可以在密码为 UTF-8 时对其进行规范化，但仍允许使用非 UTF-8 密码，并且不需要系统知道密码使用的编码方式。

Channel binding 在支持 SSL 的 PostgreSQL 构建中受支持。带有通道绑定的 SCRAM 的 SASL 机制名称是 SCRAM-SHA-256-PLUS。PostgreSQL 使用的通道绑定类型是 `tls-server-end-point`。

在没有通道绑定的 SCRAM 中，服务器选择一个随机数，传输给客户端，与用户提供的密码在传输的密码哈希中混合。虽然这可以防止密码哈希在后续会话中被成功重新传输，但无法阻止真实服务器和客户端之间的虚假服务器通过服务器的随机值并成功进行认证。

⁸ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7677>

⁹ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5802>

SCRAM与通道绑定一起防止这种中间人攻击，通过将服务器证书的签名混合到传输的密码哈希中。虽然伪造服务器可以重新传输真实服务器的证书，但它无法访问与该证书匹配的私钥，因此无法证明自己是所有者，导致SSL连接失败。

示例

1. 服务器发送一个AuthenticationSASL消息。它包括服务器可以接受的SASL认证机制列表。如果服务器构建时支持SSL，这将是SCRAM-SHA-256-PLUS和SCRAM-SHA-256，否则只是后者。
2. 客户端通过发送SASLInitialResponse消息做出响应，该消息指示选择的机制，SCRAM-SHA-256或SCRAM-SHA-256-PLUS。（客户端可以自由选择任一机制，但为了更好的安全性，如果支持的话应选择通道绑定变体。）在初始客户端响应字段中，消息包含SCRAM client-first-message。client-first-message还包含客户端选择的通道绑定类型。
3. 服务器发送一个AuthenticationSASLContinue消息，其中包含一个SCRAMserver-first-message作为内容。
4. 客户端发送一个SASLResponse消息，其中包含SCRAM client-final-message作为内容。
5. 服务器发送一个AuthenticationSASLFinal消息，带有SCRAM server-final-message，紧接着是一个AuthenticationOk消息。

54.3.2. OAUTHBEARER 认证

OAUTHBEARER 是一种基于令牌的联合认证机制，详见 RFC 7628¹⁰。

典型交互取决于客户端是否已经为当前用户缓存 bearer token。若没有，通常会经历两次连接：第一次“发现连接”用于从服务器获取 OAuth 元数据，第二次连接在客户端拿到 token 后再发送 token。（libpq 当前内置流程尚未实现缓存，因此使用两连接流程。）

该机制与 SCRAM 一样由客户端发起。客户端初始响应由 SCRAM 使用的标准 GS2 头部加上一组 key=value 对组成。当前服务器仅支持 auth 键（即 bearer token）。OAUTHBEARER 还定义了三个可选组成（GS2 头部中的 authzid，以及 host/port），当前服务器会忽略它们。

OAUTHBEARER 不支持通道绑定，因此不存在“OAUTHBEARER-PLUS”。该机制在成功认证时不使用额外服务器数据，所以不会使用 AuthenticationSASLFinal 消息。

示例

1. 第一次交互时，服务器发送 AuthenticationSASL，并在机制列表中声明 OAUTHBEARER。
2. 客户端发送 SASLInitialResponse 并选择 OAUTHBEARER。若尚无可用 token，则 auth 为空，表示这是发现连接。
3. 服务器发送 AuthenticationSASLContinue，包含错误 status、well-known URI 以及客户端应使用的 scopes。
4. 客户端发送 SASLResponse，内容为空集合（单个 0x01 字节），结束发现阶段的客户端半程。
5. 服务器发送 ErrorMessage，使第一次交互失败。随后客户端按配置和服务器提供的元数据执行 OAuth 流程以获取 token。（具体获取方式由客户端实现决定，OAUTHBEARER 不强制规定。）

¹⁰ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7628>

6. 客户端拿到 `token` 后重新连接；服务器再次发送 `AuthenticationSASL`，并声明 `OAUTHBEARER`。
7. 客户端再次发送 `SASLInitialResponse`，这次在 `auth` 中携带 `bearer token`。
8. 服务器按令牌提供方规则校验 `token`。若客户端被授权连接，服务器发送 `AuthenticationOk`，认证完成。

54.4. 流复制协议

要启动流复制，前端在启动消息中发送 `replication` 参数。布尔值 `true`（或 `on`、`yes`、`1`）告诉后端进入物理复制 `walsender` 模式，在此模式下，可以发出下面列出的一小组复制命令，而不是 SQL 语句。

将 `database` 作为 `replication` 参数的值传递给后端，指示其进入逻辑复制 `walsender` 模式，并连接到 `dbname` 参数中指定的数据库。在逻辑复制 `walsender` 模式下，可以发出下文所示的复制命令以及普通 SQL 命令。

无论是物理复制还是逻辑复制的 `walsender` 模式，都只能使用简单查询协议。

为了测试复制命令，可以通过 `psql` 或任何其他使用连接字符串且包含 `replication` 选项的 `libpq` 工具建立复制连接，例如：

```
psql "dbname=postgres replication=database" -c "IDENTIFY_SYSTEM;"
```

然而，更常用的是使用 `pg_receivewal`（用于物理复制）或 `pg_recvlogical`（用于逻辑复制）。

复制命令在服务器日志中记录，当启用 `log_replication_commands` 时。

复制模式中接受的命令包括：

`IDENTIFY_SYSTEM`

请求服务器标识自身。服务器会返回一个包含四个字段的单行结果集：

`systemid (text)`

用于标识该集群的唯一系统标识符。它可用于检查初始化备库所用的基础备份是否来自同一个集群。

`timeline (int8)`

当前时间线 ID。也可用于检查备库是否与主库一致。

`xlogpos (text)`

当前 WAL 刷新位置。用于获得预写式日志中的一个已知位置，以便从该处开始流复制。

`dbname (text)`

当前连接到的数据库，或为 `null`。

`SHOW name`

请求服务器发送运行时参数的当前设置。这类似于 SQL 命令 `SHOW`。

`name`

一个运行时参数的名称。可用参数在 Chapter 19 中有文档记录。

`TIMELINE_HISTORY tli`

请求服务器发送时间线历史文件以获取时间线 *tli*。服务器回复一行结果集，包含两个字段。虽然这些字段被标记为 `text`，但它们实际上返回原始字节，没有编码转换：

`filename (text)`

时间线历史文件的文件名，例如，`00000002.history`。

`content (text)`

时间线历史文件的内容。

`CREATE_REPLICATION_SLOT slot_name [ TEMPORARY ] { PHYSICAL | LOGICAL output_plugin } [ ( option [, ...] ) ]`

创建一个物理或逻辑复制槽。查看Section 26.2.6了解更多关于复制槽的信息。

slot_name

要创建的复制槽名称。必须是合法的复制槽名称（参见Section 26.2.6.1）。名称不能是 `pg_conflict_detection`，因为它保留给冲突检测使用。

output_plugin

用于逻辑解码的输出插件的名称（参见Section 47.6）。

`TEMPORARY`

指定此复制槽为临时槽。临时槽不会保存到磁盘，并且在错误或会话结束时会自动删除。

支持以下选项：

`TWO_PHASE [ boolean ]`

如果为 `true`，则该逻辑复制槽支持两阶段提交的解码。使用此选项后，与两阶段提交相关的命令，如 `PREPARE TRANSACTION`，`COMMIT PREPARED` 和 `ROLLBACK PREPARED` 将被解码和传输。事务将在 `PREPARE TRANSACTION` 时解码和传输。默认值为 `false`。

`FAILOVER [ boolean ]`

若为 `true`，则该复制槽会同步到备库，从而在故障切换后恢复逻辑复制。默认值为 `false`。

`RESERVE_WAL [ boolean ]`

如果为 `true`，则该物理复制槽会立即保留WAL。否则，WAL仅在从流复制客户端连接时保留。默认值为 `false`。

`SNAPSHOT { 'export' | 'use' | 'nothing' }`

决定在逻辑复制槽初始化期间如何处理所创建的快照。'export' 这是默认选项，将导出快照供其他会话使用。此选项不能在事务内使用。'use' 将为执行命令的当前事务使用快照。此选项必须在事务中使用，并且 `CREATE_REPLICATION_SLOT` 必须是在该事务中运行的第一个命令。最后，'nothing' 将像往常一样仅用于逻辑解码使用快照，但不会执行其他操作。

在响应此命令时，服务器将发送一个包含以下字段的单行结果集：

`slot_name (text)`

新创建的复制槽的名称。

`consistent_point(text)`

复制槽达到一致状态时的 WAL 位置。这是可从该复制槽开始流复制的最早位置。

`snapshot_name(text)`

该命令导出的快照标识符。该快照在此连接上执行下一条命令之前，或复制连接关闭之前有效。如果所创建的是物理复制槽，则为 null。

`output_plugin(text)`

新建复制槽所使用的输出插件名称。如果所创建的是物理复制槽，则为 null。

```
CREATE_REPLICATION_SLOT slot_name [ TEMPORARY ] { PHYSICAL [ RESERVE_WAL ] |
LOGICAL output_plugin [ EXPORT_SNAPSHOT | NOEXPORT_SNAPSHOT | USE_SNAPSHOT
| TWO_PHASE ] }
```

为了与旧版本兼容，仍支持CREATE_REPLICATION_SLOT命令的这种 替代语法。

```
ALTER_REPLICATION_SLOT slot_name ( option [, ...] )
```

修改复制槽定义。参见 Section 26.2.6。当前仅支持逻辑复制槽。

`slot_name`

要修改的复制槽名称，必须是合法复制槽名（见 Section 26.2.6.1）。

支持以下选项：

`TWO_PHASE [ boolean ]`

若为 `true`，则该逻辑复制槽支持两阶段提交解码。与两阶段提交相关的命令（如 `PREPARE TRANSACTION`、`COMMIT PREPARED`、`ROLLBACK PREPARED`）会被解码并发送；事务在 `PREPARE TRANSACTION` 时解码并发送。

`FAILOVER [ boolean ]`

若为 `true`，则该复制槽会同步到备库，从而在故障切换后恢复逻辑复制。

```
READ_REPLICATION_SLOT slot_name
```

读取与复制槽相关的一些信息。如果复制槽不存在，则返回一个包含NULL值的元组。当前仅支持物理复制槽的此命令。

在响应此命令时，服务器将返回一个包含以下字段的单行结果集：

`slot_type(text)`

复制槽的类型，可以是`physical`或`NULL`。

`restart_lsn(text)`

复制槽的`restart_lsn`。

`restart_tli(int8)`

与`restart_lsn`相关联的时间线ID，遵循当前时间线历史。

```
START_REPLICATION [ SLOT slot_name ] [ PHYSICAL ] XXX/XXX [ TIMELINE tli ]
```

指示服务器开始流式传输WAL，从WAL位置`XXX/XXX`开始。如果指定了`TIMELINE`选项，则流式传输将从时间线`tli`开始；否则，将选择服务器当前的时间线。如果请求的WAL部分已经被回收，服务器可能会回复错误。成功时，服务器将用`CopyBothResponse`消息回复，然后开始向前端流式传输WAL。

如果通过 `slot_name` 提供了复制槽名称，那么在复制进行期间会更新该复制槽，以便服务器知道哪些 WAL 段，以及在启用了 `hot_standby_feedback` 时，哪些事务仍然被备库所需要。

如果客户端请求的 `timeline` 不是最新的，但属于服务器历史的一部分，服务器会从请求的起点开始流传输该 `timeline` 上的全部 WAL，直到服务器切换到另一个 `timeline` 的位置为止。如果客户端请求的位置正好是旧 `timeline` 的末尾，服务器将完全跳过 COPY 模式。

在非最新时间线上流传输全部 WAL 后，服务器会通过退出 COPY 模式来结束流传输。当客户端也通过退出 COPY 模式来确认时，服务器会发送一个包含一行两列的结果集，指示该服务器历史中的下一条时间线。第一列是下一条时间线的 ID（类型为 `int8`），第二列是发生切换的 WAL 位置（类型为 `text`）。通常，切换位置就是所流传输 WAL 的末尾，但也存在一些边界情况，服务器可能会先发送一些自己在提升前尚未重放的旧时间线 WAL。最后，服务器会发送两个 `CommandComplete` 消息（一个结束 `CopyData`，另一个结束 `START_REPLICATION` 本身），然后准备接受新的命令。

WAL 数据会作为一系列 `CopyData` 消息发送；详见 Section 54.6 与 Section 54.7。（这使其他信息可与之交错发送；特别是服务器在开始流传输后若遇到失败，仍可发送 `ErrorResponse`。）从服务器到客户端的每个 `CopyData` 消息负载都属于以下格式之一：

WALData (B)

Byte1('w')

将消息标识为 WAL 数据。

Int64

该消息中 WAL 数据的起始点。

Int64

服务器上当前的 WAL 结束位置。

Int64

传输时服务器的系统时钟，以 2000-01-01 午夜以来的微秒计算。

Byte_n

WAL 数据流的一个部分。

单个 WAL 记录绝不会拆分为两个 WALData 消息。当 WAL 记录跨越 WAL 页面边界，并因此已使用连续记录进行拆分时，它可以在页面边界处进行拆分。换句话说，第一个主 WAL 记录及其连续记录可以在不同的 WALData 消息中发送。

主库 keepalive 消息 (B)

Byte1('k')

将该消息标识为发送方 keepalive。

Int64

服务器上当前的 WAL 结束位置。

Int64

传输时服务器的系统时钟，以 2000-01-01 午夜以来的微秒计算。

Byte1

1 表示客户端应尽快回复此消息，以避免超时断开连接。否则为0。

主库状态更新 (B)

Byte1('s')

将该消息标识为主库状态更新。

Int64

服务器上最新的 WAL 写入位置。

Int64

服务器上当前处于提交阶段的最老事务 ID，以及其 epoch。最重要的 32 位是 epoch，最不重要的 32 位是事务 ID。如果服务器上没有活跃事务，则该数值为将要分配的下一个事务 ID。

Int64

服务器上将要分配的下一个事务 ID，以及其 epoch。最重要的 32 位是 epoch，最不重要的 32 位是事务 ID。

Int64

传输时服务器的系统时钟，以 2000-01-01 午夜以来的微秒计算。

接收进程可以随时使用以下某种消息格式向发送方回传响应（同样放在 CopyData 消息的负载中）：

备库状态更新 (F)

Byte1('r')

将该消息标识为接收方状态更新。

Int64

备库中最后一个已接收并写入磁盘的 WAL 字节位置 + 1。

Int64

备库中最后一个已刷写到磁盘的 WAL 字节位置 + 1。

Int64

备库中最后一个已应用的 WAL 字节位置 + 1。

Int64

客户端在传输时的系统时钟，以2000-01-01午夜以来的微秒计算。

Byte1

如果为 1，则客户端请求服务器立即回复此消息。这可用于 ping 服务器，以测试连接是否仍然健康。

热备反馈消息 (F)

Byte1('h')

将该消息标识为热备反馈消息。

Int64

客户端在传输时的系统时钟，以2000-01-01午夜以来的微秒计算。

Int32

备库当前的全局 `xmin`，不包括任何复制槽中的 `catalog xmin`。如果该值和后面的 `catalog xmin` 都为 0，则视为通知：此连接后续将不再发送热备反馈。之后的非零消息可能会重新启动反馈机制。

Int32

备库上全局 `xmin xid` 的纪元。

Int32

备库上任何复制槽中的最低 `catalog xmin`。如果备库上不存在 `catalog xmin`，或已禁用热备反馈，则设为 0。

Int32

备库上 `catalog xmin xid` 的纪元。

```
START_REPLICATION SLOT slot_name LOGICAL XXX/XXX [ ( option_name [
option_value ][, ...] ) ]
```

指示服务器开始为逻辑复制流传输 WAL，起点为 WAL 位置 `XXX/XXX` 或该复制槽的 `confirmed flush lsn`（参见Section 53.22）中的较大者。这种行为让客户端在没有数据可处理时更容易避免更新本地 LSN 状态。不过，从与请求值不同的 LSN 开始，可能无法捕获某些类型的客户端错误；因此，客户端在发出 `START_REPLICATION` 之前，可能希望先确认 `confirmed_flush_lsn` 是否符合预期。

服务器可以返回错误，例如复制槽不存在时。成功时，服务器会响应一条 `CopyBothResponse` 消息，然后开始向前端流传输 WAL。

`CopyBothResponse` 中承载的消息采用与 `START_REPLICATION ... PHYSICAL` 文档中记载的相同格式，包括两个 `CommandComplete` 消息。

与所选复制槽关联的输出插件将用于处理流式输出。

`SLOT slot_name`

要从中流传输更改的复制槽名称。该参数是必需的，并且必须对应于使用 `CREATE_REPLICATION_SLOT` 在 `LOGICAL` 模式下创建的现有逻辑复制槽。

`XXX/XXX`

开始流式传输的WAL位置。

`option_name`

传递给复制槽逻辑解码输出插件的选项名称。请参阅Section 54.5，了解标准（`pgoutput`）插件接受的选项。

`option_value`

指定选项相关的可选值，以字符串常量的形式表示。

```
DROP_REPLICATION_SLOT slot_name [ WAIT ]
```

删除复制槽，释放任何保留的服务器端资源。

`slot_name`

要删除的复制槽名称。

`WAIT`

该选项会让命令在复制槽处于活跃状态时等待，直到其变为非活跃，而不是按默认行为报错。

`UPLOAD_MANIFEST`

上传备份清单（backup manifest），为执行增量备份做准备。

`BASE_BACKUP [(option[, ...])]`

指示服务器开始流式传输基本备份。在备份开始之前，系统将自动进入备份模式，并在备份完成后退出备份模式。接受以下选项：

`LABEL 'label'`

设置备份的标签。如果未指定，则将使用`base backup`作为备份标签。标签的引用规则与打开`standard_conforming_strings`的标准SQL字符串相同。

`TARGET 'target'`

告诉服务器备份数据发送的位置。如果目标是`client`，这是默认值，备份数据将发送到客户端。如果是`server`，备份数据将写入到由`TARGET_DETAIL`选项指定的服务器路径。如果是`blackhole`，备份数据不会发送到任何地方；它会被简单地丢弃。

`server`目标需要超级用户权限或被授予`pg_write_server_files`角色。

`TARGET_DETAIL 'detail'`

提供有关备份目标的额外信息。

目前，此选项仅在备份目标为`server`时才能使用。它指定了备份应写入的服务器目录。

`PROGRESS [ boolean ]`

如果设置为`true`，则请求生成进度报告所需的信息。这将在每个表空间的头部发送一个近似大小，可用于计算流的进度。这是通过在传输开始之前先枚举所有文件大小来计算的，可能会对性能产生负面影响。特别是，在流式传输数据之前可能需要更长的时间。由于备份期间数据库文件可能会发生变化，因此大小仅为近似值，在近似值和实际文件发送之间可能会增长或缩小。默认值为`false`。

`CHECKPOINT { 'fast' | 'spread' }`

设置在基本备份开始时执行的检查点类型。默认值为`spread`。

`WAL [ boolean ]`

如果设置为`true`，则在备份中包含必要的WAL段。这将包括在开始和停止备份之间的所有文件在基本目录tar文件的`pg_wal`目录中。默认值为`false`。

`WAIT [ boolean ]`

如果设置为`true`，备份会等待直到最后一个所需WAL段已归档；若未启用WAL归档则发出警告。如果设置为`false`，备份既不等待也不警告，而由客户端负责确保所需WAL可用。默认值为`true`。

COMPRESSION '*method*'

指示服务器使用指定的方法压缩备份。目前支持的方法有gzip、lz4和zstd。

COMPRESSION_DETAIL *detail*

指定所选压缩方法的详细信息。这应该只与COMPRESSION选项一起使用。如果该值是一个整数，则指定压缩级别。否则，它应该是一个逗号分隔的项目列表，每个项目的形式为*keyword*或*keyword=value*。目前，支持的关键字是level、long和workers。

level关键字设置压缩级别。对于gzip，压缩级别应该是一个介于1和9之间的整数（默认为Z_DEFAULT_COMPRESSION或-1），对于lz4，压缩级别应该是介于1和12之间的整数（默认为0用于快速压缩模式），对于zstd，压缩级别应该是介于ZSTD_minCLevel()（通常为-131072）和ZSTD_maxCLevel()（通常为22）之间，（默认为ZSTD_CLEVEL_DEFAULT或3）。

long 关键字用于启用长距离匹配模式，可提高压缩比，但会增加内存使用。长距离模式仅支持 zstd。

workers关键字设置应该用于并行压缩的线程数。并行压缩仅支持zstd。

MAX_RATE *rate*

限制（节流）每单位时间从服务器传输到客户端的最大数据量。预期的单位是每秒千字节。如果指定了此选项，则该值必须等于零，或者必须在32 kB到1 GB（含）的范围内。如果传递零或未指定该选项，则不对传输施加任何限制。

TABLESPACE_MAP [*boolean*]

如果为true，则在名为tablespace_map的文件中包含目录pg_tblspc中存在的符号链接的信息。表空间映射文件包括目录pg_tblspc/中每个符号链接的名称及该符号链接的完整路径。默认值为false。

VERIFY_CHECKSUMS [*boolean*]

如果为true，则在进行基本备份时验证校验和（如果已启用）。如果为false，则跳过此步骤。默认值为true。

MANIFEST *manifest_option*

当指定此选项的值为yes或force-encode时，将创建一个备份清单并随备份一起发送。该清单是备份中每个文件的列表，除了可能包含的任何WAL文件。它还存储每个文件的大小、最后修改时间，以及可选的校验和。值为force-encode会强制对所有文件名进行十六进制编码；否则，仅对文件名为非UTF8八位序列的文件执行此类型的编码。force-encode主要用于测试目的，以确保读取备份清单的客户端能够处理这种情况。为了与之前的版本兼容，默认值为MANIFEST 'no'。

MANIFEST_CHECKSUMS *checksum_algorithm*

指定应用于备份清单中包含的每个文件的校验和算法。目前，可用的算法有NONE、CRC32C、SHA224、SHA256、SHA384和SHA512。默认值为CRC32C。

INCREMENTAL

请求执行增量备份。使用该选项执行基础备份前，必须先执行 UPLOAD_MANIFEST 命令。

当备份开始时，服务器将首先发送两个普通的结果集，然后是一个或多个 CopyOutResponse结果。

第一个普通结果集包含备份的起始位置，在一个包含两列的单行中。第一列包含以XLogRecPtr格式给出的起始位置，第二列包含相应的时间线ID。

第二个普通结果集中的每个表空间都有一行。这一行中的字段是：

`spcoid(oid)`

表空间的OID，如果是基本目录则为null。

`spcllocation(text)`

表空间目录的完整路径，如果是基本目录则为null。

`size(int8)`

表空间的大致大小，以千字节（1024字节）为单位，如果已请求进度报告；否则为null。

在第二个常规结果集之后，将发送一个CopyOutResponse。每个CopyData消息的有效负载将包含以下格式之一的消息：

`new archive(B)`

`Byte1('n')`

标识消息表示新归档的开始。主数据目录将有一个归档，每个额外的表空间将有一个归档；每个归档将使用tar格式（遵循POSIX 1003.1-2008标准中指定的“ustar interchange format”）。

`String`

这个归档的文件名。

`String`

对于主数据目录，使用空字符串。对于其他表空间，使用从创建此归档的目录的完整路径。

`manifest(B)`

`Byte1('m')`

标识消息表示备份清单的开始。

归档或清单数据 (B)

`Byte1('d')`

标识消息包含归档或清单数据。

`Byten`

数据字节。

`progress report(B)`

`Byte1('p')`

标识消息为进度报告。

`Int64`

已完成处理的来自当前表空间的字节数。

在发送了CopyOutResponse或所有这些响应之后，将发送最终的普通结果集，其中包含备份的WAL结束位置，格式与起始位置相同。

数据目录和每个表空间的tar归档将包含目录中的所有文件，无论它们是PostgreSQL文件还是添加到同一目录的其他文件。唯一排除的文件是：

- `postmaster.pid`
- `postmaster.opts`
- `pg_internal.init`（在多个目录中找到）
- PostgreSQL 服务器运行期间创建的各种临时文件和目录，例如以`pgsql_tmp`开头的任何文件或目录以及临时关系。
- 未记录的关系(Unlogged表)，除了需要在恢复时重新创建（空的）未记录的关系的init fork。
- `pg_wal`，包括子目录。如果备份包含WAL文件，则将包含`pg_wal`的合成版本，但它只包含备份工作所需的文件，而不包含其余内容。
- `pg_dynshmem`, `pg_notify`, `pg_replslot`, `pg_serial`, `pg_snapshots`, `pg_stat_tmp`和 `pg_subtrans`将作为空目录复制（即使它们是符号链接）。
- 除了常规文件和目录之外的文件，如符号链接（除了上述列出的目录之外的符号链接）以及特殊设备和操作系统文件，将被跳过。（`pg_tblspc`中的符号链接将被保留。）如果服务器上的底层文件系统支持，将设置所有者、组和文件模式。

54.5. 逻辑复制协议

本节介绍逻辑复制协议，它是一种以复制命令`START_REPLICATION SLOT slot_name LOGICAL`开始的消息流。

逻辑复制协议构建在物理流复制协议的底层机制之上。

PostgreSQL 的逻辑解码支持输出插件。`pgoutput` 是内置逻辑复制使用的标准插件。

54.5.1. 逻辑复制参数

使用 `START_REPLICATION` 命令时，`pgoutput` 接受以下选项：

`proto_version`

协议版本。目前支持的版本有 1、2、3 和 4。必须指定一个有效版本。

版本2仅支持服务器版本14及以上，并允许流式传输大型进行中的事务。

版本3仅支持服务器版本15及以上，并允许流式传输两阶段提交。

版本4仅支持服务器版本 16 及以上，并允许对大型进行中事务的流进行并行应用。

`publication_names`

用于订阅（接收更改）的发布名称的逗号分隔列表。各个发布名称按标准对象名处理，可按需加引号。至少需要一个发布名称。

`binary`

使用二进制传输模式的布尔选项。二进制模式比文本模式更快，但略微不够稳健。

`messages`

一个布尔选项，用于启用发送由 `pg_logical_emit_message` 写入的消息。

streaming

启用进行中事务流式传输的选项。可选值为 `off`（默认）、`on` 和 `parallel`。`parallel` 会在部分消息中附带用于并行化的额外信息。设置为 `on` 需要最低协议版本 2；设置为 `parallel` 需要最低协议版本 4。

two_phase

启用两阶段事务的布尔选项。需要最低协议版本3才能启用。

origin

按来源发送变更的选项。可选值为 `none`（仅发送无来源信息的变更）或 `any`（无论来源均发送）。该选项可用于避免复制节点之间形成循环（同一数据无限复制）。

在上述命令中，若参数类型为 `boolean`，可省略 `value` 部分；省略等同于指定 `TRUE`。

54.5.2. 逻辑复制协议消息

各种协议消息将在后续小节中分别讨论。每种消息的具体格式见Section 54.9。

所有顶层协议消息都以一个消息类型字节开头。虽然它通常写作字符代码，但本质上它是一个与任何字符编码无关的有符号字节。

由于流复制协议本身提供了消息长度，因此顶层协议消息无需在其头部内嵌长度字段。

54.5.3. 逻辑复制协议消息流

除 `START_REPLICATION` 命令和重放进度消息之外，所有信息流方向都是从后端到前端。

逻辑复制协议按事务逐个发送数据。这意味着，一对 `Begin` 与 `Commit` 消息之间的所有消息都属于同一事务。同样，一对 `Begin Prepare` 与 `Prepare` 消息之间的所有消息也属于同一事务。对于大型进行中事务，它还会在一对 `Stream Start` 与 `Stream Stop` 消息之间发送其更改。这类事务的最后一个流会包含 `Stream Commit` 或 `Stream Abort` 消息。

每个被发送的事务都包含零条或多条 `DML` 消息（插入、更新、删除）。在级联场景下，它还会包含 `Origin` 消息。`Origin` 消息表示该事务产生于另一个复制节点。由于逻辑复制协议中的复制节点可以是任意实现，因此唯一标识符就是该源头的名称。下游是否以及如何处理这一信息，由其自行决定。`Origin` 消息总是在事务中的任何 `DML` 消息之前发送。

每条 `DML` 消息都包含一个关系 `OID`，用于标识被操作的发布者关系。在某个关系 `OID` 的第一条 `DML` 消息之前，会先发送一条 `Relation` 消息，描述该关系的模式。之后，如果该关系的定义自上次发送 `Relation` 消息以来发生了变化，就会再发送一条新的 `Relation` 消息。（协议假定客户端能够缓存所需关系的元数据。）

`Relation` 消息通过 `OID` 标识列类型。对于内置类型，假定客户端可以在本地查找该类型的 `OID`，因此无需额外数据。对于非内置类型 `OID`，会在 `Relation` 消息之前发送一条 `Type` 消息，以提供与该 `OID` 关联的类型名称。因此，需要明确识别关系列类型的客户端应缓存 `Type` 消息内容，并先检查该缓存中是否已经定义了对应的类型 `OID`；若没有，再在本地查找该类型 `OID`。

54.6. 消息数据类型

本节描述了消息中使用的基本数据类型。

`Intn(i)`

以网络字节序（最高有效字节在前）表示的 n 位整数。如果指定了 i ，则表示其精确值；否则表示该值可变。例如：`Int16`、`Int32(42)`。

`Intn[k]`

由 *k* 个 *n* 位数组成的数组，每个整数都按网络字节序排列。数组长度 *k* 总是由消息中更早的某个字段确定。例如：`Int16[M]`。

`String(s)`

一个以空字符结尾的字符串（C 风格字符串）。字符串没有特定的长度限制。如果指定了 *s*，则表示其精确值；否则表示该值可变。例如：`String`、`String("user")`。

Note

对后端返回的字符串长度，没有预定义的限制。前端较好的编码策略是使用可扩展缓冲区，以便接收所有能放进内存的内容。如果做不到这一点，就应读取完整字符串，并丢弃不适合固定大小缓冲区的尾随字符。

`Byten(c)`

精确 *n* 字节。如果字段宽度 *n* 不是常数，它总是可以由消息中更早的字段确定。如果指定了 *c*，则表示其精确值。例如：`Byte2`、`Byte1('\n')`。

54.7. 消息格式

本节描述每条消息的详细格式。每条消息都标记了可由前端（F）、后端（B）或双方（F&B）发送。请注意，虽然每条消息开头都带有字节计数，但大多数消息格式都定义为无需参考该计数也能确定消息边界。这一设计最初是出于历史原因（早期已废弃的协议 v2 没有显式长度字段），同时也有助于有效性校验。

`AuthenticationOk (B)`

`Byte1('R')`

标识消息为认证请求。

`Int32(8)`

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

`Int32(0)`

指定认证成功。

`AuthenticationKerberosV5 (B)`

`Byte1('R')`

标识消息为认证请求。

`Int32(8)`

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

`Int32(2)`

指定需要 Kerberos V5 认证。

`AuthenticationCleartextPassword (B)`

`Byte1('R')`

标识消息为认证请求。

Int32(8)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32(3)

指定需要明文密码。

AuthenticationMD5Password (B)

Byte1('R')

标识消息为认证请求。

Int32(12)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32(5)

指定需要MD5加密的密码。

Byte4

用于加密密码时使用的盐。

AuthenticationGSS (B)

Byte1('R')

标识消息为认证请求。

Int32(8)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32(7)

指定需要 GSSAPI 认证。

AuthenticationGSSContinue (B)

Byte1('R')

标识消息为认证请求。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32(8)

指定此消息包含GSSAPI或SSPI数据。

Byte_n

GSSAPI 或 SSPI 认证数据。

AuthenticationSSPI (B)

Byte1('R')

标识消息为认证请求。

Int32(8)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32(9)

指定需要 SSPI 认证。

AuthenticationSASL (B)

Byte1('R')

标识消息为认证请求。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32(10)

指定需要 SASL 认证。

消息正文是服务器首选的 SASL 认证机制列表。在最后一个认证机制名称后需要一个零字节作为终止符。对于每个机制，有以下内容：

String

SASL 认证机制的名称。

AuthenticationSASLContinue (B)

Byte1('R')

标识消息为认证请求。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32(11)

指定此消息包含一个SASL挑战。

Byte_n

SASL数据，特定于正在使用的SASL机制。

AuthenticationSASLFinal (B)

Byte1('R')

标识消息为认证请求。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32(12)

指定SASL认证已完成。

Byte_n

SASL结果"附加数据"，特定于正在使用的SASL机制。

BackendKeyData (B)**Byte1('K')**

标识消息为取消键数据。如果前端希望能够稍后发出CancelRequest消息，必须保存这些值。

Int32(12)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32

这个后端的进程ID。

Int32

该后端的 secret key。该字段长度由消息总长度决定，并一直延伸到消息末尾。

key 的最小与最大长度分别为 4 和 256 字节。PostgreSQL 服务器当前发送不超过 32 字节的 key；更大的上限用于兼容未来版本及连接池/中间件使用更长 key 的需求。中间件也不宜用满全部字节，以便多层中间件叠加时仍可附加自身数据。

在协议 3.2 之前，secret key 固定为 4 字节。

Bind (F)**Byte1('B')**

将消息标识为绑定命令。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

String

目标 portal 的名称（空字符串选择未命名的 portal）。

String

源预备语句的名称（空字符串选择未命名的预备语句）。

Int16

后面跟着的参数格式代码的数量（以下标记为 *c*）。这可以是零，表示没有参数或者所有参数都使用默认格式（文本）；或者是一个，这种情况下指定的格式代码应用于所有参数；或者等于实际参数的数量。

Int16[*c*]

参数格式代码。每个目前必须是零（文本）或一（二进制）。

Int16

后面跟着的参数值的数量（可能为零）。这个数量必须与查询所需的参数数量匹配。

接下来，对于每个参数，都会出现以下一对字段：

Int32

参数值的长度，以字节为单位（此计数不包括自身）。可以为零。作为特殊情况，-1 表示空参数值。在空参数值的情况下，不会跟随任何值字节。

Byte n

参数的值，以相关格式代码指示的格式表示。 n 是上述长度。

在最后一个参数之后，出现以下字段：

Int16

后跟的结果列格式代码数量（以下标记为 R ）。这可以是零，表示没有结果列，或者所有结果列应该使用默认格式（文本）；或者是一个，此时指定的格式代码将应用于所有结果列（如果有）；或者等于查询的实际结果列数。

Int16[R]

结果列格式代码。每个目前必须是零（文本）或一（二进制）。

BindComplete (B)

Byte1('2')

标识消息为绑定完成指示器。

Int32(4)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

CancelRequest (F)

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32(80877102)

取消请求代码。该值被选择为在最高的16位中包含1234，在最低的16位中包含5678。（为避免混淆，此代码不得与任何协议版本号相同。）

Int32

目标后端的进程ID。

Int32

目标后端的 secret key。该字段长度由消息总长度决定并延伸至消息末尾，最大长度为 256 字节。

在协议 3.2 之前，secret key 固定为 4 字节。

Close (F)

Byte1('C')

将消息标识为关闭命令。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Byte1

'S' 表示关闭一个预备语句；或者 'P' 表示关闭一个 portal。

String

要关闭的预备语句或 portal 的名称（空字符串选择未命名的预备语句或 portal）。

CloseComplete (B)

Byte1('3')

标识消息为关闭完成指示符。

Int32(4)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

CommandComplete (B)

Byte1('C')

标识消息为命令完成响应。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

String

命令标签。这通常是一个单词，用于标识已完成的SQL命令。

对于INSERT命令，标签是 `INSERT oid rows`，其中 `rows` 是插入的行数。如果 `rows` 为1且目标表具有OIDs，则 `oid` 曾经是插入行的对象ID，但不再支持OIDs系统列；因此 `oid` 总是0。

对于DELETE命令，标签是 `DELETE rows`，其中 `rows` 表示删除的行数。

对于UPDATE命令，标签是 `UPDATE rows`，其中 `rows` 是更新的行数。

对于MERGE命令，标签是 `MERGE rows`，其中 `rows` 是插入、更新或删除的行数。

对于SELECT或CREATE TABLE AS命令，标签是 `SELECT rows`，其中 `rows` 是检索到的行数。

对于MOVE命令，标签是 `MOVE rows`，其中 `rows` 表示游标位置改变的行数。

对于FETCH命令，标签是 `FETCH rows`，其中 `rows` 是从游标中检索出的行数。

对于COPY命令，标签是 `COPY rows`，其中 `rows` 是复制的行数。（注意：行数仅出现在PostgreSQL 8.2及更高版本中。）

CopyData (F & B)

Byte1('d')

标识消息为COPY数据。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Byte_{*n*}

数据是COPY数据流的一部分。来自后端的消息始终对应单个数据行，但来自前端的消息可能会任意划分数据流。

CopyDone (F & B)

Byte1('c')

将消息标识为COPY完成指示符。

Int32(4)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

CopyFail (F)

Byte1('f')

将消息标识为COPY失败指示器。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

String

作为失败原因报告的错误消息。

CopyInResponse (B)

Byte1('G')

标识消息为开始复制响应。 前端现在必须发送复制数据（如果没有准备好，发送CopyFail消息）。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int8

0表示整体COPY格式是文本的（行由换行符分隔，列由分隔符分隔等）。 1表示整体复制格式是二进制的（类似于DataRow格式）。更多信息请参见COPY。

Int16

要复制的数据中的列数（以下用 N 表示）。

Int16[N]

每列要使用的格式代码。 每个必须目前为零（文本）或一（二进制）。 如果整体复制格式为文本，则所有必须为零。

CopyOutResponse (B)

Byte1('H')

标识消息为开始复制输出响应。 该消息将被复制输出数据跟随。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int8

0表示整体COPY格式为文本格式（行由换行符分隔，列由分隔符字符分隔等）。 1表示整体复制格式为二进制格式（类似于DataRow格式）。更多信息请参见COPY。

Int16

要复制的数据中的列数（以下用 N 表示）。

Int16[N]

每列要使用的格式代码。 每个必须目前为零（文本）或一（二进制）。 如果整体复制格式为文本，则所有必须为零。

CopyBothResponse (B)

Byte1('W')

标识消息为开始复制双响应。此消息仅用于流复制。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int8

0表示整体COPY格式为文本格式（行由换行符分隔，列由分隔符字符分隔等）。 1表示整体复制格式为二进制格式（类似于DataRow格式）。更多信息请参见COPY。

Int16

要复制的数据中的列数（以下用 N 表示）。

Int16[N]

每列要使用的格式代码。 每个必须目前为零（文本）或一（二进制）。 如果整体复制格式为文本，则所有必须为零。

DataRow (B)

Byte1('D')

标识消息为数据行。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int16

后面跟着的列值的数量（可能为零）。

接下来，对于每一列，都会出现以下一对字段：

Int32

列值的长度，以字节为单位（此计数不包括其本身）。可以为零。作为特殊情况，-1表示空列值。在空值情况下，不跟随任何值字节。

Byte n

列的值，格式由相关的格式代码指示。 n 是上述长度。

Describe (F)

Byte1('D')

标识消息为描述命令。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Byte1

'S' 表示描述一个预备语句；或者 'P' 表示描述一个 portal。

String

要描述的预备语句或 portal 的名称（空字符串选择未命名的预备语句或 portal）。

EmptyQueryResponse (B)

Byte1('I')

将消息标识为对空查询字符串的响应。（这相当于CommandComplete。）

Int32(4)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

ErrorResponse (B)

Byte1('E')

将消息标识为错误。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

消息正文由一个或多个已识别的字段组成，后跟一个零字节作为终止符。字段可以以任何顺序出现。对于每个字段，都有以下内容：

Byte1

一个用于标识字段类型的代码；如果为零，则这是消息终止符，后面没有字符串。目前定义的字段类型列在Section 54.8中。由于将来可能会添加更多的字段类型，前端应该静默地忽略未识别类型的字段。

String

字段数值。

Execute (F)

Byte1('E')

标识消息为一个执行命令。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

String

要执行的 portal 的名称（空字符串选择未命名的 portal）。

Int32

如果 portal 包含返回行的查询，则是要返回的最大行数（否则忽略）。零表示“没有限制”。

Flush (F)

Byte1('H')

将消息标识为Flush命令。

Int32(4)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

FunctionCall (F)

Byte1('F')

标识消息为函数调用。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32

指定要调用的函数的对象ID。

Int16

后面跟着的参数格式代码的数量（以下标记为 c ）。这可以是零，表示没有参数或所有参数都使用默认格式（文本）；或者是一个，这种情况下指定的格式代码应用于所有参数；或者等于实际参数的数量。

Int16[c]

参数格式代码。每个目前必须是零（文本）或一（二进制）。

Int16

指定传递给函数的参数数量。

接下来，对于每个参数，都会出现以下一对字段：

Int32

参数值的长度，以字节为单位（此计数不包括自身）。可以为零。作为特殊情况，-1表示空参数值。在空参数值的情况下，不会跟随任何值字节。

Byte n

参数的值，以相关格式代码指示的格式表示。 n 是上述长度。

在最后一个参数之后，出现以下字段：

Int16

函数结果的格式代码。目前必须是零（文本）或一（二进制）。

FunctionCallResponse (B)

Byte1('V')

标识消息为函数调用结果。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32

函数结果值的长度，以字节为单位（此计数不包括本身）。可以为零。 作为特殊情况，-1表示NULL函数结果。在NULL情况下，不会跟随任何值字节。

Byte_{*n*}

函数结果的值，格式由相关的格式代码指示。*n*是上述长度。

GSSENCRequest (F)

Int32(8)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32(80877104)

GSSAPI加密请求代码。该值被选择为包含最高16位中的1234，以及最低16位中的5680。（为避免混淆，此代码不得与任何协议版本号相同。）

GSSResponse (F)

Byte1('p')

识别消息为GSSAPI或SSPI响应。请注意，这也用于SASL和密码响应消息。可以从上下文中推断出确切的消息类型。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Byte_{*n*}

GSSAPI/SSPI 特定的消息数据。

NegotiateProtocolVersion (B)

Byte1('v')

标识消息为协议版本协商消息。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32

服务器支持的最新次要协议版本，用于客户端请求的主要协议版本。

Int32

服务器未识别的协议选项数量。

然后，对于服务器未识别的协议选项，有以下内容：

String

选项名称。

NoData (B)

Byte1('n')

将消息标识为无数据指示器。

Int32(4)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

NoticeResponse (B)

Byte1('N')

将消息标识为通知。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

消息正文由一个或多个已识别的字段组成，后跟一个零字节作为终止符。字段可以以任何顺序出现。对于每个字段，都有以下内容：

Byte1

一个用于标识字段类型的代码；如果为零，则这是消息终止符，后面没有字符串。目前定义的字段类型列在Section 54.8中。由于将来可能会添加更多的字段类型，前端应该静默地忽略未识别类型的字段。

String

字段数值。

NotificationResponse (B)

Byte1('A')

标识消息为通知响应。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32

通知后端进程的进程ID。

String

通知被触发的频道名称。

String

从通知进程传递的“有效负载”字符串。

ParameterDescription (B)

Byte1('t')

标识消息为参数描述。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int16

语句使用的参数数量（可以为零）。

然后，对于每个参数，都有以下内容：

Int32

指定参数数据类型的对象ID。

ParameterStatus (B)

Byte1('S')

标识消息为运行时参数状态报告。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

String

正在报告的运行时参数的名称。

String

参数的当前值。

Parse (F)

Byte1('P')

将消息标识为解析命令。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

String

目标预备语句的名称（空字符串选择未命名的预备语句）。

String

要解析的查询字符串。

Int16

指定的参数数据类型的数量（可以为零）。请注意，这不是查询字符串中可能出现的参数数量的指示，而是前端希望为其预先指定类型的参数数量。

然后，对于每个参数，都有以下内容：

Int32

指定参数数据类型的对象ID。在这里放置零相当于未指定类型。

ParseComplete (B)

Byte1('1')

将消息标识为解析完成指示器。

Int32(4)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

PasswordMessage (F)

Byte1('p')

标识消息为密码响应。请注意，这也用于GSSAPI、SSPI和SASL响应消息。 可以从上下文中推断出确切的消息类型。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

String

密码（如果需要，已加密）。

PortalSuspended (B)

Byte1('s')

标识消息为 portal 挂起指示器。 请注意，仅当执行消息的行数限制达到时才会出现此消息。

Int32(4)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Query (F)

Byte1('Q')

标识消息为简单查询。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

String

查询字符串本身。

ReadyForQuery (B)

Byte1('Z')

标识消息类型。ReadyForQuery在后端准备好进行新的查询周期时发送。

Int32(5)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Byte1

当前后端事务状态指示器。 可能的值为'I'，如果空闲（不在事务块中）；'T'，如果在事务块中；或'E'，如果在失败的事务块中（查询将被拒绝，直到块结束）。

RowDescription (B)

Byte1('T')

标识消息为行描述。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int16

指定一行中的字段数（可以为零）。

然后，对于每个字段，都有以下内容：

String

字段名称。

Int32

如果该字段可以被识别为特定表的列，则为该表的对象ID；否则为零。

Int16

如果该字段可以被识别为特定表的列，则为该列的属性编号；否则为零。

Int32

字段数据类型的对象ID。

Int16

数据类型大小（参见`pg_type.typelen`）。注意，负值表示可变宽度类型。

Int32

类型修饰符（参见`pg_attribute.atttypmod`）。修饰符的含义是特定于类型的。

Int16

正在使用的字段格式代码。目前将为零（文本）或一（二进制）。在从描述语句变体返回的`RowDescription`中，格式代码尚未知晓，将始终为零。

SASLInitialResponse (F)

Byte1('p')

标识消息为初始SASL响应。请注意，这也用于GSSAPI、SSPI和密码响应消息。精确的消息类型是从上下文中推断出来的。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

String

客户端选择的SASL认证机制的名称。

Int32

长度为SASL机制特定的“初始客户端响应”，如果没有初始响应，则为-1。

Byte_n

SASL机制特定的“初始响应”。

SASLResponse (F)

Byte1('p')

标识消息为SASL响应。请注意，这也用于GSSAPI、SSPI和密码响应消息。可以从上下文中推断出确切的消息类型。

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Byte_n

SASL机制特定的消息数据。

SSLRequest (F)

Int32(8)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32(80877103)

SSL请求代码。该值被选择为在最高的16位中包含1234，在最低的16位中包含5679。（为避免混淆，此代码 不得与任何协议版本号相同。）

StartupMessage (F)

Int32

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Int32

协议版本号。最重要的16位是主版本号。最不重要的16位是次版本号。 例如，协议版本 3.2 在十进制中表示为 196610，在十六进制中则更清楚地表示为 0x00030002。

协议版本号后面跟着一个或多个参数名和值字符串对。在最后一个名/值对之后需要一个零字节作为终止符。 参数可以以任何顺序出现。user是必需的，其他是可选的。 每个参数的指定方式为：

String

参数名称。当前识别的名称包括：

user

要连接的数据库用户名称。必填项；没有默认值。

database

要连接的数据库。默认为用户名。

options

后端的命令行参数。（已弃用，建议设置单独的运行时参数。）此字符串中的空格被视为分隔参数，除非用反斜杠（\）转义；写\\表示字面反斜杠。

replication

用于以流式复制模式连接，可以发出一小组复制命令而不是SQL语句。值可以是true、false或database，默认为false。详细信息请参见Section 54.4。

除上述之外，还可以列出其他参数。以_pg_开头的参数名称保留用于协议扩展，而其他参数被视为后端启动时设置的运行时参数。这些设置将在后端启动时应用（在解析命令行参数后，如果有的话），并将作为会话默认值。

String

参数数值。

Sync (F)

Byte1('S')

将消息标识为同步命令。

Int32(4)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

Terminate (F)

Byte1('X')

标识消息为终止。

Int32(4)

消息内容的长度（以字节为单位），包括其自身。

54.8. 错误和通知消息域

本节描述了ErrorResponse和NoticeResponse消息中可能出现的字段。每个字段类型都有一个单字节的标识符。请注意，任何给定的字段类型在消息中最多只能出现一次。

S

严重性: 字段内容为ERROR, FATAL, 或 PANIC (在错误消息中), 或 WARNING, NOTICE, DEBUG, INFO, 或 LOG (在通知消息中), 或者这些内容的本地化翻译。始终存在。

V

严重性: 字段内容为ERROR、FATAL或PANIC(在错误消息中), 或WARNING、NOTICE、DEBUG、INFO或LOG(在通知消息中)。这与S字段相同, 只是内容不会被本地化。仅在由PostgreSQL版本9.6 及更高版本生成的消息中存在。

C

Code: 错误的SQLSTATE代码（参见Appendix A）。不可本地化。始终存在。

M

消息: 主要的人类可读错误消息。这应该准确但简洁（通常一行）。总是存在。

D

详细信息: 一个可选的次要错误消息, 提供有关问题的更多详细信息。可能会跨多行。

H

提示: 关于问题应该怎么做的一个可选建议。这意在与细节不同, 它提供建议（可能不合适）而不是硬性事实。可能会跨越多行。

P

位置: 字段值是一个十进制ASCII整数, 表示错误光标位置, 作为原始查询字符串的索引。第一个字符的索引为1, 位置以字符而非字节计量。

P

内部位置：这与P字段的定义相同，但在光标位置指向内部生成的命令而不是客户端提交的命令时使用。当此字段出现时，q字段将始终出现。

Q

内部查询：一个失败的内部生成命令的文本。例如，这可能是由PL/pgSQL函数发出的SQL查询。

W

Where：错误发生的上下文指示。目前包括活动的过程语言函数和内部生成查询的调用堆栈回溯。跟踪每行一个条目，最近的在前。

S

Schema name：如果错误与特定数据库对象相关联，则为包含该对象的模式的名称（如果有）。

t

表名：如果错误与特定表相关联，则为表的名称。（有关表模式名称的名称，请参考模式名称字段。）

C

列名：如果错误与特定表列相关联，则为列的名称。（请参考模式和表名字段以识别表。）

d

数据类型名称：如果错误与特定数据类型相关联，则为数据类型的名称。（有关数据类型模式的名称，请参阅模式名称字段。）

n

约束名称：如果错误与特定约束相关联，则为约束的名称。请参考上面列出的字段，了解相关表或域。（为此，即使索引不是使用约束语法创建的，也将其视为约束。）

F

文件：报告错误的源代码位置的文件名。

L

Line：源代码位置的行号，报告错误的位置。

R

Routine：报告错误的源代码例程的名称。

Note

模式名称、表名称、列名称、数据类型名称和约束名称的字段仅针对有限数量的错误类型提供；请参阅Appendix A。前端不应假设任何这些字段的存在就保证了另一个字段的存在。核心错误源观察到上述相互关系，但用户定义的函数可能以其他方式使用这些字段。同样地，客户端不应假设这些字段表示当前数据库中的当代对象。

客户端负责格式化显示的信息以满足其需求；特别是应根据需要换行。错误消息字段中出现的换行符应被视为段落分隔符，而不是换行符。

54.9. 逻辑复制消息格式

本节描述了每个逻辑复制消息的详细格式。这些消息要么由复制槽SQL接口返回，要么由walsender发送。对于walsender，它们被封装在复制协议WAL消息中，如Section 54.4所述，并且通常遵循与物理复制相同的消息流程。

Begin

Byte1('B')

将消息标识为开始消息。

Int64 (XLogRecPtr)

事务的最终LSN。

Int64 (TimestampTz)

事务的提交时间戳。该值是自PostgreSQL纪元（2000-01-01）以来的微秒数。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid。

Message

Byte1('M')

将消息标识为逻辑解码消息。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid（仅适用于流式事务）。该字段自协议版本2起可用。

Int8

标志；逻辑解码消息是非事务性的时为0，是事务性的时为1。

Int64 (XLogRecPtr)

逻辑解码消息的LSN。

String

逻辑解码消息的前缀。

Int32

内容的长度。

Byte_n

逻辑解码消息的内容。

Commit

Byte1('C')

标识消息为提交消息。

Int8(0)

标志；目前未使用。

Int64 (XLogRecPtr)

提交的LSN。

Int64 (XLogRecPtr)

事务的结束LSN。

Int64 (TimestampTz)

事务的提交时间戳。该值是自PostgreSQL纪元（2000-01-01）以来的微秒数。

Origin

Byte1('O')

将消息标识为原始消息。

Int64 (XLogRecPtr)

原始服务器上提交的LSN。

String

原点的名称。

请注意，在单个事务中可能存在多个Origin消息。

Relation

Byte1('R')

标识消息为关系消息。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid（仅适用于流式事务）。该字段自协议版本2起可用。

Int32 (Oid)

关系的OID。

String

命名空间（pg_catalog为空字符串）。

String

关系名称。

Int8

关系的复制标识设置（与relreplident在pg_class中相同）。

Int16

列数。

接下来，对于出版物中包含的每一列（除了生成的列），会出现以下消息部分：

Int8

列的标志。目前可以是0表示没有标志，或者是1表示将该列标记为键的一部分。

String

列的名称。

Int32 (Oid)

列数据类型的OID。

Int32

列的类型修饰符 (atttypmod)。

Type

Byte1('Y')

将消息标识为类型消息。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid（仅适用于流式事务）。该字段自协议版本2起可用。

Int32 (Oid)

数据类型的OID。

String

命名空间（pg_catalog为空字符串）。

String

数据类型的名称。

Insert

Byte1('I')

标识消息为插入消息。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid（仅适用于流式事务）。该字段自协议版本2起可用。

Int32 (Oid)

与关系消息中ID对应的关系的OID。

Byte1('N')

标识以下TupleData消息为新元组。

TupleData

TupleData消息部分，表示新元组的内容。

Update

Byte1('U')

标识消息为更新消息。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid（仅适用于流式事务）。该字段自协议版本2起可用。

Int32 (Oid)

与关系消息中ID对应的关系的OID。

Byte1('K')

标识以下TupleData子消息为键。此字段是可选的，仅在更新更改了属于REPLICA IDENTITY索引的任何列的数据时才存在。

Byte1('O')

标识以下TupleData子消息为旧元组。此字段是可选的，仅在发生更新的表中REPLICA IDENTITY设置为FULL时才存在。

TupleData

TupleData消息部分表示旧元组或主键的内容。仅在先前的'O'或'K'部分存在时才存在。

Byte1('N')

标识以下TupleData消息为新元组。

TupleData

TupleData消息部分表示新元组的内容。

更新消息可能包含一个'K'消息部分，也可能包含一个'O'消息部分，或者两者都不包含，但绝不会同时包含两者。

Delete

Byte1('D')

标识消息为删除消息。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid（仅适用于流式事务）。该字段自协议版本2起可用。

Int32 (Oid)

与关系消息中ID对应的关系的OID。

Byte1('K')

标识以下TupleData子消息为键。如果发生删除操作的表使用索引作为REPLICA IDENTITY，则存在此字段。

Byte1('O')

标识以下TupleData消息为旧元组。如果发生删除操作的表的REPLICA IDENTITY设置为FULL，则存在此字段。

TupleData

TupleData消息部分，表示旧元组或主键的内容，取决于前一个字段。

删除消息可能包含一个'K'消息部分或一个'O'消息部分，但绝不会同时包含两者。

Truncate

Byte1('T')

将消息标识为截断消息。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid（仅适用于流式事务）。该字段自协议版本2起可用。

Int32

关系数量

Int8

选项位用于TRUNCATE命令：1表示CASCADE，2表示RESTART IDENTITY

Int32 (Oid)

与关系消息中ID对应的关系的OID。该字段对每个关系都重复。

以下消息（Stream Start，Stream Stop，Stream Commit和Stream Abort）自协议版本2起可用。

Stream Start

Byte1('S')

标识消息为流开始消息。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid。

Int8

值为1表示这是该XID的第一个流段，值为0表示其他任何流段。

Stream Stop

Byte1('E')

标识消息为流停止消息。

Stream Commit

Byte1('c')

将消息标识为流提交消息。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid。

Int8(0)

标志；目前未使用。

Int64 (XLogRecPtr)

提交的LSN。

Int64 (XLogRecPtr)

事务的结束LSN。

Int64 (TimestampTz)

事务的提交时间戳。该值是自PostgreSQL纪元（2000-01-01）以来的微秒数。

Stream Abort

Byte1('A')

将消息标识为流中止消息。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid。

Int32 (TransactionId)

子事务的Xid（对于顶层事务，将与事务的xid相同）。

以下消息（Begin Prepare, Prepare, Commit Prepared, Rollback Prepared, Stream Prepare）自协议版本3起可用。

Begin Prepare

Byte1('b')

标识消息为预备事务开始消息。

Int64 (XLogRecPtr)

PREPARE 的 LSN。

Int64 (XLogRecPtr)

预备事务的结束 LSN。

Int64 (TimestampTz)

预备事务的时间戳。该值是自 PostgreSQL 纪元（2000-01-01）以来的微秒数。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid。

String

预备事务的用户定义 GID。

Prepare

Byte1('P')

标识消息为预备事务消息。

Int8(0)

标志; 目前未使用。

Int64 (XLogRecPtr)

PREPARE 的 LSN。

Int64 (XLogRecPtr)

预备事务的结束 LSN。

Int64 (TimestampTz)

预备事务的时间戳。该值是自 PostgreSQL 纪元（2000-01-01）以来的微秒数。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid。

String

预备事务的用户定义 GID。

Commit Prepared

Byte1('K')

标识消息为预备事务提交消息。

Int8(0)

标志; 目前未使用。

Int64 (XLogRecPtr)

预备事务提交的 LSN。

Int64 (XLogRecPtr)

预备事务提交的结束 LSN。

Int64 (TimestampTz)

事务的提交时间戳。该值是自 PostgreSQL 纪元（2000-01-01）以来的微秒数。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid。

String

预备事务的用户定义 GID。

Rollback Prepared

Byte1('r')

标识消息为预备事务回滚消息。

Int8(0)

标志; 目前未使用。

Int64 (XLogRecPtr)

预备事务的结束 LSN。

Int64 (XLogRecPtr)

回滚预备事务的结束 LSN。

Int64 (TimestampTz)

预备事务的时间戳。该值是自 PostgreSQL 纪元（2000-01-01）以来的微秒数。

Int64 (TimestampTz)

事务的回滚时间戳。该值是自 PostgreSQL 纪元（2000-01-01）以来的微秒数。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid。

String

预备事务的用户定义 GID。

Stream Prepare

Byte1('p')

标识消息为流式预备事务消息。

Int8(0)

标志; 目前未使用。

Int64 (XLogRecPtr)

PREPARE 的 LSN。

Int64 (XLogRecPtr)

预备事务的结束 LSN。

Int64 (TimestampTz)

预备事务的时间戳。该值是自 PostgreSQL 纪元（2000-01-01）以来的微秒数。

Int32 (TransactionId)

事务的Xid。

String

预备事务的用户定义 GID。

以上消息共享以下消息部分。

TupleData

Int16

列数。

接下来，对于每一列（除了生成的列），会出现以下子消息之一：

Byte1('n')

将数据标识为NULL值。

或者

Byte1('u')

将TOASTed值标识为未更改的值（实际值未发送）。

或者

Byte1('t')

将数据标识为文本格式化值。

或者

Byte1('b')

将数据标识为二进制格式化值。

Int32

列值的长度。

Byte n

列的值，以二进制或文本格式呈现。（如前述格式字节中指定）。 n 是上述长度。

54.10. 自协议2.0以来的变化总结

本节为那些试图将现有客户端库更新到协议3.0的开发人员提供了一个快速变更清单。

初始启动数据包使用灵活的字符串列表格式，而不是固定格式。请注意，现在可以直接在启动数据包中指定运行时参数的会话默认值。（实际上，以前可以使用`options`字段来做到这一点，但考虑到`options`的有限宽度以及缺乏引用值中空格的任何方法，这并不是一种非常安全的技术。）

所有消息现在都在消息类型字节后面立即跟着长度计数（除了启动数据包，它们没有类型字节）。另外请注意，`PasswordMessage`现在有一个类型字节。

`ErrorResponse`和`NoticeResponse`（'E'和'N'）消息现在包含多个字段，客户端代码可以从其中组装出所需级别的错误消息。请注意，单个字段通常不会以换行符结尾，而在旧协议中发送的单个字符串总是以换行符结尾。

`ReadyForQuery`（'Z'）消息包括事务状态指示器。

二进制行和数据行消息类型之间的区别已经消失；单个数据行消息类型用于以所有格式返回数据。请注意，`DataRow`的布局已更改，以使其更容易解析。此外，二进制值的表示已更改：它不再与服务器的内部表示形式绑定。

有一个新的“扩展查询”子协议，它增加了前端消息类型

`Parse`、`Bind`、`Execute`、`Describe`、`Close`、`Flush`和`Sync`，以及后端消息类型`ParseComplete`、`BindComplete`、`PortalSuspended`、`ParameterDescription`、`NoData`和`CloseComplete`。现有客户端不必关心这个子协议，但利用它可能会提高性能或功能。

`COPY`数据现在封装到`CopyData`和`CopyDone`消息中。在`COPY`期间有一种明确定义的错误恢复方式。特殊的“\.”最后一行不再需要，并且在`COPY` `OUT`期间不发送。（在文本模式的`COPY` `IN`期间仍然被识别为终止符，但在CSV模式中不会被识别。文本模式中的这种行为已弃用，并且最终可能会被移除。）支持二进制`COPY`。`CopyInResponse`和`CopyOutResponse`消息包括指示列数和每列格式的字段。

`FunctionCall`和`FunctionCallResponse`消息的布局已更改。`FunctionCall`现在可以支持将`NULL`参数传递给函数。它还可以处理以文本或二进制格式传递参数和检索结果。不再需要考虑`FunctionCall`可能存在安全漏洞，因为它不提供对内部服务器数据表示的直接访问。

后端在连接启动期间向客户端库发送`ParameterStatus`（'S'）消息，以传达其认为对客户端库有趣的所有参数。随后，每当这些参数中任何一个的活动值发生变化时，都会发送`ParameterStatus`消息。

RowDescription ('T') 消息携带了描述行的每列的新表OID和列号字段。它还显示了每列的格式代码。

CursorResponse ('P') 消息不再由后端生成。

NotificationResponse ('A') 消息有一个额外的字符串字段，可以携带一个“有效负载”字符串，从NOTIFY事件发送者传递过来。

EmptyQueryResponse('I')消息曾包含一个空字符串参数；现已移除。

Chapter 55. PostgreSQL 编码约定

55.1. 格式

源代码格式使用 4 列制表宽度，并保留制表符（即，不会把制表符展开为空格）。每个逻辑缩进层级都对应再增加一个制表位。

布局规则（花括号位置等）遵循 BSD 约定。特别是，`if`、`while`、`switch` 等控制语句所对应代码块的花括号都单独占一行。

应限制行长度，使代码在 80 列窗口中可读。（这并不是说绝不能超过 80 列。例如，仅仅为了让代码保持在 80 列内而任意拆开一条很长的错误消息字符串，未必会提升可读性。）

为了保持一致的编码风格，不要使用 C++ 风格注释（`//` 注释）。`pgindent` 会把它们替换为 `/* ... */`。

多行注释块的首选样式是

```
/*
 * comment text begins here
 * and continues here
 */
```

注意，从第 1 列开始的注释块会被 `pgindent` 原样保留，但它会把缩进的注释块当作普通文本重新排版。如果想保留缩进块中的换行，请像下面这样加上横线：

```
/*-----
 * comment text begins here
 * and continues here
 *-----
 */
```

尽管提交的补丁并不绝对必须遵循这些格式规则，但这样做是个好主意。你的代码会在下一个版本发布前经过 `pgindent` 处理，因此按另一套格式约定把它写得再漂亮也没有意义。补丁的一个经验法则是“让新代码看起来像周围现有的代码”。

`src/tools/editors` 目录中包含可供 Emacs、xemacs 或 vim 编辑器使用的示例设置文件，以帮助确保它们按这些约定格式化代码。

如果想在本地运行 `pgindent` 来帮助代码符合项目风格，请参阅 `src/tools/pgindent` 目录。

文本浏览工具 `more` 和 `less` 可以这样调用：

```
more -x4
less -x4
```

以便正确显示制表符。

55.2. 在服务器内部报告错误

服务器代码内生成的错误、警告和日志消息应使用 `ereport`，或其更老的近亲 `elog` 来创建。这一函数的用法相当复杂，因此需要一些解释。

每条消息都必须包含两个元素：严重性级别（范围从 `DEBUG` 到 `PANIC`，定义在 `src/include/utils/elog.h` 中）以及主消息文本。此外还可以有可选元素，其中最常见的是遵循 SQL 规范 `SQLSTATE` 约定的错误标识符代码。`ereport` 本身只是一个包装宏，主要为了语法上的便利，使消息生成在 C 源代码中看起来像一次函数调用。`ereport` 唯一直接接受的参数是严重性级别。主消息文本以及任何可选消息元素都是通过在 `ereport` 调用中调用辅助函数（例如 `errmsg`）来生成的。

对 `ereport` 的一次典型调用可能如下：

```
ereport(ERROR,
        errcode(ERRCODE_DIVISION_BY_ZERO),
        errmsg("division by zero"));
```

这指定了错误严重性级别 `ERROR`（一种普通错误）。`errcode` 调用使用定义在 `src/include/utils/errcodes.h` 中的一个宏指定 `SQLSTATE` 错误代码。`errmsg` 调用提供主消息文本。

你也会经常看到这种较旧的写法，在辅助函数调用外面多了一层圆括号：

```
ereport(ERROR,
        (errcode(ERRCODE_DIVISION_BY_ZERO),
         errmsg("division by zero")));
```

在 PostgreSQL 12 之前，这层额外圆括号是必需的，但现在则是可选的。

这里有一个更复杂的示例：

```
ereport(ERROR,
        errcode(ERRCODE_AMBIGUOUS_FUNCTION),
        errmsg("function %s is not unique",
               func_signature_string(funcname, nargs,
                                   NIL, actual_arg_types)),
        errdetail("Could not choose a best candidate function."),
        errhint("You might need to add explicit type casts."));
```

这展示了如何用格式代码把运行时值嵌入消息文本中。此外还提供了可选的“详细信息”和“提示”消息。辅助函数调用的顺序可以任意，但按惯例 `errcode` 和 `errmsg` 会放在最前面。

如果严重性级别是 `ERROR` 或更高，`ereport` 会中止当前查询的执行，并且不会返回给调用者。如果严重性级别低于 `ERROR`，`ereport` 会正常返回。

`ereport` 可用的辅助例程有：

- `errcode(sqlerrcode)` 为该条件指定 `SQLSTATE` 错误标识符代码。如果不调用这个例程，则默认错误标识符在错误严重性级别为 `ERROR` 或更高时为 `ERRCODE_INTERNAL_ERROR`，在错误级别为 `WARNING` 时为 `ERRCODE_WARNING`，否则（对于 `NOTICE` 及以下）为 `ERRCODE_SUCCESSFUL_COMPLETION`。虽然这些默认值常常很方便，但在省略 `errcode()` 调用之前，始终要先想想它们是否合适。
- `errmsg(const char *msg, ...)` 指定主错误消息文本，以及可能要插入其中的运行时值。插入项通过 `sprintf` 风格的格式代码指定。除了 `sprintf` 接受的标准格式代码外，还可以使用格式代码 `%m` 插入 `strerror` 为 `errno` 当前值返回的错误消息。¹ `%m` 不需要

¹ 也就是说，是到达 `ereport` 调用点时的那个值；辅助报告例程内部对 `errno` 的更改不会影响它。如果显式写出 `strerror(errno)` 作为 `errmsg` 的参数列表内容，就不是这样了；因此不要这么做。

在 `errmsg` 的参数列表中有任何对应项。注意，在处理格式代码之前，消息字符串会先经过 `gettext` 以便可能进行本地化。

- `errmsg_internal(const char *msg, ...)` 与 `errmsg` 相同，只是消息字符串不会被翻译，也不会被收入国际化消息字典。这应当用于那些“不可能发生”、大概不值得为之投入翻译精力的情况。
- `errmsg_plural(const char *fmt_singular, const char *fmt_plural, unsigned long n, ...)` 类似于 `errmsg`，但支持消息的各种复数形式。*fmt_singular* 是英文单数格式，*fmt_plural* 是英文复数格式，*n* 是决定需要哪种复数形式的整数值，其余参数按所选格式字符串进行格式化。更多信息见 Section 56.2.2。
- `errdetail(const char *msg, ...)` 提供一条可选的“详情”消息；当有额外信息但似乎不适合放在主消息中时，可使用它。消息字符串的处理方式与 `errmsg` 完全相同。
- `errdetail_internal(const char *msg, ...)` 与 `errdetail` 相同，只是消息字符串不会被翻译，也不会被收入国际化消息字典。这应当用于那些不值得投入翻译精力的详情消息，例如它们对大多数用户来说技术性太强而无甚用处。
- `errdetail_plural(const char *fmt_singular, const char *fmt_plural, unsigned long n, ...)` 类似于 `errdetail`，但支持消息的各种复数形式。更多信息见 Section 56.2.2。
- `errdetail_log(const char *msg, ...)` 与 `errdetail` 相同，只是该字符串只会写入服务器日志，绝不会发送给客户端。如果同时使用 `errdetail`（或其上面的某个等价函数）和 `errdetail_log`，那么一条字符串会发往客户端，另一条会发往日志。对于那些因安全性过于敏感或内容过于庞大而不适合放入发给客户端的报告中的错误细节，这很有用。
- `errdetail_log_plural(const char *fmt_singular, const char *fmt_plural, unsigned long n, ...)` 类似于 `errdetail_log`，但支持消息的各种复数形式。更多信息见 Section 56.2.2。
- `errhint(const char *msg, ...)` 提供一条可选的“提示”消息；它用于给出如何修复该问题的建议，而不是说明究竟哪里出了错的事实细节。消息字符串的处理方式与 `errmsg` 完全相同。
- `errhint_plural(const char *fmt_singular, const char *fmt_plural, unsigned long n, ...)` 类似于 `errhint`，但支持消息的各种复数形式。更多信息见 Section 56.2.2。
- `errcontext(const char *msg, ...)` 通常不会直接在 `ereport` 消息处调用；它用于 `error_context_stack` 回调函数中，提供错误发生时的上下文信息，例如 PL 函数中的当前位置。消息字符串的处理方式与 `errmsg` 完全相同。与其他辅助函数不同，它在每次 `ereport` 调用中都可以调用多次；这样提供的各个字符串会以换行分隔并连接起来。
- `errposition(int cursorpos)` 指定错误在查询字符串中的文本位置。目前，它只对查询处理的词法和语法分析阶段检测到的错误有用。
- `errtable(Relation rel)` 指定一个关系，它的名称和模式名应作为辅助字段包含在错误报告中。
- `errtablecol(Relation rel, int attnum)` 指定一列，它的列名、表名和模式名应作为辅助字段包含在错误报告中。
- `errtableconstraint(Relation rel, const char *conname)` 指定一个表约束，它的名称、表名和模式名应作为辅助字段包含在错误报告中。为此目的，索引也应被视为约束，无论它们是否有关联的 `pg_constraint` 条目。请注意，作为 `rel` 传入的应是底层堆关系，而不是索引本身。

- `errdatatype(Oid datatypeOid)` 指定一个数据类型，它的名称和模式名应作为辅助字段包含在错误报告中。
- `errdomainconstraint(Oid datatypeOid, const char *conname)` 指定一个域约束，它的名称、域名和模式名应作为辅助字段包含在错误报告中。
- `errcode_for_file_access()` 是一个便捷函数，用于为与文件访问相关的系统调用失败选择合适的 SQLSTATE 错误标识符。它使用保存下来的 `errno` 来确定要生成哪种错误代码。通常应将它与主错误消息文本中的 `%m` 结合使用。
- `errcode_for_socket_access()` 是一个便捷函数，用于为与套接字相关的系统调用失败选择合适的 SQLSTATE 错误标识符。
- 可以调用 `errhidestmt(bool hide_stmt)` 来指定抑制 `postmaster` 日志中消息的 STATEMENT: 部分。一般来说，如果消息文本本身已经包含当前语句，这么做就是合适的。
- 可以调用 `errhidecontext(bool hide_ctx)` 来指定抑制 `postmaster` 日志中消息的 CONTEXT: 部分。这只应用于详细调试消息，因为在这类消息中反复包含上下文会让日志过于臃肿。

Note

在一次 `ereport` 调用中，`errtable`、`errtablecol`、`errtableconstraint`、`errdatatype` 和 `errdomainconstraint` 这些函数中最多只能使用一个。这些函数的存在，是为了让应用能够提取与错误条件关联的数据库对象名称，而无需检查可能已经本地化的错误消息文本。这些函数应当用于应用很可能希望自动处理的错误报告。截至 PostgreSQL 9.3，只有 SQLSTATE 类 23（完整性约束违反）中的错误实现了完整覆盖，但未来很可能会扩展。

还有一个较旧的函数 `elog`，至今仍被大量使用。一个 `elog` 调用：

```
elog(level, "format string", ...);
```

完全等价于：

```
ereport(level, errmsg_internal("format string", ...));
```

注意，SQLSTATE 错误代码总会取默认值，而且消息字符串不会被翻译。因此，`elog` 只应用于内部错误和低层调试日志。凡是普通用户可能感兴趣的消息，都应通过 `ereport`。尽管如此，系统中仍有足够多的内部“不可能发生”错误检查，因此 `elog` 依然被广泛使用；对这类消息来说，由于记法更简洁，它更受青睐。

关于如何编写良好的错误消息，可参见 Section 55.3。

55.3. 错误消息风格指南

提供这份风格指南，是希望在 PostgreSQL 生成的所有消息中保持一致、对用户友好的风格。

各部分写什么

主消息应简短、陈述事实，并避免提及具体函数名等实现细节。“简短”的意思是“在正常情况下应能放在一行里”。如果为了保持主消息简短，或者你觉得有必要提及特定失败的系统调用之类的实现细节，可使用详情消息。主消息和详情消息都应当陈述事实。提示消息则用于给出如何修复问题的建议，尤其是在该建议未必总是适用时。

例如，不要写成：

```
IpcMemoryCreate: shmget(key=%d, size=%u, 0%o) failed: %m  
(plus a long addendum that is basically a hint)
```

请写成：

```
Primary:    could not create shared memory segment: %m  
Detail:     Failed syscall was shmget(key=%d, size=%u, 0%o).  
Hint:       The addendum, written as a complete sentence.
```

原理：保持主消息简短，有助于使其切中要点，也便于客户端假定一行足以容纳错误消息，从而安排屏幕空间。详情消息和提示消息可以归入详细模式，或者放到弹出的错误详情窗口中。此外，为节省空间，详情消息和提示消息通常会从服务器日志中省略。最好避免提及实现细节，因为用户通常并不了解这些细节。

格式

不要在消息文本中写入任何特定的格式假设。应预期客户端和服务器日志会按照各自需要折行。对于较长的消息，可以使用换行字符（\n）来表示建议的分段。不要让消息以换行结束。不要使用制表符或其他格式控制字符。（在错误上下文显示中，会自动添加换行以分隔函数调用等上下文层次。）

原理：消息不一定显示在终端类设备上。在 GUI 显示或浏览器中，这些格式指令充其量也只是被忽略。

引号

英文文本在适合引用时应使用双引号。其他语言的文本应一致地使用一种引号，这种引号应符合该语言的出版习惯以及其他程序的计算机输出习惯。

原理：选择双引号而不是单引号多少有些武断，但通常更符合首选用法。有人建议按照 SQL 约定，根据对象类型来选择引号的种类（即字符串用单引号，标识符用双引号）。但这是语言内部的技术问题，很多用户甚至并不熟悉；它也无法扩展到其他类型的被引术语，更无法翻译到其他语言中，而且本身也没什么意义。

引号的用法

对文件名、用户提供的标识符、配置变量名以及其他可能包含单词的变量，始终使用引号界定。对于不会包含单词的变量（例如操作符名），则不要加引号。

后端中有些函数会在需要时自行给其输出加上双引号（例如 `format_type_be()`）。不要再对这类函数的输出额外加引号。

原理：对象的名称在嵌入消息时可能造成歧义。对于插入的名称从哪里开始、到哪里结束，要保持一致。但也不要使用不必要或重复的引号把消息弄得杂乱无章。

语法和标点

主错误消息与详情/提示消息的规则不同：

主错误消息：首字母不要大写。消息末尾不要加句号。更不要想着在消息末尾加感叹号。

详情消息和提示消息：使用完整句子，并且每条都用句号结束。句子的第一个词要首字母大写。如果后面还有一句，在句号后放两个空格（针对英文文本；对其他语言可能并不合适）。

错误上下文字符串：首字母不要大写，字符串末尾不要加句号。上下文字符串通常不应是完整句子。

原理：避免使用标点，能让客户端应用更容易把消息嵌入各种语法上下文中。主消息往往本来也不是语法完整的句子。（而如果它们长到不止一句，就应当拆分成主消息和详情消息。）不过，详情消息和提示消息更长，也可能需要包含多个句子。为了保持一致，即便只有一个句子，它们也应遵循完整句子的风格。

大写与小写

消息措辞应使用小写，包括主错误消息的首字母。如果消息中出现 SQL 命令或关键字，则使用大写形式。

原理：这样更容易让所有消息看起来一致，因为有些消息是完整句子，而有些则不是。

避免被动语态

使用主动语态。有施动者时，用完整句子（“A could not do B”）。如果施动者就是程序本身，则使用无主语的电报式写法，但不要把程序写成“I”。

原理：程序不是人。不要假装它是。

现在时与过去时

如果一次尝试做某事失败了，但下次仍可能成功（也许在修复某个问题之后），就使用过去时。如果失败显然是永久性的，就使用现在时。

下面两种句式在语义上有明显差别：

```
could not open file "%s": %m
```

和：

```
cannot open file "%s"
```

第一种表示尝试打开文件失败了。消息应给出原因，例如“磁盘已满”或“文件不存在”。过去时更合适，因为下次磁盘可能就不满了，或者所请求的文件可能已经存在。

第二种形式表示，程序中根本不存在打开该命名文件的功能，或者从概念上就不可能。现在时更合适，因为这种情况会无限期持续下去。

原理：诚然，普通用户未必能仅凭消息的时态得出什么重要结论，但既然语言提供了语法，我们就应当正确使用它。

对象类型

在引用对象名称时，要说明它是什么类型的对象。

原理：否则没人会知道“foo.bar.baz”指的是什么。

括号

方括号只应用于：（1）命令概要中表示可选参数，或（2）表示数组下标。

原理：其他任何用法都不符合广为人知的习惯用法，而且会让人困惑。

组装错误消息

当消息中包含其他地方生成的文本时，应按以下方式嵌入：

```
could not open file %s: %m
```

原理：要把这种文本拼进一个流畅的单句中，同时照顾所有可能的错误代码会很困难，因此需要某种标点。也有人建议把嵌入的文本放在圆括号里，但如果嵌入的文本很可能是消息中最重要的部分（而这往往确实如此），那样就显得不自然了。

错误原因

消息总应说明错误发生的原因。例如：

```
BAD:      could not open file %s
BETTER:   could not open file %s (I/O failure)
```

如果不知道原因，最好去修复代码。

函数名

不要在错误文本中包含报告例程的名称。需要时，我们有其他机制来查明这一点，而对大多数用户来说，这类信息也没有帮助。如果错误文本不带函数名就不通，那就改写它。

```
BAD:      pg_strtoint32: error in "z": cannot parse "z"
BETTER:   invalid input syntax for type integer: "z"
```

也要避免提及被调用函数的名称；应改为说明代码想要做什么：

```
BAD:      open() failed: %m
BETTER:   could not open file %s: %m
```

如果确实有必要，可在详情消息中提及系统调用。（在某些情况下，在详情消息中提供传给该系统调用的实际值也许是合适的信息。）

原理：用户并不知道那些函数都做了什么。

应避免的词语

Unable. “Unable” 几乎就是被动语态。更好的做法是视情况使用 “cannot” 或 “could not”。

Bad. 像 “bad result” 这样的错误消息，实在很难被合理解释。最好写出结果为什么是 “bad”，例如 “invalid format”。

Illegal. “Illegal” 指的是违法，其余情况应使用 “invalid”。更好的是，直接说明为什么无效。

Unknown. 尽量避免 “unknown”。考虑 “error: unknown response”。如果你都不知道响应是什么，又如何知道它有错？“Unrecognized” 往往是更好的选择。此外，一定要包含被抱怨的值。

```
BAD:      unknown node type
```

BETTER: unrecognized node type: 42

Find vs. Exists. 如果程序为了定位某个资源使用了非平凡算法（例如路径搜索），而该算法失败了，那么说程序没能“find”该资源是公平的。另一方面，如果资源的预期位置已知，但程序无法在那里访问它，那么就应说该资源并不“exist”。在这种情况下使用“find”显得含糊，也会混淆问题。

May vs. Can vs. Might. “May”暗示许可（例如，“You may borrow my rake.”），在文档或错误消息中用途不大。“Can”暗示能力（例如，“I can lift that log.”），而“might”暗示可能性（例如，“It might rain today.”）。使用恰当的词能澄清含义，也有助于翻译。

Contractions. 避免使用缩略形式，例如“can't”；应改用“cannot”。

Non-negative. 避免使用“non-negative”，因为它是否接受零有歧义。更好的是使用“greater than zero”或“greater than or equal to zero”。

完整拼写

单词应完整拼写。例如，避免使用：

- spec
- stats
- parens
- auth
- xact

原理：这会提升一致性。

本地化

请记住，错误消息文本需要被翻译成其他语言。请遵循 Section 56.2.2 中的指导，避免给翻译者制造麻烦。

55.4. 其他编码约定

C 标准

PostgreSQL 中的代码只应依赖 C11 标准提供的语言特性。这意味着，至少除少数平台相关部分外，符合 C11 的编译器必须能够编译 postgres。

不过，C11 标准中包含的少数特性目前不允许在 PostgreSQL 核心代码中使用。目前包括可变长度数组、声明与代码交错、// 注释以及通用字符名。原因包括可移植性和历史实践。

如果提供了回退方案，则可以使用来自 C 标准后续修订的特性或编译器特定特性。

例如，当前使用了 `typeof()` 和 `__builtin_constant_p`，尽管它们分别来自 C 标准的较新修订和 GCC 扩展。如果不可用，我们就不使用它们。

类函数宏和内联函数

带参数的宏和 `static inline` 函数都可以使用。如果把某段代码写成宏会有多次求值风险，那么后者更可取，例如下面这种情况：

```
#define Max(x, y)      ((x) > (y) ? (x) : (y))
```

或者当宏会变得非常长时也是如此。在其他情况下，只能使用宏，或者至少使用宏更容易。例如，需要向宏传递各种不同类型的表达式时就是如此。

当某个内联函数的定义引用了只在后端可用的符号（即变量、函数）时，该函数在前端代码中被包含时就不应可见。

```
#ifndef FRONTEND
static inline MemoryContext
MemoryContextSwitchTo(MemoryContext context)
{
    MemoryContext old = CurrentMemoryContext;

    CurrentMemoryContext = context;
    return old;
}
#endif /* FRONTEND */
```

在这个示例中，只在后端中可用的 `CurrentMemoryContext` 被引用了，因此该函数用 `#ifndef FRONTEND` 隐藏起来。这条规则之所以存在，是因为有些编译器即使函数未被使用，也会为内联函数中包含的符号发出引用。

编写信号处理器

要让代码适合在信号处理器中运行，必须非常谨慎地编写。根本问题在于，只要没有被阻塞，信号处理器就能在任何时刻中断代码。如果信号处理器中的代码使用了与外部代码相同的状态，就可能引发混乱。举例来说，想想如果信号处理器试图获取一个已经被中断代码持有的锁，会发生什么。

除非有特殊安排，信号处理器中的代码只能调用异步信号安全函数（按 POSIX 的定义），并且只能访问类型为 `volatile sig_atomic_t` 的变量。`postgres` 中也有少数函数被认为是信号安全的，其中尤其重要的是 `SetLatch()`。

在大多数情况下，信号处理器除了记录信号已经到达之外，不应做更多事情；然后使用锁存器唤醒在信号处理器之外运行的代码。下面就是这样的处理器示例：

```
static void
handle_sighup(SIGNAL_ARGS)
{
    got_SIGHUP = true;
    SetLatch(MyLatch);
}
```

调用函数指针

为了清晰起见，当函数指针是一个简单变量时，调用其指向的函数时最好显式解引用，例如：

```
(*emit_log_hook) (edata);
```

（尽管 `emit_log_hook(edata)` 也能工作）。当函数指针是某个结构的一部分时，这些额外符号可以，而且通常也应该省略，例如：

```
paramInfo->paramFetch(paramInfo, paramId);
```

Chapter 56. 本地语言支持

56.1. 给翻译者

PostgreSQL 程序（服务器和客户端）可以用你所偏好的语言发出消息 – 前提是这些消息已经被翻译。创建和维护翻译后的消息集，需要那些精通自己语言并愿意为 PostgreSQL 项目作出贡献的人的帮助。做这件事完全不必是程序员。本节说明如何提供帮助。

56.1.1. 要求

我们不会评判你的语言能力 – 本节讨论的是软件工具。理论上，你只需要一个文本编辑器。但这只有在你不打算试用自己翻译的消息时才成立，而这种情况不太可能发生。配置你的源代码树时，请务必使用 `--enable-nls` 选项。这还会检查 `libintl` 库和 `msgfmt` 程序，而终端用户无论如何也需要它们。要试用你的工作成果，请遵循安装说明中适用的部分。

如果你想开始一项新的翻译工作，或者想执行一次消息目录合并（后文会描述），则分别需要 GNU 兼容实现的 `xgettext` 和 `msgmerge` 程序。今后我们会尽量做到：如果你使用打包的源码发布版，就不需要 `xgettext` 了。（如果从 Git 工作，你仍然需要它。）目前推荐使用 GNU Gettext 0.10.36 或更高版本。

你本地的 `gettext` 实现应该自带文档。其中有些内容可能与下文重复，但要了解更多细节，你应当去查阅那些文档。

56.1.2. 概念

原始（英语）消息及其（可能存在的）译文对应项，以成对形式保存在消息目录中；每个程序以及每种目标语言各有一份消息目录（尽管相关程序可以共享同一个消息目录）。消息目录有两种文件格式：第一种是“PO”文件（Portable Object，可移植对象），它是带有特殊语法的纯文本文件，由翻译者编辑。第二种是“MO”文件（Machine Object，机器对象），它是根据相应的 PO 文件生成的二进制文件，在国际化后的程序运行时使用。翻译者不需要处理 MO 文件；事实上几乎没有人需要。

消息目录文件的扩展名，毫不意外地是 `.po` 或 `.mo`。基本名则视情况而定，要么是其所对应的程序名，要么是該文件所对应的语言。这多少有些令人困惑。例子包括 `psql.po`（psql 的 PO 文件）或 `fr.mo`（法语的 MO 文件）。

PO 文件的格式示例如下：

```
# comment

msgid "original string"
msgstr "translated string"

msgid "more original"
msgstr "another translated"
"string can be broken up like this"

...
```

`msgid` 行是从程序源代码中提取出来的。（并非一定如此，但这是最常见的做法。）`msgstr` 行起初为空，由翻译者填入有意义的字符串。字符串可以包含 C 风格的转义字符，也可以像上例那样跨多行延续。（下一行必须从行首开始。）

`#` 字符引入注释。如果 `#` 字符后面紧跟空白，那么这就是由翻译者维护的注释。也可能存在自动注释，即 `#` 后紧跟非空白字符的注释。这些注释由各种处理 PO 文件的工具维护，目的是帮助翻译者。

```
#. automatic comment
#: filename.c:1023
#, flags, flags
```

#. 风格的注释是从使用该消息的源文件中提取出来的。程序员可能已经为译者插入了信息，例如期望的对齐方式。#: 注释指出该消息在源代码中使用的精确位置。译者不必查看程序源代码，但如果对正确译法有疑问，也可以去看。#, 注释包含以某种方式描述该消息的标志。目前有两种标志：如果某条消息可能因程序源代码的更改而过期，则会设置 `fuzzy`。译者随后可以核实这一点，并在可能时移除 `fuzzy` 标志。注意，`fuzzy` 消息不会提供给终端用户。另一个标志是 `c-format`，它表示该消息是一个 `printf` 风格的格式模板。这意味着译文也应该是一个格式字符串，并具有相同数量和类型的占位符。有一些工具会据此验证格式字符串，它们就是根据 `c-format` 标志来检查的。

56.1.3. 创建和维护消息目录

好，那么该如何创建一个“空白”消息目录呢？首先，进入包含你想翻译其消息的程序的目录。如果那里有一个 `nlsmk` 文件，就说明这个程序已经为翻译做好了准备。

如果已经有一些 `.po` 文件，那么就说明已经有人做过部分翻译工作。这些文件命名为 `language.po`，其中 `language` 是 ISO 639-1 两字母语言代码（小写）¹，例如法语对应 `fr.po`。如果某种语言确实需要进行多套翻译工作，这些文件也可以命名为 `language_region.po`，其中 `region` 是 ISO 3166-1 两字母国家代码（大写）²，例如巴西葡萄牙语对应 `pt_BR.po`。如果你找到了自己想要的语言，就可以直接开始编辑那个文件。

如果你需要开始一项新的翻译工作，先运行以下命令：

```
make init-po
```

这会创建一个 `progname.pot` 文件。（`.pot` 用来与已经“投入使用”的 PO 文件区分开来；`T` 代表“template”。）把这个文件复制为 `language.po` 并进行编辑。为了让系统知道新语言已经可用，还要编辑 `po/LINGUAS` 文件，在已经列出的语言旁边添加该语言（或语言加国家）代码，例如：

```
de fr
```

（当然也可能有其他语言。）

随着底层程序或库发生变化，程序员可能会修改或增加消息。这种情况下你不需要从头开始。相反，请运行以下命令：

```
make update-po
```

它会创建一个新的空白消息目录文件（也就是你最初使用的那个 `pot` 文件），并将它与现有的 PO 文件合并。如果合并算法对某条消息拿不准，就会像上文所述那样把它标记为“`fuzzy`”。新的 PO 文件会以 `.po.new` 作为扩展名保存。

56.1.4. 编辑 PO 文件

PO 文件可以用普通文本编辑器编辑。也有一些专门的 PO 文件编辑器，可以借助翻译专用功能帮助完成这一过程。Emacs 里（不出意外地）有一个 PO 模式，相当有用。

¹ https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/English_list.php

² <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>

翻译者只应修改 `msgstr` 指令后引号之间的内容、添加注释，以及调整 `fuzzy` 标志。

PO 文件不必完全填满。如果没有可用译文（或译文为空），软件会自动回退到原始字符串。把不完整的翻译提交到源码树中也没有问题；这样别人就有机会接手你的工作。不过，完成一次合并之后，建议优先清除 `fuzzy` 条目。记住，`fuzzy` 条目不会被安装；它们只用来作为可能正确译文的参考。

编辑译文时要记住以下几点：

- 务必确保如果原文以换行结束，译文也同样以换行结束。制表符等也是如此。
- 如果原文是一个 `printf` 格式字符串，译文也必须如此。译文还需要按相同顺序保留相同的格式说明符。有时语言自身的规则会让这一点变得不可能，或者至少很别扭。在这种情况下，你可以像下面这样修改格式说明符：

```
msgstr "Die Datei %2$s hat %1$u Zeichen."
```

这样一来，第一个占位符实际上会使用参数列表中的第二个参数。`digits$` 必须紧跟在 `%` 后面，位于其他任何格式修饰符之前。（这个特性确实存在于 `printf` 函数族中。你以前可能没听说过它，因为在消息国际化之外，它几乎没有用武之地。）

- 如果原始字符串包含语言错误，就报告它（或者你自己在程序源代码中修正它），然后照常翻译。等程序源代码更新之后，修正过的字符串就可以被合并进来。如果原始字符串包含事实性错误，就报告它（或者你自己修正它），并且不要翻译它。相反，你可以在 PO 文件里为该字符串加上一条注释。
- 保持原始字符串的风格和语气。特别是，那些不是完整句子的消息（`cannot open file %s`）通常不应以大写字母开头（如果你的语言区分大小写），也不应以句号结尾（如果你的语言使用标点符号）。阅读 Section 55.3 可能会有帮助。
- 如果你不知道某条消息是什么意思，或者它有歧义，就到开发者邮件列表里提问。很可能说英语的终端用户也同样看不懂它，或者会觉得它有歧义，因此最好直接改进那条消息。

56.2. 给程序员

56.2.1. 实现机制

本节描述如何在 PostgreSQL 发行版中的程序或库里实现本地语言支持。目前它只适用于 C 程序。

为程序添加 NLS 支持

1. 把下面的代码插入到该程序的启动序列中：

```
#ifdef ENABLE_NLS
#include <locale.h>
#endif

...

#ifdef ENABLE_NLS
setlocale(LC_ALL, "");
bindtextdomain("progrname", LOCALEDIR);
textdomain("progrname");
#endif
```

（其中 `progrname` 实际上可以自由选择。）

2. 凡是遇到可能需要翻译的消息，都需要插入对 `gettext()` 的调用。例如：

```
fprintf(stderr, "panic level %d\n", lvl);
```

将改成：

```
fprintf(stderr, gettext("panic level %d\n"), lvl);
```

（如果没有配置 NLS 支持，`gettext` 会被定义成一个空操作。）

这样往往会增加很多杂乱内容。一个常用的简写是：

```
#define _(x) gettext(x)
```

如果该程序的大部分通信都是通过一个或少数几个函数完成的，例如后端中的 `ereport()`，另一种可行的解决办法是让这个函数在内部对所有输入字符串调用 `gettext`。

3. 在程序源代码所在目录中添加一个 `nls.mk` 文件。这个文件会作为 `makefile` 读取。这里需要设置以下变量：

```
CATALOG_NAME
```

程序名，即 `textdomain()` 调用中提供的名称。

```
GETTEXT_FILES
```

包含可翻译字符串的文件列表，也就是那些使用 `gettext` 或其他替代方案标记过的文件。最终，这会包含该程序几乎所有的源文件。如果这个列表太长，可以让第一个“文件”是一个 `+`，第二个词则是一个文件名，该文件每行包含一个文件名。

```
GETTEXT_TRIGGERS
```

为翻译者生成消息目录的工具需要知道哪些函数调用包含可翻译字符串。默认只认识 `gettext()` 调用。如果你使用了 `_` 或其他标识符，就需要在这里列出它们。如果可翻译字符串不是第一个参数，条目就需要写成 `func:2` 这样的形式（表示第二个参数）。如果你有一个支持复数形式消息的函数，条目应写成 `func:1,2` 这样（分别标识单数和复数消息参数）。

4. 添加一个 `po/LINGUAS` 文件，用于保存已提供翻译的列表；起初为空。

构建系统会自动处理消息目录的构建和安装。

56.2.2. 消息编写指南

下面列出一些便于翻译的消息编写指南。

- 不要像下面这样在运行时拼接句子：

```
printf("Files were %s.\n", flag ? "copied" : "removed");
```

句子中的词序在其他语言里可能完全不同。另外，即使你记得对每个片段都调用 `gettext()`，这些片段分开来看也可能难以妥善翻译。最好稍微重复一点代码，让每条待翻译消息都成为一个语义完整的整体。只有数字、文件名之类的运行时变量才应该在运行时插入消息文本中。

- 出于类似的原因，下面这样也不行通：

```
printf("copied %d file%s", n, n!=1 ? "s" : "");
```

因为它假定了复数形式的构造方式。如果你以为可以这样解决：

```
if (n==1)
    printf("copied 1 file");
else
    printf("copied %d files", n);
```

那就会失望了。有些语言的复数形式不止两种，而且规则相当特殊。通常最好从设计上彻底避开这个问题，例如这样：

```
printf("number of copied files: %d", n);
```

如果你确实想构造一条正确处理复数的消息，也有相应支持，只是有点别扭。在 `ereport()` 中生成主错误消息或详细错误消息时，可以写成这样：

```
errmsg_plural("copied %d file",
              "copied %d files",
              n,
              n)
```

第一个参数是适用于英语单数形式的格式字符串，第二个参数是适用于英语复数形式的格式字符串，第三个参数是决定使用哪种复数形式的整数控制值。后续参数会像往常一样按照格式字符串进行格式化。（通常，这个复数控制值本身也是要格式化的值之一，所以必须写两次。）在英语中，只需要区分 n 是否为 1；而在其他语言中，可能存在许多不同的复数形式。翻译者会把这两个英语形式视为一组，并有机会提供多个替代字符串，再根据运行时的 n 值选择合适的那个。

如果你需要对一条不是直接用于 `errmsg` 或 `errdetail` 报告的消息做复数处理，就必须使用底层函数 `ngettext`。参见 `gettext` 文档。

- 如果你想向翻译者传达某些信息，例如一条消息应如何与其他输出对齐，就在该字符串出现之前放置一个以 `translator` 开头的注释，例如：

```
/* translator: This message is not what it seems to be. */
```

这些注释会被复制到消息目录文件中，这样翻译者就能看到它们。

Chapter 57. 编写过程语言调用处理器

凡是不是使用当前针对编译型语言的“版本 1”接口编写的函数，在被调用时都会经过该语言专用的调用处理器函数。这包括用户定义过程语言中的函数，以及用 SQL 编写的函数。调用处理器负责以恰当的方式执行该函数，例如解释所提供的源文本。本章概述如何编写新的过程语言调用处理器。

过程语言的调用处理器是一个“普通”函数，必须使用诸如 C 这样的编译型语言、按照版本 1 接口编写，并在 PostgreSQL 中注册为不接受参数且返回 `language_handler` 类型。这个特殊伪类型会将该函数标识为调用处理器，并阻止它在 SQL 命令中被直接调用。有关 C 语言调用约定和动态装载的更多细节，见 Section 36.10。

调用处理器与其他函数一样被调用：它会接收一个指向 `FunctionCallInfoBaseData struct` 的指针，其中包含参数值以及被调用函数的相关信息；同时它还应返回一个 `Datum` 结果（如果希望返回 SQL 空值结果，还可以设置 `isnull` 字段，也就是 `FunctionCallInfoBaseData` 结构中的该字段）。调用处理器与普通被调函数之间的区别在于，`flinfo->fn_oid` 字段在 `FunctionCallInfoBaseData` 结构中保存的是实际要调用函数的 OID，而不是调用处理器本身的 OID。调用处理器必须使用这个字段来判定要执行哪个函数。另外，传入的参数列表是按照目标函数而不是调用处理器的声明来设置的。

调用处理器必须从系统目录 `pg_proc` 中取出该函数的条目，并分析被调用函数的参数类型和返回类型。该函数的 `AS` 子句可在其 `CREATE FUNCTION` 命令对应的 `prosrc` 列里找到，也就是 `pg_proc` 行中的该列。这里通常是一段过程语言源文本，但理论上也可以是其他内容，例如某个文件的路径名，或者任何能详细告诉调用处理器该做什么的信息。

同一个函数在执行一条 SQL 语句期间往往会被调用很多次。调用处理器可以利用 `flinfo->fn_extra` 字段，避免重复查找被调用函数的信息。该字段起初为 `NULL`，但调用处理器可以把它设置为指向与被调用函数有关的信息。在后续调用中，如果 `flinfo->fn_extra` 已经不是 `NULL`，就可以直接使用它并跳过信息查找步骤。调用处理器必须确保 `flinfo->fn_extra` 指向的内存至少能存活到当前查询结束，因为 `FmgrInfo` 数据结构可能会保留这么久。一种做法是在 `flinfo->fn_mcxt` 指定的内存上下文中分配这些额外数据；这类数据通常会与 `FmgrInfo` 本身具有相同的生命周期。不过，处理器也可以选择使用生命周期更长的内存上下文，以便跨查询缓存函数定义信息。

当过程语言函数作为触发器被调用时，参数不会按通常方式传递；此时 `FunctionCallInfoBaseData` 的 `context` 字段会指向一个 `TriggerData` 结构，而不像普通函数调用时那样为 `NULL`。语言调用处理器应当为过程语言函数提供访问这些触发器信息的机制。

在 `src/test/modules/plsample` 中提供了一个作为 C 扩展编写的过程语言调用处理器模板。这是一个可运行的示例，演示了创建过程语言处理器、处理参数以及返回结果的一种方法。

虽然仅提供调用处理器就足以创建一种最小可用的过程语言，但还可以额外提供另外两个函数，以便让该语言更易于使用。它们是验证器和内联处理器。可以提供验证器，以便在 `CREATE FUNCTION` 期间执行与该语言相关的检查。也可以提供内联处理器，以便让该语言支持通过 `DO` 命令执行匿名代码块。

如果过程语言提供了验证器，它必须声明为一个接受单个 `oid` 参数的函数。验证器的返回值会被忽略，因此习惯上将其声明为返回 `void`。在 `CREATE FUNCTION` 命令创建或更新了一个用该过程语言编写的函数之后，验证器会在该命令结束时被调用。传入的 `OID` 是该函数在 `pg_proc` 中对应行的 `OID`。验证器必须按通常方式取出这一行，并执行适当的检查。首先，应调用 `CheckFunctionValidatorAccess()`，以诊断那些用户无法通过 `CREATE FUNCTION` 实现的验证器的显式调用。典型检查包括确认该语言支持该函数的参数类型和结果类型，以及确认函数体在该语言中语法正确。如果验证器认为该函数没有问题，就应直接返回；如果发现错误，则应通过常规的 `ereport()` 错误报告机制加以报告。抛出错误会强制事务回滚，从而阻止错误的函数定义被提交。

验证器函数通常应遵循 `check_function_bodies` 参数：如果它被关闭，就应跳过任何开销高昂或依赖上下文的检查。如果该语言允许在编译时执行代码，验证器还必须抑制会诱发此类执行的检查。特别是，`pg_dump` 会关闭这个参数，这样它就可以装载过程语言函数，而不必担心函数体对其他数据库对象的副作用或依赖关系。（正因为有这一要求，调用处理器不应假设验证器已经完整检查了函数。提供验证器的目的，并不是让调用处理器省略检查，而是在 `CREATE FUNCTION` 命令中存在明显错误时立即通知用户。）虽然究竟检查哪些内容主要由验证器函数自行决定，但要注意，核心 `CREATE FUNCTION` 代码只会执行附加到函数上的 `SET` 子句，前提是 `check_function_bodies` 打开。因此，当 `check_function_bodies` 关闭时，那些结果可能受 GUC 参数影响的检查肯定都应跳过，以避免在恢复转储时出现虚假的失败。

如果过程语言提供了内联处理器，它必须声明为一个接受单个 `internal` 参数的函数。内联处理器的返回值会被忽略，因此习惯上将其声明为返回 `void`。当执行指定了该过程语言的 `DO` 语句时，就会调用内联处理器。实际传入的参数是一个指向 `InlineCodeBlock` 结构的指针，其中包含 `DO` 语句参数的相关信息，特别是待执行的匿名代码块文本。内联处理器应执行这段代码并返回。

建议你将以上所有函数声明以及 `CREATE LANGUAGE` 命令本身都封装进一个扩展中，这样只需执行一条简单的 `CREATE EXTENSION` 命令就足以安装该语言。关于如何编写扩展，见 Section 36.17。

标准发行版中附带的各过程语言，在尝试编写自己的语言调用处理器时都是很好的参考资料。请查看源码树中的 `src/pl` 子目录。`CREATE LANGUAGE` 参考页中也包含一些有用的细节。

Chapter 58. 编写一个外部数据包装器

所有在一个外部表上的操作都通过它的外部数据包装器来处理，外部数据包装器由一组被核心服务器调用的函数组成。外部数据包装器负责从远程数据源取得数据并把它返回给 PostgreSQL 执行器。如果要支持更新外部表，包装器也需要处理更新。本章将介绍如何编写一个新的外部数据包装器。

标准发行版中包含的外部数据包装器，是编写你自己的外部数据包装器时很好的参考。请查看源码树中的 `contrib` 子目录。CREATE FOREIGN DATA WRAPPER 参考页中也有一些有用的细节。

Note

SQL 标准规定了一个用于编写外部数据包装器的接口。但是，PostgreSQL 没有实现该 API，因为要让 PostgreSQL 适配它需要大量工作，而且该标准 API 也没有得到广泛采用。

58.1. 外部数据包装器函数

FDW 作者需要实现一个处理器函数，并且可以选择实现一个验证器函数。这两个函数都必须使用 C 之类的编译型语言编写，并采用版本 1 接口。关于 C 语言调用约定和动态加载的细节，请参阅 Section 36.10。

处理器函数只是返回一个结构体，其中包含供规划器、执行器和各种维护命令调用的回调函数指针。编写 FDW 的大部分工作都在于实现这些回调函数。处理器函数必须在 PostgreSQL 中注册为不带参数，并返回特殊的伪类型 `fdw_handler`。这些回调函数都是普通的 C 函数，在 SQL 层既不可见也不可调用。回调函数见 Section 58.2。

验证函数负责验证在 CREATE 和 ALTER 命令中为该外部数据包装器给定的选项，以及使用该包装器的外部服务器、用户映射和外部表上的选项。验证函数必须注册为接受两个参数，一个包含要验证的选项的文本数组，另一个表示这些选项所关联对象类型的 OID。后者对应于该对象将存储于其中的系统目录 OID 之一：

- `AttributeRelationId`
- `ForeignDataWrapperRelationId`
- `ForeignServerRelationId`
- `ForeignTableRelationId`
- `UserMappingRelationId`

如果没有提供验证函数，则在创建或修改对象时不会检查选项。

58.2. 外部数据包装器回调例程

FDW 处理器函数返回一个通过 `palloc` 分配的 `FdwRoutine` 结构，其中包含下文描述的回调函数指针。与扫描相关的函数是必需的，其余则是可选的。

`FdwRoutine` 结构类型声明在 `src/include/foreign/fdwapi.h` 中，其中还有更多细节。

58.2.1. 用于扫描外部表的FDW例程

```
void
GetForeignRelSize(PlannerInfo *root,
```

```
RelOptInfo *baserel,
Oid foreigntableid);
```

获取外部表的关系大小估计。该函数会在规划扫描外部表的查询之初被调用。`root`是规划器关于该查询的全局信息；`baserel`是规划器关于该表的信息；`foreigntableid`是该外部表在`pg_class`中的 `OID`。（`foreigntableid`也可以从规划器数据结构中取得，但显式传入可以省一些工作。）

这个函数应将 `baserel->rows` 更新为表扫描在考虑限制条件过滤之后预期返回的行数。`baserel->rows` 的初始值只是一个常量默认估计，应尽可能将其替换掉。该函数也可以选择更新 `baserel->width`，如果它能够计算出更好的平均结果行宽估计值。（初始值基于列数据类型以及上一次 `ANALYZE` 测得的列平均宽度值。）此外，如果它能够更准确地估计外部表的总行数，还可以更新 `baserel->tuples`。（初始值来自 `pg_class.reltuples`，它表示最近一次 `ANALYZE` 看到的总行数；如果其值为 `-1`，则表示该外部表尚未执行过 `ANALYZE`。）

更多信息请见Section 58.4。

```
void
GetForeignPaths(PlannerInfo *root,
                RelOptInfo *baserel,
                Oid foreigntableid);
```

为一个外部表上的扫描创建可能的访问路径。这个函数在查询规划过程中被调用。参数和`GetForeignRelSize`相同，后者已经被调用过了。

这个函数必须为外部表上的扫描生成至少一个访问路径（`ForeignPath` 节点），并且必须调用`add_path`把每一个这样的路径加入到`baserel->pathlist`中。推荐使用`create_foreignscan_path`来构造`ForeignPath`节点。该函数可以生成多个访问路径，例如一个具有合法`pathkeys`的路径可以表示预排序的结果。每个访问路径都必须包含代价估计，并且可以包含用于标识预期扫描方法的任意 `FDW` 私有信息。

更多信息请见Section 58.4。

```
ForeignScan *
GetForeignPlan(PlannerInfo *root,
               RelOptInfo *baserel,
               Oid foreigntableid,
               ForeignPath *best_path,
               List *tlist,
               List *scan_clauses,
               Plan *outer_plan);
```

根据选中的外部访问路径创建一个 `ForeignScan` 计划节点。这个函数在查询规划结束时被调用。其参数与`GetForeignRelSize`相同，外加所选中的 `ForeignPath`（此前由`GetForeignPaths`、`GetForeignJoinPaths` 或 `GetForeignUpperPaths` 生成）、计划节点要输出的目标列表、计划节点要强制执行的限制子句，以及 `ForeignScan` 的外层子计划，该子计划用于 `RecheckForeignScan` 执行重检查。（如果该路径针对的是连接而不是基本关系，`foreigntableid`将是 `InvalidOid`。）

这个函数必须创建并返回一个`ForeignScan`计划节点，推荐使用`make_foreignscan`来构造该`ForeignScan`节点。

更多信息请见Section 58.4。

```
void
BeginForeignScan(ForeignScanState *node,
```

```
int eflags);
```

开始执行外部扫描。这个函数在执行器启动期间被调用。它应执行扫描开始前所需的任何初始化工作，但不应启动实际扫描（那会在第一次调用`IterateForeignScan`时进行）。`ForeignScanState`节点已经创建，但其`fdw_state`字段仍为 `NULL`。关于待扫描表的信息可通过`ForeignScanState`节点访问，特别是底层的`ForeignScan`计划节点，其中包含了由`GetForeignPlan`提供的任何 FDW 私有信息。`eflags`包含描述执行器对该计划节点操作模式的标志位。

注意，当`(eflags & EXEC_FLAG_EXPLAIN_ONLY)`为真时，这个函数不应执行任何外部可见的动作；它只应做使节点状态对`ExplainForeignScan`和`EndForeignScan`有效所需的最少工作。

```
TupleTableSlot *
IterateForeignScan(ForeignScanState *node);
```

从外部数据源取回一行，并将其放入一个元组表槽中返回（应当使用该节点的`ScanTupleSlot`来完成这项工作）。如果没有更多可用的行，则返回 `NULL`。元组表槽基础设施允许返回物理元组或虚拟元组；在大多数情况下，出于性能考虑，后者更可取。注意，此函数是在一个短生命周期的内存上下文中调用的，该上下文会在两次调用之间被重置。如果需要更长寿命的存储，请在 `BeginForeignScan` 中创建内存上下文，或者使用该节点的`es_query_cxt`（位于 `EState` 中）。

如果提供了`fdw_scan_tlist`目标列表，则返回的行必须与之匹配；否则，它们必须匹配被扫描外部表的行类型。如果选择优化掉不需要取回的列，则应当在这些列的位置上填入空值，或者生成一个省略这些列的`fdw_scan_tlist`列表。

注意PostgreSQL的执行器并不在乎被返回的行是否违背了定义在该外部表上的任何约束 – 但是规划器会在乎这一点，并且如果在外部表中有可见行不满足一个约束，规划器可能会错误地优化查询。如果当用户已经声明一个约束应该为真时它却被违背，最合适的处理可能是产生一个错误（就像在数据类型失配的情况下所作的那样）。

```
void
ReScanForeignScan(ForeignScanState *node);
```

从头开始重启一个扫描。注意扫描所依赖的任何参数可能已经改变了值，因此新扫描不一定会返回完全相同的行。

```
void
EndForeignScan(ForeignScanState *node);
```

结束扫描并释放资源。通常无需释放用 `palloc` 分配的内存，但例如打开的文件和到远程服务器的连接应当清理。

58.2.2. 用于扫描外部表连接的 FDW 例程

如果一个 FDW 支持远程执行外部表连接（而不是先取回两个表的数据再在本地执行连接），它应当提供这个回调函数：

```
void
GetForeignJoinPaths(PlannerInfo *root,
                   RelOptInfo *joinrel,
                   RelOptInfo *outerrel,
                   RelOptInfo *innerrel,
                   JoinType jointype,
                   JoinPathExtraData *extra);
```


为两个或更多个同属一个外部服务器的外部表连接创建可能的访问路径。这个可选函数会在查询规划期间被调用。与`GetForeignPaths`一样，它应当为给定的 `joinrel` 生成一个或多个 `ForeignPath` 路径（使用`create_foreign_join_path`构造），并调用`add_path`把这些路径加入该连接待考虑的路径集合。不过，与`GetForeignPaths`不同的是，这个函数不必成功创建至少一条路径，因为涉及本地连接的路径总是可行的。

注意为相同的连接关系将会重复地调用这个函数用来生成内外关系的不同组合。FDW 需要负责最小化其中重复的工作。

还要注意，应用到该连接上的连接子句集合以 `extra->restrictlist` 的形式传入，它会随着内外关系组合的不同而变化。该 `ForeignPath` 路径（针对 `joinrel` 生成）必须包含它所使用的那组连接子句；如果规划器将该 `ForeignPath` 路径选作 `joinrel` 的最佳路径，就会使用这些信息把它转换成计划。

如果某条 `ForeignPath` 路径被选中用于该连接，它就表示整个连接过程；为组成该连接各表及其子连接生成的路径将不会再使用。之后对该连接路径的处理，和处理扫描单个外部表的路径大体相同。一个区别是，所得 `ForeignScan` 计划节点的 `scanrelid` 应设为零，因为它不代表某个单一关系；相反，`ForeignScan` 节点的 `fs_relids` 字段表示被连接的关系集合。（后者由核心规划器代码自动设置，FDW 无需填充。）另一个区别是，由于远程连接的列列表无法从系统目录中找到，FDW 必须用适当的 `TargetEntry` 节点列表填充 `fdw_scan_tlist`，表示它在运行时会在返回的元组中提供哪些列。

Note

从 PostgreSQL 16 开始，如果该连接中涉及外连接，`fs_relids` 将包含这些外连接的范围表索引。新增字段 `fs_base_relids` 则只包含基本关系索引，因此模拟了 `fs_relids` 旧有的语义。

更多信息请见Section 58.4。

58.2.3. 用于规划扫描/连接后处理的 FDW 例程

如果一个 FDW 支持执行远程的扫描/连接后处理，例如远程聚合，那么它应该提供这个回调函数：

```
void
GetForeignUpperPaths(PlannerInfo *root,
                     UpperRelationKind stage,
                     RelOptInfo *input_rel,
                     RelOptInfo *output_rel,
                     void *extra);
```

为上层关系处理创建可能的访问路径，这是规划器针对所有扫描/连接后查询处理的术语，例如聚合、窗口函数、排序和表更新。在查询规划期间会调用这个可选的函数。当前，只有当该查询中涉及的所有基本关系都属于同一个 FDW 时才会调用这个函数。这个函数应为 FDW 知道如何远程执行的任何扫描后/连接后处理生成`ForeignPath`路径（使用`create_foreign_upper_path`构造），并调用`add_path`把这些路径加入指定的上层关系。与`GetForeignJoinPaths`一样，并不要求这个函数一定成功创建任何路径，因为涉及本地处理的路径总是可行的。

`stage` 参数标识当前正在考虑的是哪个扫描后/连接后步骤。`output_rel` 是应当接收表示该步骤计算的路径的上层关系，而 `input_rel` 是表示该步骤输入的关系。`extra` 参数提供附加细节；目前它只会在 `UPPERREL_PARTIAL_GROUP_AGG` 或 `UPPERREL_GROUP_AGG` 的情况下指向一个 `GroupPathExtraData` 结构，或者在 `UPPERREL_FINAL` 的情况下指向一个 `FinalPathExtraData` 结构。（注意，加入到 `output_rel` 中的 `ForeignPath` 路径通

常不会直接依赖于 `input_rel` 的路径，因为预期这些处理是在外部完成的。不过，检查前一个处理步骤先前生成的路径，有助于避免重复的规划工作。)

更多信息请见Section 58.4。

58.2.4. 更新外部表的FDW例程

如果一个FDW支持可写外部表，那么应根据该FDW的需要和能力提供以下部分或全部回调函数：

```
void
AddForeignUpdateTargets(PlannerInfo *root,
                        Index rtindex,
                        RangeTblEntry *target_rte,
                        Relation target_relation);
```

UPDATE和DELETE操作是在先前由表扫描函数取回的行上执行的。FDW可能需要额外的信息（例如行ID或主键列的值）来保证它能够定位要更新或删除的准确行。为支持这一点，这个函数可以向将在UPDATE或DELETE期间从外部表取回的列列表中添加额外的隐藏列，也就是“junk”目标列。

为此，构造一个表示所需额外值的 `Var`，并将它连同 `junk` 列名一起传给 `add_row_identity_var`。（如果需要多个列，可以多次这样做。）你必须为每个不同的 `Var` 选择不同的 `junk` 列名，但如果若干个 `Var` 除了 `varno` 字段外完全相同，则它们可以也应该共享列名。核心系统使用下列 `junk` 列名：表的 `tableoid` 列使用 `tableoid`；`ctid` 使用 `ctid` 或 `ctidN`；带有 `vartype=RECORD` 标记的整行 `Var` 使用 `wholerow`；而 `vartype` 等于该表声明行类型的整行 `Var` 使用 `wholerowN`。能复用这些名称时应尽量复用（规划器会合并对相同 `junk` 列的重复请求）。如果你还需要这些之外的其他 `junk` 列，最好选择一个以前缀为你的扩展名的名称，以避免与其他FDW冲突。

如果 `AddForeignUpdateTargets` 指针被设置为 `NULL`，则不会添加额外的目标表达式。（这会使DELETE操作无法实现，不过如果FDW依赖一个不会变化的主键来标识行，UPDATE仍可能可行。）

```
List *
PlanForeignModify(PlannerInfo *root,
                  ModifyTable *plan,
                  Index resultRelation,
                  int subplan_index);
```

执行外部表上的插入、更新或删除所需的任何附加规划动作。这个函数生成FDW私有信息，该信息将被附加到执行该修改操作的 `ModifyTable` 计划节点上。这个私有信息必须采用 `List` 形式，并会在执行阶段传递给 `BeginForeignModify`。

`root` 是规划器关于该查询的全局信息。`plan` 是 `ModifyTable` 计划节点，它除了 `fdwPrivLists` 域之外是完整的。`resultRelation` 通过目标外部表的范围表索引来标识它。`subplan_index` 标识这是 `ModifyTable` 计划节点的哪个目标，从零开始计数；如果你希望索引到 `plan` 节点的逐目标关系子结构中，请使用它。

更多信息请见Section 58.4。

如果 `PlanForeignModify` 指针被设置为 `NULL`，就不会执行额外的规划期动作，传递给 `BeginForeignModify` 的 `fdw_private` 列表将为 `NIL`。

```
void
BeginForeignModify(ModifyTableState *mtstate,
```

```
ResultRelInfo *rinfo,
List *fdw_private,
int subplan_index,
int eflags);
```

开始执行一个外部表修改操作。该例程在执行器启动期间被调用。它应该执行任何先于实际表修改的初始化工作。

随后，ExecForeignInsert/ExecForeignBatchInsert、ExecForeignUpdate或ExecForeignDelete将针对待插入、更新或删除的元组被调用。

mtstate 是正在执行的 ModifyTable 计划节点的整体状态；可通过该结构访问计划和执行状态的全局数据。rinfo 是描述目标外部表的 ResultRelInfo 结构。（ResultRelInfo 的 ri_FdwState 字段可供 FDW 存储本次操作所需的任意私有状态。）fdw_private 包含由 PlanForeignModify 生成的私有数据（如果有的话）。subplan_index 标识这是 ModifyTable 计划节点的哪个目标。eflags 包含描述执行器对该计划节点操作模式的标志位。

注意，当 (eflags & EXEC_FLAG_EXPLAIN_ONLY) 为真时，这个函数不应执行任何外部可见的动作；它只需做最少的工作，使节点状态对 ExplainForeignModify 和 EndForeignModify 有效。

如果 BeginForeignModify 指针被设置为 NULL，在执行器启动期间将不会采取任何动作。

```
TupleTableSlot *
ExecForeignInsert(EState *estate,
ResultRelInfo *rinfo,
TupleTableSlot *slot,
TupleTableSlot *planSlot);
```

向外部表中插入一个元组。estate 是该查询的全局执行状态。rinfo 是描述目标外部表的 ResultRelInfo 结构。slot 包含要插入的元组；它将匹配该外部表定义的行类型。planSlot 包含由 ModifyTable 计划节点的子计划生成的元组；它与 slot 的不同之处在于可能包含额外的“junk”列。（对于 INSERT 情况，planSlot 通常没有太大意义，但为了完整性仍然提供它。）

返回值可以是一个包含实际被插入数据的槽（例如，触发器动作可能使其不同于所提供的数据），或者为 NULL，表示实际上没有插入任何行（通常也是触发器导致的）。传入的 slot 可重用这一目的。

返回槽中的数据只会在以下情况下使用：INSERT 语句带有 RETURNING 子句，或者涉及带有 WITH CHECK OPTION 的视图；又或者外部表具有 AFTER ROW 触发器。触发器需要所有列，但 FDW 可以根据 RETURNING 子句或 WITH CHECK OPTION 约束的内容，选择优化掉部分或全部返回列。不管怎样，某些槽必须被返回来指示成功，或者查询报告的行计数将会是错误的。

如果 ExecForeignInsert 指针被设置为 NULL，尝试向外部表插入将会失败并报告一个错误消息。

请注意，把路由后的元组插入外部表分区，或者在外部表上执行 COPY FROM 时，也会调用这个函数；在这些情况下，它的调用方式与 INSERT 时有所不同。请参阅下面所述的允许 FDW 支持的回调函数。

```
TupleTableSlot **
ExecForeignBatchInsert(EState *estate,
ResultRelInfo *rinfo,
TupleTableSlot **slots,
TupleTableSlot **planSlots,
int *numSlots);
```

将多个元组成批插入外部表。参数与ExecForeignInsert相同，除了slots和planSlots包含多个元组，并且*numSlots指定这些数组中的元组的数量。

返回值是一个槽数组，包含实际插入的数据（例如，由于触发器动作，这些数据可能与提供的数据不同）。传入的slots可以重复用于此目的。成功插入元组的数量以*numSlots返回。

只有当INSERT语句涉及带有WITH CHECK OPTION的视图，或者外部表具有一个AFTER ROW触发器时，返回槽中的数据才会被使用。触发器需要所有列，但是FDW可以根据WITH CHECK OPTION约束的内容选择优化返回部分或全部列。

如果ExecForeignBatchInsert或GetForeignModifyBatchSize指针被设置为NULL，那么对外部表的插入将使用ExecForeignInsert。如果INSERT有RETURNING子句，这个函数不被使用。

请注意，把路由后的元组插入外部表分区，或者在外部表上执行COPY FROM时，也会调用这个函数；在这些情况下，它的调用方式与INSERT时有所不同。请参阅下面所述的允许FDW支持的回调函数。

```
int
GetForeignModifyBatchSize(ResultRelInfo *rinfo);
```

报告一次ExecForeignBatchInsert调用能够为指定外部表处理的最大元组数。执行器会向ExecForeignBatchInsert传递最多不超过该数量的元组。rinfo是描述目标外部表的ResultRelInfo结构体。FDW应为用户提供一个外部服务器和/或外部表选项来设置这个值，或者提供某个硬编码值。

如果ExecForeignBatchInsert或GetForeignModifyBatchSize指针被设置为NULL，那么对外部表的插入将使用ExecForeignInsert。

```
TupleTableSlot *
ExecForeignUpdate(EState *estate,
                  ResultRelInfo *rinfo,
                  TupleTableSlot *slot,
                  TupleTableSlot *planSlot);
```

更新外部表中的一个元组。estate是查询的全局执行状态。rinfo是描述目标外部表的ResultRelInfo结构。slot包含元组的新数据；它将匹配外部表的行类型定义。planSlot包含由ModifyTable计划节点的子计划生成的元组。与slot不同，这个元组只包含查询所修改列的新值，因此不要依赖外部表的属性号去索引planSlot。此外，planSlot通常包含额外的“junk”列。特别是，任何由AddForeignUpdateTargets请求的junk列在这个槽中都是可用的。

返回值可以是一个包含实际被更新数据的槽（例如，触发器动作可能导致它与提供的数据不同），或者为NULL，表示实际上没有更新任何行（通常也是触发器导致的）。传入的slot可重用于这一目的。

返回槽中的数据只会在以下情况下使用：UPDATE语句带有RETURNING子句，或者涉及带有WITH CHECK OPTION的视图；又或者外部表具有AFTER ROW触发器。触发器需要所有列，但FDW可以根据RETURNING子句或WITH CHECK OPTION约束的内容，选择优化掉部分或全部返回列。不管怎样，某些槽必须被返回来指示成功，或者查询报告的行计数将会是错误的。

如果ExecForeignUpdate指针被设置为NULL，尝试更新外部表将会失败并报告一个错误消息。

```

TupleTableSlot *
ExecForeignDelete(EState *estate,
                  ResultRelInfo *rinfo,
                  TupleTableSlot *slot,
                  TupleTableSlot *planSlot);

```

从外部表删除一个元组。estate是查询的全局执行状态。rinfo是描述目标外部表的ResultRelInfo结构。slot在调用时不包含任何有用内容，但可以用来保存返回的元组。planSlot包含由ModifyTable计划节点的子计划生成的元组；特别是，它会携带AddForeignUpdateTargets所请求的任意junk列。这些junk列必须用来标识待删除的元组。

返回值可以是一个包含实际被删除行的槽，也可以是 NULL，表示实际上没有删除任何行（通常是触发器导致的）。传入的slot可被用来保存待返回的元组。

返回槽中的数据只会在以下情况下使用：DELETE 查询带有 RETURNING 子句，或者外部表具有 AFTER ROW 触发器。触发器需要所有列，但 FDW 可以根据 RETURNING 子句的内容，选择优化掉部分或全部返回列。不管怎样，某些槽必须被返回来指示成功，或者查询报告的行计数将会是错误的。

如果ExecForeignDelete指针被设置为NULL，尝试从外部表中删除将会失败并报告一个错误消息。

```

void
EndForeignModify(EState *estate,
                 ResultRelInfo *rinfo);

```

结束表更新并释放资源。通常无需释放在 malloc 分配的内存，但例如打开的文件和到远程服务器的连接应当清理。

如果EndForeignModify指针被设置为NULL，在执行器关闭期间不会采取任何动作。

被INSERT或者COPY FROM插入到分区表中的元组会被路由到分区。如果一个FDW支持可路由的外部表分区，它还应该提供下面的回调函数。当在外部表上执行COPY FROM时，也会调用这些函数。

```

void
BeginForeignInsert(ModifyTableState *mtstate,
                  ResultRelInfo *rinfo);

```

开始在外表上执行插入操作。当外部表被选作元组路由的分区，或者被指定为COPY FROM命令的目标时，在第一个元组被插入该外部表之前会调用该例程。它应该执行实际插入之前所需的任何初始化工作。随后，为每一个被插入到该外部表的元组都将调用ExecForeignInsert或ExecForeignBatchInsert。

mtstate 是正在执行的 ModifyTable 计划节点的整体状态；可通过该结构访问计划和执行状态的全局数据。rinfo 是描述目标外部表的 ResultRelInfo 结构。（ResultRelInfo 的 ri_FdwState 字段可供 FDW 存储本次操作所需的任意私有状态。）

当此函数由 COPY FROM 命令调用时，与计划相关的全局数据 mtstate 不会提供；随后对每个插入元组调用 ExecForeignInsert 时，其 planSlot 参数都是 NULL，无论该外部表是作为元组路由选中的分区，还是命令中指定的目标。

如果BeginForeignInsert指针被设置为NULL，则不会执行初始化操作。

请注意，如果 FDW 不支持可路由的外部表分区和/或在外表上执行 COPY FROM，则这个函数或随后对 ExecForeignInsert/ExecForeignBatchInsert 的调用必须在需要时抛出错误。

```
void
EndForeignInsert(EState *estate,
                 ResultRelInfo *rinfo);
```

结束插入操作并且释放资源。通常释放palloc的内存并不重要，但是打开的文件和与远程服务器的连接应该被清除。

如果EndForeignInsert指针被设置为NULL，则不会执行终止操作。

```
int
IsForeignRelUpdatable(Relation rel);
```

报告指定的外部表支持哪些更新操作。返回值应该是一个规则事件编号的位掩码，它指示了哪些操作被外部表支持，它使用CmdType枚举，即：(1 << CMD_UPDATE) = 4表示UPDATE、(1 << CMD_INSERT) = 8表示INSERT以及(1 << CMD_DELETE) = 16表示DELETE。

如果IsForeignRelUpdatable指针被设置为NULL，而FDW提供了ExecForeignInsert、ExecForeignUpdate或ExecForeignDelete，则外部表分别被假定为可插入、可更新或可删除。只有在FDW支持某些表是可更新的而某些不是可更新的时候，才需要这个函数（即便如此，也允许在执行例程中抛出一个错误而不是在这个函数中检查。但是，这个函数被用来决定显示在information_schema视图中的可更新性）。

通过实现另一组接口，可以优化对外部表的某些插入、更新和删除操作。普通的插入、更新和删除接口会先从远程服务器取回行，再逐行修改它们。在某些情况下，这种逐行方式是必要的，但效率可能不高。如果外部服务器能够在无需先取回这些行的情况下判断应修改哪些行，并且没有会影响该操作的本地结构（例如行级本地触发器、存储生成列，或来自父视图的WITH CHECK OPTION约束），那么就可以把整个操作放到远程服务器上执行。下面介绍的接口就是为此设计的。

```
bool
PlanDirectModify(PlannerInfo *root,
                 ModifyTable *plan,
                 Index resultRelation,
                 int subplan_index);
```

决定是否可以在安全地在远程服务器上执行直接修改。如果可以，就在执行所需的规划动作后返回true；否则返回false。这个可选函数在查询规划期间被调用。如果该函数成功，执行阶段将改为调用

BeginDirectModify、IterateDirectModify和EndDirectModify。否则，对该表的修改将使用上文所述的表更新函数执行。参数与PlanForeignModify相同。

要在远程服务器上执行直接修改，这个函数必须把目标子计划重写成一个在远程服务器上执行直接修改的 ForeignScan 计划节点。该 ForeignScan 的 operation 和 resultRelation 字段必须正确设置。operation 必须设置为与语句类型相对应的 CmdType 枚举值（也就是 UPDATE 对应 CMD_UPDATE，INSERT 对应 CMD_INSERT，DELETE 对应 CMD_DELETE），并且必须把 resultRelation 参数复制到 resultRelation 字段中。

更多信息请见Section 58.4。

如果PlanDirectModify指针被设置为NULL，不会尝试在远程服务器上执行直接修改。

```
void
BeginDirectModify(ForeignScanState *node,
```

```
int eflags);
```

准备在远程服务器上执行直接修改。这个函数会在执行器启动时被调用。它应执行直接修改开始前所需的任何初始化工作；实际的直接修改应在第一次调用IterateDirectModify时进行。ForeignScanState节点已经创建，但其fdw_state字段仍为 NULL。有关待修改表的信息可通过ForeignScanState节点访问，特别是底层的ForeignScan计划节点，其中包含了由PlanDirectModify提供的任何 FDW 私有信息。eflags包含描述执行器对该计划节点操作模式的标志位。

注意，当(eflags & EXEC_FLAG_EXPLAIN_ONLY)为真时，这个函数不应执行任何外部可见的动作。它只应做使该节点状态对ExplainDirectModify和EndDirectModify有效所需的最少工作。

如果BeginDirectModify指针被设置为NULL，不会尝试在远程服务器上执行直接修改。

```
TupleTableSlot *
IterateDirectModify(ForeignScanState *node);
```

当 INSERT、UPDATE 或 DELETE 查询没有 RETURNING 子句时，在远程服务器上完成直接修改后只需返回 NULL。当查询具有该子句时，需要取回一条结果，其中包含 RETURNING 计算所需的数据，并将其放入元组表槽中返回（应使用该节点的 ScanTupleSlot）。实际被插入、更新或删除的数据必须存放在 node->resultRelInfo->ri_projectReturning->pi_exprContext->ecxt_scantuple 中。如果没有更多可用行，则返回 NULL。注意，此函数是在一个短生命周期的内存上下文中调用的，该上下文会在两次调用之间被重置。如果需要更长寿命的存储，请在 BeginDirectModify 中创建内存上下文，或者使用该节点 EState 的 es_query_cxt。

如果提供了fdw_scan_tlist目标列表，则被返回的行必须匹配它。否则，被返回的行必须匹配被更新的外部表的行类型。如果选择优化掉RETURNING计算不需要的列，应该在这些列的位置上插入空值，或者生成一个忽略这些列的fdw_scan_tlist列表。

无论查询是否带有该子句，查询报告的行数都必须由 FDW 自行递增。当查询不带该子句时，在 EXPLAIN ANALYZE 情况下，FDW 还必须递增 ForeignScanState 节点上的行计数。

如果IterateDirectModify指针被设置为NULL，不会尝试在远程服务器上执行直接修改。

```
void
EndDirectModify(ForeignScanState *node);
```

在远程服务器上的直接修改后进行清理。通常释放在 palloc 分配的内存并不重要，但是诸如打开的文件和到远程服务器的连接应该被清除。

如果EndDirectModify指针被设置为NULL，不会尝试在远程服务器上执行直接修改。

58.2.5. TRUNCATE 的 FDW 例程

```
void
ExecForeignTruncate(List *rels,
                    DropBehavior behavior,
                    bool restart_seqs);
```

截断外部表。当在外部表上执行TRUNCATE时会调用这个函数。rels 是待截断外部表的 Relation 数据结构列表。

behavior 的值要么是 DROP_RESTRICT，要么是 DROP_CASCADE，分别表示原始 TRUNCATE 命令请求了 RESTRICT 或 CASCADE 选项。

如果`restart_seqs`为`true`，原始的`TRUNCATE`命令需要`RESTART IDENTITY`行为，否则将需要`CONTINUE IDENTITY`行为。

注意，原始`TRUNCATE`命令中指定的`ONLY`选项不会传递给`ExecForeignTruncate`。这种行为类似于外部表上的`SELECT`、`UPDATE`和`DELETE`的回调函数。

对于每个需要截断外部表的外部服务器，`ExecForeignTruncate`都会被调用一次。这意味着`rels`中包含的所有外部表都必须属于同一个服务器。

如果`ExecForeignTruncate`指针被设置为`NULL`，那么截断外部表的尝试将失败并报出错误消息。

58.2.6. 用于行锁定的 FDW 例程

如果一个 FDW 希望支持晚期行锁定（如Section 58.5中所述），它必须提供下列回调函数：

```
RowMarkType
GetForeignRowMarkType(RangeTblEntry *rte,
                      LockClauseStrength strength);
```

报告应当为外部表使用哪一种行标记选项。`rte` 是该表的 `RangeTblEntry` 节点，而 `strength` 描述相关 `FOR UPDATE/SHARE` 子句（如果有）所请求的锁强度。结果必须是 `RowMarkType` 枚举类型中的一个成员。

这个函数在查询规划期间会为每一个出现在`UPDATE`、`DELETE`或者`SELECT FOR UPDATE/SHARE`查询中的外部表调用，并且该外部表不是`UPDATE`和`DELETE`的目标。

如果`GetForeignRowMarkType`指针被设置为`NULL`，将总是使用`ROW_MARK_COPY`选项（这意味着将不会调用`RefetchForeignRow`，因此也不必提供它）。

更多信息请见Section 58.5。

```
void
RefetchForeignRow(EState *estate,
                  ExecRowMark *erm,
                  Datum rowid,
                  TupleTableSlot *slot,
                  bool *updated);
```

从外部表中重新取得一个元组槽，如有必要先锁定它。`estate`是该查询的全局执行状态。`erm`是描述目标外部表以及要获取的行锁类型（如果有）的`ExecRowMark`结构。`rowid`标识要取得的元组。`slot`在调用时不包含有用内容，但可用于保存返回的元组。`updated`是一个输出参数。

此函数应将元组存储到提供的槽中，或者在无法获得行锁时清除该槽。要获得的行锁由`erm->markType`定义，它是之前由`GetForeignRowMarkType`返回的值（`ROW_MARK_REFERENCE`标识只重新取得元组但不获得任何锁，这个例程将不会看到`ROW_MARK_COPY`）。

此外，如果取得的是一个更新过的版本而不是之前获得的同一版本，`*updated`应被设置为`true`（如果 FDW 无法确定这一点，推荐总是返回`true`）。

注意在默认情况下，获取行锁失败应该导致产生错误。如果`erm->waitPolicy`指定了`SKIP LOCKED`，只有返回空槽才是合适的。

`rowid`是要被重新取得的行之前读到的`ctid`值。尽管`rowid`值被作为`Datum`传递，但是目前它只能被读作`tid`。选择该函数 API 是希望未来能允许其他的行 ID 数据类型。

如果`RefetchForeignRow`指针被设置为`NULL`，重新取得行的尝试将会失败并伴随有一个错误消息。

更多信息请见Section 58.5。

```
bool
RecheckForeignScan(ForeignScanState *node,
                   TupleTableSlot *slot);
```

重新检查之前返回的元组是否仍然匹配相关的扫描和连接条件，并且可能提供该元组的一个修改版本。对于不执行连接下推的外部数据包装器，通常把这设置为`NULL`并且恰当地设置`fdw_recheck_qual`会更方便。不过当外连接被下推时，把与所有基表相关的检查重新应用在结果元组上是不够的，即便所有需要的属性都存在也是如此，因为某个条件不匹配的结果可能是某些属性变成 `NULL`，而不是完全不返回该元组。`RecheckForeignScan`可以重新检查这些条件，并在它们仍然满足时返回真，否则返回假；它也可以把一个替换元组存入所提供的槽中。

要实现连接下推，外部数据包装器通常会构造一个替代性的本地连接计划，它只用于重新检查。这将成为 `ForeignScan` 的外层子计划。在需要执行重检查时，可以执行这个子计划，并把结果元组存入槽中。该计划不必很高效，因为不会有任何基表返回超过一行。例如，它可以把所有连接都实现为嵌套循环。函数`GetExistingLocalJoinPath`可用于在已有路径中搜索合适的本地连接路径，并将其用作替代性的本地连接计划。`GetExistingLocalJoinPath` 会在指定连接关系的路径列表中搜索一个非参数化路径（如果找不到这样的路径，它将返回 `NULL`；在这种情况下，外部数据包装器可以自行构造本地路径，或者选择不为该连接创建访问路径）。

58.2.7. EXPLAIN的FDW例程

```
void
ExplainForeignScan(ForeignScanState *node,
                  ExplainState *es);
```

为一个外部表扫描打印额外的`EXPLAIN`输出。这个函数可以调用`ExplainPropertyText`和相关函数来向`EXPLAIN`输出中增加域。`es`中的标志域可以被用来决定什么将被打印，并且`ForeignScanState`节点的状态可以被检查来为`EXPLAIN ANALYZE`提供运行时统计数据。

如果`ExplainForeignScan`指针被设置为`NULL`，在`EXPLAIN`期间不会打印任何额外的信息。

```
void
ExplainForeignModify(ModifyTableState *mtstate,
                    ResultRelInfo *rinfo,
                    List *fdw_private,
                    int subplan_index,
                    ExplainState *es);
```

为一个外部表更新打印额外的`EXPLAIN`输出。这个函数可以调用`ExplainPropertyText`和相关函数来向`EXPLAIN`输出中增加域。`es`中的标志域可以被用来决定什么将被打印，并且`ModifyTableState`节点的状态可以被检查来为`EXPLAIN ANALYZE`提供运行时统计数据。前四个参数和`BeginForeignModify`相同。

如果`ExplainForeignModify`指针被设置为`NULL`，在`EXPLAIN`期间不会打印任何额外的信息。

```
void
ExplainDirectModify(ForeignScanState *node,
                    ExplainState *es);
```

为远程服务器上的直接修改打印额外的 `EXPLAIN` 输出。这个函数可以调用 `ExplainPropertyText` 及相关函数来向 `EXPLAIN` 输出添加字段。`es` 中的标志字段可用于确定要打印什么，而 `ForeignScanState` 节点的状态可被检查，以便在 `EXPLAIN ANALYZE` 情况下提供运行时统计信息。

如果 `ExplainDirectModify` 指针被设置为 `NULL`，`EXPLAIN` 期间不会打印出额外的信息。

58.2.8. ANALYZE 的 FDW 例程

```
bool
AnalyzeForeignTable(Relation relation,
                    AcquireSampleRowsFunc *func,
                    BlockNumber *totalpages);
```

当在外部表上执行 `ANALYZE` 时会调用这个函数。如果 FDW 能为该外部表收集统计信息，它应返回 `true`，并在 `func` 中提供一个用于从该表采集样本行的函数指针，同时在 `totalpages` 中提供以页面数表示的表大小估计值。否则，返回 `false`。

如果 FDW 不支持为任何表收集统计信息，`AnalyzeForeignTable` 指针可以被设置为 `NULL`。

```
bool
ImportForeignStatistics(Relation relation,
                       List *va_cols,
                       int elevel);
```

当在外部表上执行 `ANALYZE` 时，这个函数会在 `AnalyzeForeignTable` 回调之前被调用，用于将远程计算得到的统计信息（包括表级和列级统计信息）直接导入到本地服务器。`relation` 是描述目标外部表的 `Relation` 结构。`va_cols`（如果不是 `NIL`）包含 `ANALYZE` 命令中指定的列。`elevel` 包含一个指示要使用的日志级别的标志。如果函数成功导入统计信息，应返回 `true`。否则返回 `false`，此时如果支持，本地会调用 `AnalyzeForeignTable` 回调来收集统计信息。

作为参考，PostgreSQL 中统计信息计算的逻辑位于 `src/backend/command/analyze.c`。建议分别使用 `pg_restore_relation_stats` 和 `pg_restore_attribute_stats` 为外部表导入表级和列级统计信息。

如果 FDW 不支持为任何表导入远程计算得到的统计信息，那么 `ImportForeignStatistics` 指针可以设为 `NULL`。

如果提供，采样收集函数必须具有签名

```
int
AcquireSampleRowsFunc(Relation relation,
                      int elevel,
                      HeapTuple *rows,
                      int targrows,
                      double *totalrows,
                      double *totaldeadrows);
```

应该从该表上收集最多 `targrows` 行的一个随机采样并将它存放到调用者提供的 `rows` 数组中。实际被收集的行的数量必须被返回。另外，将表中有效行和死亡行的总数存储到输出参

数`totalrows`和`totaldeadrows`中（如果FDW没有死亡行的概念，将`totaldeadrows`设置为0）。

58.2.9. IMPORT FOREIGN SCHEMA的 FDW 例程

```
List *
ImportForeignSchema(ImportForeignSchemaStmt *stmt, Oid serverOid);
```

取得一个外部表创建命令的列表。在执行IMPORT FOREIGN SCHEMA时会调用这个函数，并且会把该语句的解析树以及要使用的外部服务器的OID传递给它。它应该返回一个C字符串的列表，每一个必须包含一个CREATE FOREIGN TABLE命令。这些命令将被核心服务器所解析和执行。

在ImportForeignSchemaStmt结构中，`remote_schema`是要从其中导入这些表的远程模式的名称。`list_type`标识如何过滤表名：FDW_IMPORT_SCHEMA_ALL表示该远程模式中的所有表都应该被导入（这种情况下`table_list`为空），FDW_IMPORT_SCHEMA_LIMIT_TO表示只包括`table_list`中列出的表，而FDW_IMPORT_SCHEMA_EXCEPT则表示排除`table_list`中列出的表。`options`是一个用于该导入处理的选项列表。选项的含义由FDW决定。例如，一个FDW可以用一个选项来定义是否应该导入列的NOT NULL属性。这些选项不需要与那些FDW支持的数据库对象选项有什么关系。

FDW可以忽略ImportForeignSchemaStmt的`local_schema`字段，因为核心服务器会自动把该名称插入解析后的CREATE FOREIGN TABLE命令中。

FDW也不必担心实现`list_type`以及`table_list`所指定的过滤，因为核心服务器将自动根据那些选项跳过为被排除的表所返回的命令。不过，起初就避免为被排除的表创建命令当然更好。函数IsImportableForeignTable()可以用来测试一个给定的外部表名是否能通过该过滤器。

如果FDW不支持导入表定义，ImportForeignSchema指针可以被设置为NULL。

58.2.10. 并行执行的 FDW 例程

ForeignScan节点可以选择支持并行执行。一个并行的ForeignScan会在多个进程中执行，并且每个元组在这些协作进程中必须只返回一次。为做到这一点，各进程可以通过固定大小的动态共享内存块协作。并不保证这部分共享内存存在每个进程中都映射到相同地址，因此其中不能包含指针。下面这些函数通常都是可选的，但若支持并行执行，就必须提供其中的大部分。

```
bool
IsForeignScanParallelSafe(PlannerInfo *root, RelOptInfo *rel,
                          RangeTblEntry *rte);
```

测试某个扫描是否可以在并行工作进程中执行。只有当规划器认为可以使用并行计划时才会调用这个函数；如果该扫描在并行工作进程中安全，此函数应返回真。如果远程数据源具有事务语义，通常这并不成立，除非工作进程到该数据源的连接能够以某种方式共享与领导者相同的事务环境。

如果没有定义这个函数，则假定该扫描必须放在并行领导者中。注意，返回真并不意味着该扫描本身可以并行完成，只是说明它可以在并行工作进程中执行。因此，即便不支持并行执行，定义这个方法也可能有用。

```
Size
EstimateDSMForeignScan(ForeignScanState *node, ParallelContext
                        *pcxt);
```

估算并行操作所需的动态共享内存的数量。这可能比实际要用的数量更大，但是绝不能更小。返回值的单位是字节。这个函数是可选的，并且在不需要时可以省略。但是如果它被省略，接下来的三个函数也必须被省略，因为不会为FDW分配共享内存。

```
void
InitializeDSMForeignScan(ForeignScanState *node, ParallelContext
    *pcxt,
                        void *coordinate);
```

初始化并行操作所需的动态共享内存。coordinate指向一块共享内存区域，其尺寸等于EstimateDSMForeignScan的返回值。这个函数是可选的，并且在不需要时可以省略。

```
void
ReInitializeDSMForeignScan(ForeignScanState *node, ParallelContext
    *pcxt,
                        void *coordinate);
```

当外部扫描计划将要被重新扫描时，重新初始化并行操作所要求的动态共享内存。这个函数是可选的，并且在不需要时可以省略。推荐的措施是这个函数只重置共享状态，而ReScanForeignScan函数仅重置本地状态。当前，这个函数将在ReScanForeignScan之前被调用，但是最好不要依赖于这种顺序。

```
void
InitializeWorkerForeignScan(ForeignScanState *node, shm_toc *toc,
    void *coordinate);
```

基于领导者在InitializeDSMForeignScan期间建立的共享状态初始化并行工作者的本地状态。这个函数是可选的，并且在不需要时可以省略。

```
void
ShutdownForeignScan(ForeignScanState *node);
```

在预期该节点不会执行到完成时释放资源。这个函数并不会在所有情况下都被调用；有时可能会在没有先调用它的情况下直接调用EndForeignScan。由于并行查询使用的DSM段会在这个回调被调用后立即销毁，因此希望在DSM段消失前执行某些动作的外部数据包装器应当实现这个方法。

58.2.11. 异步执行的FDW 例程

ForeignScan节点可以选择支持异步执行，如src/backend/executor/README中所述。以下函数都是可选的，但是如果要支持异步执行，则都是必需的。

```
bool
IsForeignPathAsyncCapable(ForeignPath *path);
```

测试给定的ForeignPath路径是否可以异步扫描底层外部关系。当给定路径是AppendPath路径的直接子路径，并且规划器认为异步执行提高性能时，才会在查询计划结束时调用该函数。如果给出的路径能够异步扫描外部关系，则将返回真。

如果这个函数没有被定义，则假定给定的路径使用IterateForeignScan扫描外部关系。(这意味着下面描述的回调函数将永远不会被调用，因此它们也不需要被提供。)

```
void
ForeignAsyncRequest(AsyncRequest *areq);
```

从ForeignScan节点异步地产生一个元组。areq是描述ForeignScan节点和父Append节点请求元组的AsyncRequest结构。该函数应该将元组存储在areq->result指定的槽中，并将areq->request_complete设置为true；或者如果它需要等待核心服务器外部的事件，例如网络I/O，并且不能立刻生成任何元组，则将设置标记为false，并且将areq->callback_pending设置为true，以便ForeignScan节点从下面描述的回调函数中获取回调。如果没有更多的元组可用，则将槽位设置为NULL或空槽位，以及将areq->request_complete标志设置为true。建议使用ExecAsyncRequestDone或ExecAsyncRequestPending来设置areq中的输出参数。

```
void
ForeignAsyncConfigureWait(AsyncRequest *areq);
```

配置一个 ForeignScan 节点希望等待的文件描述符事件。只有当该 ForeignScan 节点的 areq->callback_pending 标志已被设置时，才会调用这个函数；它应当把该事件添加到 areq 所描述的父 Append 节点的 as_eventset 中。更多信息请参阅 src/backend/executor/execAsync.c 中 ExecAsyncConfigureWait 的注释。文件描述符事件发生时，将调用 ForeignAsyncNotify。

```
void
ForeignAsyncNotify(AsyncRequest *areq);
```

处理已经发生的相关事件，然后从ForeignScan节点异步地产生一个元组。该函数将设置areq中的输出参数，与ForeignAsyncRequest的方法相同。

58.2.12. 用于路径重新参数化的 FDW 例程

```
List *
ReparameterizeForeignPathByChild(PlannerInfo *root, List
    *fdw_private,
                                RelOptInfo *child_rel);
```

这个函数在把一个按给定子关系 child_rel 的最顶层父关系参数化的路径转换为按该子关系本身参数化时调用。它用于重参数化保存在给定 ForeignPath 的 fdw_private 成员中的任意路径，或者调整其中保存的任意表达式节点。该回调可按需使用 reparameterize_path_by_child、adjust_appendrel_attrs 或 adjust_appendrel_attrs_multilevel。

58.3. 外部数据包装器助手函数

核心服务器导出了若干辅助函数，使外部数据包装器作者能够方便地访问 FDW 相关对象的属性，例如 FDW 选项。要使用这些函数中的任意一个，需要在源码文件中包含头文件 foreign/foreign.h。该头文件也定义了这些函数返回的结构类型。

```
ForeignDataWrapper *
GetForeignDataWrapperExtended(Oid fdwid, uint16 flags);
```

这个函数为具有给定 OID 的外部数据包装器返回一个 ForeignDataWrapper 对象。ForeignDataWrapper 对象包含该 FDW 的属性（详见 foreign/foreign.h）。flags 是一个按位或组合的位掩码，用于指示一组附加选项。它可以取值 FDW_MISSING_OK，在这种情况下，调用方将得到 NULL 结果，而不是针对未定义对象的错误。

```
ForeignDataWrapper *
GetForeignDataWrapper(Oid fdwid);
```

这个函数为具有给定 `OID` 的外部数据包装器返回一个 `ForeignDataWrapper` 对象。该 `ForeignDataWrapper` 对象包含该 FDW 的属性（详见 `foreign/foreign.h`）。

```
ForeignServer *
GetForeignServerExtended(Oid serverid, uint16 flags);
```

这个函数为具有给定 `OID` 的外部服务器返回一个 `ForeignServer` 对象。 `ForeignServer` 对象包含该服务器的属性（详见 `foreign/foreign.h`）。 `flags` 是一个按位或组合的位掩码，用于指示一组附加选项。它可以取值 `FSV_MISSING_OK`，在这种情况下，调用方将得到 `NULL` 结果，而不是针对未定义对象的错误。

```
ForeignServer *
GetForeignServer(Oid serverid);
```

这个函数为一个具有给定 `OID` 的外部服务器返回 `ForeignServer` 对象。该 `ForeignServer` 对象包含该服务器的属性（详见 `foreign/foreign.h`）。

```
UserMapping *
GetUserMapping(Oid userid, Oid serverid);
```

这个函数为给定角色在给定服务器上的用户映射返回 `UserMapping` 对象（如果指定用户没有映射，则返回 `PUBLIC` 的映射；如果也没有，则抛出错误）。该 `UserMapping` 对象包含该用户映射的属性（详见 `foreign/foreign.h`）。

```
ForeignTable *
GetForeignTable(Oid relid);
```

该函数为一个具有给定 `OID` 的外部表返回 `ForeignTable` 对象。该 `ForeignTable` 对象包含该外部表的属性（详见 `foreign/foreign.h`）。

```
List *
GetForeignColumnOptions(Oid relid, AttrNumber attrnum);
```

这个函数为具有给定外部表 `OID` 和属性号的列返回 FDW 选项，形式为一个 `DefElem` 列表。如果该列没有选项则返回 `NIL`。

某些对象类型除了基于 `OID` 的查找函数之外，还具有基于名称的查找函数：

```
ForeignDataWrapper *
GetForeignDataWrapperByName(const char *name, bool missing_ok);
```

这个函数为一个具有给定名称的外部数据包装器返回 `ForeignDataWrapper` 对象。如果找不到该包装器，则在 `missing_ok` 为真时返回 `NULL`，否则抛出错误。

```
ForeignServer *
GetForeignServerByName(const char *name, bool missing_ok);
```

这个函数为一个具有给定名称的外部服务器返回 `ForeignServer` 对象。如果找不到该服务器，则在 `missing_ok` 为真时返回 `NULL`，否则抛出错误。

58.4. 外部数据包装器查询规划

FDW

回调函

数 `GetForeignRelSize`、`GetForeignPaths`、`GetForeignPlan`、`PlanForeignModify`、`GetForei`

及PlanDirectModify必须适应PostgreSQL规划器的工作方式。下面给出一些关于它们必须做什么的说明。

root 和 baserel 中的信息可用于减少必须从外部表获取的信息量（从而降低代价）。baserel->baserestrictinfo 特别重要，因为它包含限制条件（WHERE 子句），这些条件应当用来过滤待获取的行。（FDW 本身并不一定非要强制这些条件，因为核心执行器也可以检查它们。）baserel->reltarget->exprs 可用于确定需要取回哪些列；但要注意，它只列出必须由 ForeignScan 计划节点输出的列，而不包括在条件求值中使用但不在查询结果中输出的列。

FDW 规划函数可以利用多个私有字段来保存信息。通常，存储在 FDW 私有字段中的任何内容都应通过 palloc 分配，这样它们会在规划结束时被回收。

baserel->fdw_private 是一个 void 指针，FDW 规划函数可以用它来存储与特定外部表相关的信息。核心规划器除了在创建 RelOptInfo 节点时把它初始化为 NULL 之外，不会碰它。它非常适合把信息从GetForeignRelSize传给GetForeignPaths，以及/或者从GetForeignPaths传给GetForeignPlan，从而避免重复计算。

GetForeignPaths 可以通过把私有信息存储在 ForeignPath 节点的 fdw_private 字段中，来标识不同访问路径的含义。fdw_private 被声明为 List 指针，但实际上可以包含任何内容，因为核心规划器不会碰它。不过，最佳实践是使用一种能够被 nodeToString 导出的表示形式，以便利用后端提供的调试支持。

GetForeignPlan 可以检查所选 ForeignPath 节点的 fdw_private 字段，并生成 fdw_exprs 与 fdw_private 列表，放入 ForeignScan 计划节点中，以供执行期使用。这两个列表都必须采用 copyObject 能够复制的表示形式。fdw_private 列表没有其他限制，核心后端也不会以任何方式解释它。如果 fdw_exprs 列表不是 NIL，则它应包含打算在运行时执行的表达式树。这些树会经过规划器的后处理，变成完全可执行的形式。

在GetForeignPlan中，通常可以把传入的目标列表原样复制到计划节点中。传入的 scan_clauses 列表与 baserel->baserestrictinfo 包含相同的子句，但可能会为了更高的执行效率而重新排序。在简单情况下，FDW 可以仅从 scan_clauses 列表中剥离 RestrictInfo 节点（使用extract_actual_clauses），并把所有子句都放到计划节点的条件列表中，这意味着所有子句都将在运行时由执行器检查。更复杂的 FDW 可能能够在内部检查某些子句，这种情况下可将这些子句从计划节点的条件列表中移除，从而避免执行器重复检查。

举例来说，FDW 可能会识别出某些形如 foreign_variable=sub_expression 的限制子句，并判断它们可以利用本地计算出的 sub_expression 值在远程服务器上执行。这类子句的识别应当在GetForeignPaths期间完成，因为它会影响该路径的代价估计。路径的 fdw_private 字段很可能会包含指向已识别子句的 RestrictInfo 节点的指针。然后，GetForeignPlan 会把该子句从 scan_clauses 中移除，但会把 sub_expression 加入 fdw_exprs，以确保它被整理成可执行形式。它还很可能会把控制信息放入计划节点的 fdw_private 字段中，用以告诉执行函数在运行时该做什么。传给远程服务器的查询将会包含类似 WHERE foreign_variable = \$1 这样的条件，其中参数值在运行时通过求值 fdw_exprs 表达式树获得。

任何从计划节点条件列表中移除的子句，都必须改为加入 fdw_recheck_qual, 或者由 RecheckForeignScan 重新检查，以确保在 READ COMMITTED 隔离级别下行为正确。当查询涉及的其他某个表发生并发更新时，执行器可能需要验证原先的全部条件对该元组是否仍然成立，甚至可能是在另一组参数值下验证。使用 fdw_recheck_qual 往往比在 RecheckForeignScan 中自行实现检查更容易，但当外连接已经被下推时，这种方法就不够用了，因为在那种情况下，连接元组的某些字段可能会变成 NULL，而不是让整个元组被拒绝。

另一个可由 FDW 填充的 ForeignScan 字段是 fdw_scan_tlist，它描述 FDW 为该计划节点返回的元组。对于简单的外部表扫描，它可以设置为 NIL，表示返回的元组具有该外部表声明的行类型。非 NIL 的值必须是一个目标列表（即 TargetEntry 列表），其中包含表

示返回列的 Var 和/或表达式。例如，这可用于表明 FDW 省略了某些它发现对查询并不需要的列。再比如，如果 FDW 能以低于本地计算的代价完成查询所用的表达式，也可以把这些表达式加入 `fdw_scan_tlist`。注意，连接计划（由 `GetForeignJoinPaths` 生成的路径创建而来）始终必须提供 `fdw_scan_tlist`，以描述它们将返回的列集合。

FDW 应当始终至少构造一条仅依赖于表限制子句的路径。在连接查询中，它还可能选择构造依赖连接子句的路径，例如 `foreign_variable = local_variable`。这类子句不会出现在 `baserel->baserestrictinfo` 中，而必须在关系的连接列表中查找。使用这类子句的路径被称为“参数化路径”。它必须使用适当的 `param_info` 值来标识被选中连接子句中使用到的其他关系；可使用 `get_baserel_parampathinfo` 来计算该值。在 `GetForeignPlan` 中，连接子句中的 `local_variable` 部分会被加入 `fdw_exprs`，之后在运行时的处理方式就与普通限制子句相同。

如果某个 FDW 支持远程连接，`GetForeignJoinPaths` 就应当像 `GetForeignPaths` 为基本表生成路径那样，为潜在的远程连接生成 `ForeignPath`。有关预期连接的信息可以用前面所述的相同方式传递给 `GetForeignPlan`。不过，`baserestrictinfo` 对连接关系并不适用；相反，特定连接相关的连接子句会作为单独参数（`extra->restrictlist`）传给 `GetForeignJoinPaths`。

FDW 还可能进一步支持直接执行一些高于扫描和连接层次的计划动作，例如分组或聚合。为了提供这类能力，FDW 应当生成路径并将其插入适当的上层关系中。例如，表示远程聚合的路径应当使用 `add_path` 插入到 `UPPERREL_GROUP_AGG` 关系中。该路径会在代价层面与本地聚合进行比较，而本地聚合通过读取外部关系的简单扫描路径来完成（注意，这样的路径也必须提供，否则在规划时会出现错误）。如果远程聚合路径胜出，而这通常会发生，它就会像往常一样通过调用 `GetForeignPlan` 被转换成计划。推荐

在 `GetForeignUpperPaths` 回调函数中生成这类路径；当查询的所有基本关系都来自同一个 FDW 时，这个回调会为每一个上层关系（也就是每个扫描后/连接后处理步骤）调用一次。

`PlanForeignModify` 以及 Section 58.2.4 中描述的其他回调，都是围绕这样一个假设设计的：外部关系会以常规方式被扫描，然后单行更新将由本地的 `ModifyTable` 计划节点驱动。这种方法对于更新既需要读取本地表又需要读取外部表的一般情况是必需的。不过，如果某个操作可以完全由外部服务器执行，那么 FDW 就可以生成一个表示该操作的路径，并将其插入到 `UPPERREL_FINAL` 上层关系中，与 `ModifyTable` 方案竞争。这种方式也可用于实现远程 `SELECT FOR UPDATE`，而不是使用 Section 58.2.6 中描述的行锁定回调。要记住，插入到 `UPPERREL_FINAL` 中的路径必须负责实现该查询的全部行为。

在规划 `UPDATE` 或 `DELETE` 时，`PlanForeignModify` 和 `PlanDirectModify` 可以查找外部表的 `RelOptInfo` 结构，并利用先前由扫描规划函数创建的 `baserel->fdw_private` 数据。不过在 `INSERT` 中，目标表不会被扫描，因此不存在对应的 `RelOptInfo`。`PlanForeignModify` 返回的 `List` 与 `ForeignScan` 计划节点的 `fdw_private` 列表有相同的限制，也就是说，它只能包含 `copyObject` 知道如何复制的结构。

带有 `ON CONFLICT` 子句的 `INSERT` 不支持显式指定冲突目标，因为远程表上的唯一约束或排他约束在本地是不可见的。这又意味着 `ON CONFLICT DO SELECT/UPDATE` 也不受支持，因为在那里冲突目标是必需的。

58.5. 外部数据包装器中的行锁定

如果某个 FDW 的底层存储机制具有锁定单行以防止并发更新这些行的概念，那么通常值得让该 FDW 执行行级锁定，以尽可能接近普通 PostgreSQL 表所采用的语义。这里面需要考虑多个方面。

一个关键决策是执行早期锁定还是晚期锁定。在早期锁定中，一行在第一次从底层存储中取回时就会被锁定；而在晚期锁定中，只有在确认它确实需要被锁定时才加锁。（之所以会有这种差异，是因为有些行可能会被本地检查的限制条件或连接条件丢弃。）早期锁定要简单得多，并且避免了与远程存储之间的额外往返，但它可能导致某些本来无需锁定的行也被锁

定，从而降低并发性，甚至引发意外的死锁。此外，只有在后续还能唯一重新识别出需要加锁的那一行时，晚期锁定才是可行的。理想情况下，行标识符应能标识该行的某个特定版本，就像 PostgreSQL 的 TID 那样。

默认情况下，PostgreSQL 在与 FDW 交互时不会考虑锁定问题，但 FDW 可以在没有核心代码显式支持的情况下执行早期锁定。Section 58.2.6 中描述的 API 函数是在 PostgreSQL 9.5 中加入的，它们允许 FDW 在需要时使用晚期锁定。

另一个需要考虑的问题是，在 READ COMMITTED 隔离级别下，PostgreSQL 可能需要针对某个目标元组的更新版本重新检查限制条件和连接条件。重新检查连接条件意味着要重新取得之前与目标元组连接过的非目标行副本。对于标准 PostgreSQL 表，这是通过在连接投影出的列列表中包含非目标表的 TID，并在需要时重新取回这些非目标行来完成的。这种方式能让连接数据集保持紧凑，但它要求重新取回元组的代价较低，而且 TID 必须能唯一标识待重新取回的行版本。因此，对于外部表，默认做法是在连接投影出的列列表中包含从外部表取回的整行副本。这不会对 FDW 提出特殊要求，但会降低归并连接和哈希连接的性能。能够满足重新取回要求的 FDW 可以选择采用前一种方式。

对于外部表上的 UPDATE 或 DELETE，建议目标表上的 ForeignScan 操作对其取回的行执行早期锁定，例如通过等价于 SELECT FOR UPDATE 的方式。FDW 可以在规划时通过将表的 relid 与 root->parse->resultRelation 比较，或者在执行时通过使用 ExecRelationIsTargetRelation()，来检测某张表是否是 UPDATE/DELETE 的目标。另一种可能性是在 ExecForeignUpdate 或 ExecForeignDelete 回调中执行晚期锁定，但系统并未为此提供专门支持。

对于被 SELECT FOR UPDATE/SHARE 命令指定为需要锁定的外部表，ForeignScan 操作同样可以通过以等价于 SELECT FOR UPDATE/SHARE 的方式取回元组来执行早期锁定。若要改为执行晚期锁定，请提供 Section 58.2.6 中定义的回调函数。在 GetForeignRowMarkType 中，应根据所请求的锁强度选择

ROW_MARK_EXCLUSIVE、ROW_MARK_NOKEYEXCLUSIVE、ROW_MARK_SHARE 或 ROW_MARK_KEYSHARE 行标记选项。（无论选择这四者中的哪一个，核心代码的行为都是相同的。）在其他地方，可以在规划时使用 get_plan_rowmark，或者在执行时使用 ExecFindRowMark，来检测某张外部表是否被此类命令指定为需要加锁；你不仅要检查是否返回了非空的行标记结构，还必须检查其 strength 字段不为 LCS_NONE。

最后，对于那些出现在 UPDATE、DELETE 或 SELECT FOR UPDATE/SHARE 命令中、但并未被指定为行锁定的外部表，你可以覆盖复制整行的默认做法：让 GetForeignRowMarkType 在看到锁强度 LCS_NONE 时选择 ROW_MARK_REFERENCE 选项。这样会导致 RefetchForeignRow 以该值作为 markType 被调用；它随后应在不获取任何新锁的情况下重新取回该行。（如果你实现了 GetForeignRowMarkType，但不希望重新取回未加锁的行，那么在 LCS_NONE 情况下请选择 ROW_MARK_COPY。）

更多信息请参阅 src/include/nodes/lockoptions.h，以及 src/include/nodes/plannodes.h 中关于 RowMarkType 和 PlanRowMark 的注释，还有 src/include/nodes/execnodes.h 中关于 ExecRowMark 的注释。

Chapter 59. 编写一种表采样方法

PostgreSQL 对 TABLESAMPLE 子句的实现，除了支持 SQL 标准要求的 BERNOULLI 和 SYSTEM 方法之外，还支持自定义表采样方法。采样方法决定了在使用 TABLESAMPLE 子句时会选取表中的哪些行。

在 SQL 层面，表采样方法由一个 SQL 函数表示，通常用 C 实现，其签名如下：

```
method_name(internal) RETURNS tsm_handler
```

函数名与出现在 TABLESAMPLE 子句中的方法名相同。internal 参数只是一个占位值（其值始终为零），用来防止该函数被 SQL 命令直接调用。该函数的结果必须是一个通过 palloc 分配的 TsmRoutine 结构体，其中包含该采样方法支持函数的指针。这些支持函数是普通的 C 函数，在 SQL 层面既不可见也不可调用。支持函数见 Section 59.1。

除了函数指针之外，TsmRoutine 结构体还必须提供以下额外字段：

```
List *parameterTypes
```

这是一个 OID 列表，包含该采样方法在 TABLESAMPLE 子句中可接受参数的数据类型 OID。例如，对于内置方法，该列表只包含一个值为 FLOAT4OID 的项，它表示采样百分比。自定义采样方法可以有更多参数，也可以有不同的参数。

```
bool repeatable_across_queries
```

如果为 true，只要每次都提供相同的参数和 REPEATABLE 种子值，并且表内容未发生变化，该采样方法就 能在连续查询之间返回相同的样本。如果该字段为 false，则该采样方法不接受 REPEATABLE 子句。

```
bool repeatable_across_scans
```

如果为 true，该采样方法就能在同一查询中的连续扫描之间 返回相同的样本（假定参数、种子值和快照都保持不变）。如果该字段为 false，规划器将不会选择那些需要对被采样表扫描多次的计划，因为那可能导致查询输出不一致。

TsmRoutine 结构类型声明在 src/include/access/tsmapi.h 中，更多细节见该文件。

标准发行版中包含的表采样方法，是尝试自行编写方法时的良好参考。内置 采样方法位于源代码树的 src/backend/access/tablesample 子目录中，附加方法位于 contrib 子目录中。

59.1. 采样方法支持函数

TSM 处理器函数返回一个通过 palloc 分配的 TsmRoutine 结构体，其中包含下文所述支持函数的指针。大多数函数是必需的，但有些是可选的，对应指针可以为 NULL。

```
void
SampleScanGetSampleSize (PlannerInfo *root,
                          RelOptInfo *baserel,
                          List *paramexprs,
                          BlockNumber *pages,
                          double *tuples);
```

该函数在规划阶段调用。它必须估计采样扫描期间将读取的关系页数，以及 该扫描将选出的元组数。（例如，可以先估计采样比例，再将 baserel->pages 和 baserel->

>tuples 的值乘以该比例，并确保结果舍入为整数值。) paramexprs 列表保存 TABLESAMPLE 子句参数对应的表达式。如果出于估算目的需要这些值，建议使用 estimate_expression value() 尝试将这些表达式化简为常量；但即使无法化简，该函数也必须给出大小估计，而且即便这些值看起来无效也不应失败（别忘了，它们只是对运行时取值的估计）。pages 和 tuples 参数是输出参数。

```
void
InitSampleScan (SampleScanState *node,
                int eflags);
```

为 SampleScan 计划节点的执行进行初始化。该函数在执行器启动期间调用。它应执行开始处理前所需的任何初始化工作。SampleScanState 节点已经创建，但其 tsm_state 字段为 NULL。InitSampleScan 函数可以通过 palloc 分配采样方法所需的任何内部状态数据，并将其指针存入 node->tsm_state。待扫描表的信息可通过 SampleScanState 节点的其他字段访问（但注意 node->ss.currentScanDesc 扫描描述符尚未设置）。eflags 包含描述执行器对此计划节点工作模式的标志位。

当 (eflags & EXEC_FLAG_EXPLAIN_ONLY) 为真时，不会实际执行该扫描，因此这个函数只做使节点状态对 EXPLAIN 和 EndSampleScan 有效所需的最少工作。

该函数可以省略（将指针设为 NULL），此时 BeginSampleScan 必须执行采样方法所需的全部初始化工作。

```
void
BeginSampleScan (SampleScanState *node,
                 Datum *params,
                 int nparams,
                 uint32 seed);
```

开始执行一次采样扫描。它会在第一次尝试提取一个元组之前调用；如果该扫描需要重启，也可能再次调用。待扫描表的信息可通过 SampleScanState 节点的字段访问（但注意 node->ss.currentScanDesc 扫描描述符尚未设置）。长度为 nparams 的 params 数组包含 TABLESAMPLE 子句中提供的参数值。这些参数的个数和类型与该采样方法的 parameterTypes 列表中指定的一致，并且已确认不为 NULL。seed 包含采样方法内部生成随机数时要使用的种子；如果给定了 REPEATABLE 值，它就是从该值派生出的哈希值，否则就是 random() 的结果。

该函数可以调整 node->use_bulkread 和 node->use_pagemode 字段。如果 node->use_bulkread 为 true（默认如此），扫描将使用一种鼓励在使用后回收缓冲区的缓冲区访问策略。如果该扫描只会访问该表页的一小部分，把它设为 false 可能更合理。如果 node->use_pagemode 为 true（默认如此），扫描将对每个访问页上的所有元组以单遍方式执行可见性检查。如果该扫描只会从每个访问页中选出一小部分元组，把它设为 false 可能更合理。这样执行的元组可见性检查会更少，但每次检查的代价会更高，因为需要更多加锁。

如果采样方法被标记为 repeatable_across_scans，那么在重扫描期间它必须能够像最初那样选出相同的一组元组；也就是说，重新调用 BeginSampleScan 必须像之前一样选出相同的元组（如果 TABLESAMPLE 参数和种子没有变化）。

```
BlockNumber
NextSampleBlock (SampleScanState *node, BlockNumber nblocks);
```

返回下一页要扫描的块号；如果没有剩余页可扫描，则返回 InvalidBlockNumber。

该函数可以省略（将指针设为 NULL），此时核心代码将对整个关系执行顺序扫描。这样的扫描可能使用同步扫描，因此采样方法不能假定每次扫描都会按相同顺序访问关系页。

```
OffsetNumber  
NextSampleTuple (SampleScanState *node,  
                  BlockNumber blockno,  
                  OffsetNumber maxoffset);
```

返回指定页上下一个要采样的元组的偏移号；如果没有剩余元组可采样，则返回 `InvalidOffsetNumber`。`maxoffset` 是该页上正在使用的最大偏移号。

Note

`NextSampleTuple` 不会被显式告知在 `1 .. maxoffset` 范围内哪些偏移号实际上包含有效元组。通常这不是问题，因为核心代码会忽略对缺失或不可见元组的采样请求；这不应在样本中引入任何偏差。不过，如有需要，该函数可以使用 `node->donetuples` 来检查它返回的元组中有多少是有效且可见的。

Note

`NextSampleTuple` 绝不能假定 `blockno` 与最近一次 `NextSampleBlock` 调用返回的页号相同。它是由之前某次 `NextSampleBlock` 调用返回的，但核心代码可以在真正扫描页之前就调用 `NextSampleBlock`，以支持预取。可以假定的是，一旦开始对某个给定页进行采样，后续连续的 `NextSampleTuple` 调用在返回 `InvalidOffsetNumber` 之前都指向同一页。

```
void  
EndSampleScan (SampleScanState *node);
```

结束扫描并释放资源。通常不必专门释放通过 `palloc` 分配的内存，但任何对外可见的资源都应清理掉。如果通常不存在此类资源，则这个函数可以省略（将指针设为 `NULL`）。

Chapter 60. 编写自定义扫描提供者

PostgreSQL 支持一组实验性功能，旨在允许扩展模块向系统中添加新的扫描类型。与外部数据包装器不同，后者只负责了解如何扫描其自身的外部表，而自定义扫描提供者则可以为系统中的任何关系提供一种替代扫描方法。通常，编写自定义扫描提供者的动机，是为了能够使用某些核心系统尚不支持的优化，例如缓存或某种形式的硬件加速。本章概述如何编写新的自定义扫描提供者。

实现一种新的自定义扫描类型分为三个步骤。首先，在规划期间，需要生成表示使用所提策略进行扫描的访问路径。其次，如果规划器从这些访问路径中选出一条，作为扫描某个特定关系的最优策略，就必须将该访问路径转换为计划。最后，还必须能够执行该计划，并生成与针对同一关系的其他访问路径原本会生成的结果相同的结果。

60.1. 创建自定义扫描路径

自定义扫描提供者通常会通过设置下面这个钩子，为一个基本关系添加路径。该钩子会在核心代码已经为该关系生成它所能生成的全部访问路径之后被调用（`Gather` 和 `Gather Merge` 路径除外，这两类路径会在此次调用之后生成，以便利用该钩子添加的部分路径）：

```
typedef void (*set_rel_pathlist_hook_type) (PlannerInfo *root,
                                           RelOptInfo *rel,
                                           Index rti,
                                           RangeTblEntry *rte);

extern PGDLLIMPORT set_rel_pathlist_hook_type
    set_rel_pathlist_hook;
```

尽管这个钩子函数可以用来检查、修改或删除核心系统生成的路径，但自定义扫描提供者通常只会生成 `CustomPath` 对象，并使用 `add_path` 将其加入 `rel`；如果它们是部分路径，则使用 `add_partial_path`。自定义扫描提供者负责初始化 `CustomPath` 对象，其声明如下：

```
typedef struct CustomPath
{
    Path      path;
    uint32    flags;
    List      *custom_paths;
    List      *custom_restrictinfo;
    List      *custom_private;
    const CustomPathMethods *methods;
} CustomPath;
```

`path` 必须像其他任何路径一样完成初始化，包括行数估计、启动代价和总代价，以及该路径提供的排序顺序。`flags` 是一个位掩码，用于指明扫描提供者是否支持某些可选能力。如果自定义路径支持反向扫描，`flags` 就应包含 `CUSTOMPATH_SUPPORT_BACKWARD_SCAN`；如果支持标记和恢复，就应包含 `CUSTOMPATH_SUPPORT_MARK_RESTORE`；如果能够执行投影，就应包含 `CUSTOMPATH_SUPPORT_PROJECTION`。（如果未设置 `CUSTOMPATH_SUPPORT_PROJECTION`，则只会要求扫描节点生成被扫描关系的 `Var`；而如果设置了该标志，扫描节点就必须能够对这些 `Var` 上的标量表达式求值。）可选字段 `custom_paths` 是该自定义路径节点所使用的 `Path` 节点列表；规划器会把它们转换成 `Plan` 节点。如下文所述，也可以为连接关系创建自定义路径；在这种情况下，应使用 `custom_restrictinfo` 保存要应用到该自定义路径所替代连接上的连接子句集合。否则它应为 `NIL`。`custom_private` 可用于存储自定义路径的私有数据。私有数据应以 `nodeToString` 能够处理的形式存储，这样尝试打印该自定义路径的调试例程才能按预期工作。`methods` 必须指向一个实现了所需自定义路径方法的对象（通常是静态分配的），下文会进一步说明。

自定义扫描提供者也可以提供连接路径。与基本关系一样，这种路径也必须产生与它所替代连接通常产生的相同输出。为此，连接提供者应设置下列钩子，并在该钩子函数内部为连接关系创建 CustomPath 路径。

```
typedef void (*set_join_pathlist_hook_type) (PlannerInfo *root,
                                             RelOptInfo *joinrel,
                                             RelOptInfo *outerrel,
                                             RelOptInfo *innerrel,
                                             JoinType jointype,
                                             JoinPathExtraData
                                             *extra);
extern PGDLLIMPORT set_join_pathlist_hook_type
set_join_pathlist_hook;
```

对于同一个连接关系，这个钩子会针对不同的内外关系组合重复调用；如何尽量减少重复工作，是该钩子的职责。

还要注意，应用到该连接上的连接子句集合会以 extra->restrictlist 的形式传入，并且会随着内外关系组合的不同而变化。针对 joinrel 生成的 CustomPath 路径必须包含它所使用的那组连接子句；如果规划器将该路径选作 joinrel 的最佳路径，就会使用这些信息把该 CustomPath 路径转换成计划。

60.1.1. 自定义扫描路径回调

```
Plan *(*PlanCustomPath) (PlannerInfo *root,
                          RelOptInfo *rel,
                          CustomPath *best_path,
                          List *tlist,
                          List *clauses,
                          List *custom_plans);
```

将自定义路径转换为完成的计划。返回值通常是一个 CustomScan 对象，回调函数必须负责分配并初始化该对象。详见 Section 60.2。

```
List *(*ReparameterizeCustomPathByChild) (PlannerInfo *root,
                                           List *custom_private,
                                           RelOptInfo *child_rel);
```

在把由给定子关系 child_rel 的最顶层父关系参数化的路径，转换为由该子关系参数化的路径时，会调用此回调。该回调用于重新参数化保存在 CustomPath 的给定 custom_private 成员中的任何路径，或者转换其中保存的任何表达式节点。该回调可根据需要使用 reparameterize_path_by_child、adjust_appendrel_attrs 或 adjust_appendrel_attrs_multilevel。

60.2. 创建自定义扫描计划

在完成的计划树中，自定义扫描使用下述结构表示：

```
typedef struct CustomScan
{
    Scan      scan;
    uint32    flags;
    List      *custom_plans;
    List      *custom_exprs;
```

```

List      *custom_private;
List      *custom_scan_tlist;
Bitmapset *custom_relids;
const CustomScanMethods *methods;
} CustomScan;

```

scan 必须像其他任何扫描一样完成初始化，包括估计代价、目标列表、限定条件等。flags 是一个位掩码，其含义与 CustomPath 中相同。custom_plans 可用于存储子 Plan 节点。custom_exprs 应当用于存储那些需要由 setrefs.c 和 subselect.c 修正的表达式树，而 custom_private 则应用于存放仅供自定义扫描提供者自身使用的其他私有数据。扫描基本关系时，custom_scan_tlist 可以为 NIL，表示该自定义扫描返回的扫描元组与该基本关系的行类型一致。否则，它就是描述实际扫描元组的目标列表。对于连接，必须提供 custom_scan_tlist；如果自定义扫描提供者能够计算某些非 Var 表达式，则在扫描场景下也可以提供该字段。custom_relids 由核心代码设置为该扫描节点所处理关系（范围表索引）的集合；除非该扫描是在替代一个连接，否则它将只有一个成员。methods 必须指向一个实现了所需自定义扫描方法的对象（通常是静态分配的），下文会进一步说明。

当 CustomScan 扫描单个关系时，scan.scanrelid 必须是待扫描表的范围表索引。当它替代的是一个连接时，scan.scanrelid 应为零。

计划树必须能够通过 copyObject 复制，因此存放在 “custom” 字段中的所有数据都必须由该函数能够处理的节点组成。此外，自定义扫描提供者不能像对 CustomPath 或 CustomScanState 那样，用一个包含 CustomScan 的更大结构替代该结构本身。

60.2.1. 自定义扫描计划回调

```
Node *(*CreateCustomScanState) (CustomScan *cscan);
```

为该 CustomScan 分配一个 CustomScanState。实际分配的空间往往会比普通 CustomScanState 所需的更大，因为很多提供者都希望把它作为第一个字段嵌入到一个更大的结构中。返回的值必须适当地设置节点标签和 methods，但在这个阶段，其他字段应当保留为零；待 ExecInitCustomScan 完成基本初始化之后，将调用 BeginCustomScan 回调，让自定义扫描提供者有机会执行其他所需操作。

60.3. 执行自定义扫描

在执行 CustomScan 时，其执行状态由 CustomScanState 表示，其声明如下：

```

typedef struct CustomScanState
{
    ScanState ss;
    uint32    flags;
    const CustomExecMethods *methods;
} CustomScanState;

```

ss 的初始化方式与其他任何扫描状态相同，不过如果该扫描针对的是连接而不是基本关系，那么 ss.ss_currentRelation 会保留为 NULL。flags 是一个位掩码，其含义与 CustomPath 和 CustomScan 中相同。methods 必须指向一个实现了所需自定义扫描状态方法的对象（通常是静态分配的），下文会进一步说明。通常，CustomScanState 实际上会是一个更大的结构，并把上述结构嵌为其第一个成员；它不需要支持 copyObject。

60.3.1. 自定义扫描执行回调

```
void (*BeginCustomScan) (CustomScanState *node,
                        EState *estate,
                        int eflags);
```

完成所提供 CustomScanState 的初始化。标准字段已经由 ExecInitCustomScan 初始化，但任何私有字段都应在这里初始化。

```
TupleTableSlot *(*ExecCustomScan) (CustomScanState *node);
```

取出下一个扫描元组。如果仍有元组剩余，它应当使用当前扫描方向中的下一个元组填充 ps_ResultTupleSlot，然后返回该元组槽。否则，应返回 NULL 或一个空槽。

```
void (*EndCustomScan) (CustomScanState *node);
```

清理与 CustomScanState 关联的任何私有数据。这个方法是必需的，但如果没有相关数据，或者相关数据会被自动清理，则它不需要做任何事情。

```
void (*ReScanCustomScan) (CustomScanState *node);
```

将当前扫描倒回到开始处，并准备重新扫描该关系。

```
void (*MarkPosCustomScan) (CustomScanState *node);
```

保存当前扫描位置，以便之后可由 RestrPosCustomScan 回调恢复。这个回调是可选的，只需在设置了 CUSTOMPATH_SUPPORT_MARK_RESTORE 标志时提供。

```
void (*RestrPosCustomScan) (CustomScanState *node);
```

恢复由 MarkPosCustomScan 回调保存的先前扫描位置。这个回调是可选的，只需在设置了 CUSTOMPATH_SUPPORT_MARK_RESTORE 标志时提供。

```
Size (*EstimateDSMCustomScan) (CustomScanState *node,
                               ParallelContext *pcxt);
```

估算并行操作所需的动态共享内存数量。这可能会高于实际使用量，但绝不能低于实际使用量。返回值的单位是字节。这个回调是可选的，只需在该自定义扫描提供者支持并行执行时提供。

```
void (*InitializeDSMCustomScan) (CustomScanState *node,
                                 ParallelContext *pcxt,
                                 void *coordinate);
```

初始化并行操作所需的动态共享内存。coordinate 指向一块共享内存区域，其大小等于 EstimateDSMCustomScan 的返回值。这个回调是可选的，只需在该自定义扫描提供者支持并行执行时提供。

```
void (*ReInitializeDSMCustomScan) (CustomScanState *node,
                                   ParallelContext *pcxt,
                                   void *coordinate);
```

当自定义扫描计划节点即将被重新扫描时，重新初始化并行操作所需的动态共享内存。这个回调是可选的，只需在该自定义扫描提供者支持并行执行时提供。推荐的做法是，此回调只

重置共享状态，而 `ReScanCustomScan` 回调只重置本地状态。目前，这个回调会在 `ReScanCustomScan` 之前调用，但最好不要依赖这种顺序。

```
void (*InitializeWorkerCustomScan) (CustomScanState *node,  
                                     shm_toc *toc,  
                                     void *coordinate);
```

基于领导者在 `InitializeDSMCustomScan` 期间建立的共享状态，初始化并行工作者的本地状态。这个回调是可选的，只需在该自定义扫描提供者支持并行执行时提供。

```
void (*ShutdownCustomScan) (CustomScanState *node);
```

在预期该节点不会执行到完成时释放资源。这个回调不会在所有情况下都被调用；有时，可能会在没有先调用它的情况下直接调用 `EndCustomScan`。由于并行查询使用的 DSM 段会在调用该回调后立即销毁，因此希望在 DSM 段消失前执行某些动作的自定义扫描提供者应实现此方法。

```
void (*ExplainCustomScan) (CustomScanState *node,  
                           List *ancestors,  
                           ExplainState *es);
```

为自定义扫描计划节点的 `EXPLAIN` 输出附加信息。这个回调是可选的。即使没有这个回调，存储在 `ScanState` 中的公共数据，例如目标列表和扫描关系，也会被显示；但该回调允许显示额外的私有状态。

Chapter 61. 遗传查询优化器

作者

由 Martin Utesch <utesch@aut.tu-freiberg.de> 为德国弗赖贝格矿业和技术大学自动控制研究所编写。

61.1. 将查询处理看成是一个复杂的优化问题

在所有关系操作符中，最难处理和优化的是连接。随着查询中连接数目的增加，可能的查询计划数量会呈指数增长。为了处理单个连接而支持多种连接方法（例如 PostgreSQL 中的嵌套循环、哈希连接和归并连接），以及作为关系访问路径的多种索引（例如 PostgreSQL 中的 B-树、哈希、GiST 和 GIN），也进一步增加了优化工作量。

常规的 PostgreSQL 查询优化器会在可选策略空间中执行近似穷举搜索。该算法最早出现在 IBM 的 System R 数据库中，能够产生近乎最优的连接顺序；但当查询中的连接数变得很大时，它可能耗费极大的时间和内存空间。因此，普通的 PostgreSQL 查询优化器并不适合需要连接大量表的查询。

德国弗赖贝格矿业和技术大学自动控制研究所在尝试将 PostgreSQL 用作一个用于电网维护的基于知识的决策支持系统后端时遇到了一些问题。该 DBMS 需要为该基于知识系统中的推理机处理大型连接查询。这些查询中的连接数量使得使用普通查询优化器变得不可行。

下文将介绍一种遗传算法的实现，它以适合涉及大量连接的查询的高效方式来解决连接顺序问题。


61.2. 遗传算法

遗传算法（GA）是一种通过随机化搜索进行工作的启发式优化方法。优化问题的可能解集合被视为由若干个体组成的种群。个体对其环境的适应程度由其适应度表示。

一个个体在搜索空间中的坐标由染色体表示，本质上是一组字符串。基因是染色体的一个片段，它编码某个待优化参数的值。基因的典型编码可以是二进制或整数。

通过模拟重组、变异和选择这些进化操作，可以找到平均适应度高于前代的新一代搜索点。Figure 61.1 说明了这些步骤。

Figure 61.1. 遗传算法的结构

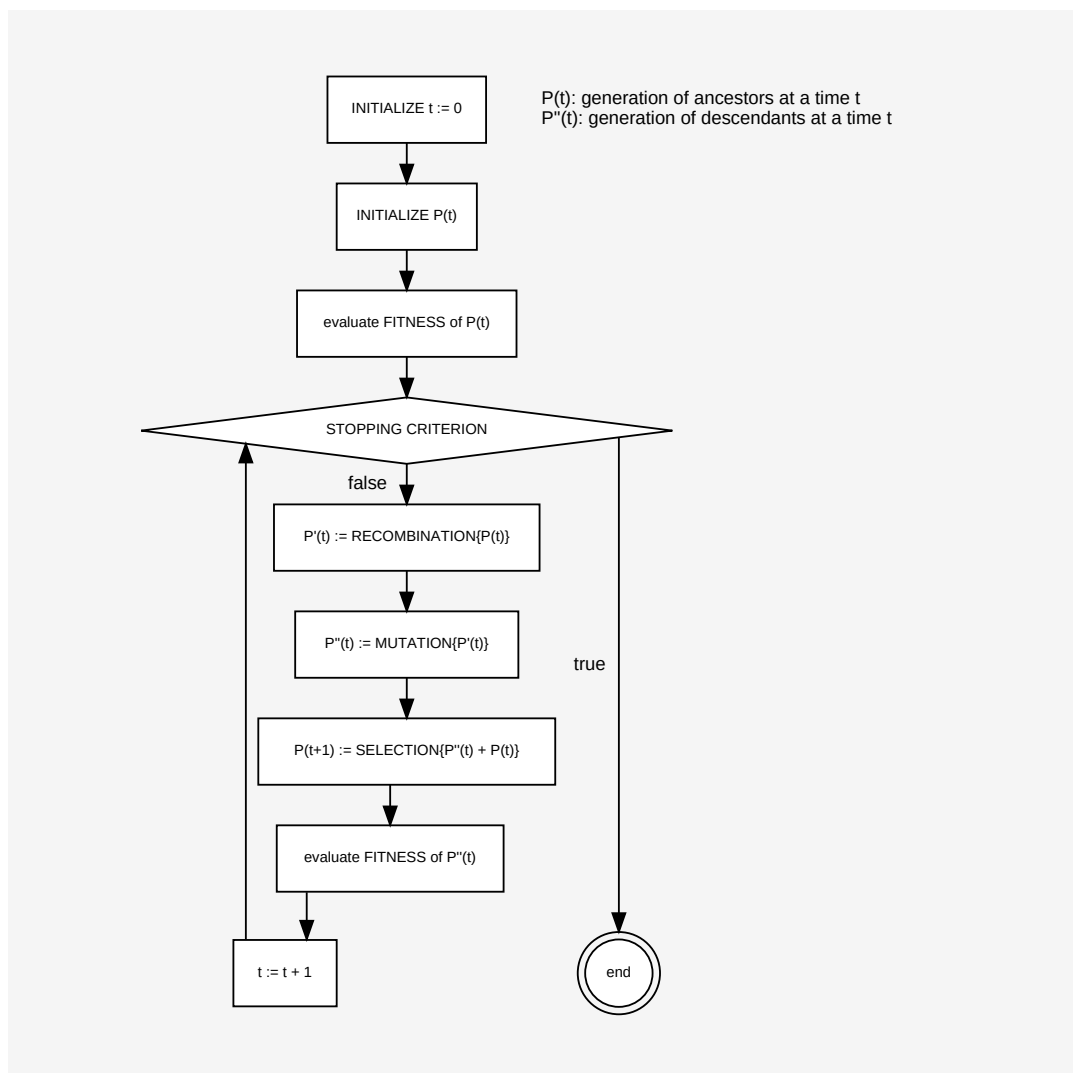

根据comp.ai.genetic FAQ 中的说法，再怎么强调也不过分：GA并不是为了求解问题而进行的纯粹随机搜索。GA会使用随机过程，但其结果显然并非随机的（优于随机）。

61.3. PostgreSQL 中的遗传查询优化（GEQO）

GEQO模块把查询优化问题视为著名的旅行商问题（TSP）来处理。可能的查询计划被编码为整数串。每个串表示查询中从一个关系到下一个关系的连接顺序。例如，连接树

```

      /\
     /\ 2
    /\ 3
   /\ 4
  4  1

```

会被编码为整数串 '4-1-3-2'，这意味着先连接关系 '4' 和 '1'，再连接 '3'，最后连接 '2'；其中 1、2、3、4 是PostgreSQL优化器内部的关系 ID。

PostgreSQL 中 GEQO 实现的具体特征包括：

- 采用稳态 GA（替换种群中适应度最低的个体，而不是整代替换），能够快速收敛到更优的查询计划。这对于在合理时间内处理查询至关重要；
- 采用边重组交叉，它特别适合在利用 GA 求解 TSP 时将边损失保持在较低水平；

- 不使用变异作为遗传操作符，因此无须借助修复机制来生成合法的 TSP 回路。

GEQO模块的部分内容改编自 D. Whitley 的 Genitor 算法。

GEQO模块使PostgreSQL查询优化器能够通过非穷举搜索有效支持大型连接查询。

61.3.1. 使用GEQO生成可能的计划

GEQO 规划过程使用标准规划器代码来生成各个关系扫描的计划，然后再用遗传方法生成连接计划。如上所示，每个候选连接计划都表示为一个连接基本关系的顺序。在初始阶段，GEQO 代码只是随机生成一些可能的连接序列。对于每一个待考察的连接序列，都会调用标准规划器代码来估算按该序列执行查询的代价。（对于连接序列中的每一步，都会考虑全部三种可能的连接策略；并且所有预先确定的关系扫描计划也都可用。估计代价取这些可能性中最低者。）估计代价较低的连接序列会被认为比代价较高的序列“更适合”。遗传算法会丢弃最不适合的候选，然后通过组合更适合候选的基因来生成新的候选，也就是从已知低代价连接序列中随机选取片段，构造新的序列以供考察。这个过程会重复进行，直到已经考察的连接序列数量达到预设值；然后，在搜索过程中任何时刻找到的最佳序列都会被用来生成最终计划。

由于初始种群选择以及后续对最佳候选的“变异”都包含随机选择，因此这一过程天生就是非确定性的。为了避免所选计划发生令人意外的变化，每次运行 GEQO 算法时，都会用当前的 `geqo_seed` 参数设置重新初始化其随机数生成器。只要 `geqo_seed`、其他 GEQO 参数以及统计信息等其他规划器输入保持不变，对于给定查询就会生成相同的计划。若想试验不同的搜索路径，可以尝试修改 `geqo_seed`。

61.3.2. PostgreSQL GEQO的未来实现任务

为了改进遗传算法的参数设置，仍有一些工作要做。在文件 `src/backend/optimizer/geqo/geqo_main.c` 中的例程 `gimme_pool_size` 和 `gimme_number_generations` 里，我们必须为参数设置找到一种折中，以满足两个相互竞争的需求：

- 查询计划的最优性
- 计算时间

在当前实现中，每个候选连接序列的适应度都是通过从头运行标准规划器的连接选择和代价估算代码来估算的。只要不同候选使用了相似的连接子序列，就会有大量工作被重复执行。如果能保留子连接的代价估算，就可以显著加快这一过程。问题在于，必须避免为了保存这种状态而消耗不合理数量的内存。

从更基础的层面看，用一个为 TSP 设计的 GA 算法来解决查询优化问题是否合适，也并不明确。在 TSP 情况下，与任何子串（部分巡回）相关的代价都独立于巡回的其余部分，但对于查询优化显然并非如此。因此，边重组交叉是否是最有效的变异过程，仍然值得怀疑。

61.4. 进一步阅读

下列资源包含关于遗传算法的更多信息：

- 《Hitch-Hiker 演化计算指南》¹ (comp.ai.genetic² FAQ)
- 《演化计算及其在艺术和设计中的应用》³, Craig Reynolds 著
- [elma04]
- [fong]

¹ <http://www.faqs.org/faqs/ai-faq/genetic/part1/>

² <news://comp.ai.genetic>

³ <https://www.red3d.com/cwr/evolve.html>

Chapter 62. 表访问方法接口定义

本章说明 PostgreSQL 核心系统与管理表存储的表访问方法之间的接口。除这里规定的内容之外，核心系统对这些访问方法知之甚少，因此可以通过编写附加代码来开发全新的访问方法类型。

每个表访问方法都由系统目录 `pg_am` 中的一行描述。`pg_am` 条目指定了该表访问方法的名称以及一个处理器函数。这些条目可以通过 `CREATE ACCESS METHOD` 和 `DROP ACCESS METHOD SQL` 命令创建和删除。

表访问方法的处理器函数必须声明为接受一个 `internal` 类型的参数，并返回伪类型 `table_am_handler`。这个参数只是一个占位值，用来防止处理器函数被 `SQL` 命令直接调用。

下面展示扩展 SQL 脚本文件如何创建表访问方法处理器：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION my_tableam_handler(internal)
    RETURNS table_am_handler AS 'my_extension', 'my_tableam_handler'
    LANGUAGE C STRICT;

CREATE ACCESS METHOD myam TYPE TABLE HANDLER my_tableam_handler;
```

该函数的结果必须是一个指向 `TableAmRoutine` 结构体的指针，其中包含核心代码使用该表访问方法所需的全部信息。返回值需要具有服务器生命周期，这通常通过将其定义为全局作用域中的 `static const` 变量来实现。

下面是一个包含表访问方法处理器的源文件示例：

```
#include "postgres.h"

#include "access/tableam.h"
#include "fmgr.h"

PG_MODULE_MAGIC;

static const TableAmRoutine my_tableam_methods = {
    .type = T_TableAmRoutine,

    /* Methods of TableAmRoutine omitted from example, add them
     here. */
};

PG_FUNCTION_INFO_V1(my_tableam_handler);

Datum
my_tableam_handler(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    PG_RETURN_POINTER(&my_tableam_methods);
}
```

`TableAmRoutine` 结构体也称为该访问方法的 API 结构，它通过回调来定义访问方法的行为。这些回调是普通 C 函数的指针，在 SQL 层既不可见也不可调用。所有回调及其行为都定义在 `TableAmRoutine` 结构体中（结构体内的注释说明了对回调的要求）。大多数回调

都有包装函数，其文档是从表访问方法使用者而非实现者的角度编写的。详情请参阅 `src/include/access/tableam.h`¹ 文件。

要实现一种访问方法，实现者通常要实现一种 AM 专用的元组表槽类型（见 `src/include/executor/tuptable.h`²），这样访问方法之外的代码就能持有对该 AM 元组的引用，并访问元组的各列。

目前，AM 实际存储数据的方式所受限制相当少。例如，可以使用 postgres 的共享缓冲区缓存，但这并非必需。如果使用它，那么采用 PostgreSQL 在 Section 66.6 中描述的标准页面布局通常是有意义的。

当前，表访问方法 API 的一个相当重要的限制是，如果 AM 想要支持修改和/或索引，则每个元组都必须具有一个由块号和项号组成的元组标识符（TID）（另见 Section 66.6）。TID 的各个组成部分并不严格要求与 heap 中的含义完全相同，但如果希望支持位图扫描（这是可选的），块号就必须提供局部性。

为保证崩溃安全，AM 可以使用 postgres 的 WAL，也可以使用自定义实现。如果选择了 WAL，可以使用通用 WAL 记录，也可以实现一个自定义 WAL 资源管理器。

要以允许在单个事务中访问不同表访问方法的方式实现事务支持，很可能需要与 `src/backend/access/transam/xlog.c` 中的机制紧密集成。

任何新 table access method 的开发者都可以参考现有的 heap 实现，其位于 `src/backend/access/heap/heapam_handler.c` 中，以了解其实现细节。

¹ <https://git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git;a=blob;f=src/include/access/tableam.h;hb=HEAD>

² <https://git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git;a=blob;f=src/include/executor/tuptable.h;hb=HEAD>

Chapter 63. 索引访问方法接口定义

本章定义 PostgreSQL 核心系统与管理各个索引类型的索引访问方法之间的接口。除这里规定的内容之外，核心系统对索引一无所知，因此可以通过编写附加代码来开发全新的索引类型。

PostgreSQL 中所有索引在技术上都称为二级索引；也就是说，索引与它所描述的表文件在物理上是分离的。每个索引都存储为独立的物理关系，因此在 `pg_class` 目录中都有一个条目。索引的内容完全由其索引访问方法控制。实践中，所有索引访问方法都会把索引划分为标准大小的页面，以便使用常规的存储管理器和缓冲区管理器访问索引内容。（现有的所有索引访问方法还都使用 Section 66.6 中描述的标准页面布局，而且大多数还对索引元组头使用相同的格式；但这些决定并不是访问方法必须遵循的。）

索引本质上是从一些数据键值到行版本（元组）在索引父表中的元组标识符（TID）的映射。一个 TID 由块号以及该块中的项号组成（见 Section 66.6）。这些信息足以从表中取出某个特定的行版本。索引并不直接知道在 MVCC 之下同一逻辑行可能会存在多个现存版本；对索引来说，每个元组都是一个独立对象，需要它自己的索引条目。因此，对一行的更新总会为该行创建全新的索引条目，即使键值并未改变也是如此。（HOT 元组是这一说法的例外；但索引同样不直接处理它们。）当死元组自身被回收时（通过清理），它们对应的索引条目也会被回收。

63.1. 索引的基本 API 结构

每种索引访问方法都由系统目录 `pg_am` 中的一行描述。`pg_am` 条目指定了该索引访问方法的名称以及一个处理器函数。这些条目可以通过 `CREATE ACCESS METHOD` 和 `DROP ACCESS METHOD SQL` 命令创建和删除。

索引访问方法的处理器函数必须声明为接受一个 `internal` 类型的参数，并返回伪类型 `index_am_handler`。这个参数只是一个占位值，用来防止处理器函数被 SQL 命令直接调用。处理器函数的结果必须是一个指向永久分配的 `IndexAmRoutine` 结构体的指针，其中包含核心代码使用该索引访问方法所需的全部信息。（通常这个结构体可以预先初始化并标记为 `static const`；如果这样不方便，就把它构建在某个长期存在的上下文中。无论如何，在同一进程内重复调用都应返回同一个指针。核心代码会把该结构体视为 `const`，并且绝不会释放它。）`IndexAmRoutine` 结构体也称为该访问方法的 API 结构，其中的字段指定了访问方法的各种固定属性，例如它是否支持多列索引。更重要的是，它包含该访问方法的支持函数指针，而这些支持函数完成了实际访问索引的全部工作。这些支持函数是普通 C 函数，在 SQL 层不可见也不可调用。支持函数将在 Section 63.2 中介绍。

`IndexAmRoutine` 结构定义如下：

```
typedef struct IndexAmRoutine
{
    NodeTag      type;

    /*
     * Total number of strategies (operators) by which we can
     * traverse/search
     * this AM. Zero if AM does not have a fixed set of strategy
     * assignments.
     */
    uint16      amstrategies;
    /* total number of support functions that this AM uses */
    uint16      amsupport;
    /* opclass options support function number or 0 */
    uint16      amoptsprocnum;
    /* does AM support ORDER BY indexed column's value? */

```

```
bool        amcanorder;
/* does AM support ORDER BY result of an operator on indexed
column? */
bool        amcanorderbyop;
/* does AM support hashing using API consistent with the hash
AM? */
bool        amcanhash;
/* do operators within an opfamily have consistent equality
semantics? */
bool        amconsistentequality;
/* do operators within an opfamily have consistent ordering
semantics? */
bool        amconsistentordering;
/* does AM support backward scanning? */
bool        amcanbackward;
/* does AM support UNIQUE indexes? */
bool        amcanunique;
/* does AM support multi-column indexes? */
bool        amcanmulticol;
/* does AM require scans to have a constraint on the first
index column? */
bool        amoptionalkey;
/* does AM handle ScalarArrayOpExpr quals? */
bool        amsearcharray;
/* does AM handle IS NULL/IS NOT NULL quals? */
bool        amsearchnulls;
/* can index storage data type differ from column data type? */
bool        amstorage;
/* can an index of this type be clustered on? */
bool        amclusterable;
/* does AM handle predicate locks? */
bool        ampredlocks;
/* does AM support parallel scan? */
bool        amcanparallel;
/* does AM support parallel build? */
bool        amcanbuildparallel;
/* does AM support columns included with clause INCLUDE? */
bool        amcaninclude;
/* does AM use maintenance_work_mem? */
bool        amusemaintenanceworkmem;
/* does AM summarize tuples, with at least all tuples in the
block
* summarized in one summary */
bool        amsummarizing;
/* OR of parallel vacuum flags */
uint8       amparallelvacuumoptions;
/* type of data stored in index, or InvalidOid if variable */
Oid         amkeytype;

/* interface functions */
ambuild_function ambuild;
ambuildempty_function ambuildempty;
aminert_function aminert;
aminertcleanup_function aminertcleanup; /* can be NULL */
ambulkdelete_function ambulkdelete;
amvacuumcleanup_function amvacuumcleanup;
amcanreturn_function amcanreturn; /* can be NULL */
amcostestimate_function amcostestimate;
```



```

amgettreeheight_function amgettreeheight;    /* can be NULL */
amoptions_function amoptions;
amproperty_function amproperty;              /* can be NULL */
ambuildphasename_function ambuildphasename;  /* can be NULL */
amvalidate_function amvalidate;
amadjustmembers_function amadjustmembers; /* can be NULL */
ambeginscan_function ambeginscan;
amrescan_function amrescan;
amgettuple_function amgettuple;              /* can be NULL */
amgetbitmap_function amgetbitmap;            /* can be NULL */
amendscan_function amendscan;
ammarkpos_function ammarkpos;                /* can be NULL */
amrestrpos_function amrestrpos;              /* can be NULL */

/* interface functions to support parallel index scans */
amestimateparallelscan_function amestimateparallelscan; /*
can be NULL */
aminitparallelscan_function aminitparallelscan;          /* can be
NULL */
amparallelrescan_function amparallelrescan;              /* can be NULL
*/

/* interface functions to support planning */
amtranslate_strategy_function amtranslatestrategy; /* can be
NULL */
amtranslate_cmptype_function amtranslatexcmptype;      /* can be
NULL */
} IndexAmRoutine;

```

要使一种索引访问方法真正可用，还必须在 `pg_opfamily`、`pg_opclass`、`pg_amop` 和 `pg_amproc` 中定义一个或多个操作符族和操作符类。这些条目使规划器能够确定该访问方法的索引可以使用哪些查询限定条件。关于操作符族和操作符类的说明见 Section 36.16；阅读本章前应先掌握这些内容。

单个索引由两个系统目录条目共同定义：一个 `pg_class` 条目把它描述为一个物理关系，另一个 `pg_index` 条目给出索引的逻辑内容，也就是它包含哪些索引列，以及由相关操作符类定义的这些列的语义。索引列（键值）既可以是底层表的简单列，也可以是基于表行的表达式。索引访问方法通常并不关心索引键值来自何处（它拿到的总是预先计算好的键值），但会非常关心 `pg_index` 中的操作符类信息。这两个目录条目都可以作为传递给索引上所有操作的 `Relation` 数据结构的一部分来访问。

`IndexAmRoutine` 的某些标志字段还有一些不那么直观的含义。`amcanunique` 的要求见 Section 63.5。`amcanmulticol` 标志表明该访问方法支持多键列索引，而 `amoptionalkey` 表明它允许在第一索引列上没有给出可索引限制子句时进行扫描。当 `amcanmulticol` 为假时，`amoptionalkey` 实质上表示该访问方法是否支持没有任何限制子句的全索引扫描。支持多个索引列的访问方法必须支持在第一列之后省略任意一个或全部列限制条件的扫描；但它们可以要求第一索引列必须出现某种限制条件，这通过把 `amoptionalkey` 设为假来表示。索引 AM 可能把 `amoptionalkey` 设为假的一个原因，是它不索引 NULL 值。由于大多数可索引操作符都是严格的（strict），因此对 NULL 输入不可能返回 true，所以乍看之下不存储 NULL 值的索引条目似乎很有吸引力：无论如何，这些条目似乎都不可能索引扫描返回。然而，当某个索引扫描对给定索引列没有限制子句时，这个论证就不成立了。实践中这意味着，若索引把 `amoptionalkey` 设为真，就必须索引 NULL 值，因为规划器可能决定在完全没有扫描键的情况下使用这种索引。与此相关的另一个限制是，支持多个索引列的索引访问方法必须支持对第一列之后各列中的 NULL 值建立索引，因为规划器会假定该索引可用于不限制这些列的查询。例如，考虑一个在 (a,b) 上的索引以及查询 `WHERE a = 4`。系统会假定该索引可用于扫描满足 `a = 4` 的行；如果索引省略了 `b` 为 NULL 的行，这个假定就是错误的。不过，省略第一索引列为 NULL 的行是可以的。对 NULL 值建立索引的索引访问方法还可以设置 `amsearchnulls`，表示它支持把 `IS NULL` 和 `IS NOT NULL` 子句作为搜索条件。

`amcaninclude` 标志指示该访问方法是否支持“包含”列，也就是说，它是否能在键列之外额外存储其他列而不对其进行处理。上一段中的要求只适用于键列。特别是，`amcanmulticol=false` 且 `amcaninclude=true` 的组合是合理的：这表示只能有一个键列，但仍然可以有包含列。此外，不论 `amoptionalkey` 的取值如何，包含列都必须允许为 NULL。

`amsummarizing` 标志指示该访问方法是否会对被索引元组做提要化，并且提要粒度至少达到每个块一个提要。不指向单个元组，而是指向块范围（例如 BRIN）的访问方法，可能允许继续使用 HOT 优化。这不适用于索引谓词中引用的属性，对这类属性的更新总会禁用 HOT。

63.2. 索引访问方法函数

索引访问方法必须在 `IndexAmRoutine` 中提供如下索引构建和维护函数：

```
IndexBuildResult *
ambuild (Relation heapRelation,
         Relation indexRelation,
         IndexInfo *indexInfo);
```

构建一个新索引。索引关系已经在物理上创建，但还是空的。它必须填入访问方法所需的任何固定数据，以及表中所有现有元组对应的条目。通常，`ambuild` 函数会调用 `table_index_build_scan()` 来扫描表中已有的元组，并计算需要插入索引的键值。该函数必须返回一个通过 `palloc` 分配的结构体，其中包含有关新索引的统计信息。`amcanbuildparallel` 标志指示该访问方法是否支持并行索引构建。设为 `true` 时，系统会尝试为构建分配并行工作进程。只支持非并行索引构建的访问方法应将该标志保留为 `false`。

```
void
ambuildempty (Relation indexRelation);
```

构建一个空索引，并将其写入给定关系的初始化分支（`INIT_FORKNUM`）。只有不记日志的索引才会调用此方法；写入初始化分支的空索引会在每次服务器重启时复制到主关系分支上。

```
bool
aminsert (Relation indexRelation,
         Datum *values,
         bool *isnull,
         ItemPointer heap_tid,
         Relation heapRelation,
         IndexUniqueCheck checkUnique,
         bool indexUnchanged,
         IndexInfo *indexInfo);
```

向现有索引中插入一个新元组。`values` 和 `isnull` 数组给出要建立索引的键值，而 `heap_tid` 是要建立索引的 TID。如果该访问方法支持唯一索引（其 `amcanunique` 标志为真），那么 `checkUnique` 指示要执行的唯一性检查类型。这取决于唯一约束是否可延迟；详见 Section 63.5。通常，访问方法只会在执行唯一性检查时需要 `heapRelation` 参数（因为这时它必须到堆中核实元组是否仍然存活）。

`indexUnchanged` 布尔值提供了关于待索引元组性质的提示。当它为真时，该元组是索引中某个现有元组的副本。这个新元组是一个逻辑上未改变的后继 MVCC 元组版本。当执行一次 UPDATE，且它不修改该索引覆盖的任何列、但仍然需要在索引中创建新版本时，就会出现这种情况。索引 AM 可以利用这个提示，在同一逻辑行的许多版本积聚的索引区域决定是否应用自底向上的索引删除。请注意，更新非键列或只出现在部分索引谓词中的列，并不会影响 `indexUnchanged` 的值。核心代码使用一种低开销方法来确定每个元组的

`indexUnchanged` 值，这种方法允许出现误报和漏报。索引 AM 不得把 `indexUnchanged` 视为关于元组可见性或版本情况的权威信息来源。

该函数返回的布尔值只有在 `checkUnique` 为 `UNIQUE_CHECK_PARTIAL` 时才有意义。在这种情况下，返回真表示新条目已知是唯一的，而返回假表示它可能不是唯一的（因此必须安排一次延迟的唯一性重检）。对于其他情况，建议恒定返回假。

某些索引可能不会为所有元组建立索引。如果某个元组不应被索引，`amininsert` 应当直接返回而不做任何事。

如果索引 AM 希望在一条 SQL 语句中的连续索引插入之间缓存数据，它可以在 `indexInfo->ii_Context` 中分配空间，并把数据指针存入 `indexInfo->ii_AmCache`（该指针初始为 `NULL`）。如果在索引插入后需要释放内存之外的资源，可以提供 `amininsertcleanup`，它会在内存释放之前被调用。

```
void
amininsertcleanup (Relation indexRelation,
                  IndexInfo *indexInfo);
```

清理由 `indexInfo->ii_AmCache` 在连续插入之间维护的状态。如果这些数据需要额外的清理步骤（例如释放已钉住的缓冲区），而仅释放内存还不够，那么这个函数就很有用。

```
IndexBulkDeleteResult *
ambulkdelete (IndexVacuumInfo *info,
              IndexBulkDeleteResult *stats,
              IndexBulkDeleteCallback callback,
              void *callback_state);
```

从索引中删除元组。这是一个“批量删除”操作，通常应通过扫描整个索引并检查每个条目是否应被删除来实现。必须调用传入的 `callback` 函数，其调用形式为 `callback(TID, callback_state) returns bool`，以确定由其引用 TID 标识的某个索引条目是否应删除。该函数必须返回 `NULL`，或者返回一个通过 `palloc` 分配的结构体，其中包含此次删除操作影响的统计信息。如果不需要向 `amvacuumcleanup` 传递信息，返回 `NULL` 也是可以的。

由于 `maintenance_work_mem` 有限，当待删除的元组很多时，`ambulkdelete` 可能需要被调用多次。参数 `stats` 是此前对该索引上一次调用的结果（在一次 `VACUUM` 操作中的第一次调用时它为 `NULL`）。这使得 AM 可以在整个操作过程中累积统计信息。通常，如果传入的 `stats` 非 `NULL`，`ambulkdelete` 会修改并返回同一个结构体。

```
IndexBulkDeleteResult *
amvacuumcleanup (IndexVacuumInfo *info,
                 IndexBulkDeleteResult *stats);
```

在一次 `VACUUM` 操作（零次或多次 `ambulkdelete` 调用）之后执行清理。它不一定要做返回索引统计信息之外的事情，但也可能执行批量清理，例如回收空索引页面。`stats` 是最后一次 `ambulkdelete` 调用返回的结果；如果因为没有需要删除的元组而没有调用 `ambulkdelete`，则为 `NULL`。如果结果不是 `NULL`，它必须是一个通过 `palloc` 分配的结构体。其中的统计信息将用于更新 `pg_class`，并在指定了 `VERBOSE` 时由 `VACUUM` 报告。如果索引在整个 `VACUUM` 操作期间完全没有变化，返回 `NULL` 也是可以的；否则应返回正确的统计信息。

`amvacuumcleanup` 也会在 `ANALYZE` 操作完成时被调用。在这种情况下，`stats` 总是 `NULL`，而且任何返回值都会被忽略。这种情况可以通过检查 `info->analyze_only` 来区分。我们建议访问方法在这种调用中除了做插入后的清理外什么都不做，而且只在自动清理工作进程中这样做。

```
bool
amcanreturn (Relation indexRelation, int attno);
```

检查索引是否能够在给定列上支持 仅索引扫描，做法是返回该列原始的被索引值。属性编号从 1 开始，也就是说第一列的 `attno` 为 1。若支持则返回真，否则返回假。如果支持包含列，这个函数应始终对包含列返回真，因为不能取回的包含列几乎没有意义。如果访问方法根本不支持仅索引扫描，那么它的 `IndexAmRoutine` 结构中的 `amcanreturn` 字段可以设为 `NULL`。

```
void
amcostestimate (PlannerInfo *root,
                IndexPath *path,
                double loop_count,
                Cost *indexStartupCost,
                Cost *indexTotalCost,
                Selectivity *indexSelectivity,
                double *indexCorrelation,
                double *indexPages);
```

估计一次索引扫描的开销。该函数将在后面的 Section 63.6 中详细讨论。

```
int
amgettreeheight (Relation rel);
```

计算树形索引的高度。这一信息会通过 `path->indexinfo->tree_height` 提供给 `amcostestimate` 函数，可用于支持开销估计。其结果不会在其他地方使用，因此这个函数实际上也可以用来计算索引上任何一种适合装入整数、且开销估计函数可能想知道的数据。如果计算代价较高，把结果缓存到 `RelationData.rd_amcache` 中可能会有用。

```
bytea *
amoptions (ArrayType *reloptions,
           bool validate);
```

解析并验证索引的 `reloptions` 数组。只有当该索引存在非空的 `reloptions` 数组时才会调用此函数。`reloptions` 是一个 `text` 数组，其中的条目形如 `name=value`。该函数应构造一个 `bytea` 值，并将其复制到索引 `relcache` 条目的 `rd_options` 字段中。这个 `bytea` 值中的数据内容由访问方法自行定义；大多数标准访问方法使用结构体 `StdRdOptions`。当 `validate` 为真时，若存在未识别选项或无效取值，函数应报告合适的错误消息；当 `validate` 为假时，无效条目应被静默忽略。（当装载已存储在 `pg_catalog` 中的选项时，`validate` 为假；此时只有在访问方法改变了选项规则时才可能发现无效条目，而忽略过时条目是合适的。）如果希望采用默认行为，返回 `NULL` 也是可以的。

```
bool
amproperty (Oid index_oid, int attno,
            IndexAMProperty prop, const char *propname,
            bool *res, bool *isnull);
```

`amproperty` 方法允许索引访问方法覆盖 `pg_index_column_has_property` 及其相关函数的默认行为。如果访问方法对索引属性查询没有任何特殊行为，那么它的 `IndexAmRoutine` 结构中的 `amproperty` 字段可以设为 `NULL`。否则，调用 `pg_indexam_has_property` 时，`amproperty` 方法会收到均为零的 `index_oid` 和 `attno`；调用 `pg_index_has_property` 时，收到有效的 `index_oid` 和为零的 `attno`；调用 `pg_index_column_has_property` 时，则收到有效的 `index_oid` 和大于零的 `attno`。`prop` 是一个枚举值，用来标识当前测试的属性；`propname` 则是原始属性名字符

串。如果核心代码不认识该属性名，那么 `prop` 会是 `AMPROP_UNKNOWN`。访问方法可以通过检查 `propname` 是否匹配来自定义属性名（应使用 `pg_strcasecmp` 进行匹配，以与核心代码保持一致）；对核心代码已知的属性名，最好检查 `prop`。如果 `amproperty` 方法返回 `true`，就表示它已经确定了属性测试结果：它必须设置 `*res` 为要返回的布尔值，或者把 `*isnull` 设为 `true` 以返回 `NULL`。（这两个引用变量在调用前都会初始化为 `false`。）如果 `amproperty` 方法返回 `false`，核心代码就会按其常规逻辑继续决定属性测试结果。

支持排序操作符的访问方法应当实现 `AMPROP_DISTANCE_ORDERABLE` 属性测试，因为核心代码不知道如何完成该测试，只会返回 `NULL`。若实现成本低于打开索引并调用 `amcanreturn`（这正是核心代码的默认行为），那么实现 `AMPROP_RETURNABLE` 测试也可能是有利的。对于其他所有标准属性，默认行为应当已经足够。

```
char *
ambuildphasename (int64 phasenum);
```

返回给定构建阶段编号的文本名称。阶段编号是在索引构建期间通过 `pgstat_progress_update_param` 接口报告的，随后阶段名称会出现在 `pg_stat_progress_create_index` 视图中。

```
bool
amvalidate (Oid opclassoid);
```

在访问方法能够合理做到的范围内，为指定操作符类验证系统目录条目。例如，这可能包括检查是否提供了所有必需的支持函数。如果该 `opclass` 无效，`amvalidate` 函数必须返回假。发现的问题应通过 `ereport` 消息报告，通常使用 `INFO` 级别。

```
void
amadjustmembers (Oid opfamilyoid,
                 Oid opclassoid,
                 List *operators,
                 List *functions);
```

在访问方法能够合理做到的范围内，验证拟议新增到某个操作符族中的操作符成员和函数成员；如果默认依赖类型不合适，还要设置它们的依赖类型。该函数会在 `CREATE OPERATOR CLASS` 期间以及 `ALTER OPERATOR FAMILY ADD` 期间调用；在后一种情况下，`opclassoid` 为 `InvalidOid`。`List` 参数是 `OpFamilyMember` 结构体的列表，其定义见 `amapi.h`。此函数所做的检查通常只是 `amvalidate` 所做检查的一个子集，因为 `amadjustmembers` 不能假定自己看到的是一整套成员。例如，检查支持函数的签名是合理的，但不适合检查是否提供了所有必需的支持函数。任何问题都可以通过抛出错误来报告。`OpFamilyMember` 结构体中与依赖相关的字段由核心代码初始化：如果这是 `CREATE OPERATOR CLASS`，则创建对 `opclass` 的硬依赖；如果这是 `ALTER OPERATOR FAMILY ADD`，则创建对 `opfamily` 的软依赖。如果其他行为更合适，`amadjustmembers` 可以调整这些字段。例如，`GIN`、`GiST` 和 `SP-GiST` 总是把操作符成员设为对 `opfamily` 的软依赖，因为在这些索引类型中，操作符和 `opclass` 之间的联系相对较弱；因此允许操作符成员自由增删是合理的。可选支持函数通常也会被赋予软依赖，以便在必要时能够移除。

索引的目的当然是支持扫描那些匹配可索引 `WHERE` 条件的元组，这种条件常被称为限定词或扫描键。关于索引扫描的语义，将在下面的 Section 63.3 中更详细地说明。一种索引访问方法可以支持“普通”索引扫描、“位图”索引扫描，或者两者都支持。索引访问方法必须或可以提供的扫描相关函数如下：

```
IndexScanDesc
ambeginscan (Relation indexRelation,
             int nkeys,
             int norderbys);
```

为一次索引扫描做准备。`nkeys` 和 `norderbys` 参数表示扫描中将使用的限定条件和排序操作符数量，这些信息可能有助于空间分配。请注意，此时还没有提供扫描键的实际值。结果必须是一个通过 `palloc` 分配的结构体。出于实现上的原因，索引访问方法必须通过调用 `RelationGetIndexScan()` 来创建这个结构体。大多数情况下，`ambeginscan` 除了做这次调用以及也许获取一些锁之外，不会做太多工作；索引扫描启动中真正有意思的部分在 `amrescan` 中。

```
void
amrescan (IndexScanDesc scan,
          ScanKey keys,
          int nkeys,
          ScanKey orderbys,
          int norderbys);
```

开始或重新开始一次索引扫描，并且可以使用新的扫描键。（若要用之前传入的键重新开始，则为 `keys` 和/或 `orderbys` 传递 `NULL`。）请注意，键的数量或排序操作符的数量都不允许超过传给 `ambeginscan` 的数量。实践中，这种重启特性通常用于嵌套循环连接选中了新的外层元组，因此需要新的键比较值，但扫描键结构本身保持不变的场景。

```
bool
amgettupple (IndexScanDesc scan,
              ScanDirection direction);
```

在给定扫描中取出下一个元组，并按给定方向移动（在索引中向前或向后）。若成功取得元组则返回真；若不再有匹配元组则返回假。在返回真时，元组的 TID 会存入 `scan` 结构中。请注意，“成功”仅表示索引中存在一个匹配扫描键的条目，并不表示该元组一定仍然存在于堆中，或者一定能通过调用者的快照测试。成功时，`amgettupple` 还必须把 `scan->xs_recheck` 设为真或假。假表示可以确定该索引条目匹配扫描键；真表示这一点并不确定，因此在取到堆元组后必须根据扫描键所代表的条件重新检查它。这一机制支持“有损”索引操作符。请注意，重检只会扩展到扫描条件；部分索引谓词（如果有）永远不会由 `amgettupple` 的调用者重新检查。

如果索引支持 仅索引扫描（即其任一列上 `amcanreturn` 返回真），那么成功时 `AM` 还必须检查 `scan->xs_want_itup`；若其为真，就必须返回该索引条目的原始被索引数据。对于 `amcanreturn` 返回假的列，可以把其值作为 `NULL` 返回。数据可以通过以下两种形式之一返回：一种是把 `IndexTuple` 指针存入 `scan->xs_itup`，其元组描述符为 `scan->xs_itupdesc`；另一种是把 `HeapTuple` 指针存入 `scan->xs_hitup`，其元组描述符为 `scan->xs_hitupdesc`。（当重建出的数据可能装不进 `IndexTuple` 时，应使用后一种格式。）无论采用哪种形式，指针所引用数据的管理责任都在访问方法一侧。对这份数据的有效性必须至少保持到该扫描下一次调用 `amgettupple`、`amrescan` 或 `amendscan` 为止。

只有当访问方法支持“普通”索引扫描时，才需要提供 `amgettupple` 函数。如果不支持，其 `IndexAmRoutine` 结构中的 `amgettupple` 字段必须设为 `NULL`。

```
int64
amgetbitmap (IndexScanDesc scan,
              TIDBitmap *tbm);
```

取出给定扫描中的所有元组，并将其加入调用者提供的 `TIDBitmap` 中（也就是把这组元组 `ID` 与位图中已有的集合做 `OR`）。返回值是取得的元组数量（这可能只是近似计数，例如某些 `AM` 不会检测重复项）。在把元组 `ID` 插入位图时，`amgetbitmap` 可以指出某些具体的元组 `ID` 需要重新检查扫描条件。这类似于 `amgettupple` 的 `xs_recheck` 输出参数。注意：在当前实现中，对这一特性的支持与位图自身的有损存储支持混在一起，因此调用者会对可重检元组同时重新检查扫描条件和部分索引谓词（如果

有)。不过,这并不一定永远如此。`amgetbitmap` 和 `amgettupple` 不能在同一次索引扫描中同时使用;使用 `amgetbitmap` 时还有其他限制,详见 Section 63.3。

只有当访问方法支持“位图”索引扫描时,才需要提供 `amgetbitmap` 函数。如果不支持,其 `IndexAmRoutine` 结构中的 `amgetbitmap` 字段必须设为 `NULL`。

```
void
amendscan (IndexScanDesc scan);
```

结束一次扫描并释放资源。`scan` 结构本身不应被释放,但访问方法内部获取的任何锁或 `pin`,以及由 `ambeginscan` 和其他扫描相关函数分配的其他内存,都必须被释放。

```
void
ammarkpos (IndexScanDesc scan);
```

标记当前扫描位置。访问方法只需要为每次扫描支持一个被记住的扫描位置。

只有当访问方法支持有序扫描时,才需要提供 `ammarkpos` 函数。如果不支持,其 `IndexAmRoutine` 结构中的 `ammarkpos` 字段可以设为 `NULL`。

```
void
amrestrpos (IndexScanDesc scan);
```

将扫描恢复到最近一次标记的位置。

只有当访问方法支持有序扫描时,才需要提供 `amrestrpos` 函数。如果不支持,其 `IndexAmRoutine` 结构中的 `amrestrpos` 字段可以设为 `NULL`。

除了支持普通索引扫描外,某些类型的索引还可能希望支持并行索引扫描,这允许多个后端协同执行一次索引扫描。索引访问方法应安排好实现方式,使每个参与协作的进程返回普通非并行索引扫描本应返回的元组集合的一个子集,而且这些子集的并集应等于普通非并行索引扫描的结果集。此外,虽然并行扫描返回的元组不必具有全局顺序,但每个协作后端内部返回的那个元组的顺序必须匹配请求的顺序。可以实现下列函数来支持并行索引扫描:

```
Size
amestimateparallelsan (Relation indexRelation,
                       int nkeys,
                       int norderbys);
```

估计并返回执行并行扫描时该访问方法所需动态共享内存的字节数。(这个数字是额外需求,并不替代 `ParallelIndexScanDescData` 中 `AM` 无关数据所需的空间。)

`nkeys` 和 `norderbys` 参数表示扫描中将使用的限定条件和排序操作符数量;同样的数值也会传给 `amrescan`。请注意,此时还没有提供扫描键的实际值。

对于不支持并行扫描,或者所需额外存储字节数为零的访问方法,无需实现此函数。

```
void
aminitparallelsan (void *target);
```

在并行扫描开始时,会调用这个函数来初始化动态共享内存。`target` 会指向一块动态共享内存,其大小至少等于此前 `amestimateparallelsan` 返回的字节数,而该函数可以用这部分空间存储它想保存的任何数据。

对于不支持并行扫描,或者虽需要共享内存但无需初始化的情况,无需实现此函数。

```
void
amparallelrescan (IndexScanDesc scan);
```

如果实现了此函数，当并行索引扫描必须重新开始时就会调用它。它应重置由 `aminitparallelscan` 建立的任何共享状态，以便扫描从头开始重新执行。

```
CompareType
amtranslatestrategy (StrategyNumber strategy, Oid opfamily, Oid
    opcintype);
```

```
StrategyNumber
amtranslatexcmptype (CompareType cmptype, Oid opfamily, Oid
    opcintype);
```

如果实现了这些函数，规划器和执行器就会调用它们，在固定的 `CompareType` 值与访问方法所使用的特定策略编号之间进行转换。提供了与内置 `btree` 或 `hash` 访问方法相似功能的访问方法可以实现这些函数；通过实现这些转换，系统就能理解该访问方法操作的语义，并在多个地方把它们当作 `btree` 或 `hash` 索引的替代。如果该访问方法的功能与这些内置访问方法并不相似，就不需要实现这些函数。若不实现，访问方法会在某些规划器和执行器决策中被忽略，但除此之外仍然完全可用。

63.3. 索引扫描

在索引扫描中，索引访问方法负责返回它所知道的、匹配扫描键的所有元组的 `TID`。访问方法不负责从索引父表中实际取出这些元组，也不负责判断它们是否能通过扫描的可见性测试或其他条件。

扫描键是如下形式的 `WHERE` 子句的内部表示：`index_key operator constant`。其中，索引键是该索引的一列，而操作符是与该索引列关联的操作符族成员之一。一次索引扫描可以有零个或多个扫描键，这些扫描键会被隐式地以 `AND` 连接，也就是说，返回的元组预期应满足所有给定条件。

对于某个特定查询，访问方法可以报告该索引是有损的，或者要求重新检查。这意味着索引扫描会返回所有通过扫描键的条目，并可能额外返回一些未通过扫描键的条目。随后，核心系统的索引扫描机制会再次把索引条件应用到堆元组上，以验证它是否真的应被选中。如果没有指定重检选项，索引扫描就必须精确返回匹配条目的集合。

请注意，确保正确找出通过全部给定扫描键的所有且仅有的条目，这项工作完全由访问方法负责。此外，核心系统只是简单地把所有与索引键和操作符族匹配的 `WHERE` 子句交给访问方法，而不会做任何语义分析来判断它们是否冗余或互相矛盾。例如，给定 `WHERE x > 4 AND x > 14`，其中 `x` 是一个 `B-树` 索引列，那么由 `B-树` 的 `amrescan` 函数负责识别第一个扫描键是冗余的并可被丢弃。`amrescan` 期间需要做多少预处理，取决于索引访问方法需要在多大程度上把扫描键归约成一种“正规化”形式。

某些访问方法会按明确定义的顺序返回索引条目，另一些则不会。实际上，访问方法支持有序输出有两种不同方式：

- 总是按数据自然顺序返回条目的访问方法（例如 `btree`）应把 `amcanorder` 设为真。目前，这类访问方法必须对其等值和排序操作符使用与 `btree` 兼容的策略号。
- 支持排序操作符的访问方法应把 `amcanorderbyop` 设为真。这表示索引能够按满足 `ORDER BY index_key operator constant` 的顺序返回条目。前面已经提到，这种形式的扫描修饰符可以传给 `amrescan`。

`amgettupple` 函数有一个 `direction` 参数，它可以是 `ForwardScanDirection`（通常情况）或 `BackwardScanDirection`。如果 `amrescan` 之后的第一次调用指定了 `BackwardScanDirection`，那么匹配条件的索引条目集合就要按从后到前的方向扫描，而不是通常的从前到后，因此 `amgettupple` 必须返回索引中最后一个匹配元组，而不是通

常情况下的第一个。（这只会发生在把 `amcanorder` 设为真的访问方法上。）第一次调用之后，`amgettupple` 必须准备好从最近一次返回条目的位置继续按任一方向推进扫描。（但如果 `amcanbackward` 为假，则后续所有调用的方向都必须与第一次相同。）

支持有序扫描的访问方法必须支持在扫描中“标记”一个位置，并在之后返回到该标记位置。同一个位置可能会被恢复多次。不过，每次扫描只需要记住一个位置；新的 `ammarkpos` 调用会覆盖先前标记的位置。不支持有序扫描的访问方法无须在 `IndexAmRoutine` 中提供 `ammarkpos` 和 `amrestrpos` 函数；把这些指针设为 `NULL` 即可。

无论是扫描位置还是标记位置（如果有），在面对索引中的并发插入或删除时都必须保持一致。如果某个新插入的条目没有被一次扫描返回，而假如该条目在扫描开始前就已存在则本应被返回，这也是可以接受的；同样，即使某个条目在第一次扫描通过时未被返回，后续重新扫描或反向扫描时返回它也是可以接受的。类似地，并发删除也可能会或者不会反映在扫描结果中。重要的是，插入或删除本身不能导致扫描漏掉，或者重复返回那些本身并未被插入或删除的条目。

如果索引存储的是原始被索引数据值（而不是它们的某种有损表示），那么它就适合支持仅索引扫描，在这种扫描中索引返回的是实际数据，而不只是堆元组的 `TID`。只有当可见性映射显示该 `TID` 位于一个全部可见的页面上时，这样才能避免 I/O；否则仍然必须访问堆元组来检查 MVCC 可见性。不过，这并不是访问方法需要关心的事。

除了使用 `amgettupple` 外，索引扫描也可以使用 `amgetbitmap`，在一次调用中取出所有元组。与 `amgettupple` 相比，这通常明显更高效，因为它可以避免访问方法内部的反复加锁和解锁。原则上，`amgetbitmap` 应具有与重复调用 `amgettupple` 相同的效果，但为了简化实现，我们施加了若干限制。首先，`amgetbitmap` 一次性返回全部元组，因此不支持标记或恢复扫描位置。其次，元组是通过一个位图返回的，没有特定顺序，这也是为什么 `amgetbitmap` 不带 `direction` 参数的原因。（这种扫描也永远不会提供排序操作符。）此外，使用 `amgetbitmap` 时也没有仅索引扫描的支持，因为没有办法返回索引元组的内容。最后，`amgetbitmap` 不保证对返回的元组做任何锁定，其影响见 Section 63.4。

请注意，如果访问方法的内部实现并不适合某一个 API，那么它可以只实现 `amgetbitmap` 而不实现 `amgettupple`，反之亦然。

63.4. 索引锁定注意事项

索引访问方法必须处理多个进程并发更新同一个索引的情况。PostgreSQL 核心系统会在索引扫描期间对索引获取 `AccessShareLock`，并在更新索引时（包括普通的 `VACUUM`）获取 `RowExclusiveLock`。由于这些锁类型彼此不冲突，所以访问方法必须自行处理它可能需要的任何细粒度锁定。对整个索引的 `ACCESS EXCLUSIVE` 锁只会在索引创建、销毁或 `REINDEX` 期间获取（若使用 `CONCURRENTLY`，则改为获取 `SHARE UPDATE EXCLUSIVE`）。

构建一种支持并发更新的索引类型，通常需要对所需行为进行大量而细致的分析。对于 B-树和哈希索引类型，可以阅读 `src/backend/access/nbtree/README` 和 `src/backend/access/hash/README` 中涉及的设计决策。

除了索引自身内部一致性的要求外，并发更新还会带来父表（即堆）与索引之间一致性的问题。由于 PostgreSQL 把对堆的访问和更新与对索引的访问和更新分离开来，因此存在一些窗口期，在这些窗口期内索引可能与堆不一致。我们通过以下规则处理这个问题：

- 先创建新的堆条目，再创建它对应的索引条目。（因此并发索引扫描很可能看不到这个堆条目。这是可以接受的，因为索引读取者本来也不会关心未提交的行。但也请见 Section 63.5。）
- 当某个堆条目将要被删除（由 `VACUUM` 执行）时，必须先删除它的所有索引条目。
- 索引扫描必须在保存 `amgettupple` 最近一次返回条目的索引页面上维护一个 `pin`，而 `ambulkdelete` 不能从被其他后端钉住的页面中删除条目。下面会解释为什么需要这条规则。

如果没有第三条规则，索引读取者就有可能在某个索引条目被 `VACUUM` 删除之前先看到它，然后在对应的堆条目已被 `VACUUM` 删除之后才到达那里。如果读取者到达时，该项号仍未被重新使用，就不会造成严重问题，因为空项槽位会被 `heap_fetch()` 忽略。但如果第三个后端已经把这个项槽位重新用作别的东西呢？在使用 `MVCC` 兼容快照时不会有问题，因为该槽位的新占用者一定太新，无法通过快照测试。然而，对于非 `MVCC` 兼容的快照（例如 `SnapshotAny`），就可能错误地接受并返回一行实际上并不匹配扫描键的数据。我们可以要求在所有情况下都对堆行重新检查扫描键，以防范这种情形，但那样代价太高。于是，我们改为把索引页面上的 `pin` 作为一种代理，表示读取者可能仍处于从索引条目前往匹配堆条目的“飞行中”。让 `ambulkdelete` 在这种 `pin` 上阻塞，能够保证 `VACUUM` 不会在读取者处理完之前删除对应的堆条目。这种方案运行时开销很小，只有在真正发生冲突的少数情况下才会增加阻塞开销。

这种解决方案要求索引扫描是“同步的”：我们必须在扫描到相应索引条目之后立刻取出对应的堆元组。由于多种原因，这会比较昂贵。相反，“异步”扫描可以先从索引中收集许多 TID，再在稍后某个时刻访问堆元组，这样索引锁定的开销要小得多，也能实现更高效的堆访问模式。根据前面的分析，对于非 `MVCC` 兼容快照，我们必须采用同步方式；而对于使用 `MVCC` 快照的查询，异步扫描则是可行的。

在 `amgetbitmap` 索引扫描中，访问方法不会在任何返回的元组上保留索引 `pin`。因此，只有把这种扫描与 `MVCC` 兼容的快照一起使用才是安全的。

当未设置 `ampredlocks` 标志时，在可串行化事务中使用该索引访问方法的任何扫描，都会在整个索引上获取一个非阻塞谓词锁。这会与并发可串行化事务向该索引插入任何元组形成读写冲突。如果在一组并发可串行化事务之间检测到某些特定模式的读写冲突，为了保护数据完整性，其中某个事务可能会被取消。设置该标志则表示该索引访问方法实现了更细粒度的谓词锁，这通常会降低这类事务取消的频率。

63.5. 索引唯一性检查

PostgreSQL 使用唯一索引来强制执行 SQL 唯一性约束；所谓唯一索引，就是不允许存在多个具有相同键值条目的索引。支持这一特性的访问方法会把 `amcanunique` 设为真。（目前只有 B-树支持这一点。）在强制唯一性时，不会考虑 `INCLUDE` 子句中列出的列。

由于 `MVCC` 的存在，索引中在物理上总是必须允许存在重复条目：这些条目可能指向同一个逻辑行的连续版本。我们真正想强制的行为是，任何 `MVCC` 快照都不能同时包含两行拥有相同索引键的记录。在向唯一索引插入一行新数据时，必须检查以下几种情况：

- 如果某一条冲突的有效行已被当前事务删除，那么这是允许的。（特别是，因为一次 `UPDATE` 总是在插入新版本前删除旧版本，这就允许对某一行执行不改变键值的 `UPDATE`。）
- 如果某条冲突的行是由一个尚未提交的事务插入的，那么当前准备插入的事务必须等待，看看那个事务是否提交。如果它回滚，就不存在冲突；如果它提交并且没有再次删除那条冲突行，就发生了唯一性违背。（实际上，我们只是等待另一个事务结束，然后把可见性检查整个重新做一遍。）
- 类似地，如果某条冲突的有效行是由一个尚未提交的事务删除的，那么当前准备插入的事务必须等待该事务提交或中止，然后重新执行测试。

此外，在按照上述规则报告唯一性违背之前，访问方法必须立即重新检查正在插入那一行的存活性。如果它已经是提交后死亡的状态，就不应报告违背。（这种情况不会出现在插入由当前事务刚创建的行这一普通场景中，但在 `CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY` 期间却可能发生。）

我们要求索引访问方法自行应用这些测试，这意味着它必须深入堆中检查那些根据索引内容显示为具有重复键的行的提交状态。毫无疑问，这样做既丑陋又不够模块化，但它避免了重复工作：如果我们单独再做一次探测，那么在寻找新行索引条目插入位置时，查找冲突行的索引搜索实际上就会被重复执行。更何况，除非把冲突检查作为插入新索引条目动作的一个组成部分，否则也没有明显的方法可以避免竞争条件。

如果唯一约束是可延迟的，情况会更复杂：我们需要能够为新行插入一个索引条目，但把任何唯一性违背错误延迟到语句结束时甚至更晚才报告。为了避免对索引进行不必要的重复搜索，索引访问方法应在初始插入期间执行一次初步唯一性检查。如果这表明确实不存在冲突的存活元组，那么事情就结束了。否则，我们会安排在真正强制约束时再做一次重检。若在重检时，插入的元组与另外某个具有相同键值的元组都仍然存活，就必须报告错误。（注意，就此用途而言，“存活”实际上是指“索引条目 HOT 链中的任一元组是存活的”。）为实现这一点，传给 `amininsert` 函数的 `checkUnique` 参数会取以下值之一：

- `UNIQUE_CHECK_NO` 表示不应执行唯一性检查（这不是唯一索引）。
- `UNIQUE_CHECK_YES` 表示这是一个不可延迟的唯一索引，必须按前述方式立即执行唯一性检查。
- `UNIQUE_CHECK_PARTIAL` 表示该唯一约束是可延迟的。PostgreSQL 会使用此模式为每一行插入索引条目。访问方法必须允许索引中出现重复条目，并通过让 `amininsert` 返回假来报告任何潜在的重复。对于每一行返回假的情况，系统都会安排一次延迟重检。

访问方法必须识别任何可能违反唯一约束的行，但报告误报并不算错误。这使得检查可以在不等待其他事务结束的情况下完成；此处报告的冲突不会被当作错误处理，而会在之后重新检查，到那时它们可能已不再冲突。

- `UNIQUE_CHECK_EXISTING` 表示这是对某一行的延迟重检，此前该行被报告为可能违反唯一性。虽然这同样是通过调用 `amininsert` 来实现，但访问方法在这种情况下不得插入新的索引条目。该索引条目已经存在。相反，访问方法必须检查是否存在另一个存活的索引条目；如果存在，并且目标行本身也仍然存活，就应报告错误。

建议在一次 `UNIQUE_CHECK_EXISTING` 调用中，访问方法进一步验证目标行在索引中确实已有现存条目；若没有，就报告错误。这样做是个好主意，因为传给 `amininsert` 的索引元组值会被重新计算。如果索引定义涉及并非真正 immutable 的函数，我们就可能在索引的错误区域上做检查。确认重检时确实找到了目标行，可以验证我们扫描的仍是原始插入时使用的同一组元组值。

63.6. 索引开销估计函数

`amcostestimate` 函数会收到描述某种可能索引扫描方式的信息，其中包括已经确定可用于该索引的 `WHERE` 子句和 `ORDER BY` 子句列表。它必须返回访问该索引的开销估计，以及 `WHERE` 子句的选择率（也就是在索引扫描期间将从父表中检索出的行所占比例）。对于简单情况，开销估计器几乎所有工作都可以通过调用优化器中的标准例程来完成；之所以提供 `amcostestimate` 函数，是为了让索引访问方法能够提供与索引类型有关的专门知识，以便在可能时改进标准估计。

每个 `amcostestimate` 函数都必须具有如下签名：

```
void
amcostestimate (PlannerInfo *root,
                IndexPath *path,
                double loop_count,
                Cost *indexStartupCost,
                Cost *indexTotalCost,
                Selectivity *indexSelectivity,
                double *indexCorrelation,
                double *indexPages);
```

前三个参数是输入参数：

`root`

规划器关于当前正在处理查询的信息。

path

当前正在考虑的索引访问路径。除开销和选择率字段外，其余字段都有效。

loop_count

在开销估计中应计入的索引扫描重复次数。当考虑在嵌套循环连接内部使用参数化扫描时，这个参数通常会大于 1。请注意，开销估计仍应只针对一次扫描；更大的 *loop_count* 只表示可以适当考虑多次扫描之间的一些缓存效应。

最后五个参数是按引用传递的输出参数：

**indexStartupCost*

设为索引启动处理的开销。

**indexTotalCost*

设为索引处理的总开销。

**indexSelectivity*

设为索引选择率。

**indexCorrelation*

设为索引扫描顺序与底层表顺序之间的相关系数。

**indexPages*

设为索引叶子页面数量。

请注意，开销估计函数必须用 C 编写，而不能用 SQL 或任何可用的过程语言，因为它们必须访问规划器/优化器的内部数据结构。

索引访问开销应使用 `src/backend/optimizer/path/costsize.c` 所采用的参数来计算：顺序磁盘块读取的开销为 `seq_page_cost`，非顺序读取的开销为 `random_page_cost`，处理一条索引行的开销通常应取为 `cpu_index_tuple_cost`。此外，在索引处理期间调用的任何比较操作符（特别是对 `indexquals` 本身的求值）都应计入适当倍数的 `cpu_operator_cost`。

访问开销应包括与扫描索引本身有关的全部磁盘和 CPU 开销，但不包括取出或处理由索引标识出的父表行的开销。

“启动开销”是整个扫描总开销中必须在开始取第一行之前先付出的那一部分。对大多数索引来说，这可以视为零；但启动开销较高的索引类型可能希望把它设为非零。

indexSelectivity 应设为在索引扫描期间将从父表中检索出的行的估计比例。对于有损查询，这个值通常会高于实际通过给定限定条件的行比例。

indexCorrelation 应设为索引顺序与表顺序之间的相关性（范围从 -1.0 到 1.0）。该值用于调整从父表取行开销的估计。

indexPages 应设为叶子页面数量。它会被用来估算并行索引扫描所需工作进程的数量。

当 *loop_count* 大于 1 时，返回的数字应是该索引任意一次扫描的期望平均值。

开销估计

一个典型的开销估计器会按如下步骤进行：

1. 基于给定的限定条件，估计并返回将被访问的父表行比例。如果没有任何与索引类型相关的专门知识，可以使用优化器的标准函数 `clauselist_selectivity()`：

```
*indexSelectivity = clauselist_selectivity(root, path->indexquals,
                                           path->indexinfo->rel->reloid,
                                           JOIN_INNER, NULL);
```

2. 估计扫描期间将访问的索引行数。对许多索引类型来说，这等于 `indexSelectivity` 乘以索引中的行数，但也可能更多。（请注意，索引的页面数和行数可以从 `path->indexinfo` 结构中取得。）
3. 估计扫描期间将读取的索引页面数。它可能仅仅是 `indexSelectivity` 乘以索引总页面数。
4. 计算索引访问开销。一个通用估计器可能会这样做：

```
/*
 * Our generic assumption is that the index pages will be read
 * sequentially, so they cost seq_page_cost each, not
 * random_page_cost.
 * Also, we charge for evaluation of the indexquals at each
 * index row.
 * All the costs are assumed to be paid incrementally during
 * the scan.
 */
cost_qual_eval(&index_qual_cost, path->indexquals, root);
*indexStartupCost = index_qual_cost.startup;
*indexTotalCost = seq_page_cost * numIndexPages +
    (cpu_index_tuple_cost + index_qual_cost.per_tuple) *
    numIndexTuples;
```

不过，上述做法没有考虑重复索引扫描之间索引读取的摊销效果。

5. 估计索引的相关性。对于单列上的简单有序索引，这个值可以从 `pg_statistic` 中取得。如果相关性未知，保守估计应为零（即无相关性）。

开销估计器函数的示例可在 `src/backend/utils/adt/selfuncs.c` 中找到。

Chapter 64. 用于扩展的预写式日志记录

某些扩展，主要是实现自定义访问方法的扩展，可能需要进行预写式日志记录，以保证崩溃安全。PostgreSQL为扩展提供了两种实现这一目标的方法。

首先，扩展可以选择使用通用 WAL，这是一种以通用方式描述页面更改的特殊 WAL 记录类型。这种方法实现起来比较简单，而且在应用这些记录时无需装载扩展库。但是，在执行逻辑解码时，通用 WAL 记录会被忽略。

其次，扩展可以选择使用自定义 WAL 资源管理器。这种方法更加灵活，支持逻辑解码，而且有时生成的预写式日志记录会比使用通用 WAL 时小得多。但是，对扩展来说，实现这种方法也更复杂。

64.1. 通用 WAL 记录

虽然所有内置的、会生成 WAL 记录的模块都有各自的 WAL 记录类型，但也有一种通用 WAL 记录类型，可以用通用方式描述对页面的更改。

Note

通用 WAL 记录在逻辑解码期间会被忽略。如果扩展需要逻辑解码，请考虑使用自定义 WAL 资源管理器。

用于构造通用 WAL 记录的 API 定义在 `access/generic_xlog.h` 中，并在 `access/transam/generic_xlog.c` 中实现。

要使用通用 WAL 记录机制执行一次需要写入 WAL 的数据更新，请遵循以下步骤：

1. `state = GenericXLogStart(relation)` – 开始为给定关系构造一条通用 WAL 记录。
2. `page = GenericXLogRegisterBuffer(state, buffer, flags)` – 注册一个将在当前通用 WAL 记录中被修改的缓冲区。该函数返回一个指向该缓冲区页面临时副本的指针，应在该副本上进行修改（不要直接修改缓冲区内容）。第三个参数是适用于该操作的标志掩码。目前唯一这样的标志是 `GENERIC_XLOG_FULL_IMAGE`，表示应在 WAL 记录中包含整页镜像，而不是增量更新。通常在页面是新的，或者已经被完全重写时，会设置该标志。如果该操作需要修改多个页面，则可以重复调用 `GenericXLogRegisterBuffer`。
3. 对上一步得到的页面镜像施加修改。
4. `GenericXLogFinish(state)` – 将更改应用到缓冲区，并发出通用 WAL 记录。

在上述任意步骤之间，都可以调用 `GenericXLogAbort(state)` 取消 WAL 记录的构造。这会丢弃对页面镜像副本所做的全部更改。

在使用通用 WAL 记录功能时请注意以下几点：

- 不允许直接修改缓冲区！所有修改都必须在通过 `GenericXLogRegisterBuffer()` 取得的副本上完成。换句话说，生成通用 WAL 记录的代码绝不应自行调用 `BufferGetPage()`。不过，在适当的时机对缓冲区执行 `pin/unpin` 和 `lock/unlock`，仍然是调用者的责任。对于每个目标缓冲区，从调用 `GenericXLogRegisterBuffer()` 之前开始直到 `GenericXLogFinish()` 之后，都必须持有排他锁。
- 注册缓冲区（步骤 2）和修改页面镜像（步骤 3）可以自由交错进行，也就是说，这两个步骤可以按任意顺序重复。请记住，注册缓冲区的顺序应当与重放时获取其锁的顺序一致。

- 一个通用 WAL 记录最多能注册MAX_GENERIC_XLOG_PAGES个缓冲区。如果超过这个限制，就会抛出错误。
- 通用 WAL 假定待修改的页面具有标准布局，尤其是假定pd_lower和pd_upper之间没有有用数据。
- 由于修改的是缓冲区页面的副本，GenericXLogStart()不会开启临界区。因此，在GenericXLogStart()和GenericXLogFinish()之间，可以安全地进行内存分配、抛出错误等操作。唯一真正的临界区位于GenericXLogFinish()内部。此外，也不必担心在错误退出时调用GenericXLogAbort()。
- GenericXLogFinish()会负责将缓冲区标记为脏并设置它们的 LSN。你不需要显式执行这些操作。
- 对于不记录日志的关系，其他行为都完全相同，只是不会真正发出 WAL 记录。因此，通常不需要专门对不记录日志的关系做任何显式检查。
- 通用 WAL 的重做函数会按照缓冲区注册的顺序获取这些缓冲区上的排他锁。在重做完所有更改后，这些锁也会按照同样的顺序释放。
- 如果某个已注册缓冲区未指定GENERIC_XLOG_FULL_IMAGE，通用 WAL 记录中包含的就是旧页面镜像与新页面镜像之间的差异。该差异基于逐字节比较。对于在页面内移动数据的情况，这种表示方式并不十分紧凑，未来可能会改进。

64.2. 自定义 WAL 资源管理器

本节说明核心 PostgreSQL 系统与自定义 WAL 资源管理器之间的接口，后者使扩展能够直接与WAL集成。

一个扩展，尤其是表访问方法或 索引访问方法，可能需要使用 WAL 来进行恢复、复制和/或逻辑解码。

要创建新的自定义 WAL 资源管理器，首先定义一个 RmgrData结构，并实现资源管理器方法。请参阅 PostgreSQL 源代码中的 src/backend/access/transam/README 和 src/include/access/xlog_internal.h。

```
/*
 * Method table for resource managers.
 *
 * This struct must be kept in sync with the PG_RMGR definition in
 * rmgr.c.
 *
 * rm_identify must return a name for the record based on xl_info
 * (without
 * reference to the rmid). For example, XLOG_BTREE_VACUUM would be
 * named
 * "VACUUM". rm_desc can then be called to obtain additional detail
 * for the
 * record, if available (e.g. the last block).
 *
 * rm_mask takes as input a page modified by the resource manager
 * and masks
 * out bits that shouldn't be flagged by wal_consistency_checking.
 *
 * RmgrTable[] is indexed by RmgrId values (see rmgrlist.h). If
 * rm_name is
 * NULL, the corresponding RmgrTable entry is considered invalid.
 */
```

```
typedef struct RmgrData
{
    const char *rm_name;
    void (*rm_redo) (XLogReaderState *record);
    void (*rm_desc) (StringInfo buf, XLogReaderState
*record);
    const char *(*rm_identify) (uint8 info);
    void (*rm_startup) (void);
    void (*rm_cleanup) (void);
    void (*rm_mask) (char *pagedata, BlockNumber blkno);
    void (*rm_decode) (struct LogicalDecodingContext *ctx,
                        struct XLogRecordBuffer *buf);
} RmgrData;
```

src/test/modules/test_custom_rmgrs 模块中包含一个可工作的示例，演示了自定义 WAL 资源管理器的用法。

然后，注册这个新资源管理器。

```
/*
 * Register a new custom WAL resource manager.
 *
 * Resource manager IDs must be globally unique across all
 * extensions. Refer
 * to https://wiki.postgresql.org/wiki/CustomWALResourceManagers to
 * reserve a
 * unique RmgrId for your extension, to avoid conflicts with other
 * extension
 * developers. During development, use RM_EXPERIMENTAL_ID to avoid
 * needlessly
 * reserving a new ID.
 */
extern void RegisterCustomRmgr(RmgrId rmid, const RmgrData *rmgr);
```

必须从扩展模块的 `_PG_init` 函数中调用 `RegisterCustomRmgr`。在开发新扩展期间，请对 `rmid` 使用 `RM_EXPERIMENTAL_ID`。当准备向用户发布该扩展时，请在 Custom WAL Resource Manager¹页面上为其保留一个新的资源管理器 ID。

将实现该自定义资源管理器的扩展模块加入 `shared_preload_libraries`，以便它在 PostgreSQL 启动期间尽早装载。

Note

只要系统中可能仍存在任何自定义 WAL 记录，该扩展就必须继续保留在 `shared_preload_libraries` 中。否则，PostgreSQL 将无法应用或解码这些自定义 WAL 记录，这可能导致服务器无法启动。

¹ <https://wiki.postgresql.org/wiki/CustomWALResourceManagers>

Chapter 65. 内置索引访问方法

65.1. B-树索引

65.1.1. 简介

PostgreSQL 包含标准 btree（多路平衡树）索引数据结构的一种实现。凡是能够排成定义明确的线性顺序的数据类型，都可以使用 btree 索引。唯一的限制是，索引项在经过 TOAST 压缩（如果适用）后，大小也不能超过一个页面的大约三分之一。

由于每个 btree 操作符类都会为其数据类型施加一种排序顺序，btree 操作符类（更准确地说，是操作符族）已经成为 PostgreSQL 用来统一表示和理解排序语义的方式。因此，它们具备了一些超出单纯支持 btree 索引所需范围的特性，系统中某些与 btree AM 相距甚远的部分也会利用它们。

65.1.2. B-树操作符类的行为

正如 Table 36.3 所示，btree 操作符类必须提供五个比较操作符，`<`、`<=`、`=`、`>=` 和 `>`。人们可能会以为 `<>` 也应当属于操作符类的一部分，但事实并非如此，因为在索引搜索中使用 `<>` 的 WHERE 子句几乎毫无用处。（出于某些目的，规划器会把 `<>` 视为与 btree 操作符类相关；但规划器是通过 `=` 操作符的求反器链接找到该操作符，而不是从 `pg_amop` 中找到它。）

当多种数据类型共享几乎相同的排序语义时，可以将它们的操作符类归入同一个操作符族。这样做的好处是，规划器就能够对跨类型比较作出推理。族中的每个操作符类都应当包含对应其输入数据类型的单类型操作符（以及相关支持函数），而跨类型比较操作符及其支持函数则作为该族中的“松散”成员存在。建议在族中包含一套完整的跨类型操作符，从而确保规划器能够表示它根据传递性推导出来的任意比较条件。

btree 操作符族必须满足一些基本假设：

- `=` 操作符必须是一种等价关系；也就是说，对于该数据类型的所有非空值 A 、 B 、 C ：
 - $A = A$ 为真（自反律）
 - 如果 $A = B$ ，则 $B = A$ （对称律）
 - 如果 $A = B$ 且 $B = C$ ，则 $A = C$ （传递律）
- `<` 操作符必须是一种强排序关系；也就是说，对于所有非空值 A 、 B 、 C ：
 - $A < A$ 为假（非自反律）
 - 如果 $A < B$ 且 $B < C$ ，则 $A < C$ （传递律）
- 此外，该顺序还是全序的；也就是说，对于所有非空值 A 、 B ：
 - $A < B$ 、 $A = B$ 以及 $B < A$ 中恰有一个为真（三分律）
（三分律当然也正是定义比较支持函数的依据。）

另外三个操作符都可以用 `=` 和 `<` 以显而易见的方式定义，并且必须与它们保持一致。

对于支持多种数据类型的操作符族，当 A 、 B 、 C 取自该族中的任意数据类型时，上述定律都必须成立。传递律最难保证，因为在跨类型情况下，它要求两种或三种不同操作符的行为彼此一致。举例来说，不能把 `float8` 和 `numeric` 放进同一个操作符族，至少在当前这种语义下不行：会先将 `numeric` 值转换为 `float8`，以便与 `float8` 比较。由于 `float8` 精度有限，这意味着会存在不同的 `numeric` 值都与同一个 `float8` 值比较为相等，于是传递律就会失效。

对于多数据类型操作符族，另一个要求是：在族内数据类型之间定义的任何隐式或二进制可强制类型转换，都不得改变相应的排序顺序。

很容易理解为什么 btree 索引要求这些定律在单一数据类型内部成立：没有这些定律，就不存在可用于排列键的顺序。此外，使用不同数据类型比较键的索引搜索，也要求跨两种数据类型的比较行为合理一致。把这些要求扩展到一个族内的三种或更多数据类型，虽然并非 btree 索引机制本身的严格要求，但规划器会出于优化目的依赖它们。

65.1.3. B-树支持函数

如Table 36.9所示，btree 定义了一个必需和五个可选的支持函数。六个用户定义的方法如下：

`order`

对于 btree 操作符族为其提供比较操作符的每一种数据类型组合，都必须提供一个比较支持函数。该函数在 `pg_amproc` 中注册，支持函数编号为 1，并且 `amproclefttype/ amprocrighttype` 要等于该比较的左右数据类型（也就是与匹配操作符在 `pg_amop` 中注册时相同的数据类型）。比较函数必须接受两个非空值 *A* 和 *B*，并返回一个 `int32` 值，其值为 `< 0`、`0` 或 `> 0`，分别对应 $A < B$ 、 $A = B$ 或 $A > B$ 。不允许返回空值：该数据类型的所有值都必须可比较。示例见 `src/backend/access/nbtree/nbtcompare.c`。

如果参与比较的值属于可排序数据类型，则会通过标准的 `PG_GET_COLLATION()` 机制，把适当的排序规则 OID 传递给比较支持函数。

`sortsupport`

可选地，btree 操作符族可以提供排序支持函数，注册为支持函数编号 2。这些函数允许以比朴素地直接调用比较支持函数更高效的方式，实现用于排序的比较。相关 API 定义在 `src/include/utils/sortsupport.h` 中。

`in_range`

可选地，btree 操作符族可以提供 `in_range` 支持函数，注册为支持函数编号 3。这些函数不会在 btree 索引操作期间使用；相反，它们会扩展操作符族的语义，使其能够支持包含 `RANGE offset PRECEDING` 和 `RANGE offset FOLLOWING` 这两种帧边界类型的窗口子句（见Section 4.2.8）。本质上，它额外提供的信息是：如何以与该族数据排序兼容的方式，对 `offset` 值进行加减。

`in_range` 函数必须具有如下签名：

```
in_range(val type1, base type1, offset type2, sub bool, less
        bool)
returns bool
```

`val` 和 `base` 必须具有相同类型，并且该类型必须是操作符族支持的类型之一（也就是该族为其提供排序的一种类型）。不过，`offset` 可以是另一种类型，而该类型甚至可能不被该族以其他方式支持。例如，内置的 `time_ops` 族就提供了一个 `in_range` 函数，其 `offset` 的类型为 `interval`。一个族可以提供 `in_range` 函数，分别对应其支持的任意类型以及一个或多个 `offset` 类型。每个 `in_range` 函数都应在 `pg_amproc` 中登记，其中 `amproclefttype` 等于 `type1`，而 `amprocrighttype` 等于 `type2`。

`in_range` 函数的核心语义取决于这两个 Boolean 标志参数。它应当先对 `base` 与 `offset` 做加法或减法，再把 `val` 与结果比较，具体如下：

- 如果 `!sub` 且 `!less`，返回 `val >= (base + offset)`
- 如果 `!sub` 且 `less`，返回 `val <= (base + offset)`

- 如果 *sub* 且 *!less*, 返回 $val \geq (base - offset)$

- 如果 *sub* 且 *less*, 返回 $val \leq (base - offset)$

在此之前, 函数应检查 *offset* 的符号: 如果它小于零, 就引发错误 `ERRCODE_INVALID_PRECEDING_OR_FOLLOWING_SIZE` (22013), 错误文本类似于 “invalid preceding or following size in window function”。(这是 SQL 标准的要求, 尽管非标准操作符族或许会选择忽略这一限制, 因为从语义上看似乎并没有太大必要。) 把这个要求委托给 `in_range` 函数, 是为了让核心代码无需理解对于某个特定数据类型来说 “小于零” 究竟意味着什么。

另外还希望 `in_range` 函数在可行时避免因为 $base + offset$ 或 $base - offset$ 会溢出而抛出错误。即便该值会超出该数据类型的取值范围, 仍然可以判定正确的比较结果。注意, 如果该数据类型包含诸如 “infinity” 或 “NaN” 之类的概念, 就可能需要格外小心, 以确保 `in_range` 的结果与该操作符族的正常排序顺序一致。

`in_range` 函数的结果必须与操作符族施加的排序顺序保持一致。更精确地说, 给定任意固定的 *offset* 和 *sub* 值, 则:

- 如果 `in_range` 在 *less* = true 时, 对某个 *val1* 和 *base* 返回真, 那么对于每一个 $val2 \leq val1$, 只要其 *base* 相同, 它也必须返回真。
 - 如果 `in_range` 在 *less* = true 时, 对某个 *val1* 和 *base* 返回假, 那么对于每一个 $val2 \geq val1$, 只要其 *base* 相同, 它也必须返回假。
 - 如果 `in_range` 在 *less* = true 时, 对某个 *val* 和 *base1* 返回真, 那么对于每一个 $base2 \geq base1$, 只要其 *val* 相同, 它也必须返回真。
 - 如果 `in_range` 在 *less* = true 时, 对某个 *val* 和 *base1* 返回假, 那么对于每一个 $base2 \leq base1$, 只要其 *val* 相同, 它也必须返回假。
- 当 *less* = false 时, 也有条件相反的对立陈述成立。

如果被排序的类型 (*type1*) 属于可排序数据类型, 则会通过标准的 `PG_GET_COLLATION()` 机制, 把适当的排序规则 OID 传递给 `in_range` 函数。

`in_range` 函数不必处理 NULL 输入, 并且通常会被标记为 *strict*。

equalimage

可选地, `btree` 操作符族可以提供 `equalimage` (“相等蕴含映像相等”) 支持函数, 注册为支持函数编号 4。这些函数允许核心代码判断何时可以安全地应用 `btree` 去重优化。目前, `equalimage` 函数只会在构建或重建索引时被调用。

`equalimage` 函数必须具有如下签名:

```
equalimage(opcintype oid) returns bool
```

返回值是关于某个操作符类及其排序规则的静态信息。返回 *true* 表示: 该操作符类的 `order` 函数被保证只有在返回 0 (“arguments are equal”) 时, 其 *A* 和 *B* 参数才是可以互换而不损失任何语义信息的。如果未注册 `equalimage` 函数, 或其返回 *false*, 就表示不能假定该条件成立。

opcintype 参数是该操作符类所索引数据类型的 `pg_type.oid`。这只是为了方便在不同操作符类之间复用同一个底层 `equalimage` 函数。如果 *opcintype* 是可排序数据类型, 则会通过标准的 `PG_GET_COLLATION()` 机制, 把适当的排序规则 OID 传递给 `equalimage` 函数。

就操作符类本身而言, 返回 *true* 表示可以安全去重 (或者更准确地说, 对于传递给其 `equalimage` 函数的那个排序规则来说可以安全去重)。但是, 只有当每个被索引列都使用注册了 `equalimage` 函数的操作符类, 并且各函数在调用时实际都返回 *true* 时, 核心代码才会认为某个索引可以安全地去重。

映像相等与简单的按位相等几乎是同一个条件。两者有一个细微差别：当 varlena 数据类型建立索引时，由于输入时应用 TOAST 压缩可能不一致，两个映像相等的 datum 的磁盘表示未必按位相等。形式化地说，当某个操作符类的 equalimage 函数返回 true 时，就可以安全地假定 datum_image_eq() C 函数将始终与该操作符类的 order 函数保持一致（前提是向 equalimage 和 order 函数传入的是同一个排序规则 OID）。

核心代码本质上无法仅根据同一多数据类型族中其他操作符类的细节，推断出某个操作符类的“相等蕴含映像相等”状态。此外，操作符族注册跨类型的 equalimage 函数并不合理，尝试这样做会导致错误。原因在于，“相等蕴含映像相等”状态并不只依赖于排序/相等语义，而这些语义大致是在操作符族层面定义的。一般来说，某个具体数据类型所实现的语义必须单独考虑。

核心 PostgreSQL 发行版中包含的操作符类遵循的惯例是：注册一个现成的通用 equalimage 函数。大多数操作符类注册 btequalimage()，这表示去重在无条件都是安全的。像 text 这样可排序数据类型的操作符类会注册 btvarstrequalimage()，这表示在确定性排序规则下去重是安全的。第三方扩展的最佳实践则是注册它们自己的自定义函数，以保留控制权。

options

可选地，B-树操作符族可以提供 options（“操作符类特定选项”）支持函数，注册为支持函数编号 5。这些函数定义一组用户可见的参数，用于控制操作符类行为。

options 支持函数必须具有如下签名：

```
options(relopts local_relopts *) returns void
```

该函数会接收一个指向 local_relopts 结构的指针，必须在其中填入一组操作符类特定选项。其他支持函数可以使用 PG_HAS_OPCLASS_OPTIONS() 和 PG_GET_OPCLASS_OPTIONS() 宏来访问这些选项。

目前还没有任何 B-树操作符类带有 options 支持函数。B-树不像 GiST、SP-GiST、GIN 和 BRIN 那样允许键具有灵活的表示方式。因此，options 在当前的 B-树索引访问方法中大概没有太多用途。尽管如此，为了统一性，这个支持函数还是被加入到了 B-树中，并且很可能会在 PostgreSQL 中 B-树的进一步演进过程中派上用场。

skipsupport

可选地，btree 操作符族可以提供 skip 支持函数，注册为支持函数编号 6。这些函数为 B-树 代码提供了一种按键空间顺序遍历某个操作符类底层输入类型所能表示的全部可能值的方法。当核心代码应用跳过扫描优化时，就会用到它。相关 API 定义在 src/include/utils/skipsupport.h 中。

没有提供 skip 支持函数的操作符类，仍然可以使用跳过扫描。核心代码仍可采用其后备策略，尽管对于某些离散类型来说，这种策略可能并非最优。对于连续类型上的操作符类，提供 skip 支持函数通常没有意义（甚至可能不可行）。

操作符族注册跨类型的 skipsupport 函数并不合理，尝试这样做会导致错误。因为要确定下一个可被索引的值，必须通过递增一个从索引元组复制出来的值来完成。所生成的值都必须属于同一种底层数据类型（也就是被“跳过”的索引列的 opclass 输入类型）。

65.1.4. 实现

本节介绍一些可能对高级用户有用的 B-树索引实现细节。若要查看更详细、更加侧重内部机制的 B-树实现说明，请参见源码发布包中的 src/backend/access/nbtree/README。

65.1.4.1. B-树结构

PostgreSQL 的 B-树索引是多层树结构，其中树的每一层都可以用作页的双向链表。索引的第一个段文件起始处的固定位置保存着一个元页。其余页面要么是叶页，要么是内部页。叶

页位于树的最低层，其余各层都由内部页组成。每个叶页都包含指向表中行的元组。每个内部页都包含指向树中下一层的元组。通常，超过 99% 的页面都是叶页。内部页和叶页都使用Section 66.6中描述的标准页格式。

当现有叶页无法容纳一个新传入的元组时，B-树索引就会增加新的叶页。一次页拆分操作会把原本属于溢出页的一部分项移动到新页中，从而为这些项腾出空间。页拆分还必须在父页中插入一个指向新页的下行链接，这又可能导致父页继续拆分。页拆分会以递归的方式“向上级联”。当根页最终也容纳不下新的下行链接时，就会发生一次根页拆分操作。它通过创建一个位于原始根页之上的新根页，为树结构增加一个新的层级。

65.1.4.2. 自底向上索引删除

B-树索引并不直接知道，在 MVCC 下同一个逻辑表行可能存在多个现存版本；对索引来说，每个元组都是一个独立对象，都需要自己的索引项。“版本频繁更替”元组有时会积累起来，并对查询延迟和吞吐量造成不利影响。这通常发生在以 `UPDATE` 为主的工作负载中，因为其中大多数单次更新都无法应用 HOT 优化。在一次 `UPDATE` 中，如果哪怕只修改了某一个被某个索引覆盖的列的值，总是都需要生成一组新的索引元组，也就是表上每一个索引都要有一个。要特别注意，这也包括那些没有被“逻辑修改”、但仍会受到`UPDATE`影响的索引。所有索引都需要一个新的后继物理索引元组，指向表中的最新版本。每个索引中的新元组通常都需要在一小段时间内与原始的“被更新”元组共存（通常直到 `UPDATE` 事务提交后不久）。

B-树索引会通过执行自底向上索引删除轮次，增量地删除这类版本频繁更替产生的索引元组。每一轮删除都是因预期中的“版本频繁更替页拆分”而触发的。这只会发生在那些没有被 `UPDATE` 语句逻辑修改的索引上，否则过时版本就会集中积累在某些特定页面中。通常可以避免页拆分，不过也可能出现某些实现层面的启发式规则甚至一个垃圾索引元组都识别不出来、删不掉的情况（这时就要靠页拆分或一次去重轮次来解决新元组放不进叶页的问题）。任何一次索引扫描在单个逻辑行上必须穿越的最坏版本数，是影响整个系统响应能力和吞吐量的重要因素。一次自底向上索引删除轮次会基于涉及逻辑行与版本的定性区别，针对单个叶页中疑似垃圾的元组。这与自动清理工作进程执行的“自顶向下”索引清理不同，后者是在超出某些定量的表级阈值时触发的（见Section 24.1.6）。

Note

在 B-树索引内部执行的删除操作，并不全都是自底向上删除。索引元组删除还有另一类独立类别：简单索引元组删除。这是一种延迟维护操作，用来删除那些已知可以安全删除的索引元组（即其项标识符的 `LP_DEAD` 位已经被设置的元组）。和自底向上索引删除一样，简单索引删除也发生在预期将要进行页拆分的时候，以此避免拆分。

简单删除具有机会性，因为它只能发生在最近的索引扫描顺便设置了受影响项的 `LP_DEAD` 位时。在 PostgreSQL 14 之前，B-树删除的唯一类别就是简单删除。它与自底向上删除的主要区别在于：只有前者会由经过的索引扫描活动机会性地驱动，而只有后者专门针对那些不会逻辑修改已索引列的 `UPDATE` 所造成的版本频繁更替。

对于某些工作负载下的特定索引，自底向上索引删除承担了绝大多数垃圾索引元组清理工作。任何一个 B-树索引，只要它遭受了来自 `UPDATE` 的显著版本频繁更替，而这些更新又很少或不逻辑修改该索引覆盖的列，通常都会出现这种情况。仅通过有针对性的增量删除轮次，就能把每个逻辑行的平均版本数和最坏版本数都控制在较低水平。尽管持续不断的 `UPDATE` 会持续造成版本频繁更替，某些索引的磁盘大小也完全有可能连一个页面/块都不会增加。即便如此，最终仍然需要一次彻底的“全面清扫”，由 `VACUUM` 操作（通常运行在自动清理工作进程中）执行，作为表及其各个索引整体清理的一部分。

与 `VACUUM` 不同，自底向上索引删除并不会对最老垃圾索引元组的年龄给出任何强保证。不允许任何索引保留那些在表及其所有索引共同遵守的保守截断点之前就已经死亡的“浮动垃圾”索引元组。这个基本的表级不变量使得回收表 TID 成为安全操作。也正因如此，不同的逻辑行才有可能随着时间推移重用同一个表 TID（当然，这绝不可能发生在生命周期跨越同一个 `VACUUM` 周期的两个逻辑行之间）。

65.1.4.3. 去重

重复项是这样一种叶页元组（即指向表中行的元组）：其中所有被索引的键列值，都与同一索引中至少另一个叶页元组对应列的值相匹配。重复元组在实践中相当常见。当启用一种可选技术时，B-树索引可以为重复项采用一种特殊且节省空间的表示形式：去重。

去重通过周期性地把一组组重复元组合并起来，为每一组形成一个 posting list 元组。在这种表示中，列键值只出现一次，后面跟着一个排好序的 TID 数组，指向表中的各行。这能显著减小那些每个值（或每一种不同列值组合）平均会出现多次的索引的存储大小。查询延迟可能显著降低，整体查询吞吐量也可能显著提升，例行索引清理的开销同样可能显著减少。

Note

即使“重复项”中包含 NULL 值，B-树 去重同样有效，尽管根据任何 B-树操作符类的 = 成员，NULL 值彼此永远不相等。对于实现中任何理解磁盘上 B-树 结构的部分来说，NULL 只是索引值域中的另一个值而已。

去重过程是惰性发生的：当插入一个放不进现有叶页的新项时，只有在索引元组删除也无法为该新项释放足够空间的情况下，才会进行去重（通常只会短暂考虑删除，然后就跳过）。与 GIN 的 posting list 元组不同，B-树的 posting list 元组不需要在每次插入新的重复项时都扩展；它们只是叶页原始逻辑内容的一种替代物理表示。这种设计优先考虑混合读写工作负载下的一致性能。大多数客户端应用至少都能从去重中获得适度的性能收益。去重默认启用。

CREATE INDEX 和 REINDEX 都会应用去重来创建 posting list 元组，只是两者采用的策略略有不同。对于从表中取出的已排序输入中遇到的每一组普通重复元组，都会在被加入当前待写入叶页之前先合并成一个 posting list 元组。每个 posting list 元组都会尽量容纳更多的 TID。叶页按通常方式写出，不需要额外独立的去重过程。由于 CREATE INDEX 和 REINDEX 都是一次性的批处理操作，这种策略非常适合它们。

如果某个写密集型工作负载由于索引中的重复值很少甚至没有，而无法从去重中获益，那么它会承担很小且固定的性能损耗（除非显式禁用去重）。deduplicate_items 存储参数可用于在单个索引内禁用去重。而只读工作负载绝不会因此遭受性能损失，因为读取 posting list 元组至少与读取标准元组表示一样高效。禁用去重通常并没有帮助。

有时唯一索引（以及唯一约束）也可以使用去重。这允许叶页临时“吸收”因版本频繁更替产生的额外重复项。唯一索引中的去重能够增强自底向上索引删除，特别是在长事务持有阻塞垃圾回收的快照时。其目标是为自底向上索引删除策略再次发挥作用争取时间。把页拆分推迟到某个单独的长事务自然结束之后，可能使一次自底向上删除轮次在较早一次失败的地方获得成功。

Tip

系统会应用一种特殊的启发式规则，来判定唯一索引中是否应当执行一次去重轮次。它往往可以直接跳到拆分叶页，从而避免把周期浪费在无益的去重过程中而造成性能损耗。如果你担心去重的开销，可以考虑有选择地设置 deduplicate_items = off。在唯一索引中保持去重启用，坏处很小。

由于实现层面的限制，并非所有情况下都能使用去重。去重是否安全，是在运行 CREATE INDEX 或 REINDEX 时确定的。

请注意，在下列情况下，相等的 datum 之间存在语义上重要的差异，因此去重被视为不安全且不可使用：

- text、varchar 和 char 在使用非确定性排序规则时，不能使用去重。必须保留相等的 datum 之间的大小写和重音差异。

- `numeric` 不能使用去重。必须保留相等的 `datum` 之间的小数位数。
- `jsonb` 不能使用去重，因为 `jsonb` 的 B-树操作符类在内部使用了 `numeric`。
- `float4` 和 `float8` 不能使用去重。这些类型对 `-0` 和 `0` 有不同的表示形式，但它们仍然被视为相等，这种差异必须保留。

还有一个实现层面的限制，未来版本的 PostgreSQL 也许会取消它：

- 容器类型（例如复合类型、数组或范围类型）不能使用去重。

还有一个实现层面的限制，无论使用何种操作符类或排序规则都适用：

- `INCLUDE` 索引永远不能使用去重。

65.2. GiST 索引

65.2.1. 简介

GiST 是 Generalized Search Tree（通用搜索树）的缩写。它是一种平衡的树形访问方法，可作为实现任意索引方案的基本模板。B-树、R 树以及许多其他索引方案都可以在 GiST 中实现。

GiST 的一个优点是，它使数据类型所属领域的专家而不是数据库专家，能够开发带有适当访问方法的自定义数据类型。

这里的一些内容来自加州大学伯克利分校的 GiST 索引项目网站¹以及 Marcel Kornacker 的论文 *Access Methods for Next-Generation Database Systems*²。PostgreSQL 中的 GiST 实现主要由 Teodor Sigaev 和 Oleg Bartunov 维护，他们的网站³上还有更多信息。

65.2.2. 内置操作符类

PostgreSQL 核心发行版包含 Table 65.1 中所示的 GiST 操作符类。（Appendix F 中描述的一些可选模块还提供了额外的 GiST 操作符类。）

Table 65.1. 内置 GiST 操作符类

名称	可索引操作符	排序操作符
box_ops	<< (box, box)	<-> (box, point)
	&< (box, box)	
	&& (box, box)	
	&> (box, box)	
	>> (box, box)	
	~= (box, box)	
	@> (box, box)	
	<@ (box, box)	
	&< (box, box)	
	<< (box, box)	
	>> (box, box)	
	&> (box, box)	
circle_ops	<< (circle, circle)	<-> (circle, point)

¹ <http://gist.cs.berkeley.edu/>
² <http://www.sai.msu.su/~megeera/postgres/gist/papers/concurrency/access-methods-for-next-generation.pdf.gz>
³ <http://www.sai.msu.su/~megeera/postgres/gist/>

名称	可索引操作符	排序操作符
	< (circle, circle)	
	> (circle, circle)	
	>> (circle, circle)	
	<@ (circle, circle)	
	@> (circle, circle)	
	~= (circle, circle)	
	&& (circle, circle)	
	>> (circle, circle)	
	<< (circle, circle)	
	&< (circle, circle)	
	&> (circle, circle)	
inet_ops	<< (inet, inet)	
	<<= (inet, inet)	
	>> (inet, inet)	
	>>= (inet, inet)	
	= (inet, inet)	
	<> (inet, inet)	
	< (inet, inet)	
	<= (inet, inet)	
	> (inet, inet)	
	>= (inet, inet)	
	&& (inet, inet)	
multirange_ops	= (anymultirange, anymultirange)	
	&& (anymultirange, anymultirange)	
	&& (anymultirange, anyrange)	
	@> (anymultirange, anyelement)	
	@> (anymultirange, anymultirange)	
	@> (anymultirange, anyrange)	
	<@ (anymultirange, anymultirange)	
	<@ (anymultirange, anyrange)	
	<< (anymultirange, anymultirange)	
	<< (anymultirange, anyrange)	
	>> (anymultirange, anymultirange)	
	>> (anymultirange, anyrange)	

名称	可索引操作符	排序操作符
	&< (anymultirange, anymultirange)	
	&< (anymultirange, anyrange)	
	&> (anymultirange, anymultirange)	
	&> (anymultirange, anyrange)	
	- - (anymultirange, anymultirange)	
	- - (anymultirange, anyrange)	
point_ops	>> (point, point)	<-> (point, point)
	<< (point, point)	
	>> (point, point)	
	<< (point, point)	
	~= (point, point)	
	<@ (point, box)	
	<@ (point, polygon)	
	<@ (point, circle)	
poly_ops	<< (polygon, polygon)	<-> (polygon, point)
	&< (polygon, polygon)	
	&> (polygon, polygon)	
	>> (polygon, polygon)	
	<@ (polygon, polygon)	
	@ (polygon, polygon)	
	~= (polygon, polygon)	
	&& (polygon, polygon)	
	<< (polygon, polygon)	
	&< (polygon, polygon)	
	&> (polygon, polygon)	
	>> (polygon, polygon)	
range_ops	= (anyrange, anyrange)	
	&& (anyrange, anyrange)	
	&& (anyrange, anymultirange)	
	@> (anyrange, anyelement)	
	@> (anyrange, anyrange)	
	@> (anyrange, anymultirange)	
	<@ (anyrange, anyrange)	
	<@ (anyrange, anymultirange)	
	<< (anyrange, anyrange)	
	<< (anyrange, anymultirange)	
	>> (anyrange, anyrange)	

名称	可索引操作符	排序操作符
	>> (anyrange, anymultirange)	
	&< (anyrange, anyrange)	
	&< (anyrange, anymultirange)	
	&> (anyrange, anyrange)	
	&> (anyrange, anymultirange)	
	- - (anyrange, anyrange)	
	- - (anyrange, anymultirange)	
tsquery_ops	<@ (tsquery, tsquery)	
	@> (tsquery, tsquery)	
tsvector_ops	@@ (tsvector, tsquery)	

出于历史原因，inet_ops操作符类不是类型inet和cidr的默认类。要使用它，请在CREATE INDEX中写出该类名，例如

```
CREATE INDEX ON my_table USING GIST (my_inet_column inet_ops);
```

65.2.3. 可扩展性

传统上，实现一种新的索引访问方法意味着大量艰难的工作。必须理解数据库的内部机制，例如锁管理器和预写式日志。GiST接口具有很高的抽象层次，只要求访问方法实现者实现被访问数据类型的语义。GiST层本身会处理并发、日志记录以及树结构的搜索。

这种可扩展性不应与其他标准搜索树在可处理数据方面的可扩展性相混淆。例如，PostgreSQL支持可扩展的 B-树和哈希索引。这意味着你可以用PostgreSQL在任意数据类型上构建 B-树或哈希索引。但 B-树只支持范围谓词（<、=、>），而哈希索引只支持等值查询。

因此，如果你用PostgreSQL的 B-树为一个图像集合建立索引，你只能发出诸如“imagex 是否等于 imagey”、“imagex 是否小于 imagey”以及“imagex 是否大于 imagey”之类的查询。取决于你如何在这种上下文中定义“等于”、“小于”和“大于”，这可能仍然有用。不过，使用基于GiST的索引，你就可以构造出能够提出特定领域问题的查询方式，例如“找出所有马的图片”或者“找出所有曝光过度的图片”。

要让一个GiST访问方法运行起来，只需实现几个用户定义的方法，这些方法定义了树中键的行为。当然，要支持复杂查询，这些方法本身也必须足够巧妙；但对于所有标准查询（B-树、R 树等），它们都相对直接。简而言之，GiST把可扩展性与通用性、代码复用以及清晰的接口结合了起来。

一个GiST索引操作符类必须提供五个方法，另外还有七个可选方法。通过正确实现same、consistent和union方法可以保证索引的正确性，而索引的效率（大小与速度）则取决于penalty和picksplit方法。两个可选方法是compress和decompress，它们允许索引存储与其所索引数据类型不同的键，或者存储该类型的压缩表示。可选的第八个方法是distance，若操作符类希望支持有序扫描（最近邻搜索），则需要它。可选的第九个方法fetch在操作符类希望支持仅索引扫描时需要，除非省略了compress方法。可选的第十个方法options在操作符类具有用户指定参数时需要。可选的第十一个方法sortsupport用于加速构建GiST索引。可选的第十二个方法translate_cmptype用于把比较类型（来自src/include/access/cmptype.h）转换为该操作符类使用的策略号。这样核心代码就可以为时态约束索引查找操作符。下面将更详细地介绍所有这些方法。

consistent

给定一个索引项 p 和一个查询值 q ，该函数判断该索引项是否与该查询“一致”；也就是说，该索引项所代表的某一行是否可能使谓词“*indexed_column indexable_operator q*”为真。对于叶子索引项，这等同于测试该可索引条件；而对于内部树节点，这决定是否有必要扫描该树节点所表示的索引子树。当结果为`true`时，还必须返回一个`recheck`标志。它表示该谓词是确定为真，还是仅可能为真。如果`recheck = false`，则该索引已经精确测试了谓词条件；如果`recheck = true`，则该行只是候选匹配。在这种情况下，系统会自动针对实际行值计算`indexable_operator`，以判断它是否真的匹配。这种约定使GiST能够同时支持无损和有损的索引结构。

该函数的SQL声明必须如下所示：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION my_consistent(internal, data_type,
    smallint, oid, internal)
RETURNS bool
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT;
```

而C模块中的对应代码则可以遵循如下框架：

```
PG_FUNCTION_INFO_V1(my_consistent);

Datum
my_consistent(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    GISTENTRY *entry = (GISTENTRY *) PG_GETARG_POINTER(0);
    data_type *query = PG_GETARG_DATA_TYPE_P(1);
    StrategyNumber strategy = (StrategyNumber)
        PG_GETARG_UINT16(2);
#ifdef NOT_USED
    Oid subtype = PG_GETARG_OID(3);
#endif
    bool *recheck = (bool *) PG_GETARG_POINTER(4);
    data_type *key = DatumGetDataType(entry->key);
    bool retval;

    /*
     * determine return value as a function of strategy, key and
     * query.
     *
     * Use GIST_LEAF(entry) to know where you're called in the
     * index tree,
     * which comes handy when supporting the = operator for
     * example (you could
     * check for non empty union() in non-leaf nodes and
     * equality in leaf
     * nodes).
     */

    *recheck = true; /* or false if check is exact */

    PG_RETURN_BOOL(retval);
}
```

这里，`key`是索引中的一个元素，而`query`是在该索引中查找的值。`StrategyNumber`参数指示应用的是操作符类中的哪个操作符，它对应于`CREATE OPERATOR CLASS`命令中的某个操作符编号。

取决于你在该类中包含了哪些操作符，`query`的数据类型可能会随操作符而变化，因为它将是操作符右侧的类型，而这可能不同于左侧出现的被索引数据类型。（上面的代码框架假定只可能有一种类型；如果不是这样，获取`query`参数值的方式就必须依赖于具体的操作符。）建议在`consistent`函数的 SQL 声明中，对`query`参数使用该操作符类的被索引数据类型，即使实际类型可能因为操作符不同而有所不同。

`union`

该方法用于汇总树中的信息。给定一组项，该函数生成一个新的索引项，用来表示所有给定项。

该函数的SQL声明必须如下所示：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION my_union(internal, internal)
RETURNS storage_type
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT;
```

而 C 模块中的对应代码则可以遵循如下框架：

```
PG_FUNCTION_INFO_V1(my_union);

Datum
my_union(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    GistEntryVector *entryvec = (GistEntryVector *)
    PG_GETARG_POINTER(0);
    GISTENTRY *ent = entryvec->vector;
    data_type *out,
                *tmp,
                *old;
    int         numranges,
                i = 0;

    numranges = entryvec->n;
    tmp = DatumGetDataTypes(ent[0].key);
    out = tmp;

    if (numranges == 1)
    {
        out = data_type_deep_copy(tmp);

        PG_RETURN_DATA_TYPE_P(out);
    }

    for (i = 1; i < numranges; i++)
    {
        old = out;
        tmp = DatumGetDataTypes(ent[i].key);
        out = my_union_implementation(out, tmp);
    }

    PG_RETURN_DATA_TYPE_P(out);
}
```

```
}
```

如你所见，在这个框架里，我们处理的是一种满足`union(X, Y, Z) = union(union(X, Y), Z)`的数据类型。对于不满足这一性质的数据类型，只需在这个GiST支持方法中实现正确的union算法即可。

union函数的结果必须是索引存储类型的值，不管该类型是什么（它可能与被索引列的类型相同，也可能不同）。union函数应返回一个指向新近通过`palloc()`分配的内存的指针。即使没有类型变化，也不能原样返回输入值。

如上所示，union函数的第一个internal参数实际上是一个GistEntryVector指针。第二个参数是一个指向整数变量的指针，可以忽略。（过去要求union函数把结果值的大小存入该变量，但现在已经不再需要。）

`compress`

将一个数据项转换成适合在索引页中物理存储的格式。如果省略`compress`方法，数据项将不经修改地存储在索引中。

如果被索引的数据类型与存储在索引中的数据类型不同，可以使用`CREATE OPERATOR CLASS`命令的`STORAGE`选项来定义索引中存储的数据类型。不过要注意，`STORAGE`数据类型只用于定义索引项的物理属性（它们的`typlen`、`typbyval`和`typalign`属性）。索引datum中实际存放什么，由`compress`和`decompress`方法控制，只要存放的数据满足这些属性即可。只要叶子键与更高层索引页上的键都满足`STORAGE`数据类型，`compress`就可以为叶子键和其他键生成不同表示形式。

该函数的SQL声明必须如下所示：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION my_compress(internal)
RETURNS internal
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT;
```

而C模块中的对应代码则可以遵循如下框架：

```
PG_FUNCTION_INFO_V1(my_compress);

Datum
my_compress(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    GISTENTRY *entry = (GISTENTRY *) PG_GETARG_POINTER(0);
    GISTENTRY *retval;

    if (entry->leafkey)
    {
        /* replace entry->key with a compressed version */
        compressed_data_type *compressed_data =
            palloc_object(compressed_data_type);

        /* fill *compressed_data from entry->key ... */

        retval = palloc_object(GISTENTRY);
        gistentryinit(*retval, PointerGetDatum(compressed_data),
                      entry->rel, entry->page, entry->offset,
FALSE);
    }
    else
    {
```

```

        /* typically we needn't do anything with non-leaf
        entries */
        retval = entry;
    }

    PG_RETURN_POINTER(retval);
}

```

当然，为了压缩叶子节点，你必须把 `compressed_data_type` 改成要转换成的具体类型。

decompress

将数据项的存储表示转换成操作符类中其他 GiST 方法能够操作的格式。如果省略 `decompress` 方法，就假定其他 GiST 方法可以直接处理存储的数据格式。（`decompress` 不一定是 `compress` 方法的逆操作；特别是如果 `compress` 是有损的，那么 `decompress` 就不可能精确重建原始数据。`decompress` 也不一定等同于 `fetch`，因为其他 GiST 方法未必需要把数据完全重建出来。）

该函数的 SQL 声明必须如下所示：

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION my_decompress(internal)
RETURNS internal
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT;

```

而 C 模块中的对应代码则可以遵循如下框架：

```

PG_FUNCTION_INFO_V1(my_decompress);

Datum
my_decompress(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    PG_RETURN_POINTER(PG_GETARG_POINTER(0));
}

```

上述框架适用于不需要解压的情况。（当然，在这种情况下，直接完全省略该方法会更简单，而且也推荐这么做。）

penalty

返回一个值，指示把新项插入树中特定分支的“代价”。项会沿着树中 `penalty` 最小的路径插入。`penalty` 返回的值应为非负；如果返回负值，它将被按零处理。

该函数的 SQL 声明必须如下所示：

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION my_penalty(internal, internal,
internal)
RETURNS internal
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT; -- in some cases penalty functions need not
be strict

```

而 C 模块中的对应代码则可以遵循如下框架：

```

PG_FUNCTION_INFO_V1(my_penalty);

Datum

```

```
my_penalty(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    GISTENTRY *origentry = (GISTENTRY *) PG_GETARG_POINTER(0);
    GISTENTRY *newentry = (GISTENTRY *) PG_GETARG_POINTER(1);
    float      *penalty = (float *) PG_GETARG_POINTER(2);
    data_type   *orig = DatumGetDataTypes(origentry->key);
    data_type   *new = DatumGetDataTypes(newentry->key);

    *penalty = my_penalty_implementation(orig, new);
    PG_RETURN_POINTER(penalty);
}
```

出于历史原因，`penalty`函数并不是直接返回一个`float`结果；相反，它必须把该值存储到第三个参数指示的位置。返回值本身会被忽略，不过通常会返回该参数的地址。

`penalty`函数对于索引的良好性能至关重要。它会在插入时用于决定在树中应沿着哪个分支向下，以便选择把新项加到哪里。在查询时，索引越平衡，查找就越快。

`picksplit`

当索引页必须分裂时，该函数决定页面上的哪些项留在旧页中，哪些移到新页中。

该函数的SQL声明必须如下所示：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION my_picksplit(internal, internal)
RETURNS internal
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT;
```

而C模块中的对应代码则可以遵循如下框架：

```
PG_FUNCTION_INFO_V1(my_picksplit);

Datum
my_picksplit(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    GistEntryVector *entryvec = (GistEntryVector *)
    PG_GETARG_POINTER(0);
    GIST_SPLITVEC *v = (GIST_SPLITVEC *) PG_GETARG_POINTER(1);
    OffsetNumber maxoff = entryvec->n - 1;
    GISTENTRY *ent = entryvec->vector;
    int i,
        nbytes;
    OffsetNumber *left,
        *right;
    data_type *tmp_union;
    data_type *unionL;
    data_type *unionR;
    GISTENTRY **raw_entryvec;

    maxoff = entryvec->n - 1;
    nbytes = (maxoff + 1) * sizeof(OffsetNumber);

    v->spl_left = (OffsetNumber *) palloc(nbytes);
    left = v->spl_left;
    v->spl_nleft = 0;

    v->spl_right = (OffsetNumber *) palloc(nbytes);
```

```

    right = v->spl_right;
    v->spl_nright = 0;

    unionL = NULL;
    unionR = NULL;

    /* Initialize the raw entry vector. */
    raw_entryvec = (GISTENTRY **) malloc(entryvec->n *
sizeof(void *));
    for (i = FirstOffsetNumber; i <= maxoff; i =
OffsetNumberNext(i))
        raw_entryvec[i] = &(entryvec->vector[i]);

    for (i = FirstOffsetNumber; i <= maxoff; i =
OffsetNumberNext(i))
    {
        int            real_index = raw_entryvec[i] - entryvec-
>vector;

        tmp_union = DatumGetDataTypes(entryvec-
>vector[real_index].key);
        Assert(tmp_union != NULL);

        /*
         * Choose where to put the index entries and update
         unionL and unionR
         * accordingly. Append the entries to either v->spl_left
         or
         * v->spl_right, and care about the counters.
         */

        if (my_choice_is_left(unionL, curl, unionR, curr))
        {
            if (unionL == NULL)
                unionL = tmp_union;
            else
                unionL = my_union_implementation(unionL,
tmp_union);

            *left = real_index;
            ++left;
            ++(v->spl_nleft);
        }
        else
        {
            /*
             * Same on the right
             */
        }
    }

    v->spl_ldatum = DataTypeGetDatum(unionL);
    v->spl_rdatum = DataTypeGetDatum(unionR);
    PG_RETURN_POINTER(v);
}

```

注意, picksplit函数的结果是通过修改传入的v结构来传递的。返回值本身会被忽略, 不过通常会返回v的地址。

和penalty一样，picksplit函数对于索引的良好性能至关重要。设计合适的penalty和picksplit实现，正是实现高性能GiST索引的难点所在。

same

如果两个索引项相同则返回真，否则返回假。（“索引项”是索引存储类型的值，不一定是原始被索引列的类型。）

该函数的SQL声明必须如下所示：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION my_same(storage_type, storage_type,
    internal)
RETURNS internal
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT;
```

而 C 模块中的对应代码则可以遵循如下框架：

```
PG_FUNCTION_INFO_V1(my_same);

Datum
my_same(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    prefix_range *v1 = PG_GETARG_PREFIX_RANGE_P(0);
    prefix_range *v2 = PG_GETARG_PREFIX_RANGE_P(1);
    bool          *result = (bool *) PG_GETARG_POINTER(2);

    *result = my_eq(v1, v2);
    PG_RETURN_POINTER(result);
}
```

出于历史原因，same函数并不是直接返回一个布尔结果；相反，它必须把该标志存储到第三个参数指示的位置。返回值本身会被忽略，不过通常会返回该参数的地址。

distance

给定一个索引项p和一个查询值q，该函数确定索引项与查询值之间的“距离”。如果操作符类包含任何排序操作符，就必须提供此函数。使用排序操作符的查询会优先返回“距离”值最小的索引项，因此结果必须与该操作符的语义一致。对于叶子索引项，结果仅表示到该索引项的距离；对于内部树节点，结果必须是其任意子项可能具有的最小距离。

该函数的SQL声明必须如下所示：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION my_distance(internal, data_type,
    smallint, oid, internal)
RETURNS float8
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT;
```

而 C 模块中的对应代码则可以遵循如下框架：

```
PG_FUNCTION_INFO_V1(my_distance);

Datum
my_distance(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    GISTENTRY *entry = (GISTENTRY *) PG_GETARG_POINTER(0);
    data_type  *query = PG_GETARG_DATA_TYPE_P(1);
```

```

        StrategyNumber strategy = (StrategyNumber)
        PG_GETARG_UINT16(2);
#ifdef NOT_USED
        Oid          subtype = PG_GETARG_OID(3);
        bool         *recheck = (bool *) PG_GETARG_POINTER(4);
#endif
        data_type    *key = DatumGetDataTypes(entry->key);
        double       retval;

        /*
         * determine return value as a function of strategy, key and
         * query.
         */

        PG_RETURN_FLOAT8(retval);
}

```

`distance`函数的参数与`consistent`函数的参数完全相同。

在确定距离时允许有一定近似，只要结果永不大于该项的实际距离即可。因此，例如在几何应用中，到外包盒的距离通常就足够了。对于内部树节点，返回的距离不能大于其任一子节点的距离。如果返回的距离不精确，函数必须将`*recheck`设为 `true`。（对内部树节点则不必这样做；对它们总是假定计算结果不精确。）在这种情况下，执行器会在从堆中取出元组后计算准确距离，并在必要时重新排序这些元组。

如果距离函数对任何叶节点都返回`*recheck = true`，原始排序操作符的返回类型必须是`float8`或`float4`，且距离函数的结果值必须能与原始排序操作符的结果进行比较，因为执行器会同时使用距离函数结果和重新计算得到的排序操作符结果进行排序。否则，距离函数的结果值可以是任意有限的`float8`值，只要这些结果值的相对顺序与排序操作符返回的顺序一致即可。（无穷大和负无穷在内部用于处理空值等情况，因此不建议`distance`函数返回这些值。）

`fetch`

为了支持仅索引扫描，将数据项的压缩索引表示转换为原始数据类型。返回的数据必须是最初被索引值的精确、无损副本。

该函数的SQL声明必须如下所示：

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION my_fetch(internal)
RETURNS internal
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT;

```

参数是一个指向`GISTENTRY`结构的指针。进入该函数时，它的`key`字段包含一个压缩形式的非 `NULL` 叶子 `datum`。返回值是另一个`GISTENTRY`结构，其`key`字段以原始、未压缩形式包含同一个 `datum`。如果该操作符类的 `compress` 函数对叶子项不做任何处理，`fetch`方法可以原样返回该参数。或者，如果该操作符类没有 `compress` 函数，那么`fetch`方法也可以省略，因为它必然是空操作。

而 C 模块中的对应代码则可以遵循如下框架：

```

PG_FUNCTION_INFO_V1(my_fetch);

Datum
my_fetch(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    GISTENTRY *entry = (GISTENTRY *) PG_GETARG_POINTER(0);
    input_data_type *in = DatumGetPointer(entry->key);

```

```

    fetched_data_type *fetched_data;
    GISTENTRY *retval;

    retval = palloc_object(GISTENTRY);
    fetched_data = palloc_object(fetched_data_type);

    /*
     * Convert 'fetched_data' into the a Datum of the original
     datatype.
     */

    /* fill *retval from fetched_data. */
    gistentryinit(*retval, PointerGetDatum(converted_datum),
                  entry->rel, entry->page, entry->offset,
                  FALSE);

    PG_RETURN_POINTER(retval);
}

```

如果 `compress` 方法对叶子项是有损的，该操作符类就不能支持仅索引扫描，并且不得定义 `fetch` 函数。

options

允许定义用户可见参数，用来控制操作符类的行为。

该函数的SQL声明必须如下所示：

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION my_options(internal)
RETURNS void
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT;

```

该函数会收到一个指向 `local_relopts` 结构的指针，需要在其中填充一组选项，这些选项是该操作符类特有的。其他支持函数可以使用 `PG_HAS_OPCLASS_OPTIONS()` 和 `PG_GET_OPCLASS_OPTIONS()` 宏来访问这些选项。

下面给出了 `my_options()` 的一个实现示例，以及其他支持函数如何使用这些参数：

```

typedef enum MyEnumType
{
    MY_ENUM_ON,
    MY_ENUM_OFF,
    MY_ENUM_AUTO
} MyEnumType;

typedef struct
{
    int32    vl_len_;      /* varlena header (do not touch
    directly!) */
    int      int_param;    /* integer parameter */
    double   real_param;   /* real parameter */
    MyEnumType enum_param; /* enum parameter */
    int      str_param;    /* string parameter */
} MyOptionsStruct;

/* String representation of enum values */

```

```

static relopt_enum_elt_def myEnumValues[] =
{
    {"on", MY_ENUM_ON},
    {"off", MY_ENUM_OFF},
    {"auto", MY_ENUM_AUTO},
    {(const char *) NULL} /* list terminator */
};

static char *str_param_default = "default";

/*
 * Sample validator: checks that string is not longer than 8
 * bytes.
 */
static void
validate_my_string_relopt(const char *value)
{
    if (strlen(value) > 8)
        ereport(ERROR,
                (errcode(ERRCODE_INVALID_PARAMETER_VALUE),
                 errmsg("str_param must be at most 8 bytes")));
}

/*
 * Sample filler: switches characters to lower case.
 */
static Size
fill_my_string_relopt(const char *value, void *ptr)
{
    char *tmp = str_tolower(value, strlen(value),
        DEFAULT_COLLATION_OID);
    int len = strlen(tmp);

    if (ptr)
        strcpy(ptr, tmp);

    pfree(tmp);
    return len + 1;
}

PG_FUNCTION_INFO_V1(my_options);

Datum
my_options(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    local_relopts *relopts = (local_relopts *)
        PG_GETARG_POINTER(0);

    init_local_reloptions(relopts, sizeof(MyOptionsStruct));
    add_local_int_reloption(relopts, "int_param", "integer
parameter",
                                100, 0, 1000000,
                                offsetof(MyOptionsStruct,
int_param));
    add_local_real_reloption(relopts, "real_param", "real
parameter",
                                1.0, 0.0, 1000000.0,

```

```

                                offsetof(MyOptionsStruct,
real_param));
    add_local_enum_reloption(relopts, "enum_param", "enum
parameter",
                                myEnumValues, MY_ENUM_ON,
                                "Valid values are: \"on\", \"off\"
and \"auto\".",
                                offsetof(MyOptionsStruct,
enum_param));
    add_local_string_reloption(relopts, "str_param", "string
parameter",
                                str_param_default,
                                &validate_my_string_relopt,
                                &fill_my_string_relopt,
                                offsetof(MyOptionsStruct,
str_param));

    PG_RETURN_VOID();
}

PG_FUNCTION_INFO_V1(my_compress);

Datum
my_compress(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    int      int_param = 100;
    double   real_param = 1.0;
    MyEnumType enum_param = MY_ENUM_ON;
    char     *str_param = str_param_default;

    /*
     * Normally, when opclass contains 'options' method, then
     options are always
     * passed to support functions. However, if you add
     'options' method to
     * existing opclass, previously defined indexes have no
     options, so the
     * check is required.
     */
    if (PG_HAS_OPCLASS_OPTIONS())
    {
        MyOptionsStruct *options = (MyOptionsStruct *)
PG_GET_OPCLASS_OPTIONS();

        int_param = options->int_param;
        real_param = options->real_param;
        enum_param = options->enum_param;
        str_param = GET_STRING_RELOPTION(options, str_param);
    }

    /* the rest implementation of support function */
}

```

由于GIST中键的表示是灵活的，它可能依赖于用户指定的参数。例如，可以指定键签名的长度。参见gtsvector_options()。

sortsupport

返回一个比较器函数，用某种能够保持局部性的方式对数据进行排序。它由CREATE INDEX和REINDEX命令使用。所创建索引的质量取决于该比较器函数确定的排序顺序在多大程度上保持了输入的局部性。

sortsupport方法是可选的。如果未提供，CREATE INDEX会通过使用penalty和picksplit函数将每个元组插入树中来构建索引，这会慢得多。

该函数的SQL声明必须如下所示：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION my_sortsupport(internal)
RETURNS void
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT;
```

参数是一个指向SortSupport结构的指针。至少，该函数必须填写其中的 comparator 字段。比较器接受三个参数：两个要比较的 Datum，以及一个指向SortSupport结构的指针。这两个 Datum 就是两个被索引的值，其格式与它们在索引中的存储格式相同；也就是说，是compress方法返回的格式。完整的 API 定义在src/include/utils/sortsupport.h中。

而 C 模块中的对应代码则可以遵循如下框架：

```
PG_FUNCTION_INFO_V1(my_sortsupport);

static int
my_fastcmp(Datum x, Datum y, SortSupport ssup)
{
    /* establish order between x and y by computing some sorting
       value z */

    int z1 = ComputeSpatialCode(x);
    int z2 = ComputeSpatialCode(y);

    return z1 == z2 ? 0 : z1 > z2 ? 1 : -1;
}

Datum
my_sortsupport(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    SortSupport ssup = (SortSupport) PG_GETARG_POINTER(0);

    ssup->comparator = my_fastcmp;
    PG_RETURN_VOID();
}
```

translate_cmptype

给定一个来自src/include/access/cmptype.h的CompareType值，返回该操作符类用于匹配功能的策略号。如果该操作符类没有匹配策略，函数应返回InvalidStrategy。

这用于时态索引约束（即PRIMARY KEY和UNIQUE）。如果该操作符类提供此函数，并且它会为COMPARE_EQ返回结果，那么它就可以用于索引约束中非WITHOUT OVERLAPS的部分。

这个支持函数对应于索引访问方法回调函数amtranslatecmptype（见Section 63.2）。GiST 索引的amtranslatecmptype回

调函数只是调用相应操作符族的`translate_cmptype`支持函数，因为 GiST 索引访问方法本身并没有固定的策略号。

该函数的SQL声明必须如下所示：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION my_translate_cmptype(integer)
RETURNS smallint
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT;
```

而操作符族注册必须如下所示：

```
ALTER OPERATOR FAMILY my_opfamily USING gist ADD
    FUNCTION 12 ("any", "any") my_translate_cmptype(int);
```

而 C 模块中的对应代码则可以遵循如下框架：

```
PG_FUNCTION_INFO_V1(my_translate_cmptype);

Datum
my_translate_cmptype(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    CompareType cmptype = PG_GETARG_INT32(0);
    StrategyNumber ret = InvalidStrategy;

    switch (cmptype)
    {
        case COMPARE_EQ:
            ret = BTEqualStrategyNumber;
    }

    PG_RETURN_UINT16(ret);
}
```

PostgreSQL提供了一个翻译函数：`gist_translate_cmptype_common`，用于使用`RT*StrategyNumber`常量的操作符类。`btree_gist`扩展又定义了第二个翻译函数`gist_translate_cmptype_btree`，用于使用`BT*StrategyNumber`常量的操作符类。

所有 GiST 支持方法通常都在短生命周期的内存上下文中被调用；也就是说，每处理完一个元组，`CurrentMemoryContext`都会被重置。因此通常无需过分担心释放所有通过 `palloc` 分配的内容。不过，在某些情况下，让支持方法在重复调用之间缓存数据是有用的。要做到这一点，可将寿命更长的数据分配在`fcinfo->flinfo->fn_mcxt`中，并在`fcinfo->flinfo->fn_extra`中保存指向它的指针。这类数据会在一次索引操作期间存活（例如一次 GiST 索引扫描、索引构建或索引元组插入）。在替换`fn_extra`值时要注意 `pfree` 旧值，否则泄漏会在整个操作期间不断累积。

65.2.4. 实现

65.2.4.1. GiST 索引构建方法

构建 GiST 索引最简单的方法就是把所有项逐个插入。这对于大型索引往往很慢，因为如果索引元组分散在整个索引中，而索引又大到无法放入缓存，就需要大量随机 I/O。PostgreSQL 支持两种用于 GiST 索引初始构建的替代方法：`sorted`和`buffered`模式。

只有当索引使用的每个操作符类都提供了`sortsupport`函数时，排序方法才可用，如Section 65.2.3所述。如果满足这一条件，这通常是最好的方法，因此默认使用它。

缓冲方法的做法是先不把元组直接插入索引。对于非有序数据集，它可以显著减少所需的随机 I/O 量。对于顺序良好的数据集，收益较小或者根本没有，因为一次只有少量页面会接收新元组，而这些页面即使整个索引放不进缓存，也能够放进缓存。

缓冲方法比简单方法更频繁地调用 `penalty` 函数，这会消耗一些额外的 CPU 资源。此外，缓冲区需要临时磁盘空间，最多可达最终索引的大小。缓冲还可能正面或负面地影响最终索引的质量。这种影响取决于多种因素，例如输入数据的分布以及操作符类的实现。

如果不能排序，那么默认情况下，当索引大小达到 `effective_cache_size` 时，GiST 索引构建会切换到缓冲方法。也可以通过 `CREATE INDEX` 命令的 `buffering` 参数手工强制启用或禁止缓冲。默认行为在大多数情况下都不错，但如果输入数据是有序的，关闭缓冲模式可能会略微加快构建速度。

65.2.5. 示例

PostgreSQL源代码发行包包含了若干使用GiST实现的索引方法示例。核心系统目前提供了文本搜索支持（为 `tsvector` 和 `tsquery` 建立索引），并为某些内置几何数据类型提供了与 R 树等价的功能（见 `src/backend/access/gist/gistproc.c`）。下列 `contrib` 模块中也包含 GiST 操作符类：

`btree_gist`

为多种数据类型提供与 B-树等价的功能

`cube`

多维立方体的索引

`hstore`

用于存储 (key, value) 对的模块

`intarray`

一维 `int4` 值数组的 RD 树

`ltree`

树状结构的索引

`pg_trgm`

基于三元组匹配的文本相似度

`seg`

“float 范围”的索引

65.3. SP-GiST 索引

65.3.1. 简介

SP-GiST 是 space-partitioned GiST 的缩写。SP-GiST 支持分区搜索树，这使得开发多种不同的非平衡数据结构成为可能，例如四叉树、k-d 树以及基数树（trie）。这些结构的共同特征是，它们会反复将搜索空间划分为不必等大的分区。与这种划分规则良好匹配的搜索可以非常快。

这些常见数据结构最初是为内存中使用而开发的。在主存中，它们通常被设计成一组由指针链接的动态分配结点。由于这些指针链可能相当长，直接存储到磁盘上并不合适，因为那会需要过多的磁盘访问。相比之下，基于磁盘的数据结构应当具有较高的扇出，以尽量减少 I/O。SP-GiST 要解决的难题是，如何以这样的方式将搜索树结点映射到磁盘页：即使搜索遍历了许多结点，也只需访问少数几个磁盘页。

像 GiST 一样，SP-GiST 的目标是让 数据类型领域专家而非数据库专家，能够针对自定义数据类型开发合适的访问方法。

这里的一些信息来自普渡大学的 SP-GiST 索引项目 网站⁴。SP-GiST 在 PostgreSQL 中的实现主要由 Teodor Sigaev 和 Oleg Bartunov 维护，他们的 网站⁵ 上还有更多信息。

65.3.2. 内置操作符类

核心 PostgreSQL 发行版包含了 SP-GiST 操作符类，如 Table 65.2 所示。

Table 65.2. 内置 SP-GiST 操作符类

名称	可索引操作符	排序操作符
box_ops	<< (box,box)	<-> (box,point)
	&< (box,box)	
	&> (box,box)	
	>> (box,box)	
	<@ (box,box)	
	@> (box,box)	
	~= (box,box)	
	&& (box,box)	
	<< (box,box)	
	&< (box,box)	
	&> (box,box)	
	>> (box,box)	
inet_ops	<< (inet,inet)	
	<<= (inet,inet)	
	>> (inet,inet)	
	>>= (inet,inet)	
	= (inet,inet)	
	<> (inet,inet)	
	< (inet,inet)	
	<= (inet,inet)	
	> (inet,inet)	
	>= (inet,inet)	
	&& (inet,inet)	
kd_point_ops	>> (point,point)	<-> (point,point)
	<< (point,point)	
	>> (point,point)	
	<< (point,point)	
	~= (point,point)	
	<@ (point,box)	
poly_ops	<< (polygon,polygon)	<-> (polygon,point)

⁴ <https://www.cs.purdue.edu/spgist/>
⁵ http://www.sai.msu.su/~megeera/wiki/spgist_dev

名称	可索引操作符	排序操作符
	&< (polygon,polygon)	
	&> (polygon,polygon)	
	>> (polygon,polygon)	
	<@ (polygon,polygon)	
	@> (polygon,polygon)	
	~= (polygon,polygon)	
	&& (polygon,polygon)	
	<< (polygon,polygon)	
	&< (polygon,polygon)	
	>> (polygon,polygon)	
	&> (polygon,polygon)	
quad_point_ops	>> (point,point)	<-> (point,point)
	<< (point,point)	
	>> (point,point)	
	<< (point,point)	
	~= (point,point)	
	<@ (point,box)	
range_ops	= (anyrange,anyrange)	
	&& (anyrange,anyrange)	
	@> (anyrange,anyelement)	
	@> (anyrange,anyrange)	
	<@ (anyrange,anyrange)	
	<< (anyrange,anyrange)	
	>> (anyrange,anyrange)	
	&< (anyrange,anyrange)	
	&> (anyrange,anyrange)	
	- - (anyrange,anyrange)	
text_ops	= (text,text)	
	< (text,text)	
	<= (text,text)	
	> (text,text)	
	>= (text,text)	
	~<~ (text,text)	

名称	可索引操作符	排序操作符
	<code>~<=~ (text,text)</code>	
	<code>~>=~ (text,text)</code>	
	<code>~>~ (text,text)</code>	
	<code>^@ (text,text)</code>	

对于类型 `point` 的两个操作符类，`quad_point_ops` 是默认选项。`kd_point_ops` 支持相同的操作符，但使用不同的索引数据结构，在某些应用中可能提供更好的性能。

`quad_point_ops`、`kd_point_ops` 和 `poly_ops` 操作符类支持 `<->` 排序操作符，这使得可以在已建立索引的点或多边形数据集上执行 `k` 最近邻 (`k-NN`) 搜索。

65.3.3. 可扩展性

`SP-GiST` 提供了一个高度抽象的接口，访问方法开发者只需实现特定数据类型所需的方法。`SP-GiST` 核心负责将树结构高效映射到磁盘并执行搜索，同时也处理并发与日志记录方面的问题。

`SP-GiST` 树的叶子元组通常包含与被索引列相同数据类型 的值，不过它们也可以保存该列值的有损表示。存放在根层的叶子元组将直接表示原始索引数据值，但位于更低层级的叶子元组可能只包含部分值，例如一个后缀。在这种情况下，操作符类支持函数必须能够利用为到达叶子层而经过的内部元组中累积的信息，重建出原始值。

当创建 `SP-GiST` 索引并指定 `INCLUDE` 列时，这些列的值也会存储在叶子元组中。`INCLUDE` 列与 `SP-GiST` 操作符类无关，因此此处不再展开讨论。

内部元组更为复杂，因为它们是搜索树中的分支点。每个内部元组都包含一个或多个结点，代表相似叶子值的分组。一个结点包含一个向下链接，它要么指向更低层级的另一个内部元组，要么指向一小组位于同一索引页上的叶子元组。每个结点通常都有一个描述它的标签；例如在基数树中，结点标签可以是字符串值的下一个字符。（或者，如果某个操作符类对所有内部元组都使用固定的一组结点，也可以省略结点标签；参见 Section 65.3.4.2。）内部元组还可以选择带有一个描述其所有成员的前缀值。在基数树中，这可以是所表示字符串的公共前缀。前缀值不一定真的是前缀，它也可以是操作符类需要的任何数据；例如在四叉树中，它可以存储划分四个象限所依据的中心点。这样，四叉树的内部元组还会包含四个结点，对应于该中心点周围的四个象限。

某些树算法需要知道当前元组所在的层级（或深度），因此 `SP-GiST` 核心允许操作符类在沿树向下遍历时管理层级计数。它还支持在需要时增量重建所表示的值，并支持在树下降过程中向下传递额外数据（称为遍历值）。

Note

`SP-GiST` 核心代码会处理空项。虽然 `SP-GiST` 索引确实会为被索引列中的空值存储项，但这一点 点对索引操作符类代码是隐藏的：不会有空的索引项或搜索条件传递给操作符类方法。（这里假定 `SP-GiST` 操作符是严格的，因此对空值不可能成功。）因此，这里不再进一步讨论空值。

`SP-GiST` 的索引操作符类必须提供五个用户定义方法，另外还有两个可选方法。五个必需方法都遵循这样的约定：接受两个 `internal` 参数，第一个参数是指向某个 `C` 结构的指针，其中包含该支持方法的输入值；第二个参数也是指向某个 `C` 结构的指针，方法必须将输出值写入其中。四个必需方法只返回 `void`，因为它们的全部结果都体现在输出结构中；但 `leaf_consistent` 会返回一个 `boolean` 结果。这些方法不得修改其输入结构中的任何字段。在所有情况下，调用用户定义方法之前，输出结构都会先被清零。可选的第六个方法

`compress` 只接受一个待索引的 `datum` 参数，并返回适合在叶子元组中物理存储的值。可选的第七个方法 `options` 接受一个指向 C 结构的 `internal` 指针，应将操作符类特定的参数填入其中，并返回 `void`。

五个必需的用户定义方法是：

`config`

返回索引实现的静态信息，包括前缀和结点标签数据类型的 OID。

该函数的 SQL 声明必须如下所示：

```
CREATE FUNCTION my_config(internal, internal) RETURNS void ...
```

第一个参数是一个指向 `spgConfigIn` C 结构的指针，其中包含该函数的输入数据。第二个参数是一个指向 `spgConfigOut` C 结构的指针，函数必须将结果数据填入其中。

```
typedef struct spgConfigIn
{
    Oid          attType;          /* 要被索引的数据类型 */
} spgConfigIn;

typedef struct spgConfigOut
{
    Oid          prefixType;       /* 内部元组前缀的数据类型 */
    Oid          labelType;       /* 内部元组结点标签的数据类型 */
    Oid          leafType;       /* 叶子元组值的数据类型 */
    bool         canReturnData;   /* 操作符类能重构原始数据 */
    bool         longValuesOK;   /* 操作符类能处理值 > 1 页 */
} spgConfigOut;
```

传入 `attType` 是为了支持多态索引操作符类；对于普通的固定数据类型操作符类，它始终具有相同的值，因此可以忽略。

对于不使用前缀的操作符类，可以将 `prefixType` 设为 `VOIDOID`。同样，对于不使用结点标签的操作符类，可以将 `labelType` 设为 `VOIDOID`。如果操作符类能够重建最初提供的索引值，则应将 `canReturnData` 设为真。只有在 `attType` 是变长类型，并且该操作符类能够通过反复取后缀来切分长值时，才应将 `longValuesOK` 设为真（参见 Section 65.3.4.1）。

`leafType` 应与该操作符类在目录项 `opkeytype` 中定义的索引存储类型相匹配。（注意，`opkeytype` 可以为零，这表示存储类型与操作符类的输入类型相同，这也是最常见的情况。）出于向后兼容的原因，`config` 方法也可以将 `leafType` 设为其他值，并且该值将被使用；但这已被废弃，因为这样会导致目录中对索引内容的标识不正确。此外，也允许不初始化 `leafType`（即保持为零）；这会被解释为使用从 `opkeytype` 派生的索引存储类型。

当 `attType` 与 `leafType` 不同时，必须提供可选方法 `compress`。`compress` 方法负责将待索引的 `datum` 从 `attType` 转换为 `leafType`。

`choose`

为向内部元组插入新值选择一种方法。

该函数的 SQL 声明必须如下所示：

```
CREATE FUNCTION my_choose(internal, internal) RETURNS void ...
```

第一个参数是一个指向 spgChooseIn C 结构的指针，其中包含该函数的输入数据。第二个参数是一个指向 spgChooseOut C 结构的指针，函数必须将结果数据填入其中。

```
typedef struct spgChooseIn
{
    Datum        datum;           /* 要被索引的原始 datum */
    Datum        leafDatum;       /* 当前要存储在叶子中的 datum */
    int          level;           /* 当前层级（从零开始计） */

    /* 来自当前内部元组的数据 */
    bool         allTheSame;       /* 元组被标记为 all-the-same? */
    bool         hasPrefix;       /* 元组有前缀? */
    Datum        prefixDatum;     /* 如果有，前缀值 */
    int          nNodes;          /* 内部元组中的结点数 */
    Datum        *nodeLabels;     /* 结点标签值（如果没有则为 NULL） */
} spgChooseIn;

typedef enum spgChooseResultType
{
    spgMatchNode = 1,             /* 下降到现有结点 */
    spgAddNode,                   /* 向内部元组添加一个结点 */
    spgSplitTuple                 /* 拆分内部元组（修改其前缀） */
} spgChooseResultType;

typedef struct spgChooseOut
{
    spgChooseResultType resultType; /* 动作代码，见上文 */
    union
    {
        struct /* spgMatchNode 的结果 */
        {
            int          nodeN;     /* 下降到该结点（索引从 0 开始） */
        } matchNode;
        struct /* spgAddNode 的结果 */
        {
            Datum        nodeLabel; /* 新结点的标签 */
            int          nodeN;     /* 在哪里插入它（索引从 0 开始） */
        } addNode;
        struct /* spgSplitTuple 的结果 */
        {
            /* 构造只有一个子元组的新上层内部元组所需的信息 */
            bool         prefixHasPrefix; /* 元组应有前缀? */
            Datum        prefixPrefixDatum; /* 如果有，前缀值 */
            int          prefixNNodes; /* 结点数 */
            Datum        *prefixNodeLabels; /* 它们的标签（或为 NULL 表示没有标签） */
            int          childNodeN; /* 哪个结点接收子元组 */
        }
    }
} spgChooseOut;
```

```

/* 构造包含所有旧结点的新下层内部元组所需的信息 */
bool      postfixHasPrefix; /* 元组应有前缀? */
Datum     postfixPrefixDatum; /* 如果有, 前缀值 */
    }      splitTuple;
    }      result;
} spgChooseOut;

```

`datum` 是要插入索引的、类型为 `spgConfigIn.attType` 的原始 `datum`。`leafDatum` 是一个类型为 `spgConfigOut.leafType` 的值；如果提供了 `compress` 方法，它最初是将 `datum` 交给 `compress` 的结果，否则与 `datum` 相同。如果 `choose` 或 `picksplit` 方法修改了它，那么在树的更低层级中 `leafDatum` 可能会发生变化。当插入搜索到达叶子页时，`leafDatum` 的当前值将存储在新创建的叶子元组中。`level` 是当前内部元组的层级，根层为零。若当前内部元组被标记为包含多个等价结点（参见 Section 65.3.4.3），则 `allTheSame` 为真。若当前内部元组包含前缀，则 `hasPrefix` 为真；若是如此，`prefixDatum` 就是该前缀值。`nNodes` 是内部元组中包含的子结点数量，`nodeLabels` 是它们的标签值数组；如果没有标签，则为 `NULL`。

`choose` 函数可以判定：新值要么匹配某个现有子结点，要么必须添加一个新子结点，要么与该元组的前缀不一致，因此必须拆分该内部元组以创建限制性更弱的前缀。

如果新值匹配某个现有子结点，则将 `resultType` 设为 `spgMatchNode`。将 `nodeN` 设为该结点在结点数组中的索引（从零开始）。将 `levelAdd` 设为通过该结点的下降所导致的 `level` 增量；如果操作符类不使用层级，则保持为零。若操作符类不会在层级之间修改 `datum`，则将 `restDatum` 设为与 `leafDatum` 相等；否则，将它设为下一层要用作 `leafDatum` 的修改后值。

如果必须添加一个新子结点，则将 `resultType` 设为 `spgAddNode`。将 `nodeLabel` 设为新结点要使用的标签，并将 `nodeN` 设为该结点应插入到结点数组中的位置索引（从零开始）。添加该结点后，`choose` 函数会使用修改后的内部元组再次被调用；这次调用应返回 `spgMatchNode`。

如果新值与该元组的前缀不一致，则将 `resultType` 设为 `spgSplitTuple`。这个动作会把所有现有结点移动到一个新的较低层内部元组中，并用一个仅含单个向下链接、指向该新下层内部元组的元组替换现有内部元组。将 `prefixHasPrefix` 设为指示新的上层元组是否应有前缀；若应有，则将 `prefixPrefixDatum` 设为该前缀值。这个新前缀值必须比原来的限制性更弱，以便能够接受将要索引的新值。将 `prefixNNodes` 设为新元组所需的结点数，并将 `prefixNodeLabels` 设为一个通过 `palloc` 分配的数组，其中保存这些结点的标签；如果不需要结点标签，则设为 `NULL`。注意，新上层元组的总大小不得超过它所替换的元组的总大小；这限制了新前缀和新标签的长度。将 `childNodeN` 设为将向下链接到新的较低层内部元组的那个结点的索引（从零开始）。将 `postfixHasPrefix` 设为指示新的较低层内部元组是否应有前缀；若应有，则将 `postfixPrefixDatum` 设为该前缀值。这两个前缀与向下链接结点的标签（如果有）的组合，必须与原始前缀具有相同的含义，因为没有机会修改被移动到新下层元组中的结点标签，也不能更改任何子索引项。结点拆分完成后，`choose` 函数会用替换后的内部元组再次被调用。如果 `spgSplitTuple` 动作没有创建合适的结点，这次调用可以返回 `spgAddNode`。最终，`choose` 必须返回 `spgMatchNode`，以便插入继续下降到下一层。

`picksplit`

决定如何在—组叶子元组上创建一个新的内部元组。

该函数的 SQL 声明必须如下所示：

```

CREATE FUNCTION my_picksplit(internal, internal) RETURNS
void ...

```

第一个参数是一个指向 `spgPickSplitIn` C 结构的指针，其中包含该函数的输入数据。第二个参数是一个指向 `spgPickSplitOut` C 结构的指针，函数必须将结果数据填入其中。

```
typedef struct spgPickSplitIn
{
    int          nTuples;          /* 叶子元组的数量 */
    Datum        *datums;          /* 它们的 datum (长度为 nTuples 的
数组) */
    int          level;            /* 当前层级 (从零开始计) */
} spgPickSplitIn;

typedef struct spgPickSplitOut
{
    bool         hasPrefix;        /* 新内部元组应有前缀? */
    Datum        prefixDatum;      /* 如果有, 前缀值 */

    int          nNodes;           /* 新内部元组的结点数 */
    Datum        *nodeLabels;      /* 它们的标签 (或为 NULL 表示无标签)
*/

    int          *mapTuplesToNodes; /* 每个叶子元组对应的结点索引 */
    Datum        *leafTupleDatums; /* 每个新叶子元组中存储的 datum
*/
} spgPickSplitOut;
```

`nTuples` 是提供的叶子元组数量。`datums` 是由它们的 `datum` 值组成的数组，类型为 `spgConfigOut.leafType`。`level` 是这些叶子元组共享的当前层级，它将成为新内部元组的层级。

将 `hasPrefix` 设为指示新的内部元组是否应有前缀；若应有，则将 `prefixDatum` 设为该前缀值。将 `nNodes` 设为新内部元组将包含的结点数，并将 `nodeLabels` 设为这些结点的标签值数组；如果不需要结点标签，则设为 `NULL`。将 `mapTuplesToNodes` 设为一个数组，其中给出每个叶子元组应分配到的结点索引（从零开始）。将 `leafTupleDatums` 设为要存储在新叶子元组中的值数组（如果操作符类不会在层级之间修改 `datum`，这些值就与输入的 `datums` 相同）。注意，`picksplit` 函数负责为 `nodeLabels`、`mapTuplesToNodes` 和 `leafTupleDatums` 数组执行 `palloc`。

如果提供了多于一个叶子元组，则期望 `picksplit` 函数把它们划分到多于一个结点中；否则就无法把叶子元组拆分到多个页上，而这正是此操作的最终目的。因此，如果 `picksplit` 最终把所有叶子元组都放进同一个结点，SP-GiST 核心代码会覆盖这一决定，生成一个内部元组，并将叶子元组随机分配到多个标签相同的结点上。这样的元组会被标记为 `allTheSame`，以表明发生了这种情况。`choose` 和 `inner_consistent` 函数必须对这种内部元组做出恰当处理。更多信息见 Section 65.3.4.3。

只有在 `config` 函数将 `longValuesOK` 设为真，并且提供了一个大于一页的输入值时，`picksplit` 才会应用到单个叶子元组。在这种情况下，这个操作的目的是剥离一个前缀，并产生一个新的、更短的叶子 `datum` 值。该调用会重复进行，直到生成足够短、能够放入一页的叶子 `datum`。更多信息见 Section 65.3.4.1。

`inner_consistent`

在树搜索期间返回需要继续跟随的一组结点（分支）。

该函数的 SQL 声明必须如下所示：

```
CREATE FUNCTION my_inner_consistent(internal, internal) RETURNS
void ...
```

第一个参数是一个指向 `spgInnerConsistentIn` C 结构的指针，其中包含该函数的输入数据。第二个参数是一个指向 `spgInnerConsistentOut` C 结构的指针，函数必须将结果数据填入其中。

```
typedef struct spgInnerConsistentIn
{
    ScanKey      scankeys;          /* 操作符和比较值的数组 */
    ScanKey      orderbys;          /* 排序操作符和比较值的数组 */
    int          nkeys;             /* scankeys 数组的长度 */
    int          norderbys;         /* orderbys 数组的长度 */

    Datum        reconstructedValue; /* 在父元组处重构的值 */
    void         *traversalValue;    /* 操作符类特定的遍历值 */
    MemoryContext traversalMemoryContext; /* 将新的遍历值放在这里 */
    /*
     *
     */
    int          level;             /* 当前层级（从零开始计） */
    bool         returnData;        /* 必须返回原始数据？ */

    /* 来自当前内部元组的数据 */
    bool         allTheSame;        /* 元组被标记为 all-the-same? */
    bool         hasPrefix;         /* 元组有前缀？ */
    Datum        prefixDatum;       /* 如果有，前缀值 */
    int          nNodes;            /* 内部元组中的结点数 */
    Datum        *nodeLabels;       /* 结点标签值（如果没有则为 NULL） */
    /*
     *
     */
} spgInnerConsistentIn;

typedef struct spgInnerConsistentOut
{
    int          nNodes;            /* 需要访问的子结点数 */
    int          *nodeNumbers;      /* 它们在结点数组中的索引 */
    int          *levelAdds;        /* 对每个结点层级增加这么多 */
    Datum        *reconstructedValues; /* 关联的重构值 */
    void         **traversalValues; /* 操作符类特定的遍历值 */
    double       **distances;       /* 关联距离 */
} spgInnerConsistentOut;
```

长度为 `nkeys` 的 `scankeys` 数组描述索引搜索条件。这些条件用 AND 组合 – 只有满足全部条件的索引项才是我们关心的。（注意，`nkeys = 0` 表示所有索引项都满足该查询。）通常 `consistent` 函数只关心每个数组元素的 `sk_strategy` 和 `sk_argument` 字段，它们分别给出可索引操作符和比较值。特别地，无需检查 `sk_flags` 以判断比较值是否为 NULL，因为 SP-GiST 核心代码会过滤掉此类条件。长度为 `norderbys` 的 `orderbys` 数组以相同方式描述排序操作符（如果有）。`reconstructedValue` 是为父元组重建的值；在根层，或者当 `inner_consistent` 函数没有在父层提供该值时，它为 (Datum) 0。`traversalValue` 是指向任意遍历数据的指针，这些数据由上一次针对父索引元组调用 `inner_consistent` 时向下传递；在根层时则为 NULL。`traversalMemoryContext` 是存放输出遍历值（见下文）的内存上下文。`level` 是当前内部元组的层级，根层为零。如果本查询需要重建数据，则 `returnData` 为 true；只有在 `config` 函数声明了 `canReturnData` 时才会如此。若当前内部元组被标记为 “all-the-same”，则 `allTheSame` 为真；在这种情况下，所有结点都具有相同的标签（如果有），因此要么全部匹配该查询，要么全部不匹配（参见 Section 65.3.4.3）。若当前内部元组包含前缀，则 `hasPrefix` 为真；若是如此，`prefixDatum` 就是该前缀值。`nNodes` 是内部元组中包含的子结点数，`nodeLabels` 是它们的标签值数组；如果结点没有标签，则为 NULL。

`nNodes` 必须设为搜索需要访问的子结点数 量，并且 `nodeNumbers` 必须设为这些结点 索引的数组。如果操作符类跟踪层级，则将 `levelAdds` 设为一个数组，其中给出下降到 每个待访问结点时所需增加的层数。（这些增量常常对所有结点都相同，但并非必然如此，所以这里使用数组。）如果需要值重建，则将 `reconstructedValues` 设为一个数组，其中包 含为每个待访问子结点重建的值；否则，将 `reconstructedValues` 保持为 `NULL`。重构 值假定具有 `spgConfigOut.leafType` 类型。（不过，由于核心系统除了可能复制它们以外不会对其做任何处理，只 要它们具有与 `leafType` 相同的 `typlen` 和 `typbyval` 属性就足 够了。）如果执行的是有序搜索，则根据 `orderbys` 数组将 `distances` 设为距离值数组（距离最小的结点 将最先处理）；否则保持为 `NULL`。如果希望将额外的带外信息（“遍历值”）向下传递到树搜索的更低层，则将 `traversalValues` 设为适当遍历值的数组，每 个待访问子结点对应一个；否则，将 `traversalValues` 保持为 `NULL`。注意，`inner_consistent` 函数负责在当前内存上下文为 `nodeNumbers`、`levelAdds`、`distances`、`reconstructedValues` 和 `traversalValues` 数组执行 `palloc`。不过，`traversalValues` 数组所指向的任何输出遍历 值都应在 `traversalMemoryContext` 中分配。每个遍历值都必须是单独 `palloc` 的一个块。

`leaf_consistent`

如果叶子元组满足查询，则返回 `true`。

该函数的 SQL 声明必须如下所示：

```
CREATE FUNCTION my_leaf_consistent(internal, internal) RETURNS
bool ...
```

第一个参数是一个指向 `spgLeafConsistentIn` C 结构的指针，其中包含该函数的输入数据。第二个参数是一个指向 `spgLeafConsistentOut` C 结构的指针，函数必 须将结果数据填入其中。

```
typedef struct spgLeafConsistentIn
{
    ScanKey      scankeys;          /* 操作符和比较值的数组 */
    ScanKey      orderbys;          /* 排序操作符和比较值的数组 */
    int          nkeys;             /* scankeys 数组的长度 */
    int          norderbys;         /* orderbys 数组的长度 */

    Datum        reconstructedValue; /* 在父元组处重构的值 */
    void         *traversalValue;    /* 操作符类特定的遍历值 */
    int          level;             /* 当前层级（从零开始计） */
    bool         returnData;        /* 必须返回原始数据？ */

    Datum        leafDatum;         /* 叶子元组中的 datum */
} spgLeafConsistentIn;

typedef struct spgLeafConsistentOut
{
    Datum        leafValue;          /* 重构出的原始数据（如果有） */
    bool         recheck;           /* 如果必须重新检查操作符则设为真 */
    /*
    bool         recheckDistances; /* 如果必须重新检查距离则设为真 */
    double       *distances;       /* 关联距离 */
    */
} spgLeafConsistentOut;
```

长度为 `nkeys` 的 `scankeys` 数组描述索引搜索条件。这些条件 用 `AND` 组合在一起 – 只有满足全部条件的索引项才满足该查询。（注 意 `nkeys = 0` 表示所有索引项都满足该查 询。）通常 `consistent` 函数只关心每个数组元素的 `sk_strategy` 和 `sk_argument`

字段，它们分别给出可索引操作符和比较值。特别地，无需检查 `sk_flags` 以判断比较值是否为 `NULL`，因为 SP-GiST 核心代码会过滤掉此类条件。长度为 `norderbys` 的 `orderbys` 数组以相同方式描述排序操作符。`reconstructedValue` 是为父元组重建的值；在根层，或者当 `inner_consistent` 函数没有在父层提供该值时，它为 `(Datum) 0`。`traversalValue` 是指向任意遍历数据的指针，这些数据由上一次针对父索引元组调用 `inner_consistent` 时向下传递；在根层时则为 `NULL`。`level` 是当前叶子元组的层级，根层为零。如果本查询需要重建数据，则 `returnData` 为 `true`；只有在 `config` 函数声明了 `canReturnData` 时才会如此。`leafDatum` 是当前叶子元组中存储的、类型为 `spgConfigOut.leafType` 的键值。

如果叶子元组匹配查询，则该函数必须返回 `true`，否则返回 `false`。在返回 `true` 的情况下，如果 `returnData` 为 `true`，则必须将 `leafValue` 设为最初为该叶子元组提供并建立索引的值（类型为 `spgConfigIn.attType`）。此外，如果匹配结果不确定，因而必须将操作符重新应用到实际的堆元组上以验证匹配，则可以将 `recheck` 设为 `true`。如果执行的是有序搜索，则根据 `orderbys` 数组将 `distances` 设为距离值数组；否则保持为 `NULL`。如果返回的距离中至少有一个不是精确值，则将 `recheckDistances` 设为 `true`。在这种情况下，执行器会在从堆中取回元组后计算精确距离，并在需要时重新排列元组。

可选的用户定义方法是：

```
Datum compress(Datum in)
```

将数据项转换为一种适合在索引叶子元组中物理存储的格式。它接受一个类型为 `spgConfigIn.attType` 的值，并返回一个类型为 `spgConfigOut.leafType` 的值。输出值不得包含行外 `TOAST` 指针。

注意：`compress` 方法只作用于需要存储的值。一致性方法接收到的查询 `scankeys` 不会改变，不会经过 `compress` 的转换。

`options`

定义一组用户可见参数，用于控制操作符类的行为。

该函数的 SQL 声明必须如下所示：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION my_options(internal)
RETURNS void
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT;
```

该函数会收到一个指向 `local_relopts` 结构的指针，需要在其中填入一组操作符类特定的选项。其他支持函数可以使用 `PG_HAS_OPCLASS_OPTIONS()` 和 `PG_GET_OPCLASS_OPTIONS()` 宏访问这些选项。

由于 SP-GiST 中键的表示方式是灵活的，它可能取决于用户指定的参数。

所有 SP-GiST 支持方法通常都在一个短生命周期的内存上下文中调用；也就是说，处理完每个元组后，`CurrentMemoryContext` 都会被重置。因此，通常不必太担心是否 `pfree` 了你用 `palloc` 分配的所有内容。（`config` 方法是个例外：它应尽量避免内存泄漏。不过通常 `config` 方法只需把常量赋入传入的参数结构即可。）

如果被索引列属于可应用排序规则的数据类型，则索引排序规则会通过标准的 `PG_GET_COLLATION()` 机制传递给所有支持方法。

65.3.4. 实现

本节介绍实现细节以及其他一些对 SP-GiST 操作符类实现者有用的技巧。

65.3.4.1. SP-GiST 限制

单个叶子元组和内部元组都必须能放入单个索引页中（默认 8kB）。因此，在对变长数据类型的值建立索引时，只有像基数树这类方法才能支持长值：树的每一层都包含足够短、能放进一页的前缀，而最终叶子层也包含足够短、能放进一页的后缀。只有当操作符类准备好保证这一点时，才应将 `longValuesOK` 设为 `true`。否则，SP-GiST 核心会拒绝为过大、无法放入索引页的值建立索引的请求。

同样，确保内部元组不会增长到无法放入索引页，也是操作符类的责任；这限制了单个内部元组中可使用的子结点数量，以及前缀值的最大大小。

另一个限制是，当内部元组的某个结点指向一组叶子元组时，这些元组必须全部位于同一个索引页上。（这是一个设计决策，目的是减少寻道，并节省把这类元组链接成链时所需链接占用的空间。）如果一组叶子元组增长到单页无法容纳，就会执行拆分并插入一个中间内部元组。要解决这个问题，新的内部元组必须把叶子值集合划分成多个结点组。如果操作符类的 `picksplit` 函数做不到这一点，SP-GiST 核心就会诉诸 Section 65.3.4.3 中描述的非常规措施。

当 `longValuesOK` 为真时，预期 SP-GiST 树的连续各层会把越来越多的信息吸收到内部元组的前缀和结点标签中，从而使所需的叶子 `datum` 越来越小，最终能够放入一页。为了防止操作符类中的缺陷导致插入陷入无限循环，如果在连续十次调用 `choose` 方法之后叶子 `datum` 仍没有变小，SP-GiST 核心就会报错。

65.3.4.2. 无结点标签的 SP-GiST

某些树算法对每个内部元组都使用固定的一组结点；例如在四叉树中，总是恰好有四个结点，对应于内部元组中心点周围的四个象限。在这种情况下，代码通常按编号处理结点，因此不需要显式的结点标签。为了省略结点标签（从而节省一些空间），`picksplit` 函数可以为 `nodeLabels` 数组返回 `NULL`，同样在执行 `spgSplitTuple` 动作期间，`choose` 函数也可以为 `prefixNodeLabels` 数组返回 `NULL`。随后对 `choose` 和 `inner_consistent` 的调用中，`nodeLabels` 也将为 `NULL`。原则上，同一个索引中可以对某些内部元组使用结点标签，而对另一些省略。

当处理具有无标签结点的内部元组时，`choose` 返回 `spgAddNode` 是错误的，因为在这种情况下结点集合应被视为固定不变。

65.3.4.3. “All-the-Same” 内部元组

当 `picksplit` 无法把提供的叶子值划分为至少两个结点类别时，SP-GiST 核心可以覆盖操作符类 `picksplit` 函数的结果。在这种情况下，会创建一个新的内部元组，其中包含多个结点，而每个结点都具有相同的标签（如果有）；这个标签就是 `picksplit` 给它唯一使用的那个结点分配的标签。叶子值会被随机分配到这些等价结点中。该内部元组会设置 `allTheSame` 标志，用来提醒 `choose` 和 `inner_consistent` 函数：这个元组的结点集合并不是它们通常会预期的那种。

在处理 `allTheSame` 元组时，`choose` 返回 `spgMatchNode` 表示新值可以分配给任意一个等价结点；核心代码会忽略给出的 `nodeN` 值，并随机下降到其中一个结点（以保持树的平衡）。`choose` 返回 `spgAddNode` 则属于错误，因为那会使结点不再全部等价；如果待插入的值与现有结点不匹配，就必须使用 `spgSplitTuple` 动作。

在处理 `allTheSame` 元组时，`inner_consistent` 函数应当要么把全部结点返回为继续索引搜索的目标，要么一个也不返回，因为它们都是等价的。这是否需要编写特殊情况代码，取决于 `inner_consistent` 函数平常对这些结点含义做了多大程度的假定。

65.3.5. 示例

PostgreSQL 源代码发行版中包含了若干 SP-GiST 索引操作符类示例，如 Table 65.2 所述。要查看代码，请参阅 `src/backend/access/spgist/` 和 `src/backend/utils/ad/`。

65.4. GIN 索引

65.4.1. 简介

GIN 是 Generalized Inverted Index（通用倒排索引）的缩写。GIN 被设计用于处理这样一类情况：要建立索引的项是组合值，而索引需要处理的查询则要搜索出现在这些组合项内部的元素值。例如，这些项可以是文档，而查询可以是搜索包含特定词语的文档。

我们用项来指代要被索引的组合值，用键来指代其中的元素值。GIN 总是存储并搜索键，而不是项值本身。

GIN 索引存储一组（键，倒排列表）对，其中一个倒排列表（posting list）是一个包含出现该键的行 ID 的集合。由于一个项可以包含多个键，同一个行 ID 可以出现在多个倒排列表中。每个键值只会被存储一次，因此在同一个键大量重复出现的场景下，GIN 索引会非常紧凑。

GIN 之所以是通用的，是因为 GIN 访问方法的代码不需要知道它所加速的具体操作。相反，它使用为特定数据类型定义的自定义策略。该策略定义了如何从被索引项和查询条件中提取键，以及如何判断一个包含查询中某些键值的行是否真正满足该查询。

GIN 的一个优点在于，它允许由数据类型所属领域的专家来开发带有合适访问方法的自定义数据类型，而不必依赖数据库专家。这一点与使用 GiST 的优势非常相似。

PostgreSQL 中的 GIN 实现主要由 Teodor Sigaev 和 Oleg Bartunov 维护。关于 GIN 的更多信息，可在他们的网站⁶上找到。

65.4.2. 内置操作符类

PostgreSQL 核心发布包含 Table 65.3 所示的 GIN 操作符类。（在 Appendix F 中描述的一些可选模块还提供额外的 GIN 操作符类。）

Table 65.3. 内置 GIN 操作符类

名称	可索引操作符
array_ops	&& (anyarray, anyarray)
	@> (anyarray, anyarray)
	<@ (anyarray, anyarray)
	= (anyarray, anyarray)
jsonb_ops	@> (jsonb, jsonb)
	@? (jsonb, jsonpath)
	@@ (jsonb, jsonpath)
	? (jsonb, text)
	? (jsonb, text[])
	?& (jsonb, text[])
jsonb_path_ops	@> (jsonb, jsonb)
	@? (jsonb, jsonpath)
	@@ (jsonb, jsonpath)
tsvector_ops	@@ (tsvector, tsquery)

在用于类型 jsonb 的两个操作符类中，jsonb_ops 是默认项。jsonb_path_ops 支持的操作符较少，但对这些操作符提供更好的性能。详见 Section 8.14.4。

⁶ <http://www.sai.msu.su/~megeera/wiki/Gin>

65.4.3. 可扩展性

GIN 接口具有很高的抽象层次，访问方法实现者只需实现所访问数据类型的语义。GIN 层本身会处理并发、日志记录以及树结构的搜索。

要让一个 GIN 访问方法工作起来，只需实现少数几个用户定义的方法，它们定义了树中键的行为，以及键、被索引项和可索引查询之间的关系。简言之，GIN 将可扩展性与通用性、代码重用以及清晰的接口结合在一起。

GIN 操作符类必须提供两个方法：

```
Datum *extractValue(Datum itemValue, int32 *nkeys, bool **nullFlags)
```

给定一个要建立索引的项，返回一个用 `malloc` 分配的键数组。返回键的数量必须存入 `*nkeys`。如果任一键可以为 `null`，还要另外 `malloc` 一个包含 `*nkeys` 个 `bool` 字段的数组，将其地址存入 `*nullFlags`，并按需设置这些空值标志。如果所有键都非空，`*nullFlags` 可以保持为 `NULL`（其初始值）。如果该项不包含任何键，则返回值可以为 `NULL`。

```
Datum *extractQuery(Datum query, int32 *nkeys, StrategyNumber n, bool
**pmatch, Pointer **extra_data, bool **nullFlags, int32 *searchMode)
```

给定一个待查询的值，返回一个用 `malloc` 分配的键数组；也就是说，`query` 是一个可索引操作符右侧的值，而该操作符左侧是被索引列。`n` 是该操作符在操作符类中的策略号（见 Section 36.16.2）。通常，`extractQuery` 需要查看 `n`，以确定 `query` 的数据类型，以及应采用何种方法提取键值。返回键的数量必须存入 `*nkeys`。如果任一键可以为 `null`，还要另外 `malloc` 一个包含 `*nkeys` 个 `bool` 字段的数组，将其地址存入 `*nullFlags`，并按需设置这些空值标志。如果所有键都非空，`*nullFlags` 可以保持为 `NULL`（其初始值）。如果 `query` 不包含任何键，则返回值可以为 `NULL`。

`searchMode` 是一个输出参数，用于让 `extractQuery` 指定搜索如何执行。若 `*searchMode` 被设置为 `GIN_SEARCH_MODE_DEFAULT`（调用前它会被初始化为该值），则只有至少匹配一个返回键的项才会被视为候选匹配。若 `*searchMode` 被设置为 `GIN_SEARCH_MODE_INCLUDE_EMPTY`，则除至少包含一个匹配键的项之外，完全不含任何键的项也会被视为候选匹配。（例如，该模式对于实现“是子集”操作符很有用。）若 `*searchMode` 被设置为 `GIN_SEARCH_MODE_ALL`，则索引中所有非空项都会被视为候选匹配，无论它们是否匹配任一返回键。（该模式比前两种选择慢得多，因为它基本上需要扫描整个索引；但为了正确处理某些边界情况，可能有此必要。在大多数情况下都需要此模式的操作符，大概并不适合作为 GIN 操作符类的候选。）用于设置该模式的符号定义在 `access/gin.h` 中。

`pmatch` 是一个在支持部分匹配时使用的输出参数。要使用它，`extractQuery` 必须分配一个包含 `*nkeys` 个 `bool` 的数组，并将其地址存入 `*pmatch`。若相应键需要部分匹配，则数组对应元素应设置为 `true`，否则设置为 `false`。如果 `*pmatch` 被设置为 `NULL`，那么 GIN 认为不需要部分匹配。该变量在调用前会初始化为 `NULL`，因此不支持部分匹配的操作符类可以直接忽略此参数。

`extra_data` 是一个输出参数，用于让 `extractQuery` 向 `consistent` 和 `comparePartial` 方法传递额外数据。要使用它，`extractQuery` 必须分配一个包含 `*nkeys` 个指针的数组，并将其地址存入 `*extra_data`，然后把所需内容存入各个指针。该变量在调用前会初始化为 `NULL`，因此不需要额外数据的操作符类可以直接忽略此参数。如果设置了 `*extra_data`，则整个数组会传给 `consistent` 方法，而对应元素会传给 `comparePartial` 方法。

操作符类还必须提供一个函数，用于检查被索引项是否匹配查询。它有两种形式：布尔型 `consistent` 函数，以及三值型 `triConsistent` 函数。`triConsistent` 覆盖了两者的功能，因此仅提供 `triConsistent` 就已经足够。不过，如果布尔变体的计算明显更便宜，那

么同时提供两者会更有利。 若只提供布尔变体，则一些依赖于在取回所有键之前先排除索引项的优化将被禁用。

```
bool consistent(bool check[], StrategyNumber n, Datum query, int32
nkeys, Pointer extra_data[], bool *recheck, Datum queryKeys[], bool
nullFlags[])
```

如果被索引项满足策略号为 `n` 的查询操作符，则返回 `true`；如果同时返回需要复核的指示，那么 `true` 也可以只表示它“可能满足”。该函数无法直接访问被索引项的值，因为 GIN 并不显式存储项。它所能利用的是这样一种信息：从查询中提取出的哪些键值出现在给定的被索引项中。`check` 数组长度为 `nkeys`，这与先前针对该 `query` 数据由 `extractQuery` 返回的键数量相同。如果被索引项包含相应查询键，则 `check` 数组中的对应元素为 `true`；也就是说，如果 `check[i] == true`，则 `extractQuery` 结果数组中的第 `i` 个键存在于该被索引项中。传入原始 `query` 数据值，是为了让 `consistent` 方法在需要时可以查看它；同样也会传入先前由 `extractQuery` 返回的 `queryKeys[]` 和 `nullFlags[]` 数组。`extra_data` 则是 `extractQuery` 返回的额外数据数组，如果没有则为 `NULL`。

当 `extractQuery` 在 `queryKeys[]` 中返回一个 `null` 键时，若被索引项包含 `null` 键，则对应的 `check[]` 元素为 `true`；也就是说，`check[]` 的语义类似于 `IS NOT DISTINCT FROM`。如果 `consistent` 函数需要区分普通值匹配与 `null` 匹配，它可以检查对应的 `nullFlags[]` 元素。

成功时，如果需要根据查询操作符重新检查堆元组，则 `*recheck` 应设置为 `true`；如果索引测试是精确的，则设置为 `false`。也就是说，返回 `false` 保证该堆元组不匹配查询；返回 `true` 且 `*recheck` 为 `false` 保证该堆元组匹配查询；返回 `true` 且 `*recheck` 为 `true` 则表示该堆元组可能匹配查询，因此需要取出该元组，并直接对最初被索引的项重新计算查询操作符以完成复核。

```
GinTernaryValue triConsistent(GinTernaryValue check[],
StrategyNumber n, Datum query, int32 nkeys, Pointer extra_data[],
Datum queryKeys[], bool nullFlags[])
```

`triConsistent` 与 `consistent` 类似，不过 `check` 向量中的元素不是布尔值，而是每个键都有三种可能的值：`GIN_TRUE`、`GIN_FALSE` 和 `GIN_MAYBE`。`GIN_FALSE` 和 `GIN_TRUE` 与普通布尔值含义相同，而 `GIN_MAYBE` 表示该键是否存在尚不确定。存在 `GIN_MAYBE` 值时，只有当无论索引项是否包含对应查询键，该项都确定匹配时，函数才应返回 `GIN_TRUE`。同样，只有当无论是否包含 `GIN_MAYBE` 键，该项都确定不匹配时，函数才必须返回 `GIN_FALSE`。如果结果依赖于 `GIN_MAYBE` 条目，也就是说，无法根据已知的查询键确认或否定匹配，则函数必须返回 `GIN_MAYBE`。

当 `check` 向量中没有 `GIN_MAYBE` 值时，返回 `GIN_MAYBE` 等价于在布尔型 `consistent` 函数中设置 `recheck` 标志。

此外，GIN 必须有一种方法对存储在索引中的键值进行排序。操作符类可以通过指定一个比较方法来定义这种排序顺序：

```
int compare(Datum a, Datum b)
```

比较两个键（不是被索引项！），并返回一个整数：小于零、等于零或大于零，分别表示第一个键小于、等于或大于第二个键。`null` 键绝不会被传递给这个函数。

或者，如果操作符类没有提供 `compare` 方法，GIN 将查找该索引键数据类型的默认 B-树操作符类，并使用其比较函数。建议在仅面向单一数据类型的 GIN 操作符类中显式指定比较函数，因为查找 B-树操作符类会消耗少量周期。不过，多态 GIN 操作符类（例如 `array_ops`）通常无法指定单一比较函数。

用于 GIN 的操作符类还可以选择性提供下列方法：

```
int comparePartial(Datum partial_key, Datum key, StrategyNumber n,
Pointer extra_data)
```

比较部分匹配查询键与索引键。`partial_key` 是由 `extractQuery` 返回且被标记为需要部分匹配的查询键，而 `key` 是一个索引条目。返回一个整数，其符号表示结果：小于零表示索引键不匹配查询，但索引扫描应继续；零表示索引键匹配查询；大于零表示索引扫描应停止，因为后续不可能再有匹配项。产生该部分匹配查询的操作符的策略号 `n` 会被传入，以便在需要其语义来决定何时结束扫描时使用。另外，`extra_data` 是由 `extractQuery` 生成的额外数据数组中的对应元素，如果没有则为 `NULL`。`null` 键绝不会被传递给这个函数。

```
void options(local_relopts *relopts)
```

定义一组用户可见的参数，用于控制操作符类行为。

`options` 函数会接收一个指向 `local_relopts` 结构的指针，需要用一组特定于操作符类的选项填充它。这些选项可通过 `PG_HAS_OPCLASS_OPTIONS()` 和 `PG_GET_OPCLASS_OPTIONS()` 宏，在其他支持函数中访问。

由于被索引值的键提取方式以及键在 GIN 中的表示都很灵活，它们可能依赖用户指定的参数。

要支持“部分匹配”查询，操作符类必须提供 `comparePartial` 方法，并且其 `extractQuery` 方法在遇到部分匹配查询时必须设置 `pmatch` 参数。详见 Section 65.4.4.2。

上文提到的各种 `Datum` 值，其实际数据类型会因操作符类而异。传给 `extractValue` 的项值始终是该操作符类的输入类型，而所有键值都必须是该类的 `STORAGE` 类型。传给 `extractQuery`、`consistent` 和 `triConsistent` 的 `query` 参数类型，是由该策略号标识的类成员操作符右侧输入类型。只要能够从中提取出正确类型的键值，它就不必与被索引类型相同。不过，建议在这三个支持函数的 SQL 声明中，对 `query` 参数使用该操作符类的被索引数据类型，尽管依据具体操作符，实际类型可能是别的类型。


65.4.4. 实现

在内部，一个 GIN 索引包含一个基于键构建的 B-树索引，其中每个键都是一个或多个被索引项中的某个元素（例如数组成员），而叶子页中的每个元组要么包含一个指向堆指针 B-树的指针（“posting tree”），要么在列表足够小、能够连同键值一起放入单个索引元组时，直接包含一个简单的堆指针列表（“posting list”）。Figure 65.1 展示了 GIN 索引的这些组成部分。

从 PostgreSQL 9.1 开始，索引中可以包含 `null` 键值。此外，对于那些自身为 `null`，或按照 `extractValue` 的定义不包含任何键的被索引项，索引中也会包含占位符 `null` 值。这样一来，应该找到空项的搜索就能够找到它们。

多列 GIN 索引的实现方式，是在组合值（列号，键值）之上构建一个单独的 B-树。不同列的键值可以具有不同类型。

Figure 65.1. GIN 内部结构

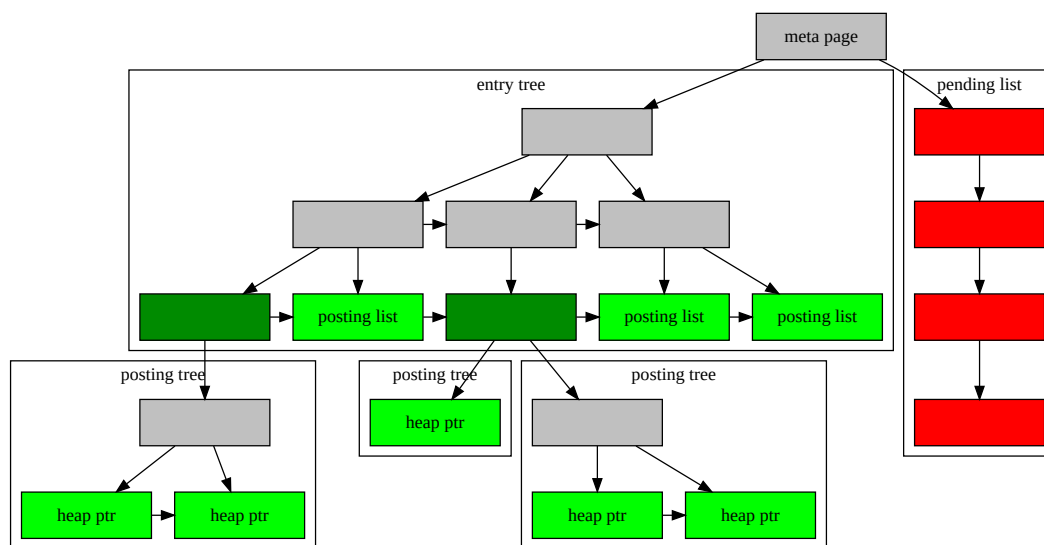

65.4.4.1. GIN 快速更新技术

由于倒排索引的内在性质，更新 GIN 索引往往比较慢：插入或更新一个堆元组，可能会导致向索引中执行多次插入（从被索引项中提取出的每个键都要插入一次）。GIN 可以通过把新元组插入一个临时的、未排序的待处理列表，来推迟其中的大部分工作。当表被清理或自动分析时，或者调用 `gin_clean_pending_list` 函数时，又或者待处理列表增长到大于 `gin_pending_list_limit` 时，这些项就会被移入主要的 GIN 数据结构中，所用的是与初始索引创建时相同的批量插入技术。即便把额外的清理开销计算在内，这也会大幅提高 GIN 索引的更新速度。此外，这部分开销工作还可以由后台进程完成，而不是在前台查询处理过程中完成。

这种方法的主要缺点是，搜索除了要查找常规索引之外，还必须扫描待处理列表，因此大型待处理列表会显著拖慢搜索。另一个缺点是，虽然大多数更新都很快，但一旦某次更新使待处理列表变得“过大”，就会立刻触发一次清理周期，因此该次更新会比其他更新慢得多。恰当地使用自动清理可以将这两个问题都尽量减轻。

如果一致的响应时间比更新速度更重要，可以通过关闭 GIN 索引的 `fastupdate` 存储参数来禁用待处理列表机制。详见 `CREATE INDEX`。

65.4.4.2. 部分匹配算法

GIN 可以支持“部分匹配”查询。在这种查询中，查询无法确定一个或多个键的精确匹配，但可能的匹配会落在一个相对狭窄的键值范围内（该范围位于由 `compare` 支持方法确定的键排序顺序中）。`extractQuery` 方法不是返回一个要精确匹配的键值，而是返回待搜索范围的下界键值，并将 `pmatch` 标志设为 `true`。随后使用 `comparePartial` 方法扫描该键范围。对于匹配的索引键，`comparePartial` 必须返回零；对于虽然不匹配但仍处在待搜索范围内的索引键，返回小于零；如果索引键已经超出了可能匹配的范围，则返回大于零。

65.4.5. GIN 提示和技巧

创建与插入

向 GIN 索引插入数据可能较慢，因为每个项很可能需要插入许多键。因此，对于向表中执行的批量插入，建议先删除 GIN 索引，待批量插入完成后重建它。

当为 GIN 启用 `fastupdate` 时（详见 Section 65.4.4.1），这种代价会比未启用时小一些。但对于非常大的更新，最好仍然是删除并重建索引。

`maintenance_work_mem`

GIN 索引的构建时间对 `maintenance_work_mem` 设置非常敏感；在创建索引时节省工作内存并不划算。

`gin_pending_list_limit`

在对现有 GIN 索引执行一系列插入且其 `fastupdate` 已启用时，系统会在待处理列表增长到超过 `gin_pending_list_limit` 时清理该列表。为避免观测到的响应时间波动，最好让待处理列表的清理在后台发生（即通过自动清理）。可以通过增大 `gin_pending_list_limit` 或让自动清理更积极，来避免前台清理操作。不过，提高清理触发阈值也意味着，一旦确实发生前台清理，耗时会更长。

可以通过更改存储参数为单个 GIN 索引覆盖 `gin_pending_list_limit`，从而让每个 GIN 索引拥有自己的清理阈值。例如，可以只提高那些更新很频繁的 GIN 索引的阈值，而把其他索引的阈值调低。

`gin_fuzzy_search_limit`

开发 GIN 索引的主要目标，是为 PostgreSQL 中高度可伸缩的全文检索提供支持，而全文检索返回一个非常大的结果集的情况也很常见。此外，当查询包含非常常见的词时，通常也会出现这种情况，以至于这个大型结果集本身并无多大用处。由于从磁盘读取大量元组并对其排序可能需要很长时间，这在生产环境中是不可接受的。（注意，索引搜索本身是非常快的。）

为了便于受控地执行这类查询，GIN 对返回行数设置了一个可配置的软上限，即配置参数 `gin_fuzzy_search_limit`。默认值为 0（表示无限制）。如果设置了非零限制，那么返回集合将是整个结果集的一个随机子集。

“软”的意思是，实际返回结果的数量可能会与指定的限制略有不同，这取决于查询以及系统随机数生成器的质量。

根据经验，数千量级的值（例如 5000 – 20000）效果不错。

65.4.6. 限制

GIN 假定可索引操作符是严格的。这意味着，当项值为 `null` 时，根本不会对其调用 `extractValue`（而是自动创建一个占位符索引项）；当查询值为 `null` 时，也不会调用 `extractQuery`（而是认为该查询不可满足）。不过要注意，非空组合项或查询值内部包含的 `null` 键值仍然受支持。

65.4.7. 示例

PostgreSQL 核心发布包含前面在 Table 65.3 中展示过的 GIN 操作符类。下列 `contrib` 模块也包含 GIN 操作符类：

`btree_gin`

为若干数据类型提供等效于 B-树的功能

`hstore`

用于存储（键，值）对的模块

`intarray`

对 `int[]` 的增强支持

`pg_trgm`

基于三元组匹配的文本相似度

65.5. BRIN 索引

65.5.1. 简介

BRIN 是块范围索引（Block Range Index）的缩写。BRIN 旨在处理非常大的表，其中某些列与它们在表中的物理位置之间存在某种天然的相关性。

BRIN 以块范围（或“页范围”）为单位工作。块范围是表中物理上相邻的一组页；索引会为每个块范围存储一些摘要信息。例如，一个存储商店销售订单的表可能有一个日期列，表示每个订单的下单日期，而大多数情况下较早订单的条目也会较早出现在表中；一个存储邮政编码列的表，则可能会自然地把同一城市的所有邮政编码分组在一起。

如果索引中存储的摘要信息与查询条件相一致，BRIN 索引就可以通过常规位图索引扫描来满足查询，并返回每个范围内所有页上的全部元组。查询执行器负责重新检查这些元组，并丢弃不匹配查询条件的元组——换句话说，这些索引是有损的。由于 BRIN 索引非常小，与顺序扫描相比，扫描索引只会带来很小的额外开销，但可以避免扫描那些已知不包含匹配元组的大块表数据。

BRIN 索引所存储的具体数据，以及它能够满足的具体查询，取决于为该索引各列选择的操作符类。例如，具有线性排序顺序的数据类型可以使用在每个块范围内存储最小值和最大值的操作符类；几何类型则可能存储该块范围内所有对象的边界框。

块范围的大小在创建索引时由 `pages_per_range` 存储参数决定。索引项的数量等于该关系的页数除以 `pages_per_range` 选择的值。因此，该值越小，索引就会越大（因为需要存储更多索引项），但与此同时，存储的摘要数据也会更精确，并且在索引扫描期间可以跳过更多数据块。

65.5.1.1. 索引维护

在创建索引时，会扫描所有现有堆页，并为每个范围创建一个摘要索引元组，末尾那个可能不完整的范围也包括在内。随着新页被数据填满，已经完成摘要的页范围会利用新元组中的数据更新其摘要信息。当创建了一个不属于最后一个已摘要范围的新页时，该新页所属的范围不会自动获得摘要元组；这些元组会一直保持未摘要状态，直到稍后调用摘要操作，为该范围创建初始摘要。

有几种方式可以触发页范围的初始摘要。如果对该表执行了清理，无论是手动执行还是由 `autovacuum` 执行，所有现有的未摘要页范围都会被摘要。另外，如果启用了索引的 `autosummarize` 参数（默认不启用），那么每当该数据库中运行 `autovacuum` 时，所有已经填满的未摘要页范围都会被摘要，而不管该表本身是否由 `autovacuum` 处理；见下文。

最后，还可以使用下列函数（这些函数运行期间，`search_path` 会临时改为 `pg_catalog`, `pg_temp`）：

`brin_summarize_new_values(regclass)` 用于摘要所有尚未摘要的范围；
`brin_summarize_range(regclass, bigint)` 如果给定页所在的范围尚未摘要，则仅对该范围进行摘要。

当启用自动摘要时，一旦检测到向下一个块范围第一页的第一项执行了插入，就会向 `autovacuum` 发送请求，要求对该块范围执行定向摘要。该请求会在同一数据库中的某个 `autovacuum` 工作进程下一次结束运行时得到处理。如果请求队列已满，该请求就不会被记录，并向服务器日志发送一条消息：

```
LOG:  request for BRIN range summarization for index "brin_wi_idx"
      page 128 was not recorded
```

发生这种情况时，该范围会保持未摘要状态，直到对该表执行下一次常规 `VACUUM`，或者调用上述某个函数。

反之，可以使用 `brin_desummarize_range(regclass, bigint)` 函数对某个范围取消摘要；当现有值已经发生变化，以致索引元组不再是良好表示时，这会很有用。 详见 Section 9.29.8。

65.5.2. 内置操作符类

核心 PostgreSQL 发行版包含 Table 65.4 中所示的 BRIN 操作符类。

`minmax` 操作符类存储该范围内索引列中出现的最小值和最大值。`inclusion` 操作符类存储一个能够包含该范围内索引列值的值。`bloom` 操作符类会为该范围内的全部值构建一个布隆过滤器。`minmax-multi` 操作符类则存储多个最小值和最大值，以表示该范围内索引列中出现的值。

Table 65.4. 内置 BRIN 操作符类

名称	可索引操作符
bit_minmax_ops	<code>= (bit,bit)</code>
	<code>< (bit,bit)</code>
	<code>> (bit,bit)</code>
	<code><= (bit,bit)</code>
	<code>>= (bit,bit)</code>
box_inclusion_ops	<code>@> (box,point)</code>
	<code><< (box,box)</code>
	<code>&< (box,box)</code>
	<code>&> (box,box)</code>
	<code>>> (box,box)</code>
	<code><@ (box,box)</code>
	<code>@> (box,box)</code>
	<code>~= (box,box)</code>
	<code>&& (box,box)</code>
	<code><< (box,box)</code>
	<code>&< (box,box)</code>
	<code> &> (box,box)</code>
	<code> >> (box,box)</code>
bpchar_bloom_ops	<code>= (character,character)</code>
bpchar_minmax_ops	<code>= (character,character)</code>
	<code>< (character,character)</code>
	<code><= (character,character)</code>
	<code>> (character,character)</code>
	<code>>= (character,character)</code>
bytea_bloom_ops	<code>= (bytea,bytea)</code>
bytea_minmax_ops	<code>= (bytea,bytea)</code>
	<code>< (bytea,bytea)</code>
	<code><= (bytea,bytea)</code>
	<code>> (bytea,bytea)</code>
	<code>>= (bytea,bytea)</code>

名称	可索引操作符
char_bloom_ops	= ("char", "char")
char_minmax_ops	= ("char", "char")
	< ("char", "char")
	<= ("char", "char")
	> ("char", "char")
	>= ("char", "char")
date_bloom_ops	= (date, date)
date_minmax_ops	= (date, date)
	< (date, date)
	<= (date, date)
	> (date, date)
	>= (date, date)
date_minmax_multi_ops	= (date, date)
	< (date, date)
	<= (date, date)
	> (date, date)
	>= (date, date)
float4_bloom_ops	= (float4, float4)
float4_minmax_ops	= (float4, float4)
	< (float4, float4)
	> (float4, float4)
	<= (float4, float4)
	>= (float4, float4)
float4_minmax_multi_ops	= (float4, float4)
	< (float4, float4)
	> (float4, float4)
	<= (float4, float4)
	>= (float4, float4)
float8_bloom_ops	= (float8, float8)
float8_minmax_ops	= (float8, float8)
	< (float8, float8)
	<= (float8, float8)
	> (float8, float8)
	>= (float8, float8)
float8_minmax_multi_ops	= (float8, float8)
	< (float8, float8)
	<= (float8, float8)
	> (float8, float8)
	>= (float8, float8)
inet_inclusion_ops	<< (inet, inet)

名称	可索引操作符
	<<= (inet,inet)
	>> (inet,inet)
	>>= (inet,inet)
	= (inet,inet)
	&& (inet,inet)
inet_bloom_ops	= (inet,inet)
inet_minmax_ops	= (inet,inet)
	< (inet,inet)
	<= (inet,inet)
	> (inet,inet)
	>= (inet,inet)
inet_minmax_multi_ops	= (inet,inet)
	< (inet,inet)
	<= (inet,inet)
	> (inet,inet)
	>= (inet,inet)
int2_bloom_ops	= (int2,int2)
int2_minmax_ops	= (int2,int2)
	< (int2,int2)
	> (int2,int2)
	<= (int2,int2)
	>= (int2,int2)
int2_minmax_multi_ops	= (int2,int2)
	< (int2,int2)
	> (int2,int2)
	<= (int2,int2)
	>= (int2,int2)
int4_bloom_ops	= (int4,int4)
int4_minmax_ops	= (int4,int4)
	< (int4,int4)
	> (int4,int4)
	<= (int4,int4)
	>= (int4,int4)
int4_minmax_multi_ops	= (int4,int4)
	< (int4,int4)
	> (int4,int4)
	<= (int4,int4)
	>= (int4,int4)
int8_bloom_ops	= (bigint,bigint)
int8_minmax_ops	= (bigint,bigint)

名称	可索引操作符
	< (bigint,bigint)
	> (bigint,bigint)
	<= (bigint,bigint)
	>= (bigint,bigint)
int8_minmax_multi_ops	= (bigint,bigint)
	< (bigint,bigint)
	> (bigint,bigint)
	<= (bigint,bigint)
	>= (bigint,bigint)
interval_bloom_ops	= (interval,interval)
interval_minmax_ops	= (interval,interval)
	< (interval,interval)
	<= (interval,interval)
	> (interval,interval)
	>= (interval,interval)
interval_minmax_multi_ops	= (interval,interval)
	< (interval,interval)
	<= (interval,interval)
	> (interval,interval)
	>= (interval,interval)
macaddr_bloom_ops	= (macaddr,macaddr)
macaddr_minmax_ops	= (macaddr,macaddr)
	< (macaddr,macaddr)
	<= (macaddr,macaddr)
	> (macaddr,macaddr)
	>= (macaddr,macaddr)
macaddr_minmax_multi_ops	= (macaddr,macaddr)
	< (macaddr,macaddr)
	<= (macaddr,macaddr)
	> (macaddr,macaddr)
	>= (macaddr,macaddr)
macaddr8_bloom_ops	= (macaddr8,macaddr8)
macaddr8_minmax_ops	= (macaddr8,macaddr8)
	< (macaddr8,macaddr8)
	<= (macaddr8,macaddr8)
	> (macaddr8,macaddr8)
	>= (macaddr8,macaddr8)
macaddr8_minmax_multi_ops	= (macaddr8,macaddr8)
	< (macaddr8,macaddr8)
	<= (macaddr8,macaddr8)

名称	可索引操作符
	> (macaddr8,macaddr8)
	>= (macaddr8,macaddr8)
name_bloom_ops	= (name,name)
name_minmax_ops	= (name,name)
	< (name,name)
	<= (name,name)
	> (name,name)
	>= (name,name)
numeric_bloom_ops	= (numeric,numeric)
numeric_minmax_ops	= (numeric,numeric)
	< (numeric,numeric)
	<= (numeric,numeric)
	> (numeric,numeric)
	>= (numeric,numeric)
numeric_minmax_multi_ops	= (numeric,numeric)
	< (numeric,numeric)
	<= (numeric,numeric)
	> (numeric,numeric)
	>= (numeric,numeric)
oid_bloom_ops	= (oid,oid)
oid_minmax_ops	= (oid,oid)
	< (oid,oid)
	> (oid,oid)
	<= (oid,oid)
	>= (oid,oid)
oid_minmax_multi_ops	= (oid,oid)
	< (oid,oid)
	> (oid,oid)
	<= (oid,oid)
	>= (oid,oid)
pg_lsn_bloom_ops	= (pg_lsn,pg_lsn)
pg_lsn_minmax_ops	= (pg_lsn,pg_lsn)
	< (pg_lsn,pg_lsn)
	> (pg_lsn,pg_lsn)
	<= (pg_lsn,pg_lsn)
	>= (pg_lsn,pg_lsn)
pg_lsn_minmax_multi_ops	= (pg_lsn,pg_lsn)
	< (pg_lsn,pg_lsn)
	> (pg_lsn,pg_lsn)
	<= (pg_lsn,pg_lsn)

名称	可索引操作符
	<code>>= (pg_lsn,pg_lsn)</code>
range_inclusion_ops	<code>= (anyrange,anyrange)</code>
	<code>< (anyrange,anyrange)</code>
	<code><= (anyrange,anyrange)</code>
	<code>>= (anyrange,anyrange)</code>
	<code>> (anyrange,anyrange)</code>
	<code>&& (anyrange,anyrange)</code>
	<code>@> (anyrange,anyelement)</code>
	<code>@> (anyrange,anyrange)</code>
	<code><@ (anyrange,anyrange)</code>
	<code><< (anyrange,anyrange)</code>
	<code>>> (anyrange,anyrange)</code>
	<code>&< (anyrange,anyrange)</code>
	<code>&> (anyrange,anyrange)</code>
	<code>- - (anyrange,anyrange)</code>
text_bloom_ops	<code>= (text,text)</code>
text_minmax_ops	<code>= (text,text)</code>
	<code>< (text,text)</code>
	<code><= (text,text)</code>
	<code>> (text,text)</code>
	<code>>= (text,text)</code>
tid_bloom_ops	<code>= (tid,tid)</code>
tid_minmax_ops	<code>= (tid,tid)</code>
	<code>< (tid,tid)</code>
	<code>> (tid,tid)</code>
	<code><= (tid,tid)</code>
	<code>>= (tid,tid)</code>
tid_minmax_multi_ops	<code>= (tid,tid)</code>
	<code>< (tid,tid)</code>
	<code>> (tid,tid)</code>
	<code><= (tid,tid)</code>
	<code>>= (tid,tid)</code>
timestamp_bloom_ops	<code>= (timestamp,timestamp)</code>
timestamp_minmax_ops	<code>= (timestamp,timestamp)</code>
	<code>< (timestamp,timestamp)</code>
	<code><= (timestamp,timestamp)</code>
	<code>> (timestamp,timestamp)</code>
	<code>>= (timestamp,timestamp)</code>
timestamp_minmax_multi_ops	<code>= (timestamp,timestamp)</code>
	<code>< (timestamp,timestamp)</code>

名称	可索引操作符
	<= (timestamp,timestamp)
	> (timestamp,timestamp)
	>= (timestamp,timestamp)
timestamptz_bloom_ops	= (timestamptz,timestamptz)
timestamptz_minmax_ops	= (timestamptz,timestamptz)
	< (timestamptz,timestamptz)
	<= (timestamptz,timestamptz)
	> (timestamptz,timestamptz)
	>= (timestamptz,timestamptz)
timestamptz_minmax_multi_ops	= (timestamptz,timestamptz)
	< (timestamptz,timestamptz)
	<= (timestamptz,timestamptz)
	> (timestamptz,timestamptz)
	>= (timestamptz,timestamptz)
time_bloom_ops	= (time,time)
time_minmax_ops	= (time,time)
	< (time,time)
	<= (time,time)
	> (time,time)
	>= (time,time)
time_minmax_multi_ops	= (time,time)
	< (time,time)
	<= (time,time)
	> (time,time)
	>= (time,time)
timetz_bloom_ops	= (timetz,timetz)
timetz_minmax_ops	= (timetz,timetz)
	< (timetz,timetz)
	<= (timetz,timetz)
	> (timetz,timetz)
	>= (timetz,timetz)
timetz_minmax_multi_ops	= (timetz,timetz)
	< (timetz,timetz)
	<= (timetz,timetz)
	> (timetz,timetz)
	>= (timetz,timetz)
uuid_bloom_ops	= (uuid,uuid)
uuid_minmax_ops	= (uuid,uuid)
	< (uuid,uuid)
	> (uuid,uuid)

名称	可索引操作符
	<code><= (uuid,uuid)</code>
	<code>>= (uuid,uuid)</code>
<code>uuid_minmax_multi_ops</code>	<code>= (uuid,uuid)</code>
	<code>< (uuid,uuid)</code>
	<code>> (uuid,uuid)</code>
	<code><= (uuid,uuid)</code>
	<code>>= (uuid,uuid)</code>
<code>varbit_minmax_ops</code>	<code>= (varbit,varbit)</code>
	<code>< (varbit,varbit)</code>
	<code>> (varbit,varbit)</code>
	<code><= (varbit,varbit)</code>
	<code>>= (varbit,varbit)</code>

65.5.2.1. 操作符类参数

一些内置操作符类允许指定影响其行为的参数。 每个操作符类都有自己允许的一组参数。 只有 bloom 和 minmax-multi 操作符类允许指定参数：

bloom 操作符类接受下列参数：

`n_distinct_per_range`

定义块范围内非空非重复值的估计数量，BRIN bloom 索引用它来确定布隆过滤器的大小。 其行为类似于 ALTER TABLE 的 `n_distinct` 选项。 设置为正值时，假定每个块范围都包含这么多个非空非重复值。 设置为负值时（必须大于或等于 -1），假定非空非重复值的数量会随着块范围中元组最大可能数量线性增长（每个块约 290 行）。 默认值为 -0.1，非空非重复值的最小数量为 16。

`false_positive_rate`

定义 BRIN bloom 索引用于确定布隆过滤器大小的目标误报率。 取值必须在 0.0001 到 0.25 之间。默认值为 0.01，即 1% 的误报率。

minmax-multi 操作符类接受这些参数：

`values_per_range`

定义 BRIN minmax-multi 索引为摘要一个块范围而存储的最大值个数。 每个值可以表示一个点，也可以表示一个区间的边界。 取值必须在 8 到 256 之间，默认值为 32。

65.5.3. 可扩展性

BRIN 接口具有较高层次的抽象，访问方法实现者只需实现被访问数据类型的语义。 BRIN 层本身负责并发、日志记录以及搜索索引结构。

要让一种 BRIN 访问方法工作起来，只需实现少数几个用户定义的方法， 它们定义索引中存储的摘要值的行为，以及这些摘要值与扫描键之间的交互。 简言之，BRIN 把可扩展性与通用性、代码重用以及清晰的接口结合在一起。

BRIN 操作符类必须提供以下四个方法：

`BrinOpcInfo *opcInfo(Oid type_oid)`

返回被索引列的摘要数据的内部信息。返回值必须指向一个用 `palloc` 分配的 `BrinOpcInfo`，其定义如下：

```
typedef struct BrinOpcInfo
{
    /* Number of columns stored in an index column of this
    opclass */
    uint16      oi_nstored;

    /* Opaque pointer for the opclass' private use */
    void        *oi_opaque;

    /* Type cache entries of the stored columns */
    TypeCacheEntry *oi_typcache[FLEXIBLE_ARRAY_MEMBER];
} BrinOpcInfo;
```

`BrinOpcInfo.oi_opaque` 可供操作符类例程在索引扫描期间于各个支持函数之间传递信息。

```
bool consistent(BrinDesc *bdesc, BrinValues *column, ScanKey *keys,
int nkeys)
```

返回所有 `ScanKey` 条目是否都与某个范围给定的索引值一致。要使用的属性编号作为扫描键的一部分传入。同一属性的多个扫描键可以一次传入；条目数量由 `nkeys` 参数决定。

```
bool consistent(BrinDesc *bdesc, BrinValues *column, ScanKey key)
```

返回该 `ScanKey` 是否与某个范围给定的索引值一致。要使用的属性编号作为扫描键的一部分传入。这是 `consistent` 函数较旧的向后兼容变体。

```
bool addValue(BrinDesc *bdesc, BrinValues *column, Datum newval, bool
isnull)
```

给定一个索引元组和一个被索引值，修改该元组中指定的属性，使其能够额外表示这个新值。如果对该元组做了任何修改，就返回 `true`。

```
bool unionTuples(BrinDesc *bdesc, BrinValues *a, BrinValues *b)
```

合并两个索引元组。给定两个索引元组，修改第一个元组中指定的属性，使其能够表示这两个元组。第二个元组不会被修改。

BRIN 操作符类还可以选择指定下列方法：

```
void options(local_relopts *relopts)
```

定义一组控制操作符类行为的用户可见参数。

`options` 函数会接收一个指向 `local_relopts` 结构的指针，需要用一组操作符类专用选项填充它。这些选项可以通过 `PG_HAS_OPCLASS_OPTIONS()` 和 `PG_GET_OPCLASS_OPTIONS()` 宏从其他支持函数中访问。

由于被索引值的键提取以及 BRIN 中键的表示都具有灵活性，它们可能依赖于用户指定的参数。

核心发行版包含四种操作符类支持：`minmax`、`minmax-multi`、`inclusion` 和 `bloom`。针对核心数据类型，发行版会酌情附带使用它们的操作符类定义。用户也可以为其他数据类型定义等价的操作符类，而无需编写任何源代码；只要声明适当的系统目录项即可。注意，对操作符策略语义的某些假设嵌入在支持函数的源码中。

只要为上文所述的四个主要支持函数编写实现，也可以实现语义完全不同的操作符类。注意，不保证跨主版本的向后兼容性：例如，在后续版本中可能需要附加的支持函数。

要为实现全序集的数据类型编写操作符类，可以按 Table 65.5 所示，将 minmax 支持函数与相应操作符一起使用。所有操作符类成员（函数和操作符）都是必需的。

Table 65.5. Minmax 操作符类的函数和支持编号

操作符类成员	对象
支持函数 1	内部函数brin_minmax_opcinfo()
支持函数 2	内部函数brin_minmax_add_value()
支持函数 3	内部函数brin_minmax_consistent()
支持函数 4	内部函数brin_minmax_union()
操作符策略 1	小于操作符
操作符策略 2	小于等于操作符
操作符策略 3	等于操作符
操作符策略 4	大于等于操作符
操作符策略 5	大于操作符

要为一种值能够被包含在另一种类型中的复杂数据类型编写操作符类，可以按 Table 65.6 所示，将 inclusion 支持函数与相应操作符一起使用。它只需要额外一个函数，而且该函数可以用任何语言编写。还可以定义更多函数以提供附加功能。所有操作符都是可选的。某些操作符依赖其他操作符，表中已列出这些依赖关系。

Table 65.6. Inclusion 操作符类的函数和支持编号

操作符类成员	对象	依赖关系
支持函数 1	内部函数brin_inclusion_opcinfo()	
支持函数 2	内部函数brin_inclusion_add_value()	
支持函数 3	内部函数brin_inclusion_consistent()	
支持函数 4	内部函数brin_inclusion_union()	
支持函数 11	合并两个元素的函数	
支持函数 12	可选函数，检查两个元素是否可以合并	
支持函数 13	可选函数，检查一个元素是否被包含在另一个中	
支持函数 14	可选函数，用于检查元素是否为空	
操作符策略 1	left-of 操作符	操作符策略 4
操作符策略 2	does-not-extend-to-the-right-of 操作符	操作符策略 5
操作符策略 3	overlaps 操作符	
操作符策略 4	does-not-extend-to-the-left-of 操作符	操作符策略 1
操作符策略 5	right-of 操作符	操作符策略 2
操作符策略 6, 18	same-as-or-equal-to 操作符	操作符策略 7
操作符策略 7, 16, 24, 25	contains-or-equal-to 操作符	
操作符策略 8, 26, 27	is-contained-by-or-equal-to 操作符	操作符策略 3
操作符策略 9	does-not-extend-above 操作符	操作符策略 11
操作符策略 10	is-below 操作符	操作符策略 12
操作符策略 11	is-above 操作符	操作符策略 9
操作符策略 12	does-not-extend-below 操作符	操作符策略 10

操作符类成员	对象	依赖关系
操作符策略 20	小于操作符	操作符策略 5
操作符策略 21	小于等于操作符	操作符策略 5
操作符策略 22	大于操作符	操作符策略 1
操作符策略 23	大于等于操作符	操作符策略 1

支持函数编号 1 到 10 保留给 BRIN 内部函数，因此 SQL 层函数从编号 11 开始。支持函数 11 是构建索引所需的主要函数。它应接受两个与操作符类数据类型相同的参数，并返回它们的并集。如果 inclusion 操作符类在定义时使用了 STORAGE 参数，则它可以存储具有不同数据类型的并集值。并集函数的返回值应与 STORAGE 数据类型匹配。

支持函数 12 和 14 用于处理内置数据类型中的不规则情况。函数 12 用于支持来自不同地址族、无法合并的网络地址。函数 14 用于支持空范围。函数 13 是可选但推荐的；它允许在把新值传给并集函数之前先进行检查。由于 BRIN 框架在并集未发生变化时可以跳过某些操作，使用这个函数可以提升索引性能。

要为仅实现等值操作符且支持哈希的数据类型编写操作符类，可以按 Table 65.7 所示，将 bloom 支持过程与相应操作符一起使用。所有操作符类成员（过程和操作符）都是必需的。

Table 65.7. bloom 操作符类的过程和支持编号

操作符类成员	对象
支持过程 1	内部函数brin_bloom_opcinfo()
支持过程 2	内部函数brin_bloom_add_value()
支持过程 3	内部函数brin_bloom_consistent()
支持过程 4	内部函数brin_bloom_union()
支持过程 5	内部函数brin_bloom_options()
支持过程 11	计算元素哈希值的函数
操作符策略 1	等于操作符

支持过程编号 1 至 10 保留给 BRIN 内部函数，因此 SQL 层函数从编号 11 开始。支持函数 11 是构建索引所需的主要函数。它应接受一个与操作符类数据类型相同的参数，并返回该值的哈希值。

minmax-multi 操作符类也面向实现全序集的数据类型，可以看作 minmax 操作符类的简单扩展。minmax 操作符类把每个块范围中的值摘要为单个连续区间，而 minmax-multi 则允许将其摘要为多个较小区间，以改进对离群值的处理。可以按 Table 65.8 所示，将 minmax-multi 支持过程与相应操作符一起使用。所有操作符类成员（过程和操作符）都是必需的。

Table 65.8. minmax-multi 操作符类的过程和支持编号

操作符类成员	对象
支持过程 1	内部函数brin_minmax_multi_opcinfo()
支持过程 2	内部函数brin_minmax_multi_add_value()
支持过程 3	内部函数brin_minmax_multi_consistent()
支持过程 4	内部函数brin_minmax_multi_union()
支持过程 5	内部函数brin_minmax_multi_options()
支持过程 11	计算两个值之间距离（范围长度）的函数

操作符类成员	对象
操作符策略 1	小于操作符
操作符策略 2	小于等于操作符
操作符策略 3	等于操作符
操作符策略 4	大于等于操作符
操作符策略 5	大于操作符

`minmax` 和 `inclusion` 操作符类都支持跨数据类型操作符，但这样依赖关系会更加复杂。`minmax` 操作符类要求定义一整套两侧参数都具有相同数据类型的操作符。它还允许通过定义额外的操作符集合来支持附加数据类型。如 Table 65.6 所示，`inclusion` 操作符类的操作符策略依赖于另一种操作符策略，或者依赖于它们自身对应的同名操作符策略。这要求把依赖操作符定义为：左侧参数是 `STORAGE` 数据类型，右侧参数是其他受支持的数据类型。`minmax` 的示例见 `float4_minmax_ops`，`inclusion` 的示例见 `box_inclusion_ops`。

65.6. 哈希索引

65.6.1. 概述

PostgreSQL 提供了持久化的磁盘哈希索引实现，并且完全支持崩溃恢复。任何数据类型都可以使用哈希索引，包括那些没有明确定义线性顺序的数据类型。哈希索引只存储被索引数据的哈希值，因此对被索引数据列的大小没有限制。

哈希索引仅支持单列索引，也不支持唯一性检查。

哈希索引仅支持=操作符，因此指定范围操作的 WHERE 子句无法利用哈希索引。

每个哈希索引元组只存储 4 字节的哈希值，而不存储实际的列值。因此，在为 UUID、URL 等较长的数据项建立索引时，哈希索引可能比 B-树小得多。由于没有列值，所有哈希索引扫描也都是有损的。哈希索引可以参与位图索引扫描和反向扫描。

哈希索引最适合于在较大表上执行等值扫描、且以 `SELECT` 和 `UPDATE` 为主的工作负载。在 B-树索引中，搜索必须沿树向下直到找到叶页。在拥有数百万行的表中，这种向下遍历会增加访问数据的时间。在哈希索引中，与叶页对应的页称为桶页。相比之下，哈希索引允许直接访问桶页，因此可能减少大表中的索引访问时间。这种“逻辑 I/O”的减少，在索引/数据大于 `shared_buffers`/RAM 时会更加明显。

哈希索引在设计上能够应对哈希值分布不均的情况。如果哈希值分布均匀，那么直接访问桶页的效果很好。当插入导致桶页填满时，额外的溢出页就会链接到该特定桶页上，从而在局部扩展用于存放匹配该哈希值的索引元组的空间。查询期间扫描某个哈希桶时，需要遍历其全部溢出页。因此，对于某些数据，不平衡的哈希索引在所需块访问次数方面实际上可能比 B-树更差。

由于会出现这些溢出情况，可以说哈希索引最适合用于唯一值、近乎唯一值，或者每个哈希桶中行数较少的数据。避免问题的一种可能办法，是使用部分索引条件把高度非唯一的值排除在索引之外，但这在很多情况下可能并不适用。

与 B-树一样，哈希索引也会执行简单的索引元组删除。这是一种延迟维护操作，用于删除那些已知可以安全删除的索引元组（即其项标识符的 `LP_DEAD` 位已经被设置的那些元组）。如果插入操作发现页上没有可用空间，我们会尝试通过移除死索引元组来避免创建新的溢出页。如果该页当时已被钉住，就无法执行移除。死索引指针也会在 `VACUUM` 期间被删除。

如果可能，`VACUUM` 还会尝试将索引元组压缩到尽可能少的溢出页上，以最小化溢出链。如果某个溢出页变为空页，该溢出页就可以被回收并在其他桶中重用，不过我们从不将它们返还给操作系统。目前除了使用 `REINDEX` 重建哈希索引之外，还没有缩小哈希索引的方法。同样也没有减少桶数量的方法。

随着被索引行数的增长，哈希索引可能会扩展桶页数量。哈希键到桶号的映射经过选择，使得索引能够增量扩展。当需要向索引中添加一个新桶时，恰好只需要“拆分”一个现有桶，并根据更新后的键到桶号映射，将其中一部分元组转移到新桶。

这种扩展是在前台进行的，因此可能会增加用户插入操作的执行时间。因此，哈希索引可能不适合行数快速增长的表。

65.6.2. 实现

哈希索引中有四种页：元页（第零页），其中包含静态分配的控制信息；主桶页；溢出页；以及位图页，后者用于跟踪已被释放且可供重用的溢出页。在寻址时，位图页被视为溢出页的一个子集。

扫描索引和插入元组都需要定位给定元组应当所在的桶。为此，我们需要元页中的桶计数、highmask 和 lowmask；但是，出于性能原因，每次执行这类操作都去锁定并钉住元页并不理想。相反，我们在每个后端的 relcache 条目中保留元页的一个缓存副本。只要目标桶自上次缓存刷新以来没有被拆分，这就会产生正确的桶映射。

主桶页和溢出页是独立分配的，因为任何一个给定索引相对于其桶数，可能需要更多或更少的溢出页。哈希代码使用了一组颇有意思的寻址规则，以支持可变数量的溢出页，同时又不必在主桶页创建后再移动它们。

被索引表中的每一行，都由哈希索引中的单个索引元组表示。哈希索引元组存储在桶页中，如果存在溢出页，也会存储在溢出页中。为了加快搜索速度，我们将任一索引页中的索引项按哈希码排序，从而可以在索引页内使用二分查找。但请注意，并不假定同一桶中不同索引页之间的哈希码具有任何相对顺序。

用于扩展哈希索引的桶拆分算法过于复杂，这里不再展开说明；但在 `src/backend/access/hash/README` 中有更详细的描述。该拆分算法具备崩溃安全性，如果未能成功完成，可以重新启动。

Chapter 66. 数据库物理存储

本章概述 PostgreSQL 数据库所使用的物理存储格式。

66.1. 数据库文件布局

本节从文件和目录的层次描述存储格式。

传统上，数据库集簇所使用的配置文件和数据文件都存放在集簇的数据目录中，这个目录通常称为 PGDATA（名字来自可用于定义它的环境变量）。PGDATA 的一个常见位置是 `/var/lib/postgresql/data`。同一台机器上可以存在多个由不同服务器实例管理的集簇。

PGDATA 目录包含若干子目录和控制文件，如 Table 66.1 所示。除这些必需项之外，集簇配置文件 `postgresql.conf`、`pg_hba.conf` 和 `pg_ident.conf` 传统上也存放在 PGDATA 中，不过也可以把它们放在其他地方。

Table 66.1. PGDATA 的内容

项	描述
PG_VERSION	包含 PostgreSQL 主版本号的文件
base	包含各数据库子目录的子目录
current_logfiles	记录日志收集器当前正在写入的日志文件的文件
global	包含集簇范围内表的子目录，例如 <code>pg_database</code>
pg_commit_ts	包含事务提交时间戳数据的子目录
pg_dynshmem	包含动态共享内存子系统所用文件的子目录
pg_logical	包含逻辑解码状态数据的子目录
pg_multixact	包含多事务状态数据的子目录（用于共享行锁）
pg_notify	包含 LISTEN/NOTIFY 状态数据的子目录
pg_replslot	包含复制槽数据的子目录
pg_serial	包含已提交可串行化事务信息的子目录
pg_snapshots	包含导出快照的子目录
pg_stat	包含统计子系统永久文件的子目录
pg_stat_tmp	包含统计子系统临时文件的子目录
pg_subtrans	包含子事务状态数据的子目录
pg_tblspc	包含指向表空间的符号链接的子目录
pg_twophase	包含预备事务状态文件的子目录
pg_wal	包含 WAL（预写式日志）文件的子目录
pg_xact	包含事务提交状态数据的子目录
postgresql.auto.conf	用于存储通过 ALTER SYSTEM 设置的配置参数的文件
postmaster.opts	记录服务器上上次启动时所用命令行选项的文件
postmaster.pid	记录当前 postmaster 进程 ID（PID）、集簇数据目录路径、postmaster 启动时间戳、端口号、Unix 域套接字目录路径（可能为空）、第一个有效的 listen_address（IP 地址或 *，若未监听 TCP 则为空），以及共享内存段 ID 的锁文件（服务器关闭后该文件不存在）

对于集群中的每个数据库，PGDATA/base 中都有一个子目录，其名称是该数据库在 pg_database 中的 OID。这个子目录是该数据库文件的默认位置；特别是，它的系统目录就存放在这里。

请注意，下面各节描述的是内置 heap 表访问方法以及内置 索引访问方法的行为。由于 PostgreSQL 具有可扩展性，其他访问方法的行为可能不同。

每个表和索引都存储在单独的文件中。对于普通关系，这些文件以表或索引的 filenode 编号命名，该编号可在 pg_class.relfilenode 中找到。但对于临时关系，文件名的形式为 tBBB_FFF，其中 BBB 是创建该文件的后端进程号，FFF 是 filenode 编号。无论哪种情况，除了主文件（也称主分支）之外，每个表和索引还有一个空闲空间映射（见 Section 66.3），用于存储该关系可用空闲空间的信息。空闲空间映射存放在以 filenode 编号加上 fsm 后缀命名的文件中。表还拥有可见性映射，存放在带有 _vm 后缀的分支中，用于跟踪哪些页面已知不含死元组。可见性映射在 Section 66.4 中有进一步说明。不记录日志的表和索引还有第三个分支，称为初始化分支，存放在带有 _init 后缀的分支中（见 Section 66.5）。

Caution

请注意，虽然表的 filenode 往往与其 OID 相同，但这并非必然如此；有些操作，例如 TRUNCATE、REINDEX、CLUSTER 以及某些形式的 ALTER TABLE，会在保留 OID 的同时改变 filenode。不要假定 filenode 和表 OID 一定相同。此外，对于某些系统目录（包括 pg_class 本身），pg_class.relfilenode 中存放的是零。这些目录的实际 filenode 编号保存在更底层的数据结构中，可以使用 pg_relation_filenode() 函数取得。

当表或索引超过 1 GB 时，会被划分成若干个 1 GB 大小的段。第一段的文件名与 filenode 相同，后续各段则命名为 filenode.1、filenode.2，依此类推。这样的安排避免了在文件大小受限的平台上出现问题。（实际上，1 GB 只是默认段大小。段大小可以通过配置选项 --with-segsize 在构建 PostgreSQL 时调整。）原则上，空闲空间映射和可见性映射分支也可能需要多个段，不过在实践中这不太可能发生。

如果一个表包含可能具有很大条目的列，它就会有关联的 TOAST 表，用于对那些大到无法直接保存在表行中的字段值 进行行外存储。pg_class.reltoastrelid 会把该表关联到其 TOAST 表（如果存在的话）。更多信息见 Section 66.2。

表和索引的内容将在 Section 66.6 中进一步讨论。

表空间使情况变得更复杂。每个用户定义的表空间都在 PGDATA/pg_tblspc 目录中有一个符号链接，指向其物理表空间目录（即该表空间的 CREATE TABLESPACE 命令中指定的位置）。该符号链接以表空间的 OID 命名。在物理表空间目录中，有一个名称依赖于 PostgreSQL 服务器版本的子目录，例如 PG_9.0_201008051。（使用这个子目录的原因是，为了让数据库的后续版本可以在不发生冲突的情况下复用同一个 CREATE TABLESPACE 位置值。）在这个版本相关的子目录中，对于每个在该表空间中拥有对象的数据库，都有一个以该数据库 OID 命名的子目录。表和索引就使用 filenode 命名方案存储在该目录中。pg_default 表空间不通过 pg_tblspc 访问，而是对应于 PGDATA/base。同样，pg_global 表空间也不通过 pg_tblspc 访问，而是对应于 PGDATA/global。

pg_relation_filepath() 函数会显示任意关系的完整路径（相对于 PGDATA）。它常可用作记住上述众多规则的替代方法。但请记住，该函数只给出该关系主分支第一段的名字，若要找出与该关系关联的所有文件，你可能还需要追加段号以及/或者 _fsm、_vm 或 _init。

临时文件（用于诸如排序的数据多于内存可容纳量之类的操作）会创建在 PGDATA/base/pgsql_tmp 中；或者创建在表空间目录下的 pgsql_tmp 子目录中，如果为其指定的是不同于 pg_default 的表空间。临时文件的名称形式为 pgsql_tmpPPP.NNN，其中 PPP 是所属后端的 PID，NNN 用来区分该后端的不同临时文件。

66.2. TOAST

本节概述超长属性存储技术（TOAST, The Oversized-Attribute Storage Technique）。

PostgreSQL 使用固定页面大小（通常为 8 kB），并且不允许元组跨越多个页面。因此，无法直接存储非常大的字段值。为克服这一限制，大字段值会被压缩并且/或者拆分成多个物理行。这个过程对用户是透明的，而且对大部分后端代码的影响很小。这项技术被亲切地称为 TOAST（或者“自切片面包问世以来最棒的东西”）。TOAST 基础设施也被用于改进内存中大型数据值的处理。

只有某些数据类型支持 TOAST，因为没有必要让那些不可能产生大字段值的数据类型承担这部分额外开销。要支持 TOAST，数据类型必须具有变长（varlena）表示形式，在通常情况下，任何已存储值的第一个四字节字都包含该值以字节计的总长度（包括其自身）。TOAST 对该数据类型表示形式的其余部分没有约束。统称为 TOAST 化值的特殊表示形式，是通过修改或重新解释这个初始长度字来工作的。因此，支持可 TOAST 数据类型的数据函数，必须小心处理可能已经 TOAST 化的输入值：在被去 TOAST 化之前，一个输入值未必真正由四字节长度字和内容组成。（通常是在对输入值做任何处理之前调用 `PG_DETOAST_DATUM`，但在某些情况下也可以采用更高效的方法。详见 Section 36.13.1。）

TOAST 会占用 varlena 长度字中的两个位（在大端机器上是最高位，在小端机器上是最低位），从而把任何可 TOAST 数据类型值的逻辑大小限制为 1 GB（ 2^{30} - 1 字节）。当这两个位都为零时，该值就是这种数据类型的普通、未经 TOAST 处理的值，长度字的其余位给出该 datum 的总大小（包括长度字），以字节计。当最高位或最低位被置位时，该值使用的不是通常的四字节头部，而是单字节头部；该字节的其余位给出 datum 的总大小（包括长度字），以字节计。这样既能高效存储短于 127 字节的值，又仍然允许数据类型在需要时增长到 1 GB。带单字节头部的值不按任何特定边界对齐，而带四字节头部的值至少按四字节边界对齐；省去这部分对齐填充后，相对于短值而言，可以显著节省空间。作为特殊情况，如果单字节头部的其余位全为零（对于自包含长度而言这是不可能的），则该值是一个指向线外数据的指针，它可能有下面将描述的几种形式。这样一种 TOAST 指针的类型和大小，由 datum 第二个字节中存储的编码决定。最后，当最高位或最低位为零、但相邻的一位被置位时，该 datum 的内容已被压缩，使用前必须先解压。在这种情况下，四字节长度字的其余位给出的是压缩后 datum 的总大小，而不是原始数据的大小。请注意，线外数据也可能被压缩，但 varlena 头部不会告诉你是否发生了压缩，这一点要由 TOAST 指针的内容来说明。

无论是线内压缩数据还是线外压缩数据，其所用的压缩技术都可以通过设置 `COMPRESSION` 列选项来按列选择，该选项可在 `CREATE TABLE` 或 `ALTER TABLE` 中指定。对未显式设置的列，会在插入数据时参考参数 `default_toast_compression` 的值。

如前所述，TOAST 指针 datum 有多种类型。最早、也最常见的一种，是指向存储在 TOAST 表中的线外数据的指针，该表与包含该 TOAST 指针 datum 本身的表相关联，但与之分离存储。当一个要存储到磁盘上的元组过大而无法原样存储时，这些磁盘上的指针 datum 会由 TOAST 管理代码（位于 `access/common/toast_internals.c`）创建。更多细节见 Section 66.2.1。另一种情况是，TOAST 指针 datum 可以包含指向内存中其他位置的线外数据的指针。这类 datum 必然是短命的，永远不会出现在磁盘上，但它们对于避免大型数据值的复制和冗余处理非常有用。更多细节见 Section 66.2.2。

66.2.1. 线外、磁盘上的 TOAST 存储

如果一个表的任意列是可 TOAST 的，该表就会有关联的 TOAST 表，其 OID 存放在表的 `pg_class.reltoastrelid` 项中。磁盘上的 TOAST 化值保存在该 TOAST 表中，下文会更详细地描述。

线外值会被划分成最多 `TOAST_MAX_CHUNK_SIZE` 字节的块（如果启用了压缩，则在压缩之后再分块；默认情况下该值的选取方式是让四个块行可以装入一页，因此大约是 2000 字节）。每个块都作为独立的一行，存储在所属表的 TOAST 表中。每个 TOAST 表都有 `chunk_id` 列（标识某个特定 TOAST 化值的 OID）、`chunk_seq` 列（该块在其值内的序号）以及 `chunk_data` 列（该块的实际数据）。在 `chunk_id` 和 `chunk_seq` 上建立的唯

一索引可提供快速检索。因此，一个表示 线外、磁盘上的 TOAST 化值的指针 datum，需要存储要查找的 TOAST 表的 OID，以及该特定值的 OID（即其 `chunk_id`）。为方便起见，指针 datum 还会存储逻辑 datum 大小（原始未压缩数据长度）、物理存储大小（如果应用了压缩，这两者会不同），以及所用的 压缩方法（如果有）。再加上 varlena 头部字节，磁盘上的 TOAST 指针 datum 的总大小因此恒为 18 字节，与所表示值的实际大小无关。

TOAST 管理代码只有在要存入表中的行值宽于 `TOAST_TUPLE_THRESHOLD` 字节（通常为 2 kB）时才会被触发。TOAST 代码会压缩并且/或者把字段值移到线外，直到该行值短于 `TOAST_TUPLE_TARGET` 字节（通常也为 2 kB，但可调整），或者已经无法再获得更多收益。在 `UPDATE` 操作中，未更改字段的值通常会原样保留；因此，如果更新一行时其线外值都没有变化，便不会产生 TOAST 成本。

TOAST 管理代码识别四种在磁盘上存储可 TOAST 列的不同策略：

- `PLAIN` 既不允许压缩，也不允许线外存储。这是不可 TOAST 数据类型列唯一可能的策略。
- `EXTENDED` 同时允许压缩和线外存储。这是大多数可 TOAST 数据类型的默认策略。系统会先尝试压缩，如果行仍然过大，再使用线外存储。
- `EXTERNAL` 允许线外存储，但不允许压缩。使用 `EXTERNAL` 会让宽 `text` 和 `bytea` 列上的子串操作更快（代价是占用更多存储空间），因为在值未压缩时，这些操作经过优化，只需提取线外值中所需的部分。
- `MAIN` 允许压缩，但不允许线外存储。（实际上，对于这类列，仍然可能进行线外存储，但只有在别无他法、必须这样做才能让行足够小以放入页面时，才会把它作为最后手段。）

每种可 TOAST 数据类型都会为该类型的列指定默认策略，但某个表的策略可以通过 `ALTER TABLE ... SET STORAGE` 来修改。

`TOAST_TUPLE_TARGET` 也可以针对每个表通过 `ALTER TABLE ... SET (toast_tuple_target = N)` 进行调整。

与允许行值跨页之类更直接的方法相比，这种方案有不少优点。假定查询通常是通过与 相对较小的键值比较来限定的，执行器的大部分工作都会只使用主行项完成。TOAST 化属性的大值只有在结果集发送给客户端时才会被取出（前提是它们确实被选中了）。因此，主表会小得多，其更多的行能够装入共享缓冲区缓存，这是没有线外存储时做不到的。排序集也会缩小，因此排序更常能够完全在内存中完成。一个小测试表明，一个包含典型 HTML 页面及其 URL 的表，其总存储量（包括 TOAST 表）大约只有原始数据大小的一半，而主表只包含全部数据的大约 10%（URL 以及一些较小的 HTML 页面）。与未进行 TOAST 处理的对照表相比，运行时没有差异；在那个对照表中，所有 HTML 页面都被裁剪到 7 kB 以内以便放得下。

66.2.2. 线外、内存中的 TOAST 存储

TOAST 指针可以指向不在磁盘上、而位于当前服务器进程内存中其他位置的数据。这类指针显然不可能长期存在，但仍然很有用。目前有两个子情况：指向间接数据的指针，以及指向展开数据的指针。

间接 TOAST 指针只是简单地指向某处内存中存放的一个非间接 varlena 值。这一情况最初只是作为概念验证而创建，但目前在逻辑解码期间会用到它，以避免可能不得不创建超过 1 GB 的物理元组（把所有线外字段值都拉入元组就可能导致这种情况）。这种机制的用途有限，因为创建该指针 datum 的一方必须完全负责确保被引用数据在指针可能存在的整个期间都保持有效，而且系统并没有任何基础设施来帮助做到这一点。

展开的 TOAST 指针对那些磁盘表示形式并不特别适合计算用途的复杂数据类型 很有用。以标准的 PostgreSQL 数组 varlena 表示为例，它包含维度 信息、一个空值位图（如果存在空元素），然后依次保存所有元素的值。当元素类型本身也是变长 时，定位第 N 个元素的唯一办法就是扫描它前面的所有元素。这种表示形式因其紧凑性而适合磁盘存储，但对于数组计算而言，一种“展开”或“解构”的表示会更好，因为其中所有元素的起始位置都已识别出来。TOAST 指针机制通过允许按引用传递的 Datum 指向标准 varlena 值（即磁盘表示）或者指向

内存中某处展开表示的 TOAST 指针，来满足这一需要。这种展开表示的具体细节由数据类型自行决定，不过它必须具有标准头部，并满足 `src/include/utils/expandeddatum.h` 中给出的其他 API 要求。处理该数据类型的 C 级函数可以选择支持任一种表示。不知道展开表示、但只是对输入应用 `PG_DETOAST_DATUM` 的函数，会自动获得传统的 `varlena` 表示；因此，对展开表示的支持可以逐步引入，一次增加一个函数即可。

指向展开值的 TOAST 指针还可进一步分为 可读写 (read-write) 和 只读 (read-only) 指针。无论哪种方式，被指向的表示是相同的；但收到可读写指针的函数可以原地修改所引用的值，而收到只读指针的函数则不可以，如果它想生成该值的修改版本，必须先创建一个副本。这种区分以及一些相关约定，使得在查询执行期间可以避免不必要的展开值复制。

对于所有类型的内存中 TOAST 指针，TOAST 管理代码都会确保这类指针 `datum` 不会意外地被存储到磁盘上。内存中的 TOAST 指针在存储前会自动展开为普通的线内 `varlena` 值，然后如果承载它的元组否则会过大，可能还会进一步转换为磁盘上的 TOAST 指针。

66.3. 空闲空间映射

每个堆关系和索引关系（哈希索引除外）都有一个空闲空间映射 (FSM)，用于跟踪该关系中的可用空间。它与主关系数据并列存放在一个独立的关系分支中，其名称由该关系的 `filenode` 编号加上 `_fsm` 后缀构成。例如，如果某关系的 `filenode` 是 12345，那么 FSM 就存储在名为 `12345_fsm` 的文件中，与主关系文件位于同一目录。

空闲空间映射被组织成一棵由 FSM 页面构成的树。最底层的 FSM 页面存储每个堆页面（或索引页面）上的可用空闲空间，每个这样的页面用一个字节表示。上层页面则聚合来自下层的信息。

每个 FSM 页面内部都有一棵二叉树，以数组形式存储，每个节点占一个字节。每个叶子节点表示一个堆页面或下层 FSM 页面。每个非叶子节点中保存其子节点值中较大的那个，因此叶子节点中的最大值会保存在根节点。

请参见 `src/backend/storage/freespace/README`，了解 FSM 的结构以及如何更新和搜索它的更多细节。`pg_freespacemap` 模块可用于检查空闲空间映射中存储的信息。

66.4. 可见性映射

每个堆关系都有一个可见性映射 (VM)，用于跟踪哪些页面只包含已知对所有活动事务都可见的元组；它还会跟踪哪些页面只包含已冻结的元组。它与主关系数据并列存放在一个独立的关系分支中，名称由关系的 `filenode` 编号加上 `_vm` 后缀构成。例如，如果某关系的 `filenode` 是 12345，那么 VM 会存储在名为 `12345_vm` 的文件中，与主关系文件位于同一目录。请注意，索引没有 VM。

可见性映射为每个堆页面存储两个位。第一位若被置位，表示该页面是全部可见 (all-visible)，换句话说，该页面不包含任何需要被清理的元组。这些信息还可以被仅索引扫描用来只依据索引元组回答查询。第二位若被置位，则表示页面上的所有元组都已经被冻结。这意味着，即使是防回卷清理也不必重新访问该页面。

这个映射是保守的，也就是说，只要某个位被置位，我们就能确定相应条件确实成立；但如果某个位没有置位，该条件既可能为真，也可能不为真。可见性映射位只会由 `VACUUM` 设置，但页面上的任何数据修改操作都会把它们清除。

`pg_visibility` 模块可用于检查可见性映射中存储的信息。

66.5. 初始化分支

每个不记录日志的表以及该表上的每个索引，都有一个初始化分支。初始化分支是一个适当类型的空表或空索引。当不记录日志的表因崩溃而必须重置为空时，初始化分支会被复制覆盖到主分支上，而其他分支都会被擦除（它们会在需要时自动重建）。

66.6. 数据库页面布局

本节概述 PostgreSQL 表和索引内部所使用的页面格式。¹ 序列和 TOAST 表的格式与普通表相同。

在下面的说明中，假定一个字节包含 8 个位。另外，术语项指的是存储在页面上的单个数据值。在表中，项是一行；在索引中，项是一条索引条目。

每个表和索引都存储为固定大小的页面数组（通常为 8 kB，不过在编译服务器时可以选择不同的页面大小）。在表中，所有页面在逻辑上都是等价的，因此某个特定项（行）可以存放在任意页面中。在索引中，第一页通常保留为元页，用于保存控制信息；并且根据索引访问方法的不同，索引中还可能不存在不同类型的页面。

Table 66.2 展示了页面的总体布局。每个页面包含五个部分。

Table 66.2. 总体页面布局

项	描述
PageHeaderData	长度为 24 字节。包含页面的一般信息，包括空闲空间指针。
ItemIdData	指向实际项的项标识符数组。每个条目都是一个（偏移量、长度）对。每项 4 字节。
空闲空间	尚未分配的空间。新的项标识符从该区域起始处分配，新的项从末尾处分配。
项	项本身。
特殊空间	索引访问方法特有的数据。不同方法存储不同数据。普通表中为空。

每个页面的前 24 个字节由页头（PageHeaderData）组成。它的格式详见 Table 66.3。第一个字段跟踪与该页面有关的最新 WAL 记录。第二个字段在启用了 `-k` 时包含页面校验和。接下来是一个 2 字节字段，包含标志位。随后是三个 2 字节整数字段（`pd_lower`、`pd_upper` 和 `pd_special`）。它们分别保存从页面起始位置到未分配空间起始位置、未分配空间结束位置以及特殊空间起始位置的字节偏移量。页头接下来的 2 个字节 `pd_pagesize_version` 同时存储页面大小和版本指示器。从 PostgreSQL 8.3 起，版本号为 4；PostgreSQL 8.1 和 8.2 使用版本号 3；PostgreSQL 8.0 使用版本号 2；PostgreSQL 7.3 和 7.4 使用版本号 1；更早版本使用版本号 0。（这些版本中的大多数，其基本页面布局和页头格式并未改变，但堆行头部的布局发生过变化。）页面大小字段基本上只是用于交叉检查；一个安装中并不支持同时存在多种页面大小。最后一个字段是一个提示，用于显示对页面进行剪枝是否可能有利：它跟踪页面上最老的、尚未剪枝的 XMAX。

Table 66.3. PageHeaderData 布局

字段	类型	长度	描述
<code>pd_lsn</code>	PageXLogRecPtr	8 字节	LSN：上次修改此页面的 WAL 记录最后一个字节之后的下一个字节
<code>pd_checksum</code>	uint16	2 字节	页面校验和
<code>pd_flags</code>	uint16	2 字节	标志位
<code>pd_lower</code>	LocationIndex	2 字节	到空闲空间起始位置的偏移量
<code>pd_upper</code>	LocationIndex	2 字节	到空闲空间结束位置的偏移量

¹ 实际上，表访问方法和索引访问方法都不要求必须使用这种页面格式。heap 表访问方法始终使用这种格式。现有的所有索引方法也都使用这种基本格式，但索引元页中保存的数据通常并不遵循项布局规则。

字段	类型	长度	描述
pd_special	LocationIndex	2 字节	到特殊空间起始位置的偏移量
pd_pagesize_version	uint16	2 字节	页面大小和布局版本号信息
pd_prune_xid	TransactionId	4 字节	页面上最老的未剪枝 XMAX, 若无则为零

所有细节都可以在 `src/include/storage/bufpage.h` 中找到。


页头之后是项标识符 (ItemIdData)，每个需要四个字节。一个项标识符包含项起始位置的字节偏移量、其字节长度，以及若干影响解释方式的属性位。新的项标识符会根据需要从未分配空间的起始处分配。当前已有多少个项标识符，可以通过查看 `pd_lower` 得知；分配新标识符时它会增加。因为一个项标识符在被释放之前永远不会移动，所以即使项本身为了压缩空闲空间而在页面内移动，其索引仍然可以被长期用来引用该项。事实上，每个指向项的指针 (ItemPointer，也称 CTID) 在 PostgreSQL 中都由页号和项标识符索引构成。

项本身存储在从未分配空间末尾开始、向后分配的区域中。其确切结构取决于表要包含什么内容。表和序列都使用一种名为 `HeapTupleHeaderData` 的结构，如下所述。

最后一部分是“特殊部分”，其中可以存放访问方法希望保存的任何内容。例如，B-树索引会在这里保存指向页面左、右兄弟的链接，以及其他一些与索引结构相关的数据。普通表完全不使用特殊部分（通过将 `pd_special` 设为页面大小来表示）。

Figure 66.1 展示了这些部分在页面中的布局方式。

Figure 66.1. 页面布局

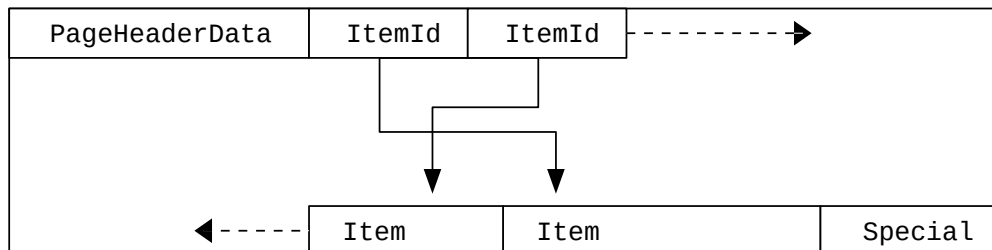

66.6.1. 表行布局

所有表行的结构都相同。它们都有一个固定大小的头部（在大多数机器上占 23 字节），后面跟着可选的空值位图、可选的对象 ID 字段以及用户数据。头部的详细格式见 Table 66.4。实际用户数据（行的各列）从 `t_hoff` 指示的偏移位置开始，它必须始终是该平台 `MAXALIGN` 对齐单位的整数倍。只有当 `HEAP_HASNULL` 位在 `t_infomask` 中被置位时，空值位图才存在。若存在，它紧随固定头部之后，并占用足够多的字节，以便为每个数据列提供一位（也就是说，其位数等于 `t_infomask2` 中的属性个数）。在这个位图中，1 表示非空，0 表示空值。当位图不存在时，假定所有列都非空。只有当 `HEAP_HASOID_OLD` 位在 `t_infomask` 中被置位时，对象 ID 才存在。若存在，它位于 `t_hoff` 边界之前。为了让 `t_hoff` 成为 `MAXALIGN` 的整数倍所需的任何填充，都会出现在空值位图与对象 ID 之间。（这又反过来保证了对象 ID 的对齐是合适的。）

Table 66.4. HeapTupleHeaderData 布局

字段	类型	长度	描述
t_xmin	TransactionId	4 字节	插入 XID 标记

字段	类型	长度	描述
t_xmax	TransactionId	4 字节	删除 XID 标记
t_cid	CommandId	4 字节	插入和/或删除 CID 标记（与 t_xvac 重叠）
t_xvac	TransactionId	4 字节	VACUUM 操作移动某个行版本时的 XID
t_ctid	ItemPointerData	6 字节	本行版本或更新行版本的当前 TID
t_infomask2	uint16	2 字节	属性个数以及各种标志位
t_infomask	uint16	2 字节	各种标志位
t_hoff	uint8	1 字节	到用户数据的偏移量

所有细节都可以在 `src/include/access/htup_details.h` 中找到。

要解释实际数据，必须借助从其他表中获得的信息，其中大部分来自 `pg_attribute`。识别字段位置所需的关键值是 `attlen` 和 `attalign`。除非所有字段都是定宽且没有空值，否则没有办法直接取得某个特定属性。所有这些技巧都封装在 `heap_getattr`、`fastgetattr` 和 `heap_getsysattr` 这些函数中。

读取数据时，需要依次检查每个属性。首先根据空值位图判断该字段是否为 `NULL`。如果是，就继续下一个。然后确认对齐是否正确。如果字段是定宽字段，那么它的所有字节都是直接摆放的；如果它是变长字段（`attlen = -1`），情况就会稍复杂一些。所有变长数据类型都共享一个通用头部结构 `varlena`，其中包含已存储值的总长度以及一些标志位。根据这些标志，数据可能是线内存储的，也可能位于 `TOAST` 表中；它也可能是经过压缩的（见 Section 66.2）。

66.7. 堆内元组（HOT）

为了支持高并发，PostgreSQL 使用多版本并发控制（MVCC）来存储行。不过，MVCC 对更新查询也有一些缺点。具体来说，更新需要向表中加入新的行版本。这还可能要求为每个被更新的行新增索引条目，而移除旧的行版本及其索引条目可能代价很高。

为了帮助降低更新的开销，PostgreSQL 提供了一种名为堆内元组（HOT）的优化。该优化在以下情况下可行：

- 更新不会修改被该表索引引用的任何列，摘要索引除外。核心 PostgreSQL 发行版中唯一的摘要索引方法是 BRIN。
- 包含旧行的页面上有足够的空闲空间容纳更新后的行。

在这种情况下，堆内元组提供两项优化：

- 不需要新增用于表示更新后行的新索引条目，不过摘要索引仍可能需要更新。
- 当一行被多次更新时，除最旧和最新版本之外的行版本，都可以在日常操作期间被完全移除，包括在执行 `SELECT` 时，而不必依赖周期性的清理操作。（索引始终引用原始行版本的页面项标识符。与该行版本关联的元组数据会被删除，其项标识符会转换成一个重定向，指向某个并发事务仍可能可见的最旧版本。对任何人都不再可见的中间行版本会被完全移除，而相关的页面项标识符则可重新利用。）

要提高页面拥有足够空间进行 HOT 更新的可能性，你可以降低表的 `fillfactor`。即使不这样做，HOT 更新也仍然会发生，因为新行会自然迁移到新页面，而那些具有足够空闲空间容纳新行版本的现有页面也会被利用。系统视图 `pg_stat_all_tables` 可以用来监控 HOT 更新和非 HOT 更新的发生情况。

Chapter 67. 事务处理

本章概述PostgreSQL事务管理系统的内部机制。transaction 一词通常缩写为xact。

67.1. 事务与标识符

事务可以使用BEGIN或 START TRANSACTION显式创建，并使用 COMMIT或ROLLBACK结束。显式事务之外的 SQL 语句会自动使用单语句事务。

每个事务都由唯一的VirtualTransactionId 标识（也称为virtualXID或vxid），它由后端的进程号（即procNumber）和每个后端本地按顺序分配的编号组成，后者称为localXID。例如，虚拟事务 ID 4/12532的procNumber为4，localXID为12532。

非虚拟的TransactionId（或xid），例如278394，由PostgreSQL集簇内所有数据库共用的全局计数器按顺序分配给事务。这种分配发生在事务首次向数据库写入时。这意味着编号较小的xid比编号较大的xid更早开始写入。需要注意的是，事务首次执行数据库写入的顺序可能与事务开始的顺序不同，尤其是在事务开始时的语句只执行数据库读取的情况下。

内部事务ID类型xid宽32位，每40亿个事务就会回卷一次。每次回卷时都会递增一个32位epoch。另外还有一个64位类型xid8，它包含这个epoch，因此在一次安装的生命周期内不会回卷；必要时可以通过强制类型转换将其转换为xid。Table 9.85 中的函数返回xid8值。xid是PostgreSQLMVCC并发机制和流复制的基础。

当带有（非虚拟）xid的顶层事务提交时，它会在pg_xact目录中被标记为已提交。如果启用了track_commit_timestamp，还会在pg_commit_ts目录中记录附加信息。

除了vxid和xid之外，预备事务还会被赋予全局事务标识符（GID）。GID是长度最多200字节的字符串字面量，并且必须在当前其他处于预备状态的事务中保持唯一。GID到xid的映射可在pg_prepared_xacts中查看。

67.2. 事务与锁

当前正在执行的事务ID显示在pg_locks的virtualxid和transactionid列中。只读事务会有virtualxid，但transactionid为NULL；读写事务则会设置这两列。

某些锁类型等待virtualxid，而另一些锁类型等待transactionid。行级读锁和写锁直接记录在被锁定的行中，可使用pgrowlocks扩展进行检查。行级读锁还可能需分配多事务ID（multixact ID，mxid；见Section 24.1.5.1）。

67.3. 子事务

子事务在事务内部启动，允许把大事务拆分为较小的单元。子事务可以提交或中止而不影响其父事务，从而使父事务可以继续执行。这使得错误更容易处理，这是应用开发中的常见模式。subtransaction 一词通常缩写为 subxact。

子事务可以使用SAVEPOINT命令显式启动，也可以通过其他方式启动，例如PL/pgSQL的EXCEPTION子句。PL/Python和PL/Tcl也支持显式子事务。子事务还可以在其他子事务内部启动。顶层事务及其子事务形成一个层级或树状结构，这就是我们把主事务称为顶层事务的原因。

如果某个子事务被赋予非虚拟事务ID，则其事务ID被称为“subxid”。只读子事务不会被赋予subxid，但一旦尝试写入，就会被赋予一个。这也会导致该subxid的所有父事务，直至并包括顶层事务，都被赋予非虚拟事务ID。我们确保父xid总是小于其任一子subxid。

每个subxid的直接父xid都记录在pg_subtrans目录中。顶层xid因为没有父事务而不会有记录，只读子事务也不会有记录。

当子事务提交时，它所有已提交且带有 `subxid` 的子事务在该事务中也会被视为处于 `subcommitted` 状态。当子事务中止时，它的所有子事务也都会被视为已中止。

当带有 `xid` 的顶层事务提交时，其所有处于 `subcommitted` 状态子事务也会在 `pg_xact` 子目录中被持久地记录为已提交。如果顶层事务中止，则其所有子事务也都会中止，即使它们此前已经被视为处于 `subcommitted` 状态。

每个事务保持打开状态（未回滚也未释放）的子事务越多，事务管理开销就越大。每个后端最多会在共享内存中缓存 64 个打开的 `subxid`；超过这一点之后，由于需要额外查找 `pg_subtrans` 中的 `subxid` 条目，存储 I/O 开销会显著增加。

67.4. 两阶段事务

PostgreSQL支持两阶段提交（2PC）协议，它允许多个分布式系统以事务方式协同工作。相关命令是 `PREPARE TRANSACTION`、`COMMIT PREPARED`和 `ROLLBACK PREPARED`。两阶段事务旨在供外部事务管理系统使用。PostgreSQL遵循 X/Open XA 标准提出的特性和模型，但没有实现其中某些不太常用的部分。

当用户执行 `PREPARE TRANSACTION`时，后续唯一可能执行的命令就是 `COMMIT PREPARED`或 `ROLLBACK PREPARED`。一般来说，这种预备状态预期只会持续很短时间，但外部可用性问题可能意味着事务会在这种状态下停留较长一段时间。短期存在的预备事务只存储在共享内存和 WAL 中。跨越检查点的事务会记录在 `pg_twophase`目录中。当前处于预备状态的事务可通过 `pg_prepared_xacts`查看。

Chapter 68. 系统目录声明与初始内容

PostgreSQL使用许多不同的系统目录来跟踪数据库对象（例如表和函数）的存在及其属性。系统目录与普通用户表在物理上没有区别，但后端C代码知道每个目录的结构和属性，并且能够在较低层次上直接操作它。因此，例如，试图在运行中修改某个目录的结构并不可取；那会破坏C代码中关于目录行布局方式的既有假设。不过，目录的结构可能会在主版本之间发生变化。

目录的结构声明在源码树 `src/include/catalog/` 目录中的、采用特殊格式的C头文件里。每个目录都有一个以该目录命名的头文件（例如，`pg_class` 对应 `pg_class.h`），其中定义了该目录具有的列集合，以及OID等其他一些基本属性。

许多目录都有初始数据，这些数据必须在 `initdb` 的“bootstrap”阶段装入其中，才能让系统达到可以执行SQL命令的程度。（例如，`pg_class.h` 必须包含它自身的一条记录，以及每个其他系统目录和索引的一条记录。）这些初始数据以可编辑形式保存在同样位于 `src/include/catalog/` 目录中的数据文件里。例如，`pg_proc.dat` 描述了必须插入到 `pg_proc` 目录中的所有初始行。

为了创建目录文件并将这些初始数据装入其中，以bootstrap模式运行的后端会读取一个包含命令和初始数据的BKI（Backend Interface，后端接口）文件。在构建PostgreSQL发行版时，会由名为 `genbki.pl` 的Perl脚本根据上述头文件和数据文件生成该模式所使用的 `postgres.bki` 文件。尽管 `postgres.bki` 针对特定的PostgreSQL发行版，但它与平台无关，并会安装到安装树的 `share` 子目录中。

`genbki.pl` 还会为每个目录生成一个派生头文件，例如为 `pg_class` 目录生成 `pg_class_d.h`。该文件包含自动生成的宏定义，也可能包含其他宏、枚举声明等，对于读取特定目录的客户端C代码会很有用。

大多数PostgreSQL开发者并不需要直接关心BKI文件，但后端中几乎任何稍有分量的功能新增，都需要修改目录头文件和/或初始数据文件。本章余下部分将提供一些相关信息，并且力求完整，也会描述BKI文件格式。

68.1. 系统目录声明规则

目录头文件最关键的部分，是一个描述该目录中每一行布局的C结构定义。它以一个 `CATALOG` 宏开头，而对C编译器来说，这个宏不过是 `typedef struct FormData_catalogname` 的简写。结构体中的每个字段都会生成一个目录列。字段可以使用 `genbki.h` 中描述的BKI属性宏进行标注，例如为字段定义默认值，或者把它标记为可空或不可空。`CATALOG` 这一行本身也可以使用 `genbki.h` 中描述的其他BKI属性宏进行标注，以定义该目录整体的其他属性，例如它是否为共享关系。

系统目录缓存代码（以及一般而言大多数操作目录的代码）都假定所有系统目录元组的定长部分确实存在，因为它会把这个C结构声明映射到这些部分上。因此，所有变长字段和可空字段都必须放在末尾，并且不能作为结构体字段来访问。例如，如果你试图把 `pg_type.typrelid` 设为 `NULL`，那么当某段代码尝试引用 `typetup->typrelid` 时就会失败；更糟的是，也可能在引用 `typetup->typelem` 时失败，因为后者紧跟在 `typrelid` 之后。这会导致随机错误，甚至段错误。

为了在一定程度上防范这类错误，变长字段或可空字段不应该直接暴露给C编译器。实现方法是把它们包在 `#ifdef CATALOG_VARLEN...#endif` 中（其中 `CATALOG_VARLEN` 是一个永远不会被定义的符号）。这样可以防止C代码不小心去访问那些可能不存在、或位于其他偏移位置的字段。作为防止创建错误行的另一层保护，我们要求所有本应不可空的列都在 `pg_attribute` 中被标记出来。如果目录列是定宽的，且其前面没有任何可空列或变宽列，bootstrap代码会自动把它标记为 `NOT NULL`。在这一规则不足以覆盖的地方，可以按需使用 `BKI_FORCE_NOT_NULL` 和 `BKI_FORCE_NULL` 标注来强制正确的标记。

前端代码不应该包含任何 `pg_XXX.h` 目录头文件，因为这些文件可能含有在后端之外无法编译的C代码。（通常，这是因为这些文件也包含了 `src/backend/catalog/` 中文件

里函数的声明。) 前端代码应改为包含相应生成的 `pg_xxx_d.h` 头文件, 其中会带有 `OID` `#define` 以及其他任何可能对客户端有用的数据。如果你希望目录头文件中的宏或其他代码对前端代码可见, 可以在那一部分外围加上 `#ifdef EXPOSE_TO_CLIENT_CODE ... #endif`, 以指示 `genbki.pl` 把该部分复制到 `pg_xxx_d.h` 头文件中。

有少数目录基础到这样的程度, 以致它们甚至不能通过大多数目录所使用的 `BKI create` 命令来创建, 因为该命令需要向这些目录中写入信息来描述新目录。这些目录称为 `bootstrap` 目录, 而定义这样的目录需要额外做很多工作: 你必须在 `pg_class` 和 `pg_type` 的预装载内容中手工为它们准备合适的条目, 并且当该目录的结构后续发生变化时, 还需要更新这些条目。(`bootstrap` 目录在 `pg_attribute` 中也需要预装载条目, 不过幸运的是, 如今 `genbki.pl` 会处理这件事。) 如果可能的话, 应尽量避免让新目录成为 `bootstrap` 目录。

68.2. 系统目录初始数据

每个含有手工创建初始数据的目录 (有些目录没有) 都有一个对应的 `.dat` 文件, 其中以可编辑格式保存该目录的初始数据。

68.2.1. 数据文件格式

每个 `.dat` 文件都包含 Perl 数据结构字面量, 只需直接用 `eval` 求值, 就会得到一个由哈希引用数组组成的内存数据结构, 其中每个数组元素对应一行目录数据。下面摘自 `pg_database.dat` 的一小段、经过轻微修改的内容, 可以展示其关键特性:

```
[
# A comment could appear here.
{ oid => '1', oid_symbol => 'Template1DbOid',
  descr => 'database\'s default template',
  datname => 'template1', encoding => 'ENCODING',
  datlocprovider => 'LOCALE_PROVIDER', datistemplate => 't',
  datallowconn => 't', dathasloginevt => 'f', datconnlimit => '-1',
  datfrozenxid => '0',
  datminmxid => '1', dattablespace => 'pg_default', datcollate =>
  'LC_COLLATE',
  datctype => 'LC_CTYPE', datlocale => 'DATLOCALE', datacl =>
  '_null_' },
]
```

需要注意的几点:

- 整个文件的布局是: 一个左方括号、一个或多个花括号集合 (每个集合代表一行目录数据), 最后是一个右方括号。每个右花括号后面都要写一个逗号。
- 在每一行目录数据内部, 写成以逗号分隔的 `key => value` 对。允许的 `key` 包括该目录各列的名字, 以及元数据键 `oid`、`oid_symbol`、`array_type_oid` 和 `descr`。(`oid` 和 `oid_symbol` 的用法见下文 Section 68.2.2; `array_type_oid` 的用法见 Section 68.2.4。 `descr` 为对象提供描述字符串, 并会按需要插入到 `pg_description` 或 `pg_shdescription` 中。) 元数据键虽然是可选的, 但目录定义的列都必须提供, 除非该目录的 `.h` 文件为该列指定了默认值。(在上面的例子中, `datdba` 字段被省略, 是因为 `pg_database.h` 为它提供了合适的默认值。)
- 所有值都必须用单引号括起来。值内部出现的单引号要用反斜线转义。作为数据的反斜线可以写成双反斜线, 但也不必; 这遵循 Perl 对简单单引号字面量的规则。注意, 作为数据出现的反斜线也会按照转义字符串常量相同的规则被 `bootstrap` 扫描器当作转义处理 (见 Section 4.1.2.2); 例如 `\t` 会转换为一个制表符。如果你确实希望最终值里包含一个反斜线, 就需要写四个: Perl 会先去掉两个, 留给 `bootstrap` 扫描器看到的是 `\\`。

- NULL 值用 `_null_` 表示。（注意，没有办法创建一个值恰好等于这个字符串。）
- 注释以前缀 `#` 表示，并且必须单独成行。
- 如果字段值是其他目录条目的 OID，应当使用符号名而不是真实的数字 OID 来表示。（上面的例子中，`dattablespace` 就包含了这样的引用。）这将在下文 Section 68.2.3 中说明。
- 由于哈希是无序数据结构，字段顺序和行布局在语义上并不重要。不过，为了保持外观一致，我们规定了几条由格式化脚本 `reformat_dat_file.pl` 应用的规则：
 - 在每对花括号内部，元数据字段 `oid`、`oid_symbol`、`array_type_oid` 和 `descr`（若存在）按这个顺序排在最前面，然后才是该目录自身的字段，并按它们的定义顺序排列。
 - 如有可能，会根据需要在字段之间插入换行，以便把行长限制在 80 个字符以内。元数据字段和普通字段之间也会插入一次换行。
 - 如果目录的 `.h` 文件为某列指定了默认值，而某条数据又使用了同样的值，`reformat_dat_file.pl` 就会把该字段从数据文件中省略掉，以保持数据表示紧凑。
 - `reformat_dat_file.pl` 会原样保留空行和注释行。
- 建议在提交目录数据补丁前先运行 `reformat_dat_file.pl`。为方便起见，你可以直接切换到 `src/include/catalog/` 并运行 `make reformat-dat-files`。
- 如果你想新增一种缩小数据表示的方法，就必须在 `reformat_dat_file.pl` 中实现它，并且还要让 `Catalog::ParseData()` 知道如何把数据重新展开为完整表示。

68.2.2. OID 分配

出现在初始数据中的目录行，可以通过写一个 `oid => nnnn` 元数据字段来手工指定 OID。此外，如果已经指定了 OID，还可以通过写一个 `oid_symbol => name` 元数据字段，为该 OID 创建一个 C 宏。

如果其他预装载行中有对某个预装载目录行的 OID 引用，那么该行就必须预先分配 OID。如果该行的 OID 需要在 C 代码中被引用，也同样需要预先分配 OID。如果这两种情况都不适用，就可以省略 `oid` 元数据字段，由 `bootstrap` 代码自动分配 OID。实际中，即便在某个目录里只有部分预装载行真的被交叉引用，我们通常也会对该目录中的预装载行要么全部预先分配 OID，要么一个都不分配。

在 C 代码里直接写任何 OID 的实际数值，都被认为是很不好的做法；应始终改用宏。对 `pg_proc` OID 的直接引用十分常见，因此有一个专门机制可以自动创建所需宏；见 `src/backend/utils/Gen_fmgrtab.pl`。类似地，`pg_type` OID 也有自动创建宏的方法，只是出于历史原因，做法并不完全相同。因此，这两个目录中并不需要 `oid_symbol` 项。同样，系统目录和索引的 `pg_class` OID 宏也是自动建立的。对于其他所有系统目录，你必须通过 `oid_symbol` 项手工指定所需的宏。

要为一个新的预装载行找到可用 OID，可以运行脚本 `src/include/catalog/unused_oids`。它会输出未使用 OID 的闭区间范围（例如输出行 45-900 表示 OID 45 到 900 尚未分配）。目前，OID 1-9999 保留给手工分配；`unused_oids` 脚本只是简单地扫描目录头文件和 `.dat` 文件，看看哪些 OID 尚未出现。你也可以使用 `duplicate_oids` 脚本检查错误。（`genbki.pl` 会为没有手工指定 OID 的行自动分配 OID，并且也会在编译时检测重复 OID。）

为一个预计不会立刻提交的补丁选择 OID 时，最佳实践是使用一组大致连续的 OID，从 8000-9999 范围内某个随机选取的值开始。这样可以尽量降低与其他并行开发补丁发生 OID 冲突的风险。为了让 8000-9999 这一区间保留给开发用途，在补丁提交到主 git 仓库之后，应将其 OID 重新编号到该范围以下的可用空间。通常这会在每个开发周期接近尾声时统一进行，

同时移动该周期中各补丁占用的所有 OID。`renumber_oids.pl` 脚本可用于此目的。如果发现某个未提交补丁与近期已提交补丁发生 OID 冲突，`renumber_oids.pl` 也可能有助于从这种情况中恢复。

由于遵循这一约定，补丁分配的 OID 后续可能会被重新编号，因此在补丁进入正式发布版本之前，不应认为这些 OID 是稳定的。不过，一旦发布，我们就不会再修改手工分配的对象 OID，因为那会带来各种兼容性问题。

如果 `genbki.pl` 需要为某个没有手工分配 OID 的目录条目分配 OID，它会使用 10000–11999 范围内的值。服务器的 OID 计数器会在 bootstrap 运行开始时被设为 10000，因此在 bootstrap 处理期间动态创建的对象也会得到这一范围内的 OID。（通常的 OID 分配机制会负责防止任何冲突。）

OID 低于 `FirstUnpinnedObjectId` (12000) 的对象会被视为“固定”，从而无法删除。（有少量例外情形，它们被硬编码在 `IsPinnedObject()` 中。）一旦 `initdb` 准备好创建未固定对象，就会把 OID 计数器强制提升到 `FirstUnpinnedObjectId`。因此，在 `initdb` 后续阶段创建的对象，例如运行 `information_schema.sql` 脚本时创建的对象，就不会被固定，而所有 `genbki.pl` 已知的对象则都会被固定。

在正常数据库运行期间分配的 OID 被限制为不小于 16384。这保证了 10000–16383 区间可供 `genbki.pl` 或 `initdb` 期间自动分配 OID 使用。这些自动分配的 OID 不被视为稳定值，并且可能因安装不同而不同。

68.2.3. OID 引用查找

原则上，一个初始目录行到另一个初始目录行的交叉引用，只要在引用字段中写入被引用行预先分配的 OID 即可。不过，这违反项目策略，因为这样容易出错、难以阅读，而且如果新分配的 OID 被重新编号，也很容易失效。因此，`genbki.pl` 提供了使用符号引用的机制。规则如下：

- 在某个特定目录列上启用符号引用的方法，是在该列定义后附加 `BKI_LOOKUP(lookuprule)`，其中 `lookuprule` 是被引用目录的名字，例如 `pg_proc`。`BKI_LOOKUP` 可以附加在类型为 `Oid`、`regproc`、`oidvector` 或 `Oid[]` 的列上；在后两种情况下，它表示对数组中的每个元素都执行一次查找。
- 也允许把 `BKI_LOOKUP(encoding)` 附加到整数列上，用于引用字符集编码。字符集编码目前并不以目录 OID 的形式表示，但 `genbki.pl` 知道一组可用值。
- 在某些目录列中，允许条目为零，而不必是一个有效引用。如果允许这样做，就应写 `BKI_LOOKUP_OPT` 而不是 `BKI_LOOKUP`。这样你就可以把某个条目写成 0。（如果该列声明为 `regproc`，还可以选择写成 - 而不是 0。）除这一特殊情况外，`BKI_LOOKUP` 列中的所有条目都必须是符号引用。`genbki.pl` 会对无法识别的名字发出警告。
- 大多数类型的目录对象都只通过其名称引用。注意，类型名必须与被引用的 `pg_type` 条目中的 `typname` 完全一致；不能使用诸如用 `integer` 代表 `int4` 这样的别名。
- 如果某个函数在 `pg_proc.dat` 条目中按 `prname` 唯一可辨识，那么可以直接使用它的 `prname` 来表示（这和 `regproc` 输入的行为类似）。否则，应把它写成 `prname(argtypename,argtypename,...)` 的形式，类似 `regprocedure`。参数类型名的拼写必须与该 `pg_proc.dat` 条目中 `proargtypes` 字段里的写法完全一致。不要插入任何空格。
- `pg_proc.proargdefaults` 字段有一个特殊情况，它的类型是 `pg_node_tree`。这种类型的真实内容对手写条目来说过于复杂，但 `proargdefaults` 所需的通常只是一个 Const 节点列表。因此，bootstrap 后端会按照文本数组语法解释为该字段给出的值，然后把数组元素值传给相应输入参数数据类型的输入例程，最后再根据这些 datum 构造 Const 节点。
- 操作符写成 `oprname(lefttype,righttype)` 的形式，其中类型名必须与 `pg_operator.dat` 条目中 `oprleft` 和 `oprright` 字段里的写法完全一致。（对于一元操作符中省略的操作数，写 0。）

- 操作符类和操作符族的名字只在某个访问方法内部唯一，因此它们写成 `access_method_name/object_name` 的形式。
- 在以上所有情形中，都不支持模式限定；bootstrap 期间创建的所有对象都应位于 `pg_catalog` 模式中。

`genbki.pl` 在运行时会解析所有符号引用，并在输出的 BKI 文件中写入简单的数字 OID。因此，bootstrap 后端无需处理符号引用。

即使某个目录没有需要查找的初始数据，也仍然值得把 OID 引用列标记为 `BKI_LOOKUP` 或 `BKI_LOOKUP_OPT`。这样可以让 `genbki.pl` 记录系统目录中存在的外键关系。该信息会在回归测试中用于检查错误条目。另见宏

`DECLARE_FOREIGN_KEY`、`DECLARE_FOREIGN_KEY_OPT`、`DECLARE_ARRAY_FOREIGN_KEY` 和 `DECLARE_ARRAY_FOREIGN_KEY_OPT`，它们用于声明对 `BKI_LOOKUP` 来说过于复杂的外键关系（通常是多列外键）。

68.2.4. 数组类型的自动创建

大多数标量数据类型都应有一个对应的数组类型（也就是一种标准的 `varlena` 数组类型，其元素类型就是该标量类型，并由该标量类型的 `pg_type` 条目中的 `typarray` 字段引用）。在大多数情况下，`genbki.pl` 能够自动为该数组类型生成 `pg_type` 条目。

要使用这一功能，只需在该标量类型的 `pg_type` 条目中写一个 `array_type_oid => nnnn` 元数据字段，指定数组类型要使用的 OID。这样就可以省略 `typarray` 字段，因为它会自动填入该 OID。

生成出的数组类型名，是在标量类型名前面加一个下划线。数组条目的其他字段会根据 `pg_type.h` 中的 `BKI_ARRAY_DEFAULT(value)` 标注填写；如果没有该标注，就从标量类型复制。（`typalign` 另有一个特殊情况。）然后，这两个条目的 `typelem` 和 `typarray` 字段会被设置为彼此交叉引用。

68.2.5. 编辑数据文件的方法

下面给出一些建议，说明在更新目录数据文件时，执行常见任务最简便的方法。

向目录中增加一个带默认值的新列： 在头文件中加入该列，并加上 `BKI_DEFAULT(value)` 标注。数据文件通常只需在那些需要非默认值的现有行中补上该字段。

为现有列增加一个原本没有的默认值： 在头文件中加上 `BKI_DEFAULT` 标注，然后运行 `make reformat-dat-files`，移除现在已经冗余的字段项。

移除一列，不论它是否有默认值： 从头文件中删掉该列，然后运行 `make reformat-dat-files`，移除现在已经无用的字段项。

修改或移除现有默认值： 不能只改头文件，因为那样会导致当前数据被错误解释。首先运行 `make expand-dat-files`，把所有默认值都显式写入数据文件；然后修改或移除 `BKI_DEFAULT` 标注；再运行 `make reformat-dat-files`，重新去掉多余字段。

临时性的批量编辑： `reformat_dat_file.pl` 可以改造为执行许多种批量修改。请查找其中标示可插入一次性代码位置的块注释。下面这个例子里，我们准备把 `pg_proc` 中两个布尔字段合并成一个 `char` 字段：

1. 在 `pg_proc.h` 中加入一个带默认值的新列：

```
+ /* see PROKIND_ categories below */
+ char          prokind BKI_DEFAULT(f);
```

2. 基于 `reformat_dat_file.pl` 新建一个脚本，在处理过程中插入合适的值：

```
-          # At this point we have the full row in memory as a
hash
-          # and can do any operations we want. As written, it
only
-          # removes default values, but this script can be
adapted to
-          # do one-off bulk-editing.
+          # One-off change to migrate to prokind
+          # Default has already been filled in by now, so
change to other
+          # values as appropriate
+          if ($values{proisagg} eq 't')
+          {
+              $values{prokind} = 'a';
+          }
+          elsif ($values{proiswindow} eq 't')
+          {
+              $values{prokind} = 'w';
+          }
```

3. 运行这个新脚本：

```
$ cd src/include/catalog
$ perl rewrite_dat_with_prokind.pl pg_proc.dat
```

此时，`pg_proc.dat` 会同时具有 `prokind`、`proisagg` 和 `proiswindow` 这三列，不过它们只会出现在取值非默认的那些行里。

4. 从 `pg_proc.h` 中移除旧列：

```
- /* is it an aggregate? */
- bool      proisagg BKI_DEFAULT(f);
-
- /* is it a window function? */
- bool      proiswindow BKI_DEFAULT(f);
```

5. 最后，运行 `make reformat-dat-files`，从 `pg_proc.dat` 中移除无用的旧项。

关于用于批量编辑的脚本的更多例子，见这条消息所附的 `convert_oid2name.pl` 和 `remove_pg_type_oid_symbols.pl`：
<https://www.postgresql.org/message-id/CAJVSXGVX8gXnPm+Xa=DxR7kFYprcQ1tNcCT5D0O3ShfnM6jehA@mail.gmail.com>

68.3. BKI 文件格式

本节描述 PostgreSQL 后端如何解释 BKI 文件。如果手边有一份 `postgres.bki` 文件作为示例，这段说明会更容易理解。

BKI 输入由一系列命令组成。根据命令语法的不同，每条命令由若干词元组成。词元通常由空白分隔，但如果不会产生歧义，也可以不分隔。没有专门的命令分隔符；语法上不可能属于前一条命令的下一个词元，就会开始一条新命令。（通常为了清晰，你会把新命令写在新的一行。）词元可以是某些关键字、特殊字符（圆括号、逗号等）、标识符、数字，或者单引号字符串。所有内容都区分大小写。

以 `#` 开头的行会被忽略。

68.4. BKI 命令

```
create tablename tableoid [bootstrap] [shared_relation] [rowtype_oid oid]
(name1 = type1 [FORCE NOT NULL | FORCE NULL] [, name2 = type2 [FORCE NOT NULL
| FORCE NULL] , ...])
```

创建一个名为 *tablename*、OID 为 *tableoid* 的表，其列定义在括号中给出。

bootstrap.c 直接支持以下列类型：bool、bytea、char (1 字节)、int2、int4、int8、float4、float8、name、regproc、text、jsonb、oid、pg_node (数组)、_text (数组)、_oid (数组)、_char (数组) 以及 _aclitem (数组)。虽然也可以创建包含其他类型列的表，但这必须等到 *pg_type* 创建完成并填入合适条目之后才能做到。(实际上，这意味着 *bootstrap* 目录中只能使用这些列类型，而非 *bootstrap* 目录则可以包含任何内置类型。)

指定 *bootstrap* 时，表只会在磁盘上创建；不会在 *pg_class*、*pg_attribute* 等目录中为它写入任何信息。因此，在通过 *insert* 命令以较为原始的方式补入这些条目之前，普通 SQL 操作无法访问该表。这个选项用于创建 *pg_class* 等目录自身。

如果指定了 *shared_relation*，该表就会作为共享表创建。该表的行类型 *OID* (即 *pg_type* 中对应的 *OID*) 还可以通过 *rowtype_oid* 子句显式指定；如果不指定，就会自动为其生成一个 *OID*。(如果指定了 *bootstrap*，那么 *rowtype_oid* 子句其实没有用，但仍然可以写上，作为文档说明。)

```
open tablename
```

打开名为 *tablename* 的表，以便插入数据。当前任何已打开的表都会被关闭。

```
close tablename
```

关闭当前打开的表。给出表名是为了做交叉校验。

```
insert ( value1 value2 ... )
```

向当前打开的表插入一行新数据，使用 *value1*、*value2* 等作为各列的值。

NULL 值可以用特殊关键字 *null* 表示。凡是不像标识符或纯数字字符串的值，都必须用单引号括起来。(如果要在值中包含单引号，就把它写两次。字符串中也允许使用转义字符串风格的反斜线转义。)

在大多数情况下，*value* 字符串在去掉引号后，只会按该列数据类型对应的输入例程直接处理。不过，前文已详细说明了某些字段的例外情况。

```
declare [unique] index indexname indexoid on tablename using amname (
opclass1 name1 [, ...])
```

在名为 *tablename* 的表上，使用 *amname* 访问方法，创建一个名为 *indexname*、OID 为 *indexoid* 的索引。要建立索引的字段分别称为 *name1*、*name2* 等；使用的操作符类分别为 *opclass1*、*opclass2* 等。该命令会创建索引文件并写入相应的目录条目，但不会初始化索引内容。

```
declare toast toasttableoid toastindexoid on tablename
```

为名为 *tablename* 的表创建一个 TOAST 表。该 TOAST 表的 *OID* 设为 *toasttableoid*，其索引的 *OID* 设为 *toastindexoid*。与 *declare index* 一样，索引填充会被延后。

```
build indices
```

填充之前已声明的索引。

68.5. bootstrap BKI 文件的结构

在 `open` 命令可以使用之前，它所依赖的那些表必须已经存在，并且其中已经有了将要被打开之表对应的条目。（这些最基本的表包括 `pg_class`、`pg_attribute`、`pg_proc` 和 `pg_type`。）为了让这些表本身也能够被填充，带 `bootstrap` 选项的 `create` 命令会隐式打开刚创建的表，以便插入数据。

同样，`declare index` 和 `declare toast` 命令也必须等到它们所需的系统目录已经创建并填充完毕之后才能使用。

因此，`postgres.bki` 文件的结构必须如下：

1. 对某个关键表执行 `create bootstrap`
2. 用 `insert` 插入至少足以描述这些关键表的数据
3. `close`
4. 对其他关键表重复上述步骤。
5. 对某个非关键表执行 `create`（不带 `bootstrap`）
6. `open`
7. 用 `insert` 插入所需数据
8. `close`
9. 对其他非关键表重复上述步骤。
10. 定义索引和 TOAST 表。
11. `build indices`

无疑还存在其他未文档化的顺序依赖。

68.6. BKI 示例

下列命令序列会创建一个 OID 为 420 的 `test_table` 表，该表有三列：`oid`、`cola` 和 `colb`，它们的类型分别是 `oid`、`int4` 和 `text`；然后再向该表插入两行数据：

```
create test_table 420 (oid = oid, cola = int4, colb = text)
open test_table
insert ( 421 1 'value 1' )
insert ( 422 2 _null_ )
close test_table
```

Chapter 69. 规划器如何使用统计信息

本章建立在Section 14.1和Section 14.2所介绍的内容之上，进一步说明规划器如何利用系统统计信息来估计查询各部分可能返回的行数。这是规划过程中的重要组成部分，为代价计算提供了大量原始材料。

本章的目的不是详细说明代码，而是概述其工作方式。这或许能让随后想要阅读代码的人更容易入门。

69.1. 行估计示例

下面的示例使用PostgreSQL回归测试数据库中的表。另请注意，由于ANALYZE在生成统计信息时使用随机采样，因此每次重新执行ANALYZE之后，结果都会略有变化。

让我们从一个很简单的查询开始：

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1;
```

QUERY PLAN

```
-----  
Seq Scan on tenk1 (cost=0.00..458.00 rows=10000 width=244)
```

关于规划器如何确定tenk1的基数，Section 14.2中已经介绍过；这里为了完整起见再重复一次。页数和行数是从pg_class中查得的：

```
SELECT relpages, reltuples FROM pg_class WHERE relname = 'tenk1';
```

```
relpages | reltuples  
-----+-----  
358 | 10000
```

这些数字反映的是该表最近一次VACUUM或ANALYZE时的情况。随后，规划器会取得该表当前实际的页数（这是一项开销很小的操作，无需扫描全表）。如果该值与relpages不同，就会相应地缩放reltuples，从而得到当前的行数估计。在上面的示例中，relpages的值是最新的，因此行数估计与reltuples相同。

接着来看一个在WHERE子句中带有范围条件的示例：

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 < 1000;
```

QUERY PLAN

```
-----  
Bitmap Heap Scan on tenk1 (cost=24.06..394.64 rows=1007  
width=244)  
  Recheck Cond: (unique1 < 1000)  
    -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1 (cost=0.00..23.80  
rows=1007 width=0)  
      Index Cond: (unique1 < 1000)
```

规划器检查WHERE子句中的条件，并查找<操作符在pg_operator中对应的选择率函数。该信息保存在oprrest列中，这里的条目是scalarltsel。scalarltsel函数会取出unique1在pg_statistic中的直方图。对于手工查询来说，查看更简单的pg_stats视图会更方便：

```
SELECT histogram_bounds FROM pg_stats
WHERE tablename='tenk1' AND attname='unique1';
```

```
-----
          histogram_bounds
-----
```

```
{0,993,1997,3050,4040,5036,5957,7057,8029,9016,9995}
```

接下来要计算直方图中满足“< 1000”的比例，这就是选择率。直方图将范围划分为等频的桶，因此我们只需找出目标值所在的桶，再计算该桶中的部分以及此前所有桶的全部。值 1000 显然位于第二个桶（993-1997）中。假设每个桶中的值呈线性分布，那么就可以这样计算选择率：

```
selectivity = (1 + (1000 - bucket[2].min)/(bucket[2].max -
    bucket[2].min))/num_buckets
             = (1 + (1000 - 993)/(1997 - 993))/10
             = 0.100697
```

也就是说，一个完整的桶再加上第二个桶中的线性部分，然后除以桶数。于是，估计行数可以按选择率与tenk1基数的乘积来计算：

```
rows = rel_cardinality * selectivity
      = 10000 * 0.100697
      = 1007 (rounding off)
```

接下来考虑一个在WHERE子句中包含等值条件的示例：

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1 WHERE stringul = 'CRAAAA';
```

```
-----
          QUERY PLAN
-----
```

```
Seq Scan on tenk1 (cost=0.00..483.00 rows=30 width=244)
    Filter: (stringul = 'CRAAAA'::name)
```

规划器同样会检查WHERE子句中的条件，并查找=对应的选择率函数，也就是eqsel。对于等值估计，直方图并无用处；相反，会使用高频值（MCV）列表来确定选择率。让我们看一下这些 MCV，并同时看看后面会用到的几个额外列：

```
SELECT null_frac, n_distinct, most_common_vals, most_common_freqs
FROM pg_stats
WHERE tablename='tenk1' AND attname='stringul';

null_frac      | 0
n_distinct     | 676
most_common_vals | {EJAAAA, BBAAAA, CRAAAA, FCAAAA, FEAAAA, GSAAAA,
JOAAAA, MCAAAA, NAAAAA, WGAAAA}
most_common_freqs | {0.00333333, 0.003, 0.003, 0.003, 0.003, 0.003,
0.003, 0.003, 0.003, 0.003}
```

因为CRAAAA出现在 MCV 列表中，所以选择率就是高频值频率（MCF）列表中对应该项：

```
selectivity = mcf[3]
```

= 0.003

和前面一样，估计行数就是它与tenk1基数的乘积：

```
rows = 10000 * 0.003
      = 30
```

现在考虑同一个查询，但其中的常量不在MCV列表里：

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1 WHERE stringul = 'xxx';
```

QUERY PLAN

```
-----
Seq Scan on tenk1  (cost=0.00..483.00 rows=15 width=244)
  Filter: (stringul = 'xxx'::name)
```

这是一个很不同的问题：当该值不在MCV列表中时，如何估计选择率。方法是利用它不在列表中的事实，再结合所有MCV的频率信息：

```
selectivity = (1 - sum(mcv_freqs))/(num_distinct - num_mcv)
             = (1 - (0.00333333 + 0.003 + 0.003 + 0.003 + 0.003 +
0.003 +
                    0.003 + 0.003 + 0.003 + 0.003))/(676 - 10)
             = 0.0014559
```

也就是说，先把所有MCV的频率加总，再从 1 中减去，然后除以其他非重复值的数量。这相当于假设该列中不属于任何 MCV 的那一部分，在所有其他非重复值之间均匀分布。注意这里没有空值，因此不必考虑它们（否则还需要从分子中减去空值比例）。估计行数随后按通常方式计算：

```
rows = 10000 * 0.0014559
      = 15  (rounding off)
```

前面带有unique1 < 1000的示例，把scalarltsel的实际工作方式过于简化了；现在既然已经看到 MCV 的用法，我们可以补充更多细节。那个示例在其适用范围内是正确的，因为unique1是唯一列，所以没有 MCV（显然，没有哪个值会比其他值更常见）。对于非唯一列，通常既会有直方图，也会有 MCV 列表，而且直方图不包括该列总体中由 MCV 表示的那一部分。这样做是为了得到更精确的估计。在这种情况下，scalarltsel会把条件（例如“< 1000”）直接应用到 MCV 列表中的每个值上，并把满足条件的 MCV 频率加总起来。这就为表中属于 MCV 的那一部分给出了精确的选择率估计。随后，再像上面那样用直方图估算非 MCV 部分的选择率，最后将两者合并，得到整体选择率估计。例如，考虑

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1 WHERE stringul < 'IAAAAA';
```

QUERY PLAN

```
-----
Seq Scan on tenk1  (cost=0.00..483.00 rows=3077 width=244)
  Filter: (stringul < 'IAAAAA'::name)
```

我们已经看过stringul的高频值信息，这里是它的直方图：

```
SELECT histogram_bounds FROM pg_stats
WHERE tablename='tenk1' AND attname='stringul';
```

```

                                histogram_bounds
-----

```

```

{AAAAAA,CQAAAA,FRAAAA,IBAAAA,KRAAAA,NFAAAA,PSAAAA,SGAAAA,VAAAAA,
XLAAAA,ZZAAAA}

```

检查 MCV 列表后可知，条件 `stringul < 'IAAAAA'` 对前 6 项成立，对后 4 项不成立，因此在由 MCV 表示的那部分总体中的选择率是：

```

selectivity = sum(relevant mvfs)
              = 0.00333333 + 0.003 + 0.003 + 0.003 + 0.003 + 0.003
              = 0.01833333

```

将所有 MCF 相加，还可得知由 MCV 表示的总体比例是 0.03033333，因此由直方图表示的比例就是 0.96966667（同样，这里没有空值，否则还得在此处将它们排除）。可以看出，值 `IAAAAA` 几乎落在第三个直方图桶的末尾。规划器基于一些相当粗略的关于不同字符出现频率的假设，得到直方图所表示总体中小于 `IAAAAA` 的那一部分估计为 0.298387。然后我们将 MCV 与非 MCV 总体的估计合并：

```

selectivity = mcv_selectivity + histogram_selectivity *
              histogram_fraction
              = 0.01833333 + 0.298387 * 0.96966667
              = 0.307669

rows        = 10000 * 0.307669
              = 3077 (rounding off)

```

在这个特定示例中，来自 MCV 列表的修正相当小，因为该列的分布实际上相当平坦（统计信息显示这些特定值比其他值更常见，主要是抽样误差造成的）。在更典型的场景下，一些值会明显比其他值更常见，这一较为复杂的过程能够有效提高准确性，因为高频值的选择率可以精确求出。

现在来考虑一个 `WHERE` 子句中有多个条件的情形：

```

EXPLAIN SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 < 1000 AND stringul =
'xxx';

```

```

                                QUERY PLAN
-----

```

```

Bitmap Heap Scan on tenk1 (cost=23.80..396.91 rows=1 width=244)
  Recheck Cond: (unique1 < 1000)
  Filter: (stringul = 'xxx'::name)
    -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1 (cost=0.00..23.80
        rows=1007 width=0)
        Index Cond: (unique1 < 1000)

```

规划器假定这两个条件彼此独立，因此可以将各子句的选择率相乘：

```

selectivity = selectivity(unique1 < 1000) * selectivity(stringul =
'xxx')
              = 0.100697 * 0.0014559
              = 0.0001466

rows        = 10000 * 0.0001466

```

= 1 (rounding off)

请注意，位图索引扫描估计返回的行数只反映用于该索引的条件；这一点很重要，因为它会影响后续堆获取的代价估计。

最后，我们来看一个涉及连接的查询：

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1 t1, tenk2 t2
WHERE t1.unique1 < 50 AND t1.unique2 = t2.unique2;
```

QUERY PLAN

```
-----
Nested Loop  (cost=4.64..456.23 rows=50 width=488)
-> Bitmap Heap Scan on tenk1 t1  (cost=4.64..142.17 rows=50
width=244)
    Recheck Cond: (unique1 < 50)
    -> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1  (cost=0.00..4.63
rows=50 width=0)
        Index Cond: (unique1 < 50)
    -> Index Scan using tenk2_unique2 on tenk2 t2  (cost=0.00..6.27
rows=1 width=244)
        Index Cond: (unique2 = t1.unique2)
```

对tenk1的限制unique1 < 50会在嵌套循环连接之前求值。其处理方式与前面的范围示例类似。这一次，值 50 落在unique1直方图的第一个桶中：

```
selectivity = (0 + (50 - bucket[1].min)/(bucket[1].max -
bucket[1].min))/num_buckets
            = (0 + (50 - 0)/(993 - 0))/10
            = 0.005035
```

```
rows        = 10000 * 0.005035
            = 50 (rounding off)
```

连接的限制条件是t2.unique2 = t1.unique2。操作符仍然是我们熟悉的=，不过选择率函数是从oprjoin列（位于pg_operator中）取得的，即eqjoinsel。eqjoinsel会查找tenk2和tenk1的统计信息：

```
SELECT tablename, null_frac, n_distinct, most_common_vals FROM
pg_stats
WHERE tablename IN ('tenk1', 'tenk2') AND attname='unique2';
```

tablename	null_frac	n_distinct	most_common_vals
tenk1	0	-1	
tenk2	0	-1	

在这种情况下，没有关于unique2的MCV信息，而且所有值看起来都是唯一的（n_distinct = -1），因此我们使用一种依赖两个关系的行数估计（num_rows，文中未显示，但在本例中两者都是 10000）以及列空值比例（两者都为 0）的算法：

```
selectivity = (1 - null_frac1) * (1 - null_frac2) / max(num_rows1,
num_rows2)
            = (1 - 0) * (1 - 0) / max(10000, 10000)
```

```
= 0.0001
```

也就是说，对每个关系都用 1 减去空值比例，再除以较大关系的行数（在非唯一情形下，这个值会被缩放）。连接预计输出的行数，计算方法是两个输入的笛卡尔积基数乘以选择率：

```
rows = (outer_cardinality * inner_cardinality) * selectivity
      = (50 * 10000) * 0.0001
      = 50
```

如果这两列存在 MCV 列表，eqjoinsel 就会通过直接比较 MCV 列表，确定由 MCV 表示的那部分列值总体中的连接选择率。剩余部分总体的估计则沿用这里展示的不同方法。

请注意，我们把 inner_cardinality 写成 10000，也就是 tenk2 未经修改的大小。单看 EXPLAIN 输出，似乎连接行数估计来自 $50 * 1$ ，也就是外表行数乘以对 tenk2 执行每次内表索引扫描得到的估计行数。但事实并非如此：连接关系的大小是在考虑任何具体连接计划之前估计的。如果一切正常，这两种连接大小估算方式会得到大致相同的答案，但由于舍入误差和其他因素，它们有时会出现明显偏差。

如果想了解更多细节，表大小（在任何 WHERE 子句之前）的估计是在 src/backend/optimizer/util/plancat.c 中完成的。子句选择率的一般逻辑位于 src/backend/optimizer/path/clausesel.c。按操作符区分的选择率函数大多位于 src/backend/utils/adt/selfuncs.c 中。

69.2. 多元统计信息示例

69.2.1. 函数依赖

多元相关性可以通过一个非常简单的数据集来演示 — 一个包含两列的表，两列都含有相同的值：

```
CREATE TABLE t (a INT, b INT);
INSERT INTO t SELECT i % 100, i % 100 FROM generate_series(1,
10000) s(i);
ANALYZE t;
```

如 Section 14.2 所述，规划器可以利用从 pg_class 得到的页数和行数来确定 t 的基数：

```
SELECT relpages, reltuples FROM pg_class WHERE relname = 't';
```

```
relpages | reltuples
-----+-----
      45 |      10000
```

数据分布非常简单；每一列中都只有 100 个不同的值，并且均匀分布。

下面的示例展示了对 WHERE 条件在 a 列上进行估计的结果：

```
EXPLAIN (ANALYZE, TIMING OFF, BUFFERS OFF) SELECT * FROM t WHERE a
= 1;
```

QUERY PLAN

```
-----
Seq Scan on t  (cost=0.00..170.00 rows=100 width=8) (actual
rows=100.00 loops=1)
  Filter: (a = 1)
```

Rows Removed by Filter: 9900

规划器会检查该条件，并认定此子句的选择率为 1%。将该估计与实际行数相比，可以看出估计非常准确（实际上是精确的，因为这张表非常小）。把WHERE条件改为使用b列，会生成相同的计划。但请看如果把同一条件同时应用到两列上，并用AND连接，会发生什么：

```
EXPLAIN (ANALYZE, TIMING OFF, BUFFERS OFF) SELECT * FROM t WHERE a
= 1 AND b = 1;
```

QUERY PLAN

```
-----
Seq Scan on t (cost=0.00..195.00 rows=1 width=8) (actual
rows=100.00 loops=1)
  Filter: ((a = 1) AND (b = 1))
  Rows Removed by Filter: 9900
```

规划器分别估计每个条件的选择率，得到与上面相同的 1% 估计值。然后它假定这些条件彼此独立，于是将它们的选择率相乘，得到最终只有 0.01% 的选择率估计。这是严重的低估，因为实际匹配这些条件的行数（100）要高出两个数量级。

这个问题可以通过创建一个统计信息对象来解决，该对象会指示ANALYZE在这两列上计算函数依赖的多元统计信息：

```
CREATE STATISTICS stts (dependencies) ON a, b FROM t;
ANALYZE t;
EXPLAIN (ANALYZE, TIMING OFF, BUFFERS OFF) SELECT * FROM t WHERE a
= 1 AND b = 1;
```

QUERY PLAN

```
-----
Seq Scan on t (cost=0.00..195.00 rows=100 width=8) (actual
rows=100.00 loops=1)
  Filter: ((a = 1) AND (b = 1))
  Rows Removed by Filter: 9900
```

69.2.2. 多元可区分值计数

在估计多列集合的基数时，也会出现类似的问题，例如GROUP BY子句会生成多少个组。当GROUP BY只列出一列时，n-distinct 估计（可从 HashAggregate 节点估计返回的行数看出）非常准确：

```
EXPLAIN (ANALYZE, TIMING OFF, BUFFERS OFF) SELECT COUNT(*) FROM t
GROUP BY a;
```

QUERY PLAN

```
-----
HashAggregate (cost=195.00..196.00 rows=100 width=12) (actual
rows=100.00 loops=1)
  Group Key: a
    -> Seq Scan on t (cost=0.00..145.00 rows=10000 width=4)
    (actual rows=10000.00 loops=1)
```

但是如果没有多元统计信息，对于在GROUP BY中包含两列的查询，组数估计会像下面这样差一个数量级：


```
EXPLAIN (ANALYZE, TIMING OFF, BUFFERS OFF) SELECT COUNT(*) FROM t
GROUP BY a, b;
```

QUERY PLAN

```
-----
HashAggregate (cost=220.00..230.00 rows=1000 width=16) (actual
rows=100.00 loops=1)
  Group Key: a, b
    -> Seq Scan on t (cost=0.00..145.00 rows=10000 width=8)
        (actual rows=10000.00 loops=1)
```

通过重新定义统计信息对象，使其包含这两列的 n-distinct 计数，估计值就会大幅改进：

```
DROP STATISTICS stts;
CREATE STATISTICS stts (dependencies, ndistinct) ON a, b FROM t;
ANALYZE t;
EXPLAIN (ANALYZE, TIMING OFF, BUFFERS OFF) SELECT COUNT(*) FROM t
GROUP BY a, b;
```

QUERY PLAN

```
-----
HashAggregate (cost=220.00..221.00 rows=100 width=16) (actual
rows=100.00 loops=1)
  Group Key: a, b
    -> Seq Scan on t (cost=0.00..145.00 rows=10000 width=8)
        (actual rows=10000.00 loops=1)
```

69.2.3. MCV 列表

如Section 69.2.1中所述，函数依赖是一种非常廉价且高效的统计信息类型，但其主要局限在于它具有全局性（只在列层面跟踪依赖关系，而不是跟踪各个列值之间的依赖关系）。

本节介绍MCV（高频值）列表的多元变体，它是Section 69.1中按列统计信息的直接扩展。这类统计信息通过存储单个值来解决上述限制，但无论是在ANALYZE中构建统计信息，还是在存储和规划时间方面，它的代价自然都更高。

让我们再次查看Section 69.2.1中的查询，不过这一次是在同一组列上创建一个MCV列表（务必先删除函数依赖，以确保规划器使用新创建的统计信息）。

```
DROP STATISTICS stts;
CREATE STATISTICS stts2 (mcv) ON a, b FROM t;
ANALYZE t;
EXPLAIN (ANALYZE, TIMING OFF, BUFFERS OFF) SELECT * FROM t WHERE a
= 1 AND b = 1;
```

QUERY PLAN

```
-----
Seq Scan on t (cost=0.00..195.00 rows=100 width=8) (actual
rows=100.00 loops=1)
  Filter: ((a = 1) AND (b = 1))
  Rows Removed by Filter: 9900
```

其估计与使用函数依赖时一样准确，这主要得益于该表相当小，而且分布简单、非重复值数量也少。在查看第二个查询之前，我们先稍微检查一下MCV列表，因为函数依赖对那个查询的处理并不特别理想。

要检查MCV列表，可以使用返回集函数`pg_mcv_list_items`。

```
SELECT m.* FROM pg_statistic_ext JOIN pg_statistic_ext_data ON (oid
= stxoid),
           pg_mcv_list_items(stxdmccv) m WHERE stxname =
'stts2';
 index | values | nulls | frequency | base_frequency
-----+-----+-----+-----+-----
      0 | {0, 0} | {f,f} |      0.01 |          0.0001
      1 | {1, 1} | {f,f} |      0.01 |          0.0001
      ...
     49 | {49, 49} | {f,f} |      0.01 |          0.0001
     50 | {50, 50} | {f,f} |      0.01 |          0.0001
      ...
     97 | {97, 97} | {f,f} |      0.01 |          0.0001
     98 | {98, 98} | {f,f} |      0.01 |          0.0001
     99 | {99, 99} | {f,f} |      0.01 |          0.0001
(100 rows)
```

这证实这两列中有 100 个不同的组合，而且它们都大致同样常见（每个组合的频率都是 1%）。基础频率是根据按列统计信息计算出的频率，相当于假设不存在多列统计信息。如果任一列中存在空值，它会在nulls列中标识出来。

在估计选择率时，规划器会将所有条件应用到MCV列表中的各个项上，然后把匹配项的频率加总起来。详情请参阅mcv_clauselist_selectivity（位于src/backend/statistics/mcv.c中）。

与函数依赖相比，MCV列表有两大主要优点。首先，列表存储的是真实值，因此可以判断哪些组合是兼容的。

```
EXPLAIN (ANALYZE, TIMING OFF, BUFFERS OFF) SELECT * FROM t WHERE a
= 1 AND b = 10;
```

QUERY PLAN

```
-----
Seq Scan on t (cost=0.00..195.00 rows=1 width=8) (actual
rows=0.00 loops=1)
  Filter: ((a = 1) AND (b = 10))
  Rows Removed by Filter: 10000
```

其次，MCV列表可以处理更广泛的子句类型，而不仅仅是像函数依赖那样只适用于等值子句。例如，考虑同一张表上的如下范围查询：

```
EXPLAIN (ANALYZE, TIMING OFF, BUFFERS OFF) SELECT * FROM t WHERE a
<= 49 AND b > 49;
```

QUERY PLAN

```
-----
Seq Scan on t (cost=0.00..195.00 rows=1 width=8) (actual
rows=0.00 loops=1)
  Filter: ((a <= 49) AND (b > 49))
  Rows Removed by Filter: 10000
```

69.3. 规划器统计信息与安全

对表pg_statistic的访问仅限于超级用户，这样普通用户就无法借此了解其他用户表中的内容。有些选择率估算函数会使用用户提供的操作符（查询中出现的操作符或与之相关的操

作符) 来分析已存储的统计信息。例如, 为了判断某个已存储的高频值是否适用, 选择率估算器必须运行合适的=操作符, 将查询中的常量与已存储的值进行比较。因此, `pg_statistic`中的数据有可能被传递给用户定义的操作符。精心构造的操作符可以故意泄露传给它的操作数(例如记录到日志中, 或写入另一张表), 也可能无意中通过在错误消息中显示其值而泄露它们; 无论哪种情况, 都可能把`pg_statistic`中的数据暴露给本不应看到这些数据的用户。

为了防止这种情况, 以下规则适用于所有内置选择率估算函数。在规划查询时, 若要使用已存储的统计信息, 当前用户必须对该表或相关列具有`SELECT`权限, 或者所用操作符必须是`LEAKPROOF`(更准确地说, 是该操作符所基于的函数必须如此)。否则, 选择率估算器会像不存在可用统计信息一样工作, 规划器则会按默认或后备假设继续。`psql`程序的`\do+`元命令可用于确定哪些操作符被标记为 `leakproof`。

如果用户对表或列不具备所需权限, 那么在许多情况下, 查询最终都会收到一个权限被拒绝的错误, 因此这一机制在实际中是不可见的。但如果用户是通过安全屏障视图读取数据, 规划器可能会想要检查一个用户本来无权访问的底层表的统计信息。在这种情况下, 操作符应当是 `leakproof`, 否则统计信息不会被使用。对此没有直接反馈, 除非计划可能不是最优的。如果怀疑发生了这种情况, 可以尝试让权限更高的用户运行该查询, 看看是否会得到不同的计划。

此限制只适用于规划器需要对来自`pg_statistic`的一个或多个值执行用户定义操作符的情况。因此, 不论访问权限如何, 规划器仍可使用通用统计信息, 例如空值比例或列中非重复值的数量。

第三方扩展中的选择率估算函数如果可能会用用户定义的操作符处理统计信息, 也应遵循同样的安全规则。可参考 PostgreSQL 源代码。

Chapter 70. 备份清单格式

`pg_basebackup` 生成的备份清单，主要是为了允许使用 `pg_verifybackup` 验证备份。不过，其他工具也可以读取备份清单文件，并将其中包含的信息用于它们自己的用途。为此，本章描述备份清单文件的格式。

备份清单是一个以 UTF-8 编码的 JSON 文档。（尽管一般来说 JSON 文档必须是 Unicode，但 PostgreSQL 允许将 `json` 和 `jsonb` 数据类型用于任何受支持的服务器编码。备份清单则没有类似的例外。）该 JSON 文档始终是一个对象；该对象中出现的键将在下一节中说明。

70.1. 备份清单顶层对象

备份清单 JSON 文档包含以下键。

`PostgreSQL-Backup-Manifest-Version`

其对应的值是一个整数。从 PostgreSQL 17 开始，该值为 2；在较早的版本中，该值为 1。

`System-Identifier`

执行该备份的 PostgreSQL 实例的数据库系统标识符。只有当 `PostgreSQL-Backup-Manifest-Version` 为 2 时，才会出现该字段。

`Files`

其对应的值总是一个对象列表，其中每个对象描述备份中存在的一个文件。为了使用该备份所需的 WAL 文件，以及备份清单文件本身，都不会在此列表中出現条目。该列表中每个对象的结构见 Section 70.2。

`WAL-Ranges`

其对应的值总是一个对象列表，其中每个对象描述一个 WAL 记录范围。为了使该备份，必须能够从某条特定时间线上读取该范围内的 WAL 记录。这些对象的结构在 Section 70.3 中有进一步说明。

`Manifest-Checksum`

该键总是出现在备份清单文件的最后一行。其对应的值是此前所有行的 SHA-256 校验和。这里使用固定的校验和方法，是为了让客户端能够对清单进行增量解析。尽管 SHA-256 校验和明显比 CRC-32C 校验和开销更高，但清单通常足够小，因此这些额外计算一般并不重要。

70.2. 备份清单文件对象

描述单个文件的对象包含 `Path` 键或 `Encoded-Path` 键之一。通常会出现 `Path` 键。其对应的字符串值是该文件相对于备份目录根目录的路径。位于用户定义表空间中的文件，其路径的前两个组成部分分别是 `pg_tblspc` 和该表空间的 OID。如果该路径不是 UTF-8 中的合法字符串，或者用户要求对所有文件都使用编码路径，则会改为出现 `Encoded-Path` 键。它保存的是相同的数据，只是将其编码为十六进制数字串，其中字符串中的每一对十六进制数字表示一个字节。

以下两个键始终存在：

`Size`

该文件的预期大小，以整数表示。

Last-Modified

该文件的最后修改时间，以服务器在备份时报告的值为准。与备份中存储的其他字段不同，`pg_verifybackup` 不会使用该字段。包含它仅是为了提供信息。

如果执行备份时启用了文件校验和，则还会包含以下键：

Checksum-Algorithm

用于计算该文件校验和的算法。目前，备份清单中的每个文件都会使用相同的算法，但在未来版本中这可能会改变。目前支持的校验和算法有 `CRC32C`、`SHA224`、`SHA256`、`SHA384` 和 `SHA512`。

Checksum

为该文件计算出的校验和，以十六进制字符序列存储，其中每两个字符表示校验和的一个字节。

70.3. 备份清单 WAL 范围对象

描述 WAL 范围的对象始终有三个键：

Timeline

该 WAL 记录范围所属的时间线，以整数表示。

Start-LSN

为了使用该备份，必须在指定时间线上从这个 LSN 开始回放。该 LSN 按 PostgreSQL 通常使用的格式存储；也就是说，它是一个字符串，由两段十六进制字符串构成，每段长度在 1 到 8 之间，并以斜杠分隔。

End-LSN

使用该备份时，指定时间线上的回放可结束于此 LSN，而这也是允许的最早 LSN。其存储格式与 `Start-LSN` 相同。

通常只会会有一个 WAL 范围。不过，如果备份是从某个备库获取的，并且该备库在备份期间由于上游提升而切换了时间线，则可能会出现多个范围，而且每个范围对应不同的时间线。同一条时间线上绝不会出现多个 WAL 范围。

Part VIII. 附录

Table of Contents

A. PostgreSQL错误代码	2570
B. 日期/时间支持	2579
B.1. 日期/时间输入解释	2579
B.2. 处理无效或有歧义的时间戳	2580
B.3. 日期/时间关键字	2581
B.4. 日期/时间配置文件	2581
B.5. POSIX 时区规范	2583
B.6. 历法的历史	2584
B.7. 儒略日	2585
C. SQL 关键字	2587
D. SQL 符合性	2620
D.1. 支持的特性	2621
D.2. 不支持的特性	2634
D.3. XML 的限制以及对 SQL/XML 的符合性	2645
D.3.1. 查询受限于 XPath 1.0	2646
D.3.2. 实现带来的附带限制	2647
E. 发布说明	2649
E.1. 发布版本 19	2649
E.1.1. 概览	2649
E.1.2. 迁移到版本 19	2649
E.1.3. 变更	2651
E.1.4. 致谢	2662
E.2. 先前版本	2662
F. 额外提供的模块与扩展	2663
F.1. amcheck – 用于验证表和索引一致性的工具	2665
F.1.1. 函数	2665
F.1.2. 可选的 <i>heapallindexed</i> 验证	2668
F.1.3. 有效使用 amcheck	2668
F.1.4. 修复损坏	2669
F.2. auth_delay – 在认证失败时暂停	2670
F.2.1. 配置参数	2670
F.2.2. 作者	2670
F.3. auto_explain – 记录慢查询的执行计划	2671
F.3.1. 配置参数	2671
F.3.2. 示例	2673
F.3.3. 作者	2673
F.4. basebackup_to_shell – 示例 “shell” pg_basebackup 模块	2674
F.4.1. 配置参数	2674
F.4.2. 作者	2674
F.5. basic_archive – 一个 WAL 归档模块示例	2675
F.5.1. 配置参数	2675
F.5.2. 注意	2675
F.5.3. 作者	2675
F.6. bloom – 布隆过滤器索引访问方法	2676
F.6.1. 参数	2676
F.6.2. 示例	2676
F.6.3. 操作符类接口	2679
F.6.4. 限制	2679
F.6.5. 作者	2679
F.7. btree_gin – 具有 B-树行为的 GIN 操作符类	2680
F.7.1. 用法示例	2680
F.7.2. 作者	2680
F.8. btree_gist – 具有 B-树行为的 GiST 操作符类	2681
F.8.1. 用法示例	2681
F.8.2. btree_gist 在 inet/cidr 列上的索引	2682

F.8.3. 作者	2682
F.9. citext – 大小写不敏感的字符串类型	2683
F.9.1. 原理	2683
F.9.2. 如何使用	2683
F.9.3. 字符串比较行为	2684
F.9.4. 限制	2684
F.9.5. 作者	2685
F.10. cube – 多维立方体数据类型	2686
F.10.1. 语法	2686
F.10.2. 精度	2686
F.10.3. 用法	2686
F.10.4. 默认规则	2689
F.10.5. 注意	2689
F.10.6. 致谢	2689
F.11. dblink – 连接到其他 PostgreSQL 数据库	2691
F.12. dict_int – 用于整数的示例全文搜索词典	2722
F.12.1. 配置	2722
F.12.2. 用法	2722
F.13. dict_xsyn – 示例同义词全文检索词典	2723
F.13.1. 配置	2723
F.13.2. 用法	2723
F.14. earthdistance – 计算大圆距离	2725
F.14.1. 基于立方体的地球距离	2725
F.14.2. 基于点的地球距离	2726
F.15. file_fdw – 访问服务器文件系统中的数据文件	2727
F.16. fuzzystrmatch – 确定字符串的相似性和距离	2730
F.16.1. Soundex	2730
F.16.2. Daitch-Mokotoff Soundex	2731
F.16.3. Levenshtein	2732
F.16.4. Metaphone	2733
F.16.5. Double Metaphone	2734
F.17. hstore – hstore 键/值数据类型	2735
F.17.1. hstore 外部表示	2735
F.17.2. hstore 操作符和函数	2735
F.17.3. 索引	2739
F.17.4. 示例	2740
F.17.5. 统计信息	2741
F.17.6. 兼容性	2741
F.17.7. 转换	2742
F.17.8. 作者	2742
F.18. intagg – 整数聚合器和枚举器	2743
F.18.1. 函数	2743
F.18.2. 使用示例	2743
F.19. intarray – 操作整数数组	2745
F.19.1. intarray 函数和操作符	2745
F.19.2. 索引支持	2747
F.19.3. 示例	2747
F.19.4. 基准测试	2747
F.19.5. 作者	2748
F.20. isn – 国际标准编号 (ISBN、EAN、UPC 等) 的数据类型	2749
F.20.1. 数据类型	2749
F.20.2. 类型转换	2750
F.20.3. 函数和操作符	2750
F.20.4. 配置参数	2750
F.20.5. 示例	2751
F.20.6. 参考文献	2751
F.20.7. 作者	2752
F.21. lo – 管理大对象	2753

F.21.1. 原理	2753
F.21.2. 如何使用	2753
F.21.3. 限制	2753
F.21.4. 作者	2754
F.22. ltree – 层次树状数据类型	2755
F.22.1. 定义	2755
F.22.2. 操作符和函数	2756
F.22.3. 索引	2758
F.22.4. 示例	2759
F.22.5. 转换	2761
F.22.6. 作者	2761
F.23. pageinspect – 数据库页的底层检查	2762
F.23.1. 通用函数	2762
F.23.2. 堆函数	2763
F.23.3. B-树函数	2764
F.23.4. BRIN 函数	2767
F.23.5. GIN 函数	2768
F.23.6. GiST 函数	2769
F.23.7. 哈希函数	2770
F.24. passwordcheck – 验证密码强度	2773
F.24.1. 配置参数	2773
F.25. pg_buffercache – 检查 PostgreSQL 缓冲区缓存状态	2774
F.25.1. pg_buffercache 视图	2774
F.25.2. pg_buffercache_os_pages 视图	2775
F.25.3. pg_buffercache_numa 视图	2775
F.25.4. pg_buffercache_summary() 函数	2776
F.25.5. pg_buffercache_usage_counts() 函数	2776
F.25.6. pg_buffercache_evict() 函数	2777
F.25.7. pg_buffercache_evict_relation() 函数	2777
F.25.8. pg_buffercache_evict_all() 函数	2777
F.25.9. pg_buffercache_mark_dirty() 函数	2777
F.25.10. pg_buffercache_mark_dirty_relation() 函数	2777
F.25.11. pg_buffercache_mark_dirty_all() 函数	2777
F.25.12. 示例输出	2778
F.25.13. 作者	2779
F.26. pgcrypto – 密码学函数	2781
F.26.1. 通用哈希函数	2781
F.26.2. 密码哈希函数	2781
F.26.3. PGP 加密函数	2784
F.26.4. 原始加密函数	2789
F.26.5. 随机数据函数	2789
F.26.6. OpenSSL 支持函数	2790
F.26.7. 配置参数	2790
F.26.8. 注意事项	2790
F.26.9. 作者	2791
F.27. pg_freemap – 检查空闲空间映射	2792
F.27.1. 函数	2792
F.27.2. 示例输出	2792
F.27.3. 作者	2793
F.28. pg_logicalinspect – 逻辑解码组件检查	2794
F.28.1. 函数	2794
F.28.2. 作者	2795
F.29. pg_overexplain – 允许 EXPLAIN 输出更多细节	2796
F.29.1. EXPLAIN (DEBUG)	2796
F.29.2. EXPLAIN (RANGE_TABLE)	2796
F.29.3. 作者	2797
F.30. pg_plan_advice – 帮助规划器获得正确的计划	2798

F.30.1. 入门	2798
F.30.2. 工作原理	2799
F.30.3. 建议目标	2800
F.30.4. 建议标签	2800
F.30.5. 建议反馈	2803
F.30.6. 配置参数	2804
F.30.7. 限制	2805
F.30.8. 作者	2805
F.31. pg_prewarm – 将关系数据预热到缓冲区缓存中	2806
F.31.1. 函数	2806
F.31.2. 配置参数	2806
F.31.3. 作者	2807
F.32. pgrowlocks – 显示表的行锁信息	2808
F.32.1. 概述	2808
F.32.2. 示例输出	2808
F.32.3. 作者	2809
F.33. pg_stash_advice -- 存储并自动应用计划建议	2810
F.33.1. 函数	2810
F.33.2. 配置参数	2811
F.33.3. 作者	2811
F.34. pg_stat_statements – 跟踪 SQL 计划和执行统计信息	2812
F.34.1. pg_stat_statements 视图	2812
F.34.2. pg_stat_statements_info 视图	2816
F.34.3. 函数	2817
F.34.4. 配置参数	2817
F.34.5. 示例输出	2818
F.34.6. 作者	2820
F.35. pgstattuple – 获取元组级统计信息	2821
F.35.1. 函数	2821
F.35.2. 作者	2825
F.36. pg_surgery – 对关系数据执行底层手术	2826
F.36.1. 函数	2826
F.36.2. 作者	2827
F.37. pg_trgm – 基于三元组匹配的文本相似度支持	2828
F.37.1. 三元组 (Trigram 或 Trigraph) 概念	2828
F.37.2. 函数和操作符	2828
F.37.3. GUC 参数	2830
F.37.4. 索引支持	2830
F.37.5. 文本搜索集成	2832
F.37.6. 参考	2833
F.37.7. 作者	2833
F.38. pg_visibility – 可见性映射信息与工具	2834
F.38.1. 函数	2834
F.38.2. 作者	2835
F.39. pg_walinspect – WAL 的底层检查	2836
F.39.1. 通用函数	2836
F.39.2. 作者	2838
F.40. postgres_fdw – 访问存储在外部 PostgreSQL 服务器中的数据	2839
F.40.1. postgres_fdw 的 FDW 选项	2839
F.40.2. 函数	2844
F.40.3. 连接管理	2846
F.40.4. 事务管理	2846
F.40.5. 远程查询优化	2847
F.40.6. 远程查询执行环境	2847
F.40.7. 跨版本兼容性	2847
F.40.8. 订阅管理	2848
F.40.9. 等待事件	2848
F.40.10. 配置参数	2848

F.40.11. 示例	2849
F.40.12. 作者	2850
F.41. seg – 用于线段或浮点区间的数据类型	2851
F.41.1. 原理	2851
F.41.2. 语法	2851
F.41.3. 精度	2852
F.41.4. 用法	2852
F.41.5. 注意	2853
F.41.6. 致谢	2853
F.42. sepgsql – 基于 SELinux 标签的强制访问控制 (MAC) 安全模块	2854
F.42.1. 概述	2854
F.42.2. 安装	2854
F.42.3. 回归测试	2855
F.42.4. GUC 参数	2856
F.42.5. 特性	2857
F.42.6. sepgsql 函数	2860
F.42.7. 限制	2860
F.42.8. 外部资源	2860
F.42.9. 作者	2861
F.43. spi – 服务器编程接口特性/示例	2862
F.43.1. refint – 用于实现引用完整性的函数	2862
F.43.2. autoinc – 用于字段自动递增的函数	2862
F.43.3. insert_username – 用于跟踪谁修改了表的函数	2862
F.43.4. moddatetime – 用于跟踪最后修改时间的函数	2862
F.44. sslinfo – 获取客户端 SSL 信息	2864
F.44.1. 提供的函数	2864
F.44.2. 作者	2865
F.45. tablefunc – 返回表的函数 (crosstab 等)	2866
F.45.1. 提供的函数	2866
F.45.2. 作者	2875
F.46. tcn – 用于向监听者通知表内容变更的触发器函数	2876
F.47. test_decoding – 用于 WAL 逻辑解码的基于 SQL 的测试/示例模块	2878
F.48. tsm_system_rows – TABLESAMPLE 的 SYSTEM_ROWS 采样方法	2879
F.48.1. 示例	2879
F.49. tsm_system_time – TABLESAMPLE 的 SYSTEM_TIME 采样方法	2880
F.49.1. 示例	2880
F.50. unaccent – 去除变音符号的文本搜索词典	2881
F.50.1. 配置	2881
F.50.2. 用法	2882
F.50.3. 函数	2882
F.51. uuid-osp – UUID 生成器	2884
F.51.1. uuid-osp 函数	2884
F.51.2. 构建uuid-osp	2885
F.51.3. 作者	2885
F.52. xml2 – XPath 查询与 XSLT 功能	2886
F.52.1. 弃用说明	2886
F.52.2. 函数说明	2886
F.52.3. xpath_table	2887
F.52.4. XSLT 函数	2889
F.52.5. 作者	2889
G. 额外提供的程序	2890
G.1. 客户端应用	2890
G.2. 服务器应用	2897
H. 外部项目	2898
H.1. 客户端接口	2898
H.2. 管理工具	2898
H.3. 过程语言	2898

H.4. 扩展	2898
I. 源代码仓库	2899
I.1. 通过 Git 获取源代码	2899
J. 文档	2900
J.1. DocBook	2900
J.2. 工具集	2900
J.2.1. 在 Fedora、RHEL 及其衍生版上安装	2901
J.2.2. 在 FreeBSD 上安装	2901
J.2.3. Debian 软件包	2901
J.2.4. macOS	2901
J.2.5. 通过configure检测	2902
J.3. 使用 Make 构建文档	2902
J.3.1. HTML	2902
J.3.2. 手册页	2903
J.3.3. PDF	2903
J.3.4. 语法检查	2903
J.4. 使用 Meson 构建文档	2903
J.5. 文档编写	2904
J.5.1. Emacs	2904
J.6. 风格指南	2904
J.6.1. 参考页	2904
K. PostgreSQL限制	2906
L. 缩略词	2907
M. 术语表	2914
N. 颜色支持	2928
N.1. 何时使用颜色	2928
N.2. 配置颜色	2928
O. 过时或重命名的功能	2929
O.1. recovery.conf 文件已并入 postgresql.conf	2929
O.2. 默认角色重命名为预定义角色	2929
O.3. pg_xlogdump 重命名为 pg_waldump	2929
O.4. pg_resetxlog 重命名为 pg_resetwal	2929
O.5. pg_receivexlog 重命名为 pg_receivewal	2929
O.6. RADIUS 认证已移除	2930

Appendix A. PostgreSQL错误代码

PostgreSQL 服务器发出的所有消息都被分配了五字符错误代码，遵循 SQL 标准对“SQLSTATE”代码的约定。需要知道发生了哪一种错误条件的应用，通常应测试错误代码，而不是查看错误消息的文本内容。这些错误代码在不同 PostgreSQL 版本之间更不容易发生变化，也不会因错误消息的本地化而改变。请注意，PostgreSQL 产生的错误代码中，只有一部分由 SQL 标准定义；还有一些用于标准未定义情况的附加错误代码，是新设的或从其他数据库借用而来的。

根据标准，错误代码的前两个字符表示错误类别，后三个字符表示该类别中的特定条件。因此，即使应用无法识别某个具体错误代码，仍可能从错误类别推断出应采取的操作。

Table A.1列出了 PostgreSQL 19devel 中定义的所有错误代码。（其中有些当前实际上并未使用，不过它们由 SQL 标准定义。）其中也显示了错误类别。对于每个错误类别，都有一个后三个字符为 000 的“标准”错误代码。该代码只用于那些属于该类别但没有分配更具体代码的错误情况。

“条件名称”列中显示的符号是在 PL/pgSQL 中使用的条件名称。条件名称既可以写成大写，也可以写成小写。（注意，PL/pgSQL 不识别警告条件名称，也就是说不识别 00、01 和 02 这几个类别。）

对于某些类型的错误，服务器会报告与该错误关联的数据库对象名称（例如表、表列、数据类型或约束）；例如，会报告导致 `unique violation` 错误的唯一约束名称。这些名称会在错误报告消息的独立字段中提供，因此应用不必尝试从可能已经本地化的人类可读消息文本中提取它们。截至 PostgreSQL 9.3，只有 SQLSTATE 类 23（完整性约束违反）中的错误对此特性实现了完整覆盖，但未来很可能会扩展到更多类别。

Table A.1. PostgreSQL错误代码

错误代码	条件名称
Class 00 – Successful Completion	
00000	successful_completion
Class 01 – Warning	
01000	warning
0100C	dynamic_result_sets_returned
01008	implicit_zero_bit_padding
01003	null_value_eliminated_in_set_function
01007	privilege_not_granted
01006	privilege_not_revoked
01004	string_data_right_truncation
01P01	deprecated_feature
Class 02 – No Data (this is also a warning class per the SQL standard)	
02000	no_data
02001	no_additional_dynamic_result_sets_returned
Class 03 – SQL Statement Not Yet Complete	
03000	sql_statement_not_yet_complete
Class 08 – Connection Exception	
08000	connection_exception
08003	connection_does_not_exist
08006	connection_failure

错误代码	条件名称
08001	sqlclient_unable_to_establish_sqlconnection
08004	sqlserver_rejected_establishment_of_sqlconnection
08007	transaction_resolution_unknown
08P01	protocol_violation
Class 09 – Triggered Action Exception	
09000	triggered_action_exception
Class 0A – Feature Not Supported	
0A000	feature_not_supported
Class 0B – Invalid Transaction Initiation	
0B000	invalid_transaction_initiation
Class 0F – Locator Exception	
0F000	locator_exception
0F001	invalid_locator_specification
Class 0L – Invalid Grantor	
0L000	invalid_grantor
0LP01	invalid_grant_operation
Class 0P – Invalid Role Specification	
0P000	invalid_role_specification
Class 0Z – Diagnostics Exception	
0Z000	diagnostics_exception
0Z002	stacked_diagnostics_accessed_without_active_handler
Class 10 – XQuery Error	
10608	invalid_argument_for_xquery
Class 20 – Case Not Found	
20000	case_not_found
Class 21 – Cardinality Violation	
21000	cardinality_violation
Class 22 – Data Exception	
22000	data_exception
2202E	array_subscript_error
22021	character_not_in_repertoire
22008	datetime_field_overflow
22012	division_by_zero
22005	error_in_assignment
2200B	escape_character_conflict
22022	indicator_overflow
22015	interval_field_overflow
2201E	invalid_argument_for_logarithm
22014	invalid_argument_for_ntile_function
22016	invalid_argument_for_nth_value_function

错误代码	条件名称
2201F	invalid_argument_for_power_function
2201G	invalid_argument_for_width_bucket_function
22018	invalid_character_value_for_cast
22007	invalid_datetime_format
22019	invalid_escape_character
2200D	invalid_escape_octet
22025	invalid_escape_sequence
22P06	nonstandard_use_of_escape_character
22010	invalid_indicator_parameter_value
22023	invalid_parameter_value
22013	invalid_preceding_or_following_size
2201B	invalid_regular_expression
2201W	invalid_row_count_in_limit_clause
2201X	invalid_row_count_in_result_offset_clause
2202H	invalid_tablesample_argument
2202G	invalid_tablesample_repeat
22009	invalid_time_zone_displacement_value
2200C	invalid_use_of_escape_character
2200G	most_specific_type_mismatch
22004	null_value_not_allowed
22002	null_value_no_indicator_parameter
22003	numeric_value_out_of_range
2200H	sequence_generator_limit_exceeded
22026	string_data_length_mismatch
22001	string_data_right_truncation
22011	substring_error
22027	trim_error
22024	unterminated_c_string
2200F	zero_length_character_string
22P01	floating_point_exception
22P02	invalid_text_representation
22P03	invalid_binary_representation
22P04	bad_copy_file_format
22P05	untranslatable_character
2200L	not_an_xml_document
2200M	invalid_xml_document
2200N	invalid_xml_content
2200S	invalid_xml_comment
2200T	invalid_xml_processing_instruction
22030	duplicate_json_object_key_value

错误代码	条件名称
22031	invalid_argument_for_sql_json_datetime_function
22032	invalid_json_text
22033	invalid_sql_json_subscript
22034	more_than_one_sql_json_item
22035	no_sql_json_item
22036	non_numeric_sql_json_item
22037	non_unique_keys_in_a_json_object
22038	singleton_sql_json_item_required
22039	sql_json_array_not_found
2203A	sql_json_member_not_found
2203B	sql_json_number_not_found
2203C	sql_json_object_not_found
2203D	too_many_json_array_elements
2203E	too_many_json_object_members
2203F	sql_json_scalar_required
2203G	sql_json_item_cannot_be_cast_to_target_type
Class 23 – Integrity Constraint Violation	
23000	integrity_constraint_violation
23001	restrict_violation
23502	not_null_violation
23503	foreign_key_violation
23505	unique_violation
23514	check_violation
23P01	exclusion_violation
Class 24 – Invalid Cursor State	
24000	invalid_cursor_state
Class 25 – Invalid Transaction State	
25000	invalid_transaction_state
25001	active_sql_transaction
25002	branch_transaction_already_active
25008	held_cursor_requires_same_isolation_level
25003	inappropriate_access_mode_for_branch_transaction
25004	inappropriate_isolation_level_for_branch_transaction
25005	no_active_sql_transaction_for_branch_transaction
25006	read_only_sql_transaction
25007	schema_and_data_statement_mixing_not_supported
25P01	no_active_sql_transaction
25P02	in_failed_sql_transaction
25P03	idle_in_transaction_session_timeout
25P04	transaction_timeout

错误代码	条件名称
Class 26 – Invalid SQL Statement Name	
26000	invalid_sql_statement_name
Class 27 – Triggered Data Change Violation	
27000	triggered_data_change_violation
Class 28 – Invalid Authorization Specification	
28000	invalid_authorization_specification
28P01	invalid_password
Class 2B – Dependent Privilege Descriptors Still Exist	
2B000	dependent_privilege_descriptors_still_exist
2BP01	dependent_objects_still_exist
Class 2D – Invalid Transaction Termination	
2D000	invalid_transaction_termination
Class 2F – SQL Routine Exception	
2F000	sql_routine_exception
2F005	function_executed_no_return_statement
2F002	modifying_sql_data_not_permitted
2F003	prohibited_sql_statement_attempted
2F004	reading_sql_data_not_permitted
Class 34 – Invalid Cursor Name	
34000	invalid_cursor_name
Class 38 – External Routine Exception	
38000	external_routine_exception
38001	containing_sql_not_permitted
38002	modifying_sql_data_not_permitted
38003	prohibited_sql_statement_attempted
38004	reading_sql_data_not_permitted
Class 39 – External Routine Invocation Exception	
39000	external_routine_invocation_exception
39001	invalid_sqlstate_returned
39004	null_value_not_allowed
39P01	trigger_protocol_violated
39P02	srf_protocol_violated
39P03	event_trigger_protocol_violated
Class 3B – Savepoint Exception	
3B000	savepoint_exception
3B001	invalid_savepoint_specification
Class 3D – Invalid Catalog Name	
3D000	invalid_catalog_name
Class 3F – Invalid Schema Name	
3F000	invalid_schema_name

错误代码	条件名称
Class 40 – Transaction Rollback	
40000	transaction_rollback
40002	transaction_integrity_constraint_violation
40001	serialization_failure
40003	statement_completion_unknown
40P01	deadlock_detected
Class 42 – Syntax Error or Access Rule Violation	
42000	syntax_error_or_access_rule_violation
42601	syntax_error
42501	insufficient_privilege
42846	cannot_coerce
42803	grouping_error
42P20	windowing_error
42P19	invalid_recursion
42830	invalid_foreign_key
42602	invalid_name
42622	name_too_long
42939	reserved_name
42804	datatype_mismatch
42P18	indeterminate_datatype
42P21	collation_mismatch
42P22	indeterminate_collation
42809	wrong_object_type
428C9	generated_always
42703	undefined_column
42883	undefined_function
42P01	undefined_table
42P02	undefined_parameter
42704	undefined_object
42701	duplicate_column
42P03	duplicate_cursor
42P04	duplicate_database
42723	duplicate_function
42P05	duplicate_prepared_statement
42P06	duplicate_schema
42P07	duplicate_table
42712	duplicate_alias
42710	duplicate_object
42702	ambiguous_column
42725	ambiguous_function

错误代码	条件名称
42P08	ambiguous_parameter
42P09	ambiguous_alias
42P10	invalid_column_reference
42611	invalid_column_definition
42P11	invalid_cursor_definition
42P12	invalid_database_definition
42P13	invalid_function_definition
42P14	invalid_prepared_statement_definition
42P15	invalid_schema_definition
42P16	invalid_table_definition
42P17	invalid_object_definition
Class 44 – WITH CHECK OPTION Violation	
44000	with_check_option_violation
Class 53 – Insufficient Resources	
53000	insufficient_resources
53100	disk_full
53200	out_of_memory
53300	too_many_connections
53400	configuration_limit_exceeded
Class 54 – Program Limit Exceeded	
54000	program_limit_exceeded
54001	statement_too_complex
54011	too_many_columns
54023	too_many_arguments
Class 55 – Object Not In Prerequisite State	
55000	object_not_in_prerequisite_state
55006	object_in_use
55P02	cant_change_runtime_param
55P03	lock_not_available
55P04	unsafe_new_enum_value_usage
Class 57 – Operator Intervention	
57000	operator_intervention
57014	query_canceled
57P01	admin_shutdown
57P02	crash_shutdown
57P03	cannot_connect_now
57P04	database_dropped
57P05	idle_session_timeout
Class 58 – System Error (errors external to PostgreSQL itself)	
58000	system_error

错误代码	条件名称
58030	io_error
58P01	undefined_file
58P02	duplicate_file
58P03	file_name_too_long
Class F0 – Configuration File Error	
F0000	config_file_error
F0001	lock_file_exists
Class HV – Foreign Data Wrapper Error (SQL/MED)	
HV000	fdw_error
HV005	fdw_column_name_not_found
HV002	fdw_dynamic_parameter_value_needed
HV010	fdw_function_sequence_error
HV021	fdw_inconsistent_descriptor_information
HV024	fdw_invalid_attribute_value
HV007	fdw_invalid_column_name
HV008	fdw_invalid_column_number
HV004	fdw_invalid_data_type
HV006	fdw_invalid_data_type_descriptors
HV091	fdw_invalid_descriptor_field_identifier
HV00B	fdw_invalid_handle
HV00C	fdw_invalid_option_index
HV00D	fdw_invalid_option_name
HV090	fdw_invalid_string_length_or_buffer_length
HV00A	fdw_invalid_string_format
HV009	fdw_invalid_use_of_null_pointer
HV014	fdw_too_many_handles
HV001	fdw_out_of_memory
HV00P	fdw_no_schemas
HV00J	fdw_option_name_not_found
HV00K	fdw_reply_handle
HV00Q	fdw_schema_not_found
HV00R	fdw_table_not_found
HV00L	fdw_unable_to_create_execution
HV00M	fdw_unable_to_create_reply
HV00N	fdw_unable_to_establish_connection
Class P0 – PL/pgSQL Error	
P0000	plpgsql_error
P0001	raise_exception
P0002	no_data_found
P0003	too_many_rows

错误代码	条件名称
P0004	assert_failure
Class XX – Internal Error	
XX000	internal_error
XX001	data_corrupted
XX002	index_corrupted

Appendix B. 日期/时间支持

PostgreSQL 对所有日期/时间输入都使用一个内部的启发式解析器。日期和时间以字符串形式输入，并被拆分为不同的字段，同时初步判断每个字段中可能包含哪类信息。每个字段都会被解释，并被赋予数值、忽略或拒绝。解析器内部为所有文本字段都维护了查找表，包括月份、星期几及时区。

本附录包含关于这些查找表内容的信息，并描述了解析器解码日期和时间时所使用的步骤。

B.1. 日期/时间输入解释

日期/时间输入字符串按照下面的过程进行解码。

1. 将输入字符串拆分为词元，并把每个词元归类为字符串、时间、时区或数字。
 - a. 如果数字词元包含冒号 (:), 则它是一个时间字符串。把其后的所有数字和冒号都包含进来。
 - b. 如果数字词元包含连字符 (-)、斜杠 (/) 或两个以上的点 (.), 则它是一个日期字符串，并且可能带有文本形式的月份。如果已经见过日期词元，则它会被解释为时区名称（例如 `America/New_York`）。
 - c. 如果词元仅由数字组成，那么它要么是单个字段，要么是 ISO 8601 的拼接式日期（例如，`19990113` 表示 1999 年 1 月 13 日）或时间（例如，`141516` 表示 `14:15:16`）。
 - d. 如果词元以加号 (+) 或减号 (-) 开头，那么它要么是数字时区，要么是特殊字段。
2. 如果词元是一个纯字母字符串，则将其与可能的字符串匹配：
 - a. 先看该词元是否匹配任何已知的时区缩写。这些缩写由 Section B.4 中描述的配置设置决定。
 - b. 如果没有找到，则搜索内部表，将该词元识别为特殊字符串（例如 `today`）、星期名（例如 `Thursday`）、月份名（例如 `January`）或噪声词（例如 `at`、`on`）。
 - c. 如果仍然没有找到，则抛出错误。
3. 当词元是一个数字或数字字段时：
 - a. 如果有八位或六位数字，并且之前还没有读取到其他日期字段，则将其解释为“拼接式日期”（例如 `19990118` 或 `990118`）。其解释方式分别为 `YYYYMMDD` 或 `YYMMDD`。
 - b. 如果词元是三位数字，并且已经读取到了年份，则将其解释为一年中的第几天。
 - c. 如果是四位或六位数字，并且已经读取到了年份，则将其解释为时间（`HHMM` 或 `HHMMSS`）。
 - d. 如果有三位或更多位数字，并且尚未找到任何日期字段，则将其解释为年份（这会强制其余日期字段按 `yy-mm-dd` 的顺序解释）。
 - e. 否则，假定日期字段顺序遵循 `DateStyle` 设置：`mm-dd-yy`、`dd-mm-yy` 或 `yy-mm-dd`。如果发现月份字段或日字段超出范围，则抛出错误。
4. 如果指定了 `BC`，则将年份取反并加一后再用于内部存储。（格里高利历中没有 0 年，因此从数值上说，公元前 1 年会变成年 0。）

5. 如果未指定 BC，并且年份字段长度为两位，则将年份调整为四位。如果该字段小于 70，则加 2000，否则加 1900。

Tip

可以通过带前导零的四位数字来输入公元 1-99 年（例如，0099 表示公元 99 年）。

B.2. 处理无效或有歧义的时间戳

通常，如果一个日期/时间字符串在语法上有效，但包含超出范围的字段值，就会抛出错误。例如，指定 2 月 31 日的输入会被拒绝。

在夏令时转换期间，看似有效的时间戳字符串有可能表示一个不存在的时间戳，或者表示一个有歧义的时间戳。这类情况不会被拒绝；系统通过确定应采用哪个 UTC 偏移来消除歧义。例如，假设 TimeZone 参数被设置为 America/New_York，请看：

```
=> SELECT '2018-03-11 02:30'::timestampz;
      timestampz
-----
2018-03-11 03:30:00-04
(1 row)
```

因为那一天在该时区是春季拨快的转换日，所以并不存在民用时间 2:30AM；时钟从 2AM EST 直接跳到 3AM EDT。PostgreSQL 将给定时间按标准时间（UTC-5）来解释，因此显示为 3:30AM EDT（UTC-4）。

相反，考虑秋季回拨转换期间的行为：

```
=> SELECT '2018-11-04 01:30'::timestampz;
      timestampz
-----
2018-11-04 01:30:00-05
(1 row)
```

在那一天，1:30AM 有两种可能的解释；先有一次 1:30AM EDT，随后一小时后时钟从 2AM EDT 回拨到 1AM EST，于是又出现一次 1:30AM EST。再次，PostgreSQL 将给定时间按标准时间（UTC-5）来解释。我们可以通过显式指定夏令时来强制采用另一种解释：

```
=> SELECT '2018-11-04 01:30 EDT'::timestampz;
      timestampz
-----
2018-11-04 01:30:00-04
(1 row)
```

在这类情况下适用的精确规则是：如果一个无效时间戳看起来落在夏令时前向跳转转换之内，则为它分配该时区在转换前刚刚生效的 UTC 偏移；如果一个有歧义的时间戳可能落在回拨转换前后任一侧，则为它分配该时区在转换后刚刚生效的 UTC 偏移。在大多数时区，这等于说“拿不准时优先采用标准时间的解释”。

在任何情况下，都可以显式指定与时间戳相关联的 UTC 偏移，方法是使用数字形式的 UTC 偏移，或者使用对应于固定 UTC 偏移的时区缩写。上述规则只在需要为 UTC 偏移会变化的时区推断 UTC 偏移时才适用。

B.3. 日期/时间关键字

Table B.1 展示了哪些词元会被识别为月份名称。

Table B.1. 月份名称

月份	缩写
January	Jan
February	Feb
March	Mar
April	Apr
May	
June	Jun
July	Jul
August	Aug
September	Sep, Sept
October	Oct
November	Nov
December	Dec

Table B.2 展示了哪些词元会被识别为星期名称。

Table B.2. 星期名称

星期	缩写
Sunday	Sun
Monday	Mon
Tuesday	Tue, Tues
Wednesday	Wed, Weds
Thursday	Thu, Thur, Thurs
Friday	Fri
Saturday	Sat

Table B.3 展示了用于各种修饰用途的词元。

Table B.3. 日期/时间字段修饰符

标识符	说明
AM	时间早于 12:00
AT	忽略
JULIAN, JD, J	下一个字段是儒略日
ON	忽略
PM	时间为 12:00 或之后
T	下一个字段是时间

B.4. 日期/时间配置文件

由于时区缩写并没有很好地标准化，PostgreSQL 提供了一种定制日期/时间输入可接受的缩写集合的方法。这些缩写有两个来源：

1. 通常会把 `TimeZone` 运行时参数设置为 IANA 时区数据库中某个条目的名称。如果该时区有广泛使用的时区缩写，它们就会出现在 IANA 数据中，而 PostgreSQL 会优先按 IANA 数据给出的含义识别这些缩写。例如，如果 `timezone` 被设置为 `America/New_York`，那么 `EST` 会被理解为 UTC-5，而 `EDT` 会被理解为 UTC-4。（如果 `DateStyle` 被设置为偏好非数字时区缩写的样式，那么这些 IANA 缩写也会用于日期/时间输出。）
2. 如果当前 IANA 时区中找不到某个缩写，就会在由 `timezone_abbreviations` 运行时参数指定的列表中查找。`timezone_abbreviations` 列表主要用于让日期/时间输入能够识别当前时区之外其他时区的缩写。（这些缩写不会用于日期/时间输出。）

虽然 `timezone_abbreviations` 参数可以由任何数据库用户修改，但它的可能取值受数据库管理员控制 – 它们实际上是安装目录中 `.../share/timezonesets/` 里保存的配置文件名称。通过向该目录添加或修改文件，管理员可以为时区缩写设定本地策略。

如果文件名完全由字母组成，那么 `timezone_abbreviations` 可以被设置为 `.../share/timezonesets/` 中找到的任意文件名。（禁止在 `timezone_abbreviations` 中使用非字母字符，不仅可以防止读取目标目录之外的文件，也能防止读取编辑器备份文件和其他无关文件。）

时区缩写文件可以包含空行和以 `#` 开头的注释。非注释行必须具有下列格式之一：

```
zone_abbreviation offset
zone_abbreviation offset D
zone_abbreviation time_zone_name
@INCLUDE file_name
@OVERRIDE
```

`zone_abbreviation` 就是正在定义的缩写。`offset` 是一个整数，给出相对 UTC 的秒数偏移；相对格林尼治以东为正，以西为负。例如，`-18000` 表示位于格林尼治以西五小时，也就是北美东海岸标准时间。`D` 表示该时区名称代表的是本地夏令时，而不是标准时间。

另一种写法是给出 `time_zone_name`，引用 IANA 时区数据库中定义的时区名称。这时会查阅该时区的定义，以判断该缩写是否正在或曾经在该时区使用过；如果是，就采用适当的含义，也就是：在所求时间戳对应时刻实际生效的含义；如果在那个时刻它并不是当时正在使用的含义，则采用紧接其前一个生效的含义；如果它只在那个时刻之后才被使用，则采用最早的含义。对于那些历史上含义曾发生变化的缩写，这种行为至关重要。也允许按一个并不出现该缩写的时区名称来定义某个缩写；这样使用该缩写就等同于直接写出该时区名称。

Tip

如果某个缩写相对 UTC 的偏移从未改变过，那么定义它时最好使用简单的整数 `offset`，因为这类缩写的处理成本远低于那些需要查阅时区定义的缩写。

`@INCLUDE` 语法允许包含 `.../share/timezonesets/` 目录中的另一个文件。包含可以嵌套，但嵌套深度有限。

`@OVERRIDE` 语法表示文件中的后续条目可以覆盖先前条目（通常是从被包含文件中得到的条目）。如果没有它，同一个时区缩写的冲突定义会被视为错误。

在未经修改的安装中，`Default` 文件包含世界上大多数地区中所有互不冲突的时区缩写。另外还为澳大利亚和印度这两个地区提供了 `Australia` 和 `India` 文件：这些文件会先包含 `Default` 文件，然后按需添加或修改缩写。

作为参考，标准安装还包含 `Africa.txt`、`America.txt` 等文件，其中包含 IANA 时区数据库中已知正在使用的每个时区缩写信息。可以按需把这些文件中找到的时区名称定义复制并粘贴到自定义配置文件中。注意，这些文件不能直接作为 `timezone_abbreviations` 设置来引用，因为它们的名称中带有点号。

Note

如果在读取时区缩写集时发生错误，则不会应用新值，而会保留旧集合。如果该错误发生在数据库启动期间，则数据库启动会失败。

Caution

配置文件中定义的时区缩写会覆盖 PostgreSQL 内置的非时区含义。例如，`Australia` 配置文件定义了 `SAT`（南澳大利亚标准时间）。当该文件处于活动状态时，`SAT` 将不会被识别为 `Saturday` 的缩写。

Caution

如果你修改了 `.../share/timeszonesets/` 中的文件，就需要自行做好备份 – 普通的数据库转储不会包含这个目录。

B.5. POSIX 时区规范

PostgreSQL 可以接受按照 POSIX 标准为 `TZ` 环境变量规定的规则编写的时区规范。POSIX 时区规范不足以处理真实世界时区历史的复杂性，但有时仍有使用它们的理由。

POSIX 时区规范的形式为

```
STD offset [ DST [ dstoffset ] [ , rule ] ]
```

（为便于阅读，这里把字段之间的空格写了出来，但实际使用时不应包含空格。）各字段含义如下：

- `STD` 是标准时间所使用的时区缩写。
- `offset` 是该时区标准时间相对 UTC 的偏移。
- `DST` 是夏令时所使用的时区缩写。如果省略这个字段以及其后的字段，则该时区使用固定的 UTC 偏移，没有夏令时规则。
- `dstoffset` 是夏令时相对 UTC 的偏移。这个字段通常会被省略，因为它默认比标准时间的 `offset` 少一小时，而这通常正是正确的设置。
- `rule` 定义夏令时何时生效的规则，如下所述。

在这种语法中，时区缩写可以由字母组成的字符串，如 `EST`；也可以是用尖括号括起来的任意字符串，如 `<UTC-05>`。注意，这里给出的时区缩写只用于输出，而且即便如此，也只在某些时间戳输出格式中使用。时间戳输入中可识别的时区缩写按 Section B.4 中说明的方式确定。

偏移字段指定与 UTC 的时差，可以写成小时，并可选地带分钟和秒。其格式为 `hh[:mm[:ss]]`，并可选带前导符号（+ 或 -）。正号用于格林尼治以西的时区。（注意，这

与 PostgreSQL 其他地方使用的 ISO-8601 符号约定正好相反。) *hh* 可以是一位或两位数字; *mm* 和 *ss* (如果使用) 必须是两位数字。

夏令时转换 *rule* 的格式为

dstdate [/ *dstime*] , *stddate* [/ *stdtime*]

(同前, 实际使用时不应包含空格。) *dstdate* 和 *dstime* 字段定义夏令时何时开始, 而 *stddate* 和 *stdtime* 定义标准时间何时开始。(在某些情况下, 尤其是在赤道以南的时区中, 前者在一年中可能晚于后者。) 日期字段具有下列格式之一:

n

一个普通整数表示一年中的第几天, 从 0 开始计, 到 364 为止; 闰年则到 365 为止。

Jn

在这种形式中, *n* 从 1 计到 365, 即使存在 2 月 29 日也不计入。(因此, 发生在 2 月 29 日的转换无法用这种方式指定。不过, 2 月之后的日期无论是否闰年, 编号都相同, 所以对于固定日期上的转换, 这种形式通常比普通整数形式更有用。)

Mm.n.d

这种形式指定一个总是发生在同一个月份、同一个星期几的转换。*m* 表示月份, 范围是 1 到 12。*n* 指定由 *d* 标识的星期几在该月中第 *n* 次出现。*n* 是 1 到 4 之间的数字, 或者是 5, 表示该月中该星期几最后一次出现 (可能是第四次, 也可能是第五次)。*d* 是 0 到 6 之间的数字, 其中 0 表示星期日。例如, *M3.2.0* 表示“3 月的第二个星期日”。

Note

M 格式足以描述许多常见的夏令时转换规则。但请注意, 这些变体都无法处理夏令时法规的变更, 因此在实践中, 要正确解释过去的时间戳, 就需要依赖命名时区中保存的历史数据 (位于 IANA 时区数据库中)。

转换规则中的时间字段格式与前面描述的偏移字段相同, 只是它们不能包含符号。它们定义了本地当前时间切换到另一种时间的时刻。如果省略, 则默认值为 02:00:00。

如果给出了夏令时时区缩写, 但省略了转换 *rule* 字段, 则回退行为会使用规则 *M3.2.0*, *M11.1.0*, 它对应于美国截至 2020 年的做法 (也就是说, 3 月的第二个星期日春季拨快, 11 月的第一个星期日秋季回拨, 两次转换都发生在当时有效时间的 2AM)。请注意, 这个规则不能给出 2007 年之前美国正确的转换日期。

例如, *CET-1CEST*, *M3.5.0*, *M10.5.0/3* 描述了巴黎当前 (截至 2020 年) 的计时做法。这个规范表明标准时间的缩写是 *CET*, 并且比 *UTC* 快 1 小时 (即位于其东侧); 夏令时的缩写是 *CEST*, 并且隐含地比 *UTC* 快 2 小时; 夏令时从 3 月最后一个星期日的 2AM *CET* 开始, 到 10 月最后一个星期日的 3AM *CEST* 结束。

这四个时区名称 *EST5EDT*、*CST6CDT*、*MST7MDT* 和 *PST8PDT* 看起来像是 *POSIX* 时区规范。不过, 它们实际上会被当作命名时区处理, 因为 (出于历史原因) *IANA* 时区数据库中不存在这些名称对应的文件。这在实际中的含义是: 这些时区名称会给出有效的美国历史夏令时转换, 即使普通的 *POSIX* 规范做不到这一点。

需要注意的是, *POSIX* 风格时区规范很容易拼错, 因为系统不会检查时区缩写是否合理。例如, *SET TIMEZONE TO FOOBAR0* 也能工作, 从而使系统实际上使用了一个相当古怪的 *UTC* 缩写。

B.6. 历法的历史

SQL 标准指出，“在‘日期时间字面量’的定义中，‘日期时间值’受格里高利历中日期和时间自然规则的约束”。PostgreSQL 遵循 SQL 标准的做法，即便对于该历法尚未实际使用之前的年份，也完全按照格里高利历计算日期。这一规则称为 外推格里高利历。

儒略历由 Julius Caesar 于公元前 45 年引入。在 1582 年各国开始改用格里高利历之前，它在西方世界一直被广泛使用。在儒略历中，回归年近似为 $365 \frac{1}{4}$ 天 = 365.25 天。这会在大约 128 年里累计 1 天的误差。

不断累积的历法误差促使教皇格里高利十三世按照特伦托会议的指示改革历法。在格里高利历中，回归年近似为 $365 + 97 / 400$ 天 = 365.2425 天。因此，大约要经过 3300 年，回归年与格里高利历之间才会累积出 1 天的偏差。

$365+97/400$ 这一近似值是通过每 400 年设置 97 个闰年来实现的，具体规则如下：

每个能被 4 整除的年份都是闰年。
不过，每个能被 100 整除的年份都不是闰年。
但是，每个能被 400 整除的年份仍然是闰年。

因此，1700、1800、1900、2100 和 2200 都不是闰年，但 1600、2000 和 2400 是闰年。相比之下，较早的儒略历规定所有能被 4 整除的年份都是闰年。

1582 年 2 月发布的教皇诏书规定，应从 1582 年 10 月删去 10 天，使 10 月 15 日紧接在 10 月 4 日之后。这一改革在意大利、波兰、葡萄牙和西班牙得到执行。其他天主教国家不久后也跟进，但新教国家不愿改变，而希腊正教国家直到 20 世纪初才改用格里高利历。大不列颠及其属地（包括今天的美国）在 1752 年实施了这项改革。因此，1752 年 9 月 2 日之后紧接着就是 1752 年 9 月 14 日。这就是为什么提供 `cal` 程序的 Unix 系统会产生如下输出：

```
$ cal 9 1752
    September 1752
S  M Tu  W Th  F  S
      1  2 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
```

不过，当然，这个历法只对大不列颠及其属地有效，对其他地方并不适用。由于尝试跟踪不同地方在不同时间实际采用的历法既困难又容易引起混淆，PostgreSQL 并不这样做，而是对所有日期都遵循格里高利历规则，尽管这种做法在历史上并不准确。

世界上不同地区发展出了不同的历法，其中许多都早于格里高利体系。例如，中国历法的起源可以追溯到公元前 14 世纪。传说黄帝在公元前 2637 年发明了这种历法。中华人民共和国在民用方面使用格里高利历。中国历法则用于确定节日。

B.7. 儒略日

儒略日系统是一种为天数编号的方法。它与儒略历并无关系，只是名称容易让人误以为二者有关。儒略日系统由法国学者 Joseph Justus Scaliger (1540-1609) 发明，其名称大概取自他的父亲、意大利学者 Julius Caesar Scaliger (1484-1558)。

在儒略日系统中，每一天都有一个连续编号，从 JD 0 开始（有时就称为儒略日）。JD 0 在儒略历中对应公元前 4713 年 1 月 1 日，在格里高利历中对应公元前 4714 年 11 月 24 日。天文学家最常使用儒略日来标记其夜间观测，因此一个日期是从一个 UTC 正午到下一个 UTC 正午，而不是从午夜到午夜：JD 0 指的是从公元前 4714 年 11 月 24 日 UTC 正午到公元前 4714 年 11 月 25 日 UTC 正午这 24 小时。

虽然 PostgreSQL 支持在日期输入和输出中使用儒略日记法（并且也会在某些内部日期/时间计算中使用儒略日），但它并不遵循日期从正午算到正午这一约定。PostgreSQL 将儒略日视为从本地午夜到本地午夜，与普通日期相同。

不过，这一定义确实提供了在需要时获得天文学定义的方法：在时区 UTC+12 中进行运算。
例如，

```
=> SELECT extract(julian FROM '2021-06-23 7:00:00-04'::timestampz
      AT TIME ZONE 'UTC+12');
      extract
-----
2459388.95833333333333333333333333
(1 row)
=> SELECT extract(julian FROM '2021-06-23 8:00:00-04'::timestampz
      AT TIME ZONE 'UTC+12');
      extract
-----
2459389.00000000000000000000000000
(1 row)
=> SELECT extract(julian FROM date '2021-06-23');
      extract
-----
2459389
(1 row)
```

Appendix C. SQL 关键字

Table C.1列出了在 SQL 标准以及PostgreSQL 19devel中被视为关键字的所有词元。背景信息可参见Section 4.1.1。（由于篇幅所限，这里只列出了 SQL 标准最近两个版本的情况，以及用于历史比较的 SQL-92；这些版本与其他中间标准版本之间的差异很小。）

SQL 区分保留关键字和非保留关键字。根据标准，保留关键字才是真正的关键字，它们绝不允许作为标识符使用。非保留关键字只在特定上下文中具有特殊含义，在其他上下文中则可以作为标识符使用。大多数非保留关键字实际上是 SQL 规定的内置表和内置函数名称。非保留关键字这一概念，本质上只是为了声明某个词在某些上下文中附带了预定义含义。

在PostgreSQL解析器中，情况要更复杂一些。这里的词元分属若干不同类别，从绝不能用作标识符的词元，到在解析器中完全没有特殊地位、只是被当作普通标识符处理的词元都有。（后一类通常就是 SQL 规定的函数名。）即使是保留关键字，在PostgreSQL中也不是绝对保留的，它们仍然可以用作列标签，例如SELECT 55 AS CHECK，尽管CHECK是一个保留关键字。

在Table C.1中针对PostgreSQL的那一列里，我们把解析器明确识别、但又允许作为列名或表名的那些关键字归类为“非保留”。某些原本属于非保留的关键字不能用作函数名或数据类型名，因此会另外加以标记。（这类词大多表示具有特殊语法的内置函数或数据类型。函数或类型本身仍然可用，但用户不能重新定义它们。）不允许作为列名或表名的词元则标为“保留”。有些保留关键字仍允许作为函数名或数据类型名，这一点也会在表中标出。如果没有额外标记，保留关键字就只允许作为列标签使用。该列中的空白项表示这个词会被PostgreSQL当作普通标识符处理。

此外，虽然大多数关键字都可以作为“bare”列标签使用，而不必像Section 7.3.2所述那样在前面写AS，但也有少数关键字为了避免歧义必须在前面上AS。这些词会在表中标记为“requires AS”。

一般来说，如果你在某条命令中把这里列出的关键字当作标识符使用，并因此遇到意外的解析器错误，应尝试为该标识符加上引号，看看问题是否消失。

在研读Table C.1之前，有一点非常重要：某个关键字在PostgreSQL中不被保留，并不意味着与该词相关的特性尚未实现；反过来，某个关键字的存在也不意味着相应特性一定存在。

Table C.1. SQL Key Words

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
A		non-reserved	non-reserved	
ABORT	non-reserved			
ABS		reserved	reserved	
ABSENT	non-reserved	reserved	reserved	
ABSOLUTE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
ACCESS	non-reserved			
ACCORDING		non-reserved	non-reserved	
ACOS		reserved	reserved	
ACTION	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
ACYCLIC		non-reserved		

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
ADA		non-reserved	non-reserved	non-reserved
ADD	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
ADMIN	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
AFTER	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
AGGREGATE	non-reserved			
ALL	reserved	reserved	reserved	reserved
ALLOCATE		reserved	reserved	reserved
ALL_DIFFERENT		reserved		
ALSO	non-reserved			
ALTER	non-reserved	reserved	reserved	reserved
ALWAYS	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
ANALYSE	reserved			
ANALYZE	reserved			
AND	reserved	reserved	reserved	reserved
ANY	reserved	reserved	reserved	reserved
ANY_VALUE		reserved		
ARE		reserved	reserved	reserved
ARRAY	reserved, requires AS	reserved	reserved	
ARRAY_AGG		reserved	reserved	
ARRAY_MAX_CARDINALITY		reserved	reserved	
AS	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
ASC	reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
ASENSITIVE	non-reserved	reserved	reserved	
ASIN		reserved	reserved	
ASSERTION	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
ASSIGNMENT	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
ASYMMETRIC	reserved	reserved	reserved	
AT	non-reserved	reserved	reserved	reserved
ATAN		reserved	reserved	
ATOMIC	non-reserved	reserved	reserved	
ATTACH	non-reserved			
ATTRIBUTE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
ATTRIBUTES		non-reserved	non-reserved	
AUTHORIZATION	reserved (can be function or type)	reserved	reserved	reserved
AVG		reserved	reserved	reserved
BACKWARD	non-reserved			
BASE64		non-reserved	non-reserved	
BEFORE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
BEGIN	non-reserved	reserved	reserved	reserved
BEGIN_FRAME		reserved	reserved	
BEGIN_PARTITION		reserved	reserved	
BERNOULLI		non-reserved	non-reserved	
BETWEEN	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
BIGINT	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
BINARY	reserved (can be function or type)	reserved	reserved	
BINDINGS		non-reserved		
BINDING_COUNT		reserved		
BIT	non-reserved (cannot be function or type)			reserved
BIT_LENGTH				reserved
BLOB		reserved	reserved	
BLOCKED		non-reserved	non-reserved	
BOM		non-reserved	non-reserved	
BOOLEAN	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
BOTH	reserved	reserved	reserved	reserved
BOUND		non-reserved		
BREADTH	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
BTRIM		reserved		
BY	non-reserved	reserved	reserved	reserved

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
C		non-reserved	non-reserved	non-reserved
CACHE	non-reserved			
CALL	non-reserved	reserved	reserved	
CALLED	non-reserved	reserved	reserved	
CARDINALITY		reserved	reserved	
CASCADE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
CASCADEED	non-reserved	reserved	reserved	reserved
CASE	reserved	reserved	reserved	reserved
CAST	reserved	reserved	reserved	reserved
CATALOG	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
CATALOG_NAME		non-reserved	non-reserved	non-reserved
CEIL		reserved	reserved	
CEILING		reserved	reserved	
CHAIN	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
CHAINING		non-reserved	non-reserved	
CHAR	non-reserved (cannot be function or type), requires AS	reserved	reserved	reserved
CHARACTER	non-reserved (cannot be function or type), requires AS	reserved	reserved	reserved
CHARACTERISTICS	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
CHARACTERS		non-reserved	non-reserved	
CHARACTER_LENGTH		reserved	reserved	reserved
CHARACTER_SET_CATALOG		non-reserved	non-reserved	non-reserved
CHARACTER_SET_NAME		non-reserved	non-reserved	non-reserved
CHARACTER_SET_SCHEMA		non-reserved	non-reserved	non-reserved
CHAR_LENGTH		reserved	reserved	reserved
CHECK	reserved	reserved	reserved	reserved
CHECKPOINT	non-reserved			
CLASS	non-reserved			
CLASSIFIER		reserved	reserved	

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
CLASS_ORIGIN		non-reserved	non-reserved	non-reserved
CLOB		reserved	reserved	
CLOSE	non-reserved	reserved	reserved	reserved
CLUSTER	non-reserved			
COALESCE	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
COBOL		non-reserved	non-reserved	non-reserved
COLLATE	reserved	reserved	reserved	reserved
COLLATION	reserved (can be function or type)	non-reserved	non-reserved	reserved
COLLATION_CATALOG		non-reserved	non-reserved	non-reserved
COLLATION_NAME		non-reserved	non-reserved	non-reserved
COLLATION_SCHEMA		non-reserved	non-reserved	non-reserved
COLLECT		reserved	reserved	
COLUMN	reserved	reserved	reserved	reserved
COLUMNS	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
COLUMN_NAME		non-reserved	non-reserved	non-reserved
COMMAND_FUNCTION		non-reserved	non-reserved	non-reserved
COMMAND_FUNCTION_CODE		non-reserved	non-reserved	
COMMENT	non-reserved			
COMMENTS	non-reserved			
COMMIT	non-reserved	reserved	reserved	reserved
COMMITTED	non-reserved	non-reserved	non-reserved	non-reserved
COMPRESSION	non-reserved			
CONCURRENTLY	reserved (can be function or type)			
CONDITION		reserved	reserved	
CONDITIONAL	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
CONDITION_NUMBER		non-reserved	non-reserved	non-reserved
CONFIGURATION	non-reserved			
CONFLICT	non-reserved			
CONNECT		reserved	reserved	reserved

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
CONNECTION	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
CONNECTION_NAME		non-reserved	non-reserved	non-reserved
CONSTRAINT	reserved	reserved	reserved	reserved
CONSTRAINTS	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
CONSTRAINT_CATALOG		non-reserved	non-reserved	non-reserved
CONSTRAINT_NAME		non-reserved	non-reserved	non-reserved
CONSTRAINT_SCHEMA		non-reserved	non-reserved	non-reserved
CONSTRUCTOR		non-reserved	non-reserved	
CONTAINS		reserved	reserved	
CONTENT	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
CONTINUE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
CONTROL		non-reserved	non-reserved	
CONVERSION	non-reserved			
CONVERT		reserved	reserved	reserved
COPARTITION		non-reserved		
COPY	non-reserved	reserved	reserved	
CORR		reserved	reserved	
CORRESPONDING		reserved	reserved	reserved
COS		reserved	reserved	
COSH		reserved	reserved	
COST	non-reserved			
COUNT		reserved	reserved	reserved
COVAR_POP		reserved	reserved	
COVAR_SAMP		reserved	reserved	
CREATE	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
CROSS	reserved (can be function or type)	reserved	reserved	reserved
CSV	non-reserved			
CUBE	non-reserved	reserved	reserved	
CUME_DIST		reserved	reserved	
CURRENT	non-reserved	reserved	reserved	reserved
CURRENT_CATALOG	reserved	reserved	reserved	

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
CURRENT_DATE	reserved	reserved	reserved	reserved
CURRENT_DEFAULT_TRANSFORM_GROUP		reserved	reserved	
CURRENT_PATH		reserved	reserved	
CURRENT_ROLE	reserved	reserved	reserved	
CURRENT_ROW		reserved	reserved	
CURRENT_SCHEMA	reserved (can be function or type)	reserved	reserved	
CURRENT_TIME	reserved	reserved	reserved	reserved
CURRENT_TIMESTAMP	reserved	reserved	reserved	reserved
CURRENT_TRANSFORM_GROUP_FOR_TYPE		reserved	reserved	
CURRENT_USER	reserved	reserved	reserved	reserved
CURSOR	non-reserved	reserved	reserved	reserved
CURSOR_NAME		non-reserved	non-reserved	non-reserved
CYCLE	non-reserved	reserved	reserved	
DATA	non-reserved	non-reserved	non-reserved	non-reserved
DATABASE	non-reserved			
DATALINK		reserved	reserved	
DATE		reserved	reserved	reserved
DATETIME_INTERVAL_CODE		non-reserved	non-reserved	non-reserved
DATETIME_INTERVAL_PRECISION		non-reserved	non-reserved	non-reserved
DAY	non-reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
DB		non-reserved	non-reserved	
DEALLOCATE	non-reserved	reserved	reserved	reserved
DEC	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
DECFLOAT		reserved	reserved	
DECIMAL	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
DECLARE	non-reserved	reserved	reserved	reserved
DEFAULT	reserved	reserved	reserved	reserved
DEFAULTS	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
DEFERRABLE	reserved	non-reserved	non-reserved	reserved

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
DEFERRED	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
DEFINE		reserved	reserved	
DEFINED		non-reserved	non-reserved	
DEFINER	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
DEGREE		non-reserved	non-reserved	
DELETE	non-reserved	reserved	reserved	reserved
DELIMITER	non-reserved			
DELIMITERS	non-reserved			
DENSE_RANK		reserved	reserved	
DEPENDS	non-reserved			
DEPTH	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
DEREF		reserved	reserved	
DERIVED		non-reserved	non-reserved	
DESC	reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
DESCRIBE		reserved	reserved	reserved
DESCRIPTOR		non-reserved	non-reserved	reserved
DESTINATION	non-reserved	non-reserved		
DETACH	non-reserved			
DETERMINISTIC		reserved	reserved	
DIAGNOSTICS		non-reserved	non-reserved	reserved
DICTIONARY	non-reserved			
DIFFERENT		non-reserved		
DIRECTED		non-reserved		
DISABLE	non-reserved			
DISCARD	non-reserved			
DISCONNECT		reserved	reserved	reserved
DISPATCH		non-reserved	non-reserved	
DISTINCT	reserved	reserved	reserved	reserved
DLNEWCOPY		reserved	reserved	
DLPREVIOUSCOPY		reserved	reserved	
DLURLCOMPLETE		reserved	reserved	

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
DLURLCOMPLETEONLY		reserved	reserved	
DLURLCOMPLETEWRITE		reserved	reserved	
DLURLPATH		reserved	reserved	
DLURLPATHONLY		reserved	reserved	
DLURLPATHWRITE		reserved	reserved	
DLURLSCHEME		reserved	reserved	
DLURLSERVER		reserved	reserved	
DLVALUE		reserved	reserved	
DO	reserved			
DOCUMENT	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
DOMAIN	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
DOUBLE	non-reserved	reserved	reserved	reserved
DROP	non-reserved	reserved	reserved	reserved
DYNAMIC		reserved	reserved	
DYNAMIC_FUNCTION		non-reserved	non-reserved	non-reserved
DYNAMIC_FUNCTION_CODE		non-reserved	non-reserved	
EACH	non-reserved	reserved	reserved	
EDGE	non-reserved	non-reserved		
EDGES		non-reserved		
ELEMENT		reserved	reserved	
ELEMENTS		non-reserved		
ELEMENT_ID		reserved		
ELEMENT_NUMBER		reserved		
ELSE	reserved	reserved	reserved	reserved
EMPTY	non-reserved	reserved	reserved	
ENABLE	non-reserved			
ENCODING	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
ENCRYPTED	non-reserved			
END	reserved	reserved	reserved	reserved
END-EXEC		reserved	reserved	reserved
END_FRAME		reserved	reserved	
END_PARTITION		reserved	reserved	
ENFORCED	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
ENUM	non-reserved			

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
EQUALS		reserved	reserved	
ERROR	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
ESCAPE	non-reserved	reserved	reserved	reserved
EVENT	non-reserved			
EVERY		reserved	reserved	
EXCEPT	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
EXCEPTION				reserved
EXCLUDE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
EXCLUDING	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
EXCLUSIVE	non-reserved			
EXEC		reserved	reserved	reserved
EXECUTE	non-reserved	reserved	reserved	reserved
EXISTS	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
EXP		reserved	reserved	
EXPLAIN	non-reserved			
EXPORT		reserved		
EXPRESSION	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
EXTENSION	non-reserved			
EXTERNAL	non-reserved	reserved	reserved	reserved
EXTRACT	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
FALSE	reserved	reserved	reserved	reserved
FAMILY	non-reserved			
FETCH	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
FILE		non-reserved	non-reserved	
FILTER	non-reserved, requires AS	reserved	reserved	
FINAL		non-reserved	non-reserved	
FINALIZE	non-reserved			
FINISH		non-reserved	non-reserved	
FIRST	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
FIRST_VALUE		reserved	reserved	
FLAG		non-reserved	non-reserved	
FLOAT	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
FLOOR		reserved	reserved	
FOLLOWING	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
FOR	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
FORCE	non-reserved			
FOREIGN	reserved	reserved	reserved	reserved
FORMAT	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
FORTRAN		non-reserved	non-reserved	non-reserved
FORWARD	non-reserved			
FOUND		non-reserved	non-reserved	reserved
FRAME_ROW		reserved	reserved	
FREE		reserved	reserved	
FREEZE	reserved (can be function or type)			
FROM	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
FS		non-reserved	non-reserved	
FULFILL		non-reserved	non-reserved	
FULL	reserved (can be function or type)	reserved	reserved	reserved
FUNCTION	non-reserved	reserved	reserved	
FUNCTIONS	non-reserved			
FUSION		reserved	reserved	
G		non-reserved	non-reserved	
GENERAL		non-reserved	non-reserved	
GENERATED	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
GET		reserved	reserved	reserved
GLOBAL	non-reserved	reserved	reserved	reserved
GO		non-reserved	non-reserved	reserved

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
GOTO		non-reserved	non-reserved	reserved
GRANT	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
GRANTED	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
GRAPH	non-reserved	reserved		
GRAPH_TABLE	non-reserved (cannot be function or type)	reserved		
GREATEST	non-reserved (cannot be function or type)	reserved		
GROUP	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
GROUPING	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
GROUPS	non-reserved	reserved	reserved	
HANDLER	non-reserved			
HAVING	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
HEADER	non-reserved			
HEX		non-reserved	non-reserved	
HIERARCHY		non-reserved	non-reserved	
HOLD	non-reserved	reserved	reserved	
HOURL	non-reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
ID		non-reserved	non-reserved	
IDENTITY	non-reserved	reserved	reserved	reserved
IF	non-reserved			
IGNORE	non-reserved, requires AS	non-reserved	non-reserved	
ILIKE	reserved (can be function or type)			
IMMEDIATE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
IMMEDIATELY		non-reserved	non-reserved	
IMMUTABLE	non-reserved			
IMPLEMENTATION		non-reserved	non-reserved	
IMPLICIT	non-reserved			

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
IMPORT	non-reserved	reserved	reserved	
IN	reserved	reserved	reserved	reserved
INCLUDE	non-reserved			
INCLUDING	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
INCREMENT	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
INDENT	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
INDEX	non-reserved			
INDEXES	non-reserved			
INDICATOR		reserved	reserved	reserved
INHERIT	non-reserved			
INHERITS	non-reserved			
INITIAL		reserved	reserved	
INITIALLY	reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
INLINE	non-reserved			
INNER	reserved (can be function or type)	reserved	reserved	reserved
INOUT	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
INPUT	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
INSENSITIVE	non-reserved	reserved	reserved	reserved
INSERT	non-reserved	reserved	reserved	reserved
INSTANCE		non-reserved	non-reserved	
INSTANTIABLE		non-reserved	non-reserved	
INSTEAD	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
INT	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
INTEGER	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
INTEGRITY		non-reserved	non-reserved	
INTERSECT	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
INTERSECTION		reserved	reserved	

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
INTERVAL	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
INTO	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
INVOKER	non-reserved	non- reserved	non- reserved	
IS	reserved (can be function or type)	reserved	reserved	reserved
ISNULL	reserved (can be function or type), requires AS			
ISOLATION	non-reserved	non- reserved	non- reserved	reserved
JOIN	reserved (can be function or type)	reserved	reserved	reserved
JSON	non-reserved (cannot be function or type)	reserved		
JSON_ARRAY	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
JSON_ARRAYAGG	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
JSON_EXISTS	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
JSON_OBJECT	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
JSON_OBJECTAGG	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
JSON_QUERY	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
JSON_SCALAR	non-reserved (cannot be function or type)	reserved		
JSON_SERIALIZE	non-reserved (cannot be function or type)	reserved		
JSON_TABLE	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
JSON_TABLE_PRIMITIVE		reserved	reserved	

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
JSON_VALUE	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
K		non- reserved	non- reserved	
KEEP	non-reserved	non- reserved	non- reserved	
KEY	non-reserved	non- reserved	non- reserved	reserved
KEYS	non-reserved	non- reserved	non- reserved	
KEY_MEMBER		non- reserved	non- reserved	
KEY_TYPE		non- reserved	non- reserved	
LABEL	non-reserved	non- reserved		
LABELED		non- reserved		
LAG		reserved	reserved	
LANGUAGE	non-reserved	reserved	reserved	reserved
LARGE	non-reserved	reserved	reserved	
LAST	non-reserved	non- reserved	non- reserved	reserved
LAST_VALUE		reserved	reserved	
LATERAL	reserved	reserved	reserved	
LEAD		reserved	reserved	
LEADING	reserved	reserved	reserved	reserved
LEAKPROOF	non-reserved			
LEAST	non-reserved (cannot be function or type)	reserved		
LEFT	reserved (can be function or type)	reserved	reserved	reserved
LENGTH		non- reserved	non- reserved	non- reserved
LEVEL	non-reserved	non- reserved	non- reserved	reserved
LIBRARY		non- reserved	non- reserved	
LIKE	reserved (can be function or type)	reserved	reserved	reserved
LIKE_REGEX		reserved	reserved	
LIMIT	reserved, requires AS	non- reserved	non- reserved	

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
LINK		non-reserved	non-reserved	
LISTAGG		reserved	reserved	
LISTEN	non-reserved			
LN		reserved	reserved	
LOAD	non-reserved			
LOCAL	non-reserved	reserved	reserved	reserved
LOCALTIME	reserved	reserved	reserved	
LOCALTIMESTAMP	reserved	reserved	reserved	
LOCATION	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
LOCATOR		non-reserved	non-reserved	
LOCK	non-reserved			
LOCKED	non-reserved			
LOG		reserved	reserved	
LOG10		reserved	reserved	
LOGGED	non-reserved			
LOWER		reserved	reserved	reserved
LPAD		reserved		
LSN	non-reserved			
LTRIM		reserved		
M		non-reserved	non-reserved	
MAP		non-reserved	non-reserved	
MAPPING	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
MATCH	non-reserved	reserved	reserved	reserved
MATCHED	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
MATCHES		reserved	reserved	
MATCHNUM		reserved		
MATCH_NUMBER		reserved	reserved	
MATCH_RECOGNIZE		reserved	reserved	
MATERIALIZED	non-reserved			
MAX		reserved	reserved	reserved
MAXVALUE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
MEASURES		non-reserved	non-reserved	
MEMBER		reserved	reserved	
MERGE	non-reserved	reserved	reserved	

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
MERGE_ACTION	non-reserved (cannot be function or type)			
MESSAGE_LENGTH		non- reserved	non- reserved	non- reserved
MESSAGE_OCTET_LENGTH		non- reserved	non- reserved	non- reserved
MESSAGE_TEXT		non- reserved	non- reserved	non- reserved
METHOD	non-reserved	reserved	reserved	
MIN		reserved	reserved	reserved
MINUTE	non-reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
MINVALUE	non-reserved	non- reserved	non- reserved	
MOD		reserved	reserved	
MODE	non-reserved			
MODIFIES		reserved	reserved	
MODULE		reserved	reserved	reserved
MONTH	non-reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
MORE		non- reserved	non- reserved	non- reserved
MOVE	non-reserved			
MULTISET		reserved	reserved	
MUMPS		non- reserved	non- reserved	non- reserved
NAME	non-reserved	non- reserved	non- reserved	non- reserved
NAMES	non-reserved	non- reserved	non- reserved	reserved
NAMESPACE		non- reserved	non- reserved	
NATIONAL	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
NATURAL	reserved (can be function or type)	reserved	reserved	reserved
NCHAR	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
NCLOB		reserved	reserved	
NESTED	non-reserved	non- reserved	non- reserved	
NESTING		non- reserved	non- reserved	

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
NEW	non-reserved	reserved	reserved	
NEXT	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
NFC	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
NFD	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
NFKC	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
NFKD	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
NIL		non-reserved	non-reserved	
NO	non-reserved	reserved	reserved	reserved
NODE	non-reserved	non-reserved		
NONE	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
NORMALIZE	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
NORMALIZED	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
NOT	reserved	reserved	reserved	reserved
NOTHING	non-reserved			
NOTIFY	non-reserved			
NOTNULL	reserved (can be function or type), requires AS			
NOWAIT	non-reserved			
NTH_VALUE		reserved	reserved	
NTILE		reserved	reserved	
NULL	reserved	reserved	reserved	reserved
NULLABLE		non-reserved	non-reserved	non-reserved
NULLIF	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
NULLS	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
NULL_ORDERING		non-reserved	non-reserved	
NUMBER		non-reserved	non-reserved	non-reserved

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
NUMERIC	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
OBJECT	non-reserved	non- reserved	non- reserved	
OBJECTS	non-reserved			
OCCURRENCE		non- reserved	non- reserved	
OCCURRENCES_REGEX		reserved	reserved	
OCTETS		non- reserved	non- reserved	
OCTET_LENGTH		reserved	reserved	reserved
OF	non-reserved	reserved	reserved	reserved
OFF	non-reserved	non- reserved	non- reserved	
OFFSET	reserved, requires AS	reserved	reserved	
OIDS	non-reserved			
OLD	non-reserved	reserved	reserved	
OMIT	non-reserved	reserved	reserved	
ON	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
ONE		reserved	reserved	
ONLY	reserved	reserved	reserved	reserved
OPEN		reserved	reserved	reserved
OPERATOR	non-reserved			
OPTION	non-reserved	non- reserved	non- reserved	reserved
OPTIONS	non-reserved	non- reserved	non- reserved	
OR	reserved	reserved	reserved	reserved
ORDER	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
ORDERING		non- reserved	non- reserved	
ORDINALITY	non-reserved	non- reserved	non- reserved	
OTHERS	non-reserved	non- reserved	non- reserved	
OUT	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
OUTER	reserved (can be function or type)	reserved	reserved	reserved

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
OUTPUT		non-reserved	non-reserved	reserved
OVER	non-reserved, requires AS	reserved	reserved	
OVERFLOW		non-reserved	non-reserved	
OVERLAPS	reserved (can be function or type), requires AS	reserved	reserved	reserved
OVERLAY	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
OVERRIDING	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
OWNED	non-reserved			
OWNER	non-reserved			
P		non-reserved	non-reserved	
PAD		non-reserved	non-reserved	reserved
PARALLEL	non-reserved			
PARAMETER	non-reserved	reserved	reserved	
PARAMETER_MODE		non-reserved	non-reserved	
PARAMETER_NAME		non-reserved	non-reserved	
PARAMETER_ORDINAL_POSITION		non-reserved	non-reserved	
PARAMETER_SPECIFIC_CATALOG		non-reserved	non-reserved	
PARAMETER_SPECIFIC_NAME		non-reserved	non-reserved	
PARAMETER_SPECIFIC_SCHEMA		non-reserved	non-reserved	
PARSER	non-reserved			
PARTIAL	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
PARTITION	non-reserved	reserved	reserved	
PARTITIONS	non-reserved			
PASCAL		non-reserved	non-reserved	non-reserved
PASS		non-reserved	non-reserved	
PASSING	non-reserved	non-reserved	non-reserved	

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
PASSTHROUGH		non-reserved	non-reserved	
PASSWORD	non-reserved			
PAST		non-reserved	non-reserved	
PATH	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
PATHS		non-reserved		
PATH_LENGTH		reserved		
PATH_NAME		reserved		
PATTERN		reserved	reserved	
PER		reserved	reserved	
PERCENT		reserved	reserved	
PERCENTILE_CONT		reserved	reserved	
PERCENTILE_DISC		reserved	reserved	
PERCENT_RANK		reserved	reserved	
PERIOD	non-reserved	reserved	reserved	
PERMISSION		non-reserved	non-reserved	
PERMUTE		non-reserved	non-reserved	
PIPE		non-reserved	non-reserved	
PLACING	reserved	non-reserved	non-reserved	
PLAN	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
PLANS	non-reserved			
PLI		non-reserved	non-reserved	non-reserved
POLICY	non-reserved			
PORTION	non-reserved	reserved	reserved	
POSITION	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
POSITION_REGEX		reserved	reserved	
POWER		reserved	reserved	
PRECEDES		reserved	reserved	
PRECEDING	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
PRECISION	non-reserved (cannot be function or type), requires AS	reserved	reserved	reserved

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
PREPARE	non-reserved	reserved	reserved	reserved
PREPARED	non-reserved			
PRESERVE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
PREV		non-reserved	non-reserved	
PRIMARY	reserved	reserved	reserved	reserved
PRIOR	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
PRIVATE		non-reserved	non-reserved	
PRIVILEGES	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
PROCEDURAL	non-reserved			
PROCEDURE	non-reserved	reserved	reserved	reserved
PROCEDURES	non-reserved			
PROGRAM	non-reserved			
PROPERTIES	non-reserved	non-reserved		
PROPERTY	non-reserved	non-reserved		
PROPERTY_EXISTS		reserved		
PROPERTY_GRAPH_CATALOG		non-reserved		
PROPERTY_GRAPH_NAME		non-reserved		
PROPERTY_GRAPH_SCHEMA		non-reserved		
PRUNE		non-reserved	non-reserved	
PTF		reserved	reserved	
PUBLIC		non-reserved	non-reserved	reserved
PUBLICATION	non-reserved			
QUOTE	non-reserved			
QUOTES	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
RANGE	non-reserved	reserved	reserved	
RANK		reserved	reserved	
READ	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
READS		reserved	reserved	
REAL	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
REASSIGN	non-reserved			
RECOVERY		non-reserved	non-reserved	
RECURSIVE	non-reserved	reserved	reserved	
REF	non-reserved	reserved	reserved	
REFERENCES	reserved	reserved	reserved	reserved
REFERENCING	non-reserved	reserved	reserved	
REFRESH	non-reserved			
REGR_AVGX		reserved	reserved	
REGR_AVGY		reserved	reserved	
REGR_COUNT		reserved	reserved	
REGR_INTERCEPT		reserved	reserved	
REGR_R2		reserved	reserved	
REGR_SLOPE		reserved	reserved	
REGR_SXX		reserved	reserved	
REGR_SXY		reserved	reserved	
REGR_SYY		reserved	reserved	
REINDEX	non-reserved			
RELATIONSHIP	non-reserved	non-reserved		
RELATIONSHIPS		non-reserved		
RELATIVE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
RELEASE	non-reserved	reserved	reserved	
RENAME	non-reserved			
REPACK	non-reserved			
REPEATABLE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	non-reserved
REPLACE	non-reserved			
REPLICA	non-reserved			
REQUIRING		non-reserved	non-reserved	
RESET	non-reserved			
RESPECT	non-reserved, requires AS	non-reserved	non-reserved	
RESTART	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
RESTORE		non-reserved	non-reserved	
RESTRICT	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
RESULT		reserved	reserved	

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
RETURN	non-reserved	reserved	reserved	
RETURNED_CARDINALITY		non-reserved	non-reserved	
RETURNED_LENGTH		non-reserved	non-reserved	non-reserved
RETURNED_OCTET_LENGTH		non-reserved	non-reserved	non-reserved
RETURNED_SQLSTATE		non-reserved	non-reserved	non-reserved
RETURNING	reserved, requires AS	non-reserved	non-reserved	
RETURNS	non-reserved	reserved	reserved	
REVOKE	non-reserved	reserved	reserved	reserved
RIGHT	reserved (can be function or type)	reserved	reserved	reserved
ROLE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
ROLLBACK	non-reserved	reserved	reserved	reserved
ROLLUP	non-reserved	reserved	reserved	
ROUTINE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
ROUTINES	non-reserved			
ROUTINE_CATALOG		non-reserved	non-reserved	
ROUTINE_NAME		non-reserved	non-reserved	
ROUTINE_SCHEMA		non-reserved	non-reserved	
ROW	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
ROWS	non-reserved	reserved	reserved	reserved
ROW_COUNT		non-reserved	non-reserved	non-reserved
ROW_NUMBER		reserved	reserved	
RPAD		reserved		
RTRIM		reserved		
RULE	non-reserved			
RUNNING		reserved	reserved	
SAME		reserved		
SAVEPOINT	non-reserved	reserved	reserved	
SCALAR	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
SCALE		non-reserved	non-reserved	non-reserved

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
SCHEMA	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
SCHEMAS	non-reserved			
SCHEMA_NAME		non-reserved	non-reserved	non-reserved
SCOPE		reserved	reserved	
SCOPE_CATALOG		non-reserved	non-reserved	
SCOPE_NAME		non-reserved	non-reserved	
SCOPE_SCHEMA		non-reserved	non-reserved	
SCROLL	non-reserved	reserved	reserved	reserved
SEARCH	non-reserved	reserved	reserved	
SECOND	non-reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
SECTION		non-reserved	non-reserved	reserved
SECURITY	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
SEEK		reserved	reserved	
SELECT	reserved	reserved	reserved	reserved
SELECTIVE		non-reserved	non-reserved	
SELF		non-reserved	non-reserved	
SEMANTICS		non-reserved	non-reserved	
SENSITIVE		reserved	reserved	
SEQUENCE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
SEQUENCES	non-reserved			
SERIALIZABLE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	non-reserved
SERVER	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
SERVER_NAME		non-reserved	non-reserved	non-reserved
SESSION	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
SESSION_USER	reserved	reserved	reserved	reserved
SET	non-reserved	reserved	reserved	reserved
SETOF	non-reserved (cannot be function or type)			

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
SETS	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
SHARE	non-reserved			
SHORTEST		non-reserved		
SHOW	non-reserved	reserved	reserved	
SIMILAR	reserved (can be function or type)	reserved	reserved	
SIMPLE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
SIN		reserved	reserved	
SINGLETONS		non-reserved		
SINH		reserved	reserved	
SIZE		non-reserved	non-reserved	reserved
SKIP	non-reserved	reserved	reserved	
SMALLINT	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
SNAPSHOT	non-reserved			
SOME	reserved	reserved	reserved	reserved
SORT_DIRECTION		non-reserved	non-reserved	
SOURCE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
SPACE		non-reserved	non-reserved	reserved
SPECIFIC		reserved	reserved	
SPECIFICTYPE		reserved	reserved	
SPECIFIC_NAME		non-reserved	non-reserved	
SPLIT	non-reserved			
SQL	non-reserved	reserved	reserved	reserved
SQLCODE				reserved
SQLERROR				reserved
SQLException		reserved	reserved	
SQLSTATE		reserved	reserved	reserved
SQLWARNING		reserved	reserved	
SQRT		reserved	reserved	
STABLE	non-reserved			
STANDALONE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
START	non-reserved	reserved	reserved	

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
STATE		non-reserved	non-reserved	
STATEMENT	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
STATIC		reserved	reserved	
STATISTICS	non-reserved			
STDDEV_POP		reserved	reserved	
STDDEV_SAMP		reserved	reserved	
STDIN	non-reserved			
STDOUT	non-reserved			
STEP		non-reserved		
STORAGE	non-reserved			
STORED	non-reserved			
STRICT	non-reserved			
STRING	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
STRIP	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
STRUCTURE		non-reserved	non-reserved	
STYLE		non-reserved	non-reserved	
SUBCLASS_ORIGIN		non-reserved	non-reserved	non-reserved
SUBMULTISET		reserved	reserved	
SUBSCRIPTION	non-reserved			
SUBSET		reserved	reserved	
SUBSTRING	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
SUBSTRING_REGEX		reserved	reserved	
SUCCEEDS		reserved	reserved	
SUM		reserved	reserved	reserved
SUPPORT	non-reserved			
SYMMETRIC	reserved	reserved	reserved	
SYSID	non-reserved			
SYSTEM	non-reserved	reserved	reserved	
SYSTEM_TIME		reserved	reserved	
SYSTEM_USER	reserved	reserved	reserved	reserved
T		non-reserved	non-reserved	
TABLE	reserved	reserved	reserved	reserved

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
TABLES	non-reserved	non-reserved		
TABLESAMPLE	reserved (can be function or type)	reserved	reserved	
TABLESPACE	non-reserved			
TABLE_NAME		non-reserved	non-reserved	non-reserved
TAN		reserved	reserved	
TANH		reserved	reserved	
TARGET	non-reserved			
TEMP	non-reserved			
TEMPLATE	non-reserved			
TEMPORARY	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
TEXT	non-reserved			
THEN	reserved	reserved	reserved	reserved
THROUGH		non-reserved	non-reserved	
TIES	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
TIME	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
TIMESTAMP	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
TIMEZONE_HOUR		reserved	reserved	reserved
TIMEZONE_MINUTE		reserved	reserved	reserved
TO	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
TOKEN		non-reserved	non-reserved	
TOP_LEVEL_COUNT		non-reserved	non-reserved	
TRAIL		non-reserved		
TRAILING	reserved	reserved	reserved	reserved
TRANSACTION	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved
TRANSACTIONS_COMMITTED		non-reserved	non-reserved	
TRANSACTIONS_ROLLED_BACK		non-reserved	non-reserved	
TRANSACTION_ACTIVE		non-reserved	non-reserved	

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
TRANSFORM	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
TRANSFORMS		non-reserved	non-reserved	
TRANSLATE		reserved	reserved	reserved
TRANSLATE_REGEX		reserved	reserved	
TRANSLATION		reserved	reserved	reserved
TREAT	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
TRIGGER	non-reserved	reserved	reserved	
TRIGGER_CATALOG		non-reserved	non-reserved	
TRIGGER_NAME		non-reserved	non-reserved	
TRIGGER_SCHEMA		non-reserved	non-reserved	
TRIM	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
TRIM_ARRAY		reserved	reserved	
TRUE	reserved	reserved	reserved	reserved
TRUNCATE	non-reserved	reserved	reserved	
TRUSTED	non-reserved			
TYPE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	non-reserved
TYPES	non-reserved			
UESCAPE	non-reserved	reserved	reserved	
UNBOUNDED	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
UNCOMMITTED	non-reserved	non-reserved	non-reserved	non-reserved
UNCONDITIONAL	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
UNDER		non-reserved	non-reserved	
UNENCRYPTED	non-reserved			
UNION	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
UNIQUE	reserved	reserved	reserved	reserved
UNKNOWN	non-reserved	reserved	reserved	reserved
UNLINK		non-reserved	non-reserved	
UNLISTEN	non-reserved			
UNLOGGED	non-reserved			

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
UNMATCHED		non-reserved	non-reserved	
UNNAMED		non-reserved	non-reserved	non-reserved
UNNEST		reserved	reserved	
UNTIL	non-reserved			
UNTYPED		non-reserved	non-reserved	
UPDATE	non-reserved	reserved	reserved	reserved
UPPER		reserved	reserved	reserved
URI		non-reserved	non-reserved	
USAGE		non-reserved	non-reserved	reserved
USER	reserved	reserved	reserved	reserved
USER_DEFINED_TYPE_CATALOG		non-reserved	non-reserved	
USER_DEFINED_TYPE_CODE		non-reserved	non-reserved	
USER_DEFINED_TYPE_NAME		non-reserved	non-reserved	
USER_DEFINED_TYPE_SCHEMA		non-reserved	non-reserved	
USING	reserved	reserved	reserved	reserved
UTF16		non-reserved	non-reserved	
UTF32		non-reserved	non-reserved	
UTF8		non-reserved	non-reserved	
VACUUM	non-reserved			
VALID	non-reserved	non-reserved	non-reserved	
VALIDATE	non-reserved			
VALIDATOR	non-reserved			
VALUE	non-reserved	reserved	reserved	reserved
VALUES	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
VALUE_OF		reserved	reserved	
VARBINARY		reserved	reserved	
VARCHAR	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	reserved
VARIADIC	reserved			

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
VARYING	non-reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
VAR_POP		reserved	reserved	
VAR_SAMP		reserved	reserved	
VERBOSE	reserved (can be function or type)			
VERSION	non-reserved	non- reserved	non- reserved	
VERSIONING		reserved	reserved	
VERTEX	non-reserved	non- reserved		
VIEW	non-reserved	non- reserved	non- reserved	reserved
VIEWS	non-reserved			
VIRTUAL	non-reserved			
VOLATILE	non-reserved			
WAIT	non-reserved			
WALK		non- reserved		
WHEN	reserved	reserved	reserved	reserved
WHENEVER		reserved	reserved	reserved
WHERE	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
WHITESPACE	non-reserved	non- reserved	non- reserved	
WIDTH_BUCKET		reserved	reserved	
WINDOW	reserved, requires AS	reserved	reserved	
WITH	reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
WITHIN	non-reserved, requires AS	reserved	reserved	
WITHOUT	non-reserved, requires AS	reserved	reserved	
WORK	non-reserved	non- reserved	non- reserved	reserved
WRAPPER	non-reserved	non- reserved	non- reserved	
WRITE	non-reserved	non- reserved	non- reserved	reserved
XML	non-reserved	reserved	reserved	
XMLAGG		reserved	reserved	
XMLATTRIBUTES	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
XMLBINARY		reserved	reserved	
XMLCAST		reserved	reserved	
XMLCOMMENT		reserved	reserved	
XMLCONCAT	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
XMLDECLARATION		non- reserved	non- reserved	
XMLDOCUMENT		reserved	reserved	
XMLELEMENT	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
MLEXISTS	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
XMLFOREST	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
XMLITERATE		reserved	reserved	
XMLNAMESPACES	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
XMLPARSE	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
XMLPI	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
XMLQUERY		reserved	reserved	
XMLROOT	non-reserved (cannot be function or type)			
XMLSCHEMA		non- reserved	non- reserved	
XMLSERIALIZE	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
XMLTABLE	non-reserved (cannot be function or type)	reserved	reserved	
XMLTEXT		reserved	reserved	
XMLVALIDATE		reserved	reserved	
YEAR	non-reserved, requires AS	reserved	reserved	reserved
YES	non-reserved	non- reserved	non- reserved	

Key Word	PostgreSQL	SQL:2023	SQL:2016	SQL-92
ZONE	non-reserved	non-reserved	non-reserved	reserved

Appendix D. SQL 符合性

本节尝试概述PostgreSQL在多大程度上符合当前的 SQL 标准。下文并不是一份完整的符合性声明，但会在合理且对用户有用的范围内，尽可能详细地介绍主要主题。

SQL 标准的正式名称是 ISO/IEC 9075 “Database Language SQL”。该标准会不时发布修订版，最近一次更新出现在 2023 年。2023 年版称为 ISO/IEC 9075:2023，也简称 SQL:2023。此前的版本依次为 SQL:2016、SQL:2011、SQL:2008、SQL:2006、SQL:2003、SQL:1999 和 SQL-92。每个版本都会取代前一版本，因此宣称符合更早版本并无官方意义。PostgreSQL 的开发目标是在不违背传统特性或常识的前提下，尽可能符合标准的最新正式版本。SQL 标准要求的许多特性都得到了支持，虽然有时语法或功能会略有不同。随着时间推移，仍可期待它在符合性方面继续推进。

SQL-92为符合性定义了三个特性集：入门（Entry）、中级（Intermediate）和完整（Full）。多数宣称符合SQL标准的数据库管理系统，实际上只符合入门（Entry）级别，因为中级（Intermediate）和完整（Full）级别中的全部特性要么过于庞杂，要么与既有行为相冲突。

从SQL:1999开始，SQL 标准不再沿用SQL-92中那种效果不佳且过于宽泛的三级分类，而是定义了大量独立特性。其中很大一个子集构成了核心（“Core”）特性，也就是每个符合 SQL 标准的实现都必须提供的特性。其余特性则完全是可选的。

该标准分为若干部分，每一部分也有一个简称：

- ISO/IEC 9075-1 框架（SQL/Framework）
- ISO/IEC 9075-2 基础（SQL/Foundation）
- ISO/IEC 9075-3 调用级接口（SQL/CLI）
- ISO/IEC 9075-4 持久化存储模块（SQL/PSM）
- ISO/IEC 9075-9 外部数据管理（SQL/MED）
- ISO/IEC 9075-10 对象语言绑定（SQL/OLB）
- ISO/IEC 9075-11 信息与定义模式（SQL/Schemata）
- ISO/IEC 9075-13 使用 Java 语言的例程和类型（SQL/JRT）
- ISO/IEC 9075-14 XML 相关规范（SQL/XML）
- ISO/IEC 9075-15 多维数组（SQL/MDA）
- ISO/IEC 9075-16 属性图查询（SQL/PGQ）

请注意，有些部分编号并未使用，或者已不再使用。

PostgreSQL核心部分涵盖第 1、2、9、11、14 和 16 部分。第 3 部分由 ODBC 驱动实现，第 13 部分由 PL/Java 插件实现，但目前尚未核验这些组件的确切符合性。PostgreSQL目前还没有第 4、10 和 15 部分的实现。

PostgreSQL 支持 SQL:2023 的大多数主要特性。在达到完整“Core”符合性所要求的 177 个强制特性中，PostgreSQL 至少符合其中 170 个。此外，还有一长串已支持的可选特性。值得一提的是，在写作本文时，还没有任何数据库管理系统的现行版本宣称完全符合 SQL:2023 的核心要求。

接下来的两节先列出 PostgreSQL 已支持的特性，再列出 SQL:2023 中定义但 PostgreSQL 尚未支持的特性。这两个列表都只是近似描述：某个被列为已支持的特性，可能仍有少量细节并不完全符合标准；反之，一个被列为不支持的特性，其很大一部分实际上也可能已经实现。关于哪些内容可用、哪些内容不可用，文档正文始终是最准确的信息来源。

Note

带连字符的特性代码表示子特性。因此，如果某个特定子特性不受支持，则即使该主特性的其他子特性受支持，该主特性也会被列为不受支持。

D.1. 支持的特性

标识符	核心?	描述	注释
B012		Embedded C	
B021		Direct SQL	
B128		Routine language SQL	
E011	Core	Numeric data types	
E011-01	Core	INTEGER and SMALLINT data types	
E011-02	Core	REAL, DOUBLE PRECISION, and FLOAT data types	
E011-03	Core	DECIMAL and NUMERIC data types	
E011-04	Core	Arithmetic operators	
E011-05	Core	Numeric comparison	
E011-06	Core	Implicit casting among the numeric data types	
E021	Core	Character data types	
E021-01	Core	CHARACTER data type	
E021-02	Core	CHARACTER VARYING data type	
E021-03	Core	Character literals	
E021-04	Core	CHARACTER_LENGTH function	trims trailing spaces from CHARACTER values before counting
E021-05	Core	OCTET_LENGTH function	
E021-06	Core	SUBSTRING function	
E021-07	Core	Character concatenation	
E021-08	Core	UPPER and LOWER functions	
E021-09	Core	TRIM function	
E021-10	Core	Implicit casting among the character string types	
E021-11	Core	POSITION function	
E021-12	Core	Character comparison	

标识符	核心?	描述	注释
E031	Core	Identifiers	
E031-01	Core	Delimited identifiers	
E031-02	Core	Lower case identifiers	
E031-03	Core	Trailing underscore	
E051	Core	Basic query specification	
E051-01	Core	SELECT DISTINCT	
E051-02	Core	GROUP BY clause	
E051-04	Core	GROUP BY can contain columns not in <select list>	
E051-05	Core	Select list items can be renamed	
E051-06	Core	HAVING clause	
E051-07	Core	Qualified * in select list	
E051-08	Core	Correlation names in the FROM clause	
E051-09	Core	Rename columns in the FROM clause	
E061	Core	Basic predicates and search conditions	
E061-01	Core	Comparison predicate	
E061-02	Core	BETWEEN predicate	
E061-03	Core	IN predicate with list of values	
E061-04	Core	LIKE predicate	
E061-05	Core	LIKE predicate ESCAPE clause	
E061-06	Core	NULL predicate	
E061-07	Core	Quantified comparison predicate	
E061-08	Core	EXISTS predicate	
E061-09	Core	Subqueries in comparison predicate	
E061-11	Core	Subqueries in IN predicate	
E061-12	Core	Subqueries in quantified comparison predicate	
E061-13	Core	Correlated subqueries	
E061-14	Core	Search condition	
E071	Core	Basic query expressions	
E071-01	Core	UNION DISTINCT table operator	
E071-02	Core	UNION ALL table operator	
E071-03	Core	EXCEPT DISTINCT table operator	
E071-05	Core	Columns combined via table operators need not have exactly the same data type	
E071-06	Core	Table operators in subqueries	
E081	Core	Basic Privileges	
E081-01	Core	SELECT privilege	
E081-02	Core	DELETE privilege	
E081-03	Core	INSERT privilege at the table level	
E081-04	Core	UPDATE privilege at the table level	

标识符	核心?	描述	注释
E081-05	Core	UPDATE privilege at the column level	
E081-06	Core	REFERENCES privilege at the table level	
E081-07	Core	REFERENCES privilege at the column level	
E081-08	Core	WITH GRANT OPTION	
E081-09	Core	USAGE privilege	
E081-10	Core	EXECUTE privilege	
E091	Core	Set functions	
E091-01	Core	AVG	
E091-02	Core	COUNT	
E091-03	Core	MAX	
E091-04	Core	MIN	
E091-05	Core	SUM	
E091-06	Core	ALL quantifier	
E091-07	Core	DISTINCT quantifier	
E101	Core	Basic data manipulation	
E101-01	Core	INSERT statement	
E101-03	Core	Searched UPDATE statement	
E101-04	Core	Searched DELETE statement	
E111	Core	Single row SELECT statement	
E121	Core	Basic cursor support	
E121-01	Core	DECLARE CURSOR	
E121-02	Core	ORDER BY columns need not be in select list	
E121-03	Core	Value expressions in ORDER BY clause	
E121-04	Core	OPEN statement	
E121-06	Core	Positioned UPDATE statement	
E121-07	Core	Positioned DELETE statement	
E121-08	Core	CLOSE statement	
E121-10	Core	FETCH statement implicit NEXT	
E121-17	Core	WITH HOLD cursors	
E131	Core	Null value support (nulls in lieu of values)	
E141	Core	Basic integrity constraints	
E141-01	Core	NOT NULL constraints	
E141-02	Core	UNIQUE constraints of NOT NULL columns	
E141-03	Core	PRIMARY KEY constraints	
E141-04	Core	Basic FOREIGN KEY constraint with the NO ACTION default for both referential delete action and referential update action	
E141-06	Core	CHECK constraints	
E141-07	Core	Column defaults	
E141-08	Core	NOT NULL inferred on PRIMARY KEY	

标识符	核心?	描述	注释
E141-10	Core	Names in a foreign key can be specified in any order	
E151	Core	Transaction support	
E151-01	Core	COMMIT statement	
E151-02	Core	ROLLBACK statement	
E152	Core	Basic SET TRANSACTION statement	
E152-01	Core	SET TRANSACTION statement: ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE clause	
E152-02	Core	SET TRANSACTION statement: READ ONLY and READ WRITE clauses	
E153	Core	Updatable queries with subqueries	
E161	Core	SQL comments using leading double minus	
E171	Core	SQLSTATE support	
E182	Core	Host language binding	
F021	Core	Basic information schema	
F021-01	Core	COLUMNS view	
F021-02	Core	TABLES view	
F021-03	Core	VIEWS view	
F021-04	Core	TABLE_CONSTRAINTS view	
F021-05	Core	REFERENTIAL_CONSTRAINTS view	
F021-06	Core	CHECK_CONSTRAINTS view	
F031	Core	Basic schema manipulation	
F031-01	Core	CREATE TABLE statement to create persistent base tables	
F031-02	Core	CREATE VIEW statement	
F031-03	Core	GRANT statement	
F031-04	Core	ALTER TABLE statement: ADD COLUMN clause	
F031-13	Core	DROP TABLE statement: RESTRICT clause	
F031-16	Core	DROP VIEW statement: RESTRICT clause	
F031-19	Core	REVOKE statement: RESTRICT clause	
F032		CASCADE drop behavior	
F033		ALTER TABLE statement: DROP COLUMN clause	
F034		Extended REVOKE statement	
F035		REVOKE with CASCADE	
F036		REVOKE statement performed by non-owner	
F037		REVOKE statement: GRANT OPTION FOR clause	
F038		REVOKE of a WITH GRANT OPTION privilege	
F041	Core	Basic joined table	
F041-01	Core	Inner join (but not necessarily the INNER keyword)	
F041-02	Core	INNER keyword	

标识符	核心?	描述	注释
F041-03	Core	LEFT OUTER JOIN	
F041-04	Core	RIGHT OUTER JOIN	
F041-05	Core	Outer joins can be nested	
F041-07	Core	The inner table in a left or right outer join can also be used in an inner join	
F041-08	Core	All comparison operators are supported (rather than just =)	
F051	Core	Basic date and time	
F051-01	Core	DATE data type (including support of DATE literal)	
F051-02	Core	TIME data type (including support of TIME literal) with fractional seconds precision of at least 0	
F051-03	Core	TIMESTAMP data type (including support of TIMESTAMP literal) with fractional seconds precision of at least 0 and 6	
F051-04	Core	Comparison predicate on DATE, TIME, and TIMESTAMP data types	
F051-05	Core	Explicit CAST between datetime types and character string types	
F051-06	Core	CURRENT_DATE	
F051-07	Core	LOCALTIME	
F051-08	Core	LOCALTIMESTAMP	
F052		Intervals and datetime arithmetic	
F053		OVERLAPS predicate	
F081	Core	UNION and EXCEPT in views	
F111		Isolation levels other than SERIALIZABLE	
F112		Isolation level READ UNCOMMITTED	
F113		Isolation level READ COMMITTED	
F114		Isolation level REPEATABLE READ	
F131	Core	Grouped operations	
F131-01	Core	WHERE, GROUP BY, and HAVING clauses supported in queries with grouped views	
F131-02	Core	Multiple tables supported in queries with grouped views	
F131-03	Core	Set functions supported in queries with grouped views	
F131-04	Core	Subqueries with GROUP BY and HAVING clauses and grouped views	
F131-05	Core	Single row SELECT with GROUP BY and HAVING clauses and grouped views	
F171		Multiple schemas per user	
F181	Core	Multiple module support	
F191		Referential delete actions	

标识符	核心?	描述	注释
F200		TRUNCATE TABLE statement	
F201	Core	CAST function	
F202		TRUNCATE TABLE: identity column restart option	
F221	Core	Explicit defaults	
F222		INSERT statement: DEFAULT VALUES clause	
F231		Privilege tables	
F251		Domain support	
F261	Core	CASE expression	
F261-01	Core	Simple CASE	
F261-02	Core	Searched CASE	
F261-03	Core	NULLIF	
F261-04	Core	COALESCE	
F262		Extended CASE expression	
F271		Compound character literals	
F281		LIKE enhancements	
F292		UNIQUE null treatment	
F302		INTERSECT table operator	
F303		INTERSECT DISTINCT table operator	
F304		EXCEPT ALL table operator	
F305		INTERSECT ALL table operator	
F311	Core	Schema definition statement	
F311-01	Core	CREATE SCHEMA	
F311-02	Core	CREATE TABLE for persistent base tables	
F311-03	Core	CREATE VIEW	
F311-04	Core	CREATE VIEW: WITH CHECK OPTION	
F311-05	Core	GRANT statement	
F312		MERGE statement	
F313		Enhanced MERGE statement	
F314		MERGE statement with DELETE branch	
F321		User authorization	
F341		Usage tables	
F361		Subprogram support	
F381		Extended schema manipulation	
F382		Alter column data type	
F383		Set column not null clause	
F384		Drop identity property clause	
F385		Drop column generation expression clause	
F386		Set identity column generation clause	
F387		ALTER TABLE statement: ALTER COLUMN clause	

标识符	核心?	描述	注释
F388		ALTER TABLE statement: ADD/DROP CONSTRAINT clause	
F391		Long identifiers	
F392		Unicode escapes in identifiers	
F393		Unicode escapes in literals	
F394		Optional normal form specification	
F401		Extended joined table	
F402		Named column joins for LOBs, arrays, and multisets	
F404		Range variable for common column names	
F405		NATURAL JOIN	
F406		FULL OUTER JOIN	
F407		CROSS JOIN	
F411		Time zone specification	differences regarding literal interpretation
F421		National character	
F431		Read-only scrollable cursors	
F432		FETCH with explicit NEXT	
F433		FETCH FIRST	
F434		FETCH LAST	
F435		FETCH PRIOR	
F436		FETCH ABSOLUTE	
F437		FETCH RELATIVE	
F438		Scrollable cursors	
F441		Extended set function support	
F442		Mixed column references in set functions	
F471	Core	Scalar subquery values	
F481	Core	Expanded NULL predicate	
F491		Constraint management	
F492		Optional table constraint enforcement	except not-null constraints
F501	Core	Features and conformance views	
F501-01	Core	SQL_FEATURES view	
F501-02	Core	SQL_SIZING view	
F502		Enhanced documentation tables	
F531		Temporary tables	
F555		Enhanced seconds precision	
F561		Full value expressions	
F571		Truth value tests	
F591		Derived tables	

标识符	核心?	描述	注释
F611		Indicator data types	
F641		Row and table constructors	
F651		Catalog name qualifiers	
F661		Simple tables	
F672		Retrospective CHECK constraints	
F690		Collation support	
F692		Extended collation support	
F701		Referential update actions	
F711		ALTER domain	
F731		INSERT column privileges	
F751		View CHECK enhancements	
F761		Session management	
F762		CURRENT_CATALOG	
F763		CURRENT_SCHEMA	
F771		Connection management	
F781		Self-referencing operations	
F791		Insensitive cursors	
F801		Full set function	
F850		Top-level ORDER BY in query expression	
F851		ORDER BY in subqueries	
F852		Top-level ORDER BY in views	
F855		Nested ORDER BY in query expression	
F856		Nested FETCH FIRST in query expression	
F857		Top-level FETCH FIRST in query expression	
F858		FETCH FIRST in subqueries	
F859		Top-level FETCH FIRST in views	
F860		Dynamic FETCH FIRST row count	
F861		Top-level OFFSET in query expression	
F862		OFFSET in subqueries	
F863		Nested OFFSET in query expression	
F864		Top-level OFFSET in views	
F865		Dynamic offset row count in OFFSET	
F867		FETCH FIRST clause: WITH TIES option	
F868		ORDER BY in grouped table	
F869		SQL implementation info population	
G000		Graph pattern	SQL/PGQ required
G001		Repeatable-elements match mode	SQL/PGQ required
G008		Graph pattern WHERE clause	SQL/PGQ required
G034		Path concatenation	SQL/PGQ required
G040		Vertex pattern	SQL/PGQ required

标识符	核心?	描述	注释
G042		Basic full edge patterns	SQL/PGQ required
G044		Basic abbreviated edge patterns	
G070		Label expression: label disjunction	SQL/PGQ required
G073		Label expression: individual label name	SQL/PGQ required
G090		Property reference	SQL/PGQ required
G850		SQL/PGQ Information Schema views	
G900		GRAPH_TABLE	SQL/PGQ required
G920		DDL-based SQL-property graphs	SQL/PGQ required
G921		Empty SQL-property graph	
G922		Views as element tables	
G924		Explicit key clause for element tables	SQL/PGQ required
G925		Explicit label and properties clause for element tables	SQL/PGQ required
G926		More than one label for vertex tables	
G927		More than one label for edge tables	
G928		Value expressions as properties and renaming of properties	
G940		Multi-sourced/destined edges	
G941		Implicit removal of incomplete edges	
G950		Alter property graph statement: ADD/DROP element table	
G960		Alter element table definition: ADD/DROP LABEL	
G970		Alter element table definition: ALTER LABEL	
G980		DROP PROPERTY GRAPH: CASCADE drop behavior	
S071		SQL paths in function and type name resolution	
S090		Minimal array support	
S092		Arrays of user-defined types	
S095		Array constructors by query	
S096		Optional array bounds	
S098		ARRAY_AGG	
S099		Array expressions	
S111		ONLY in query expressions	
S201		SQL-invoked routines on arrays	
S203		Array parameters	
S204		Array as result type of functions	
S211		User-defined cast functions	
S301		Enhanced UNNEST	
S404		TRIM_ARRAY	
T031		BOOLEAN data type	

标识符	核心?	描述	注释
T054		GREATEST and LEAST	different null handling
T055		String padding functions	
T056		Multi-character TRIM functions	
T061		UCS support	
T071		BIGINT data type	
T081		Optional string types maximum length	
T121		WITH (excluding RECURSIVE) in query expression	
T122		WITH (excluding RECURSIVE) in subquery	
T131		Recursive query	
T132		Recursive query in subquery	
T133		Enhanced cycle mark values	
T141		SIMILAR predicate	
T151		DISTINCT predicate	
T152		DISTINCT predicate with negation	
T171		LIKE clause in table definition	
T172		AS subquery clause in table definition	
T173		Extended LIKE clause in table definition	
T174		Identity columns	
T177		Sequence generator support: simple restart option	
T178		Identity columns: simple restart option	
T191		Referential action RESTRICT	
T201		Comparable data types for referential constraints	
T212		Enhanced trigger capability	
T213		INSTEAD OF triggers	
T214		BEFORE triggers	
T215		AFTER triggers	
T216		Ability to require true search condition before trigger is invoked	
T217		TRIGGER privilege	
T241		START TRANSACTION statement	
T261		Chained transactions	
T271		Savepoints	
T281		SELECT privilege with column granularity	
T285		Enhanced derived column names	
T312		OVERLAY function	
T321-01	Core	User-defined functions with no overloading	
T321-02	Core	User-defined stored procedures with no overloading	

标识符	核心?	描述	注释
T321-03	Core	Function invocation	
T321-04	Core	CALL statement	
T321-05	Core	RETURN statement	
T321-06	Core	ROUTINES view	
T321-07	Core	PARAMETERS view	
T323		Explicit security for external routines	
T325		Qualified SQL parameter references	
T331		Basic roles	
T332		Extended roles	
T341		Overloading of SQL-invoked functions and SQL-invoked procedures	
T351		Bracketed comments	
T431		Extended grouping capabilities	
T432		Nested and concatenated GROUPING SETS	
T433		Multi-argument GROUPING function	
T434		GROUP BY DISTINCT	
T441		ABS and MOD functions	
T461		Symmetric BETWEEN predicate	
T491		LATERAL derived table	
T501		Enhanced EXISTS predicate	
T521		Named arguments in CALL statement	
T523		Default values for INOUT parameters of SQL-invoked procedures	
T524		Named arguments in routine invocations other than a CALL statement	
T525		Default values for parameters of SQL-invoked functions	
T551		Optional key words for default syntax	
T581		Regular expression substring function	
T591		UNIQUE constraints of possibly null columns	
T611		Elementary OLAP operations	
T612		Advanced OLAP operations	
T613		Sampling	
T614		NTILE function	
T615		LEAD and LAG functions	
T616		Null treatment option for LEAD and LAG functions	
T617		FIRST_VALUE and LAST_VALUE functions	
T620		WINDOW clause: GROUPS option	
T621		Enhanced numeric functions	
T622		Trigonometric functions	

标识符	核心?	描述	注释
T623		General logarithm functions	
T624		Common logarithm functions	
T626		ANY_VALUE	
T627		Window framed COUNT DISTINCT	
T631	Core	IN predicate with one list element	
T651		SQL-schema statements in SQL routines	
T653		SQL-schema statements in external routines	
T655		Cyclically dependent routines	
T661		Non-decimal integer literals	
T662		Underscores in numeric literals	
T670		Schema and data statement mixing	
T803		String-based JSON	
T811		Basic SQL/JSON constructor functions	
T812		SQL/JSON: JSON_OBJECTAGG	
T813		SQL/JSON: JSON_ARRAYAGG with ORDER BY	
T814		Colon in JSON_OBJECT or JSON_OBJECTAGG	
T821		Basic SQL/JSON query operators	
T822		SQL/JSON: IS JSON WITH UNIQUE KEYS predicate	
T823		SQL/JSON: PASSING clause	
T825		SQL/JSON: ON EMPTY and ON ERROR clauses	
T826		General value expression in ON ERROR or ON EMPTY clauses	
T827		JSON_TABLE: sibling NESTED COLUMNS clauses	
T828		JSON_QUERY	
T829		JSON_QUERY: array wrapper options	
T830		Enforcing unique keys in SQL/JSON constructor functions	
T831		SQL/JSON path language: strict mode	
T832		SQL/JSON path language: item method	
T833		SQL/JSON path language: multiple subscripts	
T834		SQL/JSON path language: wildcard member accessor	
T835		SQL/JSON path language: filter expressions	
T836		SQL/JSON path language: starts with predicate	
T837		SQL/JSON path language: regex_like predicate	
T840		Hex integer literals in SQL/JSON path language	
T851		SQL/JSON: optional keywords for default syntax	
T865		SQL/JSON item method: bigint()	

标识符	核心?	描述	注释
T866		SQL/JSON item method: boolean()	
T867		SQL/JSON item method: date()	
T868		SQL/JSON item method: decimal()	
T869		SQL/JSON item method: decimal() with precision and scale	
T870		SQL/JSON item method: integer()	
T871		SQL/JSON item method: number()	
T872		SQL/JSON item method: string()	
T873		SQL/JSON item method: time()	
T874		SQL/JSON item method: time_tz()	
T875		SQL/JSON item method: time precision	
T876		SQL/JSON item method: timestamp()	
T877		SQL/JSON item method: timestamp_tz()	
T878		SQL/JSON item method: timestamp precision	
T879		JSON in equality operations	with jsonb
T880		JSON in grouping operations	with jsonb
X010		XML type	
X011		Arrays of XML type	
X014		Attributes of XML type	
X016		Persistent XML values	
X020		XMLConcat	
X031		XMLElement	
X032		XMLForest	
X034		XMLAgg	
X035		XMLAgg: ORDER BY option	
X036		XMLComment	
X037		XMLPI	
X038		XMLText	supported except for RETURNING
X040		Basic table mapping	
X041		Basic table mapping: null absent	
X042		Basic table mapping: null as nil	
X043		Basic table mapping: table as forest	
X044		Basic table mapping: table as element	
X045		Basic table mapping: with target namespace	
X046		Basic table mapping: data mapping	
X047		Basic table mapping: metadata mapping	
X048		Basic table mapping: base64 encoding of binary strings	
X049		Basic table mapping: hex encoding of binary strings	

标识符	核心?	描述	注释
X050		Advanced table mapping	
X051		Advanced table mapping: null absent	
X052		Advanced table mapping: null as nil	
X053		Advanced table mapping: table as forest	
X054		Advanced table mapping: table as element	
X055		Advanced table mapping: with target namespace	
X056		Advanced table mapping: data mapping	
X057		Advanced table mapping: metadata mapping	
X058		Advanced table mapping: base64 encoding of binary strings	
X059		Advanced table mapping: hex encoding of binary strings	
X060		XMLParse: character string input and CONTENT option	
X061		XMLParse: character string input and DOCUMENT option	
X069		XMLSerialize: INDENT	
X070		XMLSerialize: character string serialization and CONTENT option	
X071		XMLSerialize: character string serialization and DOCUMENT option	
X072		XMLSerialize: character string serialization	
X090		XML document predicate	
X120		XML parameters in SQL routines	
X121		XML parameters in external routines	
X221		XML passing mechanism BY VALUE	
X301		XMLTable: derived column list option	
X302		XMLTable: ordinality column option	
X303		XMLTable: column default option	
X304		XMLTable: passing a context item	must be XML DOCUMENT
X400		Name and identifier mapping	
X410		Alter column data type: XML type	

D.2. 不支持的特性

下列在SQL:2023中定义的特性，在本版本的PostgreSQL中尚未实现。在少数情况下，可用等效功能替代。

标识符	核心?	描述	注释
B011		Embedded Ada	
B013		Embedded COBOL	

标识符	核心?	描述	注释
B014		Embedded Fortran	
B015		Embedded MUMPS	
B016		Embedded Pascal	
B017		Embedded PL/I	
B030		Enhanced dynamic SQL	
B031		Basic dynamic SQL	
B032		Extended dynamic SQL	
B033		Untyped SQL-invoked function arguments	
B034		Dynamic specification of cursor attributes	
B035		Non-extended descriptor names	
B036		Describe input statement	
B041		Extensions to embedded SQL exception declarations	
B051		Enhanced execution rights	
B111		Module language Ada	
B112		Module language C	
B113		Module language COBOL	
B114		Module language Fortran	
B115		Module language MUMPS	
B116		Module language Pascal	
B117		Module language PL/I	
B121		Routine language Ada	
B122		Routine language C	
B123		Routine language COBOL	
B124		Routine language Fortran	
B125		Routine language MUMPS	
B126		Routine language Pascal	
B127		Routine language PL/I	
B200		Polymorphic table functions	
B201		More than one PTF generic table parameter	
B202		PTF copartitioning	
B203		More than one copartition specification	
B204		PRUNE WHEN EMPTY	
B205		Pass-through columns	
B206		PTF descriptor parameters	
B207		Cross products of partitionings	
B208		PTF component procedure interface	
B209		PTF extended names	
B211		Module language Ada: VARCHAR and NUMERIC support	

标识符	核心?	描述	注释
B221		Routine language Ada: VARCHAR and NUMERIC support	
F054		TIMESTAMP in DATE type precedence list	
F120		Get diagnostics statement	
F121		Basic diagnostics management	
F122		Enhanced diagnostics management	
F123		All diagnostics	
F124		SET TRANSACTION statement: DIAGNOSTICS SIZE clause	
F263		Comma-separated predicates in simple CASE expression	
F291		UNIQUE predicate	
F301		CORRESPONDING in query expressions	
F403		Partitioned join tables	
F451		Character set definition	
F461		Named character sets	
F521		Assertions	
F671		Subqueries in CHECK constraints	intentionally omitted
F673		Reads SQL-data routine invocations in CHECK constraints	
F693		SQL-session and client module collations	
F695		Translation support	
F696		Additional translation documentation	
F721		Deferrable constraints	foreign and unique keys only
F741		Referential MATCH types	no partial match yet
F812		Basic flagging	
F813		Extended flagging	
F821		Local table references	
F831		Full cursor update	
F832		Updatable scrollable cursors	
F833		Updatable ordered cursors	
F841		LIKE_REGEX predicate	consider regexp_like()
F842		OCCURRENCES_REGEX function	consider regexp_matches()
F843		POSITION_REGEX function	consider regexp_instr()
F844		SUBSTRING_REGEX function	consider regexp_substr()

标识符	核心?	描述	注释
F845		TRANSLATE_REGEX function	consider regexp_replace()
F846		Octet support in regular expression operators	
F847		Non-constant regular expressions	
F866		FETCH FIRST clause: PERCENT option	
G002		Different-edges match mode	
G003		Explicit REPEATABLE ELEMENTS keyword	
G004		Path variables	
G005		Path search prefix in a path pattern	
G006		Graph pattern KEEP clause: path mode prefix	
G007		Graph pattern KEEP clause: path search prefix	
G010		Explicit WALK keyword	
G011		Advanced path modes: TRAIL	
G012		Advanced path modes: SIMPLE	
G013		Advanced path modes: ACYCLIC	
G014		Explicit PATH/PATHS keywords	
G015		All path search: explicit ALL keyword	
G016		Any path search	
G017		All shortest path search	
G018		Any shortest path search	
G019		Counted shortest path search	
G020		Counted shortest group search	
G030		Path multiset alternation	
G031		Path multiset alternation: variable length path operands	
G032		Path pattern union	
G033		Path pattern union: variable length path operands	
G035		Quantified paths	
G036		Quantified edges	
G037		Questioned paths	
G038		Parenthesized path pattern expression	
G039		Simplified path pattern expression: full defaulting	
G041		Non-local element pattern predicates	
G043		Complete full edge patterns	
G045		Complete abbreviated edge patterns	
G046		Relaxed topological consistency: adjacent vertex patterns	
G047		Relaxed topological consistency: concise edge patterns	

标识符	核心?	描述	注释
G048		Parenthesized path pattern: subpath variable declaration	
G049		Parenthesized path pattern: path mode prefix	
G050		Parenthesized path pattern: WHERE clause	
G051		Parenthesized path pattern: non-local predicates	
G060		Bounded graph pattern quantifiers	
G061		Unbounded graph pattern quantifiers	
G071		Label expression: label conjunction	
G072		Label expression: label negation	
G074		Label expression: wildcard label	
G075		Parenthesized label expression	
G080		Simplified path pattern expression: basic defaulting	
G081		Simplified path pattern expression: full overrides	
G082		Simplified path pattern expression: basic overrides	
G100		ELEMENT_ID function	
G110		IS DIRECTED predicate	
G111		IS LABELED predicate	
G112		IS SOURCE and IS DESTINATION predicate	
G113		ALL_DIFFERENT predicate	
G114		SAME predicate	
G115		PROPERTY_EXISTS predicate	
G120		Within-match aggregates	
G800		PATH_NAME function	
G801		ELEMENT_NUMBER function	
G802		PATH_LENGTH function	
G803		MATCHNUM function	
G810		IS BOUND predicate	
G811		IS BOUND predicate: AS option	
G820		BINDING_COUNT	
G830		Colon in 'is label' expression	
G840		Path-ordered aggregates	
G860		GET DIAGNOSTICS enhancements for SQL-property graphs	
G901		GRAPH_TABLE: ONE ROW PER VERTEX	
G902		GRAPH_TABLE: ONE ROW PER STEP	
G903		GRAPH_TABLE: explicit ONE ROW PER MATCH keywords	
G904		All properties reference	

标识符	核心?	描述	注释
G905		GRAPH_TABLE: optional COLUMNS clause	
G906		GRAPH_TABLE: explicit EXPORT ALL	
G907		GRAPH_TABLE: EXPORT ALL EXCEPT	
G908		GRAPH_TABLE: EXPORT SINGLETONS list	
G909		GRAPH_TABLE: explicit EXPORT NO SINGLETONS	
G910		GRAPH_TABLE: 'in paths clause'	
G923		In-line views as element tables	
G929		Labels and properties: EXCEPT list	
R010		Row pattern recognition: FROM clause	
R020		Row pattern recognition: WINDOW clause	
R030		Row pattern recognition: full aggregate support	
S011	Core	Distinct data types	
S011-01	Core	USER_DEFINED_TYPES view	
S023		Basic structured types	
S024		Enhanced structured types	
S025		Final structured types	
S026		Self-referencing structured types	
S027		Create method by specific method name	
S028		Permutable UDT options list	
S041		Basic reference types	
S043		Enhanced reference types	
S051		Create table of type	partially supported
S081		Subtables	
S091		Basic array support	partially supported
S093		Arrays of distinct types	
S094		Arrays of reference types	
S097		Array element assignment	
S151		Type predicate	see pg_typeof()
S161		Subtype treatment	
S162		Subtype treatment for references	
S202		SQL-invoked routines on multisets	
S231		Structured type locators	
S232		Array locators	
S233		Multiset locators	
S241		Transform functions	
S242		Alter transform statement	
S251		User-defined orderings	
S261		Specific type method	
S271		Basic multiset support	

标识符	核心?	描述	注释
S272		Multisets of user-defined types	
S274		Multisets of reference types	
S275		Advanced multiset support	
S281		Nested collection types	
S291		Unique constraint on entire row	
S401		Distinct types based on array types	
S402		Distinct types based on multiset types	
S403		ARRAY_MAX_CARDINALITY	
T011		Timestamp in Information Schema	
T021		BINARY and VARBINARY data types	
T022		Advanced support for BINARY and VARBINARY data types	
T023		Compound binary literals	
T024		Spaces in binary literals	
T039		CLOB locator: non-holdable	
T040		Concatenation of CLOBs	
T041		Basic LOB data type support	
T042		Extended LOB data type support	
T043		Multiplier T	
T044		Multiplier P	
T045		BLOB data type	
T046		CLOB data type	
T047		POSITION, OCTET_LENGTH, TRIM, and SUBSTRING for BLOBs	
T048		Concatenation of BLOBs	
T049		BLOB locator: non-holdable	
T050		POSITION, CHAR_LENGTH, OCTET_LENGTH, LOWER, TRIM, UPPER, and SUBSTRING for CLOBs	
T051		Row types	
T053		Explicit aliases for all-fields reference	
T062		Character length units	
T076		DECFLOAT data type	
T101		Enhanced nullability determination	
T111		Updatable joins, unions, and columns	
T175		Generated columns	mostly supported
T176		Sequence generator support	supported except for NEXT VALUE FOR
T180		System-versioned tables	
T181		Application-time period tables	

标识符	核心?	描述	注释
T200		Trigger DDL	similar but not fully compatible
T211		Basic trigger capability	
T218		Multiple triggers for the same event executed in the order created	intentionally omitted
T231		Sensitive cursors	
T251		SET TRANSACTION statement: LOCAL option	
T262		Multiple server transactions	
T272		Enhanced savepoint management	
T301		Functional dependencies	partially supported
T321	Core	Basic SQL-invoked routines	partially supported
T322		Declared data type attributes	
T324		Explicit security for SQL routines	
T326		Table functions	
T471		Result sets return value	
T472		DESCRIBE CURSOR	
T495		Combined data change and retrieval	different syntax
T502		Period predicates	
T511		Transaction counts	
T522		Default values for IN parameters of SQL-invoked procedures	supported except DEFAULT key word in invocation
T561		Holdable locators	
T571		Array-returning external SQL-invoked functions	
T572		Multiset-returning external SQL-invoked functions	
T601		Local cursor references	
T618		NTH_VALUE function	function exists, but some options missing
T619		Nested window functions	
T625		LISTAGG	
T641		Multiple column assignment	only some syntax variants supported
T652		SQL-dynamic statements in SQL routines	
T654		SQL-dynamic statements in external routines	
T801		JSON data type	
T802		Enhanced JSON data type	
T824		JSON_TABLE: specific PLAN clause	
T838		JSON_TABLE: PLAN DEFAULT clause	
T839		Formatted cast of datetimes to/from character strings	

标识符	核心?	描述	注释
T860		SQL/JSON simplified accessor: column reference only	
T861		SQL/JSON simplified accessor: case-sensitive JSON member accessor	
T862		SQL/JSON simplified accessor: wildcard member accessor	
T863		SQL/JSON simplified accessor: single-quoted string literal as member accessor	
T864		SQL/JSON simplified accessor	
T881		JSON in ordering operations	with jsonb, partially supported
T882		JSON in multiset element grouping operations	
M001		Datalinks	
M002		Datalinks via SQL/CLI	
M003		Datalinks via Embedded SQL	
M004		Foreign data support	partially supported
M005		Foreign schema support	
M006		GetSQLString routine	
M007		TransmitRequest	
M009		GetOpts and GetStatistics routines	
M010		Foreign-data wrapper support	different API
M011		Datalinks via Ada	
M012		Datalinks via C	
M013		Datalinks via COBOL	
M014		Datalinks via Fortran	
M015		Datalinks via M	
M016		Datalinks via Pascal	
M017		Datalinks via PL/I	
M018		Foreign-data wrapper interface routines in Ada	
M019		Foreign-data wrapper interface routines in C	different API
M020		Foreign-data wrapper interface routines in COBOL	
M021		Foreign-data wrapper interface routines in Fortran	
M022		Foreign-data wrapper interface routines in MUMPS	
M023		Foreign-data wrapper interface routines in Pascal	
M024		Foreign-data wrapper interface routines in PL/I	
M030		SQL-server foreign data support	
M031		Foreign-data wrapper general routines	

标识符	核心?	描述	注释
X012		Multisets of XML type	
X013		Distinct types of XML type	
X015		Fields of XML type	
X025		XMLCast	
X030		XMLDocument	
X065		XMLParse: binary string input and CONTENT option	
X066		XMLParse: binary string input and DOCUMENT option	
X068		XMLSerialize: BOM	
X073		XMLSerialize: binary string serialization and CONTENT option	
X074		XMLSerialize: binary string serialization and DOCUMENT option	
X075		XMLSerialize: binary string serialization	
X076		XMLSerialize: VERSION	
X077		XMLSerialize: explicit ENCODING option	
X078		XMLSerialize: explicit XML declaration	
X080		Namespaces in XML publishing	
X081		Query-level XML namespace declarations	
X082		XML namespace declarations in DML	
X083		XML namespace declarations in DDL	
X084		XML namespace declarations in compound statements	
X085		Predefined namespace prefixes	
X086		XML namespace declarations in XMLTable	
X091		XML content predicate	
X096		XMLExists	XPath 1.0 only
X100		Host language support for XML: CONTENT option	
X101		Host language support for XML: DOCUMENT option	
X110		Host language support for XML: VARCHAR mapping	
X111		Host language support for XML: CLOB mapping	
X112		Host language support for XML: BLOB mapping	
X113		Host language support for XML: STRIP WHITESPACE option	
X114		Host language support for XML: PRESERVE WHITESPACE option	
X131		Query-level XMLBINARY clause	

标识符	核心?	描述	注释
X132		XMLBINARY clause in DML	
X133		XMLBINARY clause in DDL	
X134		XMLBINARY clause in compound statements	
X135		XMLBINARY clause in subqueries	
X141		IS VALID predicate: data-driven case	
X142		IS VALID predicate: ACCORDING TO clause	
X143		IS VALID predicate: ELEMENT clause	
X144		IS VALID predicate: schema location	
X145		IS VALID predicate outside check constraints	
X151		IS VALID predicate: with DOCUMENT option	
X152		IS VALID predicate: with CONTENT option	
X153		IS VALID predicate: with SEQUENCE option	
X155		IS VALID predicate: NAMESPACE without ELEMENT clause	
X157		IS VALID predicate: NO NAMESPACE with ELEMENT clause	
X160		Basic Information Schema for registered XML schemas	
X161		Advanced Information Schema for registered XML schemas	
X170		XML null handling options	
X171		NIL ON NO CONTENT option	
X181		XML(DOCUMENT(UNTYPED)) type	
X182		XML(DOCUMENT(ANY)) type	
X190		XML(SEQUENCE) type	
X191		XML(DOCUMENT(XMLSCHEMA)) type	
X192		XML(CONTENT(XMLSCHEMA)) type	
X200		XMLQuery	
X201		XMLQuery: RETURNING CONTENT	
X202		XMLQuery: RETURNING SEQUENCE	
X203		XMLQuery: passing a context item	
X204		XMLQuery: initializing an XQuery variable	
X205		XMLQuery: EMPTY ON EMPTY option	
X206		XMLQuery: NULL ON EMPTY option	
X211		XML 1.1 support	
X222		XML passing mechanism BY REF	parser accepts BY REF but ignores it; passing is always BY VALUE
X231		XML(CONTENT(UNTYPED)) type	
X232		XML(CONTENT(ANY)) type	
X241		RETURNING CONTENT in XML publishing	

标识符	核心?	描述	注释
X242		RETURNING SEQUENCE in XML publishing	
X251		Persistent XML values of XML(DOCUMENT(UNTYPED)) type	
X252		Persistent XML values of XML(DOCUMENT(ANY)) type	
X253		Persistent XML values of XML(CONTENT(UNTYPED)) type	
X254		Persistent XML values of XML(CONTENT(ANY)) type	
X255		Persistent XML values of XML(SEQUENCE) type	
X256		Persistent XML values of XML(DOCUMENT(XMLSCHEMA)) type	
X257		Persistent XML values of XML(CONTENT(XMLSCHEMA)) type	
X260		XML type: ELEMENT clause	
X261		XML type: NAMESPACE without ELEMENT clause	
X263		XML type: NO NAMESPACE with ELEMENT clause	
X264		XML type: schema location	
X271		XMLValidate: data-driven case	
X272		XMLValidate: ACCORDING TO clause	
X273		XMLValidate: ELEMENT clause	
X274		XMLValidate: schema location	
X281		XMLValidate with DOCUMENT option	
X282		XMLValidate with CONTENT option	
X283		XMLValidate with SEQUENCE option	
X284		XMLValidate: NAMESPACE without ELEMENT clause	
X286		XMLValidate: NO NAMESPACE with ELEMENT clause	
X300		XMLTable	XPath 1.0 only
X305		XMLTable: initializing an XQuery variable	

D.3. XML 的限制以及对 SQL/XML 的符合性

SQL:2006 对 ISO/IEC 9075-14 (SQL/XML) 中的 XML 相关规范做了重大修订。PostgreSQL 对 XML 数据类型及相关函数的实现，大体遵循较早的 2003 年版，同时也借鉴了后续版本的一些内容。特别是：

- 当现行标准提供一组 XML 数据类型，用于以无类型或 XML Schema 类型化的变体保存“文档”或“内容”，并提供 XML(SEQUENCE) 类型来保存任意 XML 内容片段时，PostgreSQL 只提供单一的 xml 类型，该类型可以保存“文档”或“内容”。标准中的“sequence”类型在这里没有对应物。
- PostgreSQL 提供了 SQL:2006 引入的两个函数，但其变体使用的是 XPath 1.0，而不是标准为其规定的 XML Query 语言。

- PostgreSQL不支持 `RETURNING CONTENT`或`RETURNING SEQUENCE`子句；规范中被定义为带有这些子句的函数，在这里都隐式返回内容。

本节介绍由此产生的一些差异。

D.3.1. 查询受限于 XPath 1.0

PostgreSQL特有的函数 `xpath()`和`xpath_exists()` 使用 XPath 语言查询 XML 文档。PostgreSQL 还提供了标准函数`xmlexists`和`xmltable`的 仅限 XPath 版本，而这两个标准函数正式使用的是 XQuery 语言。对于所有这些函数，PostgreSQL都依赖 `libxml2`库，而该库只提供 XPath 1.0。

XQuery 与 XPath 2.0 及更高版本之间有很强的关联：凡是在两者中语法有效且都能成功执行的表达式，其结果都相同（一个小例外是包含数字字符引用或预定义实体引用的表达式，XQuery 会将其替换为相应字符，而 XPath 则保持不变）。但这种关联并不适用于这些语言与 XPath 1.0 之间；后者是更早的语言，在许多方面都不同。

需要记住两类限制：一是 SQL 标准所规定函数从 XQuery 缩减到 XPath 的限制，二是标准函数和PostgreSQL特有函数都只能使用 XPath 1.0 的限制。

D.3.1.1. 将 XQuery 限制为 XPath

XQuery 具有而 XPath 不具备的特性包括：

- XQuery 表达式除了能够产生 XPath 所有可能的值之外，还可以构造并返回新的 XML 节点。XPath 可以创建并返回原子类型的值（数字、字符串等），但它只能返回作为表达式输入提供的文档中本就存在的 XML 节点。
- XQuery 提供了用于迭代、排序和分组的控制结构。
- XQuery 允许声明和使用局部函数。

较新的 XPath 版本开始提供与这些能力部分重叠的功能（例如函数式风格的`for-each`和`sort`、匿名函数，以及用`parse-xml`从字符串创建节点），但在 XPath 3.0 之前并不具备这些特性。

D.3.1.2. XPath 仅限于 1.0

对熟悉 XQuery 和 XPath 2.0 或更高版本的开发人员来说，XPath 1.0 存在若干必须面对的差异：

- XQuery/XPath 表达式的基础类型 `sequence` 可以包含 XML 节点、原子值或两者兼有，但 XPath 1.0 中不存在这一类型。1.0 表达式只能产生一个节点集（包含零个或多个 XML 节点），或者一个单一的原子值。
- 与可按任意顺序包含任意条目的 XQuery/XPath 序列（`sequence`）不同，XPath 1.0 的节点集没有保证顺序，并且像任何集合一样，不允许同一条目出现多次。

Note

`libxml2`库看起来总是把节点集以其成员在输入文档中的相对顺序返回给 PostgreSQL。但它的文档并未承诺这种行为，而 XPath 1.0 表达式本身也无法控制这一点。

- 虽然 XQuery/XPath 提供了 XML Schema 中定义的全部类型，以及围绕这些类型的大量操作符和函数，但 XPath 1.0 只有节点集以及三种原子类型：`boolean`、`double`和`string`。

- XPath 1.0 没有条件操作符。像 `if ( hat ) then hat/@size else "no hat"` 这样的 XQuery/XPath 表达式，在 XPath 1.0 中没有等价写法。
- XPath 1.0 没有用于字符串的排序比较操作符。"`cat`" < "`dog`" 和 "`cat`" > "`dog`" 都为假，因为它们实际上都是两个 NaN 之间的数值比较。相比之下，`=` 和 `!=` 确实会把字符串按字符串来比较。
- XPath 1.0 模糊了 XQuery/XPath 所定义的值比较与一般比较之间的区别。`sale/@hatsize = 7` 和 `sale/@customer = "alice"` 都属于存在量词比较：只要存在任意一个 `sale` 具有给定属性值，结果就为真。但 `sale/@taxable = false()` 则是将整个节点集的有效布尔值进行值比较。只有在没有任何 `sale` 拥有 `taxable` 属性时，它才为真。
- 在 XQuery/XPath 数据模型中，文档节点既可以是文档形式（即恰好有一个顶层元素，且其外部只允许注释和处理指令），也可以是内容形式（放宽这些约束）。它在 XPath 1.0 中对应的根节点只能是文档形式。这也是为什么 `xml` 值在作为上下文项传给任何基于 XPath 的 PostgreSQL 函数时，必须采用文档形式的部分原因。

这里强调的差异并不全面。在 XQuery 以及 XPath 2.0 及更高版本中，存在 XPath 1.0 兼容模式，而 W3C 给出的函数库变化¹和语言变化²列表，在该模式下提供了更完整但仍不穷尽的差异说明。兼容模式也不能让较新的语言与 XPath 1.0 完全等同。

D.3.1.3. SQL 与 XML 数据类型和值之间的映射

在 SQL:2006 及之后的版本中，标准 SQL 数据类型与 XML Schema 类型之间双向转换的规则都被精确定义了。但是，这些规则是用 XQuery/XPath 的类型和语义来表达的，无法直接应用到 XPath 1.0 那套不同的数据模型上。

当 PostgreSQL 把 SQL 数据值映射到 XML（例如 `xmlelement`），或者把 XML 映射到 SQL（例如 `xmltable` 的输出列）时，除少数被特殊处理的情况外，PostgreSQL 只是简单地假定：XML 数据类型在 XPath 1.0 中的字符串形式可以作为 SQL 数据类型的文本输入形式，反之亦然。这一规则的优点在于简单，同时对许多数据类型来说，其结果也与标准规定的映射大致相似。

如果需要与其他系统互操作，那么对于某些数据类型，可能需要显式使用数据类型格式化函数（例如 Section 9.8 中的函数）来生成标准规定的映射。

D.3.2. 实现带来的附带限制

本节讨论的限制并非 libxml2 库本身固有，而是适用于 PostgreSQL 当前实现的限制。

D.3.2.1. 仅支持 BY VALUE 传递机制

SQL 标准定义了两种传递机制，适用于从 SQL 向 XML 函数传递 XML 参数，或在接收结果时使用：`BY REF` 表示某个特定 XML 值保留其节点身份，`BY VALUE` 表示传递 XML 的内容，但不保留节点身份。该机制既可以写在参数列表之前，作为所有参数的默认机制，也可以写在任一参数之后，以覆盖默认机制。

为了说明其中的区别，如果 `x` 是一个 XML 值，那么在 SQL:2006 环境中，下面两个查询将分别产生 `true` 和 `false`：

```
SELECT XMLQUERY('$a is $b' PASSING BY REF x AS a, x AS b NULL ON
EMPTY);
SELECT XMLQUERY('$a is $b' PASSING BY VALUE x AS a, x AS b NULL ON
EMPTY);
```

¹ <https://www.w3.org/TR/2010/REC-xpath-functions-20101214/#xpath1-compatibility>

² <https://www.w3.org/TR/xpath20/#id-backwards-compatibility>

PostgreSQL会接受`BY VALUE`或`BY REF`出现在`XMLEXISTS`或`XMLTABLE`结构中的用法，但会忽略它们。`xml`数据类型保存的是序列化后的字符串表示，因而没有需要保留的节点身份，所以传递在实际上始终等同于`BY VALUE`。

D.3.2.2. 无法向查询传递命名参数

基于 XPath 的函数支持传递一个参数作为 XPath 表达式的上下文项，但不支持传递额外的值，供表达式作为命名参数使用。

D.3.2.3. 没有 XML (SEQUENCE) 类型

PostgreSQL的`xml`数据类型只能保存 `DOCUMENT`或`CONTENT`形式的值。一个 XQuery/XPath 表达式的上下文项必须是单个 XML 节点或原子值，但 XPath 1.0 又进一步限制它只能是 XML 节点，并且没有允许`CONTENT`的节点类型。归根结底，格式良好的`DOCUMENT`是 PostgreSQL能够作为 XPath 上下文项提供的唯一 XML 值形式。

Appendix E. 发布说明

发布说明包含每个 PostgreSQL 发布中的重要变更，并将主要特性和迁移问题列在最前面。发布说明不包含只影响少数用户的变更，也不包含仅限内部实现、因而对用户不可见的变更。例如，优化器几乎在每次发布中都会得到改进，但用户通常只会把这些改进感知为查询速度更快。

每个发布的完整变更列表都可以通过查看对应版本的 Git 日志获得。pgsql-committers 邮件列表¹也记录了所有源代码变更。另有一个 Web 界面²可显示特定文件的变更。

每个条目旁边标出的姓名表示该条目的主要开发者。当然，所有变更都经历了社区讨论和补丁审查，因此每个条目实际上都是社区共同努力的成果。

E.1. 发布版本 19

发布日期：. 2026-??-??, 截至 2026-04-13

E.1.1. 概览

PostgreSQL 19 包含许多新特性和增强，包括：

- 稍后补充

上述条目以及 PostgreSQL 19 的其他新特性，在下面各节中会作更详细的说明。

E.1.2. 迁移到版本 19

对于想从任何先前版本迁移数据的用户，需要使用 `pg_dumpall` 执行导出/恢复，或者使用 `pg_upgrade`，或者使用逻辑复制。有关迁移到新主版本的一般信息，请参见 Section 18.6。

19 版本包含若干可能影响与先前版本兼容性的更改。请注意以下不兼容项：

- 新增服务器变量 `password_expiration_warning_threshold`，用于提示密码即将过期（Gilles Darold, Nathan Bossart）

默认警告期为七天。

- 在成功完成 MD5 密码认证后发出警告（Nathan Bossart）

可以通过服务器变量 `md5_password_warnings` 禁用该警告。MD5 密码已在 Postgres 18 中被标记为弃用。

- 移除 RADIUS 支持（Thomas Munro）

Postgres 只支持通过 UDP 的 RADIUS，而这存在无法修复的安全问题。

- 强制数据库服务器中的 `standard_conforming_strings` 始终为 "on"（Tom Lane）

服务器变量 `escape_string_warning` 已被移除，因为已无必要。客户端应用程序仍然支持 "`standard_conforming_strings = off`"，以兼容旧服务器。

- 禁止数据库名、角色名和表空间名中出现回车和换行（Mahendra Singh Thalor）

这样做是为了避免安全问题。`pg_upgrade` 也会拒绝升级那些使用此类名称的数据库集群。

¹ <https://www.postgresql.org/list/pgsql-committers/>

² <https://git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git;a=summary>

- 将 `inet` 和 `cidr` 数据类型的默认索引操作符类从 `btree_gist` 改为 `GiST` (Tom Lane)
`btree_gist` 的 `inet/cidr` 操作符类存在缺陷, 因为它们可能排除本应返回的行。如果旧服务器中存在 `btree_gist inet/cidr` 索引, `Pg_upgrade` 将会失败。
- 停止重排由 `CREATE SCHEMA` 创建的非模式对象 (Tom Lane, Jian He)
重排的目的是避免依赖关系, 但它并不完善。Postgres 现在使用显式指定的对象顺序, 外键除外, 外键会最后创建。
- 禁止在 `COPY FROM ... WHERE` 中使用系统列 (Tom Lane)
这些列的值并未明确定义。
- 让事务将其 `READ ONLY` 和 `DEFERRABLE` 状态传递给 `postgres_fdw` 会话 (Etsuro Fujita)
这意味着 `READ ONLY` 事务将不能再修改由 `postgres_fdw` 会话处理的行。
- 将 `max_locks_per_transactions` 的默认值从 64 改为 128 (Heikki Linnakangas)
锁大小分配方式已经改变, 因此要达到与先前版本相同的容量, 实际上现在必须将设置值翻倍。
- 默认禁用 JIT (Jelte Fennema-Nio)
之前 JIT 默认启用, 并根据优化器代价决定是否激活。不幸的是, 这种代价估算被认为并不可靠, 因此需要大量运行大型分析查询的站点手工启用 JIT。
- 将等待事件类型 `BUFFERPIN` 重命名为 `BUFFER` (Andres Freund)
- 将索引访问方法处理器改为使用静态分配的 `IndexAmRoutines` 结构, 而不是动态分配的结构 (Matthias van de Meent)
这是一项向后不兼容的更改。
- 移除优化器钩子 `get_relation_info_hook`, 并新增位置更合适的钩子 `build_simple_rel_hook` (Robert Haas)
- 移除 `MULE_INTERNAL` 编码 (Thomas Munro)
这种编码很复杂, 而且很少使用。使用它的数据库将需要使用不同的编码进行导出和恢复。
- 在不存在 `NULL` 时, 允许将 `NOT IN` 转换为更高效的 `ANTI JOIN` (Richard Guo)
- 允许更多 `LEFT JOIN` 转换为 `ANTI JOIN` (Tender Wang)
- 允许在唯一内侧的 `ANTI JOIN` 中使用 `Memoize` (Richard Guo)
- 改进半连接的规划过程 (Richard Guo)
- 改进哈希连接对带 `NULL` 连接键元组的处理 (Tom Lane)
- 在能够证明参数为 `NULL` 时, 允许把 `IS [NOT] DISTINCT FROM NULL` 转换为 `IS [NOT] NULL` (Richard Guo)
后一种形式更容易优化。
- 在优化器中更早地对 `"Var IS [NOT] NULL"` 做常量折叠 (Richard Guo)
这为后续优化创造了条件。
- 允许 `Append` 和 `MergeAppend` 考虑显式增量排序 (Richard Guo)

- 允许在连接之前先执行某些聚合处理 (Richard Guo, Antonin Houska)
这可以减少需要处理的行数。
- 允许 `pg_aggregate.aggtransspace` 为负值, 以表示内存使用没有上限 (Richard Guo)
该信息会被优化器用于规划内存使用。
- 加快大优化器统计目标下的连接选择度计算 (Ilia Evdokimov, David Geier)
- 为返回 `boolean` 值的函数启用正确的优化器统计信息 (Tom Lane)
- 允许在虚拟生成列上使用扩展统计信息 (Yugo Nagata)
- 允许函数 `pg_restore_extended_stats()` 恢复优化器扩展统计信息 (Corey Huinker, Michael Paquier, Chao Li)
- 新增函数 `pg_clear_extended_stats()`, 用于删除扩展统计信息 (Corey Huinker, Michael Paquier)
- 调整优化器, 使其在部分路径的决策中考虑启动代价 (Robert Haas, Tomas Vondra)

E.1.3. 变更

下文将详细介绍 PostgreSQL 19 与上一个主版本之间的变更。

E.1.3.1. 服务器

E.1.3.1.1. 优化器

- 在安全时允许将 `NOT IN` 子链接转换为更高效的 `ANTI JOIN` (Richard Guo)
- 允许更多 `LEFT JOIN` 转换为 `ANTI JOIN` (Tender Wang)
- 允许在唯一内侧的 `ANTI JOIN` 中使用 `Memoize` (Richard Guo)
- 改进半连接规划 (Richard Guo)
- 改进哈希连接对带 `NULL` 连接键元组的处理 (Tom Lane)
- 在参数可证明为 `NULL` 时, 允许把 `IS [NOT] DISTINCT FROM NULL` 转换为 `IS [NOT] NULL` (Richard Guo)
后一种形式更易优化。
- 在优化器中更早折叠 `"Var IS [NOT] NULL"` (Richard Guo)
这使后续优化成为可能。
- 允许 `Append` 和 `MergeAppend` 考虑显式增量排序 (Richard Guo)
- 允许在连接之前先执行某些聚合处理 (Richard Guo, Antonin Houska)
这可以减少需要处理的行数。
- 允许 `pg_aggregate.aggtransspace` 取负值, 以表示无界内存使用 (Richard Guo)
该信息会被优化器用于规划内存使用。
- 加快大统计目标下的连接选择度计算 (Ilia Evdokimov, David Geier)
- 为返回 `boolean` 值的函数启用正确的优化器统计信息 (Tom Lane)
- 允许在虚拟生成列上使用扩展统计信息 (Yugo Nagata)

- 允许 `pg_restore_extended_stats()` 恢复优化器扩展统计信息 (Corey Huinker, Michael Paquier, Chao Li)
- 新增函数 `pg_clear_extended_stats()` 用于删除扩展统计信息 (Corey Huinker, Michael Paquier)
- 调整优化器, 使其在部分路径决策时考虑启动代价 (Robert Haas, Tomas Vondra)

E.1.3.1.2. 常规性能

- 改进外键约束检查性能 (Junwang Zhao, Amit Langote, Chao Li)
- 改进大请求下异步 I/O 读预取调度 (Andres Freund)
- 允许 `io_method = "worker"` 自动控制所需后台工作进程 (Thomas Munro)

新增服务器变量 `io_min_workers`、`io_max_workers`、`io_worker_idle_timeout` 和 `io_worker_launch_interval`。
- 允许查询表扫描把页面标记为 free space map 中的 all-visible (Melanie Plageman)

此前只有 VACUUM 和 COPY FREEZE 可以做到这一点。
- 允许 autovacuum 使用并行 vacuum 工作进程 (Daniil Davydov)

通过服务器变量 `autovacuum_max_parallel_workers` 和每表存储参数 `autovacuum_parallel_workers` 启用。
- 允许 TID Range Scan 并行化 (Cary Huang, David Rowley)
- 使用 SIMD 指令改进 COPY FROM 的 text 和 CSV 处理性能 (Nazir Bilal Yavuz, Shinya Kato)
- 改进 NOTIFY, 使其只唤醒正在监听指定通知的后端 (Joel Jacobson)

此前大多数后端都会被 NOTIFY 唤醒。
- 允许对基于带约束域的列的添加通常避免表重写 (Jian He)

此前总是需要表重写。
- 允许在可证明非空参数上更早地计算 IS [NOT] TRUE/FALSE/UNKNOWN (Richard Guo)
- 简化 COALESCE 和 ROW(...) IS [NOT] NULL, 以避免求值不必要的参数 (Richard Guo)
- 允许对非恒定参数更早地计算 IS DISTINCT FROM (Richard Guo)
- 将 TOAST 压缩默认方法从 pglz 改为更高效的 lz4 (Euler Taveira)

通过修改服务器变量 `default_toast_compression` 的默认值实现。
- 改进内部行展开性能 (David Rowley)
- 通过流式读取改进 hash 索引批量删除性能 (Xuneng Zhou)
- 使用基数排序改进排序性能 (John Naylor)
- 改进计时性能测量 (Lukas Fittl, Andres Freund, David Geier, Lukas Fittl)

这有利于 EXPLAIN (ANALYZE, TIMING) 和 `pg_test_timing`, 并由服务器变量 `timing_clock_source` 控制。
- 优化 plpgsql 语法 SELECT simple-expression INTO var (Tom Lane)

- 改进无 128 位整数支持平台上的数值运算性能 (Dean Rasheed)

E.1.3.1.3. 系统视图

- 新增系统视图 `pg_stat_lock` 和函数 `pg_stat_get_lock()`，用于报告每种锁类型的统计信息 (Bertrand Drouvot)
- 新增系统视图 `pg_stat_recovery`，用于报告恢复状态 (Xuneng Zhou, Shinya Kato)
- 在系统视图 `pg_stat_replication_slots` 中新增 `mem_exceeded_count` 列 (Bertrand Drouvot)

它用于报告 `logical_decoding_work_mem` 被超过的次数。

- 在系统视图 `pg_stat_all_tables`、`pg_stat_all_indexes` 和 `pg_statio_all_sequences` 中新增 `stats_reset` 列 (Bertrand Drouvot, Sami Imseih, Shihao Zhong)

它也出现在 "sys" 和 "user" 变体视图中。

- 在系统视图 `pg_stat_user_functions` 和 `pg_stat_database_conflicts` 中新增 `stats_reset` 列 (Bertrand Drouvot, Shihao Zhong)
- 新增系统视图 `pg_stat_autovacuum_scores`，用于报告每表 `autovacuum` 细节 (Sami Imseih)

- 在系统视图 `pg_stat_progress_vacuum` 中新增 `vacuum` 启动细节 (Shinya Kato)

新的 `started_by` 列报告 `vacuum` 的发起者，`mode` 则表示其激进程度。

- 在系统视图 `pg_stat_progress_analyze` 中新增 `analyze` 启动细节 (Shinya Kato)

新的 `started_by` 列报告 `analyze` 的发起者。

- 在系统视图 `pg_stat_progress_basebackup` 中新增一列，用于报告备份类型 (Shinya Kato)

可能的值为 "full" 或 "incremental"。

- 新增对写入 WAL 的 full page image 字节数的报告 (Shinya Kato)

可通过系统视图 `pg_stat_wal` 和函数 `pg_stat_get_backend_wal()` 访问。

E.1.3.1.4. 监控

- 允许按进程类型指定 `log_min_messages` 日志级别 (Euler Taveira)

新格式为 "type:level"。不带冒号的值控制未指定的进程类型，以保持向后兼容。

- 新增服务器变量 `log_autoanalyze_min_duration`，用于记录耗时较长的 `autoanalyze` 操作 (Shinya Kato)

服务器变量 `log_autovacuum_min_duration` 现在只控制自动 `vacuum` 操作的日志记录。

- 默认启用服务器变量 `log_lock_waits` (Laurenz Albe)

- 新增服务器变量 `debug_print_raw_parse`，用于记录原始解析树 (Chao Li)

当服务器以 `debug` 级别 3 及以上启动时，也会启用该输出。

- 让来自远端服务器的消息以与本地服务器消息相同的格式出现在服务器日志中 (Vignesh C)

这包括 `replication`、`postgres_fdw` 和 `dblink` 服务器。

- 为 VACUUM 和 ANALYZE 日志新增 WAL full page write 字节报告 (Shinya Kato)
- 为 COPY FROM/TO 在 pipe/file/program 上新增 I/O 等待事件 (Nikolay Samokhvalov)
- 新增 WAL 写入和刷盘 LSN 的等待事件 (Xuneng Zhou)
- 让 pg_get_sequence_data 函数返回序列页 LSN (Vignesh C)
- 新增函数 pg_get_multixact_stats(), 用于报告 multixact 活动 (Naga Appani)
- 当 xid 和 multi-xids 的回卷距离小于 1 亿时发出警告 (Nathan Bossart)

此前的警告阈值为 4000 万。警告会发送给客户端并写入服务器日志。

E.1.3.1.5. 服务器配置

- 允许在线启用和禁用数据校验和 (Daniel Gustafsson, Magnus Hagander, Tomas Vondra)

此前校验和状态只能在初始化时设置, 或者在集群离线时通过 pg_checksums 更改。

- 新增评分系统, 用于控制 autovacuum 处理表的顺序 (Nathan Bossart)

新增的服务器变量有

autovacuum_freeze_score_weight、autovacuum_multixact_freeze_score_weight、autovacuum_vacuum_score_weight 和 autovacuum_analyze_score_weight。

- 新增 SNI (Server Name Indication) 服务端报告 (Daniel Gustafsson, Jacob Champion)

新的配置文件 PGDATA/pg_hosts.conf 指定主机名/密钥对。

- 新增 OAUTH 流程钩子 PQAUTHDATA_OAUTH_BEARER_TOKEN_V2 (Jacob Champion)

它是在 PQAUTHDATA_OAUTH_BEARER_TOKEN 的基础上增加了 issuer 标识符和错误消息规范的改进版本。

- 允许在数据库级操作之前配置后台工作进程终止 (Aya Iwata)
- 允许通过将值设为 NULL 来清空表示列表的服务器变量 (Tom Lane)
- 将 GB18030 编码从 2000 版更新到 2022 版 (Chao Li, Zheng Tao)

兼容性细节请参见提交说明。

E.1.3.1.6. 流复制与恢复

- 允许备库通过 WAIT FOR 等待 LSN 被回放 (Kartyshev Ivan, Alexander Korotkov, Xuneng Zhou)

- 改进 pg_sync_replication_slots(), 使其等待同步完成 (Ajin Cherian, Zhijie Hou)

此前某些同步失败不会被报告。

- 新增服务器变量 wal_sender_shutdown_timeout, 用于限制关闭期间的副本同步等待 (Andrey Silitskiy, Hayato Kuroda)

默认情况下, sender 仍会一直等待同步。

- 允许按订阅和用户设置 wal_receiver_timeout (Fujii Masao)

这允许不同订阅使用不同的 wal_receiver_timeout 值。

- 新增可选 `pid` 参数到 `pg_replication_origin_session_setup()`，以允许 SQL 级复制方案并行化 (Doruk Yilmaz, Hayato Kuroda)

E.1.3.1.7. 逻辑复制

- 允许订阅者中存储的序列值与发布者一致 (Vignesh C)

可在 `CREATE SUBSCRIPTION`、`ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH PUBLICATION` 和 `ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH SEQUENCES` 中启用。后者只更新值，不更新序列存在性。函数 `pg_get_sequence_data()` 可用于检查序列同步。

- 允许 `publication` 通过 `ALL SEQUENCES` 子句发布全部序列 (Vignesh C, Tomas Vondra)
- 增强 `ALTER SUBSCRIPTION` 对 `publication` 的支持，以同步订阅者上的序列存在性，使其与发布者一致 (Vignesh C)
- 允许 `CREATE/ALTER PUBLICATION` 使用 `EXCEPT` 子句排除某些表 (Vignesh C, Shlok Kyal)

在指定 `ALL TABLES` 时尤其有用。

- 允许 `CREATE SUBSCRIPTION` 使用 `postgres_fdw` foreign data wrapper 连接参数 (Jeff Davis)

连接参数通过 `CREATE SUBSCRIPTION ... SERVER` 引用。

- 当 `wal_level` 为 "replica" 时，允许在需要时自动启用逻辑复制 (Masahiko Sawada)

新增服务器变量 `effective_wal_level` 报告有效 WAL 级别。

- 新增逻辑订阅者设置 `retain_conflict_info`，以保留冲突解决所需信息 (Zhijie Hou)
- 报告更新应用到订阅者上已被删除行的情况 (Zhijie Hou)

这要求订阅者启用 `retain_dead_tuples`。

- 当所需事务保留低于 `max_retention_duration` 时重新启用 `retain_dead_tuples` (Zhijie Hou)
- 新增订阅选项 `max_retention_duration`，用于限制 `retain_dead_tuples` 的保留 (Zhijie Hou)

达到上限后，必须手工重新启用或创建新订阅后才能继续保留死元组。

- 在 `pg_stat_subscription_stats` 中新增列 `sync_seq_error_count`，用于报告序列同步错误 (Vignesh C)
- 在系统视图 `pg_stat_subscription_stats` 中将 `sync_error_count` 重命名为 `sync_table_error_count` (Vignesh C)

这是因为现在也跟踪序列错误。

- 在 `pg_stat_replication_slots` 中新增 `slot` 同步跳过信息 (Shlok Kyal)

新增列为 `slotsync_skip_count`、`slotsync_last_skip` 和 `slotsync_skip_reason`。

E.1.3.2. 查询命令

- 新增 SQL Property Graph Queries (SQL/PGQ) 支持 (Peter Eisentraut, Ashutosh Bapat)

内部按视图方式处理，因此写作标准关系查询。

- 新增 UPDATE/DELETE FOR PORTION OF (Paul A. Jungwirth)

这允许对时间范围内的数据进行操作。

- 新增 GROUP BY ALL 语法，以自动对所有非聚合、非窗口函数的 target list 参数分组 (David Christensen)

- 允许 GROUP BY 处理引用非子查询列表式的 target list 子查询 (Tom Lane)

同时修复了 GROUPING() 处理 target list 子查询别名时的一个 bug。

- 允许窗口函数使用 IGNORE NULLS/RESPECT NULLS 选项忽略 NULL (Oliver Ford, Tatsuo Ishii)

支持的窗口函数有 lead、lag、first_value、last_value 和 nth_value。

- 新增 INSERT ... ON CONFLICT DO SELECT ... RETURNING 支持 (Andreas Karlsson, Marko Tiikkaja, Viktor Holmberg)

这允许返回冲突行，并可选用 FOR UPDATE/SHARE 加锁。

E.1.3.3. 实用命令

- 创建 REPACK 命令，用于替代 VACUUM FULL 和 CLUSTER (Antonin Houska)

这两个旧命令做的是类似的事情，但名字令人困惑，因此统一为 REPACK。

- 允许 REPACK 在不获取 ACCESS EXCLUSIVE 锁的情况下重建表 (Antonin Houska, Mihail Nikalaye, Álvaro Herrera)

通过 CONCURRENTLY 选项启用。还新增了服务器变量 max_repack_replication_slots。

- 允许使用 ALTER TABLE ... MERGE/SPLIT PARTITIONS 合并和拆分分区 (Dmitry Koval, Alexander Korotkov, Tender Wang, Richard Guo, Dagfinn Ilmari Mannsåker, Fujii Masao, Jian He)

- 允许 GRANT/REVOKE 指定执行权限调整的有效角色 (Nathan Bossart, Tom Lane)

通过 GRANTED BY 子句控制。

- 允许 CREATE SCHEMA 创建更多类型的非模式对象 (Kirill Reshke, Jian He, Tom Lane)

- 允许 CHECKPOINT 接受选项列表 (Christoph Berg)

支持的选项为 MODE 和 FLUSH_UNLOGGED。

- 新增 CONNECTION 子句到 CREATE FOREIGN DATA WRAPPER，用于指定订阅连接参数调用的函数 (Jeff Davis, Noriyoshi Shinoda)

- 在 VACUUM (VERBOSE) 和 autovacuum 日志中新增内存使用和并行度报告 (Masahiko Sawada, Daniil Davydov)

E.1.3.3.1. 约束

- 允许对 CHECK 约束使用 ALTER TABLE ALTER CONSTRAINT ... [NOT] ENFORCED (Jian He)

此前只有外键约束支持更改 enforceability。

- 允许虚拟列在带 CHECK 约束时成功执行 ALTER COLUMN SET EXPRESSION (Jian He)
此前这是被禁止的。
- 降低 ALTER DOMAIN ... VALIDATE CONSTRAINT 的锁级别, 使其与 ALTER TABLE ... VALIDATE CONSTRAINT 一致 (Jian He)

E.1.3.3.2. COPY

- 允许 COPY FROM 跳过多行表头 (Shinya Kato, Fujii Masao)
此前只能跳过一行表头。
- 允许 COPY FROM 把无效输入值设置为 NULL (Jian He, Kirill Reshke)
通过 COPY 选项 ON_ERROR SET_NULL 实现。
- 允许 COPY TO 输出 JSON 格式 (Joe Conway, Jian He, Andrew Dunstan)
- 允许 JSON 格式的 COPY TO 以单个 JSON 数组输出结果 (Joe Conway, Jian He)
COPY 选项为 FORCE_ARRAY。
- 允许 COPY TO 输出分区表 (Jian He, Ajin Cherian)
此前必须使用 COPY (SELECT ...) 才能输出分区表。这也改进了逻辑复制中的表同步。

E.1.3.3.3. EXPLAIN

- 新增 EXPLAIN ANALYZE 选项 IO, 用于报告异步 I/O 活动 (Tomas Vondra)
- 在 EXPLAIN (ANALYZE, WAL) 中新增 WAL full page write 字节报告 (Shinya Kato)
- 在 EXPLAIN 输出中新增 Memoize 缓存和查找估计值 (Ilia Evdokimov, Lukas Fittl)
这有助于说明为什么选择了 Memoize。

E.1.3.4. 数据类型

- 新增 64 位无符号数据类型 oid8 (Michael Paquier)
- 新增更多 jsonpath 字符串方法 (Florents Tselai, David E. Wheeler)
包括 l/r/btrim(), lower(), upper(), initcap(), replace() 和 split_part()。它们与非 JSON 字符串变体一样是不可变的。
- 允许在 bytea 和 uuid 之间进行类型转换 (Dagfinn Ilmari Mannsåker, Aleksander Alekseev)
- 允许使用 regdatabase 在数据库名和 oid 之间转换 (Ian Lawrence Barwick)
- 新增 tid_block() 和 tid_offset() 函数, 用于从 tid 值中提取块号和偏移量 (Ayush Tiwari)

E.1.3.5. 函数

- 新增 random(min, max) 的 date、timestamp 和 timestampz 版本 (Damien Clochard, Dean Rasheed)
- 允许 encode() 和 decode() 处理 base64url 和 base32hex 格式的数据 (Andrey Borodin, Aleksander Alekseev, Florents Tselai)
这种格式保留顺序, 不像 base32。

- 新增用于返回 range subtraction 结果范围集的函数 (Paul A. Jungwirth)
函数为 `range_minus_multi()` 和 `multirange_minus_multi()`。这对表示带间隙的范围减法结果很有用。
- 新增函数 `error_on_null()`，用于返回提供的参数，或在 `NULL` 输入时报告错误 (Joel Jacobson)
- 允许 IS JSON 在定义于受支持基础类型之上的域上工作 (Jian He)
受支持的基础域类型为 TEXT、JSON、JSONB 和 BYTEA。
- 新增波兰语和世界语的全文词干分析器 (Tom Lane)
荷兰语词干分析器也已更新。旧版荷兰语词干分析器可通过 "dutch_porter" 使用。
- 修改 `pg_read_all_data()` 和 `pg_write_all_data()` 以读写 large objects (Nitin Motiani, Nathan Bossart)
这些函数用于允许非超级用户运行 `pg_dump`。
- 新增函数 `pg_get_role_ddl()`，用于输出角色创建命令 (Mario Gonzalez, Bryan Green, Andrew Dunstan, Euler Taveira)
- 新增函数 `pg_get_tablespace_ddl()`，用于输出表空间创建命令 (Nishant Sharma, Manni Wood, Andrew Dunstan, Euler Taveira)
- 新增函数 `pg_get_database_ddl()`，用于输出数据库创建命令 (Akshay Joshi, Andrew Dunstan, Euler Taveira)
- 允许使用 PL/Python 编写事件触发器 (Euler Taveira, Dimitri Fontaine)

E.1.3.6. Libpq

- 允许 libpq 连接通过 "servicefile" 指定 service file (Torsten Försch, Ryo Kanbayashi)
- 新增特殊的 libpq 协议版本 3.9999，用于版本测试 (Jelte Fennema-Nio)
- 新增 libpq 函数 `PQgetThreadLock()`，用于获取当前锁回调 (Jacob Champion)
- 新增 libpq 连接设置 `oauth_ca_file`，用于指定 OAUTH 证书颁发机构文件 (Jonathan Gonzalez V., Jacob Champion)
也可以通过环境变量 `PGOAUTHCAFILE` 设置。默认使用 curl 内置证书。
- 允许自定义 OAUTH 验证器注册自定义 `pg_hba.conf` 认证选项 (Jacob Champion)
- 允许 OAUTH 验证器提供失败细节 (Jacob Champion)
通过设置 `ValidatorModuleResult` 结构成员 `error_detail` 实现。
- 允许 libpq 环境变量 `PGOAUTHDEBUG` 指定具体调试选项 (Zsolt Parragi, Jacob Champion)
UNSAFE 选项仍会生成全部调试输出。

E.1.3.7. psql

- 允许通过 "%S" 在 psql 提示符中显示 `search_path` (Florents Tselai)
这在 psql 连接到 Postgres 18 或更高版本时有效。

- 允许通过 "%i" 在 psql 提示符中显示热备状态 (Jim Jones)
- 修改 psql 反斜杠命令, 以显示 publications、subscriptions 和扩展统计信息的注释 (Fujii Masao, Jim Jones)
受影响的命令为 \dRp+、\dRs+ 和 \dX+。
- 允许在 psql 中控制 boolean 值的显示方式 (David G. Johnston)
\pset 变量为 display_true 和 display_false。
- 新增 psql 变量 SERVICEFILE, 用于引用 service file 位置 (Ryo Kanbayashi)
- 允许 psql 更准确地判断是否需要 pager (Erik Wienhold)
- 新增或改进 psql tab completion (Yamaguchi Atsuo, Yugo Nagata, Haruna Miwa, Xuneng Zhou, Dagfinn Ilmari Mannsåker, Fujii Masao, Álvaro Herrera, Jian He, Tatsuya Kawata, Ian Lawrence Barwick, Vasuki M)

E.1.3.8. 服务器应用程序

- 将 vacuumdb 的 --analyze-only 选项改为在未指定目标时也分析分区表 (Laurenz Albe, Mircea Cadariu)
此前它会跳过分区表。现在与 ANALYZE 的行为一致。
- 允许 vacuumdb 使用 --dry-run 选项报告将要执行的命令而不实际运行 (Corey Huinker)
- 允许 pg_verifybackup 读取存储在 tar 归档中的 WAL 文件 (Amul Sul)
新增 --wal-path 选项, 作为现有且已弃用的 --wal-directory 选项的别名。
- 允许 pg_waldump 读取存储在 tar 归档中的 WAL 文件 (Amul Sul)
- 新增 pgbench 选项 --continue-on-error, 以在 SQL 错误后继续执行 (Rintaro Ikeda, Yugo Nagata, Fujii Masao)
- 改进 pg_test_timing 的可用性 (Hannu Krosing, Tom Lane)
现在报告纳秒而不是微秒; 除直方图输出外, 还会输出第二张精确计时表, 并可通过 --cutoff 指定可选截断。

E.1.3.8.1. pg_dump/pg_dumpall/pg_restore

- 允许 pg_dumpall 生成非文本格式输出 (Mahendra Singh Thalor, Andrew Dunstan)
新的输出格式为 custom、directory 或 tar。
- 允许 pg_dump 包含可恢复的扩展统计信息 (Corey Huinker)

E.1.3.8.2. pg_upgrade

- 让 pg_upgrade 复制 large object metadata 文件, 而不是使用 COPY (Nathan Bossart)
从 Postgres 16 及更高版本升级时可用。
- 允许 pg_upgrade 对 large object metadata 使用 COPY (Nathan Bossart)
在从 Postgres 主版本 12-15 升级时使用。
- 改进 pg_upgrade 在为 11 及更早版本源服务器恢复 large object metadata 时的性能 (Nathan Bossart)

- 允许 `pg_upgrade` 处理存放在 `PGDATA` 目录中的非默认表空间 (Nathan Bossart)
此前这类表空间会报错。

E.1.3.8.3. 逻辑复制应用程序

- 允许 `pg_createsubscriber` 忽略已存在的指定 `publication` (Shubham Khanna)
此前这会报错。
- 更改 `pg_createsubscriber` 存储恢复参数的方式 (Alyona Vinter)
变更会存放在可选包含的 `pg_createsubscriber.conf` 中，而不是直接写入 `postgresql.auto.conf`。
- 新增 `pg_createsubscriber` 选项 `-l/--logdir`，用于把输出重定向到文件 (Gyan Sreejith, Hayato Kuroda)

E.1.3.9. 源代码

- 恢复对 AIX 的支持 (Aditya Kamath, Srirama Kucherlapati, Peter Eisentraut)
这使用 `gcc`，并且只支持 64 位构建。
- 将 Solaris 改为使用未命名 POSIX semaphore (Tom Lane)
此前使用的是 System V semaphore。
- 要求 Visual Studio 2019 或更高版本 (Peter Eisentraut)
- 允许 MSVC 使用 Python Limited API 构建 PL/Python (Bryan Green)
- 允许使用 MSVC 在 AArch64 上构建 (Niyas Sait, Greg Burd, Dave Cramer)
- 允许在 Windows 上使用 DbgHelp 获取执行栈回溯 (Bryan Green)
- 将支持的 C 语言版本改为 C11 (Peter Eisentraut)
此前使用 C99。
- 在可用时使用标准 C23 和 C++ 属性 (Peter Eisentraut)
- 允许 ICU 与 C++ 编译器模式一起使用 (John Naylor)
- 在可用时用 AVX2 指令计算页面校验和 (Matthew Sterrett, Andrew Kim)
- 在 ARM 上尽可能使用 Crypto Extension 计算 CRC32C (John Naylor)
- 使用 SIMD 指令改进 `hex_encode()` 和 `hex_decode()` (Nathan Bossart, Chiranmoy Bhattacharya)
- 要求 Meson 版本 0.57.2 或更高 (Peter Eisentraut)
- 新增 Meson 选项，用于同时构建 `shared` 和 `static library`，或仅构建 `shared` (Peter Eisentraut)
- 更新 Unicode 数据到 17.0.0 版 (Peter Eisentraut)
- 新增钩子 `planner_setup_hook` 和 `planner_shutdown_hook` (Robert Haas)
- 允许扩展用 SQL 查询替换 `FROM` 子句中的返回集合函数 (Paul A. Jungwirth)

- 将 multixid 成员改为 64 位 (Maxim Orlov)
- 为 hash 索引访问方法新增 fake LSN 支持 (Peter Geoghegan)
- 将 FDW 函数原型中的 bit* typedef 改为 uint* (Nathan Bossart)
- 允许逻辑解码插件指定其是否不访问共享目录 (Antonin Houska)
- 新增简化且改进的共享内存注册函数 `ShmemRequestStruct` (Heikki Linnakangas, Ashutosh Bapat)
- `ShmemInitStruct()` 和 `ShmemInitHash()` 仍保留以兼容旧代码。
- 新增服务器变量 `debug_exec_backend`, 用于报告参数如何传递给新后端 (Daniel Gustafsson)
- 记录控制回归测试的环境变量 (Michael Paquier)
- 新增关于 temporal tables 的文档章节 (Paul A. Jungwirth)
- 更新文档中的 systemd 示例, 加入 restart 设置 (Andrew Jackson)

E.1.3.10. 附加模块

- 新增 `pg_plan_advice` 模块, 用于稳定和控制规划器决策 (Robert Haas)
- 新增扩展 `pg_stash_advice`, 用于按 query-id 指定建议 (Robert Haas, Lukas Fittl)
- 重构 `pg_buffercache` 的共享内存映射报告 (Bertrand Drouvot)
- 新增函数 `pg_buffercache_os_pages()` 和系统视图 `pg_buffercache_os_pages`, 用于报告共享内存映射; 函数还可选包含 `NUMA` 细节。为向后兼容, `pg_buffercache_numa_pages()` 仍然保留。
- 为 `pg_buffercache` 新增将 buffer 标记为 dirty 的函数 (Nazir Bilal Yavuz)
- 这些函数为 `pg_buffercache_mark_dirty()`、`pg_buffercache_mark_dirty_relation()` 和 `pg_buffercache_mark_dirty_all()`。
- 允许在预备语句中向 `postgres_fdw` 服务器下推数组比较 (Alexander Pyhalov)
- 允许从外部数据包装器服务器获取统计信息 (Corey Huinker, Etsuro Fujita)
- `postgres_fdw` 通过 `restore_stats` 选项启用此功能。默认情况下, `ANALYZE` 会从远端服务器取回行并在本地生成统计信息。
- 允许 `file_fdw` 读取使用多行 HEADER 的文件或程序输出 (Shinya Kato)
- 新增服务器变量 `auto_explain.log_io`, 为 `auto_explain` 添加 IO 报告 (Tomas Vondra)
- 允许 `auto_explain` 通过服务器变量 `auto_explain.log_extension_options` 添加扩展特定的 EXPLAIN 选项 (Robert Haas)
- 允许 `btree_gin` 匹配部分限定条件 (Tom Lane)
- 通过流式读取改进 bloom 索引性能 (Xuneng Zhou)
- 通过流式读取改进 `pgstattuple` 性能 (Xuneng Zhou)
- 允许 `fuzzystrmatch` 的 `dmetaphone` 使用 ASCII 以外的单字节编码 (Peter Eisentraut)
- 修改 `oid2name --extended` 以报告关系文件路径 (David Bidoc)

E.1.3.10.1. pg_stat_statements

- 在 pg_stat_statements 中将 FETCH 查询的大小显示为常量 (Sami Imseih)
不同大小的 FETCH 现在会在 pg_stat_statements 输出中归并到一起。
- 在 pg_stat_statements 中新增 generic plan 和 custom plan 计数 (Sami Imseih)

E.1.4. 致谢

以下人员（按字母顺序）以补丁作者、提交者、审阅者、测试者或问题报告者的身份为本次发布做出了贡献。

稍后补充

E.2. 先前版本

先前各发布分支的发布说明可在 <https://www.postgresql.org/docs/release/>
³⁰⁰找到。

³⁰⁰ <https://www.postgresql.org/docs/release/>

Appendix F. 额外提供的模块与扩展

本附录与下一附录包含有关 PostgreSQL 发行版中 `contrib` 目录中可选组件的信息。这些组件包括移植工具、分析实用程序，以及不属于 PostgreSQL 核心系统的 插件功能。之所以将它们单独提供，主要是因为它们面向的受众有限， 或者实验性太强，不适合作为主源码树的一部分。但这并不影响它们的实用性。

本附录介绍位于 `contrib` 中的扩展以及其他服务器插件模块库。Appendix G 介绍实用程序。

从源码发行版构建时，除非构建 “world” 目标（见 Step 2），否则这些可选组件不会自动构建。你可以在已配置好的源码树的 `contrib` 目录中运行：

```
make
make install
```

以构建并安装所有组件；若只想构建并安装某个选定的模块， 则可在该模块的子目录中执行同样的命令。许多模块都带有回归测试，可以在安装前运行：

```
make check
```

或在 PostgreSQL 服务器已经运行后运行：

```
make installcheck
```

如果你使用的是预打包版本的 PostgreSQL， 这些组件通常会作为单独的子包提供，例如 `postgresql-contrib`。

许多组件提供新的用户定义函数、操作符或类型，并将其打包为 扩展。 安装代码后，要使用其中某个扩展，就需要在数据库系统中注册新的 SQL 对象。 这可通过执行 `CREATE EXTENSION` 命令完成。在一个新建的数据库中，你可以直接执行：

```
CREATE EXTENSION extension_name;
```

该命令只会在当前数据库中注册这些新的 SQL 对象，因此需要在每个希望使用该 扩展功能的数据库中运行它。另一种做法是在 `template1` 数据库中运行它，这样该扩展默认会被复制到随后创建的数据库中。

对于所有扩展，除非该扩展被视为 “trusted”，否则 `CREATE EXTENSION` 命令必须由数据库超级用户执行。受信任扩展可以由任何在当前数据库上具有 `CREATE` 权限 的用户执行。下文各节会标明哪些扩展是受信任的。一般来说，受信任扩展是那些不能提供对数据库外部功能访问的扩展。

在默认安装中，以下扩展是受信任的：

<code>btree_gin</code>	<code>fuzzystrmatch</code>	<code>ltree</code>	<code>tcn</code>
<code>btree_gist</code>	<code>hstore</code>	<code>pgcrypto</code>	<code>tsm_system_rows</code>
<code>citext</code>	<code>intarray</code>	<code>pg_trgm</code>	<code>tsm_system_time</code>
<code>cube</code>	<code>isn</code>	<code>seg</code>	<code>unaccent</code>
<code>dict_int</code>	<code>lo</code>	<code>tablefunc</code>	<code>uuid-oss</code>

许多扩展允许你将其对象安装到所选的模式中。要这样做，请在 `CREATE EXTENSION` 命令中加入 `SCHEMA schema_name`。默认情况下，这些对象会被放入当前的创建目标模式，而该模式默认是 `public`。

但请注意，其中有些组件并不是这种意义上的“扩展”，而是通过其他方式加载到服务器中，例如借助 `shared_preload_libraries`。详情见各组件文档。

F.1. amcheck – 用于验证表和索引一致性的工具

amcheck模块提供了一组函数，可用于验证关系结构的逻辑一致性。

B-树检查函数会验证特定关系表示结构中的多种不变式。索引扫描以及其他重要操作背后的访问方法函数是否正确，依赖于这些不变式始终成立。例如，某些函数除其他事项外，还会验证所有 B-树页面中的项都按“逻辑”顺序排列（例如，对于text上的 B-树索引，索引元组应当按排序规则定义的词法顺序排列）。如果这种特定不变式由于某种原因不再成立，那么受影响页面上的二分查找就可能错误地引导索引扫描，从而使 SQL 查询返回错误答案。如果结构看起来有效，就不会引发错误。这些检查函数运行期间，search_path会被临时改为pg_catalog, pg_temp。

验证工作使用的过程与索引扫描本身所使用的过程相同，而这些过程可能是用户定义的操作符类代码。例如，B-树索引验证依赖于一个或多个 B-树支持函数 1 例程执行的比较。关于操作符类支持函数的细节，见Section 36.16.3。

与通过抛出错误来报告损坏的 B-树检查函数不同，堆检查函数 verify_heapam会检查一个表，并尝试返回一行，每检测到一处损坏就返回一行。尽管如此，如果 verify_heapam所依赖的设施本身已经损坏，该函数也可能无法继续执行，而改为抛出错误。

执行amcheck函数的权限可以授予非超级用户，但在授予这些权限之前，应认真考虑数据安全和隐私方面的顾虑。虽然这些函数生成的损坏报告关注的重点，与其说是损坏数据的内容，不如说是该数据的结构以及所发现损坏的性质，但攻击者一旦获得执行这些函数的权限，尤其是在还能诱发损坏的情况下，仍可能从这类消息中推断出某些数据本身的信息。

F.1.1. 函数

bt_index_check(index regclass, heapallindexed boolean, checkunique boolean) returns void

bt_index_check测试其目标 B-树索引是否满足多种不变式。示例用法如下：

```
test=# SELECT bt_index_check(index => c.oid, heapallindexed =>
      i.indisunique),
      c.relname,
      c.relpages
FROM pg_index i
JOIN pg_opclass op ON i.indclass[0] = op.oid
JOIN pg_am am ON op.opcmethod = am.oid
JOIN pg_class c ON i.indexrelid = c.oid
JOIN pg_namespace n ON c.relnamespace = n.oid
WHERE am.amname = 'btree' AND n.nspname = 'pg_catalog'
-- Don't check temp tables, which may be from another session:
AND c.relpersistence != 't'
-- Function may throw an error when this is omitted:
AND c.relkind = 'i' AND i.indisready AND i.indisvalid
ORDER BY c.relpages DESC LIMIT 10;
```

bt_index_check	relname	relpages
	pg_depend_reference_index	43
	pg_depend_depender_index	40
	pg_proc_proname_args_nsp_index	31
	pg_description_o_c_o_index	21
	pg_attribute_relid_attnam_index	14
	pg_proc_oid_index	10
	pg_attribute_relid_attnum_index	9

```

| pg_amproc_fam_proc_index | 5
| pg_amop_opr_fam_index   | 5
| pg_amop_fam_strat_index  | 5
(10 rows)

```

本例展示了一个会话，它对数据库“test”中最大的10个系统目录索引执行验证。对其中属于唯一索引的那一部分，还要求验证所有堆元组在索引中都有对应的索引元组。由于没有引发错误，因此所有受测索引看起来都具有逻辑一致性。当然，也很容易把这个查询改成对数据库中每一个支持验证的索引调用 `bt_index_check`。

`bt_index_check`会在目标索引及其所属的堆关系上获取 `AccessShareLock`。这种锁模式与简单 `SELECT`语句在关系上获取的锁模式相同。`bt_index_check`不会验证跨越父子关系的不变式，但如果`heapallindexed`为true，它会验证所有堆元组在索引中都有对应的索引元组。如果`checkunique`为true，`bt_index_check`还会检查唯一索引中重复条目里可见的项不超过一个。当在线生产环境中需要一种例行的、轻量级的损坏检查时，`bt_index_check`通常能在验证彻底程度与对应用性能、可用性的影响之间提供最佳权衡。

```

bt_index_parent_check(index regclass, heapallindexed boolean,
rootdescend boolean, checkunique boolean) returns void

```

`bt_index_parent_check`测试其目标 B-树索引是否满足多种不变式。如果可选参数`heapallindexed`为true，该函数还会验证索引中是否包含所有本应出现的堆元组。如果`checkunique`为true，`bt_index_parent_check`还会检查唯一索引中重复条目里可见的项不超过一个。如果可选参数`rootdescend`为true，则会对每个元组都从根页重新搜索一次，从而在叶子层重新定位这些元组。`bt_index_parent_check`能够执行的检查，是`bt_index_check`所能执行检查的超集。可以把`bt_index_parent_check`看作 `bt_index_check`更彻底的变体：与`bt_index_check`不同，`bt_index_parent_check`还会检查跨越父子关系的不变式，包括验证索引结构中不存在缺失的下行链接。如果发现逻辑不一致或其他问题，该函数就会引发错误。

`bt_index_parent_check`要求在目标索引上持有 `ShareLock`（并且在堆关系上也会获取 `ShareLock`）。这些锁会阻止 `INSERT`、`UPDATE`以及 `DELETE`命令并发修改数据。这些锁还会阻止底层关系被并发`VACUUM`处理，以及执行所有其他实用命令。注意，该函数只在运行期间持有这些锁，而不是在整个事务期间持有。

`bt_index_parent_check`所做的额外验证，更有可能检测出各种异常情形。这些情形可能涉及被检查索引所使用的 B-树操作符类实现错误，或者假设存在的、底层 B-树索引访问方法代码中尚未发现的缺陷。请注意，与`bt_index_check`不同，在启用热备模式时（即在只读物理副本上），不能使用 `bt_index_parent_check`。

```

gin_index_check(index regclass) returns void

```

`gin_index_check`测试其目标 GIN 索引是否满足以下条件：父子元组关系一致（不存在需要调整元组的父元组），并且页面图满足平衡树不变式（内部页面只能引用叶子页面，或者只能引用内部页面）。

Tip

`bt_index_check`和 `bt_index_parent_check`都会以 `DEBUG1`和`DEBUG2`严重性级别输出关于验证过程的日志消息。这些消息提供了验证过程的详细信息，可能会让 PostgreSQL开发者感兴趣。高级用户也可能觉得这些信息有帮助，因为一旦验证确实检测到不一致，它们就能提供额外的上下文。若在交互式 `psql`会话中于运行验证查询之前执行：

```

SET client_min_messages = DEBUG1;

```

则会以一个便于掌控的细节层次显示关于验证进度的消息。

```
verify_heapam(relation regclass, on_error_stop boolean, check_toast
boolean, skip text, startblock bigint, endblock bigint, blkno OUT
bigint, offnum OUT integer, attnum OUT integer, msg OUT text) returns
setof record
```

检查一个表、序列或物化视图是否存在结构损坏或逻辑损坏。 结构损坏是指关系中的页面包含格式无效的数据； 逻辑损坏则是指页面在结构上有效，但与数据库集簇的其余部分不一致。

支持以下可选参数：

`on_error_stop`

如果为真，则一旦在某个块中发现任何损坏，检查会在该块末尾停止。

默认为假。

`check_toast`

如果为真，则会根据目标关系的 TOAST 表检查 toasted 值。

众所周知，这个选项比较慢。另外，如果 TOAST 表或其索引本身已损坏，使用 TOAST 值对其进行检查在理论上可能会使服务器崩溃，尽管在很多情况下只会产生一个错误。

默认为假。

`skip`

如果不是none，则会按指定方式跳过那些被标记为全可见或全冻结的块。 有效选项为all-visible、all-frozen和 none。

默认为none。

`startblock`

如果指定，则损坏检查从给定块开始，并跳过之前所有块。如果startblock超出目标表块号范围，则会报错。

默认从第一个块开始检查。

`endblock`

如果指定，则损坏检查在指定块结束，并跳过后面所有块。如果endblock超出目标表块号范围，则会报错。

默认会检查所有块。

对于每一处检测到的损坏，verify_heapam都会返回一行，其中包含下列列：

`blkno`

包含损坏页面的块号。

`offnum`

损坏元组的 OffsetNumber。

attnum

如果损坏只针对元组中的某个列而不是整个元组，则表示该损坏列的属性编号。

msg

描述所检测到问题的消息。

F.1.2. 可选的`heapallindexed`验证

当 B-树验证函数的`heapallindexed`参数为 `true`时，会针对与目标索引关系相关联的表执行一个额外的验证阶段。这一阶段由一次“伪”`CREATE INDEX CONCURRENTLY`操作构成，它会借助一个临时的、位于内存中的汇总结构，检查所有假想的新索引元组是否存在。这个汇总结构会在基本验证第一阶段中按需构建，并为目标索引中找到的每个元组生成“指纹”。`heapallindexed`验证背后的总体原则是：一个与现有目标索引等价的新索引，只能包含那些可以在现有结构中找到的项。

额外的`heapallindexed`阶段会带来显著开销：验证通常需要耗费数倍于平常的时间。不过，执行`heapallindexed`验证时，所获取的关系级锁并不会发生变化。

这个汇总结构的大小受`maintenance_work_mem`限制。为了确保对每个本应在索引中有表示的堆元组而言，漏检一处不一致的概率不超过 2%，每个元组大约需要 2 字节内存。为每个元组提供的内存越少，漏掉不一致的概率就会缓慢上升。这种方法显著限制了验证开销，同时只会轻微降低发现问题的概率，对那些将验证视为例行维护任务的部署环境尤其如此。每次重新执行验证时，任何单个缺失或格式错误的元组都会再次获得被检测到的机会。

F.1.3. 有效使用`amcheck`

`amcheck`能够有效检测出多种数据校验和无法捕捉的故障模式，包括：

- 由操作符类实现错误导致的结构不一致。

这也包括因操作系统排序规则的比较规则发生变化而引起的问题。像`text`这类可排序类型的数据值之间的比较必须是不可变的（正如用于 B-树索引扫描的所有比较都必须不可变一样），这就意味着操作系统排序规则绝不能发生变化。虽然这种情况比较少见，但操作系统排序规则的更新确实可能导致此类问题。更常见的是主库与备库之间的排序顺序不一致，这可能是因为两边使用的操作系统主版本不同。这类不一致通常只会出现在备库上，因此通常也只能在备库上检测到。

如果出现此类问题，它未必会影响每一个按受影响排序规则排序的索引，因为被索引的值也可能恰好在行为不一致的情况下仍具有相同的绝对顺序。关于 PostgreSQL 如何使用操作系统区域设置和排序规则的更多细节，见 Section 23.1 和 Section 23.2。

- 索引与其所索引的堆关系之间的结构不一致（在执行`heapallindexed`验证时）。

在正常运行期间，索引并不会与其堆关系进行交叉核对。堆损坏的症状可能十分隐蔽。

- 假设存在的、底层 PostgreSQL 访问方法代码、排序代码或事务管理代码中尚未发现的缺陷所导致的损坏。

对索引结构完整性的自动验证，在对新的或拟议中的 PostgreSQL 特性进行一般性测试时具有作用，因为这些特性完全可能引入逻辑不一致。对表结构以及相关可见性、事务状态信息的验证，也起着类似作用。一种显而易见的测试策略，是在运行标准回归测试时持续调用 `amcheck` 函数。关于如何运行测试，见 Section 31.1。

- 在禁用数据校验和时，由文件系统或存储子系统故障造成的损坏。

请注意，如果访问某个块时只是命中了共享缓冲区，那么 `amcheck` 检查的是验证时该页面在某个共享内存缓冲区中的表示。因此，`amcheck` 并不一定会检查验证时从文件系统读入

的数据。另请注意，当启用了校验和时，如果某个损坏块被读入缓冲区，`amcheck`可能会因为校验和失败而引发错误。

- 由有缺陷的 RAM 或更广义的内存子系统导致的损坏。

PostgreSQL并不防御可纠正的内存错误，并且假定所用 RAM 采用业界标准的纠错码（ECC）或更强的保护机制。然而，ECC 内存通常只对单比特错误有效，不应被视为能对导致内存损坏的故障提供绝对保护。

执行`heapallindexed`验证时，由于会测试严格的二进制相等性，并且还会检查堆中的被索引属性，因而检测出单比特错误的机会通常会大大增加。

结构损坏可能是由于存储硬件故障，或者关系文件被无关软件覆盖或修改而产生的。这类损坏也可以通过数据页校验和检测到。

关系页面即使格式正确、内部一致，并且相对于其自身内部校验和也是正确的，仍然可能包含逻辑损坏。因此，这类损坏无法通过校验和检测到。例如，主表中的某个 `toasted` 值在 `TOAST` 表中缺少对应条目，或者主表中的某个元组具有比数据库或集簇中最早的有效事务 ID 更旧的事务 ID。

在生产系统中，已经观察到多种导致逻辑损坏的根本原因，包括PostgreSQL服务器软件中的缺陷、设计欠妥的备份恢复工具，以及用户错误。

受损关系在在线生产环境中最令人担忧，而恰恰这些环境最不喜欢高风险活动。基于这个原因，`verify_heapam`被设计成能够在不过度增加风险的前提下诊断损坏。它无法防范所有导致后端崩溃的原因，因为在严重损坏的系统上，甚至执行调用它的查询本身都可能不安全。该函数会访问系统目录表；如果系统目录自身已损坏，这也可能带来问题。

一般来说，`amcheck`只能证明损坏存在，无法证明损坏不存在。

F.1.4. 修复损坏

`amcheck`报告的与损坏有关的错误绝不应被当作误报。`amcheck`会在那些按定义绝不应该发生的情况下抛出错误，因此通常需要对这类错误进行仔细分析。

对于`amcheck`检测到的问题，并不存在通用的修复方法。应当查明导致不变式遭到破坏的根本原因。在诊断`amcheck`检测到的损坏时，`pageinspect`可能会发挥有用作用。`REINDEX`未必能够有效修复损坏。

F.2. auth_delay – 在认证失败时暂停

`auth_delay`会使服务器在报告认证失败之前短暂暂停，从而增加对数据库密码进行暴力破解攻击的难度。注意，它并不能阻止拒绝服务攻击，甚至可能加剧此类攻击，因为在报告认证失败前处于等待状态的进程仍会占用连接槽位。

为了使该模块正常工作，必须在`postgresql.conf`中通过`shared_preload_libraries`加载它。

F.2.1. 配置参数

`auth_delay.milliseconds (integer)`

在报告认证失败之前等待的毫秒数。默认值为 0。

这些参数必须在`postgresql.conf`中设置。典型的用法如下：

```
# postgresql.conf
shared_preload_libraries = 'auth_delay'

auth_delay.milliseconds = '500'
```

F.2.2. 作者

KaiGai Kohei <kaigai@ak.jp.nec.com>

F.3. auto_explain – 记录慢查询的执行计划

auto_explain模块提供了一种自动记录慢语句执行计划的方法，而无须手工运行EXPLAIN。这对于在大型应用中追查未优化的查询尤其有帮助。

该模块不提供可通过 SQL 访问的函数。要使用它，只需将其加载到服务器中。可以将其加载到单个会话中：

```
LOAD 'auto_explain';
```

（要这样做，必须是超级用户。）更典型的用法是，在postgresql.conf中的session_preload_libraries或shared_preload_libraries里包含auto_explain，从而将其预加载到部分或全部会话中。这样，无论查询何时意外变慢，都可以追踪到它们。当然，这要付出额外开销。

F.3.1. 配置参数

有若干配置参数可控制auto_explain的行为。注意，其默认行为是什么都不做，因此如果希望得到任何结果，至少必须设置auto_explain.log_min_duration。

auto_explain.log_min_duration(integer)

auto_explain.log_min_duration是会导致记录该语句计划的最小语句执行时间，单位为毫秒。将其设为0会记录所有计划。-1（默认值）会禁用计划记录。例如，如果将其设为250ms，则所有运行 250ms 或更久的语句都会被记录。只有超级用户可以更改此设置。

auto_explain.log_parameter_max_length(integer)

auto_explain.log_parameter_max_length控制查询参数值的记录。取值为-1（默认值）时，会完整记录参数值。0会禁用参数值记录。大于零的值会将每个参数值截断为指定字节数。只有超级用户可以更改此设置。

auto_explain.log_analyze(boolean)

auto_explain.log_analyze使得在记录执行计划时输出EXPLAIN ANALYZE，而不仅仅是输出EXPLAIN。该参数默认关闭。只有超级用户可以更改此设置。

Note

当该参数开启时，所有已执行语句都会对每个计划节点计时，无论它们是否实际运行得足够久而最终被记录。这可能会对性能造成极其负面的影响。关闭auto_explain.log_timing可以缓解性能开销，但代价是获得的信息会更少。

auto_explain.log_buffers(boolean)

auto_explain.log_buffers控制在记录执行计划时是否打印缓冲区使用统计信息；它等效于EXPLAIN的BUFFERS选项。除非启用auto_explain.log_analyze，否则该参数没有效果。该参数默认关闭。只有超级用户可以更改此设置。

auto_explain.log_io(boolean)

auto_explain.log_io控制在记录执行计划时是否打印 I/O 使用统计信息；它等效于EXPLAIN的IO选项。除非启用auto_explain.log_analyze，否则该参数没有效果。该参数默认关闭。只有超级用户可以更改此设置。

`auto_explain.log_wal (boolean)`

`auto_explain.log_wal`控制在记录执行计划时是否打印 WAL 使用统计信息；它等效于EXPLAIN的WAL选项。除非启用`auto_explain.log_analyze`，否则该参数没有效果。该参数默认关闭。只有超级用户可以更改此设置。

`auto_explain.log_timing (boolean)`

`auto_explain.log_timing`控制在记录执行计划时是否打印每个计划节点的计时信息；它等效于EXPLAIN的TIMING选项。在某些系统上，反复读取系统时钟的开销可能会显著拖慢查询，因此如果只需要实际行计数而不需要精确时间，将该参数设为 `off` 可能会有用。除非启用`auto_explain.log_analyze`，否则该参数没有效果。该参数默认开启。只有超级用户可以更改此设置。

`auto_explain.log_triggers (boolean)`

`auto_explain.log_triggers`使得在记录执行计划时包含触发器执行统计信息。除非启用`auto_explain.log_analyze`，否则该参数没有效果。该参数默认关闭。只有超级用户可以更改此设置。

`auto_explain.log_verbose (boolean)`

`auto_explain.log_verbose`控制在记录执行计划时是否打印详细信息；它等效于EXPLAIN的VERBOSE选项。该参数默认关闭。只有超级用户可以更改此设置。

`auto_explain.log_settings (boolean)`

`auto_explain.log_settings`控制在记录执行计划时是否打印已修改配置选项的相关信息。输出中只包含影响查询规划且其值不同于内置默认值的选项。该参数默认关闭。只有超级用户可以更改此设置。

`auto_explain.log_format (enum)`

`auto_explain.log_format`选择要使用的EXPLAIN输出格式。允许的值有`text`、`xml`、`json`和`yaml`。默认值为 `text`。只有超级用户可以更改此设置。

`auto_explain.log_extension_options (string)`

可载入模块可以用额外选项扩展 EXPLAIN 命令，从而影响输出格式。这些选项也可以在这里指定。该参数的值是一个逗号分隔的选项列表，每个选项由选项名构成，并可选择附带一个关联值。提供 EXPLAIN 选项的模块，例如 `pg_plan_advice` 或 `pg_overexplain`，应当在设置该参数之前先加载。

`auto_explain.log_level (enum)`

`auto_explain.log_level`选择 `auto_explain` 记录查询计划时使用的日志级别。有效值为`DEBUG5`、`DEBUG4`、`DEBUG3`、`DEBUG2`、`DEBUG1`、`INFO`、`NOTICE`、`WARNING`和`LOG`。默认值为`LOG`。只有超级用户可以更改此设置。

`auto_explain.log_nested_statements (boolean)`

`auto_explain.log_nested_statements`使嵌套语句（在函数内部执行的语句）也会被纳入记录考虑范围。关闭该参数时，只记录顶层查询计划。该参数默认关闭。只有超级用户可以更改此设置。

`auto_explain.sample_rate (real)`

`auto_explain.sample_rate`使 `auto_explain` 在每个会话中只解释一部分语句。默认值为 `1`，表示解释所有查询。对于嵌套语句，要么全部解释，要么全部不解释。只有超级用户可以更改此设置。

在通常用法中，这些参数都在`postgresql.conf`中设置，尽管超级用户也可以在自己的会话中动态修改它们。典型的用法可能是：

```
# postgresql.conf
session_preload_libraries = 'auto_explain'

auto_explain.log_min_duration = '3s'
```

F.3.2. 示例

```
postgres=# LOAD 'auto_explain';
postgres=# SET auto_explain.log_min_duration = 0;
postgres=# SET auto_explain.log_analyze = true;
postgres=# SELECT count(*)
           FROM pg_class, pg_index
           WHERE oid = indrelid AND indisunique;
```

这可能产生如下日志输出：

```
LOG:  duration: 3.651 ms  plan:
       Query Text: SELECT count(*)
                   FROM pg_class, pg_index
                   WHERE oid = indrelid AND indisunique;
       Aggregate  (cost=16.79..16.80 rows=1 width=0) (actual
time=3.626..3.627 rows=1.00 loops=1)
         -> Hash Join  (cost=4.17..16.55 rows=92 width=0) (actual
time=3.349..3.594 rows=92.00 loops=1)
           Hash Cond: (pg_class.oid = pg_index.indrelid)
             -> Seq Scan on pg_class  (cost=0.00..9.55 rows=255
width=4) (actual time=0.016..0.140 rows=255.00 loops=1)
               -> Hash  (cost=3.02..3.02 rows=92 width=4) (actual
time=3.238..3.238 rows=92.00 loops=1)
                 Buckets: 1024  Batches: 1  Memory Usage: 4kB
                 -> Seq Scan on pg_index  (cost=0.00..3.02 rows=92
width=4) (actual time=0.008..3.187 rows=92.00 loops=1)
                   Filter: indisunique
```

F.3.3. 作者

Takahiro Itagaki <itagaki.takahiro@oss.ntt.co.jp>

F.4. basebackup_to_shell – 示例 “shell” pg_basebackup 模块

basebackup_to_shell新增了一个名为shell的自定义基础备份目标。这样便可以运行pg_basebackup --target=shell，或者根据该模块的配置运行pg_basebackup --target=shell:DETAIL_STRING，并使服务器管理员选定的服务器命令针对备份过程生成的每个tar归档执行一次。该命令将通过标准输入接收归档内容。

该模块主要是用作一个示例，用于说明如何通过扩展模块创建新的备份目标，但在某些场景下，它本身也可能有用。要使该模块正常工作，必须通过shared_preload_libraries或local_preload_libraries加载它。

F.4.1. 配置参数

basebackup_to_shell.command(string)

服务器应为备份过程生成的每个归档执行的命令。如果命令字符串中出现%f，它将被替换为归档名称（例如base.tar）。如果命令字符串中出现%d，它将被替换为用户提供的目标详情。如果命令字符串中使用了%d，则必须提供目标详情；否则禁止提供目标详情。出于安全原因，目标详情只能包含字母数字字符。如果命令字符串中出现%%，它将被替换为单个%。如果命令字符串中出现%，其后跟着任何其他字符，或者它出现在字符串末尾，则会发生错误。

basebackup_to_shell.required_role(string)

使用shell备份目标所需的角色。如果未设置该参数，则任何复制用户都可以使用shell备份目标。

F.4.2. 作者

Robert Haas <rhaas@postgresql.org>

F.5. basic_archive – 一个 WAL 归档模块示例

`basic_archive` 是一个归档模块示例。该模块会将已完成的 WAL 段文件复制到指定目录。它本身未必特别有用，但可作为开发自己的归档模块的起点。关于归档模块的更多信息，参见 Chapter 49。

为了使该模块正常工作，必须通过 `archive_library` 加载它，并且必须启用 `archive_mode`。

F.5.1. 配置参数

`basic_archive.archive_directory(string)`

这是服务器应复制 WAL 段文件到的目录。该目录必须已经存在。默认值为空字符串，这实际上会使 WAL 归档停止；但如果启用了 `archive_mode`，服务器会累积 WAL 段文件，等待随后为该参数设置一个值。

这些参数必须在 `postgresql.conf` 中设置。典型用法如下：

```
# postgresql.conf
archive_mode = 'on'
archive_library = 'basic_archive'
basic_archive.archive_directory = '/path/to/archive/directory'
```

F.5.2. 注意

服务器崩溃后，归档目录中可能会留下以 `archtemp` 为前缀的临时文件。建议在崩溃后重新启动服务器之前删除这类文件。只要这些文件与仍在进行的归档无关，在服务器运行期间删除它们也是安全的，但用户这样做时应格外谨慎。

F.5.3. 作者

Nathan Bossart

F.6. bloom – 布隆过滤器索引访问方法

bloom提供了一种基于布隆过滤器¹的索引访问方法。

布隆过滤器是一种空间效率很高的数据结构，用于测试某个元素是否属于某个集合。对于索引访问方法，它允许通过签名快速排除不匹配的元组，而签名的大小则在创建索引时确定。

签名是被索引属性的一种有损表示，因此容易产生误报；也就是说，某个元素实际上并不在集合中，却可能被报告为在集合中。因此，索引搜索结果始终都必须使用堆条目中的实际属性值再次检查。更长的签名可以降低误报概率，从而减少无用的堆访问次数，但当然也会使索引变得更大，因此扫描速度更慢。

当一张表具有很多属性，而查询又会测试这些属性的任意组合时，这类索引最有用。传统 B-树索引比布隆索引更快，但为了支持所有可能的查询，可能需要许多 B-树索引，而布隆索引只需一个。不过要注意，布隆索引只支持等值查询，而 B-树索引还可以执行不等和范围搜索。

F.6.1. 参数

bloom索引在其WITH子句中接受下列参数：

`length`

按位计的每个签名（索引项）长度。该值会向上圆整为16的倍数。默认值为80位，最大值为4096。

`col1 – col32`

为每个索引列生成的位数。每个参数的名字都对应它所控制的索引列编号。默认值为2位，最大值为4095。对于实际未使用的索引列，其参数会被忽略。

F.6.2. 示例

下面是一个创建布隆索引的示例：

```
CREATE INDEX bloomidx ON tbloom USING bloom (i1,i2,i3)
    WITH (length=80, col1=2, col2=2, col3=4);
```

该索引使用长度为 80 位的签名创建，其中属性 i1 和 i2 各映射为 2 位，属性 i3 映射为 4 位。由于length、col1和col2都采用默认值，因此这些参数指定也可以省略。

下面给出一个更完整的布隆索引定义和使用示例，同时与等效的 B-树索引进行比较。布隆索引明显比 B-树索引更小，而且性能可能更好。

```
=# CREATE TABLE tbloom AS
  SELECT
    (random() * 1000000)::int AS i1,
    (random() * 1000000)::int AS i2,
    (random() * 1000000)::int AS i3,
    (random() * 1000000)::int AS i4,
    (random() * 1000000)::int AS i5,
    (random() * 1000000)::int AS i6
  FROM
    generate_series(1,10000000);
SELECT 10000000
```

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom_filter

对这张大表执行顺序扫描需要很长时间：

```
=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tbloom WHERE i2 = 898732 AND i5 = 123451;
```

QUERY PLAN

```
-----
Seq Scan on tbloom (cost=0.00..213744.00 rows=250 width=24)
(actual time=357.059..357.059 rows=0.00 loops=1)
  Filter: ((i2 = 898732) AND (i5 = 123451))
  Rows Removed by Filter: 10000000
  Buffers: shared hit=63744
Planning Time: 0.346 ms
Execution Time: 357.076 ms
(6 rows)
```

即使定义了 B-树索引，结果仍然会是顺序扫描：

```
=# CREATE INDEX btreeidx ON tbloom (i1, i2, i3, i4, i5, i6);
CREATE INDEX
=# SELECT pg_size_pretty(pg_relation_size('btreeidx'));
pg_size_pretty
```

386 MB

(1 row)

```
=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tbloom WHERE i2 = 898732 AND i5 = 123451;
```

QUERY PLAN

```
-----
Seq Scan on tbloom (cost=0.00..213744.00 rows=2 width=24) (actual
time=351.016..351.017 rows=0.00 loops=1)
  Filter: ((i2 = 898732) AND (i5 = 123451))
  Rows Removed by Filter: 10000000
  Buffers: shared hit=63744
Planning Time: 0.138 ms
Execution Time: 351.035 ms
(6 rows)
```

在该表上定义布隆索引后，处理这类搜索会比单个 B-树索引更好：

```
=# CREATE INDEX bloomidx ON tbloom USING bloom (i1, i2, i3, i4, i5,
i6);
CREATE INDEX
=# SELECT pg_size_pretty(pg_relation_size('bloomidx'));
pg_size_pretty
```

153 MB

(1 row)

```
=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tbloom WHERE i2 = 898732 AND i5 = 123451;
```

QUERY PLAN

```
-----
Bitmap Heap Scan on tbloom (cost=1792.00..1799.69 rows=2
width=24) (actual time=22.605..22.606 rows=0.00 loops=1)
```



```

Recheck Cond: ((i2 = 898732) AND (i5 = 123451))
Rows Removed by Index Recheck: 2300
Heap Blocks: exact=2256
Buffers: shared hit=21864
-> Bitmap Index Scan on bloomidx (cost=0.00..178436.00 rows=1
width=0) (actual time=20.005..20.005 rows=2300.00 loops=1)
      Index Cond: ((i2 = 898732) AND (i5 = 123451))
      Index Searches: 1
      Buffers: shared hit=19608
Planning Time: 0.099 ms
Execution Time: 22.632 ms
(11 rows)

```

现在，B-树搜索的主要问题在于：当搜索条件没有约束前导索引列时，B-树的效率很低。对B-树来说，更好的策略是在每一列上分别创建一个独立索引。这样，规划器就会选择类似下面这样的计划：

```

=# CREATE INDEX btreeidx1 ON tbloom (i1);
CREATE INDEX
=# CREATE INDEX btreeidx2 ON tbloom (i2);
CREATE INDEX
=# CREATE INDEX btreeidx3 ON tbloom (i3);
CREATE INDEX
=# CREATE INDEX btreeidx4 ON tbloom (i4);
CREATE INDEX
=# CREATE INDEX btreeidx5 ON tbloom (i5);
CREATE INDEX
=# CREATE INDEX btreeidx6 ON tbloom (i6);
CREATE INDEX
=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tbloom WHERE i2 = 898732 AND i5 =
123451;

```

QUERY PLAN

```

-----
Bitmap Heap Scan on tbloom (cost=9.29..13.30 rows=1 width=24)
(actual time=0.032..0.033 rows=0.00 loops=1)
  Recheck Cond: ((i5 = 123451) AND (i2 = 898732))
  Buffers: shared read=6
  -> BitmapAnd (cost=9.29..9.29 rows=1 width=0) (actual
time=0.047..0.047 rows=0.00 loops=1)
    Buffers: shared hit=6
    -> Bitmap Index Scan on btreeidx5 (cost=0.00..4.52
rows=11 width=0) (actual time=0.026..0.026 rows=7.00 loops=1)
      Index Cond: (i5 = 123451)
      Index Searches: 1
      Buffers: shared hit=3
    -> Bitmap Index Scan on btreeidx2 (cost=0.00..4.52
rows=11 width=0) (actual time=0.007..0.007 rows=8.00 loops=1)
      Index Cond: (i2 = 898732)
      Index Searches: 1
      Buffers: shared hit=3
Planning Time: 0.264 ms
Execution Time: 0.047 ms
(15 rows)

```

虽然该查询的运行速度远快于使用任一单个索引时的情况，但代价是索引体积。每个单列 B-树索引占用 88.5 MB，因此总共需要 531 MB 空间，是布隆索引所用空间的三倍多。

F.6.3. 操作符类接口

用于布隆索引的操作符类只需要一个针对被索引数据类型的哈希函数，以及一个用于搜索的等值操作符。下面这个示例展示了 `text` 数据类型的操作符类定义：

```
CREATE OPERATOR CLASS text_ops
DEFAULT FOR TYPE text USING bloom AS
    OPERATOR      1      =(text, text),
    FUNCTION      1      hashtext(text);
```

F.6.4. 限制

- 模块中只包含了 `int4` 和 `text` 的操作符类。
- 搜索只支持 `=` 操作符。不过将来有可能增加对带有并集和交集操作的数组的支持。
- `bloom` 访问方法不支持 `UNIQUE` 索引。
- `bloom` 访问方法不支持搜索 `NULL` 值。

F.6.5. 作者

Teodor Sigaev <teodor@postgrespro.ru>, Postgres Professional, 俄罗斯莫斯科

Alexander Korotkov <a.korotkov@postgrespro.ru>, Postgres Professional, 俄罗斯莫斯科

Oleg Bartunov <obartunov@postgrespro.ru>, Postgres Professional, 俄罗斯莫斯科

F.7. btree_gin – 具有 B-树行为的 GIN 操作符类

btree_gin提供了 GIN 操作符类，为以下数据类型实现 B-树等价行为：int2, int4, int8, float4, float8, timestamp with time zone, timestamp without time zone, time with time zone, time without time zone, date, interval, oid, money, "char", varchar, text, bytea, bit, varbit, macaddr, macaddr8, inet, cidr, uuid, name, bool, bpchar, 以及所有enum类型。

一般来说，这些操作符类的性能不会优于等价的标准 B-树索引方法，而且它们缺少标准 B-树代码的一项主要特性：强制唯一性的能力。不过，它们对于 GIN 测试以及作为开发其他 GIN 操作符类的基础很有用。此外，对于同时测试一个可由 GIN 建索引的列和一个可由 B-树建索引的列的查询，创建一个使用这些操作符类之一的多列 GIN 索引，可能比创建两个必须通过位图 AND 运算组合的独立索引更高效。

这个模块被认为是“受信任的”，也就是说，它可以由在当前数据库上具有CREATE权限的非超级用户安装。

F.7.1. 用法示例

```
CREATE TABLE test (a int4);
-- create index
CREATE INDEX testidx ON test USING GIN (a);
-- query
SELECT * FROM test WHERE a < 10;
```

F.7.2. 作者

Teodor Sigaev (<teodor@stack.net>) 和 Oleg
Bartunov (<oleg@sai.msu.su>)。参阅 <http://www.sai.msu.su/~megera/oddmuse/index.cgi/Gin>。

F.8. btree_gist – 具有 B-树行为的 GiST 操作符类

btree_gist提供了 GiST 索引操作符类，可为以下数据类型实现与 B-树等价的行为：int2, int4, int8, float4, float8, numeric, timestamp with time zone, timestamp without time zone, time with time zone, time without time zone, date, interval, oid, money, char, varchar, text, bytea, bit, varbit, macaddr, macaddr8, inet, cidr, uuid, bool，以及所有enum类型。

一般来说，这些操作符类的性能不会优于对应的标准 B-树索引方法，而且它们缺少标准 B-树实现的一项主要特性：强制唯一性的能力。不过，正如下文所述，它们提供了一些 B-树索引所不具备的其他特性。另外，当需要多列 GiST 索引，而其中某些列的数据类型只能用 GiST 建立索引、其他列只是简单数据类型时，这些操作符类就很有用。最后，这些操作符类对于 GiST 测试以及作为开发其他 GiST 操作符类的基础也很有用。

除典型的 B-树搜索操作符之外，btree_gist还为<>（“不等于”）提供索引支持。这在与下文描述的排他约束结合使用时可能很有用。

此外，对于那些具有自然距离度量的数据类型，btree_gist定义了距离操作符<->，并为使用该操作符的最近邻搜索提供 GiST 索引支持。为以下类型提供了距离操作符：int2、int4、int8、float4、float8、timestamp with time zone、timestamp without time zone、time without time zone、date、interval、oid和money。

默认情况下，btree_gist会在sorted模式下使用sortsupport构建GiST索引。这通常会显著加快索引构建速度。创建索引时，仍然可以通过使用buffering参数回退到缓冲构建策略。

这个模块被认为是“受信任的”，也就是说，它可以由在当前数据库上具有CREATE权限的非超级用户安装。

F.8.1. 用法示例

一个使用btree_gist代替btree的简单示例：

```
CREATE TABLE test (a int4);
-- create index
CREATE INDEX testidx ON test USING GIST (a);
-- query
SELECT * FROM test WHERE a < 10;
-- nearest-neighbor search: find the ten entries closest to "42"
SELECT *, a <-> 42 AS dist FROM test ORDER BY a <-> 42 LIMIT 10;
```

使用排他约束来强制执行这样一条规则：动物园中的一个笼子只能容纳一种动物：

```
=> CREATE TABLE zoo (
    cage    INTEGER,
    animal  TEXT,
    EXCLUDE USING GIST (cage WITH =, animal WITH <>)
);

=> INSERT INTO zoo VALUES(123, 'zebra');
INSERT 0 1
=> INSERT INTO zoo VALUES(123, 'zebra');
INSERT 0 1
=> INSERT INTO zoo VALUES(123, 'lion');
```

```
ERROR:  conflicting key value violates exclusion constraint
        "zoo_cage_animal_excl"
DETAIL:  Key (cage, animal)=(123, lion) conflicts with existing key
        (cage, animal)=(123, zebra).
=> INSERT INTO zoo VALUES(124, 'lion');
INSERT 0 1
```

F.8.2. btree_gist 在 inet/cidr 列上的索引

btree_gist 提供的 gist_inet_ops 和 gist_cidr_ops 操作符类已被证明不可靠：由于创建索引项时使用了近似值，索引搜索可能无法找到相关行。除非重新定义使用这些操作符类的索引内容，否则这一问题无法修复。因此，这些操作符类将被弃用，转而推荐使用内置的 GiST inet_ops 操作符类，因为它没有这个设计缺陷。

第一步，PostgreSQL 19 版本会从 gist_inet_ops 和 gist_cidr_ops 上移除默认操作符类标记，改为把 inet_ops 标记为 inet 和 cidr 列的默认操作符类。这会在大多数场景中透明地用 inet_ops 替换掉这些有缺陷的操作符类。若确有必要，仍然可以通过显式指定要使用的操作符类来创建使用这些有缺陷操作符类的索引；例如

```
CREATE TABLE mytable (addr inet);
CREATE INDEX dubious_index ON mytable USING GIST (addr
    gist_inet_ops);
```

不过，由于实现上的限制，pg_upgrade 无法处理这一变更。如果它被要求升级一个包含 gist_inet_ops 或 gist_cidr_ops 索引的 v19 之前数据库，pg_upgrade 会失败，并提示你在升级之前替换这些索引。大致会像这样：

```
CREATE INDEX good_index ON mytable USING GIST (addr inet_ops);
DROP INDEX bad_index;
```

F.8.3. 作者

Teodor Sigaev (<teodor@stack.net>)、Oleg Bartunov (<oleg@sai.msu.su>)、Janko Richter (<jankorichter@yahoo.de>) 和 Paul Jungwirth (<pj@illuminatedcomputing.com>)。更多信息见 <http://www.sai.msu.su/~megera/postgres/gist/>。

F.9. citext – 大小写不敏感的字符串类型

`citext`模块提供一种大小写不敏感的字符串类型 `citext`。本质上，它在比较值时会在内部调用 `lower`。除此之外，它的行为几乎与 `text` 完全相同。

Tip

可以考虑使用非确定性排序规则（见 Section 23.2.2.4）来代替这个模块。它们既可用于大小写不敏感比较，也可用于重音不敏感比较以及其他组合，并且能更正确地处理更多 Unicode 特殊情形。

这个模块被认为是“受信任的”，也就是说，它可以由在当前数据库上具有 `CREATE` 权限的非超级用户安装。

F.9.1. 原理

在 PostgreSQL 中进行大小写不敏感匹配的标准方法，一直是在比较值时使用 `lower` 函数，例如：

```
SELECT * FROM tab WHERE lower(col) = LOWER(?);
```

这种做法效果尚可，但有几个缺点：

- 它会让 SQL 语句变得冗长，而且你必须时刻记得同时对列和查询值调用 `lower`。
- 除非你创建一个使用 `lower` 的函数索引，否则它不会使用索引。
- 如果把列声明为 `UNIQUE` 或 `PRIMARY KEY`，隐式生成的索引仍然是大小写敏感的。因此，它既无法用于大小写不敏感搜索，也不能以大小写不敏感的方式强制唯一性。

`citext` 数据类型允许你在 SQL 查询中省去对 `lower` 的调用，并允许主键不区分大小写。与 `text` 一样，`citext` 也与区域设置相关，这意味着大写字符和小写字符如何匹配取决于数据库 `LC_CTYPE` 设置的规则。同样，这种行为与在查询中使用 `lower` 完全一致。但由于这是由数据类型透明地完成的，因此你不必在查询中额外记住任何特殊处理。

F.9.2. 如何使用

下面是一个简单的使用示例：

```
CREATE TABLE users (  
    nick CITEXT PRIMARY KEY,  
    pass TEXT NOT NULL  
);  
  
INSERT INTO users VALUES ( 'larry',  
    sha256(random()::text::bytea) );  
INSERT INTO users VALUES ( 'Tom',  
    sha256(random()::text::bytea) );  
INSERT INTO users VALUES ( 'Damian',  
    sha256(random()::text::bytea) );  
INSERT INTO users VALUES ( 'NEAL',  
    sha256(random()::text::bytea) );  
INSERT INTO users VALUES ( 'Bjørn',  
    sha256(random()::text::bytea) );
```

```
SELECT * FROM users WHERE nick = 'Larry';
```

即使nick列中存的是larry，而查询条件写的是Larry，这个SELECT语句仍会返回一行。

F.9.3. 字符串比较行为

citext在比较时会先把每个字符串转换为小写（就像调用了lower一样），然后再按常规方式比较结果。因此，举例来说，如果两个字符串经过lower后得到的结果相同，它们就会被视为相等。

为了尽可能贴近大小写不敏感排序规则的行为，一些字符串处理操作符和函数都提供了citext专用版本。例如，当应用于citext时，正则表达式操作符~和~*表现相同：它们都会以大小写不敏感的方式匹配。!~和!~*也是如此，LIKE操作符~~和~~*、以及!~~和!~~*也一样。如果你希望进行大小写敏感匹配，可以把这些操作符的参数转换为text。

同样地，如果这些函数的参数是citext，它们也会以大小写不敏感方式进行匹配：

- regexp_match()
- regexp_matches()
- regexp_replace()
- regexp_split_to_array()
- regexp_split_to_table()
- replace()
- split_part()
- strpos()
- translate()

对于正则表达式函数，如果你想按大小写敏感方式匹配，可以指定“c”标志来强制大小写敏感匹配。否则，若要获得大小写敏感行为，就必须在调用这些函数之前先把值转换为text。

F.9.4. 限制

- citext的大小写折叠行为依赖于数据库的LC_CTYPE设置，因此它如何比较值是在创建数据库时确定的。按照Unicode标准中的定义，它并不是真正意义上的大小写不敏感。实际上，这意味着只要你对当前排序规则满意，通常也会对citext的比较结果满意。但是，如果数据库中存在多种语言的数据，而排序规则只适用于其中某一种语言，那么其他语言的用户可能会发现查询结果并不符合预期。
- 从PostgreSQL 9.1起，你可以为citext列或数据值附加COLLATE说明。当前，citext操作符在比较已完成大小写折叠的字符串时，会遵从非默认的COLLATE说明；但最初转换为小写这一步，始终仍按数据库的LC_CTYPE设置执行（也就是说，等同于给出了COLLATE "default"）。未来的发行版中，这一点可能会改变，从而使这两步都遵循输入的COLLATE说明。
- citext不如text高效，因为操作符函数和B-树比较函数必须复制数据并将其转换为小写后才能比较。此外，只有text能够支持B-树去重。不过，在需要大小写不敏感匹配时，citext仍然比手工使用lower略高效一些。
- 如果你在某些场景下需要大小写敏感比较，而在另一些场景下又需要大小写不敏感比较，那么citext并不会帮上太多忙。标准做法是使用text类型，并在需要大小写不敏感比较

时手工调用 `lower`；如果这类比较只是不常见地出现，这种做法是完全可行的。如果你大多数时候都需要大小写不敏感行为，而只是在少数场景下需要大小写敏感比较，那么可以考虑把数据存储为 `citext`，并在需要大小写敏感比较时显式地把列转换为 `text`。无论哪种情况，如果你希望这两类搜索都足够快，就都需要建立两个索引。

- 包含 `citext` 操作符的模式必须位于当前 `search_path` 中（通常是 `public`）；如果不在，调用的将是普通的、大小写敏感的 `text` 操作符。
- 通过先把字符串转为小写再比较的方法，不能正确处理某些 Unicode 特殊情形，例如某个大写字母对应两个小写字母等价形式的情况。因此，Unicode 区分了大小写映射和大小写折叠。若要正确处理这些情况，应当使用非确定性排序规则而不是 `citext`。

F.9.5. 作者

David E. Wheeler <david@kineticcode.com>

灵感来自 Donald Fraser 最初编写的 `citext` 模块。

F.10. cube – 多维立方体数据类型

该模块实现了用于表示多维立方体的cube数据类型。

该模块被视为“受信任的”，也就是说，拥有当前数据库 CREATE权限的非超级用户也可以安装它。

F.10.1. 语法

Table F.1展示了cube类型合法的外部表示。x、y等表示浮点数。

Table F.1. cube 外部表示

外部语法	含义
x	一个一维点（或者长度为零的一维区间）
(x)	同上
$x_1, x_2, \dots, x_n$	n 维空间中的一个点，在内部表示为零体积立方体
$(x_1, x_2, \dots, x_n)$	同上
$(x), (y)$	一个从 x 开始、到 y 结束的一维区间，反过来也可以；顺序无关紧要
$[(x), (y)]$	同上
$(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)$	一个 n 维立方体，由一对对角相对的角点表示
$[(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)]$	同上

立方体的两个对角点以何种顺序输入都无关紧要。必要时，cube函数会自动交换这些值，以创建统一的“左下角 – 右上角”内部表示。当两个角点重合时，cube只存储其中一个角点，并附带一个“is point”标志，以避免浪费空间。

输入时会忽略空白字符，因此 $[(x), (y)]$ 与 $[(x), (y)]$ 相同。

F.10.2. 精度

值在内部以 64 位浮点数存储。这意味着有效数字超过大约 16 位的数值会被截断。

F.10.3. 用法

Table F.2展示了为cube类型提供的专用操作符。

Table F.2. cube 操作符

操作符	描述
$\text{cube} \ \&\& \ \text{cube} \rightarrow \text{boolean}$	两个立方体是否重叠？
$\text{cube} \ @> \ \text{cube} \rightarrow \text{boolean}$	第一个立方体是否包含第二个立方体？
$\text{cube} \ <@ \ \text{cube} \rightarrow \text{boolean}$	第一个立方体是否包含在第二个立方体中？
$\text{cube} \ -> \text{integer} \rightarrow \text{float8}$	提取立方体的第 n 个坐标值（从 1 开始计数）。

操作符	描述
<code>cube ~> integer → float8</code>	提取立方体的第 n 个坐标值，计数方式如下： $n = 2 * k - 1$ 表示第 k 维的下界， $n = 2 * k$ 表示第 k 维的上界。负数的 n 表示对应正坐标值的相反数。该操作符专为 KNN-GiST 支持而设计。
<code>cube <-> cube → float8</code>	计算两个立方体之间的欧几里得距离。
<code>cube <#> cube → float8</code>	计算两个立方体之间的出租车（L-1 度量）距离。
<code>cube <=> cube → float8</code>	计算两个立方体之间的切比雪夫（L-inf 度量）距离。

除了上述操作符外，Table 9.1中列出的常见比较操作符 也可用于`cube`类型。这些操作符先比较第一个坐标；如果两者相等，再比较第二个坐标， 依此类推。它们主要是为了支持`cube`的 B-树索引操作符类而存在；例如， 如果你希望在`cube`列上定义 UNIQUE 约束，这会很有用。除此之外，这种排序在实践中并没有太大用处。

`cube`模块还为`cube`值提供了一个 GiST 索引操作符类。 `cube` GiST 索引可用于在WHERE子句中使用 `=`、`&&`、`@>` 和`<@`操作符搜索值。

此外，`cube` GiST 索引还可用于在ORDER BY子句中借助度量操作符 `<->`、`<#>`和 `<=>`查找最近邻。例如，三维点 (0.5, 0.5, 0.5) 的最近邻可以用下面的查询高效地找到：

```
SELECT c FROM test ORDER BY c <-> cube(ARRAY[0.5, 0.5, 0.5]) LIMIT 1;
```

`~>`操作符也可以这样使用，以便高效地检索按选定坐标排序后的前几个值。 例如，要获得按第一个坐标（左下角）升序排列的前几个立方体，可以使用下面的查询：

```
SELECT c FROM test ORDER BY c ~> 1 LIMIT 5;
```

要获得按右上角第一个坐标降序排列的二维立方体，可以使用：

```
SELECT c FROM test ORDER BY c ~> 3 DESC LIMIT 5;
```

Table F.3展示了可用函数。

Table F.3. cube 函数

函数	描述 示例
<code>cube (float8) → cube</code>	创建一个一维立方体，其两个坐标相同。 <code>cube(1) → (1)</code>
<code>cube (float8, float8) → cube</code>	创建一个一维立方体。 <code>cube(1, 2) → (1), (2)</code>
<code>cube (float8[]) → cube</code>	根据数组定义的坐标创建一个零体积立方体。 <code>cube(ARRAY[1,2,3]) → (1, 2, 3)</code>

函数	描述 示例
<code>cube (float8[], float8[]) → cube</code>	创建一个立方体，其右上角和左下角坐标由这两个数组定义，这两个数组必须等长。 <code>cube (ARRAY[1,2], ARRAY[3,4]) → (1, 2), (3, 4)</code>
<code>cube (cube, float8) → cube</code>	通过向现有立方体增加一个维度来创建新的立方体，新坐标的两个端点取相同的值。这可用于根据计算得到的值逐步构建立方体。 <code>cube (' (1,2), (3,4)' :: cube, 5) → (1, 2, 5), (3, 4, 5)</code>
<code>cube (cube, float8, float8) → cube</code>	通过向现有立方体增加一个维度来创建新的立方体。这可用于根据计算得到的值逐步构建立方体。 <code>cube (' (1,2), (3,4)' :: cube, 5, 6) → (1, 2, 5), (3, 4, 6)</code>
<code>cube_dim (cube) → integer</code>	返回立方体的维数。 <code>cube_dim (' (1,2), (3,4)') → 2</code>
<code>cube_ll_coord (cube, integer) → float8</code>	返回立方体左下角的第 n 个坐标值。 <code>cube_ll_coord (' (1,2), (3,4)', 2) → 2</code>
<code>cube_ur_coord (cube, integer) → float8</code>	返回立方体右上角的第 n 个坐标值。 <code>cube_ur_coord (' (1,2), (3,4)', 2) → 4</code>
<code>cube_is_point (cube) → boolean</code>	如果立方体是一个点，也就是定义它的两个角相同，则返回真。 <code>cube_is_point (cube (1,1)) → t</code>
<code>cube_distance (cube, cube) → float8</code>	返回两个立方体之间的距离。如果两个立方体都是点，这就是普通的距离函数。 <code>cube_distance (' (1,2)', ' (3,4)') → 2.8284271247461903</code>
<code>cube_subset (cube, integer[]) → cube</code>	根据数组中给出的维度索引列表，从现有立方体创建一个新立方体。可用于提取单个维度的端点、删除维度，或者按需要重新排列维度。 <code>cube_subset (cube (' (1,3,5), (6,7,8)'), ARRAY[2]) → (3), (7)</code> <code>cube_subset (cube (' (1,3,5), (6,7,8)'), ARRAY[3,2,1,1]) → (5, 3, 1, 1), (8, 7, 6, 6)</code>
<code>cube_union (cube, cube) → cube</code>	生成两个立方体的并集。 <code>cube_union (' (1,2)', ' (3,4)') → (1, 2), (3, 4)</code>
<code>cube_inter (cube, cube) → cube</code>	生成两个立方体的交集。 <code>cube_inter (' (1,2)', ' (3,4)') → (3, 4), (1, 2)</code>
<code>cube_enlarge (c cube, r double, n integer) → cube</code>	以指定的半径 r 在至少 n 个维度上增大立方体的尺寸。如果半径为负，则会改为收缩立方体。所有已定义维度都会按半径 r 调整。左下角坐标减去 r ，右上角坐标加上 r 。如果某个左下角坐标增加到超过对应的右上角坐标（这只会发生在 $r < 0$ 时发生），则两个坐标都会被设为它们的平均值。如果 n 大于已定义维度数且立方体正

函数	描述 示例
	在增大 ($r > 0$), 则会增加额外的维度, 使总维度数达到 n; 这些额外坐标的初始值为 0。该函数适合为某个点构造边界框, 以便搜索附近的点。 <code>cube_enlarge(' (1,2), (3,4)', 0.5, 3) → (0.5, 1.5, -0.5), (3.5, 4.5, 0.5)</code>

F.10.4. 默认规则

下面这个并集:

```
SELECT cube_union(' (0,5,2), (2,3,1)', '0');
cube_union
-----
(0, 0, 0), (2, 5, 2)
(1 row)
```

并不违背常识, 下面这个交集也是如此:

```
SELECT cube_inter(' (0,-1), (1,1)', ' (-2), (2) ');
cube_inter
-----
(0, 0), (1, 0)
(1 row)
```

在所有对不同维度立方体执行的二元操作中, 都假定维度较低的那个是一个笛卡尔投影, 也就是说, 在字符串表示中省略的坐标位置上补 0。上面的例子等价于:

```
cube_union(' (0,5,2), (2,3,1)', ' (0,0,0), (0,0,0) ');
cube_inter(' (0,-1), (1,1)', ' (-2,0), (2,0) ');
```

下面的包含谓词使用的是点语法, 但实际上第二个参数在内部表示为一个 box。这种语法使我们无须单独定义点类型以及用于 (box,point) 谓词的函数。

```
SELECT cube_contains(' (0,0), (1,1)', '0.5,0.5');
cube_contains
-----
t
(1 row)
```

F.10.5. 注意

有关用法示例, 请参见回归测试 `sql/cube.sql`。

为了避免用户轻易把事情弄坏, 立方体的维数上限被设为 100。如果需要更大的值, 可在 `cubedata.h` 中修改该限制。

F.10.6. 致谢

原作者: Gene Selkov, Jr. <selkovjr@mcs.anl.gov>, 阿贡国家实验室数学与计算机科学部。

我首先要感谢 Joe Hellerstein 教授 (<https://dsf.berkeley.edu/jmh/>), 他为我阐明了 GiST (<http://gist.cs.berkeley.edu/>) 的要旨; 也感谢他曾经的学生 Andy Dong 为 Illustra 编写了示例。我同样感谢过去和现在所有的 Postgres 开发者, 他们使我得以创造自己的世界并在其中不受打扰地生活。我还要感谢阿贡实验室以及美国能源部, 多年来始终如一地支持我的数据库研究。

Bruno Wolff III <bruno@wolff.to> 在 2002 年 8 月和 9 月 对该软件包做了一些小更新, 包括将精度从单精度改为双精度, 并增加了一些新函数。

Joshua Reich <josh@root.net> 在 2006 年 7 月做了进一步更新。这些更新包括加入 `cube(float8[], float8[])`, 并清理代码, 使其使用 V1 调用协议而不是已废弃的 V0 协议。

F.11. dblink – 连接到其他 PostgreSQL 数据库

`dblink` 是一个支持在数据库会话内连接到其他 PostgreSQL 数据库的模块。

`dblink` 可以在 `Extension` 等待事件类型下报告以下等待事件。

`DblinkConnect`

等待与远程服务器建立连接。

`DblinkGetConnect`

当在已打开连接列表中找不到该连接时，等待建立与远程服务器的连接。

`DblinkGetResult`

等待接收来自远程服务器的查询结果。

另请参见 `postgres_fdw`，它使用更现代且更符合标准的基础设施提供了基本相同的功能。

dblink_connect

dblink_connect — 打开到远程数据库的持久连接

Synopsis

```
dblink_connect(text connstr) 返回 text
dblink_connect(text connname, text connstr) 返回 text
```

描述

`dblink_connect()` 建立到远程 PostgreSQL 数据库的连接。要联系的服务器和数据库通过标准的 `libpq` 连接字符串标识。可以为该连接指定一个名称。可同时打开多个命名连接，但同一时间只允许存在一个未命名连接。该连接会一直保留到被关闭或数据库会话结束。

连接字符串也可以是现有外部服务器的名称。定义该外部服务器时，建议使用外部数据包装器 `dblink_fdw`。请参见下面的示例，以及 `CREATE SERVER` 和 `CREATE USER MAPPING`。

参数

connname

用于该连接的名称；如果省略，则打开一个未命名连接，并替换现有的未命名连接。

connstr

`libpq`-风格的连接信息字符串，例如 `hostaddr=127.0.0.1 port=5432 dbname=mydb user=postgres password=mypasswd options=-csearch_path=`。详见Section 32.1.1。此外，也可以是外部服务器的名称。

返回值

返回状态，总是 `OK`（因为任何错误都会导致该函数抛出错误，而不是返回）。

注解

如果不可信用户能够访问一个尚未采用安全的模式使用方式的数据库，则应在每个会话开始时从 `search_path` 中移除公共可写模式。例如，可以把 `options=-csearch_path=` 加到 `connstr` 中。这个注意事项并非 `dblink` 所特有；它适用于每一种执行任意 SQL 命令的接口。

外部数据包装器 `dblink_fdw` 还有一个额外的布尔选项 `use_scram_passthrough`，用于控制 `dblink` 是否在连接远程数据库时使用 SCRAM 透传认证。使用 SCRAM 透传认证时，`dblink` 会使用 SCRAM 哈希后的凭据，而不是明文用户密码来连接远程服务器。这样可以避免在 PostgreSQL 系统目录中存储明文用户密码。关于更多细节和限制，请参见 `postgres_fdw` 中对应的 `use_scram_passthrough` 选项文档。

只有超级用户才能使用 `dblink_connect` 创建既不使用密码认证、SCRAM 透传，也不使用 GSSAPI 认证的连接。如果非超级用户需要这种能力，请改用 `dblink_connect_u`。

选择包含等号的连接名称并不明智，因为这会导致在其他 `dblink` 函数中与连接信息字符串产生混淆风险。

示例

```

SELECT dblink_connect('dbname=postgres options=-csearch_path=');
dblink_connect
-----
OK
(1 row)

SELECT dblink_connect('myconn', 'dbname=postgres options=-
csearch_path=');
dblink_connect
-----
OK
(1 row)

-- FOREIGN DATA WRAPPER functionality
-- Note: local connections that don't use SCRAM pass-through
--       require password
--       authentication for this to work properly. Otherwise, you
--       will receive
--       the following error from dblink_connect():
--       ERROR: password is required
--       DETAIL: Non-superuser cannot connect if the server does
--       not request a password.
--       HINT: Target server's authentication method must be
--       changed.

CREATE SERVER fdtest FOREIGN DATA WRAPPER dblink_fdw OPTIONS
  (hostaddr '127.0.0.1', dbname 'contrib_regression');

CREATE USER regress_dblink_user WITH PASSWORD 'secret';
CREATE USER MAPPING FOR regress_dblink_user SERVER fdtest OPTIONS
  (user 'regress_dblink_user', password 'secret');
GRANT USAGE ON FOREIGN SERVER fdtest TO regress_dblink_user;
GRANT SELECT ON TABLE foo TO regress_dblink_user;

\set ORIGINAL_USER :USER
\c - regress_dblink_user
SELECT dblink_connect('myconn', 'fdtest');
dblink_connect
-----
OK
(1 row)

SELECT * FROM dblink('myconn', 'SELECT * FROM foo') AS t(a int, b
text, c text[]);
 a | b | c
---+---+-----
 0 | a | {a0,b0,c0}
 1 | b | {a1,b1,c1}
 2 | c | {a2,b2,c2}
 3 | d | {a3,b3,c3}
 4 | e | {a4,b4,c4}
 5 | f | {a5,b5,c5}
 6 | g | {a6,b6,c6}
 7 | h | {a7,b7,c7}
 8 | i | {a8,b8,c8}

```



```
 9 | j | {a9,b9,c9}
10 | k | {a10,b10,c10}
(11 rows)
```

```
\c - :ORIGINAL_USER
REVOKE USAGE ON FOREIGN SERVER fdtest FROM regress_dblink_user;
REVOKE SELECT ON TABLE foo FROM regress_dblink_user;
DROP USER MAPPING FOR regress_dblink_user SERVER fdtest;
DROP USER regress_dblink_user;
DROP SERVER fdtest;
```

dblink_connect_u

dblink_connect_u — 不安全地打开到远程数据库的持久连接

Synopsis

```
dblink_connect_u(text connstr) 返回 text
dblink_connect_u(text connname, text connstr) 返回 text
```

描述

`dblink_connect_u()` 与 `dblink_connect()` 相同，不同之处在于它允许非超级用户使用任意认证方法进行连接。

如果远程服务器选择的认证方法不涉及密码，则可能发生身份冒充以及随之而来的权限提升，因为该会话看起来会像是由运行本地 PostgreSQL 服务器的那个用户发起的。此外，即使远程服务器确实要求密码，密码也有可能来自服务器环境，例如属于服务器用户的 `~/.pgpass` 文件。这不仅带来身份冒充的风险，也可能将密码暴露给不可信的远程服务器。因此，`dblink_connect_u()` 在初始安装时会撤销 `PUBLIC` 的全部权限，从而除了超级用户之外无法调用它。在某些情况下，可能适合向被认为可信的特定用户授予 `EXECUTE` 权限，但必须谨慎操作。还建议服务器用户的任何 `~/.pgpass` 文件不要包含指定通配主机名的记录。

更多细节请参见 `dblink_connect()`。

dblink_disconnect

dblink_disconnect — 关闭到远程数据库的持久连接

Synopsis

```
dblink_disconnect() 返回 text
dblink_disconnect(text connname) 返回 text
```

描述

dblink_disconnect() 关闭先前由 dblink_connect() 打开的连接。不带参数的形式会关闭未命名连接。

参数

connname

要关闭的命名连接名称。

返回值

返回状态，总是 OK（因为任何错误都会导致该函数抛出错误，而不是返回）。

示例

```
SELECT dblink_disconnect();
 dblink_disconnect
-----
OK
(1 row)

SELECT dblink_disconnect('myconn');
 dblink_disconnect
-----
OK
(1 row)
```

dblink

dblink — 在远程数据库中执行查询

Synopsis

```
dblink(text connname, text sql [, bool fail_on_error]) 返回 setof
record
dblink(text connstr, text sql [, bool fail_on_error]) 返回 setof
record
dblink(text sql [, bool fail_on_error]) 返回 setof record
```

描述

dblink 在远程数据库中执行查询（通常是 SELECT，但也可以是任意返回行的 SQL 语句）。

当提供两个 text 参数时，首先会将第一个参数作为持久连接名称查找；如果找到，就在该连接上执行命令。如果没有找到，则把第一个参数视为像 dblink_connect 那样的连接信息字符串，并且只在本命令执行期间建立所指定的连接。

参数

connname

要使用的连接名称；省略该参数则使用未命名连接。

connstr

如前面对 dblink_connect 所描述的连接信息字符串。

sql

要在远程数据库中执行的 SQL 查询，例如 SELECT * FROM foo。

fail_on_error

如果为真（省略时默认），则连接远程端抛出的错误也会在本地产出。如果为假，远程端错误会在本地报告为一个 NOTICE，并且该函数不返回任何行。

返回值

该函数返回查询产生的行。由于 dblink 可以与任意查询一起使用，因此它被声明为返回 record，而不是指定某个特定的列集。这意味着必须在调用查询中指定预期的列集 — 否则 PostgreSQL 无法知道应该期待什么。以下是一个示例：

```
SELECT *
FROM dblink('dbname=mydb options=-csearch_path=',
            'SELECT proname, prosrc FROM pg_proc')
AS t1(proname name, prosrc text)
WHERE proname LIKE 'bytea%';
```

FROM 子句中的“alias”部分必须指定该函数将返回的列名和类型。（在别名中指定列名实际上是标准 SQL 语法，但指定列类型则是 PostgreSQL 的扩展。）这样系统才能在尝试执行该函数之前，就知道 * 应展开成什么，以及 WHERE 子句中的 proname 指的是什么。运行时，如果远程数据库返回的实际查询结果与 FROM 子句中列出的列数不同，就会抛出错误。不过，

列名不必匹配，dblink也不要求类型完全一致。只要返回的数据字符串可以作为 FROM 子句中声明的列类型的有效输入，它就会成功。

注解

将预定义查询用于 dblink 的一种方便方式是创建视图。这样就可以把列类型信息隐藏在视图中，而不必在每个查询里都重复写出。例如，

```
CREATE VIEW myremote_pg_proc AS
  SELECT *
    FROM dblink('dbname=postgres options=-csearch_path=',
                'SELECT proname, prosrc FROM pg_proc')
    AS t1(proname name, prosrc text);

SELECT * FROM myremote_pg_proc WHERE proname LIKE 'bytea%';
```

示例

```
SELECT * FROM dblink('dbname=postgres options=-csearch_path=',
                    'SELECT proname, prosrc FROM pg_proc')
  AS t1(proname name, prosrc text) WHERE proname LIKE 'bytea%';
```

proname	prosrc
byteacat	byteacat
byteaeq	byteaeq
bytealt	bytealt
byteale	byteale
byteagt	byteagt
byteage	byteage
byteane	byteane
byteacmp	byteacmp
bytealike	bytealike
byteanlike	byteanlike
byteain	byteain
byteaout	byteaout

(12 rows)

```
SELECT dblink_connect('dbname=postgres options=-csearch_path=');
dblink_connect
```

OK

(1 row)

```
SELECT * FROM dblink('SELECT proname, prosrc FROM pg_proc')
  AS t1(proname name, prosrc text) WHERE proname LIKE 'bytea%';
```

proname	prosrc
byteacat	byteacat
byteaeq	byteaeq
bytealt	bytealt
byteale	byteale
byteagt	byteagt
byteage	byteage
byteane	byteane
byteacmp	byteacmp
bytealike	bytealike

```
byteanlike | byteanlike
byteain    | byteain
byteaout   | byteaout
(12 rows)
```

```
SELECT dblink_connect('myconn', 'dbname=regression options=-
csearch_path=');
```

```
dblink_connect
-----
OK
(1 row)
```

```
SELECT * FROM dblink('myconn', 'SELECT proname, prosrc FROM
pg_proc')
AS t1(proname name, prosrc text) WHERE proname LIKE 'bytea%';
proname | prosrc
```

```
-----+-----
bytearecv | bytearecv
byteasend | byteasend
byteale   | byteale
byteagt   | byteagt
byteage   | byteage
byteane   | byteane
byteacmp  | byteacmp
bytealike | bytealike
byteanlike | byteanlike
byteacat  | byteacat
byteaeq   | byteaeq
bytealt   | bytealt
byteain   | byteain
byteaout  | byteaout
(14 rows)
```

dblink_exec

dblink_exec — 在远程数据库中执行命令

Synopsis

```
dblink_exec(text connname, text sql [, bool fail_on_error]) 返回
    text
dblink_exec(text connstr, text sql [, bool fail_on_error]) 返回
    text
dblink_exec(text sql [, bool fail_on_error]) 返回 text
```

描述

dblink_exec 在远程数据库中执行命令（即任何不返回行的 SQL 语句）。

当提供两个 text 参数时，首先会将第一个参数作为持久连接名称查找；如果找到，就在该连接上执行命令。如果没有找到，则把第一个参数视为像 dblink_connect 那样的连接信息字符串，并且只在本命令执行期间建立所指定的连接。

参数

connname

要使用的连接名称；省略该参数则使用未命名连接。

connstr

如前面对 dblink_connect 所描述的连接信息字符串。

sql

要在远程数据库中执行的 SQL 命令，例如 INSERT INTO foo VALUES (0, 'a', '{"a0","b0","c0"}')。

fail_on_error

如果为真（省略时默认），则连接远程端抛出的错误也会在本端抛出。如果为假，远程端错误会在本地报告为一个 NOTICE，并且该函数的返回值会被设为 ERROR。

返回值

返回状态，可以是命令的状态字符串，也可以是 ERROR。

示例

```
SELECT dblink_connect('dbname=dblink_test_standby');
 dblink_connect
-----
OK
(1 row)

SELECT dblink_exec('INSERT INTO foo VALUES (21, ''z'',
    '{"a0","b0","c0"}')');;
```

```
    dblink_exec
-----
INSERT 943366 1
(1 row)

SELECT dblink_connect('myconn', 'dbname=regression');
    dblink_connect
-----
      OK
(1 row)

SELECT dblink_exec('myconn', 'INSERT INTO foo VALUES (21, ''z'',
    ''{"a0","b0","c0"}'');');
    dblink_exec
-----
INSERT 6432584 1
(1 row)

SELECT dblink_exec('myconn', 'INSERT INTO pg_class VALUES
    (''foo''),false);
NOTICE:  sql error
DETAIL:  ERROR:  null value in column "relnamespace" violates not-
null constraint

    dblink_exec
-----
      ERROR
(1 row)
```


dblink_open

dblink_open — 在远程数据库中打开游标

Synopsis

```
dblink_open(text cursorname, text sql [, bool fail_on_error]) 返回
text
dblink_open(text connname, text cursorname, text sql [, bool
fail_on_error]) 返回 text
```

描述

dblink_open() 在远程数据库中打开游标。随后可以使用 dblink_fetch() 和 dblink_close() 操作该游标。

参数

connname

要使用的连接名称；省略该参数则使用未命名连接。

cursorname

要分配给该游标的名称。

sql

要在远程数据库中执行的 SELECT 语句，例如 SELECT * FROM pg_class。

fail_on_error

如果为真（省略时默认），则连接远程端抛出的错误也会在本地产出。如果为假，远程端错误会在本地报告为一个 NOTICE，并且该函数的返回值会被设为 ERROR。

返回值

返回状态，可以是 OK 或 ERROR。

注解

由于游标只能在事务中持续存在，如果远程端当前尚未处于事务中，dblink_open 会在远程端启动一个显式事务块（BEGIN）。当执行匹配的 dblink_close 时，该事务会再次关闭。注意，如果在 dblink_open 和 dblink_close 之间用 dblink_exec 修改了数据，随后又发生错误，或者在调用 dblink_close 之前使用了 dblink_disconnect，所做的更改将会丢失，因为该事务会被中止。

示例

```
SELECT dblink_connect('dbname=postgres options=-csearch_path=');
dblink_connect
-----
OK
(1 row)
```

```
SELECT dblink_open('foo', 'SELECT proname, prosrc FROM pg_proc');
dblink_open
-----
OK
(1 row)
```

dblink_fetch

dblink_fetch — 返回远程数据库中已打开游标的行

Synopsis

```
dblink_fetch(text cursorname, int howmany [, bool fail_on_error])
  返回 setof record
dblink_fetch(text connname, text cursorname, int howmany [, bool
  fail_on_error]) 返回 setof record
```

描述

dblink_fetch 从先前由 dblink_open 建立的游标中提取行。

参数

connname

要使用的连接名称；省略该参数则使用未命名连接。

cursorname

要从中提取数据的游标名称。

howmany

要检索的最大行数。从当前游标位置开始，向前提取接下来的 *howmany* 行。一旦游标到达末尾，就不会再产生更多行。

fail_on_error

如果为真（省略时默认），则连接远程端抛出的错误也会在本地产出。如果为假，远程端错误会在本地报告为一个 NOTICE，并且该函数不返回任何行。

返回值

该函数返回从游标提取的行。要使用此函数，需要像前面讨论 dblink 时那样，指定预期的列集。

注解

如果 FROM 子句中指定的返回列数与远程游标实际返回的列数不一致，就会抛出错误。在这种情况下，远程游标仍会像没有发生该错误一样前进相同的行数。远程 FETCH 完成之后，本地查询中发生的任何其他错误也是如此。

示例

```
SELECT dblink_connect('dbname=postgres options=-csearch_path=');
 dblink_connect
-----
OK
(1 row)
```

```
SELECT dblink_open('foo', 'SELECT proname, prosrc FROM pg_proc
WHERE proname LIKE 'bytea%');
dblink_open
```

```
-----
OK
(1 row)
```

```
SELECT * FROM dblink_fetch('foo', 5) AS (funcname name, source
text);
```

```
funcname | source
-----+-----
byteacat | byteacat
byteacmp | byteacmp
byteaeq  | byteaeq
byteage  | byteage
byteagt  | byteagt
(5 rows)
```

```
SELECT * FROM dblink_fetch('foo', 5) AS (funcname name, source
text);
```

```
funcname | source
-----+-----
byteain  | byteain
byteale  | byteale
bytealike | bytealike
bytealt  | bytealt
byteane  | byteane
(5 rows)
```

```
SELECT * FROM dblink_fetch('foo', 5) AS (funcname name, source
text);
```

```
funcname | source
-----+-----
byteanlike | byteanlike
byteaout   | byteaout
(2 rows)
```

```
SELECT * FROM dblink_fetch('foo', 5) AS (funcname name, source
text);
```

```
funcname | source
-----+-----
(0 rows)
```

dblink_close

dblink_close — 关闭远程数据库中的游标

Synopsis

```
dblink_close(text cursorname [, bool fail_on_error]) 返回 text
dblink_close(text connname, text cursorname [, bool fail_on_error])
    返回 text
```

描述

dblink_close 关闭先前由 dblink_open 打开的游标。

参数

connname

要使用的连接名称；省略该参数则使用未命名连接。

cursorname

要关闭的游标名。

fail_on_error

如果为真（省略时默认），则连接远程端抛出的错误也会在本地产出。如果为假，远程端错误会在本地报告为一个 NOTICE，并且该函数的返回值会被设为 ERROR。

返回值

返回状态，可以是 OK 或 ERROR。

注解

如果 dblink_open 启动了显式事务块，并且这是此连接上最后一个仍然打开的游标，dblink_close 将发出对应的 COMMIT。

示例

```
SELECT dblink_connect('dbname=postgres options=-csearch_path=');
 dblink_connect
-----
 OK
(1 row)

SELECT dblink_open('foo', 'SELECT proname, prosrc FROM pg_proc');
 dblink_open
-----
 OK
(1 row)

SELECT dblink_close('foo');
 dblink_close
```

OK
(1 row)

dblink_get_connections

dblink_get_connections — 返回所有打开的命名 dblink 连接的名称

Synopsis

```
dblink_get_connections() 返回 text[]
```

描述

dblink_get_connections 返回包含所有已打开命名 dblink 连接名称的数组。

返回值

返回一个包含连接名称的 text 数组；如果没有，则返回 NULL。

示例

```
SELECT dblink_get_connections();
```

dblink_error_message

dblink_error_message — 获取命名连接上的最后一条错误消息

Synopsis

```
dblink_error_message(text connname) 返回 text
```

描述

dblink_error_message 获取给定连接上最近一次的远程错误消息。

参数

connname

要使用的连接名称。

返回值

返回最后一条错误消息；如果该连接没有发生错误，则返回 OK。

注解

在由 `dblink_send_query` 发起异步查询时，与该连接关联的错误消息在读取服务器响应消息之前可能不会更新。这通常意味着应该先调用 `dblink_is_busy` 或 `dblink_get_result`，再调用 `dblink_error_message`，以便看到异步查询产生的任何错误。

示例

```
SELECT dblink_error_message('dtest1');
```


dblink_send_query

dblink_send_query — 向远程数据库发送异步查询

Synopsis

```
dblink_send_query(text connname, text sql) 返回 int
```

描述

`dblink_send_query` 发送要异步执行的查询，也就是不会立即等待结果。该连接上不能已经有正在进行的异步查询。

异步查询成功发送后，可以用 `dblink_is_busy` 检查完成状态，并最终通过 `dblink_get_result` 收集结果。也可以使用 `dblink_cancel_query` 尝试取消活动中的异步查询。

参数

connname

要使用的连接名称。

sql

要在远程数据库中执行的 SQL 语句，例如 `SELECT * FROM pg_class`。

返回值

如果查询已成功发送，则返回 1；否则返回 0。

示例

```
SELECT dblink_send_query('dtest1', 'SELECT * FROM foo WHERE f1 < 3');
```

dblink_is_busy

dblink_is_busy — 检查连接是否正忙于异步查询

Synopsis

```
dblink_is_busy(text connname) 返回 int
```

描述

dblink_is_busy 测试是否有异步查询正在进行。

参数

connname

要检查的连接名称。

返回值

如果连接正忙则返回 1，否则返回 0。如果此函数返回 0，则可以保证 dblink_get_result 不会阻塞。

示例

```
SELECT dblink_is_busy('dtest1');
```

dblink_get_notify

dblink_get_notify — 检索连接上的异步通知

Synopsis

```
dblink_get_notify() 返回 setof (notify_name text, be_pid int, extra
text)
dblink_get_notify(text connname) 返回 setof (notify_name text,
be_pid int, extra text)
```

描述

dblink_get_notify 检索未命名连接上的通知；如果指定了命名连接，则检索该连接上的通知。要通过 dblink 接收通知，必须先使用 dblink_exec 执行 LISTEN。详见 LISTEN 和 NOTIFY。

参数

connname

要检索通知的命名连接名称。

返回值

返回 setof (notify_name text, be_pid int, extra text)；如果没有，则返回空集。

示例

```
SELECT dblink_exec('LISTEN virtual');
dblink_exec
-----
LISTEN
(1 row)

SELECT * FROM dblink_get_notify();
 notify_name | be_pid | extra
-----+-----+-----
(0 rows)

NOTIFY virtual;
NOTIFY

SELECT * FROM dblink_get_notify();
 notify_name | be_pid | extra
-----+-----+-----
virtual      |    1229 |
(1 row)
```

dblink_get_result

dblink_get_result — 获取异步查询结果

Synopsis

```
dblink_get_result(text connname [, bool fail_on_error]) 返回 setof
record
```

描述

`dblink_get_result` 收集此前用 `dblink_send_query` 发送的异步查询结果。如果该查询尚未完成，`dblink_get_result` 将等待直至其完成。

参数

connname

要使用的连接名称。

fail_on_error

如果为真（省略时默认），则连接远程端抛出的错误也会在本地抛出。如果为假，远程端错误会在本地报告为一个 NOTICE，并且该函数不返回任何行。

返回值

对于异步查询（即返回行的 SQL 语句），该函数返回查询产生的行。要使用此函数，需要像前面讨论 `dblink` 时那样，指定预期的列集。

对于异步命令（即不返回行的 SQL 语句），该函数返回一个只有一个 text 列的单行，其中包含命令的状态字符串。即便如此，仍需要在调用查询的 FROM 子句中指定结果只有一个 text 列。

注解

如果 `dblink_send_query` 返回 1，则必须调用此函数。每发送一个查询都必须调用一次，并且还要额外再调用一次以获得空集结果，之后该连接才能再次使用。

当使用 `dblink_send_query` 和 `dblink_get_result` 时，`dblink` 会在向本地查询处理器返回任何结果行之前，先获取整个远程查询结果。如果查询返回大量行，这可能导致本地会话暂时出现内存膨胀。对于此类查询，最好用 `dblink_open` 将其作为游标打开，然后每次提取可管理数量的行。另一种做法是使用普通的 `dblink()`，它会将大型结果集溢写到磁盘，从而避免内存膨胀。

示例

```
contrib_regression=# SELECT dblink_connect('dtest1',
      'dbname=contrib_regression');
 dblink_connect
-----
OK
(1 row)
```

```

contrib_regression=# SELECT * FROM
contrib_regression=# dblink_send_query('dtest1', 'SELECT * FROM foo
WHERE f1 < 3') AS t1;
t1
----
1
(1 row)

contrib_regression=# SELECT * FROM dblink_get_result('dtest1') AS
t1(f1 int, f2 text, f3 text[]);
f1 | f2 |      f3
-----+-----+-----
0 | a | {a0,b0,c0}
1 | b | {a1,b1,c1}
2 | c | {a2,b2,c2}
(3 rows)

contrib_regression=# SELECT * FROM dblink_get_result('dtest1') AS
t1(f1 int, f2 text, f3 text[]);
f1 | f2 | f3
-----+-----+-----
(0 rows)

contrib_regression=# SELECT * FROM
contrib_regression=# dblink_send_query('dtest1', 'SELECT * FROM foo
WHERE f1 < 3; SELECT * FROM foo WHERE f1 > 6') AS t1;
t1
----
1
(1 row)

contrib_regression=# SELECT * FROM dblink_get_result('dtest1') AS
t1(f1 int, f2 text, f3 text[]);
f1 | f2 |      f3
-----+-----+-----
0 | a | {a0,b0,c0}
1 | b | {a1,b1,c1}
2 | c | {a2,b2,c2}
(3 rows)

contrib_regression=# SELECT * FROM dblink_get_result('dtest1') AS
t1(f1 int, f2 text, f3 text[]);
f1 | f2 |      f3
-----+-----+-----
7 | h | {a7,b7,c7}
8 | i | {a8,b8,c8}
9 | j | {a9,b9,c9}
10 | k | {a10,b10,c10}
(4 rows)

contrib_regression=# SELECT * FROM dblink_get_result('dtest1') AS
t1(f1 int, f2 text, f3 text[]);
f1 | f2 | f3
-----+-----+-----
(0 rows)

```

dblink_cancel_query

dblink_cancel_query — 取消命名连接上的任何活动查询

Synopsis

```
dblink_cancel_query(text connname) 返回 text
```

描述

`dblink_cancel_query` 尝试取消命名连接上正在进行的任何查询。注意，这不一定会成功（例如远程查询可能已经结束）。取消请求只会提高该查询很快失败的概率。仍必须完成正常的查询协议，例如调用 `dblink_get_result`。

参数

connname

要使用的连接名称。

返回值

如果取消请求已发送，则返回 `OK`；如果失败，则返回错误消息文本。

示例

```
SELECT dblink_cancel_query('dtest1');
```

dblink_get_pkey

dblink_get_pkey — 返回关系主键字段的位置和字段名

Synopsis

dblink_get_pkey(text relname) 返回 setof dblink_pkey_results

描述

dblink_get_pkey 提供有关本地数据库中某个关系主键的信息。这有时有助于生成要发送到远程数据库的查询。

参数

relname

本地关系的名称，例如 `foo` 或 `myschema.mytab`。如果该名称是大小写混合的或包含特殊字符，则应包含双引号，例如 `"FooBar"`；如果没有引号，字符串将被折叠为小写形式。

返回值

为每个主键字段返回一行；如果该关系没有主键，则不返回任何行。结果行类型定义如下：

```
CREATE TYPE dblink_pkey_results AS (position int, colname text);
```

`position` 列只是从 1 到 *N* 递增；它表示该字段在主键中的序号，而不是在表列中的序号。

示例

```
CREATE TABLE foobar (
    f1 int,
    f2 int,
    f3 int,
    PRIMARY KEY (f1, f2, f3)
);
CREATE TABLE

SELECT * FROM dblink_get_pkey('foobar');
 position | colname
-----+-----
         1 | f1
         2 | f2
         3 | f3
(3 rows)
```

dblink_build_sql_insert

`dblink_build_sql_insert` — 使用本地元组构造 `INSERT` 语句，并用提供的替代值替换主键字段值

Synopsis

```
dblink_build_sql_insert(text relname,
                        int2vector primary_key_attnums,
                        integer num_primary_key_atts,
                        text[] src_pk_att_vals_array,
                        text[] tgt_pk_att_vals_array) 返回 text
```

描述

`dblink_build_sql_insert` 可用于将本地表有选择地复制到远程数据库。它根据主键从本地表中选取一行，然后构建一条会复制该行的 `SQL INSERT` 命令，但主键值会替换为最后一个参数中的值。（若要精确复制该行，只需为最后两个参数指定相同的值。）

参数

relname

本地关系的名称，例如 `foo` 或 `myschema.mytab`。如果该名称是大小写混合的或包含特殊字符，则应包含双引号，例如 `"FooBar"`；如果没有引号，字符串将被折叠为小写形式。

primary_key_attnums

主键字段的属性编号（从 1 开始），例如 `1 2`。

num_primary_key_atts

主键字段数量。

src_pk_att_vals_array

用于查找本地元组的主键字段值。每个字段都以文本形式表示。如果没有本地行具有这些主键值，则抛出错误。

tgt_pk_att_vals_array

放入结果 `INSERT` 命令中的主键字段值。每个字段都以文本形式表示。

返回值

以 `text` 形式返回所请求的 `SQL` 语句。

注解

从 PostgreSQL 9.0 起，*primary_key_attnums* 中的属性编号会被解释为逻辑列号，对应于列在 `SELECT * FROM relname` 中的位置。早期版本将这些编号解释为物理列位置。如果在表的生命周期中，指示列左侧的某些列已被删除，两者就会有差异。

示例


```
SELECT dblink_build_sql_insert('foo', '1 2', 2, '{"1", "a"}',
    '{"1", "b''a"}');
          dblink_build_sql_insert
-----
INSERT INTO foo(f1,f2,f3) VALUES('1','b''a','1')
(1 row)
```

dblink_build_sql_delete

dblink_build_sql_delete — 使用提供的主键字段值构造 DELETE 语句

Synopsis

```
dblink_build_sql_delete(text relname,
                        int2vector primary_key_attnums,
                        integer num_primary_key_atts,
                        text[] tgt_pk_att_vals_array) 返回 text
```

描述

dblink_build_sql_delete 可用于将本地表有选择地复制到远程数据库。它会构建一条 SQL DELETE 命令，用来删除具有给定主键值的行。

参数

relname

本地关系的名称，例如 `foo` 或 `myschema.mytab`。如果该名称是大小写混合的或包含特殊字符，则应包含双引号，例如 `"FooBar"`；如果没有引号，字符串将被折叠为小写形式。

primary_key_attnums

主键字段的属性编号（从 1 开始），例如 `1 2`。

num_primary_key_atts

主键字段数量。

tgt_pk_att_vals_array

用于结果 DELETE 命令中的主键字段值。每个字段都以文本形式表示。

返回值

以 text 形式返回所请求的 SQL 语句。

注解

从 PostgreSQL 9.0 起，*primary_key_attnums* 中的属性编号会被解释为逻辑列号，对应于列在 `SELECT * FROM relname` 中的位置。早期版本将这些编号解释为物理列位置。如果在表的生命周期中，指示列左侧的某些列已被删除，两者就会有差异。

示例

```
SELECT dblink_build_sql_delete('MyFoo', '1 2', 2, '{"1", "b"}');
          dblink_build_sql_delete
-----
DELETE FROM "MyFoo" WHERE f1='1' AND f2='b'
(1 row)
```

dblink_build_sql_update

`dblink_build_sql_update` — 使用本地元组构造 UPDATE 语句，并用提供的替代值替换主键字段值

Synopsis

```
dblink_build_sql_update(text relname,
                        int2vector primary_key_attnums,
                        integer num_primary_key_atts,
                        text[] src_pk_att_vals_array,
                        text[] tgt_pk_att_vals_array) 返回 text
```

描述

`dblink_build_sql_update` 可用于将本地表有选择地复制到远程数据库。它根据主键从本地表中选取一行，然后构建一条会复制该行的 SQL UPDATE 命令，但主键值会替换为最后一个参数中的值。（若要精确复制该行，只需为最后两个参数指定相同的值。）UPDATE 命令总是对该行的所有字段赋值 – 它与 `dblink_build_sql_insert` 的主要区别在于，前者假定目标行已经存在于远程表中。

参数

relname

本地关系的名称，例如 `foo` 或 `myschema.mytab`。如果该名称是大小写混合的或包含特殊字符，则应包含双引号，例如 `"FooBar"`；如果没有引号，字符串将被折叠为小写形式。

primary_key_attnums

主键字段的属性编号（从 1 开始），例如 1 2。

num_primary_key_atts

主键字段数量。

src_pk_att_vals_array

用于查找本地元组的主键字段值。每个字段都以文本形式表示。如果没有本地行具有这些主键值，则抛出错误。

tgt_pk_att_vals_array

用于结果 UPDATE 命令中的主键字段值。每个字段都以文本形式表示。

返回值

以 text 形式返回所请求的 SQL 语句。

注解

从 PostgreSQL 9.0 起，*primary_key_attnums* 中的属性编号会被解释为逻辑列号，对应于列在 `SELECT * FROM relname` 中的位置。早期版本将这些编号解释为物理列位置。如果在表的生命周期中，指示列左侧的某些列已被删除，两者就会有差异。

示例

```
SELECT dblink_build_sql_update('foo', '1 2', 2, '{"1", "a"}',
                                '{"1", "b"}');
                                dblink_build_sql_update
-----
UPDATE foo SET f1='1',f2='b',f3='1' WHERE f1='1' AND f2='b'
(1 row)
```

F.12. dict_int – 用于整数的示例全文搜索词典

`dict_int`是一个全文搜索附加词典模板的示例。引入这个示例词典是为了控制整数（有符号和无符号）的索引，使这类数字能够被索引，同时又避免唯一词的数量过度增长，因为那会严重影响搜索性能。

这个模块被认为是“受信任的”，也就是说，它可以在当前数据库上具有CREATE权限的非超级用户安装。

F.12.1. 配置

该词典接受三个选项：

- `maxlen`参数指定整数词中允许的最大数字位数。默认值为 6。
- `rejectlong`参数指定超长整数应被截断还是忽略。如果`rejectlong`为`false`（默认值），词典将返回该整数的前`maxlen`位数字。如果`rejectlong`为`true`，词典会将超长整数视为停用词，因此不会为其建立索引。注意，这也意味着无法搜索这类整数。
- `absval`参数指定是否要移除整数词前导的“+”或“-”符号。默认值为`false`。当其值为`true`时，会先移除符号，再应用`maxlen`。

F.12.2. 用法

安装`dict_int`扩展后，会创建一个文本搜索模板 `intdict_template`以及一个基于该模板、使用默认参数的词典 `intdict`。你可以修改这些参数，例如：

```
mydb# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY intdict (MAXLEN = 4, REJECTLONG
      = true);
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY
```

或者基于该模板创建新的词典。

要测试该词典，可以尝试：

```
mydb# SELECT ts_lexize('intdict', '12345678');
      ts_lexize
-----
      {123456}
```

但在实际使用中，通常需要像Chapter 12所述那样，将它包含到某个文本搜索配置中。可能类似如下：

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION english
      ALTER MAPPING FOR int, uint WITH intdict;
```

F.13. dict_xsyn – 示例同义词全文检索词典

dict_xsyn (扩展同义词词典) 是全文检索的一个附加词典模板示例。这种词典类型会将词替换为其同义词组，因此可以使用某个词的任一同义词来搜索该词。

F.13.1. 配置

该词典接受以下选项：

- matchorig 控制词典是否接受原词。默认为true。
- matchsynonyms 控制词典是否接受同义词。默认为false。
- keeporig 控制词典输出中是否包含原词。默认为true。
- keepsynonyms 控制词典输出中是否包含同义词。默认为true。
- rules 是包含同义词列表的文件的基本名。该文件必须存放在\$SHAREDIR/tsearch_data/（其中\$SHAREDIR表示PostgreSQL安装的共享数据目录）中。文件名必须以.rules结尾（这一后缀不应写入rules参数）。

规则文件具有下列格式：

- 每一行表示某个单词的一组同义词，且该单词位于行首。同义词之间用空白分隔，例如：

```
word syn1 syn2 syn3
```

- 井号（#）是注释分隔符。它可以出现在一行中的任意位置，该行余下的内容都会被跳过。

示例可参见安装在\$SHAREDIR/tsearch_data/中的 xsyn_sample.rules。

F.13.2. 用法

安装dict_xsyn扩展会使用默认参数创建一个全文检索模板 xsyn_template 和一个基于它的词典xsyn。你可以修改这些参数，例如：

```
mydb# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY xsyn (RULES='my_rules',
      KEEPORIG=false);
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY
```

或者基于该模板创建新的词典。

要测试该词典，可以尝试：

```
mydb=# SELECT ts_lexize('xsyn', 'word');
      ts_lexize
-----
{syn1,syn2,syn3}

mydb# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY xsyn (RULES='my_rules',
      KEEPORIG=true);
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY

mydb=# SELECT ts_lexize('xsyn', 'word');
      ts_lexize
```

```

-----
{word,syn1,syn2,syn3}

mydb# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY xsyn (RULES='my_rules',
      KEEPORIG=false, MATCHSYNONYMS=true);
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY

mydb=# SELECT ts_lexize('xsyn', 'syn1');
      ts_lexize
-----
{syn1,syn2,syn3}

mydb# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY xsyn (RULES='my_rules',
      KEEPORIG=true, MATCHORIG=false, KEEPSYNONYMS=false);
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY

mydb=# SELECT ts_lexize('xsyn', 'syn1');
      ts_lexize
-----
{word}

```

但实际使用通常需要把它纳入Chapter 12中描述的全文检索配置。可能会像这样：

```

ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION english
      ALTER MAPPING FOR word, asciiword WITH xsyn, english_stem;

```

F.14. earthdistance – 计算大圆距离

`earthdistance` 模块提供了两种不同的方法，用于计算地球表面上的大圆距离。首先介绍的一种依赖于 `cube` 模块。第二种方法基于内置的 `point` 数据类型，使用经度和纬度作为坐标。

在这个模块中，地球被假定为完全球形的。（如果这种假设对你而言精度不足，可以参见 [PostGIS¹](https://postgis.net/) 项目。）

必须先安装 `cube` 模块，才能安装 `earthdistance`（不过，你也可以使用 `CREATE EXTENSION` 的 `CASCADE` 选项，用一条命令同时安装这两个扩展）。

Caution

强烈建议将 `earthdistance` 和 `cube` 安装到同一个模式中，并且该模式过去没有、将来也不会向任何不受信任的用户授予 `CREATE` 权限。否则，如果 `earthdistance` 所在的模式包含由恶意用户定义的对象，就会在安装时产生安全隐患。此外，在安装后使用 `earthdistance` 的函数时，整个搜索路径都应当只包含受信任的模式。

F.14.1. 基于立方体的地球距离

数据以立方体形式存储，而这些立方体实际上是点（两个角相同），使用 3 个坐标分别表示距地心的 x、y、z 距离。这里还提供了一个基于类型 `cube` 的域 `earth`，其中包含约束检查，用以确认该值满足这些限制，并且与地球实际表面足够接近。

地球半径取自 `earth()` 函数，其单位为米。不过，只要修改这一个函数，你就可以让该模块改用其他单位，或者使用你认为更合适的半径值。

这个模块在天文数据库中也有用途。天文学家大概会希望修改 `earth()`，使其返回半径 `180/pi()`，这样距离单位就是度。

这里提供了一些函数，用于按经纬度（以度为单位）输入、输出经纬度、计算两点之间的大圆距离，以及方便地指定一个可用于索引搜索的边界框。

所提供的函数见 Table F.4。

Table F.4. 基于立方体的地球距离函数

函数	描述
<code>earth() → float8</code>	返回假定的地球半径。
<code>sec_to_gc(float8) → float8</code>	将地球表面两点间的普通直线（割线）距离转换为它们之间的大圆距离。
<code>gc_to_sec(float8) → float8</code>	将地球表面两点间的大圆距离转换为它们之间的普通直线（割线）距离。
<code>ll_to_earth(float8, float8) → earth</code>	给定某点以度为单位的纬度（参数 1）和经度（参数 2），返回该点在地球表面上的位置。
<code>latitude(earth) → float8</code>	

¹ <https://postgis.net/>

函数	描述
	返回地球表面上一个点的纬度（以度数形式）。
<code>longitude(earth) → float8</code>	返回地球表面上一个点的经度（以度数形式）。
<code>earth_distance(earth, earth) → float8</code>	返回地球表面上两个点之间的大圆距离。
<code>earth_box(earth, float8) → cube</code>	返回一个适合索引搜索的框，可结合 <code>cube @></code> 操作符查找距离某个位置给定大圆距离以内的点。这个框中的某些点到该位置的大圆距离会超过指定值，因此查询中还应当包含一次使用 <code>earth_distance</code> 的二次检查。

F.14.2. 基于点的地球距离

该模块的第二部分依赖于将地球上的位置表示为 `point` 类型的值，其中第一个分量被视为以度为单位的经度，第二个分量被视为以度为单位的纬度。之所以采用 `(longitude, latitude)` 而不是相反的顺序，是因为经度更接近 `x` 轴的直观概念，而纬度更接近 `y` 轴。

这一部分只提供了一个操作符，见 Table F.5。

Table F.5. 基于点的地球距离操作符

操作符	描述
<code>point <@> point → float8</code>	计算地球表面上两个点之间的距离，单位为法定英里。

注意，与该模块基于 `cube` 的部分不同，这里的单位是固定的：修改 `earth()` 函数不会影响该操作符的结果。

经度/纬度表示的一个缺点是，你需要小心靠近两极以及接近经度 ± 180 度时的边界情况。基于 `cube` 的表示可以避免这些不连续性。

F.15. file_fdw – 访问服务器文件系统中的数据文件

file_fdw模块提供了外部数据包装器 file_fdw，可用于访问服务器文件系统中的数据文件，或者在服务器上执行程序并读取其输出。数据文件或程序输出必须采用 COPY FROM可读取的格式；详见COPY。当前对数据文件的访问为只读。

使用此包装器创建的外部表可以具有下列选项：

filename

指定要读取的文件。相对路径以数据目录为基准。 必须指定filename或program之一，但不能同时指定二者。

program

指定要执行的命令。该命令的标准输出会按使用 COPY FROM PROGRAM时的方式读取。必须指定program或filename之一，但不能同时指定二者。

format

指定数据格式，与COPY的FORMAT选项相同。

header

指定是跳过一行标题，还是跳过多行标题，与COPY的HEADER选项相同。

delimiter

指定数据的定界符字符，与COPY的DELIMITER选项相同。

quote

指定数据的引用字符，与COPY的QUOTE选项相同。

escape

指定数据的转义字符，与COPY的ESCAPE选项相同。

null

指定数据的空值串，与COPY的NULL选项相同。

default

指定表示默认值的字符串，与COPY的DEFAULT选项相同。

encoding

指定数据编码，与COPY的ENCODING选项相同。

on_error

指定在将列输入值转换为其数据类型时遇到错误的处理方式，与COPY的ON_ERROR选项相同。

reject_limit

指定在将列输入值转换为其数据类型时可容忍的最大错误数，与COPY的REJECT_LIMIT选项相同。

`log_verbosity`

指定`file_fdw`发出消息的详细程度，与COPY的`LOG_VERBOSITY`选项相同。

请注意，虽然COPY允许诸如HEADER这样的选项在没有对应值的情况下指定，但外部表选项语法要求在所有情况下都必须提供一个值。要启用通常写成不带值的COPY选项，可以传入值TRUE，因为所有这类选项都接受布尔值。

使用此包装器创建的外部表的列可以具有下列选项：

`force_not_null`

这是一个布尔选项。如果为真，它指定该列的值不应与空值串（即表级的 `null` 选项）匹配。其效果与在COPY的 `FORCE_NOT_NULL` 选项中列出该列相同。

`force_null`

这是一个布尔选项。如果为真，它指定该列中与空值串匹配的值即使带有引号，也会作为NULL返回。没有此选项时，只有未加引号且与空值串匹配的值才会作为NULL返回。其效果与在COPY的 `FORCE_NULL` 选项中列出该列相同。

`file_fdw`当前尚不支持COPY的`FORCE_QUOTE`选项。

这些选项只能在外部表或其列上指定，不能在`file_fdw`外部数据包装器的选项中指定，也不能在使用该包装器的服务器或用户映射的选项中指定。

出于安全原因，更改表级选项需要是超级用户，或者拥有角色`pg_read_server_files`（使用文件名时）或角色`pg_execute_server_program`（使用程序时）的权限：只有特定用户才应能够控制读取哪个文件或运行哪个程序。原则上也可以允许普通用户更改其他选项，但目前尚不支持。

在指定`program`选项时，请记住，该选项字符串会由 `shell` 执行。如果需要向该命令传递来自不受信任来源的参数，必须谨慎去除或转义任何对 `shell` 可能具有特殊含义的字符。出于安全原因，最好使用固定的命令字符串，或者至少避免向其中传递任何用户输入。

对于使用`file_fdw`的外部表，`EXPLAIN`会显示待读取的文件名或待运行的程序名。对于文件，除非指定`COSTS OFF`，否则还会显示文件大小（以字节为单位）。

Example F.1. 为 PostgreSQL CSV 日志创建外部表

`file_fdw`的一个明显用途，是将 PostgreSQL 活动日志作为表提供以供查询。要做到这一点，首先必须将日志记录到 CSV 文件中，这里将该文件称为`pglog.csv`。首先，将`file_fdw`安装为扩展：

```
CREATE EXTENSION file_fdw;
```

然后创建一个外部服务器：

```
CREATE SERVER pglog FOREIGN DATA WRAPPER file_fdw;
```

现在就可以创建外部表了。使用`CREATE FOREIGN TABLE`命令时，需要定义该表的列、CSV 文件名及其格式：

```
CREATE FOREIGN TABLE pglog (
    log_time timestamp(3) with time zone,
    user_name text,
    database_name text,
```

```

process_id integer,
connection_from text,
session_id text,
session_line_num bigint,
command_tag text,
session_start_time timestamp with time zone,
virtual_transaction_id text,
transaction_id bigint,
error_severity text,
sql_state_code text,
message text,
detail text,
hint text,
internal_query text,
internal_query_pos integer,
context text,
query text,
query_pos integer,
location text,
application_name text,
backend_type text,
leader_pid integer,
query_id bigint
) SERVER pglog
OPTIONS ( filename 'log/pglog.csv', format 'csv' );

```

到这里就完成了 – 现在可以直接查询日志了。当然，在生产环境中， 还需要定义某种方法来处理日志轮转。

Example F.2. 创建具有列选项的外部表

要为某一列设置force_null选项，请使用OPTIONS关键字。

```

CREATE FOREIGN TABLE films (
  code char(5) NOT NULL,
  title text NOT NULL,
  rating text OPTIONS (force_null 'true')
) SERVER film_server
OPTIONS ( filename 'films/db.csv', format 'csv' );

```

F.16. fuzzystmatch – 确定字符串的相似性和距离

`fuzzystmatch` 模块提供多个函数，用于确定字符串的相似性和距离。

Caution

目前，`soundex`、`metaphone`、`dmetaphone` 和 `dmetaphone_alt` 函数不能很好地处理多字节编码（例如 UTF-8）。对于这类数据，请使用 `daitch_mokotoff` 或 `levenshtein`。

该模块被视为“trusted”，也就是说，拥有当前数据库 `CREATE` 权限的非超级用户也可以安装它。

F.16.1. Soundex

Soundex 系统是一种通过将发音相近的名字转换为相同代码来进行匹配的方法。它最初在 1880 年、1900 年和 1910 年的美国人口普查中使用。注意，Soundex 对非英语名字并不是很有用。

`fuzzystmatch` 模块提供两个用于处理 Soundex 代码的函数：

```
soundex(text) 返回 text
difference(text, text) 返回 int
```

`soundex` 函数将字符串转换为其 Soundex 代码。`difference` 函数将两个字符串转换为各自的 Soundex 代码，然后返回代码中相同位置上匹配的个数。由于 Soundex 代码有四个字符，因此结果范围为 0 到 4，其中 0 表示没有匹配，4 表示完全匹配。（因此，这个函数的命名并不贴切，`similarity` 会是更好的名字。）

下面是一些用法示例：

```
SELECT soundex('hello world!');

SELECT soundex('Anne'), soundex('Ann'), difference('Anne', 'Ann');
SELECT soundex('Anne'), soundex('Andrew'), difference('Anne',
  'Andrew');
SELECT soundex('Anne'), soundex('Margaret'), difference('Anne',
  'Margaret');

CREATE TABLE s (nm text);

INSERT INTO s VALUES ('john');
INSERT INTO s VALUES ('joan');
INSERT INTO s VALUES ('wobbly');
INSERT INTO s VALUES ('jack');

SELECT * FROM s WHERE soundex(nm) = soundex('john');

SELECT * FROM s WHERE difference(s.nm, 'john') > 2;
```

F.16.2. Daitch-Mokotoff Soundex

与原始的 Soundex 系统一样，Daitch-Mokotoff Soundex 也是通过将发音相近的名字 转换为相同代码来进行匹配。不过，与原始系统相比，Daitch-Mokotoff Soundex 对非英语名字要有用得多。相对于原始系统，主要改进包括：

- 代码基于前六个有意义的字母，而不是前四个。
- 一个字母或字母组合可映射为十种可能的代码，而不是七种。
- 如果两个连续字母只对应一个发音，则它们会被编码为单个数字。
- 当某个字母或字母组合可能有不同发音时，会生成多个代码以覆盖所有可能性。

该函数为输入生成 Daitch-Mokotoff Soundex 代码：

`daitch_mokotoff(source text)` 返回 `text[]`

结果可能包含一个或多个代码，取决于存在多少种合理的发音，因此以数组表示。

由于 Daitch-Mokotoff Soundex 代码仅由 6 个数字组成，`source` 最好是单个单词或名字。

下面是一些示例：

```
SELECT daitch_mokotoff('George');
       daitch_mokotoff
-----
      {595000}

SELECT daitch_mokotoff('John');
       daitch_mokotoff
-----
      {160000,460000}

SELECT daitch_mokotoff('Bierschbach');
               daitch_mokotoff
-----
      {794575,794574,794750,794740,745750,745740,747500,747400}

SELECT daitch_mokotoff('Schwartzenegger');
       daitch_mokotoff
-----
      {479465}
```

对于单个名字的匹配，可以直接使用 `&&` 操作符比较返回的 `text` 数组：只要存在任意重叠就可视为匹配。为提高效率，可以使用 GIN 索引，见 Section 65.4 以及下面的示例：

```
CREATE TABLE s (nm text);
CREATE INDEX ix_s_dm ON s USING gin (daitch_mokotoff(nm)) WITH
    (fastupdate = off);

INSERT INTO s (nm) VALUES
    ('Schwartzenegger'),
    ('John'),
    ('James'),
    ('Steinman'),
    ('Steinmetz');
```

```
SELECT * FROM s WHERE daitch_mokotoff(nm) &&
    daitch_mokotoff('Swartzenegger');
SELECT * FROM s WHERE daitch_mokotoff(nm) &&
    daitch_mokotoff('Jane');
SELECT * FROM s WHERE daitch_mokotoff(nm) &&
    daitch_mokotoff('Jens');
```

若要对任意数量、任意顺序的名字进行索引和匹配，可以使用全文检索功能。见 Chapter 12 以及下面的示例：

```
CREATE FUNCTION soundex_tsvector(v_name text) RETURNS tsvector
BEGIN ATOMIC
    SELECT to_tsvector('simple',
        string_agg(array_to_string(daitch_mokotoff(n),
            ' '), ' '))
    FROM regexp_split_to_table(v_name, '\s+') AS n;
END;

CREATE FUNCTION soundex_tsquery(v_name text) RETURNS tsquery
BEGIN ATOMIC
    SELECT string_agg('(' || array_to_string(daitch_mokotoff(n), '|')
        || ')', '&')::tsquery
    FROM regexp_split_to_table(v_name, '\s+') AS n;
END;

CREATE TABLE s (nm text);
CREATE INDEX ix_s_txt ON s USING gin (soundex_tsvector(nm)) WITH
    (fastupdate = off);

INSERT INTO s (nm) VALUES
    ('John Doe'),
    ('Jane Roe'),
    ('Public John Q.'),
    ('George Best'),
    ('John Yamson');

SELECT * FROM s WHERE soundex_tsvector(nm) @@
    soundex_tsquery('john');
SELECT * FROM s WHERE soundex_tsvector(nm) @@ soundex_tsquery('jane
    doe');
SELECT * FROM s WHERE soundex_tsvector(nm) @@ soundex_tsquery('john
    public');
SELECT * FROM s WHERE soundex_tsvector(nm) @@
    soundex_tsquery('besst, giorgio');
SELECT * FROM s WHERE soundex_tsvector(nm) @@
    soundex_tsquery('Jameson John');
```

如果希望在索引重新检查时避免重新计算 soundex 代码，可以使用单独列上的索引 来代替表达式索引。为此可使用存储生成列；参见 Section 5.4。

F.16.3. Levenshtein

该函数计算两个字符串之间的 Levenshtein 距离：

```
levenshtein(source text, target text, ins_cost int, del_cost int,
    sub_cost int) 返回 int
```

```
levenshtein(source text, target text) 返回 int
levenshtein_less_equal(source text, target text, ins_cost int,
    del_cost int, sub_cost int, max_d int) 返回 int
levenshtein_less_equal(source text, target text, max_d int) 返回
    int
```

source 和 target 都可以是任意非空字符串，最大长度为 255 个字符。代价参数分别指定字符插入、删除或替换的代价。可以像该函数的第二种形式那样省略代价参数；此时它们都默认为 1。

levenshtein_less_equal 是 Levenshtein 函数的加速版本，用于只关心较小距离的场景。如果实际距离小于等于 max_d，那么 levenshtein_less_equal 会返回正确的距离；否则它会返回某个大于 max_d 的值。如果 max_d 为负，则其行为与 levenshtein 相同。

示例：

```
test=# SELECT levenshtein('GUMBO', 'GAMBOL');
    levenshtein
-----
                2
(1 row)

test=# SELECT levenshtein('GUMBO', 'GAMBOL', 2, 1, 1);
    levenshtein
-----
                3
(1 row)

test=# SELECT levenshtein_less_equal('extensive', 'exhaustive', 2);
 levenshtein_less_equal
-----
                        3
(1 row)

test=# SELECT levenshtein_less_equal('extensive', 'exhaustive', 4);
 levenshtein_less_equal
-----
                        4
(1 row)
```

F.16.4. Metaphone

Metaphone 与 Soundex 一样，基于为输入字符串构造一个代表性代码的思想。如果两个字符串具有相同的代码，则认为它们相似。

该函数计算输入字符串的 Metaphone 代码：

```
metaphone(source text, max_output_length int) 返回 text
```

source 必须是非空字符串，最大长度为 255 个字符。max_output_length 设置输出 Metaphone 代码的最大长度；如果超过该长度，输出会被截断为该长度。

示例：


```
test=# SELECT metaphone('GUMBO', 4);
 metaphone
-----
 KM
(1 row)
```

F.16.5. Double Metaphone

Double Metaphone 系统会为给定输入字符串计算两个“近音”代码，即一个“主”代码和一个“备选”代码。在大多数情况下，它们相同，但尤其对于非英语名字，这两个代码可能会因发音不同而略有差异。这些函数分别计算主代码和备选代码：

```
dmetaphone(source text) 返回 text
dmetaphone_alt(source text) 返回 text
```

输入字符串没有长度限制。

示例：

```
test=# SELECT dmetaphone('gumbo');
 dmetaphone
-----
 KMP
(1 row)
```

F.17. hstore – hstore 键/值数据类型

此模块实现了 `hstore` 数据类型，用于在单个 PostgreSQL 值中存储一组键/值对。这在多种场景中 都很有用，例如属性很多但很少查看的行，或者半结构化数据。键和值都只是文 本字符串。

此模块被视为“受信任的”，也就是说，它可以由在当前数据库上具 有 `CREATE` 权限的非超级用户安装。

F.17.1. hstore 外部表示

用于输入和输出的 `hstore` 文本表示包含零个或多个以逗号分隔的 `key=> value` 对。一些示例：

```
k => v
foo => bar, baz => whatever
"1-a" => "anything at all"
```

键/值对的顺序并不重要（而且在输出时可能不会按原样重现）。键/值对之间或 `=>` 号周围的空白会被忽略。包含空白、逗号、`=` 或 `>` 的键和值必须用双引号括起来。要在键或值中包含双引号或反斜线，请用反斜线转义。

每个 `hstore` 中的键都是唯一的。如果声明的 `hstore` 带有重复键，则在该 `hstore` 中只会存储其中一个，而且无法保证保留的是哪一个：

```
SELECT 'a=>1,a=>2'::hstore;
 hstore
-----
"a"=>"1"
```

值（但键不能）可以是 `SQL NULL`。例如：

```
key => NULL
```

`NULL` 关键字不区分大小写。若要将 `NULL` 视为普通字符串“`NULL`”，请用双引号括起来。

Note

请注意，当 `hstore` 文本格式用于输入时，它会在任何必需的加引号或转义之前应用。如果通过参数传递一个 `hstore` 字面量，则不需要额外处理。但如果将其作为带引号的字面 量常量传递，那么其中的单引号字符需要被正确转义。关于字符串常量的处理，见 Section 4.1.2.1。

在输出时，即使严格来说并非必需，键和值也总是带有双引号。

F.17.2. hstore 操作符和函数

`hstore` 模块提供的操作符见 Table F.6，函数见 Table F.7。

Table F.6. hstore 操作符

操作符	描述 示例
<code>hstore -> text → text</code>	返回与给定键关联的值，如果该键不存在则返回NULL。 <code>'a=>x, b=>y'::hstore -> 'a' → x</code>
<code>hstore -> text[] → text[]</code>	返回与给定各键关联的值；若某个键不存在，则对应位置返回 NULL。 <code>'a=>x, b=>y, c=>z'::hstore -> ARRAY['c','a'] → {"z","x"}</code>
<code>hstore hstore → hstore</code>	串接两个hstore。 <code>'a=>b, c=>d'::hstore 'c=>x, d=>q'::hstore → "a"=>"b", "c"=>"x", "d"=>"q"</code>
<code>hstore ? text → boolean</code>	hstore是否包含该键？ <code>'a=>1'::hstore ? 'a' → t</code>
<code>hstore ?& text[] → boolean</code>	hstore是否包含所有指定的键？ <code>'a=>1,b=>2'::hstore ?& ARRAY['a','b'] → t</code>
<code>hstore ? text[] → boolean</code>	hstore是否包含指定键中的任意一个？ <code>'a=>1,b=>2'::hstore ? ARRAY['b','c'] → t</code>
<code>hstore @> hstore → boolean</code>	左操作数是否包含右操作数？ <code>'a=>b, b=>1, c=>NULL'::hstore @> 'b=>1' → t</code>
<code>hstore <@ hstore → boolean</code>	左操作数是否被右操作数包含？ <code>'a=>c'::hstore <@ 'a=>b, b=>1, c=>NULL' → f</code>
<code>hstore - text → hstore</code>	从左操作数中删除该键。 <code>'a=>1, b=>2, c=>3'::hstore - 'b'::text → "a"=>"1", "c"=>"3"</code>
<code>hstore - text[] → hstore</code>	从左操作数中删除这些键。 <code>'a=>1, b=>2, c=>3'::hstore - ARRAY['a','b'] → "c"=>"3"</code>
<code>hstore - hstore → hstore</code>	从左操作数中删除与右操作数中的键/值对相匹配的键/值对。 <code>'a=>1, b=>2, c=>3'::hstore - 'a=>4, b=>2'::hstore → "a"=>"1", "c"=>"3"</code>
<code>anyelement #= hstore → anyelement</code>	用hstore中匹配的值替换左操作数（必须为复合类型）中的字段。 <code>ROW(1,3) #= 'f1=>11'::hstore → (11,3)</code>
<code>%% hstore → text[]</code>	将hstore转换为键和值交替排列的数组。 <code>%% 'a=>foo, b=>bar'::hstore → {a,foo,b,bar}</code>

操作符	描述 示例
<code>%# hstore → text[]</code>	将hstore转换为二维键/值数组。 <code>%# 'a=>foo, b=>bar'::hstore → {{a,foo},{b,bar}}</code>

Table F.7. hstore 函数

函数	描述 示例
<code>hstore (record) → hstore</code>	从记录或行构造一个hstore。 <code>hstore (ROW(1,2)) → "f1"=>"1", "f2"=>"2"</code>
<code>hstore (text[]) → hstore</code>	从数组构造一个hstore, 该数组既可以是键/值数组, 也可以是 二维数组。 <code>hstore (ARRAY['a','1','b','2']) → "a"=>"1", "b"=>"2"</code> <code>hstore (ARRAY[['c','3'], ['d','4']]) → "c"=>"3", "d"=>"4"</code>
<code>hstore (text[], text[]) → hstore</code>	从独立的键数组和值数组构造一个hstore。 <code>hstore (ARRAY['a','b'], ARRAY['1','2']) → "a"=>"1", "b"=>"2"</code>
<code>hstore (text, text) → hstore</code>	构造一个只含单个项的hstore。 <code>hstore ('a', 'b') → "a"=>"b"</code>
<code>akeys (hstore) → text[]</code>	将hstore的键提取为数组。 <code>akeys ('a=>1,b=>2') → {a,b}</code>
<code>skeys (hstore) → setof text</code>	将hstore的键提取为集合。 <code>skeys ('a=>1,b=>2') →</code> <code>a</code> <code>b</code>
<code>avals (hstore) → text[]</code>	将hstore的值提取为数组。 <code>avals ('a=>1,b=>2') → {1,2}</code>
<code>svals (hstore) → setof text</code>	将hstore的值提取为集合。 <code>svals ('a=>1,b=>2') →</code> <code>1</code> <code>2</code>
<code>hstore_to_array (hstore) → text[]</code>	将hstore的键和值提取为键和值交替排列的数组。 <code>hstore_to_array ('a=>1,b=>2') → {a,1,b,2}</code>

函数	描述 示例
<code>hstore_to_matrix(hstore) → text[]</code>	将hstore的键和值提取为二维数组。 <code>hstore_to_matrix('a=>1,b=>2') → {{a,1},{b,2}}</code>
<code>hstore_to_json(hstore) → json</code>	将hstore转换为json值，并将所有非空值转换为JSON字符串。 当hstore值被转换为json时，会隐式使用该函数。 <code>hstore_to_json('a key'=>1, b=>t, c=>null, d=>12345, e=>012345, f=>1.234, g=>2.345e+4') → {"a key": "1", "b": "t", "c": null, "d": "12345", "e": "012345", "f": "1.234", "g": "2.345e+4"}</code>
<code>hstore_to_jsonb(hstore) → jsonb</code>	将hstore转换为jsonb值，并将所有非空值转换为JSON字符串。 当hstore值被转换为jsonb时，会隐式使用该函数。 <code>hstore_to_jsonb('a key'=>1, b=>t, c=>null, d=>12345, e=>012345, f=>1.234, g=>2.345e+4') → {"a key": "1", "b": "t", "c": null, "d": "12345", "e": "012345", "f": "1.234", "g": "2.345e+4"}</code>
<code>hstore_to_json_loose(hstore) → json</code>	将hstore转换为json值，但会尝试区分数值和布尔值，以便它们在JSON中不带引号。 <code>hstore_to_json_loose('a key'=>1, b=>t, c=>null, d=>12345, e=>012345, f=>1.234, g=>2.345e+4') → {"a key": 1, "b": true, "c": null, "d": 12345, "e": "012345", "f": 1.234, "g": 2.345e+4}</code>
<code>hstore_to_jsonb_loose(hstore) → jsonb</code>	将hstore转换为jsonb值，但会尝试区分数值和布尔值，以便它们在JSON中不带引号。 <code>hstore_to_jsonb_loose('a key'=>1, b=>t, c=>null, d=>12345, e=>012345, f=>1.234, g=>2.345e+4') → {"a key": 1, "b": true, "c": null, "d": 12345, "e": "012345", "f": 1.234, "g": 2.345e+4}</code>
<code>slice(hstore, text[]) → hstore</code>	提取hstore的一个子集，只包含指定的键。 <code>slice('a=>1,b=>2,c=>3'::hstore, ARRAY['b','c','x']) → "b"=>"2", "c"=>"3"</code>
<code>each(hstore) → setof record(key text, value text)</code>	将hstore的键和值提取为记录集。 <code>SELECT * FROM each('a=>1,b=>2') →</code> <pre> key value -----+----- a 1 b 2 </pre>
<code>exist(hstore, text) → boolean</code>	hstore是否包含该键？ <code>exist('a=>1', 'a') → t</code>

函数	描述 示例
<code>defined(hstore, text) → boolean</code>	该hstore是否包含该键的非NULL值? <code>defined('a=>NULL', 'a') → f</code>
<code>delete(hstore, text) → hstore</code>	删除具有匹配键的键/值对。 <code>delete('a=>1,b=>2', 'b') → "a"=>"1"</code>
<code>delete(hstore, text[]) → hstore</code>	删除具有匹配键的各个键/值对。 <code>delete('a=>1,b=>2,c=>3', ARRAY['a','b']) → "c"=>"3"</code>
<code>delete(hstore, hstore) → hstore</code>	删除与第二个参数中的键/值对匹配的键/值对。 <code>delete('a=>1,b=>2', 'a=>4,b=>2'::hstore) → "a"=>"1"</code>
<code>populate_record(anyelement, hstore) → anyelement</code>	用hstore中匹配的值替换左操作数（必须为复合类型）中的字段。 <code>populate_record(ROW(1,2), 'f1=>42'::hstore) → (42,2)</code>

除了这些操作符和函数之外，hstore类型的值还支持下标操作，因此可以像关联数组一样使用。只能指定一个text类型的下标；它会被解释为一个键，并据此提取或存储对应的值。例如，

```
CREATE TABLE mytable (h hstore);
INSERT INTO mytable VALUES ('a=>b, c=>d');
SELECT h['a'] FROM mytable;
      h
---
      b
(1 row)

UPDATE mytable SET h['c'] = 'new';
SELECT h FROM mytable;
      h
-----
"a"=>"b", "c"=>"new"
(1 row)
```

如果下标为NULL，或者该键在hstore中不存在，则下标取值返回NULL。（因此，下标取值与->操作符并没有太大区别。）如果下标为NULL，下标更新会失败；否则，它会替换该键对应的值，如果该键尚不存在，则会向hstore中添加一个条目。

F.17.3. 索引

hstore支持针对@>、?、?&和?|操作符的GiST和GIN索引。例如：

```
CREATE INDEX hidx ON testhstore USING GiST (h);

CREATE INDEX hidx ON testhstore USING GIN (h);
```

`gist_hstore_ops` GiST 操作符类将一组键/值对近似表示为位图签名。其可选整数参数`siglen`决定签名长度（以字节计）。默认长度为16字节。签名长度的有效值介于1

到 2024 字节之间。更长的签名 会带来更精确的搜索（扫描索引中更小的比例以及更少的堆页），代价是索引更大。

下面是创建签名长度为 32 字节的这类索引的示例：

```
CREATE INDEX hidx ON testhstore USING GIST (h
gist_hstore_ops(siglen=32));
```

hstore也支持用于=操作符的 btree或hash索引。这允许hstore列被声明为 UNIQUE，或者用于GROUP BY、ORDER BY或DISTINCT表达式。hstore值的排序顺序本身并没有特别实用的意义，但这些索引可能适合 用于等值查找。可按如下方式为=比较创建索引：

```
CREATE INDEX hidx ON testhstore USING BTREE (h);
```

```
CREATE INDEX hidx ON testhstore USING HASH (h);
```

F.17.4. 示例

添加一个键，或者用新值更新现有键：

```
UPDATE tab SET h['c'] = '3';
```

完成同样操作的另一种方式是：

```
UPDATE tab SET h = h || hstore('c', '3');
```

如果要在一次操作中添加或更改多个键，那么串接方式比使用下标更高效：

```
UPDATE tab SET h = h || hstore(ARRAY['q', 'w'], ARRAY['11', '12']);
```

删除一个键：

```
UPDATE tab SET h = delete(h, 'k1');
```

将record转换为hstore：

```
CREATE TABLE test (col1 integer, col2 text, col3 text);
INSERT INTO test VALUES (123, 'foo', 'bar');
```

```
SELECT hstore(t) FROM test AS t;
           hstore
-----
"col1"=>"123", "col2"=>"foo", "col3"=>"bar"
(1 row)
```

将hstore转换为预定义的record类型：

```
CREATE TABLE test (col1 integer, col2 text, col3 text);

SELECT * FROM populate_record(null::test,
                               "col1"=>"456", "col2"=>"zzz");
 col1 | col2 | col3
-----+-----
```

```
456 | zzz |
(1 row)
```

使用hstore中的值修改现有记录：

```
CREATE TABLE test (col1 integer, col2 text, col3 text);
INSERT INTO test VALUES (123, 'foo', 'bar');

SELECT (r).* FROM (SELECT t #= '"col3"=>"baz"' AS r FROM test t) s;
 col1 | col2 | col3
-----+-----+-----
  123 | foo  | baz
(1 row)
```

F.17.5. 统计信息

由于hstore类型本身比较宽松，它可能包含大量不同的键。检查键 是否合法是应用程序的任务。下面的示例展示了检查键并获取统计信息的几种技术。

简单示例：

```
SELECT * FROM each('aaa=>bq, b=>NULL, ""=>1');
```

使用表：

```
CREATE TABLE stat AS SELECT (each(h)).key, (each(h)).value FROM
testhstore;
```

在线统计信息：

```
SELECT key, count(*) FROM
  (SELECT (each(h)).key FROM testhstore) AS stat
GROUP BY key
ORDER BY count DESC, key;
  key      | count
-----+-----
line       |    883
query      |    207
pos        |    203
node       |    202
space      |    197
status     |    195
public     |    194
title      |    190
org        |    189
.....
```

F.17.6. 兼容性

自 PostgreSQL 9.0 起，hstore使用了与更早版本不同的内部表示。这不会妨碍转储/恢复升级，因为文本表示（即转储中使用的表示）没有改变。

在进行二进制升级时，通过让新代码识别旧格式数据，维持了向上兼容性。这会在 处理尚未被新代码修改过的数据时带来轻微的性能损失。可以通过执行如下 UPDATE语句，强制升级表列中的所有值：


```
UPDATE tablename SET hstorecol = hstorecol || '';
```

另一种方式是：

```
ALTER TABLE tablename ALTER hstorecol TYPE hstore USING hstorecol
|| '';
```

使用ALTER TABLE方法需要对表加 ACCESS EXCLUSIVE锁，但不会因旧行版本而导致表膨胀。

F.17.7. 转换

另外还有一些扩展可用，它们为 PL/Perl 和 PL/Python 语言中的 hstore类型实现了转换。PL/Perl 的扩展分别名为 hstore_plperl和hstore_plperlu，对应受信任的和不受信任的 PL/Perl。如果安装这些转换并在创建函数时指定它们，则hstore值会映射为 Perl 哈希。PL/Python 的扩展名为 hstore_plpython3u。如果使用它，hstore 值会映射为 Python 字典。

F.17.8. 作者

Oleg Bartunov <oleg@sai.msu.su>, 俄罗斯莫斯科, 莫斯科大学

Teodor Sigaev <teodor@sigaev.ru>, 俄罗斯莫斯科, Delta-Soft Ltd.

Andrew Gierth <andrew@tao11.riddles.org.uk>, 英国, 对本模块作了额外增强

F.18. intagg – 整数聚合器和枚举器

`intagg` 模块提供一个整数聚合器和一个枚举器。由于已经有内置函数提供了其能力的超集，所以 `intagg` 现已过时。不过，该模块仍作为这些内置函数的兼容性包装器提供。

F.18.1. 函数

聚合器是函数 `int_array_aggregate(integer)`，它会生成一个整数数组，其中恰好包含输入给它的那些整数。这是对 `array_agg` 的包装器，后者对任意数组类型都能做同样的事情。

枚举器是函数 `int_array_enum(integer[])`，它返回 `setof integer`。本质上，它是聚合器的逆操作：给定一个整数数组，将其展开为一组行。这是对 `unnest` 的包装器，后者对任意数组类型都能做同样的事情。

F.18.2. 使用示例

许多数据库系统都有多对多表这一概念。这样的表通常位于两个带索引的表之间，例如：

```
CREATE TABLE left_table (id INT PRIMARY KEY, ...);
CREATE TABLE right_table (id INT PRIMARY KEY, ...);
CREATE TABLE many_to_many(id_left INT REFERENCES left_table,
                           id_right INT REFERENCES right_table);
```

它通常按如下方式使用：

```
SELECT right_table.*
FROM right_table JOIN many_to_many ON (right_table.id =
    many_to_many.id_right)
WHERE many_to_many.id_left = item;
```

这将返回左侧表中某个条目在右侧表中对应的所有条目。这是 SQL 中非常常见的一种构造。

但是，如果 `many_to_many` 表中的条目非常多，这种方法就会变得相当繁琐。通常，对于左侧表中的某个特定条目，右侧表中的每个对应条目都要执行一次索引扫描并取回一行。如果你的系统非常动态，那就没有太多办法。不过，如果有一部分数据相当静态，你可以借助聚合器创建一个汇总表。

```
CREATE TABLE summary AS
  SELECT id_left, int_array_aggregate(id_right) AS rights
  FROM many_to_many
  GROUP BY id_left;
```

这样会创建一个表，其中左侧每个条目对应一行，并附带一个由右侧条目组成的数组。不过，如果没有某种使用该数组的方法，它就几乎没有用处；这正是数组枚举器存在的原因。你可以这样做：

```
SELECT id_left, int_array_enum(rights) FROM summary WHERE id_left
    = item;
```

上面这个使用 `int_array_enum` 的查询，产生的结果与下面的查询相同：

```
SELECT id_left, id_right FROM many_to_many WHERE id_left = item;
```

区别在于，针对汇总表的查询只需要从表中取出一行，而直接查询many_to_many则必须对每个条目都进行索引扫描并取回一行。

在某个系统上，EXPLAIN显示，某个查询的代价从 8488 降到了 329。原始查询是一个涉及many_to_many表的连接，后来被替换为：

```
SELECT id_right, count(id_right) FROM
  ( SELECT id_left, int_array_enum(rights) AS id_right
    FROM summary
    JOIN (SELECT id FROM left_table
          WHERE id = item) AS lefts
      ON (summary.id_left = lefts.id)
    ) AS list
GROUP BY id_right
ORDER BY count DESC;
```

F.19. intarray – 操作整数数组

`intarray`模块提供了一些有用的函数和操作符，用于操作不含 `NULL` 的整数数组。它还支持使用其中某些操作符进行索引搜索。

如果所提供的数组中包含任何 `NULL` 元素，所有这些操作都会抛出错误。

这些操作中有许多只对一维数组才有意义。尽管它们也接受更高维度的输入 数组，但数据会被视为按存储顺序排列的线性数组。

该模块被视为“受信任的”，也就是说，拥有当前数据库 `CREATE`权限的非超级用户也可以安装它。

F.19.1. intarray 函数和操作符

`intarray`模块提供的函数列在Table F.8中， 操作符列在Table F.9中。

Table F.8. intarray 函数

函数	描述 示例
<code>icount (integer[]) → integer</code>	返回数组中的元素个数。 <code>icount ('{1,2,3}'::integer[]) → 3</code>
<code>sort (integer[], dir text) → integer[]</code>	按升序或降序对数组排序。 <i>dir</i> 必须为 <code>asc</code> 或 <code>desc</code> 。 <code>sort ('{1,3,2}'::integer[], 'desc') → {3,2,1}</code>
<code>sort (integer[]) → integer[]</code> <code>sort_asc (integer[]) → integer[]</code>	按升序排序。 <code>sort (array[11,77,44]) → {11,44,77}</code>
<code>sort_desc (integer[]) → integer[]</code>	按降序排序。 <code>sort_desc (array[11,77,44]) → {77,44,11}</code>
<code>uniq (integer[]) → integer[]</code>	移除相邻的重复项。常与 <code>sort</code> 一起使用，以移除 所有重复项。 <code>uniq ('{1,2,2,3,1,1}'::integer[]) → {1,2,3,1}</code> <code>uniq (sort ('{1,2,3,2,1}'::integer[])) → {1,2,3}</code>
<code>idx (integer[], item integer) → integer</code>	返回第一个与 <i>item</i> 匹配的数组元素的索引，若无 匹配则返回 0。 <code>idx (array[11,22,33,22,11], 22) → 2</code>
<code>subarray (integer[], start integer, len integer) → integer[]</code>	提取数组中从位置 <i>start</i> 开始、长度为 <i>len</i> 个元素的部分。 <code>subarray ('{1,2,3,2,1}'::integer[], 2, 3) → {2,3,2}</code>
<code>subarray (integer[], start integer) → integer[]</code>	提取数组中从位置 <i>start</i> 开始的部分。 <code>subarray ('{1,2,3,2,1}'::integer[], 2) → {2,3,2,1}</code>
<code>intset (integer) → integer[]</code>	

函数	描述 示例
	创建一个只含一个元素的数组。 <code>intset(42) → {42}</code>

Table F.9. intarray 操作符

操作符	描述
<code>integer[] && integer[] → boolean</code>	数组是否重叠（至少有一个共同元素）？
<code>integer[] @> integer[] → boolean</code>	左数组是否包含右数组？
<code>integer[] <@ integer[] → boolean</code>	左数组是否包含在右数组中？
<code># integer[] → integer</code>	返回数组中的元素个数。
<code>integer[] # integer → integer</code>	返回第一个与右操作数匹配的数组元素的索引，若无匹配则返回 0。（与 <code>idx</code> 函数相同。）
<code>integer[] + integer → integer[]</code>	将元素添加到数组末尾。
<code>integer[] + integer[] → integer[]</code>	将这些数组连接起来。
<code>integer[] - integer → integer[]</code>	从数组中移除与右操作数匹配的项。
<code>integer[] - integer[] → integer[]</code>	从左数组中移除右数组中的元素。
<code>integer[] integer → integer[]</code>	计算参数的并集。
<code>integer[] integer[] → integer[]</code>	计算参数的并集。
<code>integer[] & integer[] → integer[]</code>	计算参数的交集。
<code>integer[] @@ query_int → boolean</code>	数组是否满足查询？（见下文）
<code>query_int ~~ integer[] → boolean</code>	数组是否满足查询？（@@ 的交换子）

操作符 `&&`、`@>` 和 `<@` 等价于 PostgreSQL 内置的同名操作符，不同之处在于它们只适用于不包含 NULL 的整数数组，而内置操作符适用于任何数组类型。这一限制使它们在很多情况下比内置操作符更快。

`@@` 和 `~~` 操作符用于测试数组是否满足某个查询，该查询表示为专用数据类型 `query_int` 的一个值。一个查询由若干整数值组成，这些值会与数组元素进行检查，并且可通过操作符 `&`（AND）、`|`（OR）和 `!`（NOT）组合起来。必要时可以使用括号。例如，查询 `1 & (2 | 3)` 可匹配包含 1 且还包含 2 或 3 之一的数组。

F.19.2. 索引支持

`intarray`为`&&`、`@>`和`@@`操作符以及常规的数组相等运算 提供索引支持。

提供了两个带参数的 GiST 索引操作符类：默认使用的 `gist_int_ops`适用于小到中等规模的数据集，而 `gist_intbig_ops`使用较大的签名，更适合为大型数据集 建立索引（即列中包含大量不同数组值的数据集）。该实现使用 RD-tree 数据结构，并带有内置的有损压缩。

`gist_int_ops`将整数集近似表示为整数范围数组。其可选 整数参数`numranges`决定单个索引键中的最大范围数。`numranges`的默认值是 100，有效值在 1 到 253 之间。使用更大的数组作为 GiST 索引键会带来更精确的搜索（扫描索引的较小部分 和较少的堆页），代价是索引会更大。

`gist_intbig_ops`将整数集近似表示为位图签名。其可选 整数参数`siglen`决定签名长度（以字节为单位）。默认 签名长度为 16 字节，签名长度的有效值在 1 到 2024 字节之间。更长的 签名会带来更精确的搜索（扫描索引的较小部分和较少的堆页），代价是 索引会更大。

另有一个非默认的 GIN 操作符类`gin_int_ops`，它除了 支持这些操作符外，还支持`<@`。

在 GiST 和 GIN 索引之间如何选择，取决于二者的相对性能特征，相关讨论 见其他部分。

F.19.3. 示例

```
-- a message can be in one or more "sections"
CREATE TABLE message (mid INT PRIMARY KEY, sections INT[], ...);

-- create specialized index with signature length of 32 bytes
CREATE INDEX message_rdtree_idx ON message USING GIST (sections
gist_intbig_ops (siglen = 32));

-- select messages in section 1 OR 2 - OVERLAP operator
SELECT message.mid FROM message WHERE message.sections && '{1,2}';

-- select messages in sections 1 AND 2 - CONTAINS operator
SELECT message.mid FROM message WHERE message.sections @> '{1,2}';

-- the same, using QUERY operator
SELECT message.mid FROM message WHERE message.sections @@
'1&2'::query_int;
```

F.19.4. 基准测试

源代码目录`contrib/intarray/bench`包含一个基准测试 套件，可以针对一个已安装的 PostgreSQL服务器 运行。（还要求已安装`DBD::Pg`。）运行方式如下：

```
cd .../contrib/intarray/bench
createdb TEST
psql -c "CREATE EXTENSION intarray" TEST
./create_test.pl | psql TEST
./bench.pl
```

`bench.pl`脚本有很多选项，在不带任何参数运行时显示 这些选项。

F.19.5. 作者

所有工作都由 Teodor Sigaev (<teodor@sigaev.ru>) 和 Oleg Bartunov (<oleg@sai.msu.su>) 完成。更多信息请见 <http://www.sai.msu.su/~megera/postgres/gist/>。Andrey Oktyabrski 在添加新函数和操作方面也做出了很大贡献。

F.20. isn – 国际标准编号（ISBN、EAN、UPC 等）的数据类型

`isn` 模块为以下国际产品编号标准提供数据类型：EAN13、UPC、ISBN（图书）、ISMN（音乐）和 ISSN（连续出版物）。输入这些编号时，会依据一份硬编码的前缀列表进行校验；输出时，这份前缀列表也会用于给编号加上连字符。由于新的前缀会不时被分配，这份前缀列表可能已经过时。希望该模块未来版本能从一个或多个表中获取前缀列表，以使用户按需更新；但目前，这份列表只能通过修改源代码并重新编译来更新。或者，该模块未来版本也可能取消前缀校验和连字符支持。

该模块被认为是“受信任的”，也就是说，它可以由在当前数据库上具有 `CREATE` 权限的非超级用户安装。

F.20.1. 数据类型

Table F.10 显示了 `isn` 模块提供的数据类型。

Table F.10. `isn` 数据类型

数据类型	描述
<code>EAN13</code>	欧洲商品编号，始终以 <code>EAN13</code> 显示格式显示
<code>ISBN13</code>	以新的 <code>EAN13</code> 显示格式显示的国际标准图书编号
<code>ISMN13</code>	以新的 <code>EAN13</code> 显示格式显示的国际标准音乐编号
<code>ISSN13</code>	以新的 <code>EAN13</code> 显示格式显示的国际标准连续出版物编号
<code>ISBN</code>	以旧的短显示格式显示的国际标准图书编号
<code>ISMN</code>	以旧的短显示格式显示的国际标准音乐编号
<code>ISSN</code>	以旧的短显示格式显示的国际标准连续出版物编号
<code>UPC</code>	通用产品代码

几点说明：

1. `ISBN13`、`ISMN13` 和 `ISSN13` 编号都是 `EAN13` 编号。
2. `EAN13` 编号并不总是 `ISBN13`、`ISMN13` 或 `ISSN13`（不过其中有些确实是）。
3. 某些 `ISBN13` 编号可以显示为 `ISBN`。
4. 某些 `ISMN13` 编号可以显示为 `ISMN`。
5. 某些 `ISSN13` 编号可以显示为 `ISSN`。
6. `UPC` 编号是 `EAN13` 编号的一个子集（它们基本上就是去掉首位 0 的 `EAN13` 编号）。
7. 所有 `UPC`、`ISBN`、`ISMN` 和 `ISSN` 编号都可以表示为 `EAN13` 编号。

在内部，所有这些类型都使用同一种表示形式（一个 64 位整数），并且彼此可以互换。之所以提供多种类型，是为了控制显示格式，并对原本应表示某一特定类型编号的输入执行更严格的有效性检查。

只要可能，`ISBN`、`ISMN` 和 `ISSN` 类型都会显示编号的短版本（`ISxN 10`）；对于不能用短版本表示的编号，则显示为 `ISxN 13` 格式。`EAN13`、`ISBN13`、`ISMN13` 和 `ISSN13` 类型则始终显示 `ISxN` 的长版本（`EAN13`）。

F.20.2. 类型转换

`isn` 模块提供以下几对类型转换：

- ISBN13 $\Leftrightarrow$ EAN13
- ISMN13 $\Leftrightarrow$ EAN13
- ISSN13 $\Leftrightarrow$ EAN13
- ISBN $\Leftrightarrow$ EAN13
- ISMN $\Leftrightarrow$ EAN13
- ISSN $\Leftrightarrow$ EAN13
- UPC $\Leftrightarrow$ EAN13
- ISBN $\Leftrightarrow$ ISBN13
- ISMN $\Leftrightarrow$ ISMN13
- ISSN $\Leftrightarrow$ ISSN13

当从 EAN13 转换到其他类型时，会在运行时检查该值是否落在另一类型的取值范围内；如果不在，就会抛出错误。其他类型转换都只是简单地重新标记，因此总会成功。

F.20.3. 函数和操作符

`isn` 模块提供标准比较操作符，以及对所有这些数据类型的 B-树和哈希索引支持。此外，它还提供了一些专用函数，如 Table F.11 所示。在该表中，`isn` 表示该模块提供的任何一种数据类型。

Table F.11. `isn` 函数

函数	描述
<code>make_valid(isn) → isn</code>	清除该值上的“校验位无效”标记。
<code>is_valid(isn) → boolean</code>	检查该值是否带有“校验位无效”标记。
<code>isn_weak(boolean) → boolean</code>	设置弱输入模式，并返回新的设置值。保留此函数是为了向后兼容。推荐通过 <code>isn_weak</code> 配置参数来设置弱模式。
<code>isn_weak() → boolean</code>	返回弱模式的当前状态。保留此函数是为了向后兼容。推荐通过 <code>isn_weak</code> 配置参数来检查弱模式。

F.20.4. 配置参数

`isn_weak(boolean)`

`isn_weak` 启用弱输入模式，使得即使 ISBN 输入值的校验位有误也会被接受。默认值为 `false`，此时会拒绝无效校验位。

为什么会需要使用弱模式呢？例如，手头可能有一大批 ISBN 编号，数量多到难免会有一些编号因为某些奇怪的原因而带有错误的校验位（也许这些编号是从印刷清单扫描得到的，而

OCR 把数字识别错了；也许这些编号是人工录入的……谁知道呢）。总之，可能想把这些混乱情况清理干净，但同时仍希望先把所有编号都装入数据库，并借助外部工具在数据库中定位无效编号，以便核对信息并更容易完成校验；例如，可能会想把表中所有无效编号都查询出来。

当在弱模式下向表中插入无效编号时，实际插入的是校验位已更正的编号，但显示时会在末尾附加一个感叹号 (!)，例如 0-11-000322-5!。可以用 `is_valid` 函数检查这个无效标记，并用 `make_valid` 函数清除它。

即使未启用弱模式，也可以通过在编号末尾附加 ! 字符来强制插入被标记为无效的编号。

另一个特殊功能是，在输入时可以用 ? 代替校验位，系统会自动插入正确的校验位。

F.20.5. 示例

```
--Using the types directly:
SELECT isbn('978-0-393-04002-9');
SELECT isbn13('0901690546');
SELECT issn('1436-4522');

--Casting types:
-- note that you can only cast from ean13 to another type when the
-- number would be valid in the realm of the target type;
-- thus, the following will NOT work: SELECT
  isbn(ean13('0220356483481'));
-- but these will:
SELECT upc(ean13('0220356483481'));
SELECT ean13(upc('220356483481'));

--Create a table with a single column to hold ISBN numbers:
CREATE TABLE test (id isbn);
INSERT INTO test VALUES('9780393040029');

--Automatically calculate check digits (observe the '?'):
INSERT INTO test VALUES('220500896?');
INSERT INTO test VALUES('978055215372?');

SELECT issn('3251231?');
SELECT ismn('979047213542?');

--Using the weak mode:
SET isn.weak TO true;
INSERT INTO test VALUES('978-0-11-000533-4');
INSERT INTO test VALUES('9780141219307');
INSERT INTO test VALUES('2-205-00876-X');
SET isn.weak TO false;

SELECT id FROM test WHERE NOT is_valid(id);
UPDATE test SET id = make_valid(id) WHERE id = '2-205-00876-X!';

SELECT * FROM test;

SELECT isbn13(id) FROM test;
```

F.20.6. 参考文献

实现该模块所需的信息收集自若干网站，包括：

- <https://www.isbn-international.org/>
- <https://www.issn.org/>
- <https://www.ismn-international.org/>
- <https://www.wikipedia.org/>

用于进行连字符分隔的前缀还整理自：

- <https://www.gs1.org/standards/id-keys>
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISBN_registration_groups
- <https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual/29>
- https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Music_Number
- <https://www.ismn-international.org/ranges/tools>

在创建这些算法时已十分谨慎，并依据官方 ISBN、ISMN、ISSN 用户手册中建议的算法进行了细致核验。

F.20.7. 作者

Germán Méndez Bravo (Kronuz), 2004–2006

该模块受到了 Garrett A. Wollman 的 `isbn_issn` 代码的启发。

F.21. lo – 管理大对象

lo模块为管理大对象（也称为 LO 或 BLOB）提供支持，其中包括数据类型lo和触发器lo_manage。

这个模块被视为“受信任的”，也就是说，只要在当前数据库上具有CREATE权限，非超级用户也可以安装它。

F.21.1. 原理

JDBC 驱动的一个问题是（ODBC 驱动也受此影响），其规范假定对 BLOB（二进制大对象）的引用存储在表内，并且如果该表项被更改，相关的 BLOB 就会从数据库中删除。

但在目前的PostgreSQL中并非如此。大对象被视为独立对象；表中的一个项可以通过 OID 引用某个大对象，但也可能有多个表项引用同一个大对象 OID，因此系统不会仅因你更改或删除了其中一个表项就删除该大对象。

这对于PostgreSQL专用应用没有问题，但使用 JDBC 或 ODBC 的标准代码不会删除这些对象，从而产生孤立对象，也就是不再被任何内容引用、只是占用磁盘空间的对象。

lo模块允许通过把触发器附加到包含 LO 引用列的表上来解决这个问题。该触发器本质上就是在你删除或修改引用大对象的值时调用lo_unlink。使用这个触发器时，你实际上是假定：凡是出现在受该触发器控制列中的大对象，在数据库中都只有一个引用！

该模块还提供了数据类型lo，它实际上只是oid类型上的一个域。这有助于区分保存大对象引用的数据库列与保存其他对象 OID 的列。使用该触发器并不要求必须使用lo类型，但用它来标识数据库中哪些列表示由该触发器管理的大对象，可能会更方便。还有传言说，如果 BLOB 列不用lo，ODBC 驱动会感到困惑。

F.21.2. 如何使用

下面是一个简单的用法示例：

```
CREATE TABLE image (title text, raster lo);
```

```
CREATE TRIGGER t_raster BEFORE UPDATE OR DELETE ON image
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION lo_manage(raster);
```

对于每个将保存指向大对象的唯一引用的列，创建一个BEFORE UPDATE OR DELETE触发器，并将该列名作为唯一的触发器参数。你也可以使用BEFORE UPDATE OF column_name，将该触发器限制为仅在更新该列时执行。如果同一张表中需要多个lo列，就为每一列分别创建一个触发器，并记得为同一张表上的每个触发器指定不同的名称。

F.21.3. 限制

- 删除表时，其中包含的任何对象仍会变成孤立对象，因为这种情况下不会执行触发器。为避免这种情况，可以先执行DELETE FROM table，再执行DROP TABLE。

TRUNCATE也有同样的风险。

如果你已经有，或者怀疑有，孤立的大对象，请参见vacuumlo模块来帮助清理它们。偶尔运行vacuumlo，作为对lo_manage触发器的补充保障，是个不错的主意。

- 某些前端可能会创建自己的表，但不会创建相应的触发器。此外，用户也可能不记得（或根本不知道）要创建这些触发器。

F.21.4. 作者

Peter Mount <pete@retep.org.uk>

F.22. ltree – 层次树状数据类型

该模块实现了数据类型 `ltree`，用于表示存储在层次化树状结构中的数据标签。它还提供了丰富的标签树搜索能力。

该模块被认为是“受信任的”，也就是说，它可以由在当前数据库上具有 `CREATE` 权限的非超级用户安装。

F.22.1. 定义

标签是由字母数字字符、下划线和连字符组成的序列。有效的字母数字字符范围取决于数据库的区域设置。例如，在 `C` 区域设置下，允许的字符为 `A-Za-z0-9_-`。标签长度不得超过 1000 个字符。

示例：42、Personal_Services

标签路径是由点号分隔的零个或多个标签组成的序列，例如 `L1.L2.L3`，表示从层次树根节点到某个特定节点的一条路径。标签路径的长度不能超过 65535 个标签。

示例：Top.Countries.Europe.Russia

`ltree` 模块提供了几种数据类型：

- `ltree` 存储一个标签路径。
- `lquery` 表示一种用于匹配 `ltree` 值的、类似正则表达式的模式。一个简单单词会匹配路径中的相应标签。星号 (*) 可匹配零个或多个标签。它们可以用点号连接起来，组成一个必须匹配整个标签路径的模式。例如：

<code>foo</code>	精确匹配标签路径 <code>foo</code>
<code>*.foo.*</code>	匹配任何包含标签 <code>foo</code> 的标签路径
<code>*.foo</code>	匹配最后一个标签为 <code>foo</code> 的任意标签路径

星号和简单单词都可以带量词，以限制它们能够匹配的标签数量：

<code>*{n}</code>	精确匹配 <code>n</code> 个标签
<code>*{n,}</code>	至少匹配 <code>n</code> 个标签
<code>*{n,m}</code>	至少匹配 <code>n</code> 个、但不超过 <code>m</code> 个标签
<code>*{,m}</code>	至多匹配 <code>m</code> 个标签，与下式相同： <code>*{0,m}</code>
<code>foo{n,m}</code>	至少匹配 <code>n</code> 次、但不超过 <code>m</code> 次 <code>foo</code>
<code>foo{,}</code>	匹配任意次数的 <code>foo</code> ，包括零次

如果没有显式量词，星号默认匹配任意数量的标签（即 `{,}`），而非星号项默认恰好匹配一次（即 `{1}`）。

有几个修饰符可以放在非星号 `lquery` 项的末尾，使其不只匹配完全相同的标签：

<code>@</code>	不区分大小写地匹配，例如 <code>a@</code> 可匹配 <code>A</code>
<code>*</code>	匹配以前缀开头的任意标签，例如 <code>foo*</code> 可匹配 <code>foobar</code>
<code>%</code>	匹配标签起始处由下划线分隔的单词

`%` 的行为稍微复杂一些。它尝试匹配单词，而不是整个标签。例如，`foo bar%` 可匹配 `foo_bar_baz`，但不能匹配 `foo_barbaz`。如果与 `*` 组合使用，则前缀匹配会分别作用于每个单词，例如 `foo_bar%*` 可匹配 `foo1_bar2_baz`，但不能匹配 `foo1_br2_baz`。

此外，还可以写出多个可带修饰符的非星号项，并用 `|` (OR) 分隔，以匹配其中任意一项；也可以在非星号组前加上 `!` (NOT)，以匹配不符合这些备选项中任意一项的标签。如

果有量词，就放在该组末尾；它表示整个组的匹配次数（也就是若干个标签匹配或不匹配这些备选项中的任意一项）。

下面是一个带注释的lquery示例：

```
Top.*{0,2}.sport*@.!football|tennis{1,}.Russ*|Spain
a.   b.       c.       d.       e.
```

这个查询将匹配满足以下条件的任意标签路径：

- a. 以标签Top开头
 - b. 接下来，在下一个条件之前有零到两个标签
 - c. 然后是一个以前缀sport开头的标签，且匹配时不区分大小写
 - d. 接着有一个或多个标签，这些标签都不匹配football或tennis
 - e. 最后以一个以Russ开头的标签，或精确匹配Spain的标签结束。
- ltxtquery表示一种用于匹配ltree值的、类似全文检索的模式。 一个ltxtquery值包含单词，末尾还可以带有修饰符@、*、%； 这些修饰符与它们在lquery中的含义相同。单词可以通过&（AND）、|（OR）、！（NOT）以及圆括号组合。它与lquery的关键区别在于，ltxtquery匹配单词时不考虑它们在标签路径中的位置。

下面是一个ltxtquery示例：

```
Europe & Russia*@ & !Transportation
```

它将匹配包含标签Europe以及任意以Russia开头（不区分大小写）的标签的路径，但不匹配包含标签Transportation的路径。这些单词在路径中的位置并不重要。 另外，当使用%时，该单词可以匹配标签中任意由下划线分隔的单词，而不考虑其位置。

注意：ltxtquery允许在符号之间出现空白，而ltree和lquery不允许。

F.22.2. 操作符和函数

类型ltree具有常见的比较操作符 =、<>、<、>、<=、>=。 比较时采用树遍历顺序，其中节点的子节点按标签文本排序。此外，还提供了 Table F.12中所示的专用操作符。

Table F.12. ltree 操作符

操作符	描述
ltree @> ltree → boolean	左参数是否为右参数的祖先（或与之相等）？
ltree <@ ltree → boolean	左参数是否为右参数的后代（或与之相等）？
ltree ~ lquery → boolean lquery ~ ltree → boolean	ltree是否匹配lquery？
ltree ? lquery[] → boolean lquery[] ? ltree → boolean	ltree是否匹配数组中的任意lquery？

操作符	描述
<code>ltree @ ltxtquery</code>	<code>boolean</code>
<code>ltxtquery @ ltree</code>	<code>boolean</code>
	<code>ltree</code> 是否匹配 <code>ltxtquery</code> ?
<code>ltree ltree</code>	<code>ltree</code>
	连接 <code>ltree</code> 路径。
<code>ltree text</code>	<code>ltree</code>
<code>text ltree</code>	<code>ltree</code>
	将文本转换为 <code>ltree</code> 后再连接。
<code>ltree[] @> ltree</code>	<code>boolean</code>
<code>ltree <@ ltree[]</code>	<code>boolean</code>
	数组是否包含 <code>ltree</code> 的某个祖先?
<code>ltree[] <@ ltree</code>	<code>boolean</code>
<code>ltree @> ltree[]</code>	<code>boolean</code>
	数组是否包含 <code>ltree</code> 的某个后代?
<code>ltree[] ~ lquery</code>	<code>boolean</code>
<code>lquery ~ ltree[]</code>	<code>boolean</code>
	数组是否包含匹配 <code>lquery</code> 的任意路径?
<code>ltree[] ? lquery[]</code>	<code>boolean</code>
<code>lquery[] ? ltree[]</code>	<code>boolean</code>
	<code>ltree</code> 数组是否包含匹配任意 <code>lquery</code> 的路径?
<code>ltree[] @ ltxtquery</code>	<code>boolean</code>
<code>ltxtquery @ ltree[]</code>	<code>boolean</code>
	数组是否包含匹配 <code>ltxtquery</code> 的任意路径?
<code>ltree[] ?@> ltree</code>	<code>ltree</code>
	返回数组中第一个是 <code>ltree</code> 祖先的项, 如果没有则返回 <code>NULL</code> 。
<code>ltree[] ?<@ ltree</code>	<code>ltree</code>
	返回数组中第一个是 <code>ltree</code> 后代的项, 如果没有则返回 <code>NULL</code> 。
<code>ltree[] ?~ lquery</code>	<code>ltree</code>
	返回数组中第一个匹配 <code>lquery</code> 的项, 如果没有则返回 <code>NULL</code> 。
<code>ltree[] ?@ ltxtquery</code>	<code>ltree</code>
	返回数组中第一个匹配 <code>ltxtquery</code> 的项, 如果没有则返回 <code>NULL</code> 。

操作符`<@`、`@>`、`@`和`~`都有对应的`^<@`、`^@>`、`^@`、`^~`变体, 它们除了不使用索引之外完全相同。这些变体仅对测试有用。

可用函数见Table F.13。

Table F.13. ltree 函数

函数	描述 示例
<code>subltree (ltree, start integer, end integer)</code>	<code>ltree</code>
	返回 <code>ltree</code> 中从位置 <code>start</code> 到位置 <code>end-1</code> 的子路径 (从 0 开始计数)。
	<code>subltree ('Top.Child1.Child2', 1, 2) → Child1</code>

函数	描述 示例
<code>subpath(ltree, offset integer, len integer) → ltree</code>	返回从位置 <code>offset</code> 开始、长度为 <code>len</code> 的 <code>ltree</code> 子路径。如果 <code>offset</code> 为负，则子路径从距路径末尾 <code>-offset</code> 个标签处开始。如果 <code>len</code> 为负，则从路径末尾省去那么多多个标签。 <code>subpath('Top.Child1.Child2', 0, 2) → Top.Child1</code>
<code>subpath(ltree, offset integer) → ltree</code>	返回从位置 <code>offset</code> 开始、一直延伸到路径末尾的 <code>ltree</code> 子路径。如果 <code>offset</code> 为负，则子路径从距路径末尾 <code>-offset</code> 个标签处开始。 <code>subpath('Top.Child1.Child2', 1) → Child1.Child2</code>
<code>nlevel(ltree) → integer</code>	返回路径中的标签数。 <code>nlevel('Top.Child1.Child2') → 3</code>
<code>index(a ltree, b ltree) → integer</code>	返回 <code>b</code> 在 <code>a</code> 中第一次出现的位置，如果找不到则返回 -1。 <code>index('0.1.2.3.5.4.5.6.8.5.6.8', '5.6') → 6</code>
<code>index(a ltree, b ltree, offset integer) → integer</code>	返回 <code>b</code> 在 <code>a</code> 中第一次出现的位置，如果找不到则返回 -1。搜索从位置 <code>offset</code> 开始；负的 <code>offset</code> 表示从距离路径末尾 <code>-offset</code> 个标签的位置开始。 <code>index('0.1.2.3.5.4.5.6.8.5.6.8', '5.6', -4) → 9</code>
<code>text2ltree(text) → ltree</code>	将 <code>text</code> 类型转换为 <code>ltree</code> 。
<code>ltree2text(ltree) → text</code>	将 <code>ltree</code> 类型转换为 <code>text</code> 。
<code>lca(ltree[, ltree[, ...]]) → ltree</code>	计算路径的最长公共祖先（最多支持 8 个参数）。 <code>lca('1.2.3', '1.2.3.4.5.6') → 1.2</code>
<code>lca(ltree[]) → ltree</code>	计算数组中各路径的最长公共祖先。 <code>lca(array['1.2.3'::ltree, '1.2.3.4']) → 1.2</code>

F.22.3. 索引

`ltree`支持几种能够加速所示操作符的索引类型：

- `ltree`上的 B-树索引：<、<=、=、>=、>
- `ltree`上的哈希索引：=
- `ltree`上的 GiST 索引（`gist_ltree_ops` 操作符类）：<、<=、=、>=、>、@>、<@、@、~、？

`gist_ltree_ops` GiST 操作符类将一组路径标签近似为位图签名。其可选整数参数`siglen`决定签名长度（以字节计）。默认签名长度为 8 字节。该长度必须是按`int`对齐的正整数倍（在大多数机器上为 4 字节），最大不能超过 2024。更长的签名会带来更精确的搜索（扫描更小比例的索引以及更少的堆页），但代价是索引更大。

使用默认 8 字节签名长度创建此类索引的示例：

```
CREATE INDEX path_gist_idx ON test USING GIST (path);
```

使用 100 字节签名长度创建此类索引的示例：

```
CREATE INDEX path_gist_idx ON test USING GIST (path
gist__ltree_ops(siglen=100));
```

- `ltree[]` 上的 GiST 索引 (`gist__ltree_ops` 操作符类)：`ltree[]` <@ `ltree`, `ltree @>` `ltree[]`、`@`、`~`、`?`

`gist__ltree_ops` GiST 操作符类的工作方式与 `gist_ltree_ops` 类似，也接受签名长度作为参数。在 `gist__ltree_ops` 中，`siglen` 的默认值为 28 字节。

使用默认 28 字节签名长度创建此类索引的示例：

```
CREATE INDEX path_gist_idx ON test USING GIST (array_path);
```

使用 100 字节签名长度创建此类索引的示例：

```
CREATE INDEX path_gist_idx ON test USING GIST (array_path
gist__ltree_ops(siglen=100));
```


注意：这种索引类型是有损的。

F.22.4. 示例

本示例使用下列数据（在源代码发行包中的 `contrib/ltree/ltreetest.sql` 文件里也能找到）：

```
CREATE TABLE test (path ltree);
INSERT INTO test VALUES ('Top');
INSERT INTO test VALUES ('Top.Science');
INSERT INTO test VALUES ('Top.Science.Astronomy');
INSERT INTO test VALUES ('Top.Science.Astronomy.Astrophysics');
INSERT INTO test VALUES ('Top.Science.Astronomy.Cosmology');
INSERT INTO test VALUES ('Top.Hobbies');
INSERT INTO test VALUES ('Top.Hobbies.Amateurs_Astronomy');
INSERT INTO test VALUES ('Top.Collections');
INSERT INTO test VALUES ('Top.Collections.Pictures');
INSERT INTO test VALUES ('Top.Collections.Pictures.Astronomy');
INSERT INTO test VALUES
('Top.Collections.Pictures.Astronomy.Stars');
INSERT INTO test VALUES
('Top.Collections.Pictures.Astronomy.Galaxies');
INSERT INTO test VALUES
('Top.Collections.Pictures.Astronomy.Astronauts');
CREATE INDEX path_gist_idx ON test USING GIST (path);
CREATE INDEX path_idx ON test USING BTREE (path);
CREATE INDEX path_hash_idx ON test USING HASH (path);
```

现在，我们有一个表 `test`，其中的数据描述了下图所示的层次结构：

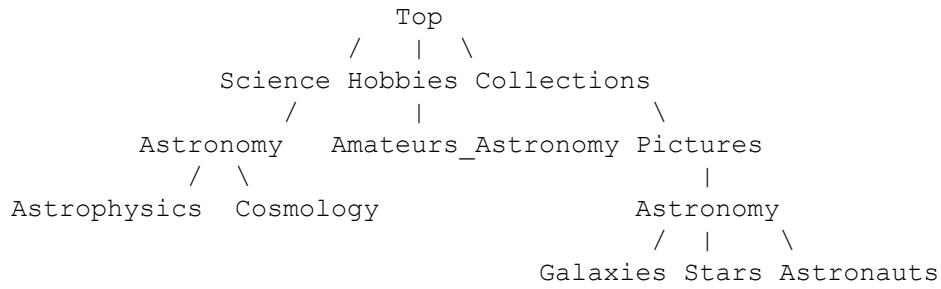

我们可以做继承查询：

```

ltreetest=> SELECT path FROM test WHERE path <@ 'Top.Science';
              path
-----
Top.Science
Top.Science.Astronomy
Top.Science.Astronomy.Astrophysics
Top.Science.Astronomy.Cosmology
(4 rows)
  
```

下面是一些路径匹配示例：

```

ltreetest=> SELECT path FROM test WHERE path ~ '*.Astronomy.*';
              path
-----
Top.Science.Astronomy
Top.Science.Astronomy.Astrophysics
Top.Science.Astronomy.Cosmology
Top.Collections.Pictures.Astronomy
Top.Collections.Pictures.Astronomy.Stars
Top.Collections.Pictures.Astronomy.Galaxies
Top.Collections.Pictures.Astronomy.Astronauts
(7 rows)
  
```

```

ltreetest=> SELECT path FROM test WHERE path ~ '*.!
pictures@.Astronomy.*';
              path
-----
Top.Science.Astronomy
Top.Science.Astronomy.Astrophysics
Top.Science.Astronomy.Cosmology
(3 rows)
  
```

下面是一些全文检索示例：

```

ltreetest=> SELECT path FROM test WHERE path @ 'Astro*% & !
pictures@';
              path
-----
Top.Science.Astronomy
Top.Science.Astronomy.Astrophysics
Top.Science.Astronomy.Cosmology
Top.Hobbies.Amateurs_Astronomy
(4 rows)
  
```

```
ltreetest=> SELECT path FROM test WHERE path @ 'Astro* & !
pictures@';
           path
-----
Top.Science.Astronomy
Top.Science.Astronomy.Astrophysics
Top.Science.Astronomy.Cosmology
(3 rows)
```

使用函数构造路径:

```
ltreetest=> SELECT subpath(path,0,2)||'Space'||subpath(path,2) FROM
test WHERE path <@ 'Top.Science.Astronomy';
           ?column?
-----
Top.Science.Space.Astronomy
Top.Science.Space.Astronomy.Astrophysics
Top.Science.Space.Astronomy.Cosmology
(3 rows)
```

我们可以通过创建一个 SQL 函数来简化这一操作, 该函数会在路径的指定位置插入一个标签:

```
CREATE FUNCTION ins_label(ltree, int, text) RETURNS ltree
AS 'SELECT subpath($1, 0, $2) || $3 || subpath($1, $2);'
LANGUAGE SQL IMMUTABLE;

ltreetest=> SELECT ins_label(path,2,'Space') FROM test WHERE path
<@ 'Top.Science.Astronomy';
           ins_label
-----
Top.Science.Space.Astronomy
Top.Science.Space.Astronomy.Astrophysics
Top.Science.Space.Astronomy.Cosmology
(3 rows)
```

F.22.5. 转换

`ltree_plpython3u` 扩展为 PL/Python 实现了 `ltree` 类型的转换。如果安装了该扩展, 并在创建函数时指定它, 则 `ltree` 值会映射为 Python 列表。(不过, 目前还不支持反向映射。)

F.22.6. 作者

全部工作均由 Teodor Sigaev (<teodor@stack.net>) 和 Oleg Bartunov (<oleg@sai.msu.su>) 完成。更多信息见 <http://www.sai.msu.su/~megera/postgres/gist/>。作者谨感谢 Eugeny Rodichev 的有益讨论。欢迎提出意见和缺陷报告。

F.23. pageinspect – 数据库页的底层检查

pageinspect模块提供了一组函数，允许你在底层检查数据库页的内容，这对调试很有帮助。所有这些函数都只能由超级用户使用。

F.23.1. 通用函数

get_raw_page(relname text, fork text, blkno bigint) returns bytea

get_raw_page读取指定关系的指定块，并以bytea值的形式返回其副本。这样就能获得该块的一份时间一致的副本。fork应当为'main'（主数据分支）、'fsm'（空闲空间映射）、'vm'（可见性映射）或'init'（初始化分支）。

get_raw_page(relname text, blkno bigint) returns bytea

这是get_raw_page的简写形式，用于从主分支读取。等价于
get_raw_page(relname, 'main', blkno)

page_header(page bytea) returns record

page_header显示PostgreSQL所有堆页和索引页共有的字段。

应将用get_raw_page获得的页面映像作为参数传入。例如：

```
test=# SELECT * FROM page_header(get_raw_page('pg_class', 0));
   lsn      | checksum | flags  | lower | upper | special |
   pagesize | version  | prune_xid
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
0/024A1B50 |         0 |      1 |   232 |   368 |     8192 |
8192 |         4 |         0
```

返回的列对应于PageHeaderData结构体中的字段。详细信息见 `src/include/storage/bufpage.h`。

checksum字段是页面中存储的校验和；如果页面以某种方式损坏，它可能不正确。如果本实例禁用了数据校验和，则所存储的值没有意义。

page_checksum(page bytea, blkno bigint) returns smallint

page_checksum计算该页面在位于给定块号时的校验和。

应将用get_raw_page获得的页面映像作为参数传入。例如：

```
test=# SELECT page_checksum(get_raw_page('pg_class', 0), 0);
 page_checksum
-----
      13443
```

注意，校验和依赖于块号，因此应传入匹配的块号（除非是在做某些特殊的调试工作）。

可以将此函数计算出的校验和与checksum结果字段进行比较，该字段来自函数page_header。如果本实例启用了数据校验和，那么这两个值应当相等。

fsm_page_contents(page bytea) returns text

fsm_page_contents显示FSM页面的内部节点结构。例如：

```
test=# SELECT fsm_page_contents(get_raw_page('pg_class', 'fsm',
0));
```

输出是一个多行字符串，页面内二叉树中的每个节点各占一行。只会打印那些不为零的节点。所谓的“next”指针也会被打出来，它指向下一个将从该页面返回的槽位。

参见src/backend/storage/freespace/README，了解FSM页面结构的更多信息。

F.23.2. 堆函数

heap_page_items(page bytea) returns setof record

heap_page_items显示堆页上的所有行指针。对于正在使用的行指针，还会显示元组头和元组原始数据。无论这些元组在复制原始页时是否对某个 MVCC 快照可见，都会显示出来。

应将用get_raw_page获得的堆页面映像作为参数传入。例如：

```
test=# SELECT * FROM heap_page_items(get_raw_page('pg_class',
0));
```

有关返回字段的说明，参见src/include/storage/itemid.h和 src/include/access/htup_details.h。

heap_tuple_infomask_flags函数可用于解出堆元组中t_infomask和t_infomask2的标志位。

tuple_data_split(rel_oid oid, t_data bytea, t_infomask integer, t_infomask2 integer, t_bits text [, do_detoast bool]) returns bytea[]

tuple_data_split以与后端内部相同的方式将元组数据拆分为各个属性。

```
test=# SELECT tuple_data_split('pg_class'::regclass,
t_data, t_infomask, t_infomask2, t_bits) FROM
heap_page_items(get_raw_page('pg_class', 0));
```

调用该函数时，应传入与heap_page_items返回属性相同的参数。

如果do_detoast为true，则会按需对属性执行去 TOAST 化处理。默认值为false。

heap_page_item_attrs(page bytea, rel_oid regclass [, do_detoast bool]) returns setof record

heap_page_item_attrs与heap_page_items等效，不同之处在于它将元组原始数据作为属性数组返回，并且可以通过do_detoast选择是否对这些属性执行去 TOAST 化处理；该参数默认为false。

应将用get_raw_page获得的堆页面映像作为参数传入。例如：

```
test=# SELECT * FROM
heap_page_item_attrs(get_raw_page('pg_class', 0),
'pg_class'::regclass);
```

heap_tuple_infomask_flags(t_infomask integer, t_infomask2 integer) returns record

heap_tuple_infomask_flags把t_infomask和t_infomask2（由heap_page_items返回）解码为由标志名称构成的一组可读数组，其中一列包含全部标志，另一列包含组合标志。例如：

```
test=# SELECT t_ctid, raw_flags, combined_flags
        FROM heap_page_items(get_raw_page('pg_class', 0)),
        LATERAL heap_tuple_infomask_flags(t_infomask,
        t_infomask2)
        WHERE t_infomask IS NOT NULL OR t_infomask2 IS NOT
        NULL;
```

调用该函数时，应传入与`heap_page_items`返回属性相同的参数。

组合标志一列显示的是那些考虑多个原始位取值的源码级宏，例如
`HEAP_XMIN_FROZEN`。

有关返回标志名称的说明，参见`src/include/access/htup_details.h`。

F.23.3. B-树函数

`bt_metap(relname text)` returns record

`bt_metap`返回 B-树索引元页的信息。例如：

```
test=# SELECT * FROM bt_metap('pg_cast_oid_index');
-[ RECORD 1 ]-----+-----
magic                | 340322
version              | 4
root                 | 1
level                | 0
fastroot             | 1
fastlevel            | 0
last_cleanup_num_delpages | 0
last_cleanup_num_tuples  | 230
allequalimage        | f
```

`bt_page_stats(relname text, blkno bigint)` returns record

`bt_page_stats`返回 B-树索引数据页的概要信息。例如：

```
test=# SELECT * FROM bt_page_stats('pg_cast_oid_index', 1);
-[ RECORD 1 ]-+-----
blkno         | 1
type          | 1
live_items    | 224
dead_items    | 0
avg_item_size | 16
page_size     | 8192
free_size     | 3668
btpo_prev     | 0
btpo_next     | 0
btpo_level    | 0
btpo_flags    | 3
```

`bt_multi_page_stats(relname text, blkno bigint, blk_count bigint)`
returns setof record

`bt_multi_page_stats`返回与`bt_page_stats`相同的信息，但会针对从`blkno`开始、连续`blk_count`个页面范围中的每一页分别返回。如果`blk_count`为负数，则会报告从`blkno`到索引末尾的所有页面。例如：

```
test=# SELECT * FROM bt_multi_page_stats('pg_proc_oid_index', 5,
2);
-[ RECORD 1 ]-+-----
blkno         | 5
type          | 1
live_items    | 367
dead_items    | 0
avg_item_size | 16
page_size     | 8192
free_size     | 808
btpo_prev     | 4
btpo_next     | 6
btpo_level    | 0
btpo_flags    | 1
-[ RECORD 2 ]-+-----
blkno         | 6
type          | 1
live_items    | 367
dead_items    | 0
avg_item_size | 16
page_size     | 8192
free_size     | 808
btpo_prev     | 5
btpo_next     | 7
btpo_level    | 0
btpo_flags    | 1
```

`bt_page_items(relname text, blkno bigint)` returns setof record

`bt_page_items`返回 B-树索引页上所有项的详细信息。例如：

```
test=# SELECT itemoffset, ctid, itemlen, nulls, vars, data,
dead, htid, tids[0:2] AS some_tids
FROM bt_page_items('tenk2_hundred', 5);
 itemoffset | ctid | itemlen | nulls | vars | data |
            | dead | htid | some_tids
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 | (16,1) | 16 | f | f | 30 00 00 00
00 00 00 00 | | |
2 | (16,8292) | 616 | f | f | 24 00 00 00
00 00 00 00 | f | (1,6) | {"(1,6)","(10,22)"}
3 | (16,8292) | 616 | f | f | 25 00 00 00
00 00 00 00 | f | (1,18) | {"(1,18)","(4,22)"}
4 | (16,8292) | 616 | f | f | 26 00 00 00
00 00 00 00 | f | (4,18) | {"(4,18)","(6,17)"}
5 | (16,8292) | 616 | f | f | 27 00 00 00
00 00 00 00 | f | (1,2) | {"(1,2)","(1,19)"}
6 | (16,8292) | 616 | f | f | 28 00 00 00
00 00 00 00 | f | (2,24) | {"(2,24)","(4,11)"}
7 | (16,8292) | 616 | f | f | 29 00 00 00
00 00 00 00 | f | (2,17) | {"(2,17)","(11,2)"}
8 | (16,8292) | 616 | f | f | 2a 00 00 00
00 00 00 00 | f | (0,25) | {"(0,25)","(3,20)"}
9 | (16,8292) | 616 | f | f | 2b 00 00 00
00 00 00 00 | f | (0,10) | {"(0,10)","(0,14)"}
10 | (16,8292) | 616 | f | f | 2c 00 00 00
00 00 00 00 | f | (1,3) | {"(1,3)","(3,9)"}

```



```

      11 | (16,8292) |      616 | f      | f      | 2d 00 00 00
00 00 00 00 | f      | (6,28) | {"(6,28)","(11,1)"}
      12 | (16,8292) |      616 | f      | f      | 2e 00 00 00
00 00 00 00 | f      | (0,27) | {"(0,27)","(1,13)"}
      13 | (16,8292) |      616 | f      | f      | 2f 00 00 00
00 00 00 00 | f      | (4,17) | {"(4,17)","(4,21)"}
(13 rows)

```

这是一个 B-树叶页。所有指向表的元组恰好都是 posting list 元组（它们总共存储了 100 个 6 字节的 TID）。此外，在 itemoffset 编号 1 处还有一个“high key”元组。这个示例中，ctid 用于存储每个元组的编码信息，不过叶页元组通常会直接在 ctid 字段中存储一个堆 TID。tids 是作为 posting list 存储的 TID 列表。

在内部页（此处未显示）中，ctid 的块号部分是一个“downlink”（下行链接），也就是该索引中另一页的块号。ctid 的偏移部分（第二个数字）存储着关于该元组的编码信息，例如实际存在的列数（后缀截断可能移除了不需要的后缀列）。被截断的列被视为具有“minus infinity”值。

htid 显示该元组的堆 TID，而不考虑底层元组表示形式。这个值可能与 ctid 相同，也可能是从 posting list 元组以及内部页元组所使用的替代表示中解码出来的。内部页中的元组通常会把实现层面的堆 TID 列截断掉，这会表现为 htid 值为 NULL。

请注意，任何非最右页（即 btpo_next 字段值非零的页面）的第一项都是该页的“high key”，这意味着它的 data 充当该页上所有项的上界，而它的 ctid 字段并不指向另一个块。另外，在内部页上，第一个真正的数据项（第一个不是“high key”的项）一定会把所有列都截断掉，因此其 data 字段中没有实际值。不过，这样的项在其 ctid 字段中确实有一个有效的下行链接。

关于 B-树索引结构的更多细节，参见 Section 65.1.4.1。关于去重和 posting list 的更多细节，参见 Section 65.1.4.3。

bt_page_items(page bytea) returns setof record

也可以将页作为 bytea 值传给 bt_page_items。应将用 get_raw_page 获得的页面映像作为参数传入。因此，上一个示例也可以改写成下面这样：

```

test=# SELECT itemoffset, ctid, itemlen, nulls, vars, data,
      dead, htid, tids[0:2] AS some_tids
      FROM bt_page_items(get_raw_page('tenk2_hundred', 5));
 itemoffset |   ctid   | itemlen | nulls | vars |          data          |
            | dead |   htid   |          some_tids
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
      1 | (16,1) |      16 | f      | f      | 30 00 00 00
00 00 00 00 |      |      |      |      |
      2 | (16,8292) |      616 | f      | f      | 24 00 00 00
00 00 00 00 | f      | (1,6) | {"(1,6)","(10,22)"}
      3 | (16,8292) |      616 | f      | f      | 25 00 00 00
00 00 00 00 | f      | (1,18) | {"(1,18)","(4,22)"}
      4 | (16,8292) |      616 | f      | f      | 26 00 00 00
00 00 00 00 | f      | (4,18) | {"(4,18)","(6,17)"}
      5 | (16,8292) |      616 | f      | f      | 27 00 00 00
00 00 00 00 | f      | (1,2) | {"(1,2)","(1,19)"}
      6 | (16,8292) |      616 | f      | f      | 28 00 00 00
00 00 00 00 | f      | (2,24) | {"(2,24)","(4,11)"}
      7 | (16,8292) |      616 | f      | f      | 29 00 00 00
00 00 00 00 | f      | (2,17) | {"(2,17)","(11,2)"}
      8 | (16,8292) |      616 | f      | f      | 2a 00 00 00
00 00 00 00 | f      | (0,25) | {"(0,25)","(3,20)"}

```

```

          9 | (16,8292) |      616 | f      | f      | 2b 00 00 00
00 00 00 00 | f      | (0,10) | {"(0,10)","(0,14)"}
          10 | (16,8292) |      616 | f      | f      | 2c 00 00 00
00 00 00 00 | f      | (1,3)  | {"(1,3)","(3,9)"}
          11 | (16,8292) |      616 | f      | f      | 2d 00 00 00
00 00 00 00 | f      | (6,28) | {"(6,28)","(11,1)"}
          12 | (16,8292) |      616 | f      | f      | 2e 00 00 00
00 00 00 00 | f      | (0,27) | {"(0,27)","(1,13)"}
          13 | (16,8292) |      616 | f      | f      | 2f 00 00 00
00 00 00 00 | f      | (4,17) | {"(4,17)","(4,21)"}
(13 rows)

```

其余细节与上一项中的说明相同。

F.23.4. BRIN 函数

`brin_page_type(page bytea)` returns text

`brin_page_type`返回给定BRIN索引页的页类型；如果该页不是有效的BRIN页，则抛出错误。例如：

```

test=# SELECT brin_page_type(get_raw_page('brinidx', 0));
 brin_page_type
-----
 meta

```

`brin_metapage_info(page bytea)` returns record

`brin_metapage_info`返回BRIN索引元页的各类信息。例如：

```

test=# SELECT * FROM brin_metapage_info(get_raw_page('brinidx',
0));
 magic      | version | pagesperpage | lastrevmappage
-----+-----+-----+-----
 0xA8109CFA |      1 |           4 |                2

```

`brin_revmap_data(page bytea)` returns setof tid

`brin_revmap_data`返回BRIN索引范围映射页中的元组标识符列表。例如：

```

test=# SELECT * FROM brin_revmap_data(get_raw_page('brinidx',
2)) LIMIT 5;
 pages
-----
(6,137)
(6,138)
(6,139)
(6,140)
(6,141)

```

`brin_page_items(page bytea, index oid)` returns setof record

`brin_page_items`返回存储在BRIN数据页中的数据。例如：

```

test=# SELECT * FROM brin_page_items(get_raw_page('brinidx', 5),

```

```

                                'brinidx')
ORDER BY blknum, attnum LIMIT 6;
itemoffset | blknum | attnum | allnulls | hasnulls |
placeholder | empty | value
-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
      137 |      0 |      1 | t         | f         | f
| f      |
      137 |      0 |      2 | f         | f         | f
| f      | {1 .. 88}
      138 |      4 |      1 | t         | f         | f
| f      |
      138 |      4 |      2 | f         | f         | f
| f      | {89 .. 176}
      139 |      8 |      1 | t         | f         | f
| f      |
      139 |      8 |      2 | f         | f         | f
| f      | {177 .. 264}

```

返回的列对应于BrinMemTuple和BrinValues结构体中的字段。详细信息见 `src/include/access/brin_tuple.h`。

F.23.5. GIN 函数

`gin_metapage_info(page bytea)` returns record

`gin_metapage_info`返回GIN索引元页的信息。例如：

```

test=# SELECT * FROM gin_metapage_info(get_raw_page('gin_index',
0));
-[ RECORD 1 ]-----+-----
pending_head      | 4294967295
pending_tail      | 4294967295
tail_free_size    | 0
n_pending_pages   | 0
n_pending_tuples  | 0
n_total_pages     | 7
n_entry_pages     | 6
n_data_pages      | 0
n_entries         | 693
version          | 2

```

`gin_page_opaque_info(page bytea)` returns record

`gin_page_opaque_info`返回GIN索引不透明区域的信息，例如页类型。下面是一个示例：

```

test=# SELECT * FROM
gin_page_opaque_info(get_raw_page('gin_index', 2));
rightlink | maxoff | flags
-----+-----+-----
      5 |      0 | {data,leaf,compressed}
(1 row)

```

`gin_leafpage_items(page bytea)` returns setof record

`gin_leafpage_items`返回压缩GIN叶页中所存数据的相关信息。例如：

```
test=# SELECT first_tid, nbytes, tids[0:5] AS some_tids
        FROM gin_leafpage_items(get_raw_page('gin_test_idx',
        2));
 first_tid | nbytes |                               some_tids
-----+-----+-----
(8,41)    |    244 | {"(8,41)","(8,43)","(8,44)","(8,45)","(8,46)"}
(10,45)    |    248 | {"(10,45)","(10,46)","(10,47)","(10,48)","(10,49)"}
(12,52)    |    248 | {"(12,52)","(12,53)","(12,54)","(12,55)","(12,56)"}
(14,59)    |    320 | {"(14,59)","(14,60)","(14,61)","(14,62)","(14,63)"}
(167,16)   |    376 | {"(167,16)","(167,17)","(167,18)","(167,19)","(167,20)"}
(170,30)   |    376 | {"(170,30)","(170,31)","(170,32)","(170,33)","(170,34)"}
(173,44)   |    197 | {"(173,44)","(173,45)","(173,46)","(173,47)","(173,48)"}
(7 rows)
```

F.23.6. GiST 函数

`gist_page_opaque_info(page bytea)` returns record

`gist_page_opaque_info`返回GiST索引页不透明区域中的信息，例如NSN、rightlink和页类型。下面是一个示例：

```
test=# SELECT * FROM
        gist_page_opaque_info(get_raw_page('test_gist_idx', 2));
      lsn      |      nsn      | rightlink | flags
-----+-----+-----+-----
0/0B5FE088 | 0/00000000 |          | 1 | {leaf}
(1 row)
```

`gist_page_items(page bytea, index_oid regclass)` returns set of record

`gist_page_items`返回GiST索引某个页中所存数据的相关信息。例如：

```
test=# SELECT * FROM
        gist_page_items(get_raw_page('test_gist_idx', 0),
        'test_gist_idx');
 itemoffset |      ctid      | itemlen | dead |                               keys
-----+-----+-----+-----+-----
          1 | (1,65535) |    40 | f    | (p)=("(185,185),
(1,1)")
          2 | (2,65535) |    40 | f    | (p)=("(370,370),
(186,186)")
          3 | (3,65535) |    40 | f    | (p)=("(555,555),
(371,371)")
          4 | (4,65535) |    40 | f    | (p)=("(740,740),
(556,556)")
          5 | (5,65535) |    40 | f    | (p)=("(870,870),
(741,741)")
```

```

        6 | (6,65535) |      40 | f      | (p)=(''(1000,1000),
(871,871)')
(6 rows)

```

`gist_page_items_bytea(page bytea)` returns setof record

与`gist_page_items`相同，但将键数据作为原始bytea二进制串返回。由于它不尝试解码键值，因此不需要知道涉及的是哪个索引。例如：

```

test=# SELECT * FROM
      gist_page_items_bytea(get_raw_page('test_gist_idx', 0));
 itemoffset |   ctid   | itemlen | dead |
            | key_data
-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----
      1 | (1,65535) |      40 | f      |
      \x00000100ffff2800000000000000c0644000000000
00c06440000000000000f03f000000000000f03f
      2 | (2,65535) |      40 | f      |
      \x00000200ffff2800000000000000c0744000000000
00c074400000000000e064400000000000e06440
      3 | (3,65535) |      40 | f      |
      \x00000300ffff2800000000000000207f4000000000
00207f400000000000d074400000000000d07440
      4 | (4,65535) |      40 | f      |
      \x00000400ffff2800000000000000c0844000000000
00c084400000000000307f400000000000307f40
      5 | (5,65535) |      40 | f      |
      \x00000500ffff2800000000000000f0894000000000
00f089400000000000c884400000000000c88440
      6 | (6,65535) |      40 | f      |
      \x00000600ffff2800000000000000208f4000000000
00208f400000000000f889400000000000f88940
      7 | (7,65535) |      40 | f      |
      \x00000700ffff2800000000000000408f4000000000
00408f400000000000288f400000000000288f40
(7 rows)

```

F.23.7. 哈希函数

`hash_page_type(page bytea)` returns text

`hash_page_type`返回给定HASH索引页的页类型。例如：

```

test=# SELECT hash_page_type(get_raw_page('con_hash_index', 0));
 hash_page_type
-----
metapage

```

`hash_page_stats(page bytea)` returns setof record

`hash_page_stats`返回HASH索引桶页或溢出页的信息。例如：

```

test=# SELECT * FROM
      hash_page_stats(get_raw_page('con_hash_index', 1));

```

```
-[ RECORD 1 ]---+-----
live_items      | 407
dead_items      | 0
page_size       | 8192
free_size       | 8
hasho_prevblkno | 4096
hasho_nextblkno | 8474
hasho_bucket    | 0
hasho_flag      | 66
hasho_page_id   | 65408
```

hash_page_items(page bytea) returns setof record

hash_page_items返回HASH索引桶页或溢出页中所存数据的相关信息。例如：

```
test=# SELECT * FROM
      hash_page_items(get_raw_page('con_hash_index', 1)) LIMIT 5;
 itemoffset |   ctid   |      data
-----+-----+-----
          1 | (899,77) | 1053474816
          2 | (897,29) | 1053474816
          3 | (894,207)| 1053474816
          4 | (892,159)| 1053474816
          5 | (890,111)| 1053474816
```

hash_bitmap_info(index oid, blkno bigint) returns record

hash_bitmap_info显示位图页中某个HASH索引溢出页对应位的状态。例如：

```
test=# SELECT * FROM hash_bitmap_info('con_hash_index', 2052);
 bitmapblkno | bitmapbit | bitstatus
-----+-----+-----
          65 |          3 | t
```

hash_metapage_info(page bytea) returns record

hash_metapage_info返回存储在HASH索引元页中的信息。例如：

```
test=# SELECT magic, version, ntuples, ffactor, bsize, bmsize,
      bmshift,
test-#      maxbucket, highmask, lowmask, ovflpoint, firstfree,
      nmaps, procid,
test-#      regexp_replace(spares::text, '(.0)*}', '{}') AS
      spares,
test-#      regexp_replace(mapp::text, '(.0)*}', '{}') AS mapp
test-# FROM hash_metapage_info(get_raw_page('con_hash_index',
      0));
-[ RECORD 1 ]-----
magic      | 105121344
version    | 4
ntuples    | 500500
ffactor    | 40
bsize      | 8152
bmsize     | 4096
bmshift    | 15
```

```
maxbucket | 12512
highmask  | 16383
lowmask   | 8191
ovflpoint | 28
firstfree | 1204
nmaps     | 1
procid    | 450
spares    | {0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,3,4,4,4,45,55,58,59,
508,567,628,704,1193,1202,1204}
mapp      | {65}
```

F.24. passwordcheck – 验证密码强度

每当通过CREATE ROLE或ALTER ROLE设置用户密码时，passwordcheck模块都会检查密码强度。如果密码被认为过弱，就会被拒绝，该命令也会因错误而终止。

要启用该模块，请将'`$libdir/passwordcheck`'加入 `postgresql.conf` 中的 `shared_preload_libraries`，然后重启服务器。

可以通过修改源代码使该模块适应实际需求。例如，可以使用 CrackLib²来检查密码，这只需要在Makefile中取消两行注释并重新构建该模块。（由于许可原因，我们不能默认包含CrackLib。）如果不使用CrackLib，该模块会对密码强度施加一些简单规则，而这些规则也可以按需修改或扩展。

Caution

为了防止未加密的密码通过网络传输、被写入服务器日志，或以其他方式被数据库管理员窃取，PostgreSQL允许用户提供预加密密码。很多客户端程序都会利用这一能力，在将密码发送给服务器之前先行加密。

这就限制了passwordcheck模块的作用，因为在这种情况下，它只能尝试猜测密码。因此，如果安全要求很高，并不建议使用passwordcheck。与其依赖数据库内部的密码，不如使用GSSAPI之类的外部认证方法（见Chapter 20），那样更安全。

另外，也可以修改passwordcheck以拒绝预加密密码，但强迫用户以明文设置密码本身也会带来安全风险。

F.24.1. 配置参数

`passwordcheck.min_password_length(integer)`

可接受的最小密码长度（按字节计）。默认值为8。只有超级用户才能更改此设置。

Note

如果用户提供的是预加密密码，则该参数不起作用。

在通常使用时，该参数设置在`postgresql.conf`中，但超级用户也可以在自己的会话中动态修改它。典型用法如下：

```
# postgresql.conf
passwordcheck.min_password_length = 12
```

² <https://github.com/cracklib/cracklib>

F.25. pg_buffercache – 检查 PostgreSQL 缓冲区缓存状态

`pg_buffercache` 模块提供了一种手段，可实时检查共享缓冲区缓存中正在发生的情况。它还提供了一种底层方式，可出于测试目的从中逐出数据。

该模块提供 `pg_buffercache_pages()` 函数（由 `pg_buffercache` 视图封装）、`pg_buffercache_os_pages()` 函数（由 `pg_buffercache_os_pages` 和 `pg_buffercache_numa` 视图封装）、`pg_buffercache_summary()` 函数、`pg_buffercache_usage_counts()` 函数、`pg_buffercache_evict()` 函数、`pg_buffercache_evict_relation()` 函数、`pg_buffercache_evict_all()` 函数、`pg_buffercache_mark_dirty()` 函数、`pg_buffercache_mark_dirty_relation()` 函数以及 `pg_buffercache_mark_dirty_all()` 函数。

`pg_buffercache_pages()` 函数返回一组记录，每一行描述一个共享缓冲区条目的状态。为便于使用，`pg_buffercache` 视图封装了该函数。

`pg_buffercache_os_pages()` 函数提供共享缓冲区条目的操作系统页映射。当其参数为 `true` 时，它还会提供共享缓冲区条目的 `NUMA` 节点映射（这部分信息并不属于 `pg_buffercache_pages()` 本身，因为检索它要慢得多）。`pg_buffercache_os_pages` 和 `pg_buffercache_numa` 视图分别将该函数参数设为 `false` 和 `true` 以便使用。

`pg_buffercache_summary()` 函数返回一行，汇总共享缓冲区缓存的状态。

`pg_buffercache_usage_counts()` 函数返回一组记录，每行描述具有给定使用计数的缓冲区数量。

默认情况下，上述函数仅限超级用户以及具有 `pg_monitor` 角色权限的角色使用。可以使用 `GRANT` 将访问权限授予其他角色。

`pg_buffercache_evict()` 函数允许根据给定的缓冲区标识符，从缓冲池中逐出一个块。该函数仅限超级用户使用。

`pg_buffercache_evict_relation()` 函数允许根据给定的关系标识符，从缓冲池中逐出该关系中所有未钉住的共享缓冲区。该函数仅限超级用户使用。

`pg_buffercache_evict_all()` 函数允许从缓冲池中逐出所有未钉住的共享缓冲区。该函数仅限超级用户使用。

F.25.1. pg_buffercache 视图

该视图公开的列定义见 Table F.14。

Table F.14. `pg_buffercache` 列

列类型	描述
<code>bufferid integer</code>	ID, 范围为 <code>1..shared_buffers</code>
<code>relfilenode oid (references pg_class.relfilenode)</code>	关系的 <code>filenode</code> 编号
<code>reltablespace oid (references pg_tablespace.oid)</code>	关系的表空间 <code>OID</code>

列类型	描述
<code>reldatabase oid (references pg_database.oid)</code>	关系的数据库 OID
<code>relforknumber smallint</code>	关系中的分支编号；见 <code>common/relpath.h</code>
<code>relblocknumber bigint</code>	关系中的页号
<code>isdirty boolean</code>	该页是否为脏页？
<code>usagecount smallint</code>	时钟扫描访问计数
<code>pinning_backends integer</code>	钉住该缓冲区的后端数量

共享缓存中的每个缓冲区都有一行记录。未使用的缓冲区除了 `bufferid` 之外，其余字段均显示为 `null`。共享系统目录显示为属于数据库 0。

由于缓存由所有数据库共享，其中通常会有不属于当前数据库的关系页。这意味着某些行在 `pg_class` 中可能没有可匹配的行，甚至还可能出现错误的连接结果。如果要与 `pg_class` 进行连接，最好将连接限制在 `reldatabase` 等于当前数据库 OID 或 0 的那些行上。

由于复制该视图将要显示的缓冲区状态数据时不会获取缓冲区管理器锁，访问 `pg_buffercache` 视图对正常缓冲区活动的影响较小，但它不会为所有缓冲区提供一致的结果集。不过，我们会确保每个缓冲区的信息本身是一致的。

F.25.2. `pg_buffercache_os_pages` 视图

该视图公开的列定义见 Table F.15。

Table F.15. `pg_buffercache_os_pages` 列

列类型	描述
<code>bufferid integer</code>	ID，范围为 <code>1..shared_buffers</code>
<code>os_page_num bigint</code>	该缓冲区对应的操作系统内存页编号

F.25.3. `pg_buffercache_numa` 视图

该视图公开的列定义见 Table F.16。

Table F.16. `pg_buffercache_numa` 列

列类型	描述
<code>bufferid integer</code>	ID，范围为 <code>1..shared_buffers</code>
<code>os_page_num bigint</code>	该缓冲区对应的操作系统内存页号
<code>numa_node int</code>	NUMA 节点 ID

由于为每个页查询 NUMA 节点 ID 需要先访问并调入相应的内存页，首次执行该函数可能需要明显的时间。无论是否首次执行，获取这些信息的代价都很高，因此不建议高频查询该视图。

Warning

在确定 NUMA 节点时，该视图会访问共享内存段中的所有内存页。如果共享内存尚未分配，这会强制完成分配，并且这些内存可能会被分配到单个 NUMA 节点上（取决于系统配置）。

F.25.4. `pg_buffercache_summary()` 函数

该函数公开的列定义见 Table F.17。

Table F.17. `pg_buffercache_summary()` 输出列

列类型	描述
<code>buffers_used int4</code>	已使用的共享缓冲区数量
<code>buffers_unused int4</code>	未使用的共享缓冲区数量
<code>buffers_dirty int4</code>	脏共享缓冲区的数量
<code>buffers_pinned int4</code>	被钉住的共享缓冲区数量
<code>usagecount_avg float8</code>	已使用共享缓冲区的平均使用计数

`pg_buffercache_summary()` 函数返回一行，汇总所有共享缓冲区的状态。类似且更详细的信息由 `pg_buffercache` 视图提供，但 `pg_buffercache_summary()` 的开销显著更低。

与 `pg_buffercache` 视图一样，`pg_buffercache_summary()` 不获取缓冲区管理器锁。因此，并发活动可能导致结果存在轻微误差。

F.25.5. `pg_buffercache_usage_counts()` 函数

该函数公开的列定义见 Table F.18。

Table F.18. `pg_buffercache_usage_counts()` 输出列

列类型	描述
<code>usage_count int4</code>	一种可能的缓冲区使用计数值
<code>buffers int4</code>	具有该使用计数的缓冲区数量
<code>dirty int4</code>	具有该使用计数的脏缓冲区数量
<code>pinned int4</code>	具有该使用计数的已钉住缓冲区数量

`pg_buffercache_usage_counts()` 函数返回一组行，按可能的使用计数值聚合后汇总所有共享缓冲区的状态。类似且更详细的信息由 `pg_buffercache` 视图提供，但 `pg_buffercache_usage_counts()` 的开销显著更低。

与 `pg_buffercache` 视图一样，`pg_buffercache_usage_counts()` 不获取缓冲区管理器锁。因此，并发活动可能导致结果存在轻微误差。

F.25.6. `pg_buffercache_evict()` 函数

`pg_buffercache_evict()` 函数接受一个缓冲区标识符，如 `pg_buffercache` 视图中的 `bufferid` 列所示。它返回该缓冲区是否被逐出以及是否被刷出的信息。`buffer_evicted` 列在成功时为 `true`；如果缓冲区无效、因被钉住而无法逐出，或者在尝试将其写出后再次变脏，则为 `false`。`buffer_flushed` 列在缓冲区被刷出时为 `true`。这并不一定表示该缓冲区是由我们刷出的，也可能是由其他人刷出的。由于并发活动，该结果在返回时就可能已经过时，因为该缓冲区随时都可能再次变为有效。该函数仅供开发人员测试。

F.25.7. `pg_buffercache_evict_relation()` 函数

`pg_buffercache_evict_relation()` 函数与 `pg_buffercache_evict()` 函数非常相似。不同之处在于，`pg_buffercache_evict_relation()` 接受的是关系标识符，而不是缓冲区标识符。它会尝试逐出该关系所有分支中的全部缓冲区。它返回被逐出的缓冲区数、被刷出的缓冲区数以及无法逐出的缓冲区数。被刷出的缓冲区不一定是由我们刷出的，也可能是由其他人刷出的。由于并发活动，缓冲区可能会立刻再次被读入，因此该结果在返回时就可能已经过时。该函数仅供开发人员测试。

F.25.8. `pg_buffercache_evict_all()` 函数

`pg_buffercache_evict_all()` 函数与 `pg_buffercache_evict()` 函数非常相似。不同之处在于，`pg_buffercache_evict_all()` 不接收参数；它会尝试逐出缓冲池中的所有缓冲区。它返回被逐出的缓冲区数、被刷出的缓冲区数以及无法逐出的缓冲区数。被刷出的缓冲区不一定是由我们刷出的，也可能是由其他人刷出的。由于并发活动，缓冲区可能会立刻再次被读入，因此该结果在返回时就可能已经过时。该函数仅供开发人员测试。

F.25.9. `pg_buffercache_mark_dirty()` 函数

`pg_buffercache_mark_dirty()` 函数接受一个缓冲区标识符，如 `pg_buffercache` 视图中的 `bufferid` 列所示。它返回该缓冲区是否被标记为脏的信息。`buffer_dirtied` 列在成功时为 `true`；如果缓冲区已经是脏的、无效，或者因为被钉住而无法标记为脏，则为 `false`。`buffer_already_dirty` 列在缓冲区因为已经是脏的而无法被标记为脏时为 `true`。由于并发活动，该结果在返回时就可能已经过时，因为该缓冲区随时都可能再次变为有效。该函数仅供开发人员测试。

F.25.10. `pg_buffercache_mark_dirty_relation()` 函数

`pg_buffercache_mark_dirty_relation()` 函数与 `pg_buffercache_mark_dirty()` 函数非常相似。不同之处在于，`pg_buffercache_mark_dirty_relation()` 接受的是关系标识符，而不是缓冲区标识符。它会尝试将该关系所有分支中的全部缓冲区标记为脏。它返回被标记为脏的缓冲区数、已经是脏的缓冲区数，以及因已经钉住或无效而跳过的缓冲区数。由于并发活动，结果在返回时就可能已经过时，因为缓冲区可能随时再次变为有效。该函数仅供开发人员测试。

F.25.11. `pg_buffercache_mark_dirty_all()` 函数

`pg_buffercache_mark_dirty_all()` 函数与 `pg_buffercache_mark_dirty()` 函数非常相似。不同之处在于，`pg_buffercache_mark_dirty_all()` 不接受参数；它会

尝试将缓冲池中的所有缓冲区标记为脏。它返回被标记为脏的缓冲区数、已经是脏的缓冲区数，以及因已经钉住或无效而跳过的缓冲区数。由于并发活动，结果在返回时就可能已经过去，因为缓冲区可能随时再次变为有效。该函数仅供开发人员测试。

F.25.12. 示例输出

```
regression=# SELECT n.nspname, c.relname, count(*) AS buffers
              FROM pg_buffercache b JOIN pg_class c
              ON b.relfilenode = pg_relation_filenode(c.oid) AND
                 b.reldatabase IN (0, (SELECT oid FROM pg_database
                                       WHERE datname =
current_database()))
              JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
              GROUP BY n.nspname, c.relname
              ORDER BY 3 DESC
              LIMIT 10;
```

nspname	relname	buffers
public	delete_test_table	593
public	delete_test_table_pkey	494
pg_catalog	pg_attribute	472
public	quad_poly_tbl	353
public	tenk2	349
public	tenk1	349
public	gin_test_idx	306
pg_catalog	pg_largeobject	206
public	gin_test_tbl	188
public	spgist_text_tbl	182

(10 rows)

```
regression=# SELECT pages_per_buffer, COUNT(*) as buffer_count
              FROM (
                SELECT bufferid, COUNT(*) as pages_per_buffer
                FROM pg_buffercache_os_pages
                GROUP BY bufferid
              )
              GROUP BY pages_per_buffer
              ORDER BY pages_per_buffer;
```

pages_per_buffer	buffer_count
1	261120
2	1024

(2 rows)

```
regression=# SELECT n.nspname, c.relname, count(*) AS
              buffers_on_multiple_pages
              FROM pg_buffercache b JOIN pg_class c
              ON b.relfilenode = pg_relation_filenode(c.oid) AND
                 b.reldatabase IN (0, (SELECT oid FROM pg_database
                                       WHERE datname =
current_database()))
              JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
              JOIN (SELECT bufferid FROM pg_buffercache_os_pages
                    GROUP BY bufferid HAVING count(*) > 1) m on
m.bufferid = b.bufferid
```

```
GROUP BY n.nspname, c.relname
ORDER BY 3 DESC
LIMIT 10;
```

nspname	relname
public	delete_test_table
public	gin_test_idx
pg_catalog	pg_depend
public	quad_poly_tbl
pg_catalog	pg_depend_reference_index
pg_catalog	pg_index_indexrelid_index
pg_catalog	pg_constraint_contypid_index
pg_catalog	pg_statistic
pg_catalog	pg_depend_depender_index
pg_catalog	pg_operator

(10 rows)

```
regression=# SELECT * FROM pg_buffercache_summary();
 buffers_used | buffers_unused | buffers_dirty | buffers_pinned |
 usagecount_avg
-----+-----+-----+-----+
          248 |       2096904 |           39 |           0 |
        3.141129
(1 row)
```

```
regression=# SELECT * FROM pg_buffercache_usage_counts();
 usage_count | buffers | dirty | pinned
-----+-----+-----+-----+
          0 |    14650 |      0 |      0
          1 |    1436 |    671 |      0
          2 |     102 |     88 |      0
          3 |      23 |     21 |      0
          4 |       9 |       7 |      0
          5 |     164 |    106 |      0
(6 rows)
```

F.25.13. 作者

Mark Kirkwood <markir@paradise.net.nz>

设计建议: Neil Conway <neilc@samurai.com>

调试建议: Tom Lane <tgl@sss.pgh.pa.us>

F.26. pgcrypto – 密码学函数

`pgcrypto` 模块为 PostgreSQL 提供密码学函数。

该模块被认为是“受信任的”，也就是说，它可以由在当前数据库上具有 `CREATE` 权限的非超级用户安装。

`pgcrypto` 需要 OpenSSL，如果构建 PostgreSQL 时没有选择 OpenSSL 支持，则不会安装它。

F.26.1. 通用哈希函数

F.26.1.1. `digest()`

```
digest(data text, type text) returns bytea
digest(data bytea, type text) returns bytea
```

计算给定 *data* 的二进制哈希值。 *type* 指定要使用的算法。 标准算法包括 `md5`、`sha1`、`sha224`、`sha256`、`sha384` 和 `sha512`。 此外，OpenSSL 支持的任何摘要算法也都会被自动识别并纳入支持范围。

如果想把摘要表示为十六进制字符串，可以对结果使用 `encode()`。例如：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION sha1(bytea) RETURNS text AS $$
    SELECT encode(digest($1, 'sha1'), 'hex')
$$ LANGUAGE SQL STRICT IMMUTABLE;
```

F.26.1.2. `hmac()`

```
hmac(data text, key text, type text) returns bytea
hmac(data bytea, key bytea, type text) returns bytea
```

使用密钥 *key* 为 *data* 计算基于散列的消息认证码（HMAC）。 *type* 与 `digest()` 中的相同。

这与 `digest()` 类似，但只有知道密钥时才能重新计算该哈希。 这可以防止有人篡改数据后再同时修改哈希使之匹配。

如果密钥大于哈希块大小，则会先对其进行哈希，并将结果用作密钥。

F.26.2. 密码哈希函数

函数 `crypt()` 和 `gen_salt()` 是专门为密码哈希设计的。 `crypt()` 负责执行哈希，而 `gen_salt()` 负责为其准备算法参数。

`crypt()` 中的算法在以下方面不同于通常的 MD5 或 SHA-1 哈希算法：

1. 它们很慢。由于处理的数据量很小，这是让暴力破解密码变得困难的唯一办法。
2. 它们使用一个称为 salt 的随机盐值，这样使用相同密码的用户也会得到不同的哈希结果。这也为逆向求解该算法增加了一层额外防护。
3. 它们会在结果中包含算法类型，这样用不同算法哈希的密码就能共存。
4. 其中一些是自适应的 – 这意味着当计算机变快时，你可以把算法调得更慢，而不引入与现有密码的不兼容性。

Table F.19列出了`crypt()`函数支持的算法。

Table F.19. `crypt()` 支持的算法

算法	最大密码长度	是否自适应?	盐值位数	输出长度	描述
bf	72	是	128	60	基于 Blowfish, 2a 变体
md5	无限制	否	48	34	基于 MD5 的 crypt
xdes	8	是	24	20	扩展 DES
des	8	否	12	13	原始 UNIX crypt
sha256crypt	无限制	是	最多 32	80	改编自公开可用的参考实现 Unix crypt using SHA-256 and SHA-512 ³
sha512crypt	无限制	是	最多 32	123	改编自公开可用的参考实现 Unix crypt using SHA-256 and SHA-512 ⁴

F.26.2.1. `crypt()`

`crypt(password text, salt text)` returns text

计算`password`的一个 `crypt(3)` 风格哈希。存储新密码时, 需要使用`gen_salt()`生成新的`salt`值。 校验密码时, 把已存储的哈希值作为`salt`传入, 并测试结果是否与已存储值匹配。

设置一个新密码的示例:

```
UPDATE ... SET pswhash = crypt('new password', gen_salt('md5'));
```

身份验证示例:

```
SELECT (pswhash = crypt('entered password', pswhash)) AS pswmatch
FROM ... ;
```

如果输入的密码正确, 这会返回`true`。

F.26.2.2. `gen_salt()`

`gen_salt(type text [, iter_count integer])` returns text

生成一个供`crypt()`使用的新随机盐值字符串。该盐值字符串还会告诉`crypt()`应使用哪种算法。

`type`参数指定哈希算法。 接受的类型有: `des`、`xdes`、`md5`、`bf`、`sha256crypt` 和 `sha512crypt`。最后两种即 `sha256crypt` 和 `sha512crypt`, 是现代的、基于 SHA-2 的密码哈希。

`iter_count`参数允许用户为支持该参数的算法指定迭代次数。 次数越高, 密码哈希所需时间越长, 从而破解它所需时间也越长。 不过, 如果次数过高, 计算一个哈希可能需要数年时

³ <https://www.akkadia.org/drepper/SHA-crypt.txt>

⁴ <https://www.akkadia.org/drepper/SHA-crypt.txt>

间 — 这显然不切实际。 若省略 `iter_count` 参数，则使用默认迭代次数。 允许的 `iter_count` 值取决于算法，如 Table F.20 所示。

Table F.20. `crypt()` 的迭代计数

算法	默认值	最小值	最大值
xdes	725	1	16777215
bf	6	4	31
sha256crypt, sha512crypt	5000	1000	999999999

对 xdes 算法还有额外的限制：迭代计数必须是一个奇数。

为了选择合适的迭代次数，可以考虑原始 DES crypt 在当时硬件上的设计速度是每秒 4 次哈希。低于每秒 4 次哈希可能会影响可用性，而高于每秒 100 次哈希则很可能过快。

Table F.21 概述了不同哈希算法之间的相对速度差异。 该表展示了在 8 字符密码上尝试所有字符组合所需的时间，假定密码只包含小写字母，或者包含大小写字母和数字。在 `crypt-bf` 条目中，斜杠后的数字是 `gen_salt` 的 `iter_count` 参数值。

对 sha256crypt 和 sha512crypt 而言，默认的 `iter_count` 值 5000 对现代硬件来说被认为过低，但可以调高以生成更强的密码哈希。除此之外，sha256crypt 和 sha512crypt 都被认为是安全的。

Table F.21. 哈希算法速度

算法	每秒哈希次数	针对 [a-z]	针对 [A-Za-z0-9]	相对于 md5 hash 的耗时倍数
crypt-bf/8	1792	4 年	3927 年	100k
crypt-bf/7	3648	2 年	1929 年	50k
crypt-bf/6	7168	1 年	982 年	25k
crypt-bf/5	13504	188 天	521 年	12.5k
crypt-md5	171584	15 天	41 年	1k
crypt-des	23221568	157.5 分	108 天	7
sha1	37774272	90 分	68 天	4
md5(hash)	150085504	22.5 分	17 天	1

注意：

- 所用机器为 Intel Mobile Core i3。
- crypt-des 和 crypt-md5 算法的数字取自 John the Ripper v1.6.38 的 `-test` 输出。
- md5 hash 的数字来自 mdcrack 1.2。
- sha1 的数字来自 lcrack-20031130-beta。
- crypt-bf 的数字是使用一个简单程序测得的，该程序循环处理 1000 个 8 字符密码。这样可以展示不同迭代次数下的速度。作为参考：john `-test` 对 crypt-bf/5 给出的结果是 13506 次循环/秒。（结果上的极小差异与这样一个事实一致：crypt-bf 在 pgcrypto 中的实现与 John the Ripper 使用的是同一套实现。）

请注意，“尝试所有组合”并不是现实中的做法。通常密码破解是借助词典完成的，其中包含常见单词及其各种变体。因此，即使是稍微有点像单词的密码，被破解的速度也可能远快于上表所示；而一个 6 字符、不像单词的密码则可能逃过破解，也可能不会。

F.26.3. PGP 加密函数

这里的函数实现了 OpenPGP (RFC 4880⁵) 标准中的加密部分。同时支持对称密钥加密和公钥加密。

一个加密的 PGP 消息由两个部分，或称两个包组成：

- 包含会话密钥的包 – 该会话密钥要么由对称密钥加密，要么由公钥加密。
- 包含用会话密钥加密的数据的包。

当使用对称密钥（即密码）加密时：

1. 给定密码使用 String2Key (S2K) 算法进行哈希。这与 `crypt()` 算法颇为类似 – 故意设计得较慢，并带有随机盐值 – 但它产生的是一个全长度的二进制密钥。
2. 如果请求单独的会话密钥，则会生成一个新的随机密钥。否则，S2K 密钥将直接用作会话密钥。
3. 如果直接使用 S2K 密钥，那么会话密钥包中只写入 S2K 设置。否则，会话密钥会先用 S2K 密钥加密，再放入会话密钥包。

当使用公钥加密时：

1. 会生成一个新的随机会话密钥。
2. 该密钥会用公钥加密，并放入会话密钥包中。

无论哪种情况，要加密的数据都会按如下步骤处理：

1. 可选的数据处理包括：压缩、转换为 UTF-8 和转换行结束符，三者可任意组合。
2. 数据前面会加上一个随机字节块。这相当于使用随机 IV。
3. 追加对随机前缀和数据计算得到的 SHA-1 哈希值。
4. 然后用会话密钥加密所有这些内容，并放入数据包。

F.26.3.1. `pgp_sym_encrypt()`

```
pgp_sym_encrypt(data text, psw text [, options text ]) returns
bytea
pgp_sym_encrypt_bytea(data bytea, psw text [, options text ])
returns bytea
```

使用对称 PGP 密码 `psw` 加密 `data`。 `options` 参数可以包含下文所述的选项设置。

F.26.3.2. `pgp_sym_decrypt()`

```
pgp_sym_decrypt(msg bytea, psw text [, options text ]) returns text
pgp_sym_decrypt_bytea(msg bytea, psw text [, options text ])
returns bytea
```

解密一个经过对称密钥加密的 PGP 消息。

`bytea` 数据不能用 `pgp_sym_decrypt` 解密。这是为了避免输出无效字符数据。若原始数据本来是文本，则使用 `pgp_sym_decrypt_bytea` 解密也没有问题。

⁵ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4880>

*options*参数可以包含下文所述的选项设置。

F.26.3.3. `pgp_pub_encrypt()`

```
pgp_pub_encrypt(data text, key bytea [, options text ]) returns
bytea
pgp_pub_encrypt_bytea(data bytea, key bytea [, options text ])
returns bytea
```

使用 PGP 公钥`key`加密`data`。向该函数提供私钥会报错。

*options*参数可以包含下文所述的选项设置。

F.26.3.4. `pgp_pub_decrypt()`

```
pgp_pub_decrypt(msg bytea, key bytea [, psw text [, options
text ]]) returns text
pgp_pub_decrypt_bytea(msg bytea, key bytea [, psw text [, options
text ]]) returns bytea
```

解密经过公钥加密的消息。`key`必须是与加密时所用公钥对应的私钥。如果私钥受密码保护，则必须在`psw`中给出密码。如果没有密码但想指定选项，则需要传入空密码。

`bytea`数据不能用`pgp_pub_decrypt`解密。这是为了避免输出无效字符数据。若原始数据本来是文本，则使用`pgp_pub_decrypt_bytea`解密也没有问题。

*options*参数可以包含下文所述的选项设置。

F.26.3.5. `pgp_key_id()`

```
pgp_key_id(bytea) returns text
```

`pgp_key_id`提取 PGP 公钥或私钥的密钥 ID。如果传入的是加密消息，则返回用于加密该数据的密钥 ID。

它可以返回两个特殊的密钥 ID：

- SYMKEY

该消息是用对称密钥加密的。

- ANYKEY

该消息是用公钥加密的，但密钥 ID 已被移除。这意味着你需要尝试自己的所有私钥，看看哪一个能解密它。`pgcrypto`本身不会生成这样的消息。

注意，不同的密钥可能具有相同的 ID。这种情况虽然罕见，但属于正常情况。客户端应用此时应该尝试使用每一个密钥解密，以判断哪个匹配 – 就像处理`ANYKEY`时一样。

F.26.3.6. `armor()`, `dearmor()`

```
armor(data bytea [, keys text[], values text[] ]) returns text
dearmor(data text) returns bytea
```

这些函数将二进制数据封装/解封装为 PGP ASCII-armor 格式，它本质上就是带 CRC 和附加格式信息的 Base64。

如果指定了 *keys* 和 *values* 数组，则会为每个键/值对添加一个装甲头（armor header）。两个数组都必须是一维的，且长度相同。键和值都不能包含任何非 ASCII 字符。

F.26.3.7. pgp_armor_headers

`pgp_armor_headers(data text, key out text, value out text)` returns
setof record

`pgp_armor_headers()` 从 *data* 中提取 装甲头。返回值是一个包含两列的行集合，列名为 *key* 和 *value*。如果键或值包含任何非 ASCII 字符，则按 UTF-8 处理。

F.26.3.8. PGP 函数的选项

这些选项的命名方式与 GnuPG 类似。选项值应写在等号后面；各选项之间用逗号分隔。例如：

```
pgp_sym_encrypt(data, psw, 'compress-algo=1, cipher-algo=aes256')
```

除 `convert-crlf` 外，所有选项都只适用于加密函数。解密函数会从 PGP 数据中获取这些参数。

最值得关注的选项可能是 `compress-algo` 和 `unicode-mode`。其余选项应该都具有合理的默认值。

F.26.3.8.1. cipher-algo

使用哪种密码算法。

取值: bf, aes128, aes192, aes256, 3des, cast5
默认值: aes128
适用于: `pgp_sym_encrypt`, `pgp_pub_encrypt`

F.26.3.8.2. compress-algo

使用哪种压缩算法。仅当 PostgreSQL 在编译时包含 `zlib` 时才可用。

取值:
0 - 无压缩
1 - ZIP 压缩
2 - ZLIB 压缩 (= ZIP 加元数据和块 CRC)
默认值: 0
适用于: `pgp_sym_encrypt`, `pgp_pub_encrypt`

F.26.3.8.3. compress-level

压缩程度。级别越高，压缩后越小，但速度也越慢。0 表示禁用压缩。

取值: 0, 1-9
默认值: 6
适用于: `pgp_sym_encrypt`, `pgp_pub_encrypt`

F.26.3.8.4. convert-crlf

加密时是否将 `\n` 转换成 `\r\n`，以及解密时是否将 `\r\n` 转换成 `\n`。RFC 4880 规定文本数据应使用 `\r\n` 作为换行符。使用这个选项可以获得完全符合 RFC 的行为。

取值: 0, 1

默认值: 0

适用于: pgp_sym_encrypt, pgp_pub_encrypt, pgp_sym_decrypt, pgp_pub_decrypt

F.26.3.8.5. disable-mdc

不要用 SHA-1 保护数据。使用这个选项的唯一合理理由, 是为了与古老的 PGP 产品兼容, 这些产品出现于受 SHA-1 保护的数据包被纳入 RFC 4880 之前。较新的 gnupg.org 和 pgp.com 软件都能很好地支持这一特性。

取值: 0, 1

默认值: 0

适用于: pgp_sym_encrypt, pgp_pub_encrypt

F.26.3.8.6. sess-key

使用单独的会话密钥。公钥加密总是使用单独的会话密钥; 这个选项用于对称密钥加密, 因为后者默认直接使用 S2K 密钥。

取值: 0, 1

默认值: 0

适用于: pgp_sym_encrypt

F.26.3.8.7. s2k-mode

使用哪一种 S2K 算法。

取值:

0 - 不使用盐值。危险!

1 - 使用盐值, 但迭代次数固定。

3 - 迭代次数可变。

默认值: 3

适用于: pgp_sym_encrypt

F.26.3.8.8. s2k-count

S2K 算法要使用的迭代次数。它必须是一个位于 1024 和 65011712 之间的值, 首尾两个值包括在内。

默认值: 65536 到 253952 之间的随机值

适用于: pgp_sym_encrypt, 仅在 s2k-mode=3 时

F.26.3.8.9. s2k-digest-algo

要在 S2K 计算中使用哪种摘要算法。

取值: md5, sha1

默认值: sha1

适用于: pgp_sym_encrypt

F.26.3.8.10. s2k-cipher-algo

使用哪种密码算法来加密单独的会话密钥。

取值: bf, aes, aes128, aes192, aes256
 默认值: 使用 cipher-algo
 适用于: pgp_sym_encrypt

F.26.3.8.11. unicode-mode

是否将文本数据在数据库内部编码和 UTF-8 之间相互转换。如果数据库已经是 UTF-8，则不会发生转换，但消息会被标记为 UTF-8。如果不启用该选项，则不会进行这种标记。

取值: 0, 1
 默认值: 0
 适用于: pgp_sym_encrypt, pgp_pub_encrypt

F.26.3.9. 使用 GnuPG 生成 PGP 密钥

要生成新密钥:

```
gpg --gen-key
```

首选的密钥类型是“DSA 和 Elgamal”。

对于 RSA 加密，你必须先创建一个仅用于签名的 DSA 或 RSA 主密钥，然后使用 `gpg --edit-key` 添加 RSA 加密子密钥。

要列出密钥:

```
gpg --list-secret-keys
```

要以 ASCII-armor 格式导出公钥:

```
gpg -a --export KEYID > public.key
```

要以 ASCII-armor 格式导出私钥:

```
gpg -a --export-secret-keys KEYID > secret.key
```

在把这些密钥交给 PGP 函数之前，需要先用 `dearmor()` 处理它们。或者，如果你能处理二进制数据，也可以从命令中去掉 `-a`。

更多细节见 `man gpg`、GNU Privacy Handbook⁶以及 <https://www.gnupg.org/> 上的其他文档。

F.26.3.10. PGP 代码的限制

- 不支持签名。这也意味着不会检查加密子密钥是否属于主密钥。
- 不支持使用加密密钥作为主密钥。由于通常不鼓励这种做法，这不应成为问题。
- 不支持多个子密钥。这看起来可能是个问题，因为这在实践中相当常见。另一方面，你不应将常规的 GPG/PGP 密钥用于 `pgcrypto`，而应新建一套密钥，因为其使用场景相当不同。

⁶ <https://www.gnupg.org/gph/en/manual.html>

F.26.4. 原始加密函数

这些函数只是对数据应用密码算法；它们不具备 PGP 加密的任何高级特性。因此存在一些严重问题：

1. 它们直接把用户提供的密钥用作密码算法的密钥。
2. 它们不提供任何完整性检查，无法判断加密数据是否被修改。
3. 它们希望用户自己管理所有加密参数，甚至是 IV。
4. 它们无法处理文本。

因此，在引入 PGP 加密之后，不建议使用原始加密函数。

```
encrypt(data bytea, key bytea, type text) returns bytea
decrypt(data bytea, key bytea, type text) returns bytea

encrypt_iv(data bytea, key bytea, iv bytea, type text) returns
bytea
decrypt_iv(data bytea, key bytea, iv bytea, type text) returns
bytea
```

使用 *type* 指定的加密算法对数据进行加密/解密。 *type* 字符串的语法是：

```
algorithm [ - mode ] [ /pad: padding ]
```

其中 *algorithm* 可以是：

- bf – Blowfish
- aes – AES (Rijndael-128、-192 或 -256)

而 *mode* 可以是：

- cbc – 下一个块依赖于前一个块（默认）
- cfb – 下一个块依赖于前一个已加密块
- ecb – 每个块单独加密（仅用于测试）

而 *padding* 可以是：

- pkcs – 数据长度可以任意（默认）
- none – 数据必须是分组大小的倍数

因此，例如下面两种写法是等价的：

```
encrypt(data, 'fooz', 'bf')
encrypt(data, 'fooz', 'bf-cbc/pad:pkcs')
```

在 `encrypt_iv` 和 `decrypt_iv` 中，*iv* 参数是 CBC 和 CFB 模式的初始值；对于 ECB，它会被忽略。如果长度不等于块大小，则会被截断或用零填充。在不带该参数的函数中，它默认为全零。

F.26.5. 随机数据函数

`gen_random_bytes(count integer)` returns `bytea`

返回`count`个具有密码学安全强度的随机字节。一次最多可提取 1024 个字节，以避免耗尽随机数生成器池。

`gen_random_uuid()` returns `uuid`

返回一个第 4 版（随机）UUID。（已过时，该函数在内部调用同名的 核心函数。）

F.26.6. OpenSSL 支持函数

`fips_mode()` returns `boolean`

如果OpenSSL正在以启用 FIPS 模式运行，则返回`true`；否则返回`false`。

F.26.7. 配置参数

有一个配置参数可以控制`pgcrypto`的行为。

`pgcrypto.builtin_crypto_enabled` (enum)

`pgcrypto.builtin_crypto_enabled`决定内置密码学函数 `gen_salt()` 和 `crypt()` 是否可用。将其设为`off`会禁用这些函数。`on`（默认值）使这些函数按正常方式工作。`fips`在检测到OpenSSL以 FIPS 模式运行时禁用这些函数。

在通常用法中，此参数在`postgresql.conf`中设置，不过超级用户也可以在各自会话中动态修改它。

F.26.8. 注意事项

F.26.8.1. 配置

`pgcrypto`会根据 PostgreSQL 主 `configure` 脚本的探测结果自行配置。影响它的选项有`--with-zlib`和`--with-ssl=openssl`。

如果编译时包含 `zlib`，PGP 加密函数就能够在加密前压缩数据。

`pgcrypto`需要OpenSSL。否则它不会被构建或安装。

当针对OpenSSL 3.0.0 及更高版本编译时，若要使用 DES 或 Blowfish 等旧式密码算法，必须在`openssl.cnf` 配置文件中启用 `legacy provider`（旧版提供程序）。

F.26.8.2. NULL 处理

按照 SQL 的标准，只要任一参数为 `NULL`，所有函数都返回 `NULL`。这在使用不慎时可能带来安全风险。

F.26.8.3. 安全性限制

所有`pgcrypto`函数都在数据库服务器内部运行。这意味着所有数据和密码都会在`pgcrypto`与客户端应用之间以明文传输。因此，你必须：

1. 使用本地连接或 SSL 连接。
2. 同时信任系统管理员和数据库管理员。

如果做不到，最好在客户端应用内部执行密码学操作。

该实现无法抵御侧信道攻击⁷。例如，对于给定大小的密文，`pgcrypto`解密函数完成所需的时间会因具体密文不同而变化。

F.26.9. 作者

Marko Kreen <markokr@gmail.com>

`pgcrypto`使用了来自以下来源的代码：

算法	作者	源代码来源
DES crypt	David Burren 及其他人	FreeBSD libcrypt
MD5 crypt	Poul-Henning Kamp	FreeBSD libcrypt
Blowfish crypt	Solar Designer	www.openwall.com

⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Side-channel_attack

F.27. pg_freespacemap – 检查空闲空间映射

`pg_freespacemap` 模块提供了一种检查空闲空间映射 (FSM) 的方法。它提供了一个名为 `pg_freespace` 的函数，更准确地说，是两个重载函数。这些函数显示空闲空间映射中针对给定页面，或关系中所有页面记录的值。

默认情况下，只有超级用户以及具有 `pg_stat_scan_tables` 角色权限的角色才能使用。可以使用 `GRANT` 向其他用户授予访问权限。

F.27.1. 函数

`pg_freespace(rel regclass IN, blkno bigint IN) returns int2`

返回该关系中由 `blkno` 指定页面上按 FSM 记录的空闲空间量。

`pg_freespace(rel regclass IN, blkno OUT bigint, avail OUT int2)`

显示该关系中每个页面上按 FSM 记录的空闲空间量。返回一组 (`blkno bigint`, `avail int2`) 元组，其中关系中的每个页面对应一个元组。

存储在空闲空间映射中的值并不精确。它们会被舍入到 `BLCKSZ` 的 $1/256$ 精度（在默认 `BLCKSZ` 下为 32 字节），并且不会随着元组的插入和更新而完全保持最新。

对于索引，被跟踪的是完全未使用的页面，而不是页面内部的空闲空间。因此，这些值本身并无实际意义，只能表明某个页面是在用还是为空。

F.27.2. 示例输出

```
postgres=# SELECT * FROM pg_freespace('foo');
```

blkno	avail
0	0
1	0
2	0
3	32
4	704
5	704
6	704
7	1216
8	704
9	704
10	704
11	704
12	704
13	704
14	704
15	704
16	704
17	704
18	704
19	3648

(20 rows)

```
postgres=# SELECT * FROM pg_freespace('foo', 7);
```

```
pg_freespace
-----
```

1216
(1 row)

F.27.3. 作者

最初版本由 Mark Kirkwood <markir@paradise.net.nz> 编写。在 8.4 版中, Heikki Linnakangas <heikki@enterprisedb.com> 为适应新的FSM实现对其进行了重写。

F.28. pg_logicalinspect – 逻辑解码组件检查

`pg_logicalinspect` 模块提供 SQL 函数，允许你检查逻辑解码组件的内容。它还允许检查运行中的 PostgreSQL 数据库集群的序列化逻辑快照，这对调试或教学用途很有帮助。

默认情况下，这些函数仅允许超级用户和 `pg_read_server_files` 角色成员使用。超级用户可通过 `GRANT` 向其他用户授予访问权限。

F.28.1. 函数

`pg_get_logical_snapshot_meta(filename text)` returns record

获取位于服务器 `pg_logical/snapshots` 目录中的快照文件的逻辑快照元数据。

`filename` 参数表示快照文件名。例如：

```
postgres=# SELECT * FROM pg_ls_logicalsnapdir();
-[ RECORD 1 ]+-----
name          | 0-40796E18.snap
size          | 152
modification  | 2024-08-14 16:36:32+00

postgres=# SELECT * FROM
  pg_get_logical_snapshot_meta('0-40796E18.snap');
-[ RECORD 1 ]-----
magic        | 1369563137
checksum     | 1028045905
version      | 6

postgres=# SELECT ss.name, meta.* FROM pg_ls_logicalsnapdir() AS
  ss,
  pg_get_logical_snapshot_meta(ss.name) AS meta;
-[ RECORD 1 ]-----
name          | 0-40796E18.snap
magic         | 1369563137
checksum      | 1028045905
version       | 6
```

如果 `filename` 不是某个快照文件名，则函数报错。

`pg_get_logical_snapshot_info(filename text)` returns record

获取位于服务器 `pg_logical/snapshots` 目录中的快照文件的逻辑快照信息。

`filename` 参数表示快照文件名。例如：

```
postgres=# SELECT * FROM pg_ls_logicalsnapdir();
-[ RECORD 1 ]+-----
name          | 0-40796E18.snap
size          | 152
modification  | 2024-08-14 16:36:32+00

postgres=# SELECT * FROM
  pg_get_logical_snapshot_info('0-40796E18.snap');
-[ RECORD 1 ]+-----+-----
state          | consistent
xmin           | 751
xmax           | 751
```

```

start_decoding_at      | 0/40796AF8
two_phase_at           | 0/40796AF8
initial_xmin_horizon   | 0
building_full_snapshot | f
in_slot_creation        | f
last_serialized_snapshot | 0/00000000
next_phase_at          | 0
committed_count        | 0
committed_xip          |
catchange_count        | 2
catchange_xip          | {751,752}

```

```

postgres=# SELECT ss.name, info.* FROM pg_ls_logicalsnapdir() AS
ss,
pg_get_logical_snapshot_info(ss.name) AS info;
-[ RECORD 1 ]-----+-----
name              | 0-40796E18.snap
state             | consistent
xmin              | 751
xmax              | 751
start_decoding_at | 0/40796AF8
two_phase_at      | 0/40796AF8
initial_xmin_horizon | 0
building_full_snapshot | f
in_slot_creation        | f
last_serialized_snapshot | 0/00000000
next_phase_at          | 0
committed_count        | 0
committed_xip          |
catchange_count        | 2
catchange_xip          | {751,752}

```

如果`filename`不是某个快照文件名，则函数报错。

F.28.2. 作者

Bertrand Drouvot <bertranddrouvot.pg@gmail.com>

F.29. pg_overexplain – 允许 EXPLAIN 输出更多细节

pg_overexplain模块通过新增选项扩展了EXPLAIN，以提供额外输出。它主要用于辅助规划器的调试和开发，而非供一般使用。由于该模块会显示规划器数据结构的内部细节，要理解这些输出，可能需要查阅源代码。此外，每当这些数据结构发生变化时，输出都很可能随之变化，而且变化可能相当频繁。

要使用它，只需将其加载到服务器中即可。可以将其加载到单个会话中：

```
LOAD 'pg_overexplain';
```

也可以将pg_overexplain加入 `session_preload_libraries` 或 `shared_preload_libraries`（位于 `postgresql.conf` 中），从而在部分或全部会话中预加载它。

F.29.1. EXPLAIN (DEBUG)

DEBUG选项显示计划树中的一些杂项信息，这些信息通常不会展示，因为一般认为它们并不具有普遍意义。对于每个单独的计划节点，它会显示以下字段。关于这些字段的更多文档，请参见 Plan（定义见 `nodes/plannodes.h`）。

- Disabled Nodes。常规的EXPLAIN会通过检查某个节点的禁用节点计数是否大于其底层节点计数之和，来判断该节点是否被禁用。此选项显示原始计数值。
- Parallel Safe。指示某个计划树节点出现在Gather或Gather Merge节点之下是否安全，而不管它实际上是否位于这类节点之下。
- Plan Node ID。一个内部ID号，原则上应对计划树中的每个节点都唯一。它用于协调并行查询活动。
- extParam和allParam。关于哪些编号参数会影响该计划节点或其子节点的信息。在文本模式下，仅当这些字段为非空集合时才会显示。

对于每个查询，DEBUG选项还会显示以下字段一次。更多细节参见PlannedStmt（定义见 `nodes/plannodes.h`）。

- Command Type。例如select或update。
- Flags。一个以逗号分隔的布尔结构成员名称列表，对应PlannedStmt中值为true的字段。它涵盖以下结构成员：`hasReturning`、`hasModifyingCTE`、`canSetTag`、`transientPlan`、`dependsOnRole`、`parallelModeNeeded`。
- Subplans Needing Rewind。执行器可能需要重绕的子计划的整数ID。
- Relation OIDs。该计划所依赖的关系的OID。
- Executor Parameter Types。每个执行器参数的类型OID（例如选择了嵌套循环，并使用参数将某个值向下传递给内部索引扫描时）。这包括用户为预备语句提供的参数。
- Parse Location。该查询文本在提交给规划器的查询字符串中的位置。在某些上下文中，这个值可能是Unknown。否则，它可能是某个整数NNN对应的NNN to end，也可能是某两个整数NNN和MMM对应的NNN for MMM bytes。

F.29.2. EXPLAIN (RANGE_TABLE)

RANGE_TABLE选项显示计划树中专门与查询的范围表（range table）有关的信息。范围表条目大致对应于查询FROM子句中出现的各项，但也有许多例外。例如，被证明不必要的子查

询可能会从范围表中被完全删除，而继承展开则会为查询中未直接命名的子表添加范围表条目。

在查询计划中，范围表条目通常通过范围表索引（range table index, RTI）来引用。引用了一个或多个 RTI 的计划节点会使用以下字段之一进行标注：Scan RTI、Nominal RTI、Exclude Relation RTI、Append RTIs。

此外，整个查询还可能维护若干用于不同目的的范围表索引列表。这些列表会在每个查询中显示一次，并按适当名称标注为 Unprunable RTIs 或 Result RTIs。在文本模式下，仅当这些字段为非空集合时才会显示。

最后也是最重要的，`RANGE_TABLE`选项会显示整个查询范围表的转储结果。每个范围表条目都会标出相应的范围表索引、范围表条目的类型（例如`relation`、`subquery`或`join`），然后列出若干通常不属于 `EXPLAIN`输出内容的范围表条目字段。其中某些字段只会在特定类型的范围表条目上显示。例如，`Eref`会对所有类型的范围表条目显示，而`CTE Name`只会对类型为 `cte`的范围表条目显示。

关于范围表条目的更多信息，请参见 `RangeTblEntry`的定义（见 `nodes/parsenodes.h`）。

F.29.3. 作者

Robert Haas <rhaas@postgresql.org>

F.30. pg_plan_advice —— 帮助规划器获得正确的计划

`pg_plan_advice` 模块允许使用一种专门用途的“计划建议”迷你语言来描述、重现并更改关键的规划器决策。它的目标是帮助稳定用户认为合适的计划选择，同时也便于尝试规划器认为并非最优的计划。

请注意，由于规划器通常会做出不错的决定，强行覆盖它的判断很容易适得其反。例如，如果底层数据的分布发生变化，规划器通常可以调整计划，以尽量保持良好的性能。如果计划建议阻止了这种调整，就可能选出一个非常糟糕的计划。只有在约束规划器选择所带来的风险小于收益时，才应使用计划建议。

F.30.1. 入门

首先，必须设法加载 `pg_plan_advice` 模块。可以通过把 `pg_plan_advice` 加入 `shared_preload_libraries` 并重启服务器来在整个系统范围内加载它；也可以把它加入 `session_preload_libraries` 并启动一个新会话；或者使用 `LOAD` 命令把它加载到单个会话中。

一旦加载了 `pg_plan_advice` 模块，`EXPLAIN` 就会支持 `PLAN_ADVICE` 选项。可以用这个选项查看所选计划对应的计划建议字符串。例如：

```
EXPLAIN (COSTS OFF, PLAN_ADVICE)
  SELECT * FROM join_fact f JOIN join_dim d ON f.dim_id =
    d.id;
          QUERY PLAN
-----
Hash Join
  Hash Cond: (f.dim_id = d.id)
    -> Seq Scan on join_fact f
    -> Hash
          -> Seq Scan on join_dim d
Generated Plan Advice:
  JOIN_ORDER(f d)
  HASH_JOIN(d)
  SEQ_SCAN(f d)
  NO_GATHER(f d)
```

在这个例子中，用户并没有指定任何建议；相反，允许规划器自行做出它认为最优的决定，然后把这些决定整理成一条建议字符串。`JOIN_ORDER(f d)` 表示 `f` 应该是驱动表，并且首先与 `d` 连接。`HASH_JOIN(d)` 表示 `d` 应该出现在哈希连接的内侧。`SEQ_SCAN(f d)` 表示 `f` 和 `d` 都应该通过顺序扫描访问。`NO_GATHER(f d)` 表示 `f` 和 `d` 都不应出现在 `Gather` 或 `Gather Merge` 节点下方。有关计划建议迷你语言的更多细节，请参阅下面的建议目标和建议标签。

一旦你为某个查询得到了一条建议字符串，就可以用它来控制该查询的规划方式。做法是将 `pg_plan_advice.advice` 设置为你选定的建议字符串。这个字符串既可以是系统生成的，也可以是你自己编写的。编写自己的建议字符串的一种好办法，是取系统生成的字符串，然后只保留你希望强制执行的那些元素。在上面的例子中，`pg_plan_advice` 会为连接顺序、连接方法、扫描方法以及并行度的使用输出建议，但你可能只想控制连接顺序：

```
SET pg_plan_advice.advice = 'JOIN_ORDER(f d)';
EXPLAIN (COSTS OFF)
  SELECT * FROM join_fact f JOIN join_dim d ON f.dim_id =
    d.id;
```

QUERY PLAN

```
-----
Hash Join
  Hash Cond: (f.dim_id = d.id)
    -> Seq Scan on join_fact f
    -> Hash
          -> Seq Scan on join_dim d
Supplied Plan Advice:
  JOIN_ORDER(f d) /* matched */
```

由于 EXPLAIN 并未指定 PLAN_ADVICE 选项，所以不会为该计划生成建议字符串。不过，提供的计划建议仍会显示出来，这样查看 EXPLAIN 输出的人就能知道该计划受到了计划建议的影响。如果不希望显示提供的计划建议，可以把

`pg_plan_advice.always_explain_supplied_advice = false`。对于每一条提供的建议，输出都会显示 建议反馈，表明该建议是否成功应用到查询中。在这个例子中，反馈显示为 `/* matched */`，表示 `f` 和 `d` 在查询中都找到了，而且生成的查询计划符合所指定的建议。

F.30.2. 工作原理

计划建议是以命令式方式编写的，也就是说，它指定应该做什么。不过在实现层面上，`pg_plan_advice` 的工作方式是告诉核心规划器什么不应该做。换句话说，它是通过约束规划器的选择来工作的，而不是替换规划器。因此，无论你提供什么建议，你得到的都只会是核心规划器本来就会为相关查询考虑的计划。如果你试图通过提供一条建议字符串来强行得到你认为正确的计划，而规划器仍然无法生成所需计划，这意味着要么你的建议字符串有 bug，要么核心规划器根本没有把该计划视为可行。这通常有两个原因。第一，规划器可能认为你试图强制的计划在语义上不正确，也就是会产生错误结果，因此没有考虑它。第二，规划器可能因为除代价之外的原因拒绝了你希望生成的计划。例如，给定一个非常简单的查询，比如 `SELECT * FROM some_table`，查询规划器会在进行任何代价计算之前就判断这里使用索引毫无价值。即使你设置了 `enable_seqscan = false`，也无法强迫它在这个查询中使用索引；同样，也不能通过计划建议强迫它这样做。

指定计划建议不应导致规划器失败。不过，如果你指定了要求某些不可能之事的计划建议，EXPLAIN 输出中可能会有些计划节点被标记为 `Disabled: true`。在某些情况下，这样的计划与完全没有提供建议时得到的计划基本相同，但在另一些情况下，它们可能糟得多。例如：

```
SET pg_plan_advice.advice = 'JOIN_ORDER(x f d)';
EXPLAIN (COSTS OFF)
  SELECT * FROM join_fact f JOIN join_dim d ON f.dim_id =
    d.id;
```

QUERY PLAN

```
-----
Nested Loop
  Disabled: true
    -> Seq Scan on join_fact f
    -> Index Scan using join_dim_pkey on join_dim d
          Index Cond: (id = f.dim_id)
Supplied Plan Advice:
  JOIN_ORDER(x f d) /* partially matched */
```

由于 `f` 和 `d` 都不是 `JOIN_ORDER()` 规格中的第一个表，规划器会禁用它们之间的所有直接连接，认为应该先与 `x` 连接。由于规划不允许失败，最终还是会选出一个被禁用的两关系计划，但这里得到的是一个 `Nested Loop`，而不是前面那个未指定任何建议时选出的 `Hash Join`。这种情况可以通过多种不同方式发生；一旦发生，得到的计划通常会比完全没有指定建议时更差。因此，最好验证你指定的建议确实适用于它所对应的查询，而且结果符合预期。

F.30.3. 建议目标

建议目标用于唯一标识某个特定查询中涉及的某个关系的某个实例。在前面展示的简单例子中，建议目标就是关系别名。不过，当使用子查询、表分区，或者同一个关系别名在同一子查询中出现不止一次时，就需要更复杂的语法（例如 `(foo JOIN bar ON foo.a = bar.a) x JOIN foo ON x.b = foo.b`）。这三种情况还可以同时出现：一个关系可以被引用多次，可以是分区表，也可以位于子查询内部。

因此，关系标识符的一般语法是：

```
alias_name#occurrence_number/  
partition_schema.partition_name@plan_name
```

除了 `alias_name` 之外，其余所有组成部分都是可选的，只在必要时才出现。某个组成部分省略时，前面的标点也必须同时省略。对于给定子查询中的某个关系首次出现，系统生成的建议会省略出现次数编号，但如果愿意，也可以写成 `#1`。分区模式和分区名只用于分区表的子项。在系统生成的建议中，`pg_plan_advice` 总是同时包含两者，但模式可以省略。计划名对顶层计划会省略，而对任何子计划都必须写出。

仅凭查看查询，并不总是容易确定正确的建议目标。比如，如果规划器把一个子查询拉升到父查询级别，那么其中的所有内容都会变成父查询级别的一部分，并使用父查询的子计划名（如果已拉升到顶层，则不使用子计划名）。此外，正确的子查询名有时也并不明显。例如，当两个查询通过 `UNION` 或 `INTERSECT` 之类的操作组合时，SQL 语法里不会给子查询指定名字；相反，系统会为每个分支分配一个生成的名字。发现正确建议目标的最简单方法是使用 `EXPLAIN (PLAN_ADVICE)` 并检查生成的建议。

F.30.4. 建议标签

建议标签用于指定查询某一部分应强制遵循的特定行为，例如某个特定的连接顺序或连接方法。所有建议标签都以 `建议目标` 作为参数，而且其中很多都允许使用建议目标列表，而这些列表在某些情况下可以嵌套多层。建议标签有好几类，每一类控制查询规划的一个不同方面。

F.30.4.1. 扫描方法建议

```
SEQ_SCAN(target [ ... ])  
TID_SCAN(target [ ... ])  
INDEX_SCAN(target index_name [ ... ])  
INDEX_ONLY_SCAN(target index_name [ ... ])  
FOREIGN_JOIN((target [ ... ]) [ ... ])  
BITMAP_HEAP_SCAN(target [ ... ])  
DO_NOT_SCAN(target [ ... ])
```

`SEQ_SCAN` 指定每个目标都应使用 `Seq Scan` 扫描。`TID_SCAN` 指定每个目标都应使用 `TID Scan` 或 `TID Range Scan` 扫描。`BITMAP_HEAP_SCAN` 指定每个目标都应使用 `Bitmap Heap Scan` 扫描。

`INDEX_SCAN` 指定每个目标都应使用给定索引名上的 `Index Scan` 扫描。`INDEX_ONLY_SCAN` 类似，但指定使用 `Index Only Scan`。在这两种情况下，索引名都可以带模式限定，也可以不带。

`FOREIGN_JOIN` 指定两个或多个外部表之间的连接应被下推到远端服务器，从而可以作为一个单独的 `Foreign Scan` 实现。对单个外部表指定 `FOREIGN_JOIN` 既没有必要，也不允许：无论如何都必须使用 `Foreign Scan`。如果想阻止某个连接被下推，可以考虑改用 `JOIN_ORDER` 标签。

`DO_NOT_SCAN` 指定某个特定目标在最终计划中根本不应出现。在大多数情况下，这不可能实现，只会让该目标关系的扫描被标记为禁用。不过，在某些情况下，规划器会考虑把计划树的一部分复制并修改，然后把它作为原始计划的替代方案。在这种情况下，`DO_NOT_SCAN` 可用于排除不优选的替代方案。

规划器还支持这里未列出的许多其他扫描类型；不过，在大多数这些情况下，并不存在有意义的决策可供选择，因此也就没有必要使用建议。例如，出现在 `FROM` 子句中的返回集合函数输出，只能通过 `Function Scan` 扫描，因此没有机会通过建议改变任何东西。

F.30.4.2. 连接顺序建议

```
JOIN_ORDER(join_order_item [ ... ])
```

其中 `join_order_item` 为：

```
advice_target |
( join_order_item [ ... ] ) |
{ join_order_item [ ... ] }
```

当 `JOIN_ORDER` 不带任何子列表使用时，它指定一个外深连接，第一条建议目标作为驱动表，然后按指定顺序依次与后续每个建议目标连接。例如，`JOIN_ORDER(a b c)` 表示 `a` 应该是驱动表，并且先与 `b` 连接，再与 `c` 连接。如果查询中的关系比 `a`、`b` 和 `c` 更多，其余部分之后可以以任意方式连接。

如果 `JOIN_ORDER` 列表包含一个括号包围的子列表，它就表示一种非外深连接。子列表中的关系必须先彼此连接，方式类似于该子列表本身是一个顶层 `JOIN_ORDER` 列表，然后得到的连接结果必须在连接顺序中的适当位置出现在某个连接的内侧。例如，`JOIN_ORDER(a (b c) d)` 要求得到如下形式的计划：

```
Join
-> Join
    -> Scan on a
    -> Join
        -> Scan on b
        -> Scan on c
-> Scan on d
```

如果 `JOIN_ORDER` 列表包含一个由大括号包围的子列表，它同样表示一种非外深连接。不过，子列表内部的连接顺序不受约束。例如，指定 `JOIN_ORDER(a {b c} d)` 就会允许上一个例子中 `b` 和 `c` 的扫描顺序互换，而使用圆括号时则不允许这样做。

括号子列表可以任意嵌套，但大括号子列表内部不能再包含子列表。

有时需要多个 `JOIN_ORDER()` 实例，才能完全约束连接顺序。这可能会发生在规划器分别优化多个连接问题时，例如因为存在子查询，或者因为存在分区式连接。在后一种情况下，分区式连接的每个分支都可以拥有自己的连接顺序，且与其他分支彼此独立。

F.30.4.3. 连接方法建议

```
join_method_name(join_method_item [ ... ])
```

其中 `join_method_name` 为：

```
{ MERGE_JOIN_MATERIALIZE | MERGE_JOIN_PLAIN |
  NESTED_LOOP_MATERIALIZE | NESTED_LOOP_MEMOIZE | NESTED_LOOP_PLAIN
  | HASH_JOIN }
```

而 *join_method_item* 为:

```
{ advice_target |
  ( advice_target [ ... ] ) }
```

连接方法建议指定某个关系或某组关系在使用指定连接方法时应出现在连接的内侧。例如, `HASH_JOIN(a b)` 表示 `a` 和 `b` 都应该出现在哈希连接的内侧; 符合要求的计划必须至少包含两个哈希连接, 其中一个在内侧只有 `a` 而没有别的东西, 另一个在内侧只有 `b` 而没有别的东西。另一方面, `HASH_JOIN((a b))` 表示 `a` 和 `b` 的连接结果应当一起出现在单个哈希连接的内侧。

注意, 连接方法建议会隐含一个负向的连接顺序约束。由于被命名的关系必须出现在使用指定方法的连接内侧, 它们都不能成为整个连接问题的驱动表。此外, 在这些关系彼此先连接完之前, 集合中的任何关系都不能先与集合外的任何关系连接。例如, 如果建议指定了 `HASH_JOIN((a b))`, 而系统却先把其中任一关系与第三个关系 `c` 连接, 那么得到的计划就永远不可能符合“把这两个关系恰好放在哈希连接内侧”的要求。当同一查询同时使用连接顺序建议和连接方法建议时, 最好确保它们不会强制出彼此不兼容的连接顺序。

F.30.4.4. 分区式建议

```
PARTITIONWISE(partitionwise_item [ ... ])
```

其中 *partitionwise_item* 为:

```
{ advice_target |
  ( advice_target [ ... ] ) }
```

当应用于单个目标时, `PARTITIONWISE` 指定该表不应成为任何分区式连接的一部分。当应用于目标列表时, `PARTITIONWISE` 指定恰好这一组关系应以分区式方式连接。请注意, 无论指定了什么建议, 如果 `enable_partitionwise_join = off`, 就不可能执行任何分区式连接。

F.30.4.5. 半连接唯一性建议

```
SEMIJOIN_UNIQUE(sj_unique_item [ ... ])
SEMIJOIN_NON_UNIQUE(sj_unique_item [ ... ])
```

其中 *sj_unique_item* 为:

```
{ advice_target |
  ( advice_target [ ... ] ) }
```

规划器有时可以在直接实现半连接, 和先把可空侧做成唯一再执行内连接, 这两种方式之间选择。`SEMIJOIN_UNIQUE` 指定后一种策略, 而 `SEMIJOIN_NON_UNIQUE` 指定前一种策略。在这两种情况下, 参数都是位于连接可空侧下方的单个关系或关系列表。

F.30.4.6. 并行查询建议

```
GATHER(gather_item [ ... ])
GATHER_MERGE(gather_item [ ... ])
NO_GATHER(advice_target [ ... ])
```

其中 *gather_item* 为:

```
{ advice_target |
( advice_target [ ... ] ) }
```

GATHER 或 GATHER_MERGE 指定应分别在单个目标关系之上，或在目标所指定的一组关系的连接之上放置 Gather 或 Gather Merge。这意味着 GATHER(a b c) 是要求三个不同的 Gather 节点，而 GATHER((a b c)) 则是要求在一个三路连接之上放置一个 Gather 节点。

NO_GATHER 指定在任何一个目标上方都不应出现 Gather 或 Gather Merge 节点，但它只约束单个子查询的规划，而外层子查询级别仍然可以使用并行查询。例如，NO_GATHER(inner_example@any_1) 会禁止在 any_1 子查询中使用 Parallel Seq Scan 访问 inner_example 表，但不会阻止规划器把 SubPlan any_1 放在 Gather 或 Gather Merge 节点下方。下面的计划与 NO_GATHER(inner_example@any_1) 兼容，但与 NO_GATHER(outer_example) 不兼容：

```
Finalize Aggregate
-> Gather
    -> Partial Aggregate
        -> Parallel Seq Scan on outer_example
            Filter: (something = (hashed SubPlan
any_1).col1)
                SubPlan any_1
                    -> Seq Scan on inner_example
                        Filter: (something_else > 100)
```

下面是相反的情况，也就是一个与 NO_GATHER(outer_example) 兼容、但与 NO_GATHER(inner_example@any_1) 不兼容的计划：

```
Aggregate
-> Seq Scan on outer_example
    Filter: (something = (hashed SubPlan any_1).col1)
    SubPlan any_1
        -> Gather
            -> Parallel Seq Scan on inner_example
                Filter: (something_else > 100)
```

F.30.5. 建议反馈

EXPLAIN 会通过而在每一条提供的建议上附加注释的形式，反馈所提供的建议是否成功应用到了查询中。例如：

```
SET pg_plan_advice.advice = 'hash_join(f g) join_order(f g)
index_scan(f no_such_index)';
EXPLAIN (COSTS OFF)
  SELECT * FROM jo_fact f
  LEFT JOIN jo_dim1 d1 ON f.dim1_id = d1.id
  LEFT JOIN jo_dim2 d2 ON f.dim2_id = d2.id
  WHERE val1 = 1 AND val2 = 1;
          QUERY PLAN
-----
Hash Join
  Hash Cond: ((d1.id = f.dim1_id) AND (d2.id = f.dim2_id))
-> Nested Loop
    -> Seq Scan on jo_dim2 d2
        Filter: (val2 = 1)
    -> Materialize
```

```

-> Seq Scan on jo_dim1 d1
    Filter: (val1 = 1)

-> Hash
    -> Seq Scan on jo_fact f
Supplied Plan Advice:
  INDEX_SCAN(f no_such_index) /* matched, inapplicable, failed */
  HASH_JOIN(f) /* matched */
  HASH_JOIN(g) /* not matched */
  JOIN_ORDER(f g) /* partially matched */

```

对于这个查询，`f` 是一个有效的建议目标，但 `g` 不是。因此，把 `f` 放到哈希连接内侧的请求会标记为 `matched`，而把 `g` 放到哈希连接内侧的请求会标记为 `not matched`。`JOIN_ORDER` 建议标签涉及一个有效目标和一个无效目标，因此会标记为 `partially matched`。请注意，`HASH_JOIN(f g)` 实际上是对两个逻辑上彼此独立的行为的请求，所以在反馈中它会被拆分成 `HASH_JOIN(f)` 和 `HASH_JOIN(g)`。相比之下，`JOIN_ORDER(f g)` 是单个请求，因此会原样显示。

建议反馈可以包含以下任意一种状态：

- `matched` 表示在查询规划期间，所有指定的建议目标都被一起观察到，而且当时建议可以被强制执行。
- `partially matched` 表示在查询规划期间，只观察到部分而非全部指定的建议目标，或者虽然观察到了所有建议目标，但它们没有同时出现。例如，如果 `JOIN_ORDER` 建议的所有目标各自都与查询匹配，但所建议的连接顺序不合法，就可能发生这种情况。
- `not matched` 表示在查询规划期间，没有观察到任何指定的建议目标。如果建议本身就与查询不匹配，就会发生这种情况；如果查询中相关部分根本没有被规划，也可能出现这种情况，比如它被一个简化为常量 `false` 的条件挡住了。
- `inapplicable` 表示由于某种原因，该建议标签无法应用到这些建议目标上。例如，在请求使用一个不存在的索引时，或者试图对一个并非半连接的对象控制半连接唯一性时，就会发生这种情况。
- `conflicting` 表示两条或更多建议请求了彼此不兼容的行为。例如，如果你对同一张表同时建议顺序扫描和索引扫描，这两个请求都会被标记为冲突。如果连接方法建议或半连接唯一性建议隐含的连接顺序与显式指定的连接顺序不兼容，这种情况也很常见；参见 Section F.30.4.3。
- `failed` 表示查询计划不符合该建议。这只会出现在同样被显示为 `matched` 的条目上。它经常出现在同时被标记为 `conflicting` 或 `inapplicable` 的条目上。不过，它也可能出现在这样情况下：就 `pg_plan_advice` 能判断的范围而言，该建议本身是有效的，但规划器无法构造出一个能满足该建议的合法计划。需要注意的是，`pg_plan_advice` 执行的健全性检查相当表面化，主要只是检查建议字符串中的逻辑矛盾；真正能否工作，只有规划器才知道。

所有建议都应且只能被标记为 `matched`、`partially matched` 或 `not matched` 中的一种。

F.30.6. 配置参数

`pg_plan_advice.advice(string)`

`pg_plan_advice.advice` 是查询规划期间要使用的建议字符串。

`pg_plan_advice.always_explain_supplied_advice(boolean)`

`pg_plan_advice.always_explain_supplied_advice` 会让 `EXPLAIN` 始终显示任何提供的建议及其相关的建议反馈。默认值为 `true`。如果设置为 `false`，则只有在在使用 `EXPLAIN (PLAN_ADVICE)` 时才会显示这些信息。

```
pg_plan_advice.always_store_advice_details(boolean)
```

`pg_plan_advice.always_store_advice_details` 允许 `EXPLAIN` 在使用预备查询时也显示与计划建议相关的细节。默认值为 `false`。在规划一个预备查询时，不可能知道之后是否会使用 `EXPLAIN`，因此默认情况下，为了降低开销，`pg_plan_advice` 不会为该查询生成计划建议或提供建议反馈。这意味着如果对预备查询使用 `EXPLAIN EXECUTE`，就无法显示这些信息。把这个设置改成 `true` 可以避免这个问题，但会增加额外开销。通常更好的做法是只在需要的会话中启用这个选项，而不是在整个系统范围内启用。

```
pg_plan_advice.feedback_warnings(boolean)
```

设为 `true` 时，`pg_plan_advice.feedback_warnings` 会在提供的计划建议未能成功强制执行时发出警告。默认值为 `false`。

```
pg_plan_advice.trace_mask(boolean)
```

当 `pg_plan_advice.trace_mask` 为 `true` 时，`pg_plan_advice` 会在查询规划期间，每次根据提供的计划建议修改允许的查询计划类型掩码时输出消息。默认值为 `false`。此设置打印的消息除了用于调试该模块之外，通常并无实际价值。

F.30.7. 限制

目前还不能通过计划建议来控制规划器在聚合方面的任何行为。这既包括聚合是通过排序还是通过哈希来计算，也包括是否使用诸如 急切聚合 或 分区式聚合 之类的策略。

目前也还不能通过计划建议来控制规划器在 `UNION` 或 `INTERSECT` 等集合操作方面的任何行为。

如上面 工作原理 所述，计划建议只能影响规划器从它认为可行的计划中选择哪一个。它永远不能强迫规划器选择一个它一开始就拒绝考虑的计划。

F.30.8. 作者

Robert Haas <rhaas@postgresql.org>

F.31. pg_prewarm – 将关系数据预热到缓冲区缓存中

`pg_prewarm` 模块提供了一种便捷方式，可将关系数据加载到操作系统缓冲区缓存或 PostgreSQL 缓冲区缓存中。预热既可以使用 `pg_prewarm` 函数手动执行，也可以通过将 `pg_prewarm` 加入 `shared_preload_libraries` 自动执行。在后一种情况下，系统会运行一个后台工作进程，定期将共享缓冲区的内容记录到名为 `autoprewarm.blocks` 的文件中，并在重启后使用两个后台工作进程重新加载这些块。

F.31.1. 函数

```
pg_prewarm(regclass, mode text default 'buffer', fork text default
'main',
           first_block int8 default null,
           last_block int8 default null) RETURNS int8
```

第一个参数是要预热的关系。第二个参数是要使用的预热方法，下文会进一步讨论；第三个参数是要预热的关系 `fork`，通常为 `main`。第四个参数是要预热的第一个块号（`NULL`可作为 0 的同义值）；第五个参数是要预热的最后一个块号（`NULL`表示一直预热到该关系中的最后一个块）。返回值是已预热的块数。

可用的预热方法有三种。`prefetch`会在支持的情况下向操作系统发出异步预取请求，否则就会报错。`read`会读取所请求范围内的块；与 `prefetch`不同，它是同步的，并且在所有平台和构建方式上都受支持，但可能较慢。`buffer`会将所请求范围内的块读入数据库缓冲区缓存。

请注意，无论采用哪种方法，如果试图预热的块数超过可缓存的数量，那么无论是在使用 `prefetch`或 `read`时由操作系统缓存，还是在 PostgreSQL 使用 `buffer`时缓存，都很可能会在读入更高块号的块时逐出较低块号的块。预热后的数据同样不会得到任何特殊的缓存逐出保护，因此其他系统活动可能会在这些新近预热的块被读入后不久就将其逐出；反过来，预热也可能把其他数据从缓存中逐出。因此，预热通常在启动时最有用，因为此时缓存大多还是空的。

```
autoprewarm_start_worker() RETURNS void
```

启动主 `autoprewarm` 工作进程。这通常会自动发生；但如果服务器启动时未配置自动预热，而又希望稍后再启动该工作进程，这个函数就很有用。

```
autoprewarm_dump_now() RETURNS int8
```

立即更新 `autoprewarm.blocks`。如果 `autoprewarm` 工作进程当前没有运行，但预计会在下一次重启后运行它，这个函数就很有用。返回值是写入 `autoprewarm.blocks` 的记录数。

F.31.2. 配置参数

```
pg_prewarm.autoprewarm (boolean)
```

控制服务器是否应运行 `autoprewarm` 工作进程。默认值为 `on`。该参数只能在服务器启动时设置。

```
pg_prewarm.autoprewarm_interval (integer)
```

这是更新 `autoprewarm.blocks` 的时间间隔。默认值为 300 秒。如果设置为 0，则该文件不会按固定间隔转储，而只会在服务器关闭时转储。

这些参数必须在`postgresql.conf`中设置。典型用法如下：

```
# postgresql.conf
shared_preload_libraries = 'pg_prewarm'

pg_prewarm.autoprewarm = true
pg_prewarm.autoprewarm_interval = 300s
```

F.31.3. 作者

Robert Haas <rhaas@postgresql.org>

F.32. pgrowlocks – 显示表的行锁信息

`pgrowlocks` 模块提供了一个函数，用于显示指定表的行锁信息。

默认情况下，只有超级用户、被授予 `pg_stat_scan_tables` 角色权限的角色，以及对该表具有 `SELECT` 权限的用户才能使用它。

F.32.1. 概述

`pgrowlocks(text)` 返回 `setof record`

参数为表名。结果是一个记录集合，其中表中每个被锁定的行对应结果中的一行。输出列见 Table F.22。

Table F.22. `pgrowlocks` 输出列

名称	类型	描述
<code>locked_row</code>	<code>tid</code>	被锁定行的元组 ID (TID)
<code>locker</code>	<code>xid</code>	持锁者的事务 ID；若为多事务，则为多事务 ID；见 Section 67.1
<code>multi</code>	<code>boolean</code>	如果持锁者为多事务，则为真
<code>xids</code>	<code>xid[]</code>	持锁者的事务 ID（若为多事务，则会有多个）
<code>modes</code>	<code>text[]</code>	持锁者的锁模式（若为多事务，则会有多个），它是由 <code>For Key Share</code> 、 <code>For Share</code> 、 <code>For No Key Update</code> 、 <code>No Key Update</code> 、 <code>For Update</code> 、 <code>Update</code> 组成的数组。
<code>pids</code>	<code>integer[]</code>	加锁后端的进程 ID（若为多事务，则会有多个）

`pgrowlocks` 会对目标表获取 `AccessShareLock`，并逐行读取以收集行锁信息。对于大表，这样做速度并不快。请注意：

1. 如果该表上存在 `ACCESS EXCLUSIVE` 锁，`pgrowlocks` 将被阻塞。
2. `pgrowlocks` 并不保证给出一个自一致快照。在其执行期间，可能会有新的行锁被获取，也可能有旧的锁被释放。

`pgrowlocks` 不显示被锁定行的内容。如果你想同时查看这些行的内容，可以这样做：

```
SELECT * FROM accounts AS a, pgrowlocks('accounts') AS p
WHERE p.locked_row = a.ctid;
```

不过要注意，这样的查询效率会很低。

F.32.2. 示例输出

```
=# SELECT * FROM pgrowlocks('t1');
locked_row | locker | multi | xids | modes | pids
-----+-----+-----+-----+-----+-----
(0,1)      |      609 | f      | {609} | {"For Share"} | {3161}
(0,2)      |      609 | f      | {609} | {"For Share"} | {3161}
(0,3)      |      607 | f      | {607} | {"For Update"} | {3107}
(0,4)      |      607 | f      | {607} | {"For Update"} | {3107}
(4 rows)
```

F.32.3. 作者

Tatsuo Ishii

F.33. pg_stash_advice -- 存储并自动应用计划建议

`pg_stash_advice` 扩展允许你将计划建议字符串存储在动态共享内存中，以便自动应用。建议存储是从查询标识符到计划建议字符串的映射。每当某个会话需要为其查询 ID 出现在相应建议存储中的查询生成计划时，系统就会自动应用该计划建议字符串来指导规划。请注意，建议存储保存在动态分配的共享内存中。这意味着，在决定要存储多少计划建议时，需要注意内存消耗。另外，建议存储及其内容可以自动持久化到磁盘，并在之后从磁盘重新加载；见下面的 `pg_stash_advice.persist`。

要使用此模块，你需要至少在一个数据库中执行 `CREATE EXTENSION pg_stash_advice`，这样才能获得用于管理建议存储的 SQL 函数。你还需要在所有希望该模块自动应用建议的会话中加载 `pg_stash_advice` 模块。通常，最好的做法是将 `pg_stash_advice` 添加到 `shared_preload_libraries`，然后重启服务器。

在满足上述条件后，你可以使用下面介绍的 `pg_create_advice_stash` 函数创建建议存储，并使用 `pg_set_stashed_advice` 函数为给定存储中的某个查询 ID 设置计划建议。然后，你只需要将 `pg_stash_advice.stash_name` 配置为指向所选建议存储的名称即可。对于某些用例，与其在系统范围内设置它，不如使用 `ALTER DATABASE ... SET` 或 `ALTER ROLE ... SET` 来配置只适用于某个数据库或某个角色的值，这会更有帮助。同样，有时也可以通过在特定会话中使用 `SET` 来设置存储名称。

由于 `pg_stash_advice` 是基于查询标识符工作的，你需要为每个希望控制其计划的查询确定查询标识符。你还需要确定希望为每个查询存储的建议字符串。一种做法是使用 `EXPLAIN: VERBOSE` 选项会显示查询 ID，`PLAN_ADVICE` 选项会显示计划建议。查询标识符也可以通过 `pg_stat_statements` 或 Section 27.2.3 等工具获取，但这些工具不会提供计划建议字符串。请注意，必须启用 `compute_query_id`，才能计算查询标识符；如果将其设置为 `auto`，加载 `pg_stash_advice` 时会自动启用它。

一般来说，规划器能够随着底层数据分布的变化而改变查询计划，这是一项特性，而不是缺陷。此外，即使计划建议最终没有导致查询计划发生变化，应用它也可能带来明显的性能开销。因此，最好只在需要时、并且仅在必要范围内使用这一特性。计划建议字符串可以精简到只包含需要控制的计划方面，并且只用于那些被认为存在显著规划器出错风险的查询。

请注意，`pg_stash_advice` 目前缺乏完善的安全模型。只有超级用户，或者超级用户已对相关函数授予 `EXECUTE` 权限的用户，才可以创建建议存储或修改其内容；但任何用户都可以为其会话设置 `pg_stash_advice.stash_name`，这可能会暴露该名称对应的建议存储内容。用户应当假定，存储在建议字符串中的信息可能会对非特权用户可见。

F.33.1. 函数

```
pg_create_advice_stash(stash_name text) returns void
```

创建一个具有给定名称的新空建议存储。

```
pg_drop_advice_stash(stash_name text) returns void
```

删除指定名称的建议存储及其所有条目。

```
pg_set_stashed_advice(stash_name text, query_id bigint,
advice_string text) returns void
```

在指定名称的建议存储中存储一个建议字符串，并将其关联到给定的查询标识符。如果该查询标识符在存储中已存在条目，则会被替换。如果 `advice_string` 为 `NULL`，则会删除该查询标识符对应的任何现有条目。

```
pg_get_advice_stashes() returns setof (stash_name text, num_entries
bigint)
```

为每个建议存储返回一行，显示存储名称及其包含的条目数。

```
pg_get_advice_stash_contents(stash_name text) returns setof
(stash_name text, query_id bigint, advice_string text)
```

为指定建议存储中的每个条目返回一行。如果 `stash_name` 为 `NULL`，则返回所有存储中的条目。

```
pg_start_stash_advice_worker() returns void
```

启动后台工作进程，以便将建议存储内容自动持久化到磁盘。如果在服务器启动时将此模块包含在 `shared_preload_libraries` 中，并设置 `pg_stash_advice.persist = true`，则该工作进程会自动启动。以手动方式启动时，工作进程不会从磁盘加载任何内容，但仍会将数据持久化到磁盘。然后，你可以配置服务器在下次重启后自动启动该工作进程，从而保留你现在添加的任何已存储建议。

F.33.2. 配置参数

```
pg_stash_advice.persist (boolean)
```

控制是否应将建议存储及其条目持久化到磁盘。该参数默认启用。如果有任何建议存储被持久化，将会在数据目录中创建名为 `pg_stash_advice.tsv` 的文件。建议存储的加载和保存通过后台工作进程完成。此参数只能在服务器启动时设置。

```
pg_stash_advice.persist_interval (integer)
```

指定检查需要写入 `pg_stash_advice.tsv` 的变更的间隔（以秒为单位）。如果设为零，则只会在服务器关闭时写入变更。默认值为 30。此参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或通过服务器命令行设置。

```
pg_stash_advice.stash_name (string)
```

指定在查询规划期间要查阅的建议存储名称。默认值为空字符串，这会禁用此模块。

F.33.3. 作者

Robert Haas <rhaas@postgresql.org>

F.34. pg_stat_statements – 跟踪 SQL 计划和执行统计信息

`pg_stat_statements` 模块提供了一种机制，用于跟踪服务器执行的所有 SQL 语句的计划和执行统计信息。

由于该模块需要额外的共享内存，因此必须通过在 `postgresql.conf` 中将 `pg_stat_statements` 加入 `shared_preload_libraries` 来加载该模块。这意味着添加或移除此模块都需要重启服务器。此外，要让该模块生效，还必须启用查询标识符计算；如果 `compute_query_id` 被设置为 `auto` 或 `on`，或者加载了任何计算查询标识符的第三方模块，这一步就会自动完成。

启用 `pg_stat_statements` 后，它会跟踪该服务器上所有数据库的统计信息。为了访问和操作这些统计信息，该模块提供了视图 `pg_stat_statements` 和 `pg_stat_statements_info`，以及实用函数 `pg_stat_statements_reset` 和 `pg_stat_statements`。这些对象并非全局可用，但可以通过 `CREATE EXTENSION pg_stat_statements` 在特定数据库中启用。

F.34.1. pg_stat_statements 视图

该模块收集的统计信息可通过名为 `pg_stat_statements` 的视图获取。对于数据库 ID、用户 ID、查询 ID 以及该语句是否为顶层语句的每一种不同组合，该视图都包含一行（最多保存到该模块能够跟踪的不同语句的最大数量）。该视图的列见 Table F.23。

Table F.23. `pg_stat_statements` 列

列类型	描述
<code>userid oid (references pg_authid.oid)</code>	执行该语句的用户的 OID
<code>dbid oid (references pg_database.oid)</code>	执行该语句所在数据库的 OID
<code>toplevel bool</code>	如果该查询作为顶层语句执行，则为真（如果 <code>pg_stat_statements.track</code> 设置为 <code>top</code> ，则始终为真）
<code>queryid bigint</code>	用于标识相同规范化查询的哈希码。
<code>query text</code>	某个代表性语句的文本
<code>plans bigint</code>	对该语句进行计划的次数（如果启用了 <code>pg_stat_statements.track_planning</code> ，否则为零）
<code>total_plan_time double precision</code>	对该语句进行计划所花费的总时间，单位为毫秒（如果启用了 <code>pg_stat_statements.track_planning</code> ，否则为零）
<code>min_plan_time double precision</code>	对该语句进行计划所花费的最短时间，单位为毫秒。如果 <code>pg_stat_statements.track_planning</code> 被禁用，或者计数器曾通过 <code>pg_stat_statements_reset</code> 函数以 <code>minmax_only</code> 参数设为 <code>true</code> 的方式重置，并且此后从未再次进行计划，则该字段为零。
<code>max_plan_time double precision</code>	对该语句进行计划所花费的最长时间，单位为毫秒。如果 <code>pg_stat_statements.track_planning</code> 被禁用，或者计数器曾通过

列类型	描述
	<code>pg_stat_statements_reset</code> 函数以 <code>minmax_only</code> 参数设为 <code>true</code> 的方式重置，并且此后从未再次进行计划，则该字段为零。
<code>mean_plan_time</code> double precision	对该语句进行计划所花费的平均时间，单位为毫秒（如果启用了 <code>pg_stat_statements.track_planning</code> ，否则为零）
<code>stddev_plan_time</code> double precision	对该语句进行计划所花费时间的总体标准差，单位为毫秒（如果启用了 <code>pg_stat_statements.track_planning</code> ，否则为零）
<code>calls</code> bigint	该语句执行的次数
<code>total_exec_time</code> double precision	执行该语句所花费的总时间，单位为毫秒
<code>min_exec_time</code> double precision	执行该语句所花费的最短时间，单位为毫秒。如果通过 <code>pg_stat_statements_reset</code> 函数执行重置，并将 <code>minmax_only</code> 参数设为 <code>true</code> ，则在该语句此后首次执行之前，该字段为零。
<code>max_exec_time</code> double precision	执行该语句所花费的最长时间，单位为毫秒。如果通过 <code>pg_stat_statements_reset</code> 函数执行重置，并将 <code>minmax_only</code> 参数设为 <code>true</code> ，则在该语句此后首次执行之前，该字段为零。
<code>mean_exec_time</code> double precision	执行该语句所花费的平均时间，单位为毫秒
<code>stddev_exec_time</code> double precision	执行该语句所花费时间的总体标准差，单位为毫秒
<code>rows</code> bigint	该语句检索到或影响的总行数
<code>shared_blks_hit</code> bigint	该语句的共享块缓存命中总数
<code>shared_blks_read</code> bigint	该语句读取的共享块总数
<code>shared_blks_dirtied</code> bigint	被该语句弄脏的共享块总数
<code>shared_blks_written</code> bigint	该语句写入的共享块总数
<code>local_blks_hit</code> bigint	该语句的本地块缓存命中总数
<code>local_blks_read</code> bigint	该语句读取的本地块总数
<code>local_blks_dirtied</code> bigint	被该语句弄脏的本地块总数
<code>local_blks_written</code> bigint	该语句写入的本地块总数
<code>temp_blks_read</code> bigint	该语句读取的临时块总数
<code>temp_blks_written</code> bigint	该语句写入的临时块总数
<code>shared_blk_read_time</code> double precision	

列类型	描述
	该语句读取共享块所花费的总时间，单位为毫秒（如果启用了 track_io_timing，否则为零）
<code>shared_blk_write_time</code> double precision	该语句写入共享块所花费的总时间，单位为毫秒（如果启用了 track_io_timing，否则为零）
<code>local_blk_read_time</code> double precision	该语句读取本地块所花费的总时间，单位为毫秒（如果启用了 track_io_timing，否则为零）
<code>local_blk_write_time</code> double precision	该语句写入本地块所花费的总时间，单位为毫秒（如果启用了 track_io_timing，否则为零）
<code>temp_blk_read_time</code> double precision	该语句读取临时文件块所花费的总时间，单位为毫秒（如果启用了 track_io_timing，否则为零）
<code>temp_blk_write_time</code> double precision	该语句写入临时文件块所花费的总时间，单位为毫秒（如果启用了 track_io_timing，否则为零）
<code>wal_records</code> bigint	该语句生成的 WAL 记录总数
<code>wal_fpi</code> bigint	该语句生成的 WAL 整页镜像总数
<code>wal_bytes</code> numeric	该语句生成的 WAL 总量，单位为字节
<code>wal_buffers_full</code> bigint	WAL 缓冲区变满的次数
<code>jit_functions</code> bigint	该语句 JIT 编译的函数总数
<code>jit_generation_time</code> double precision	该语句生成 JIT 代码所花费的总时间，单位为毫秒
<code>jit_inlining_count</code> bigint	函数被内联的次数
<code>jit_inlining_time</code> double precision	该语句对函数进行内联所花费的总时间，单位为毫秒
<code>jit_optimization_count</code> bigint	该语句被优化的次数
<code>jit_optimization_time</code> double precision	该语句进行优化所花费的总时间，单位为毫秒
<code>jit_emission_count</code> bigint	生成代码的次数
<code>jit_emission_time</code> double precision	该语句用于生成代码的总时间，单位为毫秒
<code>jit_deform_count</code> bigint	该语句 JIT 编译的元组拆解函数总数
<code>jit_deform_time</code> double precision	该语句对元组拆解函数进行 JIT 编译所花费的总时间，单位为毫秒
<code>parallel_workers_to_launch</code> bigint	计划启动的并行工作进程数

列类型	描述
<code>parallel_workers_launched</code> <code>bigint</code>	实际启动的并行工作进程数
<code>generic_plan_calls</code> <code>bigint</code>	使用通用计划执行该语句的次数
<code>custom_plan_calls</code> <code>bigint</code>	使用自定义计划执行该语句的次数
<code>stats_since</code> <code>timestamp with time zone</code>	开始为该语句收集统计信息的时间
<code>minmax_stats_since</code> <code>timestamp with time zone</code>	开始为该语句收集最小/最大统计信息的时间（字段 <code>min_plan_time</code> 、 <code>max_plan_time</code> 、 <code>min_exec_time</code> 和 <code>max_exec_time</code> ）

出于安全原因，只有超级用户以及具有 `pg_read_all_stats` 角色权限的角色才允许查看其他用户执行的查询的 SQL 文本和 `queryid`。不过，只要该视图已经安装在其数据库中，其他用户仍然可以查看统计信息。

可进行计划的查询（即 `SELECT`、`INSERT`、`UPDATE`、`DELETE` 和 `MERGE`）以及实用命令，只要根据内部哈希计算得出的查询结构相同，就会合并为单条 `pg_stat_statements` 记录。通常，如果两个查询在语义上等价，仅在查询中出现的字面常量值不同，则会被视为相同。

Note

以下关于常量替换和 `queryid` 的细节，仅在启用了 `compute_query_id` 时适用。如果改用外部模块来计算 `queryid`，则应参阅该模块的文档了解细节。

当为了将某个查询与其他查询匹配而忽略常量值时，在 `pg_stat_statements` 的显示中，该常量会被参数符号（例如 `$1`）替换。查询文本的其余部分则取自第一个具有该特定 `queryid` 哈希值、并与该 `pg_stat_statements` 记录相关联的查询。

对于可以应用规范化的查询，有时仍可能在 `pg_stat_statements` 中看到常量值，尤其是在条目被频繁释放时。要降低这种情况发生的可能性，可考虑增大 `pg_stat_statements.max`。下文 Section F.34.2 讨论的 `pg_stat_statements_info` 视图提供了有关条目释放的统计信息。

在某些情况下，文本明显不同的查询也可能被合并到同一条 `pg_stat_statements` 记录中；如上所述，这在语义等价的查询上是预期行为。此外，如果查询之间唯一的差别只是常量列表中的元素个数，那么该列表会被压缩为单个元素，并通过一个被注释掉的列表指示符显示出来：

```
=# SELECT pg_stat_statements_reset();
=# SELECT * FROM test WHERE a IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
=# SELECT * FROM test WHERE a IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
=# SELECT query, calls FROM pg_stat_statements
   WHERE query LIKE 'SELECT%';
-[ RECORD 1 ]-----
query | SELECT * FROM test WHERE a IN ($1 /*, ... */)
calls | 2
```

除了这些情况之外，哈希冲突也有很小的概率导致互不相关的查询被合并为同一条记录。（不过，这种情况不会发生在属于不同用户或不同数据库的查询之间。）

由于 `queryid` 哈希值是根据查询经过解析分析后的表示形式计算出来的，相反的情况也可能发生：文本完全相同的查询，如果由于不同的 `search_path` 设置等因素而具有不同含义，就可能显示为不同的记录。

`pg_stat_statements` 的使用者可能希望使用 `queryid`（也许再结合 `dbid` 和 `userid`）作为每条记录比查询文本更稳定、更可靠的标识符。不过，必须理解的是，`queryid` 哈希值的稳定性只得到有限保证。由于该标识符源自解析分析后的语法树，它的取值除其他因素外，还取决于该表示形式中出现的内部对象标识符。这会带来一些反直觉的结果。例如，如果两次查询执行之间，所引用的某个函数被删除并重新创建，那么 `pg_stat_statements` 会将两条看似完全相同的查询视为不同。相反，如果两次查询执行之间某张表被删除并重新创建，两条看似完全相同的查询则可能被视为相同。不过，对于除此之外相似、但表别名不同的查询，则会被视为不同。哈希过程也对机器架构差异以及平台的其他方面很敏感。此外，也不能安全地假设 `queryid` 会在 PostgreSQL 的主版本之间保持稳定。

在基于物理 WAL 重放的复制中，参与复制的两个服务器对于同一查询通常可以期待获得相同的 `queryid` 值。然而，逻辑复制方案并不承诺在所有相关细节上保持副本完全一致，因此 `queryid` 并不适合作为在一组逻辑副本之间累积开销的标识符。如有疑问，建议直接测试。

通常可以假定 `queryid` 值在 PostgreSQL 的小版本发布之间保持稳定，前提是实例运行在相同的机器架构上，并且目录元数据细节一致。只有在迫不得已时，才会在小版本之间打破这种兼容性。

在代表性查询文本中，用于替换常量的参数符号从原始查询文本中最高的 `$n` 参数之后的下一个数字开始，如果原文中没有，则从 `$1` 开始。值得注意的是，在某些情况下，可能存在会影响这一编号的隐藏参数符号。例如，PL/pgSQL 使用隐藏参数符号将函数局部变量的值插入查询中，因此像 `SELECT i + 1 INTO j` 这样的 PL/pgSQL 语句，其代表性文本可能是 `SELECT i + $2`。

代表性查询文本保存在外部磁盘文件中，因此不消耗共享内存。即使非常长的查询文本也可以成功存储。不过，如果积累了很多长查询文本，该外部文件可能会膨胀到难以管理的大小。若发生这种情况，作为一种恢复措施，`pg_stat_statements` 可能会选择丢弃这些查询文本，这样 `pg_stat_statements` 视图中的现有记录都会显示 `query` 字段为 `null`，但与各个 `queryid` 相关的统计信息仍会保留。如果发生这种情况，可考虑减小 `pg_stat_statements.max` 以避免再次发生。

`plans` 和 `calls` 并不总是相同，因为计划和执行统计信息分别在各自阶段结束时更新，并且只针对成功的操作。例如，如果某条语句计划成功但在执行阶段失败，则只会更新其计划统计信息。如果由于使用了缓存计划而跳过了计划，则只会更新其执行统计信息。

F.34.2. `pg_stat_statements_info` 视图

`pg_stat_statements` 模块自身的统计信息也会被跟踪，并通过名为 `pg_stat_statements_info` 的视图提供。该视图仅包含一行。其列见 Table F.24。

Table F.24. `pg_stat_statements_info` 列

列类型	描述
<code>deallocate bigint</code>	由于观察到的不同语句超过了 <code>pg_stat_statements.max</code> ，执行次数最少语句对应的 <code>pg_stat_statements</code> 记录被释放的总次数
<code>stats_reset timestamp with time zone</code>	上一次重置 <code>pg_stat_statements</code> 视图中全部统计信息的时间。

F.34.3. 函数

`pg_stat_statements_reset(userid Oid, dbid Oid, queryid bigint, minmax_only boolean)` returns timestamp with time zone

`pg_stat_statements_reset` 会丢弃到目前为止由 `pg_stat_statements` 收集、且与指定 `userid`、`dbid` 和 `queryid` 对应的统计信息。如果某个参数未指定，则该参数使用默认值 0（无效），并重置与其他参数匹配的统计信息。如果未指定任何参数，或者所有指定参数均为 0（无效），则会丢弃全部统计信息。如果 `pg_stat_statements` 视图中的全部统计信息都被丢弃，则也会重置 `pg_stat_statements_info` 视图中的统计信息。当 `minmax_only` 为 `true` 时，只会重置计划和执行时间的最小值与最大值（即 `min_plan_time`、`max_plan_time`、`min_exec_time` 和 `max_exec_time` 字段）。`minmax_only` 参数的默认值为 `false`。上一次执行最小值/最大值重置的时间会显示在 `pg_stat_statements` 视图的 `minmax_stats_since` 字段中。该函数返回重置发生的时间。如果实际执行了相应的重置，该时间会保存到 `pg_stat_statements_info` 视图的 `stats_reset` 字段，或者 `pg_stat_statements` 视图的 `minmax_stats_since` 字段中。默认情况下，该函数只能由超级用户执行。可使用 `GRANT` 将访问权限授予其他用户。

`pg_stat_statements(showtext boolean)` returns setof record

`pg_stat_statements` 视图是根据一个同名的 `pg_stat_statements` 函数定义的。客户端也可以直接调用 `pg_stat_statements` 函数，并通过指定 `showtext := false` 来省略查询文本（也就是说，与该视图 `query` 列对应的 `OUT` 参数会返回 `null`）。这一特性旨在支持某些外部工具，这些工具可能希望避免反复获取长度不定的查询文本所带来的开销。这些工具可以自行缓存每条记录第一次观察到的查询文本，因为这正是 `pg_stat_statements` 本身所做的事情，然后只在需要时再获取查询文本。由于服务器会把查询文本存储在文件中，这种做法在反复检查 `pg_stat_statements` 数据时可以减少物理 I/O。

F.34.4. 配置参数

`pg_stat_statements.max(integer)`

`pg_stat_statements.max` 是该模块可跟踪的语句最大数量（即 `pg_stat_statements` 视图中的最大行数）。如果观察到的不同语句超过该数量，则执行次数最少语句的信息会被丢弃。此类信息被丢弃的次数可以在 `pg_stat_statements_info` 视图中看到。默认值为 5000。该参数只能在服务器启动时设置。

`pg_stat_statements.track(enum)`

`pg_stat_statements.track` 控制该模块统计哪些语句。指定 `top` 可跟踪顶层语句（即直接由客户端发出的语句），指定 `all` 还会跟踪嵌套语句（例如在函数内调用的语句），而指定 `none` 则会禁用语句统计信息收集。默认值为 `top`。只有超级用户可以更改此设置。

`pg_stat_statements.track_utility(boolean)`

`pg_stat_statements.track_utility` 控制该模块是否跟踪实用命令。实用命令是除 `SELECT`、`INSERT`、`UPDATE`、`DELETE` 和 `MERGE` 之外的所有命令。默认值为 `on`。只有超级用户可以更改此设置。

`pg_stat_statements.track_planning(boolean)`

`pg_stat_statements.track_planning` 控制该模块是否跟踪计划操作及其持续时间。启用此参数可能会带来明显的性能损耗，尤其是在许多并发连接执行具有相同查询结构的语句，并争用更新少量 `pg_stat_statements` 记录时。默认值为 `off`。只有超级用户可以更改此设置。

```
pg_stat_statements.save (boolean)
```

`pg_stat_statements.save` 指定是否在服务器关闭后保留语句统计信息。如果它为 `off`，则在关闭时不会保存统计信息，并且在服务器启动时也不会重新载入这些统计信息。默认值为 `on`。该参数只能在 `postgresql.conf` 文件中或在服务器命令行上设置。

该模块需要与 `pg_stat_statements.max` 成比例的额外共享内存。注意，只要该模块被载入，就会消耗这部分内存，即使 `pg_stat_statements.track` 被设置为 `none` 也是如此。

这些参数必须在 `postgresql.conf` 中设置。典型用法可能如下：

```
# postgresql.conf
shared_preload_libraries = 'pg_stat_statements'

compute_query_id = on
pg_stat_statements.max = 10000
pg_stat_statements.track = all
```

F.34.5. 示例输出

```
bench=# SELECT pg_stat_statements_reset();

$ pgbench -i bench
$ pgbench -c10 -t300 bench

bench=# \x
bench=# SELECT query, calls, total_exec_time, rows, 100.0 *
        shared_blks_hit /
            nullif(shared_blks_hit + shared_blks_read, 0) AS
        hit_percent
        FROM pg_stat_statements ORDER BY total_exec_time DESC
        LIMIT 5;
-[ RECORD 1 ]---+-----
query          | UPDATE pgbench_branches SET bbalance = bbalance +
$1 WHERE bid = $2
calls          | 3000
total_exec_time | 25565.855387
rows          | 3000
hit_percent     | 100.0000000000000000
-[ RECORD 2 ]---+-----
query          | UPDATE pgbench_tellers SET tbalance = tbalance +
$1 WHERE tid = $2
calls          | 3000
total_exec_time | 20756.669379
rows          | 3000
hit_percent     | 100.0000000000000000
-[ RECORD 3 ]---+-----
query          | copy pgbench_accounts from stdin
calls          | 1
total_exec_time | 291.865911
rows          | 100000
hit_percent     | 100.0000000000000000
```

```

-[ RECORD 4 ]---+-----
query          | UPDATE pgbench_accounts SET abalance = abalance +
$1 WHERE aid = $2
calls          | 3000
total_exec_time | 271.232977
rows           | 3000
hit_percent     | 98.8454011741682975
-[ RECORD 5 ]---+-----
query          | alter table pgbench_accounts add primary key
(aid)
calls          | 1
total_exec_time | 160.588563
rows           | 0
hit_percent     | 100.0000000000000000

bench=# SELECT pg_stat_statements_reset(0,0,s.queryid) FROM
pg_stat_statements AS s
        WHERE s.query = 'UPDATE pgbench_branches SET bbalance =
bbalance + $1 WHERE bid = $2';

bench=# SELECT query, calls, total_exec_time, rows, 100.0 *
shared_blks_hit /
        nullif(shared_blks_hit + shared_blks_read, 0) AS
hit_percent
        FROM pg_stat_statements ORDER BY total_exec_time DESC
LIMIT 5;
-[ RECORD 1 ]---+-----
query          | UPDATE pgbench_tellers SET tbalance = tbalance +
$1 WHERE tid = $2
calls          | 3000
total_exec_time | 20756.669379
rows           | 3000
hit_percent     | 100.0000000000000000
-[ RECORD 2 ]---+-----
query          | copy pgbench_accounts from stdin
calls          | 1
total_exec_time | 291.865911
rows           | 100000
hit_percent     | 100.0000000000000000
-[ RECORD 3 ]---+-----
query          | UPDATE pgbench_accounts SET abalance = abalance +
$1 WHERE aid = $2
calls          | 3000
total_exec_time | 271.232977
rows           | 3000
hit_percent     | 98.8454011741682975
-[ RECORD 4 ]---+-----
query          | alter table pgbench_accounts add primary key
(aid)
calls          | 1
total_exec_time | 160.588563

```

```

rows                | 0
hit_percent         | 100.0000000000000000
-[ RECORD 5 ]-----+-----
query               | vacuum analyze pgbench_accounts
calls               | 1
total_exec_time     | 136.448116
rows                | 0
hit_percent         | 99.9201915403032721

bench=# SELECT pg_stat_statements_reset(0,0,0);

bench=# SELECT query, calls, total_exec_time, rows, 100.0 *
        shared_blks_hit /
            nullif(shared_blks_hit + shared_blks_read, 0) AS
        hit_percent
        FROM pg_stat_statements ORDER BY total_exec_time DESC
        LIMIT 5;
-[ RECORD 1 ]-----+-----
query               | SELECT pg_stat_statements_reset(0,0,0)
calls               | 1
total_exec_time     | 0.189497
rows                | 1
hit_percent         |

-[ RECORD 2 ]-----+-----
query               | SELECT query, calls, total_exec_time, rows, $1 *
        shared_blks_hit /
            +
            nullif(shared_blks_hit +
        shared_blks_read, $2) AS hit_percent+
            FROM pg_stat_statements ORDER BY
        total_exec_time DESC LIMIT $3
calls               | 0
total_exec_time     | 0
rows                | 0
hit_percent         |

```

F.34.6. 作者

Takahiro Itagaki <itagaki.takahiro@oss.ntt.co.jp>。 查询规范化功能由 Peter Geoghegan <peter@2ndquadrant.com> 添加。

F.35. pgstattuple – 获取元组级统计信息

pgstattuple 模块提供了多种用于获取元组级统计信息的函数。

由于这些函数会返回详细的页级信息，因此默认会限制访问。默认情况下，只有 `pg_stat_scan_tables` 角色拥有 `EXECUTE` 权限。超级用户当然可以绕过这一限制。安装该扩展后，用户可以发出 `GRANT` 命令来更改这些函数上的权限，以允许其他用户执行它们。不过，更可取的做法可能是将这些用户加入 `pg_stat_scan_tables` 角色。

F.35.1. 函数

`pgstattuple(regclass)` returns record

`pgstattuple` 返回一个关系的物理长度、“死”元组所占百分比以及其他信息。这可以帮助用户判断是否需要执行清理。参数是目标关系的名称（可选带模式限定）或 OID。例如：

```
test=> SELECT * FROM pgstattuple('pg_catalog.pg_proc');
-[ RECORD 1 ]-----+-----
table_len          | 458752
tuple_count        | 1470
tuple_len          | 438896
tuple_percent      | 95.67
dead_tuple_count   | 11
dead_tuple_len     | 3157
dead_tuple_percent | 0.69
free_space         | 8932
free_percent       | 1.95
```

输出列的说明见 Table F.25。

Table F.25. pgstattuple 输出列

列	类型	描述
<code>table_len</code>	<code>bigint</code>	关系的物理长度（字节）
<code>tuple_count</code>	<code>bigint</code>	活元组数量
<code>tuple_len</code>	<code>bigint</code>	活元组总长度（字节）
<code>tuple_percent</code>	<code>float8</code>	活元组百分比
<code>dead_tuple_count</code>	<code>bigint</code>	死元组数量
<code>dead_tuple_len</code>	<code>bigint</code>	死元组总长度（字节）
<code>dead_tuple_percent</code>	<code>float8</code>	死元组百分比
<code>free_space</code>	<code>bigint</code>	总空闲空间（字节）
<code>free_percent</code>	<code>float8</code>	空闲空间百分比

Note

`table_len` 总会大于 `tuple_len`、`dead_tuple_len` 和 `free_space` 之和。差值来自固定的页开销、每页的元组指针表，以及为保证元组正确对齐而产生的填充。

`pgstattuple` 只会在该关系上获取读锁。因此，结果并不 代表一个瞬时快照；并发更新会影响结果。

如果 `HeapTupleSatisfiesDirty` 返回 `false`，`pgstattuple` 就会将该元组判定为“死”。

`pgstattuple(text)` returns record

这与 `pgstattuple(regclass)` 相同，只是目标关系是以 `TEXT` 指定的。该函数目前保留只是出于向后兼容考虑，并将在未来的某个 版本中弃用。

`pgstatindex(regclass)` returns record

`pgstatindex` 返回一条记录，显示有关 B-树索引的信息。例如：

```
test=> SELECT * FROM pgstatindex('pg_cast_oid_index');
-[ RECORD 1 ]-----+-----
version          | 2
tree_level       | 0
index_size       | 16384
root_block_no    | 1
internal_pages   | 0
leaf_pages       | 1
empty_pages      | 0
deleted_pages    | 0
avg_leaf_density | 54.27
leaf_fragmentation | 0
```

输出列如下：

列	类型	描述
version	integer	B-树版本号
tree_level	integer	根页所在的树层级
index_size	bigint	索引总大小（字节）
root_block_no	bigint	根页的位置（若无则为零）
internal_pages	bigint	“内部”（上层）页的数量
leaf_pages	bigint	叶子页数量
empty_pages	bigint	空页数量
deleted_pages	bigint	已删除页数量
avg_leaf_density	float8	叶子页平均密度
leaf_fragmentation	float8	叶子页碎片化程度

报告的 `index_size` 通常会比 `internal_pages + leaf_pages + empty_pages + deleted_pages` 所对应的页数多 1 页，因为它还包含索引的元页。`avg_leaf_density` 表示索引大小中由用户数据占据的比例。由于索引默认的 `fillfactor` 是 90，对于新建且大小不是可以忽略不计的索引，这个值通常应当在 90 左右，但一般会随着时间推移而恶化。`leaf_fragmentation` 表示无序程度的量度。更高的 `leaf_fragmentation` 说明索引叶子页的物理顺序 与其逻辑顺序的偏离越来越大。如果索引的很大一部分需要从磁盘读取，这会带来显著影响。

与 `pgstattuple` 一样，结果是逐页累积得到的，因此不 应期望它表示整个索引的瞬时快照。

`pgstatindex(text)` returns record

这与 `pgstatindex(regclass)` 相同，只是目标索引是以 TEXT 指定的。该函数目前保留只是出于向后兼容考虑，并将在未来的某个版本中弃用。

`pgstatginindex(regclass)` returns record

`pgstatginindex` 返回一条记录，显示有关 GIN 索引的信息。例如：

```
test=> SELECT * FROM pgstatginindex('test_gin_index');
-[ RECORD 1 ]--+-
version          | 1
pending_pages    | 0
pending_tuples   | 0
```

输出列如下：

列	类型	描述
version	integer	GIN 版本号
pending_pages	integer	待处理列表中的页数
pending_tuples	bigint	待处理列表中的元组数

`pgstathashindex(regclass)` returns record

`pgstathashindex` 返回一条记录，显示有关 HASH 索引的信息。例如：

```
test=> SELECT * FROM pgstathashindex('con_hash_index');
-[ RECORD 1 ]--+-
version          | 4
bucket_pages     | 33081
overflow_pages   | 0
bitmap_pages     | 1
unused_pages     | 32455
live_items       | 10204006
dead_items       | 0
free_percent     | 61.8005949100872
```

输出列如下：

列	类型	描述
version	integer	HASH 版本号
bucket_pages	bigint	桶页数量
overflow_pages	bigint	溢出页数量
bitmap_pages	bigint	位图页数量
unused_pages	bigint	未使用页数量
live_items	bigint	活元组数量
dead_tuples	bigint	死元组数量
free_percent	float	空闲空间百分比

`pg_relpages(regclass)` returns bigint

`pg_relpages` 返回该关系中的页数。

`pg_relpages(text)` returns `bigint`

这与 `pg_relpages(regclass)` 相同，只是目标关系是以 `TEXT` 指定的。该函数目前保留只是出于向后兼容考虑，并将在未来的某个版本中弃用。

`pgstattuple_approx(regclass)` returns `record`

`pgstattuple_approx` 是 `pgstattuple` 的一种更快替代方案，返回近似结果。参数是目标关系的名称或 `OID`。例如：

```
test=> SELECT * FROM
       pgstattuple_approx('pg_catalog.pg_proc'::regclass);
-[ RECORD 1 ]-----+-----
table_len          | 573440
scanned_percent    | 2
approx_tuple_count | 2740
approx_tuple_len   | 561210
approx_tuple_percent | 97.87
dead_tuple_count   | 0
dead_tuple_len     | 0
dead_tuple_percent | 0
approx_free_space  | 11996
approx_free_percent | 2.09
```

输出列的说明见 Table F.26。

`pgstattuple` 总是执行全表扫描，并返回活元组和死元组的精确计数及其总长度，以及空闲空间；相比之下，`pgstattuple_approx` 试图避免全表扫描，返回精确的死元组统计信息，以及活元组数量、活元组总长度和空闲空间的近似值。

它通过跳过那些根据可见性映射只包含可见元组的页来做到这一点（如果某页设置了相应的 `VM` 位，就假定该页不包含死元组）。对于这类页，它从空闲空间映射中得出空闲空间值，并假定页中其余空间都被活元组占用。

对于不能跳过的页，它会扫描每个元组，在相应的计数器中记录其存在和大小，并累加该页上的空闲空间。最后，它根据扫描过的页数和元组数来估算活元组总数（方法与 `VACUUM` 估算 `pg_class.reltuples` 时相同）。

Table F.26. `pgstattuple_approx` 输出列

列	类型	描述
<code>table_len</code>	<code>bigint</code>	关系的物理长度（字节，精确）
<code>scanned_percent</code>	<code>float8</code>	已扫描表的百分比
<code>approx_tuple_count</code>	<code>bigint</code>	活元组数量（估计）
<code>approx_tuple_len</code>	<code>bigint</code>	活元组总长度（字节，估计）
<code>approx_tuple_percent</code>	<code>float8</code>	活元组百分比
<code>dead_tuple_count</code>	<code>bigint</code>	死元组数量（精确）
<code>dead_tuple_len</code>	<code>bigint</code>	死元组总长度（字节，精确）
<code>dead_tuple_percent</code>	<code>float8</code>	死元组百分比
<code>approx_free_space</code>	<code>bigint</code>	总空闲空间（字节，估计）
<code>approx_free_percent</code>	<code>float8</code>	空闲空间百分比

在上述输出中，空闲空间数值可能与 `pgstattuple` 的输出不完全一致，因为空闲空间映射给出的数值是确定的，但不保证精确到 字节。

F.35.2. 作者

Tatsuo Ishii、Satoshi Nagayasu 和 Abhijit Menon-Sen

F.36. pg_surgery – 对关系数据执行底层手术

`pg_surgery` 模块提供了多个函数，用于对受损的关系进行手术式修复。这些函数在设计上就是不安全的，使用它们可能会损坏（或进一步损坏）你的数据库。例如，这些函数很容易被用来使表与其自身的索引不一致，造成 `UNIQUE` 或 `FOREIGN KEY` 约束违反，甚至可以让某些元组变得可见，而读取这些元组时会导致数据库服务器崩溃。应极其谨慎地使用这些函数，并且仅作为最后手段。

F.36.1. 函数

`heap_force_kill(regclass, tid[]) returns void`

`heap_force_kill` 在不检查元组的情况下，将 “used” 行指针标记为 “dead”。该函数的预期用途是强制移除那些无法通过其他方式访问的元组。例如：

```
test=> SELECT * FROM t1 WHERE ctid = '(0, 1)';
ERROR:  could not access status of transaction 4007513275
DETAIL:  Could not open file "pg_xact/0EED": No such file or
         directory.
```

```
test=# SELECT heap_force_kill('t1'::regclass, ARRAY['(0,
1)']::tid[]);
heap_force_kill
-----
```

```
(1 row)
```

```
test=# SELECT * FROM t1 WHERE ctid = '(0, 1)';
(0 rows)
```

`heap_force_freeze(regclass, tid[]) returns void`

`heap_force_freeze` 在不检查元组数据的情况下，将元组标记为已冻结。该函数的预期用途是使那些因可见性信息损坏而无法访问的元组重新变为可访问，或者解决因可见性信息损坏而导致无法成功对表执行清理（`VACUUM`）的问题。例如：

```
test=> vacuum t1;
ERROR:  found xmin 507 from before relfrozenxid 515
CONTEXT:  while scanning block 0 of relation "public.t1"
```

```
test=# SELECT ctid FROM t1 WHERE xmin = 507;
ctid
-----
```

```
(0,3)
```

```
(1 row)
```

```
test=# SELECT heap_force_freeze('t1'::regclass, ARRAY['(0,
3)']::tid[]);
heap_force_freeze
-----
```

```
(1 row)
```

```
test=# SELECT ctid FROM t1 WHERE xmin = 2;
```

```
ctid  
-----  
(0,3)  
(1 row)
```

F.36.2. 作者

Ashutosh Sharma <ashu.coek88@gmail.com>

F.37. pg_trgm – 基于三元组匹配的文本相似度支持

pg_trgm模块提供函数和操作符，用于基于三元组匹配确定字母数字文本的相似度，同时还提供支持快速搜索相似字符串的索引操作符类。

该模块被认为是“受信任的”，也就是说，它可以由在当前数据库上具有CREATE权限的非超级用户安装。

F.37.1. 三元组（Trigram 或 Trigraph）概念

三元组是一组从字符串中取出的三个连续字符。我们可以通过统计两个字符串共享的三元组数量来度量它们的相似度。这个简单的思想在度量许多自然语言中词的相似度时都非常有效。

Note

从字符串中提取三元组时，pg_trgm会忽略非词字符（即非字母数字字符）。在确定字符串所包含的三元组集合时，认为每个词前面都有两个空格，后面都有一个空格。例如，字符串“cat”的三元组集合是“ c”、“ ca”、“cat”和“at ”。字符串“foo|bar”的三元组集合是“ f”、“ fo”、“foo”、“oo ”、“ b”、“ ba”、“bar”和“ar ”。

F.37.2. 函数和操作符

pg_trgm模块提供的函数列在Table F.27中，操作符列在Table F.28中。

Table F.27. pg_trgm函数

函数	描述
<code>similarity(text, text) → real</code>	返回一个数值，表示两个参数的相似程度。结果范围为 0 到 1：0 表示两个字符串完全不相似，1 表示两个字符串完全相同。
<code>show_trgm(text) → text[]</code>	返回由给定字符串中所有三元组构成的数组。（实际应用中，除了调试之外很少有用。）
<code>word_similarity(text, text) → real</code>	返回一个数值，表示第一个字符串中的三元组集合与第二个字符串中的有序三元组集合中任意连续区段之间的最大相似度。详见下文说明。
<code>strict_word_similarity(text, text) → real</code>	与word_similarity相同，但会强制区段边界与词边界一致。由于不存在跨词的三元组，这个函数实际上返回的是第一个字符串与第二个字符串中任意连续词区段之间的最大相似度。
<code>show_limit() → real</code>	返回%操作符当前使用的相似度阈值。例如，它设置了两个词要被认为足够相似，以至于可视为彼此的拼写错误时所需的最小相似度。（已废弃；请改用SHOW pg_trgm.similarity_threshold。）
<code>set_limit(real) → real</code>	

函数	描述
	设置%操作符当前使用的相似度阈值。该阈值必须介于 0 和 1 之间（默认值为 0.3）。返回传入的同一个值。（已废弃；请改用SET pg_trgm.similarity_threshold。）

考虑下面的示例：

```
# SELECT word_similarity('word', 'two words');
word_similarity
-----
0.8
(1 row)
```

在第一个字符串中，三元组集合是{" w"," wo","wor","ord","rd " }。在第二个字符串中，有序三元组集合是{" t"," tw","two","wo "," w"," wo","wor","ord","rds","ds " }。第二个字符串中最相似的有序三元组集合连续区段是{" w"," wo","wor","ord"}，其相似度为0.8。

这个函数返回的值大致可以理解为第一个字符串与第二个字符串任意子串之间的最大相似度。不过，该函数不会在这个区段的边界处添加填充。因此，除了词边界不匹配的情况外，第二个字符串中额外存在的字符数不会被考虑在内。

同时，strict_word_similarity会在第二个字符串中选取一个连续词区段。在上面的示例中，strict_word_similarity会选取单词'words'这一连续区段，其三元组集合为{" w"," wo","wor","ord","rds","ds " }。

```
# SELECT strict_word_similarity('word', 'two words'),
similarity('word', 'words');
strict_word_similarity | similarity
-----+-----
0.571429 | 0.571429
(1 row)
```

因此，strict_word_similarity适合查找与整个词的相似度，而word_similarity更适合查找与词的一部分的相似度。

Table F.28. pg_trgm操作符

操作符	描述
text % text → boolean	如果参数之间的相似度大于pg_trgm.similarity_threshold设置的当前相似度阈值，则返回true。
text <% text → boolean	如果第一个参数中的三元组集合与第二个参数中的有序三元组集合某个连续区段之间的相似度大于 pg_trgm.word_similarity_threshold参数设置的当前词相似度阈值，则返回true。
text %> text → boolean	<%操作符的交换子。
text <<% text → boolean	如果第二个参数中存在一个与词边界一致的有序三元组集合连续区段，且它与第一个参数三元组集合的相似度大于

操作符	描述
<code>pg_trgm.strict_word_similarity_threshold</code>	参数设置的当前严格词相似度阈值，则返回true。
<code>text %>> text</code>	→ boolean <<%操作符的交换子。
<code>text <-> text</code>	→ real 返回参数之间的“距离”，即 1 减去similarity() 值。
<code>text <<-> text</code>	→ real 返回参数之间的“距离”，即 1 减去word_similarity() 的值。
<code>text <->> text</code>	→ real <<->操作符的交换子。
<code>text <<<-> text</code>	→ real 返回参数之间的“距离”，即 1 减去strict_word_similarity() 的值。
<code>text <->>> text</code>	→ real <<<->操作符的交换子。

F.37.3. GUC 参数

`pg_trgm.similarity_threshold(real)`

设置%操作符使用的当前相似度阈值。该阈值必须介于 0 和 1 之间（默认值为 0.3）。

`pg_trgm.word_similarity_threshold(real)`

设置<%和%>操作符使用的当前词相似度阈值。该阈值必须介于 0 和 1 之间（默认值为 0.6）。

`pg_trgm.strict_word_similarity_threshold(real)`

设置<<%和%>>操作符使用的当前严格词相似度阈值。该阈值必须介于 0 和 1 之间（默认值为 0.5）。

F.37.4. 索引支持

`pg_trgm`模块提供 GiST 和 GIN 索引操作符类，允许你为文本列创建索引，以实现非常快速的相似度搜索。这些索引类型支持前文所述的相似度操作符，并且还支持对LIKE、ILIKE、~、~*和=查询执行基于三元组的索引搜索。在默认构建的`pg_trgm`中，相似度比较不区分大小写。不支持不等操作符。注意，对于等值操作符，这些索引的效率可能不如常规 B-树索引。

示例：

```
CREATE TABLE test_trgm (t text);
CREATE INDEX trgm_idx ON test_trgm USING GIST (t gist_trgm_ops);
```

或者

```
CREATE INDEX trgm_idx ON test_trgm USING GIN (t gin_trgm_ops);
```

`gist_trgm_ops` GiST 操作符类将一组三元组近似表示为位图签名。其可选整数参数`siglen`以字节为单位指定签名长度。默认长度为 12 字节。签名长度的有效取值为 1 到

2024 字节。更长的签名会带来更精确的搜索（扫描更小比例的索引以及更少的堆页），但代价是索引更大。

下面是创建签名长度为 32 字节的这类索引的示例：

```
CREATE INDEX trgm_idx ON test_trgm USING GIST (t
gist_trgm_ops(siglen=32));
```

此时，你已经在 `t` 列上建立了一个可用于相似度搜索的索引。典型查询如下：

```
SELECT t, similarity(t, 'word') AS sml
FROM test_trgm
WHERE t % 'word'
ORDER BY sml DESC, t;
```

这会返回文本列中所有与 `word` 足够相似的值，并按从最佳匹配到最差匹配的顺序排序。即使在非常大的数据集上，索引也会让这一操作保持高效。

上述查询的一个变体是

```
SELECT t, t <-> 'word' AS dist
FROM test_trgm
ORDER BY dist LIMIT 10;
```

GiST 索引可以相当高效地实现这一点，但 GIN 索引不能。当只需要少量最接近的匹配项时，它通常会优于第一种写法。

还可以把 `t` 列上的索引用于词相似度或严格词相似度搜索。典型查询如下：

```
SELECT t, word_similarity('word', t) AS sml
FROM test_trgm
WHERE 'word' <% t
ORDER BY sml DESC, t;
```

以及

```
SELECT t, strict_word_similarity('word', t) AS sml
FROM test_trgm
WHERE 'word' <<% t
ORDER BY sml DESC, t;
```

这会返回文本列中所有满足以下条件的值：在其对应的有序三元组集合中，存在一个连续区段与 `word` 的三元组集合足够相似。结果按从最佳匹配到最差匹配的顺序排序。即使在非常大的数据集上，索引也会让这一操作保持高效。

上述查询的可能变体还有：

```
SELECT t, 'word' <<-> t AS dist
FROM test_trgm
ORDER BY dist LIMIT 10;
```

以及

```
SELECT t, 'word' <<<-> t AS dist
FROM test_trgm
ORDER BY dist LIMIT 10;
```

GiST 索引可以相当高效地实现这一点，但 GIN 索引不能。

从 PostgreSQL 9.1 起，这些索引类型还支持 LIKE 和 ILIKE 的索引搜索，例如

```
SELECT * FROM test_trgm WHERE t LIKE '%foo%bar';
```

索引搜索的工作方式是从搜索字符串中提取三元组，然后在索引中查找这些三元组。搜索字符串中包含的三元组越多，索引搜索就越有效。与基于 B-树的搜索不同，搜索字符串不需要在左端锚定。

从 PostgreSQL 9.3 起，这些索引类型还支持正则表达式匹配（~和~*操作符）的索引搜索，例如

```
SELECT * FROM test_trgm WHERE t ~ '(foo|bar)';
```

索引搜索的工作方式是从正则表达式中提取三元组，然后在索引中查找这些三元组。能从正则表达式中提取出的三元组越多，索引搜索就越有效。与基于 B-树的搜索不同，搜索字符串不需要在左端锚定。

对于 LIKE 和正则表达式搜索，都要记住：无法提取出三元组的模式会退化为全索引扫描。

GiST 和 GIN 索引之间如何取舍，取决于二者各自的相对性能特征；相关讨论见其他章节。

F.37.5. 文本搜索集成

与全文索引结合使用时，三元组匹配是非常有用的工具。尤其是，它有助于识别那些因拼写错误而无法被全文搜索机制直接匹配的输入词。

第一步是生成一个辅助表，其中包含文档中的全部唯一词：

```
CREATE TABLE words AS SELECT word FROM
    ts_stat('SELECT to_tsvector(''simple'', bodytext) FROM
documents');
```

其中 documents 是一个表，包含我们希望搜索的文本字段 bodytext。之所以对 to_tsvector 函数使用 simple 配置，而不是使用特定语言的配置，是因为我们需要原始的（未经词干提取的）词列表。

接下来，在词列上创建一个三元组索引：

```
CREATE INDEX words_idx ON words USING GIN (word gin_trgm_ops);
```

现在，可以使用与前面示例类似的 SELECT 查询，为用户搜索词中拼错的单词提供拼写建议。一个有用的附加测试是要求选出的词长度也与该拼错单词相近。

Note

由于 words 表是作为一张独立的静态表生成的，因此需要定期重新生成，以便与文档集合保持大致同步。通常没有必要让它始终保持精确同步。

F.37.6. 参考

GiST 开发站点 <http://www.sai.msu.su/~megera/postgres/gist/>

Tsearch2 开发站点 <http://www.sai.msu.su/~megera/postgres/gist/tsearch/V2/>

F.37.7. 作者

Oleg Bartunov <oleg@sai.msu.su>, 俄罗斯莫斯科, 莫斯科大学

Teodor Sigaev <teodor@sigaev.ru>, 俄罗斯莫斯科, Delta-Soft Ltd.

Alexander Korotkov <a.korotkov@postgrespro.ru>, 俄罗斯莫斯科, Postgres Professional

文档: Christopher Kings-Lynne

该模块由俄罗斯莫斯科的 Delta-Soft Ltd. 赞助。

F.38. pg_visibility – 可见性映射信息与工具

`pg_visibility` 模块提供了一种检查表的可见性映射 (VM) 以及页级可见性信息的手段。它还提供了一些函数，用于检查可见性映射的完整性，并强制重建该映射。

页级可见性信息使用三个不同的位来存储。可见性映射中的全部可见 (all-visible) 位表示该关系对应页中的每个元组对当前及未来的所有事务均可见。可见性映射中的全部冻结 (all-frozen) 位表示该页中的每个元组都已被冻结；也就是说，在该页上发生插入、更新、删除或锁定操作之前，未来的清理 (VACUUM) 都不需要修改该页。页头中的 `PD_ALL_VISIBLE` 位与可见性映射中的 all-visible 位含义相同，但它存储在数据页本身之中，而非单独的数据结构中。这两个位通常应当一致，但在崩溃恢复之后，有时页面上的 all-visible 位可能已被置位，而可见性映射中的对应位却仍然为零。由于在 `pg_visibility` 检查可见性映射之后、检查数据页之前可能发生变更，因此报告的值也可能不一致。任何导致数据损坏的事件也可能导致这些位不一致。

显示 `PD_ALL_VISIBLE` 位信息的函数比仅查询可见性映射的函数代价高得多，因为它们必须读取关系的数据块，而不只是读取 (小得多的) 可见性映射。检查关系数据块的函数同样代价高昂。

F.38.1. 函数

```
pg_visibility_map(relation regclass, blkno bigint, all_visible OUT
boolean, all_frozen OUT boolean) returns record
```

返回给定关系中给定块在可见性映射中的 all-visible 位和 all-frozen 位。

```
pg_visibility(relation regclass, blkno bigint, all_visible OUT
boolean, all_frozen OUT boolean, pd_all_visible OUT boolean) returns
record
```

返回给定关系中给定块在可见性映射中的 all-visible 位和 all-frozen 位，以及该块的 `PD_ALL_VISIBLE` 位。

```
pg_visibility_map(relation regclass, blkno OUT bigint, all_visible
OUT boolean, all_frozen OUT boolean) returns setof record
```

返回给定关系中每个块在可见性映射中的 all-visible 位和 all-frozen 位。

```
pg_visibility(relation regclass, blkno OUT bigint, all_visible OUT
boolean, all_frozen OUT boolean, pd_all_visible OUT boolean) returns
setof record
```

返回给定关系中每个块在可见性映射中的 all-visible 位和 all-frozen 位，以及每个块的 `PD_ALL_VISIBLE` 位。

```
pg_visibility_map_summary(relation regclass, all_visible OUT bigint,
all_frozen OUT bigint) returns record
```

根据可见性映射，返回关系中 all-visible 页面和 all-frozen 页面的数量。

```
pg_check_frozen(relation regclass, t_ctid OUT tid) returns setof tid
```

返回存储在可见性映射中标记为 all-frozen 的页面里、实际上并未冻结的元组的 TID。如果该函数返回的 TID 集合非空，则说明可见性映射已损坏。

```
pg_check_visible(relation regclass, t_ctid OUT tid) returns setof tid
```

返回存储在可见性映射中标记为 all-visible 的页面里、实际上并非对所有事务都可见的元组的 TID。如果该函数返回的 TID 集合非空，则说明可见性映射已损坏。

`pg_truncate_visibility_map(relation regclass)` returns void

截断给定关系的可见性映射。如果你认为该关系的可见性映射已损坏并希望强制重建它，此函数就很有用。在执行此函数之后，对该关系执行的第一次VACUUM将会扫描关系中的每一页并重建可见性映射。（在此完成之前，查询会将可见性映射视为全部为零。）

默认情况下，这些函数只能由超级用户以及拥有 `pg_stat_scan_tables` 角色权限的角色执行；但 `pg_truncate_visibility_map(relation regclass)` 是个例外，它只能由超级用户执行。

F.38.2. 作者

Robert Haas <rhaas@postgresql.org>

F.39. pg_walinspect – WAL 的底层检查

`pg_walinspect` 模块提供一组 SQL 函数，允许在底层检查正在运行的 PostgreSQL 数据库集群的预写式日志内容，这对于调试、分析、报表或教学用途很有帮助。它与 `pg_waldump` 类似，但可通过 SQL 访问，而不是通过独立工具。

该模块的所有函数都基于服务器当前时间线 ID 提供 WAL 信息。

Note

`pg_walinspect` 函数通常使用一个 LSN 参数，用来指定某条已知且感兴趣的 WAL 记录起始位置。不过，某些函数（例如 `pg_logical_emit_message`）返回的是刚插入那条记录之后的 LSN。

Tip

所有显示某个 LSN 范围内记录信息的 `pg_walinspect` 函数，也接受大于服务器当前 LSN 的 `end_lsn` 参数。使用一个“来自未来”的 `end_lsn` 不会引发错误。

便捷做法是将 `FFFFFFFF/FFFFFFFF`（最大合法 `pg_lsn` 值）作为 `end_lsn` 参数。这等于传入与服务器当前 LSN 相同的 `end_lsn`。

默认情况下，这些函数仅允许超级用户和 `pg_read_server_files` 角色成员使用。超级用户可通过 `GRANT` 向其他用户授予访问权限。

F.39.1. 通用函数

`pg_get_wal_record_info(in_lsn pg_lsn)` returns record

获取位于 `in_lsn` 处或其后的某条 WAL 记录的信息。例如：

```
postgres=# SELECT * FROM pg_get_wal_record_info('0/E419E28');
-[ RECORD 1 ]----
+-----+
start_lsn      | 0/0E419E28
end_lsn        | 0/0E419E68
prev_lsn       | 0/0E419D78
xid            | 0
resource_manager | Heap2
record_type     | VACUUM
record_length   | 58
main_data_length | 2
fpi_length      | 0
description     | nunused: 5, unused: [1, 2, 3, 4, 5]
block_ref       | blkref #0: rel 1663/16385/1249 fork main blk
                 364
```

如果 `in_lsn` 不是某条 WAL 记录的起始位置，则改为显示下一条有效 WAL 记录的信息。若不存在下一条有效 WAL 记录，则函数报错。

`pg_get_wal_records_info(start_lsn pg_lsn, end_lsn pg_lsn)` returns setof record

获取 `start_lsn` 与 `end_lsn` 之间所有有效 WAL 记录的信息。每条 WAL 记录返回一行。例如：

```
postgres=# SELECT * FROM pg_get_wal_records_info('0/1E913618',
'0/1E913740') LIMIT 1;
-[ RECORD 1 ]-----
+-----+
start_lsn      | 0/1E913618
end_lsn        | 0/1E913650
prev_lsn       | 0/1E9135A0
xid            | 0
resource_manager | Standby
record_type     | RUNNING_XACTS
record_length   | 50
main_data_length | 24
fpi_length     | 0
description     | nextXid 33775 latestCompletedXid 33774
oldestRunningXid | 33775
block_ref       |
```

若 *start_lsn* 不可用，函数会报错。

`pg_get_wal_block_info(start_lsn pg_lsn, end_lsn pg_lsn, show_data boolean DEFAULT true)` returns setof record

获取 *start_lsn* 到 *end_lsn* 范围内所有有效 WAL 记录中每个块引用的信息，仅返回包含一个或多个块引用的记录。每条 WAL 记录中的每个块引用返回一行。例如：

```
postgres=# SELECT * FROM pg_get_wal_block_info('0/1230278',
'0/12302B8');
-[ RECORD 1 ]-----+-----+
start_lsn      | 0/01230278
end_lsn        | 0/012302B8
prev_lsn       | 0/0122FD40
block_id       | 0
reltablespace  | 1663
reldatabase    | 1
relfilenode    | 2658
relforknumber  | 0
relblocknumber | 11
xid            | 341
resource_manager | Btree
record_type     | INSERT_LEAF
record_length   | 64
main_data_length | 2
block_data_length | 16
block_fpi_length | 0
block_fpi_info  |
description     | off: 46
block_data      | \x00002a00070010402630000070696400
block_fpi_data  |
```

上例中的 WAL 记录只包含一个块引用，但许多 WAL 记录会包含多个块引用。`pg_get_wal_block_info` 输出的每一行，其 *start_lsn* 与 *block_id* 值的组合都保证唯一。

这里展示的大部分信息与使用相同参数时 `pg_get_wal_records_info` 的输出一致。不过，`pg_get_wal_block_info` 会把每条 WAL 记录中的信息拆解为展开形式：对每个块引用输出一行，因此某些细节是在块引用级别而不是整条记录级别进行跟踪。这种结构适合配合跟踪单个块随时间变化的查询使用。需要注意，不含块引用的记

录（如COMMIT WAL 记录）不会返回任何行，因此pg_get_wal_block_info 实际返回的行数可能少于 pg_get_wal_records_info。

reltablespace、relatabase和relfilenode字段分别引用pg_tablespace.oid、pg_database.oid 以及 pg_class.relfilenode。relforknumber字段表示该块引用在关系中的分支编号；详见common/relpath.h。

Tip

pg_filenode_relation函数（见 Table 9.105）可帮助确定在最初执行时被修改的是哪个关系。

客户端可以避免物化块数据所带来的开销，这可使函数执行显著加快。当show_data为false时，会省略block_data和block_fpi_data值（也就是说，返回的所有行中block_data和block_fpi_data这两个OUT 参数均为NULL）。显然，这项优化只适用于查询确实不需要块数据的场景。

若start_lsn不可用，函数会报错。

pg_get_wal_stats(start_lsn pg_lsn, end_lsn pg_lsn, per_record boolean DEFAULT false) returns setof record

获取start_lsn与end_lsn之间所有有效WAL 记录的统计信息。默认按每种resource_manager类型返回一行。当per_record设为true时，则按每种record_type返回一行。例如：

```
postgres=# SELECT * FROM pg_get_wal_stats('0/1E847D00',
      '0/1E84F500')
      WHERE count > 0 AND
      "resource_manager/record_type" = 'Transaction'
      LIMIT 1;
-[ RECORD 1 ]-----+-----
resource_manager/record_type | Transaction
count                        | 2
count_percentage             | 8
record_size                  | 875
record_size_percentage       | 41.23468426013195
fpi_size                     | 0
fpi_size_percentage          | 0
combined_size                | 875
combined_size_percentage     | 2.8634072910530795
```

若start_lsn不可用，函数会报错。

F.39.2. 作者

Bharath Rupireddy <bharath.rupireddyforpostgres@gmail.com>

F.40. postgres_fdw – 访问存储在外部 PostgreSQL 服务器中的数据

`postgres_fdw` 模块提供外部数据包装器 `postgres_fdw`，可用于访问存储在外部 PostgreSQL 服务器中的数据。

本模块提供的功能与较旧的 `dblink` 模块在很大程度上重叠。但 `postgres_fdw` 为访问远程表提供了更透明且符合标准的语法，并且在许多情况下性能更好。

要准备通过 `postgres_fdw` 进行远程访问：

1. 安装 `postgres_fdw` 扩展，可使用 `CREATE EXTENSION`。
2. 使用 `CREATE SERVER` 创建外部服务器对象，用来表示每个要连接的远程数据库。将除 `user` 和 `password` 之外的连接信息指定为服务器对象的选项。
3. 对于每个需要被允许访问各外部服务器的数据库用户，使用 `CREATE USER MAPPING` 创建用户映射。将要使用的 远程用户名和密码指定为用户映射的 `user` 和 `password` 选项。
4. 对于每个要访问的远程表，使用 `CREATE FOREIGN TABLE` 或 `IMPORT FOREIGN SCHEMA` 创建外部表。外部表的列必须与被引用的远程表匹配。不过，如果在外部表对象的选项中指定正确的远程名称，也可以使用与远程表不同的表名和/或列名。

现在，只需从外部表执行 `SELECT`，即可访问其底层远程表中 存储的数据。也可以使用 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE`、`COPY` 或 `TRUNCATE` 修改远程表。（当然，在用户映射中指定的远程用户必须拥有执行这些操作的权限。）

请注意，在访问或修改远程表时，`ONLY` 选项在 `SELECT`、`UPDATE`、`DELETE` 或 `TRUNCATE` 中不起作用。

请注意，`postgres_fdw` 当前不支持带有 `ON CONFLICT DO SELECT/UPDATE` 子句的 `INSERT` 语句。不过，在省略唯一索引推断规范的前提下，支持 `ON CONFLICT DO NOTHING` 子句。还要注意，`postgres_fdw` 支持在分区表上执行的 `UPDATE` 语句所引发的行移动，但当前尚不能处理这样一种情况：为插入被移动行而选择的远程分区，同时也是同一命令中其他位置将被更新的 `UPDATE` 目标分区。

通常建议将外部表的列声明为与被引用远程表的对应列具有完全相同的数据类型，并在适用时具有相同的排序规则。尽管 `postgres_fdw` 目前在按需执行数据类型转换方面相当宽容，但当类型或排序规则不匹配时，仍可能出现令人意外的语义异常，因为远程服务器对查询条件的解释可能与本地服务器不同。

请注意，外部表的声明可以比其底层远程表少一些列，或者使用不同的列顺序。与远程表的匹配是按名称而不是按位置进行的。

F.40.1. postgres_fdw 的 FDW 选项

F.40.1.1. 连接选项

使用 `postgres_fdw` 外部数据包装器的外部服务器，可以使用 `libpq` 在连接字符串中接受的相同选项，详见 Section 32.1.2；但以下选项不允许使用，或会被特殊处理：

- `user`、`password` 和 `sslpassword`（请改为在用户映射中指定，或使用服务文件）
- `client_encoding`（会根据本地服务器编码自动设置）
- `application_name` 可以出现在连接选项和 `postgres_fdw.application_name` 中的任一处，或同时出现在二者中。如果两者都存在，`postgres_fdw.application_name` 会覆盖连接设置。与 `libpq` 不同，`postgres_fdw` 允许 `application_name` 包含“逃逸序列”。详见 `postgres_fdw.application_name`。
- `fallback_application_name`（始终设置为 `postgres_fdw`）
- `sslkey` 和 `sslcert` 可以出现在 连接选项、用户映射中的任一处，或同时出现在二者中。如果两者都存在，用户映射设置会覆盖连接设置。

只有超级用户才能创建或修改带有 `sslcert` 或 `sslkey` 设置的用户映射。

非超级用户可以通过密码认证或使用 GSSAPI 委派凭据连接到外部服务器，因此在需要密码认证的场景中，应为属于非超级用户的用户映射指定 `password` 选项。

超级用户可以通过设置用户映射选项 `password_required 'false'` 按用户映射单独覆盖此检查，例如：

```
ALTER USER MAPPING FOR some_non_superuser SERVER loopback_nopw
OPTIONS (ADD password_required 'false');
```

为了防止非特权用户利用 `postgres` 服务器所运行的 `unix` 用户的认证权限 提升到超级用户权限，只有超级用户才能在用户映射上设置此选项。

必须谨慎确保这不会使被映射用户能够以超级用户身份连接到被映射的数据库，以避免触发 CVE-2007-3278 和 CVE-2007-6601 所述问题。不要在 `public` 角色上设置 `password_required=false`。还要记住，被映射用户可能使用 `postgres` 服务器所运行的系统用户 `unix` 主目录中的任何客户端证书、`.pgpass`、`.pg_service.conf` 等文件。（有关如何查找主目录的细节，见 Section 32.16。）他们还可以利用通过 `peer` 或 `ident` 等认证方式授予的任何信任关系。

F.40.1.2. 对象名称选项

这些选项可用于控制发送到远程 PostgreSQL 服务器的 SQL 语句中所使用的名称。当创建外部表时所用的名称与其底层 远程表的名称不同时，就需要这些选项。

`schema_name (string)`

该选项可为外部表指定，用于给出在远程服务器上为该外部表使用的模式名。如果省略，则使用外部表自身所在模式的名称。

`table_name (string)`

该选项可为外部表指定，用于给出在远程服务器上为该外部表使用的表名。如果省略，则使用外部表自身的名称。

`column_name (string)`

该选项可为外部表的某个列指定，用于给出在远程服务器上为该列使用的列名。如果省略，则使用该列自身的名称。

F.40.1.3. 代价估算选项

`postgres_fdw` 通过在远程服务器上执行查询来获取远程数据，因此，理想情况下，扫描外部表的估计代价应当等于在远程服务器上完成该操作的 代价，再加上一些通信开销。获得这种估算最可靠的方法，是向远程服务器询问，再把开销加上去；但对于简单查询，为了取得代价估算而额外发送一次远程查询，可能并不划算。因此 `postgres_fdw` 提供以下选项来控制 代价估算的方式：

`use_remote_estimate (boolean)`

该选项可为外部表或外部服务器指定，用于控制 `postgres_fdw` 是否发出远程 `EXPLAIN` 命令来获取代价估算。外部表上的设置会覆盖其所属服务器的设置，但只对 该表生效。默认值为 `false`。

`fdw_startup_cost (floating point)`

该选项可为外部服务器指定，是一个浮点值，会被加到该服务器上任何 外部表扫描的估计启动代价中。它表示建立连接、在远程端解析并规划查询等 额外开销。默认值为 100。

`fdw_tuple_cost` (floating point)

该选项可为外部服务器指定，是一个浮点值，用作该服务器上外部表扫描的 每个元组的额外代价。它表示服务器之间数据传输的额外开销。可以增大或 减小该数值，以反映到远程服务器更高或更低的网络延迟。默认值为 0.2。

当 `use_remote_estimate` 为真时，`postgres_fdw` 从远程服务器获取行数 and 代价估算，然后 将 `fdw_startup_cost` 和 `fdw_tuple_cost` 加到代价估算中。当 `use_remote_estimate` 为假时，`postgres_fdw` 在本地执行行数和代价估算，然后再将 `fdw_startup_cost` 和 `fdw_tuple_cost` 加到代价估算中。除非有远程表统计信息的本地副本可用，否则这种本地估算 不太可能非常准确。更新本地统计信息的方法，是在外部表上运行 `ANALYZE`；这样会扫描远程表，然后像对待本地表一样 计算并存储统计信息。保留本地统计信息可以有效减少远程表每次查询的规划开销； 但如果远程表经常更新，本地统计信息很快就会过时。

以下选项控制这种 `ANALYZE` 操作的行为：

`analyze_sampling` (string)

该选项可为外部表或外部服务器指定，用于决定在外部表上执行 `ANALYZE` 时，是在远程端对数据采样，还是读取并传输 所有数据后在本地采样。支持的取值为 `off`、`random`、`system`、`bernoulli` 和 `auto`。`off` 禁用远程采样，因此所有数据都会被传输并在本地 采样。`random` 使用 `random()` 函数选择返回的行，从而在远程端执行采样，而 `system` 和 `bernoulli` 则依赖同名的内置 `TABLESAMPLE` 方法。`random` 适用于所有远程服务器版本，而 `TABLESAMPLE` 仅从 9.5 起 受支持。`auto`（默认值）会自动选择推荐的采样方法； 当前意味着根据远程服务器版本选择 `bernoulli` 或 `random`。

`restore_stats` (boolean)

该选项可为外部表或外部服务器指定，用于决定在外部表上执行 `ANALYZE` 时，是否改为尝试获取远程服务器上该外部表 的现有统计信息，并将这些统计信息直接恢复到本地服务器。如果尝试失败， 则会通过对外部表进行行采样来收集统计信息。该选项仅在远程表属于可以拥有常规统计信息的对象时才有用（即表和物化视图）。使用该选项时，确保外部表现有统计信息保持最新是用户自己的 责任。默认值为 `false`。

如果外部表是分区表的一个分区，那么即便设置了该选项，在分析整个分区表时， 仍然会对外部表执行行采样；不过，如果直接分析该外部表，就会优先尝试 获取并恢复远程统计信息。

F.40.1.4. 远程执行选项

默认情况下，只有使用内置操作符和函数的 `WHERE` 子句 才会被考虑在远程服务器上执行。涉及非内置函数的子句会在取回行之后 在本地检查。如果这些函数在远程服务器上也可用，并且可以确信其结果与 本地相同，则将该类 `WHERE` 子句发送到远程端执行 可以提高性能。可以使用以下选项控制此行为：

`extensions` (string)

该选项是一个以逗号分隔的 PostgreSQL 扩展 名称列表，这些扩展必须在本地和远程服务器上都已安装且版本兼容。属于列出扩展且为 `immutable` 的函数和操作符，将被视为可下推到远程服务器 执行。该选项只能为外部服务器指定，不能按表指定。

使用 `extensions` 选项时， 确保所列扩展在本地和远程服务器上都存在且行为完全一致，属于用户自己的责任。否则，远程查询可能失败或出现意外行为。

`fetch_size` (integer)

该选项指定 `postgres_fdw` 在每次取回操作中应获取的 行数。它可为外部表或外部服务器指定。表上指定的选项会覆盖服务器上 指定的选项。默认值为 100。

`batch_size (integer)`

该选项指定 `postgres_fdw` 在每次插入操作中应插入的行数。它可为外部表或外部服务器指定。表上指定的选项会覆盖服务器上指定的选项。默认值为 1。

请注意, `postgres_fdw` 实际一次插入的行数取决于列数和提供的 `batch_size` 值。一个批次作为单条查询执行, 而 `libpq` 协议 (`postgres_fdw` 用它连接远程服务器) 将单条查询的参数数目限制为 65535。当列数 * `batch_size` 超过该限制时, `batch_size` 会被调整, 以避免报错。

该选项也适用于向外部表执行 `COPY`。在这种情况下, `postgres_fdw` 实际一次复制的行数会以与插入场景类似的方式确定, 但由于 `COPY` 命令的实现限制, 最多只能为 1000 行。

F.40.1.5. 异步执行选项

`postgres_fdw` 支持异步执行, 它可以并发运行 `Append` 节点的多个部分, 而不是串行运行, 以提高性能。可以使用以下选项控制这种执行方式:

`async_capable (boolean)`

该选项控制 `postgres_fdw` 是否允许为异步执行而并发扫描外部表。它可为外部表或外部服务器指定。表级选项会覆盖服务器级选项。默认值为 `false`。

为了确保从外部服务器返回的数据保持一致, 除非这些表使用不同的用户映射, 否则对于同一外部服务器, `postgres_fdw` 只会打开一个连接, 并且即使涉及多个外部表, 也会顺序运行针对该服务器的所有查询。在这种情况下, 禁用此选项以消除异步运行查询带来的开销, 反而可能具有更好的性能。

即使 `Append` 节点同时包含同步执行和异步执行的子计划, 也会应用异步执行。在这种情况下, 如果异步子计划是使用 `postgres_fdw` 处理的, 则在至少有一个同步子计划返回全部元组之前, 不会返回异步子计划的元组, 因为同步子计划执行时, 异步子计划仍在等待发送给外部服务器的异步查询结果。这种行为在未来版本中可能会改变。

F.40.1.6. 事务管理选项

如“事务管理”一节所述, 在 `postgres_fdw` 中, 事务是通过创建对应的远程事务来管理的, 子事务则通过创建对应的远程子事务来管理。当当前本地事务涉及多个远程事务时, 默认情况下, `postgres_fdw` 会在本地事务提交或中止时串行提交或中止这些远程事务。当当前本地子事务涉及多个远程子事务时, 默认情况下, `postgres_fdw` 也会在本子事务提交或中止时串行提交或中止这些远程子事务。使用以下选项可以改善性能:

`parallel_commit (boolean)`

该选项控制在本地事务提交时, `postgres_fdw` 是否并行提交该本地事务中在某个外部服务器上打开的远程事务。此设置也适用于远程子事务和本地子事务。该选项只能为外部服务器指定, 不能按表指定。默认值为 `false`。

`parallel_abort (boolean)`

该选项控制在本地事务中止时, `postgres_fdw` 是否并行中止该本地事务中在某个外部服务器上打开的远程事务。此设置也适用于远程子事务和本地子事务。该选项只能为外部服务器指定, 不能按表指定。默认值为 `false`。

如果启用了这些选项的多个外部服务器参与同一个本地事务, 那么在本子事务提交或中止时, 这些外部服务器上的多个远程事务会跨服务器并行提交或中止。

启用这些选项后, 若某个外部服务器涉及很多远程事务, 则在本子事务提交或中止时, 该外部服务器上的性能可能会受到负面影响。

F.40.1.7. 可更新性选项

默认情况下，所有使用 `postgres_fdw` 的外部表都被 假定为可更新。这一点可以通过以下选项覆盖：

`updatable (boolean)`

该选项控制 `postgres_fdw` 是否允许使用 `INSERT`、`UPDATE` 和 `DELETE` 命令修改外部表。它可为外部表或外部服务器 指定。表级选项会覆盖服务器级选项。默认值为 `true`。

当然，如果远程表实际上不可更新，最终仍会报错。该选项的主要作用是 允许在本地直接抛出错误，而无需查询远程服务器。但请注意，`information_schema` 视图会根据该选项的设置，将 `postgres_fdw` 外部表报告为可更新（或不可更新），而不会对远程服务器进行任何检查。

F.40.1.8. 可截断性选项

默认情况下，所有使用 `postgres_fdw` 的外部表都被 假定为可截断。这一点可以通过以下选项覆盖：

`truncatable (boolean)`

该选项控制 `postgres_fdw` 是否允许使用 `TRUNCATE` 命令截断外部表。它可为外部表或外部服务器 指定。表级选项会覆盖服务器级选项。默认值为 `true`。

当然，如果远程表实际上不可截断，最终仍会报错。该选项的主要作用是 允许在本地直接抛出错误，而无需查询远程服务器。

F.40.1.9. 导入选项

`postgres_fdw` 可以使用 `IMPORT FOREIGN SCHEMA` 导入外部表定义。该命令会在 本地服务器上创建外部表定义，以匹配远程服务器上的表或视图。如果要导入的 远程表列使用用户定义数据类型，则本地服务器必须存在同名且兼容的类型。

可使用以下选项（在 `IMPORT FOREIGN SCHEMA` 命令中给出） 自定义导入行为：

`import_collate (boolean)`

该选项控制从外部服务器导入的外部表定义中是否包含列的 `COLLATE` 选项。默认值为 `true`。 如果远程服务器的排序规则名称集合与本地服务器不同，则可能需要关闭此 选项；如果远程服务器运行在不同操作系统上，这种情况尤其可能发生。 不过，如果这样做，导入表列的排序规则极有可能与底层数据不匹配， 从而导致查询行为异常。

即使将此参数设置为 `true`，导入排序规则为远程服务器 默认值的列仍可能有风险。这些列会以 `COLLATE "default"` 导入，这将选择本地服务器的默认 排序规则，而它可能并不相同。

`import_default (boolean)`

该选项控制从外部服务器导入的外部表定义中是否包含列的 `DEFAULT` 表达式。默认值为 `false`。 如果启用此选项，需要警惕那些在本地服务器上的计算结果可能与远程服务器 不同的默认值；`nextval()` 是常见的问题来源。如果导入的默认值表达式使用了本地不存在的函数或操作符，则整个 `IMPORT` 将失败。

`import_generated (boolean)`

该选项控制从外部服务器导入的外部表定义中是否包含列的 `GENERATED` 表达式。默认值为 `true`。 如果导入的生成表达式使用了本地不存在的函数或操作符，则整个 `IMPORT` 将失败。

```
import_not_null (boolean)
```

该选项控制从外部服务器导入的外部表定义中是否包含列的 `NOT NULL` 约束。默认值为 `true`。

请注意，除 `NOT NULL` 之外的约束永远不会从远程表导入。虽然 PostgreSQL 确实支持在外部表上定义 检查约束，但由于约束表达式在本地和远程服务器上可能求值不同，系统不会自动导入它们。此类行为不一致的检查约束，可能导致查询优化中难以发现的 错误。因此，如果希望导入检查约束，必须手工完成，并应仔细核实每一个 约束的语义。有关外部表上检查约束处理方式的更多细节，请参见 `CREATE FOREIGN TABLE`。

作为其他表分区的表或外部表，仅在它们被明确写入 `LIMIT TO` 子句时才会导入。否则，它们会被自动排除在 `IMPORT FOREIGN SCHEMA` 之外。由于所有数据都可以作为分区层次根的分区分表访问，因此只导入分区分表即可访问全部数据，而无需 创建额外对象。

F.40.1.10. 连接管理选项

默认情况下，`postgres_fdw` 与外部服务器建立的所有 连接都会在本机会话中保持打开，以便重复使用。

```
keep_connections (boolean)
```

该选项控制 `postgres_fdw` 是否保持与外部服务器的 连接处于打开状态，以便后续查询重用它们。该选项只能为外部服务器指定。默认值为 `on`。如果设置为 `off`，则到该外部服务器的所有连接都会在每个事务结束时被丢弃。

```
use_scam_passthrough (boolean)
```

该选项控制 `postgres_fdw` 在连接到外部服务器时 是否使用 SCRAM 透传认证。使用 SCRAM 透传认证时，`postgres_fdw` 使用 SCRAM 哈希后的凭据，而不是明文用户密码连接远程服务器。这样可以避免在 PostgreSQL 系统目录中 存储明文用户密码。

要使用 SCRAM 透传认证：

- 远程服务器必须请求 `scram-sha-256` 认证方法；否则连接将失败。
- 远程服务器可以是任何支持 SCRAM 的 PostgreSQL 版本。对 `use_scam_passthrough` 的支持只要求客户端 一侧（FDW 侧）具备。
- 用户映射密码不会被使用。
- 运行 `postgres_fdw` 的服务器与远程服务器，必须针对用于在 `postgres_fdw` 上认证到外部 服务器的该用户，拥有完全相同的 SCRAM secret（加密密码）（盐值和迭代次数都必须相同，而不仅仅是密码相同）。

因而，如果要建立到多个主机的 FDW 连接，例如用于分区分表或分片，则所有主机都必须为相关用户保存完全相同的 SCRAM secret。

- 发起对外 FDW 连接的 PostgreSQL 实例中，当前会话的传入客户端连接 也必须使用 SCRAM 认证。（因此称为“透传”：SCRAM 必须在进入和离开时都被使用。）这是 SCRAM 协议的技术要求。

F.40.2. 函数

```
postgres_fdw_get_connections( IN check_conn boolean DEFAULT false,
OUT server_name text, OUT user_name text, OUT valid boolean, OUT
used_in_xact boolean, OUT closed boolean, OUT remote_backend_pid
int4) returns setof record
```

此函数返回 `postgres_fdw` 从本机会话到外部服务器所建立的所有打开连接的信息。如果没有打开的连接，则不返回任何记录。

如果将 `check_conn` 设置为 `true`，该函数会检查每个连接的状态，并在 `closed` 列中显示结果。该特性当前仅在支持对 `poll` 系统调用的非标准 `POLLRDHUP` 扩展的系统上可用，包括 Linux。这对于检查事务中使用的所有连接是否仍然打开很有帮助。如果任一连接已经关闭，该事务将无法成功提交，因此在检测到关闭连接后，最好尽快回滚，而不是继续执行到末尾。如果函数报告的某个连接同时满足 `used_in_xact` 和 `closed` 都为 `true`，用户即可立即回滚事务。

此函数的用法示例：

```
postgres=# SELECT * FROM postgres_fdw_get_connections(true);
 server_name | user_name | valid | used_in_xact | closed |
 remote_backend_pid
-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
 loopback1   | postgres | t     | t             | f      |
      1353340
 loopback2   | public   | t     | t             | f      |
      1353120
 loopback3   |          | f     | t             | f      |
      1353156
```

输出列见 Table F.29。

Table F.29. `postgres_fdw_get_connections` 输出列

列	类型	描述
<code>server_name</code>	text	此连接的外部服务器名称。如果服务器已被删除但连接仍保持打开（即被标记为无效），则该值为 <code>NULL</code> 。
<code>user_name</code>	text	映射到此连接所属外部服务器的本地用户名称；如果使用的是 <code>public</code> 映射，则为 <code>public</code> 。如果用户映射已被删除但连接仍保持打开（即被标记为无效），则该值为 <code>NULL</code> 。
<code>valid</code>	boolean	如果此连接无效，则为假；无效意味着它在当前事务中被使用，但其外部服务器或用户映射已被更改或删除。无效连接将在事务结束时关闭。否则返回真。
<code>used_in_xact</code>	boolean	如果此连接在当前事务中被使用，则为真。
<code>closed</code>	boolean	如果此连接已关闭，则为真，否则为假。如果 <code>check_conn</code> 被设置为 <code>false</code> ，或当前平台不提供连接状态检查，则返回 <code>NULL</code> 。
<code>remote_backend_pid</code>	int4	外部服务器上处理此连接的远程后端进程 ID。如果远程后端已终止且连接已关闭（ <code>closed</code> 为 <code>true</code> ），此

列	类型	描述
		处仍会显示该已终止后端的进程 ID。

`postgres_fdw_disconnect(server_name text)` returns boolean

此函数会丢弃 `postgres_fdw` 从本地会话到给定名称的外部服务器所建立的已打开连接。请注意，使用不同的用户映射时，对同一服务器可能存在多个连接。如果这些连接在当前本地事务中正被使用，则不会被丢弃，并会报告警告消息。如果至少丢弃一个连接，则此函数返回 `true`，否则返回 `false`。如果找不到给定名称的外部服务器，则报告错误。此函数的用法示例：

```
postgres=# SELECT postgres_fdw_disconnect('loopback1');
postgres_fdw_disconnect
-----
t
```

`postgres_fdw_disconnect_all()` returns boolean

此函数会丢弃 `postgres_fdw` 从本地会话到外部服务器所建立的全部已打开连接。如果这些连接在当前本地事务中正被使用，则不会被丢弃，并会报告警告消息。如果至少丢弃一个连接，则此函数返回 `true`，否则返回 `false`。此函数的用法示例：

```
postgres=# SELECT postgres_fdw_disconnect_all();
postgres_fdw_disconnect_all
-----
t
```

F.40.3. 连接管理

`postgres_fdw` 在首次执行使用与某个外部服务器关联的外部表的查询时，会建立到该外部服务器的连接。默认情况下，该连接会在同一会话中保留并供后续查询重用。这一行为可通过外部服务器的 `keep_connections` 选项控制。如果使用多个用户标识（用户映射）访问该外部服务器，则会为每个用户映射建立一个连接。

当更改外部服务器或用户映射的定义，或将其删除时，相关连接会被关闭。但请注意，如果任何连接在当前本地事务中正在使用，则会保留到事务结束。关闭的连接会在后续使用外部表的查询需要它们时重新建立。

一旦与外部服务器建立连接，默认情况下它会一直保留到本地会话或对应的远程会话退出。要显式断开连接，可以禁用外部服务器的 `keep_connections` 选项，或使用 `postgres_fdw_disconnect` 和 `postgres_fdw_disconnect_all` 函数。例如，这些函数可用于关闭不再需要的连接，从而释放外部服务器上的连接资源。

F.40.4. 事务管理

在引用某个外部服务器上任意远程表的查询期间，如果当前本地事务尚未在该远程服务器上打开对应的事务，`postgres_fdw` 就会在该远程服务器上打开一个事务。本地事务提交或中止时，远程事务也会提交或中止。保存点也会通过创建对应的远程保存点进行类似管理。

当本地事务的隔离级别为 `SERIALIZABLE` 时，远程事务使用 `SERIALIZABLE`；否则使用 `REPEATABLE READ` 隔离级别。这一选择确保如果一个查询在远程服务器上执行多次表扫描，所有扫描都能获得快照一致的结果。其结果是，同一事务中的后续查询会看到来自远程服务器的相同数据，即使远程服务器由于其他活动正在发生并发更新。对于使用 `SERIALIZABLE` 或 `REPEATABLE READ` 隔离级别的本地事务，这种行为本来就符合预期；

但对于 `READ COMMITTED` 本地事务，则可能令人意外。未来的 PostgreSQL 版本可能会修改这些规则。

远程事务会以与本地事务相同的读写模式打开：如果本地事务是 `READ ONLY`，则远程事务以 `READ ONLY` 模式打开；否则它以 `READ WRITE` 模式打开。（这一规则也适用于远程和本地子事务。）请注意，这并不会阻止远程服务器上执行的登录触发器写入数据。

远程事务也会以与本地事务相同的可延迟模式打开：如果本地事务是 `DEFERRABLE`，则远程事务以 `DEFERRABLE` 模式打开；否则它以 `NOT DEFERRABLE` 模式打开。

请注意，`postgres_fdw` 当前不支持将远程事务预备为两阶段提交。

F.40.5. 远程查询优化

`postgres_fdw` 会尽力优化远程查询，以减少从外部服务器传输的数据量。这是通过将查询的 `WHERE` 子句发送到远程服务器执行，以及不获取当前查询不需要的表列来实现的。为降低查询被错误执行的风险，除非 `WHERE` 子句仅使用内置数据类型、操作符和函数，或属于外部服务器 `extensions` 选项列出的扩展，否则不会将其发送到远程服务器。这类子句中的操作符和函数还必须是 `IMMUTABLE`。对于 `UPDATE` 或 `DELETE` 查询，`postgres_fdw` 会在查询中不存在无法发送到远程服务器的 `WHERE` 子句、没有本地连接操作、目标表上没有行级本地 `BEFORE` 或 `AFTER` 触发器或存储生成列，也没有来自父视图的 `CHECK OPTION` 约束时，尝试将整个查询发送到远程服务器以优化执行。在 `UPDATE` 中，为了降低查询被错误执行的风险，赋给目标列的表达式也必须只使用内置数据类型、`IMMUTABLE` 操作符或 `IMMUTABLE` 函数。

当 `postgres_fdw` 遇到同一外部服务器上的外部表之间的连接时，除非由于某种原因它认为分别从各表取回行会更高效，或者相关表引用受不同用户映射约束，否则会将整个连接发送到远程服务器。在发送 `JOIN` 子句时，它也会采取与前述 `WHERE` 子句相同的预防措施。

可以使用 `EXPLAIN VERBOSE` 查看实际发送给远程服务器执行的查询。

F.40.6. 远程查询执行环境

在 `postgres_fdw` 打开的远程会话中，`search_path` 参数会被设置为仅包含 `pg_catalog`，这样无需模式限定就只能看到内置对象。这对 `postgres_fdw` 自身生成的查询不是问题，因为它总是提供这种限定。然而，这可能会对那些通过远程表上的触发器或规则在远程服务器上执行的函数带来风险。例如，如果远程表实际上是一个视图，则该视图中使用的任何函数都会在受限的搜索路径下执行。建议在这类函数中对所有名称都写成带模式限定的形式，或者为这类函数附加 `SET search_path` 选项（见 `CREATE FUNCTION`），以建立其预期的搜索路径环境。

`postgres_fdw` 还会为远程会话设置以下参数：

- `TimeZone` 被设置为 `UTC`
- `DateStyle` 被设置为 `ISO`
- `IntervalStyle` 被设置为 `postgres`
- 对于 9.0 及以上的远程服务器，`extra_float_digits` 被设置为 3；对于更早版本，则被设置为 2

这些设置通常不像 `search_path` 那样容易出问题，但如果需要，也可以通过函数的 `SET` 选项处理。

不建议通过修改这些参数的会话级设置来覆盖这种行为；这很可能导致 `postgres_fdw` 工作异常。

F.40.7. 跨版本兼容性

`postgres_fdw` 可用于最早追溯到 PostgreSQL 8.3 的远程服务器。只读能力可追溯到 8.1。

不过有一个限制是, `postgres_fdw` 通常假定: 如果外部表的 `WHERE` 子句中出现不可变的内置函数和 操作符, 那么把它们发送到远程服务器执行是安全的。因此, 某个在远程服务器 所属发行版本之后才加入的内置函数, 可能仍会被发送到该远程服务器执行, 从而导致 “function does not exist” 或类似错误。可以通过 重写查询绕过这类失败, 例如把外部表引用放入一个带 `OFFSET 0` 的子 `SELECT` 中, 作为优化 栅栏, 并将有问题的函数或操作符放到子 `SELECT` 之外。

另一个限制是, 在外部表上执行 `INSERT` 语句并带有 `ON CONFLICT DO NOTHING` 子句时, 远程服务器必须运行 PostgreSQL 9.5 或更高版本, 因为更早版本 不支持此特性。

F.40.8. 订阅管理

`postgres_fdw` 使用与Section F.40.1.1中描述相同的选项来支持订阅连接。

例如, 假设远程服务器 `foreign-host` 上有一个发布 `testpub`:

```
CREATE SERVER subscription_server FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw
  OPTIONS (host 'foreign-host', dbname 'foreign_db');
CREATE USER MAPPING FOR local_user SERVER subscription_server
  OPTIONS (user 'foreign_user', password 'password');
CREATE SUBSCRIPTION my_subscription SERVER subscription_server
  PUBLICATION testpub;
```

要创建订阅, 用户必须是`pg_create_subscription`角色的成员, 并且对该服务器 具有 `USAGE` 权限。

F.40.9. 等待事件

`postgres_fdw` 可以在等待事件类型 `Extension` 下报告以下等待事件:

`PostgresFdwCleanupResult`

等待远程服务器上的事务中止。

`PostgresFdwConnect`

等待与远程服务器建立连接。

`PostgresFdwGetResult`

等待接收来自远程服务器的查询结果。

F.40.10. 配置参数

`postgres_fdw.application_name(string)`

指定用于 `application_name` 配置参数的值, 该值会在 `postgres_fdw` 建立到外部服务器的连接时使用。这会覆盖 服务器对象的 `application_name` 选项。请注意, 修改此参数不会影响任何现有连接, 除非这些连接重新建立。

`postgres_fdw.application_name` 可以是任意长度的任意 字符串, 甚至可以包含非 ASCII 字符。不过, 当它被传递并作为外部服务器中的 `application_name` 使用时, 请注意它会被截断到少于 `NAMEDATALEN` 个字符。所有不可打印 ASCII 字符都会被 替换为C风格的十六进制逃逸。有关细节见 `application_name`。

`%` 字符表示“逃逸序列”的开始, 并会按下述方式 替换为状态信息。未识别的逃逸会被忽略。其他字符会原样复制到应用名中。请注意, 不允许在 `%` 与选项字母之间指定正负号或数字 字面量来进行对齐和填充。

逃逸序列	效果
%a	本地服务器上的应用名
%c	本地服务器上的会话 ID（细节见 log_line_prefix）
%C	本地服务器上的集簇名（细节见 cluster_name）
%u	本地服务器上的用户名
%d	本地服务器上的数据库名
%p	本地服务器上后端的进程 ID
%%	字面值 %

例如，假设用户 `local_user` 以用户 `foreign_user` 身份，从数据库 `local_db` 建立到 `foreign_db` 的连接，则设置 `'db=%d, user=%u'` 会被替换为 `'db=local_db, user=local_user'`。

F.40.11. 示例

下面是使用 `postgres_fdw` 创建外部表的一个示例。首先安装扩展：

```
CREATE EXTENSION postgres_fdw;
```

然后使用 `CREATE SERVER` 创建外部服务器。在本示例中，希望连接到一台 PostgreSQL 服务器，它运行在主机 `192.83.123.89` 上并监听 `5432` 端口。要连接的数据库在远程服务器上名为 `foreign_db`：

```
CREATE SERVER foreign_server
    FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw
    OPTIONS (host '192.83.123.89', port '5432', dbname
        'foreign_db');
```

还需要用 `CREATE USER MAPPING` 定义一个用户映射，以标识在远程服务器上使用哪个角色：

```
CREATE USER MAPPING FOR local_user
    SERVER foreign_server
    OPTIONS (user 'foreign_user', password 'password');
```

现在就可以使用 `CREATE FOREIGN TABLE` 创建外部表了。在本示例中，希望访问远程服务器上名为 `some_schema.some_table` 的表。它在本地的名称将是 `foreign_table`：

```
CREATE FOREIGN TABLE foreign_table (
    id integer NOT NULL,
    data text
)
    SERVER foreign_server
    OPTIONS (schema_name 'some_schema', table_name
        'some_table');
```

在 `CREATE FOREIGN TABLE` 中声明的列的数据类型和其他属性，必须与实际远程表匹配。列名也必须匹配，除非为各个列附加 `column_name` 选项来指明它们在远程表中的名称。在许多情况下，相比手工构造外部表定义，使用 `IMPORT FOREIGN SCHEMA` 更可取。

F.40.12. 作者

Shigeru Hanada <shigeru.hanada@gmail.com>

F.41. seg – 用于线段或浮点区间的数据类型

该模块实现了一个用于表示线段或浮点区间的`seg`数据类型。`seg`可以表示区间端点中的不确定性，因此特别适合表示实验室测量结果。

该模块被视为“受信任的”，也就是说，拥有当前数据库 `CREATE` 权限的非超级用户也可以安装它。

F.41.1. 原理

测量值的几何形态通常比数值连续体中的一个点更复杂。一次测量通常是该连续体上的一段，其边界多少有些模糊。测量结果之所以会呈现为区间，一方面是由于不确定性和随机性，另一方面也是因为被测值本身可能天然就是表示某种状态的区间，例如蛋白质的稳定温度范围。

凭常识也能看出，把这类数据存储为区间比存储为一对数字更方便。实际上，在大多数应用中，这样做甚至更高效。

再顺着这一常识往下想，边界的模糊性说明，使用传统数值数据类型会造成一定的信息损失。设想一下：你的仪器读数是 6.50，而你把这个读数输入到数据库。取出来时会得到什么？请看：

```
test=> SELECT 6.50::float8 AS "pH";
      pH
----
6.5
(1 row)
```

在测量领域，6.50 与 6.5 并不相同。有时这种差别至关重要。实验人员通常会记下（并发表）他们认为可靠的那些数位。6.50 实际上是一个模糊区间，它包含在更大、也更模糊的区间 6.5 之中；它们共享的特征（大概）只有中心点。我们当然不希望这类不同的数据项看起来却一样。

结论是什么？最好能有一种专门的数据类型，能够以任意可变的精度记录区间边界。这里所谓“可变”，是指每个数据元素都记录其自身的精度。

看看这个：

```
test=> SELECT '6.25 .. 6.50'::seg AS "pH";
      pH
-----
6.25 .. 6.50
(1 row)
```

F.41.2. 语法

区间的外部表示由一个或两个浮点数通过范围操作符（`..` 或 `...`）连接而成。另一种写法是指定中心点再加减一个偏差值。还可以存储可选的确定性指示符（`<`、`>`或`~`）。（不过，所有内置操作符都会忽略这些确定性指示符。）Table F.30概述了允许的表示形式；Table F.31给出了一些示例。

在Table F.30中，`x`、`y`和`delta`表示浮点数。`x`和`y`前面可以带确定性指示符，而`delta`不可以。

Table F.30. `seg` 外部表示

<code>x</code>	单个值（零长度区间）

$x \dots y$	从 x 到 y 的区间
$x \ (+\!-\) \ \mathit{delta}$	从 $x - \mathit{delta}$ 到 $x + \mathit{delta}$ 的区间
$x \dots$	下界为 x 、上界开放的区间
$\dots x$	上界为 x 、下界开放的区间

Table F.31. 合法 `seg` 输入示例

5.0	创建一个零长度线段（如果你愿意，也可以把它看成一个点）
~5.0	创建一个零长度线段，并在数据中记录~。~会被 <code>seg</code> 操作忽略，但会作为注释保留下来。
<5.0	在 5.0 处创建一个点。<会被忽略，但会作为注释保留下来。
>5.0	在 5.0 处创建一个点。>会被忽略，但会作为注释保留下来。
5 (+\!-) 0.3	创建区间4.7 $\dots$ 5.3。注意，(+\!-) 记法不会被保留。
50 $\dots$	所有大于或等于 50 的值
$\dots$ 0	所有小于或等于 0 的值
1.5e-2 $\dots$ 2E-2	创建区间0.015 $\dots$ 0.02
1 $\dots$ 2	与1...2、1 $\dots$ 2或1..2相同（范围操作符两侧的空格会被忽略）

由于...操作符在数据源中被广泛使用，因此允许把它作为 $\dots$ 操作符的另一种写法。不幸的是，这会带来解析歧义：无法确定0...23中的上界是23还是 0.23。解决办法是要求`seg`输入中的所有 数字在小数点前至少有一位数字。

作为合理性检查，`seg`会拒绝下界大于上界的区间，例如 5 $\dots$ 2。

F.41.3. 精度

`seg`值在内部存储为一对 32 位浮点数。这意味着有效位数超过 7 位的 数字会被截断。

有效位数不超过 7 位的数字会保留其原始精度。也就是说，如果你的查询返回 0.00，你可以确信末尾的零不是格式化造成的假象，而是反映了原始数据的精度。前导零的个数不影响精度：值 0.0067 被认为只有 2 位有效数字。

F.41.4. 用法

`seg`模块包含适用于`seg`值的一个 GiST 索引 操作符类。该 GiST 操作符类支持的操作符见Table F.32。

Table F.32. `seg` GiST 操作符

操作符	描述
<code>seg << seg</code> $\rightarrow$ boolean	第一个 <code>seg</code> 是否完全位于第二个的左侧？ <code>[a, b] << [c, d]</code> 在 $b < c$ 时为真。
<code>seg >> seg</code> $\rightarrow$ boolean	第一个 <code>seg</code> 是否完全位于第二个的右侧？ <code>[a, b] >> [c, d]</code> 在 $a > d$ 时为真。
<code>seg &< seg</code> $\rightarrow$ boolean	第一个 <code>seg</code> 是否没有向右超出第二个？ <code>[a, b] &< [c, d]</code> 在 $b \leq d$ 时为真。
<code>seg &> seg</code> $\rightarrow$ boolean	

操作符	描述
	第一个seg是否没有向左超出第二个? <code>[a, b] &> [c, d]</code> 在 <code>a >= c</code> 时为真。
<code>seg = seg</code>	<code>seg → boolean</code> 两个seg是否相等?
<code>seg && seg</code>	<code>seg → boolean</code> 两个seg是否重叠?
<code>seg @> seg</code>	<code>seg → boolean</code> 第一个seg是否包含第二个?
<code>seg <@ seg</code>	<code>seg → boolean</code> 第一个seg是否被第二个包含?

除上述操作符外，Table 9.1中列出的常用 比较操作符也可用于seg类型。这些操作符先比较 (a) 和 (c)，若二者相等，再比较 (b) 和 (d)。这在大多数情况下都能得到相当不错的排序 效果，因此如果你想将该类型用于 ORDER BY，会很有帮助。

F.41.5. 注意

有关用法示例，请参见回归测试sql/seg.sql。

把 (+-) 转换为常规范范围的机制，在确定边界的有效位数时 并不完全准确。例如，如果结果区间包含 10 的幂，它会在下边界上多加一位：

```
postgres=> SELECT '10(+-)1'::seg AS seg;
           seg
-----
9.0 .. 11          -- should be: 9 .. 11
```

R 树索引的性能很大程度上取决于输入值的初始顺序。按seg列 对输入表排序，可能会很有帮助；示例见脚本 sort-segments.pl。

F.41.6. 致谢

原作者：Gene Selkov, Jr. <selkovjr@mcs.anl.gov>，阿贡国家实验室数学与计算机科学部。

我首先要感谢 Joe Hellerstein 教授 (<https://dsf.berkeley.edu/jmh/>)，他为我阐明了 GiST (<http://gist.cs.berkeley.edu/>) 的要旨。我同样感谢过去和现在所有的 Postgres 开发者，他们使我得以创造自己的世界并在其中不受打扰地生活。我还要感谢阿贡实验室以及美国能源部，多年来始终如一地支持我的数据库研究。

F.42. sepgsql – 基于 SELinux 标签的强制访问控制 (MAC) 安全模块

`sepgsql` 是一个可加载模块，支持基于 SELinux 安全策略和安全标签的强制访问控制 (MAC)。

Warning

当前实现存在重大限制，并不会对所有操作实施强制访问控制。详见 Section F.42.7。

F.42.1. 概述

该模块与 SELinux 集成，在 PostgreSQL 通常提供的安全检查之外再增加一层安全检查。从 SELinux 的角度看，该模块使 PostgreSQL 能够充当用户空间对象管理器。由 DML 查询发起的每一次表或函数访问，都会依据系统安全策略进行检查。这种检查是对 PostgreSQL 常规 SQL 权限检查的补充。

SELinux 的访问控制决策通过安全标签作出，安全标签以 `system_u:object_r:sepgsql_table_t:s0` 这样的字符串表示。每个访问控制决策都涉及两个标签：尝试执行操作的主体标签，以及要执行该操作的对象标签。由于这些标签可以应用到任意类型的对象，数据库中存储对象的访问控制决策也可以与文件等其他类型对象一样，遵循同一套一般性标准；使用该模块时也确实如此。这样的设计旨在让集中式安全策略能够保护信息资产，而不受这些资产具体存储方式的影响。

`SECURITY LABEL` 语句允许为数据库对象分配安全标签。

F.42.2. 安装

`sepgsql` 只能在启用了 SELinux 的 Linux 2.6.28 或更高版本上使用。它在其他任何平台上都不可用。还需要 `libselinux` 2.1.10 或更高版本，以及 `selinux-policy` 3.9.13 或更高版本（尽管某些发行版可能会把所需规则回移植到较旧的策略版本中）。

可以使用 `sestatus` 命令检查 SELinux 的状态。典型显示如下：

```
$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /selinux
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy version:                24
Policy from config file:       targeted
```

如果 SELinux 被禁用或尚未安装，则必须先安装并配置它，之后才能安装本模块。

要构建此模块，使用 `make` 和 `autoconf` 时请指定 `--with-selinux`，使用 `meson` 时请指定 `-Dselinux={ auto | enabled | disabled }`。还要确保构建时已经安装 `libselinux-devel` RPM。

要使用此模块，必须将 `sepgsql` 包含在 `shared_preload_libraries` 参数中，该参数位于 `postgresql.conf` 内。如果以其他任何方式加载该模块，它都无法正确工作。模块加载后，应在每个数据库中执行 `sepgsql.sql`。这会安装安全标签管理所需的函数，并分配初始安全标签。

下面的示例展示了如何初始化一个全新的数据库集群，并安装 `sepgsql` 函数和安全标签。请根据实际安装情况调整其中的路径：

```
$ export PGDATA=/path/to/data/directory
$ initdb
$ vi $PGDATA/postgresql.conf
    change
        #shared_preload_libraries = ''                # (change
requires restart)
    to
        shared_preload_libraries = 'sepgsql'          # (change
requires restart)
$ for DBNAME in template0 template1 postgres; do
    postgres --single -F -c exit_on_error=true $DBNAME \
        </usr/local/pgsql/share/contrib/sepgsql.sql >/dev/null
done
```

请注意，具体会看到以下通知中的哪些，取决于所使用的 `libselinux` 和 `selinux-policy` 版本，可能是部分，也可能是全部：

```
/etc/selinux/targeted/contexts/sepgsql_contexts: line 33 has
invalid object type db_blobs
/etc/selinux/targeted/contexts/sepgsql_contexts: line 36 has
invalid object type db_language
/etc/selinux/targeted/contexts/sepgsql_contexts: line 37 has
invalid object type db_language
/etc/selinux/targeted/contexts/sepgsql_contexts: line 38 has
invalid object type db_language
/etc/selinux/targeted/contexts/sepgsql_contexts: line 39 has
invalid object type db_language
/etc/selinux/targeted/contexts/sepgsql_contexts: line 40 has
invalid object type db_language
```

这些消息没有害处，应予忽略。

如果安装过程无错误完成，此时就可以正常启动服务器。

F.42.3. 回归测试

`sepgsql` 测试套件会在 `PG_TEST_EXTRA` 包含 `sepgsql` 时运行（见 Section 31.1.4）。这种方式适用于 PostgreSQL 的开发过程。另一种方式是运行测试，以检查某个数据库实例是否已为 `sepgsql` 正确设置。

由于 SELinux 的特性，运行 `sepgsql` 的回归测试需要额外执行若干配置步骤，其中部分步骤必须以 `root` 身份完成。

手工测试必须在一个已配置好的 PostgreSQL 构建树中的 `contrib/sepgsql` 目录下运行。虽然这些测试需要构建树，但它们被设计为针对已安装的服务器执行，也就是说更接近于 `make installcheck`，而不是 `make check`。

首先，在一个可用数据库中设置 `sepgsql`，并遵循 Section F.42.2 中的说明。请注意，当前操作系统用户必须能够无需密码认证，以超级用户身份连接到该数据库。

第二，构建并安装回归测试所需的策略包。`sepgsql-regtest` 策略是一个专用策略包，提供了一组允许在回归测试期间使用的规则。它应从策略源文件 `sepgsql-regtest.te` 构建，构建过程通过使用 `make` 和由 SELinux 提供的 `Makefile` 完成。需要在本机上找到合适的 `Makefile`；下面展示的路径仅为示例。（该 `Makefile` 通常由 `selinux-policy-devel`

或 `selinux-policy RPM` 提供。) 构建完成后, 使用 `semodule` 命令安装该策略包, 该命令会将提供的策略包装载到 内核中。如果安装正确, `semodule -l` 应该把 `sepgsql-regtest` 列为可用策略包之一:

```
$ cd .../contrib/sepgsql
$ make -f /usr/share/selinux/devel/Makefile
$ sudo semodule -u sepgsql-regtest.pp
$ sudo semodule -l | grep sepgsql
sepgsql-regtest 1.07
```

第三, 打开 `sepgsql_regression_test_mode`。出于安全原因, `sepgsql-regtest` 中的规则默认并未启用; `sepgsql_regression_test_mode` 参数会启用启动回归测试所需的规则。可以使用 `setsebool` 命令将其打开:

```
$ sudo setsebool sepgsql_regression_test_mode on
$ getsebool sepgsql_regression_test_mode
sepgsql_regression_test_mode --> on
```

第四, 确认 `shell` 正在 `unconfined_t` 域中运行:

```
$ id -Z
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

如有需要, 请参阅 Section F.42.8, 了解如何调整工作域。

最后, 运行回归测试脚本:

```
$ ./test_sepgsql
```

该脚本会尝试验证是否已正确完成全部配置步骤, 然后运行 `sepgsql` 模块的回归测试。

完成测试后, 建议关闭 `sepgsql_regression_test_mode` 参数:

```
$ sudo setsebool sepgsql_regression_test_mode off
```

也可以选择彻底移除 `sepgsql-regtest` 策略:

```
$ sudo semodule -r sepgsql-regtest
```

F.42.4. GUC 参数

`sepgsql.permissive` (boolean)

该参数使 `sepgsql` 无论系统设置如何都以宽容模式运行。默认值为关闭。该参数只能在 `postgres.conf` 文件中 或服务器命令行上设置。

当该参数打开时, `sepgsql` 会以宽容模式运行, 即使 SELinux 整体处于强制模式也是如此。该参数主要用于测试。

`sepgsql.debug_audit` (boolean)

该参数会在不考虑系统策略设置的情况下启用审计消息输出。默认值为关闭, 这意味着消息将按系统设置输出。

SELinux 的安全策略本身也有规则来控制是否记录特定的访问。默认情况下, 访问违例会被记录, 而被允许的访问不会被记录。

该参数会在不考虑系统策略的情况下，强制打开所有可能的日志记录。

F.42.5. 特性

F.42.5.1. 受控对象类

SELinux 的安全模型把全部访问控制规则描述为主体 实体（通常是数据库客户端）与对象实体（例如数据库对象）之间的关系，这两者都由安全标签标识。如果尝试访问一个未带标签的对象，则会把它视为被赋予了 `unlabeled_t` 标签。

当前，`sepgsql` 允许为模式、表、列、序列、视图和函数分配安全标签。使用 `sepgsql` 时，安全标签会在受支持的数据 库对象创建时自动分配。这个标签称为默认安全标签，其取值由系统安全策略决定；策略的输入包括创建者的标签、新对象父对象的标签，以及待创建对象的名称（如果需要）。

新数据库对象基本上会继承父对象的安全标签，但如果安全策略中存在称为类型 转换规则的特殊规则，则可能会应用不同的标签。对于模式，父对象是当前数据 库；对于表、序列、视图和函数，父对象是其所在模式；对于列，父对象是其所 在表。

F.42.5.2. DML 权限

对于表，会根据语句类型，对所有被引用的目标表检查 `db_table:select`、`db_table:insert`、`db_table:update` 或 `db_table:delete`；此外，对于其列在 `WHERE` 或 `RETURNING` 子句中被引用的所有表，以及作为 `UPDATE` 数据源的所有表等，还会检查 `db_table:select`。

每个被引用的列也都会检查列级权限。`db_column:select` 不仅会对通过 `SELECT` 读取的列进行检查，也会对其他 DML 语句中被引用的列进行检查；对于被 `UPDATE` 或 `INSERT` 修改的列，还会检查 `db_column:update` 或 `db_column:insert`。

例如，考虑：

```
UPDATE t1 SET x = 2, y = func1(y) WHERE z = 100;
```

这里会对 `t1.x` 检查 `db_column:update`，因为它被更新；会对 `t1.y` 检查 `db_column:{select update}`，因为它既被更新也被引用；会对 `t1.z` 检查 `db_column:select`，因为它只是被引用。表级别还会检查 `db_table:{select update}`。

对于序列，当使用 `SELECT` 引用序列对象时，会检查 `db_sequence:get_value`；但请注意，当前不会检查执行相应函数（如 `lastval()`）的权限。

对于视图，会先检查 `db_view:expand`，然后对由该视图展开得到的各个对象分别检查所需的 其他权限。

对于函数，当用户试图在查询中执行某个函数，或通过快速路径调用执行某个函数时，会检查 `db_procedure:{execute}`。如果该函数是受信任过程，还会检查 `db_procedure:{entrypoint}` 权限，以判定 它是否可以充当受信任过程的入口点。

要访问任何模式对象，都需要在其所在模式上具有 `db_schema:search` 权限。当对象在引用时未带模式限时，不具备该权限的模式不会被搜索（就像用户在该模式上没有 `USAGE` 权限一样）。如果使用了显式模式限定，而用户在所指定模式上又没有所需权限，则会报错。

客户端必须被允许访问所有被引用的表和列，即使这些表和列最初来自随后被展开的视图也是如此，这样我们才能在不受表内容引用方式影响的情况下，应用一致的访问控制规则。

默认数据库权限系统允许数据库超级用户使用 DML 命令修改系统目录，也允许引用或修改 `TOAST` 表。启用 `sepgsql` 后，这些操作都会被禁止。

F.42.5.3. DDL 权限

SELinux 为每种对象类型定义了若干权限，用于控制 常见操作，例如创建、修改、删除以及重设安全标签。此外，若干对象类型还具有特殊权限，用于控制它们特有的操作，例如在特定模式中添加或删除名称项。

创建新的数据库对象需要 `create` 权限。SELinux 会根据客户端的安全标签以及为新对象拟定的安全标签授予或拒绝该权限。在某些情况下，还需要额外权限：

- `CREATE DATABASE` 还需要对源数据库或模板数据库具有 `getattr` 权限。
- 创建模式对象还需要在父模式上具有 `add_name` 权限。
- 创建表还需要有权限创建每个单独的表列，就好像每个表列都是独立的顶层对象一样。
- 创建被标记为 `LEAKPROOF` 的函数还需要 `install` 权限。（对现有函数设置 `LEAKPROOF` 时同样会检查该权限。）

执行 `DROP` 命令时，会对将被移除的对象检查 `drop` 权限。通过 `CASCADE` 间接删除的对象同样会检查权限。删除位于特定模式中的对象（表、视图、序列和过程）还需要该模式上的 `remove_name` 权限。

执行 `ALTER` 命令时，会针对被修改的对象检查 `setattr` 权限，但表的索引或触发器等附属对象除外，这类情况改为在父对象上检查权限。在某些情况下，还需要额外权限：

- 将对象移动到新模式还需要在旧模式上具有 `remove_name` 权限，并在新模式上具有 `add_name` 权限。
- 在函数上设置 `LEAKPROOF` 属性需要 `install` 权限。
- 在对象上使用 `SECURITY LABEL` 还需要同时具备与其旧安全标签组合的对象 `relabelfrom` 权限，以及与其新安全标签组合的对象 `relabelto` 权限。（在安装了多个标签提供者且用户尝试设置一个不由 SELinux 管理的安全标签时，这里本应只检查 `setattr`。由于实现限制，当前尚未这样做。）

F.42.5.4. 受信任过程

受信任过程类似于安全定义器函数或 `setuid` 命令。SELinux 提供了一项功能，允许受信任代码以不同于客户端的安全标签运行，通常用于以高度受控的方式访问敏感数据（例如可以省略某些行，或降低已存储值的精度）。函数是否充当受信任过程，由其安全标签和操作系统安全策略控制。例如：

```
postgres=# CREATE TABLE customer (
            cid      int primary key,
            cname    text,
            credit    text
        );
CREATE TABLE
postgres=# SECURITY LABEL ON COLUMN customer.credit
            IS 'system_u:object_r:sepgsql_secret_table_t:s0';
SECURITY LABEL
postgres=# CREATE FUNCTION show_credit(int) RETURNS text
            AS 'SELECT regexp_replace(credit, '[0-9]+$', '', '-
xxxx', 'g')
            FROM customer WHERE cid = $1'
            LANGUAGE sql;
CREATE FUNCTION
postgres=# SECURITY LABEL ON FUNCTION show_credit(int)
```

```
IS
'system_u:object_r:sepgsql_trusted_proc_exec_t:s0';
SECURITY LABEL
```

上述操作应由管理用户执行。

```
postgres=# SELECT * FROM customer;
ERROR:  SELinux: security policy violation
postgres=# SELECT cid, cname, show_credit(cid) FROM customer;
cid | cname | show_credit
-----+-----+-----
1 | taro | 1111-2222-3333-xxxx
2 | hanako | 5555-6666-7777-xxxx
(2 rows)
```

在这种情况下，普通用户不能直接引用 `customer.credit`，但受信任过程 `show_credit` 允许用户打印客户信用卡号，并对其 中部分数字做掩码处理。

F.42.5.5. 动态域转换

如果安全策略允许，可以利用 SELinux 的动态域转换功能，将客户端进程（即客户端域）的安全标签切换到新的上下文。客户端域需要 `setcurrent` 权限，以及从旧域切换到新域的 `dyntransition` 权限。

动态域转换需要谨慎考虑，因为它允许用户按自己的意愿切换标签，因而也能切换其权限，而不是像受信任过程那样由系统强制规定。因此，只有当它被用于切换到一个权限集合少于原始域的新域时，`dyntransition` 权限才被认为是安全的。例如：

```
regression=# SELECT sepysql_getcon();
sepysql_getcon
-----
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
(1 row)

regression=# SELECT
sepysql_setcon('unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-
s0:c1.c4');
sepysql_setcon
-----
t
(1 row)

regression=# SELECT
sepysql_setcon('unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-
s0:c1.c1023');
ERROR:  SELinux: security policy violation
```

在上面的例子中，允许从较大的 MCS 范围 `c1.c1023` 切换到较小的范围 `c1.c4`，但不允许切换回去。

动态域转换与受信任过程的组合支持一种很有意思的用例，它契合连接池软件的典型进程生命周期。即使连接池软件本身不允许运行大多数 SQL 命令，也可以让它在受信任过程中调用 `sepysql_setcon()` 函数来切换客户端的安全标签；该过程应要求某种凭据，以授权切换客户端标签的请求。此后，这个会话就将拥有目标用户而非连接池软件的权限。之后，连接池软件还可以再次在具有适当权限检查的受信任过程中，以 `NULL` 参数调用 `sepysql_setcon()`，从而恢复这一安全标签变更。这里的关键在于，真正有权修改生效安全标签的只有受信任过程，而且它只会在获得适当凭据时这样做。当然，为了安全运行，凭据存储（表、过程定义或其他载体）必须防止未授权访问。

F.42.5.6. 杂项

我们一律拒绝 `LOAD` 命令，因为装入任意模块都可能轻易绕过安全策略的强制执行。

F.42.6. sepgsql 函数

Table F.33 展示了可用函数。

Table F.33. sepgsql 函数

函数	描述
<code>sepgsql_getcon() → text</code>	返回客户端域，也就是客户端当前的安全标签。
<code>sepgsql_setcon(text) → boolean</code>	如果安全策略允许，将当前会话的客户端域切换到新域。它也接受 <code>NULL</code> 输入，表示请求切换到客户端的原始域。
<code>sepgsql_mcstrans_in(text) → text</code>	如果 <code>mcstrans</code> 守护进程正在运行，则把给定的限定格式 <code>MLS/MCS</code> 范围转换为原始格式。
<code>sepgsql_mcstrans_out(text) → text</code>	如果 <code>mcstrans</code> 守护进程正在运行，则把给定的原始 <code>MLS/MCS</code> 范围转换为限定格式。
<code>sepgsql_restorecon(text) → boolean</code>	为当前数据库内的所有对象建立初始安全标签。参数可以是 <code>NULL</code> ，也可以是用作系统默认值替代方案的 <code>specfile</code> 文件名。

F.42.7. 限制

数据定义语言（DDL）权限

由于实现限制，某些 DDL 操作不会检查权限。

数据控制语言（DCL）权限

由于实现限制，DCL 操作不会检查权限。

行级访问控制

PostgreSQL 支持行级访问，但 `sepgsql` 不支持。

隐蔽通道

`sepgsql` 不会试图隐藏某个对象的存在，即使用户无权引用它也是如此。例如，即便我们无法取得一个不可见对象的内容，也仍然可以从主键冲突、外键违例等结果中推断出它的存在。绝密表的存在无法隐藏；我们只希望隐藏其内容。

F.42.8. 外部资源

SE-PostgreSQL Introduction⁸

该 wiki 页面提供了简要概述，并介绍了安全设计、体系结构、管理以及未来特性。

⁸ https://wiki.postgresql.org/wiki/SEPostgreSQL_Introduction

SELinux User's and Administrator's Guide⁹

该文档提供了在系统上管理 SELinux 所需的广泛知识。它主要聚焦于 Red Hat 操作系统，但并不限于此。

Fedora SELinux FAQ¹⁰

该文档回答了关于 SELinux 的常见问题。它主要聚焦于 Fedora，但并不限于 Fedora。

F.42.9. 作者

KaiGai Kohei <kaigai@ak.jp.nec.com>

⁹ https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/selinux_users_and_administrators_guide/index

¹⁰ https://fedoraproject.org/wiki/SELinux_FAQ

F.43. spi – 服务器编程接口特性/示例

spi 模块提供了若干使用 服务器编程接口（SPI）和触发器的实用示例。虽然这些函数本身也有一定的独立用途，但把它们作为可按自身需求修改的示例来看更有价值。这些函数足够通用，可以用于任何表，但在创建触发器时必须指定表名和字段名（如下所述）。

下文描述的每组函数都作为一个可单独安装的扩展提供。

F.43.1. refint – 用于实现引用完整性的函数

`check_primary_key()` 和 `check_foreign_key()` 用于检查外键约束。（当然，这项功能早已被内置外键机制取代，不过该模块作为示例仍然很有用。）

`check_primary_key()` 检查引用表。使用时，在引用其他表的表上创建一个使用该函数的 AFTER INSERT OR UPDATE 触发器。触发器参数依次为：引用表中构成外键的列名、被引用表名，以及被引用表中构成主键/唯一键的列名。若要处理多个外键，请为每个引用分别创建一个触发器。

`check_foreign_key()` 检查被引用表。使用时，在被其他表引用的表上创建一个使用该函数的 AFTER DELETE OR UPDATE 触发器。触发器参数依次为：该函数需要检查的引用表数量、发现引用键时采取的动作（`cascade` 表示删除引用行，`restrict` 表示若存在引用键则中止事务，`setnull` 表示将引用键字段设为空）、触发表中构成主键/唯一键的列名，然后是引用表名和列名（按第一个参数指定的引用表数量重复提供）。请注意，主键/唯一键列应标记为 NOT NULL，并具有唯一索引。

请注意，如果这些触发器是从另一个 BEFORE 触发器中执行的，它们可能会意外失败。例如，如果用户插入 row1，然后该 BEFORE 触发器插入 row2 并调用使用 `check_foreign_key()` 的触发器，那么 `check_foreign_key()` 函数将看不到 row1，因而失败。

`refint.example` 中有示例。

F.43.2. autoinc – 用于字段自动递增的函数

`autoinc()` 是一个将序列的下一个值存入整数字段的触发器。这与内置的“serial 列”功能有一些重叠，但并不相同。只有当该字段的值最初为零或空值时（也就是在插入或更新该行的 SQL 语句动作执行之后），触发器才会替换该字段值。此外，如果序列的下一个值为零，则会再次调用 `nextval()`，以取得一个非零值。

使用时，创建一个使用该函数的 BEFORE INSERT（或者可选的 BEFORE INSERT OR UPDATE）触发器。指定两个触发器参数：要修改的整型列名，以及提供这些值的序列对象名。（实际上，如果你希望更新多个自动递增列，也可以指定任意多组这样的名称对。）

`autoinc.example` 中有一个示例。

F.43.3. insert_username – 用于跟踪谁修改了表的函数

`insert_username()` 是一个将当前用户名存入文本字段的触发器。它有助于跟踪表中某一特定行最后一次是由谁修改的。

使用时，创建一个使用该函数的 BEFORE INSERT 和/或 UPDATE 触发器。指定一个触发器参数：要修改的文本列名。

`insert_username.example` 中有一个示例。

F.43.4. moddatetime – 用于跟踪最后修改时间的函数

`moddatetime()` 是一个将当前时间存入 timestamp 字段的触发器。它有助于跟踪表中某一特定行最后一次被修改的时间。

使用时，创建一个使用该函数的 `BEFORE UPDATE` 触发器。指定一个触发器参数：要修改的列名。该列必须是 `timestamp` 或 `timestamp with time zone` 类型。

`moddatetime.example` 中有一个示例。

F.44. sslinfo – 获取客户端 SSL 信息

`sslinfo` 模块提供关于当前客户端在连接到 PostgreSQL 时所提供 SSL 证书的信息。如果当前连接没有使用 SSL，则该模块没有用处（大多数函数将返回 NULL）。

通过本模块可获得的部分信息，也可以使用内置系统视图 `pg_stat_ssl` 获得。

如果安装时没有配置 `--with-ssl=openssl`，则该扩展完全无法构建。

F.44.1. 提供的函数

`ssl_is_used()` returns boolean

如果当前到服务器的连接使用 SSL，则返回 true，否则返回 false。

`ssl_version()` returns text

返回 SSL 连接使用的协议名称（例如 TLSv1.0、TLSv1.1、TLSv1.2 或 TLSv1.3）。

`ssl_cipher()` returns text

返回 SSL 连接所用密码的名称（例如 DHE-RSA-AES256-SHA）。

`ssl_client_cert_present()` returns boolean

如果当前客户端已向服务器提供了有效的 SSL 客户端证书，则返回 true，否则返回 false。（服务器可能配置为要求客户端证书，也可能没有这样配置。）

`ssl_client_serial()` returns numeric

返回当前客户端证书的序列号。证书序列号与证书颁发者的组合可保证唯一标识一个证书（但不能保证唯一标识其所有者 – 所有者应当定期更换其密钥，并从颁发者处获取新证书）。

因此，如果你运行自己的 CA，并且只允许服务器接受由该 CA 签发的证书，那么序列号就是识别用户的最可靠手段（尽管并不便于记忆）。

`ssl_client_dn()` returns text

返回当前客户端证书的完整主题，并将字符数据转换为当前数据库编码。假定如果你在证书名称中使用了非 ASCII 字符，你的数据库也能表示这些字符。如果你的数据库使用 SQL_ASCII 编码，名称中的非 ASCII 字符将表示为 UTF-8 序列。

结果类似于 `/CN=Somebody /C=Some country/O=Some organization`。

`ssl_issuer_dn()` returns text

返回当前客户端证书的完整颁发者名称，并将字符数据转换为当前数据库编码。编码转换的处理方式与 `ssl_client_dn` 相同。

该函数的返回值与证书序列号的组合可唯一标识该证书。

只有在服务器的证书颁发机构文件中包含多个受信任的 CA 证书，或者该 CA 颁发了一些中间 CA 证书时，此函数才真正有用。

`ssl_client_dn_field(fieldname text)` returns text

该函数返回证书主题中指定字段的值；如果该字段不存在，则返回 NULL。字段名是字符串常量，它们使用 OpenSSL 对象数据库转换为 ASN1 对象标识符。可接受的值如下：

```
commonName (alias CN)
surname (alias SN)
name
givenName (alias GN)
countryName (alias C)
localityName (alias L)
stateOrProvinceName (alias ST)
organizationName (alias O)
organizationalUnitName (alias OU)
title
description
initials
postalCode
streetAddress
generationQualifier
description
dnQualifier
x500UniqueIdentifier
pseudonym
role
emailAddress
```

除 `commonName` 外，所有这些字段都是可选的。究竟包含哪些字段、哪些字段不包含，完全取决于你的 CA 策略。不过，这些字段的含义由 X.500 和 X.509 标准严格定义，因此你不能随意赋予它们任意含义。

```
ssl_issuer_field(fieldname text) returns text
```

与 `ssl_client_dn_field` 相同，只是针对证书颁发者而不是证书主题。

```
ssl_extension_info() returns setof record
```

提供客户端证书扩展的信息：扩展名、扩展值，以及该扩展是否为关键扩展。

F.44.2. 作者

Victor Wagner <vitus@cryptocom.ru>, Cryptocom LTD

Dmitry Voronin <carriingfate92@yandex.ru>

Cryptocom OpenSSL 开发组的电子邮件：<openssl@cryptocom.ru>

F.45. tablefunc – 返回表的函数（crosstab 等）

`tablefunc` 模块包含多种返回表（即多行结果）的函数。这些函数本身很有用，也可作为如何编写返回多行的 C 函数的示例。

该模块被视为“受信任的”，也就是说，拥有当前数据库 `CREATE` 权限的非超级用户也可以安装它。

F.45.1. 提供的函数

Table F.34 总结了 `tablefunc` 模块提供的函数。

Table F.34. tablefunc 函数

函数	描述
<code>normal_rand(numvals integer, mean float8, stddev float8) → setof float8</code>	生成一组正态分布的随机值。
<code>crosstab(sql text) → setof record</code>	生成一个“透视表”，其中包含行名以及 N 个值列，其中 N 由调用查询中指定的行类型决定。
<code>crosstabN(sql text) → setof table_crosstab_N</code>	生成一个“透视表”，其中包含行名以及 N 个值列。 <code>crosstab2</code> 、 <code>crosstab3</code> 和 <code>crosstab4</code> 是预定义的，但也可以按下文所述创建额外的 <code>crosstabN</code> 函数。
<code>crosstab(source_sql text, category_sql text) → setof record</code>	生成一个“透视表”，其值列由第二个查询指定。
<code>crosstab(sql text, N integer) → setof record</code>	这是 <code>crosstab(text)</code> 的过时版本。参数 N 现已被忽略，因为值列的数量始终由调用查询决定。
<code>connectby(relname text, keyid_fld text, parent_keyid_fld text [, orderby_fld text], start_with text, max_depth integer [, branch_delim text]) → setof record</code>	生成层次树结构的表示形式。

F.45.1.1. normal_rand

`normal_rand(int numvals, float8 mean, float8 stddev)` returns setof float8

`normal_rand` 生成一组正态分布（高斯分布）的随机值。

`numvals` 是该函数要返回的值的个数。`mean` 是这些值所服从正态分布的均值，`stddev` 是这些值所服从正态分布的标准偏差。

例如，下面这个调用请求生成 1000 个值，均值为 5，标准偏差为 3：

```
test=# SELECT * FROM normal_rand(1000, 5, 3);
normal_rand
-----
1.56556322244898
```

```

    9.10040991424657
    5.36957140345079
-0.369151492880995
    0.283600703686639
    .
    .
    .
    4.82992125404908
    9.71308014517282
    2.49639286969028
(1000 rows)

```

F.45.1.2. crosstab(text)

```

crosstab(text sql)
crosstab(text sql, int N)

```

`crosstab` 函数用于生成“透视”显示，其中数据是横向而不是纵向列出的。例如，我们可能有如下数据：

```

row1    val11
row1    val12
row1    val13
...
row2    val21
row2    val22
row2    val23
...

```

而我们希望把它显示成这样：

```

row1    val11    val12    val13    ...
row2    val21    val22    val23    ...
...

```

`crosstab` 函数接受一个文本参数，该参数是一个 SQL 查询，用于产生按第一种方式格式化的原始数据，并生成一个按第二种方式格式化的表。

`sql` 参数是一个产生源数据集的 SQL 语句。该语句必须返回一个 `row_name` 列、一个 `category` 列和一个 `value` 列。`N` 是一个过时参数，即使提供也会被忽略（以前它必须与输出值列的个数匹配，但现在这一点由调用查询决定）。

例如，给出的查询可能会产生如下结果：

row_name	cat	value
row1	cat1	val1
row1	cat2	val2
row1	cat3	val3
row1	cat4	val4
row2	cat1	val5
row2	cat2	val6
row2	cat3	val7
row2	cat4	val8

`crosstab` 函数被声明为返回 `setof record`，因此输出列的实际名称和类型必须在调用 `SELECT` 语句的 `FROM` 子句中定义，例如：

```
SELECT * FROM crosstab('...') AS ct(row_name text, category_1 text,
category_2 text);
```

这个示例会产生如下结果：

	<== value	columns ==>
row_name	category_1	category_2
row1	val1	val2
row2	val5	val6

FROM 子句必须把输出定义为一个 row_name 列（其数据类型与 SQL 查询的第一列结果相同），其后跟着 N 个 value 列（它们的数据类型都与 SQL 查询的第三列结果相同）。可以按需设置任意数量的输出值列，输出列的名称也可自行决定。

crosstab 函数会为输入行中具有相同 row_name 值的每个连续分组生成一行输出。它会用这些行中的 value 字段从左到右填充输出的 value 列。如果某个分组中的行数少于输出 value 列的个数，多余的输出列会填充为空值；如果行数更多，多出来的输入行会被跳过。

实际上，SQL 查询应始终指定 ORDER BY 1,2，以确保输入行按正确顺序排列，也就是使具有相同 row_name 的值聚在一起，并在行内正确排序。注意，crosstab 本身并不会关注查询结果的第二列；该列只是为了排序而存在，用来控制第三列的值在页面上横向排列的顺序。

下面是一个完整示例：

```
CREATE TABLE ct(id SERIAL, rowid TEXT, attribute TEXT, value TEXT);
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value)
VALUES('test1','att1','val1');
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value)
VALUES('test1','att2','val2');
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value)
VALUES('test1','att3','val3');
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value)
VALUES('test1','att4','val4');
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value)
VALUES('test2','att1','val5');
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value)
VALUES('test2','att2','val6');
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value)
VALUES('test2','att3','val7');
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value)
VALUES('test2','att4','val8');

SELECT *
FROM crosstab(
  'select rowid, attribute, value
   from ct
   where attribute = ''att2'' or attribute = ''att3''
   order by 1,2')
AS ct(row_name text, category_1 text, category_2 text, category_3
text);
```

row_name	category_1	category_2	category_3
test1	val2	val3	
test2	val6	val7	

(2 rows)

可以定义一个在其定义中固定了所需输出行类型的自定义 `crosstab` 函数，以避免每次都必须写出用于定义输出列的 `FROM` 子句。下一节会介绍这种做法。另一种可能性是在视图定义中嵌入所需的 `FROM` 子句。

Note

另见 `psql` 中的 `\crosstabview` 命令，它提供了与 `crosstab()` 类似的功能。

F.45.1.3. `crosstabN(text)`

`crosstabN(text sql)`

`crosstabN` 函数展示了如何为通用的 `crosstab` 函数设置自定义包装器，这样就不必在调用的 `SELECT` 查询中写出列名和类型。`tablefunc` 模块包含 `crosstab2`、`crosstab3` 和 `crosstab4`，其输出行类型定义为：

```
CREATE TYPE tablefunc_crosstab_N AS (
    row_name TEXT,
    category_1 TEXT,
    category_2 TEXT,
    .
    .
    .
    category_N TEXT
);
```

因此，当输入查询产生类型为 `text` 的 `row_name` 列和 `value` 列，并且需要 2、3 或 4 个输出值列时，这些函数可以直接使用。除此之外，它们在其他方面的行为与上文描述的通用 `crosstab` 函数完全相同。

例如，前一节中的示例也可以这样写：

```
SELECT *
FROM crosstab3(
    'SELECT rowid, attribute, value
    FROM ct
    WHERE attribute = ''att2'' OR attribute = ''att3''
    ORDER BY 1, 2');
```

这些函数主要用于说明。也可以基于底层的 `crosstab()` 函数创建自己的返回类型和函数。做法有两种：

- 创建一个描述所需输出列的复合类型，类似于 `contrib/tablefunc/tablefunc--1.0.sql` 中的示例。然后定义一个具有唯一名称的函数，该函数接受单个 `text` 参数并返回 `setof your_type_name`，但底层链接到同一个 `crosstab C` 函数。例如，如果源数据生成的行名是 `text`，值是 `float8`，而希望有 5 个值列：

```
CREATE TYPE my_crosstab_float8_5_cols AS (
    my_row_name text,
    my_category_1 float8,
    my_category_2 float8,
    my_category_3 float8,
    my_category_4 float8,
```



```

        my_category_5 float8
    );

CREATE OR REPLACE FUNCTION crosstab_float8_5_cols(text)
    RETURNS SETOF my_crosstab_float8_5_cols
    AS '$libdir/tablefunc','crosstab' LANGUAGE C STABLE STRICT;

```

- 使用 OUT 参数隐式定义返回类型。同一个示例也可以这样实现：

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION crosstab_float8_5_cols(
    IN text,
    OUT my_row_name text,
    OUT my_category_1 float8,
    OUT my_category_2 float8,
    OUT my_category_3 float8,
    OUT my_category_4 float8,
    OUT my_category_5 float8)
    RETURNS SETOF record
    AS '$libdir/tablefunc','crosstab' LANGUAGE C STABLE STRICT;

```

F.45.1.4. crosstab(text, text)

`crosstab(text source_sql, text category_sql)`

`crosstab` 单参数形式的主要限制在于，它会把同一组中的所有值一视同仁，并把每个值插入第一个可用列中。如果希望值列对应于特定的数据类别，而某些分组可能没有某些类别的数据，这种形式就不太适用了。`crosstab` 的双参数形式通过提供一个与输出列对应的显式类别列表来处理这种情况。

`source_sql` 是一个产生源数据集的 SQL 语句。该语句必须返回一个 `row_name` 列、一个 `category` 列和一个 `value` 列。它也可以有一个或多个“extra”列。`row_name` 列必须位于第一列。`category` 列和 `value` 列必须是最后两列，并且顺序必须如此。位于 `row_name` 和 `category` 之间的任何列都被视为“extra”。对于具有相同 `row_name` 值的所有行，这些“extra”列预期应当相同。

例如，`source_sql` 可能会产生如下结果：

```
SELECT row_name, extra_col, cat, value FROM foo ORDER BY 1;
```

row_name	extra_col	cat	value
row1	extra1	cat1	val1
row1	extra1	cat2	val2
row1	extra1	cat4	val4
row2	extra2	cat1	val5
row2	extra2	cat2	val6
row2	extra2	cat3	val7
row2	extra2	cat4	val8

`category_sql` 是一个产生类别集合的 SQL 语句。该语句只能返回一列。它必须至少产生一行，否则会报错。另外，它也不能产生重复值，否则同样会报错。`category_sql` 可能类似于：

```

SELECT DISTINCT cat FROM foo ORDER BY 1;
   cat
-----

```

```
cat1
cat2
cat3
cat4
```

`crosstab` 函数被声明为返回 `setof record`，因此输出列的实际名称和类型必须在调用 `SELECT` 语句的 `FROM` 子句中定义，例如：

```
SELECT * FROM crosstab('...', '...')
  AS ct(row_name text, extra text, cat1 text, cat2 text, cat3
  text, cat4 text);
```

这将产生如下结果：

		<== value columns ==>			
row_name	extra	cat1	cat2	cat3	cat4
row1	extra1	val1	val2		val4
row2	extra2	val5	val6	val7	val8

`FROM` 子句必须定义数量和数据类型都正确的输出列。如果 `source_sql` 查询结果有 N 列，那么其中前 $N-2$ 列必须与前 $N-2$ 个输出列相匹配。其余输出列必须具有 `source_sql` 查询结果最后一列的数据类型，并且这些输出列的数量必须与 `category_sql` 查询结果的行数完全相同。

`crosstab` 函数会为输入行中具有相同 `row_name` 值的每个连续分组生成一行输出。输出的 `row_name` 列以及任何“extra”列都从该分组的第一行复制而来。输出的 `value` 列则使用那些具有匹配 `category` 值的行中的 `value` 字段来填充。如果某一行的 `category` 与 `category_sql` 查询的任何输出都不匹配，那么它的 `value` 会被忽略。那些匹配类别未出现在该分组任何输入行中的输出列会填充为空值。

实际上，`source_sql` 查询应始终指定 `ORDER BY 1`，以确保具有相同 `row_name` 的值被聚在一起。不过，分组内类别的顺序并不重要。另外，必须确保 `category_sql` 查询输出的顺序与指定的输出列顺序一致。

下面给出两个完整示例：

```
CREATE TABLE sales (year int, month int, qty int);
INSERT INTO sales VALUES (2007, 1, 1000);
INSERT INTO sales VALUES (2007, 2, 1500);
INSERT INTO sales VALUES (2007, 7, 500);
INSERT INTO sales VALUES (2007, 11, 1500);
INSERT INTO sales VALUES (2007, 12, 2000);
INSERT INTO sales VALUES (2008, 1, 1000);

SELECT * FROM crosstab(
  'SELECT year, month, qty FROM sales ORDER BY 1',
  'SELECT m FROM generate_series(1, 12) m'
) AS (
  year int,
  "Jan" int,
  "Feb" int,
  "Mar" int,
  "Apr" int,
  "May" int,
  "Jun" int,
  "Jul" int,
```

```

    "Aug" int,
    "Sep" int,
    "Oct" int,
    "Nov" int,
    "Dec" int
);
year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct
    | Nov | Dec
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
2007 | 1000 | 1500 |      |      |      |      | 500 |      |      |
    | 1500 | 2000
2008 | 1000 |      |      |      |      |      |      |      |      |
    |      |
(2 rows)

```

```

CREATE TABLE cth(rowid text, rowdt timestamp, attribute text, val
text);
INSERT INTO cth VALUES('test1','01 March 2003','temperature','42');
INSERT INTO cth VALUES('test1','01 March
2003','test_result','PASS');
INSERT INTO cth VALUES('test1','01 March 2003','volts','2.6987');
INSERT INTO cth VALUES('test2','02 March 2003','temperature','53');
INSERT INTO cth VALUES('test2','02 March
2003','test_result','FAIL');
INSERT INTO cth VALUES('test2','02 March 2003','test_startdate','01
March 2003');
INSERT INTO cth VALUES('test2','02 March 2003','volts','3.1234');

SELECT * FROM crosstab
(
    'SELECT rowid, rowdt, attribute, val FROM cth ORDER BY 1',
    'SELECT DISTINCT attribute FROM cth ORDER BY 1'
)
AS
(
    rowid text,
    rowdt timestamp,
    temperature int4,
    test_result text,
    test_startdate timestamp,
    volts float8
);
rowid |      rowdt      | temperature | test_result |
test_startdate | volts
-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----+-----
test1 | Sat Mar 01 00:00:00 2003 |      42 | PASS      |
    |      | 2.6987
test2 | Sun Mar 02 00:00:00 2003 |      53 | FAIL      | Sat
Mar 01 00:00:00 2003 | 3.1234
(2 rows)

```

可以创建预定义函数，以避免在每个查询中都写出结果列的名称和类型。请参见前一节中的示例。这种形式的 crosstab 所对应的底层 C 函数名为 crosstab_hash。

F.45.1.5. connectby

```
connectby(text relname, text keyid_fld, text parent_keyid_fld
         [, text orderby_fld ], text start_with, int max_depth
         [, text branch_delim ])
```

`connectby` 函数会显示存储在表中的层次数据。该表必须有一个唯一标识各行的键字段，以及一个引用每一行的父行（如果有）的父键字段。`connectby` 可以显示从任意一行开始向下展开的子树。

Table F.35 解释了这些参数。

Table F.35. `connectby` 参数

参数	描述
<i>relname</i>	源关系名称
<i>keyid_fld</i>	键字段名称
<i>parent_keyid_fld</i>	父键字段名称
<i>orderby_fld</i>	用于对同级节点排序的字段名称（可选）
<i>start_with</i>	起始行的键值
<i>max_depth</i>	向下遍历的最大深度，零表示深度不受限制
<i>branch_delim</i>	在分支输出中分隔各键值的字符串（可选）

键字段和父键字段可以是任意数据类型，但它们必须是同一类型。注意，无论键字段的类型是什么，`start_with` 值都必须作为文本字符串输入。

`connectby` 函数被声明为返回 `setof record`，因此输出列的实际名称和类型必须在调用 `SELECT` 语句的 `FROM` 子句中定义，例如：

```
SELECT * FROM connectby('connectby_tree', 'keyid', 'parent_keyid',
                        'pos', 'row2', 0, '~')
      AS t(keyid text, parent_keyid text, level int, branch text, pos
            int);
```

前两个输出列用于当前行的键和其父行的键，它们必须与该表键字段的类型匹配。第三个输出列表示树中的深度，必须是 `integer` 类型。如果给出了 `branch_delim` 参数，下一个输出列就是分支路径显示，必须是 `text` 类型。最后，如果给出了 `orderby_fld` 参数，最后一个输出列就是一个序列号，必须是 `integer` 类型。

“branch” 输出列显示了到达当前行所经过的键路径。各键之间用指定的 `branch_delim` 字符串分隔。如果不需要分支显示，则在输出列列表中同时省略 `branch_delim` 参数和 `branch` 列即可。

如果同一父节点下各同级节点的顺序很重要，可以包含 `orderby_fld` 参数来指定按哪个字段对同级节点排序。该字段可以是任何可排序的数据类型。当且仅当指定了 `orderby_fld` 时，输出列列表才必须包含最后那个整数类型的序列号列。

表名和字段名参数会原样复制到 `connectby` 在内部生成的 `SQL` 查询中。因此，如果名称是大小写混合的，或者包含特殊字符，就应包含双引号。还可能需要对表名进行模式限定。

在大表中，除非父键字段上建有索引，否则性能会很差。

重要的是，`branch_delim` 字符串不要出现在任何键值中，否则 `connectby` 可能会错误地报告无限递归错误。注意，如果没有提供 `branch_delim`，为了递归检测会使用默认值 `~`。

下面是一个示例：

```

CREATE TABLE connectby_tree(keyid text, parent_keyid text, pos
int);

INSERT INTO connectby_tree VALUES('row1',NULL, 0);
INSERT INTO connectby_tree VALUES('row2','row1', 0);
INSERT INTO connectby_tree VALUES('row3','row1', 0);
INSERT INTO connectby_tree VALUES('row4','row2', 1);
INSERT INTO connectby_tree VALUES('row5','row2', 0);
INSERT INTO connectby_tree VALUES('row6','row4', 0);
INSERT INTO connectby_tree VALUES('row7','row3', 0);
INSERT INTO connectby_tree VALUES('row8','row6', 0);
INSERT INTO connectby_tree VALUES('row9','row5', 0);

-- with branch, without orderby_fld (order of results is not
guaranteed)
SELECT * FROM connectby('connectby_tree', 'keyid', 'parent_keyid',
'row2', 0, '~')
AS t(keyid text, parent_keyid text, level int, branch text);
keyid | parent_keyid | level |      branch
-----+-----+-----+-----
row2  |              |      0 | row2
row4  | row2         |      1 | row2~row4
row6  | row4         |      2 | row2~row4~row6
row8  | row6         |      3 | row2~row4~row6~row8
row5  | row2         |      1 | row2~row5
row9  | row5         |      2 | row2~row5~row9
(6 rows)

-- without branch, without orderby_fld (order of results is not
guaranteed)
SELECT * FROM connectby('connectby_tree', 'keyid', 'parent_keyid',
'row2', 0)
AS t(keyid text, parent_keyid text, level int);
keyid | parent_keyid | level
-----+-----+-----
row2  |              |      0
row4  | row2         |      1
row6  | row4         |      2
row8  | row6         |      3
row5  | row2         |      1
row9  | row5         |      2
(6 rows)

-- with branch, with orderby_fld (notice that row5 comes before
row4)
SELECT * FROM connectby('connectby_tree', 'keyid', 'parent_keyid',
'pos', 'row2', 0, '~')
AS t(keyid text, parent_keyid text, level int, branch text, pos
int);
keyid | parent_keyid | level |      branch      | pos
-----+-----+-----+-----+-----
row2  |              |      0 | row2              | 1
row5  | row2         |      1 | row2~row5         | 2
row9  | row5         |      2 | row2~row5~row9    | 3
row4  | row2         |      1 | row2~row4         | 4
row6  | row4         |      2 | row2~row4~row6    | 5
row8  | row6         |      3 | row2~row4~row6~row8 | 6
(6 rows)

```

```
-- without branch, with orderby_fld (notice that row5 comes before
row4)
SELECT * FROM connectby('connectby_tree', 'keyid', 'parent_keyid',
'pos', 'row2', 0)
AS t(keyid text, parent_keyid text, level int, pos int);
keyid | parent_keyid | level | pos
-----+-----+-----+-----
row2  |              |      0 |    1
row5  | row2         |      1 |    2
row9  | row5         |      2 |    3
row4  | row2         |      1 |    4
row6  | row4         |      2 |    5
row8  | row6         |      3 |    6
(6 rows)
```

F.45.2. 作者

Joe Conway

F.46. tcn – 用于向监听者通知表内容变更的触发器函数

tcn模块提供一个触发器函数，用于将其所附着任意表的内容变更通知给监听者。它必须作为AFTER触发器，并以FOR EACH ROW方式使用。

该模块被认为是“受信任的”，也就是说，它可以由在当前数据库上具有CREATE权限的非超级用户安装。

在CREATE TRIGGER语句中，至多可以为该函数提供一个参数，而且该参数是可选的。如果提供该参数，它将用作通知的通道名；如果省略，则使用tcn作为通道名。

通知的载荷由表名、一个用于指示执行了哪种操作的字母，以及主键列的列名/值对组成。各部分之间都以逗号分隔。为了便于用正则表达式解析，表名和列名始终用双引号括起，数据值始终用单引号括起。嵌入的引号会被双写。

下面给出一个使用该扩展的简短示例。

```
test=# CREATE TABLE tcndata
test=# (
test=#     a int NOT NULL,
test=#     b date NOT NULL,
test=#     c text,
test=#     PRIMARY KEY (a, b)
test=# );
CREATE TABLE
test=# CREATE TRIGGER tcndata_tcn_trigger
test=#     AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON tcndata
test=#     FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION
test=#         triggered_change_notification();
CREATE TRIGGER
test=# LISTEN tcn;
LISTEN
test=# INSERT INTO tcndata VALUES (1, date '2012-12-22', 'one'),
test=#                                     (1, date '2012-12-23',
test=#                                     'another'),
test=#                                     (2, date '2012-12-23', 'two');
INSERT 0 3
Asynchronous notification "tcn" with payload
""tcndata",I,"a"='1',"b"='2012-12-22'" received from server
process with PID 22770.
Asynchronous notification "tcn" with payload
""tcndata",I,"a"='1',"b"='2012-12-23'" received from server
process with PID 22770.
Asynchronous notification "tcn" with payload
""tcndata",I,"a"='2',"b"='2012-12-23'" received from server
process with PID 22770.
test=# UPDATE tcndata SET c = 'uno' WHERE a = 1;
UPDATE 2
Asynchronous notification "tcn" with payload
""tcndata",U,"a"='1',"b"='2012-12-22'" received from server
process with PID 22770.
Asynchronous notification "tcn" with payload
""tcndata",U,"a"='1',"b"='2012-12-23'" received from server
process with PID 22770.
test=# DELETE FROM tcndata WHERE a = 1 AND b = date '2012-12-22';
```

```
DELETE 1
Asynchronous notification "tcn" with payload
""tcndata",D,"a"='1',"b"='2012-12-22'" received from server
process with PID 22770.
```


F.47. test_decoding – 用于 WAL 逻辑解码的基于 SQL 的测试/示例模块

test_decoding 是一个逻辑解码输出插件示例。它本身并没有什么特别有用的功能，但可作为开发自定义输出插件的起点。

test_decoding 通过逻辑解码机制接收 WAL，并将其解码为所执行操作的文本表示形式。

通过 SQL 逻辑解码接口使用该插件时，其典型输出可能如下：

```
postgres=# SELECT * FROM pg_logical_slot_get_changes('test_slot',
NULL, NULL, 'include-xids', '0');
      lsn      | xid | data
-----+-----
0/016D30F8 | 691 | BEGIN
0/016D32A0 | 691 | table public.data: INSERT: id[int4]:2
data[text]:'arg'
0/016D32A0 | 691 | table public.data: INSERT: id[int4]:3
data[text]:'demo'
0/016D32A0 | 691 | COMMIT
0/016D32D8 | 692 | BEGIN
0/016D3398 | 692 | table public.data: DELETE: id[int4]:2
0/016D3398 | 692 | table public.data: DELETE: id[int4]:3
0/016D3398 | 692 | COMMIT
(8 rows)
```

我们还可以获取进行中事务的变更，其典型输出可能如下：

```
postgres[33712]=#* SELECT * FROM
pg_logical_slot_get_changes('test_slot', NULL, NULL, 'stream-
changes', '1');
      lsn      | xid | data
-----+-----
0/016B21F8 | 503 | opening a streamed block for transaction TXN
503
0/016B21F8 | 503 | streaming change for TXN 503
0/016B2300 | 503 | streaming change for TXN 503
0/016B2408 | 503 | streaming change for TXN 503
0/016BEBA0 | 503 | closing a streamed block for transaction TXN
503
0/016B21F8 | 503 | opening a streamed block for transaction TXN
503
0/016BECA8 | 503 | streaming change for TXN 503
0/016BEDB0 | 503 | streaming change for TXN 503
0/016BEEB8 | 503 | streaming change for TXN 503
0/016BEBA0 | 503 | closing a streamed block for transaction TXN
503
(10 rows)
```

F.48. tsm_system_rows – TABLESAMPLE 的 SYSTEM_ROWS 采样方法

tsm_system_rows 模块提供表采样方法 `SYSTEM_ROWS`，它可用于 `SELECT` 命令的 `TABLESAMPLE` 子句中。

这种表采样方法接受一个整数参数，表示最多读取多少行。除非表中没有足够的行，否则生成的样本将始终恰好包含这么多行；如果表中的行数不足，则会选取整个表中的所有行。

与内置的 `SYSTEM` 采样方法一样，`SYSTEM_ROWS` 执行块级采样，因此采样并不是完全随机的，可能会受到聚簇效应的影响，特别是在只请求少量行时。

`SYSTEM_ROWS` 不支持 `REPEATABLE` 子句。

该模块被认为是“受信任的”，也就是说，它可以由在当前数据库上具有 `CREATE` 权限的非超级用户安装。

F.48.1. 示例

下面是一个使用 `SYSTEM_ROWS` 从表中选取样本的示例。首先安装扩展：

```
CREATE EXTENSION tsm_system_rows;
```

然后就可以在 `SELECT` 命令中使用它，例如：

```
SELECT * FROM my_table TABLESAMPLE SYSTEM_ROWS(100);
```

这个命令将从表 `my_table` 中返回一个包含 100 行的样本（除非该表没有 100 个可见行，在这种情况下将返回其中所有行）。

F.49. tsm_system_time – TABLESAMPLE 的 SYSTEM_TIME 采样方法

tsm_system_time 模块提供表采样方法 `SYSTEM_TIME`，它可用于 `SELECT` 命令的 `TABLESAMPLE` 子句中。

这种表采样方法接受一个浮点参数，表示读取该表时最多可花费多少毫秒。这使你能够直接控制查询耗时，但代价是样本大小会变得难以预测。除非先读完整个表，否则所得样本将包含在指定时间内能够读取到的尽可能多的行。

与内置的 `SYSTEM` 采样方法一样，`SYSTEM_TIME` 执行块级采样，因此采样并不是完全随机的，可能会受到聚簇效应的影响，特别是在只选取少量行时。

`SYSTEM_TIME` 不支持 `REPEATABLE` 子句。

这个模块被认为是“受信任的”，也就是说，它可以由在当前数据库上具有 `CREATE` 权限的非超级用户安装。

F.49.1. 示例

下面是一个使用 `SYSTEM_TIME` 从表中选取样本的示例。首先安装扩展：

```
CREATE EXTENSION tsm_system_time;
```

然后就可以在 `SELECT` 命令中使用它，例如：

```
SELECT * FROM my_table TABLESAMPLE SYSTEM_TIME(1000);
```

这个命令将返回在 1 秒（1000 毫秒）内能够从 `my_table` 读取到的尽可能大的样本。当然，如果整个表在不到 1 秒内就能读完，则会返回其中所有行。

F.50. unaccent – 去除变音符号的文本搜索词典

`unaccent`是一个文本搜索词典，它会从词位中移除重音符号（变音符号）。它是一个过滤字典，也就是说，它的输出总会被传递给下一个词典（如果有），这不同于词典的通常行为。这使得全文搜索能够以不区分重音的方式处理文本。

`unaccent`当前的实现还不能作为`thesaurus`词典的正规化字典使用。

这个模块被认为是“受信任的”，也就是说，它可以由在当前数据库上具有`CREATE`权限的非超级用户安装。

F.50.1. 配置

`unaccent`词典接受下列选项：

- `RULES`是包含转换规则列表的文件的基名。该文件必须存放在`$SHAREDIR/tsearch_data/`中（其中`$SHAREDIR`表示PostgreSQL安装的共享数据目录）。其名称必须以`.rules`结尾，但在`RULES`参数中不应包含这个后缀。

规则文件的格式如下：

- 每一行表示一条转换规则，由一个带重音的字符和一个不带重音的字符组成。前者会被转换成后者。例如：

À	A
Á	A
Â	A
Ã	A
Ä	A
Å	A
Æ	AE

这两个字符必须以空白分隔，并且每行开头或结尾的空白都会被忽略。

- 另一种情况是，如果某一行只给出一个字符，则该字符的各次出现都会被删除；这对那些用独立字符表示重音的语言很有用。
- 实际上，这里的每个“字符”都可以是不包含空白的任意字符串，因此`unaccent`词典除了用于去除变音符号之外，也可用于其他类型的子串替换。
- 某些字符（例如数字符号）在其转换规则中可能需要空白字符。在这种情况下，可以用双引号把转换后的字符括起来。如果转换后的字符中本身要包含双引号，则需要再用一个双引号对其转义。例如：

¼	" 1/4"
½	" 1/2"
¾	" 3/4"
"	""
"	""

- 与其他PostgreSQL文本搜索配置文件一样，规则文件必须以 UTF-8 编码存储。加载时，数据会自动转换为当前数据库的编码。任何包含不可转换字符的行都会被静默忽略，因此规则文件中可以包含不适用于当前编码的规则。

一个更完整并且对大多数欧洲语言都可直接使用的示例可见于`unaccent.rules`。安装`unaccent`模块时，该文件会被安装到`$SHAREDIR/tsearch_data/`中。这个规则文件会

把带重音的字符转换成对应的不带重音字符，同时还会把连字展开为等价的一串简单字符（例如，将 Æ 转换为 AE）。

F.50.2. 用法

安装unaccent扩展会创建一个文本搜索模板unaccent以及一个基于该模板的词典unaccent。unaccent词典的默认参数设置是RULES='unaccent'，因此它可立即配合标准的unaccent.rules文件使用。如果愿意，也可以修改这个参数，例如

```
mydb=# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY unaccent (RULES='my_rules');
```

或者基于该模板创建新的词典。

要测试该词典，可以尝试：

```
mydb=# SELECT ts_lexize('unaccent', 'Hôtel');
ts_lexize
-----
{Hotel}
(1 row)
```

下面的示例展示了如何将unaccent词典插入到文本搜索配置中：

```
mydb=# CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION fr ( COPY = french );
mydb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION fr
        ALTER MAPPING FOR hword, hword_part, word
        WITH unaccent, french_stem;
mydb=# SELECT to_tsvector('fr', 'Hôtels de la Mer');
to_tsvector
-----
'hotel':1 'mer':4
(1 row)

mydb=# SELECT to_tsvector('fr', 'Hôtel de la Mer') @@
to_tsquery('fr', 'Hotels');
?column?
-----
t
(1 row)

mydb=# SELECT ts_headline('fr', 'Hôtel de la Mer', to_tsquery('fr',
        'Hotels'));
ts_headline
-----
<b>Hôtel</b> de la Mer
(1 row)
```

F.50.3. 函数

unaccent() 函数会从给定字符串中移除重音符号（变音符号）。从本质上说，它是对unaccent这一类型词典的一个包装器，但也可以在常规文本搜索环境之外使用。

```
unaccent([dictionary regdictionary, ] string text) returns text
```

如果省略 *dictionary* 参数, 则会使用与 `unaccent()` 函数本身位于同一模式中、名为 `unaccent` 的文本搜索词典。

例如:

```
SELECT unaccent('unaccent', 'Hôtel');  
SELECT unaccent('Hôtel');
```

F.51. uuid-osspp – UUID 生成器

`uuid-osspp` 模块提供一些函数，可使用几种标准算法之一生成通用唯一标识符（UUID）。它还提供一些函数，用于生成某些特殊的 UUID 常量。只有在需要核心 PostgreSQL 未提供的特殊功能时，才需要此模块。关于生成 UUID 的内置方式，见 Section 9.15。

该模块被认为是“受信任的”，也就是说，它可以由在当前数据库上具有 `CREATE` 权限的非超级用户安装。

F.51.1. uuid-osspp 函数

Table F.36 展示了可用于生成 UUID 的函数。相关标准 ITU-T Rec. X.667、ISO/IEC 9834-8:2005 以及 RFC 4122¹¹ 规定了四种生成 UUID 的算法，分别由版本号 1、3、4 和 5 标识。（没有版本 2 算法。）这些算法中的每一种都可能适用于不同的一类应用。

Table F.36. 用于生成 UUID 的函数

函数	描述
<code>uuid_generate_v1()</code> → <code>uuid</code>	生成一个版本 1 UUID。这会用到计算机的 MAC 地址和时间戳。注意，这类 UUID 会暴露创建该标识符的计算机身份以及创建时间，因而可能不适合某些对安全较为敏感的应用。
<code>uuid_generate_v1mc()</code> → <code>uuid</code>	生成一个版本 1 UUID，但会使用随机的组播 MAC 地址，而不是计算机的真实 MAC 地址。
<code>uuid_generate_v3(namespace uuid, name text)</code> → <code>uuid</code>	使用指定的输入名称，在给定的名字空间中生成一个版本 3 UUID。该名字空间应当是由 <code>uuid_ns_*</code> () 函数生成的特殊常量之一，如 Table F.37 所示。（理论上也可以是任意 UUID。）该名称是在所选名字空间中的一个标识符。 例如： <pre>SELECT uuid_generate_v3(uuid_ns_url(), 'http://www.postgresql.org');</pre> 名称参数会先做 MD5 哈希，因此无法从生成的 UUID 中反推出明文内容。通过这种方法生成 UUID 不包含随机因素，也不依赖于环境，因此结果可重现。
<code>uuid_generate_v4()</code> → <code>uuid</code>	生成一个版本 4 UUID，它完全来源于随机数。
<code>uuid_generate_v5(namespace uuid, name text)</code> → <code>uuid</code>	生成一个版本 5 UUID，它的工作方式与版本 3 UUID 类似，只是使用 SHA-1 作为哈希方法。由于 SHA-1 被认为比 MD5 更安全，因此通常应优先使用版本 5 而不是版本 3。

Table F.37. 返回 UUID 常量的函数

函数	描述
<code>uuid_nil()</code> → <code>uuid</code>	返回一个“nil” UUID 常量，它不会作为真正的 UUID 出现。

¹¹ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4122>

函数	描述
<code>uuid_ns_dns() → uuid</code>	返回一个表示 UUID 的 DNS 名字空间的常量。
<code>uuid_ns_url() → uuid</code>	返回一个表示 UUID 的 URL 名字空间的常量。
<code>uuid_ns_oid() → uuid</code>	返回一个表示 UUID 的 ISO 对象标识符 (OID) 名字空间的常量。（这里指的是 ASN.1 OID, 与 PostgreSQL 中使用的 OID 无关。）
<code>uuid_ns_x500() → uuid</code>	返回一个表示 UUID 的 X.500 可分辨名称 (DN) 名字空间的常量。

F.51.2. 构建 uuid-ossdp

历史上, 此模块依赖 OSSP UUID 库, 这也是该模块名称的由来。虽然在 <http://www.ossdp.org/pkg/lib/uuid/> 仍然可以找到 OSSP UUID 库, 但它维护得并不好, 而且移植到较新的平台上正变得越来越困难。如今, 在某些平台上, `uuid-ossdp` 已可在不依赖 OSSP 库的情况下构建。在 FreeBSD 和其他一些 BSD 派生平台上, 合适的 UUID 生成功能包含在核心 `libc` 库中。在 Linux、macOS 和其他一些平台上, 相应功能由 `libuuid` 库提供, 该库最初来自 `e2fsprogs` 项目（不过在现代 Linux 上, 它被视为 `util-linux-ng` 的一部分）。调用 `configure` 时, 可指定 `--with-uuid=bsd` 以使用 BSD 函数, 或指定 `--with-uuid=e2fs` 以使用 `e2fsprogs` 的 `libuuid`, 或指定 `--with-uuid=ossdp` 以使用 OSSP UUID 库。某台机器上可能同时具备多个这样的库, 因此 `configure` 不会自动选择其一。

F.51.3. 作者

Peter Eisentraut <peter_e@gmx.net>

F.52. xml2 – XPath 查询与 XSLT 功能

xml2 模块提供 XPath 查询与 XSLT 功能。

F.52.1. 弃用说明

自 PostgreSQL 8.3 起，核心服务器就提供了基于 SQL/XML 标准的 XML 相关功能。该功能覆盖了 XML 语法检查和 XPath 查询，也就是本模块所做的事情，而且能力更多；不过，两者的 API 完全不兼容。计划在未来的 PostgreSQL 版本中移除此模块，转而采用较新的标准 API，因此建议你尝试迁移应用程序。如果你发现本模块的某些功能在较新的 API 中还没有以足够完善的形式提供，请向 pgsql-hackers@lists.postgresql.org 说明你的问题，以便补齐这一不足。

F.52.2. 函数说明

Table F.38 显示了该模块提供的函数。这些函数提供简单直接的 XML 解析和 XPath 查询功能。

Table F.38. xml2 函数

函数	描述
<code>xml_valid (document text) → boolean</code>	解析给定文档，如果该文档是良构 XML，则返回 true。（注意：这是标准 PostgreSQL 函数 <code>xml_is_well_formed()</code> 的别名。名称 <code>xml_valid()</code> 从技术上说并不正确，因为在 XML 中，有效性与良构性含义不同。）
<code>xpath_string (document text, query text) → text</code>	对给定文档执行 XPath 查询，并将结果转换为 text。
<code>xpath_number (document text, query text) → real</code>	对给定文档执行 XPath 查询，并将结果转换为 real。
<code>xpath_bool (document text, query text) → boolean</code>	对给定文档执行 XPath 查询，并将结果转换为 boolean。
<code>xpath_nodeset (document text, query text, toptag text, itemtag text) → text</code>	对文档执行该查询，并将结果包在 XML 标签中。如果结果包含多个值，输出将类似于： <pre> <toptag> <itemtag>Value 1 which could be an XML fragment</itemtag> <itemtag>Value 2....</itemtag> </toptag> </pre> 如果 <code>toptag</code> 或 <code>itemtag</code> 为空字符串，则省略相应的标签。
<code>xpath_nodeset (document text, query text, itemtag text) → text</code>	与 <code>xpath_nodeset (document, query, toptag, itemtag)</code> 相同，但结果省略 <code>toptag</code> 。
<code>xpath_nodeset (document text, query text) → text</code>	与 <code>xpath_nodeset (document, query, toptag, itemtag)</code> 相同，但结果省略这两个标签。
<code>xpath_list (document text, query text, separator text) → text</code>	

函数	描述
	对文档执行该查询，并返回由指定分隔符分隔的多个值；例如当 <i>separator</i> 为 <code>,</code> 时，结果将是 <code>Value 1, Value 2, Value 3</code> 。
<code>xpath_list (document text, query text)</code>	<code>→ text</code> 这是上一个函数的包装器，使用 <code>,</code> 作为分隔符。

F.52.3. xpath_table

```
xpath_table(text key, text document, text relation, text xpaths,
text criteria) returns setof record
```

`xpath_table` 是一个表函数，它对一组文档中的每个文档执行一组 XPath 查询，并将结果作为表返回。原始文档表中的主键字段会作为结果的第一列返回，因此结果集可以方便地用于连接。参数说明见 Table F.39。

Table F.39. xpath_table 参数

参数	描述
<i>key</i>	“key”字段的名称 – 这只是一个作为输出表第一列使用的字段，也就是说，它用于标识每个输出行来自哪条记录（关于多个值，见下文注释）
<i>document</i>	包含 XML 文档的字段名
<i>relation</i>	包含这些文档的表或视图名
<i>xpaths</i>	一个或多个 XPath 表达式，用 <code> </code> 分隔
<i>criteria</i>	WHERE 子句的内容。这一项不能省略，因此如果你想处理该表或视图中的所有行，请使用 <code>true</code> 或 <code>1=1</code>

这些参数（XPath 字符串除外）只是直接替换进一个普通的 SQL `SELECT` 语句中，因此你有一定的灵活性 – 该语句为

```
SELECT <key>, <document> FROM <relation> WHERE <criteria>
```

因此，在这些特定位置上，任何合法内容都可以使用。该 `SELECT` 的结果必须恰好返回两列（除非你试图为 `key` 或 `document` 列出多个字段，否则都会如此）。请注意，这种简化做法要求你验证任何用户提供的值，以避免 SQL 注入攻击。

该函数必须用在 `FROM` 表达式中，并带有一个 `AS` 子句来指定输出列，例如

```
SELECT * FROM
xpath_table('article_id',
            'article_xml',
            'articles',
            '/article/author|/article/pages|/article/title',
            'date_entered > ''2003-01-01'' ')
AS t(article_id integer, author text, page_count integer, title
text);
```

`AS` 子句定义了输出表中各列的名称和类型。第一列是 “key” 字段，其余各列对应 XPath 查询。如果 XPath 查询多于结果列，多出的查询将被忽略。如果结果列多于 XPath 查询，多出的列将为 `NULL`。

注意，这个示例把 `page_count` 结果列定义为整数。该函数内部只处理字符串表示，因此当你在输出中声明整数时，它会取 XPath 结果的字符串表示，并使用 PostgreSQL 输入函数将其

转换为整数（或者 AS 子句要求的任何其他类型）。如果做不到这一点 – 例如结果为空 – 就会报错，因此如果你认为数据可能有问题，最好还是把列类型设为 text。

调用该函数的 SELECT 语句不一定非得只是 SELECT * – 它可以按名称引用输出列，或者将它们与其他表连接。该函数会生成一个虚拟表，你可以对它执行任何想要的操作（例如聚合、连接、排序等）。因此，更复杂一点的例子还可以是：

```
SELECT t.title, p.fullname, p.email
FROM xpath_table('article_id', 'article_xml', 'articles',
                '/article/title|/article/author/@id',
                'xpath_string(article_xml, '/article/@date') >
                ''2003-03-20'' ')
    AS t(article_id integer, title text, author_id integer),
    tblPeopleInfo AS p
WHERE t.author_id = p.person_id;
```

当然，出于方便，你也可以把这一切封装到一个视图中。

F.52.3.1. 多值结果

xpath_table 函数假定每个 XPath 查询的结果都可能有多值，因此该函数返回的行数可能不同于输入文档的数量。返回的第一行包含每个查询的第一个结果，第二行包含每个查询的第二个结果。如果某个查询的值少于其他查询，则会在相应位置返回空值。

在某些情况下，用户会知道某个 XPath 查询只会返回单个结果（例如唯一文档标识符）– 如果它与返回多个结果的 XPath 查询一起使用，这个单值结果只会出现在结果的第一行。解决办法是把 key 字段作为与一个更简单的 XPath 查询结果进行连接的条件之一。例如：

```
CREATE TABLE test (
    id int PRIMARY KEY,
    xml text
);

INSERT INTO test VALUES (1, '<doc num="C1">
<line num="L1"><a>1</a><b>2</b><c>3</c></line>
<line num="L2"><a>11</a><b>22</b><c>33</c></line>
</doc>');

INSERT INTO test VALUES (2, '<doc num="C2">
<line num="L1"><a>111</a><b>222</b><c>333</c></line>
<line num="L2"><a>111</a><b>222</b><c>333</c></line>
</doc>');

SELECT * FROM
    xpath_table('id','xml','test',
                '/doc/@num|/doc/line/@num|/doc/line/a|/doc/line/b|/
doc/line/c',
                'true')
    AS t(id int, doc_num varchar(10), line_num varchar(10), val1 int,
    val2 int, val3 int)
WHERE id = 1 ORDER BY doc_num, line_num
```

id	doc_num	line_num	val1	val2	val3
1	C1	L1	1	2	3
1		L2	11	22	33

要让 doc_num 在每一行中都出现，解决办法是调用两次 xpath_table 并连接结果：

```
SELECT t.*,i.doc_num FROM
  xpath_table('id', 'xml', 'test',
              '/doc/line/@num|/doc/line/a|/doc/line/b|/doc/line/c',
              'true')
  AS t(id int, line_num varchar(10), val1 int, val2 int, val3
int),
  xpath_table('id', 'xml', 'test', '/doc/@num', 'true')
  AS i(id int, doc_num varchar(10))
WHERE i.id=t.id AND i.id=1
ORDER BY doc_num, line_num;
```

id	line_num	val1	val2	val3	doc_num
1	L1	1	2	3	C1
1	L2	11	22	33	C1

(2 rows)

F.52.4. XSLT 函数

如果安装了 libxslt，则可使用下列函数：

F.52.4.1. xslt_process

```
xslt_process(text document, text stylesheet, text paramlist)
returns text
```

这个函数将 XSL 样式表应用到文档上，并返回转换后的结果。paramlist 是转换时要使用的参数赋值列表，以 a=1,b=2 的形式指定。注意，参数解析非常简单：参数值中不能包含逗号！

此外还有 xslt_process 的双参数版本，它不会向转换传递任何参数。

F.52.5. 作者

John Gray <jgray@azuli.co.uk>

本模块由 Torchbox Ltd. (www.torchbox.com) 赞助开发。它采用与 PostgreSQL 相同的 BSD 许可证。

Appendix G. 额外提供的程序

本附录与前一个附录包含有关 PostgreSQL 发行版中 `contrib` 目录内模块的信息。关于 `contrib` 部分的一般性信息，以及 `contrib` 中服务器扩展和插件的具体信息，请参见 Appendix F。

本附录介绍位于 `contrib` 中的实用程序。无论是通过 源码还是打包系统安装，它们安装后都会出现在 PostgreSQL 安装的 `bin` 目录中，并可像其他任何程序一样使用。

G.1. 客户端应用

本节介绍 `contrib` 中的 PostgreSQL 客户端应用程序。无论数据库服务器位于何处，都可以从任何位置运行它们。另见 PostgreSQL 客户端应用，其中介绍了属于核心 PostgreSQL 发行版一部分的客户端应用程序。

oid2name

oid2name — 解析 PostgreSQL 数据目录中的 OID 和 filenode

Synopsis

oid2name [*option...*]

描述

oid2name 是一个帮助管理员检查 PostgreSQL 所用文件结构的实用程序。要使用它，你需要熟悉数据库文件结构，这在 Chapter 66 中有说明。

Note

“oid2name” 这个名称是历史遗留，实际上颇具误导性，因为大多数时候你真正关心的是表的 filenode 编号（也就是数据库目录中可见的文件名）。务必理解表 OID 与表 filenode 之间的区别。

oid2name 连接到目标数据库，并提取 OID、filenode 和/或表名信息。你也可以让它显示数据库 OID 或表空间 OID。

选项

oid2name 接受下列命令行参数：

```
-f filenode
--filenode=filenode
```

显示 filenode 为 *filenode* 的表的信息。

```
-i
--indexes
```

在列表中包含索引和序列。

```
-o oid
--oid=oid
```

显示 OID 为 *oid* 的表的信息。

```
-q
--quiet
```

省略表头（对脚本有用）。

```
-s
--tablespaces
```

显示表空间 OID。

```
-S
--system-objects
```

包含系统对象（即位于 `information_schema`、`pg_toast` 和 `pg_catalog` 模式中的对象）。

```
-t tablename_pattern
--table=tablename_pattern
```

显示与 *tablename_pattern* 匹配的表的信息。

```
-V
--version
```

输出oid2name版本并退出。

```
-x
--extended
```

显示每个对象的更多信息：表空间名称、模式名称、OID 和路径。

```
-?
--help
```

显示oid2name命令行参数的帮助并退出。

oid2name也接受下列用于连接参数的命令行参数：

```
-d database
--dbname=database
```

要连接的数据库。

```
-h host
--host=host
```

数据库服务器主机。

```
-H host
```

数据库服务器主机。此参数已 废弃，自 PostgreSQL 12 起即如此。

```
-p port
--port=port
```

数据库服务器端口。

```
-U username
--username=username
```

连接时使用的用户名。

若要显示特定的表，可使用 `-o`、`-f` 和/或 `-t` 来选择要显示哪些表。 `-o` 接受一个 OID，`-f` 接受一个 `filenode`，而 `-t` 接受一个表名（实际上是一个 `LIKE` 模式，因此你可以使用诸如 `foo%` 之类的形式）。这些选项可以按需重复使用，最终的列表将包含匹配任意一个选项的所有对象。但请注意，这些选项只能显示由 `-d` 指定的数据库中的对象。

如果没有给出 `-o`、`-f` 或 `-t`，但给出了 `-d`，那么它将列出 `-d` 指定数据库中的所有表。在这种模式下，`-s` 和 `-i` 选项控制要列出哪些对象。

如果连 `-d` 也没有给出，它将显示数据库 OID 列表。另外，你也可以给出 `-s` 来获取表空间列表。

环境

```
PGHOST
PGPORT
PGUSER
```

默认连接参数。

与大多数其他PostgreSQL实用程序一样，该工具也使用（见Section 32.15）。

libpq支持的环境变量

环境变量PG_COLOR指定是否在诊断消息中使用颜色。
为always、auto和never。

可能的值

注解

oid2name要求数据库服务器正在运行，且系统目录未损坏。因此，它对于从数据库灾难性损坏中恢复的帮助非常有限。

示例

```
$ # what's in this database server, anyway?
$ oid2name
All databases:
      Oid  Database Name  Tablespace
-----
  17228      alvherre   pg_default
  17255      regression  pg_default
  17227      template0   pg_default
       1      template1   pg_default

$ oid2name -s
All tablespaces:
      Oid  Tablespace Name
-----
   1663      pg_default
   1664      pg_global
  155151      fastdisk
  155152      bigdisk

$ # OK, let's look into database alvherre
$ cd $PGDATA/base/17228

$ # get top 10 db objects in the default tablespace, ordered by
size
$ ls -lS * | head -10
-rw-----  1 alvherre alvherre 136536064 sep 14 09:51 155173
-rw-----  1 alvherre alvherre 17965056  sep 14 09:51 1155291
-rw-----  1 alvherre alvherre 1204224  sep 14 09:51 16717
-rw-----  1 alvherre alvherre 581632   sep 6 17:51 1255
-rw-----  1 alvherre alvherre 237568   sep 14 09:50 16674
-rw-----  1 alvherre alvherre 212992   sep 14 09:51 1249
-rw-----  1 alvherre alvherre 204800   sep 14 09:51 16684
-rw-----  1 alvherre alvherre 196608   sep 14 09:50 16700
-rw-----  1 alvherre alvherre 163840   sep 14 09:50 16699
-rw-----  1 alvherre alvherre 122880   sep 6 17:51 16751

$ # What file is 155173?
$ oid2name -d alvherre -f 155173
From database "alvherre":
      Filenode  Table Name
-----
   155173      accounts

$ # you can ask for more than one object
```



```
$ oid2name -d alvherre -f 155173 -f 1155291
From database "alvherre":
  Filenode      Table Name
-----
    155173      accounts
    1155291  accounts_pkey

$ # you can mix the options, and get more details with -x
$ oid2name -d alvherre -t accounts -f 1155291 -x
From database "alvherre":
  Filenode      Table Name      Oid  Schema  Tablespace
  Path
-----
    155173      accounts      155173  public  pg_default
base/17228/155173
    1155291  accounts_pkey  1155291  public  pg_default
base/17228/1155291

$ # show disk space for every db object
$ du [0-9]* |
> while read SIZE FILENODE
> do
>   echo "$SIZE      `oid2name -q -d alvherre -i -f $FILENODE`"
> done
16          1155287  branches_pkey
16          1155289  tellers_pkey
17561       1155291  accounts_pkey
...

$ # same, but sort by size
$ du [0-9]* | sort -rn | while read SIZE FN
> do
>   echo "$SIZE      `oid2name -q -d alvherre -f $FN`"
> done
133466      155173      accounts
17561       1155291  accounts_pkey
1177        16717     pg_proc_proname_args_nsp_index
...

$ # If you want to see what's in tablespaces, use the pg_tblspc
directory
$ cd $PGDATA/pg_tblspc
$ oid2name -s
All tablespaces:
  Oid  Tablespace Name
-----
    1663      pg_default
    1664      pg_global
    155151     fastdisk
    155152     bigdisk

$ # what databases have objects in tablespace "fastdisk"?
$ ls -d 155151/*
155151/17228/ 155151/Pg_VERSION

$ # Oh, what was database 17228 again?
$ oid2name
All databases:
```

```

      Oid  Database Name  Tablespace
-----
  17228      alvherre  pg_default
  17255      regression pg_default
  17227      template0  pg_default
       1      template1 pg_default

$ # Let's see what objects does this database have in the
  tablespace.
$ cd 155151/17228
$ ls -l
total 0
-rw-----  1 postgres postgres 0 sep 13 23:20 155156

$ # OK, this is a pretty small table ... but which one is it?
$ oid2name -d alvherre -f 155156
From database "alvherre":
  Filenode  Table Name
-----
    155156          foo

```

作者

B. Palmer <bpalmer@crimelabs.net>

vacuumlo

vacuumlo — 从 PostgreSQL 数据库中移除孤立的大对象

Synopsis

```
vacuumlo [option...] dbname...
```

描述

vacuumlo是一个简单的实用程序，用于从 PostgreSQL数据库中移除“孤立的”大对象。孤立的大对象（LO）是指其 OID 没有出现在该数据库任何 oid或lo数据列中的 LO。

如果你使用这个程序，也可能会对lo模块中的 lo_manage触发器感兴趣。 lo_manage有助于尽量避免一开始就创建出孤立 LO。

命令行中给出的所有数据库都会被处理。

选项

vacuumlo接受下列命令行参数：

```
-l limit
--limit=limit
```

每个事务最多移除*limit*个大对象（默认值为 1000）。由于服务器会为每个被移除的 LO 获取一个锁，在单个事务中移除过多 LO 有可能超出 max_locks_per_transaction。如果你希望在单个事务中完成全部移除，请把该限制设为 0。

```
-n
--dry-run
```

不实际移除任何内容，只显示将要执行的操作。

```
-v
--verbose
```

输出大量进度消息。

```
-V
--version
```

打印vacuumlo版本并退出。

```
-?
--help
```

显示vacuumlo命令行参数的帮助并退出。

vacuumlo还接受下列用于连接参数的命令行参数：

```
-h host
--host=host
```

数据库服务器主机。

```
-p port
--port=port
```

数据库服务器端口。

```
-U username
--username=username
```

用于连接的用户名。

```
-w
--no-password
```

绝不发出密码提示。如果服务器要求密码认证，而又无法通过其他方式（例如 `.pgpass` 文件）获得密码，则连接尝试将失败。这个选项在批处理作业和脚本中很有用，因为这些场景下没有用户可以输入密码。

```
-W
--password
```

强制 `vacuumlo` 在连接数据库之前提示输入密码。

这个选项并非必不可少，因为如果服务器要求密码认证，`vacuumlo` 会自动提示输入密码。不过，`vacuumlo` 会浪费一次连接尝试，才知道服务器需要密码。在某些情况下，为了避免这次额外的连接尝试，提前指定 `-w` 是值得的。

环境

```
PGHOST
PGPORT
PGUSER
```

默认连接参数。

与大多数其他 PostgreSQL 实用程序一样，该工具也使用 `libpq` 支持的环境变量（见 Section 32.15）。

环境变量 `PG_COLOR` 指定是否在诊断消息中使用颜色。可能的值为 `always`、`auto` 和 `never`。

注解

`vacuumlo` 按以下方法工作：首先，`vacuumlo` 构建一个临时表，其中包含所选数据库中所有大对象的 OID。然后，它会扫描数据库中所有类型为 `oid` 或 `lo` 的列，并从临时表中移除匹配的项。（注意：只会考虑名称正好为这两种的类型；特别是，基于这些类型定义的域不会被考虑。）临时表中剩余的项标识出孤立 LO，并会被移除。

作者

Peter Mount <peter@retep.org.uk>

G.2. 服务器应用

有些应用程序直接运行在 PostgreSQL 服务器上。目前，`contrib` 目录中不包含此类应用程序。另见 PostgreSQL 服务器端应用，其中介绍了作为核心 PostgreSQL 发行版一部分的服务器应用程序。

Appendix H. 外部项目

PostgreSQL 是一个复杂的软件项目，对其进行管理并非易事。我们发现，许多对 PostgreSQL 的增强若脱离核心项目单独开发，往往能更高效地完成。

H.1. 客户端接口

基础 PostgreSQL 发行版中只包含两个客户端接口：

- 之所以包含 libpq，是因为它是主要的 C 语言接口，而且许多其他客户端接口都构建在它之上。
- 之所以包含 ECPG，是因为它依赖服务器端 SQL 语法，因此对 PostgreSQL 自身的变更非常敏感。

其他所有语言接口都属于外部项目，并单独发布。PostgreSQL Wiki 上维护了一份 语言接口列表¹。请注意，其中有些软件包并非按与 PostgreSQL 相同的许可发布。有关各语言接口的更多信息，包括许可条款，请参阅其网站和文档。

https://wiki.postgresql.org/wiki/List_of_drivers

H.2. 管理工具

有若干管理工具可用于 PostgreSQL。其中最流行的是 pgAdmin²，另外也有若干商业可用的工具。

H.3. 过程语言

基础 PostgreSQL 发行版中包含若干过程语言：PL/pgSQL、PL/Tcl、PL/Perl 以及 PL/Python。

此外，还有一些过程语言是在核心 PostgreSQL 发行版之外开发和维护的。PostgreSQL Wiki 上维护了一份 过程语言列表³。请注意，其中有些项目并非按与 PostgreSQL 相同的许可发布。有关各过程语言的更多信息，包括许可信息，请参阅其网站和文档。

https://wiki.postgresql.org/wiki/PL_Matrix

H.4. 扩展

PostgreSQL 的设计目标之一，就是使其易于扩展。因此，载入数据库的扩展可以像内置特性一样工作。随源代码一同提供的 contrib/ 目录中包含若干扩展，它们在 Appendix F 中有所描述。其他扩展则是独立开发的，例如 PostGIS⁴。甚至 PostgreSQL 的复制解决方案也可以在外部开发。例如，Slony-I⁵ 就是一个流行的主库/备库复制解决方案，它是独立于核心项目开发的。

¹ https://wiki.postgresql.org/wiki/List_of_drivers

² <https://www.pgadmin.org/>

³ https://wiki.postgresql.org/wiki/PL_Matrix

⁴ <https://postgis.net/>

⁵ <https://www.slony.info>

Appendix I. 源代码仓库

PostgreSQL的源代码使用Git版本控制系统进行存储和管理。官方提供了主仓库的公开镜像；主仓库发生任何变更后，该镜像都会在一分钟内更新。

我们的 wiki (https://wiki.postgresql.org/wiki/Working_with_Git) 上有一些关于使用 Git 的讨论。

I.1. 通过 Git 获取源代码

使用Git时，你将在本地机器上创建整个代码仓库的一个副本，因此即使离线也能访问全部历史和分支。这是开发或测试补丁最快且最灵活的方式。

Git

1. 你需要安装Git，可从<https://git-scm.com>获取。许多系统默认已安装了较新版本的Git，或者可以通过其软件包分发系统获得。
2. 要开始使用Git仓库，请克隆官方镜像：

```
git clone https://git.postgresql.org/git/postgresql.git
```

这会将完整的仓库复制到本地机器，因此可能需要一些时间才能完成，尤其是网络连接较慢时。文件将被放置在当前目录下新建的postgresql子目录中。

3. 每当想要获取系统的最新更新时，cd进入该仓库目录并运行：

```
git fetch
```

Git能做的远不止获取源代码。要了解更多信息，请参阅Git的手册页，或者访问<https://git-scm.com>网站。

Appendix J. 文档

PostgreSQL有四种主要的文档格式：

- 纯文本，用于安装前信息
- HTML，用于在线浏览和参考
- PDF，用于打印
- 手册页，用于快速参考。

另外，若干纯文本README文件可以在 PostgreSQL源代码树各处找到，用于说明各种实现方面的问题。

HTML文档和手册页属于标准发行包的一部分，并会默认安装。PDF 格式的文档可单独下载。

J.1. DocBook

文档源文件使用DocBook编写，它是一种由 XML定义的标记语言。下文中会同时使用 DocBook 和 XML这两个术语，但严格地说，它们在技术上并不能互换。

DocBook允许作者指定技术文档的结构和内容，而无需操心展示细节。文档样式定义这些内容如何被渲染成若干最终形式之一。DocBook 由 OASIS group¹维护。官方 DocBook 站点²提供了很好的入门和参考文档，以及一本可供在线阅读的完整 O'Reilly 图书。FreeBSD Documentation Project³也使用 DocBook，并提供了一些很有价值的信息，其中包括若干值得参考的风格指南。

J.2. 工具集

下列工具用于处理文档。如后所述，其中一些可能是可选的。

DocBook DTD⁴

这是 DocBook 自身的定义。我们当前使用 4.5 版；不能使用更高或更低的版本。你需要的是 DocBook DTD 的XML变体，而不是 SGML变体。

DocBook XSL Stylesheets⁵

它们包含将 DocBook 源文件转换成其他格式（例如 HTML）的处理指令。

当前要求的最低版本是 1.77.0，但建议使用最新可用版本以获得最佳效果。

Libxml2⁶，用于xmllint

这个库及其所含的xmllint工具用于处理 XML。许多开发者可能已经安装了 Libxml2，因为构建 PostgreSQL 代码时也会用到它。不过请注意，xmllint可能需要通过单独的子包安装。

Libxslt⁷，用于xsltproc

xsltproc是一个 XSLT 处理器，也就是使用 XSLT 样式表把 XML 转换成其他格式的程序。

¹ <https://www.oasis-open.org>

² <https://www.oasis-open.org/docbook/>

³ <https://www.freebsd.org/docproj/>

⁴ <https://www.oasis-open.org/docbook/>

⁵ <https://github.com/docbook/wiki/wiki/DocBookXslStylesheets>

⁶ <http://xmlsoft.org/>

⁷ <http://xmlsoft.org/XSLT/>

FOP⁸

这是一个可将 XML 转换成 PDF 等格式的程序。只有在你希望构建 PDF 格式文档时才需要它。

我们已经记录了多种安装处理文档所需工具的方法，下面将加以介绍。 这些工具也可能还有其他打包发行形式。请将软件包状态报告到文档邮件列表，我们会把这些信息补充到这里。

J.2.1. 在 Fedora、RHEL 及其衍生版上安装

要安装所需的软件包，请使用：

```
yum install docbook-dtds docbook-style-xsl libxslt fop
```

J.2.2. 在 FreeBSD 上安装

要用pkg安装所需的软件包，请使用：

```
pkg install docbook-xml docbook-xsl libxslt fop
```

从doc目录构建文档时，你需要使用gmake， 因为所提供的 makefile 不适用于 FreeBSD 的make。

J.2.3. Debian 软件包

Debian GNU/Linux提供了这套文档工具的完整软件包。要安装，只需使用：

```
apt-get install docbook-xml docbook-xsl libxml2-utils xsltproc fop
```

J.2.4. macOS

如果你使用 MacPorts，执行以下命令即可完成设置：

```
sudo port install docbook-xml docbook-xsl-nons libxslt fop
```

如果你使用 Homebrew，请使用：

```
brew install docbook docbook-xsl libxslt fop
```

Homebrew 提供的程序要求设置下列环境变量。对于基于 Intel 的机器，请使用：

```
export XML_CATALOG_FILES=/usr/local/etc/xml/catalog
```

对于基于 Apple Silicon 的机器，请使用：

```
export XML_CATALOG_FILES=/opt/homebrew/etc/xml/catalog
```

否则，xsltproc会抛出如下错误：

⁸ <https://xmlgraphics.apache.org/fop/>


```
I/O error : Attempt to load network entity http://www.oasis-
open.org/docbook/xml/4.5/docbookx.dtd
postgres.sgml:21: warning: failed to load external entity "http://
www.oasis-open.org/docbook/xml/4.5/docbookx.dtd"
...
```

虽然可以使用 Apple 提供的 `xmllint` 和 `xsltproc`，而不使用 MacPorts 或 Homebrew 提供的版本，但你仍然需要安装 DocBook DTD 和样式表，并设置一个指向它们的 catalog 文件。

J.2.5. 通过 `configure` 检测

在构建文档之前，你需要运行 `configure` 脚本，就像构建 PostgreSQL 程序本身时那样。检查运行接近结尾处的输出；它应该大致如下：

```
checking for xmllint... xmllint
checking for xsltproc... xsltproc
checking for fop... fop
checking for dbtoepub... dbtoepub
```

如果找不到 `xmllint` 或 `xsltproc`，你就无法构建任何文档。`fop` 仅在构建 PDF 格式文档时需要。`dbtoepub` 仅在构建 EPUB 格式文档时需要。

如有必要，你可以告诉 `configure` 到哪里查找这些程序，例如：

```
./configure ... XMLLINT=/opt/local/bin/xmllint ...
```

如果你更愿意使用 `Meson` 构建 PostgreSQL，则请按说明运行 `meson setup`（见 Section 17.4），然后参见 Section J.4。

J.3. 使用 Make 构建文档

一切设置妥当后，切换到 `doc/src/sgml` 目录，并运行后续各小节中介绍的某个命令来构建文档。（记得使用 GNU make。）

J.3.1. HTML

要构建文档的 HTML 版本：

```
doc/src/sgml$ make html
```

这也是默认目标。输出位于子目录 `html` 中。

若要使用 `postgresql.org`⁹ 上所使用的样式表，而不是默认的简单样式来生成 HTML 文档，请使用：

```
doc/src/sgml$ make STYLE=website html
```

如果使用 `STYLE=website` 选项，生成的 HTML 文件会包含对托管在 `postgresql.org`¹⁰ 上的样式表的引用，因而查看时需要网络访问。

⁹ <https://www.postgresql.org/docs/current/>

¹⁰ <https://www.postgresql.org/docs/current/>

J.3.2. 手册页

我们使用 DocBook XSL 样式表将 DocBook refentry 页面转换为适合手册页的 *roff 输出。要创建手册页，请使用以下命令：

```
doc/src/sgml$ make man
```

J.3.3. PDF

要使用 FOP 生成文档的 PDF 版本，可根据所偏好的纸张格式使用下列命令之一：

- 对于 A4 格式：

```
doc/src/sgml$ make postgres-A4.pdf
```

- 对于 U.S. letter 格式：

```
doc/src/sgml$ make postgres-US.pdf
```

由于 PostgreSQL 文档相当庞大，FOP 需要占用相当多的内存。因此，在某些系统上，构建会因内存相关错误而失败。这通常可以通过在配置文件 ~/.foprc 中配置 Java 堆设置来解决，例如：

```
# FOP binary distribution
FOP_OPTS='-Xmx1500m'
# Debian
JAVA_ARGS='-Xmx1500m'
# Red Hat
ADDITIONAL_FLAGS='-Xmx1500m'
```

所需内存存在一个最低门槛，而且在一定程度上，内存越多似乎会让构建稍快一些。对于内存很少（小于 1 GB）的系统，构建要么会因交换而非常缓慢，要么根本无法工作。

在默认配置下，FOP 会为每一页输出一条 INFO 消息。日志级别可通过 ~/.foprc 修改：

```
LOGCHOICE=-Dorg.apache.commons.logging.Log=
org.apache.commons.logging.impl.SimpleLog
LOGLEVEL=-Dorg.apache.commons.logging.simplelog.defaultlog=WARN
```

也可以手工使用其他 XSL-FO 处理器，但自动化构建过程只支持 FOP。

J.3.4. 语法检查

构建文档可能非常耗时。但有一种方法可以只检查文档文件的语法是否正确，这只需要几秒钟：

```
doc/src/sgml$ make check
```

J.4. 使用 Meson 构建文档

要使用 Meson 构建文档，请在运行下列命令之一之前切换到 build 目录，或者在命令中添加 -C build。

若只构建文档的HTML版本：

```
build$ ninja html
```

其他文档目标的列表见Section 17.4.4.3。输出位于子目录`build/doc/src/sgml`中。

J.5. 文档编写

修改文档源文件最方便的方式，是使用带有 XML 编辑模式的编辑器；如果它还能了解一些 XML 模式语言，从而能够专门识别DocBook语法，那就更好了。

请注意，出于历史原因，文档源文件现在虽然已经是 XML 文件，但文件扩展名仍然使用`.sgml`。因此你可能需要调整编辑器配置，以设置正确的模式。

J.5.1. Emacs

nXML Mode随Emacs一起提供，是编辑XML文档时在Emacs中最常见的模式。它允许你使用Emacs插入标签并检查标记一致性，而且开箱即支持DocBook。详细文档请参阅 nXML manual¹¹。

`src/tools/editors/emacs.samples`包含了这种模式的推荐设置。

J.6. 风格指南

J.6.1. 参考页

参考页应遵循标准布局。这能让用户更快找到所需信息，也能促使作者记录命令的所有相关方面。不仅希望PostgreSQL参考页彼此保持一致，也希望它们与操作系统及其他软件包提供的参考页保持一致。因此制定了下列准则。它们在很大程度上与多个操作系统所建立的类似准则保持一致。

描述可执行命令的参考页应按下列顺序包含这些小节。不适用的小节可以省略。只有在特殊情况下才应使用额外的顶层小节；这类信息往往应放在“用法”小节中。

名称

本节自动生成。其中包含命令名以及一句简短的功能摘要。

概要

本节包含命令的语法图。概要通常不应列出每一个命令行选项；这些内容会在下文说明。相反，它应列出命令行的主要组成部分，例如输入文件和输出文件的位置。

描述

用若干段解释该命令的作用。

选项

用列表描述每个命令行选项。如果选项很多，可以使用小节。

退出状态

如果程序以 0 表示成功、以非零表示失败，那么你通常不需要记录这一点。如果不同的非零退出代码有各自的含义，就在这里列出它们。

¹¹ https://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_mono/nxml-mode.html

用法

描述程序的任何子语言或运行时接口。如果程序不是交互式的，通常可以省略本节。否则，本节就是用于描述运行时特性的总括性小节。适当时可以使用小节。

环境

列出程序可能使用的所有环境变量。尽量完整；即便像SHELL这样看似微不足道的变量，也可能让用户感兴趣。

文件

列出程序可能会隐式访问的任何文件。也就是说，不要列出在命令行上指定的输入和输出文件，而应列出配置文件等内容。

诊断

解释程序可能产生的任何不寻常输出。不要去列出所有可能的错误消息。这项工作量大，而在实践中用处不大。不过，例如如果错误消息有一种用户可以解析的标准格式，那这里就是解释它的地方。

注解

放不进其他地方的任何内容，尤其包括错误、实现缺陷、安全性考虑和兼容性问题。

示例

示例

历史

如果该程序的历史上有一些重要里程碑，可以在这里列出。通常本节可以省略。

作者

作者（仅用于 contrib 部分）

另见

交叉引用按以下顺序列出：其他PostgreSQL命令参考页、PostgreSQL SQL 命令参考页、对PostgreSQL手册的引用、其他参考页（例如操作系统或其他软件包）、其他文档。同一组中的条目按字母顺序排列。

描述 SQL 命令的参考页应包含下列小节：名称、概要、描述、参数、输出、注解、示例、兼容性、历史、另见。参数小节类似于选项小节，但在决定列出命令的哪些子句时有更大的自由度。只有当命令返回的内容不是默认的命令完成标签时，才需要输出小节。兼容性小节应解释该命令在多大程度上符合 SQL 标准，或者它与哪种其他数据库系统兼容。SQL 命令的另见小节应先列出 SQL 命令，再列出对程序的交叉引用。

Appendix K. PostgreSQL限制

Table K.1描述了PostgreSQL的各种硬性限制。但是，在达到绝对的硬性上限之前，往往会先遇到实际限制，例如性能限制或可用磁盘空间。

Table K.1. PostgreSQL限制

项目	上限值	说明
数据库大小	不限	
数据库数量	4,294,950,911	
每个数据库中的关系数	1,431,650,303	
关系大小	32 TB	在默认的 <code>BLCKSZ</code> 为 8192 字节时
每个表中的行数	受可容纳于 4,294,967,295 个页中的元组数限制	
每个表中的列数	1,600	还受限于元组大小必须能装入单个页；见下文注释
结果集中的列数	1,664	
字段大小	1 GB	
每个表中的索引数	不限	受每个数据库最大关系数限制
每个索引中的列数	32	可以通过重新编译 PostgreSQL 增大
分区键	32	可以通过重新编译 PostgreSQL 增大
标识符长度	63 字节	可以通过重新编译 PostgreSQL 增大
函数参数	100	可以通过重新编译 PostgreSQL 增大
查询参数	65,535	

表的最大列数还会进一步降低，因为要存储的元组必须能够装入单个 8192 字节的堆页。例如，不计元组头部时，由 1,600 个 `int` 列组成的元组会占用 6400 字节，因此可以存储在一个堆页中；但由 1,600 个 `bigint` 列组成的元组会占用 12800 字节，因此无法装入一个堆页。`text`、`varchar` 和 `char` 等类型的变长字段，当值大到需要这样做时，其值就可以存储在线外，也就是存放在该表的 `TOAST` 表中。该表的堆元组内只需保留一个 18 字节的指针。对于较短的变长字段，则使用 4 字节或 1 字节的字段头，并将值存储在堆元组内部。

从表中删除的列也会计入最大列数限制。此外，尽管新创建的元组中这些已删除列的值会在元组的空值位图中被内部标记为空，但空值位图本身也会占用空间。

每个表在理论上最多可以存储 2^{32} 个线外值；关于线外存储的详细讨论见 Section 66.2。这一限制源于使用 32 位 OID 来标识每个此类值。实际限制要显著低于理论限制，因为随着 OID 空间逐渐被占满，寻找仍然空闲的 OID 的代价会变高，进而拖慢 `INSERT/UPDATE` 语句。通常，这只会对包含数 TB 数据的表构成问题；分区是一种可能的变通办法。

Appendix L. 缩略词

这是在PostgreSQL文档和有关PostgreSQL的讨论中常用的缩略词列表。

AIO

异步I/O

ACL

访问控制列表¹

AM

访问方法

ANSI

美国国家标准协会²

API

应用程序编程接口³

ASCII

美国信息交换标准代码⁴

BKI

后端接口

CA

证书颁发机构⁵

CIDR

无类域间路由⁶

CPAN

Perl综合档案网络⁷

CRL

证书吊销列表⁸

CSV

逗号分隔值⁹

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Access-control_list

² https://en.wikipedia.org/wiki/American_National_Standards_Institute

³ <https://en.wikipedia.org/wiki/API>

⁴ <https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII>

⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_authority

⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing

⁷ <https://www.cpan.org/>

⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_revocation_list

⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values

CTE

公共表表达式

CVE

常见漏洞与暴露¹⁰

DBA

数据库管理员¹¹

DBI

数据库接口 (Perl)¹²

DBMS

数据库管理系统¹³

DDL

数据定义语言¹⁴, 例如SQL命令CREATE TABLE、ALTER USER

DML

数据操纵语言¹⁵, 例如SQL命令INSERT、UPDATE、DELETE

DST

夏令时¹⁶

ECPG

用于 PostgreSQL 的嵌入式 C

ESQL

嵌入式SQL¹⁷

FAQ

常见问题¹⁸

FSM

空闲空间映射

GEQO

遗传查询优化器

GIN

通用倒排索引

¹⁰ <https://cve.mitre.org/>

¹¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Database_administrator

¹² <https://dbi.perl.org/>

¹³ https://en.wikipedia.org/wiki/Database#Database_management_system

¹⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Data_definition_language

¹⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Data_manipulation_language

¹⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Daylight_saving_time

¹⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_SQL

¹⁸ <https://en.wikipedia.org/wiki/FAQ>

GiST

通用搜索树

Git

Git¹⁹

GMT

格林尼治标准时间²⁰

GSSAPI

通用安全服务应用程序接口²¹

GUC

Grand Unified Configuration, 即负责处理服务器配置的PostgreSQL子系统

HBA

基于主机的认证

HOT

堆内元组

IEC

国际电工委员会²²

IEEE

电气和电子工程师学会²³

IPC

进程间通信²⁴

I/O

输入/输出

ISO

国际标准化组织²⁵

ISSN

国际标准连续出版物编号²⁶

JDBC

Java数据库连接²⁷

¹⁹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Git>

²⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Mean_Time

²¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Generic_Security_Services_Application_Program_Interface

²² https://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission

²³ <https://standards.ieee.org/>

²⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Inter-process_communication

²⁵ <https://www.iso.org/home.html>

²⁶ <https://en.wikipedia.org/wiki/ISSN>

²⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Java_Database_Connectivity

JIT

即时编译²⁸

JSON

JavaScript对象表示法²⁹

LDAP

轻量级目录访问协议³⁰

LSN

日志序列号

MCF

高频值频率，即与某些高频值相关联的频率

MCV

高频值，即特定表列中最常出现的值之一

MITM

中间人攻击³¹

MSVC

Microsoft Visual C³²

MVCC

多版本并发控制

NLS

本地语言支持³³

ODBC

开放数据库连接³⁴

OID

对象标识符

OLAP

联机分析处理³⁵

OLTP

联机事务处理³⁶

²⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Just-in-time_compilation

²⁹ <https://www.json.org>

³⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol

³¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle_attack

³² https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_C%2B%2B

³³ https://en.wikipedia.org/wiki/Internationalization_and_localization

³⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Database_Connectivity

³⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Online_analytical_processing

³⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Online_transaction_processing

ORDBMS

对象关系数据库管理系统³⁷

PAM

可插拔认证模块³⁸

PGSQL

PostgreSQL

PGXS

PostgreSQL扩展系统

PID

进程标识符³⁹

PITR

时间点恢复（持续归档）

PL

过程语言（服务器端）

POSIX

可移植操作系统接口⁴⁰

RDBMS

关系数据库管理系统⁴¹

RFC

征求意见稿⁴²

SGML

标准通用标记语言⁴³

SNI

服务器名称指示⁴⁴， RFC 6066⁴⁵

SPI

服务器编程接口

SP-GiST

空间分区通用搜索树

³⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Object%E2%80%93relational_database

³⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Pluggable_authentication_module

³⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Process_identifier

⁴⁰ <https://en.wikipedia.org/wiki/POSIX>

⁴¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_database#RDBMS

⁴² https://en.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments

⁴³ https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Generalized_Markup_Language

⁴⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Server_Name_Indication

⁴⁵ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6066#section-3>

SQL

结构化查询语言⁴⁶

SRF

集合返回函数

SSH

安全外壳协议⁴⁷

SSL

安全套接字层⁴⁸

SSPI

安全支持提供程序接口⁴⁹

SYSV

Unix System V⁵⁰

TCP/IP

传输控制协议 (TCP) / 互联网协议 (IP) ⁵¹

TID

元组标识符

TLS

传输层安全⁵²

TOAST

超长属性存储技术

TPC

事务处理性能委员会⁵³

URL

统一资源定位符⁵⁴

UTC

协调世界时⁵⁵

UTF

Unicode 转换格式⁵⁶

⁴⁶ <https://en.wikipedia.org/wiki/SQL>

⁴⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell

⁴⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security#SSL_1.0,_2.0,_and_3.0

⁴⁹ <https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa380493%28VS.85%29.aspx>

⁵⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/UNIX_System_V

⁵¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol

⁵² https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security

⁵³ <http://www.tpc.org/>

⁵⁴ <https://en.wikipedia.org/wiki/URL>

⁵⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Coordinated_Universal_Time

⁵⁶ <https://www.unicode.org/>

UTF8

8 位 Unicode 转换格式⁵⁷

UUID

通用唯一标识符

WAL

预写式日志

XID

事务标识符

XML

可扩展标记语言⁵⁸

⁵⁷ <https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8>
⁵⁸ <https://en.wikipedia.org/wiki/XML>

Appendix M. 术语表

这是一个列出术语及其在 PostgreSQL 和一般关系数据库 系统语境中含义的清单。

ACID	原子性、一致性、隔离性和持久性。数据库事务的这一组属性旨在保证并发操作中的有效性，即使发生 错误、断电等情况也是如此。
聚合函数（例程）	一种 函数，它把多个输入值组合（聚合）起来，例如通过计数、求平均值或求和，从而产生单个输出值。 更多信息见 Section 9.22。 See Also 窗口函数（例程）。
访问方法	PostgreSQL 用来访问表和索引中数据的接口。这种抽象允许增加对新型数据存储的支持。 更多信息见 Chapter 62 和 Chapter 63。
分析函数	See 窗口函数（例程）。
分析（操作）	从表和其他 关系中的数据收集统计信息，以帮助查询规划器决定如何执行查询。 （不要把这个术语与 <code>ANALYZE</code> 选项在 <code>EXPLAIN</code> 命令中的用法混淆。） 更多信息见 <code>ANALYZE</code>。
应用时间	在时态表中，表示该表所描述的实体何时发生变化的时间维度（而不是表本身何时变化）。 更多信息见 Section 5.7。
异步 I/O (AIO)	异步 I/O (AIO) 描述的是以 非阻塞方式（异步地）执行 I/O，这与同步 I/O 形成对比；后者会在整个 I/O 持续期间阻塞。 使用 AIO 时，启动一次 I/O 操作 与等待其结果是分离的，这允许并发起多个 I/O 操作，也允许在 I/O 的同时并发执行 CPU 密集型操作。这种更高并发性的代价是复杂性增加。 See Also 输入/输出。
原子	当它用于指代一个 数据项 时，表示该值不能再分解为更小的组成部分。 当它用于指代 数据库事务 时，参见 原子性。
原子性	事务的一种属性：它的所有操作要么作为一个单元全部完成，要么全部不完成。此外，如果在事务执行期间发生系统故障，恢复后不会看到任何部分结果。这是 <code>ACID</code> 属性之一。
属性	在一个 元组 中具有特定名称和数据类型的元素。
自动清理（进程）	一组后台进程，例行执行 清理和 分析操作。负责协调工作并始终存在的 辅助进程（除非禁用了 <code>autovacuum</code> ）称为 自动清理启动器，而执行任务的进程称为 自动清理工作进程。

	更多信息见 Section 24.1.6。
辅助进程	实例中的一种进程，负责该实例的某些特定后台任务。辅助进程包括自动清理启动器（但不包括自动清理工作进程）、后台写入器、检查点进程、数据校验和工作进程、数据校验和工作进程启动器、日志记录器、启动进程、WAL 归档器、WAL 接收器（但不包括 WAL 发送器）、WAL 汇总器以及 WAL 写入器。
后端进程	实例中的进程，代表某个客户端会话并处理其请求。 (不要把这个术语与类似的 后台工作进程或 后台写入器混淆。)
后台工作进程	实例中的一种进程，运行系统提供或用户提供的代码。它为 PostgreSQL 中的多项特性提供基础设施，例如逻辑复制和并行查询。此外，扩展也可以增加自定义的后台工作进程。 更多信息见 Chapter 46。
后台写入器	一种 辅助进程，它把共享内存中的脏 数据页写入文件系统。它会周期性唤醒，但每次只工作很短时间，以便把代价高昂的 I/O 活动分散在时间上，避免形成可能阻塞其他进程的 更大 I/O 峰值。 更多信息见 Section 19.4.6。
基础备份	所有 数据库簇 文件的二进制副本。它由工具 pg_basebackup 生成。结合 WAL 文件，它可用作恢复、日志传送或流复制的起点。
膨胀	数据页中不包含当前行版本的空间，例如未使用（空闲）空间或过期的行版本。
引导超级用户	在一个 数据库簇 中 被初始化的第一个 用户。 该用户拥有每个数据库中的所有系统目录表。所有已授予权限最终都源自该角色。由于这些原因，此角色不能被删除。 该角色也充当普通的 数据库超级用户，并且它的超级用户状态不能被移除。
缓冲区访问策略	某些操作会访问大量 页。缓冲区访问策略有助于防止这些操作从 共享缓冲区中逐出过多页面。 缓冲区访问策略会建立对有限数量 共享缓冲区的引用，并循环重用它们。当操作需要一个新页面时，会从策略环中的缓冲区里选择一个 牺牲缓冲区，这可能要求刷出该页的脏数据，也可能还要把尚未刷新的 WAL 刷写到持久存储。 缓冲区访问策略用于多种操作，例如对大表的顺序扫描、VACUUM、COPY、CREATE TABLE AS SELECT、ALTER TABLE、CREATE DATABASE、CREATE INDEX 和 CLUSTER。
类型转换	把一个 数据项 从其当前数据类型转换为另一种数据类型。 更多信息见 CREATE CAST。
目录	SQL 标准使用这个术语来指代在 PostgreSQL 术语中称为 数据库的对象。

	(不要把这个术语与 系统目录混淆。) 更多信息见 Section 22.1。
检查约束	定义在某个 关系 上的一类 约束， 它限制一个或多个属性 中允许出现的值。检查约束可以引用该关系中同一行的任何属性， 但不能引用同一关系中的其他行， 也不能引用其他关系。 更多信息见 Section 5.5。
检查点	WAL 序列中的一个点， 在该点上可以保证堆和索引数据文件已经用 共享内存中 在该检查点之前被修改的所有信息完成更新；同时会向 WAL 写入并刷出一条 检查点记录来标记这一点。 检查点也指执行为达到上述定义中的检查点所需全部动作这一行为。 当满足预定义条件时，例如经过了指定时间， 或者已写入一定数量的记录， 就会启动该过程；用户也可以通过 CHECKPOINT 命令来调用它。 更多信息见 Section 28.5。
检查点进程	负责执行检查点的 辅助进程。
类 (过时)	See 关系。
客户端 (进程)	任何进程，可能是远程的，通过连接到某个 实例来建立 会话， 以与一个数据库交互。
集簇所有者	拥有数据目录， 且 postgres 进程在其身份下运行的操作系统用户。 在创建新的 数据库集簇之前， 必须先存在这个用户。 在存在 root 用户的操作系统上，不允许该用户成为集簇所有者。
列	出现在表或 视图中的一个 属性。
提交	在数据库内最终确定一个 事务的行为， 这会让它对其他事务可见， 并保证其 持久性。 更多信息见 COMMIT。
并发性	指多个彼此独立的操作在 数据库中同时发生这一概念。 在 PostgreSQL 中，并发性由 多版本并发控制机制控制。
连接 (Connection)	客户端进程与后端进程之间 已建立的通信线路， 通常通过网络承载，并支撑一个 会话。 这个术语有时也被用作“会话”的同义词。 更多信息见 Section 19.3。
一致性	数据库中的数据始终符合 完整性约束的属性。事务在提交之前可能被允许暂时违反其中某些约束， 但如果在提交时这些违反 仍未被消除，该事务就会自动 回滚。 这是 ACID 属性之一。
约束	对表中允许出现的数据值， 或对域的属性值所施加的限制。 更多信息见 Section 5.5。

累积统计信息系统	一个在启用时会累积有关 实例活动统计信息的系统。 更多信息见 Section 27.2。
数据区域	See 数据目录。
数据库	一组具名的本地 SQL 对象。 更多信息见 Section 22.1。
数据库集簇	数据库、全局 SQL 对象以及它们共有的静态和动态元数据的集合。有时也简称为 集簇。数据库集簇通过 initdb 程序创建。 在 PostgreSQL 中，集簇一词有时也用来指实例。（不要把 这个术语与 SQL 命令 <code>CLUSTER</code> 混淆。） 另见 集簇所有者，即集簇的操作系统所有者，以及 引导超级用户，即集簇的 PostgreSQL 所有者。
数据库服务器	See 实例。
数据库超级用户	具有 超级用户状态的角色（见 Section 21.2）。 通常简称为 超级用户。
数据目录	服务器文件系统上的基础目录，其中包含与某个 数据库集簇相关联的 所有数据文件和子目录（ 表空间以及可选地 WAL 除外）。环境变量 <code>PGDATA</code> 常被用来指代数据目录。 一个集簇的存储空间 由数据目录和任何附加的表空间构成。 更多信息见 Section 66.1。
数据校验和工作进程	一种 后台工作进程，用于在特定数据库中启用数据校验和。
数据校验和工作进程启动器	一种 后台工作进程，它会启动 数据校验和工作进程，以便在各个数据库中启用数据校验和，或者在整个集簇范围内禁用数据校验和。
数据页	用于存储关系数据的基本结构。所有页面大小都相同。数据页通常存储在磁盘上，各自位于特定文件中，并且可以被读入 共享缓冲区后修改，于是变成脏页。当它们被写回磁盘时就会重新变为干净。新页面在最初只存在于内存中时，也同样处于脏状态，直到被写出为止。
数据项	一个 SQL 数据类型的单个值在内部的表示形式。
删除	一个 SQL 命令，用于从给定的 表或 关系中移除 行。 更多信息见 DELETE。
域	一种基于另一种底层数据类型的用户定义数据类型。除了可能对允许的值集合施加限制外，它的行为与底层类型相同。 更多信息见 Section 8.18。
持久性	一旦某个事务已经被 提交，即使在系统故障或崩溃后其更改仍然保留的保证。这是 ACID 属性之一。
纪元	See 事务标识。
扩展	可以安装到某个 实例上，以获得额外功能的软件附加包。

	更多信息见 Section 36.17。
文件段	为给定关系存储数据的物理文件。文件段的大小受某个配置值限制（通常为 1 GB），因此如果某个关系超过该大小，它就会被拆分为多个段。 更多信息见 Section 66.1。 （不要把这个术语与相近的术语 WAL 段混淆。）
外部数据包装器	一种表示并不包含在本地数据库中的数据的方法，使其看起来仿佛位于本地表中。借助外部数据包装器，可以定义外部服务器和外部表。 更多信息见 CREATE FOREIGN DATA WRAPPER。
外键	定义在某个表中一个或多个列上的一类约束，它要求这些列中的值必须能在另一张（少数情况下也可能是同一张）表中标识零行或一行行。
外部服务器	一组具名的外部表，它们全部使用同一个外部数据包装器，并在其他配置值上保持一致。 更多信息见 CREATE SERVER。
外部表（关系）	一种关系，它看起来像普通表那样具有行和列，但对数据的请求会通过其外部数据包装器转发，由后者返回按照该外部表定义组织的结果集。 更多信息见 CREATE FOREIGN TABLE。
分支	关系存储时所使用的各个独立分段文件集合之一。主分支保存实际数据。另有两个用于元数据的辅助分支：空闲空间映射和可见性映射。不记录日志的关系还具有一个 init 分支。
空闲空间映射（分支）	一种存储结构，用来保存表主分支中每个数据页的元数据。每个页面的空闲空间映射项保存可供未来元组使用的空闲空间数量，并且这种结构被设计为可以高效地搜索适合给定大小新元组的可用空间。 更多信息见 Section 66.3。
函数（例程）	一种例程类型，可以接收零个或多个参数，返回零个或多个输出值，并且被限制在单个事务内运行。函数作为查询的一部分被调用，例如通过 SELECT。某些函数可以返回集合；这类函数称为返回集合的函数。 函数也可以供触发器调用。 更多信息见 CREATE FUNCTION。
GMT	See UTC.
授权	一个 SQL 命令，用于允许用户或角色访问数据库中的特定对象。 更多信息见 GRANT。
GUC	该术语源于 Grand Unified Configuration 的缩写，指控制服务器配置的子系统；如今它也常用来指代单个

	配置参数本身。 典型情况下， 它表示用户可设置的参数， 但也可以指内部参数或构建时参数。
	更多信息见 Section 19.1.
堆	保存一个关系中 行属性的值（即数据）的部分。 堆是在该关系主分支的一个或多个文件段中实现的。
主机	一台通过网络与其他计算机通信的计算机。 这个术语有时被用作 服务器的同义词。 它也用来指客户端进程运行所在的计算机。
索引（关系）	一种 关系， 它包含从表或 物化视图 派生的数据。 它的内部结构支持对原始数据的快速检索和访问。
	更多信息见 CREATE INDEX。
增量备份	一种特殊的 基础备份， 对于某些文件， 它可能只包含自前一次备份以来被修改过的页面， 而不是每个文件的完整内容。 和基础备份一样， 它由 pg_basebackup 工具生成。
	恢复增量备份时要使用 pg_combinebackup 工具， 它会把增量备份与基础备份合并。 随后， 恢复过程可以利用 WAL 把 数据库集簇 带到一致状态。
	更多信息见 Section 25.3.3。
输入/输出 (I/O)	输入/输出 (I/O) 描述程序与外围设备之间的通信。 在数据库系统语境中， I/O 通常但不限于 指与存储设备或网络的交互。
	See Also 异步 I/O.
插入	一个 SQL 命令， 用于向 表中添加新数据。
	更多信息见 INSERT。
实例	一组后端和 辅助进程， 它们使用同一块共享内存区域进行通信。 一个 postmaster 进程 管理该实例； 一个实例恰好管理一个 数据库集簇 及其所有数据库。 只要 TCP 端口不冲突， 同一台服务器上可以运行多个实例。
	实例处理 DBMS 的所有关键特性： 对文件和共享内存的读写访问、 保证 ACID 属性、 与客户端进程的连接、 权限验证、 崩溃恢复、 复制等。
隔离性	一种属性， 即某个事务的效果在提交前对 并发事务不可见。 这是 ACID 属性之一。
	更多信息见 Section 13.2。
连接 (Join)	一种操作， 也是一个 SQL 关键字， 用于在查询中组合来自多个 关系的数据。
键	通过某个表或其他 关系中的一个或多个 属性所包含的值， 来标识其中一条行的方法。
锁	一种允许进程限制或阻止对某项资源进行同时访问的机制。
日志文件	日志文件包含关于各种事件的人类可读文本行， 例如登录失败、 长时间运行的查询等。

	更多信息见 Section 24.3。
记录日志	如果对某张 表 的更改会被发送到 WAL，那么该表就被视为记录日志。默认情况下，所有普通表都会记录日志。表可以在创建时或者通过 ALTER TABLE 命令被指定为 不记录日志。
日志记录器	一种 辅助进程，如果启用，就会把关于数据库事件的信息写入当前的日志文件。当达到特定的时间或容量条件时，会创建新的日志文件。也称作 syslogger。 更多信息见 Section 19.8。
逻辑复制集簇	一组发布者实例和订阅者实例，其中发布者实例把变更复制到订阅者实例。
日志记录	WAL 记录的过时术语。
日志序列号 (LSN)	在 WAL 中的字节偏移量，会随着每条新的 WAL 记录 单调递增。 更多信息见 pg_lsn 和 Section 28.6。
LSN	See 日志序列号。
主库 (Master)	See 主库 (服务器)。
物化	某些信息被预先计算并存储起来以供后续使用，而不是在需要时即时计算，这就是物化这一属性。 这个术语用于 物化视图 中，表示从视图查询派生的数据与其源数据分开存储在磁盘上。 这个术语也用于某些多步骤查询，表示执行某一步得到的数据会保存在内存中（也可能溢出到磁盘），从而可以被后续另一阶段多次读取。
物化视图 (关系)	一种 关系，它由 SELECT 语句定义（就像 视图 一样），但会像表那样存储数据。它不能通过 INSERT、UPDATE、DELETE 或 MERGE 操作进行修改。 更多信息见 CREATE MATERIALIZED VIEW。
合并	一个 SQL 命令，使用源 关系 中的数据，有条件地向给定表中增加、修改或删除 行。 更多信息见 MERGE。
多版本并发控制 (MVCC)	一种机制，设计目标是在不让一个进程使其他进程停顿的情况下，允许多个事务 同时读取和写入相同的行。在 PostgreSQL 中，MVCC 的实现方式是，当 元组 被修改时创建其副本（版本）；在能够看到旧版本的事务终止之后，这些旧版本就需要被移除。
空值	一个表示不存在的概念，是关系数据库理论中的核心原则之一。它表示某个确定值的缺失。
优化器	See 查询规划器。
并行查询	在具有多个 CPU 的服务器上，利用并行进程处理 查询 执行中部分工作的能力。

分区	较大集合中的若干个彼此不相交（不重叠）的子集之一。 当它用于指代 分区表时：指各张包含该分区表部分数据的表之一，而该分区表被称为 父表。分区本身也是表，因此也可以被直接查询；同时，分区有时自身也可以是分区表，从而形成层级结构。 当它用于指代查询中的 窗口函数时，分区是一种用户定义的准则，用来标识 查询结果集中哪些相邻的 行 可以被该函数考虑在内。
分区表（关系）	一种 关系，从语义上说与表相同，但其存储分布在多个 分区之上。
Postmaster（进程）	一个实例中的第一个进程。它启动并管理 辅助进程，并在需要时创建后端进程。 更多信息见 Section 18.3。
主键	定义在某个表或其他 关系上的 唯一约束的特殊情形，它还保证组成 主键的所有 属性 都不包含空值。顾名思义，每张表只能有一个主键，不过也可以有多个唯一约束，且这些唯一约束同样不包含可为空的属性。
主库（服务器）	当两个或多个数据库通过复制关联时，被视为权威信息来源的 服务器 称为主库，也称为 master。
过程（例程）	一种例程类型。它的显著特征是不会返回值，并且允许执行诸如 COMMIT 和 ROLLBACK 这样的事务语句。它通过 CALL 命令调用。 更多信息见 CREATE PROCEDURE。
查询	客户端发送给后端的请求，通常用于返回结果或修改数据库中的数据。
查询规划器	PostgreSQL 中专门负责确定（计划）执行 查询最有效方式的部分。也称为 查询优化器、优化器，或简称 规划器。
记录	See 元组。
回收	See WAL 文件。
引用完整性	借助外键对一个 关系中的数据加以限制，使其必须在另一个关系中 具有匹配的数据。
关系	从数学上讲，关系是 元组的集合。这是“关系数据库”这个术语中的含义。 在 PostgreSQL 中，“关系”通常用于指一个 SQL 对象，它有一个名称以及按特定顺序定义的 属性。表、序列、视图、外部表、物化视图、复合类型以及索引都是关系。在这种含义下，关系是元组集合的容器或描述符。 类是另一种但已经过时的术语。系统目录 pg_class 为每个 PostgreSQL 关系保存一条记录。
副本服务器	与主库配对的一个数据库，它维护着主数据库全部或部分数据的副本。这样做的首要原因是让这些数据 能被更广泛地访问，并在 主库不可用时保持数据可用。

复制	把一个服务器上的数据复制到 另一台即副本服务器上的行为。这可以是物理复制，即逐字复制一台服务器上的所有文件更改；也可以是逻辑复制，即使用更高层的表示方式传递已定义子集的数据更改。
重启点	在副本服务器上执行的 检查点的一种变体。 更多信息见 Section 28.5。
结果集	一个 关系，在某个 SQL 命令完成后，由 后端进程 发送给客户端。这通常是 <code>SELECT</code> 命令的结果，但如果指定了 <code>RETURNING</code> 子句，也可能来自 <code>INSERT</code>、<code>UPDATE</code>、<code>DELETE</code> 或 <code>MERGE</code> 命令。 结果集是关系这一事实意味着，一个查询可以用于定义另一个查询，从而成为一个子查询。
撤销	一个命令，用于阻止一组具名角色 访问一组具名的数据库对象。 更多信息见 <code>REVOKE</code>。
角色	对实例的访问权限的集合。角色本身也是一种可以授予给其他角色的权限。当多个用户需要同样的权限时，这样做通常是为了方便，或为了保证权限配置完整。 更多信息见 <code>CREATE ROLE</code>。
回滚	一个命令，用于撤销自 事务开始以来执行的所有操作。 更多信息见 <code>ROLLBACK</code>。
例程	存储在数据库系统中的一组已定义指令，可以被调用来执行。例程可以用多种编程语言编写。例程可以是 函数（包括返回集合的函数和 触发器函数）、聚合函数 以及 过程。 许多例程已经在 PostgreSQL 自身中定义，但也可以增加用户定义的例程。
行	See 元组。
保存点	事务中的步骤序列里的一个特殊标记。此后发生的数据修改可以回退到保存点对应的时刻。 更多信息见 <code>SAVEPOINT</code>。
模式	模式是 SQL 对象的命名空间，这些对象都驻留在同一个 数据库中。每个 SQL 对象都必须且只能驻留在一个模式中。 所有系统定义的 SQL 对象都驻留在模式 <code>pg_catalog</code> 中。 更一般地，模式这个术语还可以表示某个 数据库或其子集的全部数据描述（表定义、约束、注释等）。 更多信息见 Section 5.12。
段	See 文件段。
选择	用于从数据库请求数据的 SQL 命令。通常不认为 <code>SELECT</code> 命令会以任何方式修改 数据库，但查询中被调用的函数 也可能具有会修改数据的副作用。

	更多信息见 <code>SELECT</code> 。
序列（关系）	一种用来生成值的关系类型。通常生成的值是按顺序且不重复的数字。它们常被用来生成代理主键值。
服务器	运行 PostgreSQL 实例的计算机。服务器这个术语指的可以是真实硬件、容器或虚拟机。 这个术语有时也用来指代实例或主机。
会话	一种允许客户端与后端通过连接进行交互的状态。
共享内存	一个实例共有的各个进程所使用的 RAM。它映射着数据库文件的部分内容，为 WAL 记录提供临时区域，并保存其他共享信息。请注意，共享内存属于整个实例，而不是单个数据库。 共享内存中最大的部分称为共享缓冲区，它用于映射按页组织的数据文件的一部分。当页面被修改时，在写回文件系统之前它会被称为脏页。 更多信息见 Section 19.4.1。
SQL 对象	任何可以用 <code>CREATE</code> 命令创建的对象。大多数对象都特定于某个数据库，通常被称为本地对象。 大多数本地对象都位于其所在数据库中的某个特定模式中，例如关系（所有类型）、例程（所有类型）、数据类型等。对于同一模式中相同类型的这类对象，其名称被强制要求唯一。 也存在不驻留于模式中的本地对象；一些例子是扩展、数据类型转换和外部数据包装器。对于同一类型的这类对象，其名称必须在数据库内唯一。 其他对象类型，例如角色、表空间、复制源、逻辑复制的订阅以及数据库本身，都不是本地 SQL 对象，因为它们完全存在于任何特定数据库之外；它们被称为全局对象。这类对象的名称必须在整个数据库集簇内唯一。 更多信息见 Section 22.1。
SQL 标准	一系列用于定义 SQL 语言的文档。
备库	See 副本服务器。
启动进程	一种辅助进程，在崩溃恢复期间以及在物理副本中重放 WAL。 （这个名称具有历史原因：启动进程在复制实现之前就已如此命名；该名称指的是它在服务器因崩溃而重新启动时承担的任务。）
超级用户	在本文档中，它是数据库超级用户的同义词。
系统目录	一组表，用于描述实例中所有 SQL 对象的结构。系统目录位于模式 <code>pg_catalog</code> 中。这些表中的数据采用内部表示形式，通常并不被认为适合直接供用户查看；而若干更适合用户使用的视图也位于 <code>pg_catalog</code> 模式中，可更方便地访问其中一部分信息。与此同时，模式

	<code>information_schema</code> 中（见 Chapter 35）还存在额外的表和视图，它们按照 SQL 标准的要求，暴露出其中部分相同信息以及附加信息。 更多信息见 Section 5.12。
表	由具有共同数据结构的一组元组组成：它们拥有相同数量的属性、相同的顺序，并且每个位置上的名称和类型都相同。表是 PostgreSQL 中最常见的关系形式。 更多信息见 CREATE TABLE。
系统时间	在时态表中，表示表本身何时发生变化的时间维度（而不是该表所描述的实体何时变化）。它通常用于审计、合规和调试。 更多信息见 Section 5.7。
表空间	服务器文件系统上的一个具名位置。所有需要在系统目录定义之外进行存储的 SQL 对象，都必须属于某个单一表空间。最初，一个数据库集簇只包含一个可用表空间，它作为所有 SQL 对象的默认表空间，名为 <code>pg_default</code>。 更多信息见 Section 22.6。
时态残留	在一次时态更新或删除之后，未被更新/删除的历史部分。使用区间来跟踪应用时间时，未被更新/删除的历史可能有零段、一段或两段（位于被更新/删除部分之前和/或之后）。系统会自动向表中插入新行以保留这些历史。一个单独的多区间可以容纳更新/删除前后的未触碰历史，因此只会有零个或一个残留。
时态表	跟踪应用时间 或系统时间（或二者兼有）的表。不要将其与临时表混淆。 更多信息见 Section 5.7。
临时表	生命周期要么与会话相同，要么与事务相同的表，具体取决于创建时的指定。它们中的数据对其他会话不可见，并且不会记录日志。临时表常用于存储多步操作的中间数据。 更多信息见 CREATE TABLE。
TOAST	一种机制，用于把表行中的大属性拆分并存储到一张辅助表中，该表称为 TOAST 表。每个带有大属性的关系都有其自己的 TOAST 表。 更多信息见 Section 66.2。
事务	必须作为单个原子命令来执行的一组命令：它们要么作为一个单元全部成功，要么全部失败，而且在事务完成之前，其效果对其他会话不可见；根据隔离级别的不同，这种不可见性甚至可能持续更久。 更多信息见 Section 13.2。
事务标识	每个事务在首次造成数据库修改时获得的数值型、唯一且按顺序分配的标识符。通常缩写为 <code>xid</code>。当存储在磁盘上时，<code>xid</code> 只有 32 位宽，因此只能生成大约四十亿个写事务 ID；为了让系统运行时间超过这个范围，会使用同样为 32 位宽的纪元。当计数器达到最大 <code>xid</code> 值时，它会从 3 重

	新开始（更小的值是保留值），同时纪元值加一。在某些语境中，纪元值与 <code>xid</code> 值会被共同视为一个 64 位值；详见 Section 67.1。 更多信息见 Section 8.19。
每秒事务数（TPS）	在一次测量运行中，每秒执行的事务平均数，按所有活动会话汇总。它被用来衡量实例的性能特征。
触发器	一种 函数， 可以被定义为在某种操作（<code>INSERT</code>、<code>UPDATE</code>、<code>DELETE</code>、<code>TRUNCATE</code>）施加于某个 关系时执行。触发器与调用它的语句运行在同一个 事务中，如果函数失败，调用它的语句也会失败。 更多信息见 <code>CREATE TRIGGER</code>。
元组	一组按固定顺序排列的 属性。这个顺序可以由包含该元组的 表（或其他 关系）定义，在这种情况下，元组通常被称为行。它也可能由结果集的结构定义，在这种情况下有时会被称为 记录。
唯一约束	定义在某个 关系 上的一类 约束，它限制一个列或若干列组合中允许的值，使得每个值或值组合在该关系中 只能出现一次；也就是说，关系中不会有其他行包含与其相等的值。 由于 空值彼此不被认为相等，因此允许存在多行带空值而不违反唯一约束。
不记录日志	某些关系所具有的一种属性， 即对它们的更改不会反映到 WAL 中。这会禁用这些关系的复制和崩溃恢复。 不记录日志表的主要用途，是存储必须跨进程共享的临时工作数据。 临时表 总是不记录日志。
更新	一个 SQL 命令，用来修改在指定 表中可能已经存在的 行。它不能创建或移除行。 更多信息见 <code>UPDATE</code>。
用户	具有 登录权限 的角色（见 Section 21.2）。
用户映射	把本地数据库中的登录凭据， 翻译为由 外部数据包装器 定义的远程数据系统中的凭据。 更多信息见 <code>CREATE USER MAPPING</code>。
UTC	协调世界时，主要的全球时间参考标准，大致相当于零度经线所对应的时间。 它经常但并不准确地被称为 GMT（Greenwich Mean Time，格林尼治标准时间）。
清理	从表或物化视图中移除过期的 元组版本的过程， 以及 PostgreSQL 实现 MVCC 所需的其他密切相关处理。它可以通过使用 <code>VACUUM</code> 命令发起，也可以通过自动清理进程自动处理。 更多信息见 Section 24.1。
视图	一种 关系，它由 <code>SELECT</code> 语句定义，但自身没有存储。每当查询引用视图时，视图定义都会被替换进查询中，仿佛用户输入的是一个子查询而不是视图名。

	更多信息见 CREATE VIEW。
可见性映射（分支）	一种存储结构，用于保存表主分支中每个数据页的元数据。每个页面的可见性映射项保存两个比特位：第一个（all-visible）表示该页中的所有元组对所有事务都可见；第二个（all-frozen）表示该页中的所有元组都被标记为已冻结。
WAL	See 预写式日志。
WAL 归档器	一种 辅助进程，如果启用，会保存 WAL 文件的副本，以便创建备份或保持 副本服务器处于最新状态。 更多信息见 Section 25.3。
WAL 文件	也称为 WAL 段或 WAL 段文件。它是为 WAL 提供存储空间的一系列按顺序编号的文件中的每一个。所有文件都具有相同的预定义大小，并按顺序写入，把多个同时进行的会话中的变更交错写入其中。如果系统崩溃，就会按顺序读取这些文件，并重放其中的每个变更，把系统恢复到崩溃前的状态。 在检查点把其中所有变更 写入相应数据文件之后，每个 WAL 文件都可以被释放。释放文件可以通过删除它，或者通过改变其名称以便今后再次使用来完成，后者称为 回收。 更多信息见 Section 28.6。
WAL 记录	对单个数据变更的低层次描述。它包含足够的信息，使得在系统故障导致 该变更丢失时，能够把该数据变更重新执行（重放）。WAL 记录使用不可打印的二进制格式。 更多信息见 Section 28.6。
WAL 接收器	一种 辅助进程，运行在副本服务器上，用于从主库接收 WAL，供启动进程重放。 更多信息见 Section 26.2。
WAL 段	See WAL 文件。
WAL 发送器	一种特殊的后端进程，通过网络流式传输 WAL。接收端可以是 副本服务器中的 WAL 接收器、pg_receivewal，或任何其他会讲复制协议的客户端程序。
WAL 汇总器	一种 辅助进程，用于为增量备份 汇总 WAL 数据。 更多信息见 Section 19.5.7。
WAL 写入器	一种 辅助进程，它把WAL记录 从共享内存写入 WAL 文件。 更多信息见 Section 19.5。
窗口函数（例程）	一种用于查询中的 函数，它作用于该查询 结果集中的一个分区；函数结果基于同一分区或窗口帧中的 行里找到的值。 所有聚合函数 都可以用作窗口函数，但窗口函数也可以用来例如为分区中的每一行赋予排名。它也称为 分析函数。 更多信息见 Section 3.5。

预写式日志

在用户触发和系统触发的操作发生时，用于跟踪数据库集群中变更的日志。它由大量单独的 WAL 记录组成，这些记录会被顺序写入 WAL 文件。

Appendix N. 颜色支持

PostgreSQL软件包中的大多数程序都能生成彩色控制台输出。本附录描述其配置方式。

N.1. 何时使用颜色

要使用彩色输出，请按如下方式设置环境变量 `PG_COLOR`：

1. 如果其值为 `always`，则总是使用颜色。
2. 如果其值为 `auto`，并且标准错误流与终端设备相关联，则使用颜色。
3. 否则，不使用颜色。

N.2. 配置颜色

实际使用的颜色通过环境变量 `PG_COLORS` 进行配置（注意是复数形式）。其值是由冒号分隔的 *key=value* 对的列表。键指定该颜色的用途，值则是由终端解释的 SGR（Select Graphic Rendition）规范。

目前使用的键如下：

`error`

用于高亮错误消息中的文本 “error”

`warning`

用于高亮警告消息中的文本 “warning”

`note`

用于高亮这类消息中的文本 “detail” 和 “hint”

`locus`

用于高亮消息中的位置信息（例如程序名和文件名）

默认值为 `error=01;31;warning=01;35;note=01;36;locus=01`（`01;31` = 粗体红色，`01;35` = 粗体洋红色，`01;36` = 粗体青色，`01` = 粗体默认颜色）。

Tip

这种颜色规范格式也被其他软件包使用，例如 GCC、GNU coreutils 和 GNU grep。

Appendix O. 过时或重命名的功能

有时，某些功能会从 PostgreSQL 中移除，某些特性、设置和文件名会发生变化，文档也可能移到别处。本节会将来自旧版本文档或外部链接的用户引导到适当的新位置，以便找到他们所需的信息。

0.1. `recovery.conf` 文件已并入 `postgresql.conf`

PostgreSQL 11 及更早版本使用名为 `recovery.conf` 的配置文件来管理副本和备库。对该文件的支持已在 PostgreSQL 12 中移除。有关这一更改的详情，请参见 PostgreSQL 12 的发布注释。

在 PostgreSQL 12 及更高版本中，归档恢复、流复制和 PITR 使用常规服务器配置参数进行配置。这些参数与其他参数一样，可在 `postgresql.conf` 中设置，也可通过 `ALTER SYSTEM` 设置。

如果 `recovery.conf` 存在，服务器将不会启动。

PostgreSQL 15 及更早版本有一个设置 `promote_trigger_file`，在 12 之前则是 `trigger_file`。应改用 `pg_ctl promote` 或调用 `pg_promote()` 来提升备库。

`standby_mode` 设置已被移除，取而代之的是数据目录中的 `standby.signal` 文件。详情请参见 Standby Server Operation。

0.2. 默认角色重命名为预定义角色

PostgreSQL 13 及更早版本使用术语“Default Roles”。然而，由于这些角色实际上无法更改，而且在系统初始化时就作为系统的一部分安装，因此使用“Predefined Roles”（预定义角色）这一术语更为恰当。关于预定义角色的当前文档，请参见 Section 21.5；关于这一变更的详情，请参见 PostgreSQL 14 的发布注释。

0.3. `pg_xlogdump` 重命名为 `pg_waldump`

PostgreSQL 9.6 及以下版本提供了名为 `pg_xlogdump` 的命令，用于读取预写式日志（WAL）文件。该命令已重命名为 `pg_waldump`；关于 `pg_waldump` 的文档，请参见 `pg_waldump`；关于这一变更的详情，请参见 PostgreSQL 10 的发布注释。

0.4. `pg_resetxlog` 重命名为 `pg_resetwal`

PostgreSQL 9.6 及以下版本提供了名为 `pg_resetxlog` 的命令，用于重置预写式日志（WAL）文件。该命令已重命名为 `pg_resetwal`；有关 `pg_resetwal` 的文档，请参见 `pg_resetwal`；有关这一变更的详情，请参见 PostgreSQL 10 的发布注释。

0.5. `pg_receivexlog` 重命名为 `pg_receivewal`

PostgreSQL 9.6 及以下版本提供了名为 `pg_receivexlog` 的命令，用于获取预写式日志（WAL）文件。该命令已重命名为 `pg_receivewal`；关于 `pg_receivewal` 的文档，请参见 `pg_receivewal`；关于这一变更的详情，请参见 PostgreSQL 10 的发布注释。

0.6. RADIUS 认证已移除

PostgreSQL 18 及更早版本支持 RADIUS 认证协议。有关配置 RADIUS 支持的替代方法的信息可在 PostgreSQL wiki¹ 上找到。

¹ <https://wiki.postgresql.org/wiki/RADIUS>

参考书目

这里列出了一些关于SQL和PostgreSQL的参考文献与读物。

来自最初的POSTGRES开发团队的一些白皮书和技术报告，可在加州大学伯克利分校计算机系的网站¹上获取。

SQL参考书

- [bowman01] The Practical SQL Handbook. Using SQL Variants. Fourth Edition. Judith Bowman, Sandra Emerson, and Marcy Darnovsky. ISBN 0-201-70309-2. Addison-Wesley Professional. 2001.
- [date97] A Guide to the SQL Standard. A user's guide to the standard database language SQL. Fourth Edition. C. J. Date and Hugh Darwen. ISBN 0-201-96426-0. Addison-Wesley. 1997.
- [date04] An Introduction to Database Systems. Eighth Edition. C. J. Date. ISBN 0-321-19784-4. Addison-Wesley. 2003.
- [elma04] Fundamentals of Database Systems. Fourth Edition. Ramez Elmasri and Shamkant Navathe. ISBN 0-321-12226-7. Addison-Wesley. 2003.
- [melt93] Understanding the New SQL. A complete guide. Jim Melton and Alan R. Simon. ISBN 1-55860-245-3. Morgan Kaufmann. 1993.
- [ull88] Principles of Database and Knowledge-Base Systems. Classical Database Systems. Jeffrey D. Ullman. Volume 1. Computer Science Press. 1988.
- [sqltr-19075-6] SQL Technical Report. Part 6: SQL support for JavaScript Object Notation (JSON). First Edition. 2017.

PostgreSQL相关文档

- [sim98] Enhancement of the ANSI SQL Implementation of PostgreSQL. Stefan Simkovics. Department of Information Systems, Vienna University of Technology. Vienna, Austria. November 29, 1998.
- [yu95] The Postgres95. User Manual. A. Yu and J. Chen. University of California. Berkeley, California. Sept. 5, 1995.
- [fong] The design and implementation of the POSTGRES query optimizer². Zelaine Fong. University of California, Berkeley, Computer Science Department.

会议论文和期刊文章

- [berenson95] "A Critique of ANSI SQL Isolation Levels³". H. Berenson, P. Bernstein, J. Gray, J. Melton, E. O'Neil, and P. O'Neil. ACM-SIGMOD Conference on Management of Data, June 1995.
- [hell18] "Looking Back at Postgres⁴". J. Hellerstein. Making Databases Work. ISBN 978-1-947487-19-2. Association for Computing Machinery and Morgan & Claypool. 2018.

¹ <https://dsf.berkeley.edu/papers/>

² <https://dsf.berkeley.edu/papers/UCB-MS-zfong.pdf>

³ <https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/02/tr-95-51.pdf>

⁴ <https://arxiv.org/pdf/1901.01973>

- [olson93] Partial indexing in POSTGRES: research project⁵. Nels Olson. UCB Engin T7.49.1993 O676. University of California. Berkeley, California. 1993.
- [ong90] "A Unified Framework for Version Modeling Using Production Rules in a Database System"⁶. L. Ong and J. Goh. ERL Technical Memorandum M90/33. University of California. Berkeley, California. April, 1990.
- [ports12] "Serializable Snapshot Isolation in PostgreSQL"⁷. D. Ports and K. Grittner. VLDB Conference, August 2012.
- [rowe87] "The POSTGRES data model"⁸. L. Rowe and M. Stonebraker. VLDB Conference, Sept. 1987.
- [seshadri95] "Generalized Partial Indexes"⁹. P. Seshadri and A. Swami. Eleventh International Conference on Data Engineering, 6-10 March 1995. Cat. No.95CH35724. IEEE Computer Society Press. Los Alamitos, California. 1995. 420-7.
- [ston86] "The design of POSTGRES"¹⁰. M. Stonebraker and L. Rowe. ACM-SIGMOD Conference on Management of Data, May 1986.
- [ston87a] "The design of the POSTGRES. rules system". M. Stonebraker, E. Hanson, and C. H. Hong. IEEE Conference on Data Engineering, Feb. 1987.
- [ston87b] "The design of the POSTGRES storage system"¹¹. M. Stonebraker. VLDB Conference, Sept. 1987.
- [ston89] "A commentary on the POSTGRES rules system"¹². M. Stonebraker, M. Hearst, and S. Potamianos. SIGMOD Record 18(3). Sept. 1989.
- [ston89b] "The case for partial indexes"¹³. M. Stonebraker. SIGMOD Record 18(4). Dec. 1989. 4-11.
- [ston90a] "The implementation of POSTGRES"¹⁴. M. Stonebraker, L. A. Rowe, and M. Hirohama. Transactions on Knowledge and Data Engineering 2(1). IEEE. March 1990.
- [ston90b] "On Rules, Procedures, Caching and Views in Database Systems"¹⁵. M. Stonebraker, A. Jhingran, J. Goh, and S. Potamianos. ACM-SIGMOD Conference on Management of Data, June 1990.
- [ston92] "An overview of the Sequoia 2000 project"¹⁶. M. Stonebraker. Digest of Papers COMPCON Spring 1992. 1992. 383-388.

⁵ https://search.library.berkeley.edu/permalink/01UCS_BER/iqob43/alma991082339239706532

⁶ <https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/1990/1466.html>

⁷ <https://arxiv.org/pdf/1208.4179>

⁸ <https://dsf.berkeley.edu/papers/ERL-M87-13.pdf>

⁹ <https://citeseer.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.40.5740>

¹⁰ <https://dsf.berkeley.edu/papers/ERL-M85-95.pdf>

¹¹ <https://dsf.berkeley.edu/papers/ERL-M87-06.pdf>

¹² <https://dsf.berkeley.edu/papers/ERL-M89-82.pdf>

¹³ <https://dsf.berkeley.edu/papers/ERL-M89-17.pdf>

¹⁴ <https://dsf.berkeley.edu/papers/ERL-M90-34.pdf>

¹⁵ <https://dsf.berkeley.edu/papers/ERL-M90-36.pdf>

¹⁶ <https://dsf.berkeley.edu/papers/S2K-91-05.pdf>

Index

Symbols

- \$, 41
- \$libdir, 1194
- \$libdir/plugins, 661, 1930
- *, 133
- .pgpass, 974
- .pg_service.conf, 974
- ::, 47
- _PG_archive_module_init, 1501
- _PG_init, 1194
- _PG_oauth_validator_module_init, 1505
- _PG_output_plugin_init, 1489
- 下标, 41
- 不带时区的时间, 159
- 不带时区的时间戳, 159
- 主机名, 909
- 事件日志
 - 事件日志, 590
- 事件触发器, 1269
 - 在 C 中, 1271
- 事务 ID
 - 回卷, 736
- 事务日志 (see WAL)
- 事务隔离级别
 - 设置, 2008
- 二进制数据, 157
- 交叉编译, 544, 555
- 交叉连接, 118
- 仅索引扫描, 436
- 任意精度数字, 150
- 优化信息
 - 用于操作符, 1231
- 位串
 - 数据类型, 175
- 位图扫描, 628
- 信号
 - 后端进程, 393
- 信号量, 572
- 信息模式, 1113
- 值表达式, 40
- 儒略日, 2585
- 全局数据
 - 在 PL/Python 中, 1401
- 全文搜索, 442
 - 函数和操作符, 176
 - 数据类型, 176
- 公共表表达式 (see WITH)
- 共享内存, 572
- 共享库, 560, 1202
- 关闭, 579
- 准备一个查询
 - 在 PL/pgSQL 中, 1354
- 准备查询
 - 在 PL/Python 中, 1404
 - 在 PL/Tcl 中, 1371
- 函数
 - 位置记法, 53
 - 命名参数, 1176
 - 命名记法, 54
 - 在 FROM 子句中, 123
 - 多态, 1173
 - 混合记法, 54
 - 用户定义的
 - in SQL, 1176
 - 调用, 42
 - 调用中的类型解析, 420
 - 输出参数, 1181
- 函数依赖, 128
- 分组, 127
- 切片面包 (see TOAST)
- 列引用, 41
- 创建复制槽, 2373
- 初始化分支, 2537
- 删除, 113
- 删除复制槽, 2377
- 别名
 - 在 FROM 子句中, 121
 - 在选择列表中, 133
- 加密, 583
 - 针对特定列, 2781
- 动态装载, 662
- 动态载入, 1194
- 匿名代码块, 1845
- 十六进制格式, 241
- 协议
 - 前端-后端, 2355
- 单用户模式, 2254
- 历史
 - PostgreSQL 的, xxxiv
- 参数
 - 语法, 41
- 双精度, 152
- 只读事务
 - 设置, 2008
- 可延迟事务
 - 设置, 2008
- 可更新视图, 1833
- 可见性映射, 2537
- 右连接, 119
- 同步复制, 759
- 同步提交, 841
- 后台工作进程, 1477
- 回卷
 - 事务 ID 的, 736
 - 多事务 ID 的, 739
- 回归测试, 538, 550
- 圆括号, 41
- 基础类型, 1172
- 备库, 759
- 复制, 759
- 复制槽
 - 流复制, 765

- 逻辑复制, 1485
- 复制源, 1500
- 复制进度跟踪, 1500
- 复合类型, 200, 1172
 - 常量, 201
 - 构造器, 50
 - 比较, 367
- 外连接, 118
- 外键
 - 自引用, 66
- 多态函数, 1173
- 多态类型, 1173
- 子查询, 49, 122
- 字段选择, 42
- 字符, 155
- 字符串
 - 前缀测试, 230
 - 数据类型, 155
- 字符集, 724
- 客户端认证, 675
 - 期间超时, 599
- 容器类型, 1172
- 密码, 699
 - 认证, 685
 - 超级用户的, 568
- 密码文件, 974
- 对象标识符
 - 数据类型, 211
- 左连接, 119
- 带时区的时间, 159, 161
- 带时区的时间戳, 159, 162
- 并行查询, 521
- 库初始化函数, 1194
- 开始复制, 2374
- 异步 I/O, 2914
- 异步提交, 842
- 归档模块, 1501
- 扩展, 1246
 - 外部维护, 2898
- 扩展 SQL, 1172
- 报告错误
 - 在 PL/pgSQL 中, 1341
- 持续归档
 - 在备库中, 769
- 排序, 135
- 排序规则, 714
- 接口
 - 外部维护, 2898
- 控制文件, 1247
- 插入, 111
- 搜索路径
 - 对象可见性, 379
- 操作符
 - 用户定义的, 1230
 - 调用, 42
 - 调用中的类型解析, 417
- 故障切换, 759
- 数字 (数据类型), 150
- 数据分区, 759
- 数据区域 (see 数据库集簇)
- 数据库
 - 创建权限, 698
- 数据库活动
 - 监控, 777
- 数据库集簇, 567
- 数据类型, 148
 - enumerated (enum), 169
 - 内部组织, 1195
 - 分类, 417
 - 基础, 1172
 - 多态, 1173
 - 容器, 1172
 - 数字, 149
 - 用户定义的, 1227
 - 组合, 1172
 - 转换, 416
- 数组
 - 构造器, 49
 - 用户定义类型的, 1229
- 整数, 150
- 文件系统挂载点, 568
- 文本搜索, 442
 - 函数和操作符, 176
 - 数据类型, 176
 - 索引, 476
- 文档
 - 全文搜索, 442
- 无时区的时间, 161
- 无时区的时间戳, 162
- 无穷大
 - 浮点型, 153
- 日常维护, 733
- 日志传送, 759
- 日志写到哪里, 635
- 时区
 - POSIX 风格规范, 2583
 - 输入缩写, 2581
- 时区数据, 544, 555
- 时间跨度, 159
- 更新, 112
- 最大值, 357
- 最小值, 358
- 有序集聚合, 43
- 服务器日志, 635
 - 日志文件维护, 743
- 服务器欺骗, 582
- 权限
 - 与规则, 1297
 - 与视图, 1297
- 条件表达式, 343
- 查询, 117
- 查询树, 1276
- 标签 (see 别名)
- 标量 (see 表达式)
- 校验和, 839
- 格里高利历, 2584

- 检查点, 843
- 模式, 705
- 比较
 - 子查询结果行, 364
 - 行构造器, 367
 - 逐行, 367
- 注释
 - 关于数据库对象, 385
- 流复制, 759
- 流水线处理
 - 协议规范, 2365
- 浮点, 152
- 清理, 733
- 温备, 759
- 游标
 - 显示查询计划, 1902
- 热备, 759
- 物化视图
 - 通过规则实现, 1284
- 环境变量, 972
- 用户, 697
- 用户名映射, 683
- 登录权限, 698
- 监控
 - 数据库活动, 777
- 目标列表, 1277
- 磁盘空间, 734
- 磁盘驱动器, 846
- 移动聚合模式, 1222
- 空值
 - 在 DISTINCT 中, 134
 - in PL/Perl, 1380
 - 在 PL/Python 中, 1397
- 空闲空间映射, 2537
- 窗口函数
 - invocation, 45
 - 内置, 362
 - 执行顺序, 132
- 端口, 910
- 管理工具
 - 外部维护, 2898
- 类型 (see 数据类型)
- 索引, 427
 - GIN, 2513
 - 文本搜索, 476
 - GiST
 - 文本搜索, 476
 - 仅索引扫描, 436
 - 哈希, 2531
 - 覆盖, 436
- 索引扫描, 629
- 索引访问方法, 2460
- 级联复制, 759
- 线性回归, 359
- 线段, 172
- 统计, 359
- 统计信息
 - 规划器的, 512, 734
- 维护, 733
- 编译
 - libpq 应用, 985
- 聚合函数
 - 内置, 355
 - 可变参数, 1223
 - 多态, 1223
 - 支持函数, 1226
 - 有序集, 1225
 - 用户定义的, 1221
 - 移动聚合, 1222
 - 调用, 43
 - 部分聚合, 1226
- 自动清理
 - 一般信息, 740
 - 配置参数, 650
- 自定义扫描提供者
 - 处理器, 2450
- 自然连接, 119
- 范围表, 1276
- 行估计
 - 多元, 2556
 - 规划器, 2551
- 行类型, 200
 - 构造器, 51
- 表函数, 123
- 表空间, 708
 - 临时, 656
- 表表达式, 117
- 表访问方法, 2458
- 表达式
 - 计算的顺序, 52
 - 语法, 40
- 表采样方法, 2447
- 覆盖索引, 436
- 见证服务器, 759
- 规则, 1276
 - 用于 DELETE, 1287
 - 用于 INSERT, 1287
 - 用于 SELECT, 1278
 - 与触发器比较, 1299
 - 用于 UPDATE, 1287
 - 和物化视图, 1284
 - 和视图, 1277
- 视图
 - 物化, 1284
 - 通过规则实现, 1277
- 角色, 697, 702
 - 创建权限, 698
 - 发起复制的权限, 698
 - 成员资格, 699
 - 绕过权限, 699
 - 继承权限, 699
 - 连接限制, 699
- 触发器
 - 与规则比较, 1299
 - 在 PL/pgSQL 中, 1343
 - 在 PL/Python 中, 1402

用于更新一个派生的 tsvector 列, 457
 约束触发器, 1813
 证书, 692
 识别系统, 2372
 读取复制槽, 2374
 负载均衡, 759
 超时
 客户端认证, 599
 超级用户, 698
 转义格式, 241
 输入函数, 1227
 输出函数, 1227
 过渡表, 1812
 (see also ephemeral named relation)
 过程语言, 1302
 外部维护, 2898
 调用处理器, 2425
 连接, 118
 交叉, 118
 右, 119
 外, 118
 左, 119
 自然, 119
 连接服务文件, 974
 连锁的事务
 在 PL/pgSQL, 1340
 逆分布, 360
 逐行比较, 367
 逻辑解码, 1481, 1485
 遗传查询优化, 633
 配置
 恢复的
 一般设置, 618
 服务器端, 591
 配置选项, 539
 重启点, 844
 重复, 134
 重建索引, 742
 重载
 操作符, 1231
 错误消息, 922
 间隔, 159
 集合交, 134
 集合差, 134
 集合并, 134
 集合操作, 134
 集合返回函数
 函数, 369
 集簇, 759
 非数字
 数字 (数据类型), 151
 浮点型, 153
 非阻塞连接, 940
 顺序扫描, 630
 预备语句
 显示查询计划, 1902
 颜色, 2928
 高可用, 759

默认角色, 2929

A

abbrev, 292
 ABORT, 1520
 abs, 222
 ACL, 79
 aclcontains, 378
 acldefault, 378
 aclexplode, 378
 aclitem, 82
 aclitemeq, 378
 acos, 226
 acosd, 226
 acosh, 228
 advisory lock, 491
 age, 270
 aggregate function, 13
 AIX
 IPC 配置, 574
 在其上安装, 562
 akeys, 2737
 alias
 for table name in query, 12
 ALL, 364, 367
 GROUP BY ALL, 129
 SELECT ALL, 134
 allow_alter_system配置参数, 665
 allow_in_place_tablespaces配置参数, 669
 allow_system_table_mods配置参数, 669
 ALTER AGGREGATE, 1521
 ALTER COLLATION, 1523
 ALTER CONVERSION, 1525
 ALTER DATABASE, 1527
 ALTER DEFAULT PRIVILEGES, 1530
 ALTER DOMAIN, 1534
 ALTER EVENT TRIGGER, 1538
 ALTER EXTENSION, 1539
 ALTER FOREIGN DATA WRAPPER, 1542
 ALTER FOREIGN TABLE, 1544
 ALTER FUNCTION, 1549
 ALTER GROUP, 1553
 ALTER INDEX, 1555
 ALTER LANGUAGE, 1558
 ALTER LARGE OBJECT, 1559
 ALTER MATERIALIZED VIEW, 1560
 ALTER OPERATOR, 1562
 ALTER OPERATOR CLASS, 1564
 ALTER OPERATOR FAMILY, 1565
 ALTER POLICY, 1569
 ALTER PROCEDURE, 1571
 ALTER PROPERTY GRAPH, 1574
 ALTER PUBLICATION, 1577
 ALTER ROLE, 699, 1581
 ALTER ROUTINE, 1585
 ALTER RULE, 1587
 ALTER SCHEMA, 1588
 ALTER SEQUENCE, 1589

- ALTER SERVER, 1592
- ALTER STATISTICS, 1594
- ALTER SUBSCRIPTION, 1595
- ALTER SYSTEM, 1599
- ALTER TABLE, 1601
- ALTER TABLESPACE, 1620
- ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION, 1622
- ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY, 1624
- ALTER TEXT SEARCH PARSER, 1626
- ALTER TEXT SEARCH TEMPLATE, 1627
- ALTER TRIGGER, 1628
- ALTER TYPE, 1630
- ALTER USER, 1634
- ALTER USER MAPPING, 1635
- ALTER VIEW, 1636
- ALTER_REPLICATION_SLOT, 2374
- amcheck, 2665
- ANALYZE, 734, 1638
- AND (操作符), 216
- any, 214
- ANY, 359, 364, 367
- anyarray, 214
- anycompatible, 214
- anycompatiblearray, 214
- anycompatiblemultirange, 214
- anycompatiblenonarray, 214
- anycompatiblerange, 214
- anyelement, 214
- anyenum, 214
- anymultirange, 214
- anynonarray, 214
- anyrange, 214
- any_value, 356
- applicable role, 1114
- application time, 70
- application_name配置参数, 640
- archive_cleanup_command 配置参数, 619
- archive_command配置参数, 617
- archive_library配置参数, 617
- archive_mode配置参数, 617
- archive_timeout配置参数, 617
- area, 288
- armor, 2785
- ARRAY, 49
 - 结果类型的确定, 424
- array, 191
 - accessing, 193
 - constant, 192
 - declaration, 191
 - I/O, 199
 - modifying, 195
 - searching, 198
- array_agg, 356, 2743
- array_append, 347
- array_cat, 347
- array_dims, 347
- array_fill, 347
- array_length, 347
- array_lower, 347
- array_ndims, 347
- array_nulls配置参数, 664
- array_position, 347
- array_positions, 348
- array_prepend, 348
- array_remove, 348
- array_replace, 348
- array_reverse, 348
- array_sample, 348
- array_shuffle, 348
- array_sort, 348
- array_to_json, 318
- array_to_string, 348
- array_to_tsvector, 295
- array_upper, 349
- ascii, 230
- asin, 226
- asind, 226
- asinh, 228
- ASSERT
 - in PL/pgSQL, 1343
- assertions
 - in PL/pgSQL, 1343
- AT LOCAL, 280
- AT TIME ZONE, 280
- atan, 226
- atan2, 226
- atan2d, 226
- atand, 226
- atanh, 228
- authentication_timeout配置参数, 599
- auth_delay, 2670
- auth_delay.milliseconds 配置参数, 2670
- auto-increment (see serial)
- autocommit
 - bulk-loading data, 518
 - psql, 2179
- autosummarize 存储参数, 1716
- autovacuum_analyze_scale_factor
 - storage parameter, 1790
 - 配置参数, 651
- autovacuum_analyze_score_weight
 - 配置参数, 652
- autovacuum_analyze_threshold
 - storage parameter, 1790
 - 配置参数, 651
- autovacuum_enabled storage parameter, 1789
- autovacuum_freeze_max_age
 - storage parameter, 1791
 - 配置参数, 651
- autovacuum_freeze_min_age
 - storage parameter, 1791
- autovacuum_freeze_score_weight
 - 配置参数, 652
- autovacuum_freeze_table_age
 - storage parameter, 1791
- autovacuum_max_parallel_workers

配置参数, 652
autovacuum_max_workers配置参数, 650
autovacuum_multixact_freeze_max_age
storage parameter, 1791
配置参数, 652
autovacuum_multixact_freeze_min_age
storage parameter, 1791
autovacuum_multixact_freeze_score_weight
配置参数, 652
autovacuum_multixact_freeze_table_age
storage parameter, 1791
autovacuum_naptime配置参数, 650
autovacuum_parallel_workers storage
parameter, 1790
autovacuum_vacuum_cost_delay
storage parameter, 1790
配置参数, 652
autovacuum_vacuum_cost_limit
storage parameter, 1791
配置参数, 652
autovacuum_vacuum_insert_scale_factor
storage parameter, 1790
配置参数, 651
autovacuum_vacuum_insert_score_weight
配置参数, 652
autovacuum_vacuum_insert_threshold
storage parameter, 1790
配置参数, 651
autovacuum_vacuum_max_threshold
storage parameter, 1790
autovacuum_vacuum_max_threshold配置参
数, 651
autovacuum_vacuum_scale_factor
storage parameter, 1790
配置参数, 651
autovacuum_vacuum_score_weight
配置参数, 652
autovacuum_vacuum_threshold
storage parameter, 1790
配置参数, 651
autovacuum_worker_slots配置参数, 650
autovacuum_work_mem配置参数, 605
autovacuum配置参数, 650
auto_explain, 2671
auto_explain.log_analyze配置参数, 2671
auto_explain.log_buffers配置参数, 2671
auto_explain.log_extension_options配置参数,
2672
auto_explain.log_format配置参数, 2672
auto_explain.log_io配置参数, 2671
auto_explain.log_level配置参数, 2672
auto_explain.log_min_duration配置参数, 2671
auto_explain.log_nested_statements配置参数,
2672
auto_explain.log_parameter_max_length配置
参数, 2671
auto_explain.log_settings配置参数, 2672
auto_explain.log_timing配置参数, 2672

auto_explain.log_triggers配置参数, 2672
auto_explain.log_verbose配置参数, 2672
auto_explain.log_wal配置参数, 2672
auto_explain.sample_rate配置参数, 2672
avals, 2737
average, 356
avg, 356

B

B-Tree (see index)
backend_flush_after 配置参数, 609
backslash escapes, 34
backslash_quote配置参数, 664
backtrace_functions 配置参数, 669
backup, 394, 745
Backup Manifest, 2561
base32hex格式, 241
base64url格式, 241
base64格式, 241
basebackup_to_shell, 2674
basebackup_to_shell.command 配置参数,
2674
basebackup_to_shell.required_role 配置参数,
2674
BASE_BACKUP, 2378
basic_archive, 2675
basic_archive.archive_directory 配置参数, 2675
batch mode
in libpq, 944
BEGIN, 1641
BETWEEN, 218
BETWEEN SYMMETRIC, 218
BGWORKER_BACKEND_
DATABASE_CONNECTION, 1478
BGWORKER_INTERRUPTIBLE, 1478
BGWORKER_SHMEM_ACCESS, 1477
bgwriter_delay配置参数, 609
bgwriter_flush_after 配置参数, 609
bgwriter_lru_maxpages配置参数, 609
bgwriter_lru_multiplier配置参数, 609
bigint, 37, 150
bigserial, 153
binary data
functions, 237
binary string
concatenation, 237
length, 239
转换为字符串, 240
bison, 535
bit string
constant, 36
length, 243
bit strings
functions, 242
bitmap scan, 432
bit_and, 356
bit_count, 238, 242
bit_length, 229, 237, 242

- bit_or, 356
- bit_xor, 356
- BLOB (see large object)
- block_size配置参数, 666
- bloom, 2676
- bonjour_name配置参数, 597
- bonjour配置参数, 597
- Boolean
 - operators (see operators, logical)
 - 数据类型, 168
- bool_and, 356
- bool_or, 356
- booting
 - 启动服务器时, 570
- bound_box, 289
- box, 289
- box (data type), 172
- bpchar, 155
- BRIN (see index)
- brin_desummarize_range, 407
- brin_metapage_info, 2767
- brin_page_items, 2767
- brin_page_type, 2767
- brin_revmap_data, 2767
- brin_summarize_new_values, 407
- brin_summarize_range, 407
- broadcast, 292
- BSD 认证, 693
- btree_gin, 2680
- btree_gist, 2681
- btrim, 230, 239
- bt_index_check, 2665
- bt_index_parent_check, 2666
- bt_metap, 2764
- bt_multi_page_stats, 2764
- bt_page_items, 2765, 2766
- bt_page_stats, 2764
- buffering 存储参数, 1715
- bytea, 157
- bytea_output配置参数, 658
- C**
- C, 900, 1010
- C++, 1219
- CALL, 1643
- canceling SQL queries, 950
- cardinality, 349
- CASCADE
 - with DROP, 109
 - foreign key action, 67
- CASE, 343
 - 结果类型的确定, 424
- case sensitivity
 - of SQL commands, 32
- cast
 - I/O conversion, 1675
- cbirt, 222
- ceil, 222
- ceiling, 222
- center, 288
- chained transactions, 1653, 1969
- char, 155
- character set, 660, 668
- character string
 - concatenation, 228
 - constant, 34
 - length, 229
 - 转换为二进制字符串, 240
- character varying, 155
- character_length, 229
- char_length, 229
- check constraint, 60
- CHECK OPTION, 1831
- CHECKPOINT, 1644
- checkpoint_completion_target配置参数, 616
- checkpoint_flush_after 配置参数, 616
- checkpoint_timeout配置参数, 616
- checkpoint_warning配置参数, 616
- check_function_bodies配置参数, 656
- chr, 230
- cid, 211
- cidr, 174
- circle, 173, 290
- citext, 2683
- client_connection_check_interval 配置参数, 598
- client_encoding配置参数, 660
- client_min_messages配置参数, 654
- clock_timestamp, 270
- CLOSE, 1645
- cluster
 - of databases (see database cluster)
- CLUSTER, 1646
- clusterdb, 2037
- cluster_name 配置参数, 648
- cmax, 70
- cmin, 69
- COALESCE, 345
- COLLATE, 48
- collation
 - in PL/pgSQL, 1312
 - in SQL functions, 1191
- COLLATION FOR, 382
- column, 7, 56
 - adding, 76
 - removing, 77
 - renaming, 78
 - system column, 69
- column data type
 - changing, 78
- col_description, 386
- comment
 - in SQL, 39
- COMMENT, 1648
- COMMIT, 1653
- COMMIT PREPARED, 1655
- commit_delay配置参数, 616

- commit_siblings配置参数, 616
- commit_timestamp_buffers配置参数, 605
- comparison
 - operators, 216
- computed field, 205
- compute_query_id 配置参数, 649
- concat, 230
- concat_ws, 231
- concurrency, 481
- configuration
 - of recovery
 - 一个备库, 618
 - of the server
 - functions, 392
- configure, 537
- configure environment variables, 547
- config_file配置参数, 595
- conjunction, 216
- connectby, 2866, 2872
- conninfo, 907
- constant, 34
- constraint, 60
 - adding, 77
 - check, 60
 - exclusion, 69
 - foreign key, 66
 - name, 61
 - NOT NULL, 62
 - primary key, 65
 - removing, 77
 - unique, 64
- constraint exclusion, 107, 634
- constraint_exclusion配置参数, 634
- CONTINUE
 - 在 PL/pgSQL 中, 1327
- continuous archiving, 745
- convert, 240
- convert_from, 240
- convert_to, 240
- COPY, 9, 1656
 - with libpq, 956
- corr, 359
- correlation, 359
 - in the query planner, 512
- cos, 227
- cosd, 227
- cosh, 227
- cot, 227
- cotd, 227
- count, 356
- covariance
 - population, 359
 - sample, 359
- covar_pop, 359
- covar_samp, 359
- cpu_index_tuple_cost配置参数, 631
- cpu_operator_cost配置参数, 631
- cpu_tuple_cost配置参数, 631
- crc32, 238
- crc32c, 238
- CREATE ACCESS METHOD, 1667
- CREATE AGGREGATE, 1668
- CREATE CAST, 1675
- CREATE COLLATION, 1679
- CREATE CONVERSION, 1682
- CREATE DATABASE, 705, 1684
- CREATE DOMAIN, 1689
- CREATE EVENT TRIGGER, 1692
- CREATE EXTENSION, 1694
- CREATE FOREIGN DATA WRAPPER, 1696
- CREATE FOREIGN TABLE, 1698
- CREATE FUNCTION, 1703
- CREATE GROUP, 1711
- CREATE INDEX, 1712
- CREATE LANGUAGE, 1720
- CREATE MATERIALIZED VIEW, 1722
- CREATE OPERATOR, 1724
- CREATE OPERATOR CLASS, 1727
- CREATE OPERATOR FAMILY, 1730
- CREATE POLICY, 1731
- CREATE PROCEDURE, 1737
- CREATE PROPERTY GRAPH, 1741
- CREATE PUBLICATION, 1745
- CREATE ROLE, 697, 1750
- CREATE RULE, 1755
- CREATE SCHEMA, 1758
- CREATE SEQUENCE, 1761
- CREATE SERVER, 1765
- CREATE STATISTICS, 1767
- CREATE SUBSCRIPTION, 1771
- CREATE TABLE, 7, 1777
- CREATE TABLE AS, 1799
- CREATE TABLESPACE, 708, 1802
- CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION, 1804
- CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY, 1805
- CREATE TEXT SEARCH PARSER, 1807
- CREATE TEXT SEARCH TEMPLATE, 1809
- CREATE TRANSFORM, 1810
- CREATE TRIGGER, 1812
- CREATE TYPE, 1819
- CREATE USER, 1828
- CREATE USER MAPPING, 1829
- CREATE VIEW, 1831
- createdb, 3, 706, 2040
- createrole_self_grant 配置参数
 - 用于保护函数, 1709
- createrole_self_grant配置参数, 627
- createuser, 697, 2044
- crosstab, 2867, 2869, 2870
- crypt, 2782
- cstring, 214
- CSV (逗号分隔值) 格式
 - 在psql中, 2172
- ctid, 70
- CTID, 1283
- CUBE, 129

- cube (扩展), 2686
- cume_dist, 363
 - hypothetical, 361
- current_catalog, 373
- current_database, 373
- current_date, 270
- current_logfiles
 - 和pg_current_logfile函数, 374
 - 和日志_目的地配置参数, 635
- current_query, 373
- current_role, 373
- current_schema, 373
- current_schemas, 374
- current_setting, 393
- current_time, 270
- current_timestamp, 270
- current_user, 374
- currval, 342
- cursor
 - CLOSE, 1645
 - DECLARE, 1837
 - FETCH, 1908
 - MOVE, 1941
 - 在 PL/pgSQL 中, 1334
- cursor_tuple_fraction配置参数, 634
- Cygwin
 - 在其上安装, 562

D

- daitch_mokotoff, 2731
- data type
 - constant, 37
 - domain, 211
 - type cast, 47
- database, 705
 - creating, 3
- database cluster, 7
- data_checksums配置参数, 667
- data_directory_mode配置参数, 667
- data_directory配置参数, 595
- data_sync_retry配置参数, 666
- date, 159, 160
 - constants, 163
 - current, 282
 - 输出格式, 163
 - (see also formatting)
- DateStyle配置参数, 659
- date_add, 270
- date_bin, 280
- date_part, 270, 274
- date_subtract, 271
- date_trunc, 271, 279
- dblink, 2691, 2697
- dblink_build_sql_delete, 2719
- dblink_build_sql_insert, 2717
- dblink_build_sql_update, 2720
- dblink_cancel_query, 2715
- dblink_close, 2706
- dblink_connect, 2692
- dblink_connect_u, 2695
- dblink_disconnect, 2696
- dblink_error_message, 2709
- dblink_exec, 2700
- dblink_fetch, 2704
- dblink_get_connections, 2708
- dblink_get_notify, 2712
- dblink_get_pkey, 2716
- dblink_get_result, 2713
- dblink_is_busy, 2711
- dblink_open, 2702
- dblink_send_query, 2710
- deadlock, 490
 - 期间超时, 663
- deadlock_timeout配置参数, 663
- DEALLOCATE, 1836
- dearmor, 2785
- debug_assertions 配置参数, 667
- debug_copy_parse_plan_trees配置参数, 669
- debug_deadlocks配置参数, 672
- debug_discard_caches 配置参数, 669
- debug_io_direct配置参数, 669
- debug_logical_replication_streaming配置参数, 673
- debug_parallel_query 配置参数, 670
- debug_pretty_print配置参数, 641
- debug_print_parse配置参数, 640
- debug_print_plan配置参数, 640
- debug_print_rewritten配置参数, 640
- debug_raw_expression_coverage_test配置参数, 670
- debug_write_read_parse_plan_trees配置参数, 670
- decimal (see numeric)
- DECLARE, 1837
- decode, 240
- decode_bytea
 - in PL/Perl, 1388
- decrypt, 2789
- decrypt_iv, 2789
- deduplicate_items 存储参数, 1715
- default value, 57
 - changing, 78
- default_statistics_target配置参数, 633
- default_tablespace配置参数, 655
- default_table_access_method 配置参数, 655
- default_text_search_config配置参数, 660
- default_toast_compression 配置参数, 655
- default_transaction_deferrable配置参数, 656
- default_transaction_isolation配置参数, 656
- default_transaction_read_only配置参数, 656
- deferrable transaction, 657
 - 设置默认值, 656
- defined, 2739
- degrees, 223
- delay, 283
- DELETE, 15, 113, 1840

RETURNING, 115
delete, 2739
dense_rank, 363
 hypothetical, 361
diagonal, 288
diameter, 288
dict_int, 2722
dict_xsyn, 2723
difference, 2730
digest, 2781
dirty read, 481
DISCARD, 1844
disjunction, 216
disk usage, 836
DISTINCT, 10
 GROUP BY DISTINCT, 129
 SELECT DISTINCT, 134
div, 223
dmetaphone, 2734
dmetaphone_alt, 2734
DO, 1845
dollar quoting, 35
domain, 211
DROP ACCESS METHOD, 1847
DROP AGGREGATE, 1848
DROP CAST, 1850
DROP COLLATION, 1851
DROP CONVERSION, 1852
DROP DATABASE, 708, 1853
DROP DOMAIN, 1854
DROP EVENT TRIGGER, 1855
DROP EXTENSION, 1856
DROP FOREIGN DATA WRAPPER, 1857
DROP FOREIGN TABLE, 1858
DROP FUNCTION, 1859
DROP GROUP, 1861
DROP INDEX, 1862
DROP LANGUAGE, 1864
DROP MATERIALIZED VIEW, 1865
DROP OPERATOR, 1866
DROP OPERATOR CLASS, 1868
DROP OPERATOR FAMILY, 1870
DROP OWNED, 1872
DROP POLICY, 1873
DROP PROCEDURE, 1874
DROP PROPERTY GRAPH, 1876
DROP PUBLICATION, 1877
DROP ROLE, 697, 1878
DROP ROUTINE, 1879
DROP RULE, 1881
DROP SCHEMA, 1882
DROP SEQUENCE, 1883
DROP SERVER, 1884
DROP STATISTICS, 1885
DROP SUBSCRIPTION, 1886
DROP TABLE, 8, 1888
DROP TABLESPACE, 1889
DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION, 1890

DROP TEXT SEARCH DICTIONARY, 1891
DROP TEXT SEARCH PARSER, 1892
DROP TEXT SEARCH TEMPLATE, 1893
DROP TRANSFORM, 1894
DROP TRIGGER, 1895
DROP TYPE, 1896
DROP USER, 1897
DROP USER MAPPING, 1898
DROP VIEW, 1899
dropdb, 708, 2049
dropuser, 697, 2052
DTD, 180
DTrace, 546, 558, 828
duplicate, 10
dynamic_library_path, 1194
dynamic_library_path配置参数, 662
dynamic_shared_memory_type配置参数, 606

E

each, 2738
earth, 2725
earthdistance, 2725
earth_box, 2726
earth_distance, 2726
ECPG, 1010
ecpg, 2055
effective_cache_size配置参数, 632
effective_io_concurrency配置参数, 610
effective_wal_level配置参数, 667
elog, 2411
 in PL/Perl, 1387
 在 PL/Python 中, 1408
 在 PL/Tcl 中, 1373
embedded SQL
 in C, 1010
enabled role, 1130
enable_async_append 配置参数, 628
enable_bitmapscan配置参数, 628
enable_distinct_reordering配置参数, 628
enable_eager_aggregate配置参数, 628
enable_gathermerge配置参数, 628
enable_group_by_reordering配置参数, 629
enable_hashagg配置参数, 629
enable_hashjoin配置参数, 629
enable_incremental_sort 配置参数, 629
enable_indexonlyscan配置参数, 629
enable_indexscan配置参数, 629
enable_material配置参数, 629
enable_memoize 配置参数, 629
enable_mergejoin配置参数, 629
enable_nestloop配置参数, 629
enable_parallel_append配置参数, 629
enable_parallel_hash配置参数, 629
enable_partitionwise_aggregate配置参数, 630
enable_partitionwise_join配置参数, 630
enable_partition_pruning配置参数, 629
enable_presorted_aggregate配置参数, 630
enable_self_join_elimination配置参数, 630

- enable_seqscan配置参数, 630
- enable_sort配置参数, 630
- enable_tidscan配置参数, 630
- encode, 240
- encode_array_constructor
 - in PL/Perl, 1388
- encode_array_literal
 - in PL/Perl, 1388
- encode_bytea
 - in PL/Perl, 1388
- encode_typed_literal
 - in PL/Perl, 1388
- encrypt, 2789
- encrypt_iv, 2789
- END, 1900
- enumerated types, 169
- enum_first, 284
- enum_last, 284
- enum_range, 284
- ephemeral named relation
 - registering with SPI, 1449, 1451
 - unregistering from SPI, 1450
- ereport, 2411
- erf, 223
- erfc, 223
- error codes
 - libpq, 931
 - list of, 2570
- error message
 - in PGcancelConn, 952
- error_on_null, 220
- escape string syntax, 34
- escape_string_warning配置参数, 664
- escaping strings
 - in libpq, 937
- event trigger
 - in PL/Python, 1402
 - in PL/Tcl, 1375
- event_source配置参数, 638
- event_trigger, 214
- event_triggers配置参数, 627
- every, 356
- EXCEPT, 134
- exceptions
 - in PL/pgSQL, 1331
 - in PL/Tcl, 1375
- exclusion constraint, 69
- EXECUTE, 1901
- exist, 2738
- EXISTS, 364
- EXIT
 - 在 PL/pgSQL 中, 1327
- exit_on_error配置参数, 666
- exp, 223
- EXPLAIN, 495, 1902
- extension_control_path配置参数, 662
- external_pid_file配置参数, 595
- extract, 271, 274

- extra_float_digits配置参数, 659

F

- factorial, 223
- false, 168
- family, 293
- fast path, 954
- fastupdate 存储参数, 1715
- fdw_handler, 214
- FETCH, 1908
- field
 - computed, 205
- file_copy_method配置参数, 598
- file_extend_method配置参数, 598
- file_fdw, 2727
- fillfactor storage parameter, 1789
- fillfactor 存储参数, 1714
- FILTER, 43
- fips_mode, 2790
- first_value, 363
- flex, 535
- float4 (see real)
- float8 (see 双精度)
- floating-point
 - display, 659
- floor, 223
- foreign data, 108
- foreign data wrapper
 - handler for, 2427
- foreign key, 16, 66
- foreign table, 108
- format, 231, 235
 - 在 PL/pgSQL 中使用, 1318
- formatting, 261
- format_type, 380
- FreeBSD
 - IPC 配置, 574
 - shared library, 1203
 - start script, 570
- from_collapse_limit配置参数, 634
- FSM (see 空闲空间映射)
- fsm_page_contents, 2762
- fsync配置参数, 612
- full_page_writes配置参数, 614
- function, 216
 - internal, 1194
 - RETURNS TABLE, 1188
 - statistics, 414
 - user-defined, 1175
 - in C, 1194
 - variadic, 1183
 - with SETOF, 1185
 - 参数的默认值, 1184
- fuzzystmatch, 2730

G

- gamma, 223

gcd, 223
gc_to_sec, 2725
generated column, 59, 1701, 1784
 in triggers, 1260
generate_series, 370
generate_subscripts, 371
gen_random_bytes, 2789
gen_random_uuid, 300, 2790
gen_salt, 2782
GEQO (see 遗传查询优化)
geqo_effort配置参数, 633
geqo_generations配置参数, 633
geqo_pool_size配置参数, 633
geqo_seed配置参数, 633
geqo_selection_bias配置参数, 633
geqo_threshold配置参数, 633
geqo配置参数, 633
get_bit, 239, 243
get_byte, 239
get_current_ts_config, 295
get_raw_page, 2762
GIN (see index)
gin_clean_pending_list, 407
gin_fuzzy_search_limit配置参数, 663
gin_index_check, 2666
gin_leafpage_items, 2768
gin_metapage_info, 2768
gin_page_opaque_info, 2768
gin_pending_list_limit
 存储参数, 1715
 配置参数, 659
GiST (see index)
gist_page_items, 2769
gist_page_items_bytea, 2770
gist_page_opaque_info, 2769
Git, 2899
global data
 in PL/Tcl, 1370
GRANT, 79, 1912
GREATEST, 346
 结果类型的确定, 424
GROUP BY, 13, 127
GROUPING, 362
GROUPING SETS, 129
gssapi, 588
GSSAPI, 686
 与libpq, 913
gss_accept_delegation配置参数, 600
GUC, 591
GUID, 179

H

hash (see index)
hash_bitmap_info, 2771
hash_mem_multiplier 配置参数, 605
hash_metapage_info, 2771
hash_page_items, 2771
hash_page_stats, 2770

hash_page_type, 2770
has_any_column_privilege, 376
has_column_privilege, 376
has_database_privilege, 376
has_foreign_data_wrapper_privilege, 376
has_function_privilege, 377
has_language_privilege, 377
has_largeobject_privilege, 377
has_parameter_privilege, 377
has_schema_privilege, 377
has_sequence_privilege, 377
has_server_privilege, 377
has_tablespace_privilege, 377
has_table_privilege, 377
has_type_privilege, 377
HAVING, 13, 128
hba_file配置参数, 595
heap_page_items, 2763
heap_page_item_attrs, 2763
heap_tuple_infomask_flags, 2763
height, 288
hierarchical database, 7
hmac, 2781
host, 293
hostmask, 293
hosts_file配置参数, 595
hot_standby_feedback配置参数, 626
hot_standby配置参数, 625
hstore, 2735, 2737
hstore_to_array, 2737
hstore_to_json, 2738
hstore_to_jsonb, 2738
hstore_to_jsonb_loose, 2738
hstore_to_json_loose, 2738
hstore_to_matrix, 2738
huge_pages_status配置参数, 667
huge_pages配置参数, 603
huge_page_size 配置参数, 604
hypothetical-set aggregate
 内置, 361

I

icount, 2745
ICU, 544, 552, 712, 716, 1680, 1686
icu_unicode_version, 391
icu_validation_level配置参数, 660
ident, 688
identifier
 length, 32
 syntax of, 32
identity column, 58
ident_file配置参数, 595
idle_in_transaction_session_timeout 配置参数, 658
idle_replication_slot_timeout配置参数, 622
idle_session_timeout 配置参数, 658
idx, 2745
IFNULL, 345

- ignore_checksum_failure配置参数, 672
 - ignore_invalid_pages 配置参数, 672
 - ignore_system_indexes配置参数, 670
 - IMMUTABLE, 1192
 - IMPORT FOREIGN SCHEMA, 1918
 - IN, 364, 367
 - INCLUDE
 - in index definitions, 437
 - include
 - 配置文件中的, 593
 - include_dir
 - 配置文件中的, 593
 - include_if_exists
 - 配置文件中的, 593
 - index, 2758
 - and ORDER BY, 431
 - B-Tree, 428, 2478
 - BRIN, 429, 2519
 - building concurrently, 1716
 - combining multiple indexes, 432
 - examining usage, 440
 - on expressions, 433
 - for user-defined data type, 1235
 - GIN, 429
 - GiST, 428, 2484
 - hash, 428
 - locks, 493
 - multicolumn, 430
 - partial, 433
 - rebuilding concurrently, 1955
 - SP-GiST, 429, 2501
 - unique, 432
 - indexam
 - 索引访问方法, 2460
 - index_am_handler, 214
 - inet_client_addr, 374
 - inet_client_port, 374
 - inet_merge, 293
 - inet_same_family, 293
 - inet_server_addr, 374
 - inet_server_port, 374
 - inet (数据类型) , 173
 - infinity
 - numeric (数据类型), 151
 - inheritance, 21, 93
 - initcap, 231
 - initdb, 567, 2202
 - initplan, 502
 - INSERT, 8, 111, 1920
 - RETURNING, 115
 - installation, 535
 - binaries, 534
 - instr 函数, 1365
 - int2 (see smallint)
 - int4 (see 整数)
 - int8 (see bigint)
 - intagg, 2743
 - intarray, 2745
 - integer, 37
 - integer_datetimes配置参数, 667
 - internal, 214
 - INTERSECT, 134
 - interval, 166
 - 输出格式, 167
 - (see also formatting)
 - IntervalStyle配置参数, 659
 - intset, 2745
 - int_array_aggregate, 2743
 - int_array_enum, 2743
 - in_hot_standby 配置参数, 667
 - in_range support functions, 2479
 - io_combine_limit配置参数, 610
 - io_max_combine_limit配置参数, 610
 - io_max_concurrency配置参数, 610
 - io_method配置参数, 610
 - io_workers配置参数, 611
 - IS DISTINCT FROM, 219, 367
 - IS DOCUMENT, 306
 - IS FALSE, 220
 - IS JSON, 320
 - IS NOT DISTINCT FROM, 219, 367
 - IS NOT DOCUMENT, 306
 - IS NOT FALSE, 220
 - IS NOT NULL, 219
 - IS NOT TRUE, 220
 - IS NOT UNKNOWN, 220
 - IS NULL, 219, 665
 - IS TRUE, 220
 - IS UNKNOWN, 220
 - isclosed, 288
 - isempty, 353, 354
 - isfinite, 271
 - isn, 2749
 - isn.weak 配置参数, 2750
 - ISNULL, 219
 - isn_weak, 2750
 - isopen, 288
 - is_array_ref
 - in PL/Perl, 1388
 - is_valid, 2750
- ## J
- JIT, 882
 - jit_above_cost配置参数, 632
 - jit_debugging_support配置参数, 673
 - jit_dump_bitcode配置参数, 673
 - jit_expressions配置参数, 673
 - jit_inline_above_cost配置参数, 632
 - jit_optimize_above_cost配置参数, 632
 - jit_profiling_support配置参数, 673
 - jit_provider配置参数, 662
 - jit_tuple_deforming配置参数, 673
 - jit配置参数, 634
 - join, 11
 - controlling the order, 516
 - outer, 12

- self, 12
- join_collapse_limit配置参数, 634
- JSON, 181
 - 函数和操作符, 315
- json constructor, 319
- JSONB, 181
- jsonb
 - containment, 184
 - existence, 184
 - indexes on, 186
- jsonb_agg, 357
- jsonb_agg_strict, 357
- jsonb_array_elements, 321
- jsonb_array_elements_text, 321
- jsonb_array_length, 321
- jsonb_build_array, 319
- jsonb_build_object, 319
- jsonb_each, 321
- jsonb_each_text, 322
- jsonb_extract_path, 322
- jsonb_extract_path_text, 322
- jsonb_insert, 324
- jsonb_object, 319
- jsonb_object_agg, 357
- jsonb_object_agg_strict, 357
- jsonb_object_agg_unique, 357
- jsonb_object_agg_unique_strict, 357
- jsonb_object_keys, 322
- jsonb_path_exists, 325
- jsonb_path_exists_tz, 326
- jsonb_path_match, 325
- jsonb_path_match_tz, 326
- jsonb_path_query, 325
- jsonb_path_query_array, 325
- jsonb_path_query_array_tz, 326
- jsonb_path_query_first, 326
- jsonb_path_query_first_tz, 326
- jsonb_path_query_tz, 326
- jsonb_populate_record, 322
- jsonb_populate_recordset, 323
- jsonb_pretty, 326
- jsonb_set, 324
- jsonb_set_lax, 324
- jsonb_strip_nulls, 325
- jsonb_to_record, 323
- jsonb_to_recordset, 324
- jsonb_to_tsvector, 297
- jsonb_typeof, 326
- jsonpath, 189
- json_agg, 356
- json_agg_strict, 357
- json_array, 318
- json_arrayagg, 357
- json_array_elements, 321
- json_array_elements_text, 321
- json_array_length, 321
- json_build_array, 319
- json_build_object, 319

- json_each, 321
- json_each_text, 322
- json_exists, 334
- json_extract_path, 322
- json_extract_path_text, 322
- json_object, 319, 319
- json_objectagg, 357
- json_object_agg, 357
- json_object_agg_strict, 357
- json_object_agg_unique, 357
- json_object_agg_unique_strict, 357
- json_object_keys, 322
- json_populate_record, 322
- json_populate_recordset, 323
- json_query, 334
- json_scalar, 320
- json_strip_nulls, 325
- json_table, 336
- json_to_record, 323
- json_to_recordset, 324
- json_to_tsvector, 297
- json_typeof, 326
- json_value, 335
- Just-In-Time compilation (see JIT)
- justify_days, 271
- justify_hours, 272
- justify_interval, 272

K

- key word
 - list of, 2587
 - syntax of, 32
- krb_caseins_users配置参数, 600
- krb_server_keyfile配置参数, 599

L

- lag, 363
- language_handler, 214
- large object, 998
- lastval, 342
- last_value, 363
- LATERAL
 - 在FROM子句中, 125
- latitude, 2725
- lca, 2758
- lcm, 223
- lc_messages配置参数, 660
- lc_monetary配置参数, 660
- lc_numeric配置参数, 660
- lc_time配置参数, 660
- LDAP, 542, 553, 689
- LDAP 连接参数查找, 975
- ldconfig, 560
- lead, 363
- LEAST, 346
 - 结果类型的确定, 424
- left, 231

-
- length, 231, 239, 243, 289, 295
 - 二进制字符串 (see binary strings, length)
 - 字符串 (see character string, length)
 - length(tsvector), 455
 - levenshtein, 2732
 - levenshtein_less_equal, 2732
 - lex, 535
 - lgamma, 223
 - libedit, 535
 - 在 psql 中, 2186
 - libperl, 536
 - libpq, 900
 - chunked mode, 949
 - single-row mode, 949
 - 管道模式, 944
 - libpq-fe.h, 900, 919
 - libpq-int.h, 919
 - libpython, 536
 - LIKE, 244
 - 与区域设置, 711
 - LIKE_REGEX, 259
 - in SQL/JSON, 333
 - LIMIT, 136
 - line, 171, 290
 - Linux
 - IPC 配置, 575
 - shared library, 1203
 - start script, 570
 - LISTEN, 1928
 - listen_addresses配置参数, 595
 - llvm-config, 541, 553
 - ll_to_earth, 2725
 - ln, 223
 - lo, 2753
 - LOAD, 1930
 - locale, 568, 710
 - localtime, 272
 - localtimestamp, 272
 - local_preload_libraries配置参数, 661
 - lock, 486
 - advisory, 491
 - monitoring, 817
 - LOCK, 487, 1931
 - lock_timeout配置参数, 658
 - log, 224
 - log10, 224
 - Logging
 - current_logfiles文件和pg_current_logfile函数, 374
 - pg_current_logfile函数, 374
 - logging_collector配置参数, 636
 - logical_decoding_work_mem 配置参数, 605
 - log_autoanalyze_min_duration
 - storage parameter, 1791
 - 配置参数, 641
 - log_autovacuum_min_duration
 - storage parameter, 1791
 - 配置参数, 641
 - log_btree_build_stats配置参数, 672
 - log_checkpoints配置参数, 641
 - log_connections配置参数, 641
 - log_destination配置参数, 635
 - log_directory配置参数, 636
 - log_disconnections配置参数, 642
 - log_duration配置参数, 642
 - log_error_verbosity配置参数, 642
 - log_executor_stats配置参数, 650
 - log_filename配置参数, 636
 - log_file_mode配置参数, 637
 - log_hostname配置参数, 642
 - log_line_prefix配置参数, 642
 - log_lock_failures配置参数, 644
 - log_lock_waits配置参数, 644
 - log_min_duration_sample 配置参数, 639
 - log_min_duration_statement配置参数, 638
 - log_min_error_statement配置参数, 638
 - log_min_messages配置参数, 638
 - log_parameter_max_length 配置参数, 644
 - log_parameter_max_length_on_error 配置参数, 645
 - log_parser_stats配置参数, 650
 - log_planner_stats配置参数, 650
 - log_recovery_conflict_waits 配置参数, 644
 - log_replication_commands 配置参数, 645
 - log_rotation_age配置参数, 637
 - log_rotation_size配置参数, 637
 - log_startup_progress_interval配置参数, 639
 - log_statement_sample_rate 配置参数, 639
 - log_statement_stats配置参数, 650
 - log_statement配置参数, 645
 - log_temp_files配置参数, 645
 - log_timezone配置参数, 645
 - log_transaction_sample_rate 配置参数, 639
 - log_truncate_on_rotation配置参数, 637
 - longitude, 2726
 - looks_like_number
 - in PL/Perl, 1388
 - loop
 - 在 PL/pgSQL 中, 1326
 - lower, 229, 353, 354
 - 与区域设置, 711
 - lower_inc, 354, 354
 - lower_inf, 354, 355
 - lo_close, 1002
 - lo_compat_privileges配置参数, 664
 - lo_creat, 999, 1003
 - lo_create, 998
 - lo_export, 999, 1003
 - lo_from_bytea, 1002
 - lo_get, 1003
 - lo_import, 999, 1003
 - lo_import_with_oid, 999
 - lo_lseek, 1001
 - lo_lseek64, 1001
 - lo_open, 1000
 - lo_put, 1002
-

lo_read, 1000
lo_tell, 1001
lo_tell64, 1001
lo_truncate, 1001
lo_truncate64, 1002
lo_unlink, 1002, 1003
lo_write, 1000
lpad, 231
lseg, 172, 290
LSN, 845
ltree, 2755
ltree2text, 2758
ltrim, 231, 239

M

macaddr8 (data type), 175
macaddr8_set7bit, 294
macaddr (数据类型), 174
macOS
 IPC 配置, 575
 shared library, 1203
 在其上安装, 563
MAC地址 (see macaddr)
MAC地址(EUI-64格式) (see macaddr)
magic block, 1194
maintenance_io_concurrency 配置参数, 610
maintenance_work_mem配置参数, 605
make, 535
makeaclitem, 378
make_date, 272
make_interval, 272
make_time, 272
make_timestamp, 272
make_timestamptz, 272
make_valid, 2750
MANPATH, 561
masklen, 293
materialized views, 2335
max_active_replication_origins配置参数, 627
max_connections配置参数, 596
max_files_per_process配置参数, 607
max_function_args配置参数, 667
max_identifier_length配置参数, 667
max_index_keys配置参数, 667
max_locks_per_transaction配置参数, 663
max_logical_replication_workers配置参数, 628
max_notify_queue_pages配置参数, 599
max_parallel_apply_workers_per_subscription
配置参数, 628
max_parallel_maintenance_workers配置参数,
611
max_parallel_workers_per_gather 配置参数,
611
max_parallel_workers配置参数, 611
max_pred_locks_per_page配置参数, 664
max_pred_locks_per_relation配置参数, 664
max_pred_locks_per_transaction配置参数, 663
max_prepared_transactions配置参数, 604

max_repack_replication_slots配置参数, 621
max_replication_slots配置参数, 622
max_slot_wal_keep_size 配置参数, 622
max_stack_depth配置参数, 606
max_standby_archive_delay配置参数, 625
max_standby_streaming_delay配置参数, 625
max_sync_workers_per_subscription配置参数,
628
max_wal_senders配置参数, 621
max_wal_size 配置参数, 616
max_worker_processes配置参数, 611
md5, 231, 239
MD5, 685
md5_password_warnings配置参数, 599
median, 44
 (see also percentile)
memory context
 in SPI, 1460
memory overcommit, 577
MERGE, 1934
 RETURNING, 115, 364
merge_action, 364
Meson, 535
metaphone, 2733
MinGW
 在其上安装, 564
min_dynamic_shared_memory 配置参数, 607
min_eager_agg_group_size配置参数, 632
min_parallel_index_scan_size配置参数, 632
min_parallel_table_scan_size配置参数, 632
min_scale, 224
min_wal_size 配置参数, 617
mod, 224
mode
 statistical, 360
MOVE, 1941
multirange (function), 355
multirange type, 205
multirange_minus_multi, 355
Multiversion Concurrency Control, 481
MultiXactId, 739
multixact_member_buffers配置参数, 605
multixact_offset_buffers配置参数, 606
MVCC, 481

N

name
 qualified, 90
 syntax of, 32
 unqualified, 91
NaN (see 非数字)
negation, 216
NetBSD
 IPC 配置, 574
 shared library, 1203
 start script, 571
netmask, 293
network, 293

- 数据类型, 173
- nextval, 342
- NFS, 569
- nlevel, 2758
- non-durable, 520
- nonblocking connection, 902
- nonrepeatable read, 481
- normalize, 229
- normalized, 228
- normal_rand, 2866
- NOT IN, 364, 367
- not-null constraint, 62
- notation
 - functions, 53
- notice processing
 - in libpq, 965
- notice processor, 965
- notice receiver, 965
- NOTIFY, 1943
 - in libpq, 955
- notify_buffers配置参数, 606
- NOTNULL, 219
- NOT (操作符) , 216
- now, 273
- npoints, 289
- nth_value, 363
- ntile, 363
- null value
 - with check constraints, 62
 - comparing, 219
 - default value, 57
 - in libpq, 936
 - with unique constraints, 64
- NULLIF, 345
- number
 - constant, 36
- numeric, 37
- numnode, 295, 455
- num_nonnulls, 220
- num_nulls, 220
- num_os_semaphores配置参数, 668
- NVL, 345

O

- OAuth 授权/认证, 693
- OAuth 验证器, 1503
- oauth_validator_libraries配置参数, 600
- object-oriented database, 7
- obj_description, 386
- OCCURRENCES_REGEX, 259
- octet_length, 229, 229, 238, 243
- OFFSET, 136
- oid, 211
- OID
 - in libpq, 937
- oid2name, 2891
- oid8, 211
- ON CONFLICT, 1920

- ONLY, 118
- OOM, 577
- OpenBSD
 - IPC 配置, 575
 - shared library, 1203
 - start script, 570
- OpenSSL, 542, 553
 - (see also SSL)
- operator, 216
 - logical, 216
 - precedence, 39
 - syntax, 38
- operator class, 438, 1235
- operator family, 438, 1241
- optimization information
 - for functions, 1219
- Oracle
 - 从 PL/SQL 移植到 PL/pgSQL, 1359
- ORDER BY, 10, 135
 - 与区域设置, 711
- ordered-set aggregate
 - 内置, 360
- ordering operator, 1244
- ordinality, 372
- OR (操作符) , 216
- OVER clause, 45
- overcommit, 577
- OVERLAPS, 273
- overlay, 229, 238, 243
- overloading
 - functions, 1191
- owner, 79

P

- pageinspect, 2762
- pages_per_range 存储参数, 1716
- page_checksum, 2762
- page_header, 2762
- pallocc, 1202
- PAM, 542, 553, 692
- parallel_leader_participation 配置参数, 612
- parallel_setup_cost 配置参数, 631
- parallel_tuple_cost 配置参数, 631
- parallel_workers storage parameter, 1789
- parse_ident, 231
- partition pruning, 106
- partitioned table, 96
- partitioning, 96
- passwordcheck, 2773
- passwordcheck.min_password_length 配置参数, 2773
- password_encryption配置参数, 599
- password_expiration_warning_threshold配置参数, 599
- path, 290
 - for schemas, 654
- PATH, 561
- path (data type), 172

pattern matching, 243
patterns
 在 psql 和 pg_dump 中, 2177
pclose, 289
peer, 689
percentile
 continuous, 361
 discrete, 361
percent_rank, 363
 hypothetical, 361
performance, 495
perl, 535
Perl, 1379
permission (see privilege)
pfree, 1202
PGAPPNAME, 973
pgbench, 2071
PGcancel, 953
PGcancelConn, 950
PGCHANNELBINDING, 973
PGCLIENTENCODING, 973
PGconn, 900
PGCONNECT_TIMEOUT, 973
pgcrypto, 2781
pgcrypto.builtin_crypto_enabled配置参数, 2790
PGDATA, 567
PGDATABASE, 973
PGDATESTYLE, 974
PGEvtProc, 968
PGGEQO, 974
PGGSSENCMODE, 973
PGSSLIB, 973
PGHOST, 972
PGHOSTADDR, 973
PGKRBSRVNAME, 973
PGLOADBALANCEHOSTS, 974
PGLOCALEDIR, 974
PGMAXPROTOCOLVERSION, 974
PGMINPROTOCOLVERSION, 974
PGOAUTHCAFILE, 974
PGOPTIONS, 973
pgoutput, 1488
PGPASSFILE, 973
PGPASSWORD, 973
PGPORT, 973
pgp_armor_headers, 2786
pgp_key_id, 2785
pgp_pub_decrypt, 2785
pgp_pub_decrypt_bytea, 2785
pgp_pub_encrypt, 2785
pgp_pub_encrypt_bytea, 2785
pgp_sym_decrypt, 2784
pgp_sym_decrypt_bytea, 2784
pgp_sym_encrypt, 2784
pgp_sym_encrypt_bytea, 2784
PGREQUIREPEER, 973
PGREQUIRESSL, 973
PGresult, 929
pgrowlocks, 2808, 2808
PGSERVICE, 973
PGSERVICEFILE, 973
PGSSLCERT, 973
PGSSLCOMPRESSION, 973
PGSSLCRL, 973
PGSSLCRLDIR, 973
PGSSLKEY, 973
PGSSLMAXPROTOCOLVERSION, 973
PGSSLMINPROTOCOLVERSION, 973
PGSSLMODE, 973
PGSSLROOTCERT, 973
PGSSLSNI, 973
pgstatginindex, 2823
pgstathashindex, 2823
pgstatindex, 2822
pgstattuple, 2821, 2821
pgstattuple_approx, 2824
PGSYSCONFDIR, 974
PGTARGETSESSIONATTRS, 973
PGTZ, 974
PGUSER, 973
pgxs, 1254
pg_advisory_lock, 410
pg_advisory_lock_shared, 410
pg_advisory_unlock, 410
pg_advisory_unlock_all, 410
pg_advisory_unlock_shared, 410
pg_advisory_xact_lock, 410
pg_advisory_xact_lock_shared, 410
pg_aggregate, 2271
pg_aios, 2325
pg_am, 2272
pg_amcheck, 2057
pg_amop, 2273
pg_amproc, 2274
pg_archivecleanup, 2207
pg_attrdef, 2274
pg_attribute, 2274
pg_authid, 2276
pg_auth_members, 2277
pg_available_extensions, 2326
pg_available_extension_versions, 2327
pg_available_wal_summaries, 391
pg_backend_memory_contexts, 2328
pg_backend_pid, 374
pg_backup_start, 395
pg_backup_stop, 395
pg_basebackup, 2062
pg_basetype, 380
pg_blocking_pids, 374
pg_buffercache, 2774
pg_buffercache_evict, 2774
pg_buffercache_evict_all, 2774
pg_buffercache_evict_relation, 2774
pg_buffercache_mark_dirty, 2774
pg_buffercache_mark_dirty_all, 2774

pg_buffercache_mark_dirty_relation, 2774
pg_buffercache_numa, 2774
pg_buffercache_pages, 2774
pg_buffercache_summary, 2774
pg_buffercache_usage_counts, 2774
pg_cancel_backend, 393
pg_cast, 2278
pg_char_to_encoding, 380
pg_checksums, 2209
pg_class, 2279
pg_clear_attribute_stats, 405
pg_clear_extended_stats, 406
pg_clear_relation_stats, 404
pg_client_encoding, 231
pg_collation, 2281
pg_collation_actual_version, 403
pg_collation_is_visible, 379
PG_COLOR, 2928
PG_COLORS, 2928
pg_column_compression, 401
pg_column_size, 401
pg_combinebackup, 2095
pg_config, 2098, 2329
 with ecpg, 1067
 with libpq, 986
 with user-defined C functions, 1202
pg_conf_load_time, 374
pg_constraint, 2282
pg_controldata, 2211
pg_control_checkpoint, 389
pg_control_init, 389
pg_control_recovery, 389
pg_control_system, 389
pg_conversion, 2284
pg_conversion_is_visible, 379
pg_copy_logical_replication_slot, 399
pg_copy_physical_replication_slot, 399
pg_createsubscriber, 2212
pg_create_advice_stash, 2810
pg_create_logical_replication_slot, 399
pg_create_physical_replication_slot, 398
pg_create_restore_point, 395
pg_ctl, 567, 569, 2217
pg_current_logfile, 374
pg_current_snapshot, 387
pg_current_wal_flush_lsn, 395
pg_current_wal_insert_lsn, 395
pg_current_wal_lsn, 395
pg_current_xact_id, 387
pg_current_xact_id_if_assigned, 387
pg_cursors, 2329
pg_database, 707, 2284
pg_database_collation_actual_version, 403
pg_database_size, 401
pg_db_role_setting, 2286
pg_ddl_command, 214
pg_default_acl, 2286
pg_depend, 2287
pg_describe_object, 385
pg_description, 2288
pg_disable_data_checksums, 411
pg_drop_advice_stash, 2810
pg_drop_replication_slot, 398
pg_dsm_registry_allocations, 2330
pg_dump, 2101
pg_dumpall, 2116
 use during upgrade, 581
pg_enable_data_checksums, 411
pg_encoding_to_char, 380
pg_enum, 2289
pg_event_trigger, 2289
pg_event_trigger_ddl_commands, 412
pg_event_trigger_dropped_objects, 413
pg_event_trigger_table_rewrite_oid, 414
pg_event_trigger_table_rewrite_reason, 414
pg_export_snapshot, 398
pg_extension, 2290
pg_extension_config_dump, 1250
pg_filenode_relation, 403
pg_file_settings, 2330
pg_foreign_data_wrapper, 2290
pg_foreign_server, 2291
pg_foreign_table, 2291
pg_freespace, 2792
pg_freespacemap, 2792
pg_function_is_visible, 379
pg_get_advice_stashes, 2811
pg_get_advice_stash_contents, 2811
pg_get_catalog_foreign_keys, 380
pg_get_constraintdef, 380
pg_get_database_ddl, 392
pg_get_expr, 380
pg_get_functiondef, 380
pg_get_function_arguments, 380
pg_get_function_identity_arguments, 380
pg_get_function_result, 381
pg_get_indexdef, 381
pg_get_keywords, 381
pg_get_loaded_modules, 374
pg_get_multixact_members, 387
pg_get_multixact_stats, 387
pg_get_object_address, 385
pg_get_partition_constraintdef, 381
pg_get_partkeydef, 381
pg_get_propgraphdef, 381
pg_get_role_ddl, 392
pg_get_ruledef, 381
pg_get_sequence_data, 343
pg_get_serial_sequence, 381
pg_get_statisticsobjdef, 381
pg_get_tablespace_ddl, 392
pg_get_triggerdef, 381
pg_get_userbyid, 381
pg_get_viewdef, 382
pg_get_wal_replay_pause_state, 397
pg_get_wal_resource_managers, 397

pg_get_wal_summarizer_state, 391
pg_group, 2331
pg_has_role, 377
pg_hba.conf, 675
pg_hba_file_rules, 2331
pg_ident.conf, 683
pg_identify_object, 385
pg_identify_object_as_address, 385
pg_ident_file_mappings, 2332
pg_import_system_collations, 403
pg_index, 2292
pg_indexam_has_property, 382
pg_indexes, 2333
pg_indexes_size, 402
pg_index_column_has_property, 382
pg_index_has_property, 382
pg_inherits, 2293
pg_init_privs, 2294
pg_input_error_info, 386
pg_input_is_valid, 386
pg_isready, 2125
pg_is_in_recovery, 396
pg_is_other_temp_schema, 375
pg_is_wal_replay_paused, 397
pg_jit_available, 375
pg_language, 2294
pg_largeobject, 2295
pg_largeobject_metadata, 2295
pg_last_committed_xact, 389
pg_last_wal_receive_lsn, 396
pg_last_wal_replay_lsn, 396
pg_last_xact_replay_timestamp, 397
pg_listening_channels, 375
pg_locks, 2333
pg_logicalinspect, 2794
pg_logical_emit_message, 401
pg_logical_slot_get_binary_changes, 399
pg_logical_slot_get_changes, 399
pg_logical_slot_peek_binary_changes, 399
pg_logical_slot_peek_changes, 399
pg_log_backend_memory_contexts, 393
pg_lsn, 214
pg_ls_archive_statusdir, 408
pg_ls_dir, 408
pg_ls_logdir, 408
pg_ls_logicalmapdir, 408
pg_ls_logicalsnapdir, 408
pg_ls_replslotdir, 408
pg_ls_tmpdir, 409
pg_ls_waldir, 408
pg_matviews, 2335
pg_mcv_list_items, 415
PG_MODULE_MAGIC, 1194
pg_my_temp_schema, 375
pg_namespace, 2296
pg_notification_queue_usage, 375
pg_notify, 1944
pg_numa_available, 375
pg_opclass, 2296
pg_opclass_is_visible, 379
pg_operator, 2297
pg_operator_is_visible, 379
pg_opfamily, 2297
pg_opfamily_is_visible, 379
pg_options_to_table, 382
pg_overexplain, 2796
pg_parameter_acl, 2298
pg_partitioned_table, 2298
pg_partition_ancestors, 407
pg_partition_root, 407
pg_partition_tree, 406
pg_plan_advice, 2798
pg_plan_advice.advice configuration
parameter, 2804
pg_plan_advice.always_explain_supplied_advice
configuration parameter, 2804
pg_plan_advice.always_store_advice_details
configuration parameter, 2805
pg_plan_advice.feedback_warnings
configuration parameter, 2805
pg_plan_advice.trace_mask configuration
parameter, 2805
pg_policies, 2336
pg_policy, 2299
pg_postmaster_start_time, 375
pg_prepared_statements, 2336
pg_prepared_xacts, 2337
pg_prewarm, 2806
pg_prewarm.autoprewarm 配置参数, 2806
pg_prewarm.autoprewarm_interval 配置参数,
2806
pg_proc, 2300
pg_promote, 397
pg_propgraph_element, 2302
pg_propgraph_element_label, 2303
pg_propgraph_label, 2303
pg_propgraph_label_property, 2303
pg_propgraph_property, 2304
pg_publication, 2304
pg_publication_namespace, 2305
pg_publication_rel, 2305
pg_publication_sequences, 2337
pg_publication_tables, 2338
pg_range, 2306
pg_read_binary_file, 409
pg_read_file, 409
pg_receivewal, 2127
pg_receivevlog, 2929 (see pg_receivewal)
pg_rcvlogical, 2131
pg_relation_filenode, 402
pg_relation_filepath, 403
pg_relation_size, 402
pg_reload_conf, 393
pg_relpages, 2823
pg_replication_origin, 2307
pg_replication_origin_advance, 400

pg_replication_origin_create, 400
pg_replication_origin_drop, 400
pg_replication_origin_oid, 400
pg_replication_origin_progress, 401
pg_replication_origin_session_is_setup, 400
pg_replication_origin_session_progress, 400
pg_replication_origin_session_reset, 400
pg_replication_origin_session_setup, 400
pg_replication_origin_status, 2338
pg_replication_origin_xact_reset, 400
pg_replication_origin_xact_setup, 400
pg_replication_slots, 2339
pg_replication_slot_advance, 400
pg_resetwal, 2222
pg_resetxlog, 2929 (see pg_resetwal)
pg_restore, 2135
pg_restore_attribute_stats, 404
pg_restore_extended_stats, 405
pg_restore_relation_stats, 403
pg_rewind, 2226
pg_rewrite, 2307
pg_roles, 2340
pg_rotate_logfile, 393
pg_rules, 2341
pg_safe_snapshot_blocking_pids, 375
pg_seclabel, 2308
pg_seclabels, 2341
pg_sequence, 2308
pg_sequences, 2342
pg_service.conf, 974
pg_settings, 2343
pg_settings_get_flags, 382
pg_set_stashed_advice, 2810
pg_shadow, 2345
pg_shdepend, 2308
pg_shdescription, 2310
pg_shmem_allocations, 2345
pg_shmem_allocations_numa, 2346
pg_shseclabel, 2310
pg_size_bytes, 402
pg_size_pretty, 402
pg_sleep, 283
pg_sleep_for, 283
pg_sleep_until, 283
pg_snapshot_xip, 387
pg_snapshot_xmax, 387
pg_snapshot_xmin, 387
pg_start_stash_advice_worker, 2811
pg_stash_advice, 2810
pg_stash_advice.persist configuration
parameter, 2811
pg_stash_advice.persist_interval configuration
parameter, 2811
pg_stash_advice.stash_name configuration
parameter, 2811
pg_statio_all_indexes, 781, 812
pg_statio_all_sequences, 781, 813
pg_statio_all_tables, 781, 812
pg_statio_sys_indexes, 781
pg_statio_sys_sequences, 781
pg_statio_sys_tables, 781
pg_statio_user_indexes, 781
pg_statio_user_sequences, 781
pg_statio_user_tables, 781
pg_statistic, 511, 2310
pg_statistics_obj_is_visible, 379
pg_statistic_ext, 512, 2311
pg_statistic_ext_data, 512, 2311
pg_stats, 511, 2346
pg_stats_ext, 2348
pg_stats_ext_exprs, 2349
pg_stat_activity, 779, 782
pg_stat_all_indexes, 781, 811
pg_stat_all_tables, 781, 808
pg_stat_archiver, 780, 801
pg_stat_autovacuum_scores, 781, 810
pg_stat_bgwriter, 780, 804
pg_stat_checkpoint, 780, 804
pg_stat_clear_snapshot, 815
pg_stat_database, 780, 806
pg_stat_database_conflicts, 780, 808
pg_stat_file, 409
pg_stat_get_activity, 815
pg_stat_get_backend_activity, 817
pg_stat_get_backend_activity_start, 817
pg_stat_get_backend_client_addr, 817
pg_stat_get_backend_client_port, 817
pg_stat_get_backend_dbid, 817
pg_stat_get_backend_idset, 817
pg_stat_get_backend_io, 814
pg_stat_get_backend_pid, 817
pg_stat_get_backend_start, 817
pg_stat_get_backend_subxact, 817
pg_stat_get_backend_userid, 817
pg_stat_get_backend_wait_event, 817
pg_stat_get_backend_wait_event_type, 817
pg_stat_get_backend_wal, 815
pg_stat_get_backend_xact_start, 817
pg_stat_get_snapshot_timestamp, 815
pg_stat_get_xact_blocks_fetched, 815
pg_stat_get_xact_blocks_hit, 815
pg_stat_gssapi, 779, 800
pg_stat_io, 780, 801
pg_stat_lock, 780, 804
pg_stat_progress_analyze, 780, 818
pg_stat_progress_basebackup, 780, 825
pg_stat_progress_cluster, 780, 824
pg_stat_progress_copy, 780, 826
pg_stat_progress_create_index, 780, 819
pg_stat_progress_data_checksums, 827
pg_stat_progress_repack, 780, 821
pg_stat_progress_vacuum, 780, 822
pg_stat_recovery, 779, 797
pg_stat_recovery_prefetch, 779, 797
pg_stat_replication, 779, 793
pg_stat_replication_slots, 782, 795

-
- pg_stat_reset, 815
 - pg_stat_reset_backend_stats, 816
 - pg_stat_reset_replication_slot, 816
 - pg_stat_reset_shared, 815
 - pg_stat_reset_single_function_counters, 816
 - pg_stat_reset_single_table_counters, 816
 - pg_stat_reset_slru, 816
 - pg_stat_reset_subscription_stats, 816
 - pg_stat_slru, 782, 814
 - pg_stat_ssl, 779, 800
 - pg_stat_statements, 2812
 - 函数, 2817
 - pg_stat_statements.max 配置参数, 2817
 - pg_stat_statements.save 配置参数, 2818
 - pg_stat_statements.track 配置参数, 2817
 - pg_stat_statements.track_planning 配置参数, 2817
 - pg_stat_statements.track_utility 配置参数, 2817
 - pg_stat_statements_info, 2816
 - pg_stat_statements_reset, 2817
 - pg_stat_subscription, 779, 798
 - pg_stat_subscription_stats, 782, 799
 - pg_stat_sys_indexes, 781
 - pg_stat_sys_tables, 781
 - pg_stat_user_functions, 782, 813
 - pg_stat_user_indexes, 781
 - pg_stat_user_tables, 781
 - pg_stat_wal, 780, 805
 - pg_stat_wal_receiver, 779, 796
 - pg_stat_xact_all_tables, 781
 - pg_stat_xact_sys_tables, 781
 - pg_stat_xact_user_functions, 782
 - pg_stat_xact_user_tables, 781
 - pg_subscription, 2313
 - pg_subscription_rel, 2314
 - pg_surgery, 2826
 - pg_switch_wal, 395
 - pg_sync_replication_slots, 401
 - pg_tables, 2351
 - pg_tablespace, 2315
 - pg_tablespace_databases, 382
 - pg_tablespace_location, 382
 - pg_tablespace_size, 402
 - pg_table_is_visible, 379
 - pg_table_size, 402
 - pg_temp, 655
 - 用于保护函数, 1709
 - pg_terminate_backend, 393
 - pg_test_fsync, 2230
 - pg_test_timing, 2231
 - pg_timezone_abbrevs, 2351
 - pg_timezone_names, 2351
 - pg_total_relation_size, 402
 - pg_transform, 2315
 - pg_trgm, 2828
 - pg_trgm.similarity_threshold 配置参数, 2830
 - pg_trgm.strict_word_similarity_threshold 配置参数, 2830
 - pg_trgm.word_similarity_threshold 配置参数, 2830
 - pg_trigger, 2316
 - pg_trigger_depth, 375
 - pg_try_advisory_lock, 410
 - pg_try_advisory_lock_shared, 410
 - pg_try_advisory_xact_lock, 410
 - pg_try_advisory_xact_lock_shared, 410
 - pg_ts_config, 2317
 - pg_ts_config_is_visible, 379
 - pg_ts_config_map, 2318
 - pg_ts_dict, 2318
 - pg_ts_dict_is_visible, 379
 - pg_ts_parser, 2318
 - pg_ts_parser_is_visible, 379
 - pg_ts_template, 2319
 - pg_ts_template_is_visible, 379
 - pg_type, 2319
 - pg_typeof, 382
 - pg_type_is_visible, 379
 - pg_upgrade, 2235
 - pg_user, 2352
 - pg_user_mapping, 2323
 - pg_user_mappings, 2352
 - pg_verifybackup, 2146
 - pg_views, 2353
 - pg_visibility, 2834
 - pg_visible_in_snapshot, 387
 - pg_wait_events, 2353
 - pg_waldump, 2245
 - pg_walfile_name, 395
 - pg_walfile_name_offset, 396
 - pg_walinspect, 2836
 - pg_walsummary, 2249
 - pg_wal_lsn_diff, 396
 - pg_wal_replay_pause, 397
 - pg_wal_replay_resume, 397
 - pg_wal_summary_contents, 391
 - pg_xact_commit_timestamp, 389
 - pg_xact_commit_timestamp_origin, 389
 - pg_xact_status, 387
 - pg_xlogdump, 2929 (see pg_waldump)
 - phantom read, 481
 - phraseto_tsquery, 296, 450
 - pi, 224
 - PIC, 1203
 - PID
 - 确定服务器进程的 PID
 - in libpq, 923
 - pipelining
 - in libpq, 944
 - PITR, 745
 - PITR 备库, 759
 - pkg-config, 535
 - with ecpg, 1067
 - with libpq, 986
 - PL/Perl, 1379
 - PL/PerlU, 1390
-

- PL/pgSQL, 1304
- PL/Python, 1395
- PL/SQL (Oracle)
 - 移植到 PL/pgSQL, 1359
- PL/Tcl, 1368
- plainto_tsquery, 295, 449
- plan_cache_mode 配置参数, 635
- plperl.on_init 配置参数, 1393
- plperl.on_plperlu_init 配置参数, 1393
- plperl.on_plperl_init 配置参数, 1393
- plperl.use_strict 配置参数, 1394
- plpgsql.check_asserts 配置参数, 1343
- plpgsql.variable_conflict 配置参数, 1353
- pltcl.start_proc configuration parameter, 1377
- pltclu.start_proc configuration parameter, 1378
- point, 171, 290
- point-in-time recovery, 745
- policy, 83
- polygon, 172, 290
- popcount (see bit_count)
- popen, 289
- populate_record, 2739
- portal
 - DECLARE, 1837
 - 在 PL/pgSQL 中, 1335
- port 配置参数, 596
- position, 229, 238, 243
- POSITION_REGEX, 259
- POSTGRES, xxxv
- postgres, 3, 569, 706, 2251
- postgres user, 567
- Postgres95, xxxv
- postgresql.conf, 591
- postgres_fdw, 2839
- postgres_fdw.application_name configuration parameter, 2848
- post_auth_delay 配置参数, 670
- power, 224
- PQAUTHDATA_OAUTH_BEARER_TOKEN, 981
- PQAUTHDATA_OAUTH_BEARER_TOKEN_V2
 - PQAUTHDATA_OAUTH_BEARER_TOKEN, 983
- PQAUTHDATA_PROMPT_OAUTH_DEVICE, 981
- PQbackendPID, 923
- PQbinaryTuples, 935
 - with COPY, 956
- PQcancel, 953
- PQcancelBlocking, 950
- PQcancelCreate, 950
- PQcancelErrorMessage, 952
- PQcancelFinish, 953
- PQcancelPoll, 950
- PQcancelReset, 953
- PQcancelSocket, 952
- PQcancelStart, 950
- PQcancelStatus, 952
- PQchangePassword, 962
- PQclear, 933
- PQclientEncoding, 960
- PQclosePortal, 928
- PQclosePrepared, 928
- PQcmdStatus, 937
- PQcmdTuples, 937
- PQconndefaults, 904
- PQconnectdb, 901
- PQconnectdbParams, 900
- PQconnectionNeedsPassword, 923
- PQconnectionUsedPassword, 923
- PQconnectPoll, 902
- PQconnectStart, 902
- PQconnectStartParams, 902
- PQconninfo, 904
- PQconninfoFree, 962
- PQconninfoParse, 904
- PQconsumeInput, 943
- PQcopyResult, 964
- PQdb, 920
- PQdescribePortal, 928
- PQdescribePrepared, 928
- PQencryptPassword, 963
- PQencryptPasswordConn, 962
- PQendcopy, 959
- PQenterPipelineMode, 947
- PQerrorMessage, 922
- PQescapeBytea, 940
- PQescapeByteaConn, 939
- PQescapeIdentifier, 938
- PQescapeLiteral, 937
- PQescapeString, 939
- PQescapeStringConn, 938
- PQexec, 925
- PQexecParams, 925
- PQexecPrepared, 927
- PQexitPipelineMode, 947
- PQfformat, 934
 - with COPY, 956
- PQfinish, 905
- PQfireResultCreateEvents, 963
- PQflush, 944
- PQfmod, 935
- PQfn, 954
- PQfname, 933
- PQfnumber, 933
- PQfreeCancel, 953
- PQfreemem, 962
- PQfsize, 935
- PQftable, 934
- PQftablecol, 934
- PQftype, 934
- PQgetAuthDataHook, 981
- PQgetCancel, 953
- PQgetCopyData, 957
- PQgetisnull, 936
- PQgetlength, 936
- PQgetline, 958
- PQgetlineAsync, 958

PQgetResult, 942
PQgetssl, 925
PQgetSSLKeyPassHook_OpenSSL, 907
PQgetvalue, 935
PQhost, 920
PQhostaddr, 920
PQinitOpenSSL, 979
PQinitSSL, 979
PQinstanceData, 969
PQisBusy, 943
PQisnonblocking, 944
PQisthreadsafe, 985
PQlibVersion, 965
 (see also PQserverVersion)
PQmakeEmptyPGresult, 963
PQnfields, 933
 with COPY, 956
PQnotifies, 955
PQnparams, 936
PQntuples, 933
PQoidStatus, 937
PQoidValue, 937
PQoptions, 921
PQparameterStatus, 921
PQparamtype, 936
PQpass, 920
PQping, 906
PQpingParams, 906
PQpipelineStatus, 947
PQpipelineSync, 947
PQport, 920
PQprepare, 927
PQprint, 936
PQprotocolVersion, 922
PQputCopyData, 956
PQputCopyEnd, 957
PQputline, 959
PQputnbytes, 959
PQregisterEventProc, 969
PQrequestCancel, 954
PQreset, 905
PQresetPoll, 905
PQresetStart, 905
PQresStatus, 930
PQresultAlloc, 964
PQresultErrorField, 931
PQresultErrorMessage, 930
PQresultInstanceData, 969
PQresultMemorySize, 964
PQresultSetInstanceData, 969
PQresultStatus, 929
PQresultVerboseErrorMessage, 930
PQsendClosePortal, 942
PQsendClosePrepared, 942
PQsendDescribePortal, 942
PQsendDescribePrepared, 942
PQsendFlushRequest, 948
PQsendPipelineSync, 948
PQsendPrepare, 941
PQsendQuery, 941
PQsendQueryParams, 941
PQsendQueryPrepared, 941
PQserverVersion, 922
PQsetAuthDataHook, 980
PQsetChunkedRowsMode, 949
PQsetClientEncoding, 960
PQsetdb, 901
PQsetdbLogin, 901
PQsetErrorContextVisibility, 960
PQsetErrorVerbosity, 960
PQsetInstanceData, 969
PQsetnonblocking, 944
PQsetNoticeProcessor, 965
PQsetNoticeReceiver, 965
PQsetResultAttrs, 964
PQsetSingleRowMode, 949
PQsetSSLKeyPassHook_OpenSSL, 906
PQsetTraceFlags, 961
PQsetvalue, 964
PQsocket, 923
PQsslAttribute, 923
PQsslAttributeNames, 924
PQsslInUse, 923
PQsslStruct, 924
PQstatus, 921
PQtrace, 961
PQtransactionStatus, 921
PQtty, 921
PQunescapeBytea, 940
PQuntrace, 961
PQuser, 920
predicate locking, 485
PREPARE, 1945
PREPARE TRANSACTION, 1948
prepared statements
 creating, 1945
 executing, 1901
 removing, 1836
pre_auth_delay配置参数, 670
primary key, 65
primary_conninfo 配置参数, 624
primary_slot_name 配置参数, 625
privilege, 79
 default, 81
 querying, 376
 for schemas, 92
procedure
 user-defined, 1175
procedures
 输出参数, 1182
property graph, 73
ps
 监控活动, 777
psql, 5, 2149
Python, 1395

Q

- qualified name, 90
- query, 9
- query cancellation, 950
- query plan, 495
- querytree, 296, 456
- quotation marks
 - and identifiers, 33
 - escaping, 34
- quote_all_identifiers配置参数, 665
- quote_ident, 231
 - in PL/Perl, 1388
 - 在 PL/pgSQL 中使用, 1318
- quote_literal, 232
 - in PL/Perl, 1388
 - 在 PL/pgSQL 中使用, 1318
- quote_nullable, 232
 - in PL/Perl, 1388
 - 在 PL/pgSQL 中使用, 1318

R

- radians, 224
- radius, 289
- RADIUS, 2930
- RAISE
 - 在 PL/pgSQL 中, 1341
- random, 226, 273
- random_page_cost配置参数, 631
- range type, 205
 - exclude, 210
 - indexes on, 210
- range_agg, 358
- range_intersect_agg, 358
- range_merge, 354, 355
- range_minus_multi, 354
- rank, 363
 - hypothetical, 361
- RDTSC, 608
- read committed, 482
- read-only transaction, 657
 - 设置默认值, 656
- readline, 535
- Readline
 - 在 psql 中, 2186
- real, 152
- REASSIGN OWNED, 1950
- record, 214
- recovery.conf, 2929, 2929
- recovery.signal, 618
- recovery_end_command 配置参数, 619
- recovery_init_sync_method 配置参数, 666
- recovery_min_apply_delay 配置参数, 626
- recovery_prefetch配置参数, 618
- recovery_target 配置参数, 619
- recovery_target_action 配置参数, 620
- recovery_target_inclusive 配置参数, 620
- recovery_target_lsn 配置参数, 620
- recovery_target_name 配置参数, 619
- recovery_target_time 配置参数, 620
- recovery_target_timeline 配置参数, 620
- recovery_target_xid 配置参数, 620
- rectangle, 172
- RECURSIVE
 - in views, 1831
 - 在公共表表达式中, 138
- recursive_worktable_factor配置参数, 635
- referential integrity, 16, 66
- REFRESH MATERIALIZED VIEW, 1951
- regclass, 211
- regcollation, 211
- regconfig, 211
- regdatabase, 211
- regdictionary, 211
- regexp_count, 232, 247
- regexp_instr, 232, 248
- regexp_like, 232, 248
- regexp_match, 232, 248
- regexp_matches, 232, 249
- regexp_replace, 233, 250
- regexp_split_to_array, 233, 250
- regexp_split_to_table, 233, 250
- regexp_substr, 233, 251
- regnamespace, 211
- regoper, 211
- regoperator, 211
- regproc, 211
- regprocedure, 211
- regression intercept, 359
- regression slope, 360
- regression tests, 885
- regrole, 211
- regr_avgx, 359
- regr_avgy, 359
- regr_count, 359
- regr_intercept, 359
- regr_r2, 360
- regr_slope, 360
- regr_sxx, 360
- regr_sxy, 360
- regr_syy, 360
- regtype, 211
- regular expression, 245, 246
 - (see also pattern matching)
- regular expressions
 - 与区域设置, 711
- REINDEX, 1953
- reindexdb, 2193
- relation, 7
- relational database, 7
- RELEASE SAVEPOINT, 1958
- remove_temp_files_after_crash 配置参数, 673
- REPACK, 1960
- repeat, 233
- repeatable read, 484
- replace, 233

- reserved_connections配置参数, 596
- RESET, 1964
- restart_after_crash配置参数, 666
- restore_command 配置参数, 618
- RESTRICT
 - with DROP, 109
 - foreign key action, 67
- restrict_nonsystem_relation_kind配置参数, 627
- retryable error, 493
- RETURN NEXT
 - in PL/pgSQL, 1321
- RETURN QUERY
 - in PL/pgSQL, 1321
- RETURNING, 115
- RETURNING INTO
 - in PL/pgSQL, 1315
- reverse, 233
- REVOKE, 79, 1965
- right, 233
- role
 - applicable, 1114
 - enabled, 1130
- ROLLBACK, 1969
- rollback
 - psql, 2181
- ROLLBACK PREPARED, 1970
- ROLLBACK TO SAVEPOINT, 1971
- ROLLUP, 129
- round, 224
- routine, 1175
- row, 7, 56
- ROW, 51
- row-level security, 83
- row_number, 362
- row_security 配置参数, 655
- row_security_active, 378
- row_to_json, 319
- rpad, 234
- rtrim, 234, 239
- S**
- SAVEPOINT, 1973
- savepoints
 - defining, 1973
 - releasing, 1958
 - rolling back, 1971
- scale, 224
- schema, 89
 - creating, 89
 - current, 91, 373
 - public, 90
 - removing, 90
- SCRAM, 685
- scram_iterations配置参数, 599
- search path, 91
 - current, 374
- search_path 配置参数
 - 用于保护函数, 1709
- search_path配置参数, 91, 654
- SECURITY LABEL, 1975
- sec_to_gc, 2725
- seg, 2851
- segment_size配置参数, 668
- SELECT, 9, 117, 1978
 - 结果类型的确定, 426
 - 选择列表, 133
- SELECT INTO, 1998
 - in PL/pgSQL, 1315
- send_abort_for_crash配置参数, 673
- send_abort_for_kill配置参数, 673
- sepgsql, 2854
- sepgsql.debug_audit 配置参数, 2856
- sepgsql.permissive 配置参数, 2856
- sequence, 342
 - and serial type, 154
- seq_page_cost配置参数, 630
- serial, 153
- serial2, 153
- serial4, 153
- serial8, 153
- serializable, 485
- Serializable Snapshot Isolation, 481
- serializable_buffers配置参数, 606
- serialization anomaly, 481, 485
- serialization failure, 493
- Server Name Indication, 915
- server_encoding配置参数, 668
- server_version_num配置参数, 668
- server_version配置参数, 668
- session_preload_libraries配置参数, 661
- session_replication_role配置参数, 657
- session_user, 375
- SET, 392, 2000
- SET CONSTRAINTS, 2003
- SET ROLE, 2004
- SET SESSION AUTHORIZATION, 2006
- SET TRANSACTION, 2008
- SET XML OPTION, 658
- setseed, 226
- setval, 342
- setweight, 296, 454
 - 为特定词元设置权重, 296
- set_bit, 239, 243
- set_byte, 239
- set_config, 393
- set_limit, 2828
- set_masklen, 293
- sha224, 239
- sha256, 239
- sha384, 239
- sha512, 240
- shared_buffers配置参数, 603
- shared_memory_size_in_huge_pages配置参数, 668
- shared_memory_size配置参数, 668
- shared_memory_type 配置参数, 606

- shared_preload_libraries, 1214, 1215, 1216
- shared_preload_libraries配置参数, 661
- shobj_description, 386
- SHOW, 392, 2011, 2372
- show_limit, 2828
- show_trgm, 2828
- SIGHUP, 592, 680, 684
- SIGINT, 579
- sign, 225
- significant digits, 659
- SIGQUIT, 579
- SIGTERM, 579
- SIMILAR TO, 245
- similarity, 2828
- sin, 227
- sind, 227
- sinh, 227
- skeys, 2737
- sleep, 283
- slice, 2738
- slope, 289
- SLRU, 814
- smallint, 150
- smallserial, 153
- Solaris
 - shared library, 1203
 - start script, 571
 - 在其上安装, 564
- SOME, 359, 364, 367
- sort, 2745
- sort_asc, 2745
- sort_desc, 2745
- soundex, 2730
- SP-GiST (see index)
- SPI, 1411
 - 示例, 2862
- spi_commit
 - in PL/Perl, 1387
- SPI_commit, 1471
- SPI_commit_and_chain, 1471
- SPI_connect, 1412
- SPI_connect_ext, 1412
- SPI_copytuple, 1464
- spi_cursor_close
 - in PL/Perl, 1385
- SPI_cursor_close, 1446
- SPI_cursor_fetch, 1442
- SPI_cursor_find, 1441
- SPI_cursor_move, 1443
- SPI_cursor_open, 1435
- SPI_cursor_open_with_args, 1436
- SPI_cursor_open_with_paramlist, 1438
- SPI_cursor_parse_open, 1439
- SPI_exec, 1417
- SPI_execp, 1434
- SPI_execute, 1414
- SPI_execute_extended, 1418
- SPI_execute_plan, 1430
- SPI_execute_plan_extended, 1431
- SPI_execute_plan_with_paramlist, 1433
- SPI_execute_with_args, 1420
- spi_exec_prepared
 - in PL/Perl, 1385
- spi_exec_query
 - in PL/Perl, 1384
- spi_fetchrow
 - in PL/Perl, 1385
- SPI_finish, 1413
- SPI_fname, 1452
- SPI_fnumber, 1453
- spi_freeplan
 - in PL/Perl, 1385
- SPI_freeplan, 1470
- SPI_freetuple, 1468
- SPI_freetuptable, 1469
- SPI_getargcount, 1427
- SPI_getargtypeid, 1428
- SPI_getbinval, 1455
- SPI_getnspname, 1459
- SPI_getrelname, 1458
- SPI_gettype, 1456
- SPI_gettypeid, 1457
- SPI_getvalue, 1454
- SPI_is_cursor_plan, 1429
- SPI_keepplan, 1447
- SPI_modifytuple, 1466
- SPI_palloc, 1461
- SPI_pfree, 1463
- spi_prepare
 - in PL/Perl, 1385
- SPI_prepare, 1422
- SPI_prepare_cursor, 1424
- SPI_prepare_extended, 1425
- SPI_prepare_params, 1426
- spi_query
 - in PL/Perl, 1385
- spi_query_prepared
 - in PL/Perl, 1385
- SPI_register_relation, 1449
- SPI_register_trigger_data, 1451
- SPI_realloc, 1462
- SPI_result_code_string, 1460
- SPI_returntuple, 1465
- spi_rollback
 - in PL/Perl, 1387
- SPI_rollback, 1472
- SPI_rollback_and_chain, 1472
- SPI_saveplan, 1448
- SPI_scroll_cursor_fetch, 1444
- SPI_scroll_cursor_move, 1445
- SPI_start_transaction, 1473
- SPI_unregister_relation, 1450
- split_part, 234
- SQL/CLI, 2620
- SQL/Foundation, 2620
- SQL/Framework, 2620

- SQL/JRT, 2620
- SQL/JSON 路径语言, 326
- SQL/MDA, 2620
- SQL/MED, 2620
- SQL/OLB, 2620
- SQL/PGQ, 2620
- SQL/PSM, 2620
- SQL/Schemata, 2620
- SQL/XML, 2620
 - 限制和符合性, 2645
- sqrt, 225
- ssh, 589
- SSI, 481
- SSL
 - 使用libpq的SSL, 913
 - 在libpq中, 925
 - TLS, 584, 976
- sslinfo, 2864
- ssl_ca_file配置参数, 600
- ssl_cert_file配置参数, 600
- ssl_cipher, 2864
- ssl_ciphers配置参数, 601
- ssl_client_cert_present, 2864
- ssl_client_dn, 2864
- ssl_client_dn_field, 2864
- ssl_client_serial, 2864
- ssl_crl_dir 配置参数, 600
- ssl_crl_file配置参数, 600
- ssl_dh_params_file配置参数, 602
- ssl_extension_info, 2865
- ssl_groups配置参数, 601
- ssl_issuer_dn, 2864
- ssl_issuer_field, 2865
- ssl_is_used, 2864
- ssl_key_file配置参数, 601
- ssl_library 配置参数, 668
- ssl_max_protocol_version 配置参数, 602
- ssl_min_protocol_version 配置参数, 602
- ssl_passphrase_command_supports_reload配置参数, 602
- ssl_passphrase_command配置参数, 602
- ssl_prefer_server_ciphers配置参数, 601
- ssl_sni配置参数, 603
- ssl_tls13_ciphers配置参数, 601
- ssl_version, 2864
- ssl配置参数, 600
- SSPI, 688
- STABLE, 1192
- standard deviation, 360
 - population, 360
 - sample, 360
- standard_conforming_strings配置参数, 665
- standby.signal, 618, 762, 763
 - pg_basebackup --write-recovery-conf, 2063
 - 用于热备, 773
- standby_mode (see standby.signal)
- START TRANSACTION, 2013
- starts_with, 234
- statement_timeout配置参数, 657
- statement_timestamp, 273
- statistics, 778
 - of the planner, 510
- stats_fetch_consistency配置参数, 649
- stddev, 360
- stddev_pop, 360
- stddev_samp, 360
- STONITH, 759
- storage parameters, 1789
- strict_word_similarity, 2828
- string (see 字符串)
- strings
 - backslash quotes, 664
 - escape warning, 664
 - standard conforming, 665
- string_agg, 358
- string_to_array, 234
- string_to_table, 234
- strip, 296, 455
- strpos, 234
- subarray, 2745
- subtree, 2757
- subpath, 2758
- subplan, 501
 - hashed, 502
- subquery, 13, 364
- substr, 234, 240
- substring, 229, 238, 243, 245, 247
- SUBSTRING_REGEX, 259
- subtransactions
 - in PL/Tcl, 1376
- subtransaction_buffers配置参数, 606
- sum, 358
- summarize_wal配置参数, 621
- superuser, 5
- superuser_reserved_connections配置参数, 596
- support functions
 - in_range, 2479
- suppress_redundant_updates_trigger, 411
- svals, 2737
- synchronized_standby_slots配置参数, 624
- synchronize_seqscans配置参数, 665
- synchronous_commit配置参数, 613
- synchronous_standby_names配置参数, 623
- sync_replication_slots配置参数, 627
- syntax
 - SQL, 32
- syslog_facility配置参数, 637
- syslog_ident配置参数, 638
- syslog_sequence_numbers 配置参数, 638
- syslog_split_messages 配置参数, 638
- system catalog
 - schema, 92
- system time, 73
- systemd, 542, 553, 570
 - RemoveIPC, 576

system_user, 375

T

table, 7, 56

- creating, 56
- inheritance, 93
- modifying, 76
- partitioning, 96
- removing, 57
- renaming, 78

TABLE command, 1978

table function

- XMLTABLE, 309

tableam

- 表访问方法, 2458

tablefunc, 2866

tableoid, 69

TABLESAMPLE 方法, 2447

tablespace

- default, 655

table_am_handler, 214

tan, 227

tand, 227

tanh, 228

Tcl, 1368

tcn, 2876

tcp_keepalives_count配置参数, 598

tcp_keepalives_idle配置参数, 597

tcp_keepalives_interval配置参数, 597

tcp_user_timeout 配置参数, 598

template0, 706, 706

template1, 706, 706

temporal, 70

temp_buffers配置参数, 604

temp_file_limit配置参数, 607

temp_tablespaces配置参数, 656

test, 885

test_decoding, 2878

text, 155, 293

text2ltree, 2758

threads

- with libpq, 985

tid, 211

TID

- 函数, 300

tid_block, 300

tid_offset, 300

time, 159, 161

- constants, 163

- current, 282

- 输出格式, 163

(see also formatting)

time zone, 164, 659

- conversion, 280

time zone names, 659

Time-Stamp Counter (see TSC)

timelines, 745

TIMELINE_HISTORY, 2373

timeofday, 273

timeout

- deadlock, 663

timestamp, 159, 162

timestampz, 159

timezone_abbreviations配置参数, 659

TimeZone配置参数, 659

timing_clock_source配置参数, 608

TOAST, 2535

- per-column storage settings, 1780

- per-type storage settings, 1631

- versus large objects, 998

- 与用户定义类型, 1229

- 每列存储设置, 1605

toast_tuple_target storage parameter, 1789

token, 32

to_ascii, 234

to_char, 261

- 与区域设置, 711

to_date, 261

to_hex, 235

to_json, 318

to_jsonb, 318

to_number, 261

to_regclass, 383

to_regcollation, 383

to_regdatabase, 383

to_regnamespace, 383

to_regoper, 383

to_regoperator, 383

to_regproc, 383

to_regprocedure, 383

to_regrole, 383

to_regtype, 383

to_timestamp, 261, 273

to_tsquery, 296, 448

to_tsvector, 296, 447

trace_locks配置参数, 671

trace_lock_oidmin配置参数, 671

trace_lock_table配置参数, 671

trace_lwlocks配置参数, 671

trace_notify配置参数, 671

trace_sort配置参数, 671

trace_userlocks配置参数, 671

track_activities配置参数, 648

track_activity_query_size配置参数, 648

track_commit_timestamp 配置参数, 623

track_cost_delay_timing配置参数, 648

track_counts配置参数, 648

track_functions配置参数, 649

track_io_timing配置参数, 649

track_wal_io_timing 配置参数, 649

transaction, 17

transaction isolation, 481

transaction isolation level, 481, 656

- read committed, 482

- repeatable read, 484

- serializable, 484

- 设置默认值, 656
- transaction_buffers配置参数, 606
- transaction_deferrable 配置参数, 657
- transaction_isolation配置参数, 656
- transaction_read_only 配置参数, 657
- transaction_timeout配置参数, 657
- transaction_timestamp, 273
- transform_null_equals配置参数, 665
- transition tables
 - implementation in PLs, 1451
 - referencing from C trigger, 1262
- translate, 235
- TRANSLATE_REGEX, 259
- transparent huge pages, 604
- trigger, 214, 1259
 - arguments for trigger functions, 1261
 - in C, 1262
 - in PL/Tcl, 1373
- triggered_change_notification, 2876
- trim, 230, 238
- trim_array, 349
- trim_scale, 225
- true, 168
- trunc, 225, 294
- TRUNCATE, 2014
- trusted
 - PL/Perl, 1389
- TSC, 608
- tsm_handler, 214
- tsm_system_rows, 2879
- tsm_system_time, 2880
- tsquery_phrase, 298, 455
- tsquery (数据类型) , 178
- tsvector 连接, 454
- tsvector_to_array, 298
- tsvector_update_trigger, 411
- tsvector_update_trigger_column, 411
- tsvector (数据类型) , 176
- ts_debug, 299, 471
- ts_delete, 297
- ts_filter, 297
- ts_headline, 297, 453
- ts_lexize, 299, 475
- ts_parse, 299, 474
- ts_rank, 298, 451
- ts_rank_cd, 298, 451
- ts_rewrite, 298, 456
- ts_stat, 300, 459
- ts_token_type, 299, 474
- tuple_data_split, 2763
- txid_current, 388
- txid_current_if_assigned, 388
- txid_current_snapshot, 388
- txid_snapshot_xip, 388
- txid_snapshot_xmax, 388
- txid_snapshot_xmin, 388
- txid_status, 389
- txid_visible_in_snapshot, 389

- type cast, 37, 47
- typedef
 - in ECPG, 1025

U

- UESCAPE, 33, 35
- unaccent, 2881, 2882
- Unicode escape
 - in identifiers, 33
 - in string constants, 35
- Unicode normalization, 228, 229
- unicode_version, 391
- UNION, 134
 - 结果类型的确定, 424
- uniq, 2745
- unique constraint, 64
- unistr, 235
- unix_socket_directories配置参数, 596
- unix_socket_group配置参数, 597
- unix_socket_permissions配置参数, 597
- Unix域套接字, 909
- unknown, 214
- UNLISTEN, 2016
- unnest, 349
 - for multirange, 355
 - for tsvector, 298
- unqualified name, 91
- UPDATE, 15, 112, 2018
 - RETURNING, 115
- update_process_title 配置参数, 648
- upgrading, 580
- UPLOAD_MANIFEST, 2378
- upper, 230, 353, 354
 - 与区域设置, 711
- upper_inc, 354, 354
- upper_inf, 354, 355
- UPSERT, 1920
- URI, 907
- user, 375
 - current, 374
- user mapping, 108
- user_catalog_table storage parameter, 1791
- UUID, 179, 542, 553
 - 生成, 300
- uuid-oss, 2884
- uuidv4, 300
- uuidv7, 300
- uuid_extract_timestamp, 300, 301
- uuid_extract_version, 300, 301
- uuid_generate_v1, 2884
- uuid_generate_v1mc, 2884
- uuid_generate_v3, 2884

V

- VACUUM, 2024
- vacuumdb, 2196
- vacuumlo, 2896

vacuum_buffer_usage_limit配置参数, 605
vacuum_cost_delay配置参数, 607
vacuum_cost_limit配置参数, 608
vacuum_cost_page_dirty配置参数, 608
vacuum_cost_page_hit配置参数, 608
vacuum_cost_page_miss配置参数, 608
vacuum_failsafe_age配置参数, 653
vacuum_freeze_min_age配置参数, 653
vacuum_freeze_table_age配置参数, 653
vacuum_index_cleanup storage parameter, 1790
vacuum_max_eager_freeze_failure_rate storage parameter, 1791
vacuum_max_eager_freeze_failure_rate配置参数, 654
vacuum_multixact_failsafe_age配置参数, 654
vacuum_multixact_freeze_min_age配置参数, 653
vacuum_multixact_freeze_table_age配置参数, 653
vacuum_truncate storage parameter, 1790
vacuum_truncate配置参数, 653
VALUES, 137, 2029
 结果类型的确定, 424
varchar, 155
variadic function, 1183
variance, 360
 population, 360
 sample, 360
var_pop, 360
var_samp, 360
version, 5, 375, 391
 compatibility, 580
view, 16
 updating, 1291
Visual Studio
 在其上安装, 564
VM (see 可见性映射)
void, 214
VOLATILE, 1192
volatility
 functions, 1192
VPATH, 537, 1257

W

WAIT FOR, 2032
WAL, 838
wal_block_size配置参数, 668
wal_buffers配置参数, 615
wal_compression配置参数, 614
wal_consistency_checking配置参数, 672
wal_debug配置参数, 672
wal_decode_buffer_size配置参数, 618
wal_init_zero 配置参数, 615
wal_keep_size 配置参数, 622
wal_level配置参数, 612
wal_log_hints配置参数, 614

wal_receiver_create_temp_slot 配置参数, 625
wal_receiver_status_interval配置参数, 625
wal_receiver_timeout配置参数, 626
wal_recycle 配置参数, 615
wal_retrieve_retry_interval 配置参数, 626
wal_segment_size配置参数, 668
wal_sender_shutdown_timeout配置参数, 622
wal_sender_timeout配置参数, 622
wal_skip_threshold 配置参数, 615
wal_summary_keep_time配置参数, 621
wal_sync_method配置参数, 614
wal_writer_delay配置参数, 615
wal_writer_flush_after 配置参数, 615
websearch_to_tsquery, 296
WHERE, 126
WHILE
 在 PL/pgSQL 中, 1328
width, 289
width_bucket, 225
window function, 18
WITH
 in SELECT, 1978
 在 SELECT 中, 138
WITH CHECK OPTION, 1831
WITHIN GROUP, 43
word_similarity, 2828
work_mem配置参数, 604

X

xid, 211
xid8, 211
xmax, 69
xmin, 69
XML, 180
XML export, 312
XML option, 180, 658
XML 函数, 301
xml2, 2886
xmlagg, 305, 358
xmlbinary配置参数, 658
xmlcomment, 302
xmlconcat, 302
xmlelement, 302
XMLEXISTS, 306
xmlforest, 304
xmloption配置参数, 658
xmlparse, 180
xmlpi, 304
xmlroot, 305
xmlserialize, 180
xmldata, 309
xmldata, 301
xml_is_well_formed, 306
xml_is_well_formed_content, 306
xml_is_well_formed_document, 306
XPath, 307
xpath_exists, 308
xpath_table, 2887

XQuery正则表达式, 259
xslt_process, 2889

Y

yacc, 535

Z

zero_damaged_pages配置参数, 672
zlib, 535, 544, 554